NCC 低功率射頻電機型式試驗報告

產品名稱(中文)	TWS Bluetooth Headset
型號	BP5100S
廠牌	plantronics

申請者	Plantronics, Inc.
地址	345 Encinal Street, Santa Cruz, CA95060 USA

受理日期	108 年 05 月 17 日
報告發行日期	108 年 07 月 04 日
報告號碼	1950282R-RFTWP21V00
報告版本	V1.0



本測試報告只針對受測產品有效.

本測試報告內之測試結果可藉由測試儀器設備之校正報告與本報告內所評估量測不確定度追溯至國家或國際標準

不得使用本報告宣稱產品是由 TAF 或任何政府機構背書.

本測試報告非經德凱認證股份有限公司同意不可複製使用.

低 功 率 射 頻 電 機 量 測 報 告

報告發行日期: 108 年 07 月 04 日

報告號碼 : 1950282R-RFTWP21V00

產品名稱(中文)	TWS Bluetooth Headset
申請者	Plantronics, Inc.
地 址	345 Encinal Street, Santa Cruz, CA95060 USA
製造廠商	Plantronics, Inc.
待測物額定電壓	DC 3.7V (Power by battery)
待測物測試電壓	DC 3.7V (Power by battery)
商標或廠牌	plantronics
型式號	BP5100S
試驗標準	低功率射頻電機技術規範(107 年 01 月)
試驗結果	符 合

項次	量 測 項 目	標 稱 規 格	測試結果	量測設備	量測不確定度
1	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 2.3 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 3.4 節
2	峰值輸出功率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 節	PASS		請參閱 4.4 節
3	天線之要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3、4 節	PASS	--	--
4	輻射干擾測試	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節及 2.8 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 6.4 節
5	混附發射之 RF 傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節	PASS		請參閱 7.4 節
6	使用頻率範圍外之 100 千赫雜訊	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節及 2.8 節	PASS		請參閱 8.4 節
7	載波頻率間隔	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節	PASS		請參閱 9.4 節
8	跳頻頻率數目	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節	PASS		請參閱 10.4 節
9	停留時間	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節	PASS		請參閱 11.4 節
10	佔用頻道寬度	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節	PASS		請參閱 12.4 節
11	發射電功率密度	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節	PASS		請參閱 13.4 節
12	Duty Cycle	--	--		請參閱 14.3 節
13	以下空白	--	--	--	--

報告製作者	:	陳惠君
		高級行政專員 / 陳惠君
測試工程師	:	莊駿朋
		高級工程師/莊駿朋
實驗室簽署人	:	林介書
		協理/林介書

目　　錄

項 目　　頁數

1. 基本資料 5
   1.1. 待測物裝置資料 5
   1.2. 裝置驗證說明 6
   1.3. 系統測試時之週邊裝置 8
   1.4. 測試系統組合圖 8
   1.5. 測試系統操作程序 9
2. 測試環境與測試實驗室資訊 10
   2.1. 試驗單位與週遭環境 10
   2.2. 測試設備明細 11
3. 電源端點干擾測試 12
   3.1. 適用標準 12
   3.2. 量測方法 12
   3.3. 測試架構圖 12
   3.4. 量測不確定度 12
   3.5. 電源端點測試結果 13
4. 峰值輸出功率 17
   4.1. 適用標準 17
   4.2. 量測方法 17
   4.3. 測試架構圖 17
   4.4. 量測不確定度 17
   4.5. 峰值輸出功率測試結果 18
5. 天線之要求 26
   5.1. 適用標準 26
   5.2. 天線樣式 26
6. 輻射干擾測試 27
   6.1. 適用標準 27
   6.2. 量測方法 28
   6.3. 測試架構圖 29
   6.4. 量測不確定度 29
   6.5. 輻射干擾測試結果 30
7. 混附發射之 RF 傳導發射 159
   7.1. 適用標準 159
   7.2. 量測方法 159
   7.3. 測試架構圖 159
   7.4. 量測不確定度 159
   7.5. 混附發射之 RF 傳導發射測試結果 160
8. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 184
   8.1. 適用標準 184
   8.2. 量測方法 185
   8.3. 測試架構圖 186
   8.4. 量測不確定度 186
   8.5. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果 187
9. 載波頻率間隔 267
   9.1. 適用標準 267
   9.2. 量測方法 267
   9.3. 測試架構圖 267
   9.4. 量測不確定度 267

9.5. 載波頻率間隔測試結果 268
10. 跳頻頻率數目 280
10.1. 適用標準 280
10.2. 量測方法 280
10.3. 測試架構圖 280
10.4. 量測不確定度 280
10.5. 跳頻頻率數目測試結果 281
11. 停留時間 293
11.1. 適用標準 293
11.2. 量測方法 293
11.3. 測試架構圖 293
11.4. 量測不確定度 293
11.5. 停留時間量測結果 294
12. 佔用頻道寬度 310
12.1. 適用標準 310
12.2. 量測方法 310
12.3. 測試架構圖 310
12.4. 量測不確定度 310
12.5. 佔用頻帶寬度測試結果 311
13. 發射電功率密度 323
13.1. 適用標準 323
13.2. 量測方法 323
13.3. 測試架構圖 323
13.4. 量測不確定度 323
13.5. 功率密度量測結果 324
14. Duty Cycle 336
14.1. 量測方法 336
14.2. 測試架構圖 336
14.3. 量測不確定度 336
14.4. Duty Cycle 測試結果 337
附件 1: 待測物測試擺設相片
附件 2: 待測物內部相片

1. 基本資料

1.1. 待測物裝置資料

申請者(或公司)	Plantronics, Inc.
地址	345 Encinal Street, Santa Cruz, CA95060 USA
製造廠商	Plantronics, Inc.
產品名稱	TWS Bluetooth Headset
產品型號	BP5100S
商標	plantronics
頻率範圍	2402-2480MHz
工作頻道	V3.0+HS, V2.1+EDR:共 79 個 V5.0: 共 40 個
調變方式	V3.0+HS, V2.1+EDR: GFSK(1Mbps) / π /4DQPSK(2Mbps) / 8DPSK(3Mbps) V5.0: GFSK(2Mbps)
天線樣式	Stamping Antenna
天線增益	Refer to the table “Antenna List”
頻道控制	Auto
USB Cable	廠牌：東莞市立時電子有限公司，型號：9108004

Antenna List

No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	GoerTek Inc.	N/A	Stamping Antenna	-4.08dBi for 2.4 GHz

1.2. 裝置驗證說明

1. 待測裝置規格說明:

<1> 待測物為 TWS Bluetooth Headset，內建了 Bluetooth 功能;其天線為 Stamping Antenna，悉採 2.4GHz 為載波，利用跳頻展頻調變方式來傳送訊號，頻率 00、39、78 為測試頻道(For V3.0+HS, V2.1+EDR)和頻率 00、19、39 為測試頻道(For V5.0)，結果顯示於此份報告中。

(1) 發射體主要功能特性有:

<1> 待測裝置為同一體。

<2> 待測裝置傳送訊號,使用 2.4GHz 為載波頻率，利用跳頻展頻調變方式來傳送訊號。且其天線為 Stamping Antenna

<3> 藍芽類型: Bluetooth V5.0 / V3.0+HS, V2.1+EDR

<4> 基本發射工作頻率範圍 2402 – 2480MHz

<5> 共計 79 個工作頻道, 工作頻道頻率為: (For V3.0+HS, V2.1+EDR)

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
Channel 00:	2402 MHz	Channel 20:	2422 MHz	Channel 40:	2442 MHz	Channel 60:	2462 MHz
Channel 01:	2403 MHz	Channel 21:	2423 MHz	Channel 41:	2443 MHz	Channel 61:	2463 MHz
Channel 02:	2404 MHz	Channel 22:	2424 MHz	Channel 42:	2444 MHz	Channel 62:	2464 MHz
Channel 03:	2405 MHz	Channel 23:	2425 MHz	Channel 43:	2445 MHz	Channel 63:	2465 MHz
Channel 04:	2406 MHz	Channel 24:	2426 MHz	Channel 44:	2446 MHz	Channel 64:	2466 MHz
Channel 05:	2407 MHz	Channel 25:	2427 MHz	Channel 45:	2447 MHz	Channel 65:	2467 MHz
Channel 06:	2408 MHz	Channel 26:	2428 MHz	Channel 46:	2448 MHz	Channel 66:	2468 MHz
Channel 07:	2409 MHz	Channel 27:	2429 MHz	Channel 47:	2449 MHz	Channel 67:	2469 MHz
Channel 08:	2410 MHz	Channel 28:	2430 MHz	Channel 48:	2450 MHz	Channel 68:	2470 MHz
Channel 09:	2411 MHz	Channel 29:	2431 MHz	Channel 49:	2451 MHz	Channel 69:	2471 MHz
Channel 10:	2412 MHz	Channel 30:	2432 MHz	Channel 50:	2452 MHz	Channel 70:	2472 MHz
Channel 11:	2413 MHz	Channel 31:	2433 MHz	Channel 51:	2453 MHz	Channel 71:	2473 MHz
Channel 12:	2414 MHz	Channel 32:	2434 MHz	Channel 52:	2454 MHz	Channel 72:	2474 MHz
Channel 13:	2415 MHz	Channel 33:	2435 MHz	Channel 53:	2455 MHz	Channel 73:	2475 MHz
Channel 14:	2416 MHz	Channel 34:	2436 MHz	Channel 54:	2456 MHz	Channel 74:	2476 MHz
Channel 15:	2417 MHz	Channel 35:	2437 MHz	Channel 55:	2457 MHz	Channel 75:	2477 MHz
Channel 16:	2418 MHz	Channel 36:	2438 MHz	Channel 56:	2458 MHz	Channel 76:	2478 MHz
Channel 17:	2419 MHz	Channel 37:	2439 MHz	Channel 57:	2459 MHz	Channel 77:	2479 MHz
Channel 18:	2420 MHz	Channel 38:	2440 MHz	Channel 58:	2460 MHz	Channel 78:	2480 MHz
Channel 19:	2421 MHz	Channel 39:	2441 MHz	Channel 59:	2461 MHz		

<6> 共計 40 個工作頻道, 工作頻道頻率為: (For V5.0)

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
Channel 00:	2402 MHz	Channel 01:	2404 MHz	Channel 02:	2406 MHz	Channel 03:	2408 MHz
Channel 04:	2410 MHz	Channel 05:	2412 MHz	Channel 06:	2414 MHz	Channel 07:	2416 MHz
Channel 08:	2418 MHz	Channel 09:	2420 MHz	Channel 10:	2422 MHz	Channel 11:	2424 MHz
Channel 12:	2426 MHz	Channel 13:	2428 MHz	Channel 14:	2430 MHz	Channel 15:	2432 MHz
Channel 16:	2434 MHz	Channel 17:	2436 MHz	Channel 18:	2438 MHz	Channel 19:	2440 MHz
Channel 20:	2442 MHz	Channel 21:	2444 MHz	Channel 22:	2446 MHz	Channel 23:	2448 MHz
Channel 24:	2450 MHz	Channel 25:	2452 MHz	Channel 26:	2454 MHz	Channel 27:	2456 MHz
Channel 28:	2458 MHz	Channel 29:	2460 MHz	Channel 30:	2462 MHz	Channel 31:	2464 MHz
Channel 32:	2466 MHz	Channel 33:	2468 MHz	Channel 34:	2470 MHz	Channel 35:	2472 MHz
Channel 36:	2474 MHz	Channel 37:	2476 MHz	Channel 38:	2478 MHz	Channel 39:	2480 MHz

<7> 測試軟體: BlueSuite3.14

<8> 頻道切換方式: 採自動切換控制方式

<9> 調變方式: 採跳頻展頻調變

<10> 測試電壓: DC 3.7V

2. 待測裝置測試之試驗條件

待測裝置依功能特性,執行測試。

測試模式:	Mode 1: 發射器 - 1Mbps Mode 1: 發射器 - 3Mbps Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps Mode 2: 接收器 - 3Mbps Mode 2: 接收器 - BLE - 1Mbps Mode 2: 接收器 - BLE - 2Mbps Mode 3: Charge Mode

Note: 經初測驗證過，2Mbps 速率測試數據類似於 3Mbps，因此檢附 1Mbps 和 3Mbps 之測試數據。

1.3. 系統測試時之週邊裝置

待測裝置測試時，其搭配系統測試時之週邊裝置包括下列：

Charge Mode:

Product		Manufacturer	Model No.	Serial No.	Power Cord
1	Notebook PC	DELL	P62G	CY9FJC2	N/A

Signal Cable Type		Signal cable Description
A	USB Cable	Non-shielded, 0.3m


發射器/接收器 Mode:

Product		Manufacturer	Model No.	Serial No.	Power Cord
1	Notebook PC	DELL	P62G	CY9FJC2	N/A


Signal Cable Type		Signal cable Description
A	USB Cable	Non-shielded, 1.5m

1.4. 測試系統組合圖

Charge Mode:

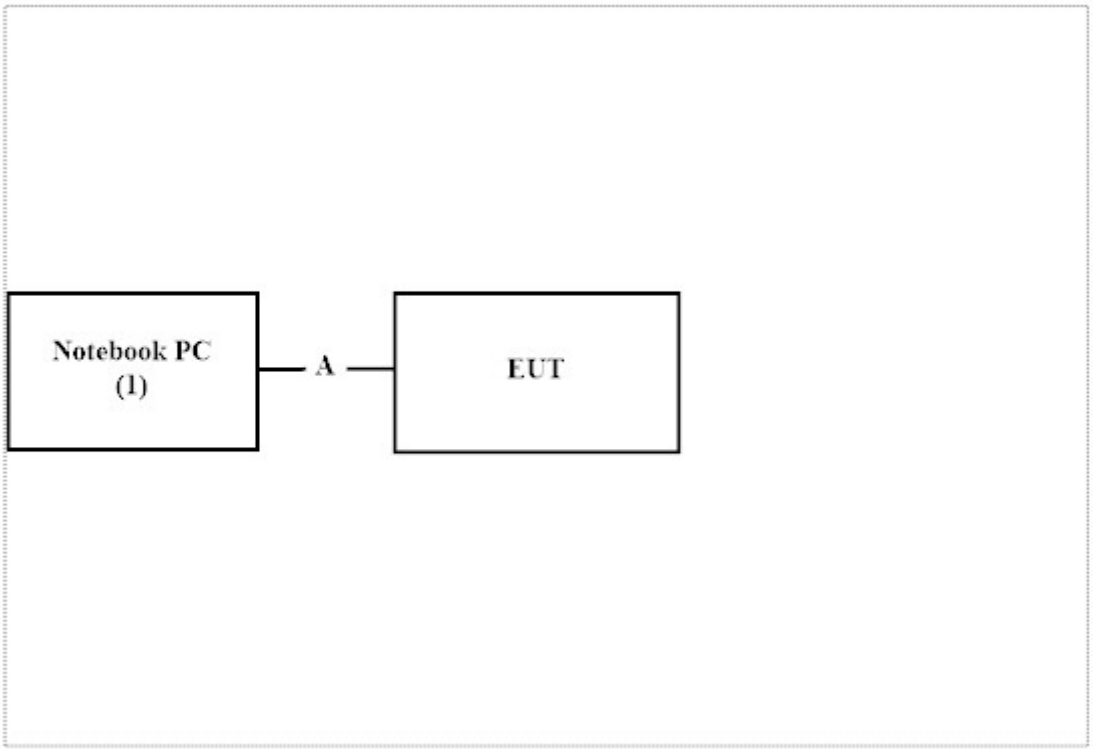

發射器/接收器 Mode:

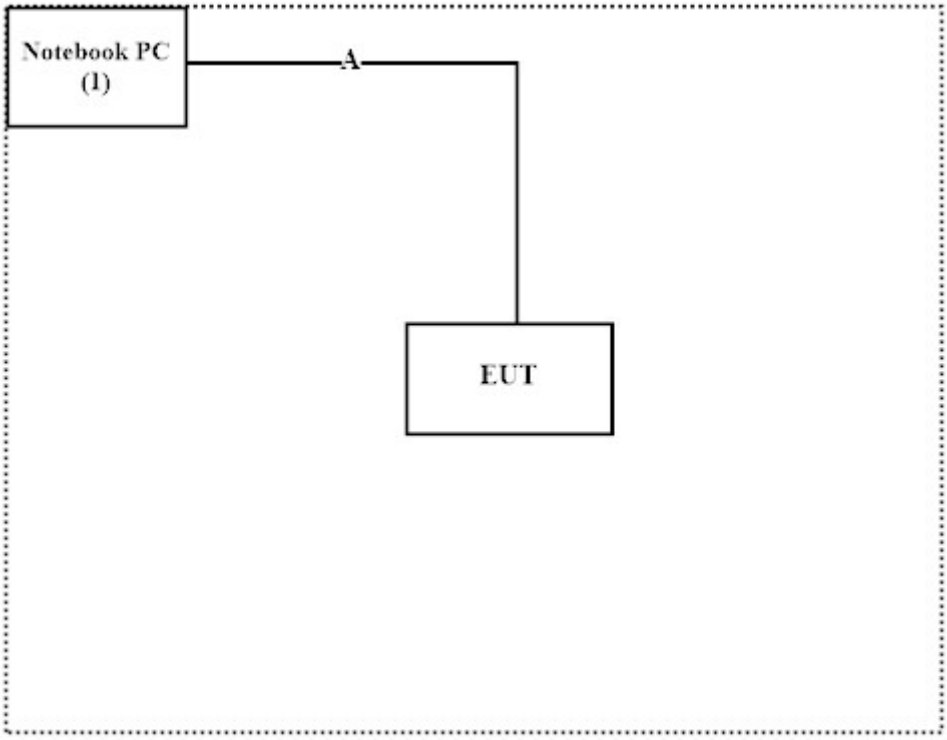

1.5. 測試系統操作程序

Charge Mode:

1.	測試配置如上圖 1.4 所示.
2.	將 EUT 放置周邊上充電
3.	開始測試

發射器/接收器 Mode:

1.	測試配置如上圖 1.4 所示.
2.	筆電執行 BlueSuite3.14 控制發射
3.	設定所要測試之模式、頻道及速率
4.	確認訊號是持續發射狀態模式，無誤後開始測試

2. 測試環境與測試實驗室資訊

2.1. 試驗單位與週遭環境

實驗室環境條件:

項　　目	實際測試條件
溫度 (°C)	20-35
濕度 (%RH)	30-65
大氣壓力 (mbar)	950-1000

德凱認證股份有限公司是家專為無線產品、手機、通訊、電磁相容及安全規範的技術測試暨認證顧問之專業實驗室，實驗室秉持著公正客觀的態度及全套完整測試設備，和本身完善的品質系統，實驗室皆依 ISO/IEC 17025、EN 45001 及 ISO/IEC Guide 25 管理實驗室，並取得各國認證機構之合格證書，實驗室之相關合格證書，可由德凱認證股份有限公司的網站下載，下載網址:

http://www.dekra.com.tw/chinese/about/certificates.aspx?bval=5

實驗室之詳細地址、位置與聯絡方式，可由德凱認證股份有限公司的網站查詢，網址: http://www.dekra.com.tw

財團法人全國認證基金會 認證
特定服務計畫 : 電信設備測試實驗室認證服務計畫
初次認證日期 : 一百零三年十月二十四日
認證有效期間 : 一百零六年十二月十三日起至一百零九年十二月十二日止
認可測試領域 : 低功率射頻電機(工作頻率9kHz to 220GHz)
認可編號 : 3023

測試實驗室名稱 : 德凱認證股份有限公司

測試實驗室位置 : 新北市林口區文化一路二段159號

2.2. 測試設備明細

For Conduction measurements /ASR1

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	EMI Test Receiver	R&S	ESR7	101601	2019.05.13	2020.05.12
X	Two-Line V-Network	R&S	ENV216	101306	2019.03.11	2020.03.10
X	Two-Line V-Network	R&S	ENV216	101307	2019.04.03	2020.04.02
X	Coaxial Cable	Quietek	RG400_BNC	RF001	2019.05.24	2020.05.23

Note:
1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : QuieTek EMI 2.0 V2.1.113

For Conducted measurements /ASR4

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSV30	103464	2019.01.25	2020.01.24
X	Power Meter	Anritsu	ML2496A	1548003	2018.12.19	2019.12.18
X	Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531024	2018.12.19	2019.12.18
X	Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531025	2018.12.19	2019.12.18
	Bluetooth Tester	R&S	CBT	101238	2019.01.21	2020.01.20

Note:
1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : DEKRA Conduction Test System V9.0.1

For Radiated measurements /ACB1

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	Loop Antenna	AMETEK	HLA6121	49611	2019.02.22	2020.02.21
X	Bi-Log Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	9168-674	2019.04.23	2020.04.22
X	Horn Antenna	ETS-Lindgren	3117	00203800	2018.12.11	2019.12.10
X	Horn Antenna	Com-Power	AH-840	101087	2019.05.30	2020.05.29
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC001330	980301	2019.05.20	2020.05.19
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC051835SE	980312	2019.06.03	2020.06.02
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC05820SE	980285	2019.06.06	2020.06.05
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC184045SE	980314	2019.05.28	2020.05.27
X	Filter	MICRO TRONICS	BRM50702	G251	2018.09.04	2019.09.03
	Filter	MICRO TRONICS	BRM50716	G188	2018.09.04	2019.09.03
X	EMI Test Receiver	R&S	ESR7	101602	2018.12.17	2019.12.16
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101148	2019.02.20	2020.02.19
X	Coaxial Cable	SUHNER	SUCOFLEX 106	RF002	2019.05.25	2020.05.24
X	Mircoflex Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 102	MY3381/2	2019.05.28	2020.05.27

Note:
1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : QuieTek EMI 2.0 V2.1.113

3. 電源端點干擾測試

3.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.3 節，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 kHz～30 百萬赫(MHz)之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)應小於或等於下表所列之限制值。測量時應經過 50 微亨利(uH)及 50 歐姆(Ω)之電源線阻抗穩定網路(Line Impedance Stabilization Network；LISN)。頻率重疊處，以較低限制值為準。


Frequency 頻率範圍	傳導限制值(dBμV)	
MHz	準峰值	平均值
0.15 - 0.50	66-56(註)	56-46(註)
0.50-5.0	56	46
5.0 - 30	60	50

註:隨頻率之對數遞減

3.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），將待測物之電源線接至電源阻抗網路器(LISN)，同時保持待測物至 LISN 距 80 公分，並將電源線多餘部份以 30 至 40 公分之八字形捆綁於電源線中央，於在正常工作狀態下，執行待測物之火線及地線各一次量測。電源端點場強之測量範圍由 0.15MHz – 30MHz，所量測之讀值皆為準尖峰值(Quasi-Peak Value)及平均值(Average Value)。 場強接收機之解析頻寬為 10kHz。

3.3. 測試架構圖

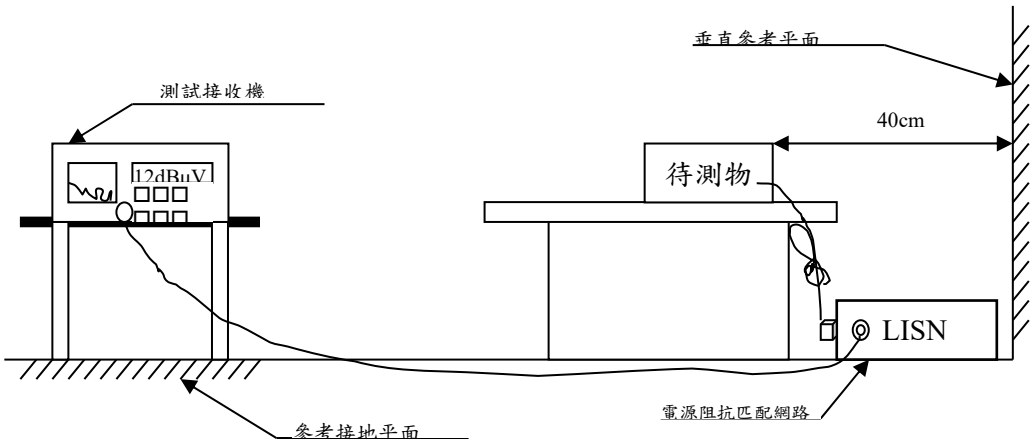

3.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為±2.35dB。

Note: 經初測驗證過，電源端點干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

3.5. 電源端點測試結果

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset

待測物型號：BP5100S　　測試模式：Mode 3: Charge Mode


測試頻道：--　　試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz　　視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值　　環境溫度：23 ℃

測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：50 %

Line1

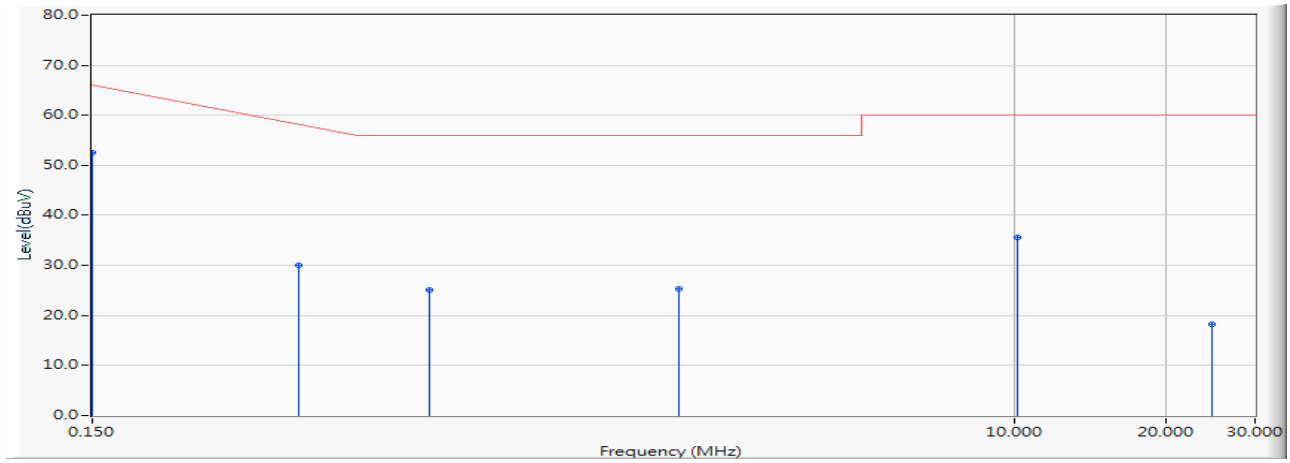

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.150	9.561	42.952	52.513	-13.487	66.000	QUASIPEAK
2		0.384	9.592	20.440	30.032	-29.282	59.314	QUASIPEAK
3		0.697	9.613	15.588	25.201	-30.799	56.000	QUASIPEAK
4		2.166	9.652	15.592	25.244	-30.756	56.000	QUASIPEAK
5		10.176	9.841	25.673	35.514	-24.486	60.000	QUASIPEAK
6		24.576	10.000	8.330	18.330	-41.670	60.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset

待測物型號：BP5100S　　測試模式：Mode 3: Charge Mode


測試頻道：--　　試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz　　視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值　　環境溫度：23 ℃

測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：50 %

Line1

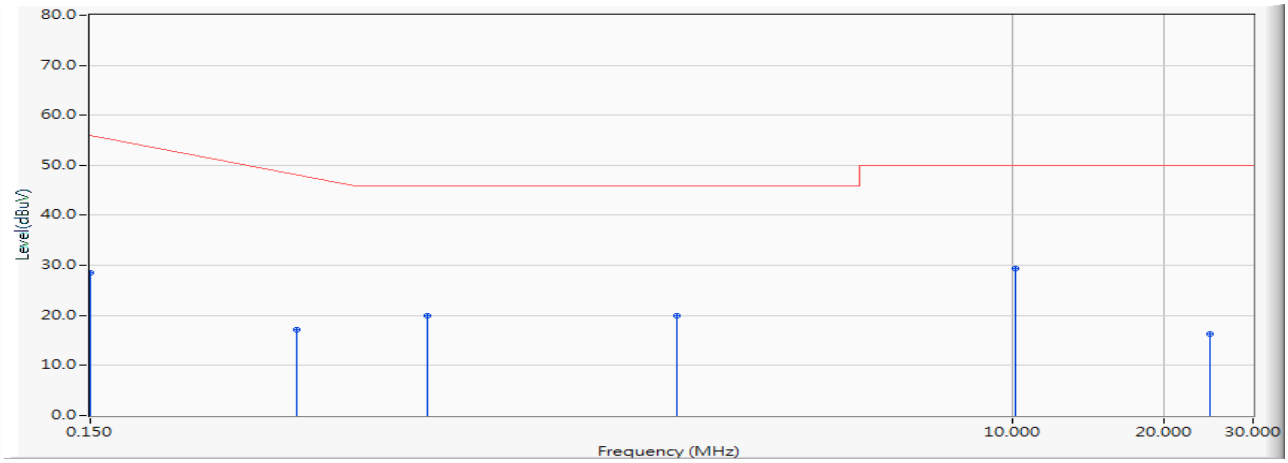


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.150	9.561	18.877	28.438	-27.562	56.000	AVERAGE
2		0.384	9.592	7.573	17.165	-32.149	49.314	AVERAGE
3		0.697	9.613	10.392	20.005	-25.995	46.000	AVERAGE
4		2.166	9.652	10.280	19.932	-26.068	46.000	AVERAGE
5	*	10.176	9.841	19.626	29.467	-20.533	50.000	AVERAGE
6		24.576	10.000	6.243	16.243	-33.757	50.000	AVERAGE

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試模式：Mode 3: Charge Mode
測試頻道：--　　試驗端點：Line 2
6 dB 頻寬：10 kHz　　視頻頻寬：10 kHz
檢 測 器：準尖峰值 & 平均值　　環境溫度：23 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：50 %

Line2

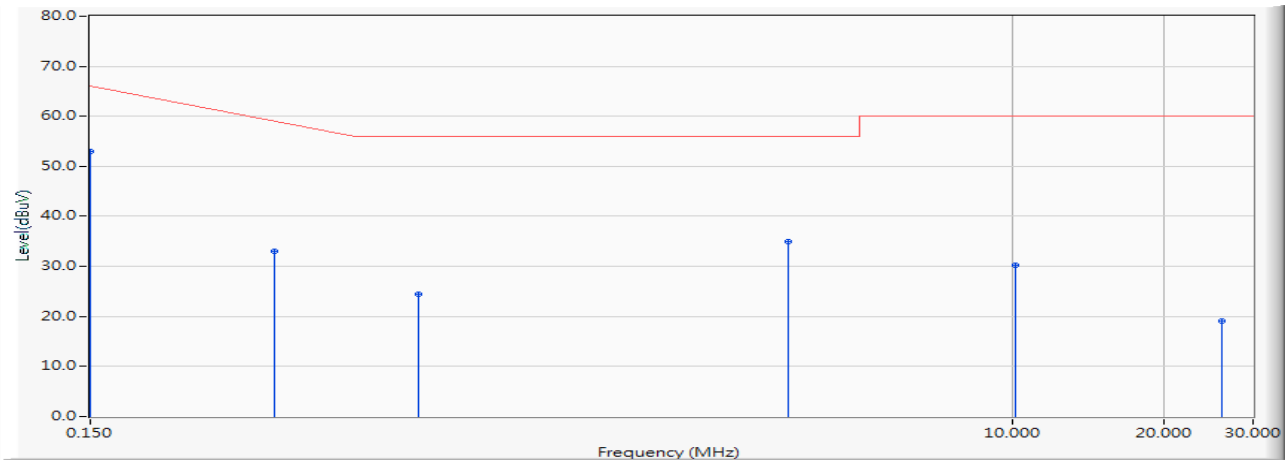


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.150	9.551	43.421	52.973	-13.027	66.000	QUASIPEAK
2		0.346	9.589	23.383	32.973	-27.427	60.400	QUASIPEAK
3		0.670	9.608	14.809	24.417	-31.583	56.000	QUASIPEAK
4		3.602	9.706	25.224	34.930	-21.070	56.000	QUASIPEAK
5		10.151	9.841	20.383	30.224	-29.776	60.000	QUASIPEAK
6		26.110	10.056	9.130	19.186	-40.814	60.000	QUASIPEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試模式：Mode 3: Charge Mode
測試頻道：--　　試驗端點：Line 2
6 dB 頻寬：10 kHz　　視頻頻寬：10 kHz
檢 測 器 ：準尖峰值 & 平均值　　環境溫度：23 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：50 %

Line2

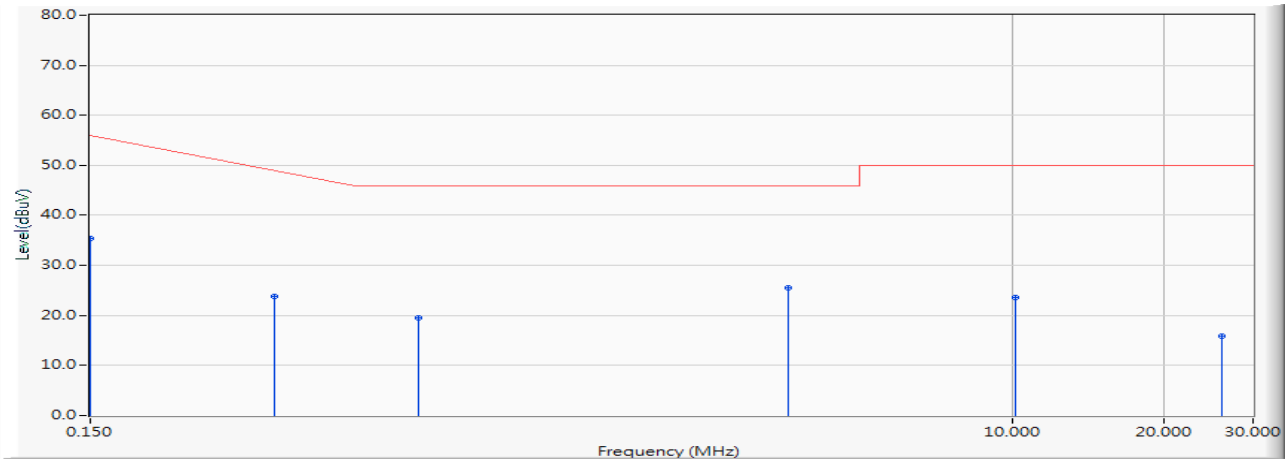

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.150	9.551	25.758	35.309	-20.691	56.000	AVERAGE
2		0.346	9.589	14.266	23.856	-26.544	50.400	AVERAGE
3		0.670	9.608	9.853	19.461	-26.539	46.000	AVERAGE
4	*	3.602	9.706	15.892	25.598	-20.402	46.000	AVERAGE
5		10.151	9.841	13.818	23.659	-26.341	50.000	AVERAGE
6		26.110	10.056	5.766	15.822	-34.178	50.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

電源端點干擾電壓測試結果:	PASS

4. 峰值輸出功率

4.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.2 節，操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)之至少使用 75 個跳頻頻道之跳頻系統、數位調變技術系統與 5725-5850 兆赫(MHz)之所有跳頻系統：1 瓦(W)(含)以下。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.3 節，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。

如用於固定式點對點(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。


操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註: 固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

4.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至 Power Meter RF 輸入端量測 Maximum peak conducted output power，若量測 Maximum conducted (average) output power 時將使用 Power Meter 內建 gate 功能。

4.3. 測試架構圖

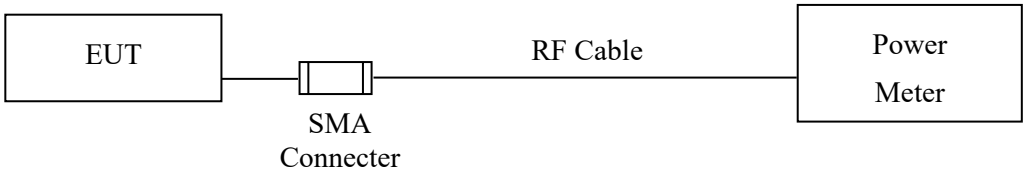

4.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為±0.86dB。

4.5. 峰值輸出功率測試結果

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：峰值輸出功率
測試頻道：CH 00, CH39, CH78　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 05 月 24 日　　環境濕度：53 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	10.27	1Watt= 30 dBm	Pass
39	2441.00	9.76	1Watt= 30 dBm	Pass
78	2480.00	9.35	1Watt= 30 dBm	Pass

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測　試　項　目　：峰值輸出功率
測試頻道：CH 00, CH39, CH78　　測　試　模　式　：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
檢　測　器　：峰值　　環　境　溫　度　：21 ℃
測試日期：108 年 05 月 24 日　　環　境　濕　度　：53 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	9.45	1Watt= 30 dBm	Pass
39	2441.00	9.31	1Watt= 30 dBm	Pass
78	2480.00	9.04	1Watt= 30 dBm	Pass

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：峰值輸出功率
測試頻道：CH 00, CH39, CH78　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 05 月 24 日　　環境濕度：53 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	9.53	1Watt= 30 dBm	Pass
39	2441.00	9.54	1Watt= 30 dBm	Pass
78	2480.00	9.66	1Watt= 30 dBm	Pass

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測　試　項　目　：峰值輸出功率
測試頻道：CH 00, CH39, CH78　　測　試　模　式　：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
檢　測　器　：峰值　　環　境　溫　度　：21 ℃
測試日期：108 年 05 月 24 日　　環　境　濕　度　：53 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	9.33	1Watt= 30 dBm	Pass
39	2441.00	9.48	1Watt= 30 dBm	Pass
78	2480.00	9.61	1Watt= 30 dBm	Pass

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：峰值輸出功率
測試頻道：CH 00, CH19, CH39　　測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Left)
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 06 月 05 日　　環境濕度：53 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	1.97	1Watt= 30 dBm	Pass
19	2440.00	2.13	1Watt= 30 dBm	Pass
39	2480.00	1.90	1Watt= 30 dBm	Pass

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測　試　項　目　：峰值輸出功率
測試頻道：　CH 00, CH19, CH39　　測　試　模　式　：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Left)
檢　測　器　：峰值　　環　境　溫　度　：21 ℃
測 試 日 期 ：108 年 07 月 03 日　　環　境　濕　度　：53 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	2.09	1Watt= 30 dBm	Pass
19	2440.00	2.11	1Watt= 30 dBm	Pass
39	2480.00	2.02	1Watt= 30 dBm	Pass

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：峰值輸出功率
測試頻道：CH 00, CH19, CH39　　測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Right)
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 05 月 24 日　　環境濕度：53 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	2.02	1Watt= 30 dBm	Pass
19	2440.00	2.21	1Watt= 30 dBm	Pass
39	2480.00	1.92	1Watt= 30 dBm	Pass

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測　試　項　目　：峰值輸出功率
測 試 頻 道 ：CH 00, CH19, CH39　　測　試　模　式　：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Right)
檢　測　器　：峰值　　環　境　溫　度　：21 ℃
測 試 日 期 ：108 年 07 月 03 日　　環　境　濕　度　：53 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	2.00	1Watt= 30 dBm	Pass
19	2440.00	1.91	1Watt= 30 dBm	Pass
39	2480.00	2.03	1Watt= 30 dBm	Pass

峰值輸出功率測試結果:	**PASS**

5. 天線之要求

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.3 節，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。

如用於固定式點對點(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。

操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註: 固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.4 節規定，天線之規格不受 2.2 節規定之限制。

5.2. 天線樣式

此 TWS Bluetooth Headset 為全固定式 Stamping Antenna (檢附天線規格書)

Antenna List

No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	GoerTek Inc.	N/A	Stamping Antenna	-4.08dBi for 2.4 GHz

天線之要求判別結果:	**PASS**

6. 輻射干擾測試

6.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率，須衰減 20 分貝(dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2400/f(kHz)	300
0.490(不含)～1.705(含)	24000/f(kHz)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

6.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 558074 Peak power measurement procedure

RBW = as specified in Table 1.

VBW ≥ 3 x RBW.

Table 1 —RBW as a function of frequency

Frequency	RBW
9-150 kHz	200-300 Hz
0.15-30 MHz	9-10 kHz
30-1000 MHz	100-120 kHz
> 1000 MHz	1 MHz

According to KDB 558074 Average power measurement procedure

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle ≥ 98 %

VBW ≥ 1/T, when duty cycle < 98 %


(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
BLE-1M (Left)	76.84	2.8841	347	500
BLE-2M (Left)	58.91	1.1015	908	1000
BLE-1M (Right)	64.81	0.4058	2464	3000
BLE-2M (Right)	58.69	1.1015	908	1000


Note: Duty Cycle Refer to Section 14

6.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

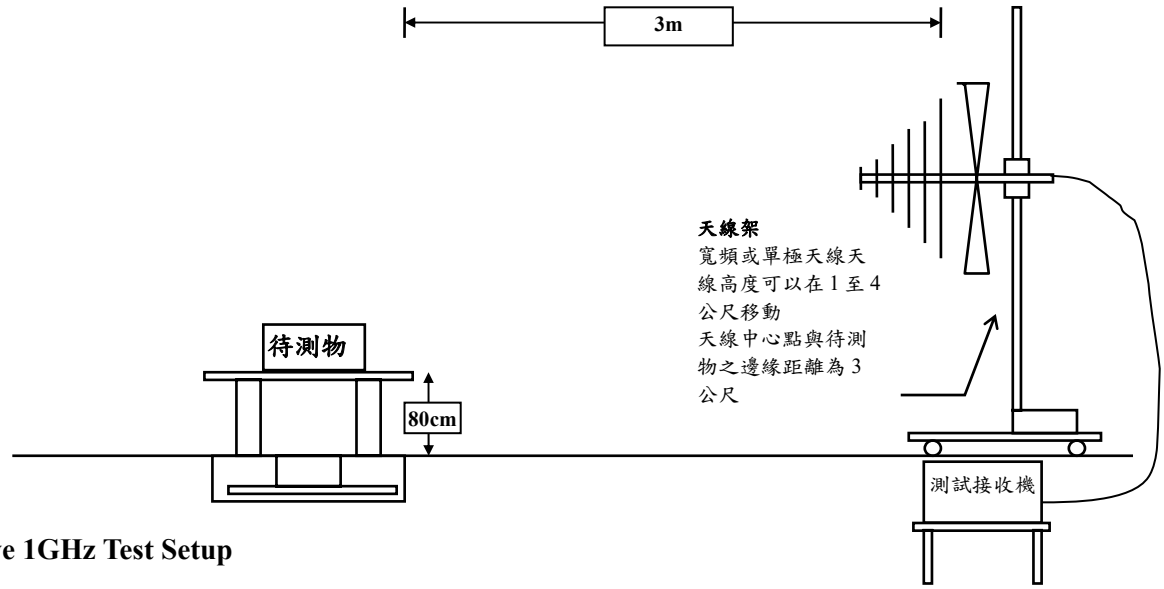

Above 1GHz Test Setup

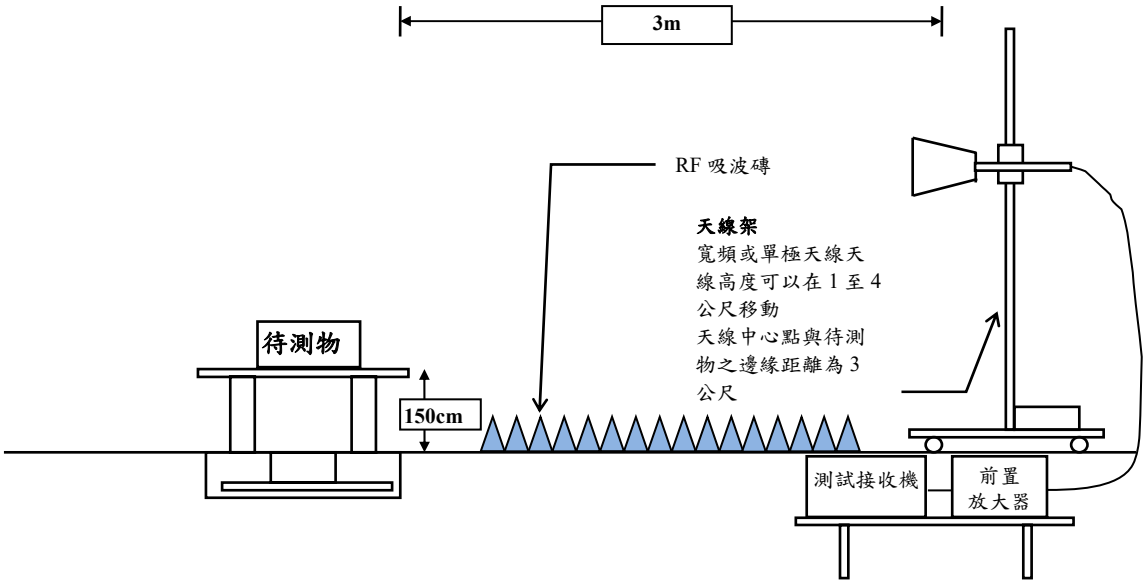

6.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度

水平極化：

30-300MHz 為±4.08dB；300M-1GHz 為±3.86dB；1-18GHz 為±3.77dB；18-40GHz 為±3.98dB。

垂直極化：


30-300MHz 為±4.81dB；300M-1GHz 為±3.87dB；1-18GHz 為±3.83dB；18-40GHz 為±3.98dB。

6.5. 輻射干擾測試結果

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

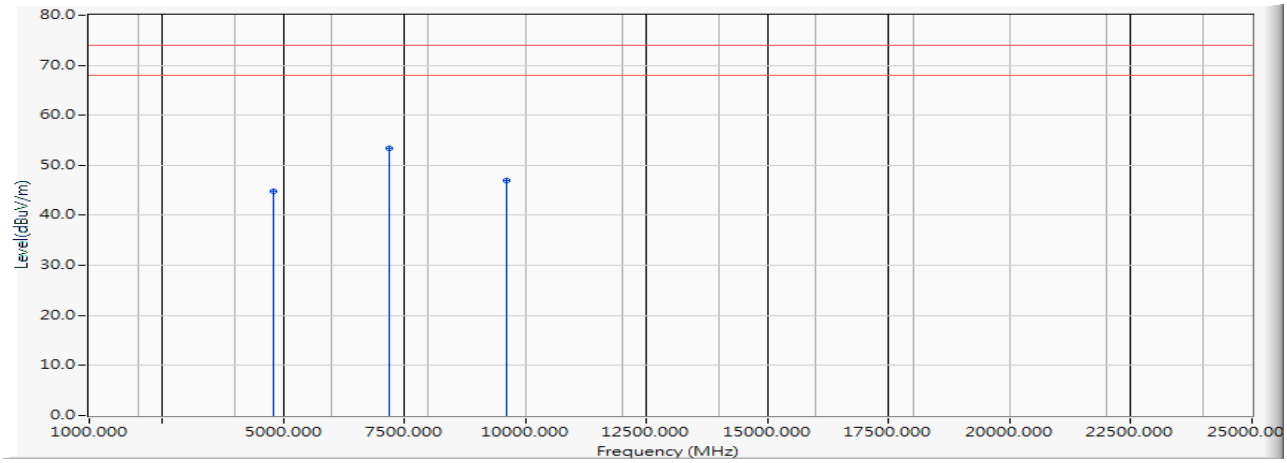


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-3.415	48.340	44.925	-29.075	74.000	PEAK
2	*	7206.000	-0.462	53.780	53.318	-20.682	74.000	PEAK
3		9608.000	2.004	45.040	47.045	-26.955	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

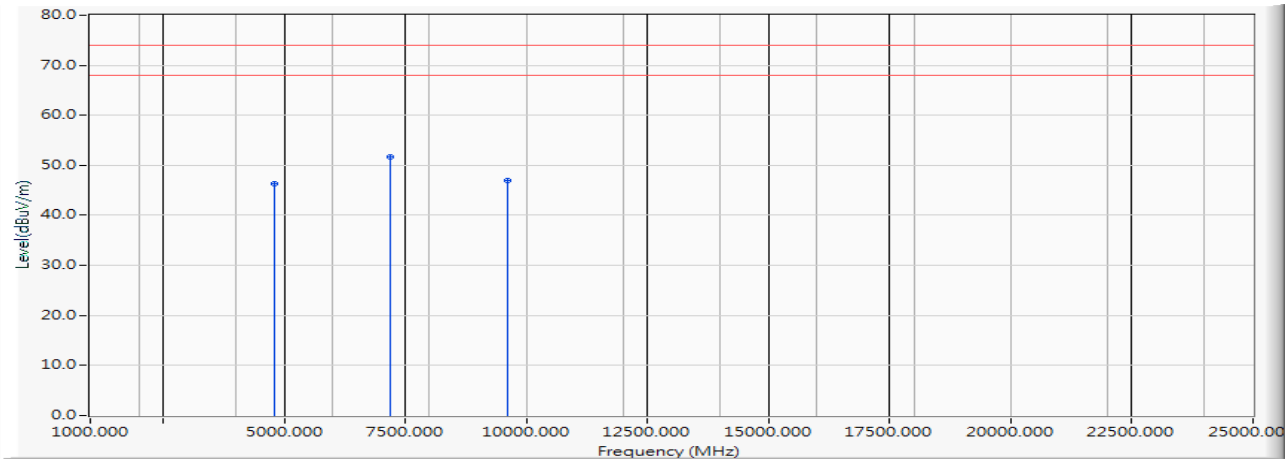


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-3.415	49.710	46.295	-27.705	74.000	PEAK
2	*	7206.000	-0.462	52.180	51.718	-22.282	74.000	PEAK
3		9608.000	2.004	44.990	46.995	-27.005	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2441MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

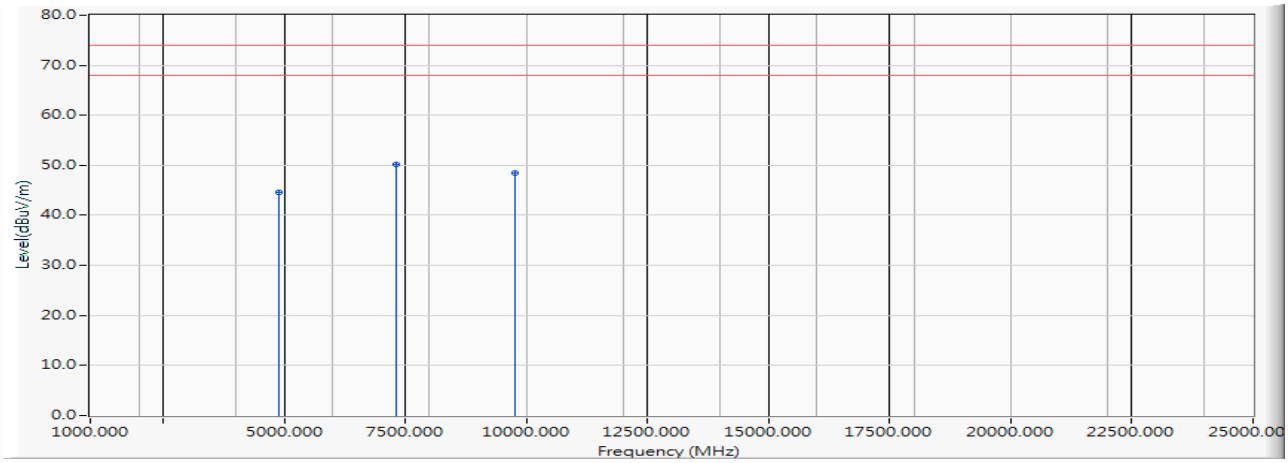

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-3.375	47.940	44.565	-29.435	74.000	PEAK
2	*	7323.000	-0.399	50.660	50.261	-23.739	74.000	PEAK
3		9764.000	2.261	46.170	48.430	-25.570	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset

待測物型號：BP5100S　　測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 39 (2441MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 06 月 10 日　　環境濕度：48 %

Vertical

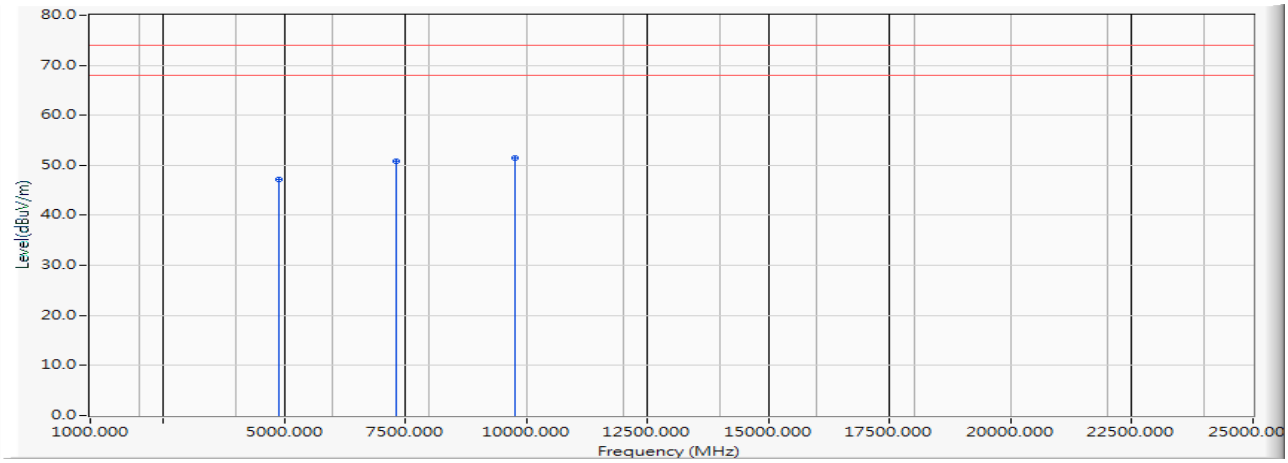


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-3.375	50.470	47.095	-26.905	74.000	PEAK
2		7323.000	-0.399	51.330	50.931	-23.069	74.000	PEAK
3	*	9764.000	2.261	49.180	51.440	-22.560	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

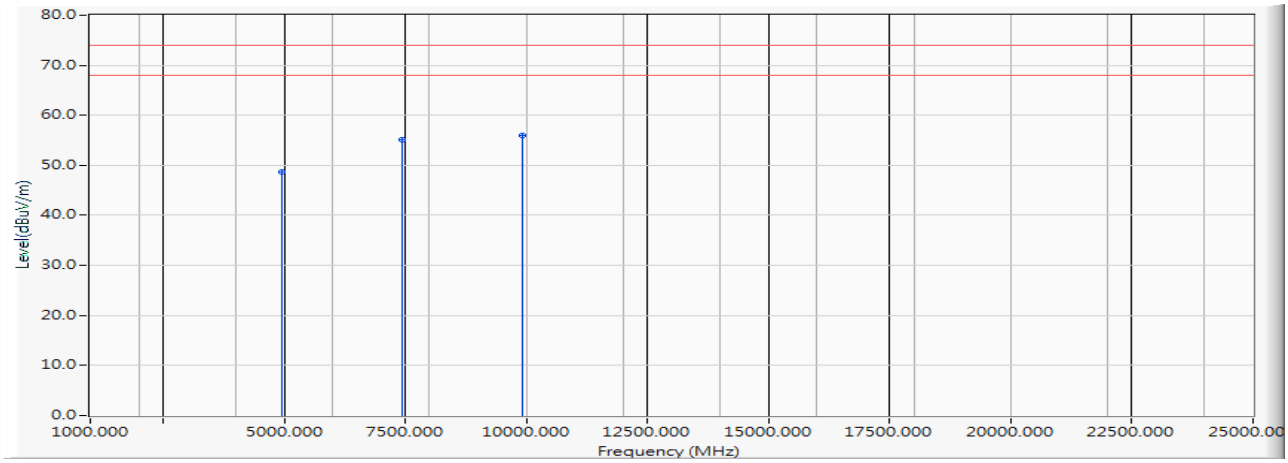


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-3.372	52.060	48.688	-25.312	74.000	PEAK
2		7440.000	-0.267	55.340	55.073	-18.927	74.000	PEAK
3	*	9920.000	2.456	53.490	55.946	-18.054	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 78 (2480MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 10 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

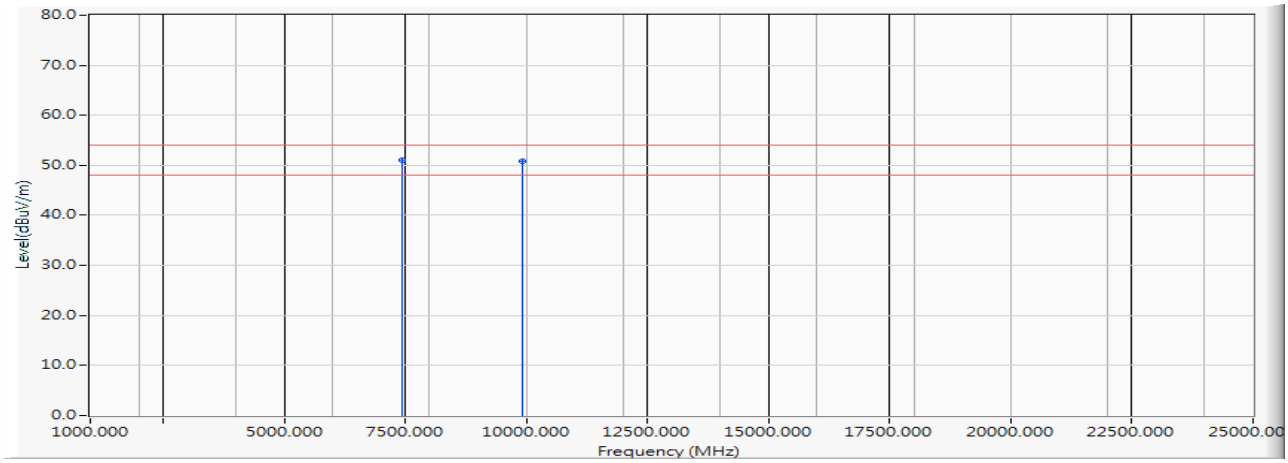


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	7440.000	-0.267	51.260	50.993	-3.007	54.000	AVERAGE
2		9920.000	2.456	48.320	50.776	-3.224	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 78 (2480MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 10 日　　環境濕度：48 %

Vertical

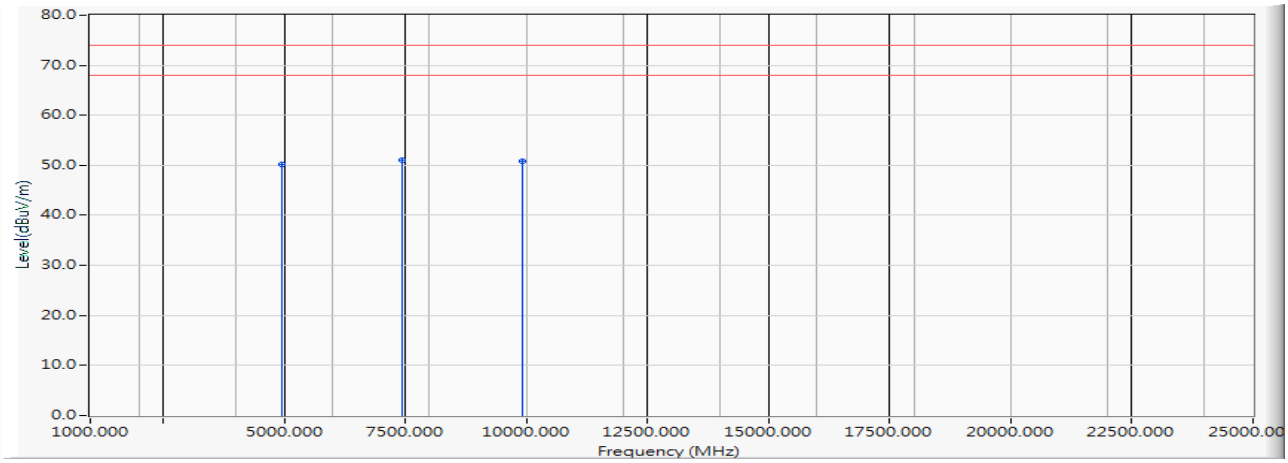


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-3.372	53.460	50.088	-23.912	74.000	PEAK
2	*	7440.000	-0.267	51.380	51.113	-22.887	74.000	PEAK
3		9920.000	2.456	48.470	50.926	-23.074	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 00 (2402MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 10 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

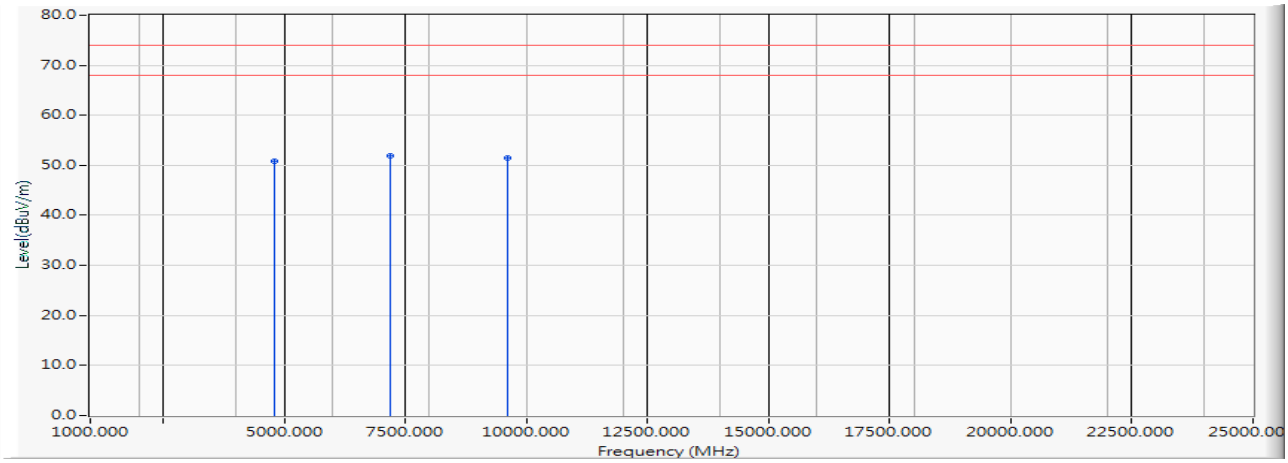


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-3.415	54.210	50.795	-23.205	74.000	PEAK
2	*	7206.000	-0.462	52.370	51.908	-22.092	74.000	PEAK
3		9608.000	2.004	49.570	51.575	-22.425	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

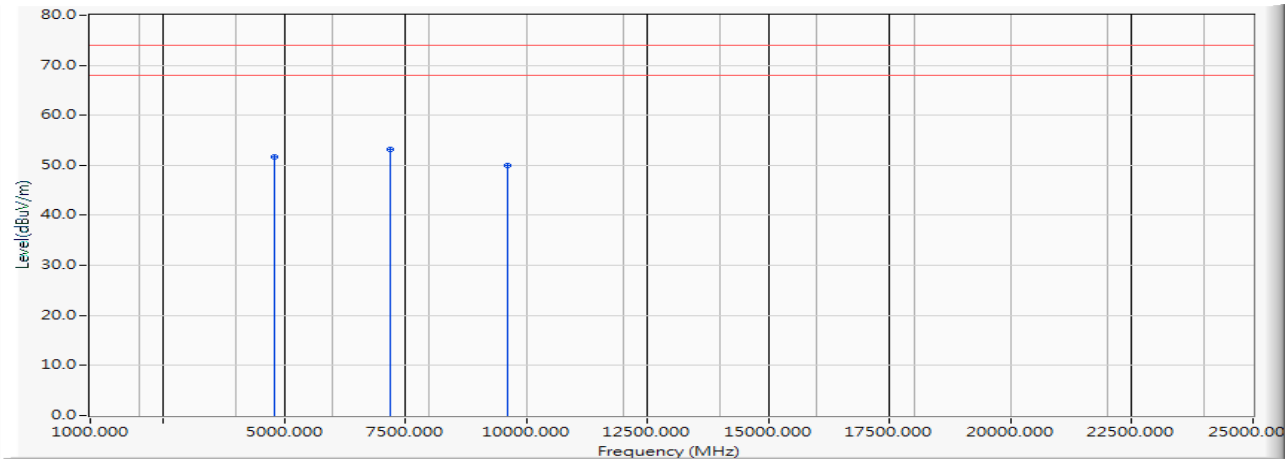


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-3.415	55.070	51.655	-22.345	74.000	PEAK
2	*	7206.000	-0.462	53.640	53.178	-20.822	74.000	PEAK
3		9608.000	2.004	47.980	49.985	-24.015	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2441MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

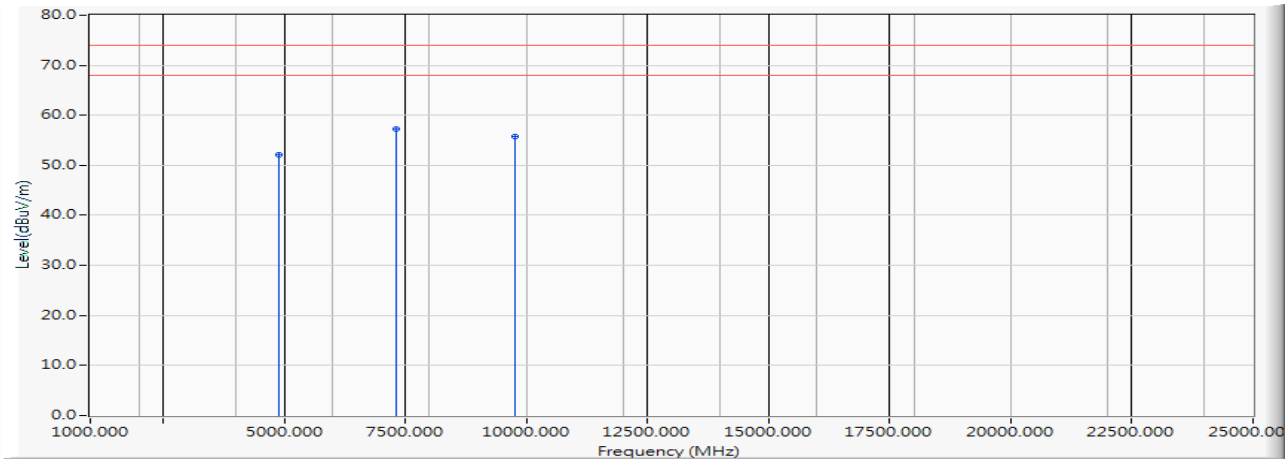


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-3.375	55.480	52.105	-21.895	74.000	PEAK
2	*	7323.000	-0.399	57.640	57.241	-16.759	74.000	PEAK
3		9764.000	2.261	53.610	55.870	-18.130	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 39 (2441MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 10 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

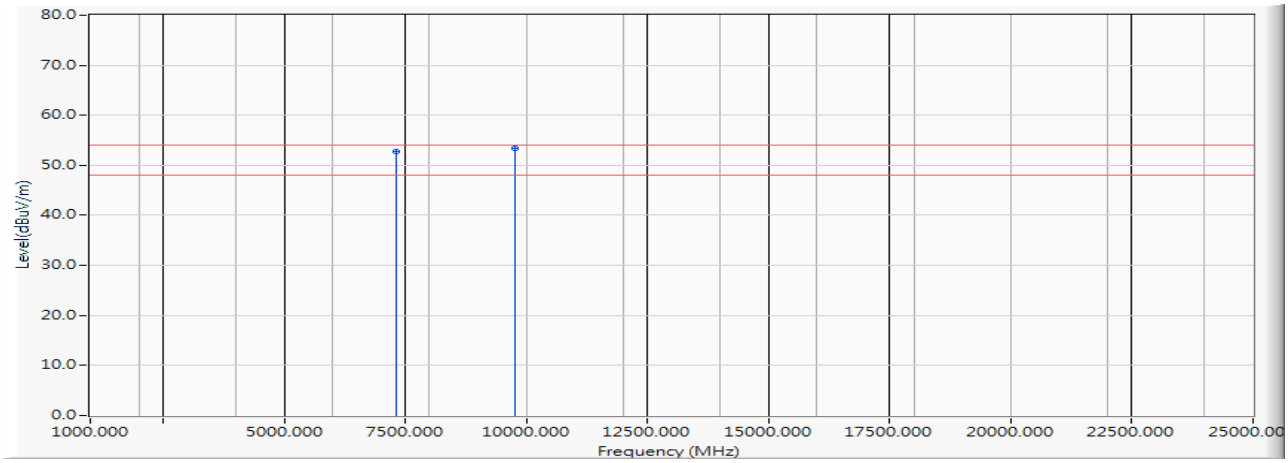

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		7323.000	-0.399	53.260	52.861	-1.139	54.000	AVERAGE
2	*	9764.000	2.261	51.230	53.490	-0.510	54.000	AVERAGE


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset

待測物型號：BP5100S	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 39 (2441MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 10 日	環境濕度：48 %

Vertical

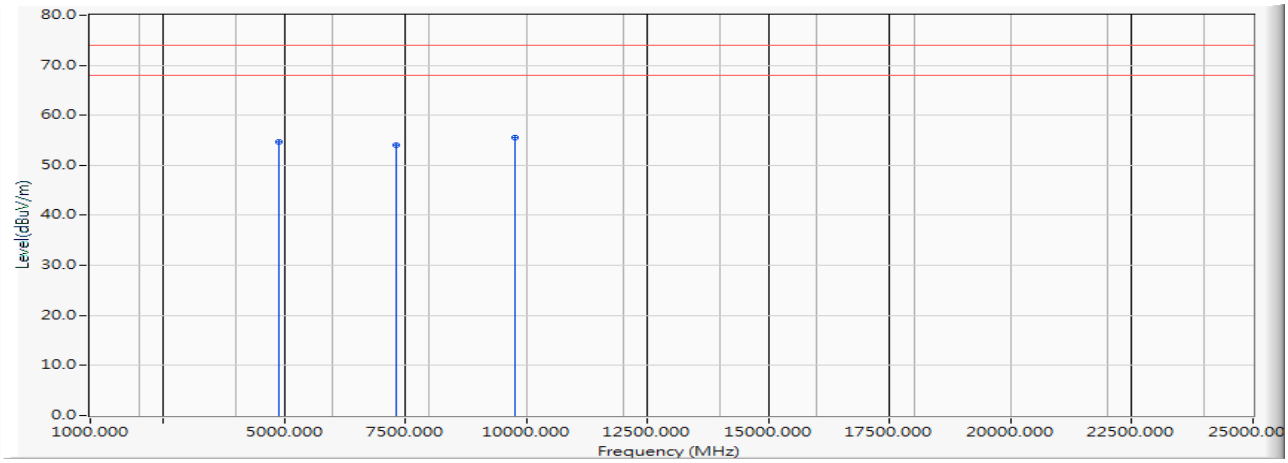


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-3.375	57.980	54.605	-19.395	74.000	PEAK
2		7323.000	-0.399	54.370	53.971	-20.029	74.000	PEAK
3	*	9764.000	2.261	53.210	55.470	-18.530	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2441MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

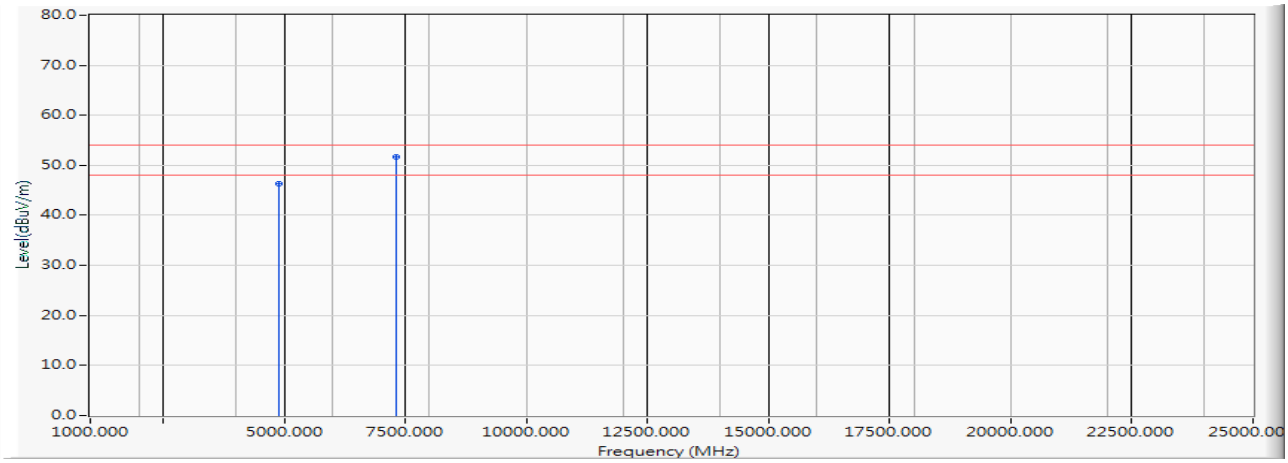


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-3.375	49.650	46.275	-7.725	54.000	AVERAGE
2	*	7323.000	-0.399	52.170	51.771	-2.229	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 78 (2480MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 10 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

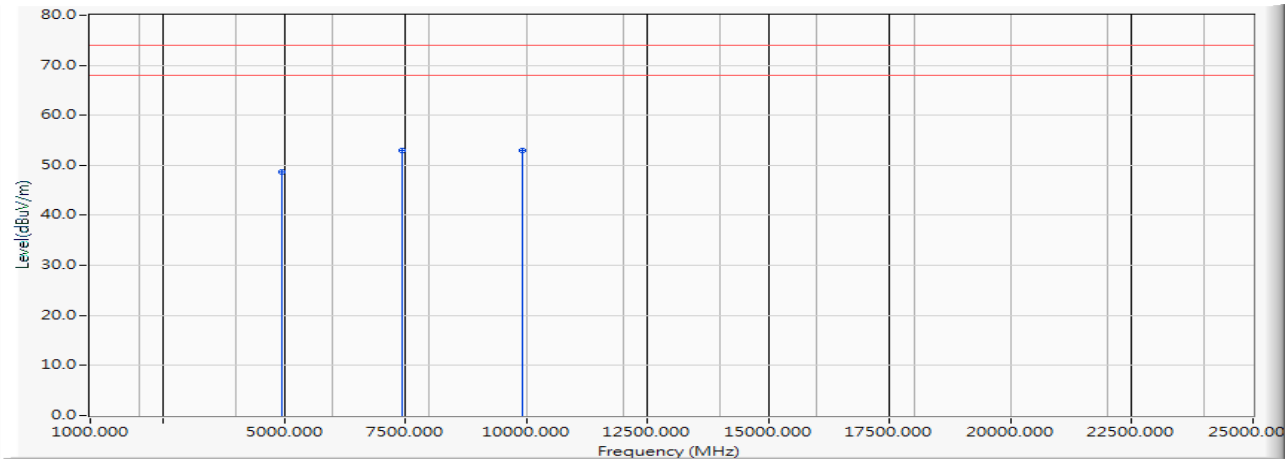


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-3.372	51.960	48.588	-25.412	74.000	PEAK
2		7440.000	-0.267	53.240	52.973	-21.027	74.000	PEAK
3	*	9920.000	2.456	50.620	53.076	-20.924	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 78 (2480MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 10 日　　環境濕度：48 %

Vertical

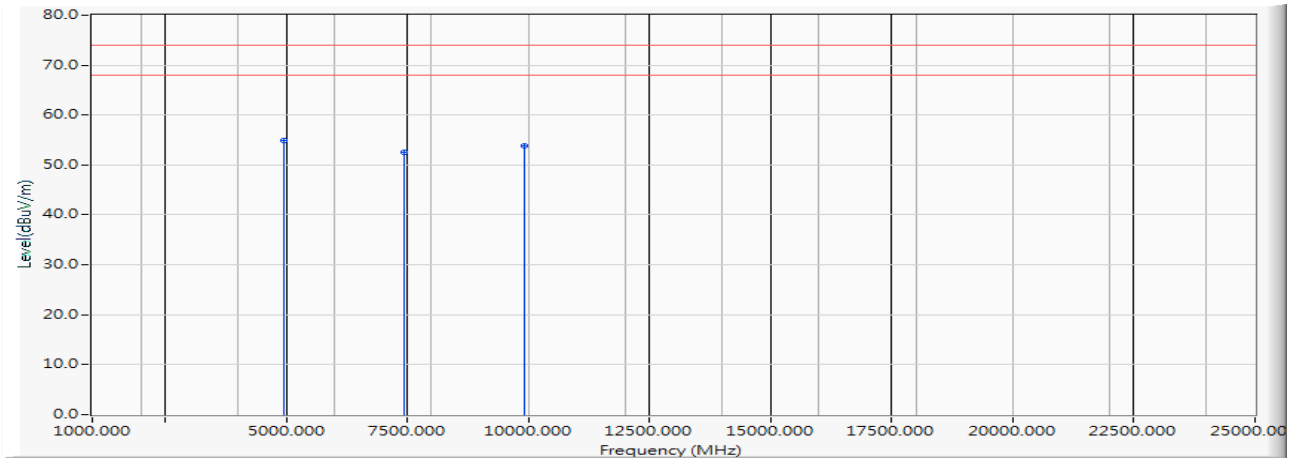


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4960.000	-3.372	58.230	54.858	-19.142	74.000	PEAK
2		7440.000	-0.267	52.740	52.473	-21.527	74.000	PEAK
3		9920.000	2.456	51.290	53.746	-20.254	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 78 (2480MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 10 日　　環境濕度：48 %

Vertical

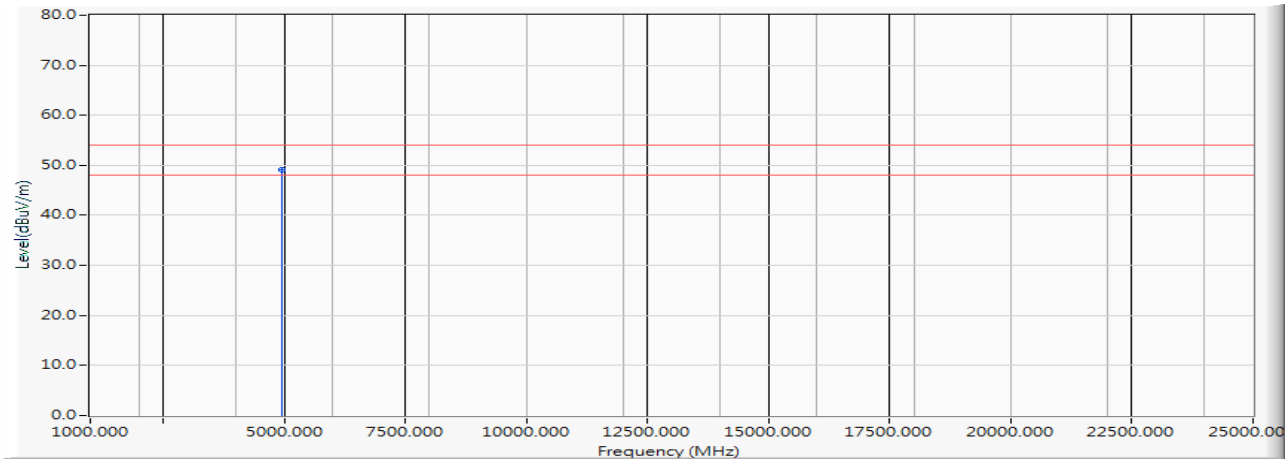


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4960.000	-3.372	52.470	49.098	-4.902	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 00 (2402MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 11 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

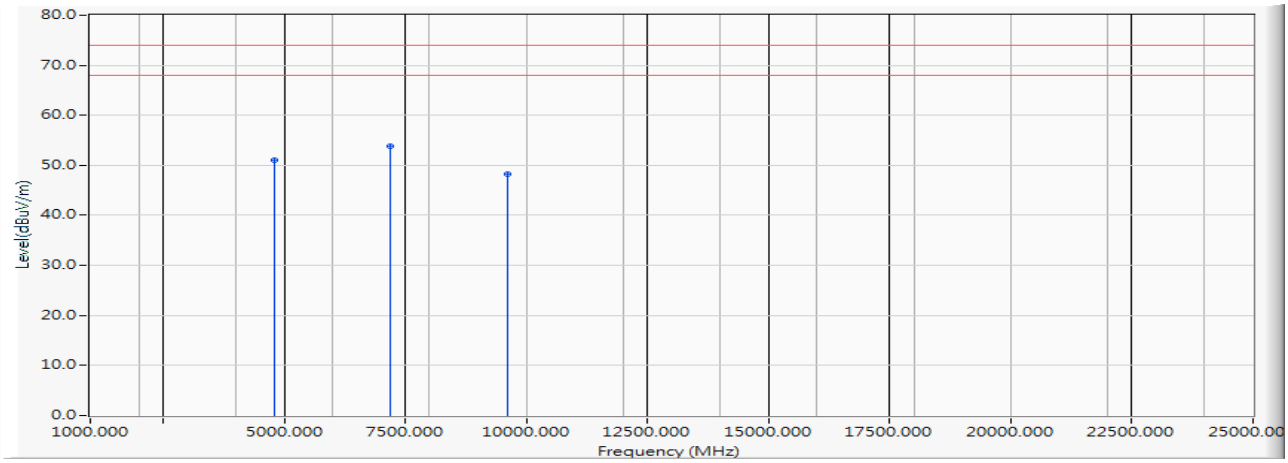


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-3.415	54.480	51.065	-22.935	74.000	PEAK
2	*	7206.000	-0.462	54.340	53.878	-20.122	74.000	PEAK
3		9608.000	2.004	46.300	48.305	-25.695	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

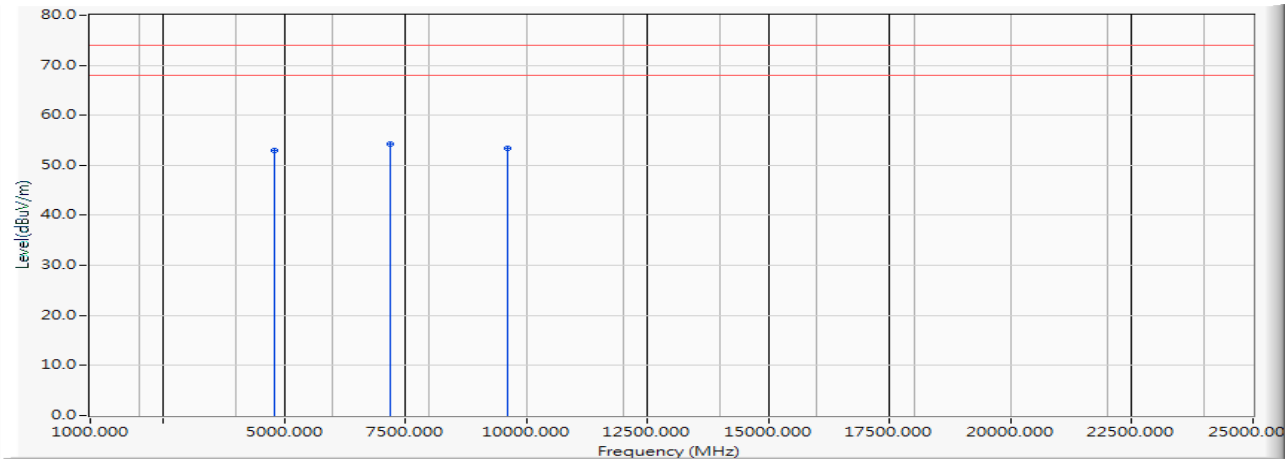


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-3.415	56.490	53.075	-20.925	74.000	PEAK
2	*	7206.000	-0.462	54.790	54.328	-19.672	74.000	PEAK
3		9608.000	2.004	51.400	53.405	-20.595	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 00 (2402MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 11 日　　環境濕度：48 %

Vertical

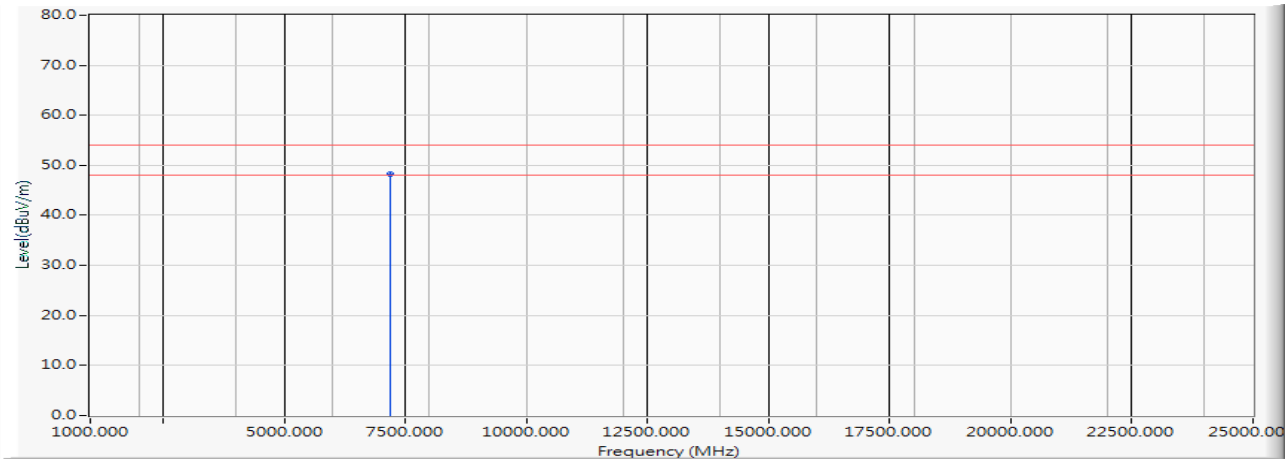


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	7206.000	-0.462	48.660	48.198	-5.802	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2441MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

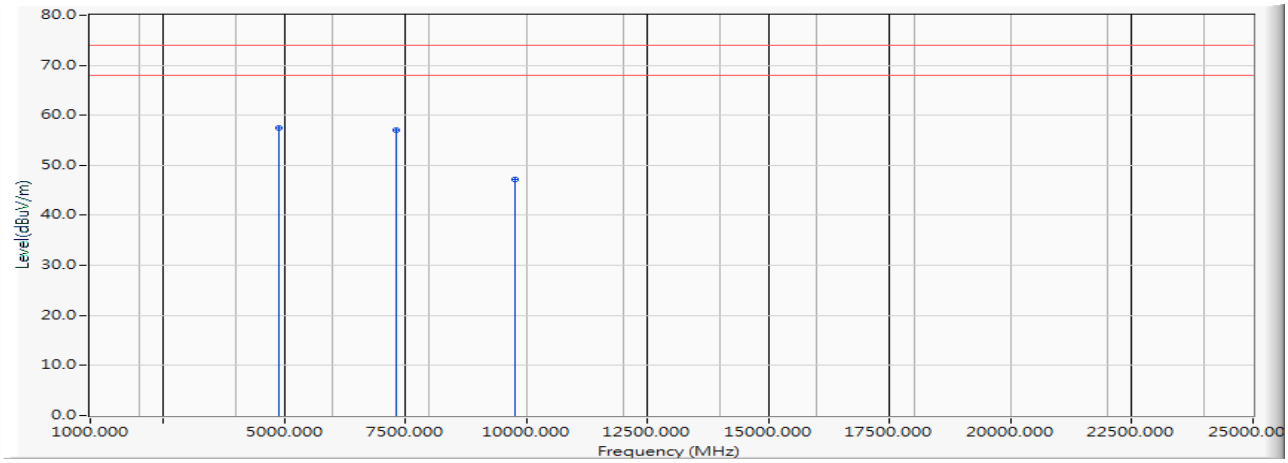


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4882.000	-3.375	60.960	57.585	-16.415	74.000	PEAK
2		7323.000	-0.399	57.490	57.091	-16.909	74.000	PEAK
3		9764.000	2.261	44.970	47.230	-26.770	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 39 (2441MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 11 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

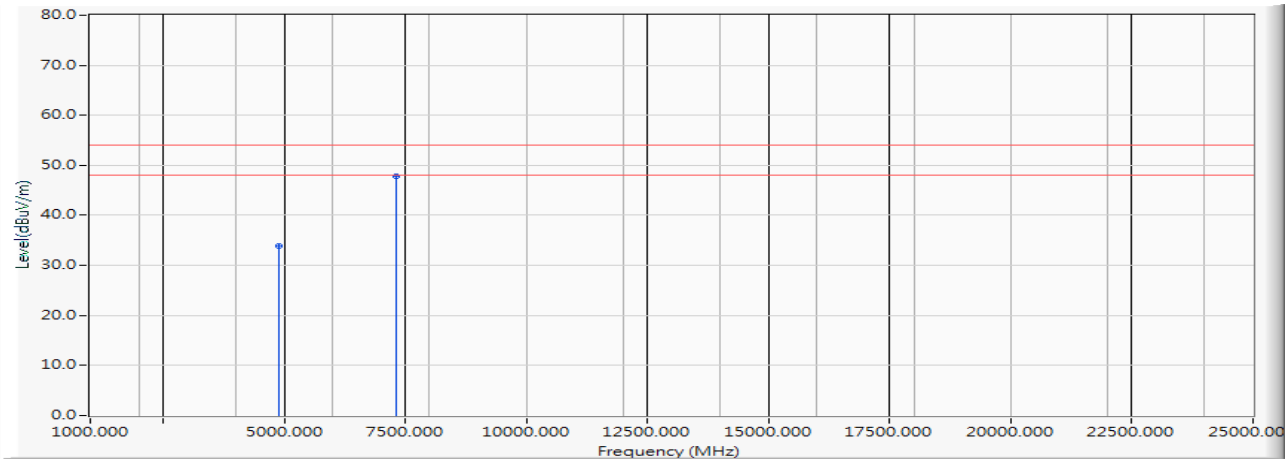


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-3.375	37.290	33.915	-20.085	54.000	AVERAGE
2	*	7323.000	-0.399	48.230	47.831	-6.169	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2441MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

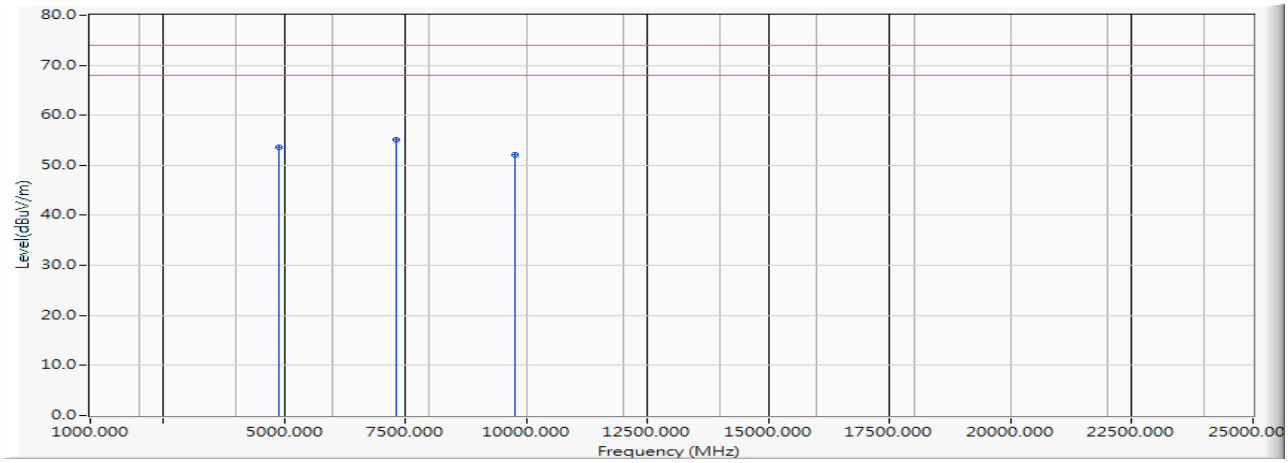


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-3.375	57.000	53.625	-20.375	74.000	PEAK
2	*	7323.000	-0.399	55.580	55.181	-18.819	74.000	PEAK
3		9764.000	2.261	49.870	52.130	-21.870	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2441MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

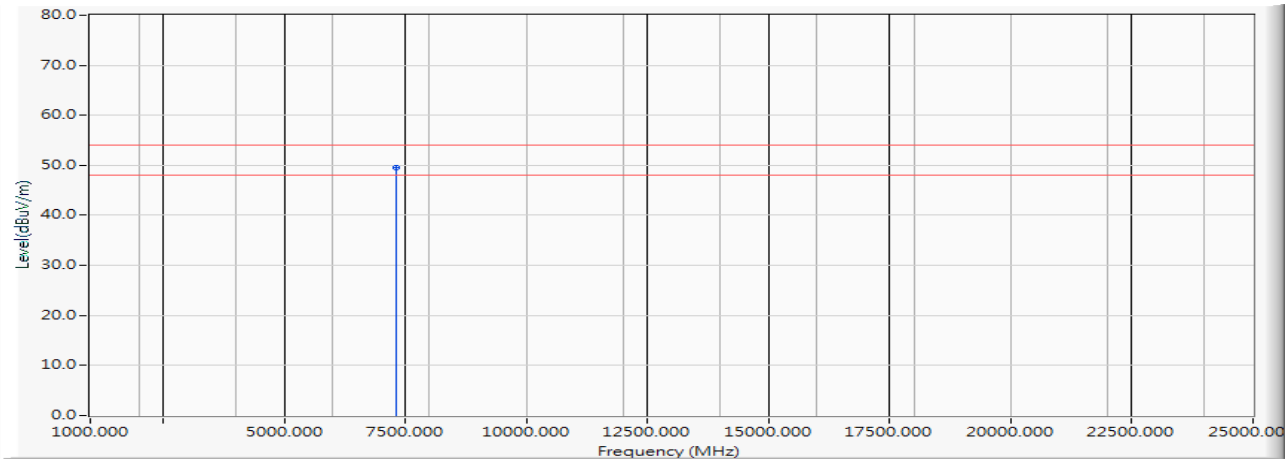


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	7323.000	-0.399	50.030	49.631	-4.369	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

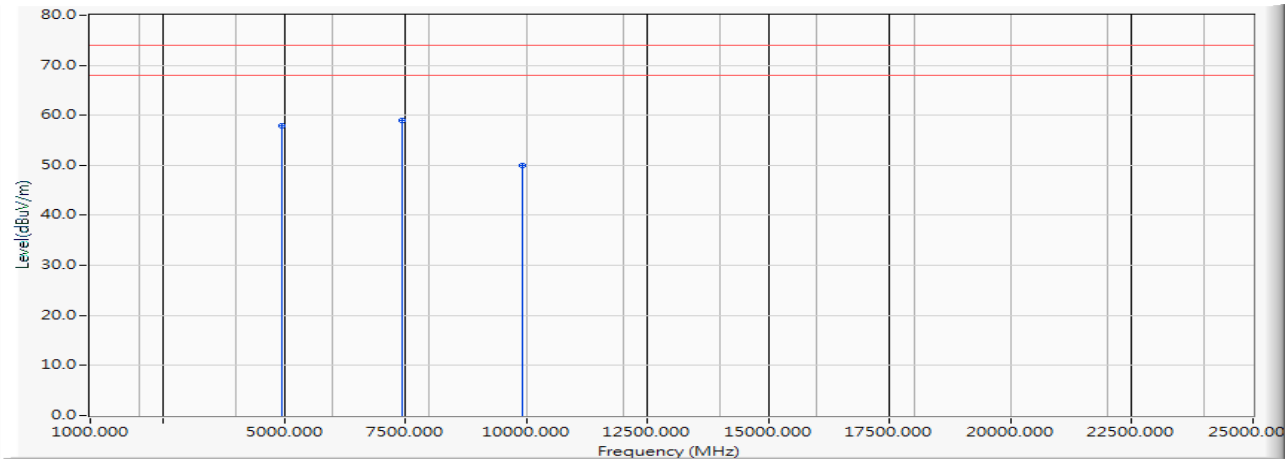


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-3.372	61.230	57.858	-16.142	74.000	PEAK
2	*	7440.000	-0.267	59.170	58.903	-15.097	74.000	PEAK
3		9920.000	2.456	47.510	49.966	-24.034	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

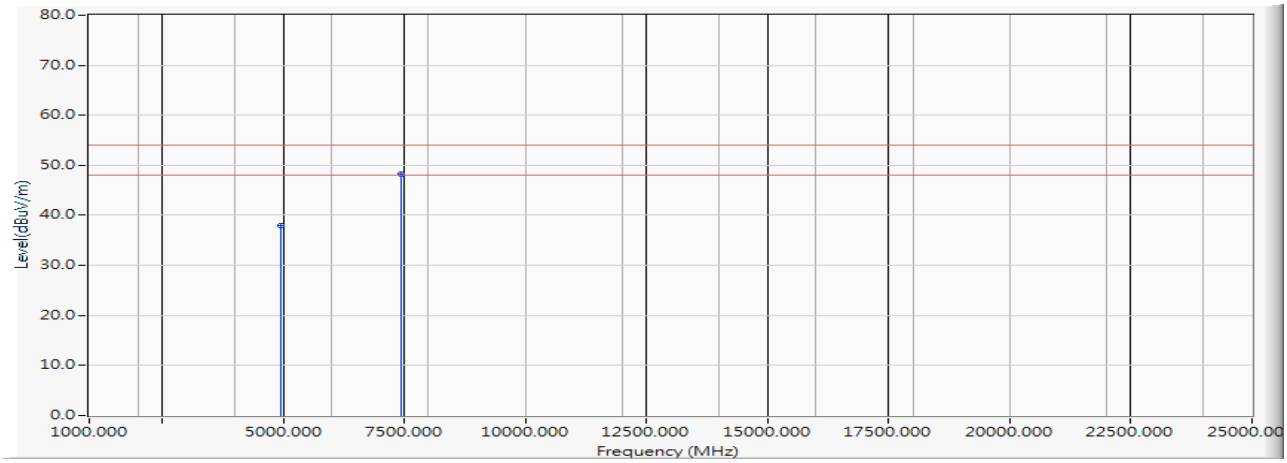


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-3.372	41.230	37.858	-16.142	54.000	AVERAGE
2	*	7440.000	-0.267	48.510	48.243	-5.757	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 78 (2480MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 11 日　　環境濕度：48 %

Vertical

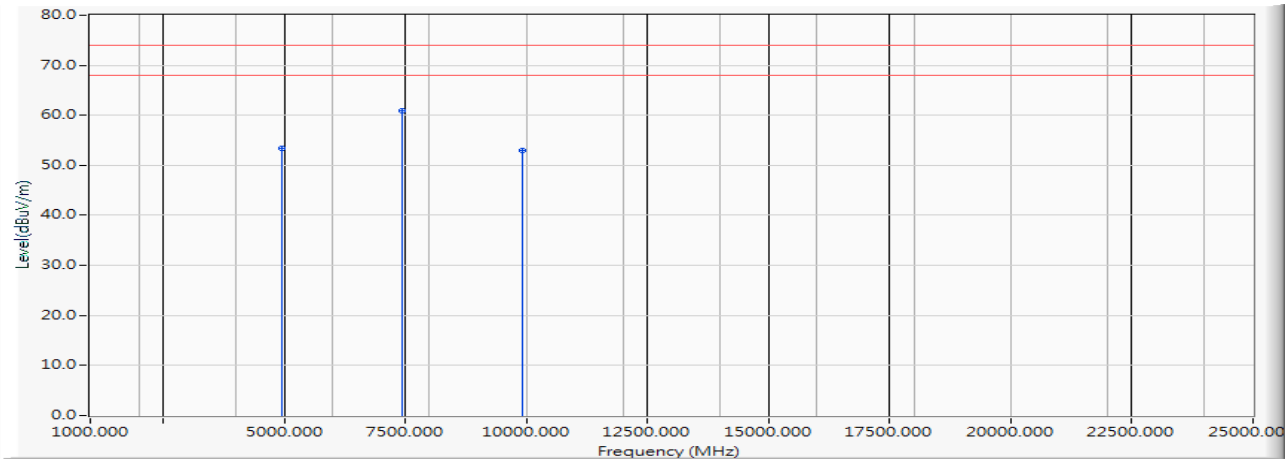


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-3.372	56.830	53.458	-20.542	74.000	PEAK
2	*	7440.000	-0.267	61.270	61.003	-12.997	74.000	PEAK
3		9920.000	2.456	50.490	52.946	-21.054	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 78 (2480MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 11 日　　環境濕度：48 %

Vertical

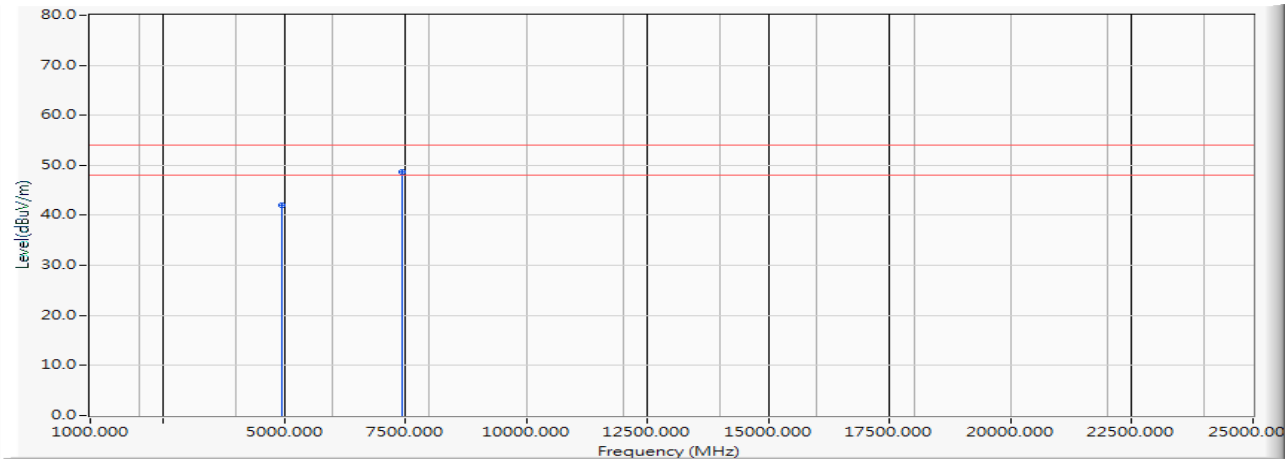


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-3.372	45.370	41.998	-12.002	54.000	AVERAGE
2	*	7440.000	-0.267	49.020	48.753	-5.247	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 00 (2402MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 11 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

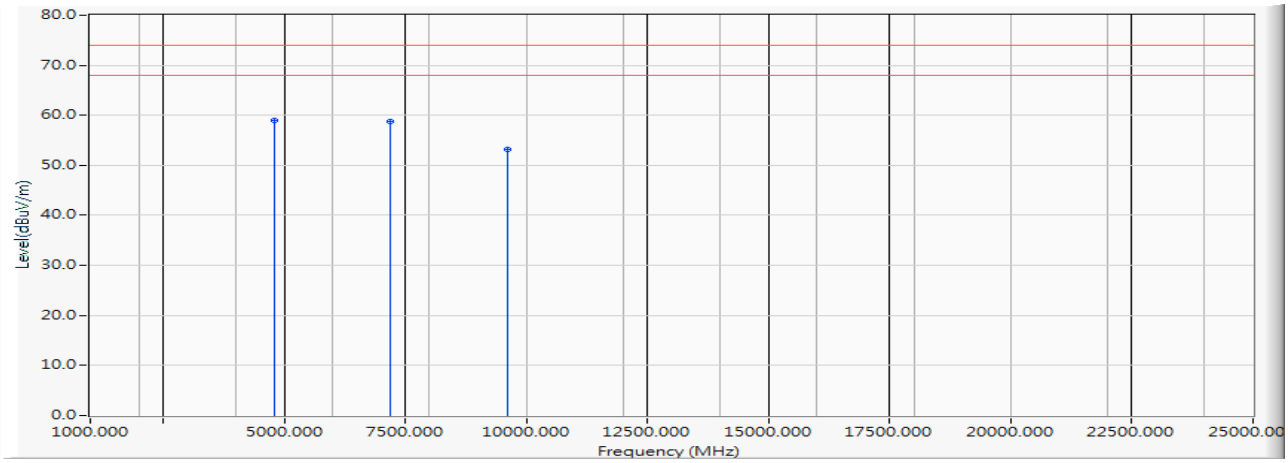


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4804.000	-3.415	62.340	58.925	-15.075	74.000	PEAK
2		7206.000	-0.462	59.320	58.858	-15.142	74.000	PEAK
3		9608.000	2.004	51.140	53.145	-20.855	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

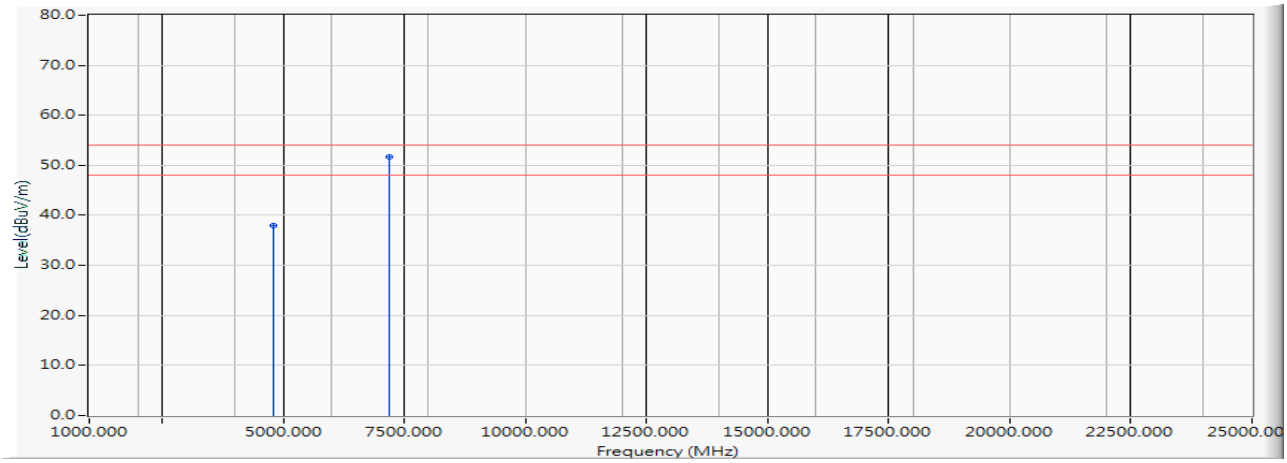


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-3.415	41.340	37.925	-16.075	54.000	AVERAGE
2	*	7206.000	-0.462	52.170	51.708	-2.292	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

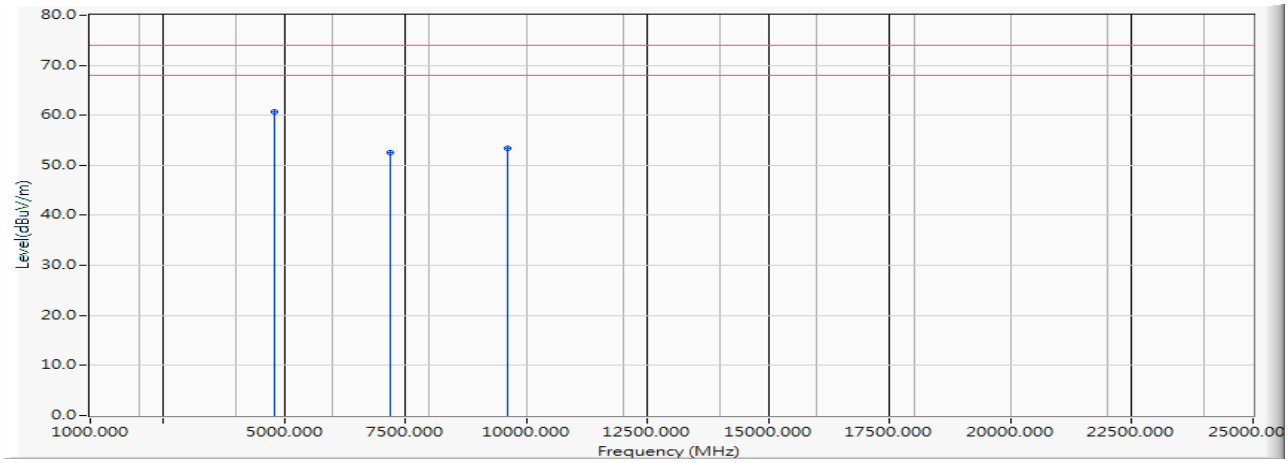


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4804.000	-3.415	64.120	60.705	-13.295	74.000	PEAK
2		7206.000	-0.462	52.980	52.518	-21.482	74.000	PEAK
3		9608.000	2.004	51.460	53.465	-20.535	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

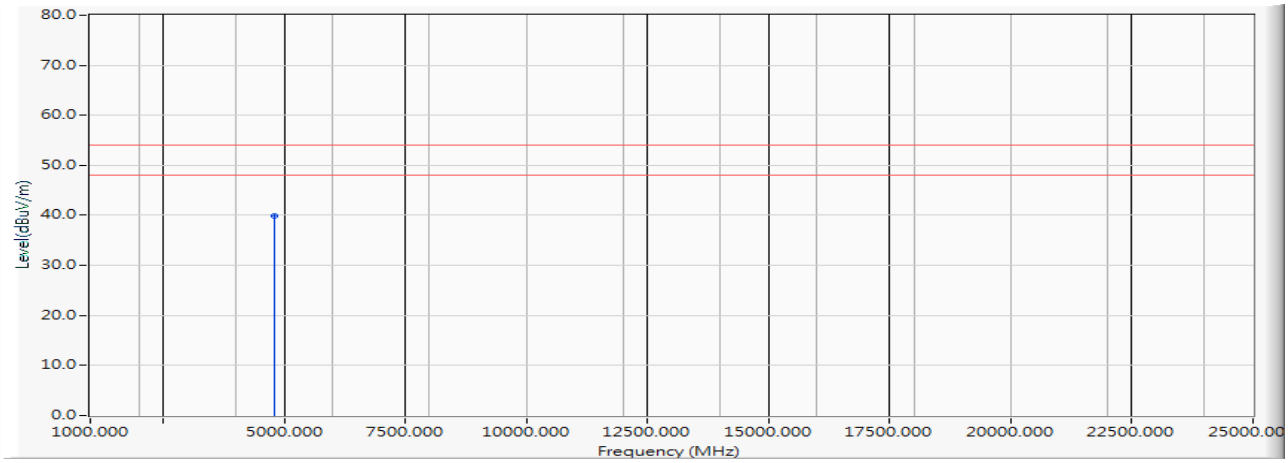


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4804.000	-3.415	43.310	39.895	-14.105	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2441MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

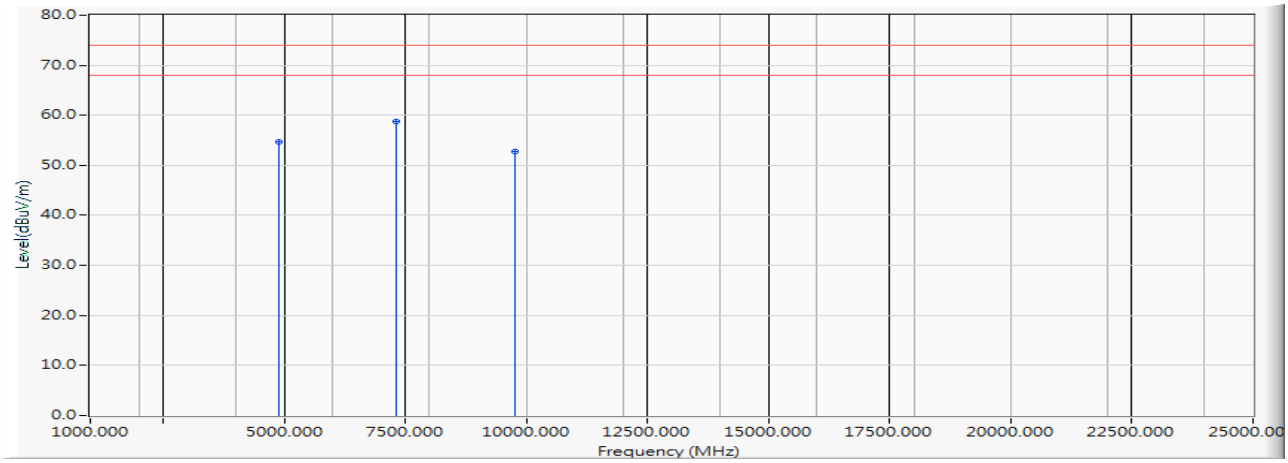


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-3.375	58.070	54.695	-19.305	74.000	PEAK
2	*	7323.000	-0.399	59.170	58.771	-15.229	74.000	PEAK
3		9764.000	2.261	50.590	52.850	-21.150	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 39 (2441MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 11 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

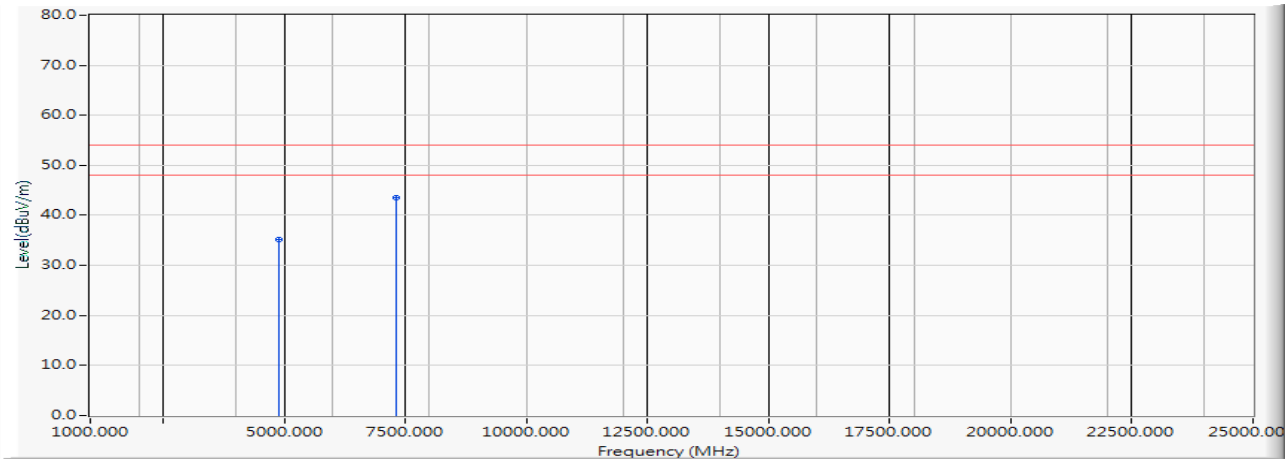


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-3.375	38.490	35.115	-18.885	54.000	AVERAGE
2	*	7323.000	-0.399	43.870	43.471	-10.529	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2441MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

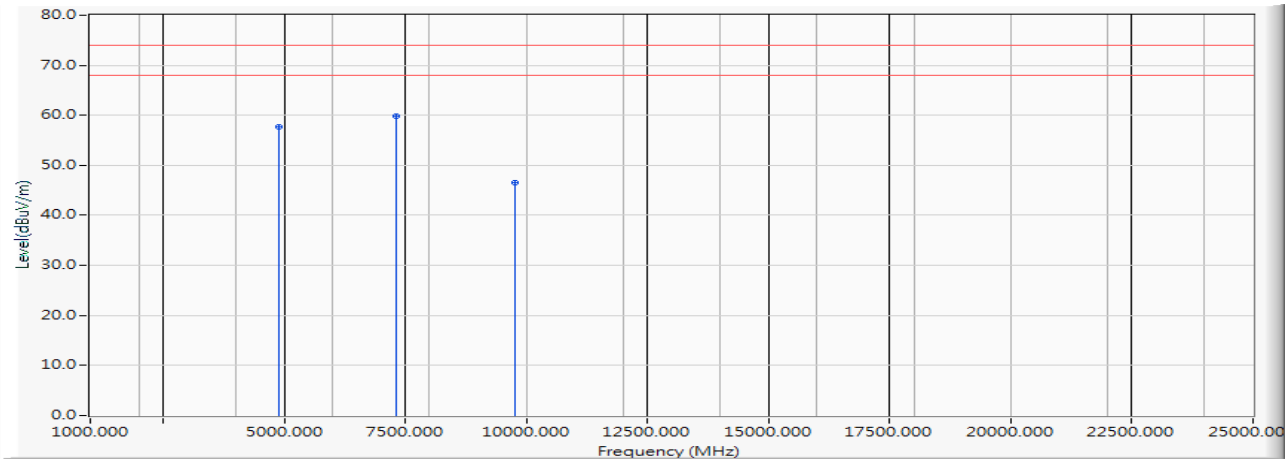


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-3.375	61.020	57.645	-16.355	74.000	PEAK
2	*	7323.000	-0.399	60.340	59.941	-14.059	74.000	PEAK
3		9764.000	2.261	44.360	46.620	-27.380	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2441MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

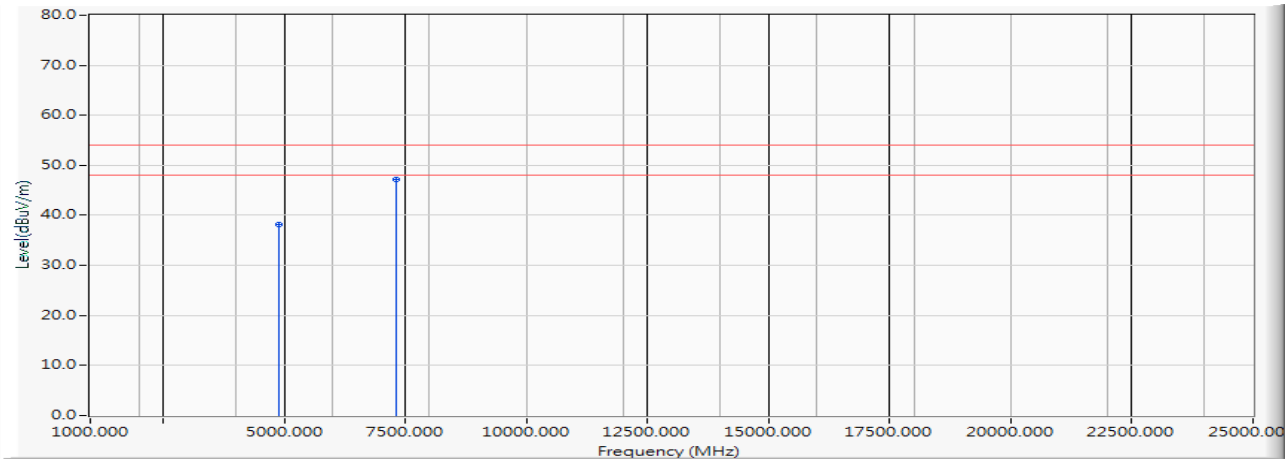


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-3.375	41.640	38.265	-15.735	54.000	AVERAGE
2	*	7323.000	-0.399	47.620	47.221	-6.779	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

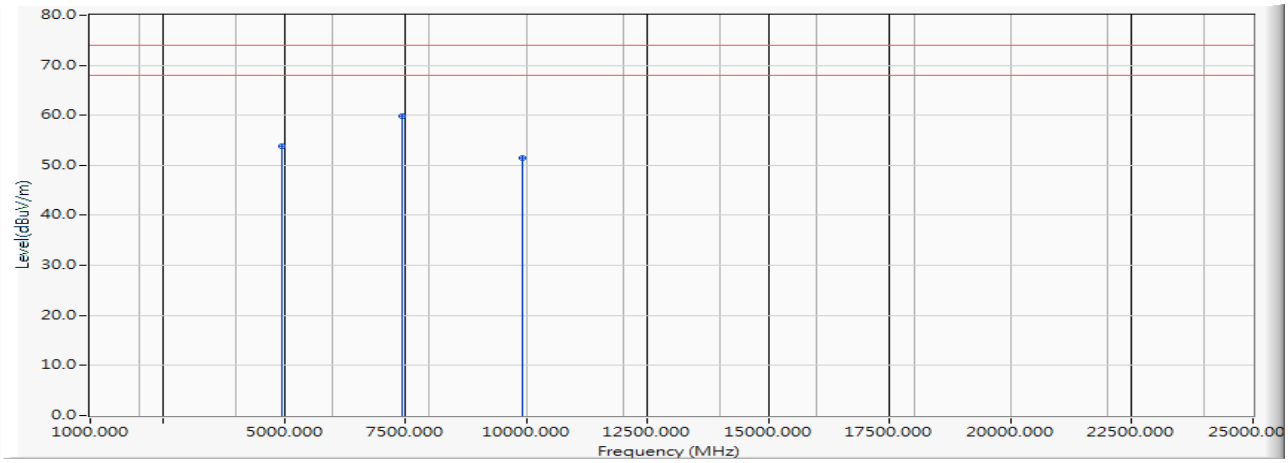


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-3.372	57.160	53.788	-20.212	74.000	PEAK
2	*	7440.000	-0.267	60.120	59.853	-14.147	74.000	PEAK
3		9920.000	2.456	49.100	51.556	-22.444	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 78 (2480MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 11 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

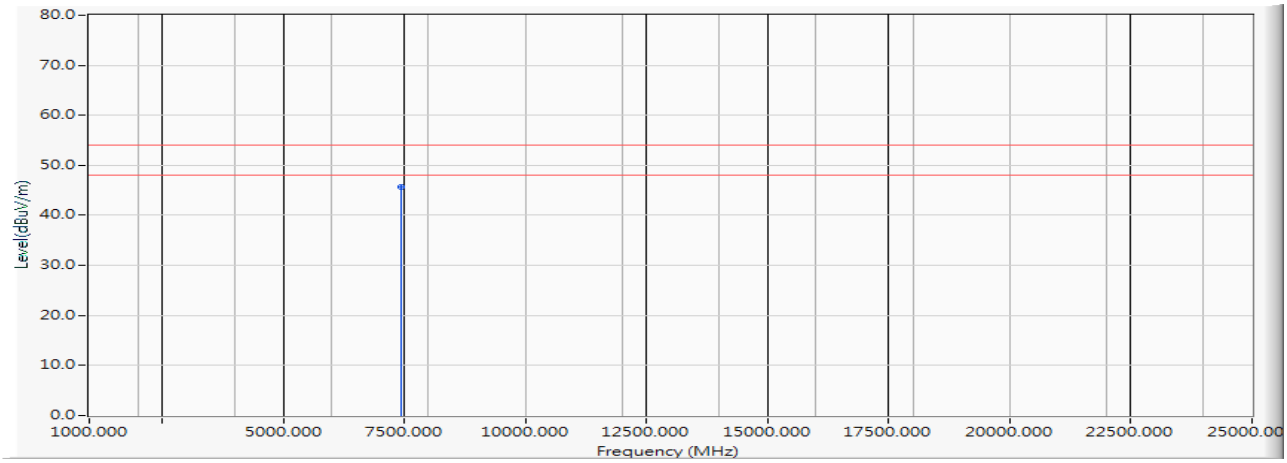


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	7440.000	-0.267	45.870	45.603	-8.397	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

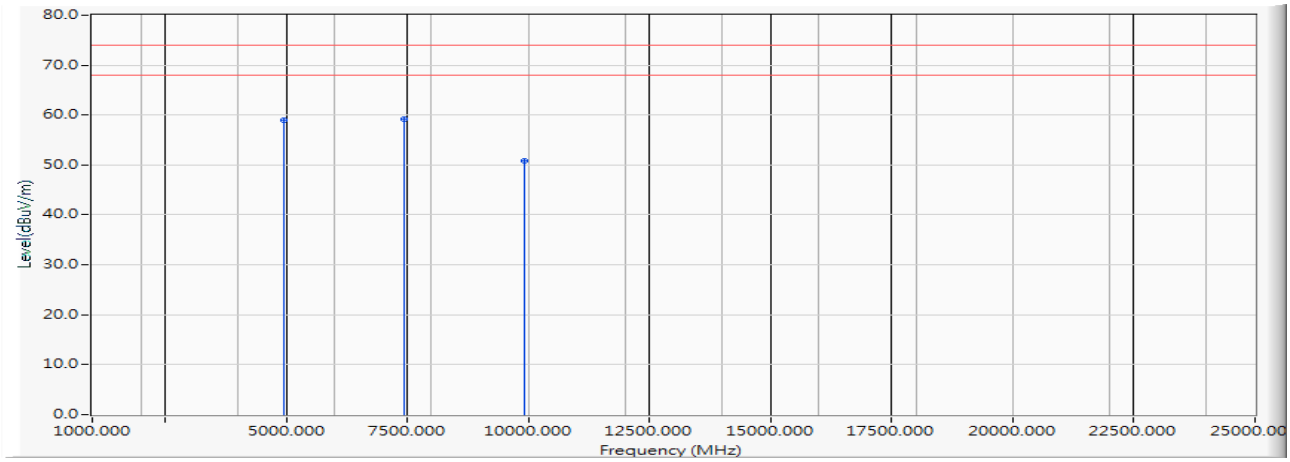


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-3.372	62.340	58.968	-15.032	74.000	PEAK
2	*	7440.000	-0.267	59.380	59.113	-14.887	74.000	PEAK
3		9920.000	2.456	48.370	50.826	-23.174	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 78 (2480MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 11 日　　環境濕度：48 %

Vertical

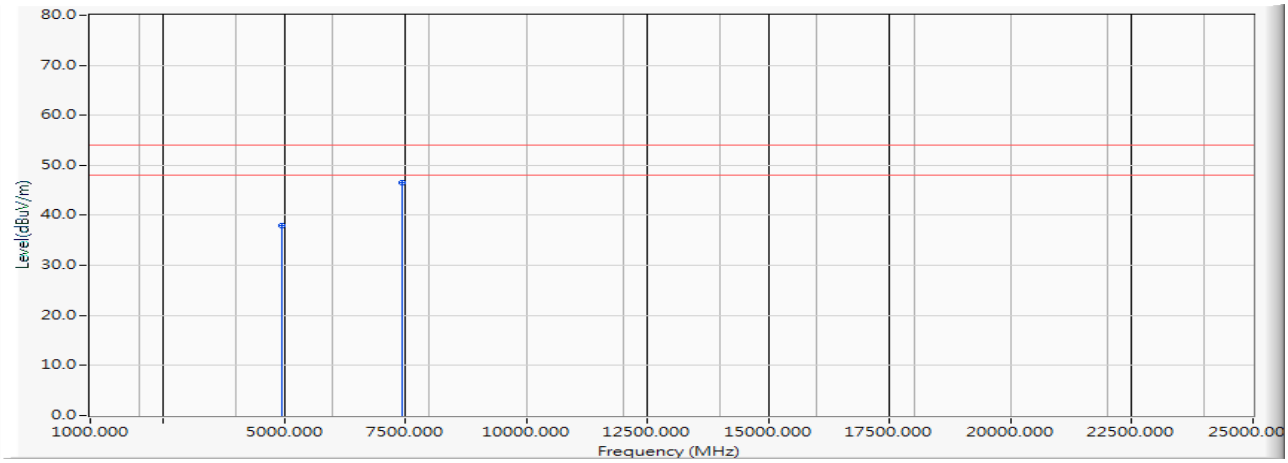


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-3.372	41.230	37.858	-16.142	54.000	AVERAGE
2	*	7440.000	-0.267	46.730	46.463	-7.537	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

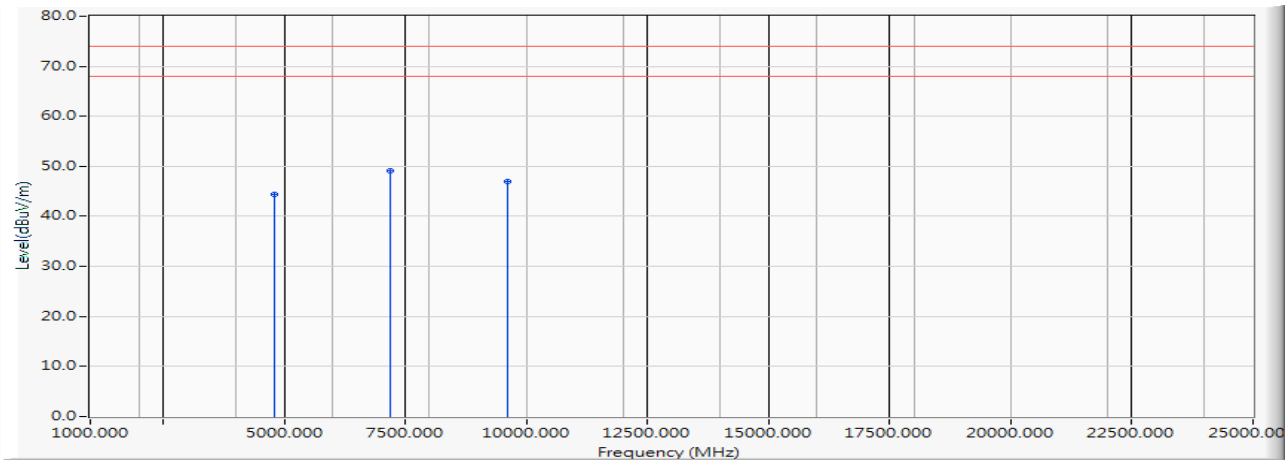


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-3.415	47.730	44.315	-29.685	74.000	PEAK
2	*	7206.000	-0.462	49.670	49.208	-24.792	74.000	PEAK
3		9608.000	2.004	44.940	46.945	-27.055	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

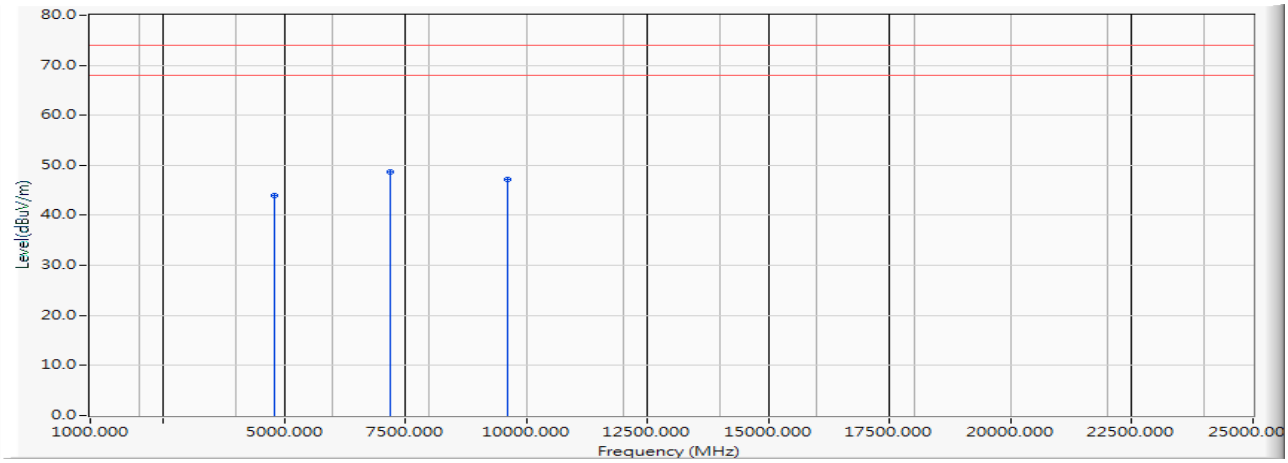


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-3.415	47.320	43.905	-30.095	74.000	PEAK
2	*	7206.000	-0.462	49.160	48.698	-25.302	74.000	PEAK
3		9608.000	2.004	45.100	47.105	-26.895	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 19 (2440MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

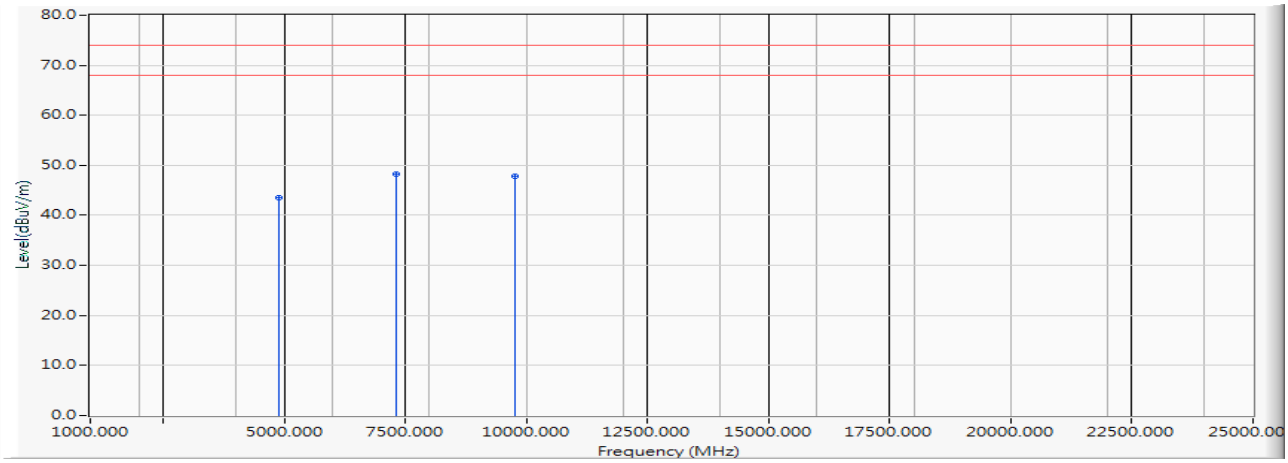


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4880.000	-3.377	46.870	43.492	-30.508	74.000	PEAK
2	*	7320.000	-0.404	48.680	48.276	-25.724	74.000	PEAK
3		9760.000	2.256	45.480	47.736	-26.264	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 19 (2440MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

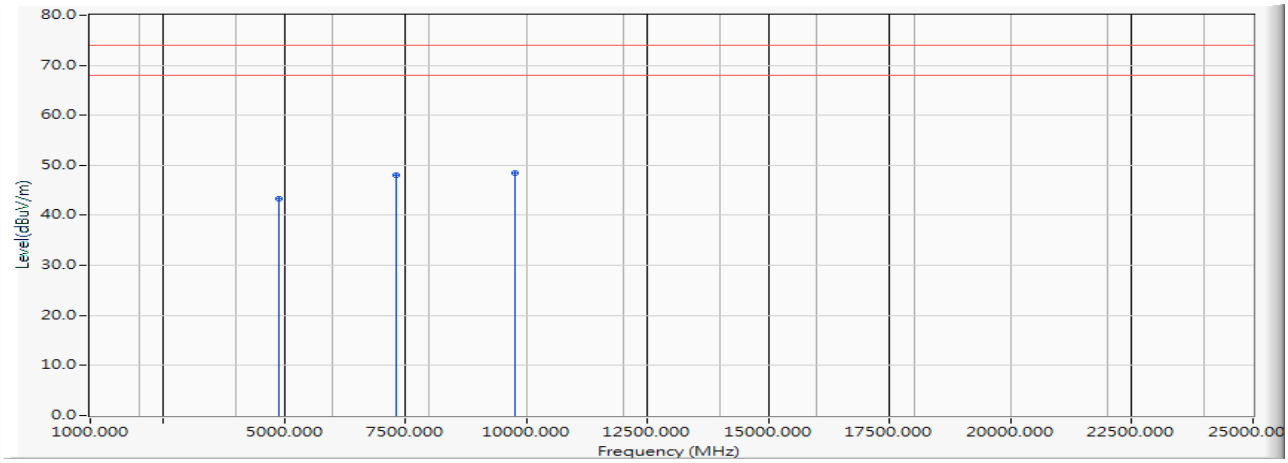


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4880.000	-3.377	46.770	43.392	-30.608	74.000	PEAK
2		7320.000	-0.404	48.550	48.146	-25.854	74.000	PEAK
3	*	9760.000	2.256	46.170	48.426	-25.574	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

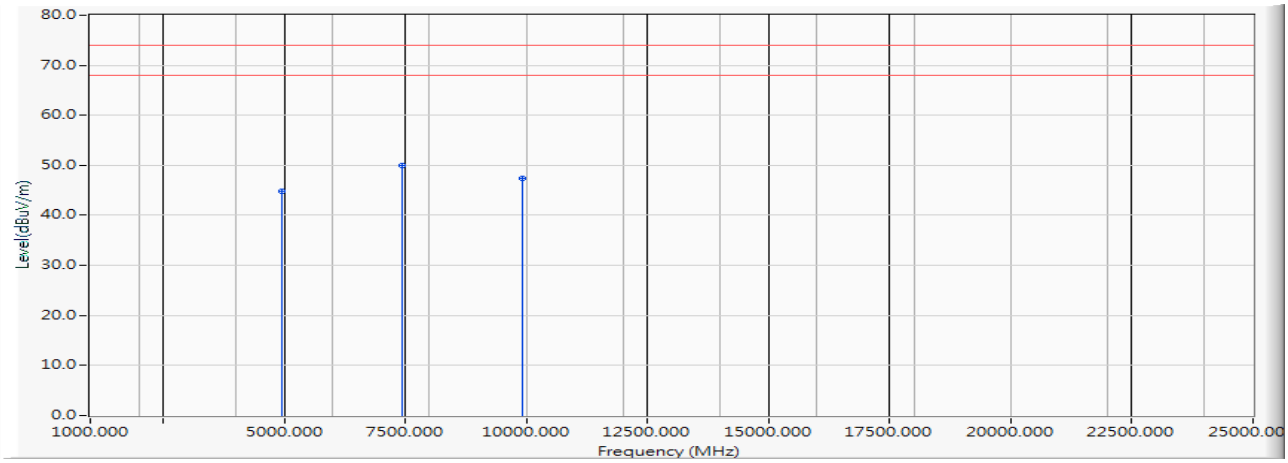


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-3.372	48.230	44.858	-29.142	74.000	PEAK
2	*	7440.000	-0.267	50.140	49.873	-24.127	74.000	PEAK
3		9920.000	2.456	44.840	47.296	-26.704	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

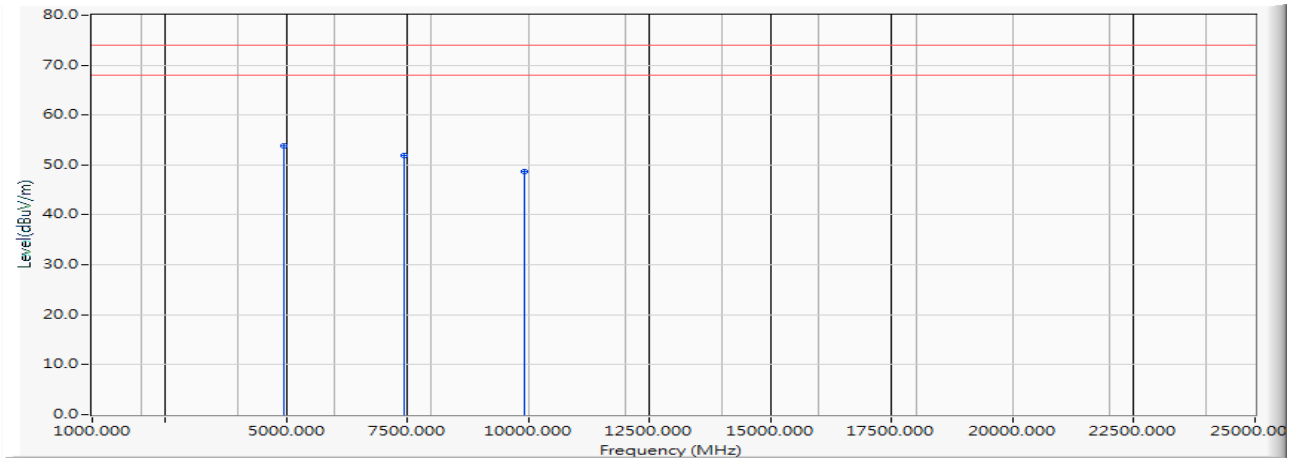


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4960.000	-3.372	57.250	53.878	-20.122	74.000	PEAK
2		7440.000	-0.267	52.220	51.953	-22.047	74.000	PEAK
3		9920.000	2.456	46.170	48.626	-25.374	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

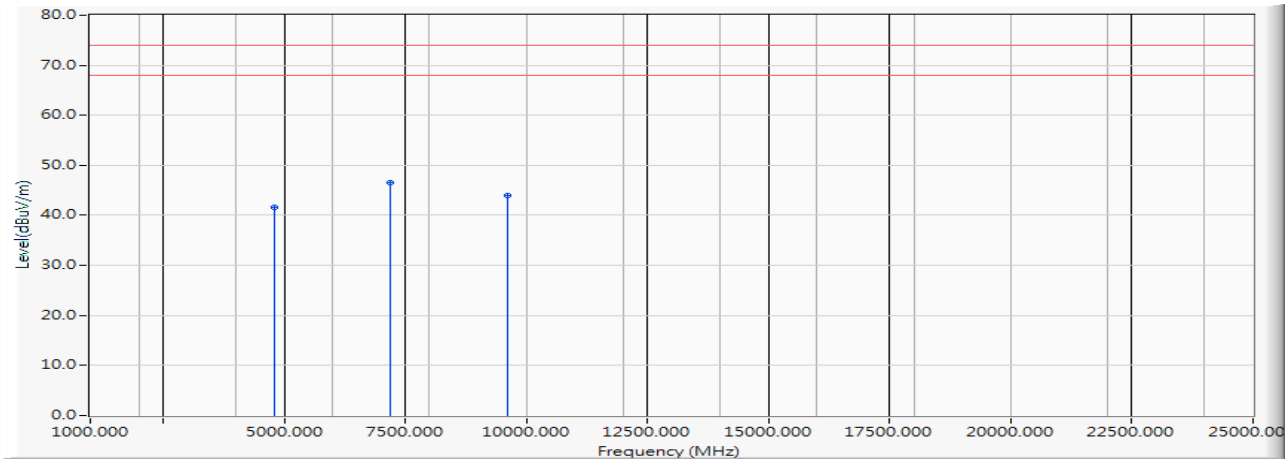

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-6.081	47.720	41.639	-32.361	74.000	PEAK
2	*	7206.000	-3.033	49.610	46.577	-27.423	74.000	PEAK
3		9608.000	-0.774	44.650	43.877	-30.123	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset

待測物型號：BP5100S　　測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 00 (2402MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Left)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 07 月 04 日　　環境濕度：48 %

Vertical

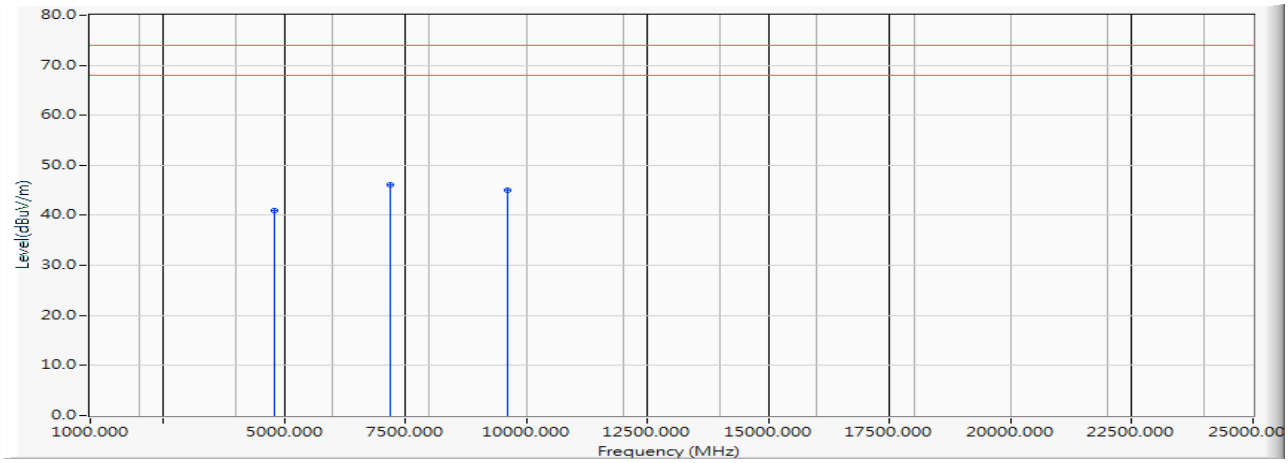


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-6.081	47.090	41.009	-32.991	74.000	PEAK
2	*	7206.000	-3.033	49.120	46.087	-27.913	74.000	PEAK
3		9608.000	-0.774	45.860	45.087	-28.913	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 19 (2440MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

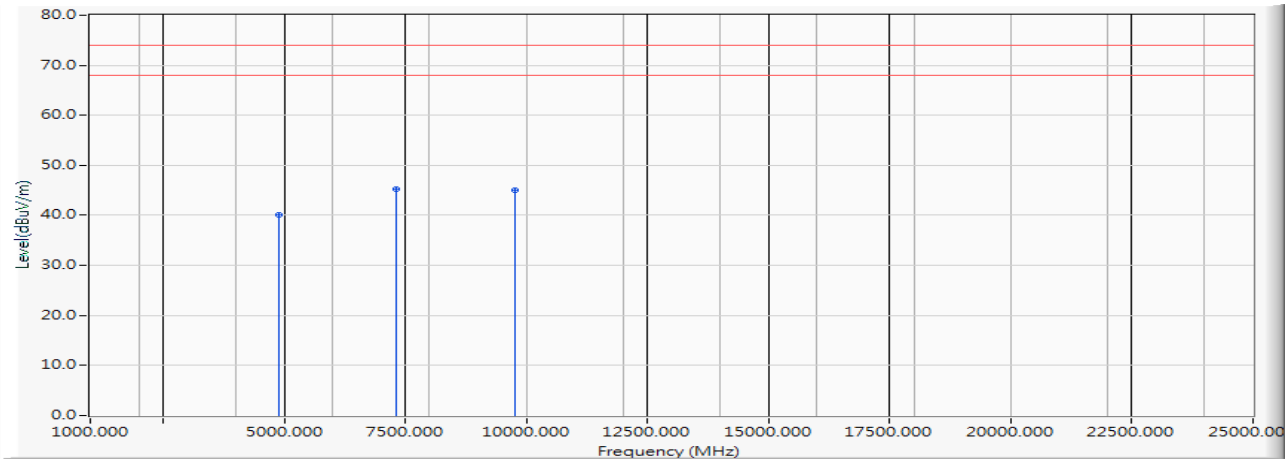


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4880.000	-6.045	46.100	40.055	-33.945	74.000	PEAK
2	*	7320.000	-2.959	48.320	45.361	-28.639	74.000	PEAK
3		9760.000	-0.492	45.630	45.138	-28.862	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 19 (2440MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

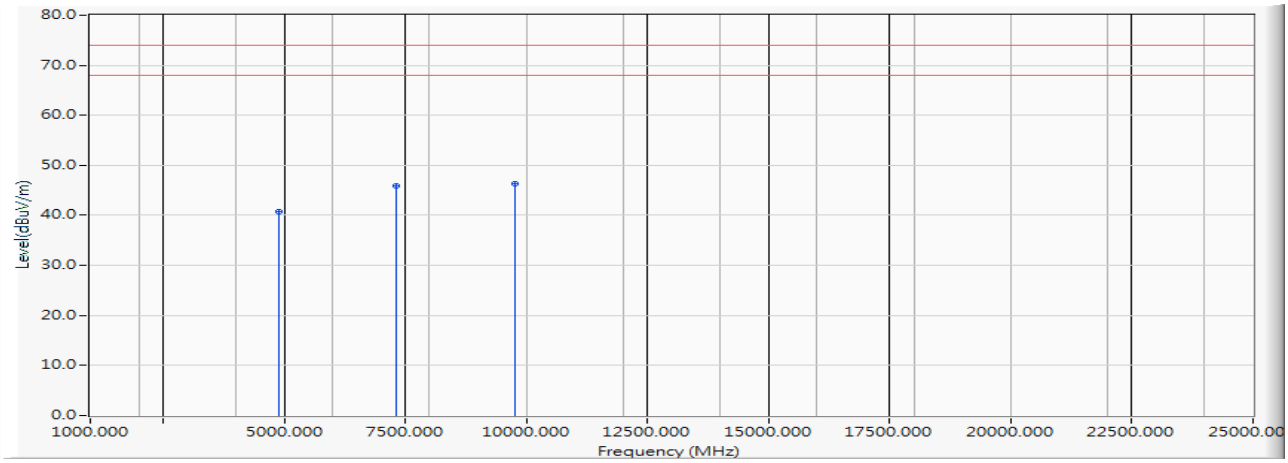


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4880.000	-6.045	46.840	40.795	-33.205	74.000	PEAK
2		7320.000	-2.959	48.800	45.841	-28.159	74.000	PEAK
3	*	9760.000	-0.492	46.720	46.228	-27.772	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

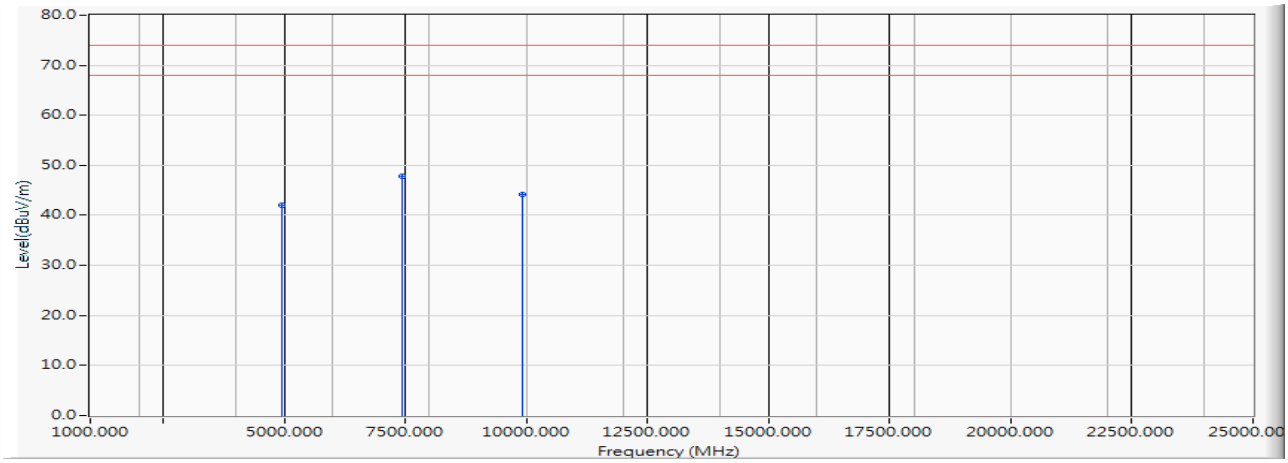


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-6.041	48.040	41.999	-32.001	74.000	PEAK
2	*	7440.000	-2.805	50.660	47.855	-26.145	74.000	PEAK
3		9920.000	-0.260	44.460	44.200	-29.800	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

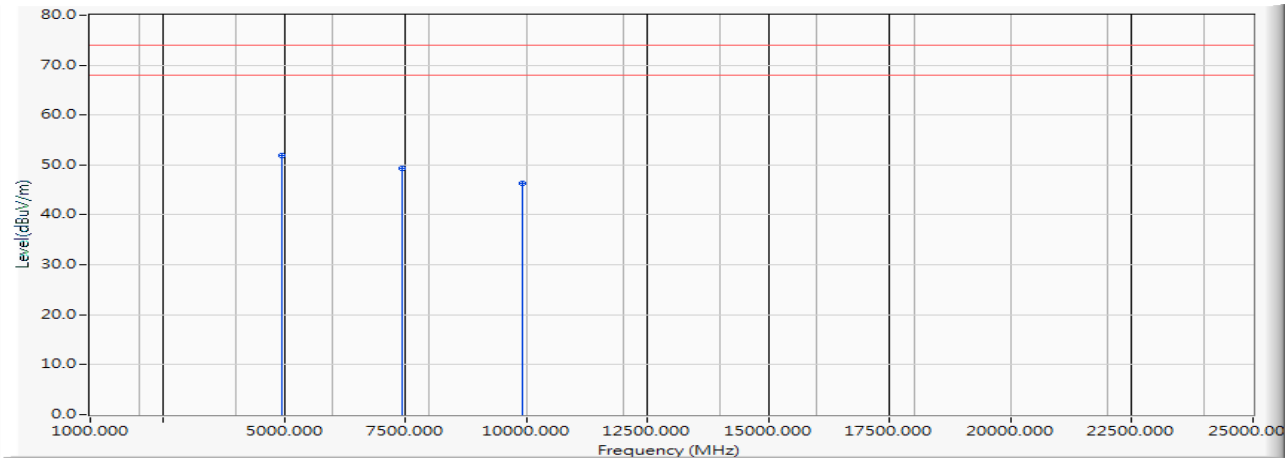


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4960.000	-6.041	57.920	51.879	-22.121	74.000	PEAK
2		7440.000	-2.805	52.050	49.245	-24.755	74.000	PEAK
3		9920.000	-0.260	46.620	46.360	-27.640	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

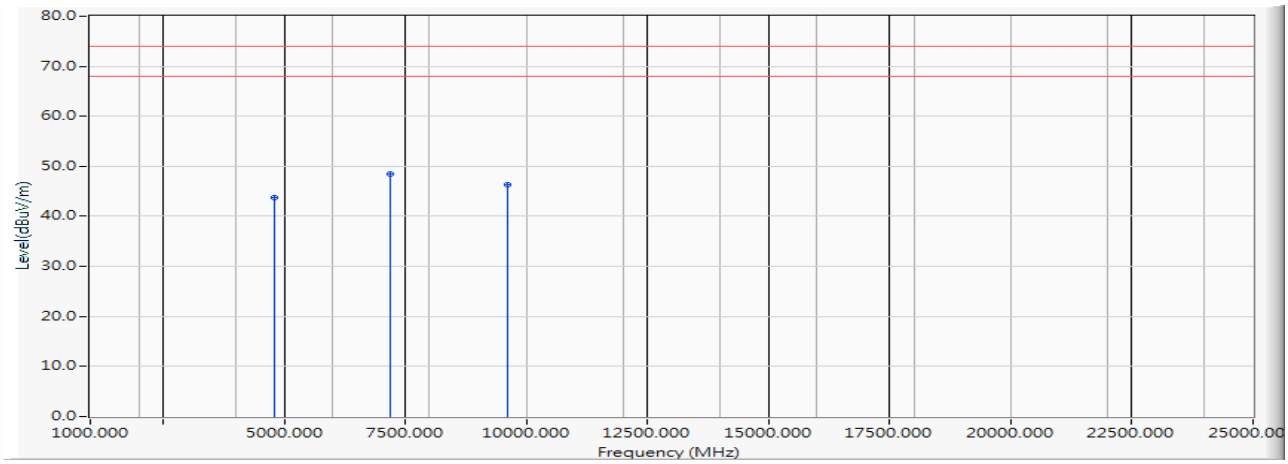


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-3.415	47.220	43.805	-30.195	74.000	PEAK
2	*	7206.000	-0.462	48.940	48.478	-25.522	74.000	PEAK
3		9608.000	2.004	44.400	46.405	-27.595	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

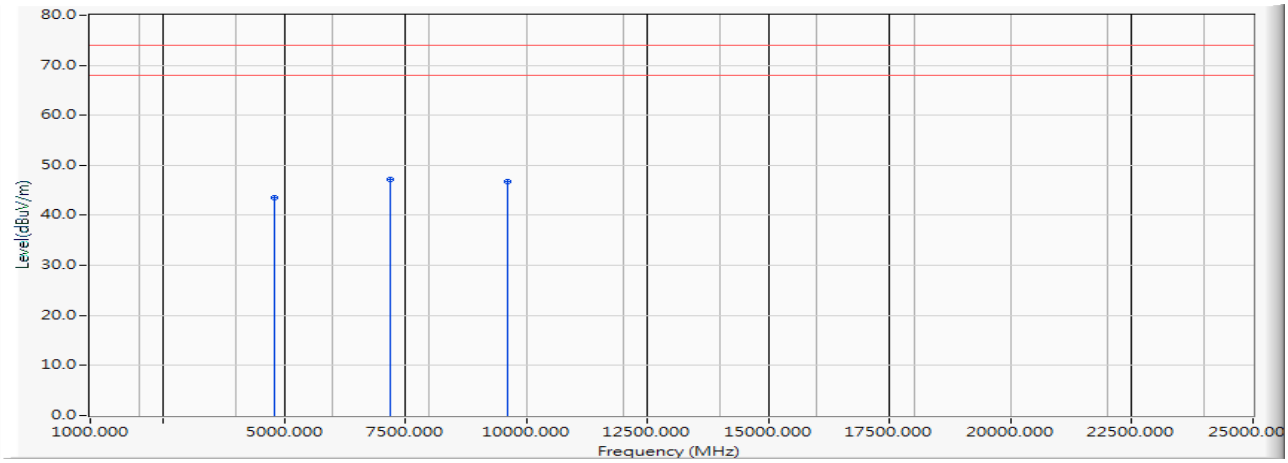


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-3.415	46.890	43.475	-30.525	74.000	PEAK
2	*	7206.000	-0.462	47.680	47.218	-26.782	74.000	PEAK
3		9608.000	2.004	44.680	46.685	-27.315	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 19 (2440MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

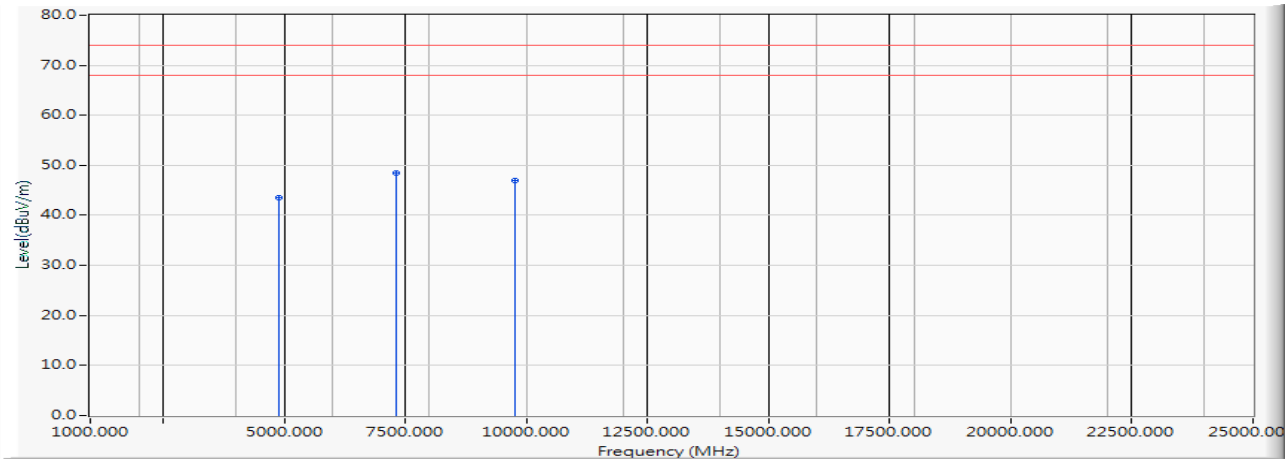


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4880.000	-3.377	47.010	43.632	-30.368	74.000	PEAK
2	*	7320.000	-0.404	48.870	48.466	-25.534	74.000	PEAK
3		9760.000	2.256	44.630	46.886	-27.114	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 19 (2440MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

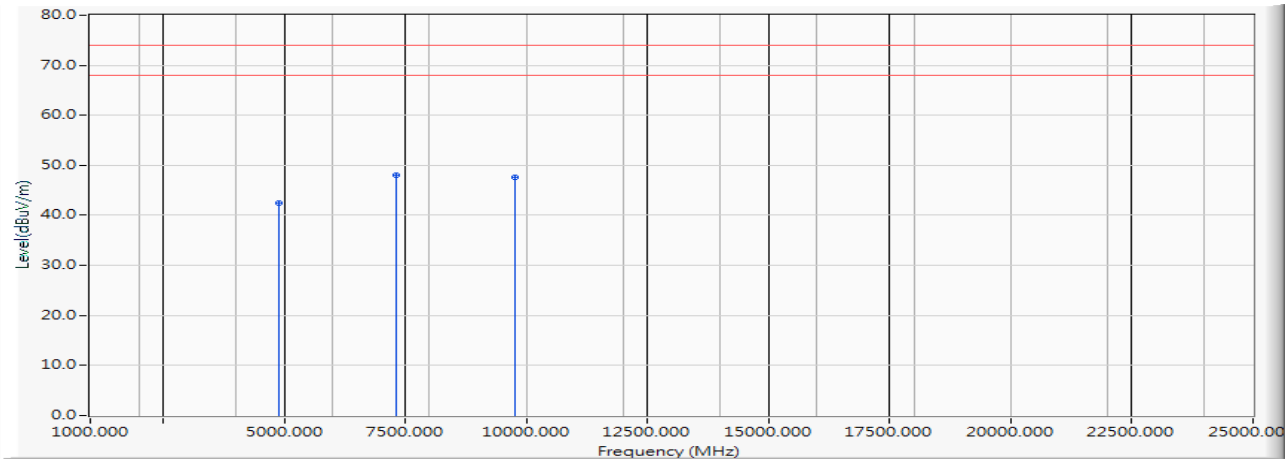


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4880.000	-3.377	45.930	42.552	-31.448	74.000	PEAK
2	*	7320.000	-0.404	48.340	47.936	-26.064	74.000	PEAK
3		9760.000	2.256	45.270	47.526	-26.474	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

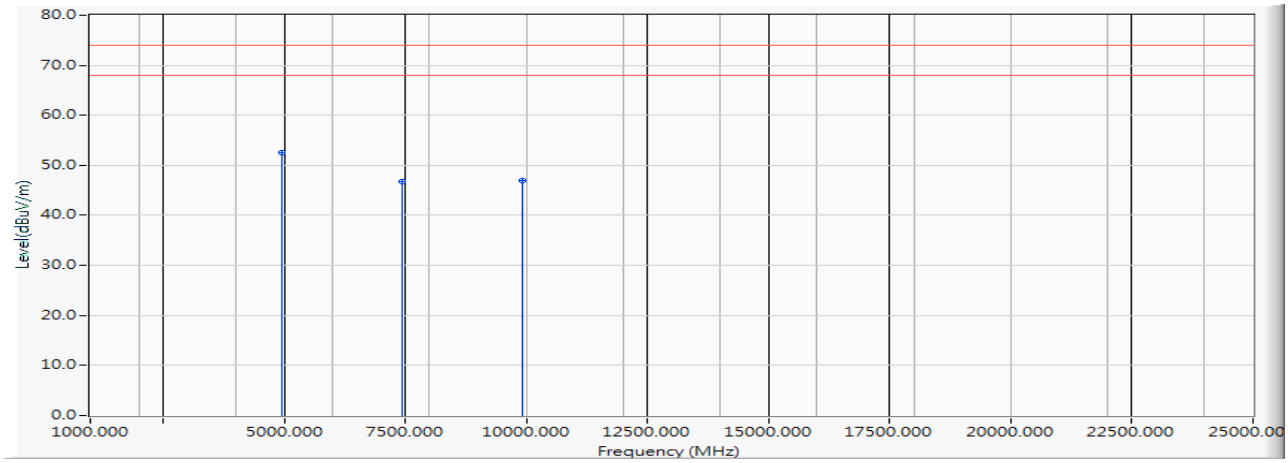


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4960.000	-3.372	55.950	52.578	-21.422	74.000	PEAK
2		7440.000	-0.267	46.960	46.693	-27.307	74.000	PEAK
3		9920.000	2.456	44.530	46.986	-27.014	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 11 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

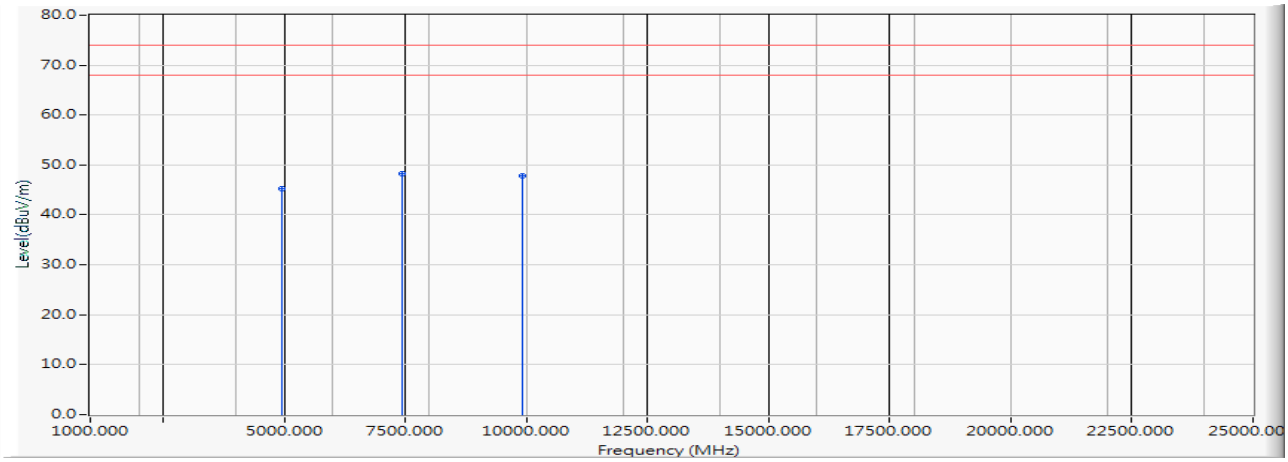


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-3.372	48.680	45.308	-28.692	74.000	PEAK
2	*	7440.000	-0.267	48.480	48.213	-25.787	74.000	PEAK
3		9920.000	2.456	45.320	47.776	-26.224	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

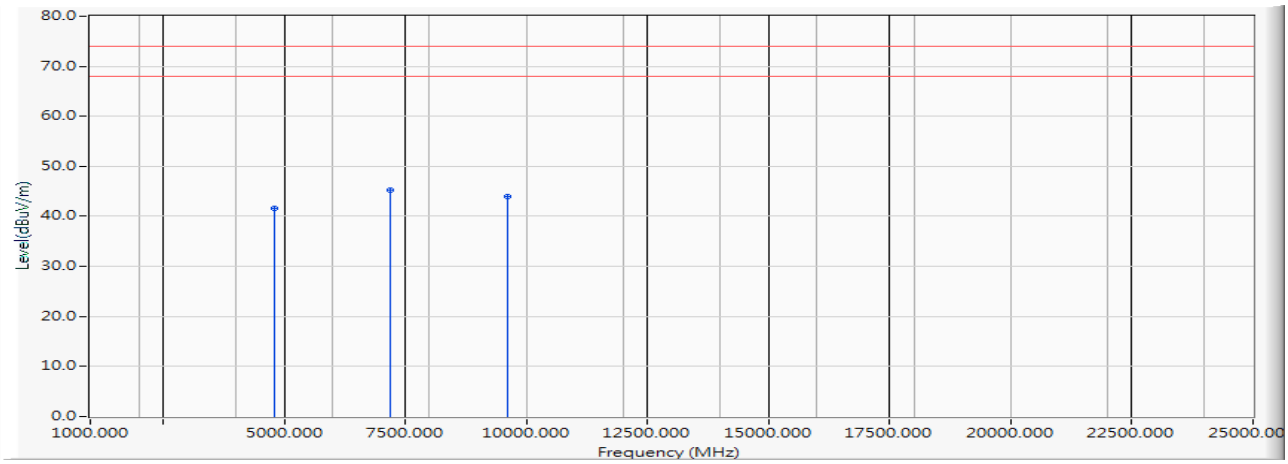


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-6.081	47.590	41.509	-32.491	74.000	PEAK
2	*	7206.000	-3.033	48.280	45.247	-28.753	74.000	PEAK
3		9608.000	-0.774	44.800	44.027	-29.973	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

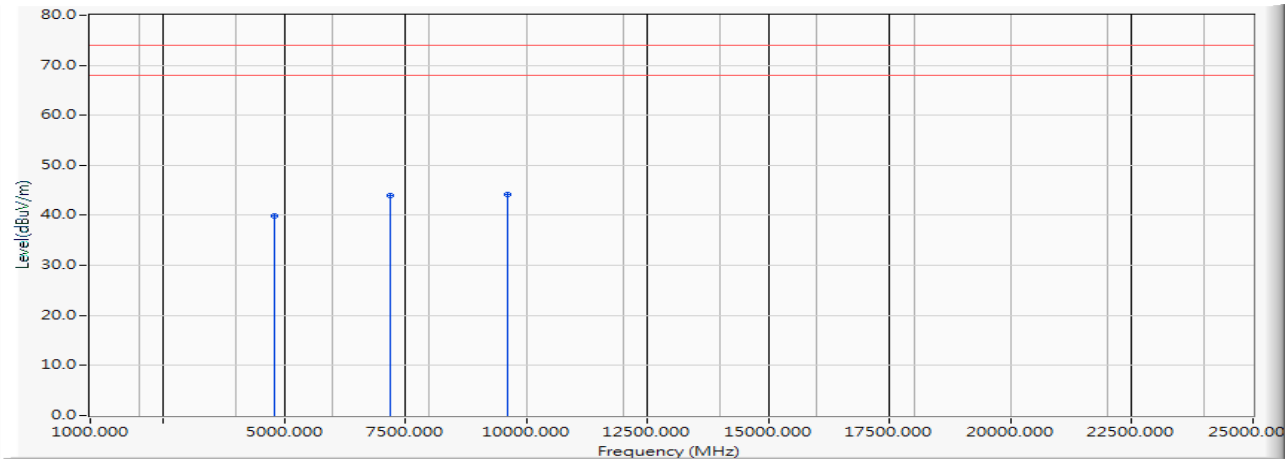


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-6.081	46.020	39.939	-34.061	74.000	PEAK
2		7206.000	-3.033	47.010	43.977	-30.023	74.000	PEAK
3	*	9608.000	-0.774	44.980	44.207	-29.793	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 19 (2440MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

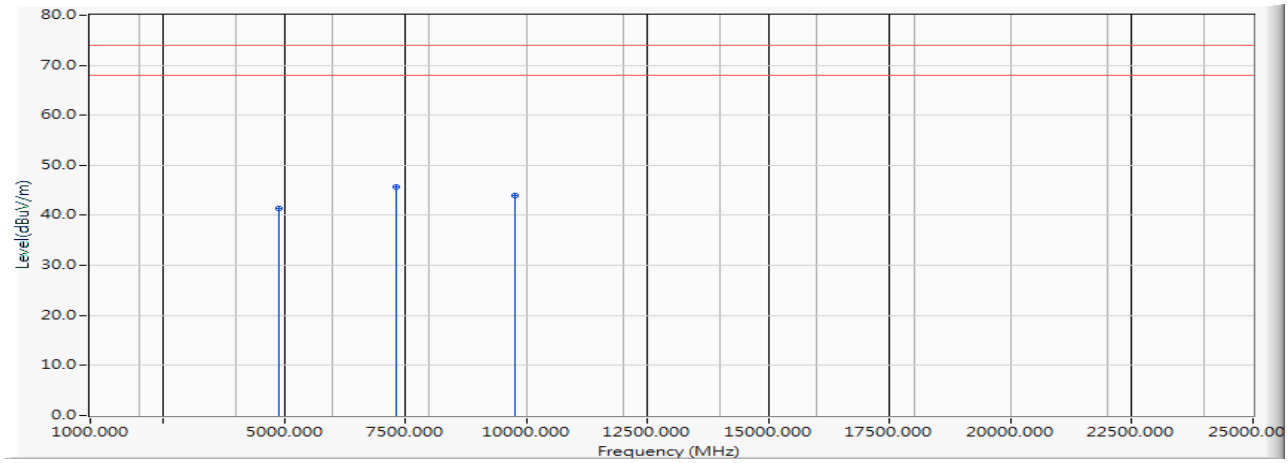


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4880.000	-6.045	47.420	41.375	-32.625	74.000	PEAK
2	*	7320.000	-2.959	48.720	45.761	-28.239	74.000	PEAK
3		9760.000	-0.492	44.550	44.058	-29.942	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 19 (2440MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

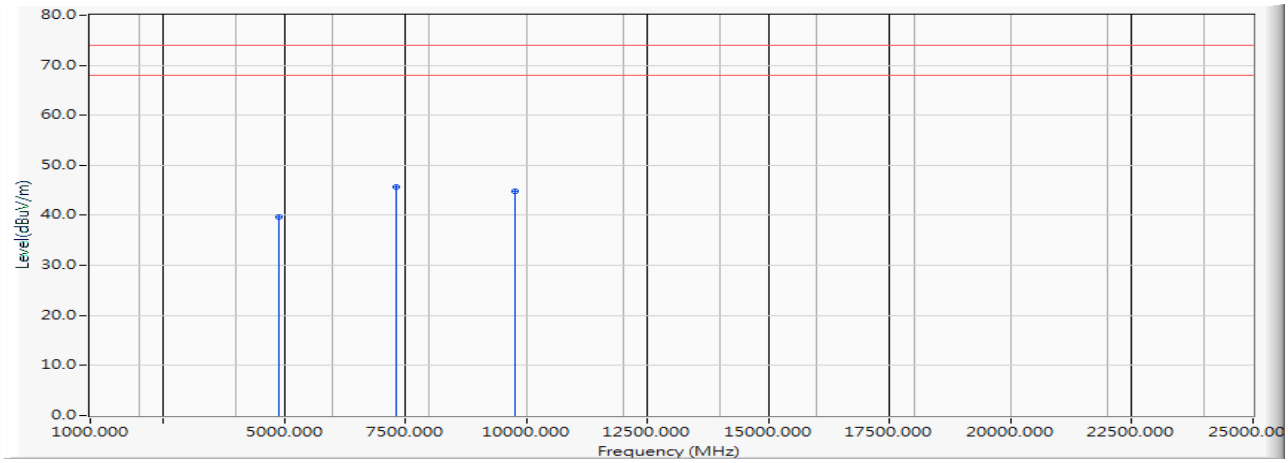


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4880.000	-6.045	45.620	39.575	-34.425	74.000	PEAK
2	*	7320.000	-2.959	48.590	45.631	-28.369	74.000	PEAK
3		9760.000	-0.492	45.330	44.838	-29.162	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

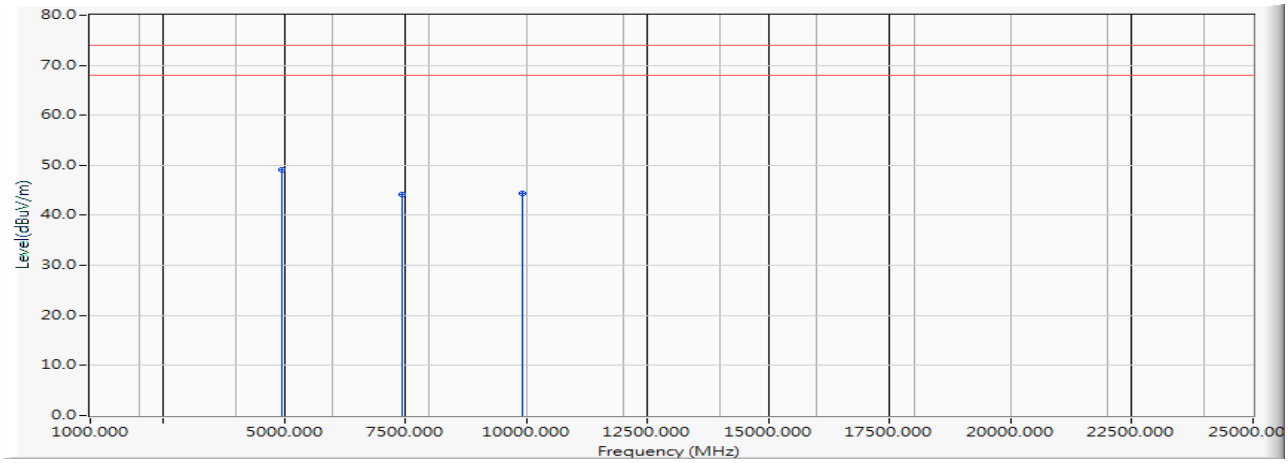


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4960.000	-6.041	55.120	49.079	-24.921	74.000	PEAK
2		7440.000	-2.805	46.890	44.085	-29.915	74.000	PEAK
3		9920.000	-0.260	44.600	44.340	-29.660	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

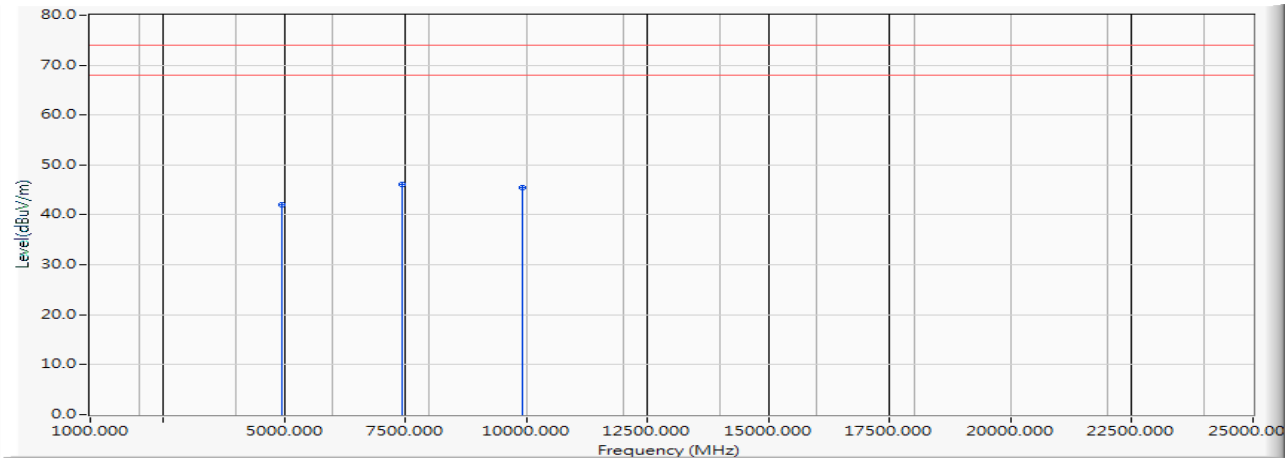


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-6.041	48.150	42.109	-31.891	74.000	PEAK
2	*	7440.000	-2.805	48.980	46.175	-27.825	74.000	PEAK
3		9920.000	-0.260	45.670	45.410	-28.590	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

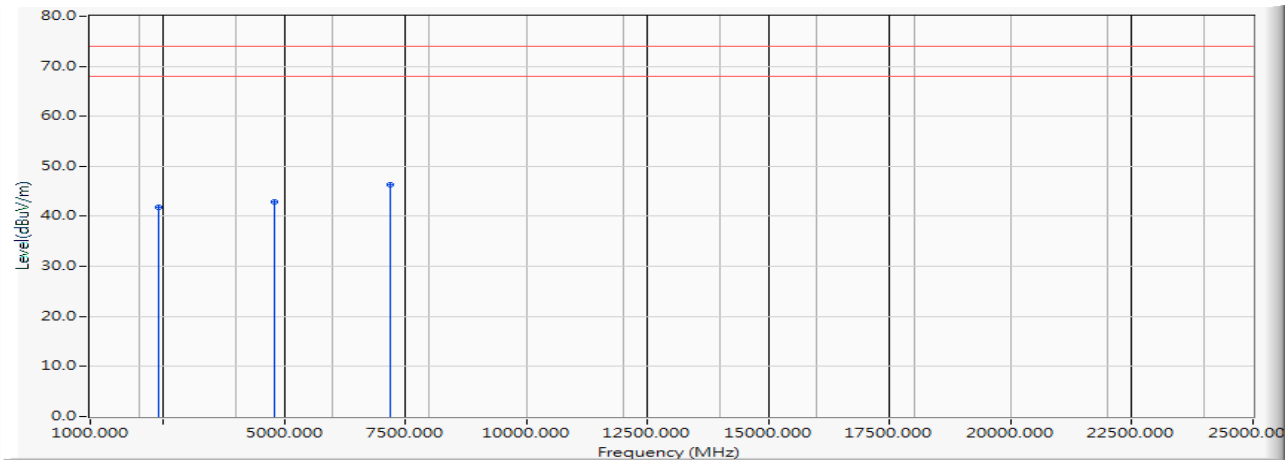


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2402.000	-6.495	48.410	41.916	-32.084	74.000	PEAK
2		4804.000	-3.415	46.210	42.795	-31.205	74.000	PEAK
3	*	7206.000	-0.462	46.850	46.388	-27.612	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

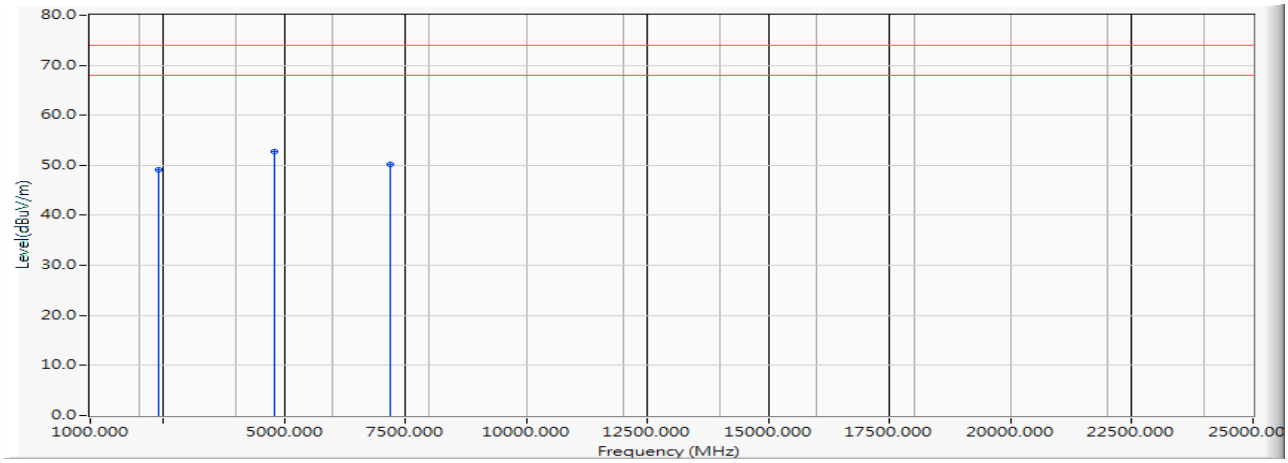


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2402.000	-6.495	55.670	49.176	-24.824	74.000	PEAK
2	*	4804.000	-3.415	56.090	52.675	-21.325	74.000	PEAK
3		7206.000	-0.462	50.680	50.218	-23.782	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2441MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

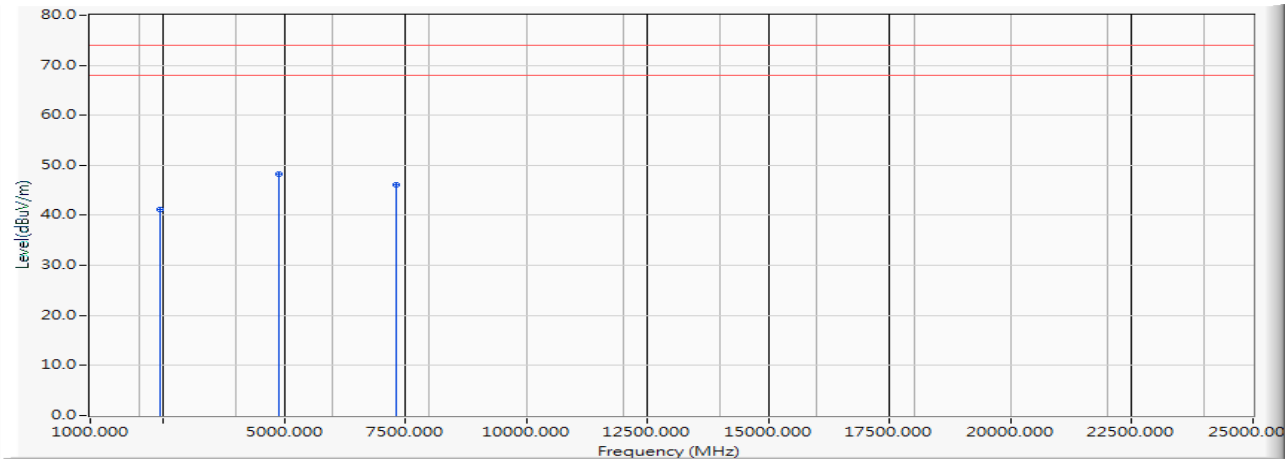


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2441.000	-6.338	47.580	41.243	-32.757	74.000	PEAK
2	*	4882.000	-3.375	51.630	48.255	-25.745	74.000	PEAK
3		7323.000	-0.399	46.590	46.191	-27.809	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 39 (2441MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (Left)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：48 %

Vertical

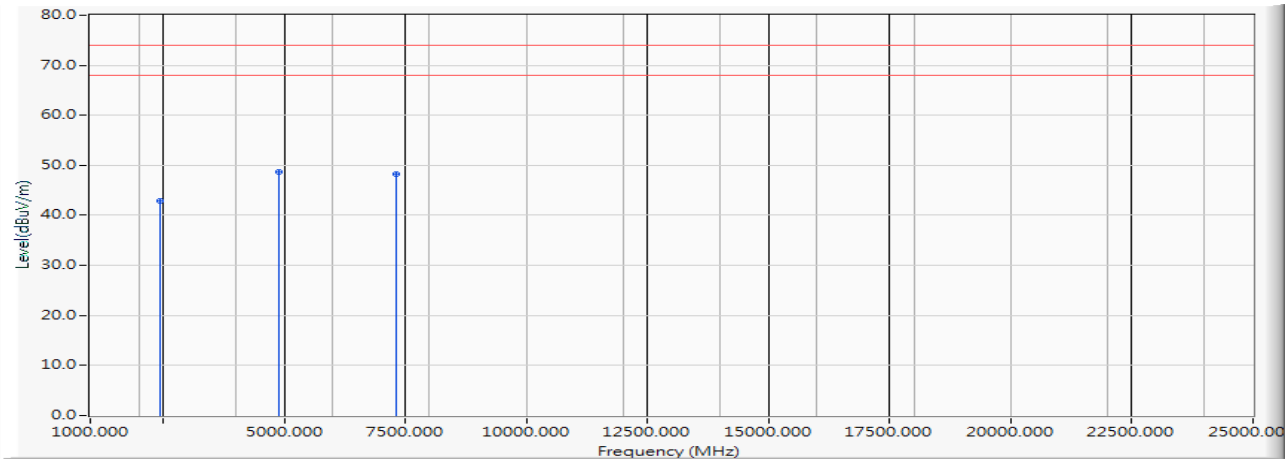


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2441.000	-6.338	49.320	42.983	-31.017	74.000	PEAK
2	*	4882.000	-3.375	52.030	48.655	-25.345	74.000	PEAK
3		7323.000	-0.399	48.670	48.271	-25.729	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

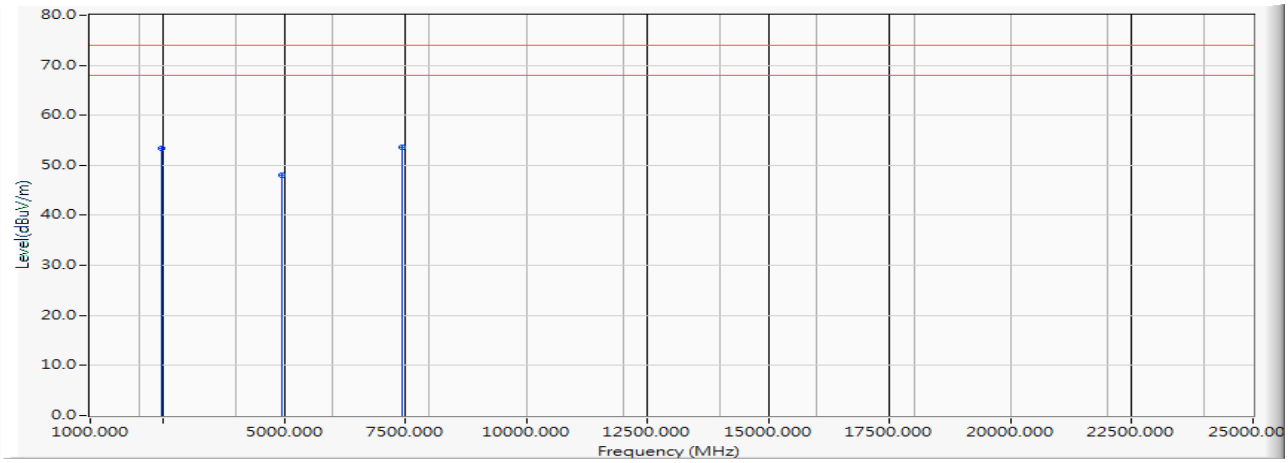


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2480.000	-6.182	59.540	53.358	-20.642	74.000	PEAK
2		4960.000	-3.372	51.410	48.038	-25.962	74.000	PEAK
3	*	7440.000	-0.267	53.780	53.513	-20.487	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

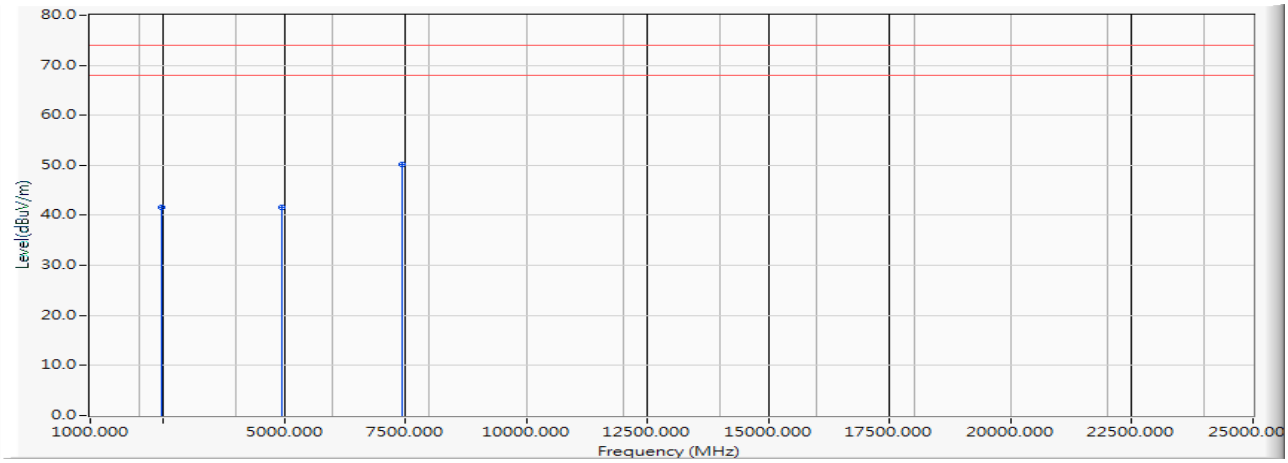


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2480.000	-6.182	47.850	41.668	-32.332	74.000	PEAK
2		4960.000	-3.372	44.980	41.608	-32.392	74.000	PEAK
3	*	7440.000	-0.267	50.360	50.093	-23.907	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

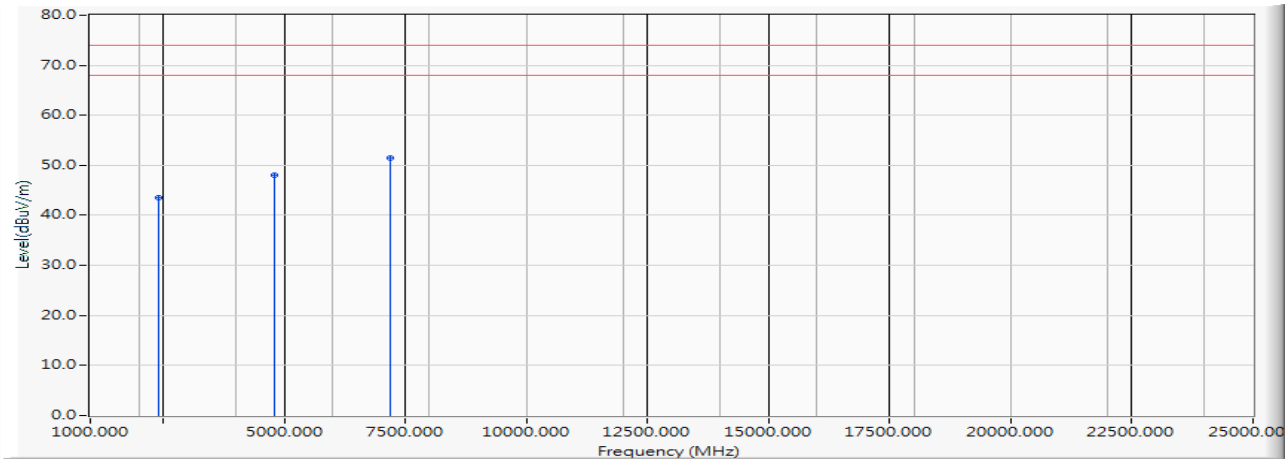


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2402.000	-6.495	50.120	43.626	-30.374	74.000	PEAK
2		4802.000	-3.413	51.370	47.956	-26.044	74.000	PEAK
3	*	7206.000	-0.462	51.980	51.518	-22.482	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

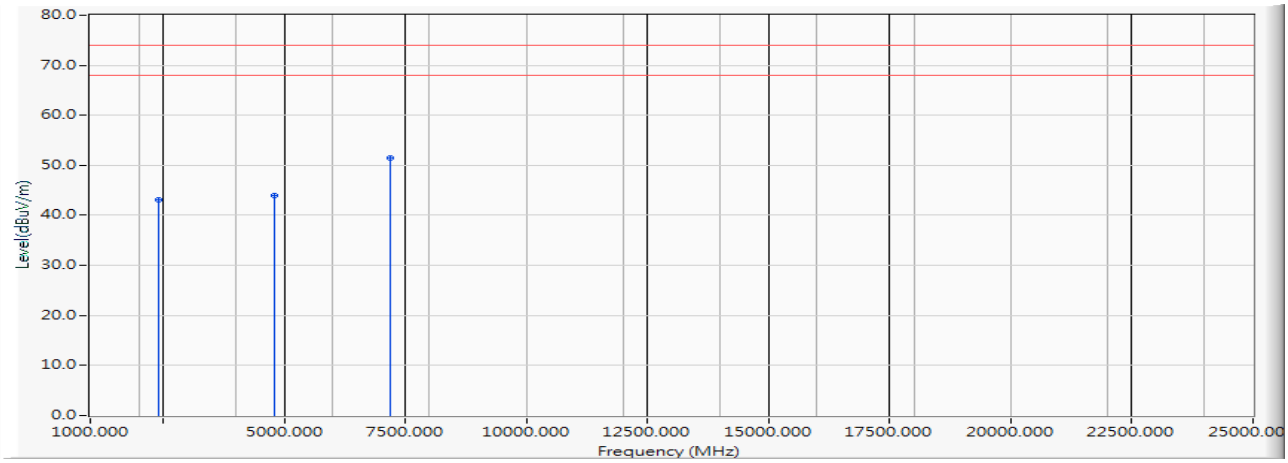


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2402.000	-6.495	49.580	43.086	-30.914	74.000	PEAK
2		4804.000	-3.415	47.390	43.975	-30.025	74.000	PEAK
3	*	7206.000	-0.462	52.040	51.578	-22.422	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2441MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

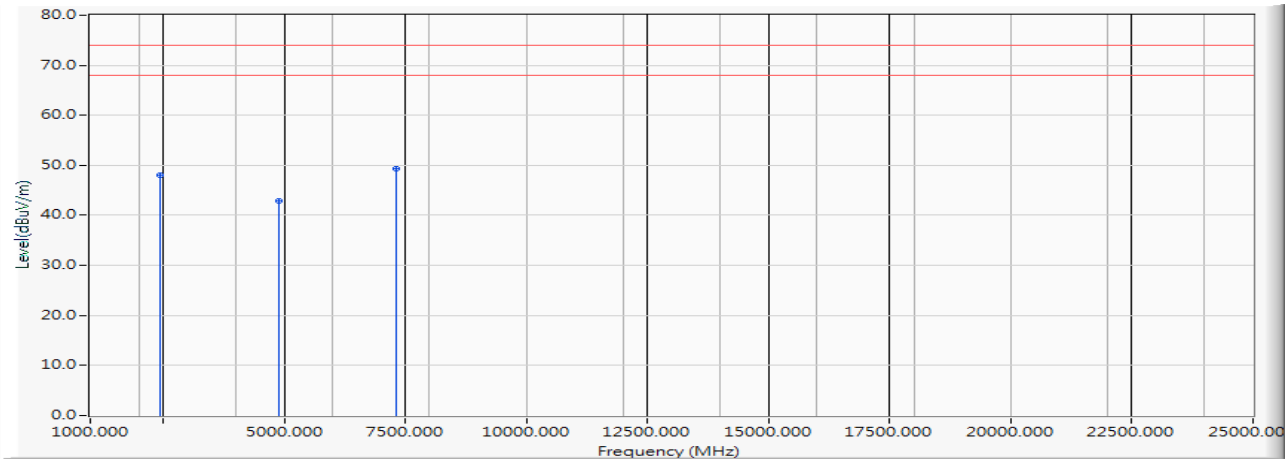


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2441.000	-6.338	54.370	48.033	-25.967	74.000	PEAK
2		4882.000	-3.375	46.340	42.965	-31.035	74.000	PEAK
3	*	7323.000	-0.399	49.750	49.351	-24.649	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2441MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

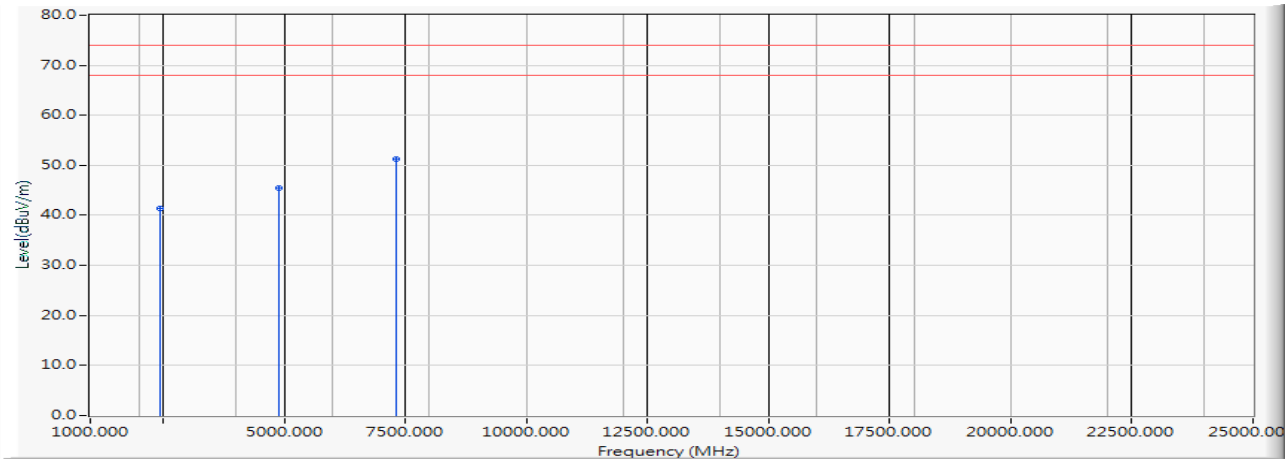


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2441.000	-6.338	47.690	41.353	-32.647	74.000	PEAK
2		4882.000	-3.375	48.760	45.385	-28.615	74.000	PEAK
3	*	7323.000	-0.399	51.660	51.261	-22.739	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

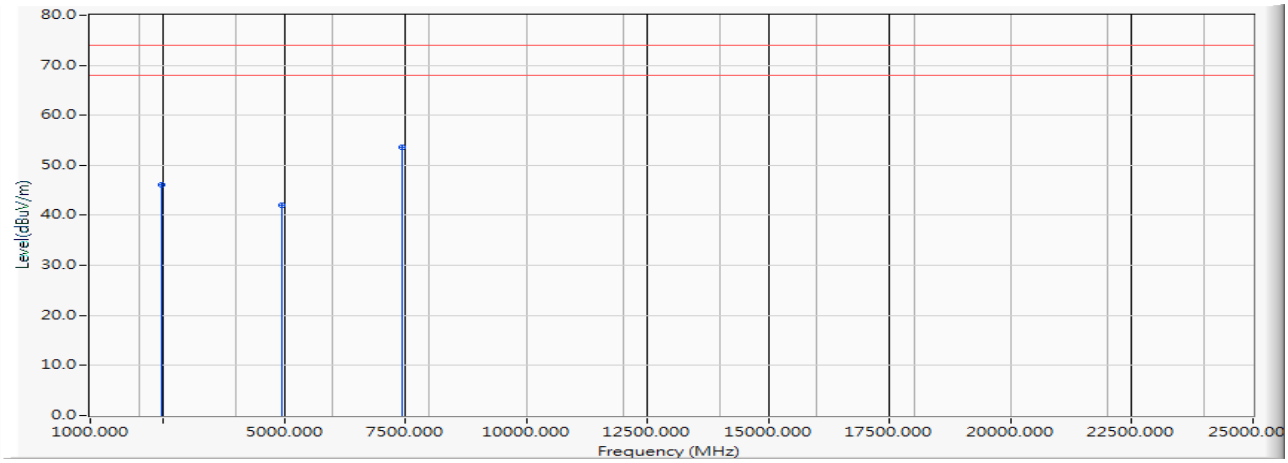


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2480.000	-6.182	52.190	46.008	-27.992	74.000	PEAK
2		4960.000	-3.372	45.460	42.088	-31.912	74.000	PEAK
3	*	7440.000	-0.267	53.830	53.563	-20.437	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

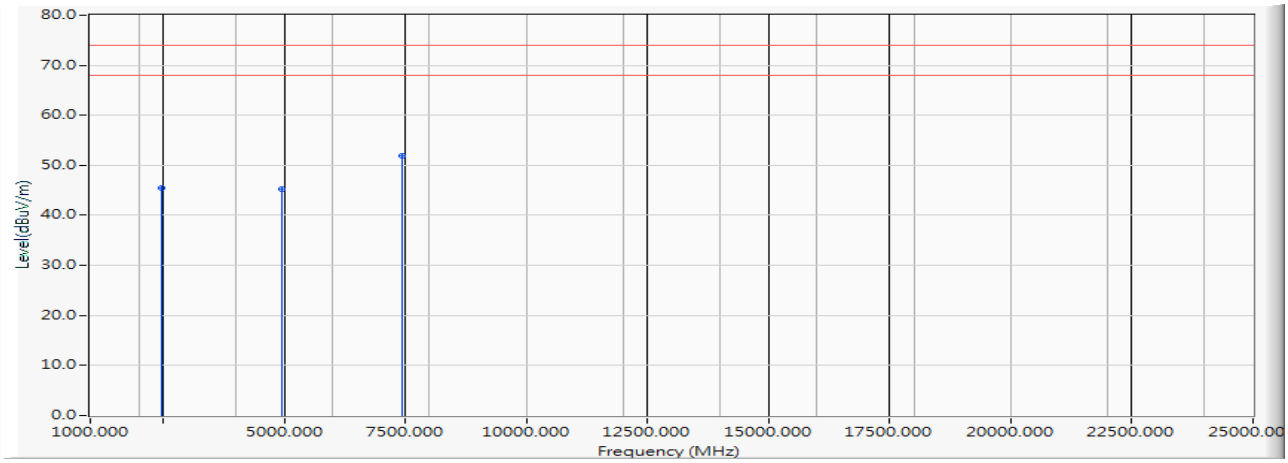


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2480.000	-6.182	51.610	45.428	-28.572	74.000	PEAK
2		4960.000	-3.372	48.640	45.268	-28.732	74.000	PEAK
3	*	7440.000	-0.267	52.070	51.803	-22.197	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

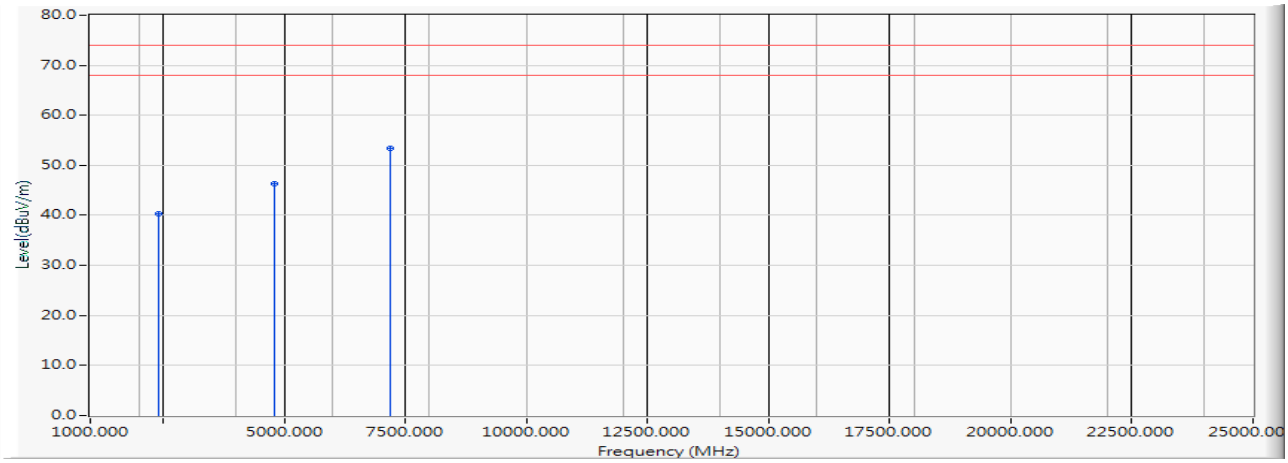

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2402.000	-6.495	46.870	40.376	-33.624	74.000	PEAK
2		4804.000	-3.415	49.650	46.235	-27.765	74.000	PEAK
3	*	7206.000	-0.462	53.780	53.318	-20.682	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset

待測物型號：BP5100S　　測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 00 (2402MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 1Mbps (Left)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：48 %

Vertical

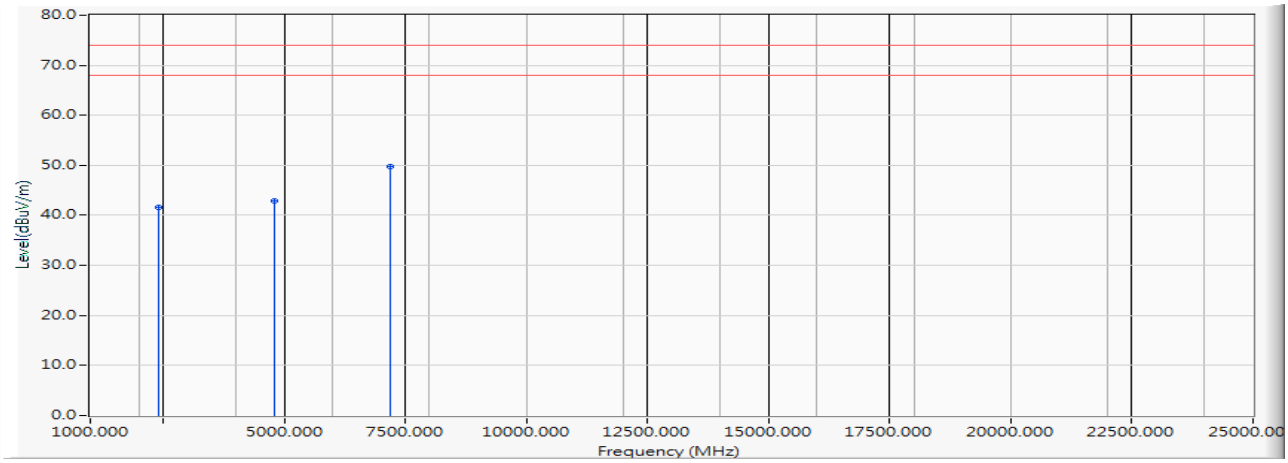

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2402.000	-6.495	48.020	41.526	-32.474	74.000	PEAK
2		4804.000	-3.415	46.370	42.955	-31.045	74.000	PEAK
3	*	7206.000	-0.462	50.170	49.708	-24.292	74.000	PEAK

備註：


1.此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。

2.Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。

3.上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 19 (2440MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

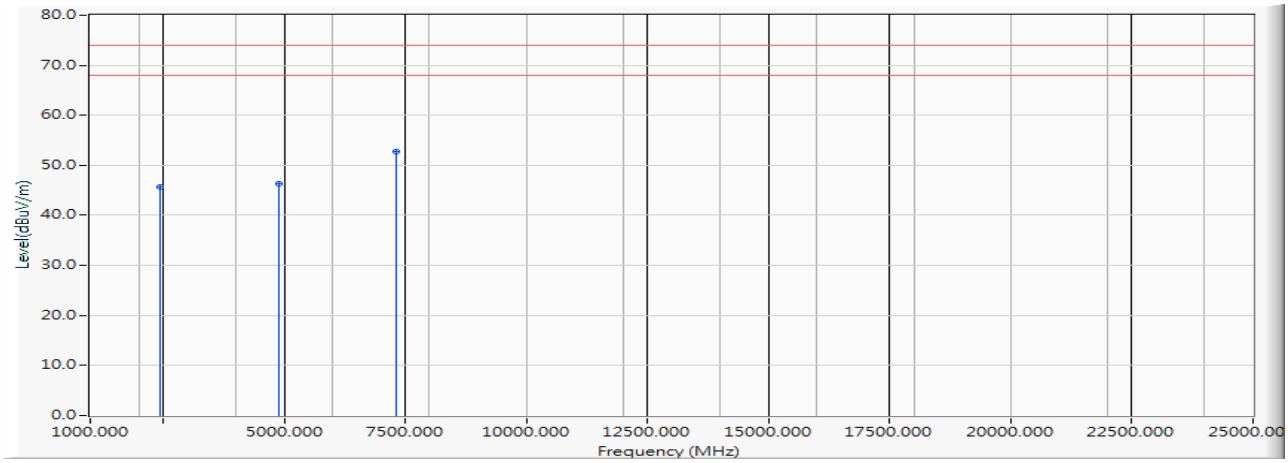


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2440.000	-6.341	52.070	45.730	-28.270	74.000	PEAK
2		4880.000	-3.377	49.670	46.292	-27.708	74.000	PEAK
3	*	7320.000	-0.404	53.100	52.696	-21.304	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 19 (2440MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

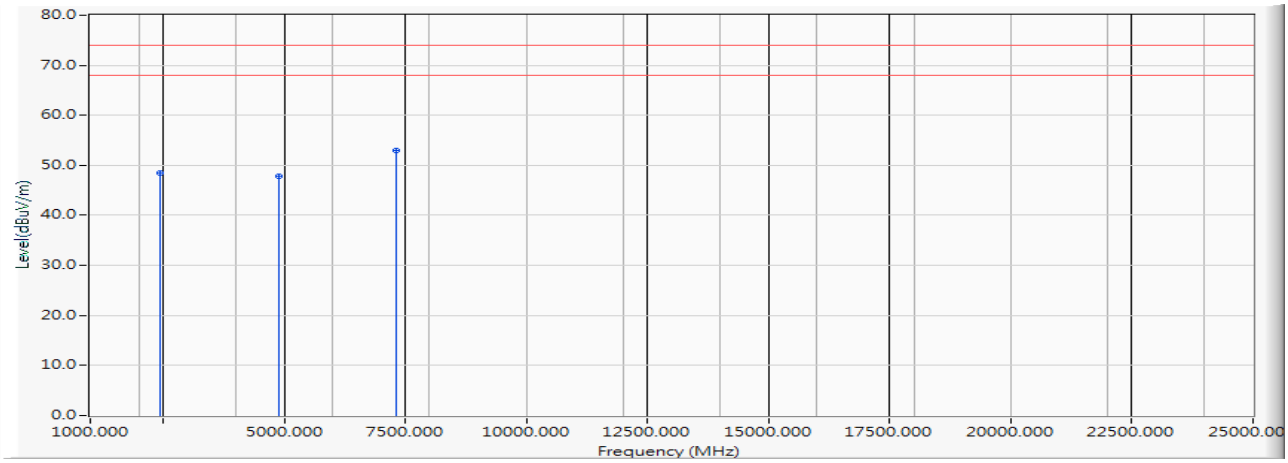


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2440.000	-6.341	54.780	48.440	-25.560	74.000	PEAK
2		4880.000	-3.377	51.270	47.892	-26.108	74.000	PEAK
3	*	7320.000	-0.404	53.410	53.006	-20.994	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

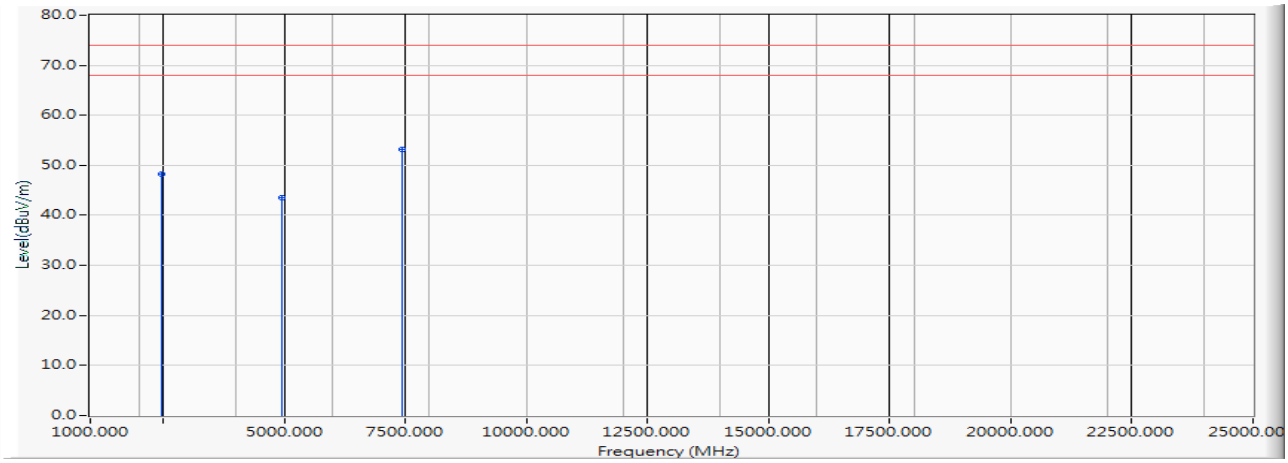


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2480.000	35.402	54.380	48.198	-25.802	74.000	PEAK
2		4960.000	38.503	46.870	43.498	-30.502	74.000	PEAK
3	*	7440.000	41.067	53.470	53.203	-20.797	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

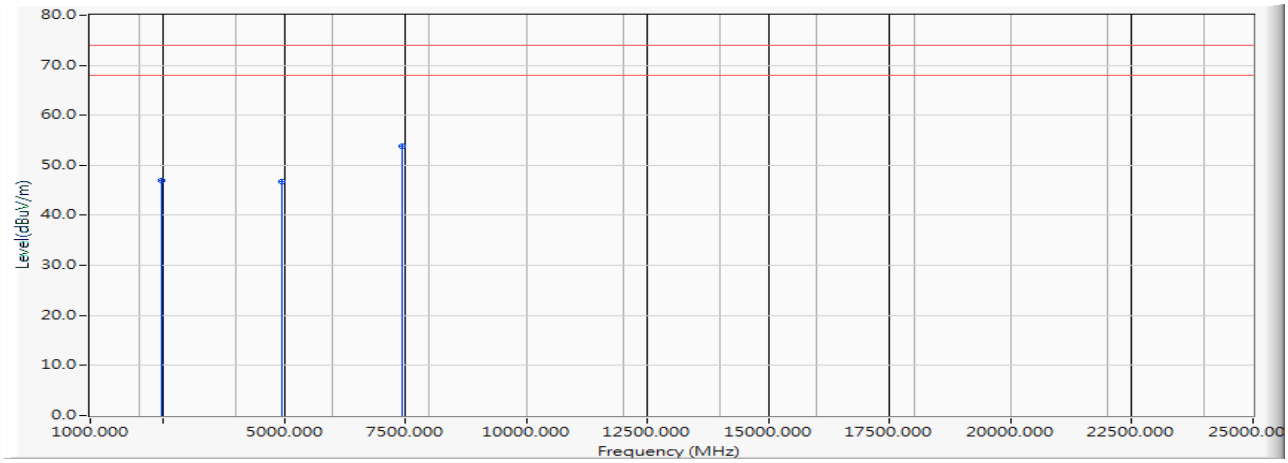


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2480.000	-6.182	53.240	47.058	-26.942	74.000	PEAK
2		4960.000	-3.372	50.170	46.798	-27.202	74.000	PEAK
3	*	7440.000	-0.267	54.020	53.753	-20.247	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 2Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

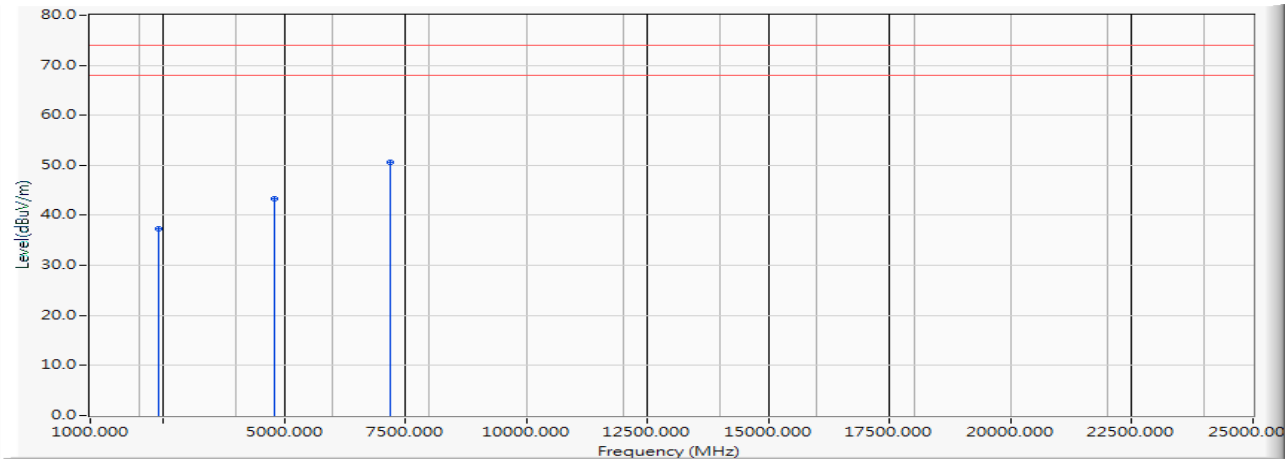


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2402.000	-8.907	46.260	37.354	-36.646	74.000	PEAK
2		4804.000	-6.081	49.360	43.279	-30.721	74.000	PEAK
3	*	7206.000	-3.033	53.700	50.667	-23.333	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 2Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

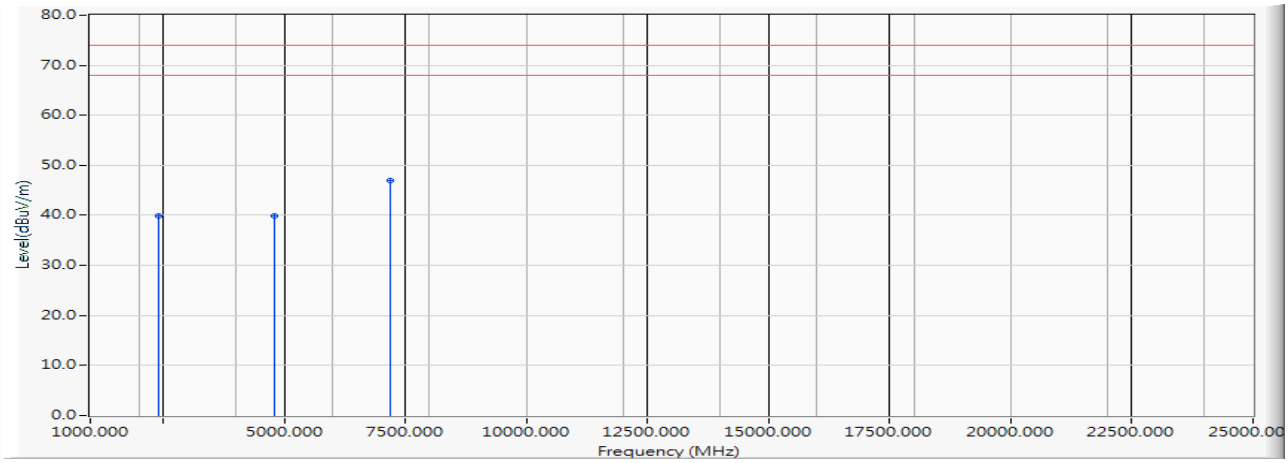


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2402.000	-8.907	48.740	39.834	-34.166	74.000	PEAK
2		4804.000	-6.081	46.060	39.979	-34.021	74.000	PEAK
3	*	7206.000	-3.033	50.010	46.977	-27.023	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 19 (2440MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 2Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

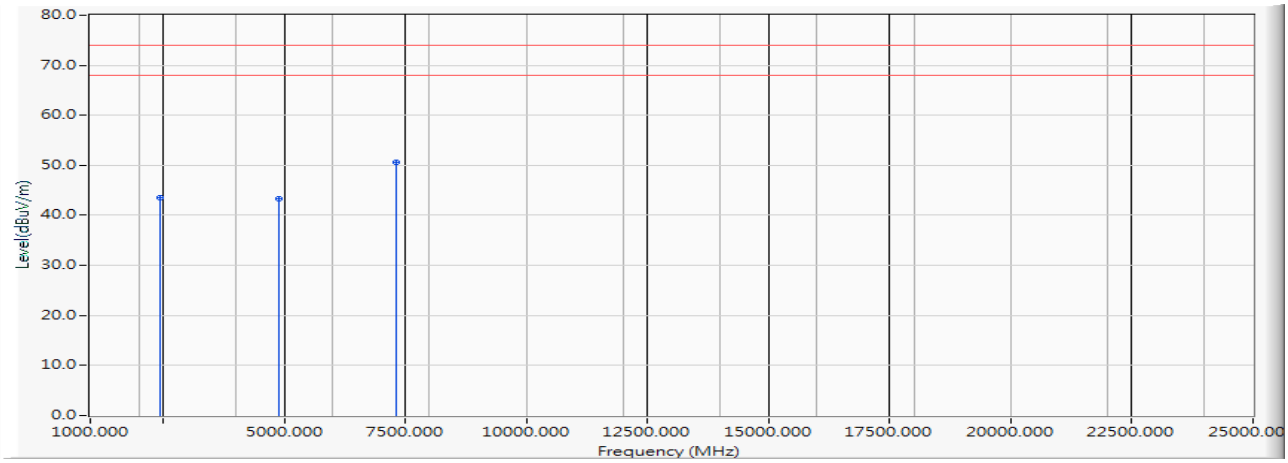


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2440.000	-8.764	52.350	43.587	-30.413	74.000	PEAK
2		4880.000	-6.045	49.290	43.245	-30.755	74.000	PEAK
3	*	7320.000	-2.959	53.600	50.641	-23.359	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 19 (2440MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 2Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

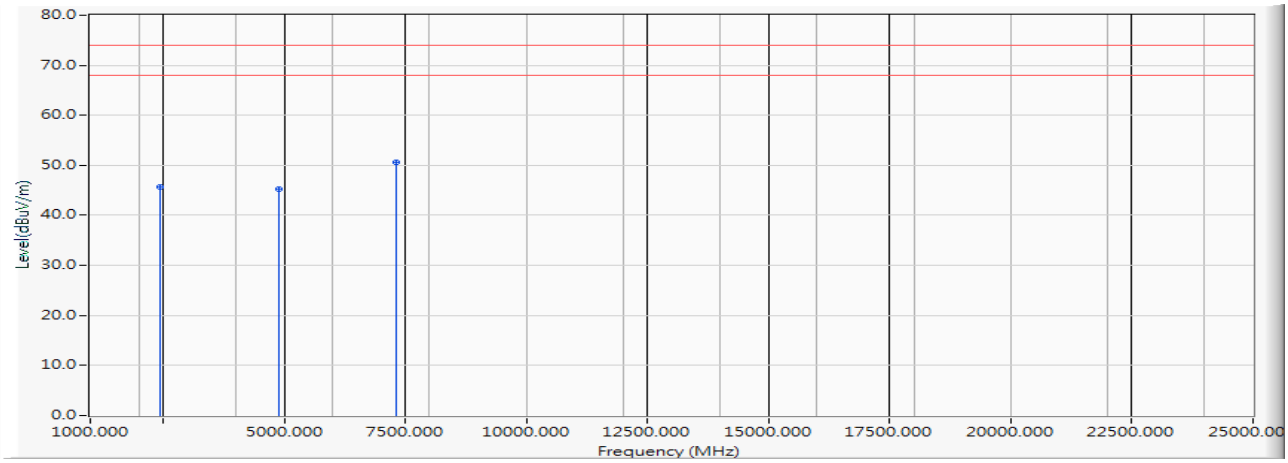


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2440.000	-8.764	54.410	45.647	-28.353	74.000	PEAK
2		4880.000	-6.045	51.390	45.345	-28.655	74.000	PEAK
3	*	7320.000	-2.959	53.650	50.691	-23.309	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 2Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

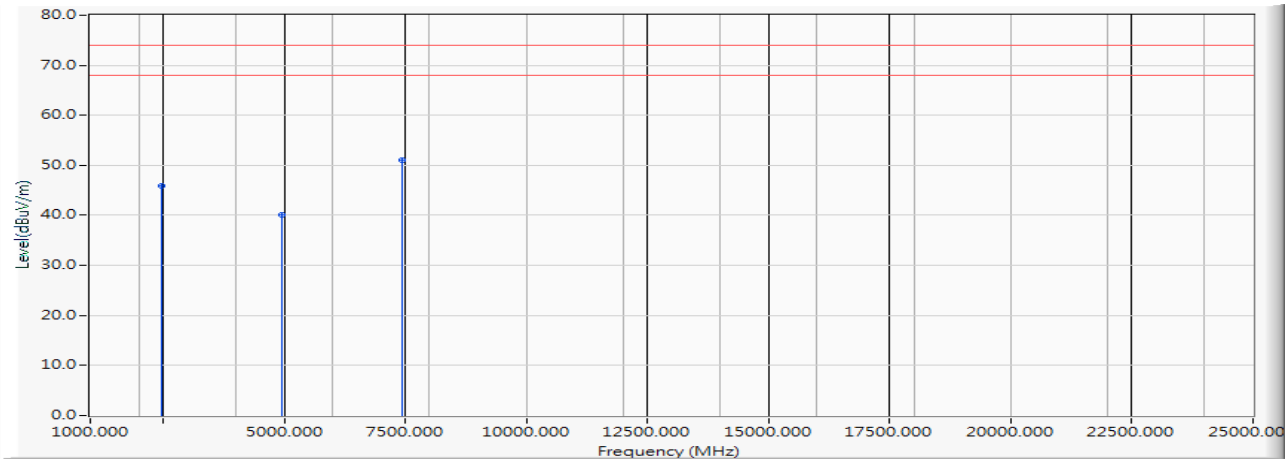


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2480.000	-8.616	54.430	45.814	-28.186	74.000	PEAK
2		4960.000	-6.041	46.080	40.039	-33.961	74.000	PEAK
3	*	7440.000	-2.805	53.910	51.105	-22.895	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 2Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

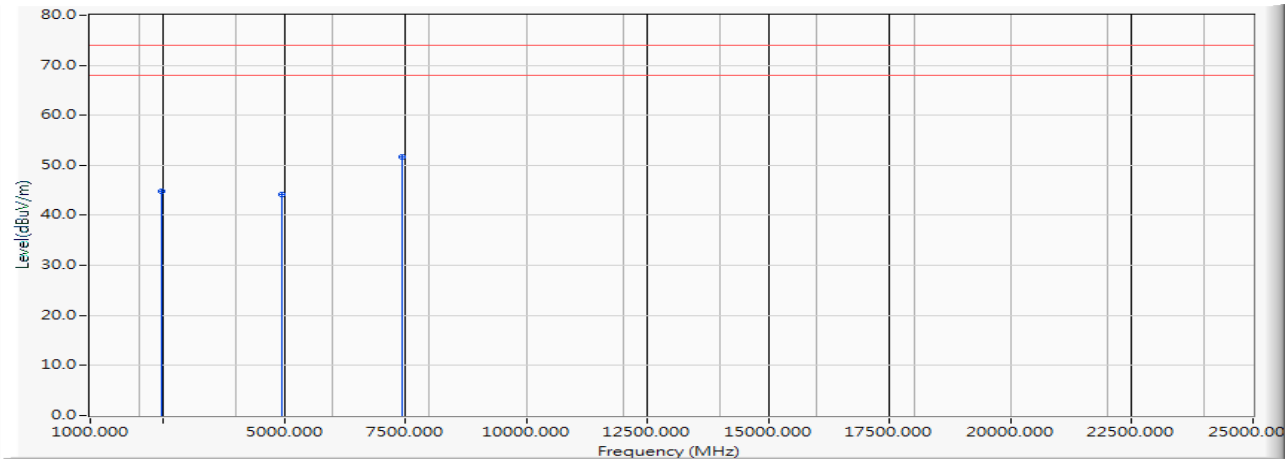


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2480.000	-8.616	53.350	44.734	-29.266	74.000	PEAK
2		4960.000	-6.041	50.210	44.169	-29.831	74.000	PEAK
3	*	7440.000	-2.805	54.470	51.665	-22.335	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

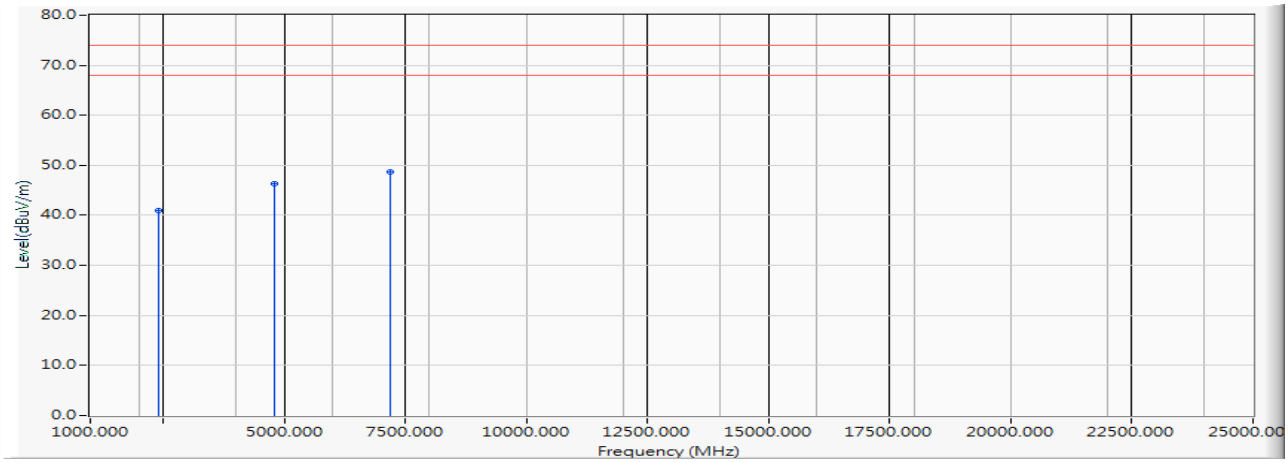


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2402.000	-6.495	47.380	40.886	-33.114	74.000	PEAK
2		4804.000	-3.415	49.680	46.265	-27.735	74.000	PEAK
3	*	7206.000	-0.462	49.060	48.598	-25.402	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

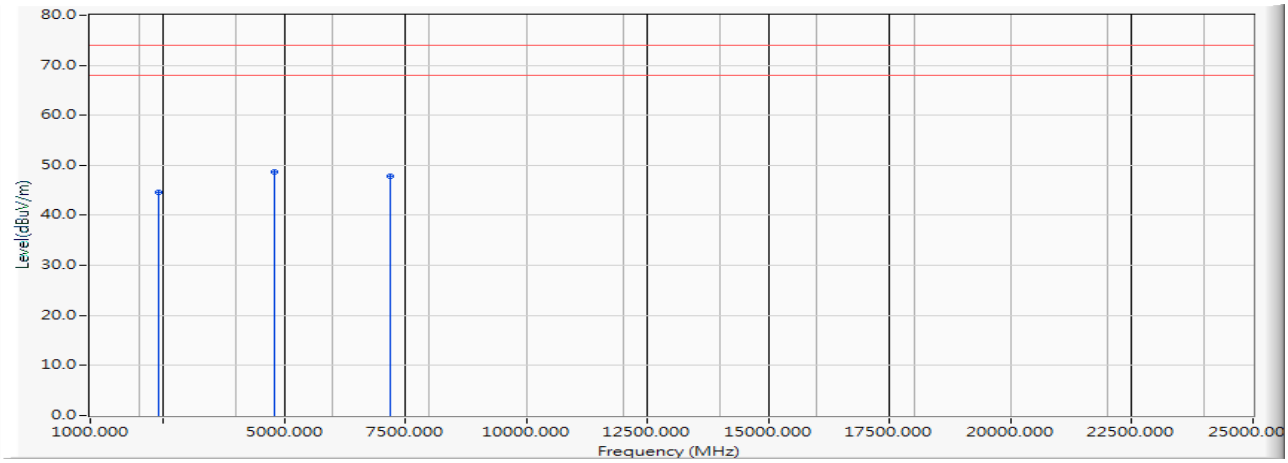


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2402.000	-6.495	51.200	44.706	-29.294	74.000	PEAK
2	*	4804.000	-3.415	52.040	48.625	-25.375	74.000	PEAK
3		7206.000	-0.462	48.350	47.888	-26.112	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 19 (2440MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

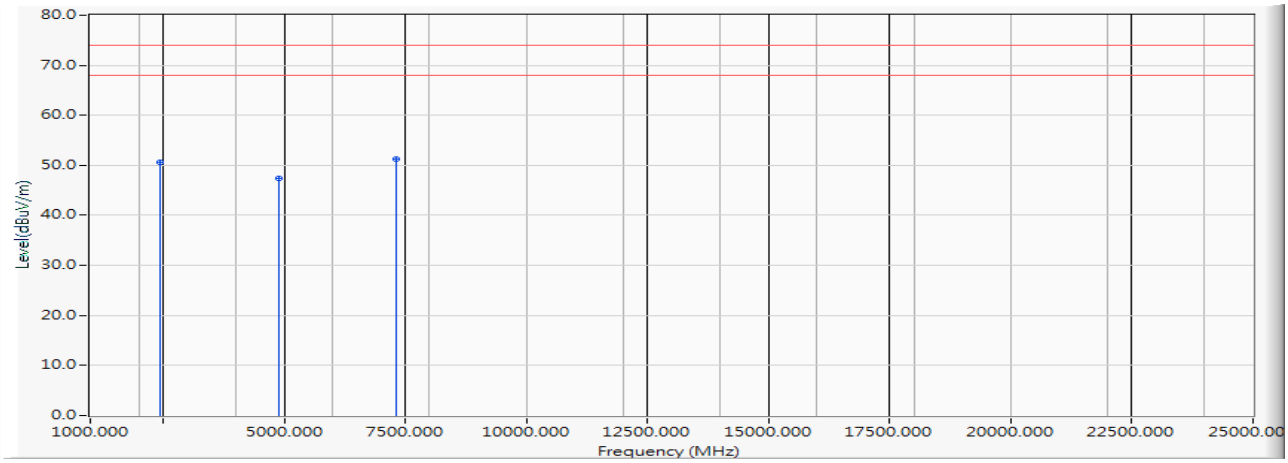


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2440.000	-6.341	56.870	50.530	-23.470	74.000	PEAK
2		4880.000	-3.377	50.680	47.302	-26.698	74.000	PEAK
3	*	7320.000	-0.404	51.680	51.276	-22.724	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 19 (2440MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

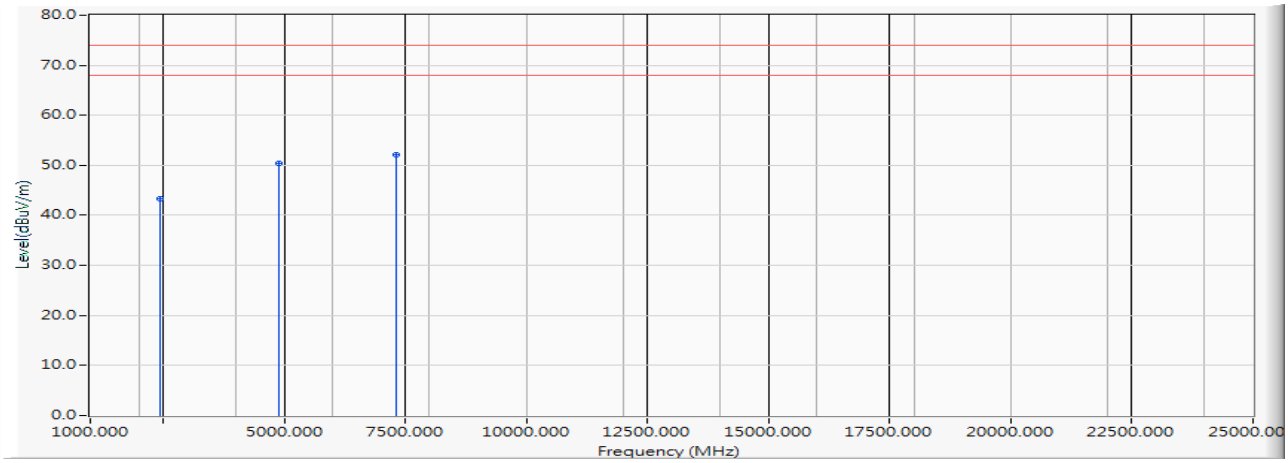


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2440.000	-6.341	49.690	43.350	-30.650	74.000	PEAK
2		4880.000	-3.377	53.740	50.362	-23.638	74.000	PEAK
3	*	7320.000	-0.404	52.470	52.066	-21.934	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

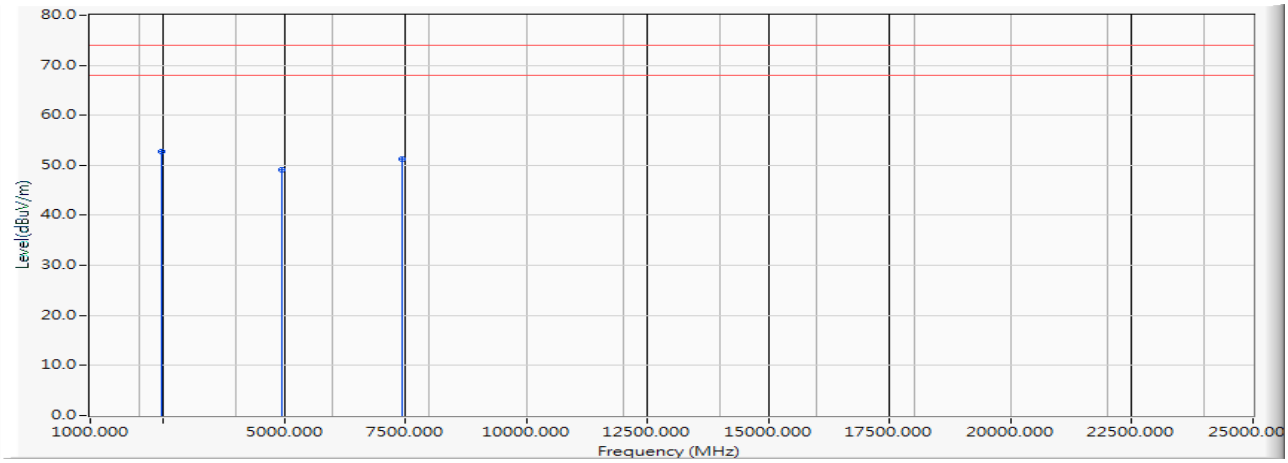


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.000	-6.182	58.970	52.788	-21.212	74.000	PEAK
2		4960.000	-3.372	52.470	49.098	-24.902	74.000	PEAK
3		7440.000	-0.267	51.470	51.203	-22.797	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

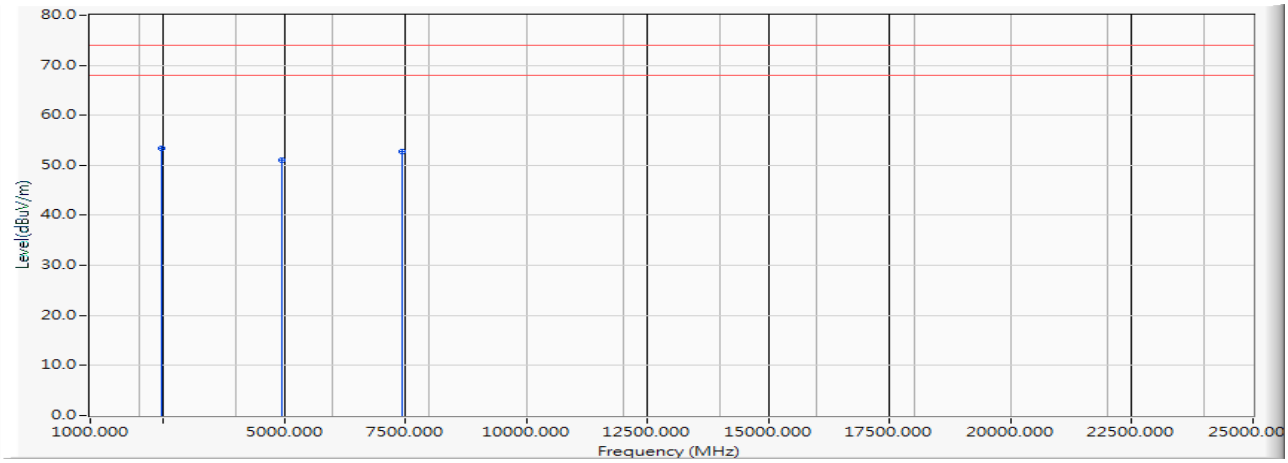


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.000	-6.182	59.610	53.428	-20.572	74.000	PEAK
2		4960.000	-3.372	54.370	50.998	-23.002	74.000	PEAK
3		7440.000	-0.267	53.050	52.783	-21.217	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 2Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

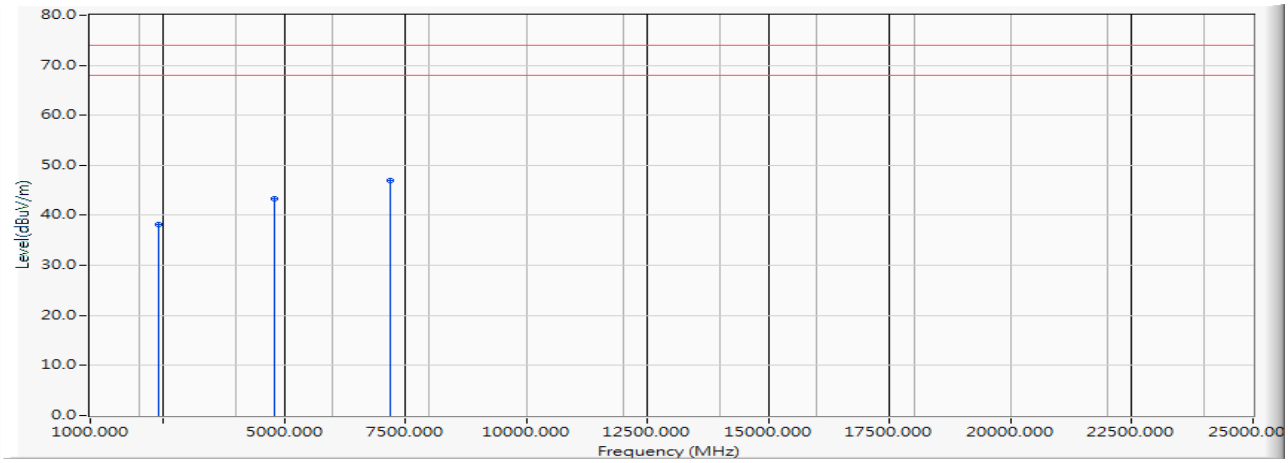


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2402.000	-8.907	47.150	38.244	-35.756	74.000	PEAK
2		4804.000	-6.081	49.410	43.329	-30.671	74.000	PEAK
3	*	7206.000	-3.033	49.910	46.877	-27.123	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 2Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

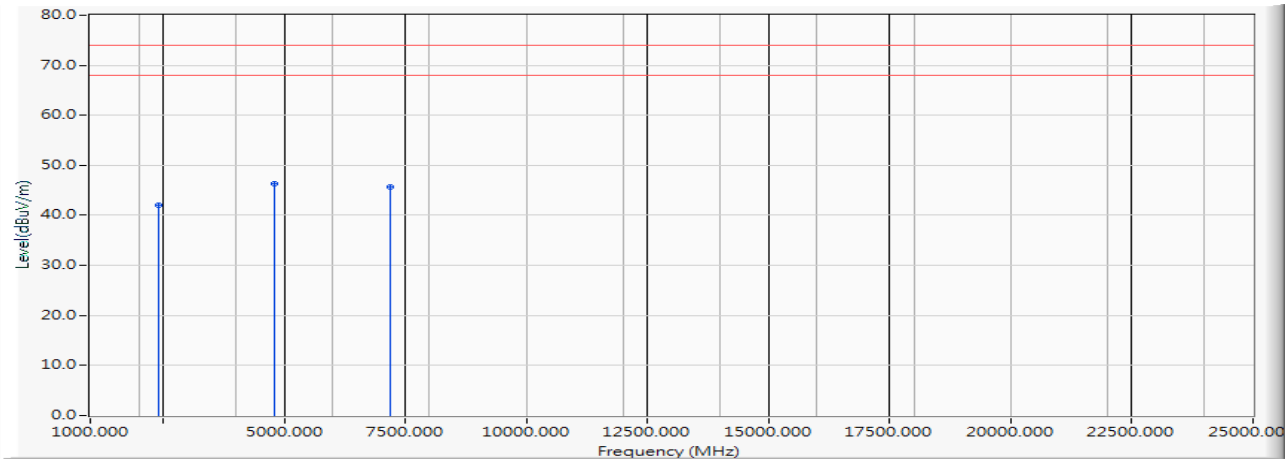


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2402.000	-8.907	51.030	42.124	-31.876	74.000	PEAK
2	*	4804.000	-6.081	52.430	46.349	-27.651	74.000	PEAK
3		7206.000	-3.033	48.670	45.637	-28.363	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 19 (2440MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 2Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

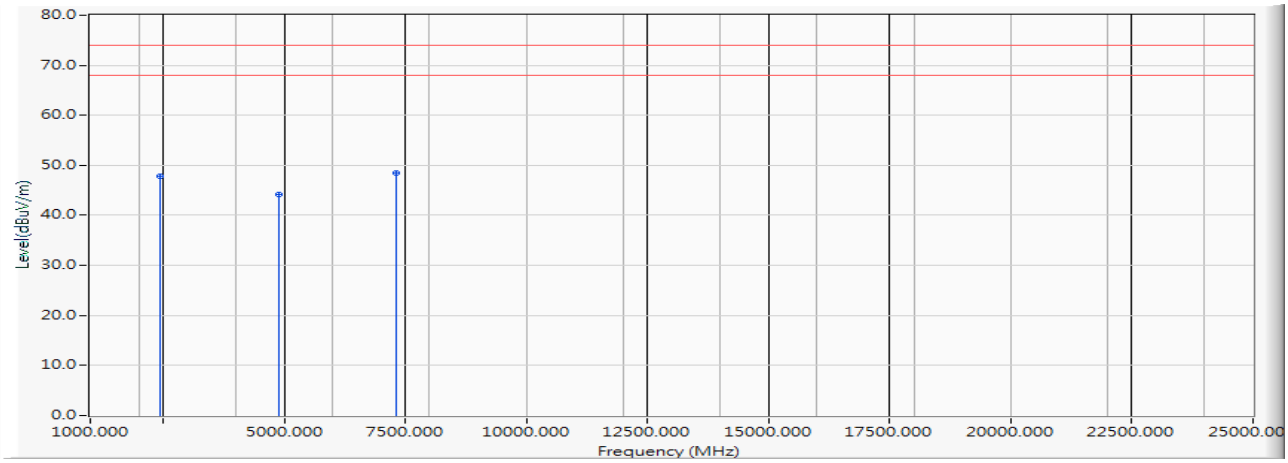


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2440.000	-8.764	56.500	47.737	-26.263	74.000	PEAK
2		4880.000	-6.045	50.180	44.135	-29.865	74.000	PEAK
3	*	7320.000	-2.959	51.510	48.551	-25.449	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 19 (2440MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 2Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

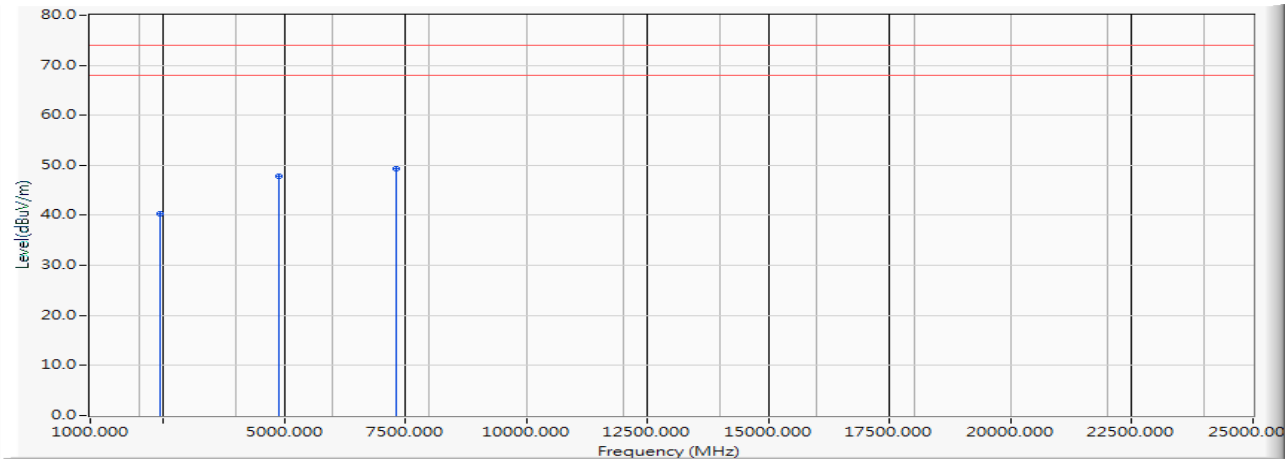


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2440.000	-8.764	49.190	40.427	-33.573	74.000	PEAK
2		4880.000	-6.045	53.930	47.885	-26.115	74.000	PEAK
3	*	7320.000	-2.959	52.340	49.381	-24.619	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 2Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

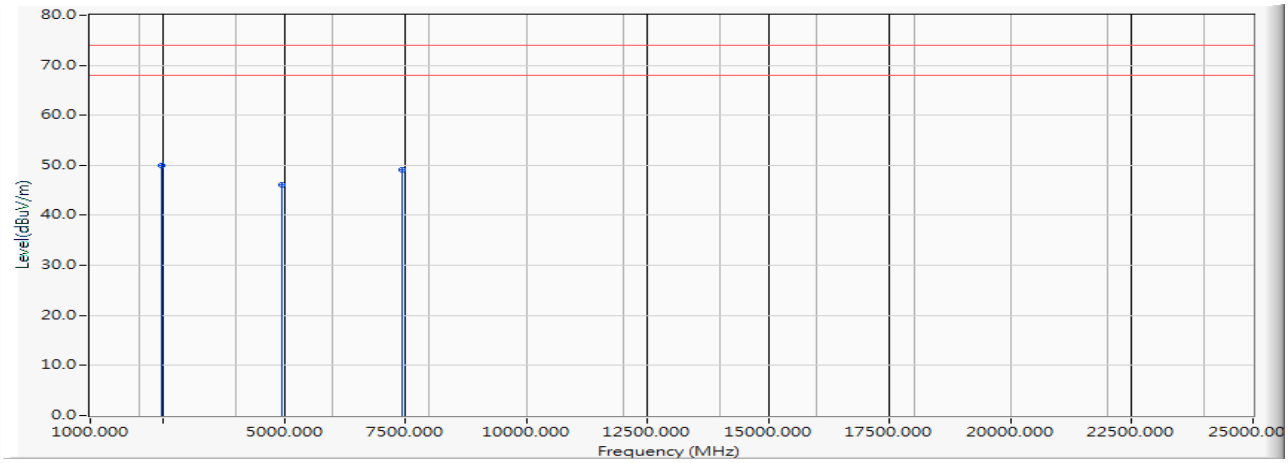


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.000	-8.616	58.510	49.894	-24.106	74.000	PEAK
2		4960.000	-6.041	52.200	46.159	-27.841	74.000	PEAK
3		7440.000	-2.805	51.850	49.045	-24.955	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 2Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

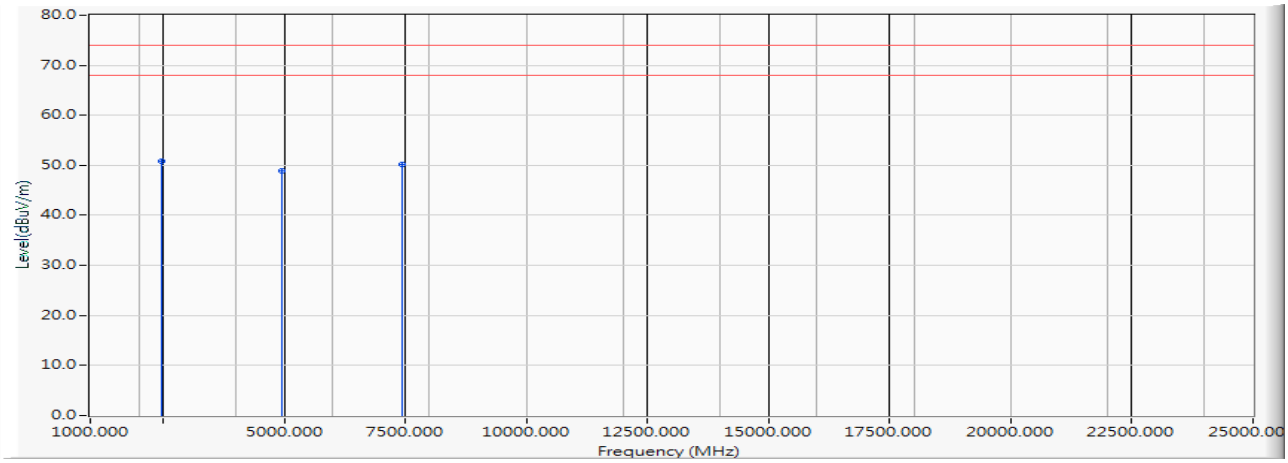


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.000	-8.616	59.350	50.734	-23.266	74.000	PEAK
2		4960.000	-6.041	54.960	48.919	-25.081	74.000	PEAK
3		7440.000	-2.805	53.050	50.245	-23.755	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：--　　測試模式：Mode 3: Charge Mode
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

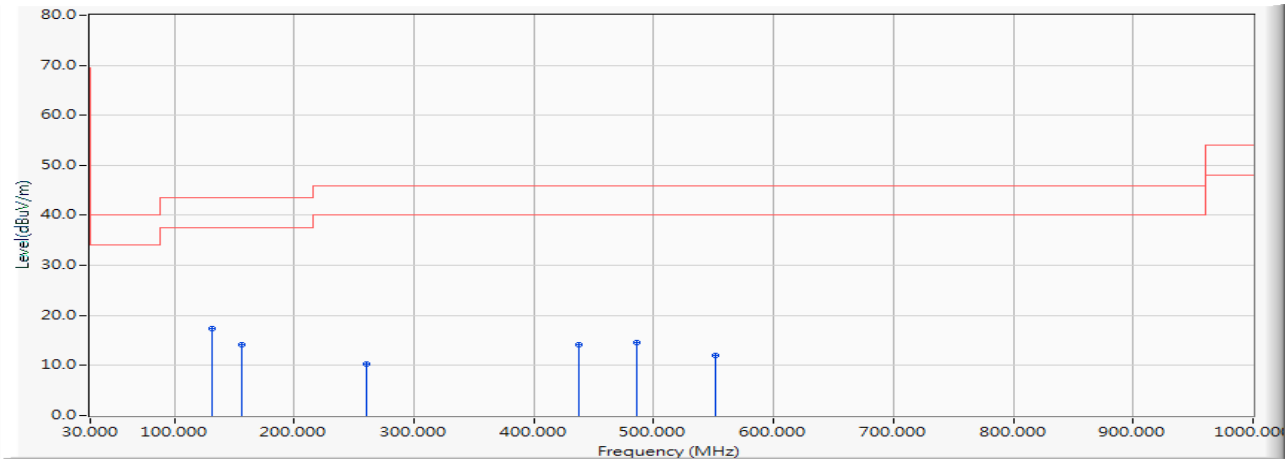


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	131.850	-36.695	54.112	17.417	-26.083	43.500	QUASIPEAK
2		156.100	-33.666	47.908	14.242	-29.258	43.500	QUASIPEAK
3		259.890	-28.963	39.253	10.290	-35.710	46.000	QUASIPEAK
4		437.400	-28.070	42.330	14.260	-31.740	46.000	QUASIPEAK
5		485.900	-26.831	41.338	14.507	-31.493	46.000	QUASIPEAK
6		551.860	-26.040	37.967	11.927	-34.073	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：--　　測試模式：Mode 3: Charge Mode
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

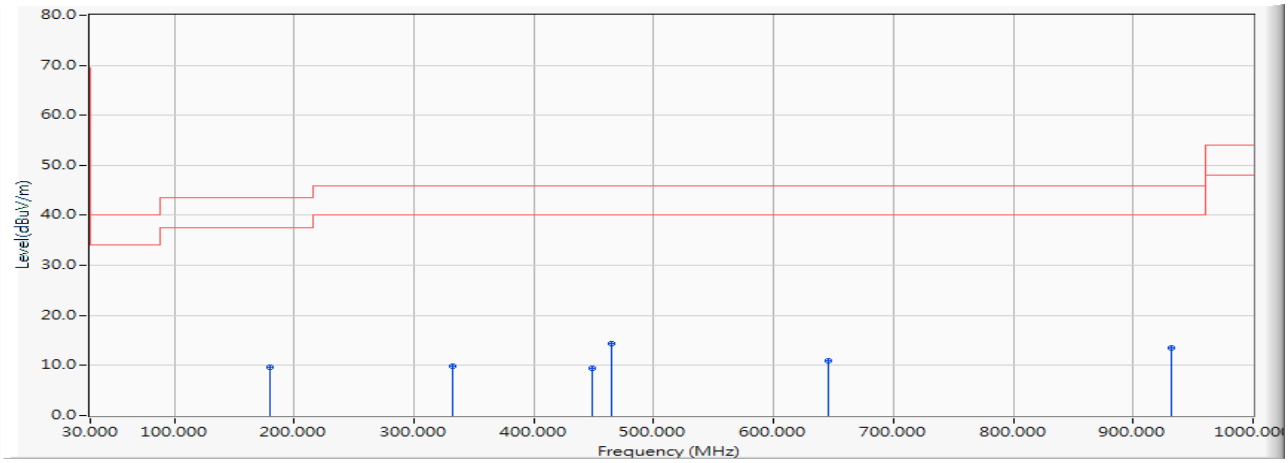

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		179.380	-29.449	39.020	9.571	-33.929	43.500	QUASIPEAK
2		331.670	-29.074	38.884	9.810	-36.190	46.000	QUASIPEAK
3		449.040	-27.753	37.110	9.357	-36.643	46.000	QUASIPEAK
4	*	464.560	-27.823	42.242	14.419	-31.581	46.000	QUASIPEAK
5		645.950	-23.820	34.770	10.950	-35.050	46.000	QUASIPEAK
6		932.100	-21.722	35.275	13.553	-32.447	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2441MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

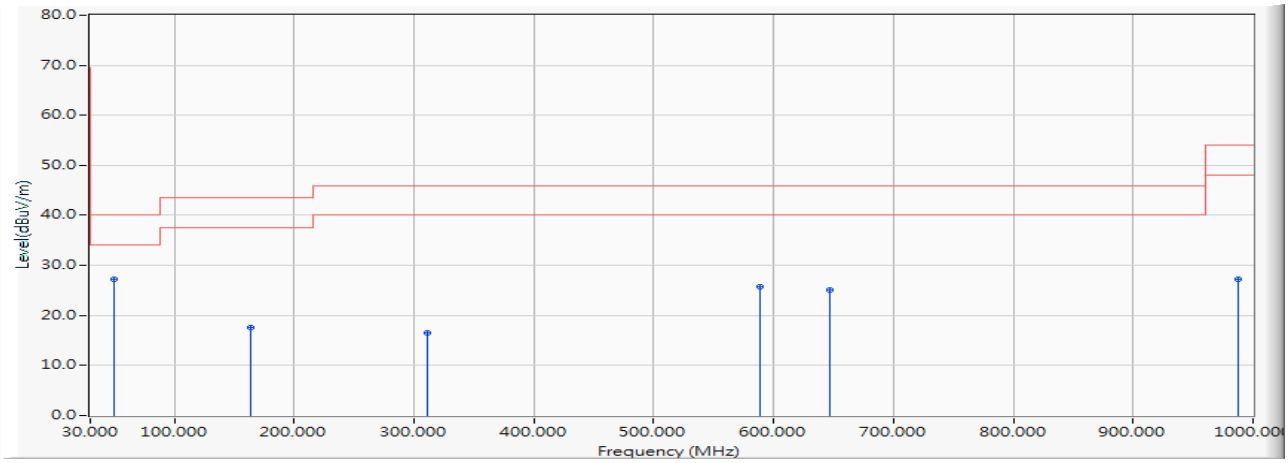

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	49.681	-26.915	54.237	27.322	-12.678	40.000	QUASIPEAK
2		163.589	-34.474	52.028	17.554	-25.946	43.500	QUASIPEAK
3		311.276	-29.623	46.121	16.499	-29.501	46.000	QUASIPEAK
4		589.315	-24.798	50.598	25.800	-20.200	46.000	QUASIPEAK
5		647.315	-24.419	49.613	25.194	-20.806	46.000	QUASIPEAK
6		987.358	-21.201	48.461	27.260	-26.740	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2441MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

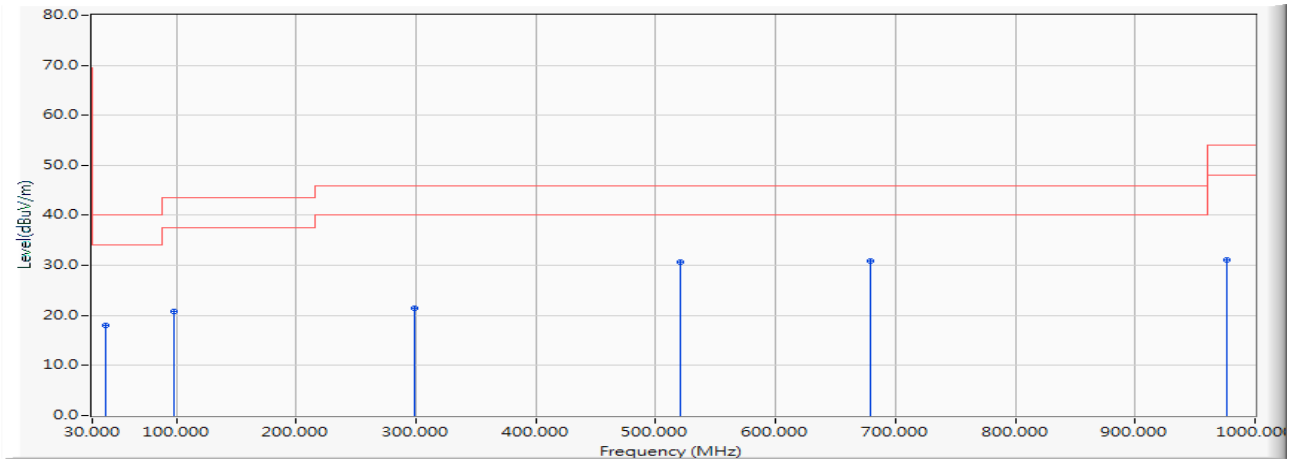


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		40.981	-33.993	52.079	18.086	-21.914	40.000	QUASIPEAK
2		98.398	-32.848	53.613	20.764	-22.736	43.500	QUASIPEAK
3		298.347	-29.785	51.279	21.494	-24.506	46.000	QUASIPEAK
4		520.379	-26.226	56.981	30.756	-15.244	46.000	QUASIPEAK
5	*	679.315	-23.990	54.890	30.900	-15.100	46.000	QUASIPEAK
6		976.239	-20.759	51.784	31.024	-22.976	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 39 (2441MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

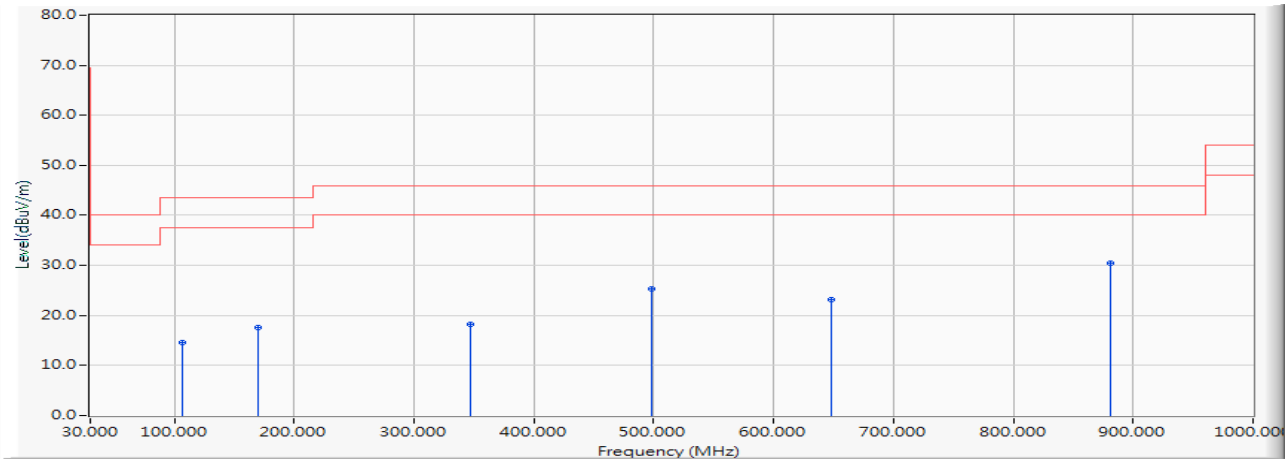


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		107.332	-37.397	52.078	14.681	-28.819	43.500	QUASIPEAK
2		170.359	-35.208	52.693	17.486	-26.014	43.500	QUASIPEAK
3		347.348	-30.728	48.951	18.223	-27.777	46.000	QUASIPEAK
4		498.675	-26.678	52.087	25.409	-20.591	46.000	QUASIPEAK
5		648.315	-24.425	47.513	23.089	-22.911	46.000	QUASIPEAK
6	*	881.027	-22.655	53.051	30.396	-15.604	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 39 (2441MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：48 %

Vertical

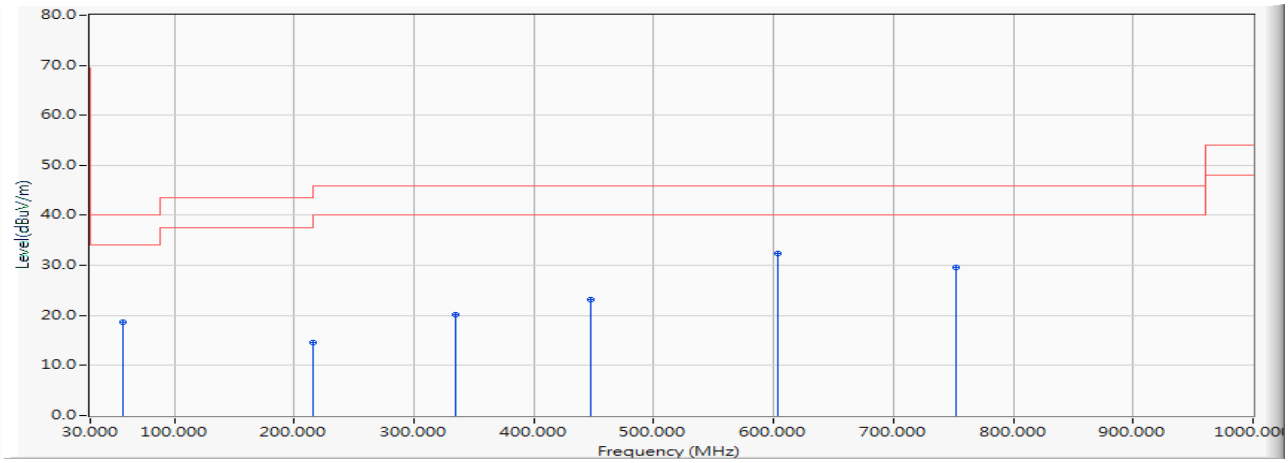

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		57.189	-31.525	50.287	18.762	-21.238	40.000	QUASIPEAK
2		215.348	-34.217	48.791	14.575	-28.925	43.500	QUASIPEAK
3		334.189	-29.166	49.324	20.158	-25.842	46.000	QUASIPEAK
4		447.319	-27.776	51.032	23.257	-22.743	46.000	QUASIPEAK
5	*	603.918	-24.499	56.917	32.417	-13.583	46.000	QUASIPEAK
6		752.394	-22.637	52.197	29.560	-16.440	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2441MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

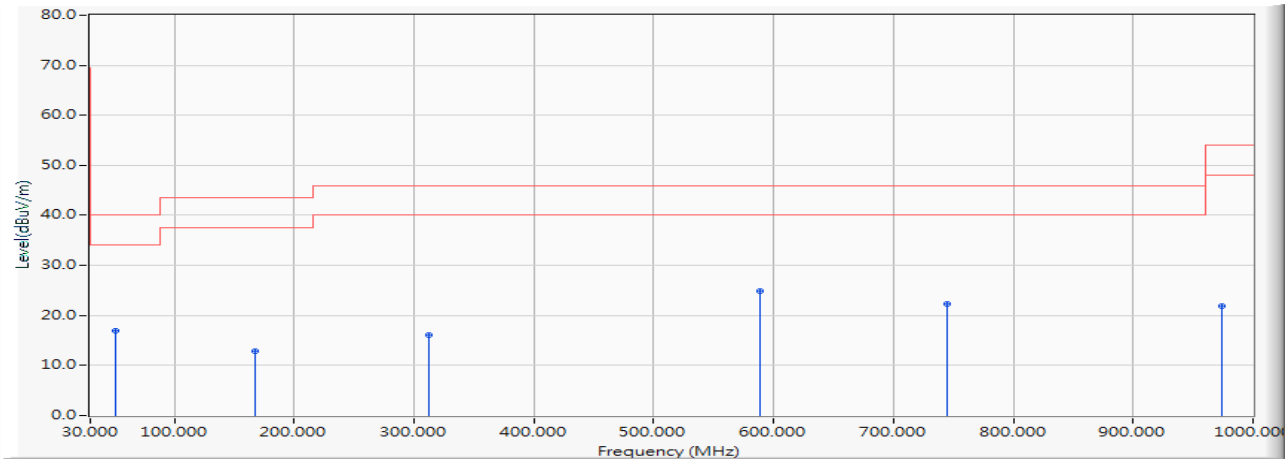

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		51.298	-26.928	43.768	16.839	-23.161	40.000	QUASIPEAK
2		167.389	-34.884	47.674	12.790	-30.710	43.500	QUASIPEAK
3		312.654	-29.693	45.687	15.994	-30.006	46.000	QUASIPEAK
4	*	588.374	-24.836	49.687	24.851	-21.149	46.000	QUASIPEAK
5		744.963	-23.072	45.278	22.206	-23.794	46.000	QUASIPEAK
6		973.398	-21.062	42.894	21.831	-32.169	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2441MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

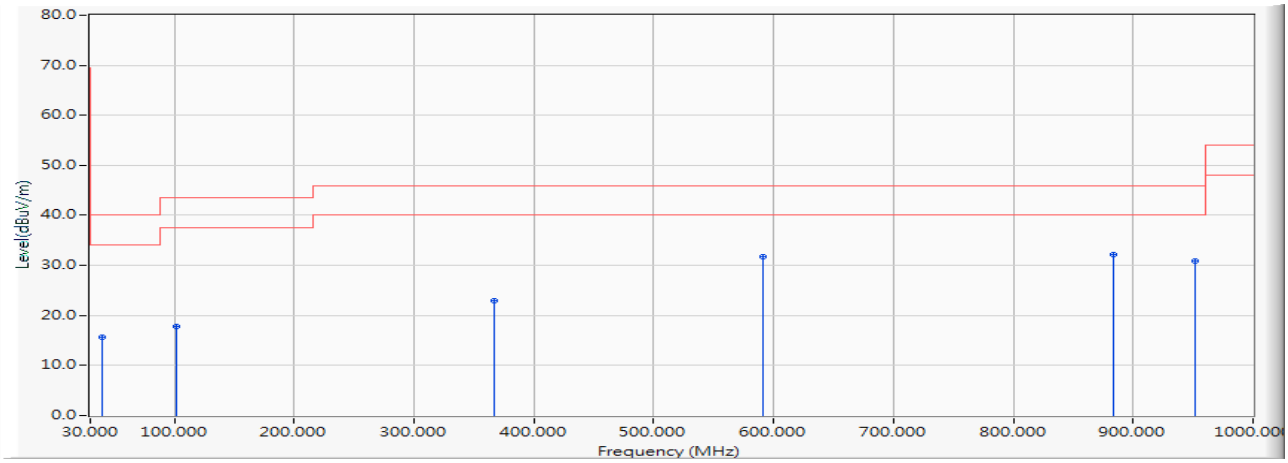


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		39.617	-34.265	49.958	15.693	-24.307	40.000	QUASIPEAK
2		101.278	-32.535	50.387	17.852	-25.648	43.500	QUASIPEAK
3		367.254	-29.222	52.179	22.956	-23.044	46.000	QUASIPEAK
4		591.037	-25.127	56.871	31.745	-14.255	46.000	QUASIPEAK
5	*	883.027	-22.222	54.379	32.157	-13.843	46.000	QUASIPEAK
6		952.179	-21.288	52.147	30.859	-15.141	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 39 (2441MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

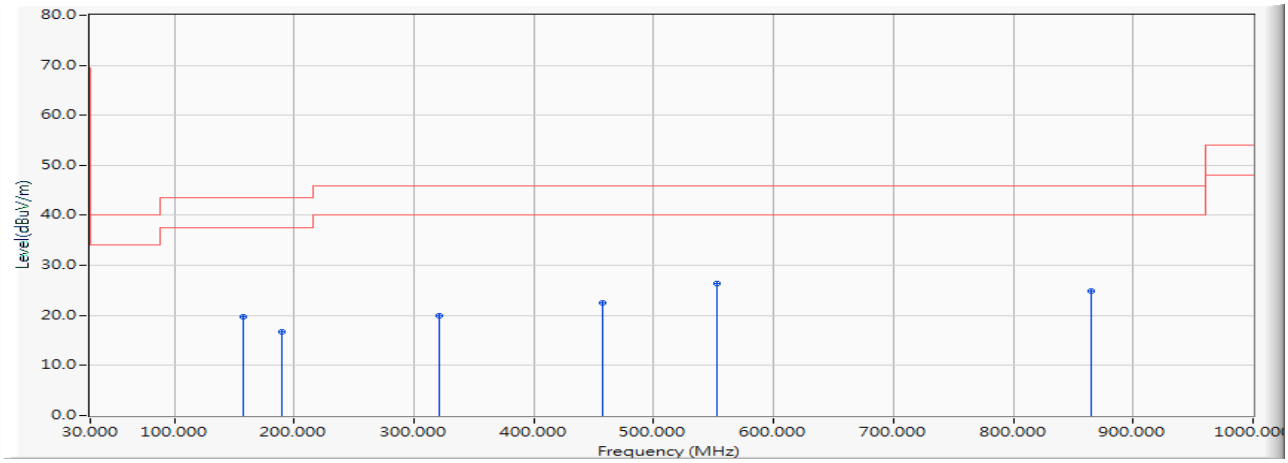


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		157.248	-33.789	53.479	19.689	-23.811	43.500	QUASIPEAK
2		189.367	-36.400	53.074	16.673	-26.827	43.500	QUASIPEAK
3		321.589	-30.160	50.198	20.038	-25.962	46.000	QUASIPEAK
4		457.317	-26.755	49.379	22.624	-23.376	46.000	QUASIPEAK
5	*	552.314	-26.034	52.496	26.463	-19.537	46.000	QUASIPEAK
6		864.391	-22.439	47.359	24.920	-21.080	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 39 (2441MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：48 %

Vertical

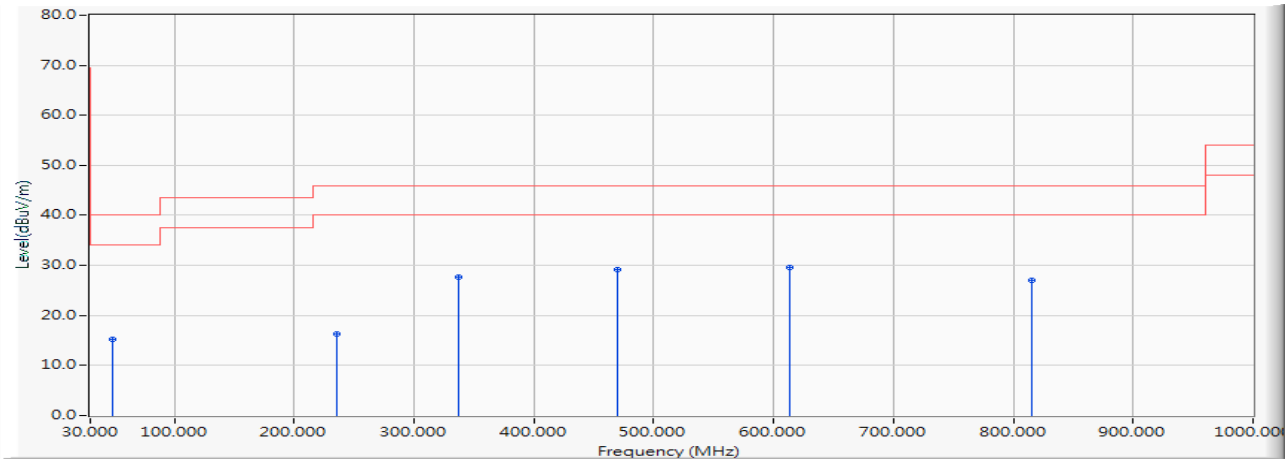


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		48.379	-32.517	47.798	15.281	-24.719	40.000	QUASIPEAK
2		235.317	-34.566	50.973	16.407	-29.593	46.000	QUASIPEAK
3		337.841	-29.299	56.951	27.652	-18.348	46.000	QUASIPEAK
4		469.387	-27.892	56.981	29.090	-16.910	46.000	QUASIPEAK
5	*	613.279	-24.299	54.000	29.701	-16.299	46.000	QUASIPEAK
6		815.301	-22.705	49.763	27.058	-18.942	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 19 (2440MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Left)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

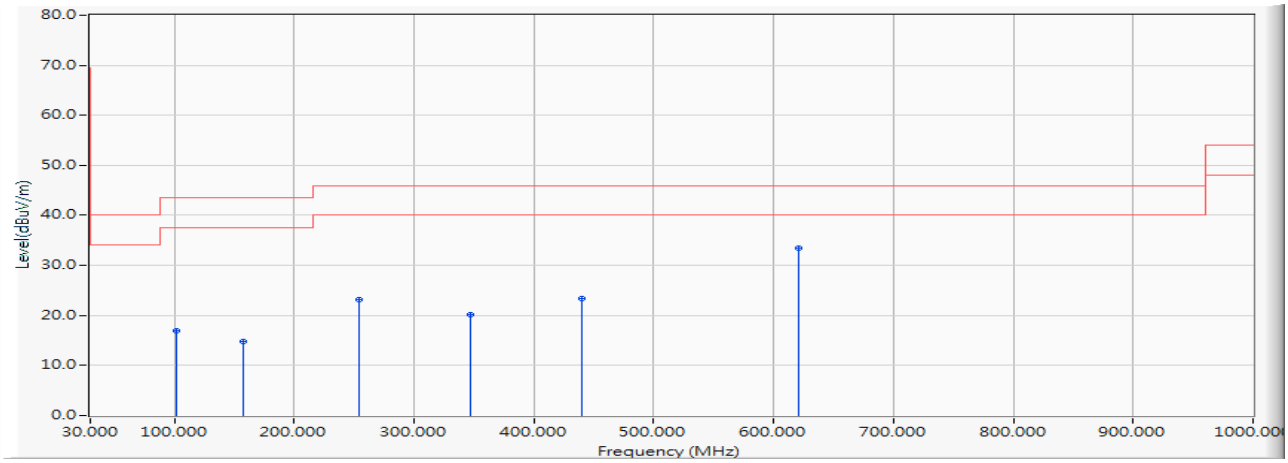


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		102.389	-5.738	54.239	16.966	-26.534	43.500	QUASIPEAK
2		157.698	-2.486	48.698	14.860	-28.640	43.500	QUASIPEAK
3		253.894	2.142	52.317	23.257	-22.743	46.000	QUASIPEAK
4		347.369	0.629	50.983	20.254	-25.746	46.000	QUASIPEAK
5		439.674	3.327	51.274	23.376	-22.624	46.000	QUASIPEAK
6	*	621.358	6.997	57.675	33.401	-12.599	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 19 (2440MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Left)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：48 %

Vertical

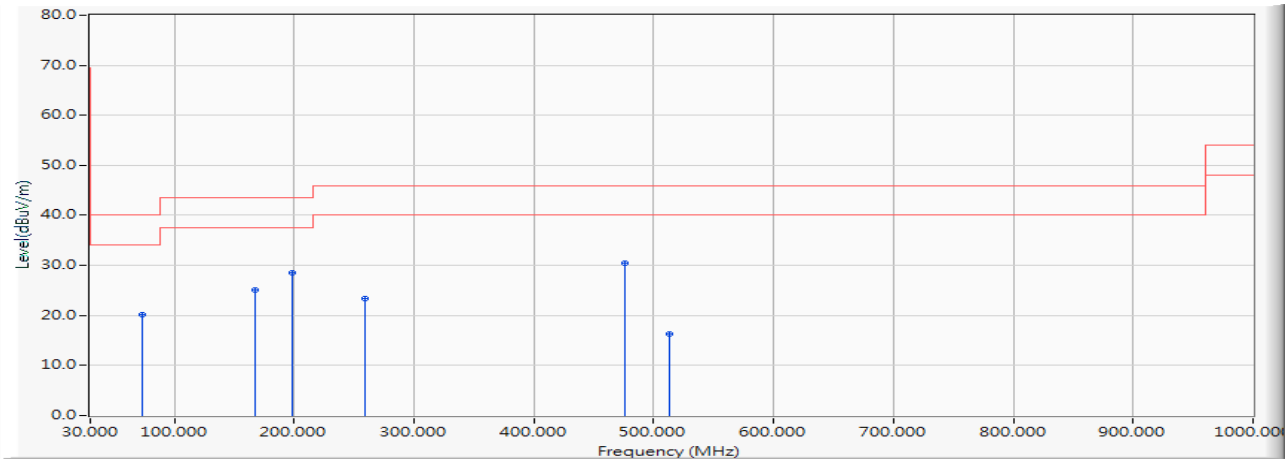


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		73.612	-33.945	54.129	20.184	-19.816	40.000	QUASIPEAK
2		167.895	-28.682	53.871	25.189	-18.311	43.500	QUASIPEAK
3	*	198.348	-32.735	61.266	28.532	-14.968	43.500	QUASIPEAK
4		259.347	-33.779	57.214	23.435	-22.565	46.000	QUASIPEAK
5		476.298	-27.990	58.384	30.394	-15.606	46.000	QUASIPEAK
6		512.984	-26.617	42.998	16.381	-29.619	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 19 (2440MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Left)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 04 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

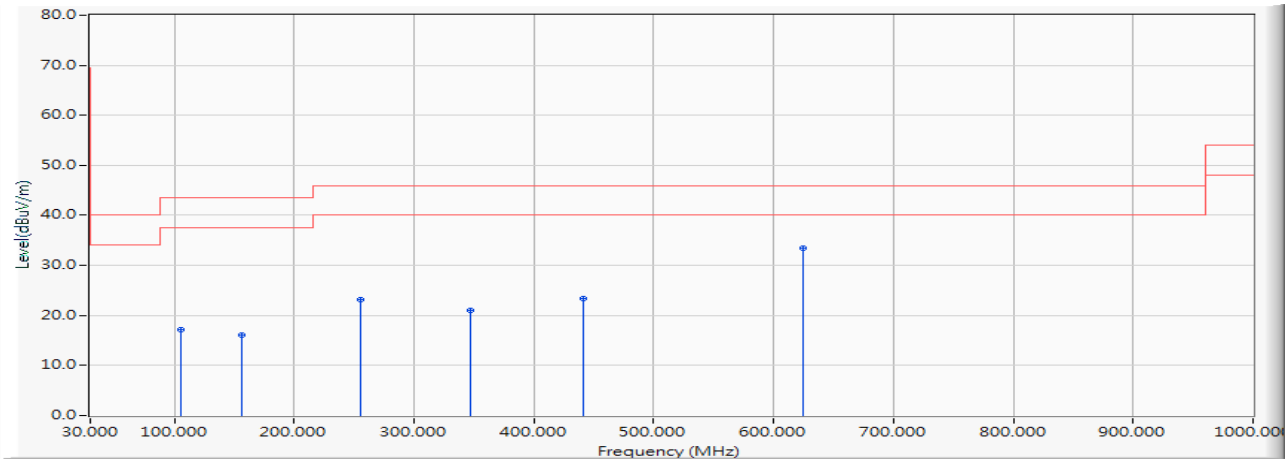


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	32.237	17.126	-26.374	43.500	QUASIPEAK
2		156.522	-10.916	27.042	16.127	-27.373	43.500	QUASIPEAK
3		254.928	-12.017	35.263	23.246	-22.754	46.000	QUASIPEAK
4		347.710	-9.233	30.198	20.965	-25.035	46.000	QUASIPEAK
5		441.899	-6.997	30.373	23.375	-22.625	46.000	QUASIPEAK
6	*	624.652	-3.854	37.230	33.376	-12.624	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 19 (2440MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Left)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 04 日　　環境濕度：48 %

Vertical

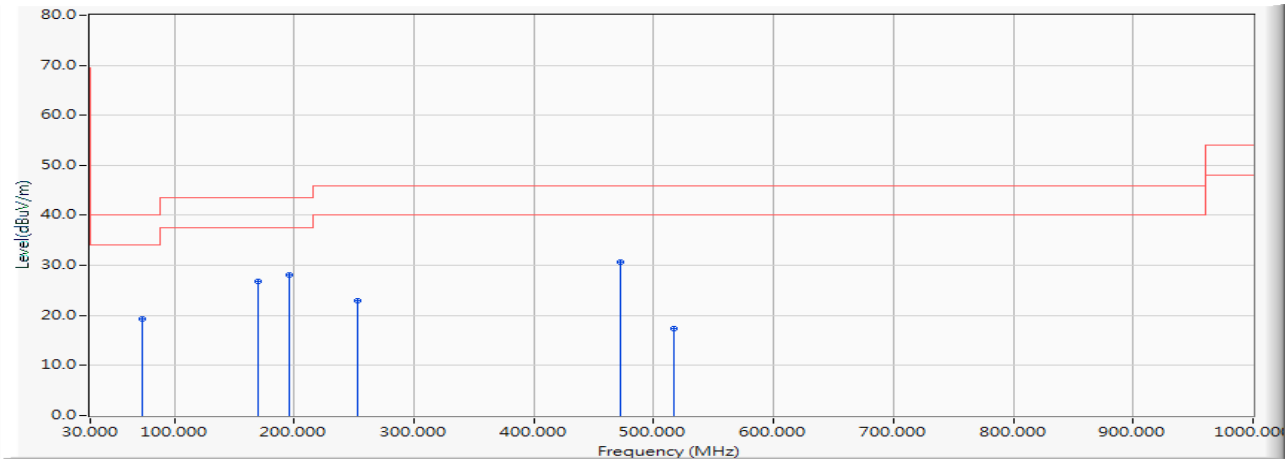


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		73.580	-14.333	33.590	19.257	-20.743	40.000	QUASIPEAK
2		170.580	-11.259	37.967	26.708	-16.792	43.500	QUASIPEAK
3		195.884	-13.667	41.799	28.132	-15.368	43.500	QUASIPEAK
4		253.522	-12.036	35.079	23.043	-22.957	46.000	QUASIPEAK
5	*	472.826	-6.411	37.159	30.749	-15.251	46.000	QUASIPEAK
6		516.406	-5.700	23.151	17.450	-28.550	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 19 (2440MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Right)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

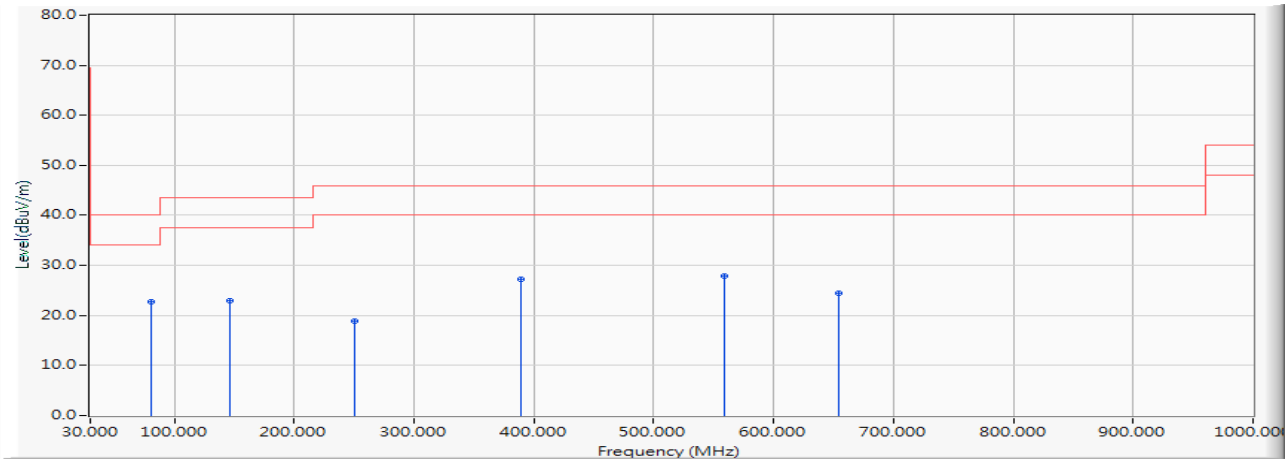


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	81.179	-35.908	58.687	22.780	-17.220	40.000	QUASIPEAK
2		145.987	-34.770	57.698	22.928	-20.572	43.500	QUASIPEAK
3		250.657	-29.829	48.687	18.857	-27.143	46.000	QUASIPEAK
4		389.657	-29.958	57.241	27.282	-18.718	46.000	QUASIPEAK
5		559.320	-25.852	53.689	27.837	-18.163	46.000	QUASIPEAK
6		654.931	-24.459	48.978	24.519	-21.481	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 19 (2440MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Right)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：48 %

Vertical

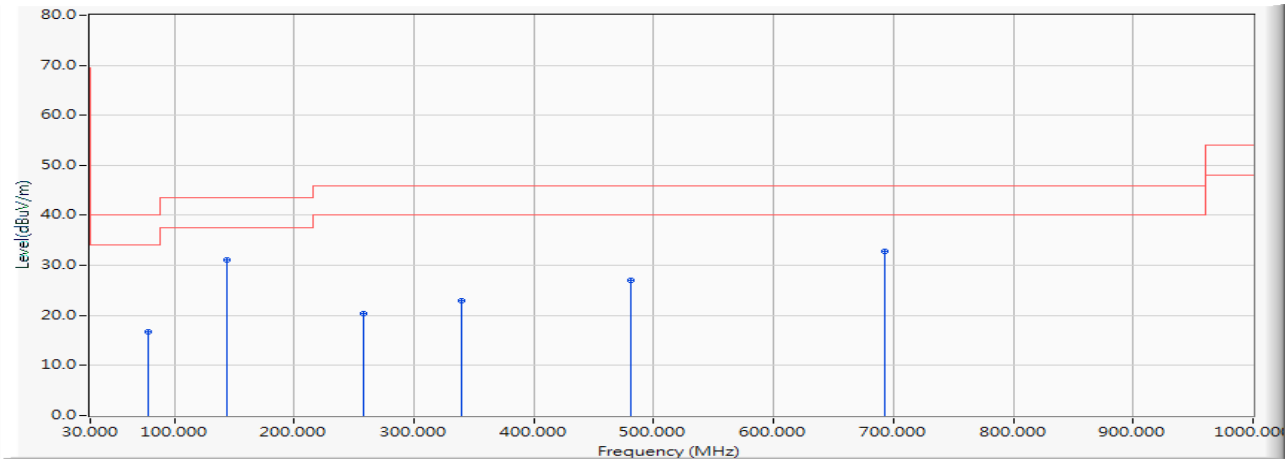


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		78.389	-34.632	51.298	16.667	-23.333	40.000	QUASIPEAK
2	*	143.983	-28.606	59.641	31.035	-12.465	43.500	QUASIPEAK
3		258.347	-33.878	54.217	20.340	-25.660	46.000	QUASIPEAK
4		339.678	-29.365	52.347	22.981	-23.019	46.000	QUASIPEAK
5		481.278	-27.990	54.920	26.930	-19.070	46.000	QUASIPEAK
6		693.028	-24.069	56.987	32.918	-13.082	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 19 (2440MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Right)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 04 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

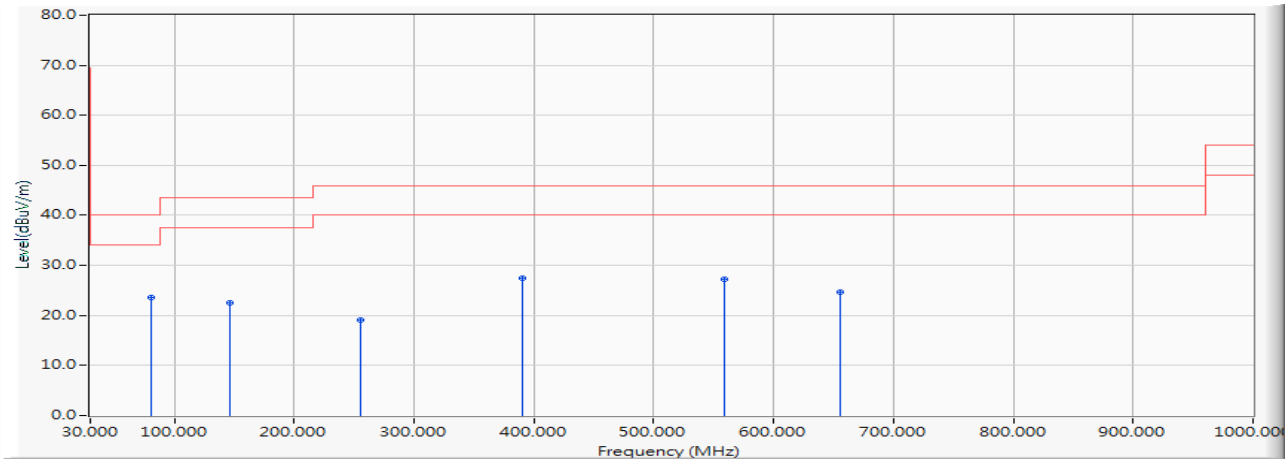


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	80.609	-15.766	39.422	23.657	-16.343	40.000	QUASIPEAK
2		146.681	-11.197	33.787	22.591	-20.909	43.500	QUASIPEAK
3		254.928	-12.017	31.098	19.081	-26.919	46.000	QUASIPEAK
4		389.884	-8.267	35.634	27.368	-18.632	46.000	QUASIPEAK
5		558.580	-4.976	32.119	27.143	-18.857	46.000	QUASIPEAK
6		655.580	-3.619	28.311	24.692	-21.308	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 19 (2440MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Right)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 04 日　　環境濕度：48 %

Vertical

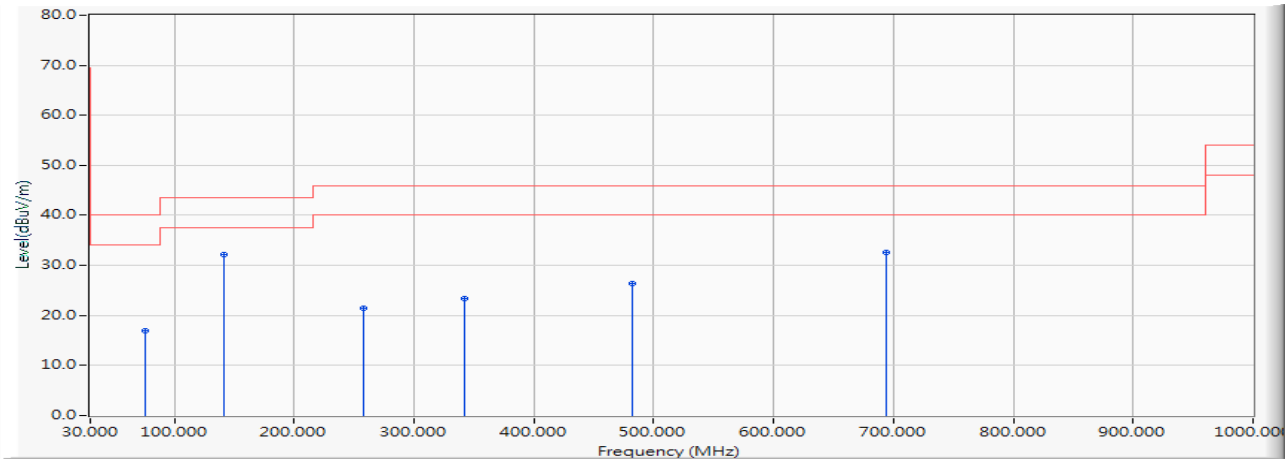


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		76.391	-14.908	31.789	16.881	-23.119	40.000	QUASIPEAK
2	*	141.058	-11.394	43.517	32.123	-11.377	43.500	QUASIPEAK
3		257.739	-11.981	33.497	21.516	-24.484	46.000	QUASIPEAK
4		342.087	-9.363	32.757	23.393	-22.607	46.000	QUASIPEAK
5		482.667	-6.245	32.578	26.333	-19.667	46.000	QUASIPEAK
6		693.536	-3.082	35.674	32.592	-13.408	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 39 (2441MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (Left)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

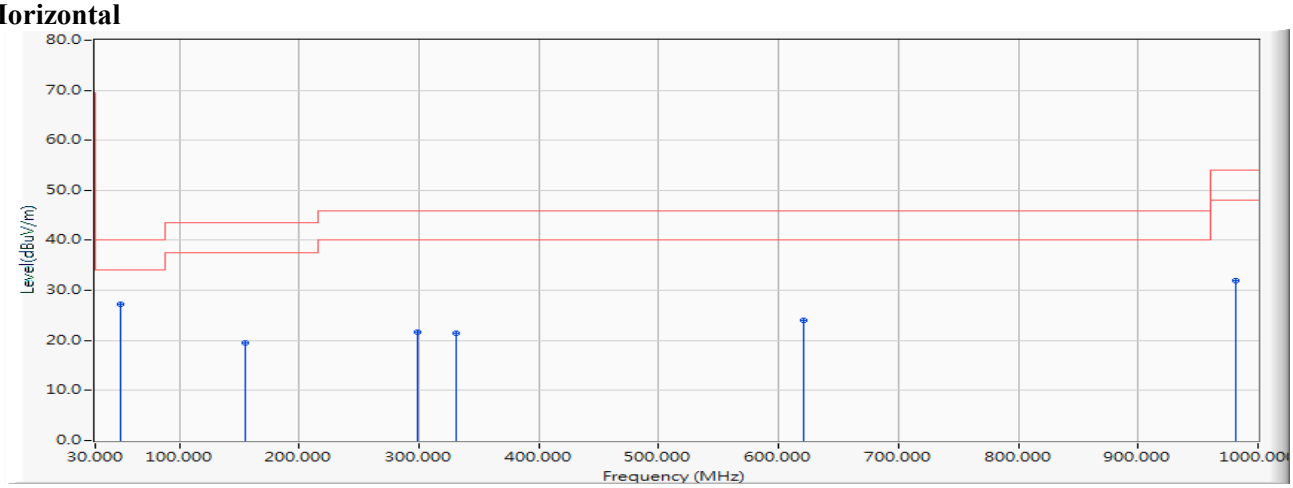


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	51.389	-26.930	54.203	27.273	-12.727	40.000	QUASIPEAK
2		155.136	-33.563	53.173	19.611	-23.889	43.500	QUASIPEAK
3		298.331	-29.395	51.030	21.635	-24.365	46.000	QUASIPEAK
4		331.569	-30.615	52.039	21.424	-24.576	46.000	QUASIPEAK
5		620.347	-24.268	48.315	24.048	-21.952	46.000	QUASIPEAK
6		981.239	-21.098	53.069	31.971	-22.029	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 39 (2441MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (Left)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：48 %

Vertical

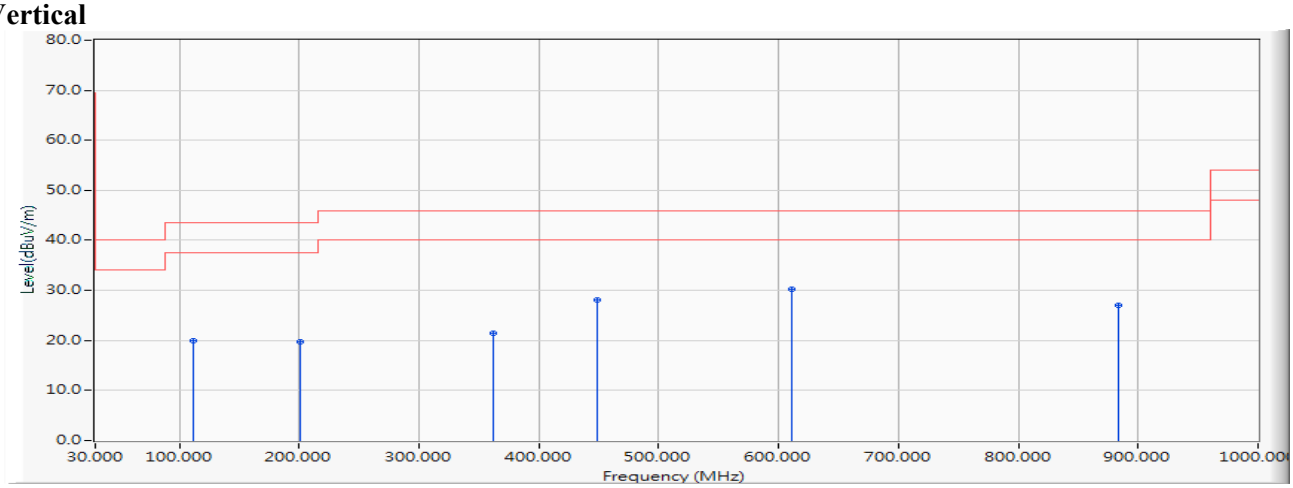


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		111.359	-31.480	51.379	19.899	-23.601	43.500	QUASIPEAK
2		201.349	-33.269	53.069	19.801	-23.699	43.500	QUASIPEAK
3		361.981	-29.518	50.981	21.463	-24.537	46.000	QUASIPEAK
4		449.341	-27.749	55.941	28.192	-17.808	46.000	QUASIPEAK
5	*	611.347	-24.334	54.611	30.277	-15.723	46.000	QUASIPEAK
6		883.348	-22.222	49.210	26.988	-19.012	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 39 (2441MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (Right)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

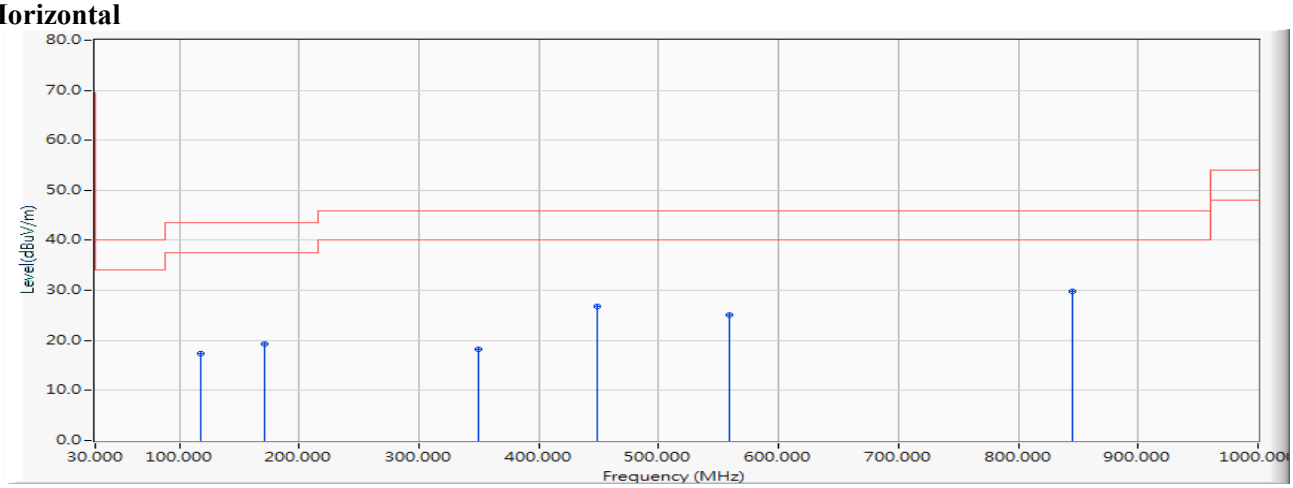


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		118.349	-37.186	54.551	17.365	-26.135	43.500	QUASIPEAK
2		171.314	-35.313	54.651	19.338	-24.162	43.500	QUASIPEAK
3		350.132	-30.747	49.039	18.291	-27.709	46.000	QUASIPEAK
4		449.316	-27.161	54.023	26.862	-19.138	46.000	QUASIPEAK
5		559.321	-25.852	51.023	25.171	-20.829	46.000	QUASIPEAK
6	*	845.324	-22.212	52.058	29.846	-16.154	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 39 (2441MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (Right)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：48 %

Vertical

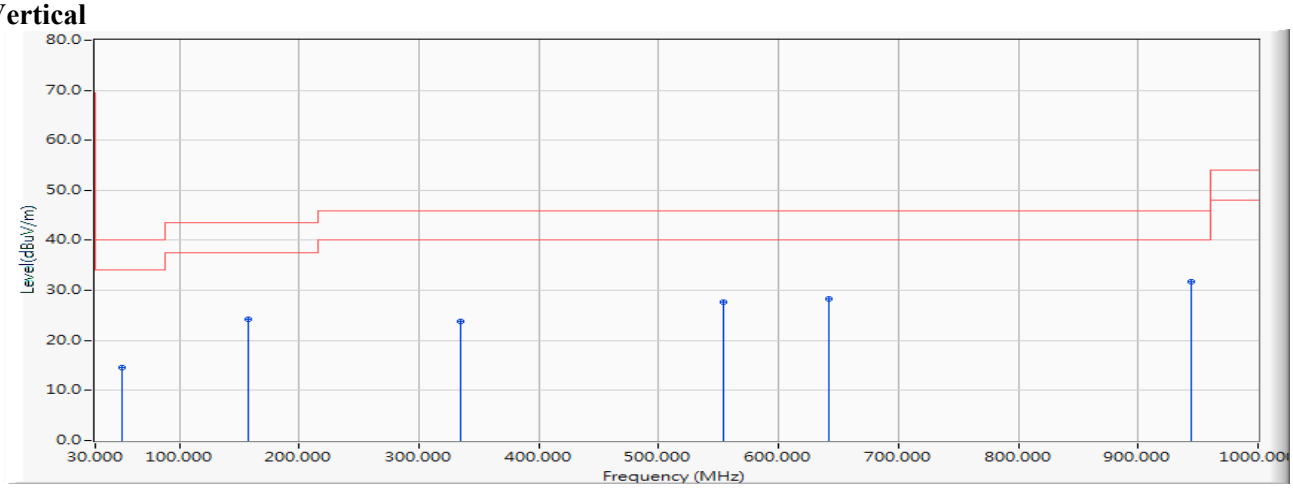


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		51.983	-31.799	46.328	14.528	-25.472	40.000	QUASIPEAK
2		157.483	-28.016	52.178	24.162	-19.338	43.500	QUASIPEAK
3		334.698	-29.184	53.012	23.827	-22.173	46.000	QUASIPEAK
4		554.317	-25.695	53.284	27.589	-18.411	46.000	QUASIPEAK
5		641.631	-23.867	52.149	28.282	-17.718	46.000	QUASIPEAK
6	*	944.324	-21.460	53.102	31.642	-14.358	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 19 (2440MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 1Mbps (Left)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

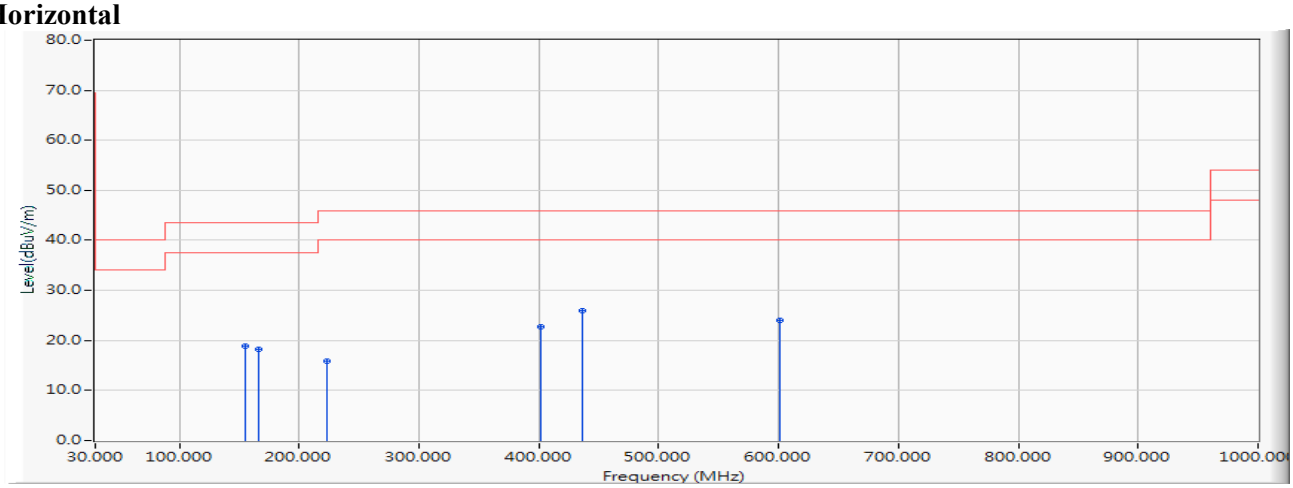


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		155.234	-33.573	52.420	18.847	-24.653	43.500	QUASIPEAK
2		166.348	-34.772	53.048	18.276	-25.224	43.500	QUASIPEAK
3		223.019	-35.317	51.294	15.977	-30.023	46.000	QUASIPEAK
4		401.349	-29.420	52.198	22.778	-23.222	46.000	QUASIPEAK
5	*	436.198	-28.162	54.036	25.874	-20.126	46.000	QUASIPEAK
6		601.327	-24.313	48.315	24.001	-21.999	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 19 (2440MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 1Mbps (Left)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：48 %

Vertical

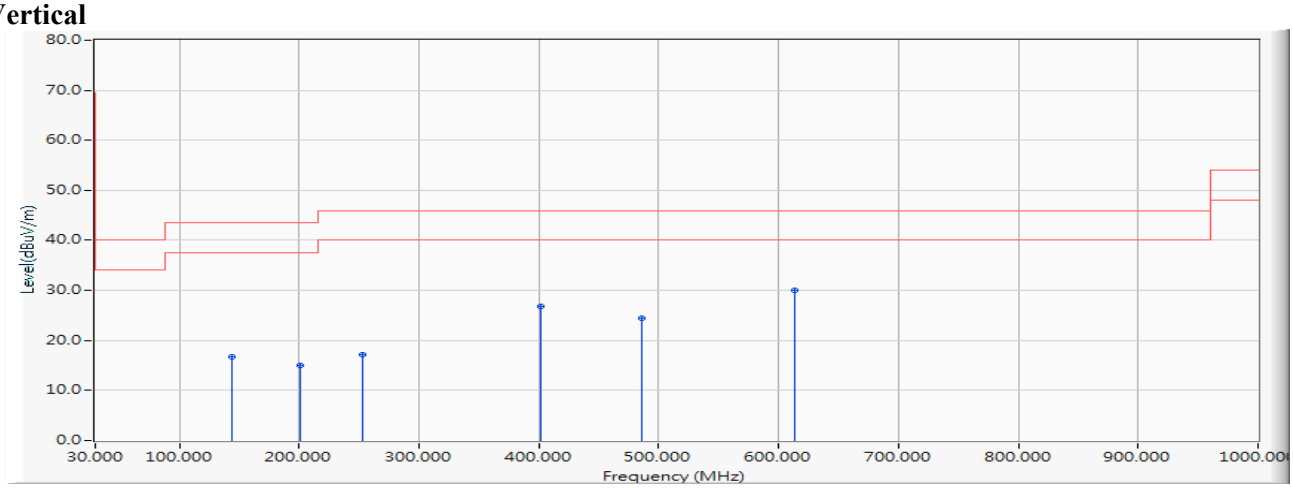


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		143.841	-28.616	45.351	16.736	-26.764	43.500	QUASIPEAK
2		201.348	-33.269	48.347	15.079	-28.421	43.500	QUASIPEAK
3		253.198	-34.235	51.298	17.063	-28.937	46.000	QUASIPEAK
4		401.348	-28.229	54.981	26.752	-19.248	46.000	QUASIPEAK
5		486.316	-27.789	52.179	24.390	-21.610	46.000	QUASIPEAK
6	*	613.294	-24.299	54.391	30.092	-15.908	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 19 (2440MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 2Mbps (Left)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 04 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

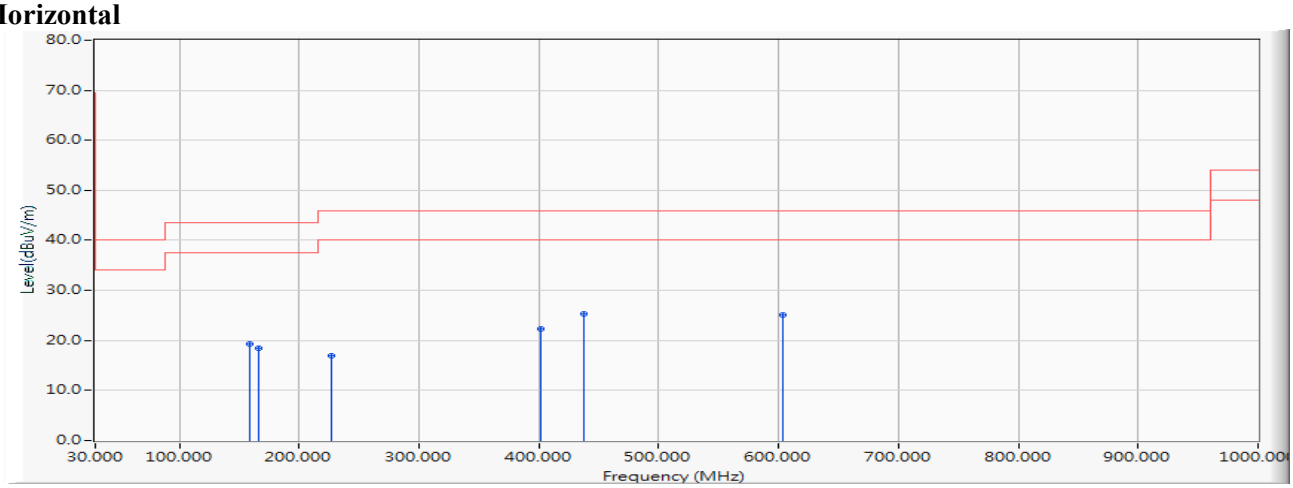


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		159.333	-10.845	30.224	19.379	-24.121	43.500	QUASIPEAK
2		166.362	-11.051	29.540	18.489	-25.011	43.500	QUASIPEAK
3		226.812	-13.045	30.064	17.019	-28.981	46.000	QUASIPEAK
4		401.130	-8.008	30.296	22.288	-23.712	46.000	QUASIPEAK
5	*	437.681	-7.102	32.440	25.338	-20.662	46.000	QUASIPEAK
6		603.565	-3.982	29.036	25.054	-20.946	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 19 (2440MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 2Mbps (Left)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 04 日　　環境濕度：48 %

Vertical

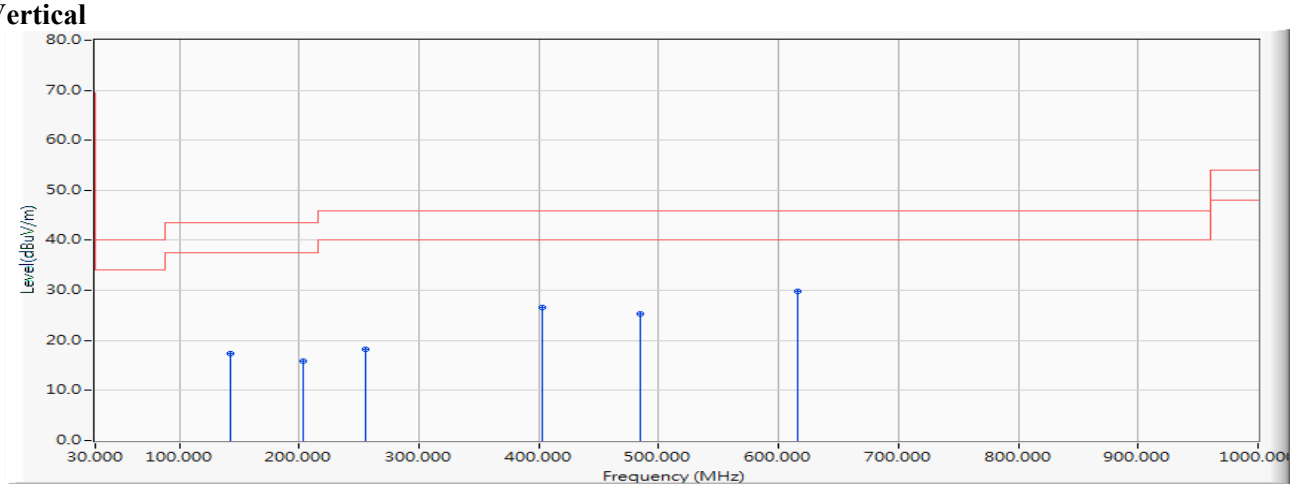


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		142.464	-11.344	28.679	17.335	-26.165	43.500	QUASIPEAK
2		202.913	-13.664	29.434	15.771	-27.729	43.500	QUASIPEAK
3		254.928	-12.017	30.179	18.162	-27.838	46.000	QUASIPEAK
4		402.536	-7.973	34.509	26.536	-19.464	46.000	QUASIPEAK
5		484.072	-6.221	31.451	25.230	-20.770	46.000	QUASIPEAK
6	*	616.217	-3.906	33.618	29.712	-16.288	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 19 (2440MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 1Mbps (Right)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

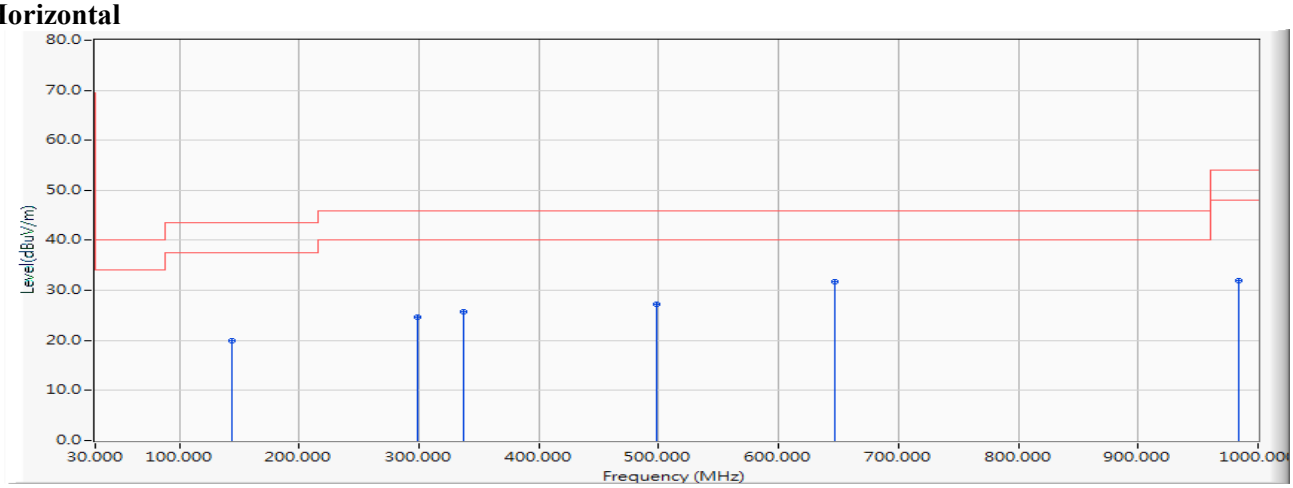


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		143.810	-35.064	55.091	20.027	-23.473	43.500	QUASIPEAK
2		298.617	-29.390	54.032	24.642	-21.358	46.000	QUASIPEAK
3		337.498	-30.658	56.301	25.643	-20.357	46.000	QUASIPEAK
4		498.154	-26.685	54.021	27.336	-18.664	46.000	QUASIPEAK
5	*	647.311	-24.419	56.149	31.730	-14.270	46.000	QUASIPEAK
6		983.512	-21.136	53.041	31.905	-22.095	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 19 (2440MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 1Mbps (Right)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：48 %

Vertical

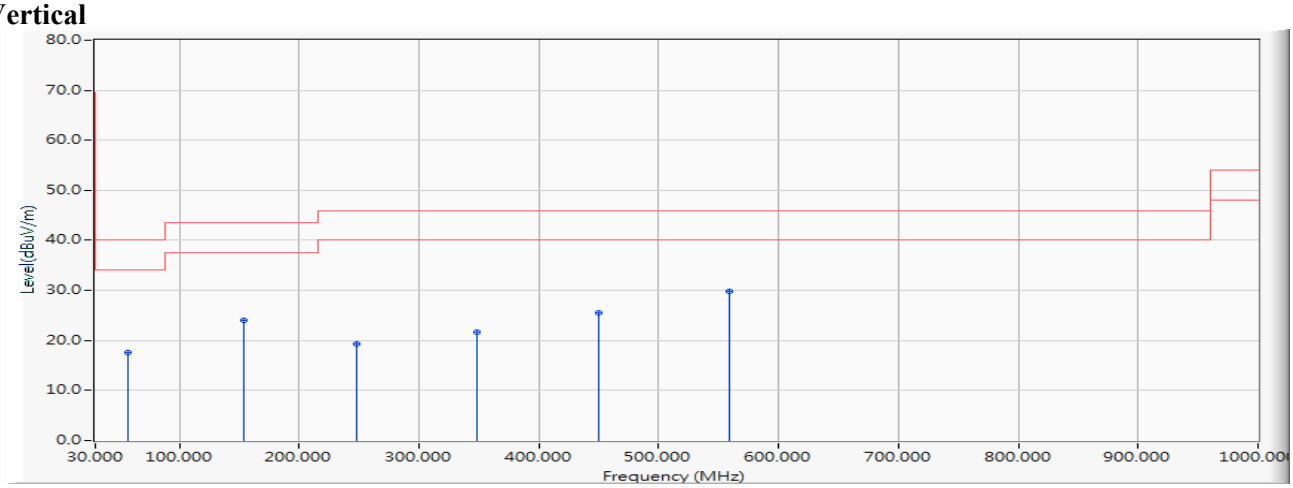


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		57.169	-31.522	49.136	17.614	-22.386	40.000	QUASIPEAK
2		154.215	-27.913	52.030	24.118	-19.382	43.500	QUASIPEAK
3		248.316	-34.315	53.615	19.300	-26.700	46.000	QUASIPEAK
4		348.391	-29.682	51.324	21.642	-24.358	46.000	QUASIPEAK
5		449.358	-27.749	53.179	25.430	-20.570	46.000	QUASIPEAK
6	*	559.347	-25.688	55.480	29.792	-16.208	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 19 (2440MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 2Mbps (Right)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 04 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

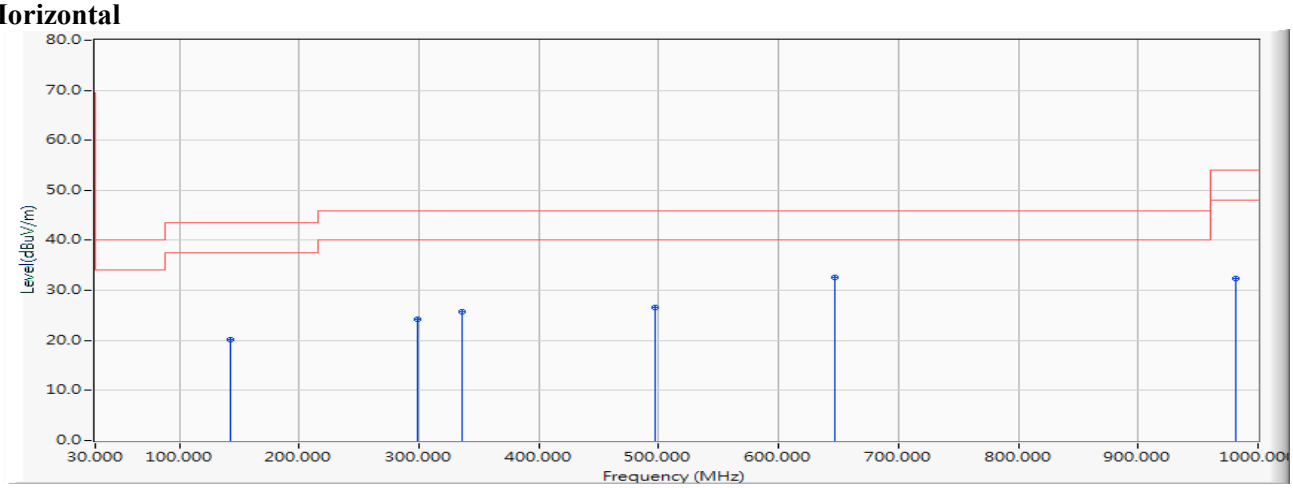


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		142.464	-11.344	31.421	20.077	-23.423	43.500	QUASIPEAK
2		298.507	-10.388	34.576	24.187	-21.813	46.000	QUASIPEAK
3		336.464	-9.494	35.221	25.727	-20.273	46.000	QUASIPEAK
4		496.725	-6.007	32.554	26.547	-19.453	46.000	QUASIPEAK
5	*	647.145	-3.714	36.249	32.535	-13.465	46.000	QUASIPEAK
6		981.725	0.769	31.711	32.480	-21.520	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 19 (2440MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE - 2Mbps (Right)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 04 日　　環境濕度：48 %

Vertical

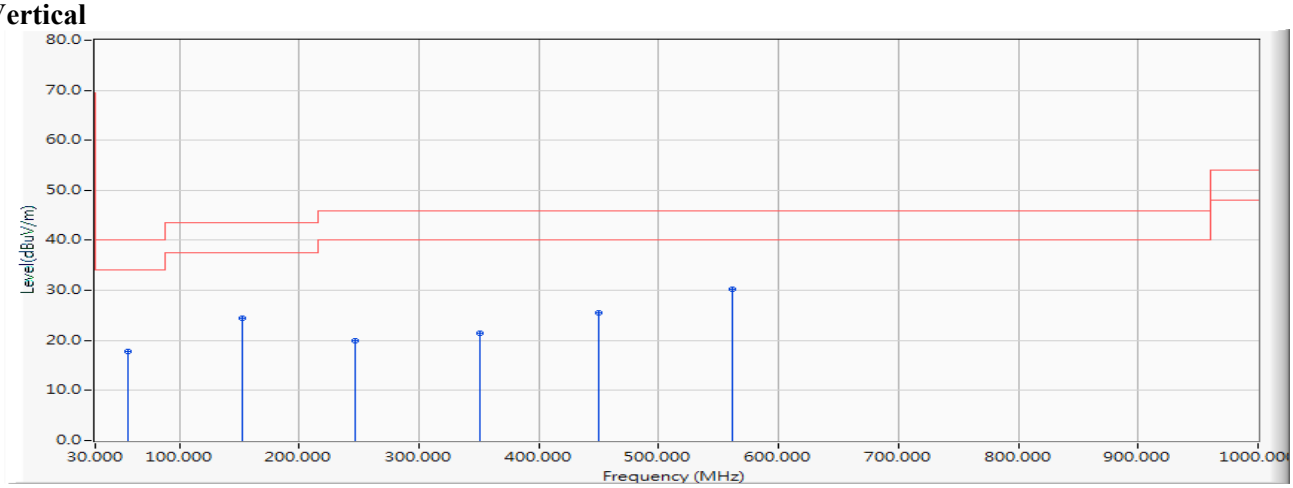

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		56.710	-11.747	29.526	17.779	-22.221	40.000	QUASIPEAK
2		152.304	-11.022	35.385	24.363	-19.137	43.500	QUASIPEAK
3		246.493	-12.128	32.114	19.986	-26.014	46.000	QUASIPEAK
4		350.522	-9.167	30.714	21.547	-24.453	46.000	QUASIPEAK
5		450.333	-6.789	32.312	25.522	-20.478	46.000	QUASIPEAK
6	*	561.391	-4.911	35.128	30.217	-15.783	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

射頻輻射場強干擾測試結果:	**PASS**

7. 混附發射之 RF 傳導發射

7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 3.10.1.2(1)(C)之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。


7.2. 量測方法

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之附件三，頻率跳頻展頻系統檢測之參考程序(七) 混附發射之 RF 傳導發射:

(一) 頻譜分析儀設定如下：

1. 頻率掃描範圍足以檢測頻帶內的發射波峰位準以及由受測物產生之最低頻率到第 10 次諧波的所有混附發射，通常需要分幾段以涵蓋全部頻率範圍。
2. 解析頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。
3. 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
4. 將標記設定於任何欲紀錄之波峰上，所顯示之位準值值必須符合指定之限制值。

7.3. 測試架構圖

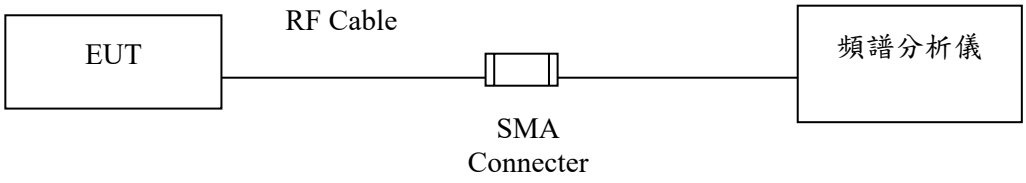


7.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為±1.23dB

7.5. 混附發射之 RF 傳導發射測試結果


待測物名稱：	TWS Bluetooth Headset		
待測物型號：	BP5100S	測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：	CH 00 (2402MHz)	測試模式：	Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
6 dB 頻寬：	100KHz	視頻頻寬：	1MHz
檢測器：	峰值	環境溫度：	20 ℃
測試日期：	108 年 05 月 27 日	環境濕度：	52 %

30MHz-25GHz

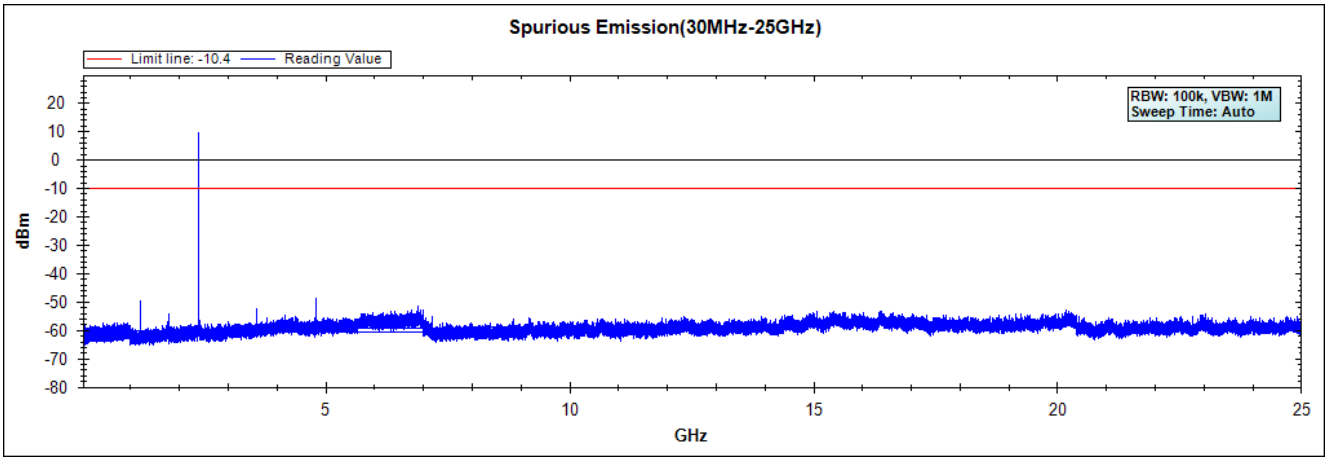


待測物名稱：	TWS Bluetooth Headset		
待測物型號：	BP5100S	測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：	CH 39 (2441MHz)	測試模式：	Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
6 dB 頻寬：	100KHz	視頻頻寬：	1MHz
檢測器：	峰值	環境溫度：	20 ℃
測試日期：	108 年 05 月 27 日	環境濕度：	52 %

30MHz-25GHz

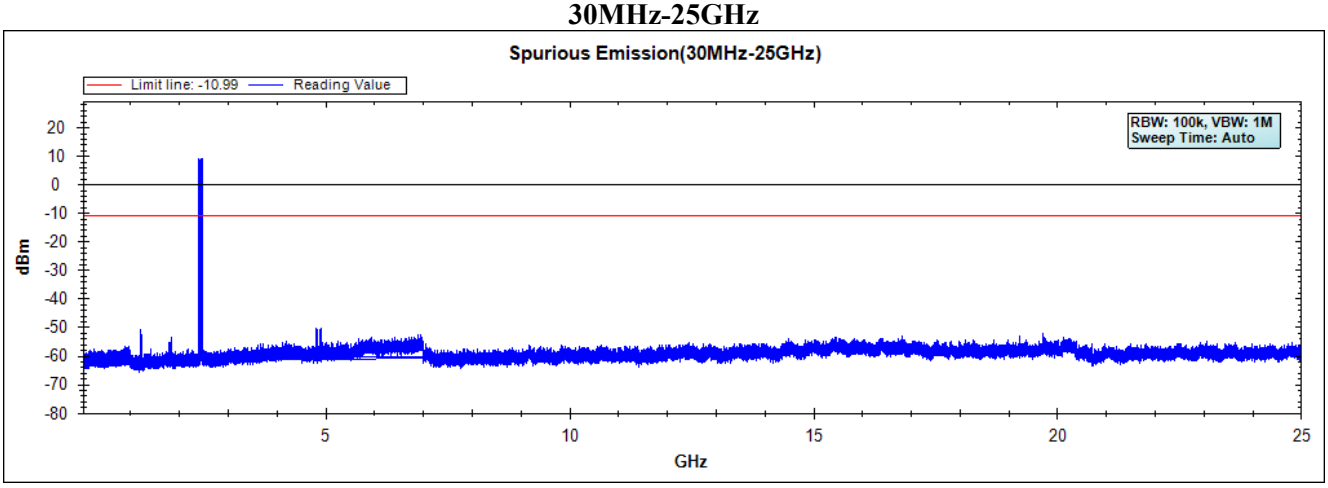

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset			
待測物型號：BP5100S		測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 78 (2480MHz)		測試模式：	Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
6 dB 頻寬：100KHz		視頻頻寬：	1MHz
檢測器：峰值		環境溫度：	20 ℃
測試日期：108 年 05 月 27 日		環境濕度：	52 %


30MHz-25GHz

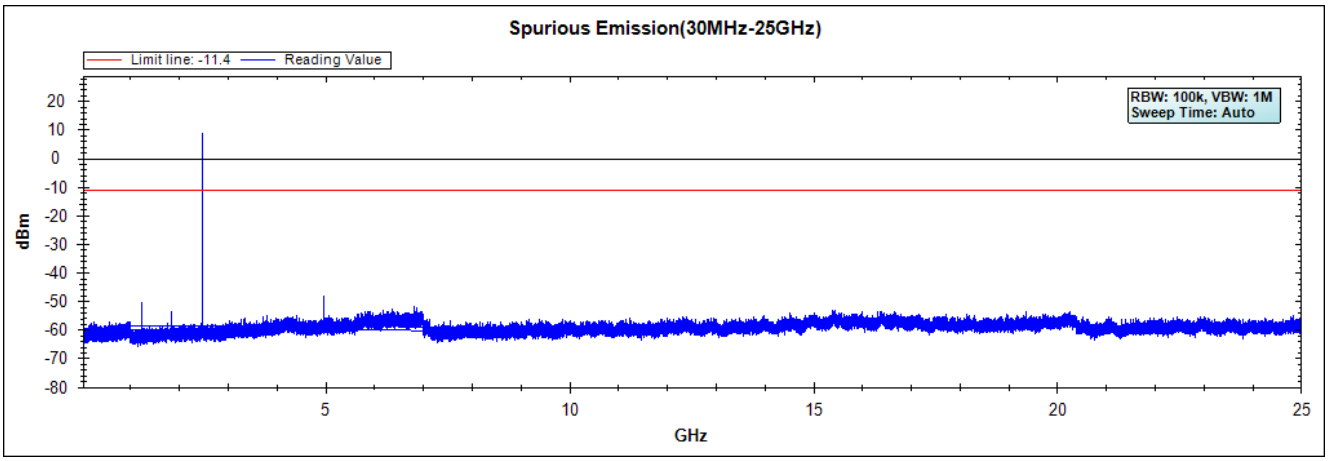

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset


待測物型號：	BP5100S	測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：	CH 00 (2402MHz)	測試模式：	Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
6 dB 頻寬：	100KHz	視頻頻寬：	1MHz
檢測器：	峰值	環境溫度：	20 ℃
測試日期：	108 年 05 月 27 日	環境濕度：	52 %

30MHz-25GHz

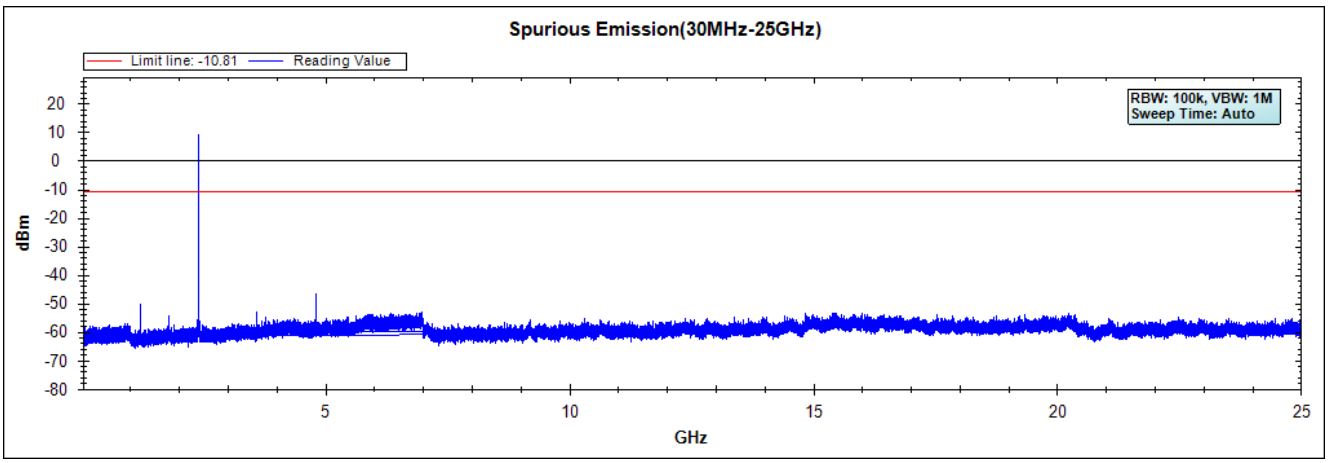


待測物名稱：	TWS Bluetooth Headset		
待測物型號：	BP5100S	測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：	CH 39 (2441MHz)	測試模式：	Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
6 dB 頻寬：	100KHz	視頻頻寬：	1MHz
檢測器：	峰值	環境溫度：	20 ℃
測試日期：	108 年 05 月 27 日	環境濕度：	52 %

30MHz-25GHz

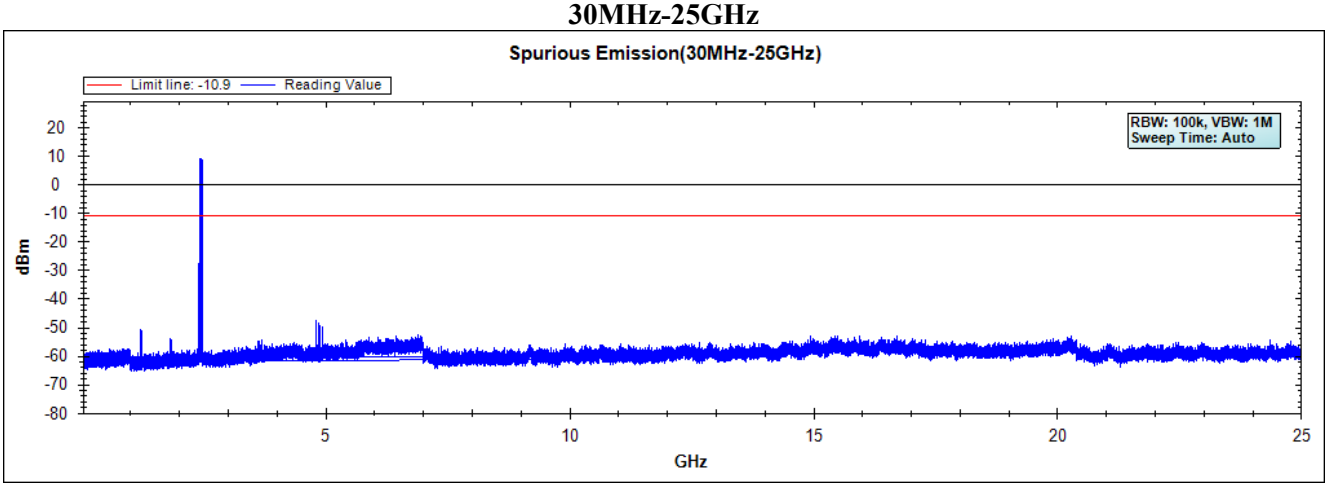


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset			
待測物型號：BP5100S		測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 78 (2480MHz)		測試模式：	Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
6 dB 頻寬：100KHz		視頻頻寬：	1MHz
檢測器：峰值		環境溫度：	20 ℃
測試日期：108 年 05 月 27 日		環境濕度：	52 %

30MHz-25GHz

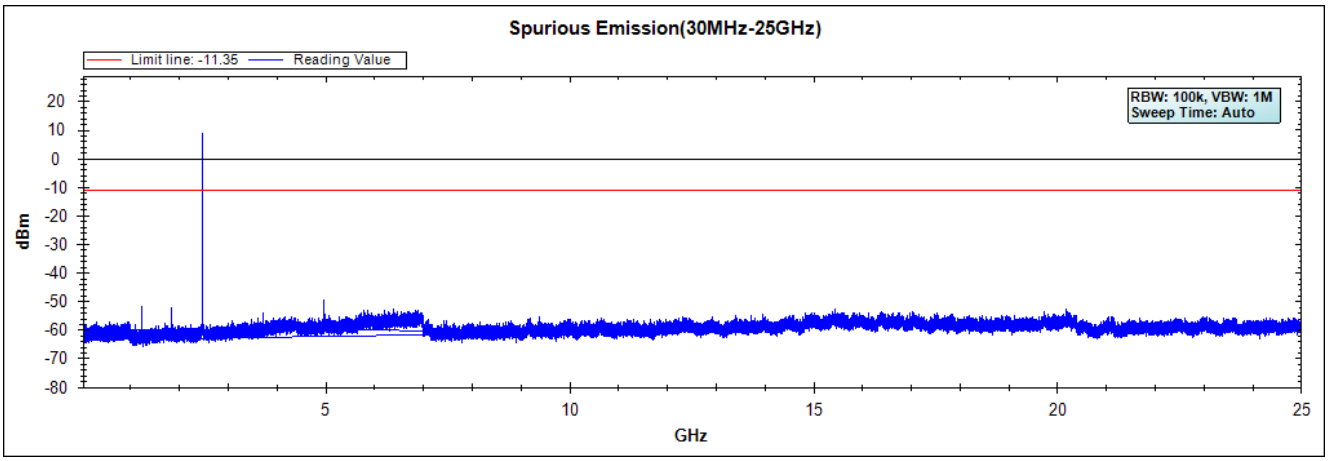


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset			
待測物型號：BP5100S		測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 00 (2402MHz)		測試模式：	Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
6 dB 頻寬：100KHz		視頻頻寬：	1MHz
檢測器：峰值		環境溫度：	20 ℃
測試日期：108 年 06 月 04 日		環境濕度：	52 %

30MHz-25GHz

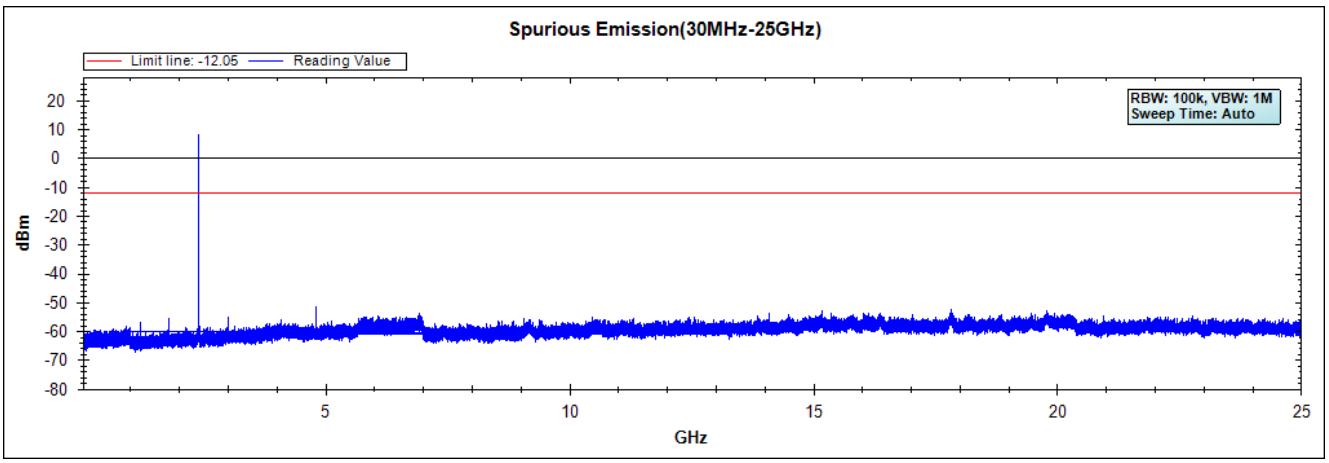

待測物名稱：	TWS Bluetooth Headset		
待測物型號：	BP5100S	測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：	CH 39 (2441MHz)	測試模式：	Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
6 dB 頻寬：	100KHz	視頻頻寬：	1MHz
檢測器：	峰值	環境溫度：	20 ℃
測試日期：	108 年 06 月 04 日	環境濕度：	52 %


30MHz-25GHz

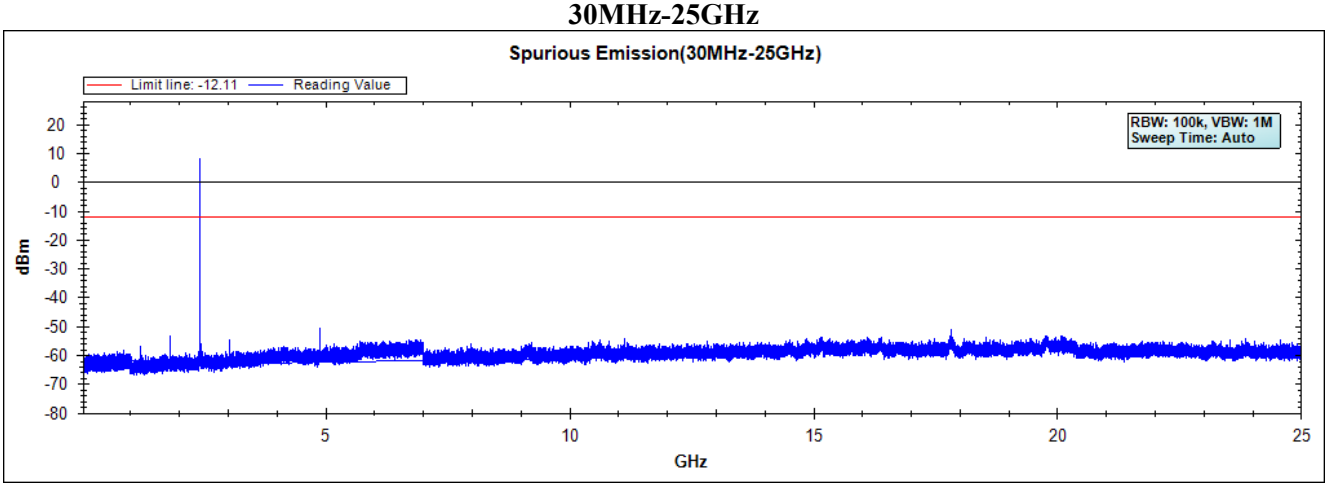

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset

待測物型號：BP5100S		測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 78 (2480MHz)		測試模式：	Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
6 dB 頻寬：100KHz		視頻頻寬：	1MHz
檢測器：峰值		環境溫度：	20 ℃
測試日期：108 年 06 月 04 日		環境濕度：	52 %


30MHz-25GHz

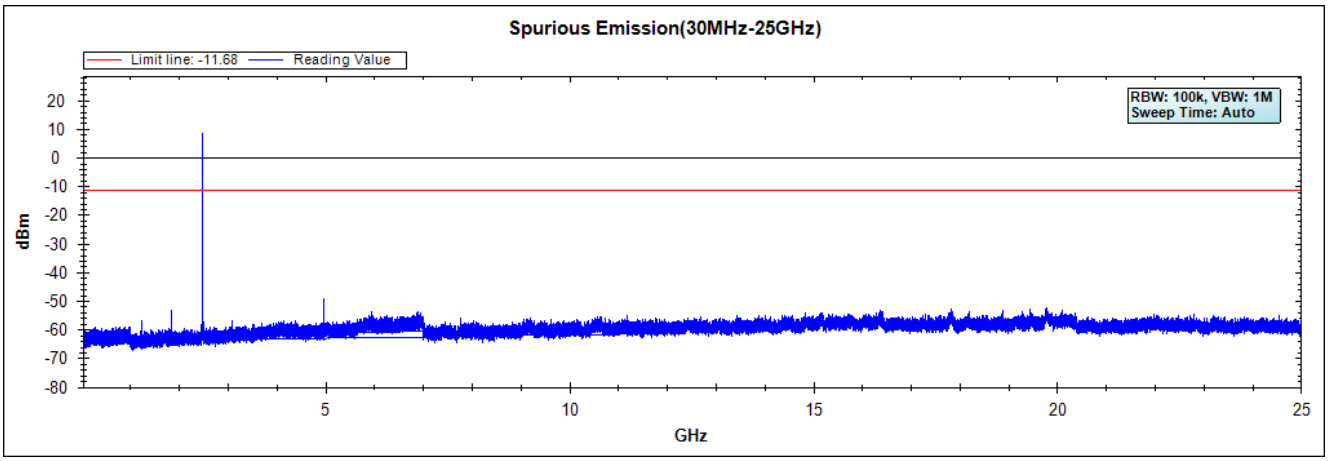

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset


待測物型號：	BP5100S	測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：	CH 00 (2402MHz)	測試模式：	Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
6 dB 頻寬：	100KHz	視頻頻寬：	1MHz
檢測器：	峰值	環境溫度：	20 ℃
測試日期：	108 年 06 月 04 日	環境濕度：	52 %

30MHz-25GHz

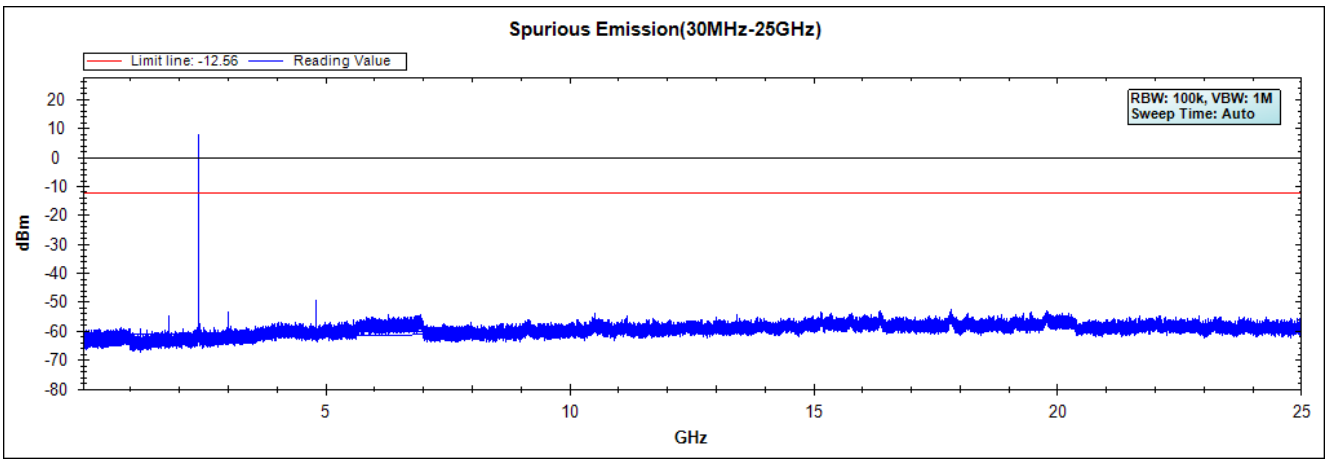


待測物名稱：	TWS Bluetooth Headset		
待測物型號：	BP5100S	測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：	CH 39 (2441MHz)	測試模式：	Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
6 dB 頻寬：	100KHz	視頻頻寬：	1MHz
檢測器：	峰值	環境溫度：	20 ℃
測試日期：	108 年 06 月 04 日	環境濕度：	52 %

30MHz-25GHz

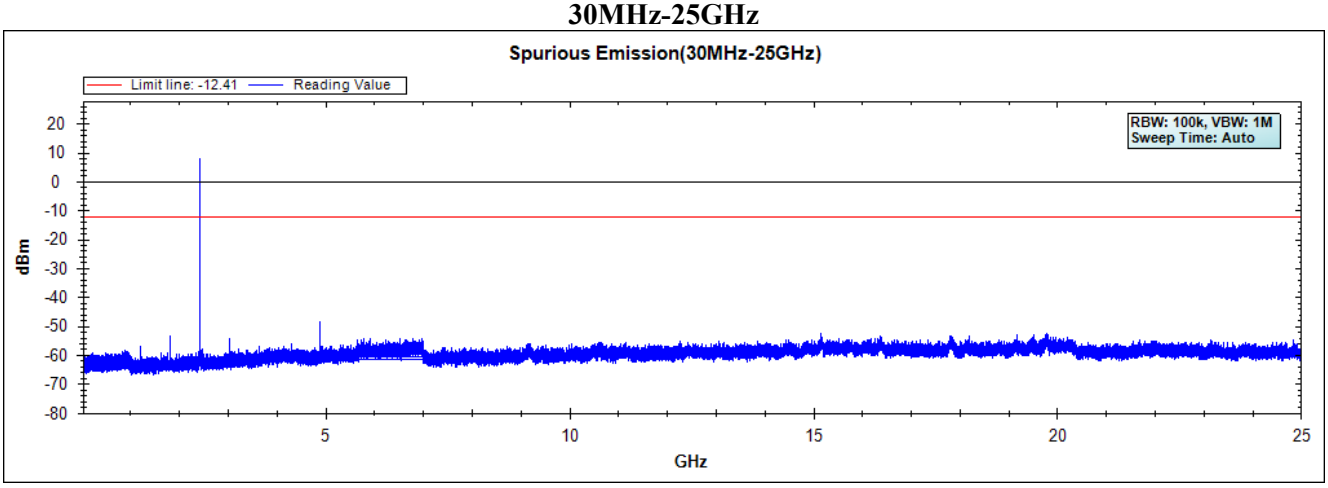

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset			
待測物型號：BP5100S		測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 78 (2480MHz)		測試模式：	Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
6 dB 頻寬：100KHz		視頻頻寬：	1MHz
檢測器：峰值		環境溫度：	20 ℃
測試日期：108 年 06 月 04 日		環境濕度：	52 %


30MHz-25GHz

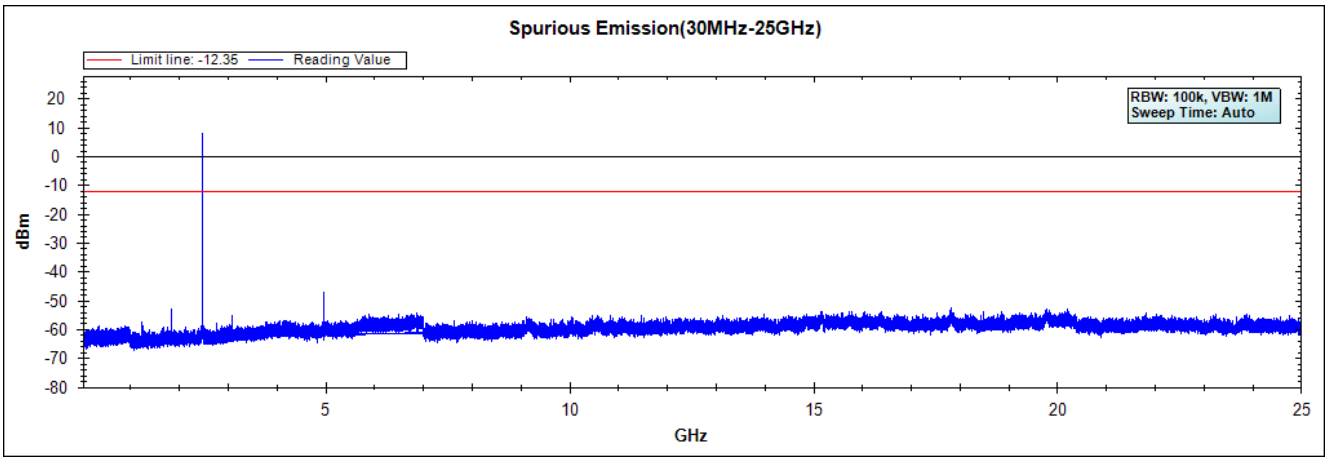

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset

待測物型號：	BP5100S	測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：	CH 00 (2402MHz)	測試模式：	Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Left)
6 dB 頻寬：	100KHz	視頻頻寬：	1MHz
檢測器：	峰值	環境溫度：	20 ℃
測試日期：	108 年 05 月 28 日	環境濕度：	52 %


30MHz-25GHz

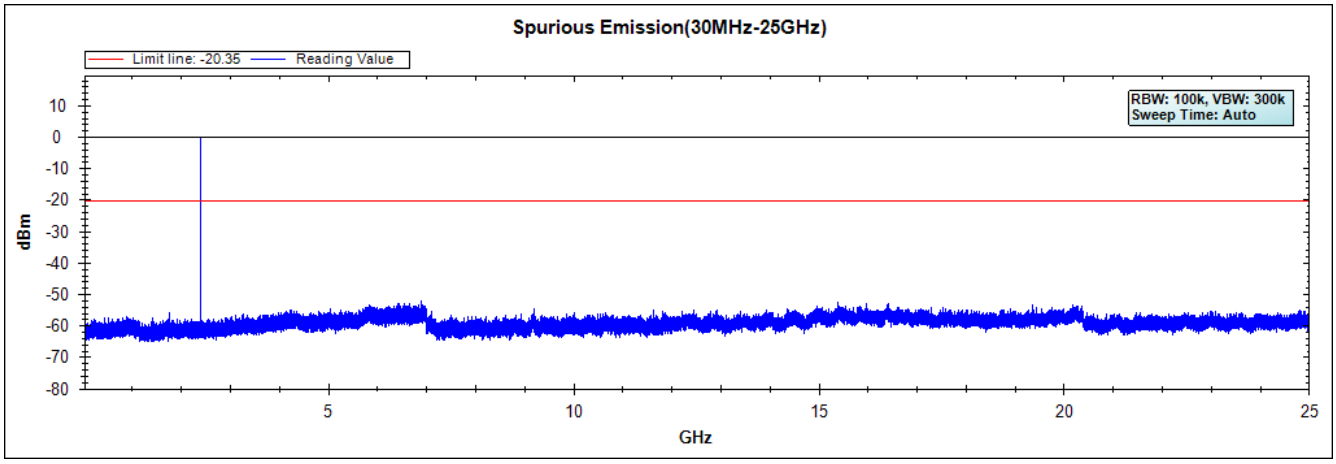

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset

待測物型號：	BP5100S	測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：	CH 19 (2440MHz)	測試模式：	Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Left)
6 dB 頻寬：	100KHz	視頻頻寬：	1MHz
檢測器：	峰值	環境溫度：	20 ℃
測試日期：	108 年 05 月 28 日	環境濕度：	52 %


30MHz-25GHz

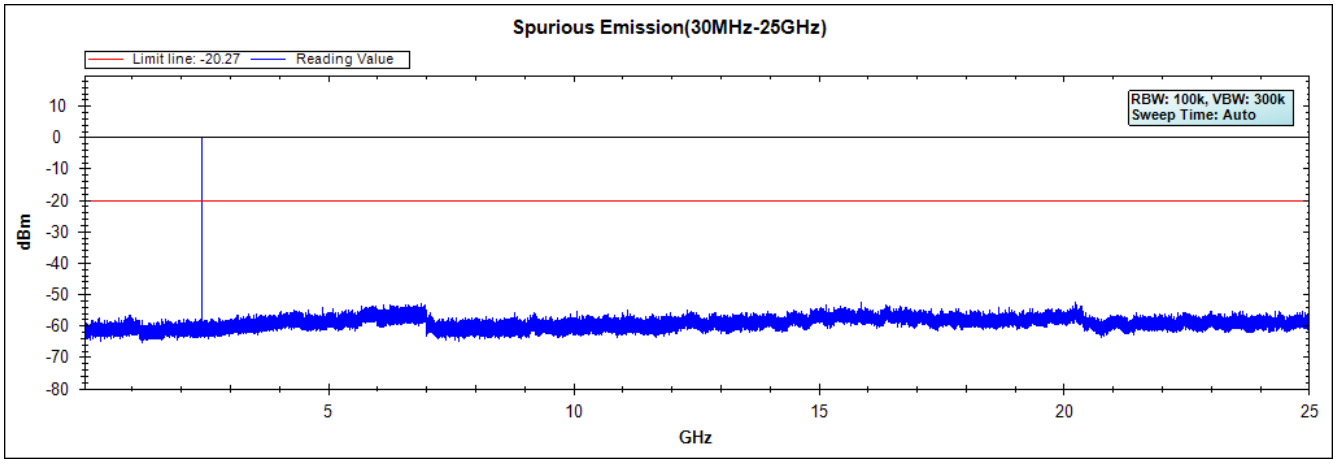

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset

待測物型號：BP5100S		測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 39 (2480MHz)		測試模式：	Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Left)
6 dB 頻寬：100KHz		視頻頻寬：	1MHz
檢測器：峰值		環境溫度：	20 ℃
測試日期：108 年 05 月 28 日		環境濕度：	52 %


30MHz-25GHz

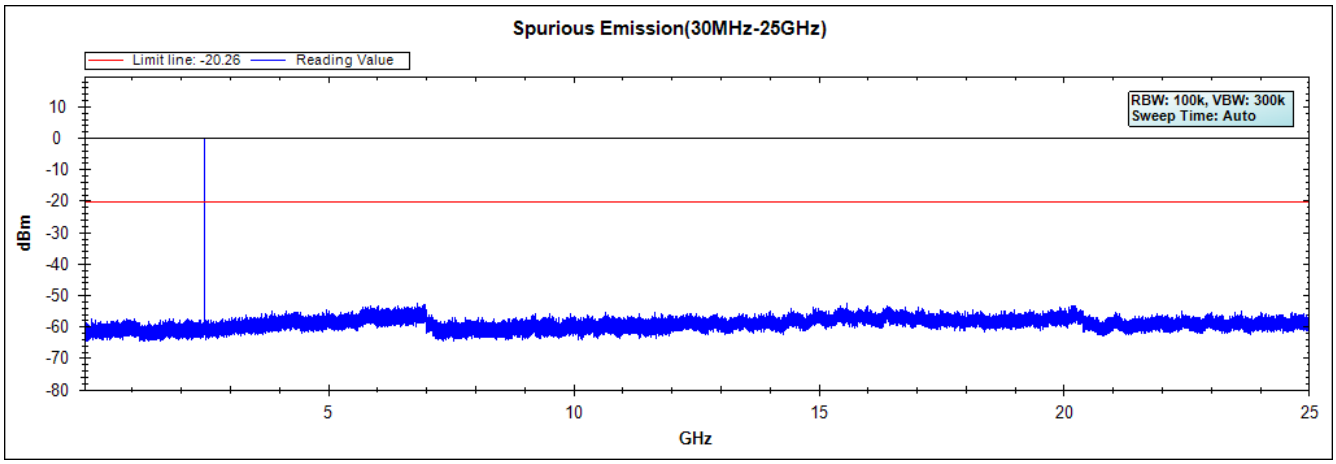

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset


待測物型號：	BP5100S	測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：	CH 00 (2402MHz)	測試模式：	Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Left)
6 dB 頻寬：	100KHz	視頻頻寬：	1MHz
檢測器：	峰值	環境溫度：	20 ℃
測試日期：	108 年 07 月 03 日	環境濕度：	52 %

30MHz-25GHz

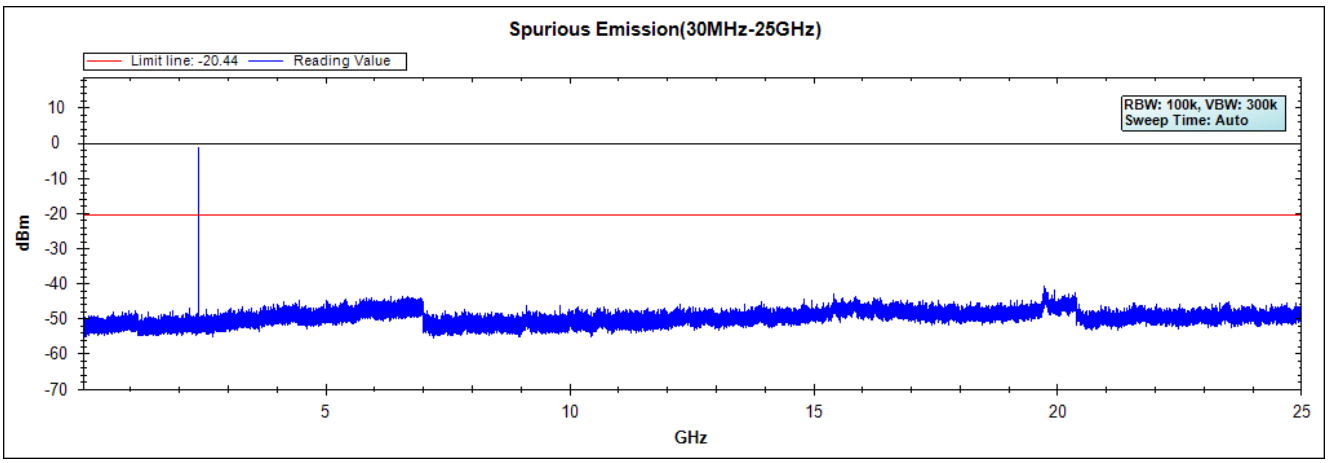


待測物名稱：	TWS Bluetooth Headset		
待測物型號：	BP5100S	測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：	CH 19 (2440MHz)	測試模式：	Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Left)
6 dB 頻寬：	100KHz	視頻頻寬：	1MHz
檢測器：	峰值	環境溫度：	20 ℃
測試日期：	108 年 07 月 03 日	環境濕度：	52 %

30MHz-25GHz

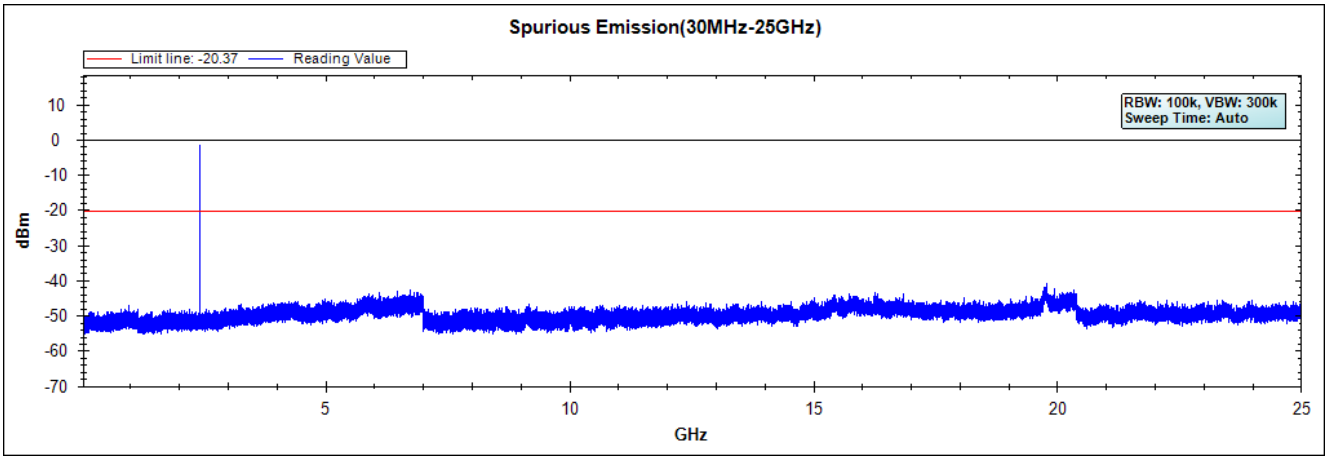

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset			
待測物型號：BP5100S		測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 39 (2480MHz)		測試模式：	Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Left)
6 dB 頻寬：100KHz		視頻頻寬：	1MHz
檢測器：峰值		環境溫度：	20 ℃
測試日期：108 年 07 月 03 日		環境濕度：	52 %


30MHz-25GHz

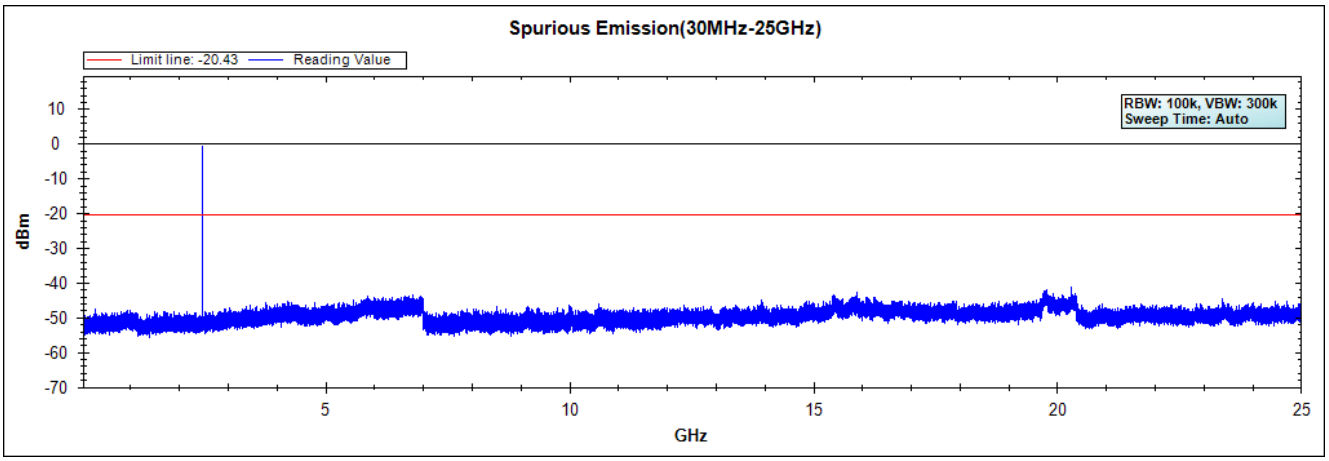

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset


待測物型號：	BP5100S	測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：	CH 00 (2402MHz)	測試模式：	Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Right)
6 dB 頻寬：	100KHz	視頻頻寬：	1MHz
檢測器：	峰值	環境溫度：	20 ℃
測試日期：	108 年 05 月 28 日	環境濕度：	52 %

30MHz-25GHz

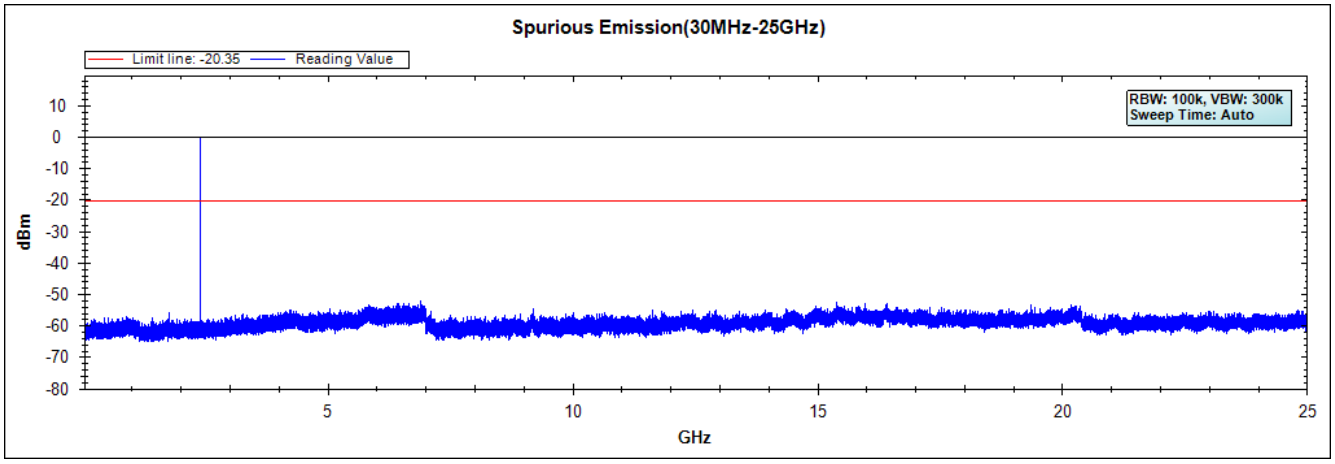

待測物名稱：	TWS Bluetooth Headset		
待測物型號：	BP5100S	測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：	CH 19 (2440MHz)	測試模式：	Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Right)
6 dB 頻寬：	100KHz	視頻頻寬：	1MHz
檢測器：	峰值	環境溫度：	20 ℃
測試日期：	108 年 05 月 28 日	環境濕度：	52 %


30MHz-25GHz

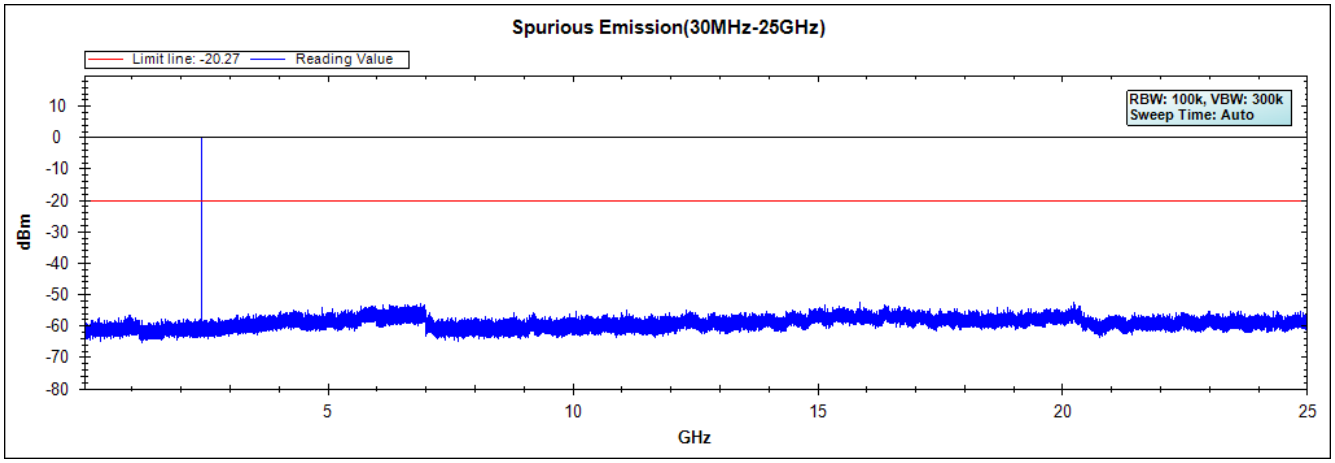

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset

待測物型號：BP5100S		測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 39 (2480MHz)		測試模式：	Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Right)
6 dB 頻寬：100KHz		視頻頻寬：	1MHz
檢測器：峰值		環境溫度：	20 ℃
測試日期：108 年 05 月 28 日		環境濕度：	52 %


30MHz-25GHz

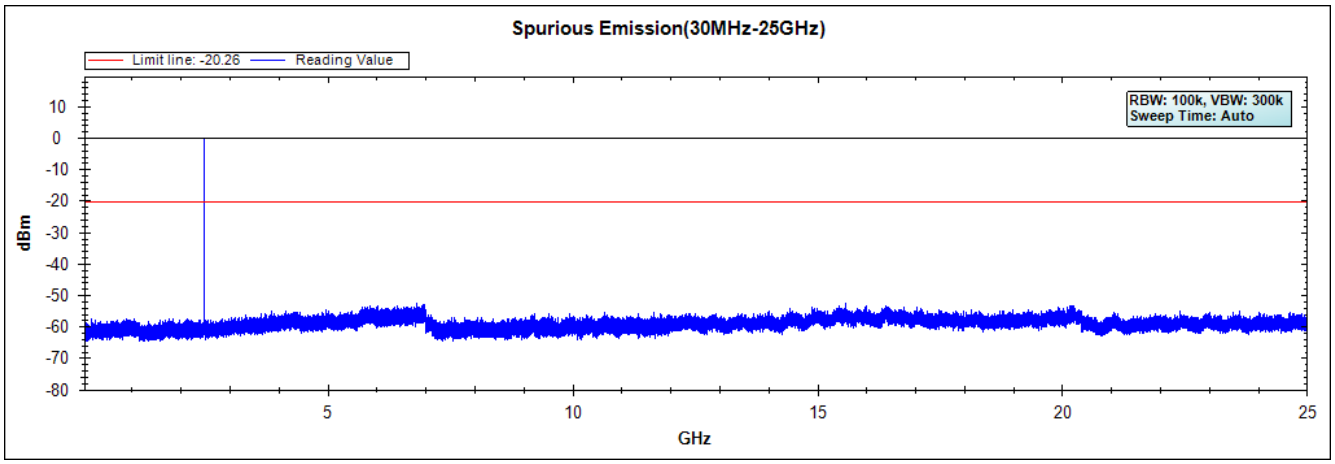

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset


待測物型號：	BP5100S	測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：	CH 00 (2402MHz)	測試模式：	Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Right)
6 dB 頻寬：	100KHz	視頻頻寬：	1MHz
檢測器：	峰值	環境溫度：	20 ℃
測試日期：	108 年 07 月 03 日	環境濕度：	52 %

30MHz-25GHz

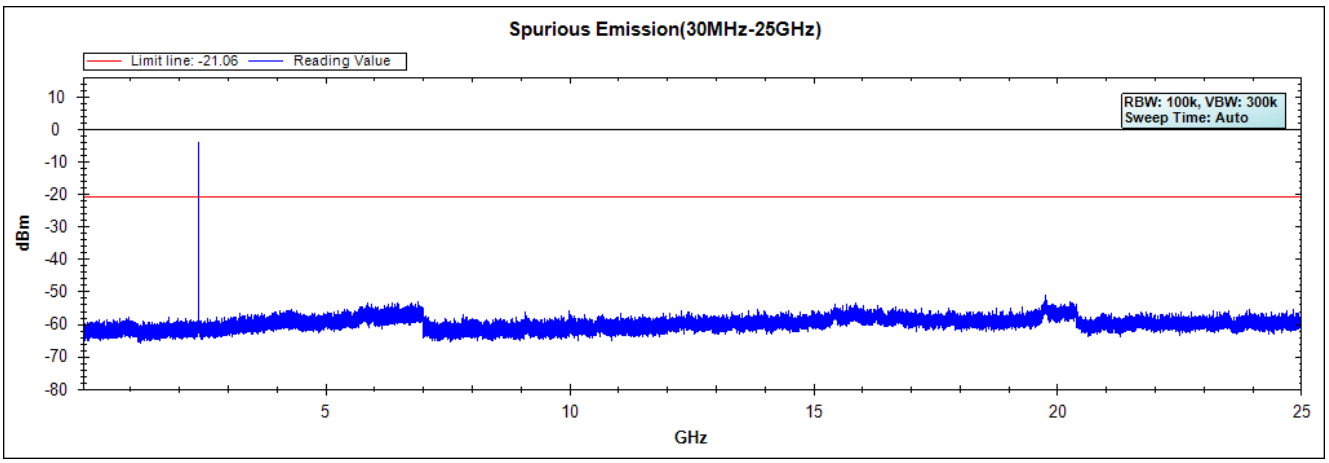


待測物名稱：	TWS Bluetooth Headset		
待測物型號：	BP5100S	測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：	CH 19 (2440MHz)	測試模式：	Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Right)
6 dB 頻寬：	100KHz	視頻頻寬：	1MHz
檢測器：	峰值	環境溫度：	20 ℃
測試日期：	108 年 07 月 03 日	環境濕度：	52 %

30MHz-25GHz

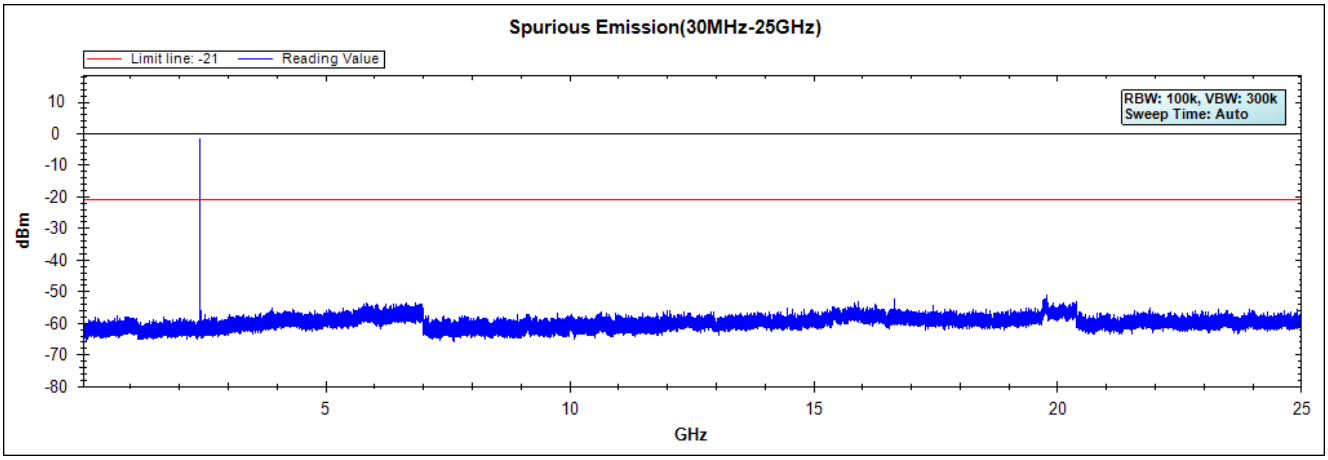

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset			
待測物型號：BP5100S		測試項目：	混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 39 (2480MHz)		測試模式：	Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Right)
6 dB 頻寬：100KHz		視頻頻寬：	1MHz
檢測器：峰值		環境溫度：	20 ℃
測試日期：108 年 07 月 03 日		環境濕度：	52 %

30MHz-25GHz

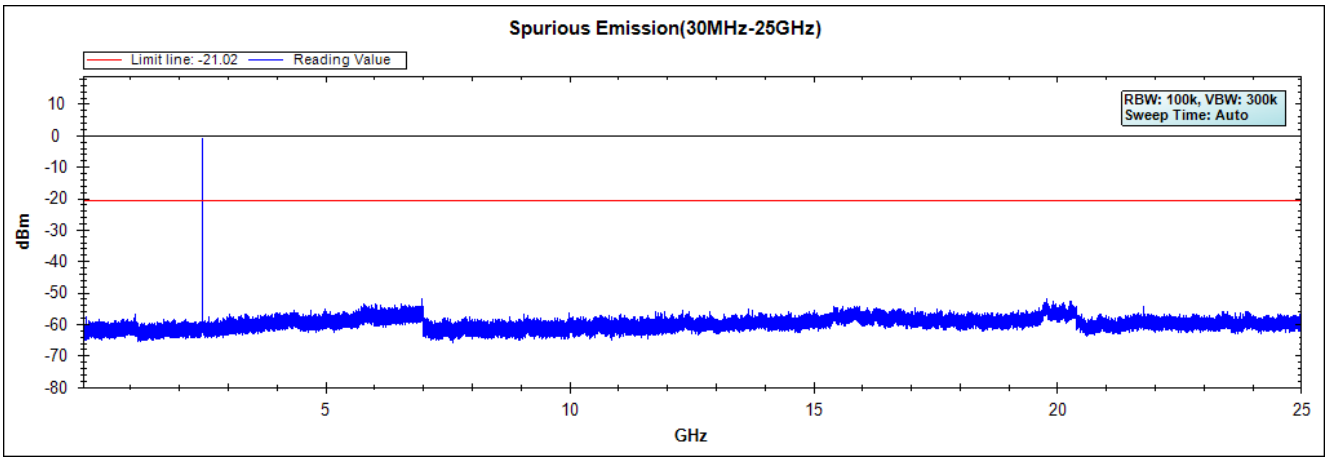

混附發射之 RF 傳導發射測試結果:	**PASS**

8. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

8.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫（kHz)內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 3.10.1.2(1)(C)之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節輻射電場強度之限制要求如下：

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

8.2. 量測方法

RF Conducted Measurement:

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RF Radiated Measurement:

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 558074 Peak power measurement procedure

RBW = as specified in Table 1.

VBW ≥ 3 x RBW.

Table 1 —RBW as a function of frequency

Frequency	RBW
9-150 kHz	200-300 Hz
0.15-30 MHz	9-10 kHz
30-1000 MHz	100-120 kHz
> 1000 MHz	1 MHz

According to KDB 558074 Average power measurement procedure

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle ≥ 98 %

VBW ≥ 1/T, when duty cycle < 98 %


(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
BLE-1M (Left)	76.84	2.8841	347	500
BLE-2M (Left)	58.91	1.1015	908	1000
BLE-1M (Right)	64.81	0.4058	2464	3000
BLE-2M (Right)	58.69	1.1015	908	1000


Note: Duty Cycle Refer to Section 14

8.3. 測試架構圖

RF Conducted Measurement:

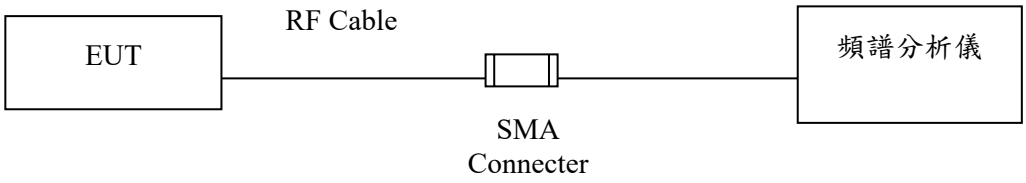

RF Radiated Measurement:

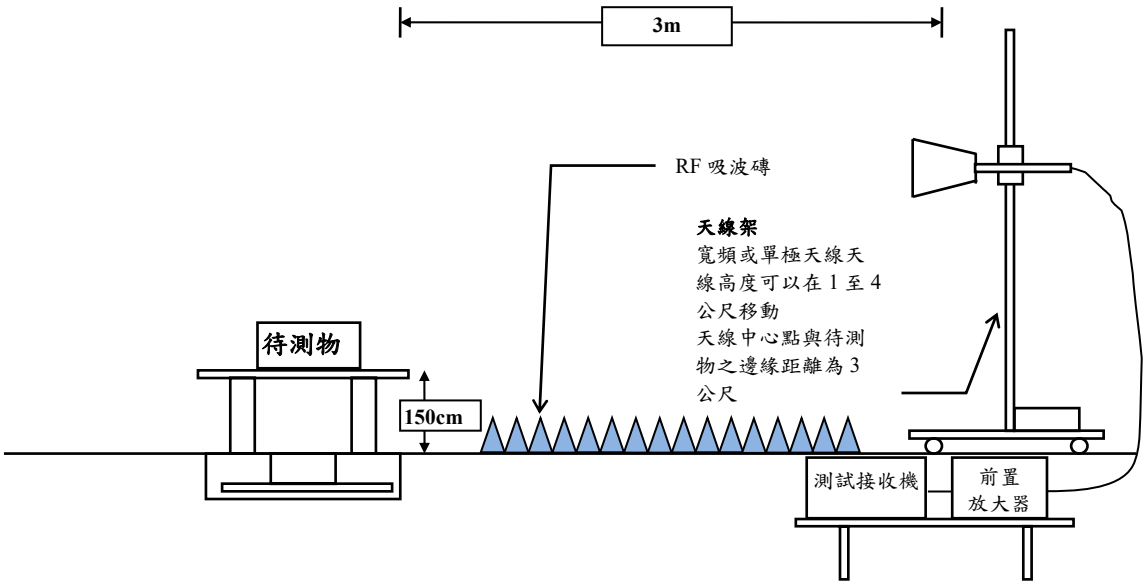

8.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度
Conducted 為±1.23dB
Radiated 水平極化：1-18GHz 為±3.77dB
垂直極化：1-18GHz 為±3.83dB


Note: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊，使用輻射方式測量，6 dB 頻寬使用 1MHz 遠大於 100kHz 仍可 PASS，檢附其測試數據。

8.5. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

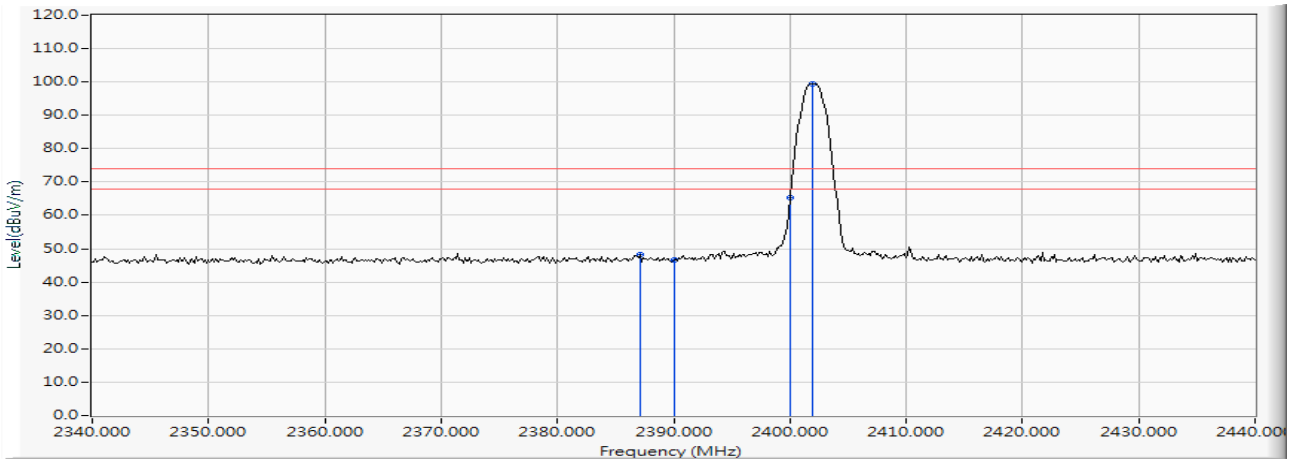


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2387.101	10.250	37.954	48.204	-25.796	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	36.475	46.737	-27.263	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	55.051	65.354	--	--	PEAK
4	*	2401.884	10.311	89.017	99.328	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

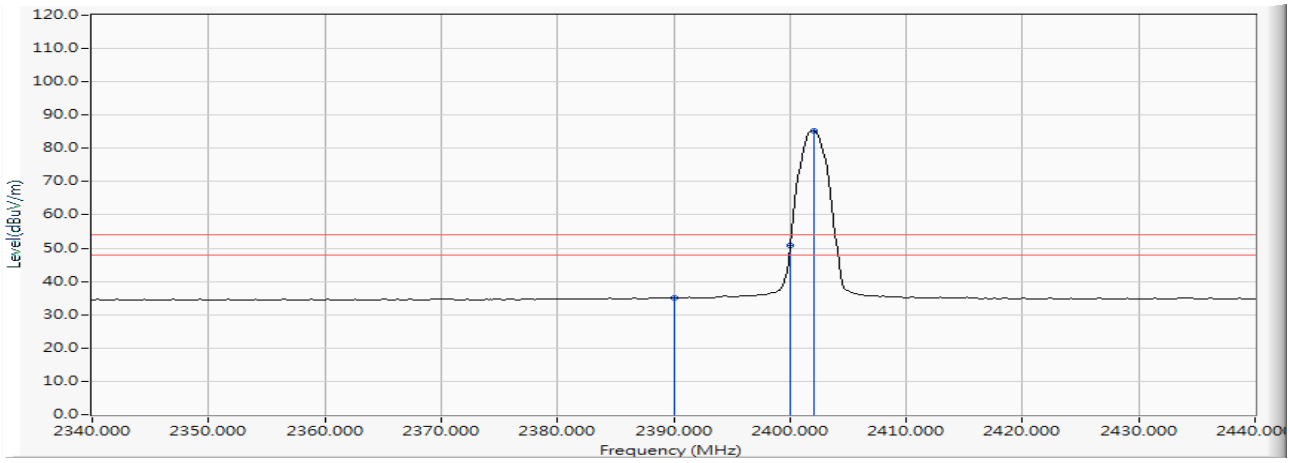


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	24.738	35.000	-19.000	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	40.382	50.685	--	--	AVERAGE
3	*	2402.029	10.312	75.021	85.333	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “ * ”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

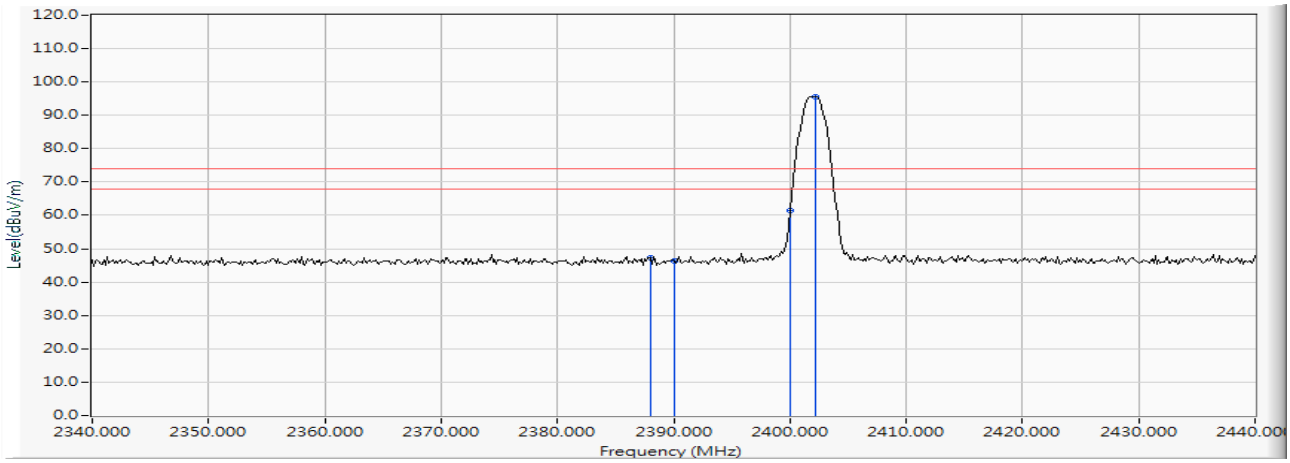


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2387.971	10.253	37.053	47.307	-26.693	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	35.947	46.209	-27.791	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	51.240	61.543	--	--	PEAK
4	*	2402.174	10.312	85.319	95.631	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

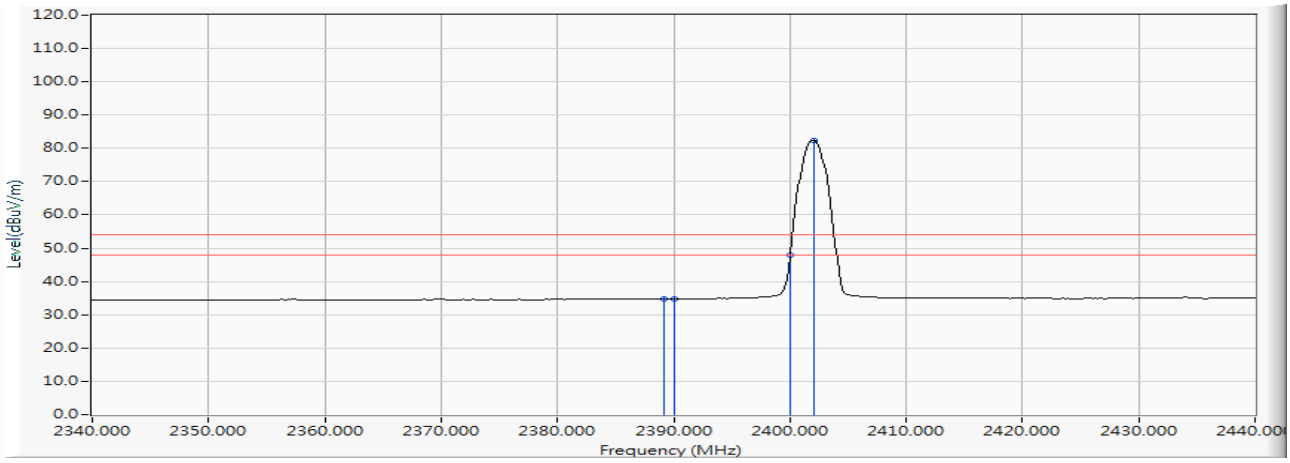


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2389.130	10.259	24.502	34.761	-19.239	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	24.487	34.749	-19.251	54.000	AVERAGE
3		2400.000	10.304	37.544	47.847	--	--	AVERAGE
4	*	2402.029	10.312	72.062	82.374	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

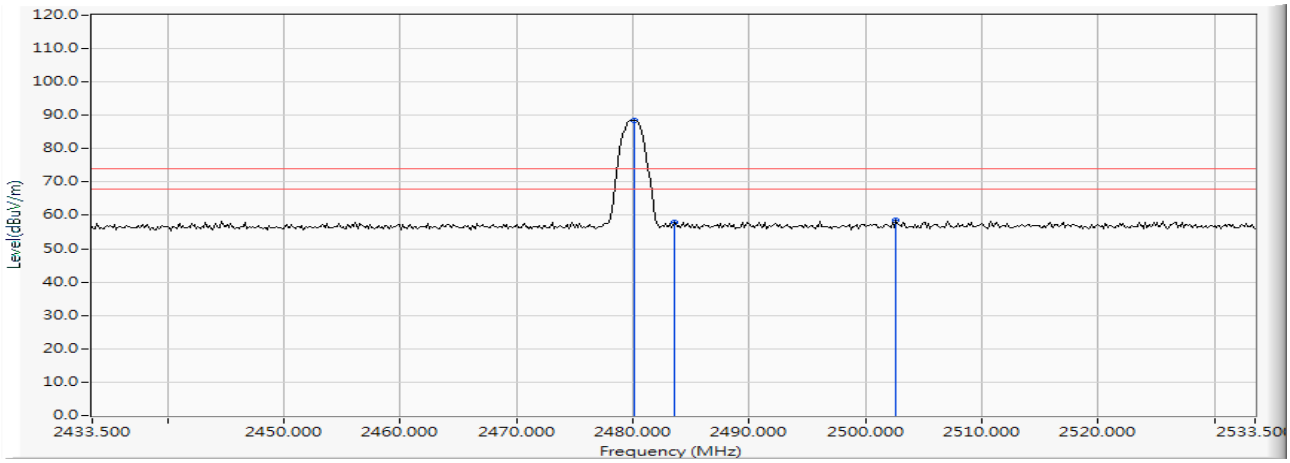


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.167	10.629	77.832	88.461	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	47.286	57.927	-16.073	74.000	PEAK
3		2502.630	10.702	47.858	58.560	-15.440	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “ * ”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

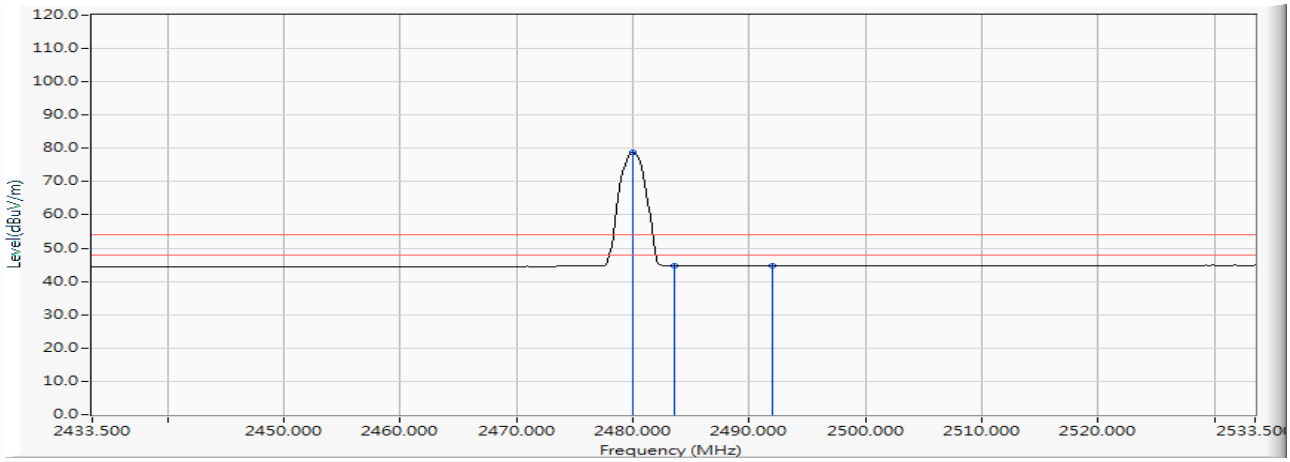


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	68.150	78.778	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	33.989	44.630	-9.370	54.000	AVERAGE
3		2492.051	10.674	34.028	44.702	-9.298	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “ * ”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

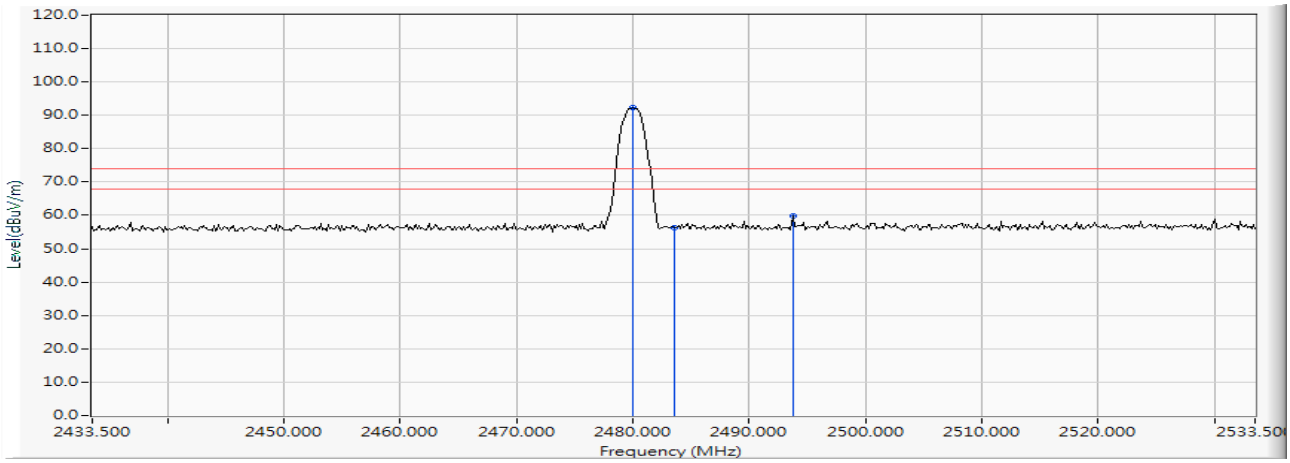


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	81.591	92.219	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	45.514	56.155	-17.845	74.000	PEAK
3		2493.790	10.682	49.217	59.898	-14.102	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “ * ”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

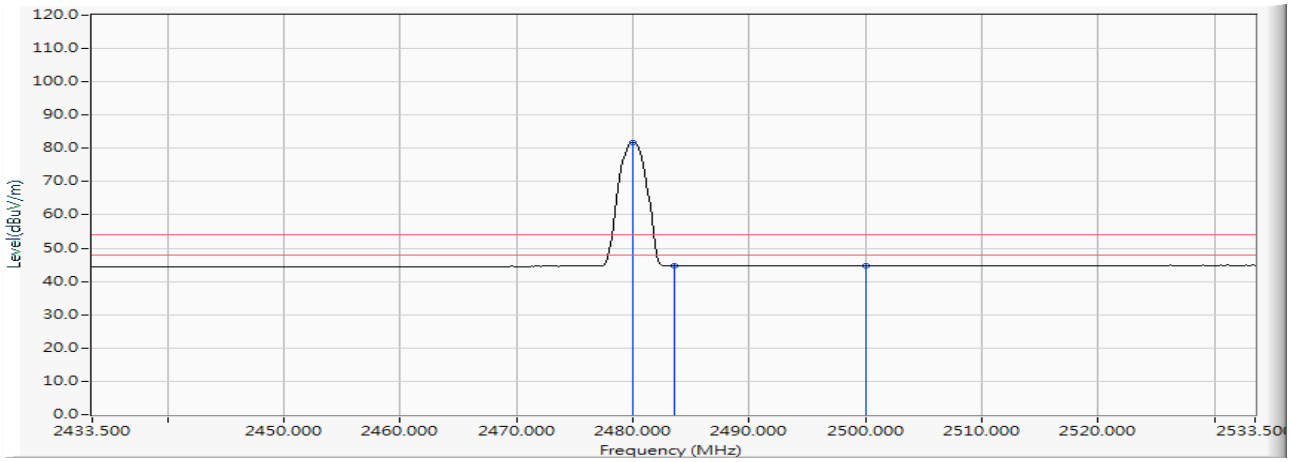


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	71.083	81.711	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	34.033	44.674	-9.326	54.000	AVERAGE
3		2500.022	10.697	34.100	44.797	-9.203	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

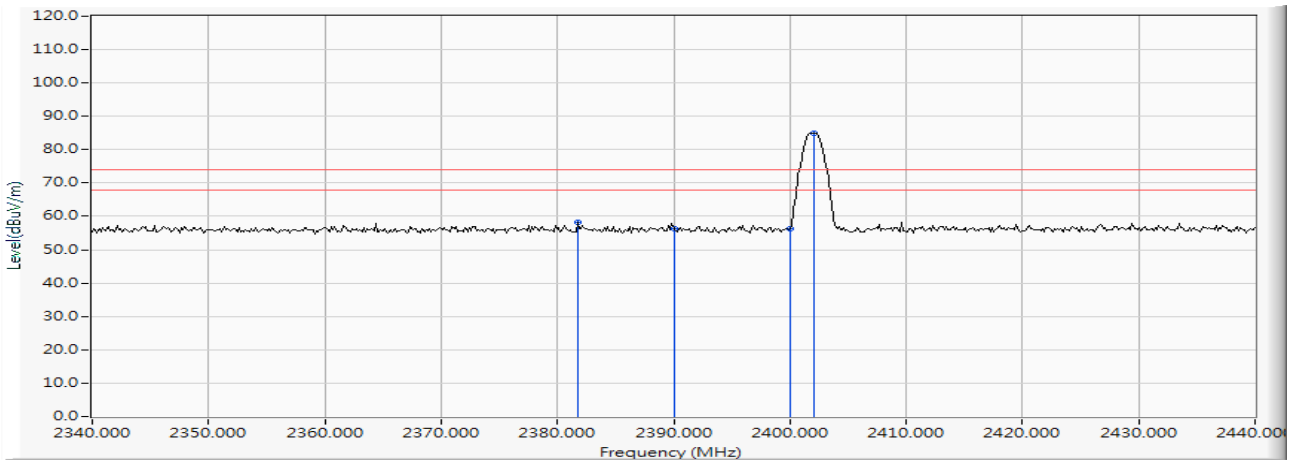


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2381.739	10.228	48.068	58.296	-15.704	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	45.891	56.153	-17.847	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	45.944	56.247	--	--	PEAK
4	*	2402.029	10.312	74.581	84.893	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

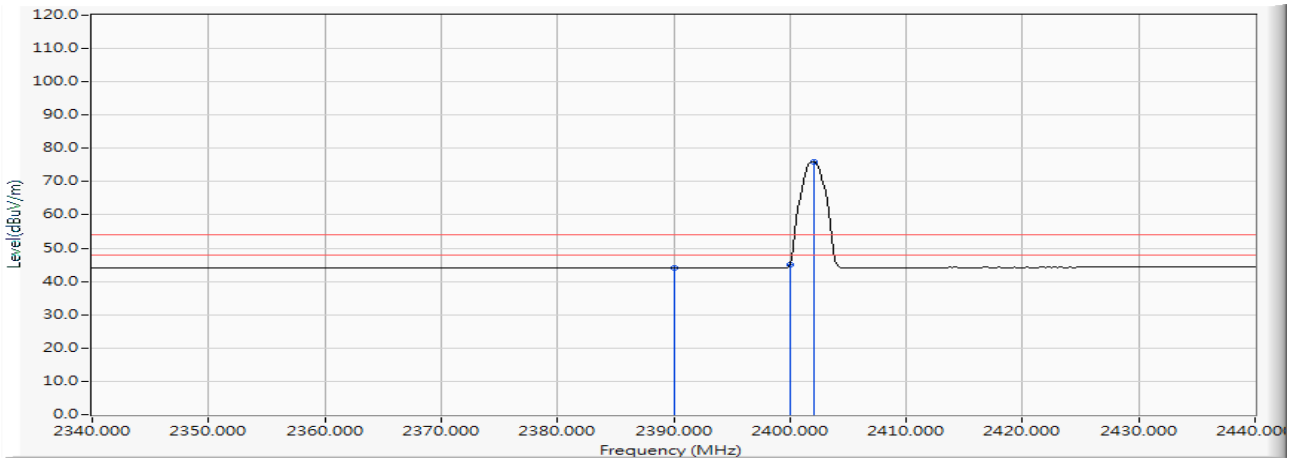


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	33.855	44.117	-9.883	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	34.728	45.031	--	--	AVERAGE
3	*	2402.029	10.312	65.679	75.991	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “ * ”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

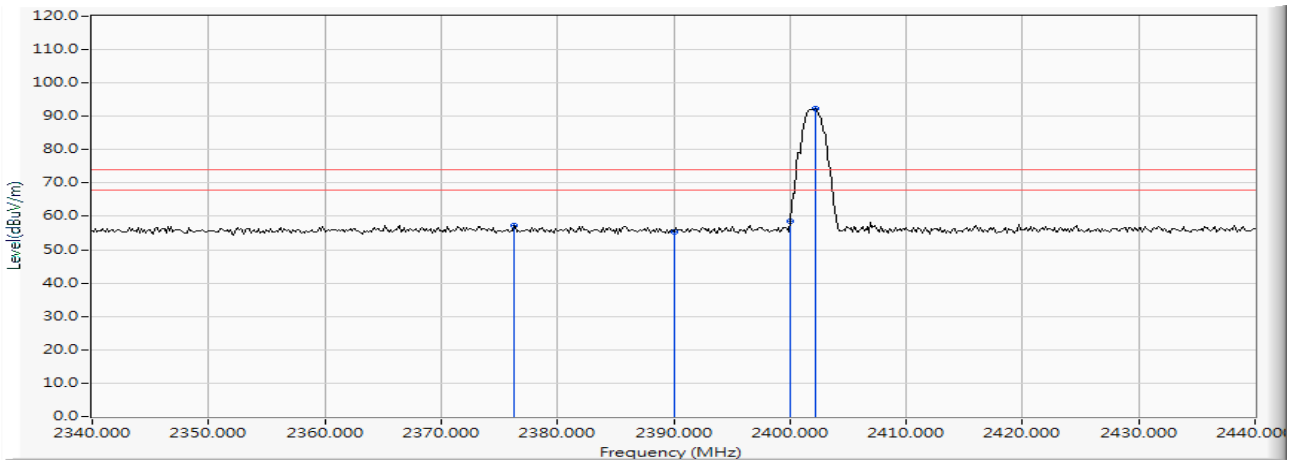


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2376.232	10.206	47.122	57.328	-16.672	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	45.202	55.464	-18.536	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	48.175	58.478	--	--	PEAK
4	*	2402.174	10.312	81.876	92.188	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

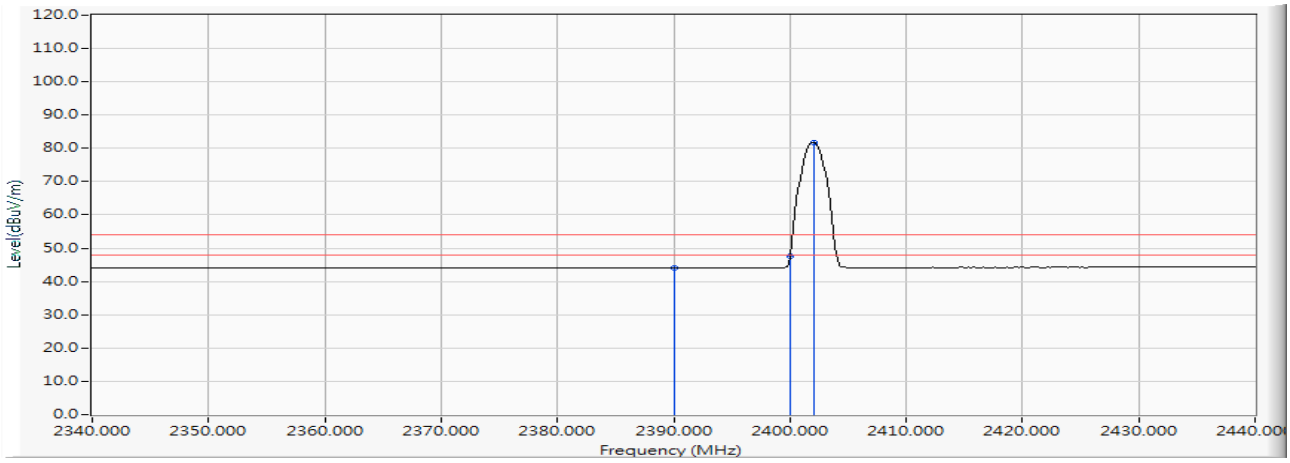


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	33.861	44.123	-9.877	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	37.384	47.687	--	--	AVERAGE
3	*	2402.029	10.312	71.474	81.786	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “ * ”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

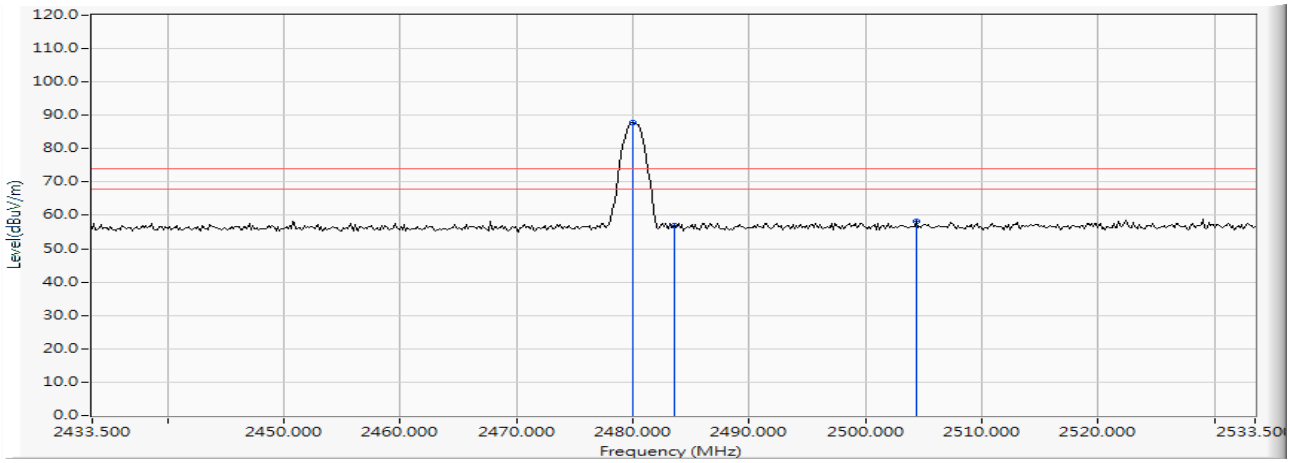


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	77.163	87.791	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	46.322	56.963	-17.037	74.000	PEAK
3		2504.370	10.705	47.557	58.262	-15.738	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “ * ”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

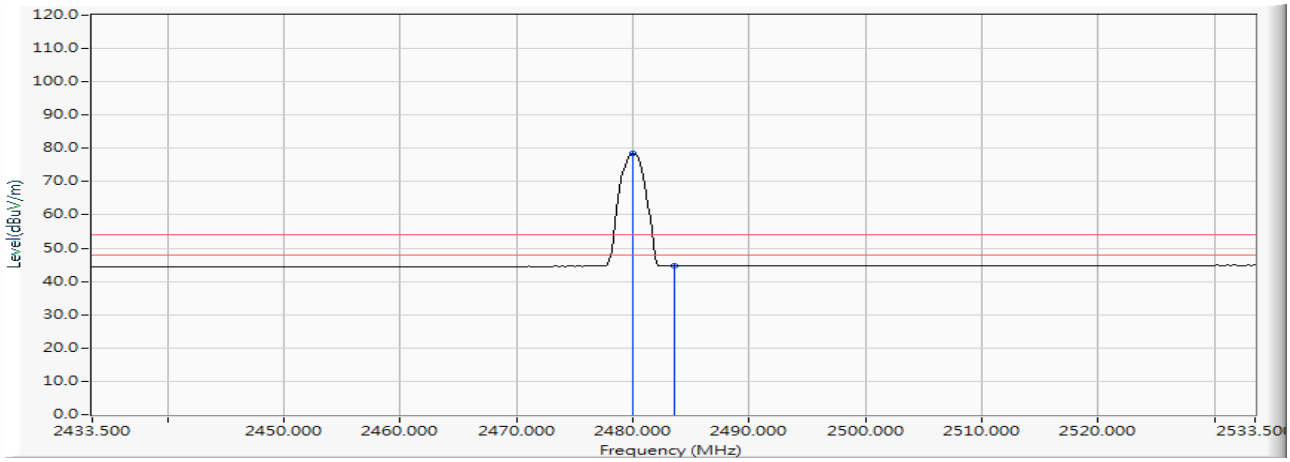


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	67.738	78.366	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	34.025	44.666	-9.334	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

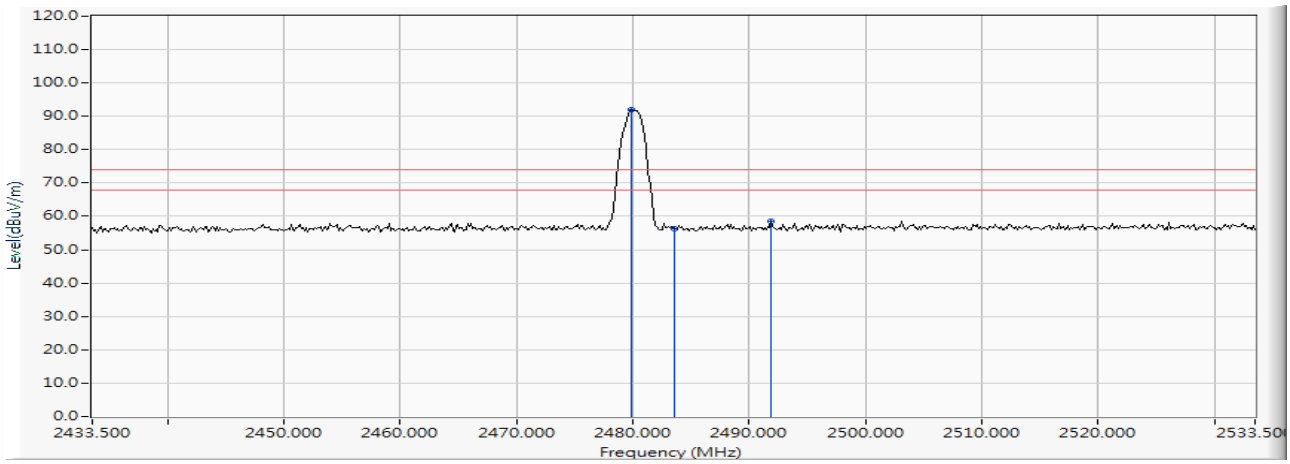


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.877	10.628	81.230	91.857	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	45.755	56.396	-17.604	74.000	PEAK
3		2491.906	10.674	47.758	58.432	-15.568	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

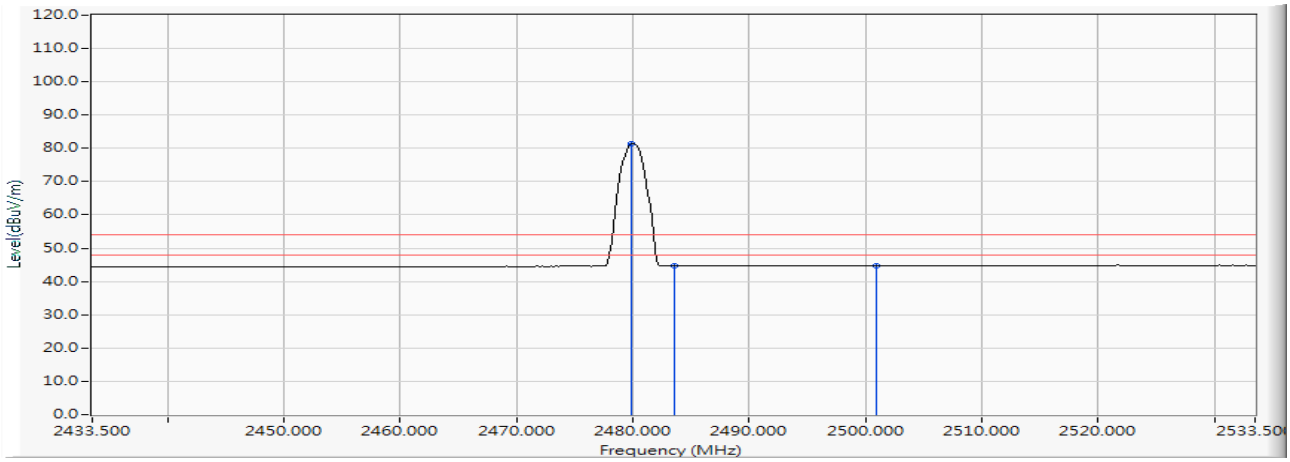


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.877	10.628	70.906	81.533	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	34.012	44.653	-9.347	54.000	AVERAGE
3		2500.891	10.699	34.056	44.755	-9.245	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

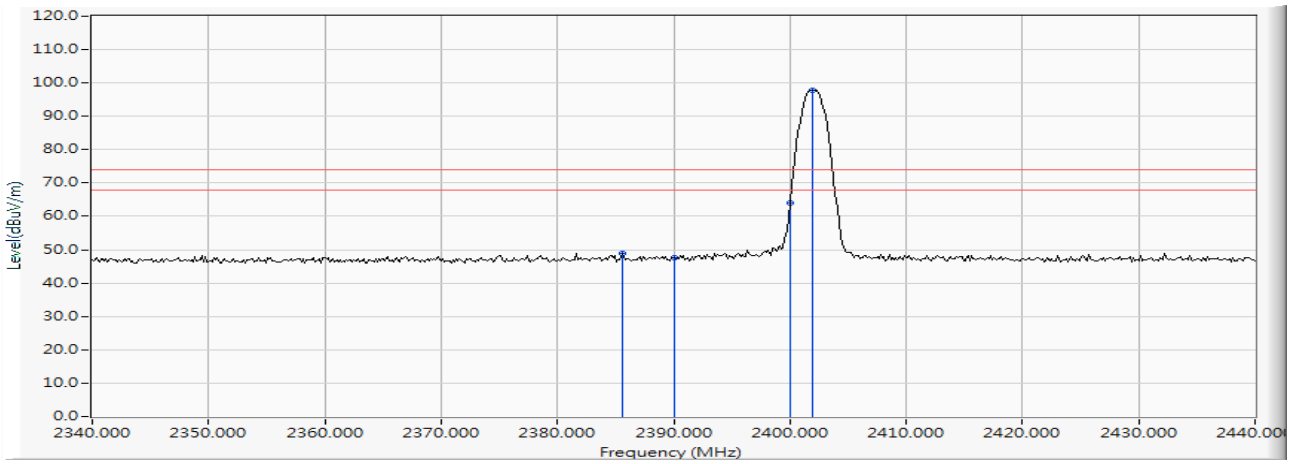


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2385.652	10.244	38.499	48.743	-25.257	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	37.378	47.640	-26.360	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	53.706	64.009	--	--	PEAK
4	*	2401.884	10.311	87.546	97.857	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

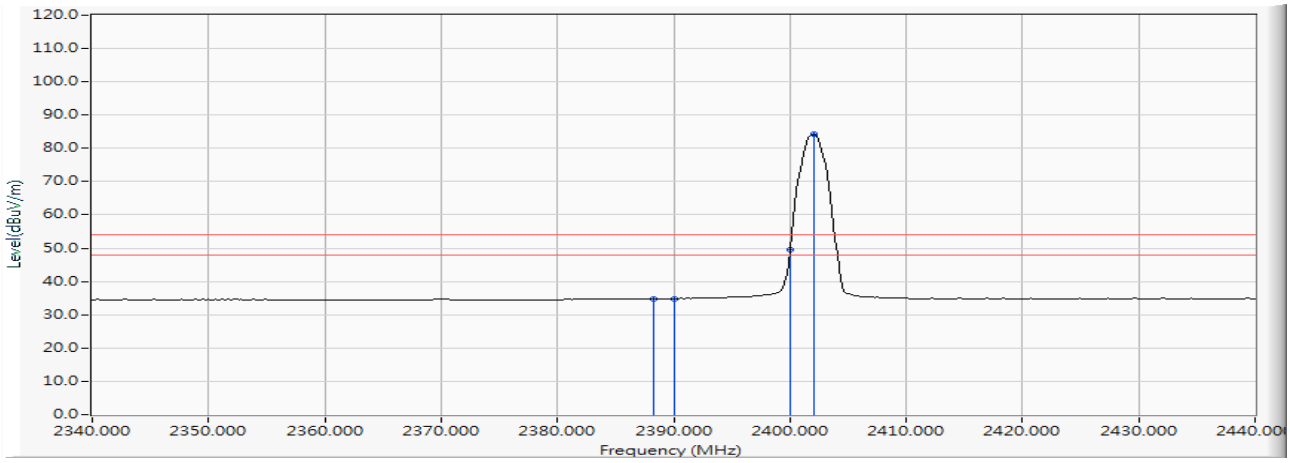


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.261	10.255	24.644	34.899	-19.101	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	24.612	34.874	-19.126	54.000	AVERAGE
3		2400.000	10.304	39.357	49.660	--	--	AVERAGE
4	*	2402.029	10.312	73.834	84.146	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

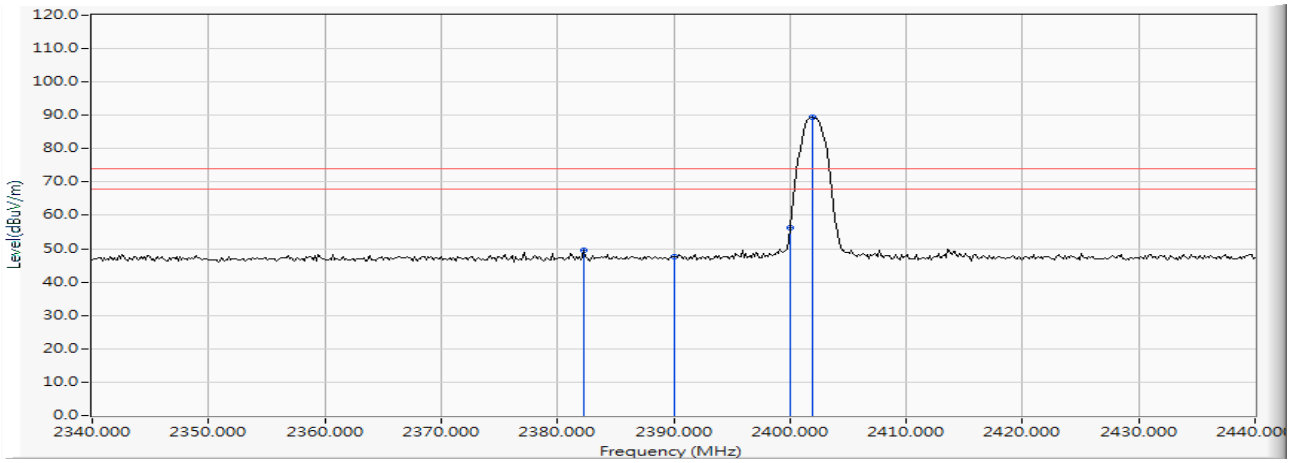


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2382.319	10.230	39.442	49.672	-24.328	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	37.403	47.665	-26.335	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	46.048	56.351	--	--	PEAK
4	*	2401.884	10.311	78.978	89.289	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

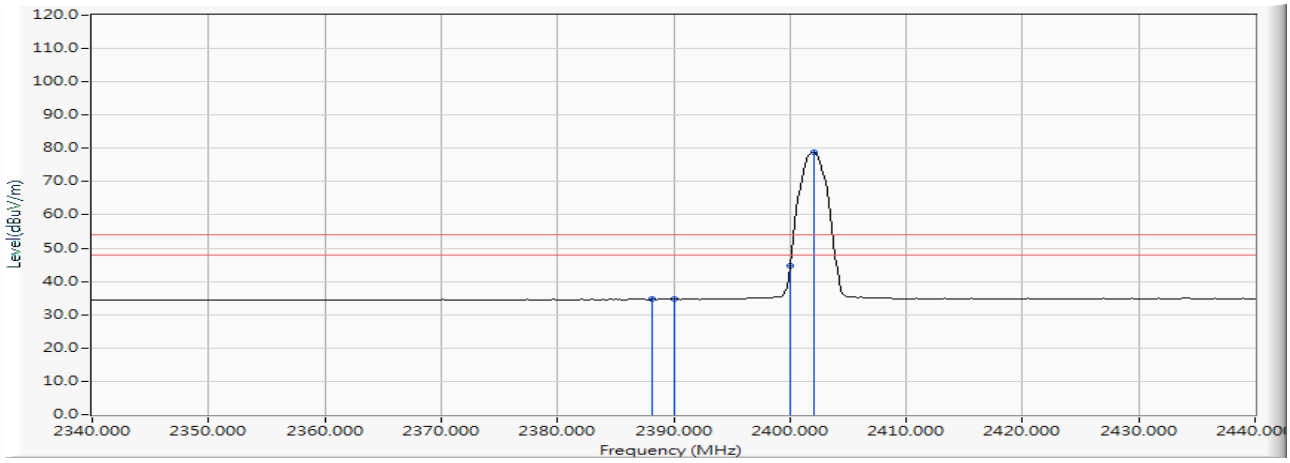


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.116	10.254	24.362	34.616	-19.384	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	24.338	34.600	-19.400	54.000	AVERAGE
3		2400.000	10.304	34.262	44.565	--	--	AVERAGE
4	*	2402.029	10.312	68.517	78.829	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

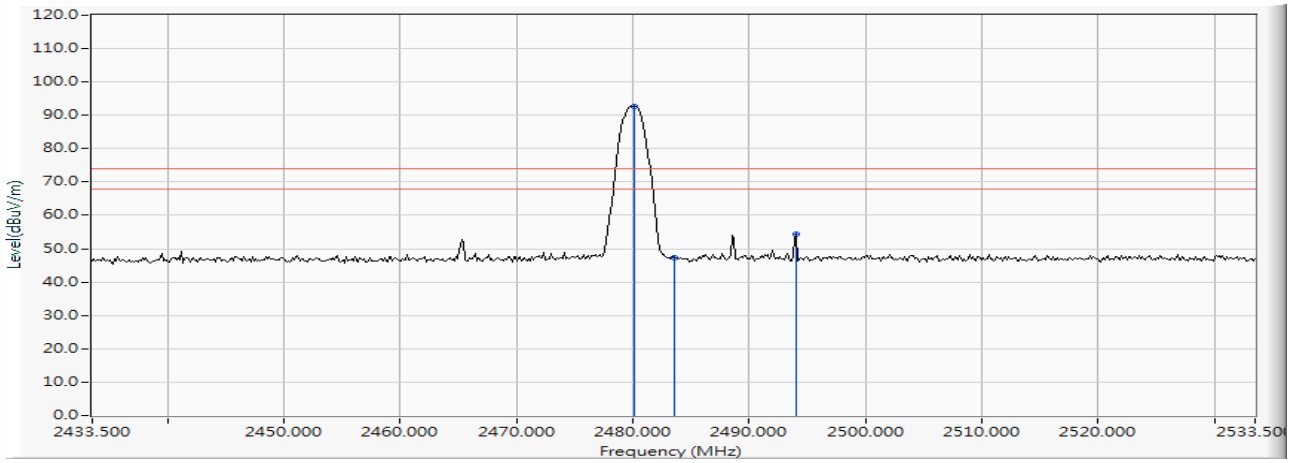


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.167	10.629	81.944	92.573	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	36.662	47.303	-26.697	74.000	PEAK
3		2494.080	10.683	43.606	54.289	-19.711	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

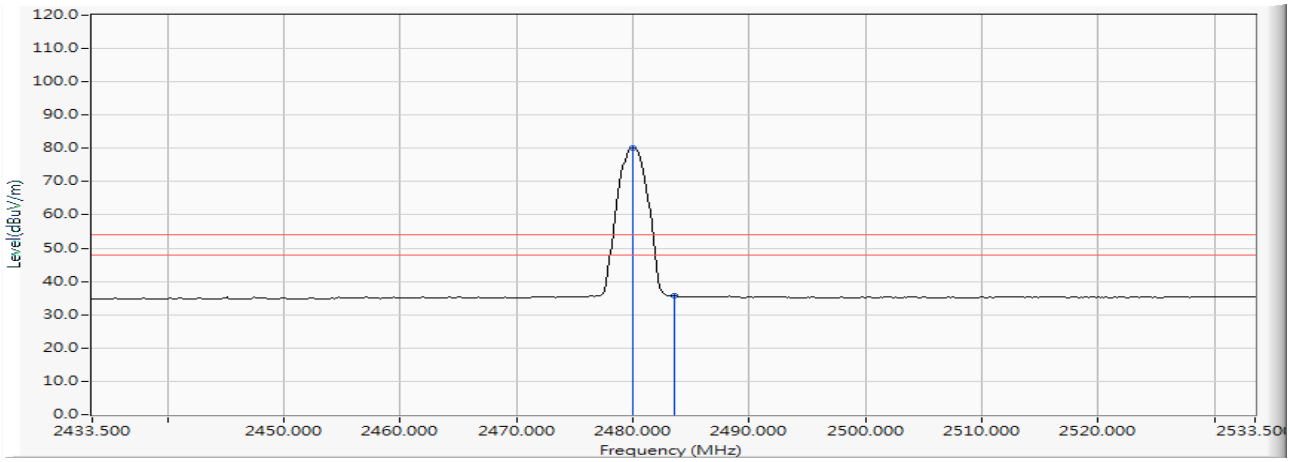


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	69.458	80.086	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	25.141	35.782	-18.218	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

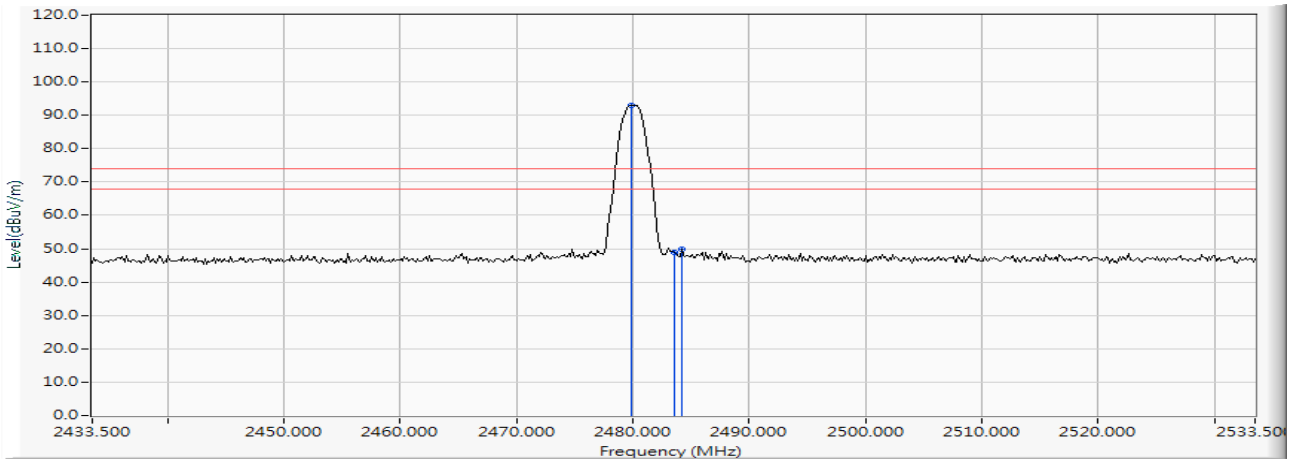


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.877	10.628	82.484	93.111	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	38.273	48.914	-25.086	74.000	PEAK
3		2484.225	10.645	39.338	49.982	-24.018	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “ * ”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

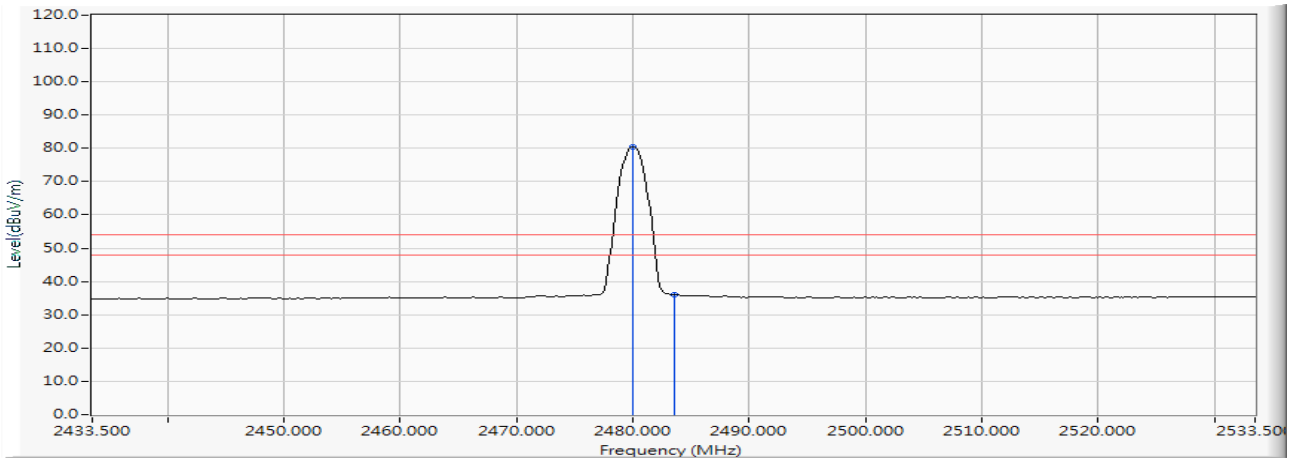


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	69.882	80.510	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	25.306	35.947	-18.053	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “ * ”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

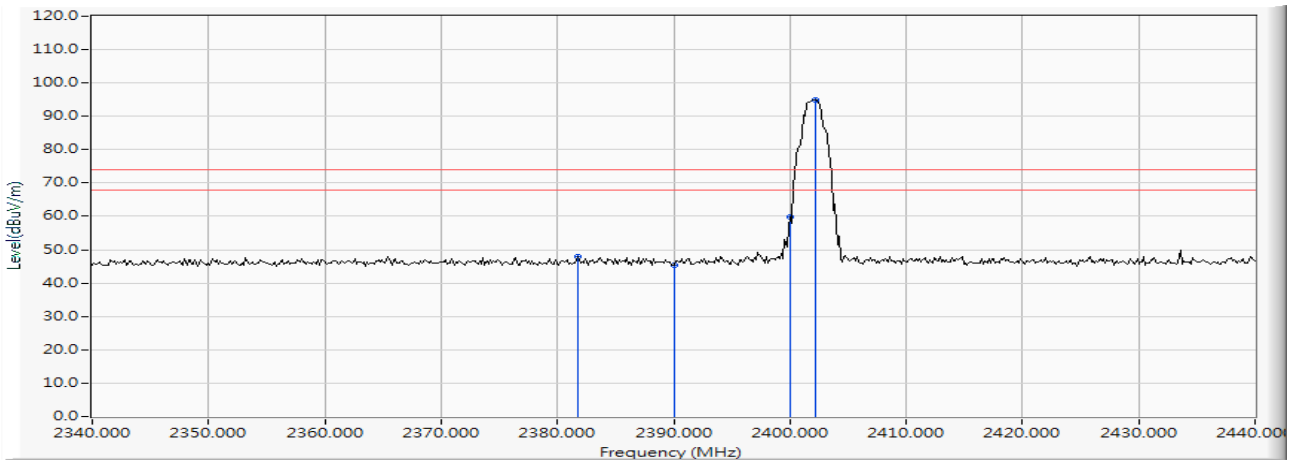

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2381.739	10.228	37.607	47.835	-26.165	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	35.173	45.435	-28.565	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	49.457	59.760	--	--	PEAK
4	*	2402.174	10.312	84.484	94.796	--	--	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

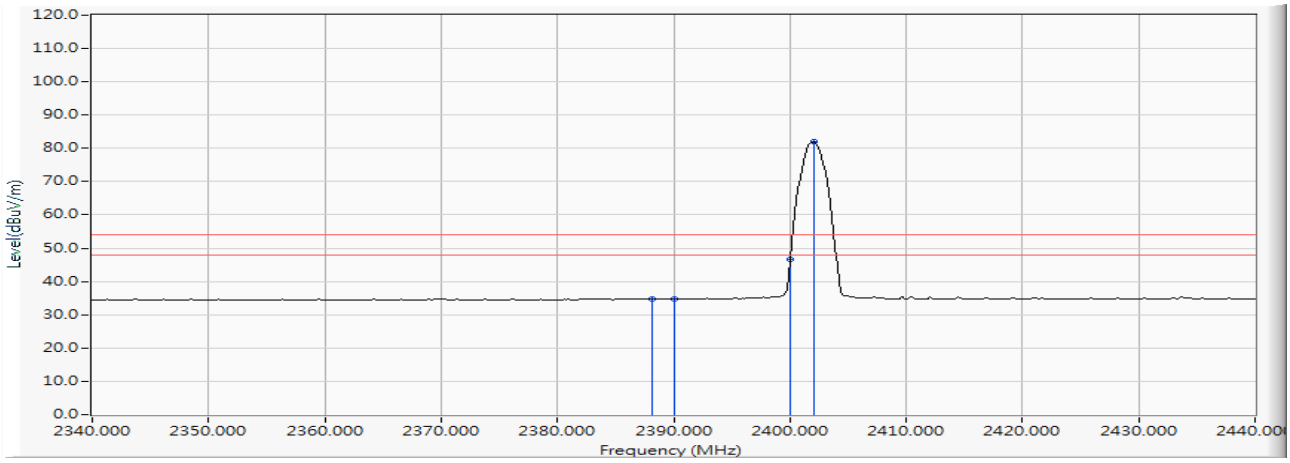


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.116	10.254	24.598	34.852	-19.148	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	24.399	34.661	-19.339	54.000	AVERAGE
3		2400.000	10.304	36.487	46.790	--	--	AVERAGE
4	*	2402.029	10.312	71.575	81.887	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

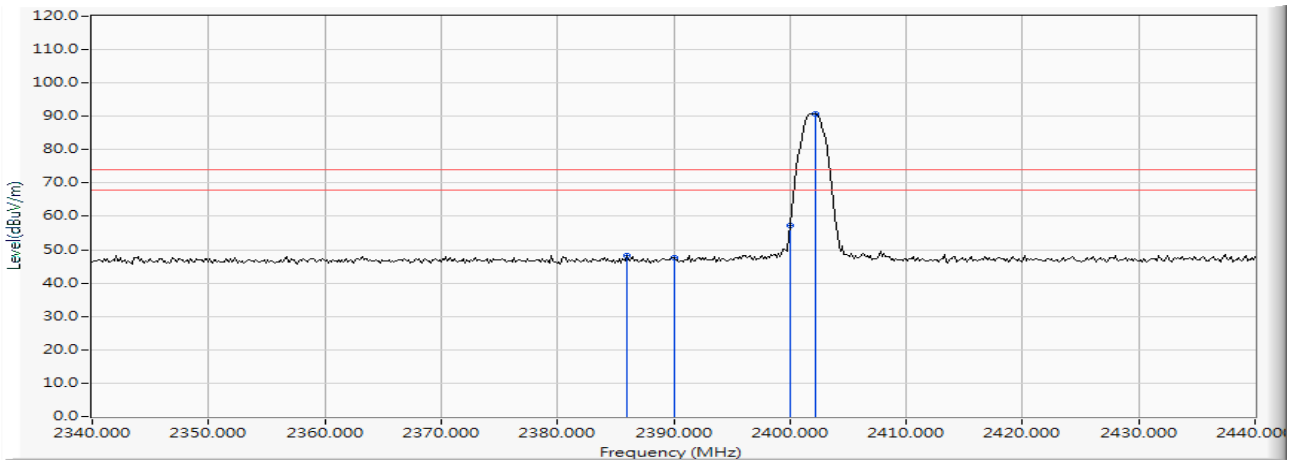


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2385.942	10.245	38.070	48.315	-25.685	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	37.401	47.663	-26.337	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	46.955	57.258	--	--	PEAK
4	*	2402.174	10.312	80.432	90.744	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

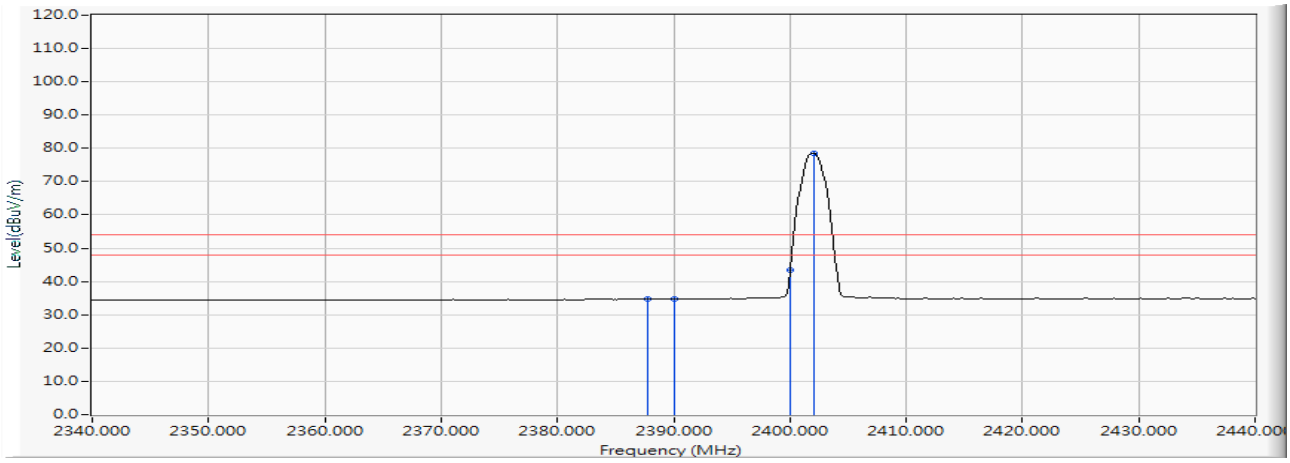


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2387.826	10.253	24.518	34.771	-19.229	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	24.361	34.623	-19.377	54.000	AVERAGE
3		2400.000	10.304	33.242	43.545	--	--	AVERAGE
4	*	2402.029	10.312	68.290	78.602	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

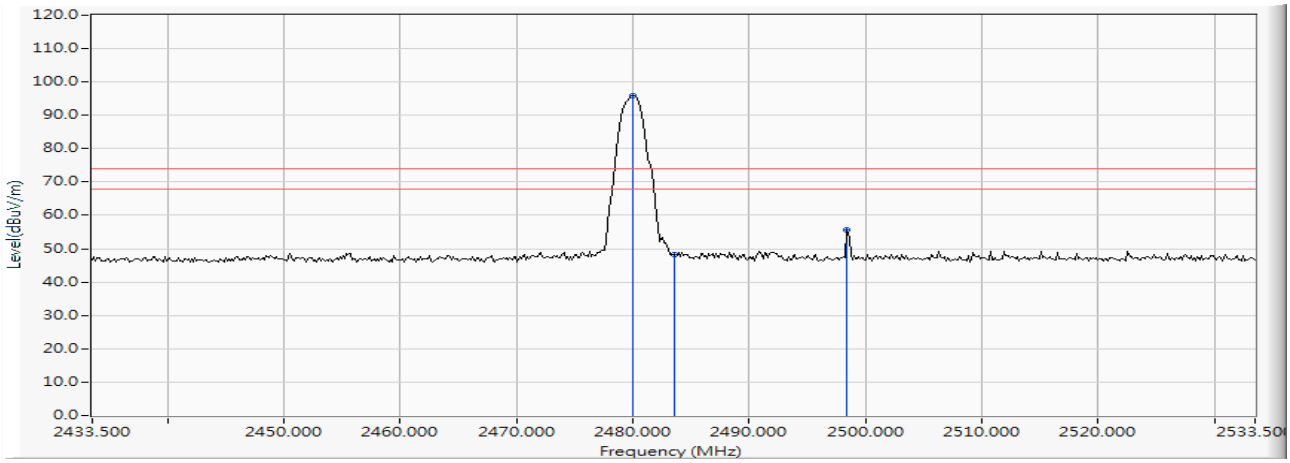


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	85.265	95.893	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	37.591	48.232	-25.768	74.000	PEAK
3		2498.428	10.694	44.934	55.628	-18.372	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “ * ”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

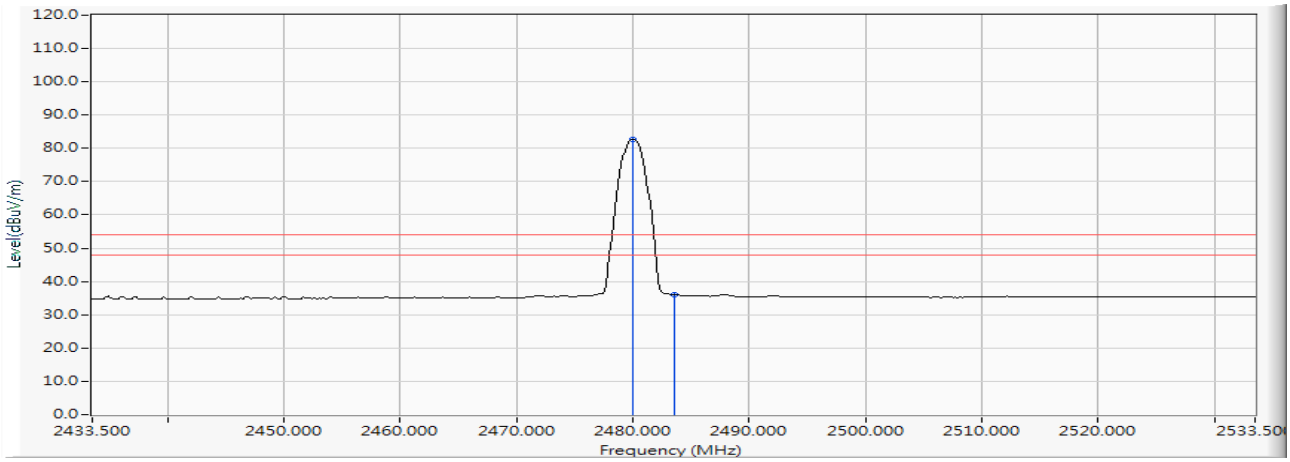


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	72.138	82.766	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	25.313	35.954	-18.046	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “ * ”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

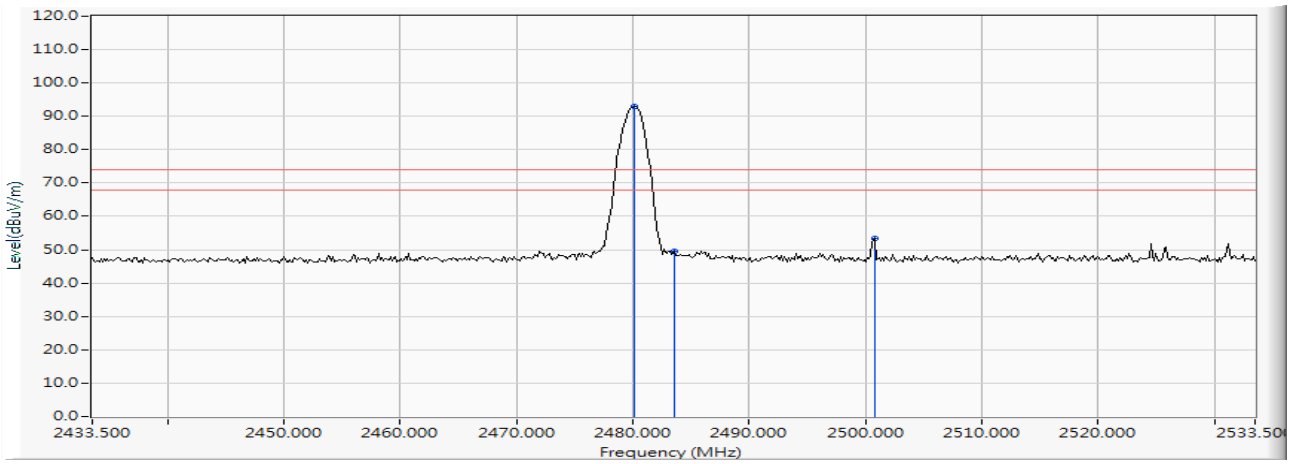


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.167	10.629	82.192	92.821	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	38.750	49.391	-24.609	74.000	PEAK
3		2500.746	10.699	42.719	53.417	-20.583	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

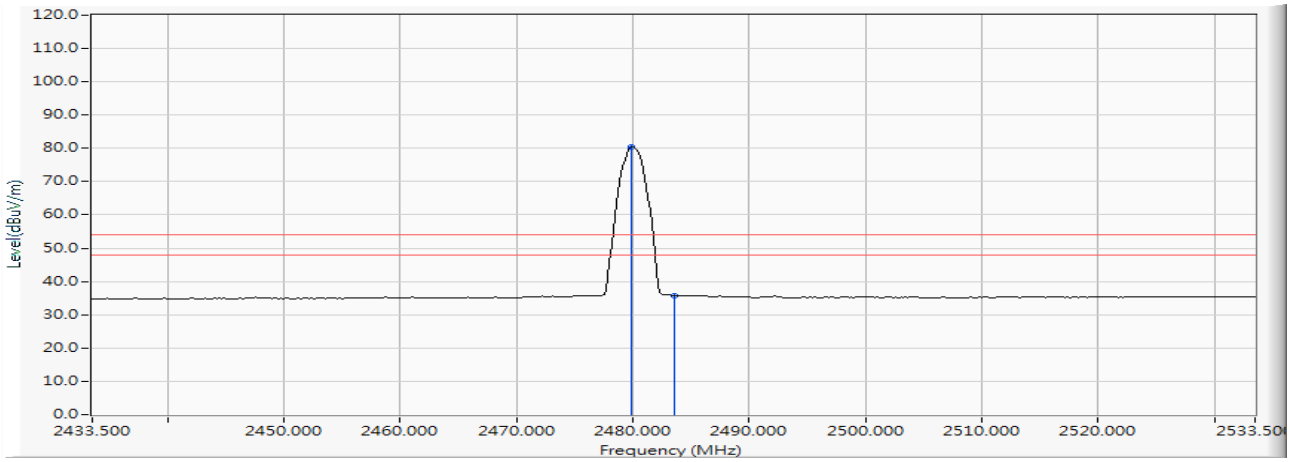

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.877	10.628	69.758	80.385	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	25.162	35.803	-18.197	54.000	AVERAGE

Note:


1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
CH 78 (2480MHz)
6 dB 頻寬：100KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 27 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps_ Hopping off Bandedge (Left)
視頻頻寬：300KHz
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %


Measurement Level Δ (dB)	Result
> 20	PASS

Figure Channel 00:

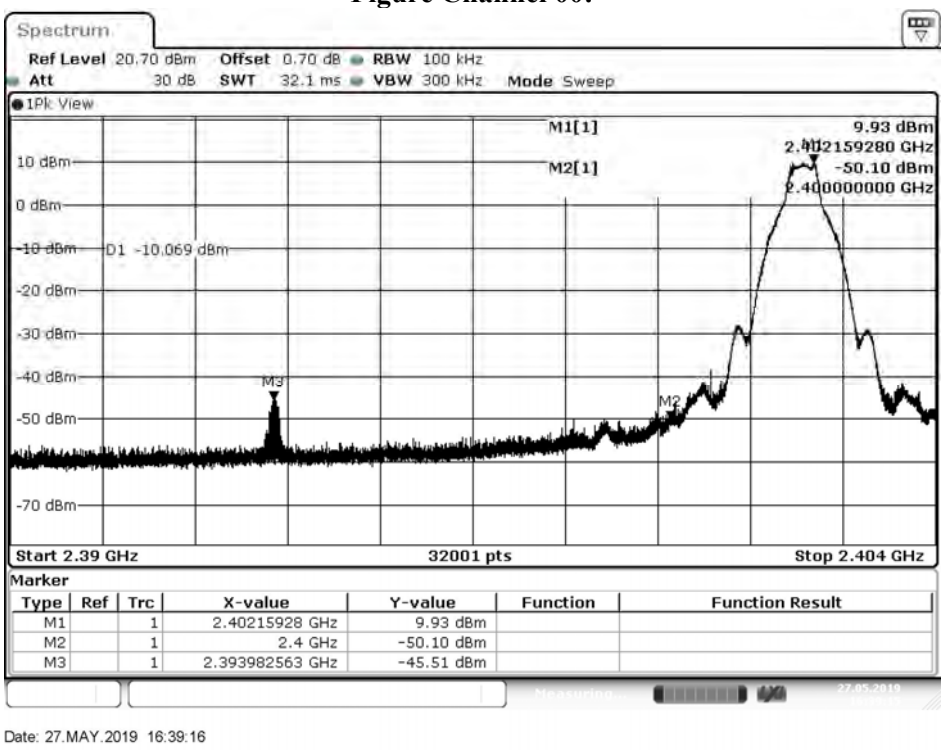

Measurement Level Δ (dB)	Result
> 20	PASS

Figure Channel 78:

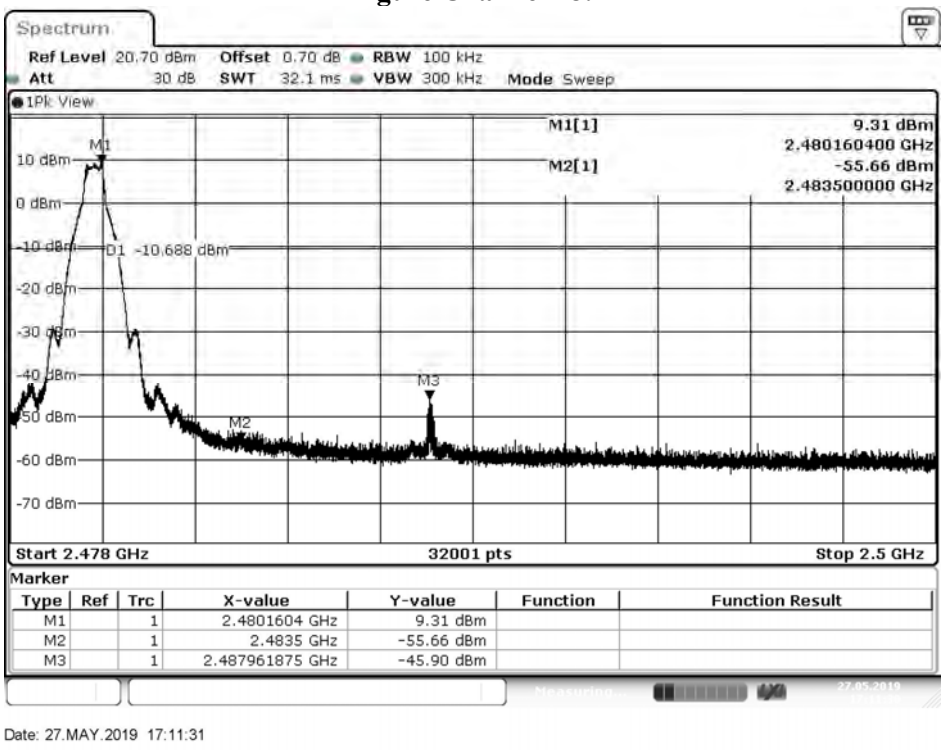


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
CH 78 (2480MHz)
6 dB 頻寬：100KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 27 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps _ Hopping off Bandedge (Left)
視頻頻寬：300KHz
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %


Measurement Level Δ (dB)	Result
> 20	PASS

Figure Channel 00:

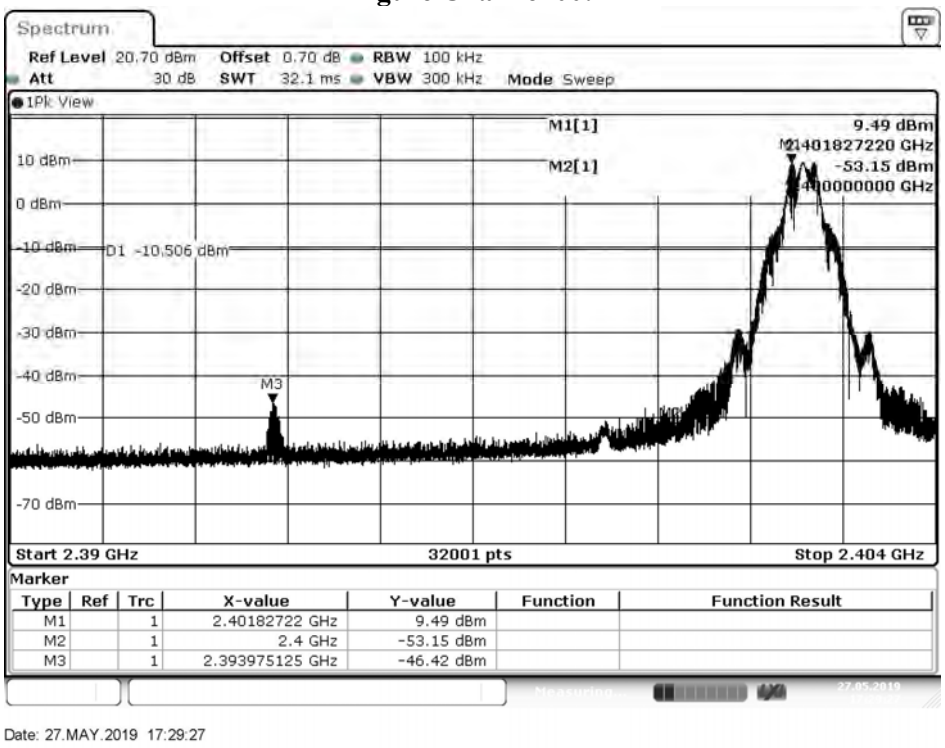

Measurement Level Δ (dB)	Result
> 20	PASS

Figure Channel 78:

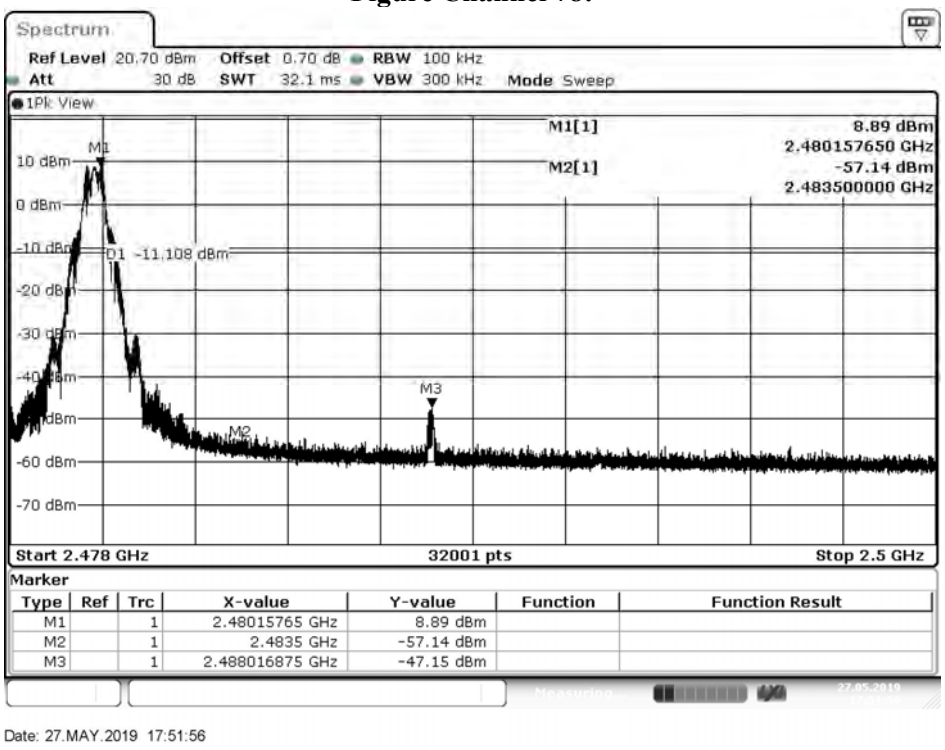


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 27 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps _ Hopping on Bandedge (Left)
視頻頻寬：300KHz
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %


Measurement Level Δ (dB)	Result
> 20	PASS

Figure Channel Hopping:

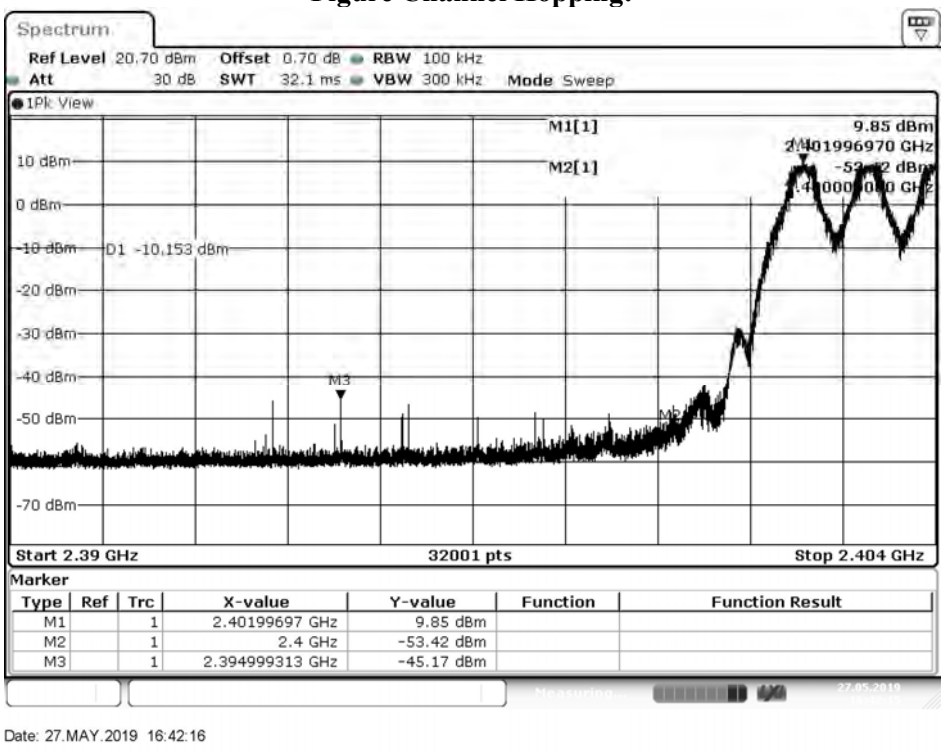

Measurement Level Δ (dB)	Result
> 20	PASS

Figure Channel Hopping:

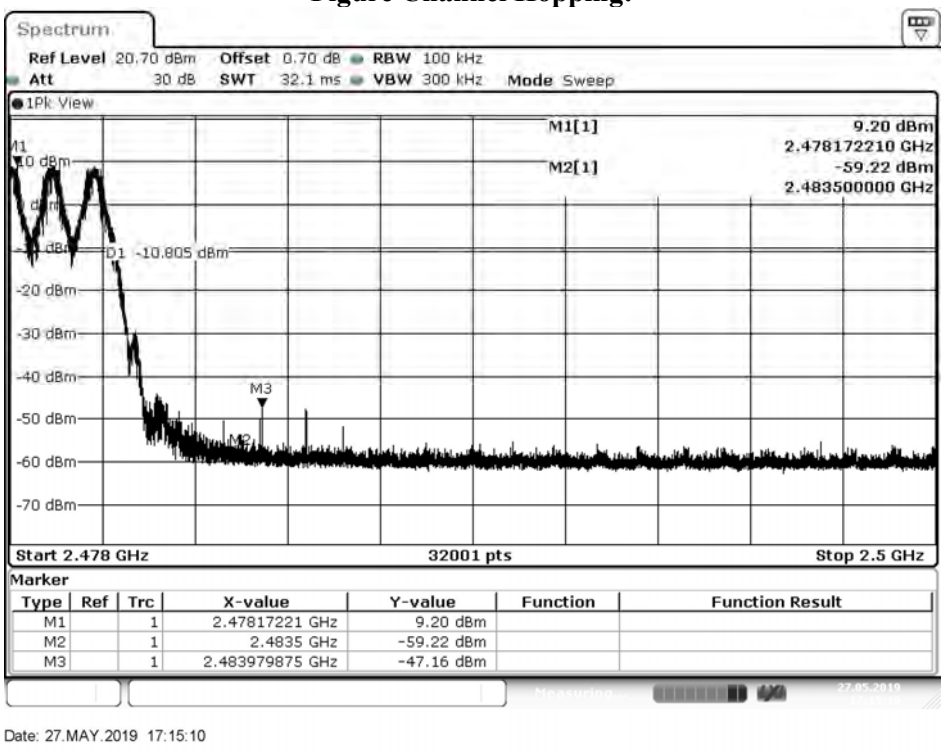


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 27 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps _ Hopping on Bandedge (Left)
視頻頻寬：300KHz
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %


Measurement Level Δ (dB)	Result
> 20	PASS

Figure Channel Hopping:

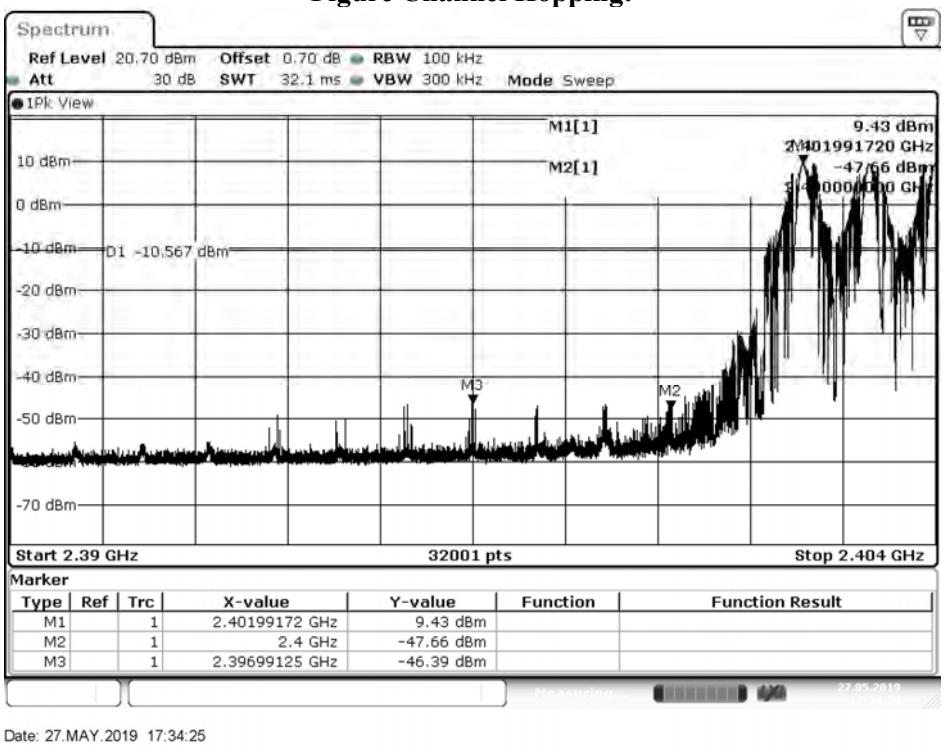

Measurement Level Δ (dB)	Result
> 20	PASS

Figure Channel Hopping:

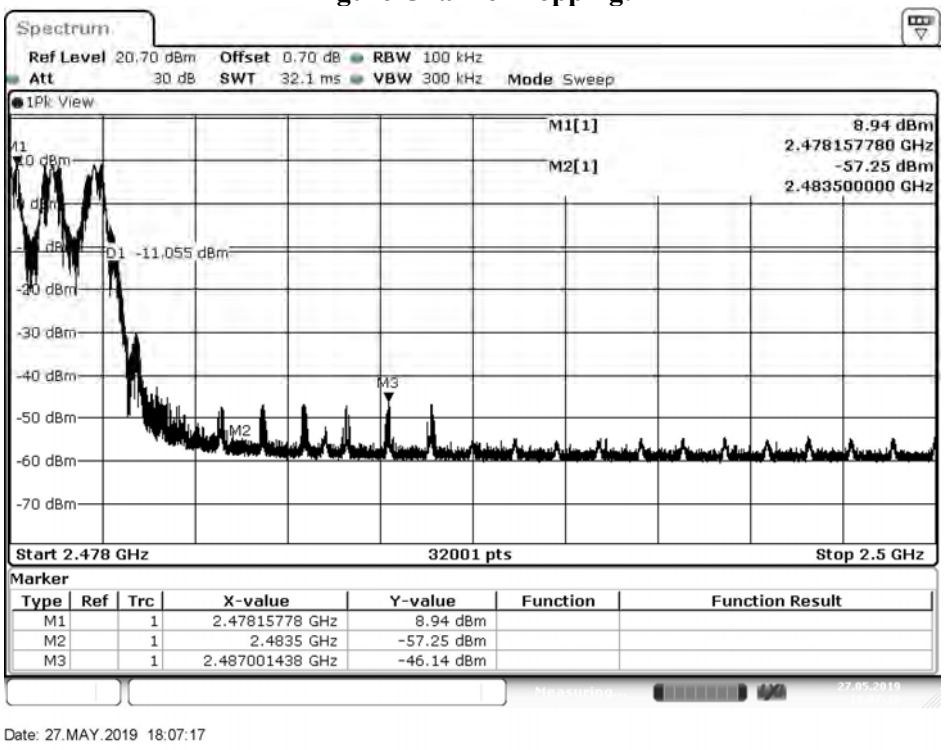


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
CH 78 (2480MHz)
6 dB 頻寬：100KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 27 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps_ Hopping off Bandedge (Right)
視頻頻寬：300KHz
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %


Measurement Level Δ (dB)	Result
> 20	PASS

Figure Channel 00:

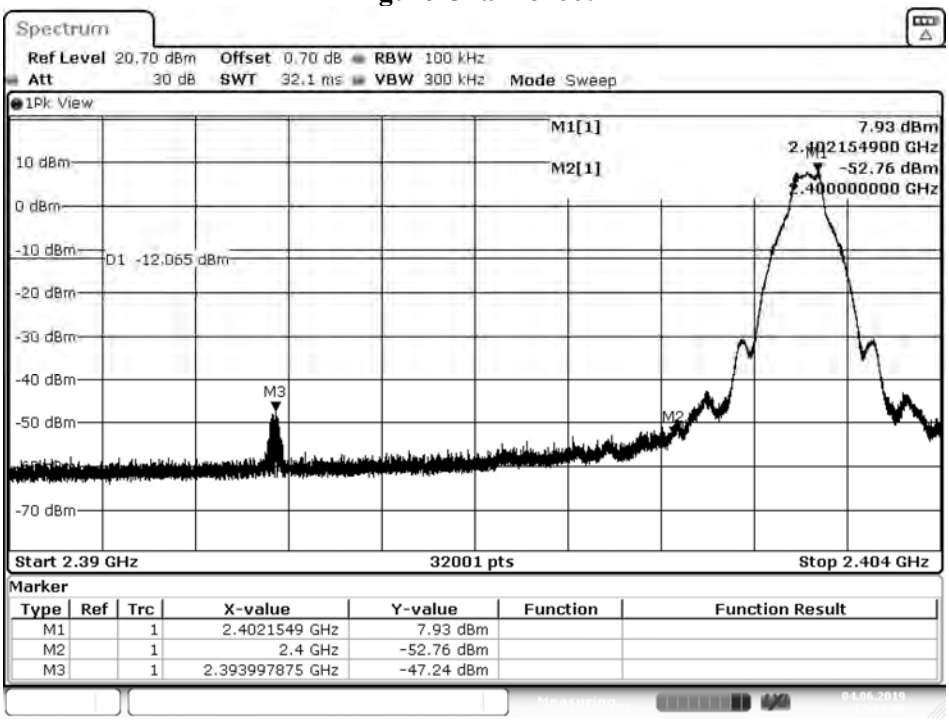

Measurement Level Δ (dB)	Result
> 20	PASS

Figure Channel 78:

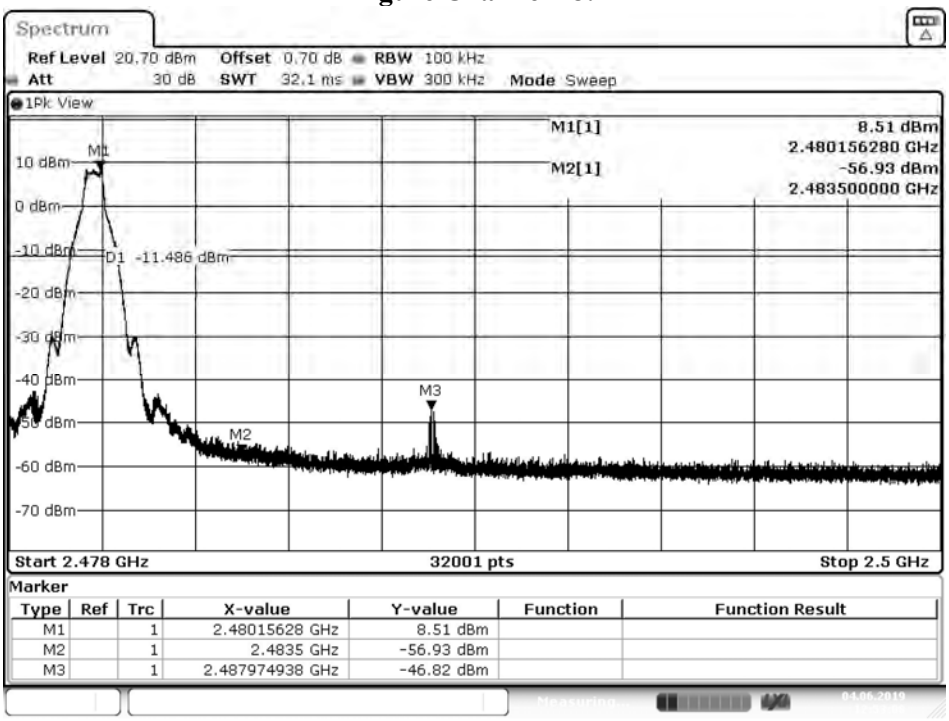


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
CH 78 (2480MHz)
6 dB 頻寬：100KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 27 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps _ Hopping off Bandedge (Right)
視頻頻寬：300KHz
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %


Measurement Level Δ (dB)	Result
> 20	PASS

Figure Channel 00:

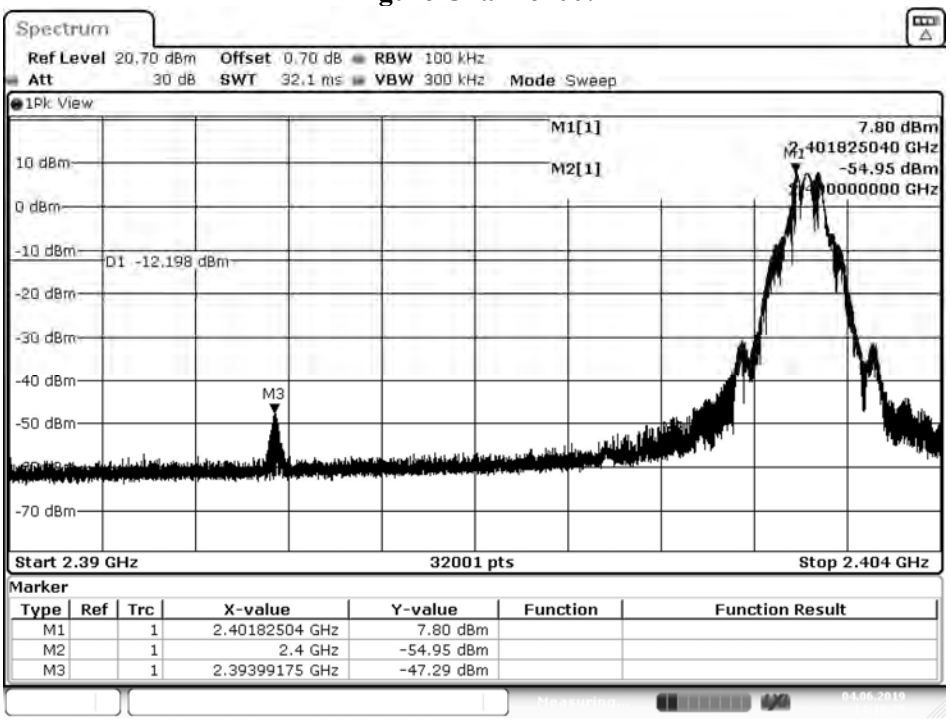

Measurement Level Δ (dB)	Result
> 20	PASS

Figure Channel 78:

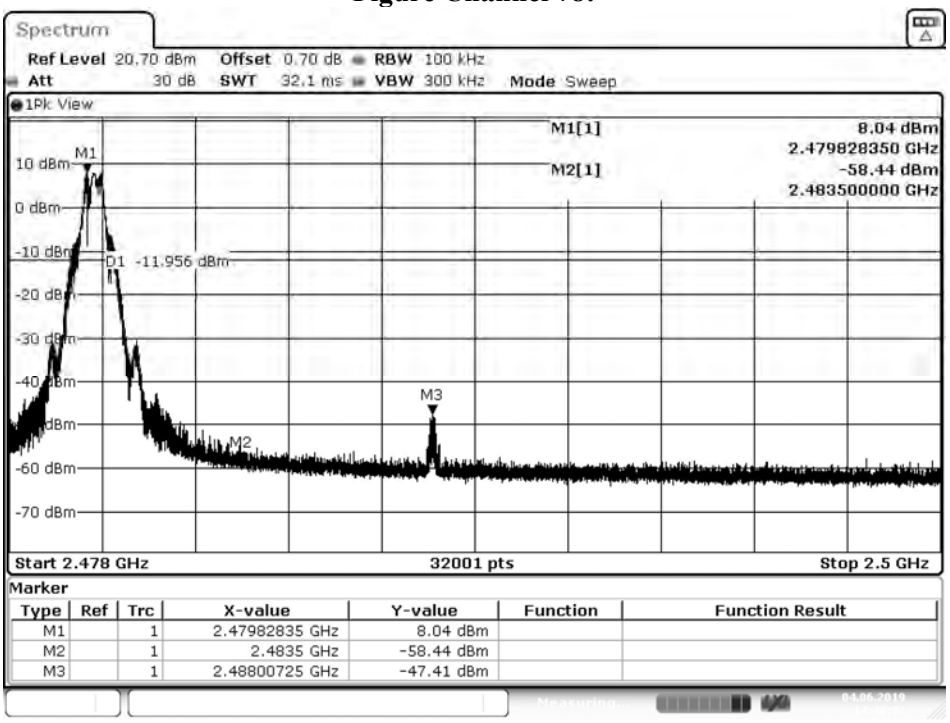


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 27 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps _ Hopping on Bandedge (Right)
視頻頻寬：300KHz
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %


Measurement Level Δ (dB)	Result
> 20	PASS

Figure Channel Hopping:

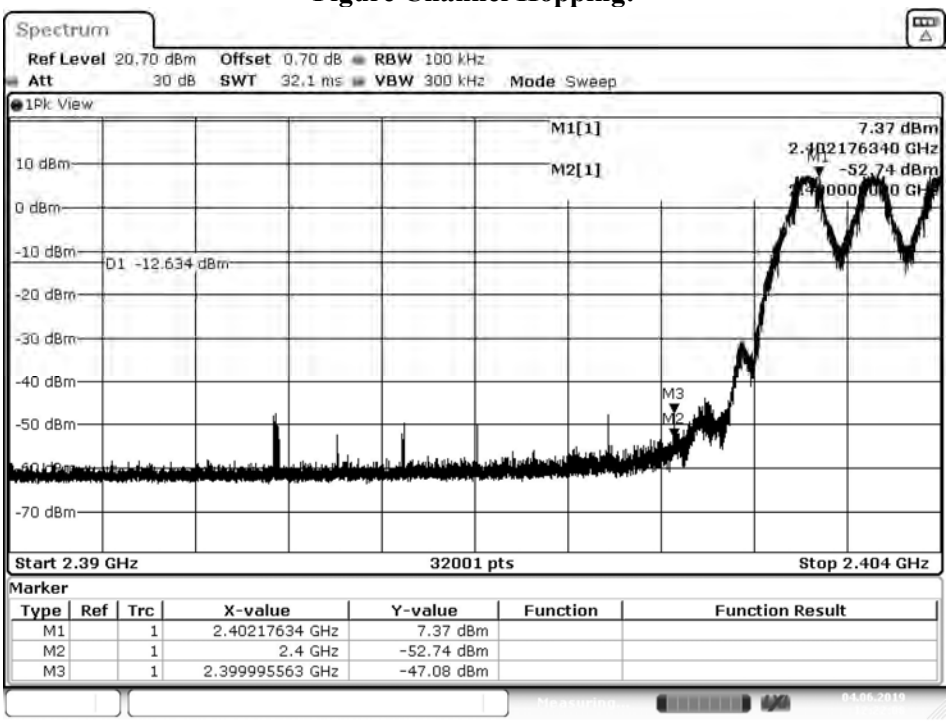

Measurement Level Δ (dB)	Result
> 20	PASS

Figure Channel Hopping:

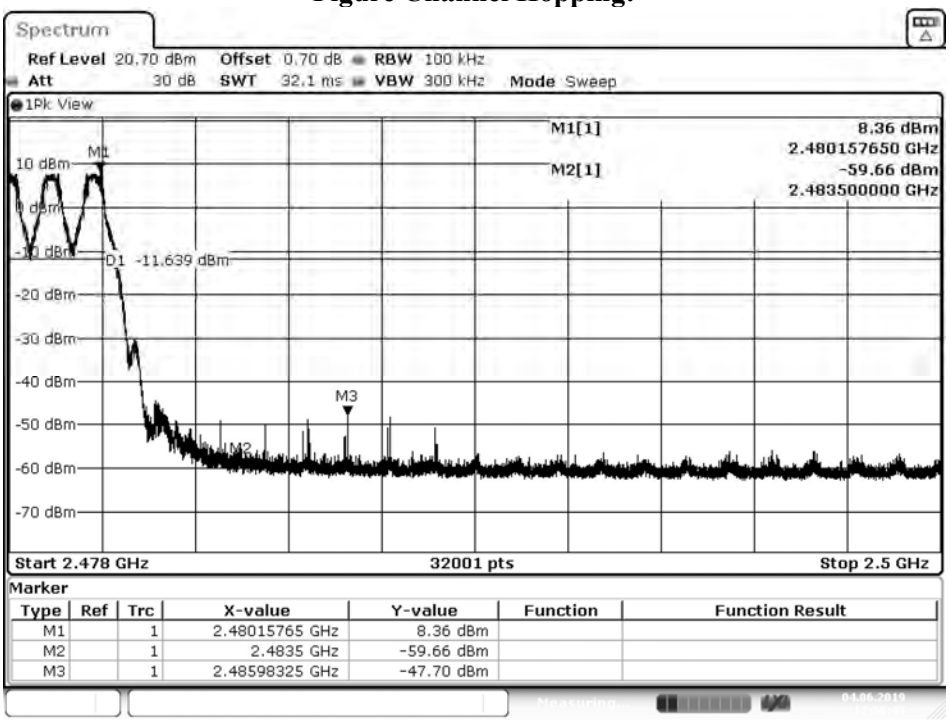


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 27 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps _ Hopping on Bandedge (Right)
視頻頻寬：300KHz
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %


Measurement Level Δ (dB)	Result
> 20	PASS

Figure Channel Hopping:

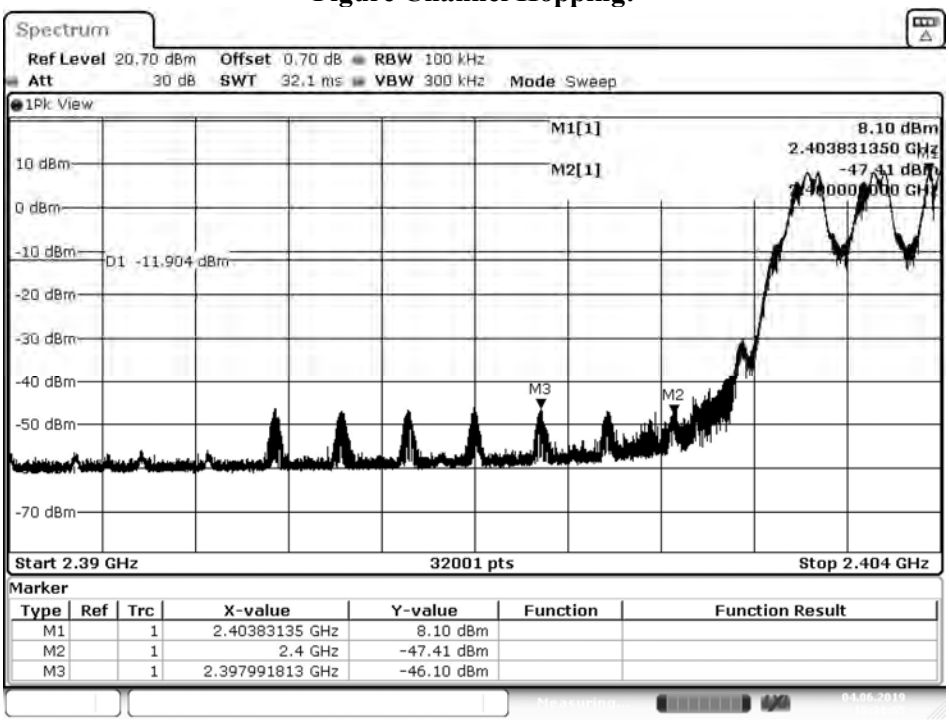

Measurement Level Δ (dB)	Result
> 20	PASS


Figure Channel Hopping:

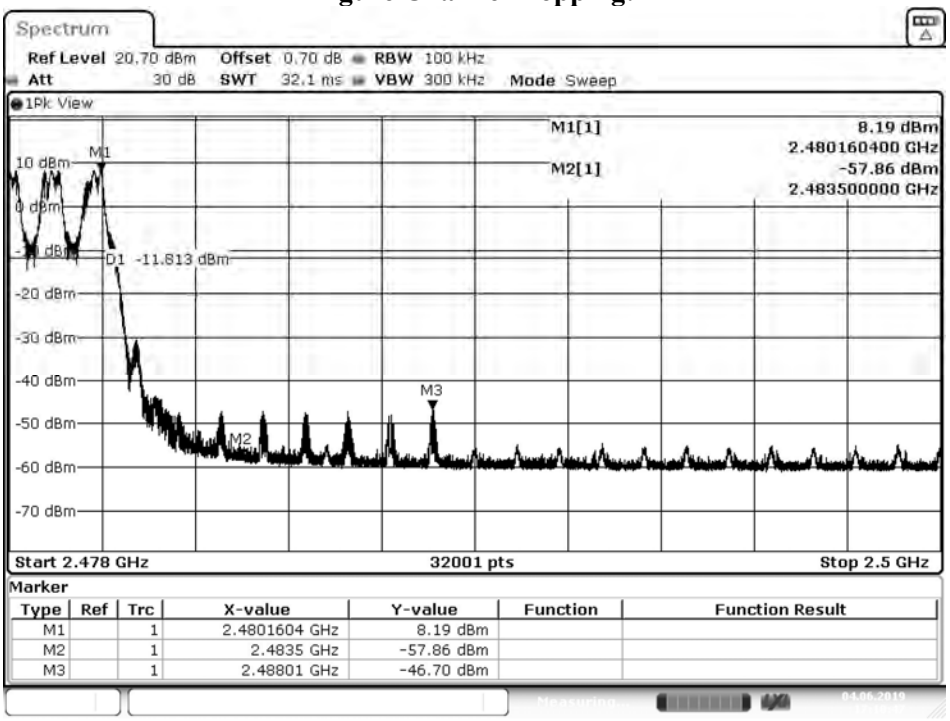

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

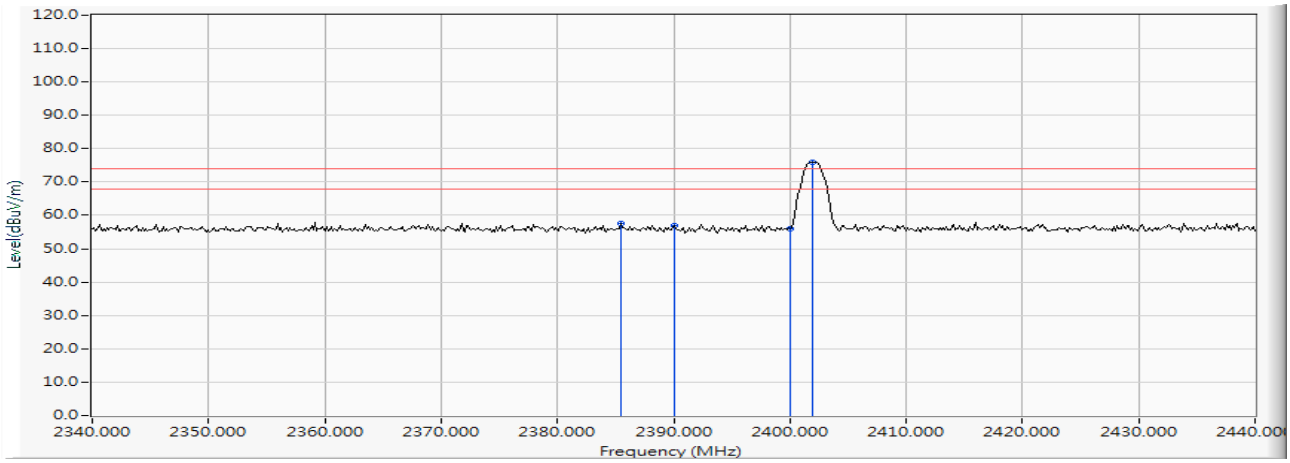

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2385.507	10.244	47.424	57.667	-16.333	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	46.546	56.808	-17.192	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	45.586	55.889	--	--	PEAK
4	*	2401.884	10.311	65.629	75.940	--	--	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

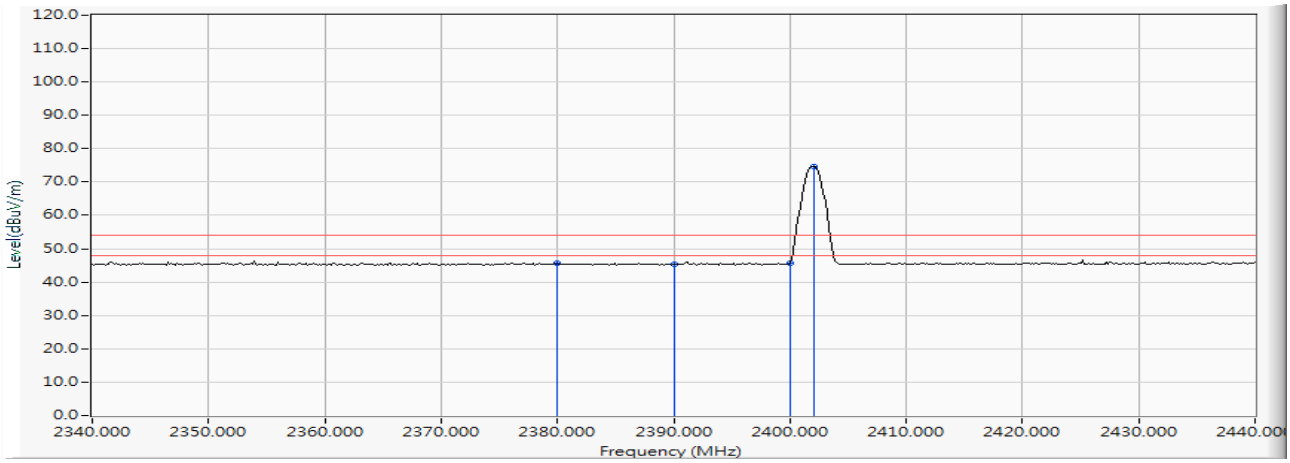

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2380.000	10.221	35.328	45.549	-8.451	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	34.948	45.210	-8.790	54.000	AVERAGE
3		2400.000	10.304	35.503	45.806	--	--	AVERAGE
4	*	2402.029	10.312	64.386	74.698	--	--	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

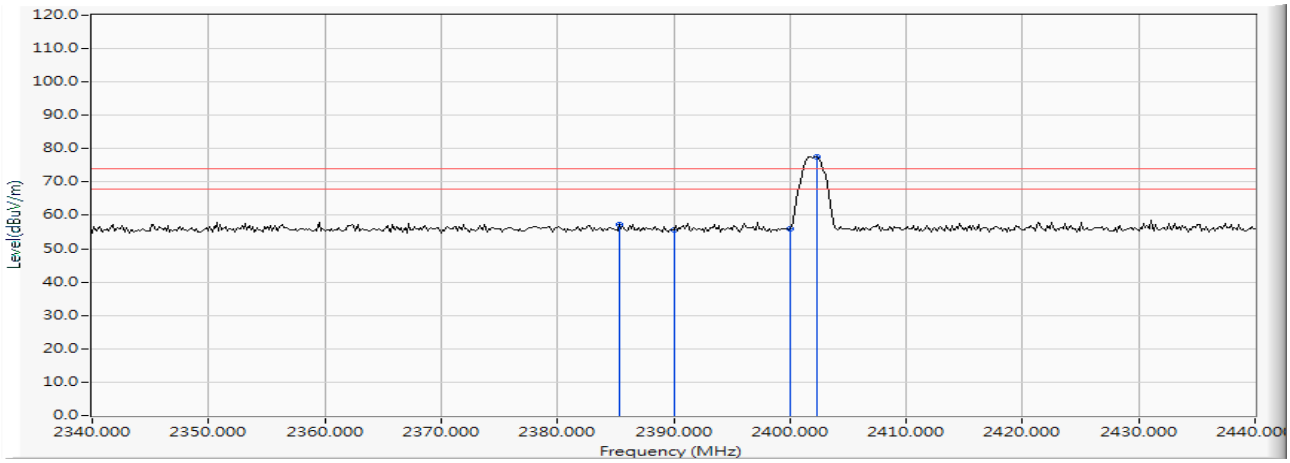


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2385.362	10.243	47.026	57.269	-16.731	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	45.490	55.752	-18.248	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	45.809	56.112	--	--	PEAK
4	*	2402.319	10.312	67.214	77.527	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

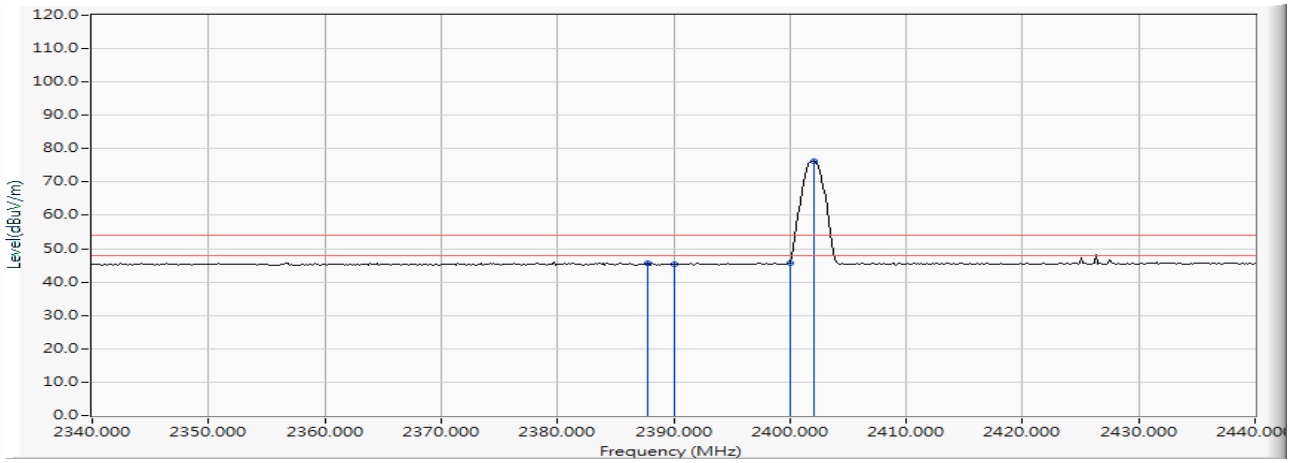

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2387.826	10.253	35.385	45.638	-8.362	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	35.109	45.371	-8.629	54.000	AVERAGE
3		2400.000	10.304	35.436	45.739	--	--	AVERAGE
4	*	2402.029	10.312	66.075	76.387	--	--	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

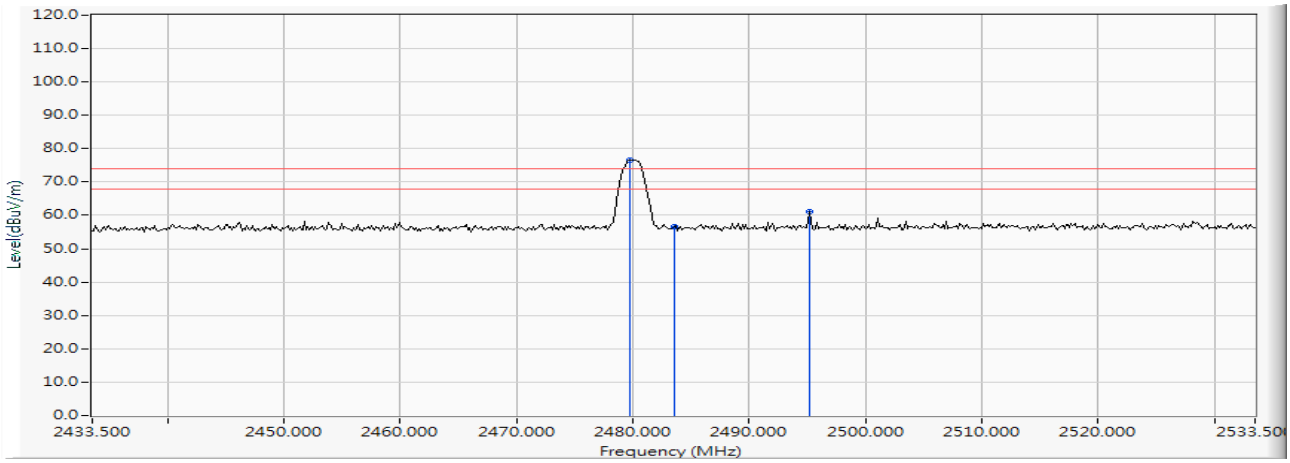


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.732	10.627	66.050	76.677	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	45.943	56.584	-17.416	74.000	PEAK
3		2495.239	10.688	50.455	61.142	-12.858	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

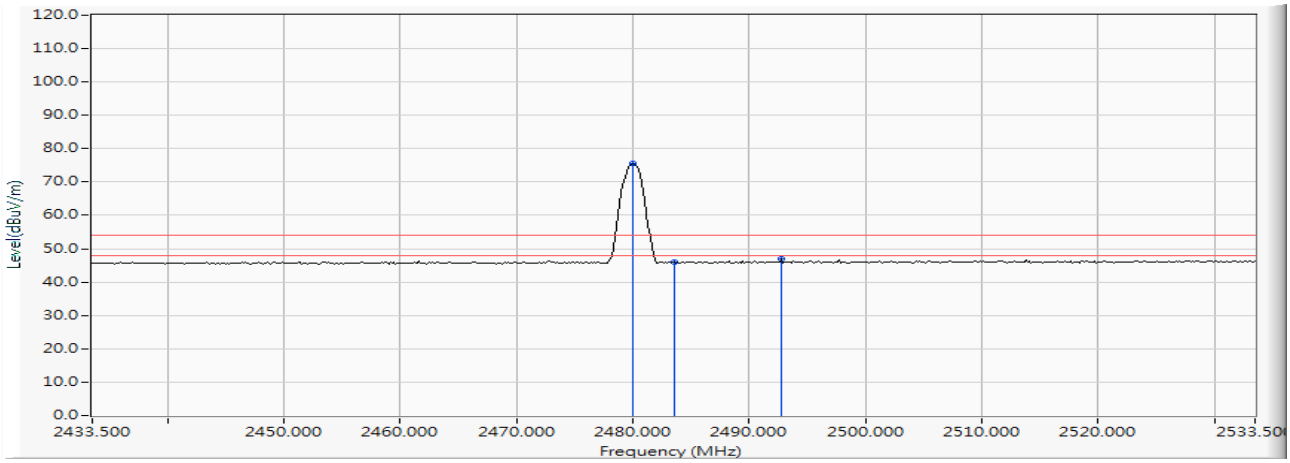


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	64.815	75.443	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	35.433	46.074	-7.926	54.000	AVERAGE
3		2492.775	10.677	36.184	46.861	-7.139	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

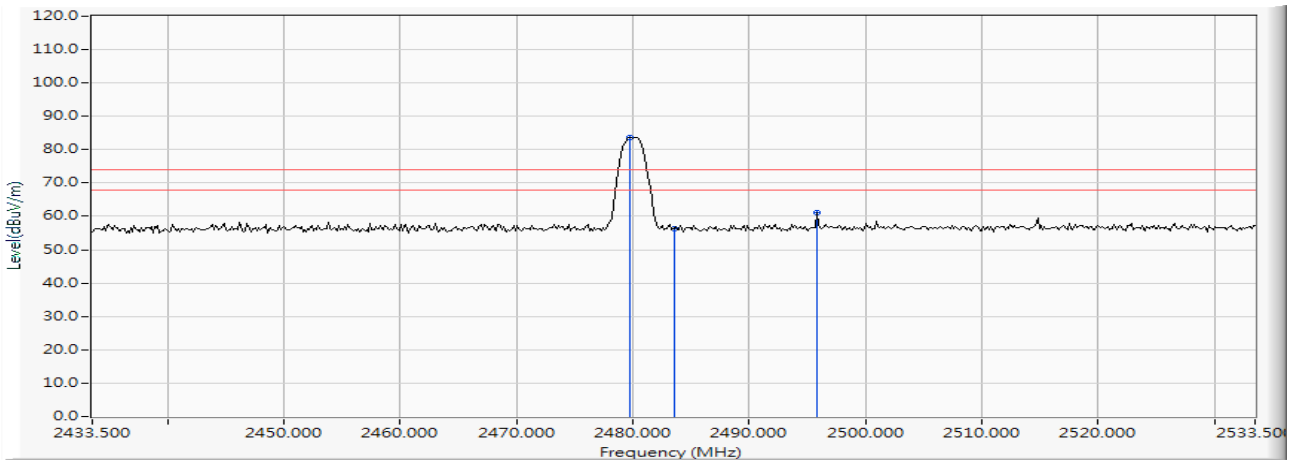

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.732	10.627	73.025	83.652	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	45.771	56.412	-17.588	74.000	AVERAGE
3		2495.819	10.689	50.320	61.009	-12.991	74.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

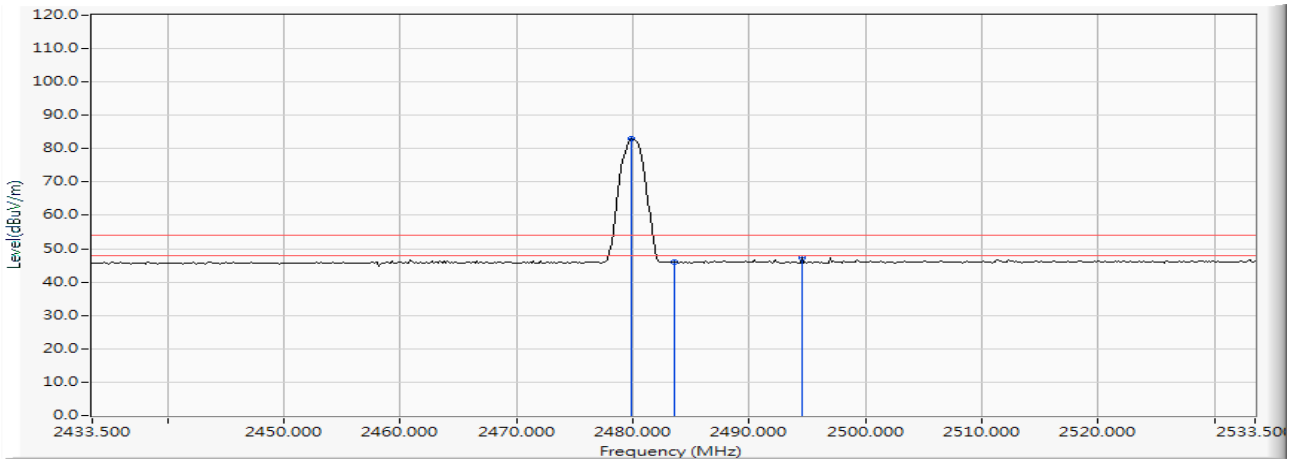


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.877	10.628	72.223	82.850	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	35.358	45.999	-8.001	54.000	AVERAGE
3		2494.514	10.684	36.640	47.324	-6.676	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

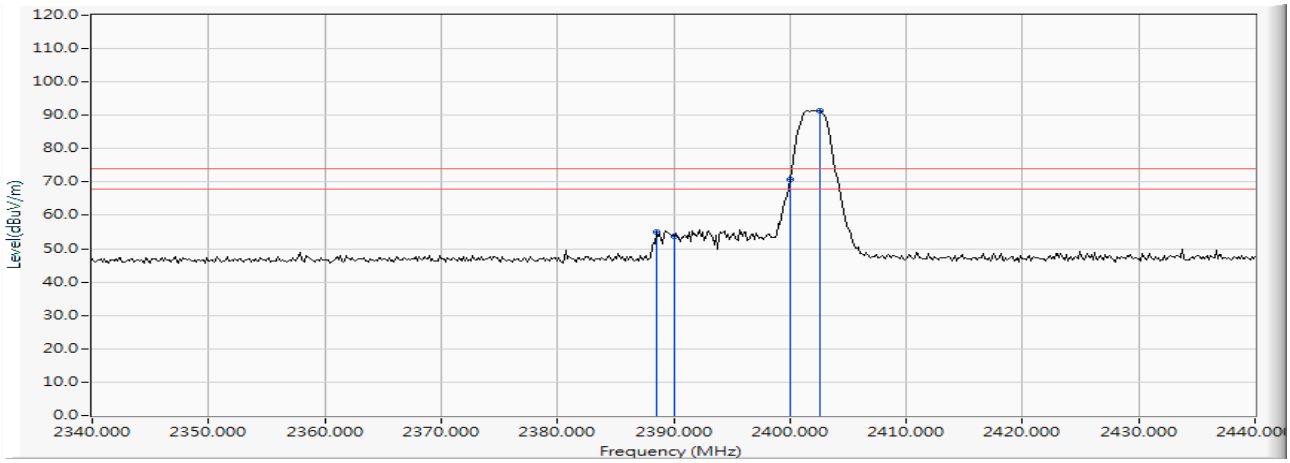


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.551	10.256	44.638	54.894	-19.106	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	43.618	53.880	-20.120	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	60.457	70.760	--	--	PEAK
4	*	2402.609	10.313	81.039	91.353	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

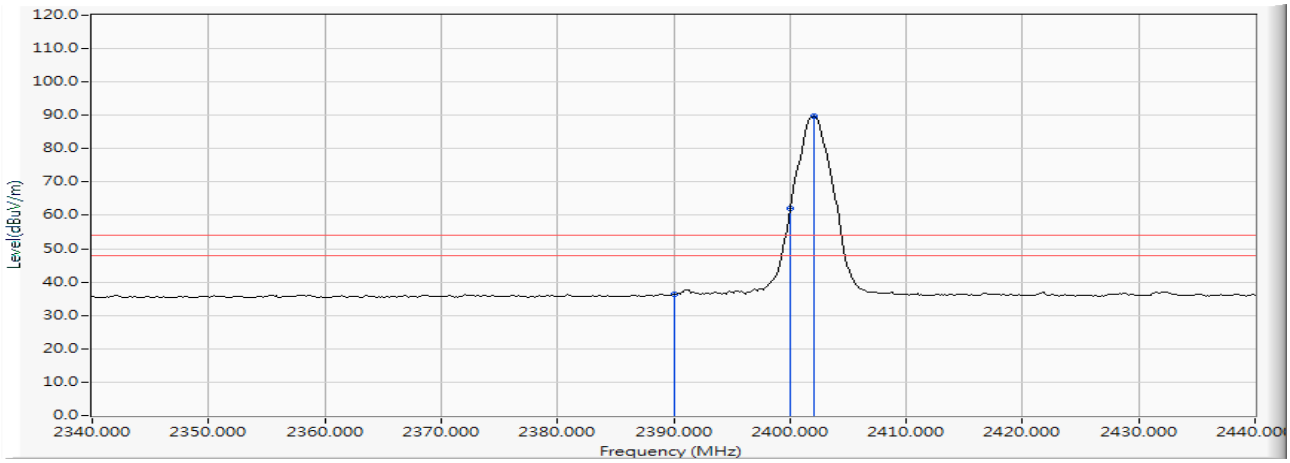


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	26.093	36.355	-17.645	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	51.920	62.223	--	--	AVERAGE
3	*	2402.029	10.312	79.329	89.641	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

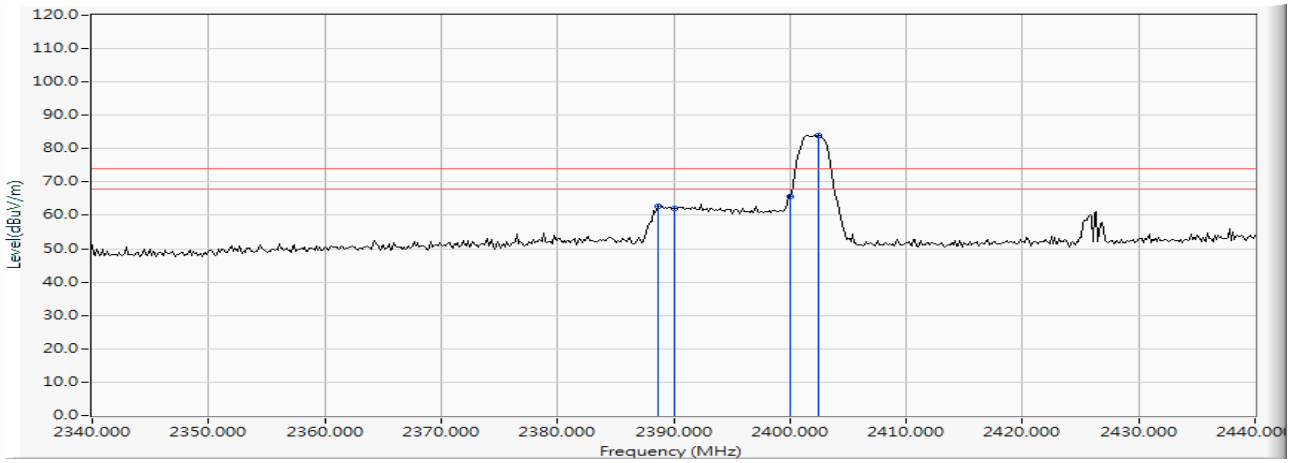

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.696	10.257	52.529	62.786	-11.214	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	51.830	62.092	-11.908	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	55.199	65.502	--	--	PEAK
4	*	2402.464	10.313	73.625	83.939	--	--	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

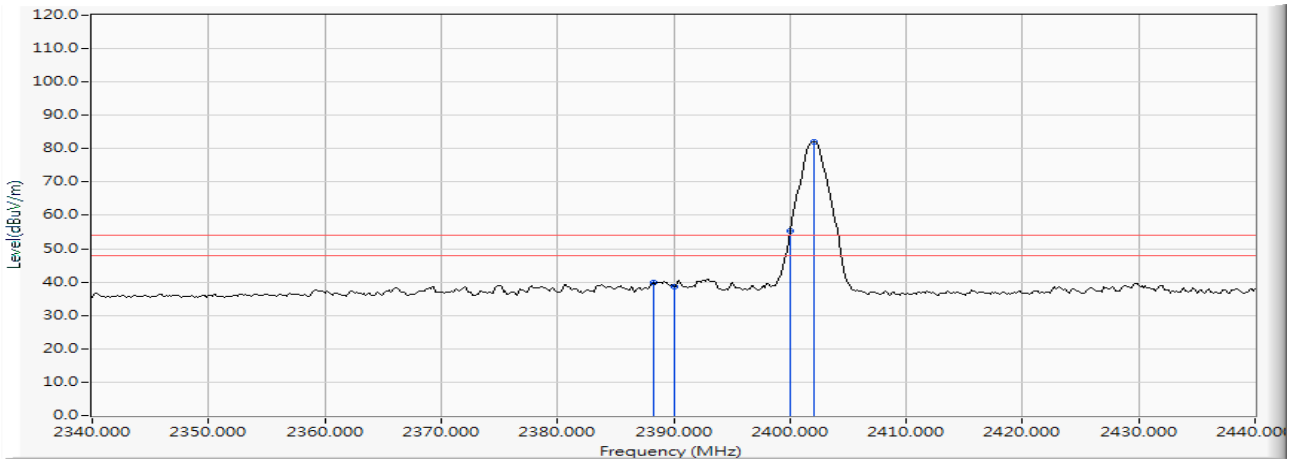


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.261	10.255	29.564	39.819	-14.181	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	28.393	38.655	-15.345	54.000	AVERAGE
3		2400.000	10.304	45.142	55.445	--	--	AVERAGE
4	*	2402.029	10.312	71.857	82.169	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

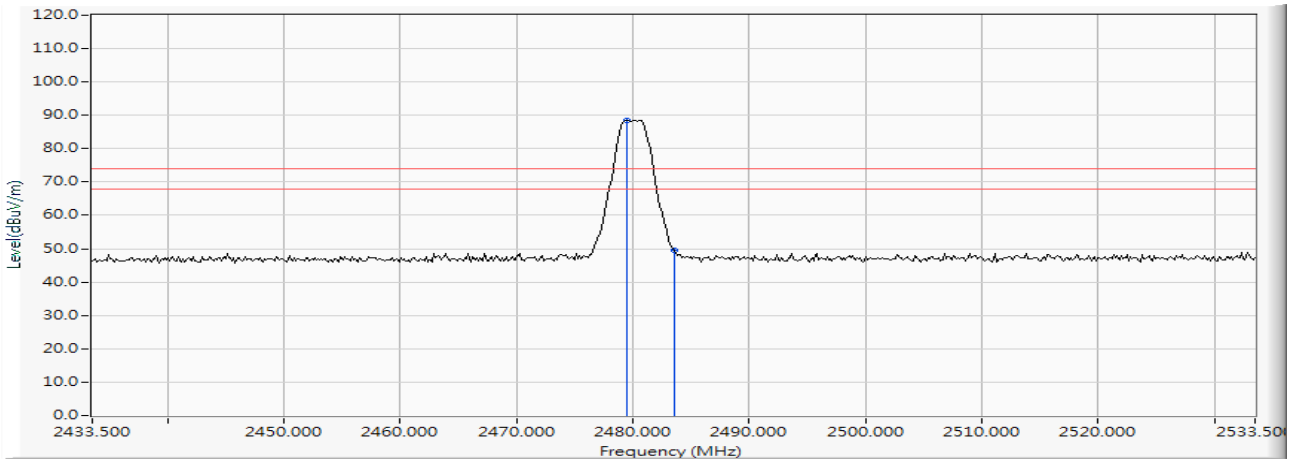


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.442	10.625	77.994	88.620	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	38.860	49.501	-24.499	74.000	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

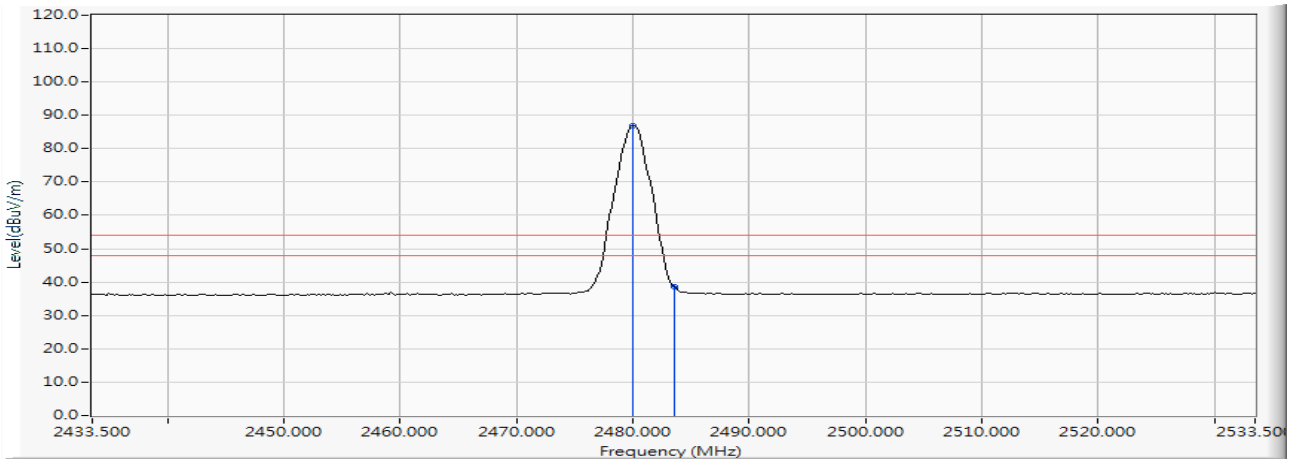


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	76.266	86.894	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	27.963	38.604	-15.396	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

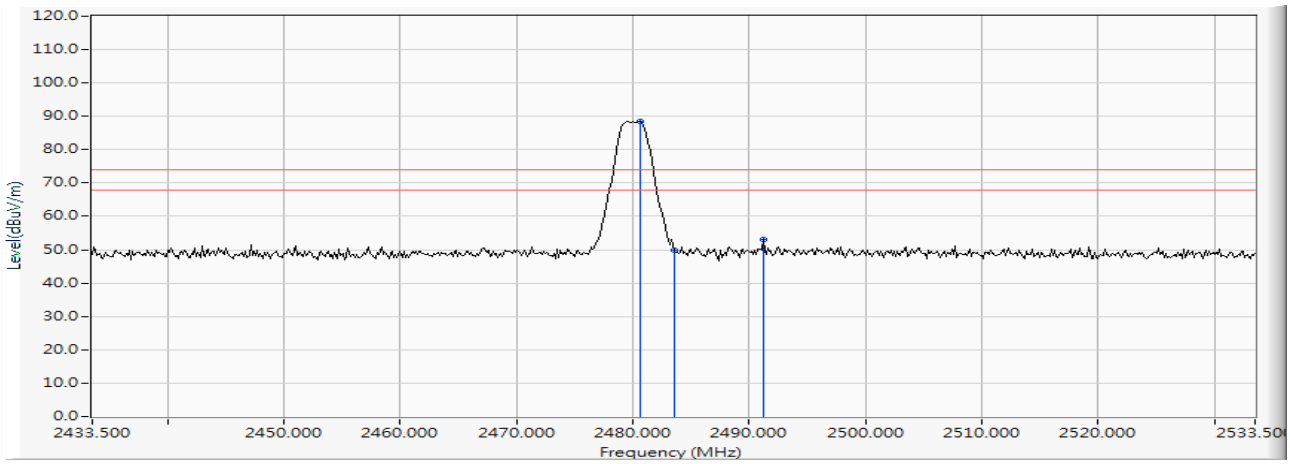

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.601	10.630	77.715	88.345	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	39.203	49.844	-24.156	74.000	PEAK
3		2491.181	10.671	42.281	52.952	-21.048	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Left)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

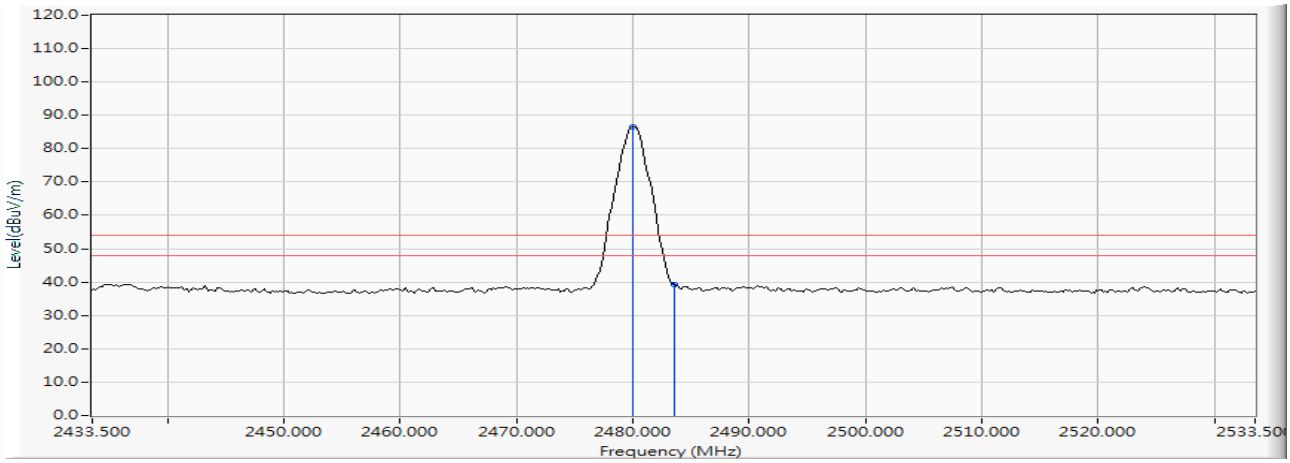


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	76.027	86.655	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	28.733	39.374	-14.626	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

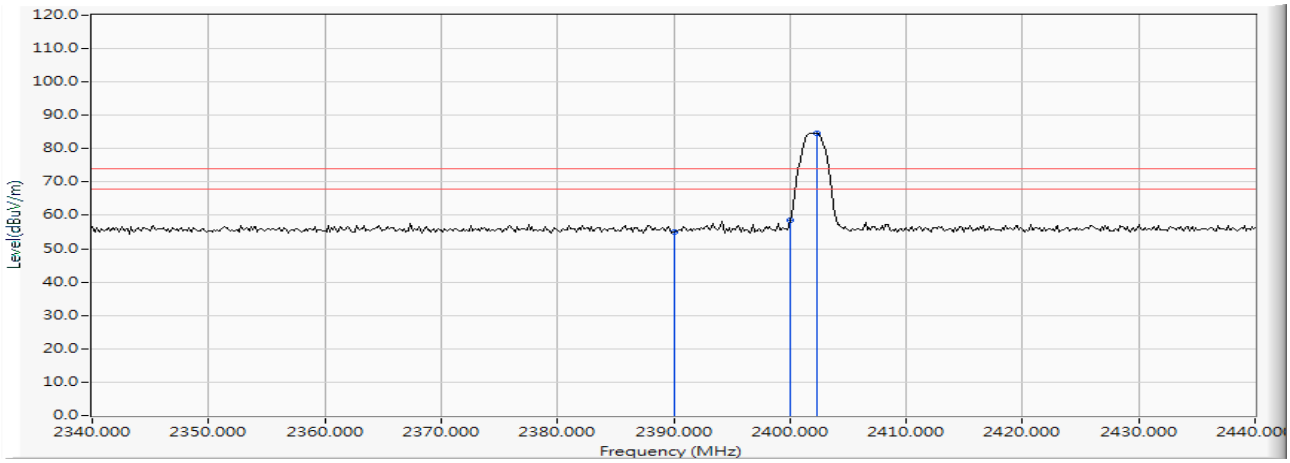


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	44.805	55.067	-18.933	74.000	PEAK
2		2400.000	10.304	48.091	58.394	--	--	PEAK
3	*	2402.319	10.312	74.364	84.677	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

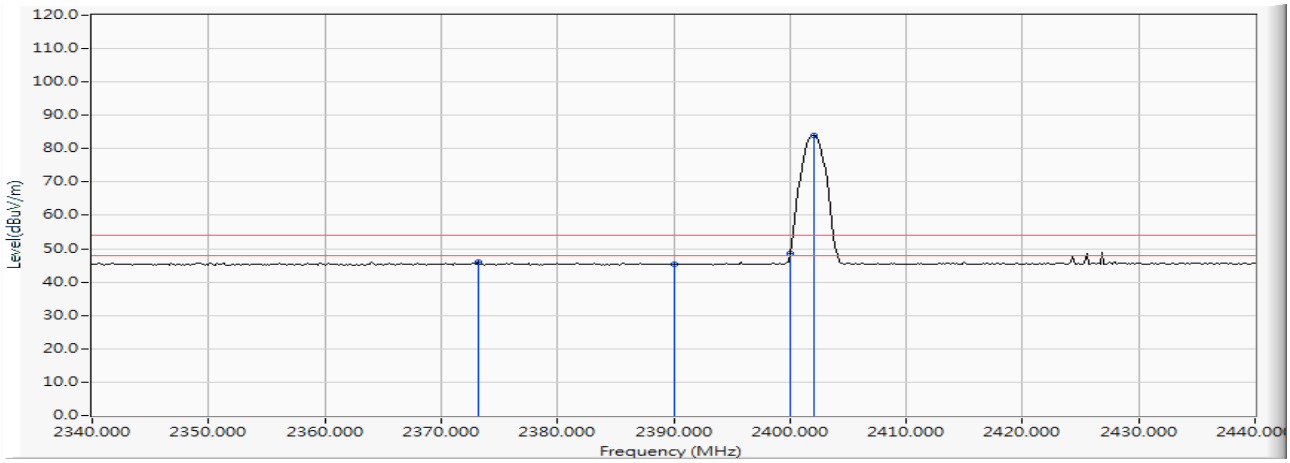


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2373.188	10.195	35.823	46.017	-7.983	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	35.069	45.331	-8.669	54.000	AVERAGE
3		2400.000	10.304	38.118	48.421	--	--	AVERAGE
4	*	2402.029	10.312	73.618	83.930	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

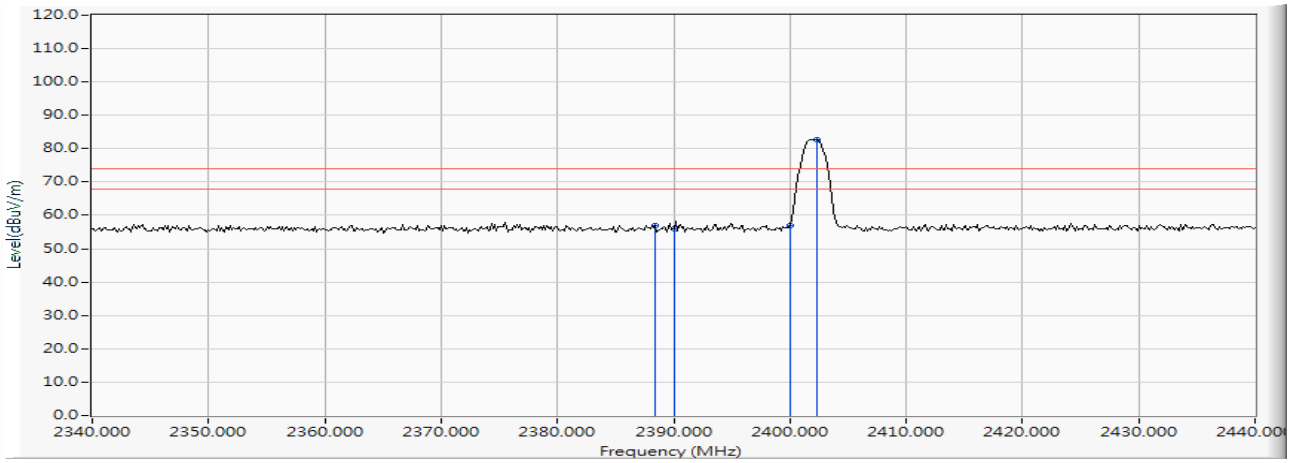

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.406	10.256	46.780	57.035	-16.965	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	45.728	55.990	-18.010	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	46.575	56.878	--	--	PEAK
4	*	2402.319	10.312	72.506	82.819	--	--	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

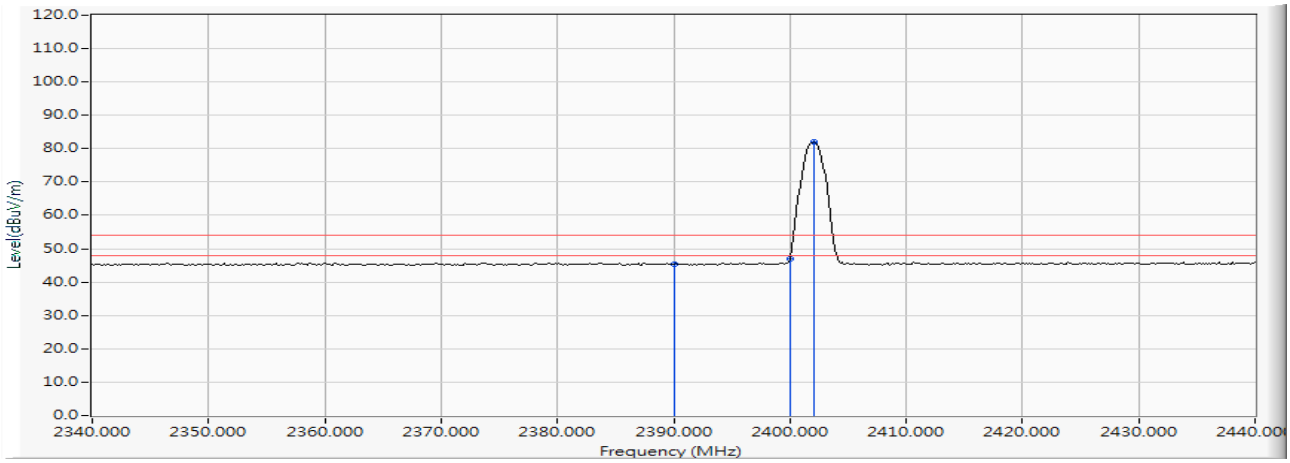

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	35.113	45.375	-8.625	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	36.715	47.018	--	--	AVERAGE
3	*	2402.029	10.312	71.566	81.878	--	--	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

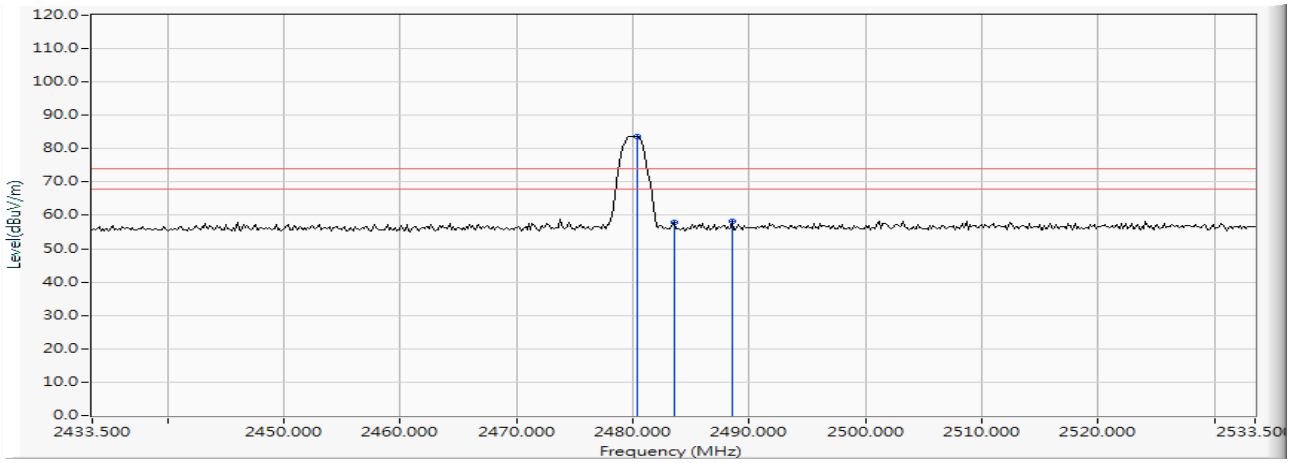

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.312	10.629	73.128	83.757	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	47.386	58.027	-15.973	74.000	PEAK
3		2488.572	10.660	47.590	58.251	-15.749	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

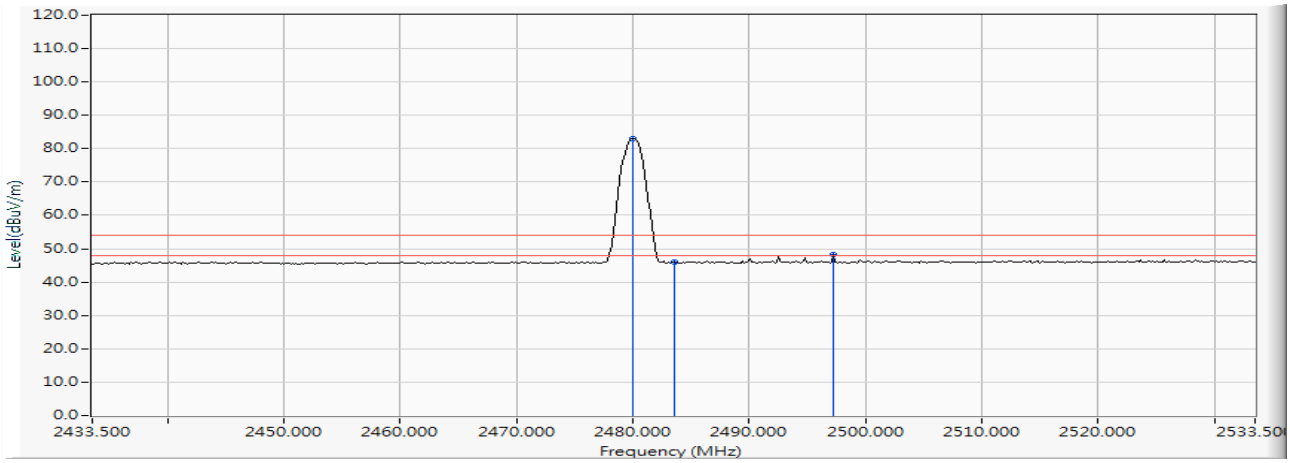


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	72.344	82.972	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	35.352	45.993	-8.007	54.000	AVERAGE
3		2497.268	10.692	37.503	48.195	-5.805	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

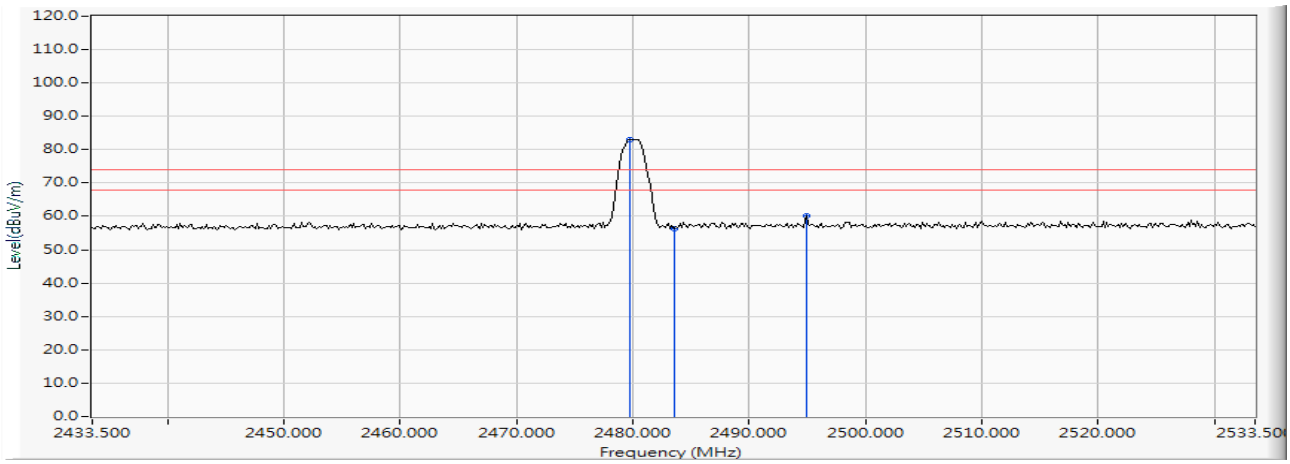


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.732	10.627	72.510	83.137	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	45.539	56.180	-17.820	74.000	PEAK
3		2494.949	10.686	49.424	60.110	-13.890	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 10 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

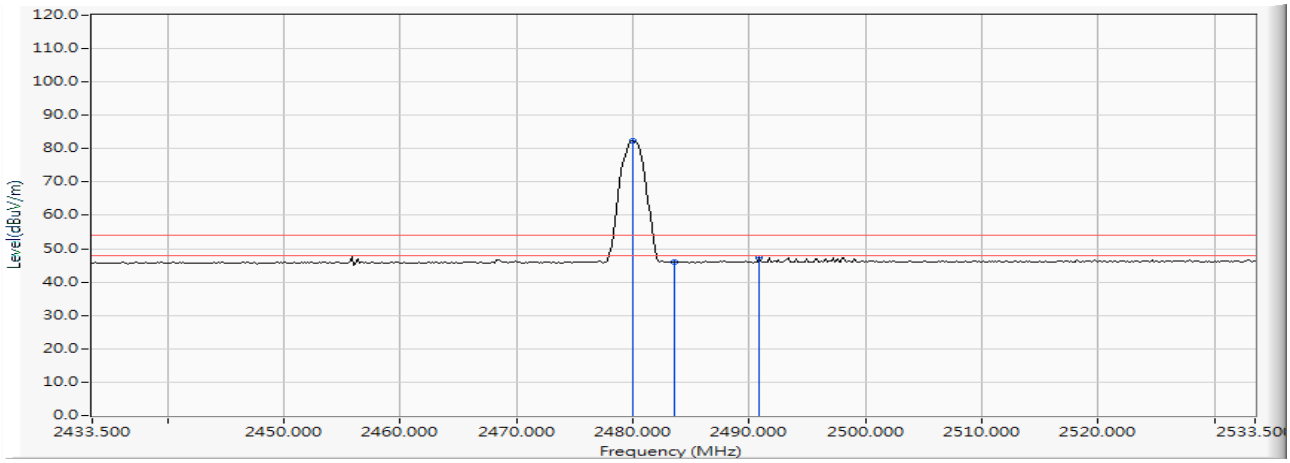

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	71.641	82.269	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	35.513	46.154	-7.846	54.000	AVERAGE
3		2490.891	10.670	36.723	47.393	-6.607	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

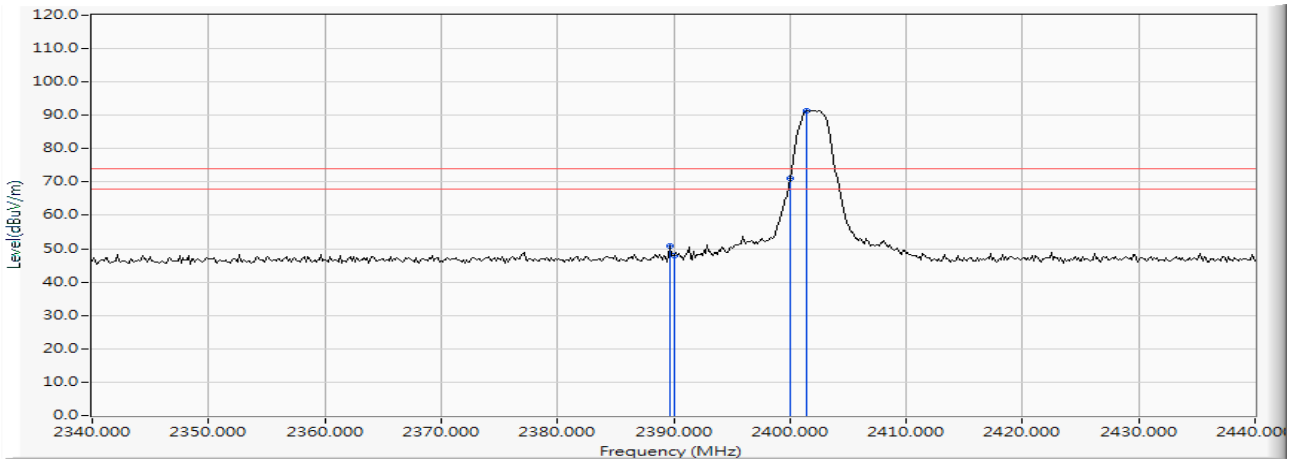

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2389.710	10.261	40.567	50.828	-23.172	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	37.685	47.947	-26.053	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	60.747	71.050	--	--	PEAK
4	*	2401.449	10.310	81.115	91.424	--	--	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

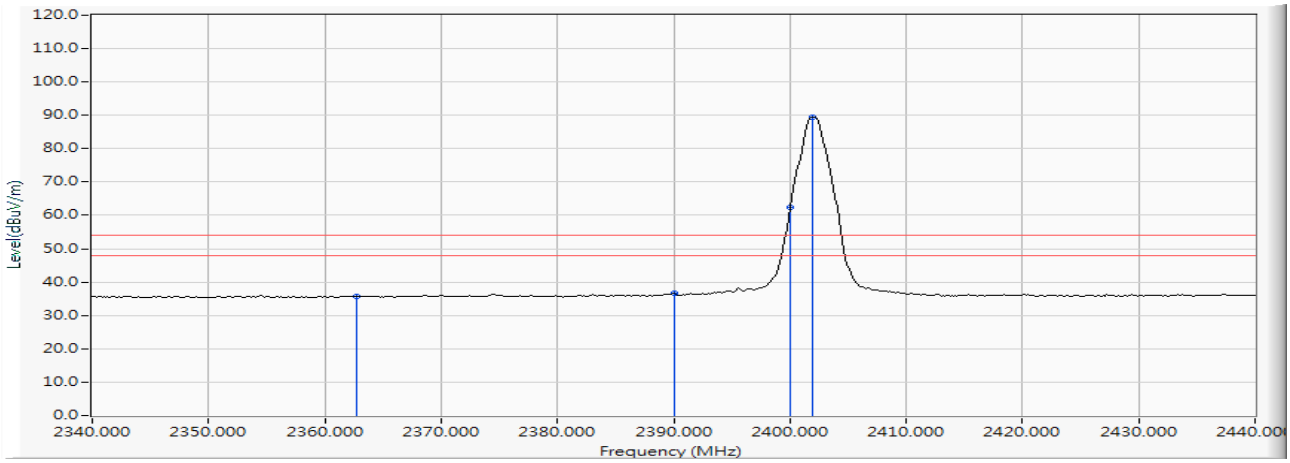


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2362.754	10.153	25.607	35.759	-18.241	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	26.318	36.580	-17.420	54.000	AVERAGE
3		2400.000	10.304	51.995	62.298	--	--	AVERAGE
4	*	2401.884	10.311	79.227	89.538	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

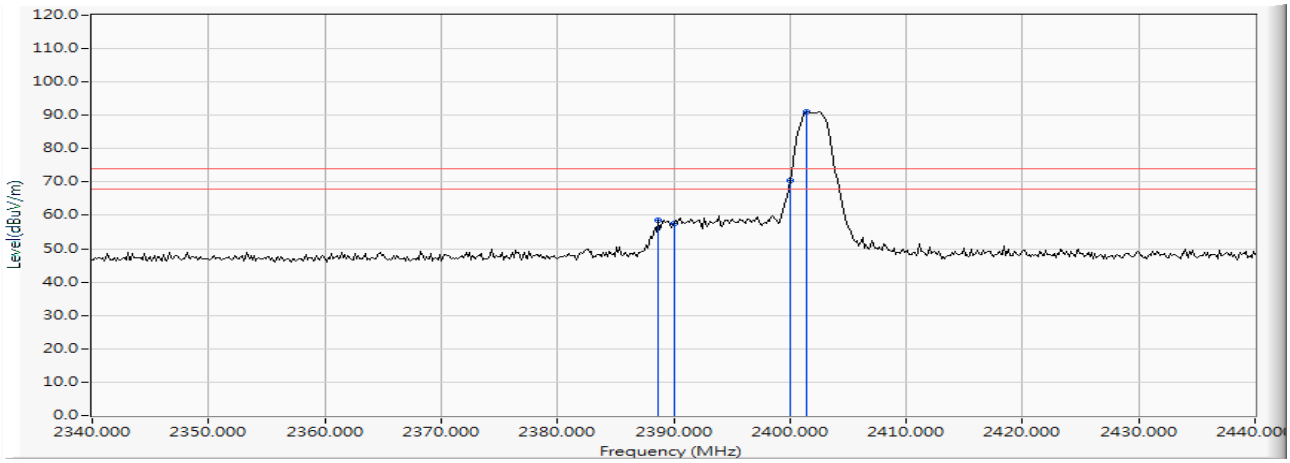


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.696	10.257	48.185	58.442	-15.558	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	47.396	57.658	-16.342	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	60.147	70.450	--	--	PEAK
4	*	2401.449	10.310	80.641	90.950	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

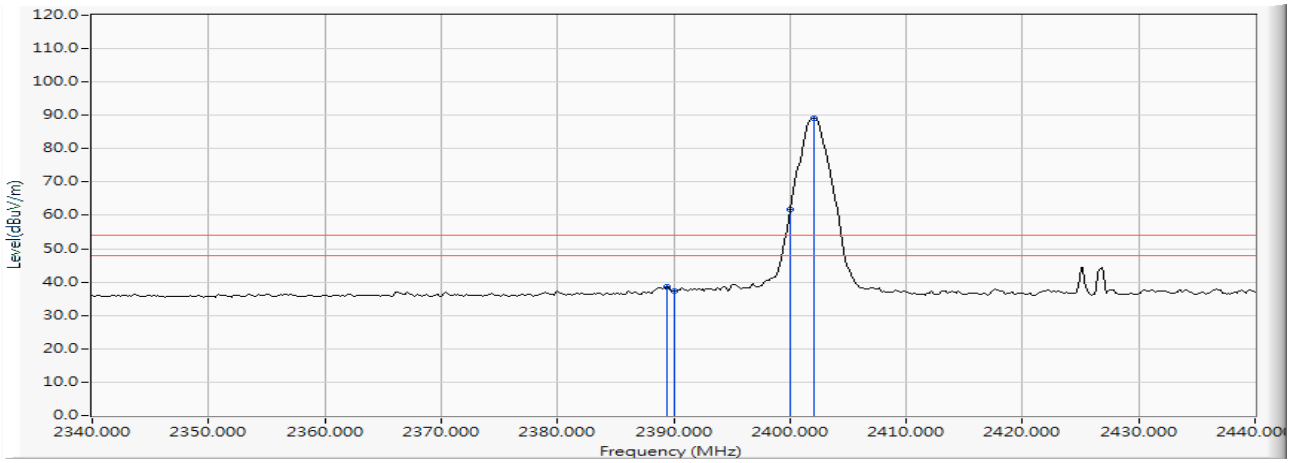


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2389.420	10.260	28.410	38.670	-15.330	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	27.126	37.388	-16.612	54.000	AVERAGE
3		2400.000	10.304	51.458	61.761	--	--	AVERAGE
4	*	2402.029	10.312	78.862	89.174	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

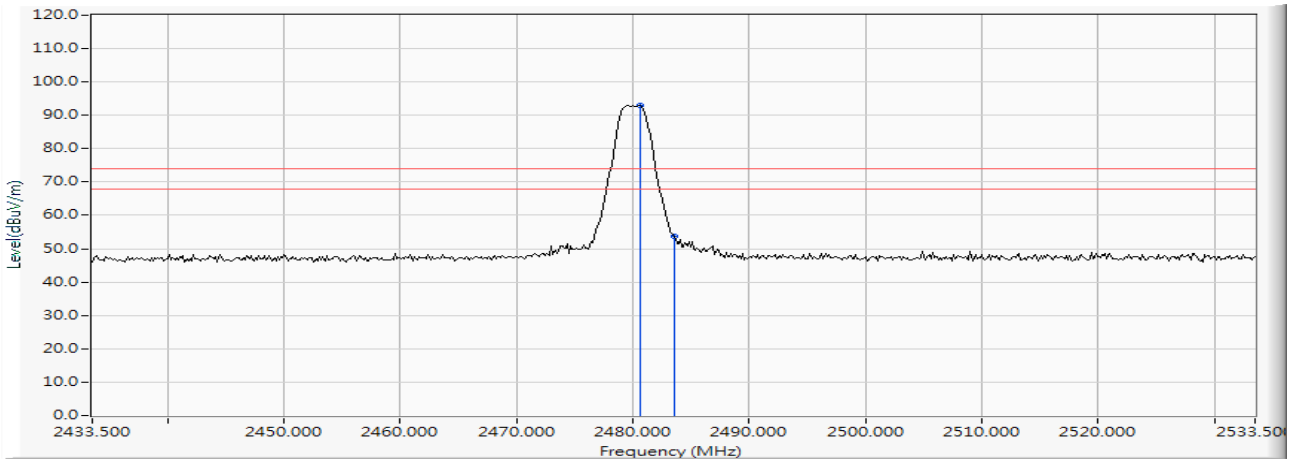


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.601	10.630	82.261	92.891	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	42.963	53.604	-20.396	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Horizontal

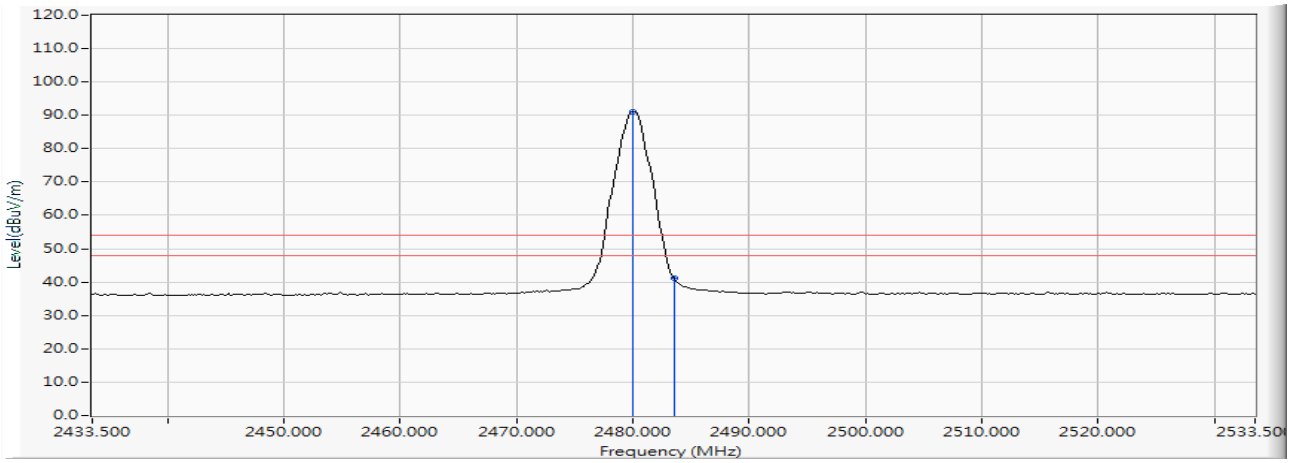


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	80.553	91.181	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	30.651	41.292	-12.708	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

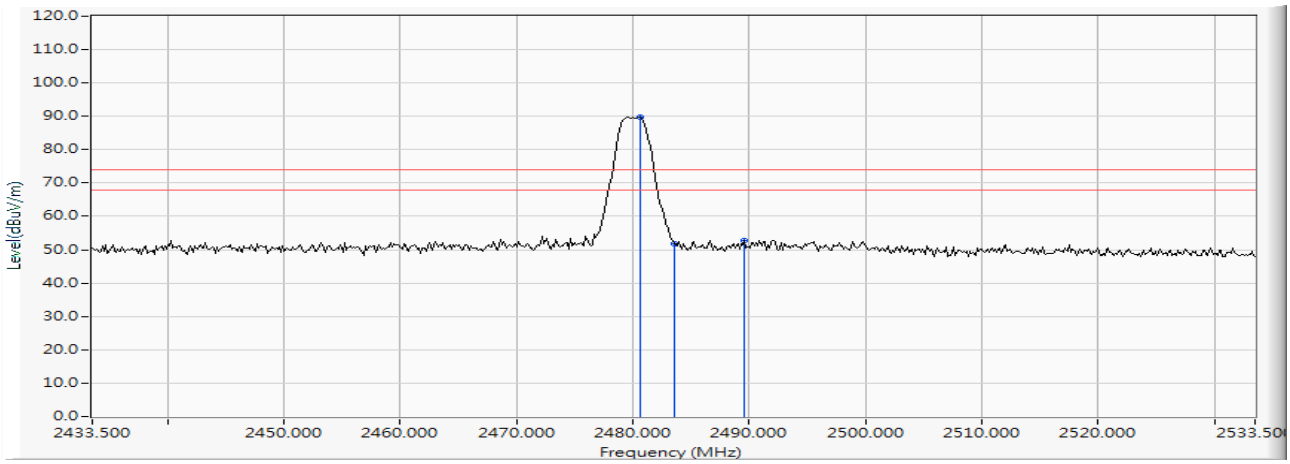

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.601	10.630	79.068	89.698	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	41.038	51.679	-22.321	74.000	PEAK
3		2489.587	10.666	42.235	52.900	-21.100	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2480MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 04 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 2Mbps (Right)
測試距離：3 M
環境溫度：23 ℃
環境濕度：55 %

Vertical

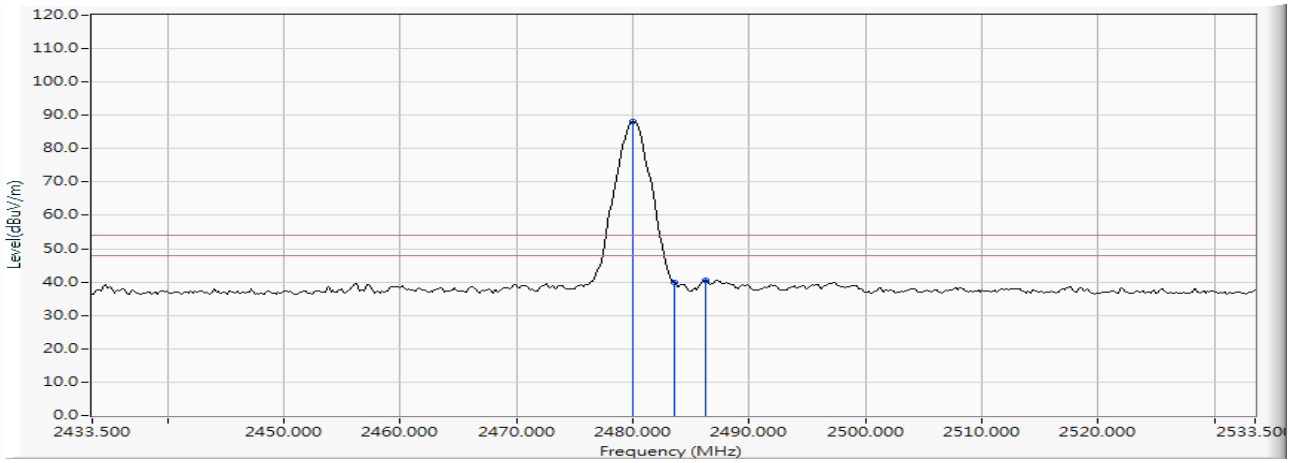

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	77.362	87.990	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	29.265	39.906	-14.094	54.000	AVERAGE
3		2486.254	10.652	29.915	40.567	-13.433	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果:	**PASS**

9. 載波頻率間隔

9.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第3.10.1.6節之要求，跳頻系統之載波頻率頻道間隔應至少25千赫(kHz)或跳頻頻道之20dB頻寬，兩者取較寬者。

9.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，啟動待測物之跳頻功能。設定頻譜分析儀之解析度頻寬不小於 1%的頻率掃瞄範圍，視訊頻寬不小於解析度頻寬，掃瞄時間為自動，檢波功能為峰值，利用差值記號功能以決定兩鄰近頻道波峰之間隔。

待測物應在正常發射狀態下量測。

9.3. 測試架構圖

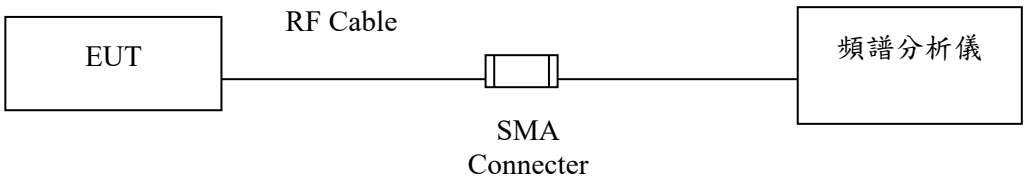

9.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為±279.2Hz

9.5. 載波頻率間隔測試結果


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 24 日

測試項目：載波頻率間隔
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
視頻頻寬：100kHz
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %


Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2402	1000	>25 kHz	638.0	Pass

Figure:

Channel Separation

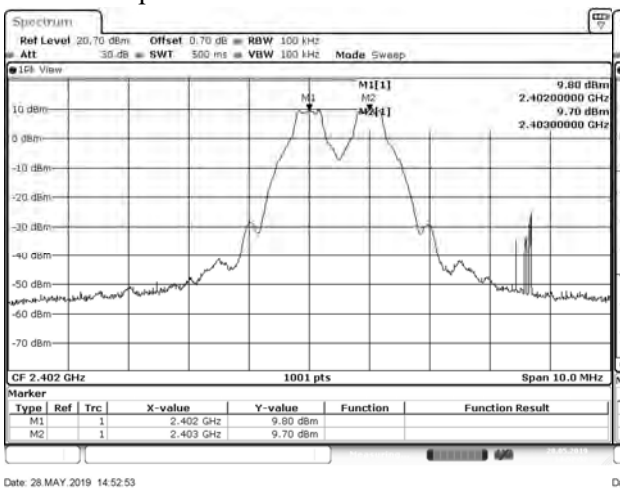

20dB Bandwidth

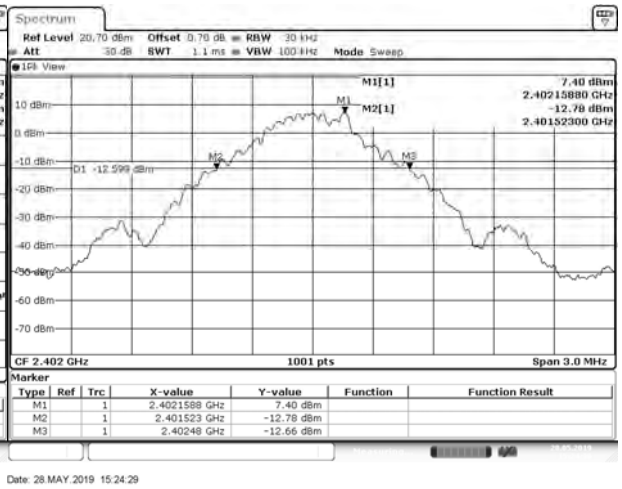


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2441MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 24 日

測試項目：載波頻率間隔
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
視頻頻寬：100kHz
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %


Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2441	1000	>25 kHz	640.0	Pass

Figure:

Channel Separation

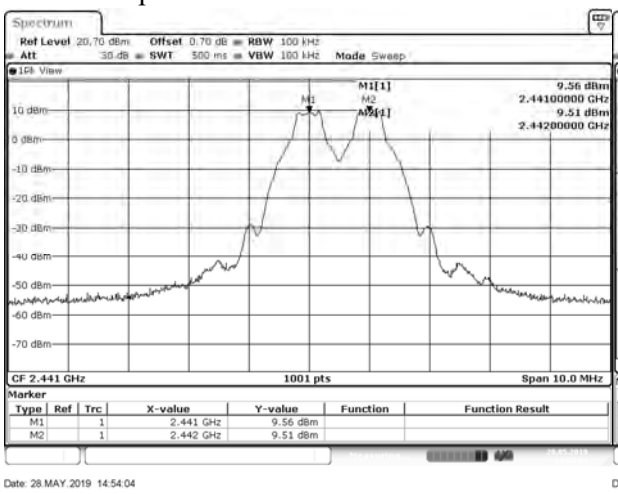

20dB Bandwidth

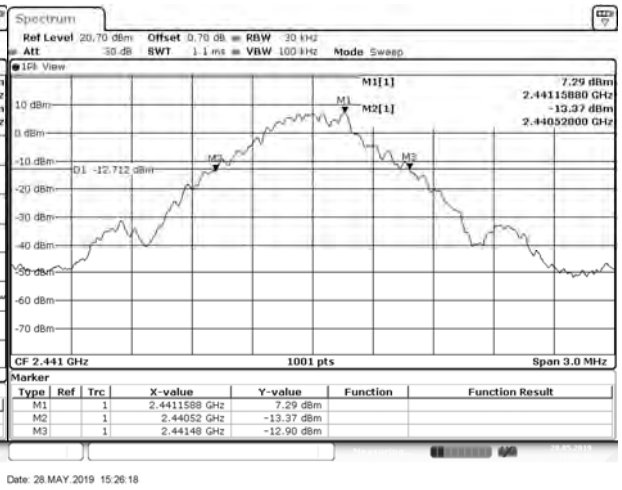


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 24 日

測試項目：載波頻率間隔
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
視頻頻寬：100kHz
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %


Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2480	1000	>25 kHz	638.0	Pass

Figure:

Channel Separation

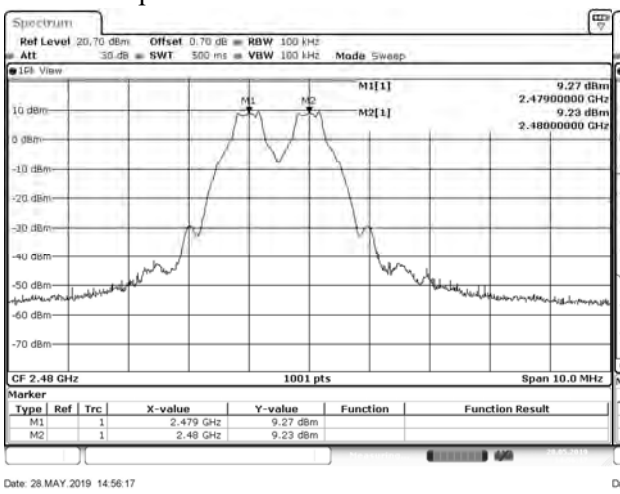

20dB Bandwidth

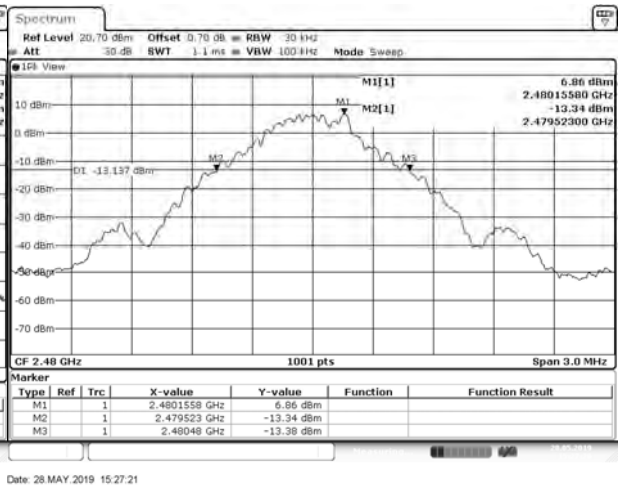


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 24 日

測試項目：載波頻率間隔
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
視頻頻寬：100kHz
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %


Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2402	1000	>25 kHz	464.0	Pass

Figure:

Channel Separation

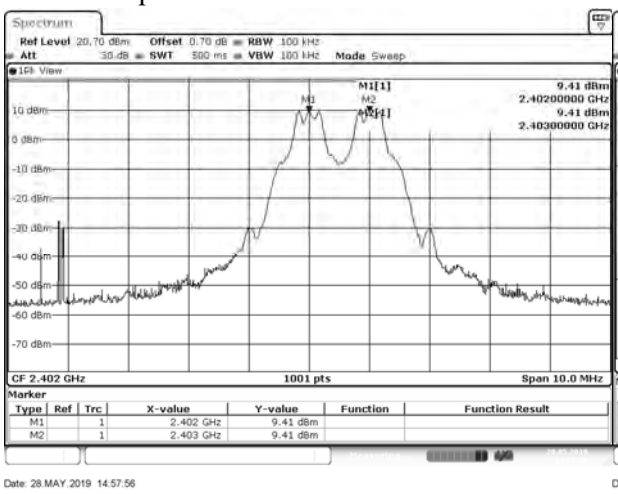

20dB Bandwidth

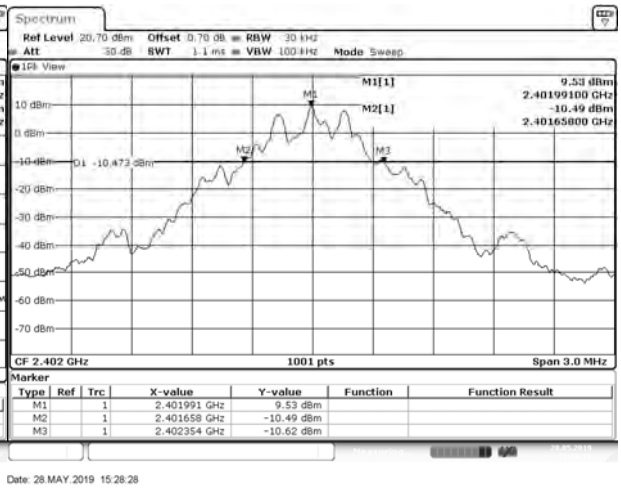


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2441MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 24 日

測試項目：載波頻率間隔
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
視頻頻寬：100kHz
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %


Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2441	1000	>25 kHz	470.0	Pass

Figure:

Channel Separation

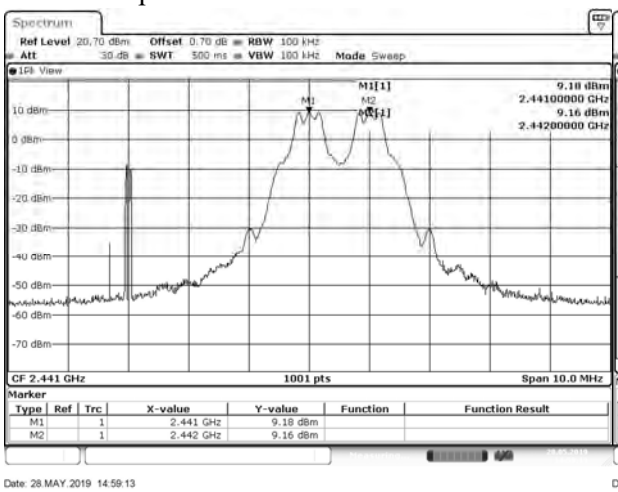

20dB Bandwidth

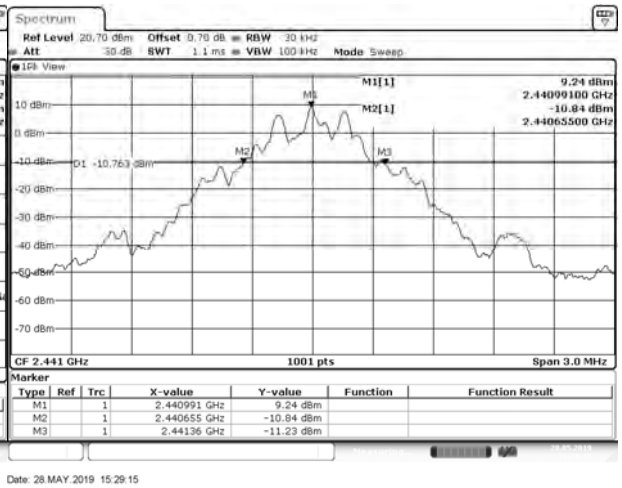


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 24 日

測試項目：載波頻率間隔
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
視頻頻寬：100kHz
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %


Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2480	1000	>25 kHz	464.0	Pass

Figure:

Channel Separation

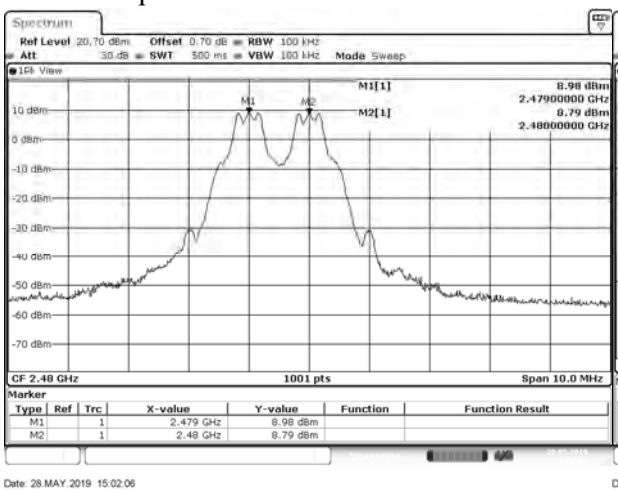

20dB Bandwidth

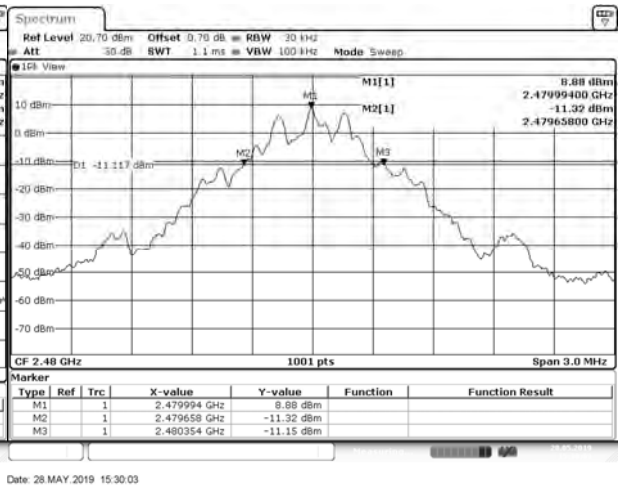

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 24 日
測試項目：載波頻率間隔
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
視頻頻寬：100kHz
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %


Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2402	1000	>25 kHz	640.0	Pass

Figure:

Channel Separation



20dB Bandwidth

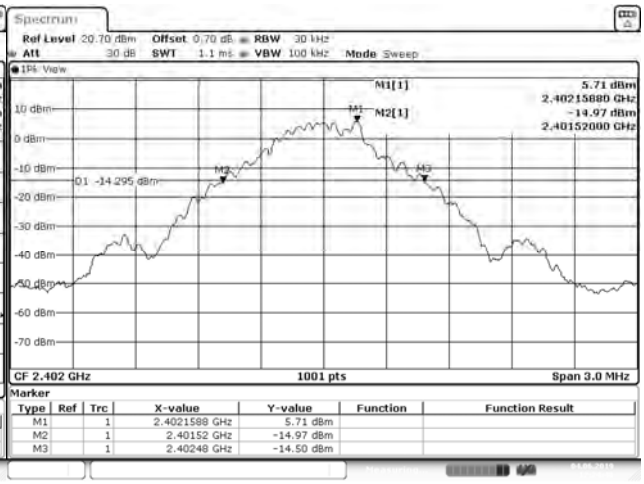


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2441MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 24 日
測試項目：載波頻率間隔
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
視頻頻寬：100kHz
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %


Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2441	1000	>25 kHz	640.0	Pass

Figure:

Channel Separation

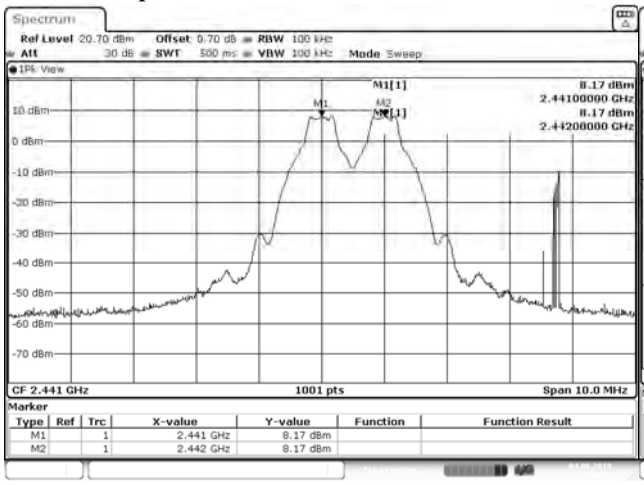

20dB Bandwidth

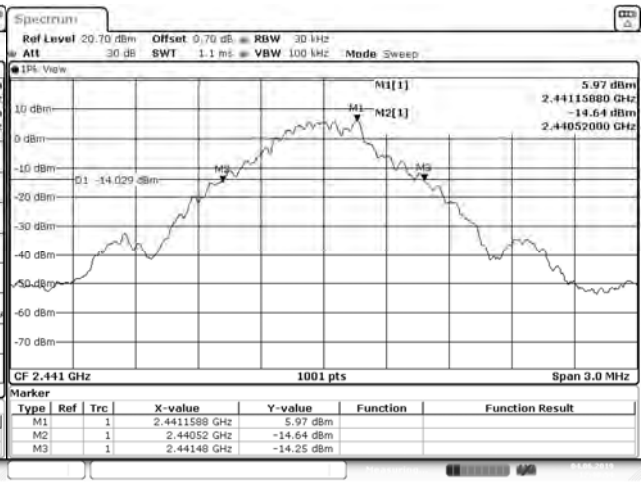


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 24 日
測試項目：載波頻率間隔
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
視頻頻寬：100kHz
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %


Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2480	1000	>25 kHz	638.0	Pass

Figure:

Channel Separation

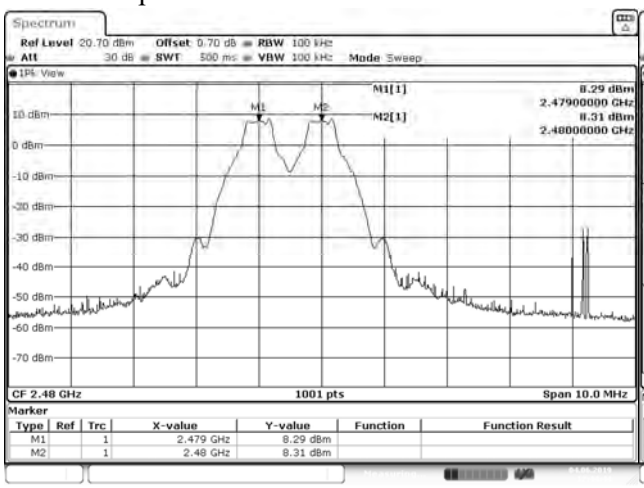

20dB Bandwidth

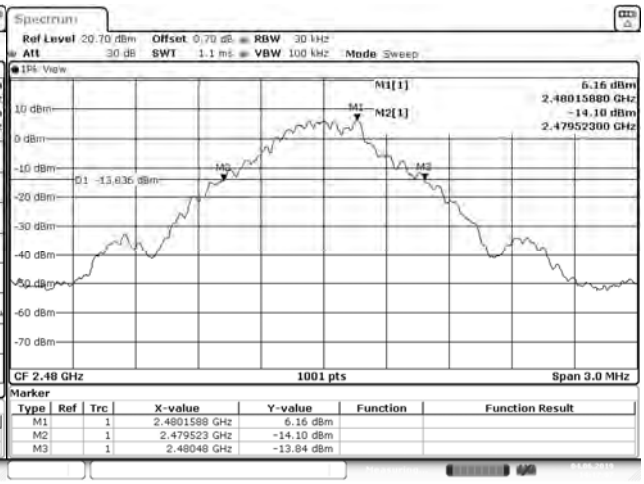


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 24 日

測試項目：載波頻率間隔
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
視頻頻寬：100kHz
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %


Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2402	1000	>25 kHz	468.0	Pass

Figure:

Channel Separation

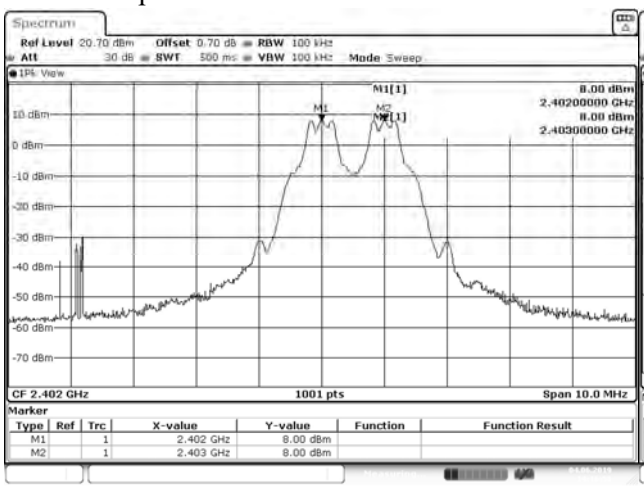

20dB Bandwidth

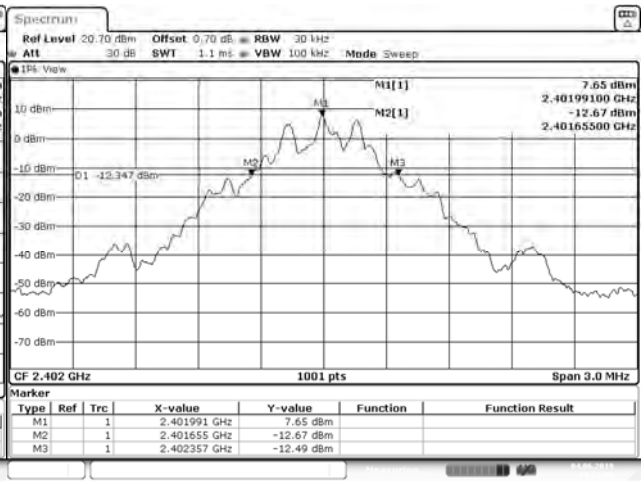


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 39 (2441MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 24 日
測試項目：載波頻率間隔
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
視頻頻寬：100kHz
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %


Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2441	1000	>25 kHz	468.0	Pass

Figure:

Channel Separation

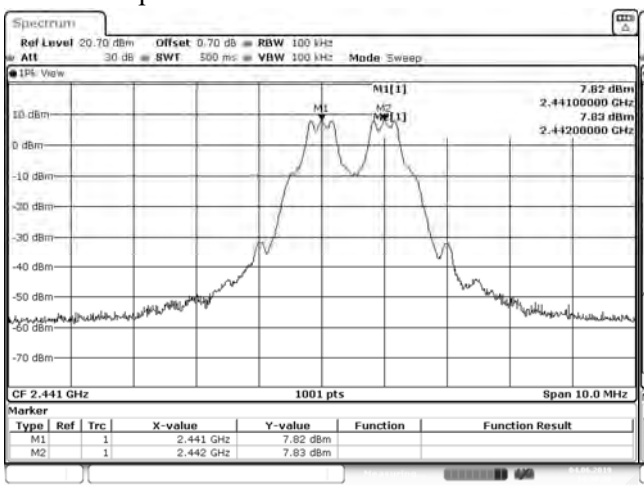

20dB Bandwidth

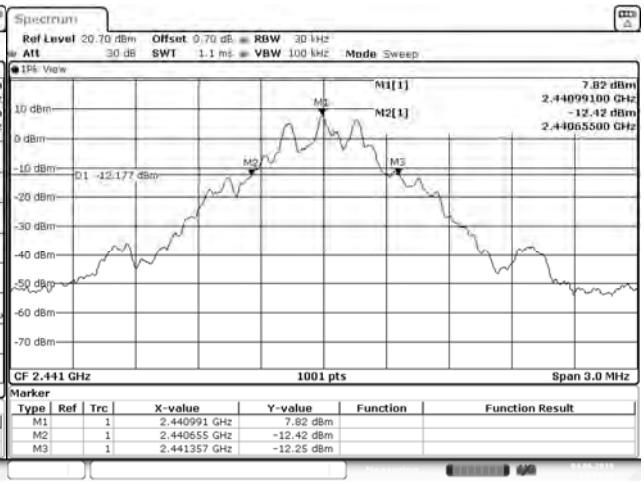


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 78 (2480MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 24 日

測試項目：載波頻率間隔
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
視頻頻寬：100kHz
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %


Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2480	1000	>25 kHz	468.0	Pass

Figure:

Channel Separation

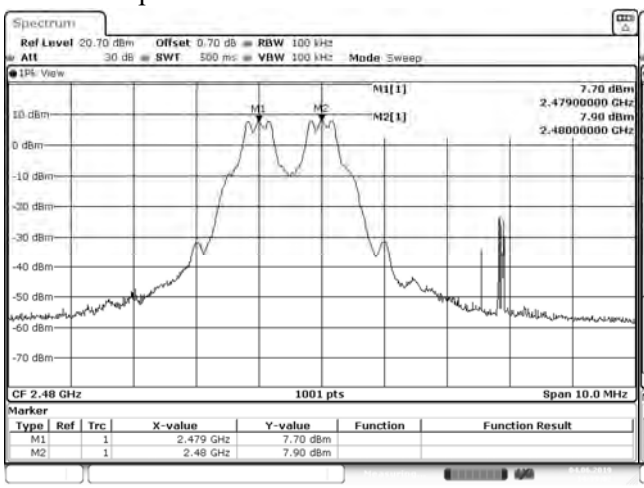

20dB Bandwidth

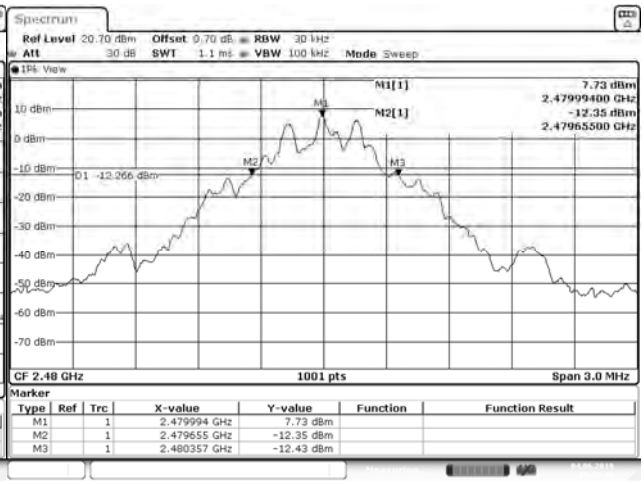

載波頻率間隔測試結果:	**PASS**

10. 跳頻頻率數目

10.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第3.10.1.6節，操作於2400-2483.5 MHz之展頻跳頻系統，須使用至少15個無重疊的頻道。應使用智慧型跳頻技術，以避免占用於特定跳頻頻道。

10.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，啟動待測物之跳頻功能。設定頻譜分析儀之解析度頻寬不小於 1%的頻率掃瞄範圍，頻率掃瞄範圍為待測物之操作頻帶，視訊頻寬不小於解析度頻寬，掃瞄時間為自動，檢波功能為峰值。

待測物應在正常發射狀態下量測。

10.3. 測試架構圖

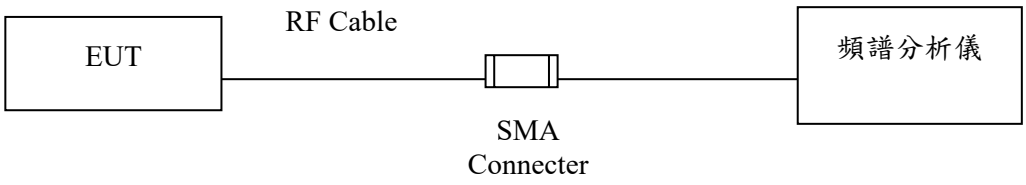

10.4. 量測不確定度

N/A


10.5. 跳頻頻率數目測試結果

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00-78
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 27 日


測試項目：跳頻頻率數目
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Left)
視頻頻寬：100kHz
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

Measure Level (Channel)	Limit (Channel)	Result
79	> 75	Pass

2402-2421MHz

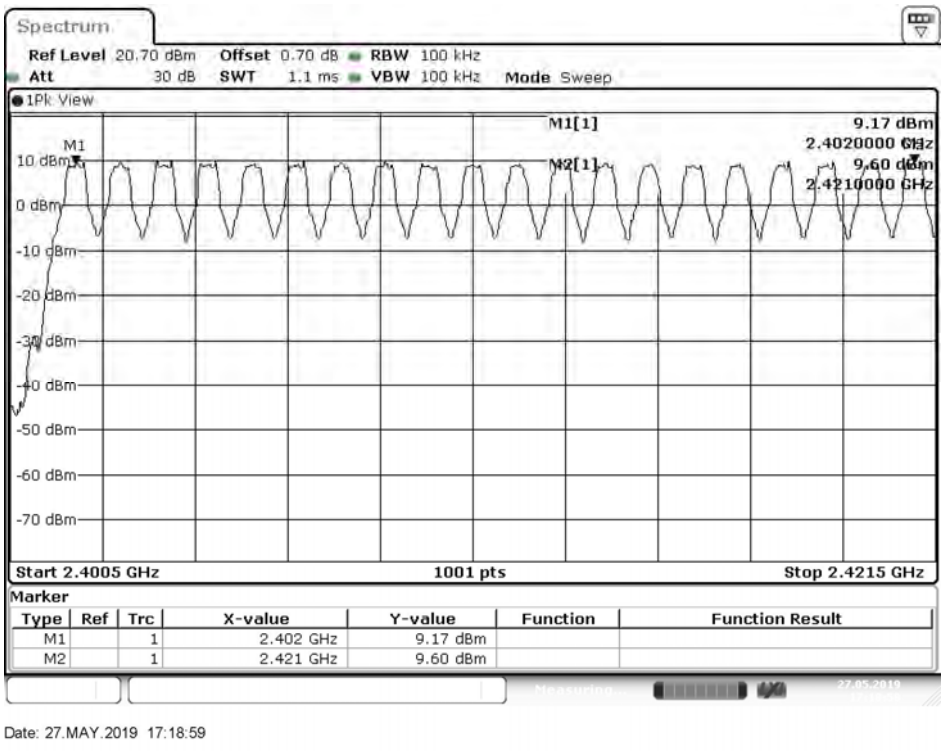


2422-2441MHz

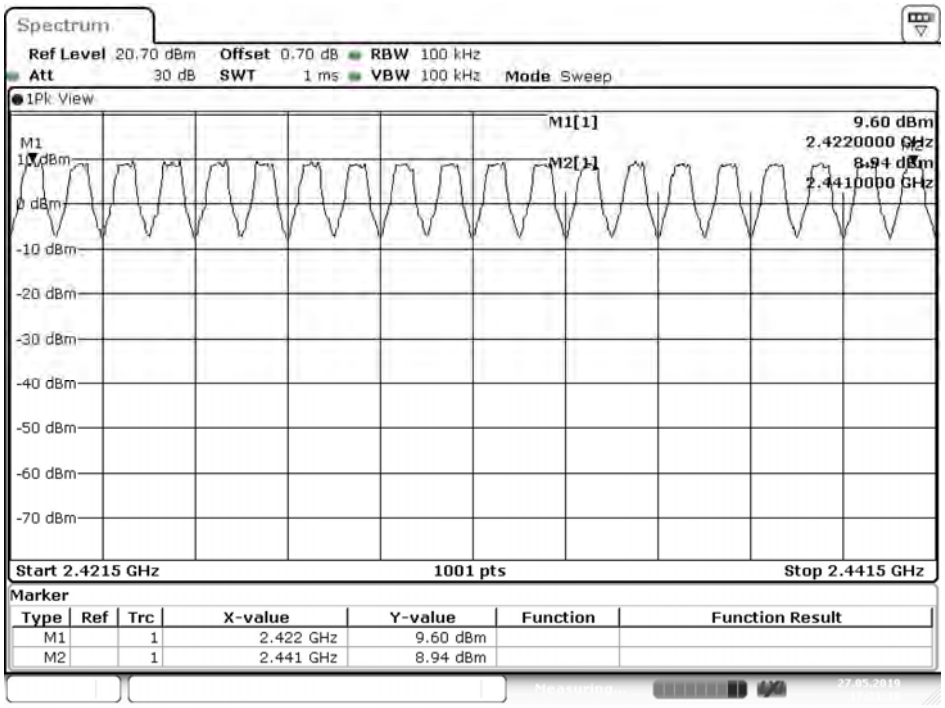


Date: 27.MAY.2019 17:21:18

2442-2461MHz

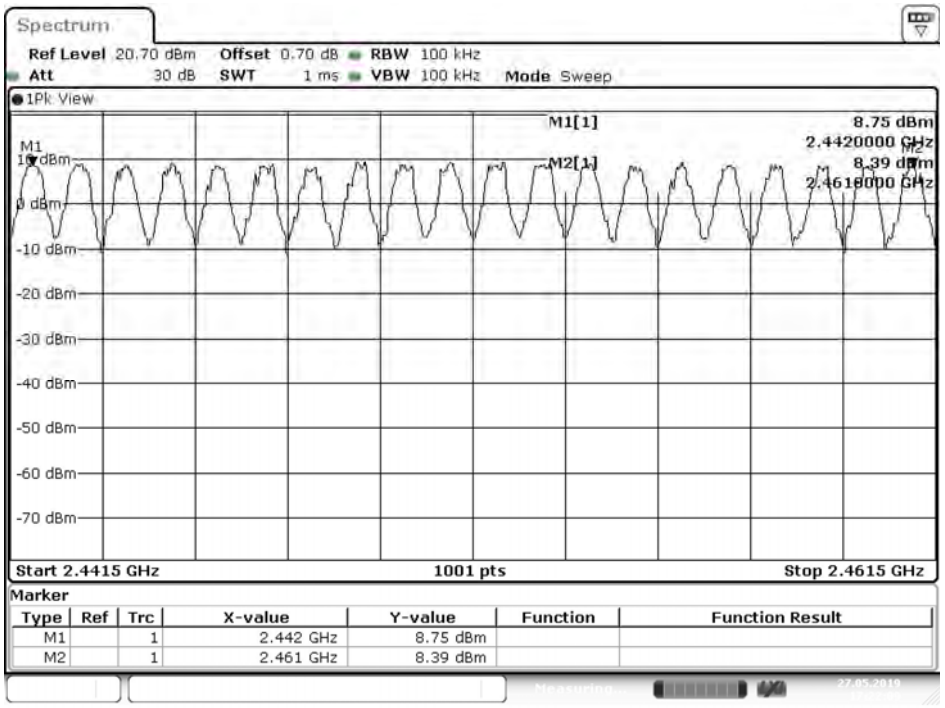

Date: 27.MAY.2019 17:22:09

2462-2480MHz

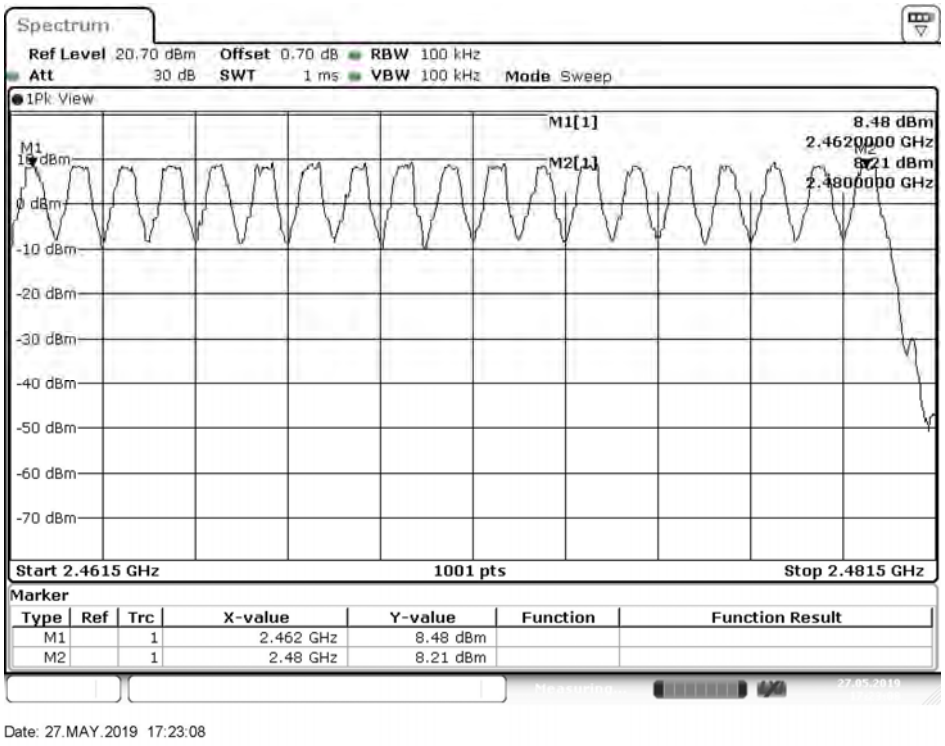


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00-78
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 28 日


測試項目：跳頻頻率數目
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Left)
視頻頻寬：100kHz
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

Measure Level (Channel)	Limit (Channel)	Result
79	> 75	Pass

2402-2421MHz

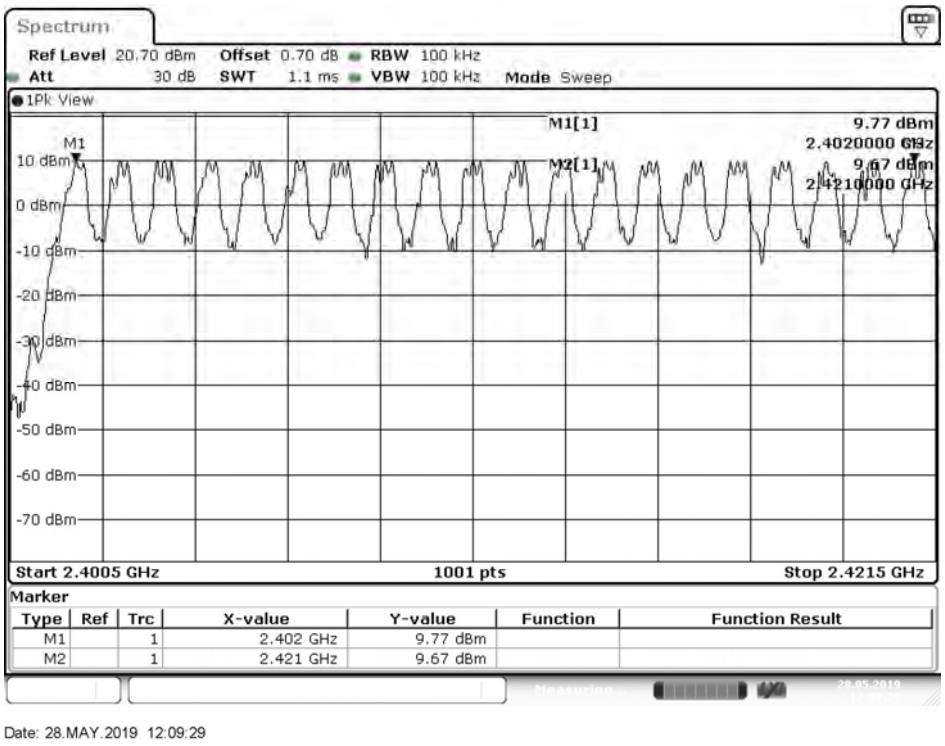


2422-2441MHz

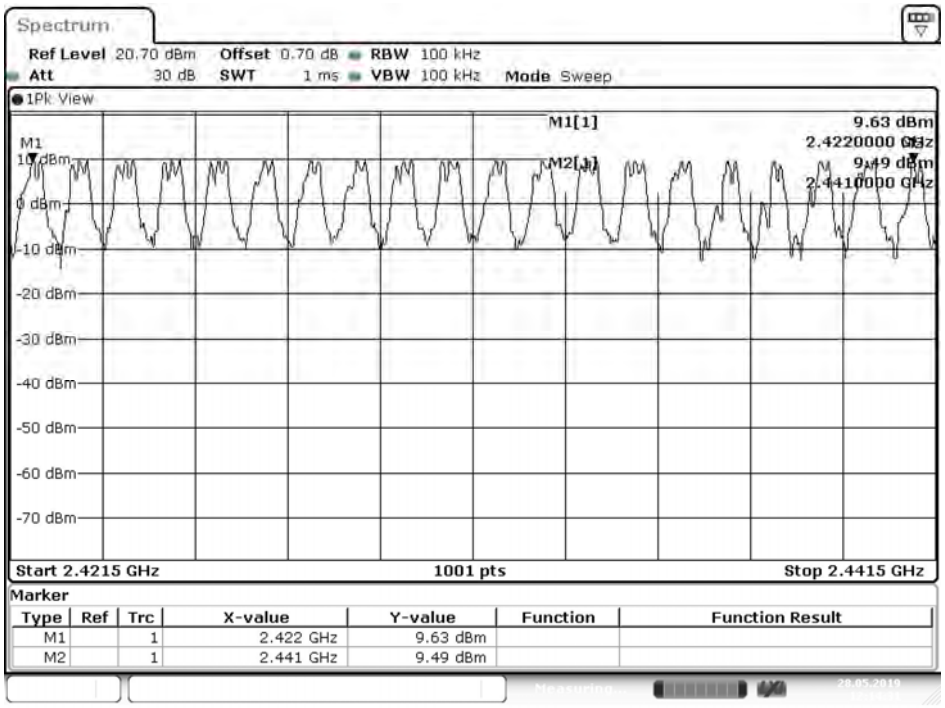


Date: 28.MAY.2019 12:14:32

2442-2461MHz

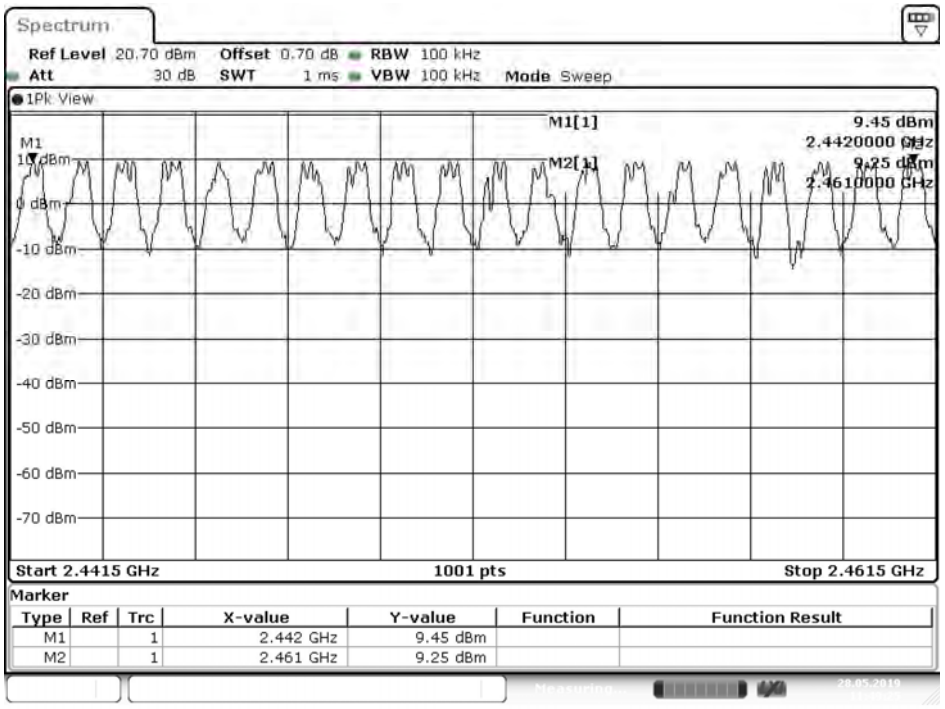

Date: 28.MAY.2019 11:49:26

2462-2480MHz

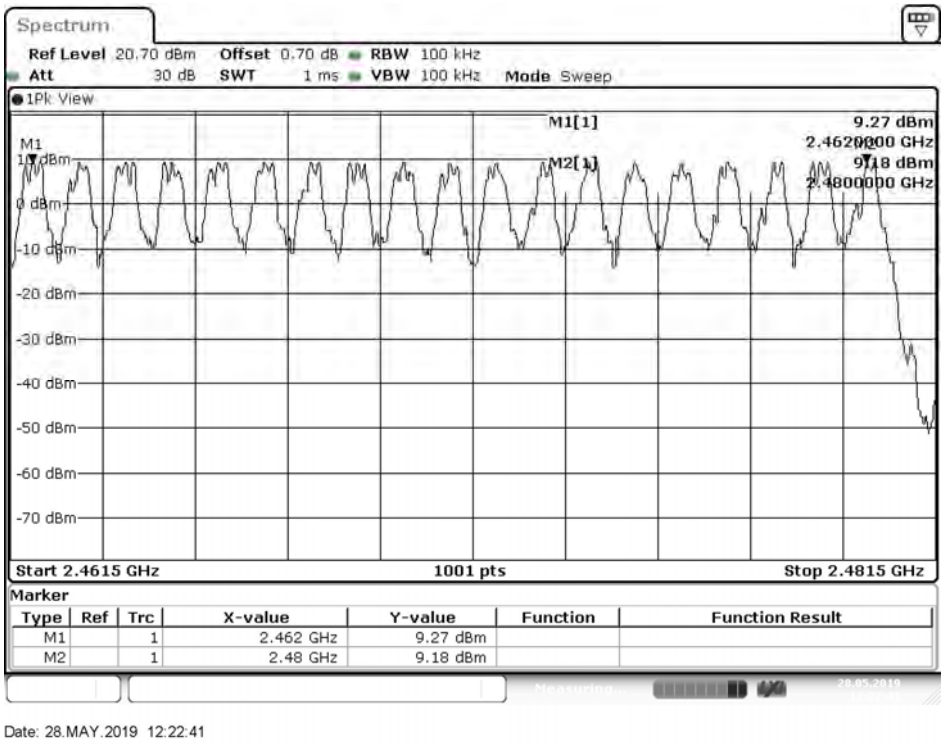


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00-78
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 24 日


測試項目：跳頻頻率數目
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (Right)
視頻頻寬：100kHz
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

Measure Level (Channel)	Limit (Channel)	Result
79	> 75	Pass


2402-2421MHz

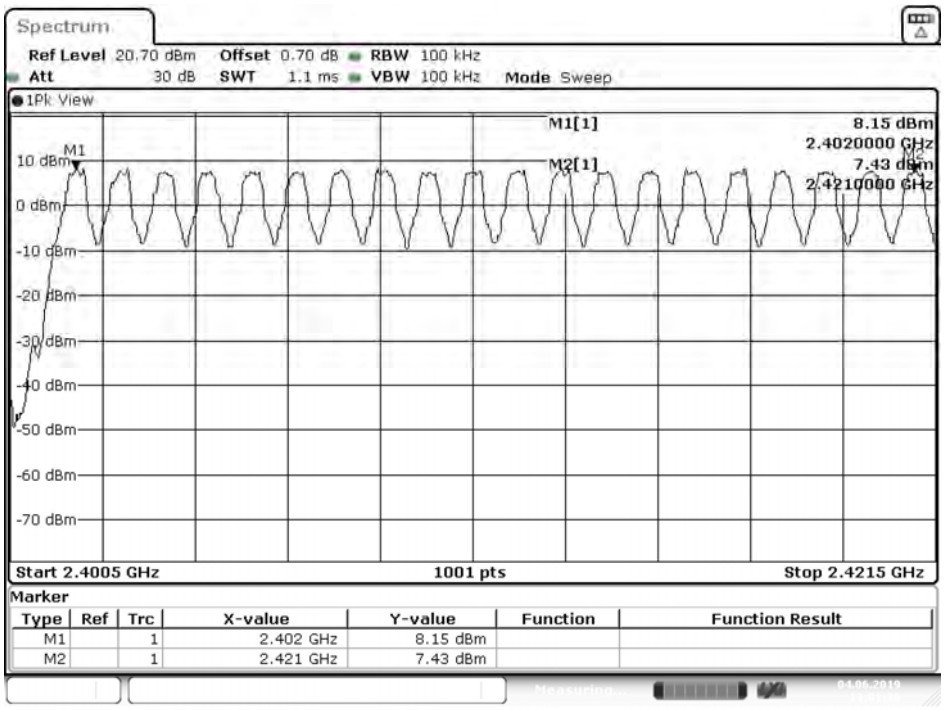


2422-2441MHz

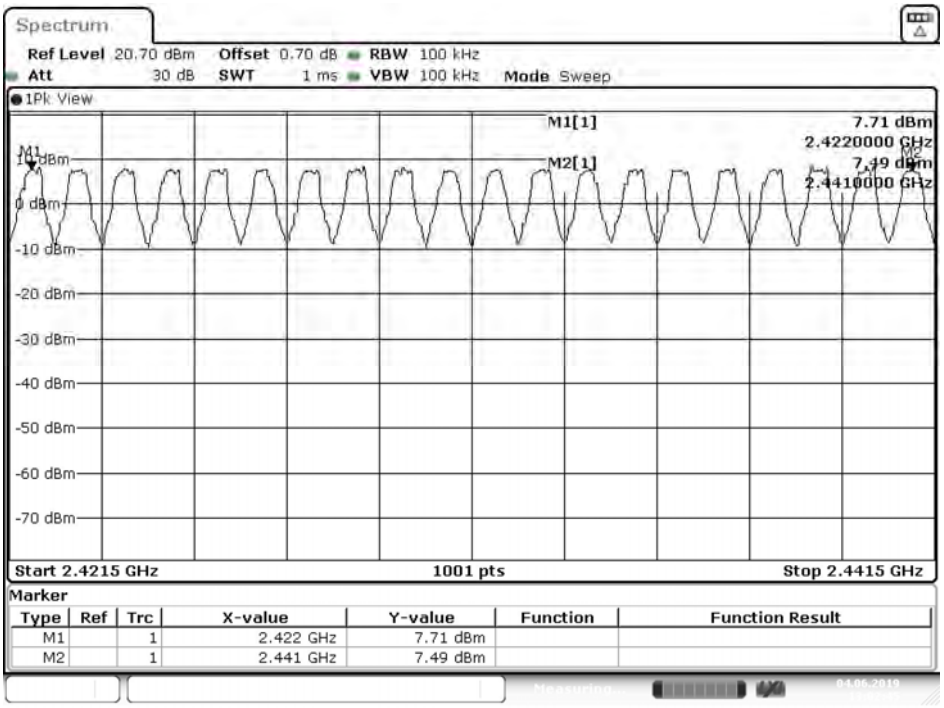

2442-2461MHz

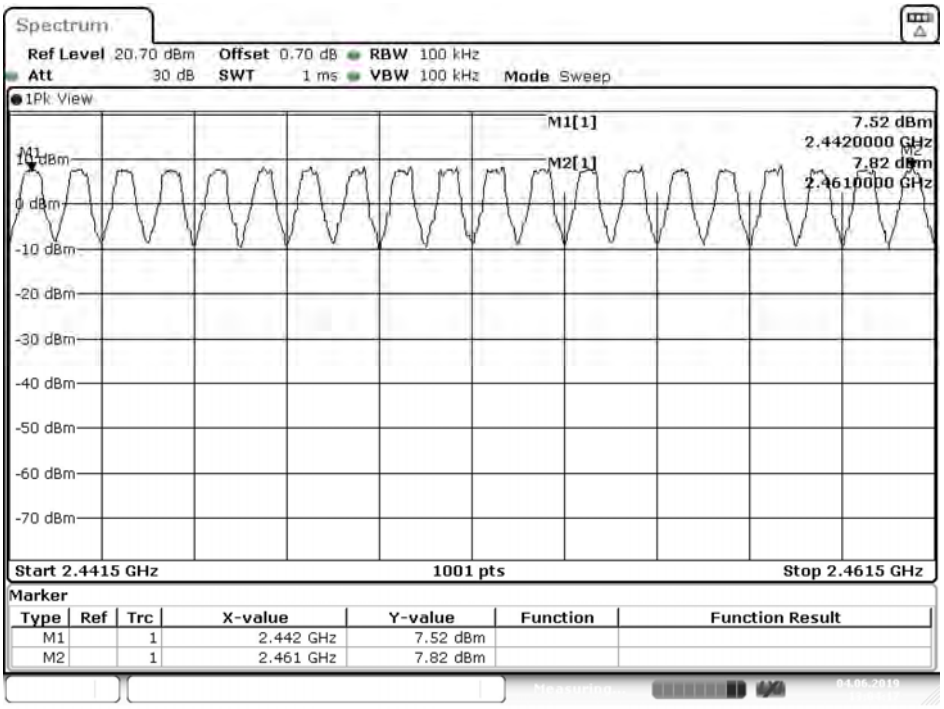

2462-2480MHz

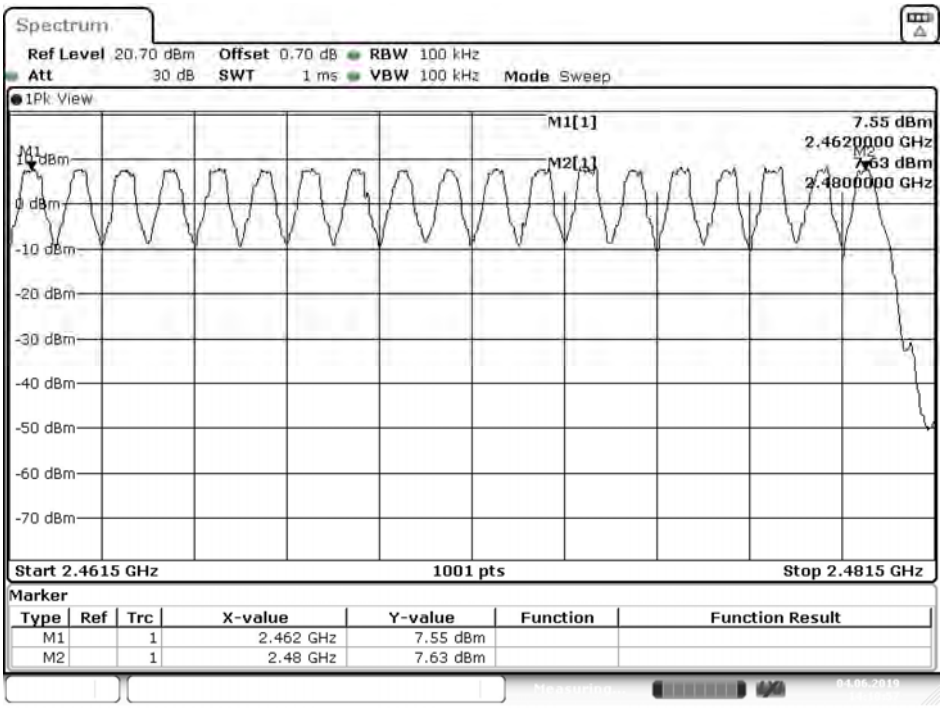


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00-78
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 24 日


測試項目：跳頻頻率數目
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (Right)
視頻頻寬：100kHz
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

Measure Level (Channel)	Limit (Channel)	Result
79	> 75	Pass


2402-2421MHz

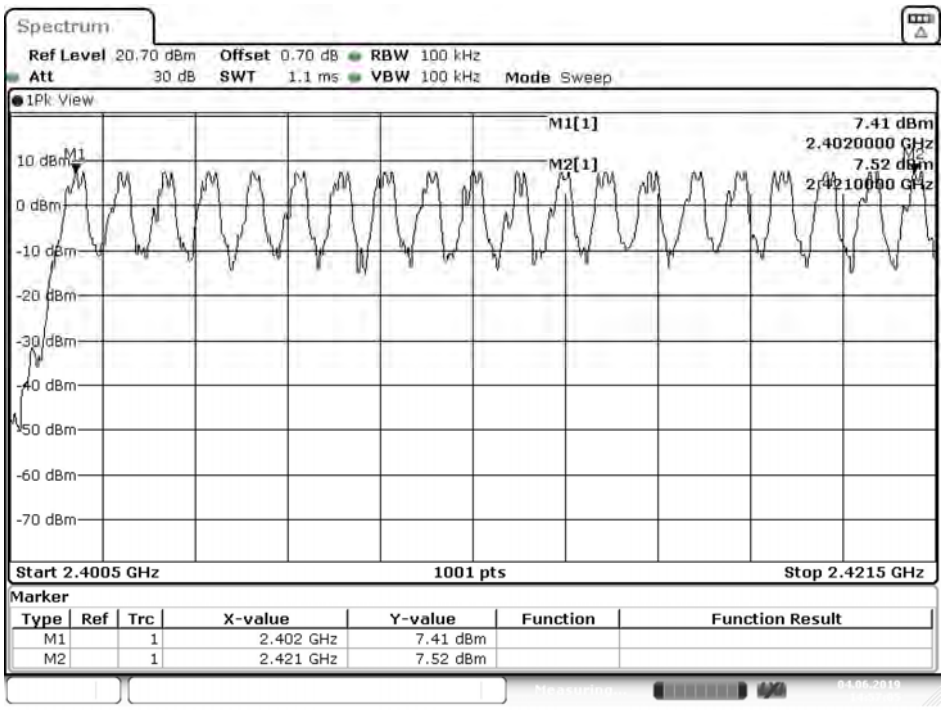


2422-2441MHz

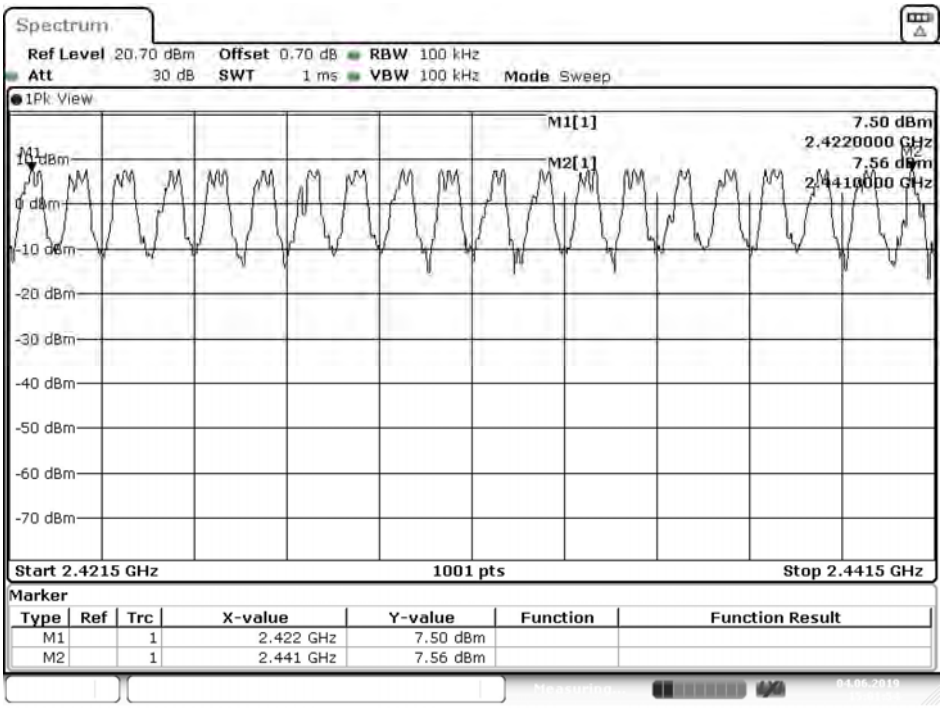

2442-2461MHz

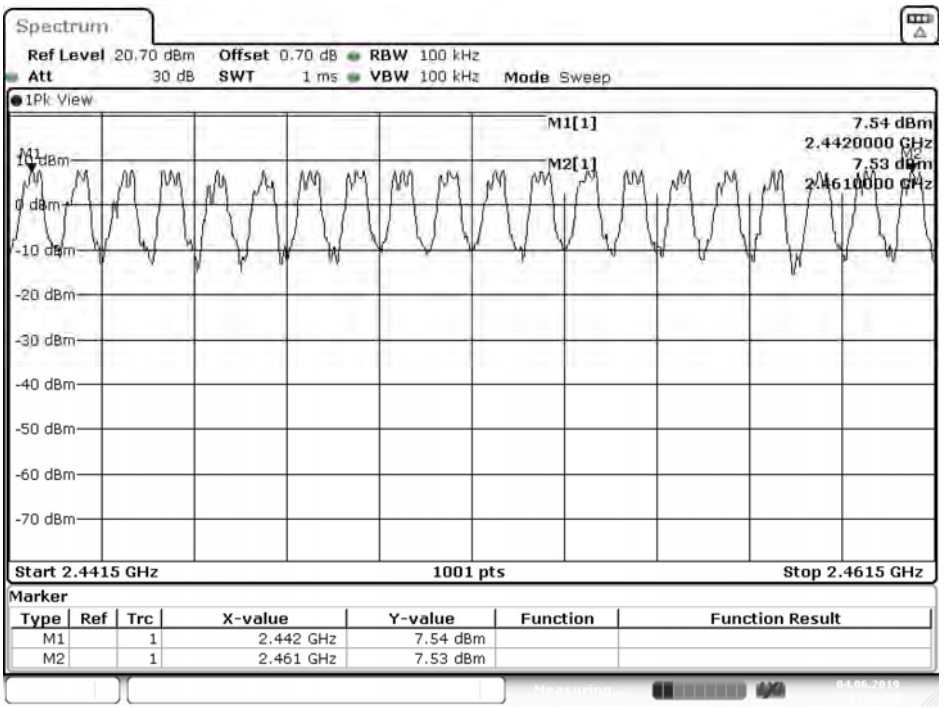

2462-2480MHz

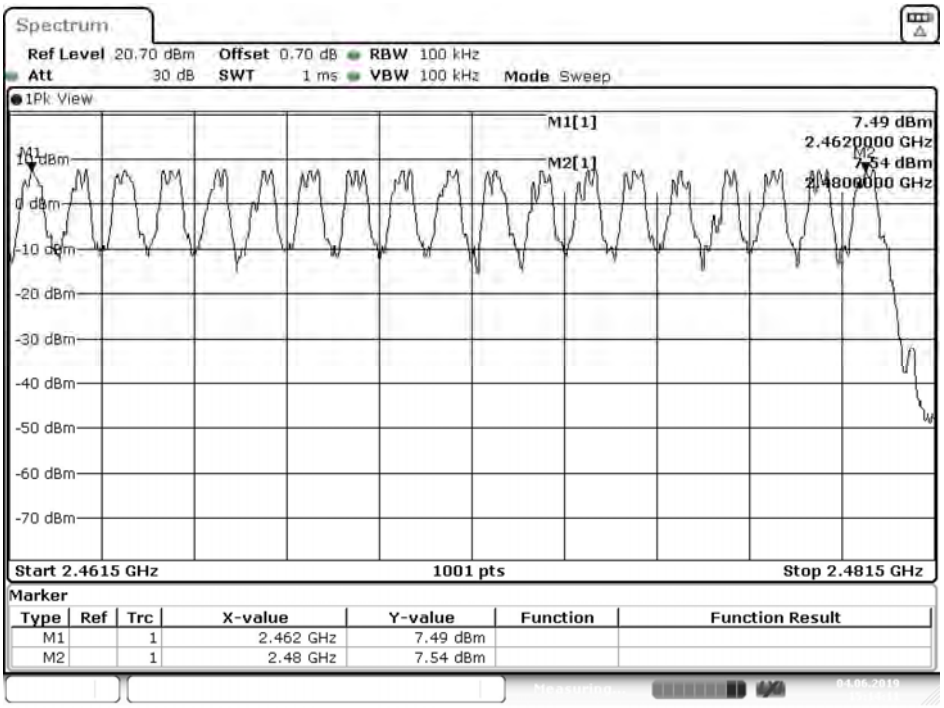

11. 停留時間

11.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之3.10.1.6，操作於2400-2483.5 MHz之展頻跳頻系統，在0.4秒乘以跳頻頻道數之週期內，任一頻率佔用之平均時間不得超過0.4秒。應使用智慧型跳頻技術，以避免占用於特定跳頻頻道。

11.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，啟動待測物之跳頻功能。設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 1MHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍為零，中心頻率為跳頻頻道，掃瞄時間為足以測得每一個跳頻頻道之所有停留時間，檢波功能為峰值。，利用差值記號功能以決定停留時間。

待測物應在正常發射狀態下量測。

11.3. 測試架構圖

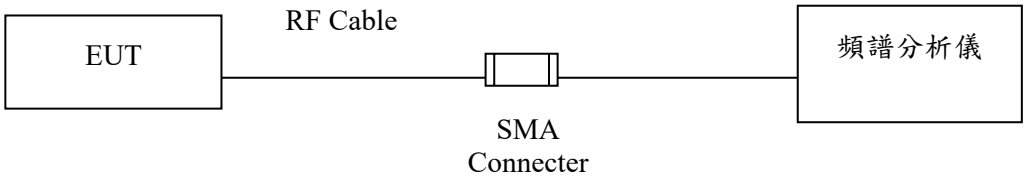

11.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為± 2.31msec


11.5. 停留時間量測結果


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試項目：停留時間
測試頻道：CH 00, CH39, CH78
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps-DH5 (Left)
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
檢測器：峰值
環境溫度：22 ℃
測試日期：108 年 05 月 24 日
環境濕度：55 %

Frequency (MHz)	Time slot length (ms)	Hopping of Number	Sweep time (ms)	Dwell Time (ms)	Limit (ms)	Result
2402	2.870	119	31600	341.479	400	Pass
2441	2.884	121	31600	348.971	400	Pass
2480	2.877	88	31600	253.159	400	Pass

Note: Dwell time =Time slot length*Hopping of Number


CH00 Hopping of Number and CH 00 Time slot length

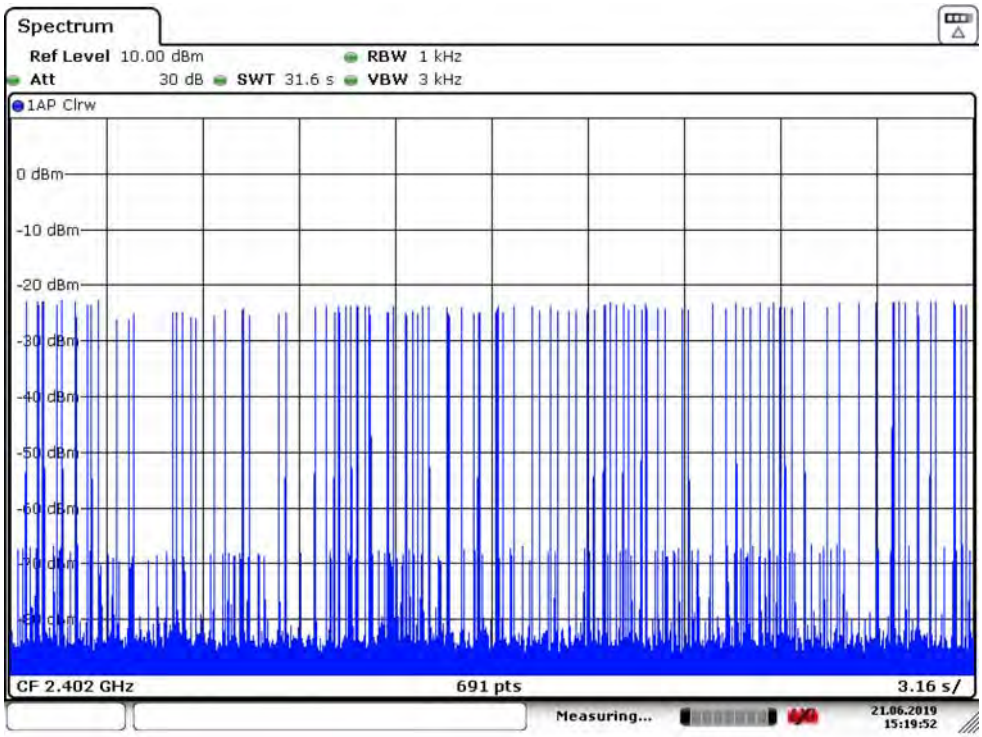


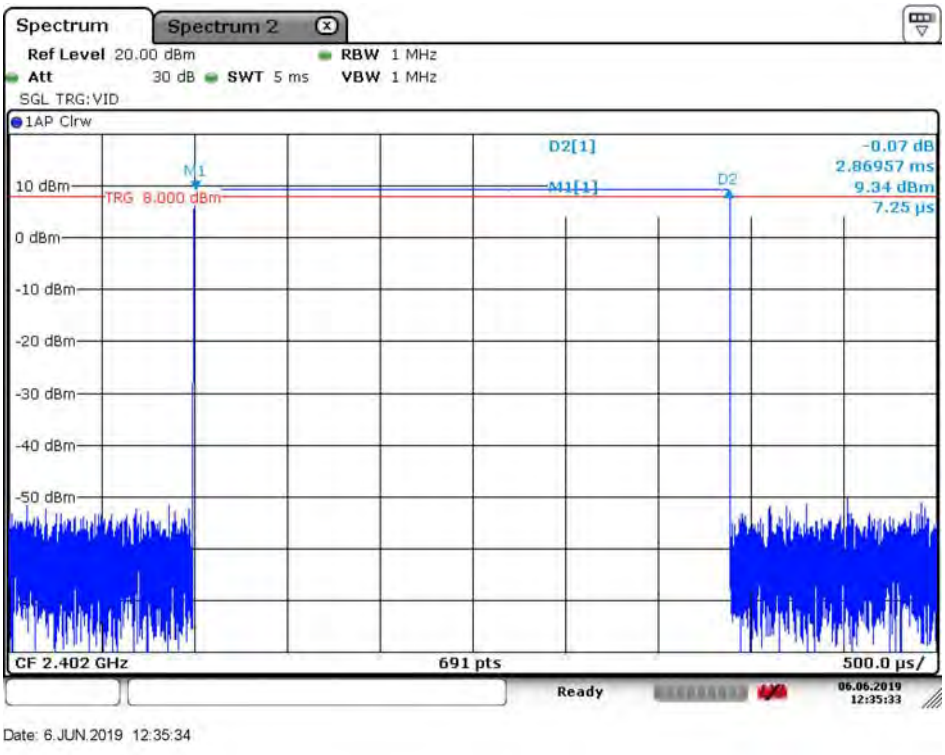

Date: 6.JUN.2019 12:35:34


CH39 Hopping of Number and CH39 Time slot length

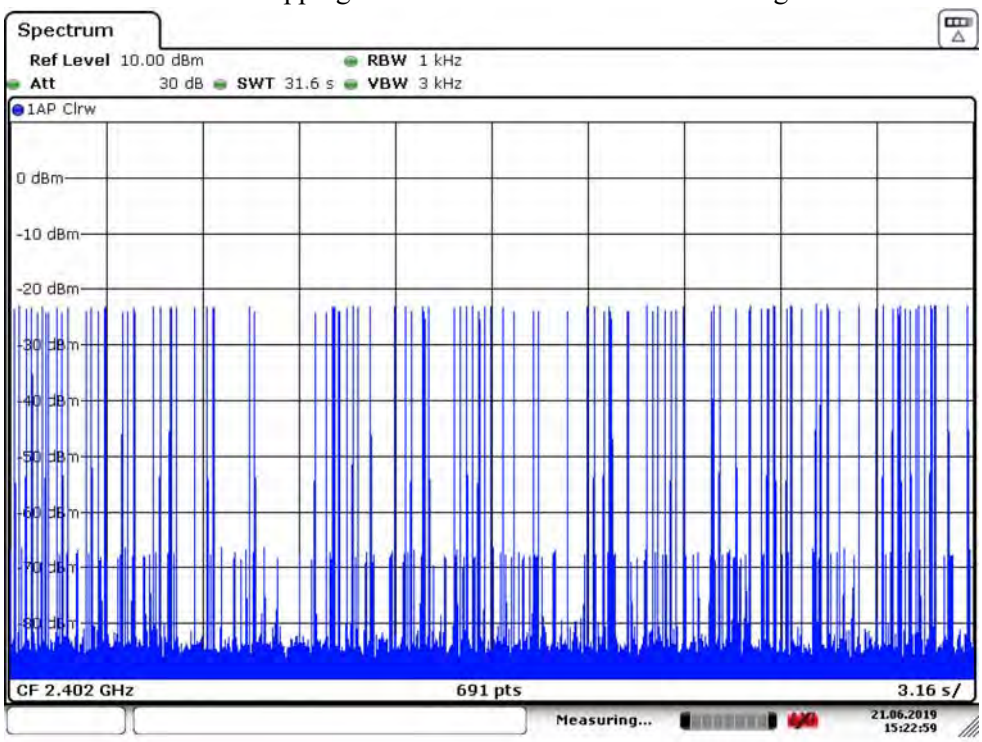


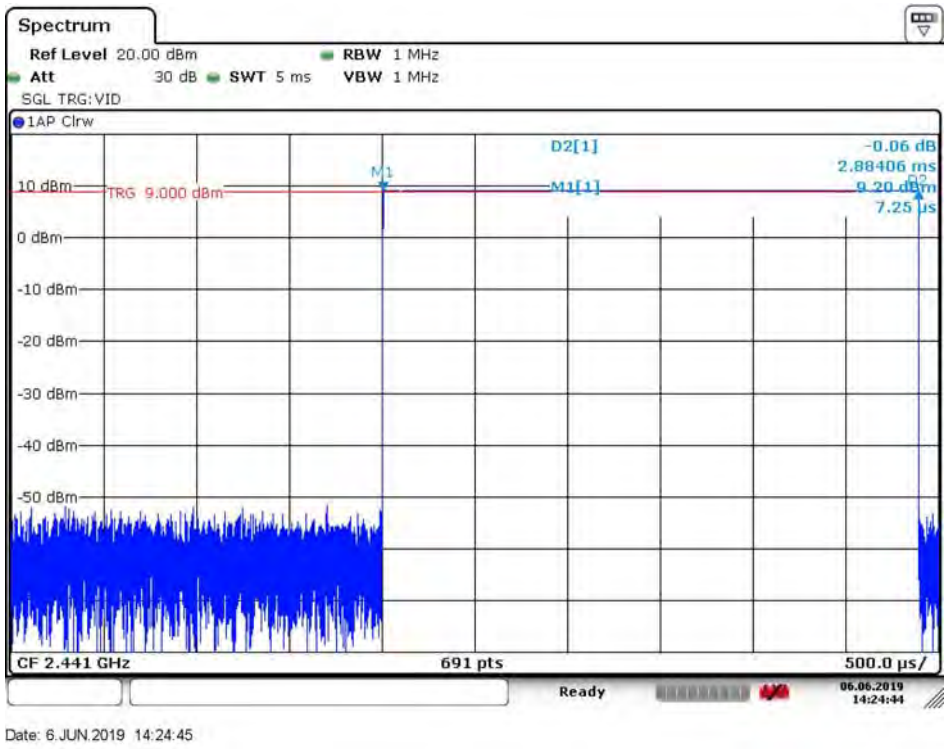

Date: 6.JUN.2019 14:24:45

CH 78 Hopping of Number and CH 78 Time slot length

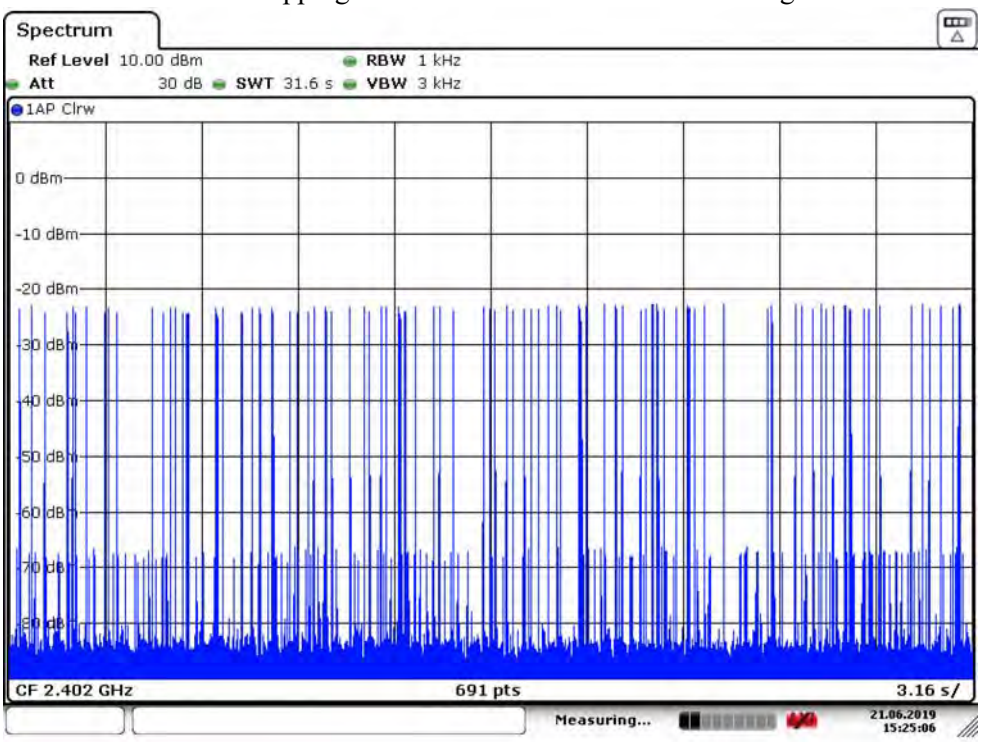

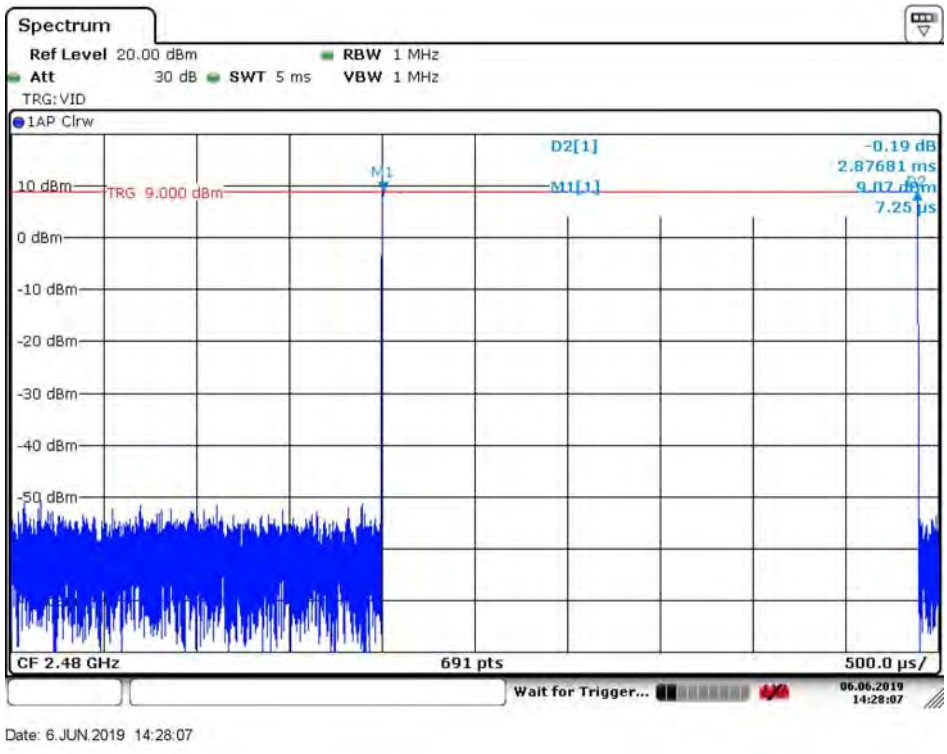

Note:


The dwell times of the packet type of DH1, DH3, and DH5 are tested. Only the worst case is shown on the report.


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00, CH39, CH78
6 dB 頻寬：1MHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 24 日
測試項目：停留時間
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps-DH5 (Left)
視頻頻寬：1MHz
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

Frequency (MHz)	Time slot length (ms)	Hopping of Number	Sweep time (ms)	Dwell Time (ms)	Limit (ms)	Result
2402	2.884	150	31600	432.609	400	Pass
2441	2.884	139	31600	400.884	400	Pass
2480	2.877	116	31600	333.710	400	Pass

Note: Dwell time =Time slot length*Hopping of Number


CH00 Hopping of Number and CH 00 Time slot length

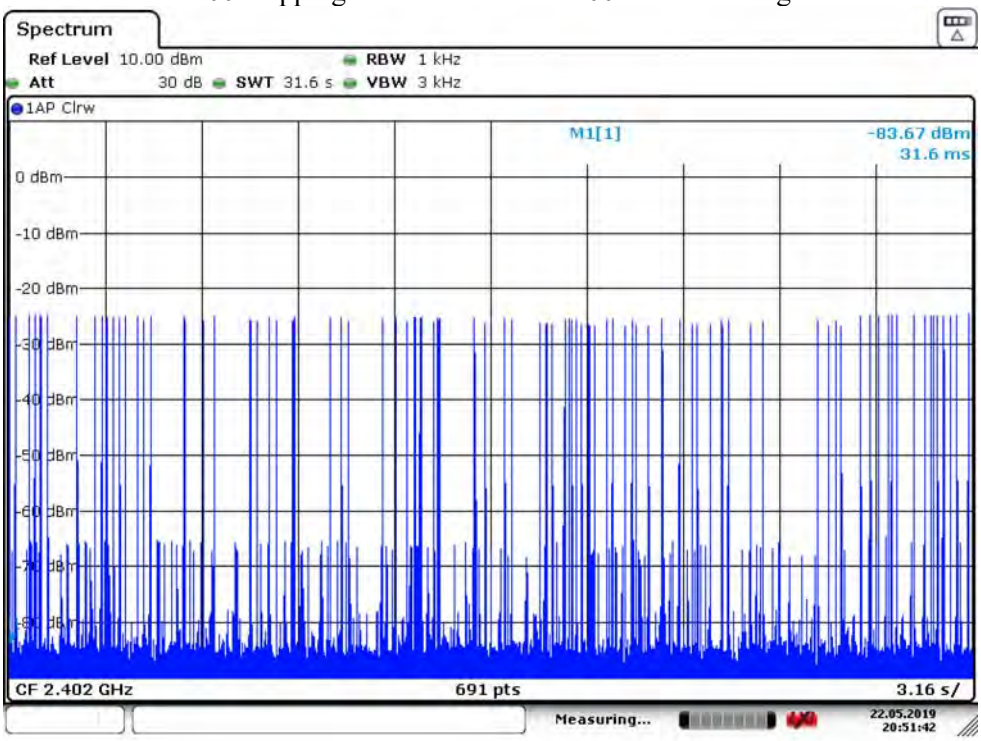


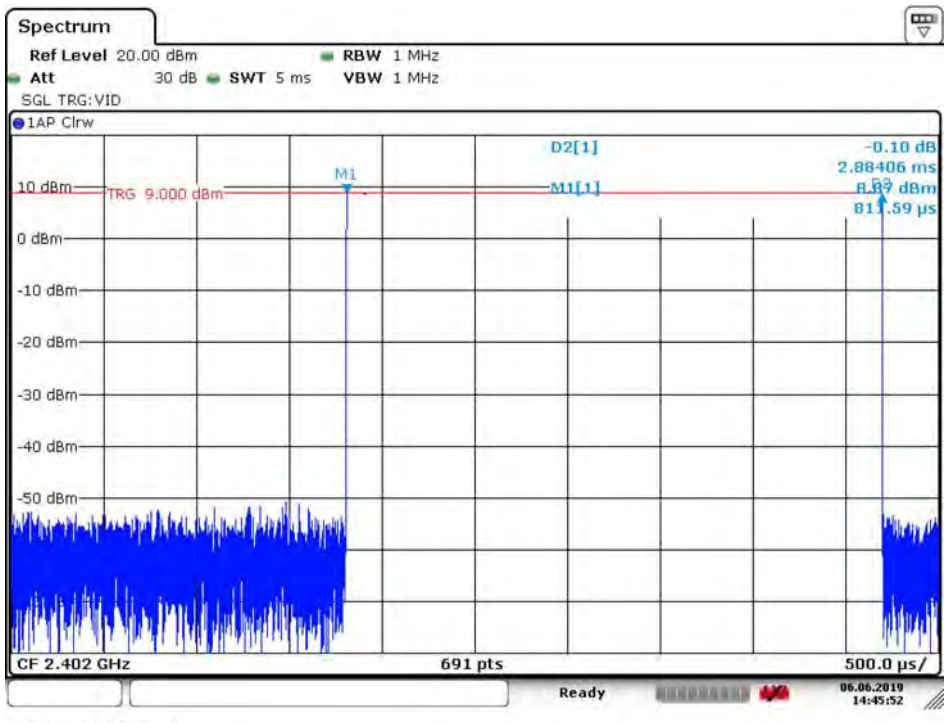

Date: 6.JUN.2019 14:45:52


CH39 Hopping of Number and CH39 Time slot length

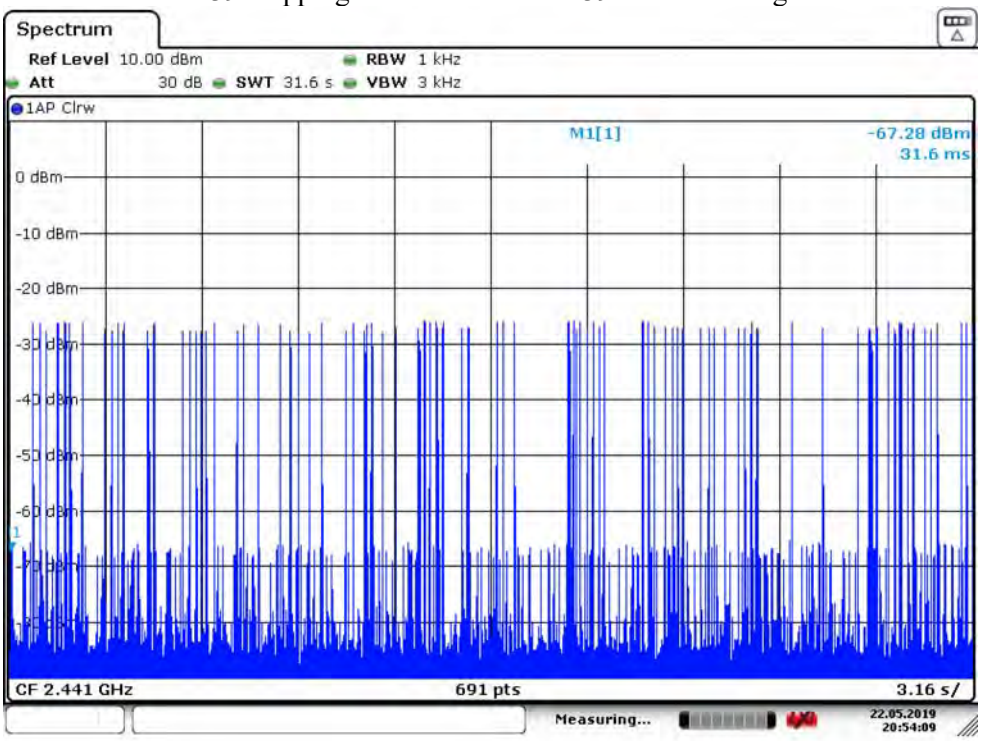


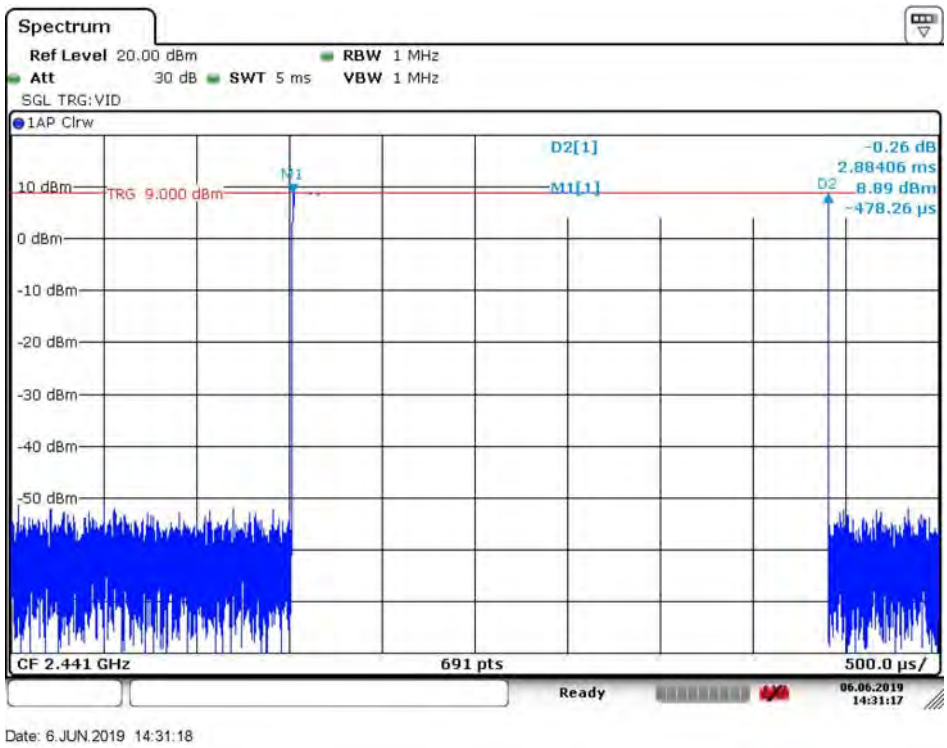

Date: 6.JUN.2019 14:31:18

CH 78 Hopping of Number and CH 78 Time slot length

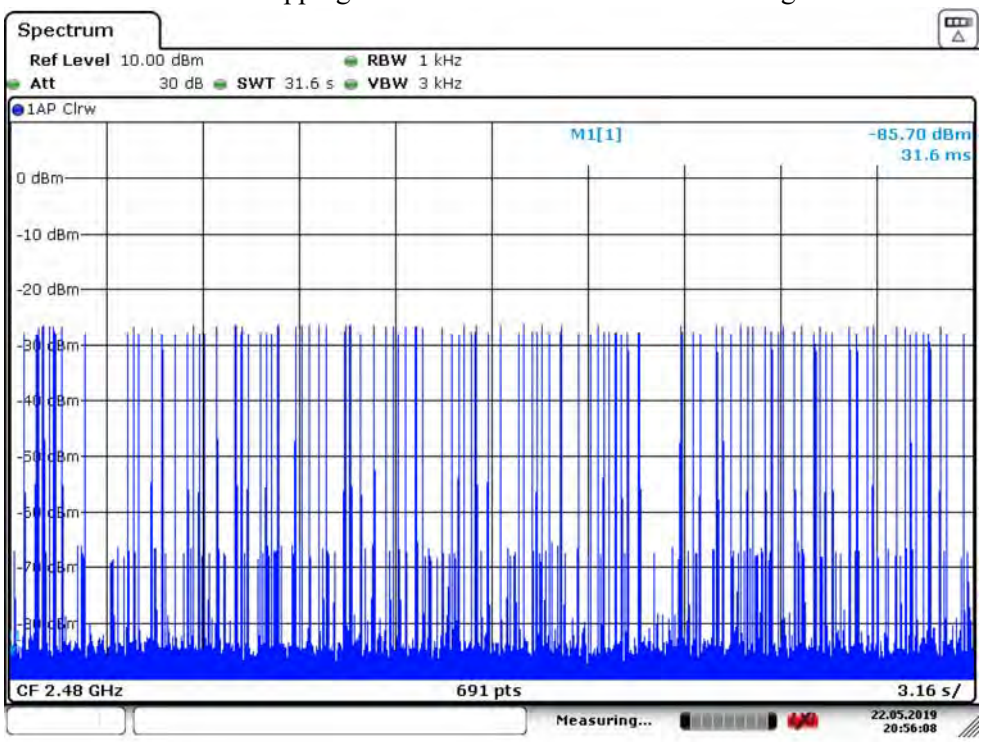

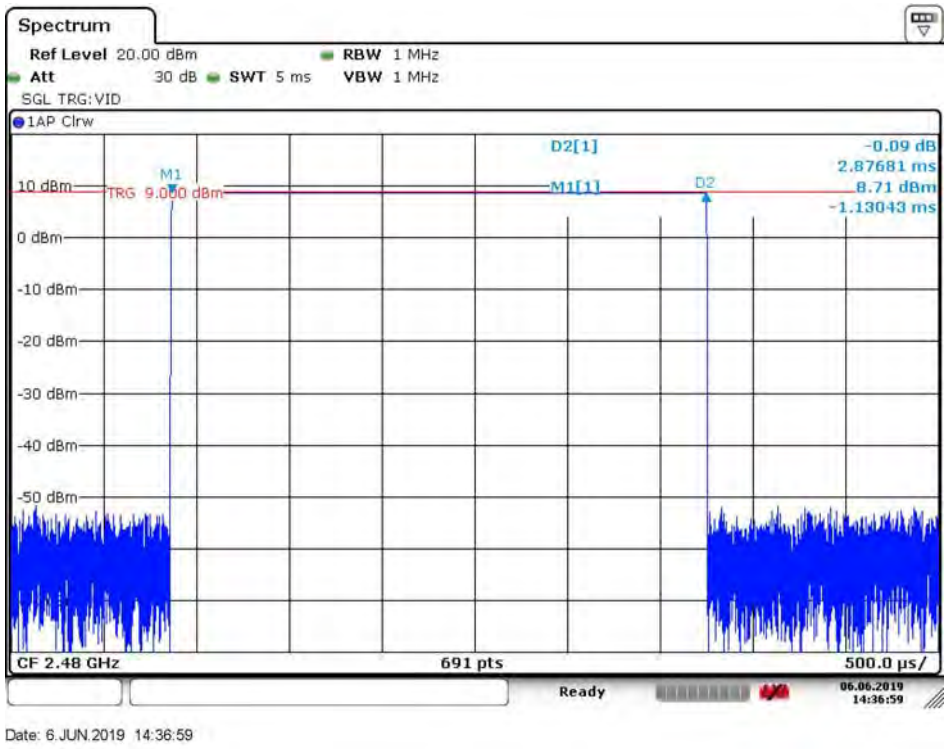

Note:


The dwell times of the packet type of DH1, DH3, and DH5 are tested. Only the worst case is shown on the report.


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00, CH39, CH78
6 dB 頻寬：1MHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 24 日
測試項目：停留時間
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps-DH5 (Right)
視頻頻寬：1MHz
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

Frequency (MHz)	Time slot length (ms)	Hopping of Number	Sweep time (ms)	Dwell Time (ms)	Limit (ms)	Result
2402	2.870	109	31600	312.783	400	Pass
2441	2.884	129	31600	372.044	400	Pass
2480	2.884	118	31600	340.319	400	Pass

Note: Dwell time =Time slot length*Hopping of Number


CH00 Hopping of Number and CH 00 Time slot length

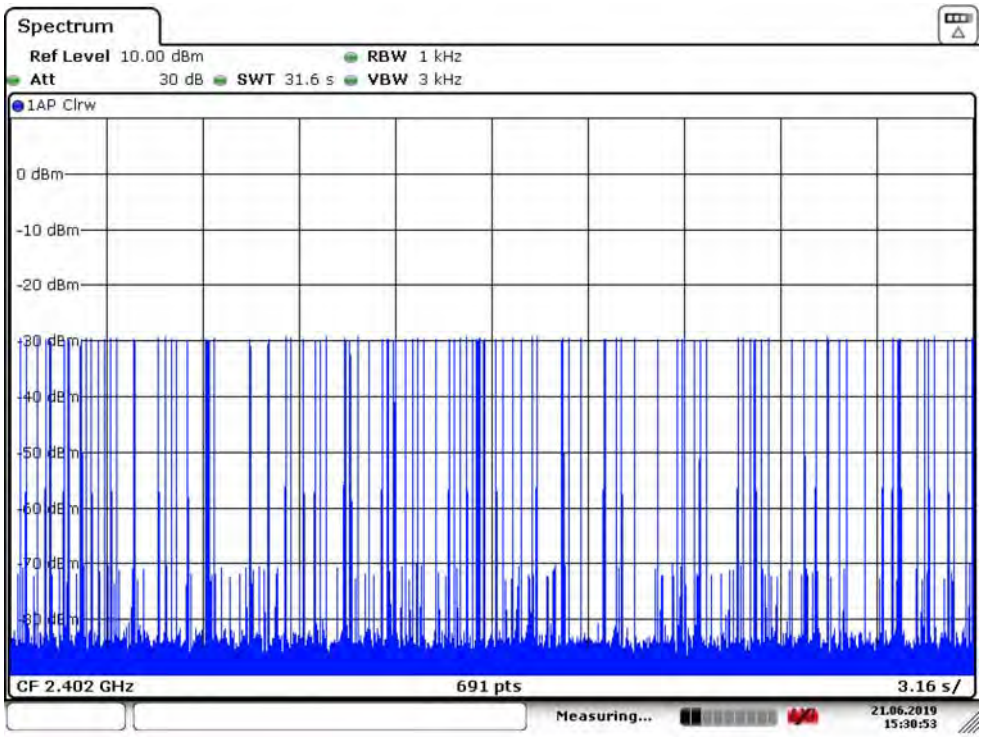


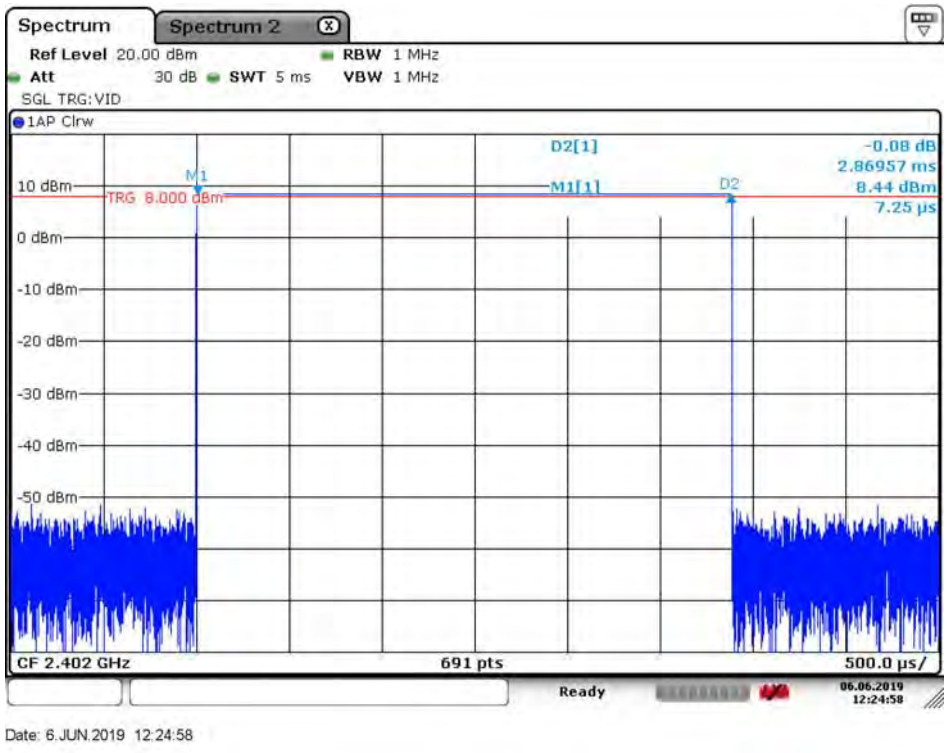

Date: 6.JUN.2019 12:24:58


CH39 Hopping of Number and CH39 Time slot length

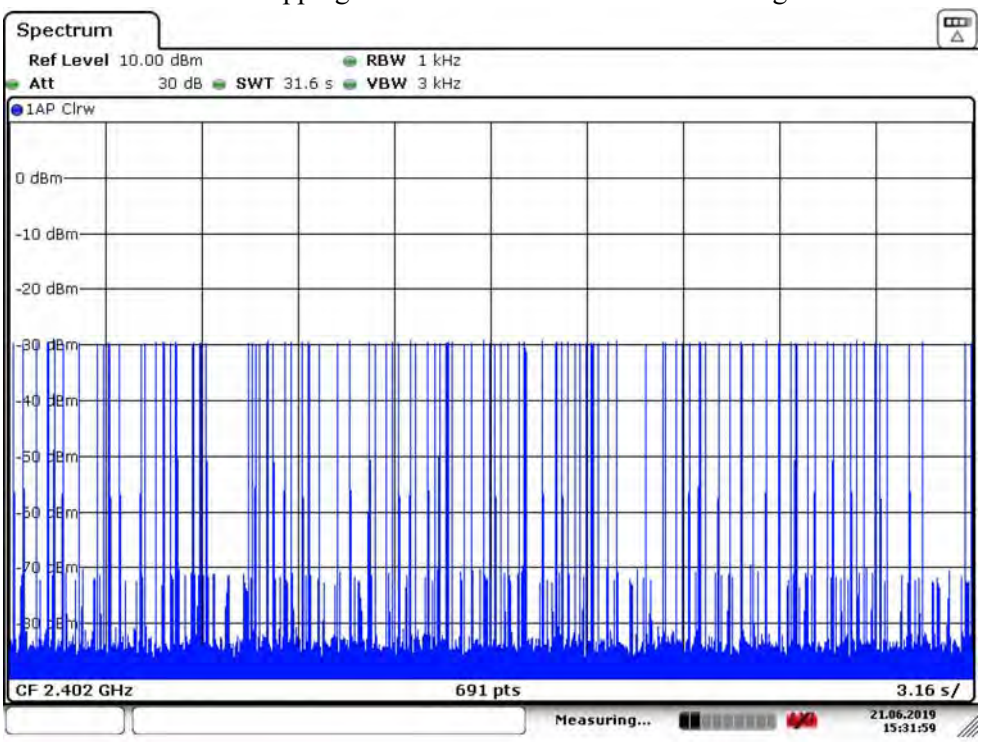


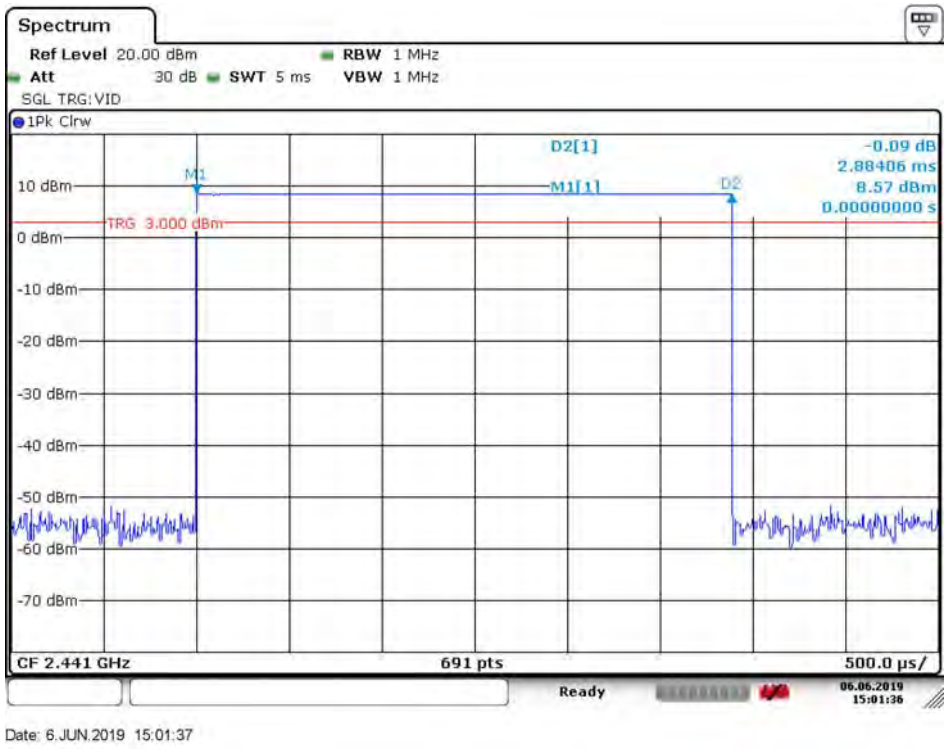

Date: 6.JUN.2019 15:01:37

CH 78 Hopping of Number and CH 78 Time slot length

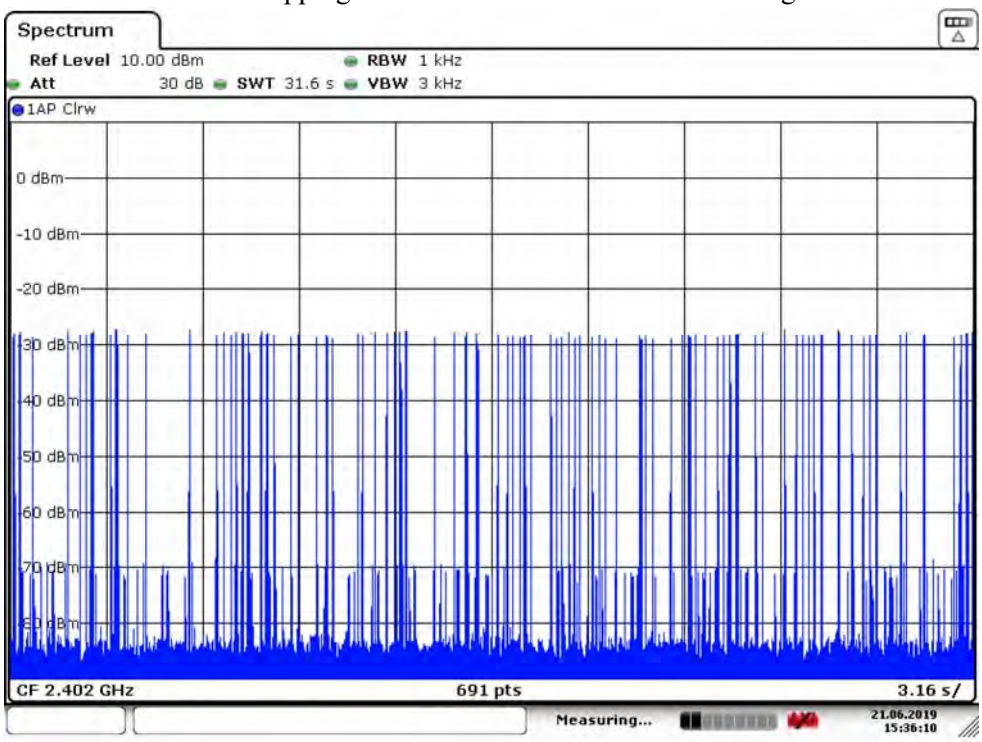

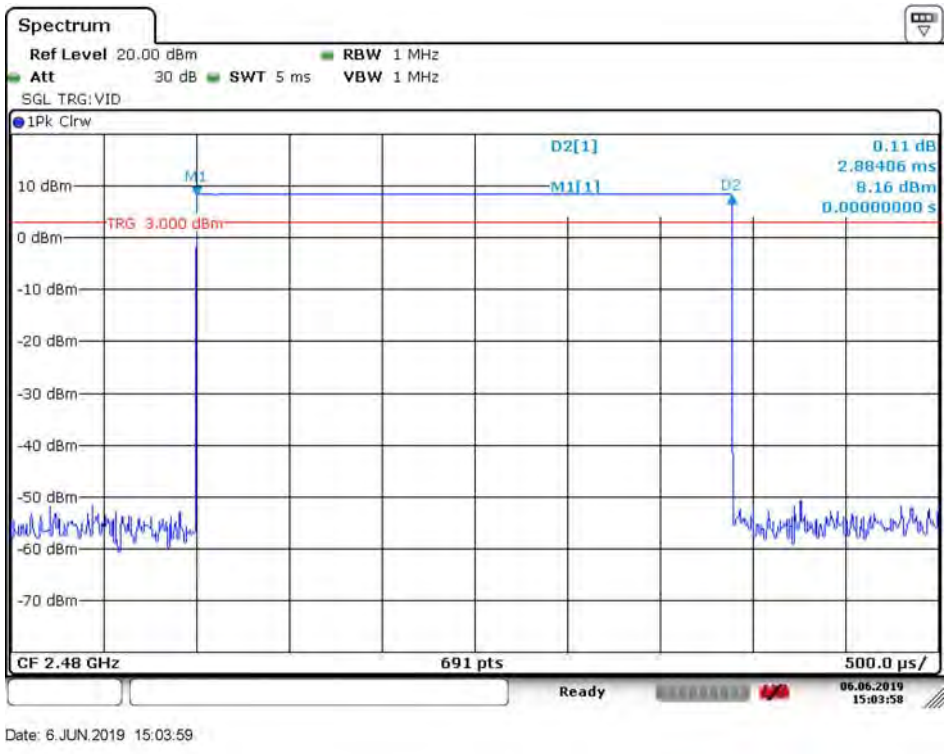

Note:


The dwell times of the packet type of DH1, DH3, and DH5 are tested. Only the worst case is shown on the report.


待測物名稱：TWS Bluetooth Headset
待測物型號：BP5100S
測試頻道：CH 00, CH39, CH78
6 dB 頻寬：1MHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 05 月 24 日
測試項目：停留時間
測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps-DH5 (Right)
視頻頻寬：1MHz
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

Frequency (MHz)	Time slot length (ms)	Hopping of Number	Sweep time (ms)	Dwell Time (ms)	Limit (ms)	Result
2402	2.884	117	31600	337.435	400	Pass
2441	2.884	111	31600	320.131	400	Pass
2480	2.877	116	31600	333.710	400	Pass

Note: Dwell time =Time slot length*Hopping of Number


CH00 Hopping of Number and CH 00 Time slot length

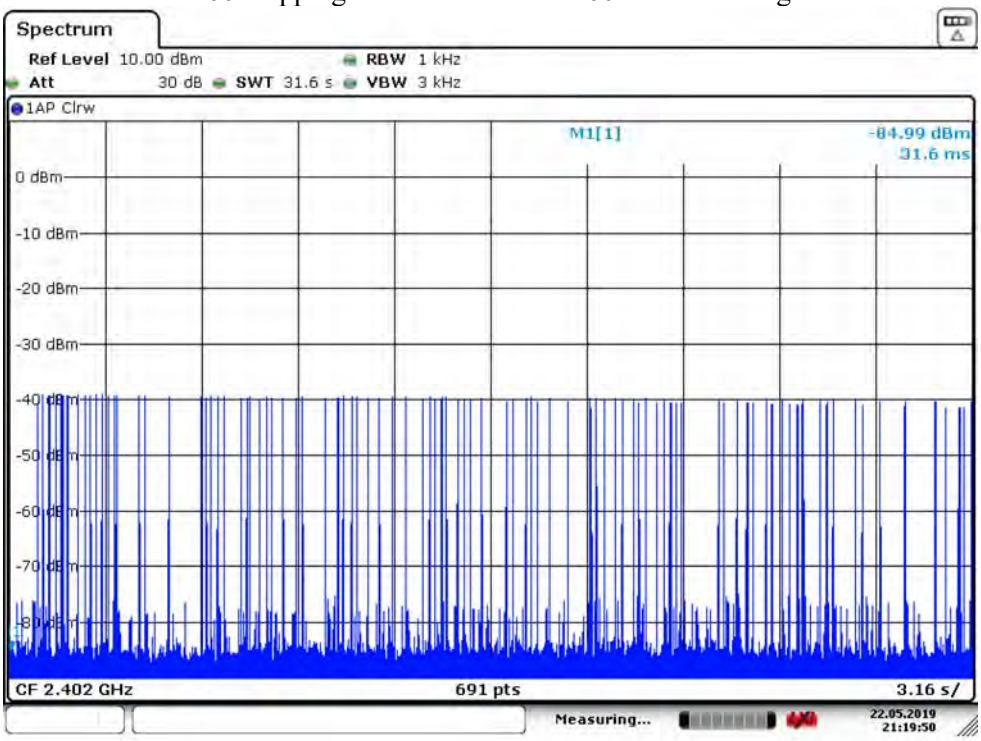


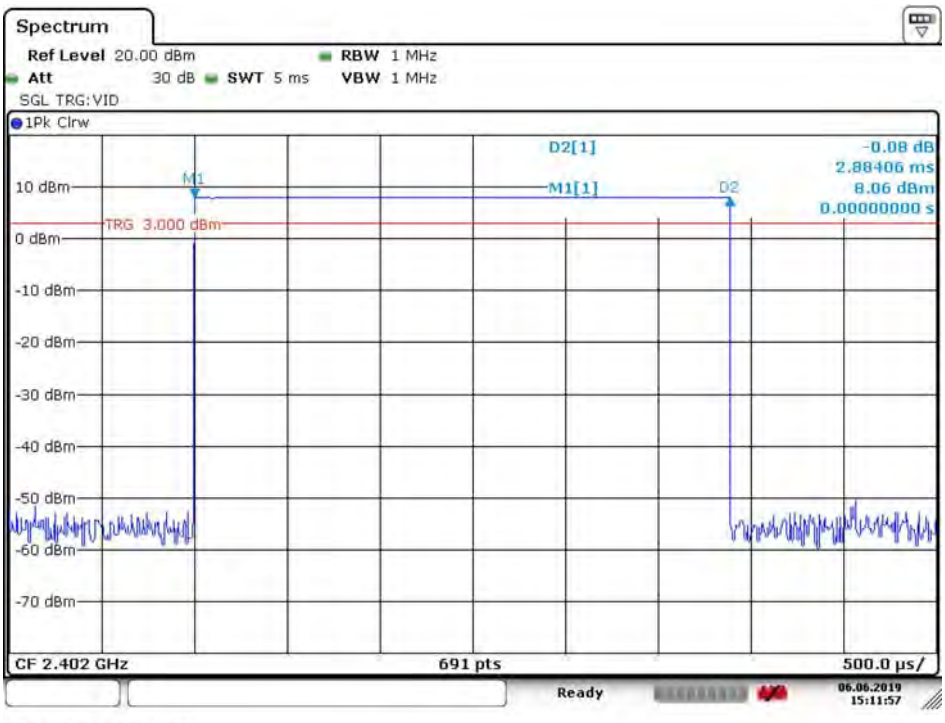

Date: 6.JUN.2019 15:11:57


CH39 Hopping of Number and CH39 Time slot length

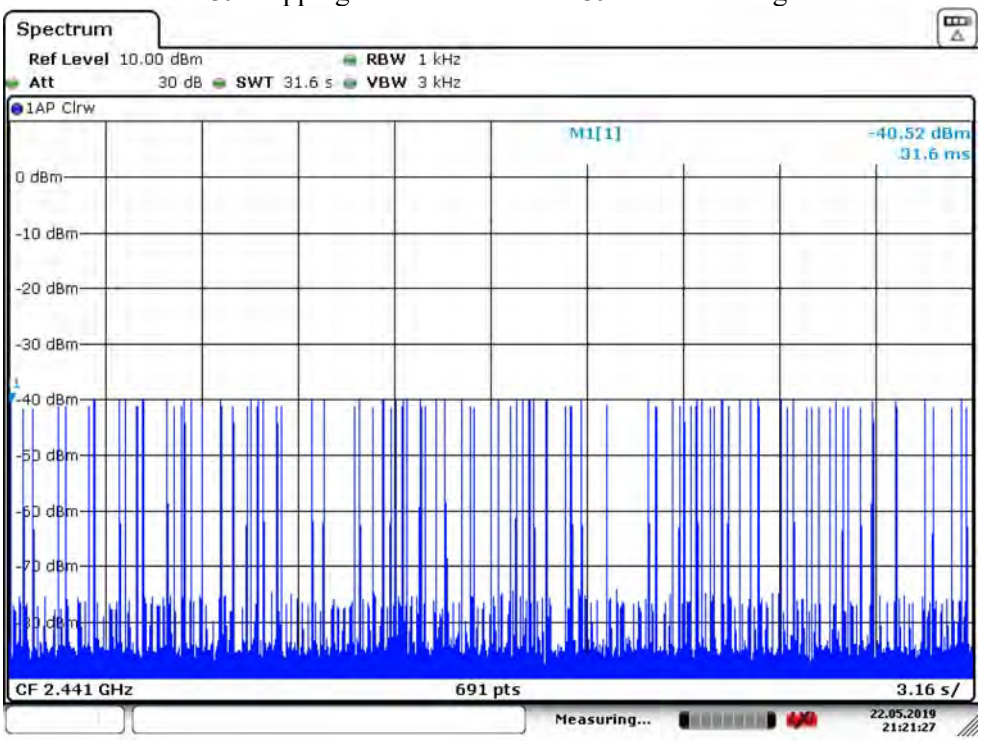


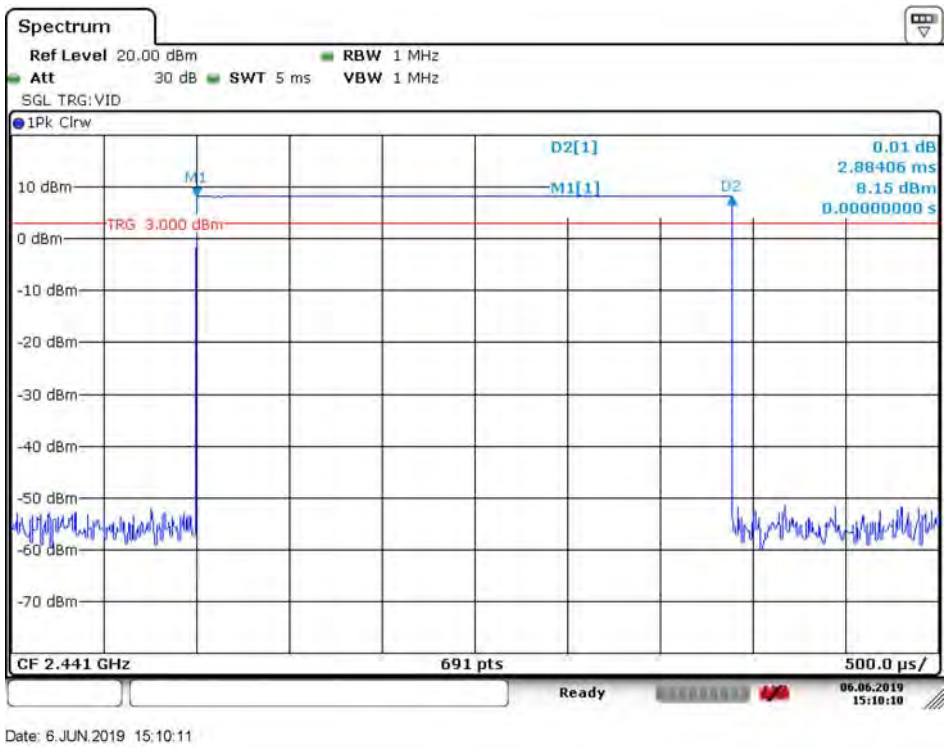

Date: 6.JUN.2019 15:10:11

CH 78 Hopping of Number and CH 78 Time slot length

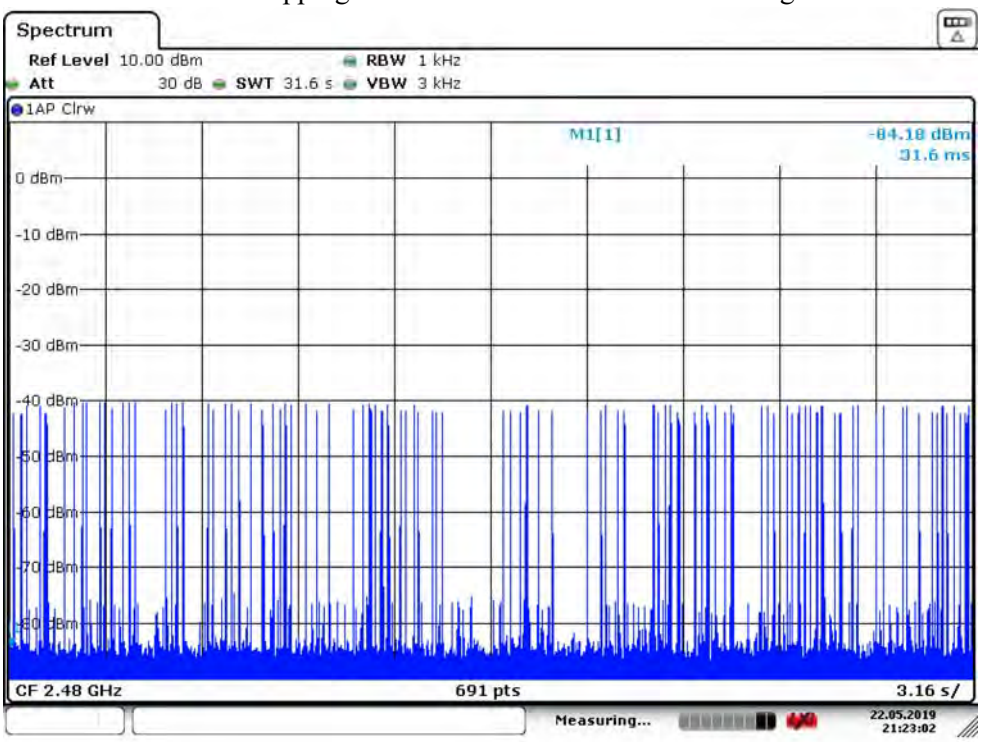

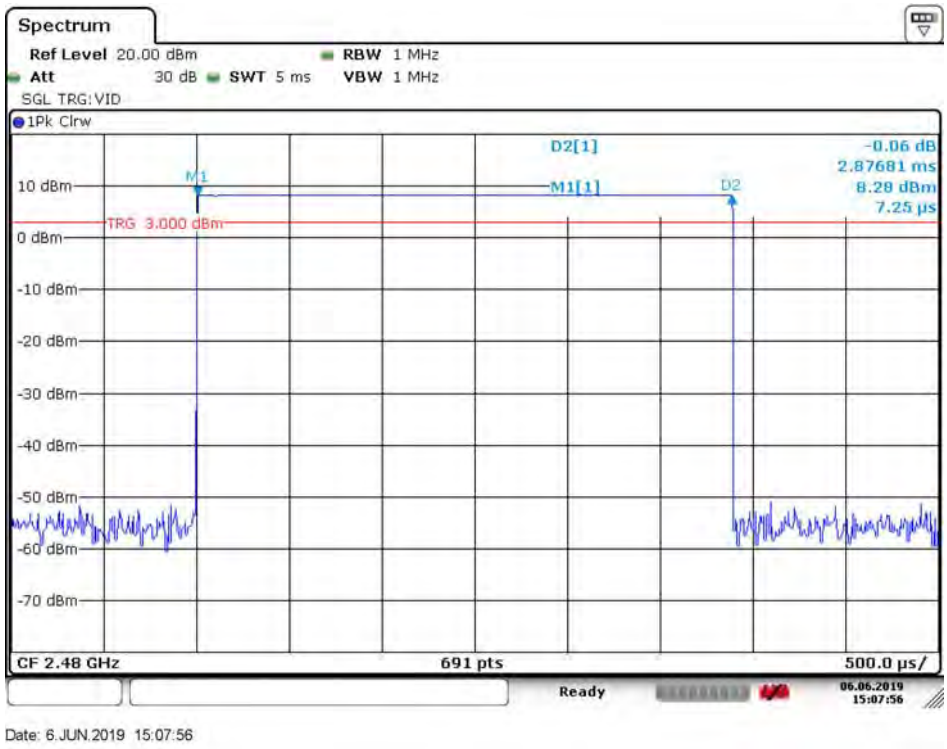

Note:

The dwell times of the packet type of DH1, DH3, and DH5 are tested. Only the worst case is shown on the report.

12. 佔用頻道寬度

12.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第3.10.1.6節之要求，6dB寬至少應有500千赫(kHz)。

12.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 300kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

12.3. 測試架構圖

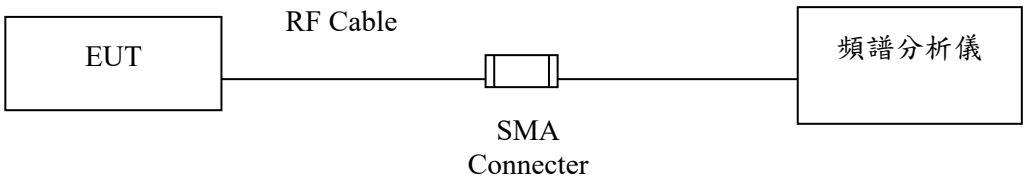

12.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為±279.2Hz

12.5. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：TWS Bluetooth Headset

待測物型號：BP5100S

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE - 1Mbps (Left)

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值

環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 05 月 24 日

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
00	2402.00	510.0	>500	Pass

Figure Channel 00:

