

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 155 (5755MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697

檢測器：準尖峰值

測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

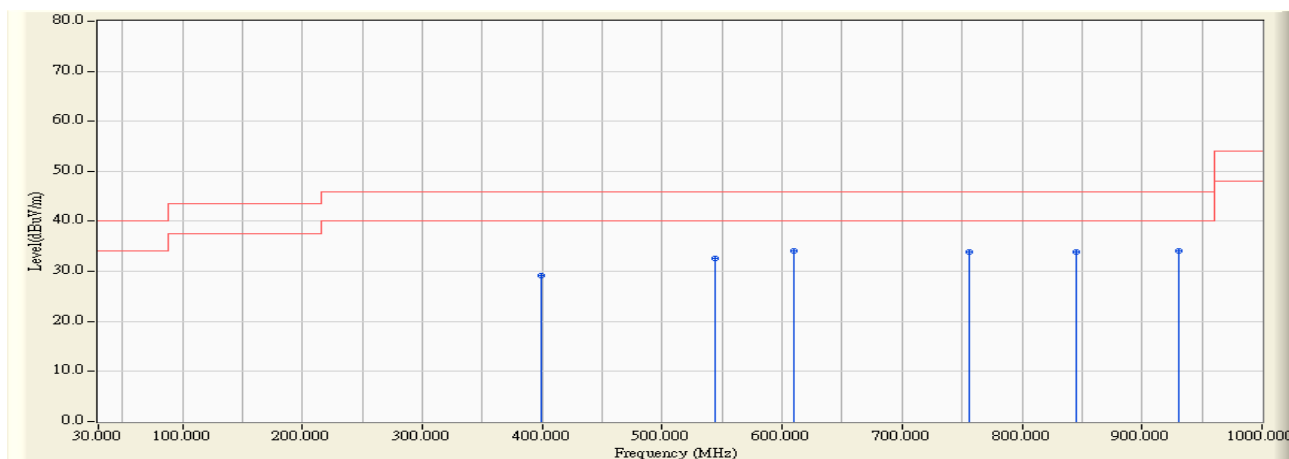

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
398.600	-2.371	31.555	29.184	-16.816	46.000
544.100	1.503	31.028	32.531	-13.469	46.000
610.060	2.087	31.976	34.063	-11.937	46.000
755.560	2.829	30.990	33.819	-12.181	46.000
844.800	2.462	31.337	33.799	-12.201	46.000
930.160	3.830	30.375	34.205	-11.795	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 20 日

環境濕度：48 %

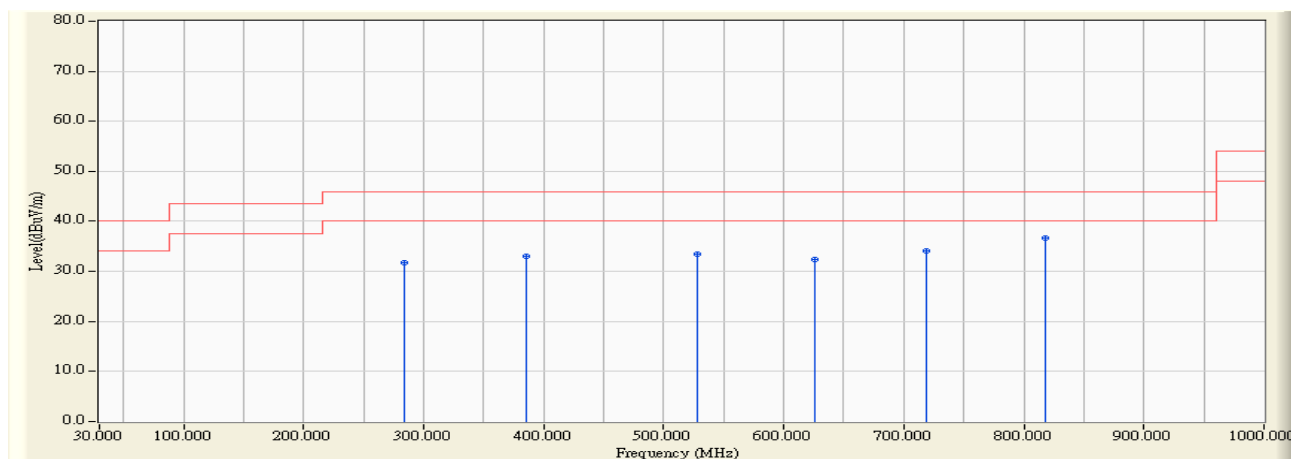

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
284.140	-5.797	37.621	31.824	-14.176	46.000
385.020	1.209	31.742	32.951	-13.049	46.000
528.580	3.074	30.447	33.521	-12.479	46.000
625.580	1.419	30.949	32.369	-13.631	46.000
718.700	3.818	30.271	34.089	-11.911	46.000
817.640	6.716	29.853	36.569	-9.431	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 20 日

環境濕度：48 %

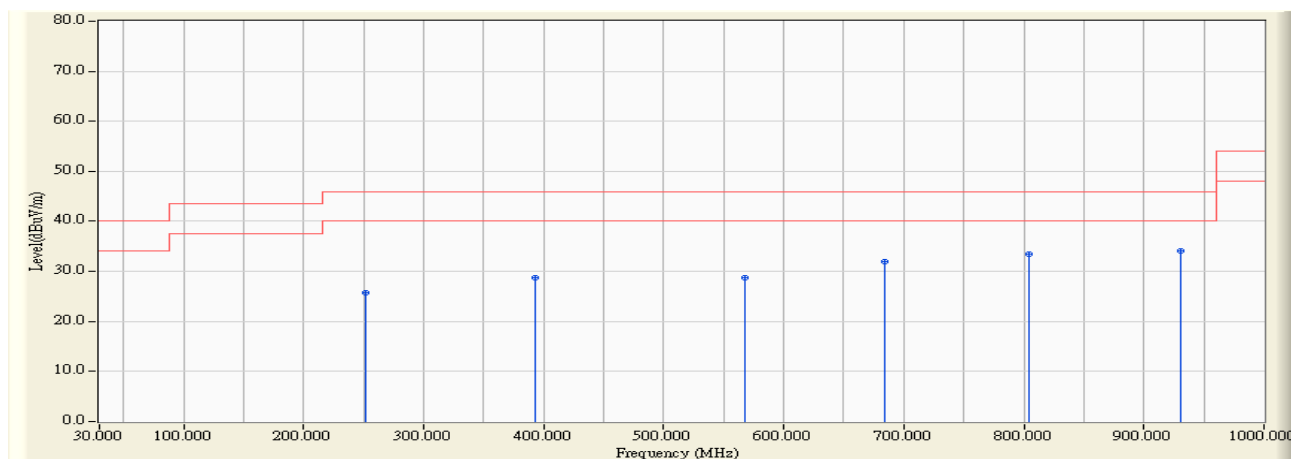

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
251.160	-4.958	30.705	25.747	-20.253	46.000
392.780	-1.210	29.879	28.669	-17.331	46.000
567.380	-2.419	31.187	28.768	-17.232	46.000
683.780	2.011	30.048	32.059	-13.941	46.000
804.060	3.371	30.187	33.558	-12.442	46.000
930.160	3.830	30.375	34.205	-11.795	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 20 日

環境濕度：48 %

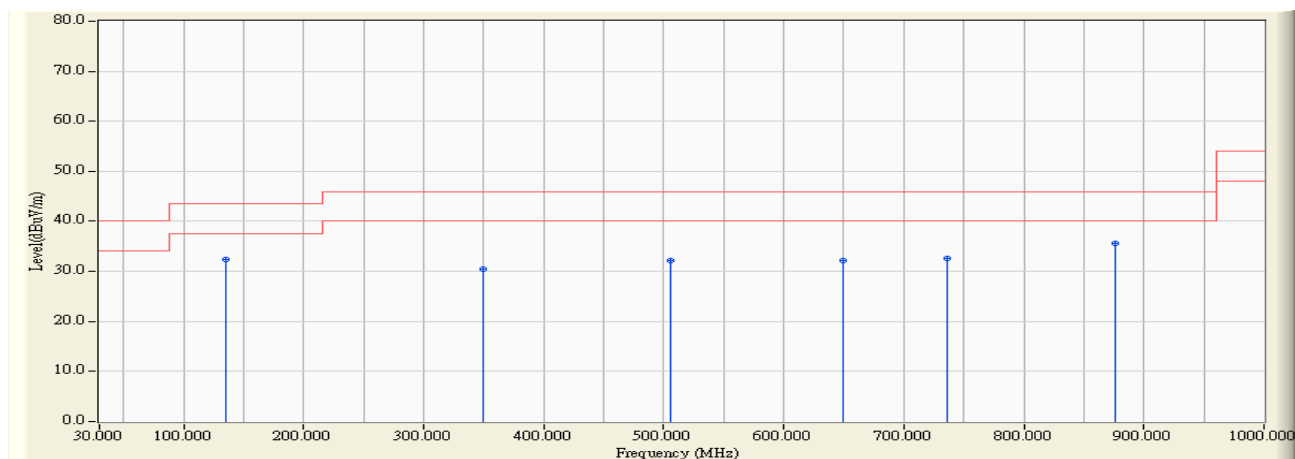

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
134.760	-7.473	39.780	32.307	-11.193	43.500
350.100	-1.298	31.803	30.505	-15.495	46.000
505.300	2.126	29.962	32.088	-13.912	46.000
648.860	1.744	30.516	32.260	-13.740	46.000
736.160	2.994	29.523	32.517	-13.483	46.000
875.840	5.816	29.734	35.550	-10.450	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 20 日

環境濕度：48 %

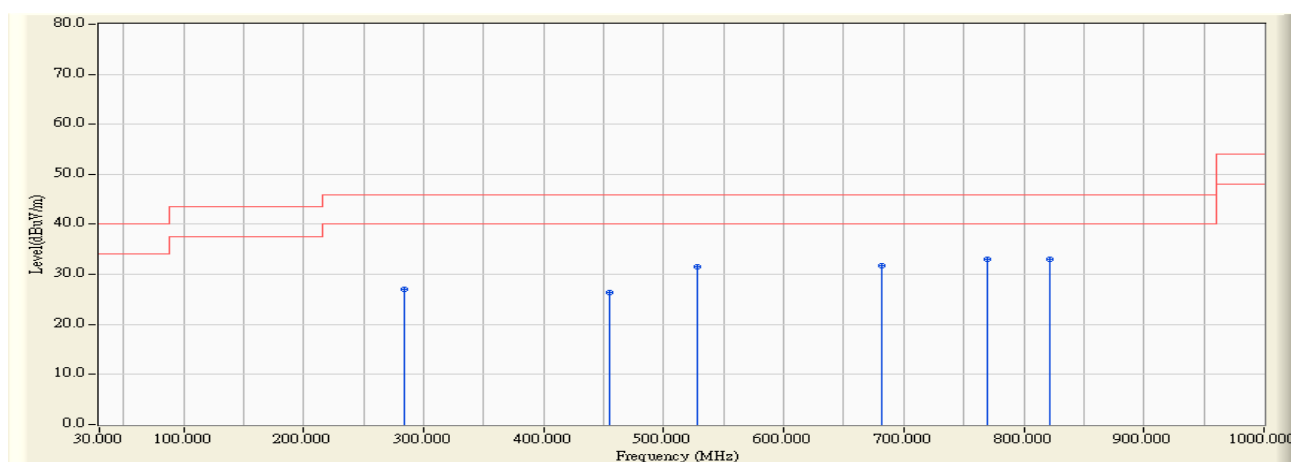

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
284.140	-5.517	32.521	27.004	-18.996	46.000
454.860	-4.096	30.454	26.357	-19.643	46.000
528.580	1.164	30.447	31.611	-14.389	46.000
681.840	1.622	30.122	31.744	-14.256	46.000
769.140	2.558	30.567	33.125	-12.875	46.000
821.520	3.036	29.933	32.969	-13.031	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 20 日

環境濕度：48 %

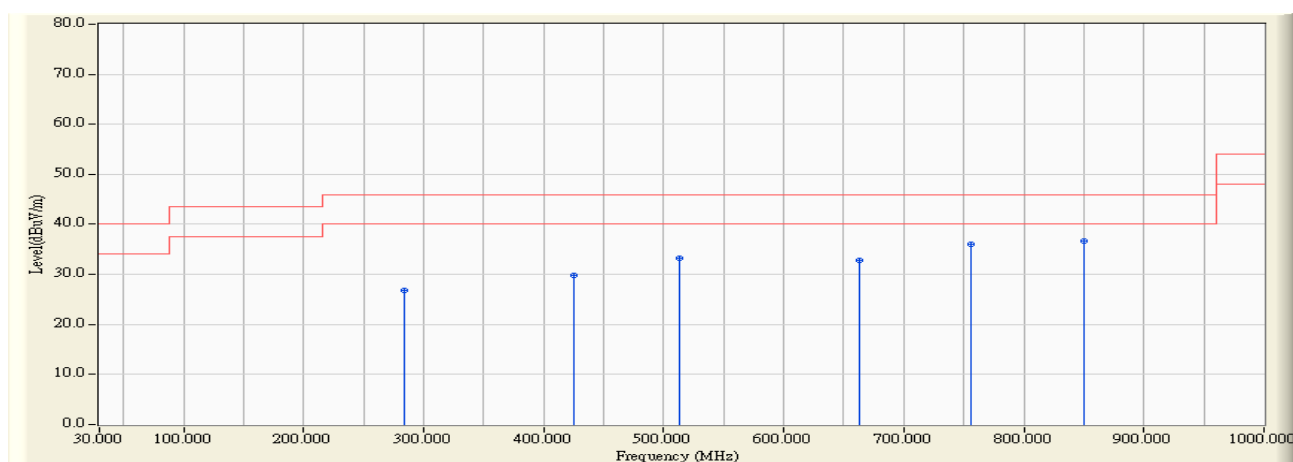

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
284.140	-5.797	32.521	26.724	-19.276	46.000
425.760	-0.183	30.102	29.919	-16.081	46.000
513.060	3.186	30.146	33.332	-12.668	46.000
662.440	1.882	30.961	32.843	-13.157	46.000
755.560	5.039	30.990	36.029	-9.971	46.000
850.620	6.773	29.832	36.605	-9.395	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 20 日

環境濕度：48 %

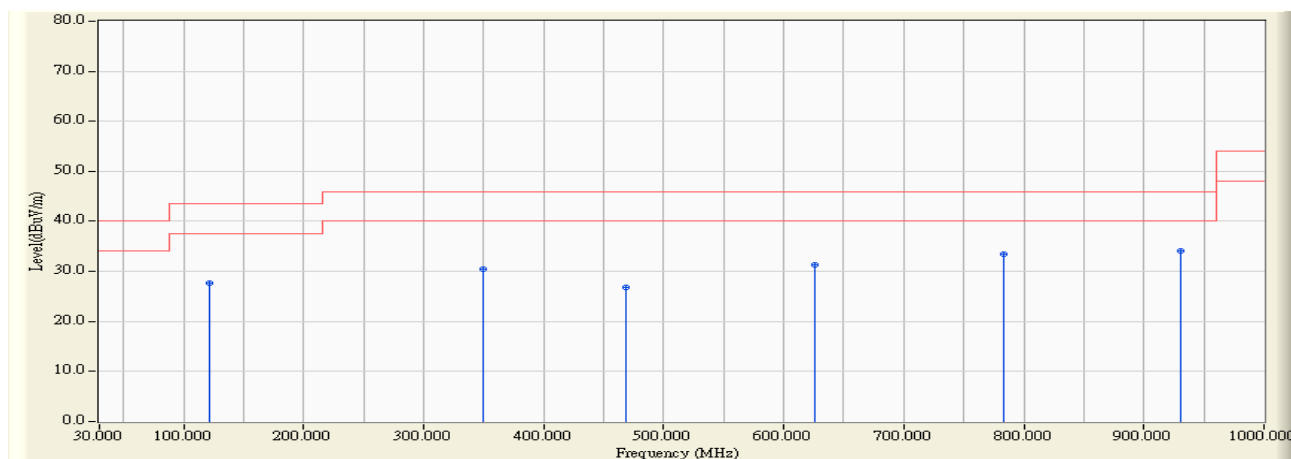

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
121.180	-3.559	31.205	27.646	-15.854	43.500
350.100	-1.278	31.803	30.525	-15.475	46.000
468.440	-3.566	30.415	26.849	-19.151	46.000
625.580	0.299	30.949	31.249	-14.751	46.000
782.720	2.757	30.698	33.455	-12.545	46.000
930.160	3.830	30.375	34.205	-11.795	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 20 日

環境濕度：48 %

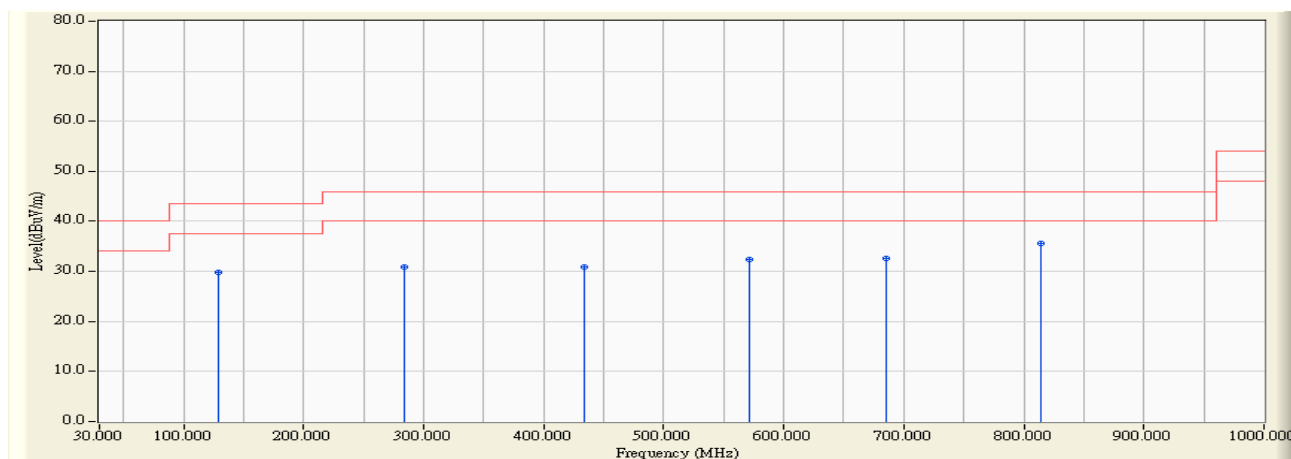

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
128.940	-7.390	37.127	29.737	-13.763	43.500
284.140	-5.797	36.621	30.824	-15.176	46.000
433.520	0.841	30.015	30.856	-15.144	46.000
571.260	2.310	30.102	32.412	-13.588	46.000
685.720	2.944	29.610	32.554	-13.446	46.000
813.760	6.296	29.315	35.611	-10.389	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 20 日

環境濕度：48 %

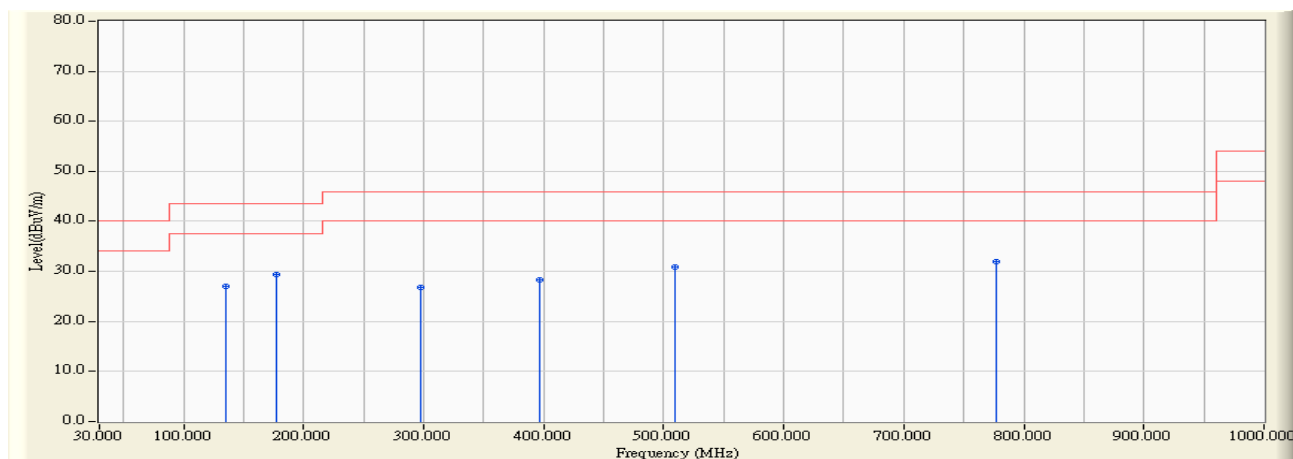

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
134.760	-4.093	31.180	27.087	-16.413	43.500
177.440	-1.248	30.536	29.288	-14.212	43.500
297.720	-4.356	31.262	26.906	-19.094	46.000
396.660	-2.039	30.312	28.273	-17.727	46.000
509.180	0.804	30.114	30.918	-15.082	46.000
776.900	2.067	29.790	31.857	-14.143	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697

檢測器：準尖峰值

測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

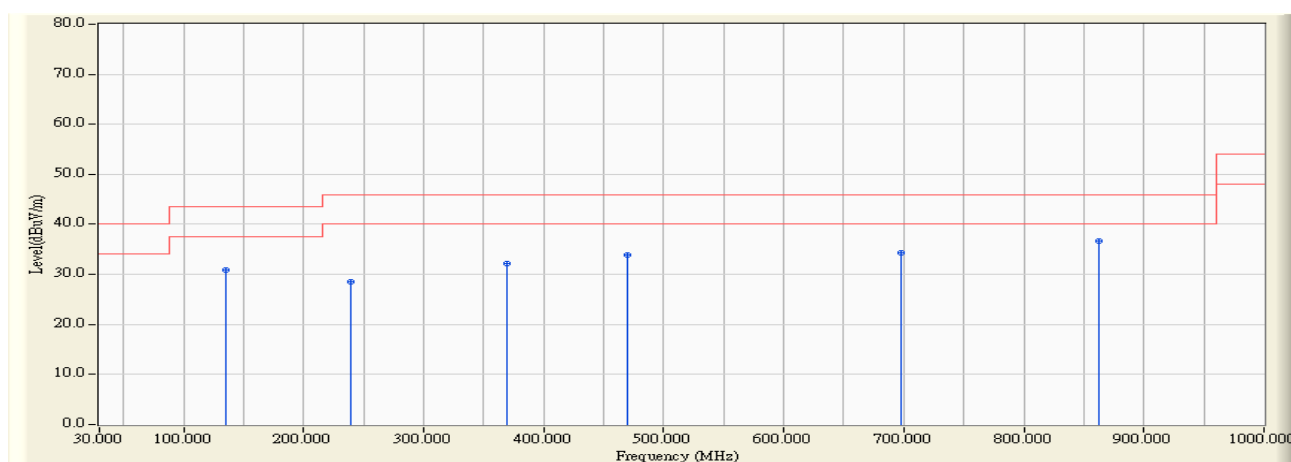

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
134.760	-7.473	38.280	30.807	-12.693	43.500
239.520	-6.878	35.508	28.630	-17.370	46.000
369.500	0.787	31.327	32.114	-13.886	46.000
470.380	3.550	30.312	33.862	-12.138	46.000
697.360	3.231	31.075	34.306	-11.694	46.000
862.260	6.327	30.272	36.599	-9.401	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697

檢測器：準尖峰值

測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

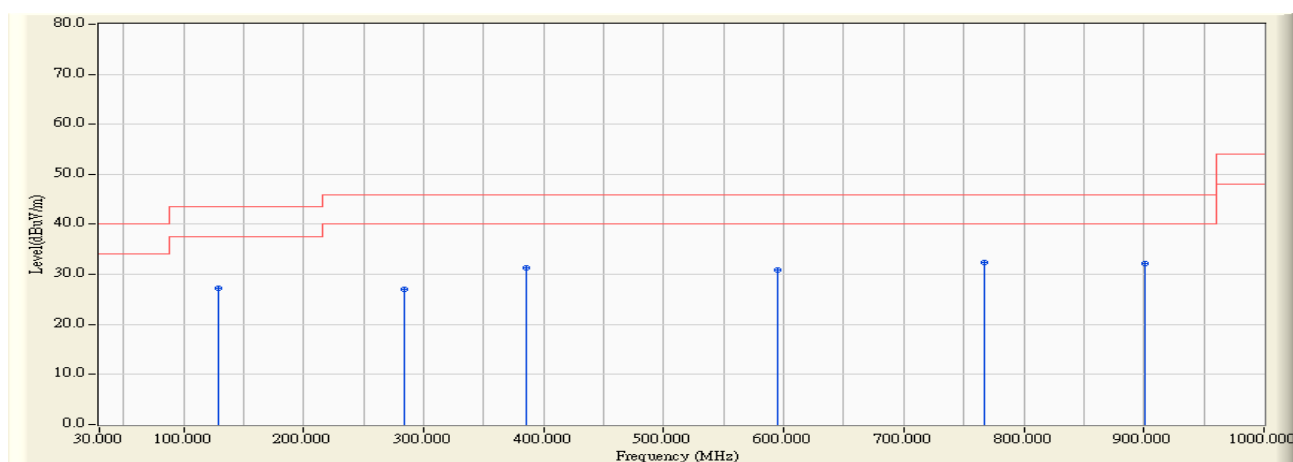

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
128.940	-3.710	31.027	27.317	-16.183	43.500
284.140	-5.517	32.521	27.004	-18.996	46.000
385.020	-0.441	31.742	31.301	-14.699	46.000
594.540	0.175	30.706	30.881	-15.119	46.000
767.200	2.199	30.199	32.399	-13.601	46.000
901.060	1.858	30.207	32.065	-13.935	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 54 (5270MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697

檢測器：準尖峰值

測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

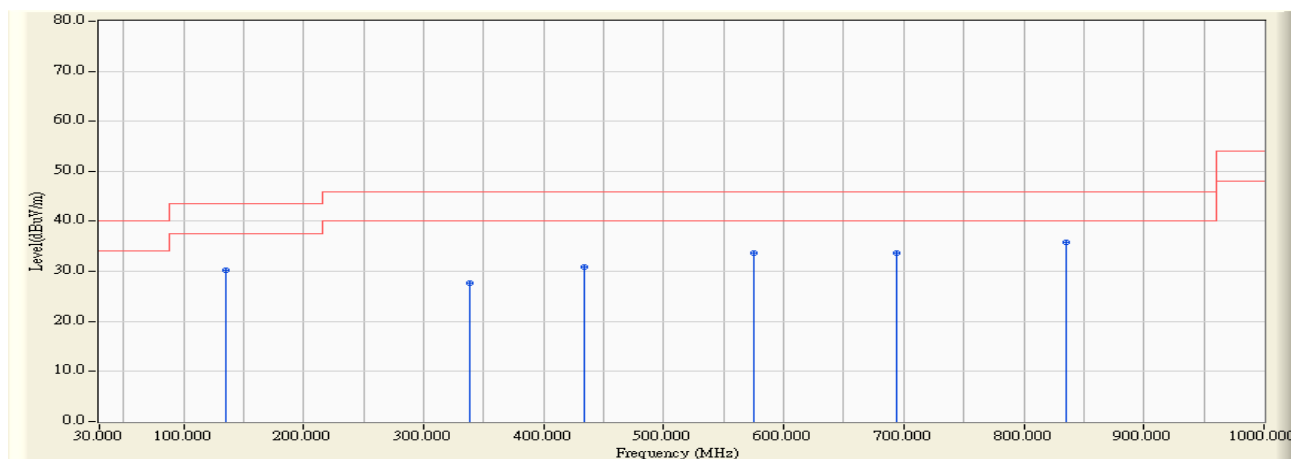

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
134.760	-7.473	37.780	30.307	-13.193	43.500
338.460	-3.380	31.039	27.658	-18.342	46.000
433.520	0.841	30.015	30.856	-15.144	46.000
575.140	3.025	30.728	33.753	-12.247	46.000
693.480	3.608	30.061	33.669	-12.331	46.000
835.100	6.131	29.658	35.789	-10.211	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 54 (5270MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697

檢測器：準尖峰值

測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

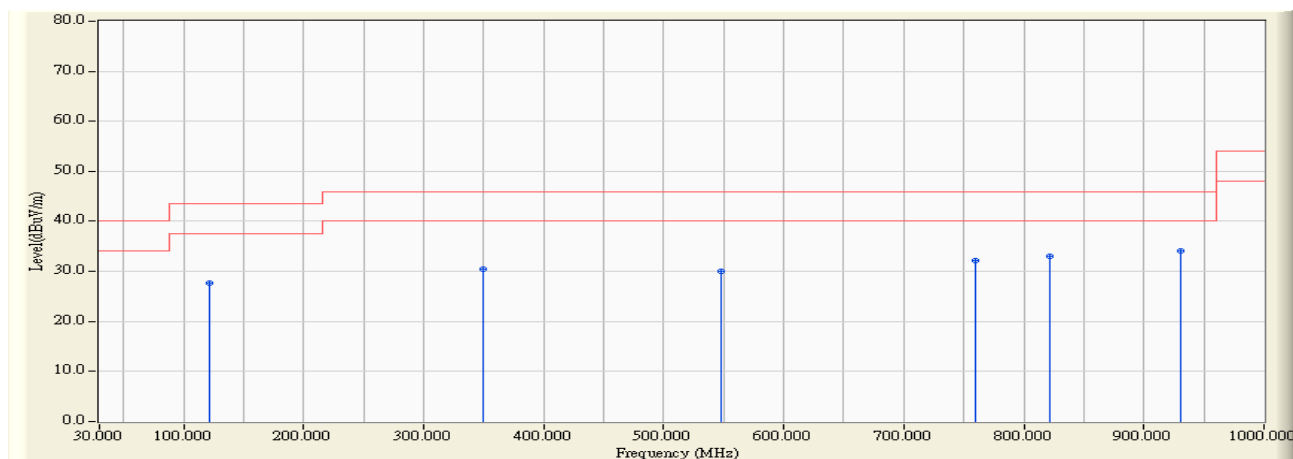

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
121.180	-3.559	31.205	27.646	-15.854	43.500
350.100	-1.278	31.803	30.525	-15.475	46.000
547.980	0.228	29.713	29.941	-16.059	46.000
759.440	2.110	29.995	32.105	-13.895	46.000
821.520	3.036	30.049	33.085	-12.915	46.000
930.160	3.830	30.375	34.205	-11.795	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697

檢測器：準尖峰值

測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

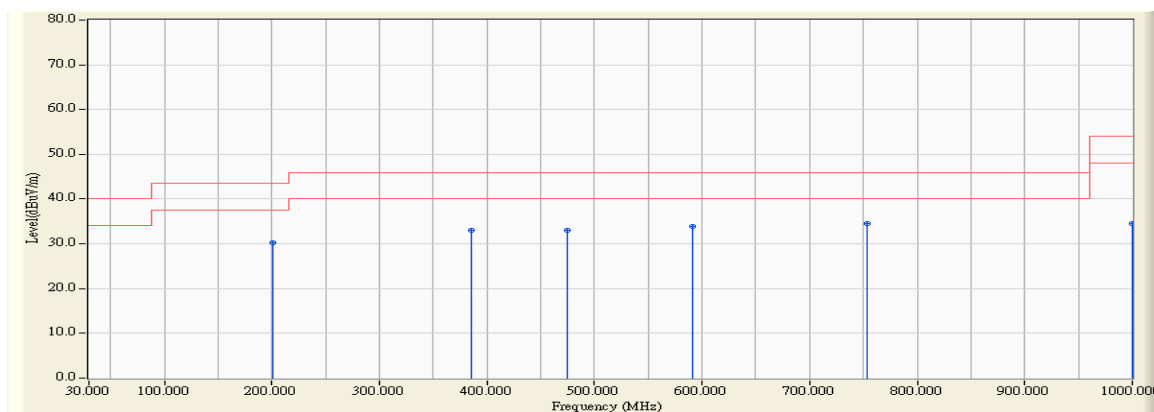

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
200.720	-9.846	40.085	30.239	-13.261	43.500
385.020	1.209	31.742	32.951	-13.049	46.000
474.260	2.294	30.755	33.049	-12.951	46.000
590.660	3.331	30.567	33.898	-12.102	46.000
753.620	4.750	29.824	34.574	-11.426	46.000
1000.000	9.564	25.001	34.565	-19.435	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697

檢測器：準尖峰值

測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

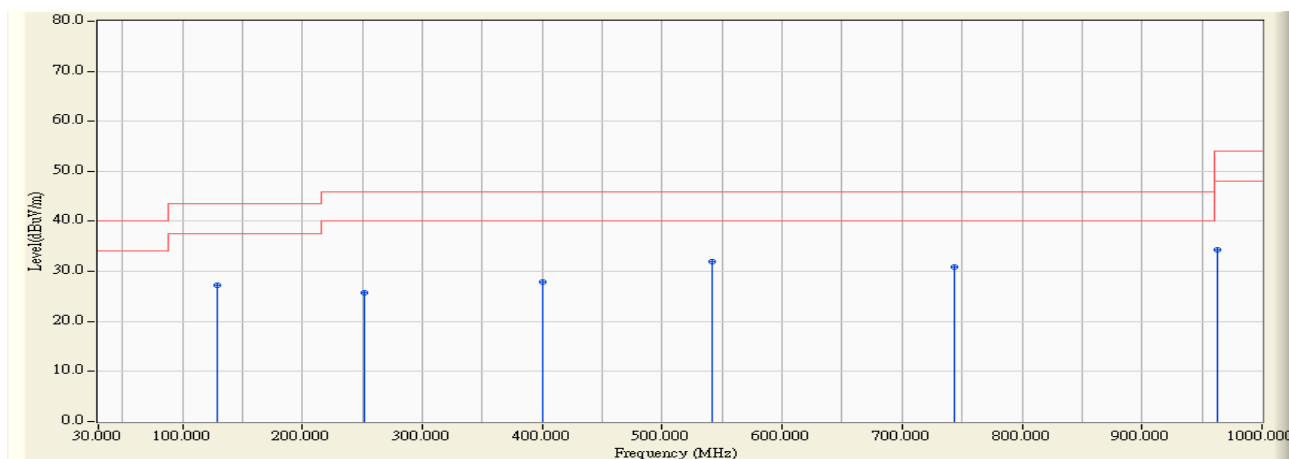

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
128.940	-3.710	31.027	27.317	-16.183	43.500
251.160	-4.958	30.705	25.747	-20.253	46.000
400.540	-2.868	30.827	27.959	-18.041	46.000
542.160	1.855	30.200	32.055	-13.945	46.000
743.920	0.718	30.219	30.937	-15.063	46.000
963.140	3.581	30.785	34.366	-19.634	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697

檢測器：準尖峰值

測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

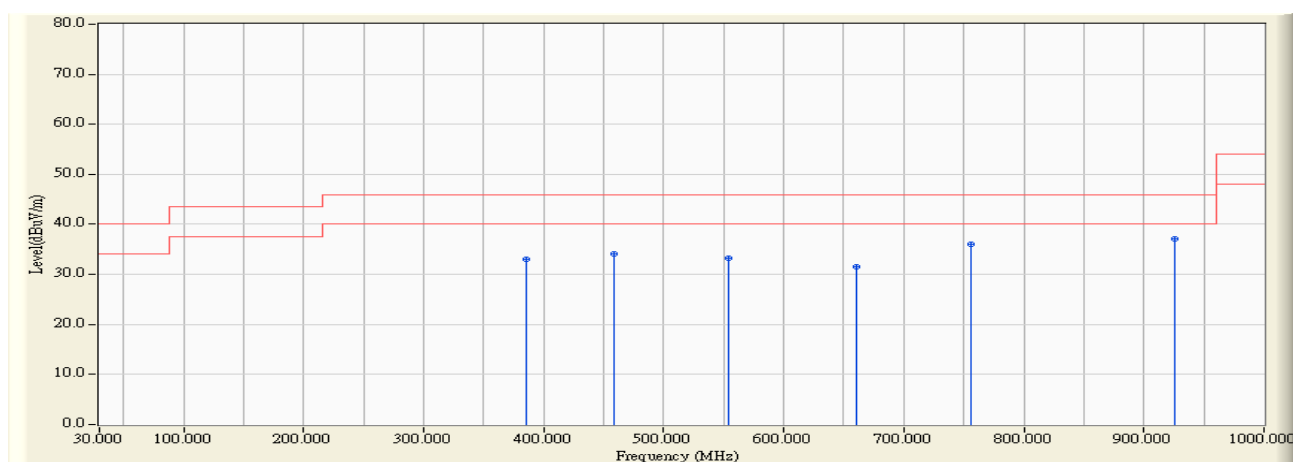

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level	dB	dBμV/m
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
385.020	1.209	31.742	32.951	-13.049	46.000
458.740	3.298	30.894	34.192	-11.808	46.000
553.800	3.147	30.061	33.208	-12.792	46.000
660.500	1.889	29.644	31.533	-14.467	46.000
755.560	5.039	30.990	36.029	-9.971	46.000
926.280	6.832	30.167	36.999	-9.001	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697

檢測器：準尖峰值

測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

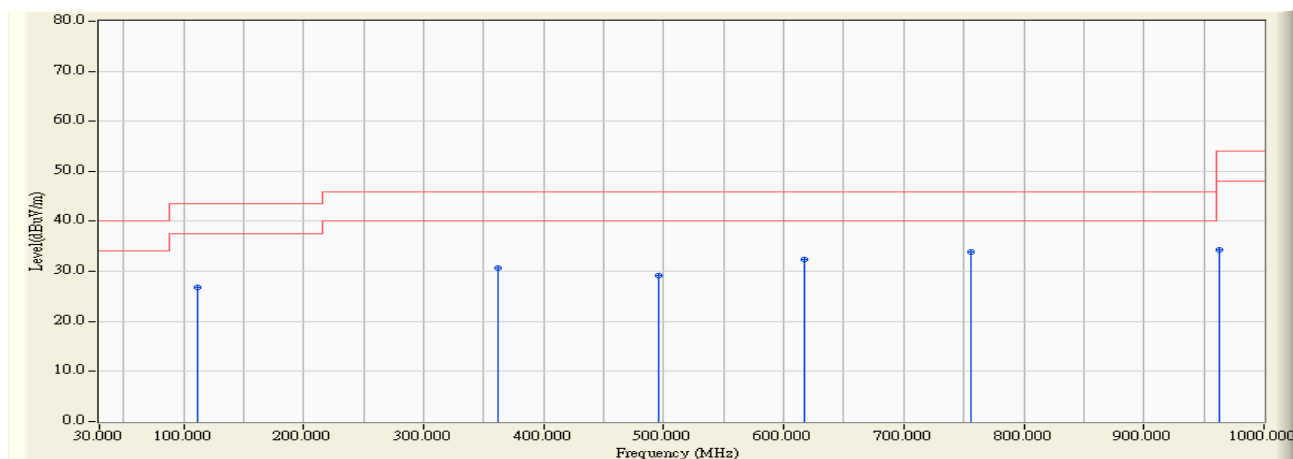

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
111.480	-3.439	30.146	26.708	-16.792	43.500
361.740	-0.646	31.235	30.588	-15.412	46.000
495.600	-1.237	30.427	29.190	-16.810	46.000
617.820	0.958	31.492	32.450	-13.550	46.000
755.560	2.829	30.990	33.819	-12.181	46.000
963.140	3.581	30.785	34.366	-19.634	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 20 日

環境濕度：48 %

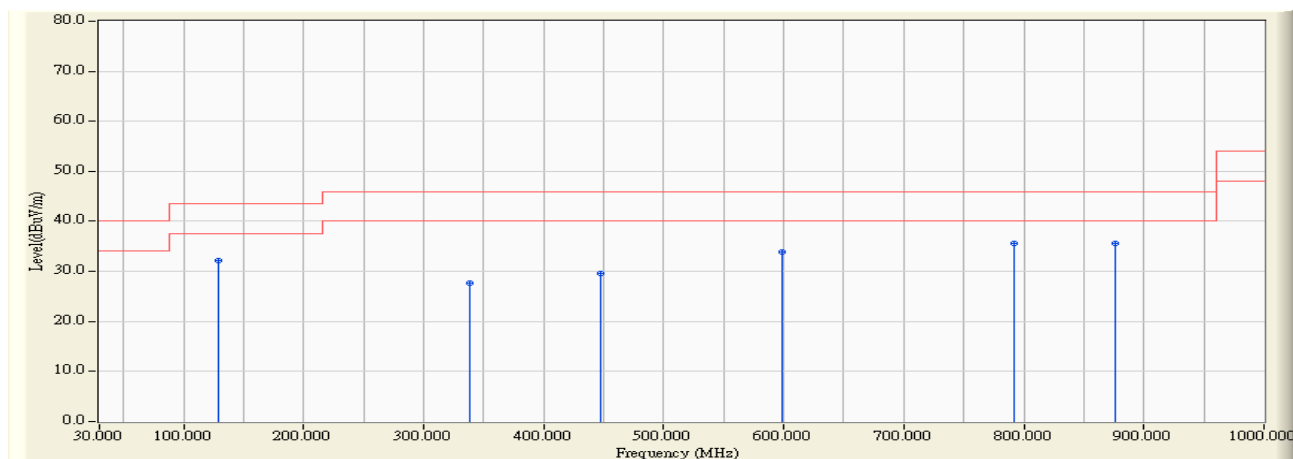

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
128.940	-7.390	39.627	32.237	-11.263	43.500
338.460	-3.380	31.039	27.658	-18.342	46.000
447.100	-0.067	29.657	29.590	-16.410	46.000
598.420	3.524	30.426	33.950	-12.050	46.000
792.420	6.391	29.185	35.576	-10.424	46.000
875.840	5.816	29.734	35.550	-10.450	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 20 日

環境濕度：48 %

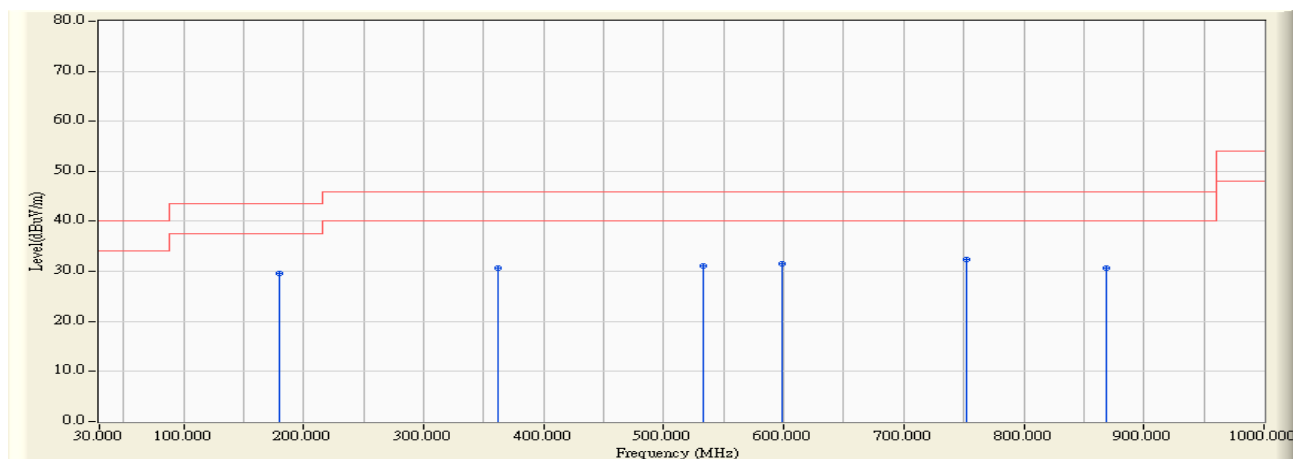

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
179.380	-0.824	30.435	29.611	-13.889	43.500
361.740	-0.646	31.235	30.588	-15.412	46.000
532.460	1.209	29.832	31.041	-14.959	46.000
598.420	1.114	30.426	31.540	-14.460	46.000
751.680	2.372	30.114	32.486	-13.514	46.000
868.080	-0.359	30.968	30.609	-15.391	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142F (5710MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 20 日

環境濕度：48 %

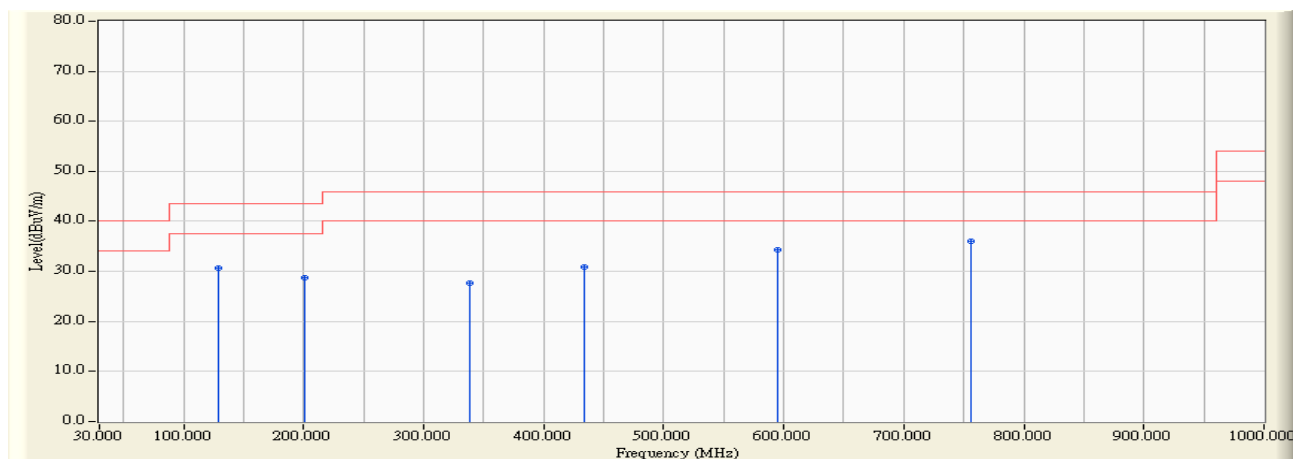

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
128.940	-7.390	38.127	30.737	-12.763	43.500
200.720	-9.846	38.585	28.739	-14.761	43.500
338.460	-3.380	31.039	27.658	-18.342	46.000
433.520	0.841	30.015	30.856	-15.144	46.000
594.540	3.555	30.706	34.261	-11.739	46.000
755.560	5.039	30.990	36.029	-9.971	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142F (5710MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 20 日

環境濕度：48 %

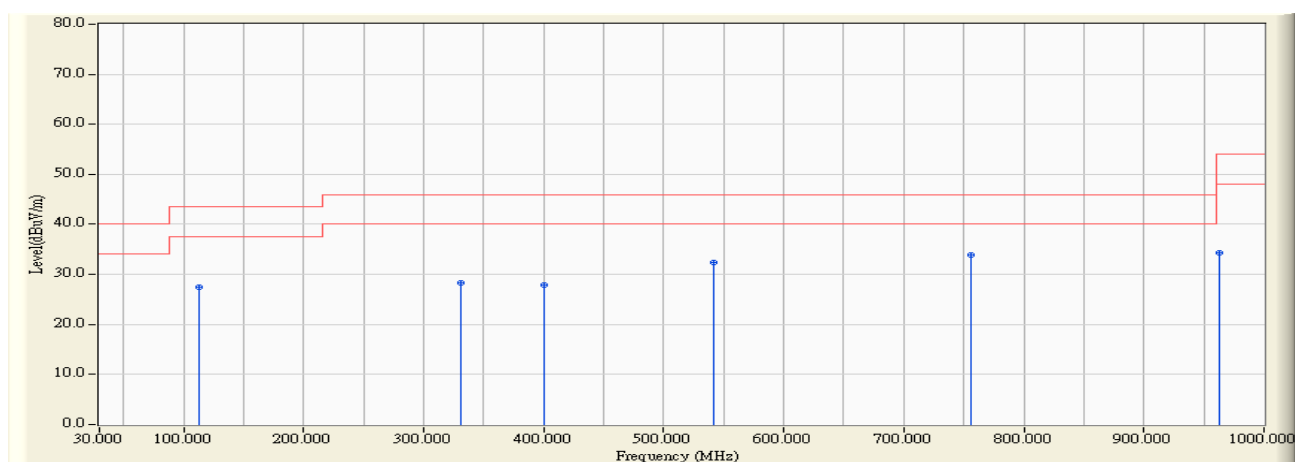

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
113.420	-3.709	31.252	27.543	-15.957	43.500
330.700	-2.244	30.466	28.223	-17.777	46.000
400.540	-2.868	30.827	27.959	-18.041	46.000
542.160	1.855	30.517	32.372	-13.628	46.000
755.560	2.829	30.990	33.819	-12.181	46.000
963.140	3.581	30.785	34.366	-19.634	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH42 (5210MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697

檢測器：準尖峰值

測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

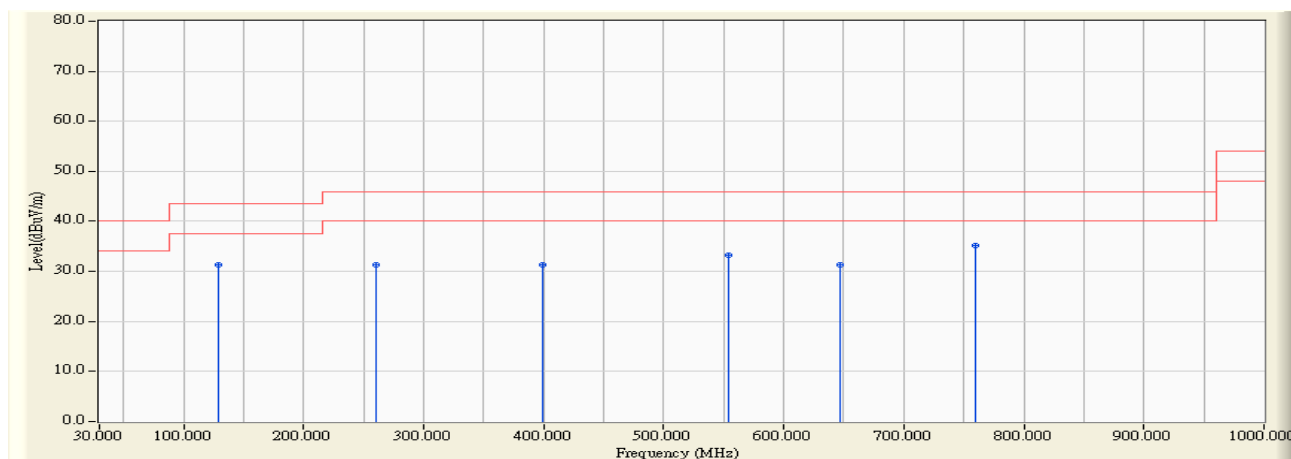

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
128.940	-7.390	38.627	31.237	-12.263	43.500
260.860	-5.460	36.836	31.376	-14.624	46.000
398.600	0.879	30.435	31.314	-14.686	46.000
553.800	3.147	30.061	33.208	-12.792	46.000
646.920	1.489	29.899	31.388	-14.612	46.000
759.440	5.140	29.995	35.135	-10.865	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH42 (5210MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697

檢測器：準尖峰值

測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

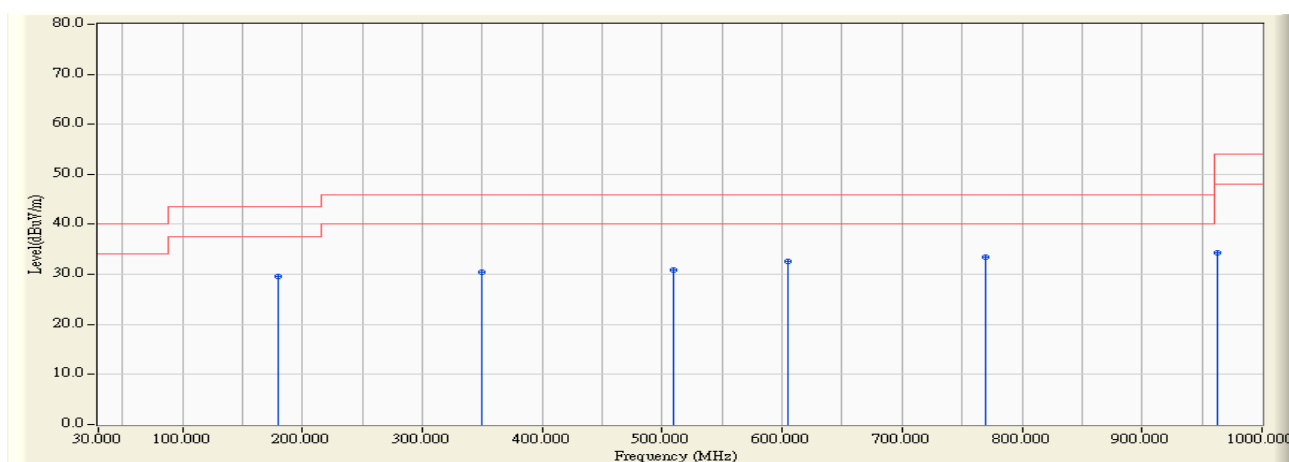

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
179.380	-0.824	30.435	29.611	-13.889	43.500
350.100	-1.278	31.803	30.525	-15.475	46.000
509.180	0.804	30.114	30.918	-15.082	46.000
604.240	2.199	30.303	32.503	-13.497	46.000
769.140	2.558	30.924	33.482	-12.518	46.000
963.140	3.581	30.785	34.366	-19.634	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697

檢測器：準尖峰值

測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

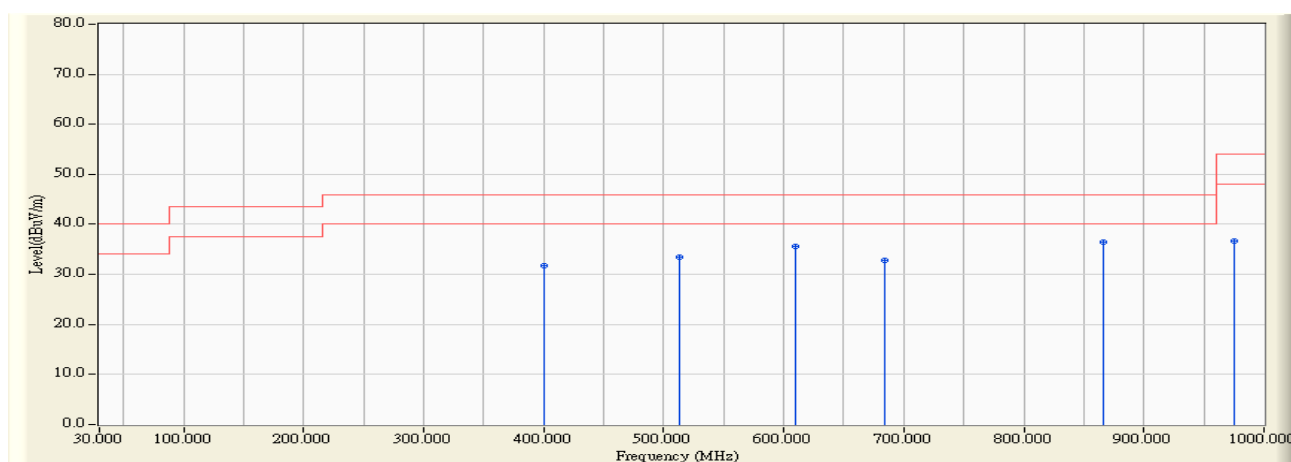

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
400.540	0.942	30.827	31.769	-14.231	46.000
513.060	3.186	30.343	33.529	-12.471	46.000
610.060	3.657	31.976	35.633	-10.367	46.000
683.780	2.811	30.048	32.859	-13.141	46.000
866.140	6.240	30.167	36.407	-9.593	46.000
974.780	7.039	29.532	36.571	-17.429	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697

檢測器：準尖峰值

測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

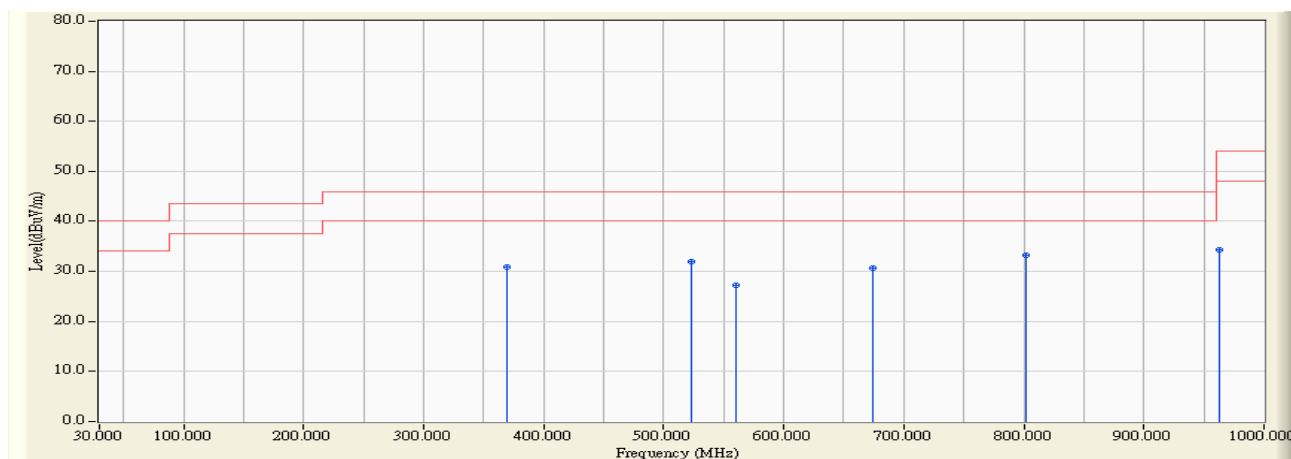

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
369.500	-0.423	31.327	30.904	-15.096	46.000
522.760	1.116	30.767	31.883	-14.117	46.000
559.620	-2.503	29.811	27.308	-18.692	46.000
674.080	0.003	30.667	30.670	-15.330	46.000
802.120	2.966	30.304	33.270	-12.730	46.000
963.140	3.581	30.785	34.366	-19.634	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697

檢測器：準尖峰值

測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

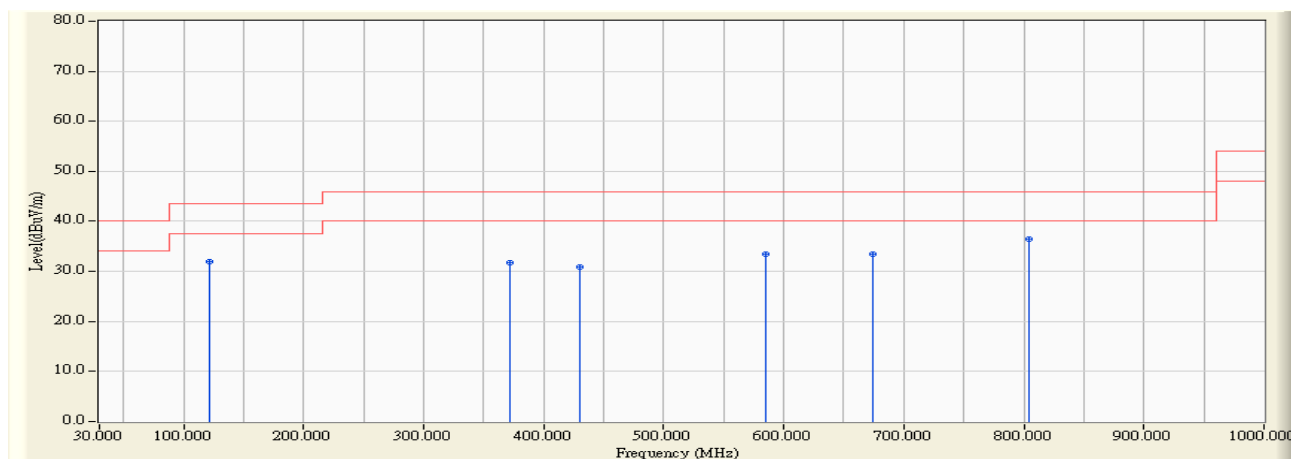

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
121.180	-7.289	39.305	32.016	-11.484	43.500
371.440	0.860	30.942	31.802	-14.198	46.000
429.640	0.630	30.220	30.849	-15.151	46.000
584.840	3.251	30.122	33.373	-12.627	46.000
674.080	2.713	30.667	33.380	-12.620	46.000
804.060	6.271	30.187	36.458	-9.542	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697

檢測器：準尖峰值

測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

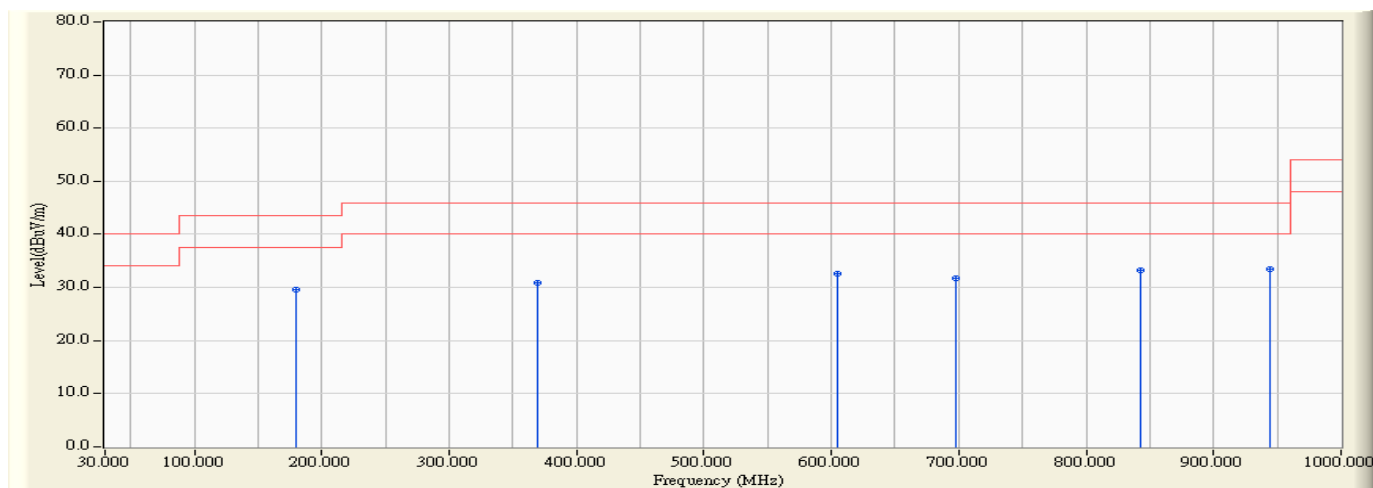

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
179.380	-0.824	30.435	29.611	-13.889	43.500
369.500	-0.423	31.327	30.904	-15.096	46.000
604.240	2.199	30.303	32.503	-13.497	46.000
697.360	0.691	31.075	31.766	-14.234	46.000
842.860	2.378	30.968	33.346	-12.654	46.000
943.740	3.383	30.028	33.411	-12.589	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 155 (5755MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697

檢測器：準尖峰值

測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

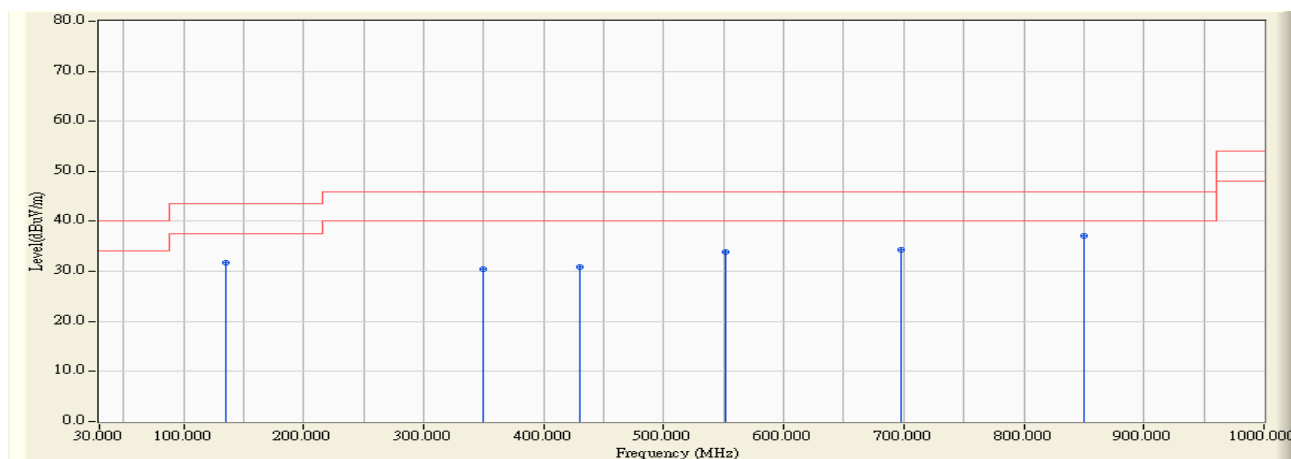

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
134.760	-7.473	39.280	31.807	-11.693	43.500
350.100	-1.298	31.803	30.505	-15.495	46.000
429.640	0.630	30.220	30.849	-15.151	46.000
551.860	3.390	30.537	33.927	-12.073	46.000
697.360	3.231	31.075	34.306	-11.694	46.000
850.620	6.773	30.395	37.168	-8.832	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 155 (5755MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697

檢測器：準尖峰值

測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

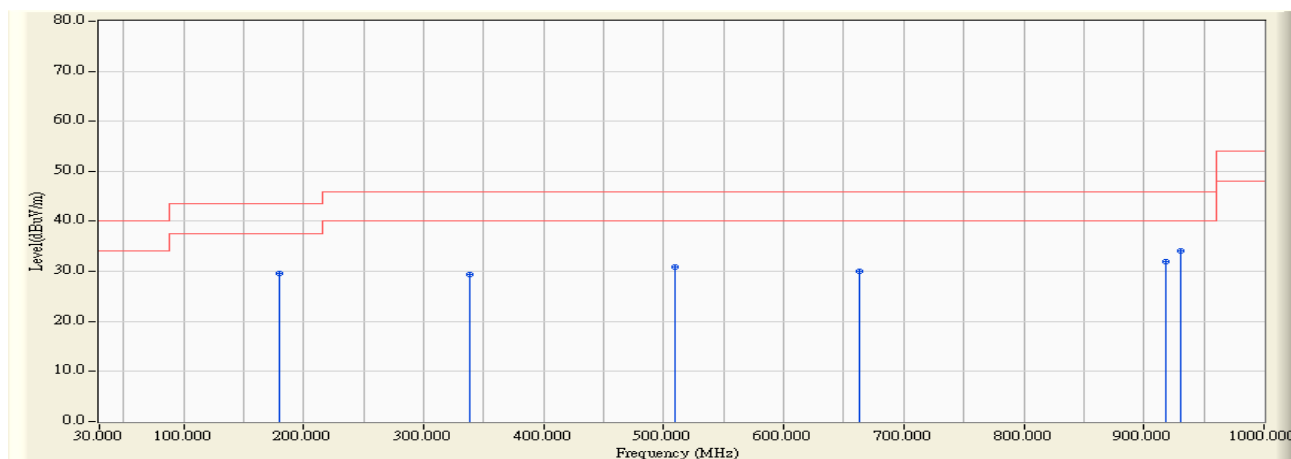

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
179.380	-0.824	30.435	29.611	-13.889	43.500
338.460	-1.640	31.039	29.398	-16.602	46.000
509.180	0.804	30.114	30.918	-15.082	46.000
662.440	-0.998	30.961	29.963	-16.037	46.000
918.520	1.958	29.975	31.933	-14.067	46.000
930.160	3.830	30.375	34.205	-11.795	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

不必要發射測試結果:

PASS

10. 發射功率控制

10.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.7.1 節，發射功率控制(TPC)：操作於 5.25 GHz~5.35 GHz 與 5.470 GHz~5.725 GHz 頻段的設備，應具備發射功率控制功能。設備必須至少具有 6 dB 低於平均 EIRP 30 dBm 的能力。EIRP 低於 500 mW 之系統不須具備 TPC 功能。

10.2. 發射功率控制測試結果

此待測物於 5.25 GHz~5.35 GHz 與 5.470 GHz~5.725 GHz 的頻段，功率皆小於 500mW，可以不須具備 TPC 機能。

11. 佔用頻帶寬度

11.1. 測試架構圖

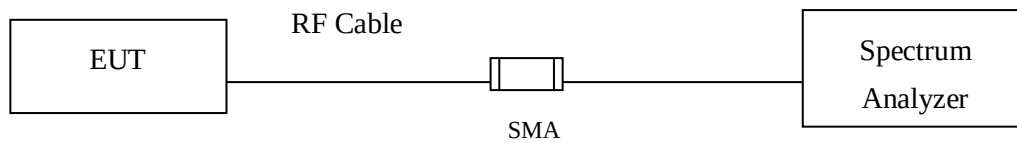

11.2. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.5 節，在 5.725 GHz~5.850 GHz 頻段操作之設備，其 6 dB 頻寬至少應有 500 kHz。

11.3. 適用標準

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

11.4. 量測不確定度

$\pm 681.6\text{Hz}$

11.5. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745.00	16400	>500	Pass

Figure Channel 149:

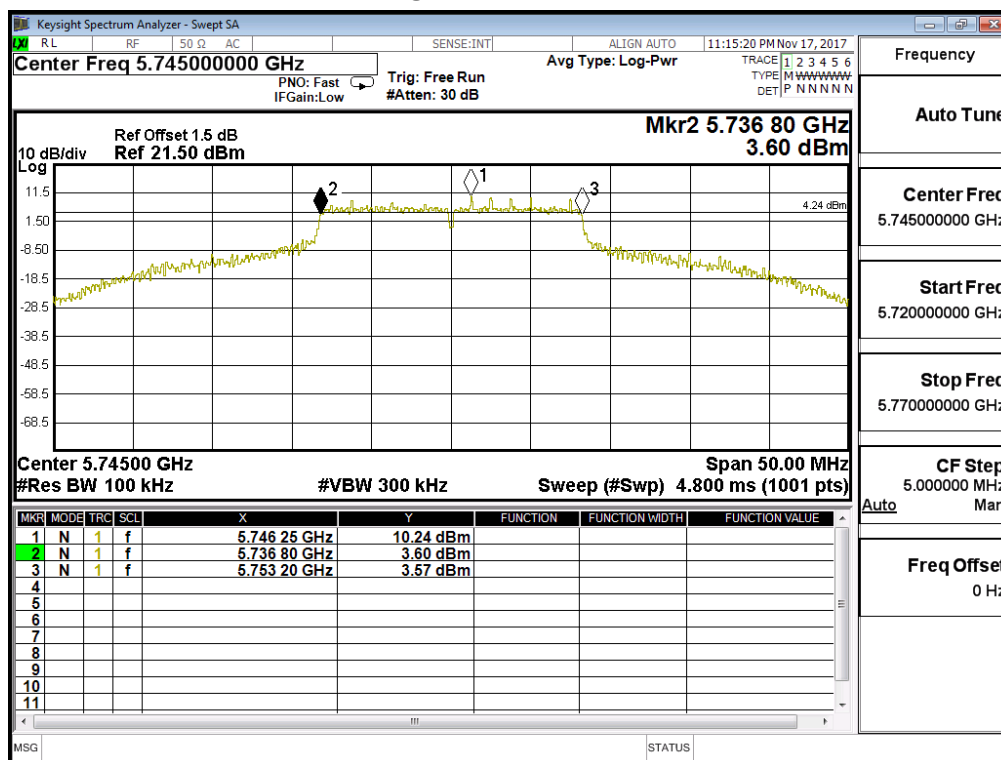

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
157	5785.00	16400	>500	Pass

Figure Channel 157:

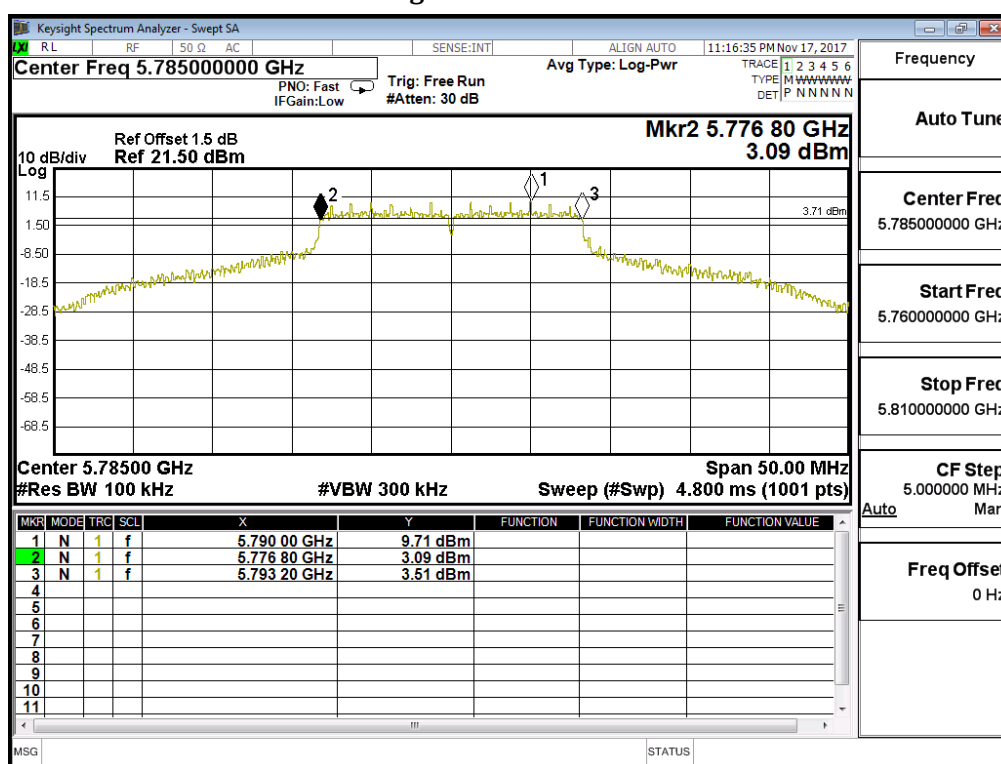

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
165	5825.00	16500	>500	Pass

Figure Channel 165:

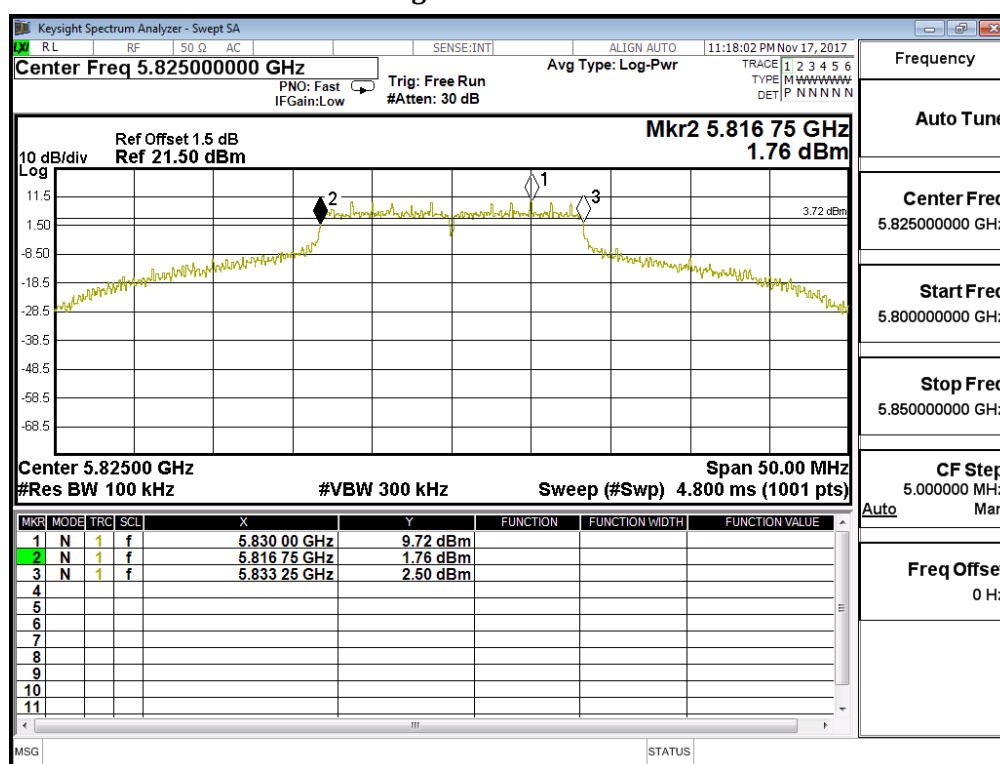

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745.00	17700	>500	Pass

Figure Channel 149:

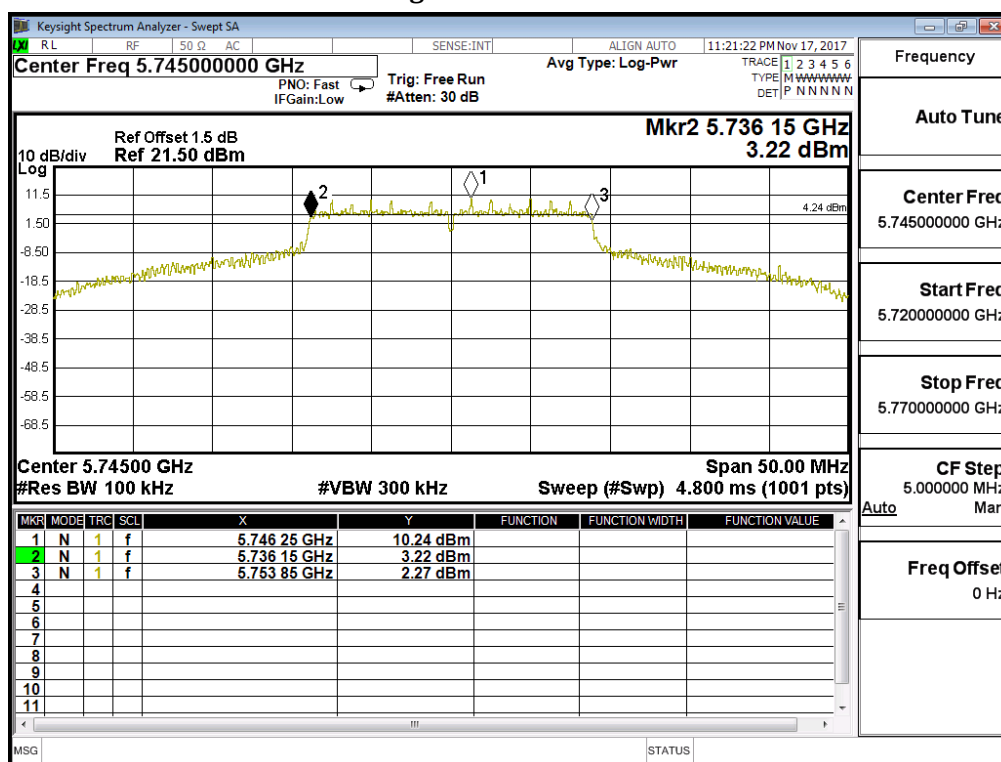

測 試 項 目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

視 頻 頻 寬 : 300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20℃

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
157	5785.00	17700	>500	Pass

Figure Channel 157:

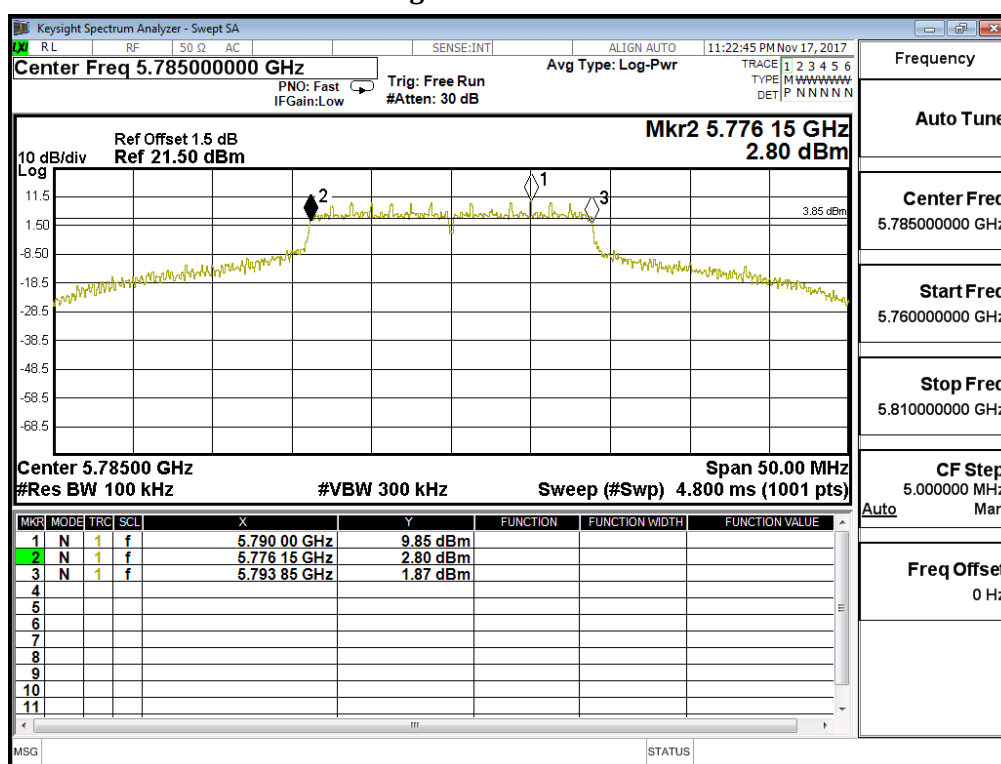

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
165	5825.00	17650	>500	Pass

Figure Channel 165:

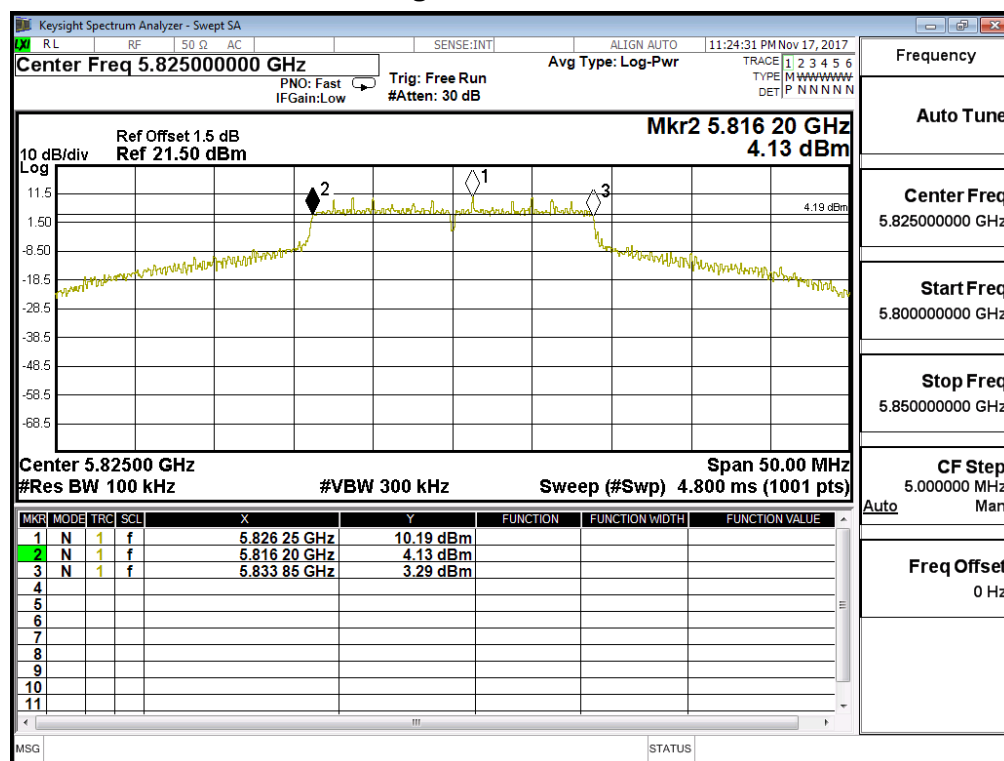

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755.00	17650	>500	Pass

Figure Channel 151:

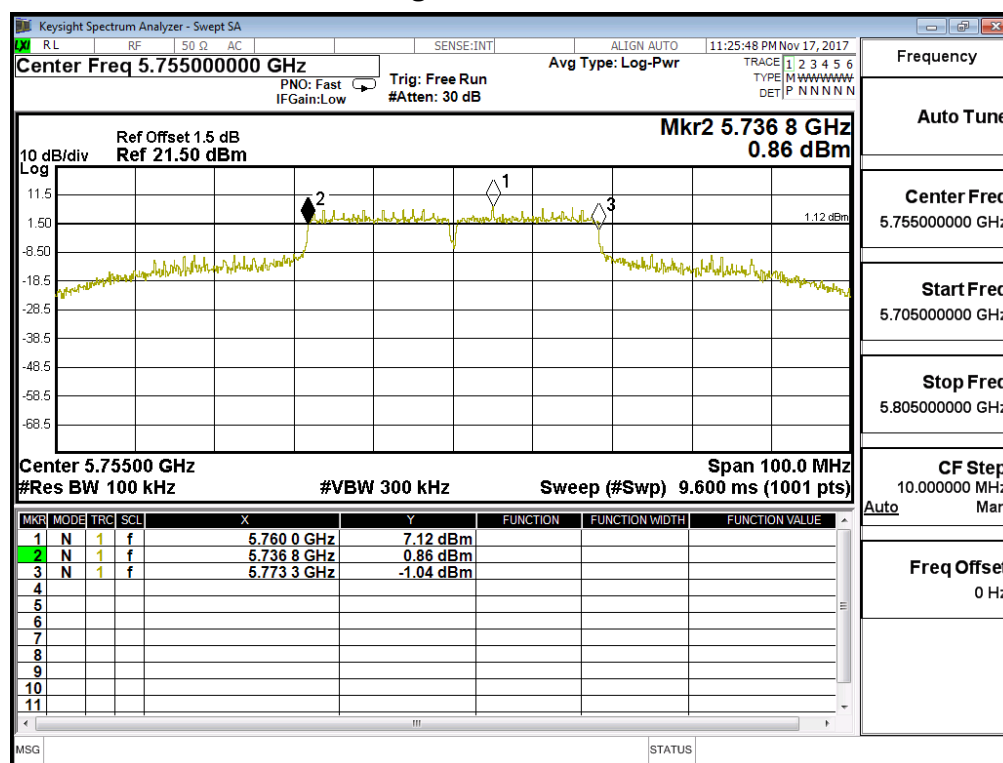

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
159	5795.00	36600	>500	Pass

Figure Channel 159:

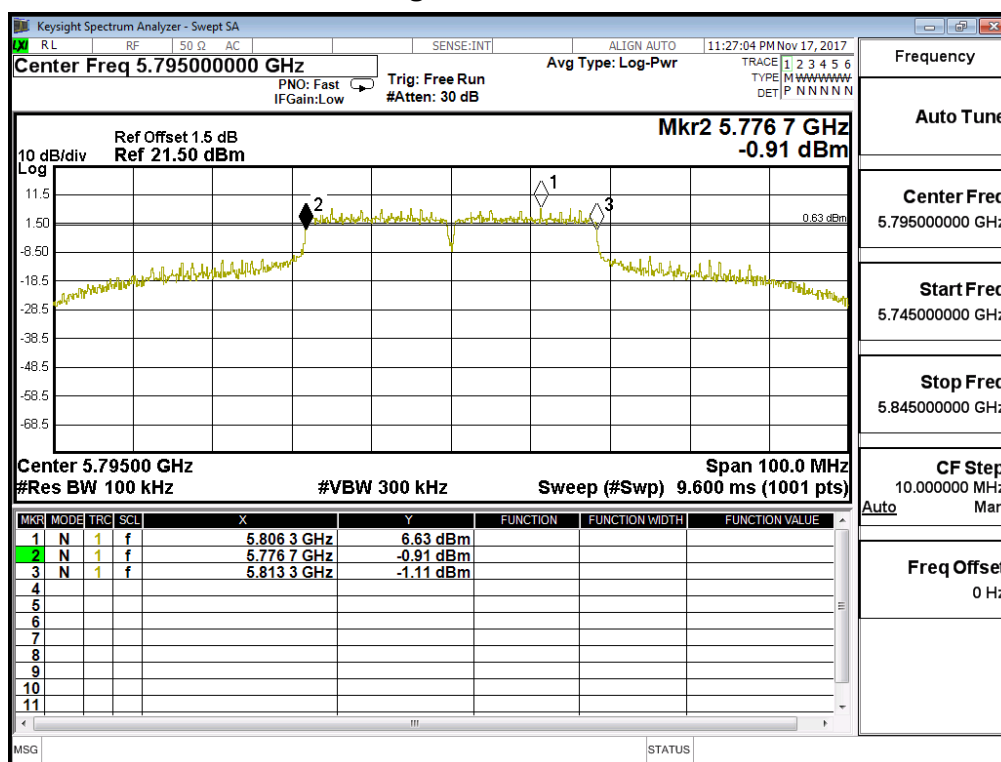

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775.00	75200	>500	Pass

Figure Channel 155:

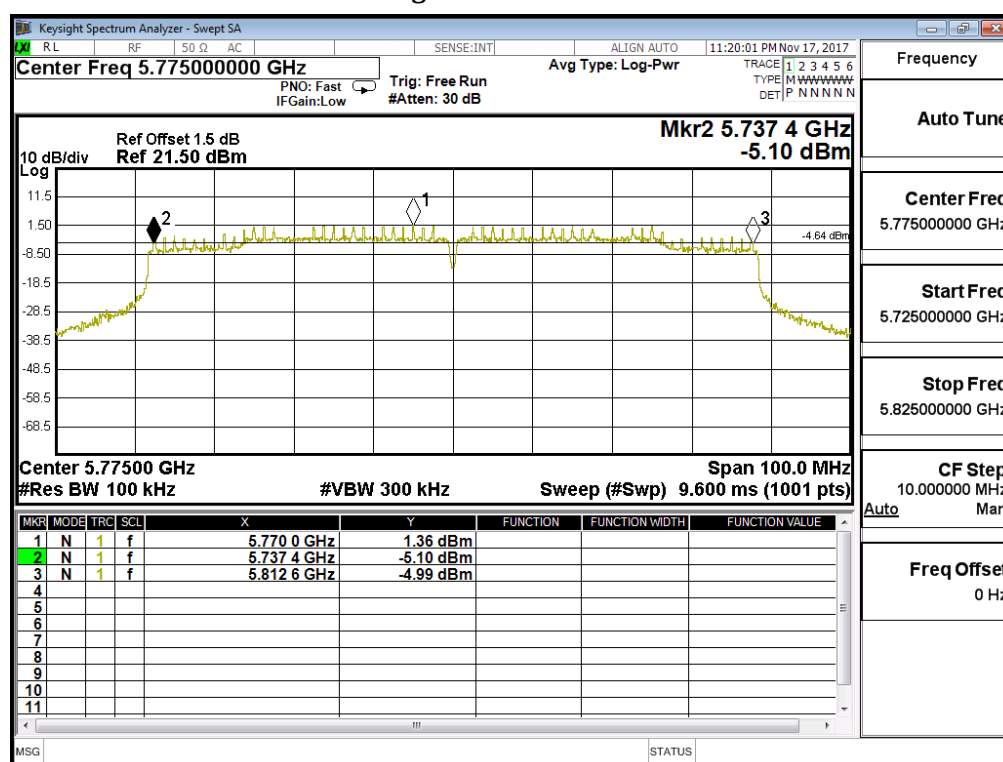

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745.00	16450	>500	Pass

Figure Channel 149:

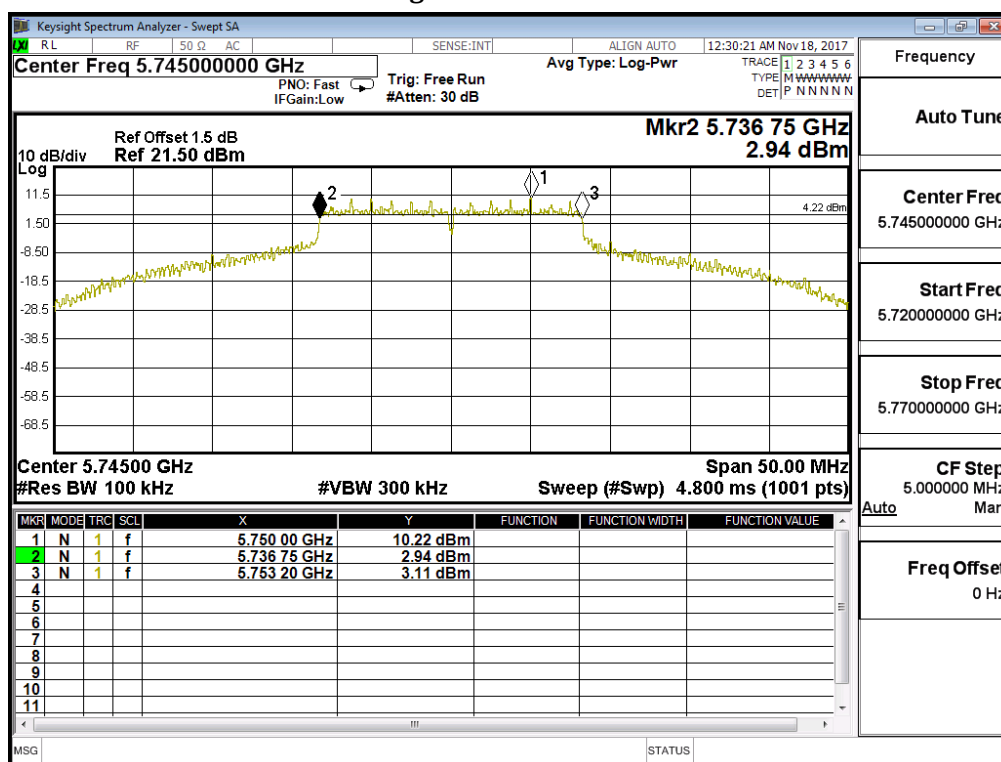

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
157	5785.00	16400	>500	Pass

Figure Channel 157:

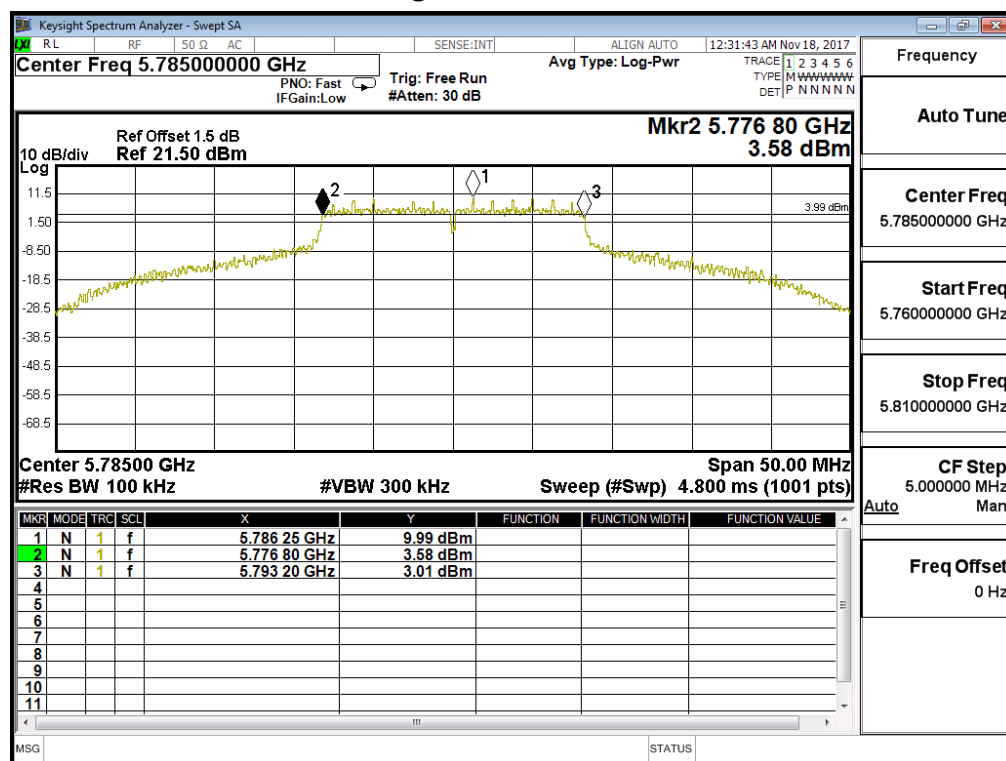

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
165	5825.00	16400	>500	Pass

Figure Channel 165:

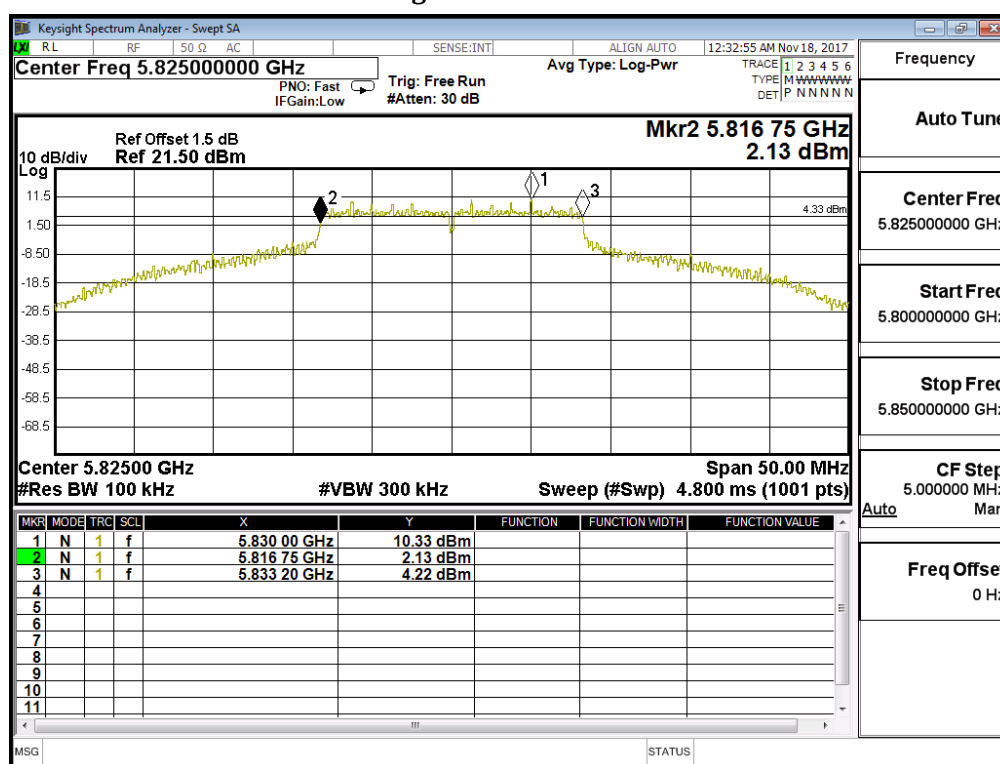

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745.00	17700	>500	Pass

Figure Channel 149:

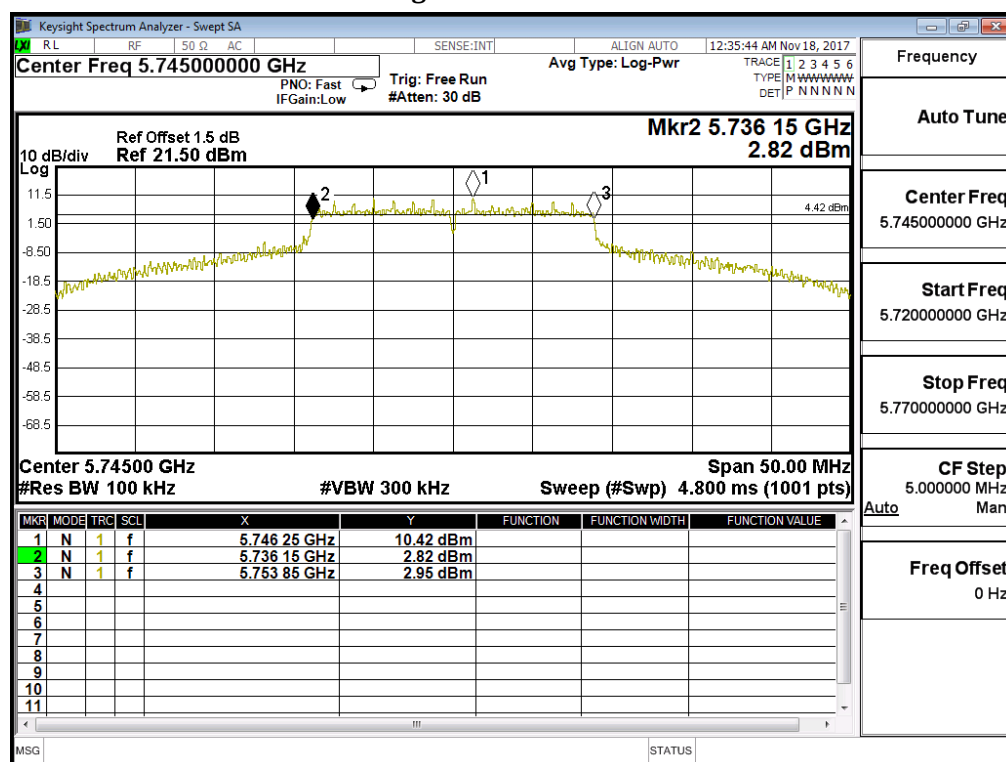

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
157	5785.00	17650	>500	Pass

Figure Channel 157:

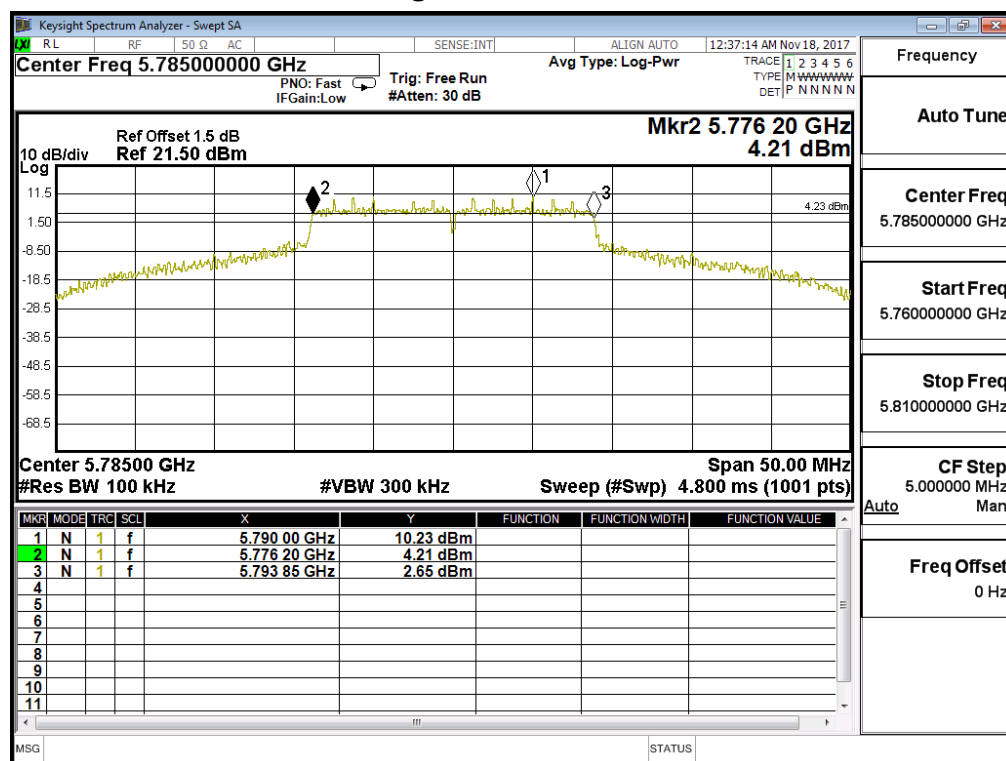

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
165	5825.00	17700	>500	Pass

Figure Channel 165:

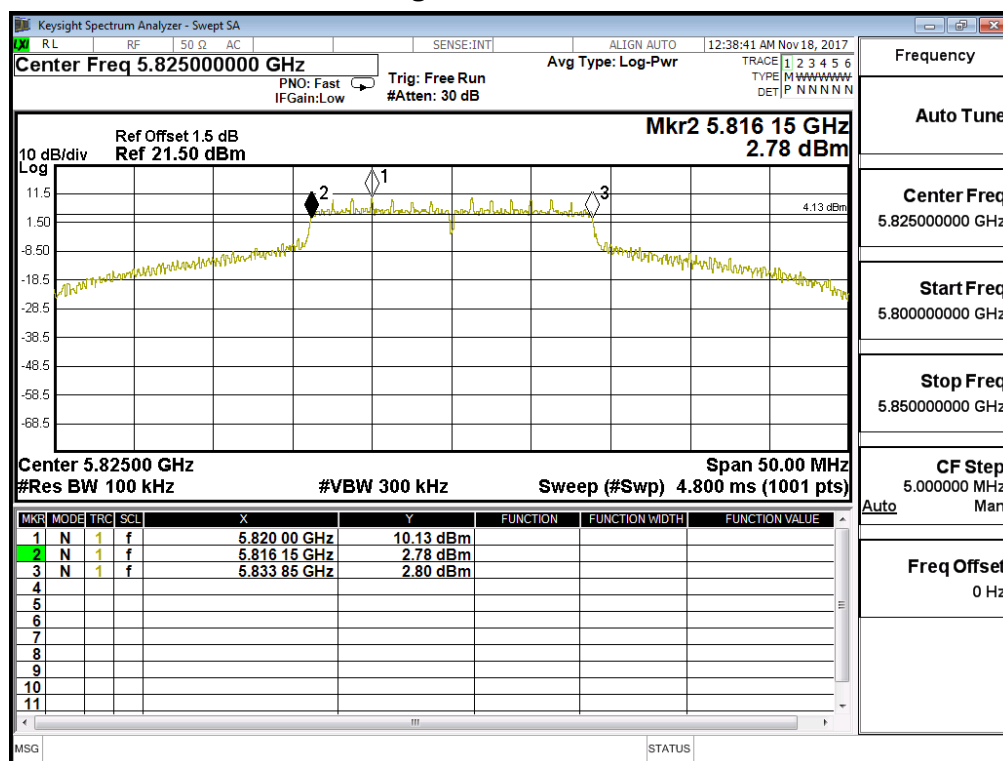

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755.00	36600	>500	Pass

Figure Channel 151:

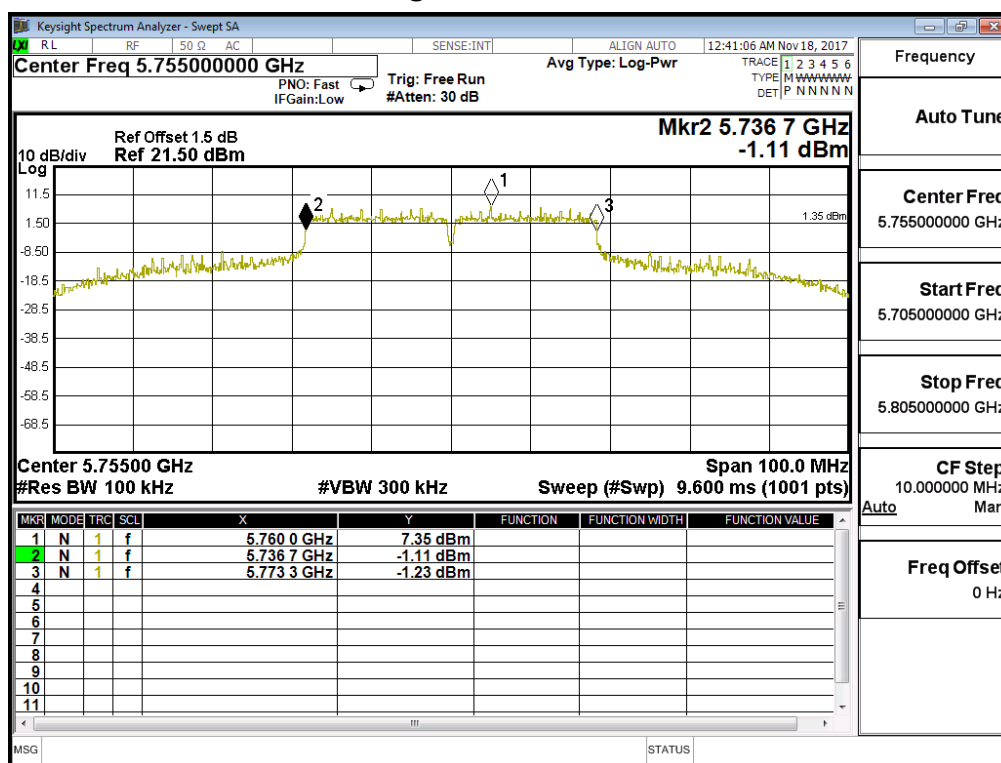

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
159	5795.00	36600	>500	Pass

Figure Channel 159:

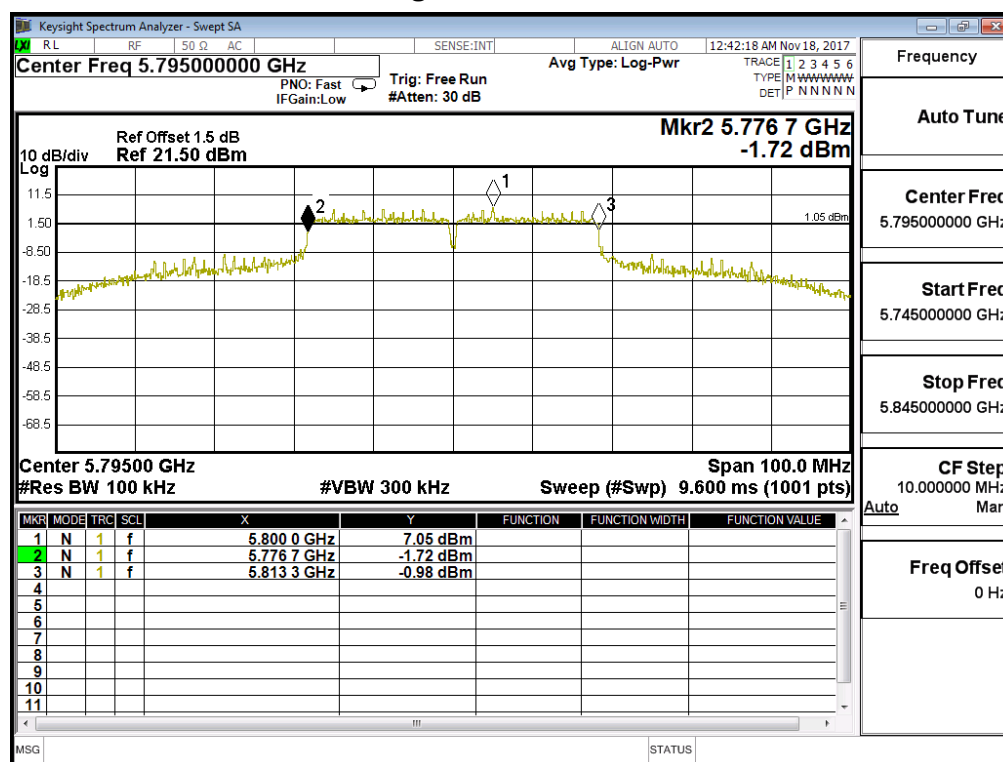

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775.00	75200	>500	Pass

Figure Channel 155:

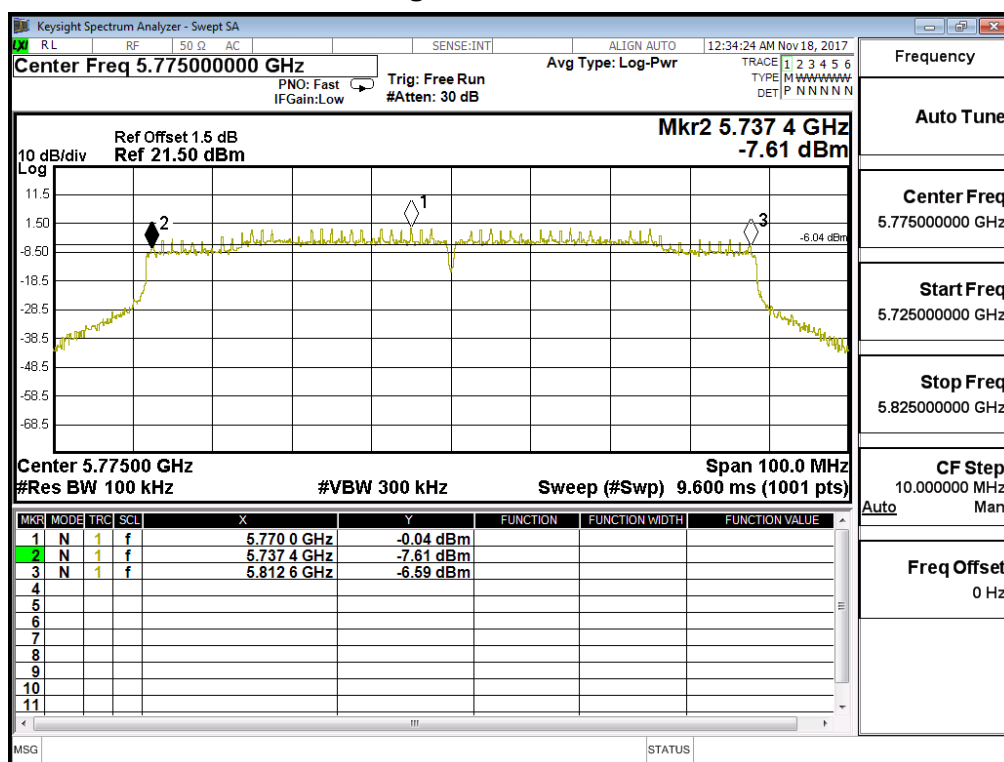

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745.00	A	17650	>500	Pass
		B	17700	>500	Pass

Figure Channel 149: (Chain A)


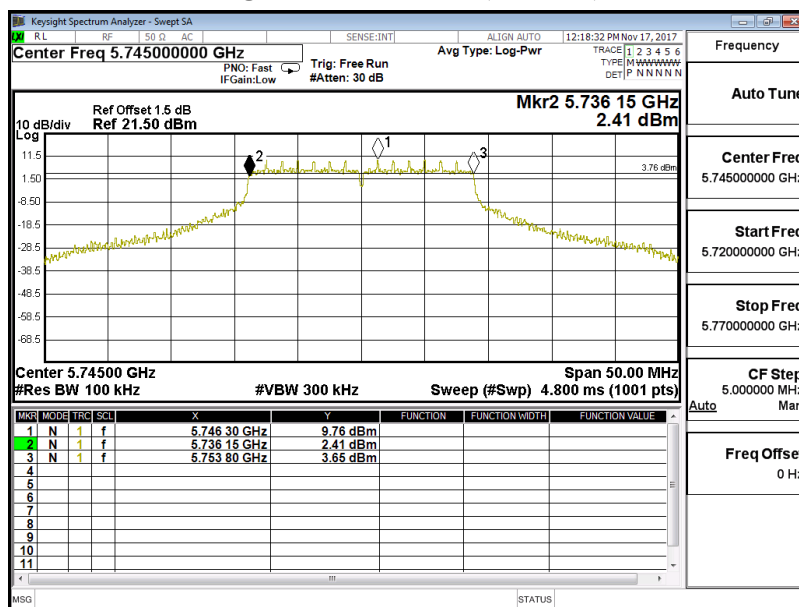


Figure Channel 149: (Chain B)

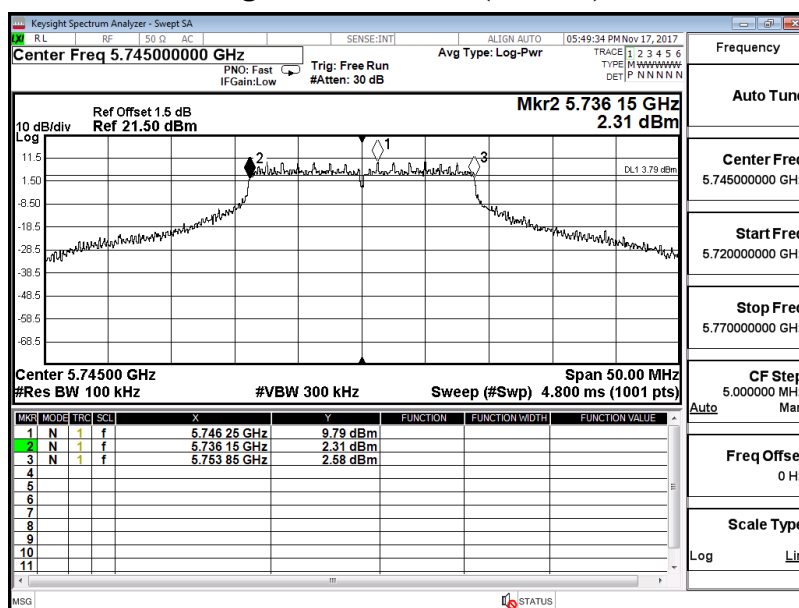

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
157	5785.00	A	17700	>500	Pass
		B	17700	>500	Pass

Figure Channel 157: (Chain A)


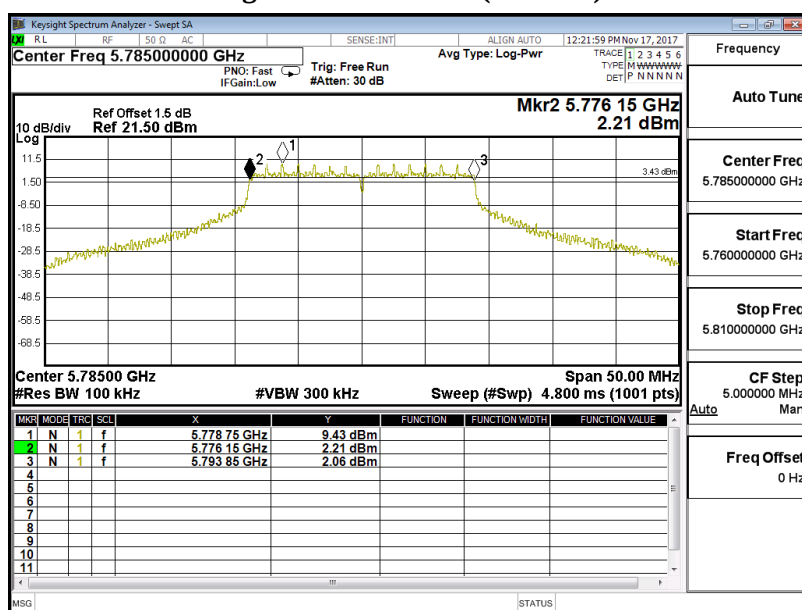


Figure Channel 157: (Chain B)

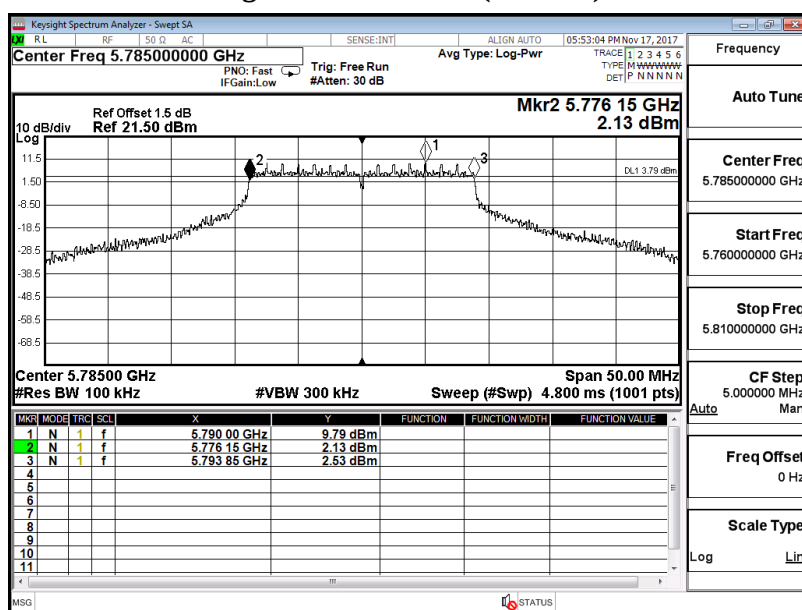

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
165	5825.00	A	17650	>500	Pass
		B	17700	>500	Pass

Figure Channel 165: (Chain A)


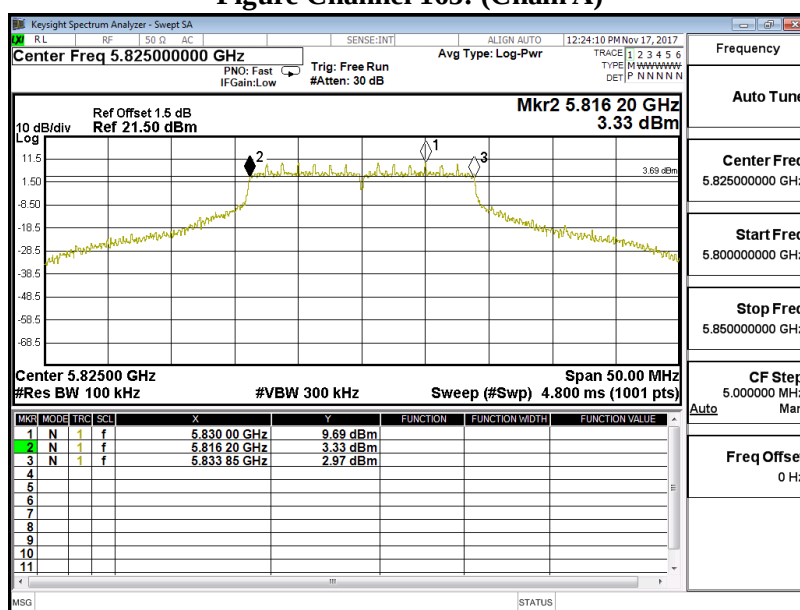


Figure Channel 165: (Chain B)

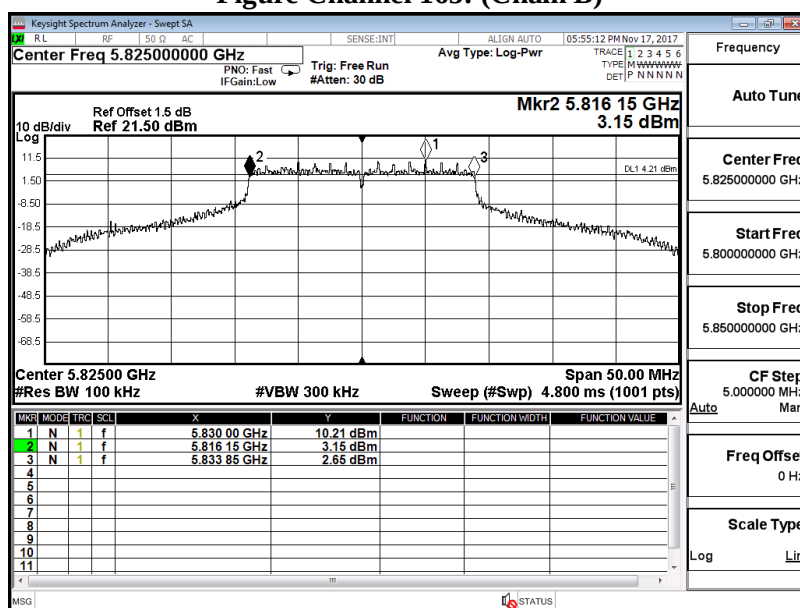

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755.00	A	36500	>500	Pass
		B	36600	>500	Pass

Figure Channel 151: (Chain A)


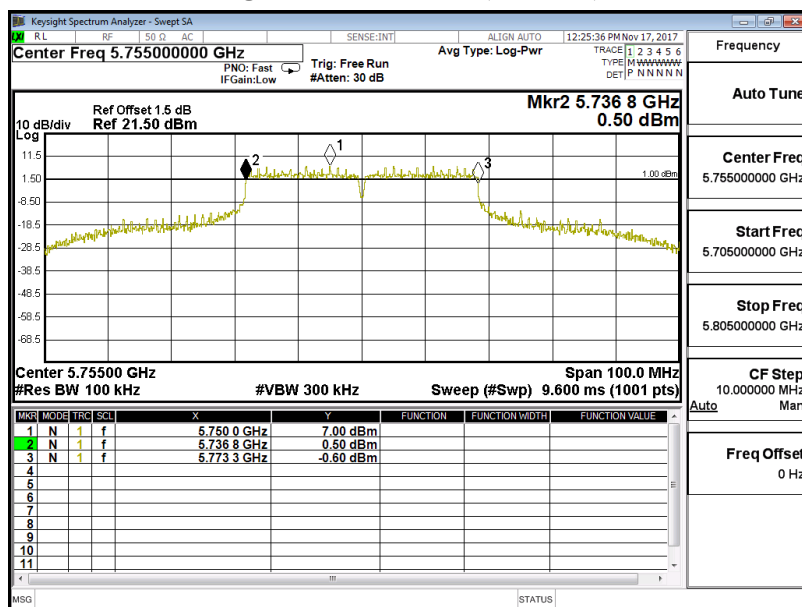


Figure Channel 151: (Chain B)

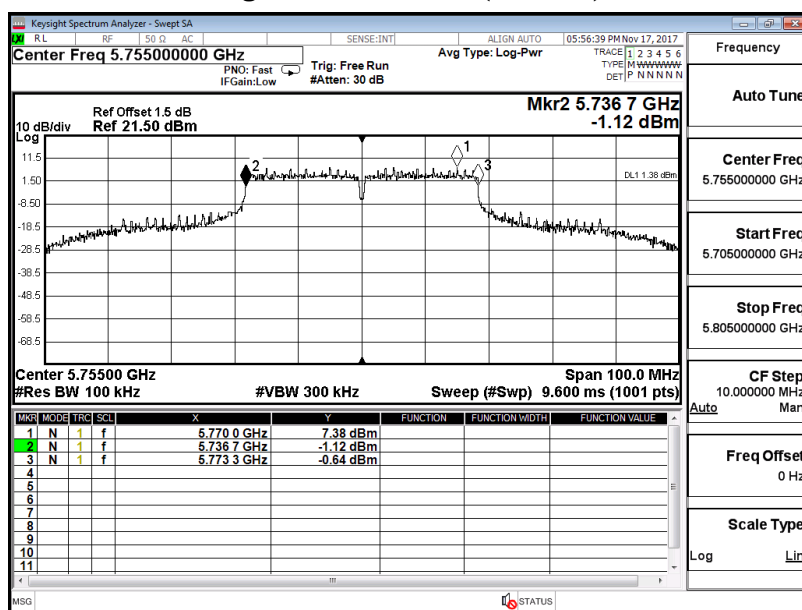

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
159	5795.00	A	36600	>500	Pass
		B	36600	>500	Pass

Figure Channel 159: (Chain A)


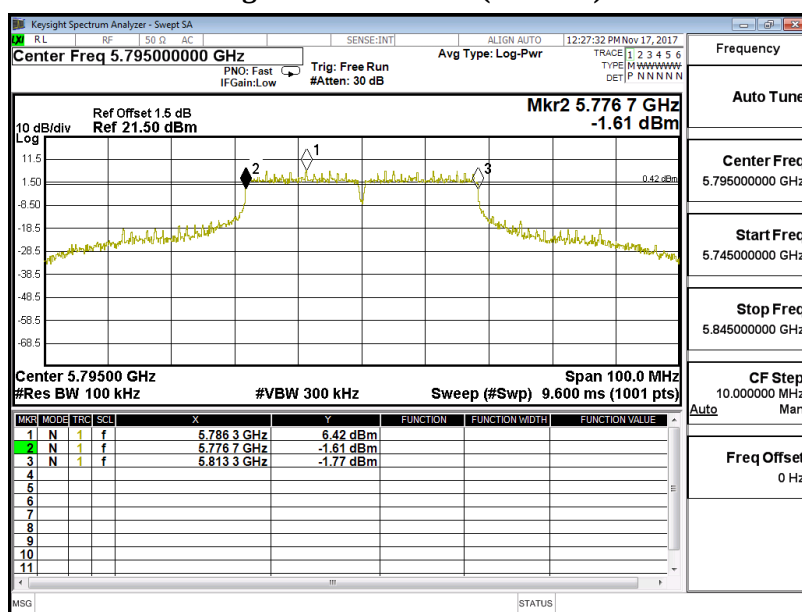


Figure Channel 159: (Chain B)

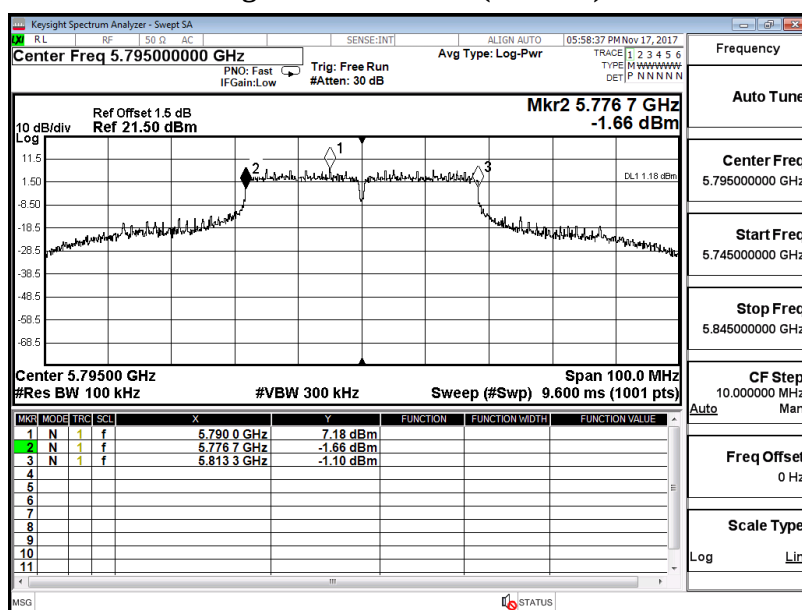

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	A	75200	>500	Pass
		B	75200	>500	Pass

Figure Channel 155: (Chain A)

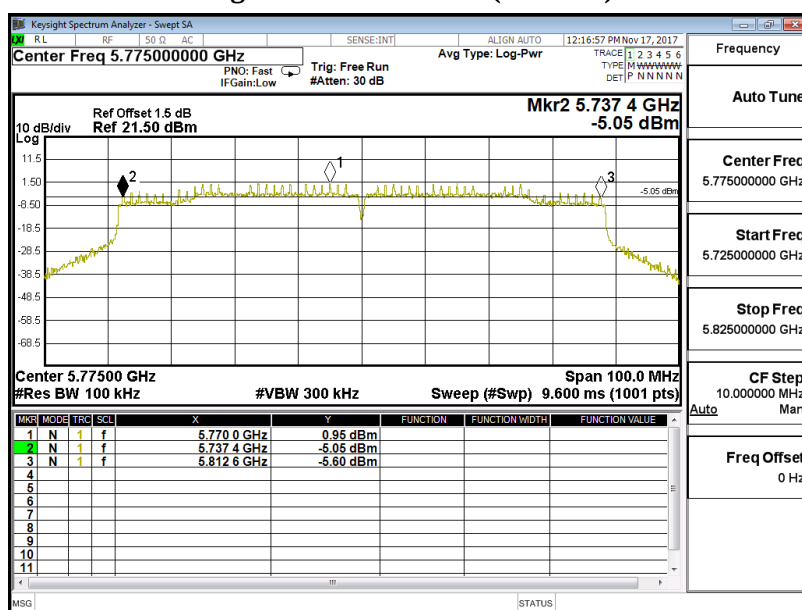


Figure Channel 155: (Chain B)

