

9. 混附發射

9.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.3 節：
在操作頻帶外的峰值發射應衰減至符合下列限值

(5)應符合第 2.7 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.7 節：

任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率；

低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 2.8 節的限制規定。

頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)
0.090 - 0.110	162.01 - 167.17	3500.0 - 4400.0
0.490 - 0.510	167.72 - 173.20	4500.0 - 5250.0
2.172 - 2.198	240.00 - 285.00	5350.0 - 5460.0
3.013 - 3.033	322.00 - 335.40	7250.0 - 7750.0
4.115 - 4.198	399.90 - 410.00 (註 1)	8025.0 - 8500.0
5.670 - 5.690	608.00 - 614.00	9000.0 - 9200.0
6.200 - 6.300	825.00 - 915.00	9300.0 - 9500.0
8.230 - 8.400	935.00 - 1240.0	10600 - 12700
12.265 - 12.600	1300.0 - 1427.0	13250 - 13400
13.340 - 13.430	1435.0 - 1626.5	14470 - 14500
14.965 - 15.020	1660.0 - 1755.0	15350 - 16200
16.700 - 16.755	1805.0 - 1850.0	17700 - 21400
19.965 - 20.020	2200.0 - 2300.0	22010 - 23120
25.500 - 25.700	2310.0 - 2390.0	23600 - 24000
37.475 - 38.275	2483.5 - 2500.0	31200 - 31800
73.500 - 75.400	2655.0 - 2900.0	36430 - 36500
108.00 - 138.00	3260.0 - 3267.0	38600 以上 (註 2)
149.90 - 150.05	3332.0 - 3339.0	
156.70 - 156.90	3345.8 - 3358.0	

註 1：402MHz-405MHz MICS 器材（第 4.11 節）除外。

註 2：76GHz-77GHz 車輛雷達感測系統器材（第 3.13 節）除外。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節輻射電場強度之限制要求如下：

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)– 216 (含)	150	3
216 (不含)– 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他發射頻率，應以國際無線電干擾特別委員會(INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE, CISPR)準峰值 (quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時，應符合第 5.5 節之規定，輻射發射之量測頻率範圍應符合第 5.14 節之規定。

9.2. 量測方法

RF Conducted Measurement:

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬大於 1% 頻率掃描範圍寬度，視訊頻寬大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RF Radiated Measurement:


待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。


備註：依據低功率射頻電機技術規範(LP0002) 附件三第九項(三)標記差值方法量測。

9.3. 測試架構圖

RF Conducted Measurement:

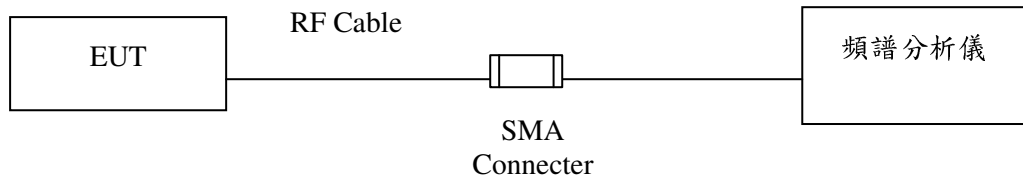

RF Radiated Measurement:

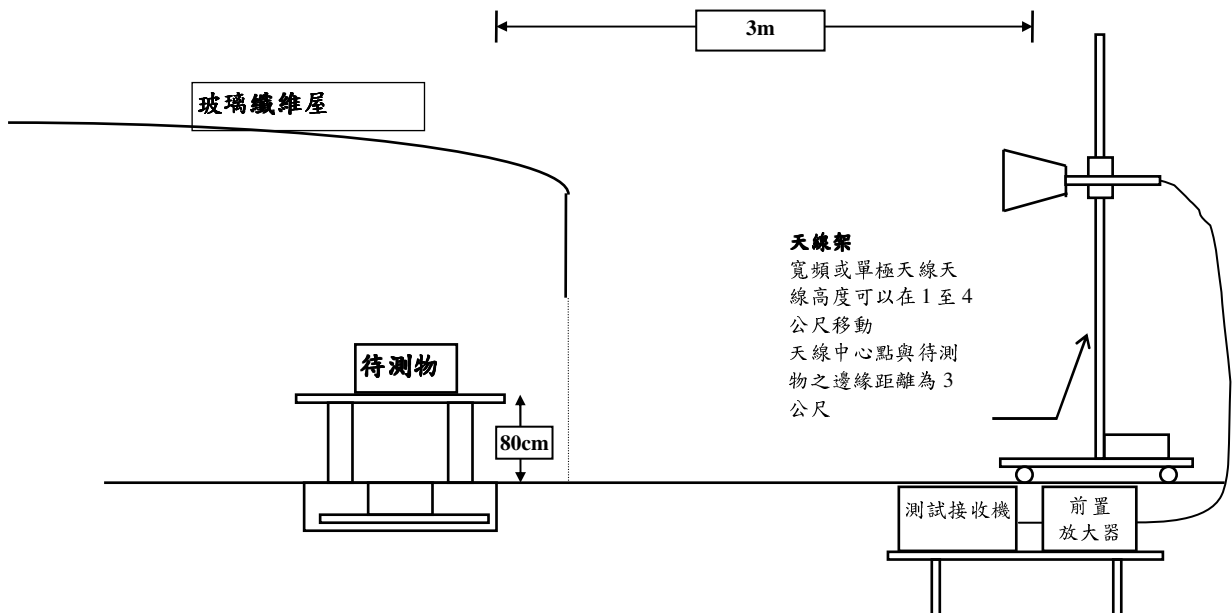

9.4. 測試設備明細

下列明細為測試時使用儀器：

RF Conducted Measurement:

Item	儀器名稱	製造廠	型號 / 序號	上次校正日期	下次校正日期
1	X 頻譜分析儀	Agilent	N9010A / MY48030495	Apr, 2017	Apr, 2018
2	頻譜分析儀	Agilent	E4407B / US39440758	Jun, 2017	Jun, 2018
3	X 頻譜分析儀	R&S	FSP40 / 100339	Jun, 2017	Jun, 2018

No.3 OATS

RF Radiated Measurement:

Item	儀器名稱	製造廠	型號 / 序號	上次校正日期	下次校正日期
1	X 頻譜分析儀	R & S	FSP40 / 1164.4391.40	Nov., 2017	Nov., 2018
2	頻譜分析儀	Agilent	E4407B / US39440758	June., 2017	June., 2018
3	信號產生器	Anritsu	MG3496A	June, 2017	June, 2018
4	Bilog 天線	SCHAFFNER	CBL6112B / 2697	May, 2017	May, 2018
5	X Horn 天線	Schwarzbeck	9120D / 305, 306	July, 2017	July, 2018
6	Horn 天線	Schwarzbeck	BBHA9170 / 208, 209	July, 2017	July, 2018
7	Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2/833799 / 004	July, 2017	July, 2018
8	前置放大器	QTK	QTK-AMP-01 / 0001	July, 2017	July, 2018
9	X 前置放大器	QTK	AP-180C/ CHM_0906076	Sep, 2017	Sep, 2018
10	前置放大器	MITEQ	AMF-4D-180400-45-6P	May, 2017	May, 2018

No.3 OATS

- 註：
1. 儀器之校正周期為一年。校驗作業可追溯至中華民國國家標準實驗室(NML/ROC)。
 2. 選 "X" 即為最終測試結果使用的儀器。

9.5. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 3.9\text{dB}$ 。

9.6. 混附發射測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 56 (5280MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal、Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：53 %

Fundamental Filed Strength

Antenna Pole	Frequency [MHz]	Correction Factor [dB/m]	Reading Level [dBuV]	Emission Level [dBuV/m]	Detector
Horizontal	5280	38.445	64.94	103.385	Peak
Horizontal	5280	38.445	54.1	92.545	Average
Vertical	5280	38.785	66.93	105.715	Peak
Vertical	5280	38.785	55.77	94.555	Average

Note: 1: Spectrum Analyzer setting:

Peak detector: RBW=1MHz, VBW=1MHz

Average detector: RBW=1MHz, VBW=10Hz

Band Edge Test Data

Antenna Pole	Test Frequency (MHz)	Fundamental (dBuV/m)	Δ (dB)	Band Edge Field Strength (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Detector
Horizontal	5243.6	103.385	42.9	60.485	74.000	Peak
Horizontal	5249.9	92.545	47.3	45.245	54.000	Average
Vertical	5243.6	105.715	42.9	62.815	74.000	Peak
Vertical	5249.9	94.555	47.3	47.255	54.000	Average

Note:


The Band Edge Field Strength was calculated using the Fundamental and Conducted Band Edge measurements per the Marker-Delta Method with the following formula:

Band Edge field Strength = F - Δ


F = Fundamental field Strength (Peak or Average)

Δ = Conducted Band Edge Delta (Peak or Average)

Peak Detector of conducted Band Edge Delta

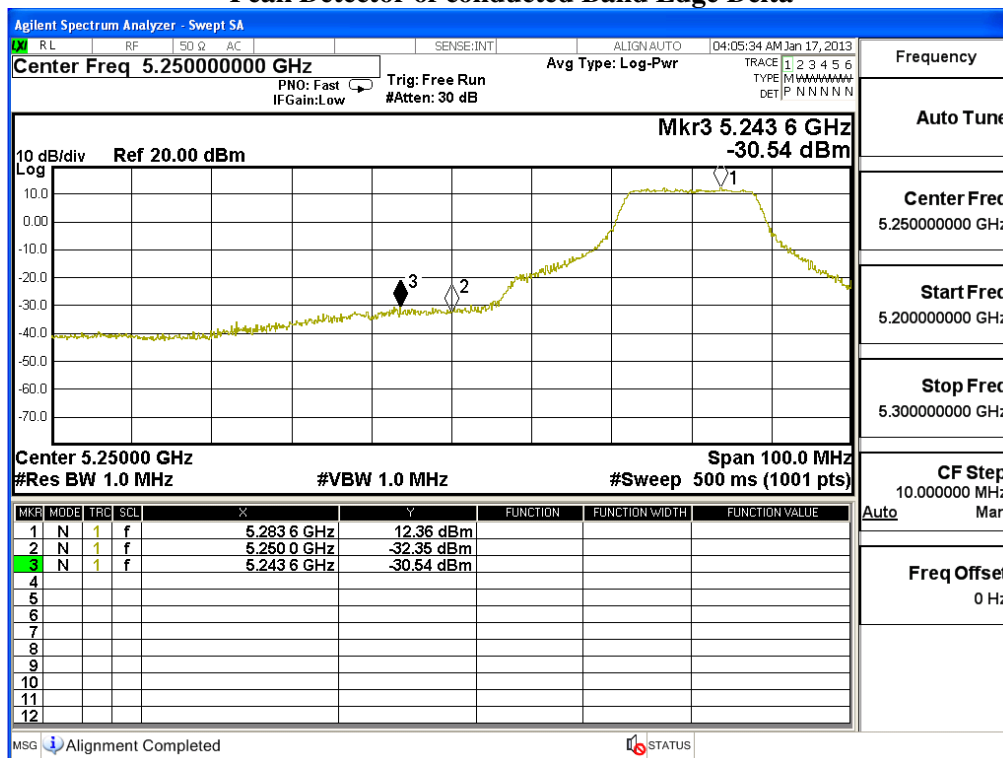

Average Detector of conducted Band Edge Delta

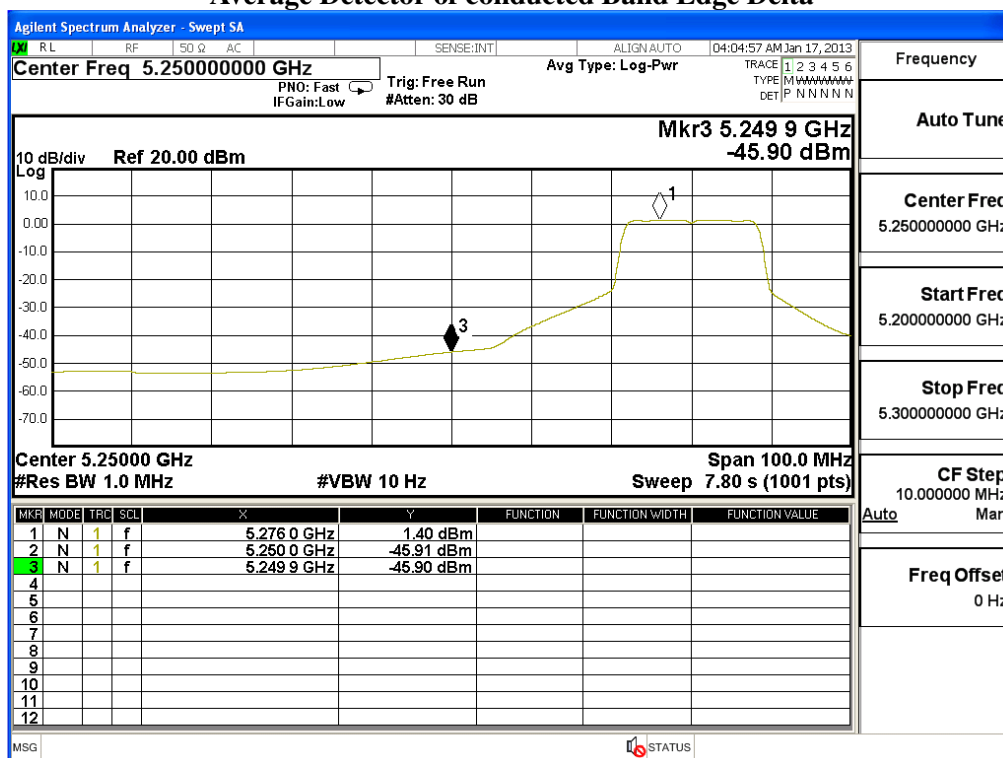

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal、Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：53 %

Fundamental Filed Strength

Antenna Pole	Frequency [MHz]	Correction Factor [dB/m]	Reading Level [dBuV]	Emission Level [dBuV/m]	Detector
Horizontal	5320	38.573	63.52	102.093	Peak
Horizontal	5320	38.573	52.15	90.723	Average
Vertical	5320	38.817	65.03	103.847	Peak
Vertical	5320	38.817	53.92	92.737	Average

Note: 1: Spectrum Analyzer setting:

Peak detector: RBW=1MHz, VBW=1MHz

Average detector: RBW=1MHz, VBW=10Hz

Band Edge Test Data

Antenna Pole	Test Frequency (MHz)	Fundamental (dBuV/m)	Δ (dB)	Band Edge Field Strength (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Detector
Horizontal	5351	102.093	41.45	60.643	74.000	Peak
Horizontal	5350	90.723	48.99	41.733	54.000	Average
Vertical	5351	103.847	41.45	62.397	74.000	Peak
Vertical	5350	92.737	48.99	43.747	54.000	Average

Note:


The Band Edge Field Strength was calculated using the Fundamental and Conducted Band Edge measurements per the Marker-Delta Method with the following formula:

Band Edge field Strength = F - Δ


F = Fundamental field Strength (Peak or Average)

Δ = Conducted Band Edge Delta (Peak or Average)

Peak Detector of conducted Band Edge Delta

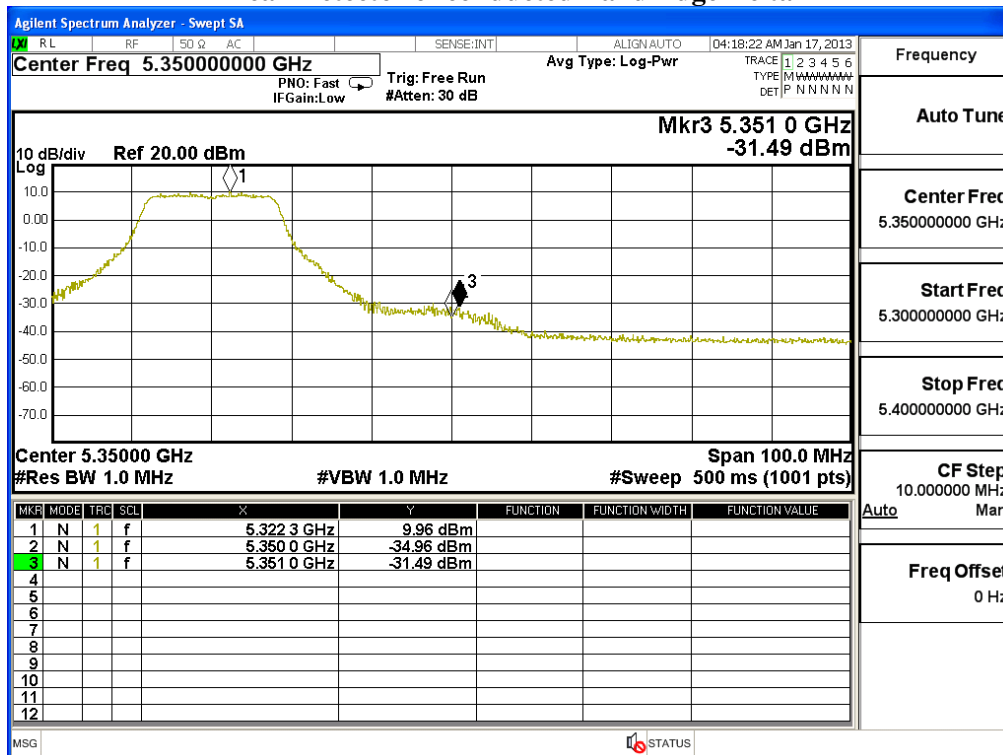

Average Detector of conducted Band Edge Delta

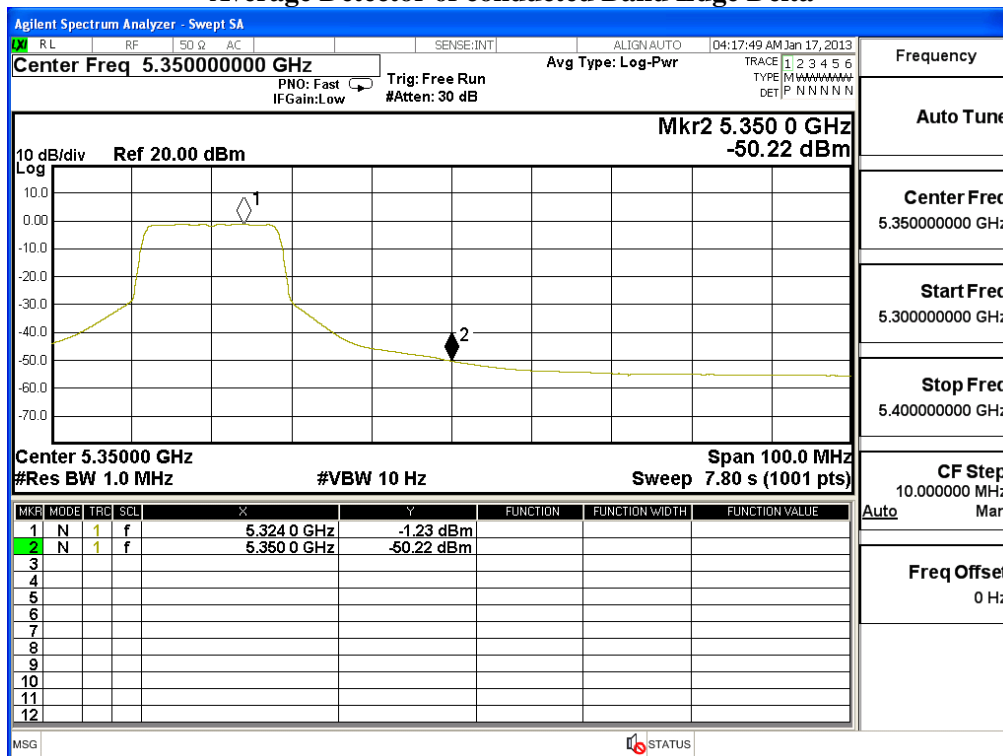

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal、Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：53 %

Fundamental Filed Strength

Antenna Pole	Frequency [MHz]	Correction Factor [dB/m]	Reading Level [dBuV]	Emission Level [dBuV/m]	Detector
Horizontal	5500	39.553	61.7	101.253	Peak
Horizontal	5500	39.553	51.06	90.613	Average
Vertical	5500	39.534	64.16	103.694	Peak
Vertical	5500	39.534	53.21	92.744	Average

Note: 1: Spectrum Analyzer setting:

Peak detector: RBW=1MHz, VBW=1MHz

Average detector: RBW=1MHz, VBW=10Hz

Band Edge Test Data

Antenna Pole	Test Frequency (MHz)	Fundamental (dBuV/m)	Δ (dB)	Band Edge Field Strength (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Detector
Horizontal	5458	101.253	47.75	53.503	74.000	Peak
Horizontal	5460	90.613	52.29	38.323	54.000	Average
Vertical	5458	103.694	47.75	55.944	74.000	Peak
Vertical	5460	92.744	52.29	40.454	54.000	Average

Note:


The Band Edge Field Strength was calculated using the Fundamental and Conducted Band Edge measurements per the Marker-Delta Method with the following formula:

Band Edge field Strength = F - Δ


F = Fundamental field Strength (Peak or Average)

Δ = Conducted Band Edge Delta (Peak or Average)

Peak Detector of conducted Band Edge Delta

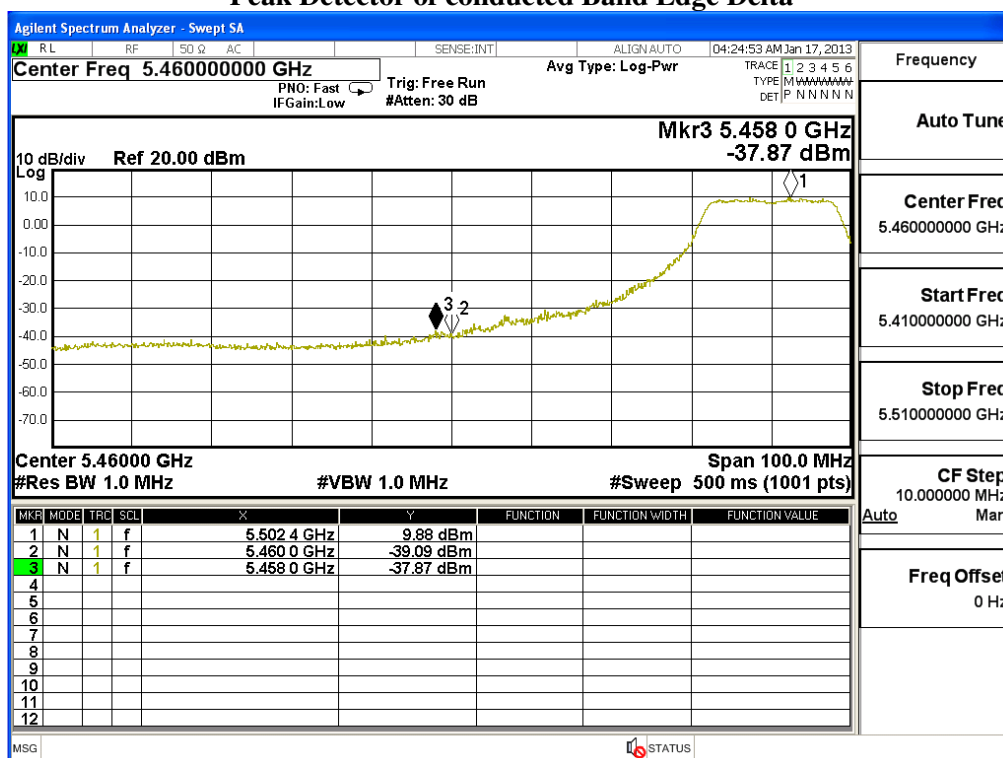

Average Detector of conducted Band Edge Delta

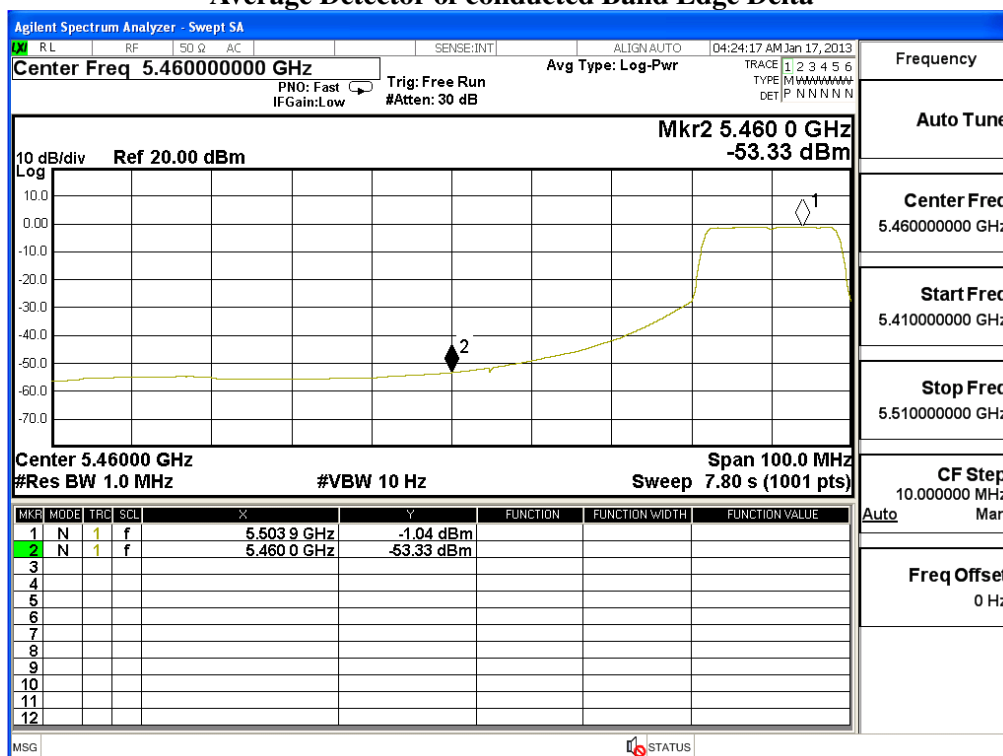

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 56 (5280MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal、Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：53 %

Fundamental Filed Strength

Antenna Pole	Frequency [MHz]	Correction Factor [dB/m]	Reading Level [dBuV]	Emission Level [dBuV/m]	Detector
Horizontal	5280	38.445	67.9	106.345	Peak
Horizontal	5280	38.445	53.62	92.065	Average
Vertical	5280	38.785	65.45	104.235	Peak
Vertical	5280	38.785	52.6	91.385	Average

Note: 1: Spectrum Analyzer setting:

Peak detector: RBW=1MHz, VBW=1MHz

Average detector: RBW=1MHz, VBW=10Hz

Band Edge Test Data (Chain A)

Antenna Pole	Test Frequency (MHz)	Fundamental (dBuV/m)	Δ (dB)	Band Edge Field Strength (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Detector
Horizontal	5247.1	106.345	42.5	63.845	74.000	Peak
Horizontal	5250	92.065	47.34	44.725	54.000	Average
Vertical	5247.1	104.235	42.5	61.735	74.000	Peak
Vertical	5250	91.385	47.34	44.045	54.000	Average

Band Edge Test Data (Chain B)

Antenna Pole	Test Frequency (MHz)	Fundamental (dBuV/m)	Δ (dB)	Band Edge Field Strength (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Detector
Horizontal	5249.6	106.345	45.07	61.275	74.000	Peak
Horizontal	5250	92.065	48.14	43.925	54.000	Average
Vertical	5249.6	104.235	45.07	59.165	74.000	Peak
Vertical	5250	91.385	48.14	43.245	54.000	Average

Note:


The Band Edge Field Strength was calculated using the Fundamental and Conducted Band Edge measurements per the Marker-Delta Method with the following formula:

Band Edge field Strength = $F - \Delta$


F = Fundamental field Strength (Peak or Average)

Δ = Conducted Band Edge Delta (Peak or Average)


Peak Detector of conducted Band Edge Delta-Chain A

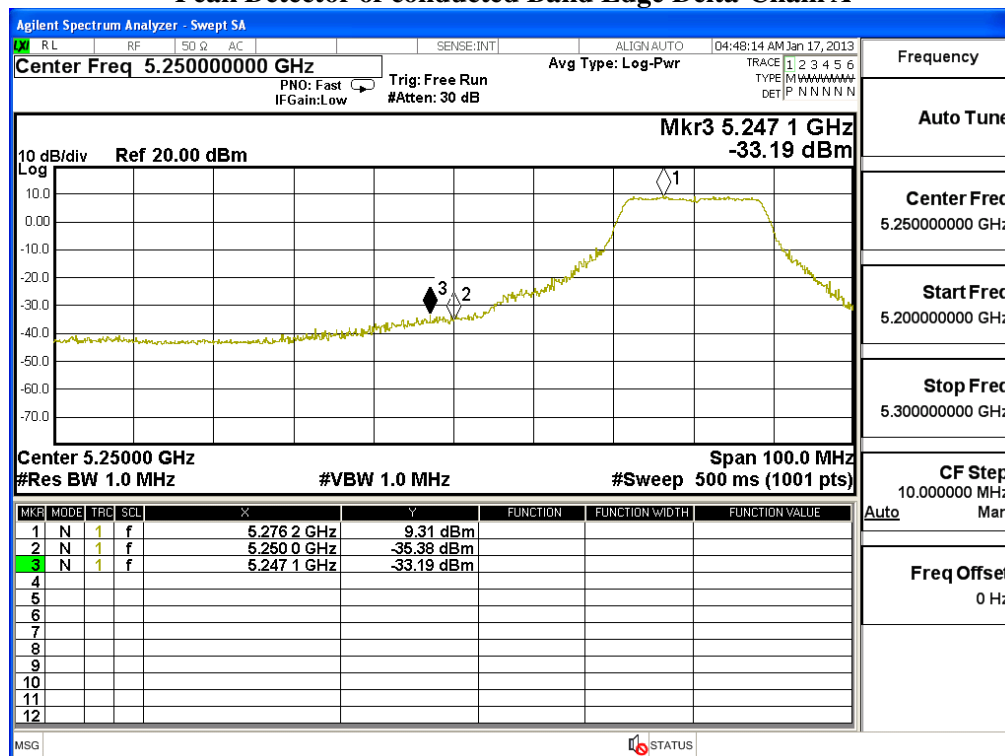


Average Detector of conducted Band Edge Delta-Chain A

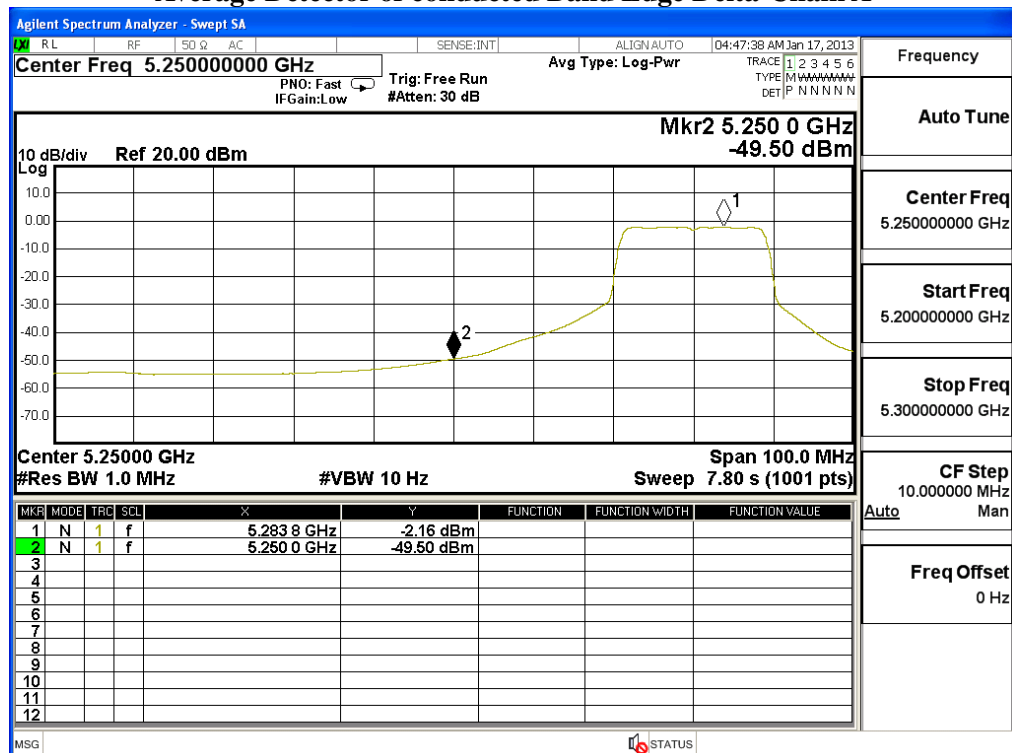

Peak Detector of conducted Band Edge Delta-Chain B

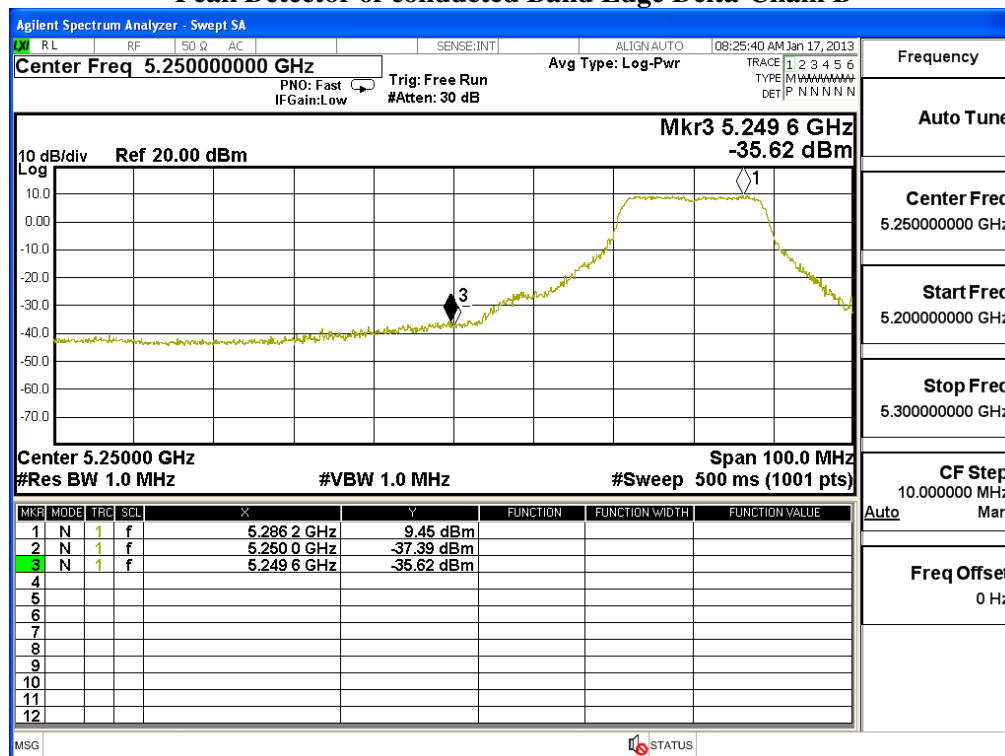

Average Detector of conducted Band Edge Delta-Chain B

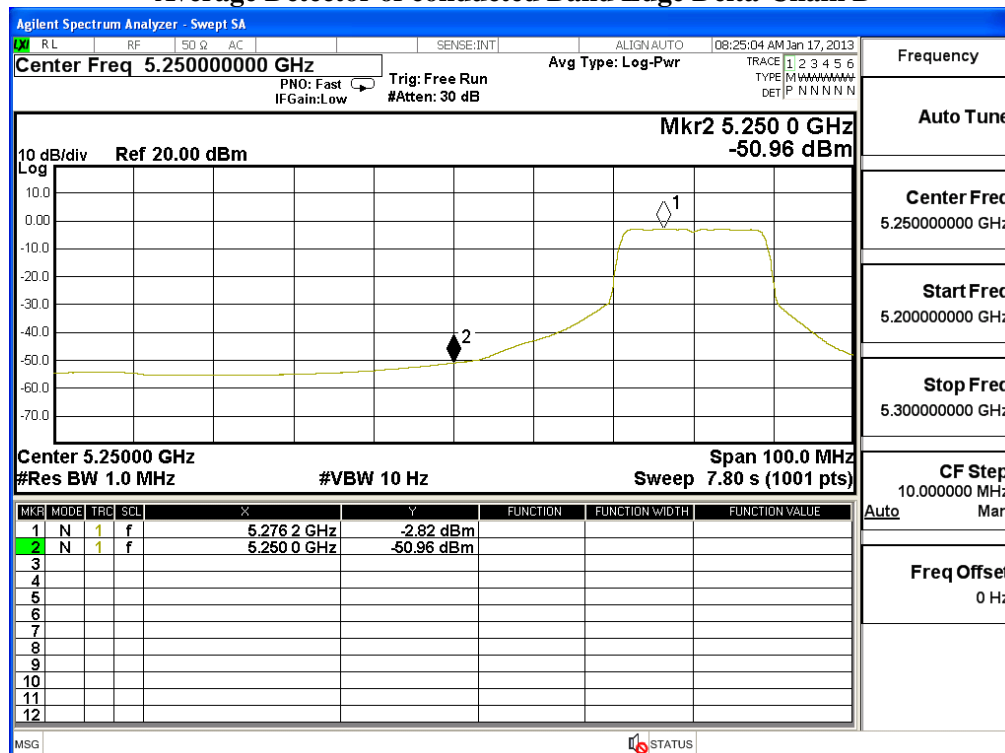

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal、Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：53 %

Fundamental Filed Strength

Antenna Pole	Frequency [MHz]	Correction Factor [dB/m]	Reading Level [dBuV]	Emission Level [dBuV/m]	Detector
Horizontal	5320	38.573	66.89	105.463	Peak
Horizontal	5320	38.573	52.9	91.473	Average
Vertical	5320	38.817	66.5	105.317	Peak
Vertical	5320	38.817	53.28	92.097	Average

Note: 1: Spectrum Analyzer setting:

Peak detector: RBW=1MHz, VBW=1MHz

Average detector: RBW=1MHz, VBW=10Hz

Band Edge Test Data (Chain A)

Antenna Pole	Test Frequency (MHz)	Fundamental (dBuV/m)	Δ (dB)	Band Edge Field Strength (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Detector
Horizontal	5352.1	105.463	42.04	63.423	74.000	Peak
Horizontal	5350	91.473	48.72	42.753	54.000	Average
Vertical	5352.1	105.317	42.04	63.277	74.000	Peak
Vertical	5350	92.097	48.72	43.377	54.000	Average

Band Edge Test Data (Chain B)

Antenna Pole	Test Frequency (MHz)	Fundamental (dBuV/m)	Δ (dB)	Band Edge Field Strength (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Detector
Horizontal	5351.5	105.463	42.17	63.293	74.000	Peak
Horizontal	5350	91.473	48.98	42.493	54.000	Average
Vertical	5351.5	105.317	42.17	63.147	74.000	Peak
Vertical	5350	92.097	48.98	43.117	54.000	Average

Note:


The Band Edge Field Strength was calculated using the Fundamental and Conducted Band Edge measurements per the Marker-Delta Method with the following formula:

Band Edge field Strength = $F - \Delta$


F = Fundamental field Strength (Peak or Average)

Δ = Conducted Band Edge Delta (Peak or Average)


Peak Detector of conducted Band Edge Delta-Chain A

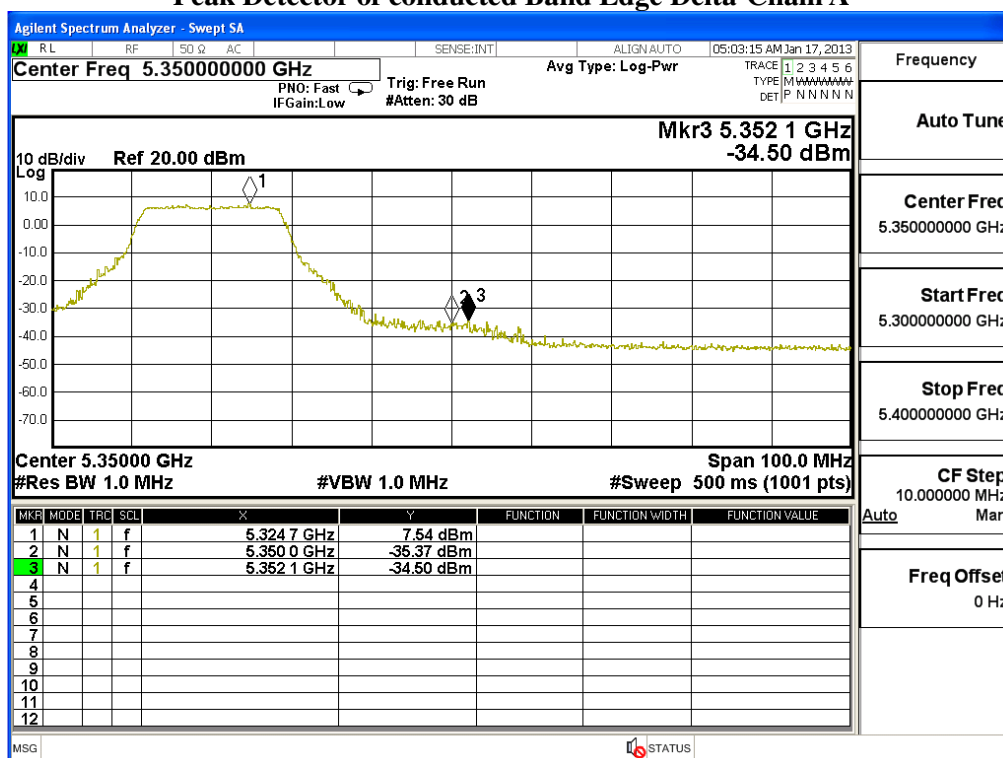


Average Detector of conducted Band Edge Delta-Chain A

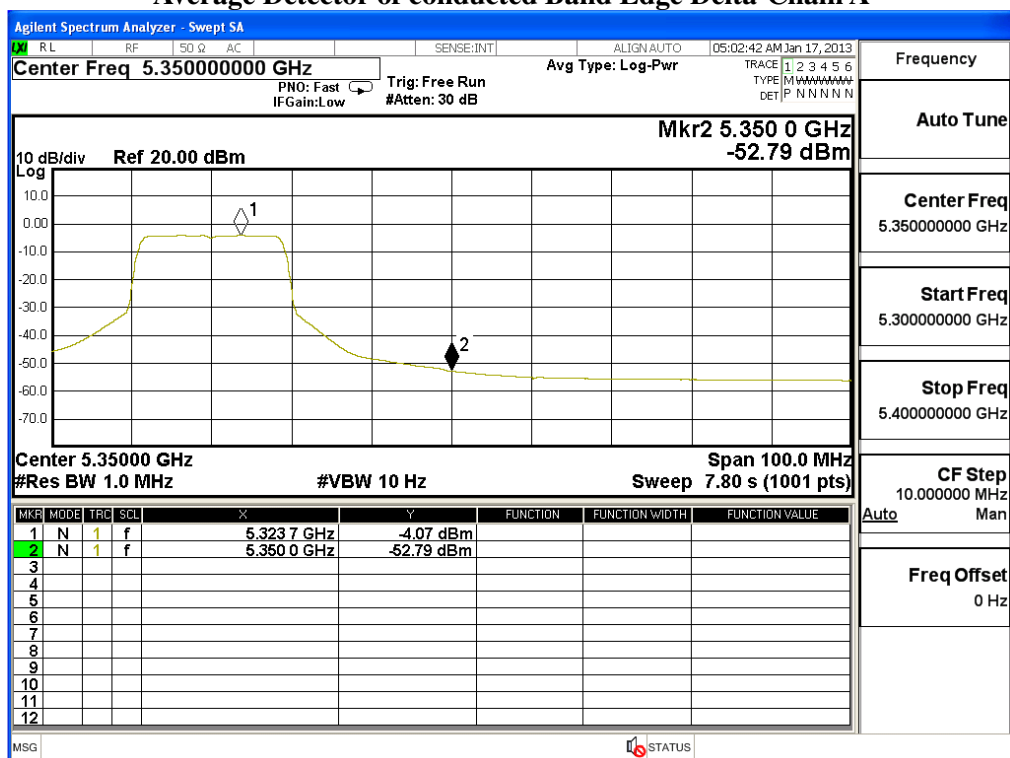

Peak Detector of conducted Band Edge Delta-Chain B

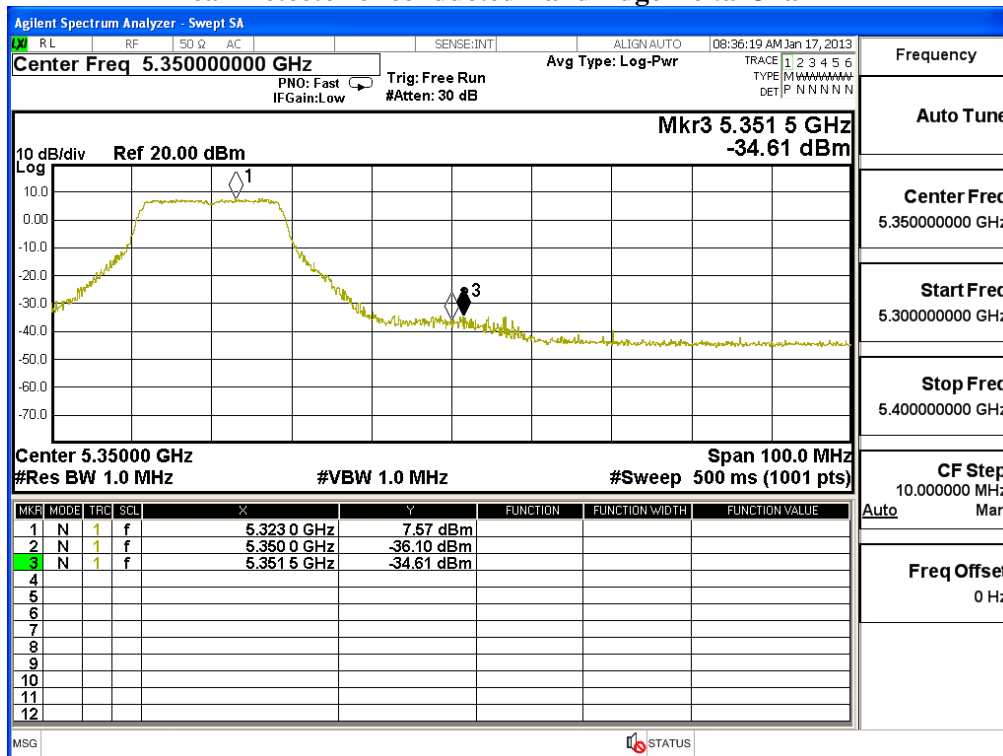

Average Detector of conducted Band Edge Delta-Chain B

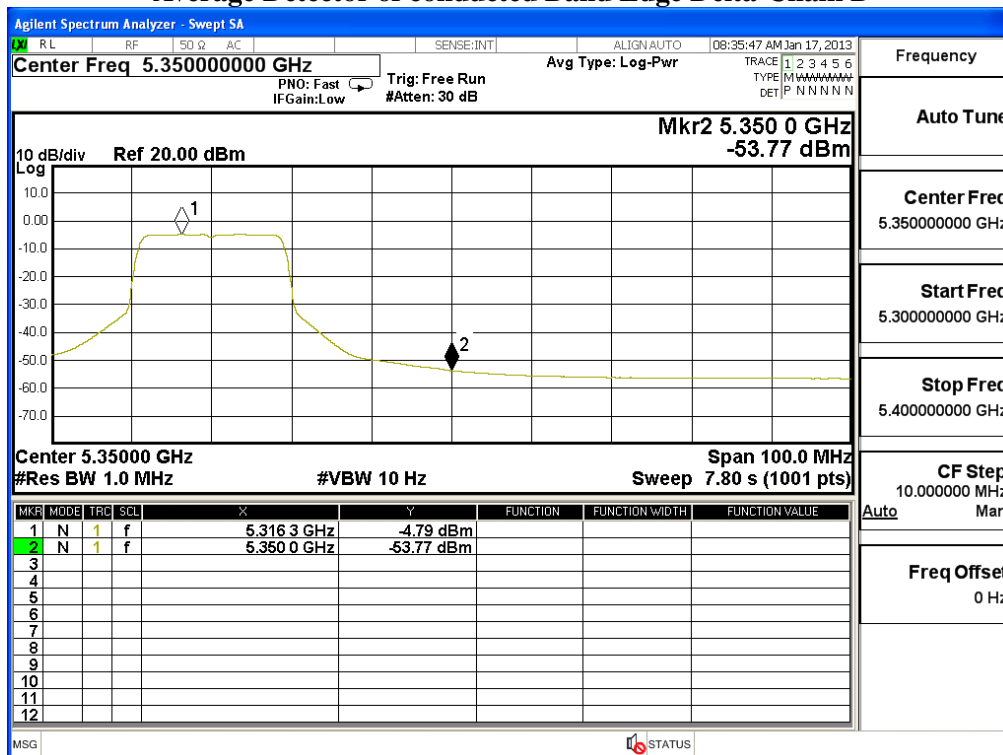

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal、Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：53 %

Fundamental Filed Strength

Antenna Pole	Frequency [MHz]	Correction Factor [dB/m]	Reading Level [dBuV]	Emission Level [dBuV/m]	Detector
Horizontal	5500	39.553	62.2	101.753	Peak
Horizontal	5500	39.553	49.16	88.713	Average
Vertical	5500	39.534	63.64	103.174	Peak
Vertical	5500	39.534	51.84	91.374	Average

Note: 1: Spectrum Analyzer setting:

Peak detector: RBW=1MHz, VBW=1MHz

Average detector: RBW=1MHz, VBW=10Hz

Band Edge Test Data (Chain A)

Antenna Pole	Test Frequency (MHz)	Fundamental (dBuV/m)	Δ (dB)	Band Edge Field Strength (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Detector
Horizontal	5459.7	101.753	46.42	55.333	74.000	Peak
Horizontal	5460	88.713	50.41	38.303	54.000	Average
Vertical	5459.7	103.174	46.42	56.754	74.000	Peak
Vertical	5460	91.374	50.41	40.964	54.000	Average

Band Edge Test Data (Chain B)

Antenna Pole	Test Frequency (MHz)	Fundamental (dBuV/m)	Δ (dB)	Band Edge Field Strength (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Detector
Horizontal	5460	101.753	47.02	54.733	74.000	Peak
Horizontal	5460	88.713	50.31	38.403	54.000	Average
Vertical	5460	103.174	47.02	56.154	74.000	Peak
Vertical	5460	91.374	50.31	41.064	54.000	Average

Note:


The Band Edge Field Strength was calculated using the Fundamental and Conducted Band Edge measurements per the Marker-Delta Method with the following formula:

Band Edge field Strength = $F - \Delta$


F = Fundamental field Strength (Peak or Average)

Δ = Conducted Band Edge Delta (Peak or Average)


Peak Detector of conducted Band Edge Delta-Chain A

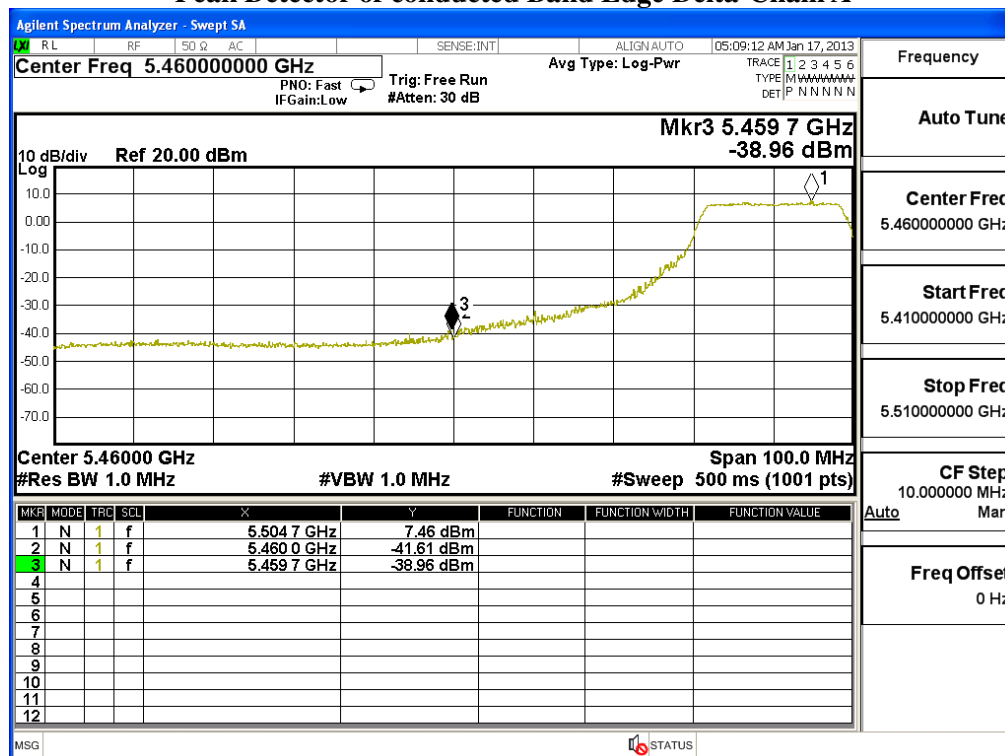


Average Detector of conducted Band Edge Delta-Chain A

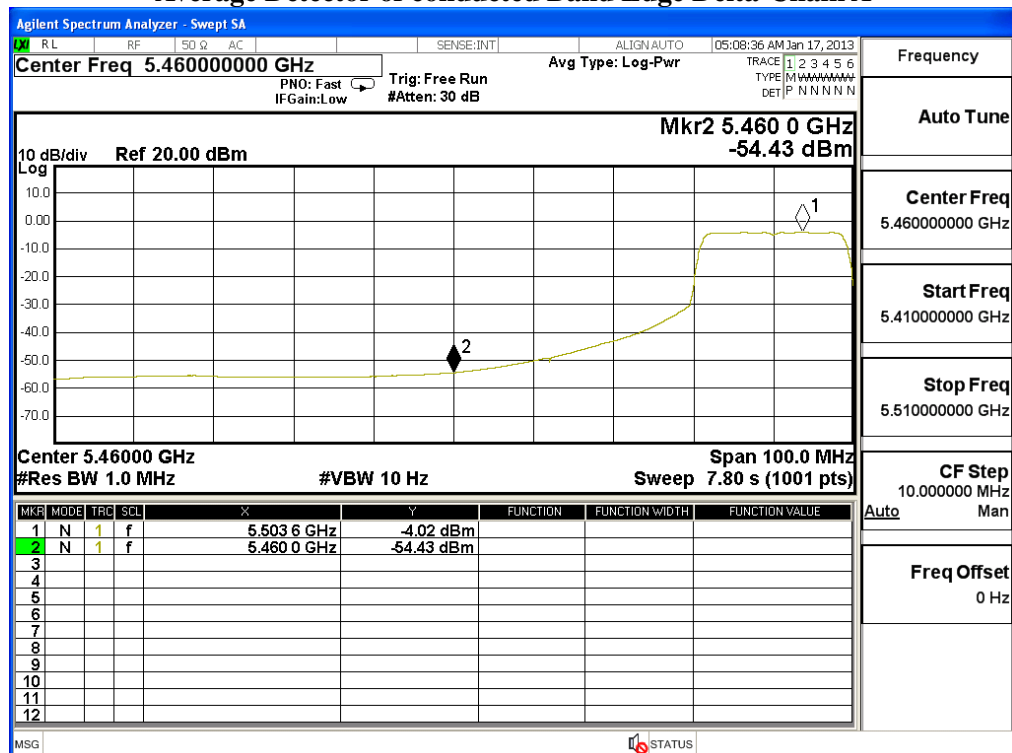

Peak Detector of conducted Band Edge Delta-Chain B

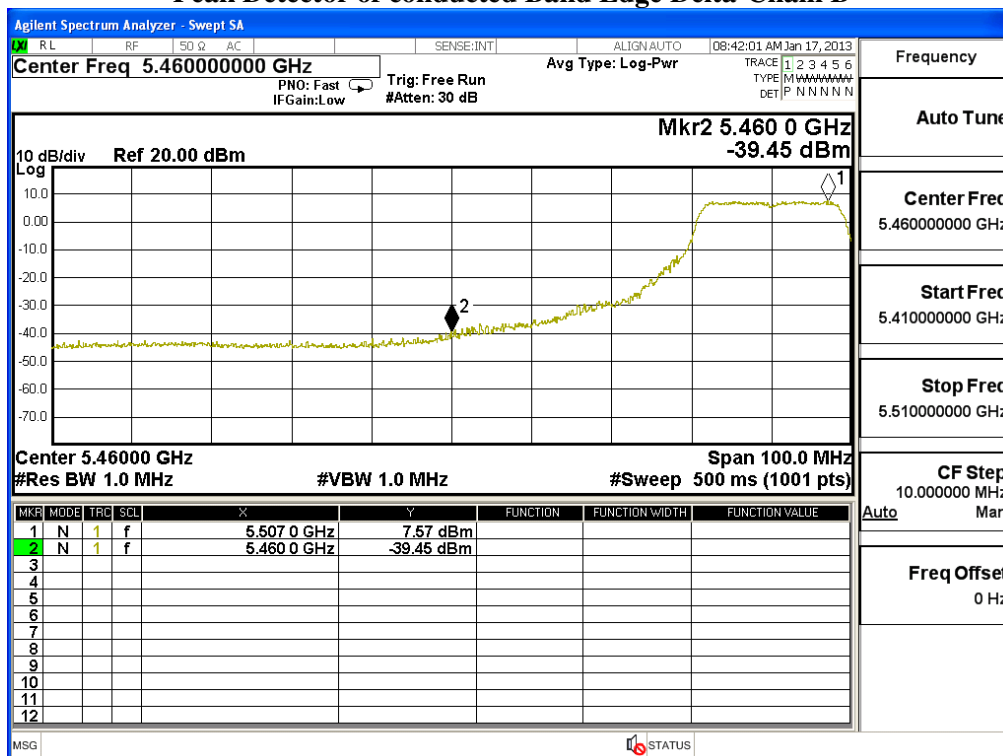

Average Detector of conducted Band Edge Delta-Chain B

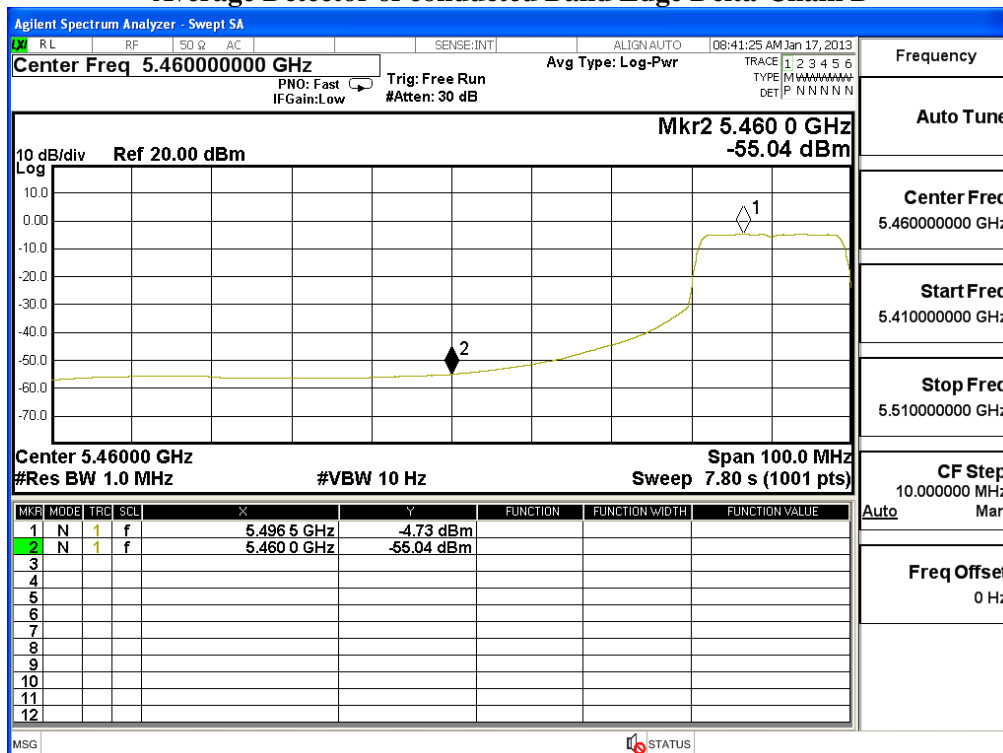

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal、Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：53 %

Fundamental Filed Strength

Antenna Pole	Frequency [MHz]	Correction Factor [dB/m]	Reading Level [dBuV]	Emission Level [dBuV/m]	Detector
Horizontal	5310	38.572	62.13	100.702	Peak
Horizontal	5310	38.572	48.16	86.732	Average
Vertical	5310	38.789	61.49	100.279	Peak
Vertical	5310	38.789	47.86	86.649	Average

Note: 1: Spectrum Analyzer setting:

Peak detector: RBW=1MHz, VBW=1MHz

Average detector: RBW=1MHz, VBW=10Hz

Band Edge Test Data (Chain A)

Antenna Pole	Test Frequency (MHz)	Fundamental (dBuV/m)	Δ (dB)	Band Edge Field Strength (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Detector
Horizontal	5350.4	100.702	41.44	59.262	74.000	Peak
Horizontal	5350	86.732	43.76	42.972	54.000	Average
Vertical	5350.4	100.279	41.44	58.839	74.000	Peak
Vertical	5350	86.649	43.76	42.889	54.000	Average

Band Edge Test Data (Chain B)

Antenna Pole	Test Frequency (MHz)	Fundamental (dBuV/m)	Δ (dB)	Band Edge Field Strength (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Detector
Horizontal	5351.4	100.702	43.76	56.942	74.000	Peak
Horizontal	5350	86.732	43.88	42.852	54.000	Average
Vertical	5351.4	100.279	43.76	56.519	74.000	Peak
Vertical	5350	86.649	43.88	42.769	54.000	Average

Note:


The Band Edge Field Strength was calculated using the Fundamental and Conducted Band Edge measurements per the Marker-Delta Method with the following formula:

Band Edge field Strength = $F - \Delta$


F = Fundamental field Strength (Peak or Average)

Δ = Conducted Band Edge Delta (Peak or Average)


Peak Detector of conducted Band Edge Delta-Chain A

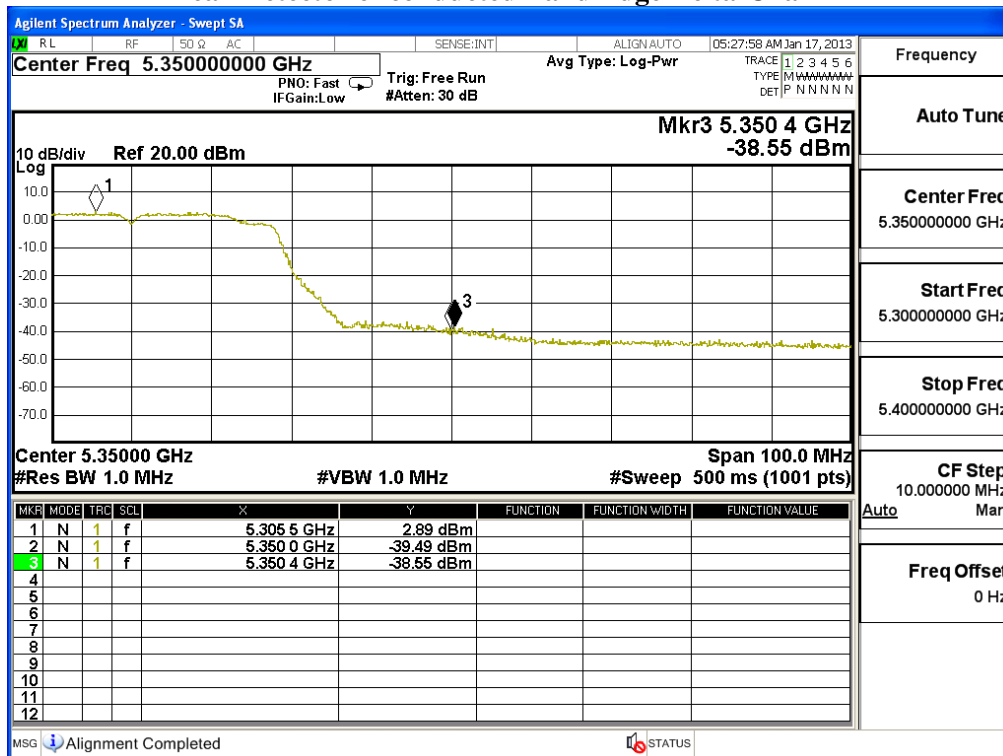


Average Detector of conducted Band Edge Delta-Chain A

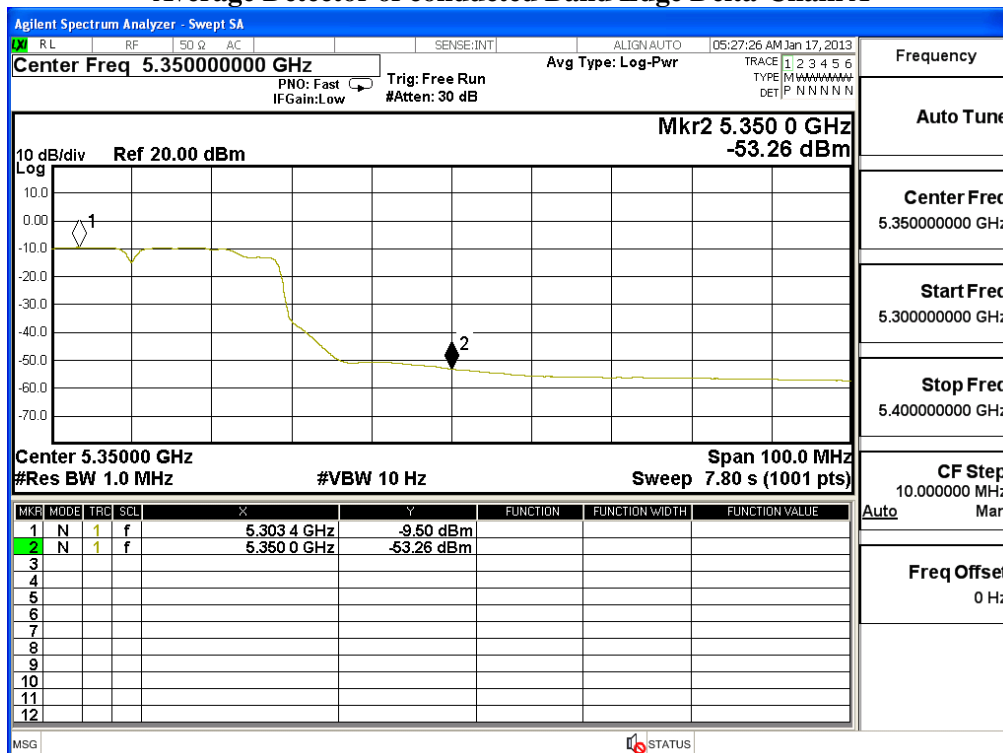

Peak Detector of conducted Band Edge Delta-Chain B

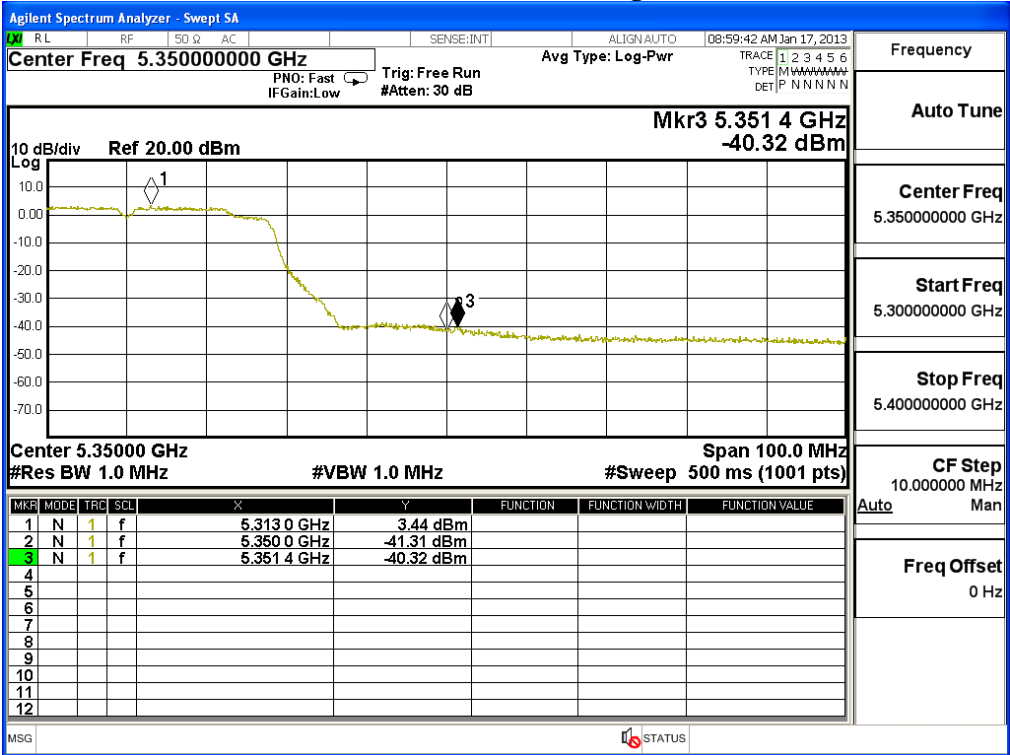

Average Detector of conducted Band Edge Delta-Chain B

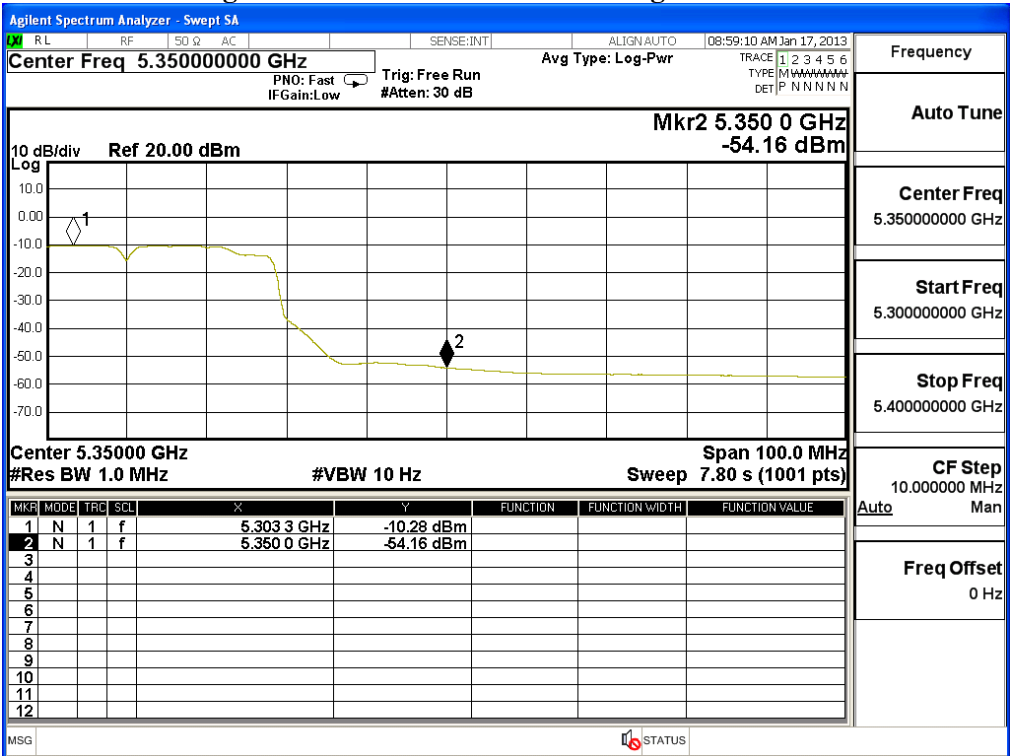

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal、Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：53 %

Fundamental Filed Strength

Antenna Pole	Frequency [MHz]	Correction Factor [dB/m]	Reading Level [dBuV]	Emission Level [dBuV/m]	Detector
Horizontal	5510	39.596	57.65	97.246	Peak
Horizontal	5510	39.596	44.21	83.806	Average
Vertical	5510	39.565	59.36	98.925	Peak
Vertical	5510	39.565	47.41	86.975	Average

Note: 1: Spectrum Analyzer setting:

Peak detector: RBW=1MHz, VBW=1MHz

Average detector: RBW=1MHz, VBW=10Hz

Band Edge Test Data (Chain A)

Antenna Pole	Test Frequency (MHz)	Fundamental (dBuV/m)	Δ (dB)	Band Edge Field Strength (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Detector
Horizontal	5458.1	97.246	43.46	53.786	74.000	Peak
Horizontal	5460	83.806	44.26	39.546	54.000	Average
Vertical	5458.1	98.925	43.46	55.465	74.000	Peak
Vertical	5460	86.975	44.26	42.715	54.000	Average

Band Edge Test Data (Chain B)

Antenna Pole	Test Frequency (MHz)	Fundamental (dBuV/m)	Δ (dB)	Band Edge Field Strength (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Detector
Horizontal	5459.5	97.246	43.7	53.546	74.000	Peak
Horizontal	5460	83.806	44.15	39.656	54.000	Average
Vertical	5459.5	98.925	43.7	55.225	74.000	Peak
Vertical	5460	86.975	44.15	42.825	54.000	Average

Note:


The Band Edge Field Strength was calculated using the Fundamental and Conducted Band Edge measurements per the Marker-Delta Method with the following formula:

Band Edge field Strength = $F - \Delta$


F = Fundamental field Strength (Peak or Average)

Δ = Conducted Band Edge Delta (Peak or Average)


Peak Detector of conducted Band Edge Delta-Chain A

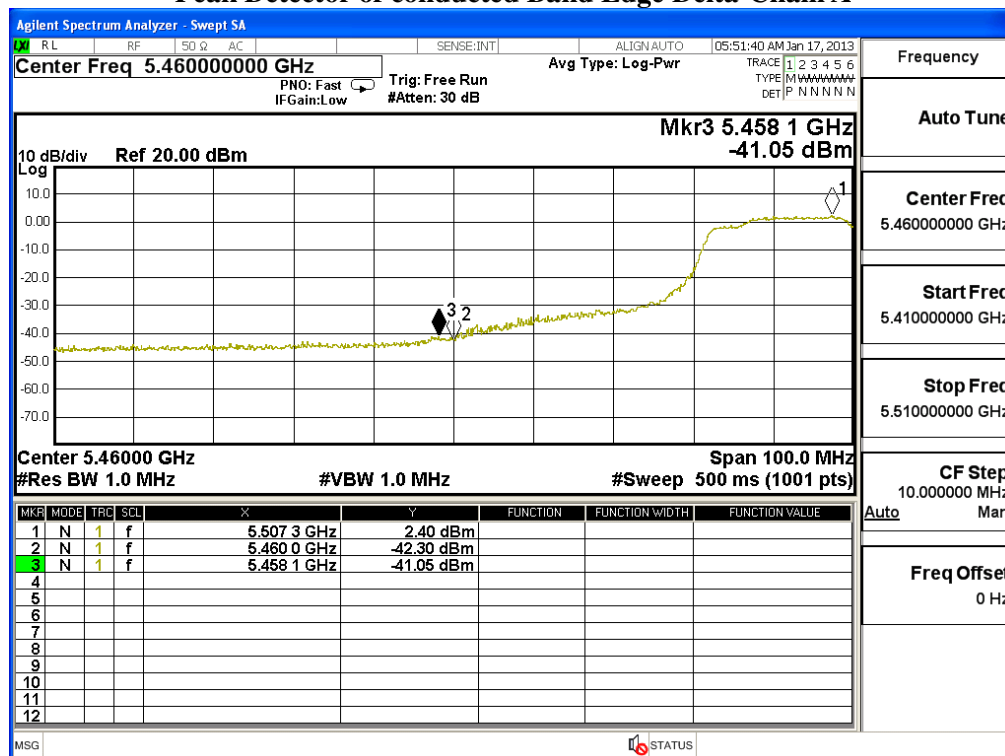


Average Detector of conducted Band Edge Delta-Chain A

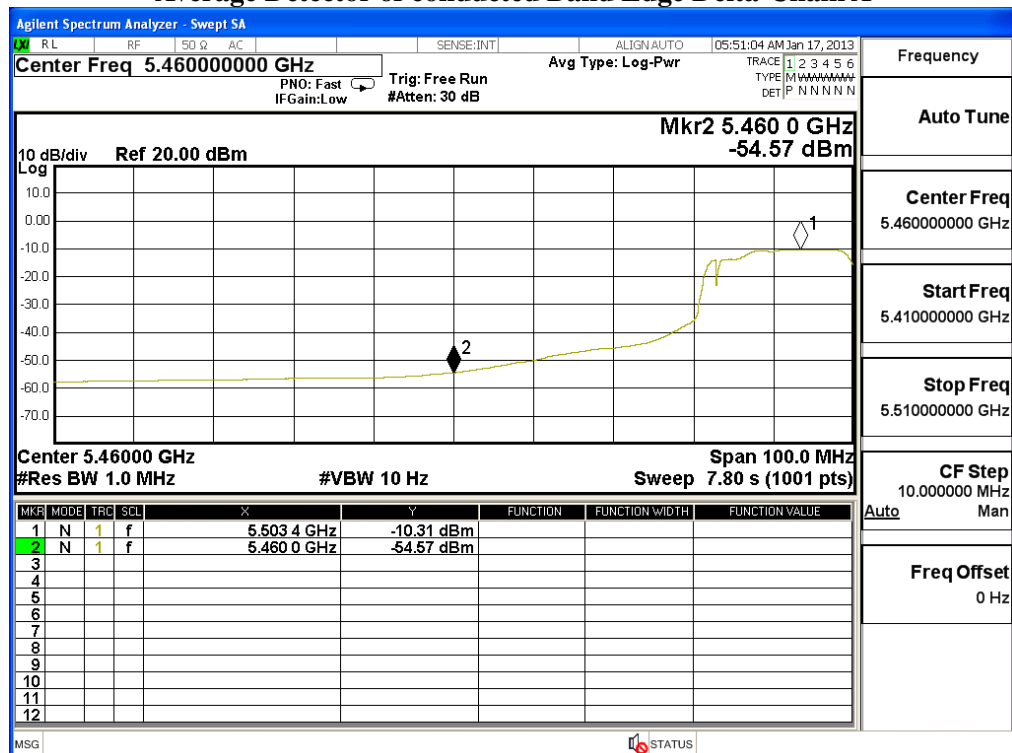

Peak Detector of conducted Band Edge Delta-Chain B

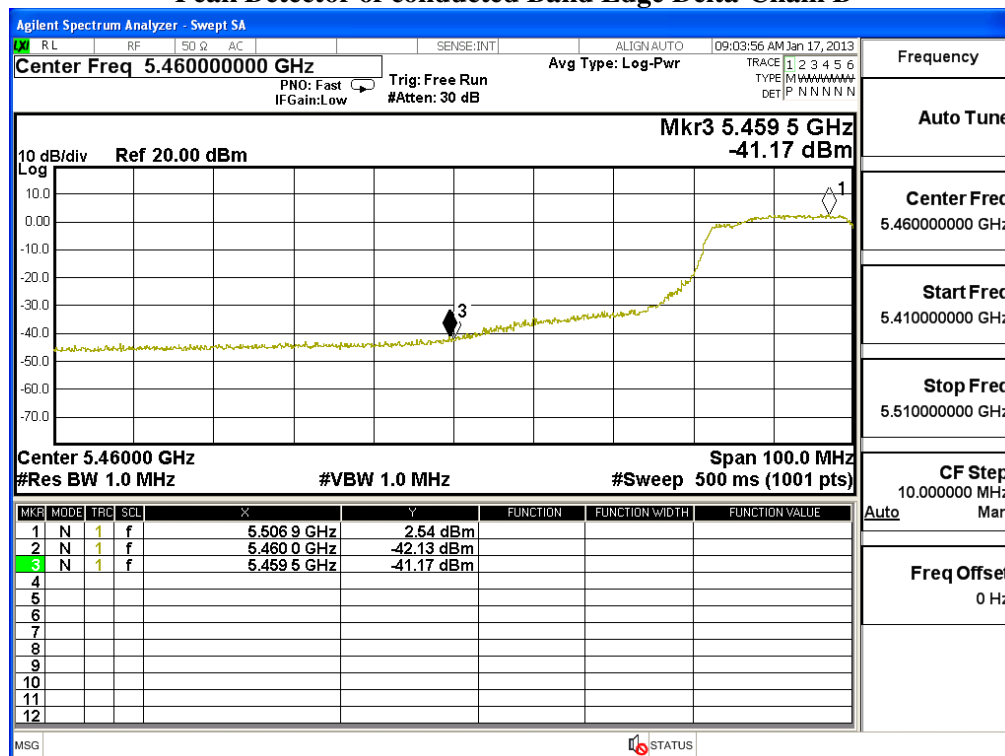

Average Detector of conducted Band Edge Delta-Chain B

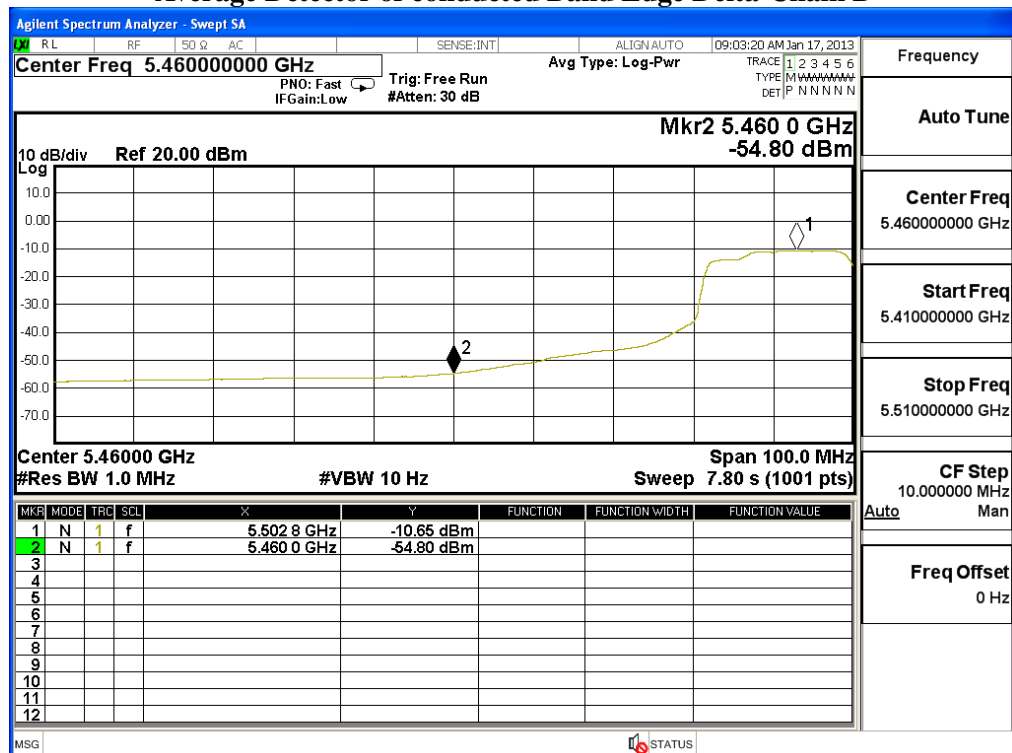

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal、Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：53 %

Fundamental Filed Strength

Antenna Pole	Frequency [MHz]	Correction Factor [dB/m]	Reading Level [dBuV]	Emission Level [dBuV/m]	Detector
Horizontal	5530	36.505	69.27	105.776	Peak
Horizontal	5530	36.505	41.98	78.486	Average
Vertical	5530	37.989	68.44	106.429	Peak
Vertical	5530	37.989	41.91	79.899	Average

Note: 1: Spectrum Analyzer setting:

Peak detector: RBW=1MHz, VBW=1MHz

Average detector: RBW=1MHz, VBW=10Hz

Band Edge Test Data (Chain A)

Antenna Pole	Test Frequency (MHz)	Fundamental (dBuV/m)	Δ (dB)	Band Edge Field Strength (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Detector
Horizontal	5452.4	105.776	33.27	72.506	74.000	Peak
Horizontal	5460	78.486	34.642	43.844	54.000	Average
Vertical	5452.4	106.429	33.27	73.159	74.000	Peak
Vertical	5460	79.899	34.642	45.257	54.000	Average

Band Edge Test Data (Chain B)

Antenna Pole	Test Frequency (MHz)	Fundamental (dBuV/m)	Δ (dB)	Band Edge Field Strength (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Detector
Horizontal	5459.2	105.776	33.27	72.506	74.000	Peak
Horizontal	5460	78.486	34.645	43.841	54.000	Average
Vertical	5459.2	106.429	33.27	73.159	74.000	Peak
Vertical	5460	79.899	34.645	45.254	54.000	Average

Note:


The Band Edge Field Strength was calculated using the Fundamental and Conducted Band Edge measurements per the Marker-Delta Method with the following formula:

Band Edge field Strength = $F - \Delta$


F = Fundamental field Strength (Peak or Average)

Δ = Conducted Band Edge Delta (Peak or Average)


Peak Detector of conducted Band Edge Delta-Chain A

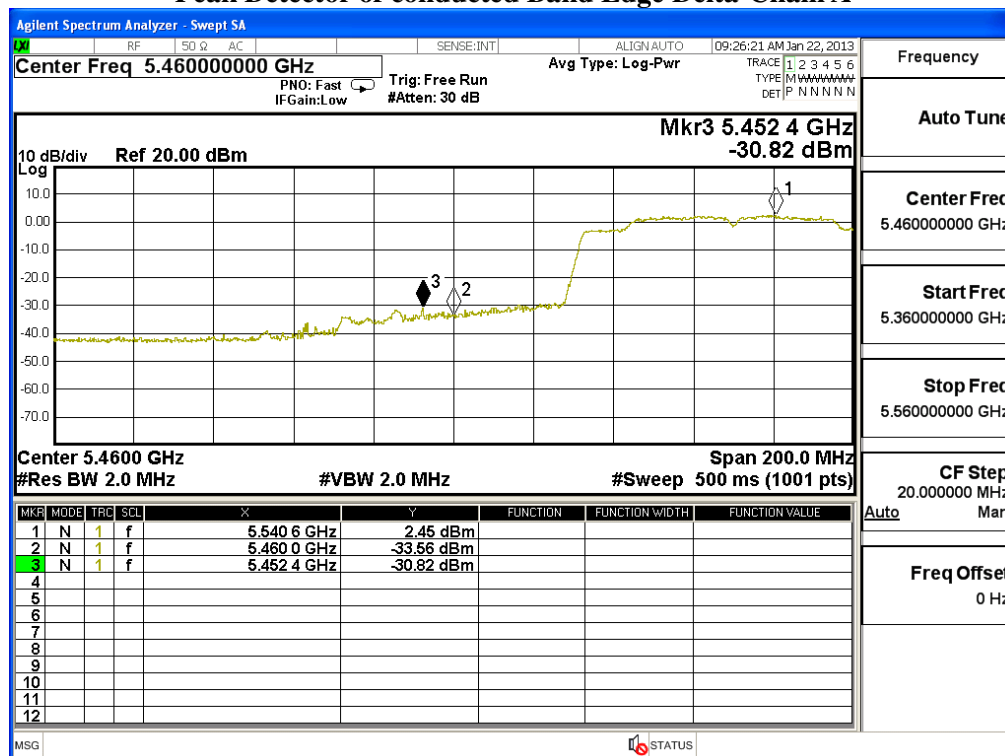


Average Detector of conducted Band Edge Delta-Chain A

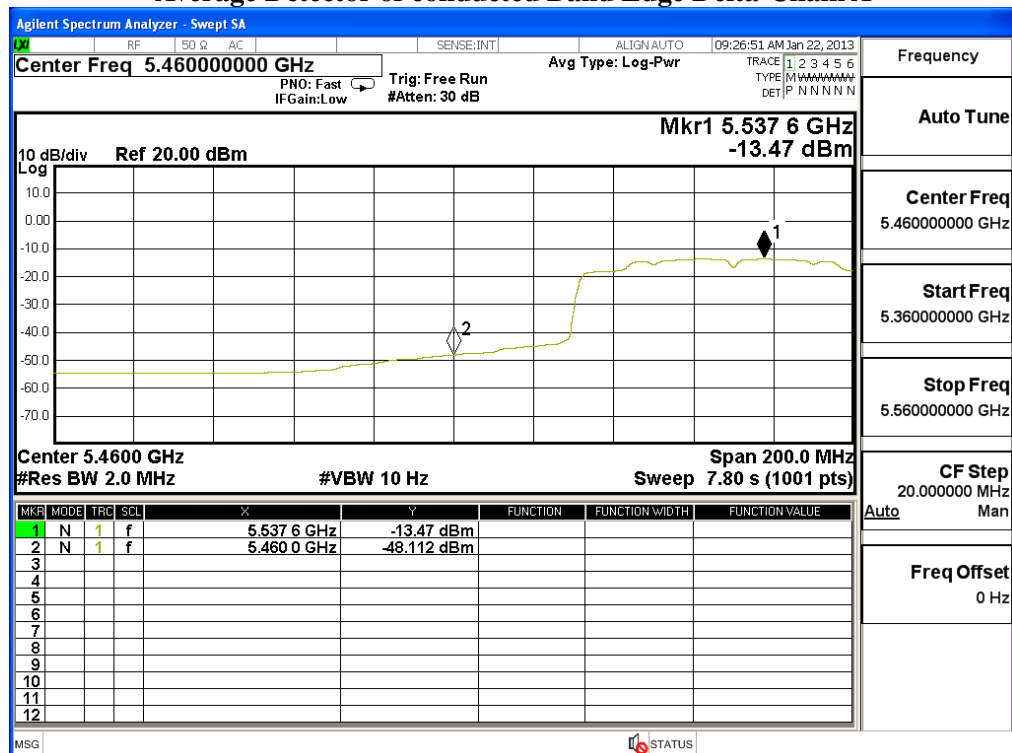

Peak Detector of conducted Band Edge Delta-Chain B

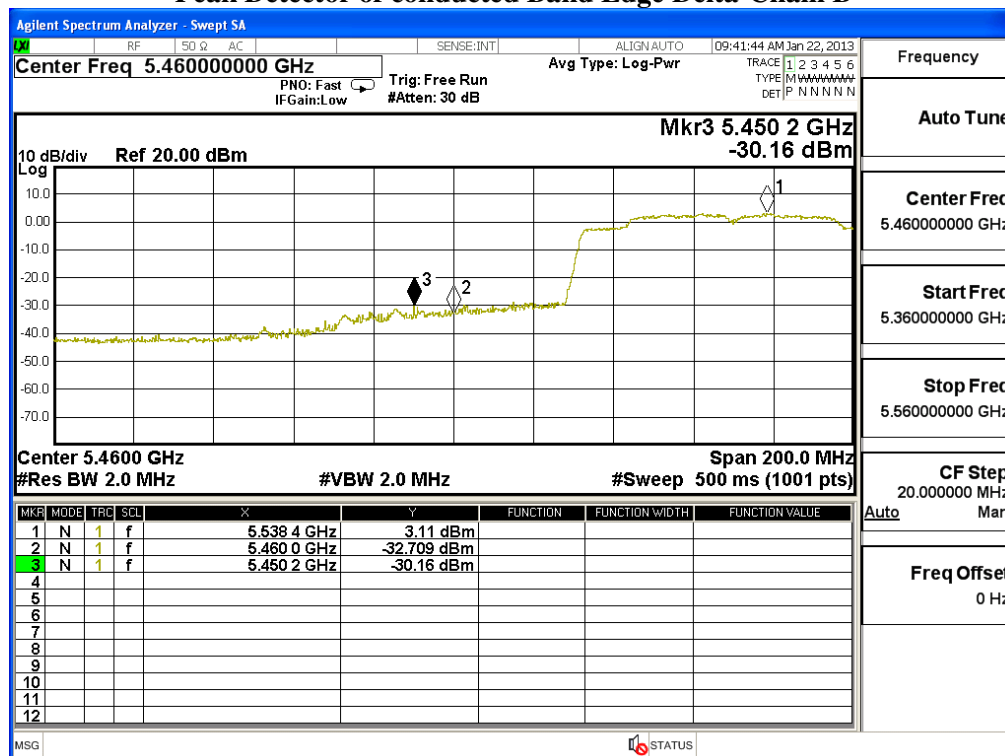

Average Detector of conducted Band Edge Delta-Chain B

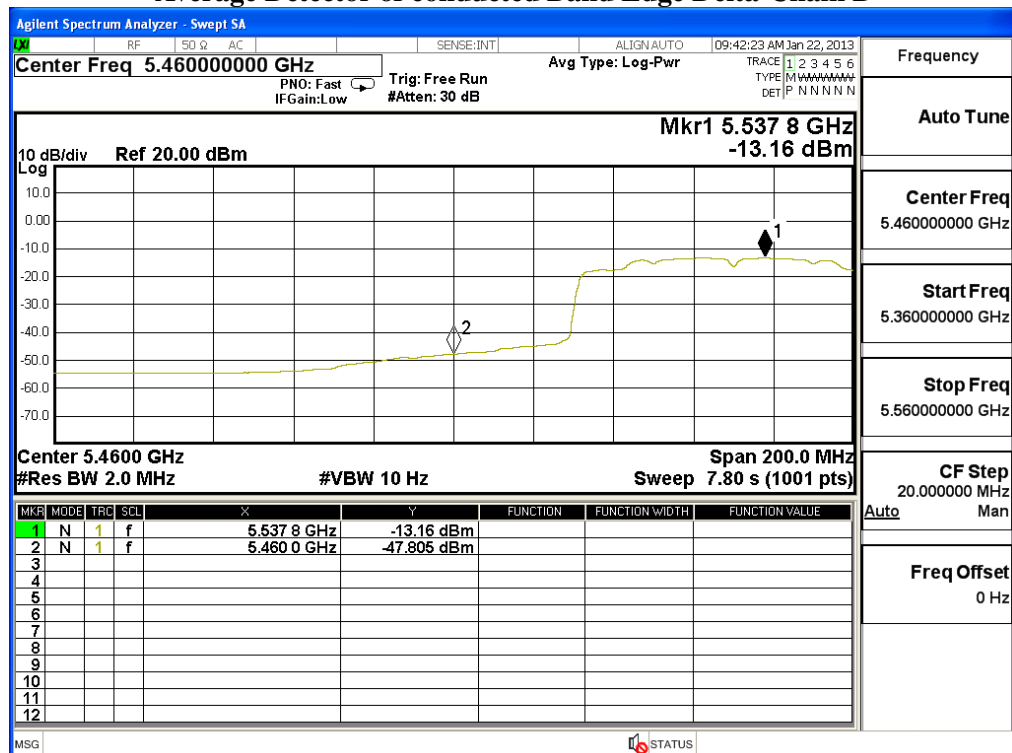

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260Hmw

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 116(5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：300kHz

視頻頻寬：1MHz


檢 測 器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 02 月 18 日

環境濕度：53 %

Test Frequency (MHz)	Measurement Level (20dBc) (MHz)	Limit (MHz)	Result
5580	5589.95	<5600	PASS

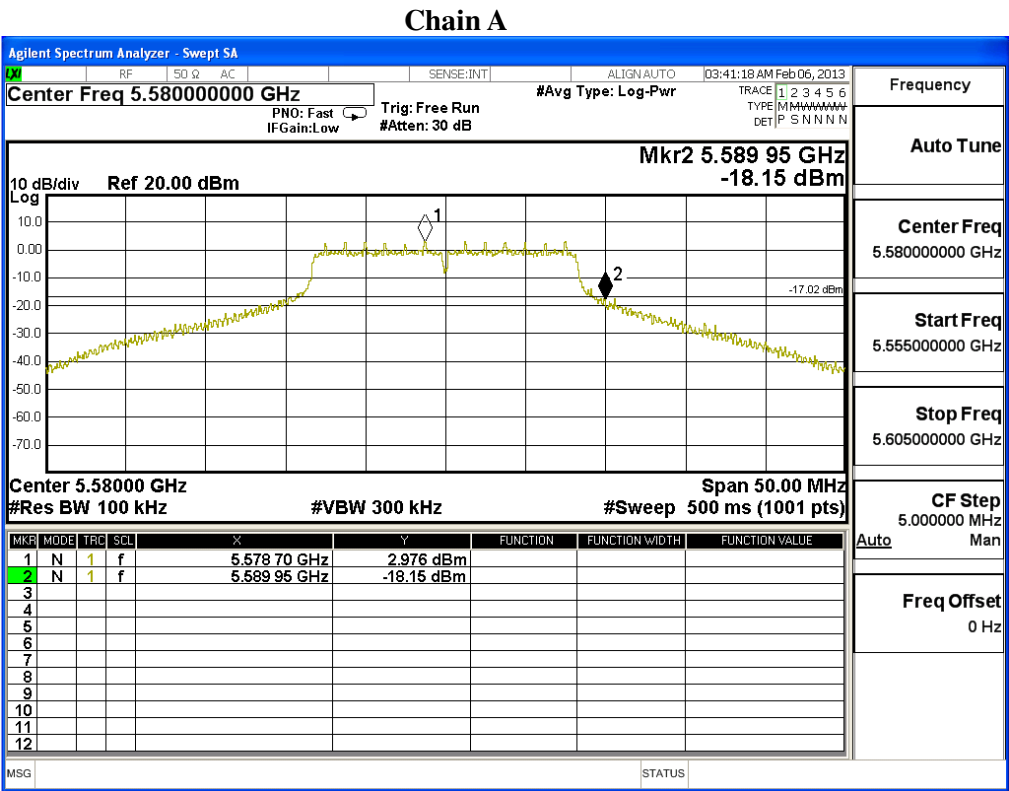

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 132(5660MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：300kHz

視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值


環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 02 月 18 日

環境濕度：53 %

Test Frequency (MHz)	Measurement Level (20dBc) (MHz)	Limit (MHz)	Result
5660	5650.10	>5650	PASS

Chain A

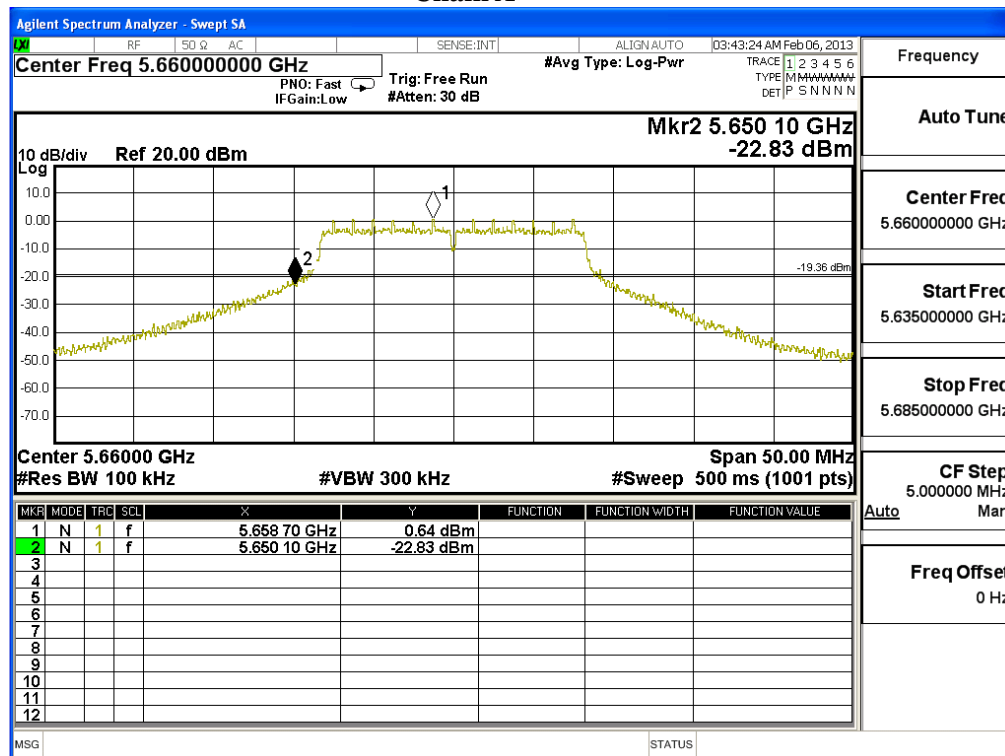

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 116(5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：300kHz

視頻頻寬：1MHz


檢 測 器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 02 月 18 日


環境濕度：53 %

Test Frequency (MHz)	Measurement Level (20dBc) (MHz)	Limit (MHz)	Result
5580	5589.65	<5600	PASS

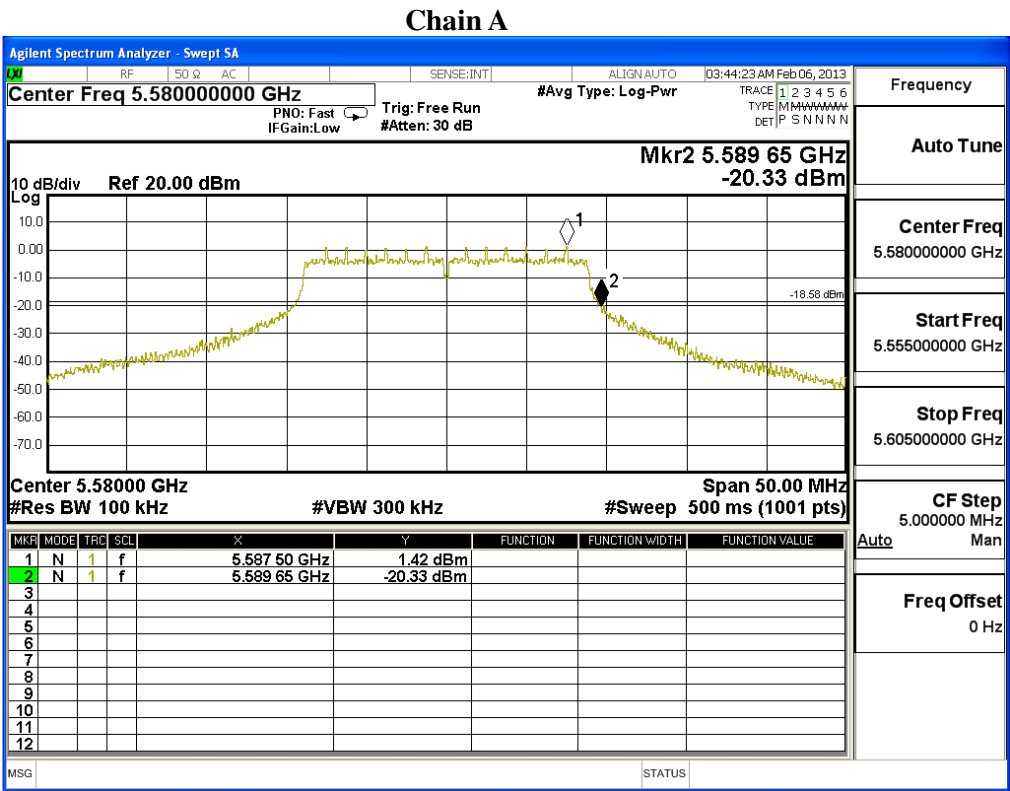

Test Frequency (MHz)	Measurement Level (20dBc) (MHz)	Limit (MHz)	Result
5580	5589.80	<5600	PASS

Chain B

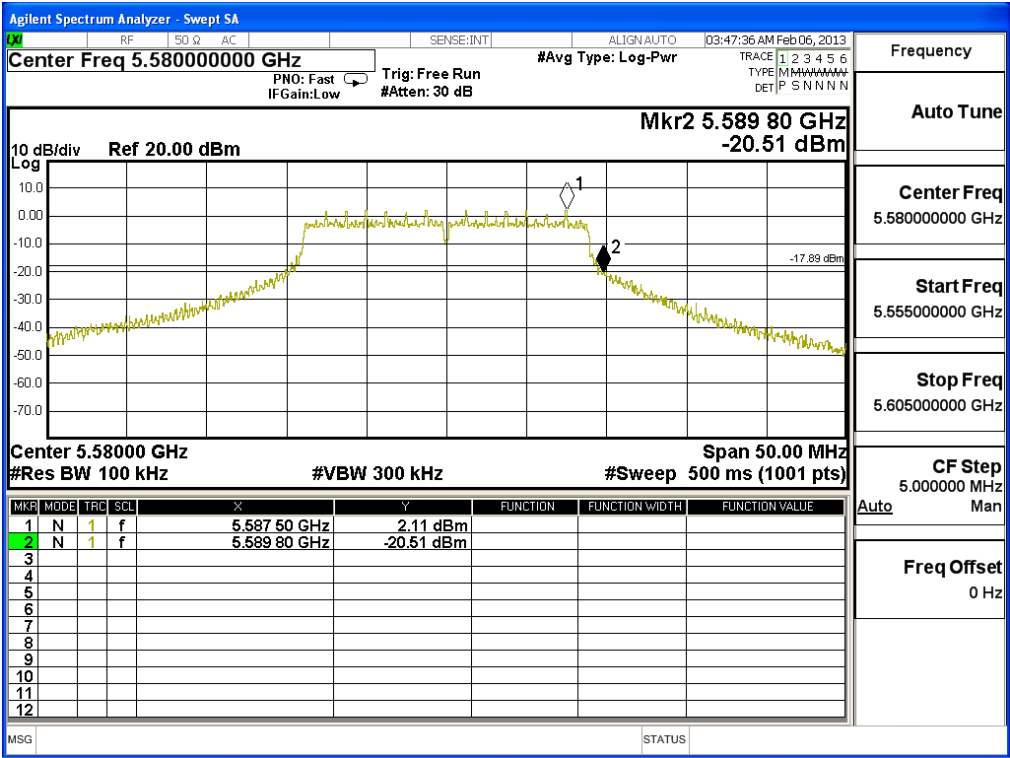

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 132(5660MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：300kHz

視頻頻寬：1MHz

檢 測 器：峰值


環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 02 月 18 日

環境濕度：53 %


Test Frequency (MHz)	Measurement Level (20dBc) (MHz)	Limit (MHz)	Result
5660	5650.25	>5650	PASS

Chain A

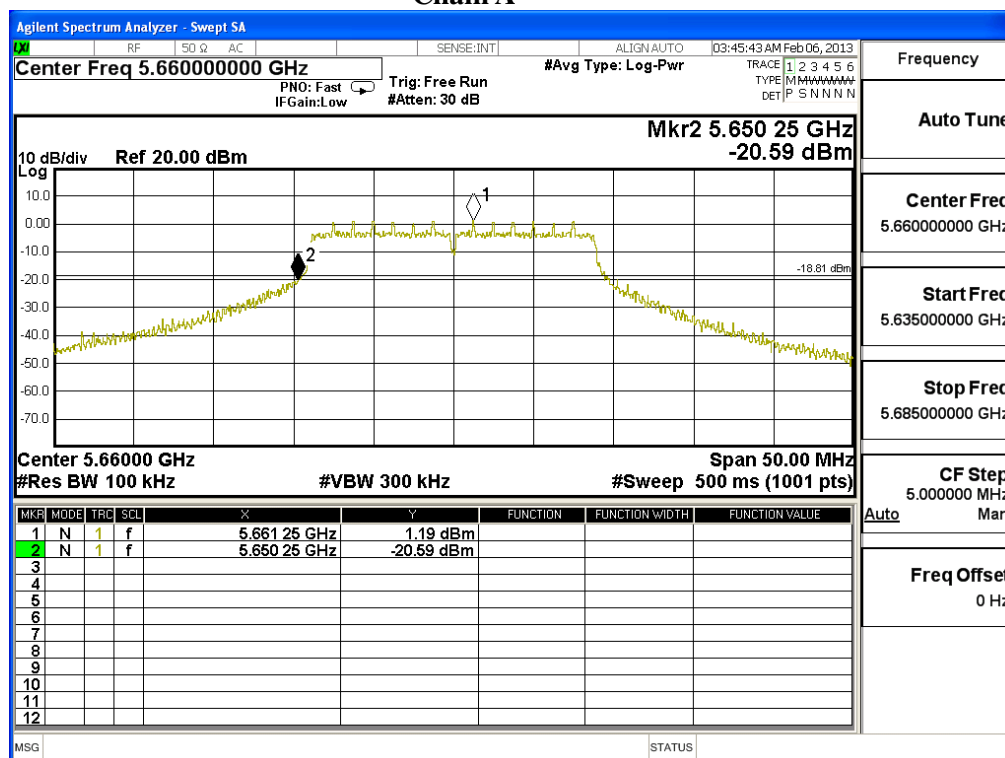

Test Frequency (MHz)	Measurement Level (20dBc) (MHz)	Limit (MHz)	Result
5660	5650.25	>5650	PASS

Chain B

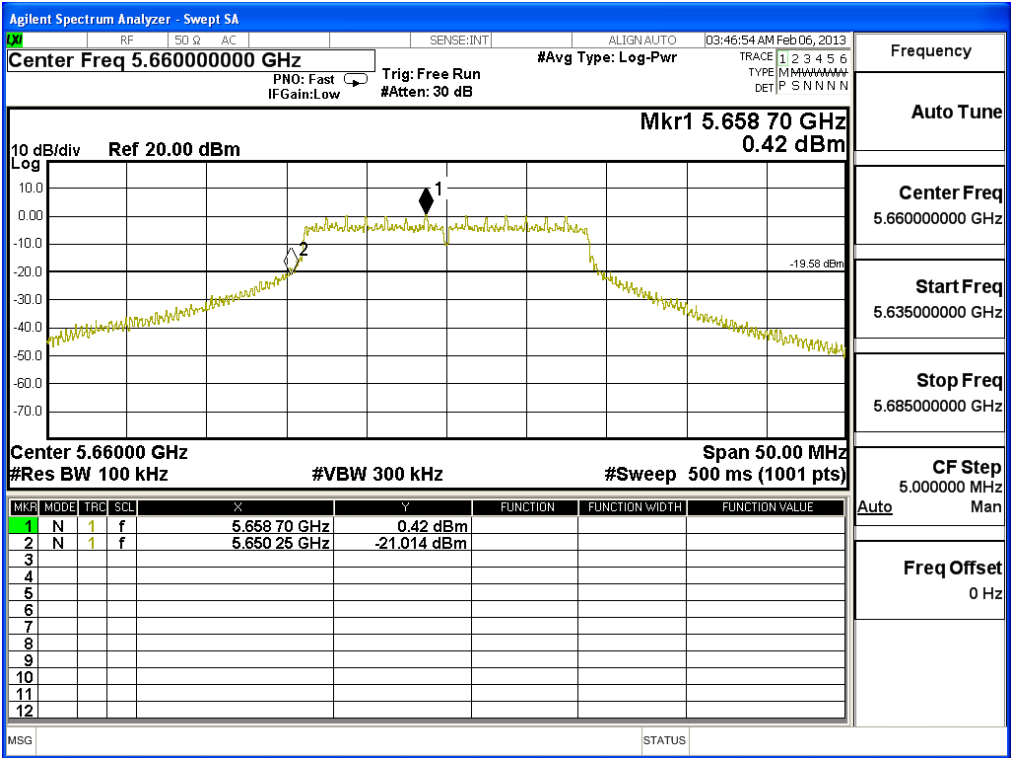

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 110(5550MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：300kHz

視頻頻寬：1MHz

檢 測 器：峰值


環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 02 月 18 日

環境濕度：53 %


Test Frequency (MHz)	Measurement Level (20dBc) (MHz)	Limit (MHz)	Result
5550	5568.7	<5600	PASS

Chain A

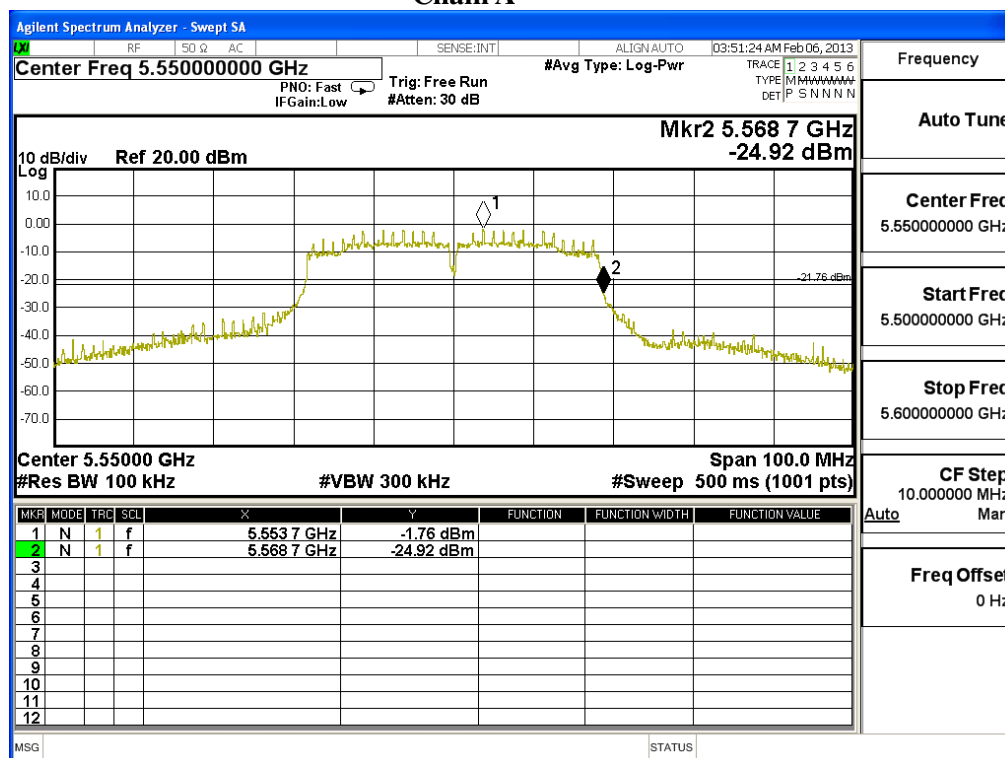

Test Frequency (MHz)	Measurement Level (20dBc) (MHz)	Limit (MHz)	Result
5550	5568.7	<5600	PASS

Chain B

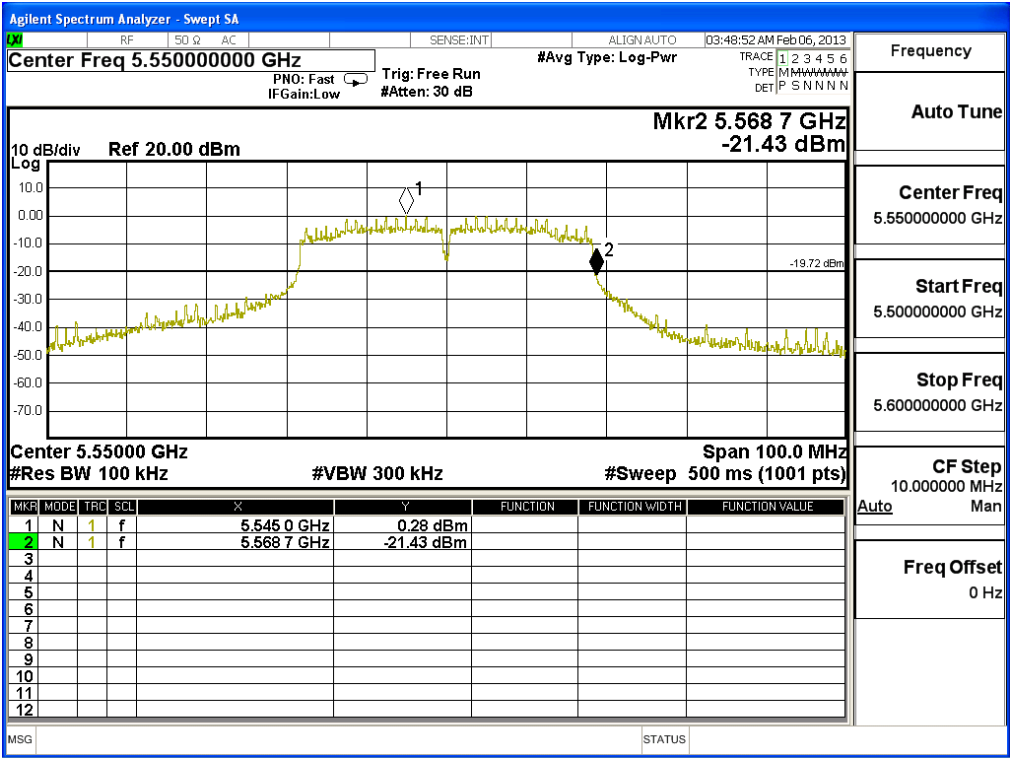

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 134(5670MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：300kHz

視頻頻寬：1MHz


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 02 月 18 日


環境濕度：53 %

Test Frequency (MHz)	Measurement Level (20dBc) (MHz)	Limit (MHz)	Result
5670	5651.0	>5650	PASS

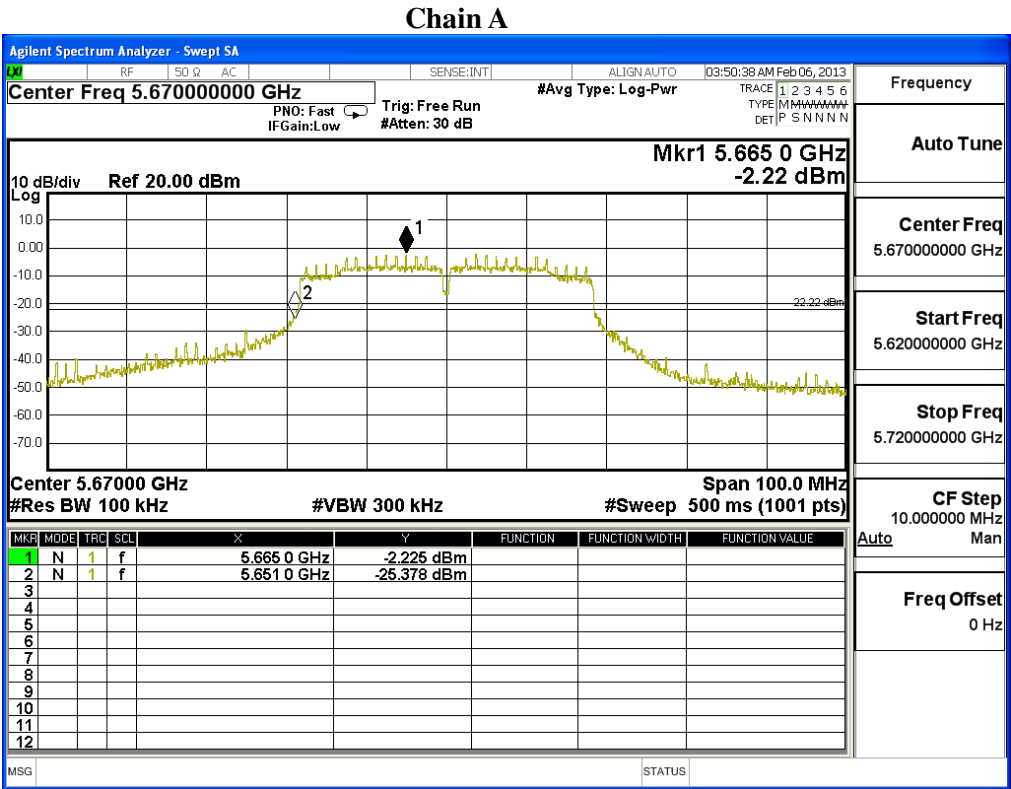

Test Frequency (MHz)	Measurement Level (20dBc) (MHz)	Limit (MHz)	Result
5670	5651.0	>5650	PASS

Chain B

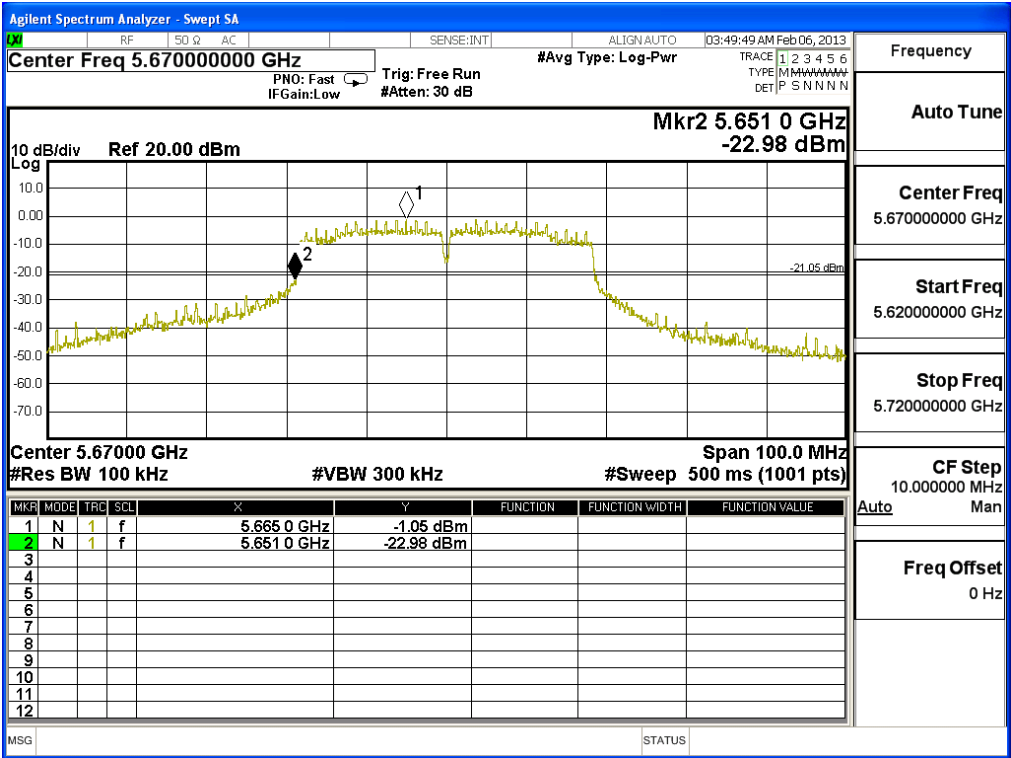

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：300kHz

視頻頻寬：1MHz

檢 測 器：峰值


環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 02 月 18 日

環境濕度：53 %

Test Frequency (MHz)	Measurement Level (20dBc) (MHz)	Limit (MHz)	Result
5720	5709.80	>5650	PASS

Chain A

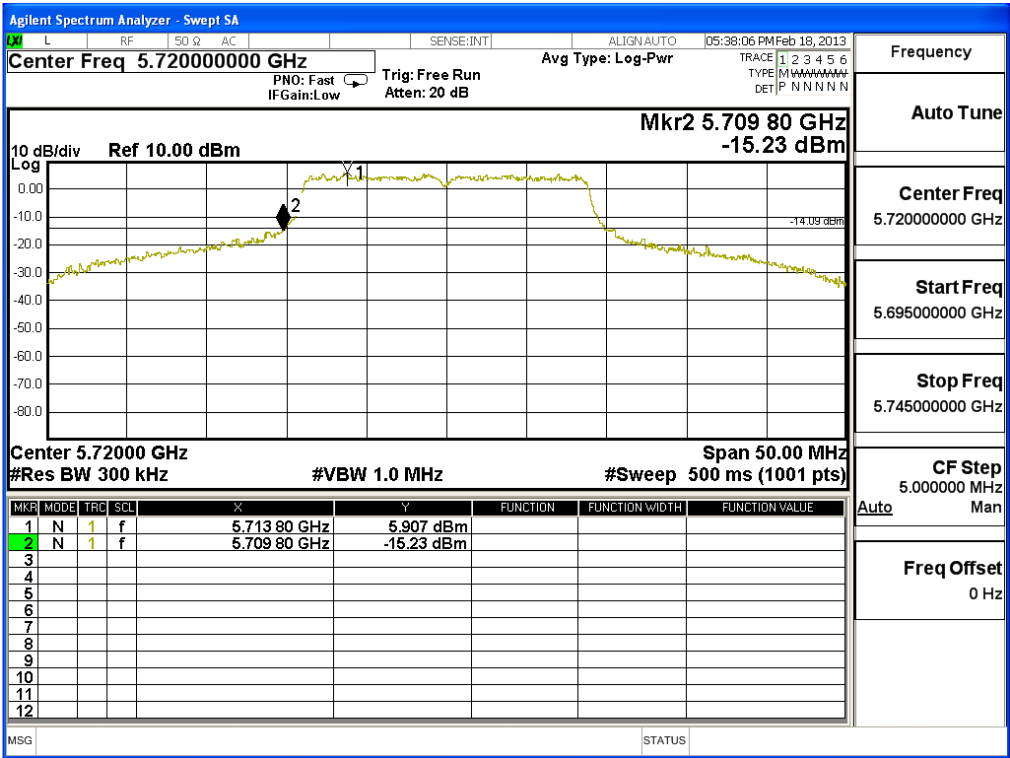

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260Hmw

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：300kHz

視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值


環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 02 月 18 日

環境濕度：53 %

Test Frequency (MHz)	Measurement Level (20dBc) (MHz)	Limit (MHz)	Result
5720	5709.75	>5650	PASS

Chain B

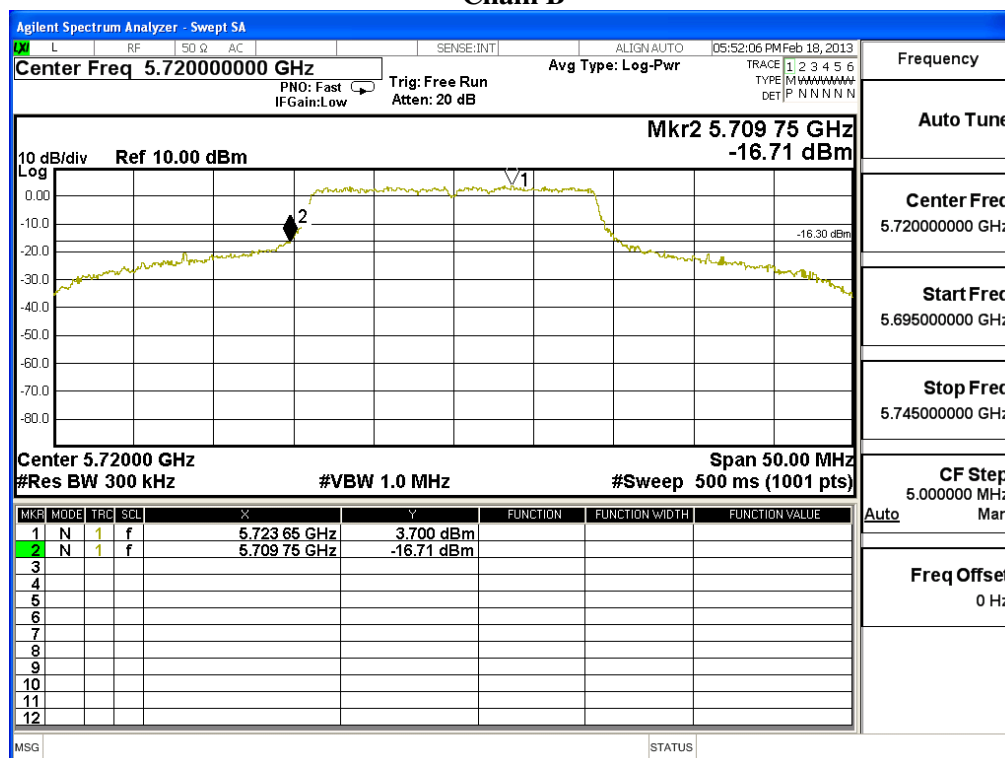

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWP

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 142F (5710MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：300kHz

視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值


環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 02 月 18 日

環境濕度：53 %

Test Frequency (MHz)	Measurement Level (20dBc) (MHz)	Limit (MHz)	Result
5710	5690.70	>5650	PASS

Chain A

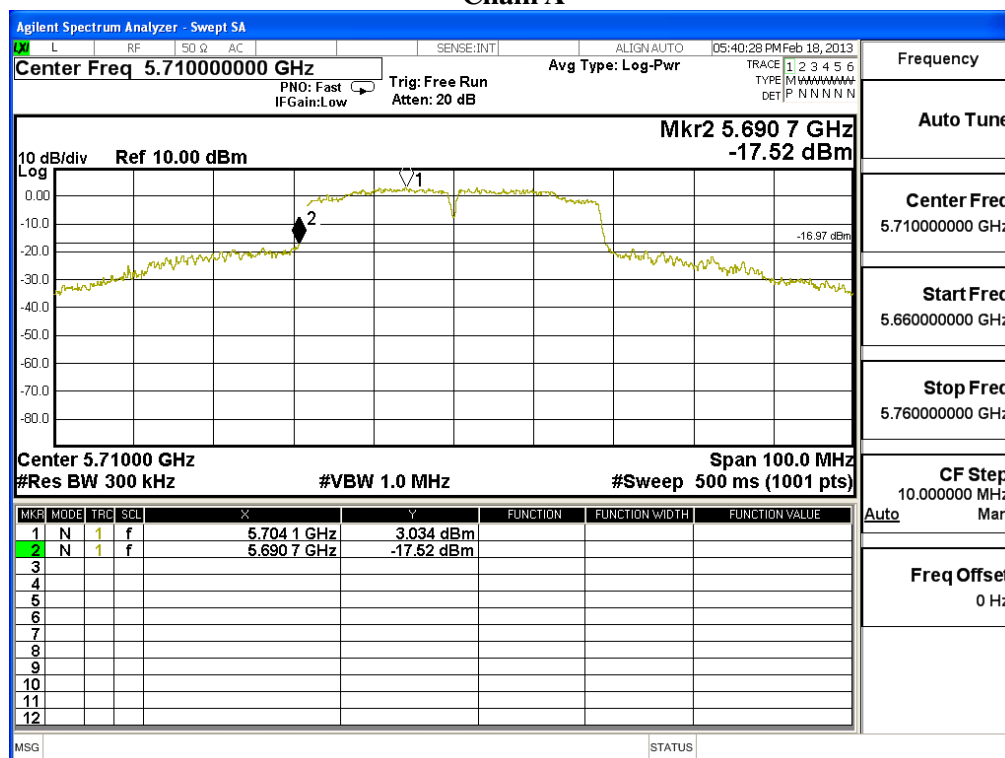

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260Hmw

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 142F (5710MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：300kHz

視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值


環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 02 月 18 日

環境濕度：53 %

Test Frequency (MHz)	Measurement Level (20dBc) (MHz)	Limit (MHz)	Result
5710	5690.80	>5650	PASS

Chain B

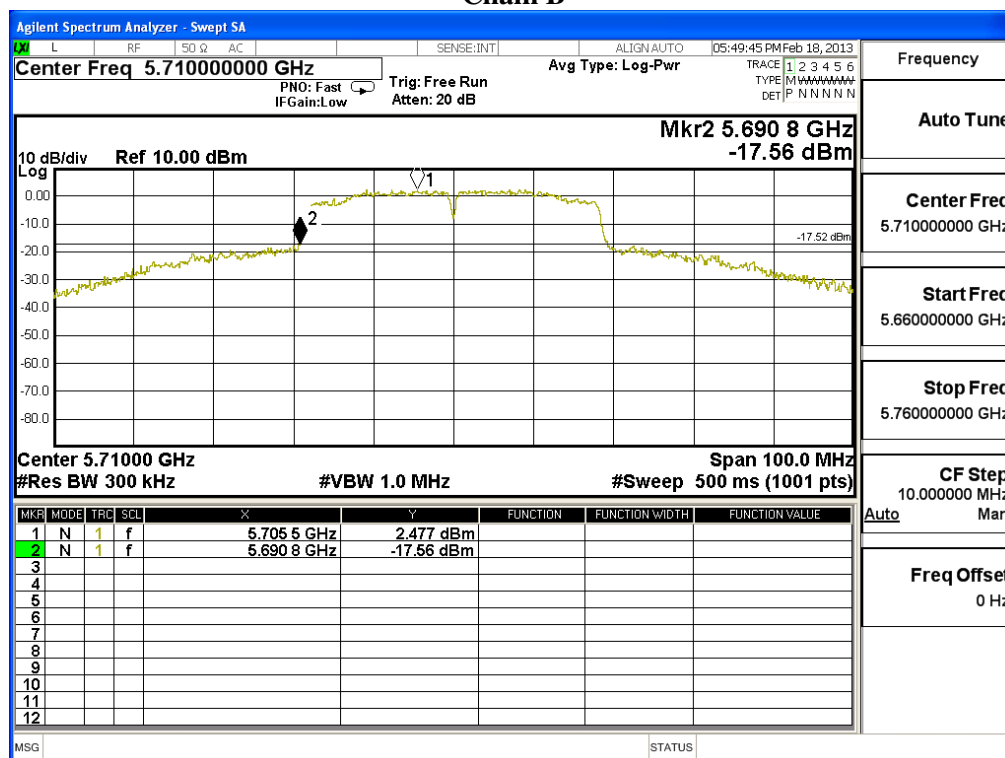

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：300kHz

視頻頻寬：1MHz


檢 測 器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 02 月 18 日

環境濕度：53 %

Test Frequency (MHz)	Measurement Level (20dBc) (MHz)	Limit (MHz)	Result
5530	5568.40	<5600	PASS

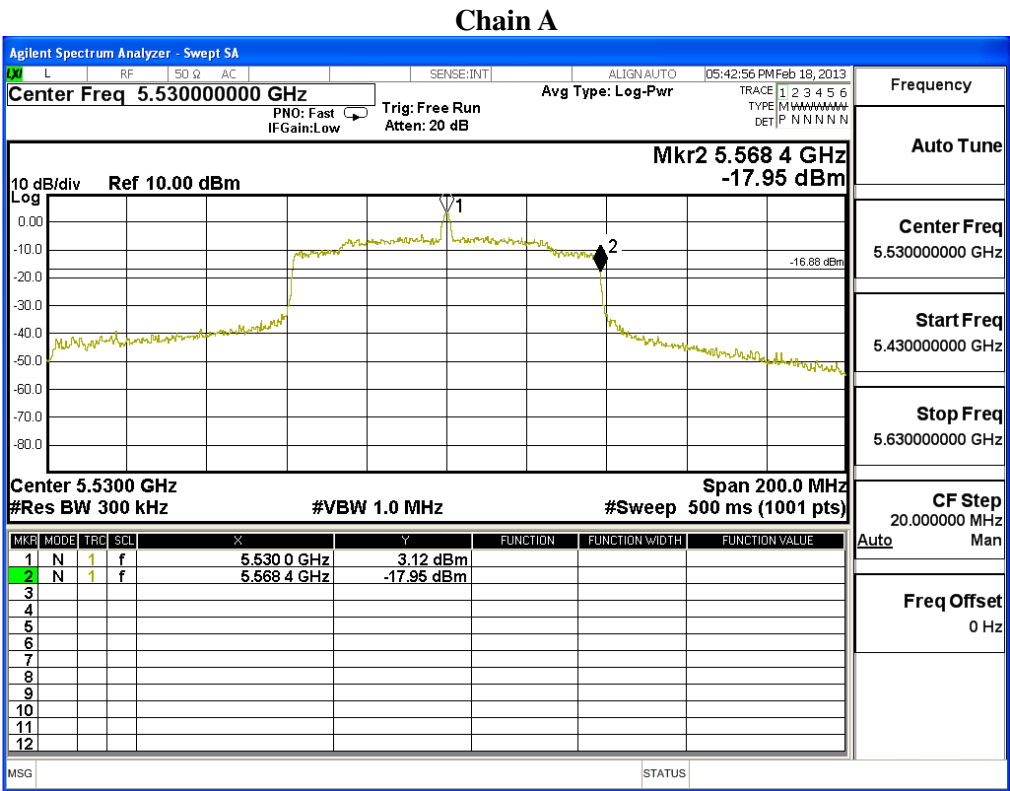

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260Hmw

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：300kHz

視頻頻寬：1MHz

檢 測 器：峰值


環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 02 月 18 日

環境濕度：53 %

Test Frequency (MHz)	Measurement Level (20dBc) (MHz)	Limit (MHz)	Result
5530	5568.60	<5600	PASS

Chain B

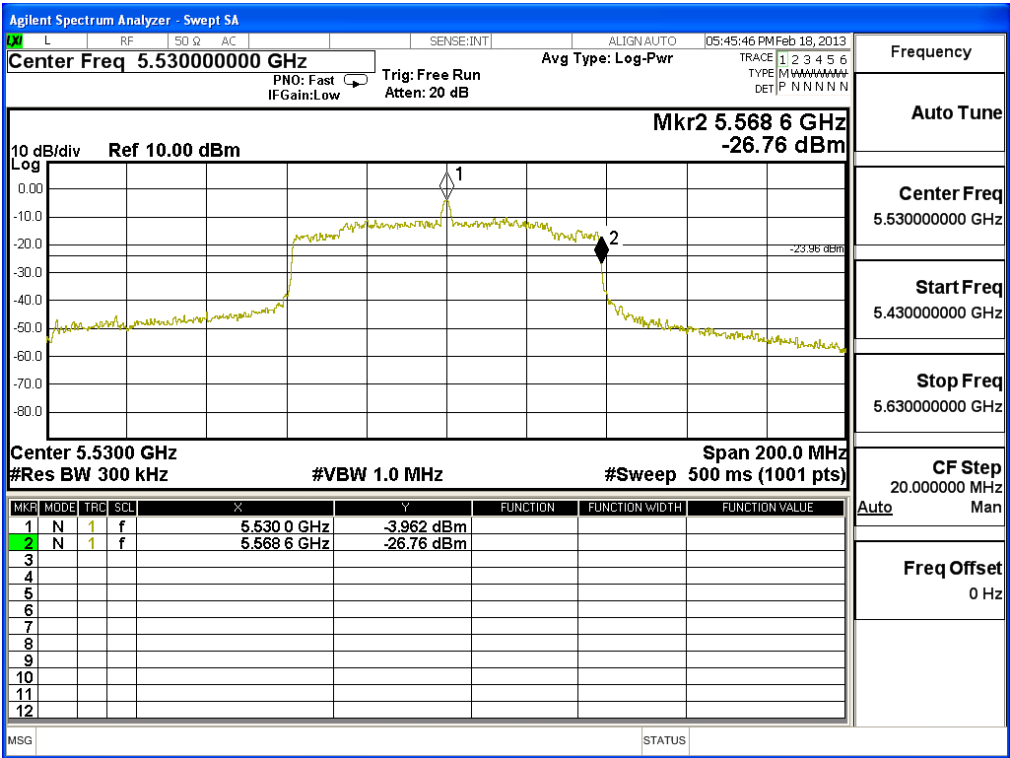

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：300kHz

視頻頻寬：1MHz

檢 測 器：峰值


環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 02 月 18 日

環境濕度：53 %

Test Frequency (MHz)	Measurement Level (20dBc) (MHz)	Limit (MHz)	Result
5690	5651.20	>5650	PASS

Chain A

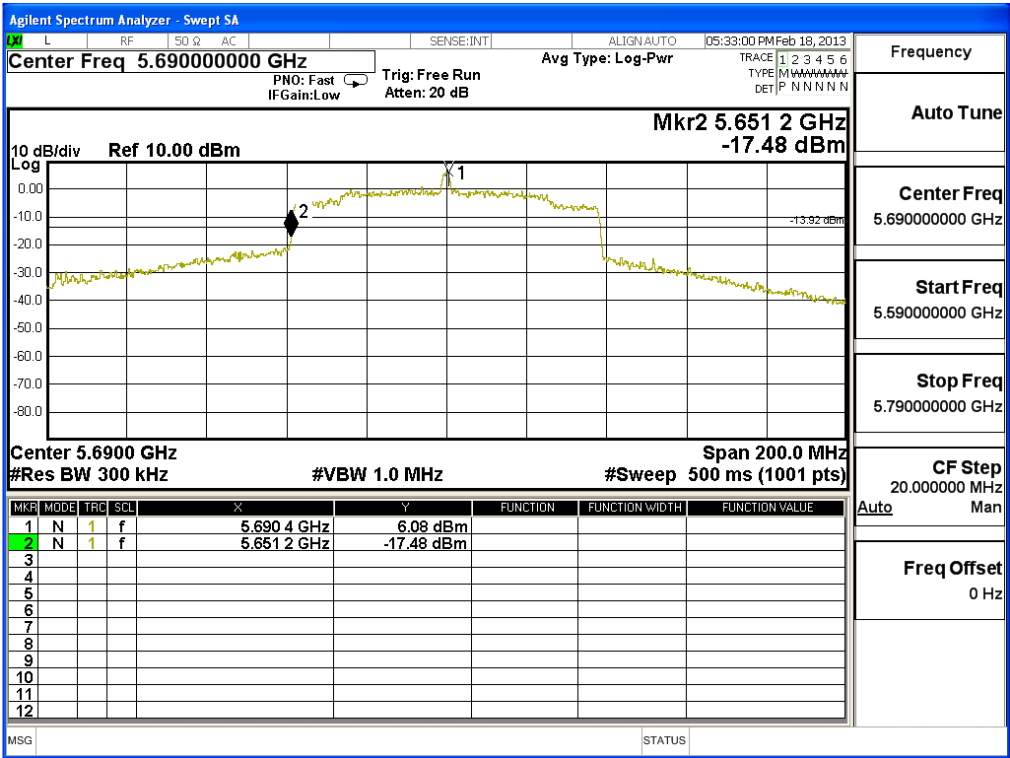

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260Hmw

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：300kHz

視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值


環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 02 月 18 日

環境濕度：53 %

Test Frequency (MHz)	Measurement Level (20dBc) (MHz)	Limit (MHz)	Result
5690	5650.40	>5650	PASS

Chain B

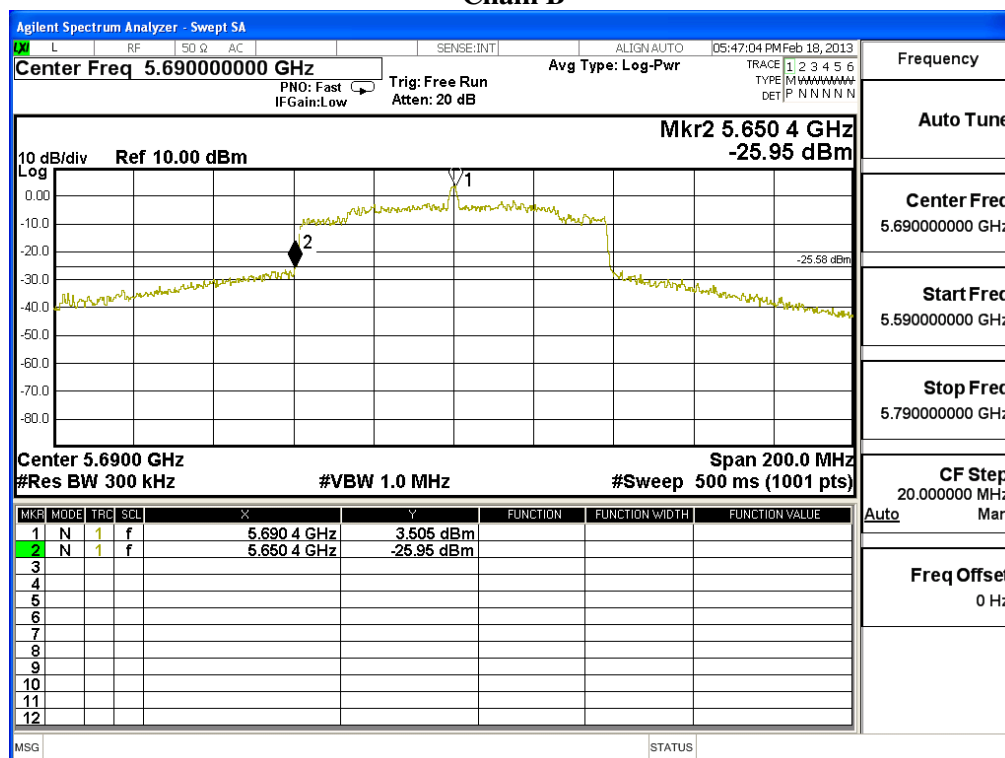

混附發射測試結果:

PASS

10. 不必要之發射

10.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.3 節：

- (1) 在 5.25-5.35 及 5.47-5.725GHz 頻帶操作的發射器：所有在 5.25-5.35GHz 及 5.470- 5.725GHz 頻率以外的發射其有效等向輻射功率(EIRP)不應超過-27 分貝毫瓦/百萬赫。
- (2) 在 5.725-5.825 兆赫的頻帶操作之發射器：所有頻帶邊緣向外 10 百萬赫內頻率之發射，有效等向輻射功率不應超過 -17 分貝毫瓦/百萬赫；所有頻帶邊緣外大於或等於 10 百萬赫的頻率之發射，其有效等向輻射功率不應超過 -27 分貝毫瓦/百萬赫。
- (3) 在 1 兆赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.14 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.12 節之規定。

10.2. 量測方法

* EIRP 量測

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以頻譜分析儀量測待測物之最大輻射電場強度，在將待測物置換成替代天線並連接到信號產生器上，調整接收天線上的信號產生器之輸出位準，使頻譜分析儀上之電場強度與之前待測物的最大電場強度相同，紀錄此輸出位準並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

* 輻射發射量測


待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。


10.3. 測試架構圖

輻射發射量測


Under 30MHz Test Setup

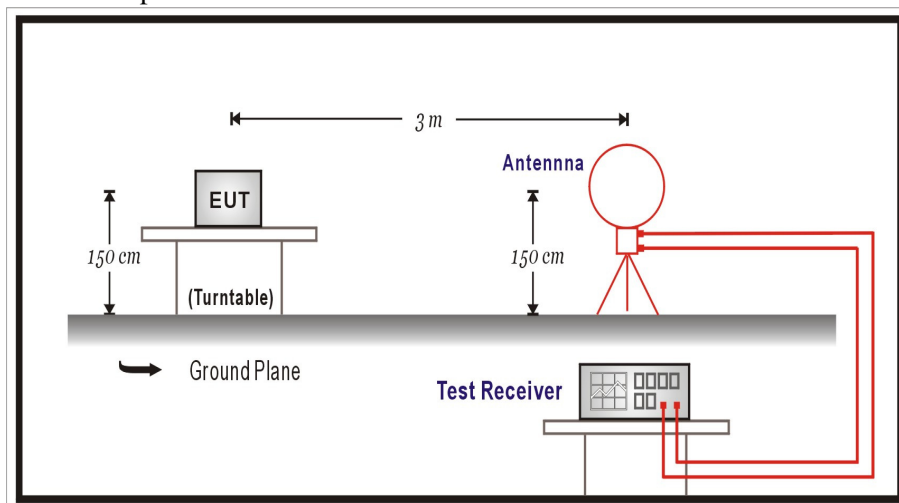

Under 1GHz Test Setup

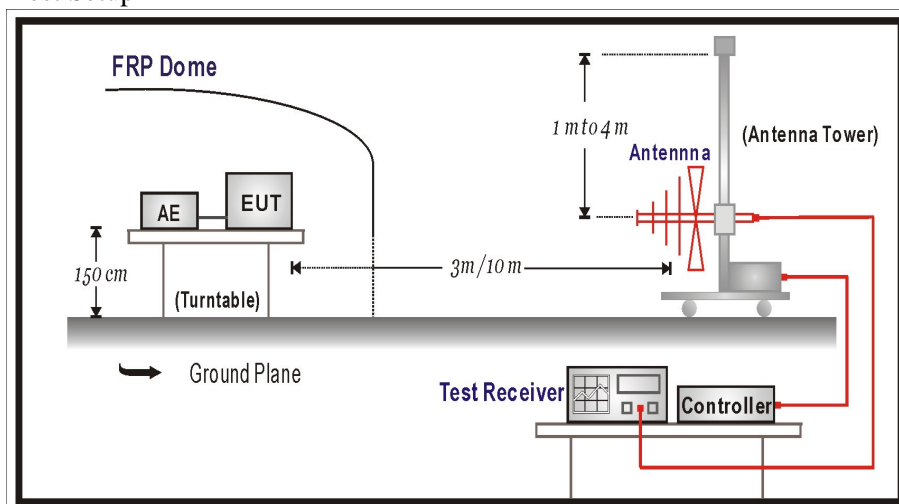

Above 1GHz Test Setup

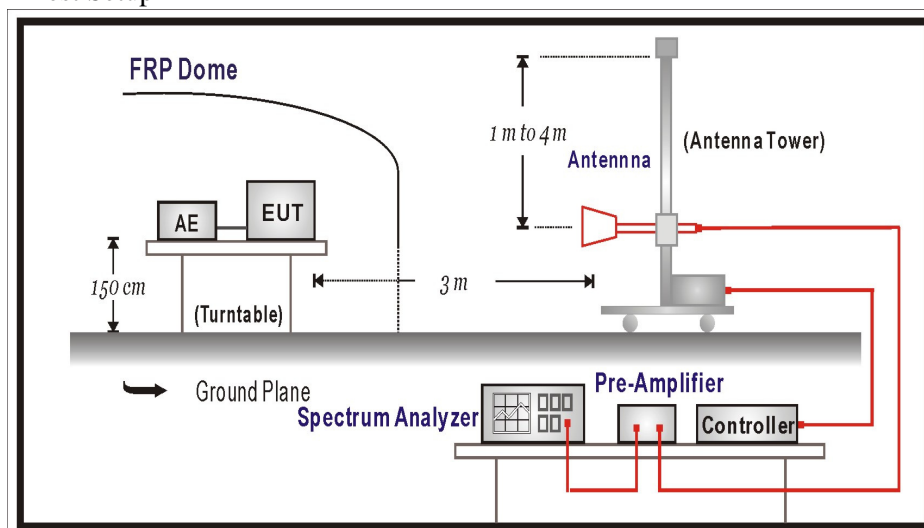

10.4. 測試設備明細

下列明細為測試時使用儀器：

Item	儀器名稱	製造廠	型號 / 序號	上次校正日期	下次校正日期
1	測試接收機	R & S	ESI 26 / 838786 / 004	May, 2017	May, 2018
2	頻譜分析儀	R & S	FSP40 / 1164.4391.40	Nov., 2017	Nov., 2018
3	頻譜分析儀	Agilent	E4407B / US39440758	June., 2017	June., 2018
4	Horn 天線	ETS	3115 / 0005-6160	July, 2017	July, 2018
5	Horn 天線	Schwarzbeck	BBHA9170 / 208	July, 2017	July, 2018
6	Bilog 天線	Schwarzbeck	CBL6112B / 2697	May, 2017	May, 2018
7	前置放大器	QTK	QTK-AMP-01 / 0001	July, 2017	July, 2018
8	前置放大器	QTK	AP-180C / CHM_0906076	Sep, 2017	Sep, 2018
9	前置放大器	MITEQ	AMF-4D-180400-45-6P	April, 2017	April, 2018
No.3 OATS					

註: 上列儀器之校正周期為一年。校驗作業可追溯至中華民國國家標準實驗室(NML/ROC)。

10.5. 量測不確定度

此項測試 (輻射發射) 之量測不確定度
 9kHz~30MHz 為 ± 3.28 dB
 30MHz~1GHz 為 ± 3.8 dB
 1GHz~26.5GHz 為 ± 3.9 dB
 26.5GHz~40GHz 為 ± 4.12 dB

10.6. 不必要發射測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 56 (5280MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

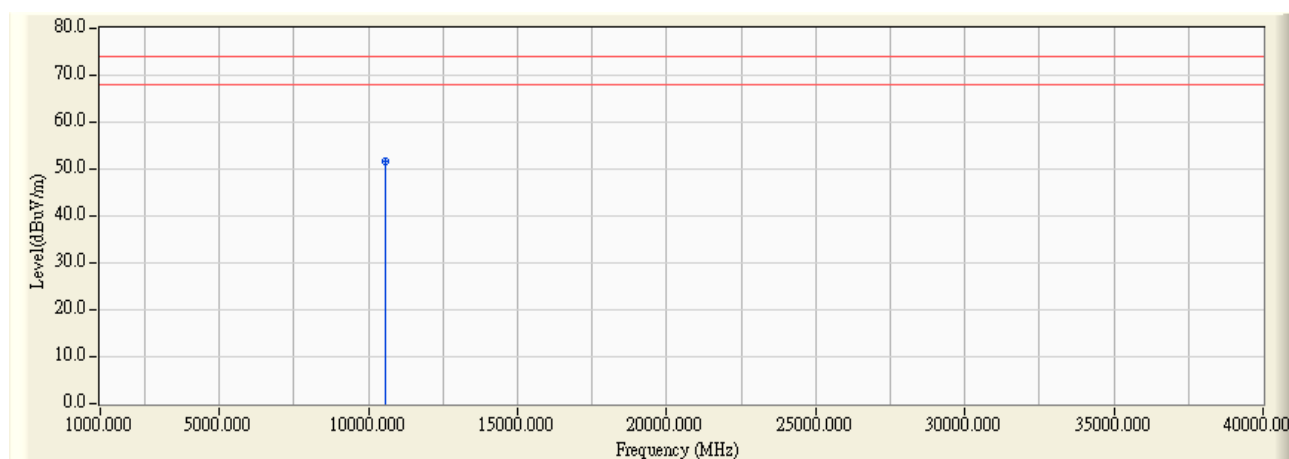

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
10560.000	11.763	39.980	51.743	-22.257	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 56 (5280MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

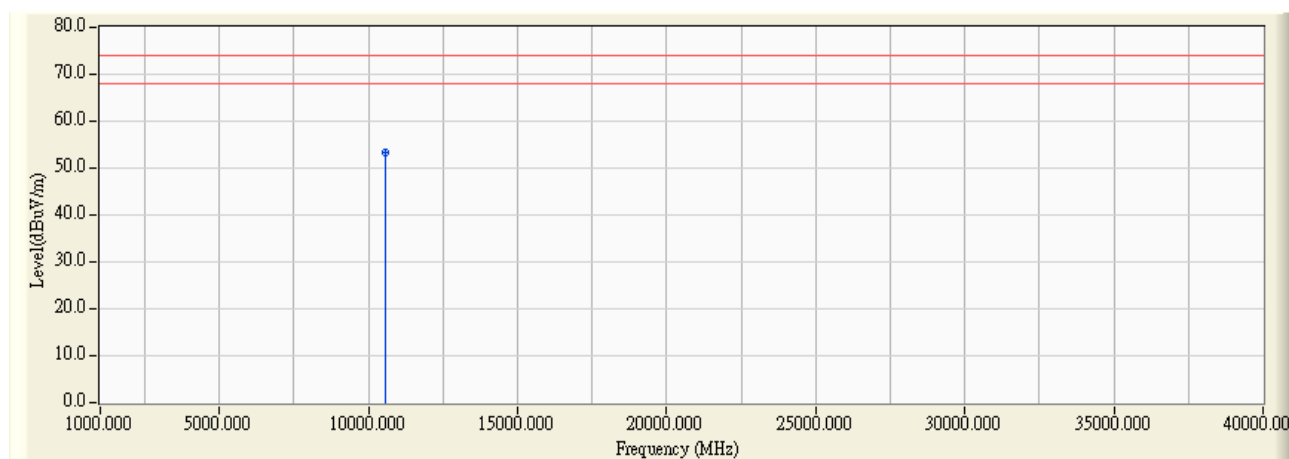

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10560.000	13.469	39.740	53.209	-20.791	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

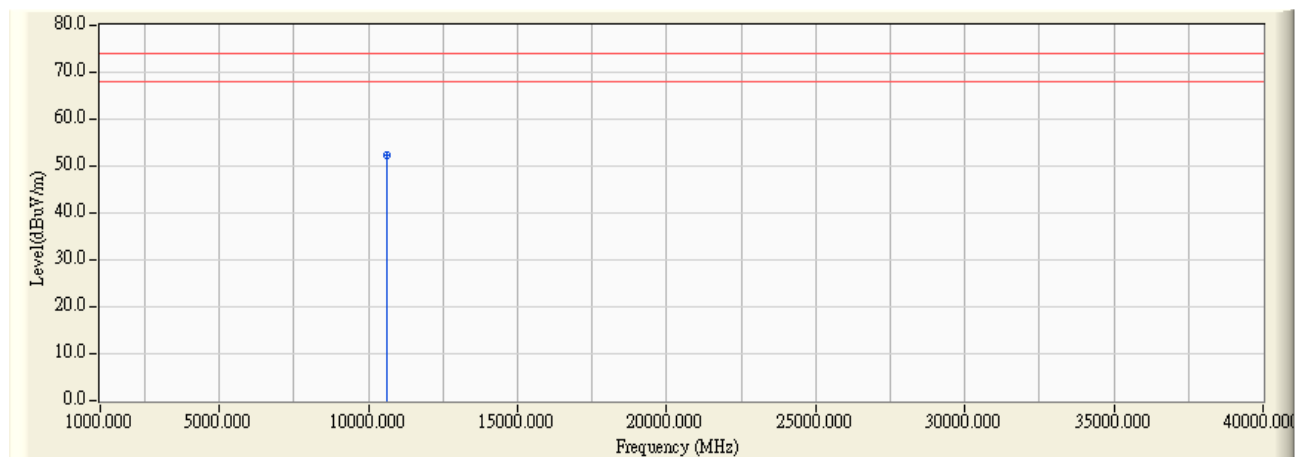

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
10600.000	11.868	40.540	52.408	-21.592	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

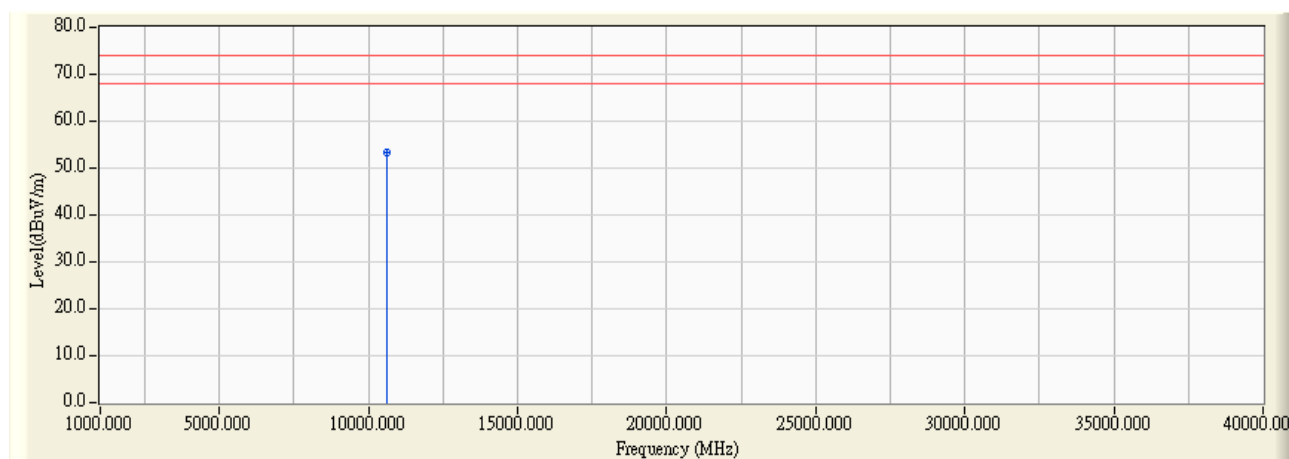

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
10600.000	13.403	39.850	53.253	-20.747	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

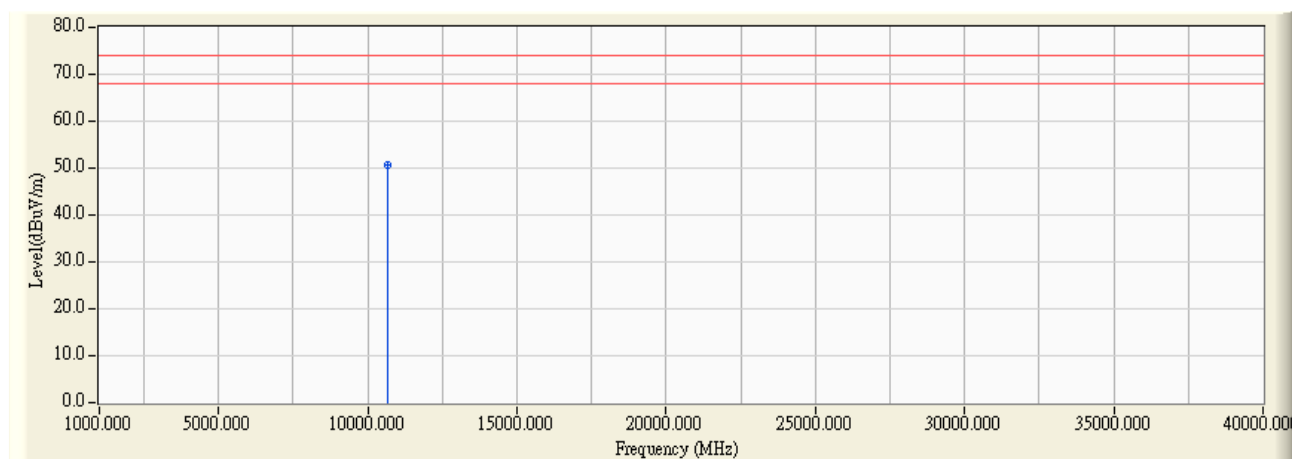

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
10640.000	11.844	38.740	50.584	-23.416	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

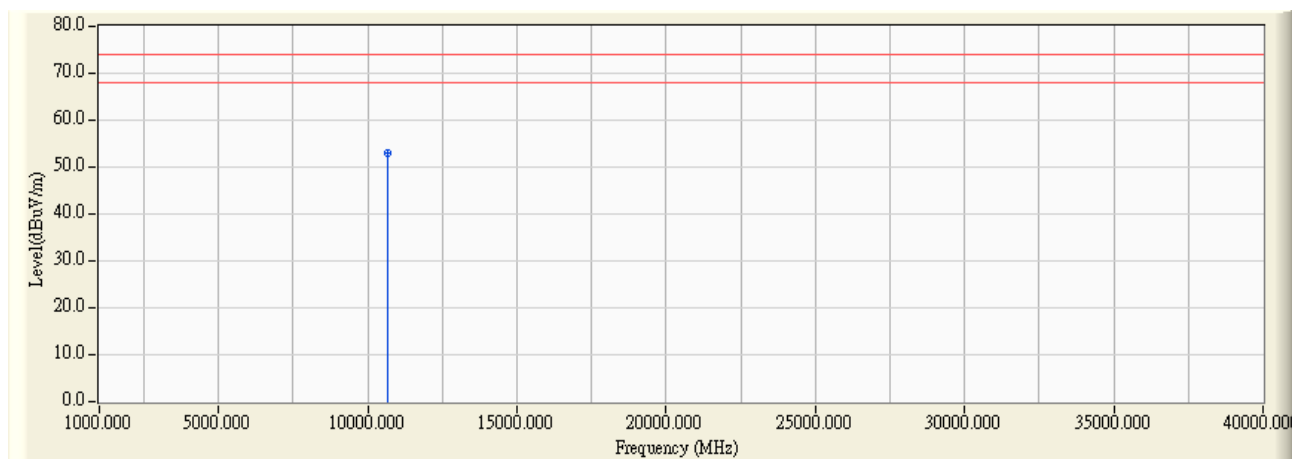

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
10640.000	13.517	39.350	52.867	-21.133	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

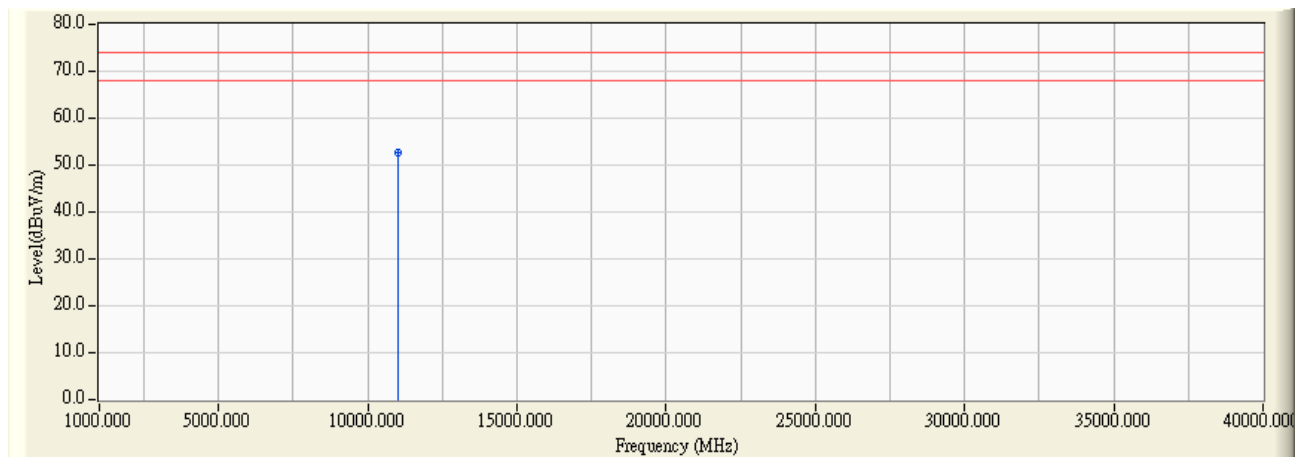

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
11000.000	12.392	40.400	52.792	-21.208	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

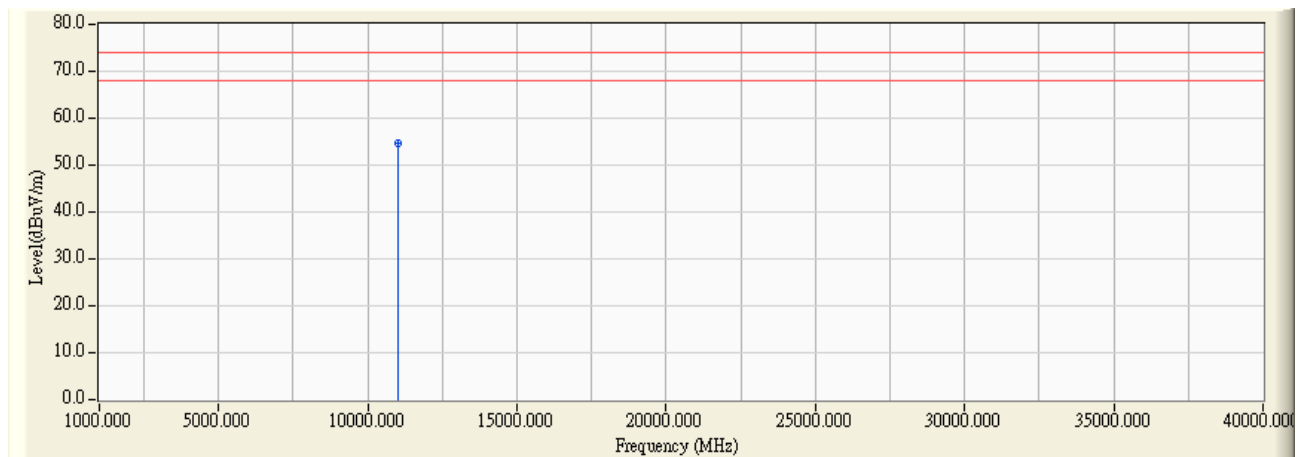

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
11000.000	14.514	40.290	54.804	-19.196	74.000	54.000
Average Detector						
11000.000	14.514	26.140	40.654	-13.346	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

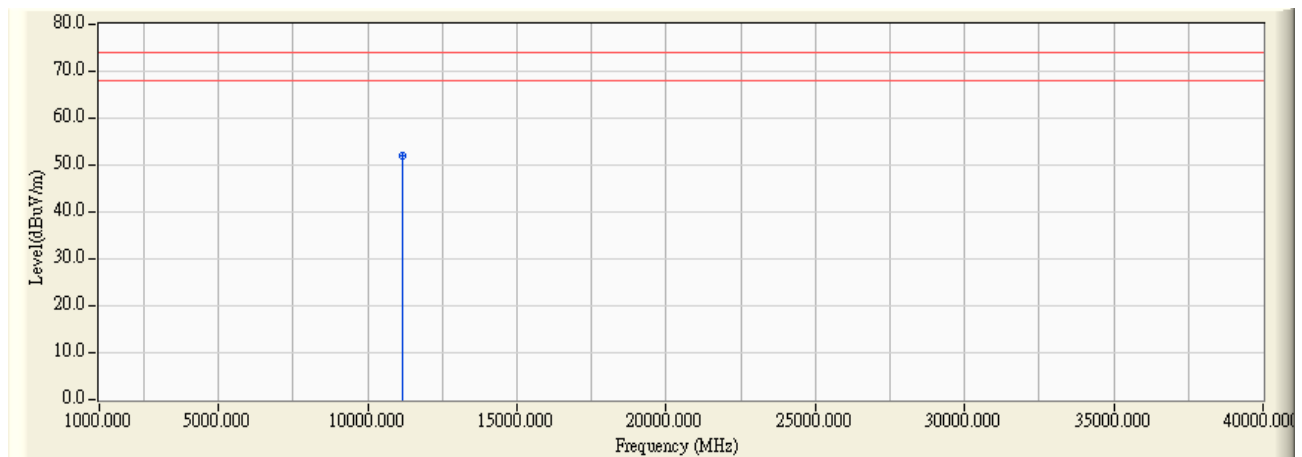

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
11160.000	12.201	39.860	52.061	-21.939	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

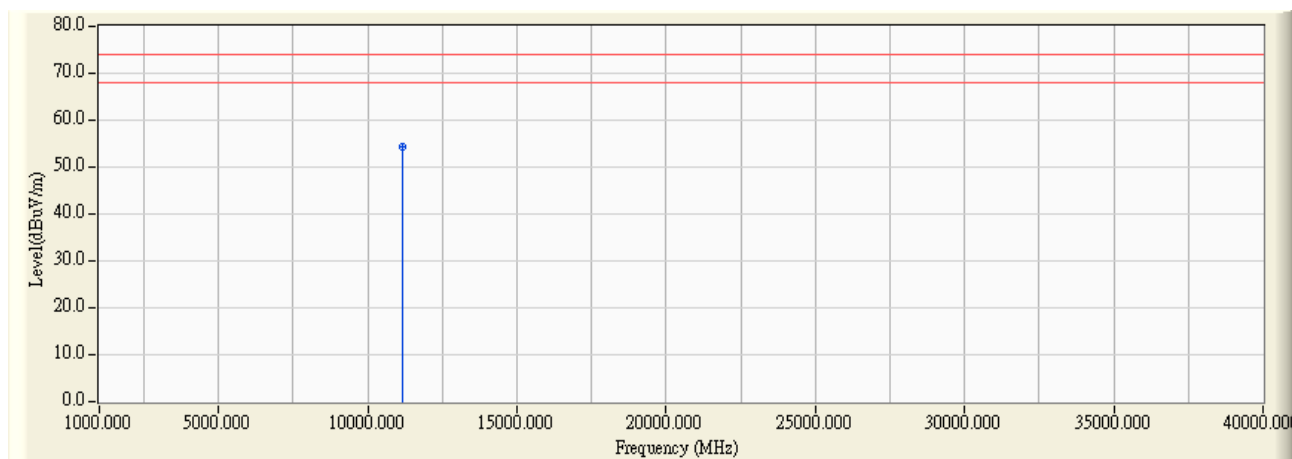

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
11160.000	14.445	39.960	54.405	-19.595	74.000	54.000
Average Detector						
11160.000	14.445	26.350	40.795	-13.205	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

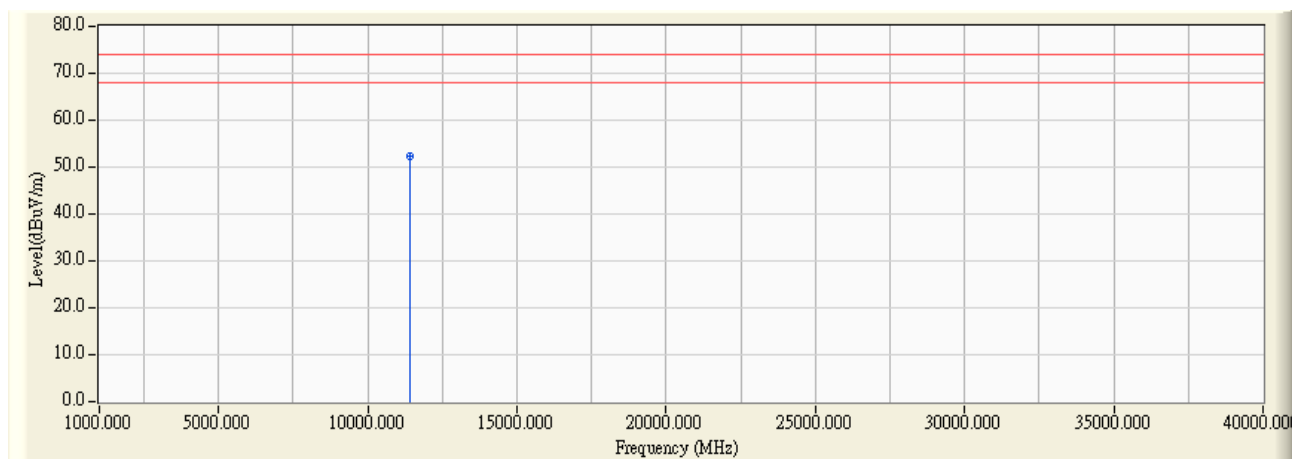

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
11400.000	13.372	38.990	52.362	-21.638	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

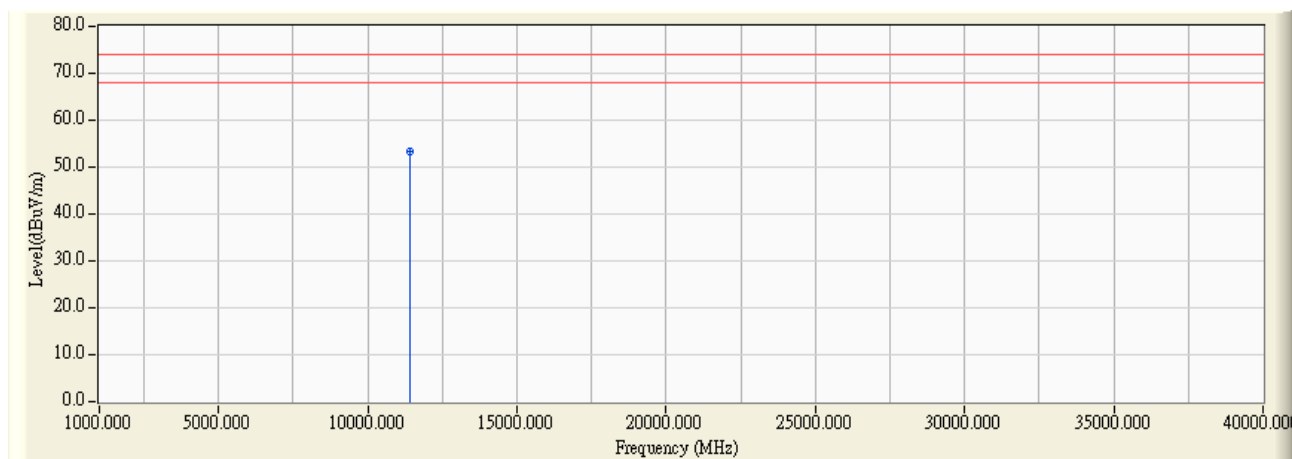

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
11400.000	14.922	38.430	53.352	-20.648	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 56 (5280MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

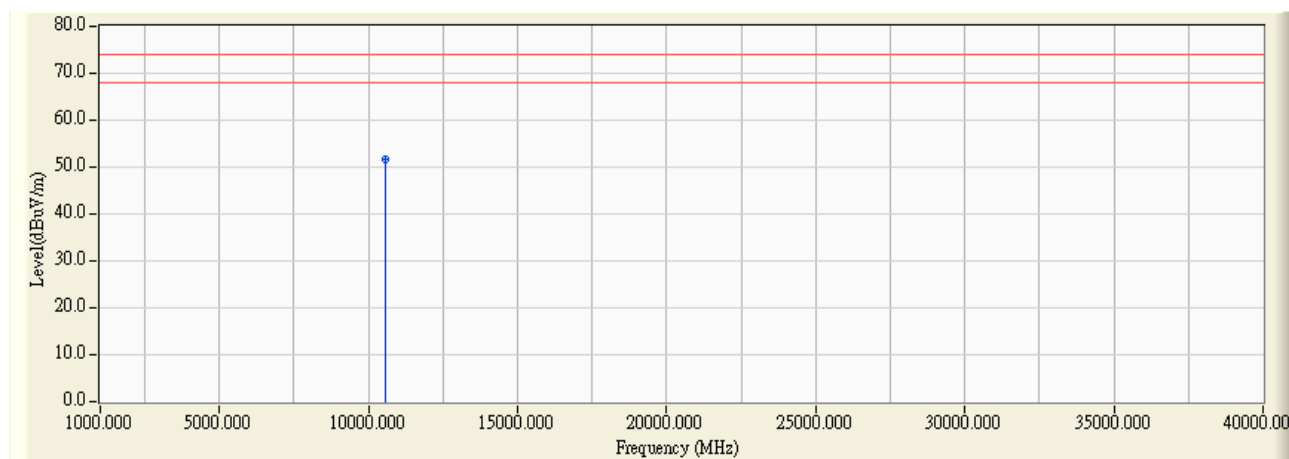

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10560.000	11.763	39.970	51.733	-22.267	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 56 (5280MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

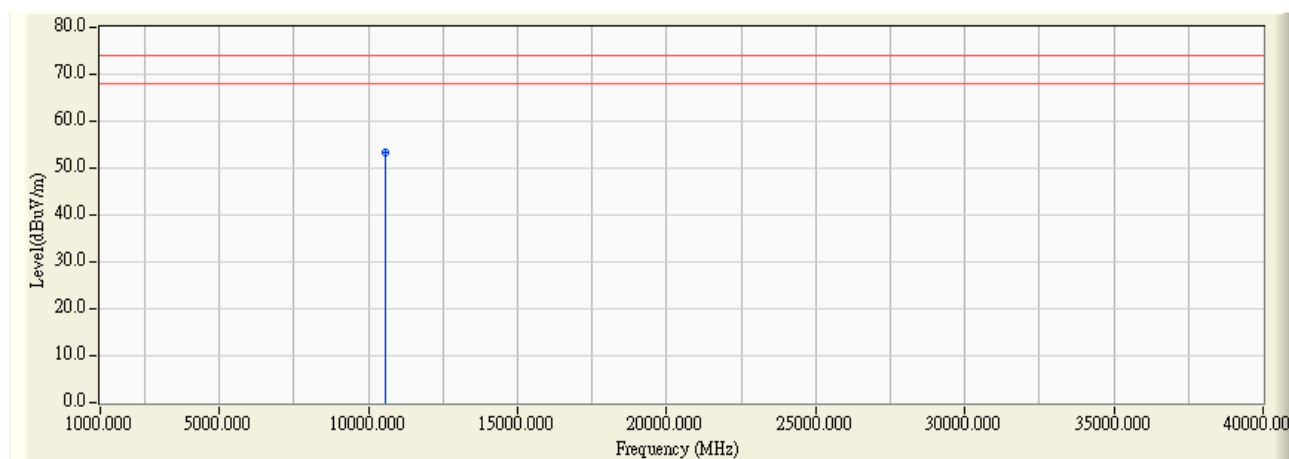

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
10560.000	13.469	40.000	53.469	-20.531	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 56 (5280MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

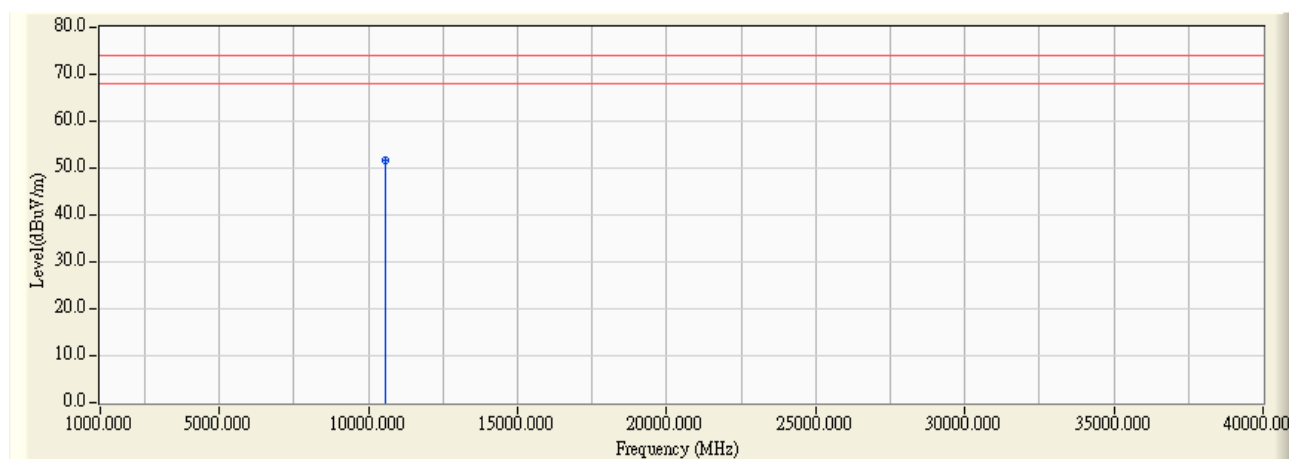

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10560.000	11.763	39.970	51.733	-22.267	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
- 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 56 (5280MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

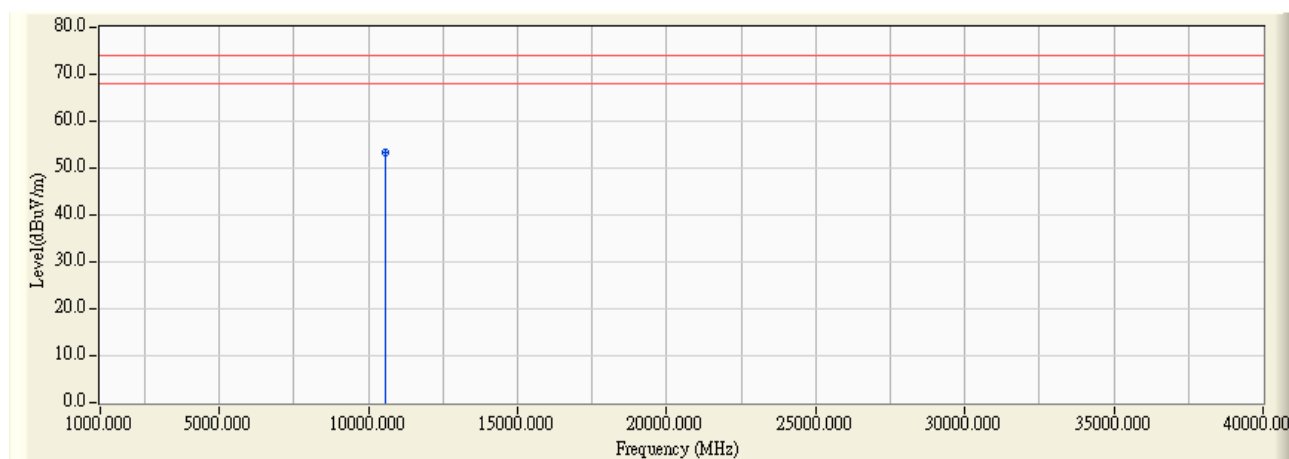

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10560.000	13.469	40.000	53.469	-20.531	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
- 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

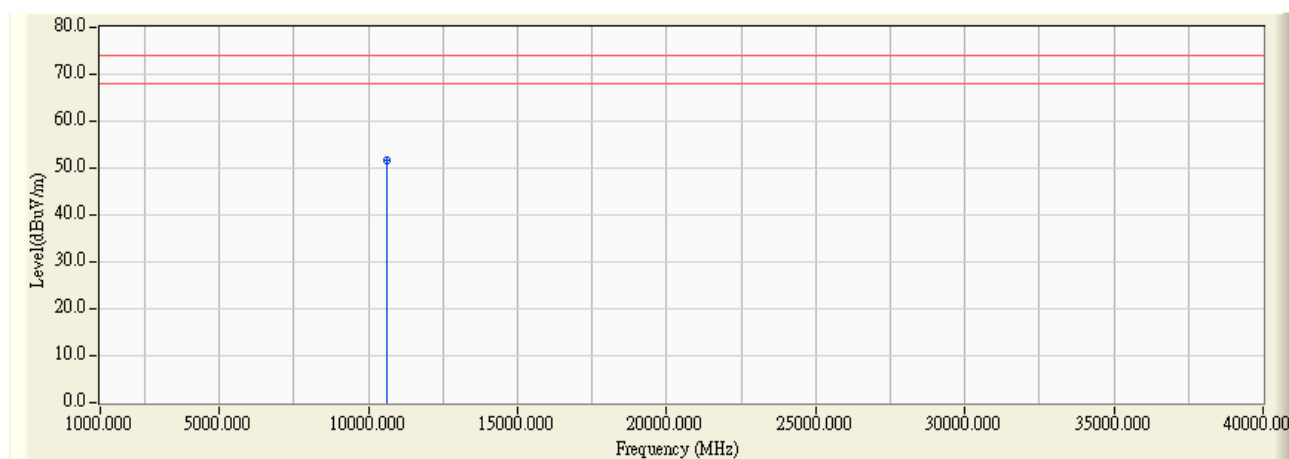

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
10600.000	11.868	39.960	51.828	-22.172	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

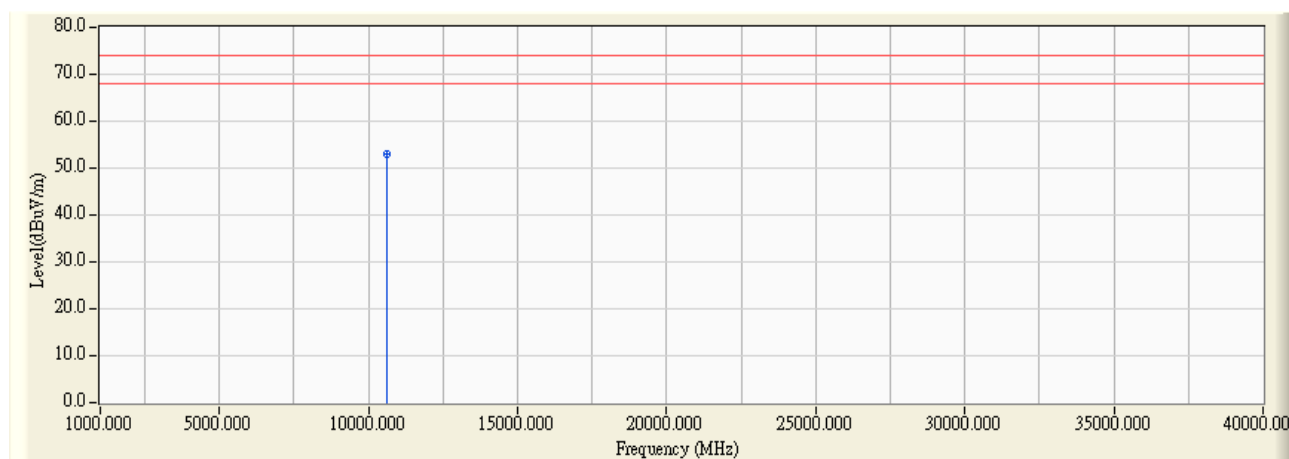

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10600.000	13.403	39.630	53.033	-20.967	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

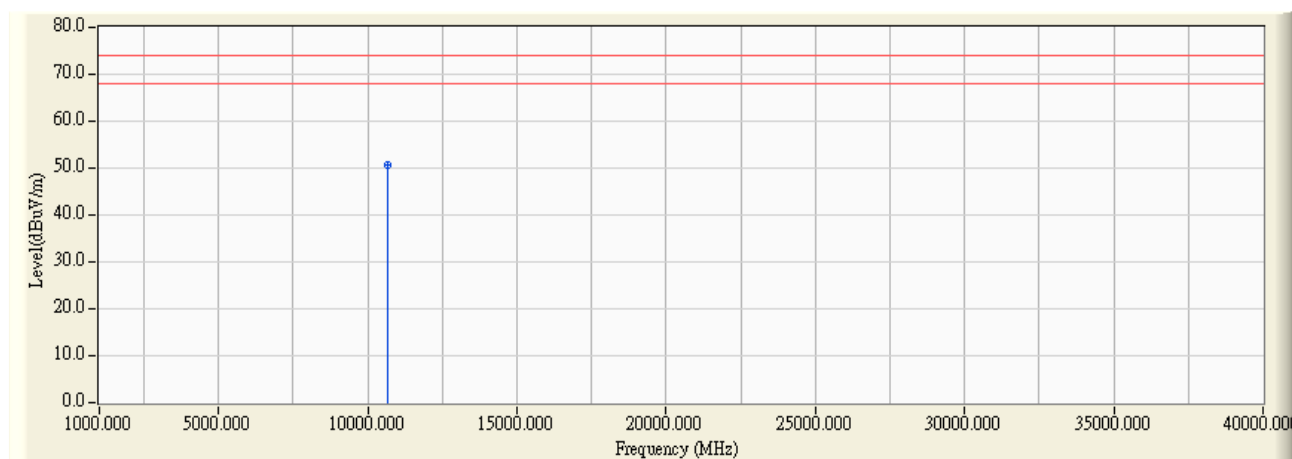

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
10640.000	11.844	38.770	50.614	-23.386	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

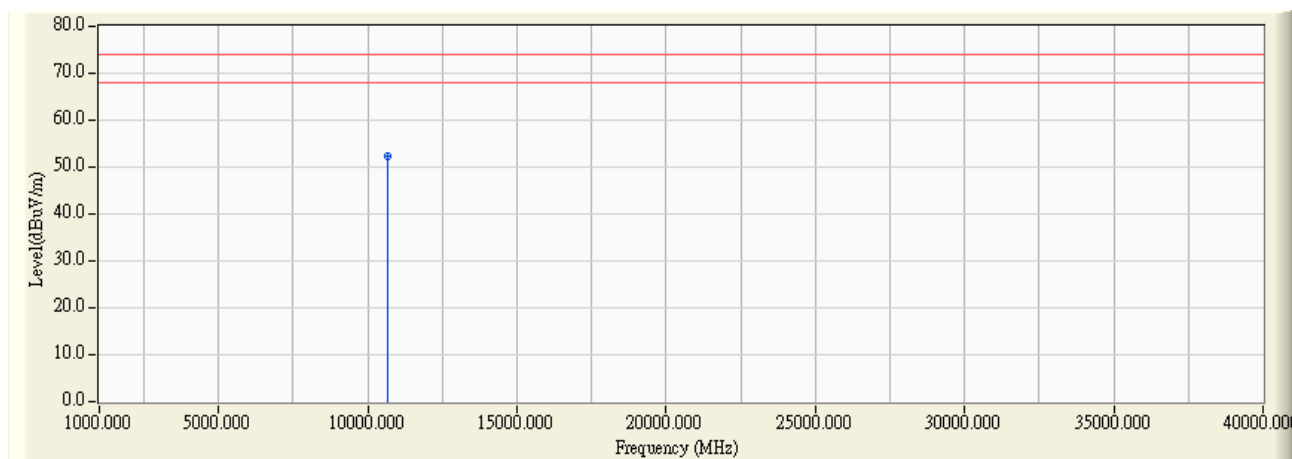

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10640.000	13.517	38.900	52.417	-21.583	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

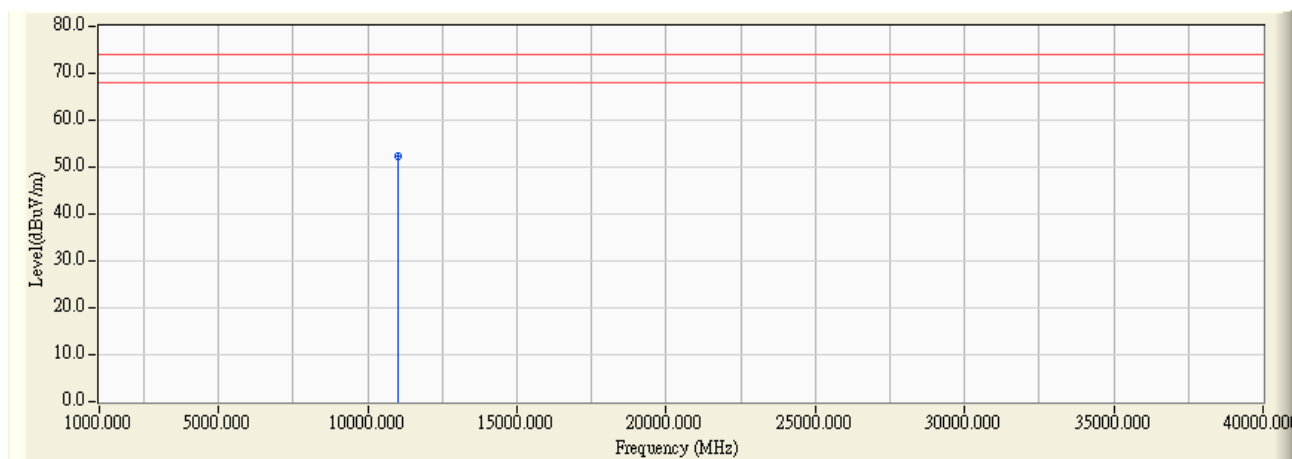

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
11000.000	12.392	40.020	52.412	-21.588	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

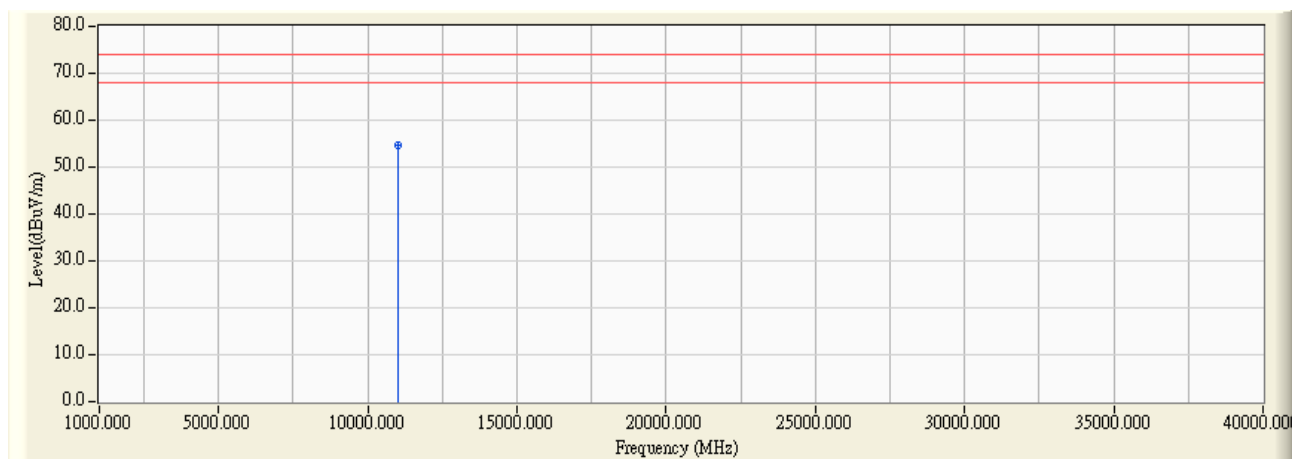

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11000.000	14.514	40.220	54.734	-19.266	74.000	54.000
Average Detector						
11000.000	14.514	26.150	40.664	-13.336	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

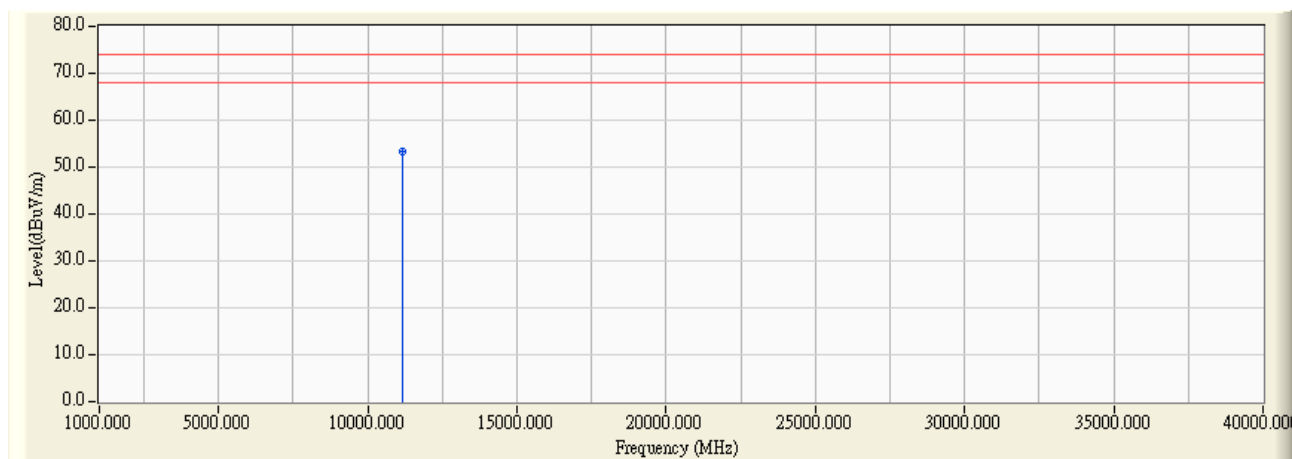

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
1116.000	12.201	41.090	53.291	-20.709	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

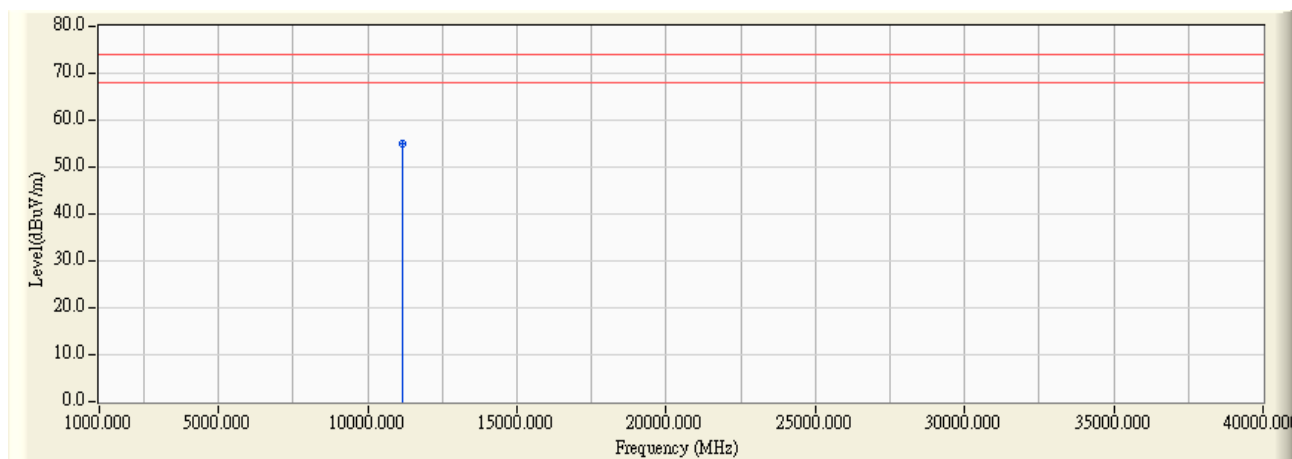

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11160.000	14.445	40.410	54.855	-19.145	74.000	54.000
Average Detector						
11160.000	14.445	27.040	41.485	-12.515	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

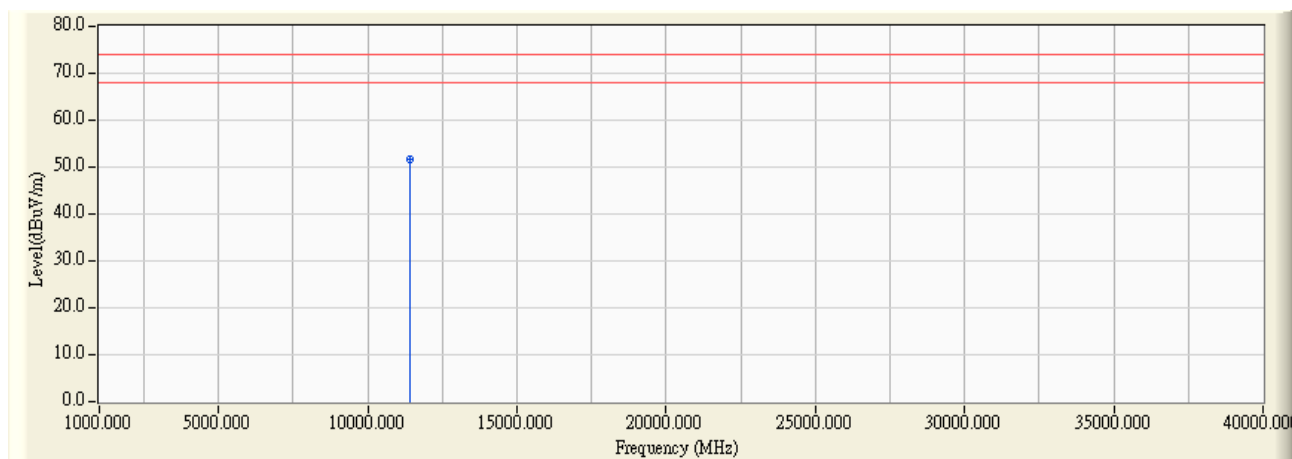

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
11400.000	13.372	38.370	51.742	-22.258	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

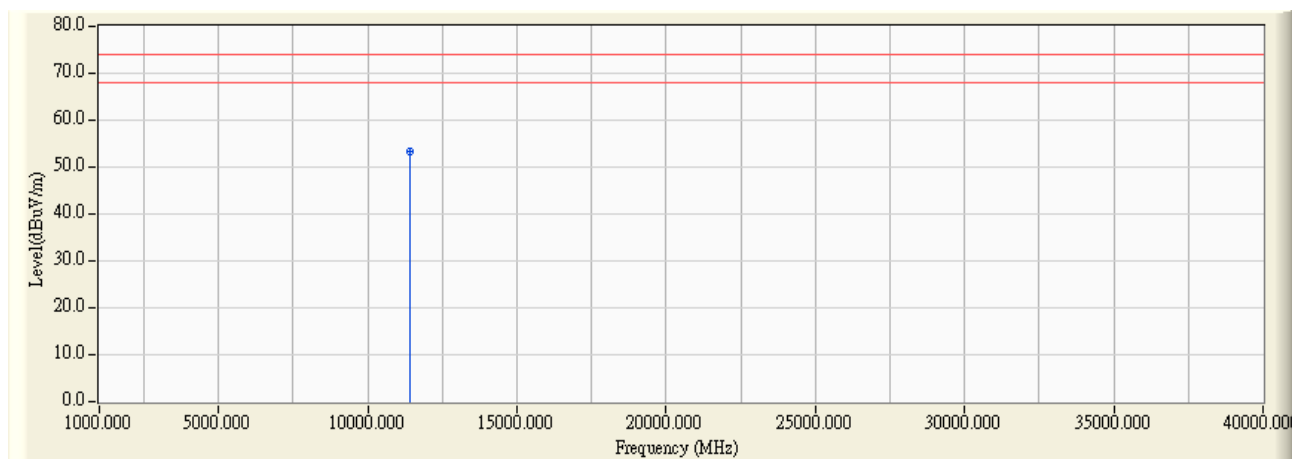

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11400.000	14.922	38.450	53.372	-20.628	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

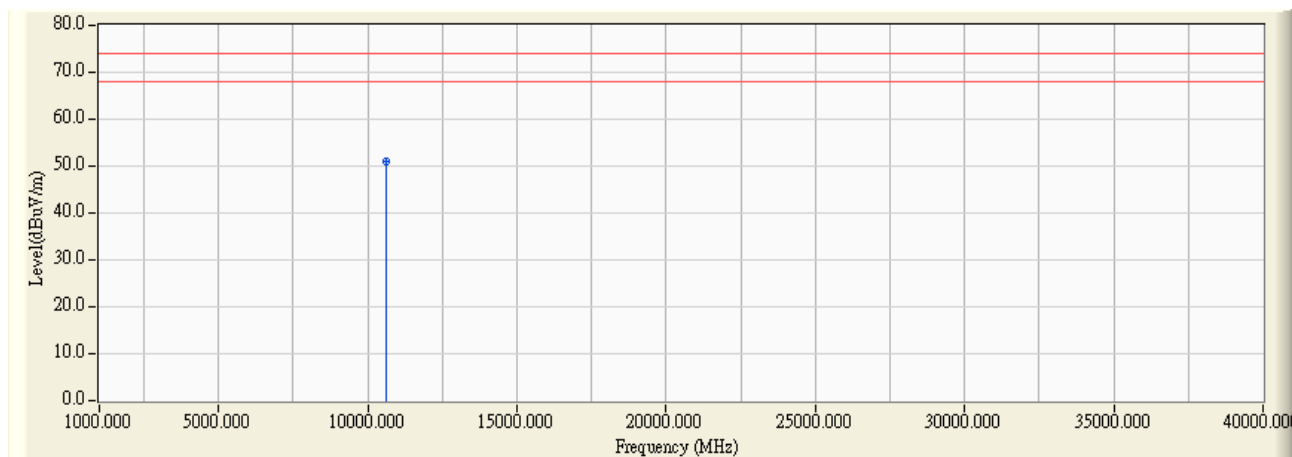

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
10620.000	11.862	39.260	51.122	-22.878	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

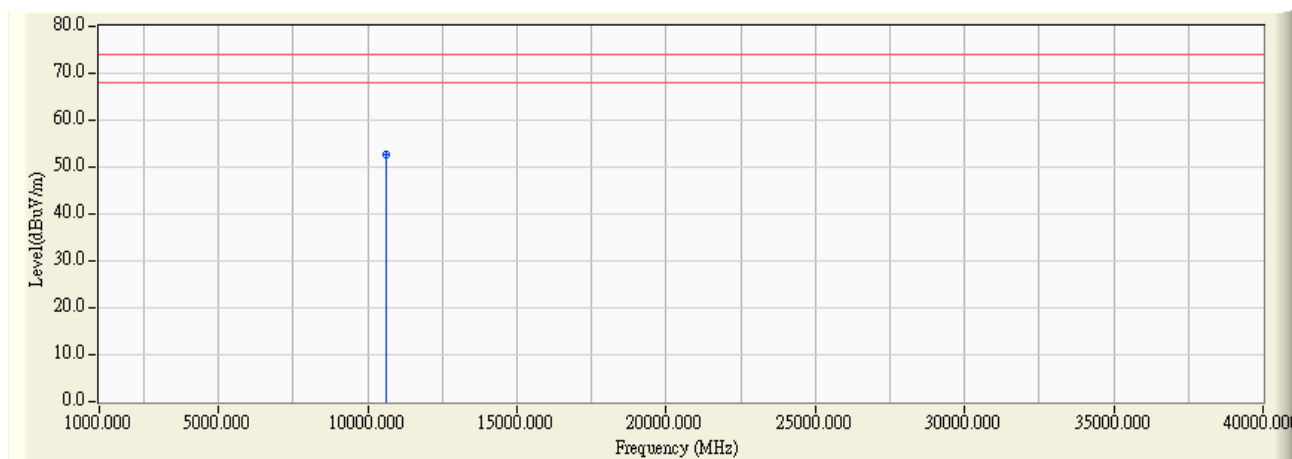

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10620.000	13.449	39.140	52.589	-21.411	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

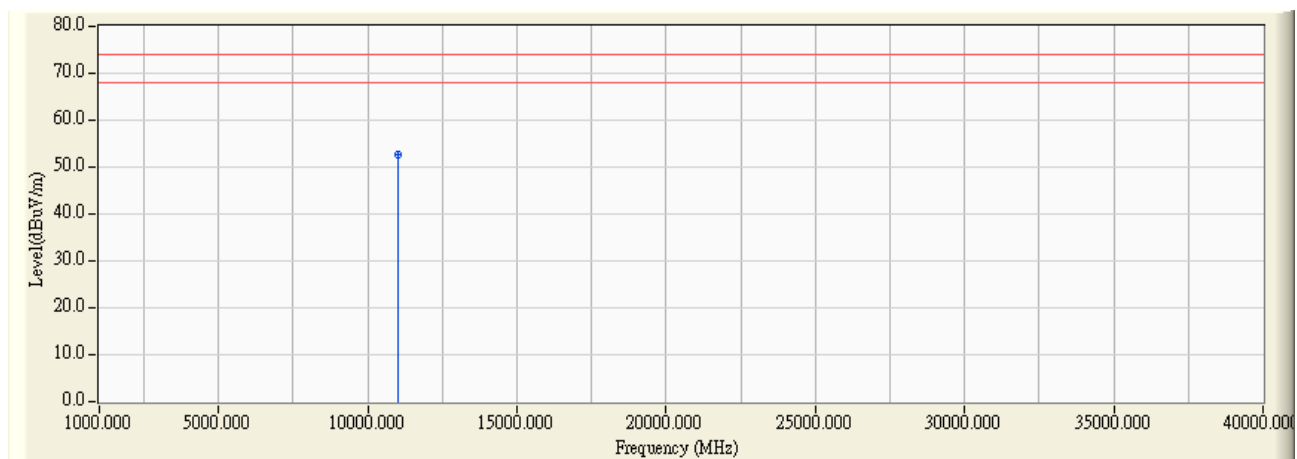

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
11020.000	12.632	40.120	52.752	-21.248	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

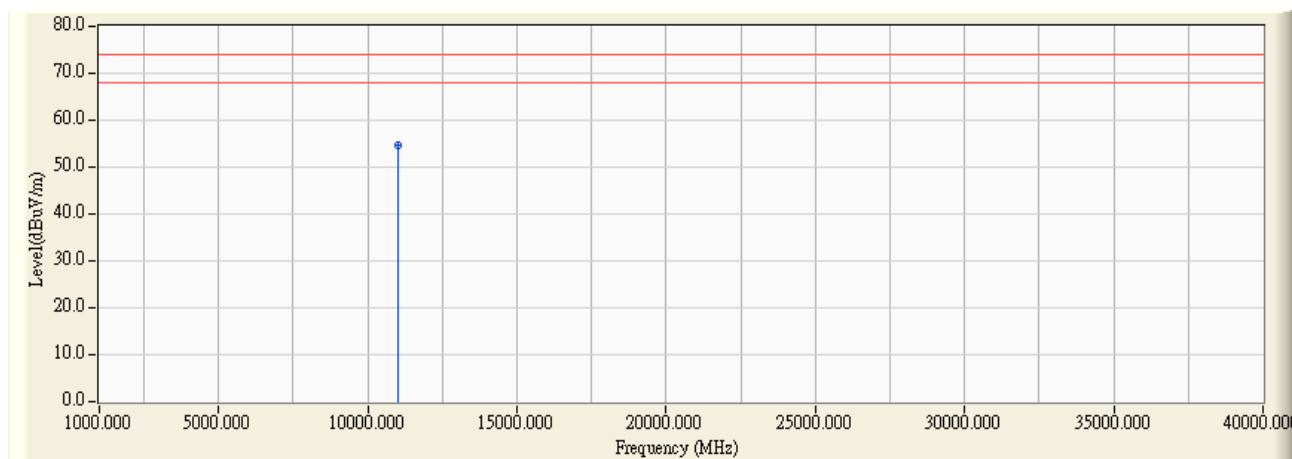

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11020.000	14.778	39.850	54.628	-19.372	74.000	54.000
Average Detector						
11020.000	14.778	26.140	40.918	-13.082	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110(5550MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

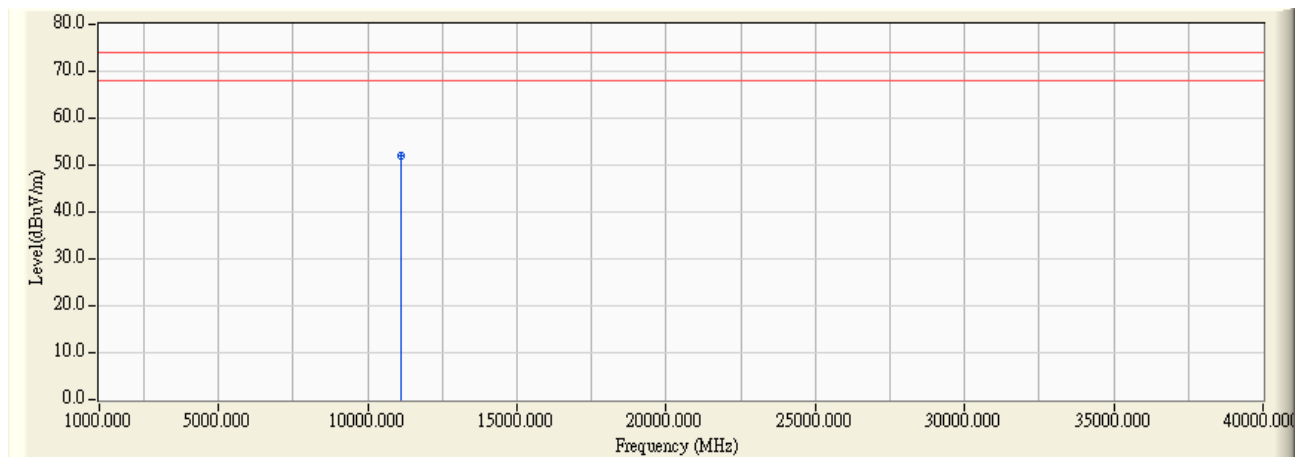

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
11100.000	12.305	39.550	51.855	-22.145	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110(5550MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

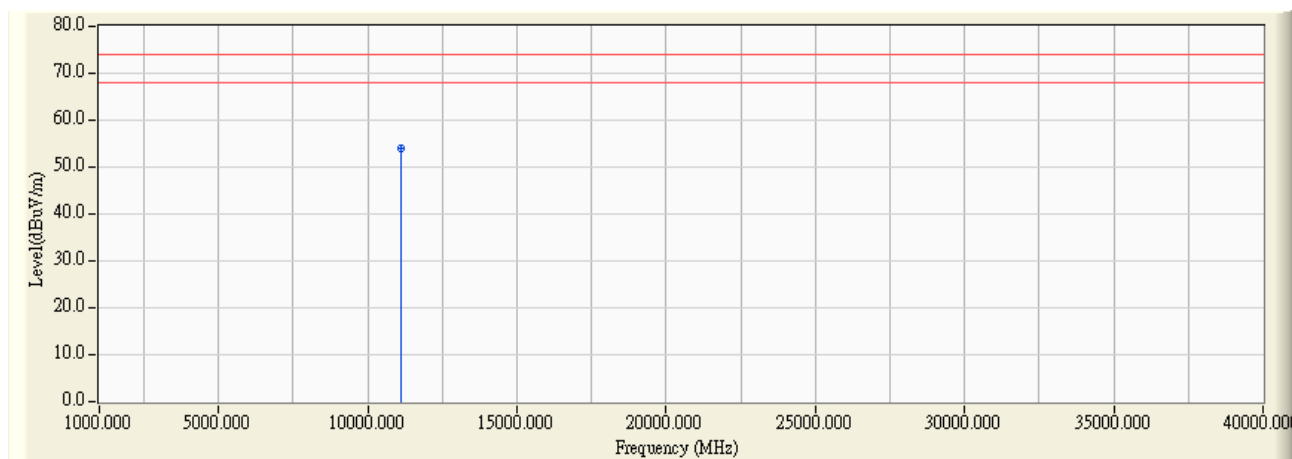

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11100.000	14.559	39.490	54.049	-19.951	74.000	54.000
Average Detector						
11100.000	14.559	26.040	40.599	-13.401	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

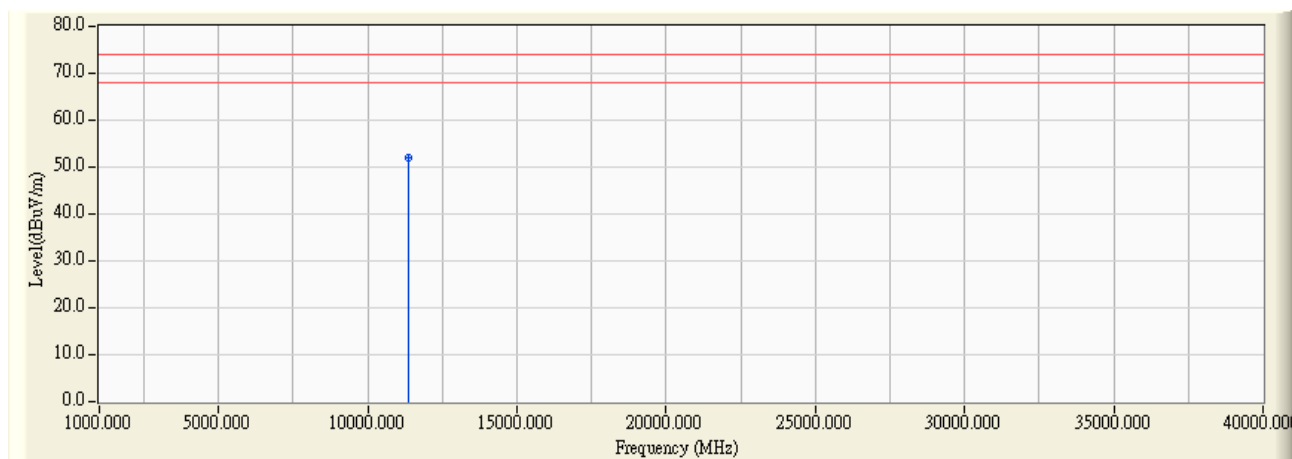

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
11340.000	12.852	39.270	52.121	-21.879	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

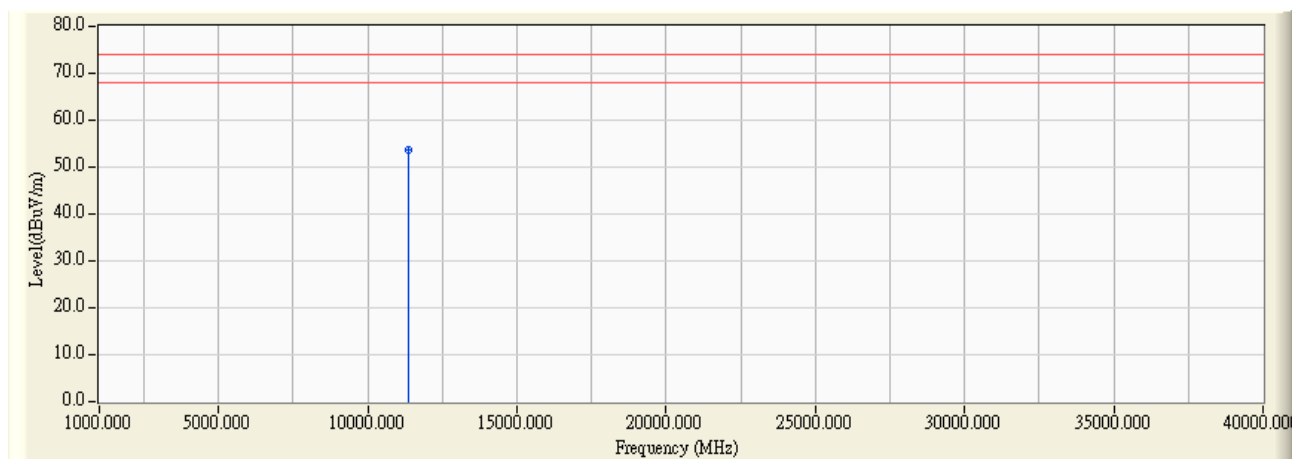

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11340.000	14.594	39.050	53.644	-20.356	74.000	54.000
Average Detector						
11340.000	17.167	25.590	42.757	-11.243	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

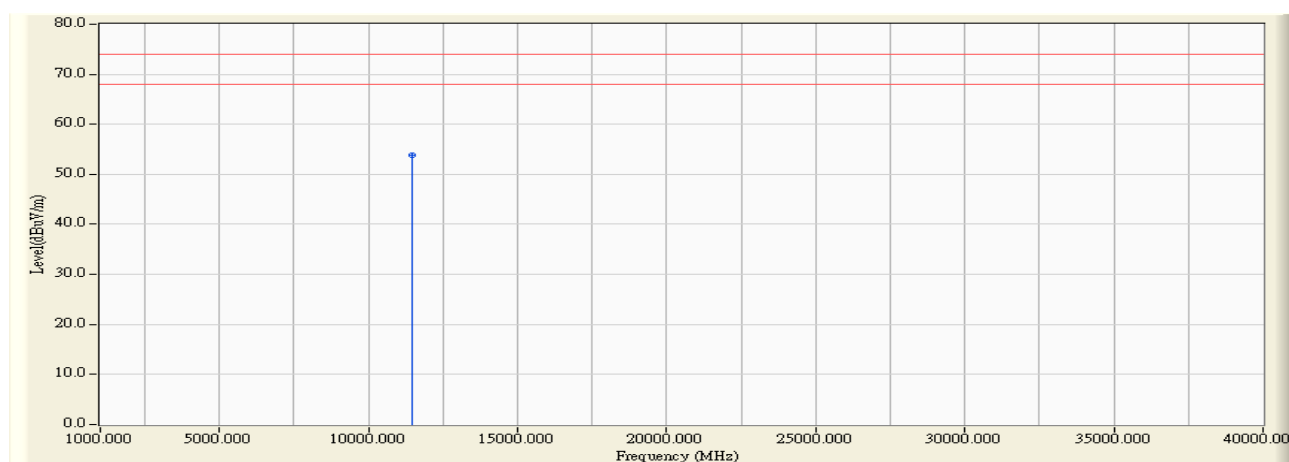

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
11440.000	16.779	37.100	53.879	-20.121	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

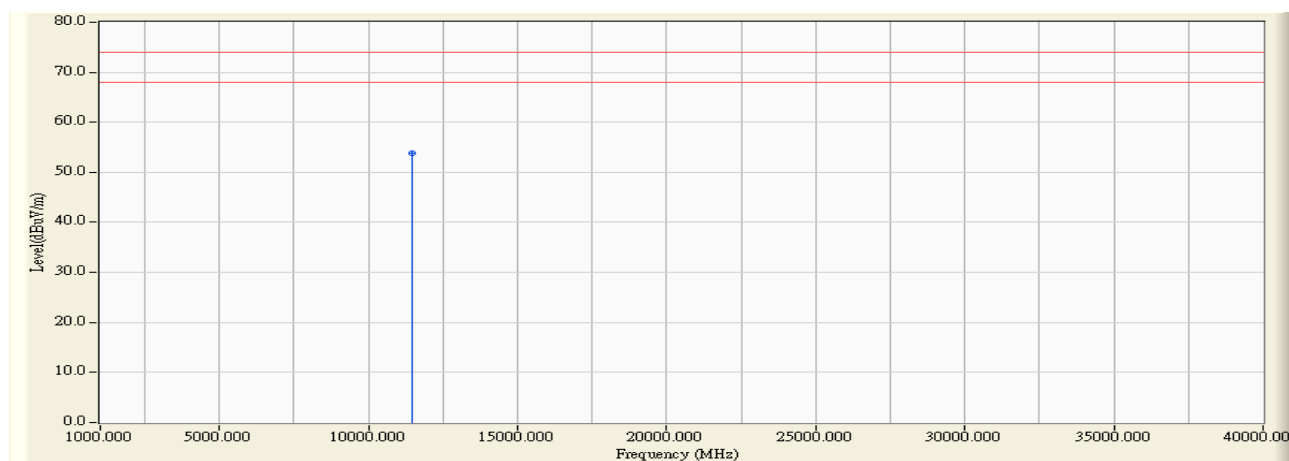

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11440.000	17.519	36.400	53.919	-20.081	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260Hmw

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142F (5710MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

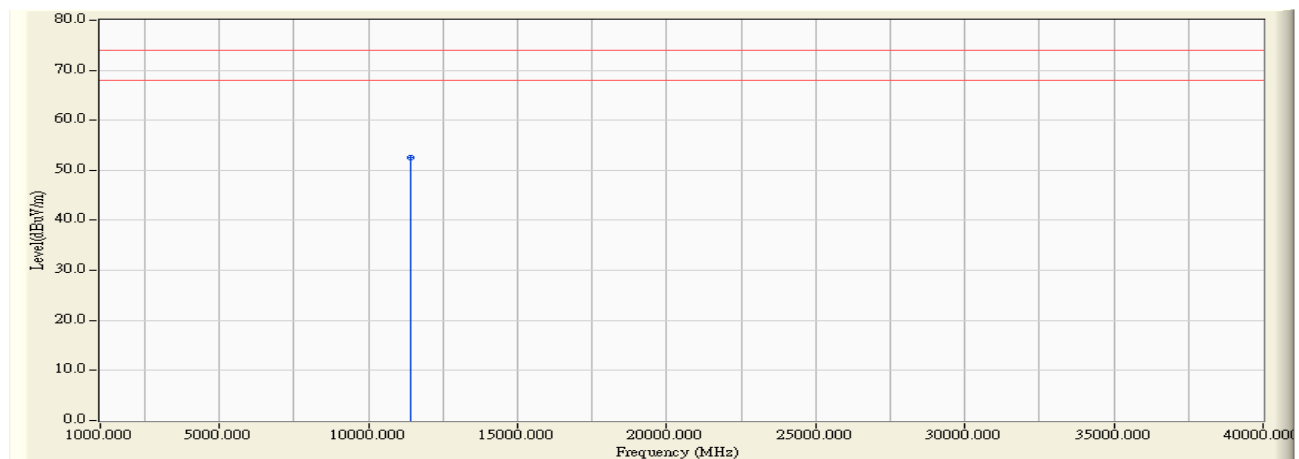

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11420.000	16.648	35.950	52.597	-21.403	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260Hmw

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142F (5710MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

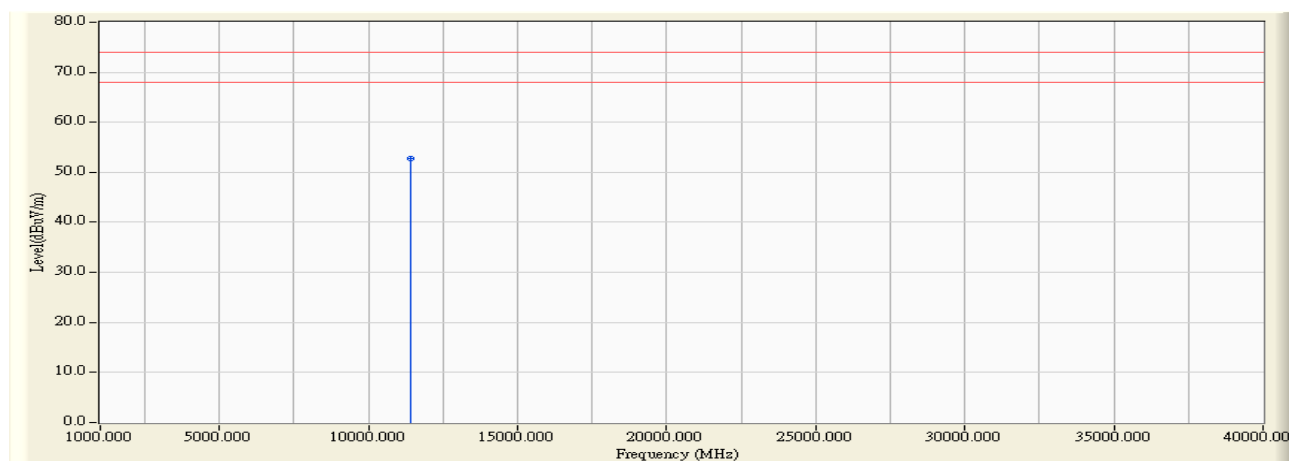

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11420.000	17.311	35.530	52.840	-21.160	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMY

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

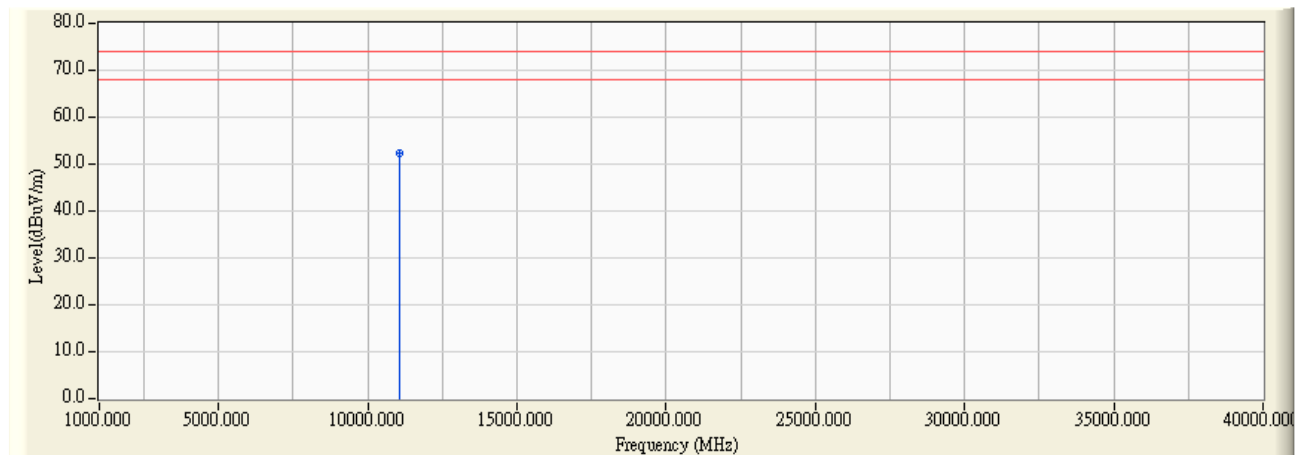

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
11060.000	16.580	35.910	52.490	-21.510	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

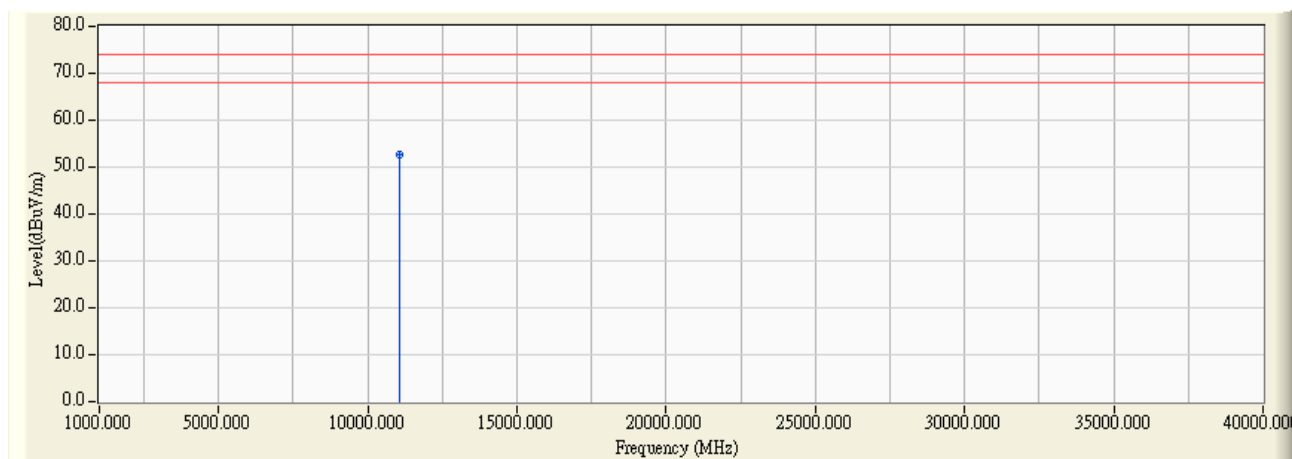

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
11060.000	17.375	35.410	52.785	-21.215	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

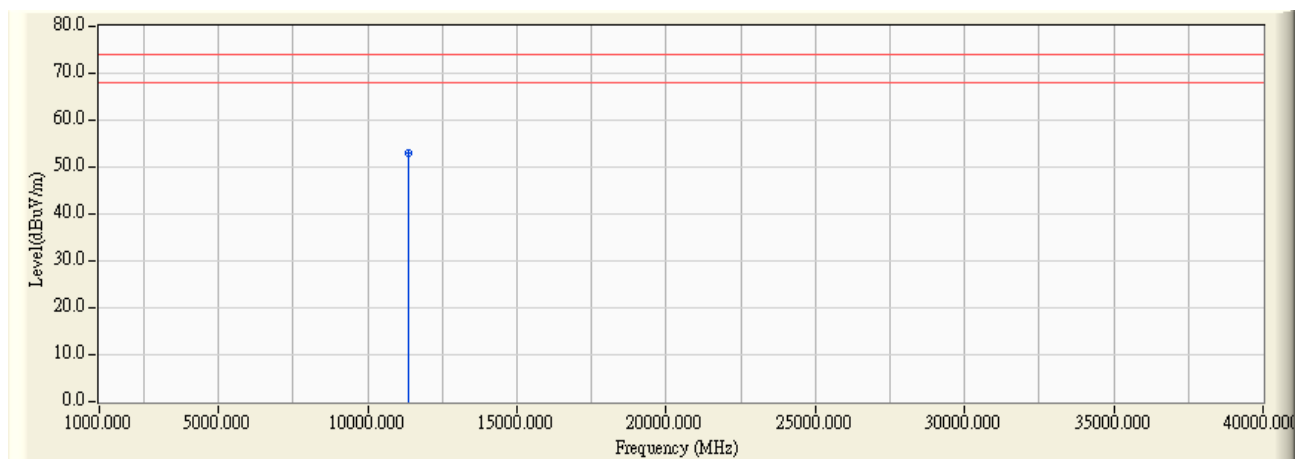

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
11380.000	16.480	36.440	52.921	-21.079	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305 / BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

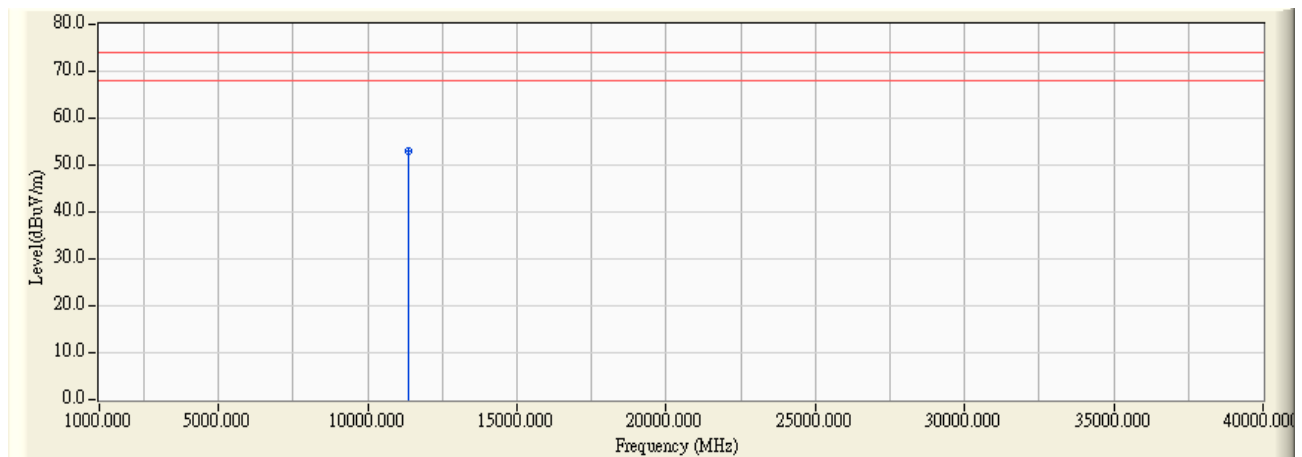

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
11380.000	17.125	36.000	53.126	-20.874	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 56 (5280MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

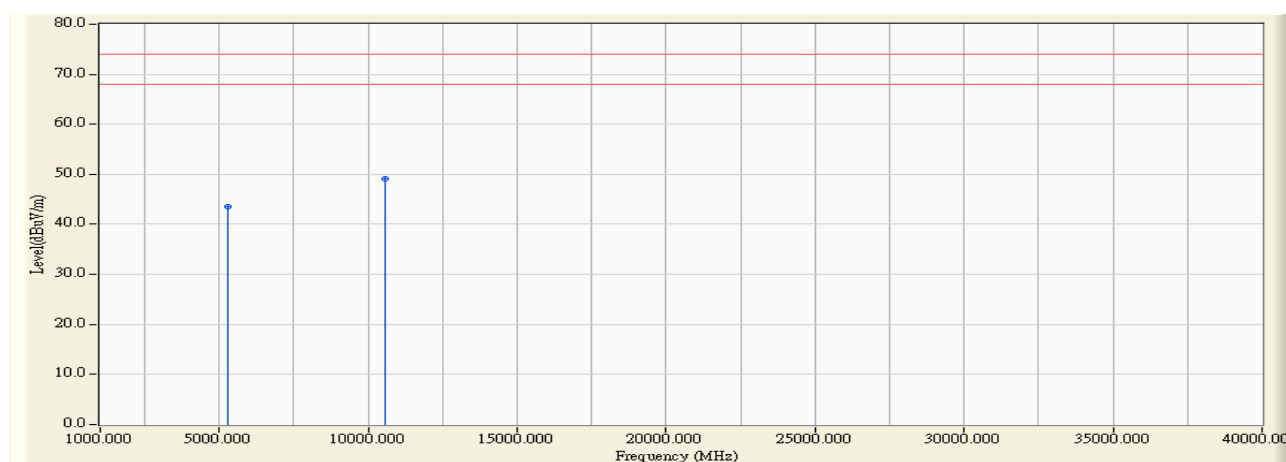

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5280.000	3.485	40.000	43.485	-30.515	74.000	54.000
10560.000	11.763	37.360	49.123	-24.877	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 56 (5280MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

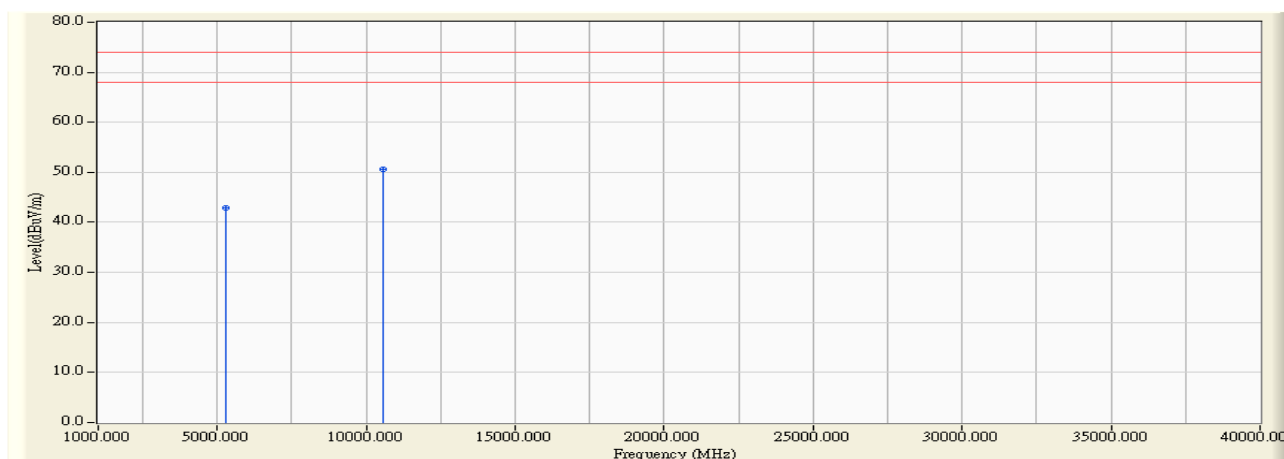

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5280.000	3.825	39.030	42.856	-31.144	74.000	54.000
10560.000	13.469	37.110	50.579	-23.421	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

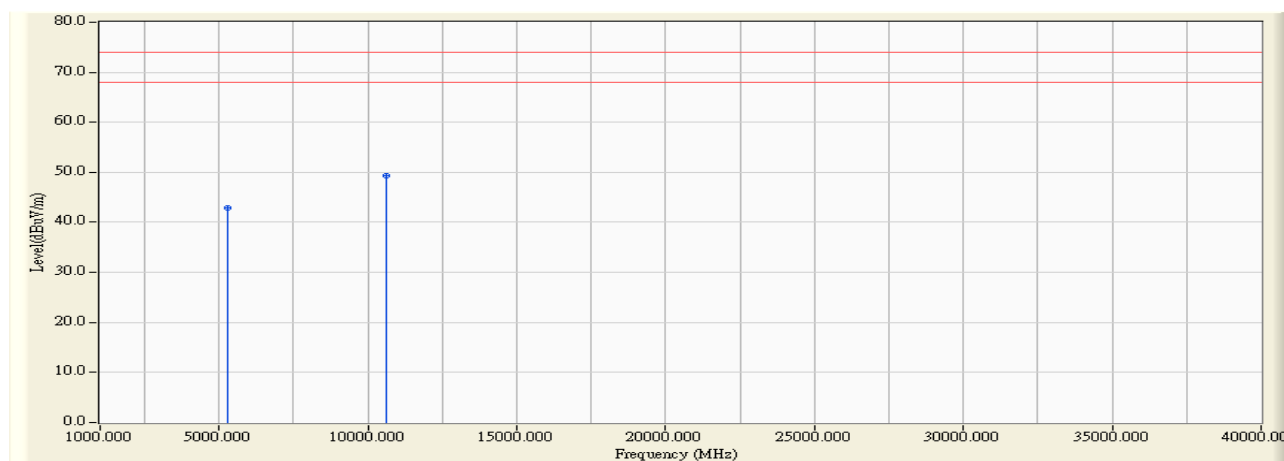

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5300.000	3.670	39.160	42.830	-31.170	74.000	54.000
10600.000	11.868	37.540	49.408	-24.592	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

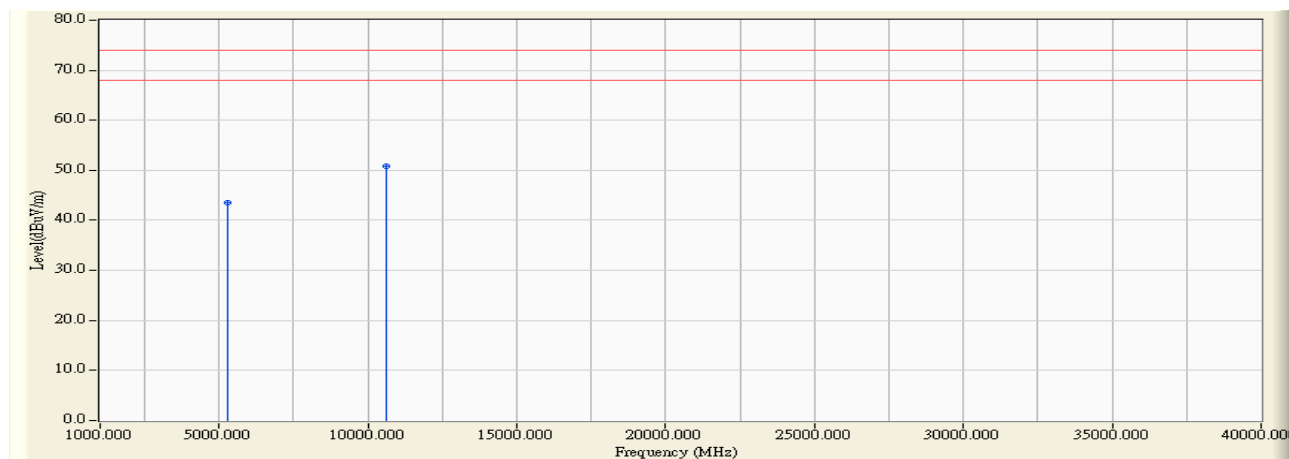

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
5300.000	3.869	39.710	43.579	-30.421	74.000	54.000
10600.000	13.403	37.480	50.883	-23.117	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

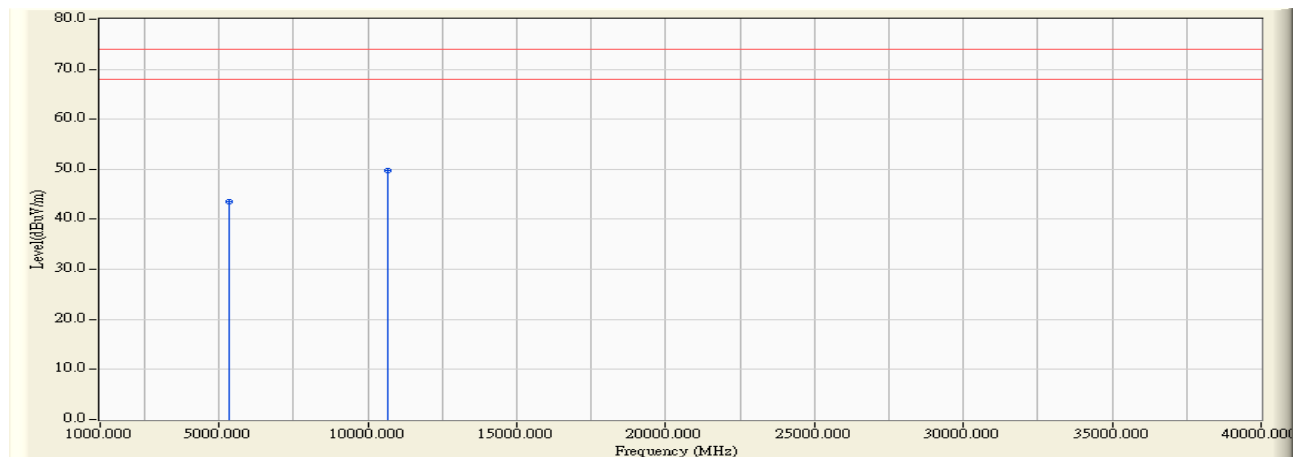

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5320.000	3.643	39.810	43.453	-30.547	74.000	54.000
10640.000	11.844	38.020	49.864	-24.136	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

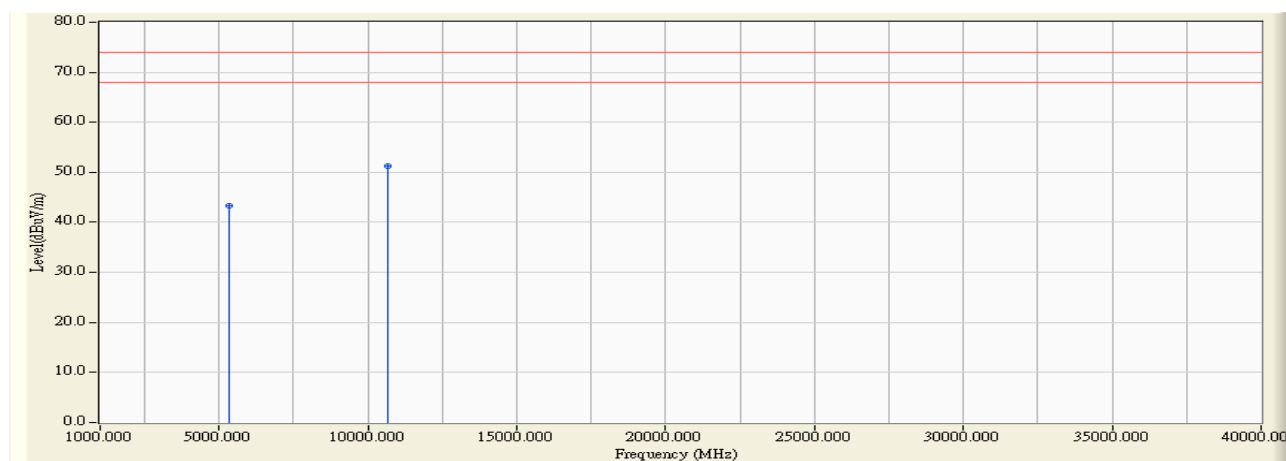

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5320.000	3.887	39.370	43.257	-30.743	74.000	54.000
10640.000	13.517	37.800	51.317	-22.683	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

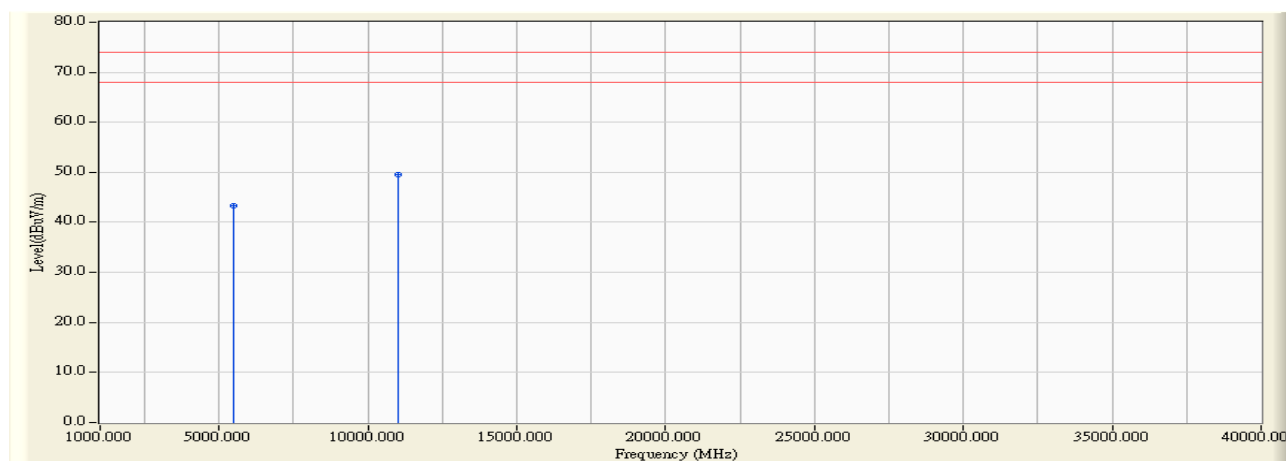

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5500.000	4.479	38.760	43.239	-30.761	74.000	54.000
11000.000	12.392	37.210	49.602	-24.398	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

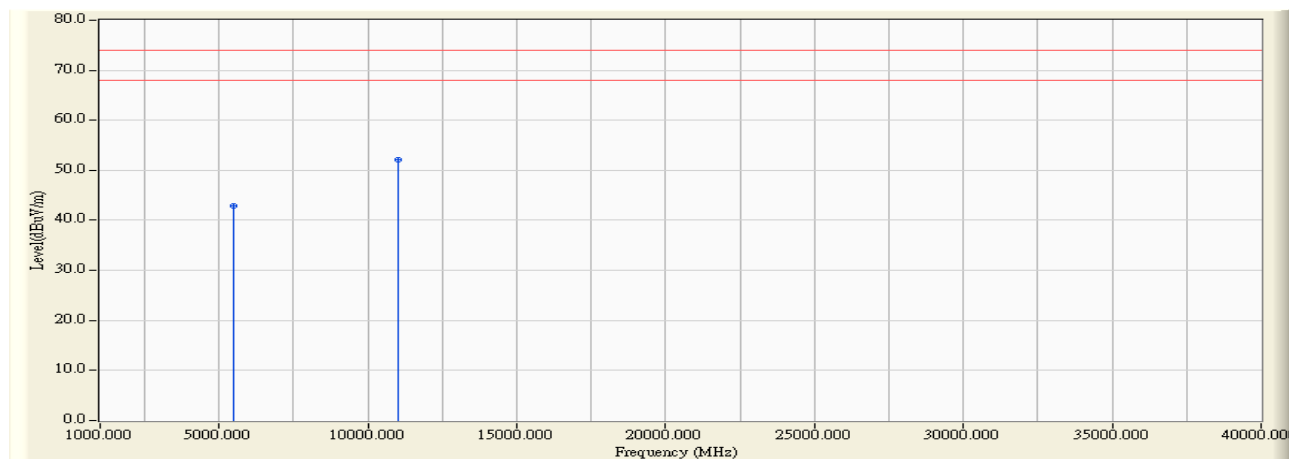

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5500.000	4.460	38.370	42.830	-31.170	74.000	54.000
11000.000	14.514	37.580	52.094	-21.906	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

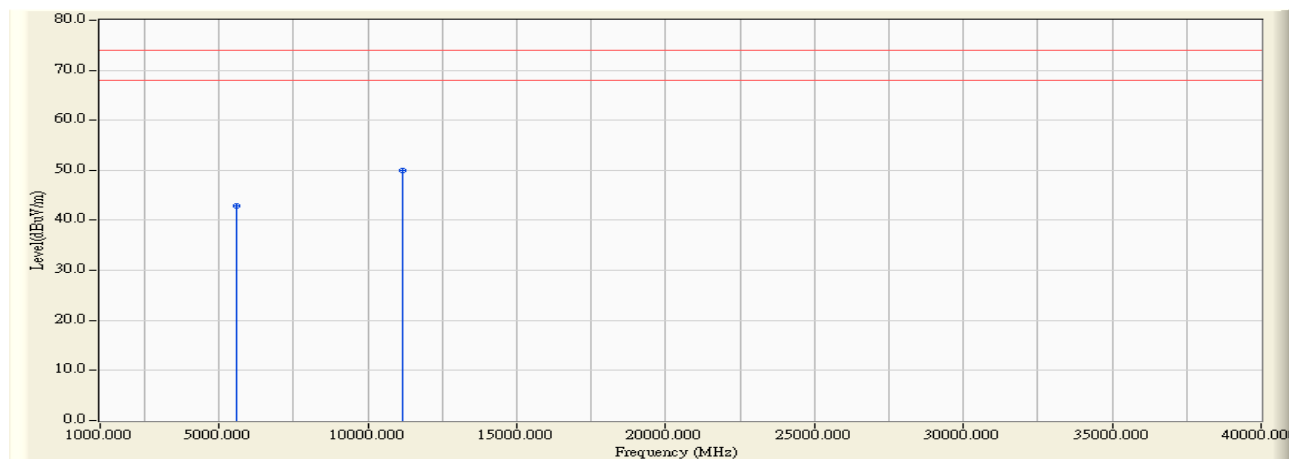

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5580.000	4.231	38.710	42.941	-31.059	74.000	54.000
11160.000	12.201	37.790	49.991	-24.009	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

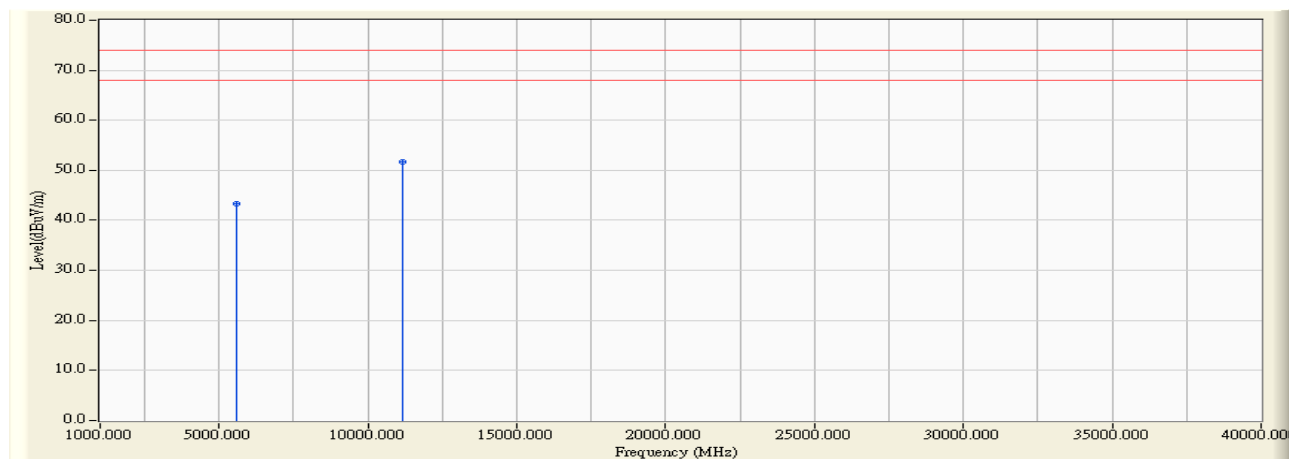

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5580.000	4.266	39.080	43.347	-30.653	74.000	54.000
11160.000	14.445	37.180	51.625	-22.375	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

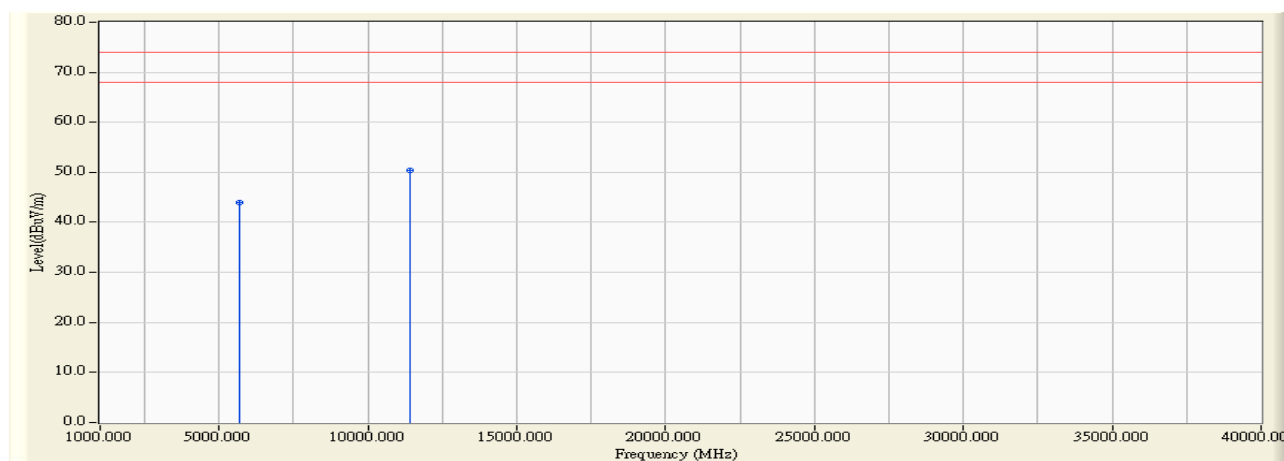

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5700.000	5.002	39.030	44.032	-29.968	74.000	54.000
11400.000	13.372	36.940	50.312	-23.688	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

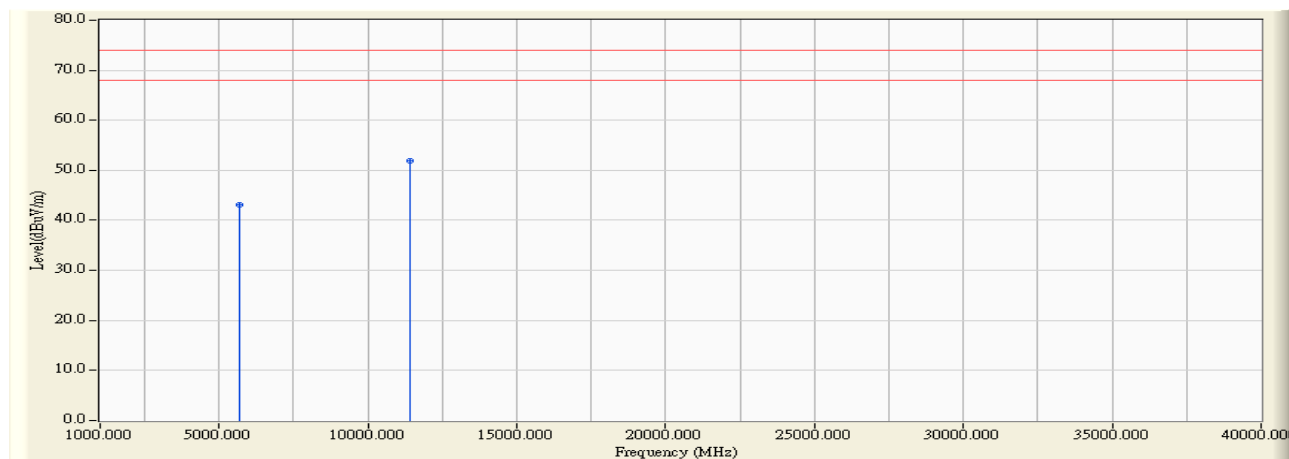

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5700.000	4.176	38.980	43.156	-30.844	74.000	54.000
11400.000	14.922	37.050	51.972	-22.028	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (5310 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

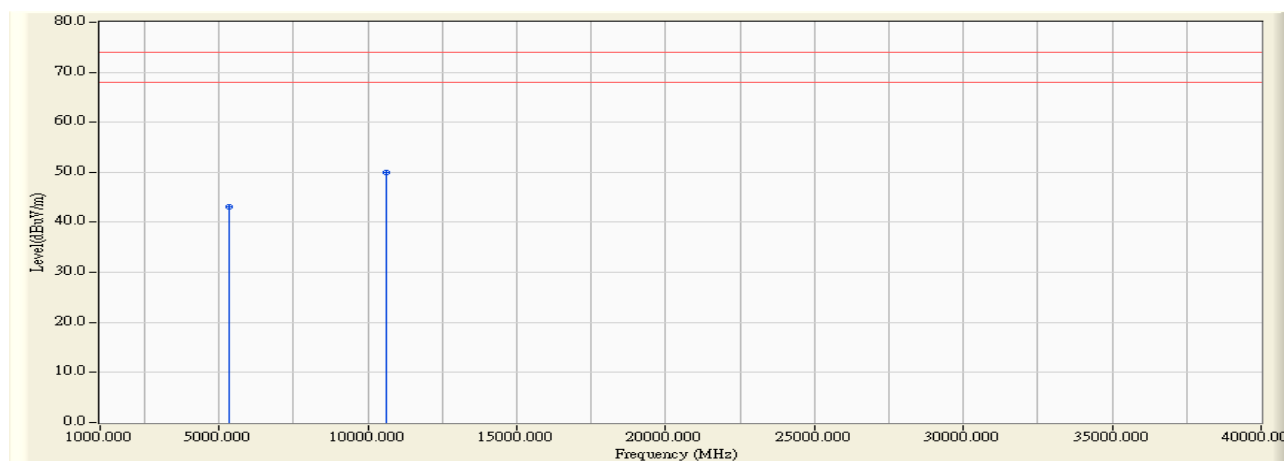

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5310.000	3.662	39.380	43.042	-30.958	74.000	54.000
10620.000	11.862	38.010	49.872	-24.128	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (5310 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

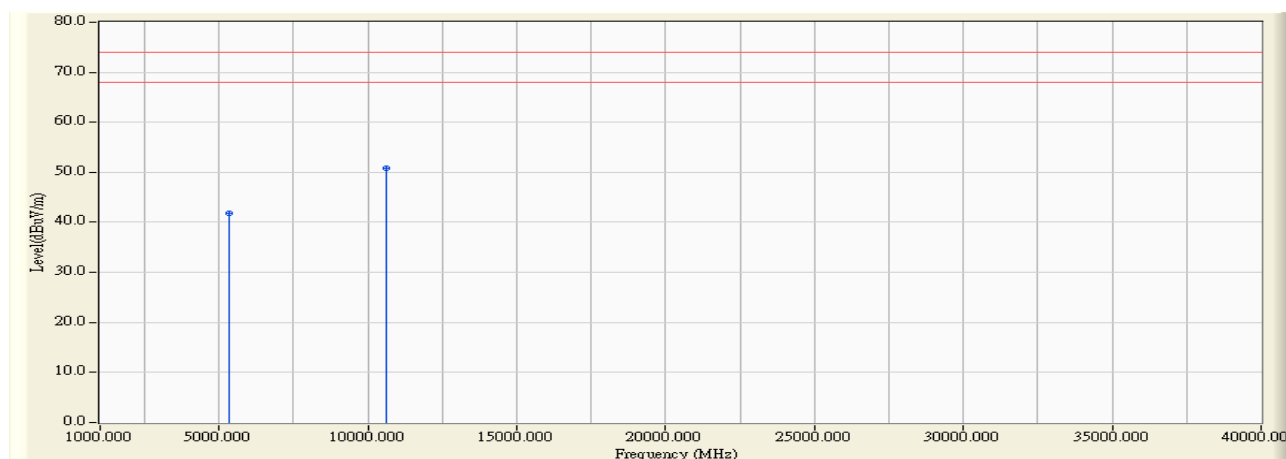

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5310.000	3.879	38.010	41.889	-32.111	74.000	54.000
10620.000	13.449	37.340	50.789	-23.211	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
- 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
- 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 02 (5510 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

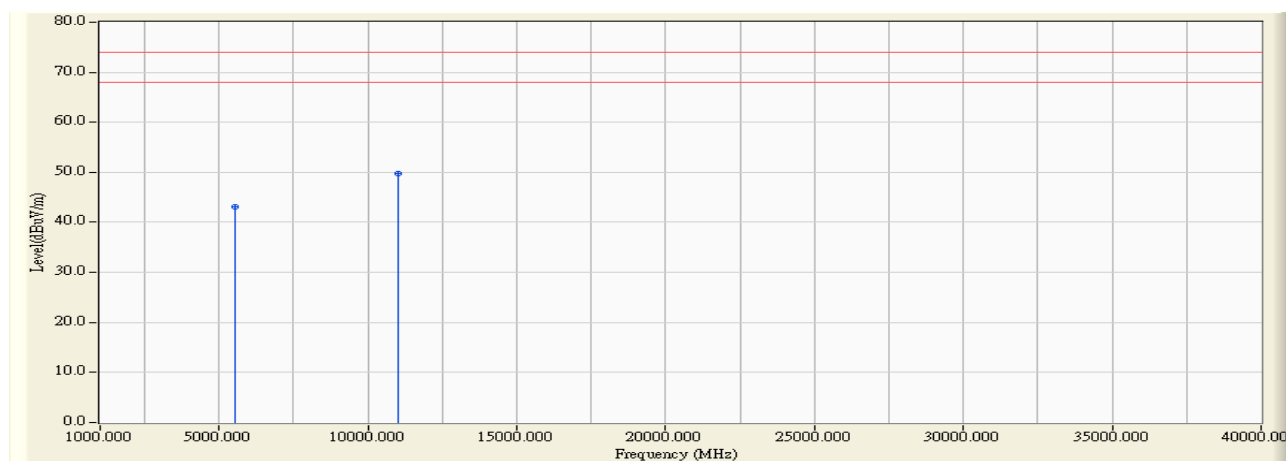

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5510.000	4.542	38.480	43.022	-30.978	74.000	54.000
11020.000	12.632	37.140	49.772	-24.228	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 02 (5510 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

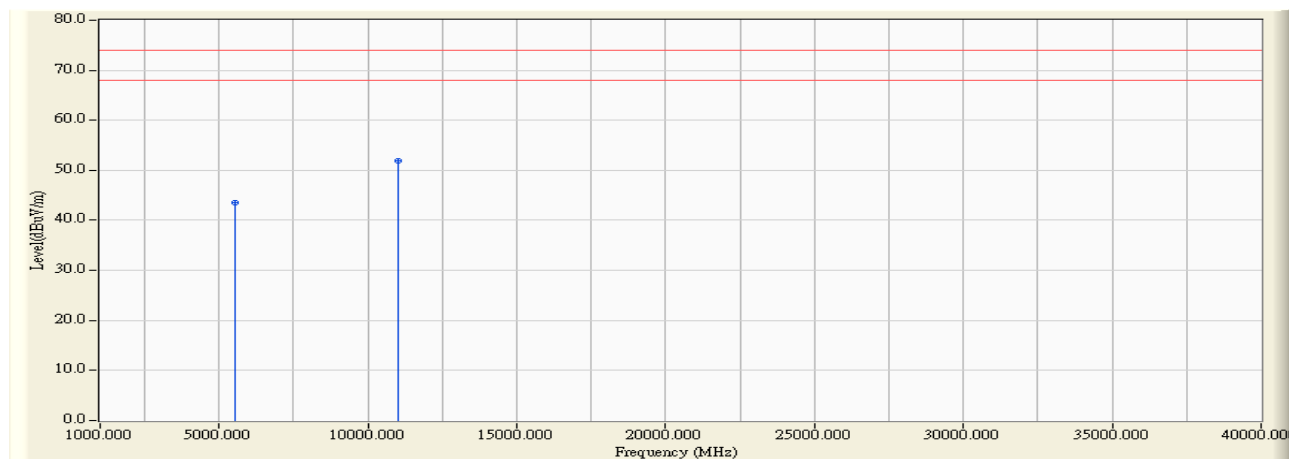

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5510.000	4.511	38.960	43.471	-30.529	74.000	54.000
11020.000	14.778	37.180	51.958	-22.042	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 03 (5550 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

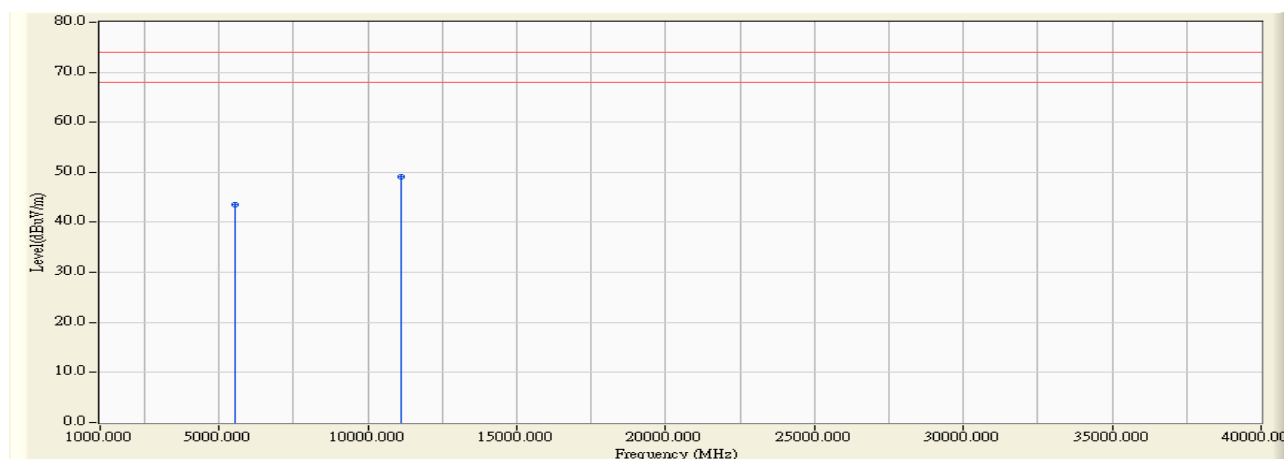

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5550.000	4.474	39.110	43.584	-30.416	74.000	54.000
11100.000	12.305	36.850	49.155	-24.845	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 03 (5550 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

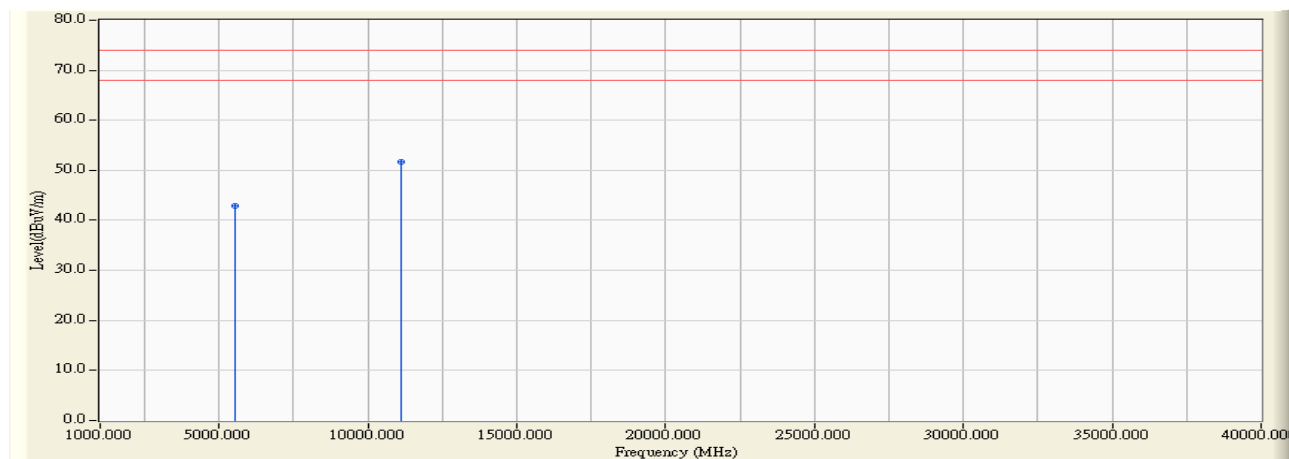

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5550.000	4.481	38.520	43.001	-30.999	74.000	54.000
11100.000	14.559	37.130	51.689	-22.311	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (5670 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

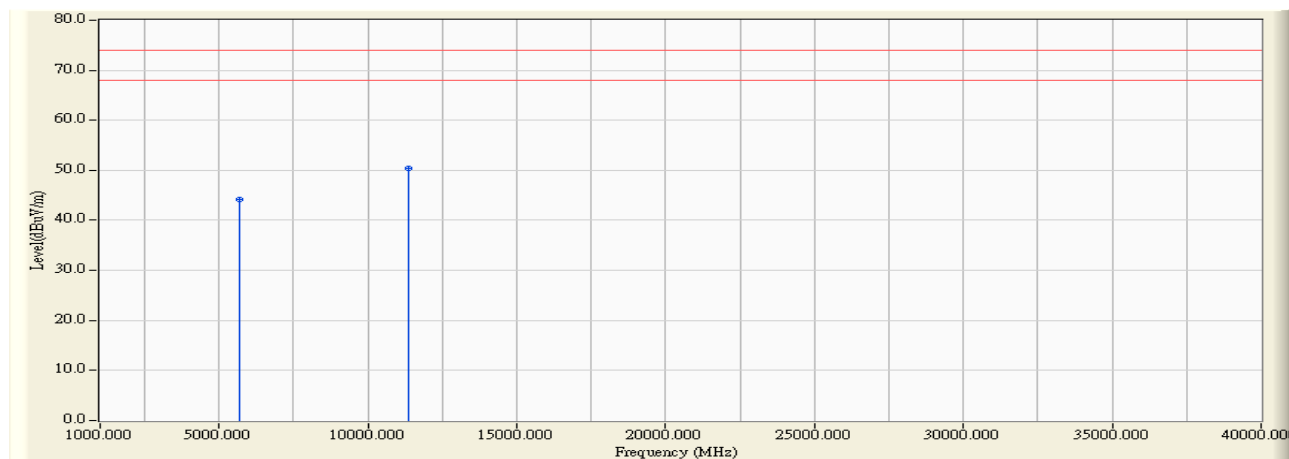

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5670.000	4.888	39.210	44.099	-29.901	74.000	54.000
11340.000	12.852	37.550	50.401	-23.599	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (5670 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

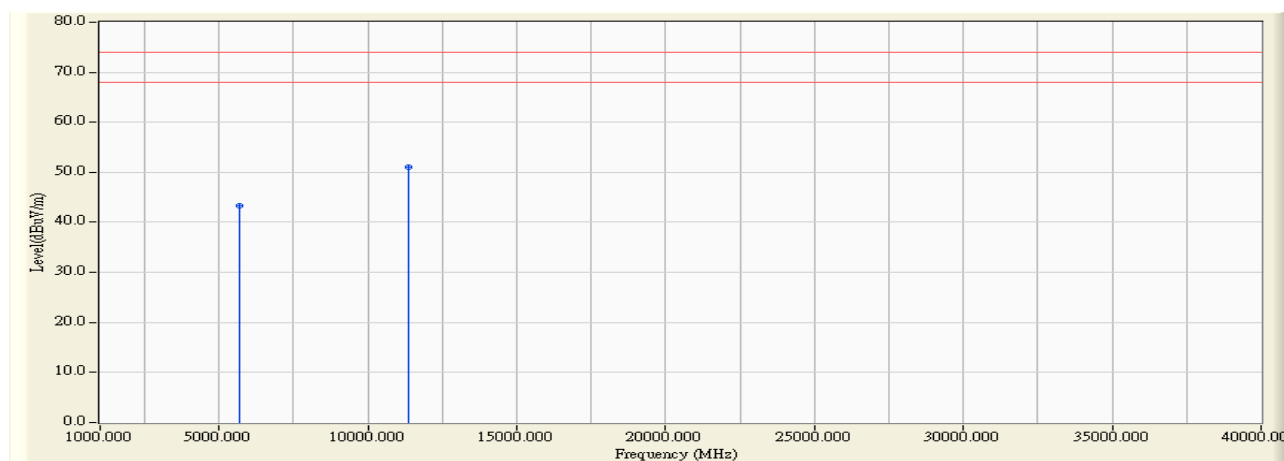

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5670.000	4.302	39.090	43.393	-30.607	74.000	54.000
11340.000	14.594	36.350	50.944	-23.056	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

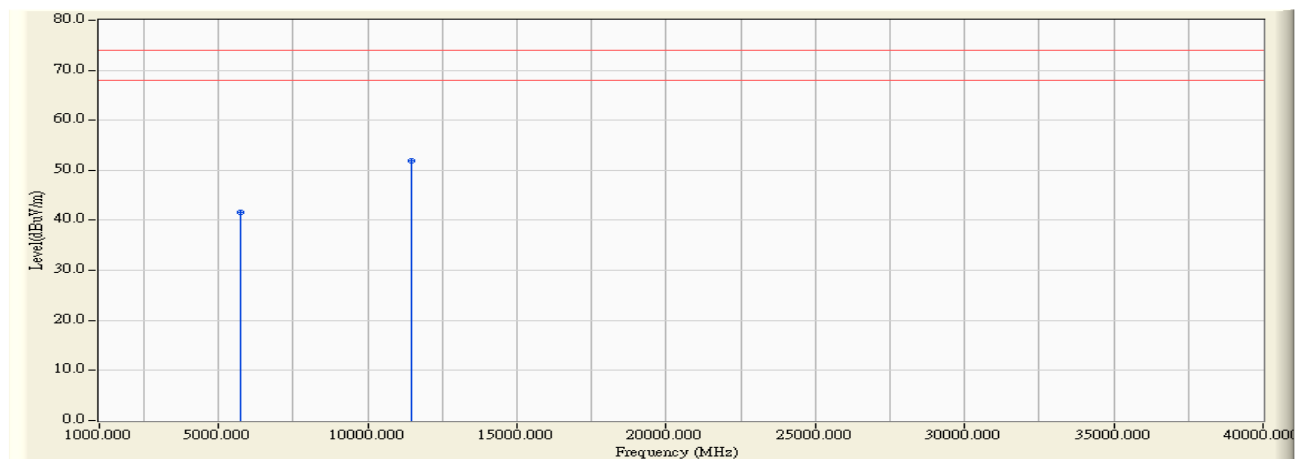

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5720.000	4.653	37.060	41.713	-32.287	5720.000	54.000
11440.000	16.869	35.120	51.989	-22.011	11440.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

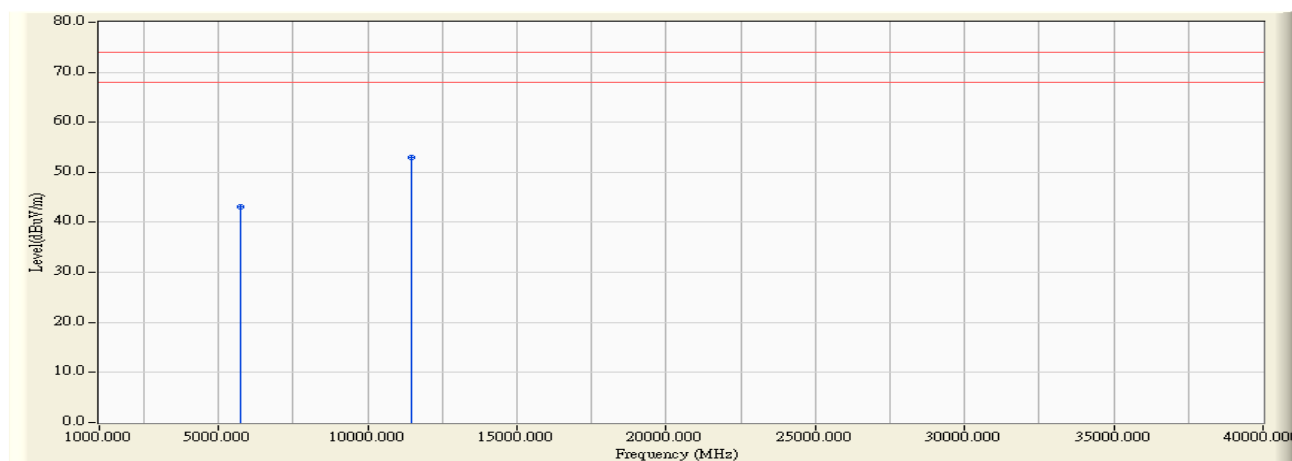

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5720.000	5.993	37.070	43.063	-30.937	74.000	54.000
11440.000	17.609	35.370	52.979	-21.021	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142F (5710MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

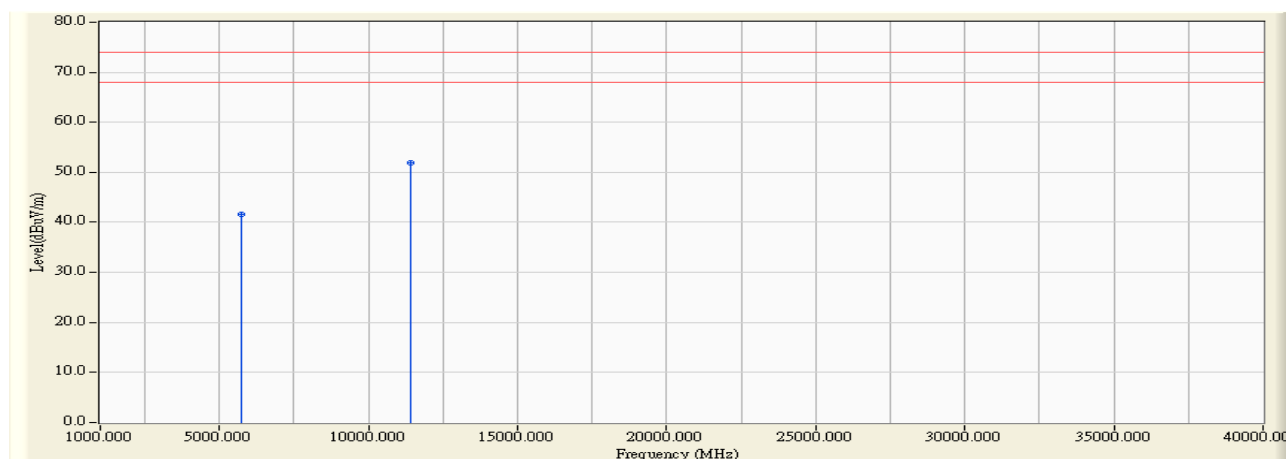

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5710.000	4.651	36.960	41.611	-32.389	74.000	54.000
11420.000	16.738	35.060	51.797	-22.203	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142F (5710MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

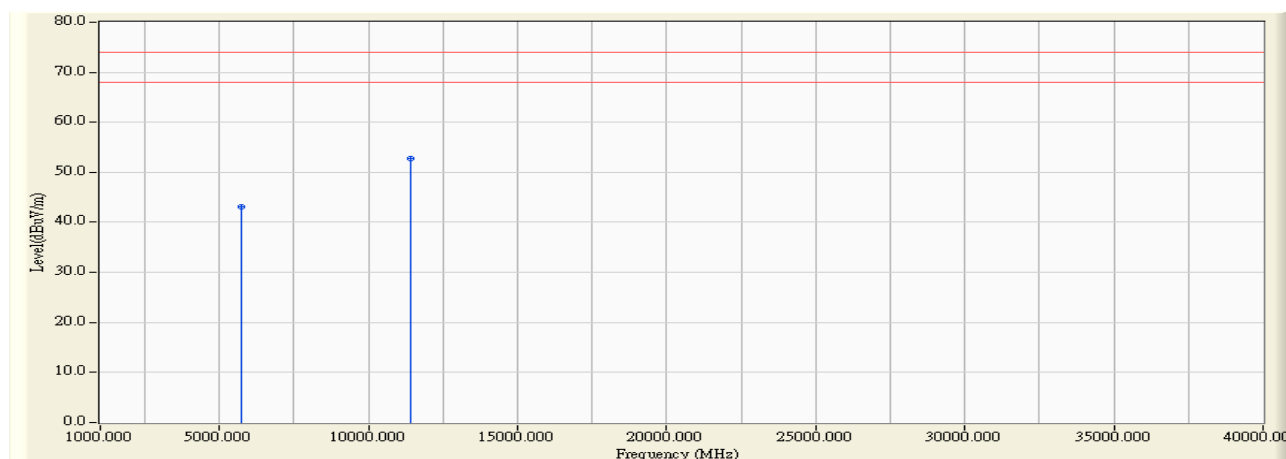

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
5710.000	5.995	37.150	43.144	-30.856	74.000	54.000
11420.000	17.401	35.290	52.690	-21.310	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

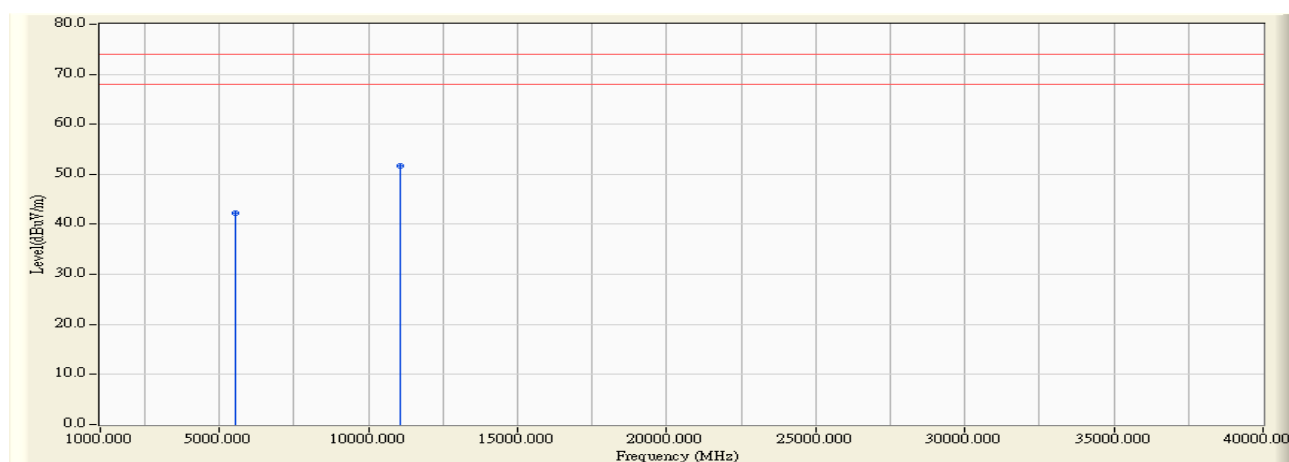

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5530.000	4.648	37.580	42.228	-31.772	74.000	54.000
11060.000	16.485	35.170	51.655	-22.345	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

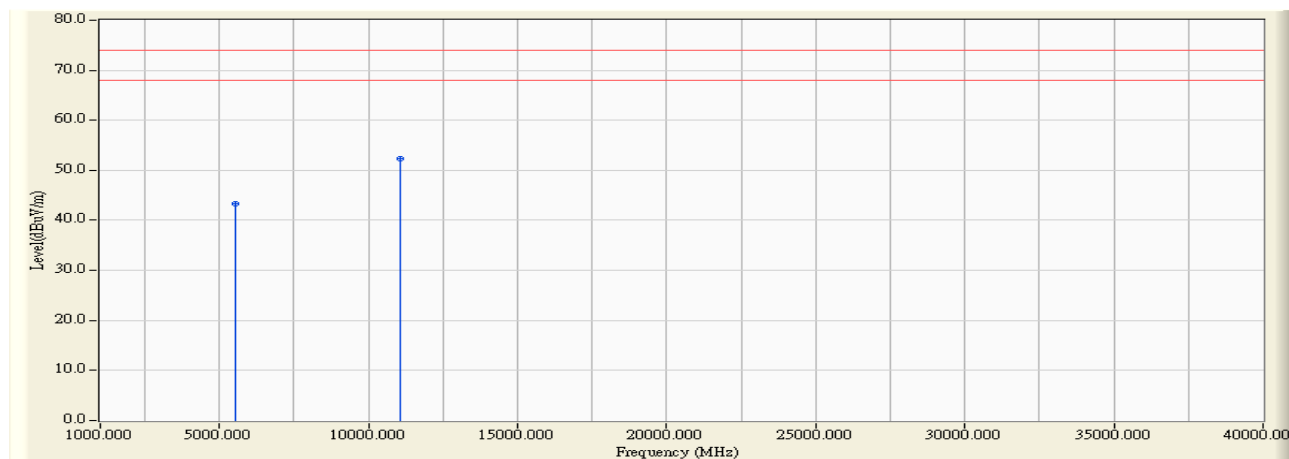

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5530.000	6.132	37.130	43.261	-30.739	74.000	54.000
11060.000	17.280	34.960	52.240	-21.760	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

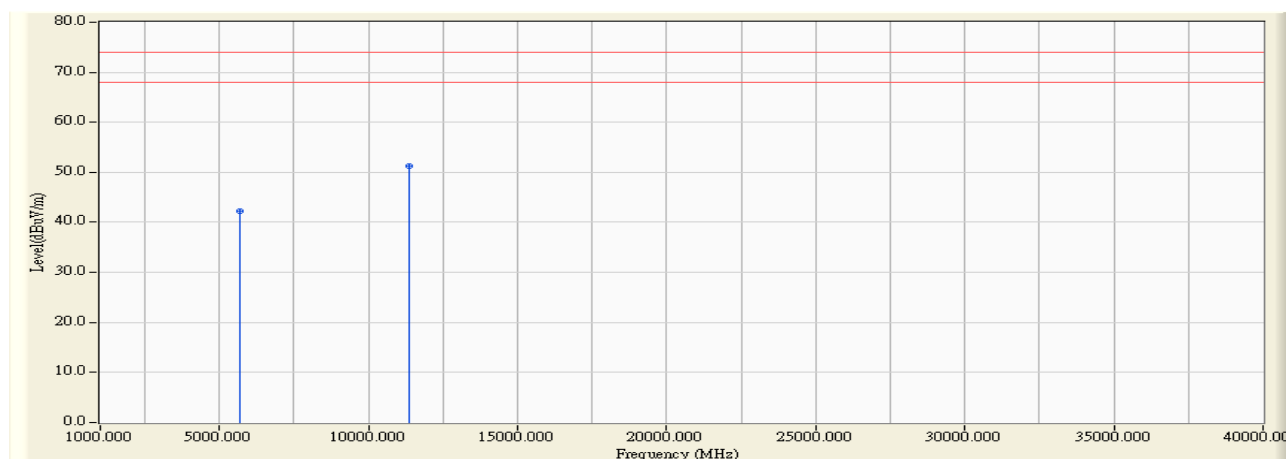

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5690.000	4.595	37.730	42.325	-31.675	74.000	54.000
11380.000	16.590	34.570	51.161	-22.839	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

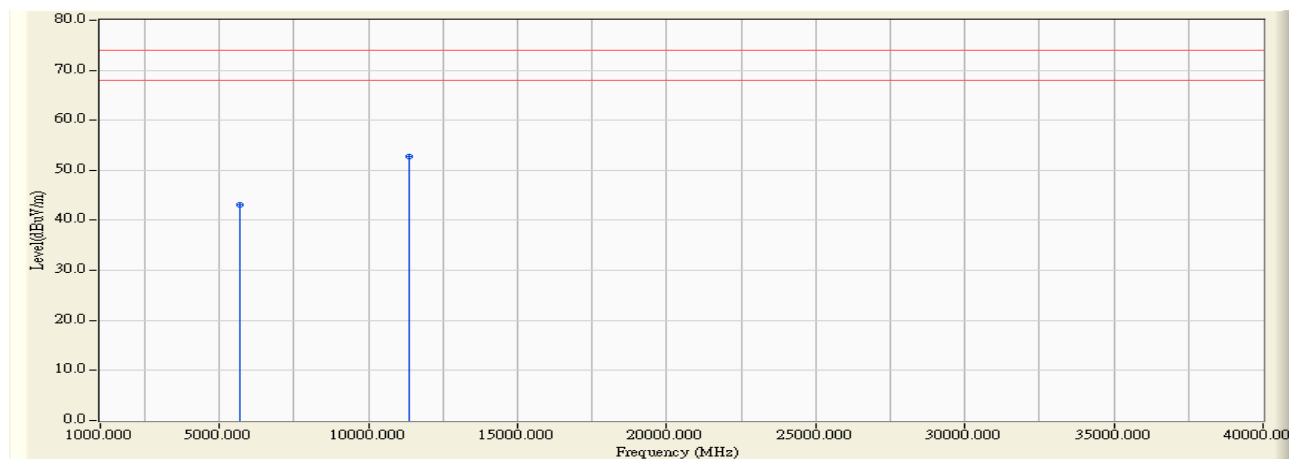

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5690.000	5.967	37.160	43.126	-30.874	74.000	54.000
11380.000	17.235	35.540	52.776	-21.224	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 25 日

環境濕度：48 %

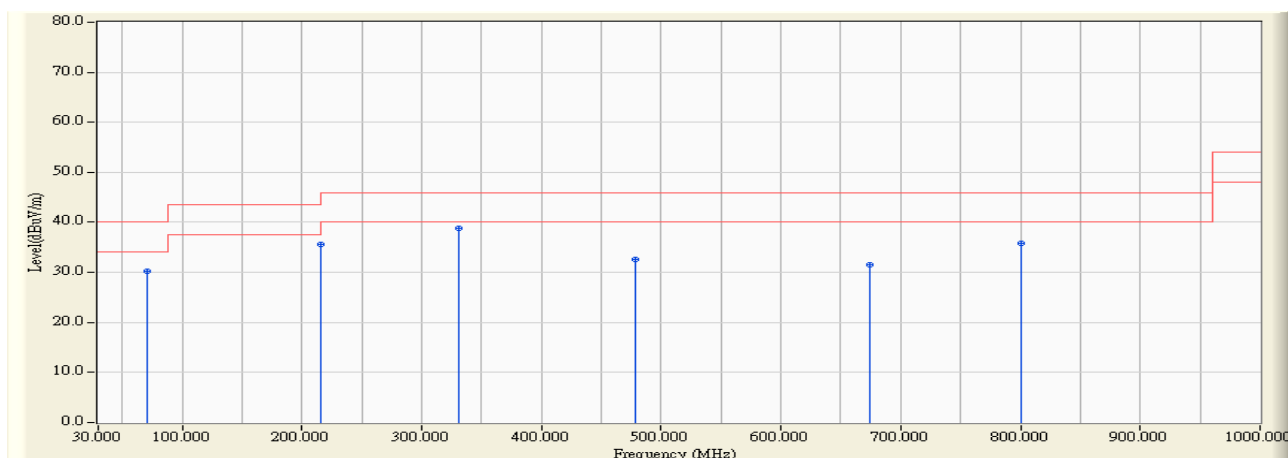

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
70.740	-15.658	45.880	30.222	-9.778	40.000
216.240	-10.271	45.963	35.692	-10.308	46.000
330.700	-4.284	43.001	38.718	-7.282	46.000
478.140	1.937	30.719	32.656	-13.344	46.000
674.080	2.713	28.853	31.566	-14.434	46.000
800.180	6.417	29.491	35.908	-10.092	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 25 日

環境濕度：48 %

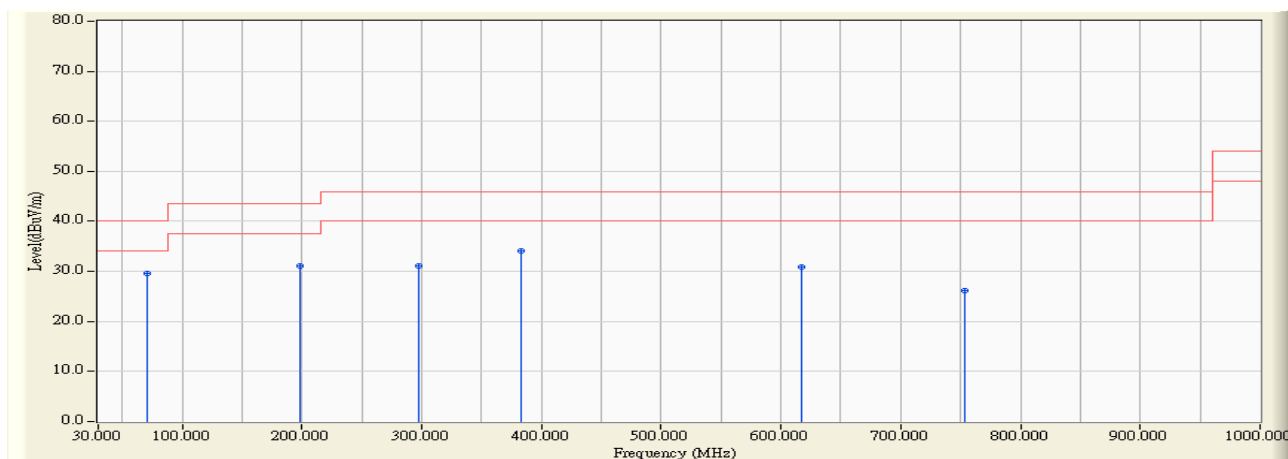

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
70.740	-11.568	41.245	29.677	-10.323	40.000
198.780	-5.708	36.779	31.071	-12.429	43.500
297.720	-4.356	35.430	31.074	-14.926	46.000
383.080	0.195	33.805	34.000	-12.000	46.000
617.820	0.958	29.884	30.842	-15.158	46.000
753.620	2.730	23.435	26.165	-19.835	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 25 日

環境濕度：48 %

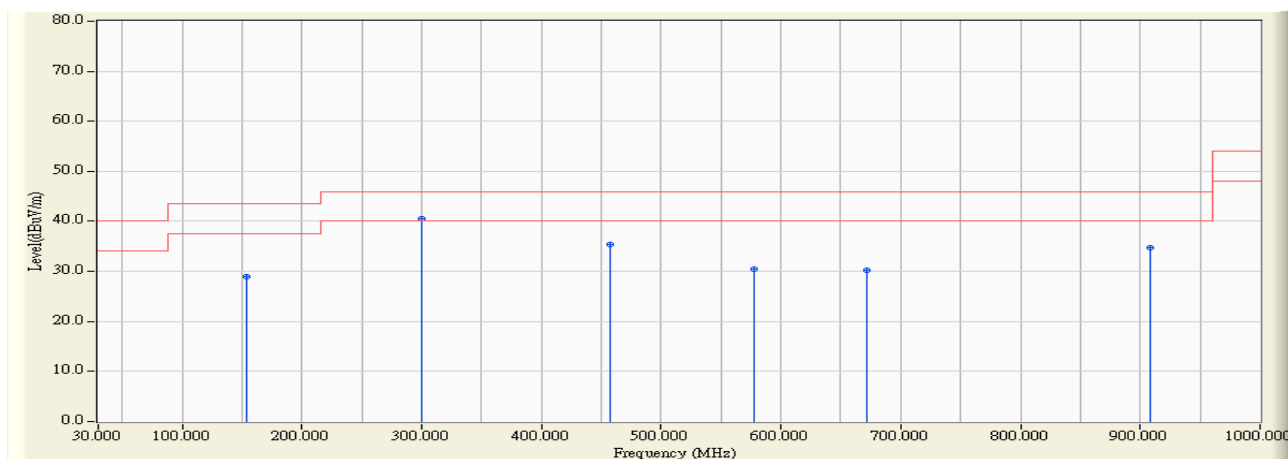

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
154.160	-8.002	37.019	29.017	-14.483	43.500
299.660	-4.751	45.312	40.561	-5.439	46.000
456.800	2.432	32.962	35.394	-10.606	46.000
577.080	3.221	27.278	30.499	-15.501	46.000
672.140	2.179	28.141	30.320	-15.680	46.000
908.820	6.330	28.473	34.803	-11.197	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 25 日

環境濕度：48 %

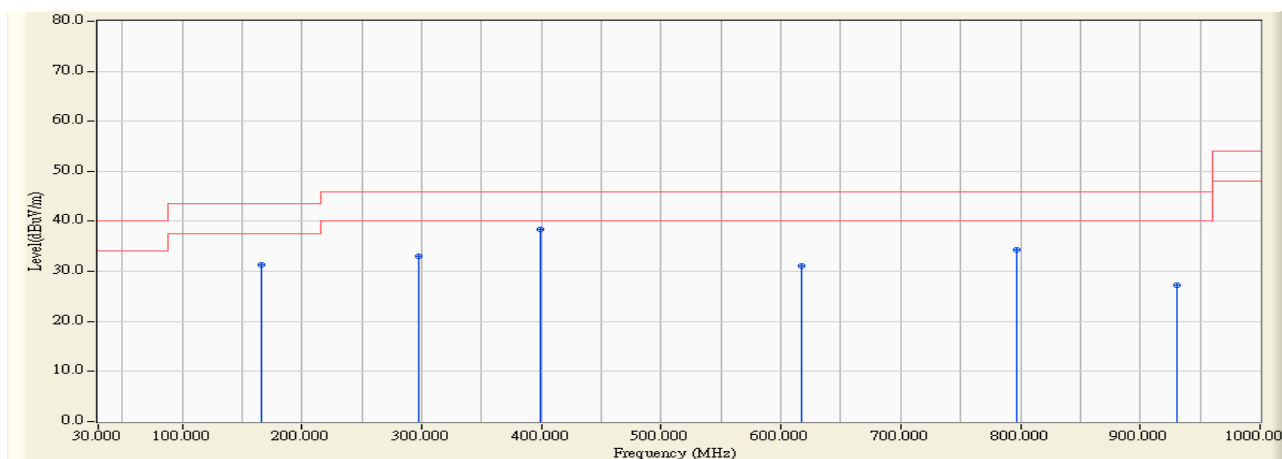

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
165.800	-4.665	35.956	31.291	-12.209	43.500
297.720	-4.356	37.308	32.952	-13.048	46.000
398.600	-2.371	40.770	38.399	-7.601	46.000
617.820	0.958	30.155	31.113	-14.887	46.000
796.300	2.639	31.671	34.310	-11.690	46.000
930.160	3.830	23.413	27.243	-18.757	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 25 日

環境濕度：48 %

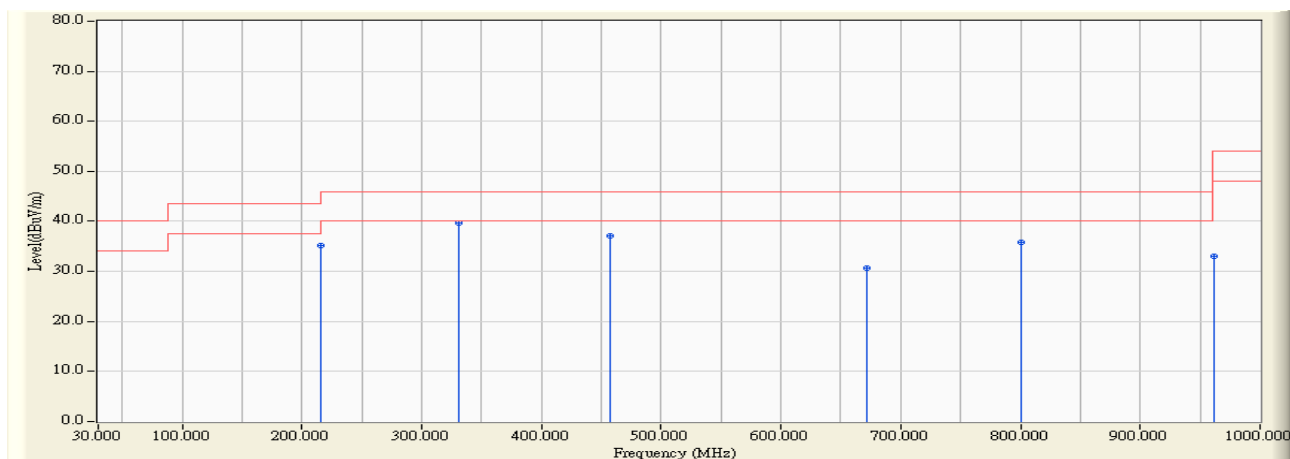

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
216.240	-10.271	45.374	35.103	-10.897	46.000
330.700	-4.284	43.971	39.688	-6.312	46.000
456.800	2.432	34.598	37.030	-8.970	46.000
672.140	2.179	28.534	30.713	-15.287	46.000
800.180	6.417	29.414	35.831	-10.169	46.000
961.200	6.810	26.322	33.132	-20.868	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 25 日

環境濕度：48 %

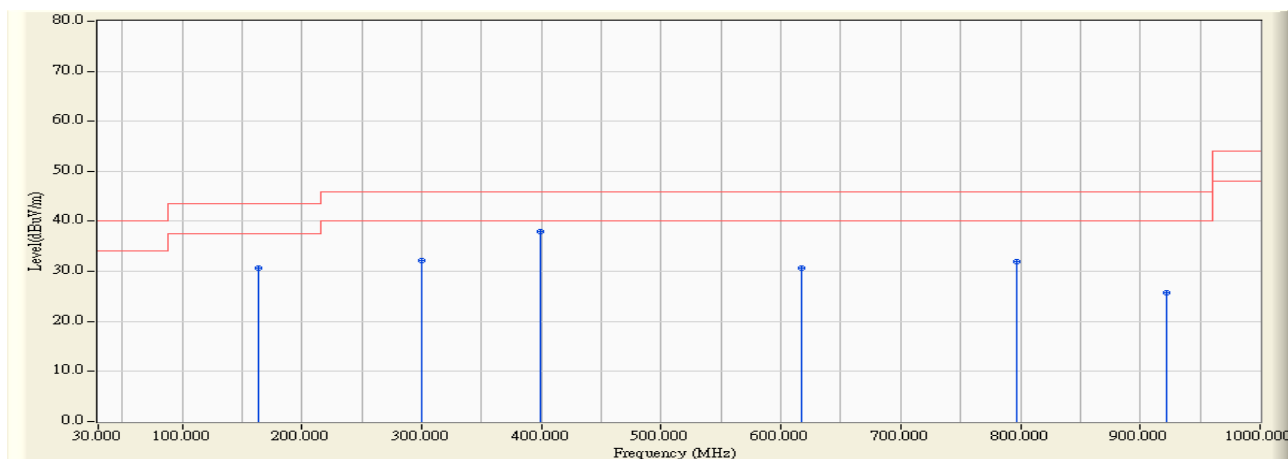

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
163.860	-4.819	35.567	30.748	-12.752	43.500
299.660	-4.061	36.329	32.268	-13.732	46.000
398.600	-2.371	40.244	37.873	-8.127	46.000
617.820	0.958	29.627	30.585	-15.415	46.000
796.300	2.639	29.421	32.060	-13.940	46.000
922.400	3.200	22.441	25.641	-20.359	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 25 日

環境濕度：48 %

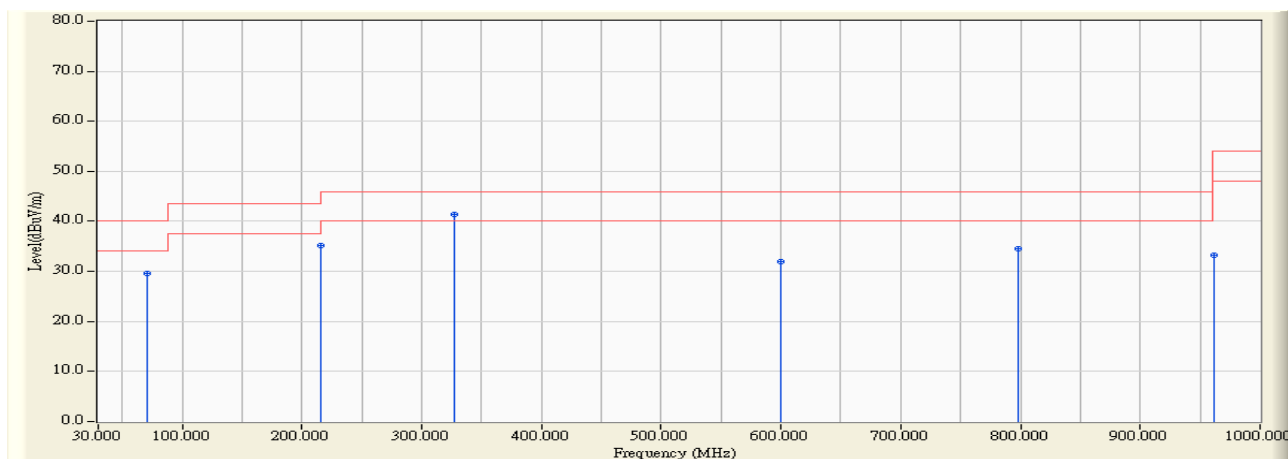

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Limit dBuV/m
Horizontal					
70.740	-15.658	45.301	29.643	-10.357	40.000
216.240	-10.271	45.456	35.185	-10.815	46.000
326.820	-4.499	45.946	41.447	-4.553	46.000
600.360	3.472	28.414	31.886	-14.114	46.000
798.240	6.409	28.194	34.602	-11.398	46.000
961.200	6.810	26.363	33.173	-20.827	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 25 日

環境濕度：48 %

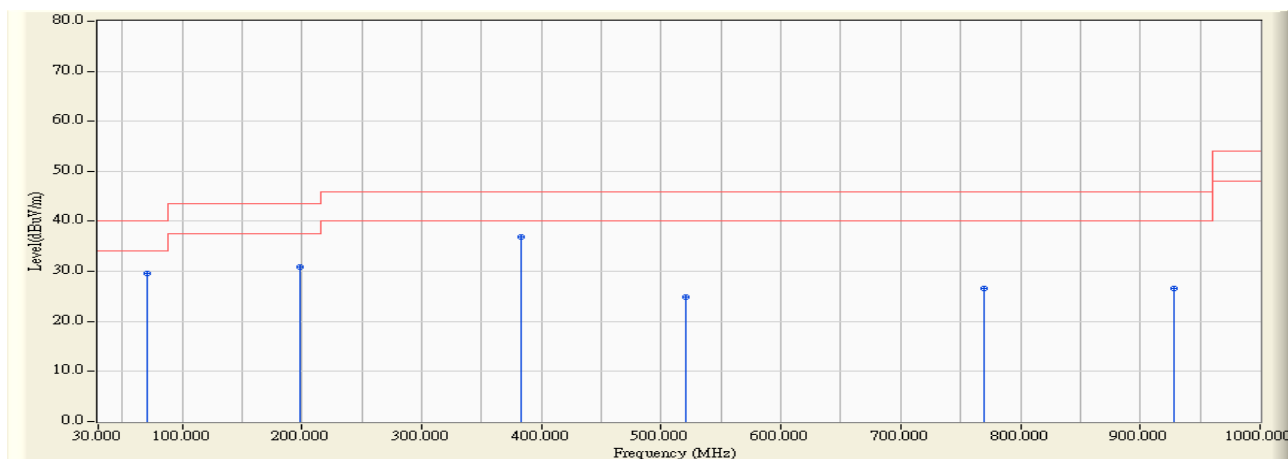

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Limit dBuV/m
Vertical					
70.740	-11.568	41.237	29.669	-10.331	40.000
198.780	-5.708	36.552	30.844	-12.656	43.500
383.080	0.195	36.589	36.784	-9.216	46.000
520.820	1.078	23.784	24.861	-21.139	46.000
769.140	2.558	24.060	26.618	-19.382	46.000
928.220	3.640	22.918	26.558	-19.442	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 25 日

環境濕度：48 %

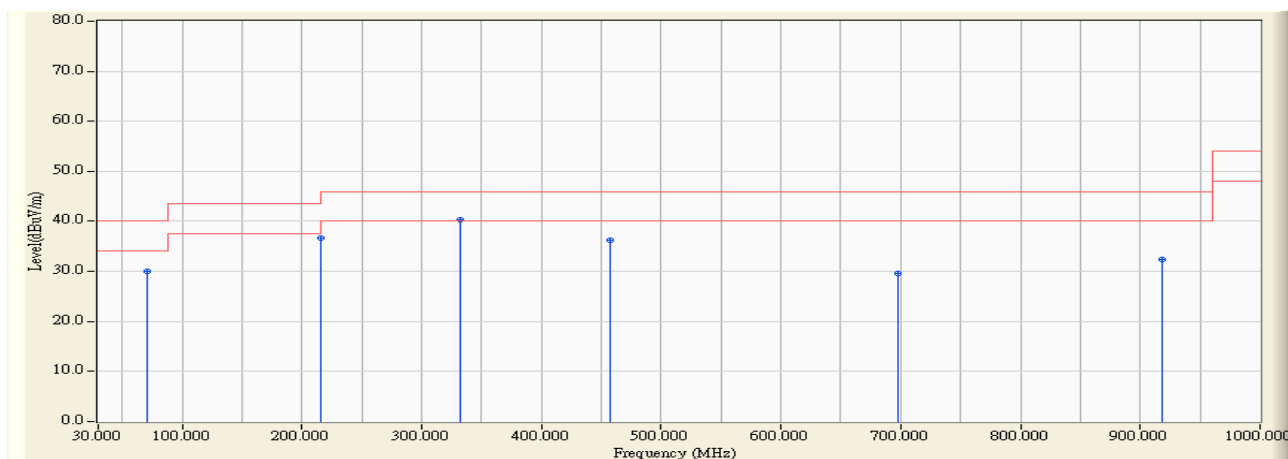

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
70.740	-15.658	45.693	30.035	-9.965	40.000
216.240	-10.271	46.965	36.694	-9.306	46.000
332.640	-3.895	44.258	40.363	-5.637	46.000
456.800	2.432	33.717	36.149	-9.851	46.000
697.360	3.231	26.447	29.678	-16.322	46.000
918.520	6.718	25.717	32.435	-13.565	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 25 日

環境濕度：48 %

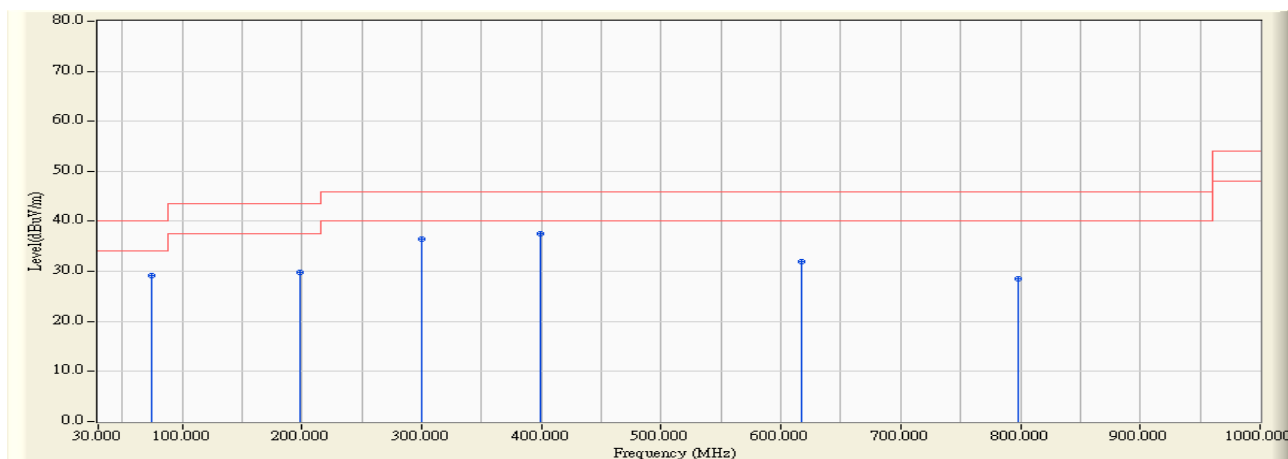

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
74.620	-7.726	36.904	29.178	-10.822	40.000
198.780	-5.708	35.626	29.918	-13.582	43.500
299.660	-4.061	40.486	36.425	-9.575	46.000
398.600	-2.371	39.860	37.489	-8.511	46.000
617.820	0.958	30.958	31.916	-14.084	46.000
798.240	2.629	25.876	28.504	-17.496	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 25 日

環境濕度：48 %

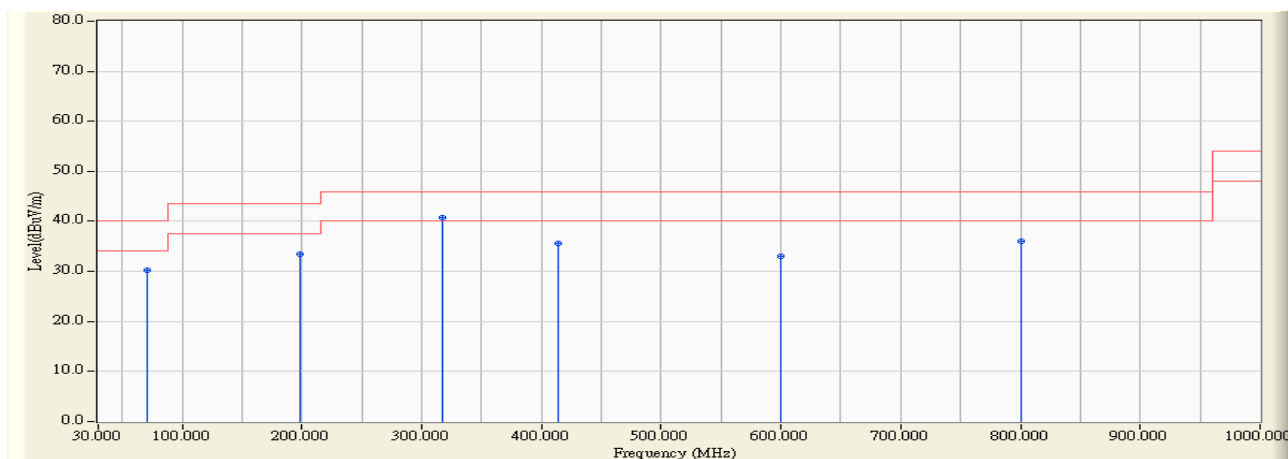

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
70.740	-15.658	45.809	30.151	-9.849	40.000
198.780	-9.958	43.393	33.435	-10.065	43.500
317.120	-4.599	45.406	40.806	-5.194	46.000
414.120	-0.195	35.863	35.668	-10.332	46.000
600.360	3.472	29.465	32.937	-13.063	46.000
800.180	6.417	29.640	36.057	-9.943	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 25 日

環境濕度：48 %

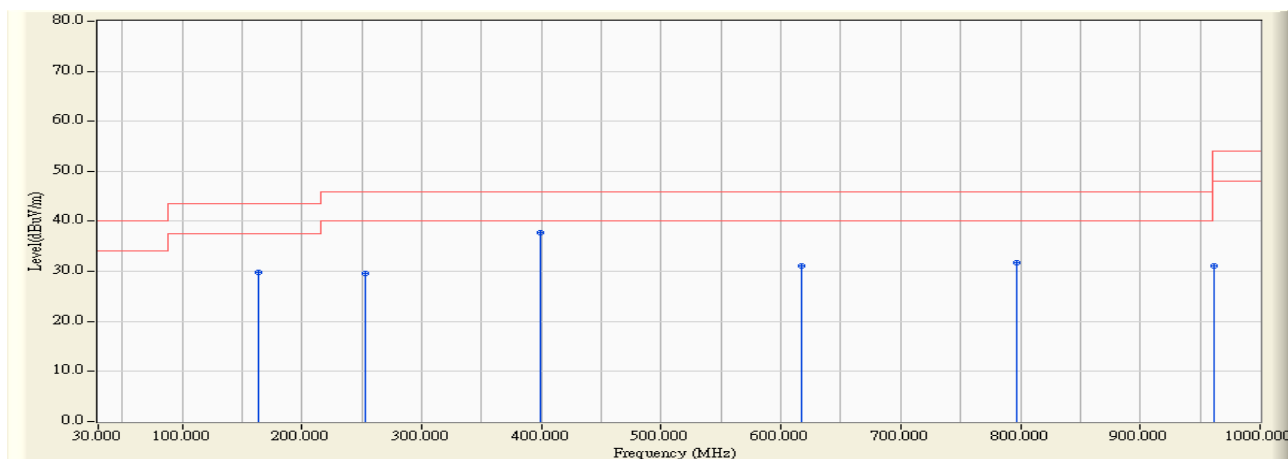

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
163.860	-4.819	34.594	29.775	-13.725	43.500
253.100	-5.039	34.706	29.667	-16.333	46.000
398.600	-2.371	40.038	37.667	-8.333	46.000
617.820	0.958	30.066	31.024	-14.976	46.000
796.300	2.639	29.033	31.672	-14.328	46.000
961.200	3.310	27.892	31.202	-22.798	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

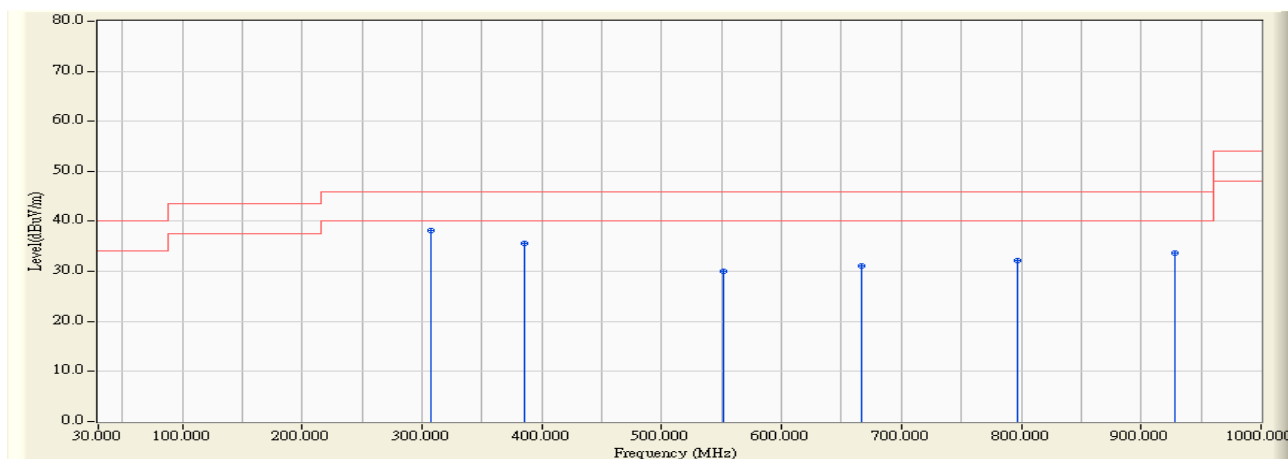

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
307.420	-3.301	41.461	38.160	-7.840	46.000
385.020	-1.350	37.024	35.674	-10.326	46.000
551.860	2.714	27.245	29.959	-16.041	46.000
666.320	2.031	29.154	31.186	-14.814	46.000
796.300	5.161	27.058	32.219	-13.781	46.000
928.220	6.893	26.795	33.688	-12.312	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

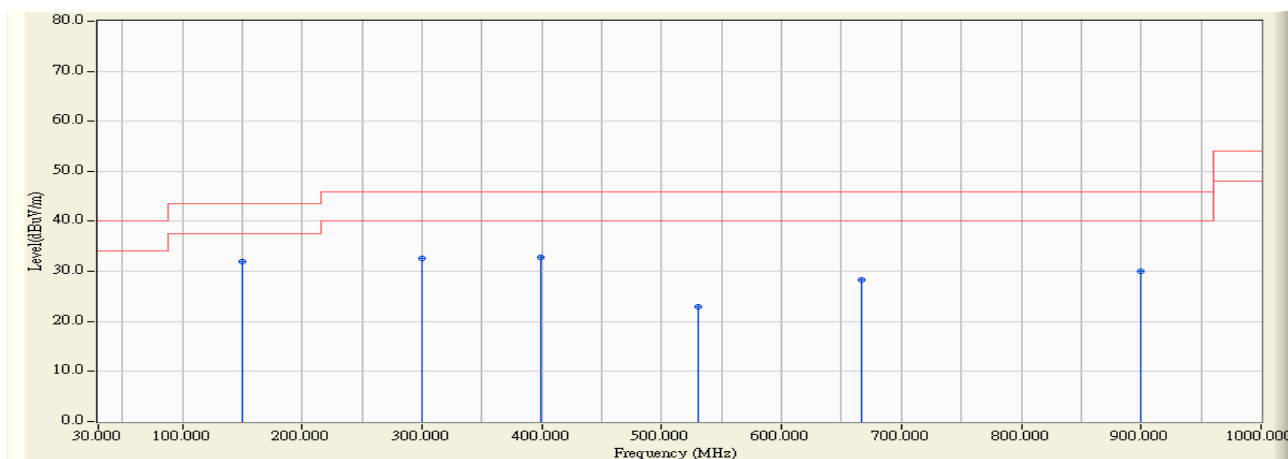

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
150.280	-6.224	38.212	31.988	-11.512	43.500
299.660	-6.855	39.398	32.543	-13.457	46.000
398.600	-4.678	37.509	32.831	-13.169	46.000
530.520	-0.517	23.514	22.997	-23.003	46.000
666.320	-1.809	30.055	28.247	-17.753	46.000
899.120	3.063	26.859	29.922	-16.078	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142F (5710MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

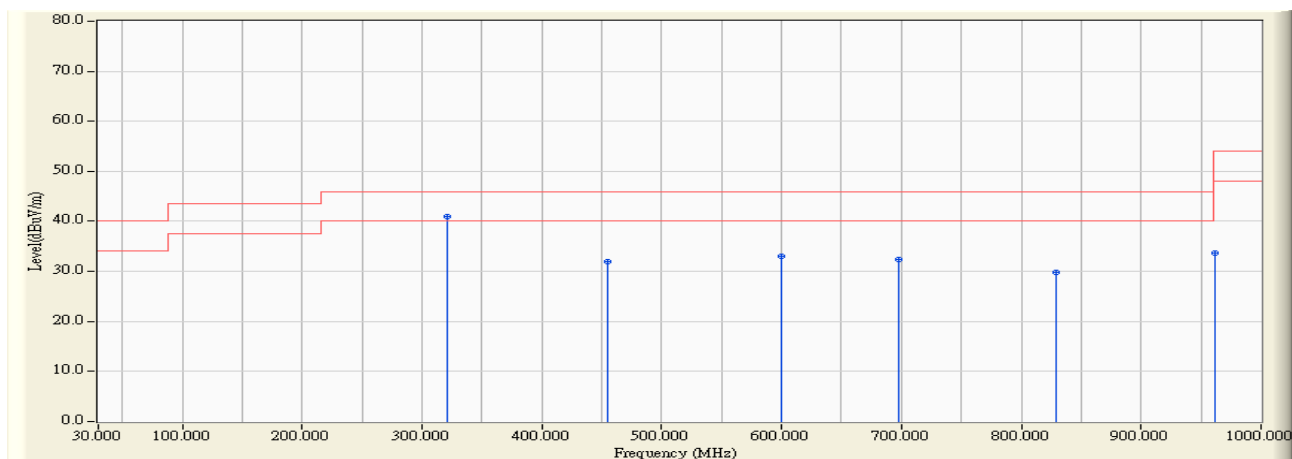

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Limit dBuV/m
Horizontal					
321.000	-4.369	45.350	40.981	-5.019	46.000
454.860	-0.779	32.717	31.937	-14.063	46.000
600.360	3.977	29.042	33.019	-12.981	46.000
697.360	3.171	29.266	32.437	-13.563	46.000
829.280	6.344	23.526	29.870	-16.130	46.000
961.200	6.450	27.136	33.586	-20.414	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142F (5710MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

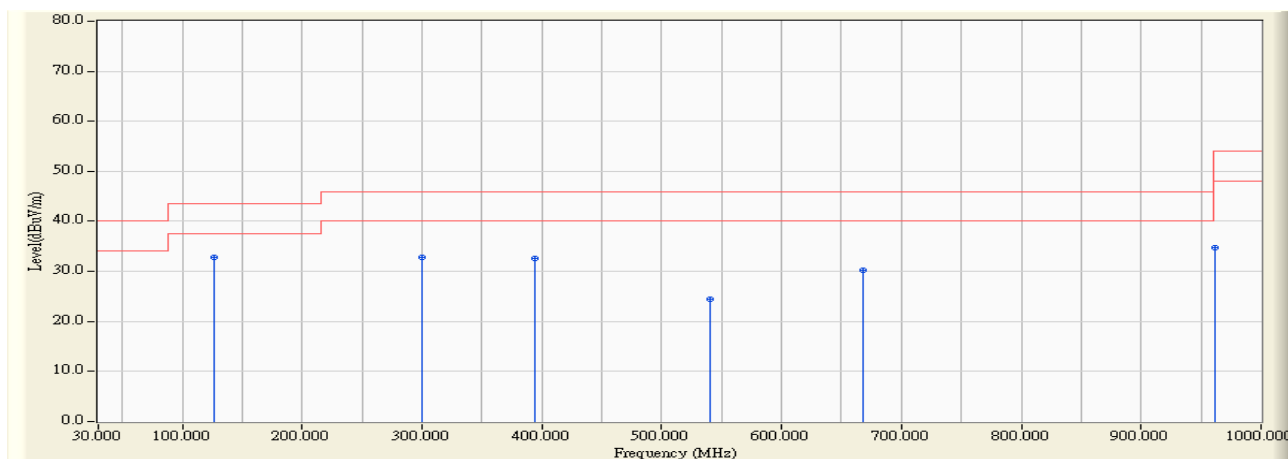

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
127.000	-4.087	36.875	32.788	-10.712	43.500
299.660	-6.855	39.613	32.758	-13.242	46.000
394.720	-4.024	36.707	32.683	-13.317	46.000
540.220	0.121	24.411	24.532	-21.468	46.000
668.260	-1.694	31.859	30.165	-15.835	46.000
961.200	7.260	27.493	34.753	-19.247	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

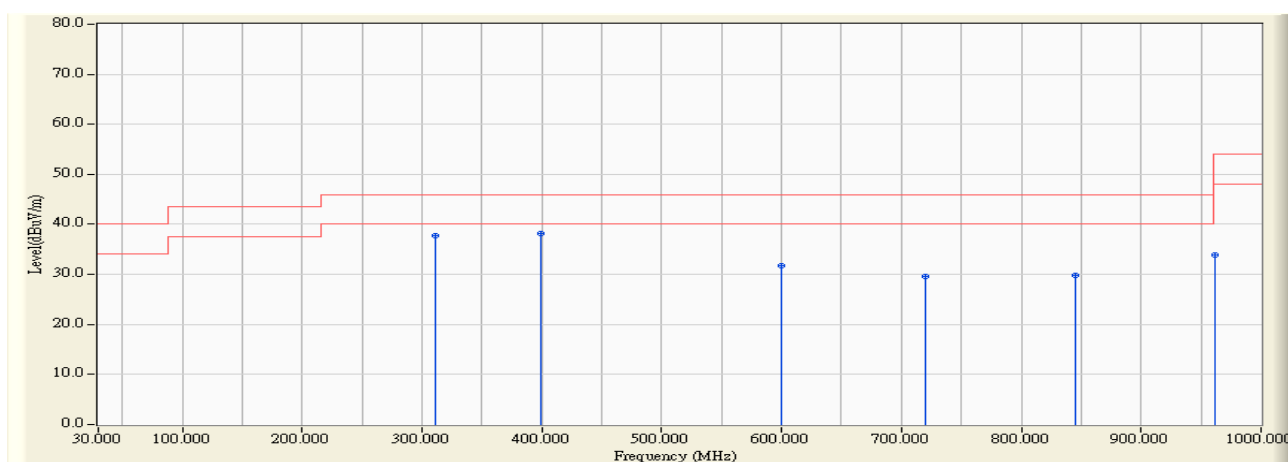

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Limit dBuV/m
Horizontal					
311.300	-4.026	41.714	37.688	-8.312	46.000
398.600	-2.268	40.550	38.282	-7.718	46.000
600.360	3.977	27.829	31.806	-14.194	46.000
720.640	3.511	26.031	29.542	-16.458	46.000
844.800	5.601	24.224	29.825	-16.175	46.000
961.200	6.450	27.436	33.886	-20.114	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

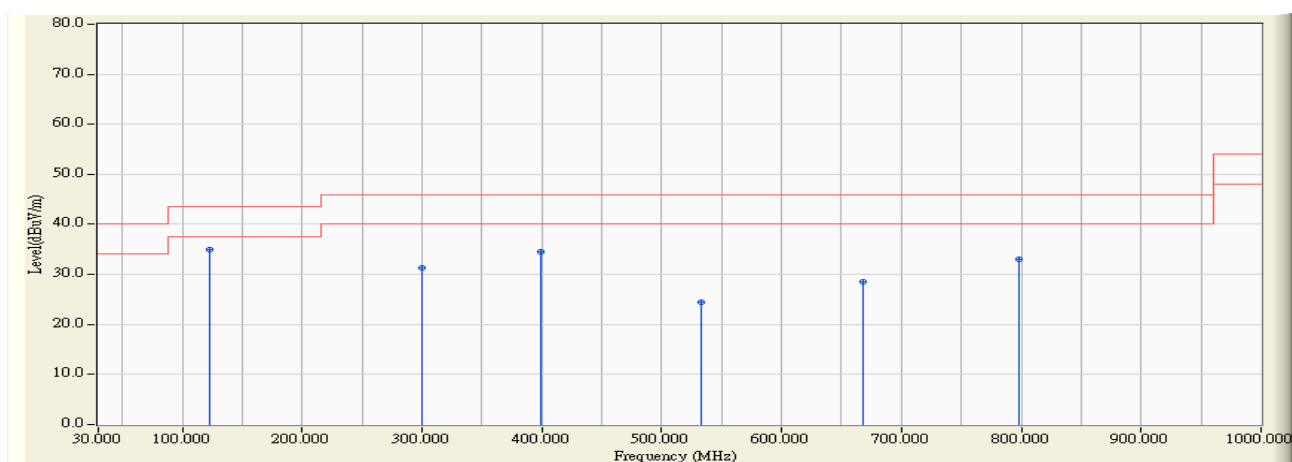

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
123.120	-3.921	38.885	34.964	-8.536	43.500
299.660	-6.855	38.075	31.220	-14.780	46.000
398.600	-4.678	39.188	34.510	-11.490	46.000
532.460	-0.563	25.063	24.500	-21.500	46.000
668.260	-1.694	30.268	28.574	-17.426	46.000
798.240	2.808	30.216	33.024	-12.976	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

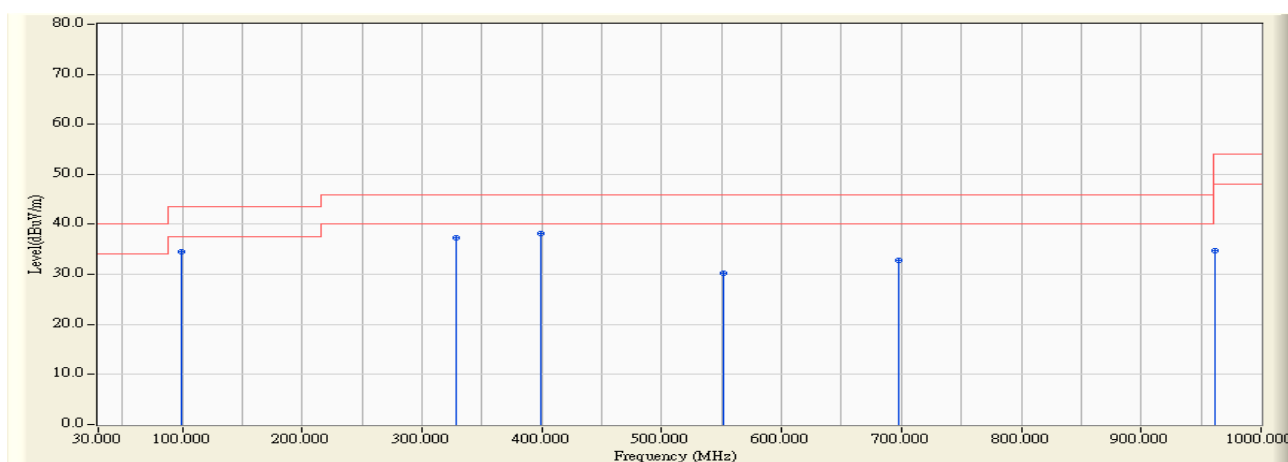

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Limit dBuV/m
Horizontal					
99.840	-7.471	41.968	34.497	-9.003	43.500
328.760	-4.609	41.953	37.344	-8.656	46.000
398.600	-2.268	40.469	38.201	-7.799	46.000
551.860	2.714	27.545	30.259	-15.741	46.000
697.360	3.171	29.657	32.828	-13.172	46.000
961.200	6.450	28.225	34.675	-19.325	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

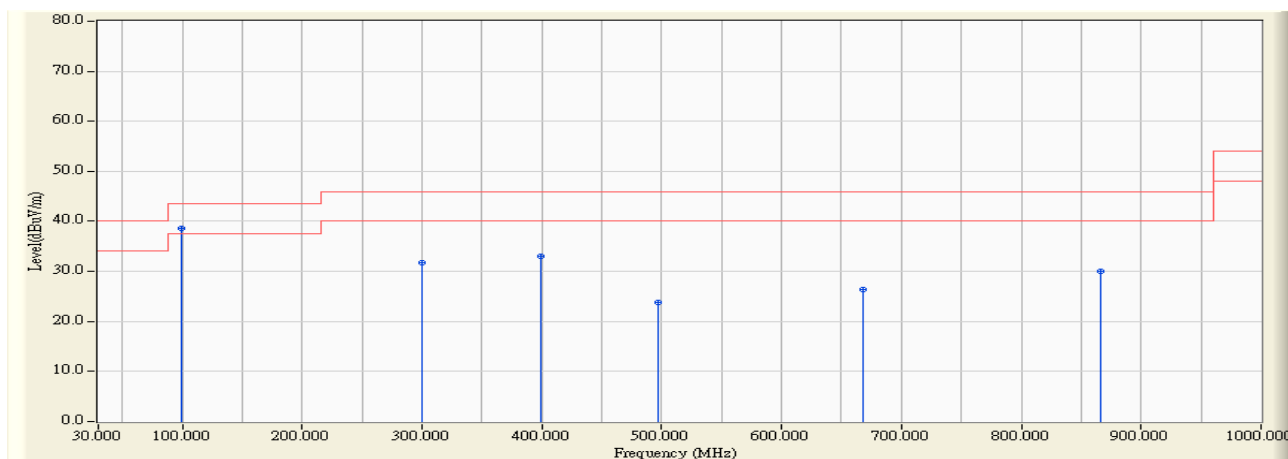

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
99.840	-0.021	38.675	38.654	-4.846	43.500
299.660	-6.855	38.553	31.698	-14.302	46.000
398.600	-4.678	37.758	33.080	-12.920	46.000
497.540	-1.393	25.195	23.802	-22.198	46.000
668.260	-1.694	28.123	26.429	-19.571	46.000
866.140	0.656	29.326	29.982	-16.018	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 25 日

環境濕度：48 %

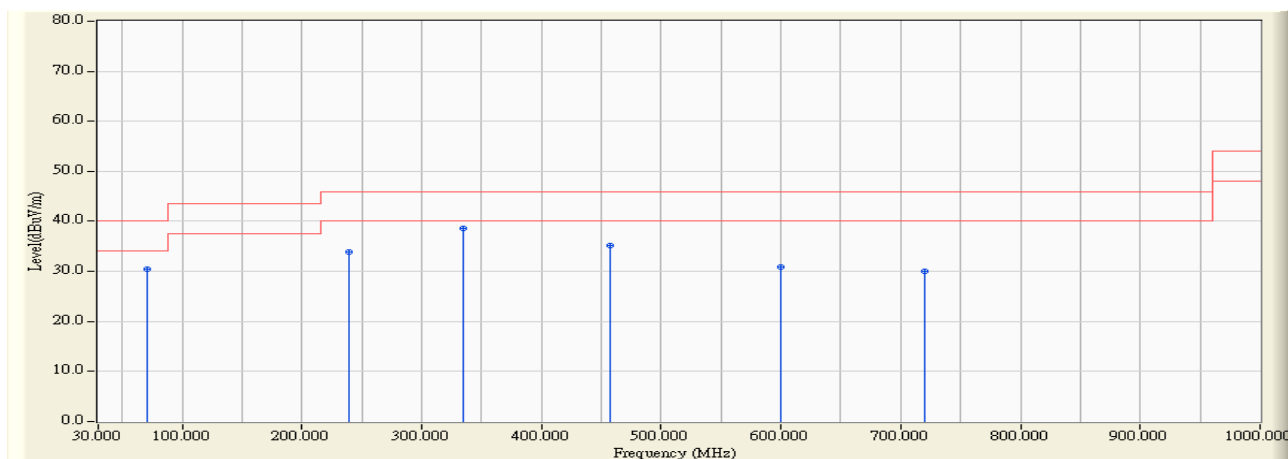

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
70.740	-15.658	46.086	30.428	-9.572	40.000
239.520	-6.878	40.725	33.847	-12.153	46.000
334.580	-3.523	42.102	38.579	-7.421	46.000
456.800	2.432	32.642	35.074	-10.926	46.000
600.360	3.472	27.477	30.949	-15.051	46.000
720.640	3.826	26.189	30.015	-15.985	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

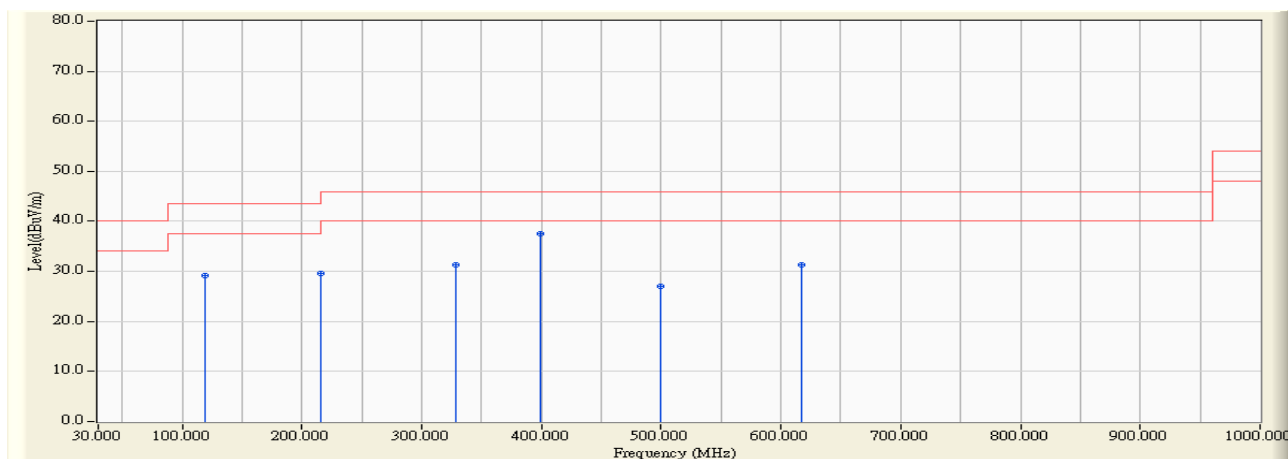

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
119.240	-3.571	32.760	29.190	-14.310	43.500
216.240	-6.051	35.576	29.525	-16.475	46.000
328.760	-2.407	33.767	31.360	-14.640	46.000
398.600	-2.371	39.913	37.542	-8.458	46.000
499.480	-0.199	27.165	26.965	-19.035	46.000
617.820	0.958	30.372	31.330	-14.670	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 25 日

環境濕度：48 %

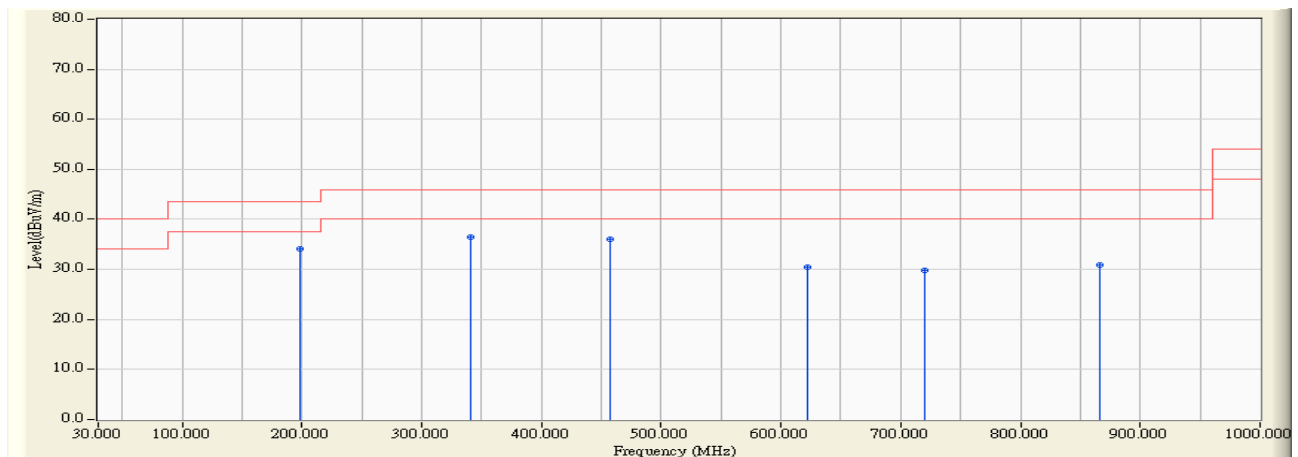

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
198.780	-9.958	44.164	34.206	-9.294	43.500
340.400	-3.237	39.771	36.534	-9.466	46.000
456.800	2.432	33.634	36.066	-9.934	46.000
621.700	1.817	28.740	30.557	-15.443	46.000
720.640	3.826	26.040	29.866	-16.134	46.000
866.140	6.240	24.683	30.923	-15.077	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 25 日

環境濕度：48 %

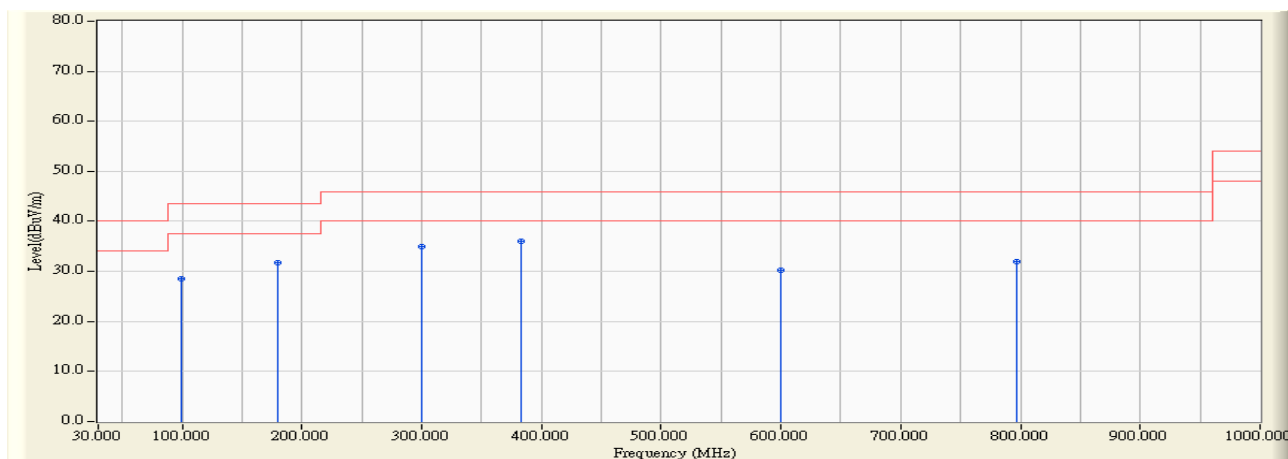

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
99.840	-6.063	34.578	28.515	-14.985	43.500
179.380	-0.824	32.665	31.841	-11.659	43.500
299.660	-4.061	39.059	34.998	-11.002	46.000
383.080	0.195	35.903	36.098	-9.902	46.000
600.360	1.302	29.033	30.335	-15.665	46.000
796.300	2.639	29.352	31.991	-14.009	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 25 日

環境濕度：48 %

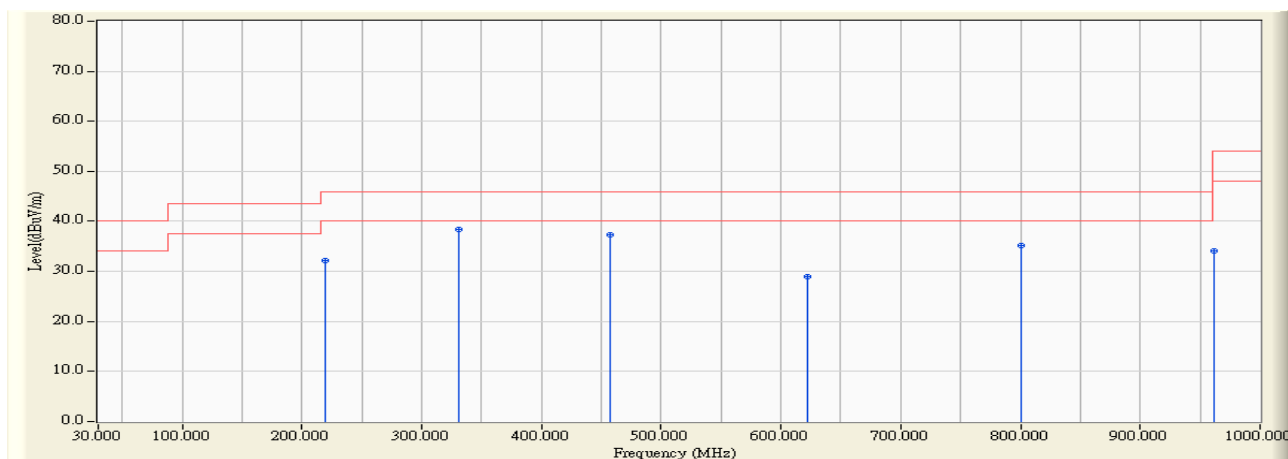

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
220.120	-10.173	42.340	32.167	-13.833	46.000
330.700	-4.284	42.755	38.472	-7.528	46.000
456.800	2.432	34.924	37.356	-8.644	46.000
621.700	1.817	27.058	28.875	-17.125	46.000
800.180	6.417	28.733	35.150	-10.850	46.000
961.200	6.810	27.274	34.084	-19.916	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 25 日

環境濕度：48 %

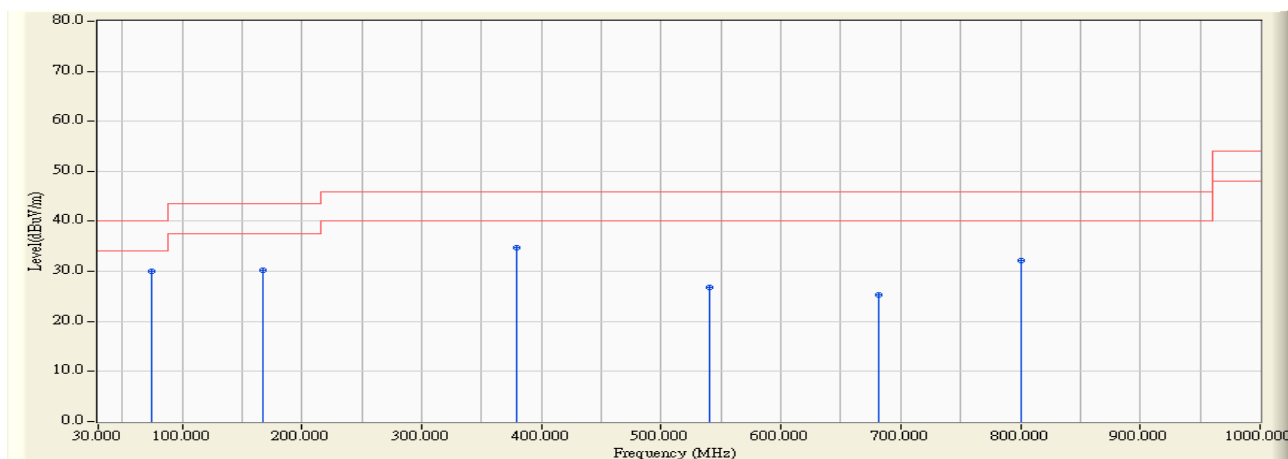

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
74.620	-7.726	37.836	30.110	-9.890	40.000
167.740	-4.506	34.842	30.336	-13.164	43.500
379.200	0.881	33.933	34.814	-11.186	46.000
540.220	2.169	24.559	26.728	-19.272	46.000
681.840	1.622	23.737	25.359	-20.641	46.000
800.180	2.637	29.633	32.270	-13.730	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 25 日

環境濕度：48 %

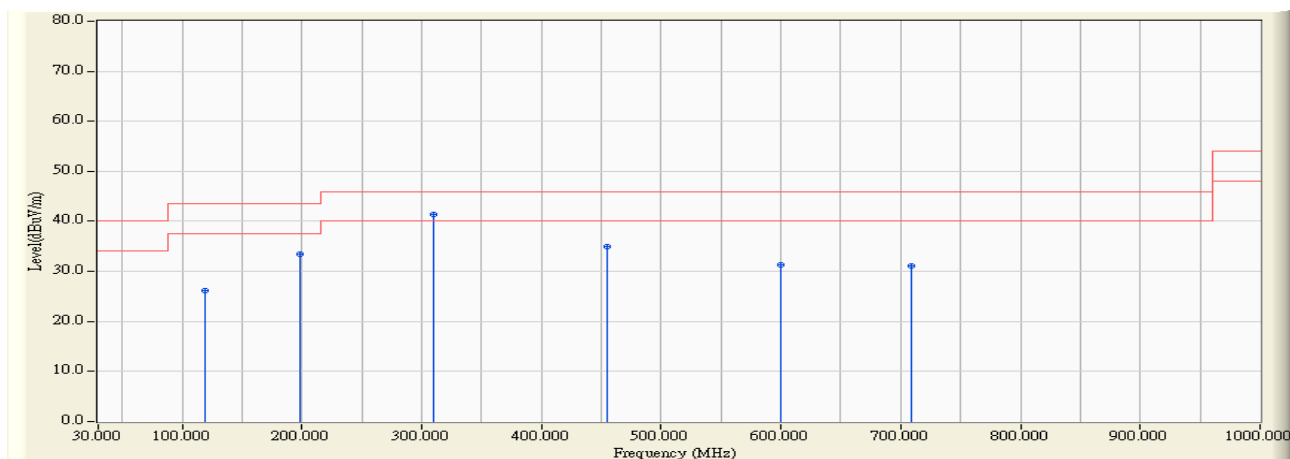

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
119.240	-7.291	33.377	26.087	-17.413	43.500
198.780	-9.958	43.377	33.419	-10.081	43.500
309.360	-4.463	45.920	41.457	-4.543	46.000
454.860	1.754	33.289	35.042	-10.958	46.000
600.360	3.472	27.926	31.398	-14.602	46.000
709.000	3.624	27.572	31.196	-14.804	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 25 日

環境濕度：48 %

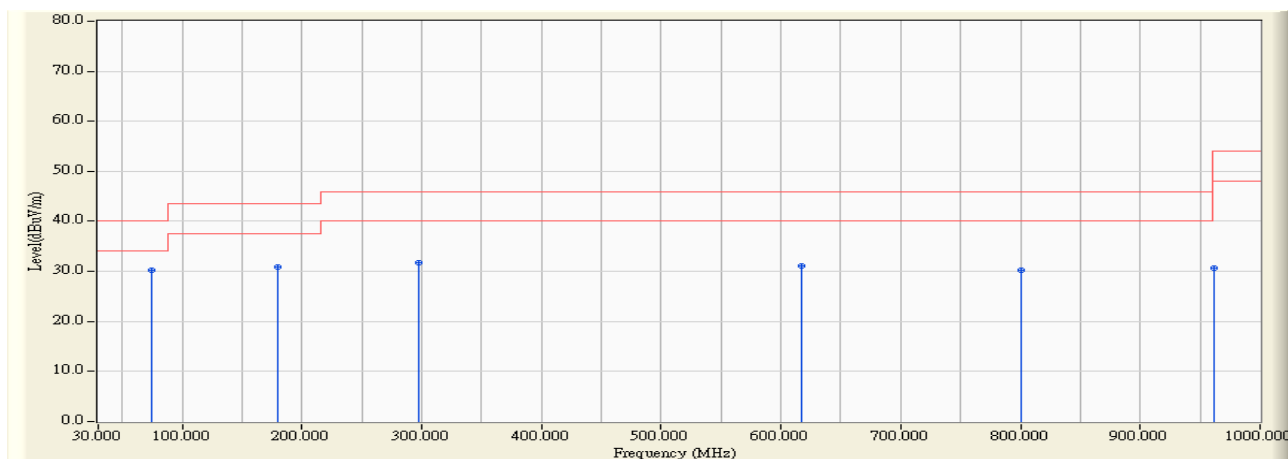

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
74.620	-7.726	38.013	30.287	-9.713	40.000
179.380	-0.824	31.813	30.989	-12.511	43.500
297.720	-4.356	36.202	31.846	-14.154	46.000
617.820	0.958	30.193	31.151	-14.849	46.000
800.180	2.637	27.601	30.238	-15.762	46.000
961.200	3.310	27.265	30.575	-23.425	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

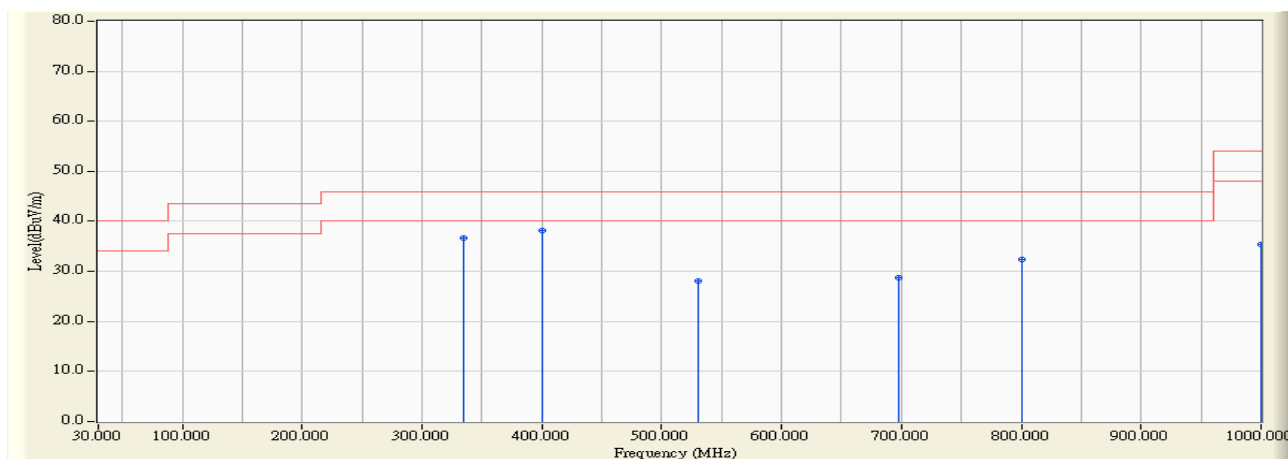

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
334.580	-3.901	40.480	36.579	-9.421	46.000
400.540	-2.276	40.490	38.214	-7.786	46.000
530.520	1.873	26.193	28.066	-17.934	46.000
697.360	3.171	25.586	28.757	-17.243	46.000
800.180	5.141	27.342	32.483	-13.517	46.000
1000.000	9.119	26.188	35.307	-18.693	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 17 日

環境濕度：48 %

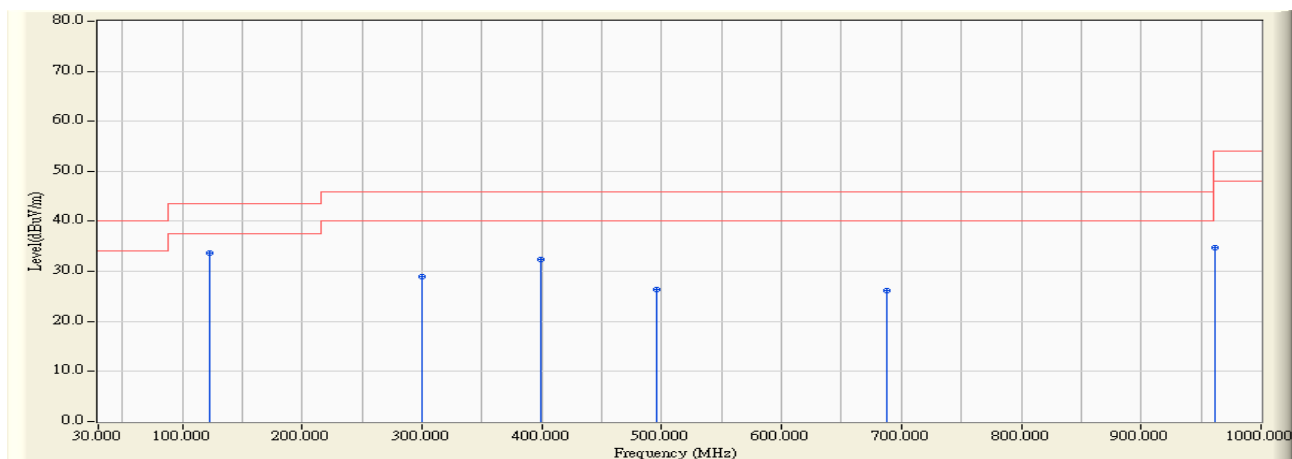

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
123.120	-3.921	37.501	33.580	-9.920	43.500
299.660	-6.855	35.755	28.900	-17.100	46.000
398.600	-4.678	37.104	32.426	-13.574	46.000
495.600	-1.955	28.317	26.362	-19.638	46.000
687.660	2.444	23.713	26.157	-19.843	46.000
961.200	7.260	27.582	34.842	-19.158	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142F (5710MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

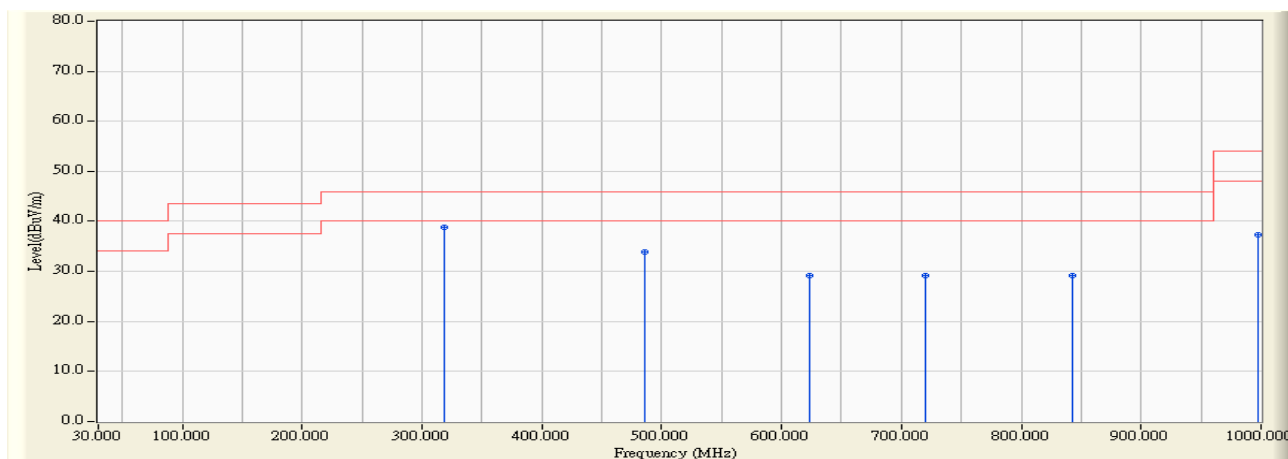

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
319.060	-4.317	43.093	38.776	-7.224	46.000
485.900	-0.804	34.673	33.869	-12.131	46.000
623.640	1.959	27.268	29.227	-16.773	46.000
720.640	3.511	25.655	29.166	-16.834	46.000
842.860	5.384	23.861	29.245	-16.755	46.000
998.060	8.386	28.976	37.362	-16.638	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142F (5710MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

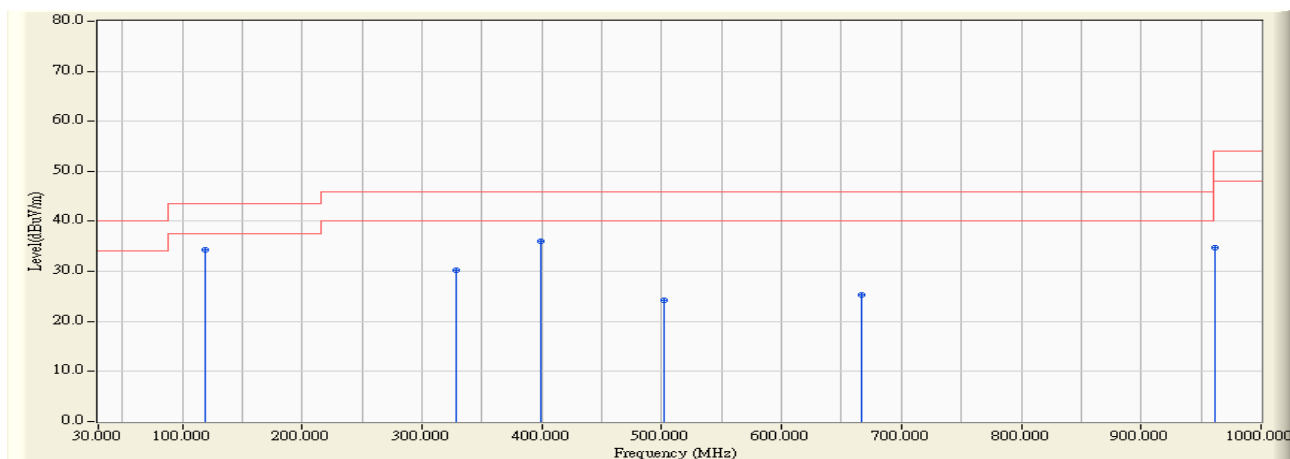

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
119.240	-3.541	37.937	34.396	-9.104	43.500
328.760	-5.099	35.445	30.346	-15.654	46.000
398.600	-4.678	40.654	35.976	-10.024	46.000
501.420	-0.795	24.985	24.190	-21.810	46.000
666.320	-1.809	27.117	25.309	-20.691	46.000
961.200	7.260	27.519	34.779	-19.221	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

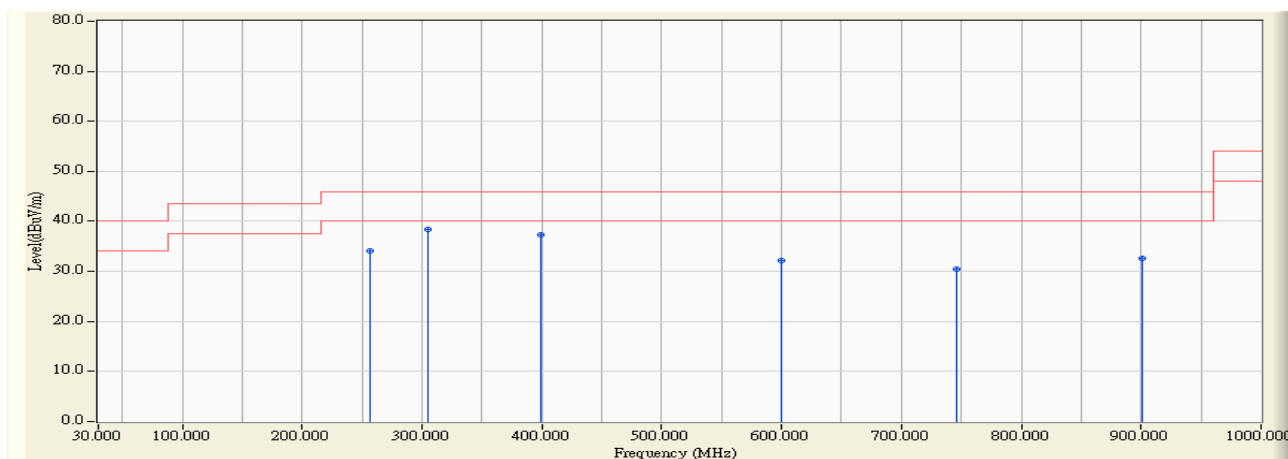

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Limit dBuV/m
Horizontal					
256.980	-5.073	39.100	34.027	-11.973	46.000
305.480	-2.929	41.296	38.367	-7.633	46.000
398.600	-2.268	39.565	37.297	-8.703	46.000
600.360	3.977	28.168	32.145	-13.855	46.000
745.860	3.308	27.098	30.406	-15.594	46.000
901.060	5.591	27.107	32.698	-13.302	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

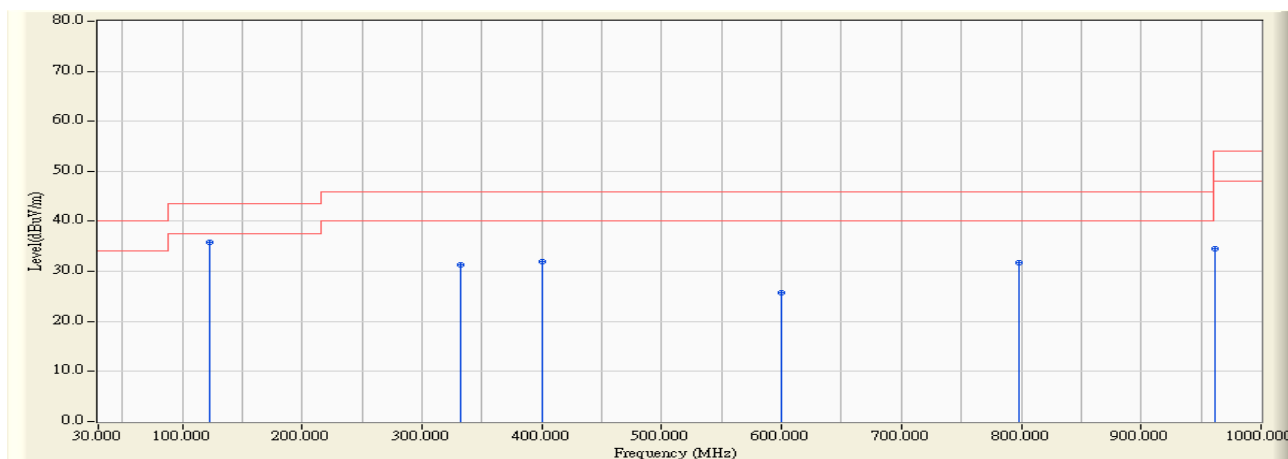

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
123.120	-3.921	39.715	35.794	-7.706	43.500
332.640	-4.914	36.202	31.288	-14.712	46.000
400.540	-5.156	37.016	31.861	-14.139	46.000
600.360	-2.833	28.605	25.772	-20.228	46.000
798.240	2.808	28.995	31.803	-14.197	46.000
961.200	7.260	27.243	34.503	-19.497	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

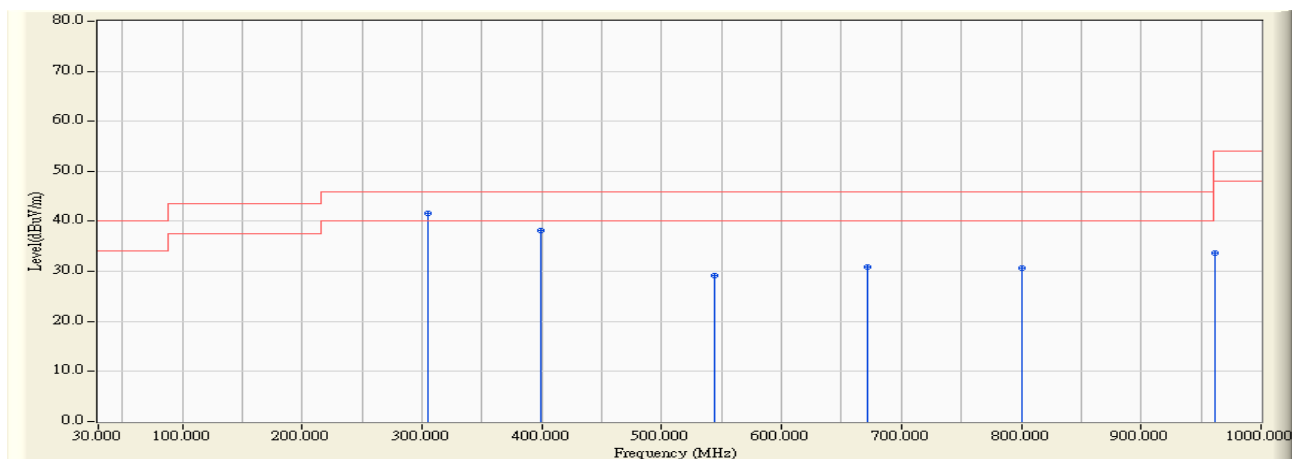

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
305.480	-2.929	44.436	41.507	-4.493	46.000
398.600	-2.268	40.376	38.108	-7.892	46.000
544.100	3.512	25.642	29.154	-16.846	46.000
672.140	2.291	28.529	30.820	-15.180	46.000
800.180	5.141	25.508	30.649	-15.351	46.000
961.200	6.450	27.313	33.763	-20.237	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 02 月 07 日

環境濕度：48 %

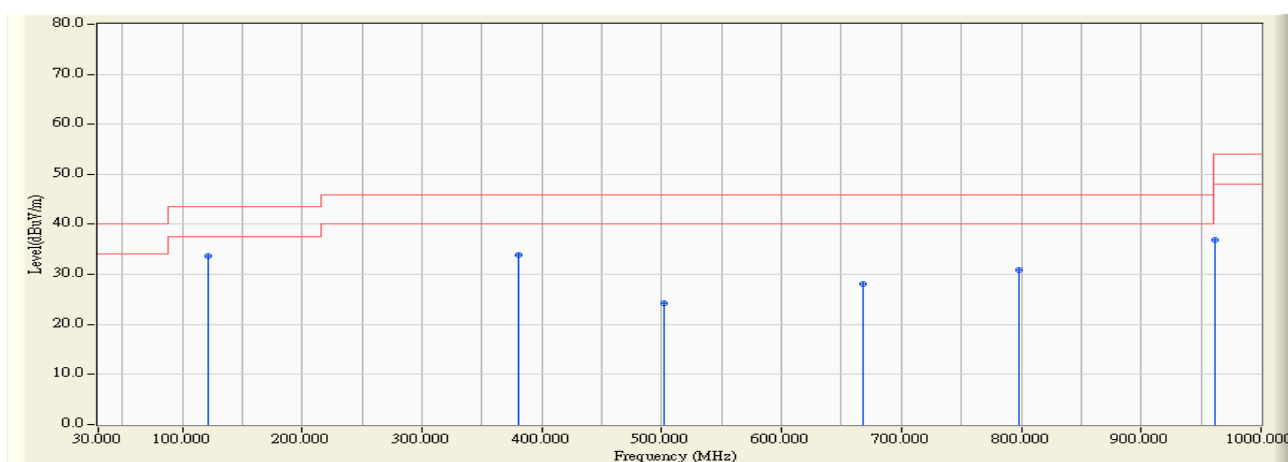

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
121.180	-3.814	37.467	33.653	-9.847	43.500
381.140	-1.558	35.490	33.932	-12.068	46.000
501.420	-0.795	24.968	24.173	-21.827	46.000
668.260	-1.694	29.720	28.026	-17.974	46.000
798.240	2.808	28.052	30.860	-15.140	46.000
961.200	7.260	29.573	36.833	-17.167	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

不必要發射測試結果:

PASS

11. 發射功率控制

此待測物於 5.47-5.725GHz 的頻段， 功率皆小於 500mW, 依據 4.7.4(2.2)之描述，
可以不須具備 TPC 機能。

12. 頻率穩定性

12.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.7 節

無線資訊傳輸設備的製造廠商應確保頻率穩定性，如依製造廠商使用手冊上所述正常操作，發射的信號應維持於操作頻帶中。

12.2. 量測方法


(一) 測量對溫度之頻率穩定性

1. 將未供電之受測物置於環境溫櫃中，供應受測物標稱之交流電源或使用全新或充電完全之電池。若可行，則將天線連接至受測物之天線輸出接頭。使用假性負載會影響受測物之輸出頻率。若受測物具備或使用長度可調整式之天線，應使其完全伸出。
2. 供應受測物標稱之交流電源或裝入全新或完全充電之電池於受測物。啟動受測物並耦合其輸出至計頻器或其他具足夠精度之頻率量測裝置，依受測物所必須符合的頻率差度衡量。
註：位此量測目的，可將測量天線近置於受測物（例如離 15cm）而以適當長度之同軸纜線連接至測量儀器。
諧調受測物至任何依第 5.11 節指定之頻率，調整測量天線之位置及測量儀器上之控制，以獲得合適之信號位準，以避免測量儀器過載而又有足夠強度測量受測物操作或主波頻率之位準。
3. 關閉受測物且置之於環境溫櫃中，設定至適用規範指定之最高溫度。對正常為持續操作之裝置，當置於溫櫃中時可使受測物運作。對具備震盪器加熱器之裝置，當置於溫櫃中時只可使加熱器線路運作。
4. 使溫櫃之溫度有足夠時間達到穩定，當溫櫃內維持在一定溫度時，啟動受測物，並於開始時、以及啟動後第 2 分鐘、第 5 分鐘與第 10 分鐘測量受測物之操作頻率，共作四次測量。
5. 若只有單一操作頻率須測量，請進行步驟(6)，否則關閉受測物且使其有足夠時間以回穩在環境溫度，然後依照第 5.11 節之指定，將受測物連續設定於其他新增的操作頻率以重複步驟(4)。
6. 重複步驟(4)與(5) 但溫櫃設定至適用章節規定之最低溫度。在進行此測量之前須確定使溫櫃到達穩定。

(二) 測量對輸入電壓之頻率穩定性

1. 本測量可在環境室溫為+15 到+25°C 範圍內進行，或者使用環境溫櫃設定為+20°C。若可能的話，則將天線連接至受測物之天線輸出接頭，以避免假性負載影響受測物之輸出頻率。若受測物具備或使用長度可調整式之天線，應使其完全伸出。
2. 供應受測物標稱之交流電源或使用全新或充電完全之電池。啟動受測物並耦合其輸出至計頻器或其他具足夠精度之頻率量測裝置，依受測物所必須符合的頻率差度衡量。
註：為達量測目的，可將測量天線近置於受測物（例如離 15cm）而以適當長度之同軸纜線連接至測量儀器。
3. 諧調受測物至任何依第 5.11 節規定之頻率，調整測量天線之位置及測量儀器上之控制以獲得合適之信號位準，以避免測量儀器過載而又有足夠強度測量受測物操作或主波頻率之位準。關閉受測物，而若有需要置之於環境溫櫃中，在繼續進行之前使溫櫃穩定在+20°C，約須 30 分鐘。啟動受測物並於開始時、以及啟動後第 2 分鐘、第 5 分鐘與第 10 分鐘測量受測物之操作頻率，共作四次測量。
4. 若只有單一操作頻率須測量，請進行步驟(5)，否則關閉受測物且使其有足夠時間以回穩在環境溫度，然後依照第 5.11 節之指定，將受測物連續設定於其他新增的操作頻率以重複步驟(3)。
5. 若受測物由交流電力線供電，供應其 85%的標稱交流電壓並重複步驟(3)與(4)。若受測物由電池供電，供應其標稱最低工作電壓。
6. 若受測物由交流電力線供電，供應其 115%的標稱交流電壓並重複步驟(3)與(4)。

12.3. 測試架構圖

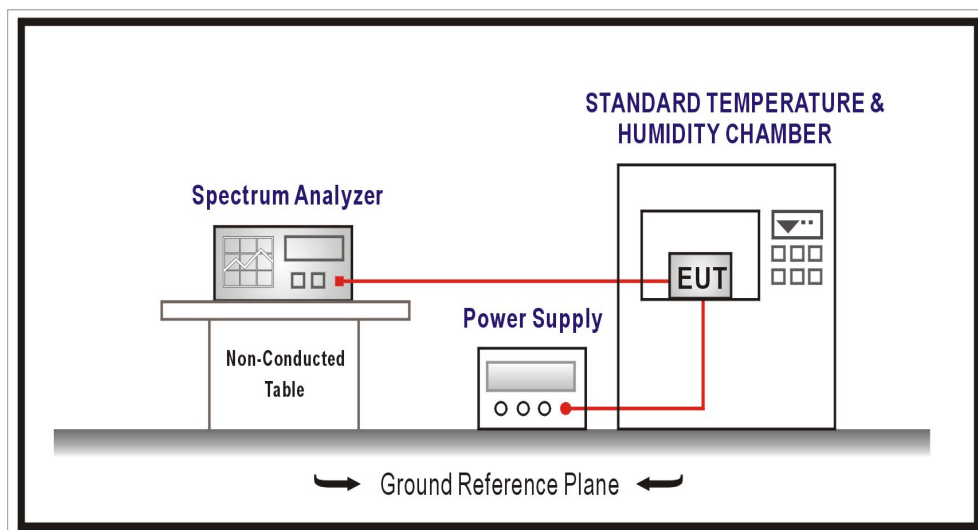

12.4. 測試設備明細

下列明細為測試時使用儀器：

RF Conducted Measurement:						
Item		儀器名稱	製造廠	型號 / 序號	上次校正日期	下次校正日期
1		頻譜分析儀	R & S	FSP40 / 1164.4391.40	Nov., 2017	Nov., 2018
2	X	頻譜分析儀	Agilent	E4407B / US39440758	June., 2017	June., 2018
3	X	恆濕恆溫箱	WIT	TH-1S-B/ WIT-02121901	Nov., 2017	Nov., 2018
No.4 Chamber						

註: 上列儀器之校正周期為一年。校驗作業可追溯至中華民國國家標準實驗室(NML/ROC)。

12.5. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 50\text{kHz}$ 。

12.6. 頻率穩定性量測結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：頻率穩定性

測試頻率：All Test Channel

測試模式：Mode 1: 發射器

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 31 日

環境濕度：50 %

CHAIN A

Test Conditions		Channel	Antenna Port	Frequency (MHz)	Spectrum Frequency (MHz)	ΔF (MHz)
Tnom (20) °C	Vnom (110)V	56	A	5280.0000	5280.0026	-0.0026
		60	A	5300.0000	5300.0089	-0.0089
		62	A	5310.0000	5310.0012	-0.0012
		64	A	5320.0000	5320.0100	-0.0100
		100	A	5500.0000	5500.0006	-0.0006
		102	A	5510.0000	5510.0100	-0.0100
		110	A	5550.0000	5550.0100	-0.0100
		116	A	5580.0000	5580.0084	-0.0084
		134	A	5670.0000	5670.0100	-0.0100
		140	A	5700.0000	5700.0066	-0.0066
Tmax (50) °C	Vmax (126.5)V	56	A	5280.0000	5280.0047	-0.0047
		60	A	5300.0000	5300.0085	-0.0085
		62	A	5310.0000	5310.0025	-0.0025
		64	A	5320.0000	5320.0033	-0.0033
		100	A	5500.0000	5500.0045	-0.0045
		102	A	5510.0000	5510.0029	-0.0029
		110	A	5550.0000	5550.0039	-0.0039
		116	A	5580.0000	5580.0063	-0.0063
		134	A	5670.0000	5670.0099	-0.0099
		140	A	5700.0000	5700.0055	-0.0055
Tmax (50) °C	Vmin (93.5)V	56	A	5280.0000	5280.0098	-0.0098
		60	A	5300.0000	5300.0033	-0.0033
		62	A	5310.0000	5310.0028	-0.0028
		64	A	5320.0000	5320.0011	-0.0011
		100	A	5500.0000	5500.0075	-0.0075
		102	A	5510.0000	5510.0100	-0.0100
		110	A	5550.0000	5550.0390	-0.0390
		116	A	5580.0000	5580.0097	-0.0097
		134	A	5670.0000	5670.0025	-0.0025
		140	A	5700.0000	5700.0067	-0.0067

Tmin (0) °C	Vmax (126.5)V	56	A	5280.0000	5280.0098	-0.0098
		60	A	5300.0000	5300.0033	-0.0033
		62	A	5310.0000	5310.0020	-0.0020
		64	A	5320.0000	5320.0044	-0.0044
		100	A	5500.0000	5500.0085	-0.0085
		102	A	5510.0000	5510.0016	-0.0016
		110	A	5550.0000	5550.0100	-0.0100
		116	A	5580.0000	5580.0033	-0.0033
		134	A	5670.0000	5670.0027	-0.0027
		140	A	5700.0000	5700.0088	-0.0088
Tmin (0) °C	Vmin (93.5)V	56	A	5280.0000	5280.0098	-0.0098
		60	A	5300.0000	5300.0033	-0.0033
		62	A	5310.0000	5310.0020	-0.0020
		64	A	5320.0000	5320.0044	-0.0044
		100	A	5500.0000	5500.0085	-0.0085
		102	A	5510.0000	5510.0016	-0.0016
		110	A	5550.0000	5550.0100	-0.0100
		116	A	5580.0000	5580.0033	-0.0033
		134	A	5670.0000	5670.0027	-0.0027
		140	A	5700.0000	5700.0088	-0.0088

CHAIN B

Test Conditions		Channel	Antenna Port	Frequency (MHz)	Spectrum Frequency (MHz)	ΔF (MHz)
Tnom (20) °C	Vnom (110)V	56	B	5280.0000	5280.0163	-0.0163
		60	B	5300.0000	5300.0090	-0.0090
		62	B	5310.0000	5310.0103	-0.0103
		64	B	5320.0000	5320.0108	-0.0108
		100	B	5500.0000	5500.0067	-0.0067
		102	B	5510.0000	5510.0103	-0.0103
		110	B	5550.0000	5550.0169	-0.0169
		116	B	5580.0000	5580.0102	-0.0102
		134	B	5670.0000	5670.0139	-0.0139
		140	B	5700.0000	5700.0033	-0.0033
Tmax (50) °C	Vmax (126.5)V	56	B	5280.0000	5280.0111	-0.0111
		60	B	5300.0000	5300.0038	-0.0038
		62	B	5310.0000	5310.0144	-0.0144
		64	B	5320.0000	5320.0163	-0.0163
		100	B	5500.0000	5500.0070	-0.0070
		102	B	5510.0000	5510.0174	-0.0174
		110	B	5550.0000	5550.0033	-0.0033
		116	B	5580.0000	5580.0046	-0.0046
		134	B	5670.0000	5670.0188	-0.0188
		140	B	5700.0000	5700.0054	-0.0054
Tmax (50) °C	Vmin (93.5)V	56	B	5280.0000	5280.0168	-0.0168
		60	B	5300.0000	5300.0086	-0.0086
		62	B	5310.0000	5310.0163	-0.0163
		64	B	5320.0000	5320.0102	-0.0102
		100	B	5500.0000	5500.0047	-0.0047
		102	B	5510.0000	5510.0036	-0.0036
		110	B	5550.0000	5550.0100	-0.0100
		116	B	5580.0000	5580.0032	-0.0032
		134	B	5670.0000	5670.0146	-0.0146
		140	B	5700.0000	5700.0037	-0.0037

Tmin (0) °C	Vmax (126.5)V	56	B	5280.0000	5280.0046	-0.0046
		60	B	5300.0000	5300.0028	-0.0028
		62	B	5310.0000	5310.0103	-0.0103
		64	B	5320.0000	5320.0025	-0.0025
		100	B	5500.0000	5500.0071	-0.0071
		102	B	5510.0000	5510.0026	-0.0026
		110	B	5550.0000	5550.0102	-0.0102
		116	B	5580.0000	5580.0033	-0.0033
		134	B	5670.0000	5670.0027	-0.0027
		140	B	5700.0000	5700.0066	-0.0066
Tmin (0) °C	Vmin (93.5)V	56	B	5280.0000	5280.0054	-0.0054
		60	B	5300.0000	5300.0730	-0.0730
		62	B	5310.0000	5310.0033	-0.0033
		64	B	5320.0000	5320.0047	-0.0047
		100	B	5500.0000	5500.0081	-0.0081
		102	B	5510.0000	5510.0011	-0.0011
		110	B	5550.0000	5550.0037	-0.0037
		116	B	5580.0000	5580.0100	-0.0100
		134	B	5670.0000	5670.0055	-0.0055
		140	B	5700.0000	5700.0047	-0.0047

CHAIN A

Test Conditions		Channel	Antenna Port	Frequency (MHz)	Spectrum Frequency (MHz)	ΔF (MHz)
Tnom (20) °C	Vnom (110)V	106	A	5530.0000	5530.0022	-0.0022
		138	A	5690.0000	5690.0063	-0.0063
		142F	A	5710.0000	5710.0074	-0.0074
		144	A	5720.0000	5720.0062	-0.0062
Tmax (50) °C	Vmax (126.5)V	106	A	5530.0000	5530.0055	-0.0055
		138	A	5690.0000	5690.0032	-0.0032
		142F	A	5710.0000	5710.0029	-0.0029
		144	A	5720.0000	5720.0017	-0.0017
Tmax (50) °C	Vmin (93.5)V	106	A	5530.0000	5530.0063	-0.0063
		138	A	5690.0000	5690.0017	-0.0017
		142F	A	5710.0000	5710.0062	-0.0062
		144	A	5720.0000	5720.0027	-0.0027
Tmin (0) °C	Vmax (126.5)V	106	A	5530.0000	5530.0005	-0.0005
		138	A	5690.0000	5690.0053	-0.0053
		142F	A	5710.0000	5710.0024	-0.0024
		144	A	5720.0000	5720.0023	-0.0023
Tmin (0) °C	Vmin (93.5)V	106	A	5530.0000	5530.0072	-0.0072
		138	A	5690.0000	5690.0026	-0.0026
		142F	A	5710.0000	5710.0053	-0.0053
		144	A	5720.0000	5720.0047	-0.0047

CHAIN B

Test Conditions		Channel	Antenna Port	Frequency (MHz)	Spectrum Frequency (MHz)	ΔF (MHz)
Tnom (20) °C	Vnom (110)V	106	B	5530.0000	5530.0064	-0.0064
		138	B	5690.0000	5690.0037	-0.0037
		142F	B	5710.0000	5710.0066	-0.0066
		144	B	5720.0000	5720.0049	-0.0049
Tmax (50) °C	Vmax (126.5)V	106	B	5530.0000	5530.0047	-0.0047
		138	B	5690.0000	5690.0069	-0.0069
		142F	B	5710.0000	5710.0028	-0.0028
		144	B	5720.0000	5720.0052	-0.0052
Tmax (50) °C	Vmin (93.5)V	106	B	5530.0000	5530.0038	-0.0038
		138	B	5690.0000	5690.0046	-0.0046
		142F	B	5710.0000	5710.0076	-0.0076
		144	B	5720.0000	5720.0023	-0.0023
Tmin (0) °C	Vmax (126.5)V	106	B	5530.0000	5530.0028	-0.0028
		138	B	5690.0000	5690.0042	-0.0042
		142F	B	5710.0000	5710.0036	-0.0036
		144	B	5720.0000	5720.0028	-0.0028
Tmin (0) °C	Vmin (93.5)V	106	B	5530.0000	5530.0034	-0.0034
		138	B	5690.0000	5690.0028	-0.0028
		142F	B	5710.0000	5710.0054	-0.0054
		144	B	5720.0000	5720.0009	-0.0009

頻率穩定性測試結果:	PASS
------------	------