

低功率射頻電機(LP0002) 測試報告

案 號：1808C130
報告編號：BTL-NCC-1-1808C130
受理日期：107 年 08 月 13 日
完成日期：107 年 10 月 22 日
發行日期：107 年 12 月 07 日

產品名稱：AC600 無線微型雙頻 USB 網路卡
型 號：Archer T2U Nano
商標/廠牌：tp-link
申請廠商：(名稱) 聯洲國際有限公司
(地址) 新北市板橋區中山路一段156號13樓

東研信超股份有限公司

台北市內湖區舊宗路二段171巷18號

電話：(02) 2657-3299 傳真：(02) 2657-3331

TAF實驗室認可編號：0659



報告發行歷史紀錄

報告版本	內容	發行日期
R00	初始報告。	107年12月07日

測試證明書

本實驗室特此證明：

本測試報告內所記載之測試數據，數據之觀測評估、分析及選取，測試程式以及待測試設備系統之組成，符合國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範/低功率0002 (LP0002) (107-01-10)所規定之量測方法、量測程式之相關規定。

本測試報告內所記載之受測試件（或稱待測樣品），經本實驗室實施測試以後所得之射頻干擾特性，符合國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範/低功率0002 (LP0002) (107-01-10)所規定設備傳導干擾電壓及輻射干擾場強之限制值。


本實驗室聲明

除非本實驗室與客戶間有書面同意特定之量測不準確度，否則本實驗室依適用的測試標準、程式所完成之測試報告，係以一般商用範圍可接受之不準確度來表示測試結果之正確性。

本測試報告所記載之測試結果僅對客戶所指定之待測樣品，在本測試報告所述及之測試條件下所實施之量測有效。製造商有責任確保爾後製造之量產品，其所使用之電氣、機構的零件與本待測樣品所使用的相同。本實驗室沒有義務對客戶或其他者，以本實驗室所出具之測試報告做其它增加或減少之推斷。

本測試報告屬客戶之機密文件。居於客戶、本實驗室間之相互保護，未經本實驗室簽署之局部影印或複製均屬無效。

報告簽署人：

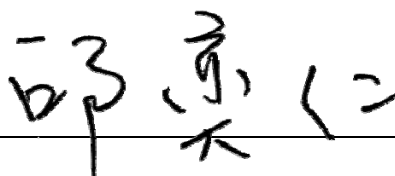

發行日期： 107 年 12 月 07 日

東研信超股份有限公司

台北市內湖區舊宗路二段171巷18號

電話：(02) 2657-3299 傳真：(02) 2657-3331

內容目錄

1	產品基本資料	7
1.1	申請廠商	7
1.2	產品型號(機型)	7
1.3	商標/品牌	7
1.4	申請型式試驗標準	7
1.5	其它相關聲明	7
2	產品概述	8
2.1	特性、狀況	8
2.2	產品涵蓋之系列、機型、版別 (廠牌/型號)	9
2.3	適用規範	10
3	測試實驗室基本資料	13
4	測試地點	14
5	測試方法	14
6	取樣方式	14
7	量測不確定度	14
8	測試系統	15
8.1	測試系統組成	15
8.2	測試相片	17
9	測試模式	21
9.1	測試頻道	21
9.2	測試軟體與設定	21
9.3	測試模式說明	22
10	電源線傳導干擾	23
10.1	適用標準	23
10.2	量測方法	23
10.3	使用設備及測試連接圖	24
10.4	量測記錄:	25
11	天線增益	27
11.1	適用標準	27
11.2	天線增益	27
12	發射頻寬	28
12.1	適用標準	28
12.2	量測方法	28
12.3	使用設備及測試連接圖	28
12.4	量測記錄	29
13	峰值傳導輸出功率	47
13.1	適用標準	47
13.2	量測方法	47
13.3	使用設備及測試連接圖	47
13.4	量測記錄	48
14	功率密度	50
14.1	適用標準	50
14.2	量測方法	50
14.3	使用設備及測試連接圖	50

14.4	量測記錄	51
15	頻帶邊緣	63
15.1	適用標準	63
15.2	量測方法	63
15.3	使用設備及測試連接圖	64
15.4	量測記錄 (傳導方式量測)	65
16	場強輻射	77
16.1	適用標準	77
16.2	量測方法	78
16.3	使用設備及測試連接圖	79
16.4	量測記錄	81

低功率射頻電機測試紀錄表

測試單位名稱：東研信超股份有限公司

測試單位電話：(02) 2641-8198

測試單位地址：新北市汐止區大同路二段 169 巷 68-1 號

器材名稱：AC600 無線微型雙頻 USB 網路卡

申請廠商：聯洲國際有限公司

廠牌：tp-link

製造廠商：普聯技術有限公司

型號：Archer T2U Nano

項次	測試項目	適用規範	測試結果	測試設備	結果判定
1	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 2.3 節	Page 25	Page 24	合格
2	天線增益	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3 (1)	Page 27	----	合格
3	發射頻寬	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6.2 (A)	Page 29	Page 28	合格
4	峰值輸出功率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 (1) (C)	Page 48	Page 47	合格
5	功率密度	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6.2 (B)	Page 51	Page 50	合格
6	頻帶邊緣	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5	Page 65	Page 64	合格
7	場強輻射	低功率射頻電機技術規範 2.8 及 3.10.1.5	Page 81	Page 79	合格

技術主管

邵俊哲

直接主管

林上弘

測試員

吳承書

1 產品基本資料

1.1 申請廠商

名 稱：聯洲國際有限公司

地 址：新北市板橋區中山路一段 156 號 13 樓

1.2 產品型號(機型)

Archer T2U Nano

1.3 商標/品牌

tp-link

1.4 申請型式試驗標準

國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範/低功率 0002 (LP0002) (107-01-10)

1.5 其它相關聲明

1. 本測試報告屬新設計之機型，申請新的型式認證。
2. 此產品具有2.4G WLAN，5G WLAN及DFS Slave功能。

功能	報告編號	備註
WLAN 2412MHz ~ 2462MHz	BTL-NCC-1-1808C130	本報告
WLAN 5150~5250MHz, 5250~5350MHz, 5470~5725MHz, 5725~5850MHz,	BTL-NCC-2-1808C130	
DFS Slave	BTL-NCC-3-1808C130	

2 產品概述

2.1 特性、狀況

2.1.1 產品之應用、一般規格、特性簡述：

產品名稱： AC600 無線微型雙頻 USB 網路卡

載波頻率： 2412MHz ~ 2462MHz

頻道數目： 11

調變技術： 802.11b:CCK, DQPSK, DBPSK

802.11g:OFDM

802.11n:OFDM

802.11ac:OFDM

傳送速率： 802.11b:1/2/5.5/11 Mbps

802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps

802.11n/ac: up to 200 Mbps

主要應用： 無線資料傳輸運用

樣品編號： D180807269

輸出功率： 17.96dBm (802.11n (20MHz)模式-最大功率)

各頻道中心頻率如下：

CH01 - CH11 for 802.11b, 802.11g, 802.11n(20MHz), 802.11ac(20MHz)

CH03 - CH09 for 802.11n(40MHz), 802.11ac(40MHz)

頻道 (CH)	對應頻率 (MHz)	頻道 (CH)	對應頻率 (MHz)	頻道 (CH)	對應頻率 (MHz)
01	2412	05	2432	09	2452
02	2417	06	2437	10	2457
03	2422	07	2442	11	2462
04	2427	08	2447		

2.1.2 連接介面埠描述

請參閱使用手冊。

2.1.3 天線規格

Ant.	Brand	Model Name	Antenna Type	Connector	Gain(dBi)
1	TP-LINK	N/A	Internal	N/A	0.36

2.1.4 電氣規格

USB 埠供電
DC 5V 1A

2.2 產品涵蓋之系列、機型、版別 (廠牌/型號)
無。

2.3 適用規範

2.3.1 規範要求

1. 傳導之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 2.3 節，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率 (MHz)	傳導限制值 (dBuV)	
	準峰值 (Quasi-peak)	平均值 (Average)
0.15-0.5	66 – 56 ^(註)	56 – 46 ^(註)
0.5-5	56	46
5-30	60	50

註：隨頻率之對數遞減。

2. 天線增益之要求

天線規格不受國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 2.2 節規定之限制。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3 之規定，要求如下：

(1)(A)操作於 2400-2483.5 MHz 頻段：進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，每超過 3dBi，最大傳導輸出功率限制值應降低 1dB。

(B)天線以多向波束發射方式(含同時發射或循序發射)將訊號導向多個接收機或接收機群組時，應符合下列規定：

(a) 非同時發射多向波束者，所有載波或頻道傳輸至所有天線陣列或陣列群之總和傳導輸出功率應符合 3.10.1.2 之功率限制值。如天線/天線陣列群之方向性增益超過 6 dBi，每超過 3 dBi，總和傳導輸出功率限制值應降低 1 dB。方向性增益值應計算如下：

(i) 方向性增益值 = $10\log(\text{天線陣列之單元數目}) + \text{各單元中最高之方向性增益值}$ 。

(ii) 天線陣列間之遮蔽效應或波束干涉損失能充分佐證時，方向性增益得低於(i) 計算數值。

(b) 同時發射多向波束於相同或不同頻道者，其每一波束功率應符合(a)之功率限制值。如發射波束有重疊現象，功率應降低，以確保總和傳導輸出功率符合(a)之限制值。同時發射的所有波束總和傳導輸出功率不大於(a) 總和傳導輸出功率限制值加 8 dB。方向性增益值計算同(a)。

(c) 發射機之天線具備單向波束功能者，應符合(1)(A)及(3)後段之規定。

(2)操作頻率為 5725-5850MHz 且進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低最大傳導輸出功率。

(3) 除(1)及(2)外，使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。

3. 發射頻寬之量測

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(2)(A)之規定，要求如下：
數位調變技術(digital modulation techniques)系統，6 dB 頻寬至少應有 500 千赫(kHz)。

4. 峰值傳導輸出功率之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 之規定，要求如下：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)與 5725-5850 兆赫(MHz)之所有數位調變技術系統：
1 瓦(W)以下。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 之規定，要求如下：

(1) 操作於 2400 MHz~2483.5 MHz 者

(A) 至少使用 75 個跳頻頻道之跳頻系統：1 W(含)以下。

(B) 除(A)外，依 3.10.1.6 (1)(A)(a)之跳頻系統：0.125 W(含)以下。

(C) 數位調變技術系統：1 W(含) 以下。

(2) 操作於 5725 MHz~5850 MHz 之所有跳頻系統：1 W(含)以下。

除使用附件二之峰值輸出功率測量方式外，並得使用以最大傳導輸出功率
(Maximum Conducted Output Power)作為測量方式。

5. 功率密度之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6.(2)(B)之規定，要求如下：

數位調變技術(digital modulation techniques)系統，在使用頻率範圍之任意 3 千赫(kHz)頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於 8 dBm，且應依 3.10.1.3 之方式降低功率頻譜密度限制值。

6. 帶外發射之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 之規定，要求如下：

操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：

(1)輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。

(2)輸出功率以 3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減 30 dB。
此外，落於 2.7 禁用頻段之輻射發射，應符合 2.8 之規定

7. 輻射場強之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 2.8 節之規定，要求如下：

低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻率 (兆赫)	電場強度 (微伏/公尺)	測距 (公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) - 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) - 30 (不含)	30	30
30 (含) - 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 2.7 節之規定，要求如下：

任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率；低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 2.8 節的限制規定。

頻率 (MHz)	頻率 (MHz)	頻率 (MHz)
0.090 - 0.110	240.00 - 285.00	3332.0 - 3339.0
0.490 - 0.510	322.00 - 335.40	3345.8 - 3358.0
2.172 - 2.198	399.90 - 410.00	3500.0 - 4400.0
3.013 - 3.033	485.00 - 510.00	4500.0 - 5250.0
4.115 - 4.198	608.00 - 614.00	5350.0 - 5460.0
5.670 - 5.690	703.00 - 748.00	7250.0 - 7750.0
6.200 - 6.300	758.00 - 803.00	8025.0 - 8500.0
8.230 - 8.400	825.00 - 915.00	9000.0 - 9200.0
12.265 - 12.600	930.00 - 1240.0	9300.0 - 9500.0
13.340 - 13.430	1300.0 - 1427.0	10600 - 12700
14.965 - 15.020	1435.0 - 1626.5	13250 - 13400
16.700 - 16.755	1660.0 - 1785.0	14470 - 14500
19.965 - 20.020	1805.0 - 1880.0	15350 - 16200
25.500 - 25.700	1885.0 - 1900.0	17700 - 21400
37.475 - 38.275	1905.0 - 1985.0	22010 - 23120
73.500 - 75.400	2010.0 - 2025.0	23600 - 24000
108.00 - 138.00	2110.0 - 2170.0	31200 - 31800
149.90 - 150.05	2200.0 - 2300.0	36430 - 36500
156.70 - 156.90	2310.0 - 2390.0	38600 以上
162.01 - 167.17	2483.5 - 2900.0	
167.72 - 173.20	3260.0 - 3267.0	

2.3.2 型式認證之頻率量測記錄須在其作業頻率範圍內依下表規定數量測試

作業頻率範圍	待測頻率數	待測頻率在作業範圍內之位置
小於等於 1 兆赫 (MHz)	1	中間
1-10 兆赫 (MHz)	2	一端於頂端，另一近於底端
大於 10 兆赫 (MHz)	3	一端於頂端，一近於底端，另一位於中間

3 測試實驗室基本資料

實驗室認可登錄編號：0659

實驗室之認可範圍：9 kHz ~ 40 GHz

實驗室認可有效期限：2018/08/21~2021/08/20

測試場地：C05/CB15

實驗室名稱：東研信超股份有限公司

實驗室地址：新北市汐止區大同路二段 169 巷 68-1 號

電話：(02)2461-8198

傳真：(02)2461-8698

公司名稱：東研信超股份有限公司

公司地址：台北市內湖區舊宗路二段 171 巷 18 號

4 測試地點

傳導干擾電壓及輻射干擾場強測試地點在東研信超股份有限公司所屬之 EMC 實驗室，傳導干擾電壓量測於隔離室內實施，輻射干擾場強於 3m 9*6*6* Site 實施，地點為新北市汐止區大同路二段 169 巷 68-1 號。

此實驗室已經由中華民國實驗室認證體系(TAF，原 CNLA)機構評鑑合格並取得認證核准。認可編號為 0659。

5 測試方法

本測試報告內所記載之測試方法，係依照低功率射頻電機技術規範/低功率 0002 (LP0002) (107-01-10)的限制值與量測方法之規定實施，並參考 EIA、IEEE、ANSI C63.4、FCC/47CFR Part 2 之檢驗法，輻射場強 1GHz 以上測試依照 ANSI C63.10-2013 年版執行，其相關測試方法，請參考：16.2 量測方法。

6 取樣方式

用以實施量測的測試件是從客戶所提出申請登錄型式認可之產品系列、機型或版別中，依其 EMI 特性考慮產品間之差異與類似性，型式認證之頻率量測記錄須在其作業頻率範圍內依規定數量測試歸納出代表性之試驗樣品實施相關的量測以獲取可能的最大量測值。

7 量測不確定度

量測結果不確定度在信賴水準 95 %，擴充係數 $k = 2$ 時，擴充不確定度 $U = 2x_{uc}$ 。

量測項目	擴充不確定度(U)
電源線傳導干擾	$\pm 2.68 \text{ dB}$

量測項目	量測場地	頻率範圍	天線	擴充不確定度(U)
場強輻射	CB15	30 – 200MHz	H	$\pm 4.20 \text{ dB}$
		30 – 200MHz	V	$\pm 3.64 \text{ dB}$
		200 – 1000MHz	H	$\pm 4.56 \text{ dB}$
		200 – 1000MHz	V	$\pm 3.90 \text{ dB}$
		1 – 6GHz	H	$\pm 4.46 \text{ dB}$
		1 – 6GHz	V	$\pm 4.40 \text{ dB}$
		6 – 18GHz	H	$\pm 3.88 \text{ dB}$
		6 – 18GHz	V	$\pm 4.00 \text{ dB}$
		18 – 26.5GHz	-	$\pm 4.62 \text{ dB}$
		26.5 – 40GHz	-	$\pm 5.12 \text{ dB}$


8 測試系統

8.1 測試系統組成

實施量測時，測試系統係以待測物搭配典型的、一般常應用的週邊設備為輔助測試設備與測試樣品（EUT）組成測試系統；或依據製造商提供之產品使用說明書所提及之特定應用方法組成如

圖（一）所示的測試系統組成示意圖。各輔助測試設備（含測試樣品-EUT）及連接介面之信號纜線、電源線之特別使用規定，請詳見請詳見附表（一）、附表（二）。

圖（一）、測試系統組成示意圖

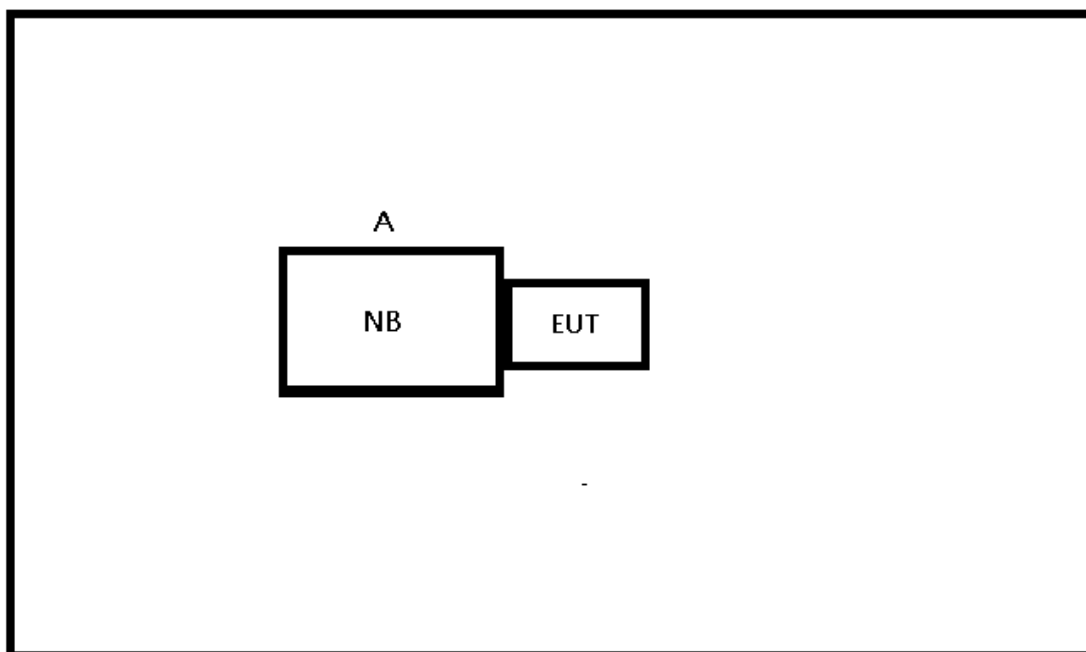

附表（一）測試系統使用之輔助測試設備

代號	設備名稱	製造商	型號 (Model No.)	序號 (S/N)	備註
A	NB	HP	TPN-I119	5CG7032BNS	✓

附記：

- (1) 備註欄內標示為"EUT"者為申請型式試驗之代表測試樣品，未標示者為輔助測試設備。
(2) 備註欄內標示為"✓"者為本實驗室提供之輔助測試設備，未標示者為客戶自行準備之輔助測試設備。

附表（二）測試系統使用之介面連接信號纜線

代號	線材名稱	隔離線	附加鐵粉芯	長度	備註
-	-	-	-	-	-

附記：

- (1) 備註欄內標示為"✓"者為本實驗室提供之介面連接信號纜線，未標示者為客戶自行準備之介面連接信號纜線。

9 測試模式

9.1 測試頻道

IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n (20 MHz) 與
IEEE 802.11ac (20 MHz)：

頻率位置	頻道	頻率 (MHz)
Low	1	2412
Middle	6	2437
High	11	2462

IEEE 802.11n(40 MHz), IEEE 802.11ac (40 MHz)：

頻率位置	頻道	頻率 (MHz)
Low	3	2422
Middle	6	2437
High	9	2452

9.2 測試軟體與設定

Test Software Version	MPTool		
Frequency (MHz)	2412	2437	2462
802.11b	40	40	40
802.11g	52	52	52
802.11n (20 MHz)	52	52	52
802.11ac (20 MHz)	52	52	52
Frequency (MHz)	2422	2437	2452
802.11n (40 MHz)	54	54	54
802.11ac (40 MHz)	54	54	54

9.3 測試模式說明

2.4 GHz 頻帶：

項次	測試項目	IEEE	調變	Data Rate	頻率	備註
1	電源線傳導干擾	802.11b	DBPSK	1 Mbps	High	(1)
2	發射頻寬	802.11b	DBPSK	1 Mbps	Low、Middle、High	
		802.11g	BPSK	6 Mbps		
		802.11n (20 MHz)	BPSK	MCS 0		
		802.11ac (20 MHz)	BPSK	MCS 0		
		802.11n (40 MHz)	BPSK	MCS 0		
		802.11ac (40 MHz)	BPSK	MCS 0		
3	峰值輸出功率	802.11b	DBPSK	1 Mbps	Low、Middle、High	
		802.11g	BPSK	6 Mbps		
		802.11n (20 MHz)	BPSK	MCS 0		
		802.11ac (20 MHz)	BPSK	MCS 0		
		802.11n (40 MHz)	BPSK	MCS 0		
		802.11ac (40 MHz)	BPSK	MCS 0		
4	功率密度	802.11b	DBPSK	1 Mbps	Low、Middle、High	
		802.11g	BPSK	6 Mbps		
		802.11n (20 MHz)	BPSK	MCS 0		
		802.11ac (20 MHz)	BPSK	MCS 0		
		802.11n (40 MHz)	BPSK	MCS 0		
		802.11ac (40 MHz)	BPSK	MCS 0		
5	混附波發射限制	802.11b	DBPSK	1 Mbps	Low、Middle、High	
		802.11g	BPSK	6 Mbps		
		802.11n (20 MHz)	BPSK	MCS 0		
		802.11ac (20 MHz)	BPSK	MCS 0		
		802.11n (40 MHz)	BPSK	MCS 0		
		802.11ac (40 MHz)	BPSK	MCS 0		
6	場強輻射 (主諧波)	802.11b	DBPSK	1 Mbps	Low、Middle、High	
		802.11g	BPSK	6 Mbps		
		802.11n (20 MHz)	BPSK	MCS 0		
		802.11ac (20 MHz)	BPSK	MCS 0		
		802.11n (40 MHz)	BPSK	MCS 0		
		802.11ac (40 MHz)	BPSK	MCS 0		
	場強輻射 (1 GHz 以下)	802.11b	DBPSK	1 Mbps	High	(1)
	場強輻射 (1 GHz 以上)	802.11b	DBPSK	1 Mbps	Low、Middle、High	(2)

備註：

- (1) 預掃時此模式為較差的干擾雜訊，擇此模式作最終測試並記錄之。
- (2) 接收模式時，預掃時無差異，擇同場強輻射 (1 GHz以下) 模式作最終測試並記錄之。

10 電源線傳導干擾

10.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 2.3 節，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率 (MHz)	傳導限制值 (dBuV)	
	準峰值 (Quasi-peak)	平均值 (Average)
0.15-0.5	66 – 56 ^(註)	56 – 46 ^(註)
0.5-5	56	46
5-30	60	50

註：隨頻率之對數遞減。

10.2 量測方法

將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源阻抗穩定網路上並保持 0.8 米的距離。

附記：


- (1) 量測頻率範圍從 0.15M Hz 到 30 MHz。原始觀測數據低於限制值達 20 dB 以上時，其記錄值即不列於上表。但必要時以“-”表示原始觀測值大小，已無法以 QP Mode 量測到有效讀值。
- (2) 原始觀測數據低於限制值，但未達 20 dB 以上者，其數據需全部記錄於上表。但當應記錄之數據超過 10 個頻率點以上時，只記錄最大的 10 個頻率點記錄值於上表。
- (3) 量測值之基本計算公式表示如下：
 結果值 = 讀值 + 校正因數(CF)
 校正因數(CF) = AF + CL + DG
 其中 AF = 電源阻抗模擬網路，CL = 同軸信號纜線衰減損失，DG = 衰減器(如有使用時)

10.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
TWO-LINE V-NETWORK	R&S	ENV216	101050	Mar. 07, 2018	Mar. 08, 2019
Test Cable	EMCI	EMCCFD300-BM-B MR-6000	170715	Aug. 08, 2018	Aug. 07, 2019
EMI Test Receiver	R&S	ESR7	101433	Dec. 10, 2017	Dec. 09, 2018
Measurement Software	EZ	EZ EMC (Version NB-03A)	N/A	N/A	N/A

附記：“N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明

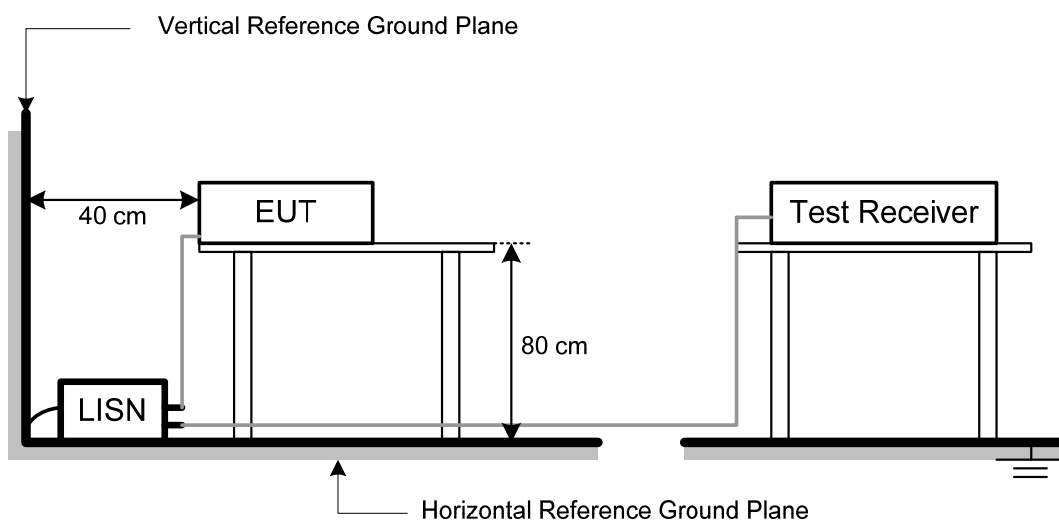


10.4 量測記錄:

測試頻道: IEEE 802.11b / 2462 MHz
 解析頻寬: 10 kHz
 檢 測 器: Peak/Quasi-Peak/AV
 環境溫度: 26 °C

測試模式: TX
 視頻頻寬: 10 kHz
 測試日期: 107/09/25
 環境濕度: 56%

Phase: Line

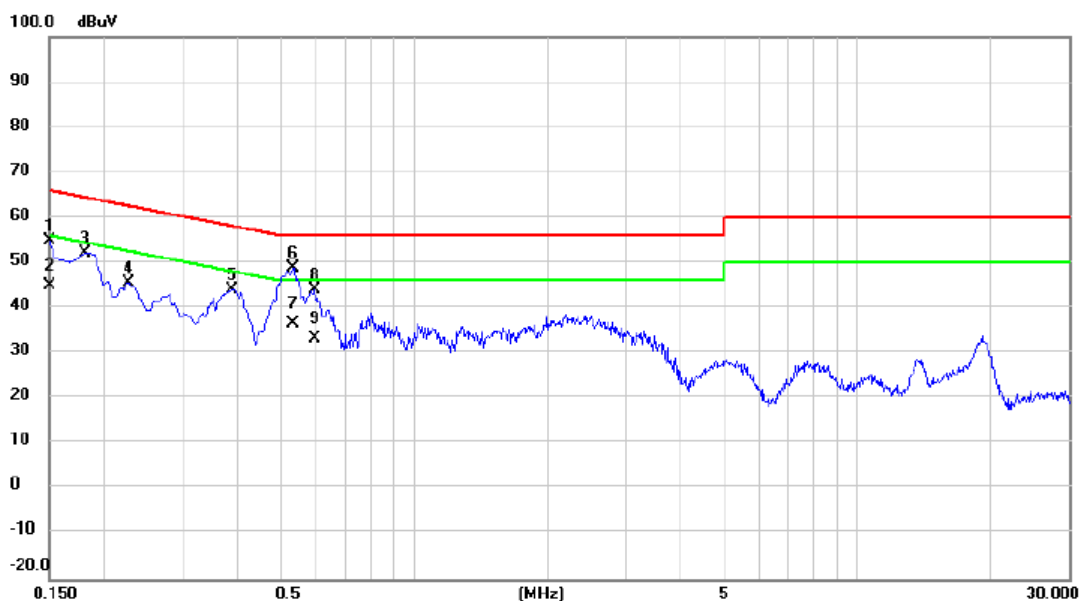

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV	Limit dBuV	Margin dB	Detector	Comment
1		0.150	45.11	9.69	54.80	66.00	-11.20	peak	
2		0.150	35.23	9.69	44.92	56.00	-11.08	AVG	
3		0.181	42.46	9.68	52.14	64.42	-12.28	peak	
4		0.227	35.88	9.68	45.56	62.58	-17.02	peak	
5		0.389	34.35	9.68	44.03	58.10	-14.07	peak	
6	*	0.532	39.29	9.69	48.98	56.00	-7.02	peak	
7		0.532	26.91	9.69	36.60	46.00	-9.40	AVG	
8		0.596	34.40	9.69	44.09	56.00	-11.91	peak	
9		0.596	23.44	9.69	33.13	46.00	-12.87	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11b / 2462 MHz
 解析頻寬: 10 kHz
 檢 測 器: Peak/Quasi-Peak/AV
 環境溫度: 26°C

測試模式: TX
 視頻頻寬: 10 kHz
 測試日期: 107/09/25
 環境濕度: 56%

Phase: Neutral



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV	Limit dBuV	Margin dB	Detector	Comment
1		0.150	44.04	9.69	53.73	66.00	-12.27	peak	
2		0.186	42.37	9.68	52.05	64.21	-12.16	peak	
3		0.200	40.75	9.68	50.43	63.63	-13.20	peak	
4		0.227	37.71	9.68	47.39	62.58	-15.19	peak	
5		0.532	38.05	9.69	47.74	56.00	-8.26	peak	
6	*	0.532	28.06	9.69	37.75	46.00	-8.25	AVG	
7		2.305	29.20	9.79	38.99	56.00	-17.01	peak	

11 天線增益

11.1 適用標準

天線的規格不受國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 2.2 節規定之限制。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3 之規定：

若使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線，則以超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率以及峰值功率頻譜密度。

11.2 天線增益

Ant.	Brand	Model Name	Antenna Type	Connector	Gain(dBi)
1		N/A	Internal	N/A	0.36

12 發射頻寬

12.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(2)(A)之規定，要求如下：
數位調變技術(digital modulation techniques)系統，6 dB 頻寬至少應有 500 千赫(kHz)。

12.2 量測方法

頻譜分析儀設定如下：

- (1) 測量時，頻譜分析儀之解析頻寬為 300kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。
- (2) 為求得精確測量，頻率掃描範圍 (Span) 遠大於解析頻寬。

12.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Spectrum Analyzer	R&S	R&S/FSP30	100854	May 26, 2018	May 25, 2019

附記："N/A" 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明




12.4 量測記錄

測試頻道: IEEE 802.11b
 解析頻寬: 300 kHz
 檢 測 器: Peak
 環境溫度: 25°C


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1 MHz
 測試日期: 107/09/25
 環境濕度: 60%

頻率 (MHz)	6 dB 發射頻寬 (MHz)	限制值 (kHz)	判定
2412	10.32	≥ 500	PASS
2437	10.24	≥ 500	PASS
2462	10.32	≥ 500	PASS

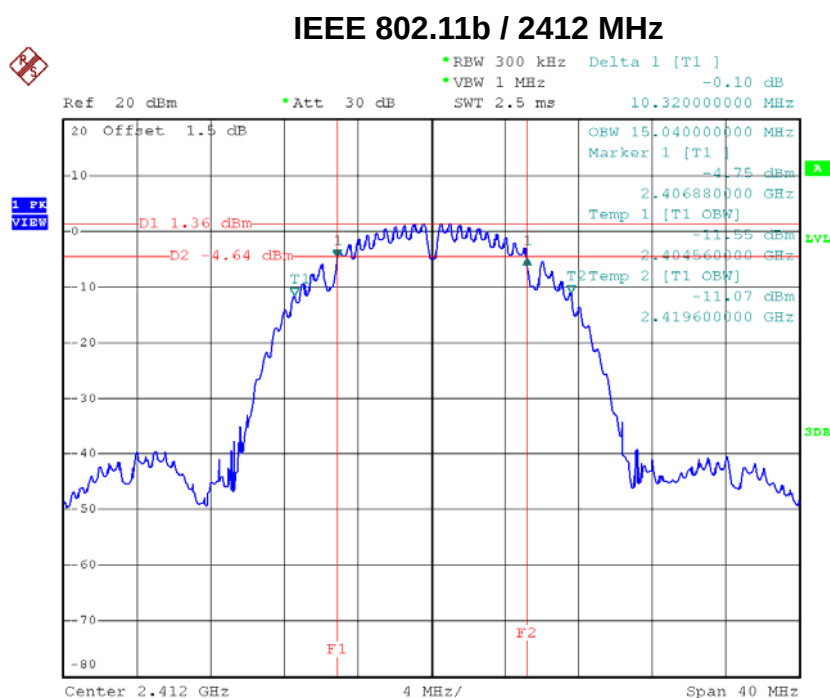


Date: 25.SEP.2018 14:08:59

IEEE 802.11b / 2437 MHz

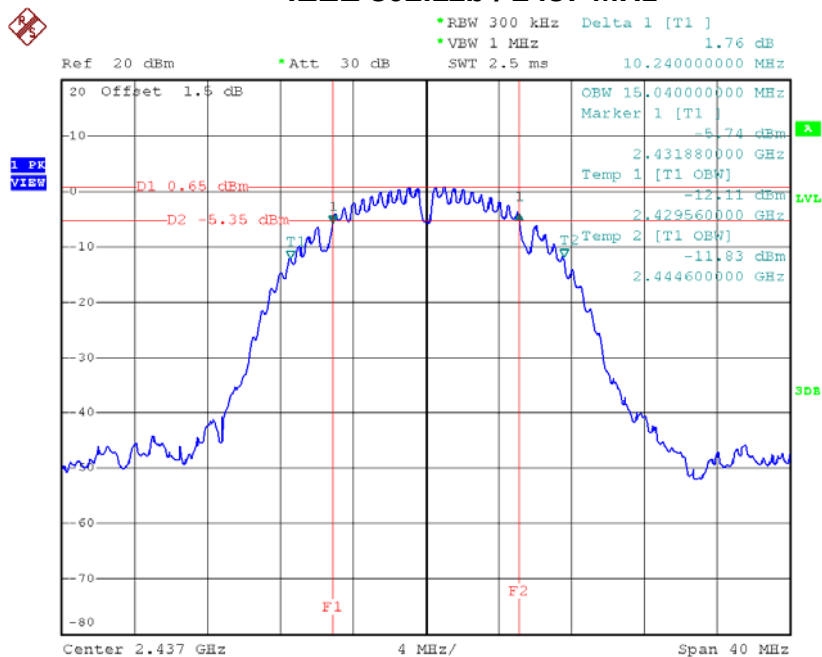

Date: 25.SEP.2018 14:13:25

IEEE 802.11b / 2462 MHz

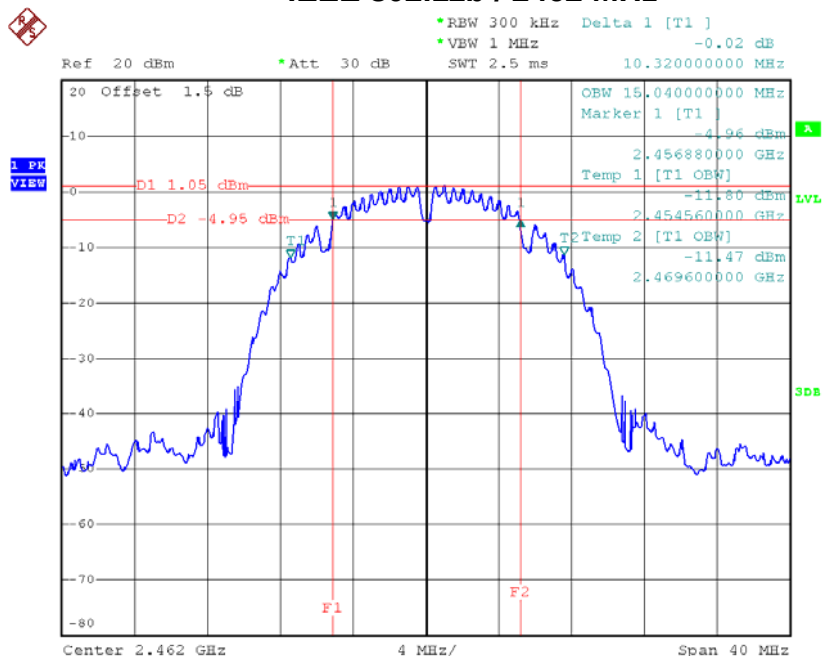


Date: 25.SEP.2018 14:16:00

測試頻道: IEEE 802.11g
 解析頻寬: 300 kHz
 檢 測 器: Peak
 環境溫度: 25°C


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1 MHz
 測試日期: 107/09/12
 環境濕度: 60%

頻率 (MHz)	6 dB 發射頻寬 (MHz)	限制值 (kHz)	判定
2412	16.40	≥ 500	PASS
2437	16.56	≥ 500	PASS
2462	16.56	≥ 500	PASS

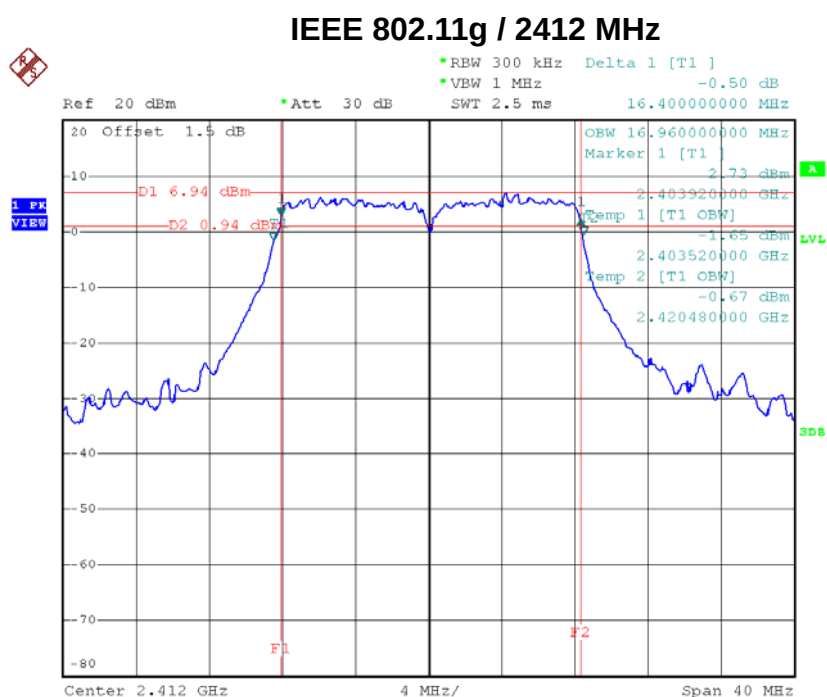


Date: 12.SEP.2018 16:30:13

IEEE 802.11g / 2437 MHz

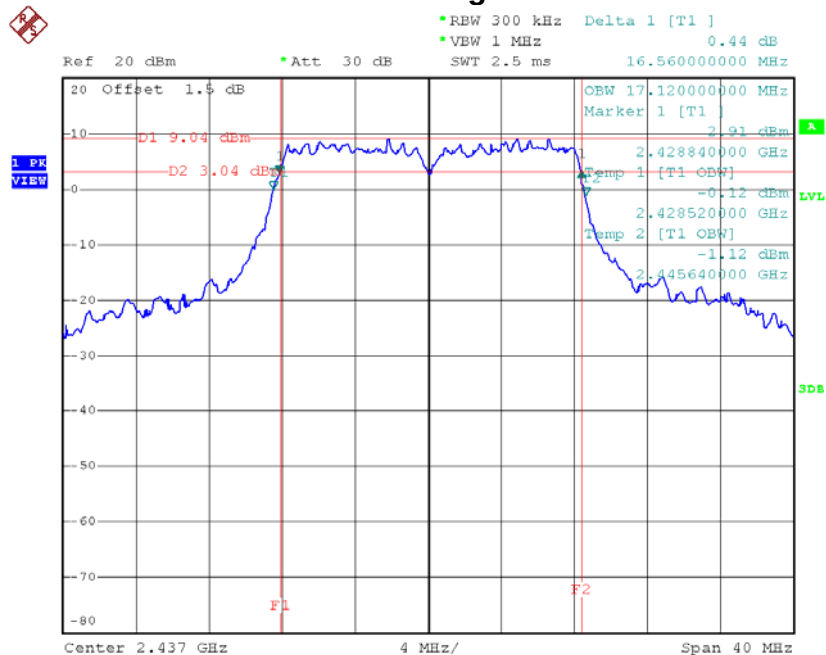

Date: 12.SEP.2018 16:28:27

IEEE 802.11g / 2462 MHz

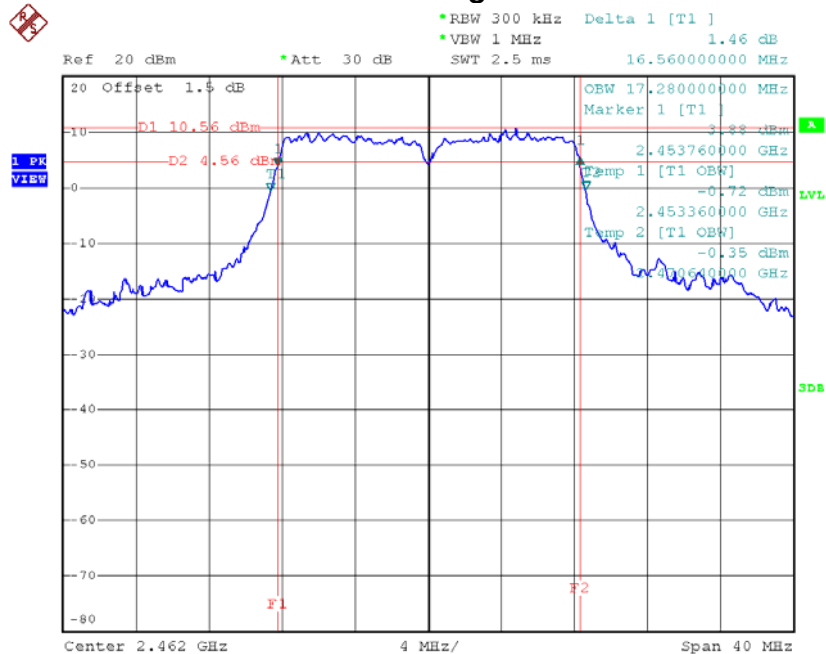


Date: 12.SEP.2018 16:18:44

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz)
 解析頻寬: 300 kHz
 檢 測 器: Peak
 環境溫度: 25°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1 MHz
 測試日期: 107/09/12
 環境濕度: 60%


頻率 (MHz)	6 dB 發射頻寬 (MHz)	限制值 (kHz)	判定
2412	17.84	≥ 500	PASS
2437	17.68	≥ 500	PASS
2462	17.76	≥ 500	PASS

IEEE 802.11n (20 MHz) / 2412 MHz

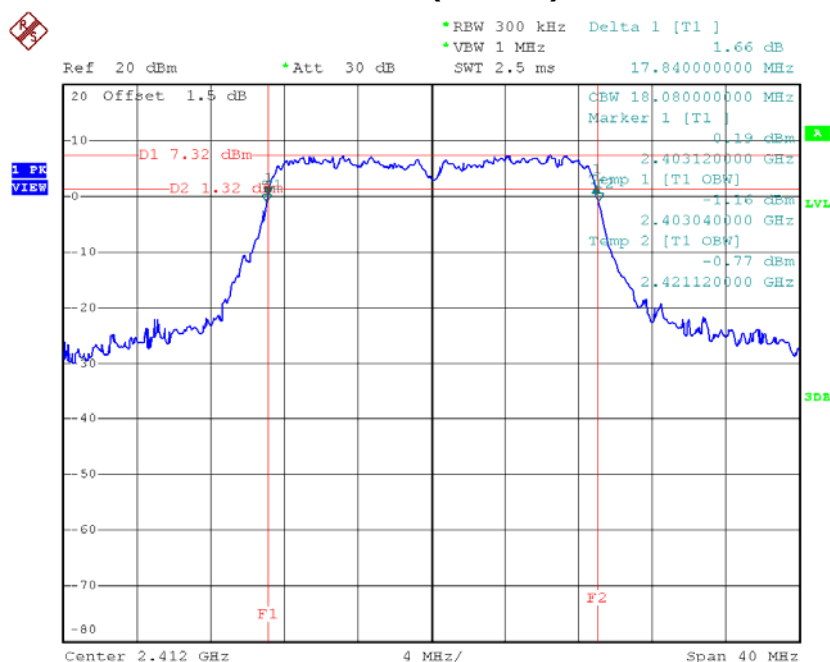


Date: 12.SEP.2018 16:31:42

IEEE 802.11n (20 MHz) / 2437 MHz

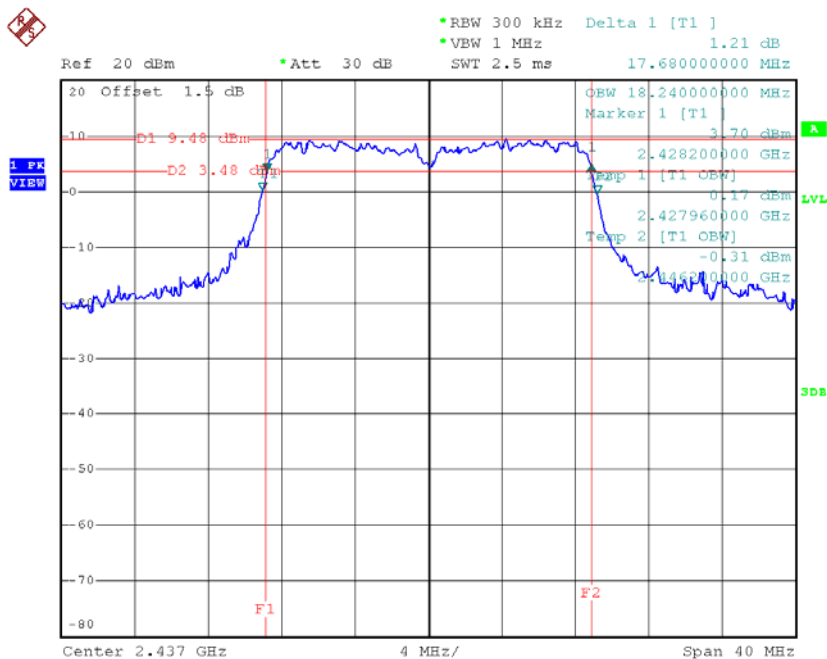

Date: 12.SEP.2018 16:33:12

IEEE 802.11n (20 MHz) / 2462 MHz

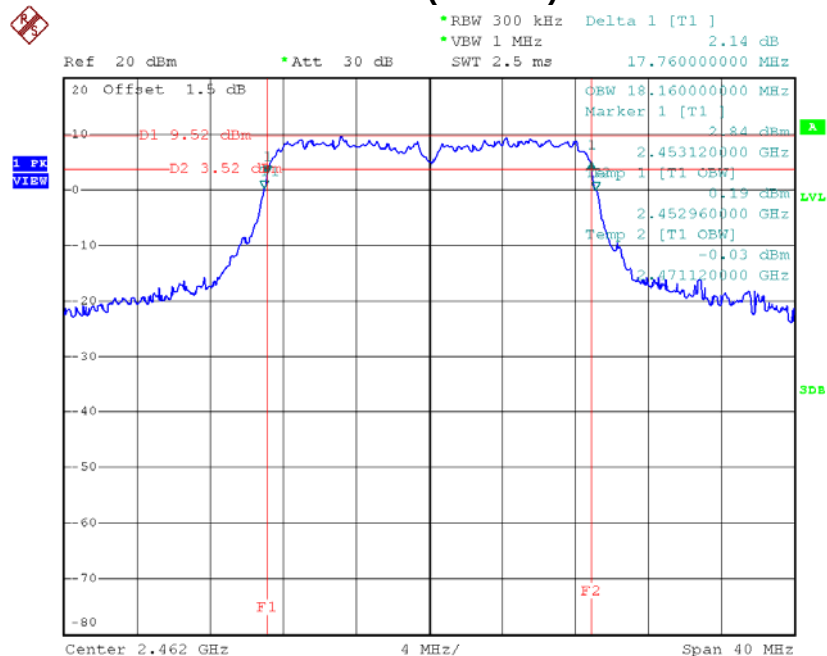


Date: 12.SEP.2018 16:35:28

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz)
 解析頻寬: 1 MHz
 檢 測 器: Peak
 環境溫度: 25°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3 MHz
 測試日期: 107/09/12
 環境濕度: 60%


頻率 (MHz)	6 dB 發射頻寬 (MHz)	限制值 (kHz)	判定
2422	36.32	≥ 500	PASS
2437	36.32	≥ 500	PASS
2452	36.40	≥ 500	PASS

IEEE 802.11n (40 MHz) / 2422 MHz

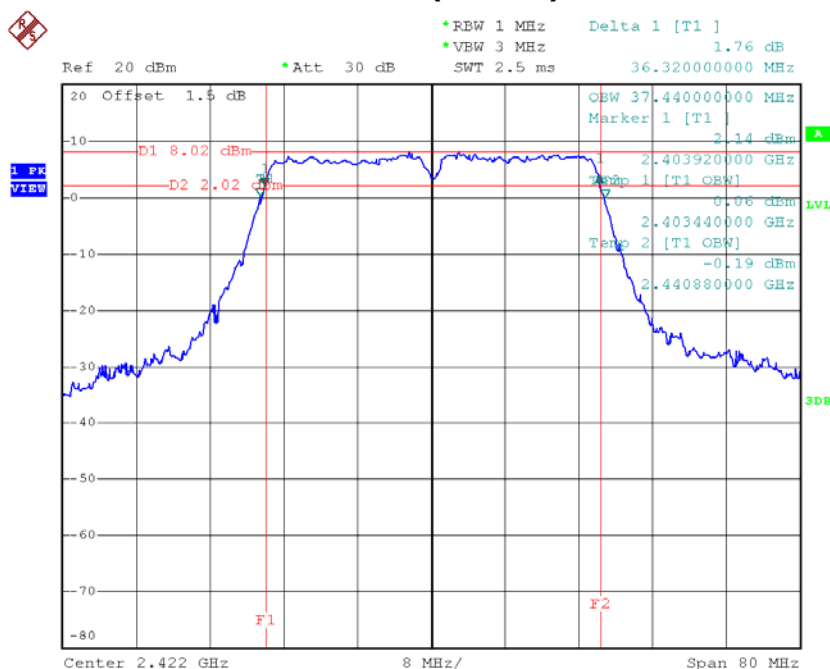


Date: 12.SEP.2018 16:41:21

IEEE 802.11n (40 MHz) / 2437 MHz

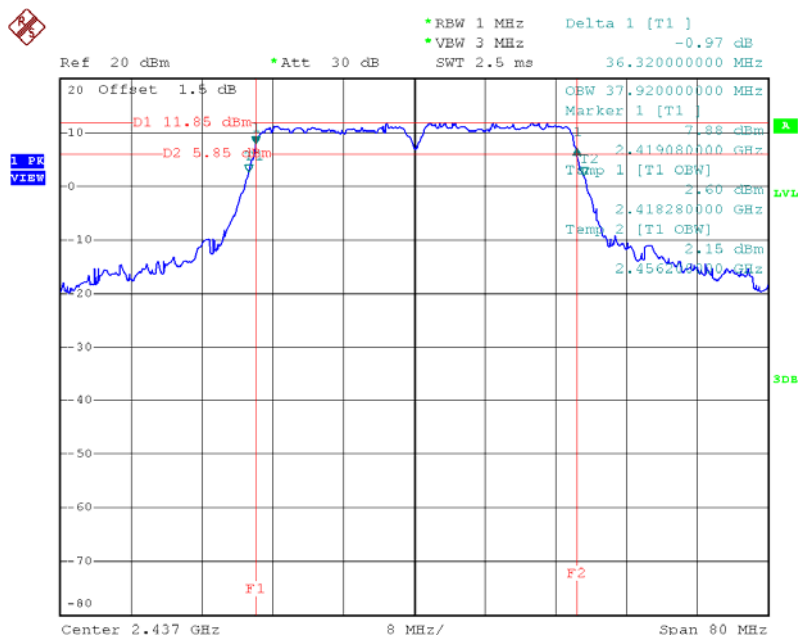

Date: 25.SEP.2018 14:06:00


IEEE 802.11n (40 MHz) / 2452 MHz

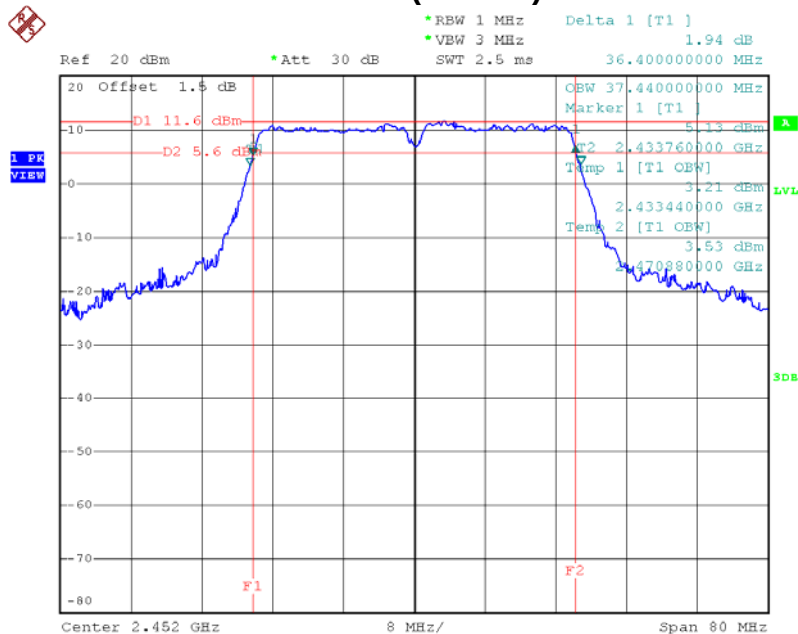

Date: 12.SEP.2018 16:43:48


環境濕度: 60%

IEEE 802.11ac (20 MHz) / 2437 MHz

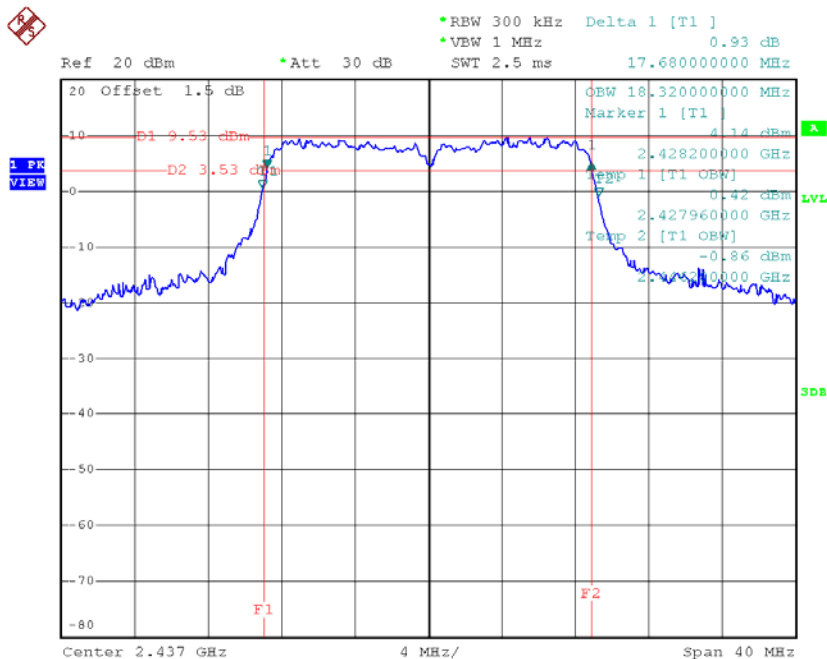

Date: 12.SEP.2018 16:38:16

IEEE 802.11ac (20 MHz) / 2462 MHz

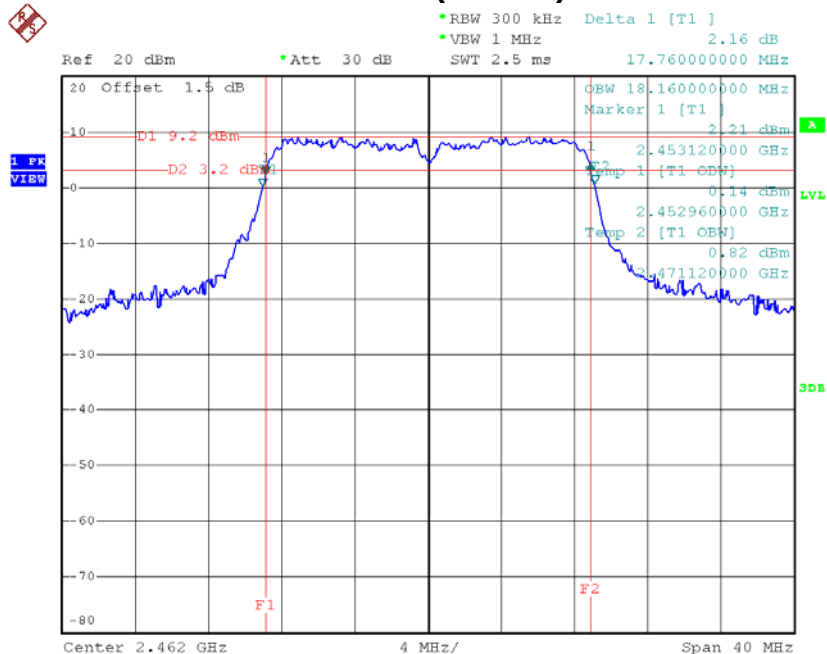


Date: 12.SEP.2018 16:36:41

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz)
 解析頻寬: 1 MHz
 檢 測 器: Peak
 環境溫度: 25°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3 MHz
 測試日期: 107/09/12
 環境濕度: 60%


頻率 (MHz)	6 dB 發射頻寬 (MHz)	限制值 (kHz)	判定
2422	36.64	≥ 500	PASS
2437	36.36	≥ 500	PASS
2452	36.56	≥ 500	PASS

IEEE 802.11ac (40 MHz) / 2422 MHz

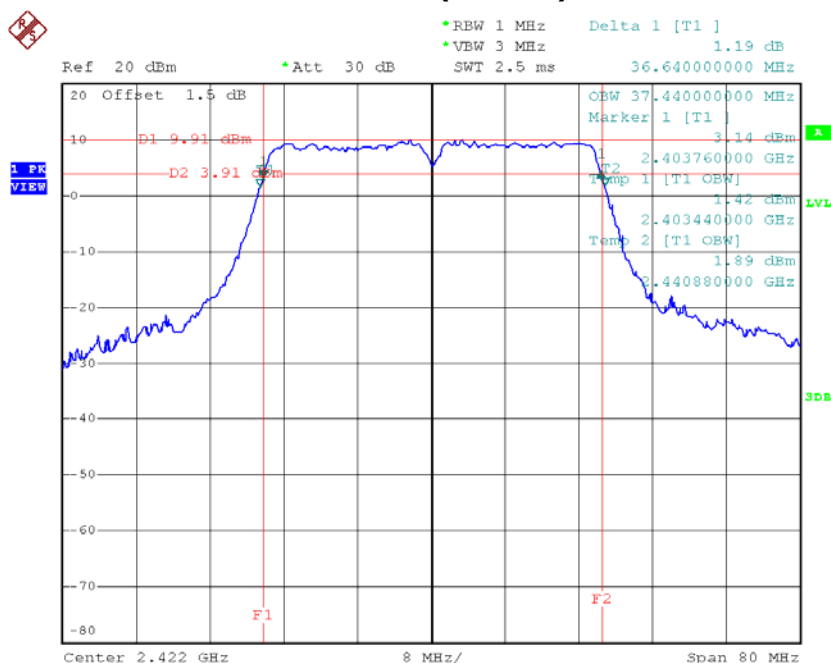


Date: 12.SEP.2018 16:47:39

IEEE 802.11ac (40 MHz) / 2437 MHz

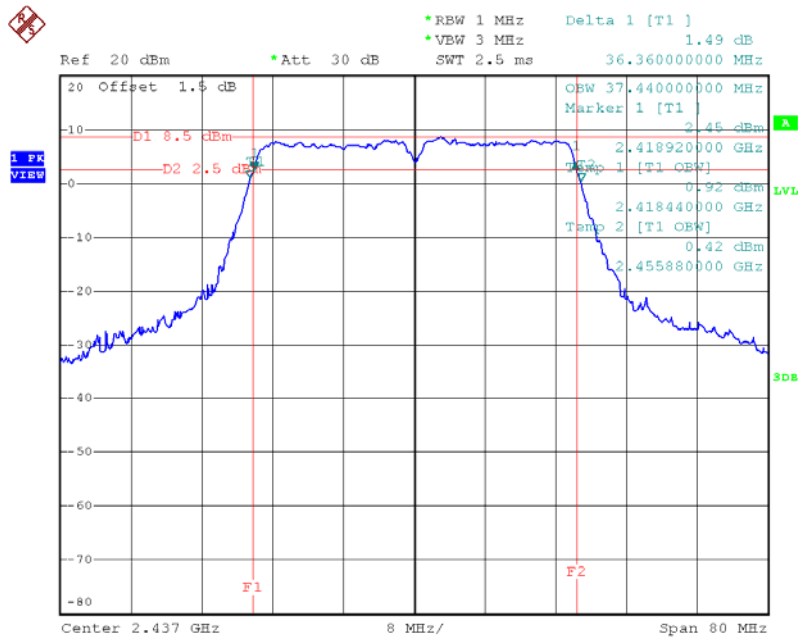

Date: 12.SEP.2018 16:46:20

IEEE 802.11ac (40 MHz) / 2452 MHz

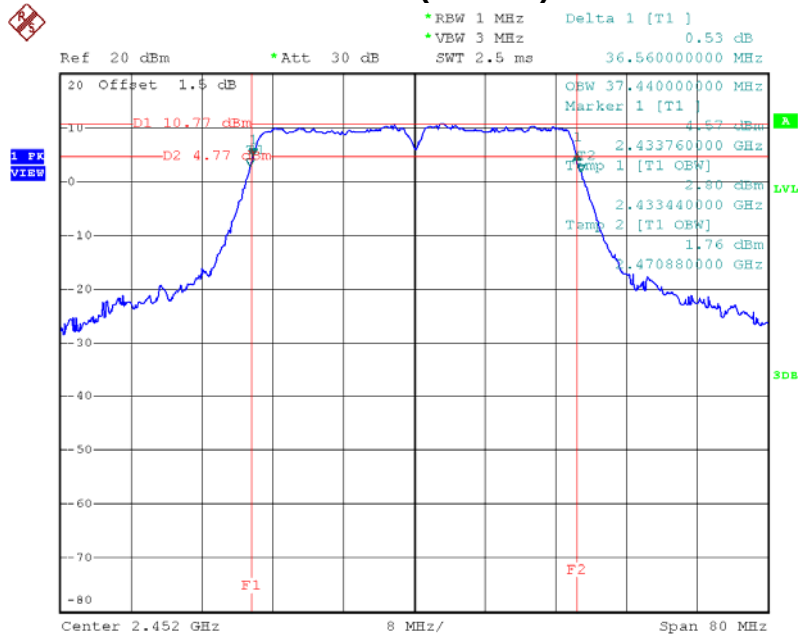

Date: 12.SEP.2018 16:45:00

TX B Mode_DUTY CYCLE

Duty cycle: TX 2412 MHz

Duty cycle = T_{ON} / T_{Total}


T_{ON} : 1.00 msec

T_{Total} : 1.00 msec

Duty cycle: 100.0%

Duty Factor = $10 \log(1/\text{Duty cycle})$

Duty Factor = 0.00

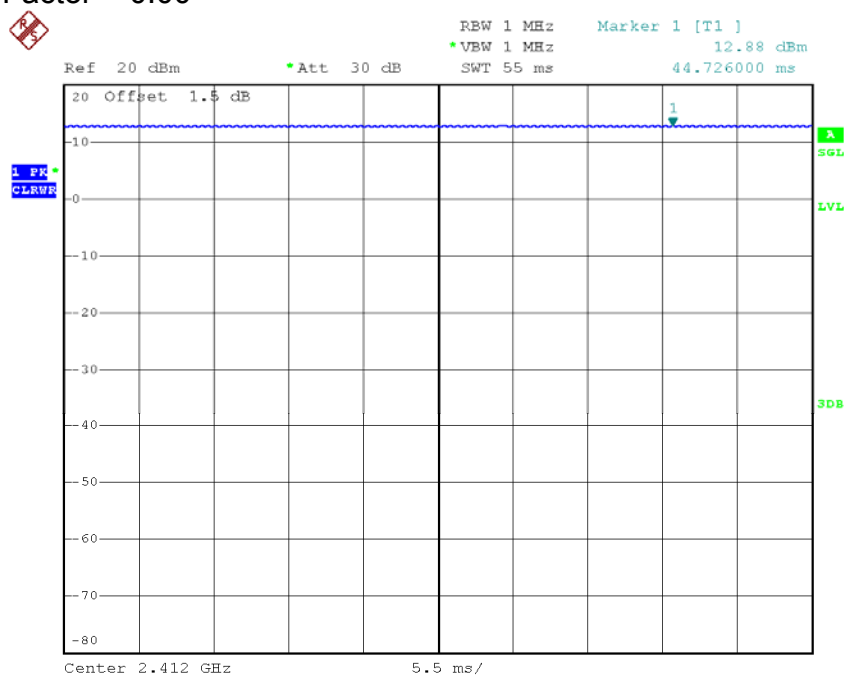

Date: 12.SEP.2018 14:13:02

Note: The duty cycle is $\geq 98\%$ no need to calculated as Duty Factor.

TX G Mode_DUTY CYCLE

Duty cycle: TX 2412 MHz


T_{ON}: 1.00 msec

T_{Total}: 1.00 msec

Duty cycle: 100.0%

Duty Factor = $10 \log(1/\text{Duty cycle})$

Duty Factor = 0.00

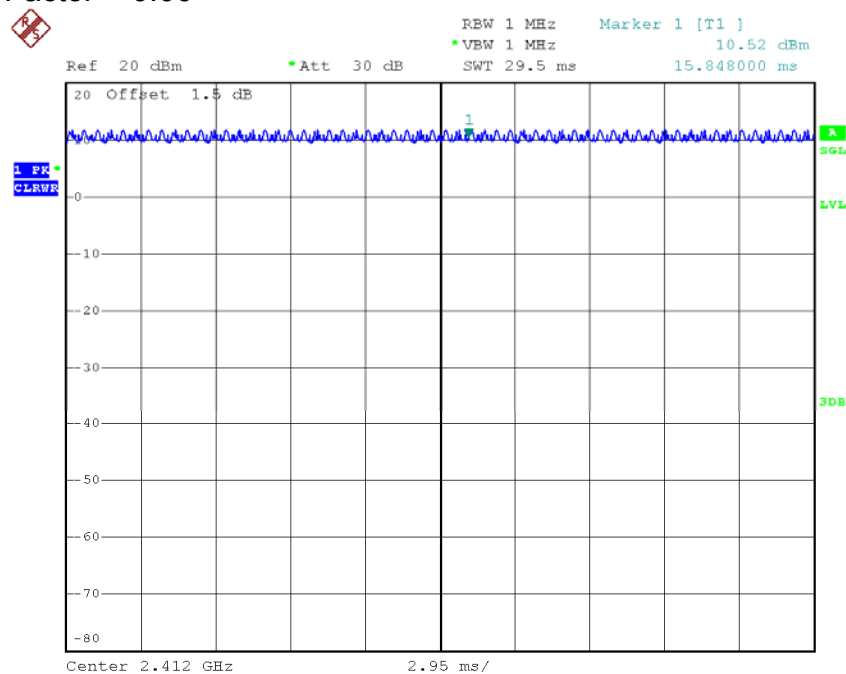

Date: 12.SEP.2018 14:15:28

Note: The duty cycle is $\geq 98\%$ no need to calculated as Duty Factor.

TX N20 Mode_DUTY CYCLE

Duty cycle: TX 2412 MHz

Duty cycle = T_{ON} / T_{Total}


T_{ON} : 1.00 msec

T_{Total} : 1.00 msec

Duty cycle: 100.0%

Duty Factor = $10 \log(1/\text{Duty cycle})$

Duty Factor = 0.00

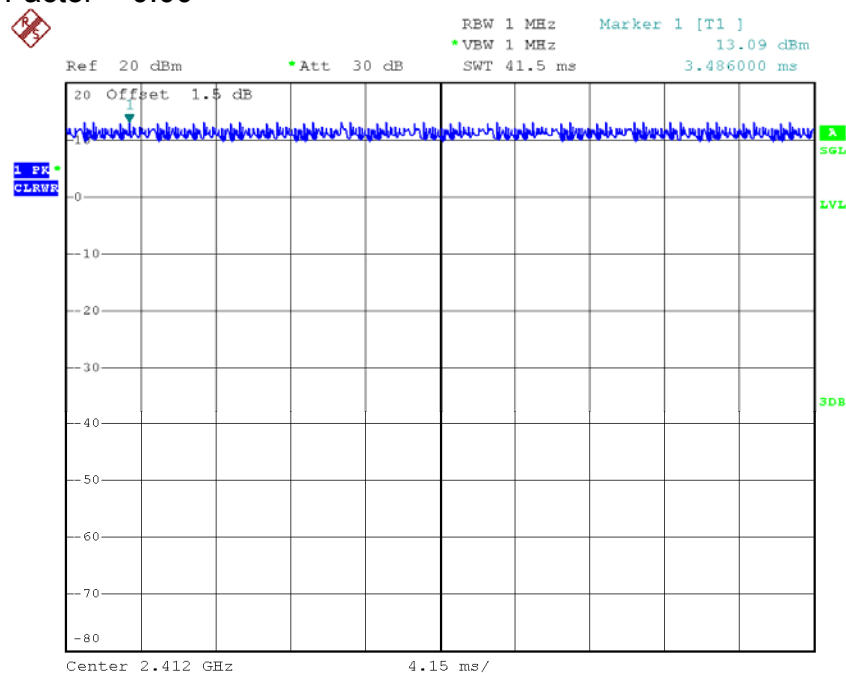

Date: 12.SEP.2018 14:16:28

Note: The duty cycle is $\geq 98\%$ no need to calculated as Duty Factor.

TX N40 Mode_DUTY CYCLE

Duty cycle: TX 2422MHz

Duty cycle = T_{ON} / T_{Total}


T_{ON} : 1.00 msec

T_{Total} : 1.00 msec

Duty cycle: 100.0%

Duty Factor = $10 \log(1/\text{Duty cycle})$

Duty Factor = 0.00

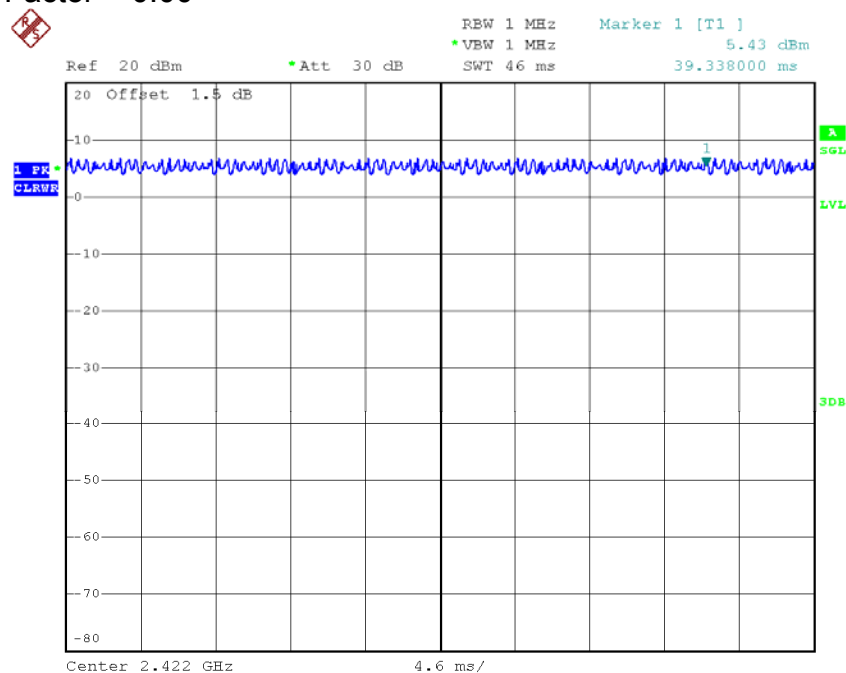

Date: 12.SEP.2018 14:17:08

Note: The duty cycle is $\geq 98\%$ no need to calculated as Duty Factor.

TX ac20 Mode_DUTY CYCLE

Duty cycle: TX 2412 MHz

Duty cycle = T_{ON} / T_{Total}


T_{ON} : 1.00 msec

T_{Total} : 1.00 msec

Duty cycle: 100.0%

Duty Factor = $10 \log(1/\text{Duty cycle})$

Duty Factor = 0.00

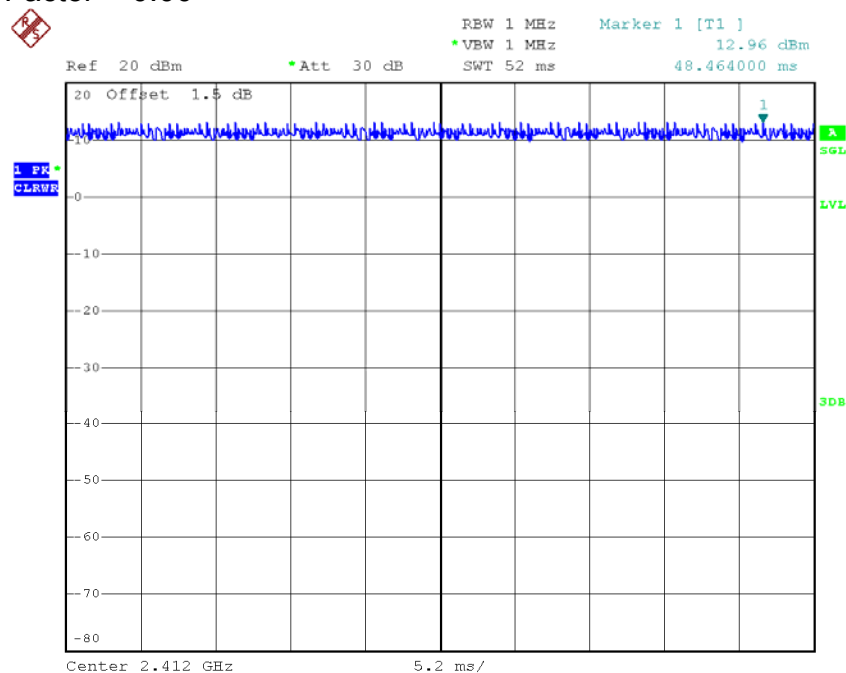

Date: 12.SEP.2018 14:19:33

Note: The duty cycle is $\geq 98\%$ no need to calculated as Duty Factor.

TX ac40 Mode_DUTY CYCLE

Duty cycle: TX 2422MHz

Duty cycle = T_{ON} / T_{Total}


T_{ON} : 1.00 msec

T_{Total} : 1.00 msec

Duty cycle: 100.0%

Duty Factor = $10 \log(1/\text{Duty cycle})$

Duty Factor = 0.00

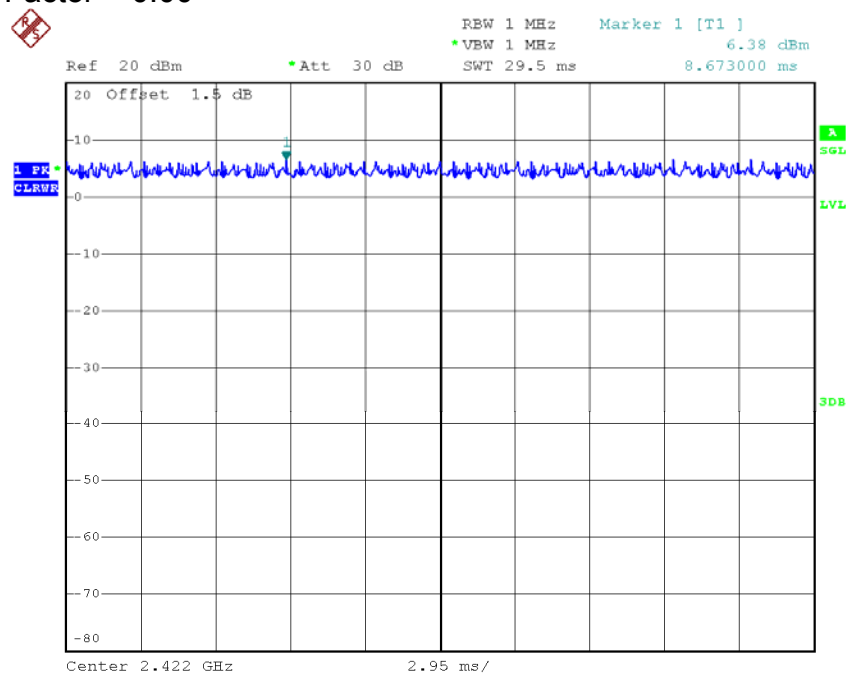

Date: 12.SEP.2018 14:17:53

Note: The duty cycle is $\geq 98\%$ no need to calculated as Duty Factor.

13 峰值傳導輸出功率

13.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 之規定，要求如下：

(1) 操作於 2400 MHz~2483.5 MHz 者

(A) 至少使用 75 個跳頻頻道之跳頻系統：1 W(含)以下。

(B) 除(A)外，依 3.10.1.6 (1)(A)(a)之跳頻系統：0.125 W(含)以下。

(C) 數位調變技術系統：1 W(含) 以下。

(2) 操作於 5725 MHz~5850 MHz 之所有跳頻系統：1 W(含)以下。

除使用附件二之峰值輸出功率測量方式外，並得使用以最大傳導輸出功率(Maximum Conducted Output Power)作為測量方式。

13.2 量測方法

頻譜分析儀設定如下：

(1) 此為 RF 傳導測試，將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。


(2) 設定儀器之解析頻寬大於 6 dB 發射頻寬或使用峰值功率表。

13.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1128008	Aug.17, 2018	Aug.16, 2019
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1126001	Aug.17, 2018	Aug.16, 2019

附記：“N/A” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明



13.4 量測記錄

測試頻道: IEEE 802.11b

檢 測 器: RMS

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

測試日期: 107/09/25

環境濕度: 58%

Frequency (MHz)	Average Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)
2412	17.96	0.00	17.96	30.00
2437	17.92	0.00	17.92	30.00
2462	17.68	0.00	17.68	30.00

測試頻道: IEEE 802.11g

檢 測 器: RMS

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

測試日期: 107/09/25

環境濕度: 58%

Frequency (MHz)	Average Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)
2412	17.92	0.00	17.92	30.00
2437	17.91	0.00	17.91	30.00
2462	17.92	0.00	17.92	30.00

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz)

檢 測 器: RMS

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

測試日期: 107/09/25

環境濕度: 58%

Frequency (MHz)	Average Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)
2412	17.89	0.00	17.89	30.00
2437	17.96	0.00	17.96	30.00
2462	17.95	0.00	17.95	30.00

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz)
 檢 測 器: RMS
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 測試日期: 107/09/25
 環境濕度: 58%

Frequency (MHz)	Average Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)
2422	17.78	0.00	17.78	30.00
2437	17.79	0.00	17.79	30.00
2452	17.66	0.00	17.66	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz)
 檢 測 器: RMS
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 測試日期: 107/09/25
 環境濕度: 58%

Frequency (MHz)	Average Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)
2412	17.83	0.00	17.83	30.00
2437	17.88	0.00	17.88	30.00
2462	17.91	0.00	17.91	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac(40 MHz)
 檢 測 器: RMS
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 測試日期: 107/09/25
 環境濕度: 58%

Frequency (MHz)	Average Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)
2422	17.72	0.00	17.72	30.00
2437	17.75	0.00	17.75	30.00
2452	17.61	0.00	17.61	30.00

附記:

(1) 1 W = 30 dBm。

(2) 若天線方向增益超過6 dBi，限制值須等量減少超過6 dBi天線方向增益的dBi總量。

14 功率密度

14.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6.(2) (B)之規定，要求如下：
數位調變技術(digital modulation techniques)系統，在使用頻率範圍之任一 3 kHz 頻寬內，
由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆小於或等於 8 毫分貝(dBm)，
且應依 3.10.1.3 之方式降低功率頻譜密度限制值。

14.2 量測方法

頻譜分析儀設定如下：

- (1) 將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。找出發射峰值並擴展於通帶內，設定解析頻寬為 3 kHz，視訊頻寬大於解析頻寬，掃描時間為頻率掃描範圍除以 3 kHz。所測得之峰值位準必須不大於+8dBm。
- (2) 若受測裝置之頻譜線間隔小於 3 kHz，測量時應將解析頻寬降低以使頻譜線間隔大於 3 kHz，所測得之數據再藉加總 3 kHz 頻帶內所有個別頻譜線之功率而標準化至 3 kHz 以決定是否符合規定。

14.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Spectrum Analyzer	R&S	R&S/FSP30	100854	May 26, 2018	May 25, 2019

附記：“N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明



14.4 量測記錄

測試頻道: IEEE 802.11b

解析頻寬: 3 kHz

檢測器: Peak

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 10 kHz


測試日期: 107/09/25

環境濕度: 58%

頻率 (MHz)	功率密度 (dBm)	限制值 (dBm)	判定
2412	-20.55	8.00	PASS
2437	-21.07	8.00	PASS
2462	-20.83	8.00	PASS


附記:

(1) 若天線方向增益超過6 dBi，限制值須等量減少超過6 dBi天線方向增益的dBi總量。

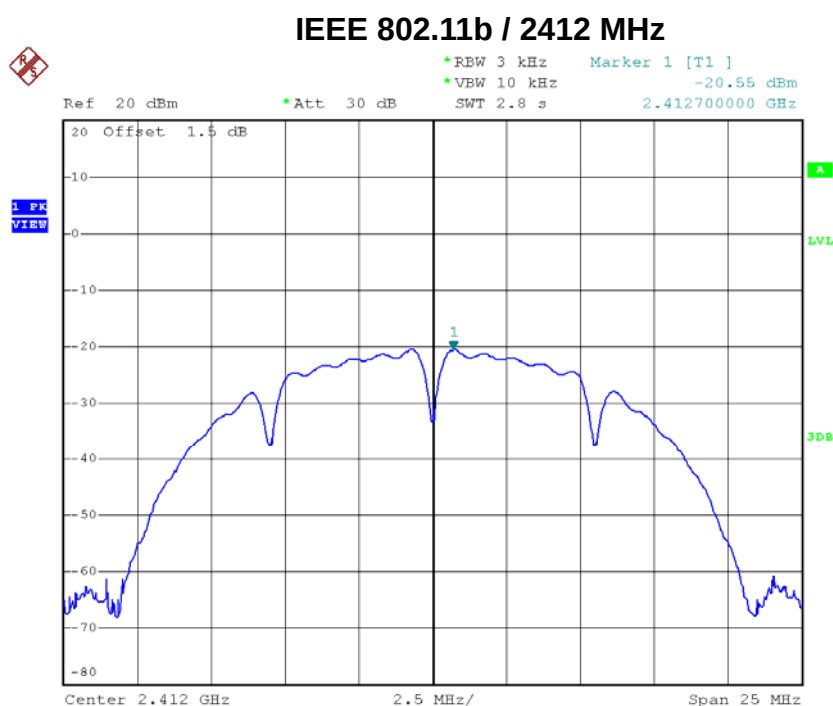


Date: 25.SEP.2018 13:51:42

IEEE 802.11b / 2437 MHz

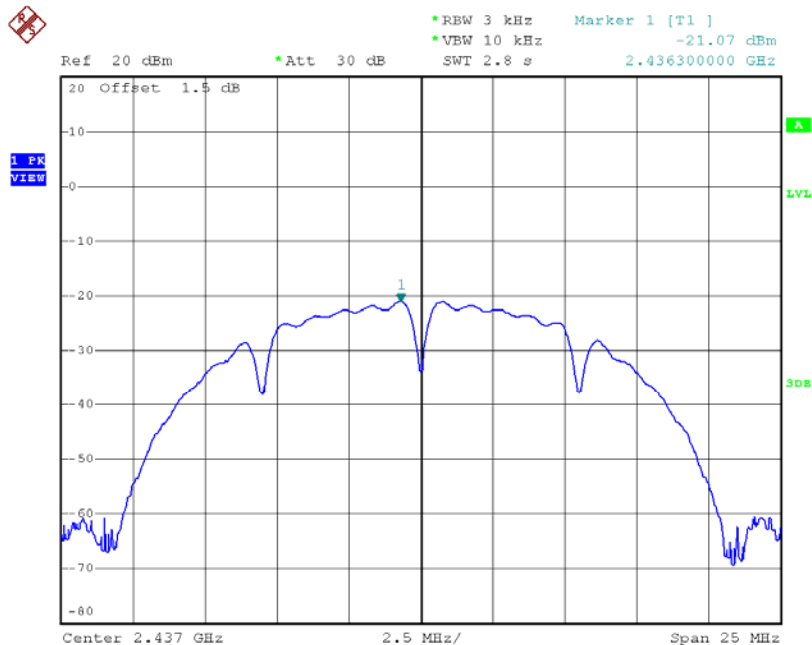

Date: 25.SEP.2018 13:55:02

IEEE 802.11b / 2462 MHz

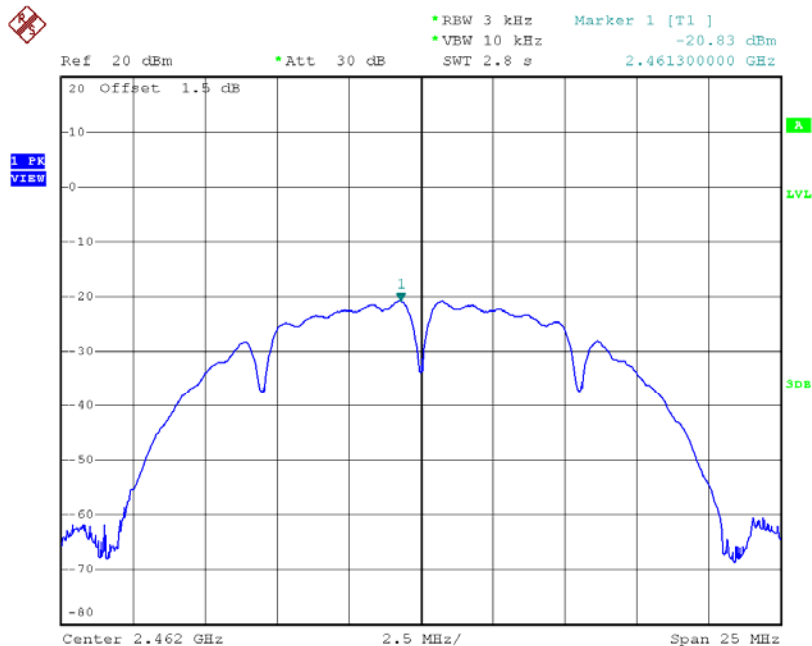

Date: 25.SEP.2018 13:56:41


測試頻道: IEEE 802.11g
 解析頻寬: 3 kHz
 檢 測 器: Peak
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 10 kHz
 測試日期: 107/09/25
 環境濕度: 58%

頻率 (MHz)	功率密度 (dBm)	限制值 (dBm)	判定
2412	-13.54	8.00	PASS
2437	-12.54	8.00	PASS
2462	-11.63	8.00	PASS


附記:

(1) 若天線方向增益超過6 dBi，限制值須等量減少超過6 dBi天線方向增益的dBi總量。

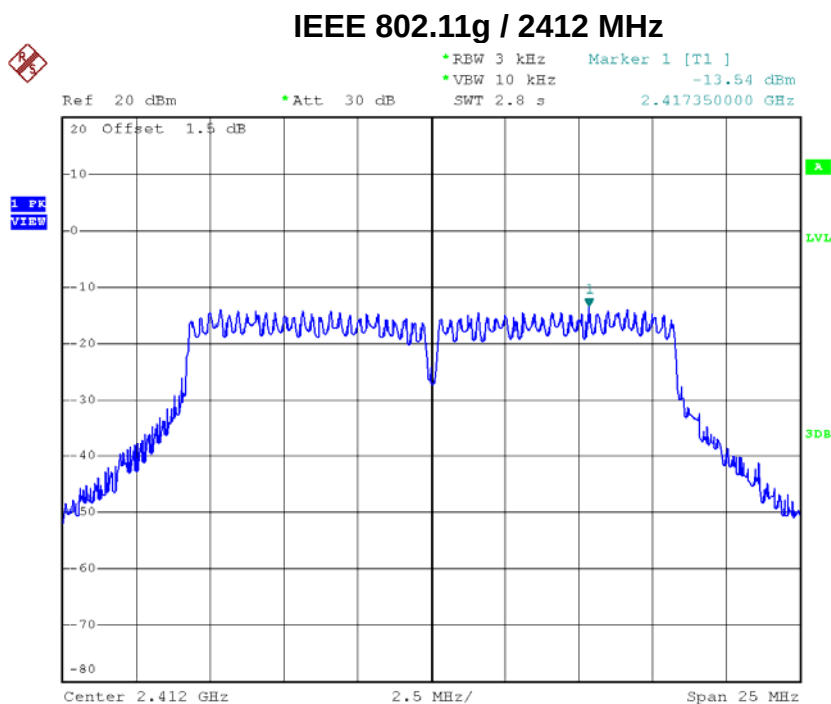


Date: 12.SEP.2018 15:46:51

IEEE 802.11g / 2437 MHz

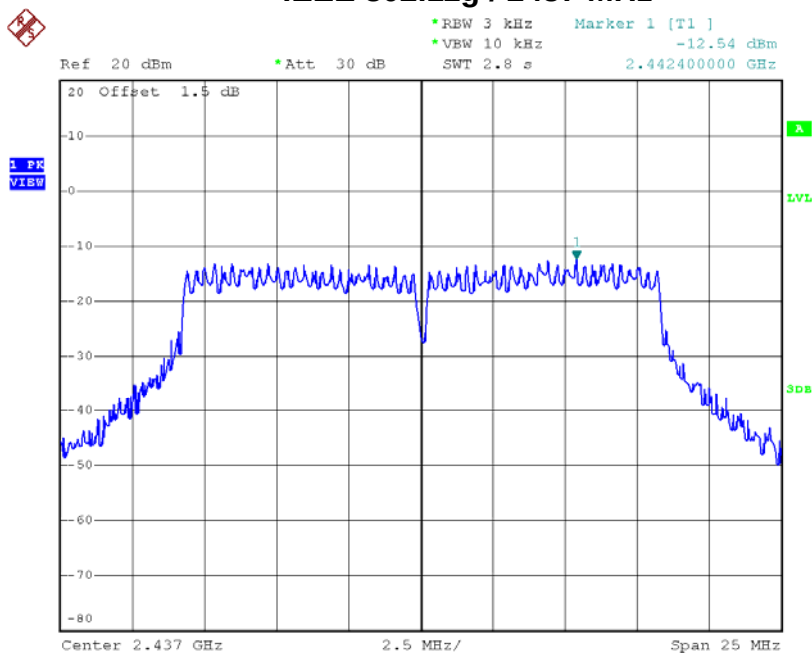

Date: 12.SEP.2018 14:46:54


IEEE 802.11g / 2462 MHz

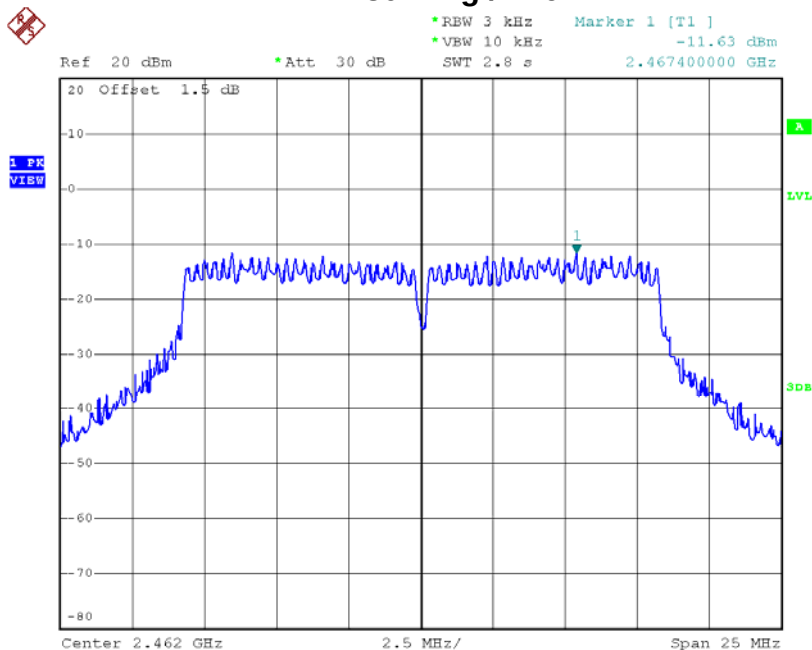

Date: 12.SEP.2018 14:48:04


環境濕度: 58%

IEEE 802.11n (20 MHz) / 2437 MHz

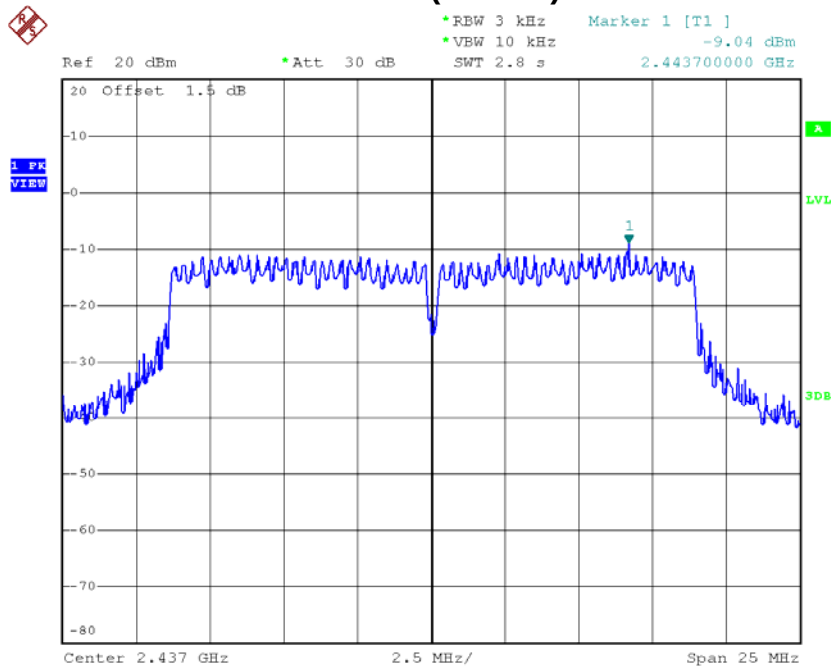

Date: 12.SEP.2018 14:50:48

IEEE 802.11n (20 MHz) / 2462 MHz

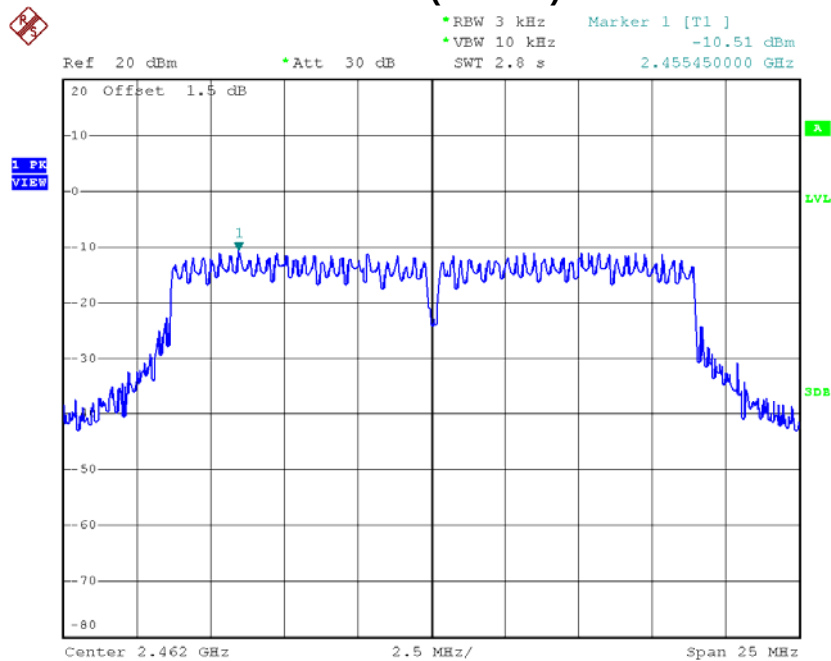

Date: 12.SEP.2018 14:51:58


測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz)
 解析頻寬: 3 kHz
 檢測器: Peak
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 10 kHz
 測試日期: 107/09/25
 環境濕度: 58%

頻率 (MHz)	功率密度 (dBm)	限制值 (dBm)	判定
2422	-15.75	8.00	PASS
2437	-14.08	8.00	PASS
2452	-12.53	8.00	PASS


附記:

(1) 若天線方向增益超過6 dBi，限制值須等量減少超過6 dBi天線方向增益的dBi總量。

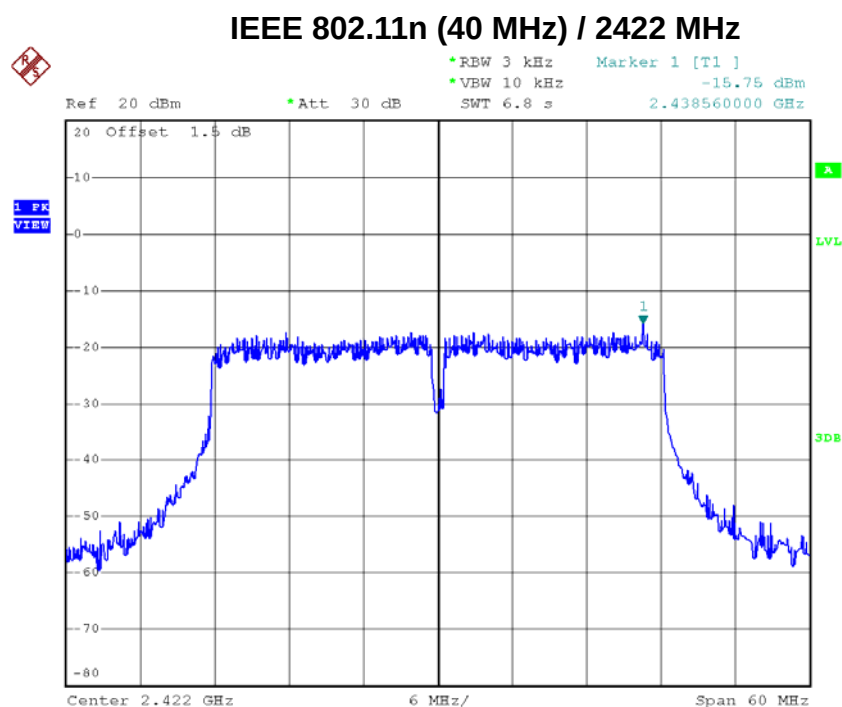


Date: 12.SEP.2018 15:51:38

IEEE 802.11n (40 MHz) / 2437 MHz

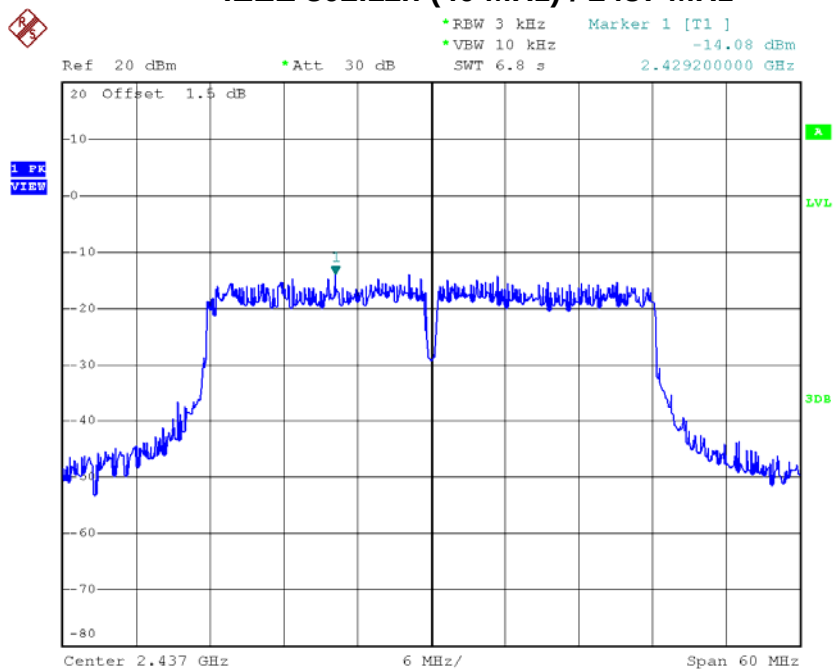

Date: 25.SEP.2018 14:01:01

IEEE 802.11n (40 MHz) / 2452 MHz

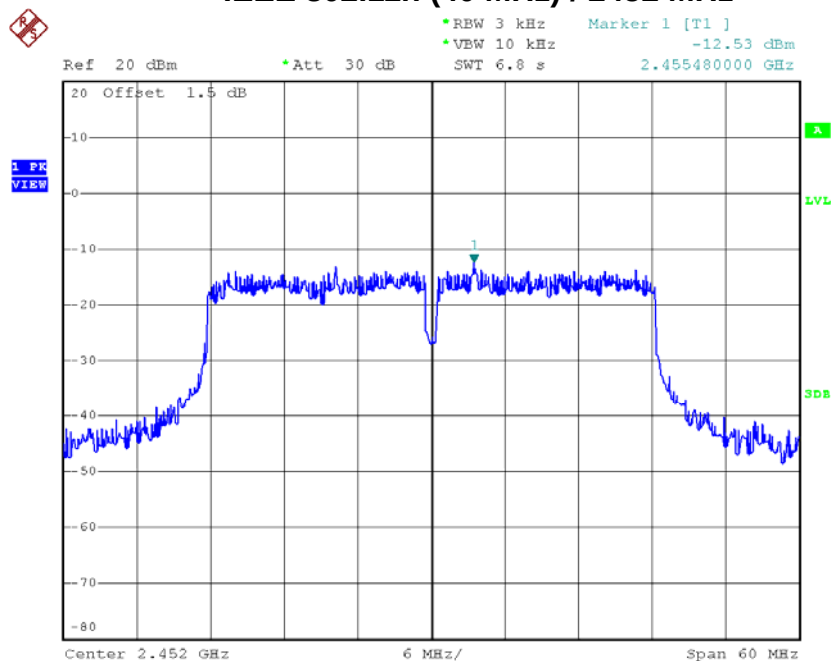

Date: 12.SEP.2018 16:07:45

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz)

測試模式: 發射

解析頻寬: 3 kHz

視頻頻寬: 10 kHz

檢測器: Peak

測試日期: 107/09/25


環境溫度: 24°C

環境濕度: 58%

頻率 (MHz)	功率密度 (dBm)	限制值 (dBm)	判定
2412	-13.75	8.00	PASS
2437	-10.48	8.00	PASS
2462	-9.07	8.00	PASS


附記:

(1) 若天線方向增益超過6 dBi, 限制值須等量減少超過6 dBi天線方向增益的dBi總量。

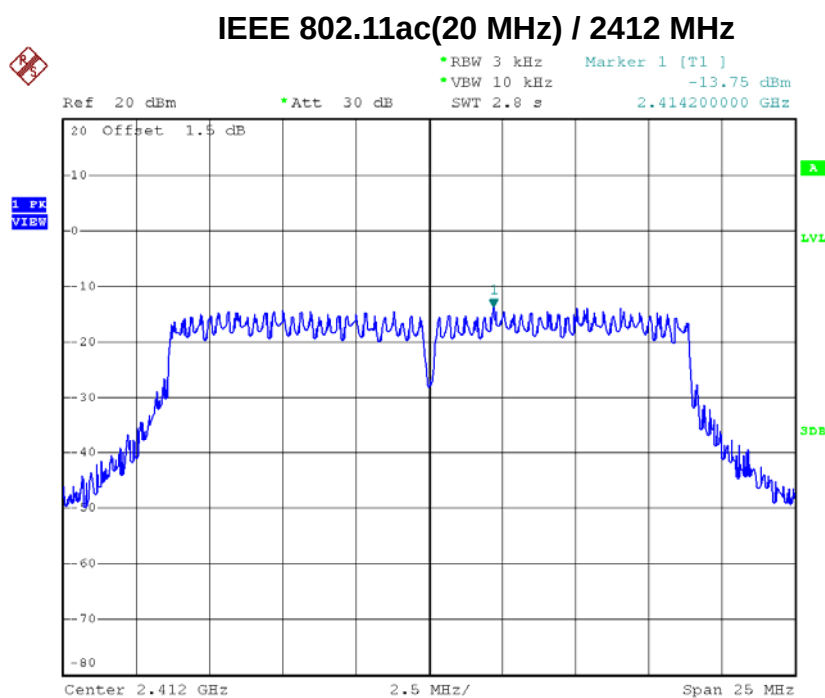


Date: 12.SEP.2018 15:42:34

IEEE 802.11ac (20 MHz) / 2437 MHz

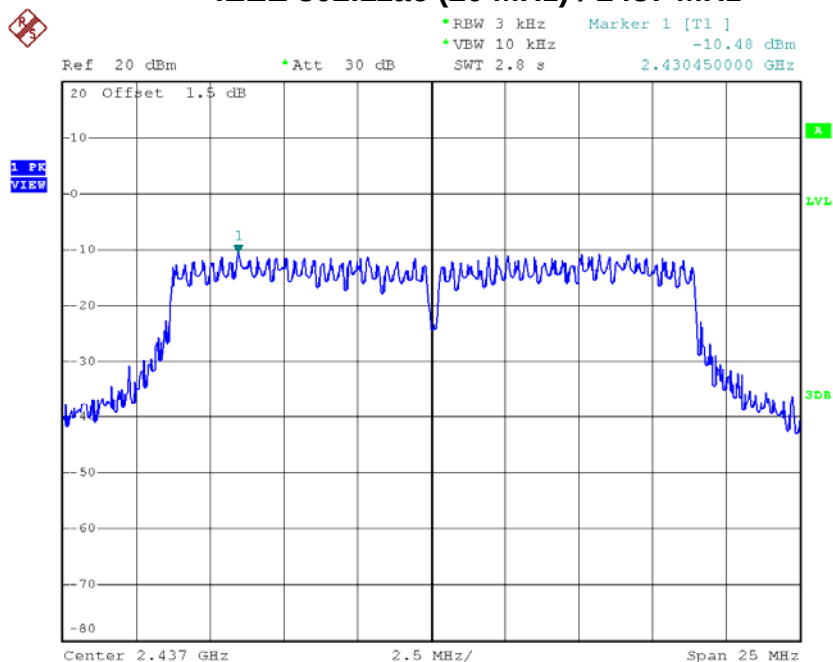

Date: 12.SEP.2018 14:59:38

IEEE 802.11ac (20 MHz) / 2462 MHz

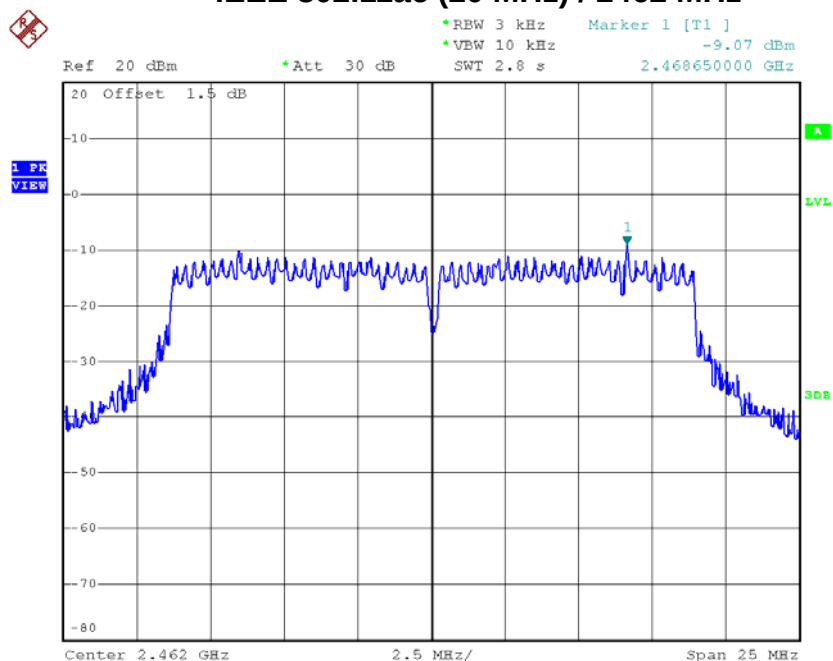

Date: 12.SEP.2018 15:01:36

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz)

測試模式: 發射

解析頻寬: 3 kHz

視頻頻寬: 10 kHz

檢測器: Peak

測試日期: 107/09/25


環境溫度: 24°C

環境濕度: 58%

頻率 (MHz)	功率密度 (dBm)	限制值 (dBm)	判定
2422	-12.31	8.00	PASS
2437	-15.62	8.00	PASS
2452	-13.60	8.00	PASS


附記:

(1) 若天線方向增益超過6 dBi，限制值須等量減少超過6 dBi天線方向增益的dBi總量。

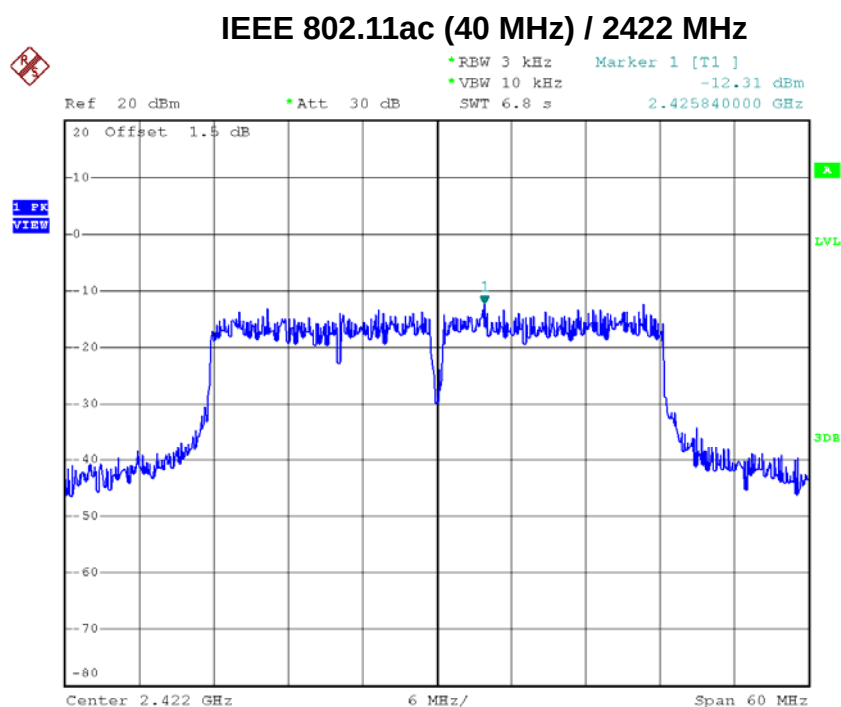


Date: 25.SEP.2018 14:02:28

IEEE 802.11ac (40 MHz) / 2437 MHz

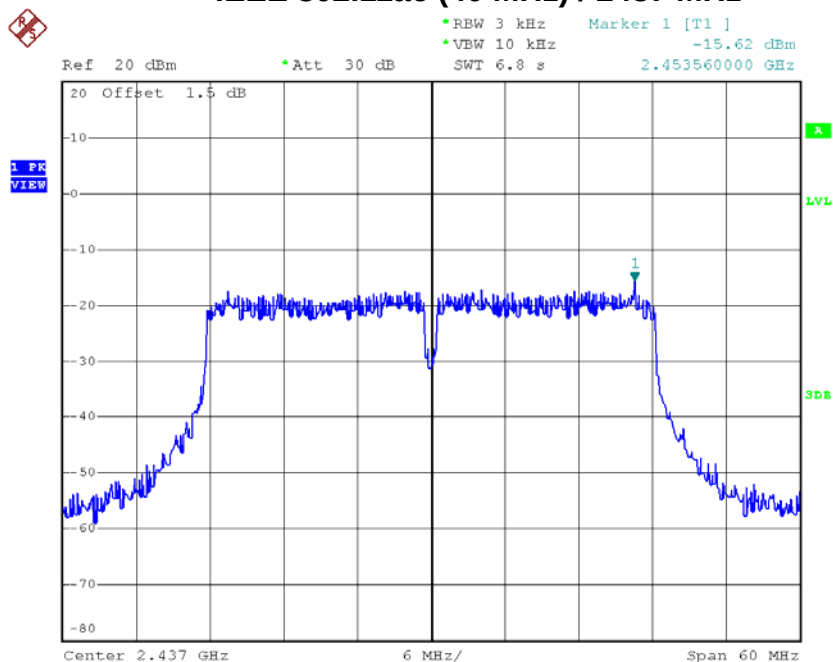

Date: 12.SEP.2018 15:34:21

IEEE 802.11ac (40 MHz) / 2452 MHz

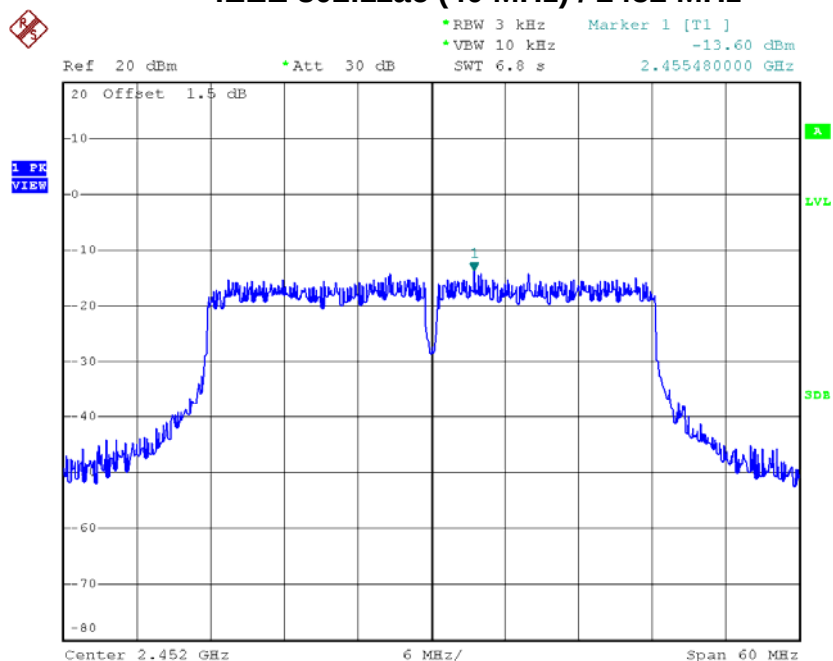

Date: 12.SEP.2018 15:38:22

15 頻帶邊緣

15.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 之規定，操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：

(1)輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。

(2)輸出功率以 3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減 30 dB。

此外，落於 2.7 禁用頻段之輻射發射，應符合 2.8 之規定。

15.2 量測方法

15.2.1 頻帶邊緣之RF傳導發射

頻譜分析儀設定如下：

- (1) 頻率掃描範圍足以涵蓋操作在最靠近頻帶邊緣之頻道的發射波峰位準以及任何落於許可頻帶外之調變產物。
- (2) 解析頻寬大於 1%頻率掃描範圍寬度，視訊頻寬不小於解析頻寬。
- (3) 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
- (4) 將標記設定於在頻帶邊緣上的發射，或將標記設定於最大之頻帶外調變產物上若其位準大於頻帶邊緣上的發射。
- (5) 啟動標記差值之功能，利用標記至波峰功能(Marker to Peak)功能以標記頻帶內發射之波峰，所顯示之標記差值必須符合指定之限制值。
- (6) 利用相同的儀器設定，使受測物操作於跳頻功能。
- (7) 以上述相同的步驟決定由跳頻功能所產生的任何混附波是否亦符合規定之限制值。

15.2.2 混附發射之RF傳導發射

頻譜分析儀設定如下：

- (1) 頻率掃描範圍足以檢測頻帶內的發射波峰位準以及由受測物產生之最低頻率到第 10 次諧波的所有混附發射，通常需要分幾段以涵蓋全部頻率範圍。
- (2) 解析頻寬為 100 kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。
- (3) 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
- (4) 將標記設定於任何欲紀錄之波峰上，所顯示之位準值必須符合指定之限制值。

附記：

- (1) 量測值之基本計算公式表示如下：
 結果值 = 讀值 + 校正因子(CF)
 校正因子(CF) = AF + CL - AG
 其中 AF = 天線校正因素，CL = 同軸信號纜線衰減損失，AG = 信號放大器增益(如有使用時)。
- (2) 靠近開放頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)管制之禁用頻道：
 2310-2390 MHz (量測時，將EUT的發射頻率設定於第一個CH)
 2483.5-2500 MHz (量測時，將EUT的發射頻率設定於最後一個CH)
 其他管制之禁用頻道請參閱本測試報告：
 二、輻射場強量測之 2-4節 輻射場強量測記錄
- (6) 待測物擺設方式：
 "X" - 直接置放於桌面；"Y" - 直接站立於桌面；"Z" - 直接側放於桌面

15.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Spectrum Analyzer	R&S	R&S/FSP30	100854	May 26, 2018	May 25, 2019

附記："N/A" 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明



15.4 量測記錄 (傳導方式量測)

測試頻道: IEEE 802.11b

解析頻寬: 100 kHz

檢 測 器: Peak

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 300 kHz

測試日期: 107/09/25

環境濕度: 58%


頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率

下邊緣頻帶		上邊緣頻帶	
頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)	頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)
2397.00	-41.68	2487.00	-47.73

結果判定: PASS


使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz) 內, 發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz) 內的射頻功率 30 分貝(dB)以下

IEEE 802.11b 頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率

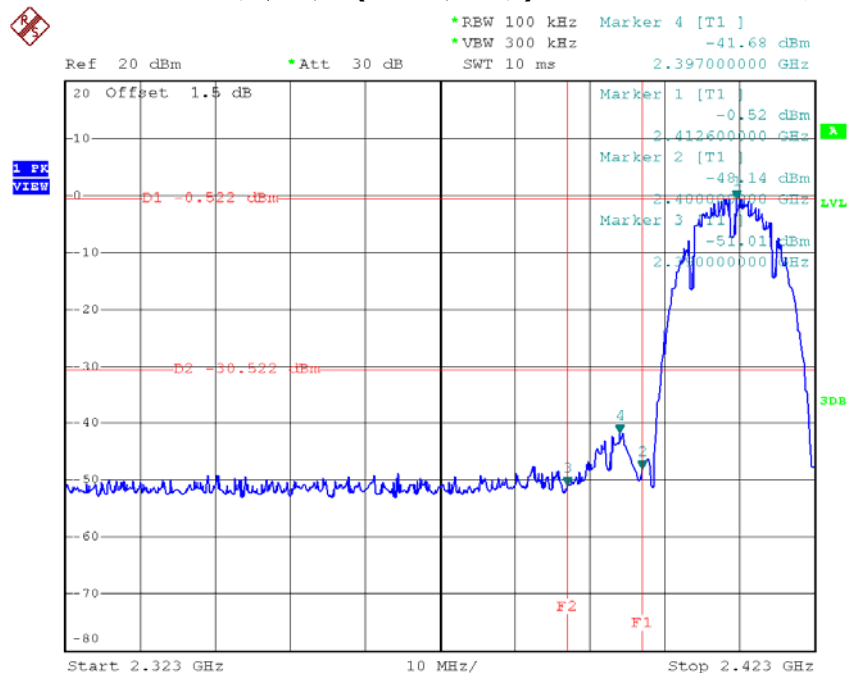

Date: 25.SEP.2018 13:51:02

IEEE 802.11b 頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率

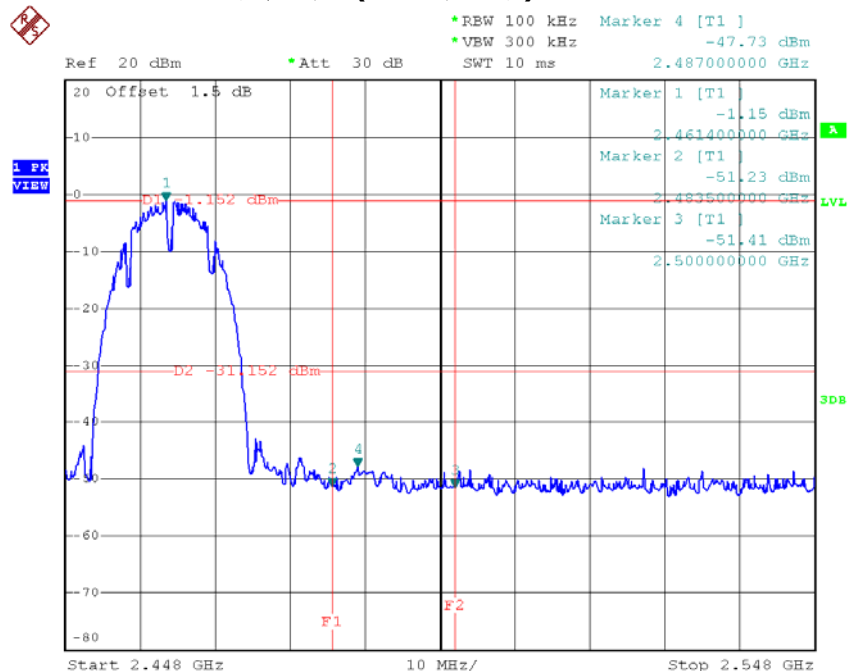

Date: 25.SEP.2018 13:56:01

測試頻道: IEEE 802.11g

解析頻寬: 100 kHz

檢 測 器: Peak

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 300 kHz

測試日期: 107/09/25

環境濕度: 58%


頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率

下邊緣頻帶		上邊緣頻帶	
頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)	頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)
2399.80	-29.84	2484.00	-33.48

結果判定: PASS


使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內,發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下

IEEE 802.11g 頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率

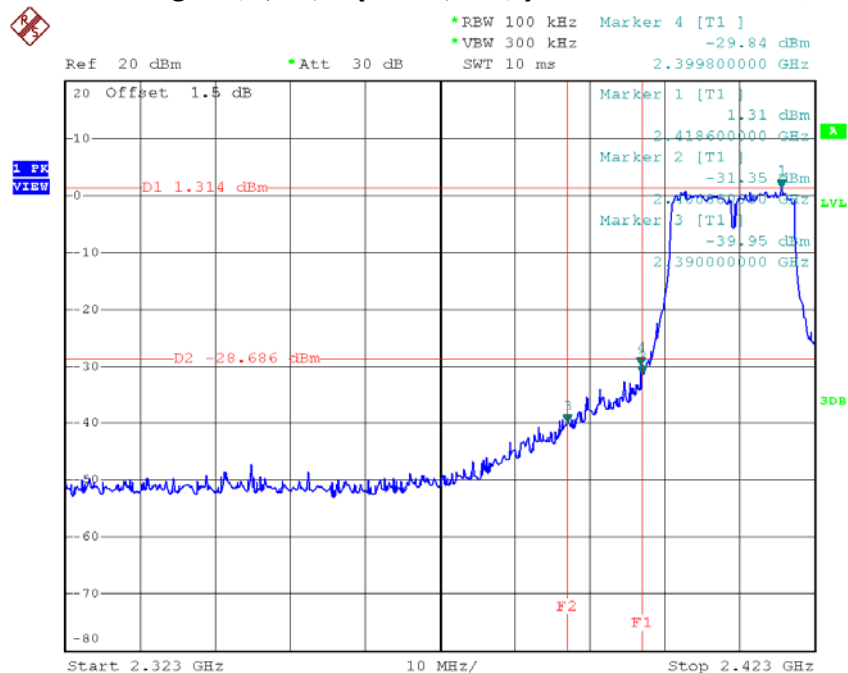

Date: 12.SEP.2018 15:46:09

IEEE 802.11g 頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率

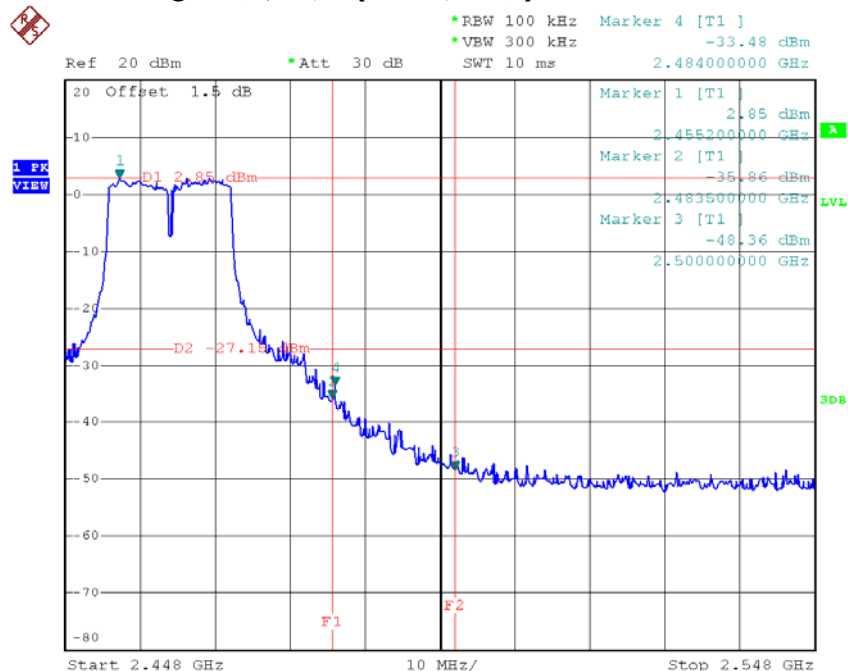

Date: 12.SEP.2018 14:47:21

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz)

測試模式: 發射

解析頻寬: 100 kHz

視頻頻寬: 300 kHz

檢測器: Peak

測試日期: 107/09/25

環境溫度: 24°C

環境濕度: 58%


頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率

下邊緣頻帶		上邊緣頻帶	
頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)	頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)
2398.60	-30.07	2484.20	-31.32

結果判定: PASS


使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內,發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下

IEEE 802.11n (20 MHz) / 頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率

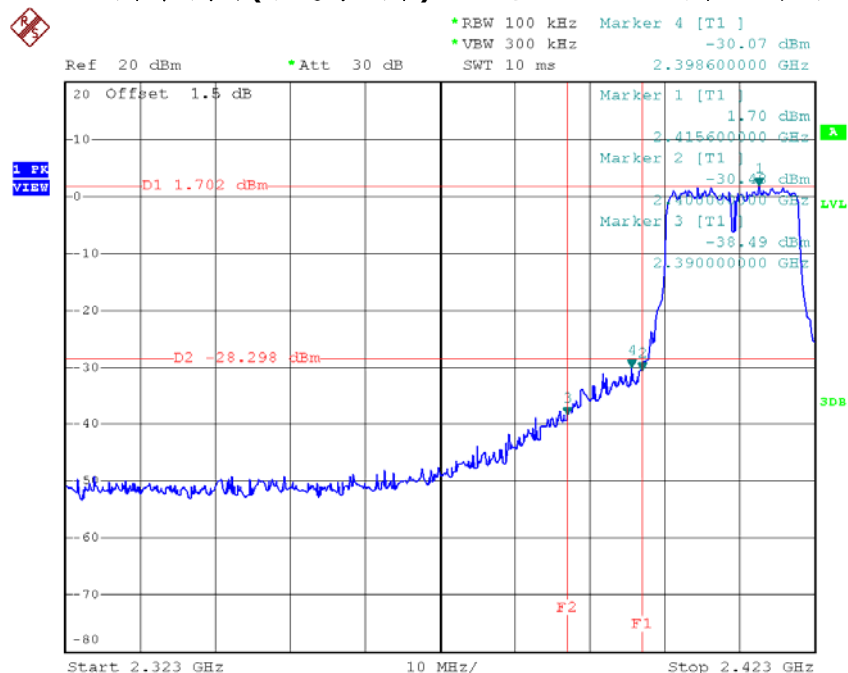

Date: 12.SEP.2018 15:44:10

IEEE 802.11n (20 MHz) / 頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率

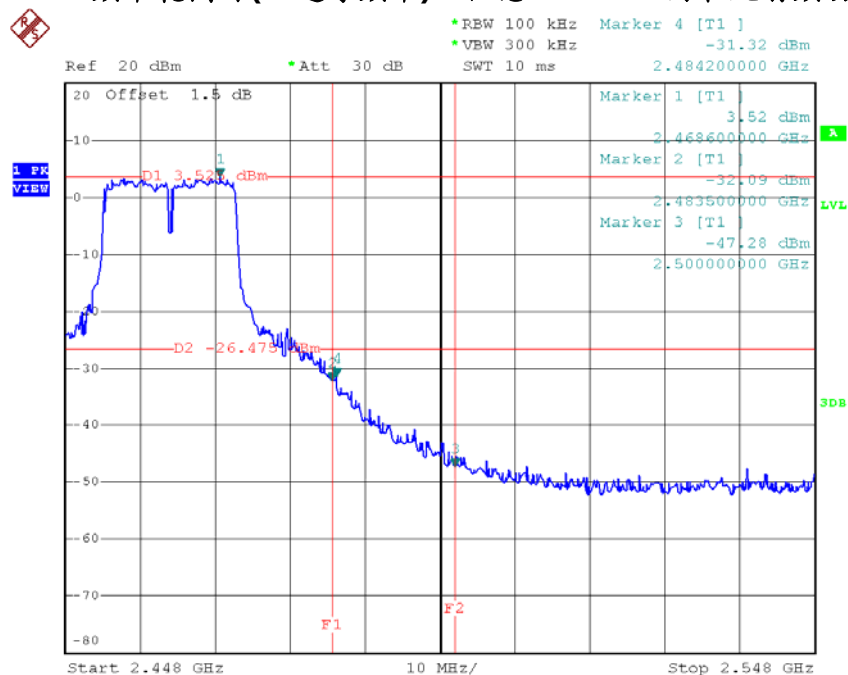

Date: 12.SEP.2018 14:51:16

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz)

測試模式: 發射

解析頻寬: 100 kHz

視頻頻寬: 300 kHz

檢測器: Peak

測試日期: 107/09/25

環境溫度: 24°C

環境濕度: 58%


頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率

下邊緣頻帶		上邊緣頻帶	
頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)	頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)
2400.00	-33.76	2490.00	-30.90

結果判定: PASS


使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內,發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下

IEEE 802.11n (40 MHz) / 頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率

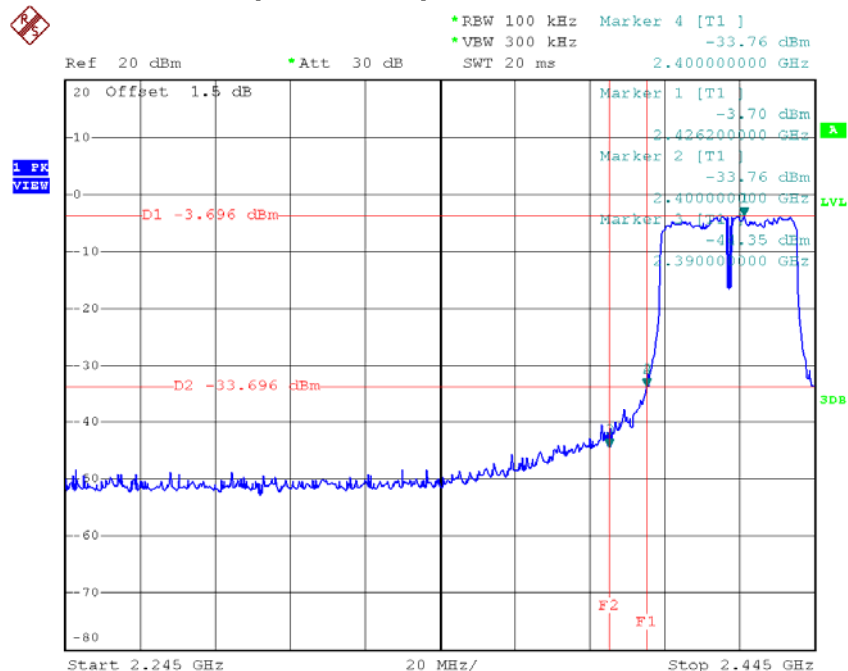

Date: 12.SEP.2018 15:50:53

IEEE 802.11n (40 MHz) / 頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率

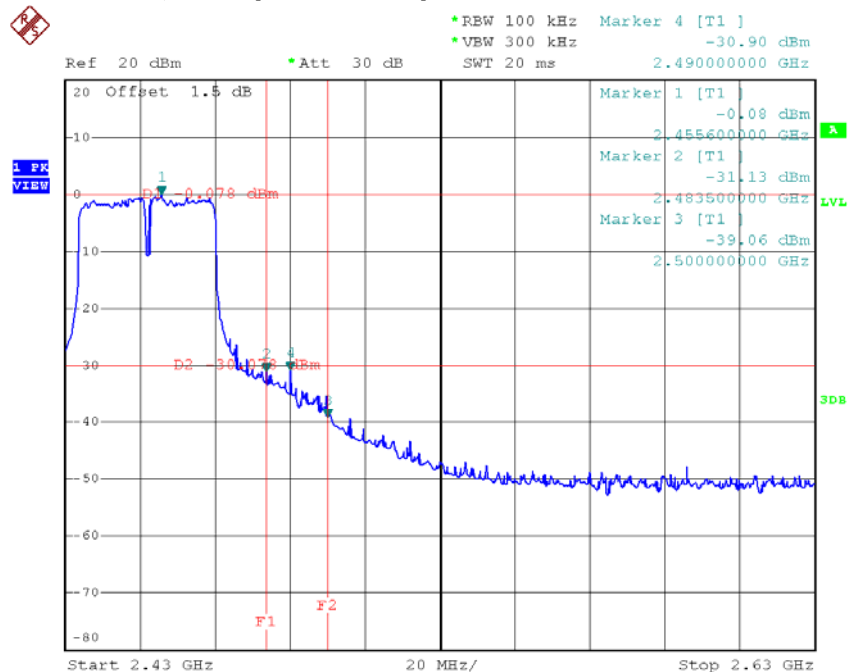

Date: 12.SEP.2018 16:07:00

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz)

測試模式: 發射

解析頻寬: 100 kHz

視頻頻寬: 300 kHz

檢測器: Peak

測試日期: 107/09/25

環境溫度: 24°C

環境濕度: 58%


頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率

下邊緣頻帶		上邊緣頻帶	
頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)	頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)
2400.00	-31.45	2485.00	-31.65

結果判定: PASS


使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內,發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下

IEEE 802.11ac(20 MHz) / 頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率

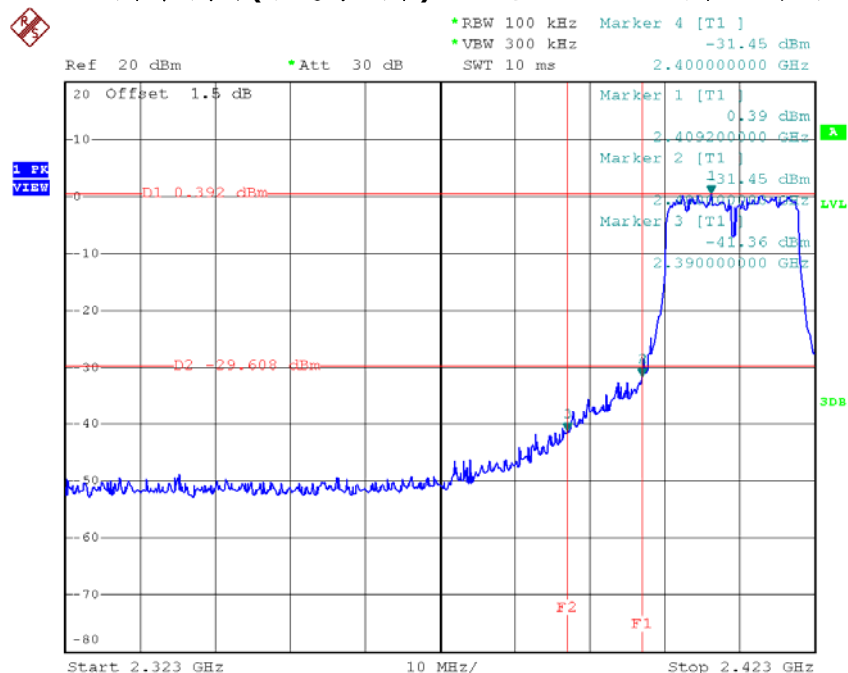

Date: 12.SEP.2018 15:41:51

IEEE 802.11ac (20 MHz) / 頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率

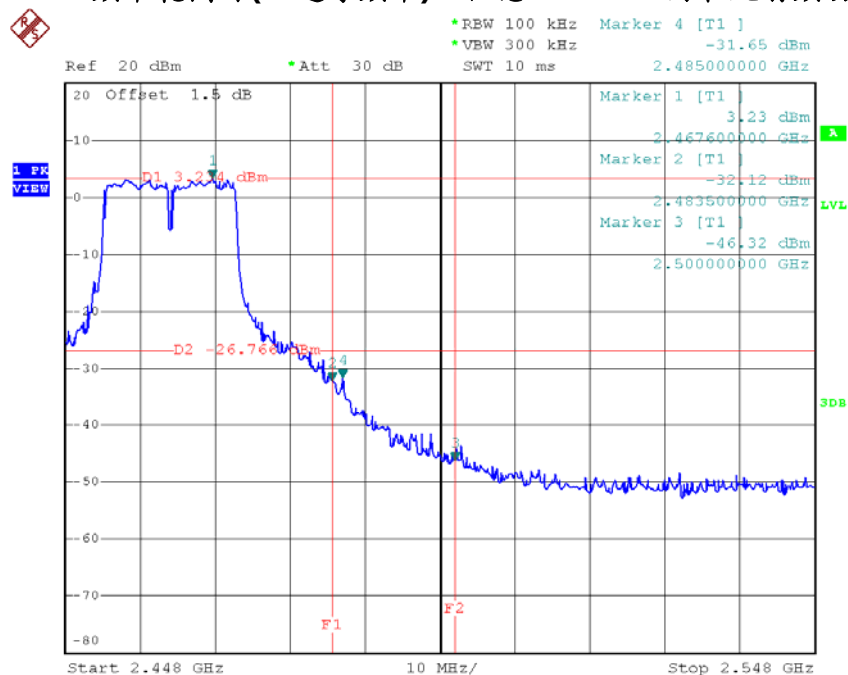

Date: 12.SEP.2018 15:00:53

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz)

測試模式: 發射

解析頻寬: 100 kHz

視頻頻寬: 300 kHz

檢測器: Peak

測試日期: 107/09/25

環境溫度: 24°C

環境濕度: 58%


頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率

下邊緣頻帶		上邊緣頻帶	
頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)	頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)
2400.00	-31.33	2489.60	-33.54

結果判定: PASS


使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內,發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下

IEEE 802.11ac (40 MHz) / 頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率

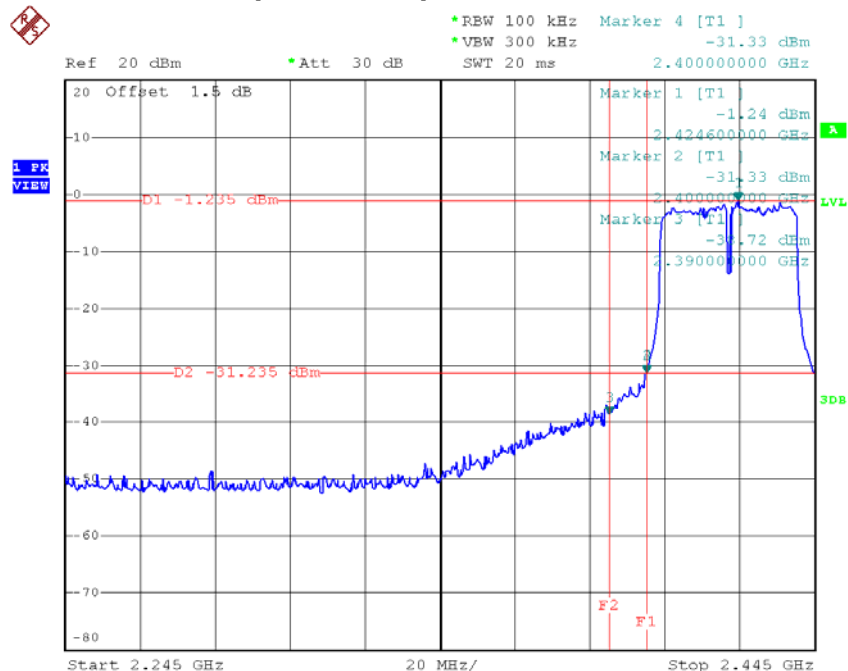

Date: 12.SEP.2018 15:30:49

IEEE 802.11ac (40 MHz) / 頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率

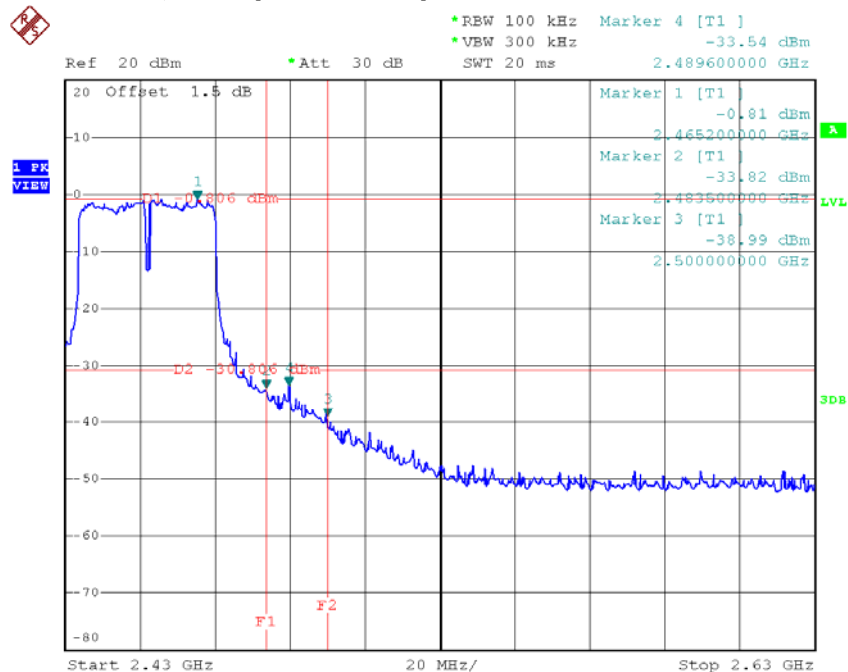

Date: 12.SEP.2018 15:37:37

16 場強輻射

16.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 之規定，要求如下：
落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 2.7 節之規定，要求如下：
任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率；低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 2.8 節的限制規定。

頻率 (MHz)	頻率 (MHz)	頻率 (MHz)
0.090 – 0.110	240.00 – 285.00	3332.0 – 3339.0
0.490 – 0.510	322.00 – 335.40	3345.8 – 3358.0
2.172 – 2.198	399.90 – 410.00	3500.0 – 4400.0
3.013 – 3.033	485.00 – 510.00	4500.0 – 5250.0
4.115 – 4.198	608.00 – 614.00	5350.0 – 5460.0
5.670 – 5.690	703.00 – 748.00	7250.0 – 7750.0
6.200 – 6.300	758.00 – 803.00	8025.0 – 8500.0
8.230 – 8.400	825.00 – 915.00	9000.0 – 9200.0
12.265 – 12.600	930.00 – 1240.0	9300.0 – 9500.0
13.340 – 13.430	1300.0 – 1427.0	10600 – 12700
14.965 – 15.020	1435.0 – 1626.5	13250 – 13400
16.700 – 16.755	1660.0 – 1785.0	14470 – 14500
19.965 – 20.020	1805.0 – 1880.0	15350 – 16200
25.500 – 25.700	1885.0 – 1900.0	17700 – 21400
37.475 – 38.275	1905.0 – 1985.0	22010 – 23120
73.500 – 75.400	2010.0 – 2025.0	23600 – 24000
108.00 – 138.00	2110.0 – 2170.0	31200 – 31800
149.90 – 150.05	2200.0 – 2300.0	36430 – 36500
156.70 – 156.90	2310.0 – 2390.0	38600 以上
162.01 – 167.17	2483.5 – 2900.0	
167.72 – 173.20	3260.0 – 3267.0	

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 2.8 節之規定，要求如下：

低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻率 (兆赫)	電場強度 (微伏/公尺)	測距 (公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) - 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) - 30 (不含)	30	30
30 (含) - 88 (含)	100	3
88 (不含) - 216 (含)	150	3
216 (不含) - 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

16.2 量測方法

16.2.1 輻射場強1GHz以下：

將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置於距離待測物 3 米外的 1 米高度。待測物放置於桌面，360 度旋轉，遠端接收天線亦需從 1 米至 4 米升降變化，以找出其相對位置之最大輻射電場強度，量測時接收天線將分別置於水平、垂直極向分別執行測試。

16.2.2 輻射場強1GHz以上：

將待測物置於 1.5 米高的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置於距離待測物 3 米外的 1 米高度。待測物放置於桌面，360 度旋轉，遠端接收天線亦需從 1 米至 4 米升降變化，以找出其相對位置之最大輻射電場強度，量測時接收天線將分別置於水平、垂直極向分別執行測試。

附記：

- (1) 任一高於1000兆赫(MHz)之頻率需以平均值檢波器功能量測，其它頻率則以準峰值功能量測。當規定之發射限度為平均值時(包括1000 MHz以下)，同時亦必須符合以峰值檢波器功能測量之限制值，其測峰值發射限值相當於受測頻率之最大容許平均值再加20 dB，若另有規定其不同峰值限制值者除外。若無其他特別指定，測量高於1000兆赫(MHz)之頻率測試儀器須使用1 MHz之解析頻寬執行，1000 MHz以下之頻率測試儀器須使用100 KHz解析頻寬執行。
- (2) 由於 9KHz - 30MHz發射之電場強度訊號太弱，量測時將不附上此量測值。
- (3) 量測範圍內之頻率(30 MHz - 26500 MHz)，本地震盪頻率或主波及其諧波(量測至其10倍之諧波止，若其發射之訊號太弱而儀器無法量測時將不再附上此量測值。
- (4) 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值(即餘裕度乃量測之峰值相對於平均值限制值)，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。
- (5) 量測值之基本計算公式表示如下：
 結果值 = 讀值 + 校正因子(CF)
 校正因子(CF) = AF + CL - AG
 其中 AF = 天線校正因素，CL = 同軸信號纜線衰減損失，AG = 信號放大器增益(如有使用時)。
- (6) 待測物擺設方式：
 "X" - 直接置放於桌面；"Y" - 直接站立於桌面；"Z" - 直接側放於桌面


16.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Preamplifier	EMCI	012645B	980267	Mar. 01, 2018	Feb. 28, 2019
Preamplifier	EMCI	EMC02325	980217	Dec. 29, 2017	Dec. 28, 2018
Preamplifier	EMCI	EMC2654045	980030	Feb. 14, 2018	Feb. 13, 2019
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-S M-8000	8m	Jan. 04, 2018	Jan. 03, 2019
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-S M-800	150207	Jan. 04, 2018	Jan. 03, 2019
Test Cable	EMCI	EEMC104-SM-S SM-3000	151205	Jan. 04, 2018	Jan. 03, 2019
MXE EMI Receiver	Agilent	N9038A	MY55420127	Jan. 09, 2018	Jan. 08, 2019
Signal Analyzer	Agilent	N9010A	MY52220990	Feb. 22, 2018	Feb. 21, 2019
Horn Ant	SCHWARZBECK	BBHA 9120D	9120D-1342	Mar. 01, 2018	Feb. 28, 2019
Horn Ant	Schwarzbeck	BBHA 9170	187	Dec. 06, 2017	Dec. 05, 2018
Trilog-Broadband Antenna	Schwarzbeck	VULB 9168	9168-548	Jan. 16, 2018	Jan. 15, 2019
5dB Attenuator	EMCI	EMCI-N-6-05	AT-N0623	Jan. 16, 2018	Jan. 15, 2019


附記：“N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明

A 30-1000MHz 使用寬頻天線

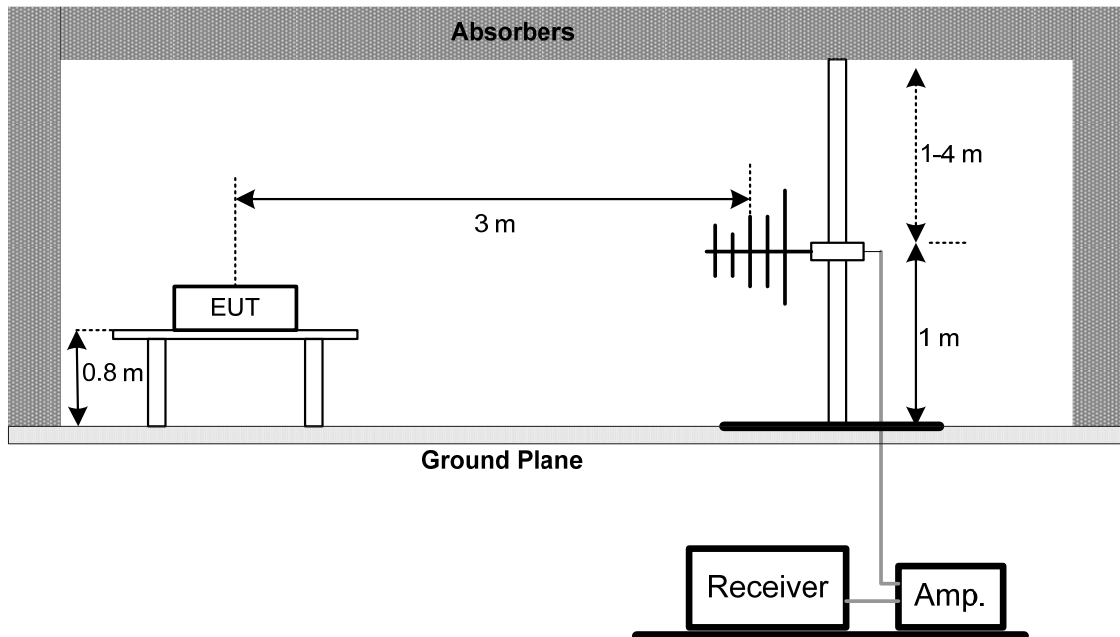

B 1000MHz 以上使用號角天線

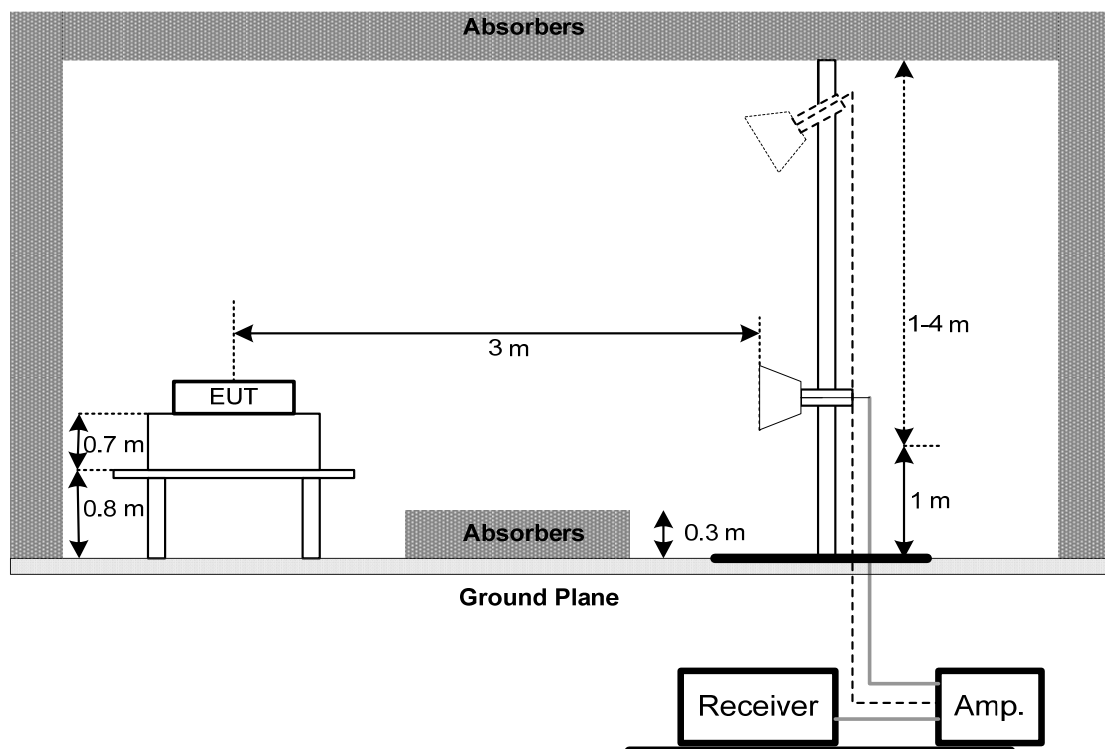


16.4 量測記錄

16.4.1 其它不必要之雜訊


測試頻道: IEEE 802.11b / 2462 MHz
 解析頻寬: 100 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna
 檢 測 器: Quasi-Peak/Peak
 環境溫度: 25°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 100 kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/28
 環境濕度: 60%

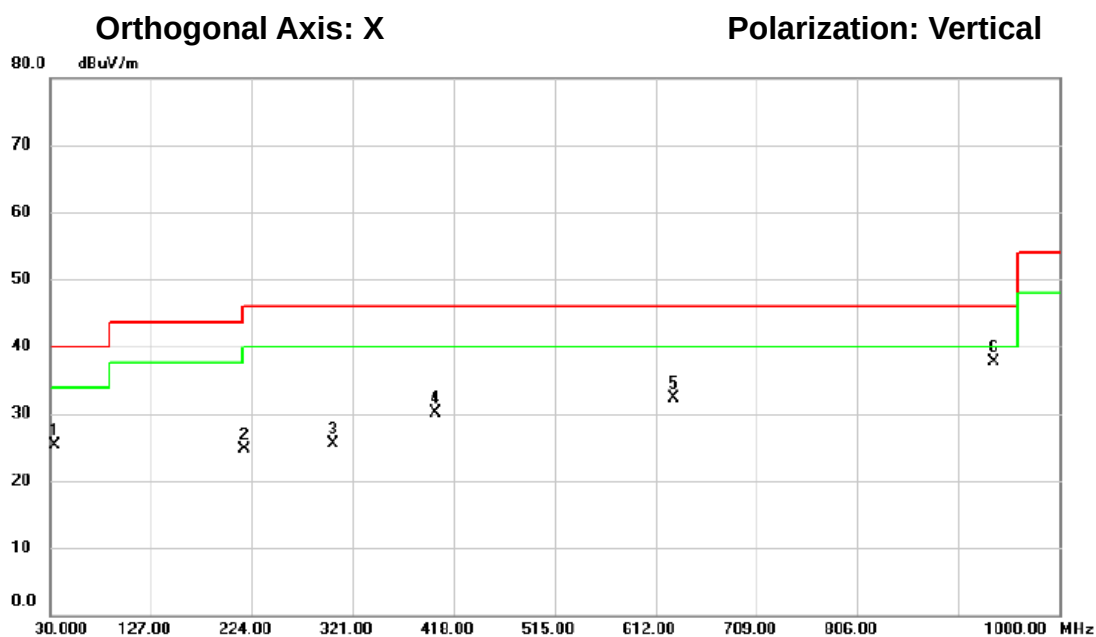


No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1		33.880	40.24	-14.92	25.32	40.00	-14.68	peak	
2		216.725	39.09	-14.48	24.61	46.00	-21.39	peak	
3		302.085	36.85	-11.36	25.49	46.00	-20.51	peak	
4		400.540	39.80	-9.71	30.09	46.00	-15.91	peak	
5		629.460	38.03	-5.81	32.22	46.00	-13.78	peak	
6	*	936.950	38.74	-0.97	37.77	46.00	-8.23	peak	

測試頻道: IEEE 802.11b / 2462 MHz 測試模式: 發射
 解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 100 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna 測試距離: 3 米
 檢 測 器: Quasi-Peak/Peak 測試日期: 107/09/28
 環境溫度: 25°C 環境濕度: 60%

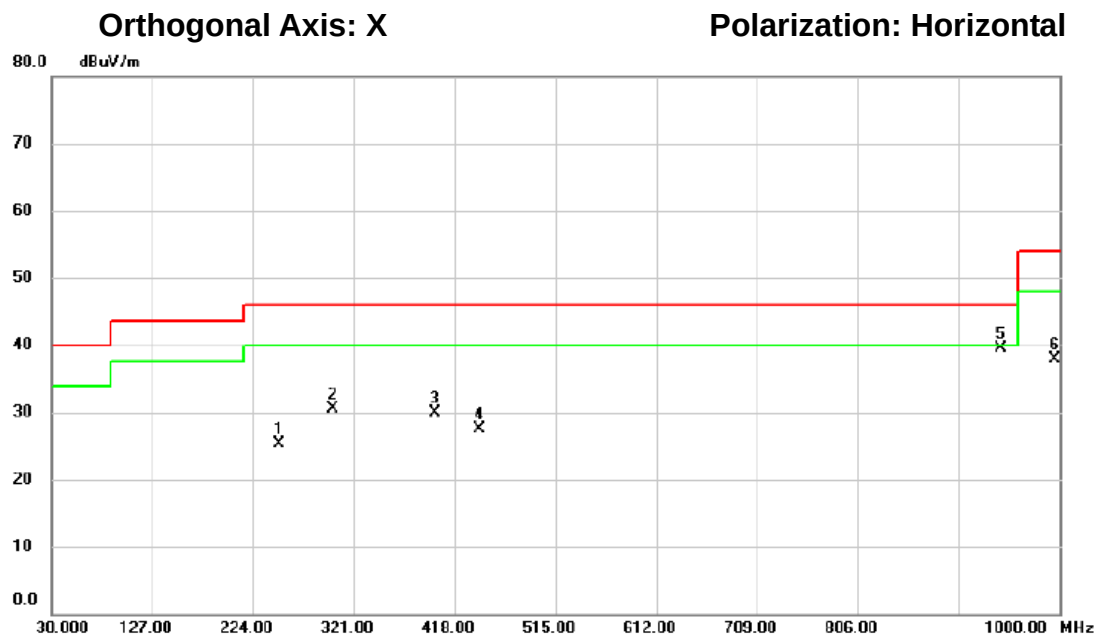

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		248.735	38.37	-12.99	25.38	46.00	-20.62	peak	
2		300.630	41.94	-11.39	30.55	46.00	-15.45	peak	
3		399.570	39.72	-9.73	29.99	46.00	-16.01	peak	
4		441.765	36.49	-8.95	27.54	46.00	-18.46	peak	
5 *		943.255	40.32	-0.88	39.44	46.00	-6.56	peak	
6		995.635	38.25	-0.43	37.82	54.00	-16.18	peak	


測試頻道: IEEE 802.11b / 2462 MHz	測試模式: 接收
解析頻寬: 100 kHz	視頻頻寬: 100 kHz
量測天線: Log-Bicon Antenna	測試距離: 3 米
檢 測 器: Quasi-Peak/Peak	測試日期: 107/09/28
環境溫度: 25°C	環境濕度: 60%

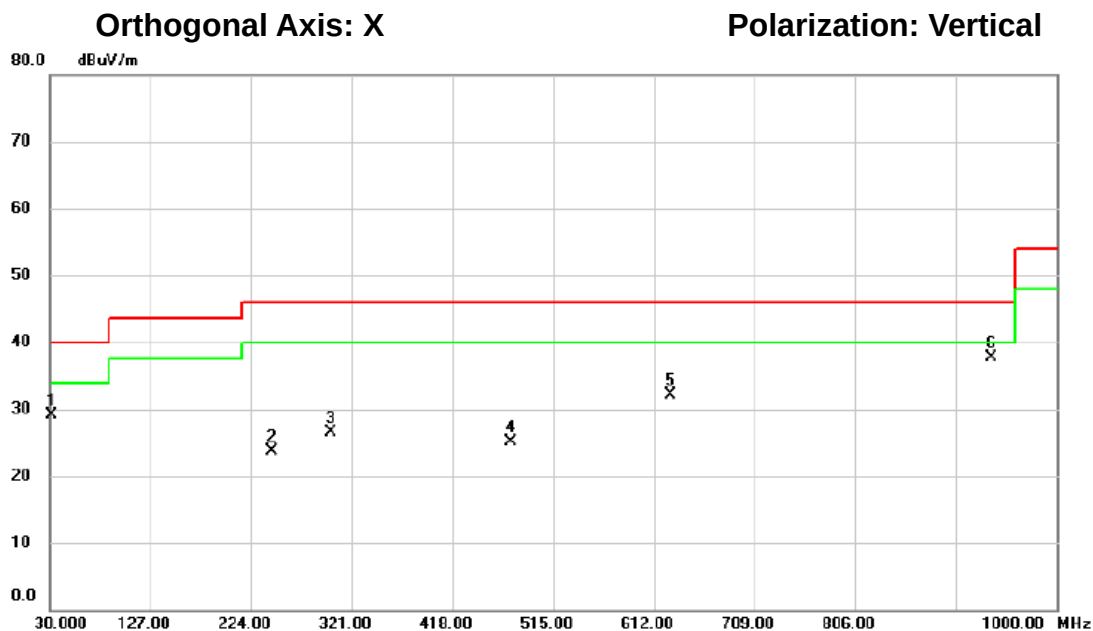

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		32.425	43.58	-14.55	29.03	40.00	-10.97	peak	
2		244.370	36.95	-13.19	23.76	46.00	-22.24	peak	
3		300.630	37.81	-11.39	26.42	46.00	-19.58	peak	
4		474.745	33.65	-8.58	25.07	46.00	-20.93	peak	
5		628.490	37.97	-5.82	32.15	46.00	-13.85	peak	
6 *		936.950	38.75	-0.97	37.78	46.00	-8.22	peak	

測試頻道: IEEE 802.11b / 2462 MHz
 解析頻寬: 100 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna
 檢 測 器: Quasi-Peak/Peak
 環境溫度: 25°C

測試模式: 接收
 視頻頻寬: 100 kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/28
 環境濕度: 60%

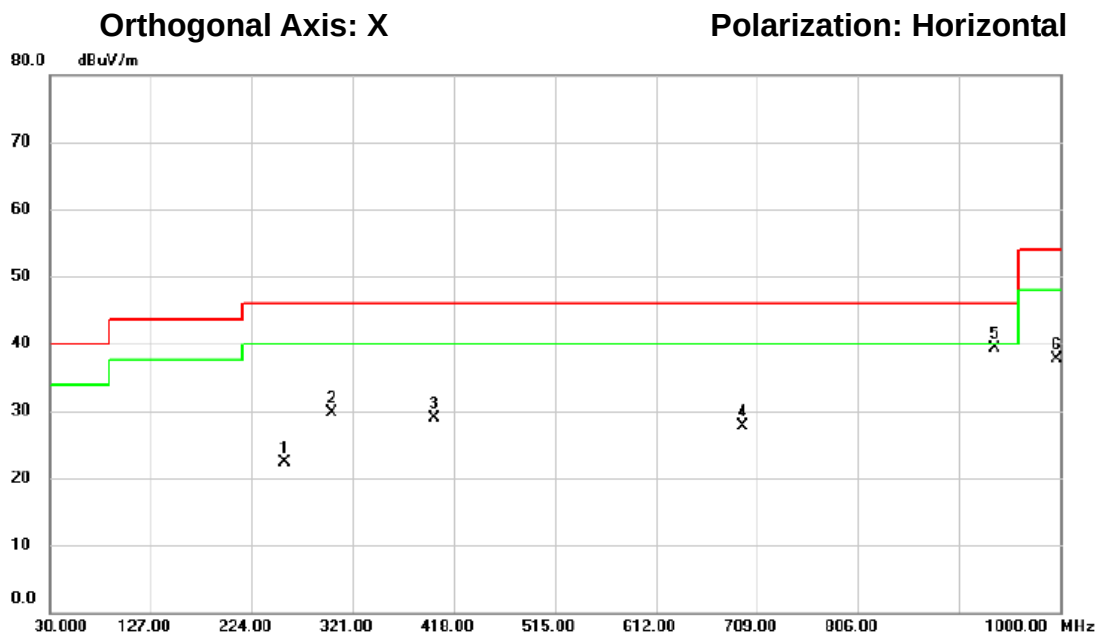

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		255.525	35.14	-12.77	22.37	46.00	-23.63	peak	
2		300.630	41.09	-11.39	29.70	46.00	-16.30	peak	
3		398.600	38.59	-9.74	28.85	46.00	-17.15	peak	
4		695.420	32.71	-4.97	27.74	46.00	-18.26	peak	
5	*	936.950	40.27	-0.97	39.30	46.00	-6.70	peak	
6		996.605	38.16	-0.42	37.74	54.00	-16.26	peak	

16.4.2 諧波及本地震盪 (1000 MHz - 主波之十倍諧波)

測試頻道: IEEE 802.11b / 2412 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%

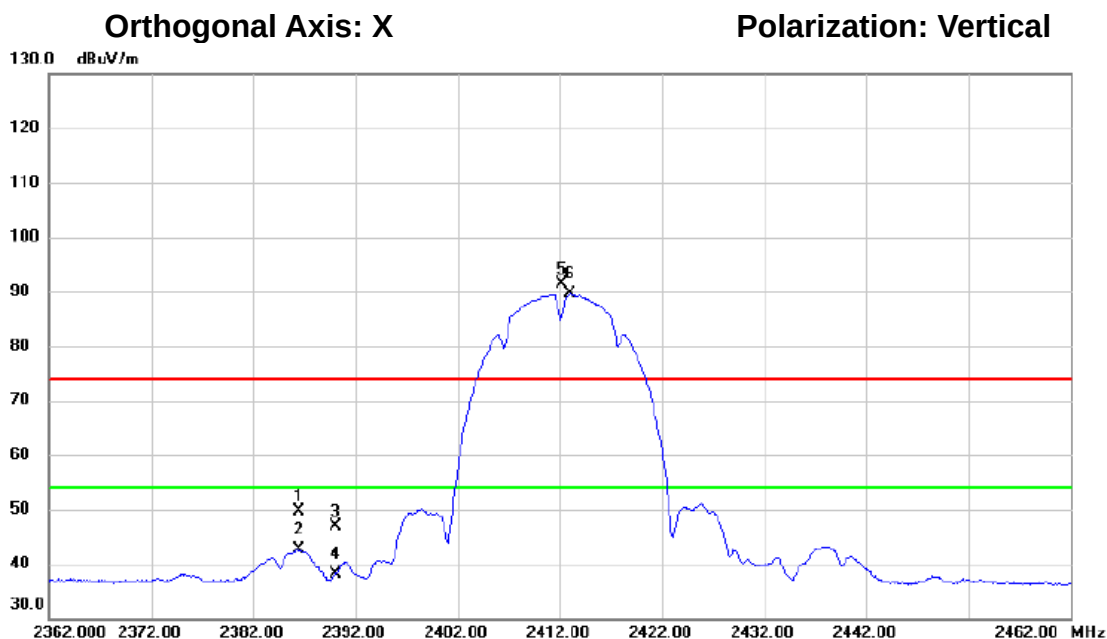

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2386.450	42.44	7.16	49.60	74.00	-24.40	peak	
2		2386.450	35.41	7.16	42.57	54.00	-11.43	AVG	
3		2390.000	39.74	7.17	46.91	74.00	-27.09	peak	
4		2390.000	30.99	7.17	38.16	54.00	-15.84	AVG	
5	X	2412.150	84.24	7.24	91.48	74.00	17.48	peak	主波訊號不予判定
6	*	2413.000	82.28	7.24	89.52	54.00	35.52	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11b / 2412 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

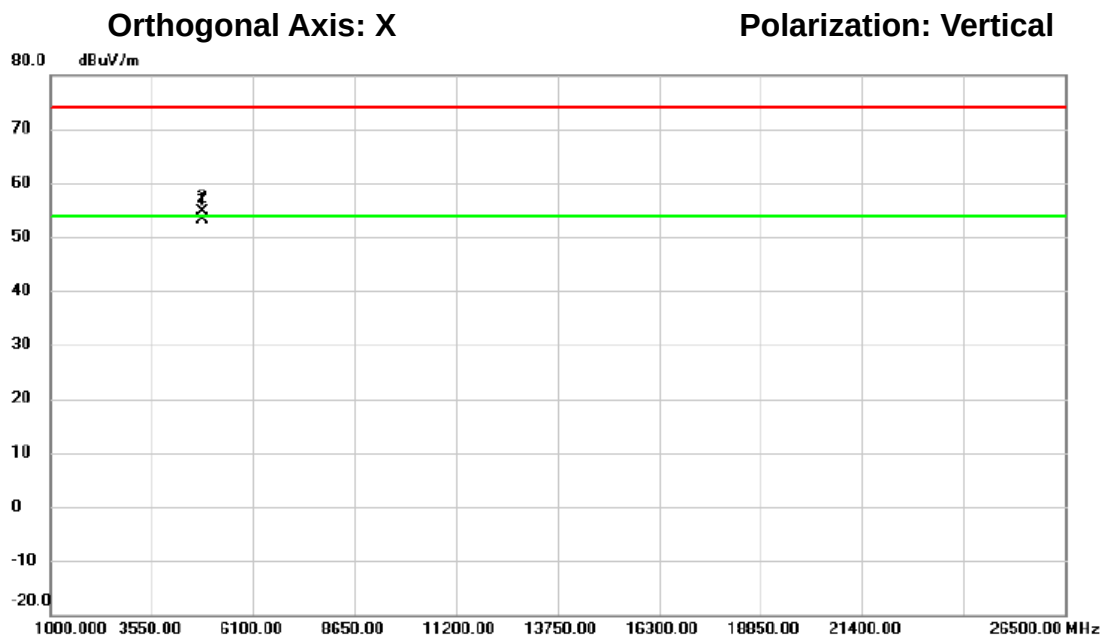


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	4824.215	49.75	3.45	53.20	54.00	-0.80	AVG	
2		4824.244	51.12	3.45	54.57	74.00	-19.43	peak	

測試頻道: IEEE 802.11b / 2412 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal

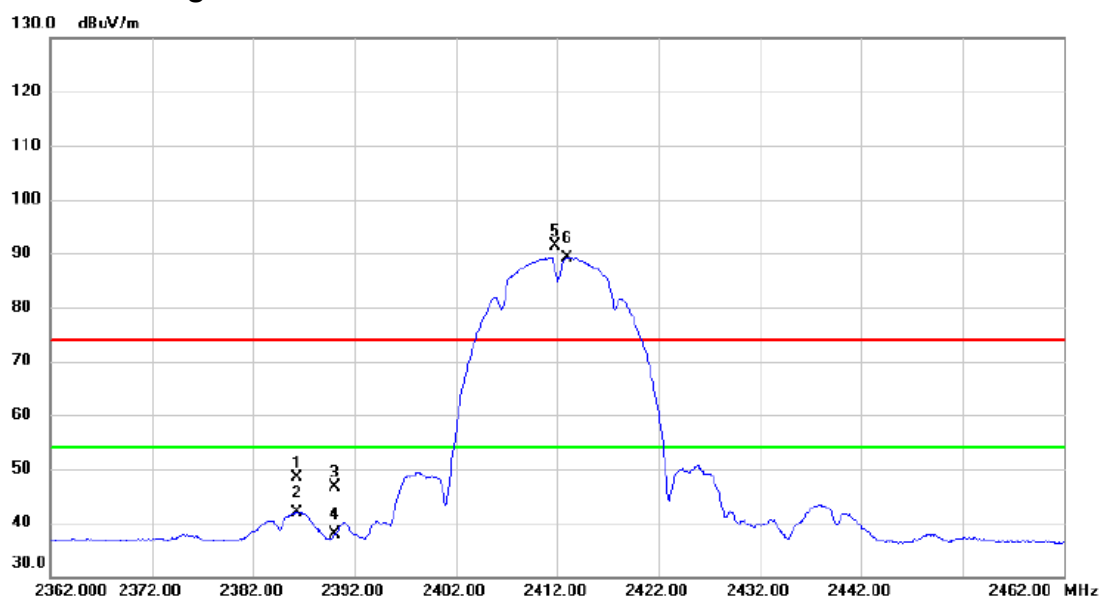

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2386.350	41.17	7.16	48.33	74.00	-25.67	peak	
2		2386.350	34.79	7.16	41.95	54.00	-12.05	AVG	
3		2390.000	39.41	7.17	46.58	74.00	-27.42	peak	
4		2390.000	30.60	7.17	37.77	54.00	-16.23	AVG	
5	X	2411.850	84.03	7.24	91.27	74.00	17.27	peak	主波訊號不予判定
6	*	2412.950	82.01	7.24	89.25	54.00	35.25	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11b / 2412 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

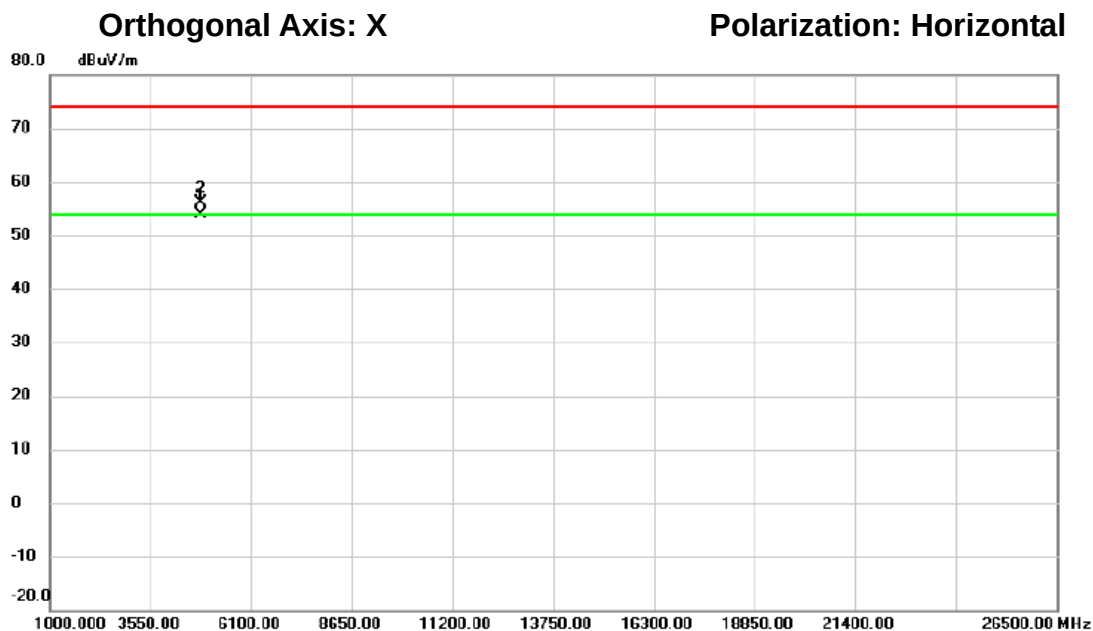


No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	4824.648	50.47	3.45	53.92	54.00	-0.08	AVG	
2		4824.685	52.65	3.45	56.10	74.00	-17.90	peak	

測試頻道: IEEE 802.11b / 2417 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical

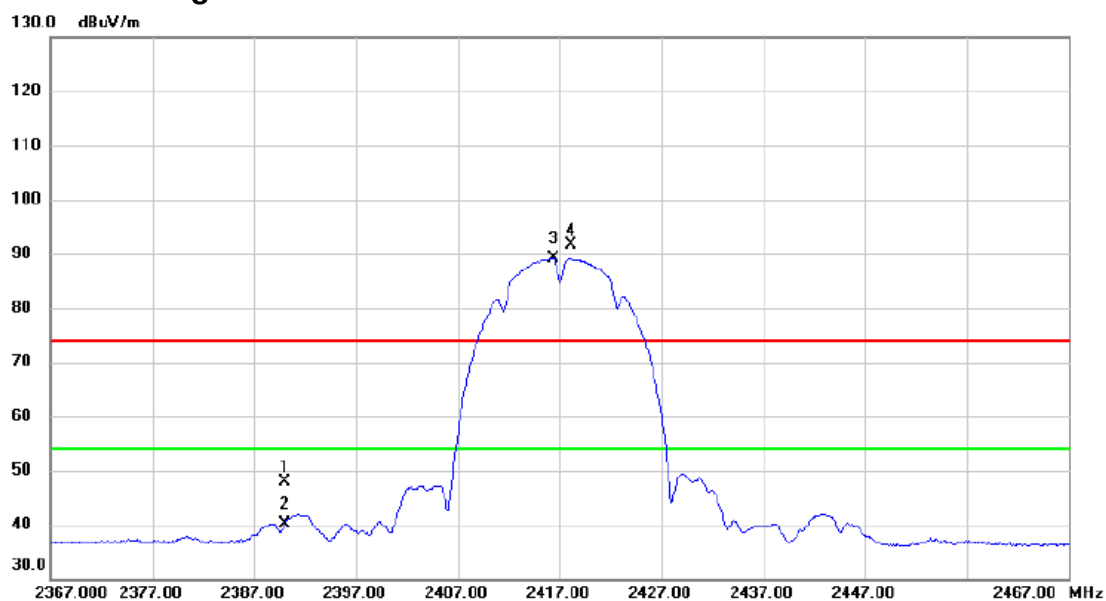

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		2390.000	40.72	7.17	47.89	74.00	-26.11	peak	
2		2390.000	33.00	7.17	40.17	54.00	-13.83	AVG	
3	*	2416.400	81.96	7.25	89.21	54.00	35.21	AVG	主波訊號不予判定
4	X	2418.100	84.48	7.26	91.74	74.00	17.74	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11b / 2417 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

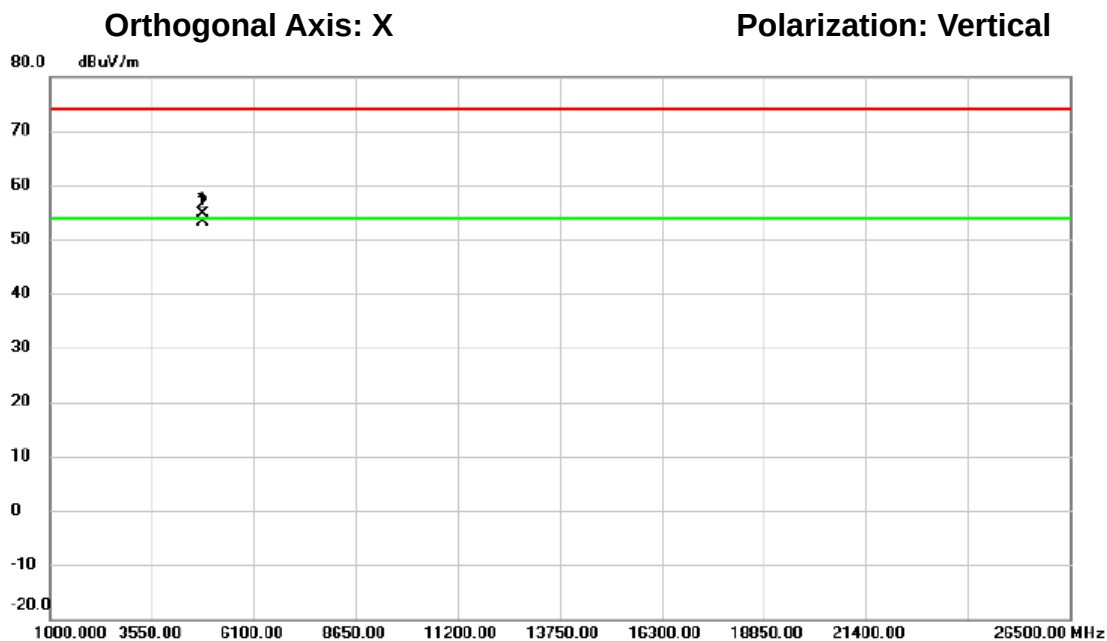


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		4834.033	51.09	3.48	54.57	74.00	-19.43	peak	
2	*	4834.062	49.53	3.48	53.01	54.00	-0.99	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11b / 2417 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal

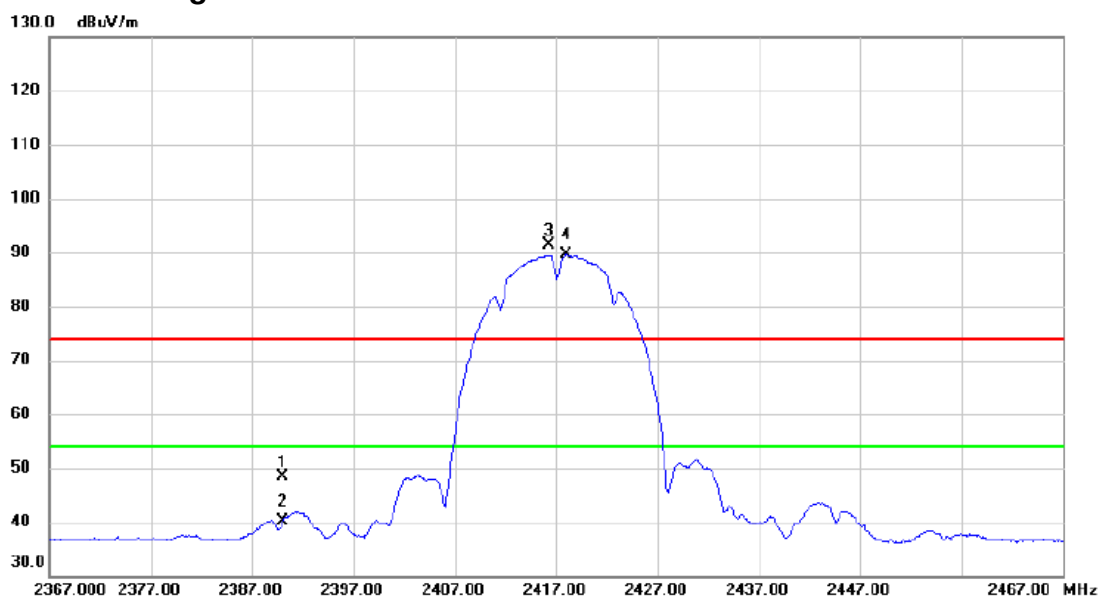

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	41.10	7.17	48.27	74.00	-25.73	peak	
2		2390.000	32.86	7.17	40.03	54.00	-13.97	AVG	
3	X	2416.300	84.14	7.25	91.39	74.00	17.39	peak	主波訊號不予判定
4	*	2417.950	82.30	7.26	89.56	54.00	35.56	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11b / 2417 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

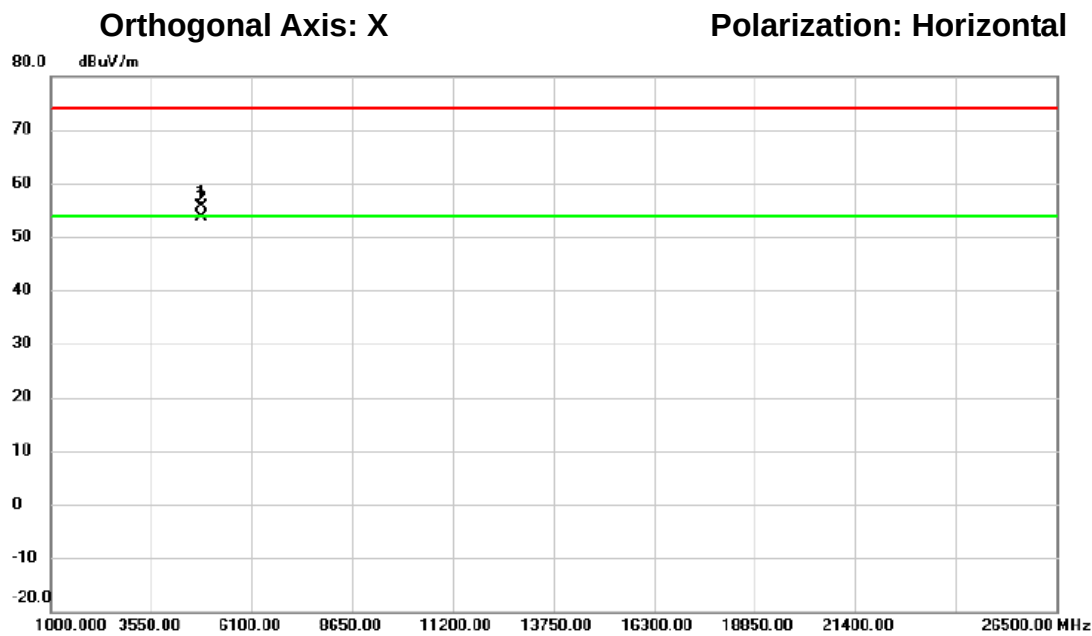

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		4834.318	52.21	3.48	55.69	74.00	-18.31	peak	
2	*	4834.328	50.16	3.48	53.64	54.00	-0.36	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11b / 2437 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

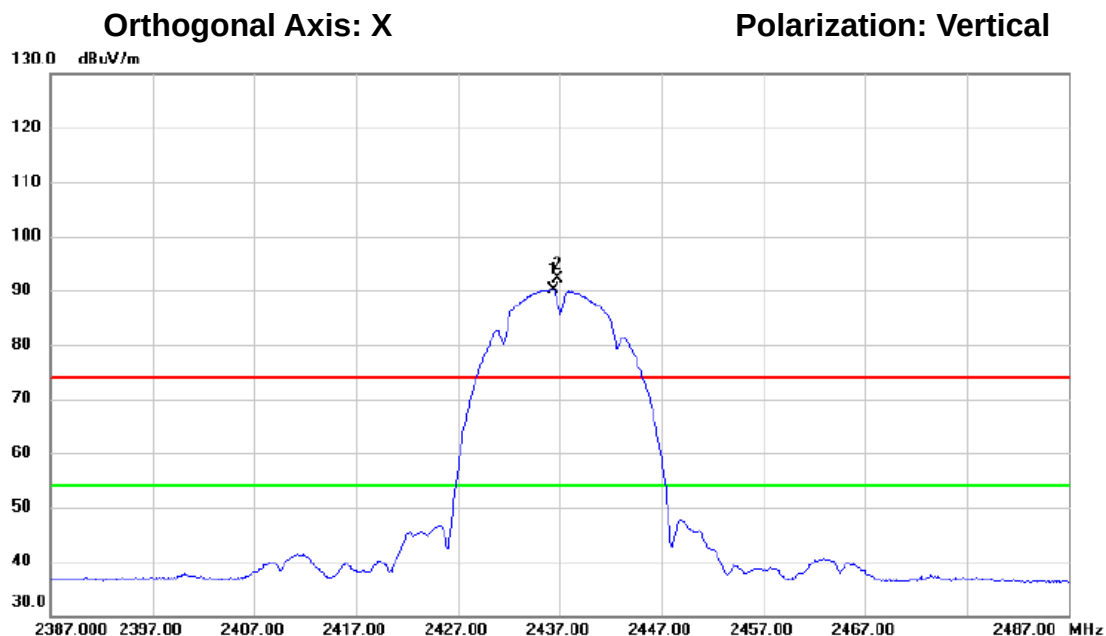

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	2436.350	82.80	7.31	90.11	54.00	36.11	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2436.800	84.74	7.32	92.06	74.00	18.06	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11b / 2437 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢 測 器: Peak/AV
環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/09/15
環境濕度: 52%

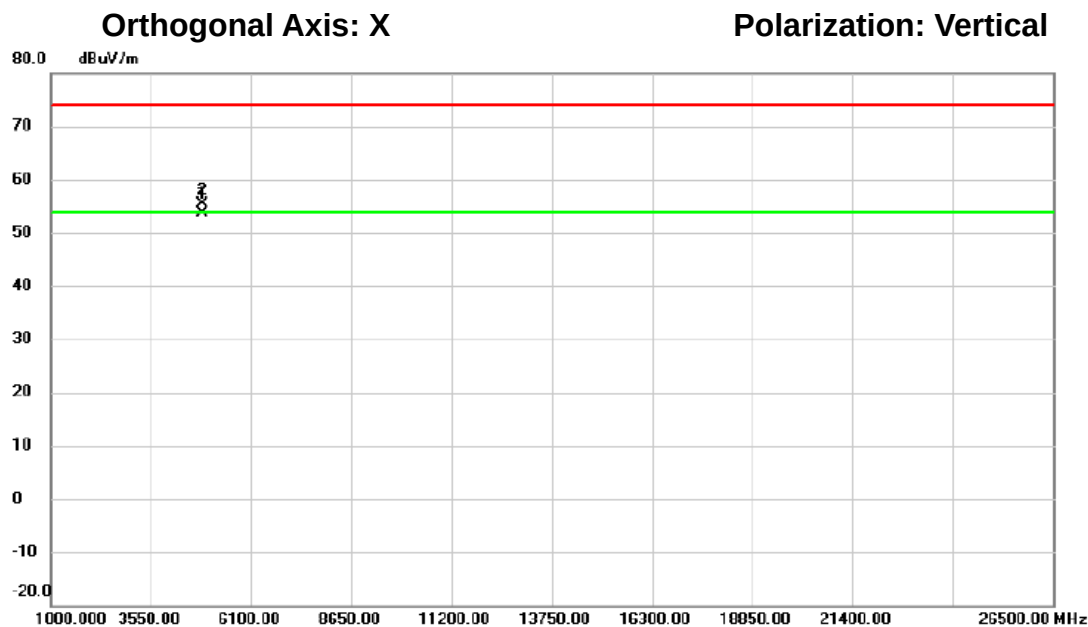


No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	4874.049	49.98	3.62	53.60	54.00	-0.40	AVG	
2		4874.091	51.65	3.62	55.27	74.00	-18.73	peak	

測試頻道: IEEE 802.11b / 2437 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal

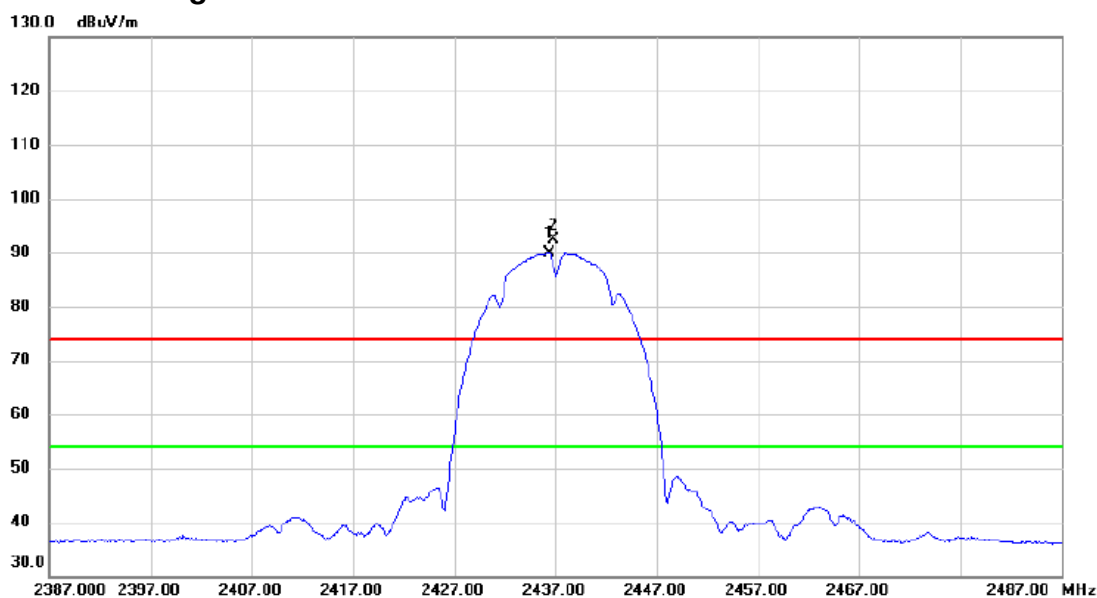

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	2436.350	82.60	7.31	89.91	54.00	35.91	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2436.750	85.05	7.32	92.37	74.00	18.37	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11b / 2437 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

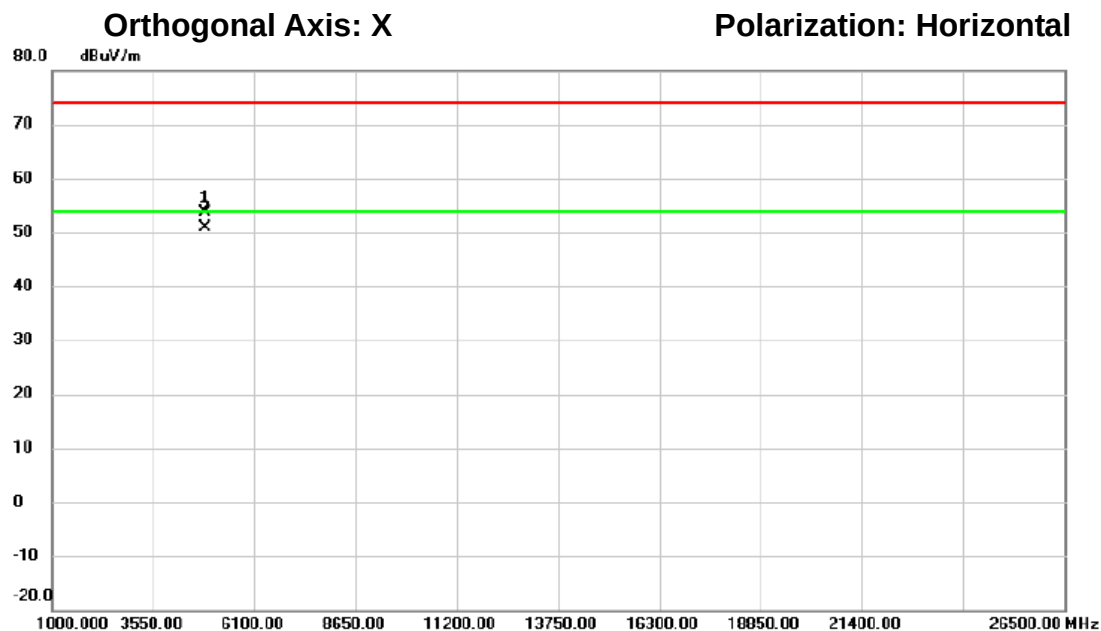

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1		4874.148	49.95	3.62	53.57	74.00	-20.43	peak	
2	*	4874.270	47.30	3.62	50.92	54.00	-3.08	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11b / 2457 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical

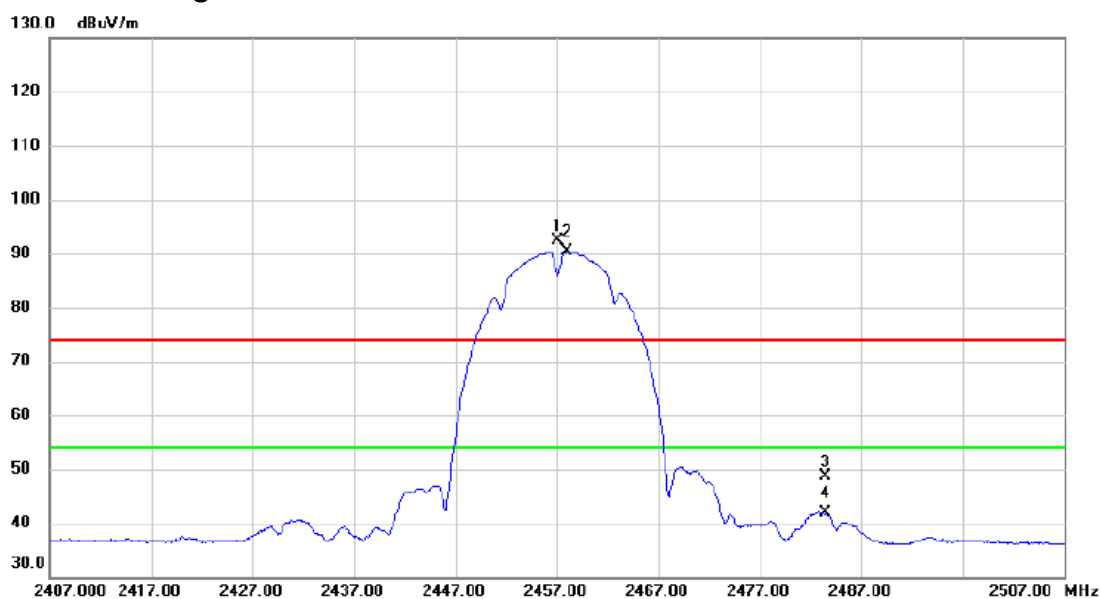

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2457.100	85.06	7.38	92.44	74.00	18.44	peak	主波訊號不予判定
2	*	2458.000	82.89	7.39	90.28	54.00	36.28	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	41.05	7.47	48.52	74.00	-25.48	peak	
4		2483.500	34.30	7.47	41.77	54.00	-12.23	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11b / 2457 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

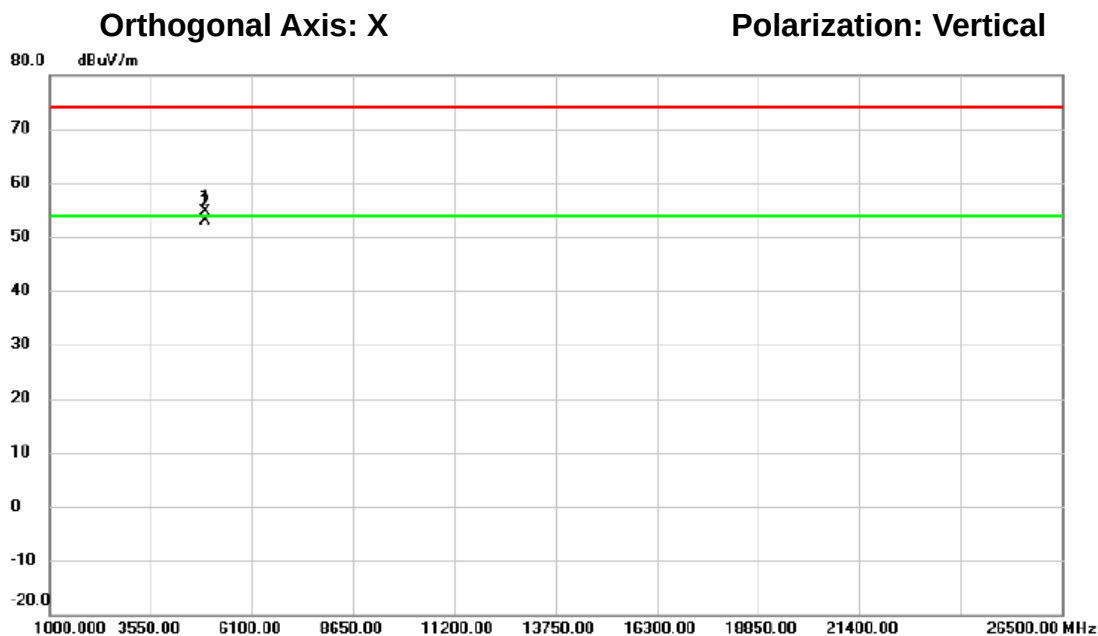

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		4913.993	50.95	3.78	54.73	74.00	-19.27	peak	
2	*	4914.057	49.18	3.78	52.96	54.00	-1.04	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11b / 2457 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

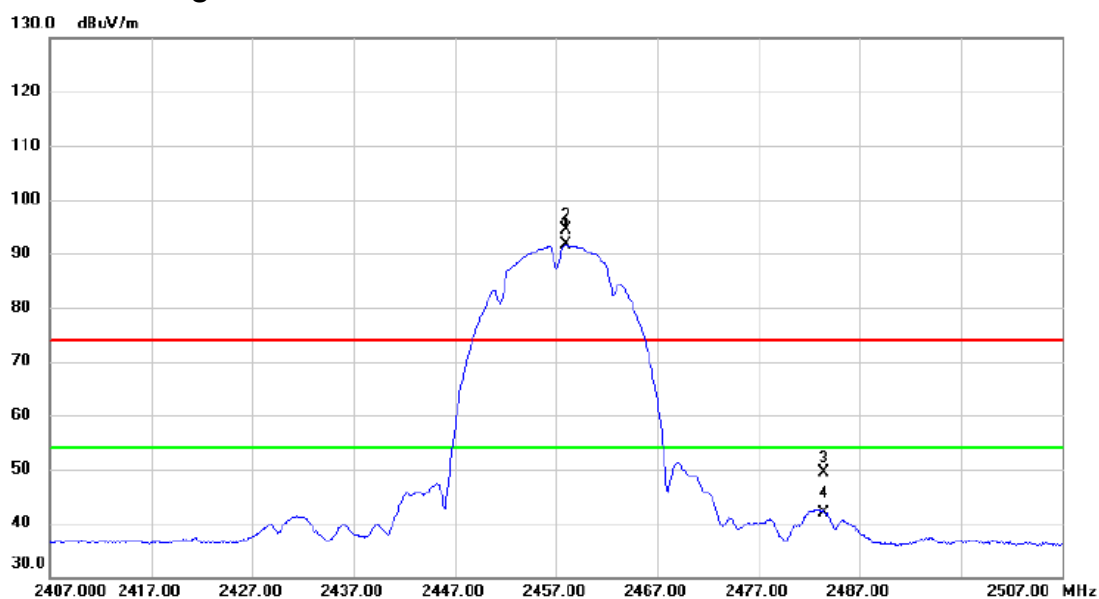

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	2457.950	84.20	7.39	91.59	54.00	37.59	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2458.050	86.91	7.39	94.30	74.00	20.30	peak	主波訊號不予判定
3		2483.500	41.83	7.47	49.30	74.00	-24.70	peak	
4		2483.500	34.37	7.47	41.84	54.00	-12.16	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11b / 2457 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

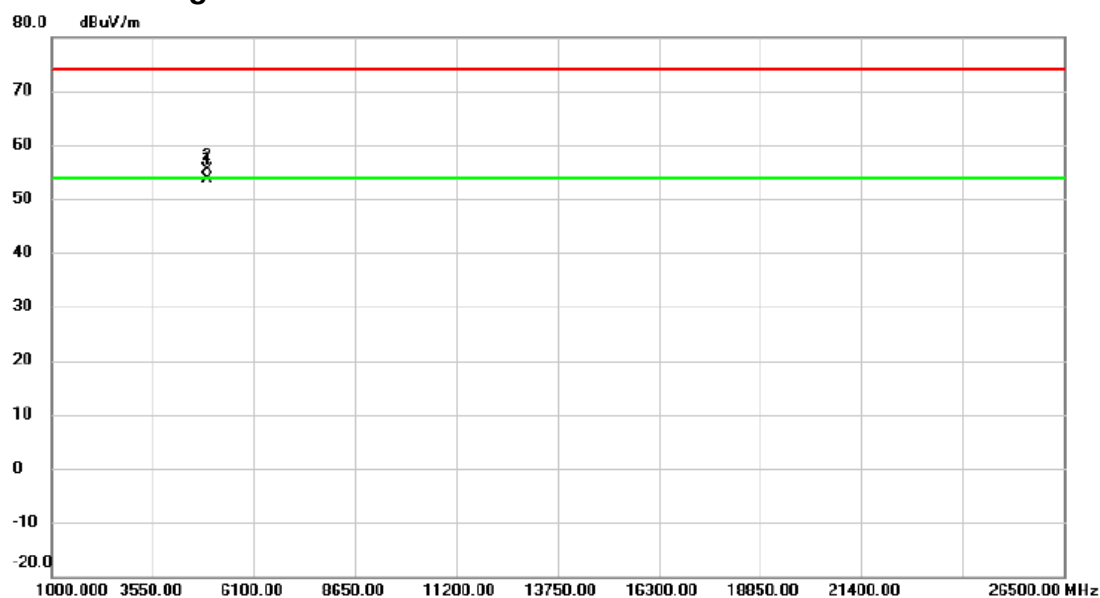


No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	4914.180	49.81	3.78	53.59	54.00	-0.41	AVG	
2		4914.235	51.62	3.78	55.40	74.00	-18.60	peak	

測試頻道: IEEE 802.11b / 2462 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical

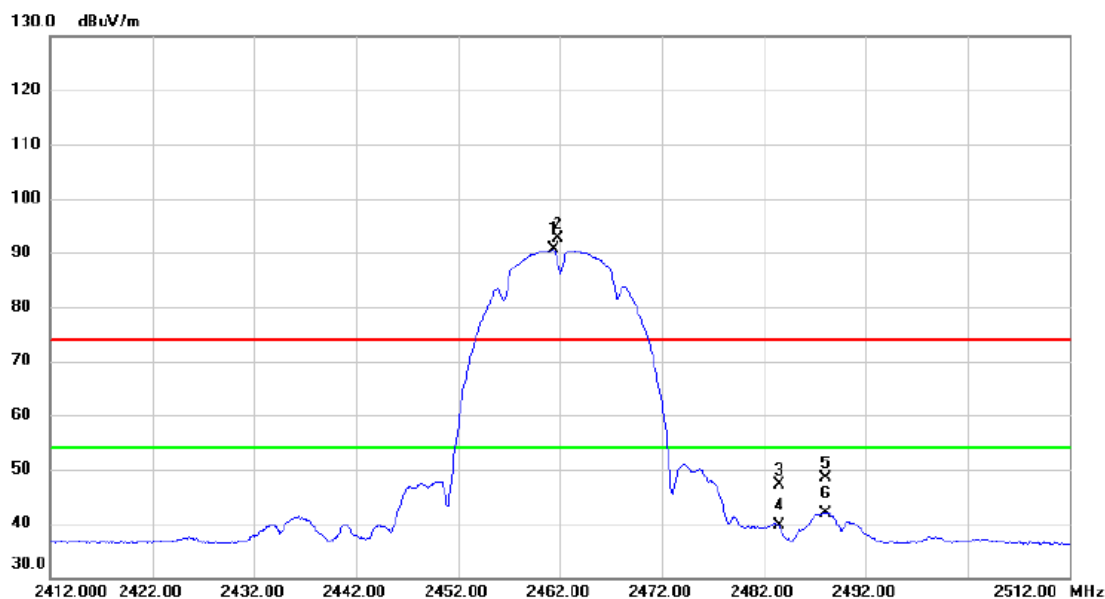

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	2461.350	83.14	7.39	90.53	54.00	36.53	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2461.850	85.15	7.39	92.54	74.00	18.54	peak	主波訊號不予判定
3		2483.500	39.55	7.47	47.02	74.00	-26.98	peak	
4		2483.500	32.05	7.47	39.52	54.00	-14.48	AVG	
5		2488.050	40.98	7.47	48.45	74.00	-25.55	peak	
6		2488.050	34.46	7.47	41.93	54.00	-12.07	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11b / 2462 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢 測 器: Peak/AV
環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/09/15
環境濕度: 52%

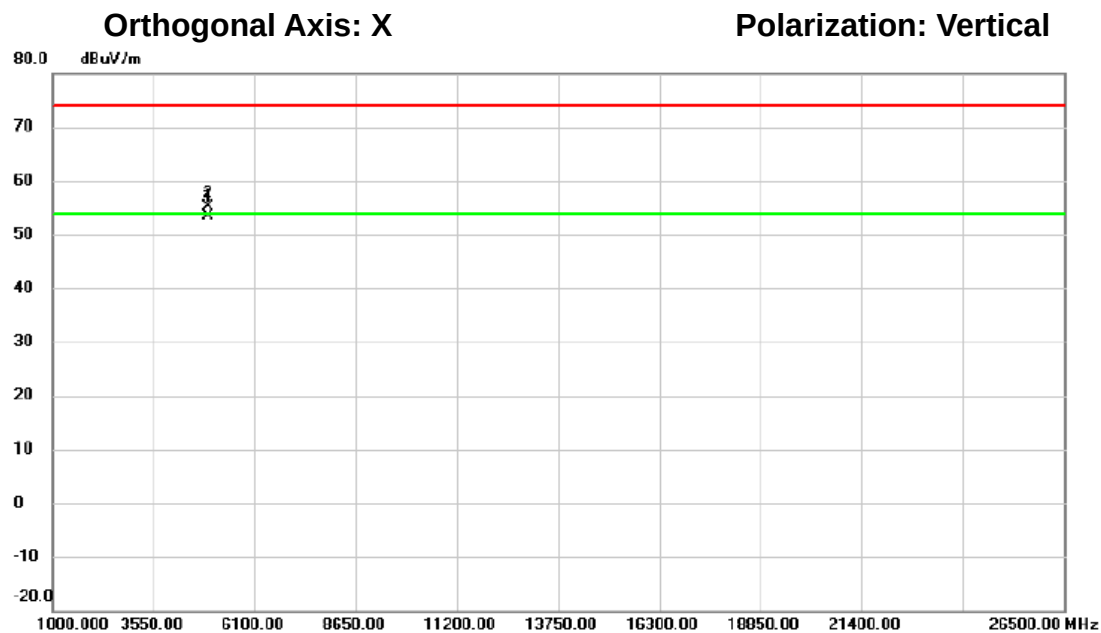


No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	4924.071	49.57	3.81	53.38	54.00	-0.62	AVG	
2		4924.081	51.29	3.81	55.10	74.00	-18.90	peak	

測試頻道: IEEE 802.11b / 2462 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal

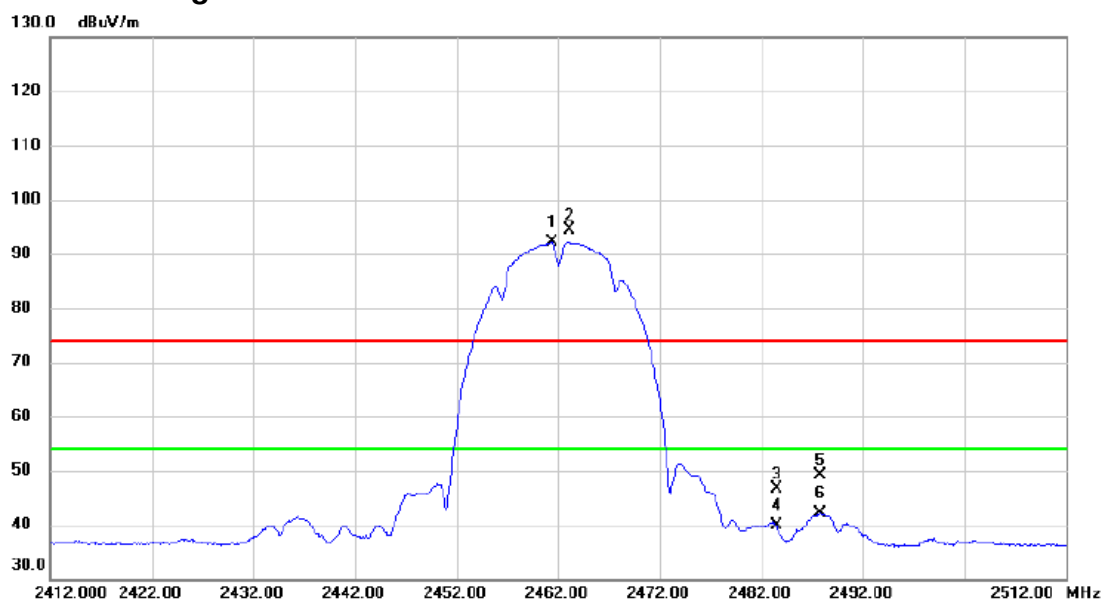

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	2461.350	84.65	7.39	92.04	54.00	38.04	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2463.100	86.95	7.39	94.34	74.00	20.34	peak	主波訊號不予判定
3		2483.500	39.27	7.47	46.74	74.00	-27.26	peak	
4		2483.500	32.40	7.47	39.87	54.00	-14.13	AVG	
5		2487.850	41.58	7.47	49.05	74.00	-24.95	peak	
6		2487.850	34.57	7.47	42.04	54.00	-11.96	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11b / 2462 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

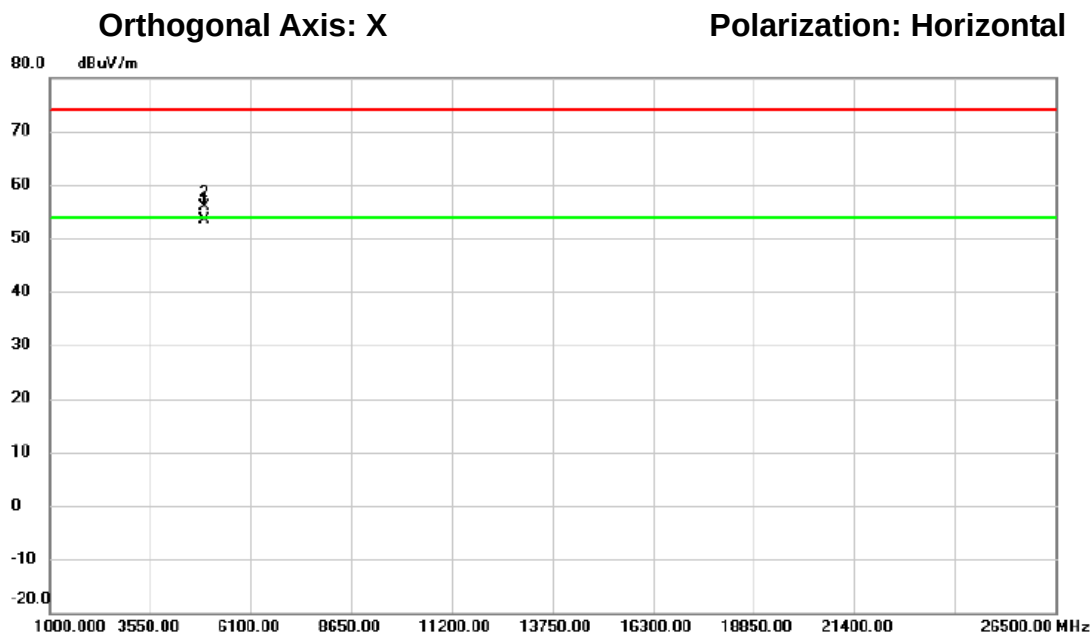


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	4924.285	49.59	3.81	53.40	54.00	-0.60	AVG	
2		4924.413	52.06	3.81	55.87	74.00	-18.13	peak	

測試頻道: IEEE 802.11g / 2412 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical

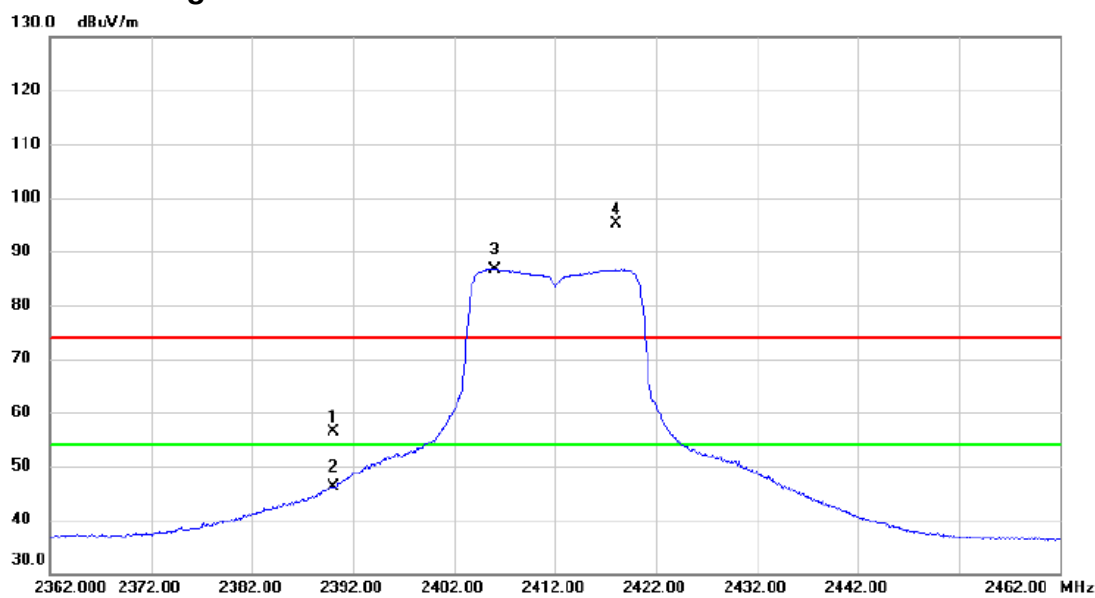

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	49.13	7.17	56.30	74.00	-17.70	peak	
2		2390.000	38.93	7.17	46.10	54.00	-7.90	AVG	
3	*	2406.050	79.49	7.22	86.71	54.00	32.71	AVG	主波訊號不予判定
4	X	2418.000	87.88	7.26	95.14	74.00	21.14	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11g / 2412 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢 測 器: Peak/AV
環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/09/15
環境濕度: 52%

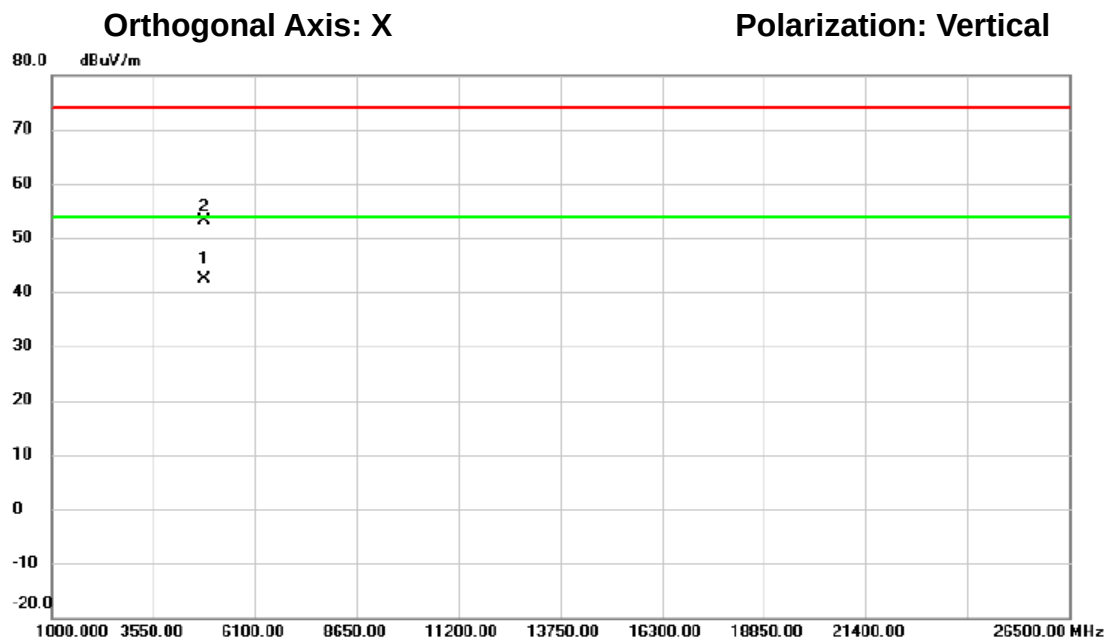


No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	4823.475	38.94	3.44	42.38	54.00	-11.62	AVG	
2		4824.625	49.73	3.45	53.18	74.00	-20.82	peak	

測試頻道: IEEE 802.11g / 2412 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

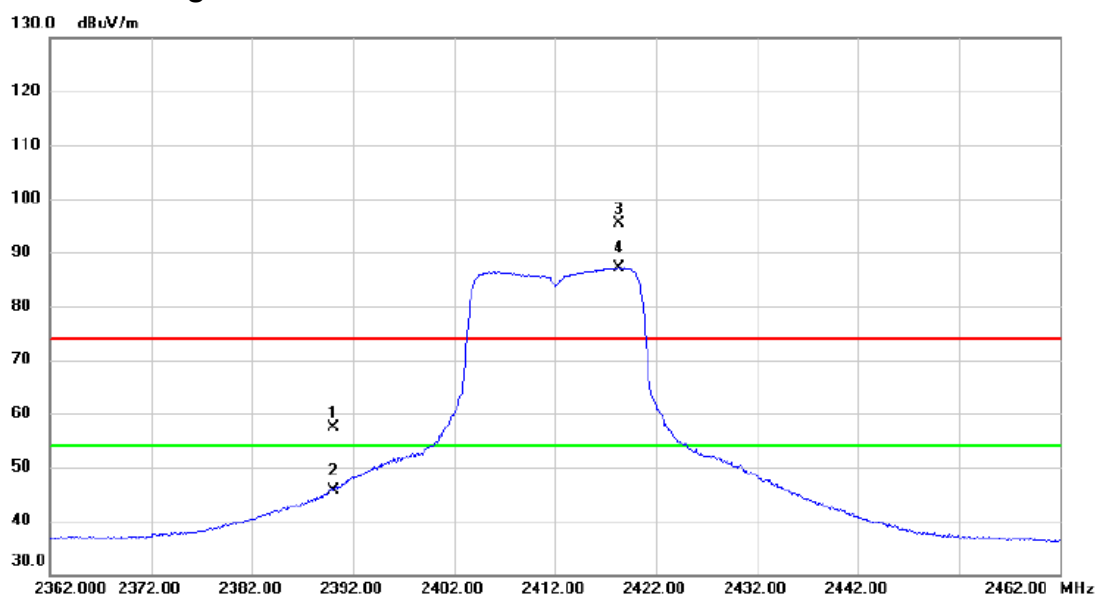

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	50.32	7.17	57.49	74.00	-16.51	peak	
2		2390.000	38.48	7.17	45.65	54.00	-8.35	AVG	
3	X	2418.300	88.22	7.26	95.48	74.00	21.48	peak	主波訊號不予判定
4	*	2418.350	79.87	7.26	87.13	54.00	33.13	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11g / 2412 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

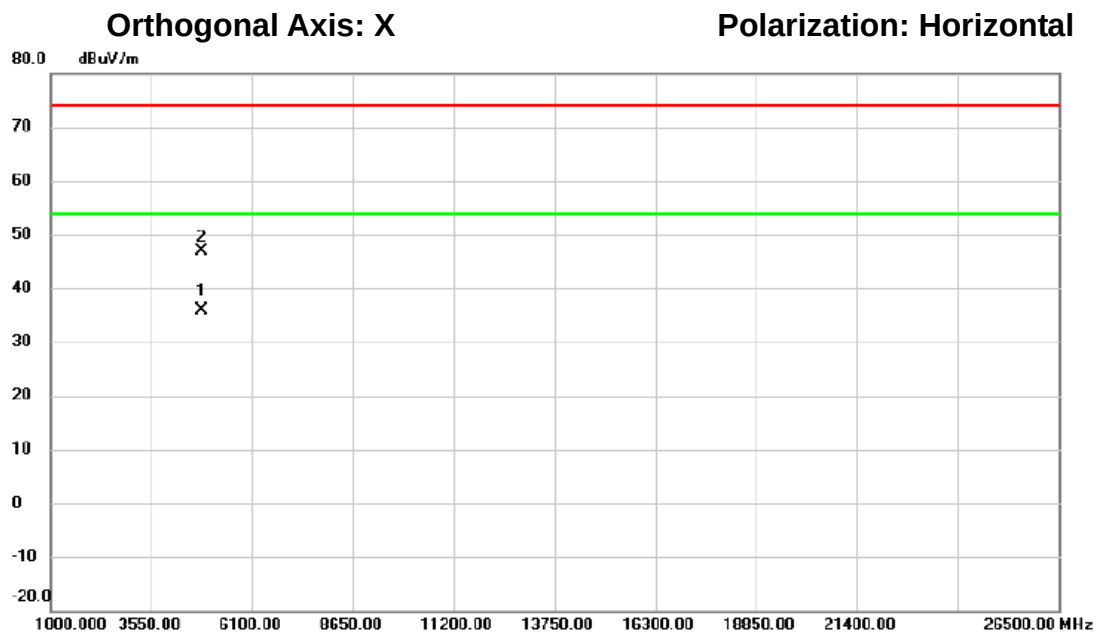


No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	4823.900	32.36	3.44	35.80	54.00	-18.20	AVG	
2		4825.650	43.35	3.46	46.81	74.00	-27.19	peak	

測試頻道: IEEE 802.11g / 2417 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢 測 器: Peak/AV
環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/09/15
環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical

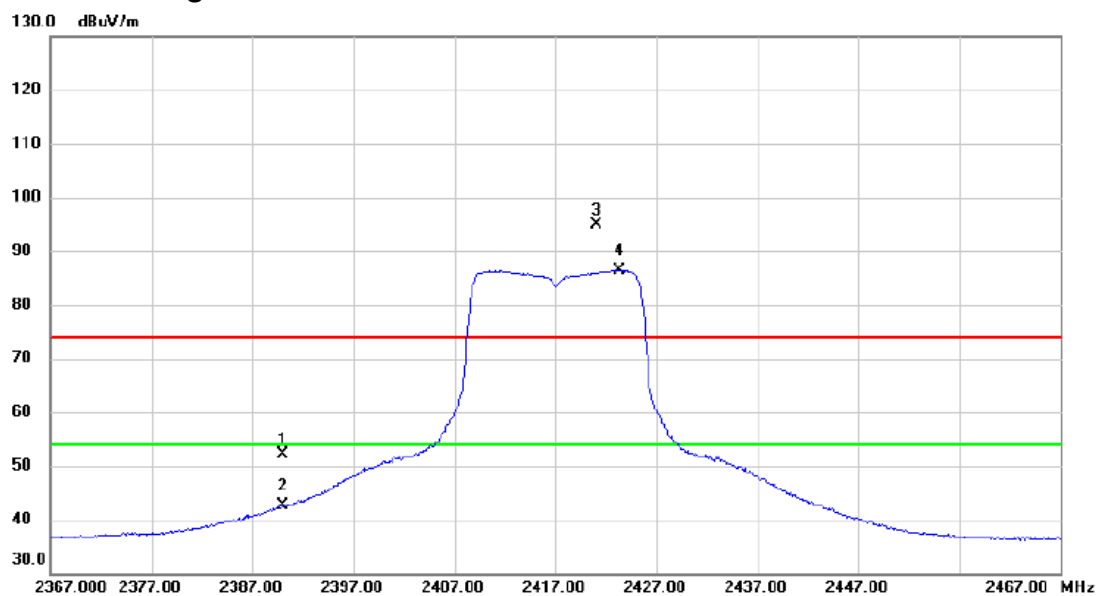

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	45.06	7.17	52.23	74.00	-21.77	peak	
2		2390.000	35.34	7.17	42.51	54.00	-11.49	AVG	
3	X	2421.000	87.51	7.27	94.78	74.00	20.78	peak	主波訊號不予判定
4	*	2423.350	79.19	7.28	86.47	54.00	32.47	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11g / 2417 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢 測 器: Peak/AV
環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/09/15
環境濕度: 52%

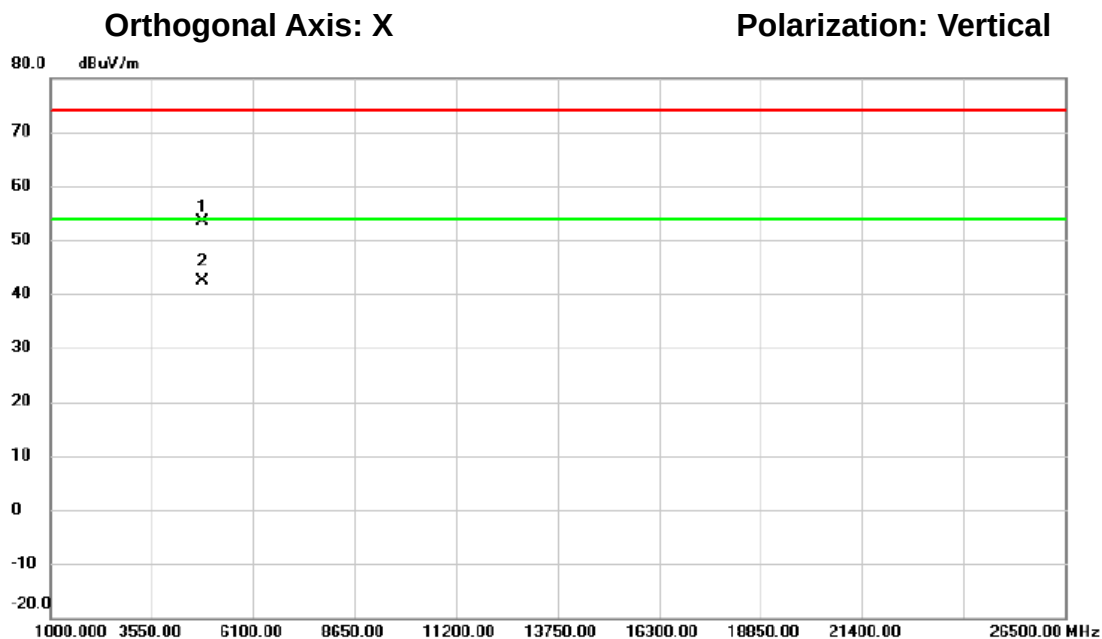


No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		4833.050	49.85	3.48	53.33	74.00	-20.67	peak	
2	*	4834.075	38.79	3.48	42.27	54.00	-11.73	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11g / 2417 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

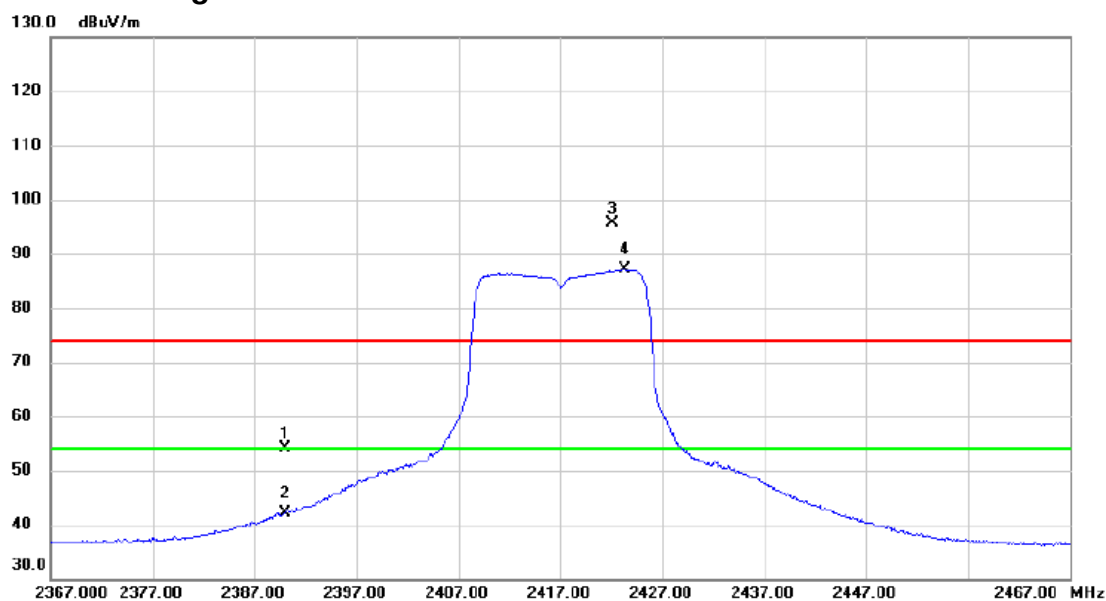

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	46.93	7.17	54.10	74.00	-19.90	peak	
2		2390.000	34.98	7.17	42.15	54.00	-11.85	AVG	
3	X	2422.200	88.37	7.28	95.65	74.00	21.65	peak	主波訊號不予判定
4	*	2423.300	79.77	7.28	87.05	54.00	33.05	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11g / 2417 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal

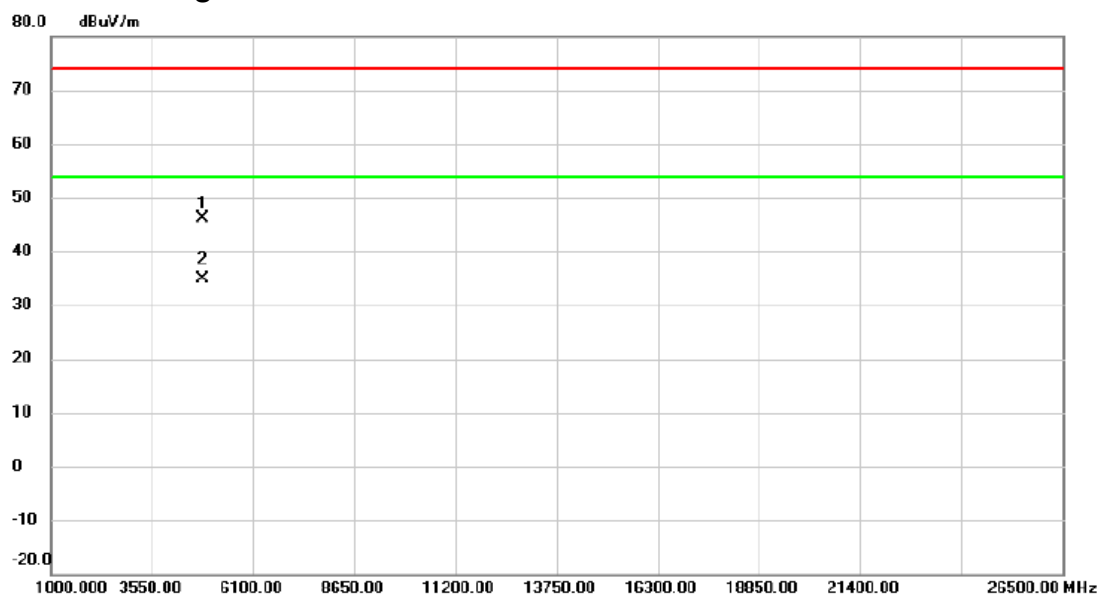

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1		4831.875	42.56	3.47	46.03	74.00	-27.97	peak	
2	*	4834.400	31.52	3.48	35.00	54.00	-19.00	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11g / 2437 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

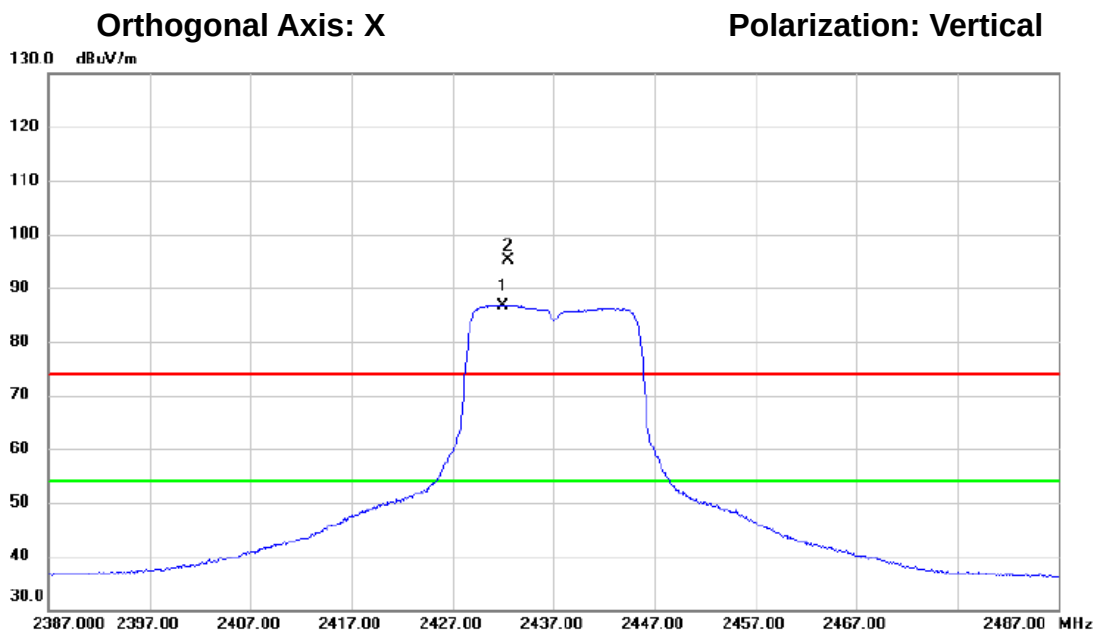

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	2432.050	79.45	7.29	86.74	54.00	32.74	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2432.600	87.74	7.29	95.03	74.00	21.03	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11g / 2437 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical

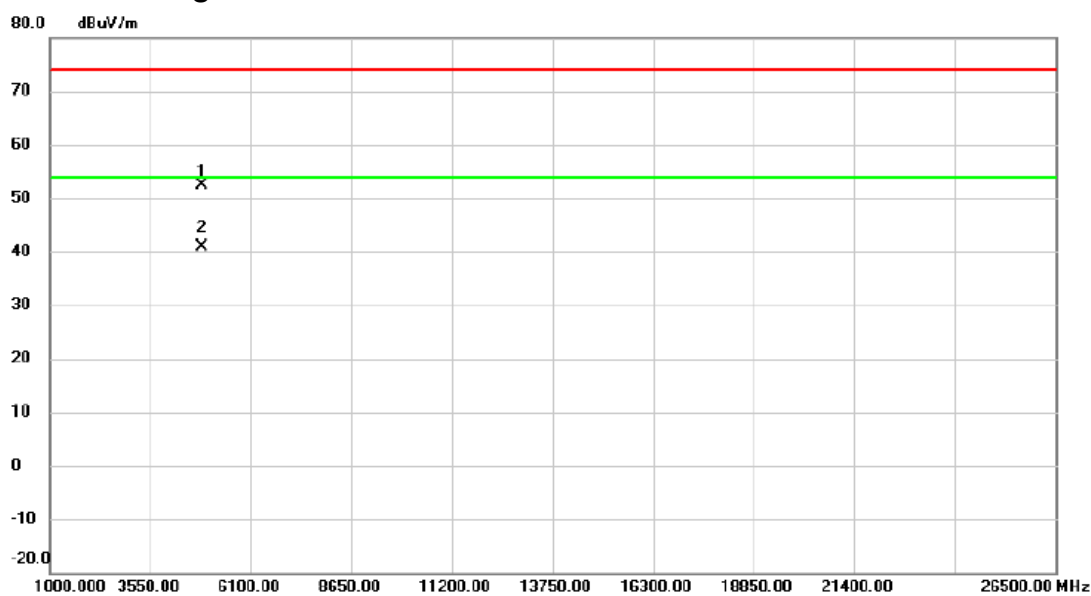

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		4870.450	48.78	3.61	52.39	74.00	-21.61	peak	
2	*	4874.675	37.16	3.62	40.78	54.00	-13.22	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11g / 2437 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

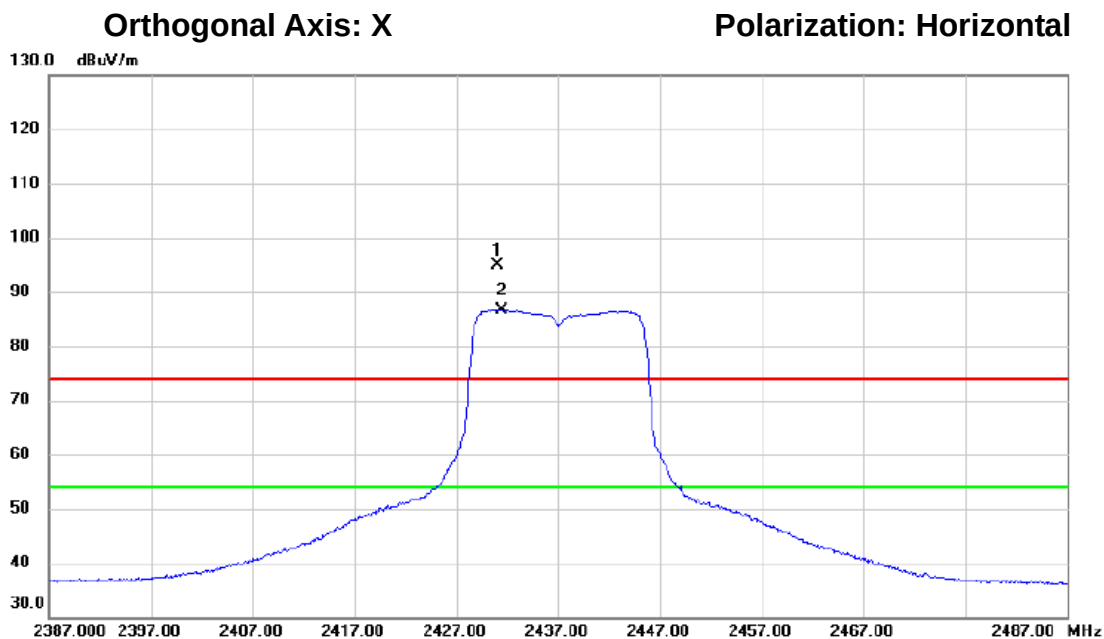

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	2431.050	87.67	7.29	94.96	74.00	20.96	peak	主波訊號不予判定
2	*	2431.500	79.35	7.29	86.64	54.00	32.64	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11g / 2437 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

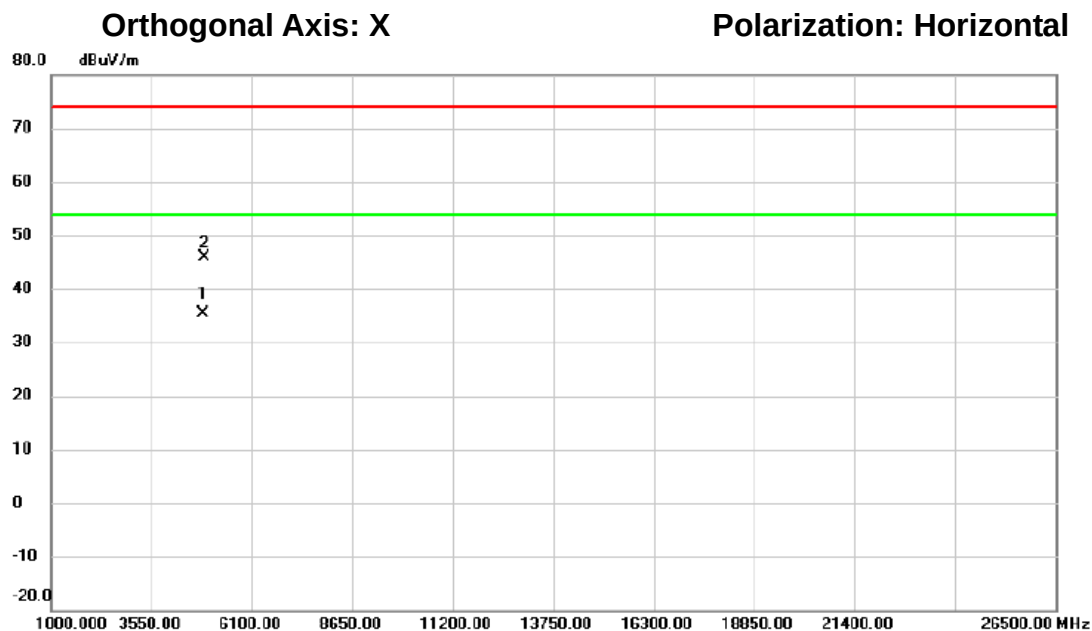


No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	4875.050	31.82	3.64	35.46	54.00	-18.54	AVG	
2		4876.825	42.23	3.64	45.87	74.00	-28.13	peak	

測試頻道: IEEE 802.11g / 2457 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical

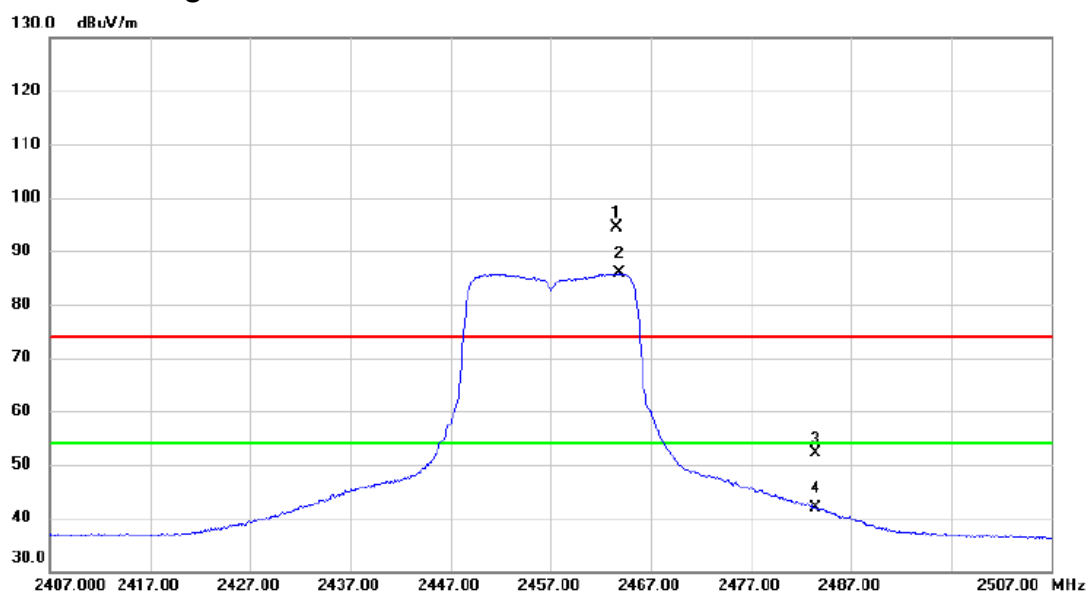

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2463.650	86.98	7.40	94.38	74.00	20.38	peak	主波訊號不予判定
2	*	2463.850	78.43	7.40	85.83	54.00	31.83	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	44.73	7.47	52.20	74.00	-21.80	peak	
4		2483.500	34.53	7.47	42.00	54.00	-12.00	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11g / 2457 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

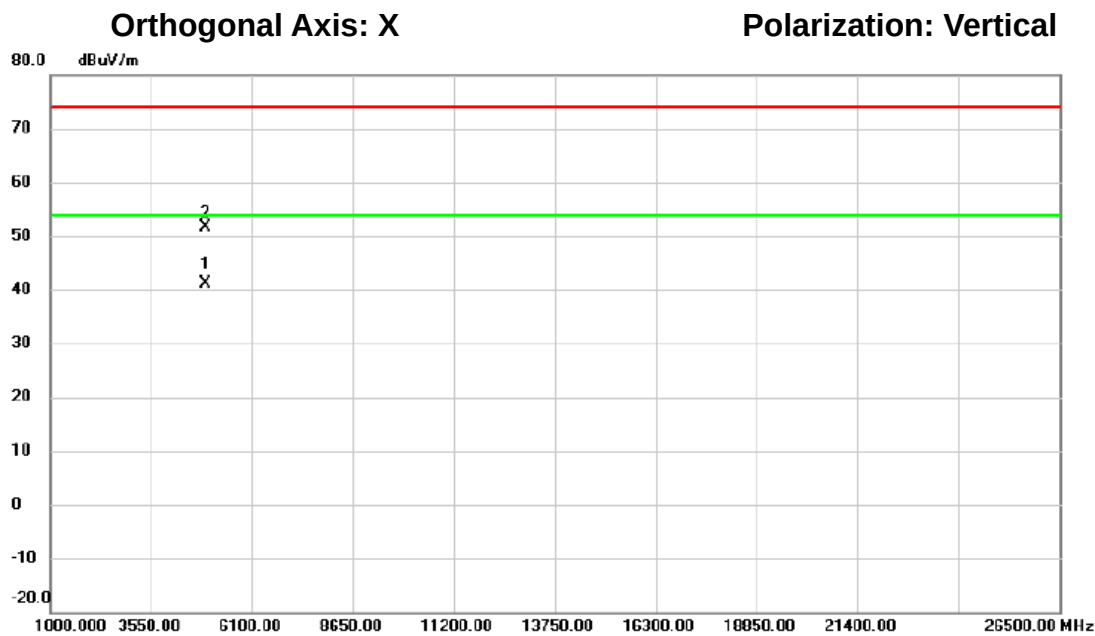

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	4914.150	37.26	3.78	41.04	54.00	-12.96	AVG	
2		4914.450	47.87	3.78	51.65	74.00	-22.35	peak	

測試頻道: IEEE 802.11g / 2457 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

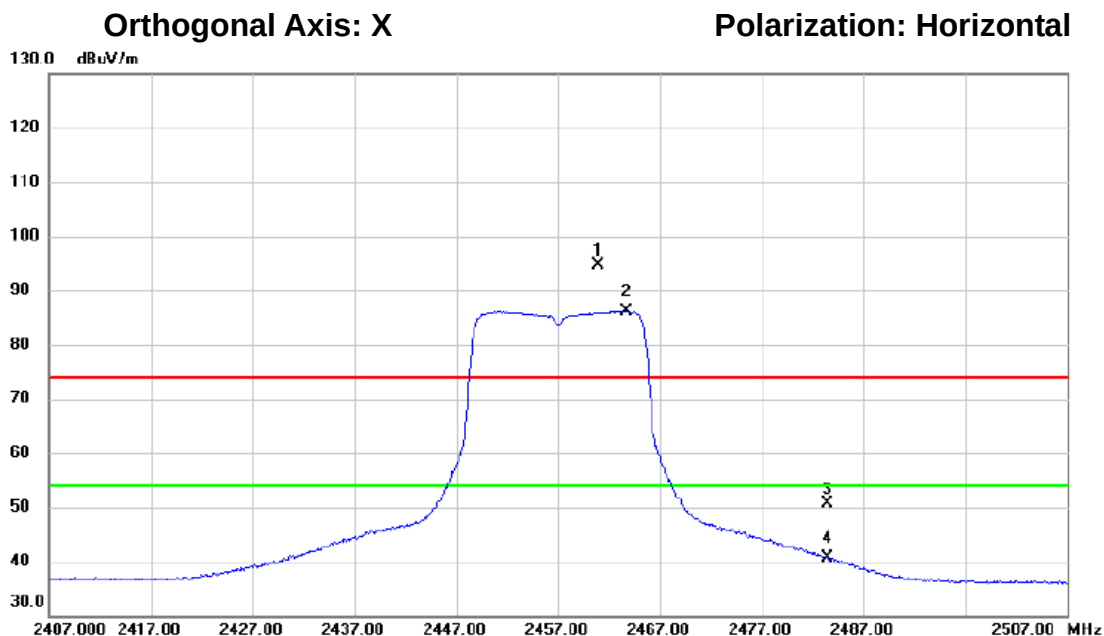

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2460.950	87.16	7.39	94.55	74.00	20.55	peak	主波訊號不予判定
2	*	2463.750	78.83	7.40	86.23	54.00	32.23	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	43.23	7.47	50.70	74.00	-23.30	peak	
4		2483.500	33.26	7.47	40.73	54.00	-13.27	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11g / 2457 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

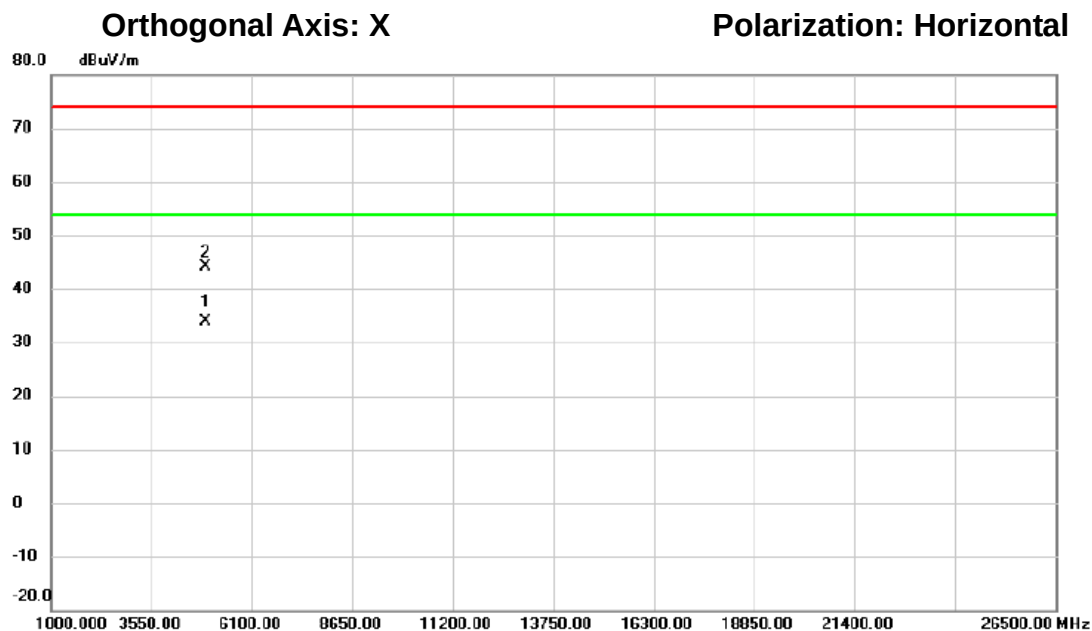


No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	4912.525	30.19	3.76	33.95	54.00	-20.05	AVG	
2		4913.400	40.35	3.76	44.11	74.00	-29.89	peak	

測試頻道: IEEE 802.11g / 2462 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical

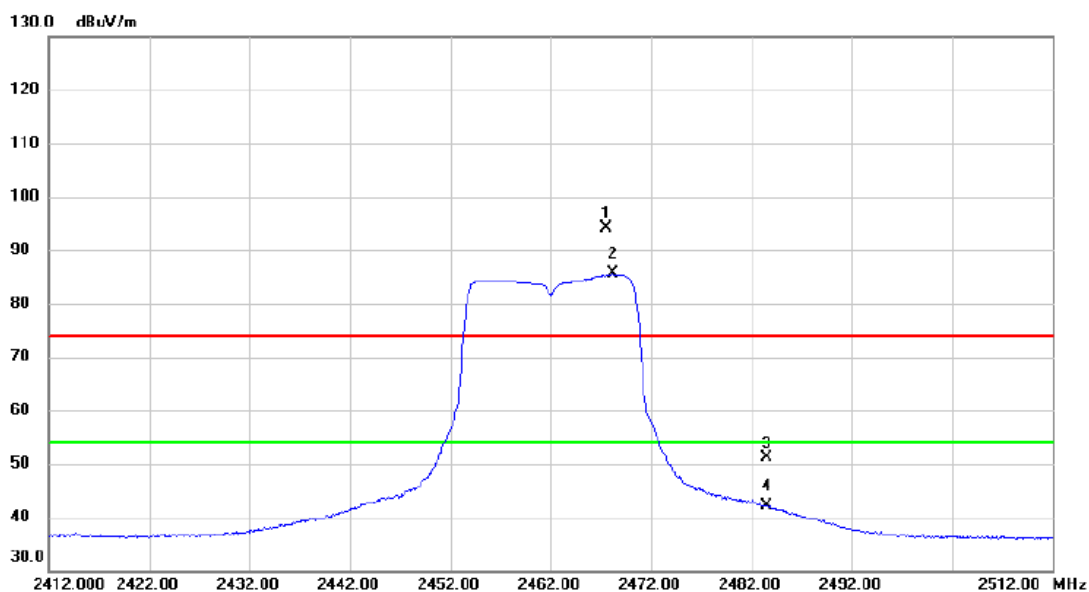

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2467.550	86.61	7.41	94.02	74.00	20.02	peak	主波訊號不予判定
2	*	2468.250	78.11	7.41	85.52	54.00	31.52	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	43.71	7.47	51.18	74.00	-22.82	peak	
4		2483.500	34.55	7.47	42.02	54.00	-11.98	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11g / 2462 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢 測 器: Peak/AV
環境溫度: 24°C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/09/15
環境濕度: 52%

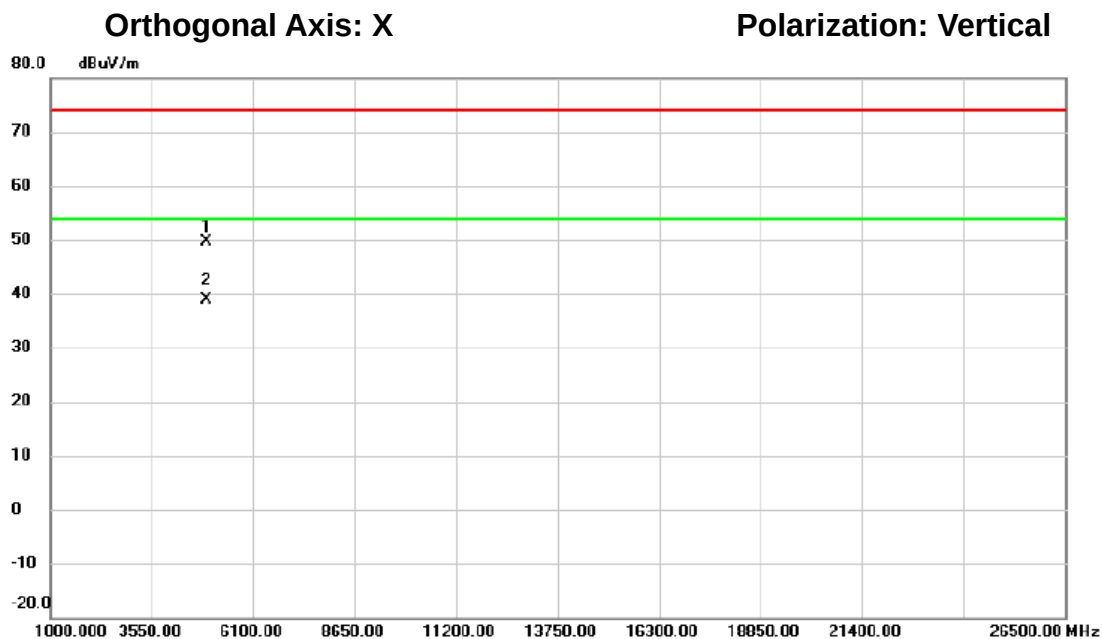

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		4913.400	45.96	3.76	49.72	74.00	-24.28	peak	
2	*	4923.650	34.96	3.81	38.77	54.00	-15.23	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11g / 2462 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

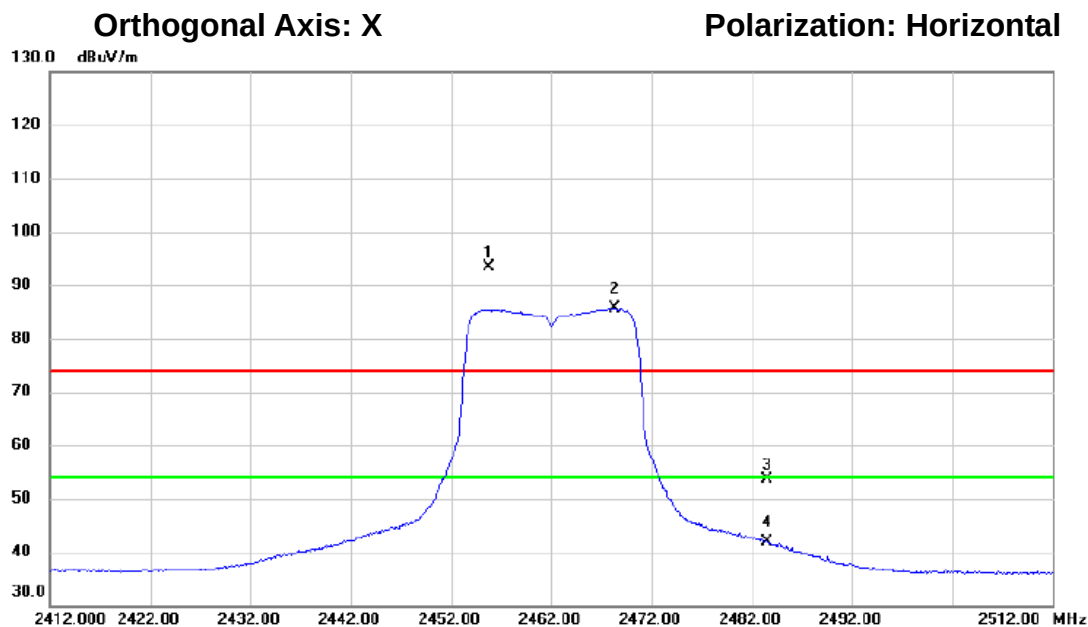

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2455.750	85.99	7.37	93.36	74.00	19.36	peak	主波訊號不予判定
2	*	2468.300	78.24	7.41	85.65	54.00	31.65	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	46.09	7.47	53.56	74.00	-20.44	peak	
4		2483.500	34.36	7.47	41.83	54.00	-12.17	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11g / 2462 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢 測 器: Peak/AV
環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/09/15
環境濕度: 52%

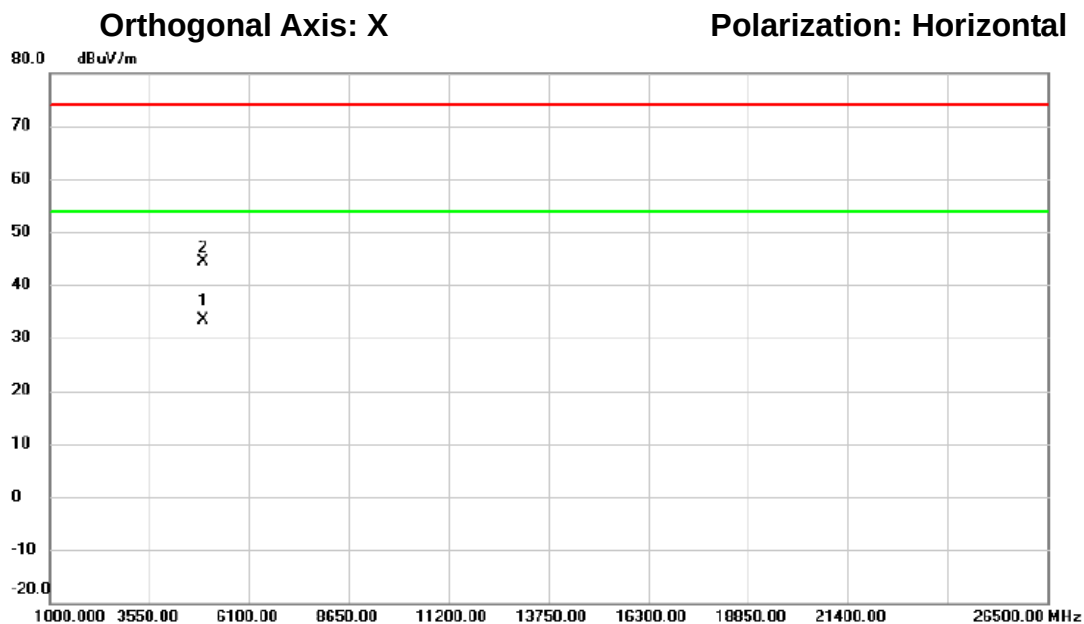

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	4924.000	29.64	3.81	33.45	54.00	-20.55	AVG	
2		4926.675	40.57	3.82	44.39	74.00	-29.61	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20MHz) / 2412 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

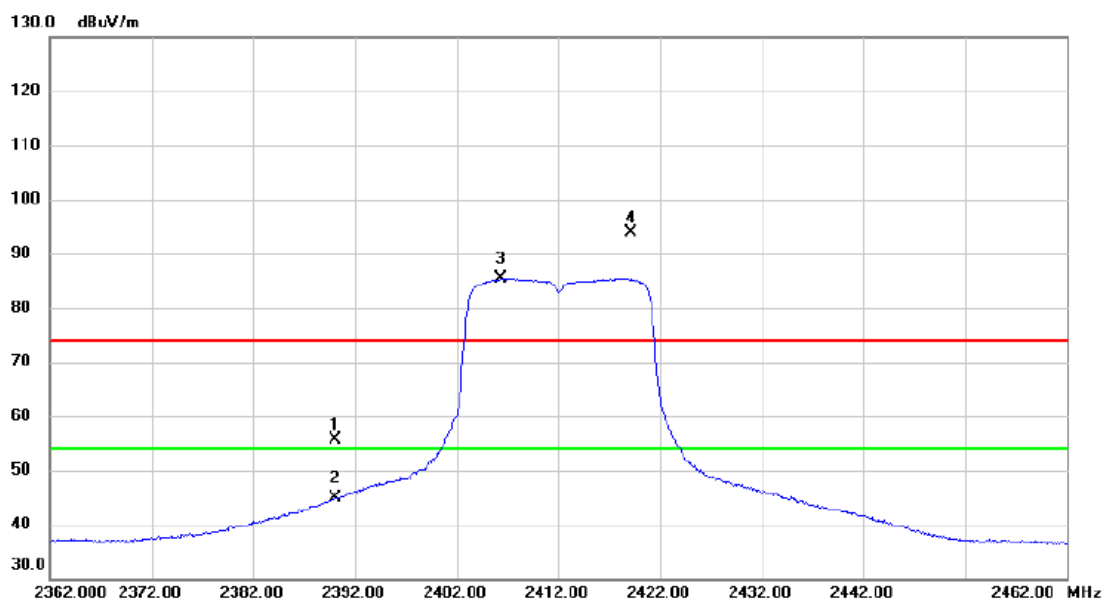

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	48.36	7.17	55.53	74.00	-18.47	peak	
2		2390.000	37.61	7.17	44.78	54.00	-9.22	AVG	
3	*	2406.350	78.20	7.22	85.42	54.00	31.42	AVG	主波訊號不予判定
4	X	2419.100	86.61	7.26	93.87	74.00	19.87	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (20MHz) / 2412 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

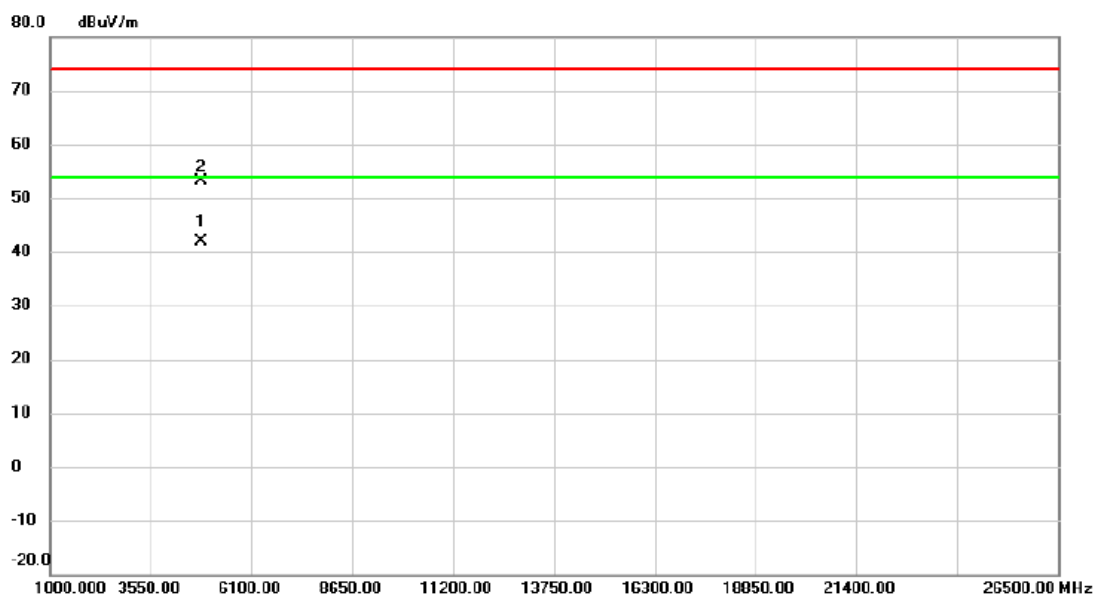

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	4824.850	38.47	3.45	41.92	54.00	-12.08	AVG	
2		4828.325	49.78	3.46	53.24	74.00	-20.76	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20MHz) / 2412 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

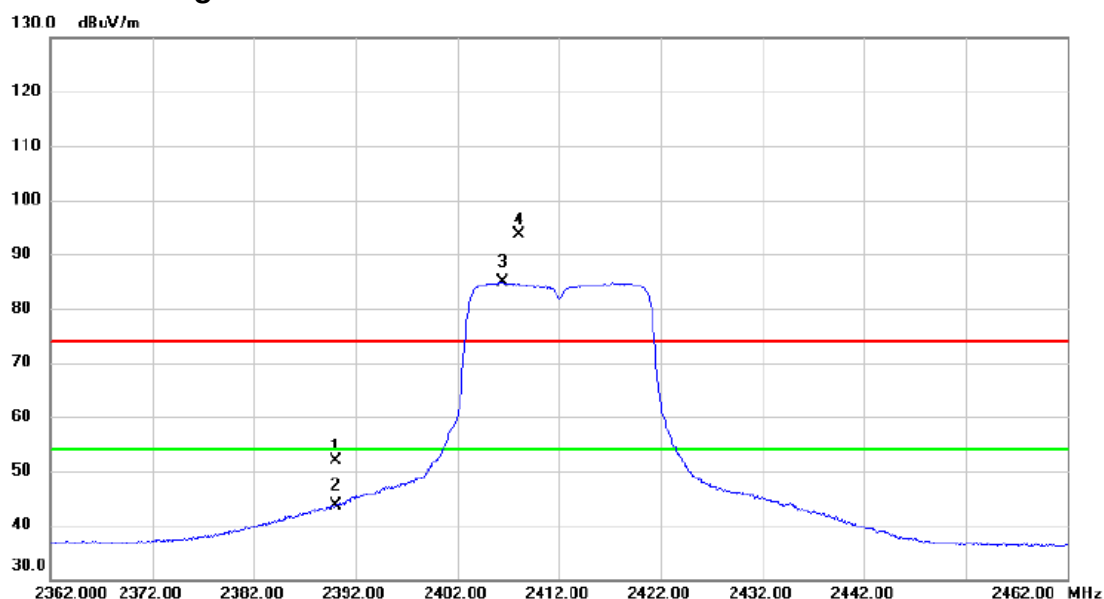

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	44.69	7.17	51.86	74.00	-22.14	peak	
2		2390.000	36.50	7.17	43.67	54.00	-10.33	AVG	
3	*	2406.400	77.63	7.22	84.85	54.00	30.85	AVG	主波訊號不予判定
4	X	2408.100	86.38	7.22	93.60	74.00	19.60	peak	主波訊號不予判定


測試頻道: IEEE 802.11n (20MHz) / 2412 MHz 測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C 環境濕度: 52%

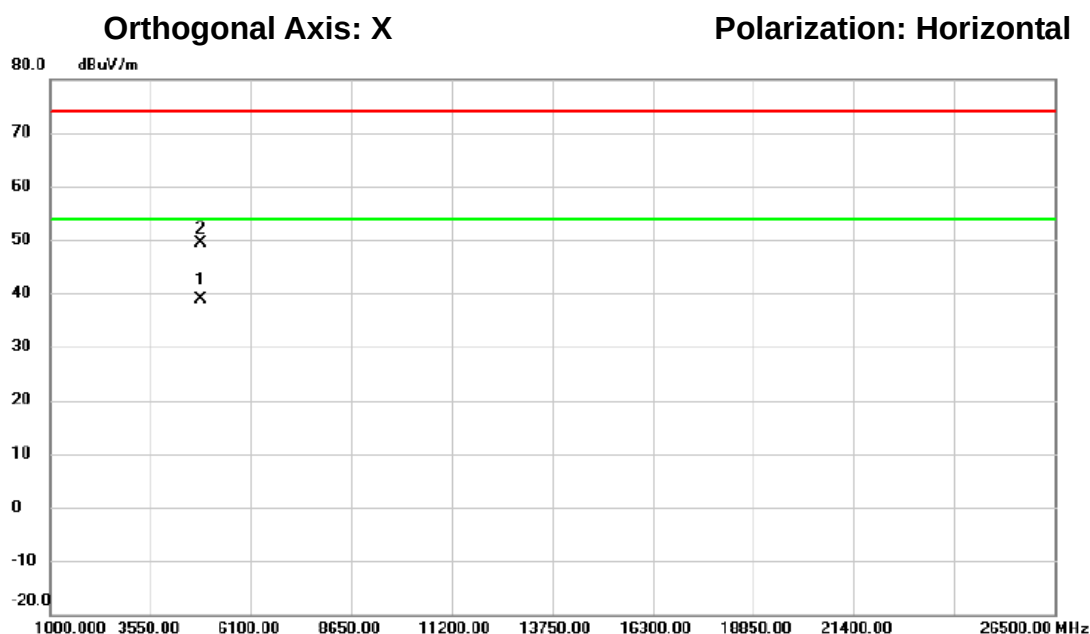

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	4823.450	35.51	3.44	38.95	54.00	-15.05	AVG	
2		4828.400	46.03	3.46	49.49	74.00	-24.51	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20MHz) / 2417 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

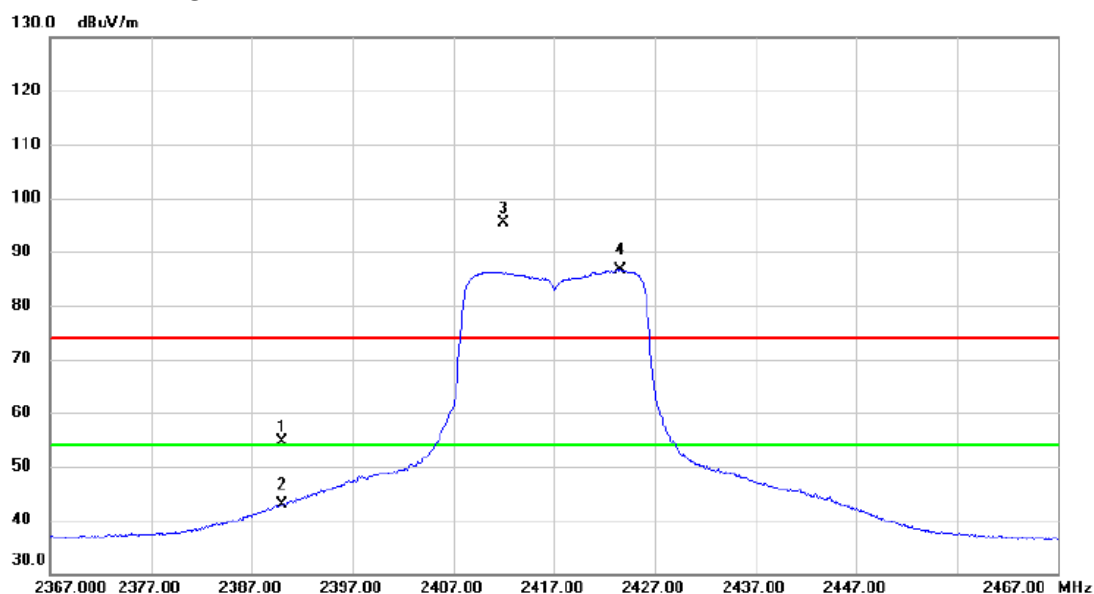

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	47.45	7.17	54.62	74.00	-19.38	peak	
2		2390.000	35.80	7.17	42.97	54.00	-11.03	AVG	
3	X	2411.950	88.07	7.24	95.31	74.00	21.31	peak	主波訊號不予判定
4	*	2423.600	79.32	7.28	86.60	54.00	32.60	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (20MHz) / 2417 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

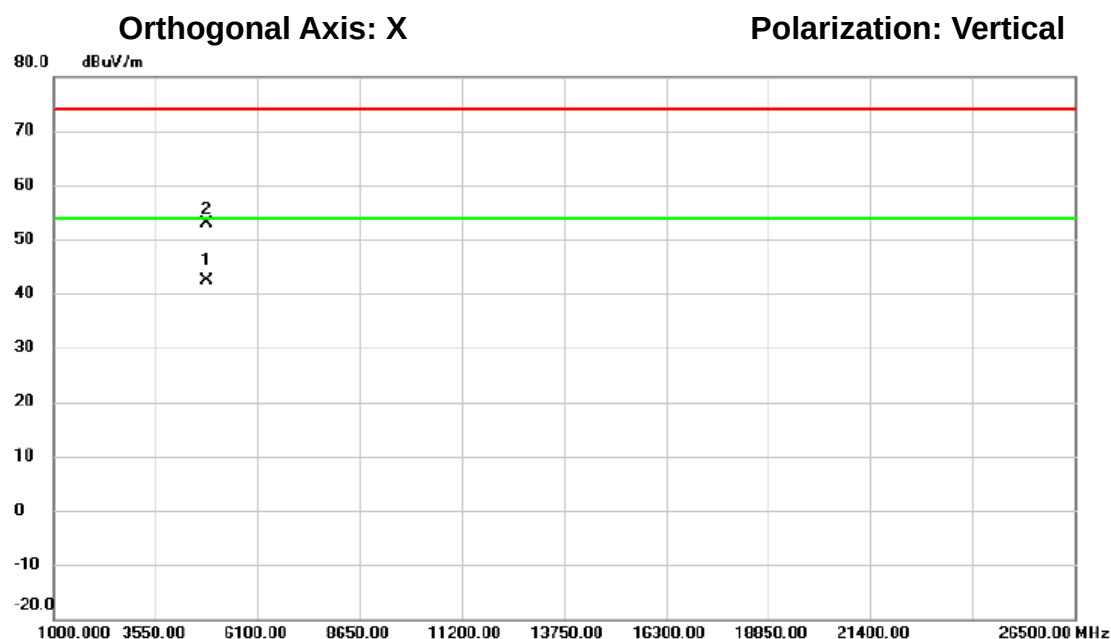

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	4833.375	38.93	3.48	42.41	54.00	-11.59	AVG	
2		4835.075	49.33	3.48	52.81	74.00	-21.19	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20MHz) / 2417 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

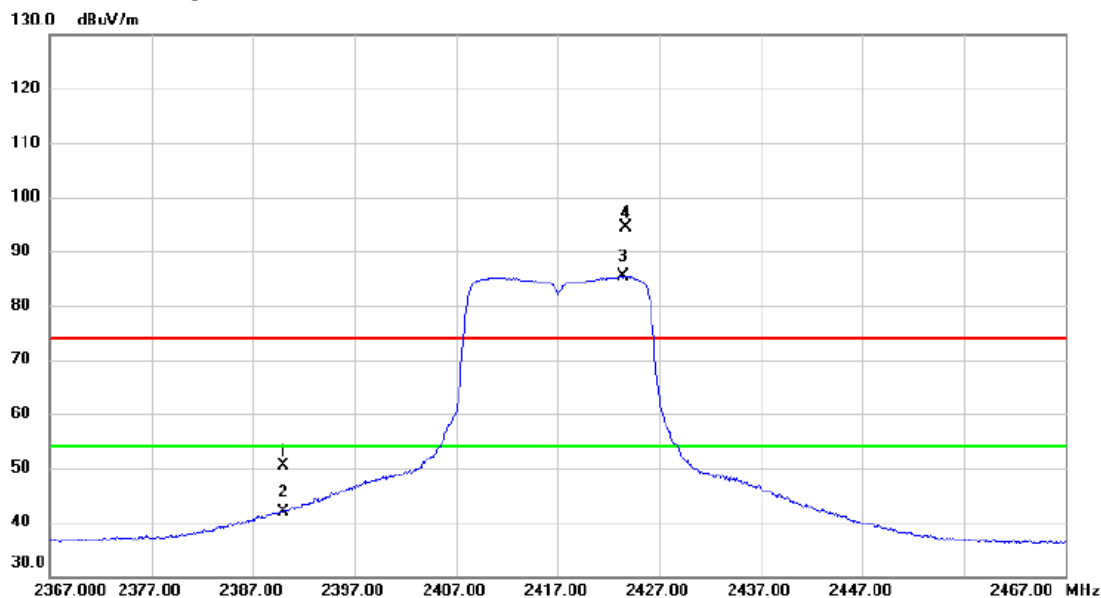

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	43.28	7.17	50.45	74.00	-23.55	peak	
2		2390.000	34.75	7.17	41.92	54.00	-12.08	AVG	
3	*	2423.450	78.13	7.28	85.41	54.00	31.41	AVG	主波訊號不予判定
4	X	2423.700	87.19	7.28	94.47	74.00	20.47	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (20MHz) / 2417 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

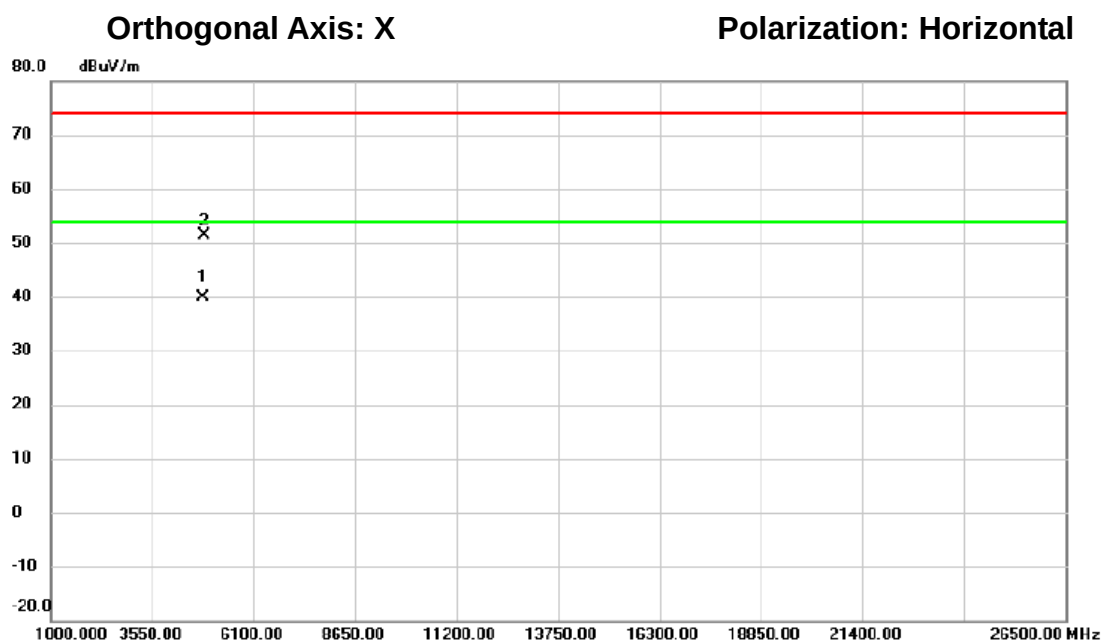

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	4834.775	36.37	3.48	39.85	54.00	-14.15	AVG	
2		4842.350	47.78	3.51	51.29	74.00	-22.71	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20MHz) / 2437 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

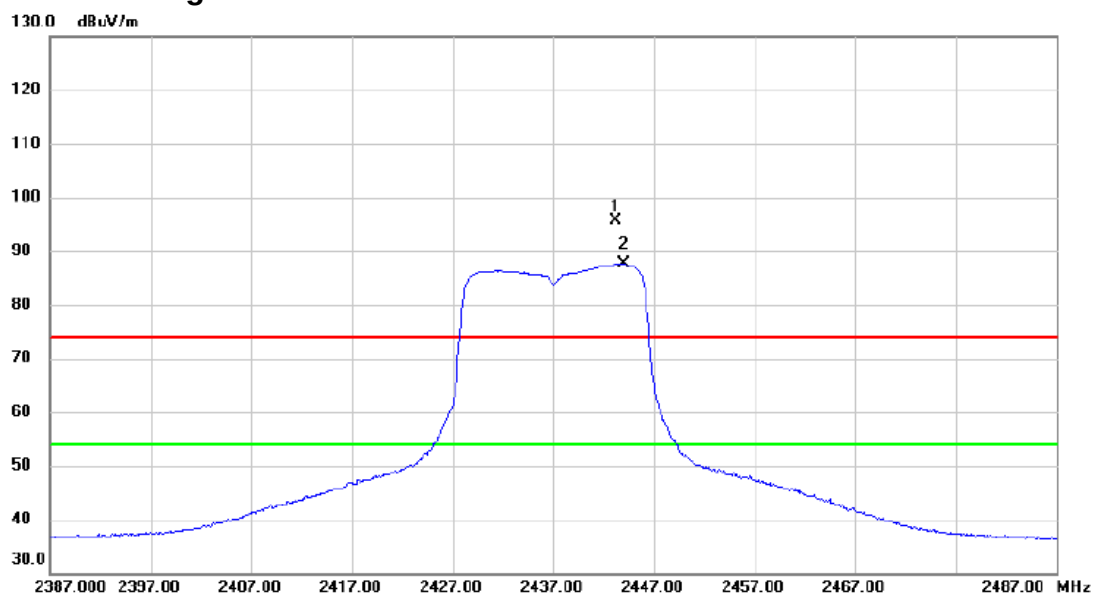

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2443.150	88.30	7.33	95.63	74.00	21.63	peak	主波訊號不予判定
2	*	2444.000	80.38	7.33	87.71	54.00	33.71	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (20MHz) / 2437 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

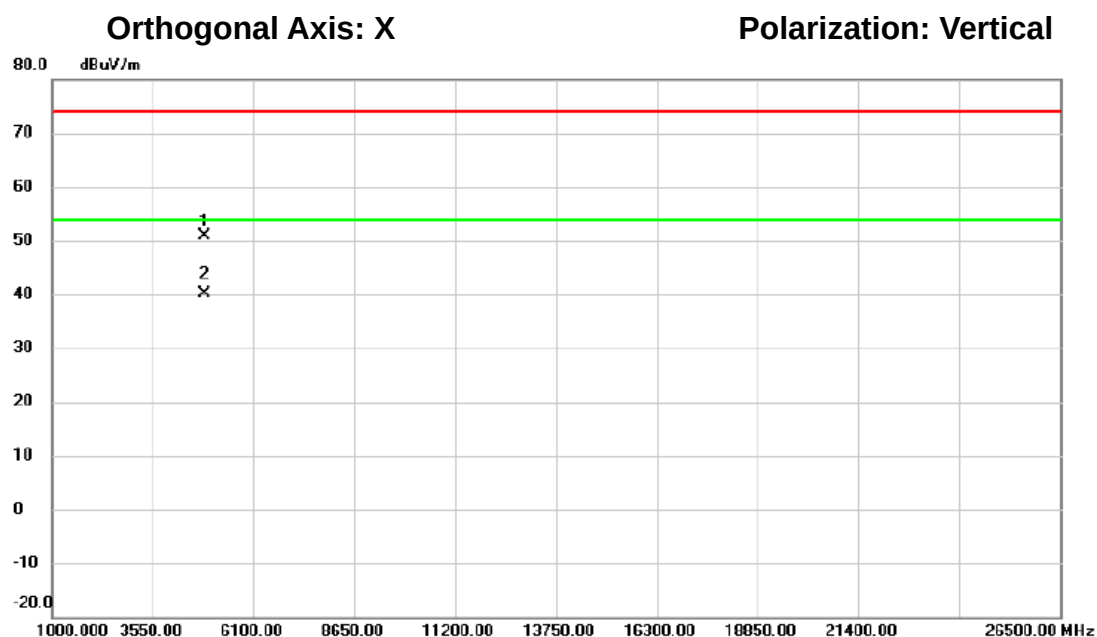

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1		4872.150	47.19	3.62	50.81	74.00	-23.19	peak	
2	*	4873.175	36.43	3.62	40.05	54.00	-13.95	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (20MHz) / 2437 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

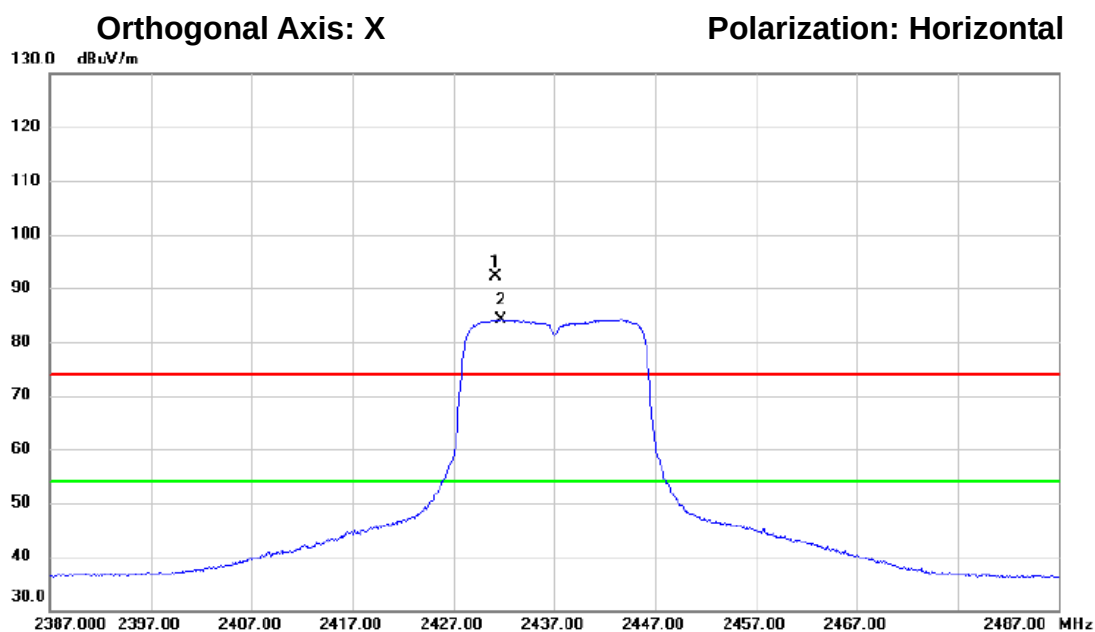

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	2431.200	84.85	7.29	92.14	74.00	18.14	peak	主波訊號不予判定
2	*	2431.750	76.73	7.29	84.02	54.00	30.02	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (20MHz) / 2437 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

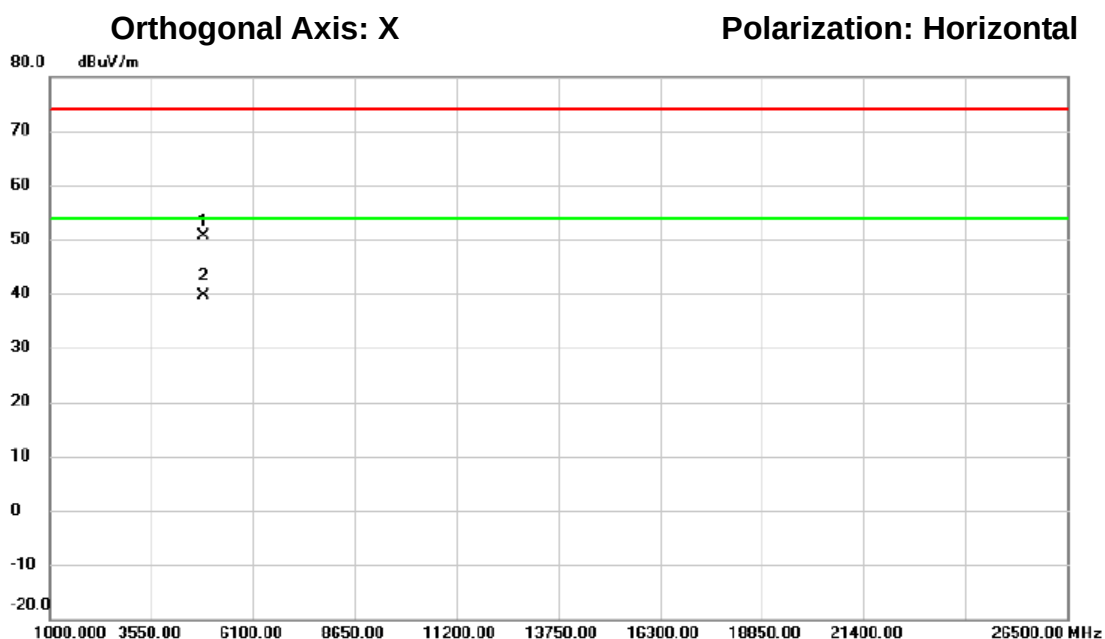

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		4872.475	47.12	3.62	50.74	74.00	-23.26	peak	
2	*	4873.725	35.94	3.62	39.56	54.00	-14.44	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (20MHz) / 2457 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

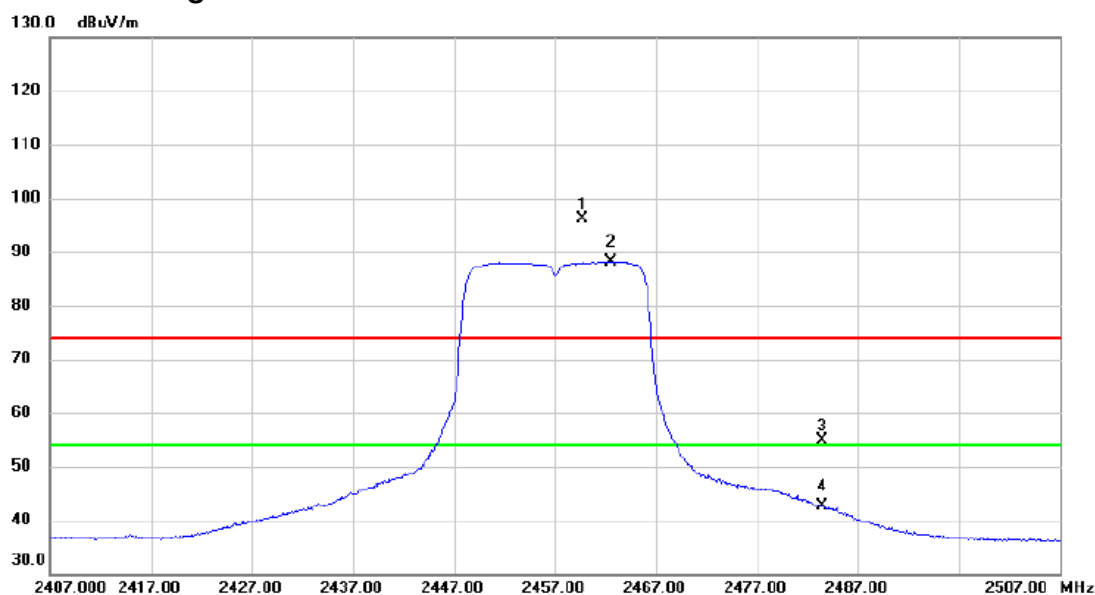

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2459.750	88.69	7.39	96.08	74.00	22.08	peak	主波訊號不予判定
2	*	2462.500	80.86	7.39	88.25	54.00	34.25	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	47.29	7.47	54.76	74.00	-19.24	peak	
4		2483.500	35.19	7.47	42.66	54.00	-11.34	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (20MHz) / 2457 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

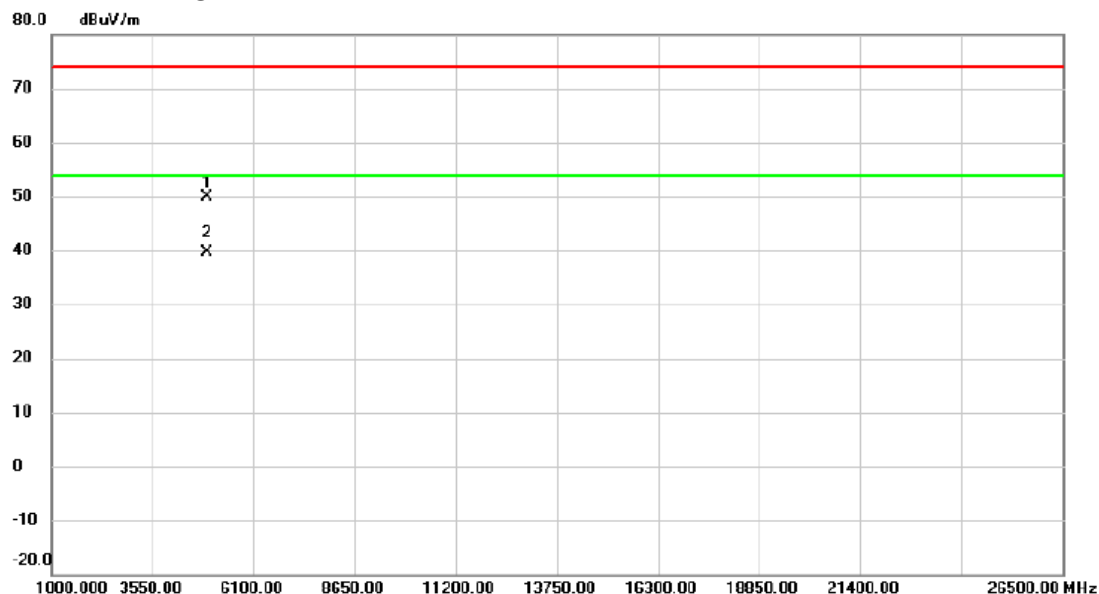

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		4912.650	46.16	3.76	49.92	74.00	-24.08	peak	
2	*	4913.550	35.91	3.78	39.69	54.00	-14.31	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (20MHz) / 2457 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

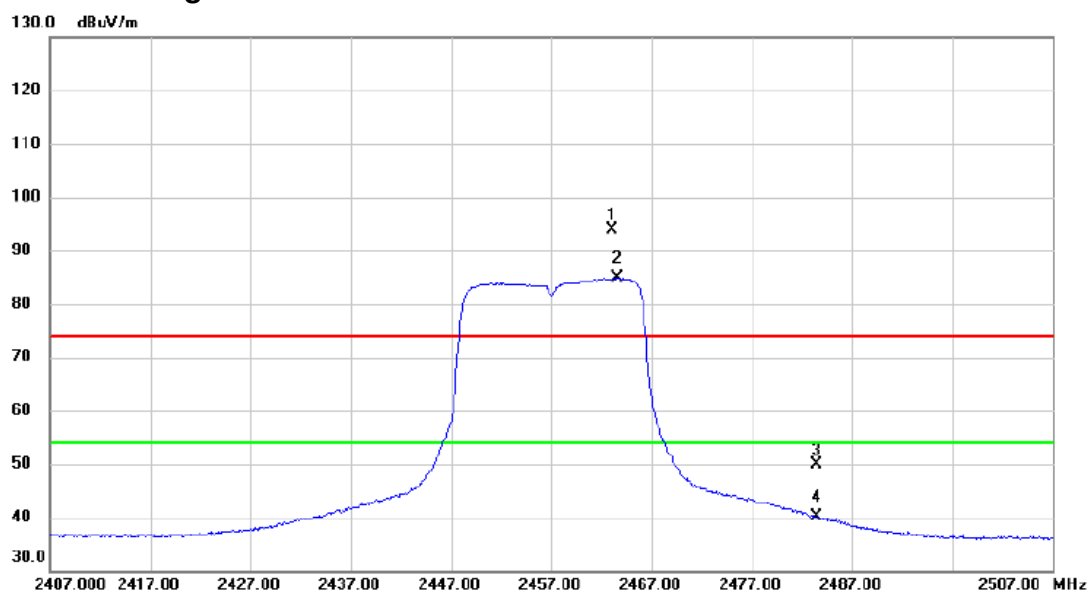

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2463.000	86.61	7.39	94.00	74.00	20.00	peak	主波訊號不予判定
2	*	2463.650	77.50	7.40	84.90	54.00	30.90	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	42.32	7.47	49.79	74.00	-24.21	peak	
4		2483.500	32.56	7.47	40.03	54.00	-13.97	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (20MHz) / 2457 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

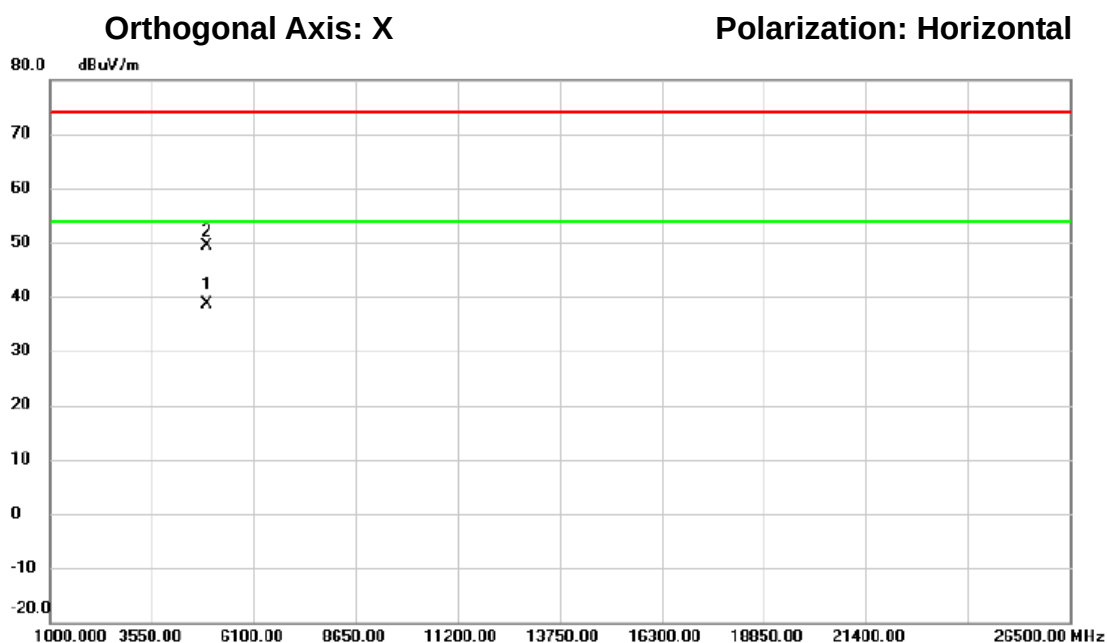

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	4913.400	34.94	3.76	38.70	54.00	-15.30	AVG	
2		4914.350	45.66	3.78	49.44	74.00	-24.56	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20MHz) / 2462 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

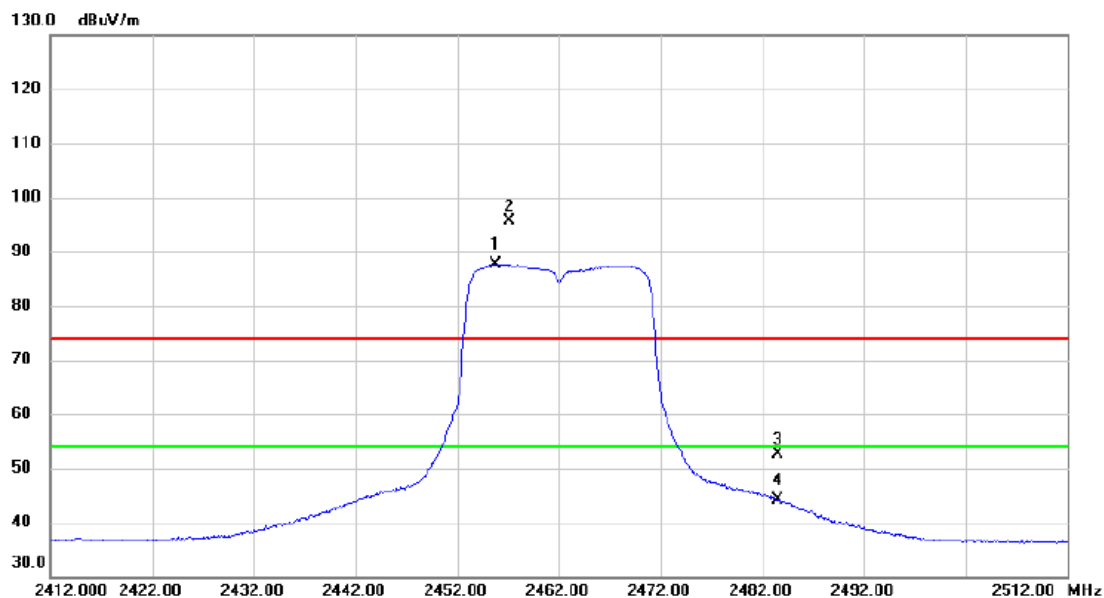

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	2455.850	80.24	7.38	87.62	54.00	33.62	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2457.100	88.31	7.38	95.69	74.00	21.69	peak	主波訊號不予判定
3		2483.500	45.15	7.47	52.62	74.00	-21.38	peak	
4		2483.500	36.63	7.47	44.10	54.00	-9.90	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (20MHz) / 2462 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

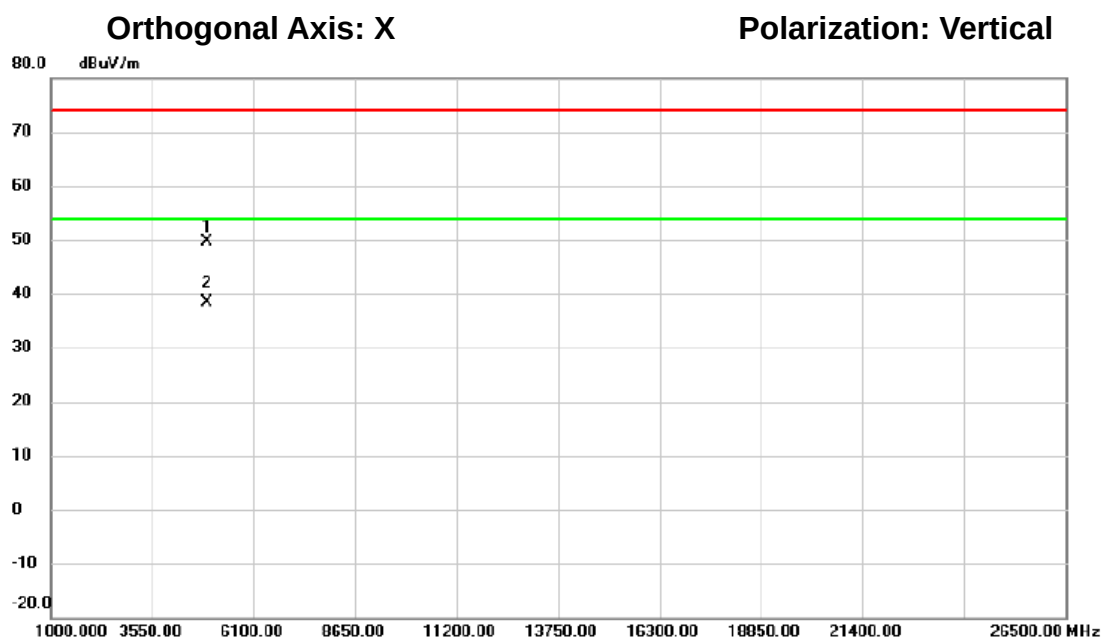

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		4922.425	45.84	3.81	49.65	74.00	-24.35	peak	
2	*	4922.650	34.67	3.81	38.48	54.00	-15.52	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (20MHz) / 2462 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

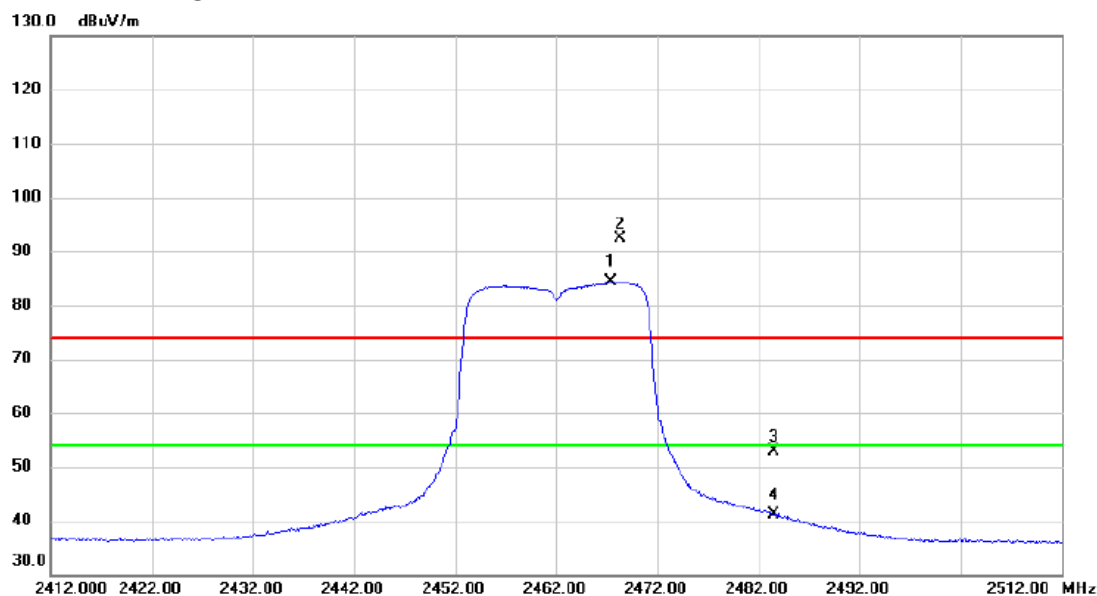

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	2467.350	76.90	7.41	84.31	54.00	30.31	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2468.300	85.07	7.41	92.48	74.00	18.48	peak	主波訊號不予判定
3		2483.500	45.50	7.47	52.97	74.00	-21.03	peak	
4		2483.500	33.75	7.47	41.22	54.00	-12.78	AVG	


測試頻道: IEEE 802.11n (20MHz) / 2462 MHz 測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C 環境濕度: 52%

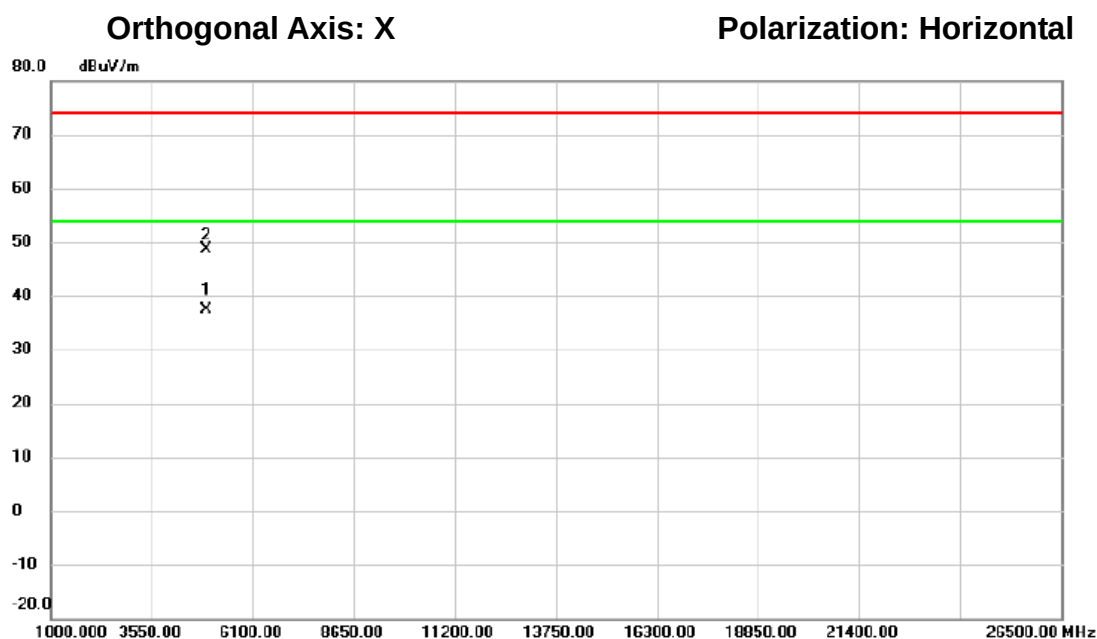

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	4922.850	33.50	3.81	37.31	54.00	-16.69	AVG	
2		4923.525	44.79	3.81	48.60	74.00	-25.40	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2422 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

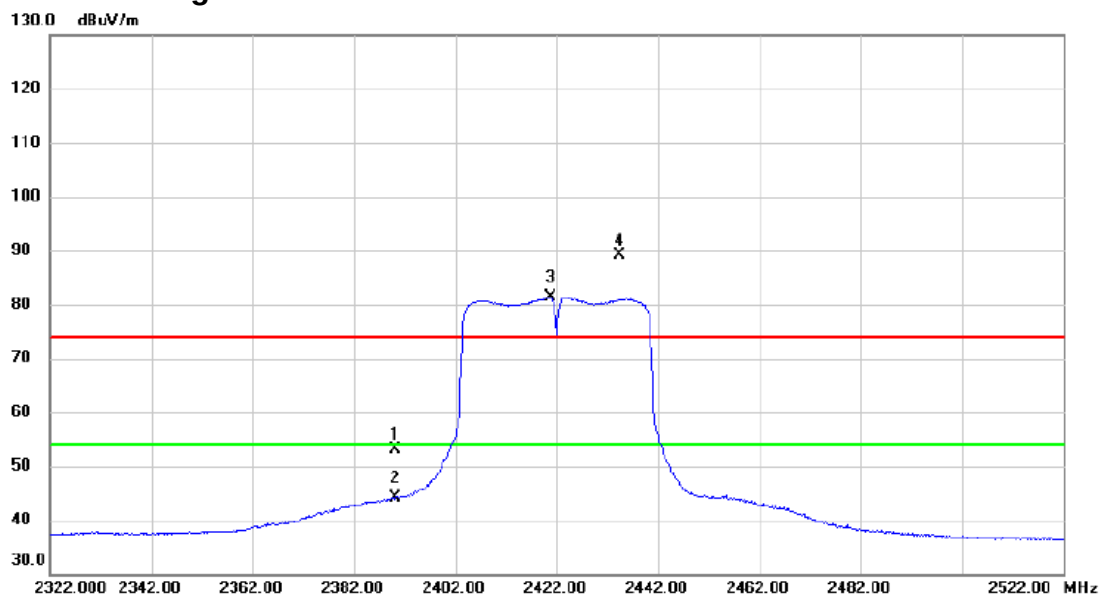

No.	Mk.	Freq.	Reading	Correct	Measure-	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	Level	Factor	ment				
			dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1		2390.000	46.05	7.17	53.22	74.00	-20.78	peak	
2		2390.000	36.97	7.17	44.14	54.00	-9.86	AVG	
3	*	2420.800	74.12	7.27	81.39	54.00	27.39	AVG	主波訊號不予判定
4	X	2434.400	81.73	7.31	89.04	74.00	15.04	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2422 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

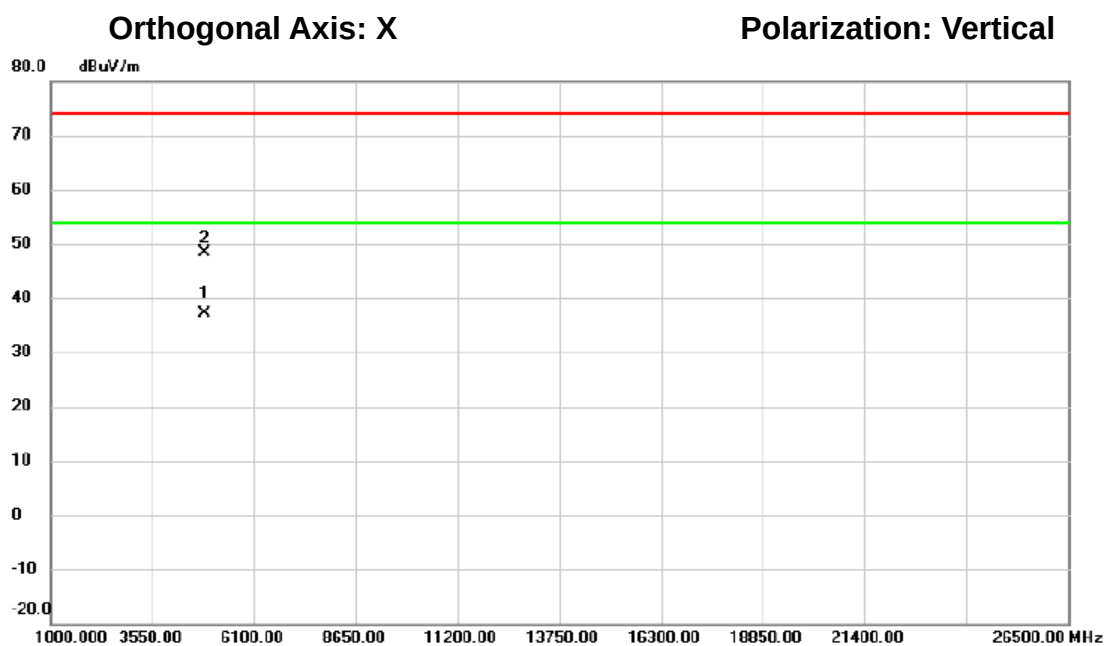

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	4842.200	33.53	3.51	37.04	54.00	-16.96	AVG	
2		4842.925	44.81	3.52	48.33	74.00	-25.67	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2422 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

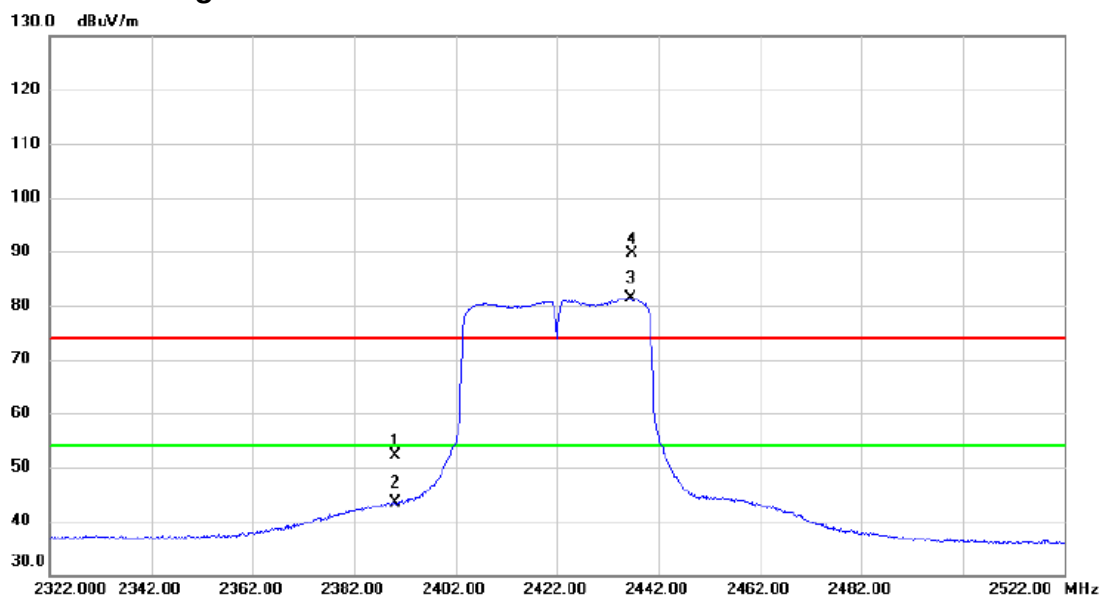

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	45.08	7.17	52.25	74.00	-21.75	peak	
2		2390.000	36.21	7.17	43.38	54.00	-10.62	AVG	
3	*	2436.500	74.00	7.31	81.31	54.00	27.31	AVG	主波訊號不予判定
4	X	2436.900	82.23	7.32	89.55	74.00	15.55	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2422 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

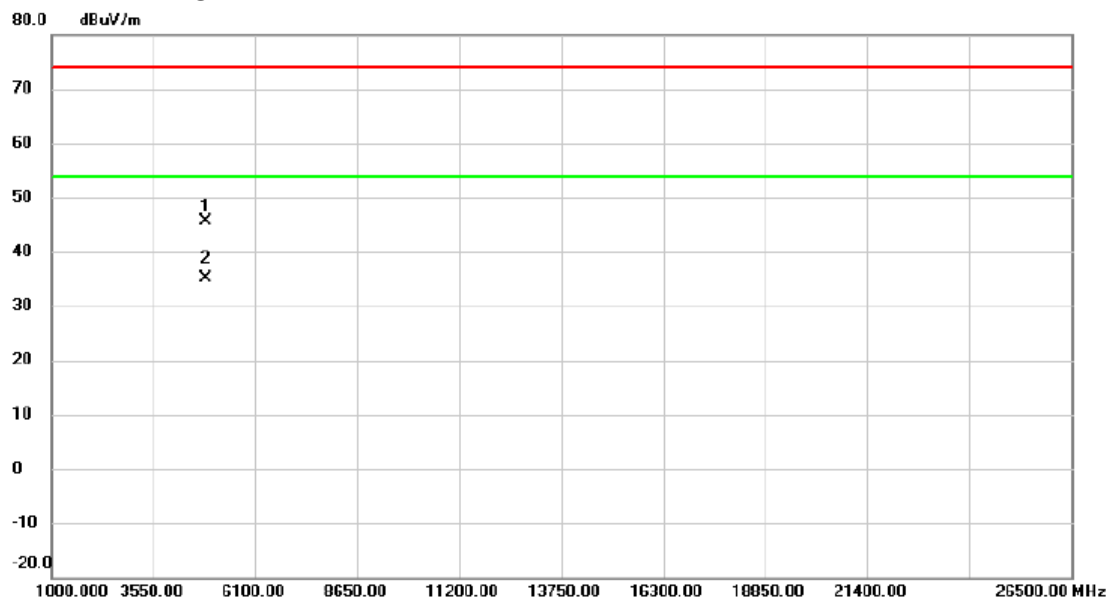

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		4842.400	42.01	3.51	45.52	74.00	-28.48	peak	
2	*	4842.675	31.67	3.52	35.19	54.00	-18.81	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2427 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

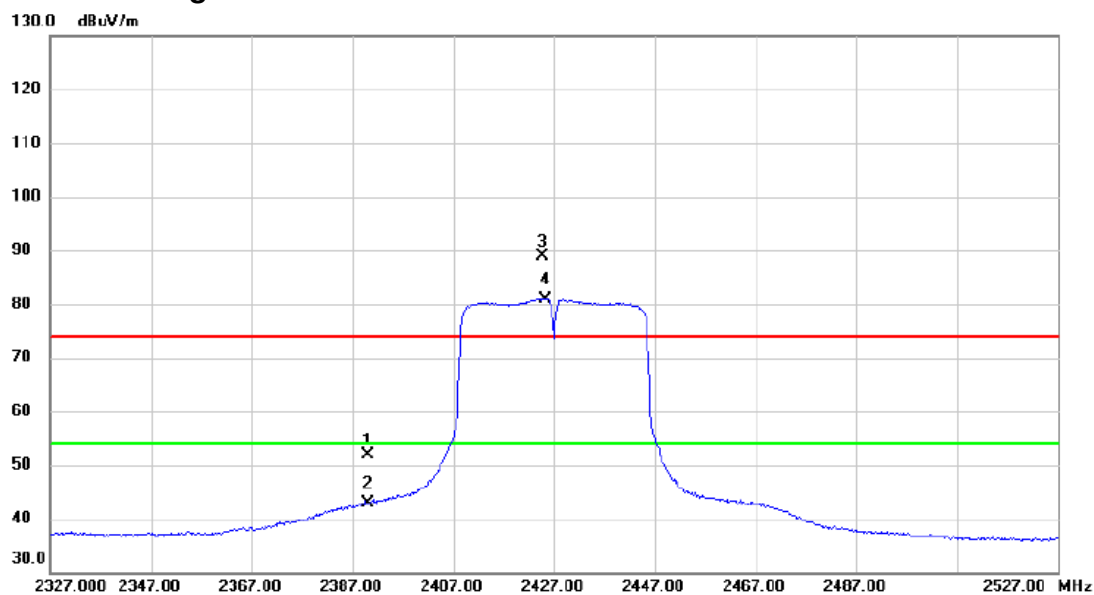

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	44.73	7.17	51.90	74.00	-22.10	peak	
2		2390.000	35.69	7.17	42.86	54.00	-11.14	AVG	
3	X	2424.700	81.62	7.28	88.90	74.00	14.90	peak	主波訊號不予判定
4	*	2425.200	73.70	7.29	80.99	54.00	26.99	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2427 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

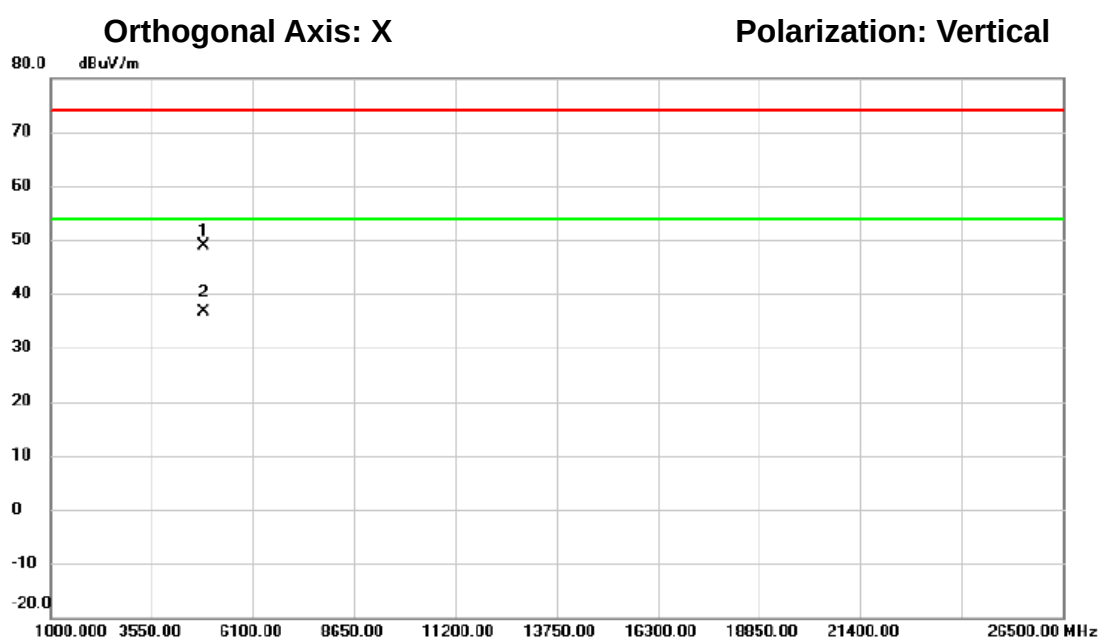

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		4850.750	45.27	3.54	48.81	74.00	-25.19	peak	
2	*	4853.175	33.17	3.55	36.72	54.00	-17.28	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2427 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

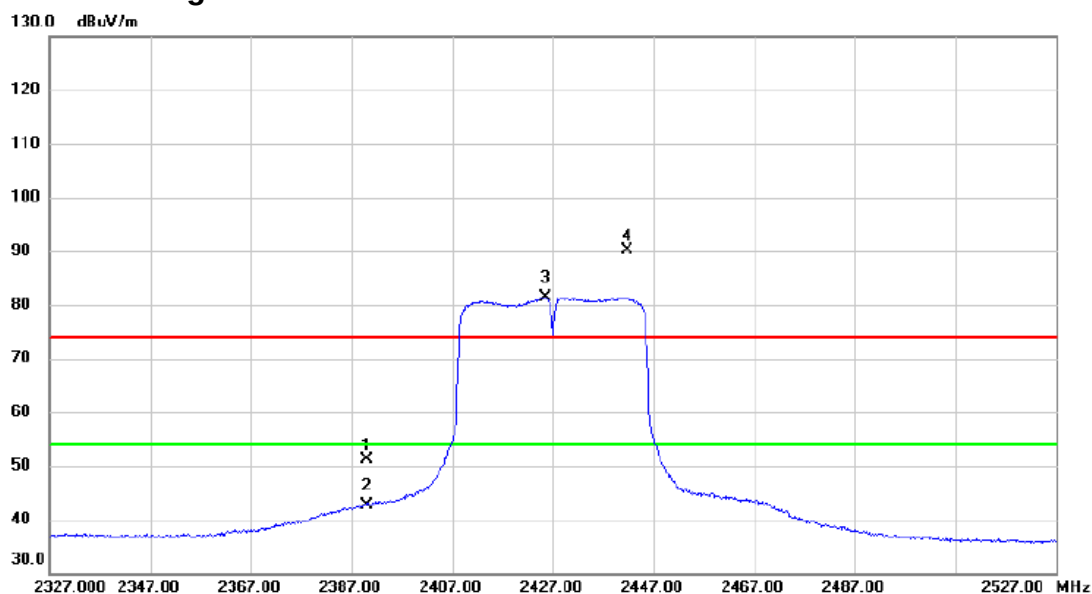

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	44.02	7.17	51.19	74.00	-22.81	peak	
2		2390.000	35.40	7.17	42.57	54.00	-11.43	AVG	
3	*	2425.600	73.98	7.29	81.27	54.00	27.27	AVG	主波訊號不予判定
4	X	2441.900	82.84	7.33	90.17	74.00	16.17	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2427 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

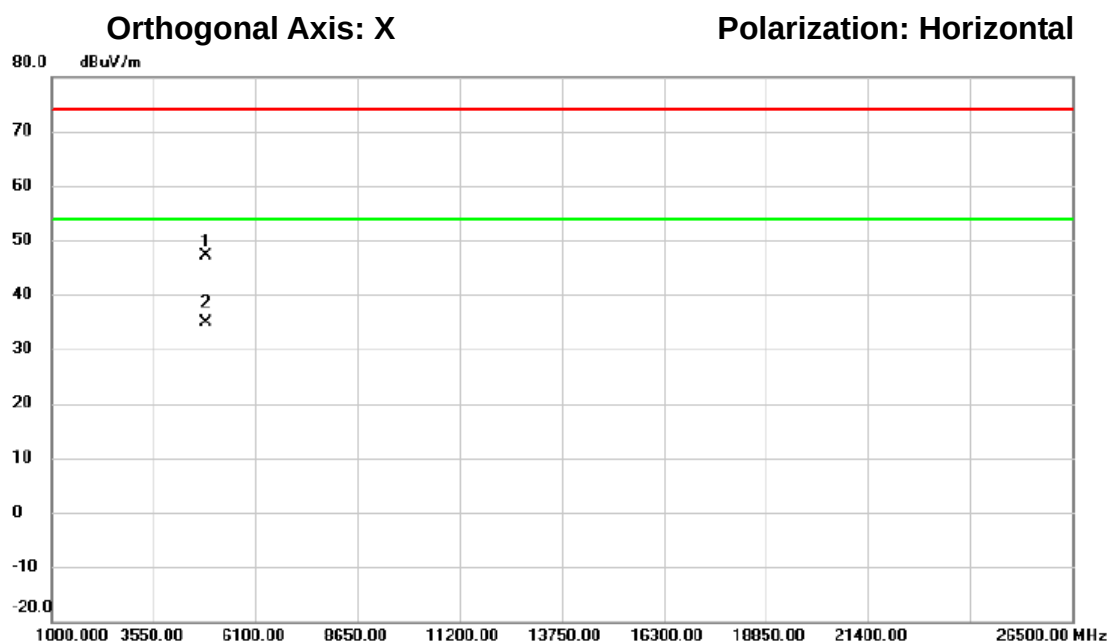

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		4851.275	43.51	3.54	47.05	74.00	-26.95	peak	
2	*	4854.250	31.21	3.55	34.76	54.00	-19.24	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2437 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

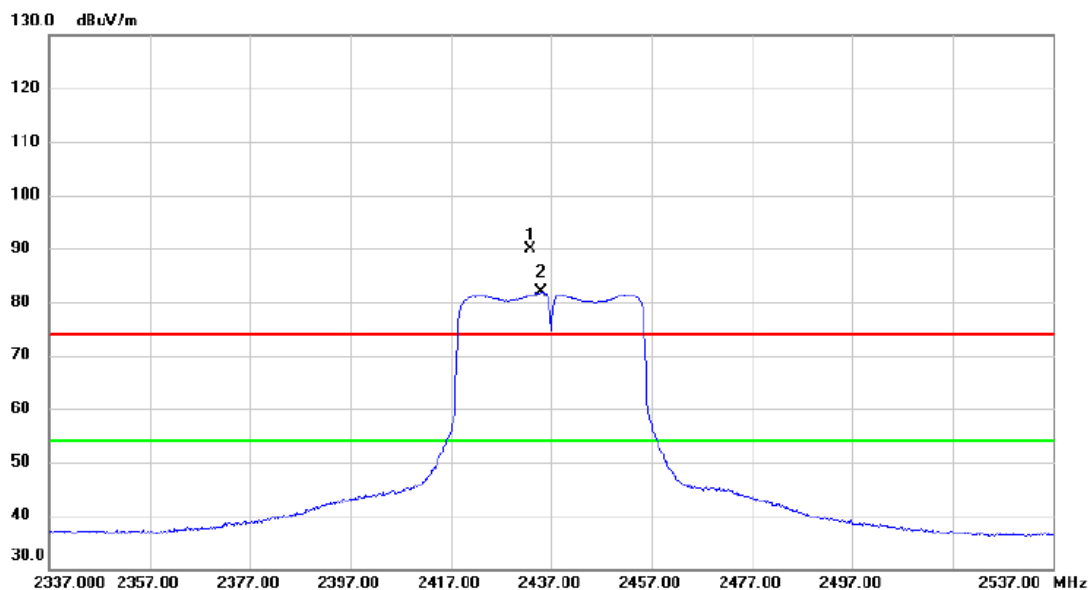

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2432.800	82.68	7.30	89.98	74.00	15.98	peak	主波訊號不予判定
2	*	2435.100	74.54	7.31	81.85	54.00	27.85	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2437 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

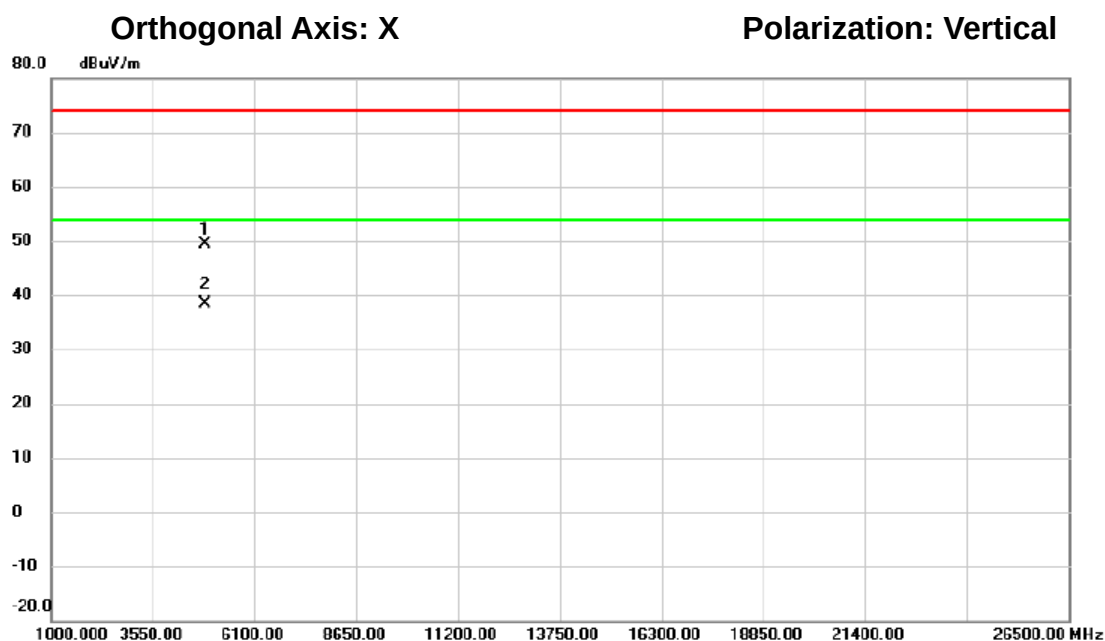

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		4870.875	45.86	3.61	49.47	74.00	-24.53	peak	
2 *		4874.925	34.78	3.62	38.40	54.00	-15.60	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2437 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

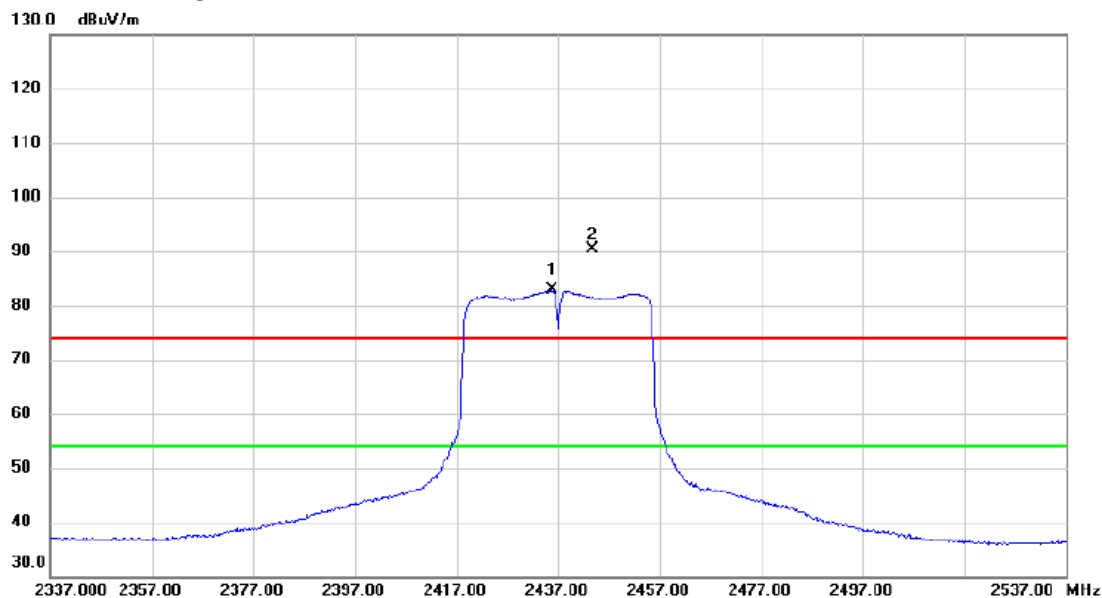

No.	Mk.	Freq.	Reading	Correct	Measure-	Limit	Margin		
		MHz	Level	Factor	ment			Detector	Comment
			dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	2435.700	75.53	7.31	82.84	54.00	28.84	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2443.700	82.97	7.33	90.30	74.00	16.30	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2437 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

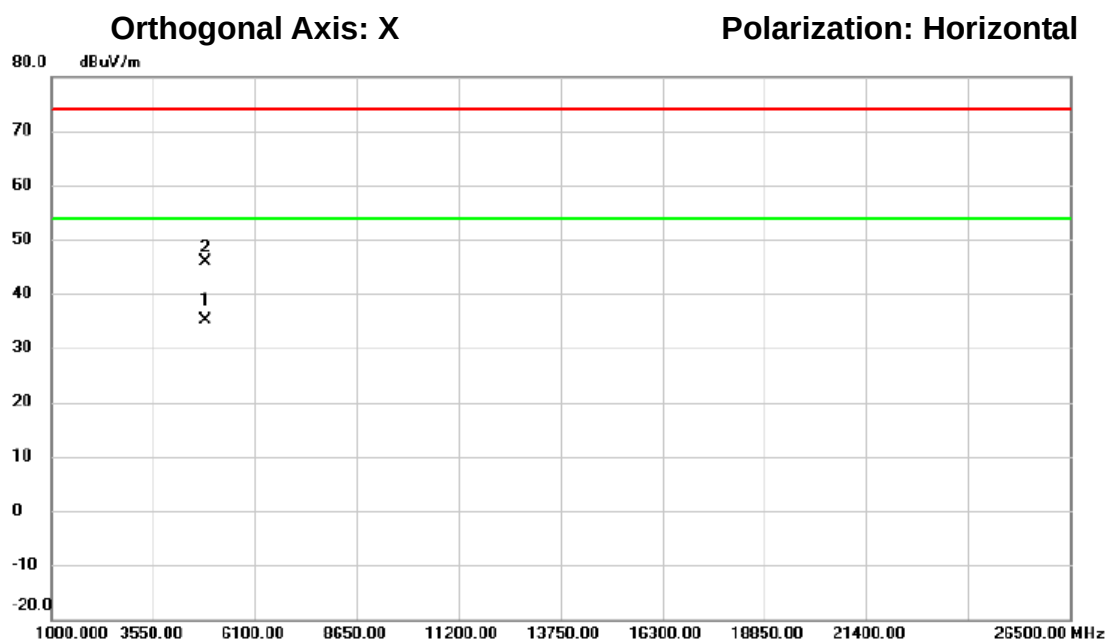

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	4872.375	31.50	3.62	35.12	54.00	-18.88	AVG	
2		4874.600	42.31	3.62	45.93	74.00	-28.07	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2447 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

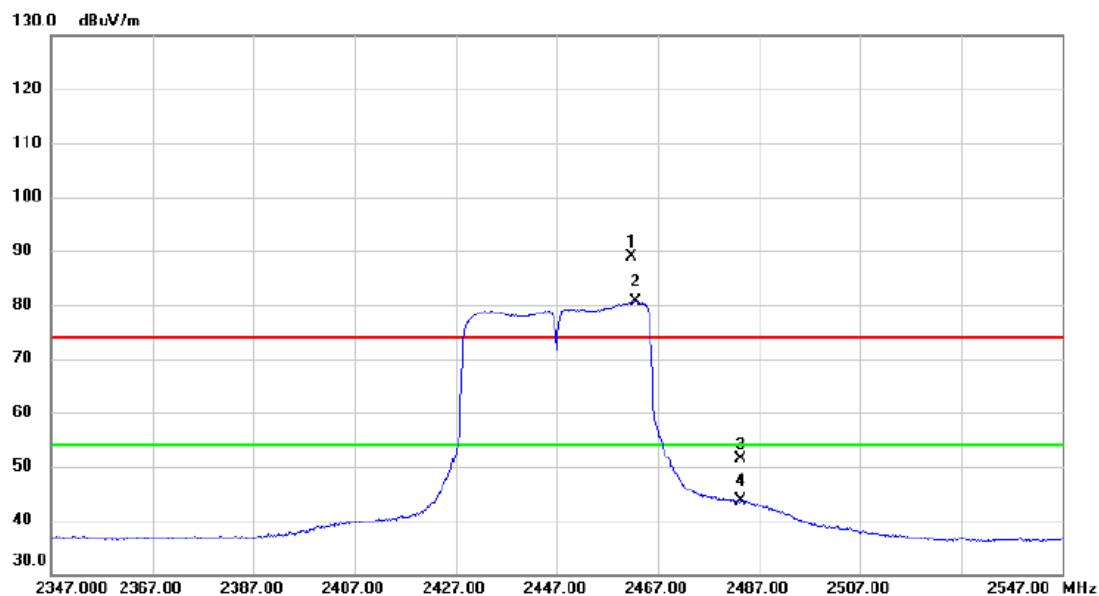

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2461.700	81.59	7.39	88.98	74.00	14.98	peak	主波訊號不予判定
2	*	2462.700	73.16	7.39	80.55	54.00	26.55	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	43.89	7.47	51.36	74.00	-22.64	peak	
4		2483.500	36.26	7.47	43.73	54.00	-10.27	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2447 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

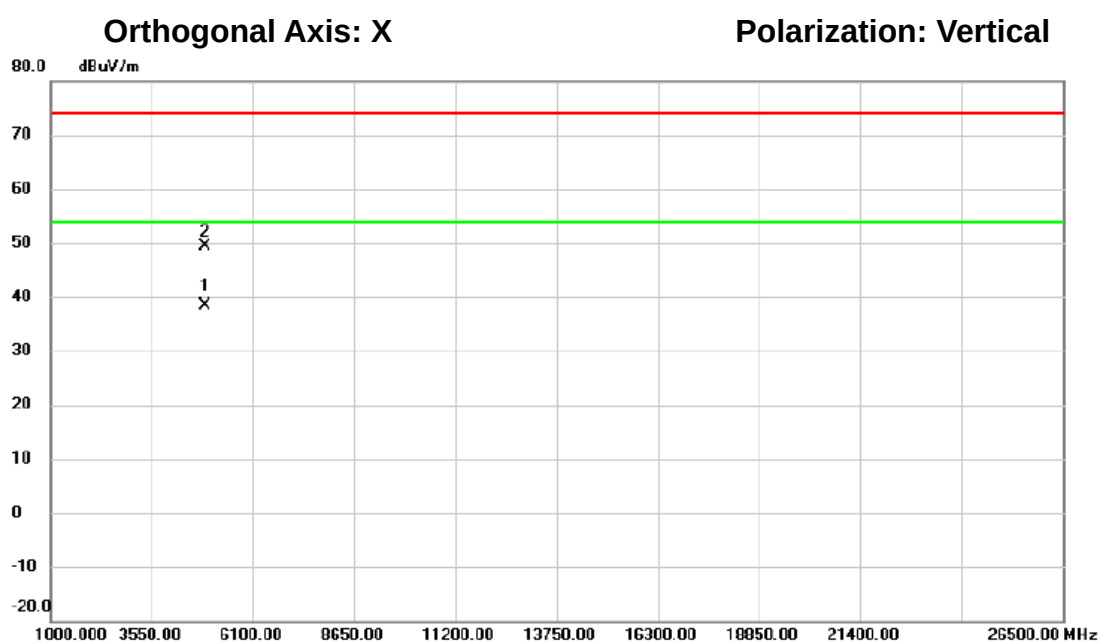

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	4894.275	34.74	3.71	38.45	54.00	-15.55	AVG	
2		4894.700	45.73	3.71	49.44	74.00	-24.56	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2447 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

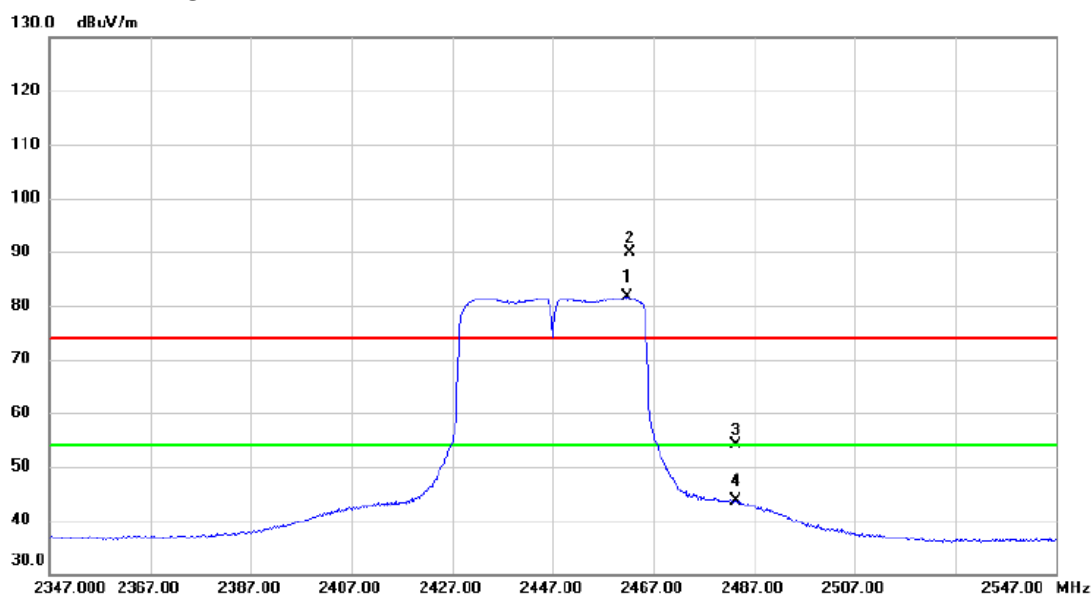

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	2461.800	74.18	7.39	81.57	54.00	27.57	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2462.400	82.46	7.39	89.85	74.00	15.85	peak	主波訊號不予判定
3		2483.500	46.64	7.47	54.11	74.00	-19.89	peak	
4		2483.500	36.05	7.47	43.52	54.00	-10.48	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2447 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

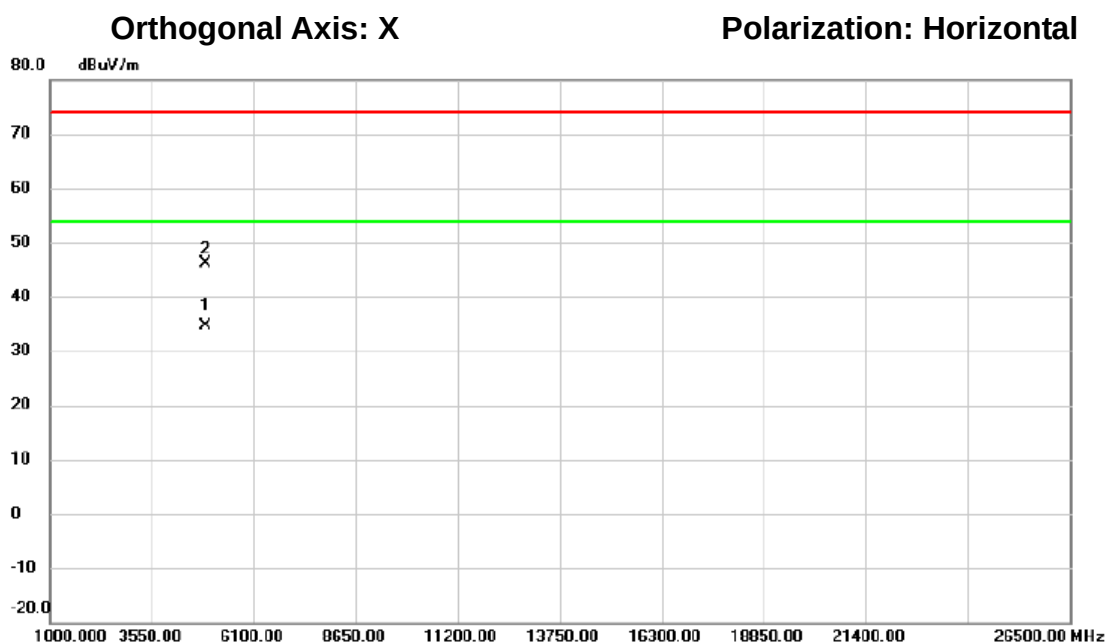

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	4892.750	30.99	3.69	34.68	54.00	-19.32	AVG	
2		4893.800	42.41	3.69	46.10	74.00	-27.90	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2452 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

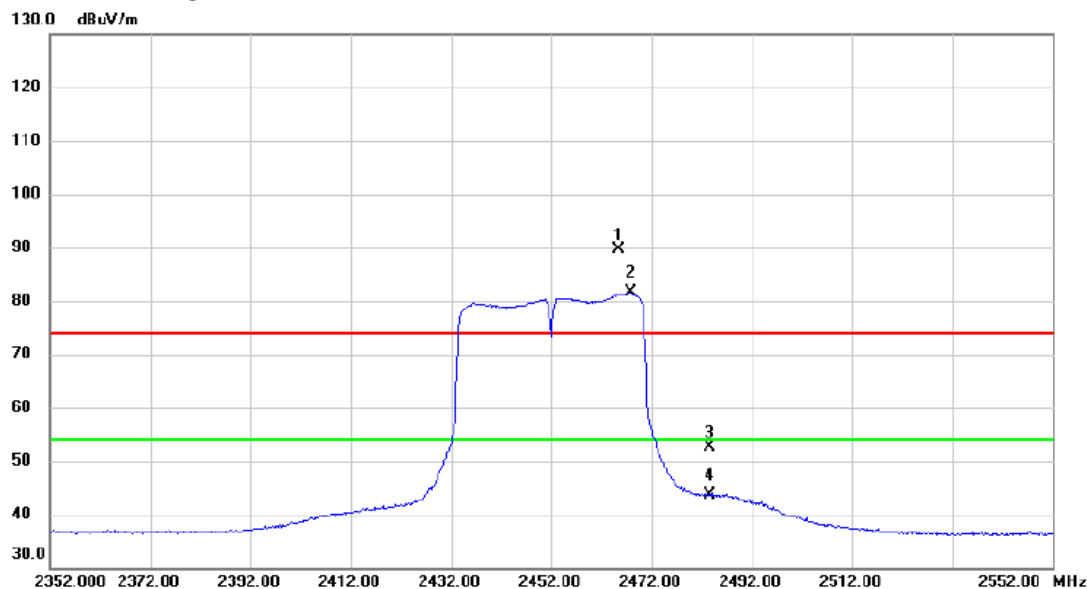

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2465.600	82.16	7.40	89.56	74.00	15.56	peak	主波訊號不予判定
2	*	2467.800	74.14	7.41	81.55	54.00	27.55	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	45.07	7.47	52.54	74.00	-21.46	peak	
4		2483.500	36.12	7.47	43.59	54.00	-10.41	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2452 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

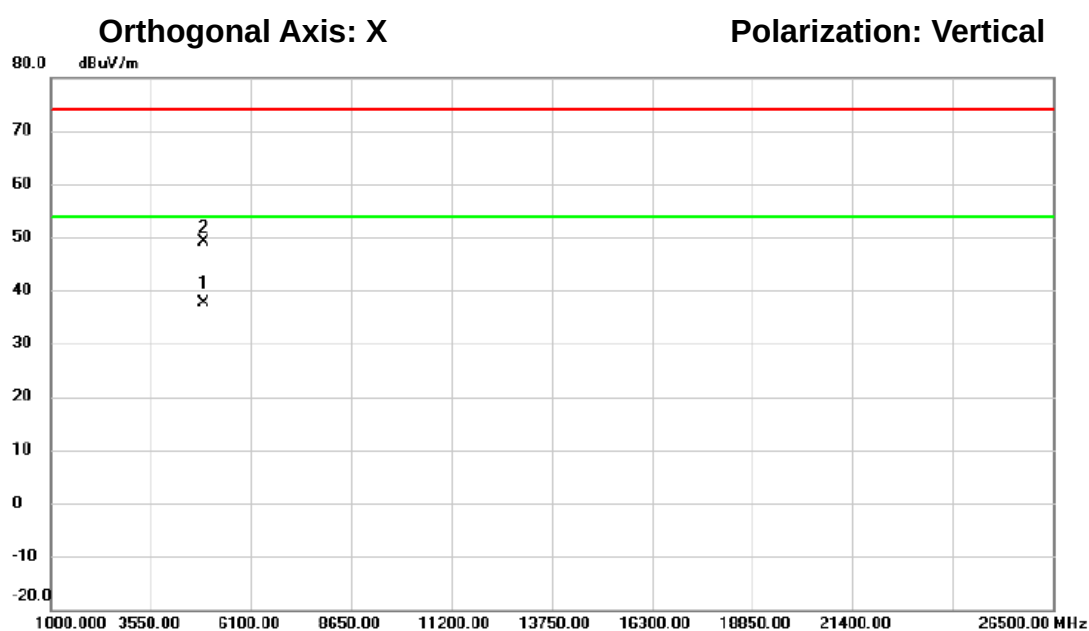

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	4904.000	33.88	3.74	37.62	54.00	-16.38	AVG	
2		4905.100	45.41	3.74	49.15	74.00	-24.85	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2452 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

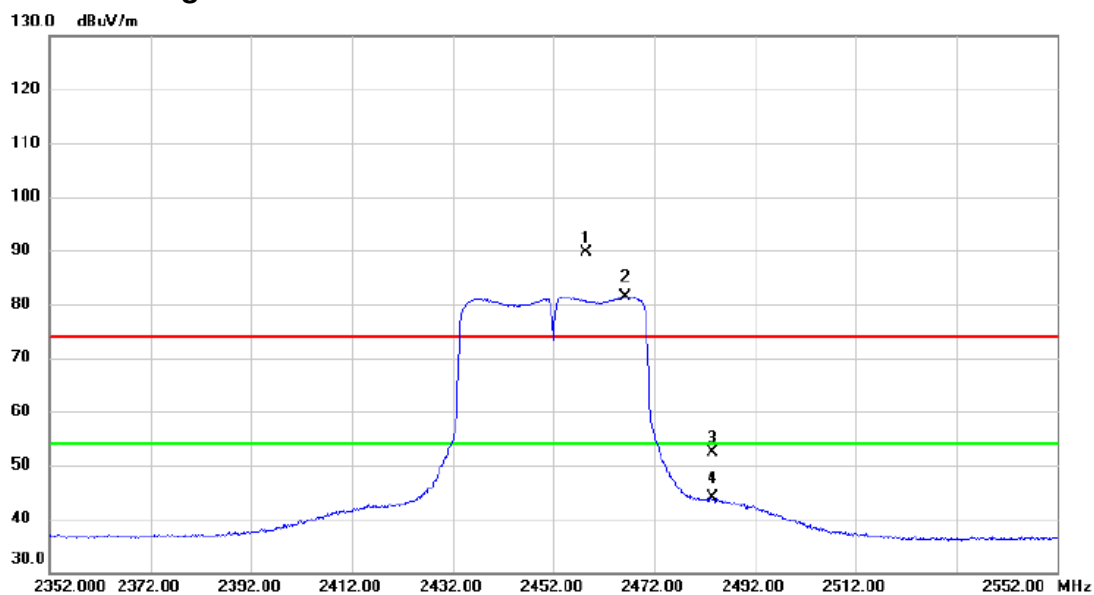

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2458.600	82.37	7.38	89.75	74.00	15.75	peak	主波訊號不予判定
2	*	2466.300	74.09	7.40	81.49	54.00	27.49	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	44.89	7.47	52.36	74.00	-21.64	peak	
4		2483.500	36.39	7.47	43.86	54.00	-10.14	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2452 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

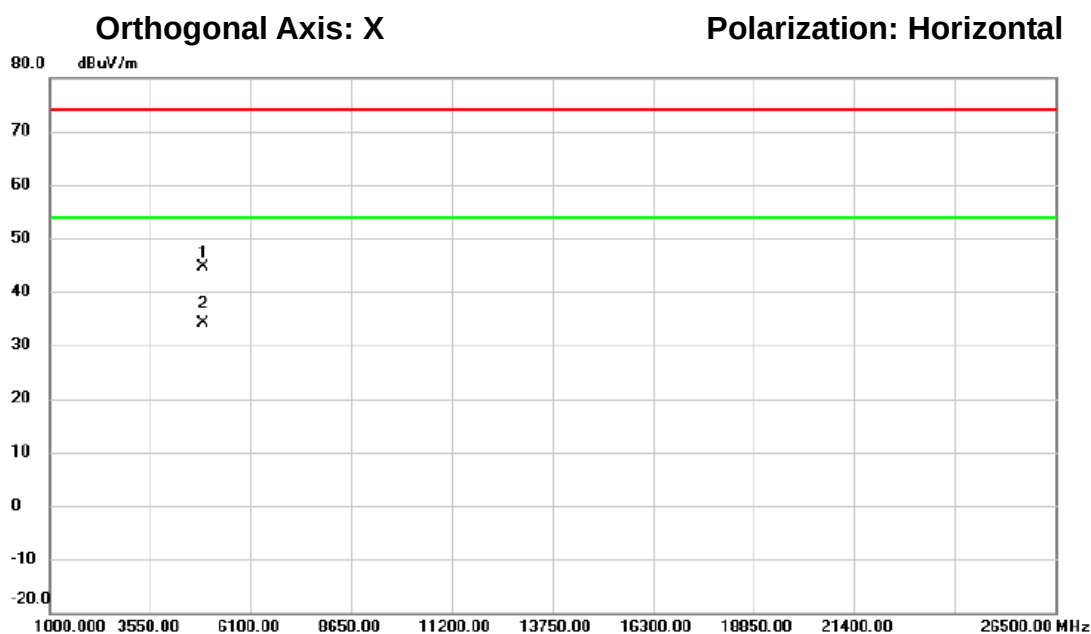

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		4903.900	40.99	3.74	44.73	74.00	-29.27	peak	
2	*	4904.150	30.45	3.74	34.19	54.00	-19.81	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20MHz) / 2412 MHz 測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%


Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

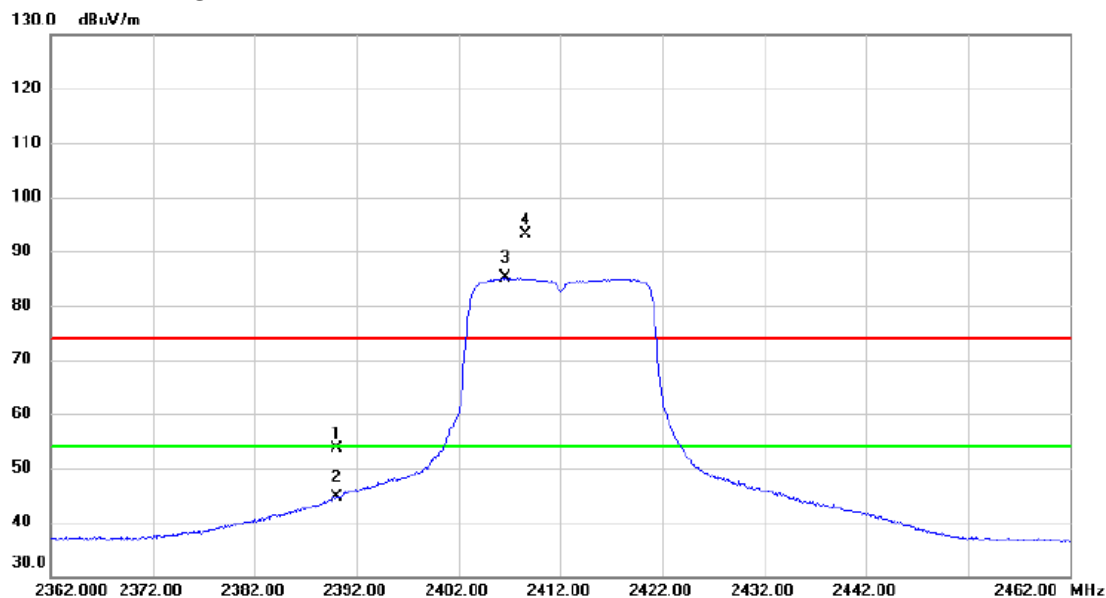

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	46.54	7.17	53.71	74.00	-20.29	peak	
2		2390.000	37.44	7.17	44.61	54.00	-9.39	AVG	
3	*	2406.550	77.87	7.22	85.09	54.00	31.09	AVG	主波訊號不予判定
4	X	2408.600	85.98	7.23	93.21	74.00	19.21	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (20MHz) / 2412 MHz	測試模式: 發射
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
量測天線: Horn Antenna	測試距離: 3 米
檢 測 器: Peak/AV	測試日期: 107/09/15
環境溫度: 24°C	環境濕度: 52%

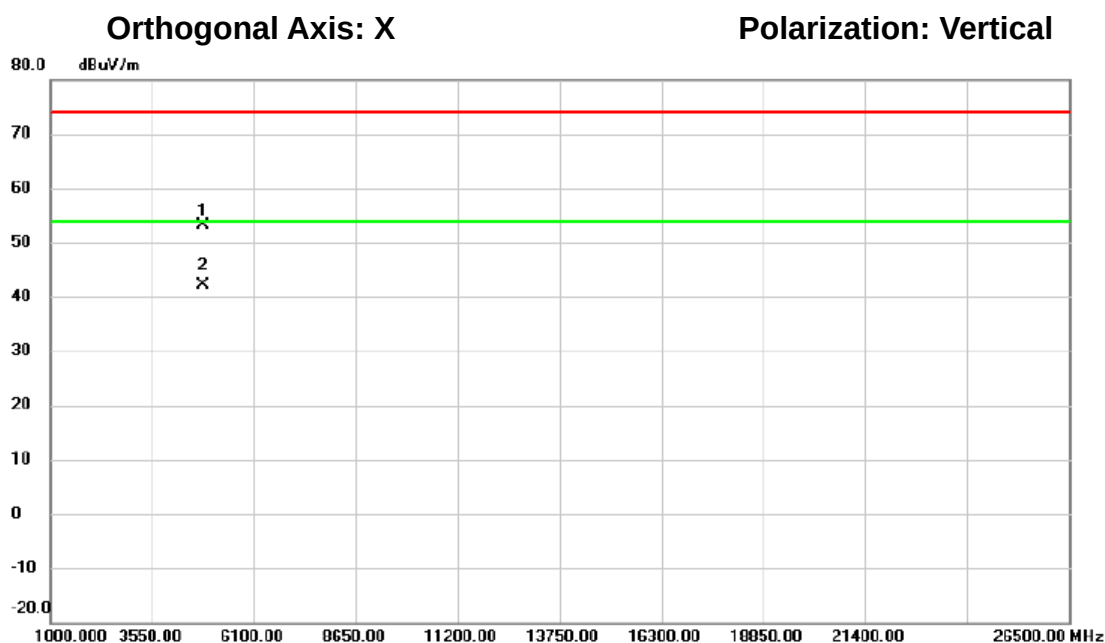

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		4822.325	49.73	3.44	53.17	74.00	-20.83	peak	
2	*	4823.300	38.78	3.44	42.22	54.00	-11.78	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20MHz) / 2412 MHz 測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

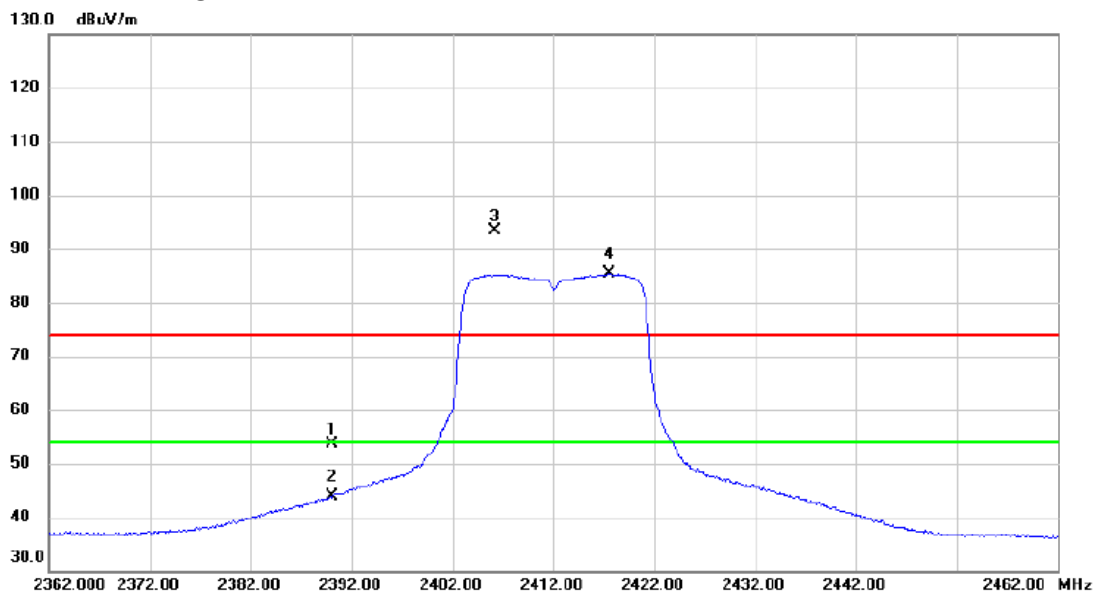

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	46.41	7.17	53.58	74.00	-20.42	peak	
2		2390.000	36.65	7.17	43.82	54.00	-10.18	AVG	
3	X	2406.250	86.26	7.22	93.48	74.00	19.48	peak	主波訊號不予判定
4	*	2417.500	78.09	7.26	85.35	54.00	31.35	AVG	主波訊號不予判定


測試頻道: IEEE 802.11ac (20MHz) / 2412 MHz 測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C 環境濕度: 52%

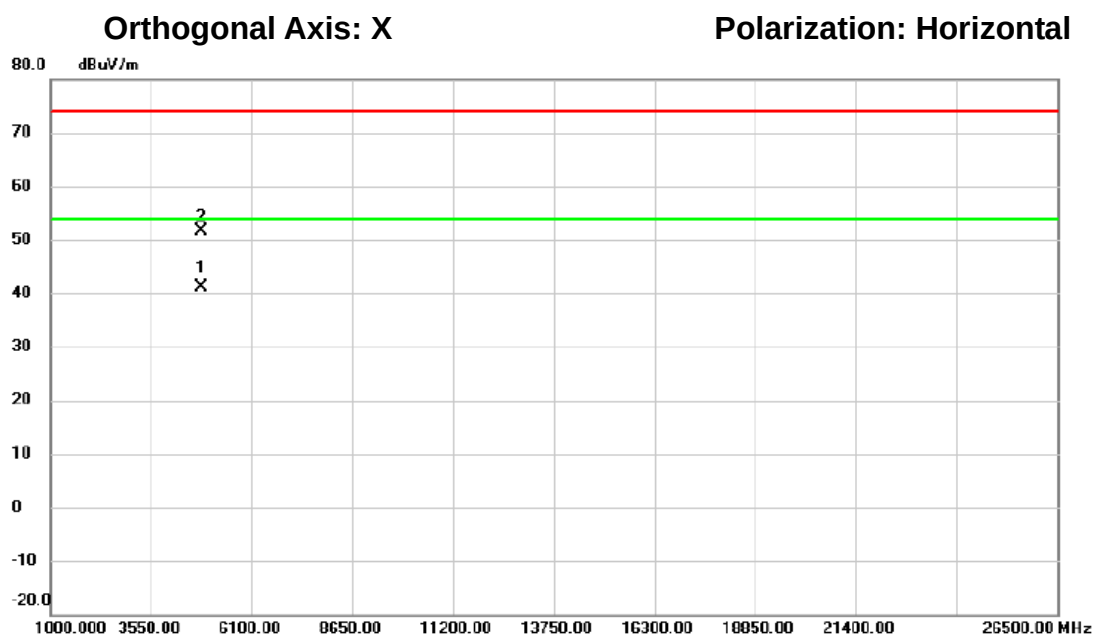

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	4824.925	37.70	3.45	41.15	54.00	-12.85	AVG	
2		4827.825	48.20	3.46	51.66	74.00	-22.34	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20MHz) / 2417 MHz 測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%


Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

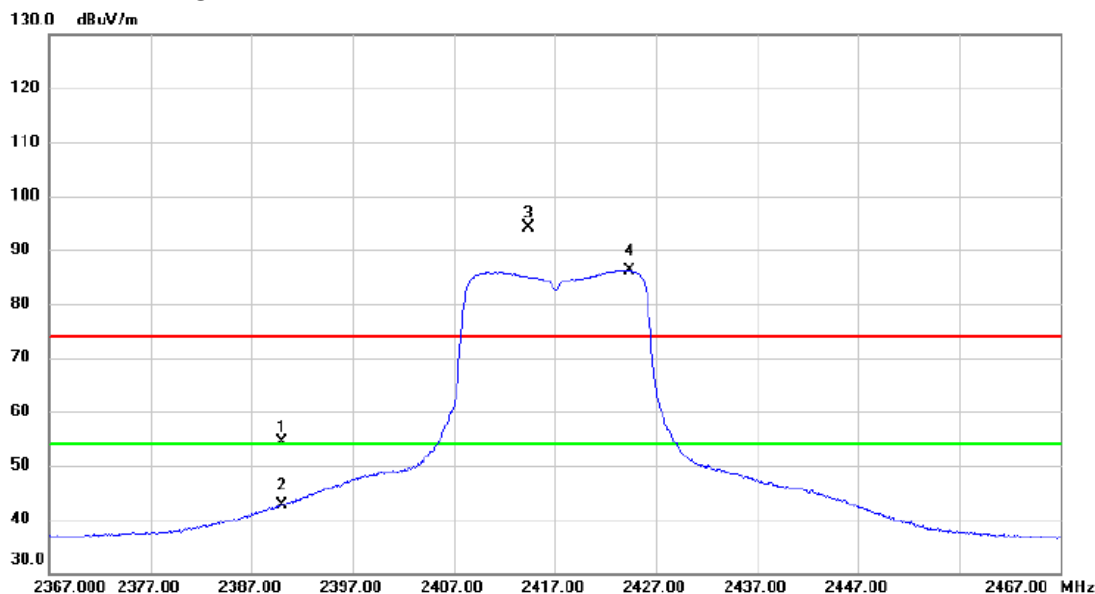

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	47.28	7.17	54.45	74.00	-19.55	peak	
2		2390.000	35.55	7.17	42.72	54.00	-11.28	AVG	
3	X	2414.350	86.93	7.25	94.18	74.00	20.18	peak	主波訊號不予判定
4	*	2424.350	78.93	7.28	86.21	54.00	32.21	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (20MHz) / 2417 MHz	測試模式: 發射
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
量測天線: Horn Antenna	測試距離: 3 米
檢 測 器: Peak/AV	測試日期: 107/09/15
環境溫度: 24°C	環境濕度: 52%

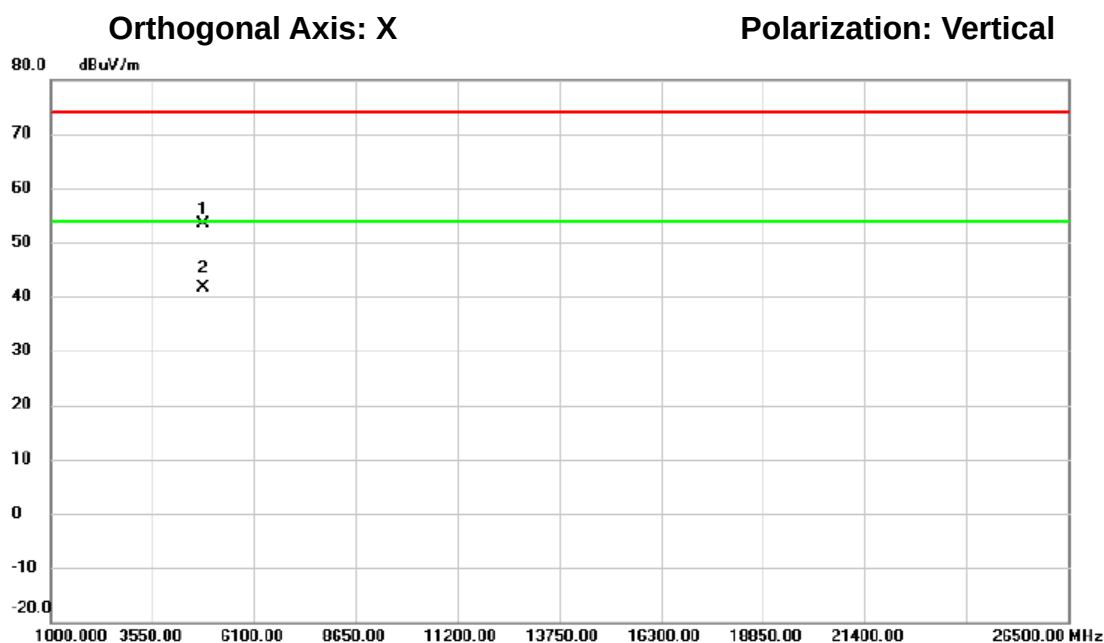

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		4833.750	49.80	3.48	53.28	74.00	-20.72	peak	
2	*	4834.475	38.03	3.48	41.51	54.00	-12.49	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20MHz) / 2417 MHz 測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

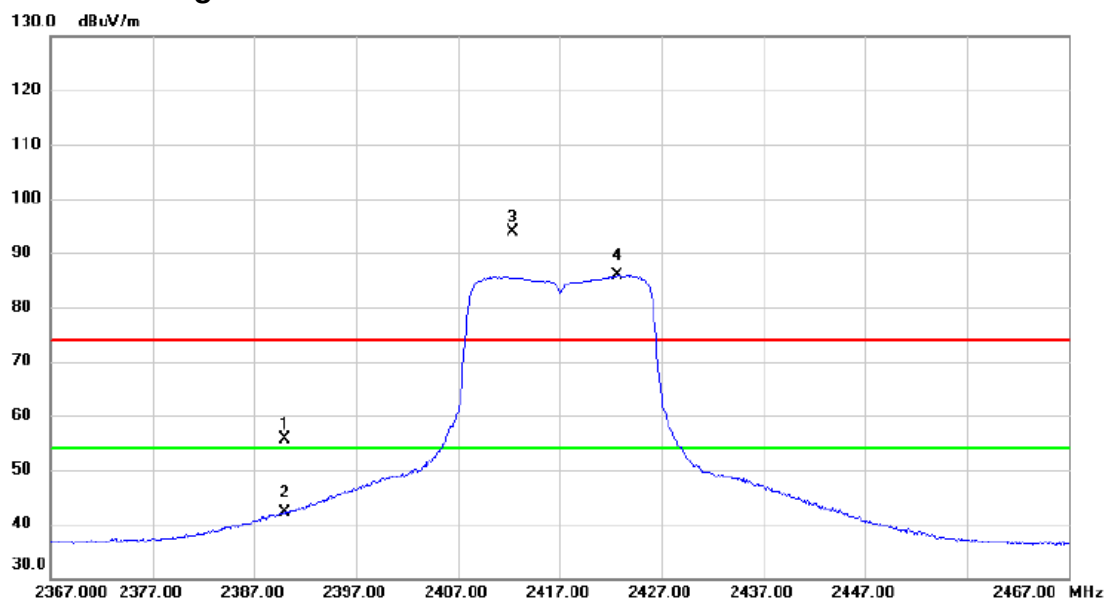

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	48.55	7.17	55.72	74.00	-18.28	peak	
2		2390.000	34.86	7.17	42.03	54.00	-11.97	AVG	
3	X	2412.400	86.63	7.24	93.87	74.00	19.87	peak	主波訊號不予判定
4	*	2422.700	78.56	7.28	85.84	54.00	31.84	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (20MHz) / 2417 MHz 測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C 環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

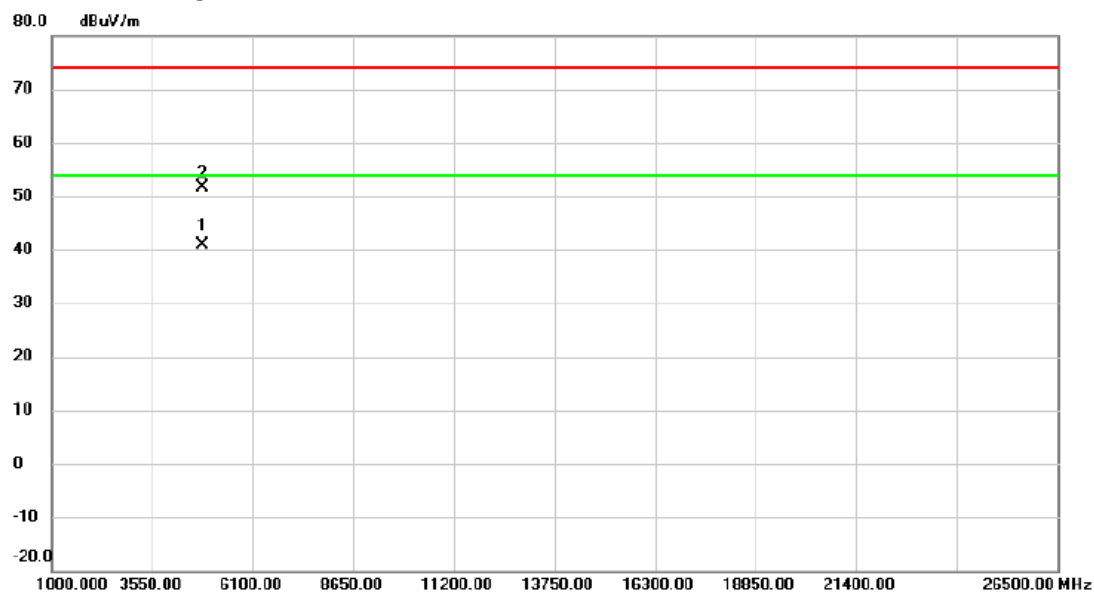

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	4833.750	37.47	3.48	40.95	54.00	-13.05	AVG	
2		4834.275	48.21	3.48	51.69	74.00	-22.31	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20MHz) / 2437 MHz 測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

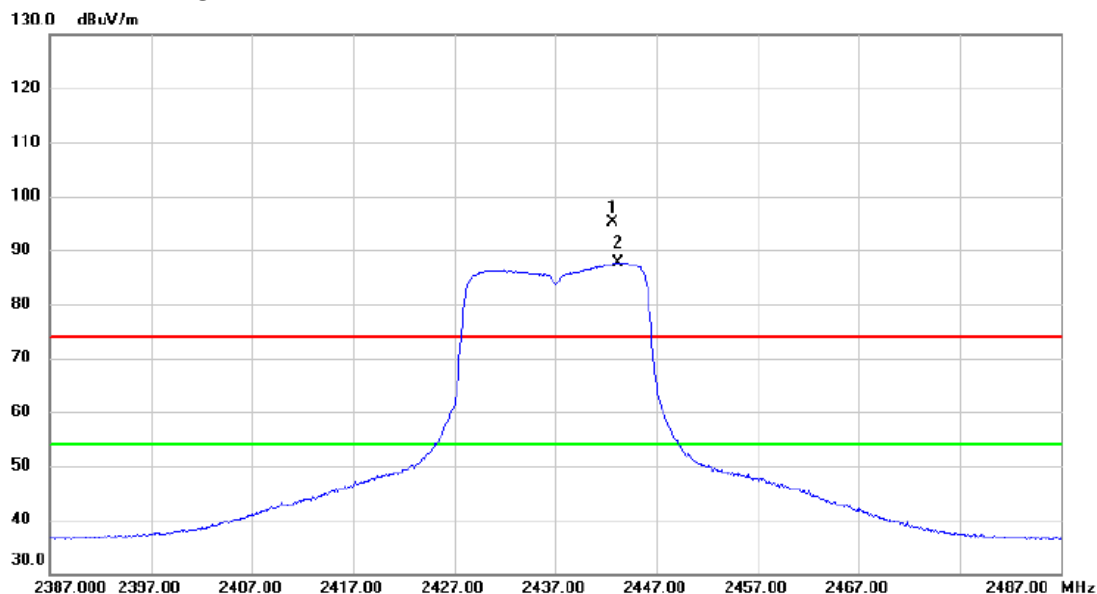

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2442.650	87.86	7.33	95.19	74.00	21.19	peak	主波訊號不予判定
2	*	2443.200	80.40	7.33	87.73	54.00	33.73	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (20MHz) / 2437 MHz 測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

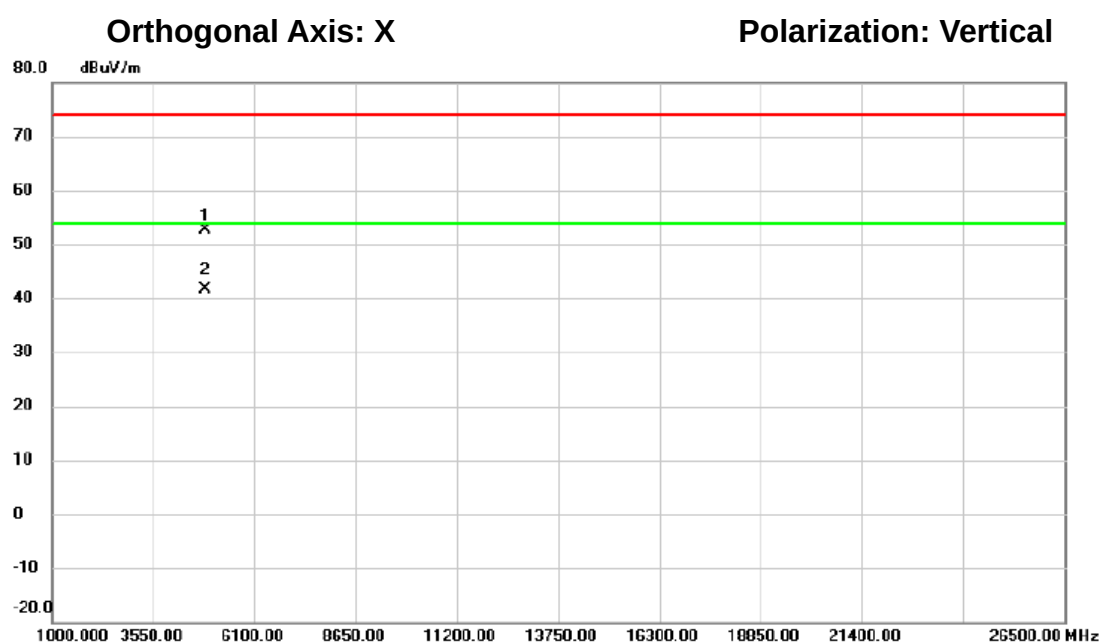

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		4872.325	49.08	3.62	52.70	74.00	-21.30	peak	
2	*	4873.275	37.92	3.62	41.54	54.00	-12.46	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20MHz) / 2437 MHz 測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

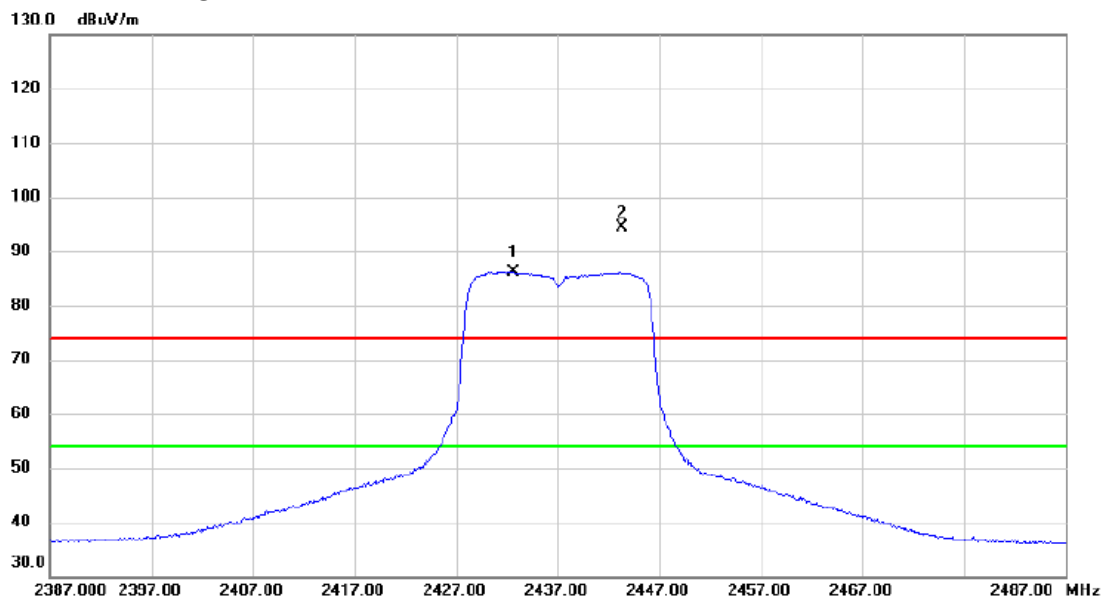

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	2432.650	78.88	7.29	86.17	54.00	32.17	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2443.300	86.97	7.33	94.30	74.00	20.30	peak	主波訊號不予判定


測試頻道: IEEE 802.11ac (20MHz) / 2437 MHz 測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C 環境濕度: 52%

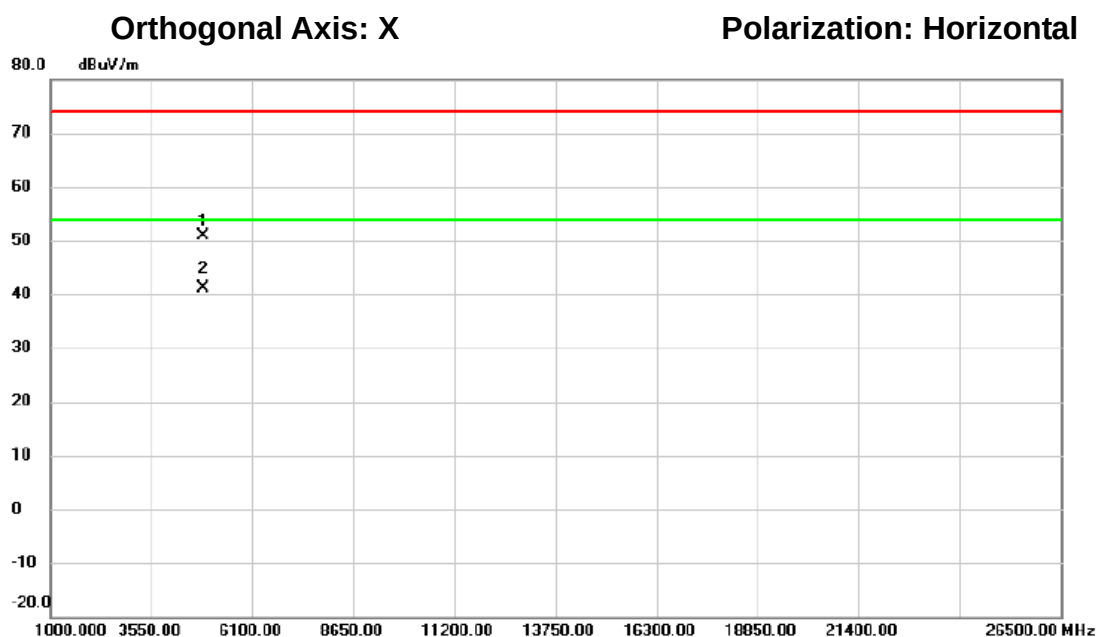

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		4873.550	47.14	3.62	50.76	74.00	-23.24	peak	
2	*	4873.850	37.39	3.62	41.01	54.00	-12.99	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20MHz) / 2457 MHz 測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

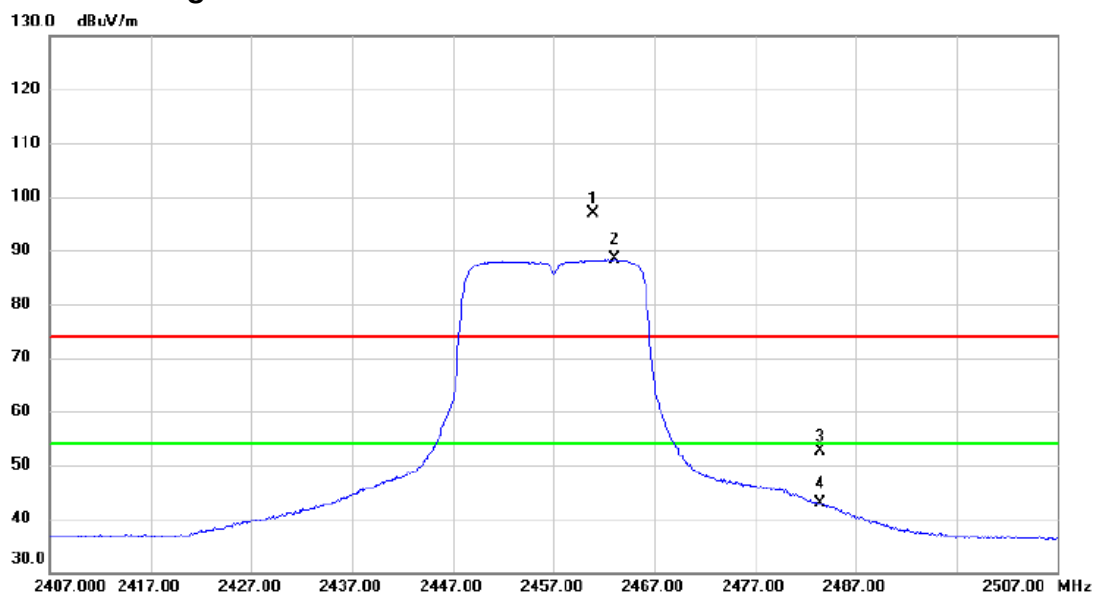

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2460.950	89.49	7.39	96.88	74.00	22.88	peak	主波訊號不予判定
2	*	2463.100	80.92	7.39	88.31	54.00	34.31	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	45.11	7.47	52.58	74.00	-21.42	peak	
4		2483.500	35.53	7.47	43.00	54.00	-11.00	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20MHz) / 2457 MHz 測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

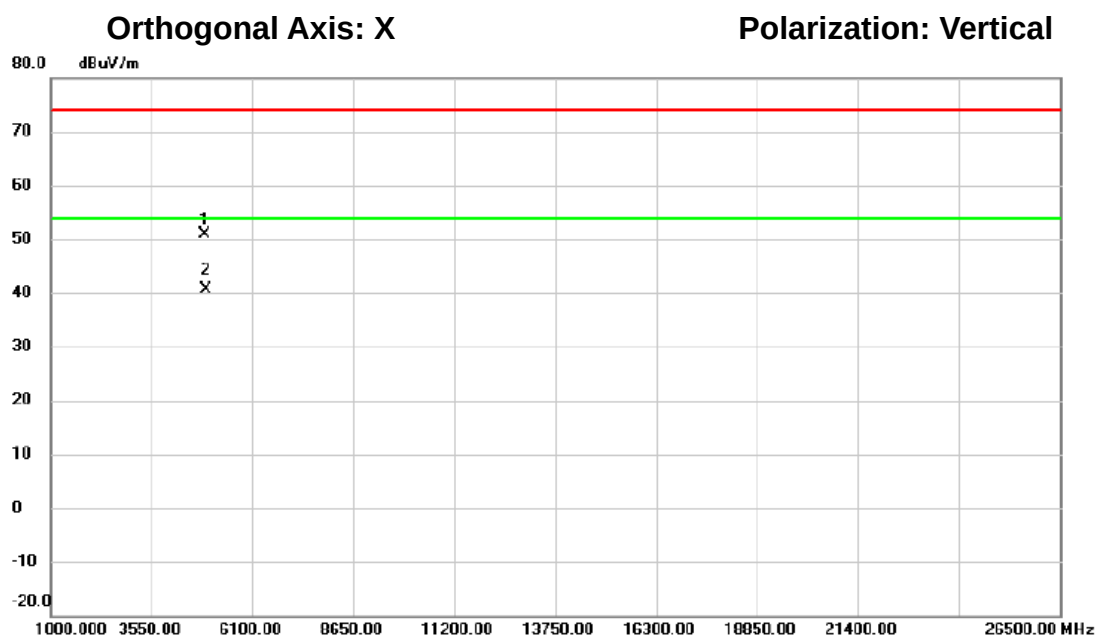

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		4909.250	47.04	3.75	50.79	74.00	-23.21	peak	
2	*	4913.275	36.93	3.76	40.69	54.00	-13.31	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20MHz) / 2457 MHz 測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

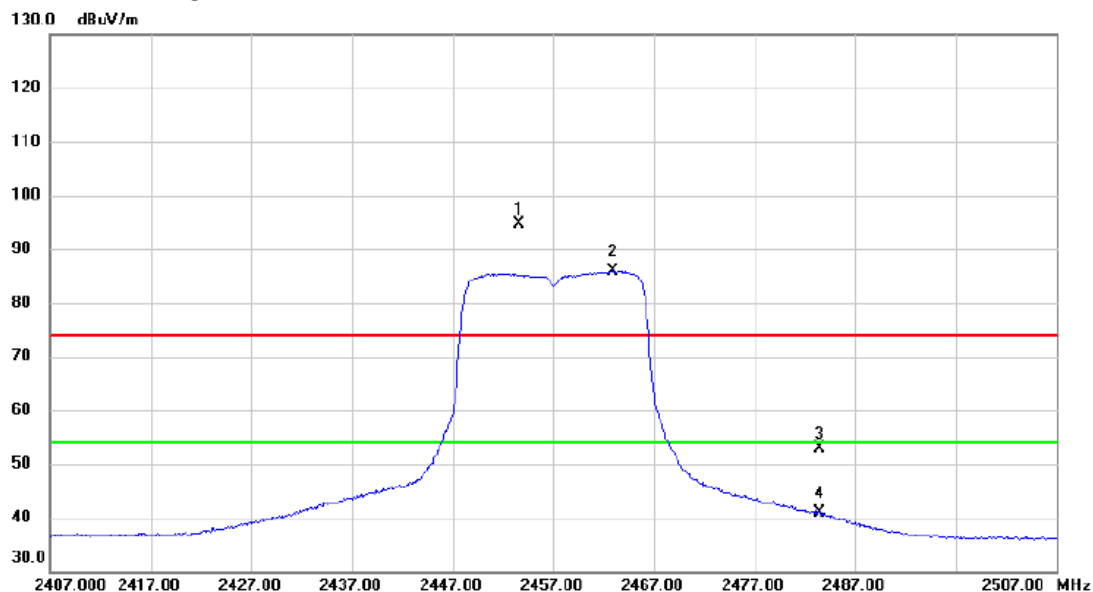

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2453.650	87.23	7.37	94.60	74.00	20.60	peak	主波訊號不予判定
2	*	2462.900	78.56	7.39	85.95	54.00	31.95	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	45.48	7.47	52.95	74.00	-21.05	peak	
4		2483.500	33.46	7.47	40.93	54.00	-13.07	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20MHz) / 2457 MHz 測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C 環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

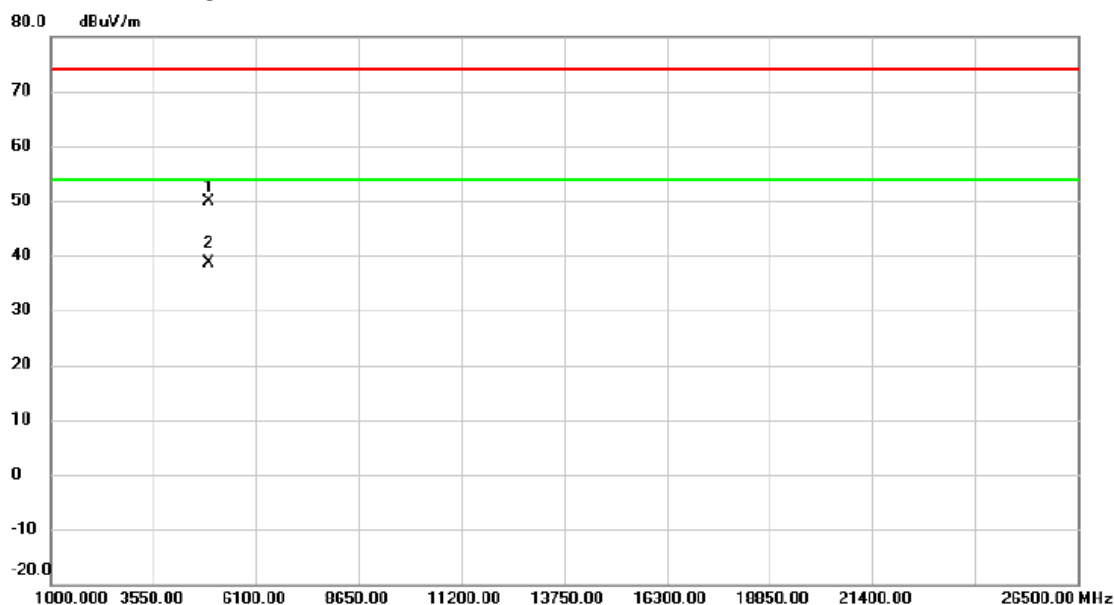


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		4913.500	45.99	3.78	49.77	74.00	-24.23	peak	
2	*	4914.000	34.85	3.78	38.63	54.00	-15.37	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20MHz) / 2462 MHz	測試模式: 發射
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
量測天線: Horn Antenna	測試距離: 3 米
檢 測 器: Peak/AV	測試日期: 107/09/15
環境溫度: 24°C	環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

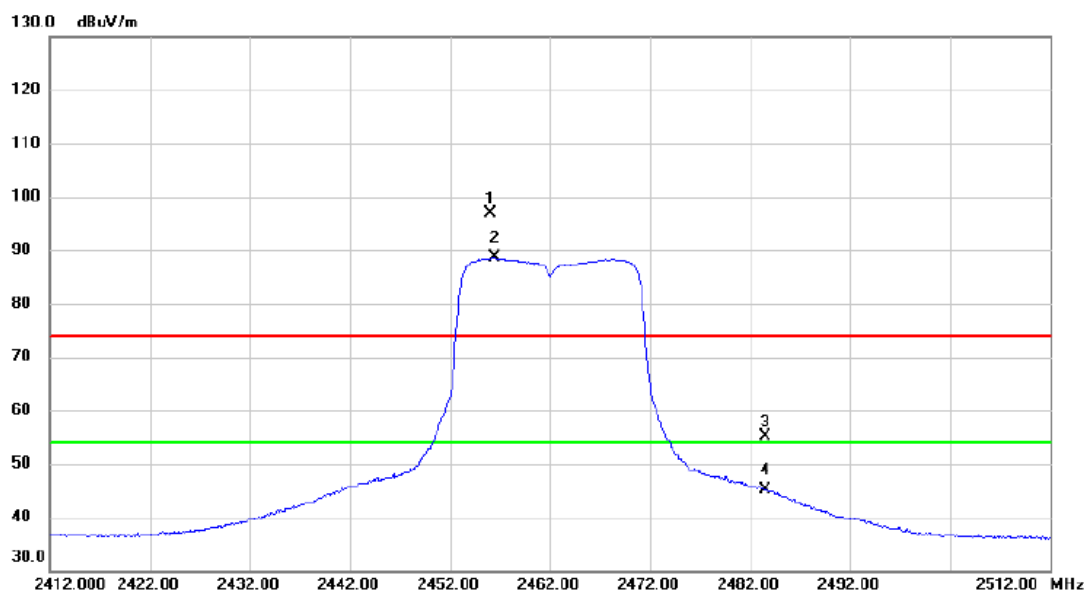

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2456.050	89.44	7.38	96.82	74.00	22.82	peak	主波訊號不予判定
2	*	2456.400	81.32	7.38	88.70	54.00	34.70	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	47.56	7.47	55.03	74.00	-18.97	peak	
4		2483.500	37.71	7.47	45.18	54.00	-8.82	AVG	


測試頻道: IEEE 802.11ac (20MHz) / 2462 MHz 測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C 環境濕度: 52%

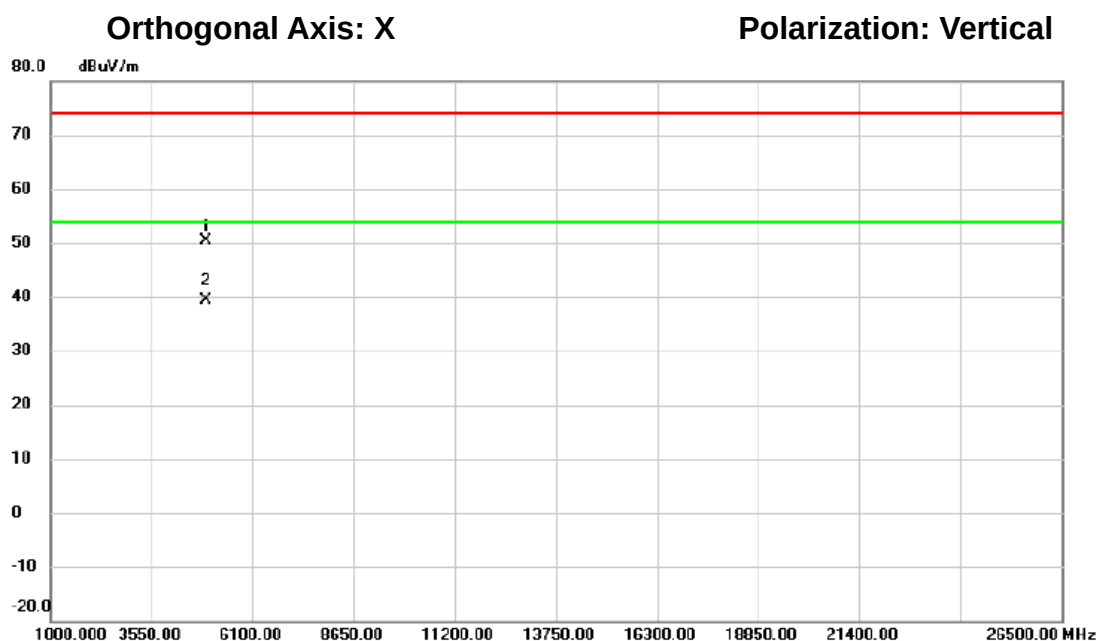

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		4922.575	46.56	3.81	50.37	74.00	-23.63	peak	
2	*	4922.725	35.63	3.81	39.44	54.00	-14.56	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac(20MHz) / 2462 MHz 測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AVG 測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C 環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

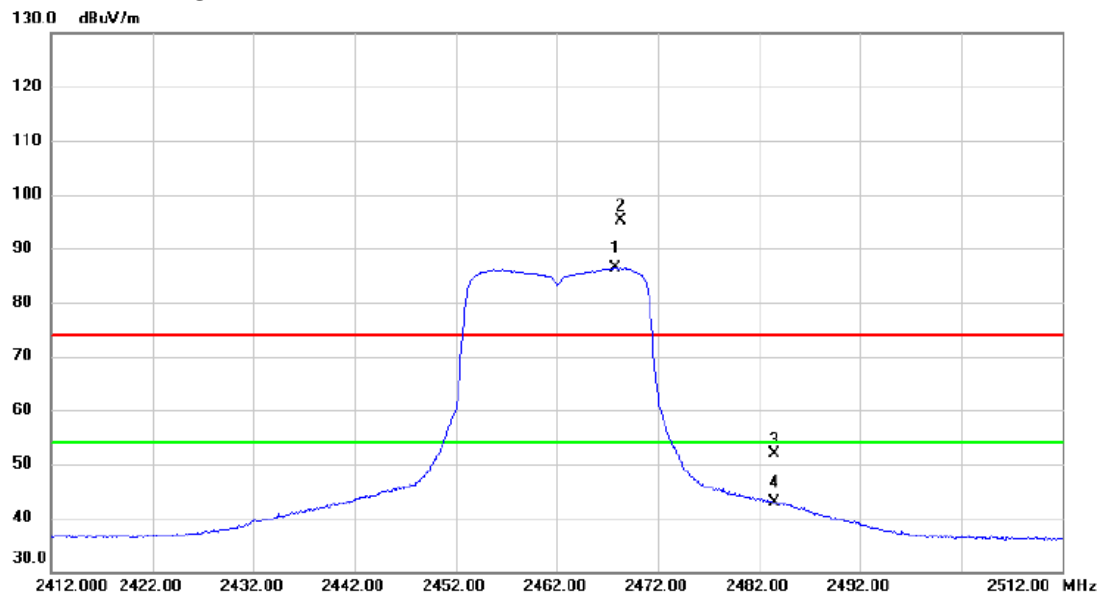

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	2467.800	78.96	7.41	86.37	54.00	32.37	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2468.300	87.63	7.41	95.04	74.00	21.04	peak	主波訊號不予判定
3		2483.500	44.32	7.47	51.79	74.00	-22.21	peak	
4		2483.500	35.44	7.47	42.91	54.00	-11.09	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20MHz) / 2462 MHz 測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

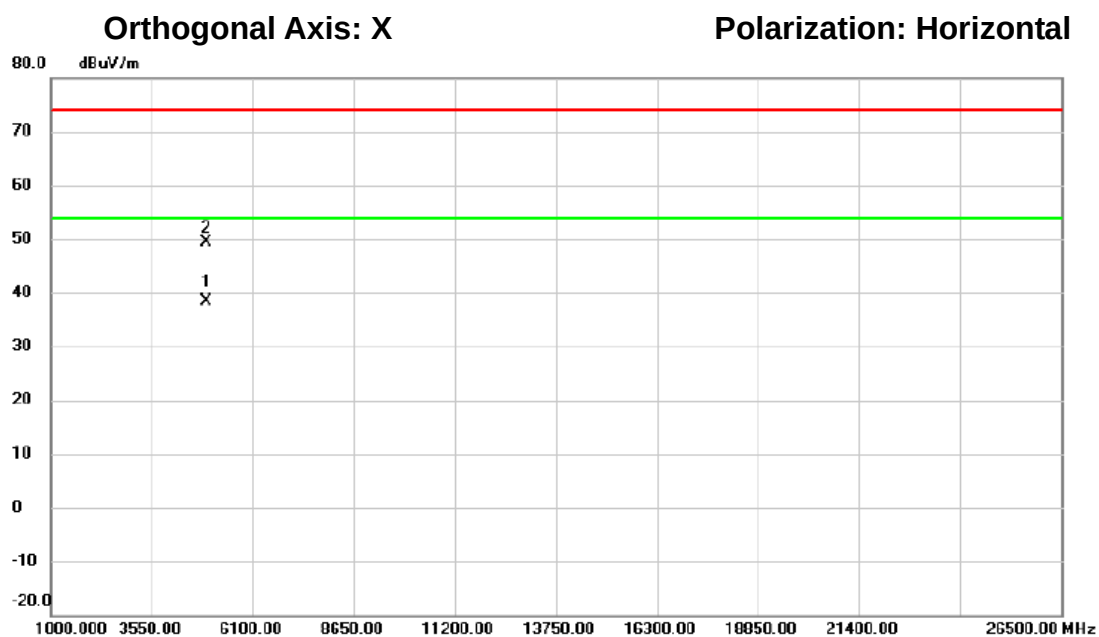

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	4923.550	34.67	3.81	38.48	54.00	-15.52	AVG	
2		4926.975	45.55	3.82	49.37	74.00	-24.63	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2422 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

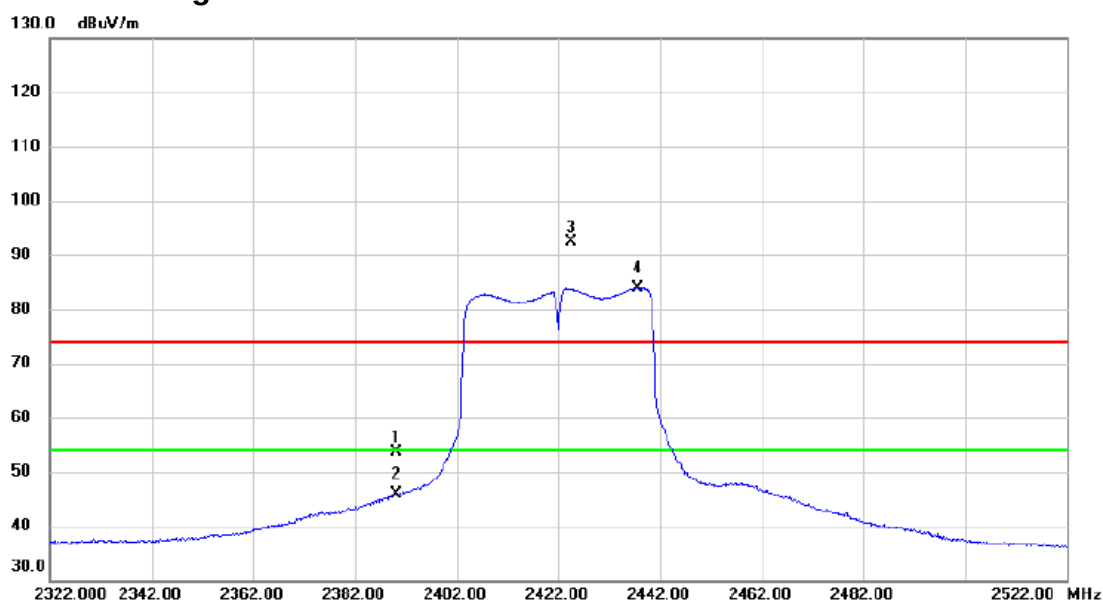

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	46.40	7.17	53.57	74.00	-20.43	peak	
2		2390.000	38.75	7.17	45.92	54.00	-8.08	AVG	
3	X	2424.500	85.07	7.28	92.35	74.00	18.35	peak	主波訊號不予判定
4	*	2437.700	76.49	7.32	83.81	54.00	29.81	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2422 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

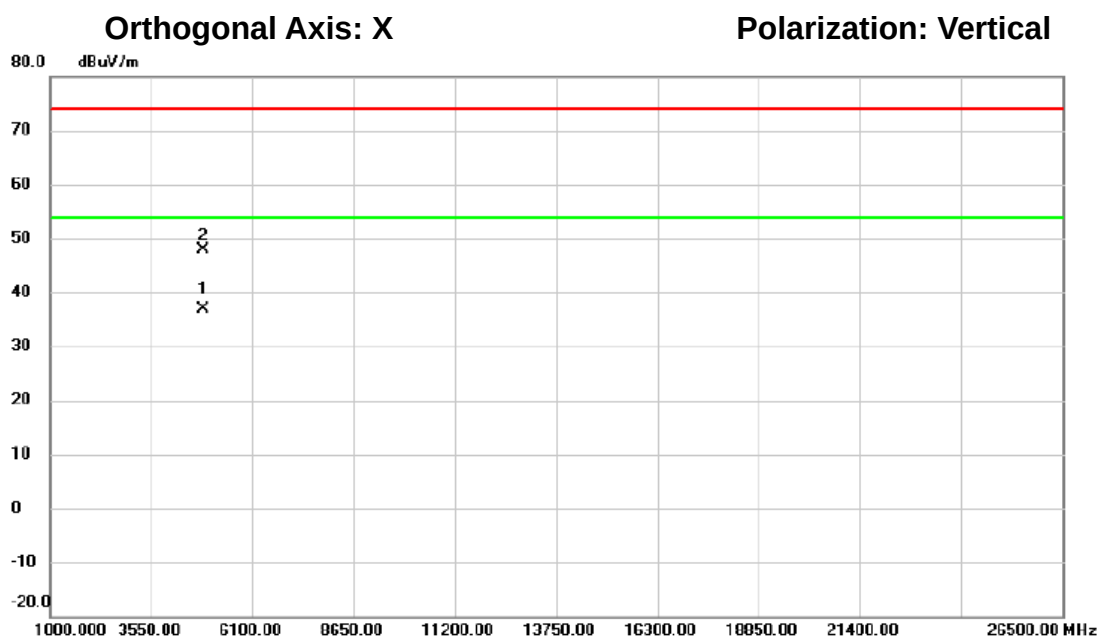

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	4844.875	33.32	3.53	36.85	54.00	-17.15	AVG	
2		4844.450	44.27	3.53	47.80	74.00	-26.20	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2422 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

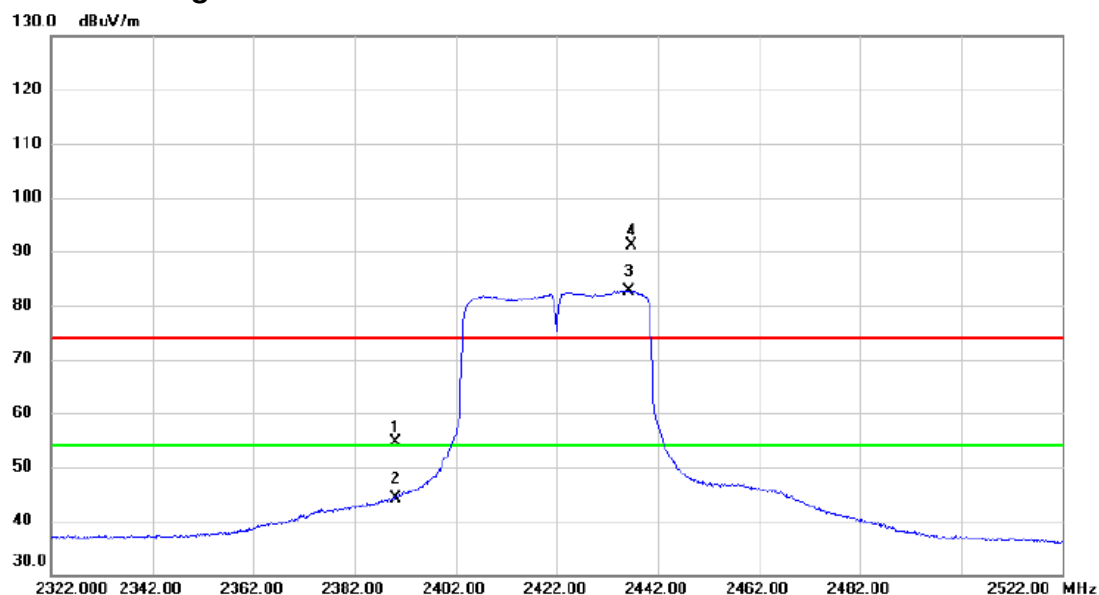

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	47.39	7.17	54.56	74.00	-19.44	peak	
2		2390.000	37.07	7.17	44.24	54.00	-9.76	AVG	
3	*	2436.200	75.31	7.31	82.62	54.00	28.62	AVG	主波訊號不予判定
4	X	2436.900	83.71	7.32	91.03	74.00	17.03	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2422 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

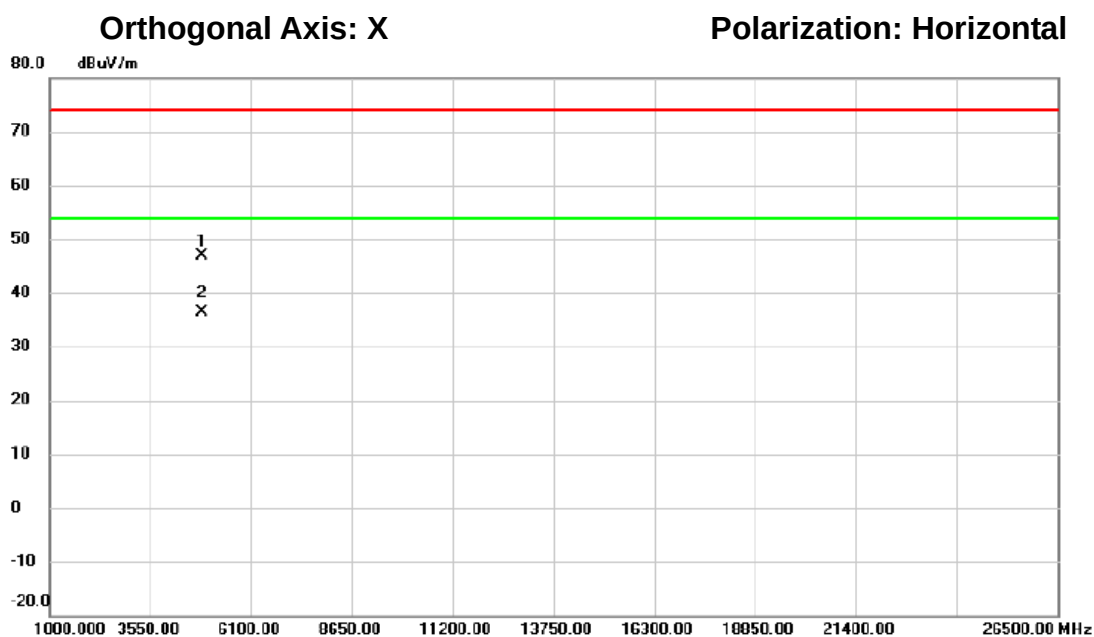

No.	Mk.	Freq.	Reading	Correct	Measure-	Limit	Margin		
		MHz	Level	Factor	ment			Detector	Comment
			dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1		4842.450	43.40	3.51	46.91	74.00	-27.09	peak	
2	*	4844.550	32.76	3.53	36.29	54.00	-17.71	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2427 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical

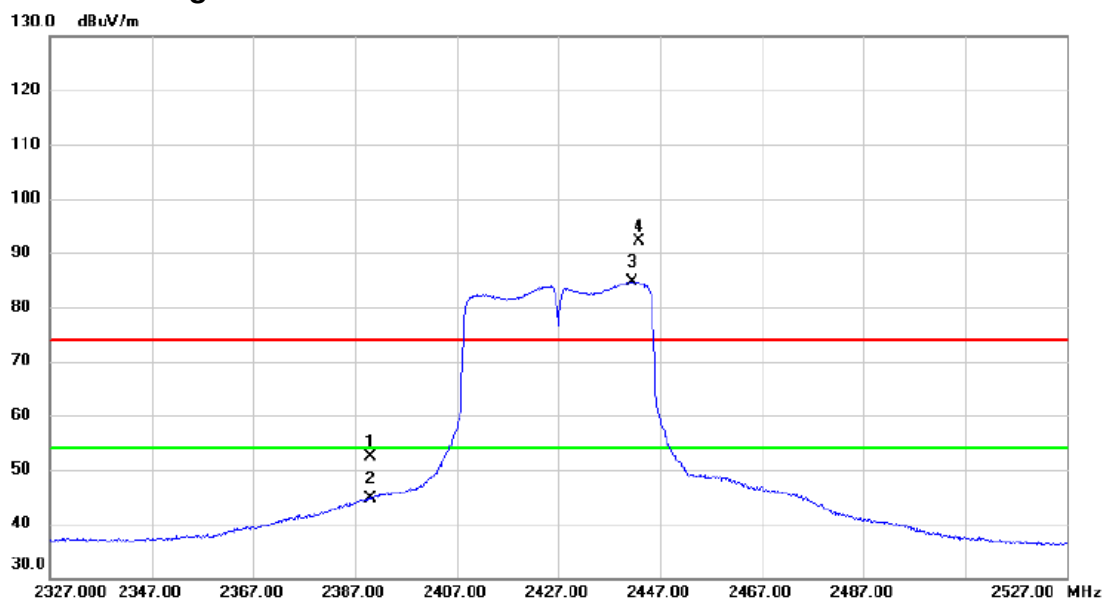

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	45.17	7.17	52.34	74.00	-21.66	peak	
2		2390.000	37.50	7.17	44.67	54.00	-9.33	AVG	
3	*	2441.400	77.39	7.33	84.72	54.00	30.72	AVG	主波訊號不予判定
4	X	2442.900	84.81	7.33	92.14	74.00	18.14	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
 2427 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

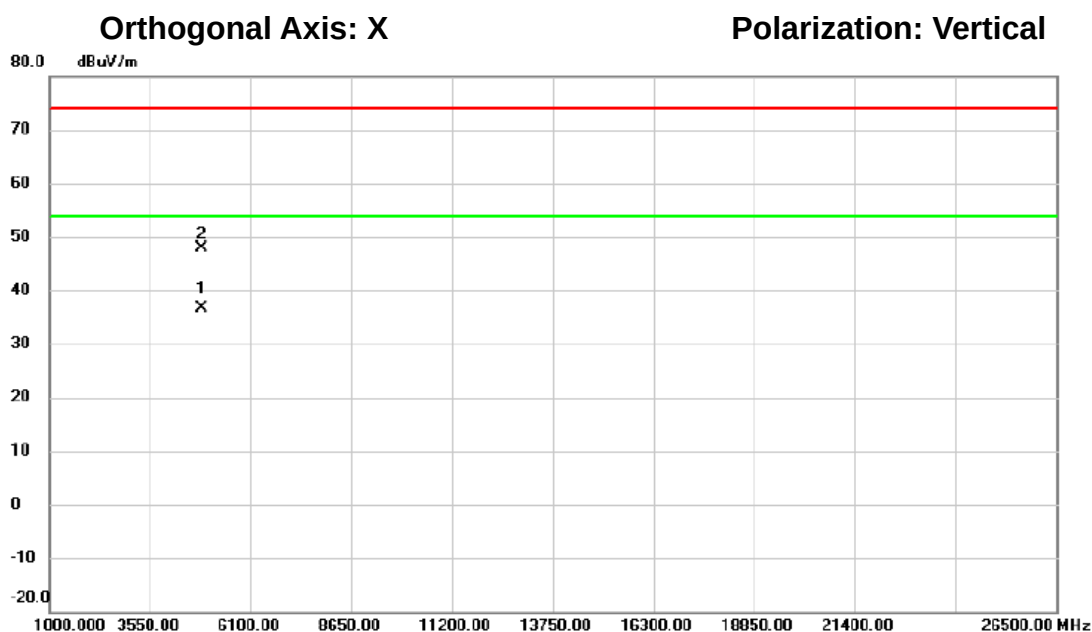

No.	Mk.	Freq.	Reading	Correct	Measure-	Limit	Margin		
		MHz	Level	Factor	ment			Detector	Comment
			dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	4854.975	33.11	3.55	36.66	54.00	-17.34	AVG	
2		4858.275	44.32	3.57	47.89	74.00	-26.11	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2427 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

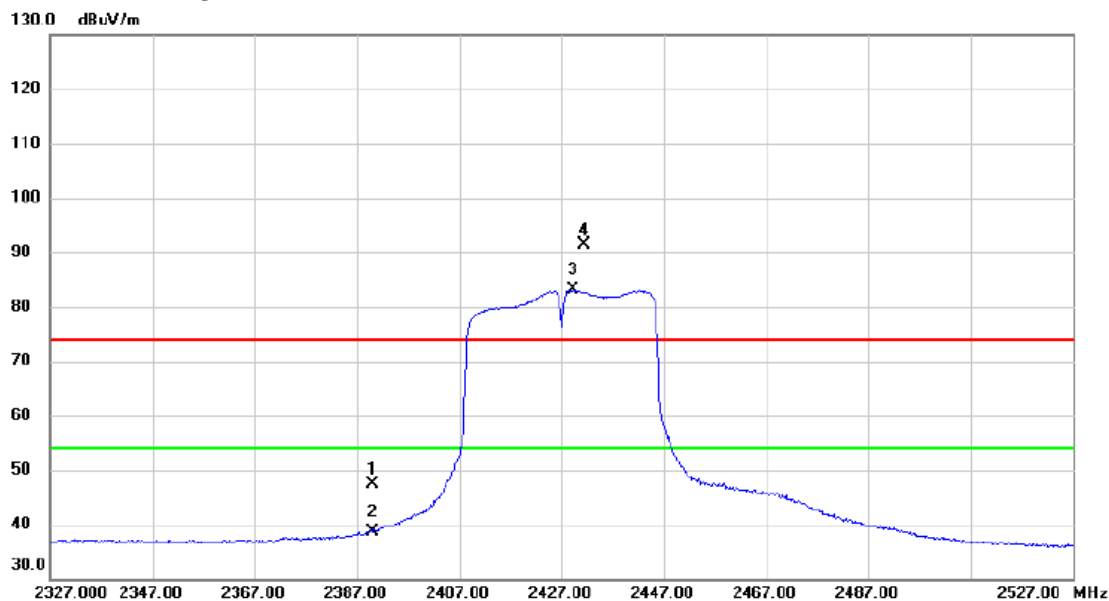

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	40.09	7.17	47.26	74.00	-26.74	peak	
2		2390.000	31.51	7.17	38.68	54.00	-15.32	AVG	
3	*	2429.200	75.73	7.30	83.03	54.00	29.03	AVG	主波訊號不予判定
4	X	2431.400	84.08	7.29	91.37	74.00	17.37	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2427 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

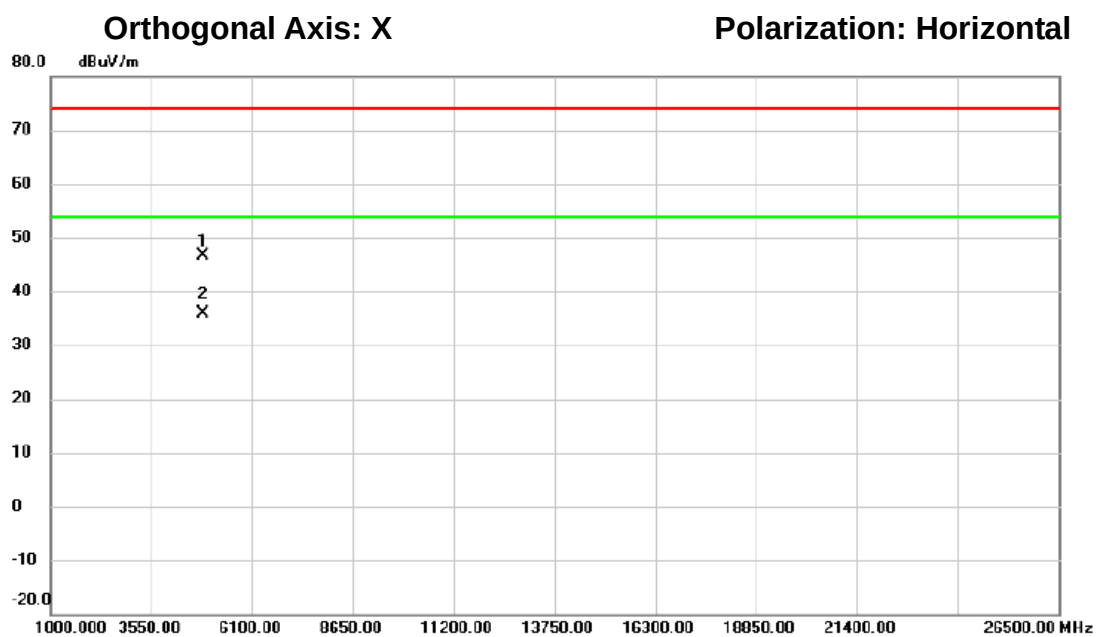

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1		4852.175	43.11	3.55	46.66	74.00	-27.34	peak	
2	*	4854.250	32.40	3.55	35.95	54.00	-18.05	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2437 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

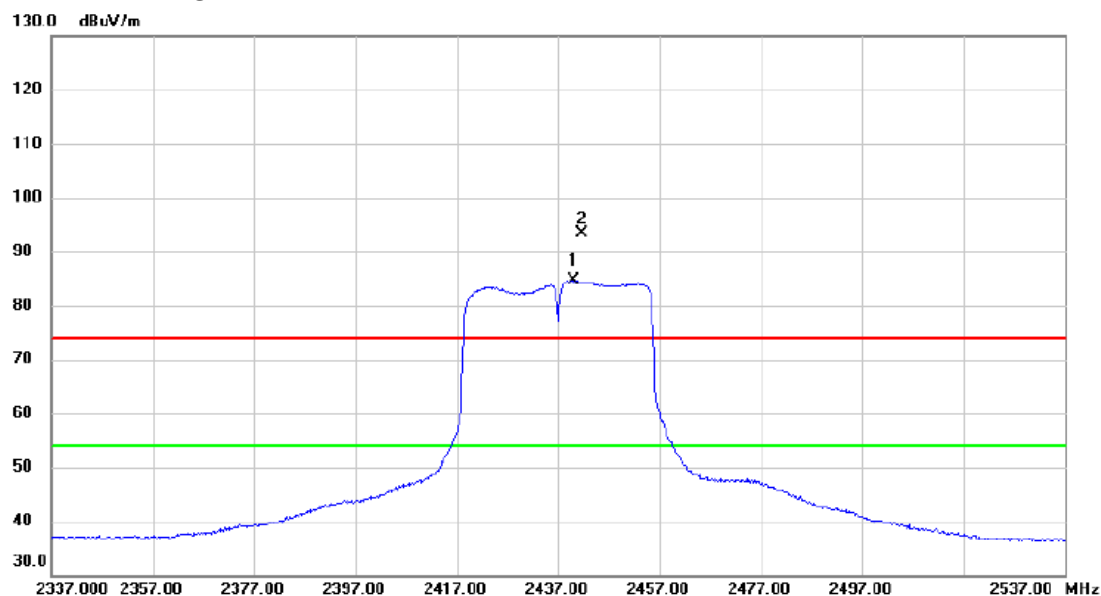

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	2440.000	77.30	7.32	84.62	54.00	30.62	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2441.600	86.17	7.33	93.50	74.00	19.50	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2437 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

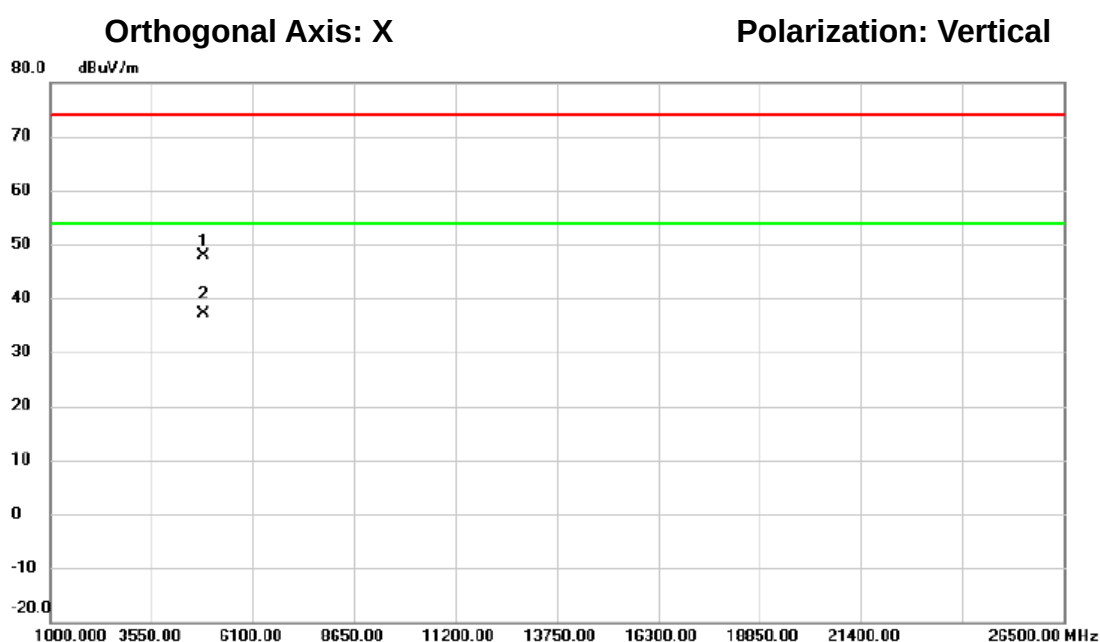

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		4871.125	44.18	3.61	47.79	74.00	-26.21	peak	
2	*	4874.325	33.55	3.62	37.17	54.00	-16.83	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2437 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

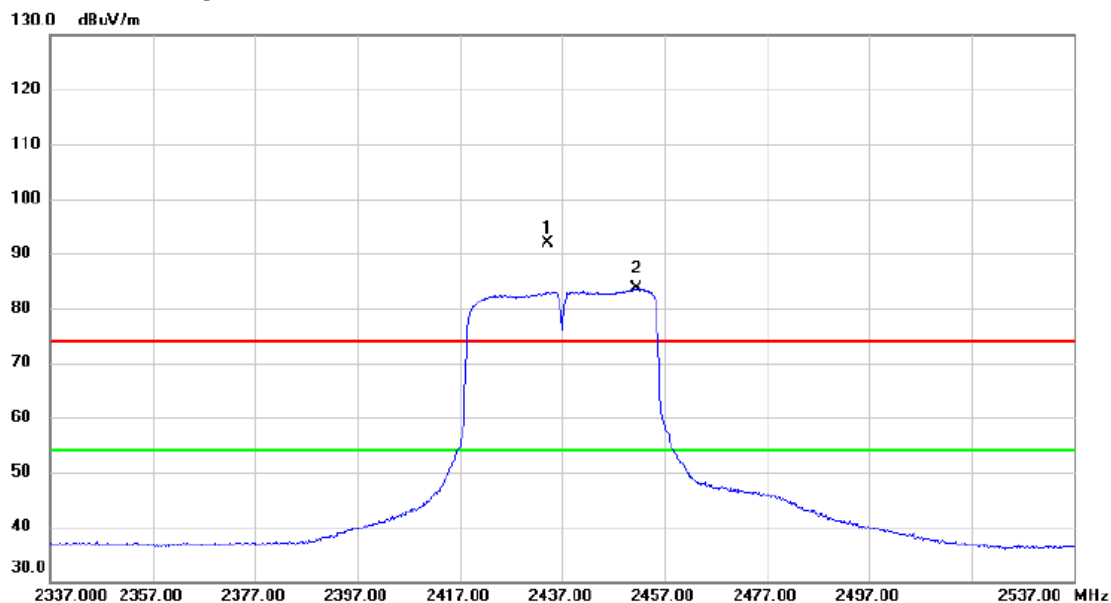

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2434.300	84.58	7.31	91.89	74.00	17.89	peak	主波訊號不予判定
2	*	2451.500	76.16	7.36	83.52	54.00	29.52	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2437 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

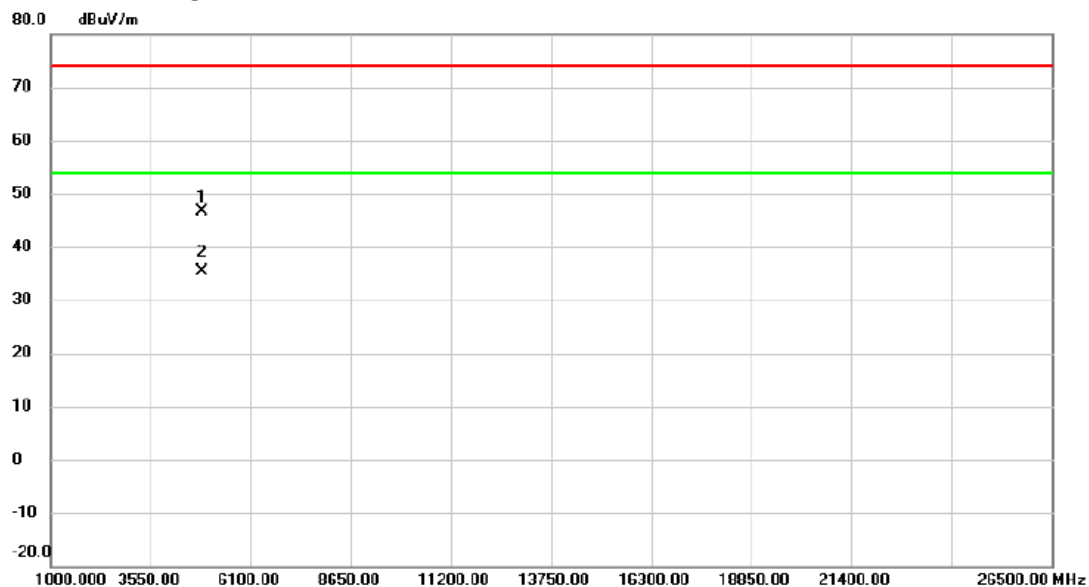

No.	Mk.	Freq.	Reading	Correct	Measure-	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	Factor	ment	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		4870.925	43.14	3.61	46.75	74.00	-27.25	peak	
2	*	4874.325	31.73	3.62	35.35	54.00	-18.65	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2447 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

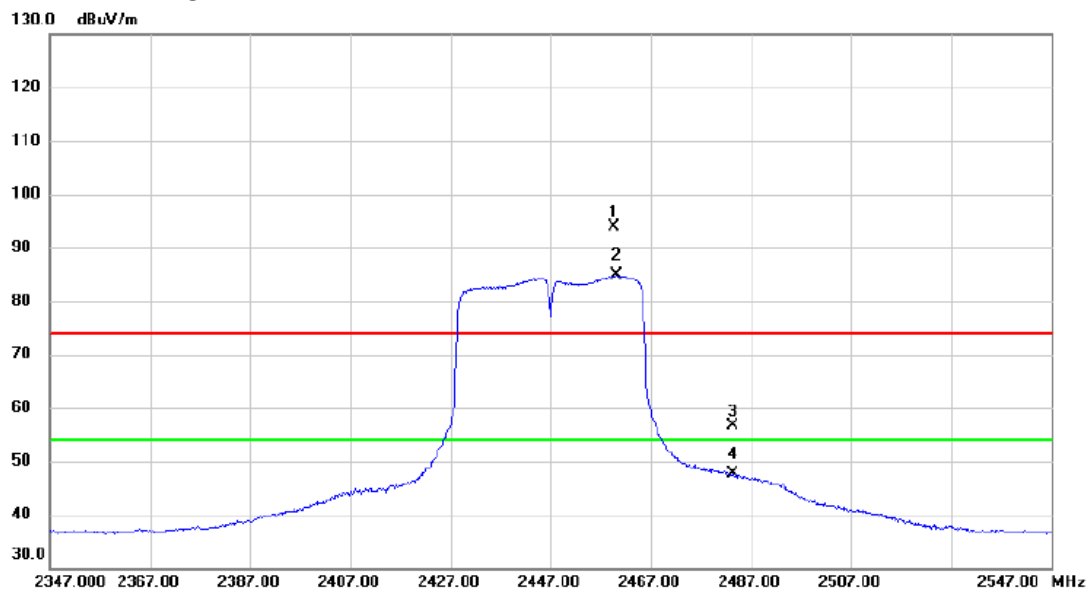

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2459.700	86.38	7.39	93.77	74.00	19.77	peak	主波訊號不予判定
2	*	2460.300	77.44	7.39	84.83	54.00	30.83	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	49.17	7.47	56.64	74.00	-17.36	peak	
4		2483.500	40.11	7.47	47.58	54.00	-6.42	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2447 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

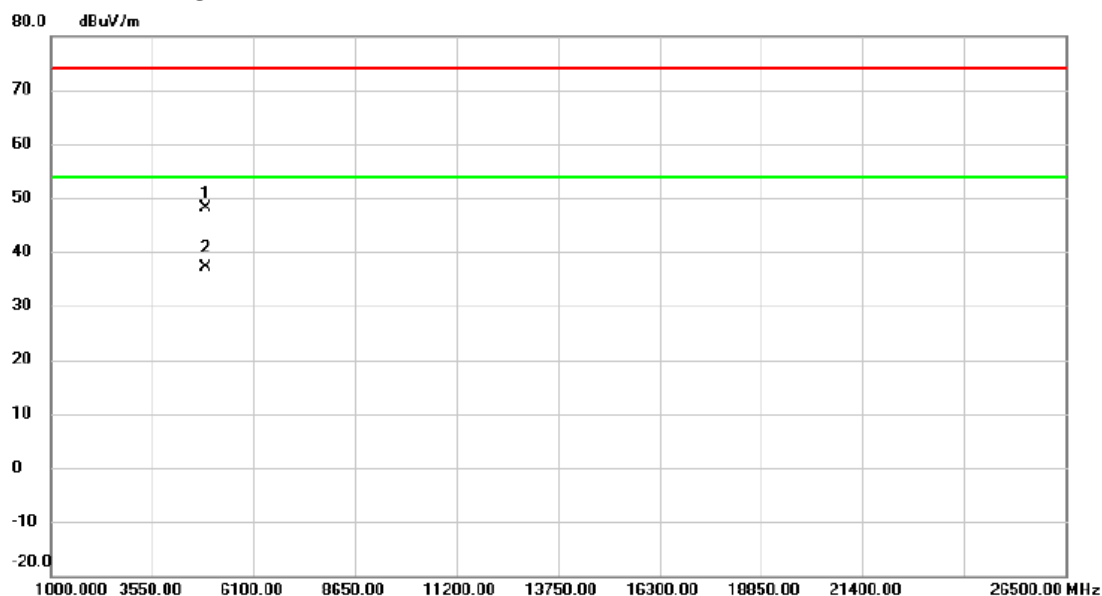

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		4890.975	44.44	3.69	48.13	74.00	-25.87	peak	
2	*	4894.050	33.54	3.69	37.23	54.00	-16.77	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2447 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal

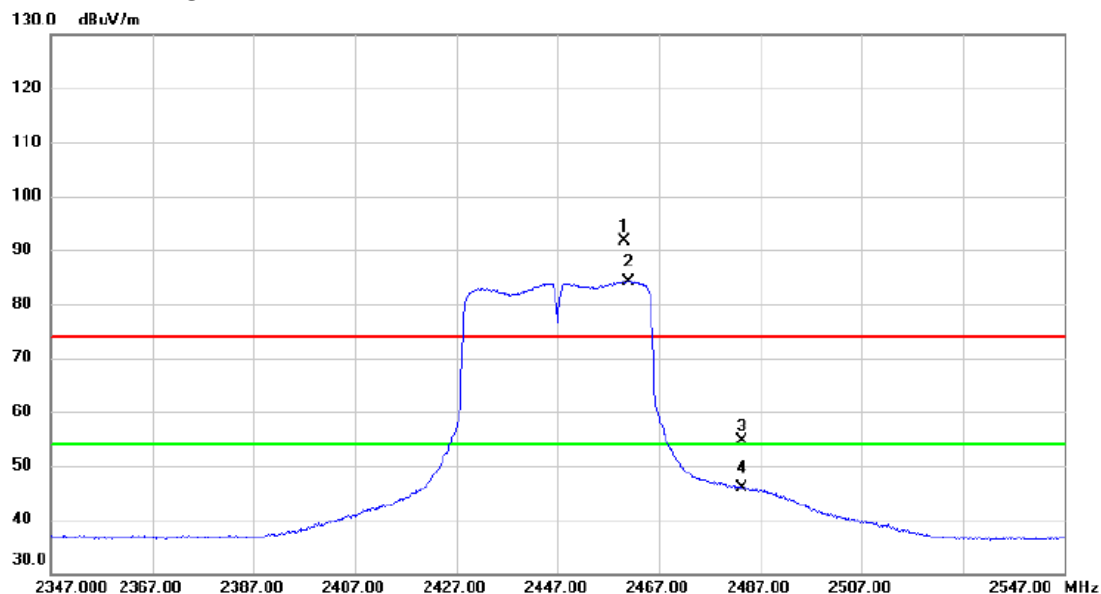

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2460.200	84.26	7.39	91.65	74.00	17.65	peak	主波訊號不予判定
2	*	2461.000	76.72	7.39	84.11	54.00	30.11	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	47.26	7.47	54.73	74.00	-19.27	peak	
4		2483.500	38.37	7.47	45.84	54.00	-8.16	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
 2447 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

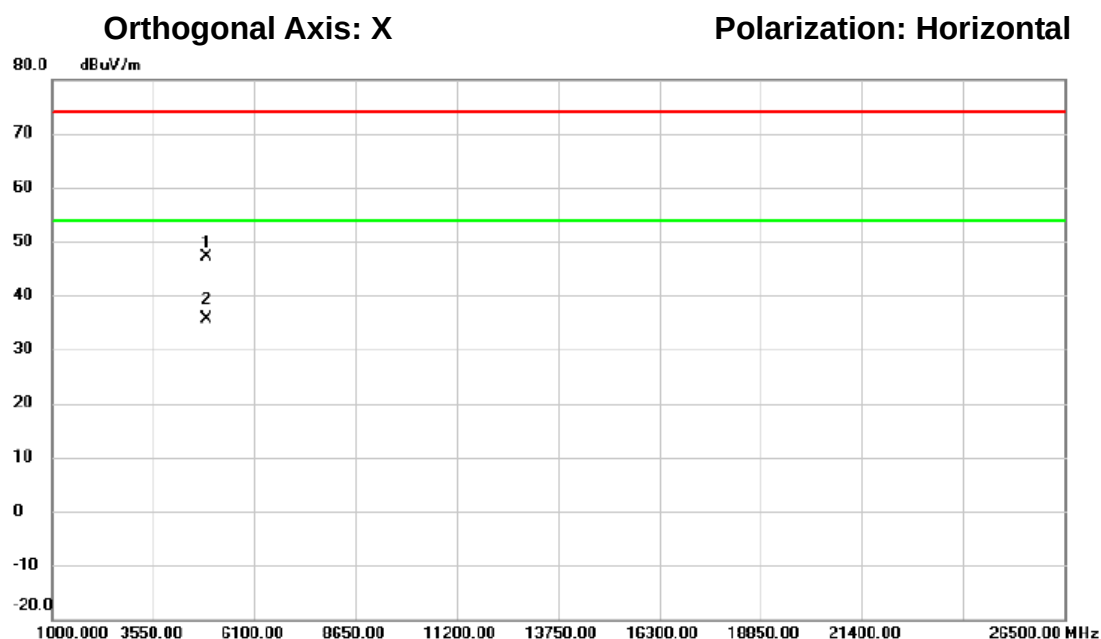

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		4886.725	43.33	3.68	47.01	74.00	-26.99	peak	
2	*	4892.825	32.01	3.69	35.70	54.00	-18.30	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2452 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

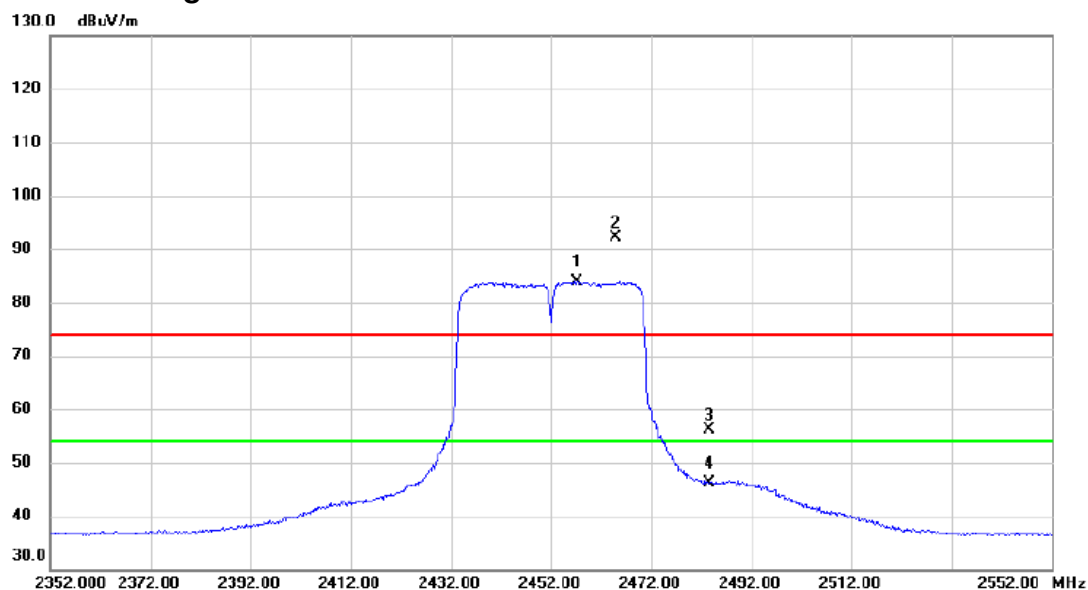

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	2452.300	76.52	7.38	83.90	54.00	29.90	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2464.800	84.83	7.40	92.23	74.00	18.23	peak	主波訊號不予判定
3		2483.500	48.58	7.47	56.05	74.00	-17.95	peak	
4		2483.500	38.74	7.47	46.21	54.00	-7.79	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2452 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

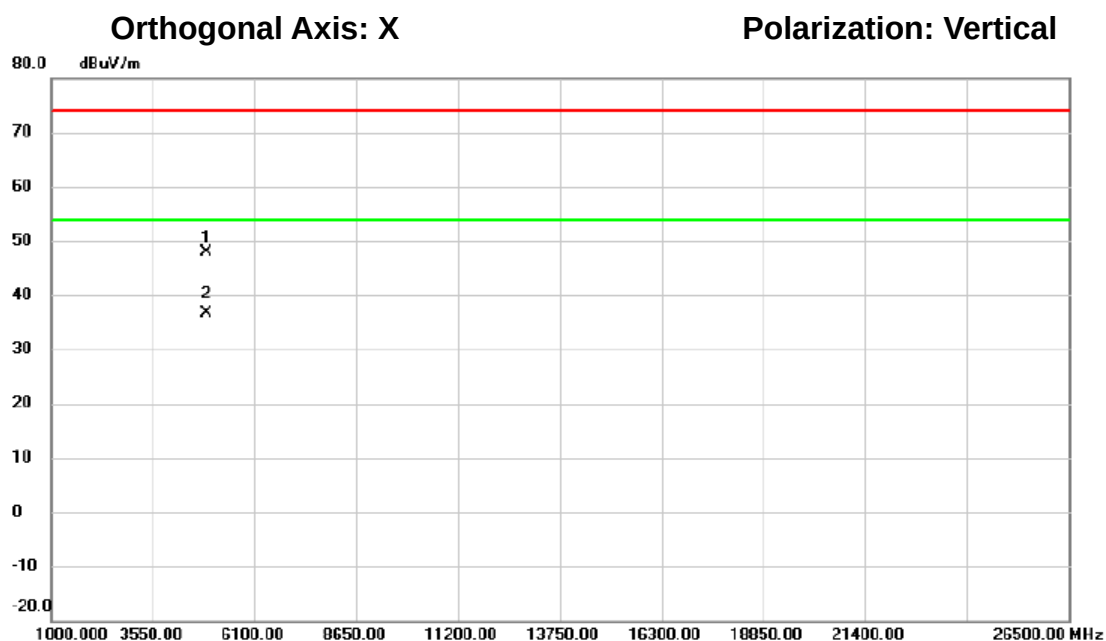

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		4900.650	44.13	3.73	47.86	74.00	-26.14	peak	
2 *		4904.275	32.99	3.74	36.73	54.00	-17.27	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2452 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

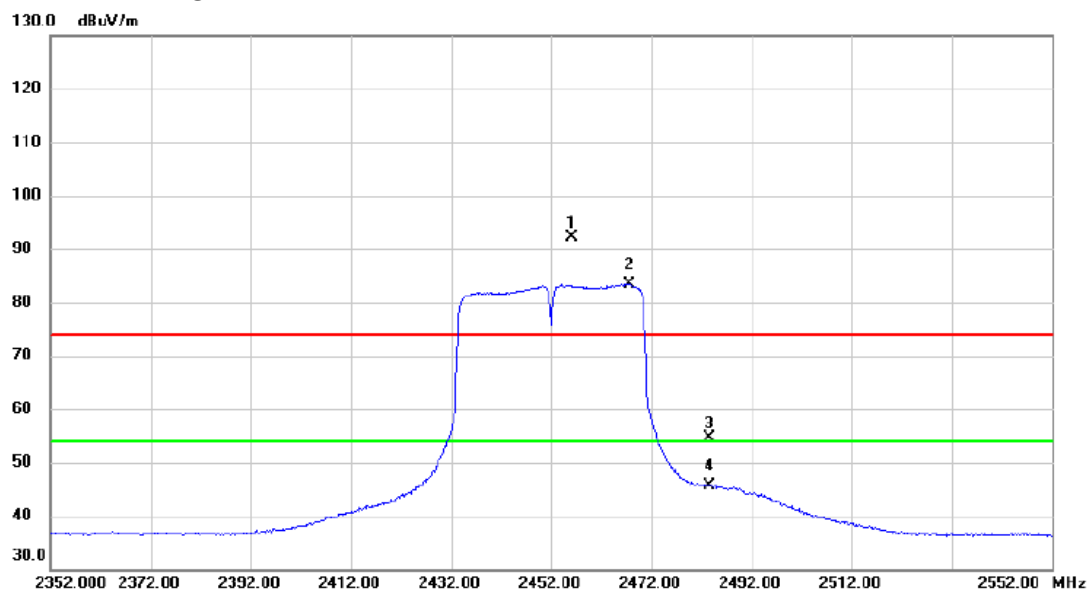

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2456.200	84.66	7.38	92.04	74.00	18.04	peak	主波訊號不予判定
2	*	2467.700	76.00	7.41	83.41	54.00	29.41	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	47.17	7.47	54.64	74.00	-19.36	peak	
4		2483.500	38.26	7.47	45.73	54.00	-8.27	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2452 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%

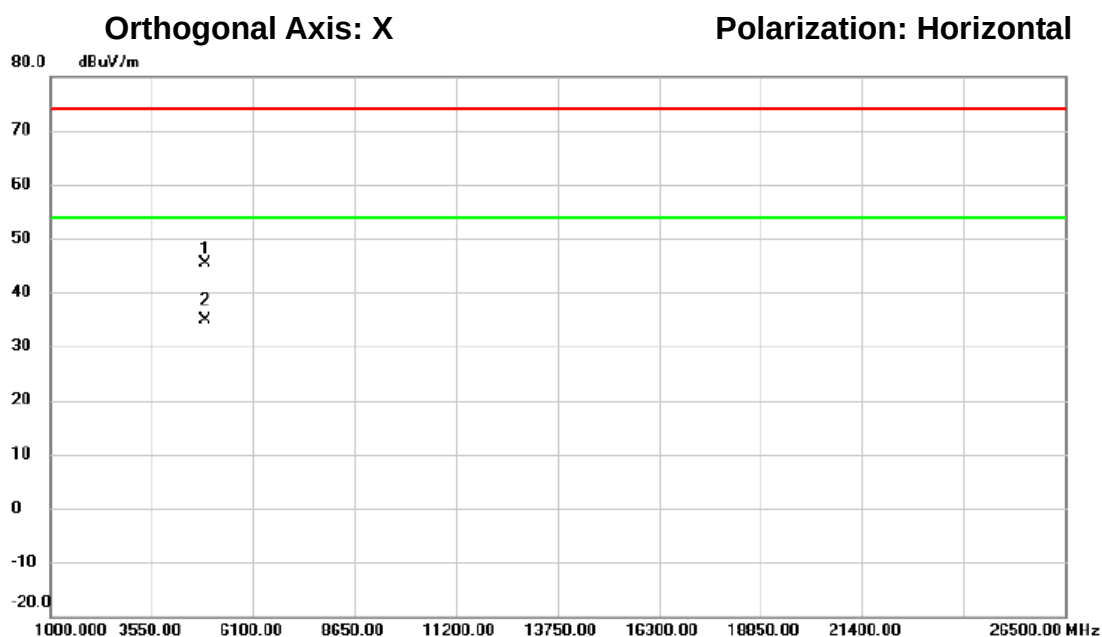

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		4897.875	41.56	3.71	45.27	74.00	-28.73	peak	
2	*	4902.950	31.14	3.74	34.88	54.00	-19.12	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11b / 2462 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/AV
 環境溫度: 24°C

測試模式: 接收
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/15
 環境濕度: 52%

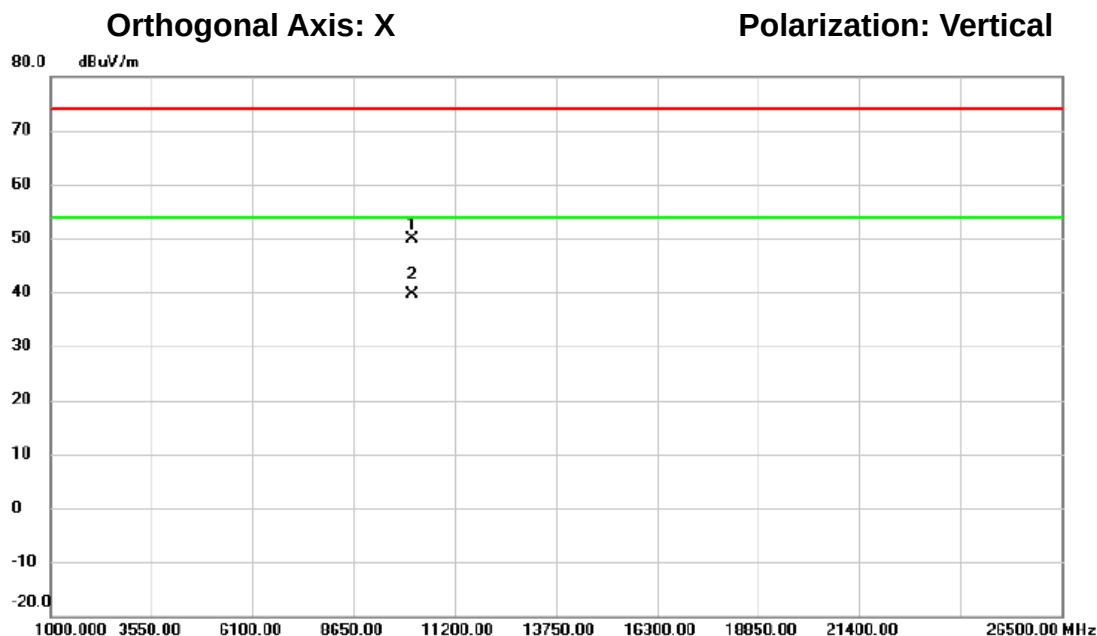

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10116.250	36.57	13.31	49.88	74.00	-24.12	peak	
2	*	10116.250	26.24	13.31	39.55	54.00	-14.45	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11b / 2462 MHz

測試模式: 接收

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

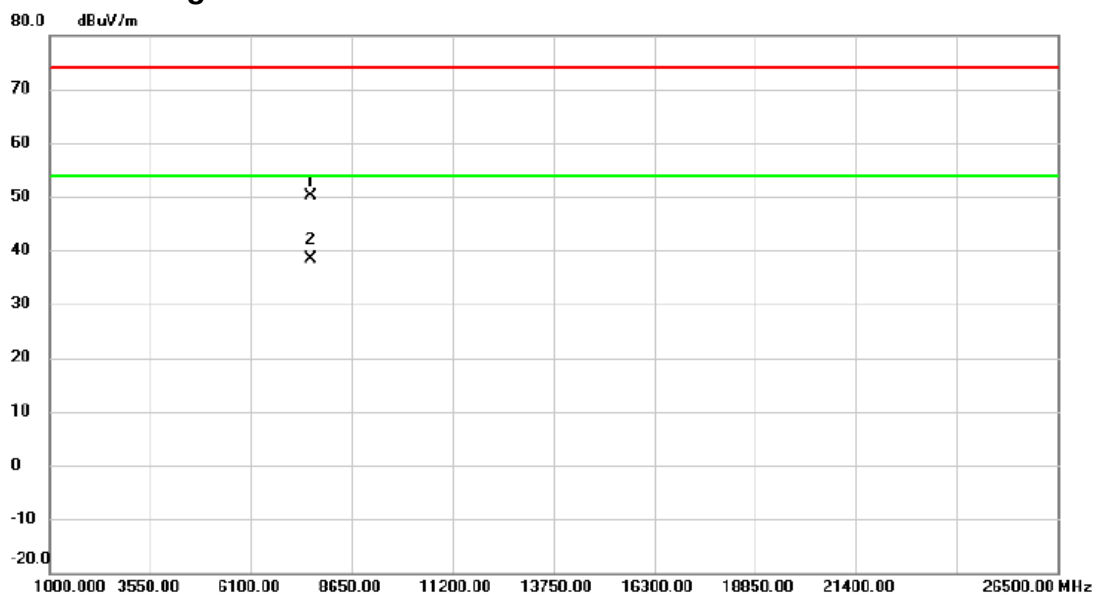

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		7617.250	39.90	10.25	50.15	74.00	-23.85	peak	
2	*	7617.250	28.24	10.25	38.49	54.00	-15.51	AVG	

16.4.3 禁用頻帶內之混附發射

測試頻道: IEEE 802.11b / 2.4 GHz 頻帶 / 測試模式: 發射
2310 - 2390 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

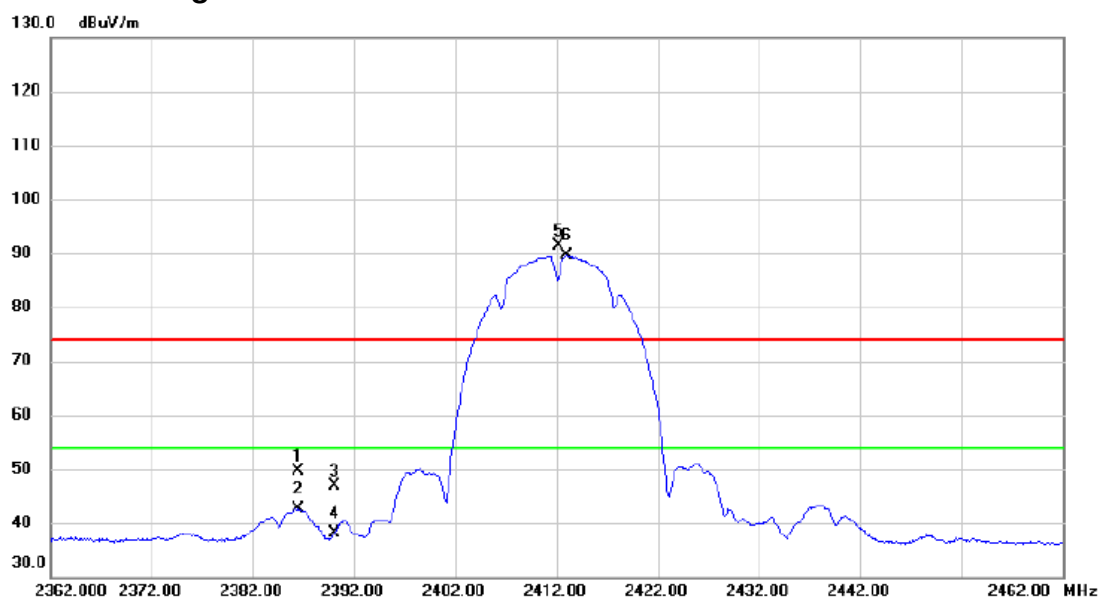

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2386.450	42.44	7.16	49.60	74.00	-24.40	peak	
2		2386.450	35.41	7.16	42.57	54.00	-11.43	AVG	
3		2390.000	39.74	7.17	46.91	74.00	-27.09	peak	
4		2390.000	30.99	7.17	38.16	54.00	-15.84	AVG	
5	X	2412.150	84.24	7.24	91.48	74.00	17.48	peak	主波訊號不予判定
6	*	2413.000	82.28	7.24	89.52	54.00	35.52	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11b / 2.4 GHz 頻帶 / 測試模式: 發射
2310 - 2390 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

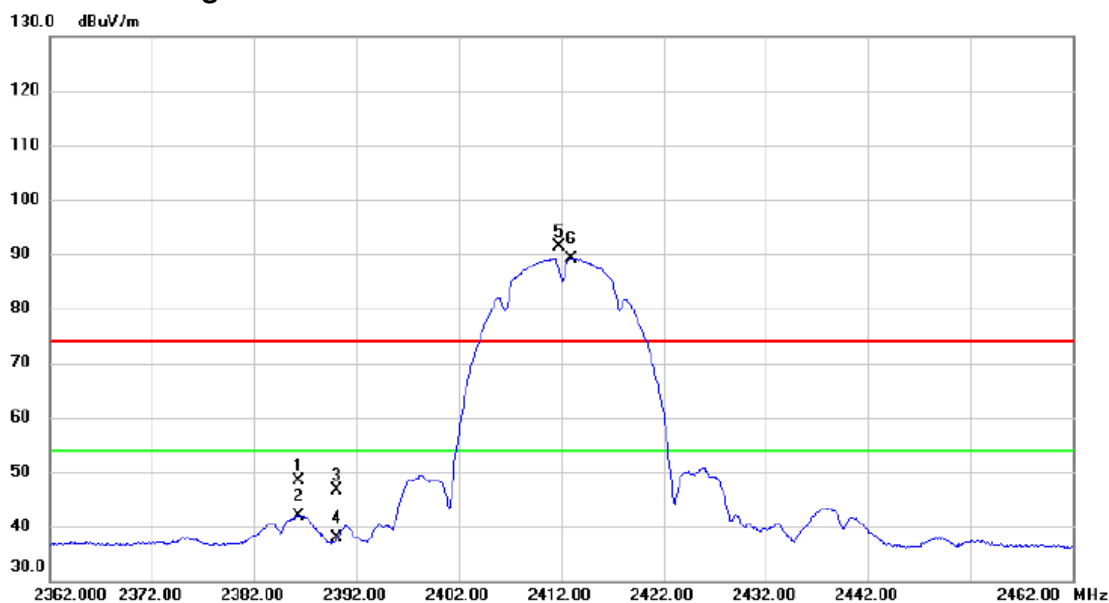

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2386.350	41.17	7.16	48.33	74.00	-25.67	peak	
2		2386.350	34.79	7.16	41.95	54.00	-12.05	AVG	
3		2390.000	39.41	7.17	46.58	74.00	-27.42	peak	
4		2390.000	30.60	7.17	37.77	54.00	-16.23	AVG	
5	X	2411.850	84.03	7.24	91.27	74.00	17.27	peak	主波訊號不予判定
6	*	2412.950	82.01	7.24	89.25	54.00	35.25	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11b / 2.4 GHz 頻帶 / 測試模式: 發射

2483.5 - 2900 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

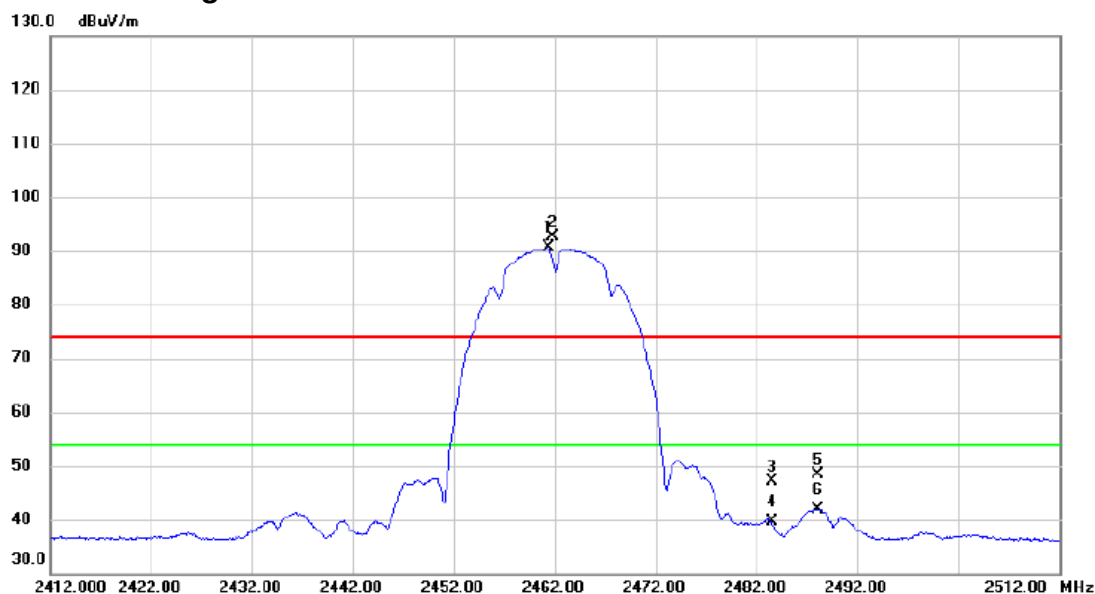

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	2461.350	83.14	7.39	90.53	54.00	36.53	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2461.850	85.15	7.39	92.54	74.00	18.54	peak	主波訊號不予判定
3		2483.500	39.55	7.47	47.02	74.00	-26.98	peak	
4		2483.500	32.05	7.47	39.52	54.00	-14.48	AVG	
5		2488.050	40.98	7.47	48.45	74.00	-25.55	peak	
6		2488.050	34.46	7.47	41.93	54.00	-12.07	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11b / 2.4 GHz 頻帶 / 測試模式: 發射

2483.5 - 2900 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

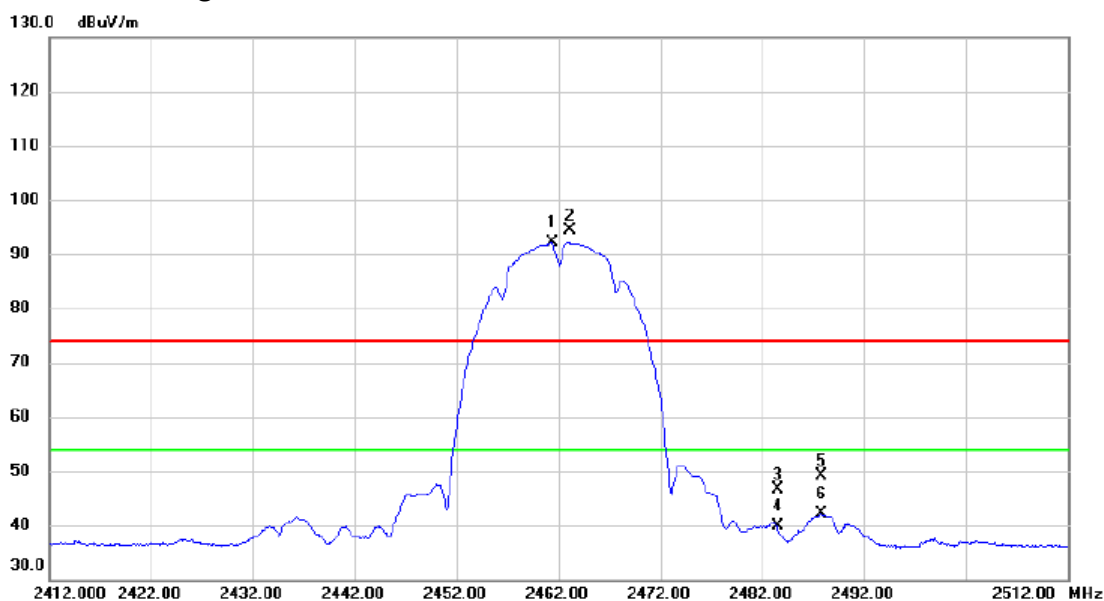

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	2461.350	84.65	7.39	92.04	54.00	38.04	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2463.100	86.95	7.39	94.34	74.00	20.34	peak	主波訊號不予判定
3		2483.500	39.27	7.47	46.74	74.00	-27.26	peak	
4		2483.500	32.40	7.47	39.87	54.00	-14.13	AVG	
5		2487.850	41.58	7.47	49.05	74.00	-24.95	peak	
6		2487.850	34.57	7.47	42.04	54.00	-11.96	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11g / 2.4 GHz 頻帶 / 測試模式: 發射
2310 - 2390 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢 測 器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/09/15

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

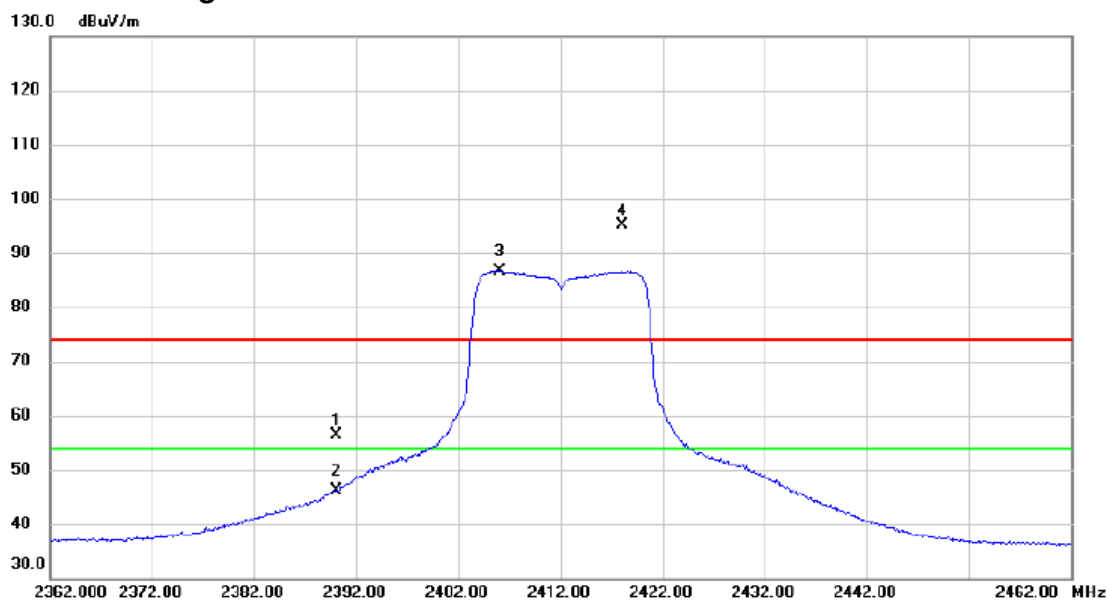

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	49.13	7.17	56.30	74.00	-17.70	peak	
2		2390.000	38.93	7.17	46.10	54.00	-7.90	AVG	
3	*	2406.050	79.49	7.22	86.71	54.00	32.71	AVG	主波訊號不予判定
4	X	2418.000	87.88	7.26	95.14	74.00	21.14	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11g / 2.4 GHz 頻帶 / 測試模式: 發射
2310 - 2390 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

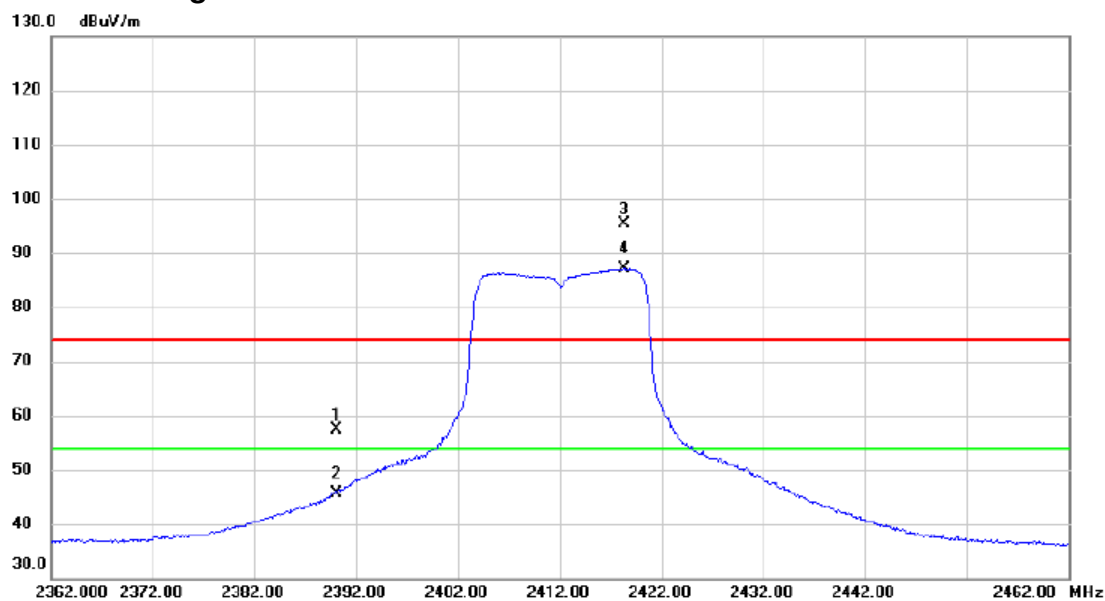

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	50.32	7.17	57.49	74.00	-16.51	peak	
2		2390.000	38.48	7.17	45.65	54.00	-8.35	AVG	
3	X	2418.300	88.22	7.26	95.48	74.00	21.48	peak	主波訊號不予判定
4	*	2418.350	79.87	7.26	87.13	54.00	33.13	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11g / 2.4 GHz 頻帶 / 測試模式: 發射

2483.5 - 2900 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV

測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

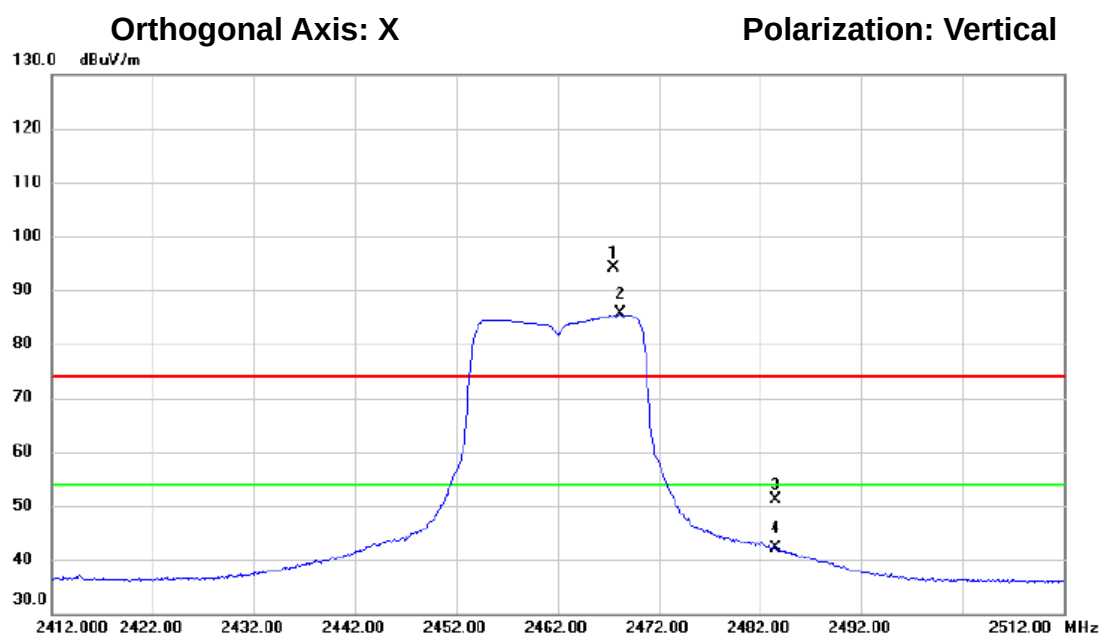

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2467.550	86.61	7.41	94.02	74.00	20.02	peak	主波訊號不予判定
2	*	2468.250	78.11	7.41	85.52	54.00	31.52	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	43.71	7.47	51.18	74.00	-22.82	peak	
4		2483.500	34.55	7.47	42.02	54.00	-11.98	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11g / 2.4 GHz 頻帶 / 測試模式: 發射

2483.5 - 2900 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

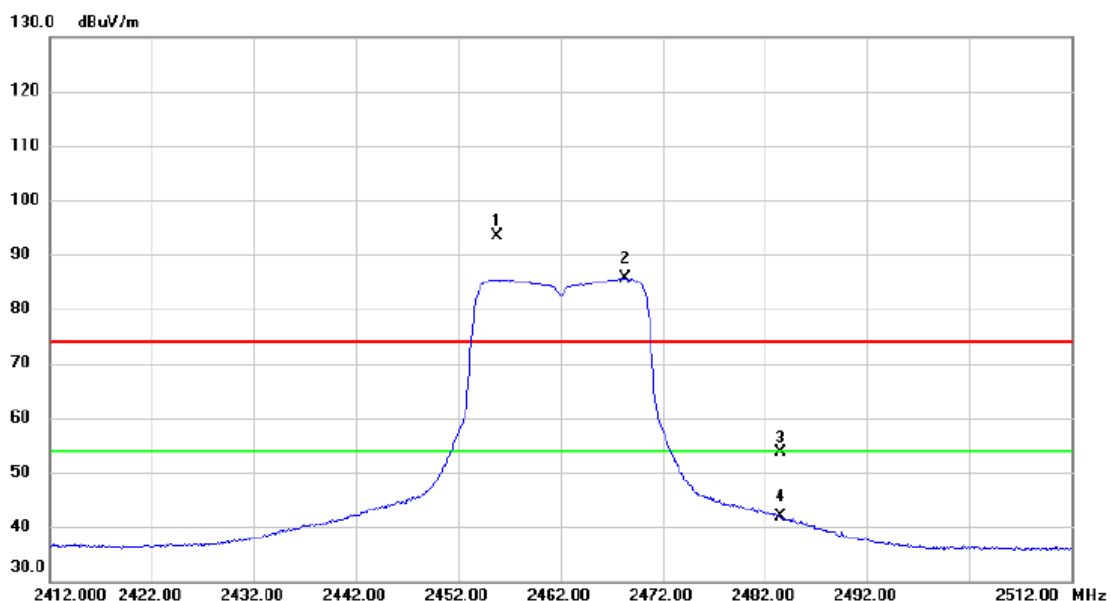

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2455.750	85.99	7.37	93.36	74.00	19.36	peak	主波訊號不予判定
2	*	2468.300	78.24	7.41	85.65	54.00	31.65	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	46.09	7.47	53.56	74.00	-20.44	peak	
4		2483.500	34.36	7.47	41.83	54.00	-12.17	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
2.4 GHz 頻帶 / 2310 - 2390 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

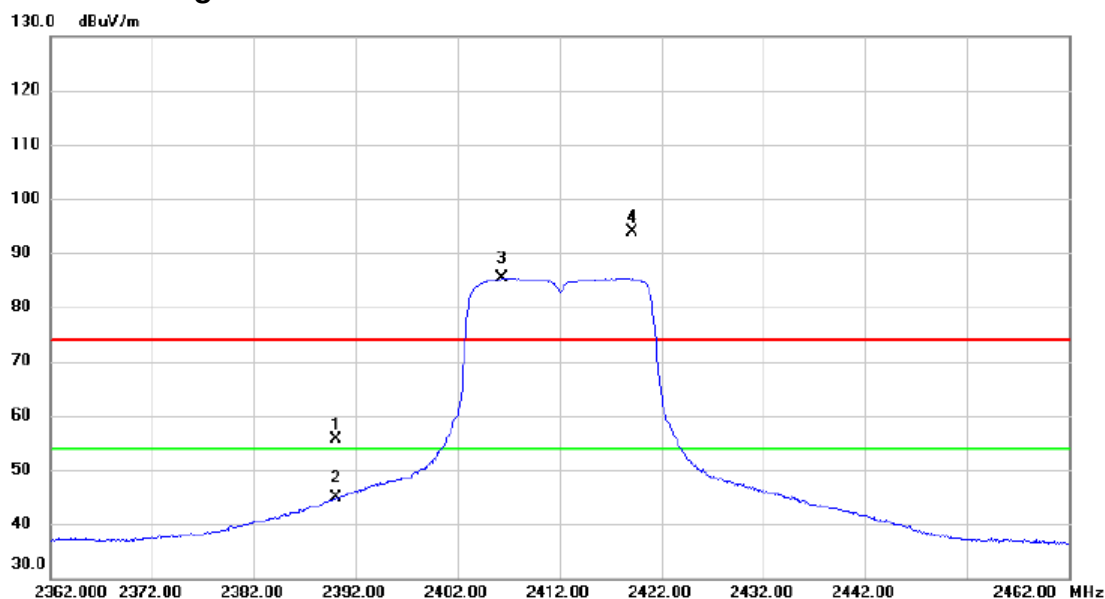

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	48.36	7.17	55.53	74.00	-18.47	peak	
2		2390.000	37.61	7.17	44.78	54.00	-9.22	AVG	
3	*	2406.350	78.20	7.22	85.42	54.00	31.42	AVG	主波訊號不予判定
4	X	2419.100	86.61	7.26	93.87	74.00	19.87	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
2.4 GHz 頻帶 / 2310 - 2390 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

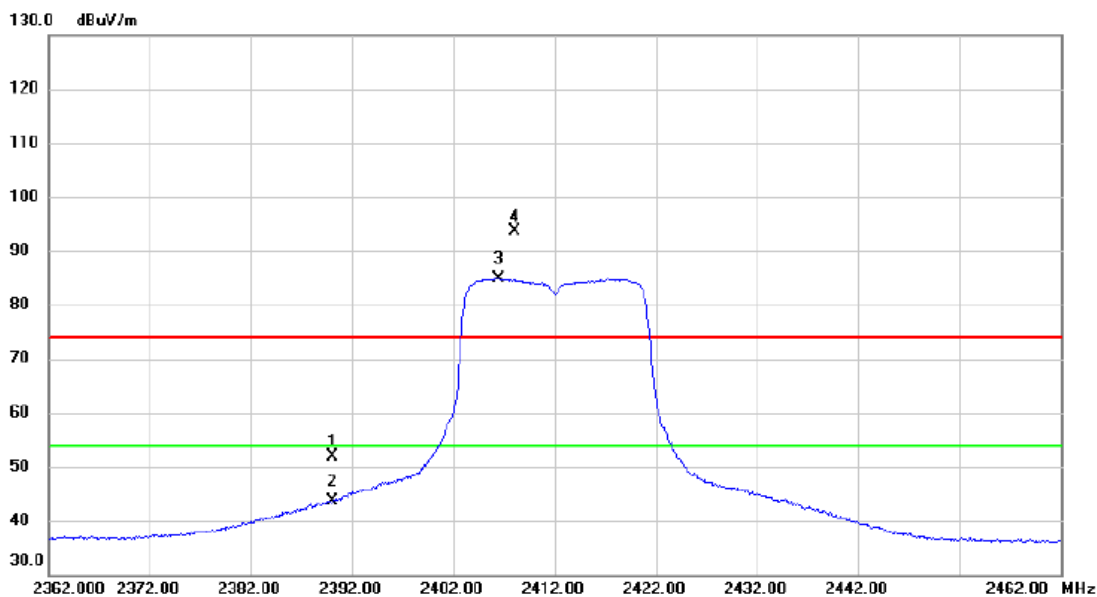

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	44.69	7.17	51.86	74.00	-22.14	peak	
2		2390.000	36.50	7.17	43.67	54.00	-10.33	AVG	
3	*	2406.400	77.63	7.22	84.85	54.00	30.85	AVG	主波訊號不予判定
4	X	2408.100	86.38	7.22	93.60	74.00	19.60	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
2.4 GHz 頻帶/2483.5 - 2900 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

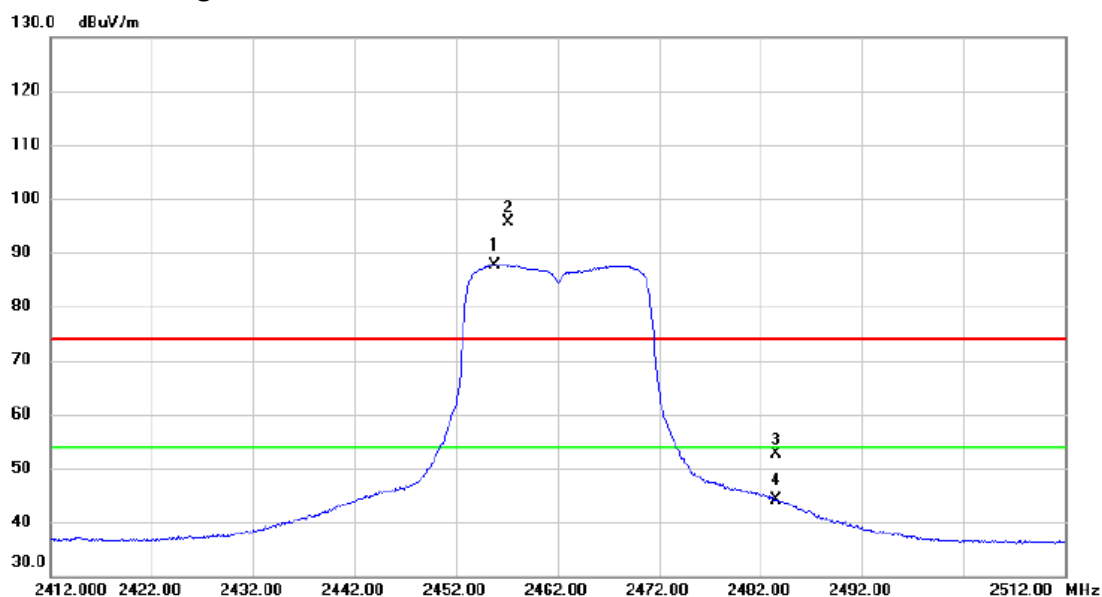

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	2455.850	80.24	7.38	87.62	54.00	33.62	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2457.100	88.31	7.38	95.69	74.00	21.69	peak	主波訊號不予判定
3		2483.500	45.15	7.47	52.62	74.00	-21.38	peak	
4		2483.500	36.63	7.47	44.10	54.00	-9.90	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
2.4 GHz 頻帶/2483.5 - 2900 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

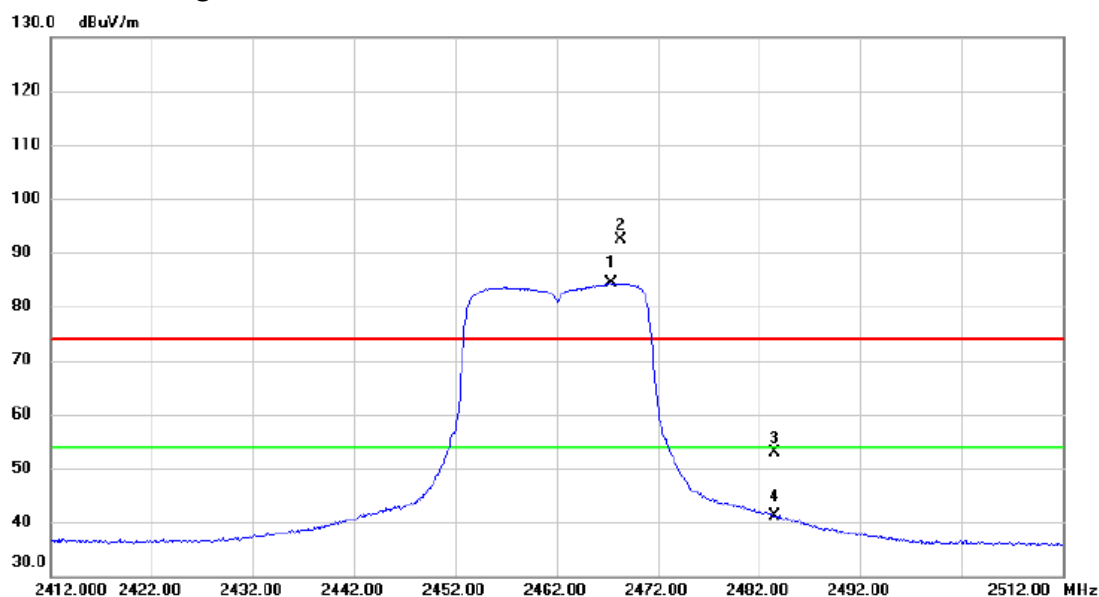

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	2467.350	76.90	7.41	84.31	54.00	30.31	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2468.300	85.07	7.41	92.48	74.00	18.48	peak	主波訊號不予判定
3		2483.500	45.50	7.47	52.97	74.00	-21.03	peak	
4		2483.500	33.75	7.47	41.22	54.00	-12.78	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2.4 GHz 頻帶 / 2310 - 2390 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

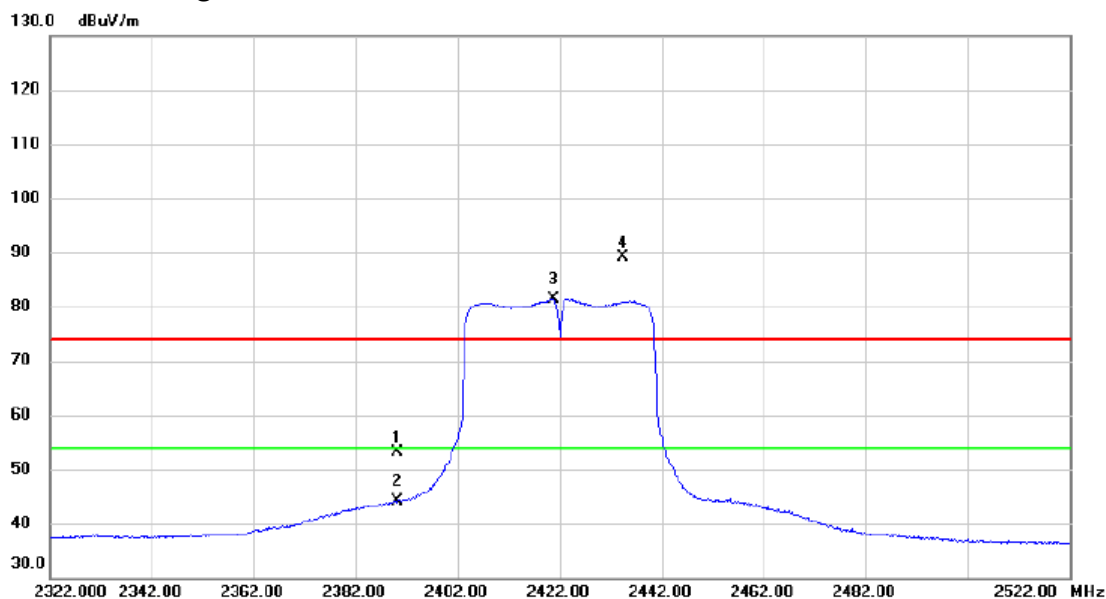

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	46.05	7.17	53.22	74.00	-20.78	peak	
2		2390.000	36.97	7.17	44.14	54.00	-9.86	AVG	
3	*	2420.800	74.12	7.27	81.39	54.00	27.39	AVG	主波訊號不予判定
4	X	2434.400	81.73	7.31	89.04	74.00	15.04	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2.4 GHz 頻帶 / 2310 - 2390 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

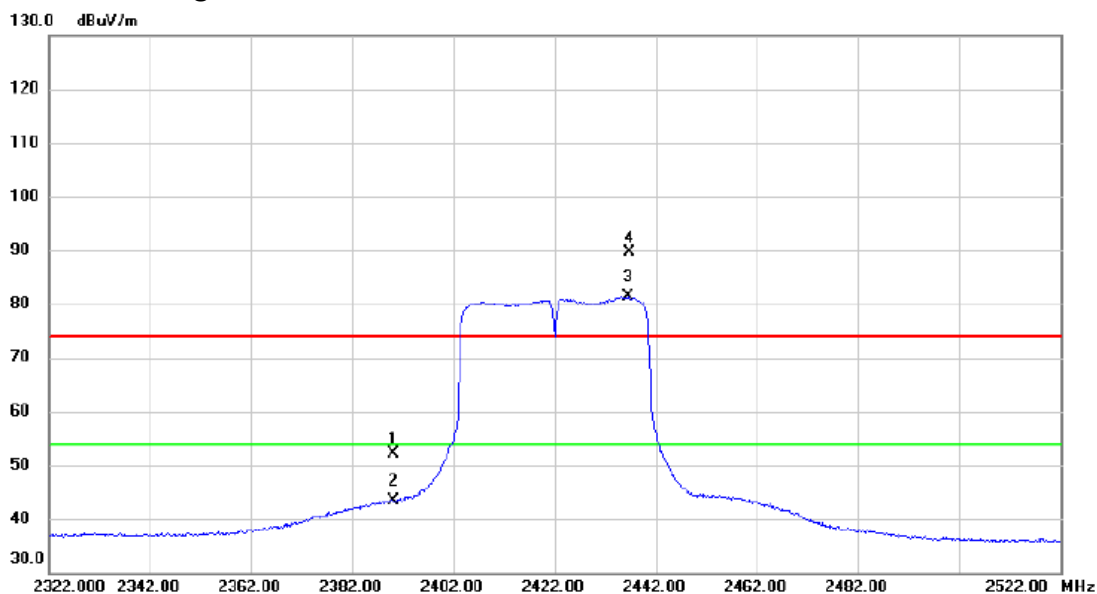

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	45.08	7.17	52.25	74.00	-21.75	peak	
2		2390.000	36.21	7.17	43.38	54.00	-10.62	AVG	
3	*	2436.500	74.00	7.31	81.31	54.00	27.31	AVG	主波訊號不予判定
4	X	2436.900	82.23	7.32	89.55	74.00	15.55	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2.4 GHz 頻帶/2483.5 - 2900 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

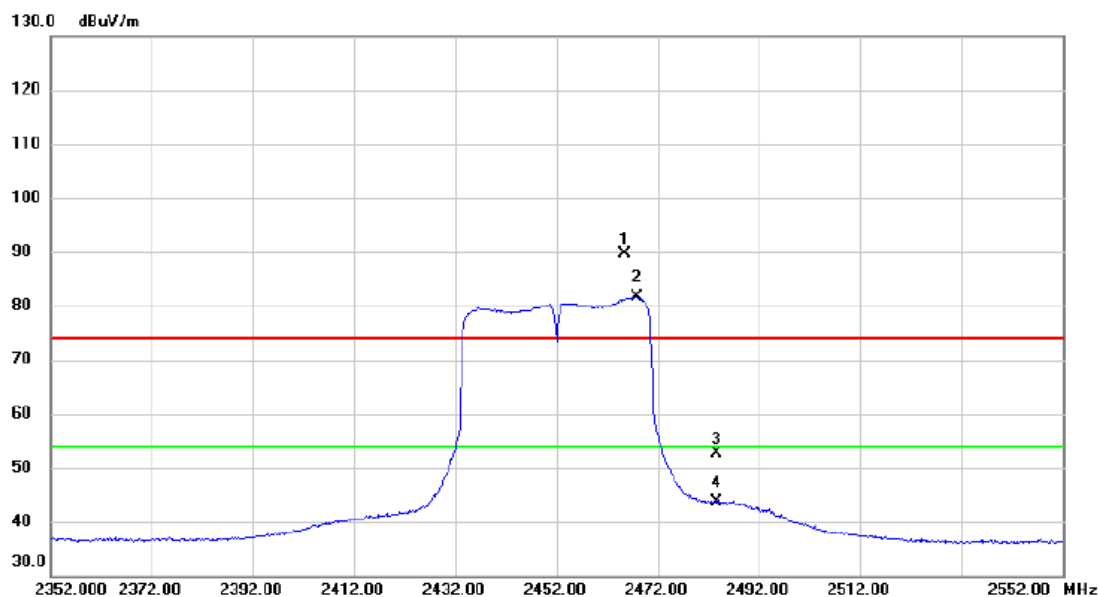

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2465.600	82.16	7.40	89.56	74.00	15.56	peak	主波訊號不予判定
2	*	2467.800	74.14	7.41	81.55	54.00	27.55	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	45.07	7.47	52.54	74.00	-21.46	peak	
4		2483.500	36.12	7.47	43.59	54.00	-10.41	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
2.4 GHz 頻帶/2483.5 - 2900 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

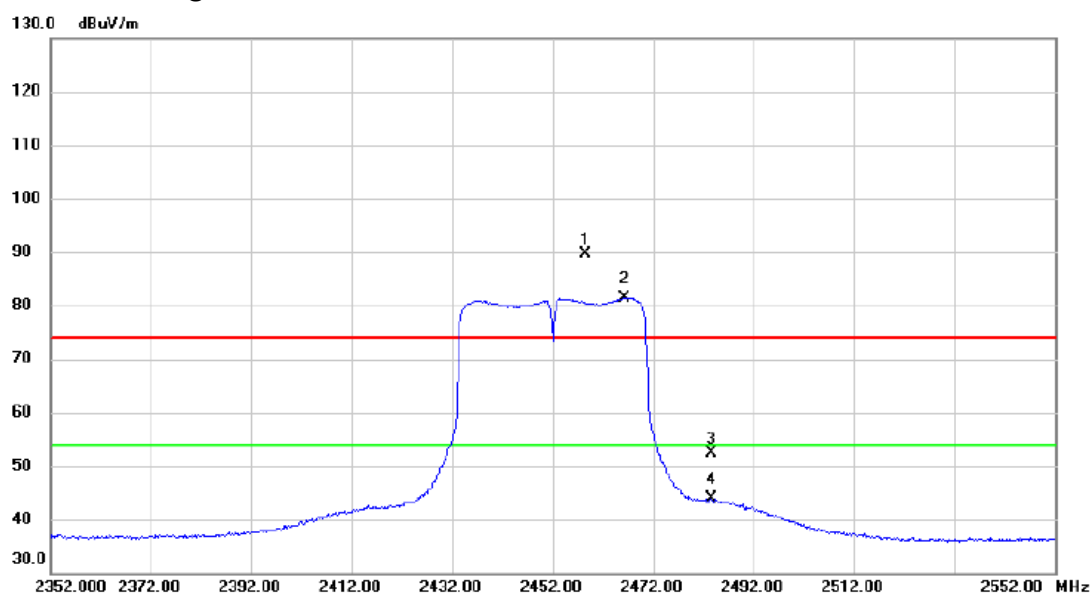

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2458.600	82.37	7.38	89.75	74.00	15.75	peak	主波訊號不予判定
2	*	2466.300	74.09	7.40	81.49	54.00	27.49	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	44.89	7.47	52.36	74.00	-21.64	peak	
4		2483.500	36.39	7.47	43.86	54.00	-10.14	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
2.4 GHz 頻帶 / 2310 - 2390 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

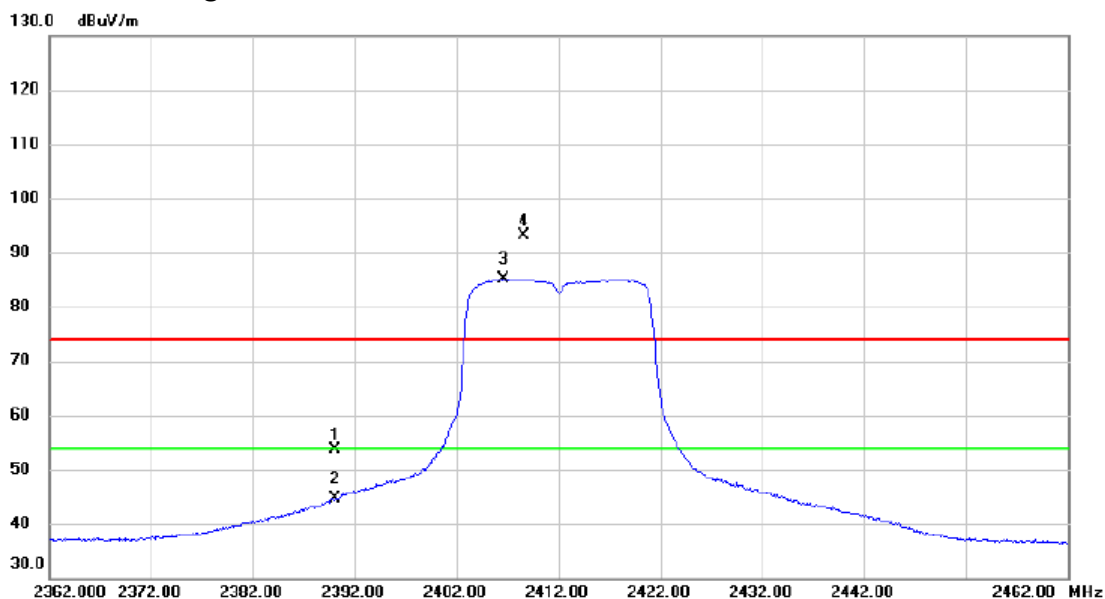

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	46.54	7.17	53.71	74.00	-20.29	peak	
2		2390.000	37.44	7.17	44.61	54.00	-9.39	AVG	
3	*	2406.550	77.87	7.22	85.09	54.00	31.09	AVG	主波訊號不予判定
4	X	2408.600	85.98	7.23	93.21	74.00	19.21	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
2.4 GHz 頻帶 / 2310 - 2390 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

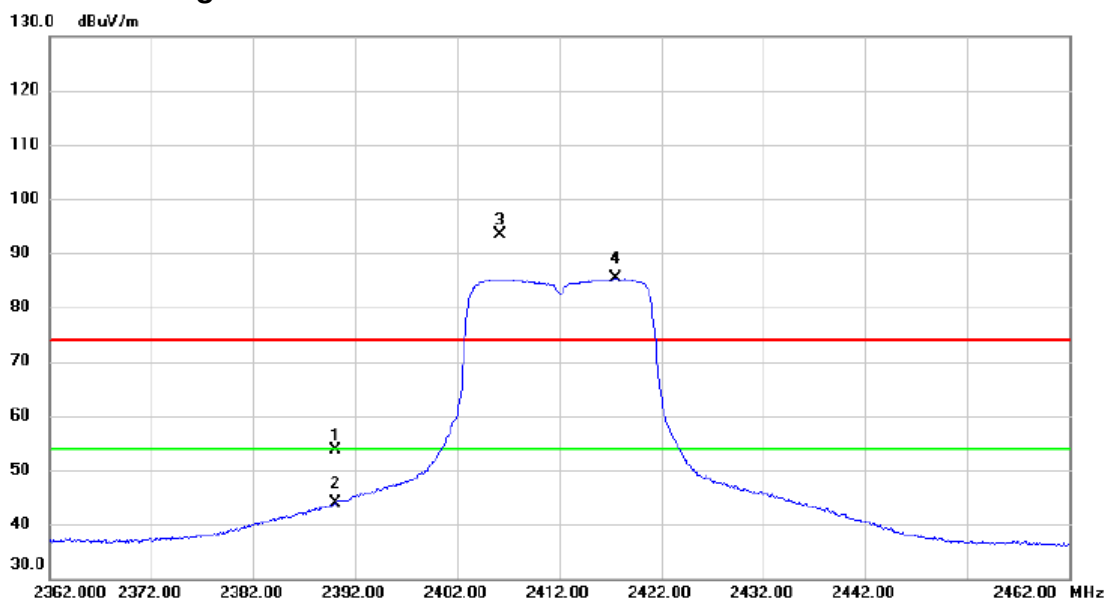

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	46.41	7.17	53.58	74.00	-20.42	peak	
2		2390.000	36.65	7.17	43.82	54.00	-10.18	AVG	
3	X	2406.250	86.26	7.22	93.48	74.00	19.48	peak	主波訊號不予判定
4	*	2417.500	78.09	7.26	85.35	54.00	31.35	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
2.4 GHz 頻帶/2483.5 - 2900 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

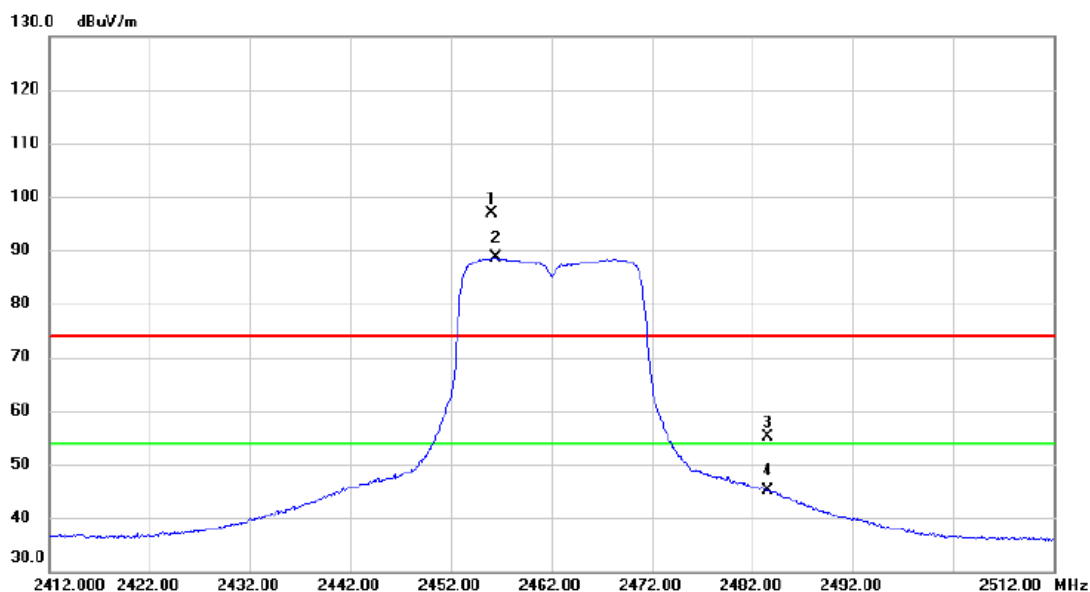

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2456.050	89.44	7.38	96.82	74.00	22.82	peak	主波訊號不予判定
2	*	2456.400	81.32	7.38	88.70	54.00	34.70	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	47.56	7.47	55.03	74.00	-18.97	peak	
4		2483.500	37.71	7.47	45.18	54.00	-8.82	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
2.4 GHz 頻帶/2483.5 - 2900 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

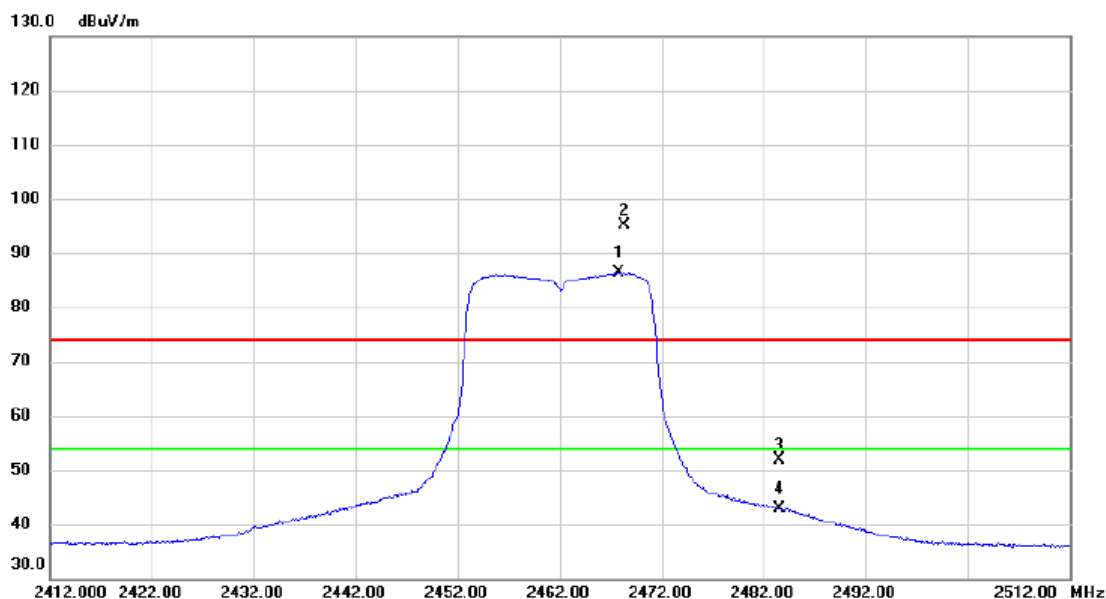

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	2467.800	78.96	7.41	86.37	54.00	32.37	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2468.300	87.63	7.41	95.04	74.00	21.04	peak	主波訊號不予判定
3		2483.500	44.32	7.47	51.79	74.00	-22.21	peak	
4		2483.500	35.44	7.47	42.91	54.00	-11.09	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2.4 GHz 頻帶 / 2310 - 2390 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

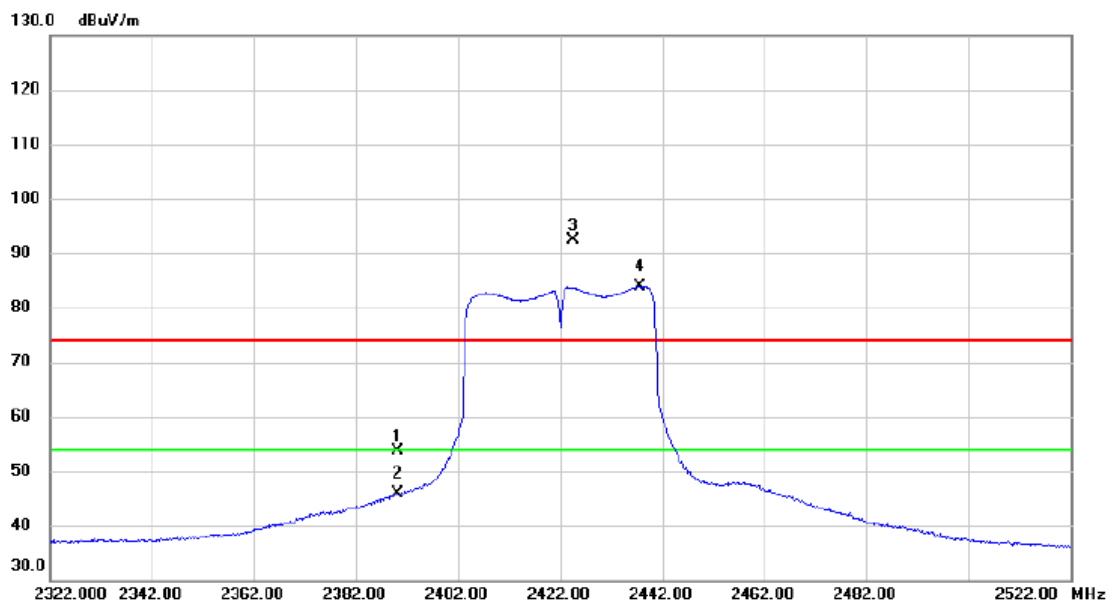

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	46.40	7.17	53.57	74.00	-20.43	peak	
2		2390.000	38.75	7.17	45.92	54.00	-8.08	AVG	
3	X	2424.500	85.07	7.28	92.35	74.00	18.35	peak	主波訊號不予判定
4	*	2437.700	76.49	7.32	83.81	54.00	29.81	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2.4 GHz 頻帶 / 2310 - 2390 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

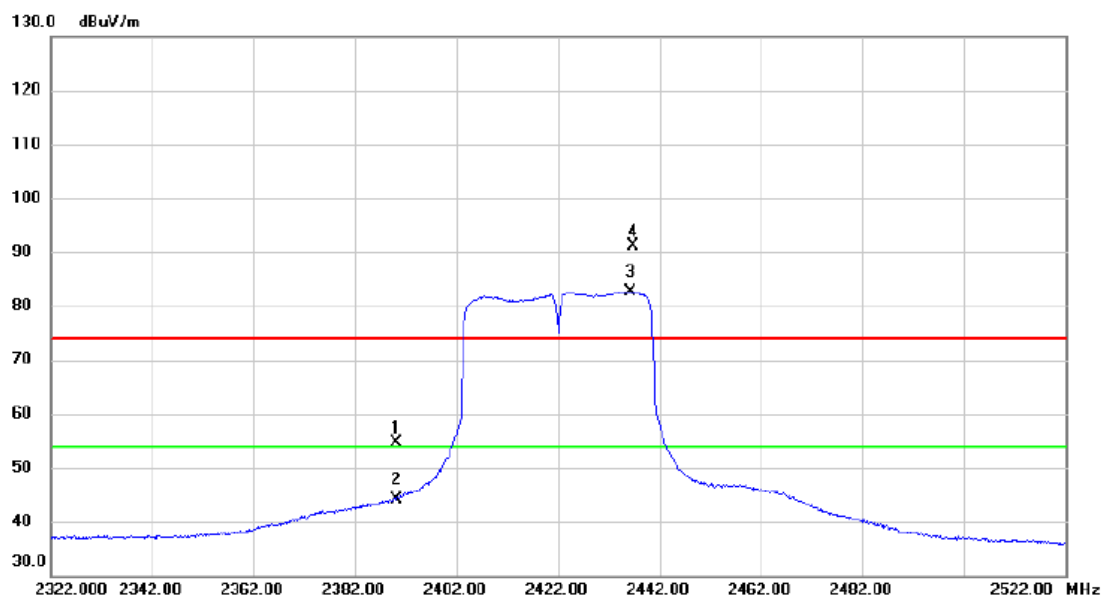

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	47.39	7.17	54.56	74.00	-19.44	peak	
2		2390.000	37.07	7.17	44.24	54.00	-9.76	AVG	
3	*	2436.200	75.31	7.31	82.62	54.00	28.62	AVG	主波訊號不予判定
4	X	2436.900	83.71	7.32	91.03	74.00	17.03	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2.4 GHz 頻帶/2483.5 - 2900 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

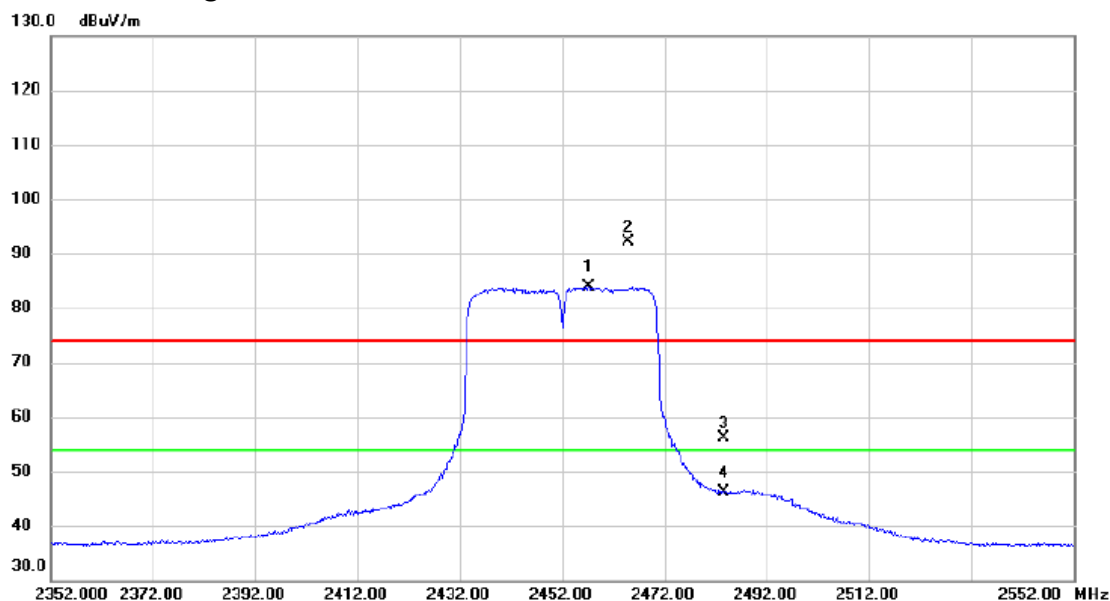

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	2457.300	76.52	7.38	83.90	54.00	29.90	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2464.800	84.83	7.40	92.23	74.00	18.23	peak	主波訊號不予判定
3		2483.500	48.58	7.47	56.05	74.00	-17.95	peak	
4		2483.500	38.74	7.47	46.21	54.00	-7.79	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
2.4 GHz 頻帶/2483.5 - 2900 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢 測 器: Peak/AV


測試日期: 107/09/15

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

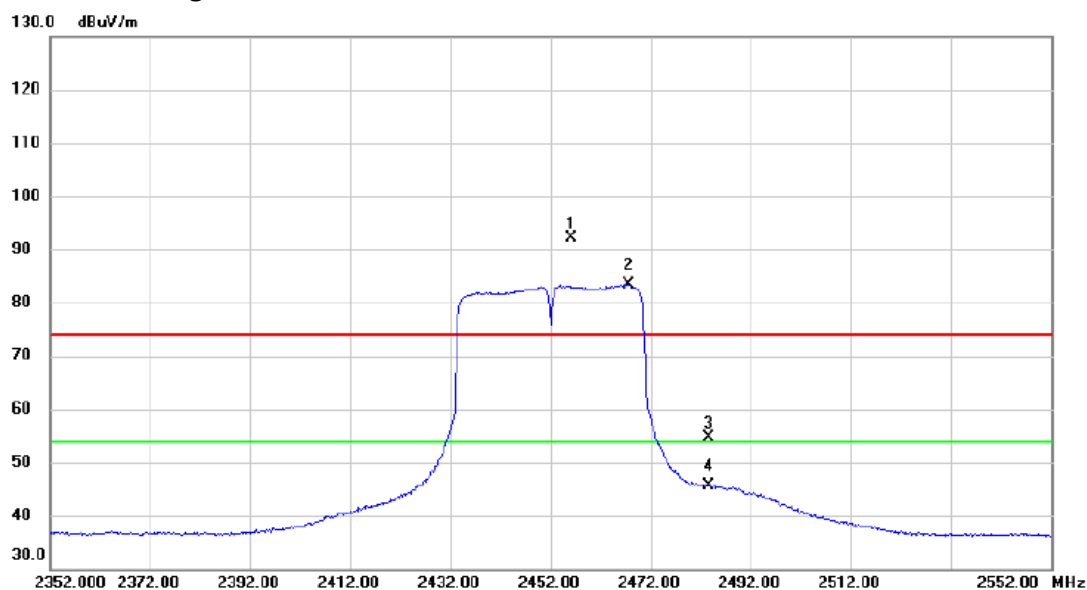

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2456.200	84.66	7.38	92.04	74.00	18.04	peak	主波訊號不予判定
2	*	2467.700	76.00	7.41	83.41	54.00	29.41	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	47.17	7.47	54.64	74.00	-19.36	peak	
4		2483.500	38.26	7.47	45.73	54.00	-8.27	AVG	

結束