

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

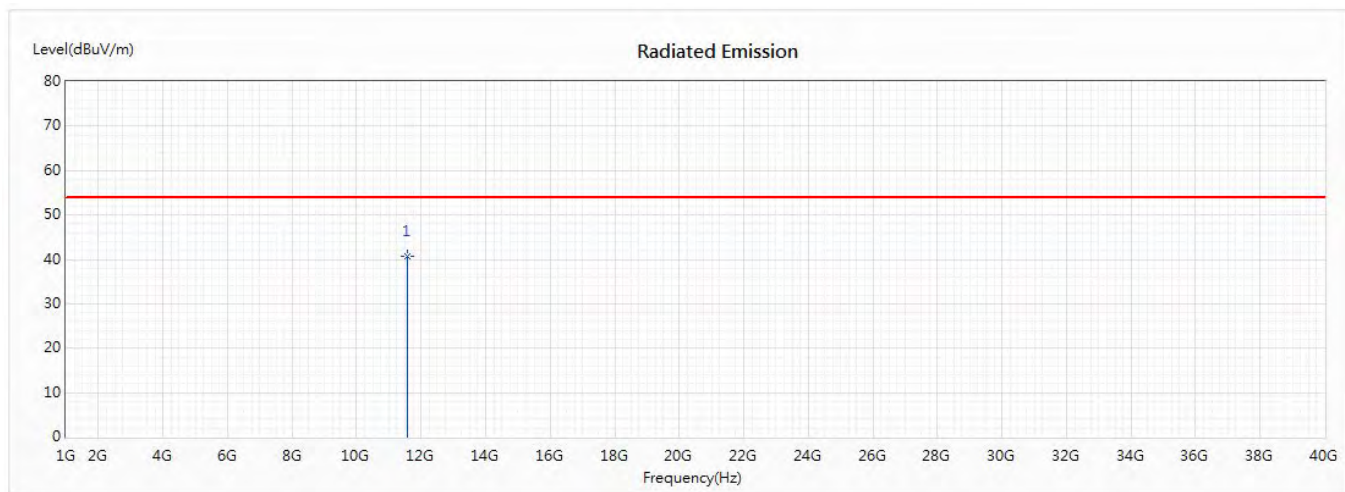
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11570           | 40.68                   | 54.00          | -13.32      | 34.27                | 6.41                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

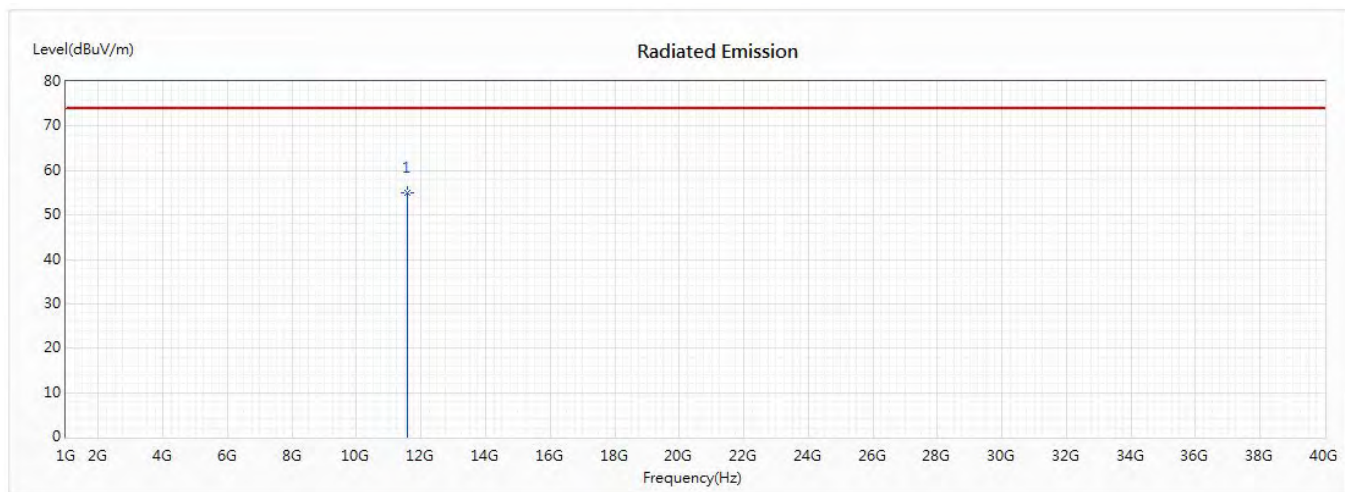
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11570           | 55.06                   | 74.00          | -18.94      | 48.65                | 6.41                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

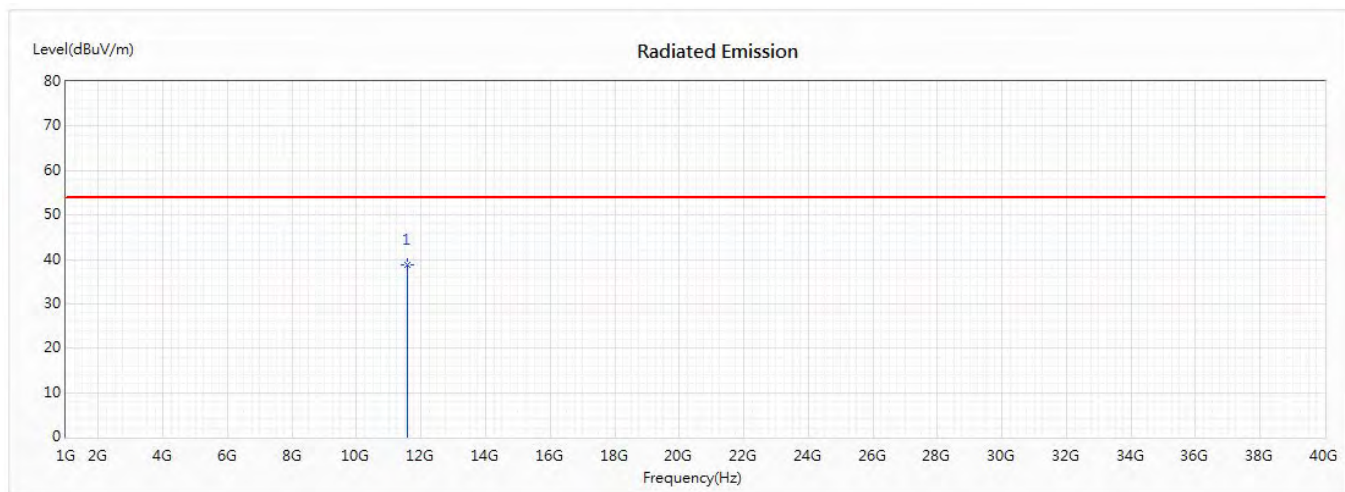
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11570           | 38.64                   | 54.00          | -15.36      | 32.23                | 6.41                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

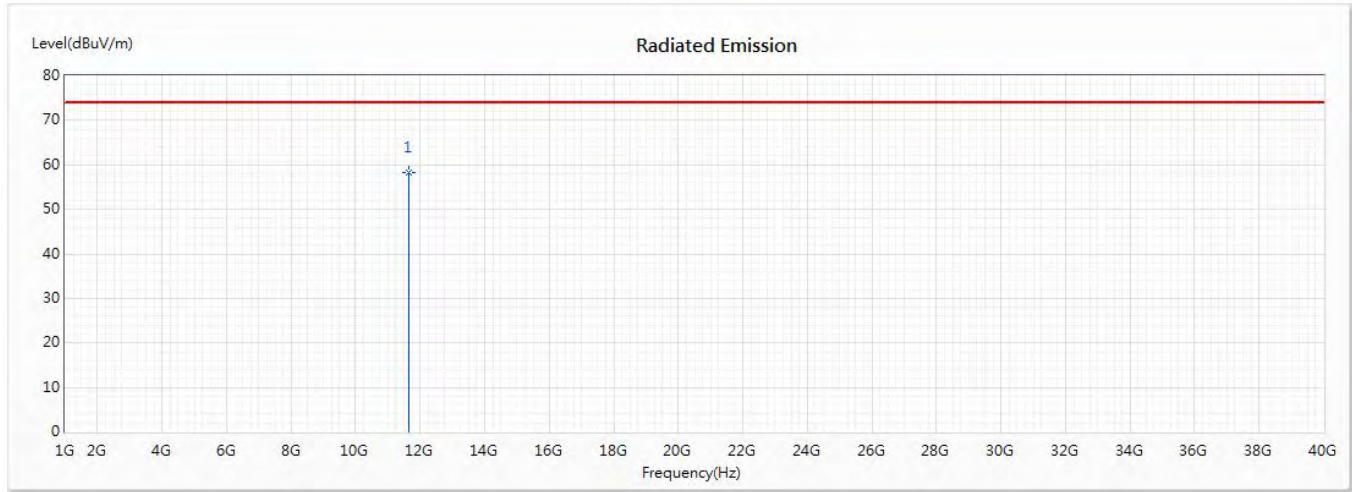
測試日期：109 年 07 月 10 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

測試距離：3 M

Horizontal



| No  | Frequency<br>(MHz) | Emission<br>Level<br>(dBμV/m) | Limit<br>(dBμV/m) | Margin<br>(dB) | Reading Level<br>(dBμV) | Correct Factor<br>(dB/m) | Detector<br>Type |
|-----|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| * 1 | 11650              | 58.24                         | 74.00             | -15.76         | 51.86                   | 6.38                     | PK               |

- 備 註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
  - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
  - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

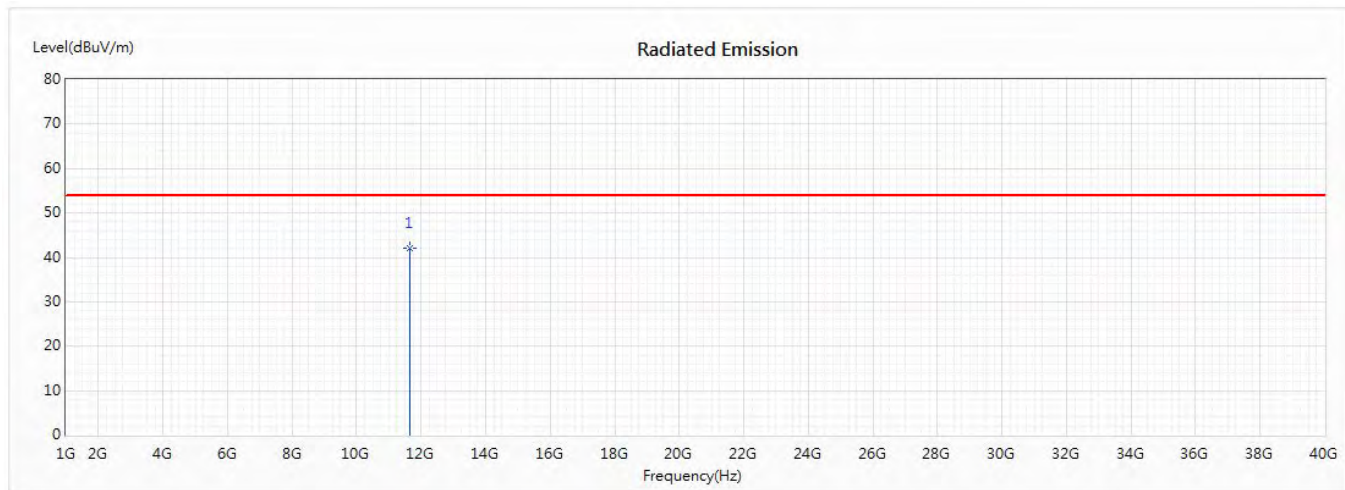
測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11650           | 42.15                   | 54.00          | -11.85      | 35.77                | 6.38                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

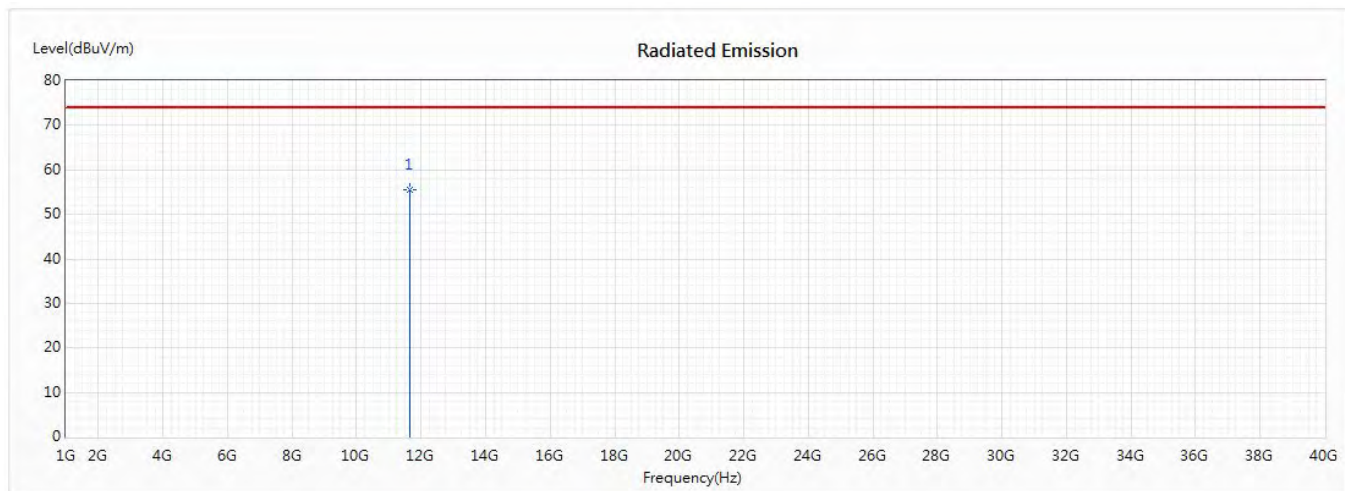
測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency<br>(MHz) | Emission<br>Level<br>(dB $\mu$ V/m) | Limit<br>(dB $\mu$ V/m) | Margin<br>(dB) | Reading Level<br>(dB $\mu$ V) | Correct Factor<br>(dB/m) | Detector<br>Type |
|-----|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| * 1 | 11650              | 55.47                               | 74.00                   | -18.53         | 49.09                         | 6.38                     | PK               |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB $\mu$ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB $\mu$ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

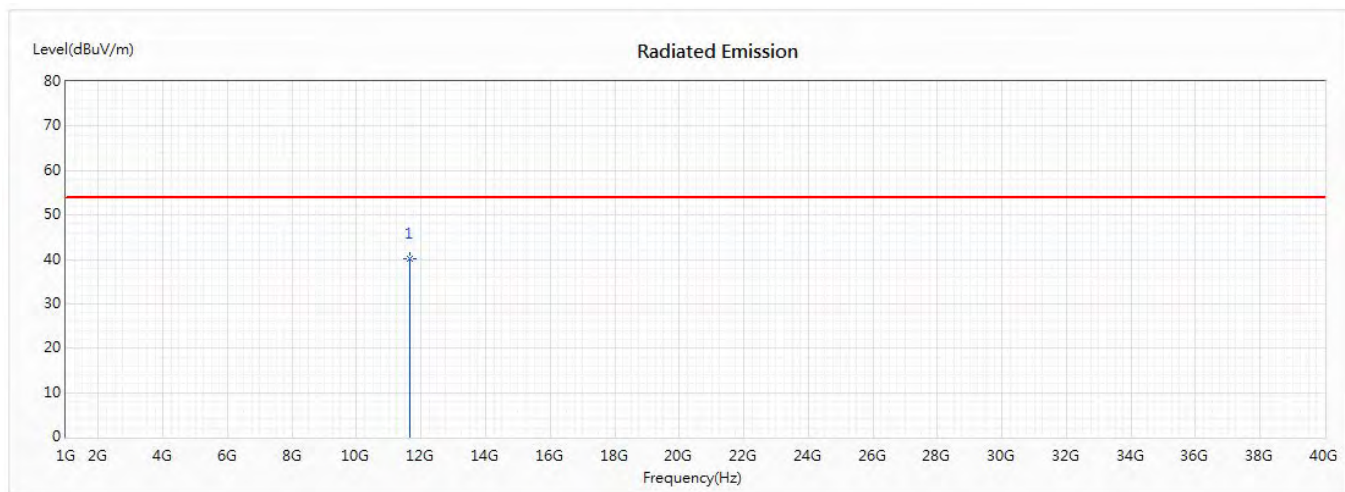
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11650           | 40.03                   | 54.00          | -13.97      | 33.65                | 6.38                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

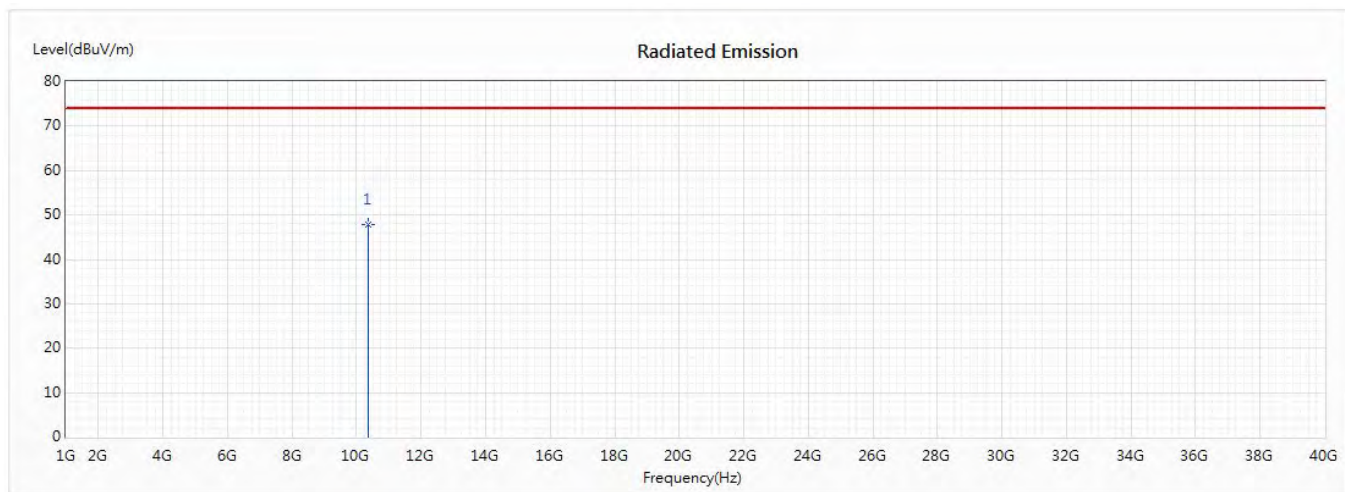
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38 (5190 MHz)

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10380           | 47.89                   | 74.00          | -26.11      | 42.62                | 5.27                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

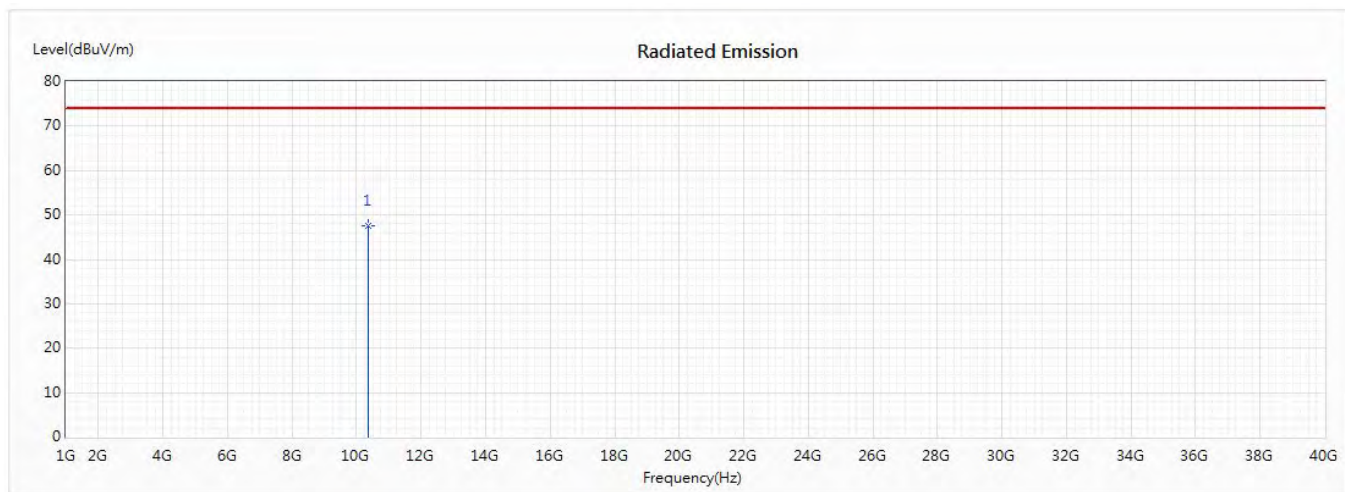
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38 (5190 MHz)

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10380           | 47.55                   | 74.00          | -26.45      | 42.28                | 5.27                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

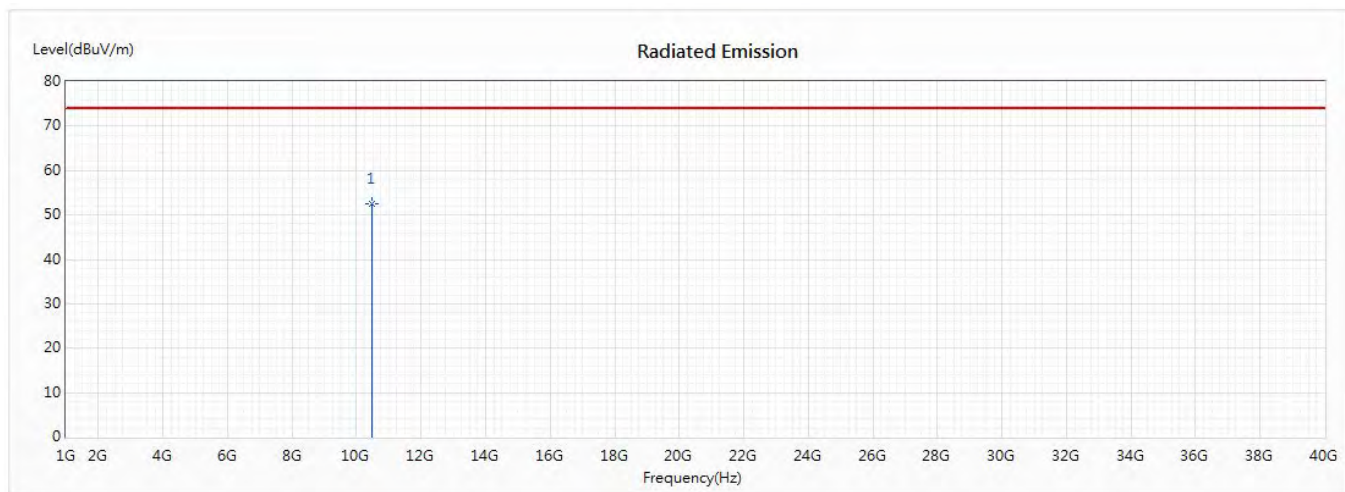
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 46 (5230 MHz)

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency<br>(MHz) | Emission<br>Level<br>(dBμV/m) | Limit<br>(dBμV/m) | Margin<br>(dB) | Reading Level<br>(dBμV) | Correct Factor<br>(dB/m) | Detector<br>Type |
|-----|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| * 1 | 10460              | 52.63                         | 74.00             | -21.37         | 46.82                   | 5.81                     | PK               |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

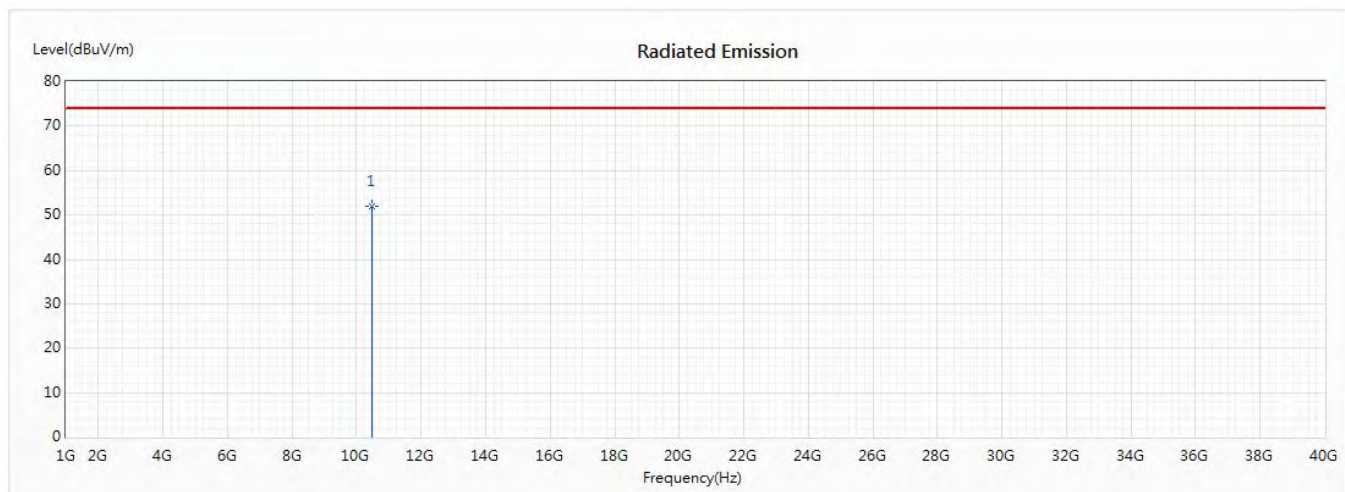
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10460           | 51.94                   | 74.00          | -22.06      | 46.13                | 5.81                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 54 (5270 MHz)

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

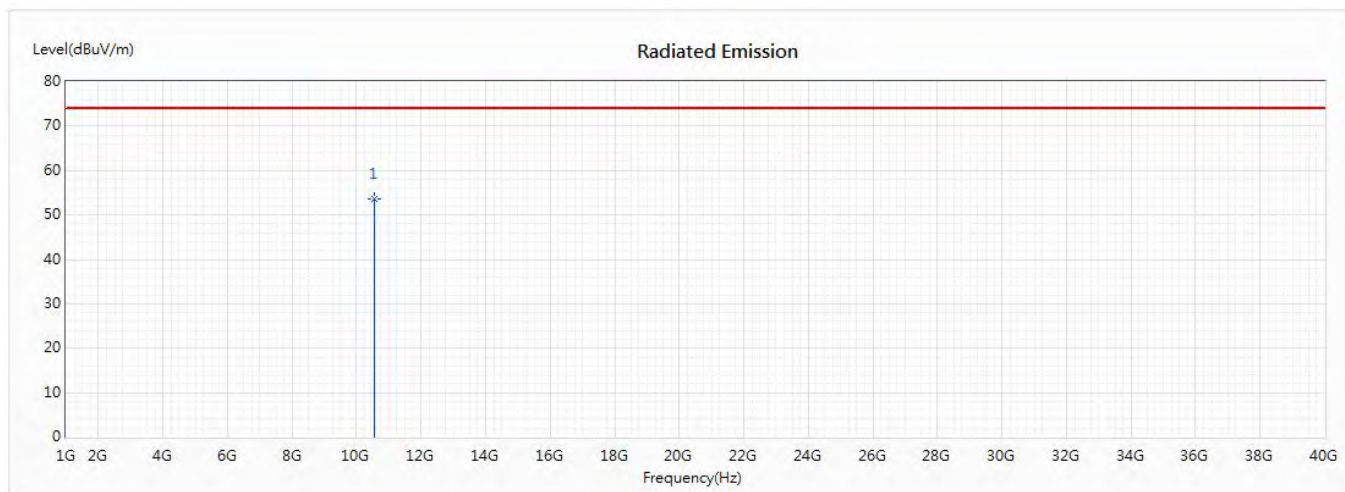
測試日期：109 年 07 月 10 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

測試距離：3 M

## Horizontal



| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10540           | 53.57                   | 74.00          | -20.43      | 48.14                | 5.43                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

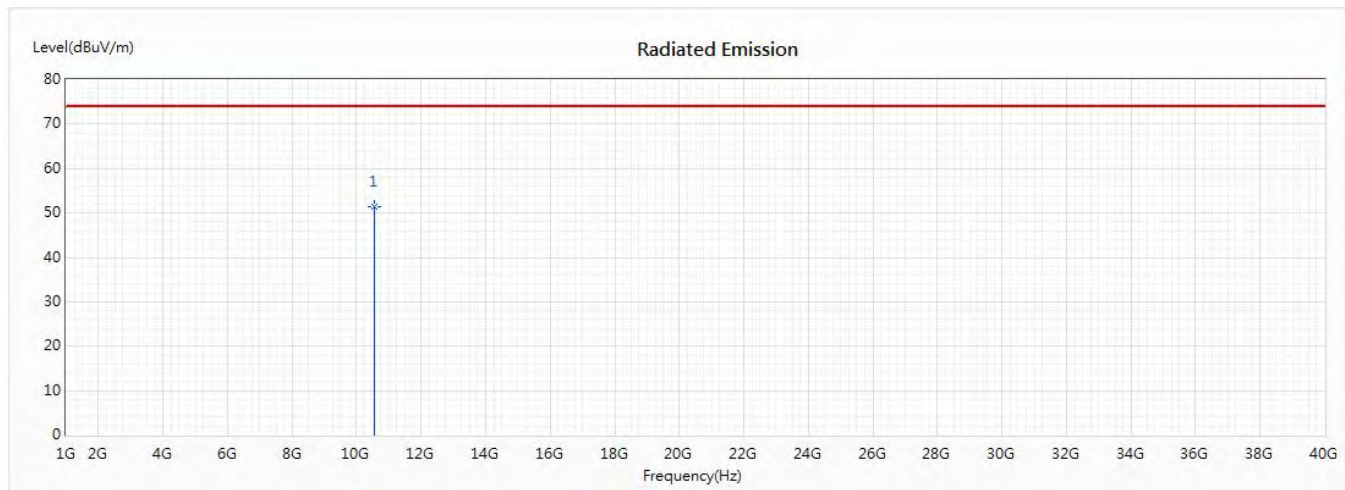
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10540           | 51.39                   | 74.00          | -22.61      | 45.96                | 5.43                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

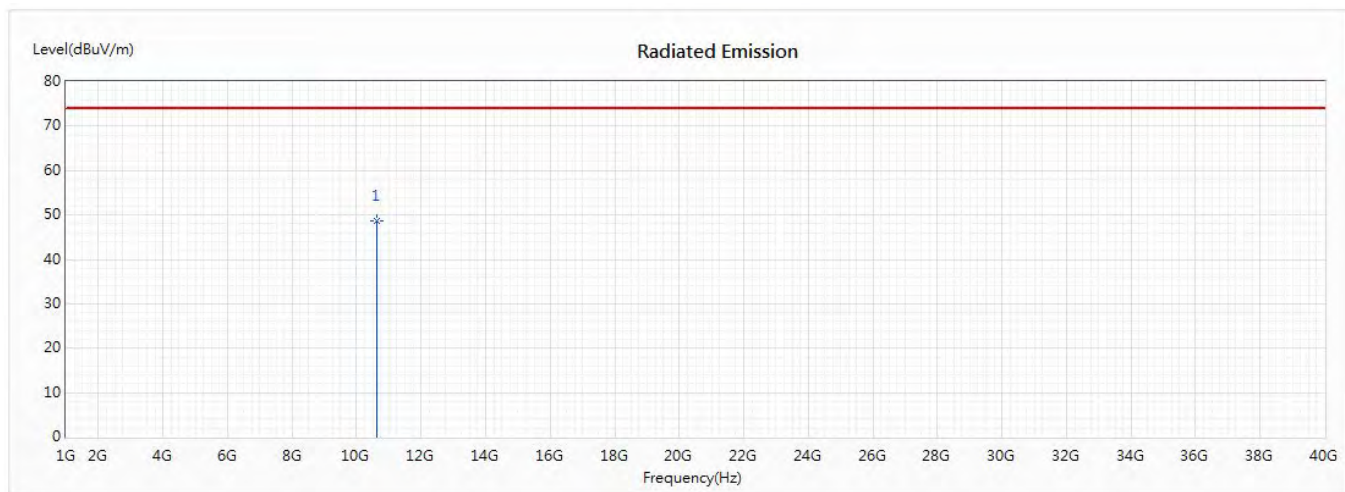
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10620           | 48.72                   | 74.00          | -25.28      | 42.75                | 5.97                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

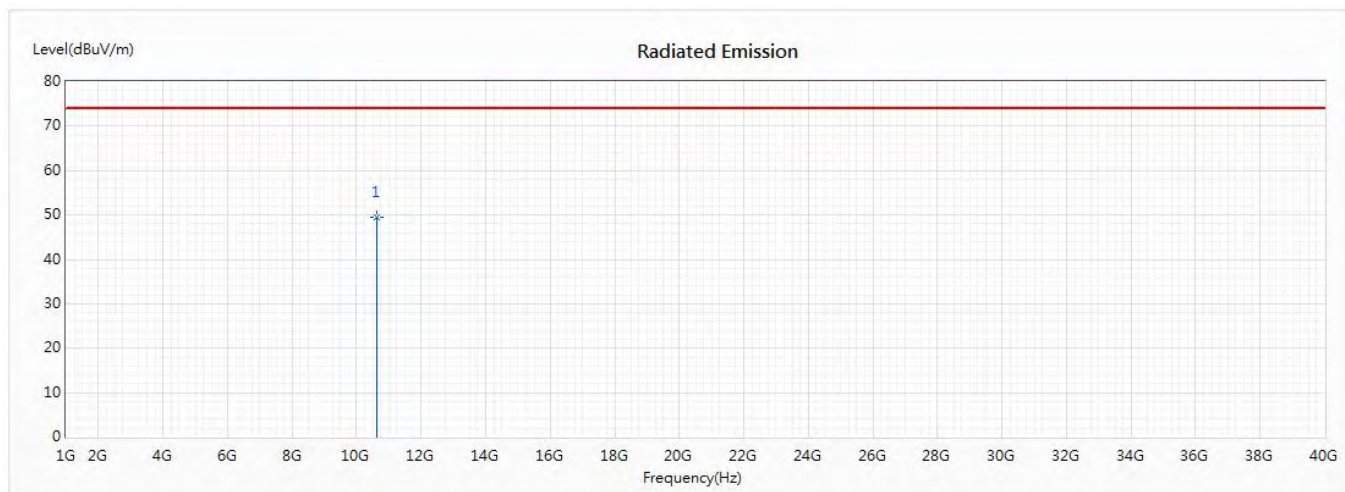
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310 MHz)

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10620           | 49.36                   | 74.00          | -24.64      | 43.39                | 5.97                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

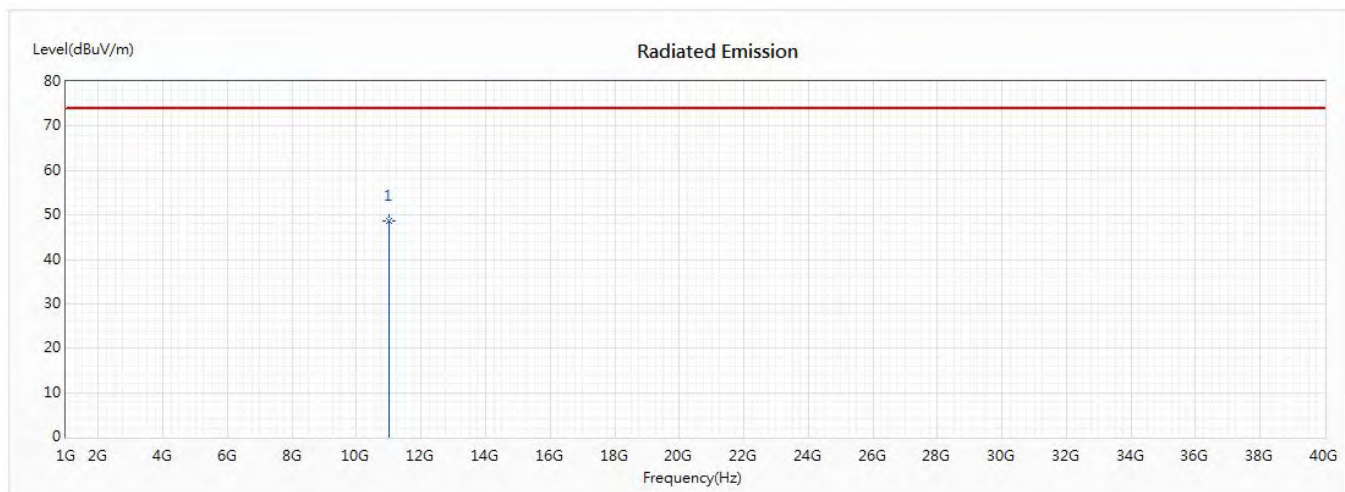
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510 MHz)

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11020           | 48.53                   | 74.00          | -25.47      | 42.67                | 5.86                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 102 (5510 MHz)

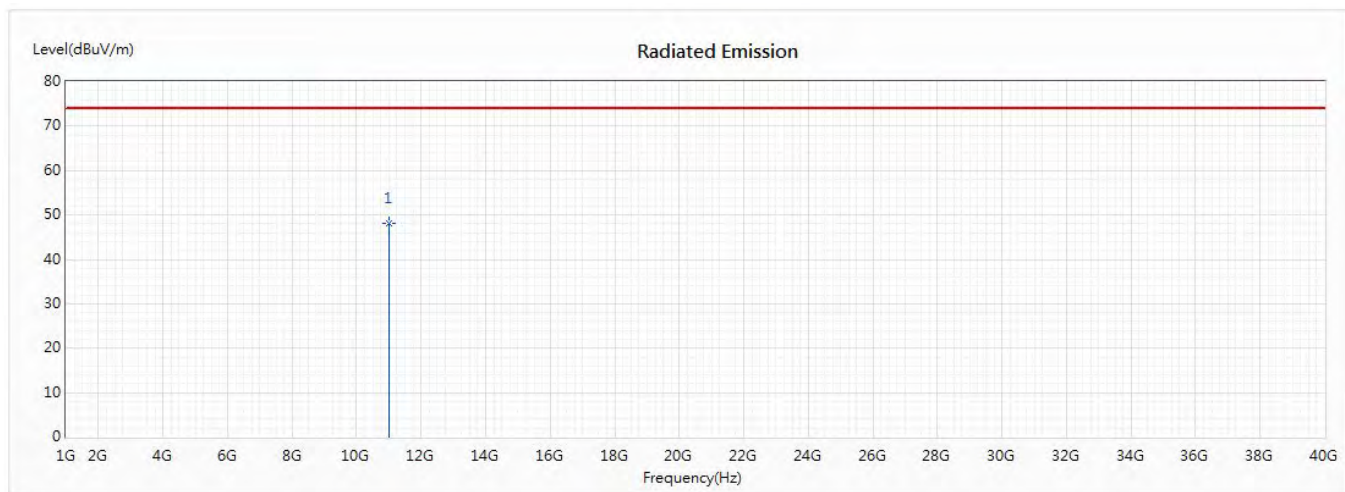
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試日期：109 年 07 月 10 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

測試距離：3 M

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11020           | 48.09                   | 74.00          | -25.91      | 42.23                | 5.86                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

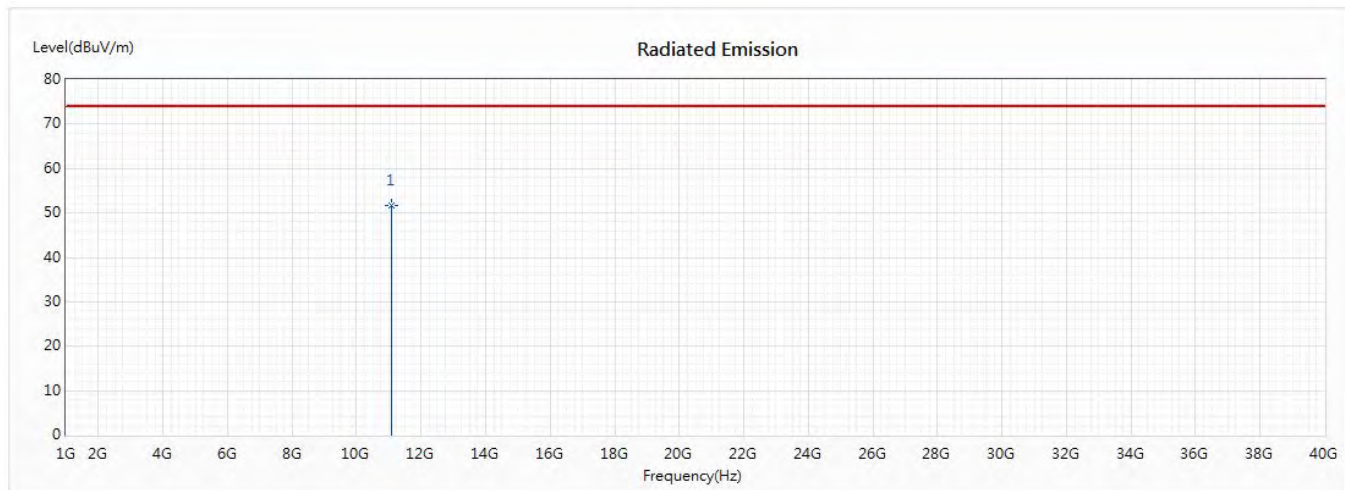
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11100           | 51.62                   | 74.00          | -22.38      | 45.97                | 5.65                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

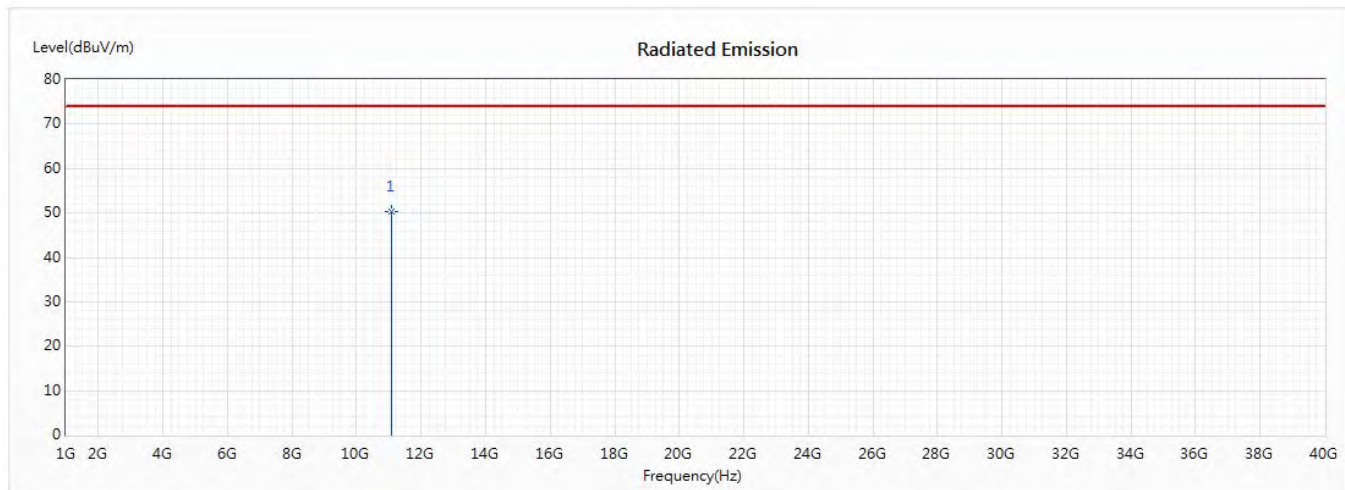
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11100           | 50.38                   | 74.00          | -23.62      | 44.73                | 5.65                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

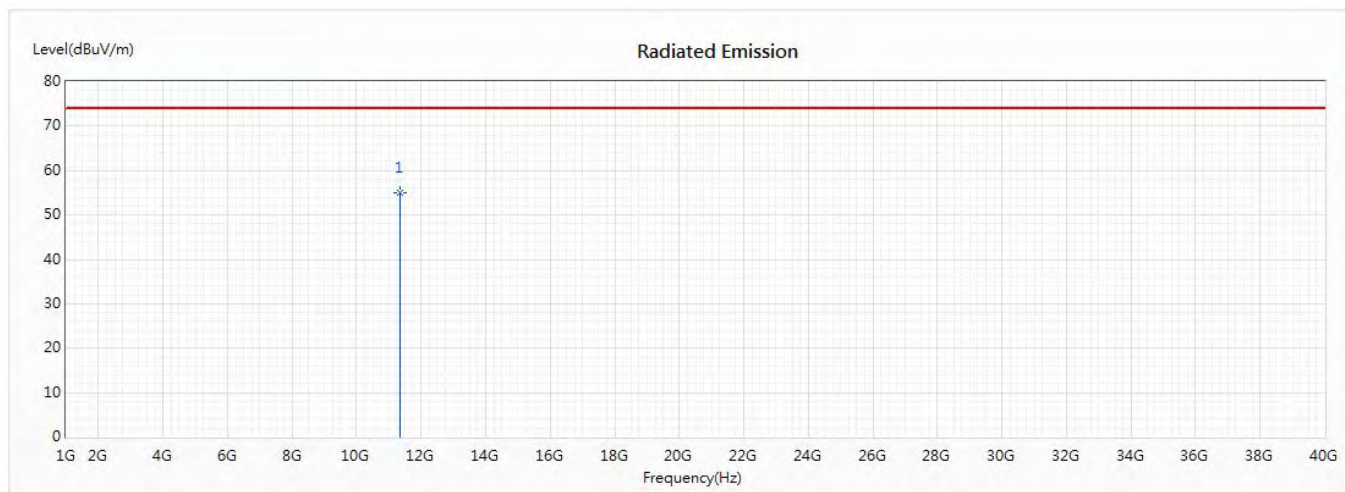
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency<br>(MHz) | Emission<br>Level<br>(dBμV/m) | Limit<br>(dBμV/m) | Margin<br>(dB) | Reading Level<br>(dBμV) | Correct Factor<br>(dB/m) | Detector<br>Type |
|-----|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| * 1 | 11340              | 54.94                         | 74.00             | -19.06         | 49.12                   | 5.82                     | PK               |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

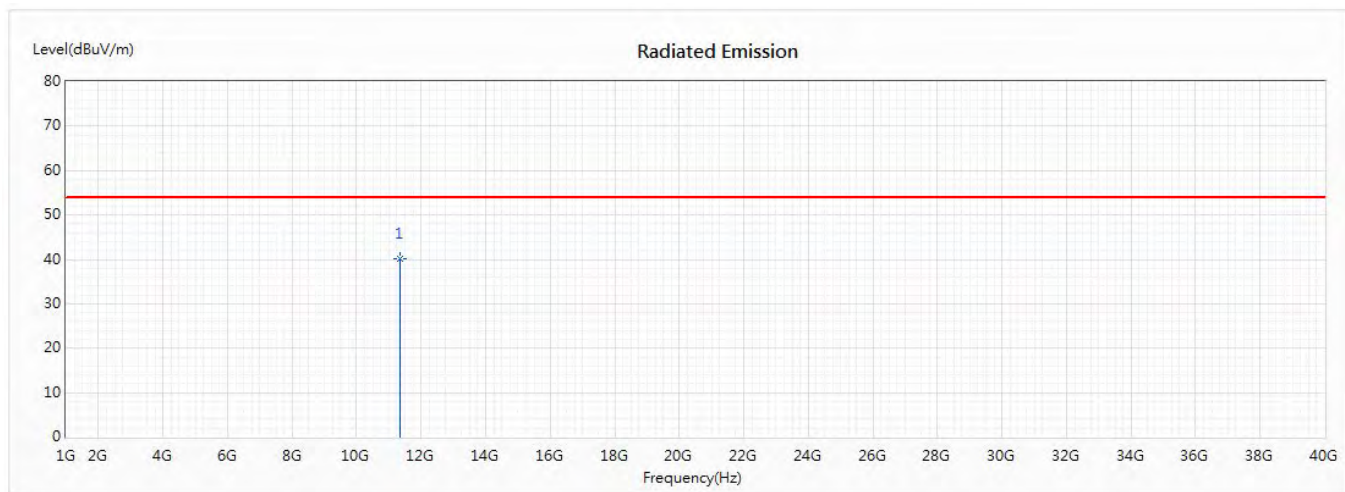
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11340           | 40.15                   | 54.00          | -13.85      | 34.33                | 5.82                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

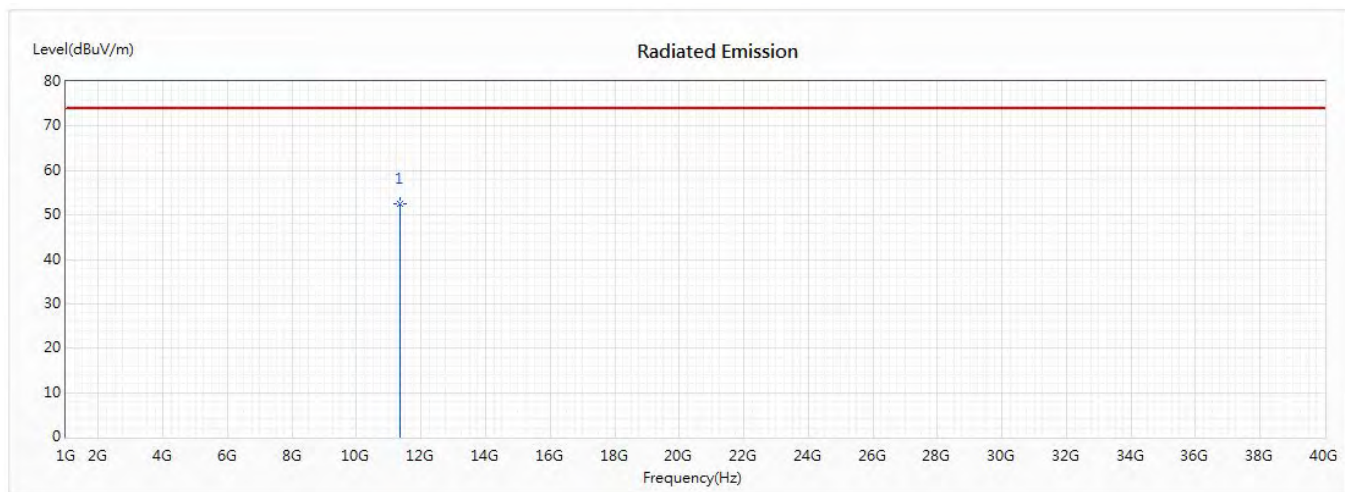
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試日期：109 年 07 月 10 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

測試距離：3 M

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11340           | 52.49                   | 74.00          | -21.51      | 46.67                | 5.82                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

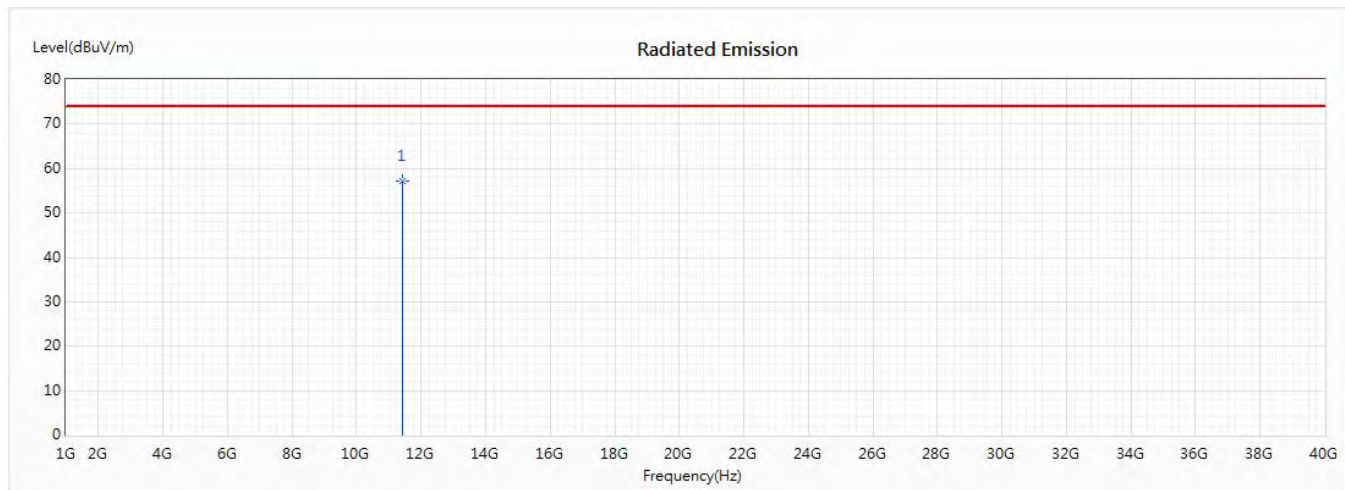
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142 (5710 MHz)

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11420           | 57.24                   | 74.00          | -16.76      | 51.07                | 6.17                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

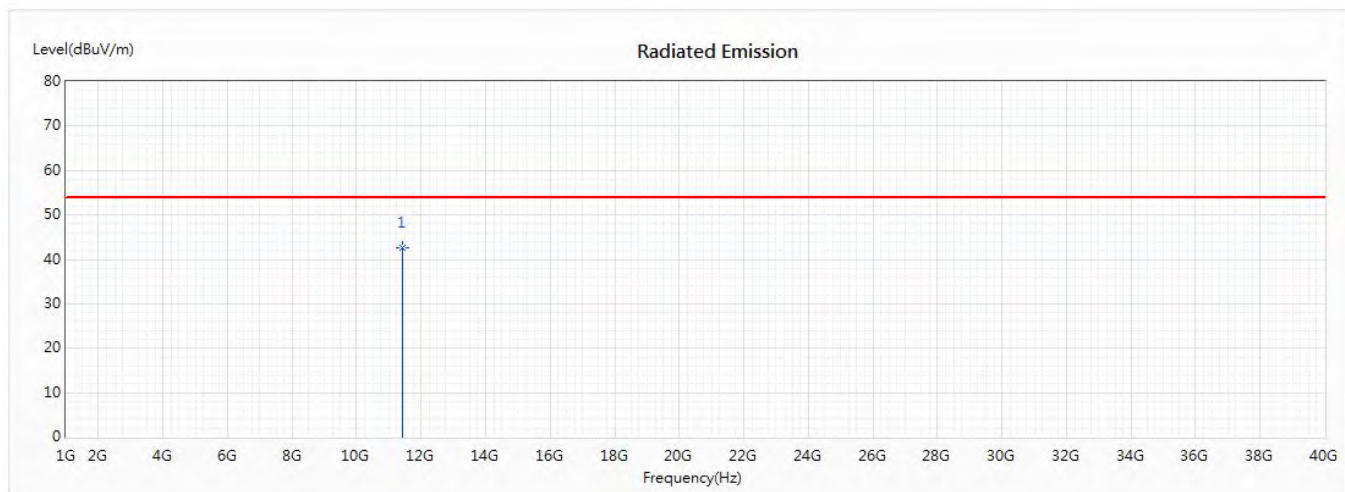
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142 (5710 MHz)

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11420           | 42.72                   | 54.00          | -11.28      | 36.55                | 6.17                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

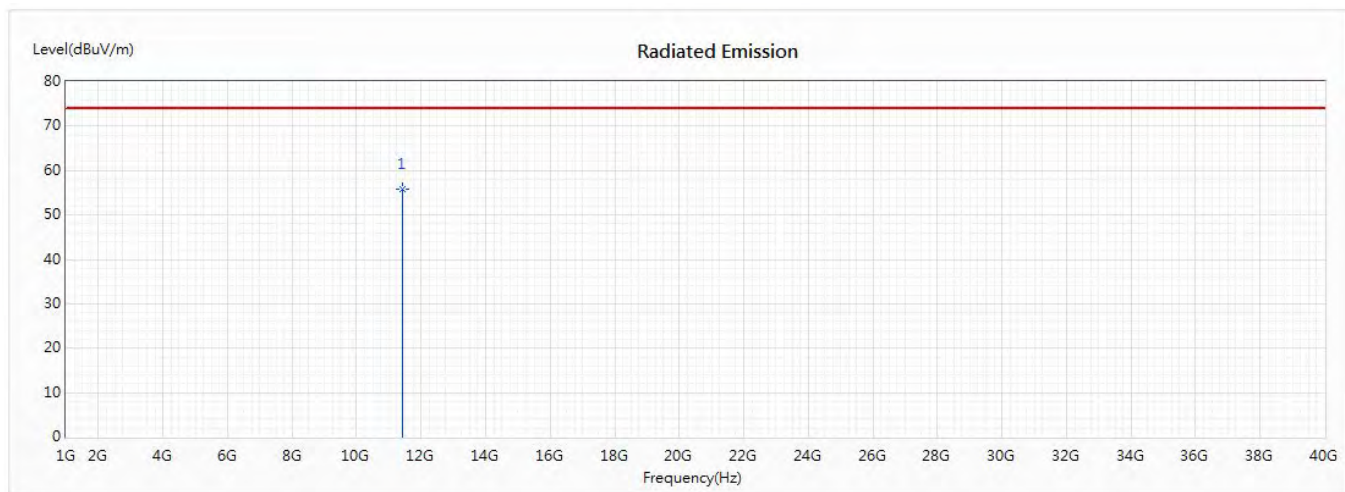
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11420           | 55.85                   | 74.00          | -18.15      | 49.68                | 6.17                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 142 (5710 MHz)

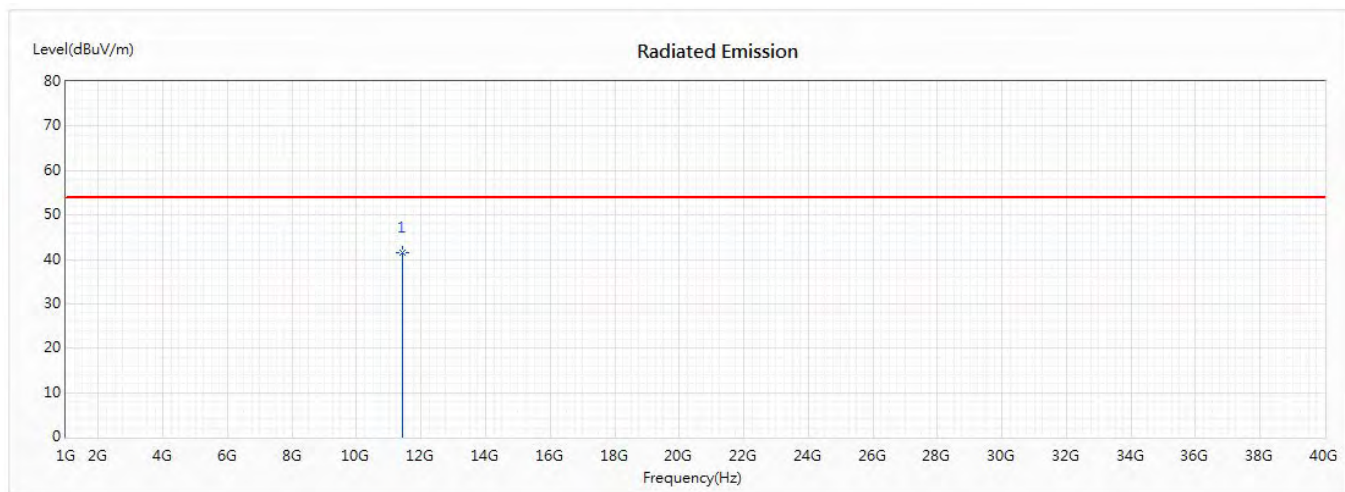
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試日期：109 年 07 月 10 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

測試距離：3 M

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11420           | 41.38                   | 54.00          | -12.62      | 35.21                | 6.17                  | AV            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

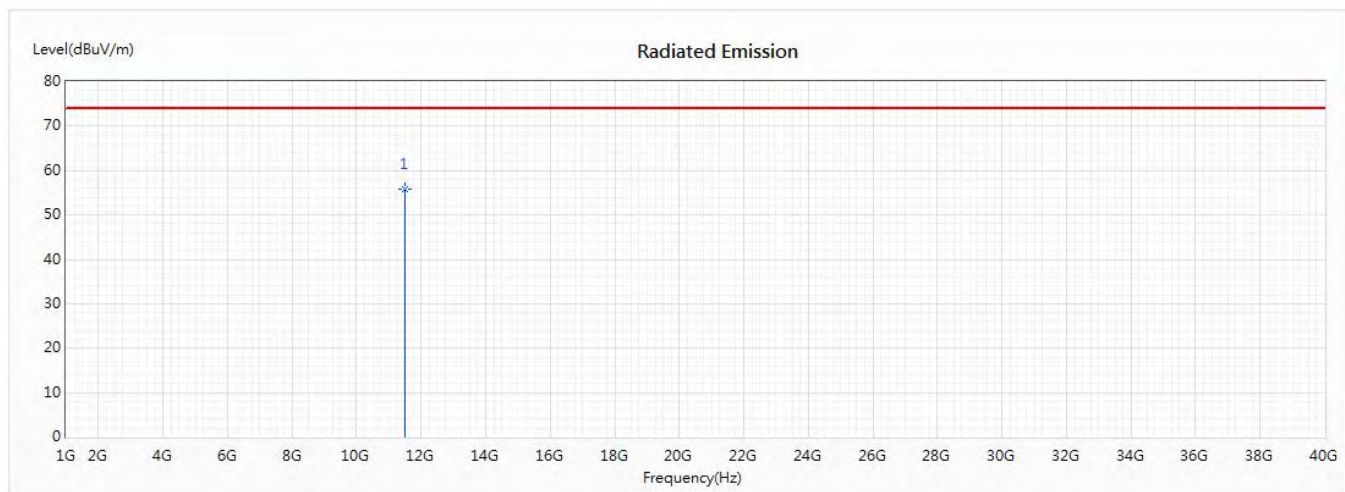
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試日期：109 年 07 月 10 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

測試距離：3 M

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11510           | 55.83                   | 74.00          | -18.17      | 49.77                | 6.06                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

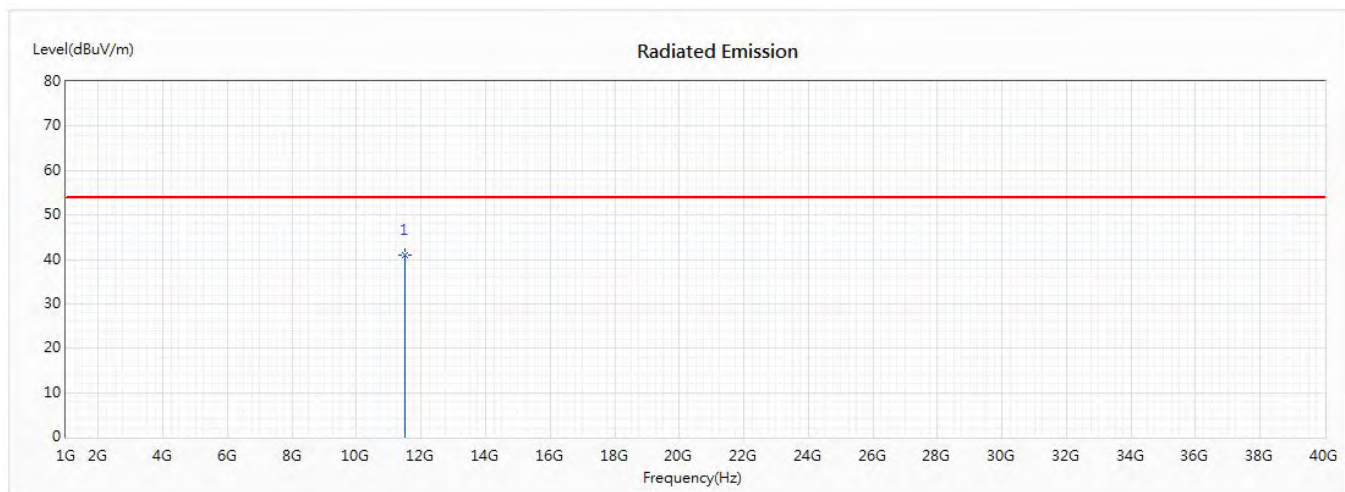
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試日期：109 年 07 月 10 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

測試距離：3 M

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11510           | 41.09                   | 54.00          | -12.91      | 35.03                | 6.06                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

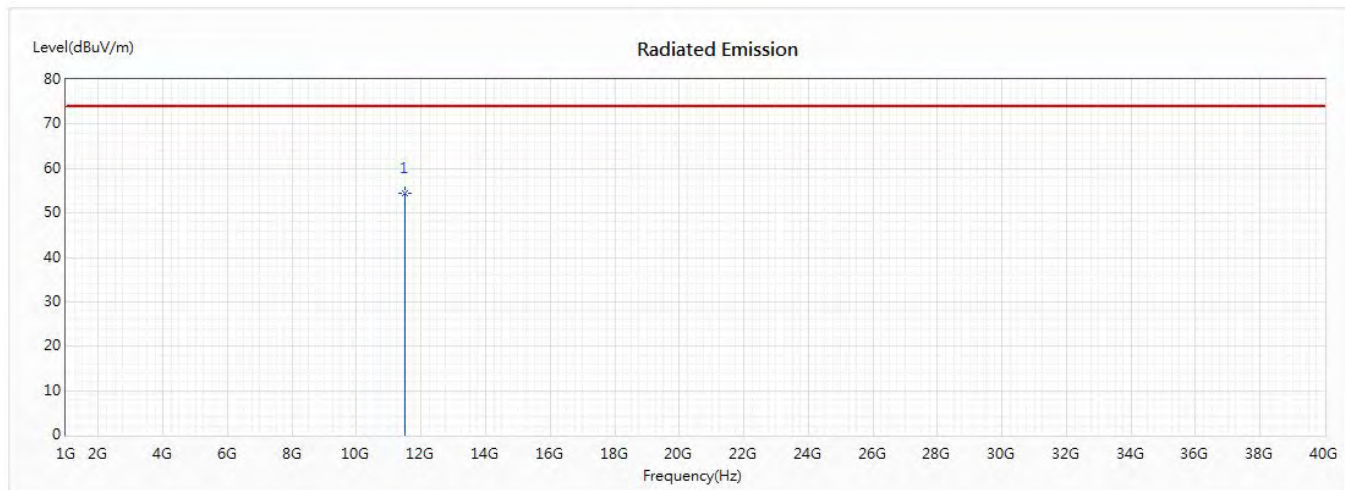
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11510           | 54.45                   | 74.00          | -19.55      | 48.39                | 6.06                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

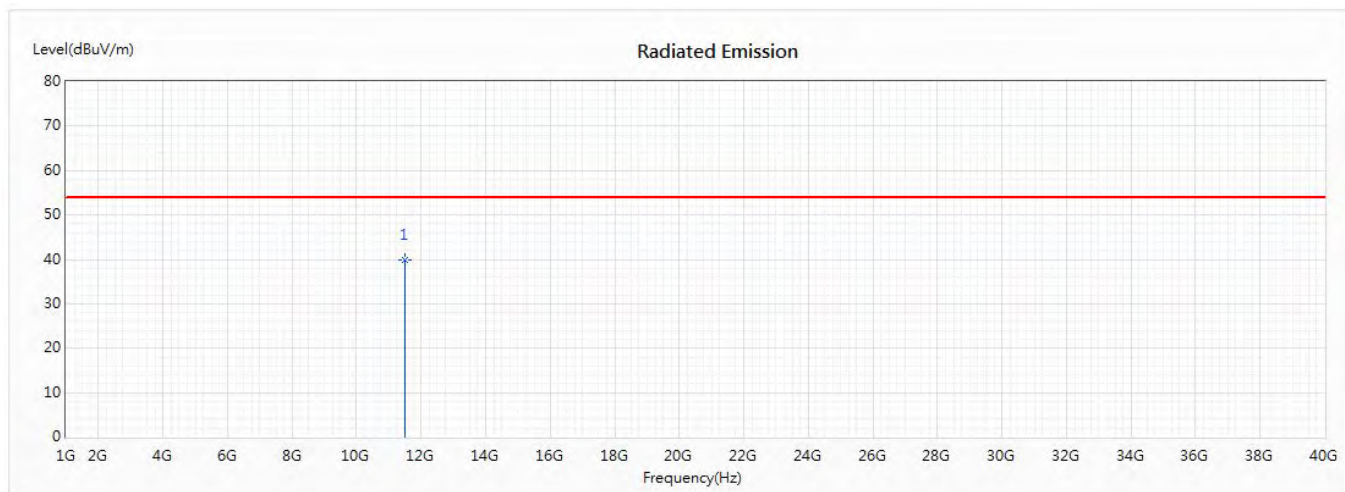
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11510           | 39.95                   | 54.00          | -14.05      | 33.89                | 6.06                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

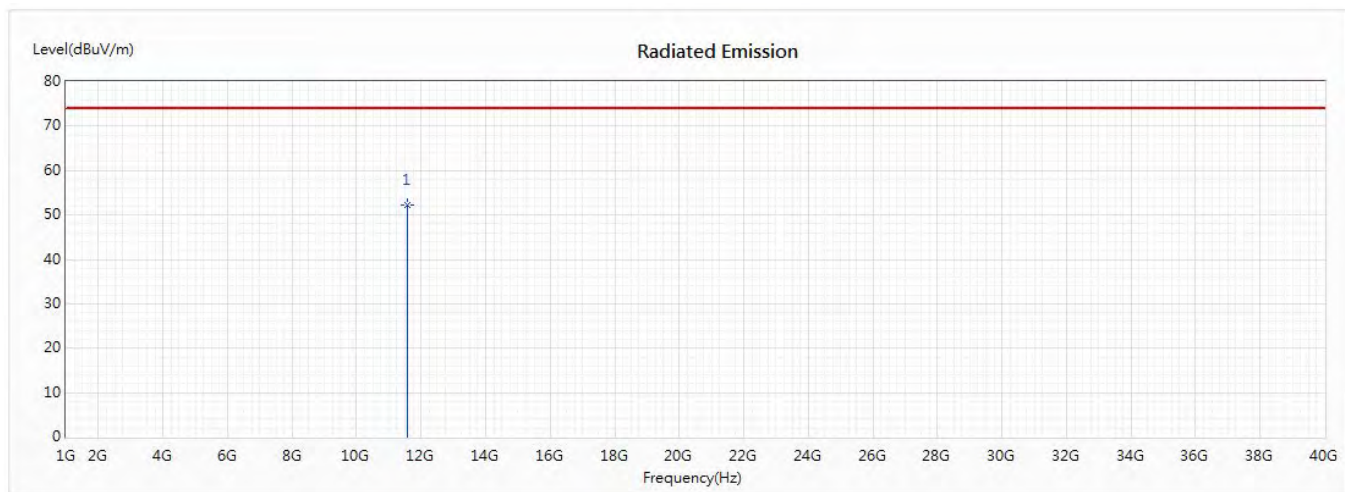
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795 MHz)

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11590           | 52.16                   | 74.00          | -21.84      | 45.59                | 6.57                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

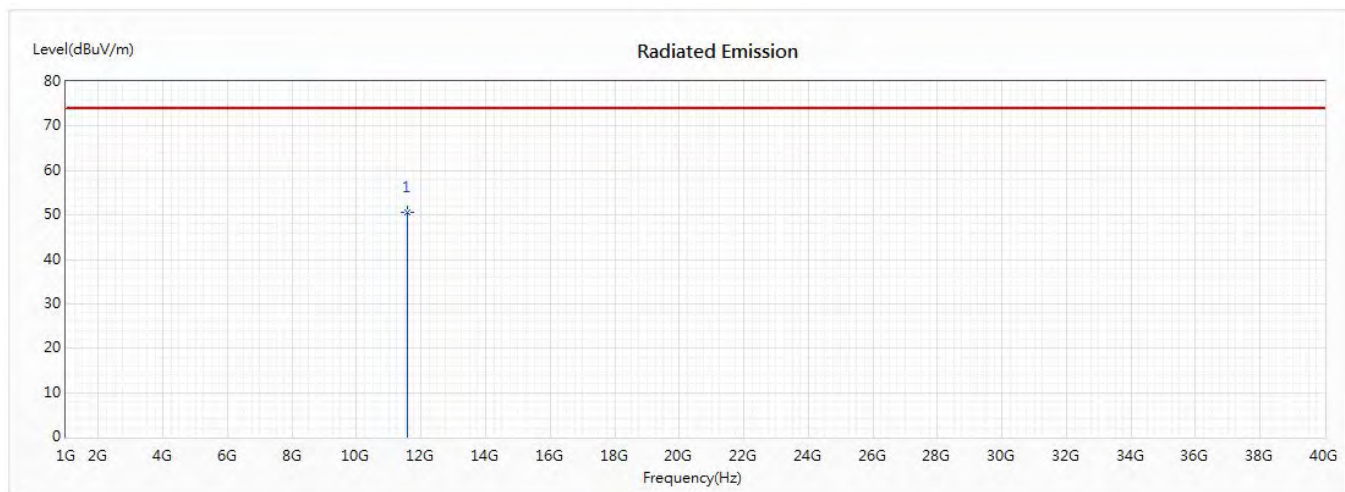
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795 MHz)

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11590           | 50.58                   | 74.00          | -23.42      | 44.01                | 6.57                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)

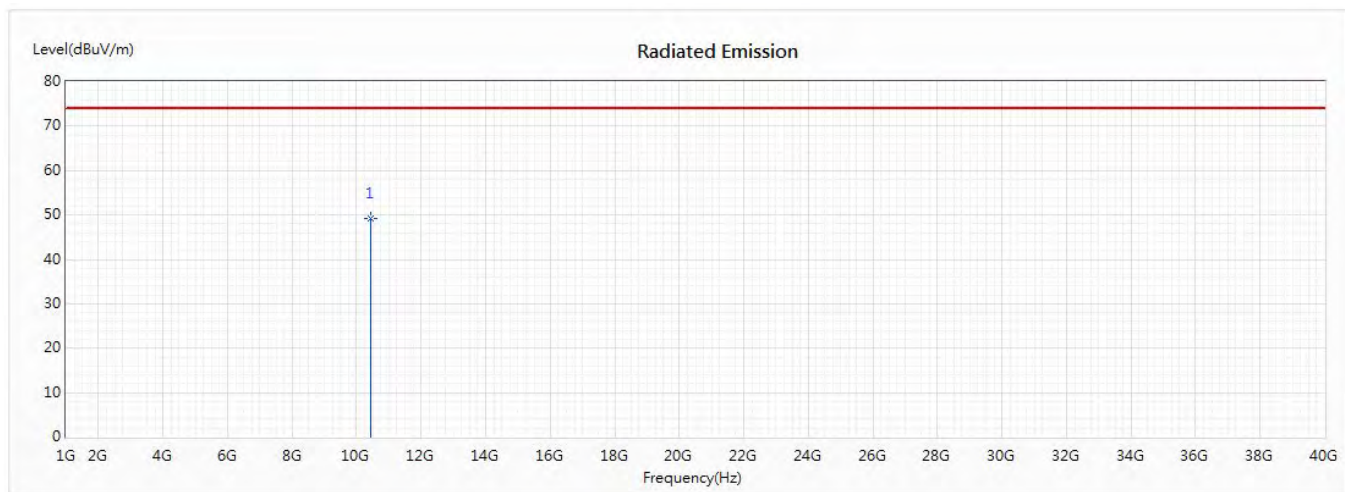
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

## Horizontal



| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10420           | 49.21                   | 74.00          | -24.79      | 43.74                | 5.47                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

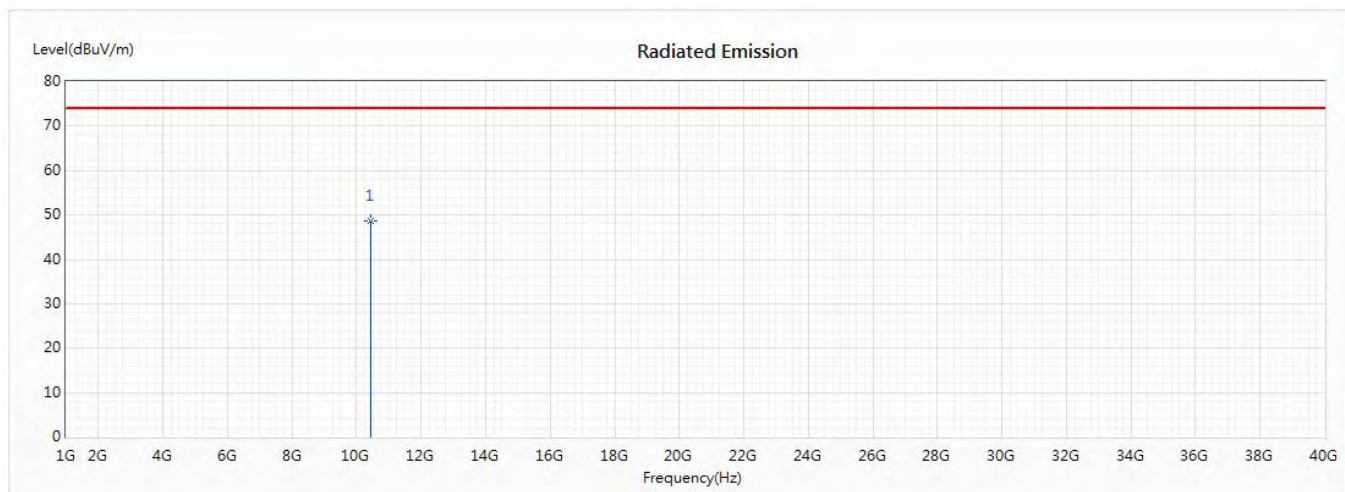
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)

測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10420           | 48.79                   | 74.00          | -25.21      | 43.32                | 5.47                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

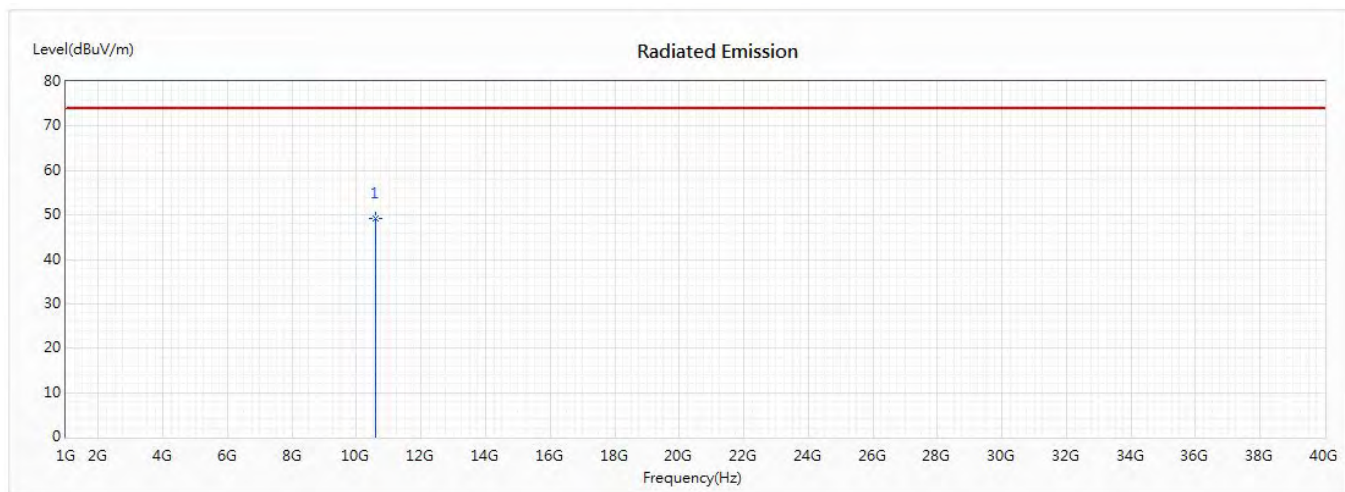
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290 MHz)

測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10580           | 49.23                   | 74.00          | -24.77      | 43.56                | 5.67                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

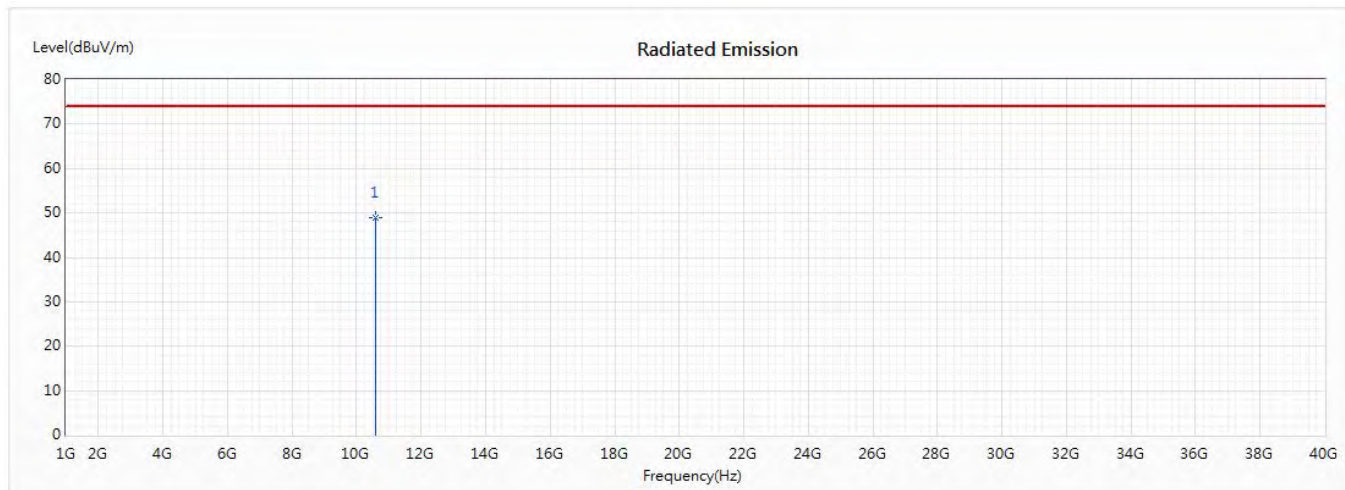
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290 MHz)

測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

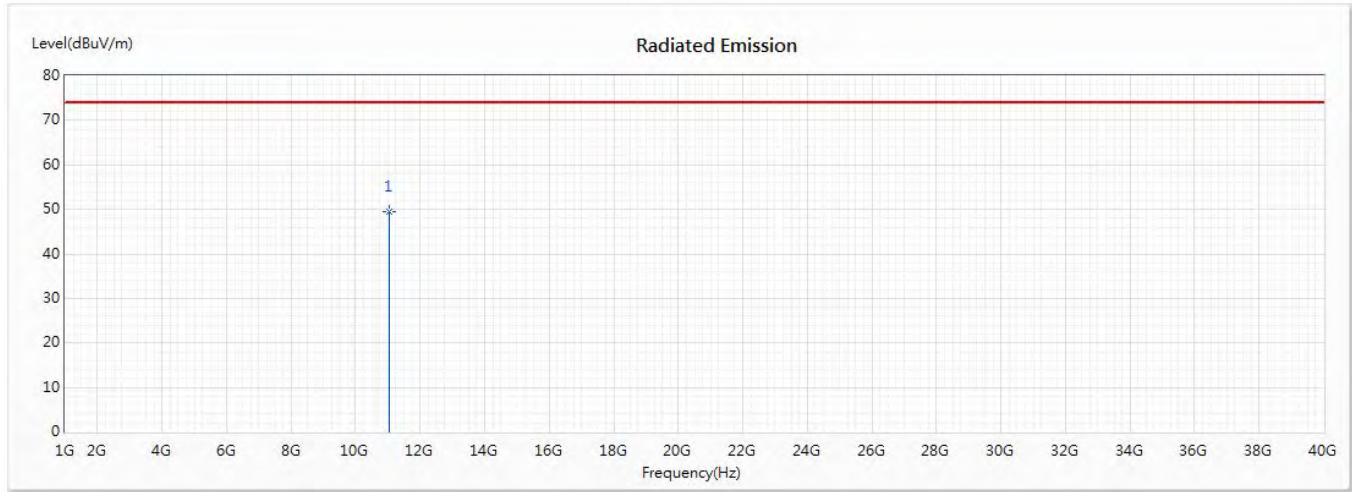
| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10580           | 48.99                   | 74.00          | -25.01      | 43.32                | 5.67                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201  
待測物型號：AX201D2W  
測試項目：不必要發射  
測試頻道：CH 106 (5530MHz)  
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW  
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087  
測試距離：3 M  
測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal



| No  | Frequency<br>(MHz) | Emission<br>Level<br>(dBμV/m) | Limit<br>(dBμV/m) | Margin<br>(dB) | Reading Level<br>(dBμV) | Correct Factor<br>(dB/m) | Detector<br>Type |
|-----|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| * 1 | 11060              | 49.37                         | 74.00             | -24.63         | 43.96                   | 5.41                     | PK               |

- 備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
  2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
  3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

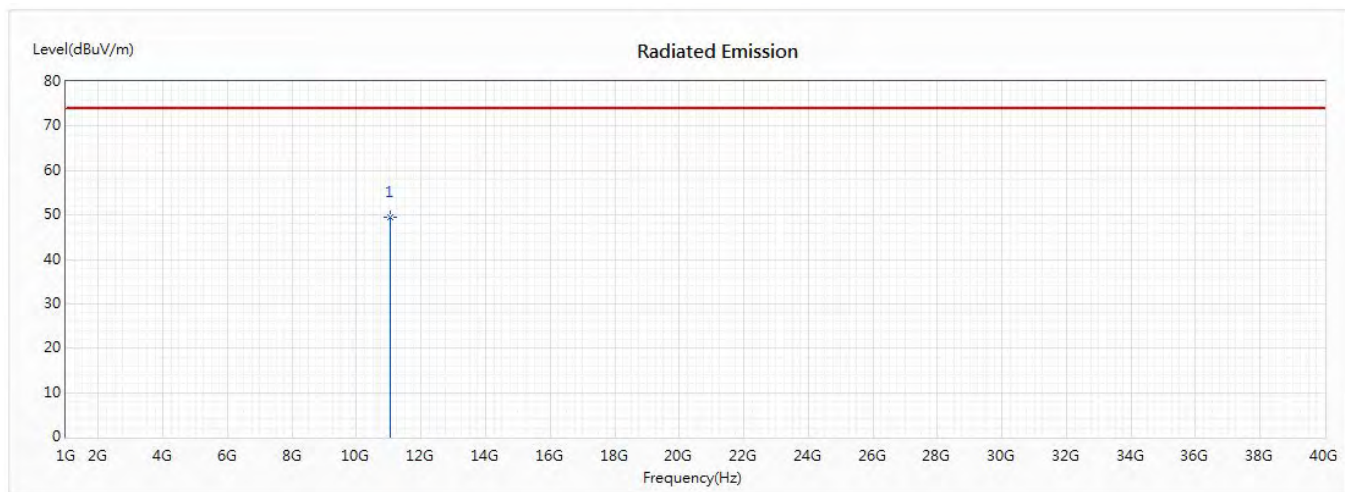
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11060           | 49.53                   | 74.00          | -24.47      | 44.12                | 5.41                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

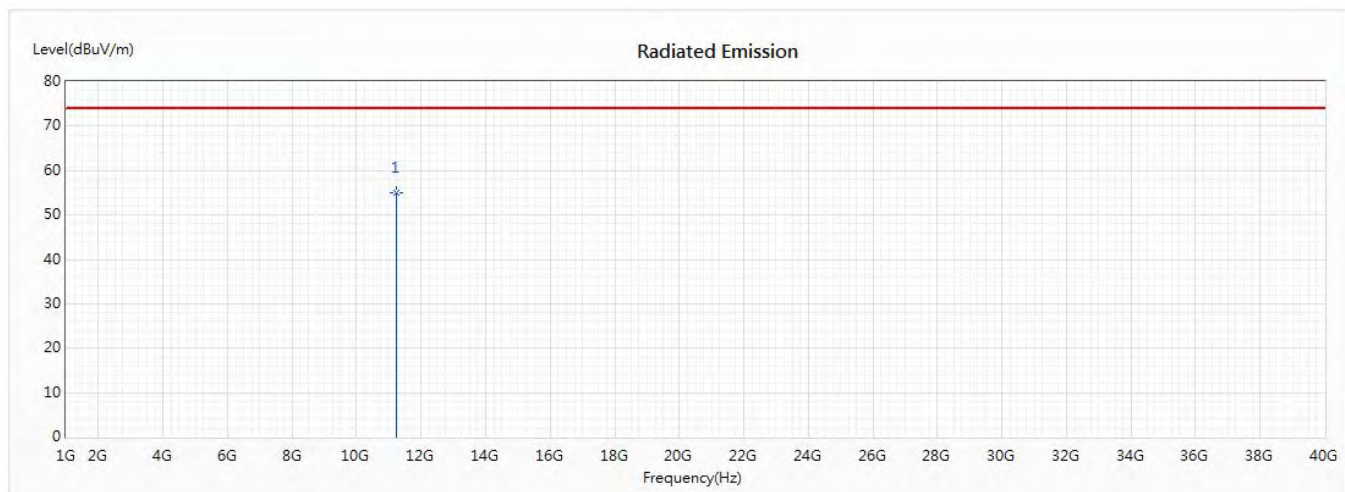
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5610MHz)

測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11220           | 54.92                   | 74.00          | -19.08      | 49.19                | 5.73                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

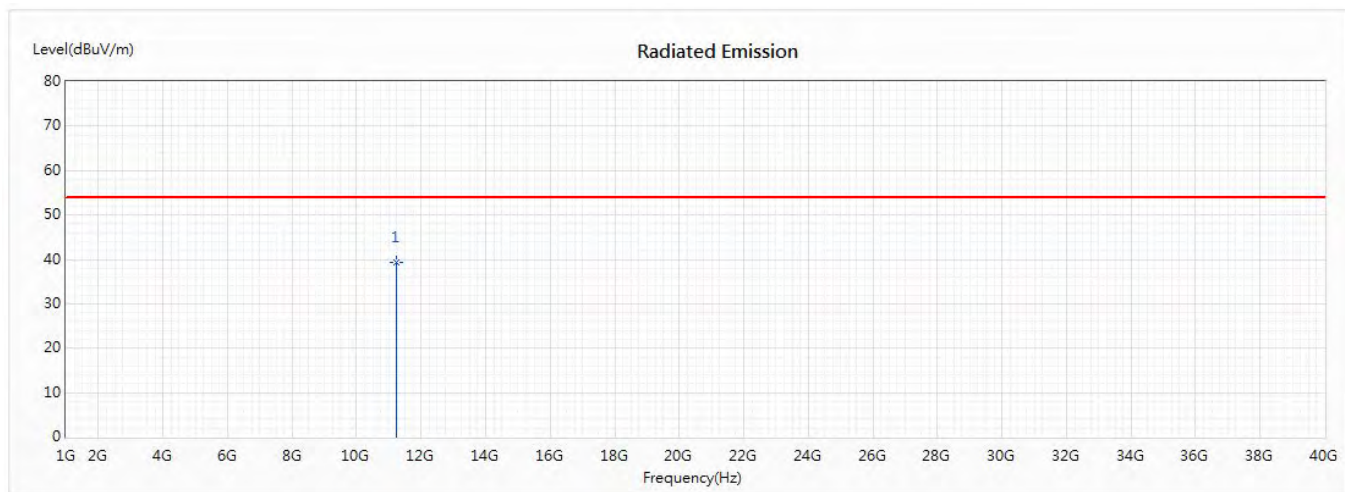
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5610MHz)

測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11220           | 39.19                   | 54.00          | -14.81      | 33.46                | 5.73                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

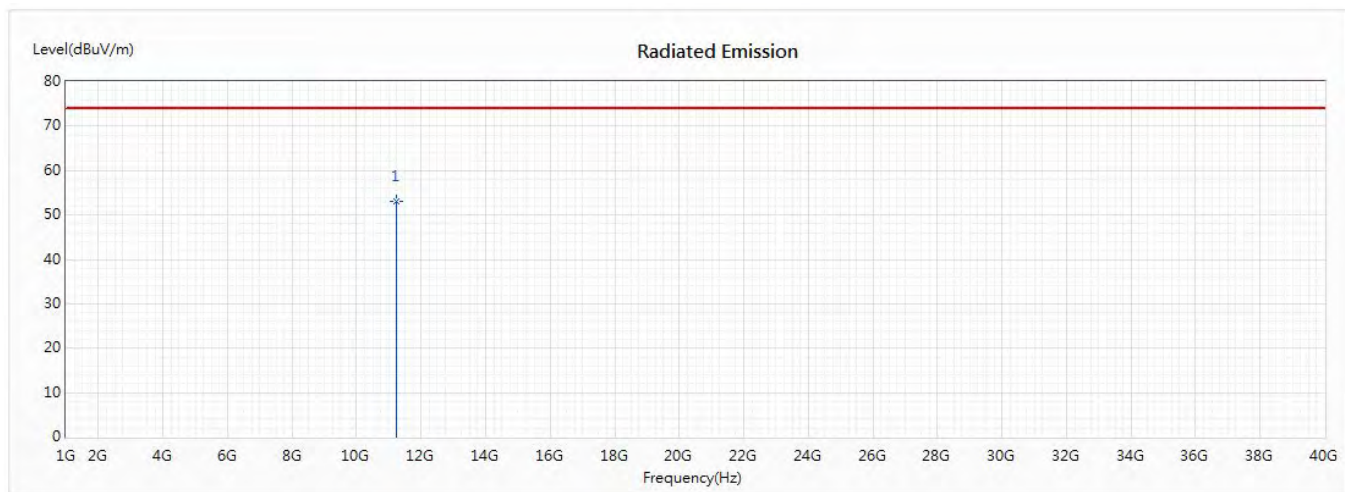
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5610MHz)

測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency<br>(MHz) | Emission<br>Level<br>(dBμV/m) | Limit<br>(dBμV/m) | Margin<br>(dB) | Reading Level<br>(dBμV) | Correct Factor<br>(dB/m) | Detector<br>Type |
|-----|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| * 1 | 11220              | 52.97                         | 74.00             | -21.03         | 47.24                   | 5.73                     | PK               |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

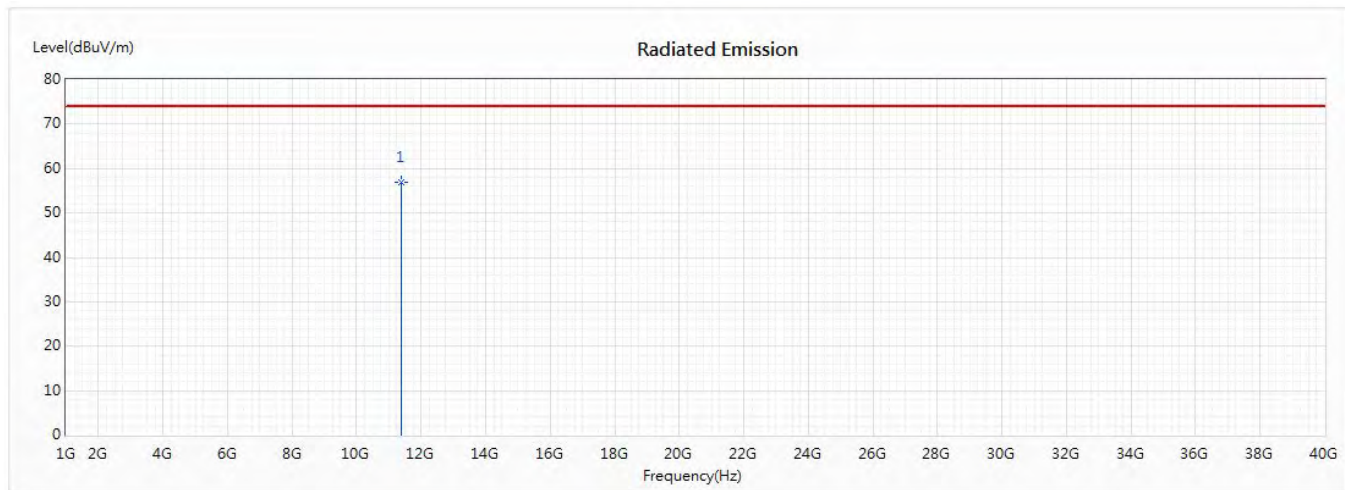
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11380           | 56.84                   | 74.00          | -17.16      | 50.86                | 5.98                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

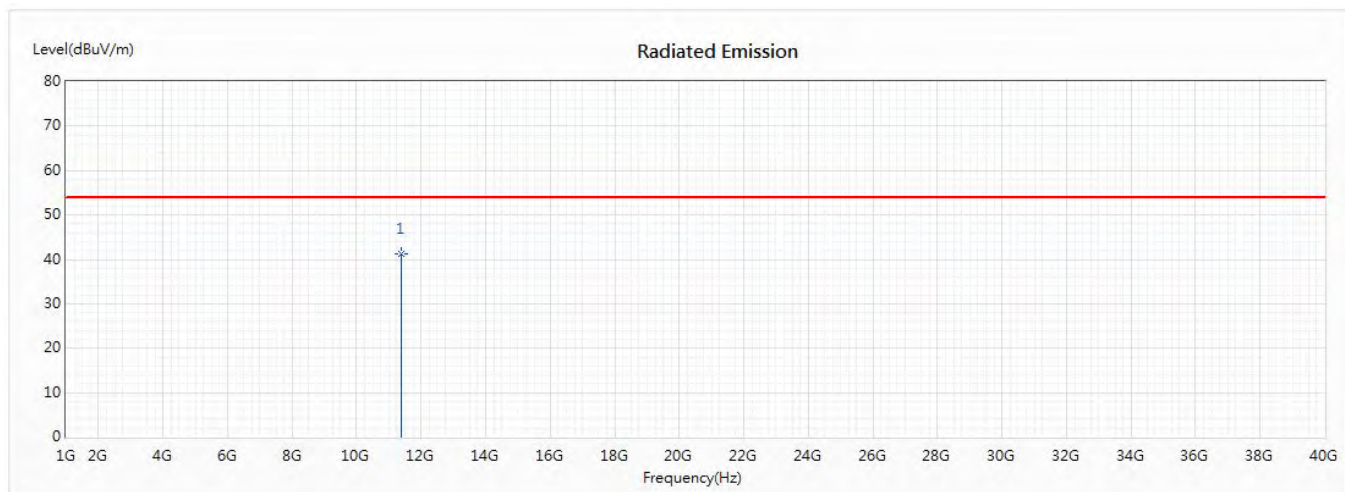
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11380           | 41.29                   | 54.00          | -12.71      | 35.31                | 5.98                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

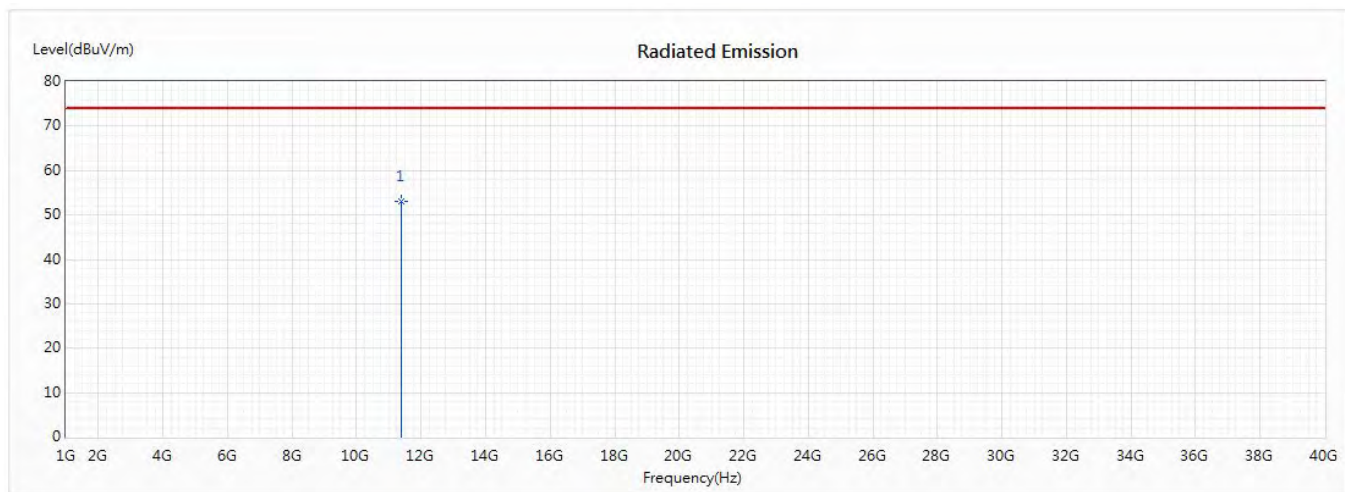
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11380           | 52.97                   | 74.00          | -21.03      | 46.99                | 5.98                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

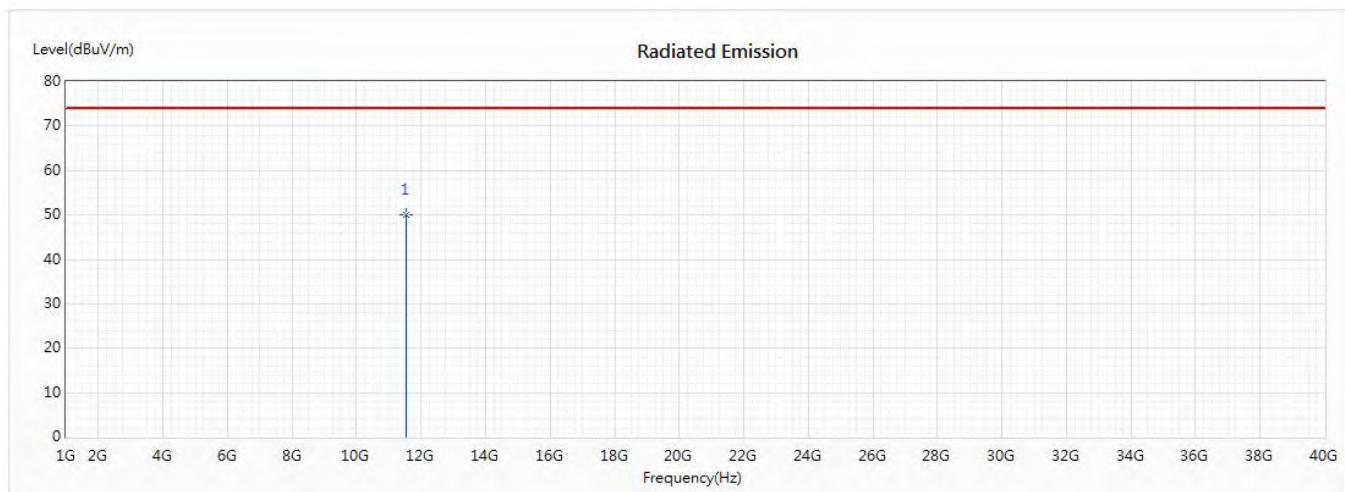
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11550           | 49.96                   | 74.00          | -24.04      | 43.79                | 6.17                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

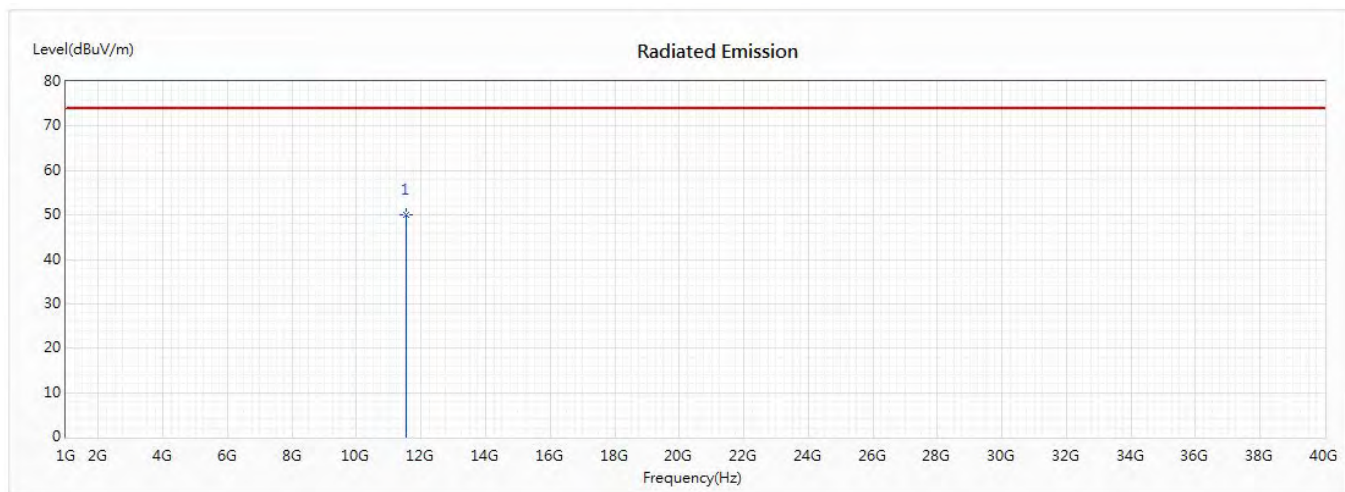
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11550           | 50.16                   | 74.00          | -23.84      | 43.99                | 6.17                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

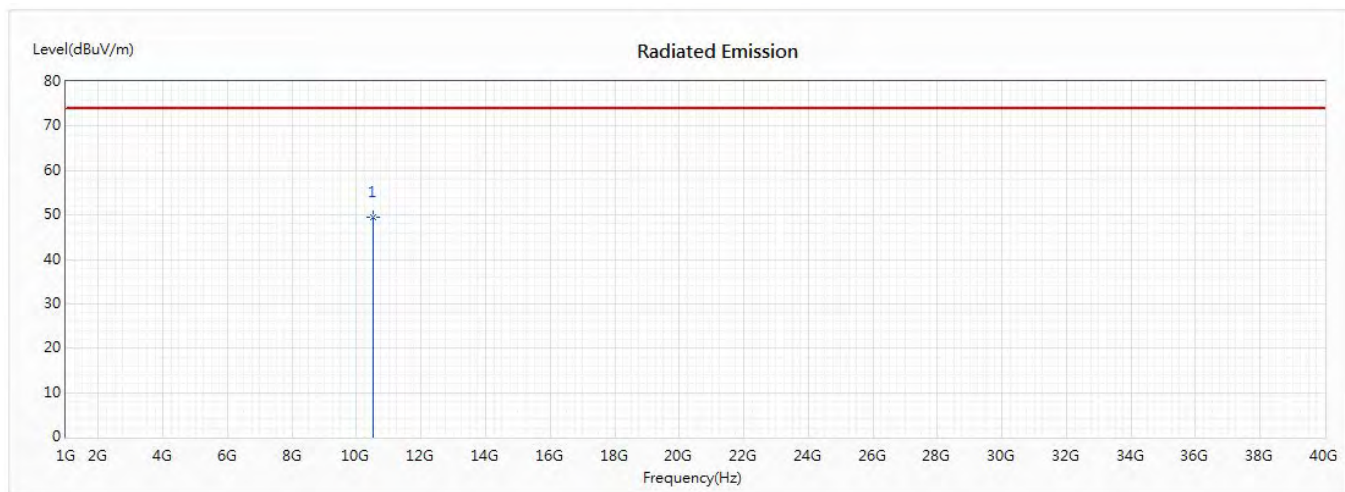
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10500           | 49.38                   | 74.00          | -24.62      | 43.79                | 5.59                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

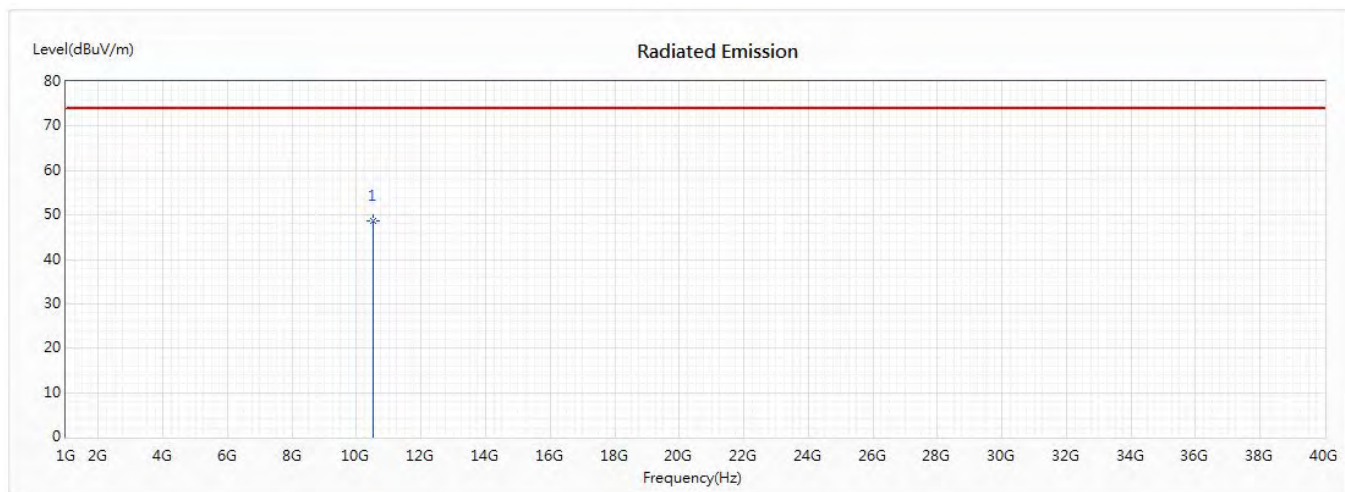
測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10500           | 48.76                   | 74.00          | -25.24      | 43.17                | 5.59                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

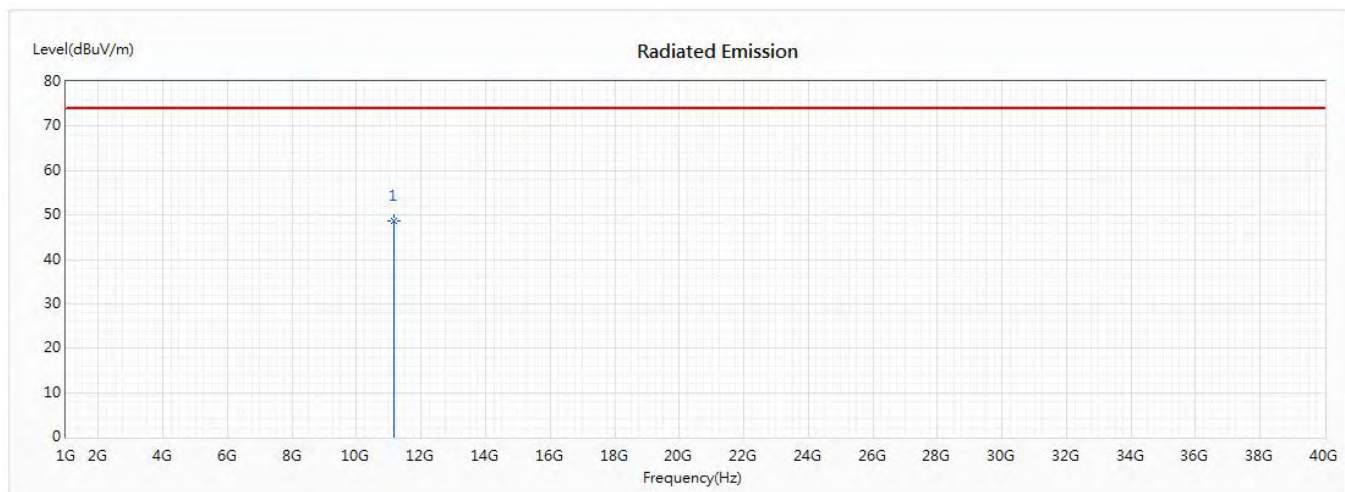
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11140           | 48.54                   | 74.00          | -25.46      | 42.68                | 5.86                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

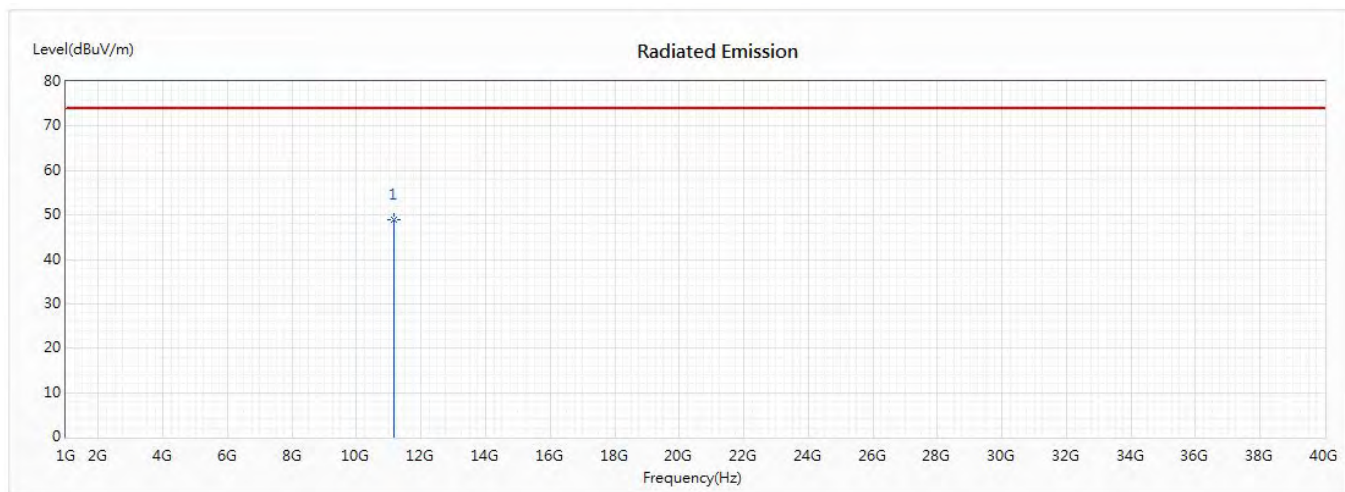
測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11140           | 48.86                   | 74.00          | -25.14      | 43.00                | 5.86                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

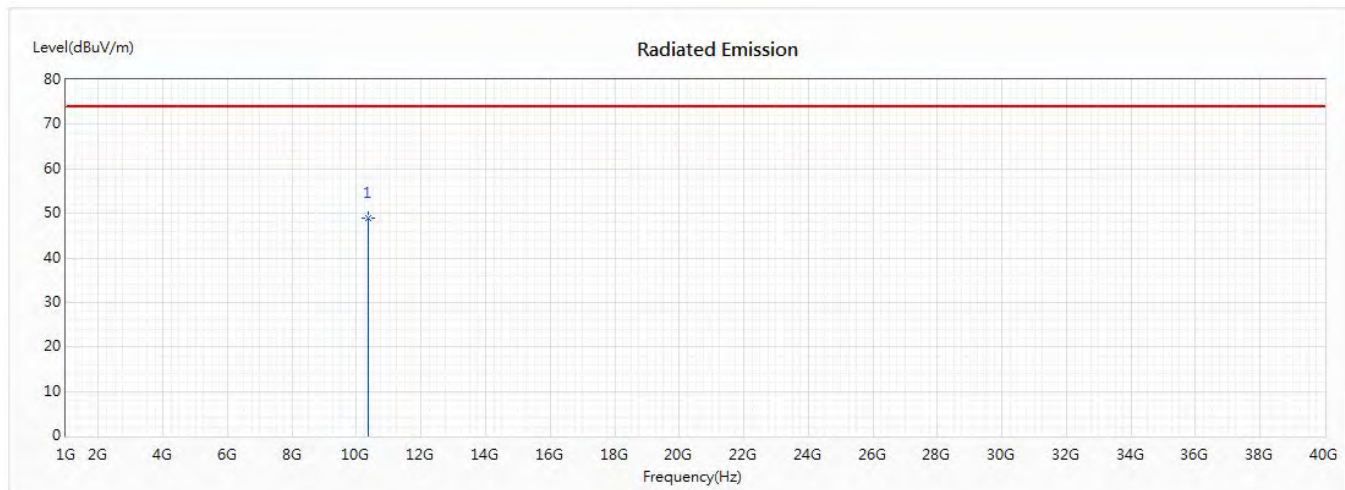
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 36 (5180MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10360           | 48.82                   | 74.00          | -25.18      | 43.33                | 5.49                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 36 (5180MHz)

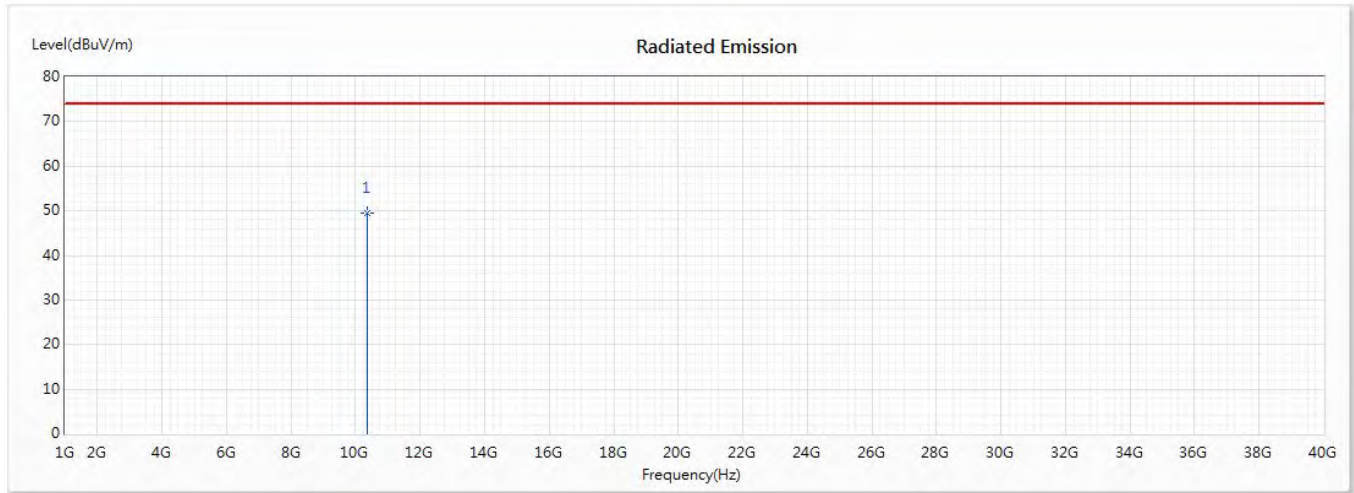
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical

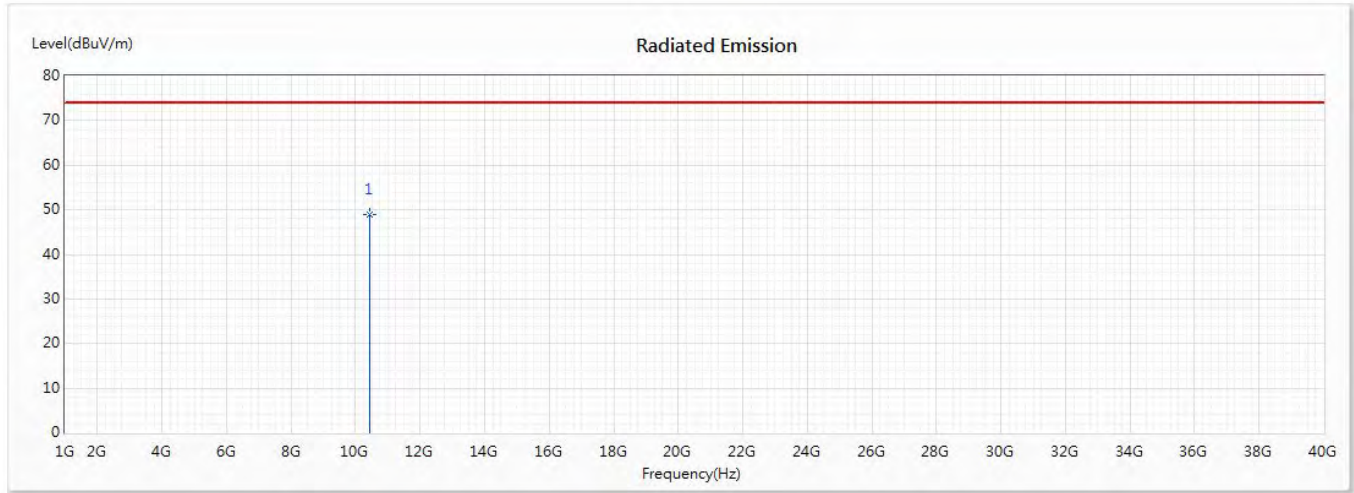


| No  | Frequency<br>(MHz) | Emission<br>Level<br>(dBμV/m) | Limit<br>(dBμV/m) | Margin<br>(dB) | Reading Level<br>(dBμV) | Correct Factor<br>(dB/m) | Detector<br>Type |
|-----|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| * 1 | 10360              | 49.46                         | 74.00             | -24.54         | 43.97                   | 5.49                     | PK               |

- 備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
  2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
  3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201  
待測物型號：AX201D2W  
測試項目：不必要發射  
測試頻道：CH44 (5220MHz)  
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW  
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087  
測試距離：3 M  
測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal



| No  | Frequency<br>(MHz) | Emission<br>Level<br>(dBμV/m) | Limit<br>(dBμV/m) | Margin<br>(dB) | Reading Level<br>(dBμV) | Correct Factor<br>(dB/m) | Detector<br>Type |
|-----|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| * 1 | 10440              | 48.87                         | 74.00             | -25.13         | 43.11                   | 5.76                     | PK               |

- 備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
  2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
  3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

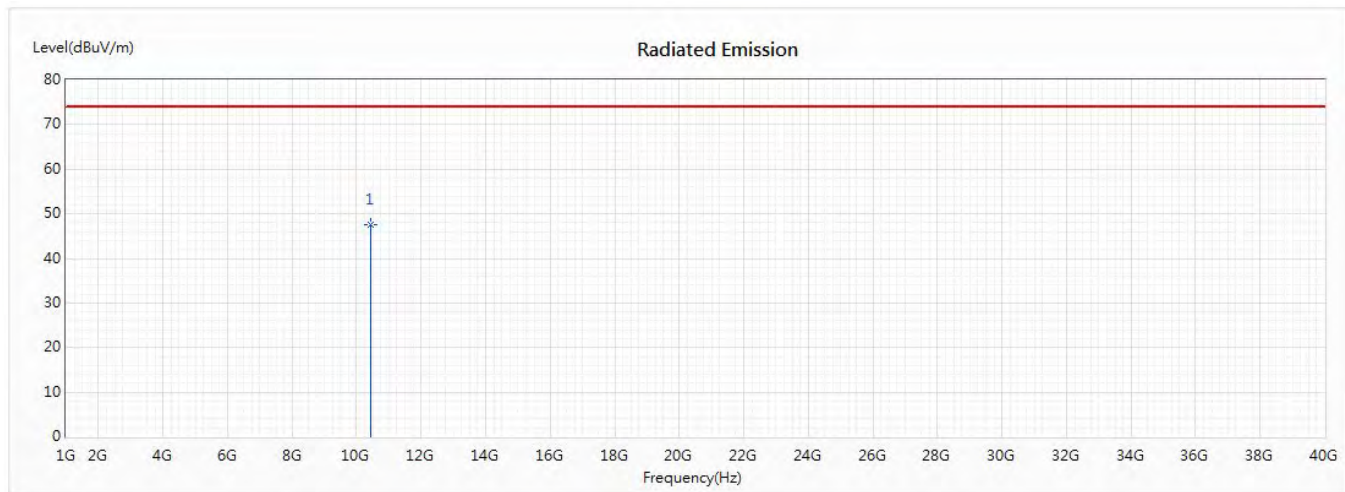
測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10440           | 47.49                   | 74.00          | -26.51      | 41.73                | 5.76                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

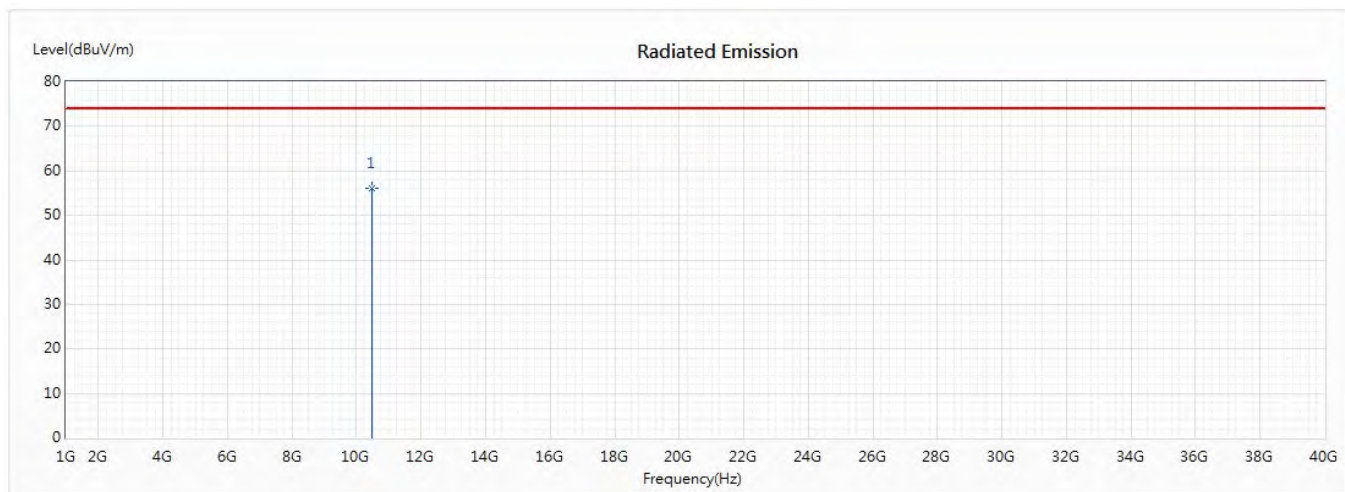
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10480           | 55.99                   | 74.00          | -18.01      | 50.29                | 5.70                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

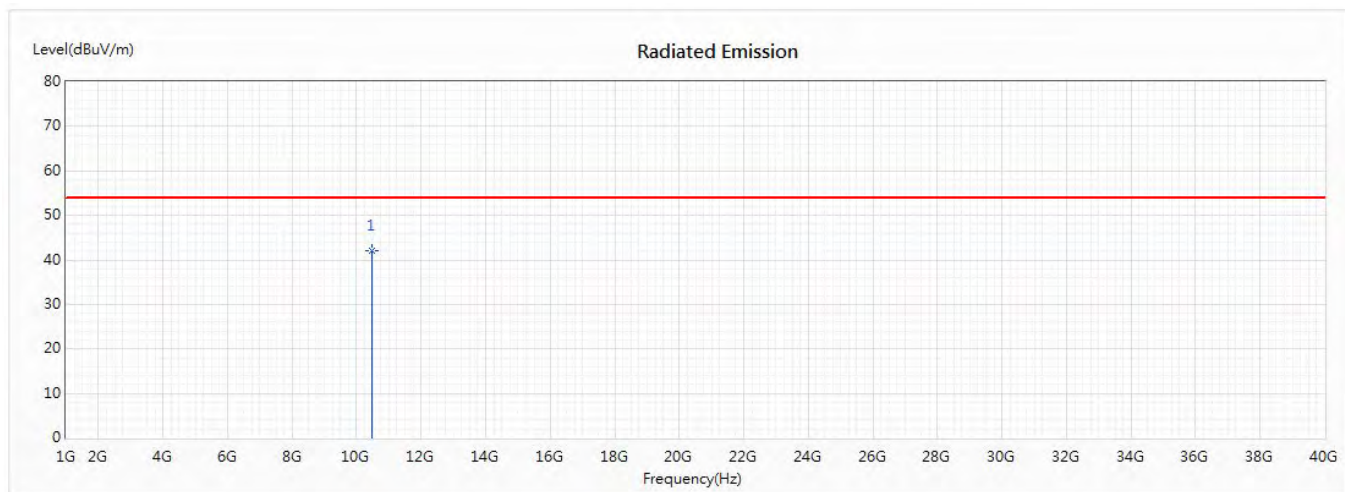
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency<br>(MHz) | Emission<br>Level<br>(dB $\mu$ V/m) | Limit<br>(dB $\mu$ V/m) | Margin<br>(dB) | Reading Level<br>(dB $\mu$ V) | Correct Factor<br>(dB/m) | Detector<br>Type |
|-----|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| * 1 | 10480              | 42.11                               | 54.00                   | -11.89         | 36.41                         | 5.70                     | AV               |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB $\mu$ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB $\mu$ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH48 (5240MHz)

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

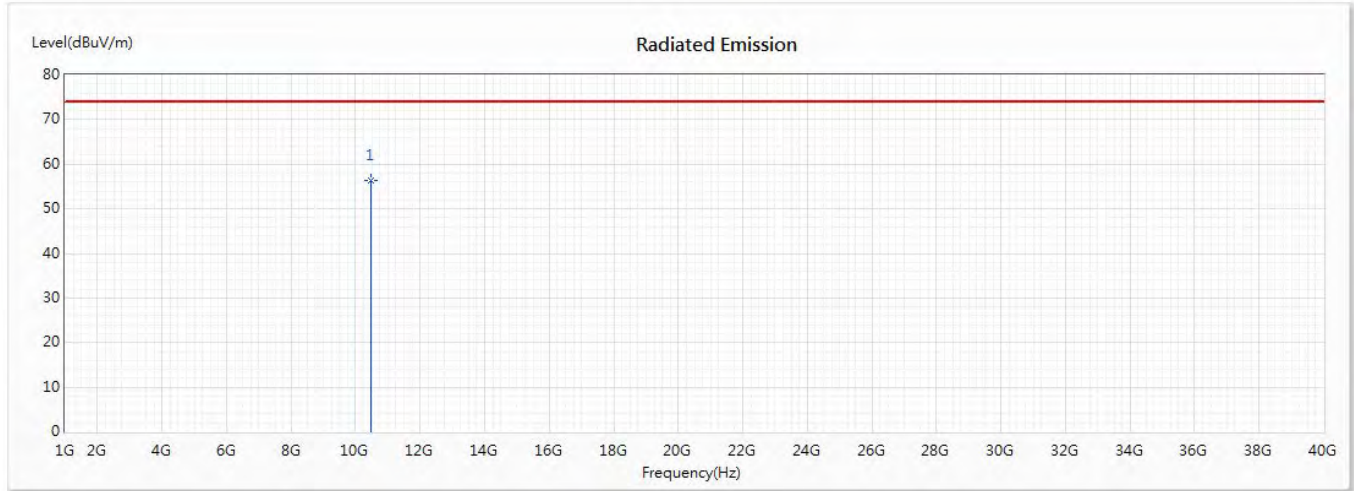
測試日期：109 年 07 月 10 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

測試距離：3 M

Vertical



| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10480           | 56.34                   | 74.00          | -17.66      | 50.64                | 5.70                  | PK            |

- 備 註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
  - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
  - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH48 (5240MHz)

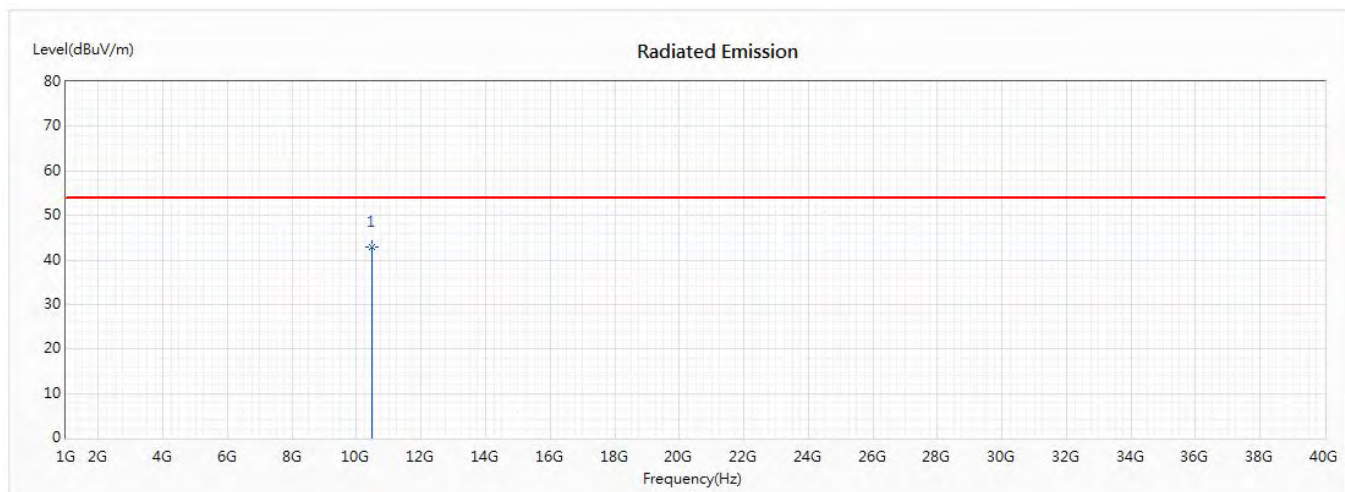
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試日期：109 年 07 月 10 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

測試距離：3 M

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10480           | 42.77                   | 54.00          | -11.23      | 37.07                | 5.70                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

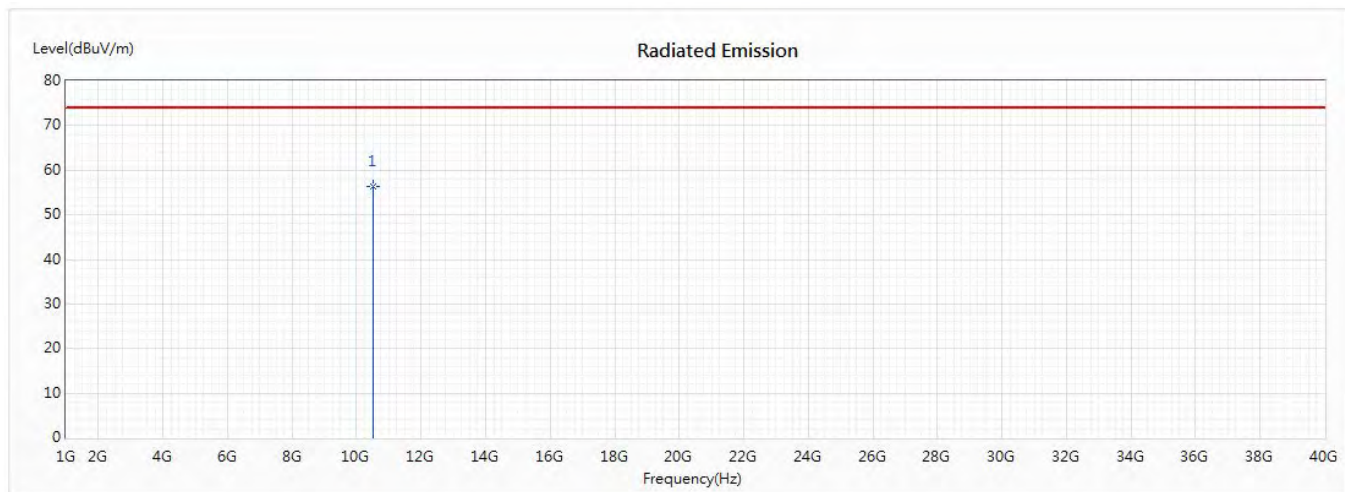
測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10520           | 56.36                   | 74.00          | -17.64      | 50.88                | 5.48                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

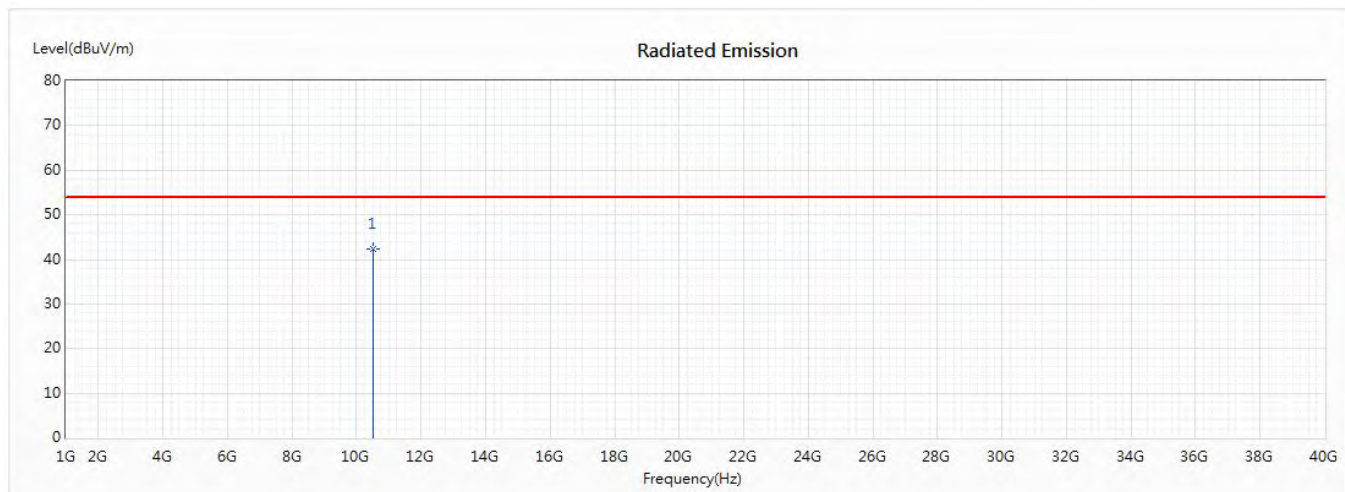
測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency<br>(MHz) | Emission<br>Level<br>(dBμV/m) | Limit<br>(dBμV/m) | Margin<br>(dB) | Reading Level<br>(dBμV) | Correct Factor<br>(dB/m) | Detector<br>Type |
|-----|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| * 1 | 10520              | 42.43                         | 54.00             | -11.57         | 36.95                   | 5.48                     | AV               |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH52 (5260MHz)

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

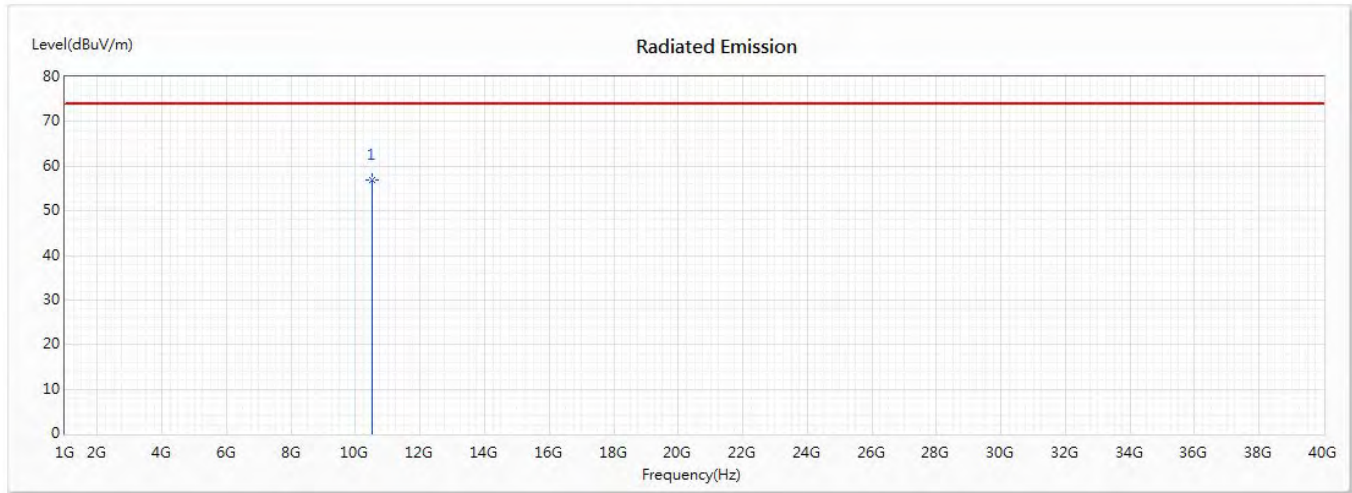
測試日期：109 年 07 月 10 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

測試距離：3 M

Vertical



| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10520           | 57.01                   | 74.00          | -16.99      | 51.53                | 5.48                  | PK            |

- 備 註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
  - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
  - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH52 (5260MHz)

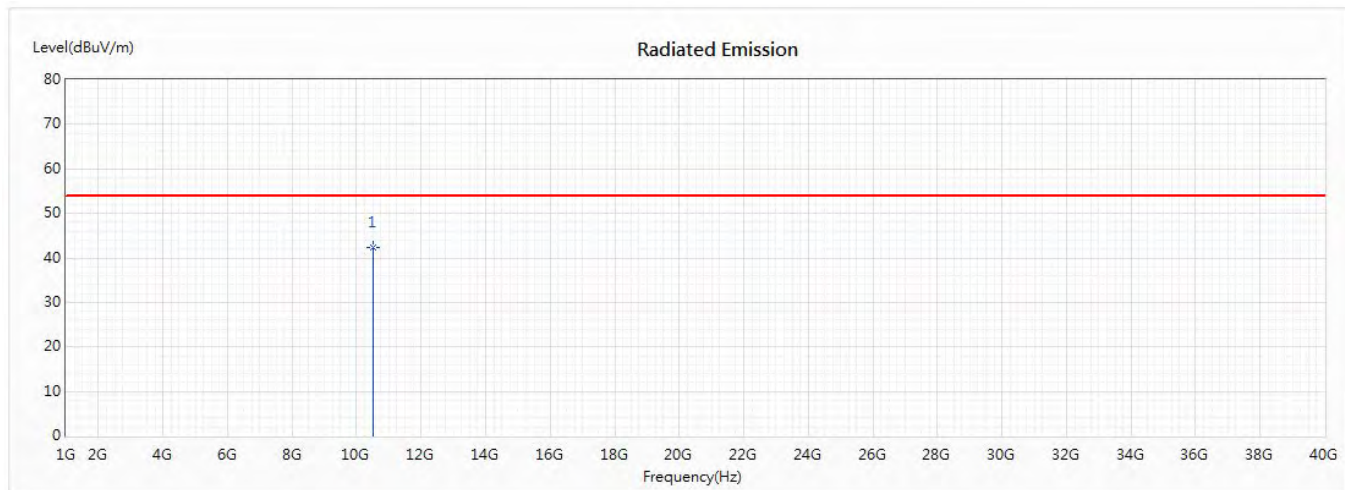
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試日期：109 年 07 月 10 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

測試距離：3 M

**Vertical**

| No  | Frequency<br>(MHz) | Emission<br>Level<br>(dBμV/m) | Limit<br>(dBμV/m) | Margin<br>(dB) | Reading Level<br>(dBμV) | Correct Factor<br>(dB/m) | Detector<br>Type |
|-----|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| * 1 | 10520              | 42.42                         | 54.00             | -11.58         | 36.94                   | 5.48                     | AV               |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

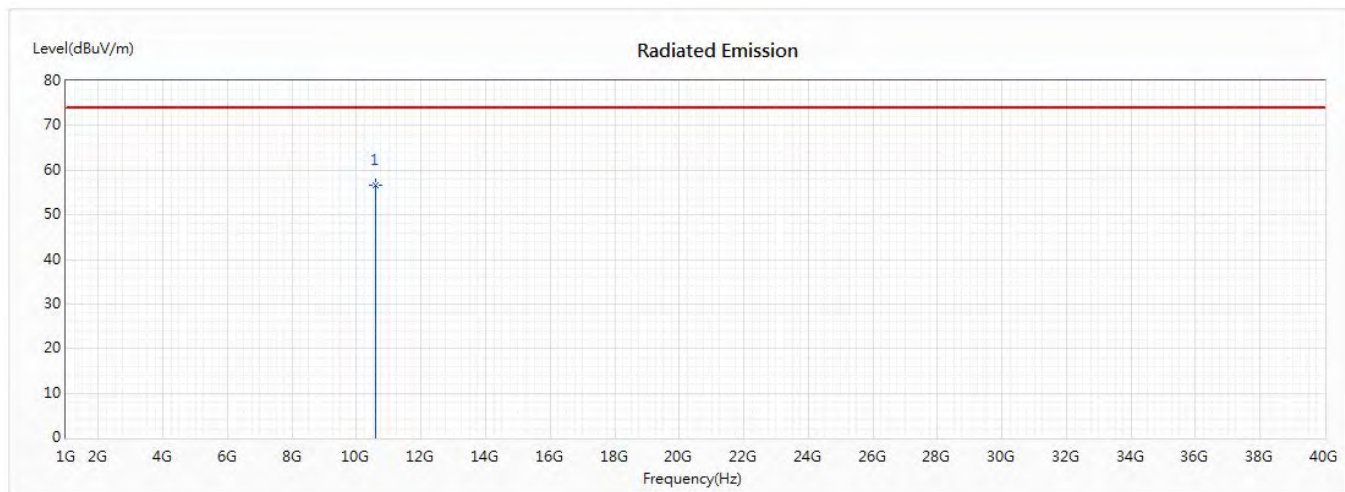
測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10600           | 56.61                   | 74.00          | -17.39      | 50.73                | 5.88                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

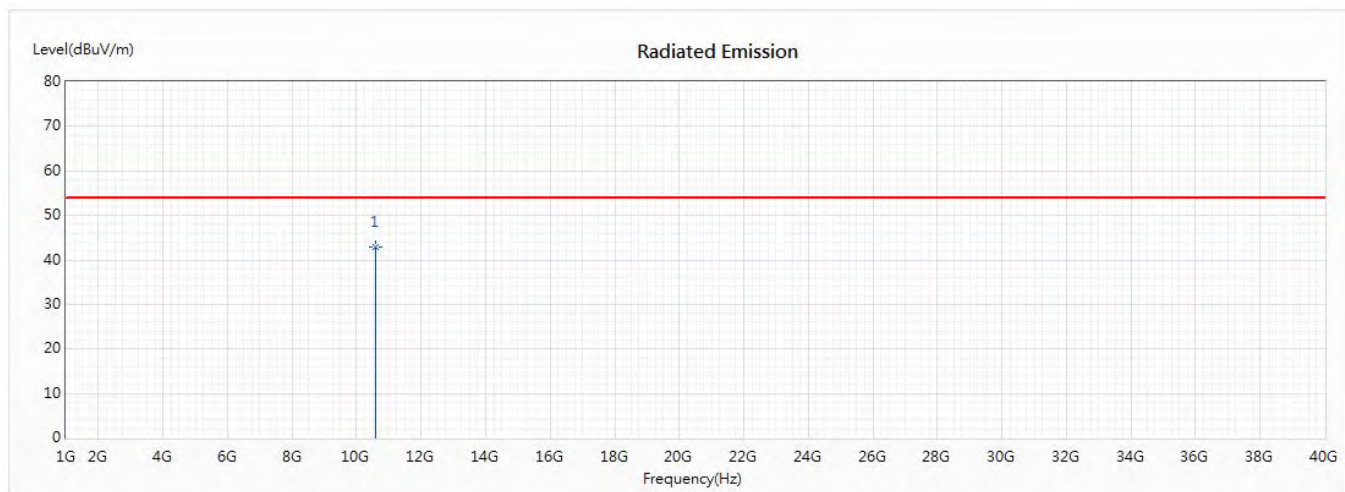
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試日期：109 年 07 月 10 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

測試距離：3 M

**Horizontal**

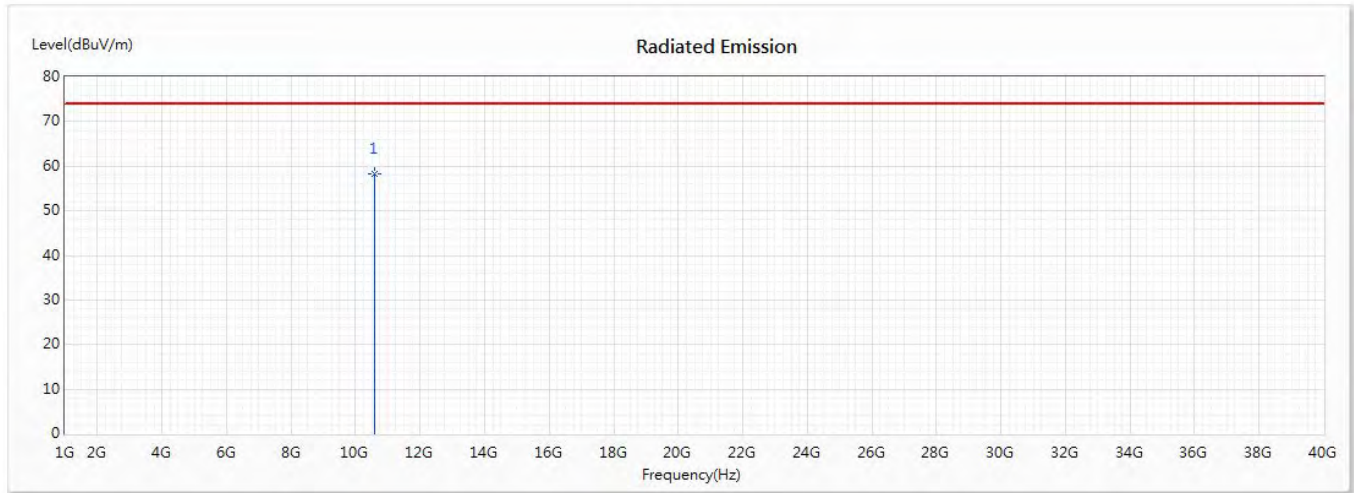
| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10600           | 42.87                   | 54.00          | -11.13      | 36.99                | 5.88                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201  
待測物型號：AX201D2W  
測試項目：不必要發射  
測試頻道：CH 60 (5300MHz)  
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW  
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087  
測試距離：3 M  
測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical



| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10600           | 58.30                   | 74.00          | -15.70      | 52.42                | 5.88                  | PK            |

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
  - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
  - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

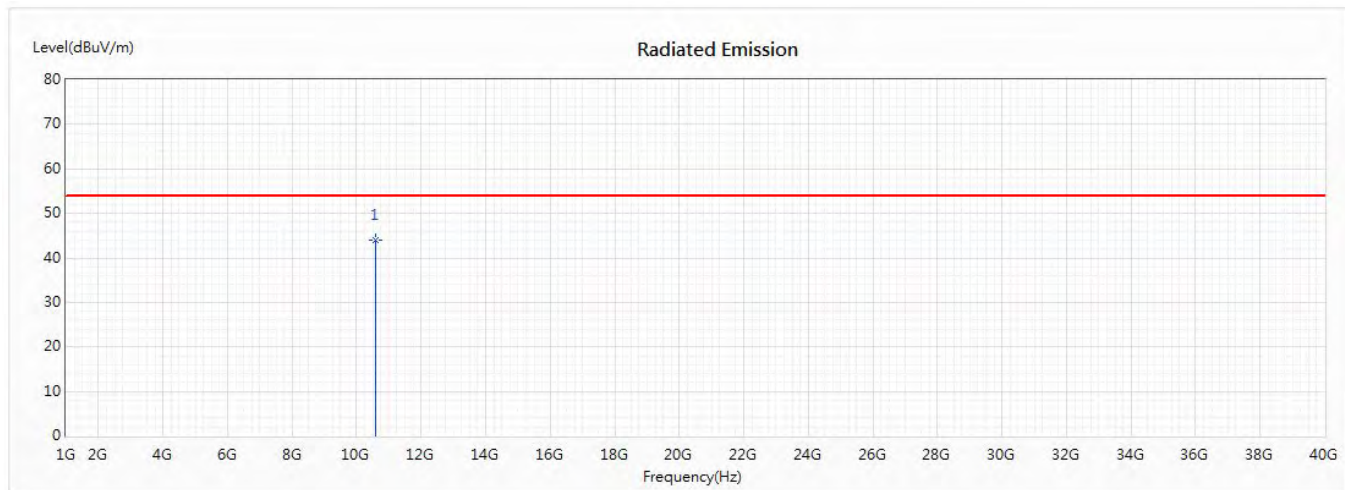
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10600           | 44.12                   | 54.00          | -9.88       | 38.24                | 5.88                  | AV            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

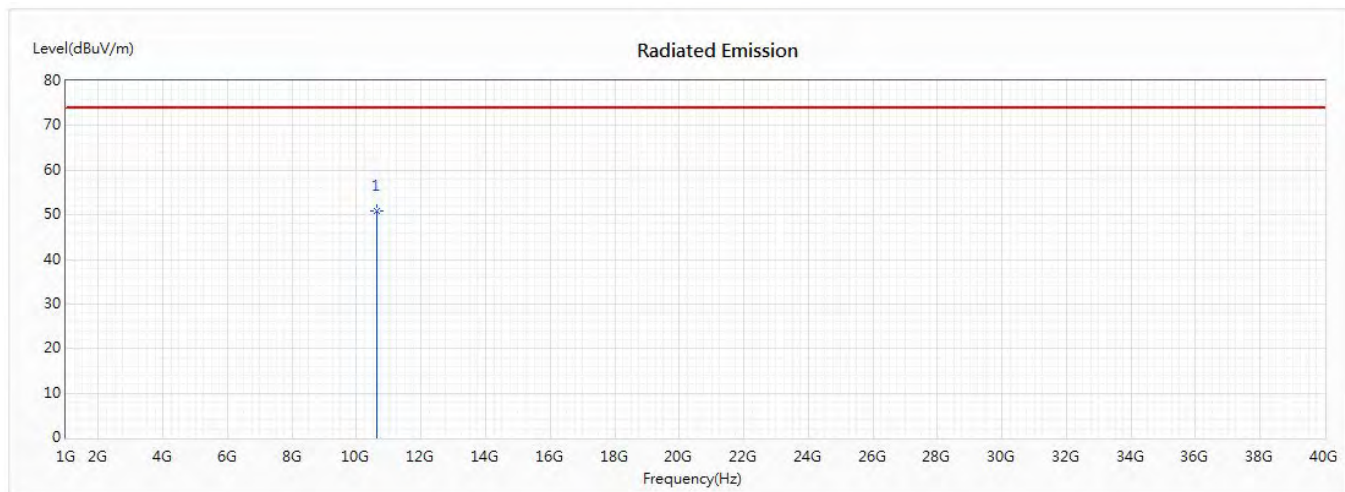
測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10640           | 50.99                   | 74.00          | -23.01      | 45.31                | 5.68                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

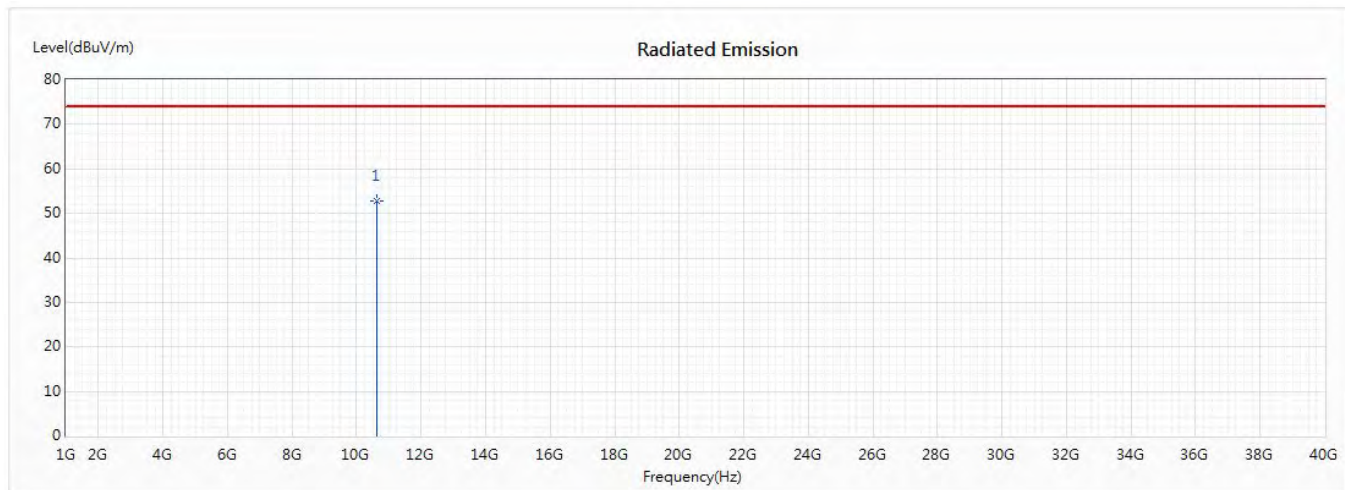
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10640           | 52.87                   | 74.00          | -21.13      | 47.19                | 5.68                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

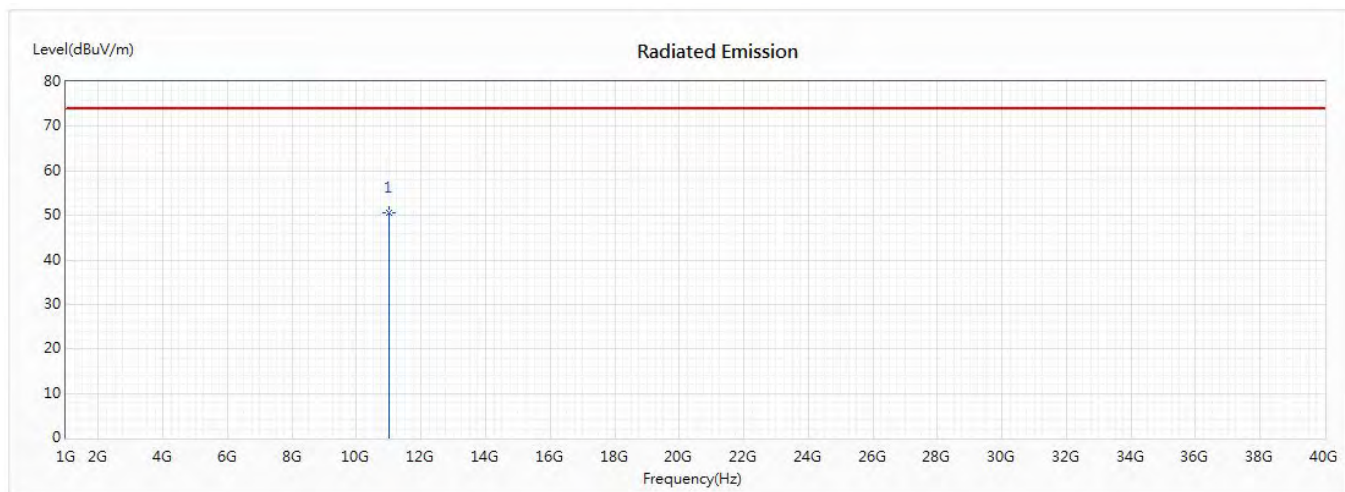
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11000           | 50.65                   | 74.00          | -23.35      | 44.87                | 5.78                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

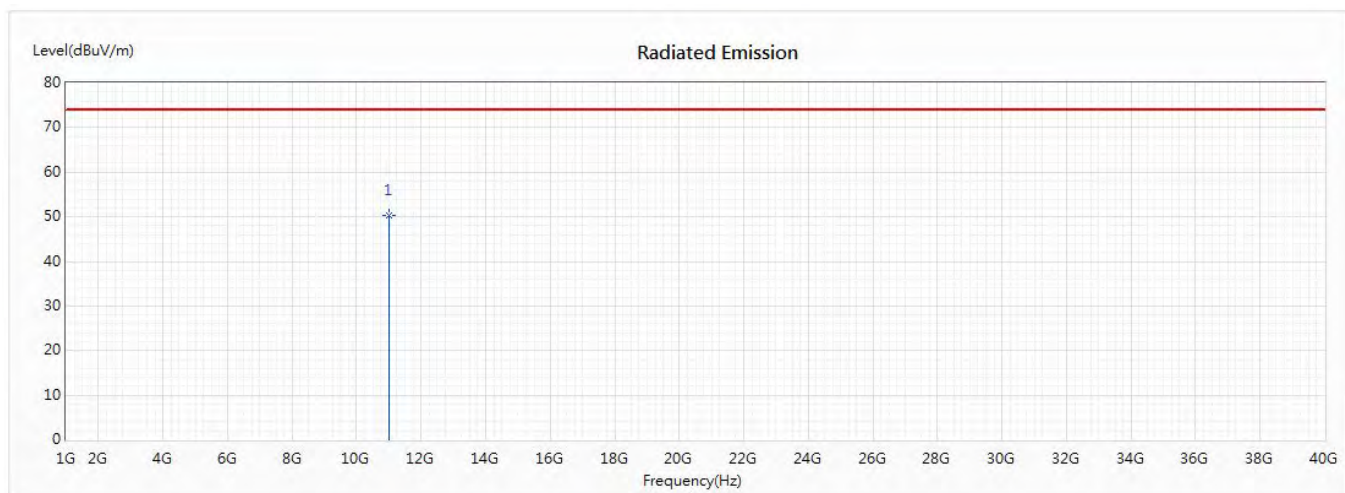
測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

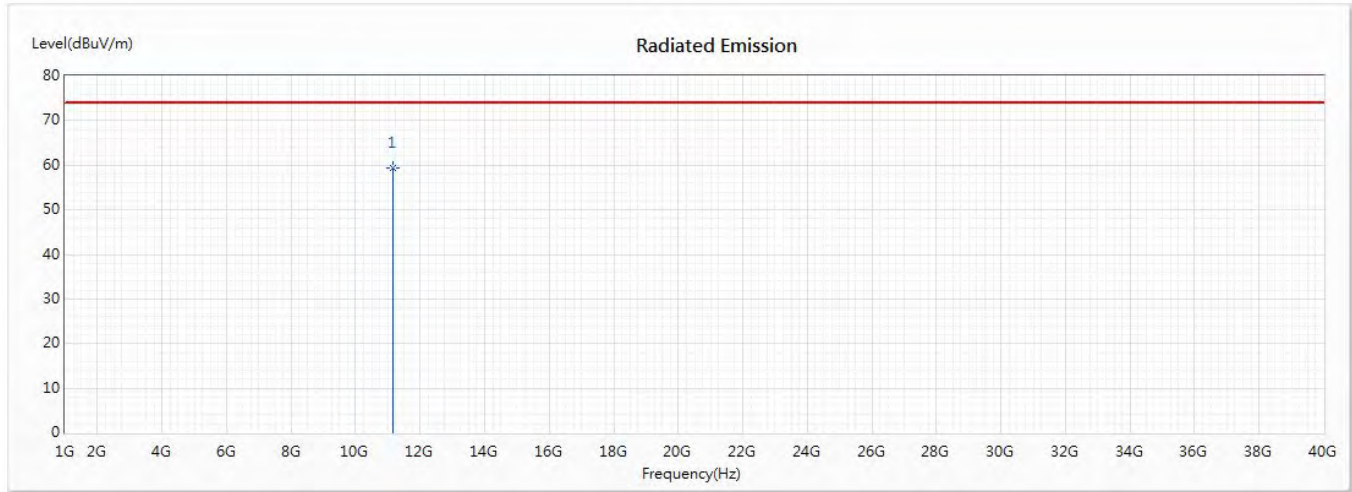
| No  | Frequency<br>(MHz) | Emission<br>Level<br>(dB $\mu$ V/m) | Limit<br>(dB $\mu$ V/m) | Margin<br>(dB) | Reading Level<br>(dB $\mu$ V) | Correct Factor<br>(dB/m) | Detector<br>Type |
|-----|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| * 1 | 11000              | 50.35                               | 74.00                   | -23.65         | 44.57                         | 5.78                     | PK               |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB $\mu$ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB $\mu$ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201  
待測物型號：AX201D2W  
測試項目：不必要發射  
測試頻道：CH 116 (5580MHz)  
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW  
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087  
測試距離：3 M  
測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal



| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11160           | 59.36                   | 74.00          | -14.64      | 53.47                | 5.89                  | PK            |

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
  - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
  - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

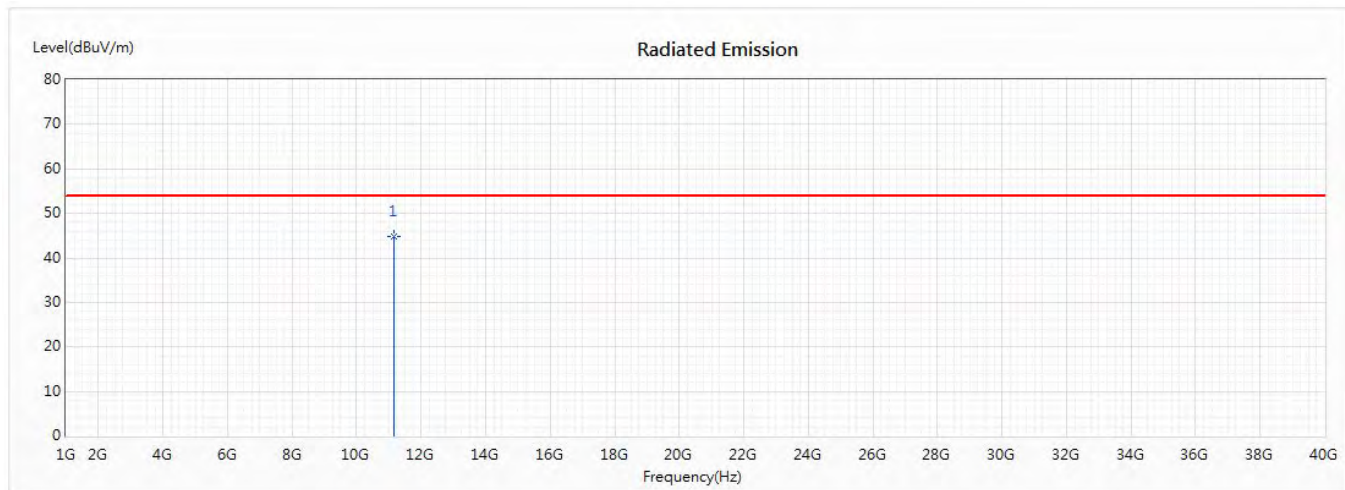
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11160           | 44.87                   | 54.00          | -9.13       | 38.98                | 5.89                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

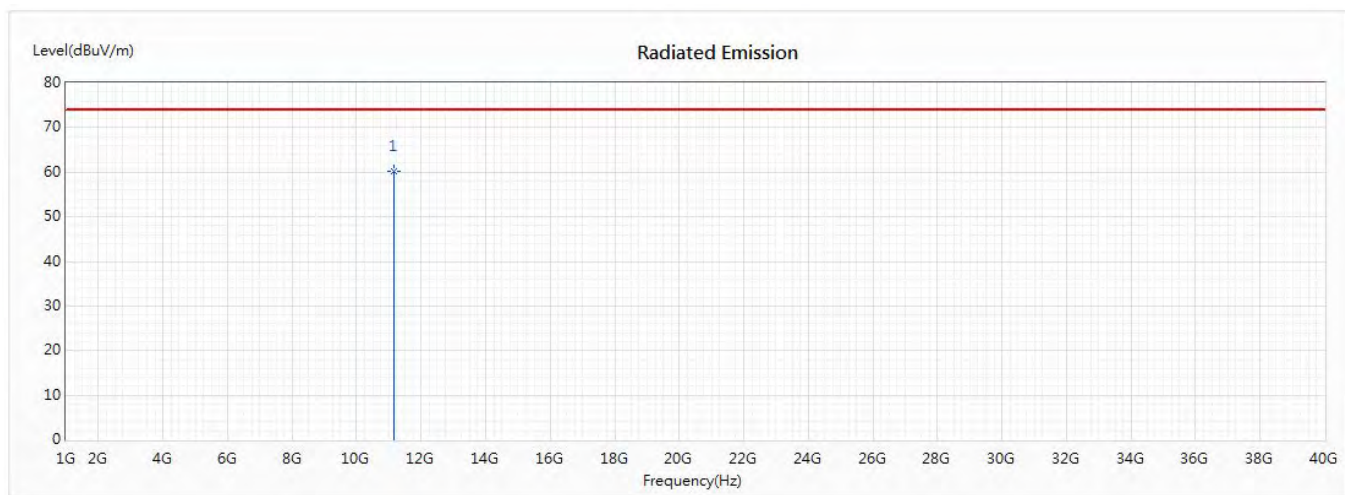
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dB $\mu$ V/m) | Limit (dB $\mu$ V/m) | Margin (dB) | Reading Level (dB $\mu$ V) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11160           | 60.32                         | 74.00                | -13.68      | 54.43                      | 5.89                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB $\mu$ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB $\mu$ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

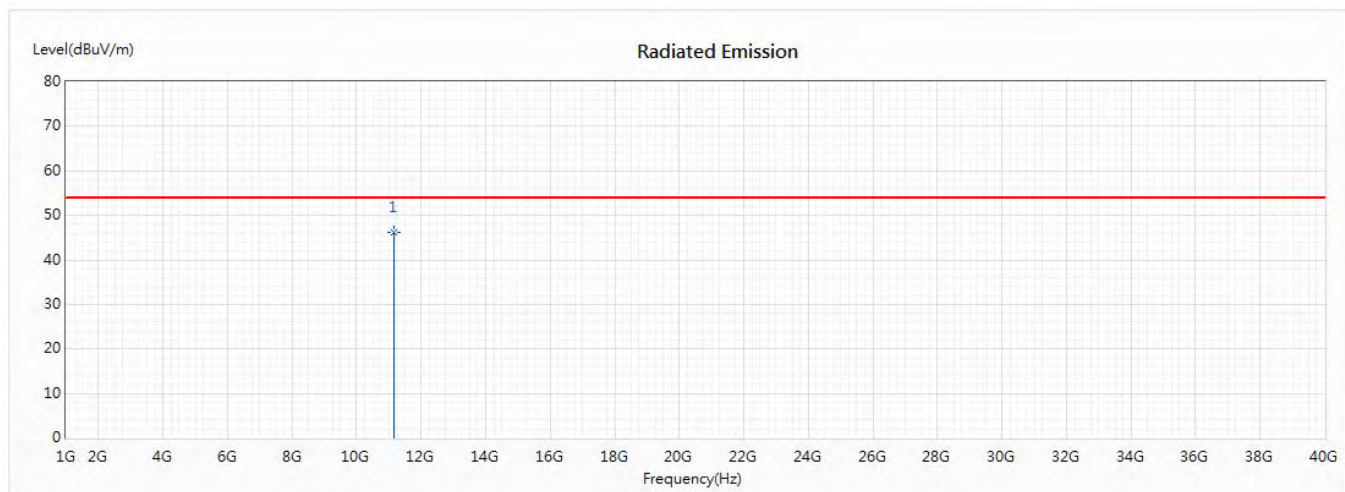
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

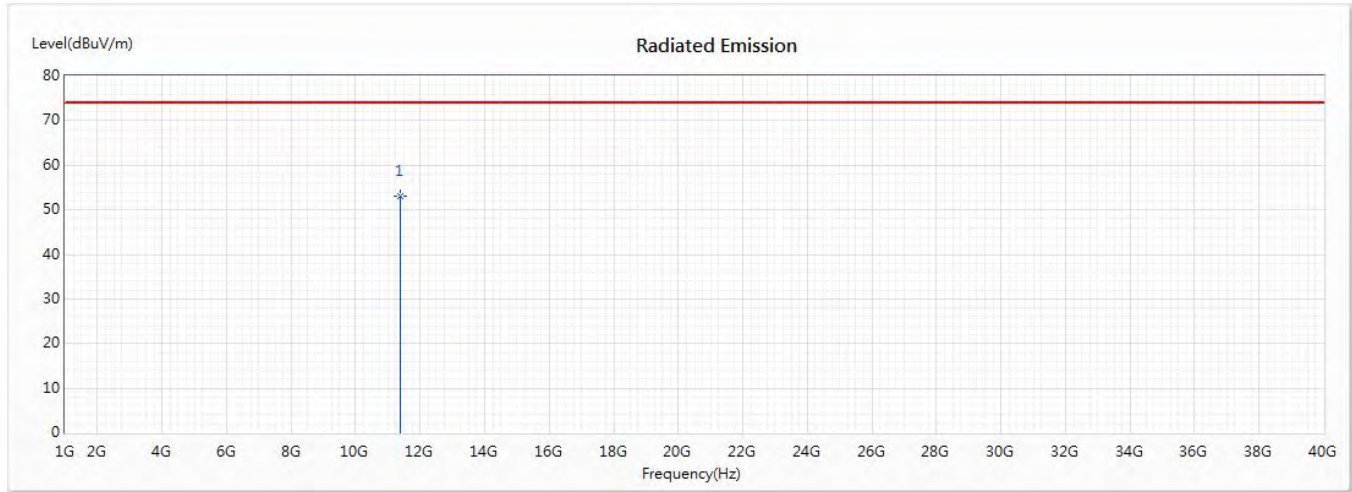
| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11160           | 46.26                   | 54.00          | -7.74       | 40.37                | 5.89                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201  
待測物型號：AX201D2W  
測試項目：不必要發射  
測試頻道：CH 140 (5700MHz)  
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW  
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087  
測試距離：3 M  
測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

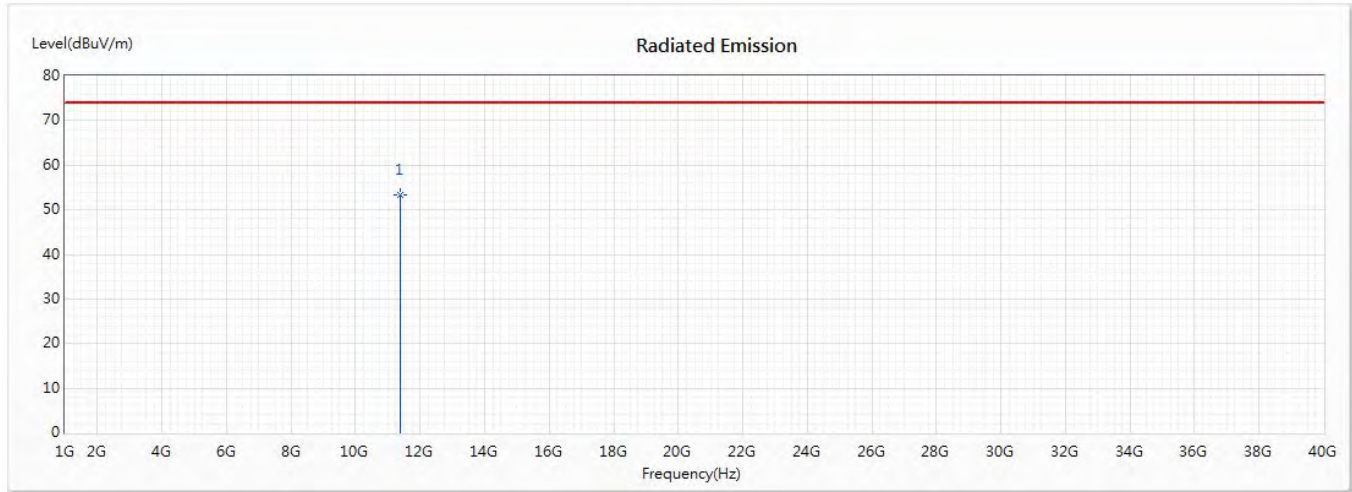


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11400           | 53.06                   | 74.00          | -20.94      | 46.89                | 6.17                  | PK            |

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
  - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
  - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201  
待測物型號：AX201D2W  
測試項目：不必要發射  
測試頻道：CH 140 (5700MHz)  
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW  
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087  
測試距離：3 M  
測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical



| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11400           | 53.36                   | 74.00          | -20.64      | 47.19                | 6.17                  | PK            |

- 備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
  2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
  3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

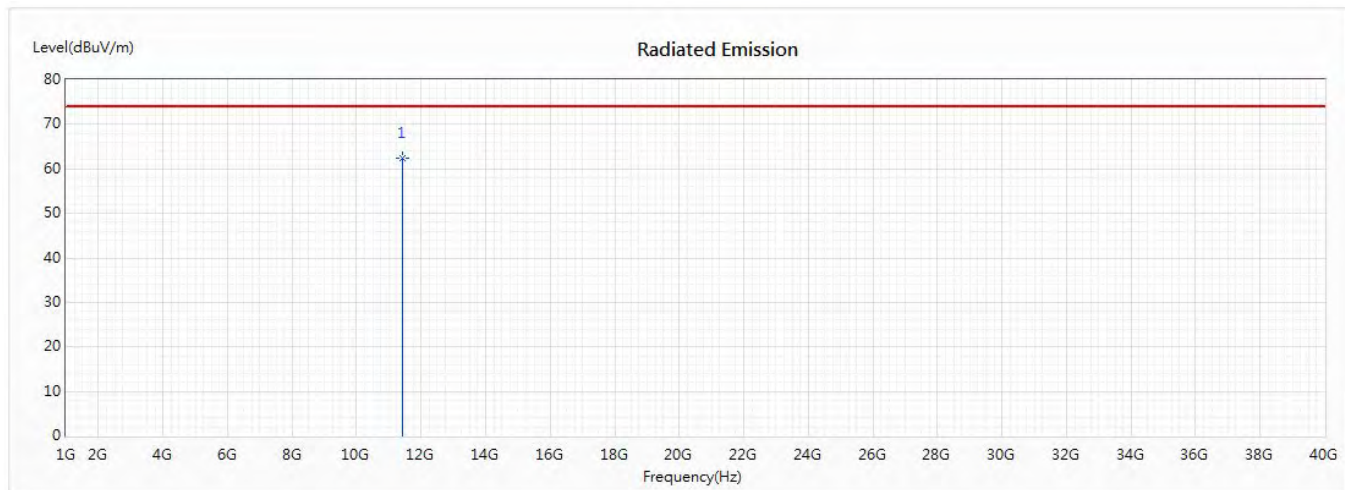
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11440           | 62.48                   | 74.00          | -11.52      | 56.32                | 6.16                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

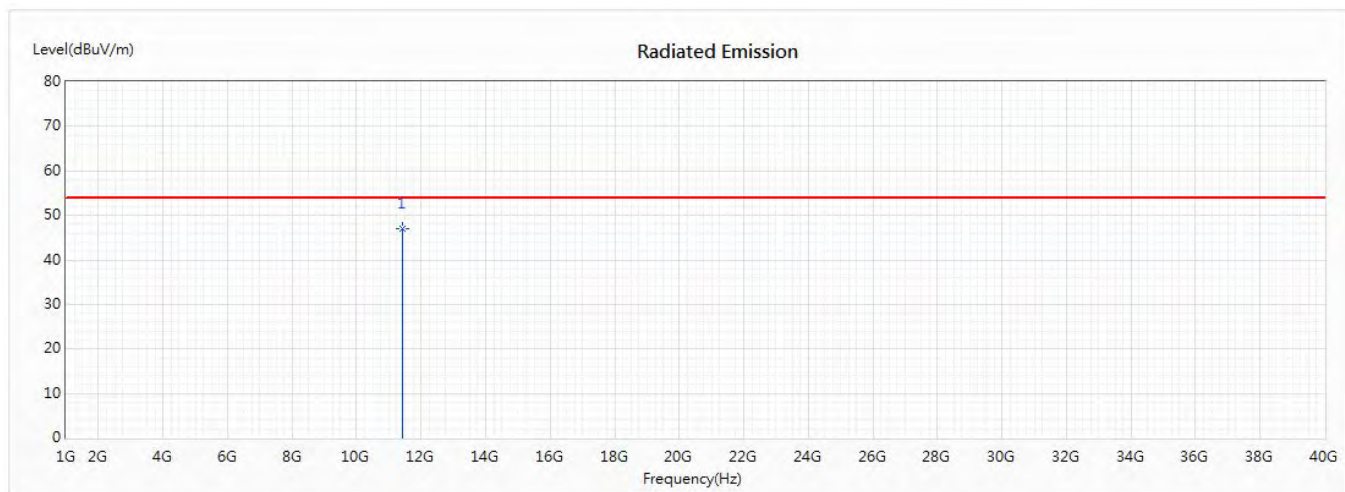
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11440           | 46.90                   | 54.00          | -7.10       | 40.74                | 6.16                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

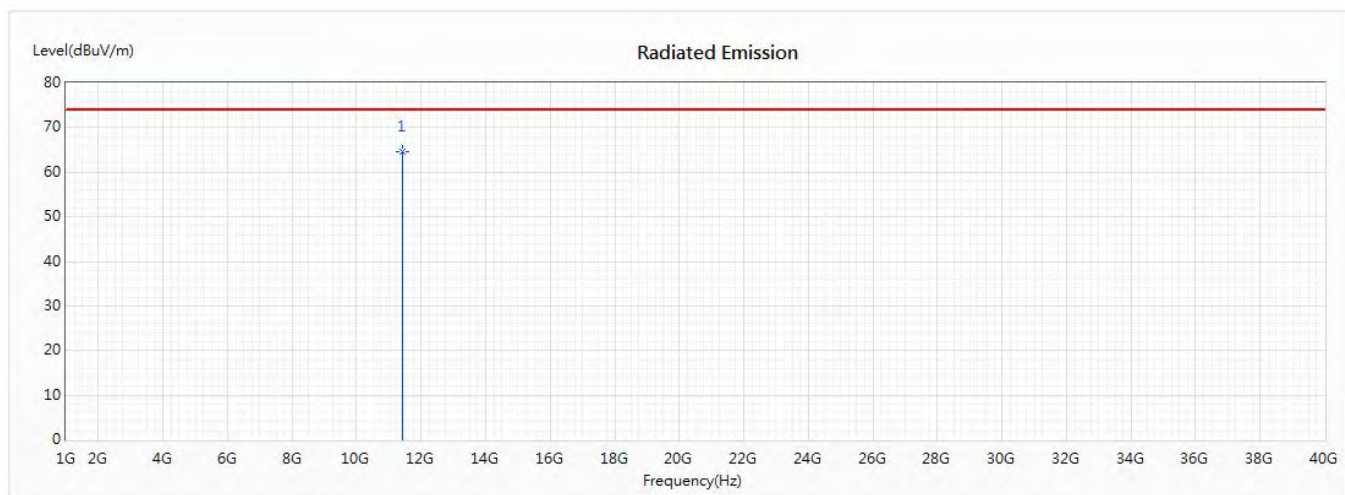
測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11440           | 64.51                   | 74.00          | -9.49       | 58.35                | 6.16                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

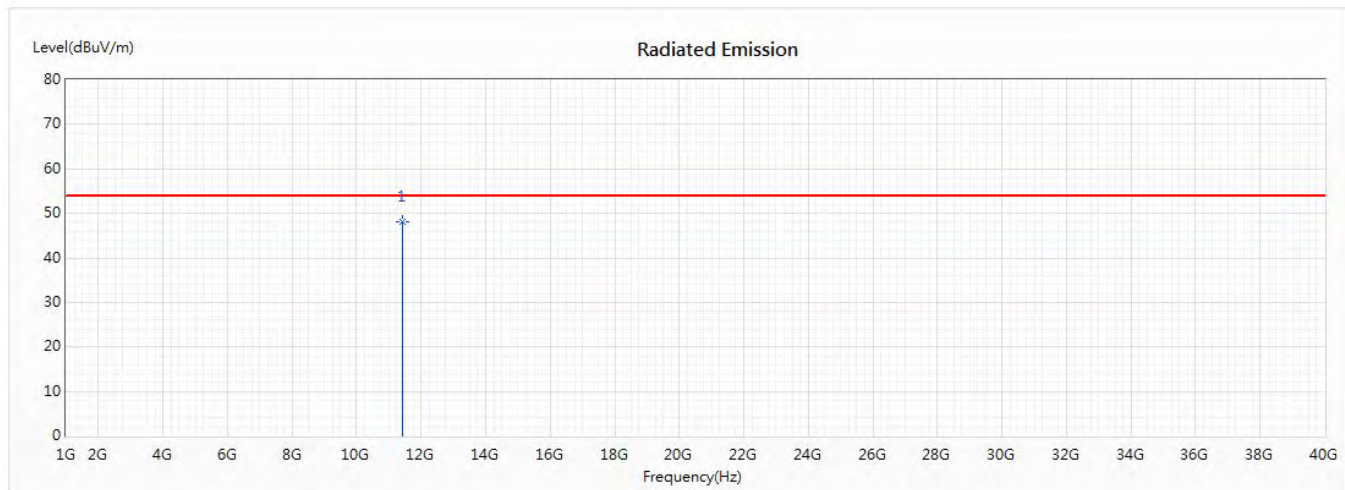
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11440           | 48.09                   | 54.00          | -5.91       | 41.93                | 6.16                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

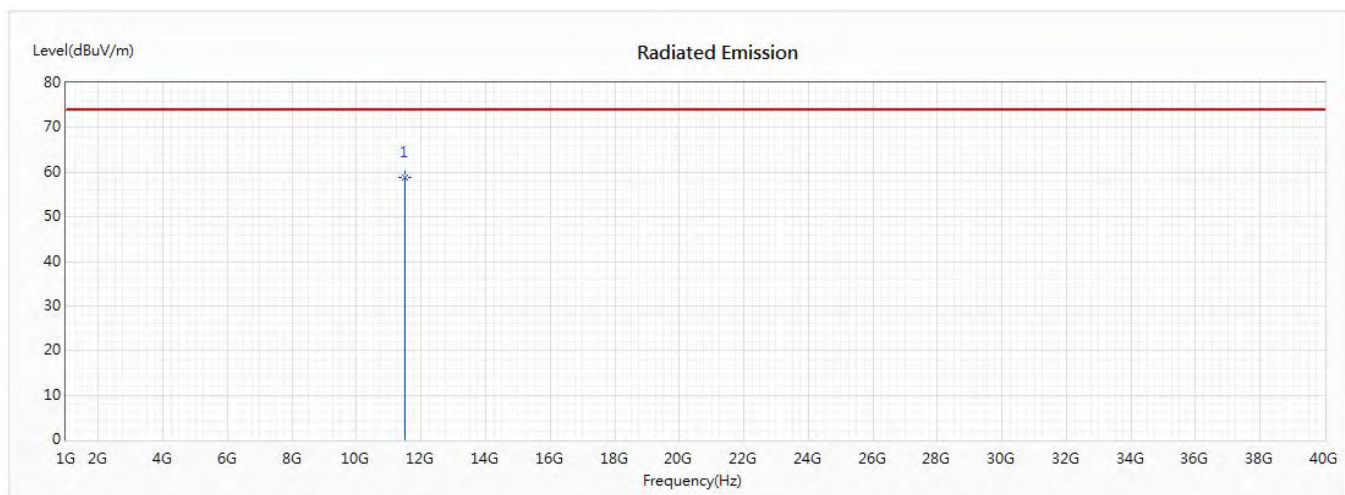
測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency<br>(MHz) | Emission<br>Level<br>(dB $\mu$ V/m) | Limit<br>(dB $\mu$ V/m) | Margin<br>(dB) | Reading Level<br>(dB $\mu$ V) | Correct Factor<br>(dB/m) | Detector<br>Type |
|-----|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| * 1 | 11490              | 58.85                               | 74.00                   | -15.15         | 52.67                         | 6.18                     | PK               |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB $\mu$ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB $\mu$ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

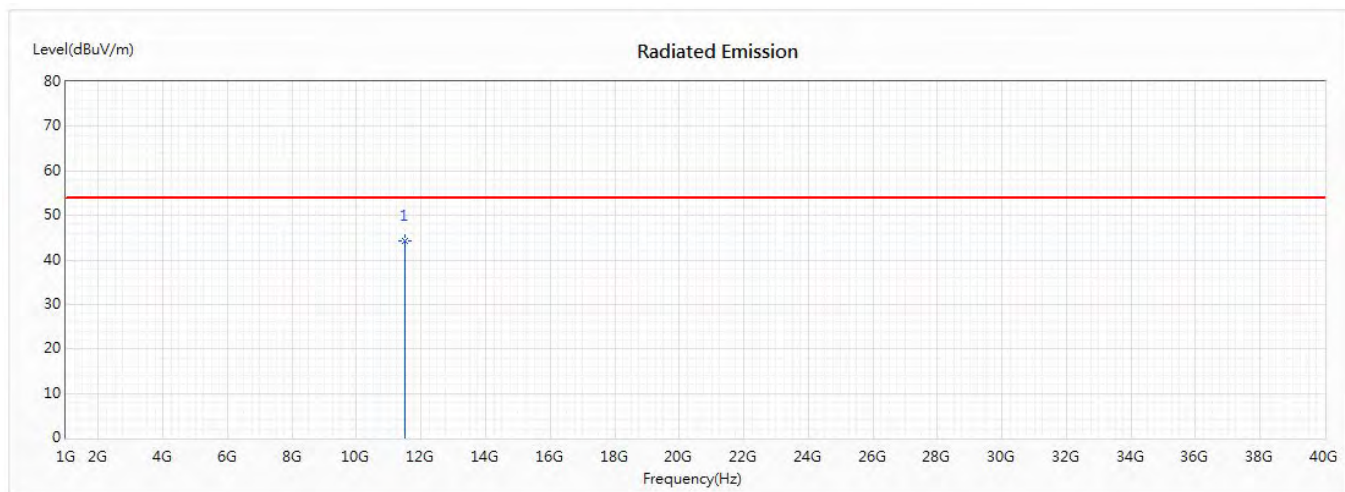
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11490           | 44.27                   | 54.00          | -9.73       | 38.09                | 6.18                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

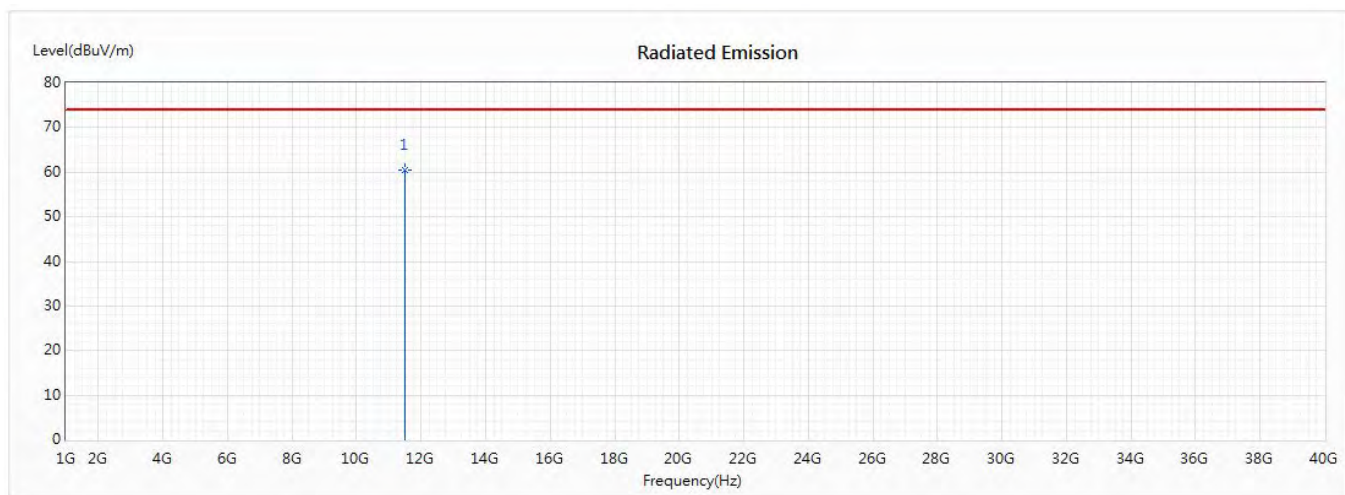
測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11490           | 60.43                   | 74.00          | -13.57      | 54.25                | 6.18                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

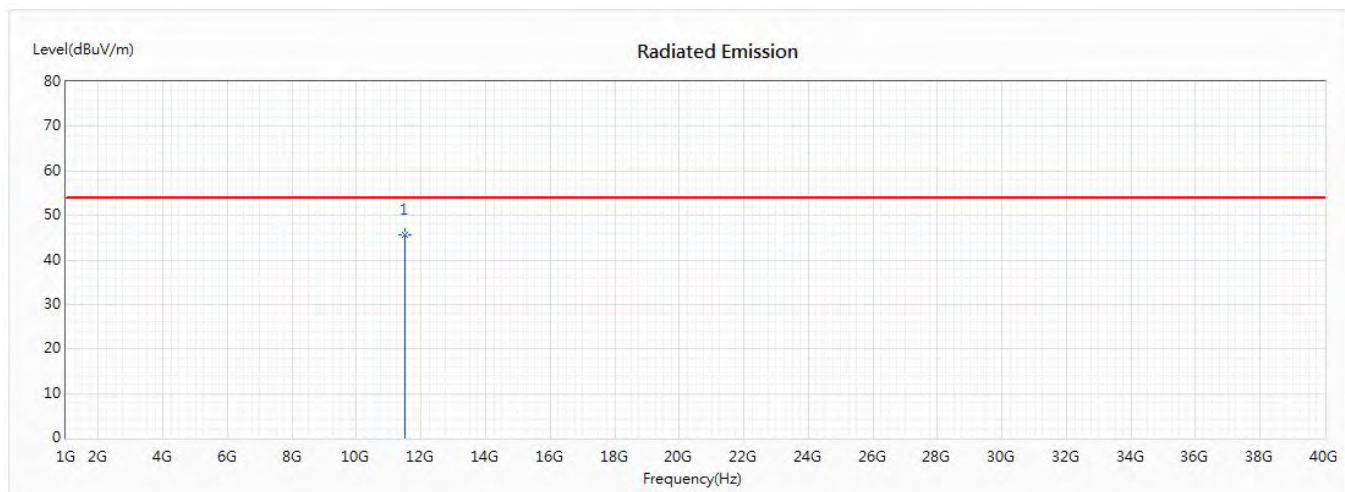
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試日期：109 年 07 月 10 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

測試距離：3 M

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11490           | 45.65                   | 54.00          | -8.35       | 39.47                | 6.18                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

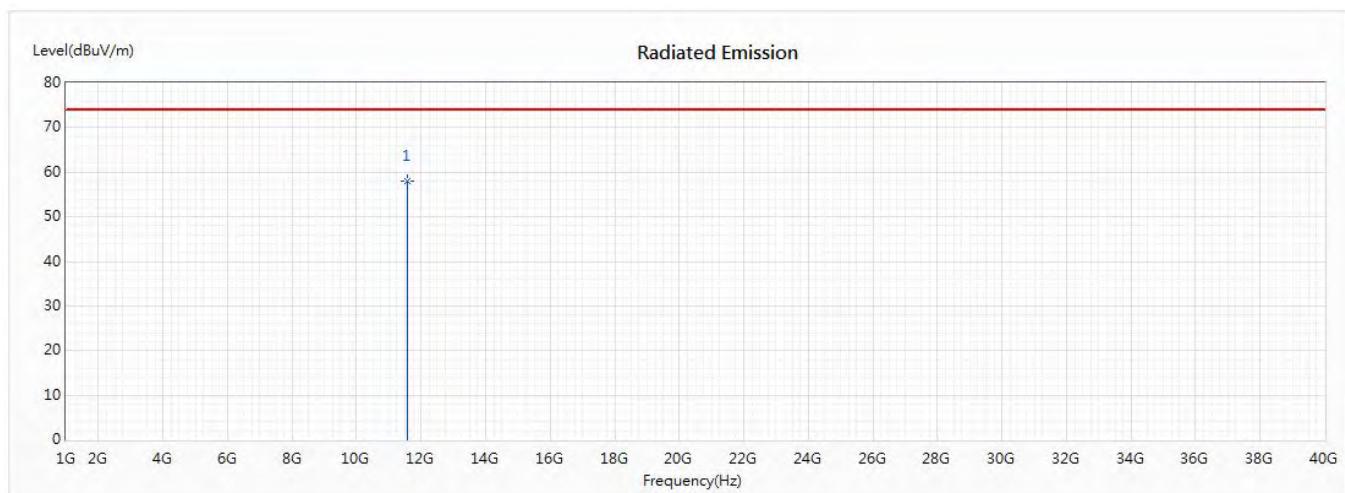
測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency<br>(MHz) | Emission<br>Level<br>(dB $\mu$ V/m) | Limit<br>(dB $\mu$ V/m) | Margin<br>(dB) | Reading Level<br>(dB $\mu$ V) | Correct Factor<br>(dB/m) | Detector<br>Type |
|-----|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| * 1 | 11570              | 57.87                               | 74.00                   | -16.13         | 51.46                         | 6.41                     | PK               |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB $\mu$ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB $\mu$ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

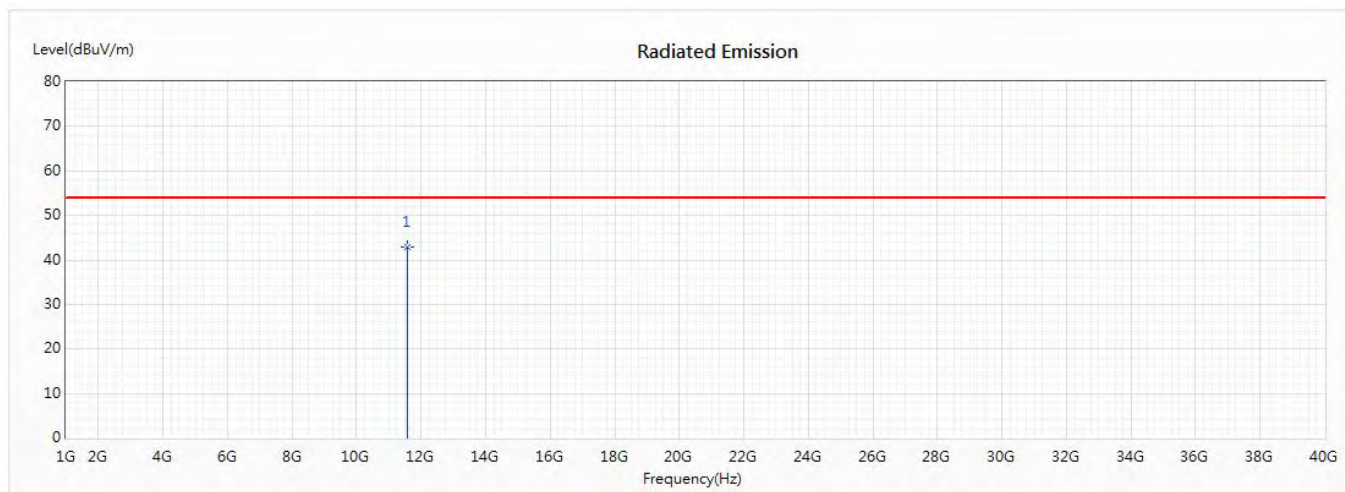
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

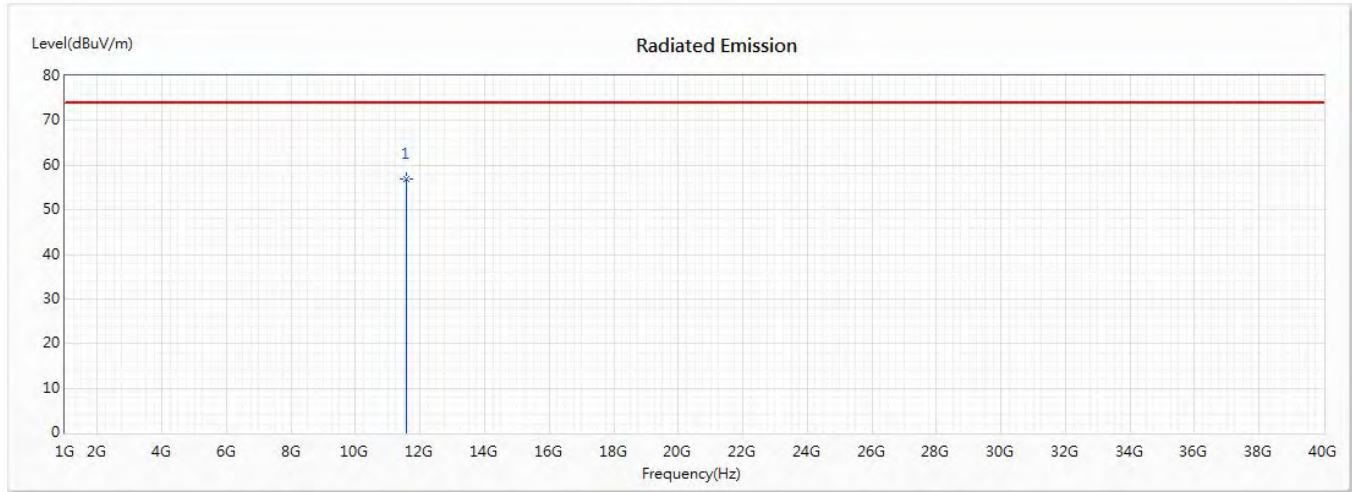
| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11570           | 43.01                   | 54.00          | -10.99      | 36.60                | 6.41                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201  
待測物型號：AX201D2W  
測試項目：不必要發射  
測試頻道：CH 157 (5785MHz)  
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW  
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087  
測試距離：3 M  
測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical



| No  | Frequency<br>(MHz) | Emission<br>Level<br>(dBμV/m) | Limit<br>(dBμV/m) | Margin<br>(dB) | Reading Level<br>(dBμV) | Correct Factor<br>(dB/m) | Detector<br>Type |
|-----|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| * 1 | 11570              | 56.88                         | 74.00             | -17.12         | 50.47                   | 6.41                     | PK               |

- 備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
  2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
  3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

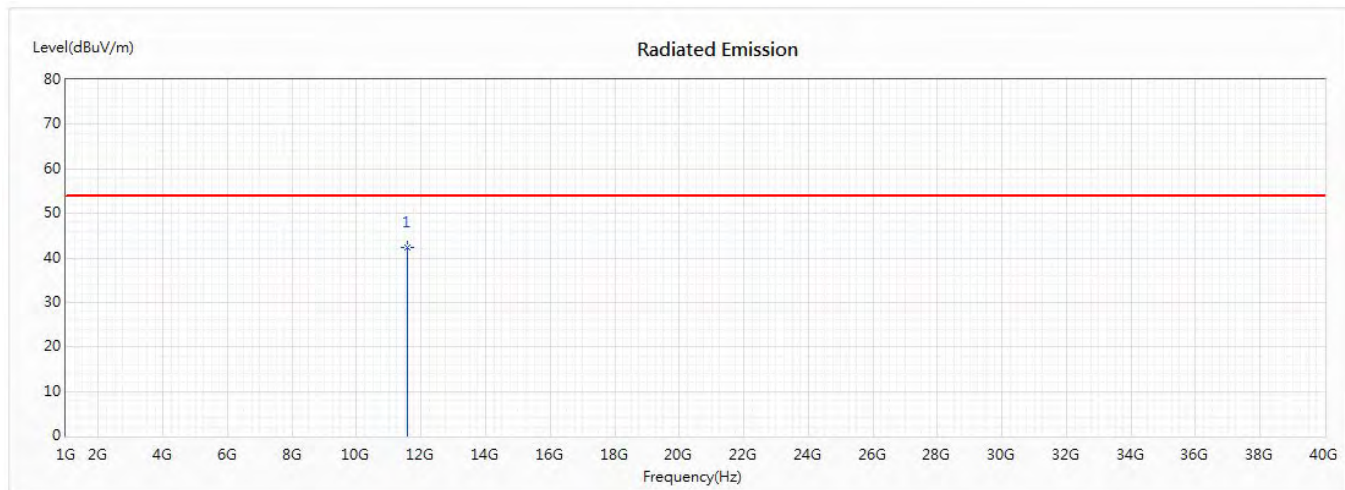
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11570           | 42.27                   | 54.00          | -11.73      | 35.86                | 6.41                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

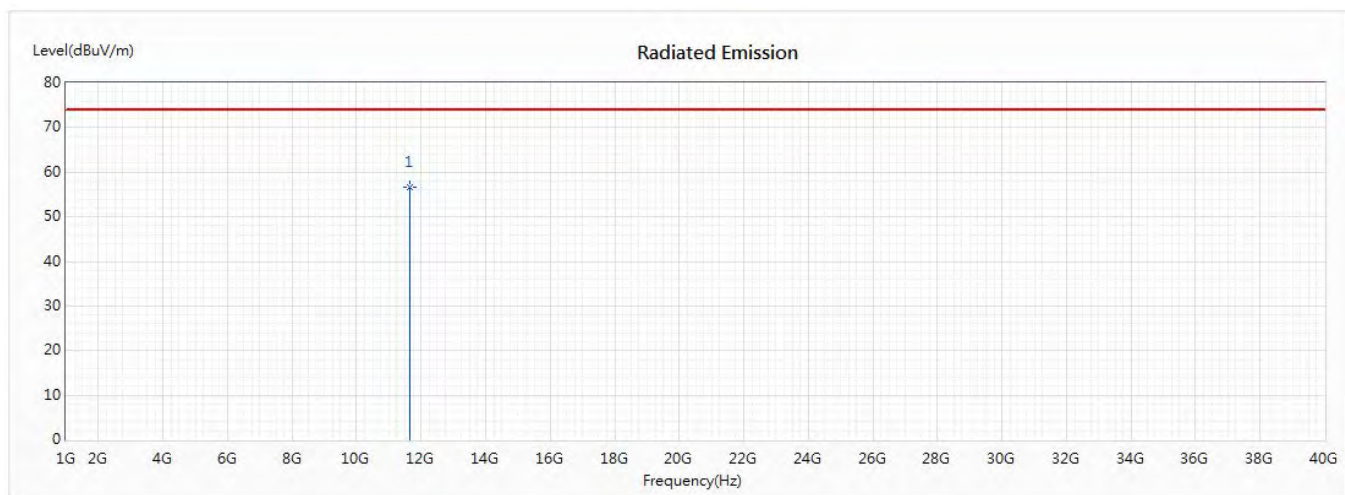
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試日期：109 年 07 月 10 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

測試距離：3 M

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dB $\mu$ V/m) | Limit (dB $\mu$ V/m) | Margin (dB) | Reading Level (dB $\mu$ V) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11650           | 56.63                         | 74.00                | -17.37      | 50.25                      | 6.38                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB $\mu$ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB $\mu$ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

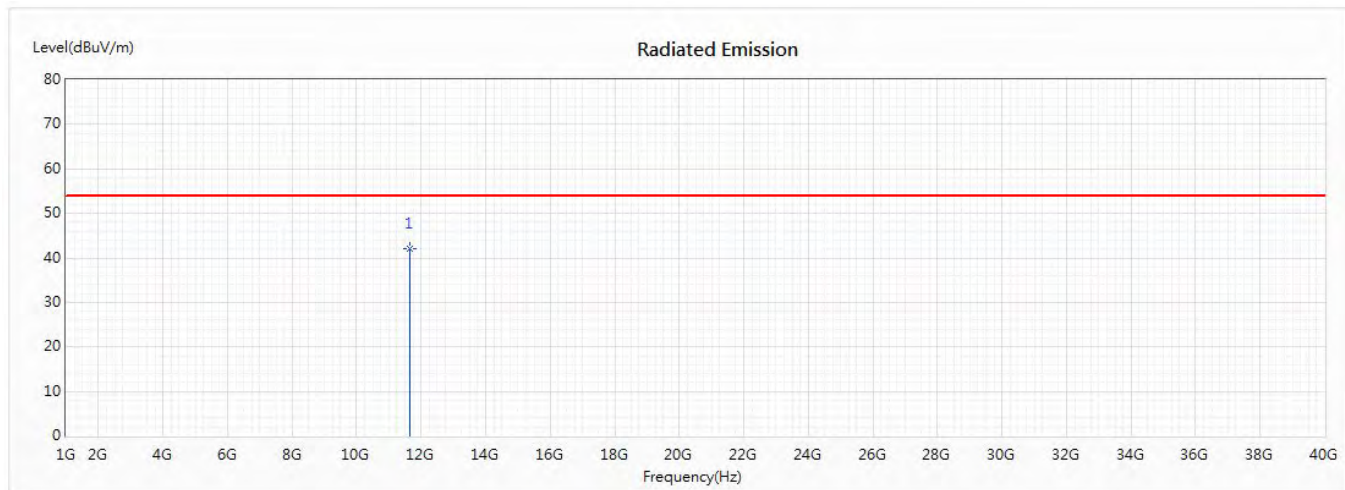
測試日期：109 年 07 月 10 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

測試距離：3 M

## Horizontal



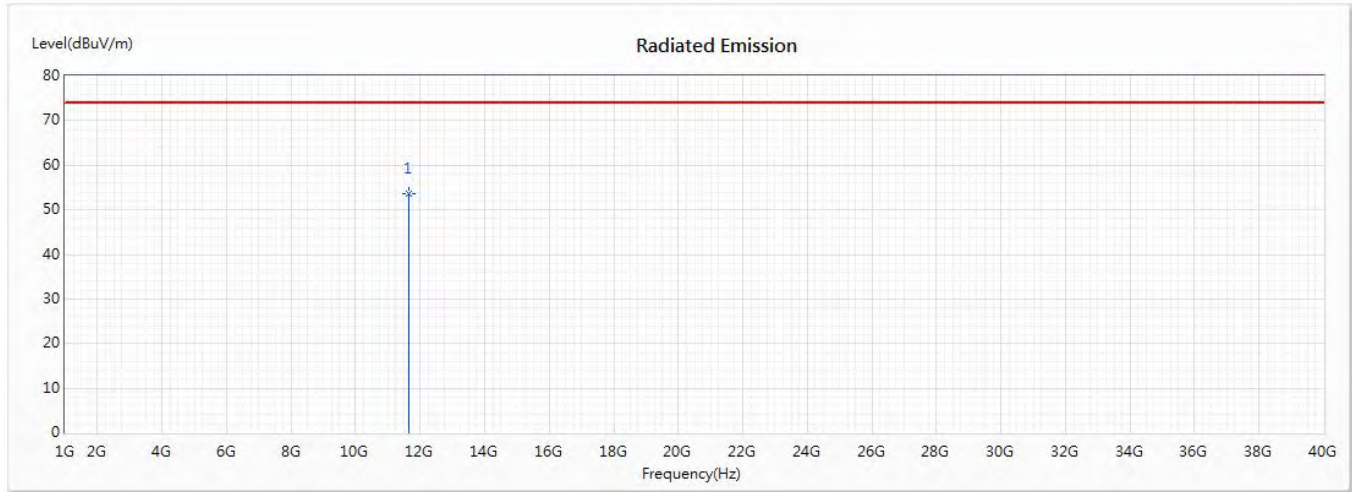
| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11650           | 42.17                   | 54.00          | -11.83      | 35.79                | 6.38                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201  
待測物型號：AX201D2W  
測試項目：不必要發射  
測試頻道：CH 165 (5825MHz)  
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW  
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087  
測試距離：3 M  
測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical



| No  | Frequency<br>(MHz) | Emission<br>Level<br>(dBμV/m) | Limit<br>(dBμV/m) | Margin<br>(dB) | Reading Level<br>(dBμV) | Correct Factor<br>(dB/m) | Detector<br>Type |
|-----|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| * 1 | 11650              | 53.68                         | 74.00             | -20.32         | 47.30                   | 6.38                     | PK               |

- 備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
  2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
  3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

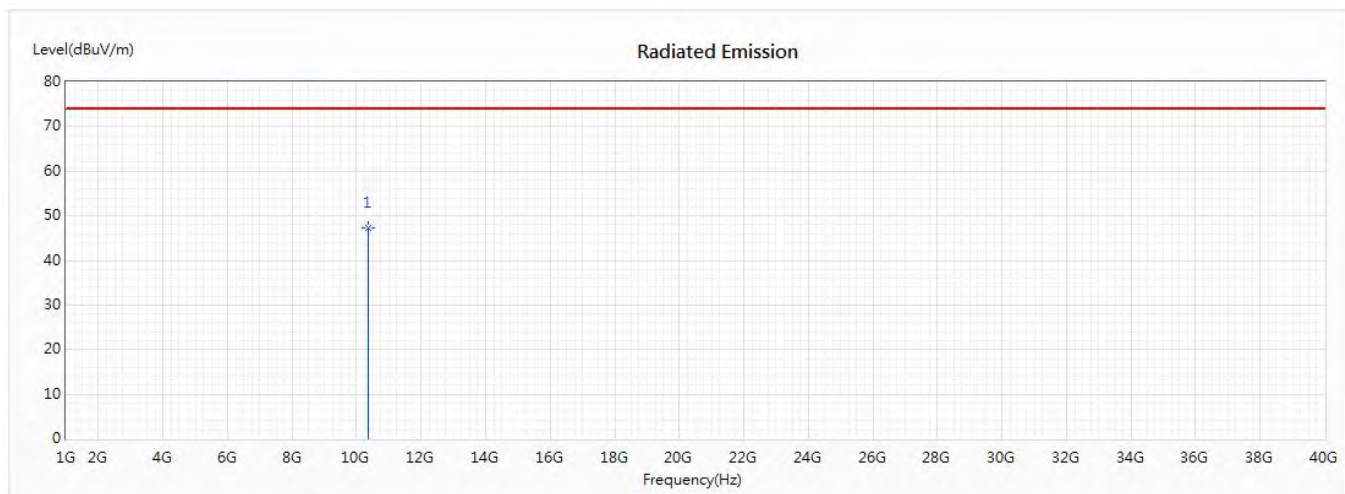
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38 (5190 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10380           | 47.28                   | 74.00          | -26.72      | 42.01                | 5.27                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

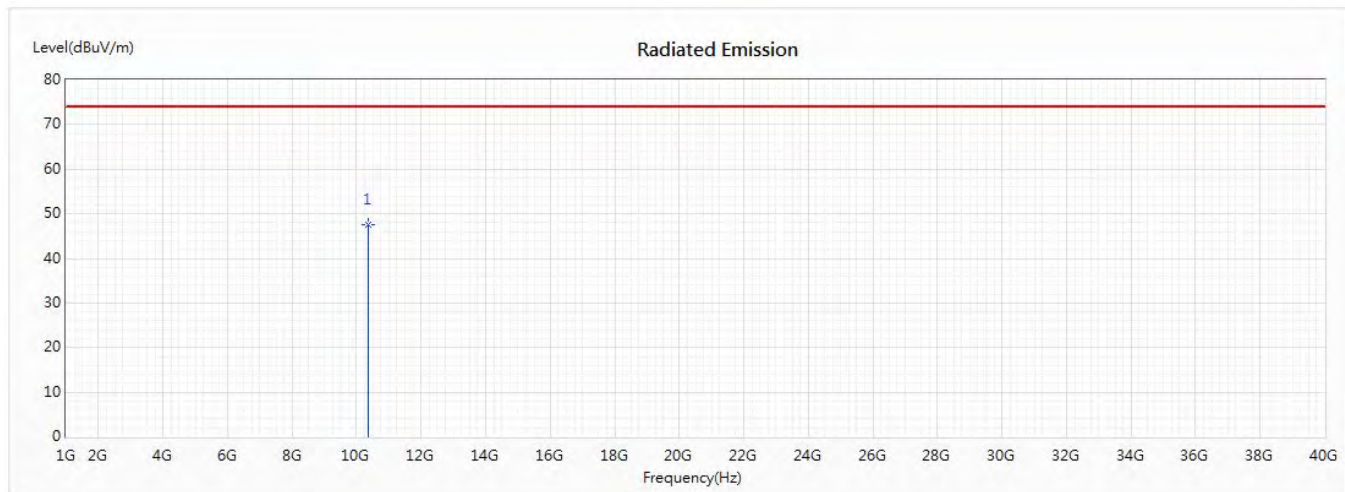
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38 (5190 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10380           | 47.69                   | 74.00          | -26.31      | 42.42                | 5.27                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

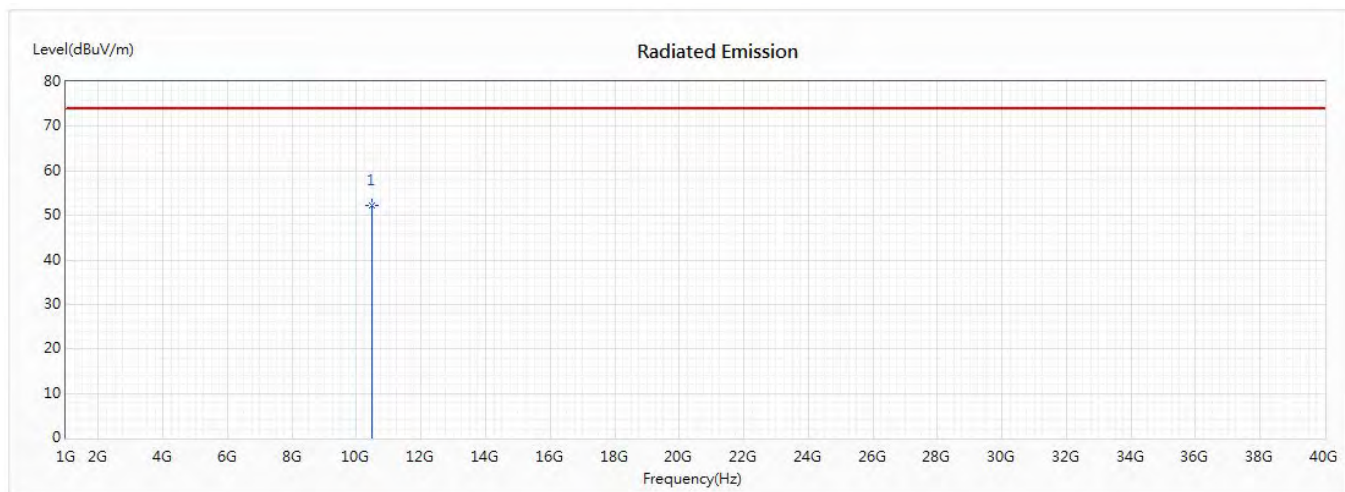
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 46 (5230 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10460           | 52.10                   | 74.00          | -21.90      | 46.29                | 5.81                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 46 (5230 MHz)

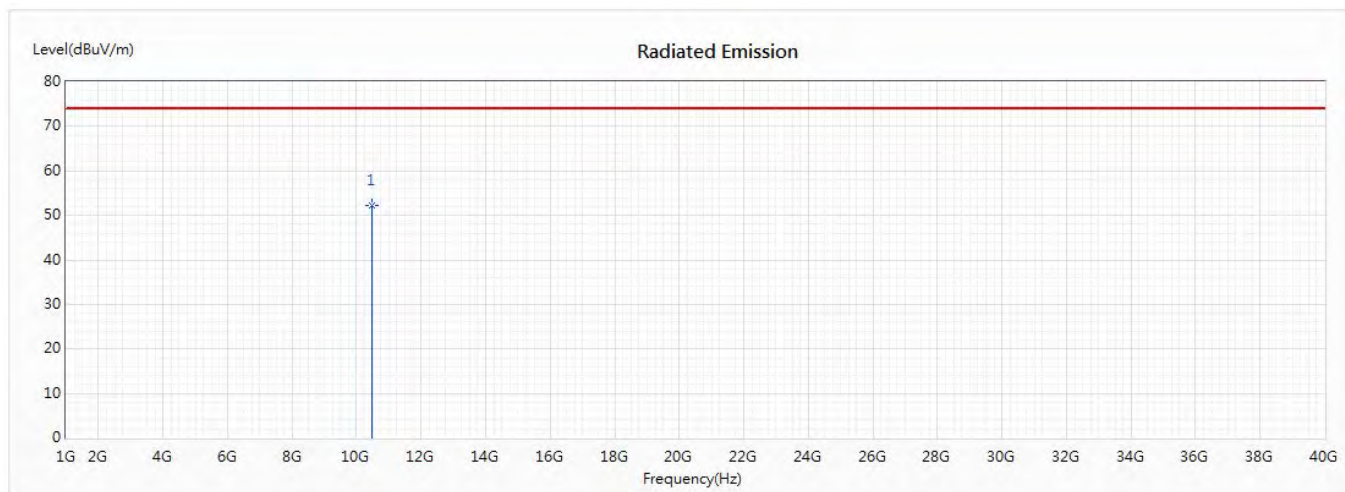
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試日期：109 年 07 月 10 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

測試距離：3 M

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10460           | 52.31                   | 74.00          | -21.69      | 46.50                | 5.81                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 54 (5270 MHz)

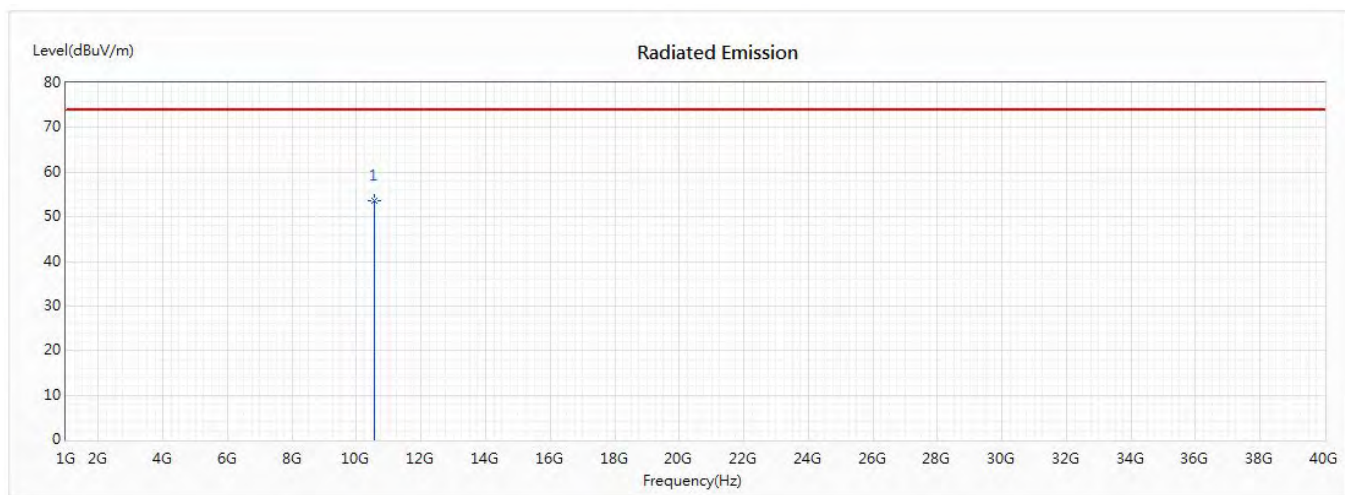
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

## Horizontal



| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10540           | 53.56                   | 74.00          | -20.44      | 48.13                | 5.43                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

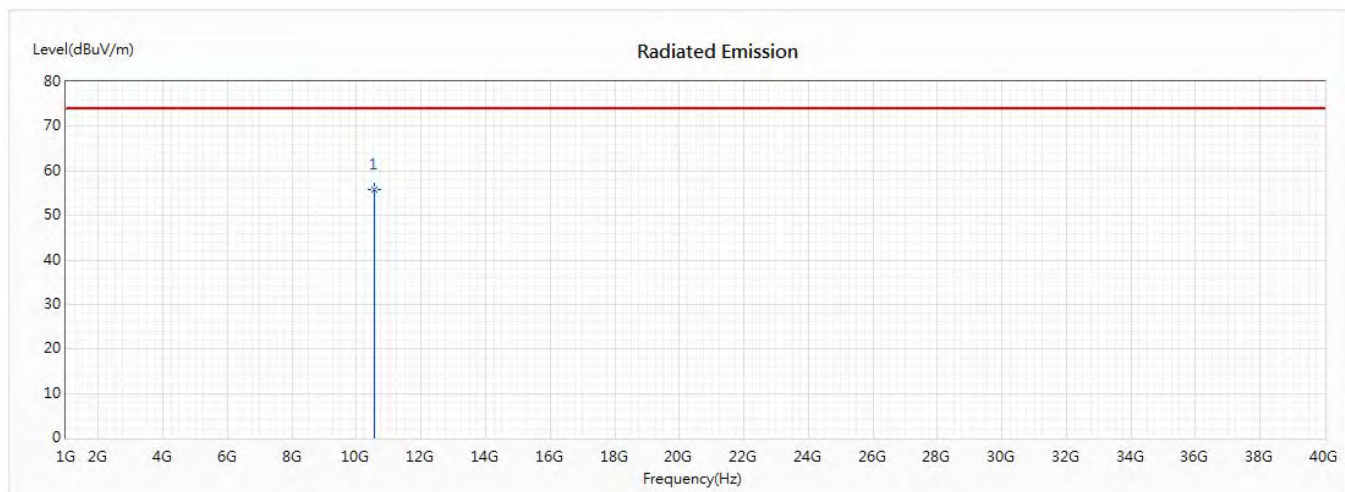
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10540           | 55.88                   | 74.00          | -18.12      | 50.45                | 5.43                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

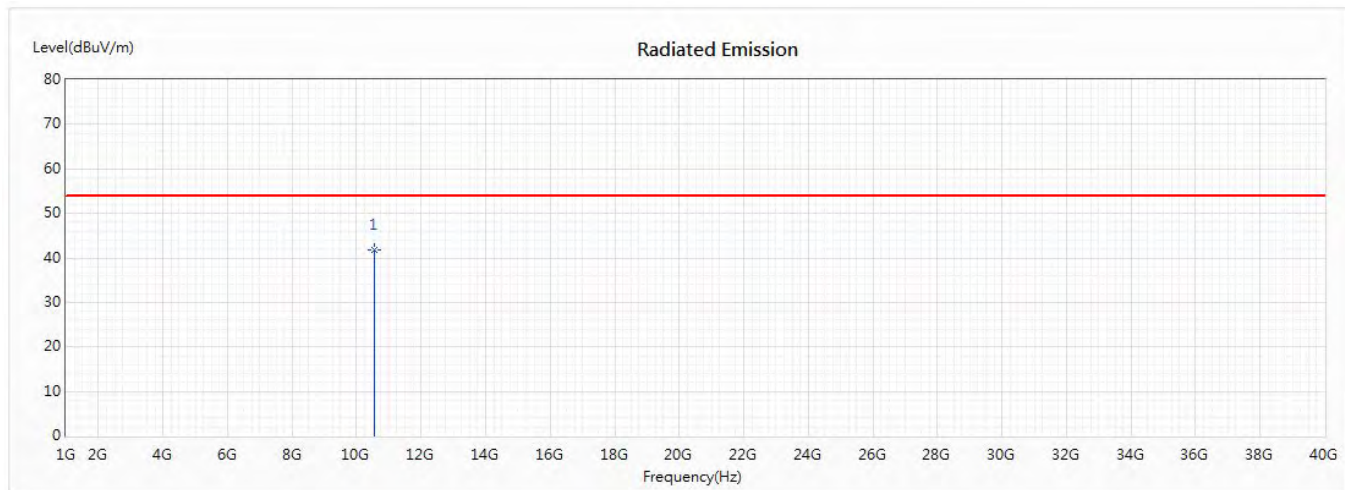
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10540           | 41.85                   | 54.00          | -12.15      | 36.42                | 5.43                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

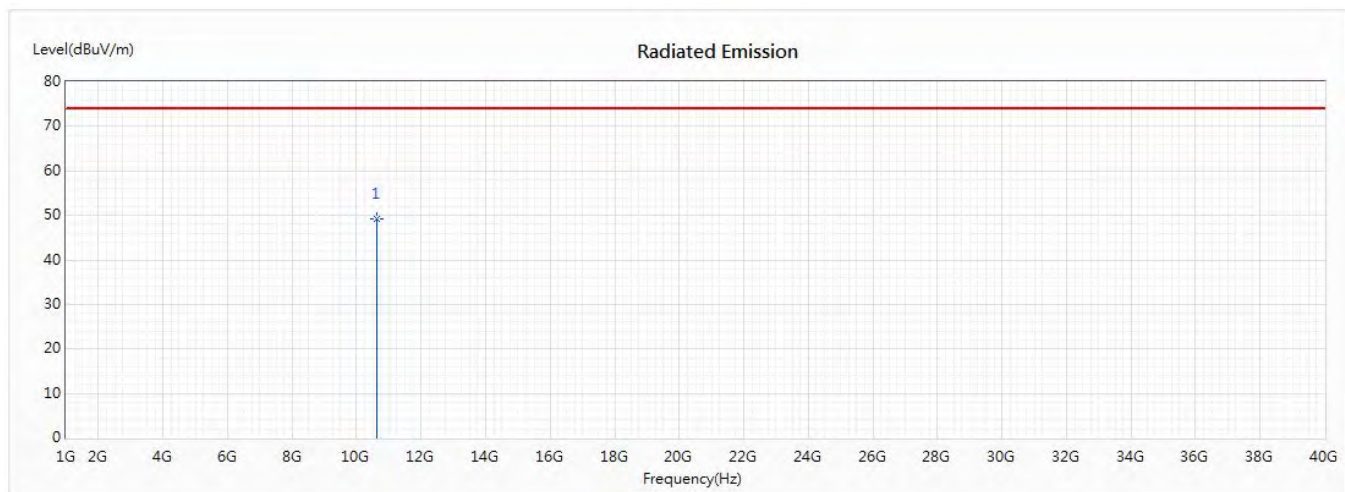
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10620           | 49.13                   | 74.00          | -24.87      | 43.16                | 5.97                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

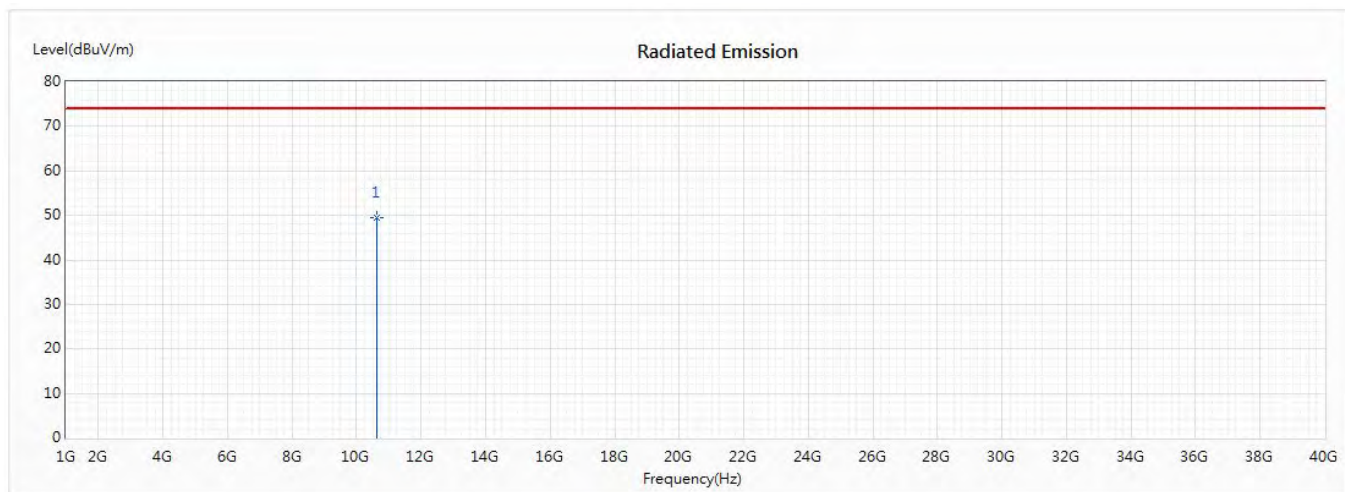
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10620           | 49.48                   | 74.00          | -24.52      | 43.51                | 5.97                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

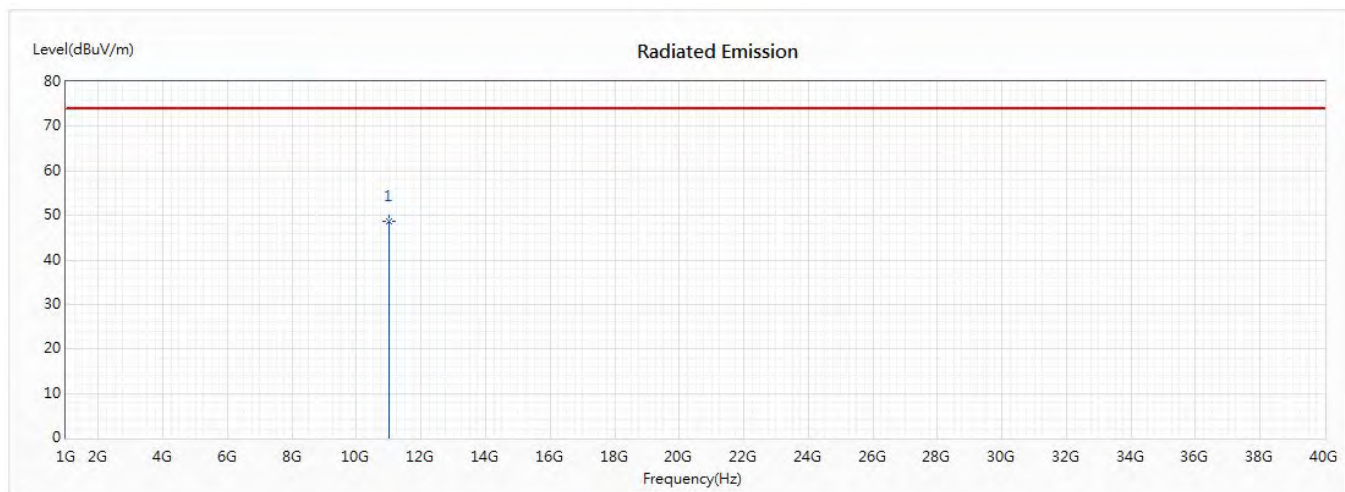
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11020           | 48.53                   | 74.00          | -25.47      | 42.67                | 5.86                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

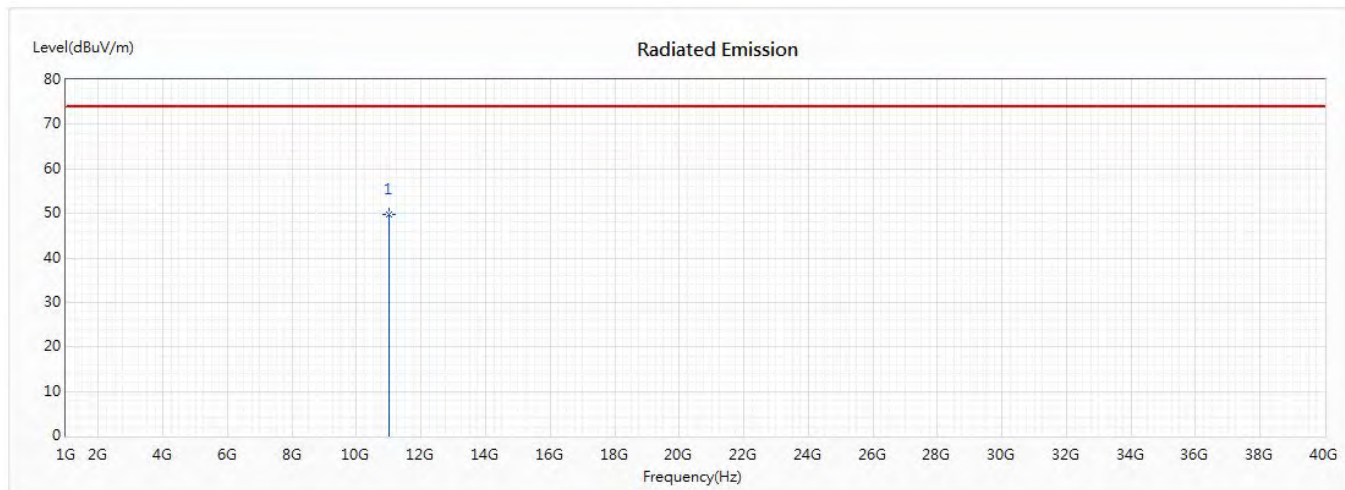
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11020           | 49.87                   | 74.00          | -24.13      | 44.01                | 5.86                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

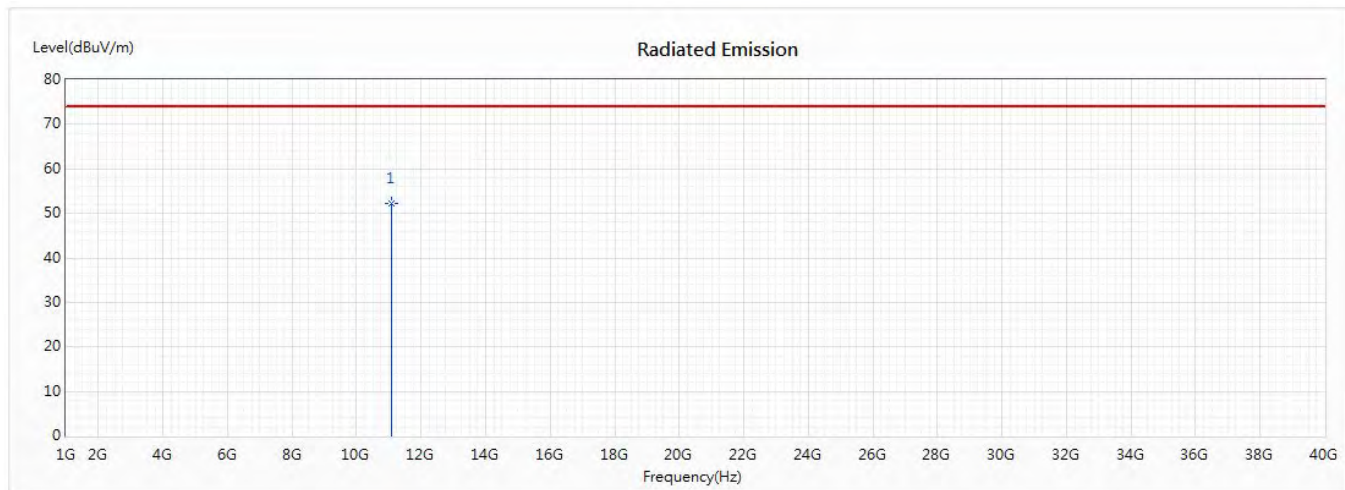
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11100           | 52.22                   | 74.00          | -21.78      | 46.57                | 5.65                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

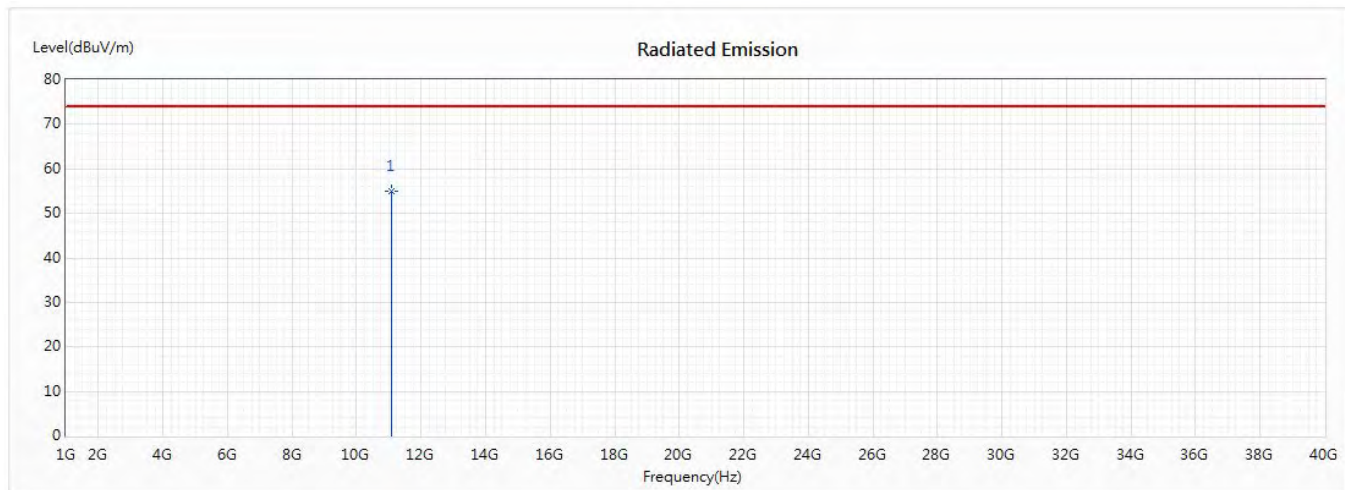
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11100           | 55.01                   | 74.00          | -18.99      | 49.36                | 5.65                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

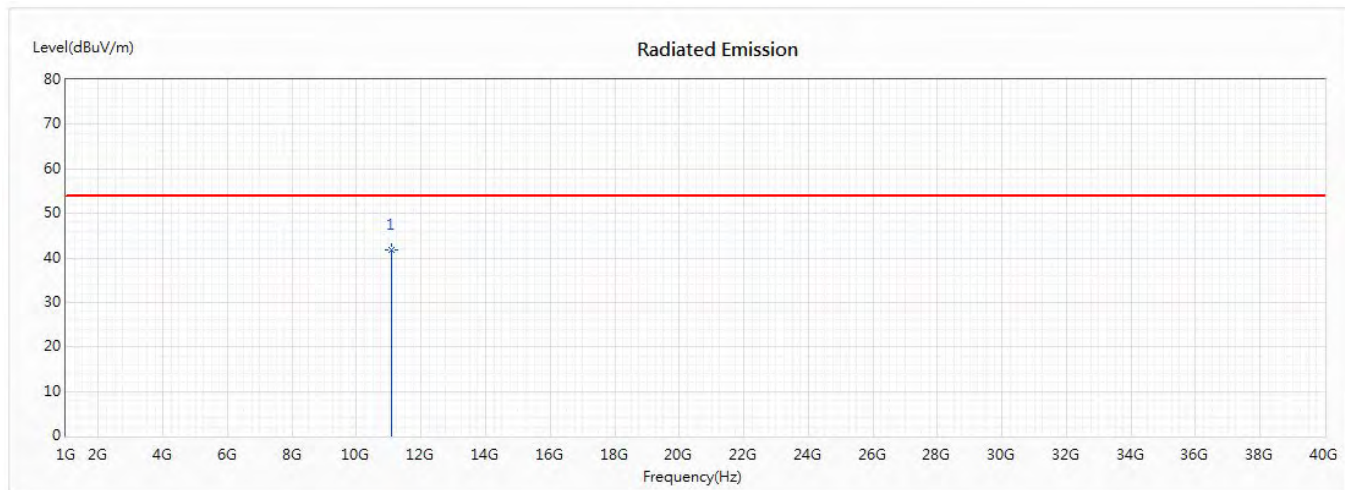
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11100           | 41.65                   | 54.00          | -12.35      | 36.00                | 5.65                  | AV            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

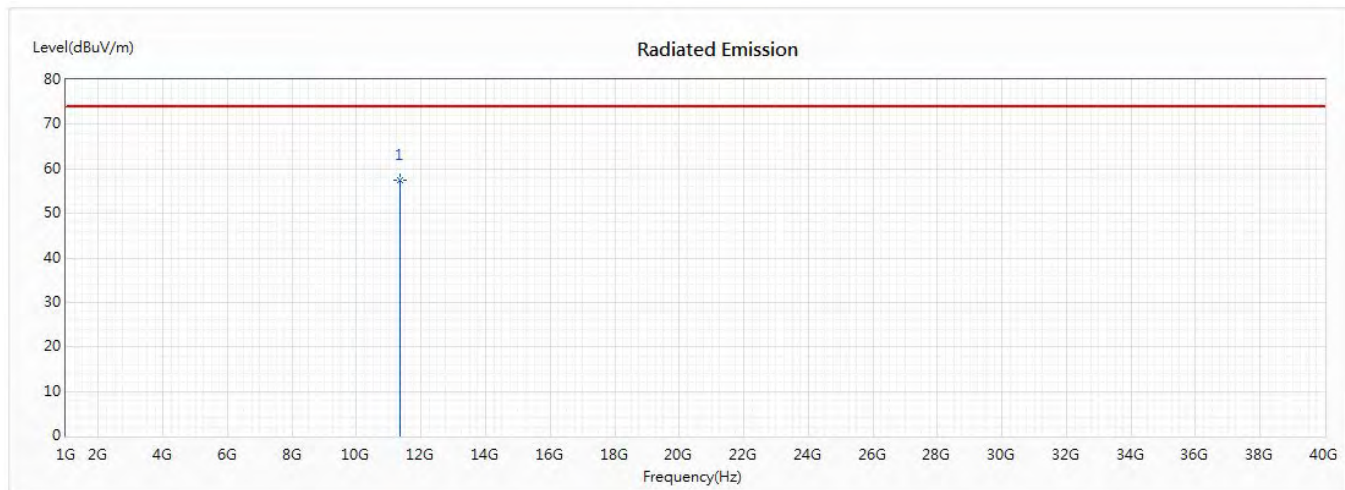
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11340           | 57.57                   | 74.00          | -16.43      | 51.75                | 5.82                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

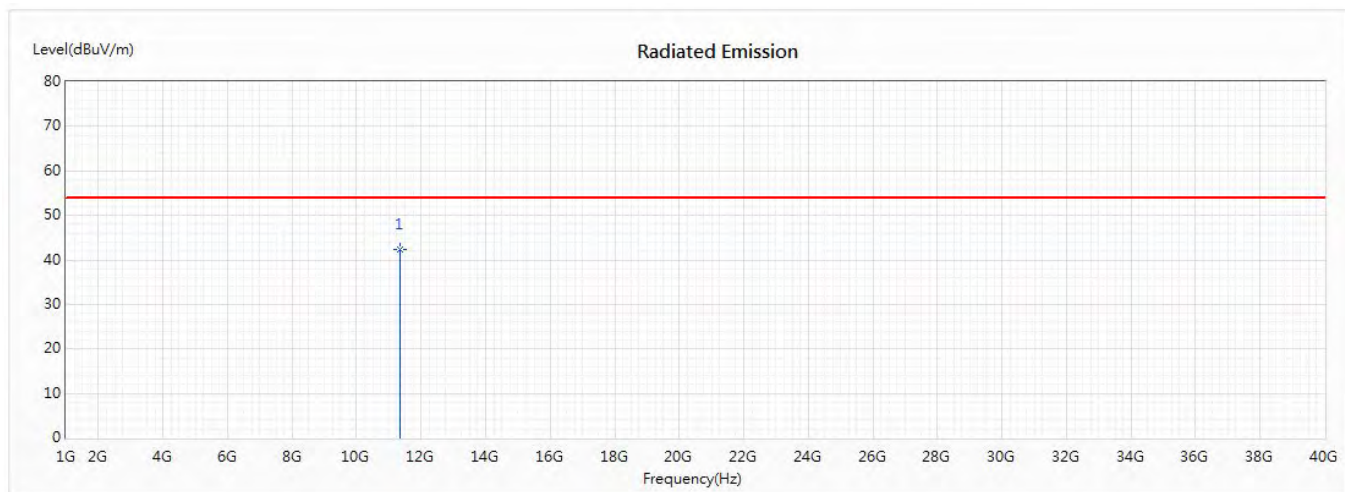
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11340           | 42.36                   | 54.00          | -11.64      | 36.54                | 5.82                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

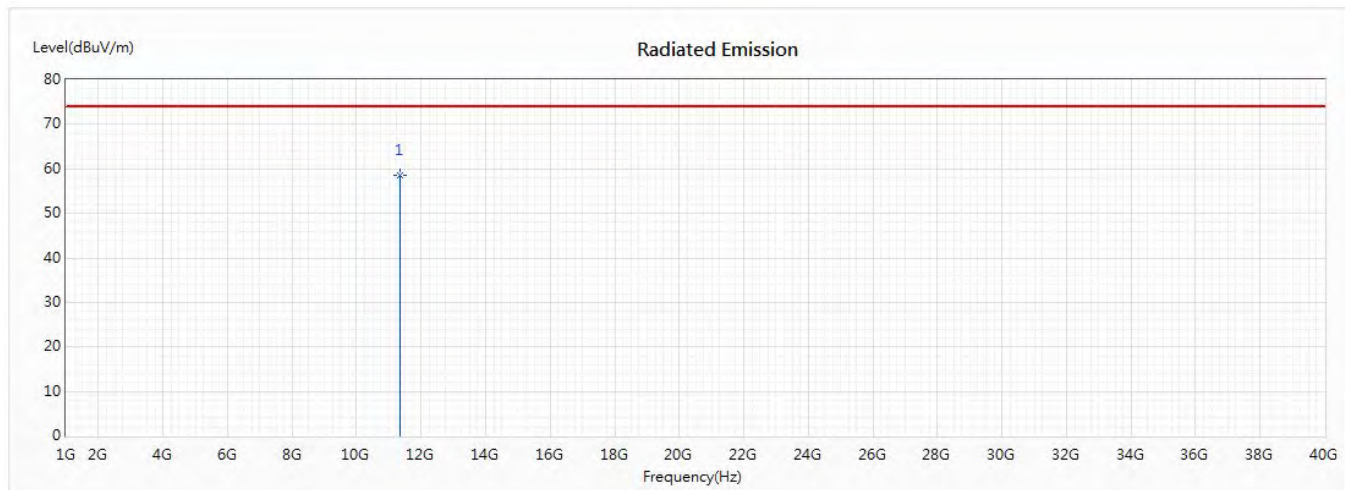
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11340           | 58.59                   | 74.00          | -15.41      | 52.77                | 5.82                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

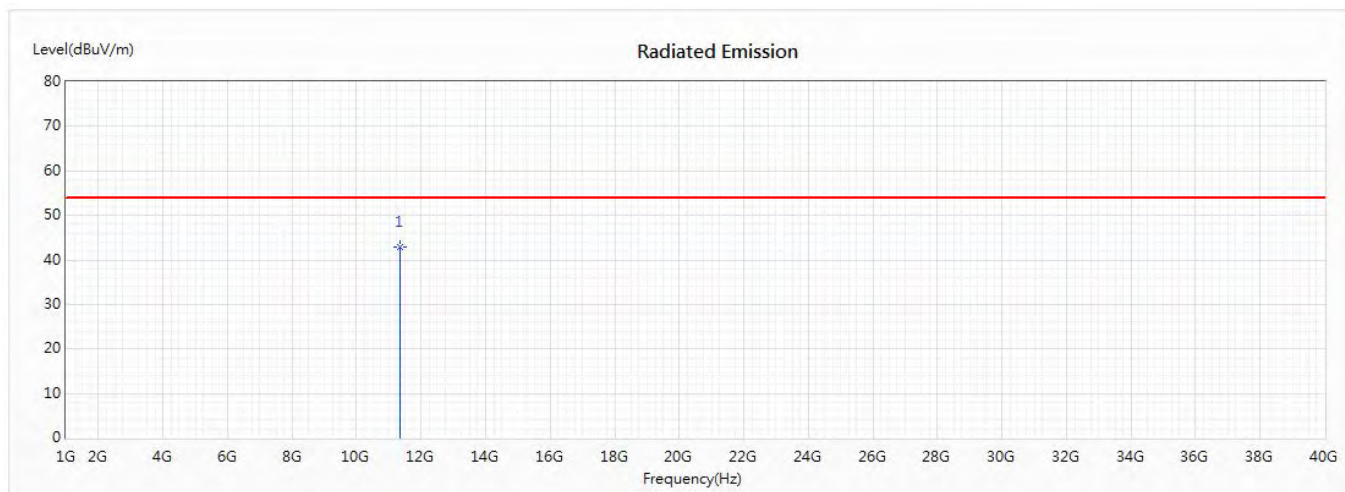
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11340           | 42.91                   | 54.00          | -11.09      | 37.09                | 5.82                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

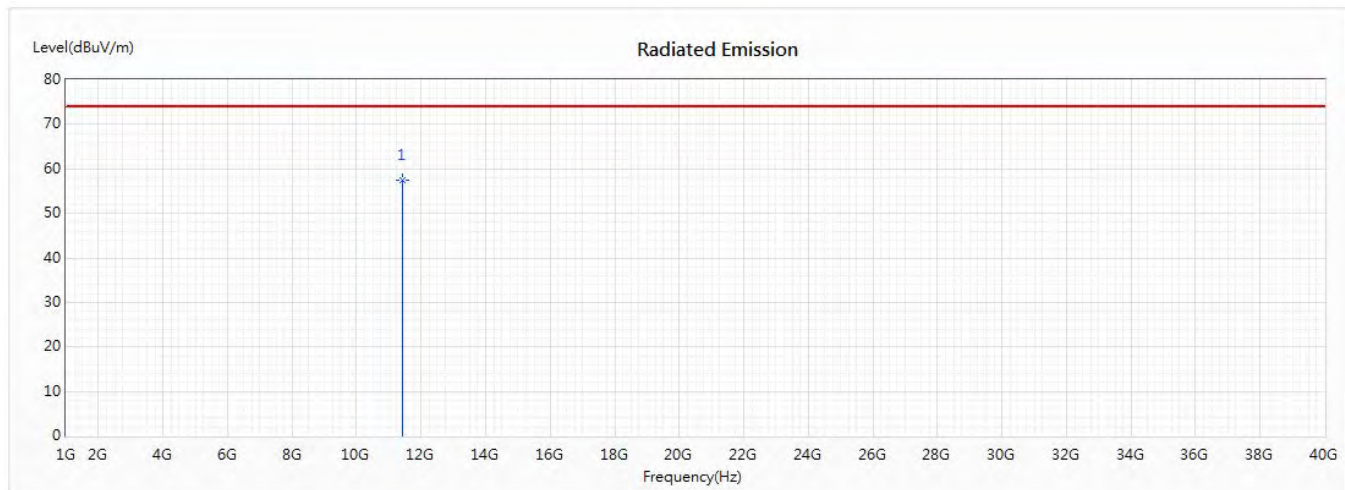
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142 (5710 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11420           | 57.37                   | 74.00          | -16.63      | 51.20                | 6.17                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

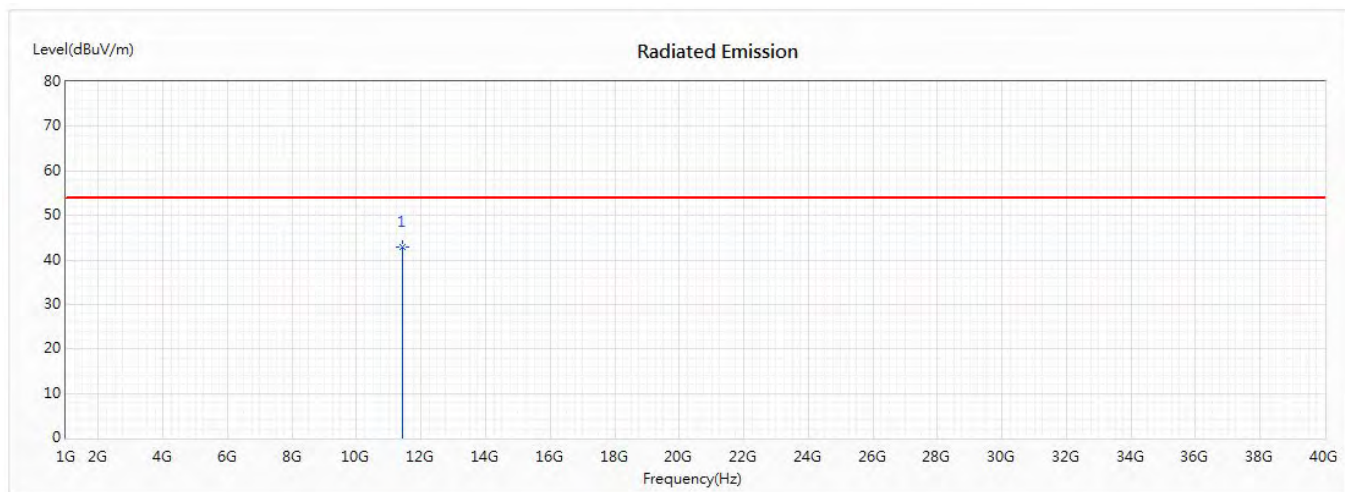
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142 (5710 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11420           | 42.92                   | 54.00          | -11.08      | 36.75                | 6.17                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 142 (5710 MHz)

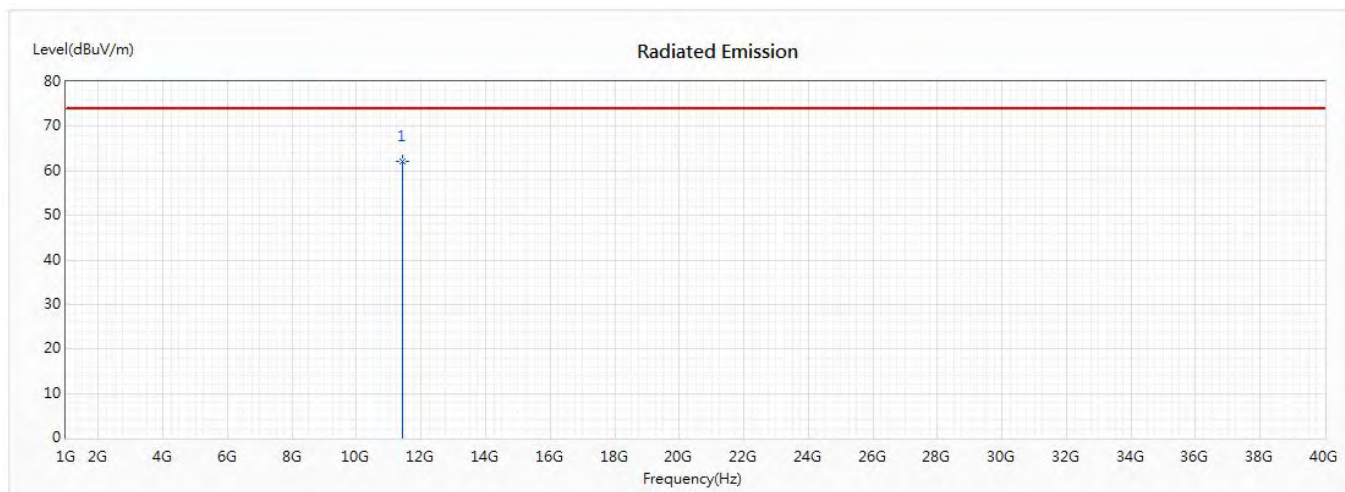
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試日期：109 年 07 月 10 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

測試距離：3 M

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11420           | 62.08                   | 74.00          | -11.92      | 55.91                | 6.17                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

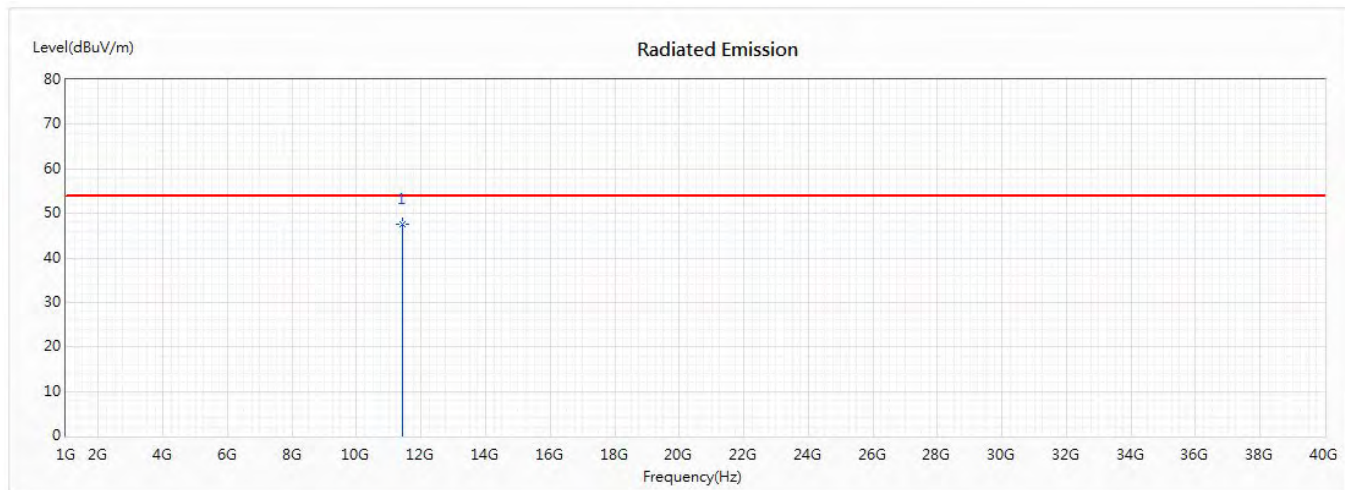
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11420           | 47.67                   | 54.00          | -6.33       | 41.50                | 6.17                  | AV            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

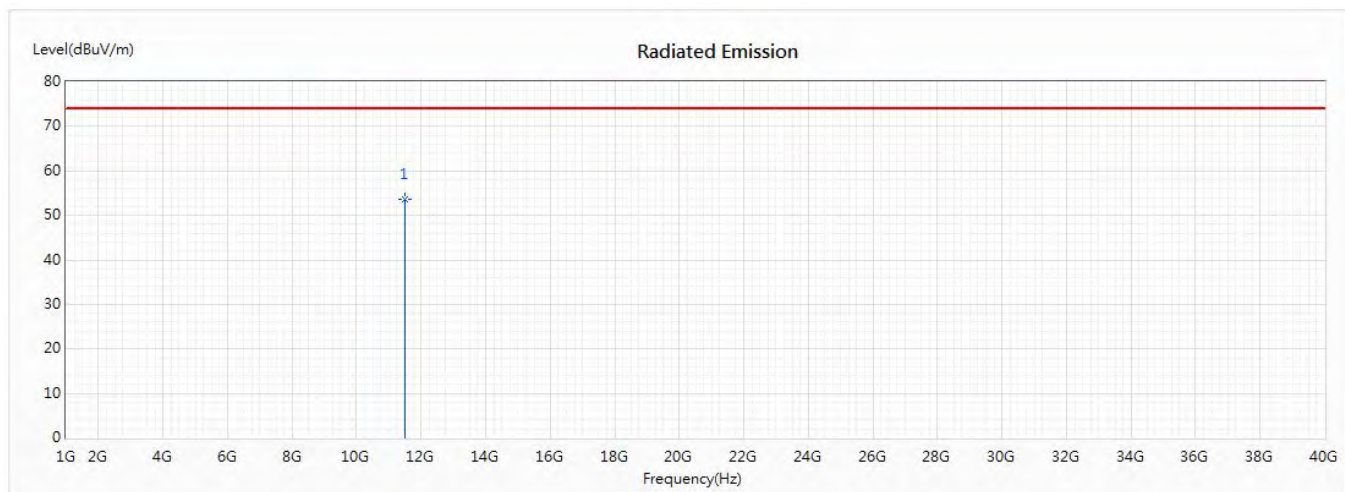
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11510           | 53.74                   | 74.00          | -20.26      | 47.68                | 6.06                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

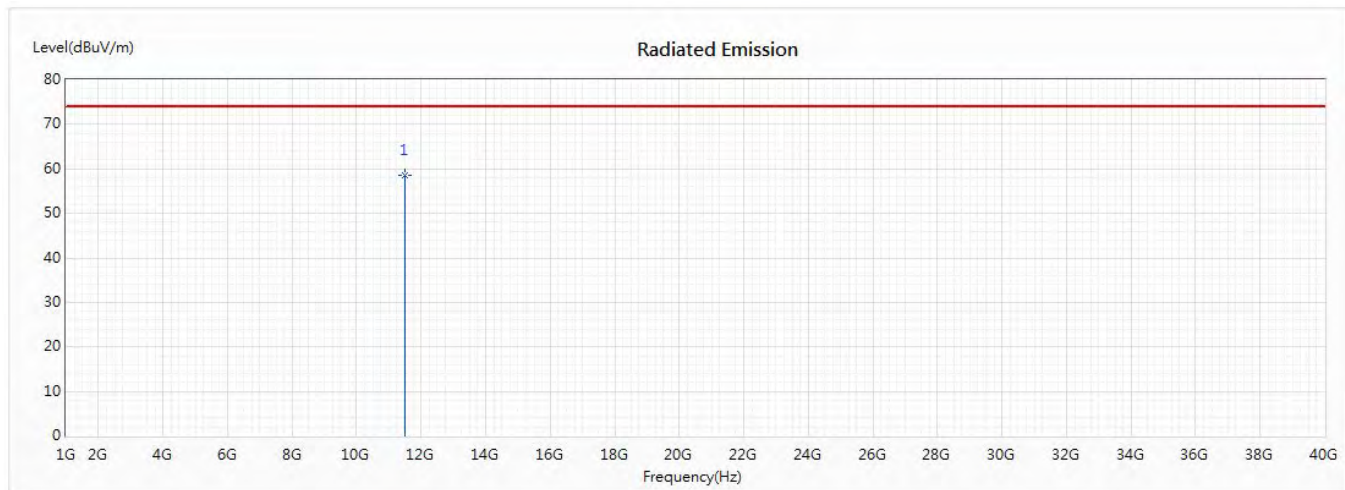
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11510           | 58.59                   | 74.00          | -15.41      | 52.53                | 6.06                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

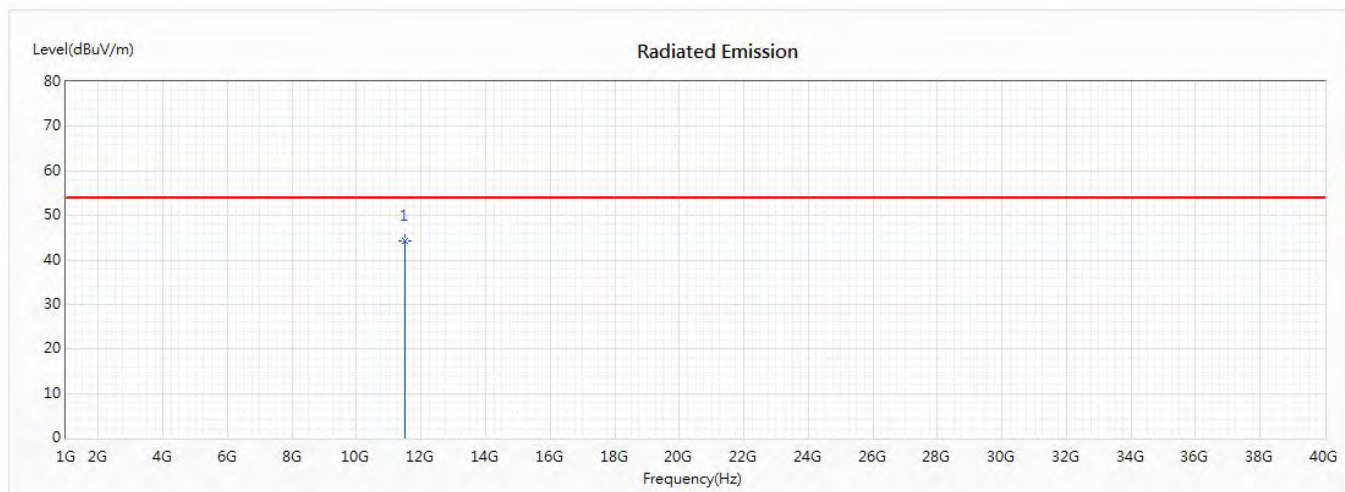
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11510           | 44.18                   | 54.00          | -9.82       | 38.12                | 6.06                  | AV            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

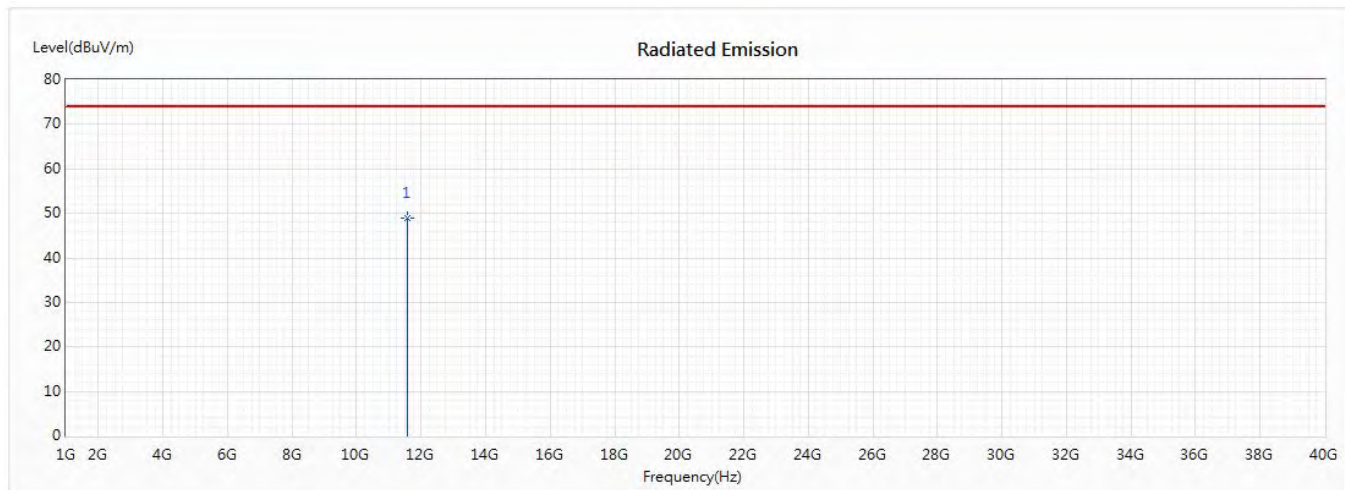
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11590           | 48.98                   | 74.00          | -25.02      | 42.41                | 6.57                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

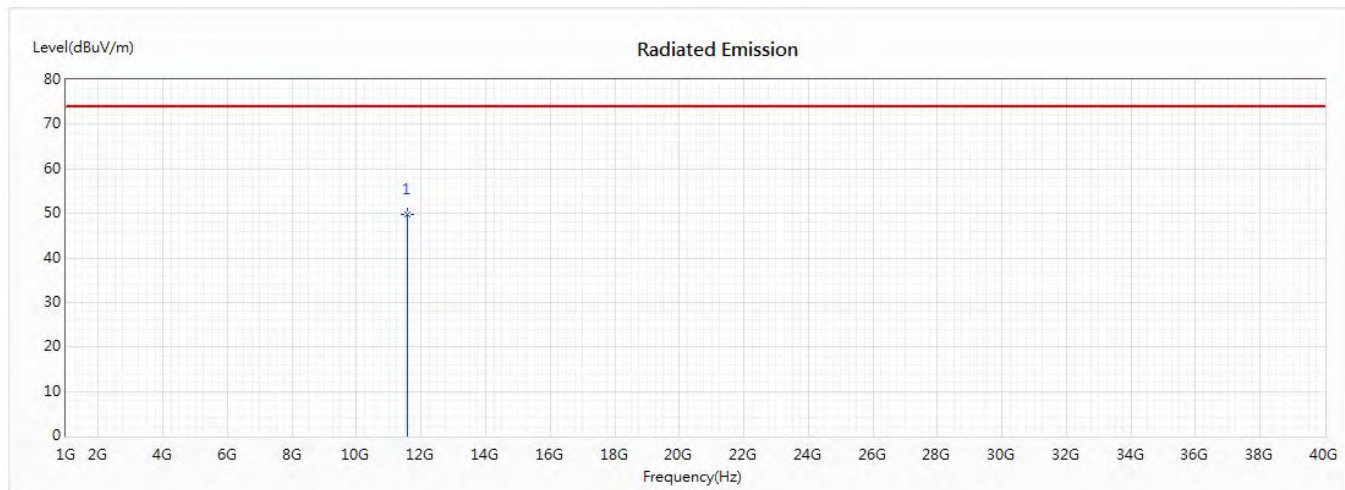
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795 MHz)

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11590           | 49.74                   | 74.00          | -24.26      | 43.17                | 6.57                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)

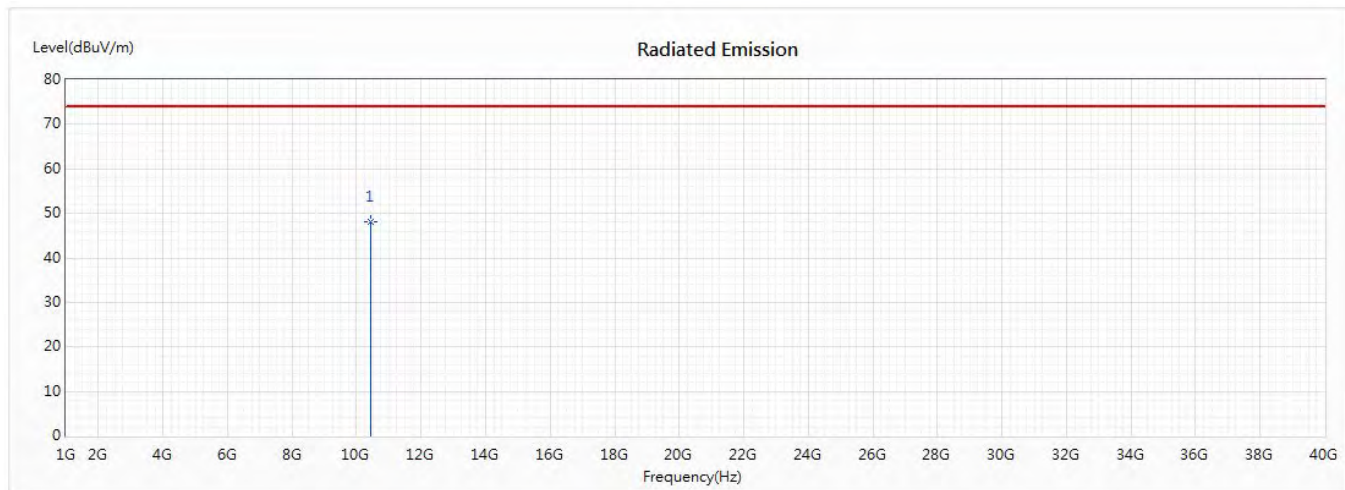
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

## Horizontal



| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10420           | 48.00                   | 74.00          | -26.00      | 42.53                | 5.47                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

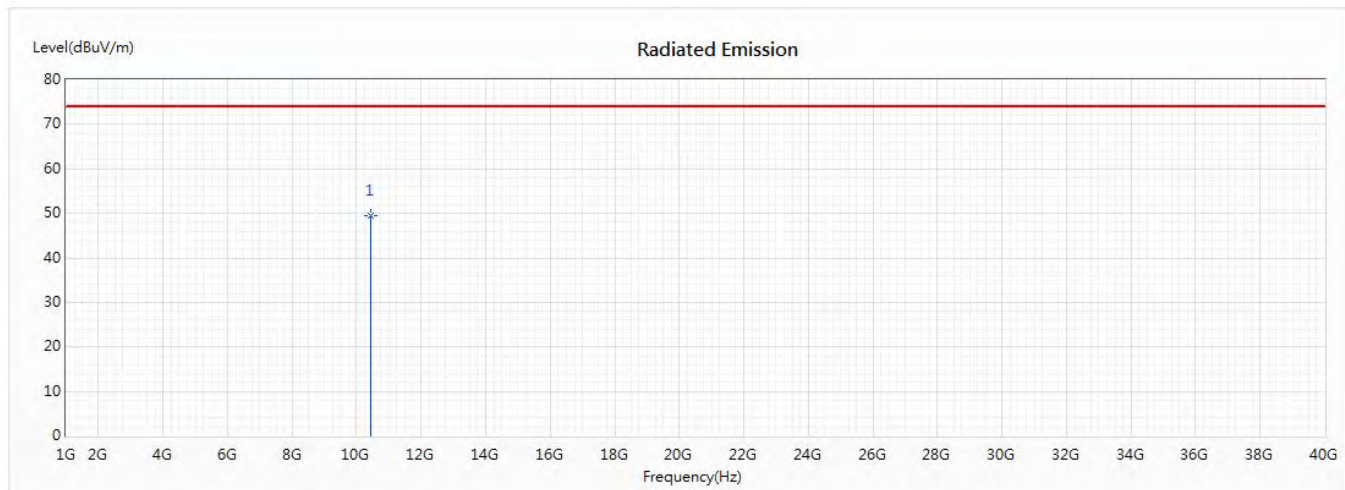
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10420           | 49.52                   | 74.00          | -24.48      | 44.05                | 5.47                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

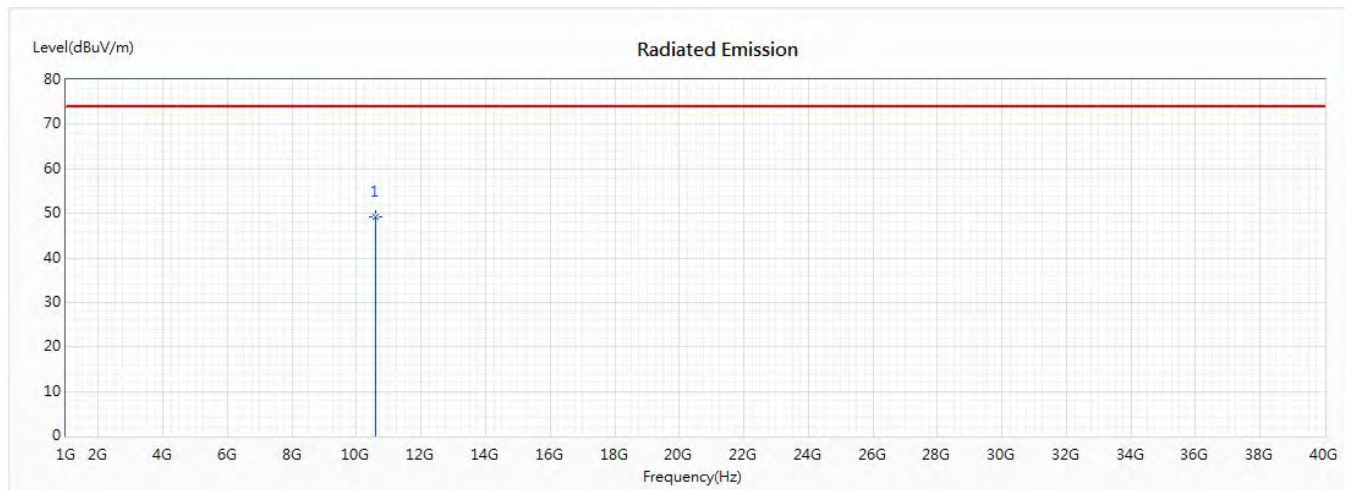
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290 MHz)

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10580           | 49.17                   | 74.00          | -24.83      | 43.50                | 5.67                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

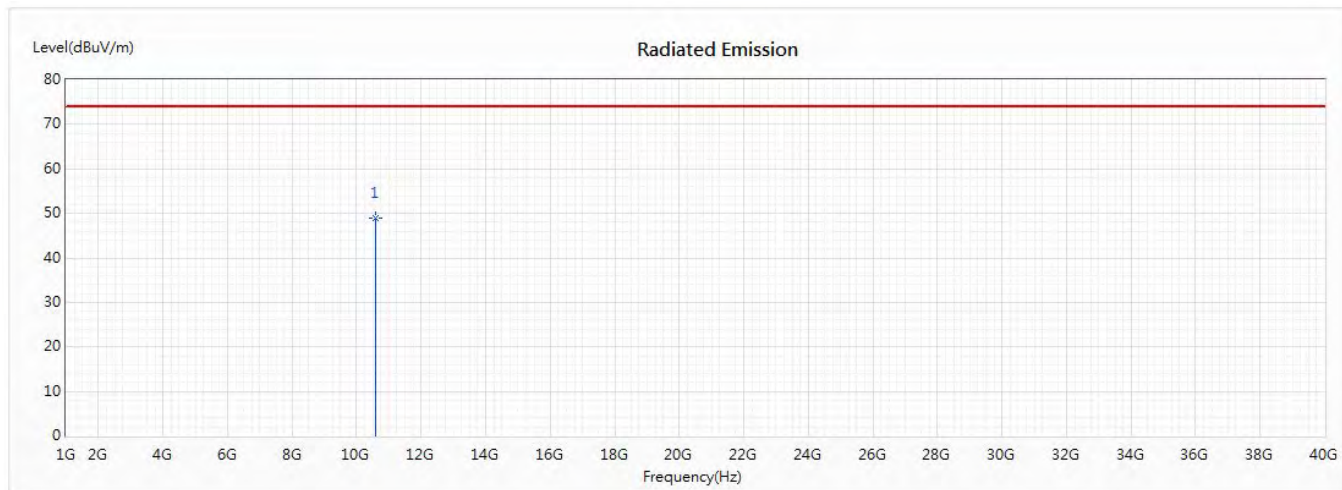
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290 MHz)

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10580           | 48.80                   | 74.00          | -25.20      | 43.13                | 5.67                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

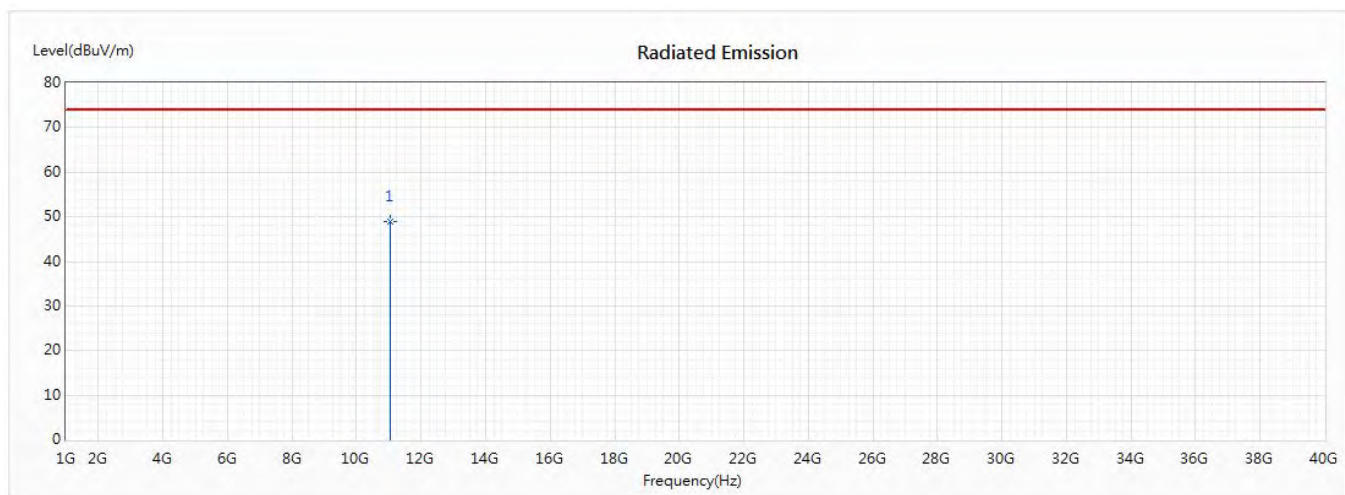
測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11060           | 48.94                   | 74.00          | -25.06      | 43.53                | 5.41                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

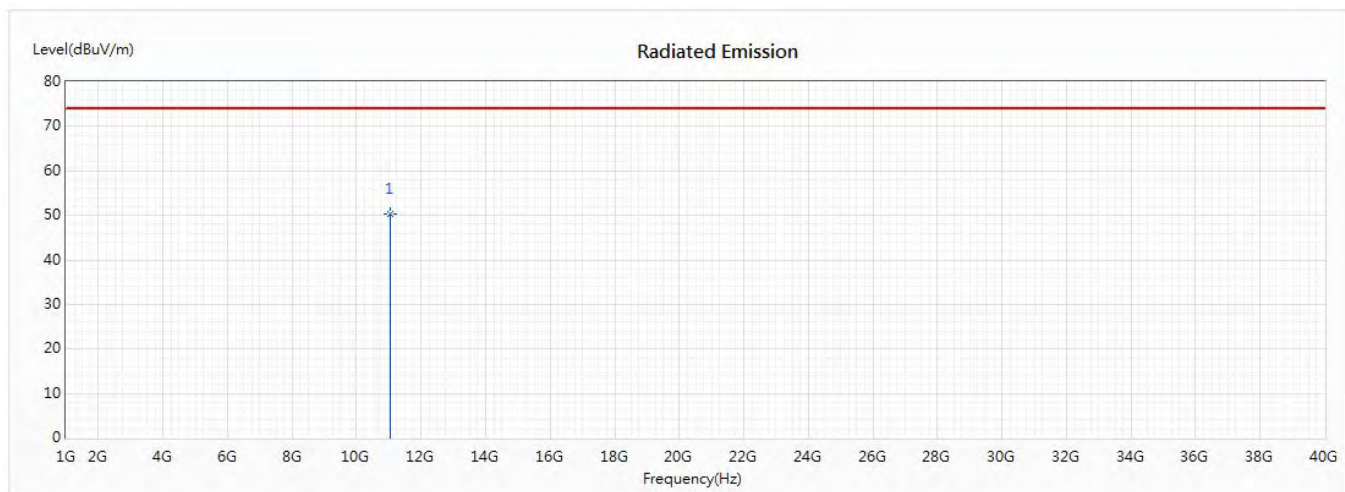
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11060           | 50.41                   | 74.00          | -23.59      | 45.00                | 5.41                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

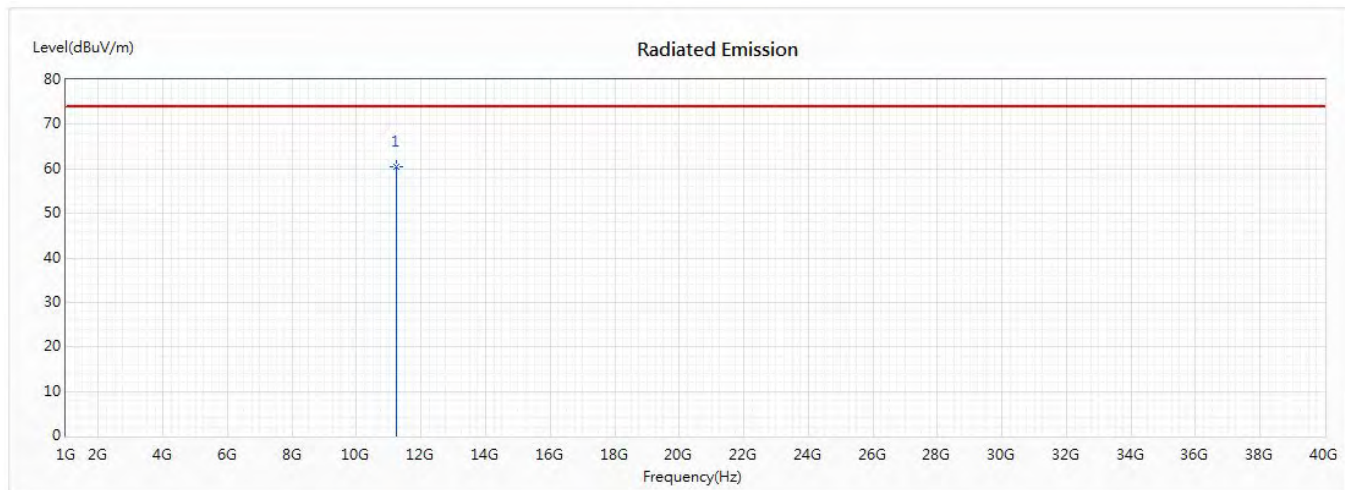
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5610MHz)

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11220           | 60.55                   | 74.00          | -13.45      | 54.82                | 5.73                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

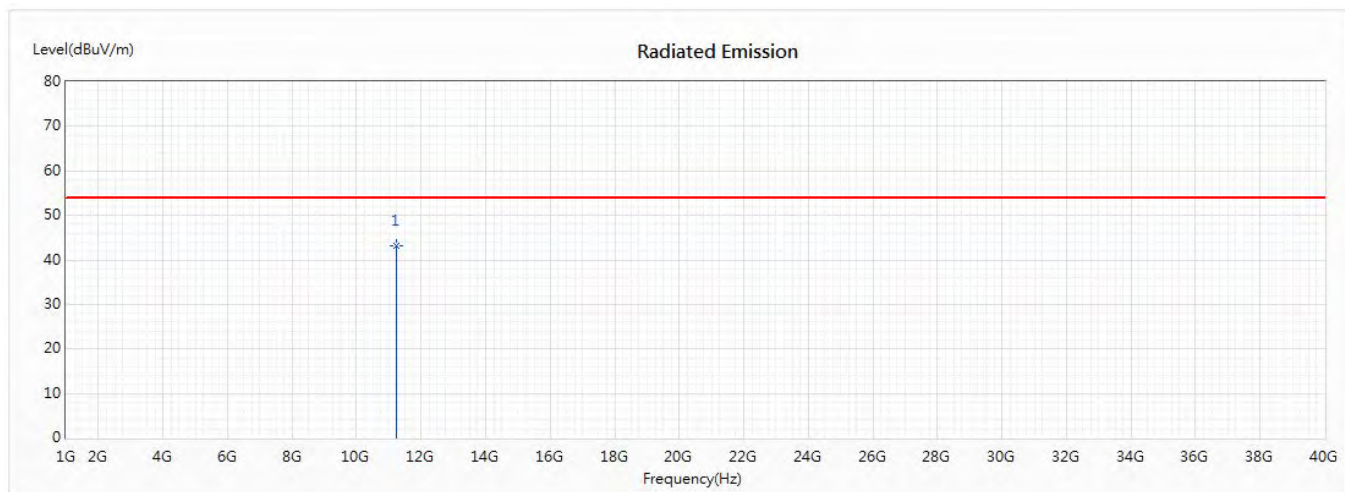
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5610MHz)

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11220           | 43.15                   | 54.00          | -10.85      | 37.42                | 5.73                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

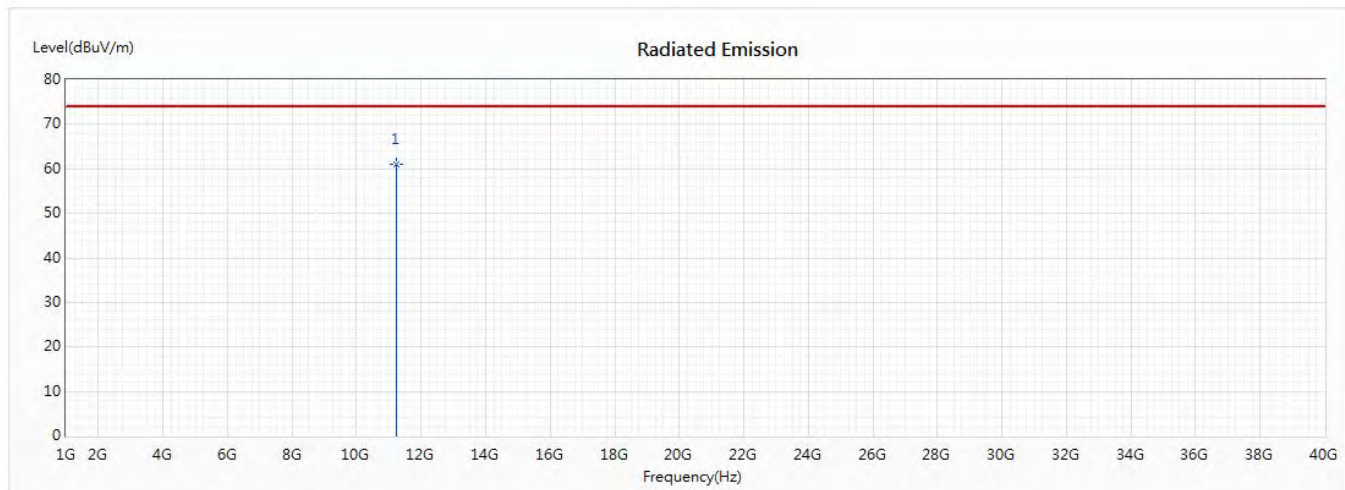
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5610MHz)

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11220           | 60.96                   | 74.00          | -13.04      | 55.23                | 5.73                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

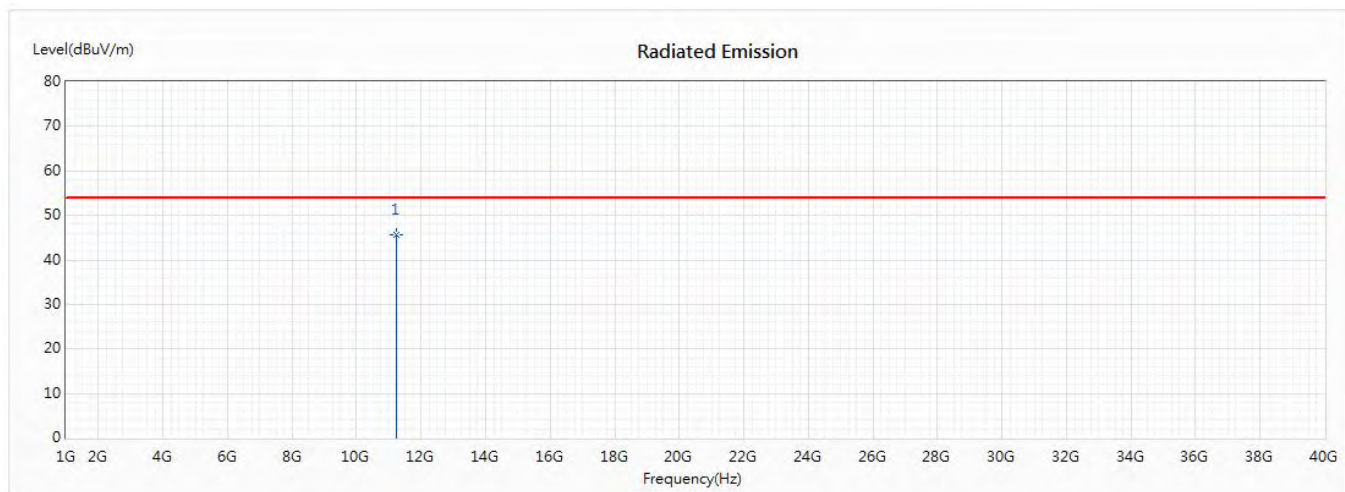
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5610MHz)

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11220           | 45.63                   | 54.00          | -8.37       | 39.90                | 5.73                  | AV            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

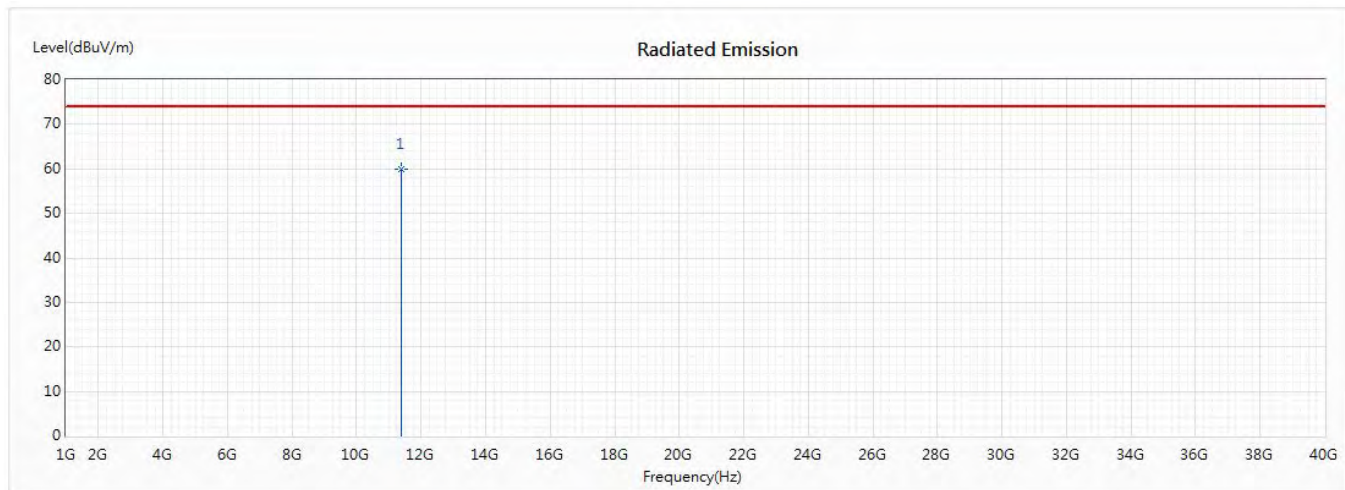
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11380           | 59.97                   | 74.00          | -14.03      | 53.99                | 5.98                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

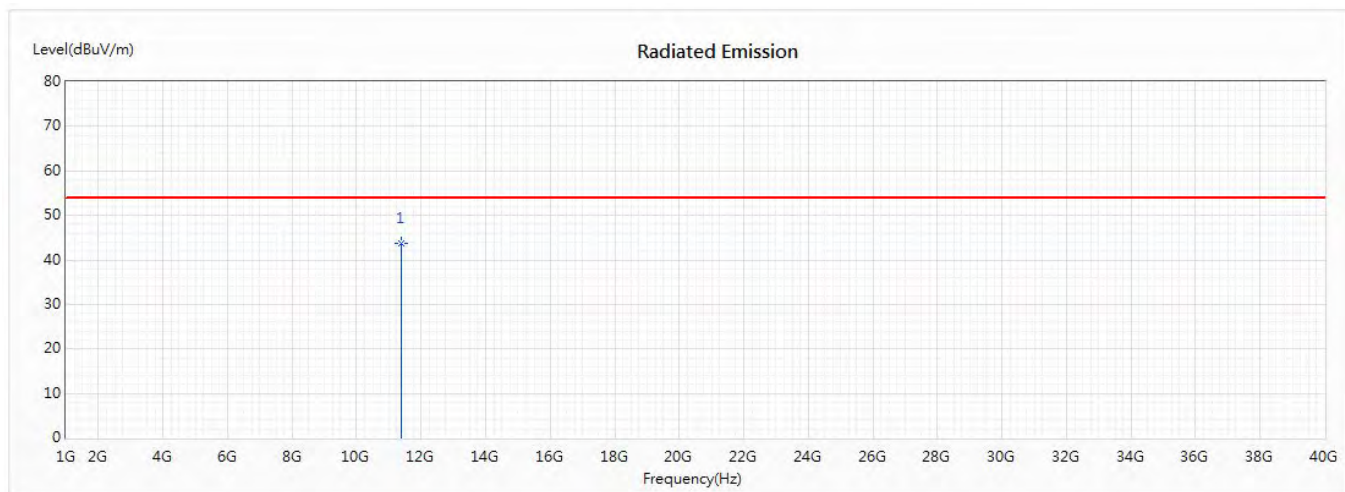
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11380           | 43.72                   | 54.00          | -10.28      | 37.74                | 5.98                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

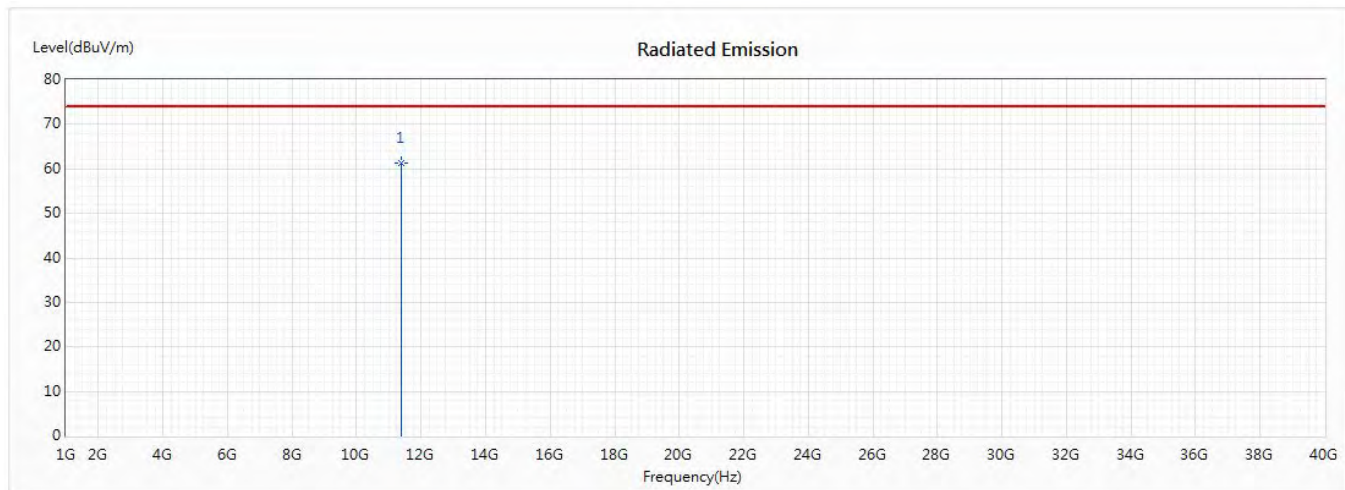
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11380           | 61.33                   | 74.00          | -12.67      | 55.35                | 5.98                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

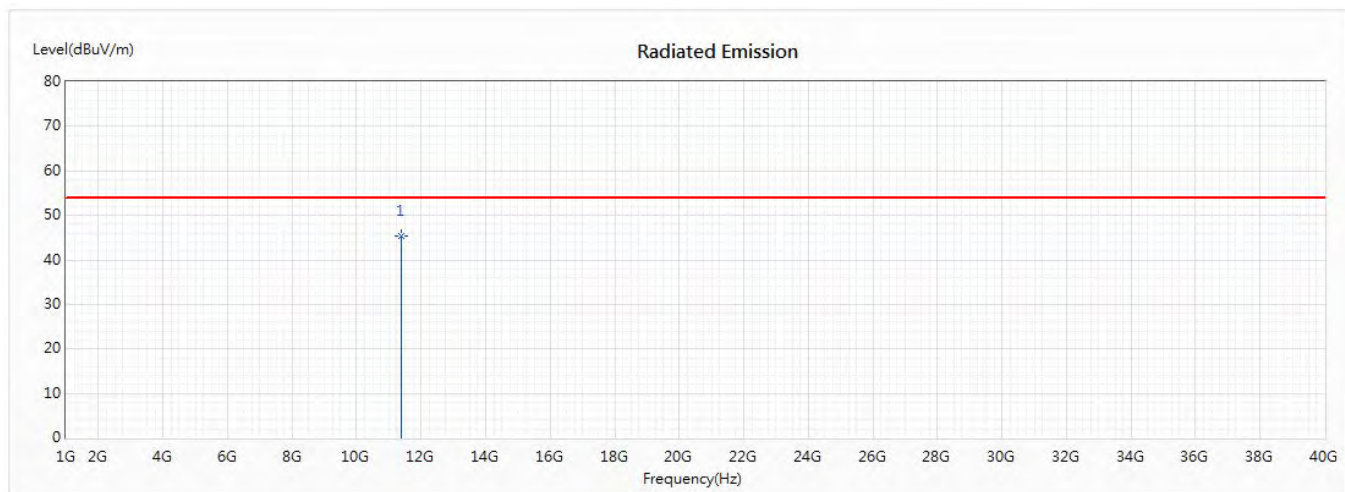
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11380           | 45.39                   | 54.00          | -8.61       | 39.41                | 5.98                  | AV            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

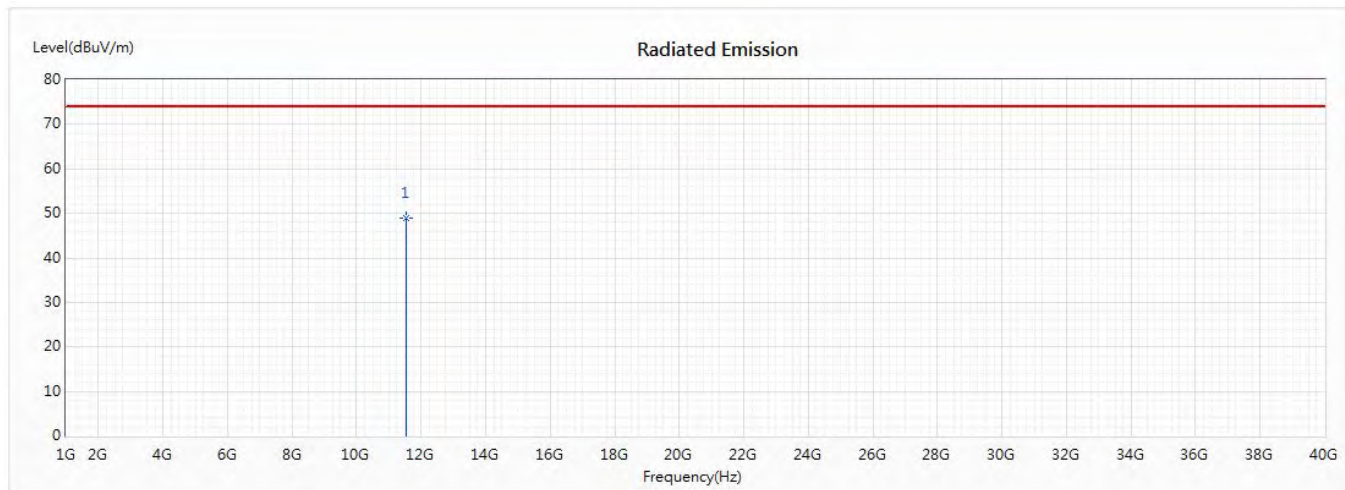
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency<br>(MHz) | Emission<br>Level<br>(dBμV/m) | Limit<br>(dBμV/m) | Margin<br>(dB) | Reading Level<br>(dBμV) | Correct Factor<br>(dB/m) | Detector<br>Type |
|-----|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| * 1 | 11550              | 48.87                         | 74.00             | -25.13         | 42.70                   | 6.17                     | PK               |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

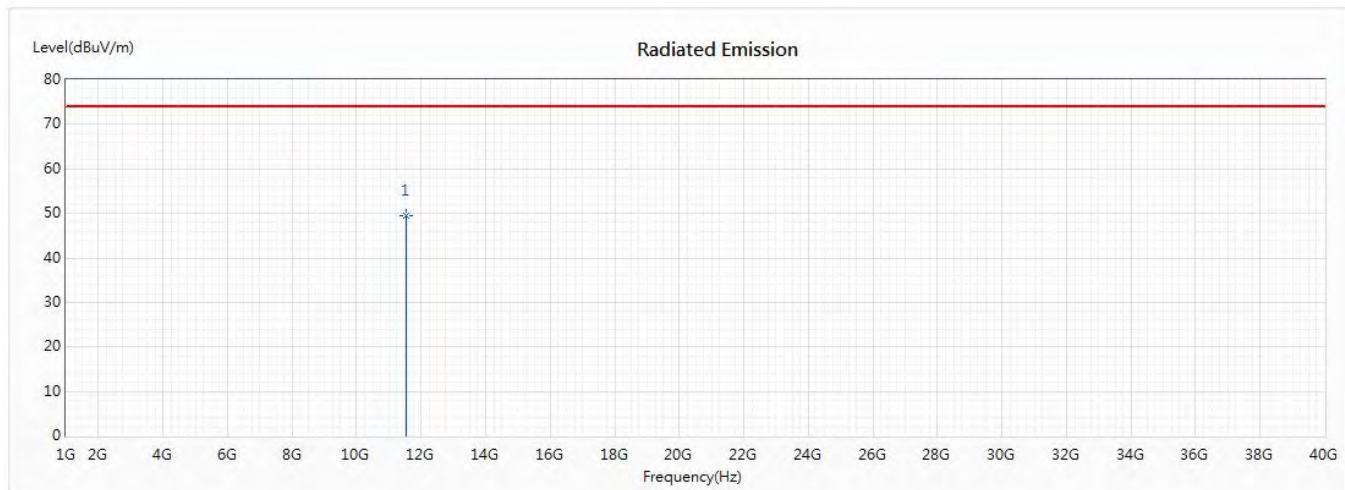
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11550           | 49.40                   | 74.00          | -24.60      | 43.23                | 6.17                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

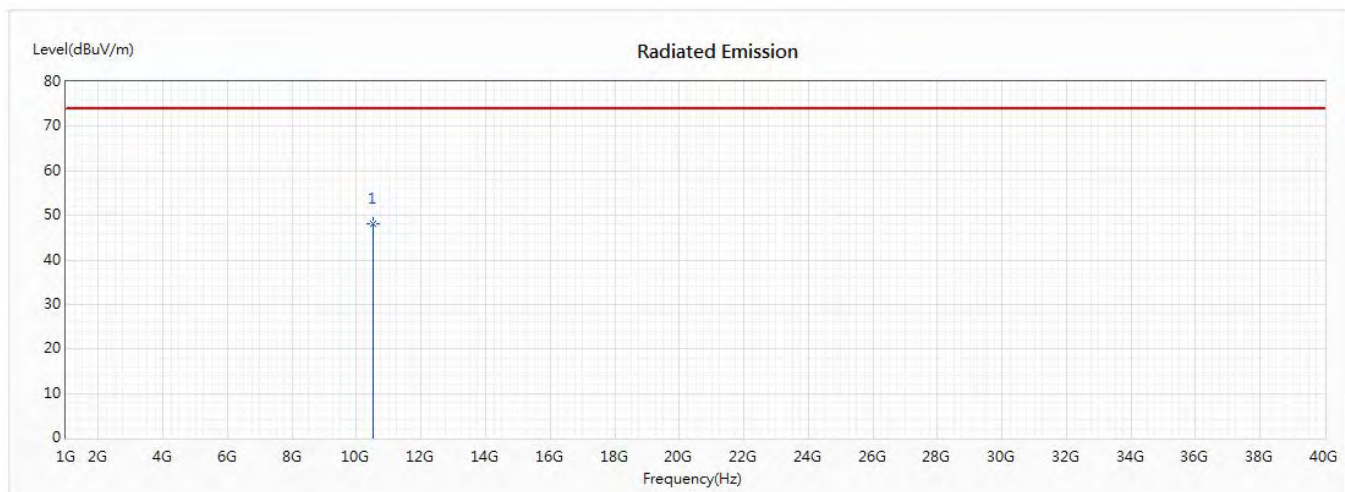
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10500           | 48.12                   | 74.00          | -25.88      | 42.53                | 5.59                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

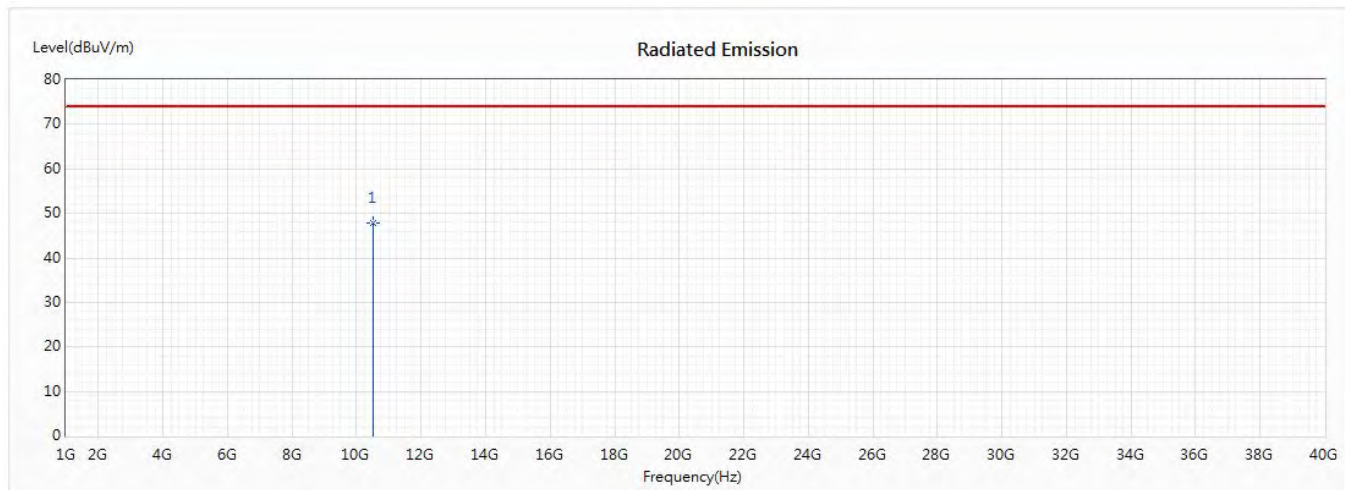
測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10500           | 47.91                   | 74.00          | -26.09      | 42.32                | 5.59                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

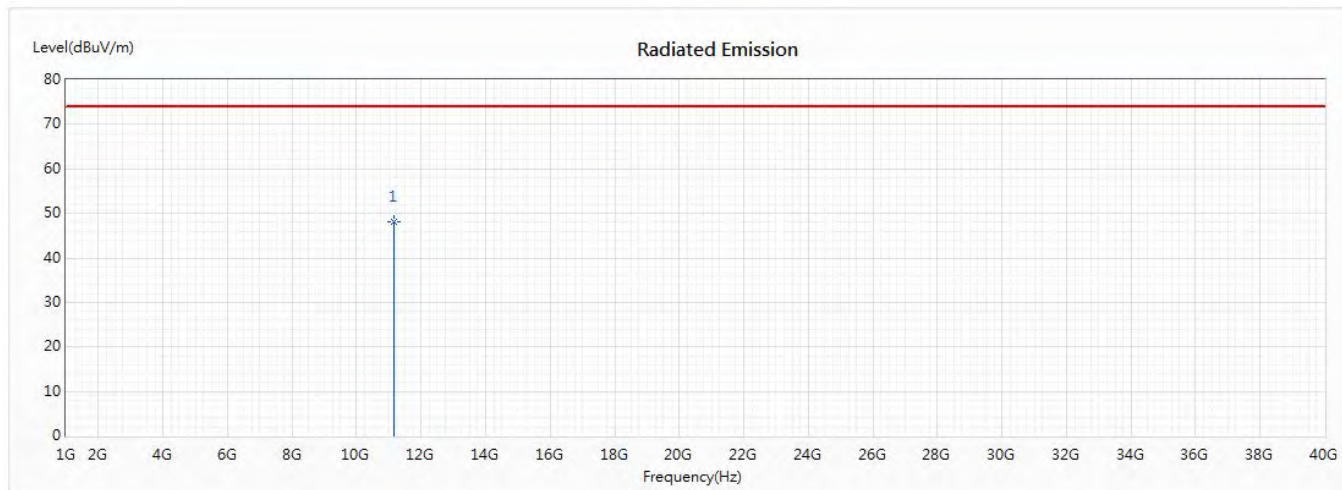
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11140           | 48.04                   | 74.00          | -25.96      | 42.18                | 5.86                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

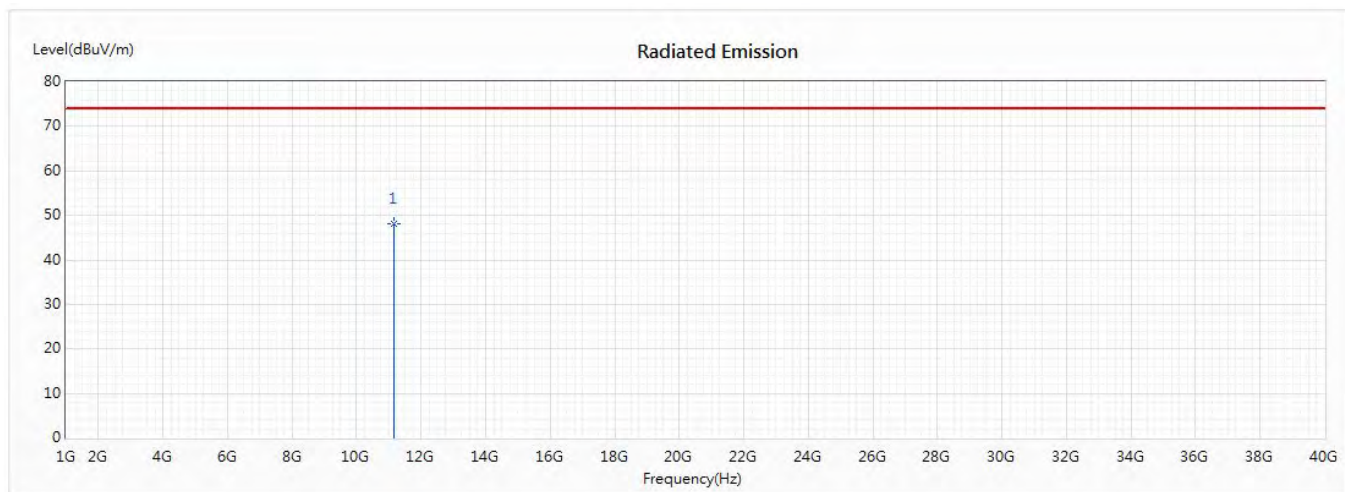
測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11140           | 48.11                   | 74.00          | -25.89      | 42.25                | 5.86                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

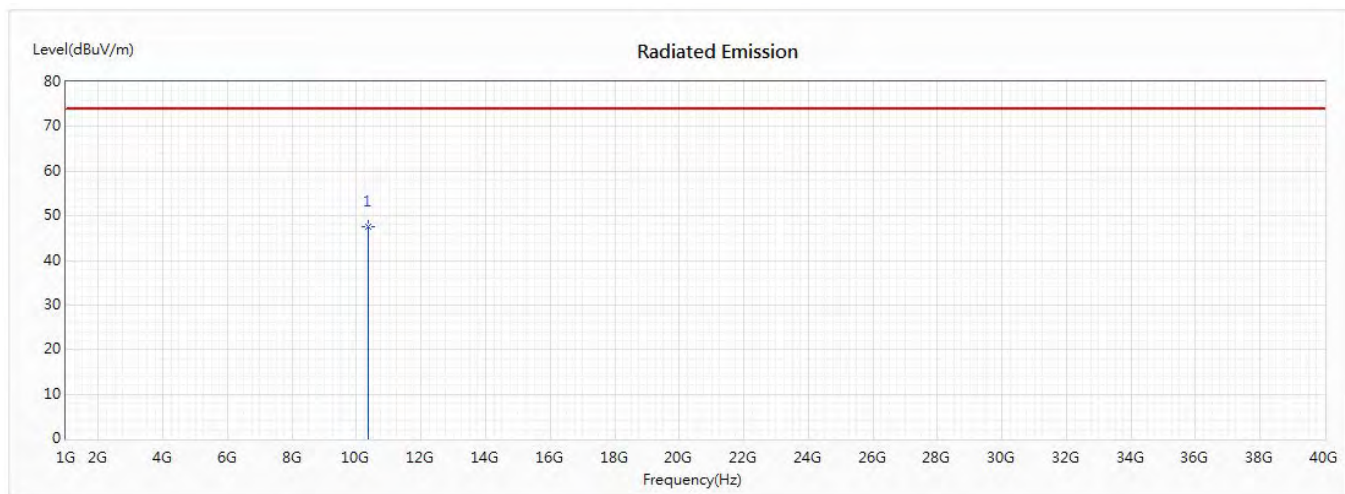
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 36 (5180MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Horizontal**

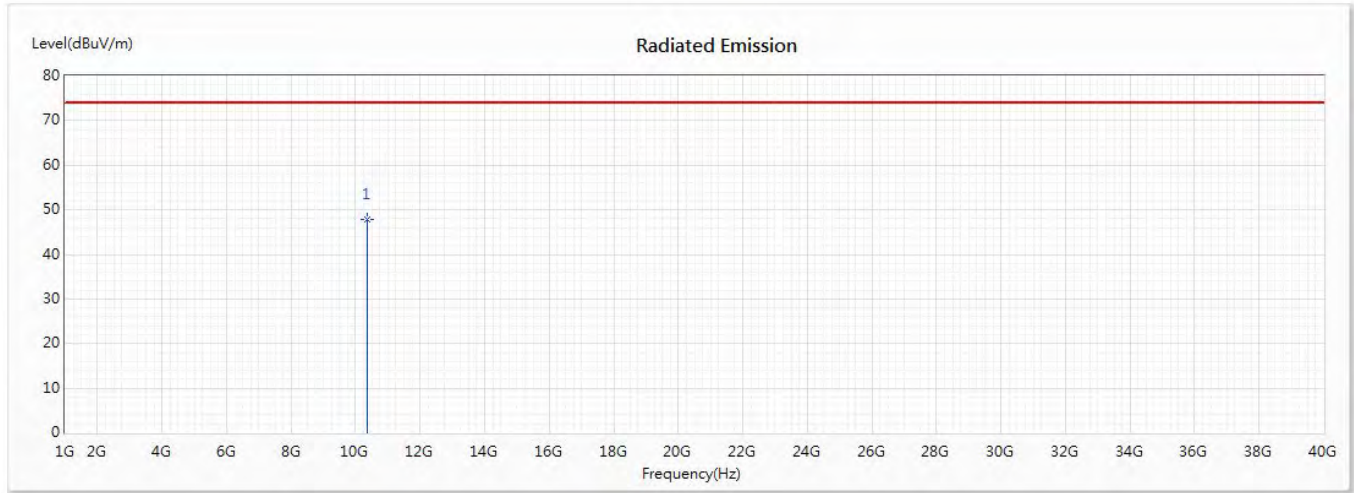
| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10360           | 47.67                   | 74.00          | -26.33      | 42.18                | 5.49                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201  
待測物型號：AX201D2W  
測試項目：不必要發射  
測試頻道：CH 36 (5180MHz)  
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW  
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087  
測試距離：3 M  
測試日期：109 年 07 月 09 日

Vertical



| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10360           | 47.72                   | 74.00          | -26.28      | 42.23                | 5.49                  | PK            |

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
  - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
  - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

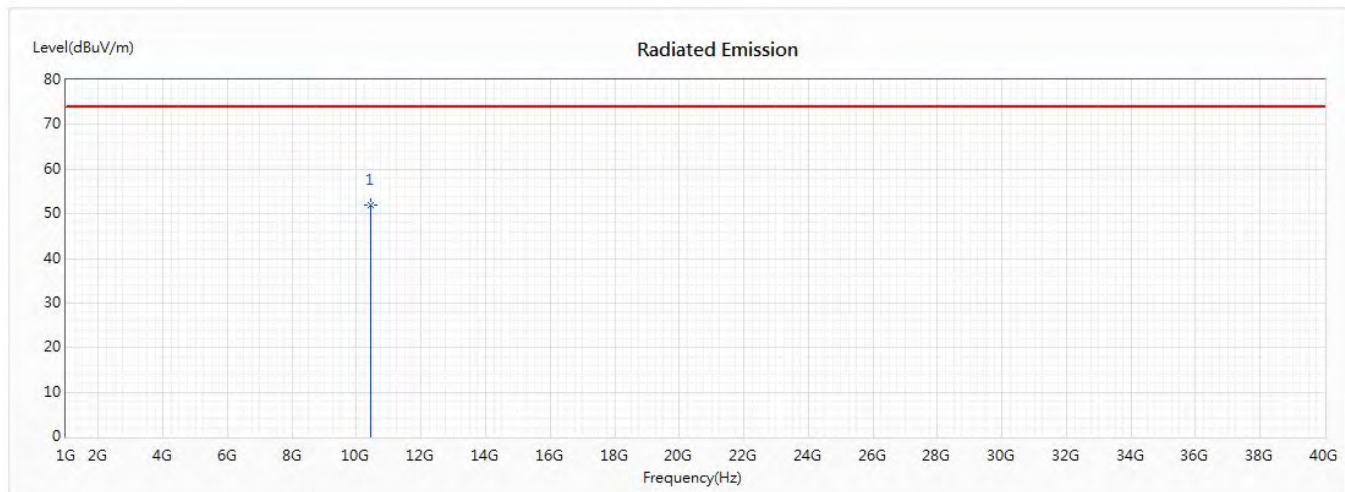
測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Horizontal**

| No  | Frequency<br>(MHz) | Emission<br>Level<br>(dBμV/m) | Limit<br>(dBμV/m) | Margin<br>(dB) | Reading Level<br>(dBμV) | Correct Factor<br>(dB/m) | Detector<br>Type |
|-----|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| * 1 | 10440              | 52.08                         | 74.00             | -21.92         | 46.32                   | 5.76                     | PK               |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

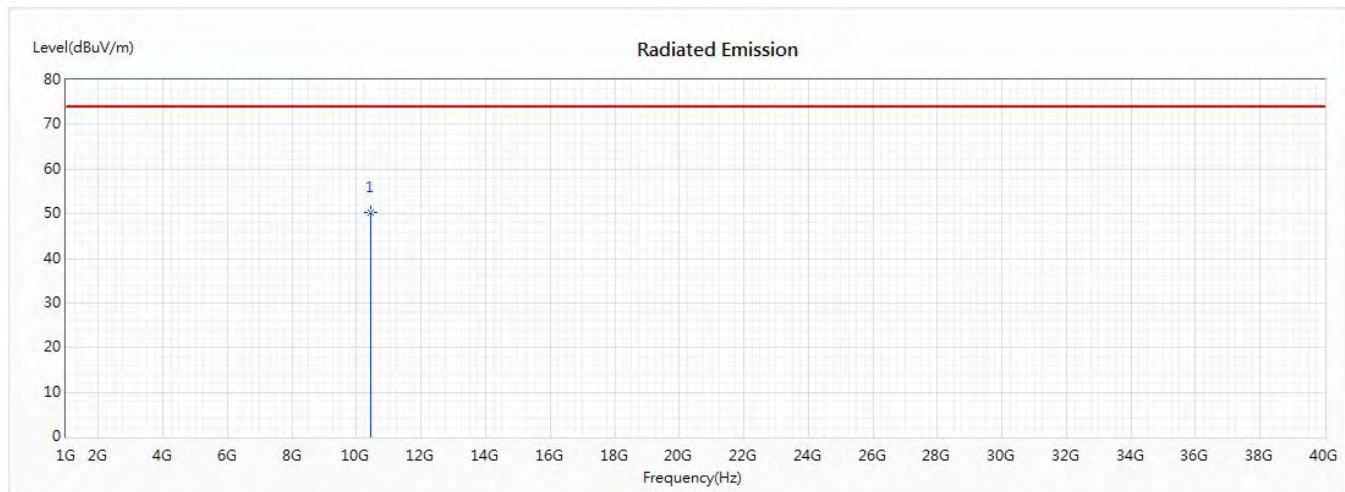
測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10440           | 50.31                   | 74.00          | -23.69      | 44.55                | 5.76                  | PK            |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

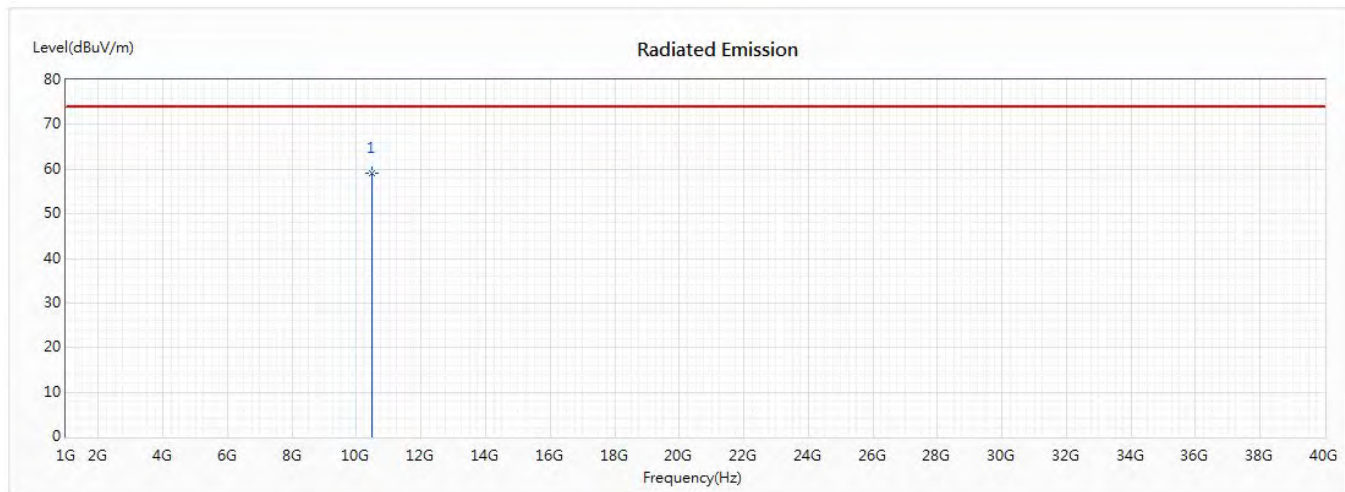
測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10480           | 59.13                   | 74.00          | -14.87      | 53.43                | 5.70                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

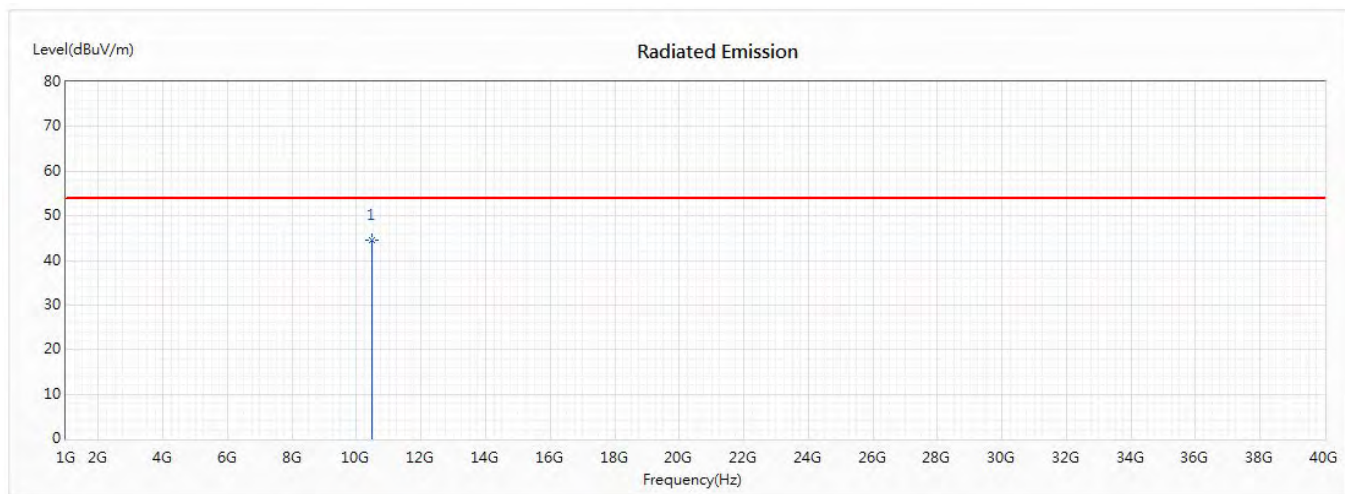
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10480           | 44.60                   | 54.00          | -9.40       | 38.90                | 5.70                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

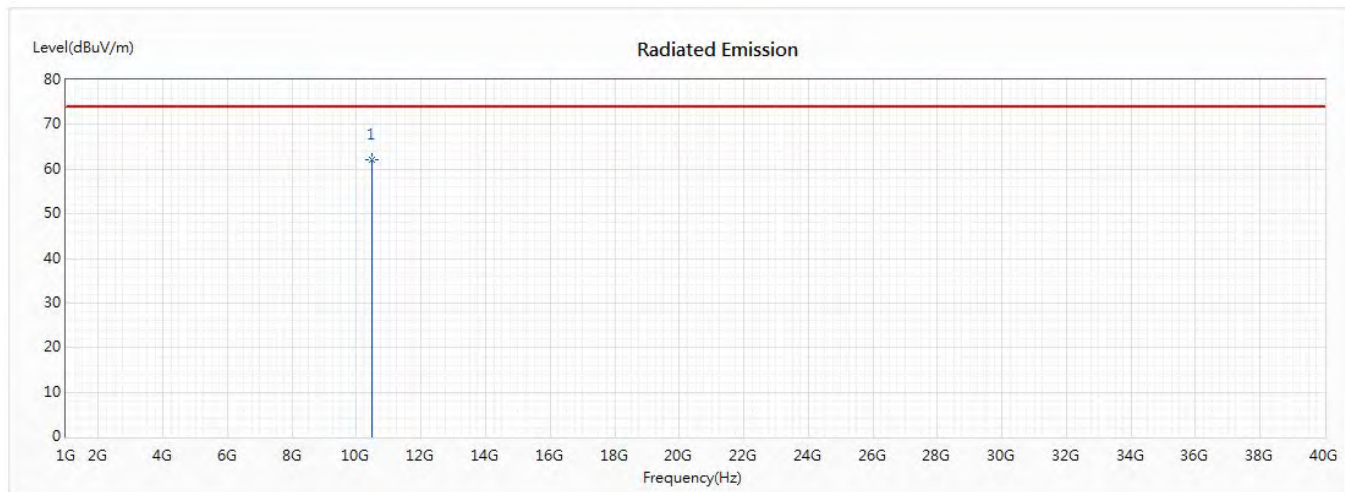
測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10480           | 62.22                   | 74.00          | -11.78      | 56.52                | 5.70                  | PK            |

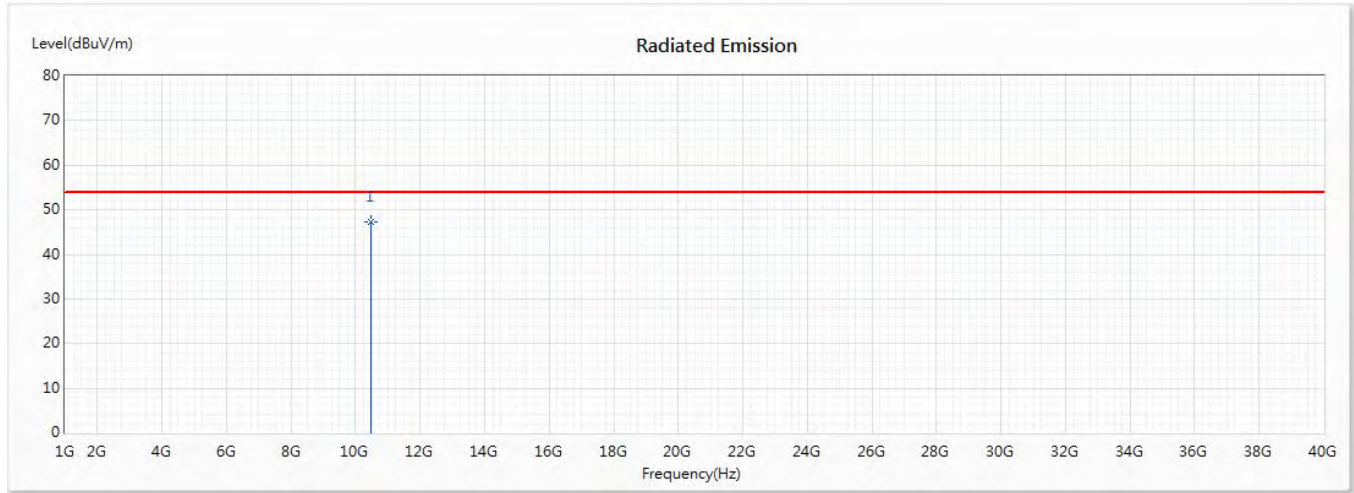
## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201  
待測物型號：AX201D2W  
測試頻道：CH48 (5240MHz)  
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087  
測試日期：109 年 07 月 09 日

測試項目：不必要發射  
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW  
測試距離：3 M

Vertical



| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10480           | 47.17                   | 54.00          | -6.83       | 41.47                | 5.70                  | AV            |

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
  - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
  - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

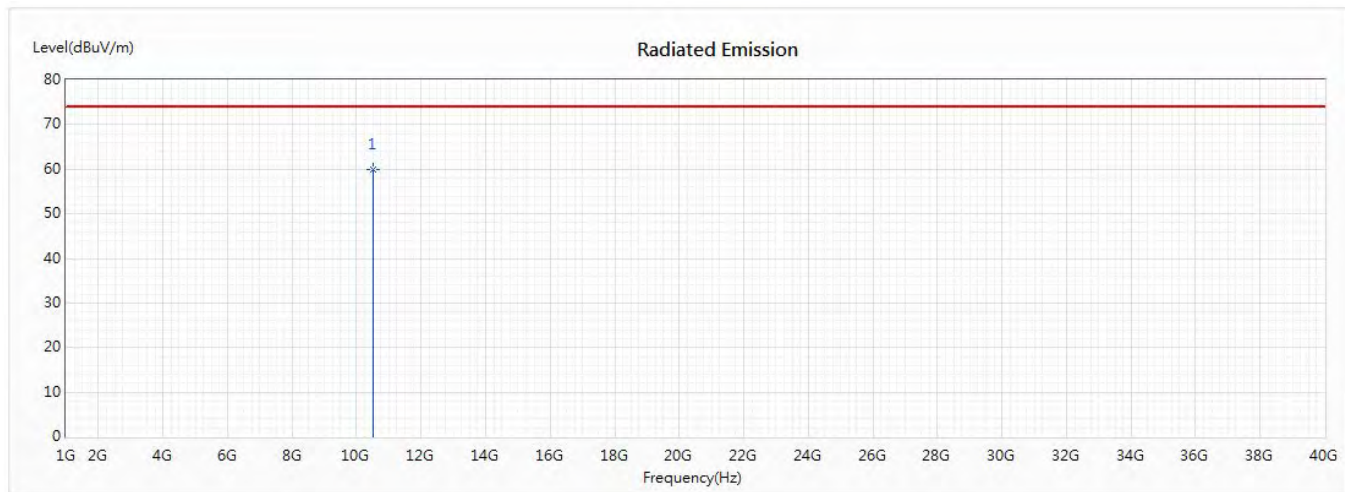
測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10520           | 59.98                   | 74.00          | -14.02      | 54.50                | 5.48                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

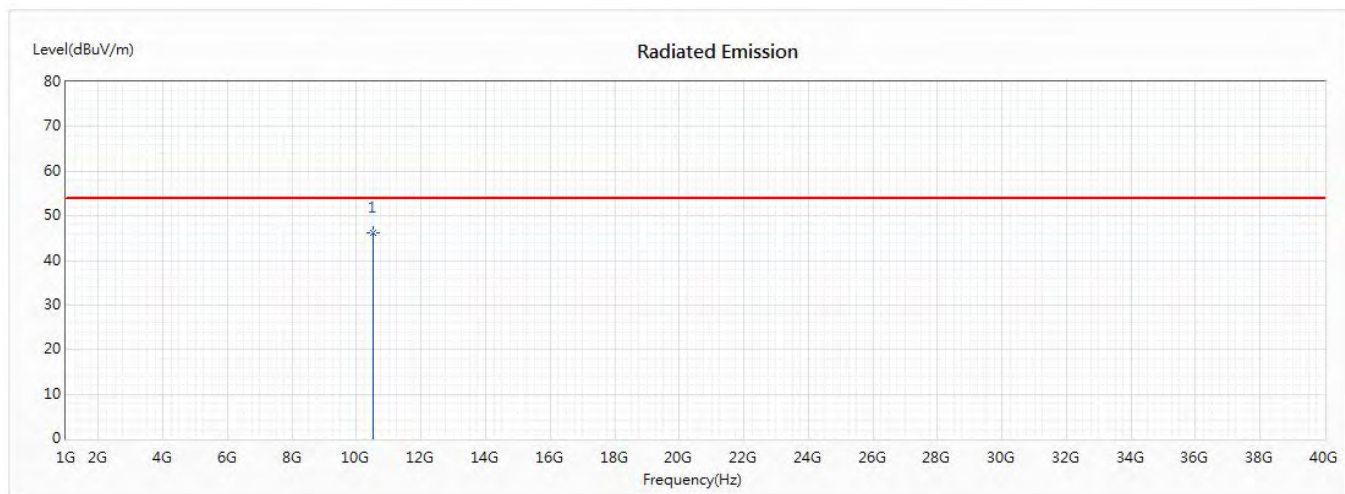
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10520           | 46.12                   | 54.00          | -7.88       | 40.64                | 5.48                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

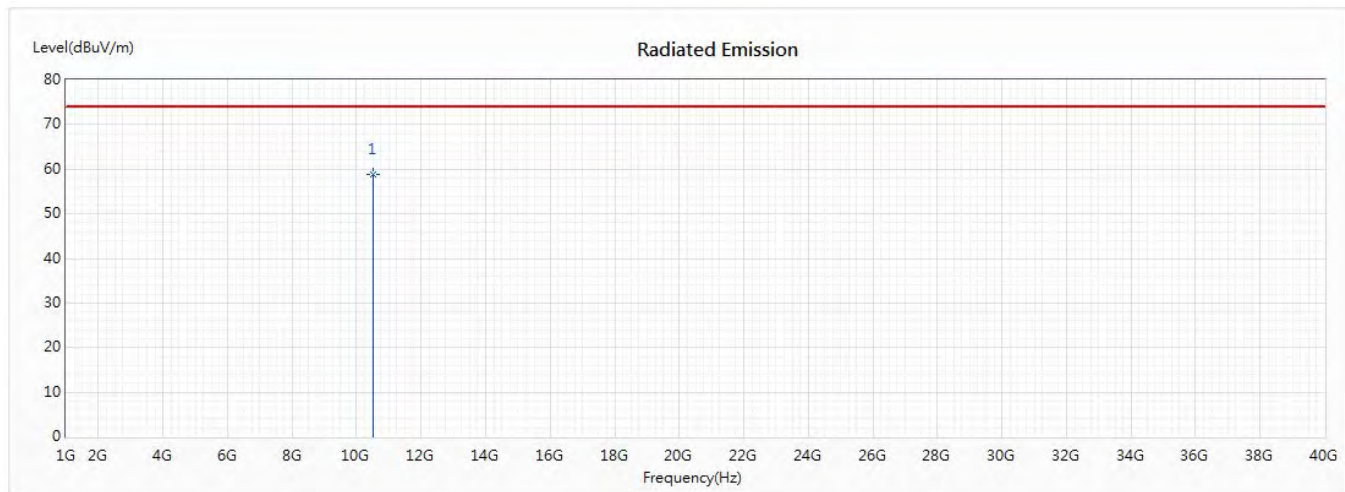
測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10520           | 58.83                   | 74.00          | -15.17      | 53.35                | 5.48                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

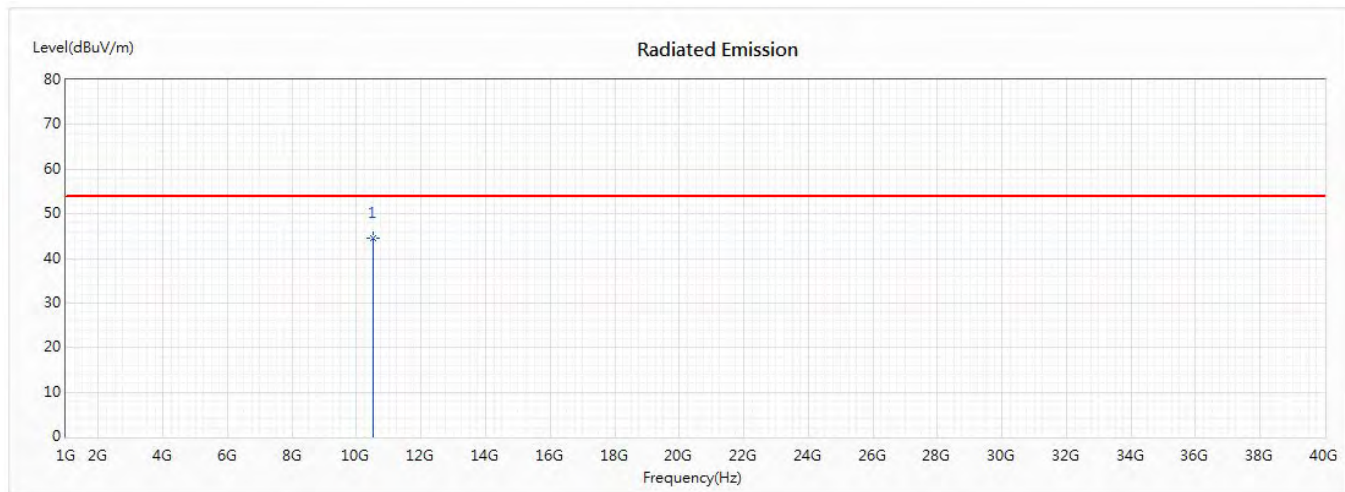
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10520           | 44.56                   | 54.00          | -9.44       | 39.08                | 5.48                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

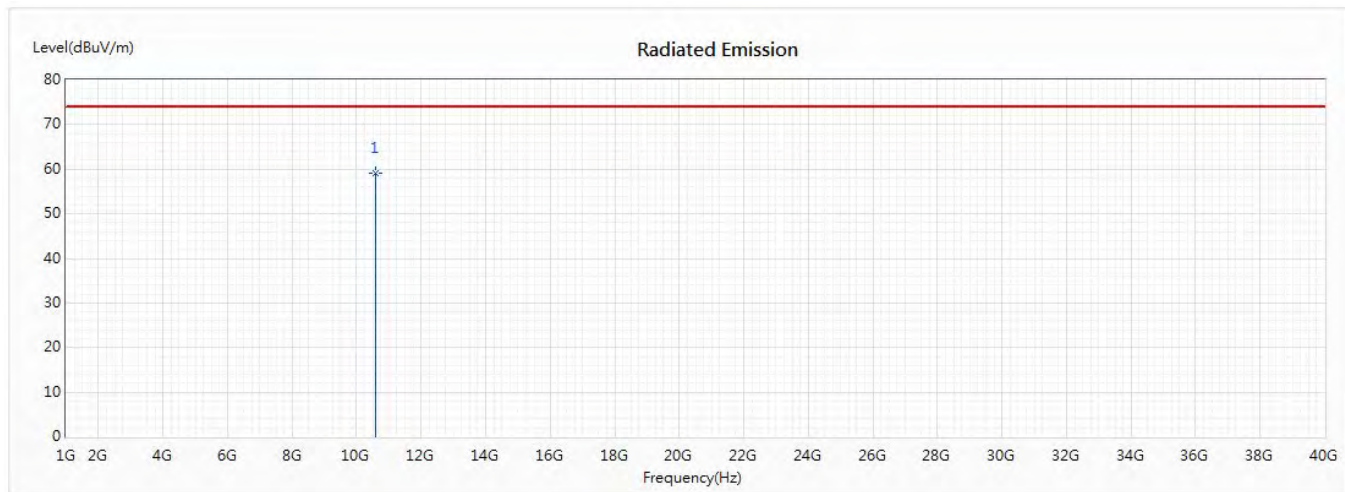
測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10600           | 59.24                   | 74.00          | -14.76      | 53.36                | 5.88                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

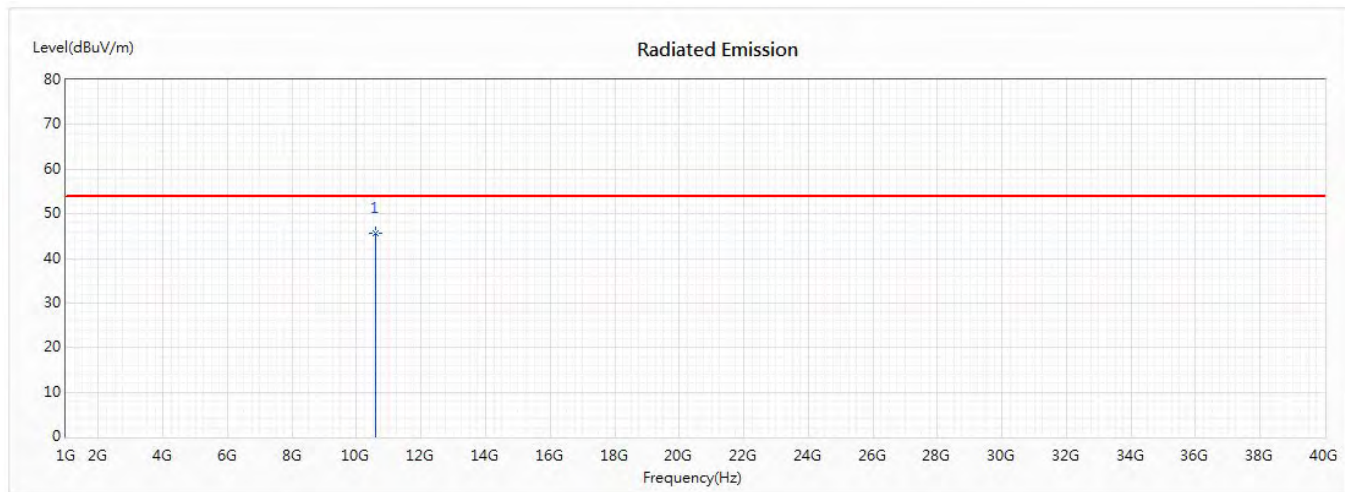
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10600           | 45.55                   | 54.00          | -8.45       | 39.67                | 5.88                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

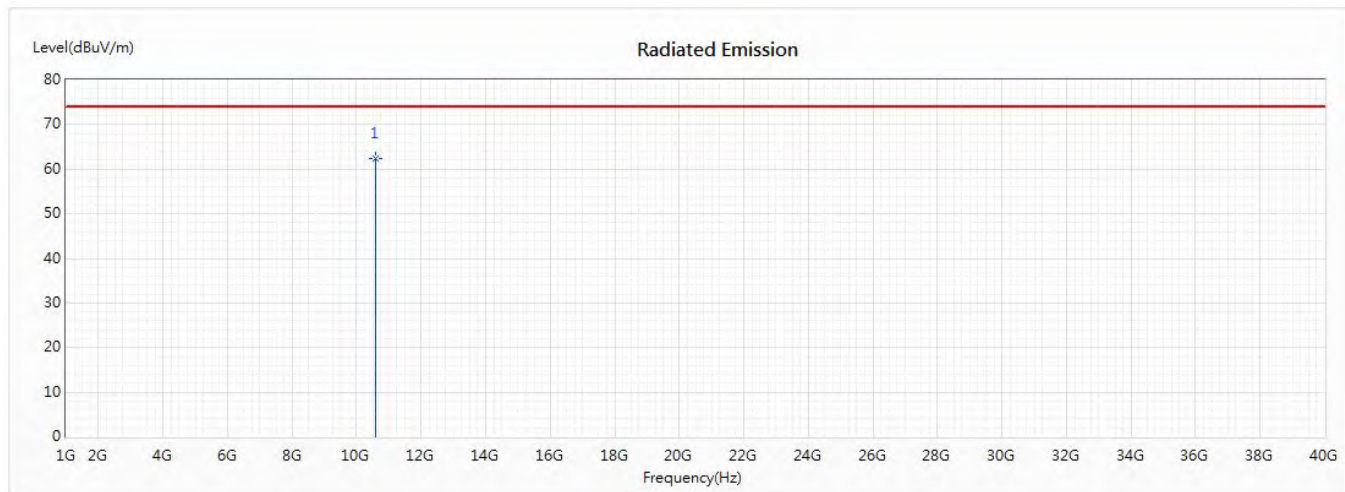
測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Vertical**

| No  | Frequency<br>(MHz) | Emission<br>Level<br>(dBμV/m) | Limit<br>(dBμV/m) | Margin<br>(dB) | Reading Level<br>(dBμV) | Correct Factor<br>(dB/m) | Detector<br>Type |
|-----|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| * 1 | 10600              | 62.47                         | 74.00             | -11.53         | 56.59                   | 5.88                     | PK               |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

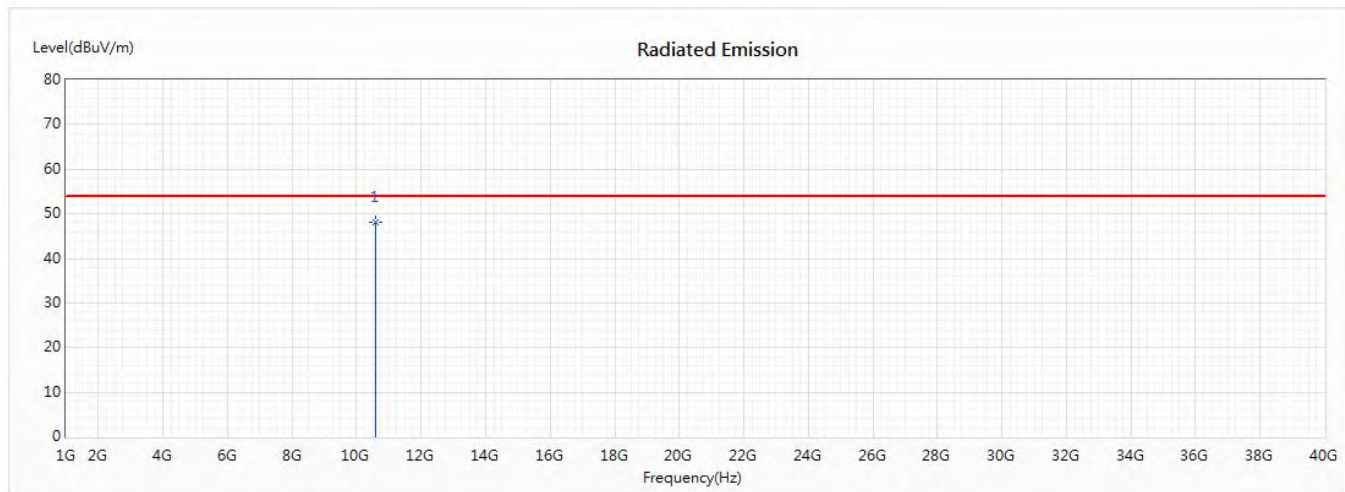
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10600           | 48.12                   | 54.00          | -5.88       | 42.24                | 5.88                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Horizontal**

| No  | Frequency<br>(MHz) | Emission<br>Level<br>(dB $\mu$ V/m) | Limit<br>(dB $\mu$ V/m) | Margin<br>(dB) | Reading Level<br>(dB $\mu$ V) | Correct Factor<br>(dB/m) | Detector<br>Type |
|-----|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| * 1 | 10640              | 47.80                               | 74.00                   | -26.20         | 44.17                         | 3.63                     | PK               |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB $\mu$ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB $\mu$ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

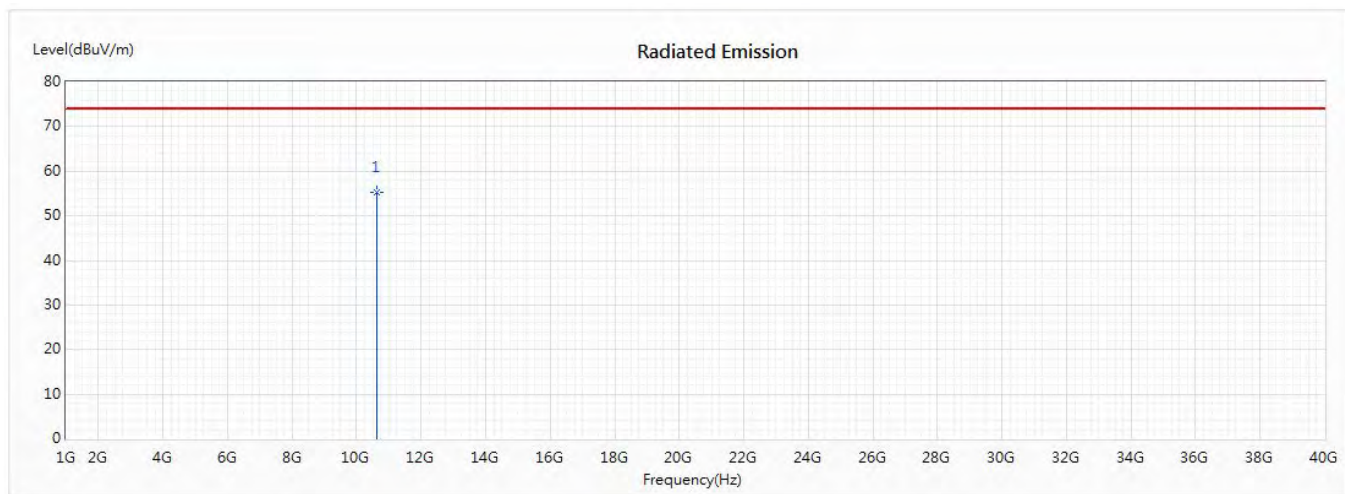
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10640           | 55.25                   | 74.00          | -18.75      | 49.57                | 5.68                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

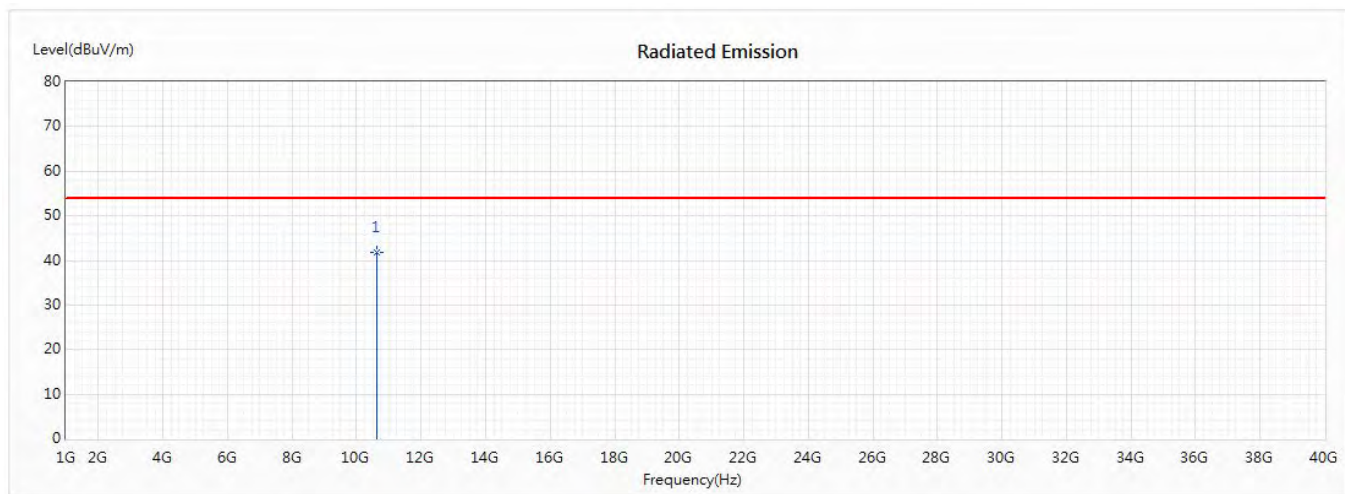
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10640           | 41.67                   | 54.00          | -12.33      | 35.99                | 5.68                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

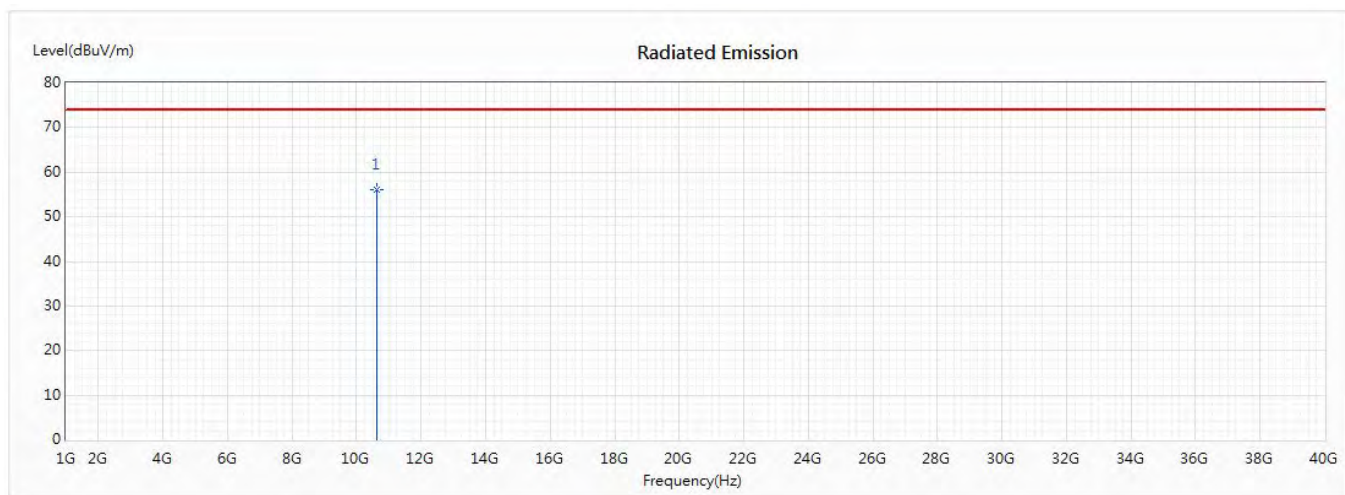
測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10640           | 56.21                   | 74.00          | -17.79      | 50.53                | 5.68                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

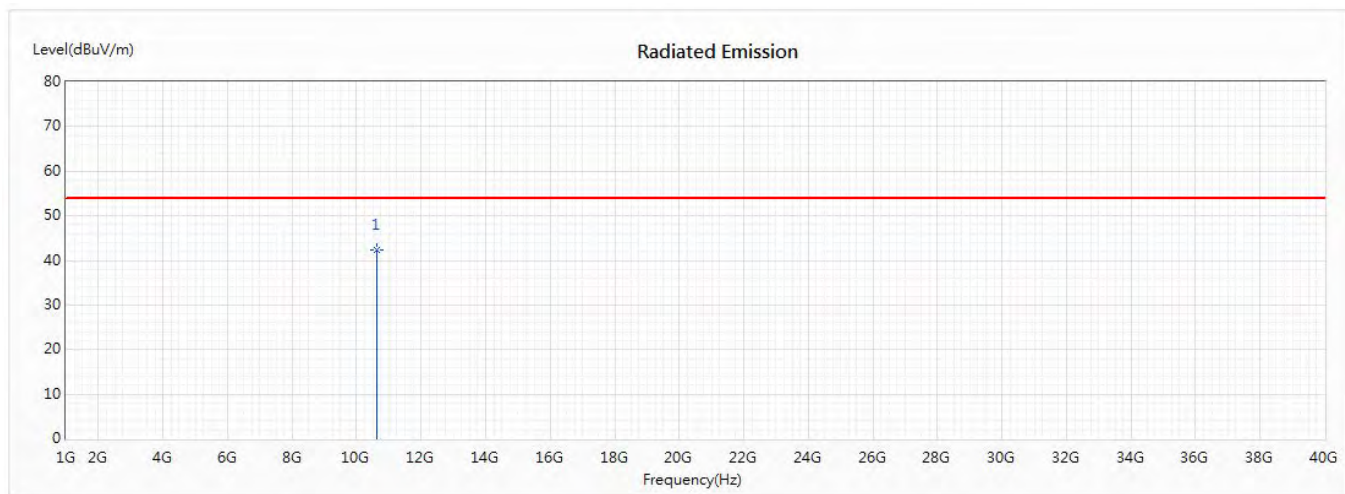
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 10640           | 42.35                   | 54.00          | -11.65      | 36.67                | 5.68                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

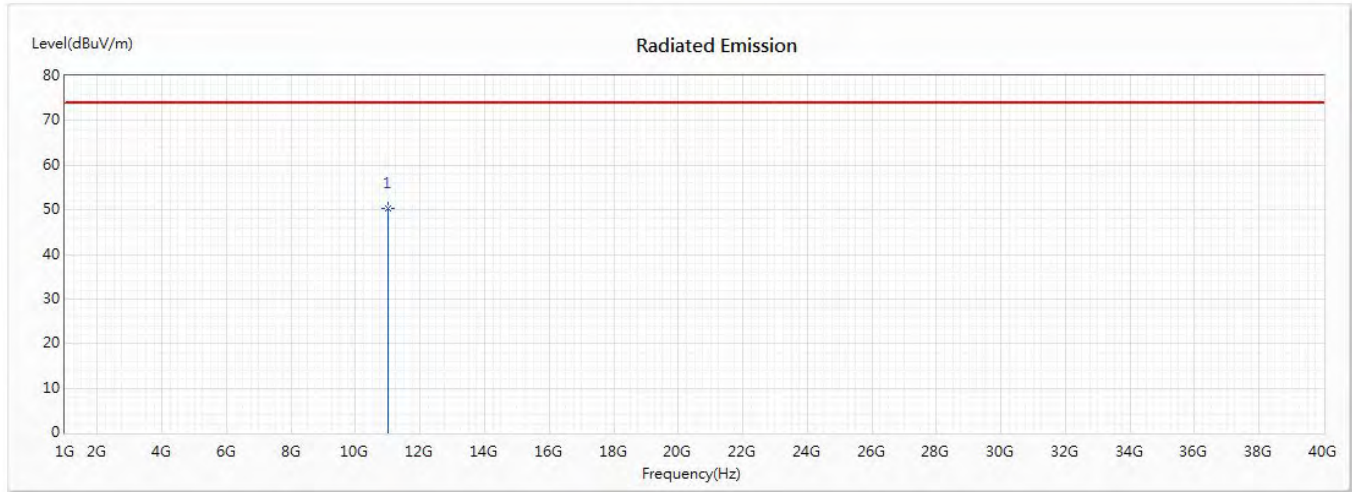
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

Horizontal



| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11000           | 50.40                   | 74.00          | -23.60      | 44.62                | 5.78                  | PK            |

- 備 註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
  - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
  - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

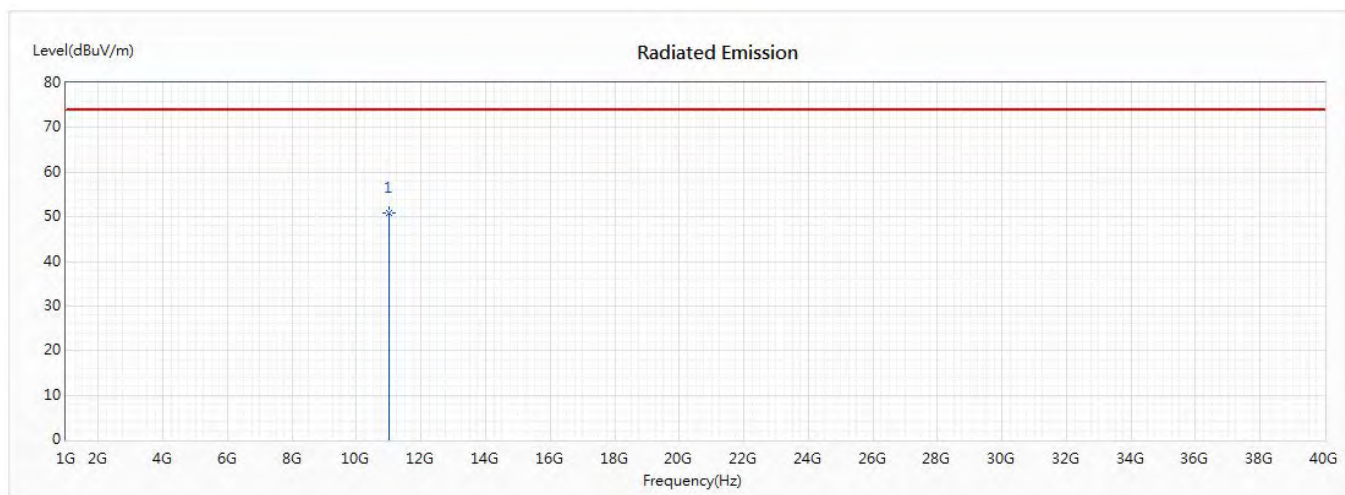
測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Vertical**

| No  | Frequency<br>(MHz) | Emission<br>Level<br>(dB $\mu$ V/m) | Limit<br>(dB $\mu$ V/m) | Margin<br>(dB) | Reading Level<br>(dB $\mu$ V) | Correct Factor<br>(dB/m) | Detector<br>Type |
|-----|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| * 1 | 11000              | 50.93                               | 74.00                   | -23.07         | 45.15                         | 5.78                     | PK               |

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB $\mu$ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB $\mu$ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

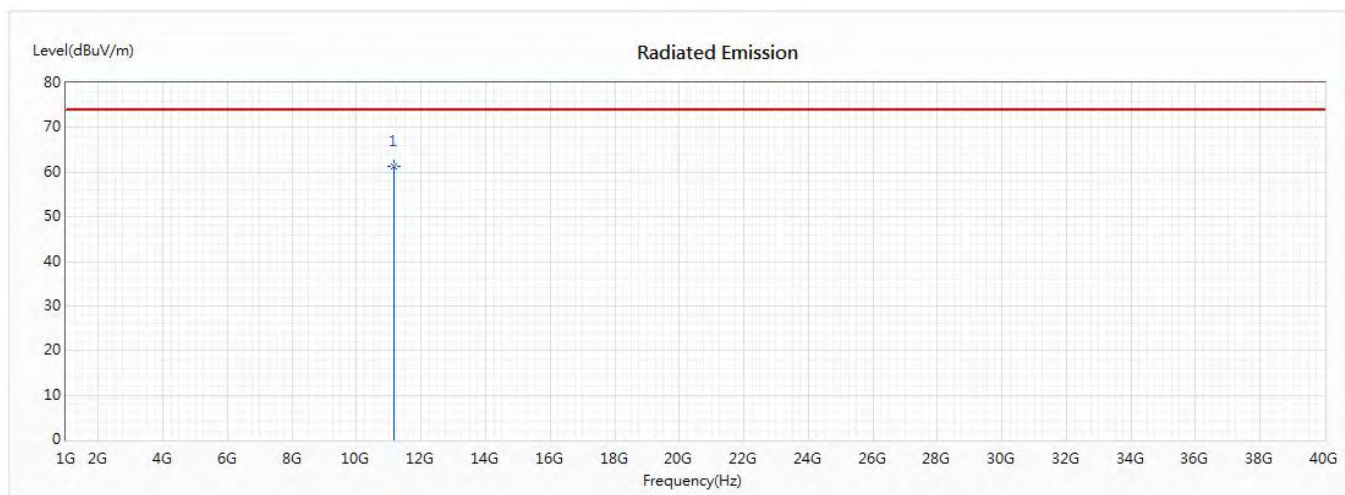
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

## Horizontal



| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11160           | 61.19                   | 74.00          | -12.81      | 55.30                | 5.89                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

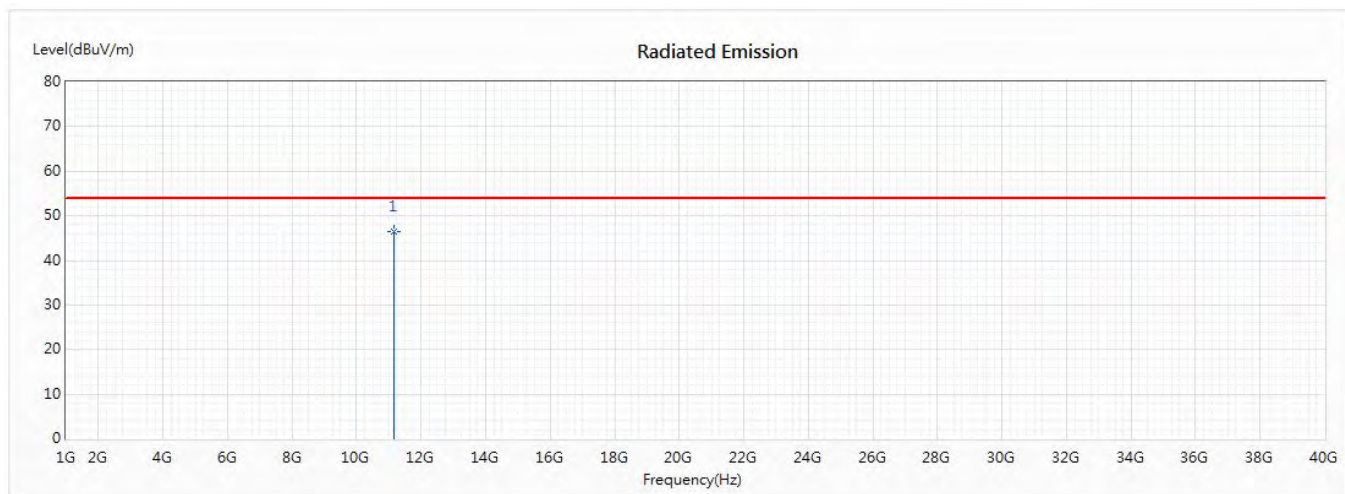
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Horizontal**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11160           | 46.40                   | 54.00          | -7.60       | 40.51                | 5.89                  | AV            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

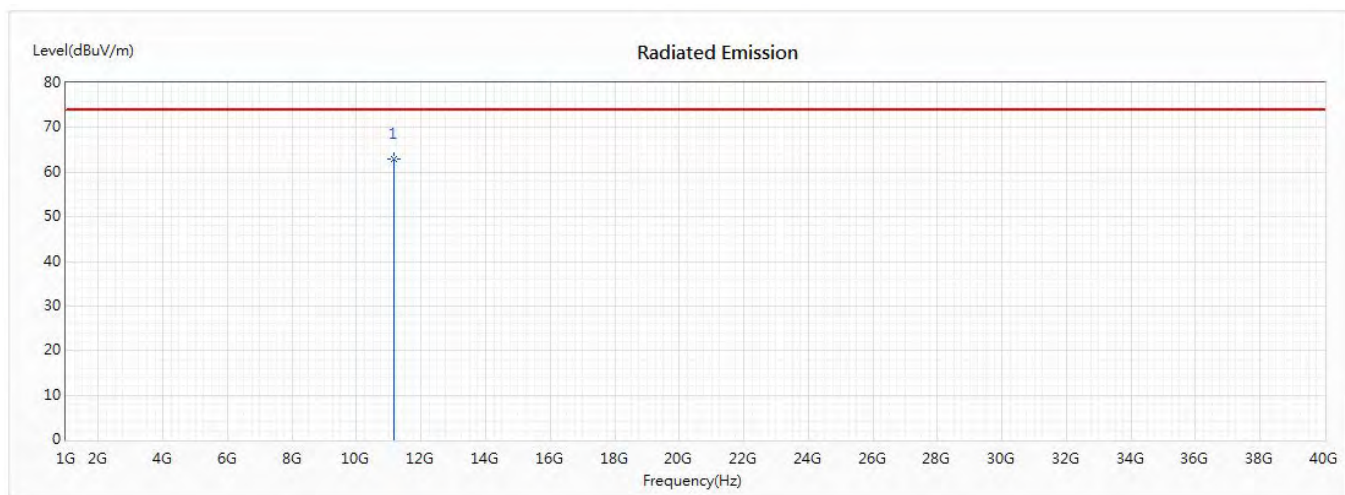
測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 09 日

**Vertical**

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBμV/m) | Limit (dBμV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBμV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| * 1 | 11160           | 63.03                   | 74.00          | -10.97      | 57.14                | 5.89                  | PK            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。