

15 場強輻射

15.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 及 15.407(a)之規定。

Frequencies (MHz)	Field Strength (micorvolts/meter)	Measurement Distance (meters)
0.009~0.490	2400/F(KHz)	300
0.490~1.705	24000/F(KHz)	30
1.705~30.0	30	30
30~88	100	3
88~216	150	3
216~960	200	3
Above 960	500	3

Note:

- (1) The limit for radiated test was performed according to FCC PART 15C.
- (2) The tighter limit applies at the band edges.

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 4.7.4 及 15.407(b) 之規定。


Limit	Frequency Range (MHz)
-27dBm/MHz	5150-5250
	5250-5350
	5470-5725
所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 27 dBm/MHz ~ 15.6 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz ~ 25 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 15.6 dBm/MHz ~ 10 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 25 MHz ~ 75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 10 dBm/MHz ~ -27 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 ≥ 75 MHz 的頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ -27 dBm/MHz	5725-5850

LIMITS OF UNWANTED EVKOMSSION OUT OF THE RESTRICTED BANDS

Frequencies (MHz)	EIRP Limit (dB)	Equivalent Field Strength at 3m (dB μ V/m)
5725-5850	-27(Note 1)	68.3
	10(Note 1)	105.3
	15.6(Note 1)	110.9
	27(Note 1)	122.3

Note:

- 依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範4.7.4.2 在 5.725 GHz~5.850 GHz 的頻段操作之發射器：所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 27 dBm/MHz~15.6 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz~25 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 15.6 dBm/MHz~10 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 25 MHz~75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 10 dBm/MHz~-27 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 ≥ 75 MHz 的頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ -27 dBm/MHz.有關遮罩限制值詳圖 1。

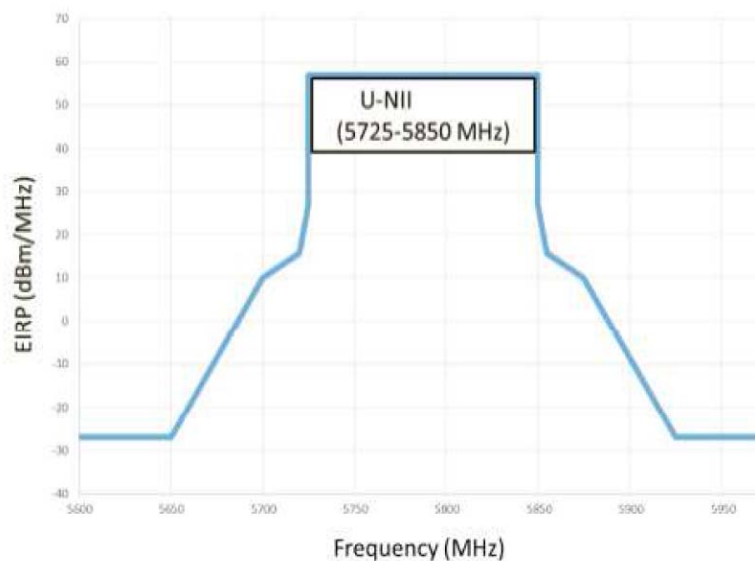

15.2 量測方法

15-2-1 輻射場強1GHz以下:

將待測物置於0.8米高的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置於距離待測物3米外的1米高度。待測物放置於桌面，360度旋轉，遠端接收天線亦需從1米至4米升降變化，以找出其相對位置之最大輻射電場強度，量測時接收天線將分別置於水準、垂直極向分別執行測試。

15-2-2 輻射場強1GHz以上:

將待測物置於1.5米高的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置於距離待測物3米外的1米高度。待測物放置於桌面，360度旋轉，遠端接收天線亦需從1米至4米升降變化，以找出其相對位置之最大輻射電場強度，量測時接收天線將分別置於水平、垂直極向分別執行測試。

附記：

- (1) 任一高於1000兆赫(MHz)之頻率需以平均值檢波器功能量測，其它頻率則以準峰值功能量測。當規定之發射限度為平均值時(包括1000MHz以下)，同時亦必須符合以峰值檢波器功能測量之限制值，其測峰值發射限值相當於受測頻率之最大容許平均值再加20dB，若另有規定其不同峰值限制值者除外。若無其他特別指定，測量高於1000兆赫(MHz)之頻率測試儀器須使用1 MHz之解析頻寬執行，1000MHz以下之頻率測試儀器須使用100 KHz解析頻寬執行。
- (2) 由於 9KHz – 30MHz發射之電場強度訊號太弱，量測時將不附上此量測值。
- (3) 量測範圍內之頻率(30MHz–25000MHz)，本地震盪頻率或主波及其諧波(量測至其10倍之諧波止，若其發射之訊號太弱而儀器無法量測時將不再附上此量測值。
- (4) 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值(即餘裕度乃量測之峰值相對於平均值限制值)，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。
- (5) 量測值之基本計算公式表示如下：
結果值 = 讀值 + 校正因子(CF)
校正因子(CF) = AF + CL - AG
其中 AF = 天線校正因素，CL = 同軸信號纜線衰減損失，AG = 信號放大器增益(如有使用時)。
- (6) 待測物擺設方式：
“X” - 直接置放於桌面；“Y” - 直接站立於桌面；“Z” - 直接側放於桌面

15.3量測方法

將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置於距離待測物 3 米外的 3 米高度。待測物放置於桌面，360 度旋轉，遠端接收天線亦需從 3 米至 4 米升降變化，以找出其相對位置之最大輻射電場強度，量測時接收天線將分別置於水平、垂直極向分別執行測試。

附記：

- (1) 任一高於1000兆赫(MHz)之頻率需以平均值檢波器功能量測，其它頻率則以準峰值功能量測。當規定之發射限度為平均值時(包括1000MHz以下)，同時亦必須符合以峰值檢波器功能測量之限制值，其測峰值發射限值相當於受測頻率之最大容許平均值再加20dB，若另有規定其不同峰值限制值者除外。若無其他特別指定，測量高於1000兆赫(MHz)之頻率測試儀器須使用1 MHz之解析頻寬執行，1000MHz以下之頻率測試儀器須使用100 KHz解析頻寬執行。
- (2) 由於 9KHz – 30MHz發射之電場強度訊號太弱,量測時將不附上此量測值。
- (3) 量測範圍內之頻率(30MHz–25000MHz)，本地震盪頻率或主波及其諧波(量測至其10倍之諧波止，若其發射之訊號太弱而儀器無法量測時將不再附上此量測值。
- (4) 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值(即餘裕度乃量測之峰值相對於平均值限制值)，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。
- (5) 量測值之基本計算公式表示如下：
結果值 = 讀值 + 校正因子(CF)
校正因子(CF) = AF + CL - AG
其中 AF = 天線校正因素，CL = 同軸信號纜線衰減損失，AG = 信號放大器增益(如有使用時)。
- (6) 待測物擺設方式：
“X” - 直接置放於桌面；“Y” - 直接站立於桌面；“Z” - 直接側放於桌面


15.4 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Log-Bicon Antenna	Schwarzbeck	VULB 9168	9168-364	Jan. 16, 2018	Jan. 15, 2019
Attenuator	EMCI	EMCI-N-6-05	AT-N0624	Jan. 16, 2018	Jan. 15, 2019
Pre-Amplifier	HP	8447D	2944A08891	Mar. 25, 2018	Mar. 24, 2019
Test Cable	EMCI	EMC8D-NM-NM-8000	150301	Mar. 25, 2018	Mar. 24, 2019
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-NM-1000	170311	Mar. 25, 2018	Mar. 24, 2019
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-2500	150303	Mar. 25, 2018	Mar. 24, 2019
EMI Test Receiver	Agilent	N9038A	MY51210215	Jul. 12, 2017	Jul. 11, 2018
Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA-9120D	D 546	Nov. 16, 2017	Nov. 15, 2018
Pre-Amplifier	Agilent	8449B	3008A02331	Feb. 28, 2018	Feb. 27, 2019
Pre-Amplifier	EMCI	EMC012645SE	980411	Jun. 19, 2017	Jun. 18, 2018
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-5000	150302	Mar. 05, 2018	Mar. 04, 2019
TMicroflex Cable	AISI	S104-SMAP-1	130503	Mar. 05, 2018	Mar. 04, 2019
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-800	150305	Mar. 05, 2018	Mar. 04, 2019
EXA Spectrum Analyzer	Keysight	N9038A	MY51210215	Jul. 12, 2017	Jul. 11, 2018
Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA-9170	187	Jun. 15, 2017	Jun 14, 2018
Pre-Amplifier	EMCI	EMC2654045	980030	Mar. 05, 2018	Mar. 04, 2019
Microwave Cable	SPECTRUM	39-2000-KM-KM	325	Feb. 28, 2018	Feb. 27, 2019
Microwave Cable	EMCI	EMC102-KM-KM-4700	151119	Feb. 28, 2018	Feb. 27, 2019
EXA Spectrum Analyzer	Keysight	N9010A	MY56480489	Mar. 28, 2018	Mar. 27, 2019
Measurement Software	Farad	EZ EMC (Version NB-03A)	N/A	N/A	N/A


附記：“N/A” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明

A 30-1000MHz 以上使用寬頻天線

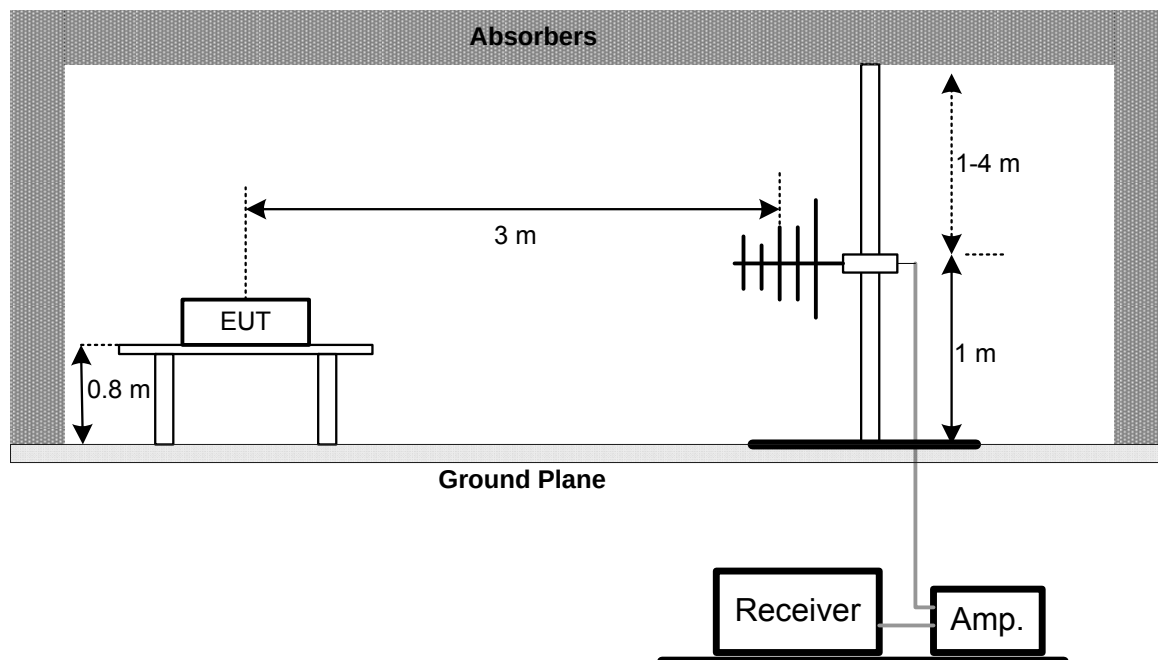

B 1000MHz 以上使用號角天線

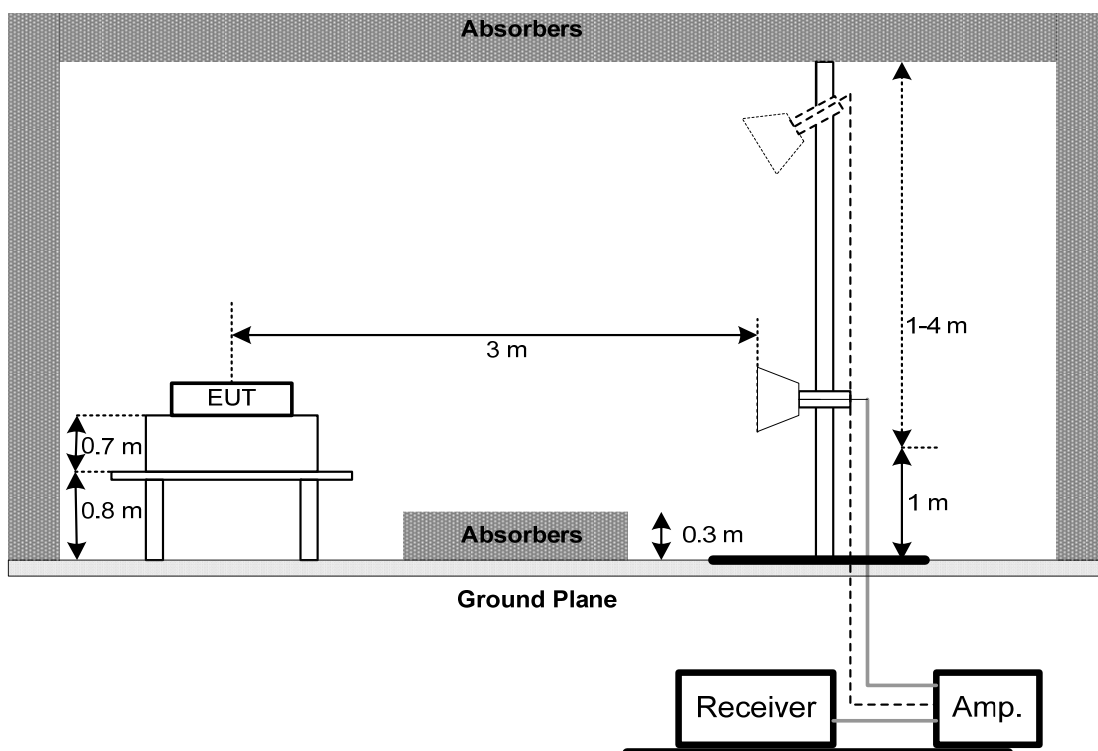

15.5量測記錄


15.5.1 其它不必要之雜訊

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 100 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna
 檢測器: Quasi-Peak/Peak
 環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 100 kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

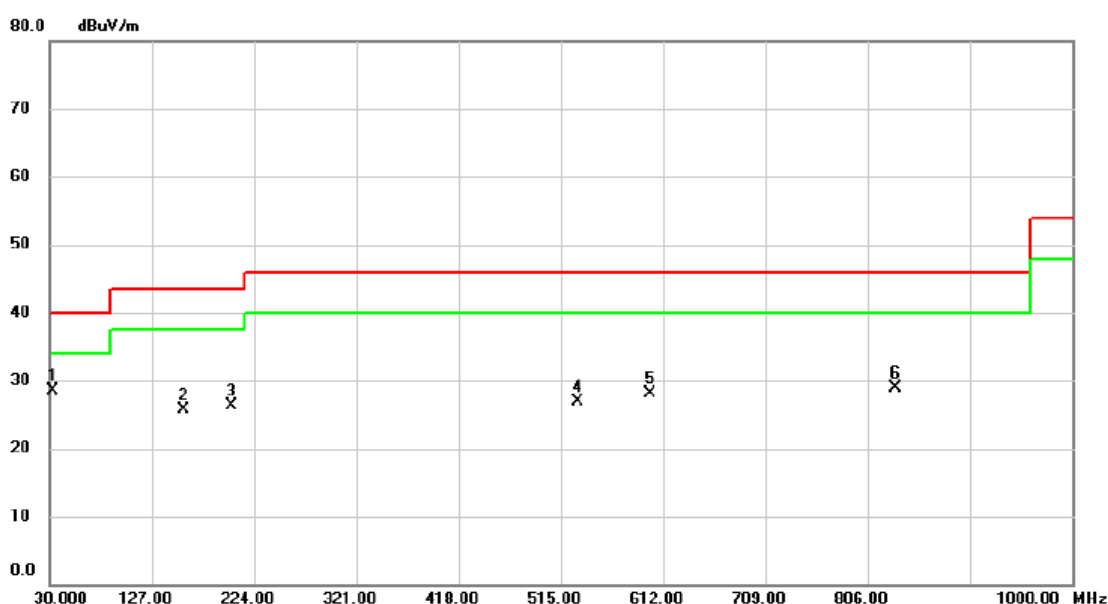


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	32.910	43.10	-14.68	28.42	40.00	-11.58	peak	
2		157.070	40.05	-14.27	25.78	43.50	-17.72	peak	
3		202.660	41.48	-15.13	26.35	43.50	-17.15	peak	
4		530.520	34.86	-7.92	26.94	46.00	-19.06	peak	
5		599.390	34.48	-6.28	28.20	46.00	-17.80	peak	
6		832.190	31.41	-2.60	28.81	46.00	-17.19	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 100 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna
 檢測器: Quasi-Peak/Peak
 環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 100 kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

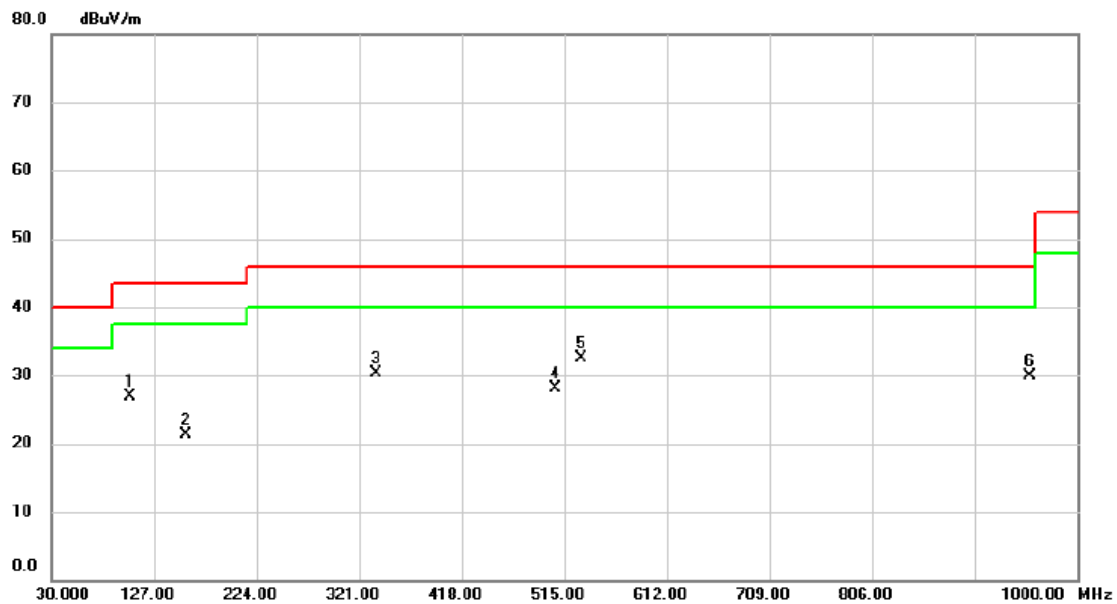


No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		104.690	42.68	-15.86	26.82	43.50	-16.68	peak	
2		157.070	35.58	-14.27	21.31	43.50	-22.19	peak	
3		337.490	41.12	-10.73	30.39	46.00	-15.61	peak	
4		506.270	36.26	-8.25	28.01	46.00	-17.99	peak	
5	*	531.490	40.40	-7.90	32.50	46.00	-13.50	peak	
6		955.380	30.60	-0.72	29.88	46.00	-16.12	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5320 MHz
 解析頻寬: 100 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna
 檢測器: Quasi-Peak/Peak
 環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 100 kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

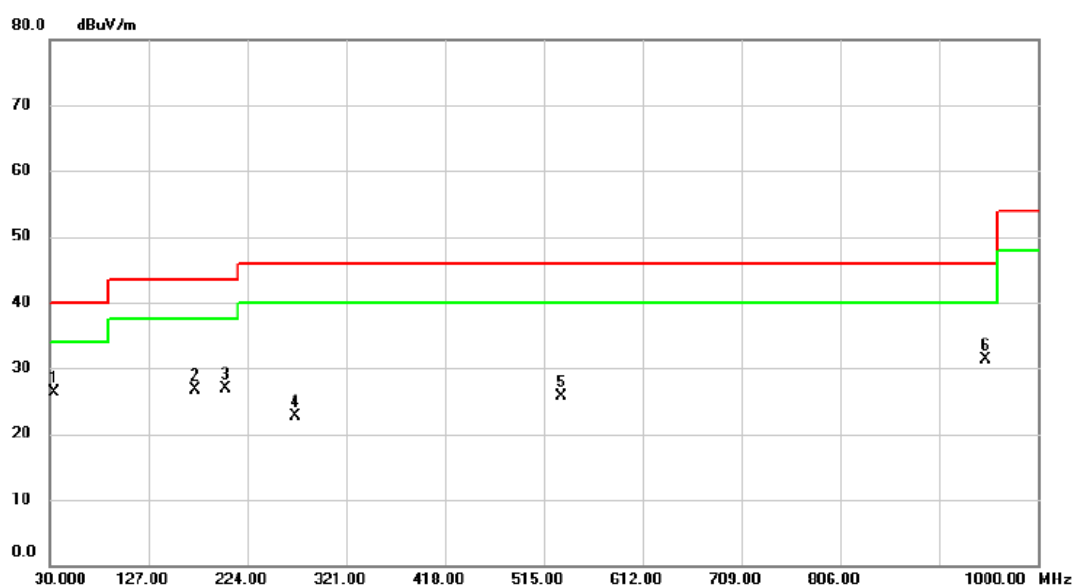


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	34.850	41.46	-15.16	26.30	40.00	-13.70	peak	
2		172.590	41.31	-14.62	26.69	43.50	-16.81	peak	
3		202.660	41.95	-15.13	26.82	43.50	-16.68	peak	
4		270.560	35.10	-12.31	22.79	46.00	-23.21	peak	
5		532.460	33.61	-7.89	25.72	46.00	-20.28	peak	
6		948.590	31.99	-0.78	31.21	46.00	-14.79	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5320 MHz
解析頻寬: 100 kHz
量測天線: Log-Bicon Antenna
檢測器: Quasi-Peak/Peak
環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 100 kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

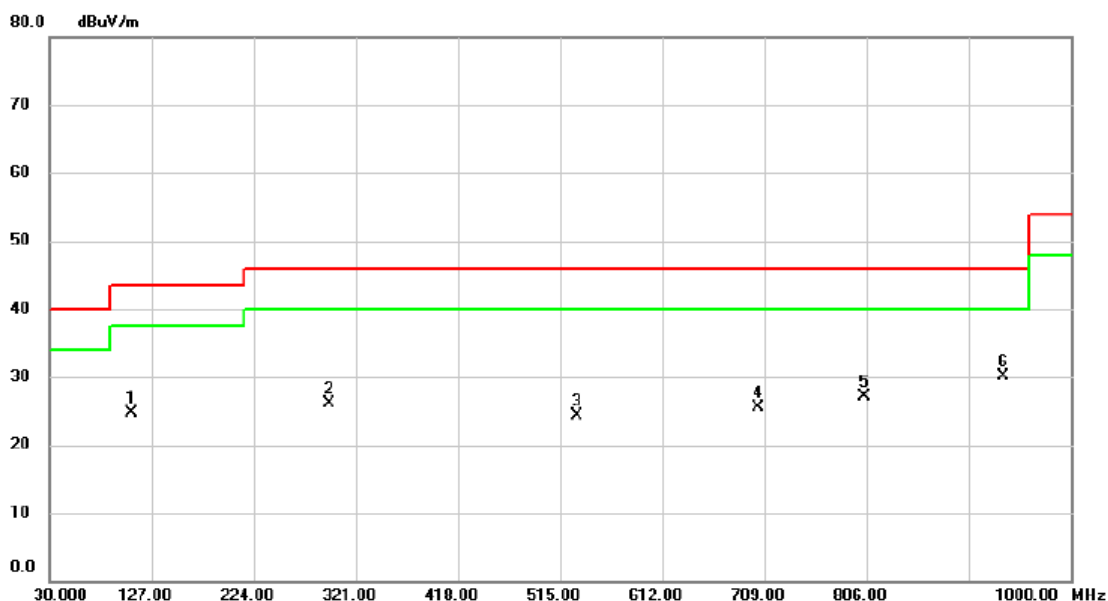


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		108.570	39.55	-14.93	24.62	43.50	-18.88	peak	
2		295.780	37.55	-11.53	26.02	46.00	-19.98	peak	
3		531.490	32.25	-7.90	24.35	46.00	-21.65	peak	
4		703.180	30.26	-4.84	25.42	46.00	-20.58	peak	
5		804.060	30.25	-3.12	27.13	46.00	-18.87	peak	
6	*	935.980	31.13	-0.99	30.14	46.00	-15.86	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5700 MHz
解析頻寬: 100 kHz
量測天線: Log-Bicon Antenna
檢測器: Quasi-Peak/Peak
環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 100 kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

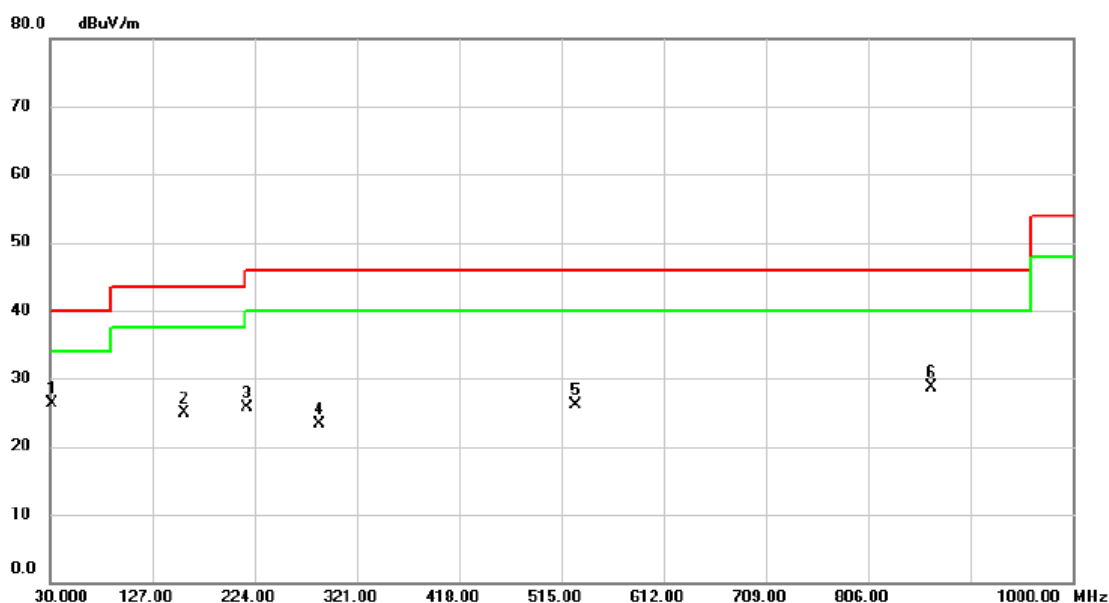


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	31.940	40.65	-14.42	26.23	40.00	-13.77	peak	
2		157.070	39.20	-14.27	24.93	43.50	-18.57	peak	
3		217.210	40.10	-14.46	25.64	46.00	-20.36	peak	
4		285.110	35.15	-11.86	23.29	46.00	-22.71	peak	
5		528.580	34.04	-7.95	26.09	46.00	-19.91	peak	
6		866.140	30.84	-2.05	28.79	46.00	-17.21	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5700 MHz
 解析頻寬: 100 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna
 檢測器: Quasi-Peak/Peak
 環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 100 kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

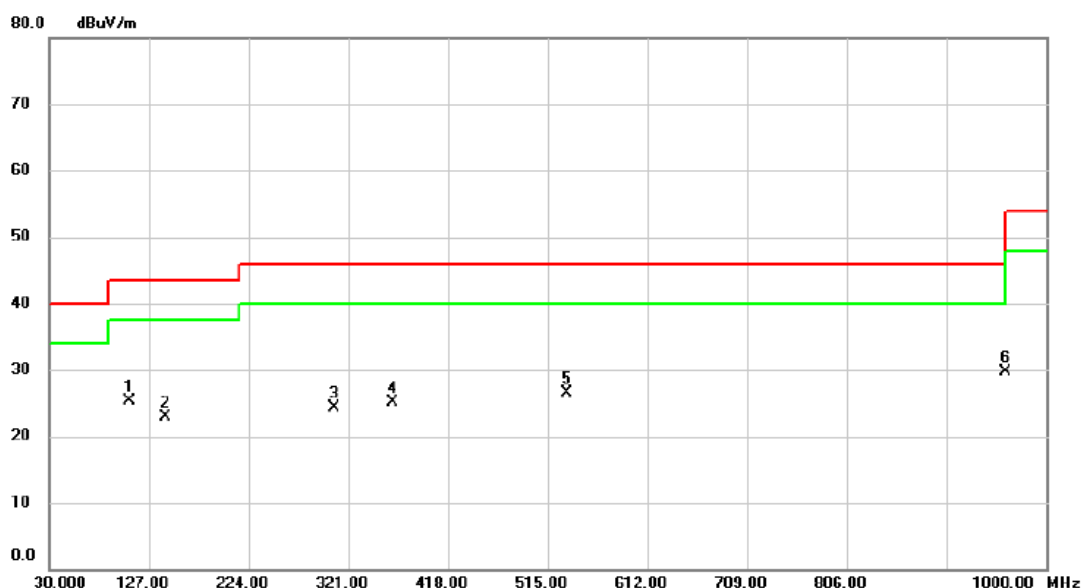


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	108.570	40.18	-14.93	25.25	43.50	-18.25	peak	
2		142.520	37.28	-14.45	22.83	43.50	-20.67	peak	
3		307.420	35.66	-11.26	24.40	46.00	-21.60	peak	
4		363.680	35.49	-10.29	25.20	46.00	-20.80	peak	
5		533.430	34.33	-7.87	26.46	46.00	-19.54	peak	
6		960.230	30.30	-0.69	29.61	54.00	-24.39	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
 解析頻寬: 100 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna
 檢測器: Quasi-Peak/Peak
 環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 100 kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

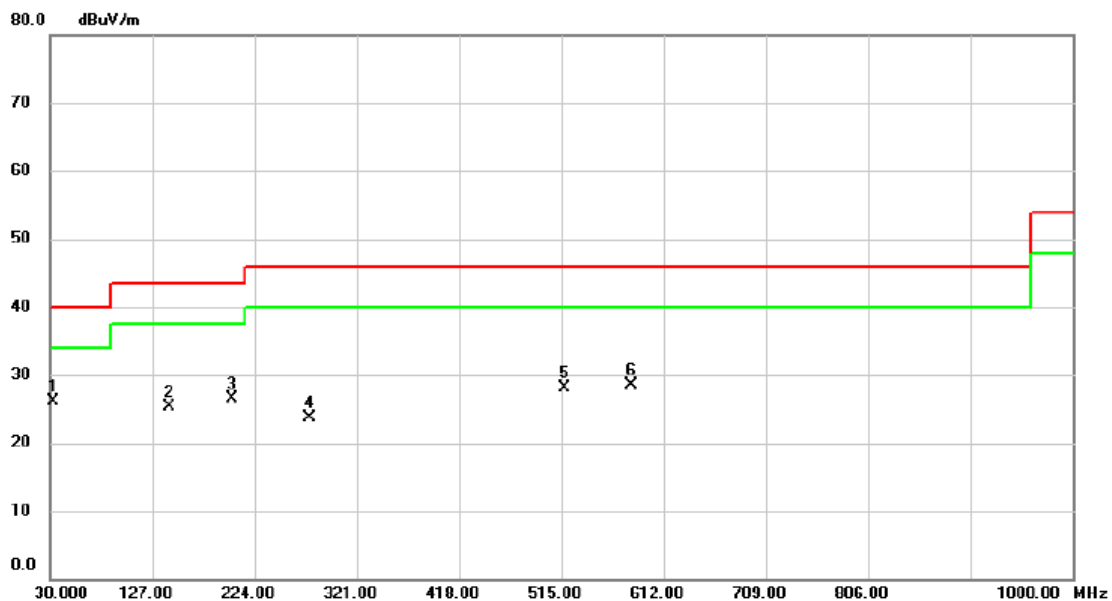


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	32.910	40.83	-14.68	26.15	40.00	-13.85	peak	
2		142.520	39.68	-14.45	25.23	43.50	-18.27	peak	
3		202.660	41.60	-15.13	26.47	43.50	-17.03	peak	
4		276.380	35.73	-12.11	23.62	46.00	-22.38	peak	
5		517.910	36.24	-8.10	28.14	46.00	-17.86	peak	
6		580.960	35.27	-6.79	28.48	46.00	-17.52	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
 解析頻寬: 100 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna
 檢測器: Quasi-Peak/Peak
 環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 100 kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

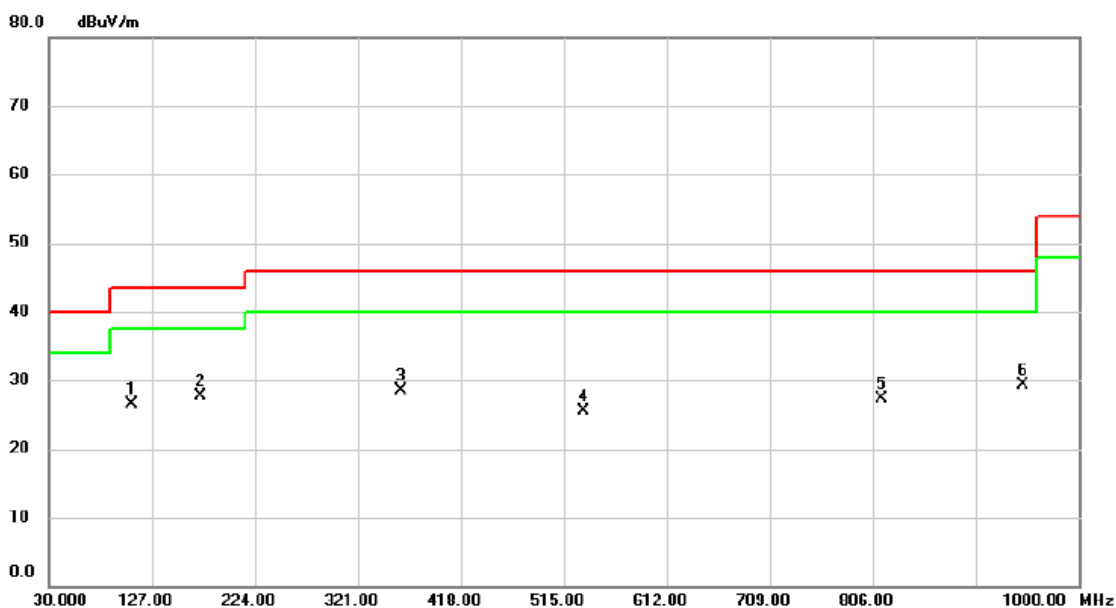


No. Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	108.570	41.41	-14.93	26.48	43.50	-17.02	peak	
2 *	172.590	42.32	-14.62	27.70	43.50	-15.80	peak	
3	361.740	38.88	-10.33	28.55	46.00	-17.45	peak	
4	533.430	33.39	-7.87	25.52	46.00	-20.48	peak	
5	814.730	30.26	-2.92	27.34	46.00	-18.66	peak	
6	947.620	30.11	-0.80	29.31	46.00	-16.69	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
 解析頻寬: 100 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna
 檢測器: Quasi-Peak/Peak
 環境溫度: 25 °C

測試模式: 接收
 視頻頻寬: 100 kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

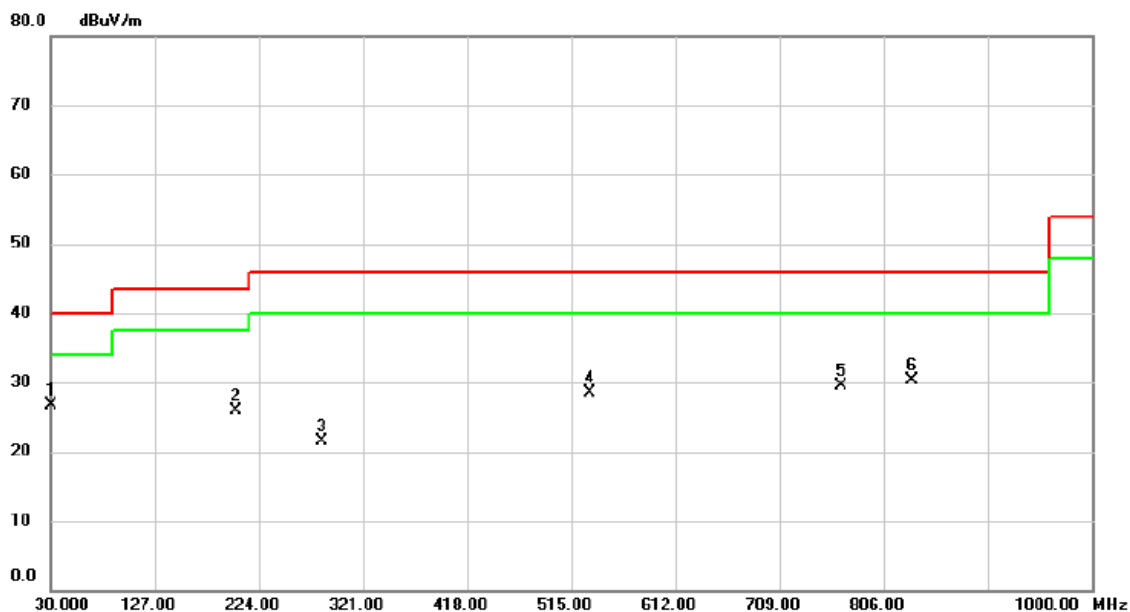

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	30.000	40.66	-13.95	26.71	40.00	-13.29	peak	
2		202.660	41.11	-15.13	25.98	43.50	-17.52	peak	
3		282.200	33.51	-11.94	21.57	46.00	-24.43	peak	
4		532.460	36.38	-7.89	28.49	46.00	-17.51	peak	
5		766.230	33.00	-3.58	29.42	46.00	-16.58	peak	
6		832.190	32.85	-2.60	30.25	46.00	-15.75	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz

解析頻寬: 100 kHz

量測天線: Log-Bicon Antenna

檢測器: Quasi-Peak/Peak

環境溫度: 25 °C

測試模式: 接收

視頻頻寬: 100 kHz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

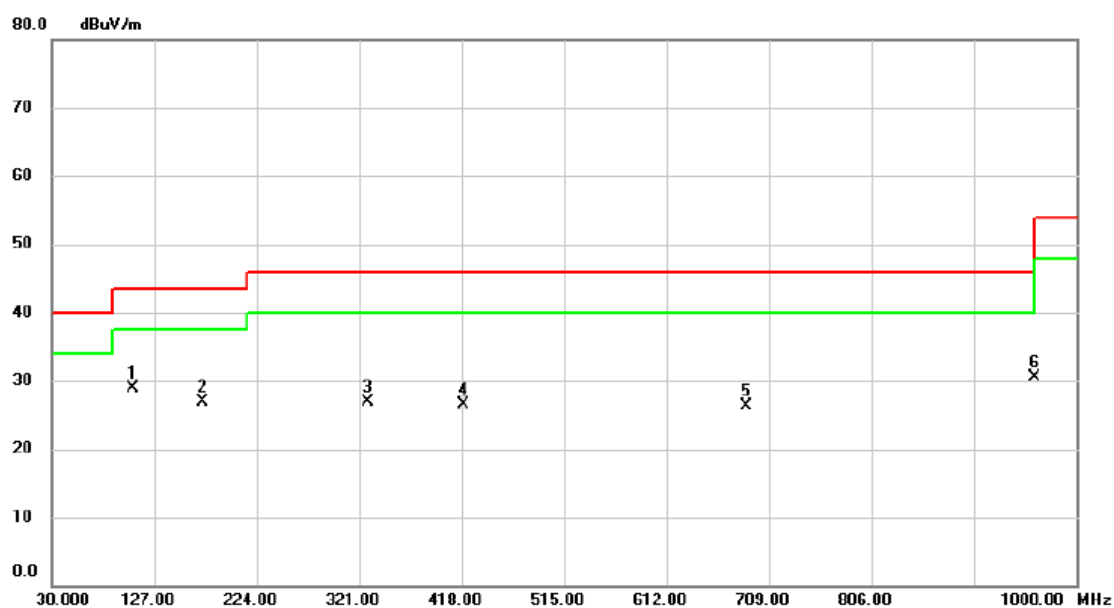

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	106.630	44.30	-15.40	28.90	43.50	-14.60	peak	
2		172.590	41.47	-14.62	26.85	43.50	-16.65	peak	
3		328.760	37.71	-10.88	26.83	46.00	-19.17	peak	
4		419.940	35.89	-9.35	26.54	46.00	-19.46	peak	
5		687.660	31.29	-5.06	26.23	46.00	-19.77	peak	
6		960.230	31.24	-0.69	30.55	54.00	-23.45	peak	

15.5.2 諧波及本地震盪(1000 MHz - 主波之十倍諧波)

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C


環境濕度: 62%

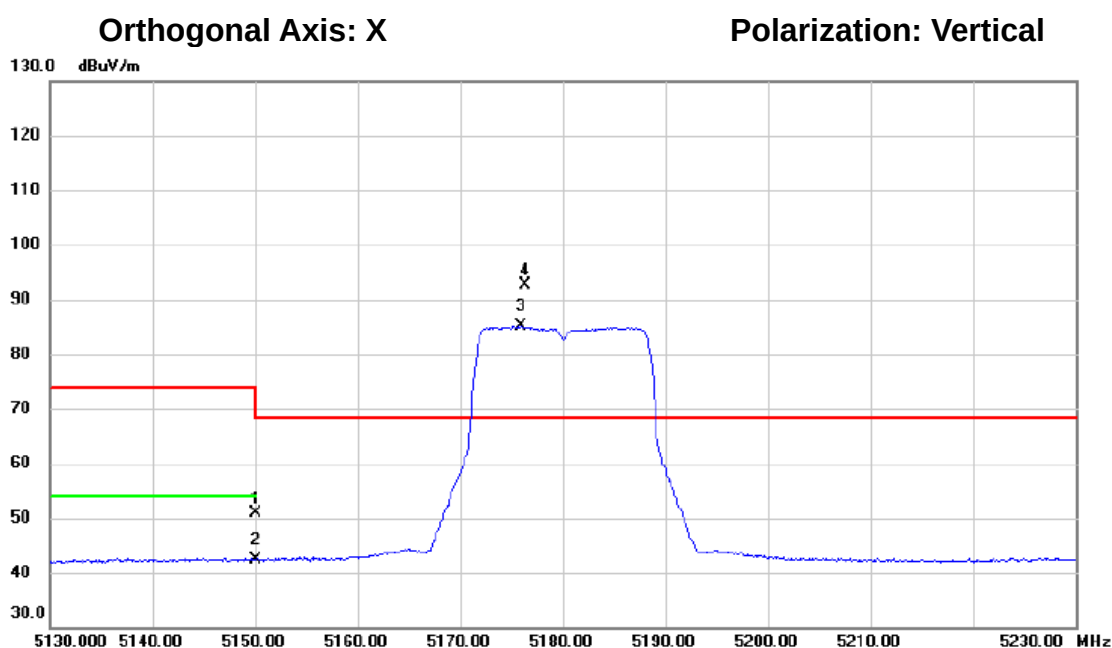

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	36.43	14.36	50.79	74.00	-23.21	peak	
2		5150.000	28.10	14.36	42.46	54.00	-11.54	AVG	
3	X	5175.900	70.65	14.41	85.06	68.30	16.76	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5176.300	78.25	14.41	92.66	68.30	24.36	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

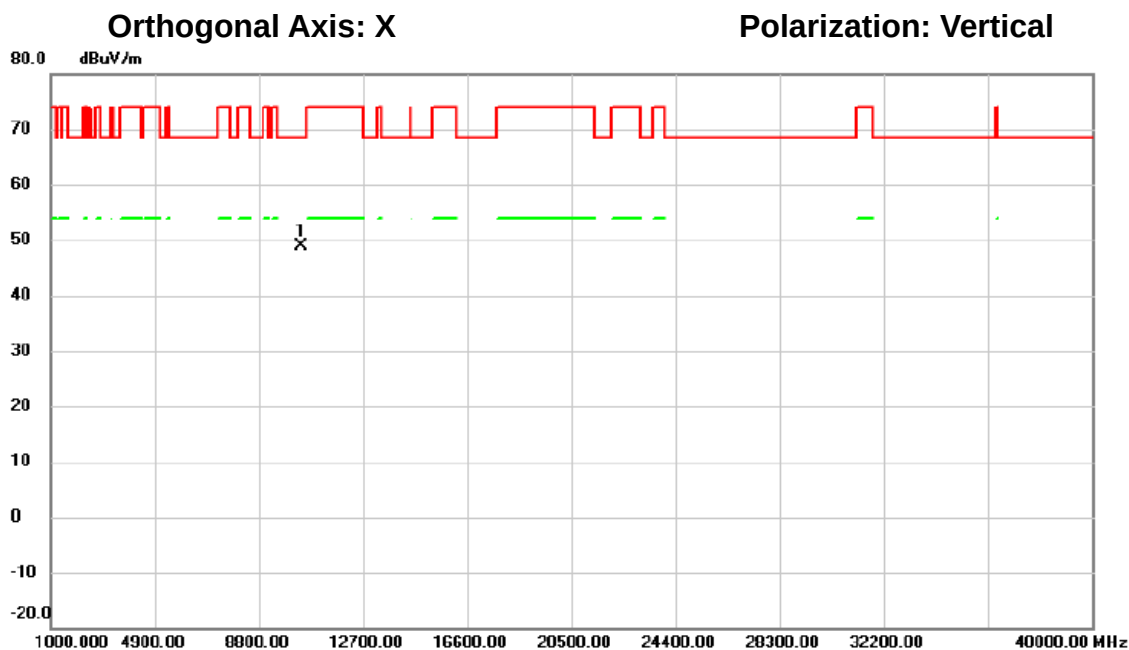

No. Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1 *	10360.220	34.78	14.13	48.91	68.30	-19.39	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

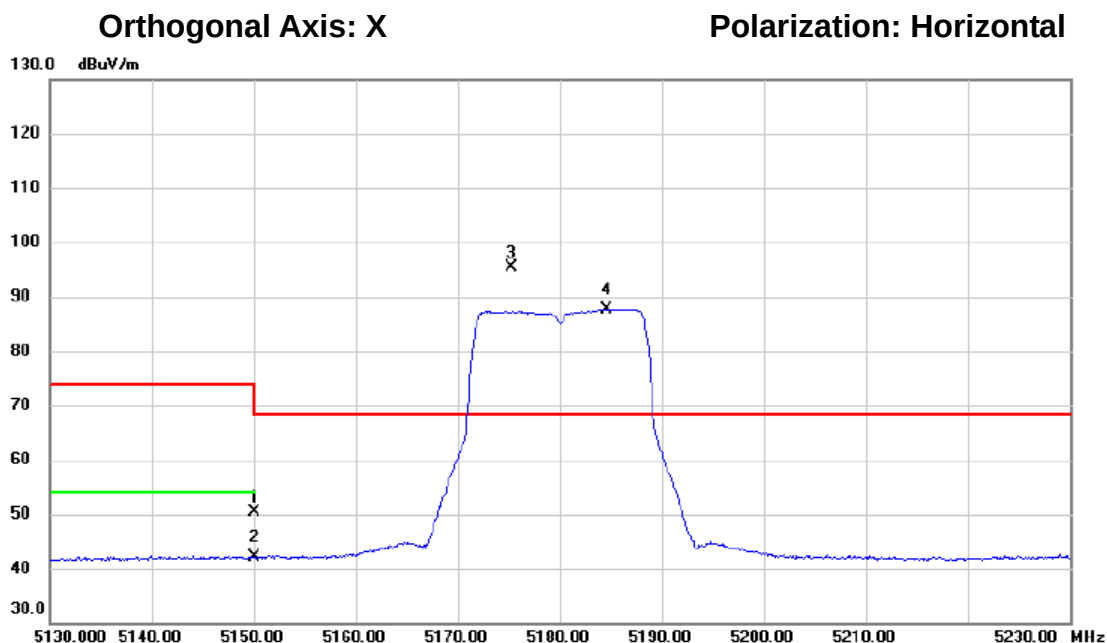

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	36.01	14.36	50.37	74.00	-23.63	peak	
2		5150.000	27.80	14.36	42.16	54.00	-11.84	AVG	
3	*	5175.300	80.88	14.41	95.29	68.30	26.99	peak	主波訊號不予判定
4	X	5184.600	73.30	14.42	87.72	68.30	19.42	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

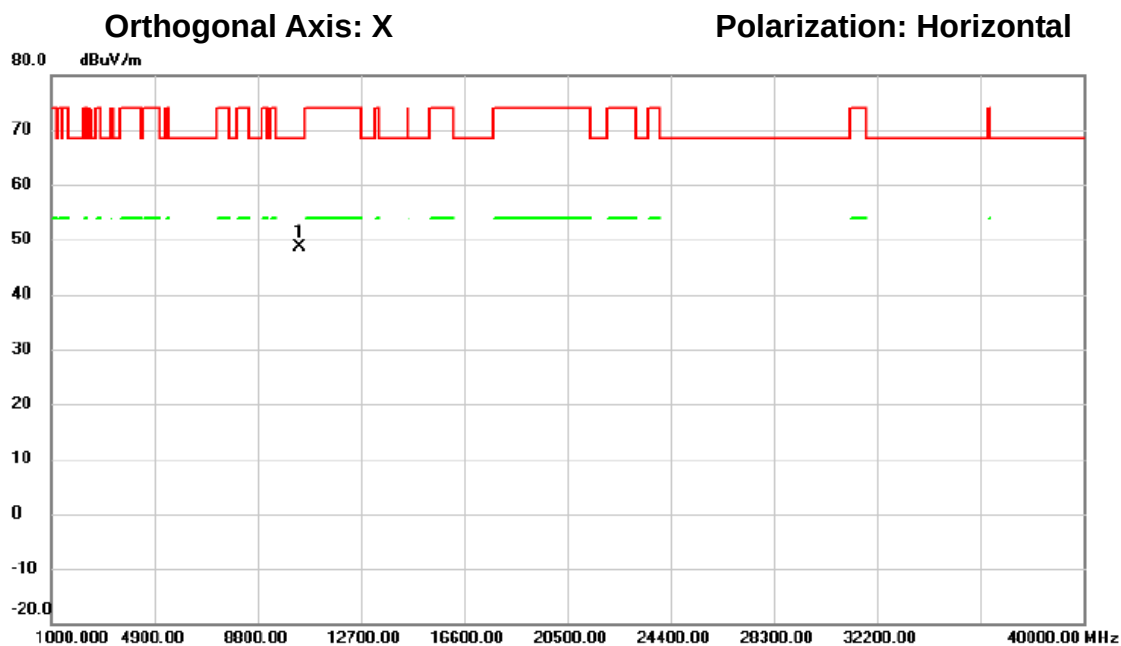

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10360.080	34.43	14.13	48.56	68.30	-19.74	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

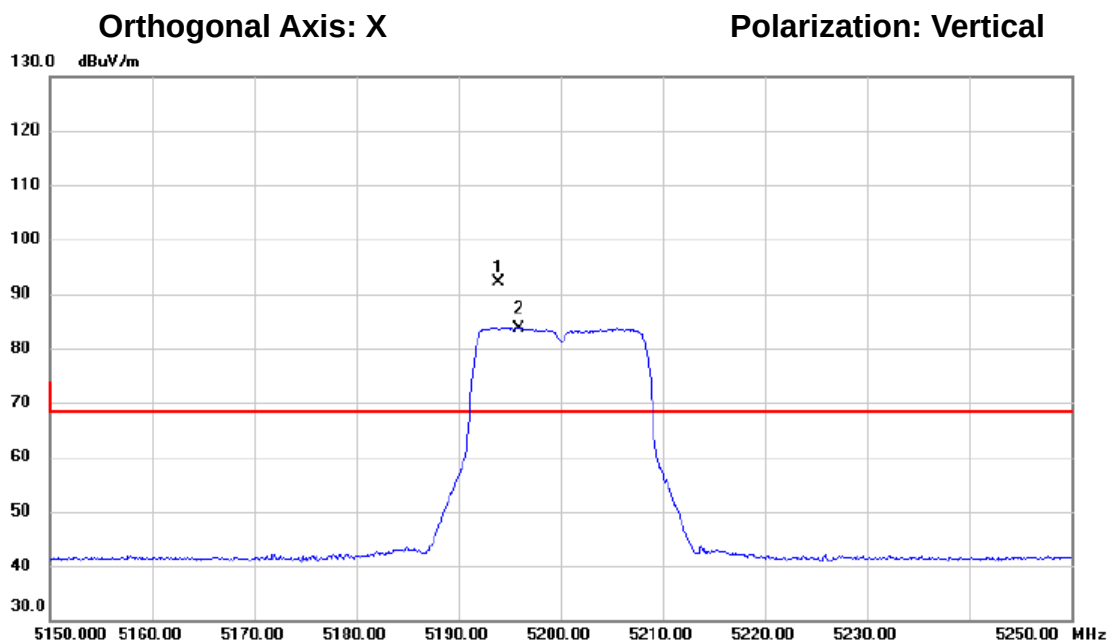

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5193.900	77.81	14.44	92.25	68.30	23.95	peak	主波訊號不予判定
2	X	5195.900	69.28	14.44	83.72	68.30	15.42	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

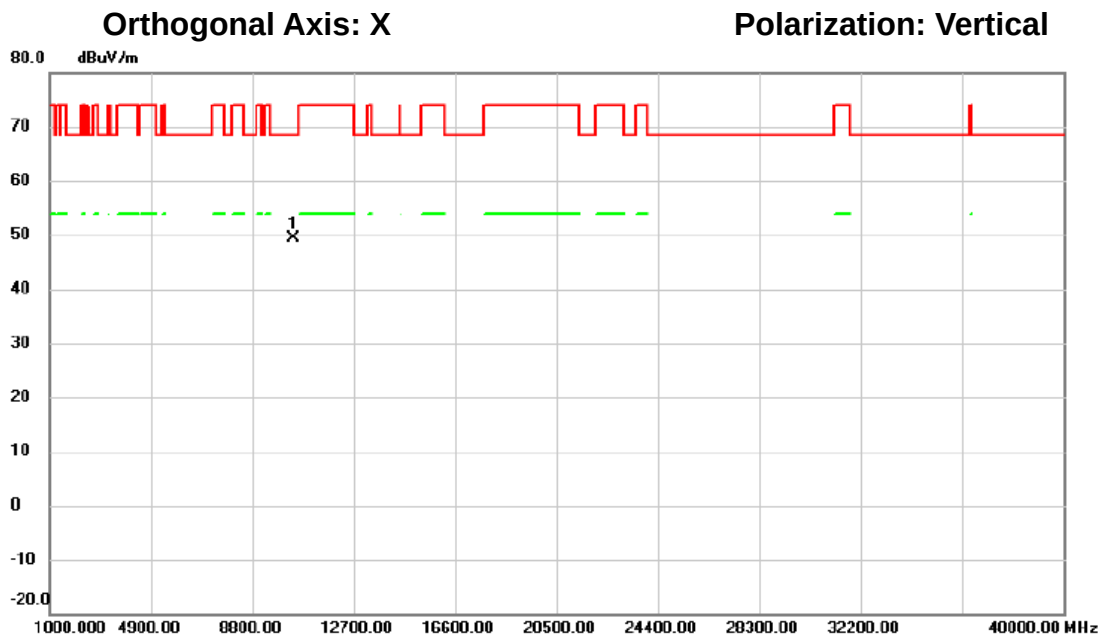


No. Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	10400.315	35.06	14.26	49.32	68.30	-18.98	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

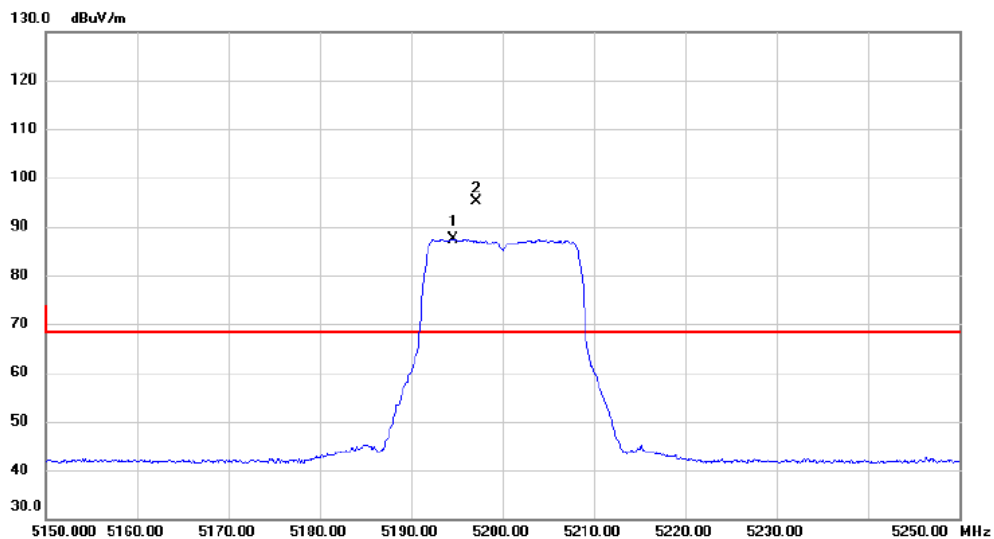

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5194.600	73.01	14.44	87.45	68.30	19.15	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5197.100	80.58	14.44	95.02	68.30	26.72	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04


環境濕度: 62%

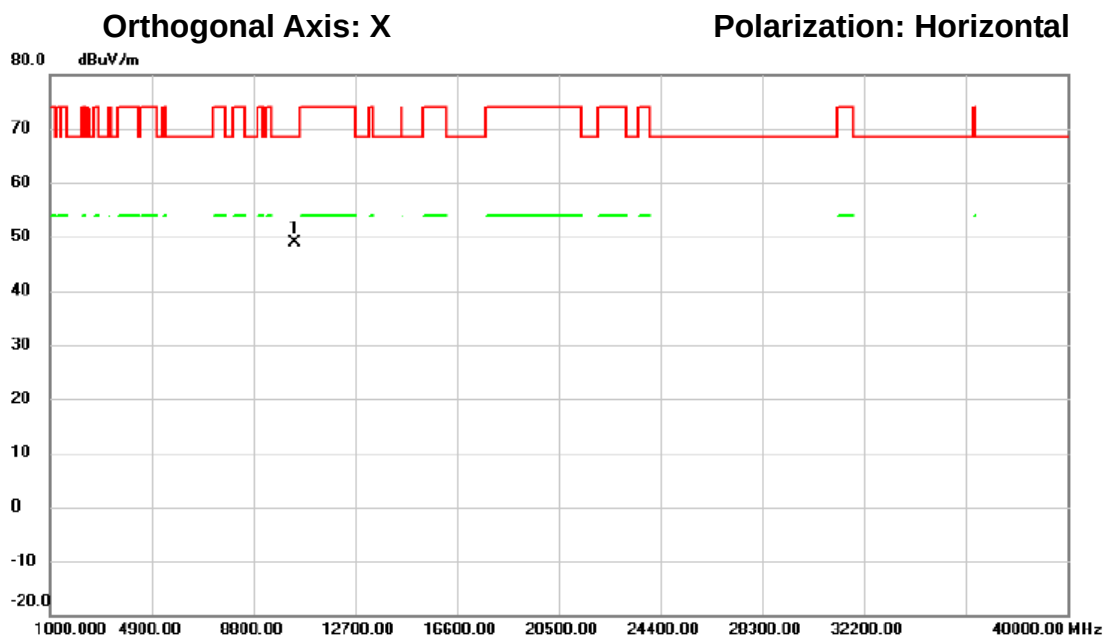

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	10399.915	34.54	14.26	48.80	68.30	-19.50	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

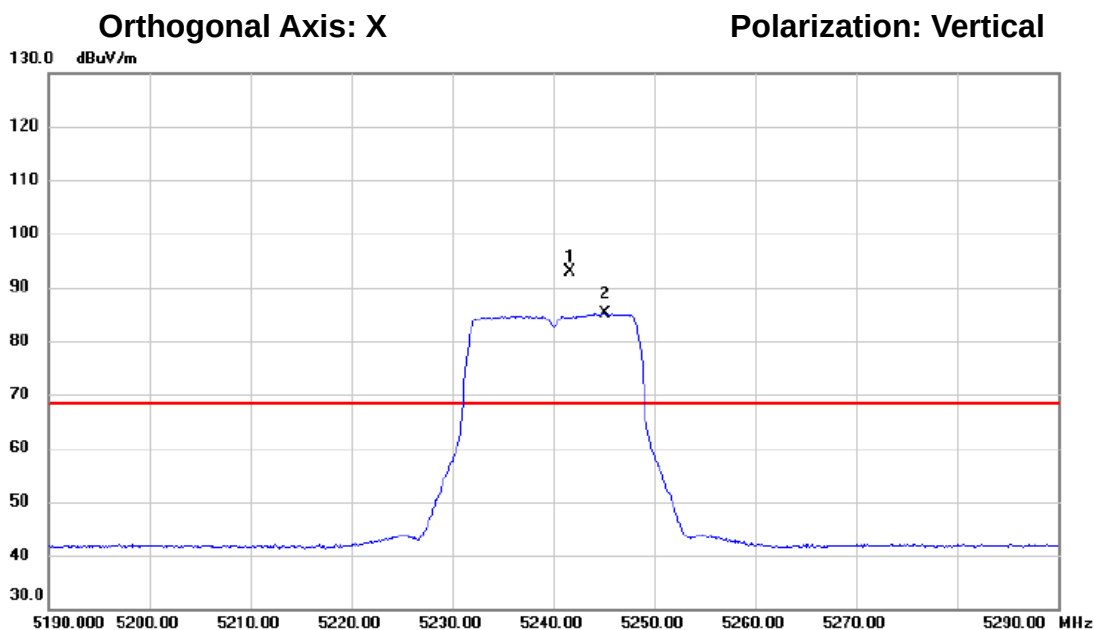

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5241.700	78.26	14.52	92.78	68.30	24.48	peak	主波訊號不予判定
2	X	5245.200	70.65	14.53	85.18	68.30	16.88	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

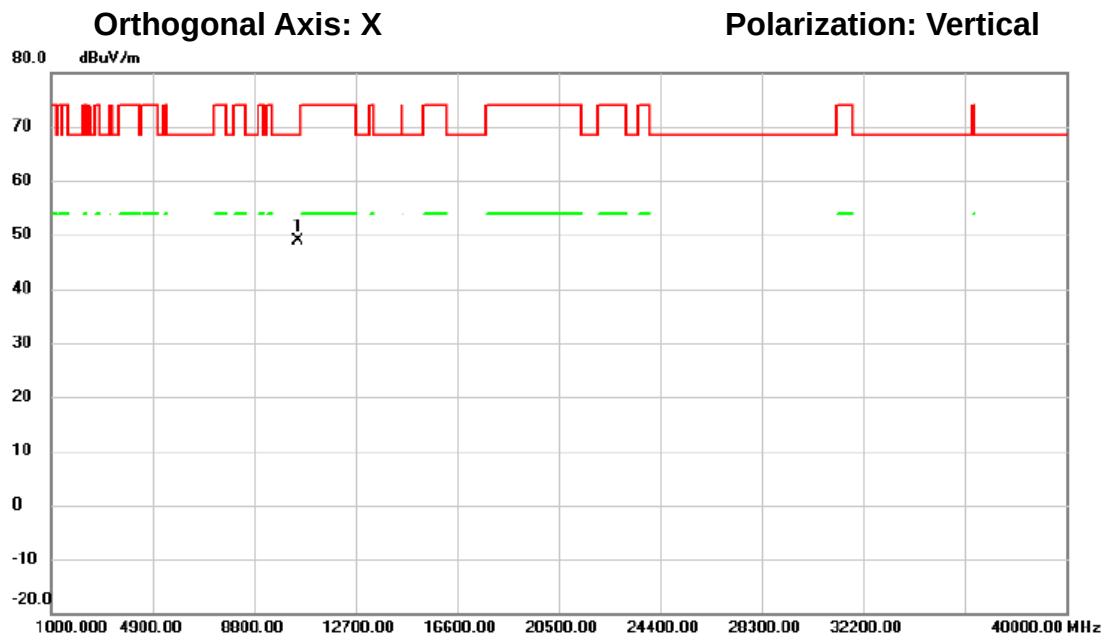

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10480.220	34.48	14.52	49.00	68.30	-19.30	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

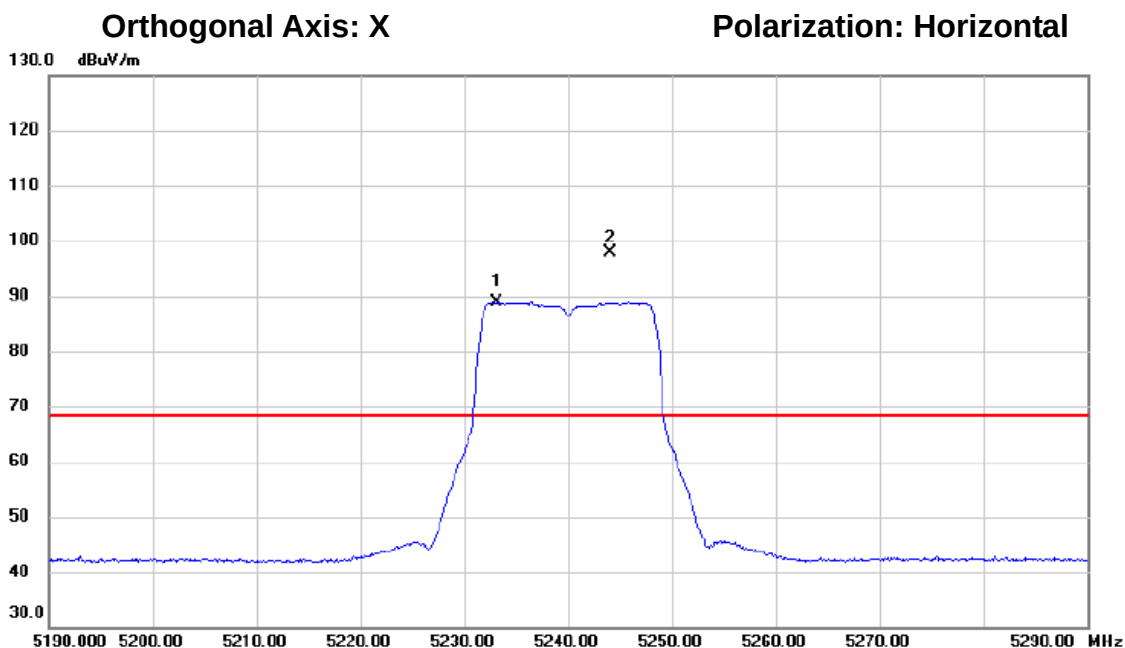

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5233.200	74.27	14.51	88.78	68.30	20.48	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5244.000	83.38	14.53	97.91	68.30	29.61	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

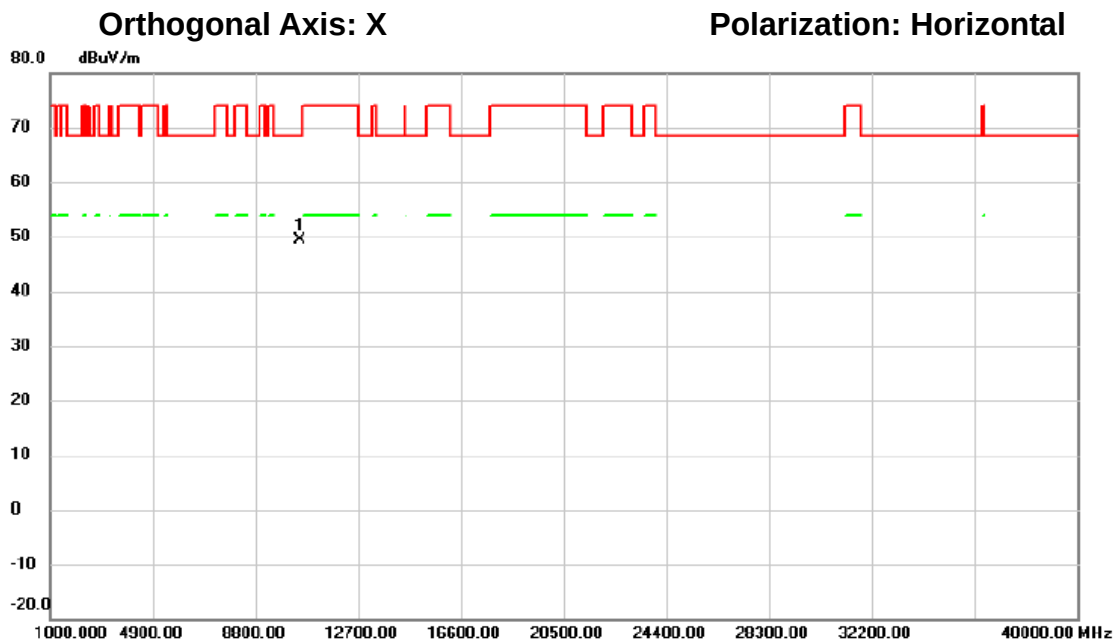

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10480.025	34.82	14.52	49.34	68.30	-18.96	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) / 5180 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04


環境濕度: 62%

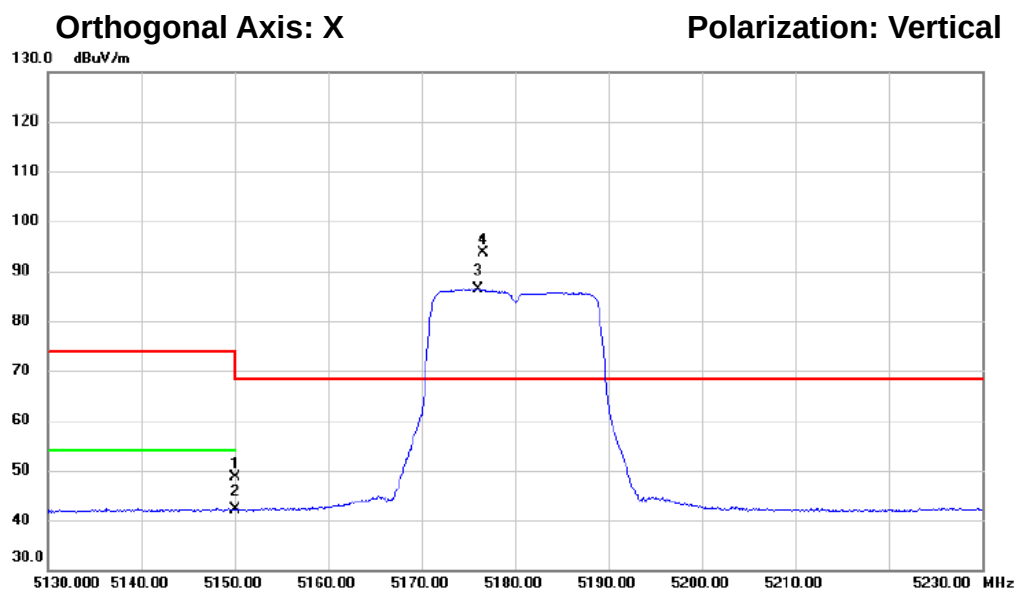

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	34.22	14.36	48.58	74.00	-25.42	peak	
2		5150.000	27.72	14.36	42.08	54.00	-11.92	AVG	
3	X	5176.000	71.93	14.41	86.34	68.30	18.04	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5176.600	79.24	14.41	93.65	68.30	25.35	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

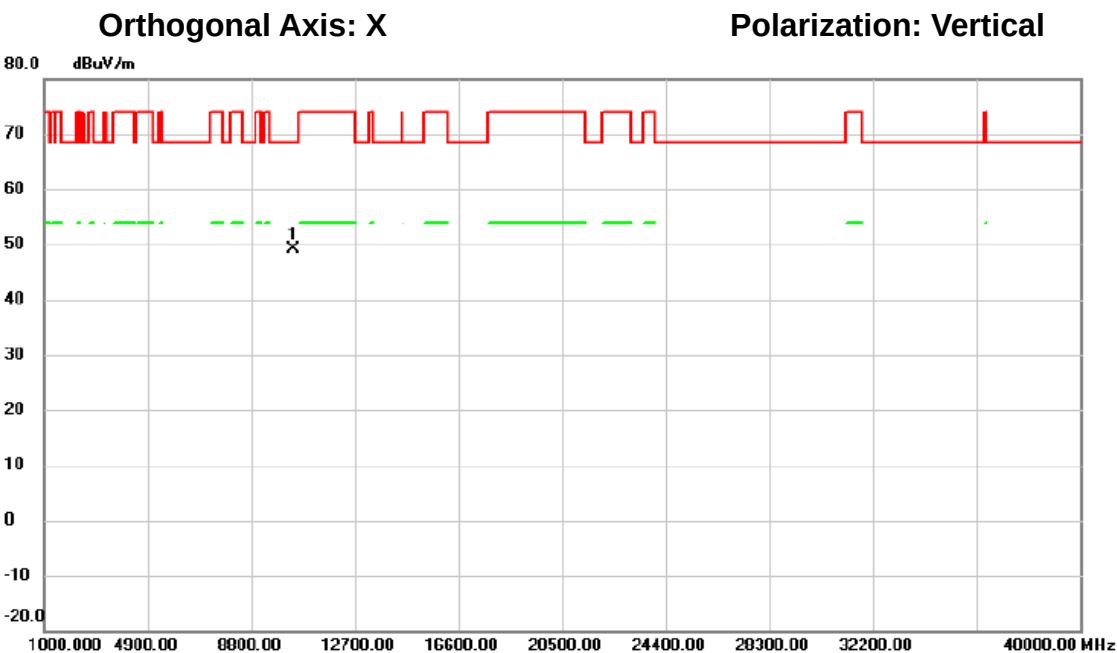

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	10360.035	35.10	14.13	49.23	68.30	-19.07	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5180 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

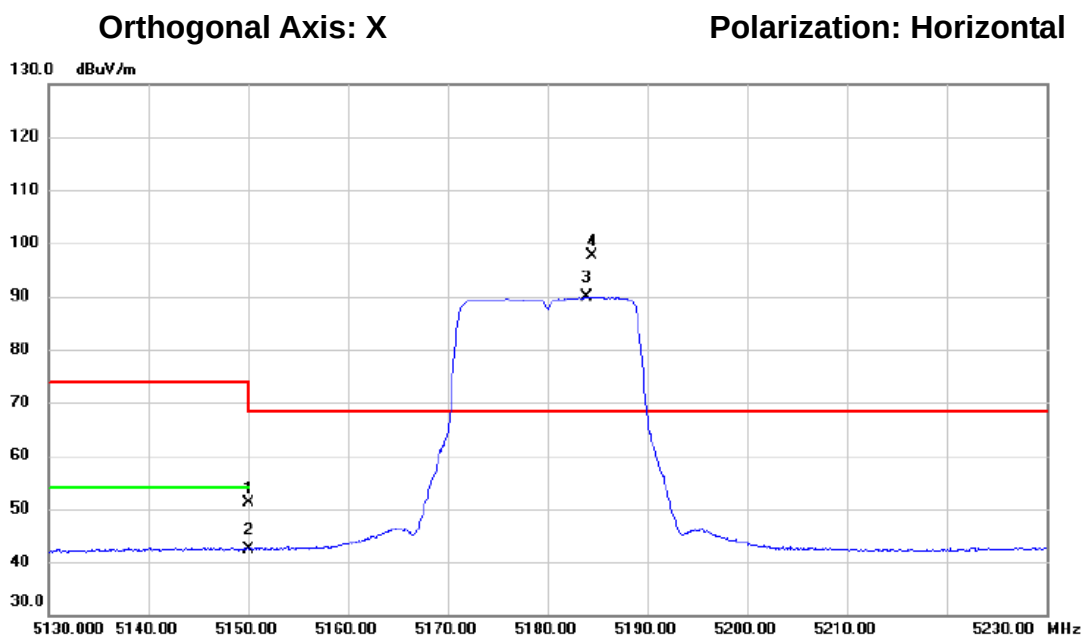

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	36.89	14.36	51.25	74.00	-22.75	peak	
2		5150.000	28.06	14.36	42.42	54.00	-11.58	AVG	
3	X	5183.900	75.58	14.42	90.00	68.30	21.70	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5184.500	83.12	14.42	97.54	68.30	29.24	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) / 5180 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

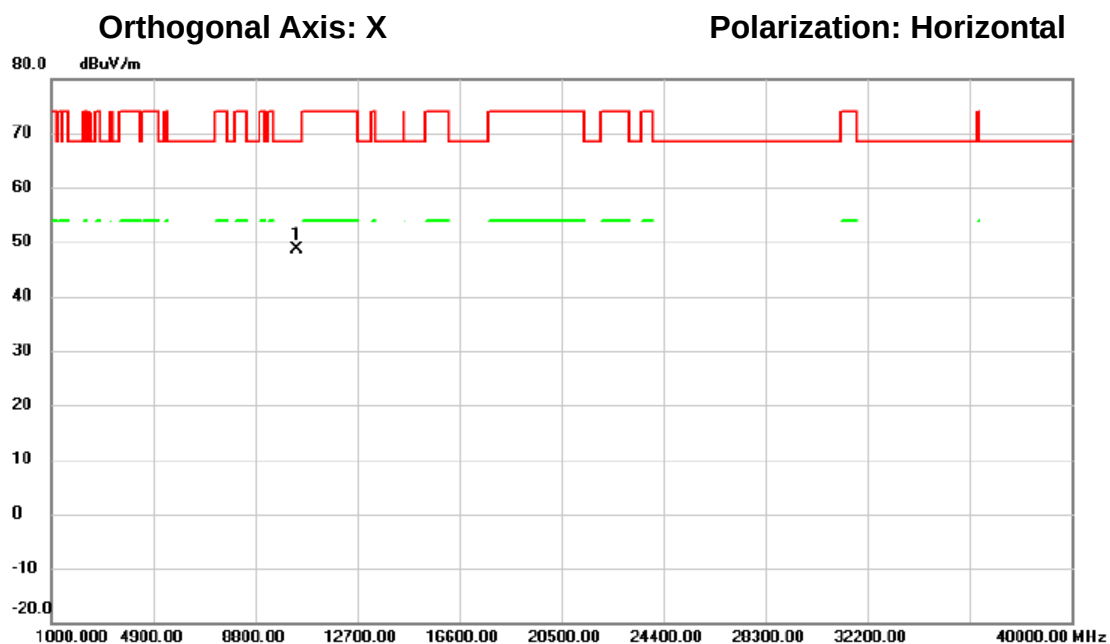

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10360.140	34.45	14.13	48.58	68.30	-19.72	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) / 5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

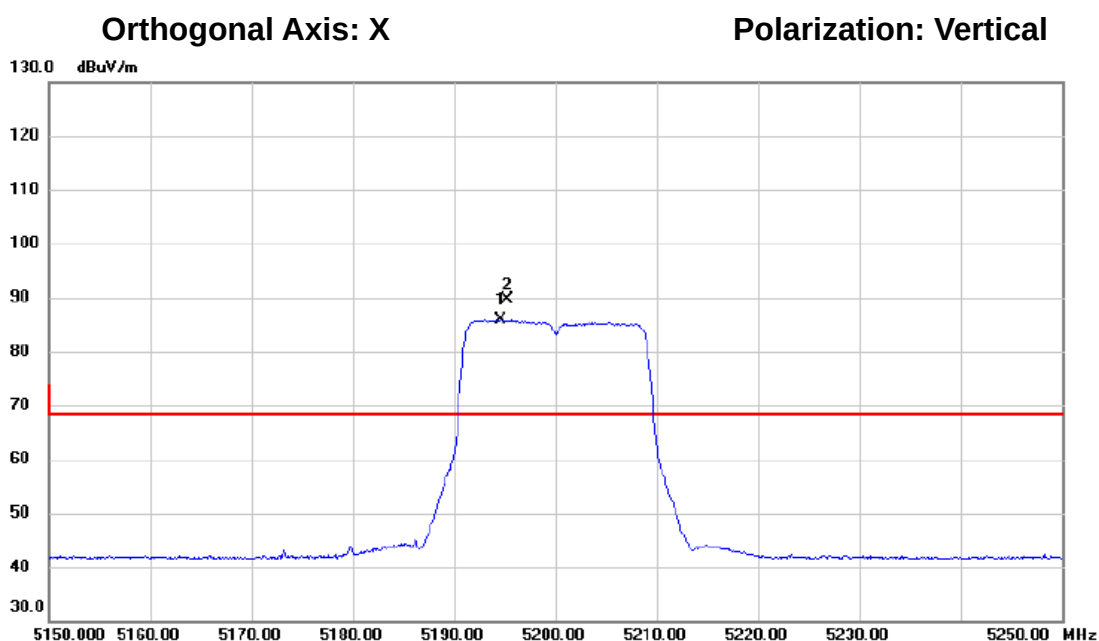

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5194.600	71.43	14.44	85.87	68.30	17.57	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5195.300	75.24	14.44	89.68	68.30	21.38	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5200 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

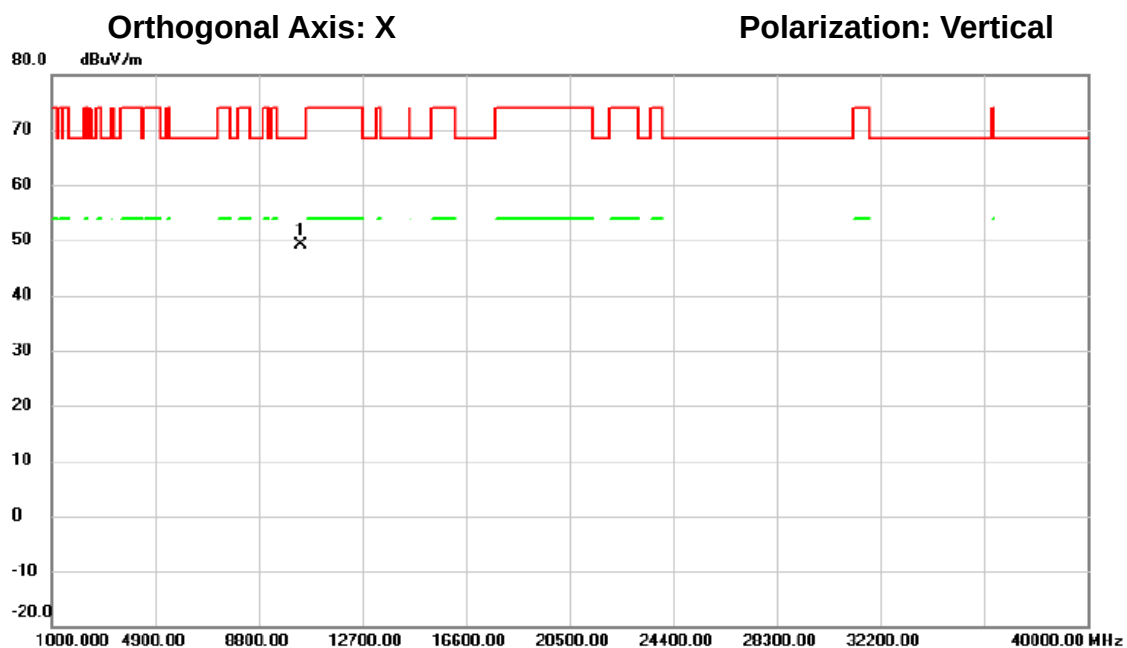

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10400.025	34.89	14.26	49.15	68.30	-19.15	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) / 5200 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04


環境濕度: 62%

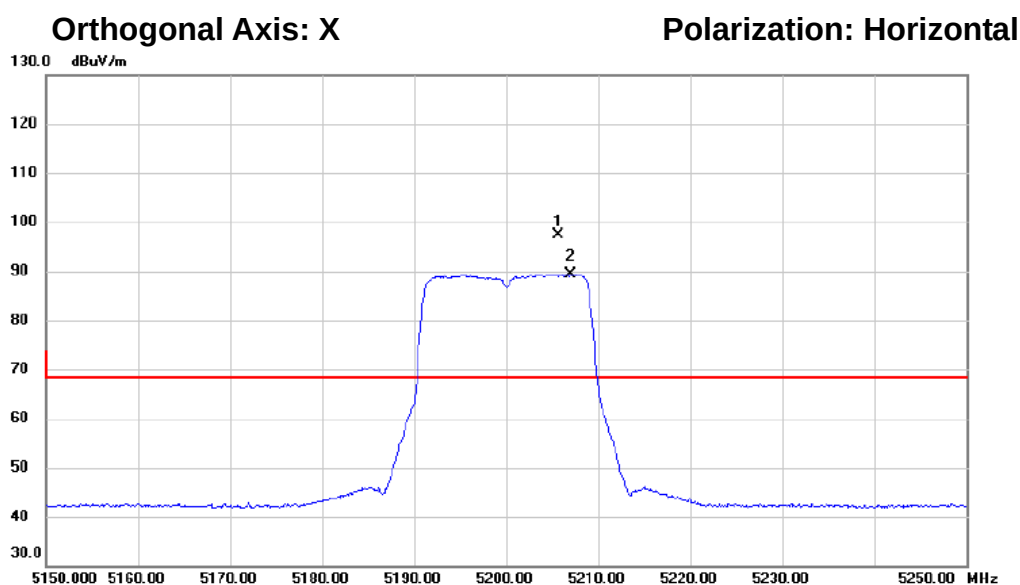

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5205.700	82.99	14.45	97.44	68.30	29.14	peak	主波訊號不予判定
2	X	5207.000	74.85	14.46	89.31	68.30	21.01	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

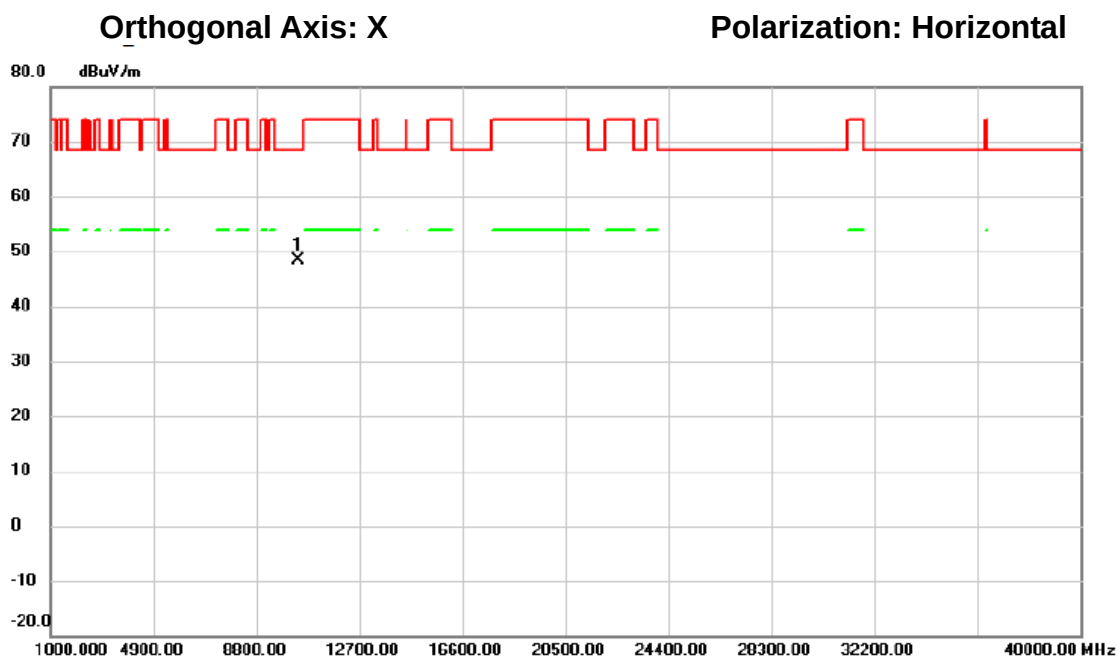

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10400.000	34.14	14.26	48.40	68.30	-19.90	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) / 5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

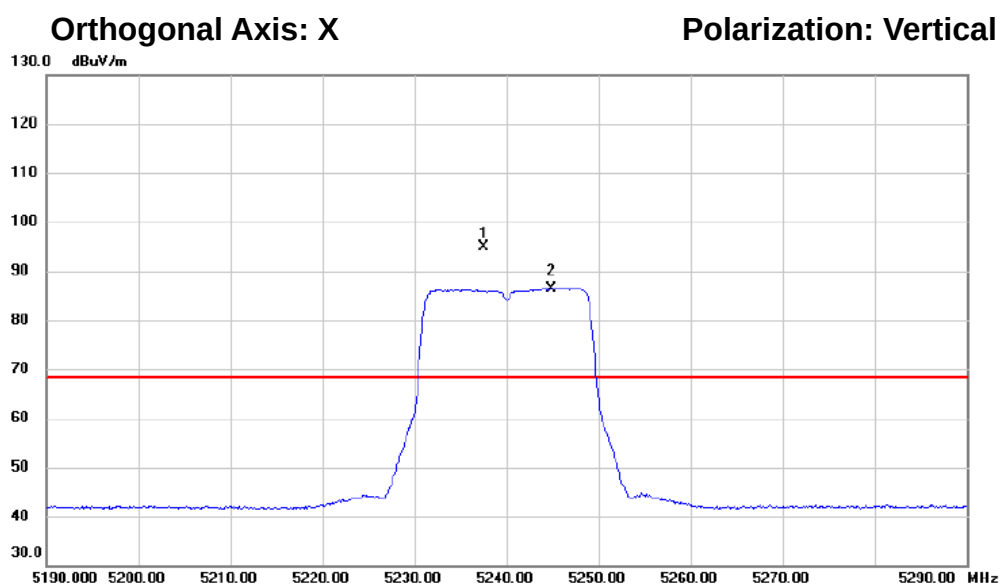

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5237.500	80.31	14.51	94.82	68.30	26.52	peak	主波訊號不予判定
2	X	5244.900	71.95	14.53	86.48	68.30	18.18	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

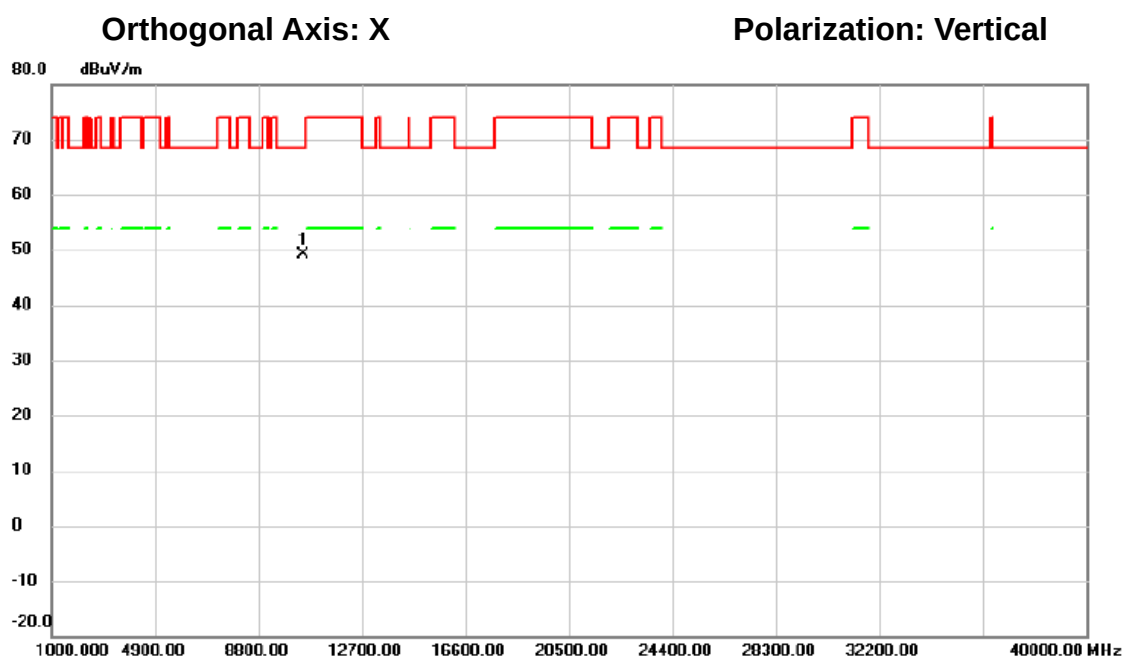

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	10480.285	34.52	14.52	49.04	68.30	-19.26	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) / 5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C


環境濕度: 62%

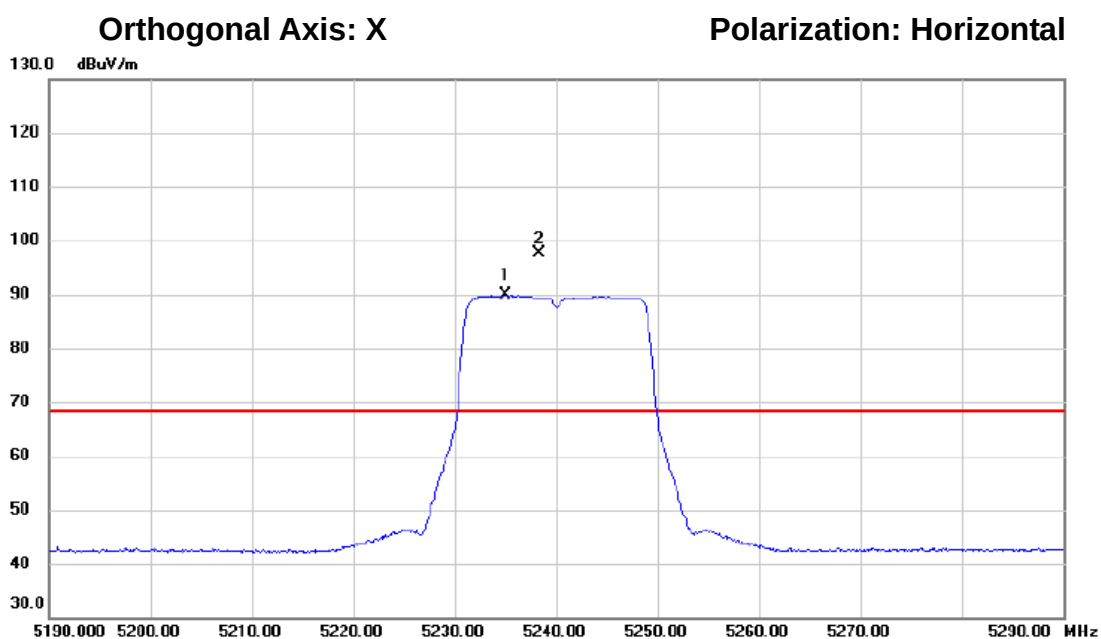

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5235.000	75.29	14.51	89.80	68.30	21.50	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5238.400	83.05	14.51	97.56	68.30	29.26	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

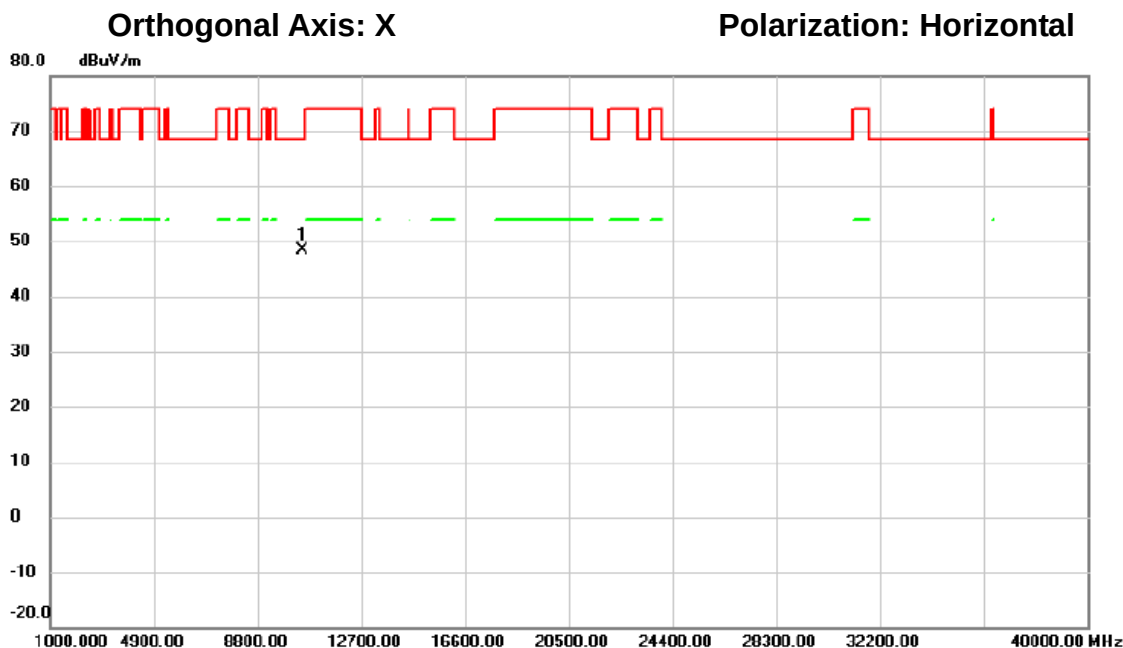

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10480.185	33.86	14.52	48.38	68.30	-19.92	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) / 5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical

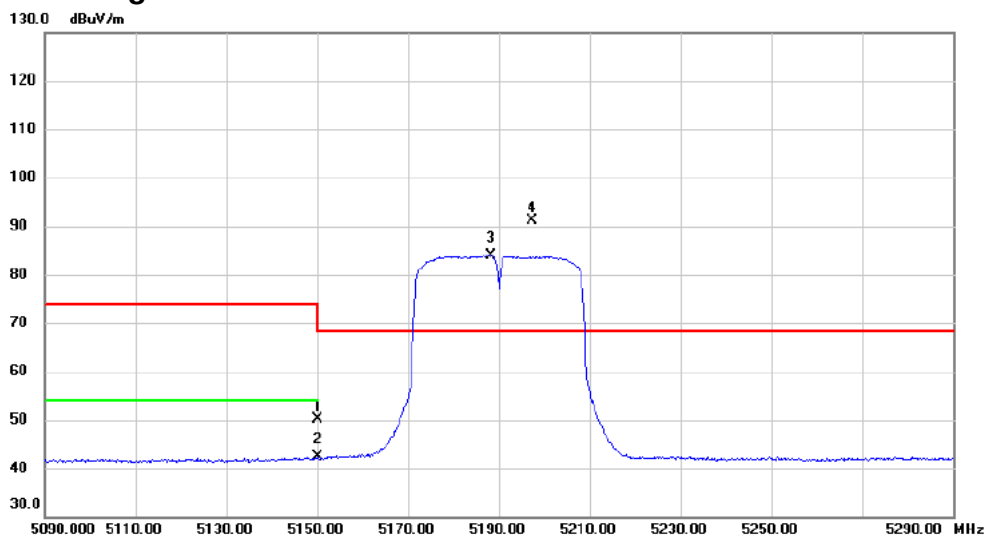

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	35.68	14.36	50.04	74.00	-23.96	peak	
2		5150.000	27.92	14.36	42.28	54.00	-11.72	AVG	
3	X	5188.400	69.56	14.42	83.98	68.30	15.68	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5197.400	76.70	14.45	91.15	68.30	22.85	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
 5190 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

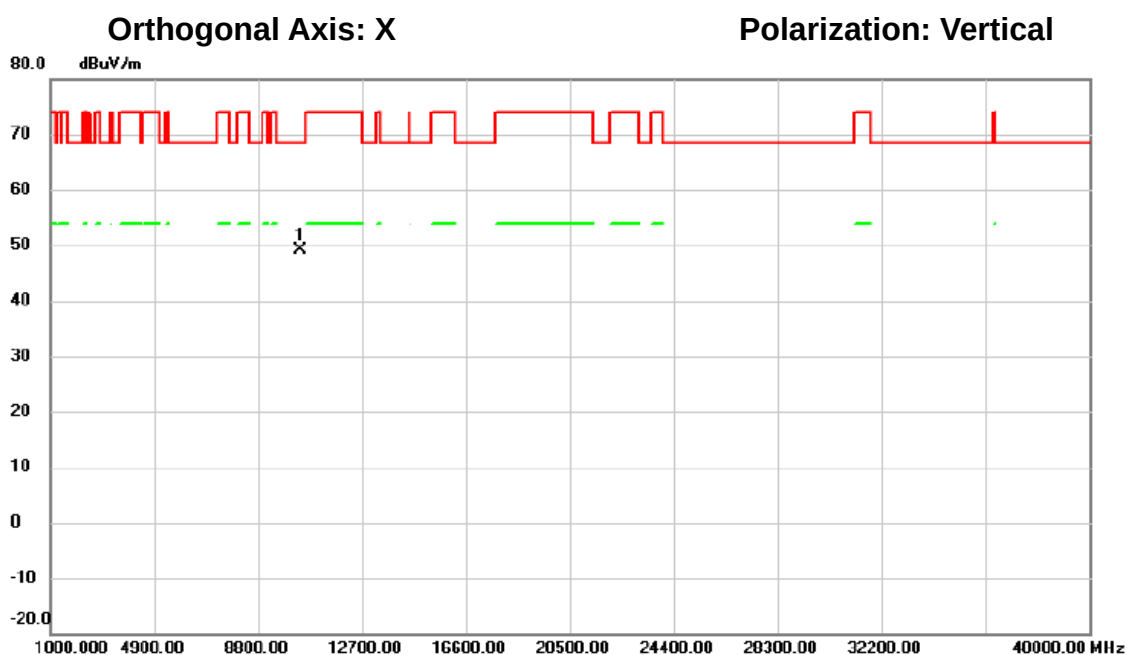

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	10380.275	35.05	14.19	49.24	68.30	-19.06	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) / 5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal

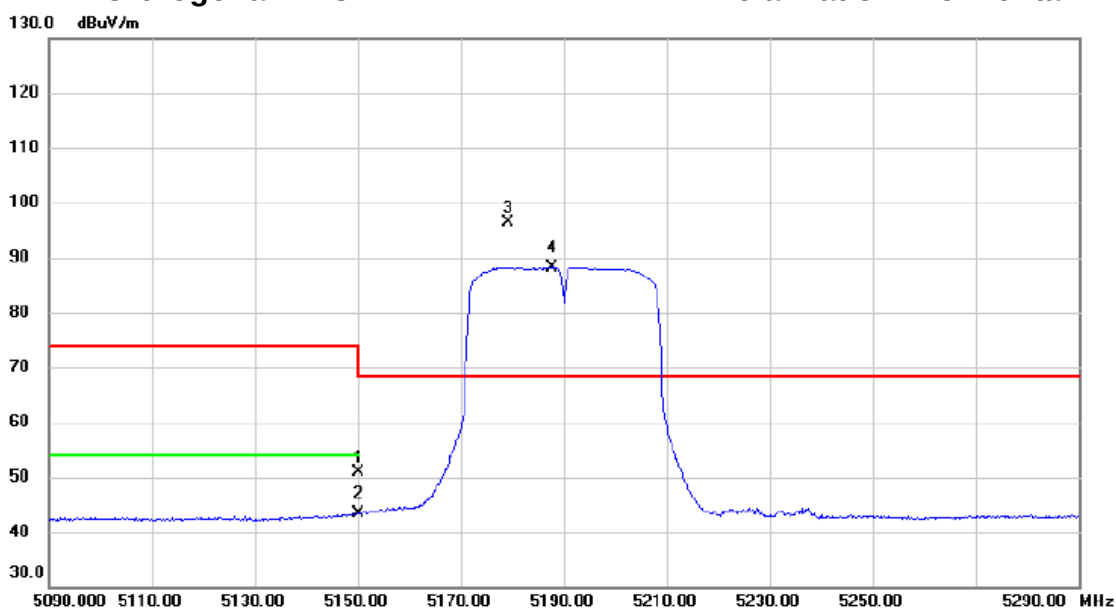

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	36.48	14.36	50.84	74.00	-23.16	peak	
2		5150.000	29.00	14.36	43.36	54.00	-10.64	AVG	
3	*	5179.200	82.00	14.41	96.41	68.30	28.11	peak	主波訊號不予判定
4	X	5187.800	73.83	14.42	88.25	68.30	19.95	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
5190 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

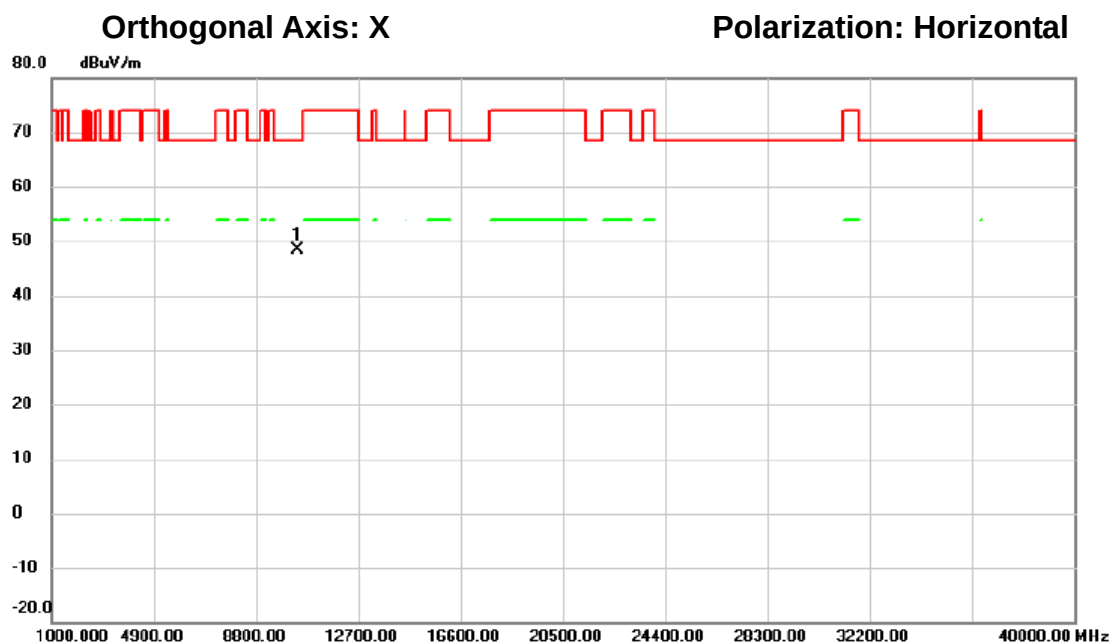

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10379.950	34.28	14.19	48.47	68.30	-19.83	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) / 5230 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

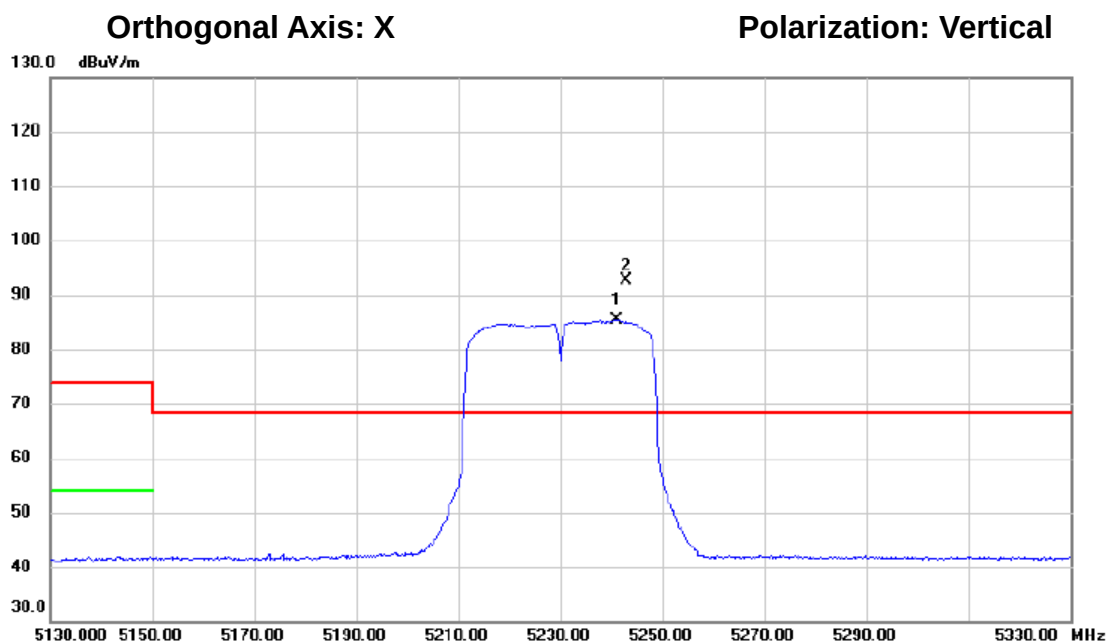

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5241.200	70.85	14.51	85.36	68.30	17.06	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5242.800	78.06	14.52	92.58	68.30	24.28	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) / 5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

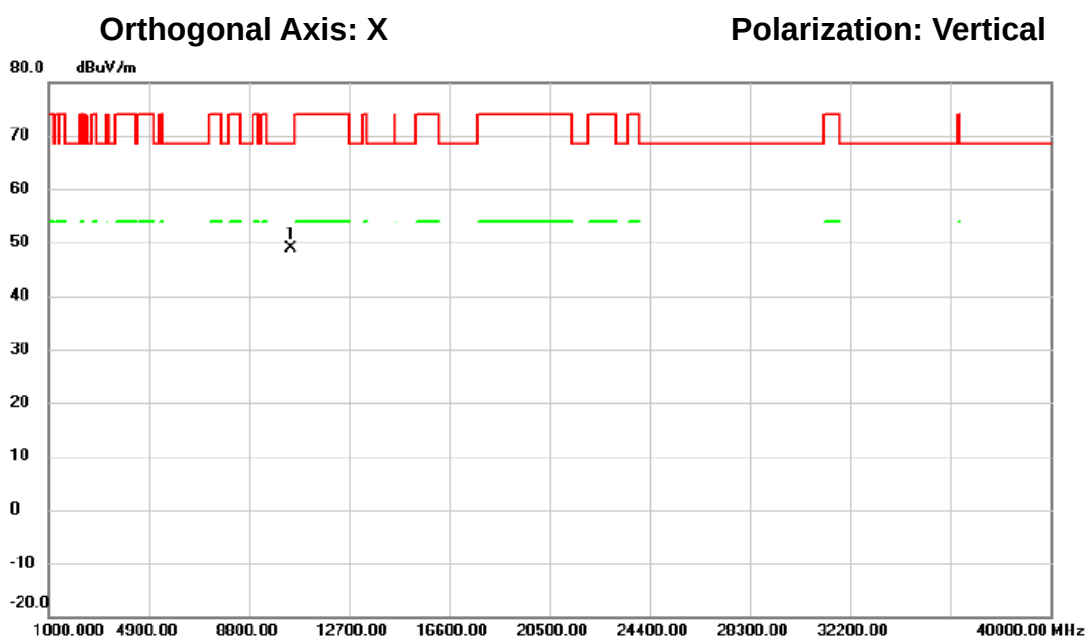

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10460.055	34.49	14.46	48.95	68.30	-19.35	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) / 5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

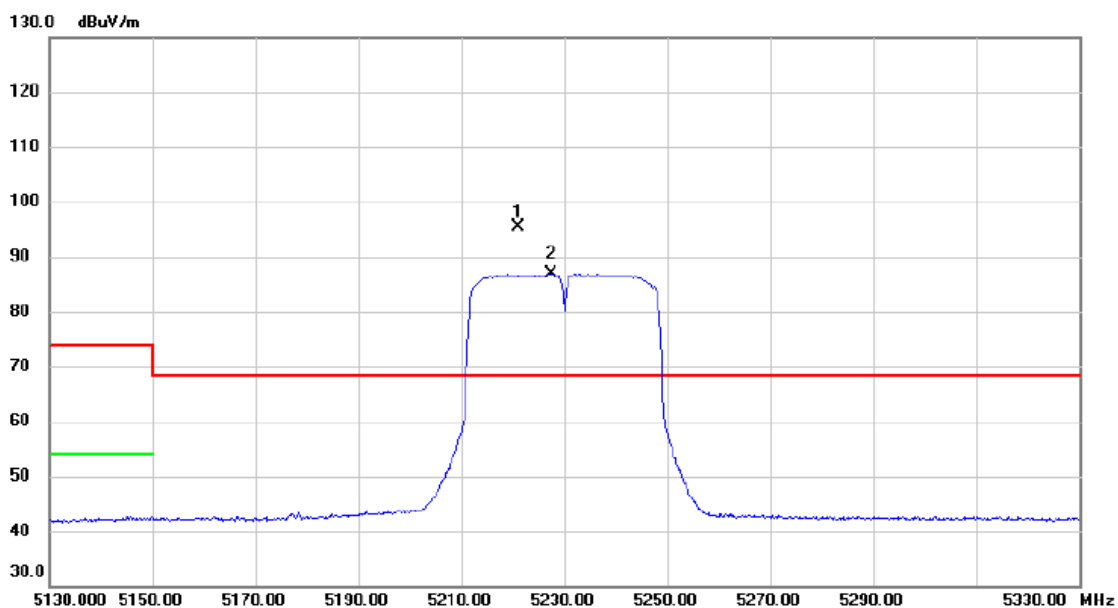

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5221.200	80.85	14.48	95.33	68.30	27.03	peak	主波訊號不予判定
2	X	5227.400	72.48	14.50	86.98	68.30	18.68	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C


環境濕度: 62%

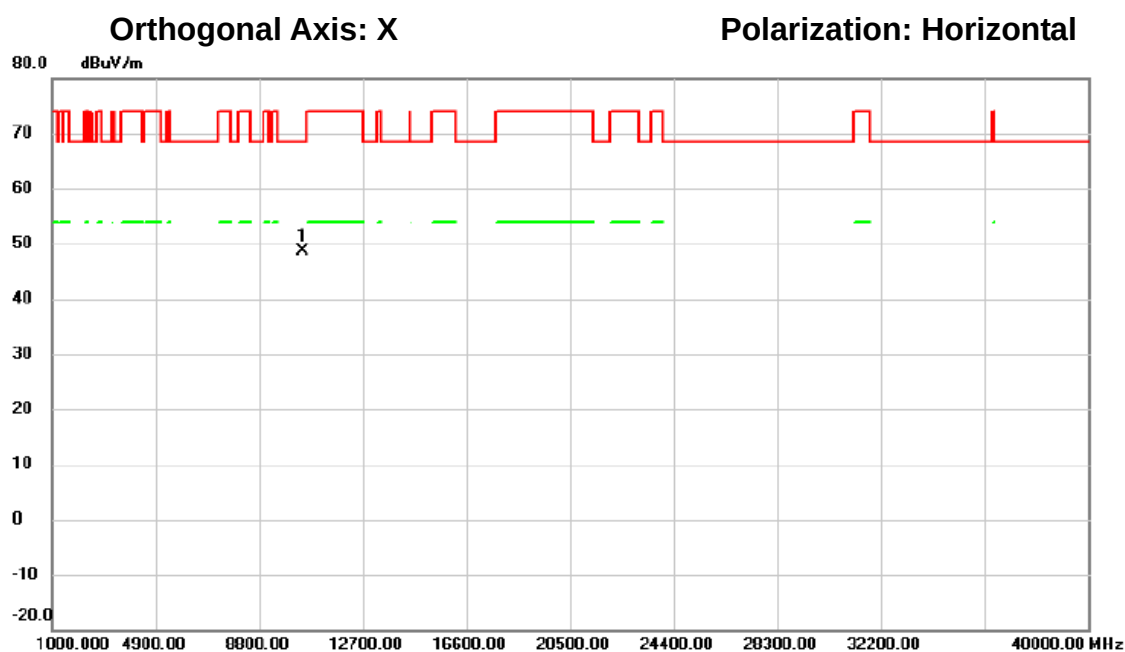

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10460.060	34.09	14.46	48.55	68.30	-19.75	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5260 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

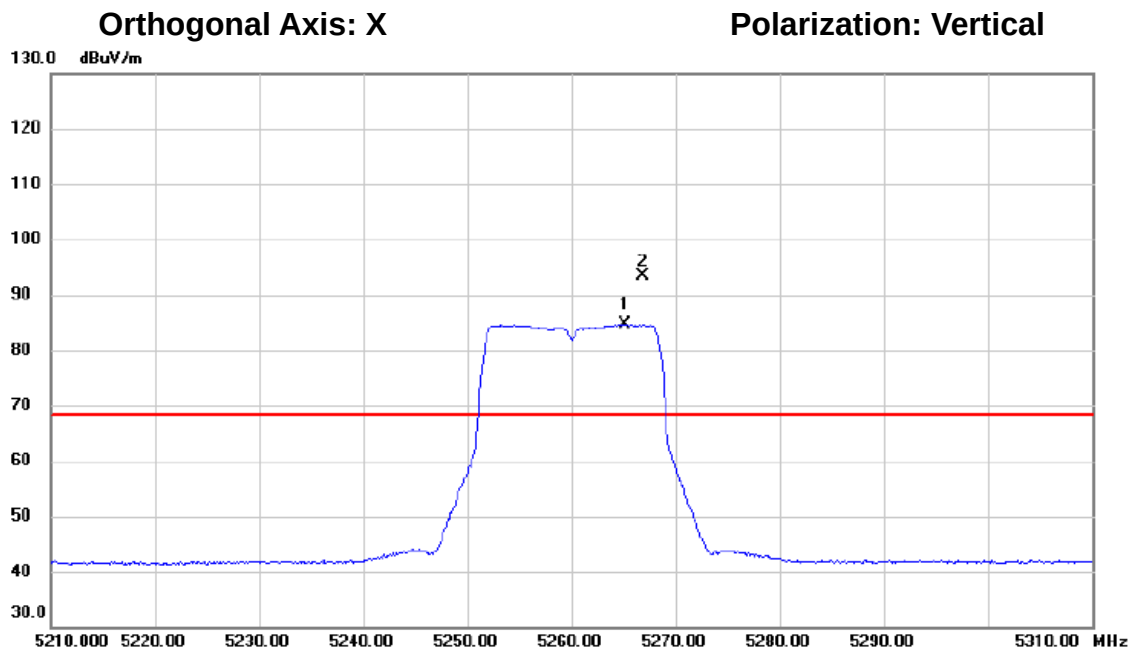

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5265.100	70.04	14.56	84.60	68.30	16.30	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5266.900	78.72	14.56	93.28	68.30	24.98	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5260 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

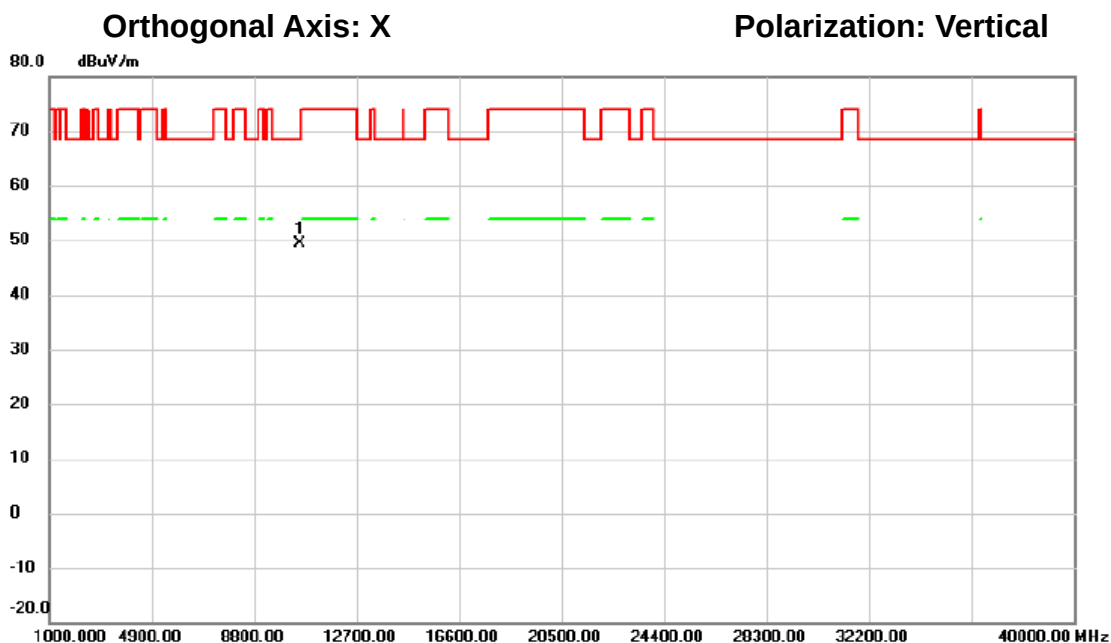

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10520.200	34.63	14.65	49.28	68.30	-19.02	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5260 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

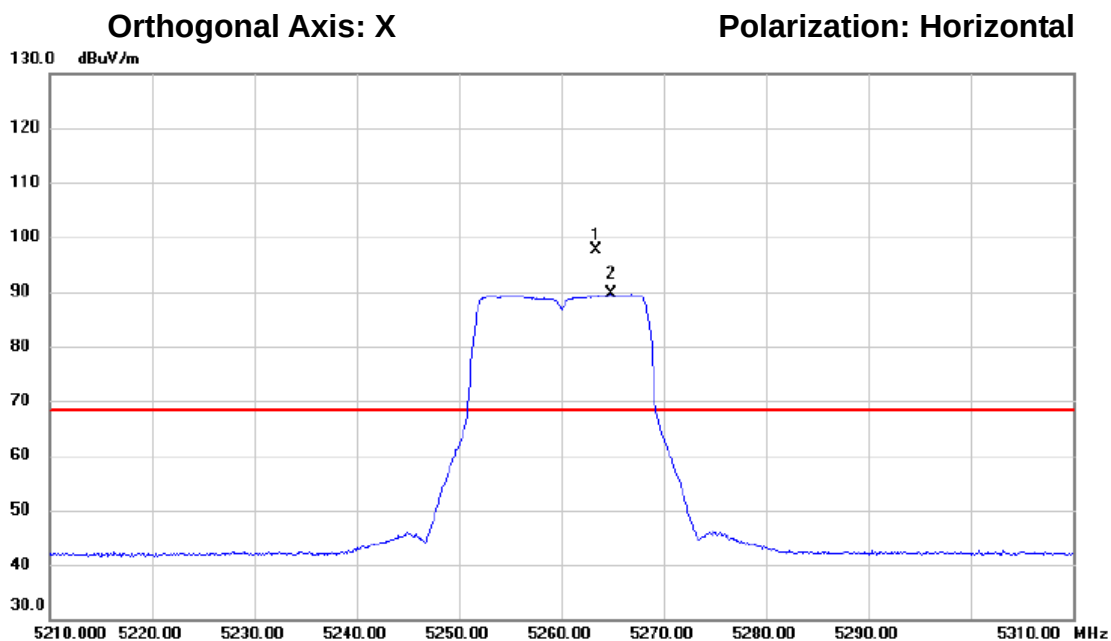

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5263.400	83.04	14.56	97.60	68.30	29.30	peak	主波訊號不予判定
2	X	5264.800	74.99	14.56	89.55	68.30	21.25	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5260 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

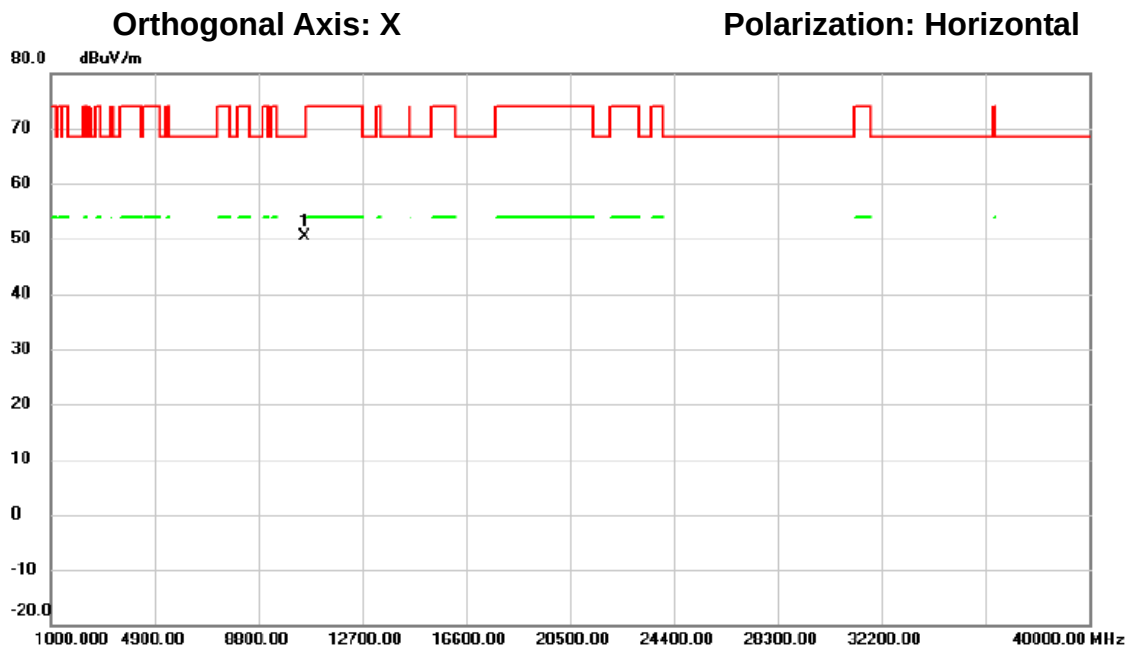

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10520.040	35.80	14.65	50.45	68.30	-17.85	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5300 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

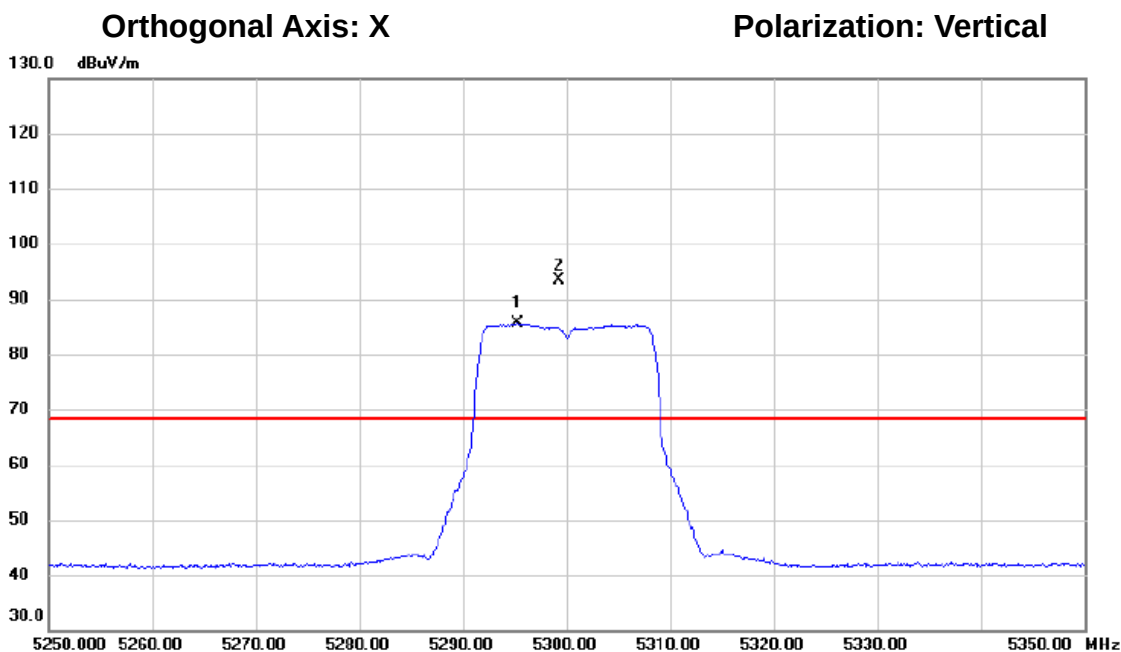

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5295.300	70.94	14.62	85.56	68.30	17.26	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5299.300	78.88	14.62	93.50	68.30	25.20	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5300 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

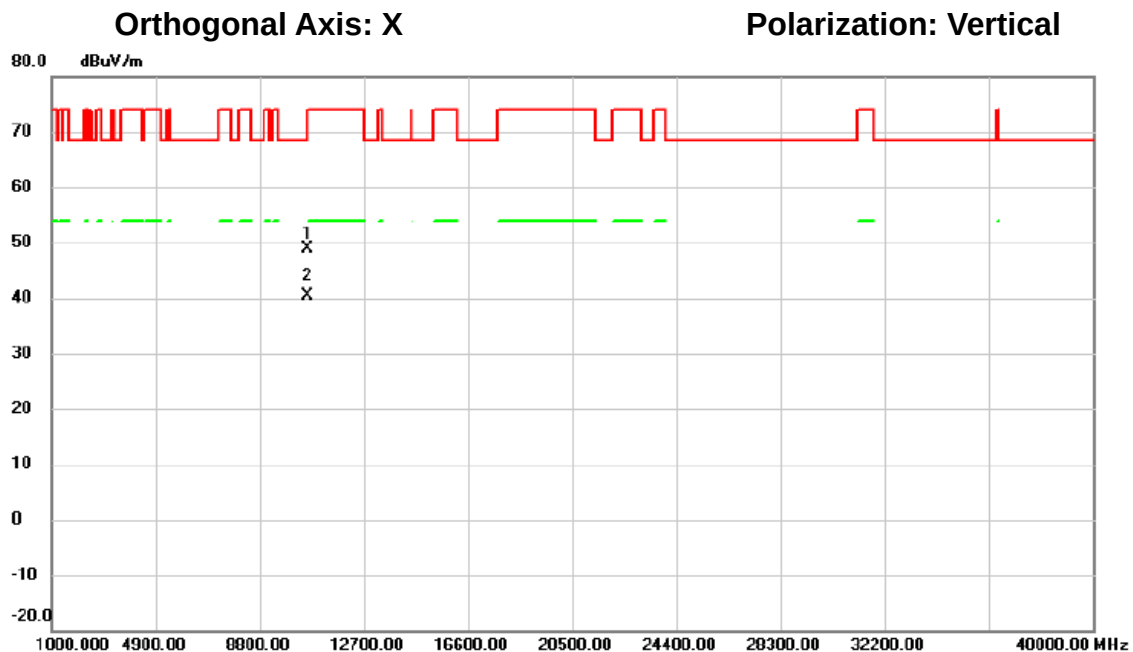

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10600.040	33.94	14.89	48.83	74.00	-25.17	peak	
2	*	10600.125	25.50	14.89	40.39	54.00	-13.61	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5300 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

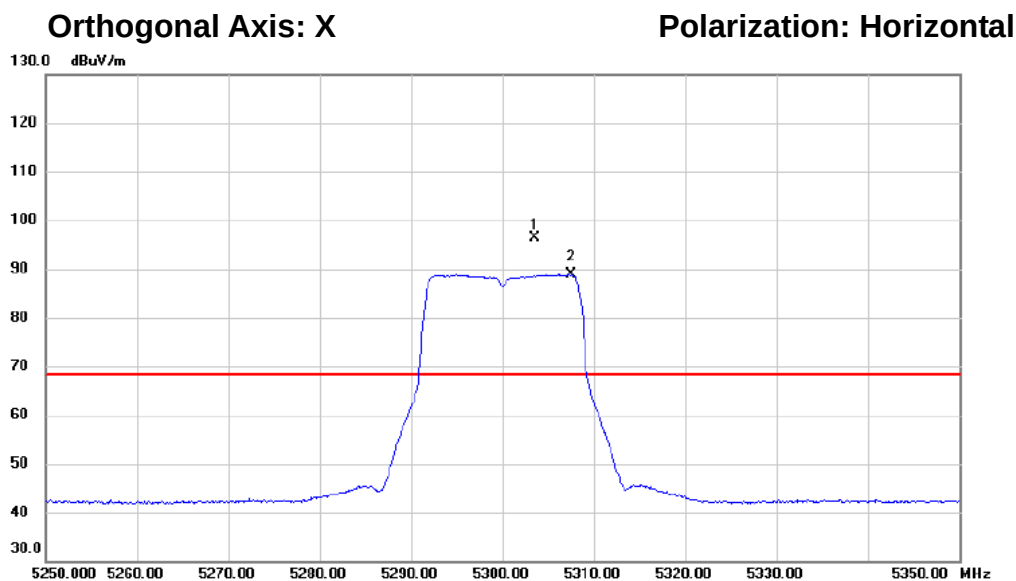

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5303.500	81.80	14.63	96.43	68.30	28.13	peak	主波訊號不予判定
2	X	5307.500	74.19	14.64	88.83	68.30	20.53	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5300 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

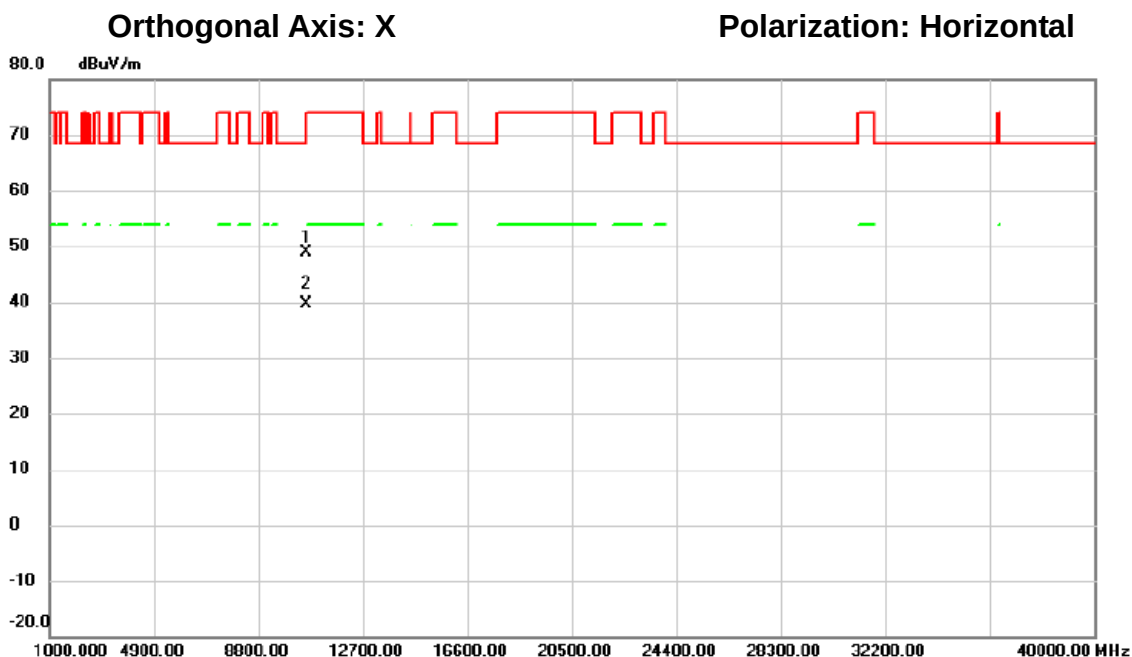

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10599.960	33.97	14.89	48.86	68.30	-19.44	peak	
2 *		10600.025	24.79	14.89	39.68	54.00	-14.32	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5320 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

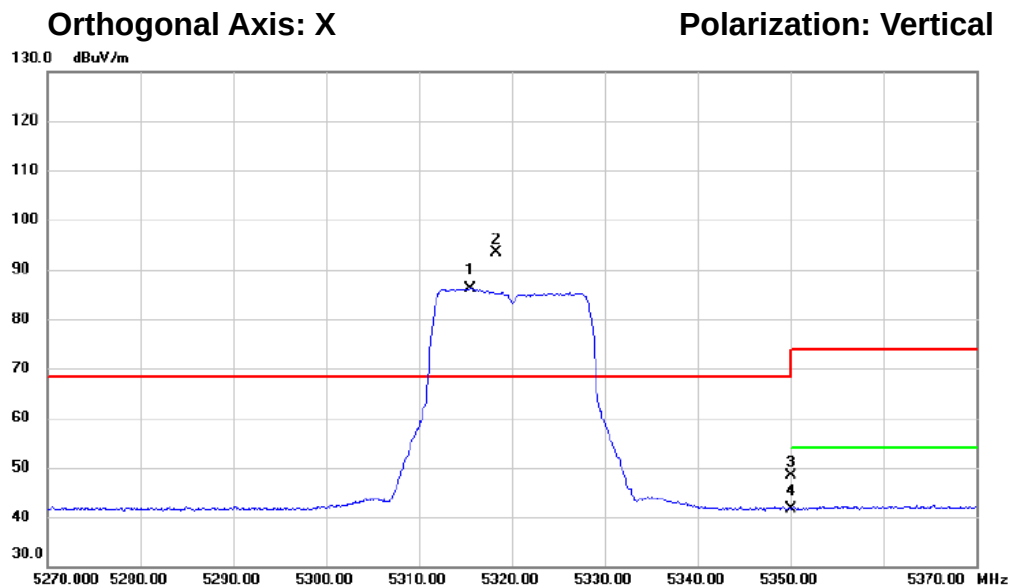

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5315.500	71.45	14.65	86.10	68.30	17.80	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5318.400	78.83	14.65	93.48	68.30	25.18	peak	主波訊號不予判定
3		5350.000	33.58	14.71	48.29	68.30	-20.01	peak	
4		5350.000	27.02	14.71	41.73	54.00	-12.27	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5320 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

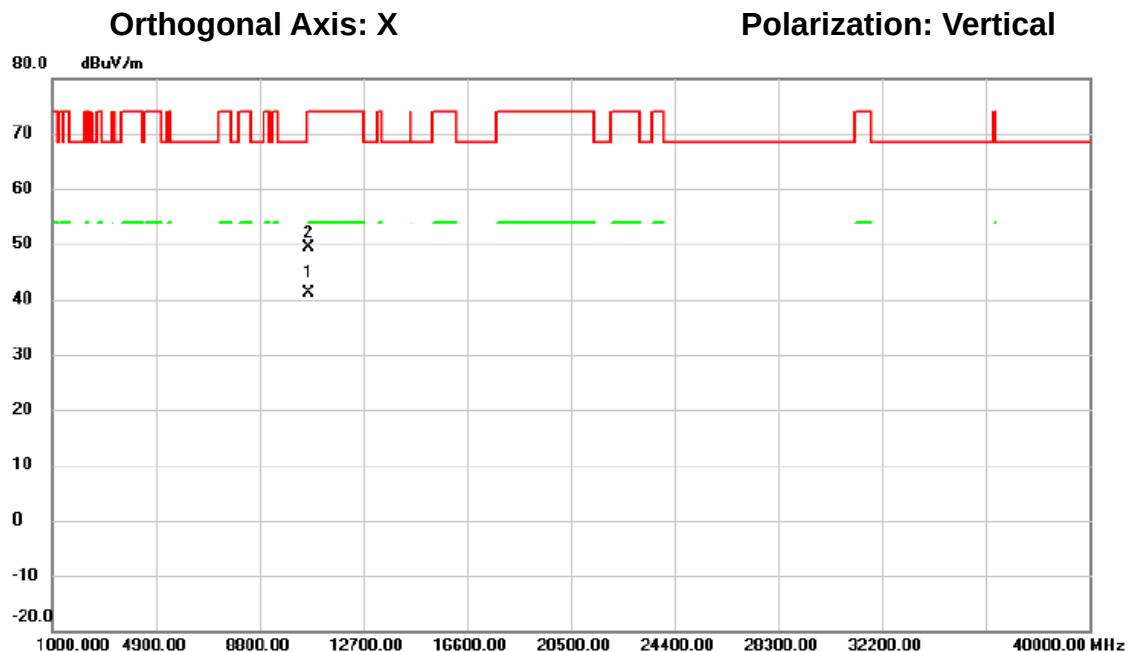

No. Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	10640.120	26.10	15.01	41.11	54.00	-12.89	AVG	
2	10640.260	34.44	15.01	49.45	74.00	-24.55	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5320 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04


環境濕度: 62%

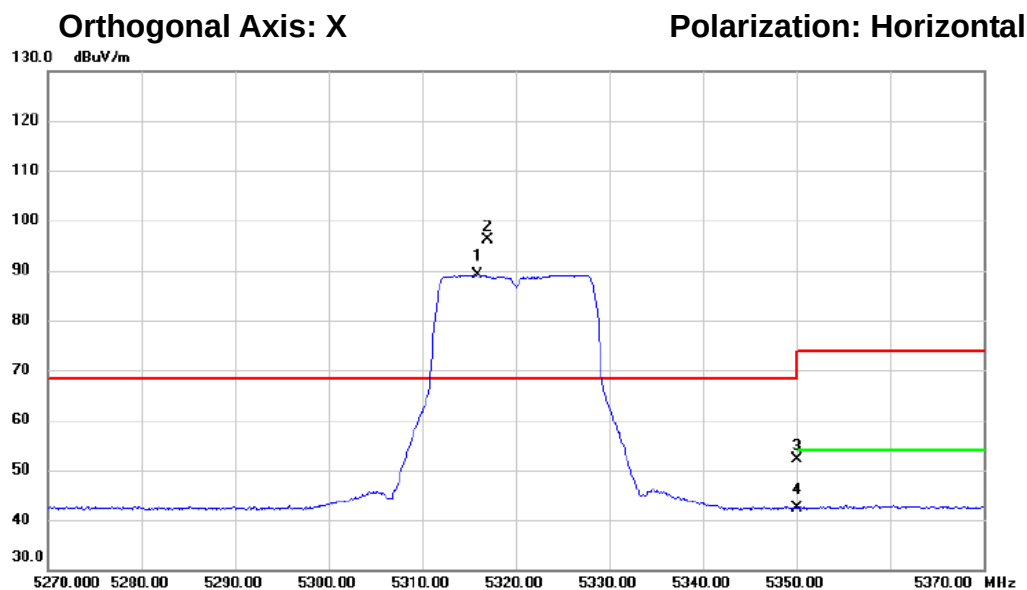

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5315.900	74.42	14.65	89.07	68.30	20.77	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5317.000	81.40	14.65	96.05	68.30	27.75	peak	主波訊號不予判定
3		5350.000	37.35	14.71	52.06	68.30	-16.24	peak	
4		5350.000	27.79	14.71	42.50	54.00	-11.50	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5320 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

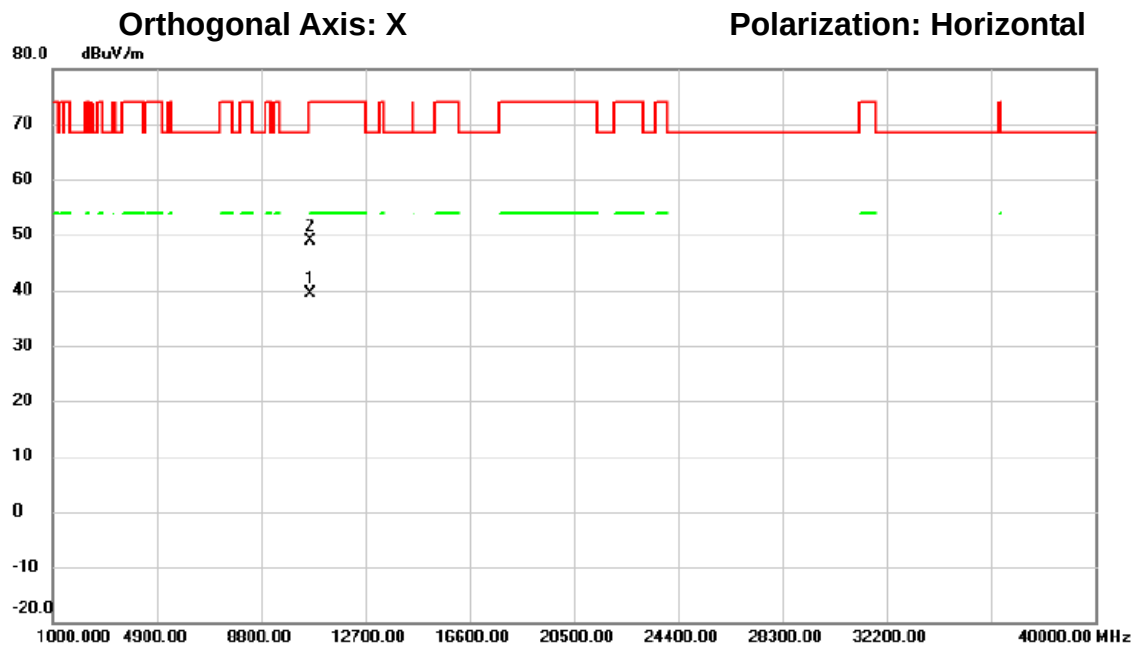

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		10640.125	24.41	15.01	39.42	74.00	-34.58	peak	
2	*	10640.235	33.76	15.01	48.77	74.00	-25.23	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) / 5260 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

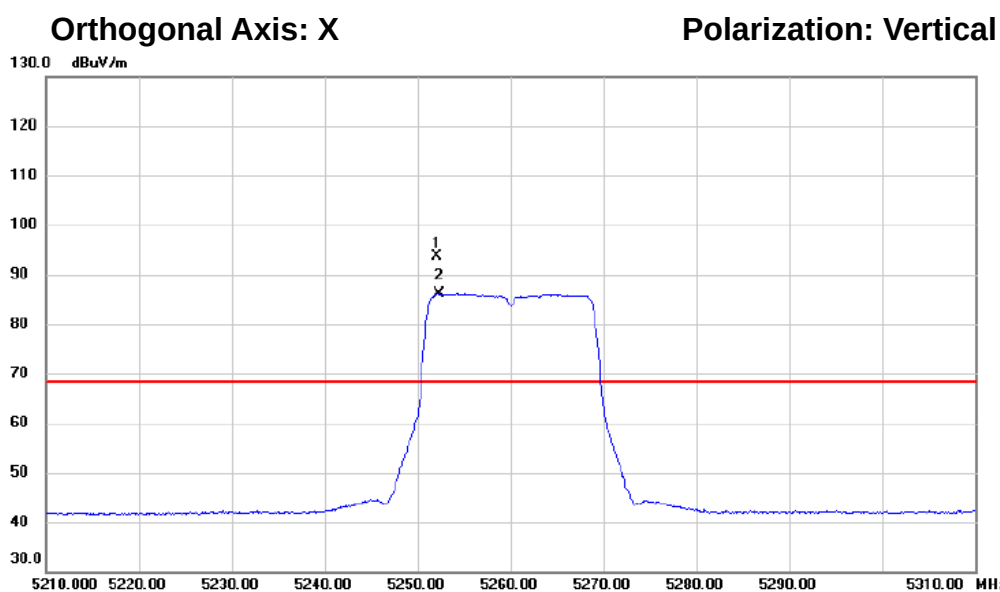

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5252.000	79.06	14.54	93.60	68.30	25.30	peak	主波訊號不予判定
2	X	5252.400	71.49	14.54	86.03	68.30	17.73	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5260 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

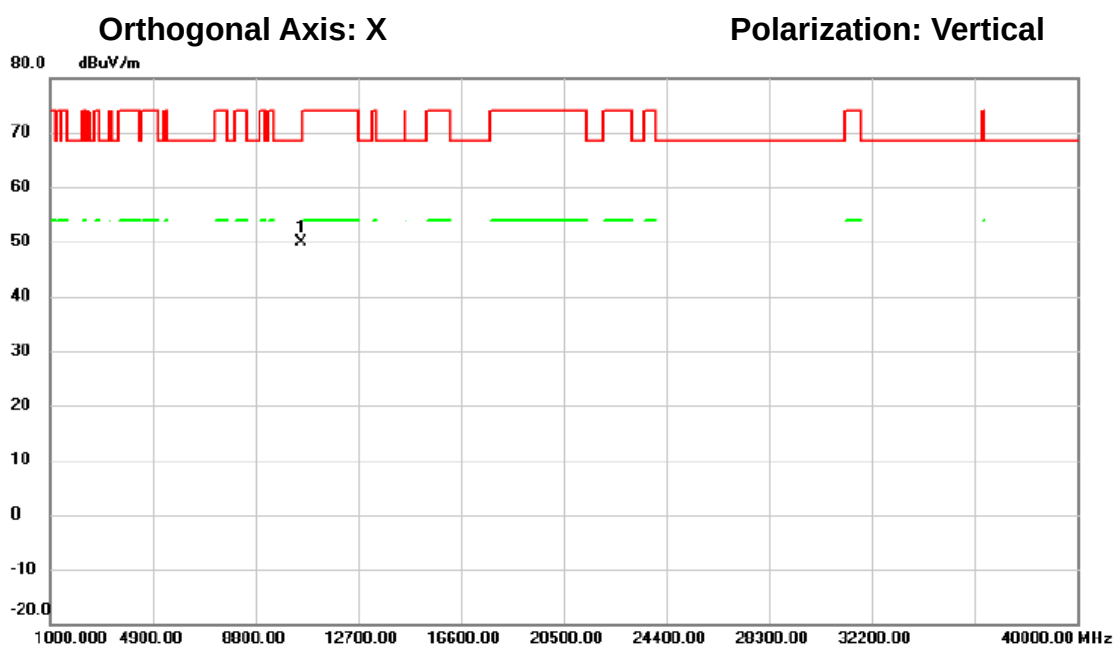

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10519.950	35.23	14.65	49.88	68.30	-18.42	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5260 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

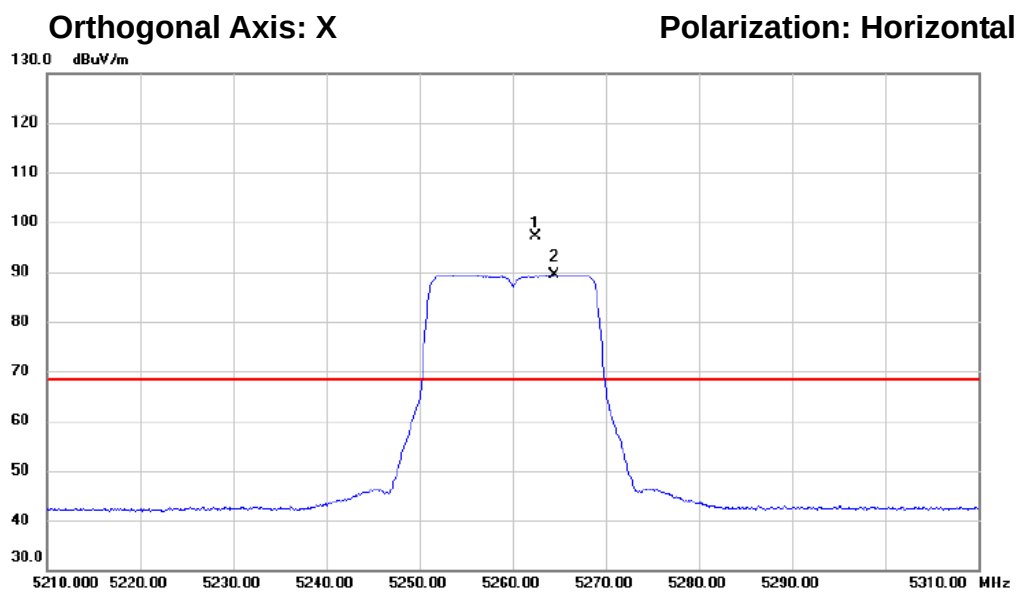

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5262.500	82.56	14.56	97.12	68.30	28.82	peak	主波訊號不予判定
2	X	5264.500	74.91	14.56	89.47	68.30	21.17	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) / 5260 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

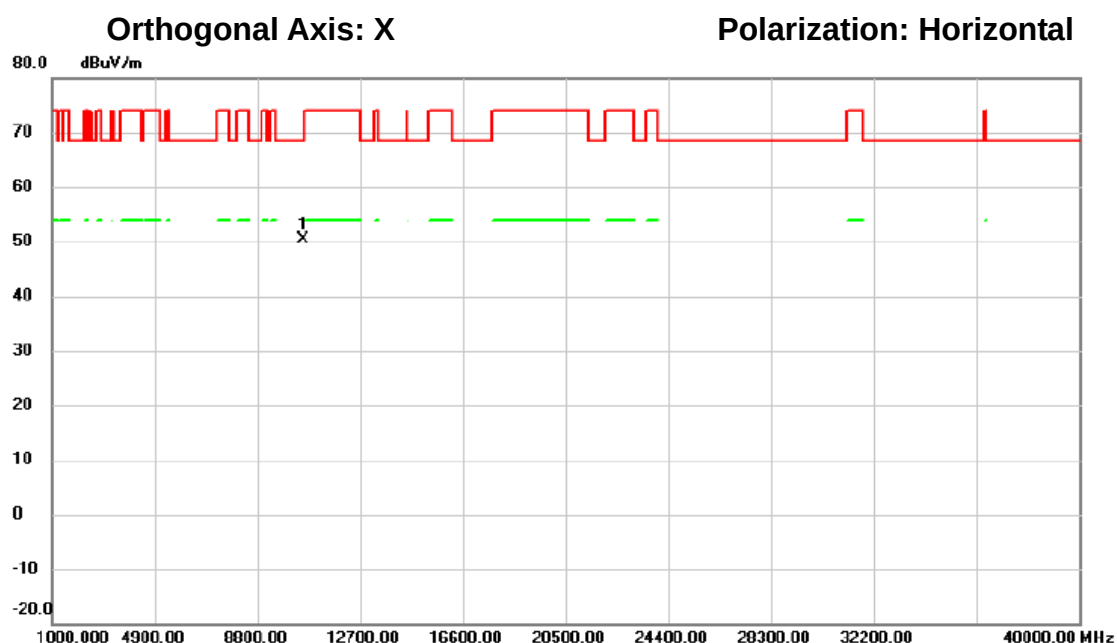

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10520.145	35.76	14.65	50.41	68.30	-17.89	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5300 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

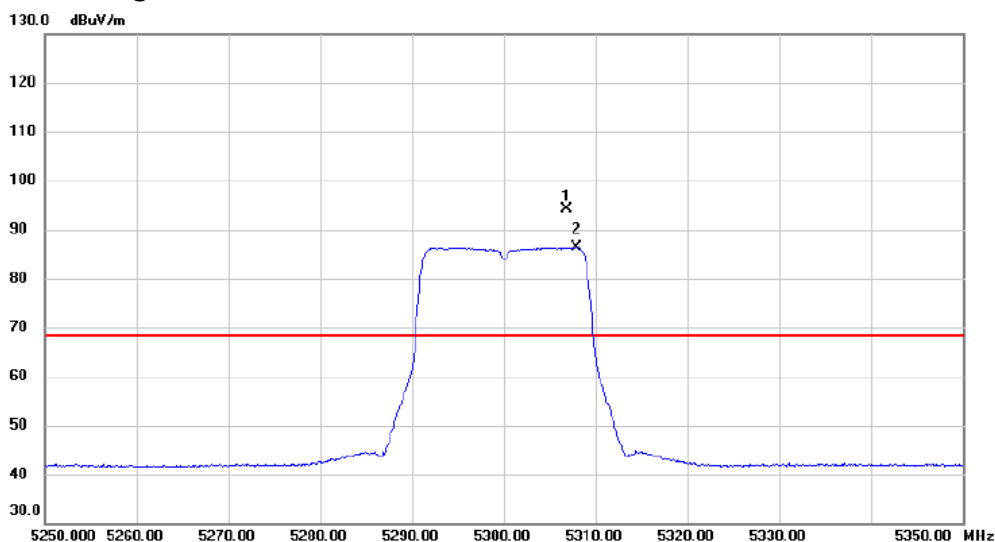

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5306.800	79.55	14.64	94.19	68.30	25.89	peak	主波訊號不予判定
2	X	5307.900	71.67	14.64	86.31	68.30	18.01	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5300 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

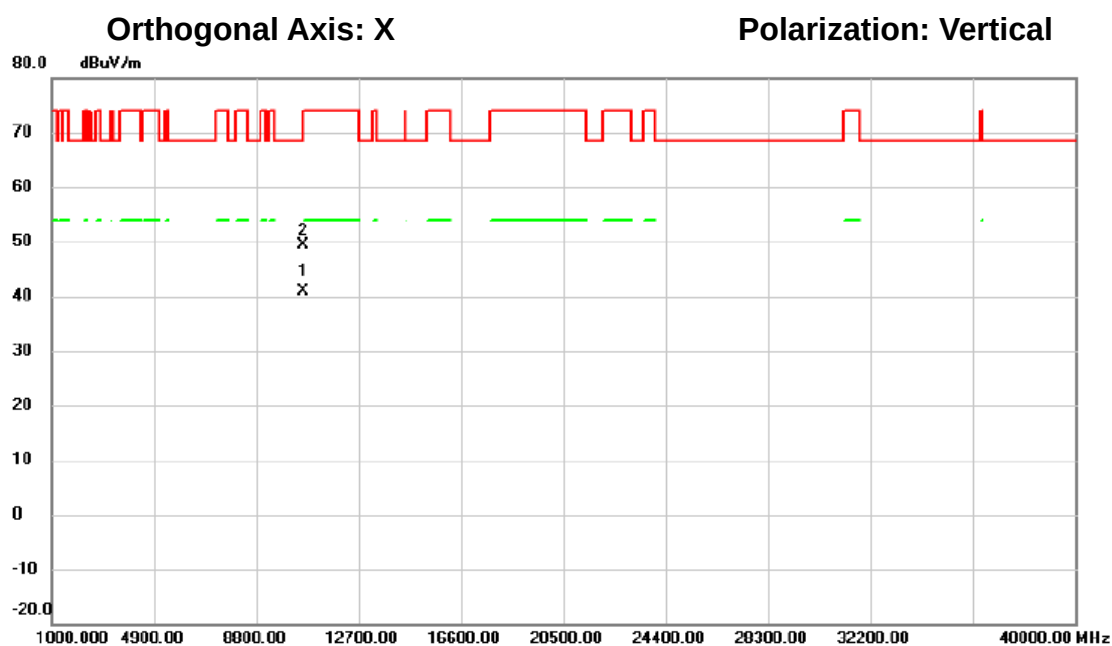

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10600.090	26.06	14.89	40.95	54.00	-13.05	AVG	
2		10600.130	34.39	14.89	49.28	74.00	-24.72	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) / 5300 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

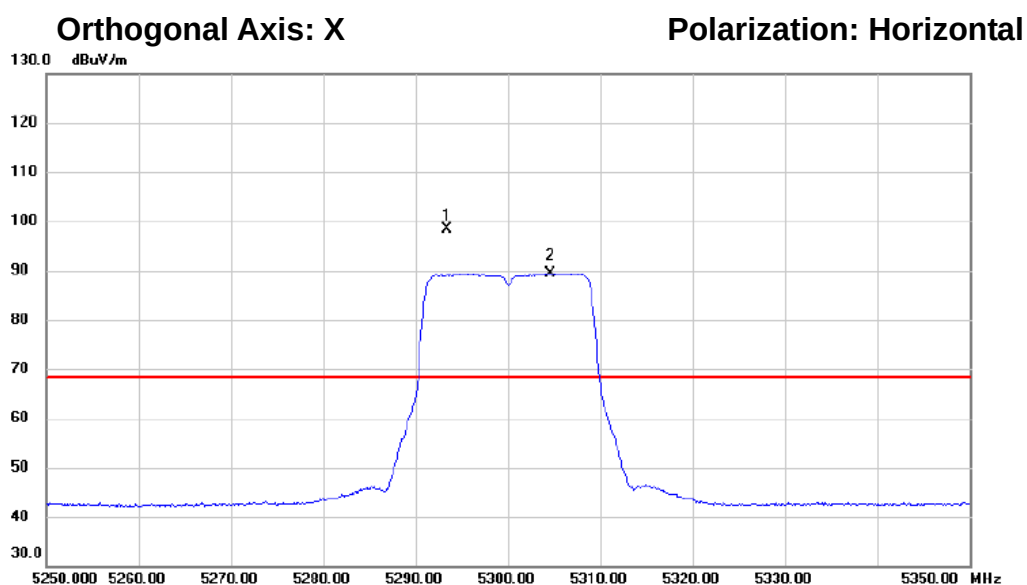

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5293.400	83.68	14.61	98.29	68.30	29.99	peak	主波訊號不予判定
2	X	5304.600	74.81	14.63	89.44	68.30	21.14	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) / 5300 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C


環境濕度: 62%

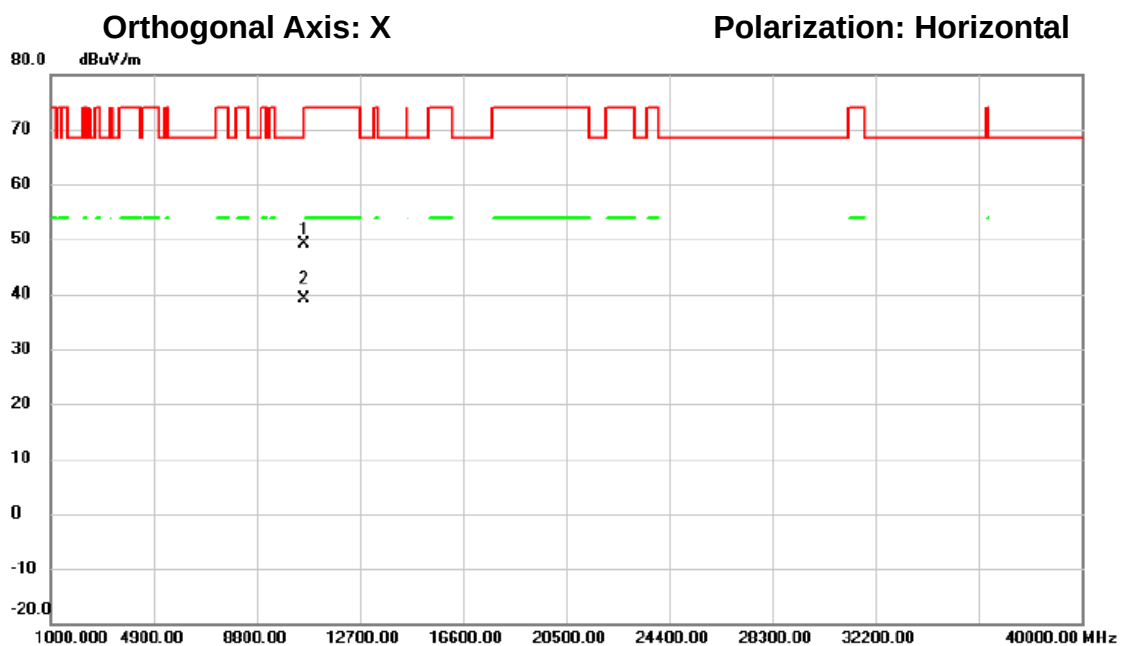

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		10600.055	34.22	14.89	49.11	74.00	-24.89	peak	
2	*	10600.070	24.26	14.89	39.15	54.00	-14.85	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5320 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

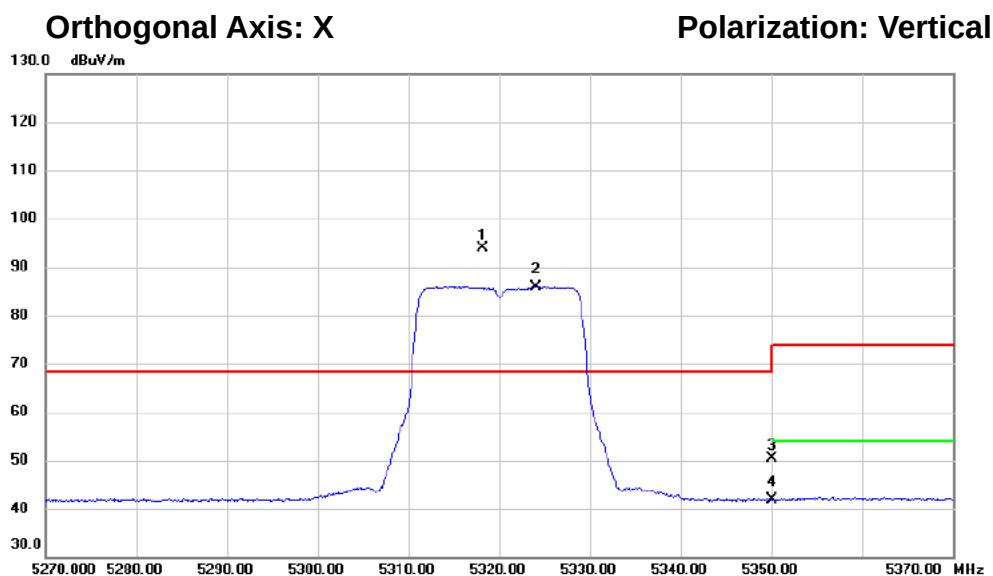

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5318.200	79.19	14.65	93.84	68.30	25.54	peak	主波訊號不予判定
2	X	5324.100	71.31	14.66	85.97	68.30	17.67	AVG	主波訊號不予判定
3		5350.000	35.62	14.71	50.33	68.30	-17.97	peak	
4		5350.000	27.16	14.71	41.87	54.00	-12.13	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
 5320 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

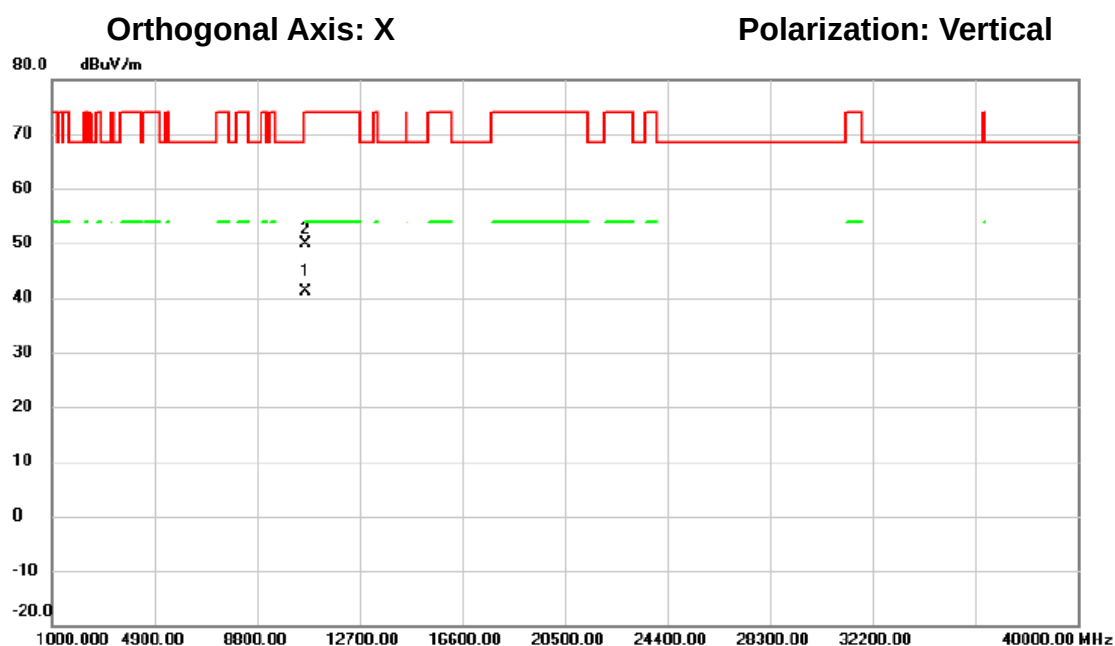

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10640.090	26.15	15.01	41.16	54.00	-12.84	AVG	
2		10640.275	34.85	15.01	49.86	74.00	-24.14	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) / 5320 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

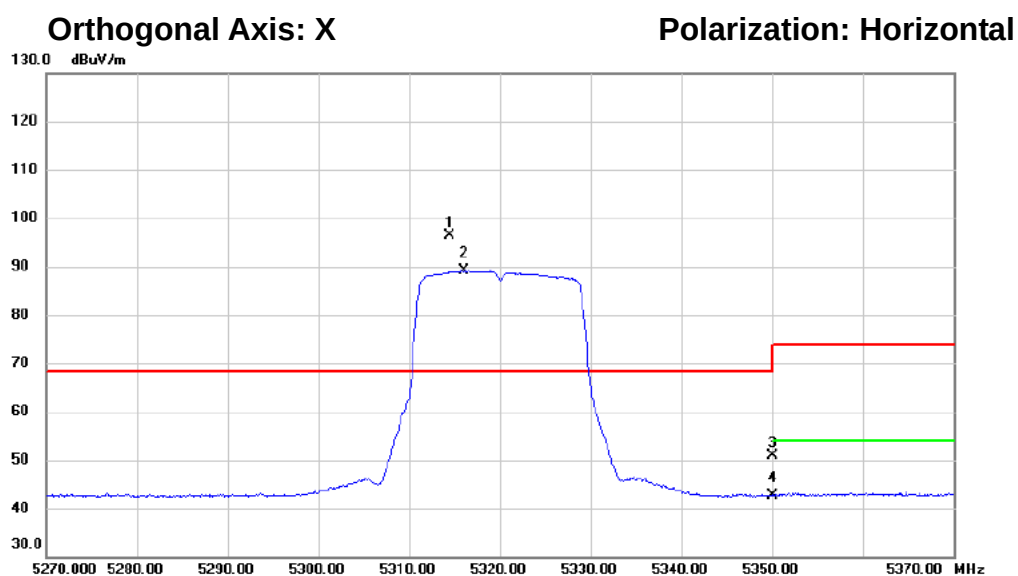

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5314.500	81.76	14.65	96.41	68.30	28.11	peak	主波訊號不予判定
2	X	5316.000	74.46	14.65	89.11	68.30	20.81	AVG	主波訊號不予判定
3		5350.000	36.21	14.71	50.92	68.30	-17.38	peak	
4		5350.000	27.93	14.71	42.64	54.00	-11.36	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5320 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

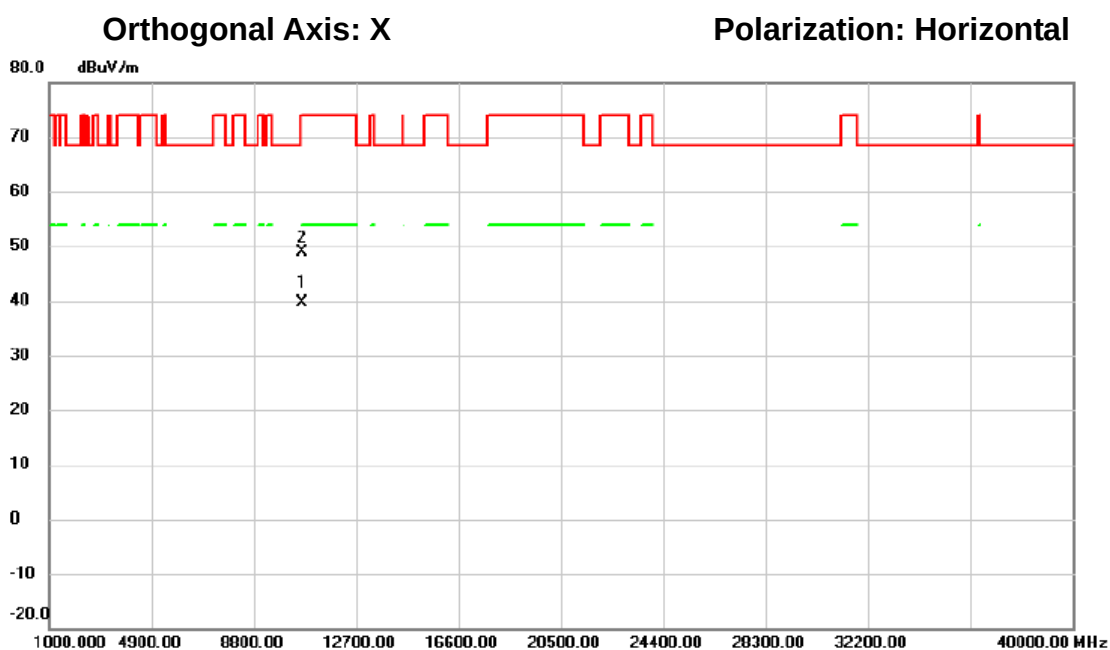

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10640.085	24.57	15.01	39.58	54.00	-14.42	AVG	
2		10640.365	33.84	15.01	48.85	74.00	-25.15	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
5270 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04


環境濕度: 62%

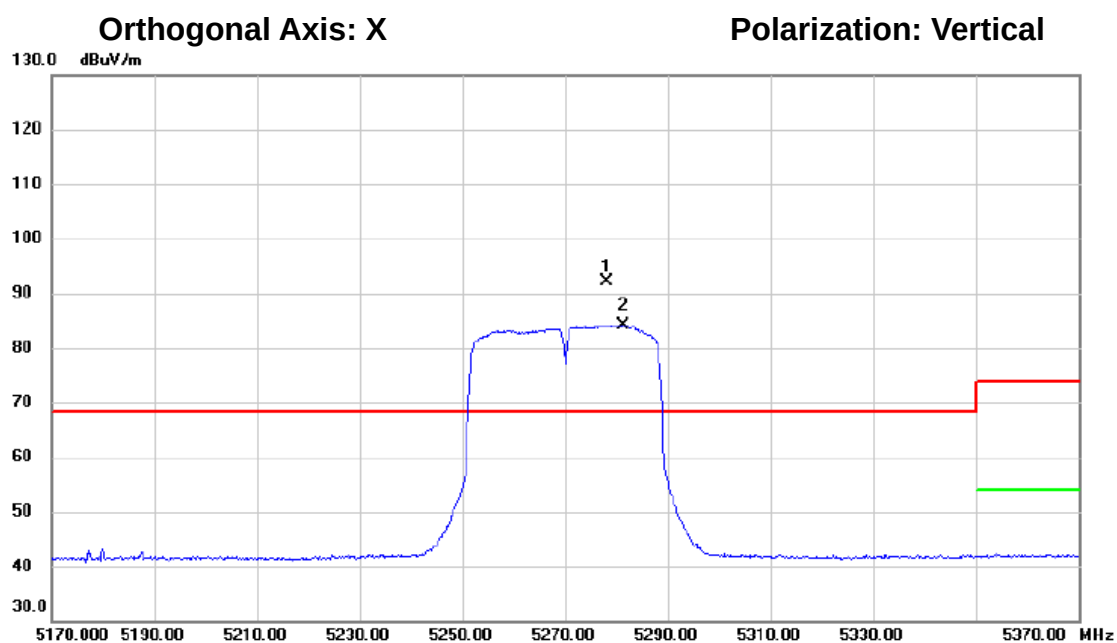

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5278.200	77.52	14.59	92.11	68.30	23.81	peak	主波訊號不予判定
2	X	5281.400	69.50	14.60	84.10	68.30	15.80	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
5270 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

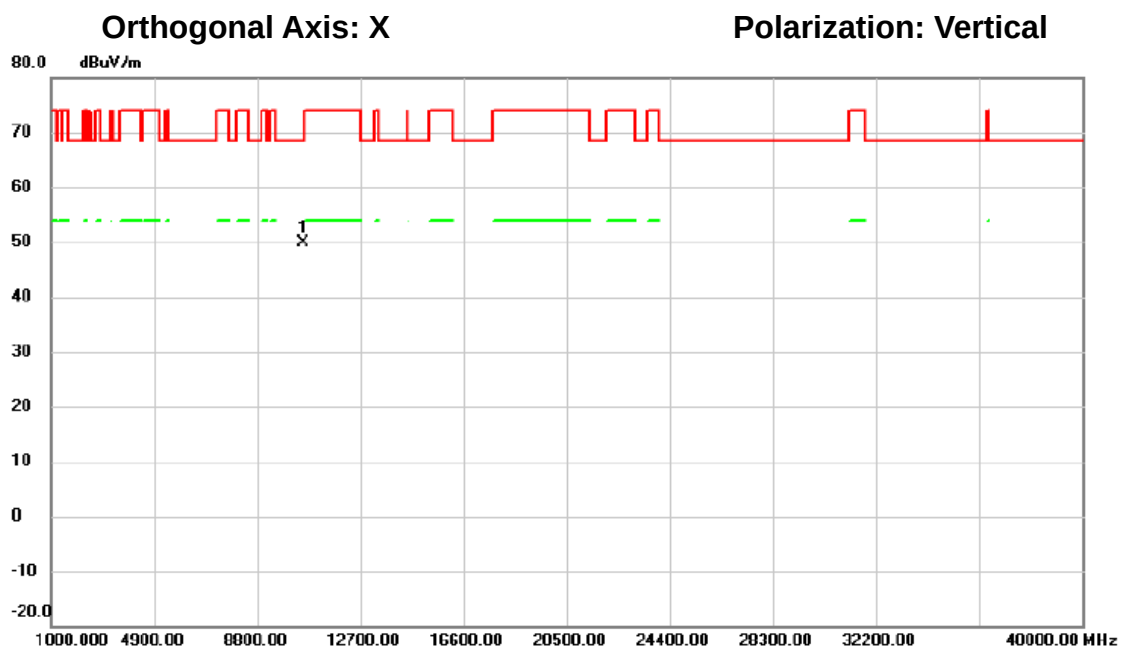

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10540.160	35.24	14.71	49.95	68.30	-18.35	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) / 5270 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

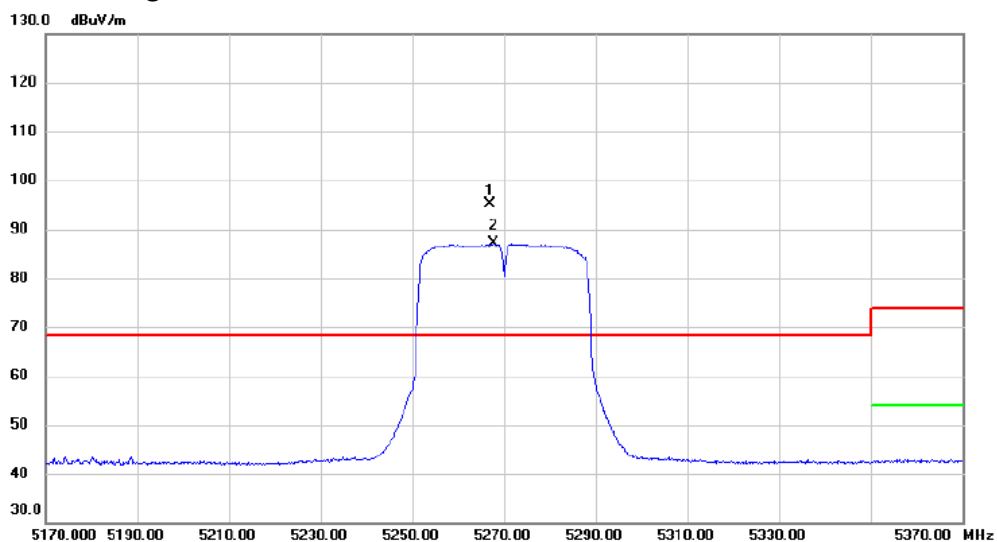

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5266.800	80.55	14.56	95.11	68.30	26.81	peak	主波訊號不予判定
2	X	5267.800	72.54	14.56	87.10	68.30	18.80	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
5270 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

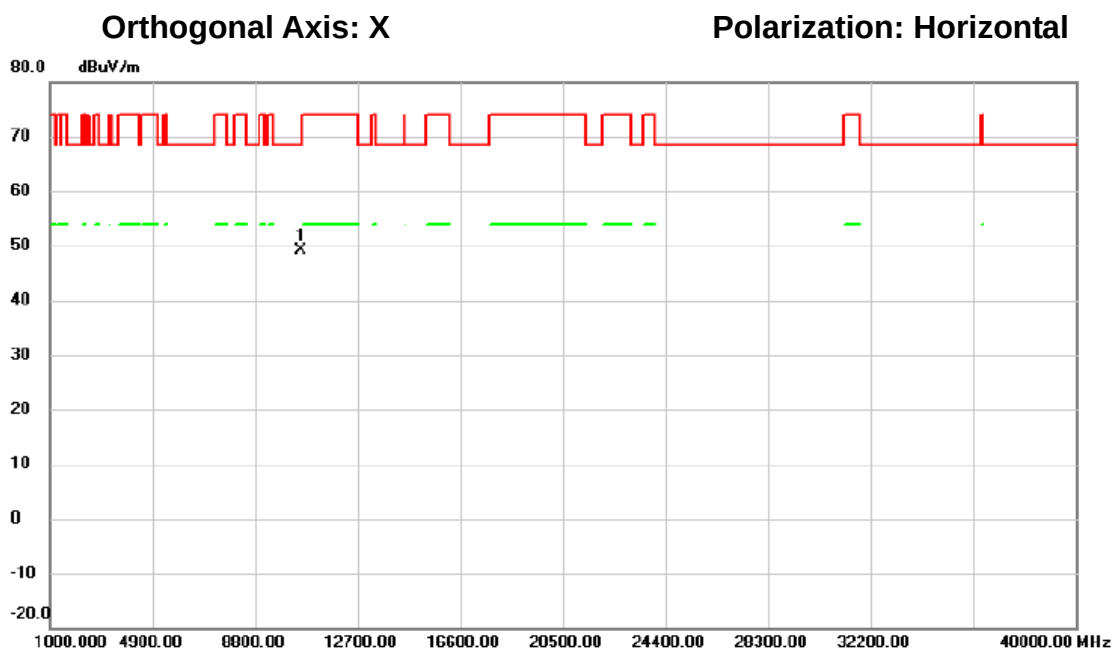

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10540.515	34.50	14.71	49.21	68.30	-19.09	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) / 5310 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C


環境濕度: 62%

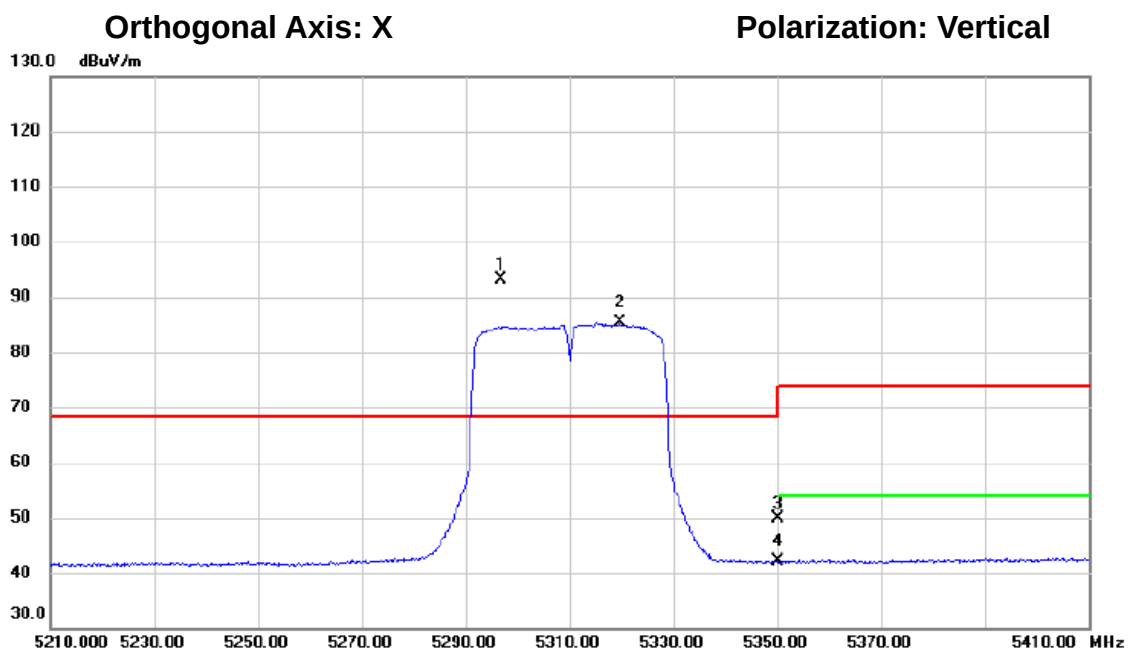

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5296.800	78.55	14.62	93.17	68.30	24.87	peak	主波訊號不予判定
2	X	5319.600	70.74	14.66	85.40	68.30	17.10	AVG	主波訊號不予判定
3		5350.000	35.20	14.71	49.91	68.30	-18.39	peak	
4		5350.000	27.48	14.71	42.19	54.00	-11.81	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
5310 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

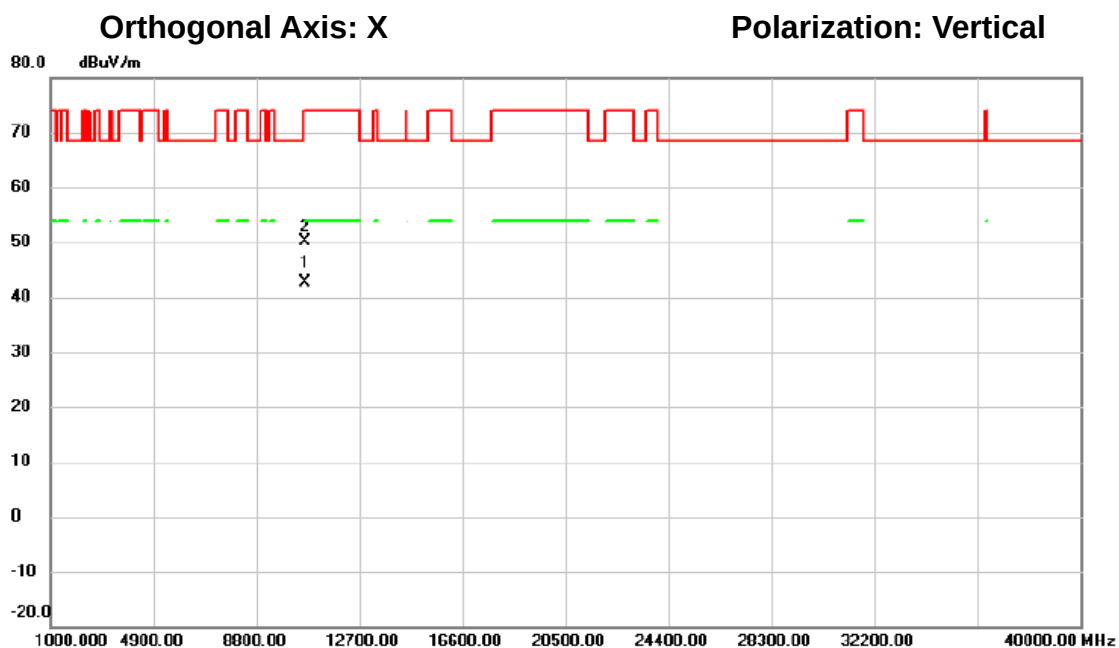

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10620.055	27.68	14.95	42.63	54.00	-11.37	AVG	
2		10620.420	35.29	14.95	50.24	74.00	-23.76	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) / 5310 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04


環境濕度: 62%

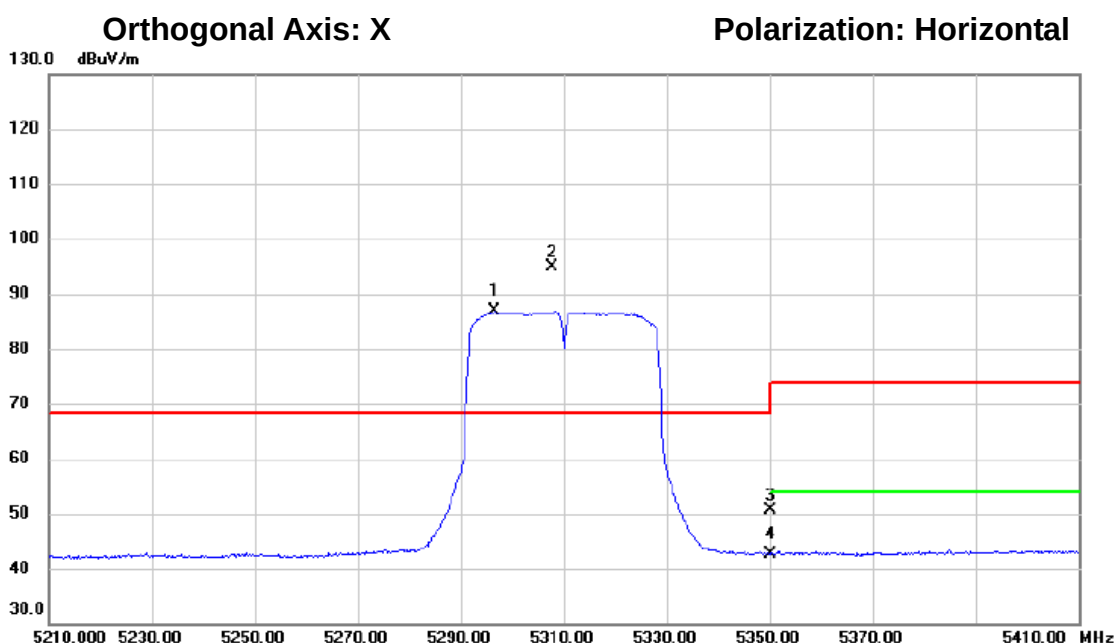

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5296.600	72.21	14.62	86.83	68.30	18.53	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5307.800	80.18	14.64	94.82	68.30	26.52	peak	主波訊號不予判定
3		5350.000	35.95	14.71	50.66	68.30	-17.64	peak	
4		5350.000	27.93	14.71	42.64	54.00	-11.36	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
5310 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

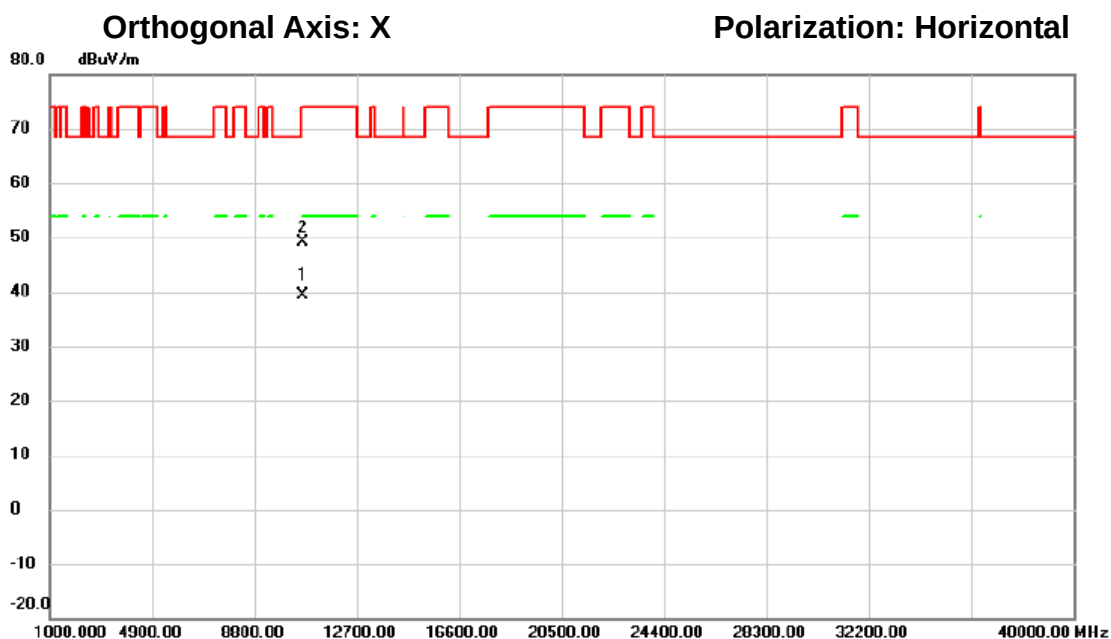

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10620.125	24.41	14.95	39.36	54.00	-14.64	AVG	
2		10620.165	34.29	14.95	49.24	74.00	-24.76	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5500 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

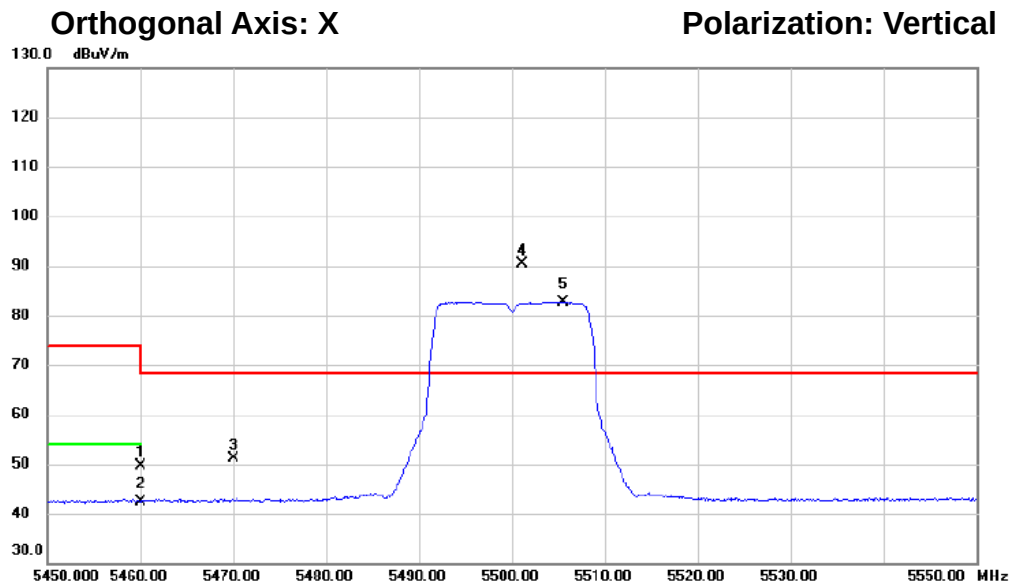

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	34.84	14.91	49.75	74.00	-24.25	peak	
2		5460.000	27.55	14.91	42.46	54.00	-11.54	AVG	
3		5470.000	36.22	14.93	51.15	68.30	-17.15	peak	
4	*	5501.100	75.36	14.98	90.34	68.30	22.04	peak	主波訊號不予判定
5	X	5505.500	67.75	14.99	82.74	68.30	14.44	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5500 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

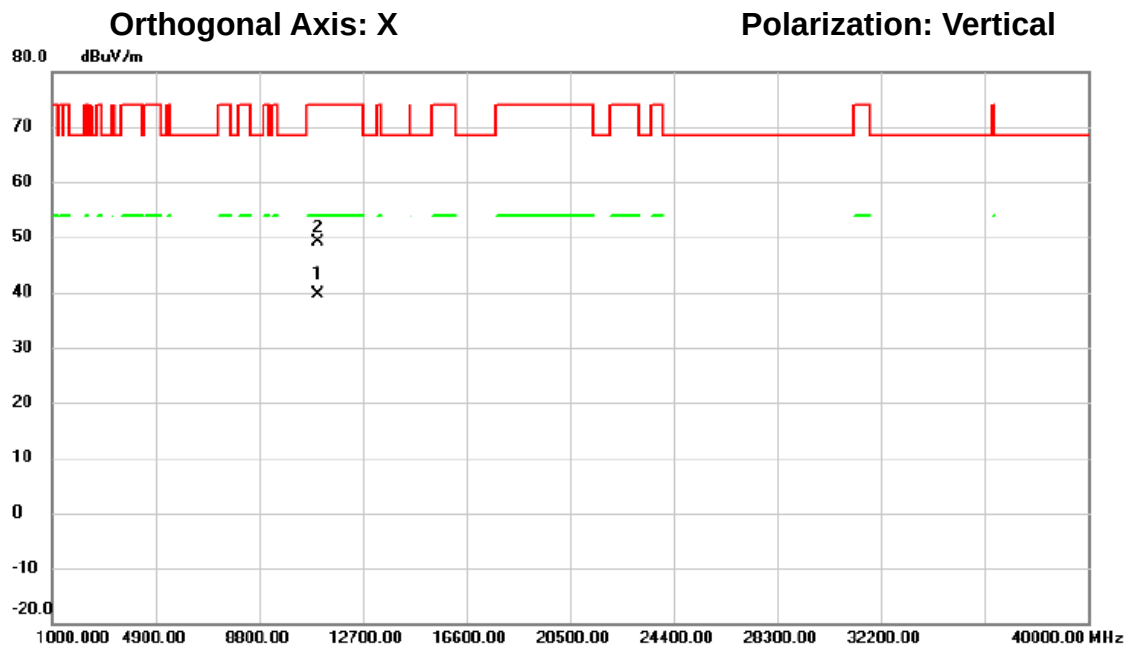

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11000.075	23.61	16.09	39.70	54.00	-14.30	AVG	
2		11000.115	33.08	16.09	49.17	74.00	-24.83	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5500 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

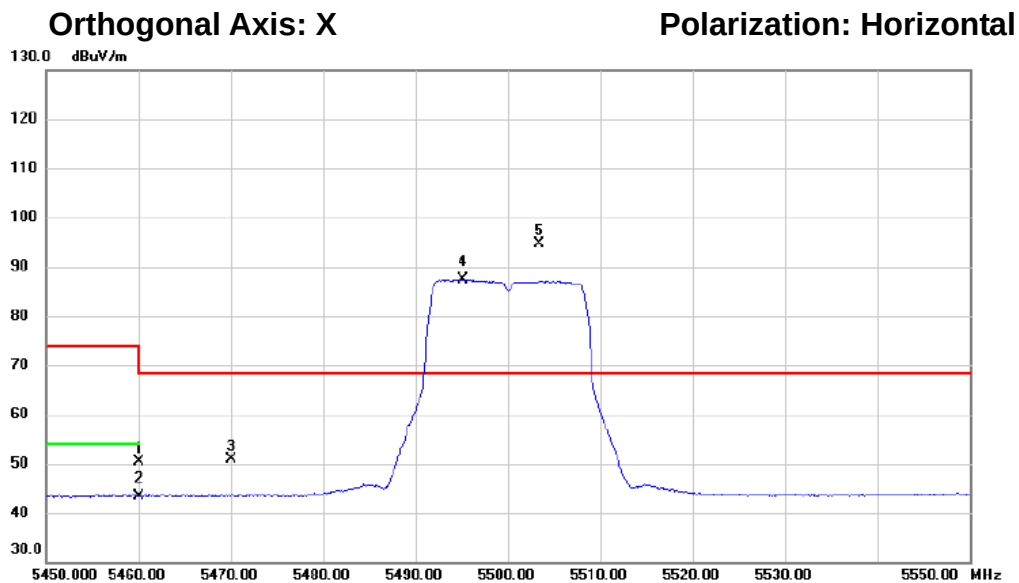

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	35.46	14.91	50.37	74.00	-23.63	peak	
2		5460.000	28.47	14.91	43.38	54.00	-10.62	AVG	
3		5470.000	36.01	14.93	50.94	68.30	-17.36	peak	
4	X	5495.200	72.48	14.98	87.46	68.30	19.16	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5503.400	79.54	14.98	94.52	68.30	26.22	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5500 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

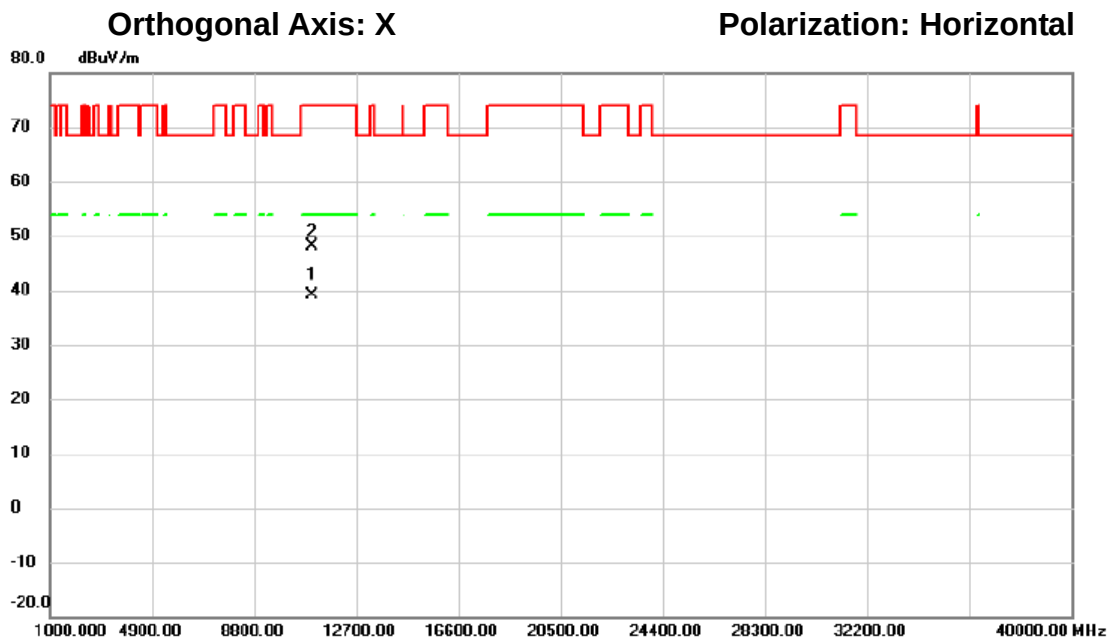

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11000.040	22.99	16.09	39.08	54.00	-14.92	AVG	
2		11000.065	32.06	16.09	48.15	74.00	-25.85	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5580 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

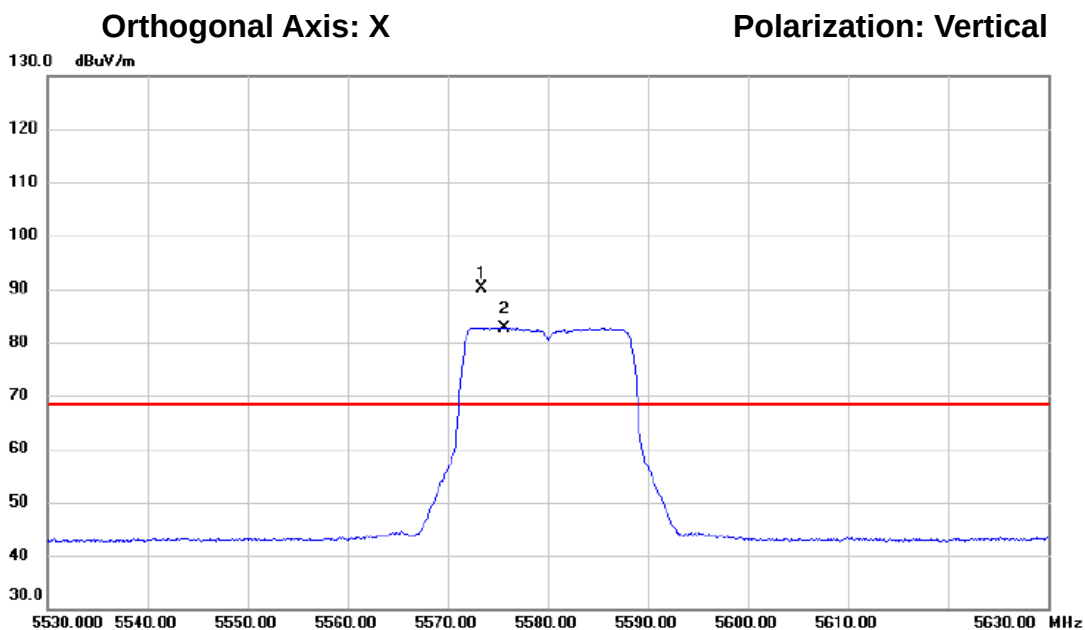

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5573.400	74.99	15.07	90.06	68.30	21.76	peak	主波訊號不予判定
2	X	5575.600	67.66	15.08	82.74	68.30	14.44	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5580 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

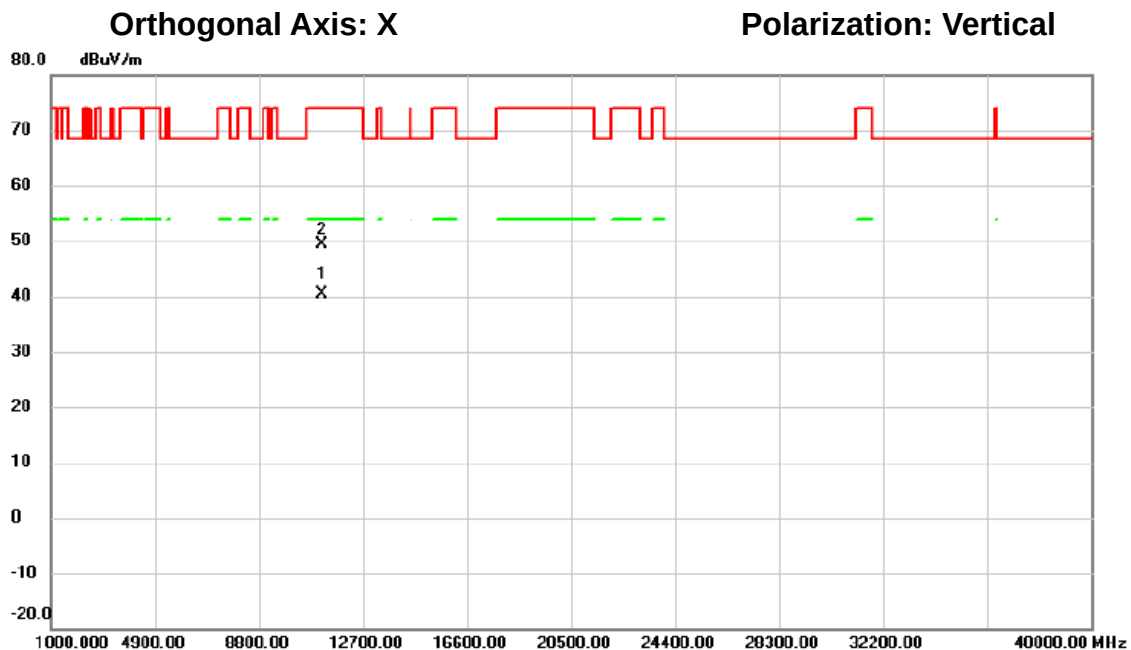

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11160.070	24.05	16.31	40.36	54.00	-13.64	AVG	
2		11160.130	33.08	16.31	49.39	74.00	-24.61	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5580 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

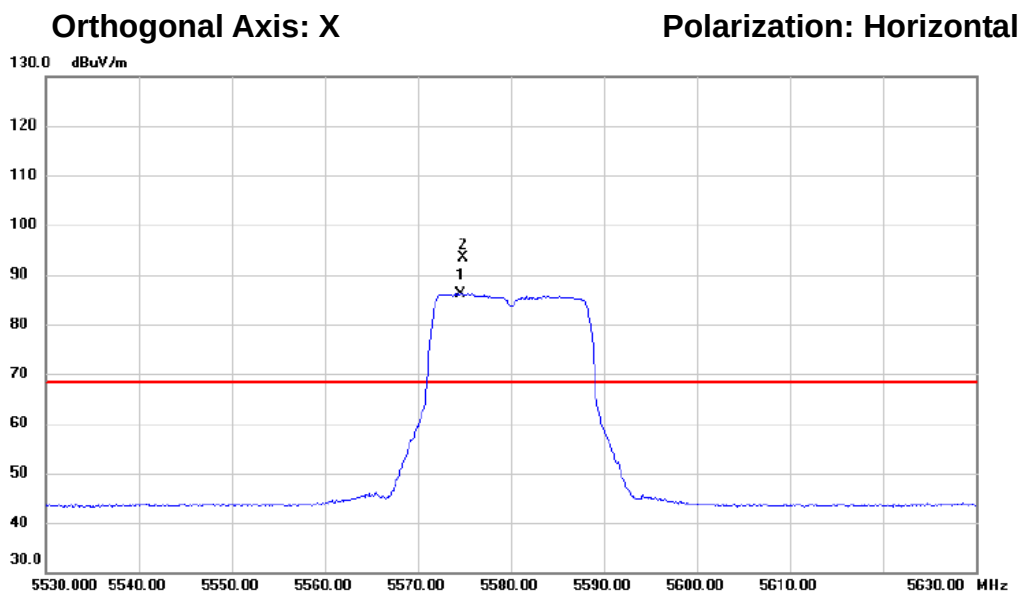

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5574.600	71.05	15.07	86.12	68.30	17.82	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5574.900	78.40	15.07	93.47	68.30	25.17	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5580 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

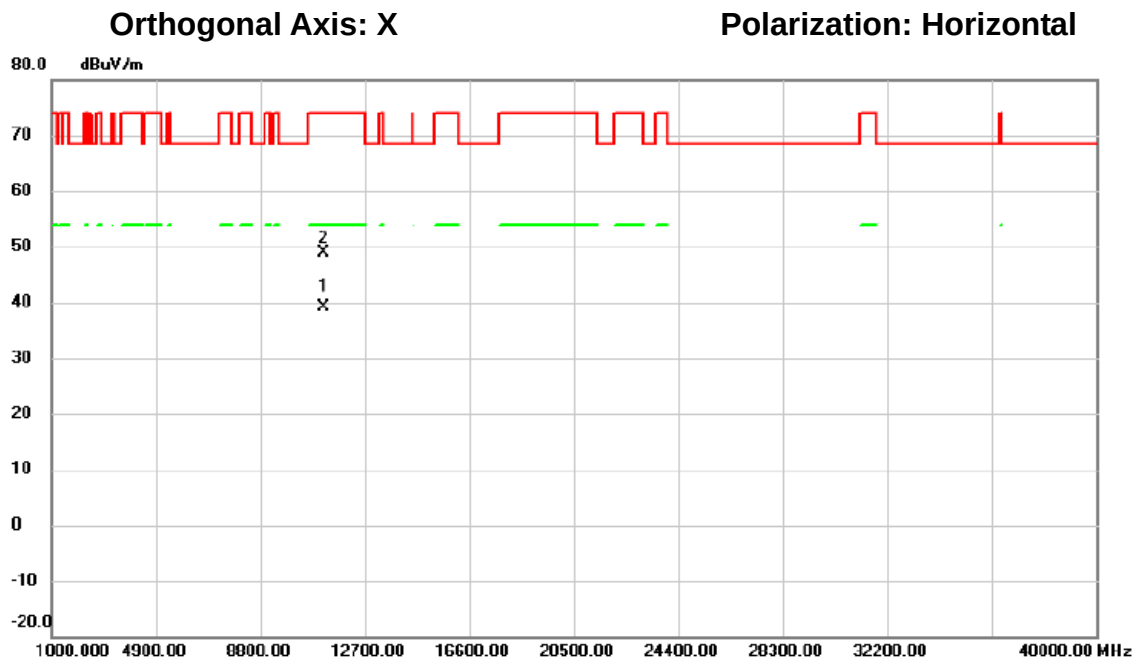

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11160.200	22.87	16.31	39.18	54.00	-14.82	AVG	
2		11161.995	32.61	16.31	48.92	74.00	-25.08	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5700 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

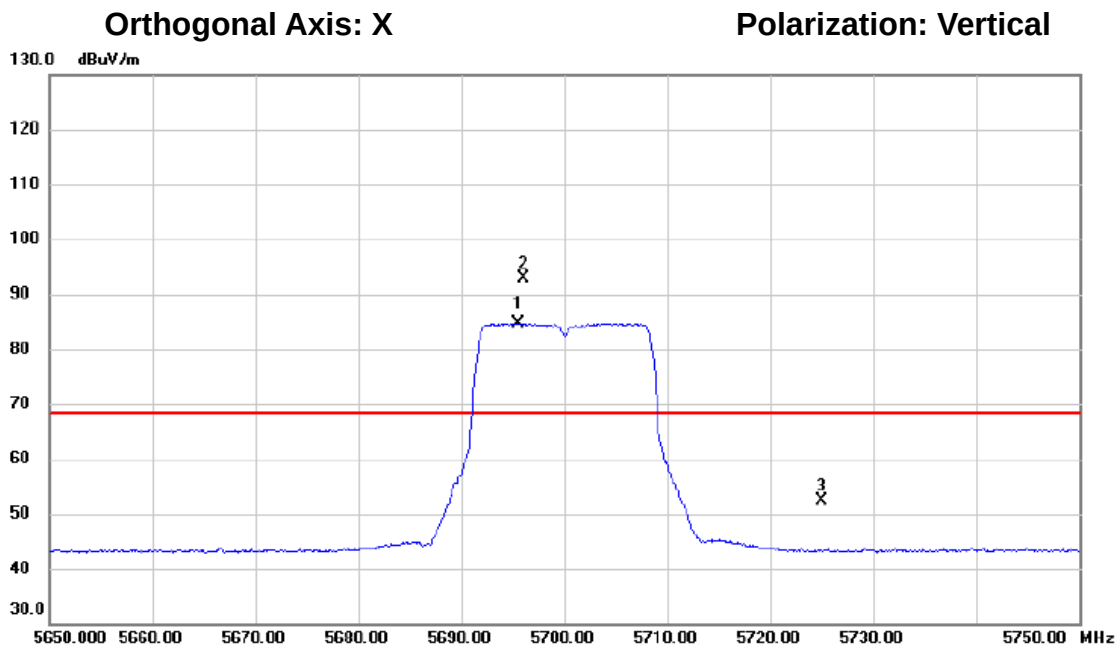

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5695.500	69.46	15.24	84.70	68.30	16.40	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5696.100	77.56	15.24	92.80	68.30	24.50	peak	主波訊號不予判定
3		5725.000	37.13	15.27	52.40	68.30	-15.90	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5700 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

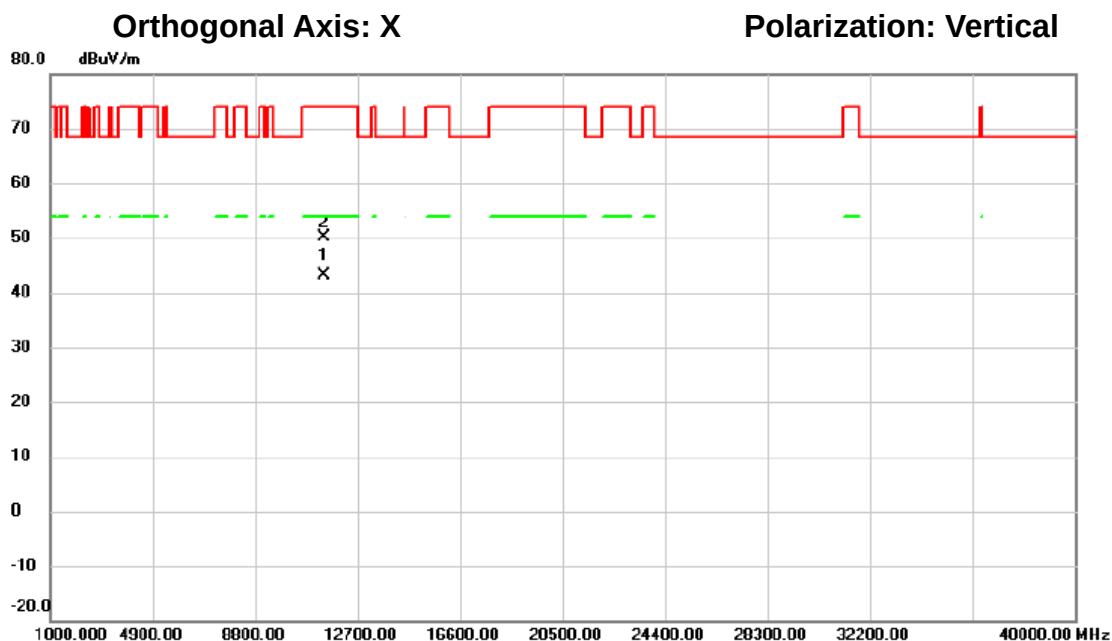

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11400.090	26.59	16.62	43.21	54.00	-10.79	AVG	
2		11400.315	33.56	16.62	50.18	74.00	-23.82	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5700 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

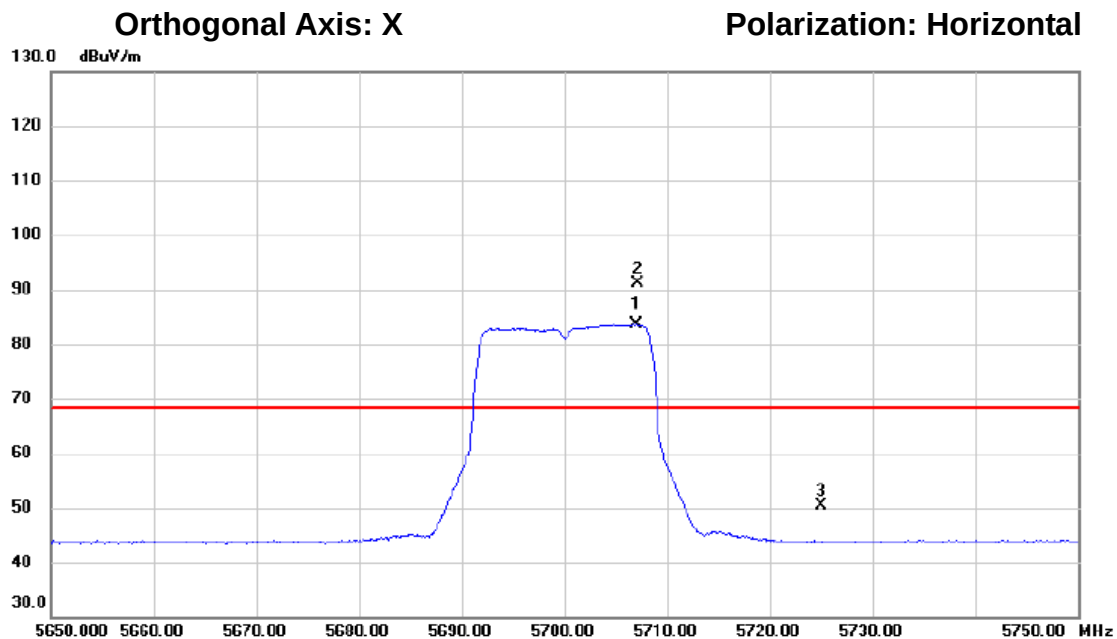

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5707.000	68.26	15.25	83.51	68.30	15.21	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5707.200	75.80	15.25	91.05	68.30	22.75	peak	主波訊號不予判定
3		5725.000	35.13	15.27	50.40	68.30	-17.90	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5700 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

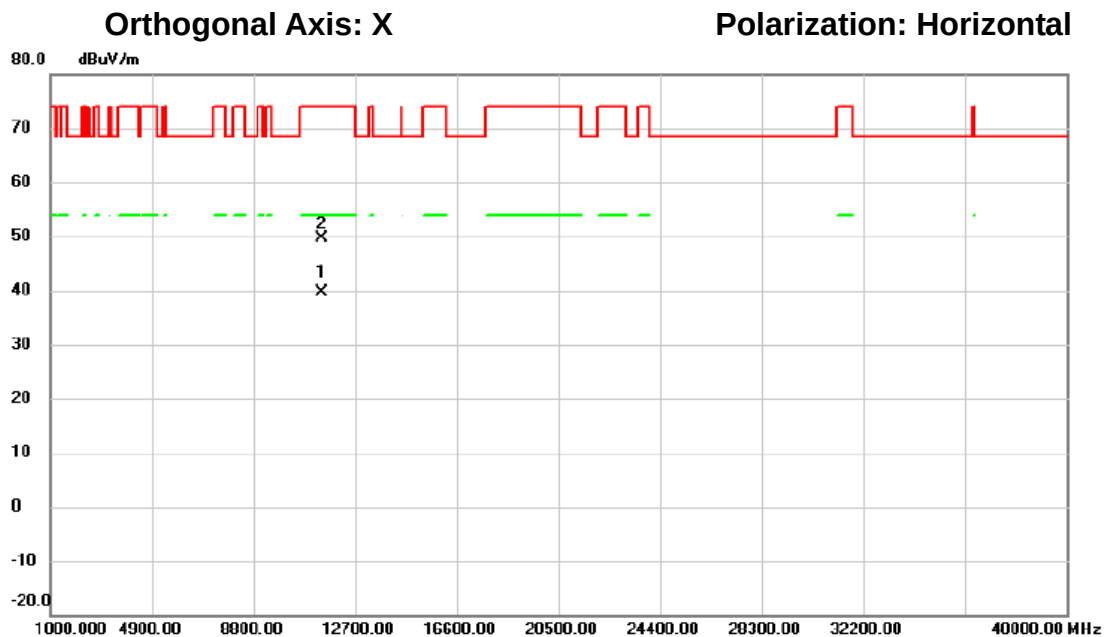

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11400.035	23.03	16.62	39.65	54.00	-14.35	AVG	
2		11400.220	32.94	16.62	49.56	74.00	-24.44	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5500 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

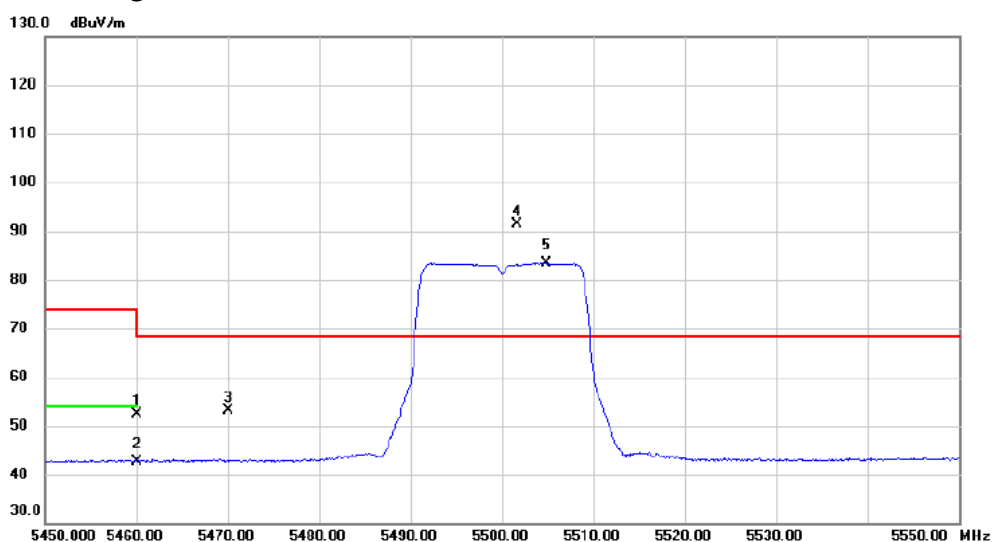

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	37.52	14.91	52.43	74.00	-21.57	peak	
2		5460.000	27.71	14.91	42.62	54.00	-11.38	AVG	
3		5470.000	38.11	14.93	53.04	68.30	-15.26	peak	
4	*	5501.700	76.42	14.98	91.40	68.30	23.10	peak	主波訊號不予判定
5	X	5504.800	68.44	14.98	83.42	68.30	15.12	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) / 5500 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

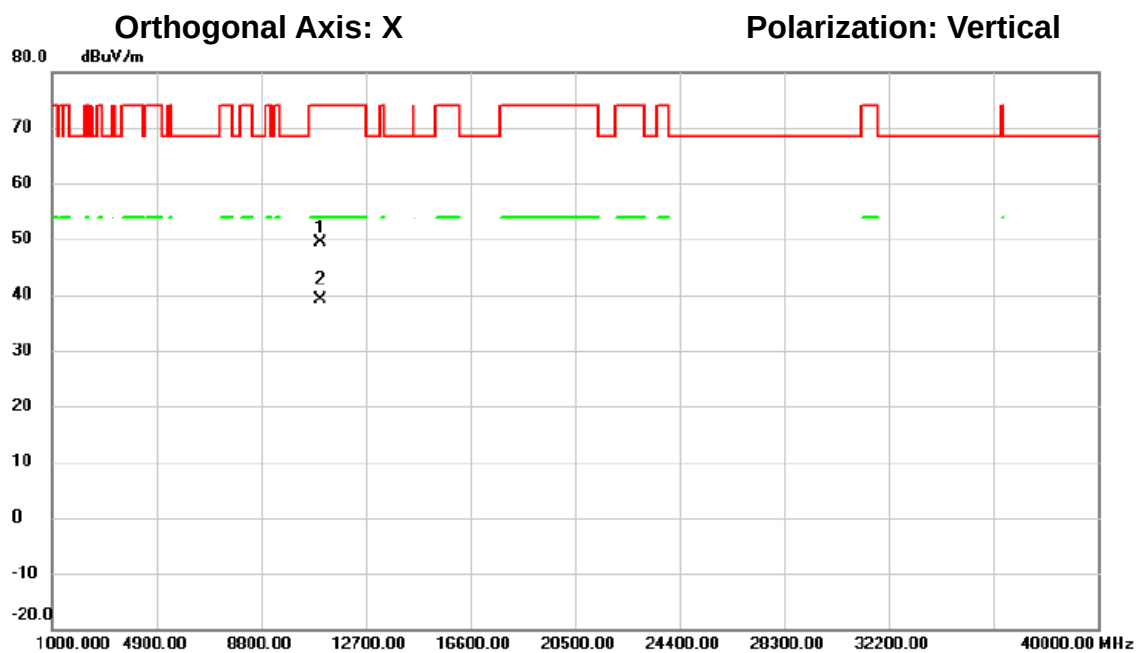

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		10999.980	33.18	16.09	49.27	74.00	-24.73	peak	
2	*	11000.115	23.04	16.09	39.13	54.00	-14.87	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5500 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

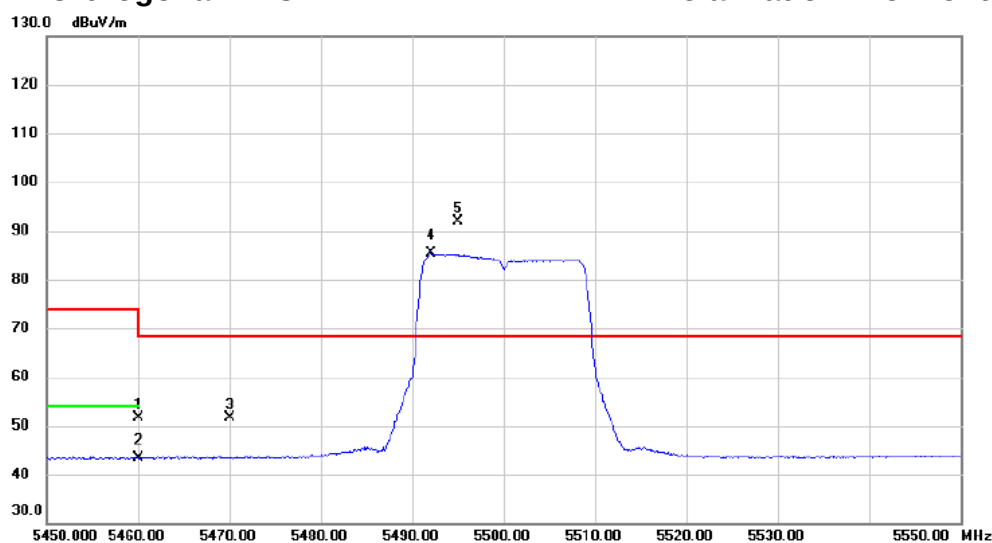

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	36.70	14.91	51.61	74.00	-22.39	peak	
2		5460.000	28.50	14.91	43.41	54.00	-10.59	AVG	
3		5470.000	36.67	14.93	51.60	68.30	-16.70	peak	
4	X	5492.000	70.38	14.97	85.35	68.30	17.05	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5495.000	77.02	14.98	92.00	68.30	23.70	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) / 5500 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C


環境濕度: 62%

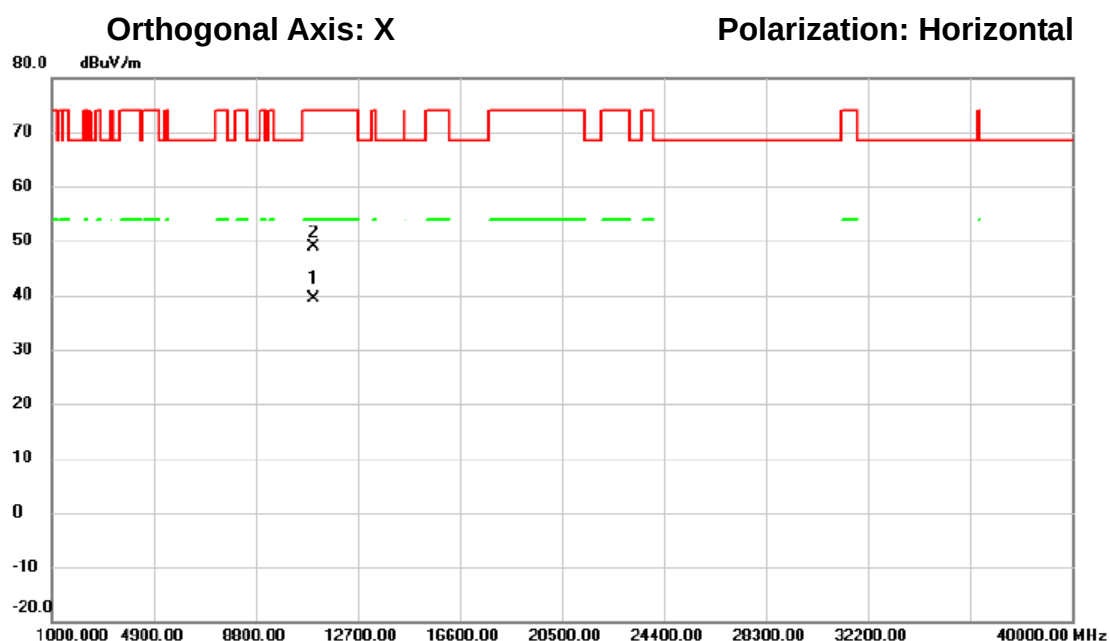

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11000.090	23.28	16.09	39.37	54.00	-14.63	AVG	
2		11000.470	32.83	16.09	48.92	74.00	-25.08	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5580 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

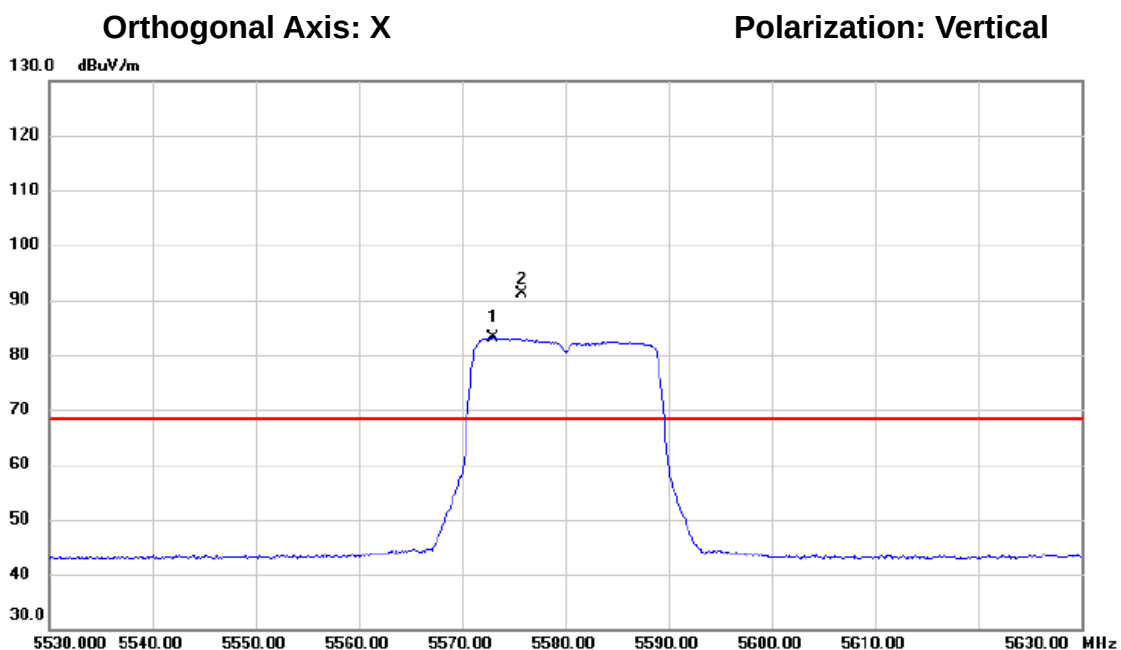

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5573.000	68.02	15.07	83.09	68.30	14.79	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5575.800	75.97	15.08	91.05	68.30	22.75	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) / 5580 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

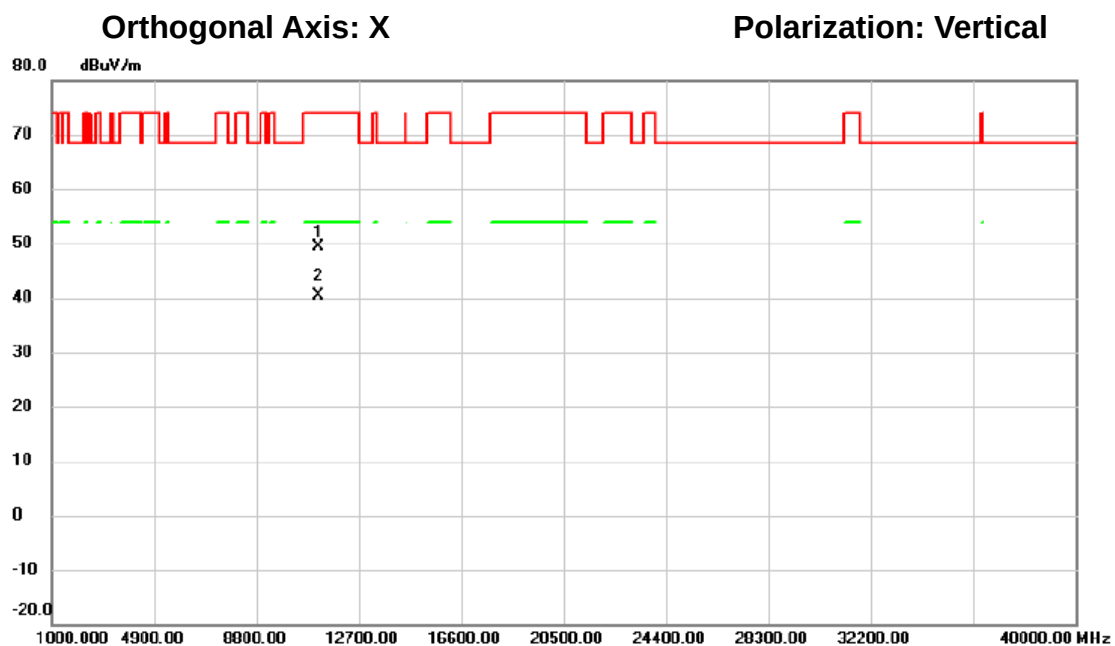

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11159.635	33.16	16.31	49.47	74.00	-24.53	peak	
2	*	11160.015	24.05	16.31	40.36	54.00	-13.64	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) / 5580 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

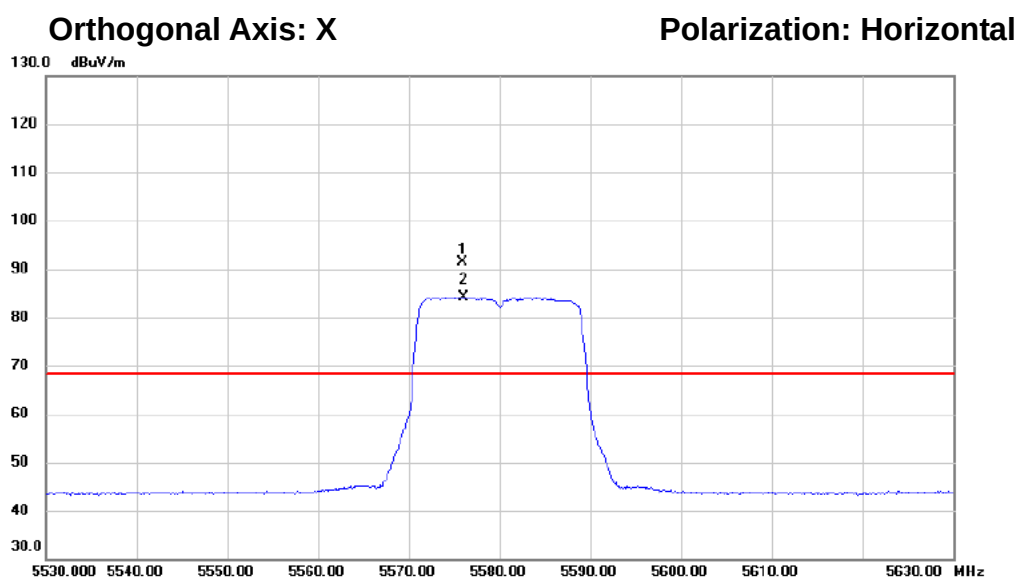

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5575.900	76.25	15.08	91.33	68.30	23.03	peak	主波訊號不予判定
2	X	5576.000	69.15	15.08	84.23	68.30	15.93	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5580 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

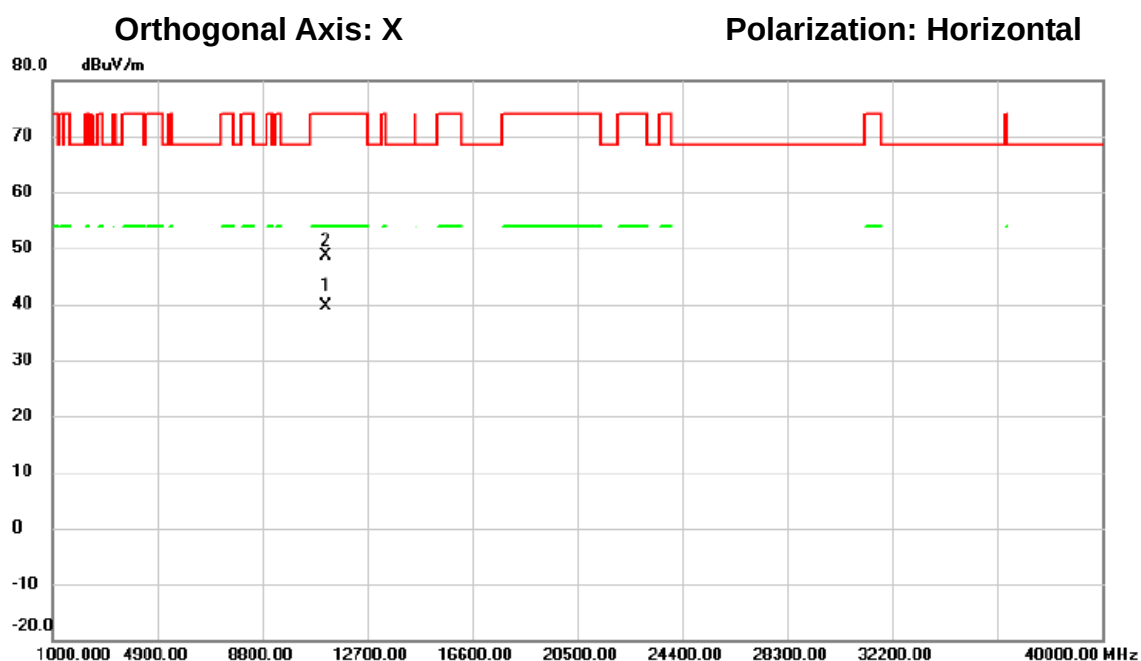

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11159.990	23.40	16.31	39.71	54.00	-14.29	AVG	
2		11160.100	32.29	16.31	48.60	74.00	-25.40	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) / 5700 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical

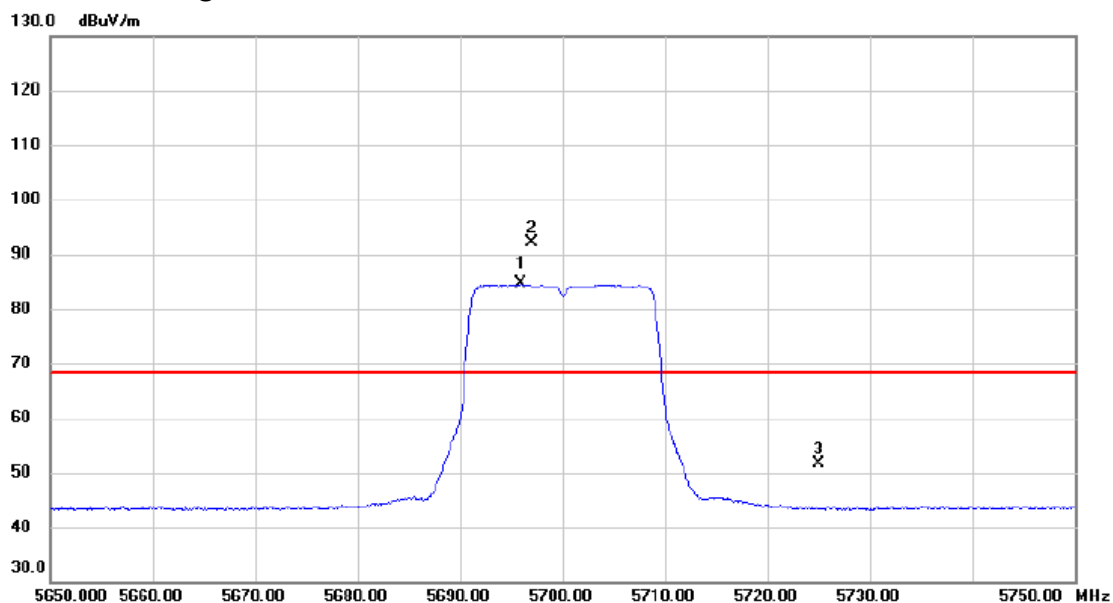

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5695.900	69.29	15.24	84.53	68.30	16.23	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5697.000	76.84	15.24	92.08	68.30	23.78	peak	主波訊號不予判定
3		5725.000	36.46	15.27	51.73	68.30	-16.57	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
 5700 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

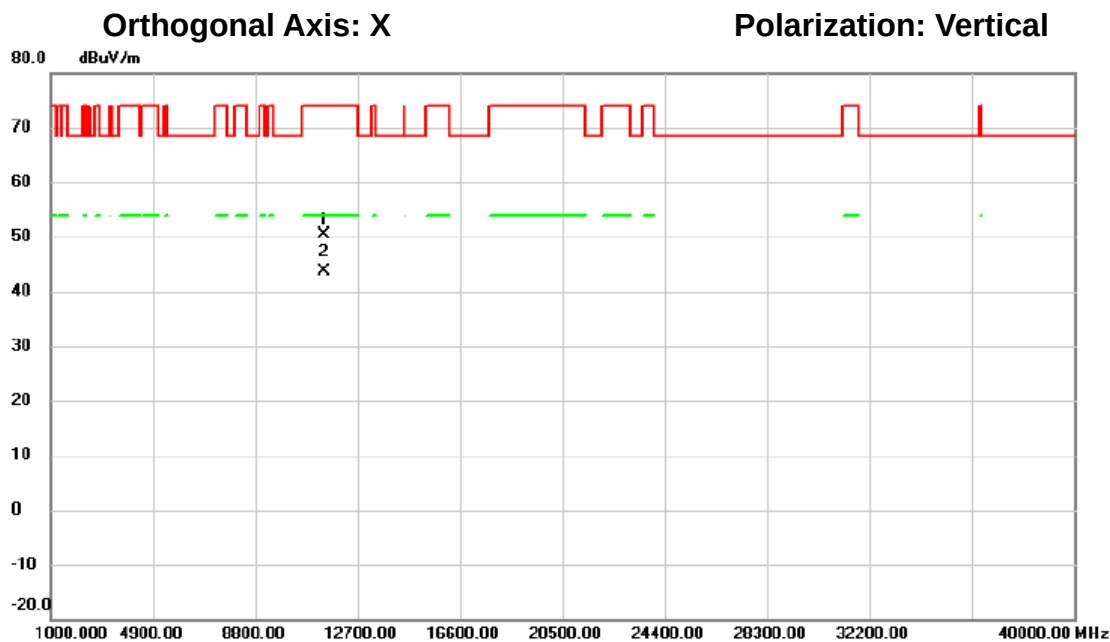

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11400.060	33.85	16.62	50.47	74.00	-23.53	peak	
2	*	11400.095	26.94	16.62	43.56	54.00	-10.44	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5700 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

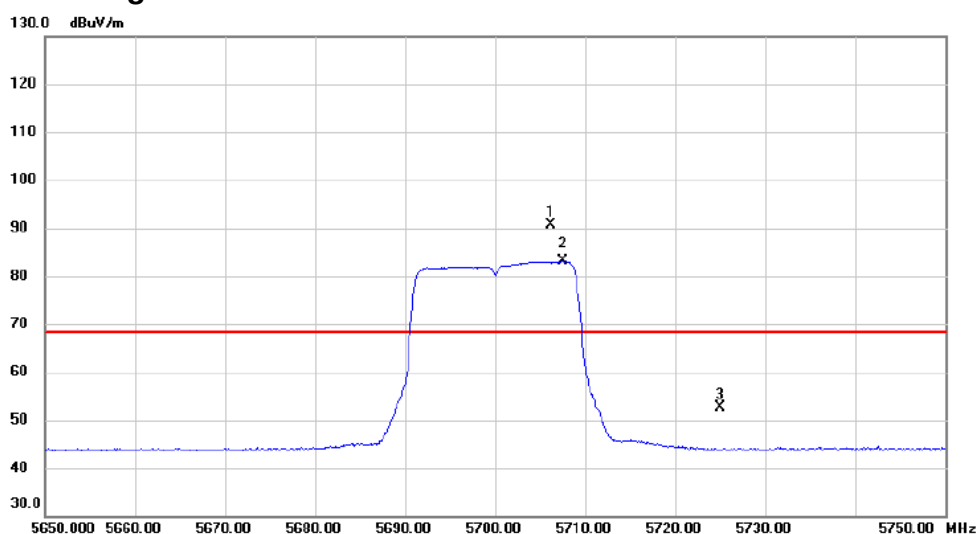

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5706.200	75.42	15.25	90.67	68.30	22.37	peak	主波訊號不予判定
2	X	5707.500	67.80	15.25	83.05	68.30	14.75	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	37.46	15.27	52.73	68.30	-15.57	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) / 5700 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

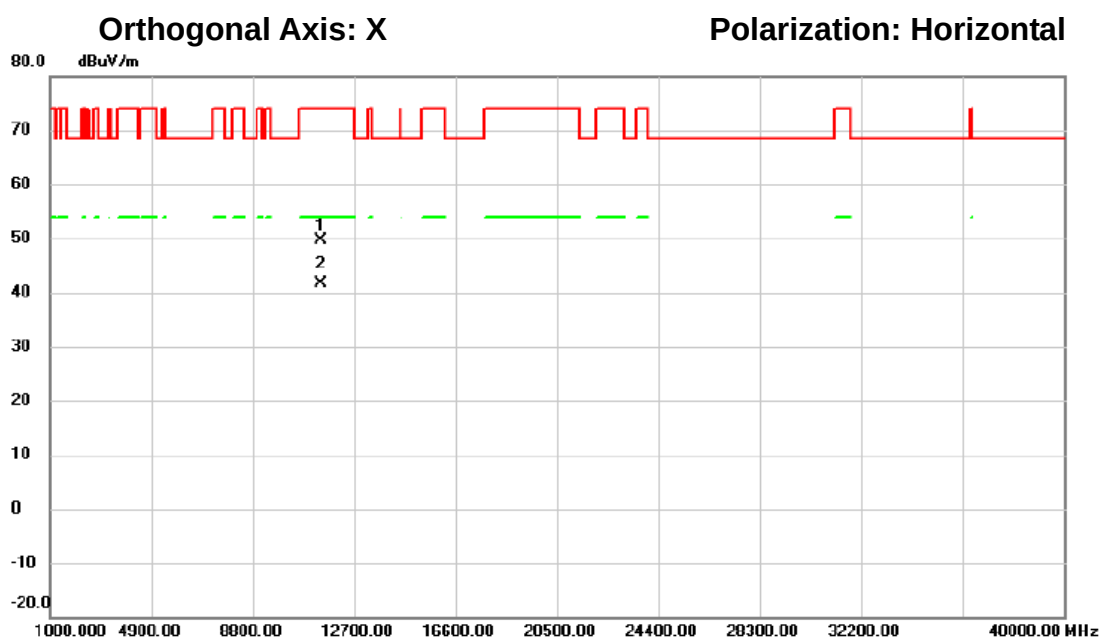

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11400.015	33.01	16.62	49.63	74.00	-24.37	peak	
2	*	11400.075	25.13	16.62	41.75	54.00	-12.25	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) / 5510 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C


環境濕度: 62%

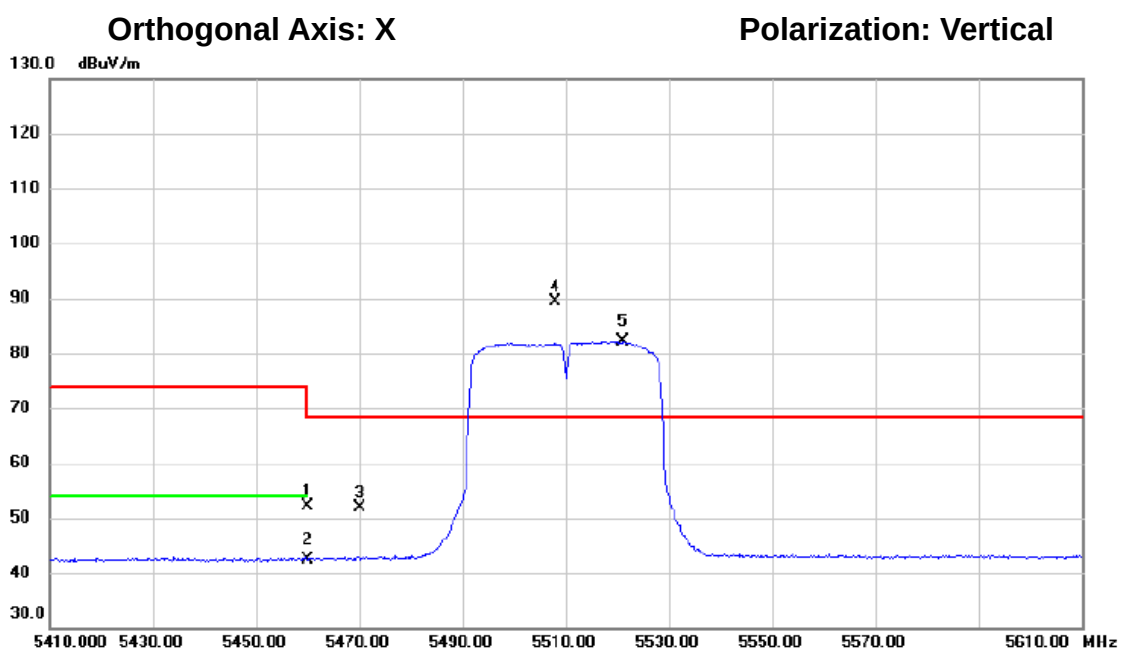

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	37.17	14.91	52.08	74.00	-21.92	peak	
2		5460.000	27.41	14.91	42.32	54.00	-11.68	AVG	
3		5470.000	36.89	14.93	51.82	68.30	-16.48	peak	
4	*	5508.000	74.41	15.00	89.41	68.30	21.11	peak	主波訊號不予判定
5	X	5521.200	67.22	15.01	82.23	68.30	13.93	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
5510 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

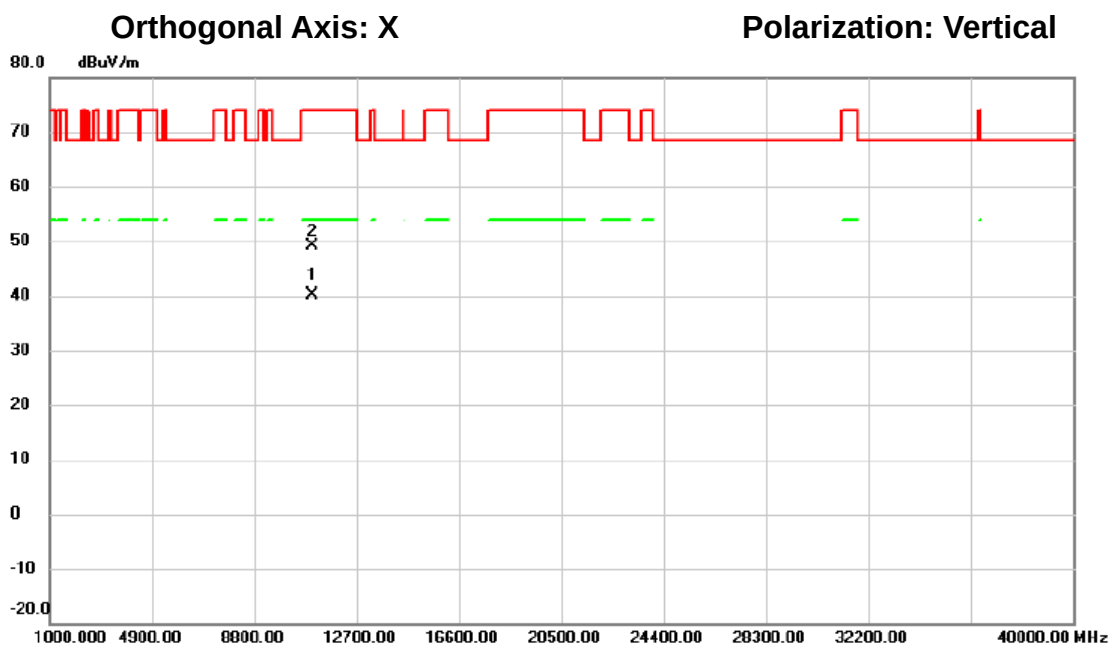

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11020.085	24.06	16.11	40.17	54.00	-13.83	AVG	
2		11020.105	32.98	16.11	49.09	74.00	-24.91	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
5510 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

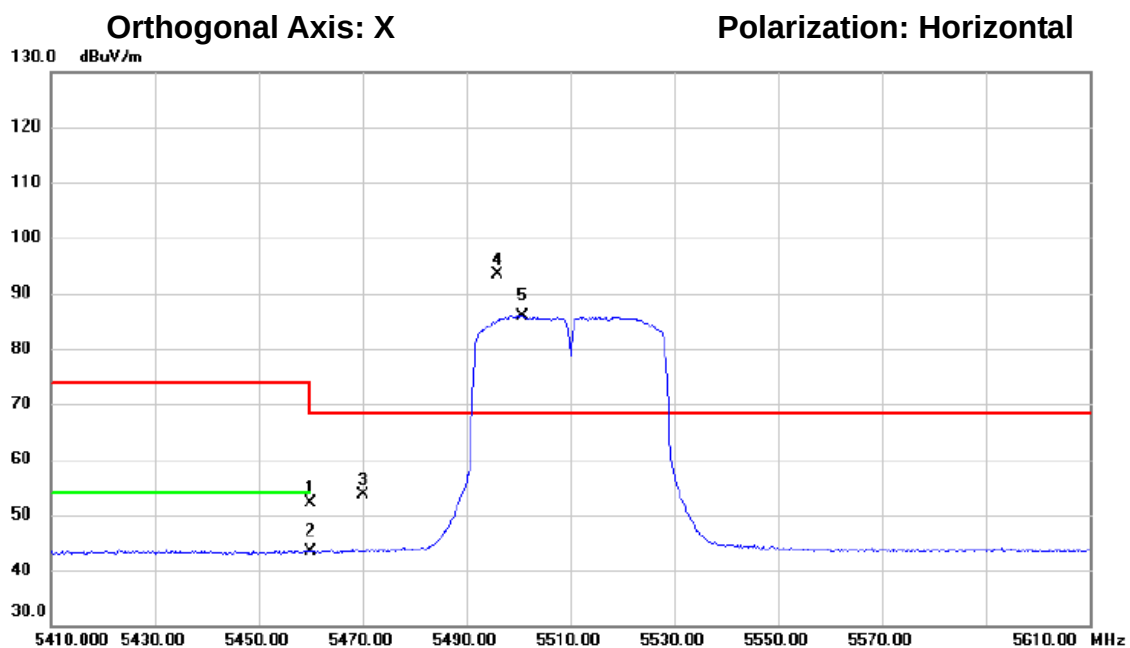

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	37.10	14.91	52.01	74.00	-21.99	peak	
2		5460.000	28.35	14.91	43.26	54.00	-10.74	AVG	
3		5470.000	38.78	14.93	53.71	68.30	-14.59	peak	
4	*	5496.000	78.52	14.98	93.50	68.30	25.20	peak	主波訊號不予判定
5	X	5500.800	70.86	14.98	85.84	68.30	17.54	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) / 5510 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

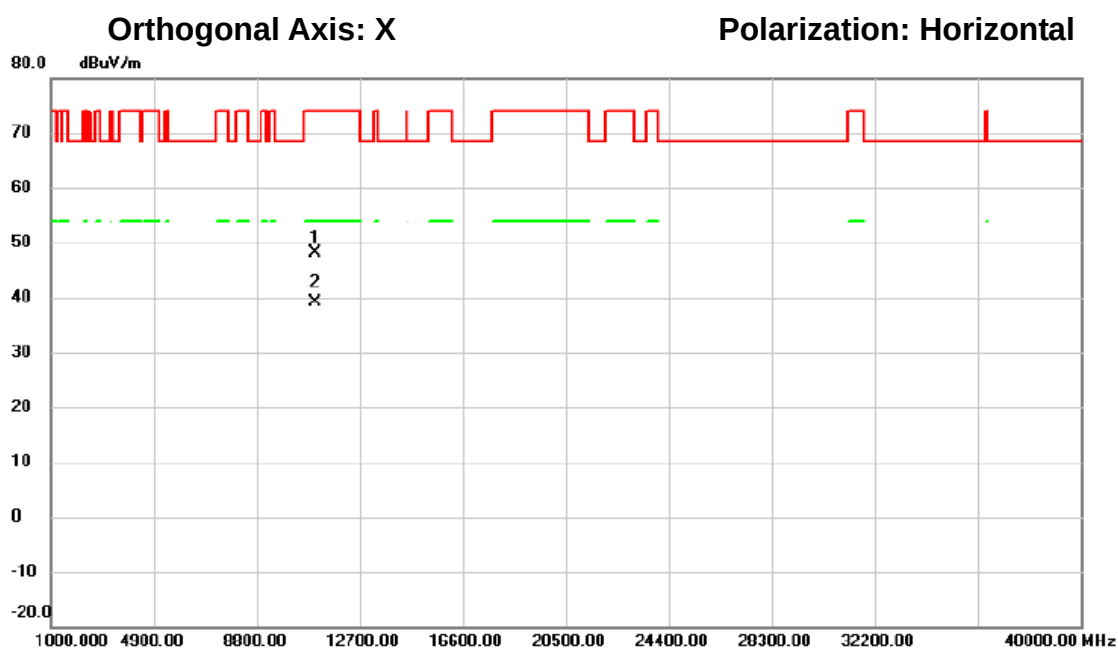

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11019.665	32.08	16.11	48.19	74.00	-25.81	peak	
2 *		11020.135	22.94	16.11	39.05	54.00	-14.95	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
5550 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04


環境濕度: 62%

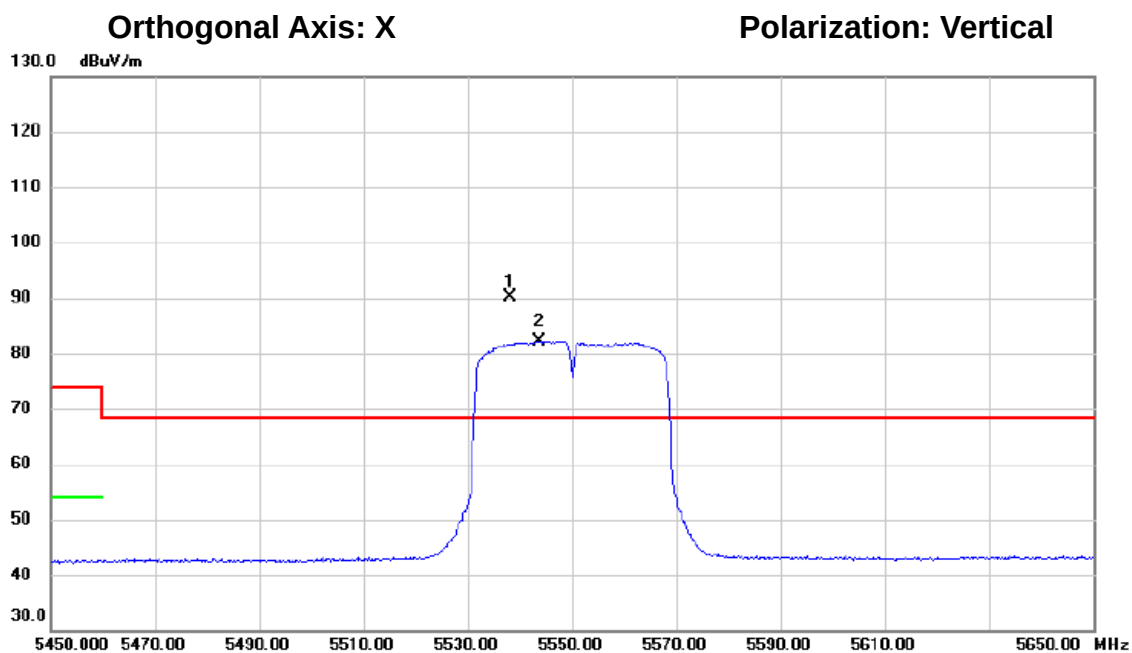

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5538.200	75.11	15.03	90.14	68.30	21.84	peak	主波訊號不予判定
2	X	5543.600	67.19	15.03	82.22	68.30	13.92	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
 5550 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

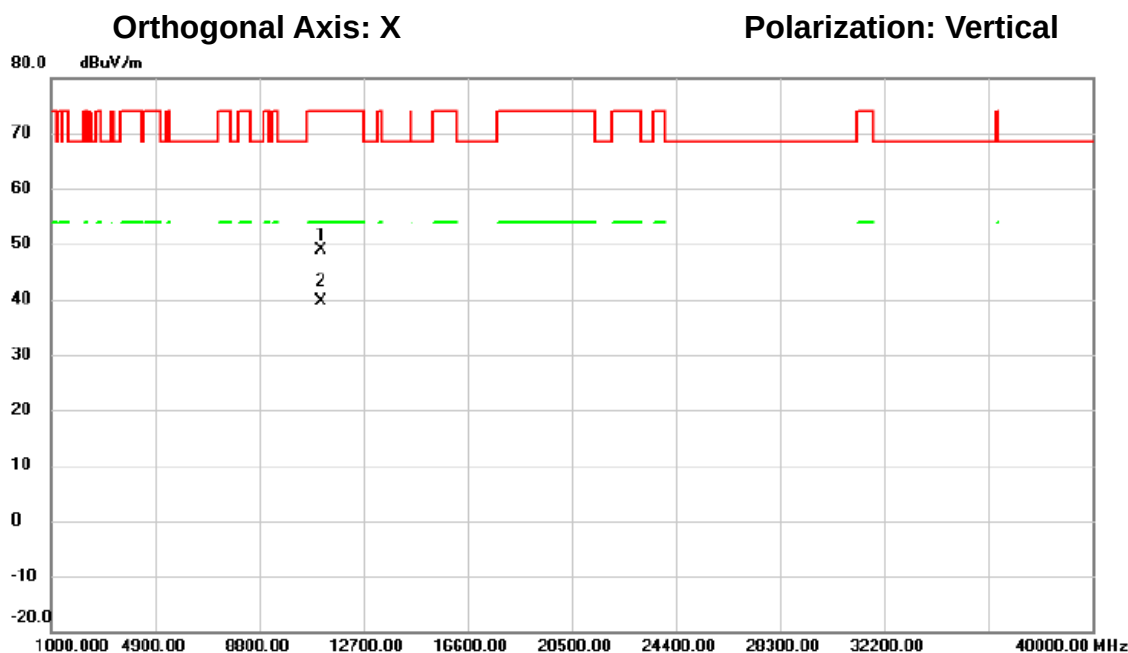

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11100.070	32.65	16.22	48.87	74.00	-25.13	peak	
2	*	11100.155	23.31	16.22	39.53	54.00	-14.47	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
5550 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

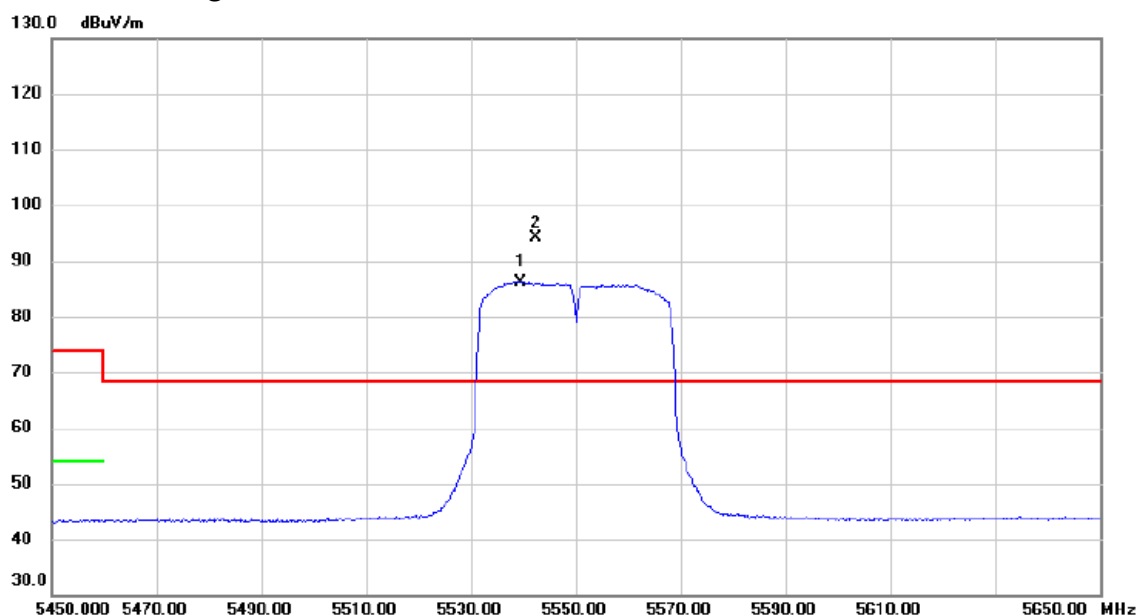

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5539.400	71.16	15.04	86.20	68.30	17.90	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5542.400	78.98	15.03	94.01	68.30	25.71	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) / 5550 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

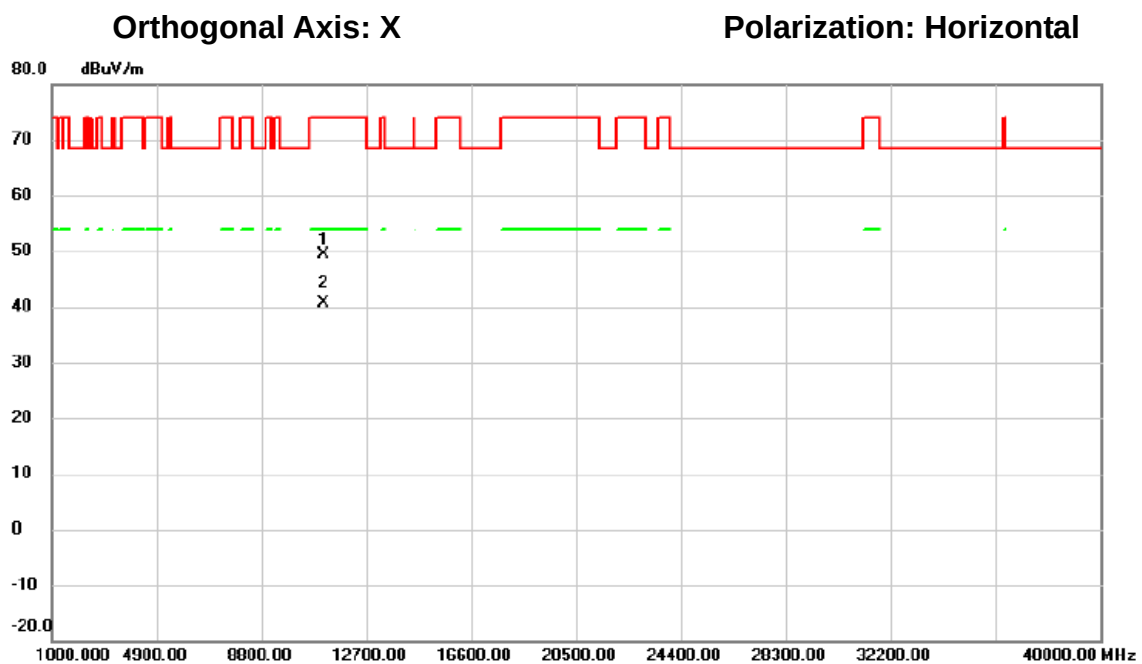

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11099.925	33.23	16.22	49.45	74.00	-24.55	peak	
2 *		11100.160	24.47	16.22	40.69	54.00	-13.31	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
5670 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

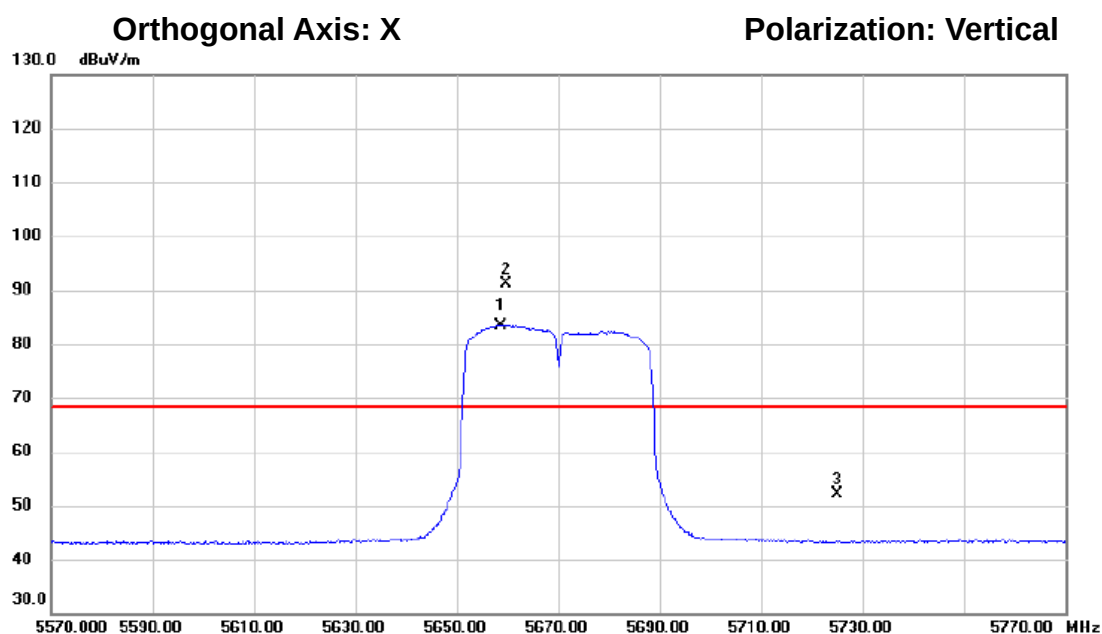

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5658.600	68.31	15.18	83.49	68.30	15.19	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5659.800	75.97	15.18	91.15	68.30	22.85	peak	主波訊號不予判定
3		5725.000	36.85	15.27	52.12	68.30	-16.18	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) / 5670 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C


環境濕度: 62%

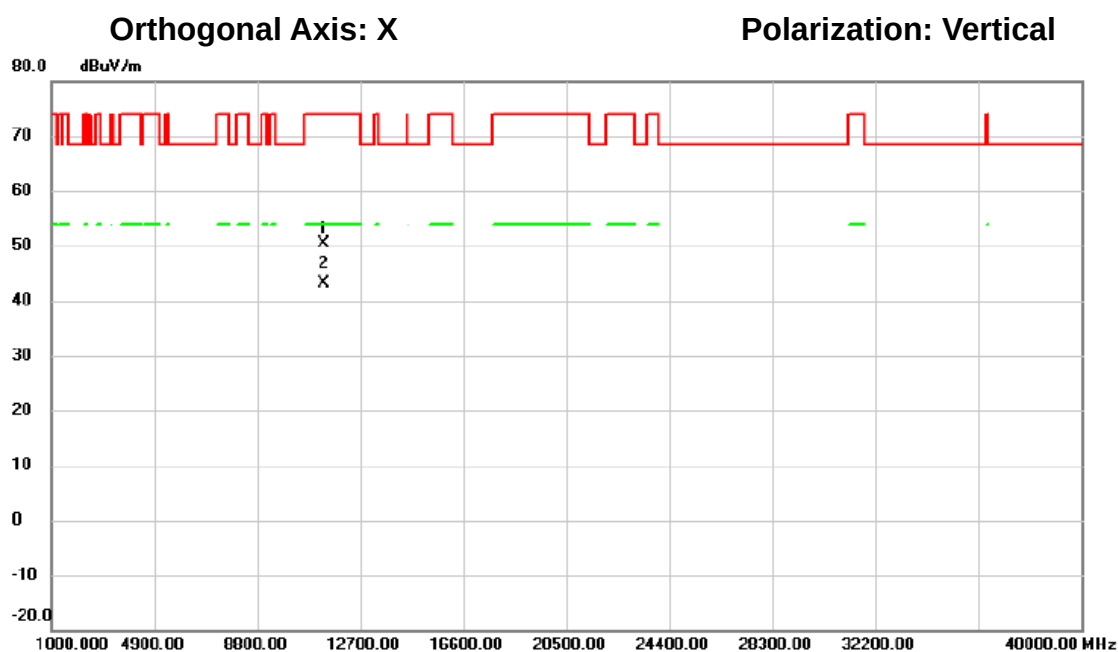

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11339.965	33.95	16.53	50.48	74.00	-23.52	peak	
2	*	11340.115	26.58	16.53	43.11	54.00	-10.89	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
5670 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

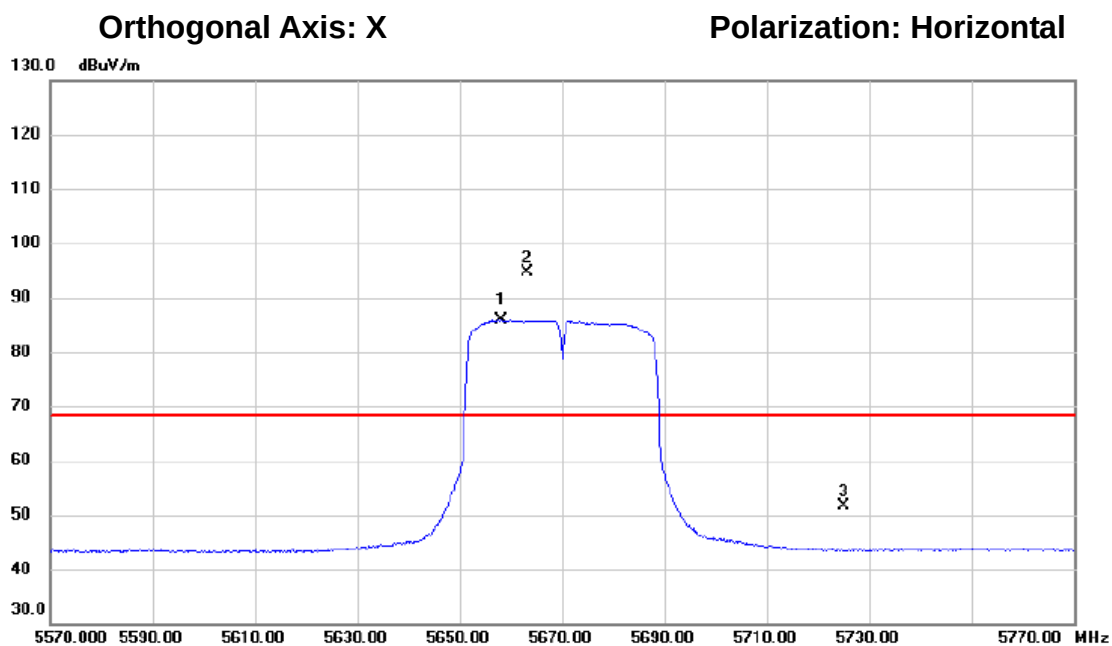

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5658.000	70.66	15.18	85.84	68.30	17.54	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5663.200	79.46	15.19	94.65	68.30	26.35	peak	主波訊號不予判定
3		5725.000	36.29	15.27	51.56	68.30	-16.74	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) / 5670 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C


環境濕度: 62%

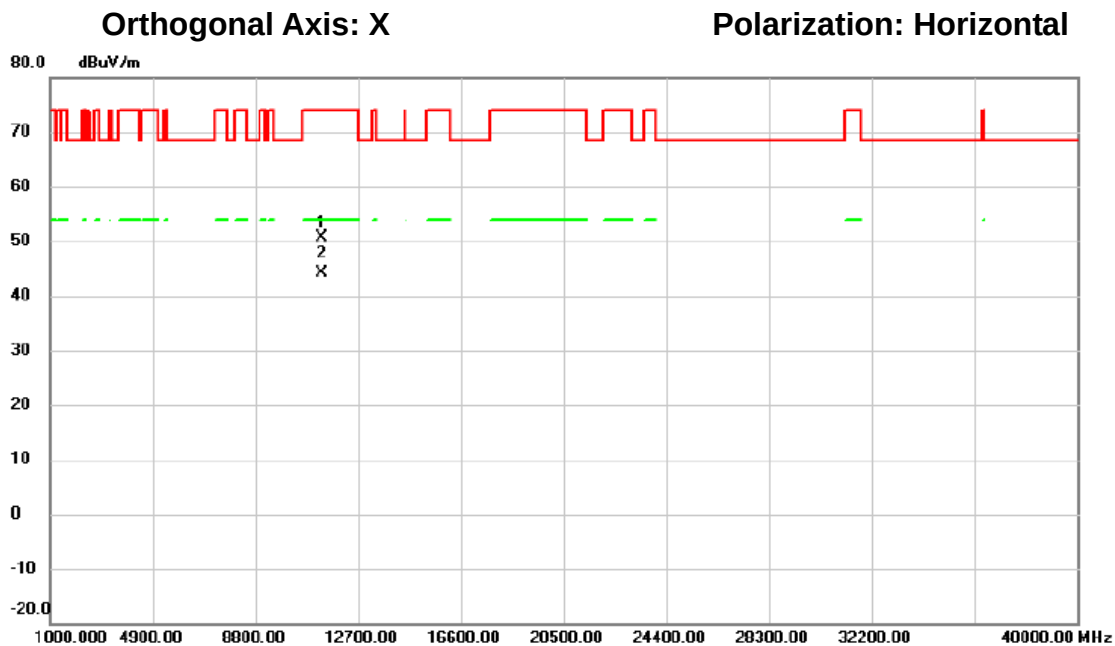

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11340.115	34.21	16.53	50.74	74.00	-23.26	peak	
2	*	11340.125	27.51	16.53	44.04	54.00	-9.96	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5745 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25°C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

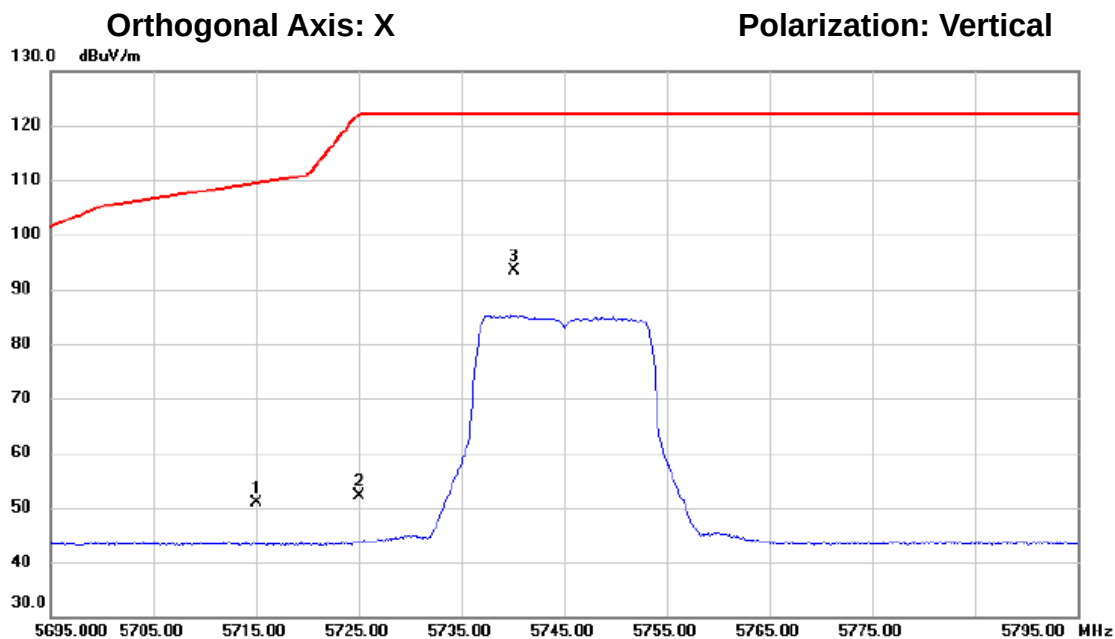

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5715.000	35.61	15.26	50.87	109.40	-58.53	peak	
2		5725.000	36.88	15.27	52.15	122.20	-70.05	peak	
3	*	5740.100	78.06	15.29	93.35	122.20	-28.85	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5745 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25°C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

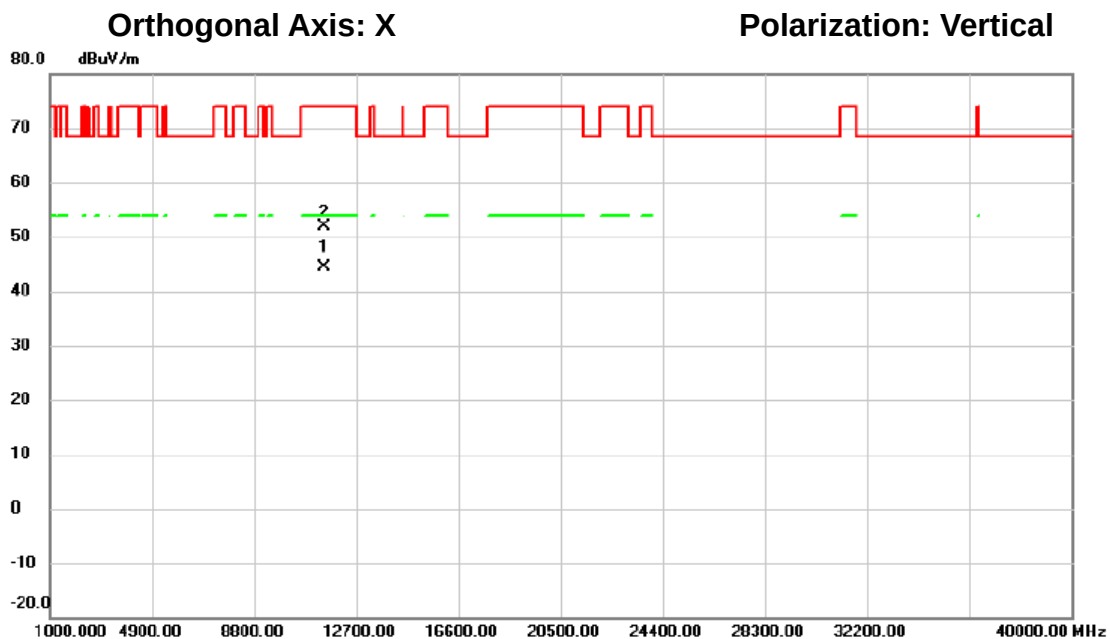

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11490.125	27.64	16.73	44.37	54.00	-9.63	AVG	
2		11490.225	35.20	16.73	51.93	74.00	-22.07	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5745 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

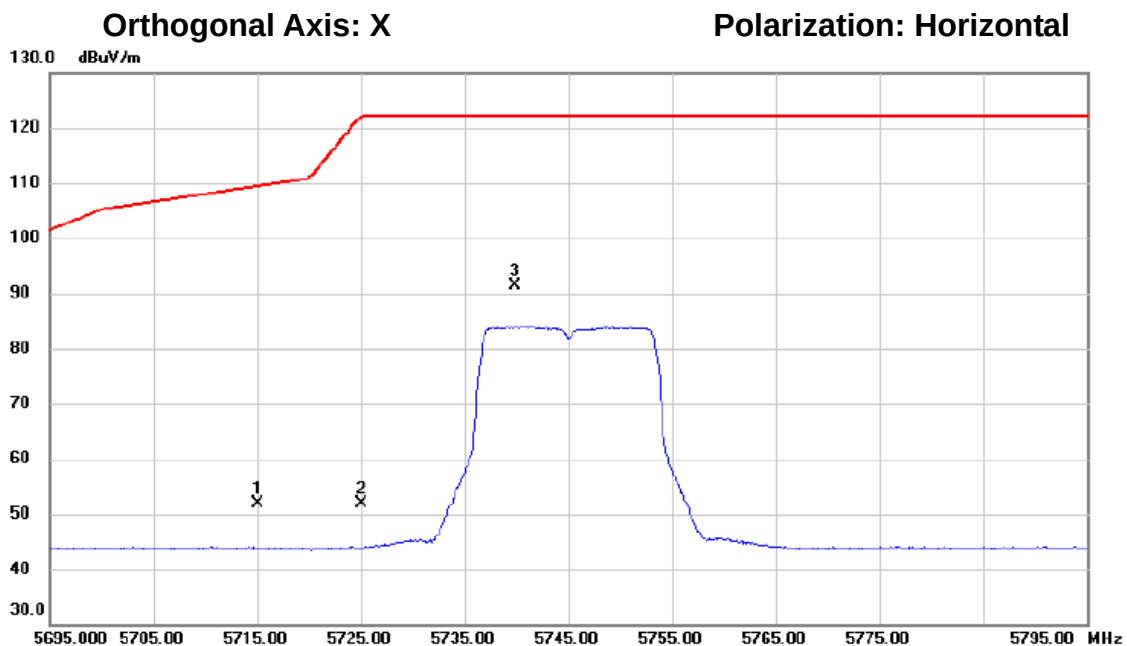

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5715.000	36.59	15.26	51.85	109.40	-57.55	peak	
2		5725.000	36.67	15.27	51.94	122.20	-70.26	peak	
3	*	5739.900	76.11	15.29	91.40	122.20	-30.80	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5745 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25°C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04


環境濕度: 62%

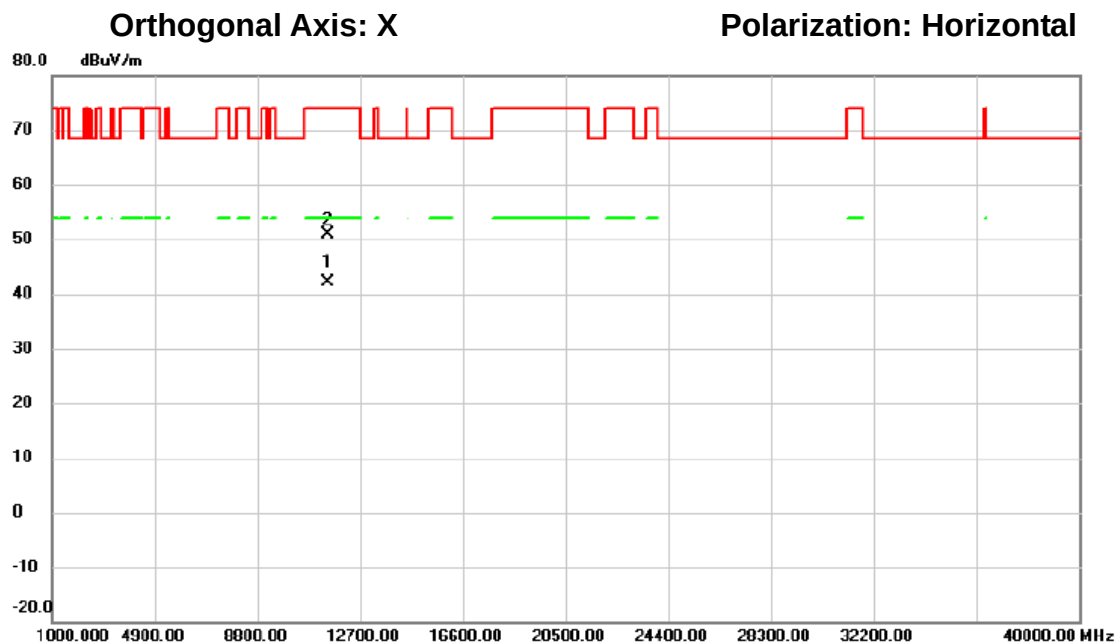

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11490.135	25.36	16.73	42.09	54.00	-11.91	AVG	
2		11490.145	34.04	16.73	50.77	74.00	-23.23	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25°C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

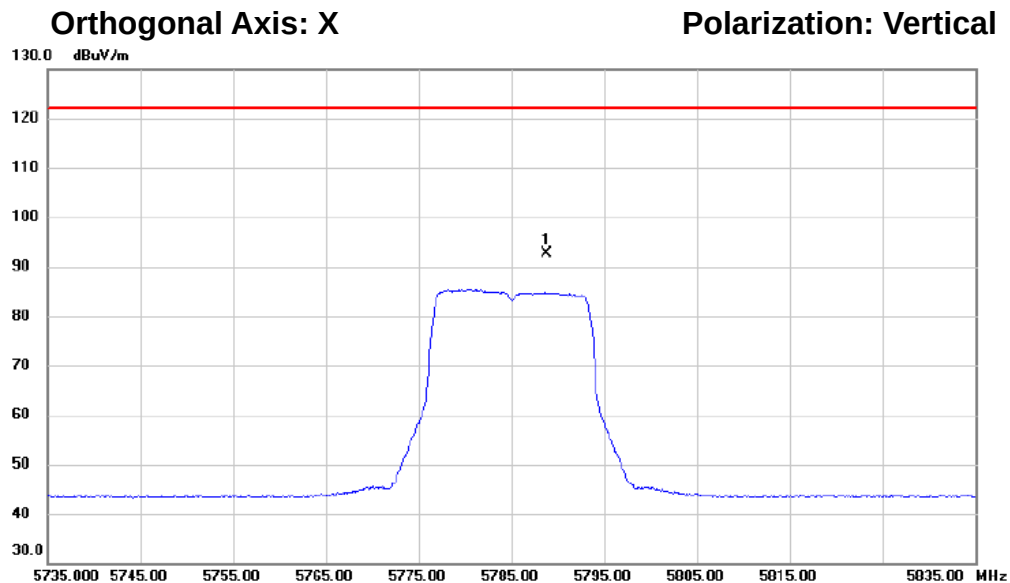

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5788.800	77.25	15.35	92.60	122.20	-29.60	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25°C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

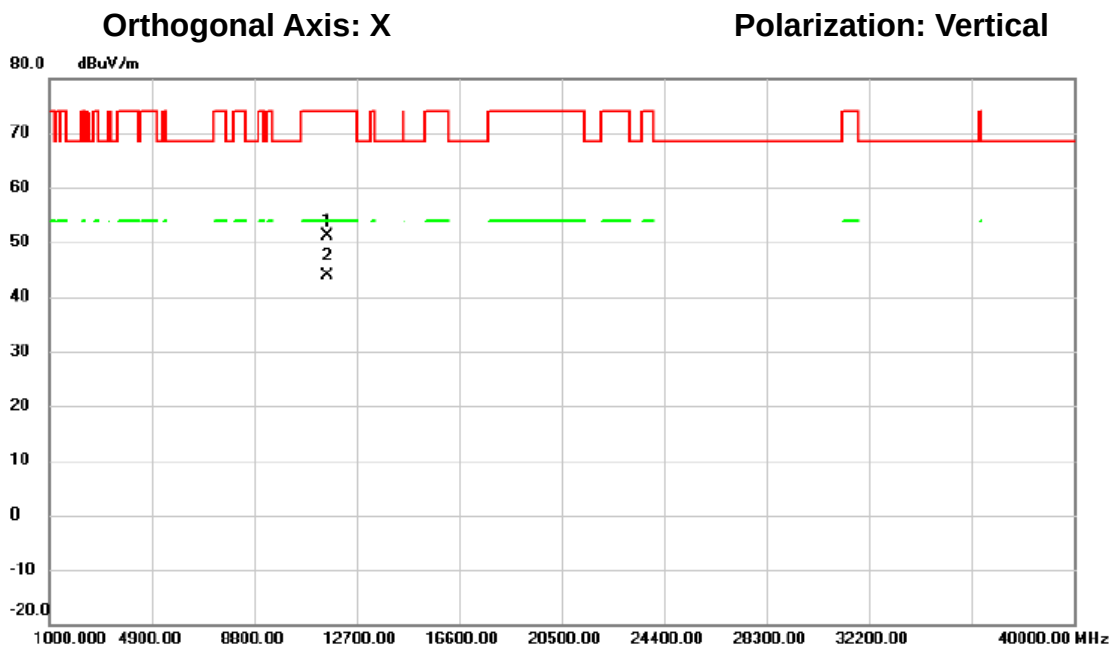

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11570.025	34.52	16.55	51.07	74.00	-22.93	peak	
2	*	11570.120	27.37	16.55	43.92	54.00	-10.08	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

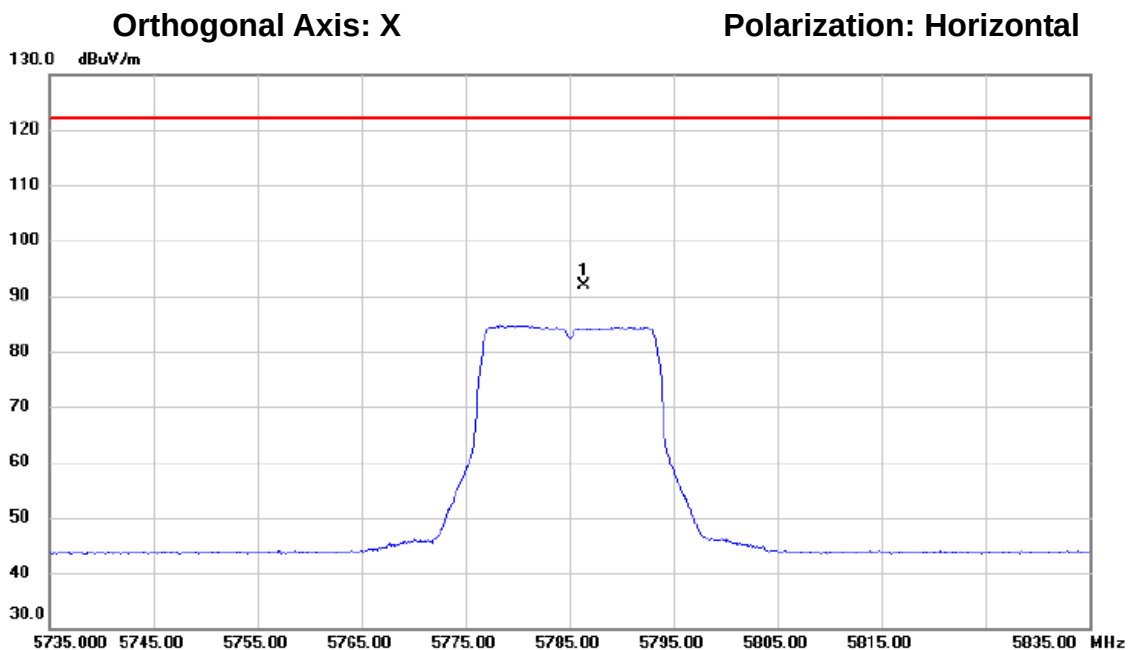

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5786.400	76.45	15.35	91.80	122.20	-30.40	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25°C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04


環境濕度: 62%

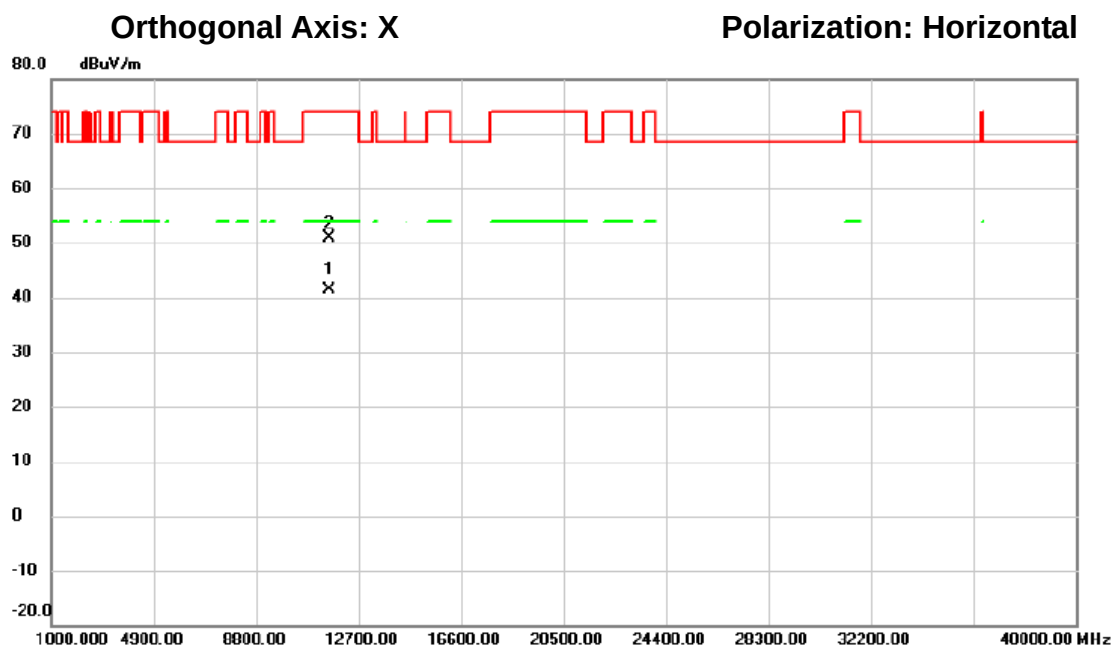

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11570.090	24.73	16.55	41.28	54.00	-12.72	AVG	
2		11570.185	34.31	16.55	50.86	74.00	-23.14	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5825 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25°C


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

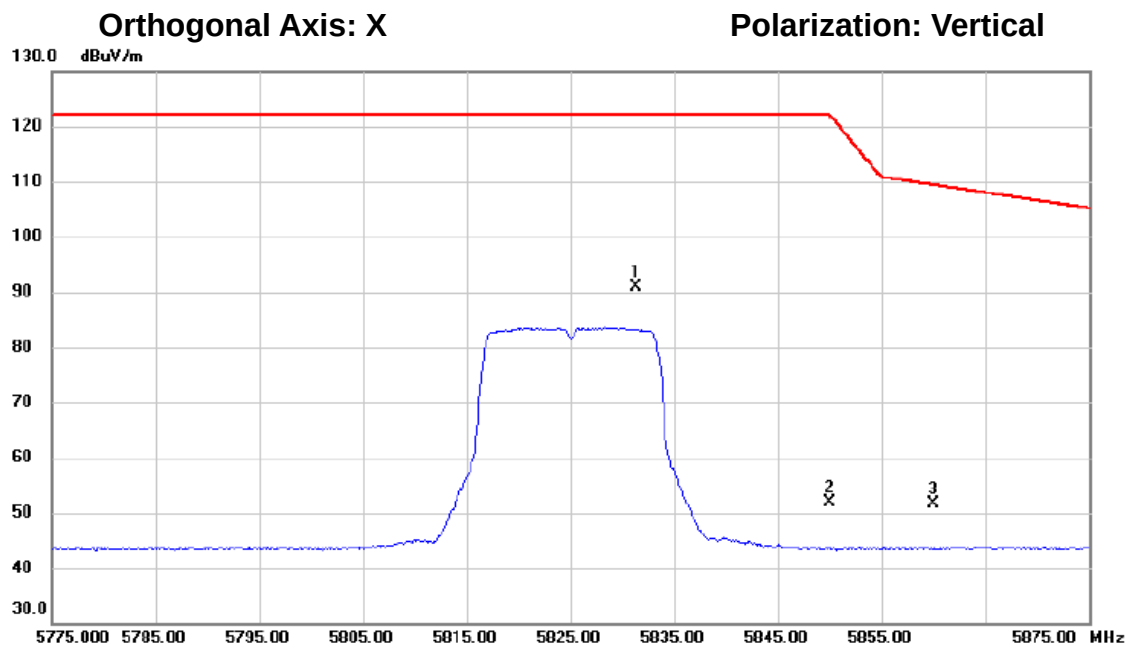

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5831.300	75.54	15.40	90.94	122.20	-31.26	peak	
2		5850.000	36.33	15.43	51.76	122.20	-70.44	peak	
3		5860.000	36.10	15.44	51.54	109.40	-57.86	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5825 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25°C


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

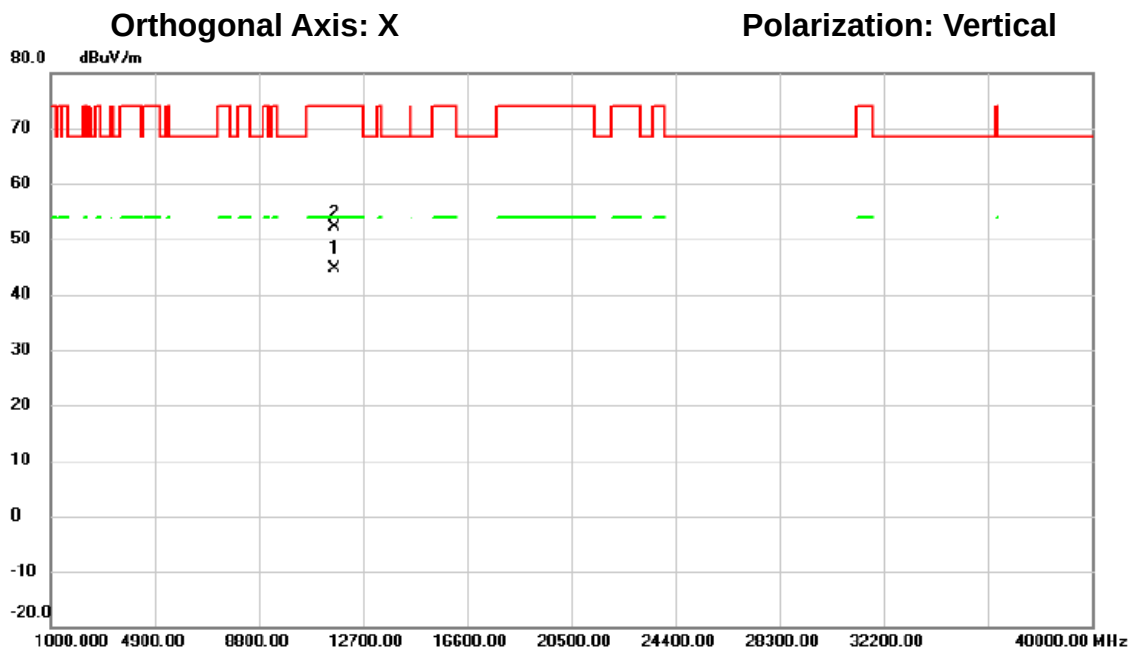

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11650.105	28.33	16.32	44.65	54.00	-9.35	AVG	
2		11650.115	35.79	16.32	52.11	74.00	-21.89	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5825 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25°C


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

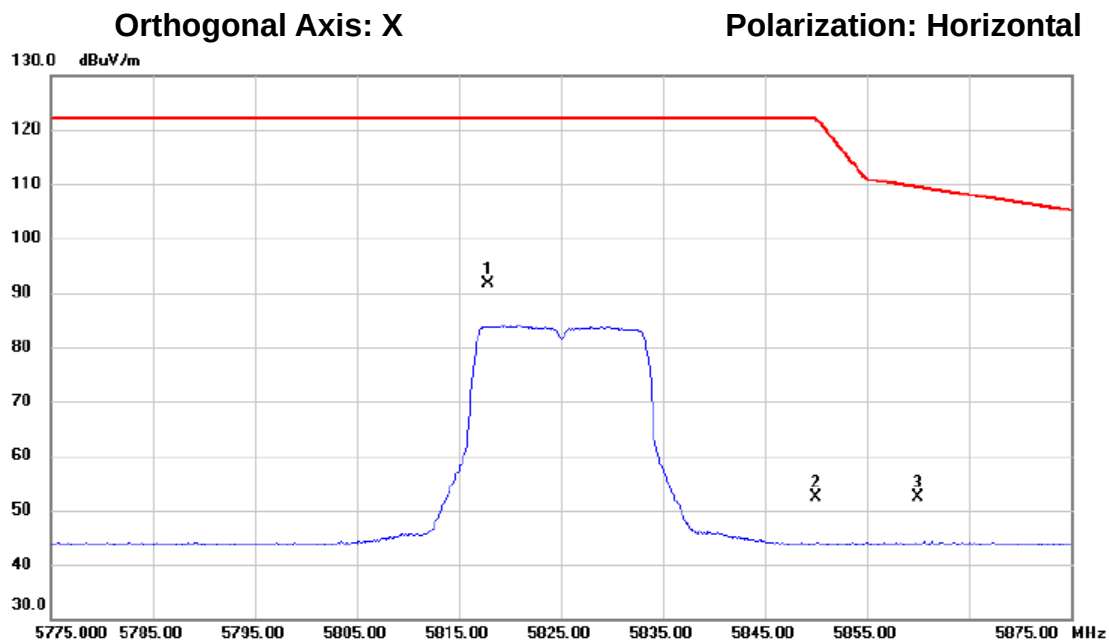

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5817.800	76.26	15.39	91.65	122.20	-30.55	peak	
2		5850.000	36.89	15.43	52.32	122.20	-69.88	peak	
3		5860.000	37.01	15.44	52.45	109.40	-56.95	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5825 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25°C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

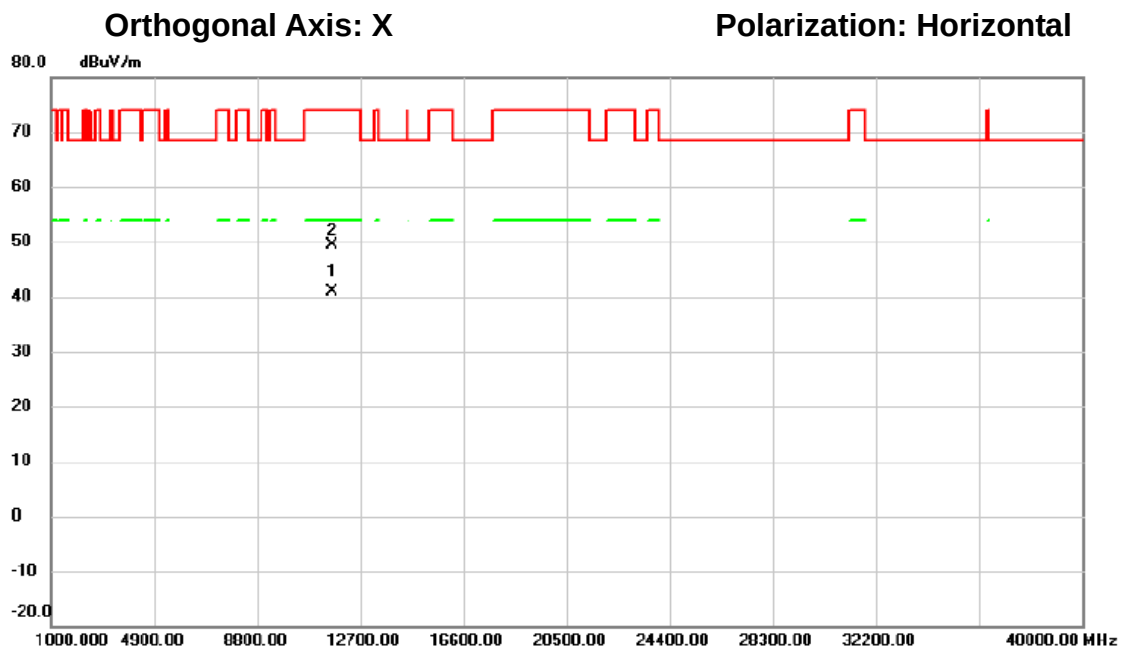

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11650.145	24.44	16.32	40.76	54.00	-13.24	AVG	
2		11650.430	33.06	16.32	49.38	74.00	-24.62	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

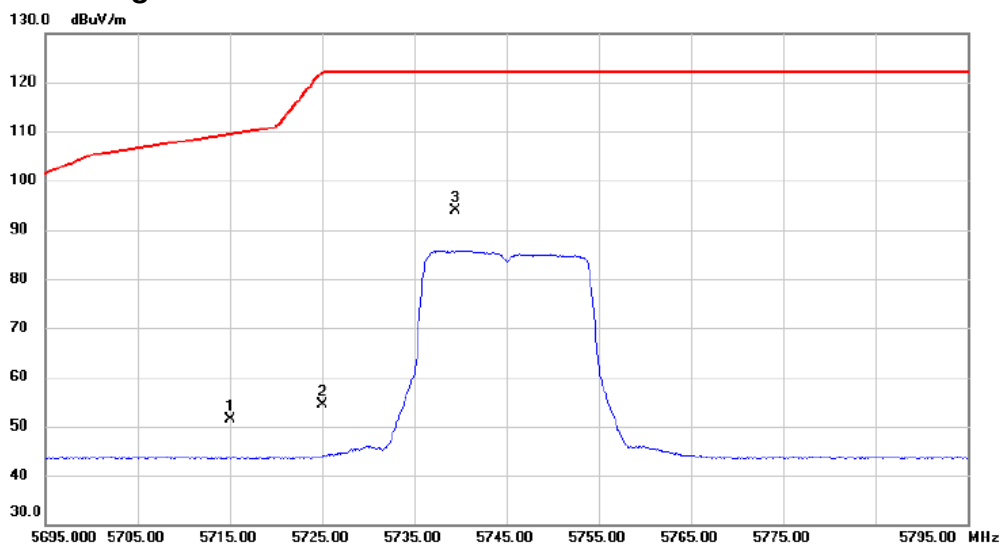

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5715.000	36.14	15.26	51.40	109.40	-58.00	peak	
2		5725.000	39.14	15.27	54.41	122.20	-67.79	peak	
3	*	5739.500	78.50	15.29	93.79	122.20	-28.41	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

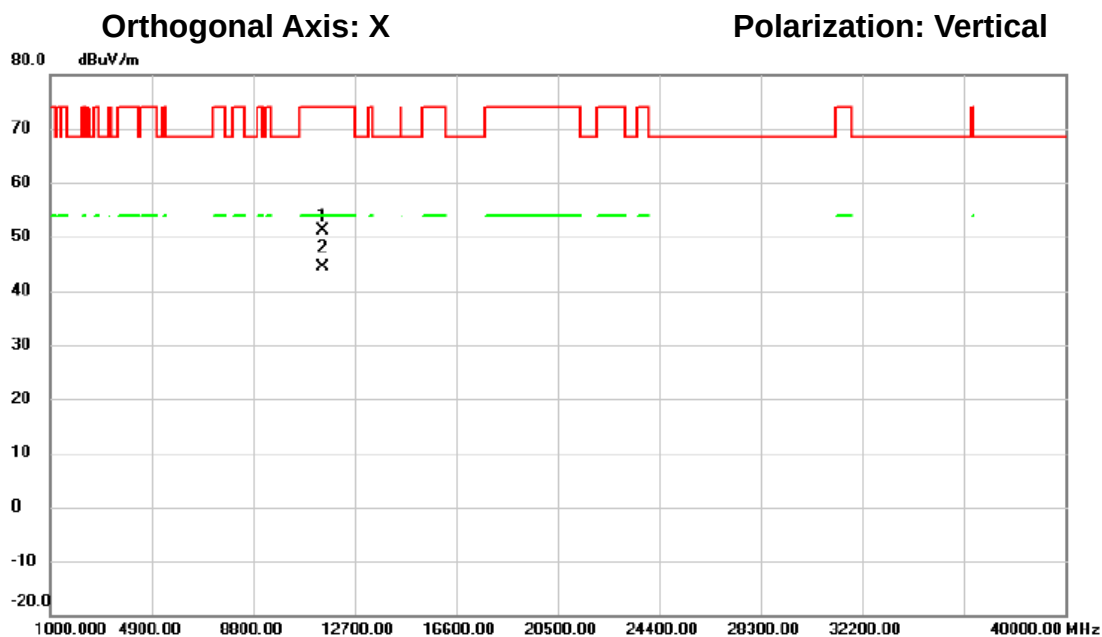

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11490.055	34.50	16.73	51.23	74.00	-22.77	peak	
2	*	11490.130	27.75	16.73	44.48	54.00	-9.52	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) / 5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

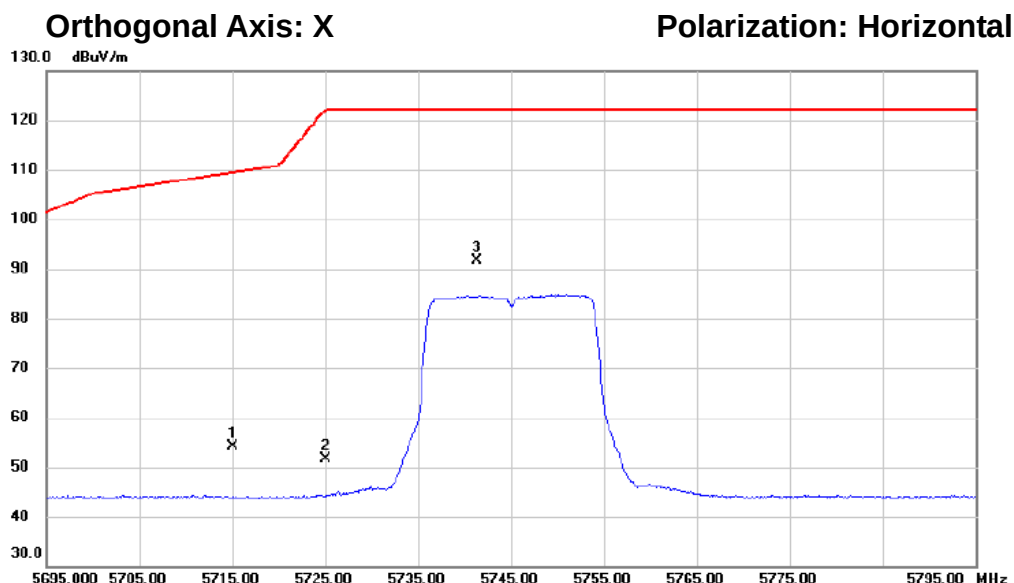

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5715.000	38.99	15.26	54.25	109.40	-55.15	peak	
2		5725.000	36.48	15.27	51.75	122.20	-70.45	peak	
3	*	5741.400	76.44	15.29	91.73	122.20	-30.47	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) / 5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

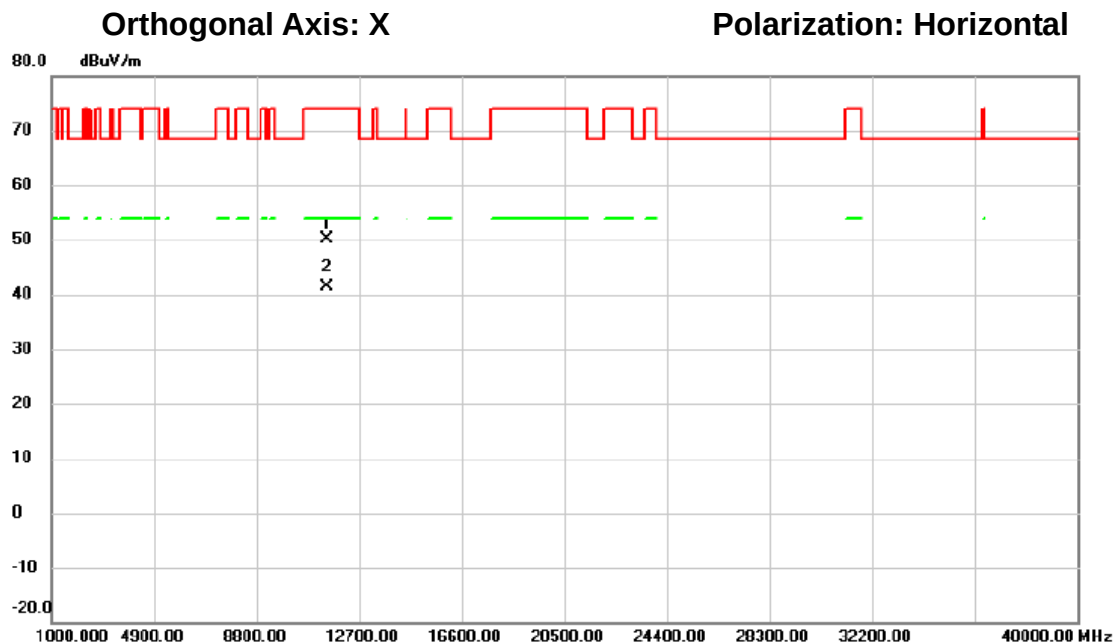

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11489.895	33.49	16.73	50.22	74.00	-23.78	peak	
2	*	11490.055	24.71	16.73	41.44	54.00	-12.56	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

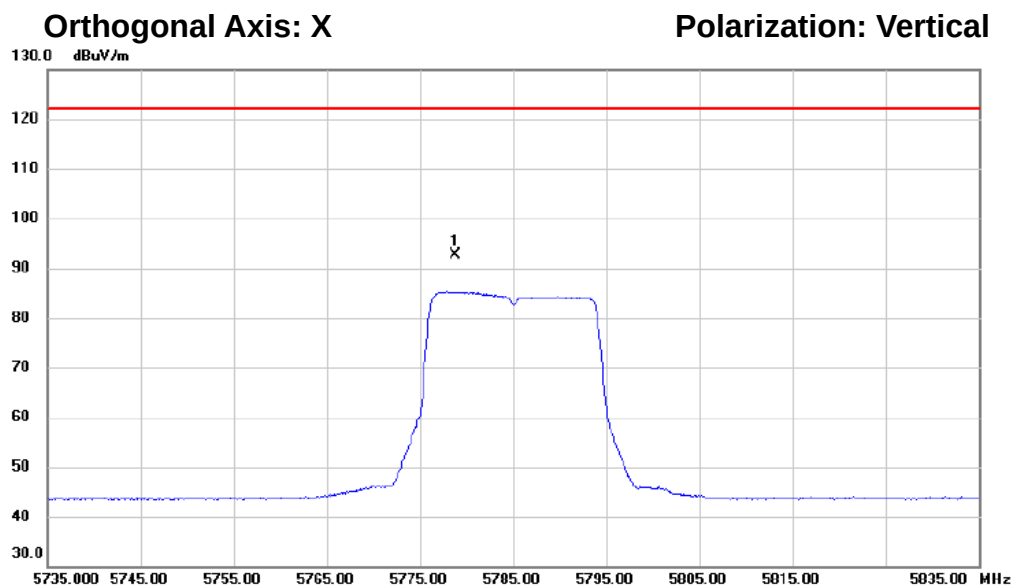

No.	Mk.	Freq.	Reading	Correct	Measure-	Limit	Margin		
		MHz	Level	Factor	ment			Detector	Comment
			dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	5778.800	77.28	15.34	92.62	122.20	-29.58	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

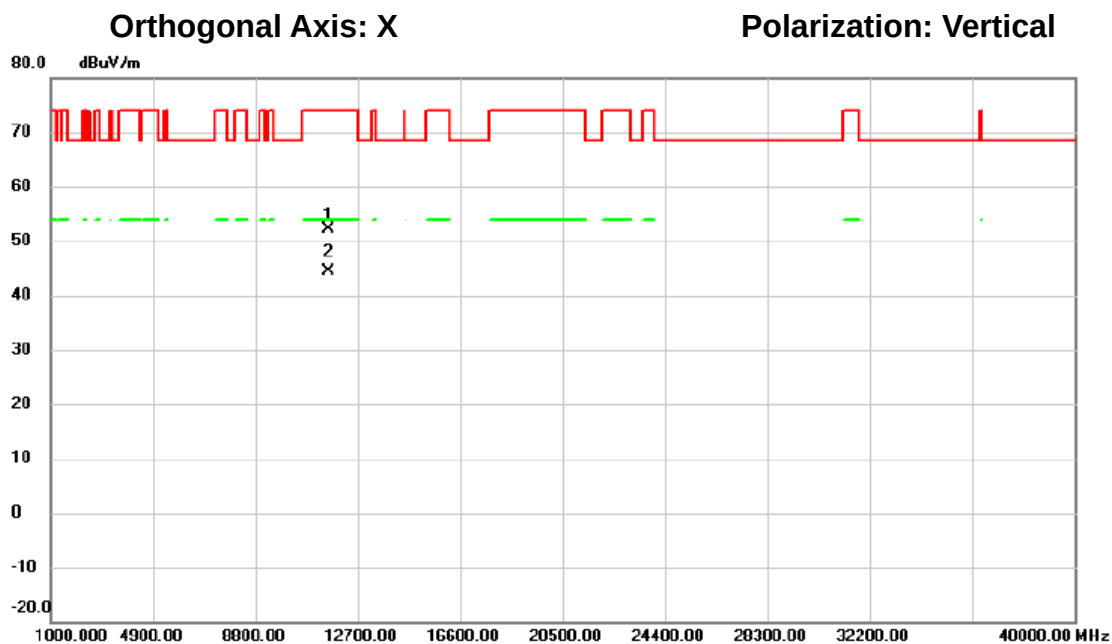

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11570.040	35.67	16.55	52.22	74.00	-21.78	peak	
2	*	11570.105	27.95	16.55	44.50	54.00	-9.50	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

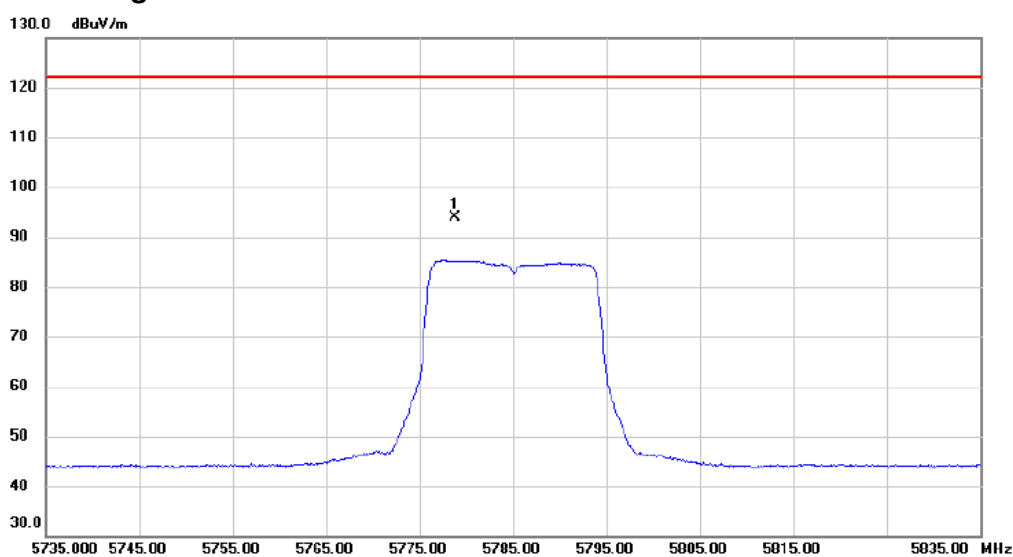

No.	Mk.	Freq.	Reading	Correct	Measure-	Limit	Margin		
		MHz	Level	Factor	ment			Detector	Comment
			dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	5778.800	78.49	15.34	93.83	122.20	-28.37	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C


環境濕度: 62%

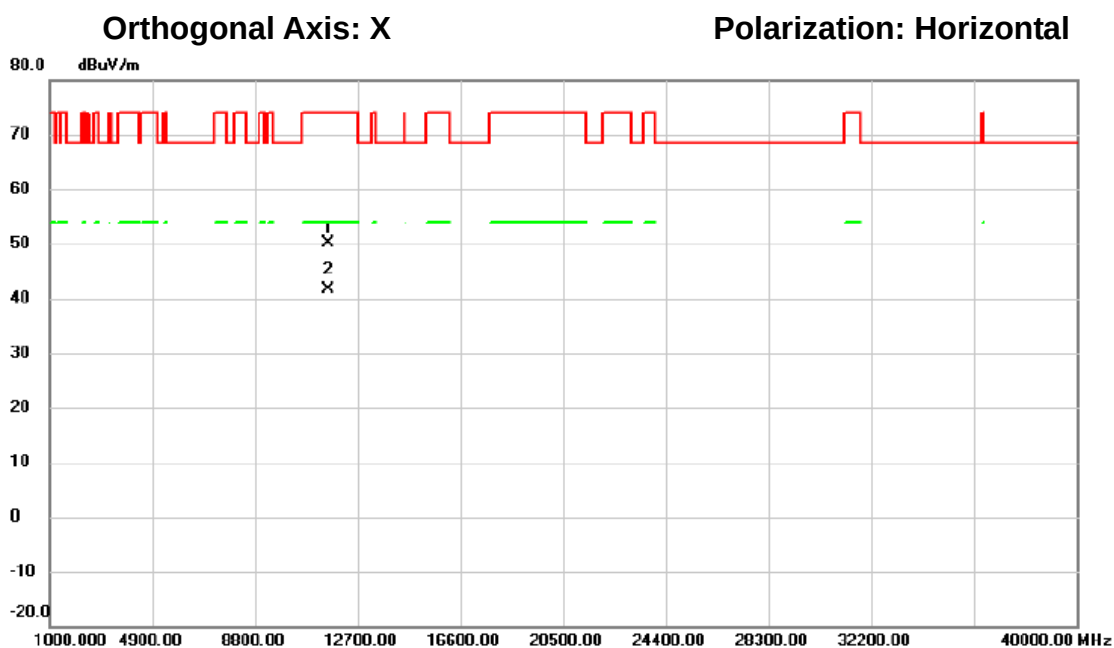

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11570.115	33.65	16.55	50.20	74.00	-23.80	peak	
2	*	11570.155	24.99	16.55	41.54	54.00	-12.46	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
 5825 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

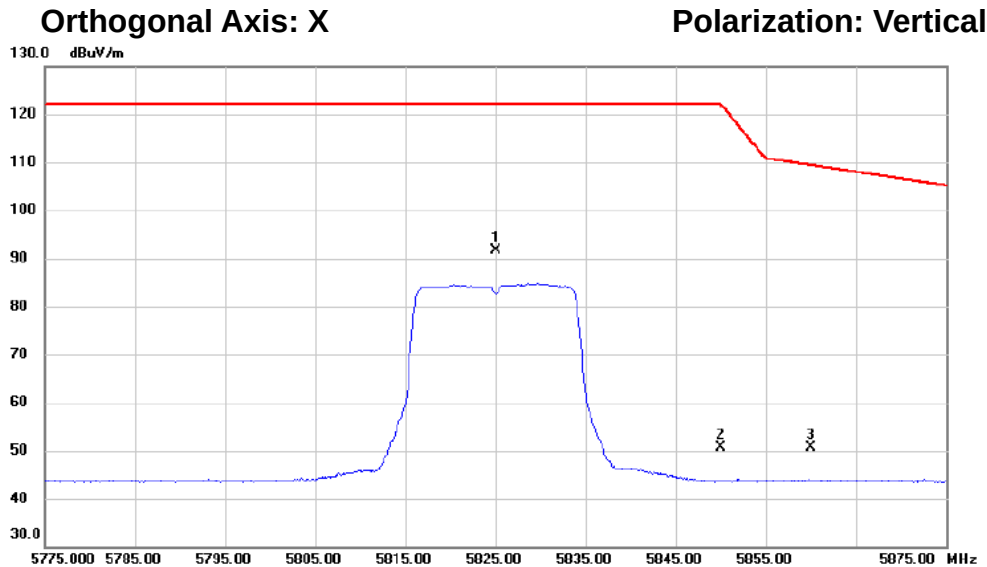

No. Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5825.000	76.22	15.40	91.62	122.20	-30.58	peak	
2	5850.000	35.29	15.43	50.72	122.20	-71.48	peak	
3	5860.000	35.10	15.44	50.54	109.40	-58.86	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

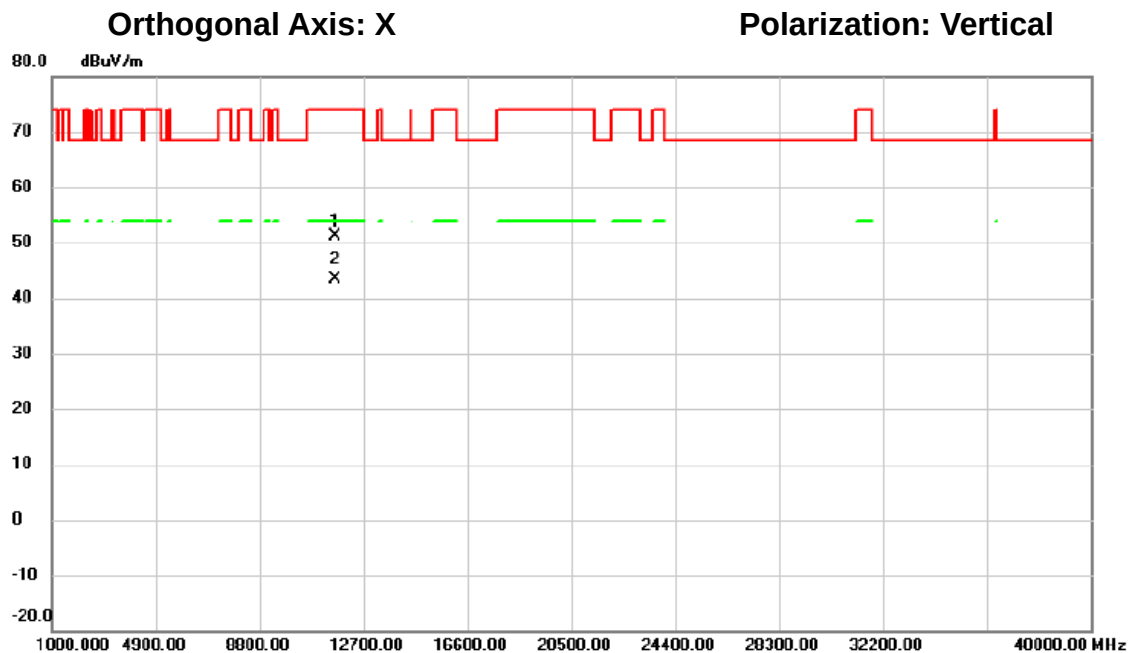

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11650.030	34.85	16.32	51.17	74.00	-22.83	peak	
2	*	11650.185	27.17	16.32	43.49	54.00	-10.51	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) / 5825 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25°C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

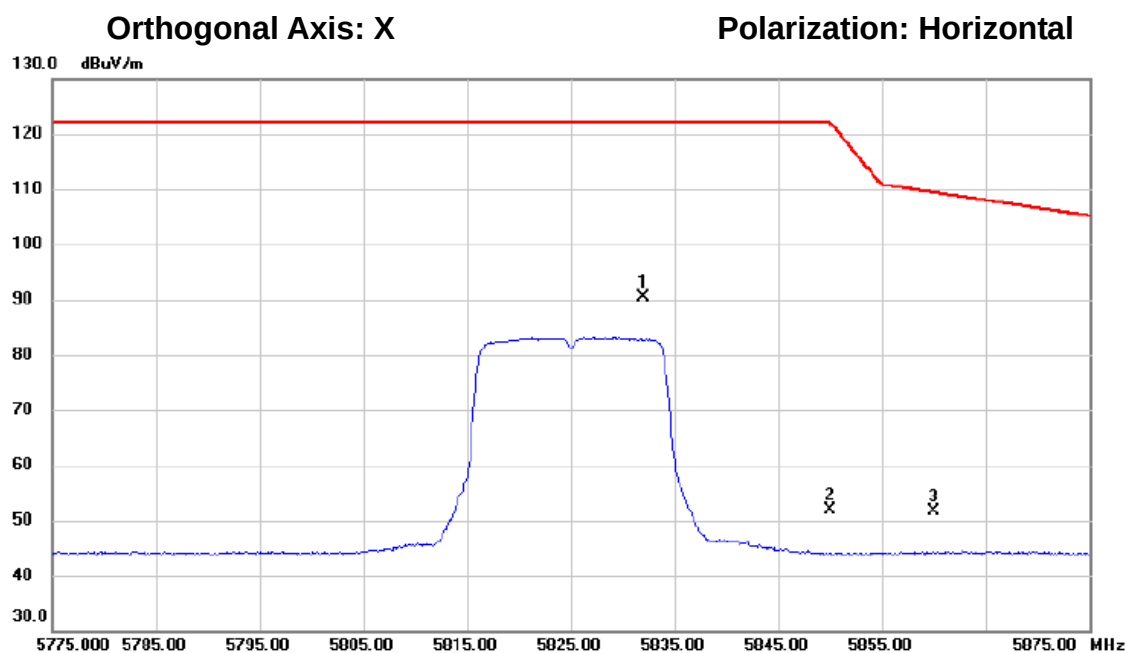

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5832.000	75.09	15.40	90.49	122.20	-31.71	peak	
2		5850.000	36.41	15.43	51.84	122.20	-70.36	peak	
3		5860.000	36.11	15.44	51.55	109.40	-57.85	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (20 MHz) /
5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

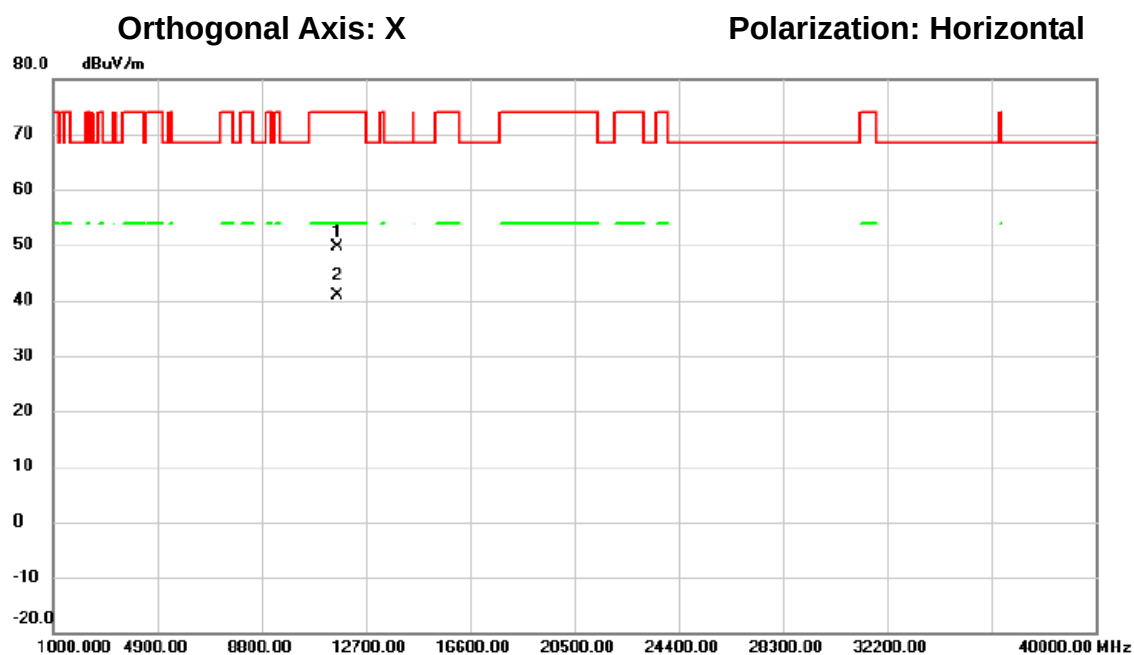

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11648.120	33.35	16.32	49.67	74.00	-24.33	peak	
2	*	11650.090	24.56	16.32	40.88	54.00	-13.12	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

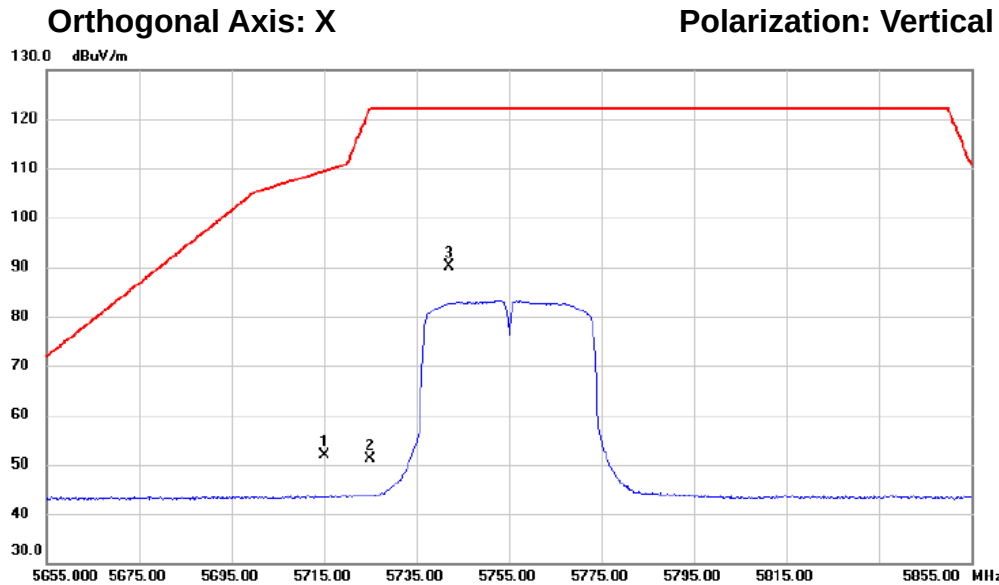

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	36.64	15.26	51.90	109.40	-57.50	peak	
2		5725.000	35.80	15.27	51.07	122.20	-71.13	peak	
3	*	5742.200	74.84	15.29	90.13	122.20	-32.07	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

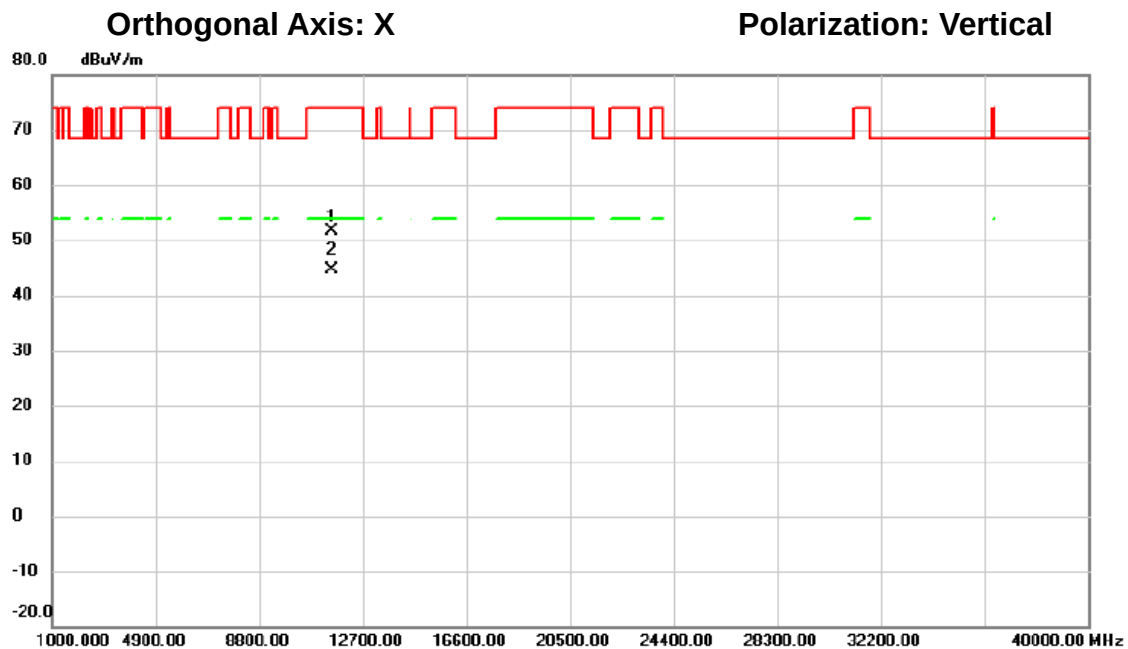

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11510.050	34.83	16.72	51.55	74.00	-22.45	peak	
2	*	11510.080	27.84	16.72	44.56	54.00	-9.44	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C


環境濕度: 62%

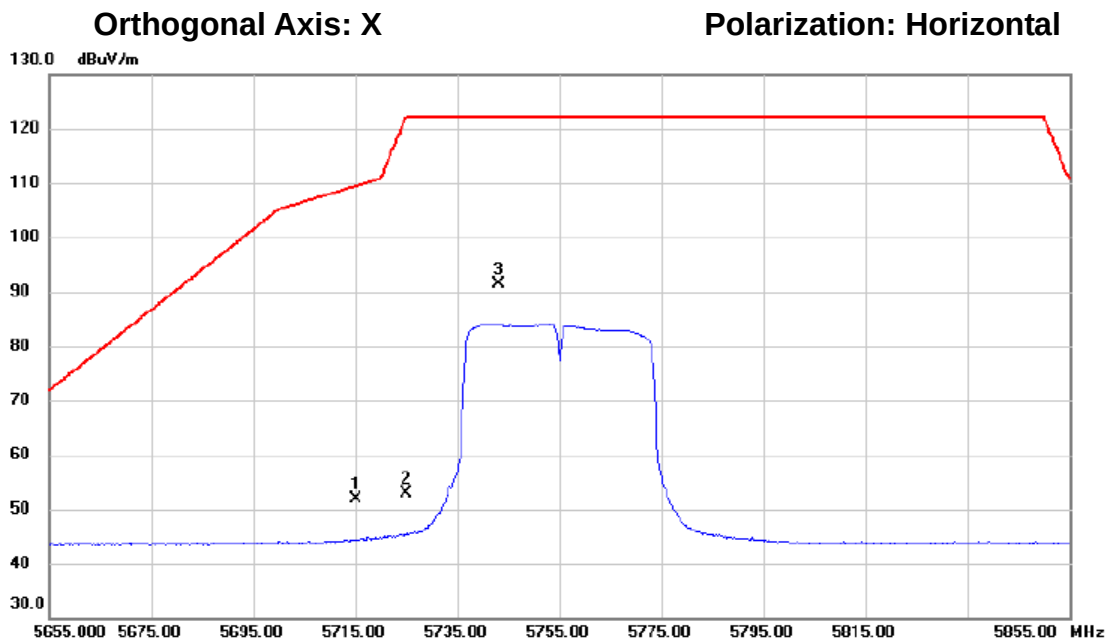

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5715.000	36.66	15.26	51.92	109.40	-57.48	peak	
2		5725.000	37.63	15.27	52.90	122.20	-69.30	peak	
3 *		5743.000	76.06	15.29	91.35	122.20	-30.85	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
 5755 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

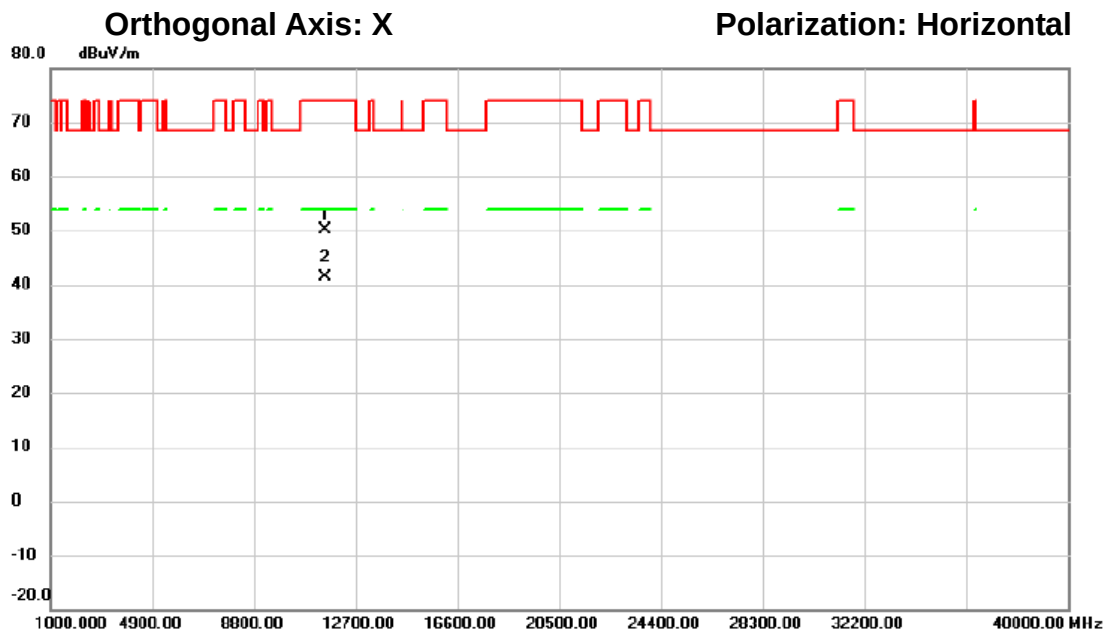

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11509.945	33.35	16.72	50.07	74.00	-23.93	peak	
2	*	11510.135	24.71	16.72	41.43	54.00	-12.57	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

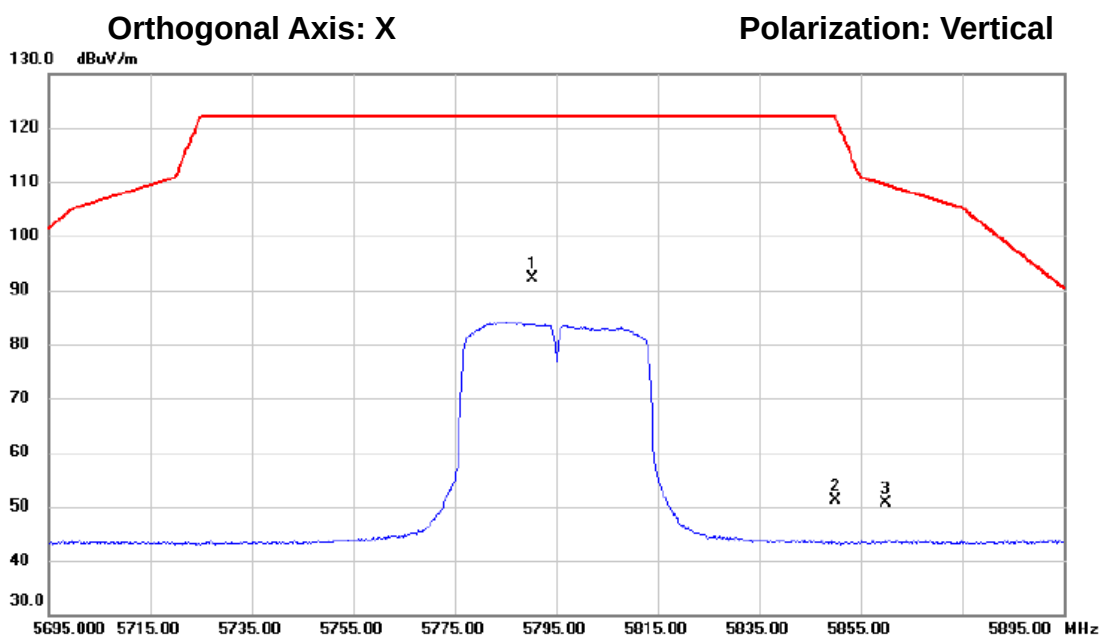

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5790.400	76.74	15.35	92.09	122.20	-30.11	peak	
2		5850.000	35.65	15.43	51.08	122.20	-71.12	peak	
3		5860.000	35.10	15.44	50.54	109.40	-58.86	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

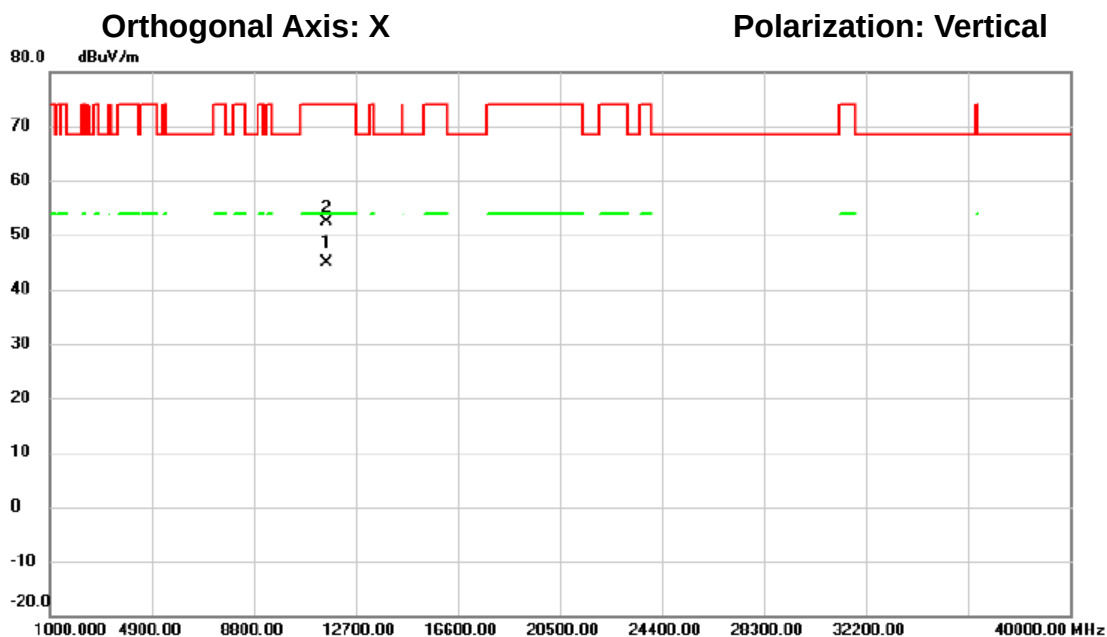

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11590.120	28.46	16.49	44.95	54.00	-9.05	AVG	
2		11590.205	35.92	16.49	52.41	74.00	-21.59	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

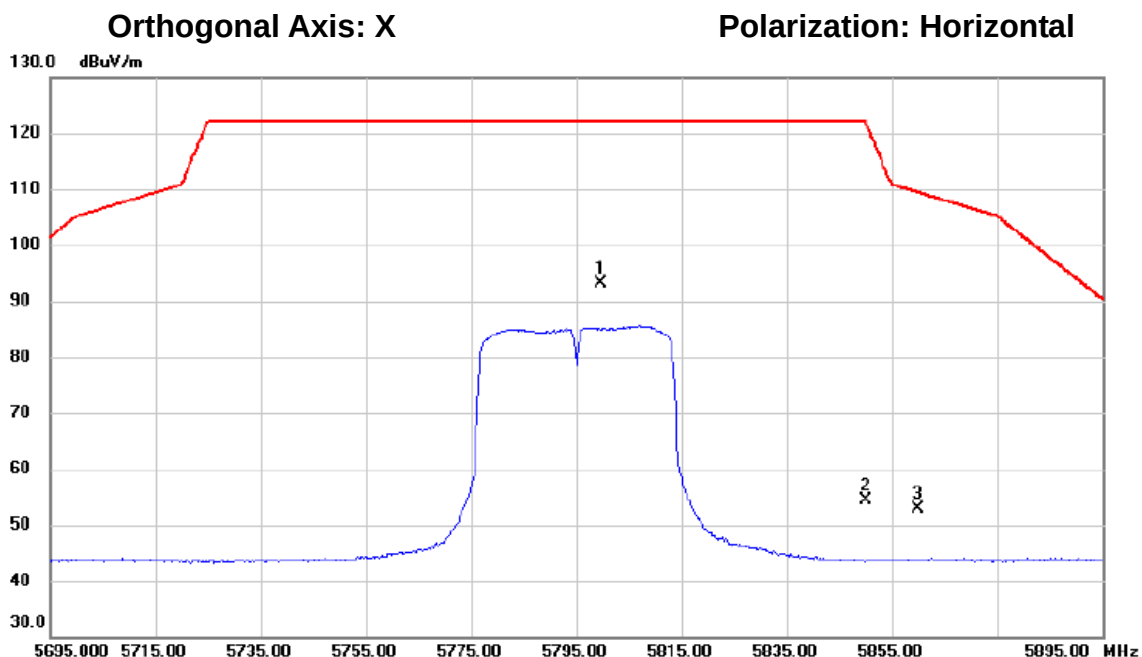

No. Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5799.600	77.72	15.36	93.08	122.20	-29.12	peak	
2	5850.000	38.86	15.43	54.29	122.20	-67.91	peak	
3	5860.000	37.36	15.44	52.80	109.40	-56.60	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (40 MHz) /
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

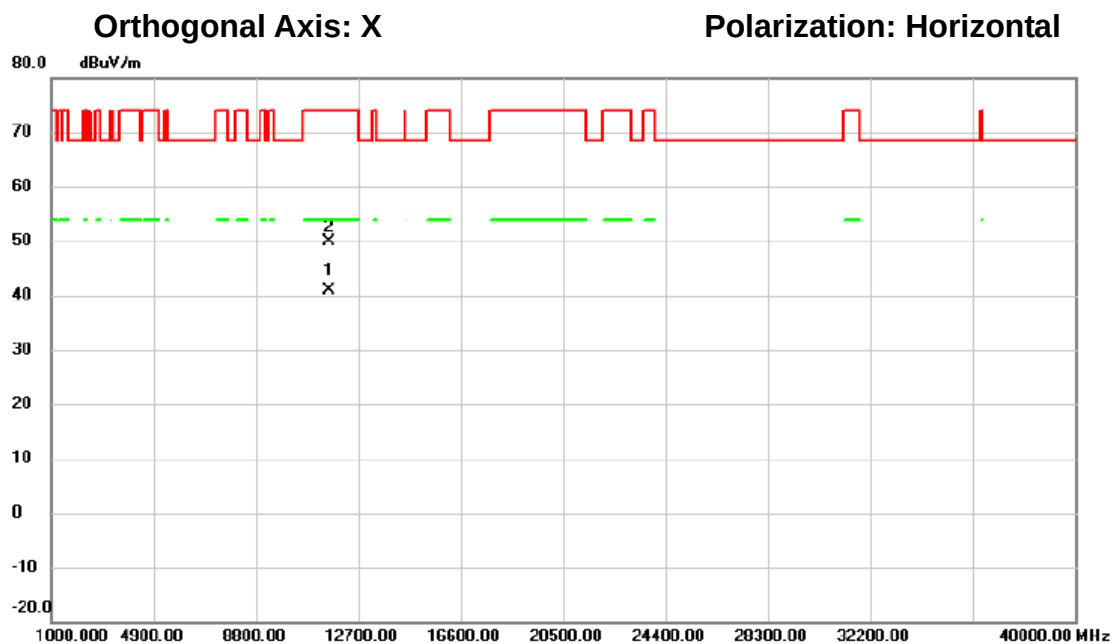

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	11590.080	24.39	16.49	40.88	54.00	-13.12	AVG	
2		11590.340	33.48	16.49	49.97	74.00	-24.03	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) / 5180 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

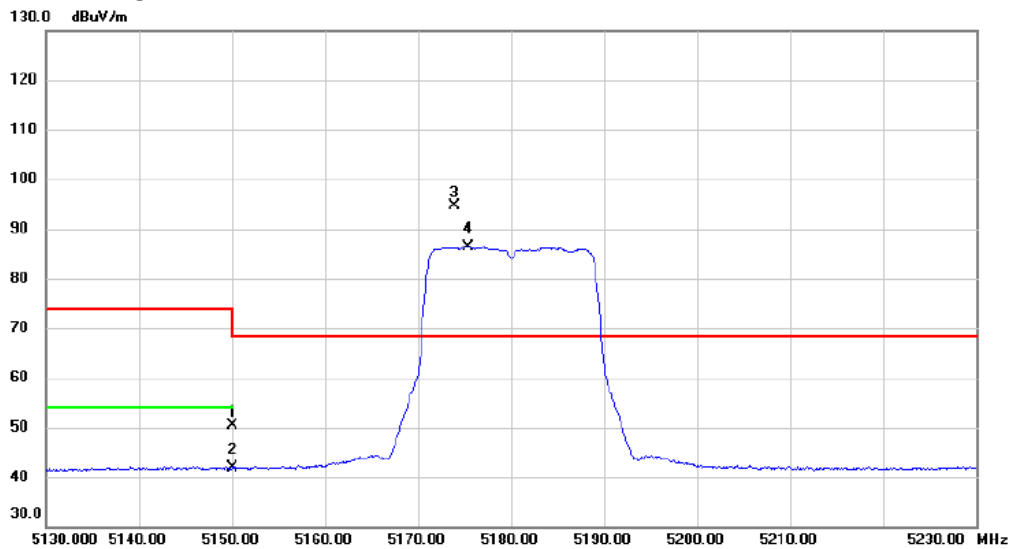

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	36.10	14.36	50.46	74.00	-23.54	peak	
2		5150.000	27.45	14.36	41.81	54.00	-12.19	AVG	
3	*	5173.900	80.21	14.40	94.61	68.30	26.31	peak	主波訊號不予判定
4	X	5175.400	72.06	14.41	86.47	68.30	18.17	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5180 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

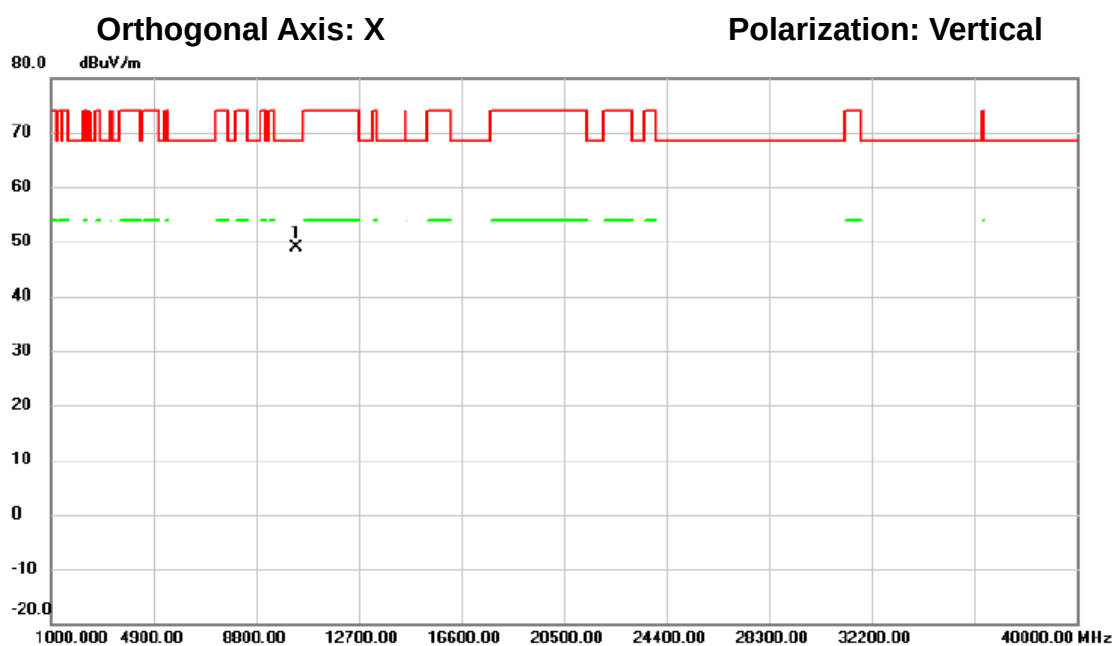

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10359.920	34.84	14.13	48.97	68.30	-19.33	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) / 5180 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

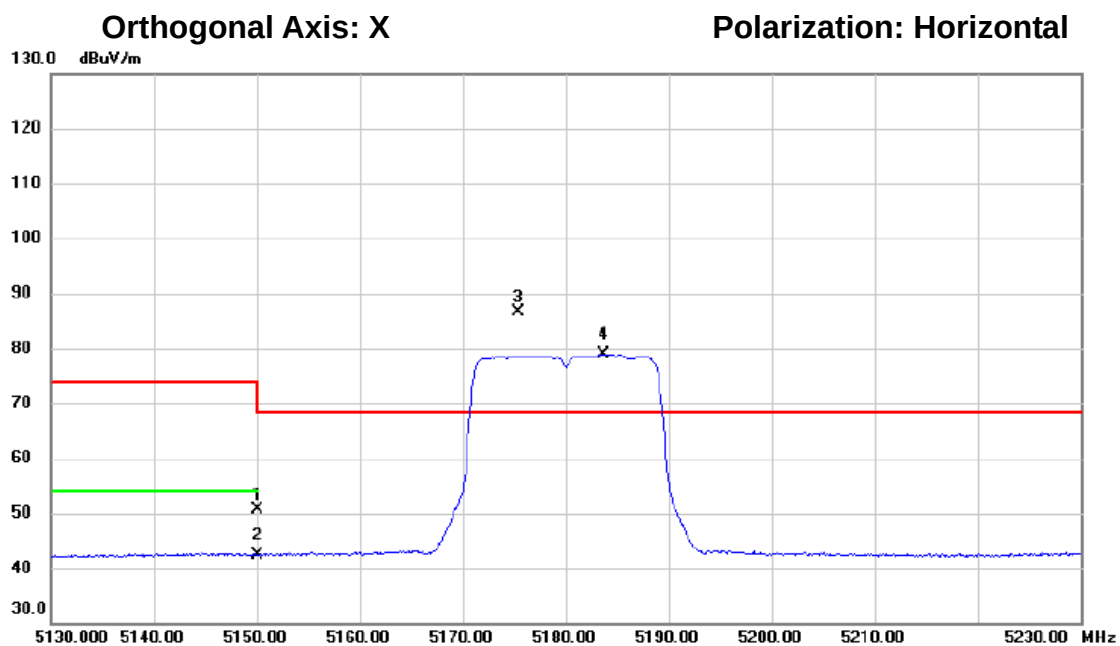

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	36.28	14.36	50.64	74.00	-23.36	peak	
2		5150.000	28.13	14.36	42.49	54.00	-11.51	AVG	
3	*	5175.400	72.21	14.41	86.62	68.30	18.32	peak	主波訊號不予判定
4	X	5183.600	64.56	14.42	78.98	68.30	10.68	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5180 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

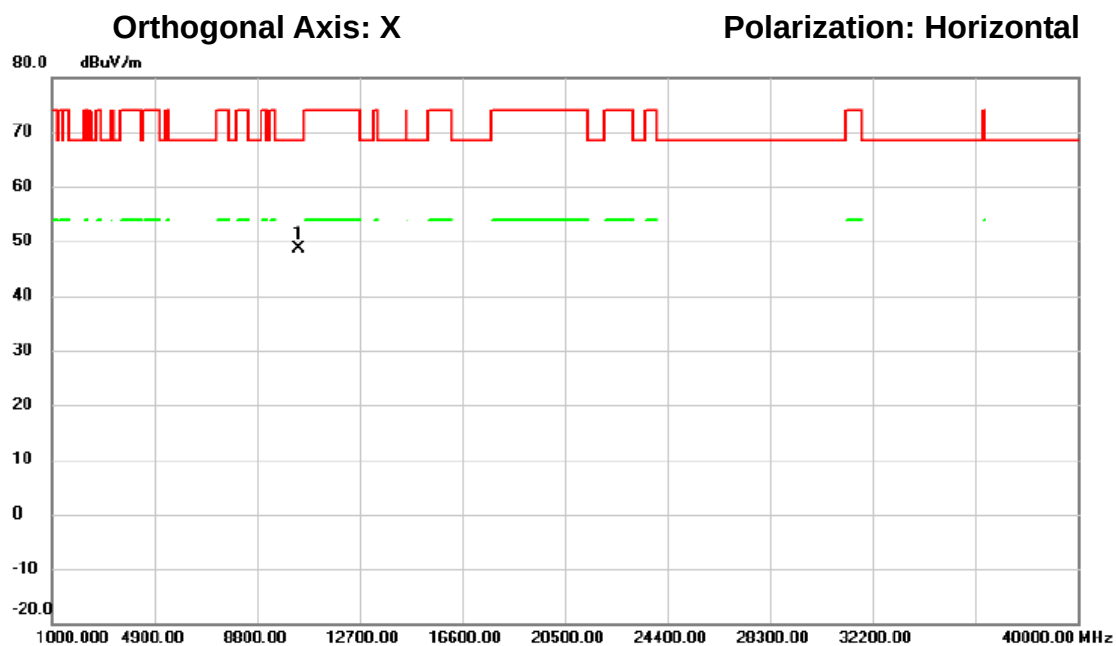

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10360.175	34.48	14.13	48.61	68.30	-19.69	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) / 5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

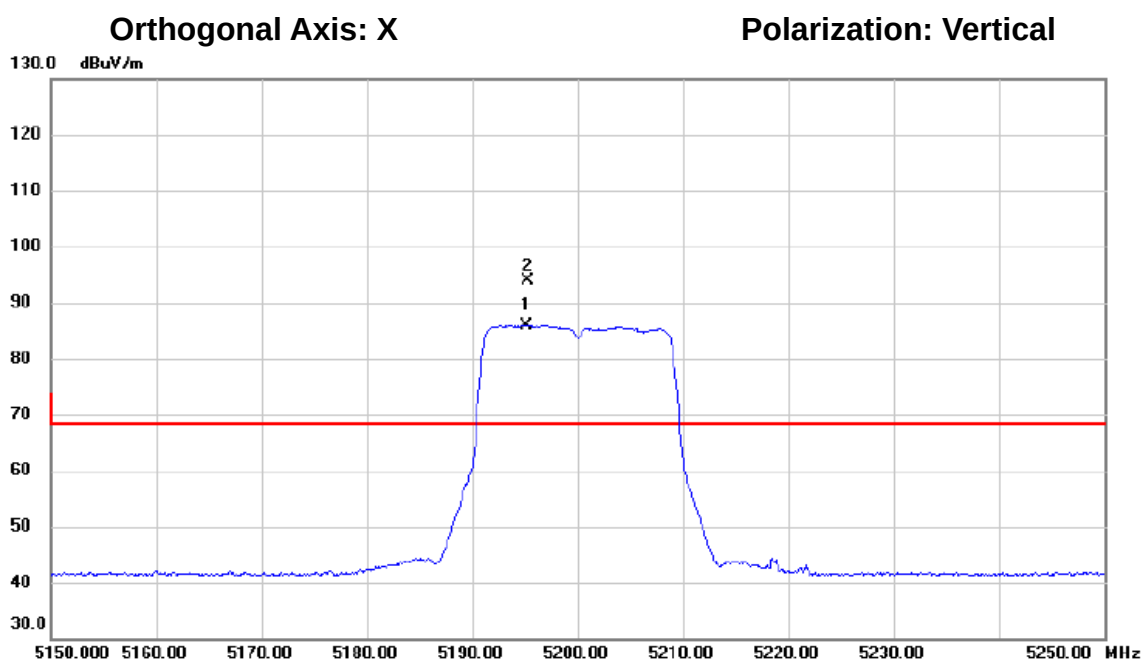

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5195.200	71.55	14.44	85.99	68.30	17.69	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5195.300	79.53	14.44	93.97	68.30	25.67	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C


環境濕度: 62%

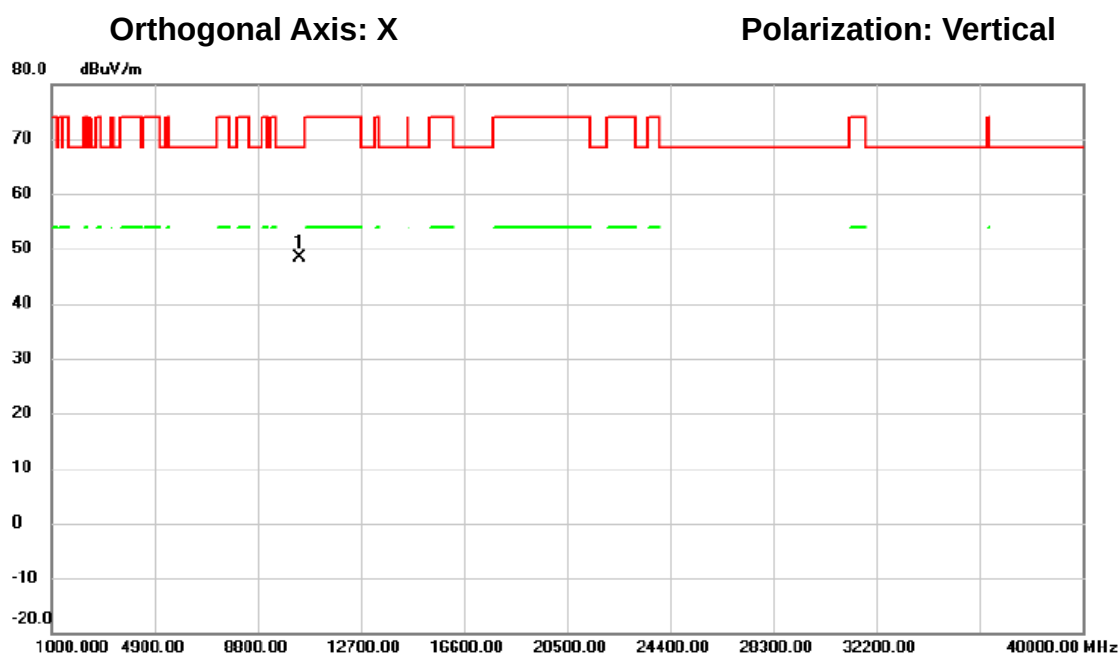

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10400.125	34.03	14.26	48.29	68.30	-20.01	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

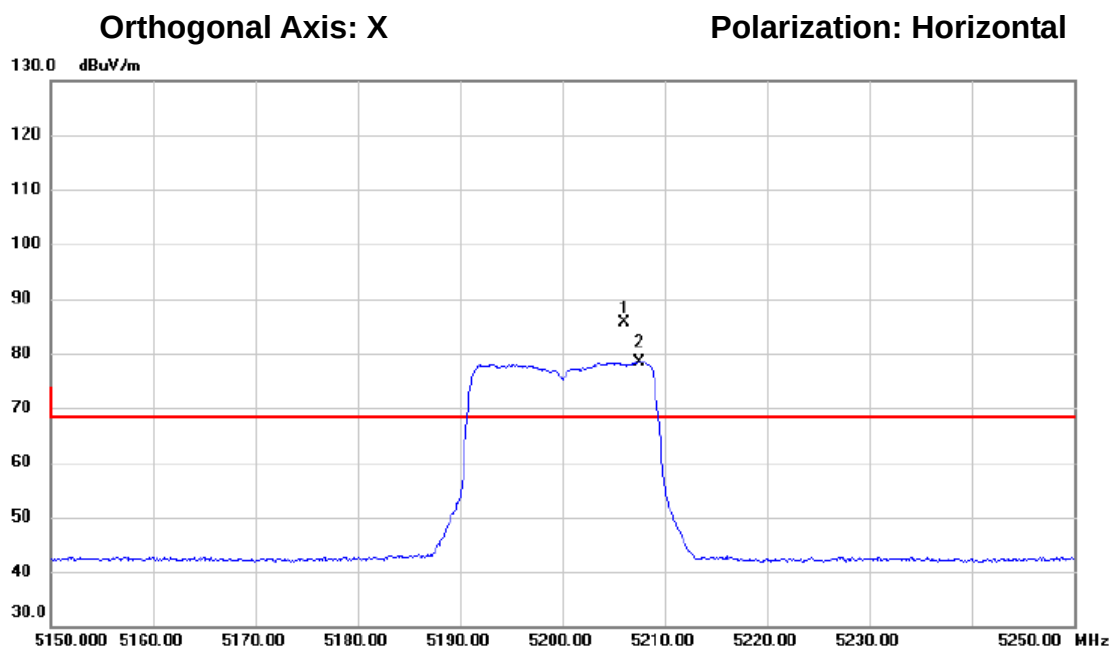

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5206.100	71.25	14.45	85.70	68.30	17.40	peak	主波訊號不予判定
2	X	5207.500	63.98	14.46	78.44	68.30	10.14	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5200 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

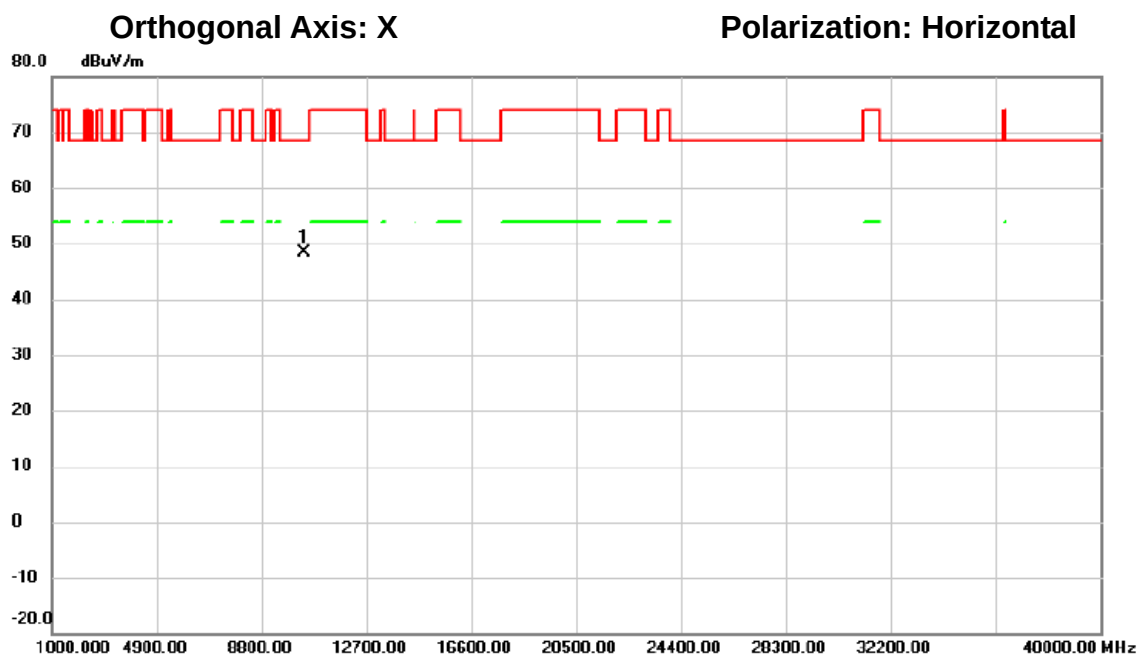

No. Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin	Detector	Comment
	MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1 *	10400.095	34.10	14.26	48.36	68.30	-19.94	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5240 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

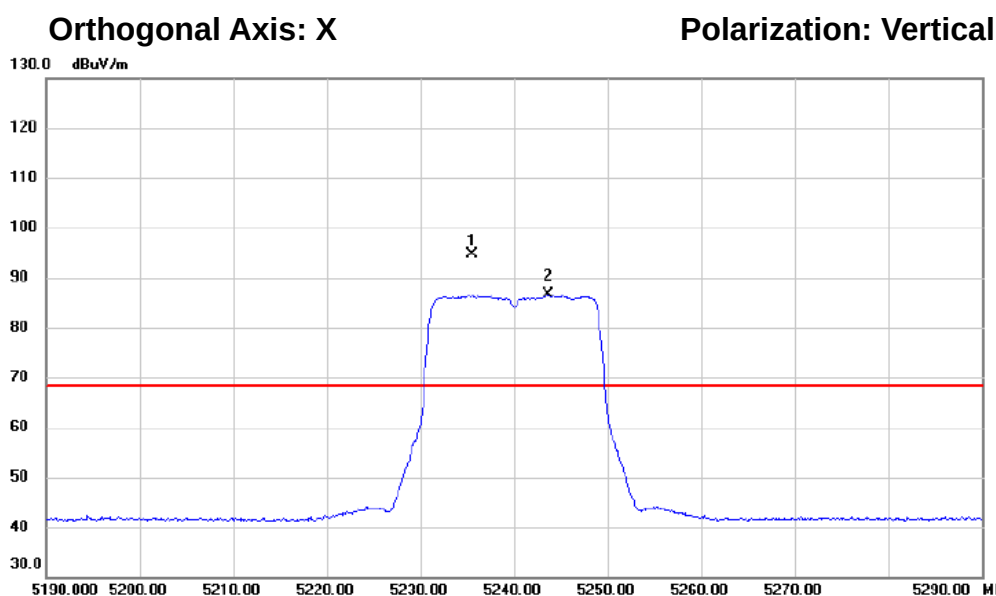

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5235.500	80.02	14.51	94.53	68.30	26.23	peak	主波訊號不予判定
2	X	5243.700	72.01	14.52	86.53	68.30	18.23	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) / 5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

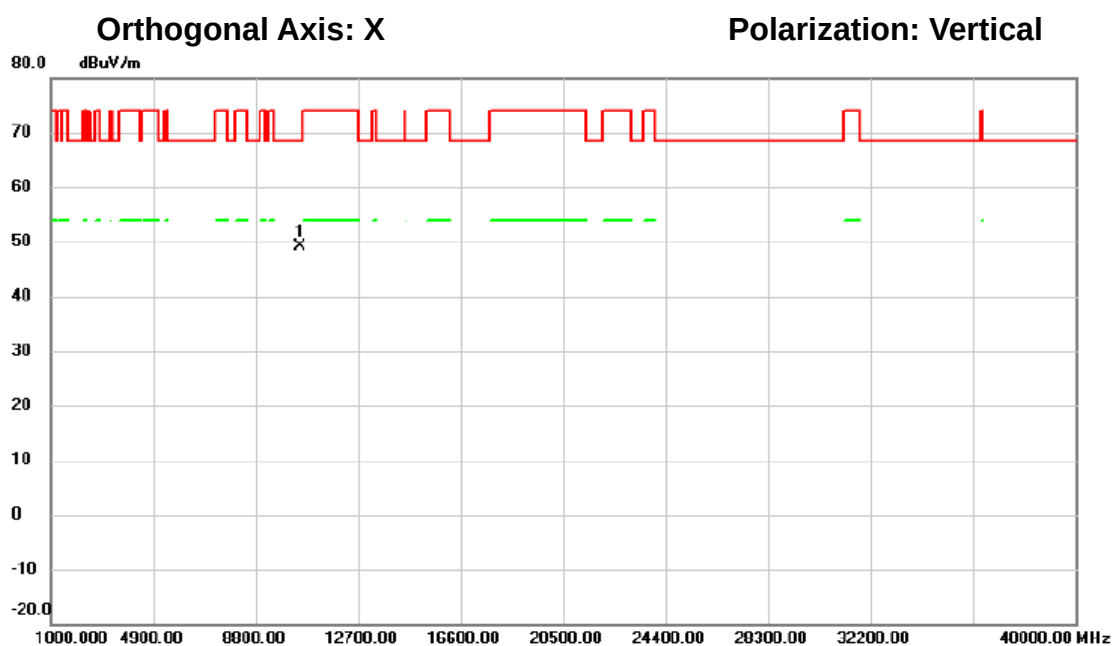

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	10480.065	34.56	14.52	49.08	68.30	-19.22	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5240 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

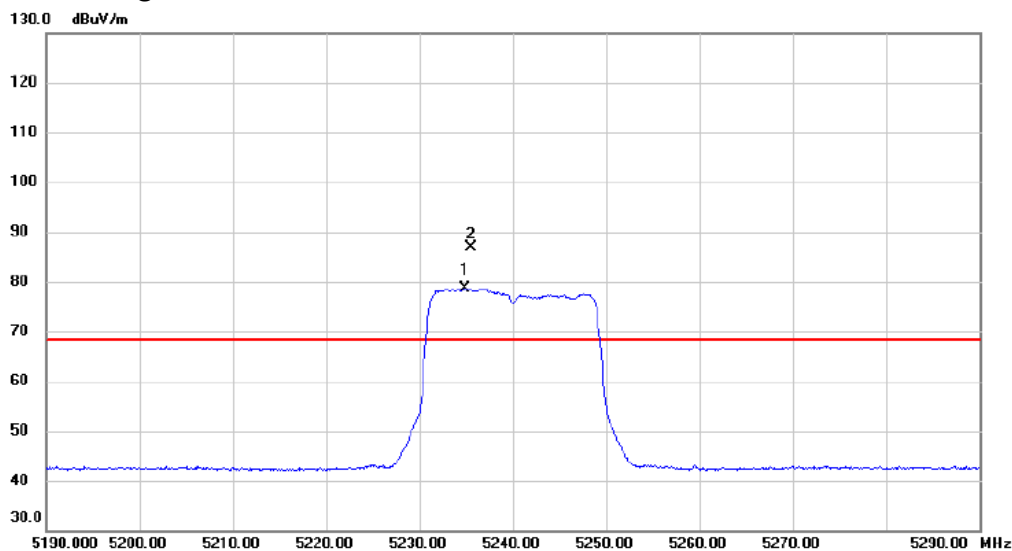

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5234.900	64.14	14.51	78.65	68.30	10.35	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5235.500	72.38	14.51	86.89	68.30	18.59	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

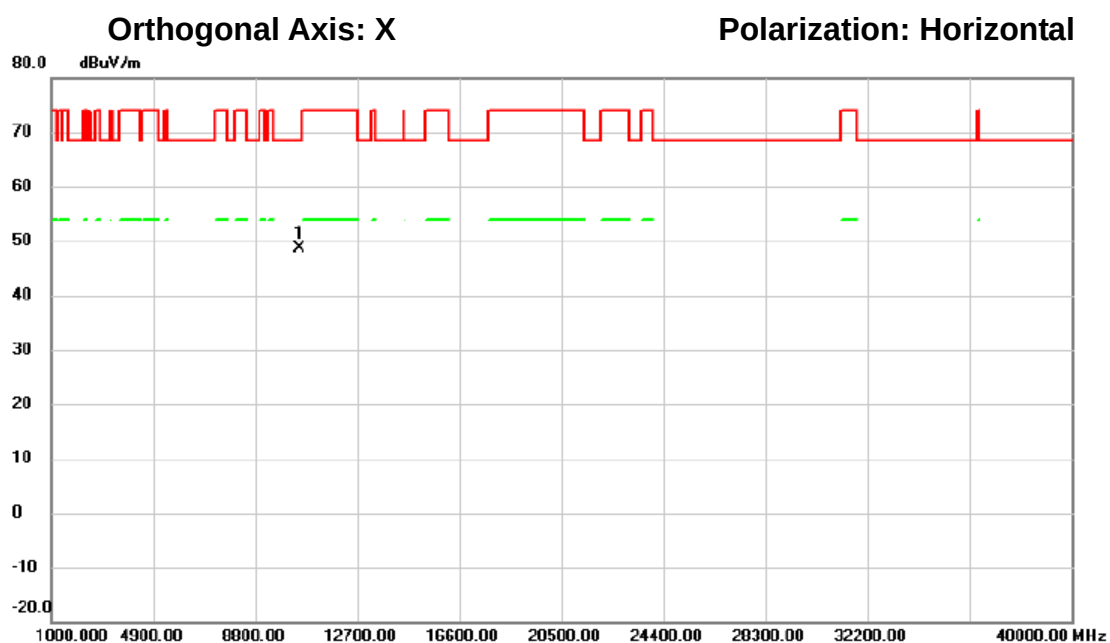

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10480.380	34.19	14.52	48.71	68.30	-19.59	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) / 5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C


環境濕度: 62%

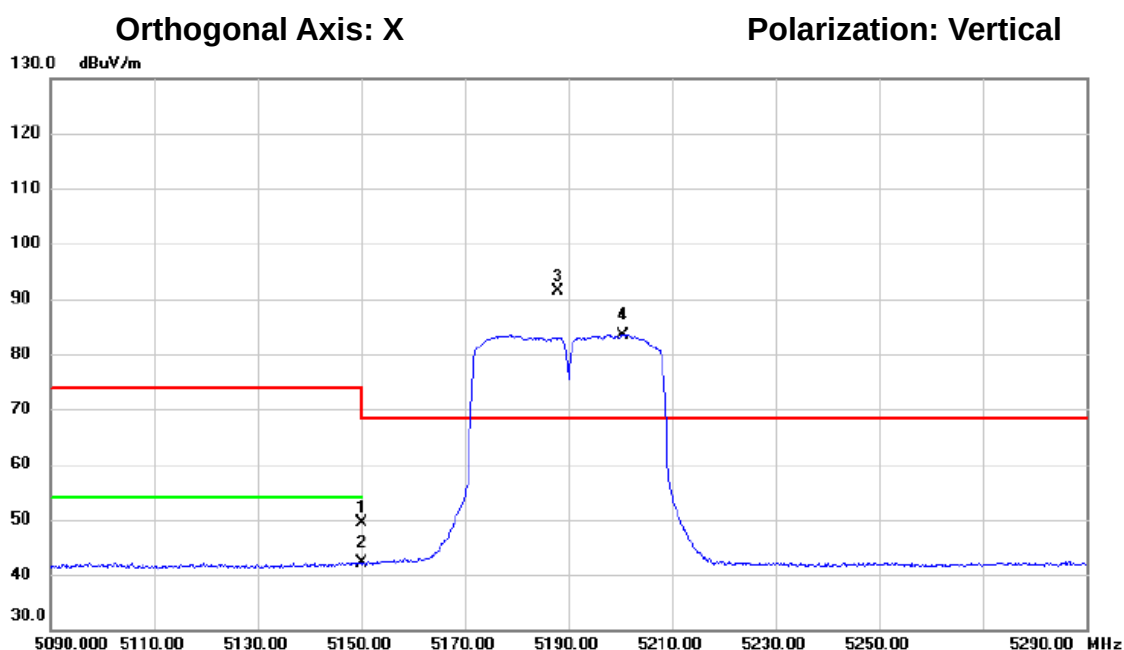

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	35.09	14.36	49.45	74.00	-24.55	peak	
2		5150.000	27.81	14.36	42.17	54.00	-11.83	AVG	
3	*	5188.000	76.91	14.42	91.33	68.30	23.03	peak	主波訊號不予判定
4	X	5200.600	68.92	14.45	83.37	68.30	15.07	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
 5190 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

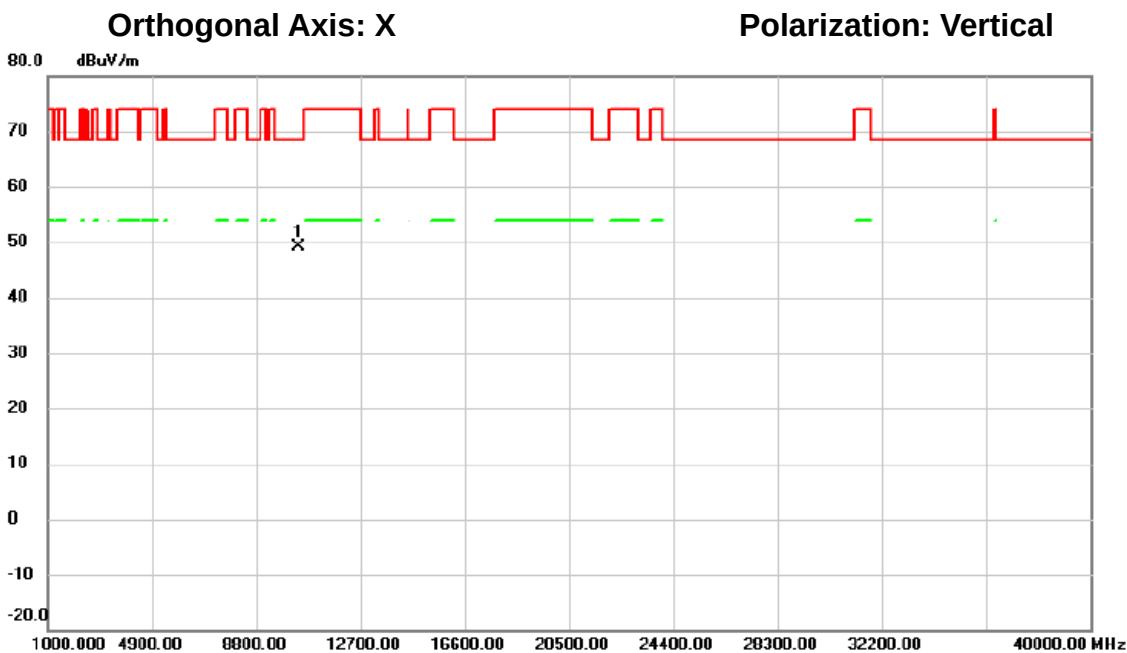

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	10380.125	35.06	14.19	49.25	68.30	-19.05	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) / 5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

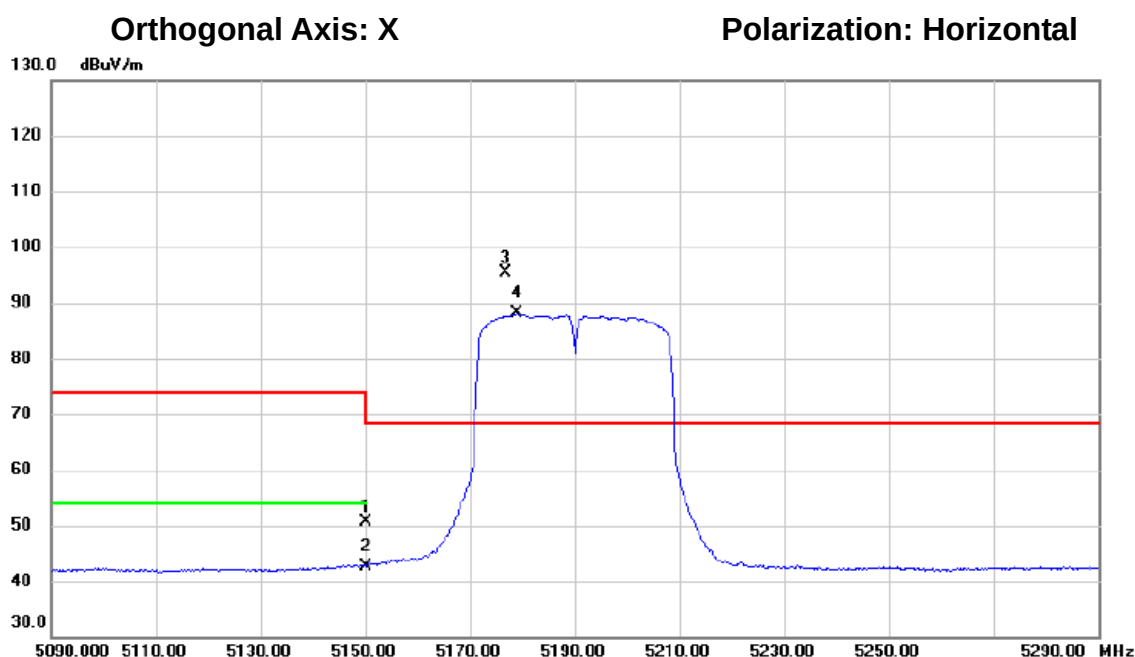

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	36.25	14.36	50.61	74.00	-23.39	peak	
2		5150.000	28.33	14.36	42.69	54.00	-11.31	AVG	
3	*	5176.800	80.92	14.41	95.33	68.30	27.03	peak	主波訊號不予判定
4	X	5178.800	73.60	14.41	88.01	68.30	19.71	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) / 5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

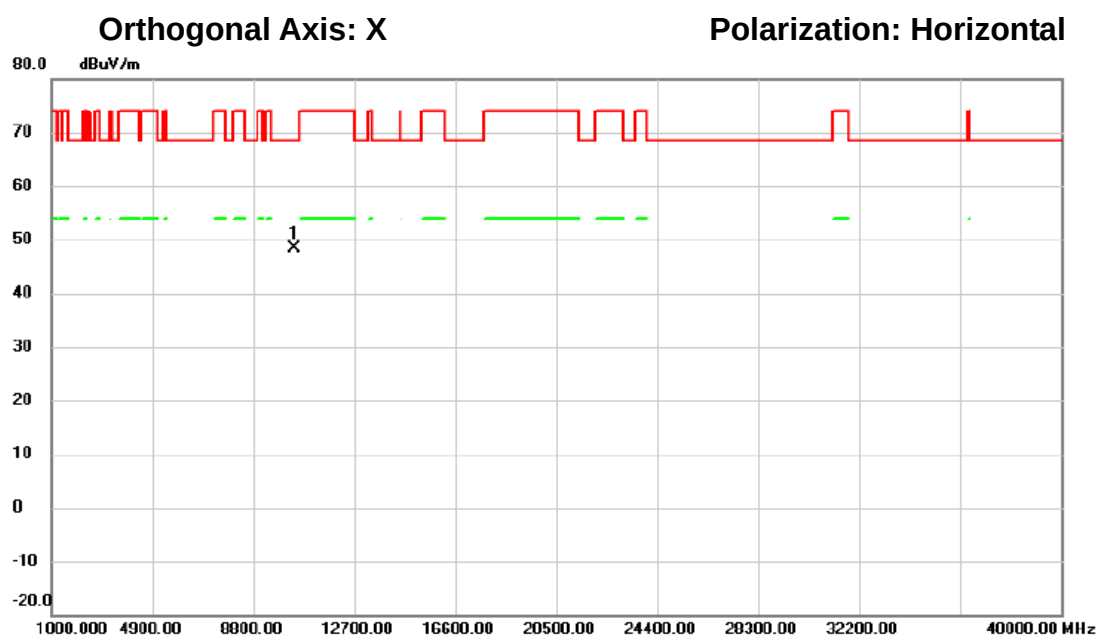

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10379.980	34.15	14.19	48.34	68.30	-19.96	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) / 5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

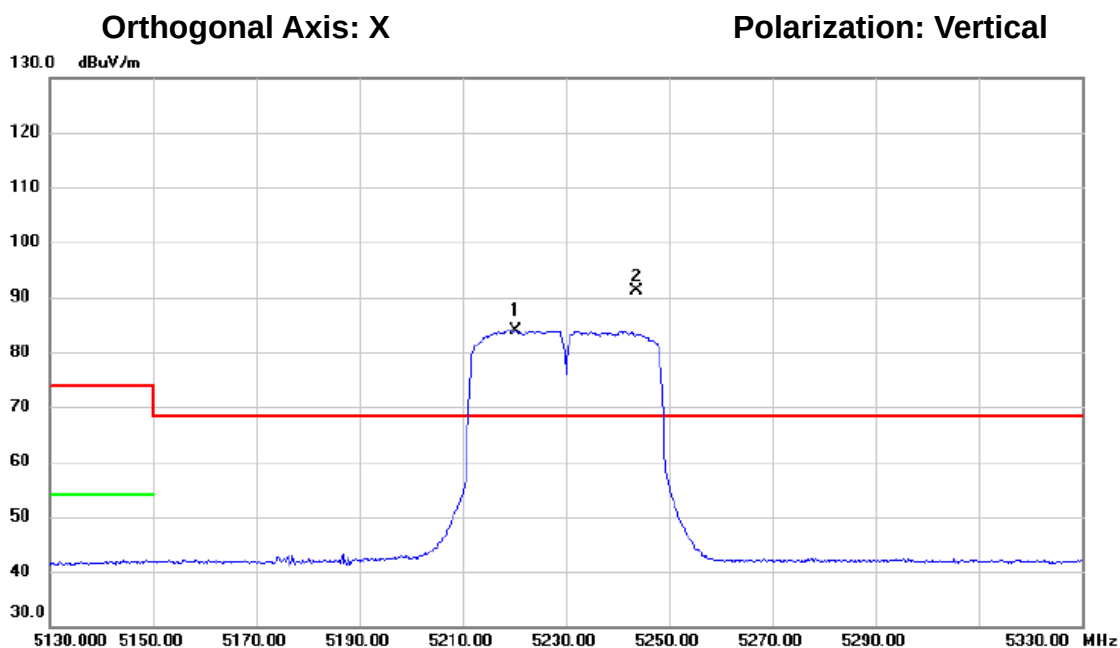

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5220.400	69.35	14.48	83.83	68.30	15.53	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5243.600	76.64	14.52	91.16	68.30	22.86	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

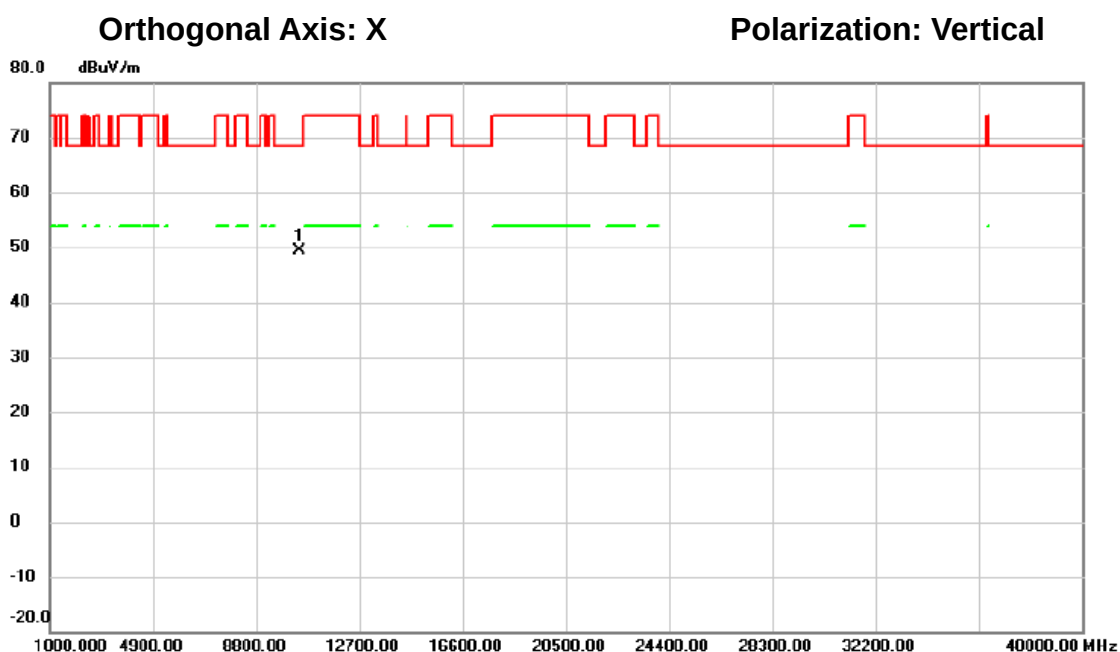

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10460.045	34.82	14.46	49.28	68.30	-19.02	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) / 5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

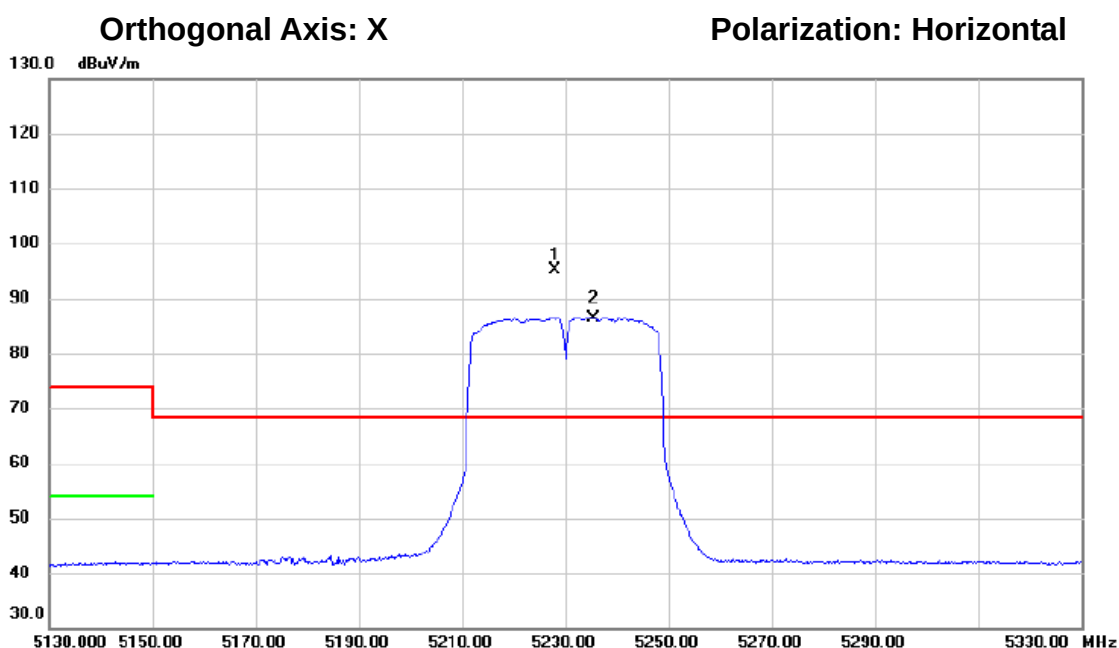

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5228.000	80.69	14.50	95.19	68.30	26.89	peak	主波訊號不予判定
2	X	5235.400	71.91	14.51	86.42	68.30	18.12	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) / 5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

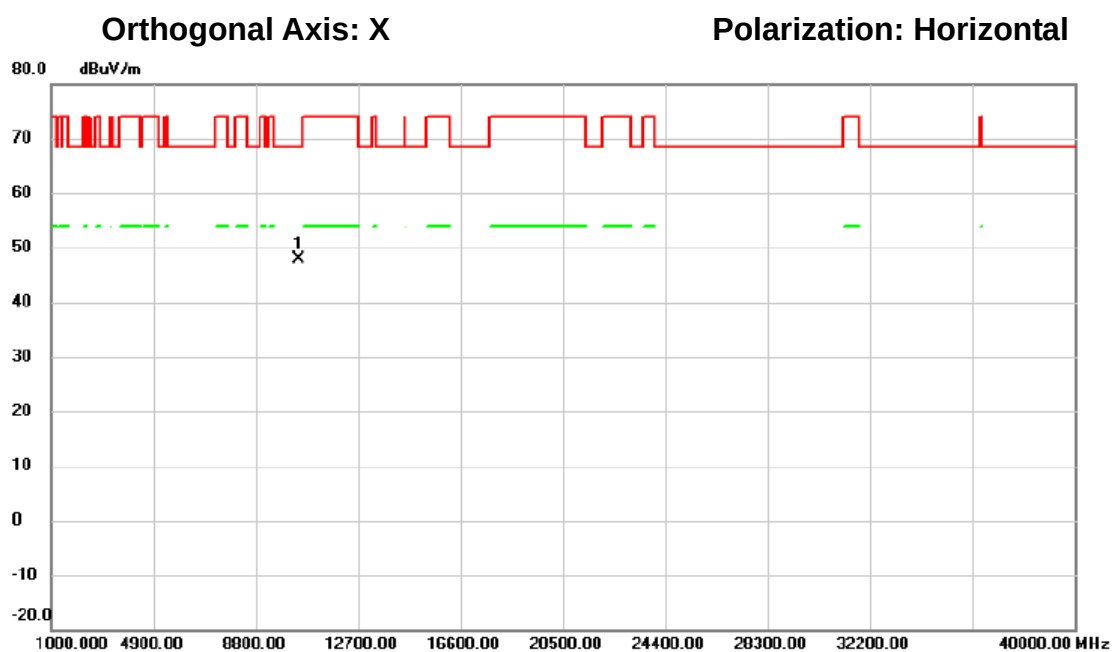

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10459.905	33.45	14.46	47.91	68.30	-20.39	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (80 MHz) /
5210 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

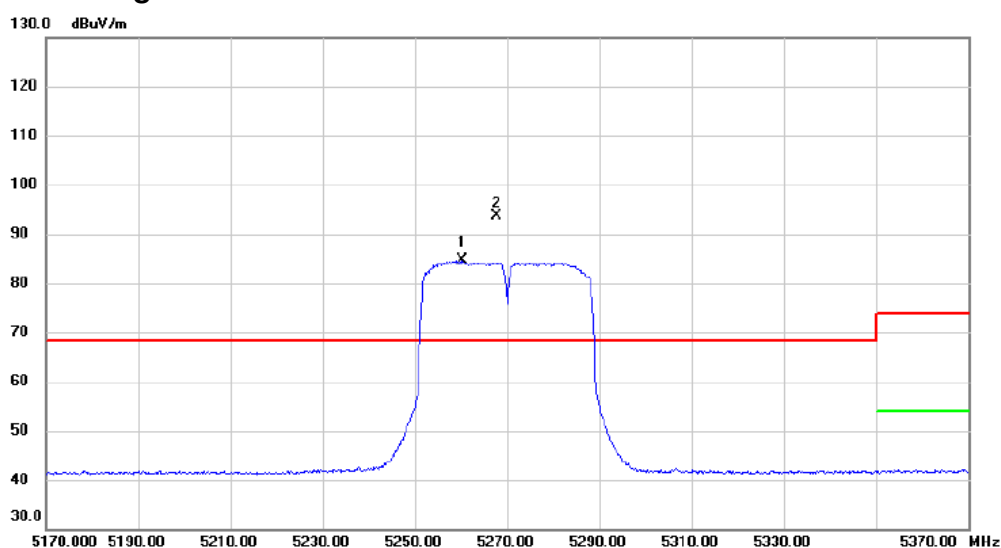

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5260.200	69.99	14.56	84.55	68.30	16.25	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5267.600	79.00	14.56	93.56	68.30	25.26	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (80 MHz) / 5210 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

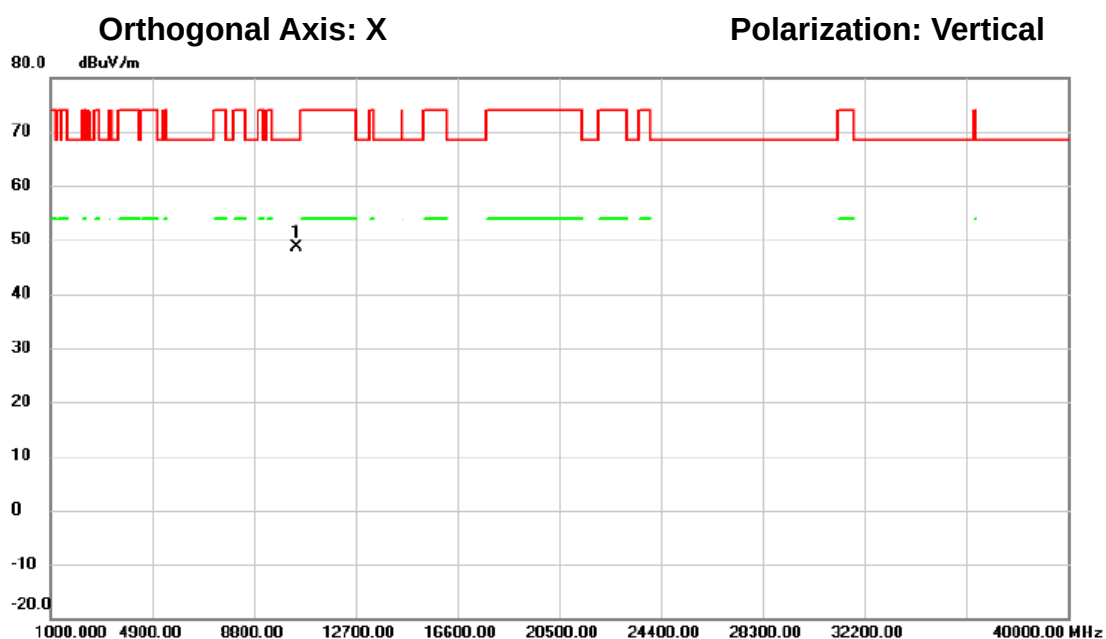

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10420.060	34.36	14.32	48.68	68.30	-19.62	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (80 MHz) / 5210 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

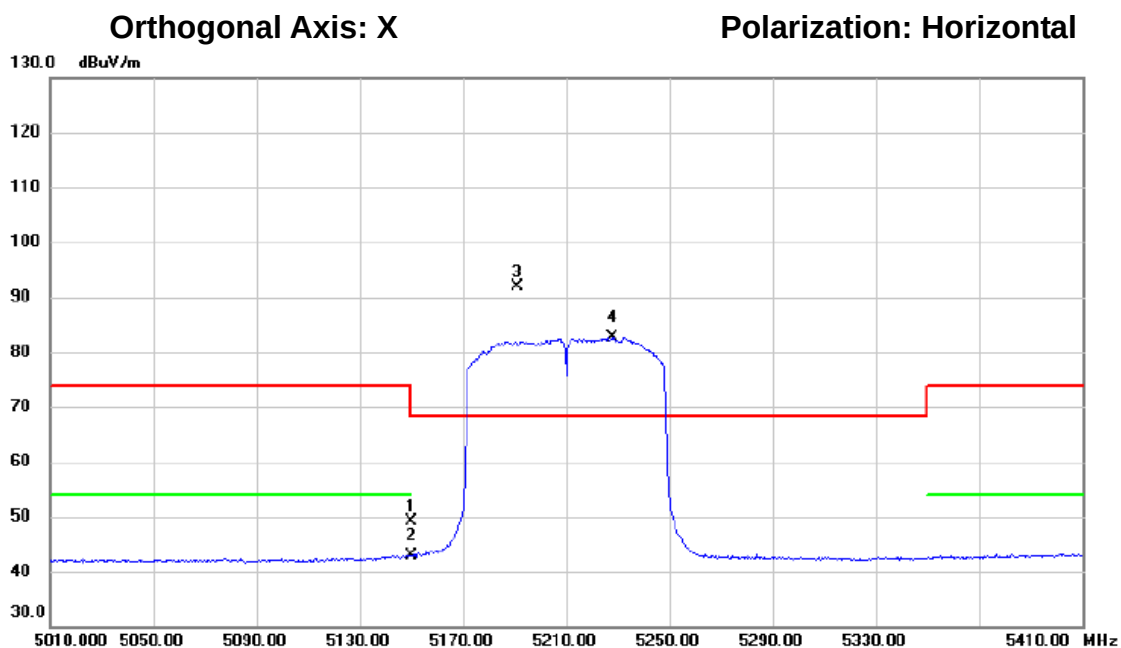

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	44.75	4.36	49.11	74.00	-24.89	peak	
2		5150.000	38.58	4.36	42.94	54.00	-11.06	AVG	
3	*	5190.800	87.53	4.42	91.95	68.30	23.65	peak	主波訊號不予判定
4	X	5228.000	78.19	4.50	82.69	68.30	14.39	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (80 MHz) /
5210 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

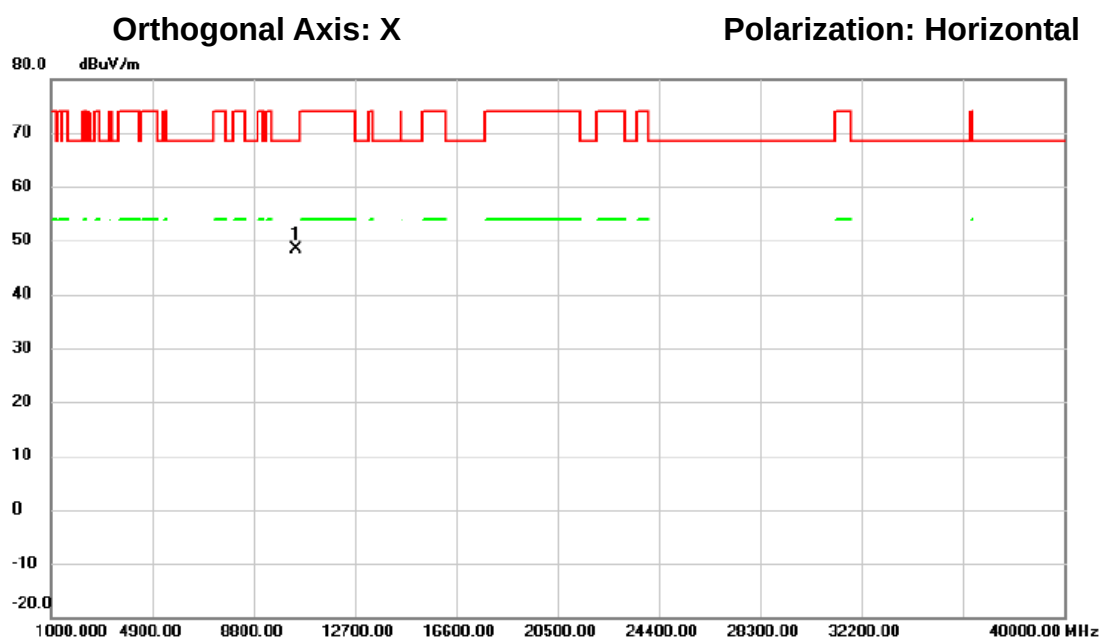

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10419.985	34.12	14.32	48.44	68.30	-19.86	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) / 5260 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

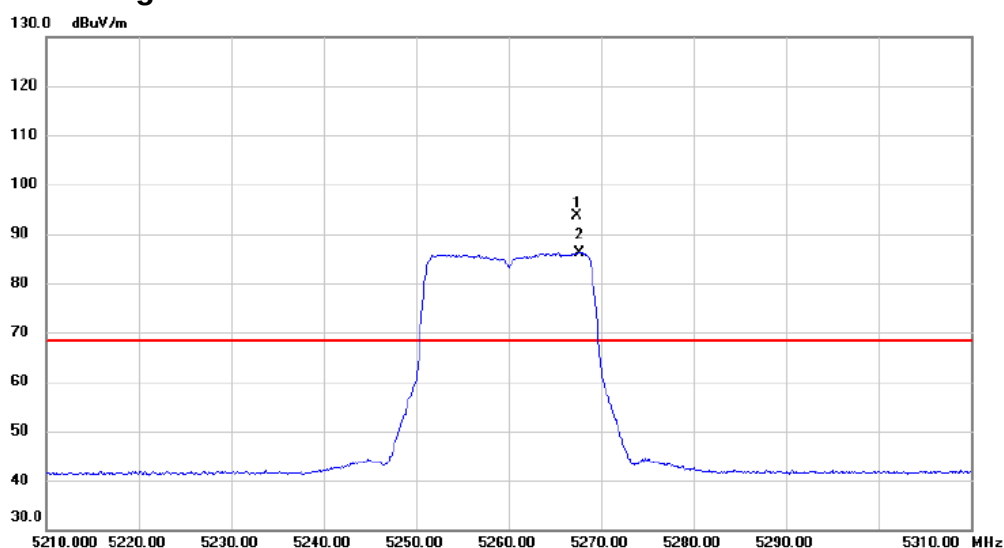

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5267.400	79.14	14.56	93.70	68.30	25.40	peak	主波訊號不予判定
2	X	5267.600	71.61	14.56	86.17	68.30	17.87	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) / 5260 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

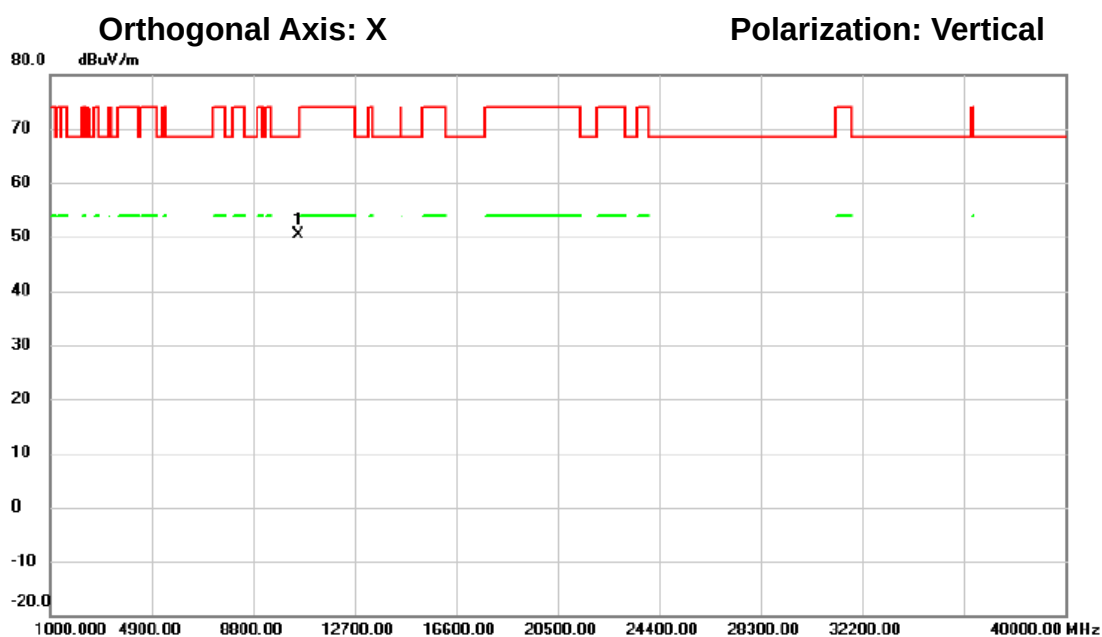

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10520.095	35.83	14.65	50.48	68.30	-17.82	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5260 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

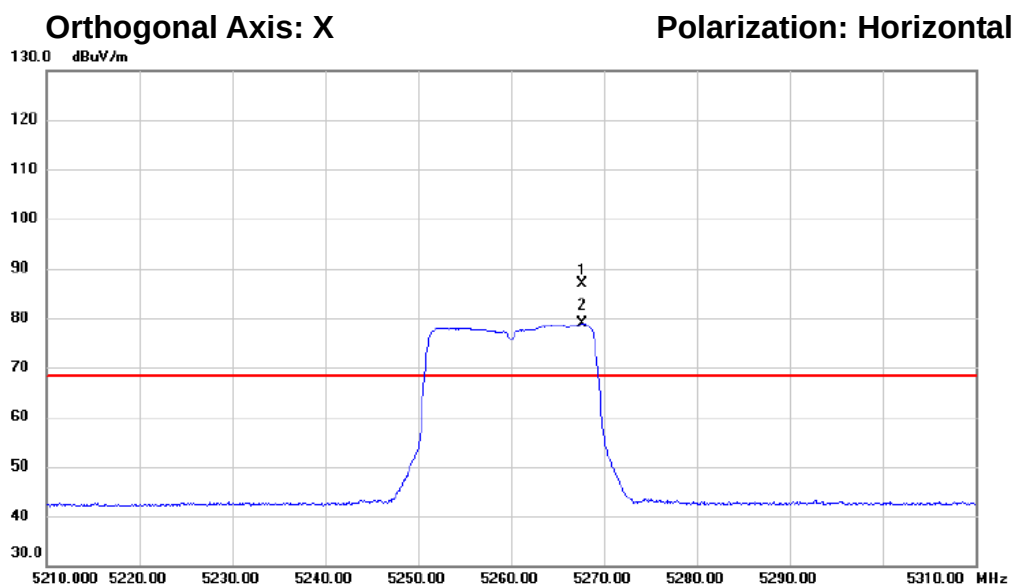

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5267.700	72.41	14.56	86.97	68.30	18.67	peak	主波訊號不予判定
2	X	5267.700	64.35	14.56	78.91	68.30	10.61	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5260 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04


環境濕度: 62%

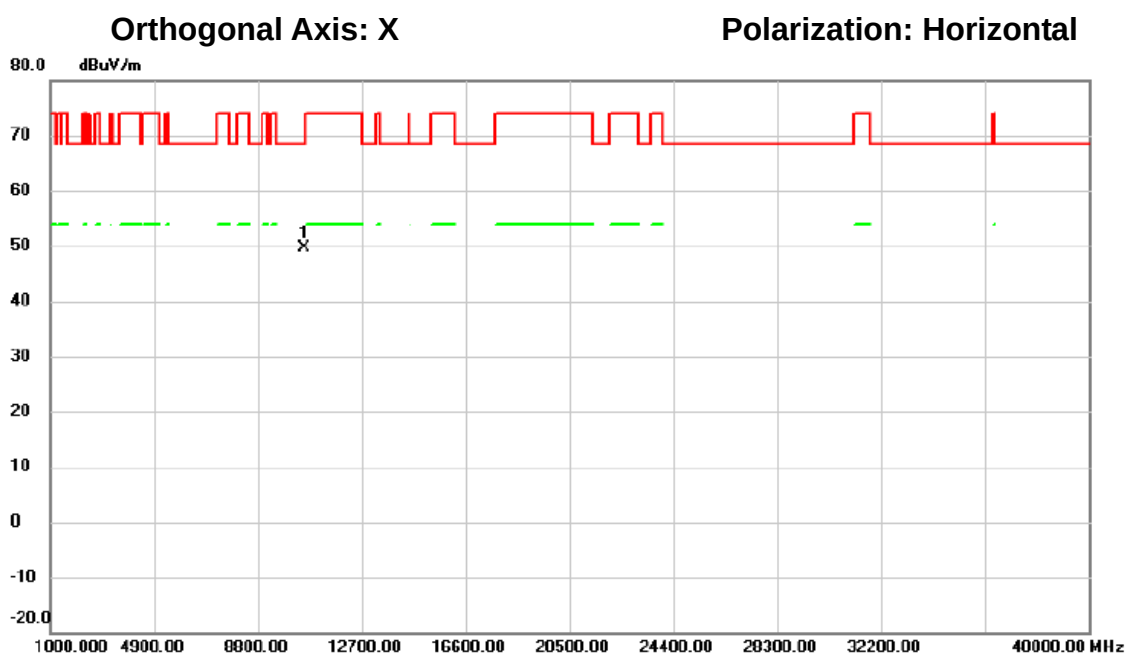

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10520.180	34.93	14.65	49.58	68.30	-18.72	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5300 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

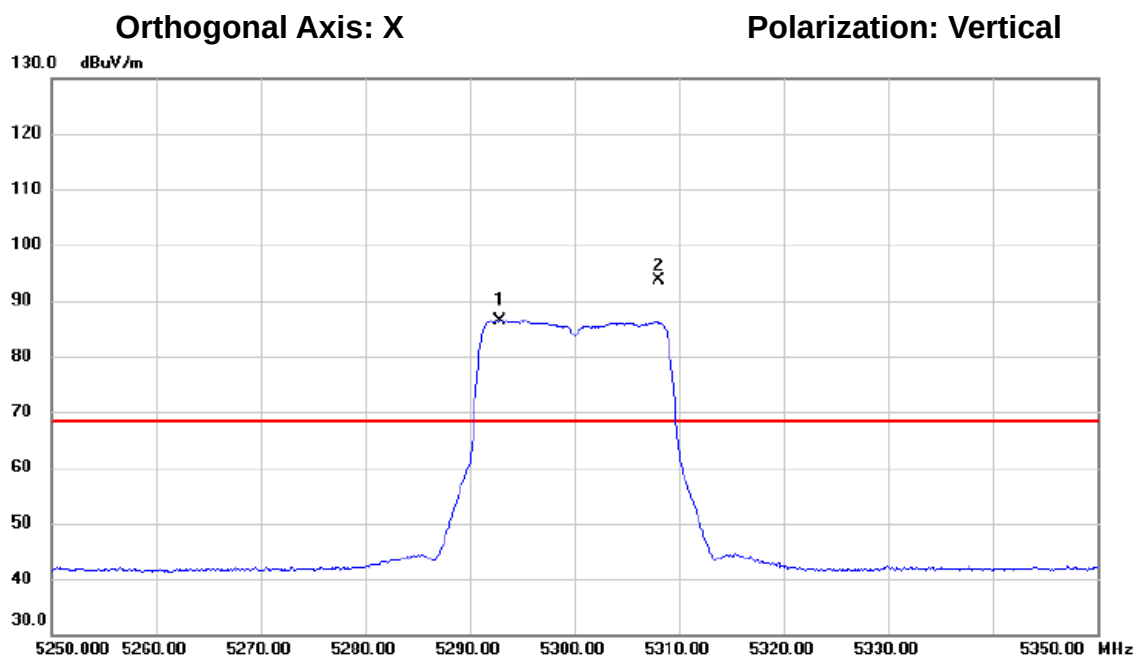

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5292.900	71.69	14.61	86.30	68.30	18.00	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5308.000	79.11	14.64	93.75	68.30	25.45	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5300 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

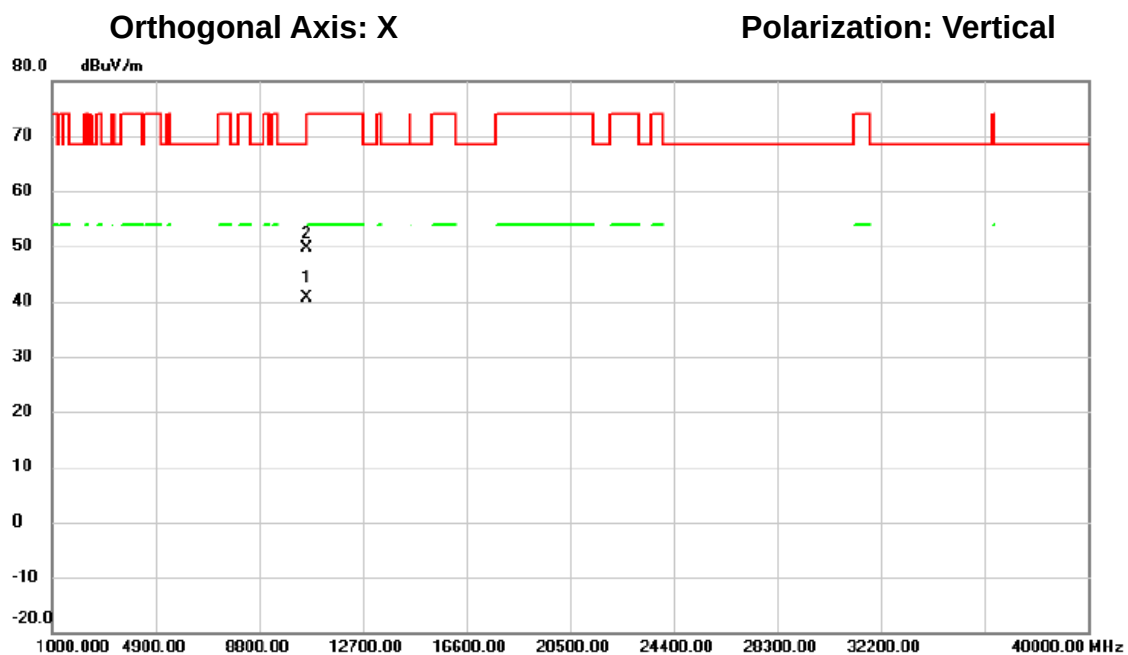

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10600.110	25.66	14.89	40.55	54.00	-13.45	AVG	
2		10600.255	34.74	14.89	49.63	74.00	-24.37	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5300 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

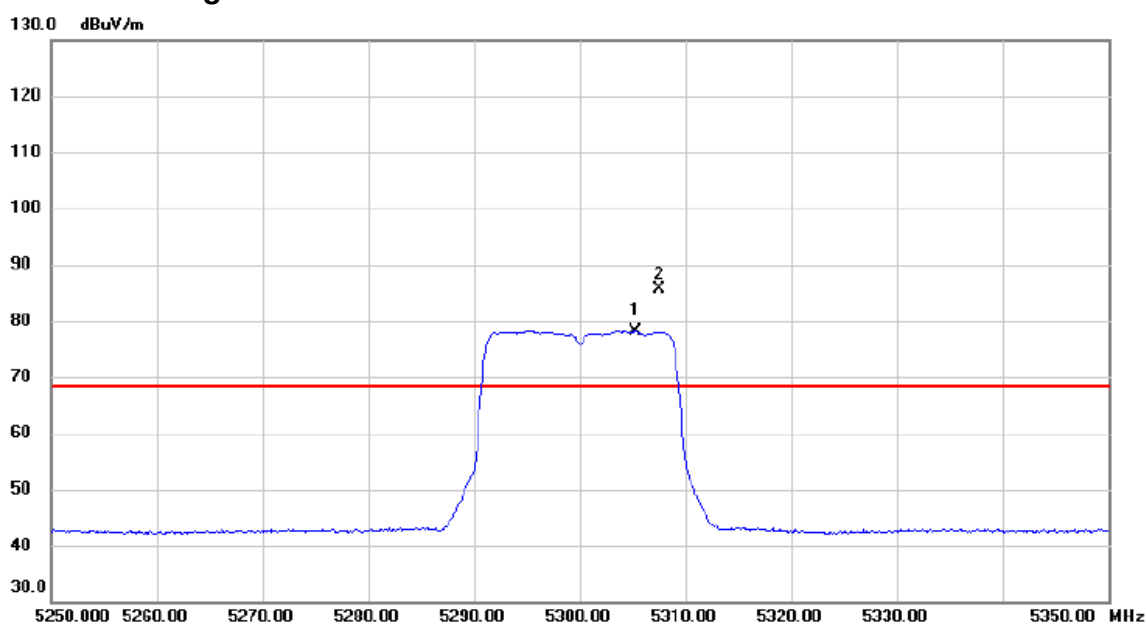

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5305.300	63.46	14.63	78.09	68.30	9.79	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5307.500	71.00	14.64	85.64	68.30	17.34	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5300 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

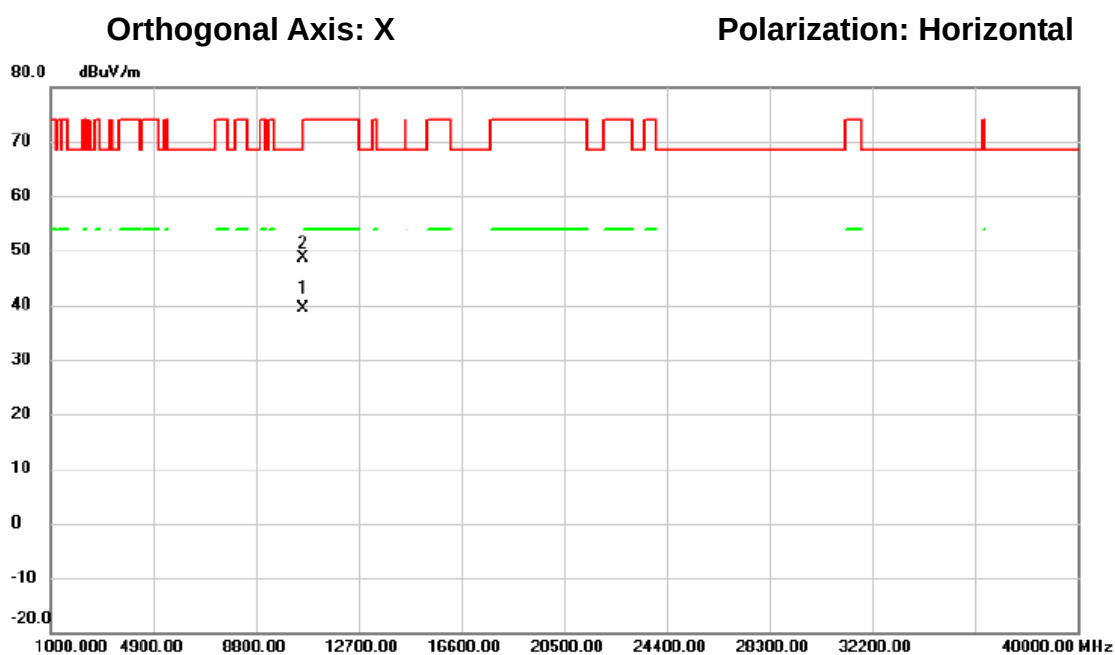

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10600.145	24.58	14.89	39.47	54.00	-14.53	AVG	
2		10600.175	33.83	14.89	48.72	74.00	-25.28	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5320 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

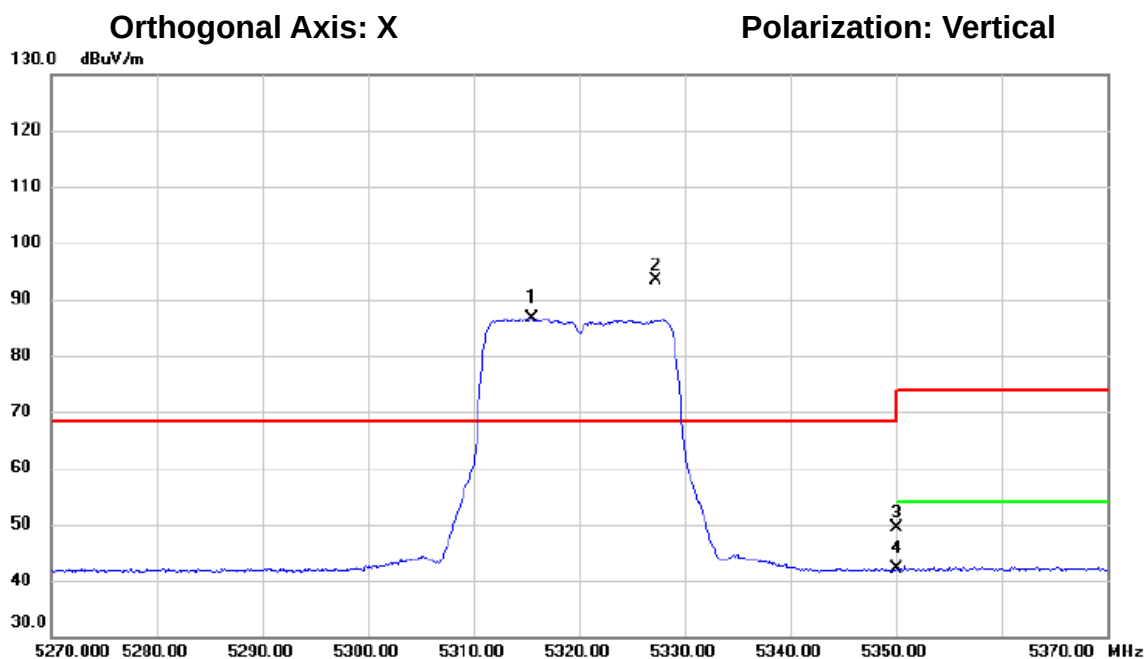

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5315.500	71.87	14.65	86.52	68.30	18.22	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5327.300	78.82	14.67	93.49	68.30	25.19	peak	主波訊號不予判定
3		5350.000	34.73	14.71	49.44	68.30	-18.86	peak	
4		5350.000	27.39	14.71	42.10	54.00	-11.90	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5320 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

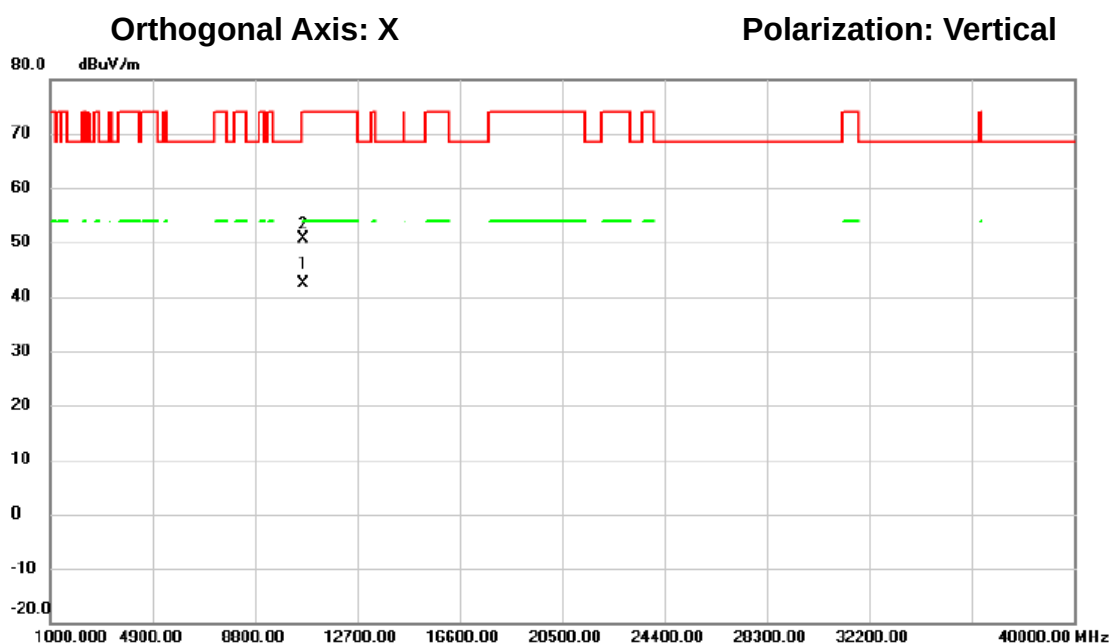

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10639.990	27.45	15.01	42.46	54.00	-11.54	AVG	
2		10640.225	35.52	15.01	50.53	74.00	-23.47	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) / 5320 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

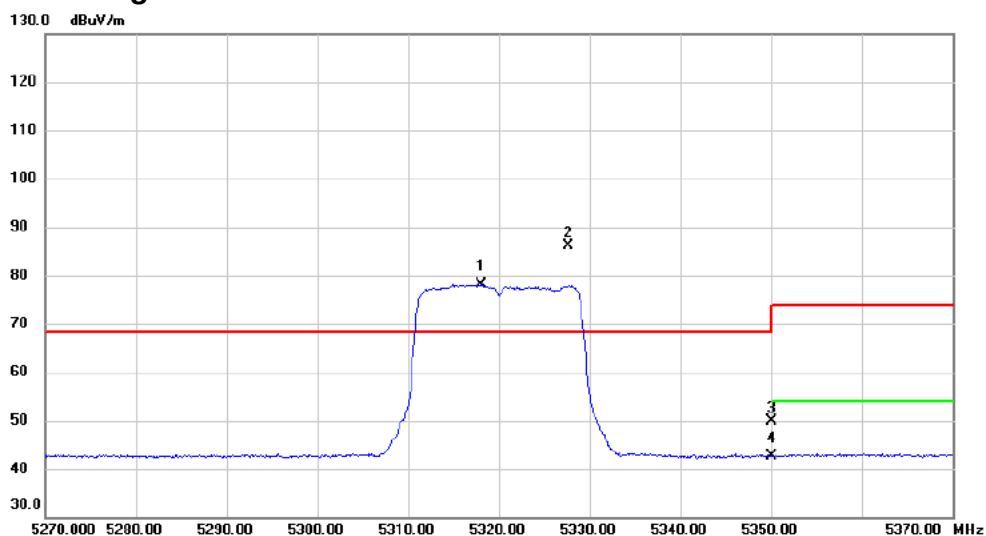

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5318.100	63.37	14.65	78.02	68.30	9.72	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5327.700	71.42	14.67	86.09	68.30	17.79	peak	主波訊號不予判定
3		5350.000	35.28	14.71	49.99	68.30	-18.31	peak	
4		5350.000	27.83	14.71	42.54	54.00	-11.46	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) / 5320 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

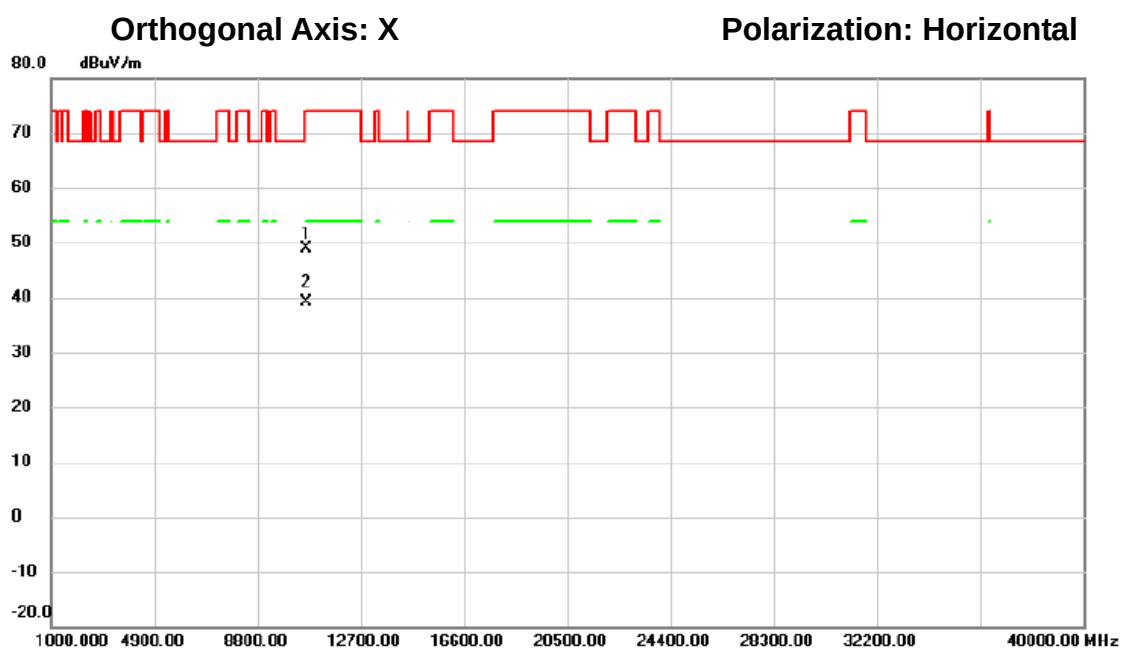

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10639.955	33.93	15.01	48.94	74.00	-25.06	peak	
2 *		10639.995	24.17	15.01	39.18	54.00	-14.82	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
5270 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical

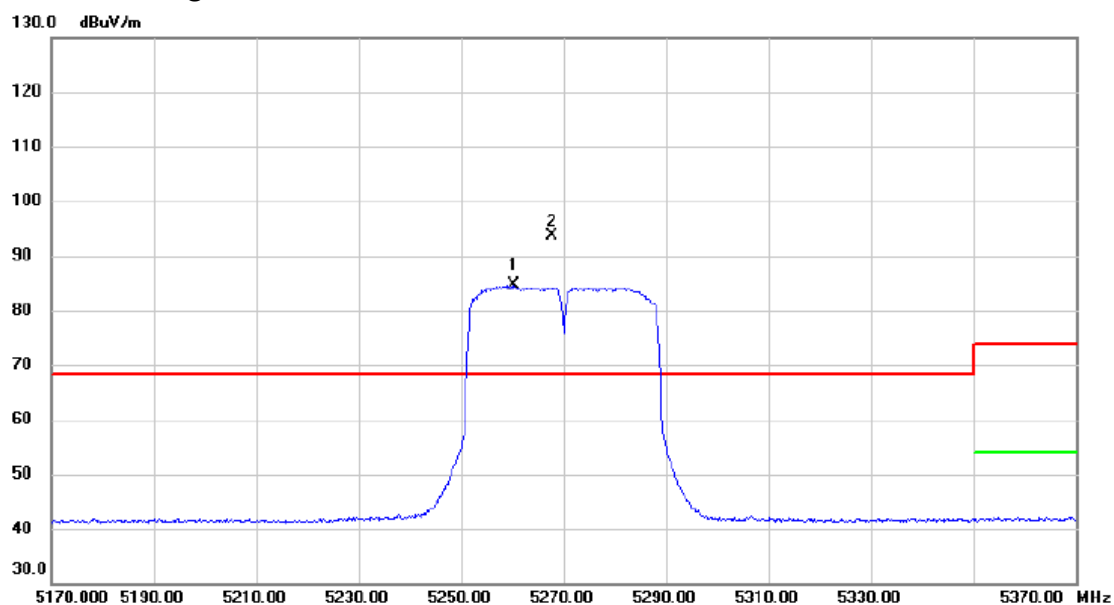

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5260.200	69.99	14.56	84.55	68.30	16.25	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5267.600	79.00	14.56	93.56	68.30	25.26	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
 5270 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

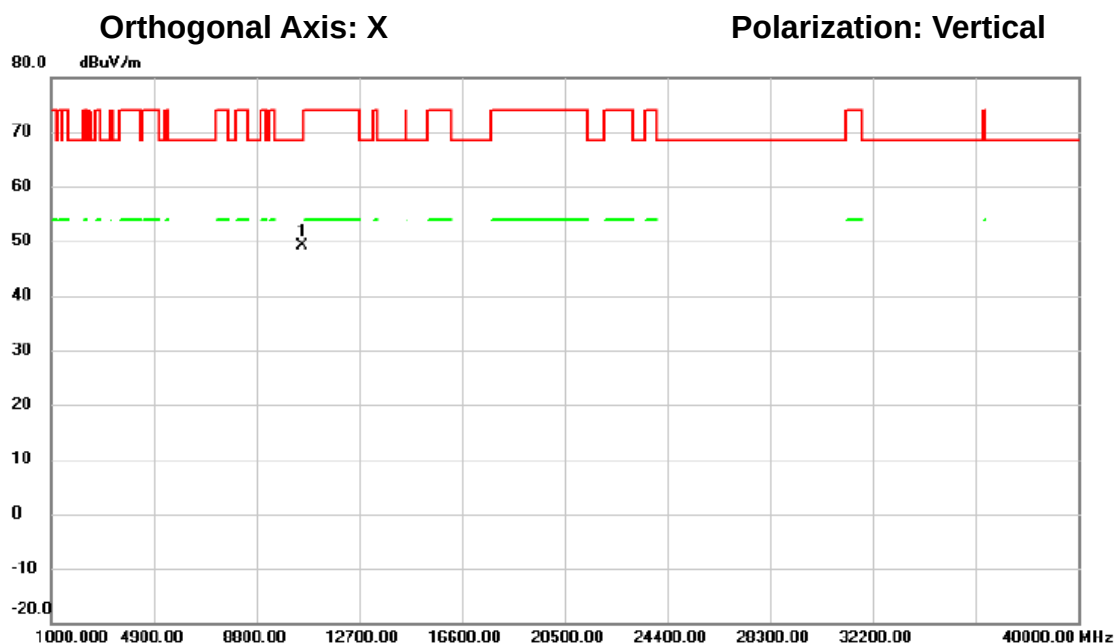

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	10539.945	34.51	14.71	49.22	68.30	-19.08	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
 5270 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

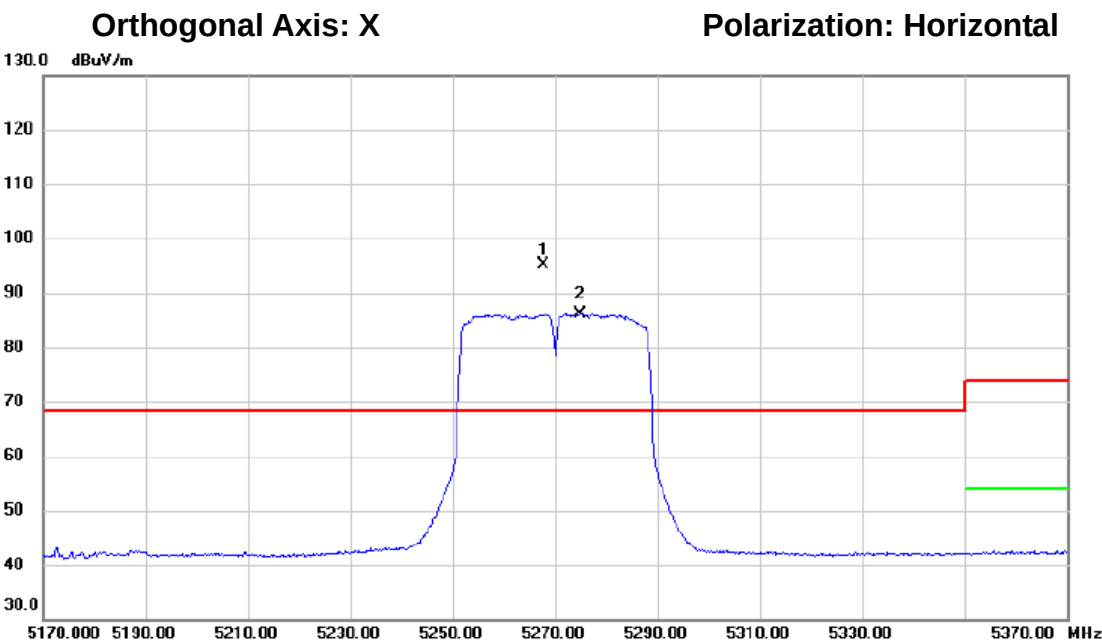

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5267.800	80.53	14.56	95.09	68.30	26.79	peak	主波訊號不予判定
2	X	5275.000	71.55	14.58	86.13	68.30	17.83	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) / 5270 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

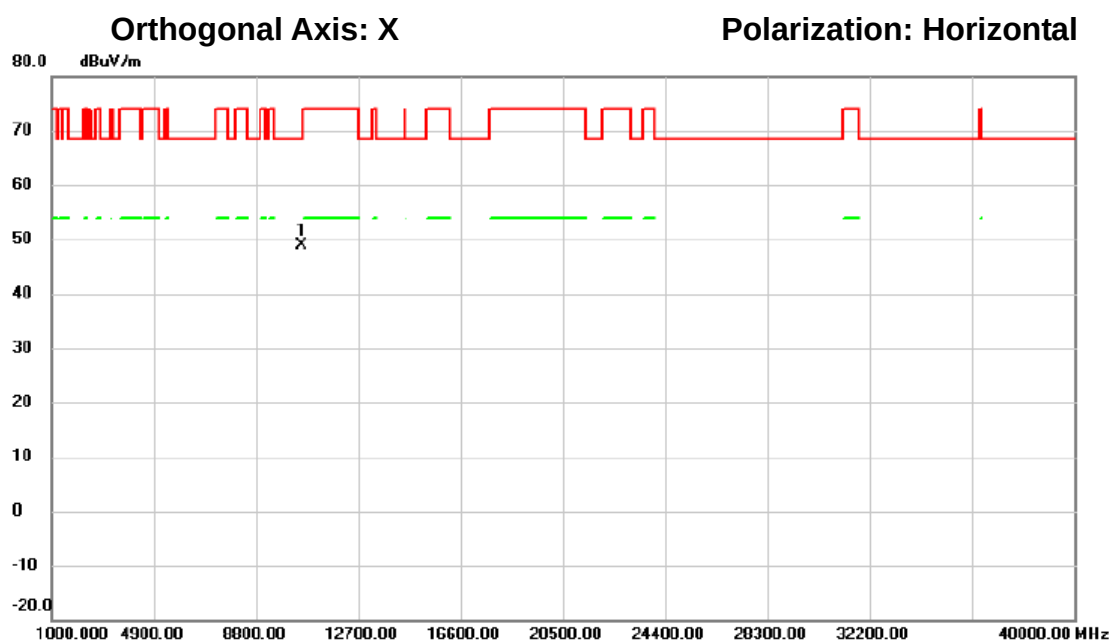

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10539.930	34.23	14.71	48.94	68.30	-19.36	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
5310 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C


環境濕度: 62%

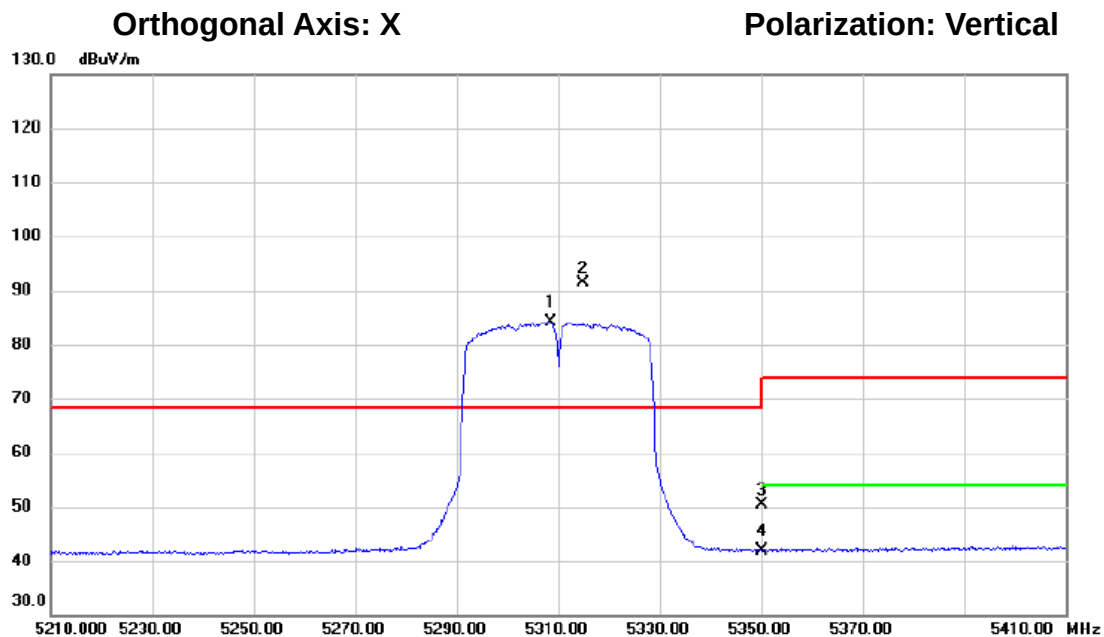

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5308.600	69.48	14.65	84.13	68.30	15.83	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5315.000	76.85	14.65	91.50	68.30	23.20	peak	主波訊號不予判定
3		5350.000	35.73	14.71	50.44	68.30	-17.86	peak	
4		5350.000	27.21	14.71	41.92	54.00	-12.08	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
5310 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

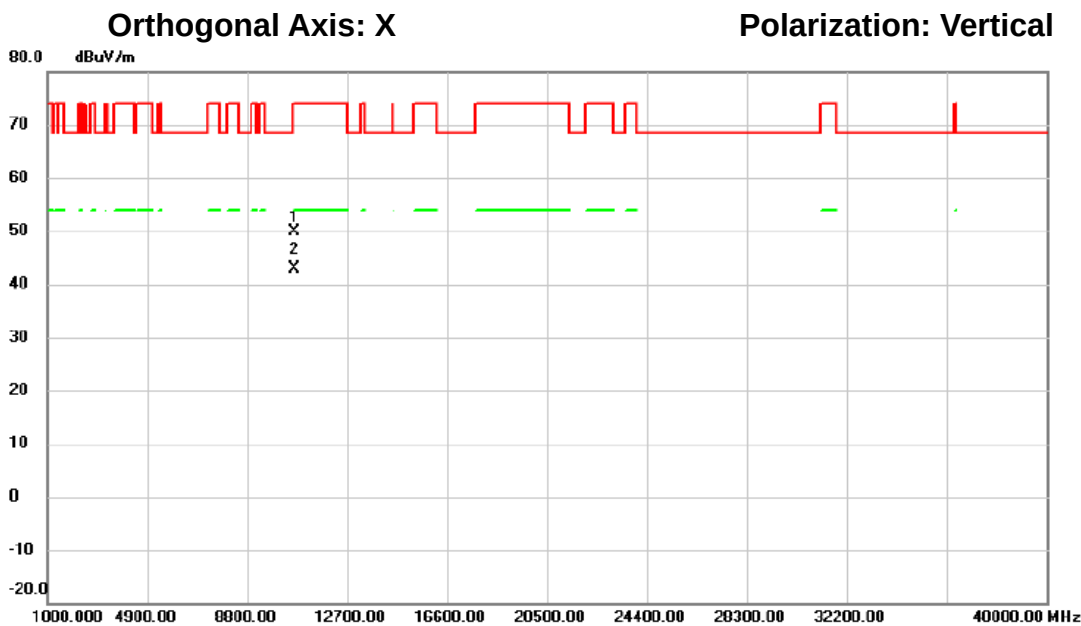

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1		10620.030	34.85	14.95	49.80	74.00	-24.20	peak	
2	*	10620.070	28.00	14.95	42.95	54.00	-11.05	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) / 5310 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

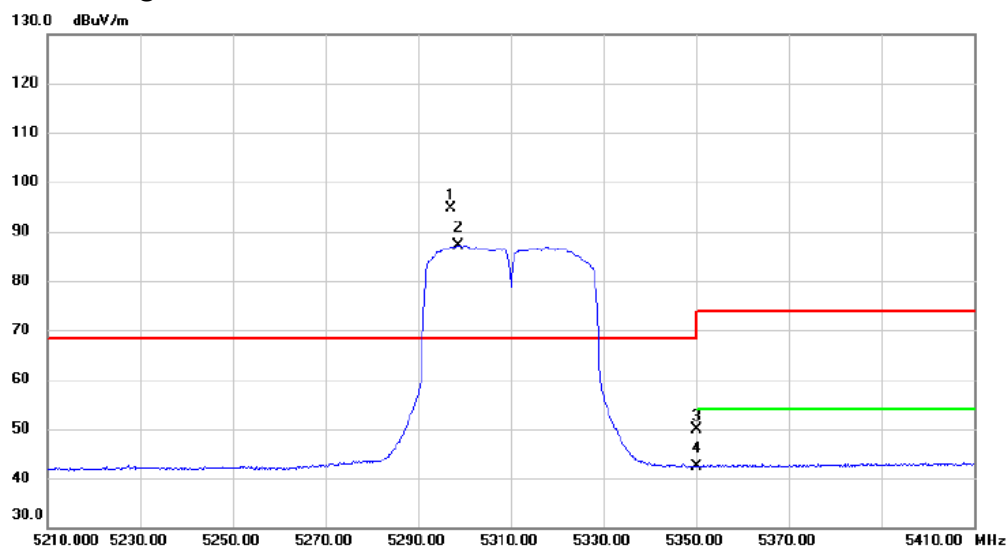

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5297.200	80.12	14.62	94.74	68.30	26.44	peak	主波訊號不予判定
2	X	5298.600	72.54	14.62	87.16	68.30	18.86	AVG	主波訊號不予判定
3		5350.000	35.24	14.71	49.95	68.30	-18.35	peak	
4		5350.000	27.66	14.71	42.37	54.00	-11.63	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) / 5310 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

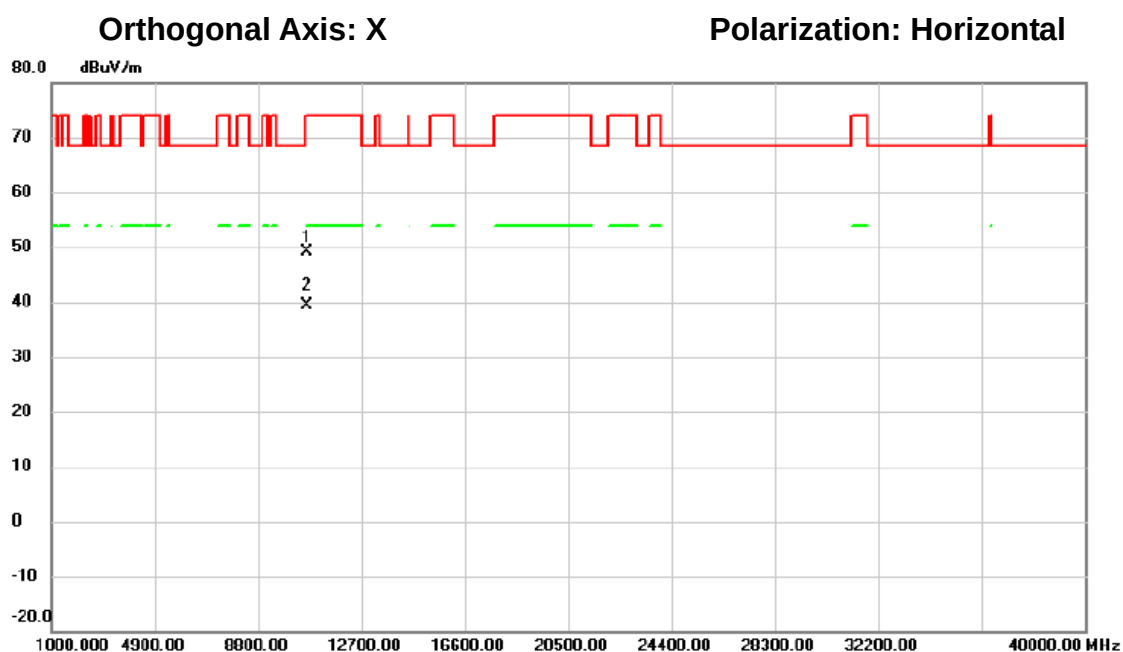

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		10620.040	34.11	14.95	49.06	74.00	-24.94	peak	
2	*	10620.120	24.55	14.95	39.50	54.00	-14.50	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (80 MHz) /
5290 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04


環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

賜死

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

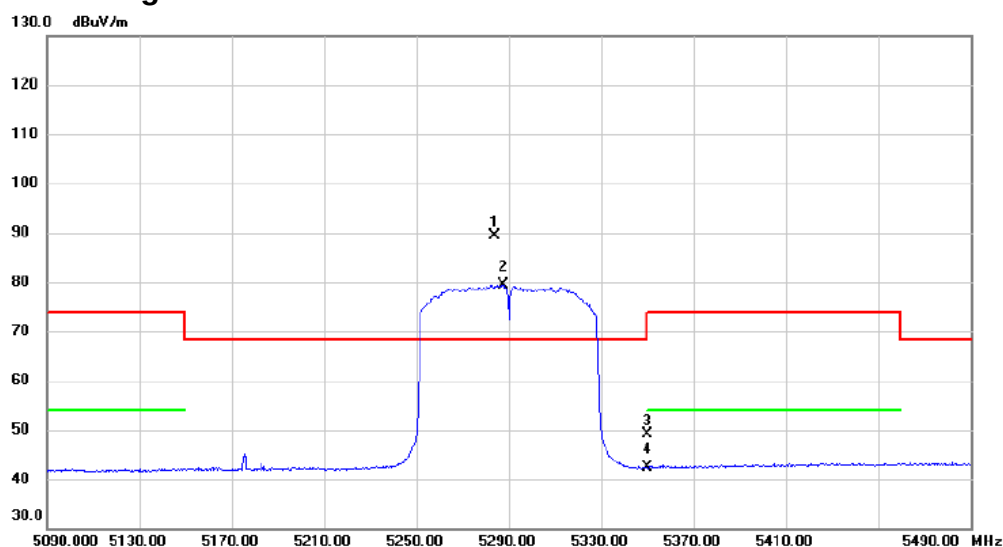

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5283.600	74.90	14.60	89.50	68.30	21.20	peak	主波訊號不予判定
2	X	5287.600	64.79	14.60	79.39	68.30	11.09	AVG	主波訊號不予判定
3		5350.000	34.45	14.71	49.16	68.30	-19.14	peak	
4		5350.000	27.56	14.71	42.27	54.00	-11.73	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (80 MHz) /
5290 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04


環境濕度: 62%

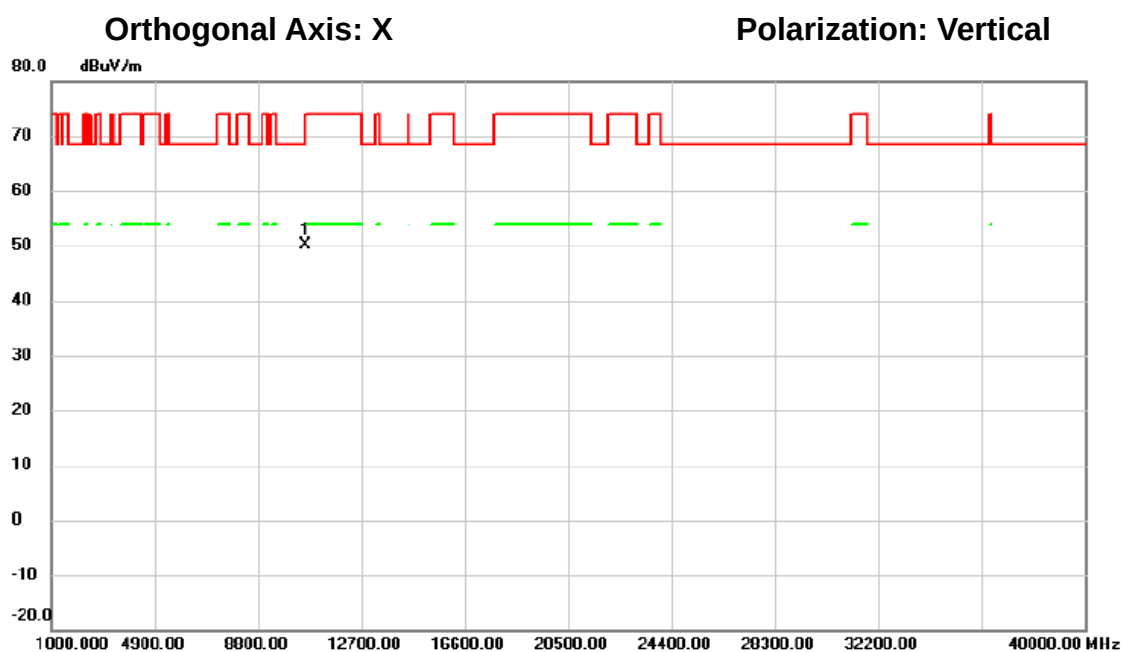

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10579.725	35.18	14.83	50.01	68.30	-18.29	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (80 MHz) /
5290 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

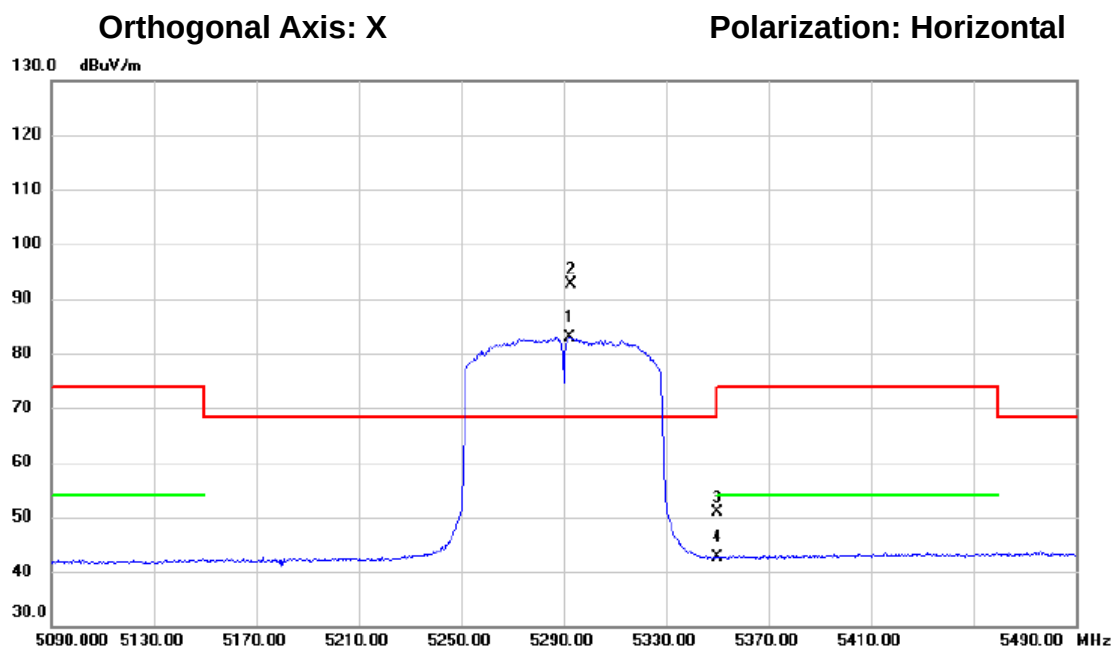

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5292.400	68.33	14.61	82.94	68.30	14.64	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5292.800	78.04	14.61	92.65	68.30	24.35	peak	主波訊號不予判定
3		5350.000	36.15	14.71	50.86	68.30	-17.44	peak	
4		5350.000	28.02	14.71	42.73	54.00	-11.27	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (80 MHz) / 5290 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

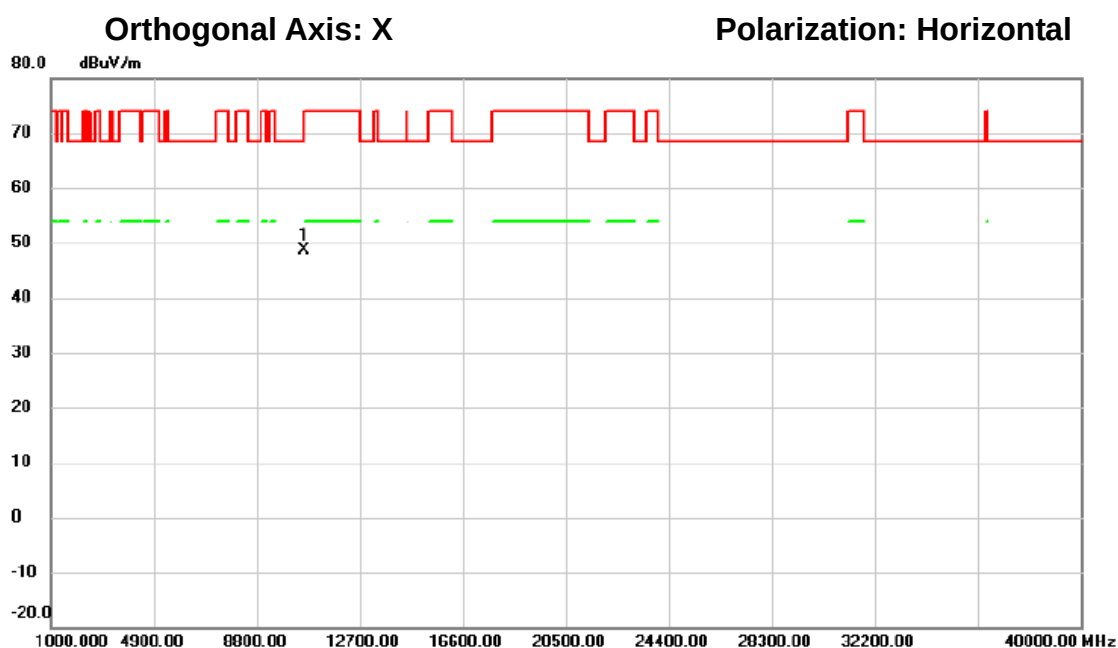

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10580.100	33.90	14.83	48.73	68.30	-19.57	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) / 5500 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AVG


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical

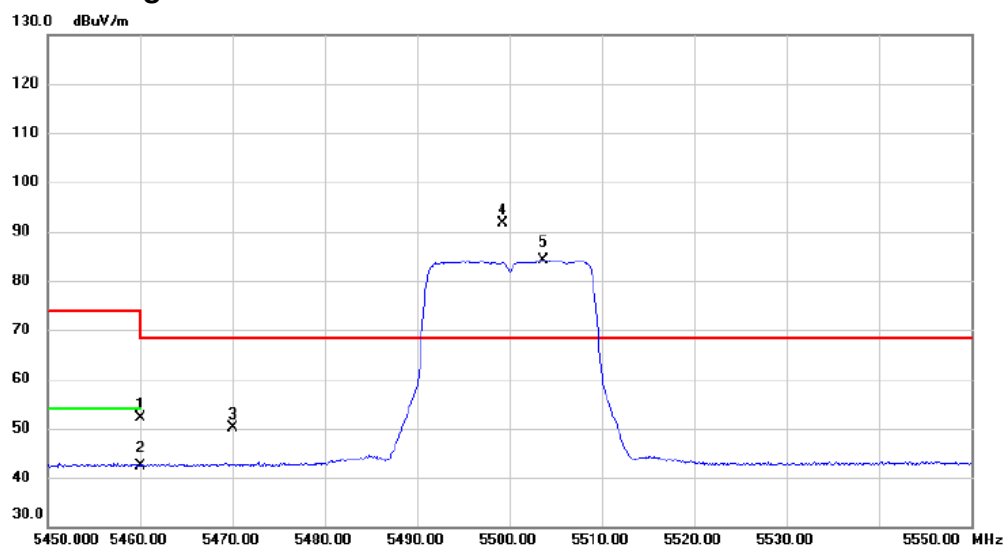

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	37.20	14.91	52.11	74.00	-21.89	peak	
2		5460.000	27.49	14.91	42.40	54.00	-11.60	AVG	
3		5470.000	35.24	14.93	50.17	68.30	-18.13	peak	
4	*	5499.300	76.62	14.98	91.60	68.30	23.30	peak	主波訊號不予判定
5	X	5503.600	69.22	14.98	84.20	68.30	15.90	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5500 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

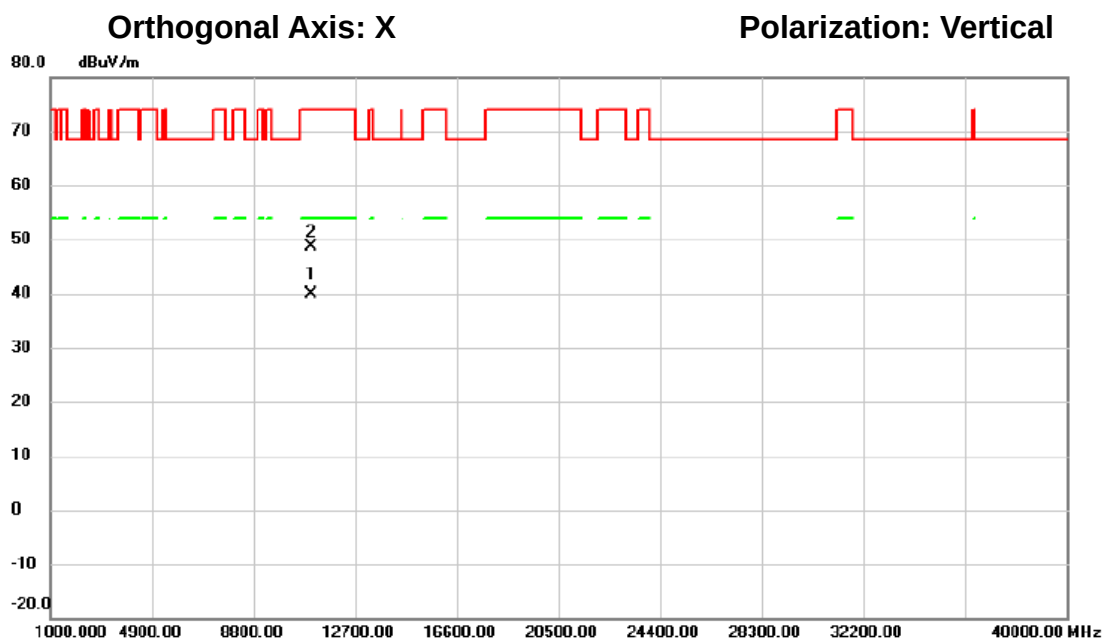

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11000.095	23.74	16.09	39.83	54.00	-14.17	AVG	
2		11000.405	32.61	16.09	48.70	74.00	-25.30	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) / 5500 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

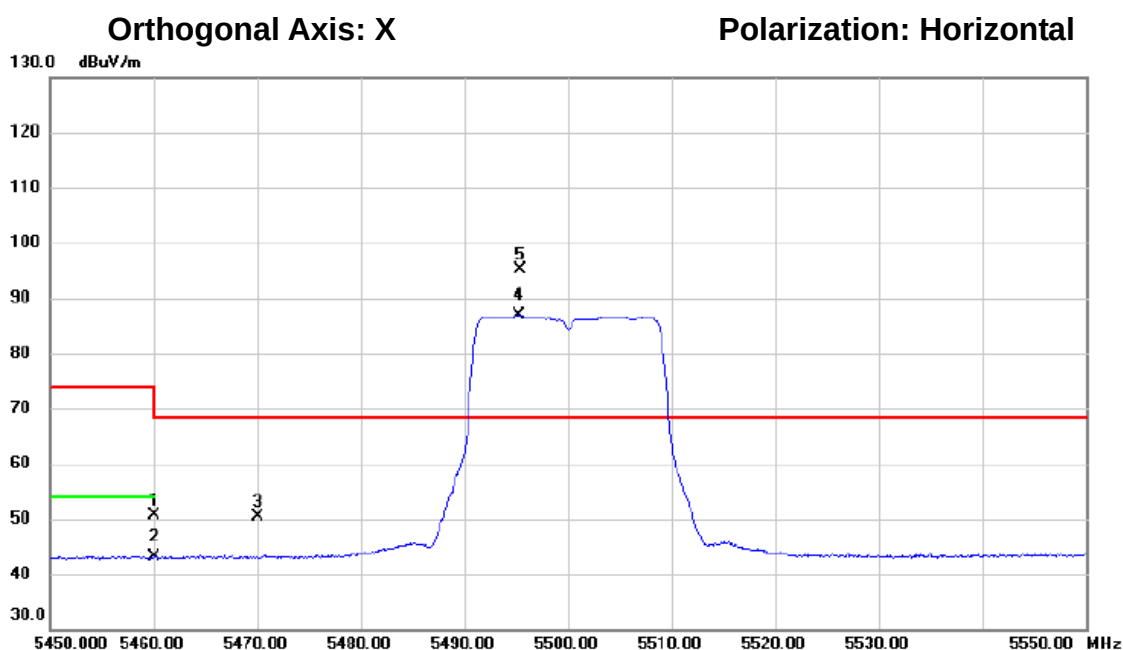

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5460.000	35.82	14.91	50.73	74.00	-23.27	peak	
2		5460.000	28.23	14.91	43.14	54.00	-10.86	AVG	
3		5470.000	35.41	14.93	50.34	68.30	-17.96	peak	
4	X	5495.300	71.87	14.98	86.85	68.30	18.55	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5495.400	80.05	14.98	95.03	68.30	26.73	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) / 5500 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

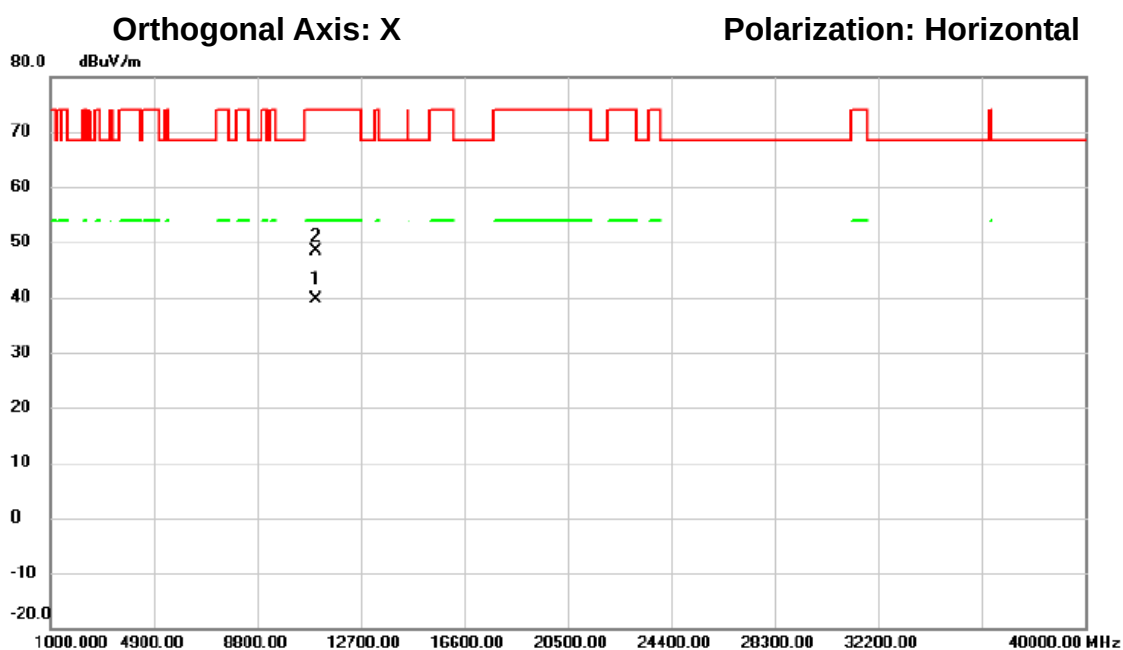

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11000.115	23.45	16.09	39.54	54.00	-14.46	AVG	
2		11000.560	32.21	16.09	48.30	74.00	-25.70	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) / 5580 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

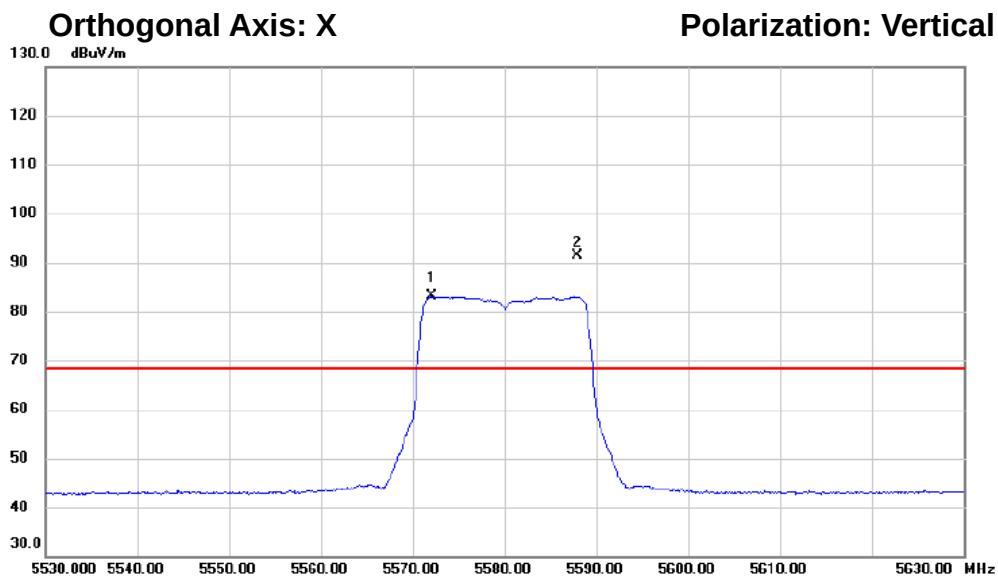

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5572.000	67.97	15.07	83.04	68.30	14.74	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5587.900	76.24	15.10	91.34	68.30	23.04	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) / 5580 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

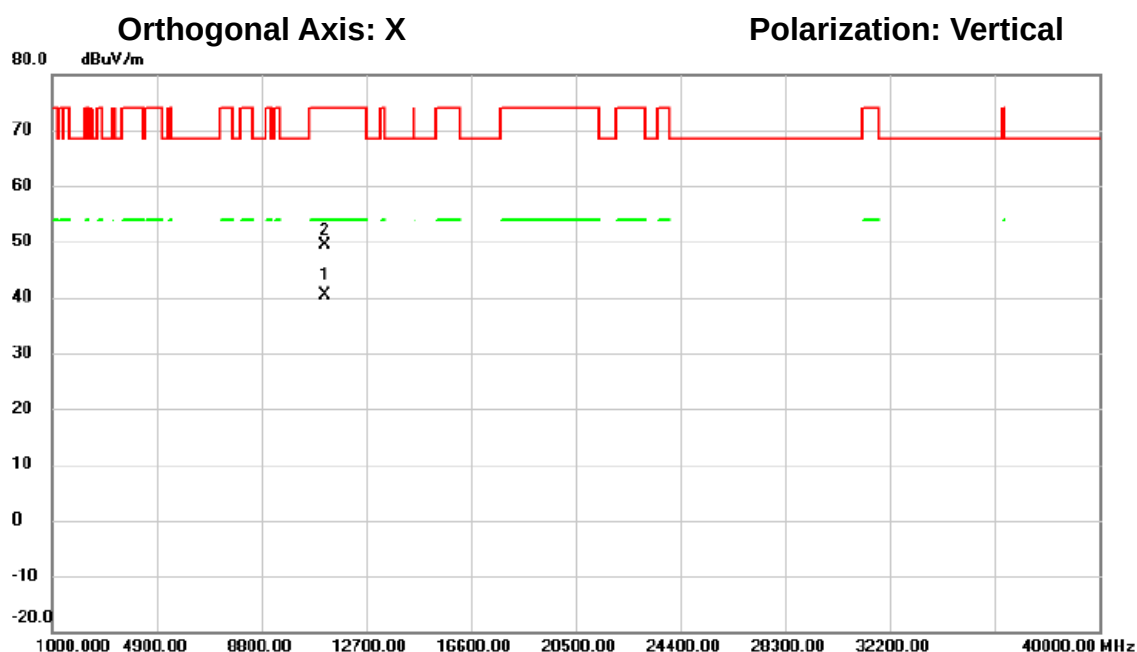

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11160.065	24.17	16.31	40.48	54.00	-13.52	AVG	
2		11160.350	32.95	16.31	49.26	74.00	-24.74	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5580 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

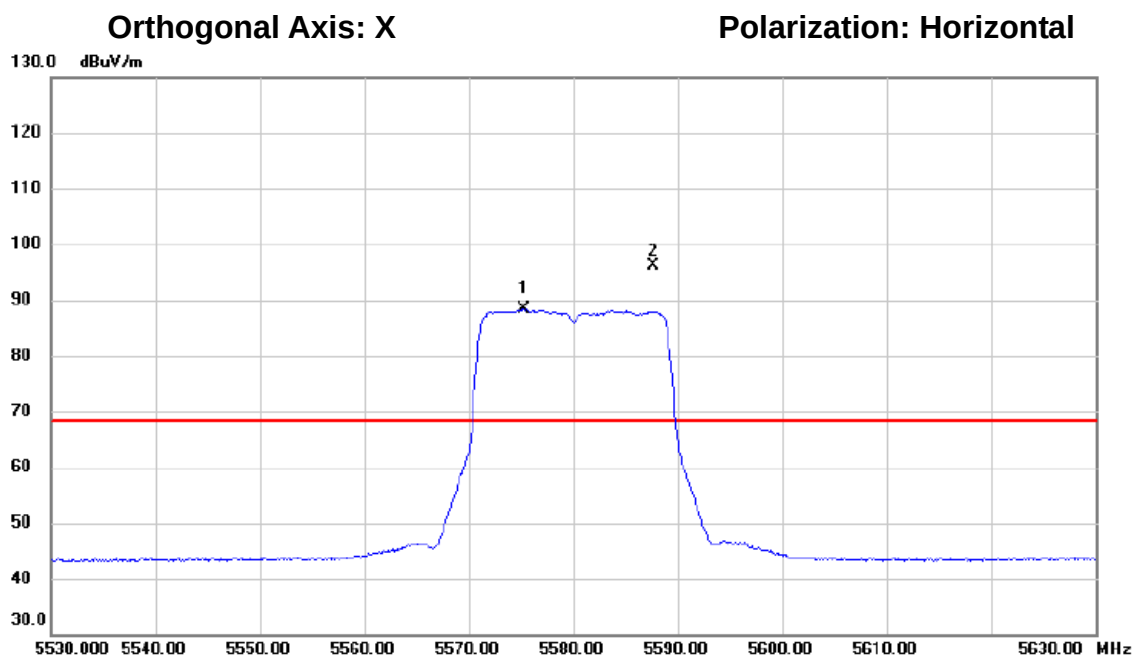

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5575.300	73.20	15.08	88.28	68.30	19.98	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5587.700	80.99	15.10	96.09	68.30	27.79	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) / 5580 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

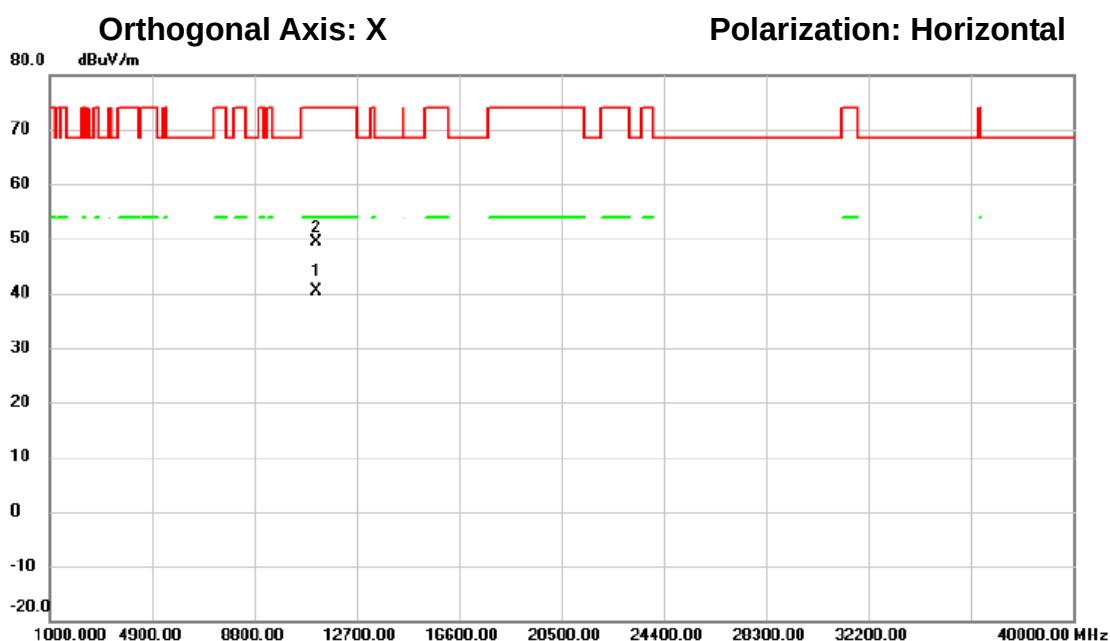

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11160.080	24.06	16.31	40.37	54.00	-13.63	AVG	
2		11160.110	33.09	16.31	49.40	74.00	-24.60	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) / 5700 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

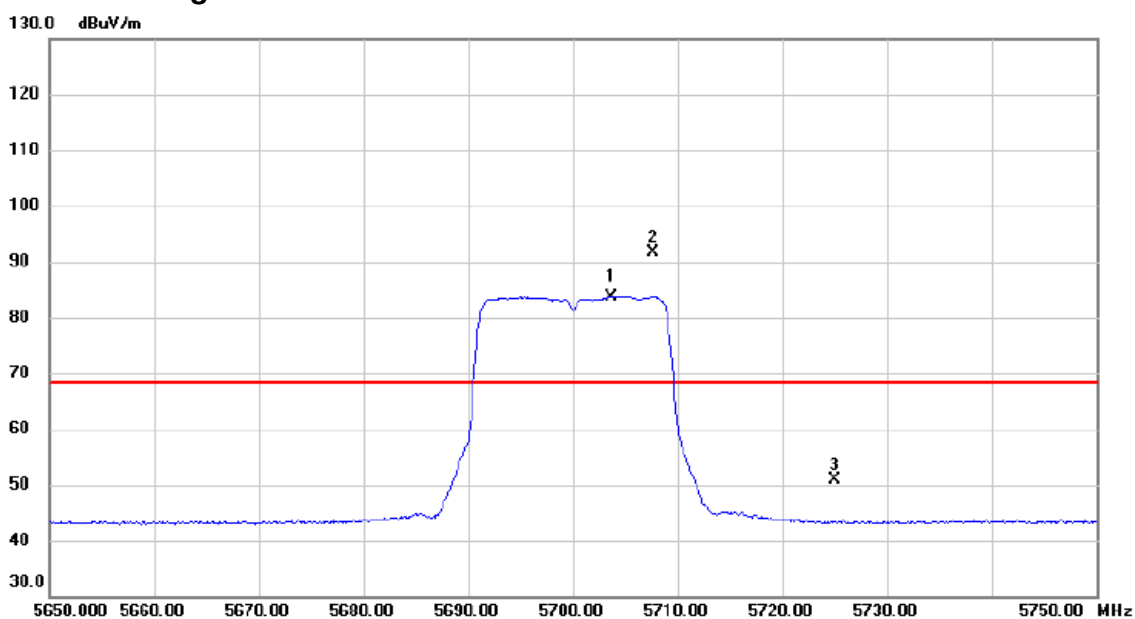

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5703.600	68.50	15.23	83.73	68.30	15.43	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5707.700	76.45	15.25	91.70	68.30	23.40	peak	主波訊號不予判定
3		5725.000	35.66	15.27	50.93	68.30	-17.37	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) / 5700 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

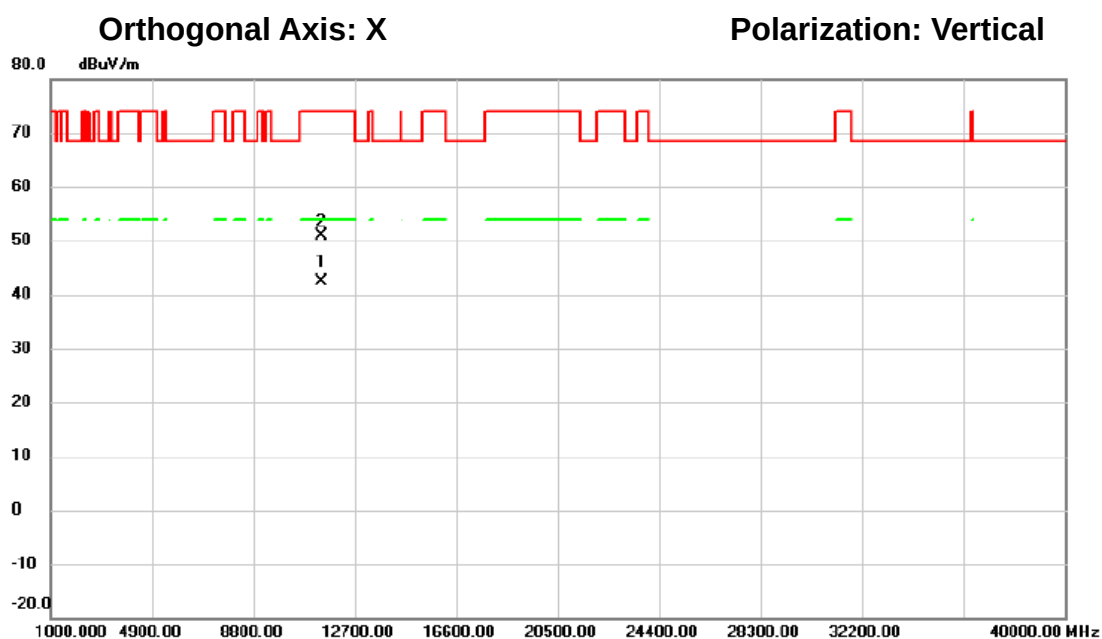

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11400.050	25.83	16.62	42.45	54.00	-11.55	AVG	
2		11400.265	34.28	16.62	50.90	74.00	-23.10	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) / 5700 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

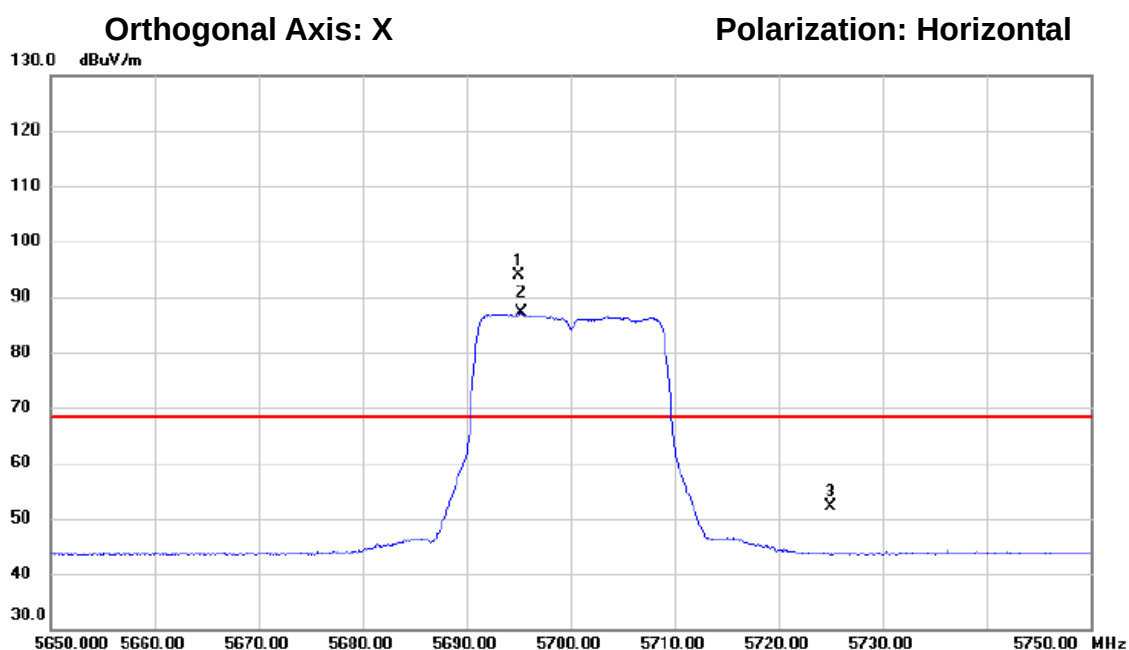

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5695.000	78.68	15.24	93.92	68.30	25.62	peak	主波訊號不予判定
2	X	5695.300	71.79	15.24	87.03	68.30	18.73	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	36.77	15.27	52.04	68.30	-16.26	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5700 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

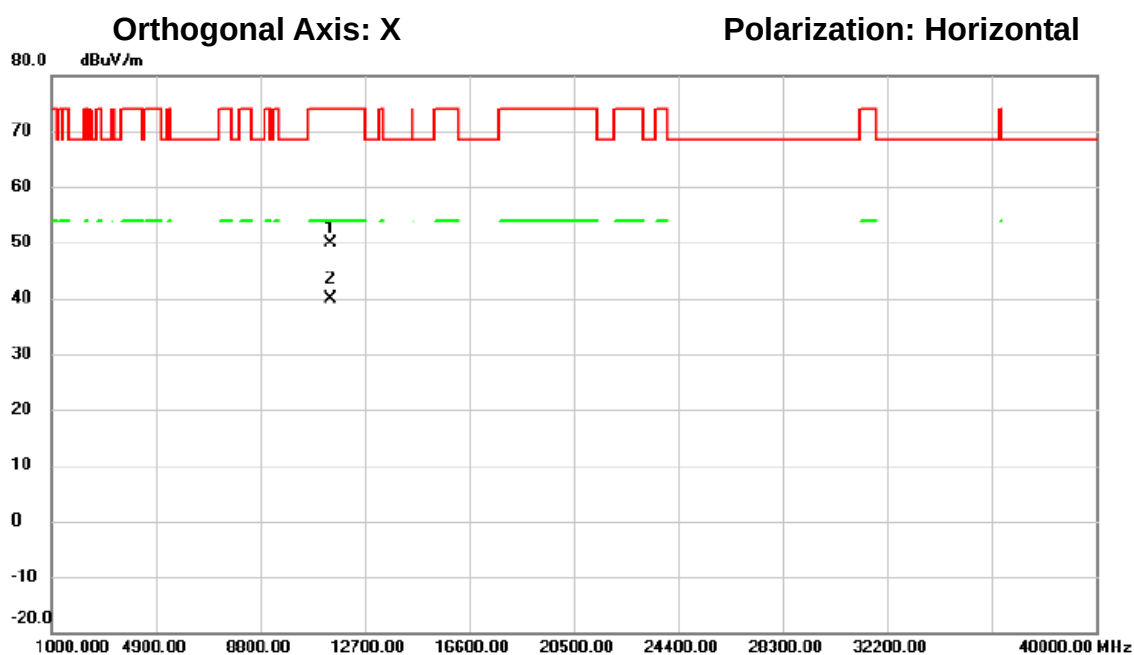

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11400.020	33.14	16.62	49.76	74.00	-24.24	peak	
2	*	11400.035	23.24	16.62	39.86	54.00	-14.14	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) / 5510 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

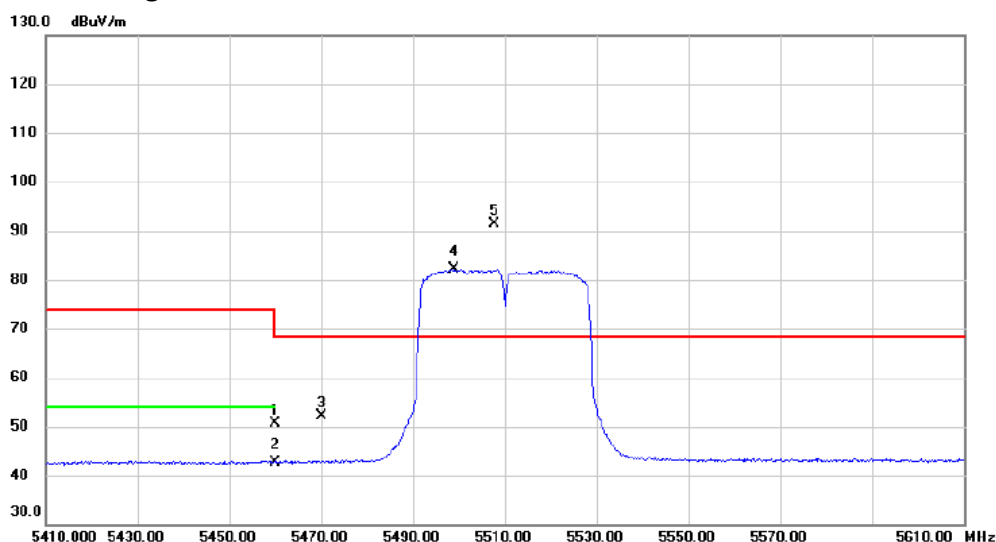

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	35.73	14.91	50.64	74.00	-23.36	peak	
2		5460.000	27.84	14.91	42.75	54.00	-11.25	AVG	
3		5470.000	37.08	14.93	52.01	68.30	-16.29	peak	
4	X	5499.000	67.19	14.98	82.17	68.30	13.87	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5507.800	76.41	15.00	91.41	68.30	23.11	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) / 5510 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

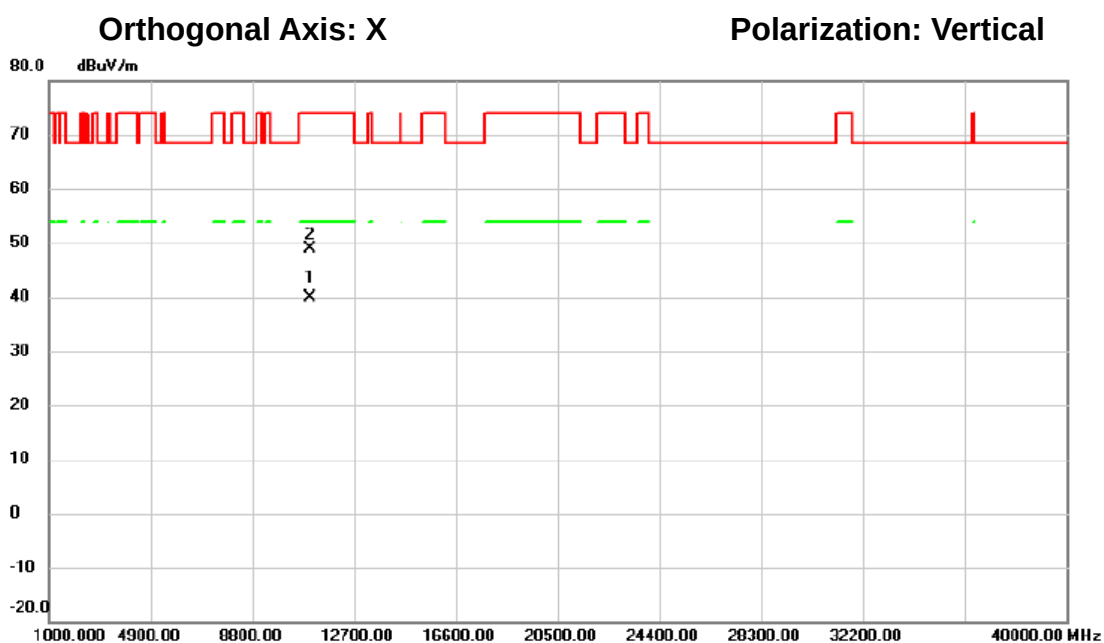

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11020.020	23.87	16.11	39.98	54.00	-14.02	AVG	
2		11020.185	32.66	16.11	48.77	74.00	-25.23	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) / 5510 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

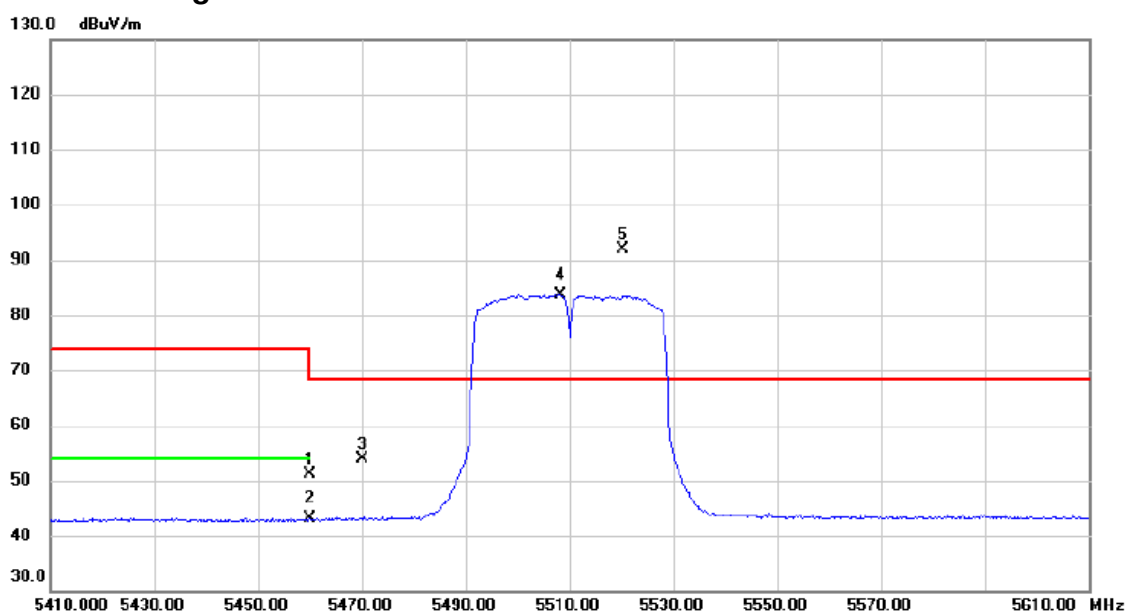

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	36.34	14.91	51.25	74.00	-22.75	peak	
2		5460.000	28.12	14.91	43.03	54.00	-10.97	AVG	
3		5470.000	38.96	14.93	53.89	68.30	-14.41	peak	
4	X	5508.400	68.64	14.99	83.63	68.30	15.33	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5520.400	76.89	15.01	91.90	68.30	23.60	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) / 5510 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

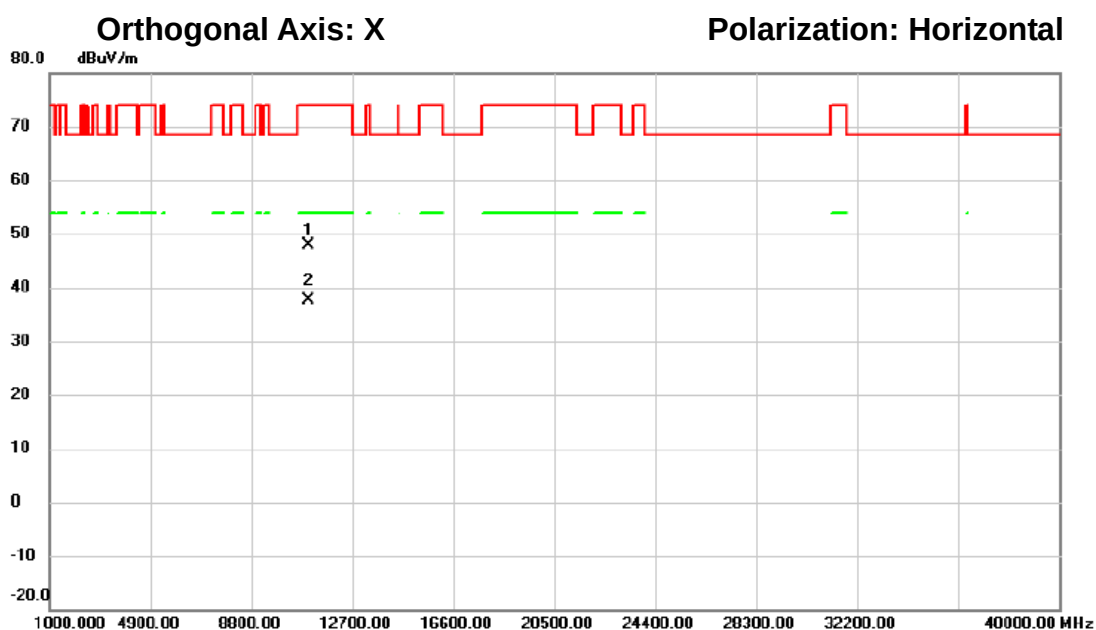

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11017.595	31.79	16.11	47.90	74.00	-26.10	peak	
2	*	11020.175	21.46	16.11	37.57	54.00	-16.43	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) / 5550 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

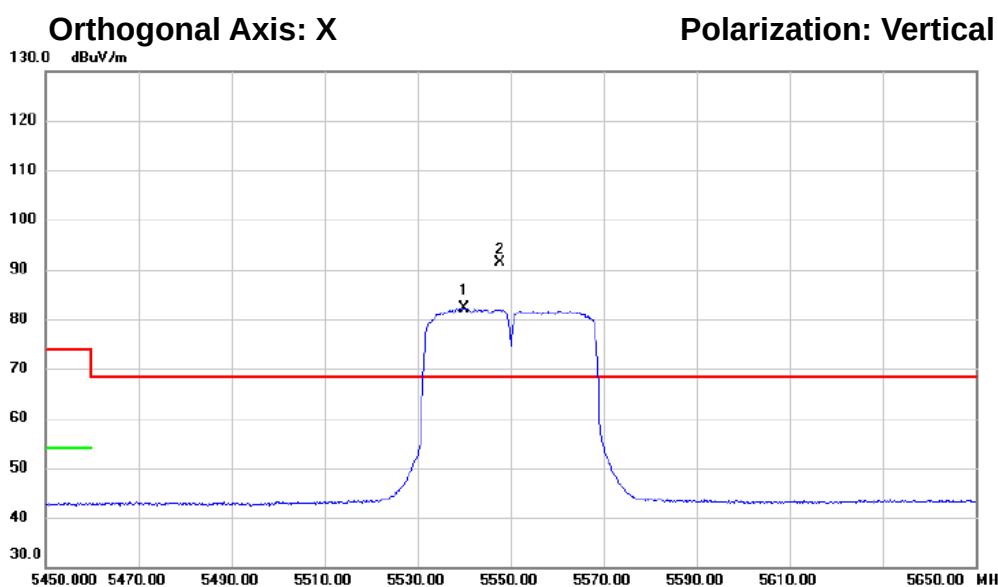

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5540.000	67.20	15.04	82.24	68.30	13.94	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5547.800	76.32	15.04	91.36	68.30	23.06	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
5550 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

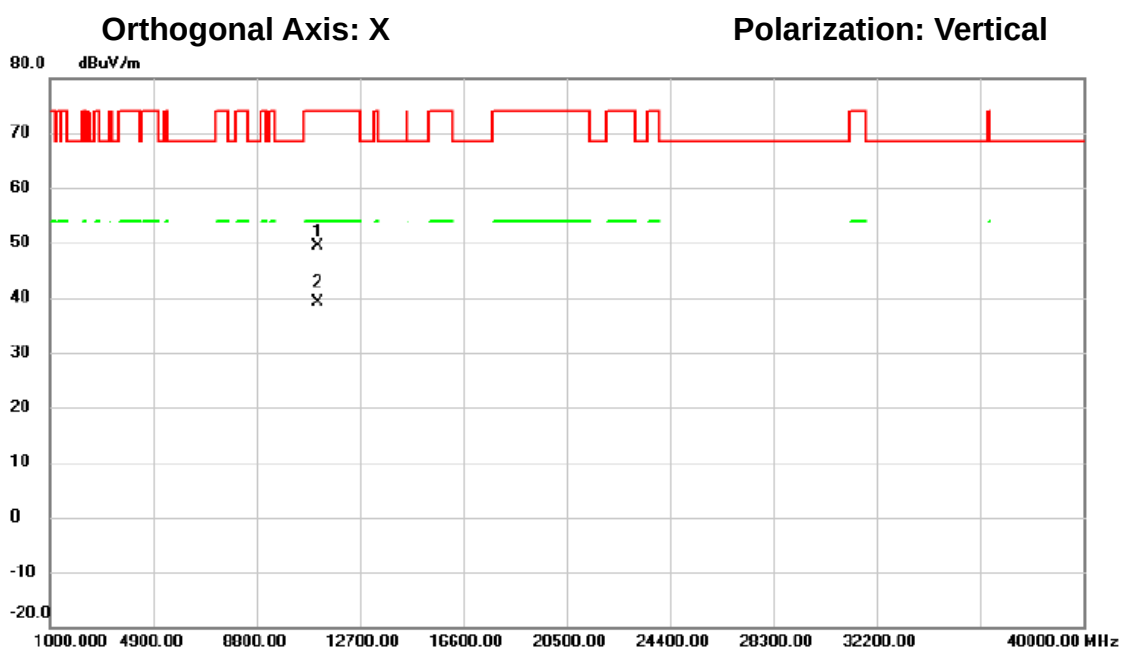

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11099.660	33.27	16.22	49.49	74.00	-24.51	peak	
2	*	11100.080	22.84	16.22	39.06	54.00	-14.94	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) / 5550 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C


環境濕度: 62%

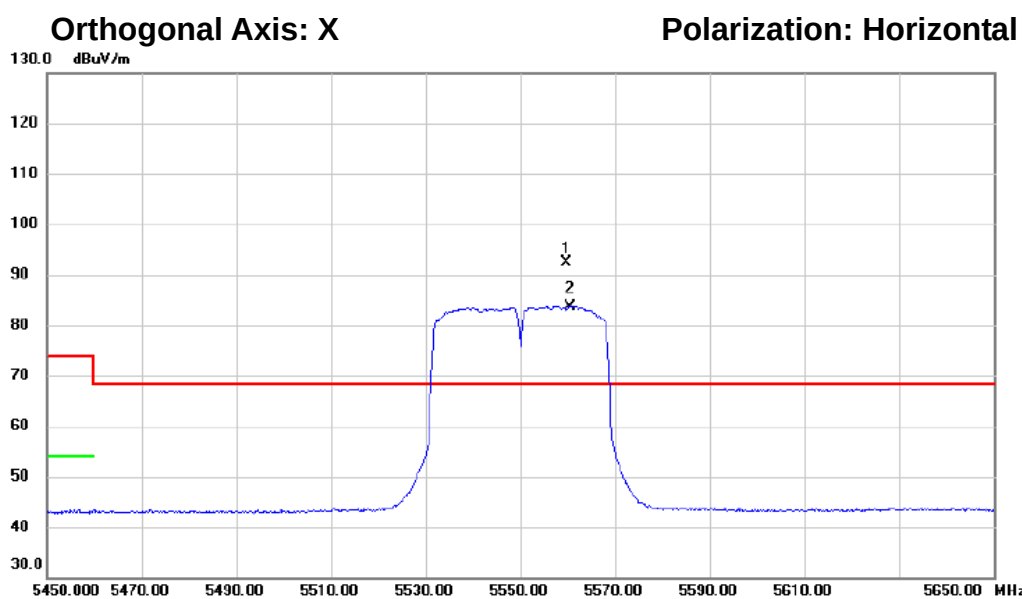

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5559.800	77.39	15.05	92.44	68.30	24.14	peak	主波訊號不予判定
2	X	5560.600	68.68	15.05	83.73	68.30	15.43	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
 5550 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

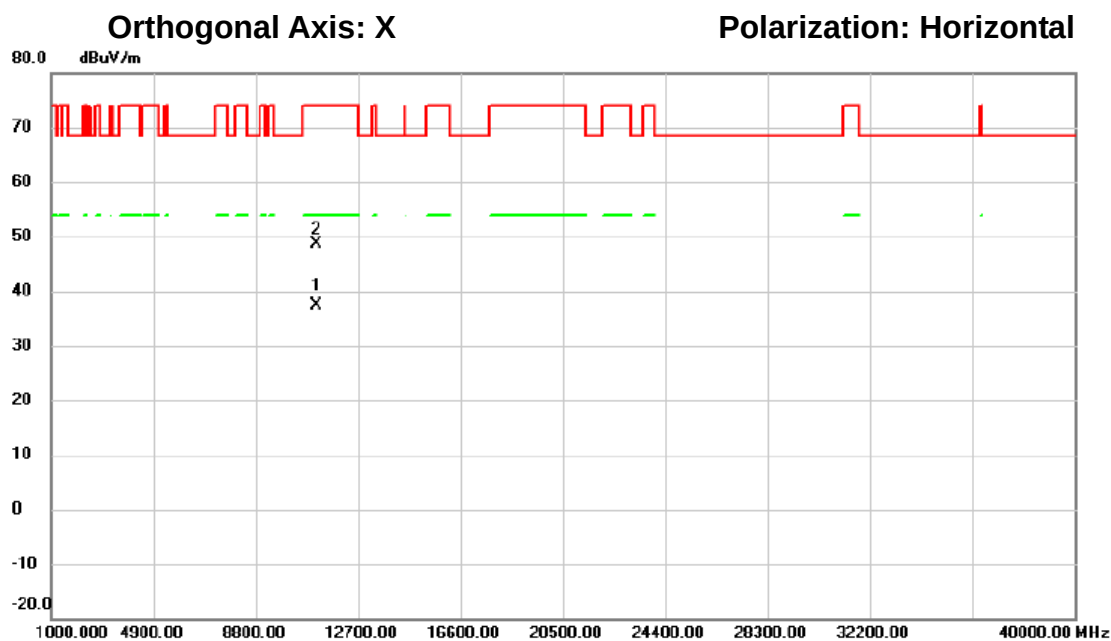

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11100.090	21.04	16.22	37.26	54.00	-16.74	AVG	
2		11100.405	32.51	16.22	48.73	74.00	-25.27	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) / 5670 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

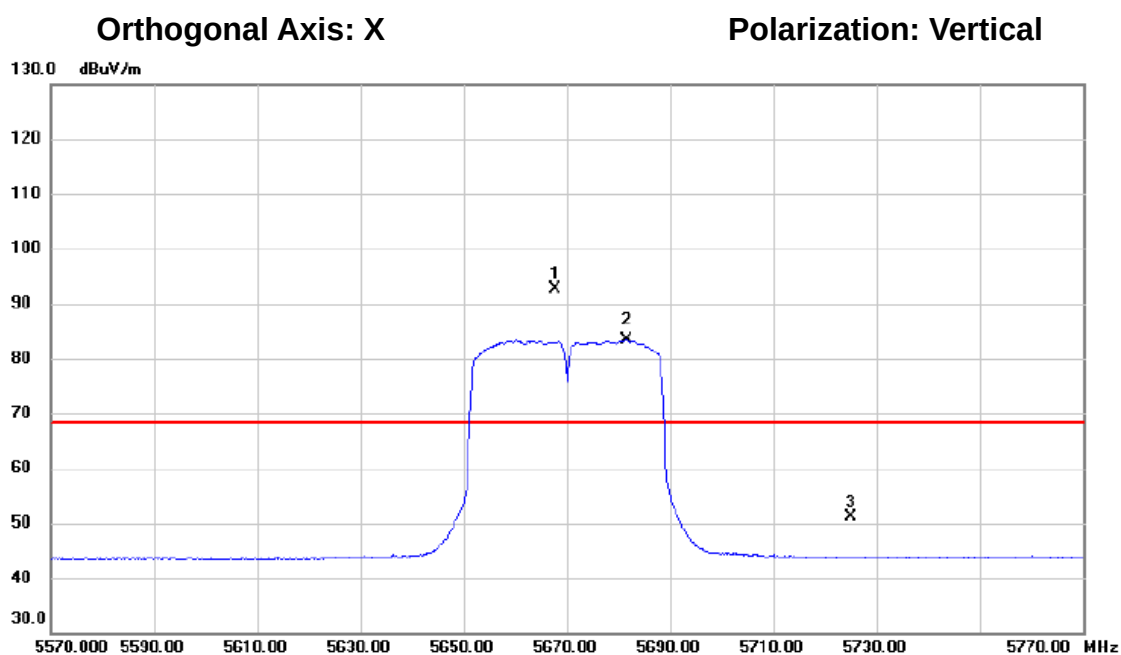

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5667.800	77.50	15.20	92.70	68.30	24.40	peak	主波訊號不予判定
2	X	5681.600	68.05	15.21	83.26	68.30	14.96	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	35.74	15.27	51.01	68.30	-17.29	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) / 5670 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

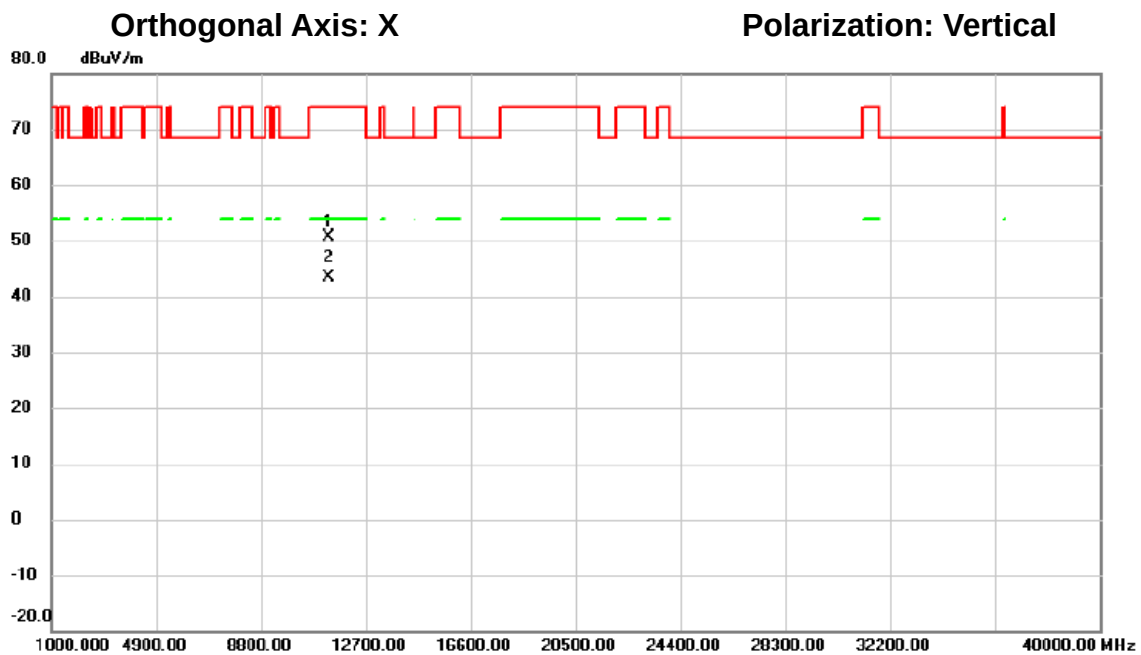

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1		11339.680	34.00	16.53	50.53	74.00	-23.47	peak	
2 *		11340.065	26.76	16.53	43.29	54.00	-10.71	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) / 5670 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C


環境濕度: 62%

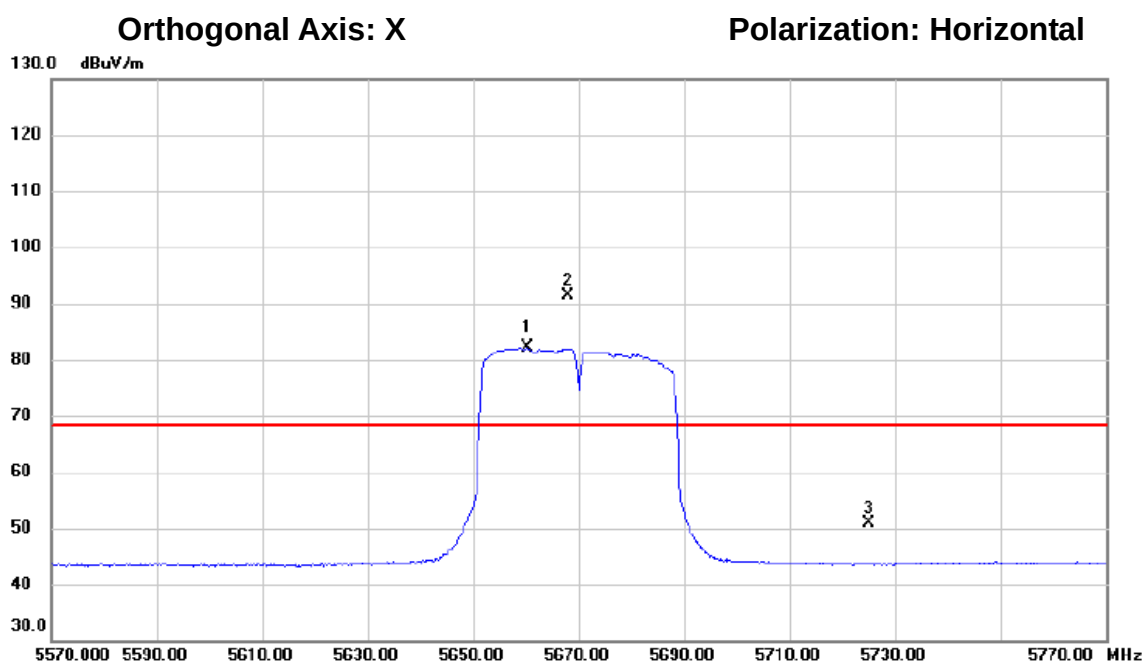

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5660.400	66.88	15.18	82.06	68.30	13.76	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5668.000	76.25	15.20	91.45	68.30	23.15	peak	主波訊號不予判定
3		5725.000	35.56	15.27	50.83	68.30	-17.47	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
 5670 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

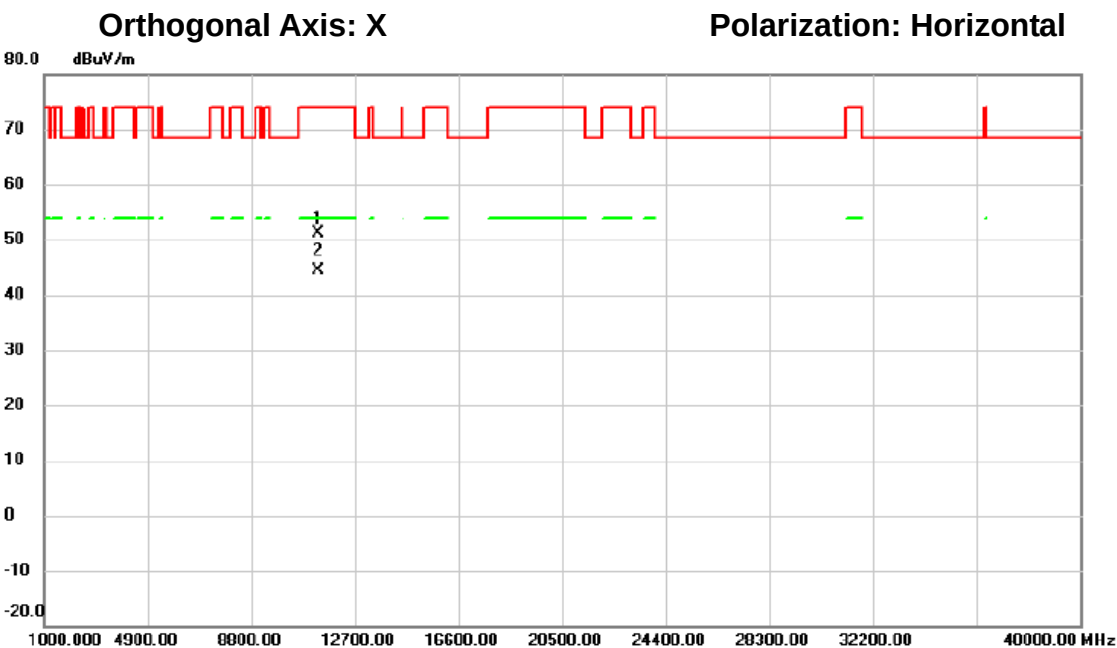

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11339.980	34.49	16.53	51.02	74.00	-22.98	peak	
2	*	11340.080	27.96	16.53	44.49	54.00	-9.51	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (80 MHz) /
5530 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

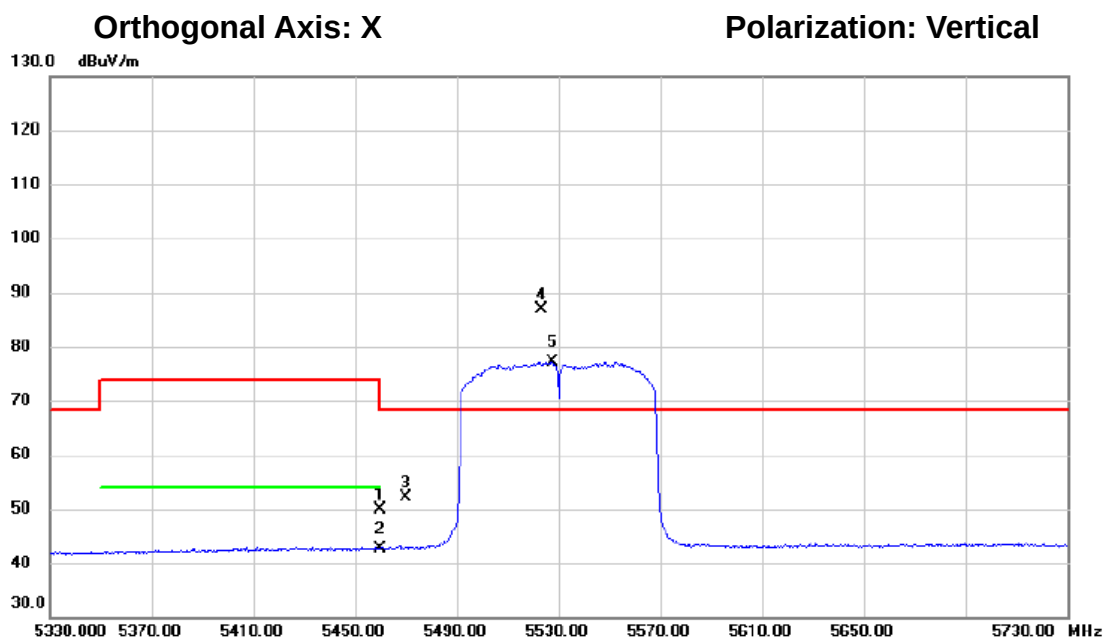

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	35.04	14.91	49.95	74.00	-24.05	peak	
2		5460.000	27.75	14.91	42.66	54.00	-11.34	AVG	
3		5470.000	37.23	14.93	52.16	68.30	-16.14	peak	
4	*	5523.200	71.92	15.01	86.93	68.30	18.63	peak	主波訊號不予判定
5	X	5527.600	62.16	15.01	77.17	68.30	8.87	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (80 MHz) / 5530 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

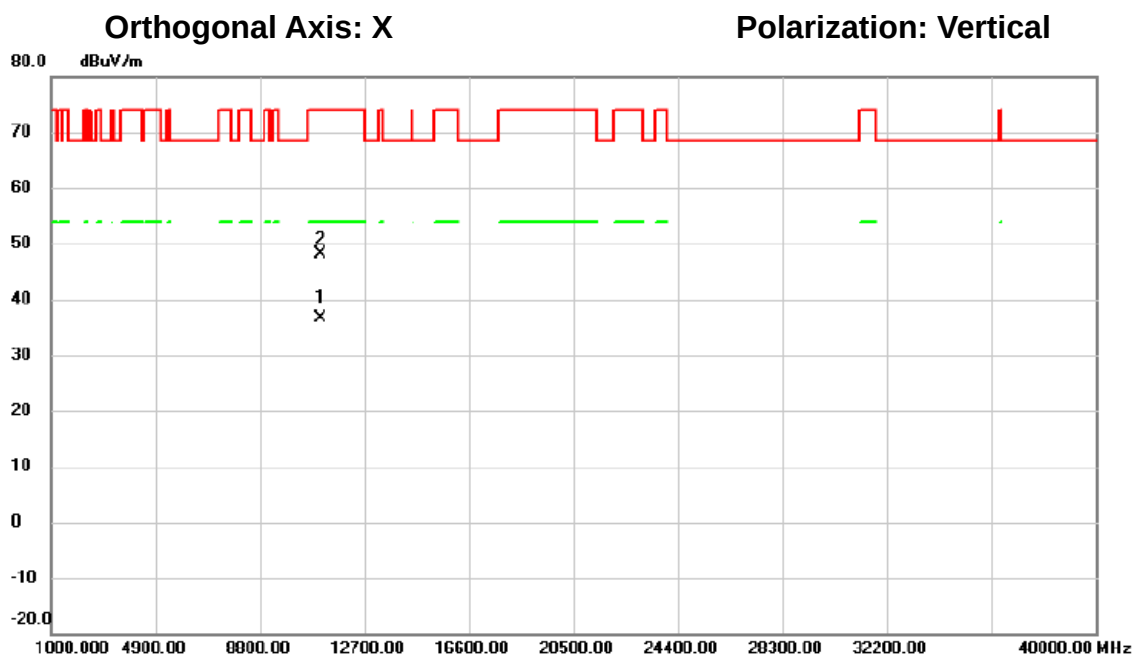

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11059.785	20.37	16.17	36.54	54.00	-17.46	AVG	
2		11060.525	31.98	16.17	48.15	74.00	-25.85	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (80 MHz) /
5530 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04

環境濕度: 62%

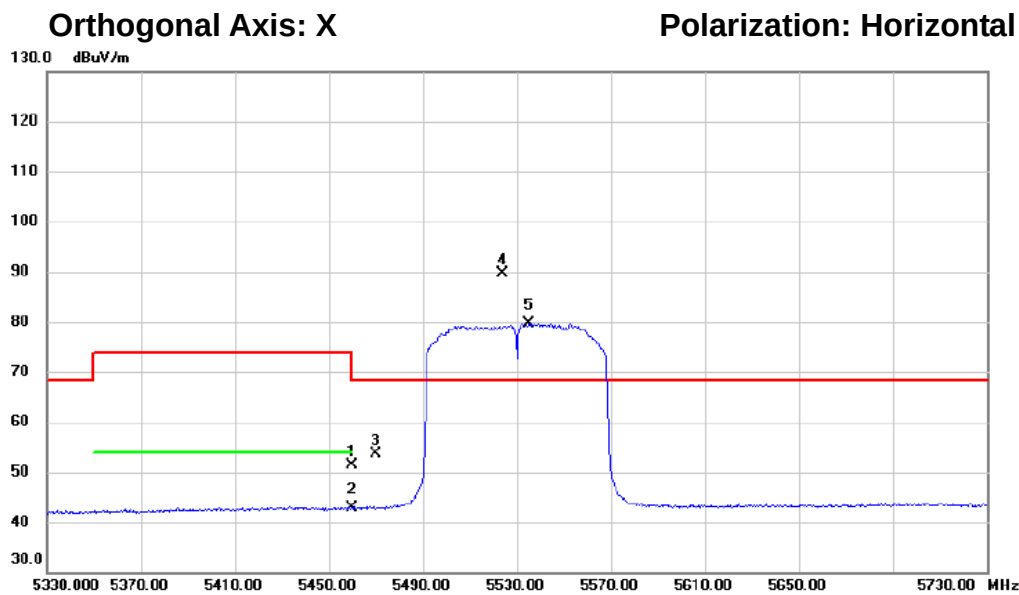

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	36.51	14.91	51.42	74.00	-22.58	peak	
2		5460.000	28.01	14.91	42.92	54.00	-11.08	AVG	
3		5470.000	38.69	14.93	53.62	68.30	-14.68	peak	
4	*	5523.600	74.57	15.01	89.58	68.30	21.28	peak	主波訊號不予判定
5	X	5535.200	64.58	15.03	79.61	68.30	11.31	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (80 MHz) / 5530 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

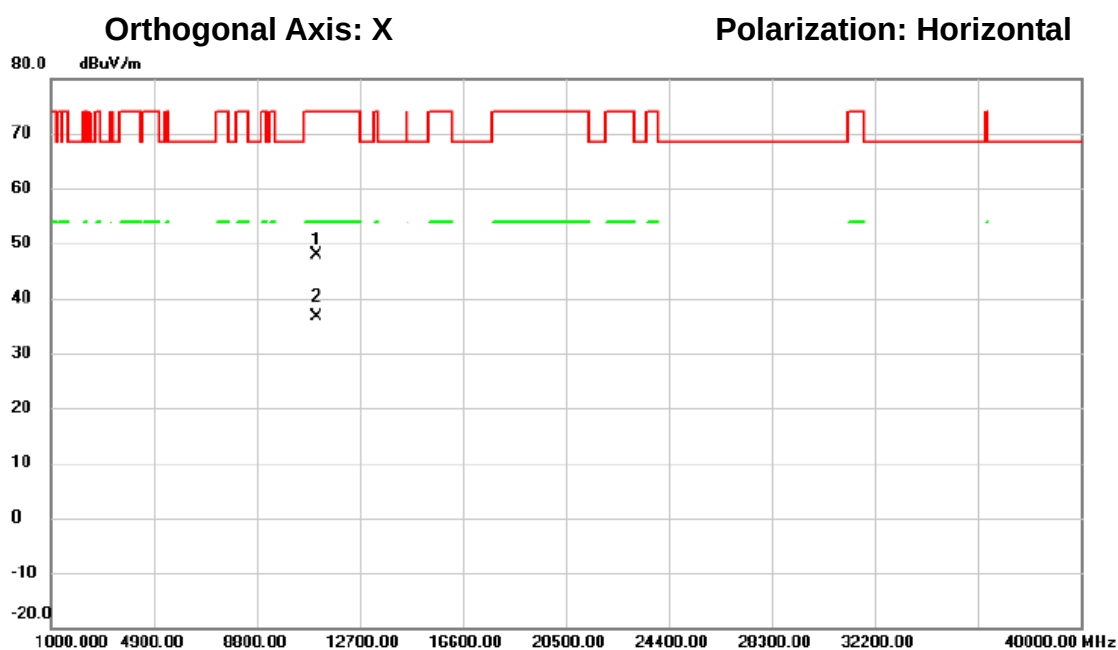

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11058.615	31.69	16.17	47.86	74.00	-26.14	peak	
2 *		11061.905	20.36	16.17	36.53	54.00	-17.47	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (80 MHz) / 5610 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

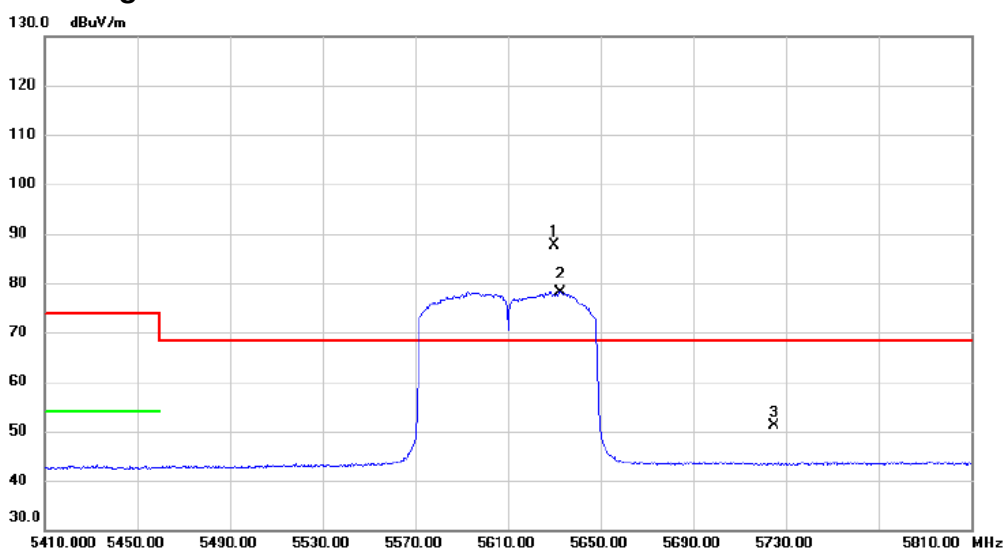


No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5630.000	72.53	15.15	87.68	68.30	19.38	peak	主波訊號不予判定
2	X	5632.800	63.06	15.15	78.21	68.30	9.91	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	35.87	15.27	51.14	68.30	-17.16	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (80 MHz) /
 5610 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

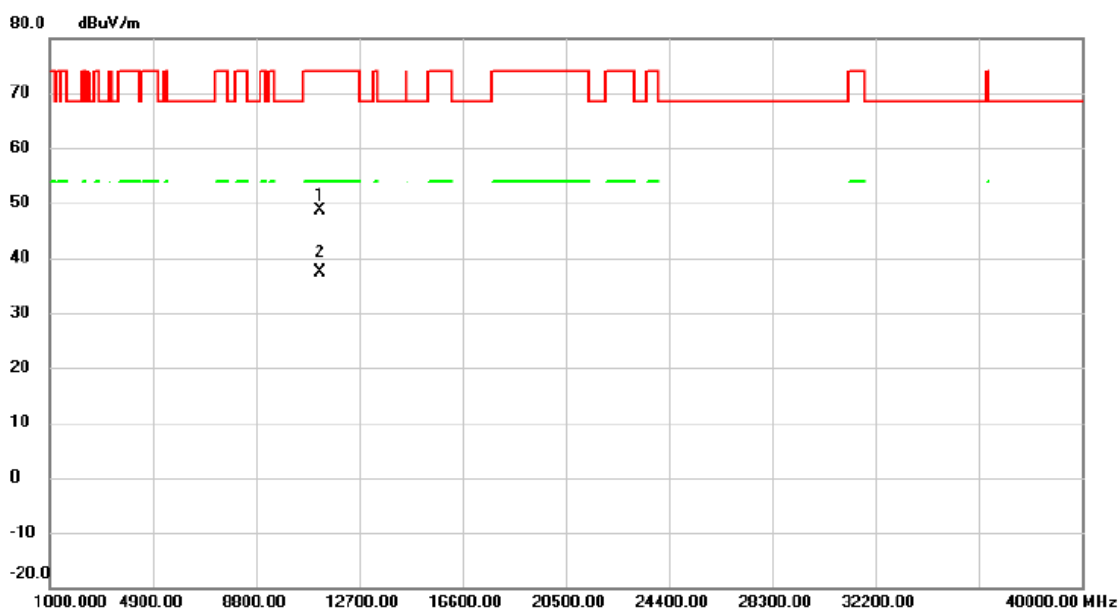

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11221.050	32.27	16.38	48.65	74.00	-25.35	peak	
2	*	11222.375	20.98	16.38	37.36	54.00	-16.64	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (80 MHz) / 5610 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

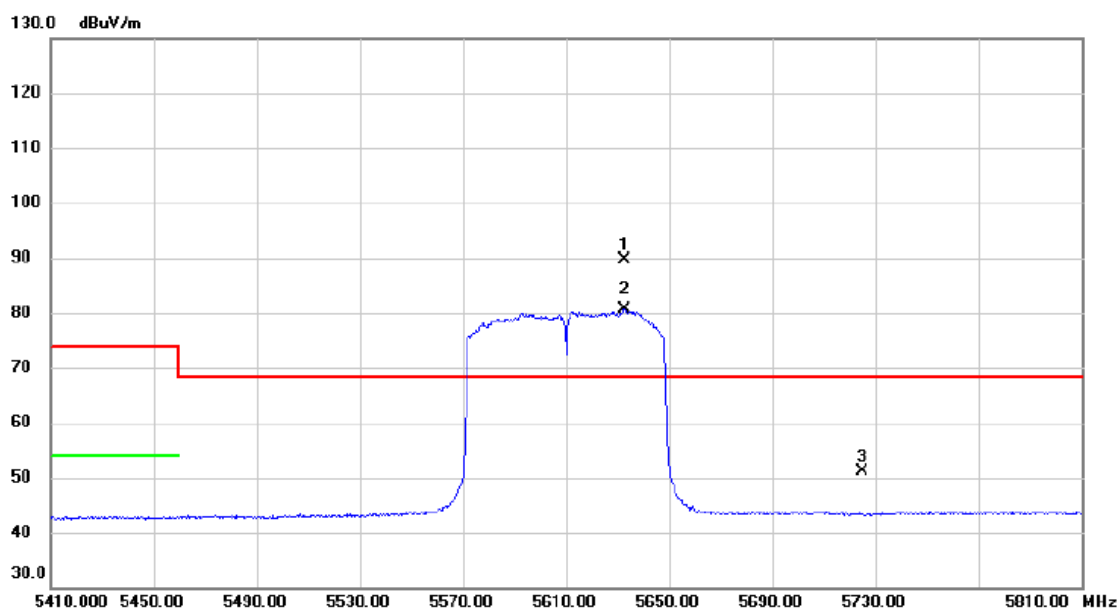

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5632.800	74.36	15.15	89.51	68.30	21.21	peak	主波訊號不予判定
2	X	5632.800	65.52	15.15	80.67	68.30	12.37	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	35.86	15.27	51.13	68.30	-17.17	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (80 MHz) / 5610 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25 °C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

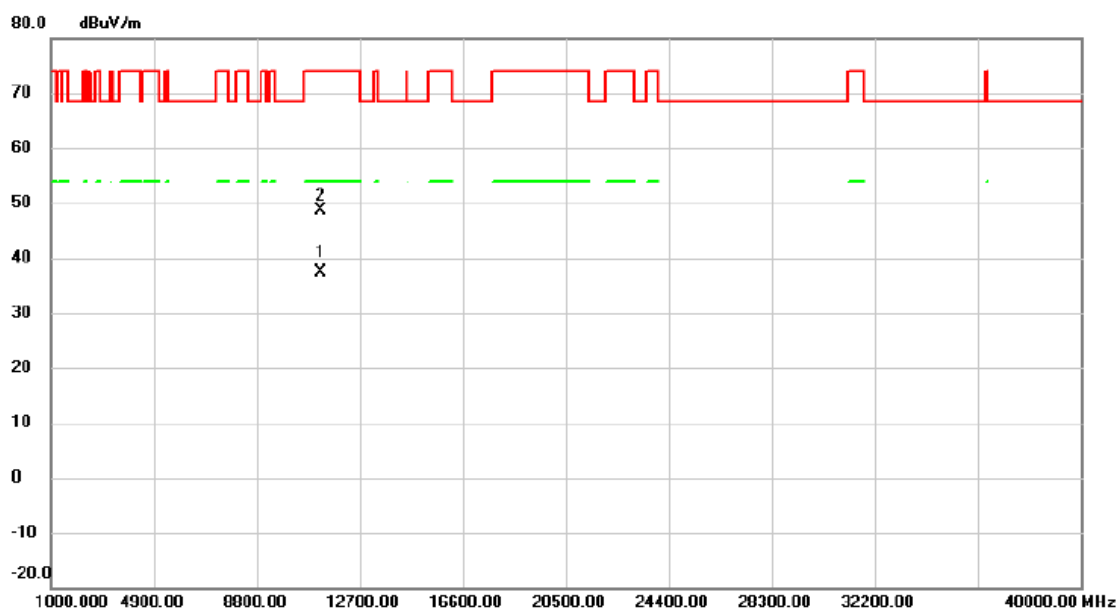

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11219.755	20.96	16.38	37.34	54.00	-16.66	AVG	
2		11219.905	32.34	16.38	48.72	74.00	-25.28	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

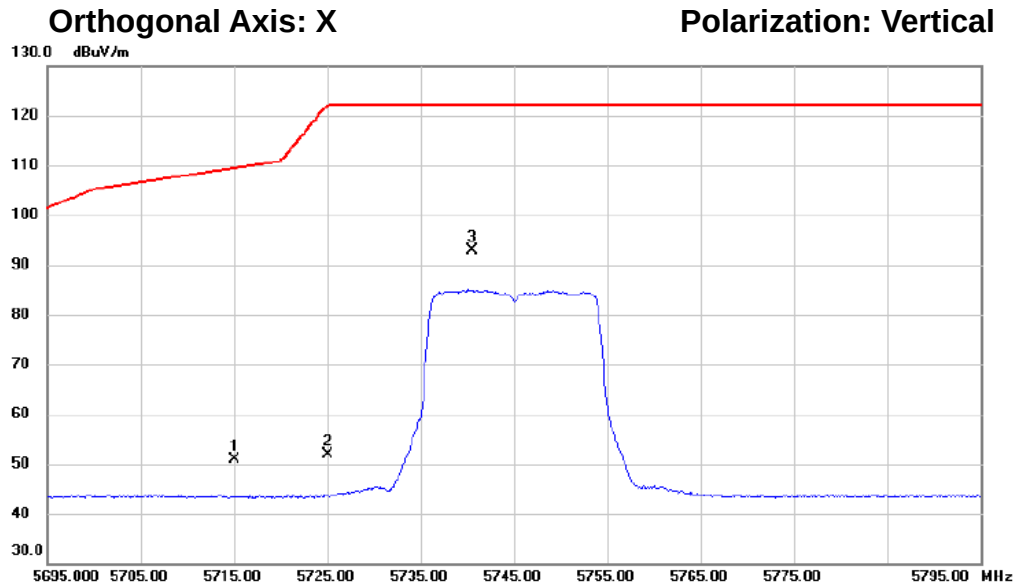


No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	35.61	15.26	50.87	109.40	-58.53	peak	
2		5725.000	36.56	15.27	51.83	122.20	-70.37	peak	
3	*	5740.500	77.69	15.29	92.98	122.20	-29.22	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5745 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25°C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

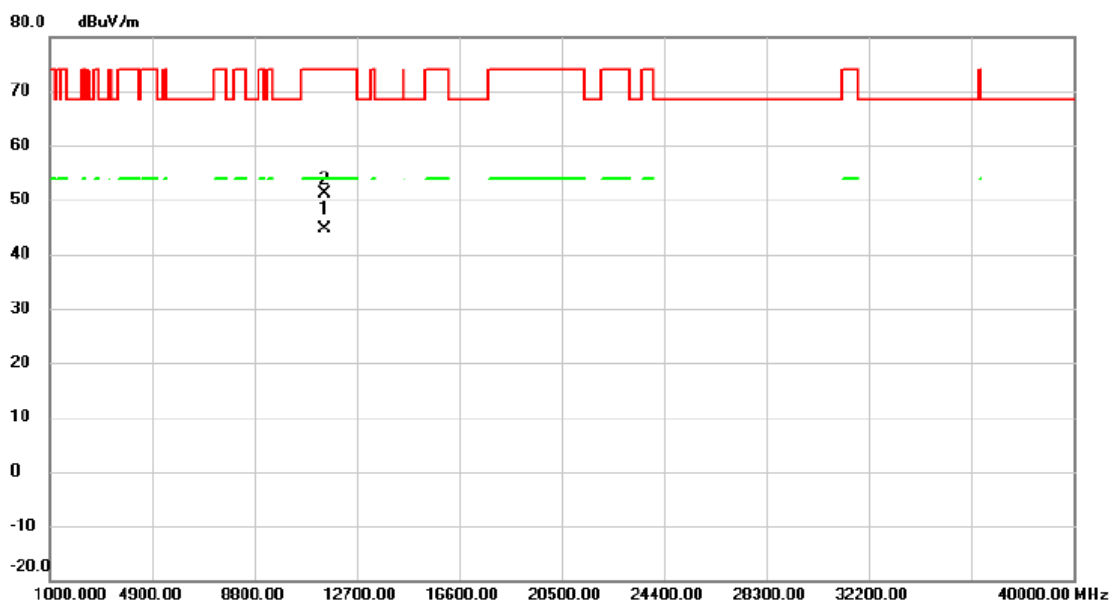

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11490.030	27.92	16.73	44.65	54.00	-9.35	AVG	
2		11490.055	34.52	16.73	51.25	74.00	-22.75	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

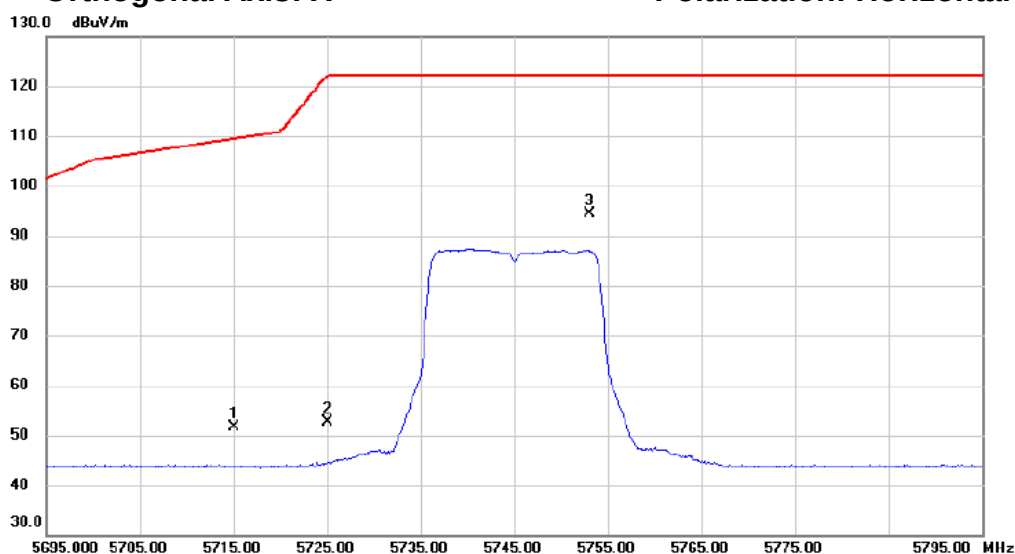

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5715.000	36.31	15.26	51.57	109.40	-57.83	peak	
2		5725.000	37.25	15.27	52.52	122.20	-69.68	peak	
3	*	5753.000	79.05	15.30	94.35	122.20	-27.85	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

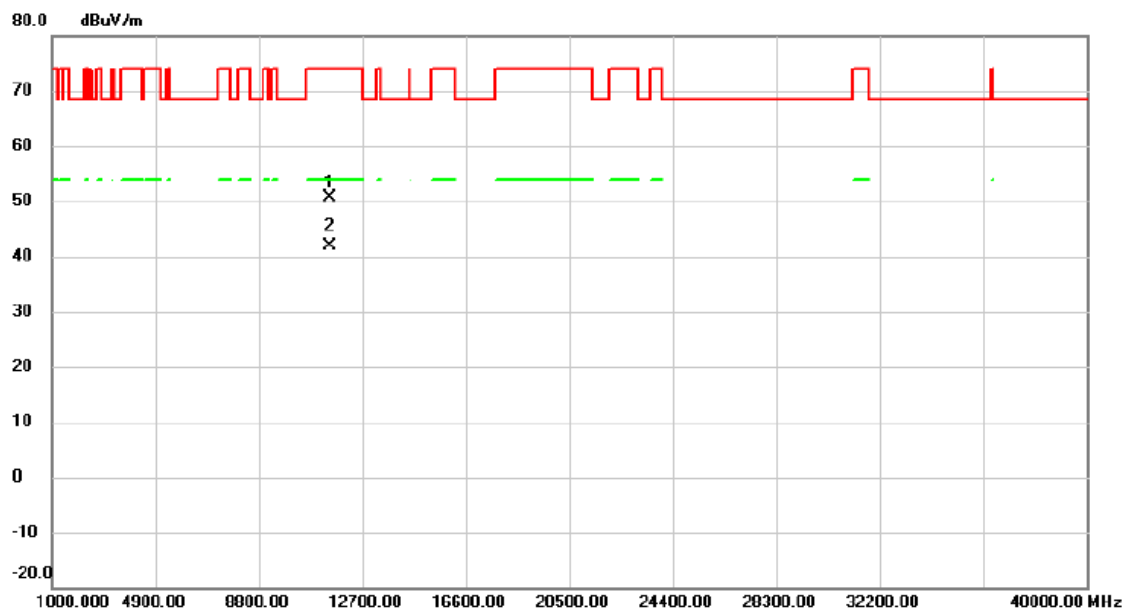

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11489.995	33.91	16.73	50.64	74.00	-23.36	peak	
2	*	11490.095	25.20	16.73	41.93	54.00	-12.07	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

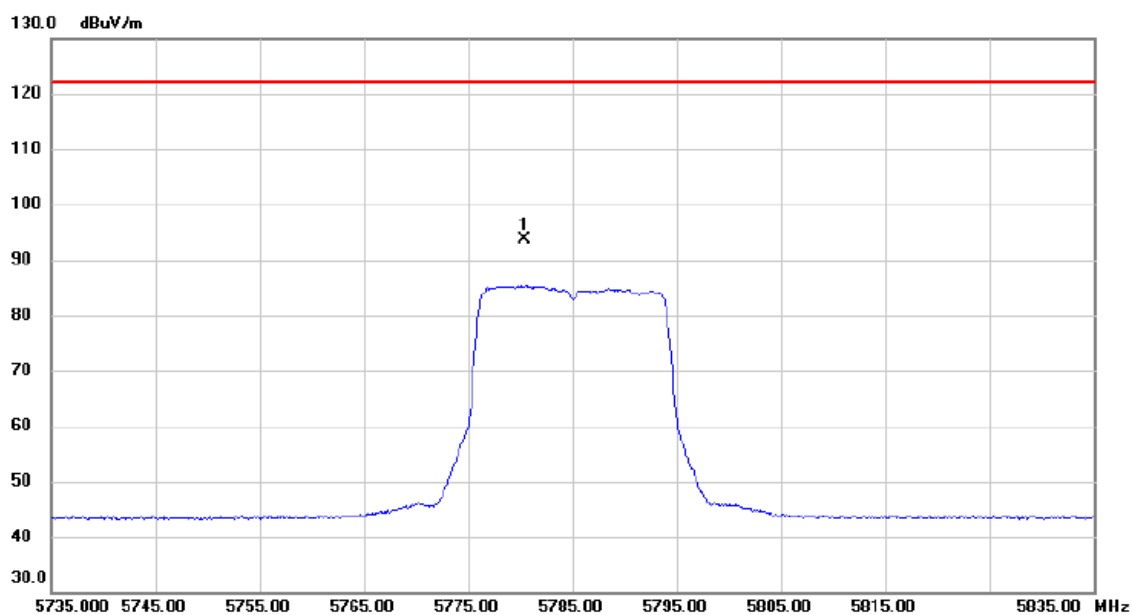

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5780.400	78.30	15.34	93.64	122.20	-28.56	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

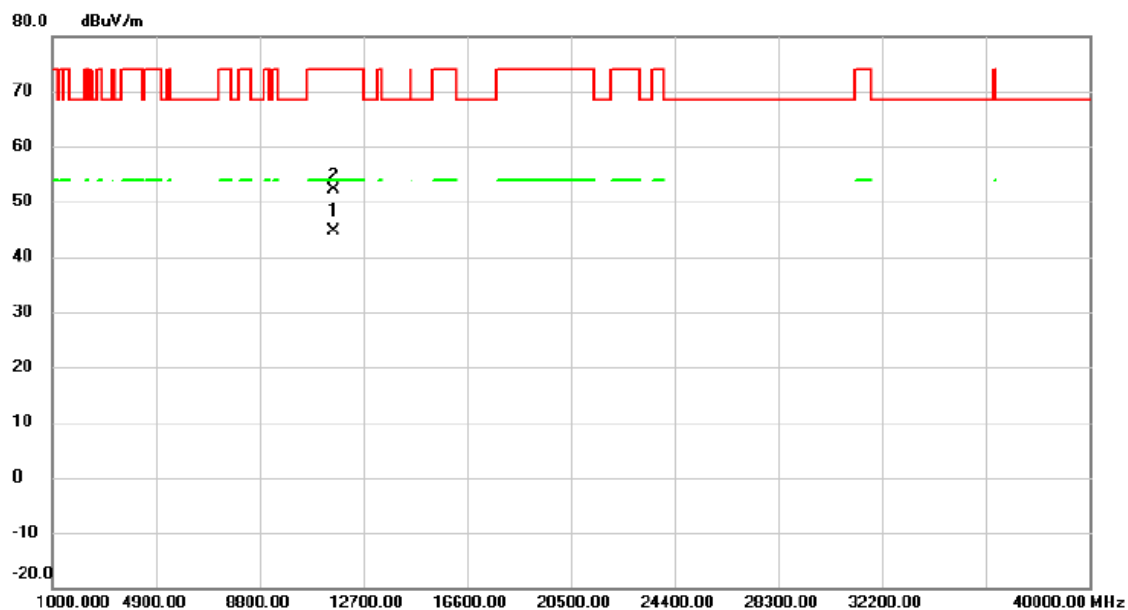

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11570.090	28.20	16.55	44.75	54.00	-9.25	AVG	
2		11570.170	35.66	16.55	52.21	74.00	-21.79	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) / 5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

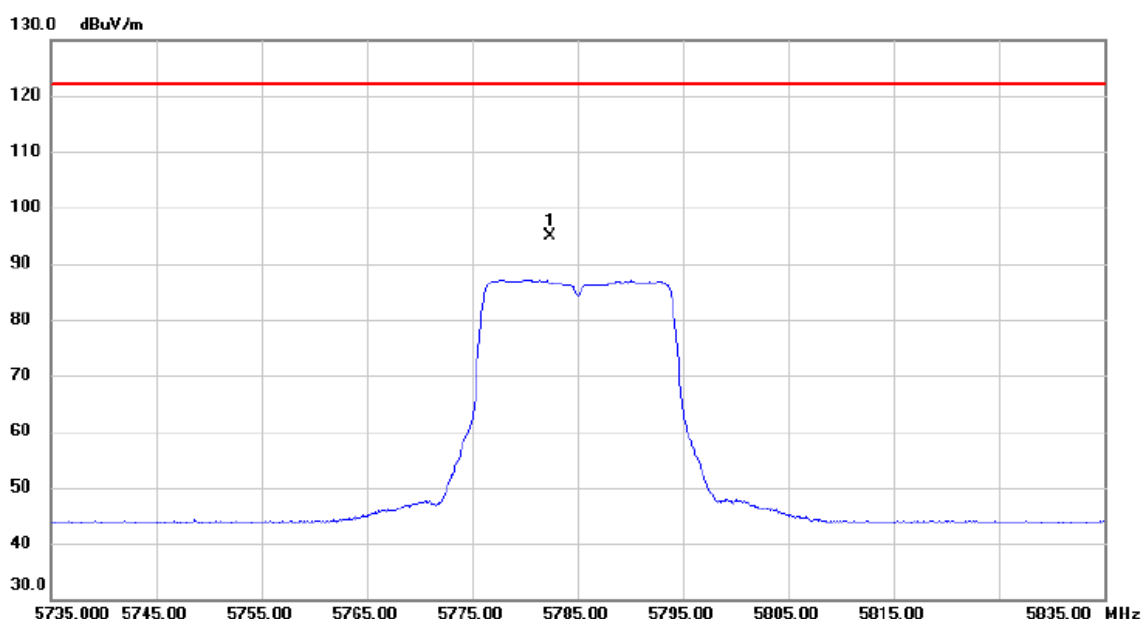

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5782.400	79.50	15.33	94.83	122.20	-27.37	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

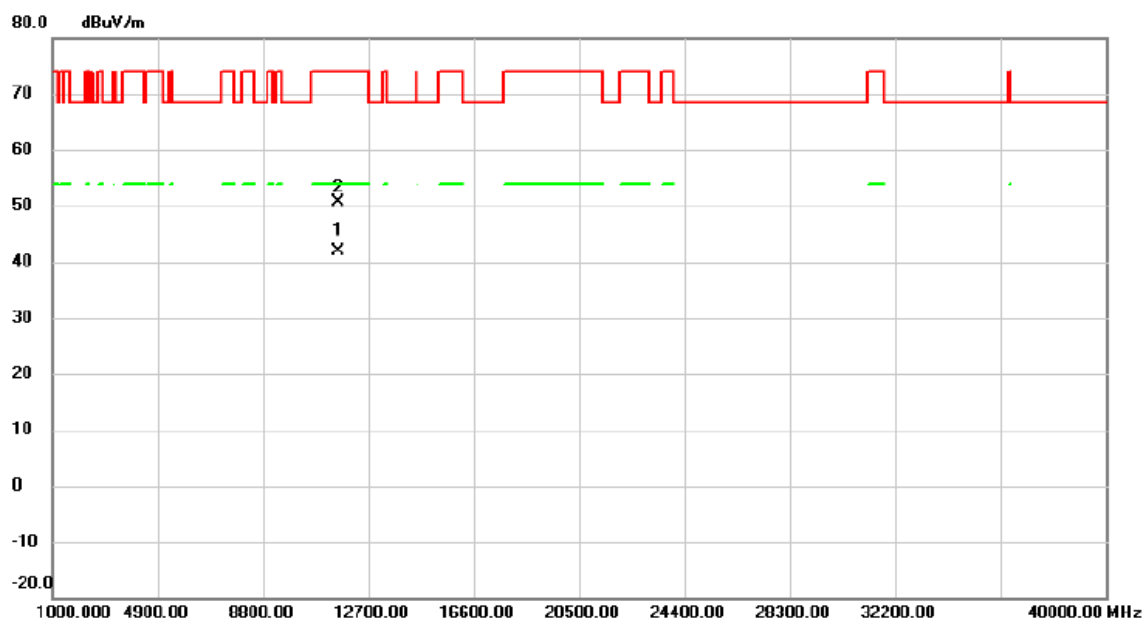

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11570.130	25.31	16.55	41.86	54.00	-12.14	AVG	
2		11570.270	34.06	16.55	50.61	74.00	-23.39	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) / 5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

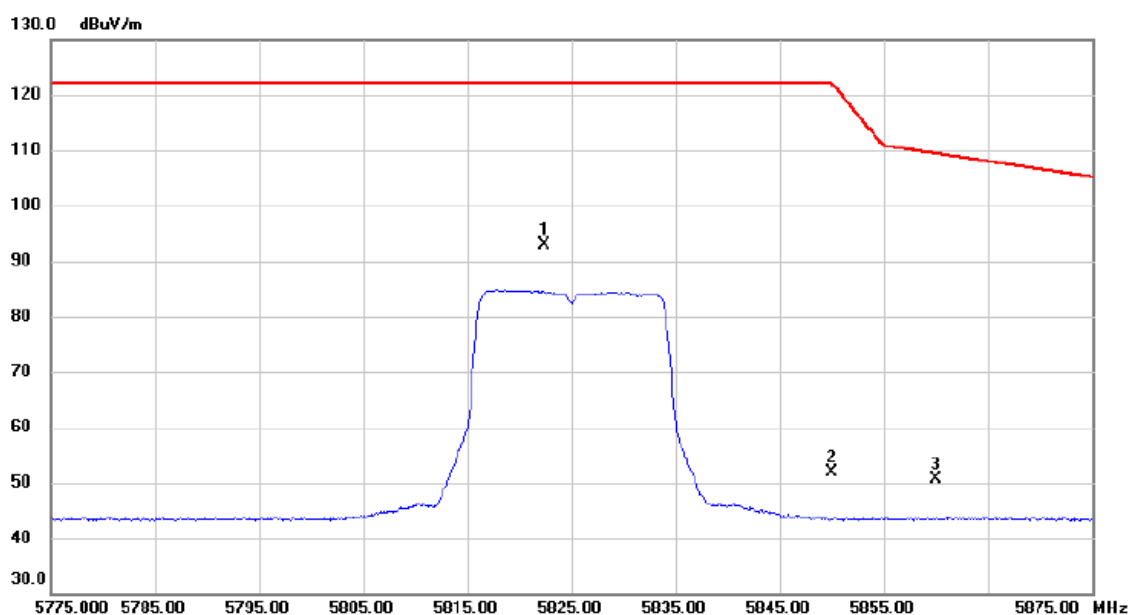

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5822.400	77.45	15.39	92.84	122.20	-29.36	peak	
2		5850.000	36.49	15.43	51.92	122.20	-70.28	peak	
3		5860.000	35.07	15.44	50.51	109.40	-58.89	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

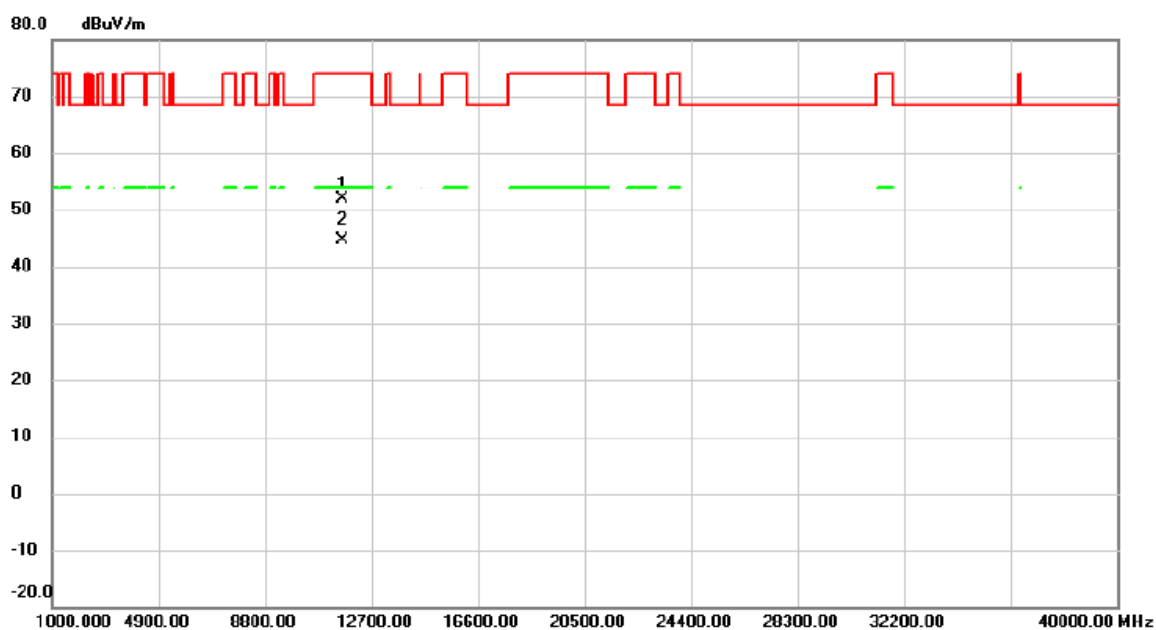

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11650.035	35.64	16.32	51.96	74.00	-22.04	peak	
2	*	11650.100	28.24	16.32	44.56	54.00	-9.44	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

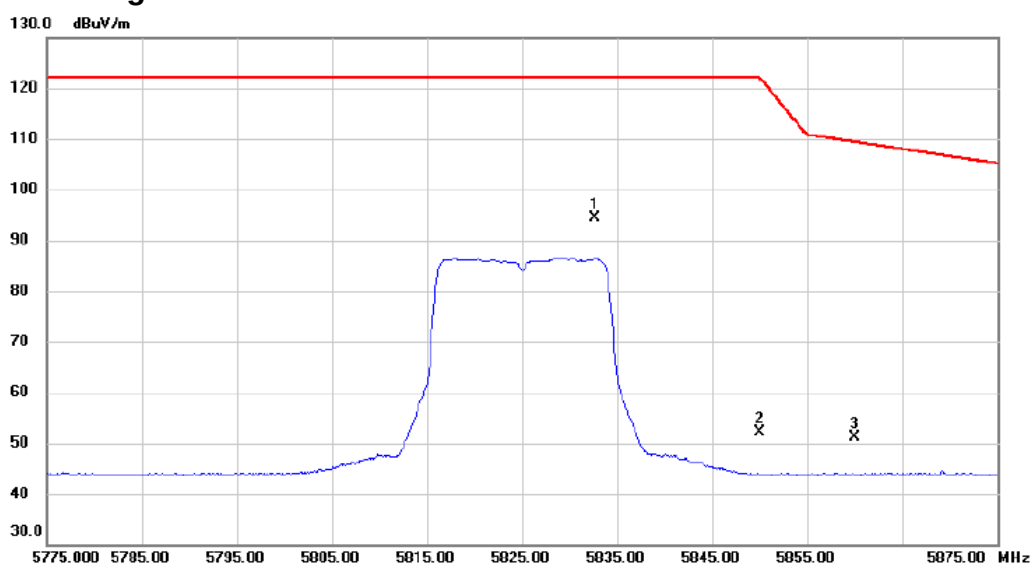

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5832.600	78.93	15.40	94.33	122.20	-27.87	peak	
2		5850.000	36.71	15.43	52.14	122.20	-70.06	peak	
3		5860.000	35.74	15.44	51.18	109.40	-58.22	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (20 MHz) /
5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

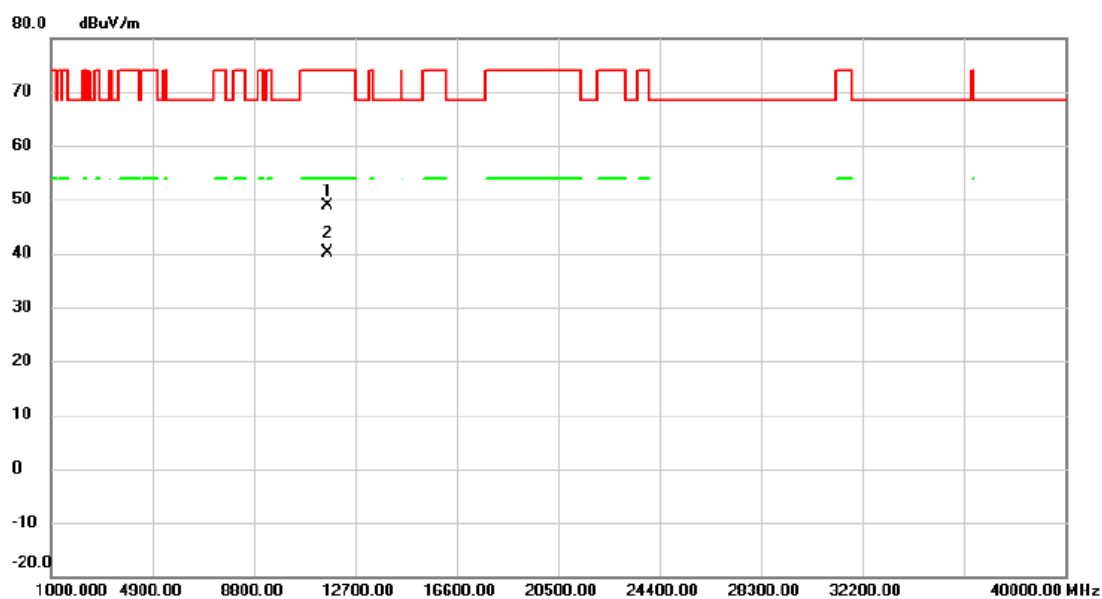

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11647.970	32.48	16.33	48.81	74.00	-25.19	peak	
2	*	11650.095	23.75	16.32	40.07	54.00	-13.93	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) / 5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

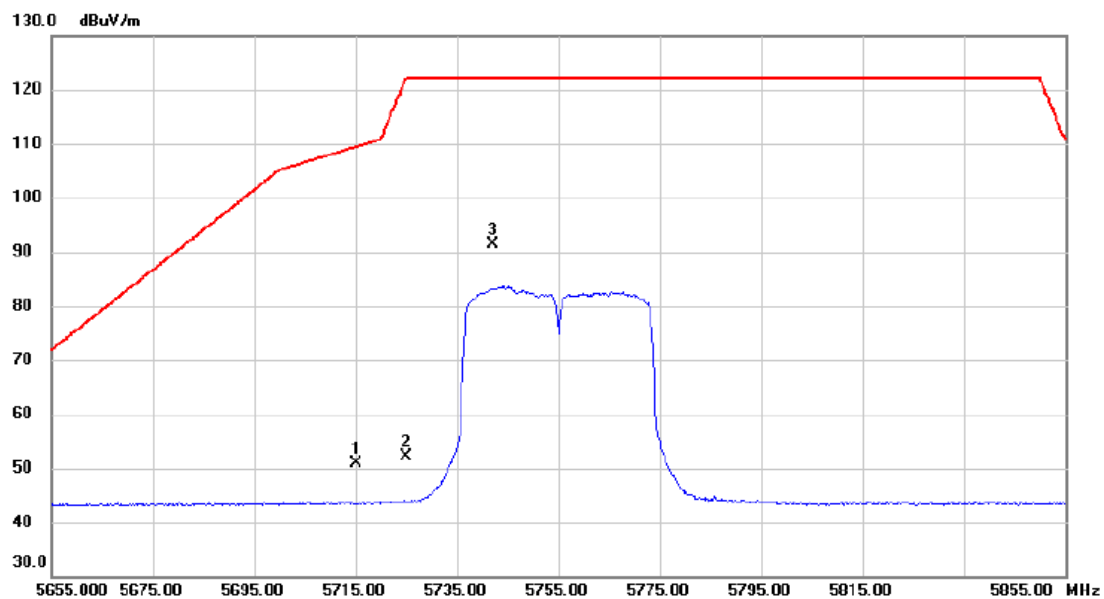

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5715.000	35.54	15.26	50.80	109.40	-58.60	peak	
2		5725.000	36.98	15.27	52.25	122.20	-69.95	peak	
3	*	5742.200	76.01	15.29	91.30	122.20	-30.90	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

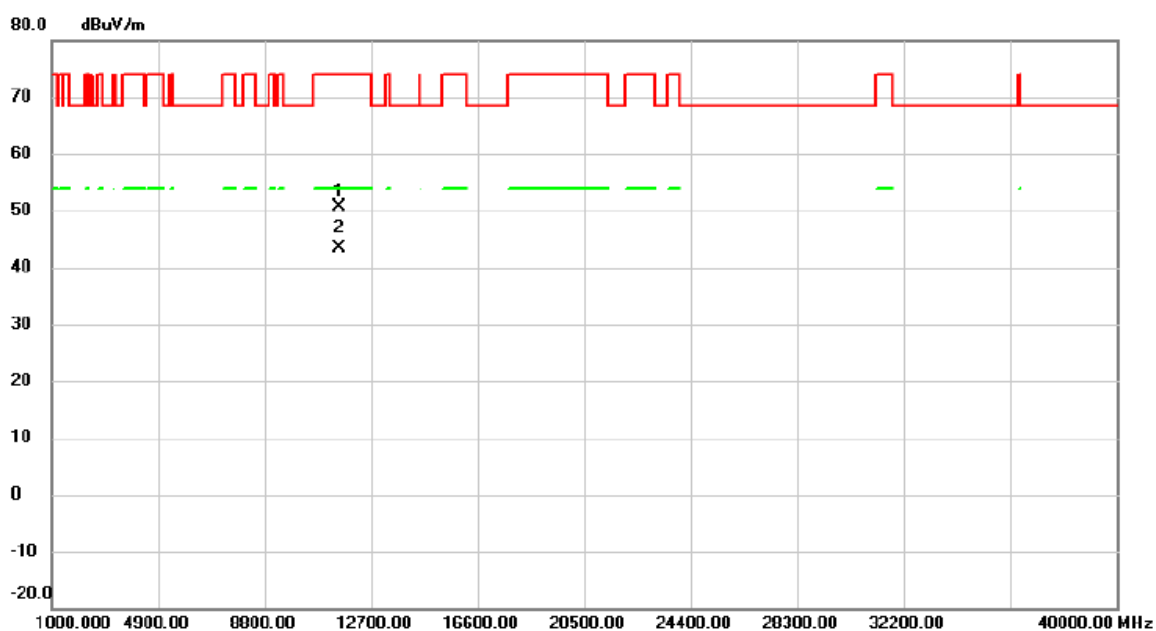

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11510.005	34.03	16.72	50.75	74.00	-23.25	peak	
2	*	11510.105	26.74	16.72	43.46	54.00	-10.54	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

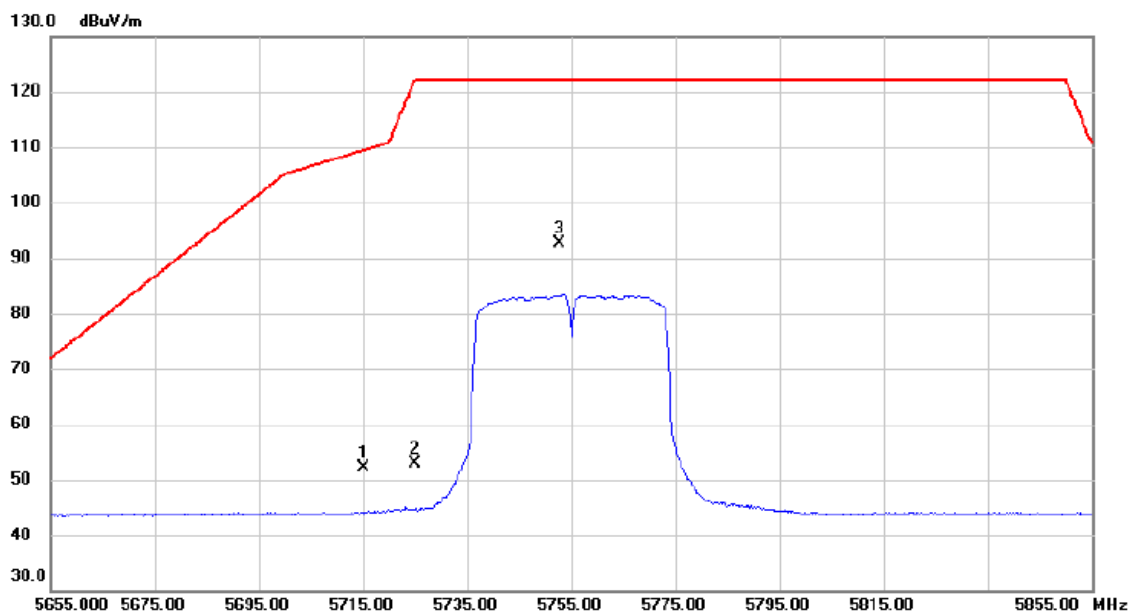

No. Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5715.000	36.80	15.26	52.06	109.40	-57.34	peak	
2	5725.000	37.72	15.27	52.99	122.20	-69.21	peak	
3 *	5752.600	77.31	15.30	92.61	122.20	-29.59	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) / 5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

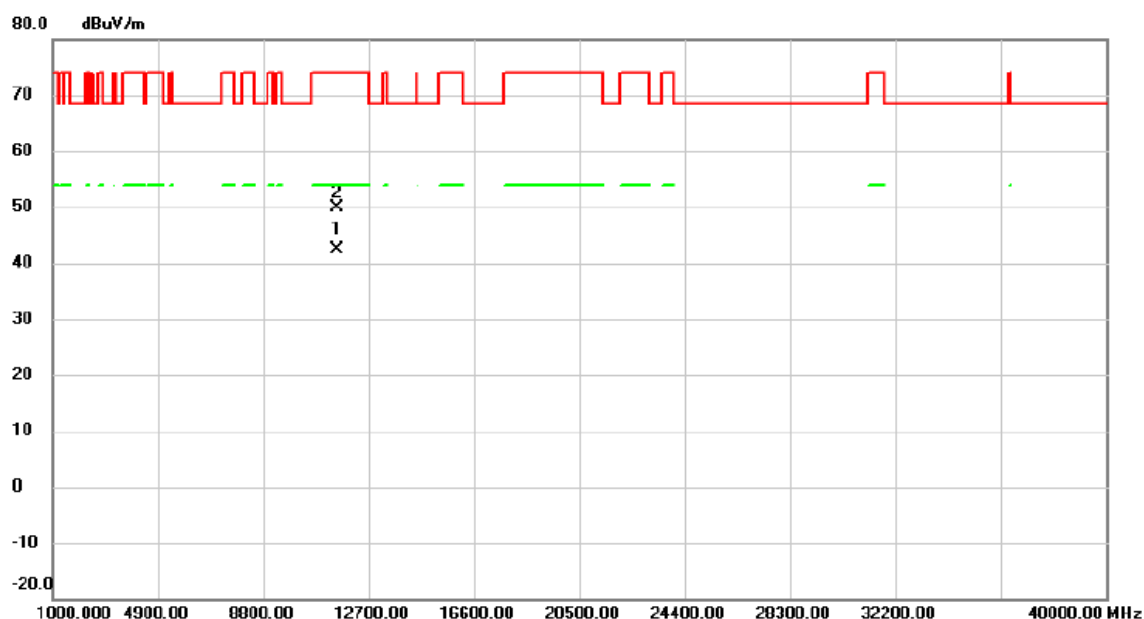


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11510.075	25.62	16.72	42.34	54.00	-11.66	AVG	
2		11510.405	33.16	16.72	49.88	74.00	-24.12	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
5795 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 25°C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 107/06/04
環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

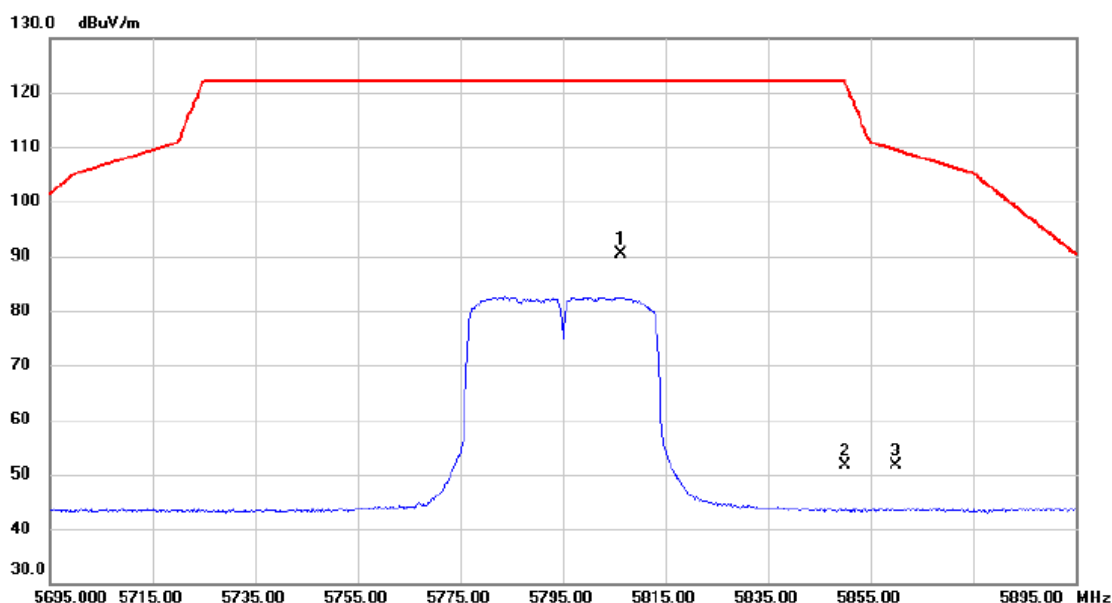

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5806.400	75.01	15.38	90.39	122.20	-31.81	peak	
2		5850.000	36.13	15.43	51.56	122.20	-70.64	peak	
3		5860.000	36.16	15.44	51.60	109.40	-57.80	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

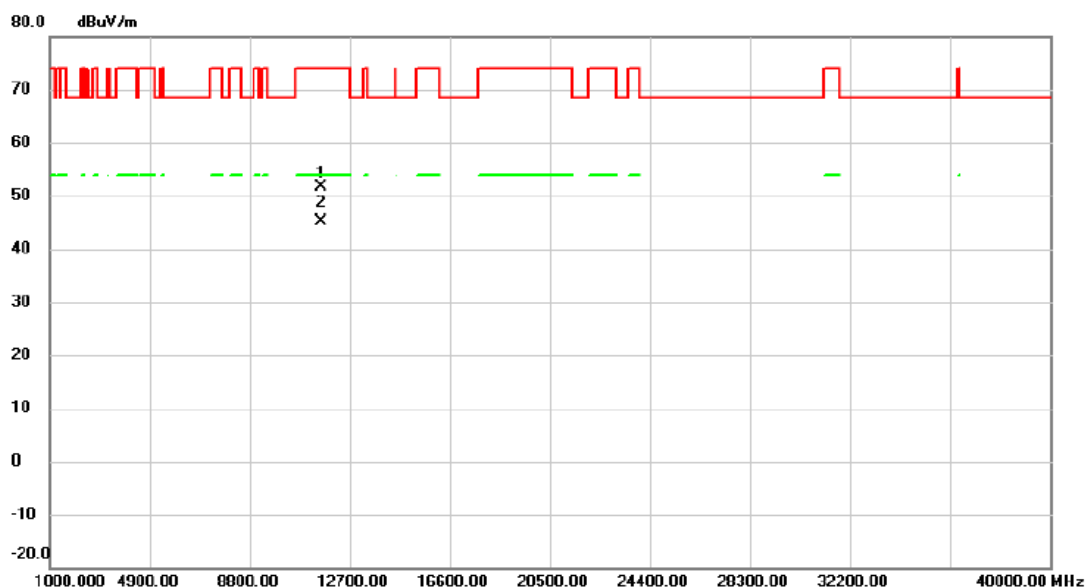


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11589.995	35.14	16.49	51.63	74.00	-22.37	peak	
2	*	11590.035	28.59	16.49	45.08	54.00	-8.92	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
 5795 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25°C

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

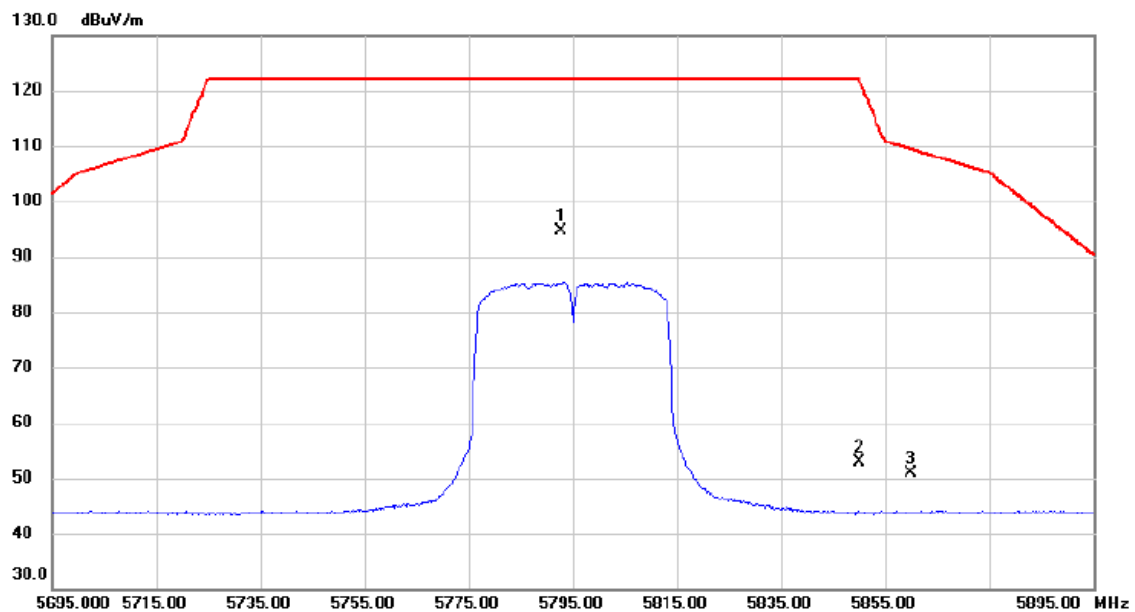

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5792.800	79.33	15.35	94.68	122.20	-27.52	peak	
2		5850.000	37.34	15.43	52.77	122.20	-69.43	peak	
3		5860.000	35.46	15.44	50.90	109.40	-58.50	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (40 MHz) /
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

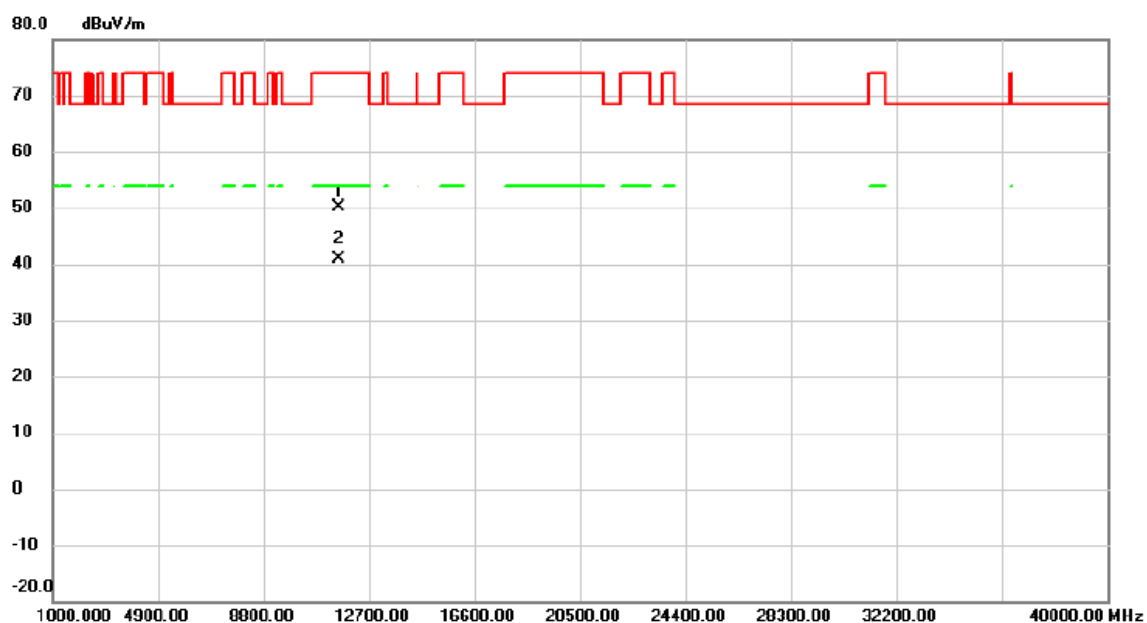

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11590.015	33.53	16.49	50.02	74.00	-23.98	peak	
2 *		11590.120	24.35	16.49	40.84	54.00	-13.16	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (80 MHz) /
5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

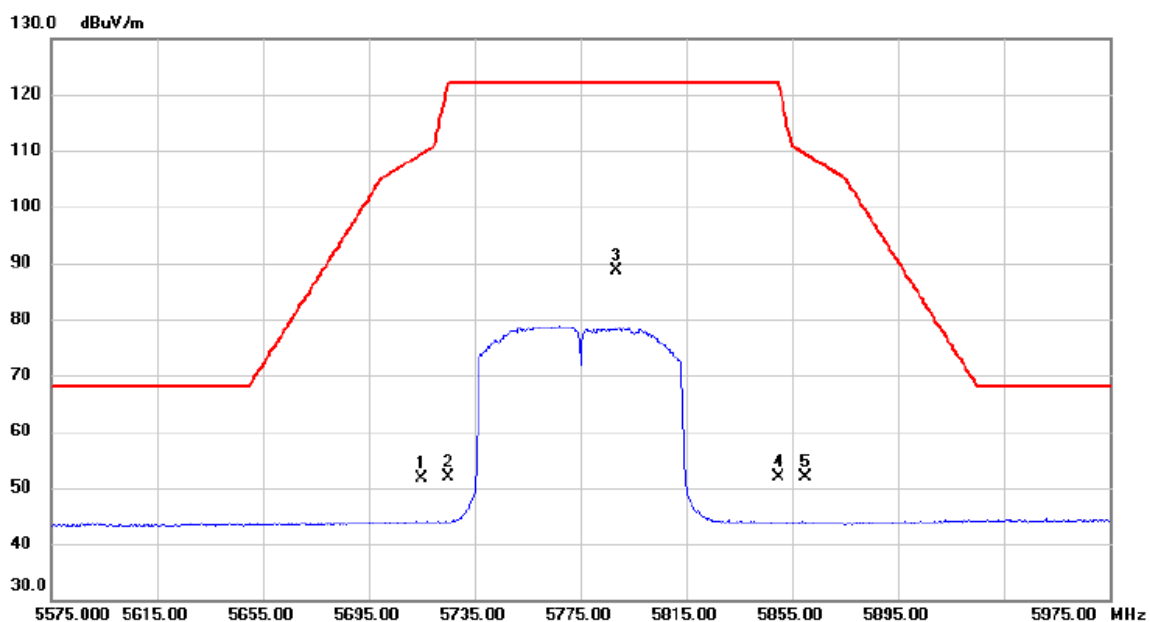

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5715.000	36.35	15.26	51.61	109.40	-57.79	peak	
2		5725.000	36.50	15.27	51.77	122.20	-70.43	peak	
3	*	5788.600	73.38	15.35	88.73	122.20	-33.47	peak	
4		5850.000	36.57	15.43	52.00	122.20	-70.20	peak	
5		5860.000	36.43	15.44	51.87	109.40	-57.53	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (80 MHz) / 5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

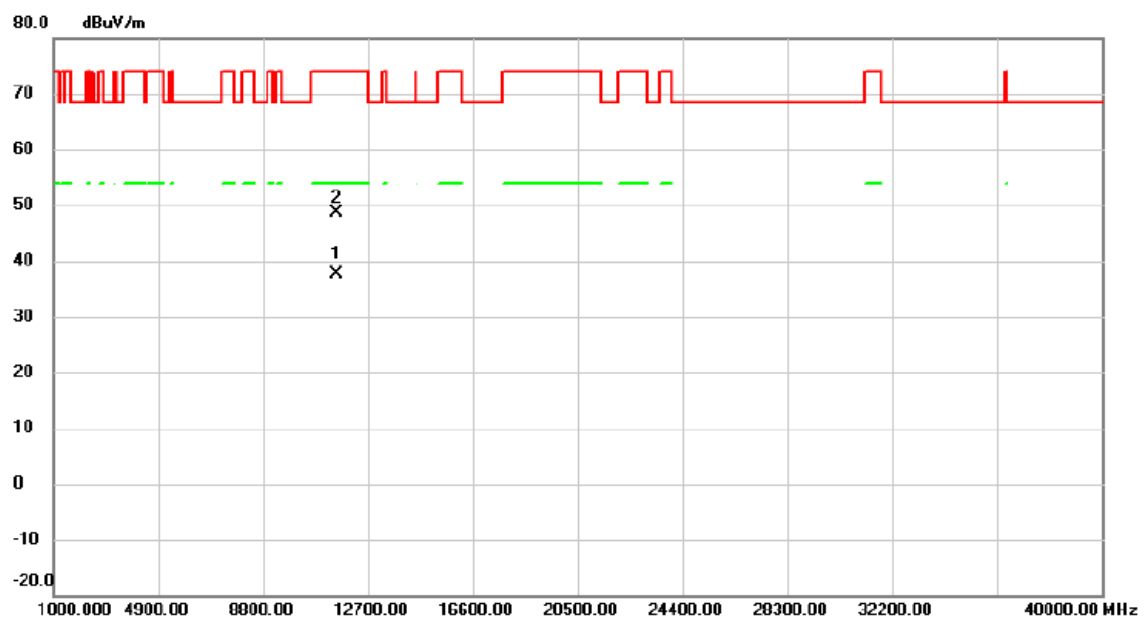

No. Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11550.220	20.99	16.61	37.60	54.00	-16.40	AVG	
2	11550.775	31.94	16.61	48.55	74.00	-25.45	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (80 MHz) /
5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

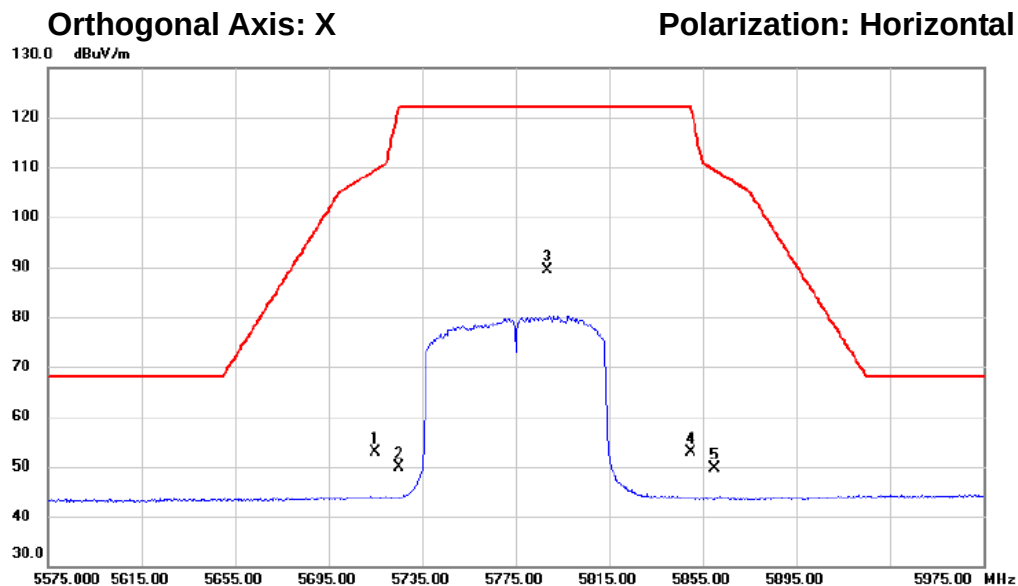

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5715.000	37.60	15.26	52.86	109.40	-56.54	peak	
2		5725.000	34.69	15.27	49.96	122.20	-72.24	peak	
3	*	5788.600	73.93	15.35	89.28	122.20	-32.92	peak	
4		5850.000	37.33	15.43	52.76	122.20	-69.44	peak	
5		5860.000	34.10	15.44	49.54	109.40	-59.86	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (80 MHz) /
5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 107/06/04

環境溫度: 25°C

環境濕度: 62%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

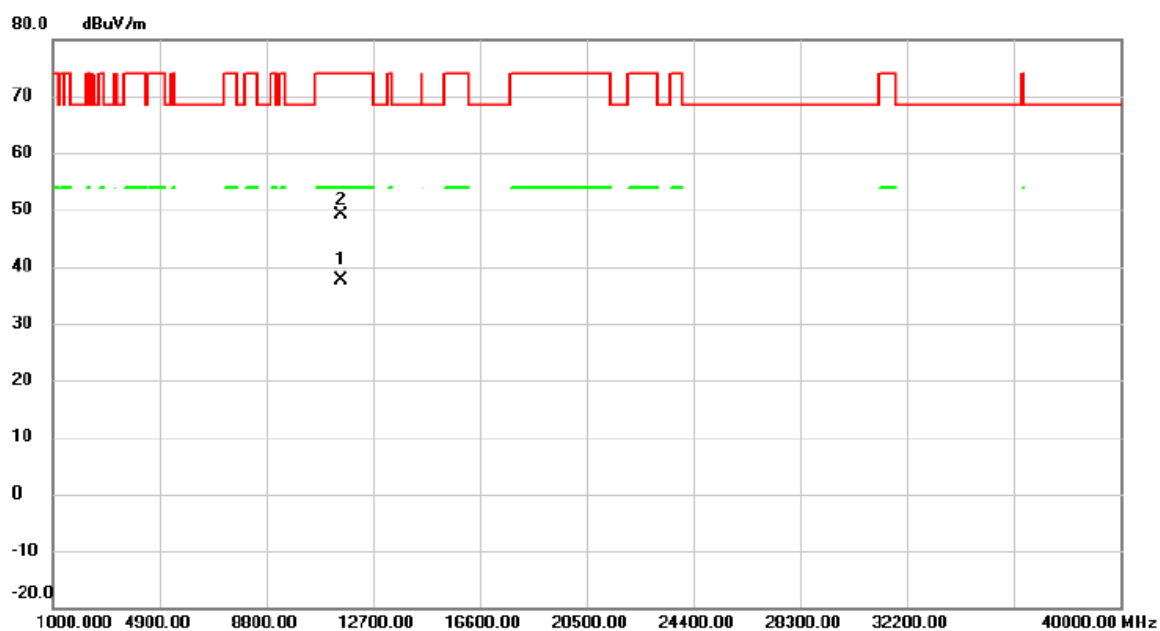

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11549.960	20.92	16.61	37.53	54.00	-16.47	AVG	
2		11551.780	32.47	16.61	49.08	74.00	-24.92	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 25 °C


測試模式: 接收

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

測試距離: 3 米

測試日期: 107/06/04


環境濕度: 62%

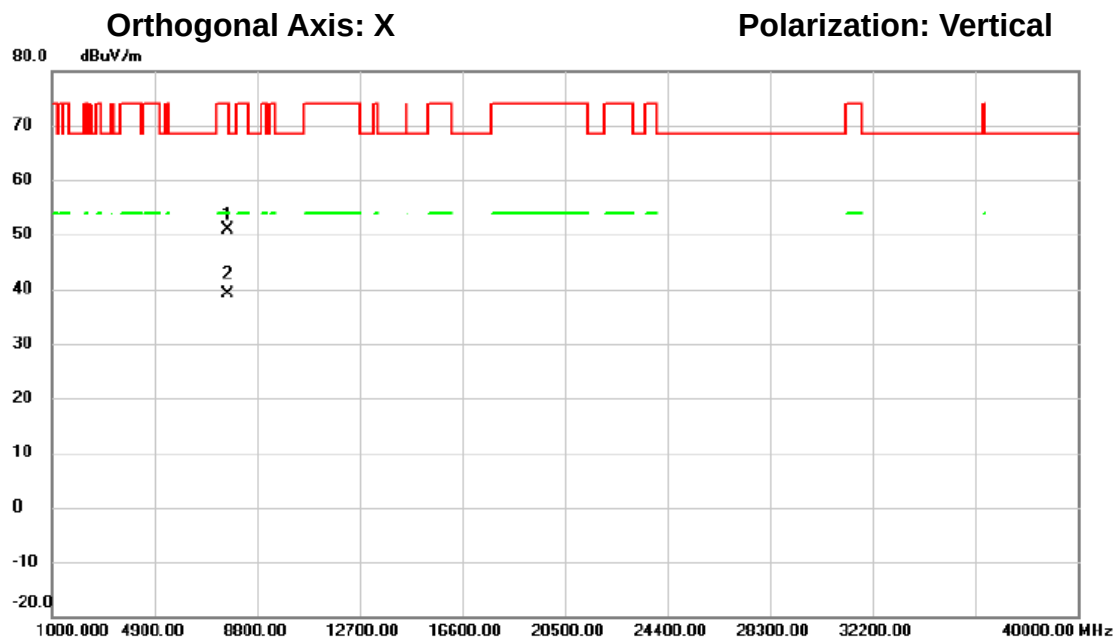

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		7656.000	40.61	10.27	50.88	74.00	-23.12	peak	
2	*	7656.000	28.75	10.27	39.02	54.00	-14.98	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV
 環境溫度: 25 °C

測試模式: 接收
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/06/04
 環境濕度: 62%

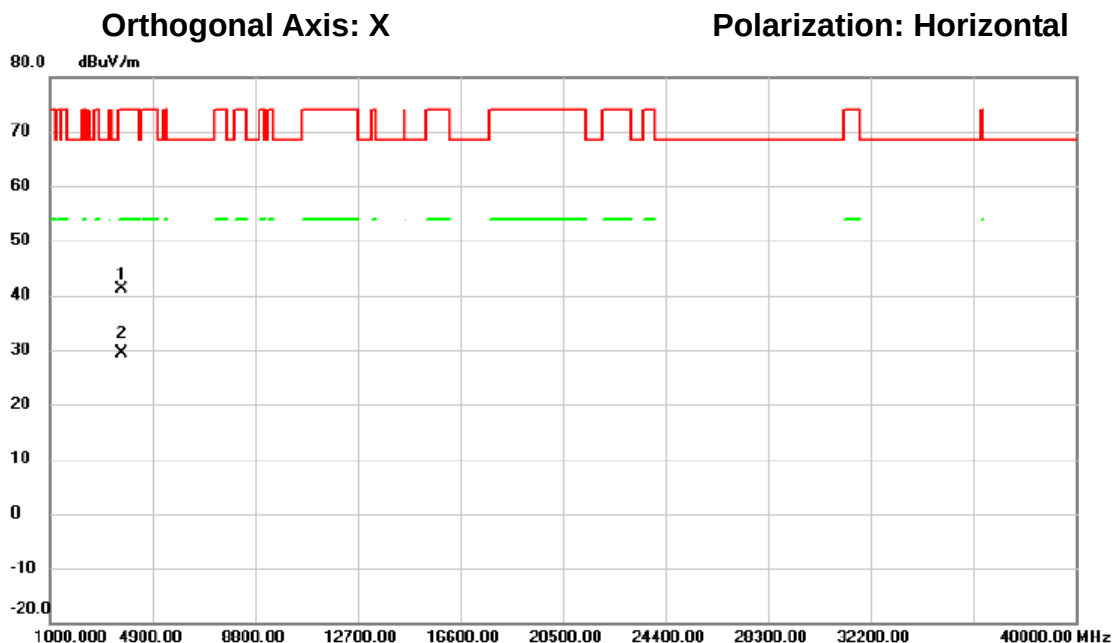

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		3730.000	40.61	0.61	41.22	74.00	-32.78	peak	
2	*	3730.000	28.75	0.61	29.36	54.00	-24.64	AVG	