

NCC 低功率射頻電機型式試驗報告

產 品 名 稱: Motorcycle Instrument System

廠 牌: Harley Davidson

型 號: Livewire

申 請 者: Medallion Instrumentation Systems, LLC

地 址: 17150 Hickory Street, Spring Lake, MI 49456, United States

樣 品 日 期: Feb. 14, 2020

報 告 發 行 日 期: May 20, 2020

報 告 號 碼: 2020265R-RFTWP01V00

版 本: V1.0



本測試報告只針對受測產品有效
本測試報告非經德凱認證同意不可局部複製使用

低功率射頻電機量測報告證明書


報告發行日期: May 20, 2020

報告號碼: 2020265R-RFTWP01V00



產品名稱	Motorcycle Instrument System
申請者	Medallion Instrumentation Systems, LLC
地址	17150 Hickory Street, Spring Lake, MI 49456, United States
製造廠商	Medallion Instrumentation Systems, LLC
製造地址	17150 Hickory Street, Spring Lake, MI 49456, United States
待測物電壓	DC 12V
測試電壓	DC 12V
商標或廠牌	Harley Davidson
型式號	Livewire
試驗標準	低功率射頻電機技術規範 (107 年 01 月 10 日)
測試實驗室	新竹實驗室
地址	新竹縣竹東鎮中興路四段 372-2 號 TEL: +886-3-582-8001 / FAX: +886-3-582-8958
試驗結果	符合

項次	量測項目	標稱規格	測試結果	量測設備	量測不確定度
1	電源端點干擾測試	低功率射頻電機技術規範 2.3 節	--	--	--
2	峰值輸出功率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
3	天線之要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3 節及 2.2 節	PASS	--	--
4	輻射干擾測試	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節及 2.8 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
5	混附發射之 RF 傳導發射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節及 2.8 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
6	使用頻率範圍外之 100 千赫雜訊	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節及 2.8 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
7	佔用頻道寬度	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
8	載波頻率間隔	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
9	跳頻頻率數目	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
10	停留時間	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
11	以下空白	--	--	--	--

報告製作者	:	 張嘉尹 / 高級工程行政專員
測試工程師	:	 張致軒 / 工程師
實驗室簽署人	:	 徐煒翔 / 副理

報告發行紀錄

報告號碼	版本	描述	報告發行日
2020265R-RFTWP01V00	V1.0	全新報告	May 20, 2020

目 錄

項 目	頁數
1. 基本資料.....	6
1.1. 待測物裝置資料.....	6
1.2. 待測裝置驗證說明.....	7
1.3. 系統測試時之週邊裝置.....	9
1.4. 測試系統組合圖.....	10
1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序.....	11
1.6. Duty Cycle.....	12
2. 測試實驗室資料.....	14
2.1. 試驗單位與週遭環境.....	14
2.2. 測試設備明細.....	16
2.3. 量測不確定度.....	19
3. 電源端點干擾測試.....	20
3.1. 適用標準.....	20
3.2. 量測方法.....	20
3.3. 測試架構圖.....	20
3.4. 電源端點測試結果.....	20
4. 峰值輸出功率.....	21
4.1. 適用標準.....	21
4.2. 量測方法.....	21
4.3. 測試架構圖.....	22
4.4. 峰值輸出功率測試結果.....	23
5. 天線之要求.....	24
5.1. 適用標準.....	24
5.2. 天線樣式.....	24
6. 輻射干擾測試.....	25
6.1. 適用標準.....	25
6.2. 量測方法.....	25
6.3. 測試架構圖.....	26
6.4. 輻射干擾測試結果.....	27
7. 混附發射之 RF 傳導發射.....	75
7.1. 適用標準.....	75
7.2. 量測方法.....	75
7.3. 測試架構圖.....	75
7.4. 混附發射之 RF 傳導發射測試結果.....	76
8. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊.....	88

8.1.	適用標準.....	88
8.2.	量測方法.....	88
8.3.	測試架構圖.....	89
8.4.	使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果.....	90
9.	佔用頻道寬度.....	114
9.1.	適用標準.....	114
9.2.	量測方法.....	114
9.3.	測試架構圖.....	114
9.4.	佔用頻帶寬度測試結果.....	115
10.	跳頻頻率數目.....	121
10.1.	適用標準.....	121
10.2.	量測方法.....	121
10.3.	測試架構圖.....	121
10.4.	跳頻頻率數目測試結果.....	122
11.	載波頻率間隔.....	125
11.1.	適用標準.....	125
11.2.	量測方法.....	125
11.3.	測試架構圖.....	125
11.4.	載波頻率間隔測試結果.....	126
12.	停留時間.....	132
12.1.	適用標準.....	132
12.2.	量測方法.....	132
12.3.	測試架構圖.....	132
12.4.	停留時間量測結果.....	133
附錄 1.....		139
	待測物測試擺設相片.....	139
附錄 2.....		142
	待測物外觀相片.....	142
附錄 3.....		146
	待測物內部相片.....	146
附錄 4.....		156
	僅供測試而不附賣之信號線材與電源供應相片.....	156

1. 基本資料

1.1. 待測物裝置資料

申請者(或公司)	Medallion Instrumentation Systems, LLC
地址	17150 Hickory Street, Spring Lake, MI 49456, United States
製造廠商	Medallion Instrumentation Systems, LLC
產品名稱	Motorcycle Instrument System
商標	Harley Davidson
產品型號	Livewire

天線資訊	
廠牌 / 型號	ACX / AT3216
天線樣式	Multilayer Chip Antenna
天線增益	0.5 dBi

1.2. 待測裝置驗證說明

1. 待測裝置規格說明:

A. 待測物為 **Motorcycle Instrument System**, 其天線為 **Multilayer Chip Antenna**, 悉採 **2.4GHz** 為載波, 利用跳頻展頻調變方式來傳送訊號, 頻率 **2402MHz**、**2441MHz**、**2480MHz** 為測試頻率, 結果顯示於此份報告中。

B. 發射體主要功能特性有:

<a>待測裝置傳送訊號, 使用 **2.4GHz** 為載波頻率, 利用跳頻展頻調變方式來傳送訊號。

基本發射工作頻率範圍 **2402 – 2480MHz**。

<c>共計 **79** 個工作頻道, 工作頻道頻率為:

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
Channel 00:	2402 MHz	Channel 20:	2422 MHz	Channel 40:	2442 MHz	Channel 60:	2462 MHz
Channel 01:	2403 MHz	Channel 21:	2423 MHz	Channel 41:	2443 MHz	Channel 61:	2463 MHz
Channel 02:	2404 MHz	Channel 22:	2424 MHz	Channel 42:	2444 MHz	Channel 62:	2464 MHz
Channel 03:	2405 MHz	Channel 23:	2425 MHz	Channel 43:	2445 MHz	Channel 63:	2465 MHz
Channel 04:	2406 MHz	Channel 24:	2426 MHz	Channel 44:	2446 MHz	Channel 64:	2466 MHz
Channel 05:	2407 MHz	Channel 25:	2427 MHz	Channel 45:	2447 MHz	Channel 65:	2467 MHz
Channel 06:	2408 MHz	Channel 26:	2428 MHz	Channel 46:	2448 MHz	Channel 66:	2468 MHz
Channel 07:	2409 MHz	Channel 27:	2429 MHz	Channel 47:	2449 MHz	Channel 67:	2469 MHz
Channel 08:	2410 MHz	Channel 28:	2430 MHz	Channel 48:	2450 MHz	Channel 68:	2470 MHz
Channel 09:	2411 MHz	Channel 29:	2431 MHz	Channel 49:	2451 MHz	Channel 69:	2471 MHz
Channel 10:	2412 MHz	Channel 30:	2432 MHz	Channel 50:	2452 MHz	Channel 70:	2472 MHz
Channel 11:	2413 MHz	Channel 31:	2433 MHz	Channel 51:	2453 MHz	Channel 71:	2473 MHz
Channel 12:	2414 MHz	Channel 32:	2434 MHz	Channel 52:	2454 MHz	Channel 72:	2474 MHz
Channel 13:	2415 MHz	Channel 33:	2435 MHz	Channel 53:	2455 MHz	Channel 73:	2475 MHz
Channel 14:	2416 MHz	Channel 34:	2436 MHz	Channel 54:	2456 MHz	Channel 74:	2476 MHz
Channel 15:	2417 MHz	Channel 35:	2437 MHz	Channel 55:	2457 MHz	Channel 75:	2477 MHz
Channel 16:	2418 MHz	Channel 36:	2438 MHz	Channel 56:	2458 MHz	Channel 76:	2478 MHz
Channel 17:	2419 MHz	Channel 37:	2439 MHz	Channel 57:	2459 MHz	Channel 77:	2479 MHz
Channel 18:	2420 MHz	Channel 38:	2440 MHz	Channel 58:	2460 MHz	Channel 78:	2480 MHz
Channel 19:	2421 MHz	Channel 39:	2441 MHz	Channel 59:	2461 MHz		

<d>調變方式: **GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8-DPSK**。

<e>工作電壓: **DC 12V**。

C. 產品規格與相關資訊皆由客戶提供。

2. 待測裝置測試之試驗條件

待測裝置依功能特性，執行下列電磁干擾驗證測試。

實驗是經由控制待測物在不同工作速率條件下，並所找量測出最差結果之條件，並將此條件設定為最終報告量測之測試模式，其參考如下：

測試模式	Mode 1: Transmit Mode
	Mode 2: Receive Mode

Test Items	Modulation	Channel	Result
電源端點干擾測試	GFSK/ π /4-DQPSK/ 8-DPSK	00/39/78	--
峰值輸出功率	GFSK/ π /4-DQPSK/ 8-DPSK	00/39/78	Complies
輻射干擾測試	GFSK/ π /4-DQPSK/ 8-DPSK	00/39/78	Complies
混附發射之 RF 傳導發射	GFSK/ π /4-DQPSK/ 8-DPSK	00/39/78	Complies
使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊	GFSK/ π /4-DQPSK/ 8-DPSK	00/39/78	Complies
跳頻頻率數目	GFSK/ π /4-DQPSK/ 8-DPSK	00/39/78	Complies
載波頻率間隔	GFSK/ π /4-DQPSK/ 8-DPSK	00/39/78	Complies
佔用頻道寬度	GFSK/ π /4-DQPSK/ 8-DPSK	00/39/78	Complies
停留時間	GFSK/ π /4-DQPSK/ 8-DPSK	00/39/78	Complies

Note: Determining compliance shall be based on the results of the compliance measurement, not taking into account measurement instrumentation uncertainty.


1.3. 系統測試時之週邊裝置


待測裝置測試時，其搭配系統測試時之週邊裝置包括下列：

測試模式		Mode 1: Transmit Mode				
週邊裝置名稱		製造商	產品型號	序號	檢磁	電源線
1	DC Power Supply	Topward	6030D	809508	N/A	Non-Shielded, 1.8m
2	Notebook	Lenovo	80T7	PF0MEEB0	R33B65	Shielded, 1.8
3	Base Station	Anritsu	MT8852B	1346002	--	Non-Shielded, 2m
4	Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA 9120D	1640	--	--

測試模式		Mode 2: Receive Mode				
週邊裝置名稱		製造商	產品型號	序號	檢磁	電源線
1	DC Power Supply	Topward	6030D	809508	N/A	Non-Shielded, 1.8m
2	Notebook	Lenovo	80T7	PF0MEEB0	R33B65	Shielded, 1.8

1.4. 測試系統組合圖

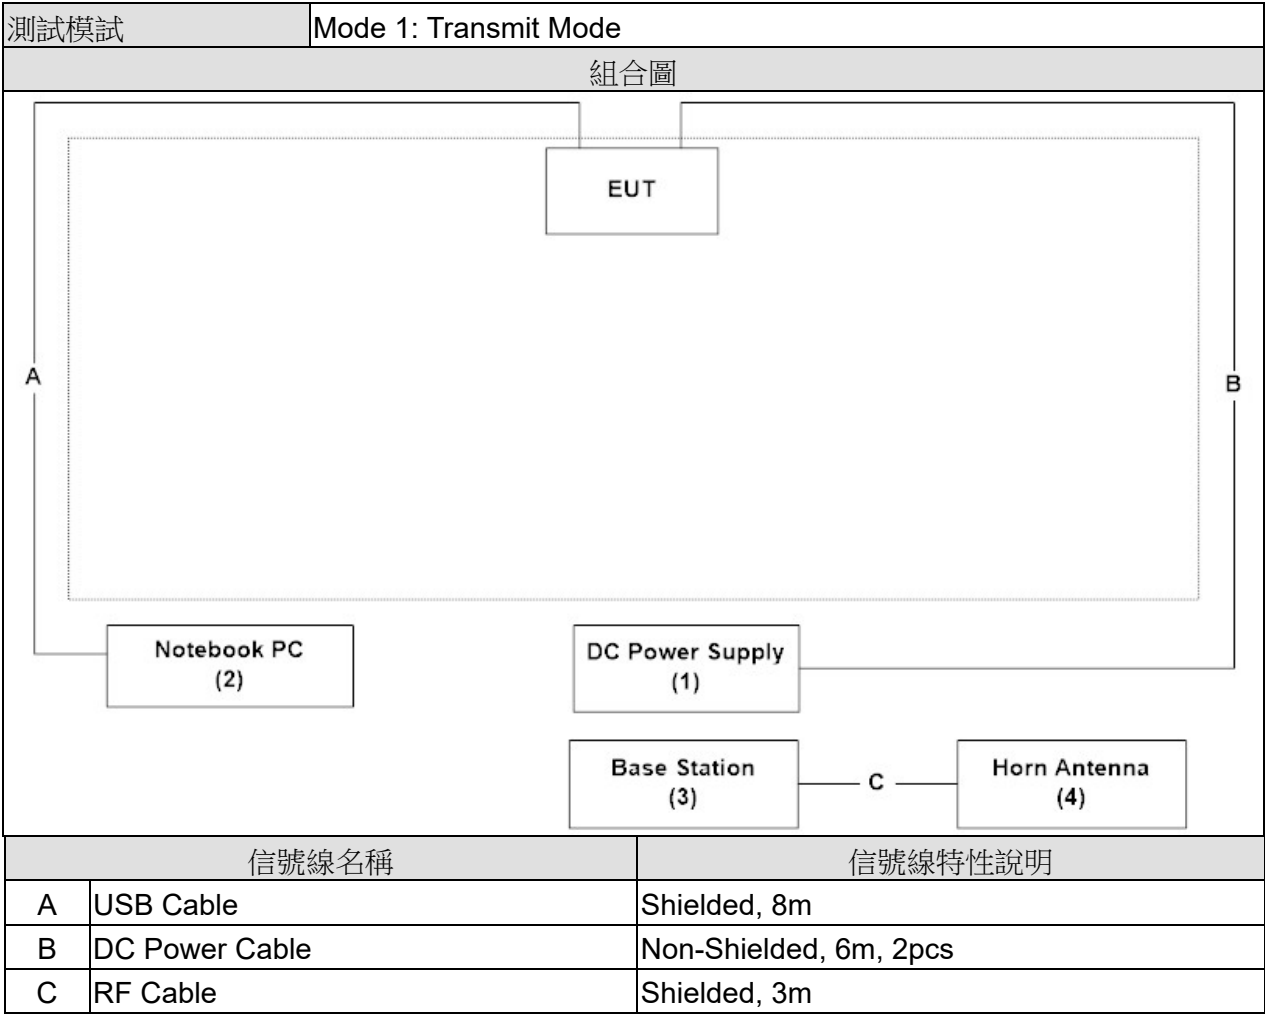

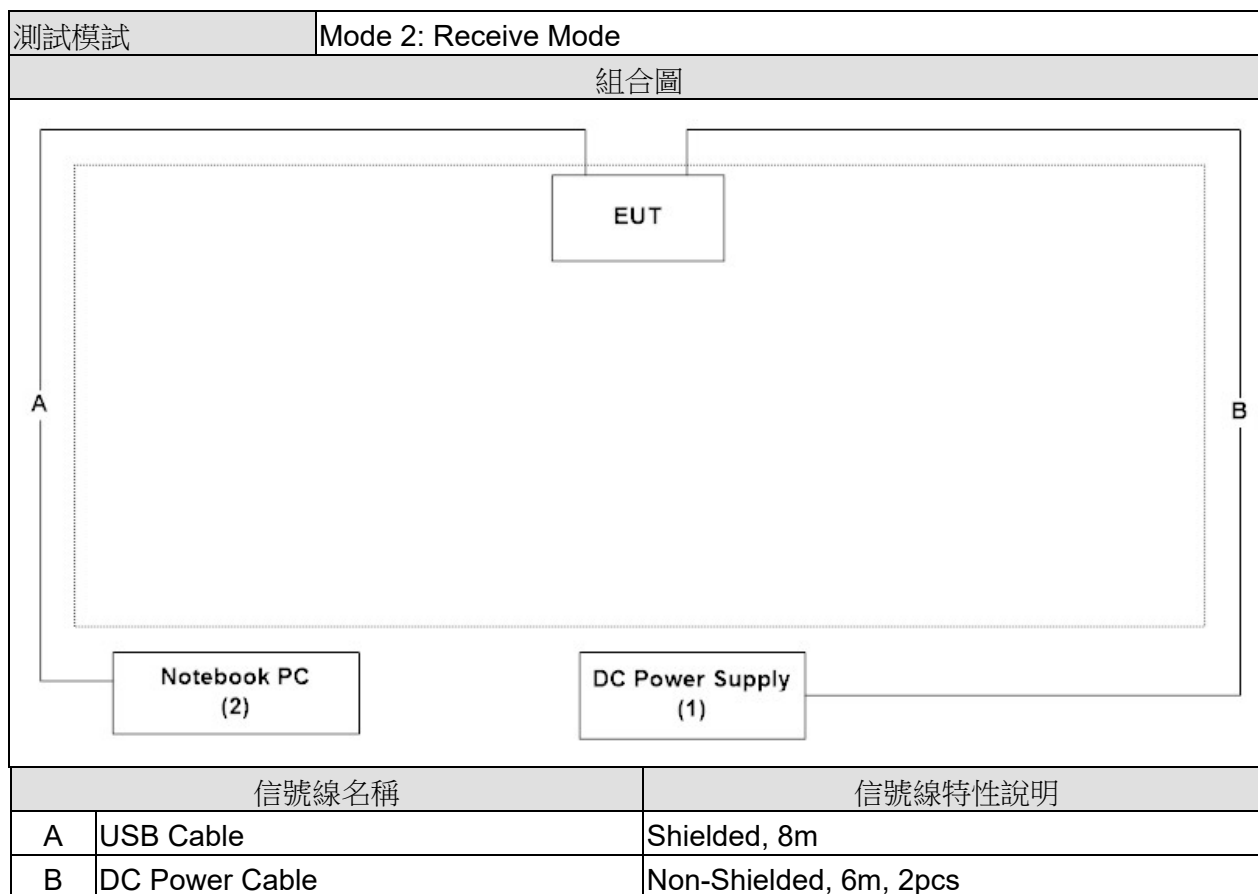


1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序

測試模式	Mode 1: Transmit Mode
1	待測物依照 1.4 章節配置。
2	DC Power Supply 供電 12V 給 EUT。
3	電腦開啟 Tera Term 軟體，並輸入指令讓 EUT 進入 DUT 模式。
4	讓 EUT 與 Base Station 連線，並設定相關參數。
5	確認訊號正確，即可開始測試。


測試模式	Mode 2: Receive Mode
1	待測物依照 1.4 章節配置。
2	DC Power Supply 供電 12V 給 EUT。
3	電腦開啟 Tera Term 軟體，並輸入指令設定相關參數。
4	確認訊號正確，即可開始測試。

1.6. Duty Cycle

Mode	On Time(ms)	On+Off Time(ms)	Duty Cycle(%)	Duty Factor(dB) linear voltage	Duty Factor (dB) Power	1/T Minimum VBW (kHz)
DH5	2.886	3.750	76.97%	2.273946	1.14	0.346
2DH5	2.889	3.750	77.03%	2.266426	1.13	0.346
3DH5	2.890	3.750	77.07%	2.262668	1.13	0.346

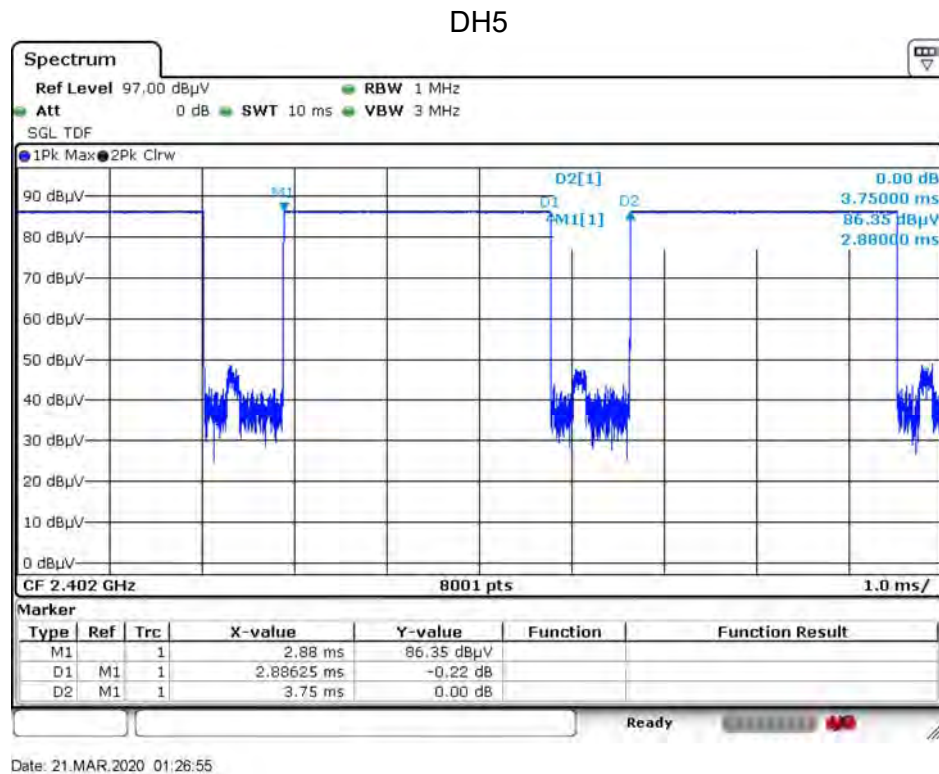


2DH5

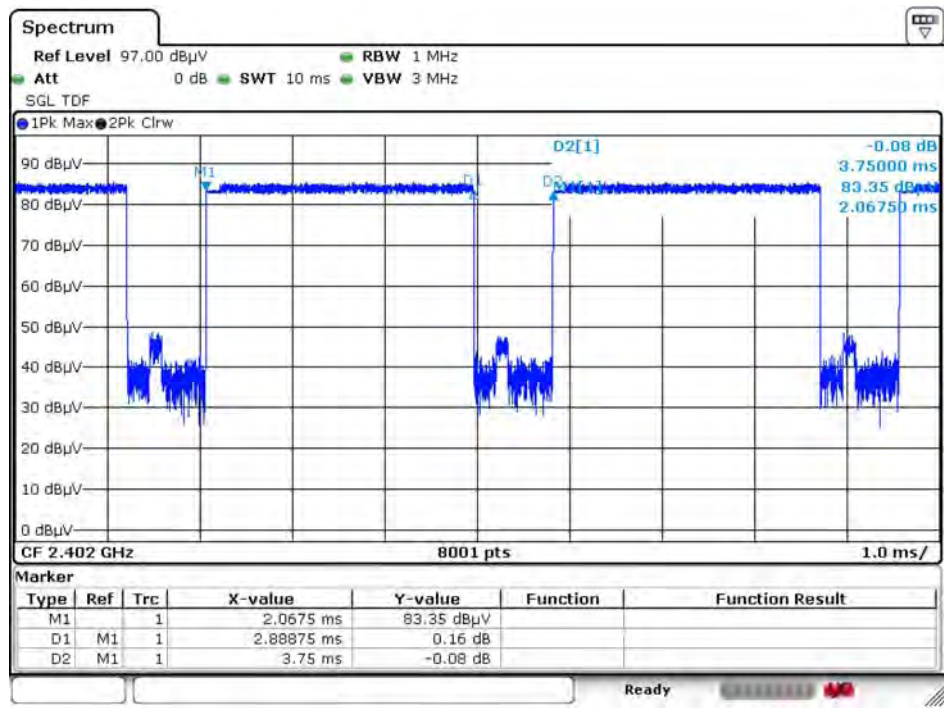

Date: 21.MAR.2020 01:31:06

3DH5

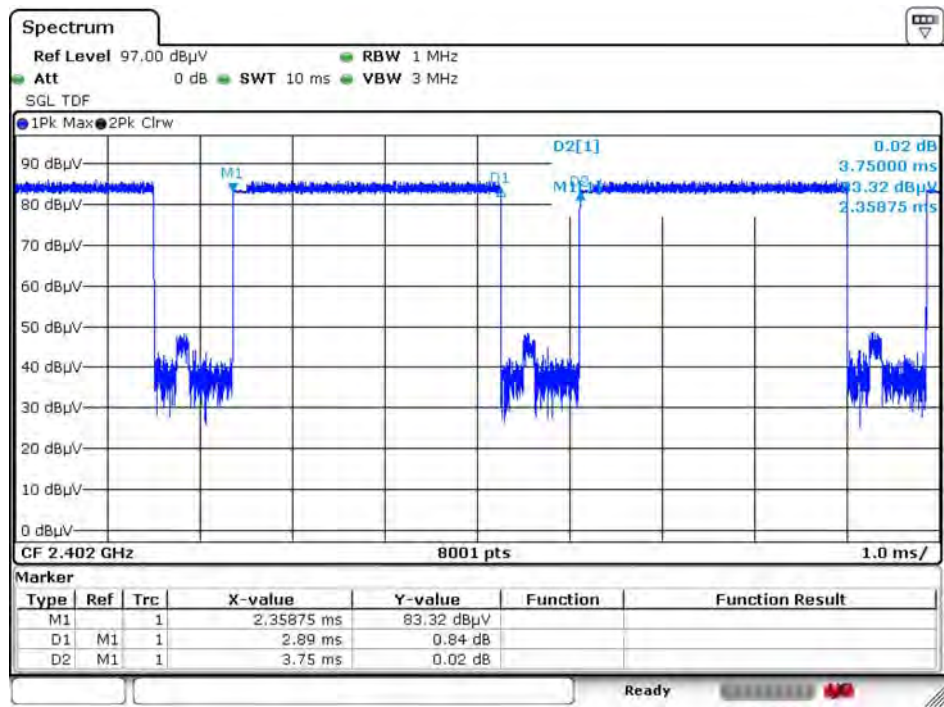

Date: 21.MAR.2020 01:33:39

2. 測試實驗室資料

2.1. 試驗單位與週遭環境

實驗室環境條件:

項目	測試項目	限制測試條件	測試場地
溫度 (°C)	電源端點干擾測試	15 - 35	--
濕度 (%RH)		25 - 75	
溫度 (°C)	峰值輸出功率	15 - 35	3
濕度 (%RH)		25 - 75	
溫度 (°C)	輻射干擾測試	15 - 35	2
濕度 (%RH)		25 - 75	
溫度 (°C)	混附發射之 RF 傳導發射	15 - 35	3
濕度 (%RH)		25 - 75	
溫度 (°C)	使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊	15 - 35	2
濕度 (%RH)		25 - 75	
溫度 (°C)	佔用頻道寬度	15 - 35	3
濕度 (%RH)		25 - 75	
溫度 (°C)	跳頻頻率數目	15 - 35	3
濕度 (%RH)		25 - 75	
溫度 (°C)	載波頻率間隔	15 - 35	3
濕度 (%RH)		25 - 75	
溫度 (°C)	停留時間	15 - 35	3
濕度 (%RH)		25 - 75	

註: 測試場地資料參考實驗室基本資料。

實驗室基本資料

德凱認證股份有限公司是家專為無線產品、手機、通訊、電磁相容及安全規範的技術測試暨認證顧問之專業實驗室，實驗室秉持著公正客觀的態度及全套完整測試設備，和本身完善的品質系統，實驗室皆依 ISO/IEC 17025、EN 45001 及 ISO/IEC Guide 25 管理實驗室，並取得各國認證機構之合格證書。

實驗室之詳細地址、位置與聯絡方式，可由德凱認證股份有限公司的網站查詢，網址：

<http://www.dekra.com.tw>

測試實驗室	德凱認證股份有限公司
地址	1. 新竹縣芎林鄉永興村王爺坑3鄰75-2號 2. 新竹縣竹東鎮中興路四段372號 3. 新竹縣竹東鎮中興路四段372-2號
電話號碼	1. +886-3-592-8858 2. +886-3-582-8001 3. +886-3-582-8001
傳真號碼	1. +886-3-592-8859 2. +886-3-582-8958 3. +886-3-582-8958
電子郵件信箱	info.tw@dekra.com
公司網站	http://www.dekra.com.tw

財團法人全國認證基金會 認證	
認證編號	3024
特定服務計劃	電信設備測試實驗室認證服務計畫
認證有效期限	民國一百一十一年十二月二十七日

2.2. 測試設備明細

峰值輸出功率 / SR12-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
High Speed Peak Power Meter Dual Input	Anritsu	ML2496A	1602004	2019/12/02	2020/12/01
Pulse Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531043	2019/12/02	2020/12/01
Pulse Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531044	2019/12/02	2020/12/01
Power Meter	Keysight	8990B	MY51000248	2019/05/21	2020/05/20
Power Sensor	Keysight	N1923A	MY57240005	2019/05/21	2020/05/20

輻射干擾測試 / CB4-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
Signal Analyzer	R&S	FSVA40	101455	2019/10/21	2020/10/20
Signal & Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101049	2020/03/30	2021/03/29
EXA Signal Analyzer	Keysight	N9010A	MY51440132	2020/02/21	2021/02/20
Bilog Antenna	Teseq	CBL6112D	23191	2019/06/17	2020/06/16
Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA 9120D	639	2019/05/28	2020/05/27
Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA 9170	202	2019/12/27	2020/12/26
Pre-Amplifier	DEKRA	AP-025C	12183122	2019/09/24	2020/09/23
Pre-Amplifier	EMCI	EMC11830I	980366	2019/12/03	2020/12/02
Pre-Amplifier	DEKRA	AP-400C	201801231	2019/12/03	2020/12/02
Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA 9120D	01656	2019/10/25	2020/10/24
Signal Analyzer	R&S	FSV40	101435	2019/07/08	2020/07/07
Band Reject Filter	Micro-Tronics	BRM50702	G192	2020/03/09	2021/03/08
Coaxial Cable(19m)	Suhner	SF102_SF104_SF106	CB4_2	2019/07/25	2020/07/24
EMI system	DEKRA	Version 1.0	CB4-H	NA	NA

混附發射之 RF 傳導發射 / SR12-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
Spectrum Analyzer	Agilent	N9010A	US47140172	2019/06/28	2020/06/27
Signal & Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101049	2020/03/30	2021/03/29
Spectrum Analyzer	Keysight	N9030B	MY57140404	2019/06/18	2020/06/17
Spectrum Analyzer	Keysight	N9010B	MY57110159	2020/04/15	2021/04/14

使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 / CB4-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
Signal Analyzer	R&S	FSVA40	101455	2019/10/21	2020/10/20
Signal & Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101049	2020/03/30	2021/03/29
EXA Signal Analyzer	Keysight	N9010A	MY51440132	2020/02/21	2021/02/20
Bilog Antenna	Teseq	CBL6112D	23191	2019/06/17	2020/06/16
Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA 9120D	639	2019/05/28	2020/05/27
Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA 9170	202	2019/12/27	2020/12/26
Pre-Amplifier	DEKRA	AP-025C	12183122	2019/09/24	2020/09/23
Pre-Amplifier	EMCI	EMC11830I	980366	2019/12/03	2020/12/02
Pre-Amplifier	DEKRA	AP-400C	201801231	2019/12/03	2020/12/02
Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA 9120D	01656	2019/10/25	2020/10/24
Signal Analyzer	R&S	FSV40	101435	2019/07/08	2020/07/07
Band Reject Filter	Micro-Tronics	BRM50702	G192	2020/03/09	2021/03/08
Coaxial Cable(19m)	Suhner	SF102_SF104_SF106	CB4_2	2019/07/25	2020/07/24
EMI system	DEKRA	Version 1.0	CB4-H	NA	NA

佔用頻道寬度 / SR12-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
Spectrum Analyzer	Agilent	N9010A	US47140172	2019/06/28	2020/06/27
Signal & Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101049	2020/03/30	2021/03/29
Spectrum Analyzer	Keysight	N9030B	MY57140404	2019/06/18	2020/06/17
Spectrum Analyzer	Keysight	N9010B	MY57110159	2020/04/15	2021/04/14

跳頻頻率數目 / SR12-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
Spectrum Analyzer	Agilent	N9010A	US47140172	2019/06/28	2020/06/27
Signal & Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101049	2020/03/30	2021/03/29
Spectrum Analyzer	Keysight	N9030B	MY57140404	2019/06/18	2020/06/17
Spectrum Analyzer	Keysight	N9010B	MY57110159	2020/04/15	2021/04/14

載波頻率間隔 / SR12-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
Spectrum Analyzer	Agilent	N9010A	US47140172	2019/06/28	2020/06/27
Signal & Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101049	2020/03/30	2021/03/29
Spectrum Analyzer	Keysight	N9030B	MY57140404	2019/06/18	2020/06/17
Spectrum Analyzer	Keysight	N9010B	MY57110159	2020/04/15	2021/04/14

停留時間 / SR12-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
Spectrum Analyzer	Agilent	N9010A	US47140172	2019/06/28	2020/06/27
Signal & Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101049	2020/03/30	2021/03/29
Spectrum Analyzer	Keysight	N9030B	MY57140404	2019/06/18	2020/06/17
Spectrum Analyzer	Keysight	N9010B	MY57110159	2020/04/15	2021/04/14

註：上列儀器之校正周期為一年。

2.3. 量測不確定度

測試項目	量測不確定度
峰值輸出功率	± 1.27 dB
輻射干擾測試	9kHz ~ 30MHz 為 ± 3.28 dB 30MHz ~ 1GHz 為 ± 3.43 dB 1GHz ~ 26.5GHz 為 ± 3.65 dB
混附發射之 RF 傳導發射	在 2.4GHz 時 Conducted 為 ± 1.27 dB Radiated 為 ± 3.9 dB
使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊	在 2.4GHz 時 Conducted 為 ± 1.27 dB Radiated 為 ± 3.9 dB
佔用頻道寬度	± 50 Hz
跳頻頻率數目	--
載波頻率間隔	± 50 Hz
停留時間	± 25 msec

3. 電源端點干擾測試

3.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.3 節，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 千赫(kHz)至 30 兆赫(MHz)之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)不得超過下表所列之限值。測量時應經過 50 微亨利(μH)及 50 歐姆(Ω)之電源線阻抗模擬網路(LISN)。頻率重疊處，以較低限值為準。

Frequency 頻率範圍 MHz	傳導限制值(dBuV)	
	準尖峰值	平均值
0.15 - 0.50	66 - 56(註)	56 - 46(註)
0.50 - 5.0	56	46
5.0 - 30	60	50


註:隨頻率之對數遞減

3.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），將待測物之電源線接至電源阻抗網路器(LISN)，同時保持待測物至 LISN 距 80 公分，並將電源線多餘部份以 30 至 40 公分之八字形捆綁於電源線中央，於在正常工作狀態下，執行待測物之火線及地線各一次量測。

電源端點場強之測量範圍由 0.15MHz – 30MHz，所量測之讀值皆為準尖峰值(Quasi-Peak Value)及平均值(Average Value)。場強接收機之解析頻寬為 10kHz。

3.3. 測試架構圖

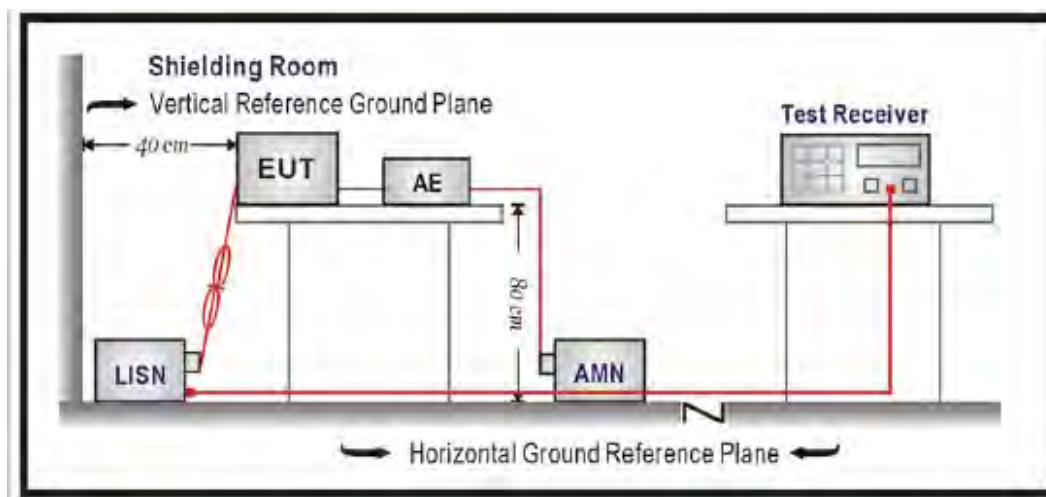

3.4. 電源端點測試結果

毋需測試，因使用電壓為 DC 輸入。

4. 峰值輸出功率

4.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.2(1)節

(1) 操作於 2400 MHz~2483.5 MHz 者

(A) 至少使用 75 個跳頻頻道之跳頻系統：1 W(含)以下。

(B) 除(A)外，依 3.10.1.6 (1)(A)(a)之跳頻系統：0.125 W(含)以下。

(2) 操作於 5725 MHz~5850 MHz 之所有跳頻系統：1 W(含)以下。

除使用附件二之峰值輸出功率測量方式外，並得使用以最大傳導輸出功率(Maximum Conducted Output Power)作為測量方式。

根據 3.10.1.3 天線增益限制:

(1) 操作於 2400 MHz~2483.5 MHz 頻段：

(A) 進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過 6 dBi，每超過 3 dBi，最大傳導輸出功率限制值應降低 1 dB。

(B) 天線以多向波束發射方式(含同時發射或循序發射)將訊號導向多個接收機或接收機群組時，應符合下列規定：

(a) 非同時發射多向波束者，所有載波或頻道傳輸至所有天線陣列或陣列群之總和傳導輸出功率應符合 3.10.1.2 之功率限制值。如天線/天線陣列群之方向性增益超過 6 dBi，每超過 3 dBi，總和傳導輸出功率限制值應降低 1 dB。方向性增益值應計算如下：

(i) 方向性增益值 = $10\log(\text{天線陣列之單元數目}) + \text{各單元中最高之方向性增益值}$ 。

(ii) 天線陣列間之遮蔽效應或波束干涉損失能充分佐證時，方向性增益得低於(i)計算數值。

(b) 同時發射多向波束於相同或不同頻道者，其每一波束功率應符合(a)之功率限制值。如發射波束有重疊現象，功率應降低，以確保總和傳導輸出功率符合(a)之限制值。同時發射的所有波束總和傳導輸出功率不大於(a)總和傳導輸出功率限制值加 8 dB。方向性增益值計算同(a)。

(c) 發射機之天線具備單向波束功能者，應符合(1)(A)及(3)後段之規定。

(2) 操作頻率為 5725 MHz~5850 MHz 且進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過 6 dBi，不需降低最大傳導輸出功率。

(3) 除(1)及(2)外，使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。


註：固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

4.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至 power meter 輸入端。

待測物應在正常發射狀態下量測。

4.3. 測試架構圖

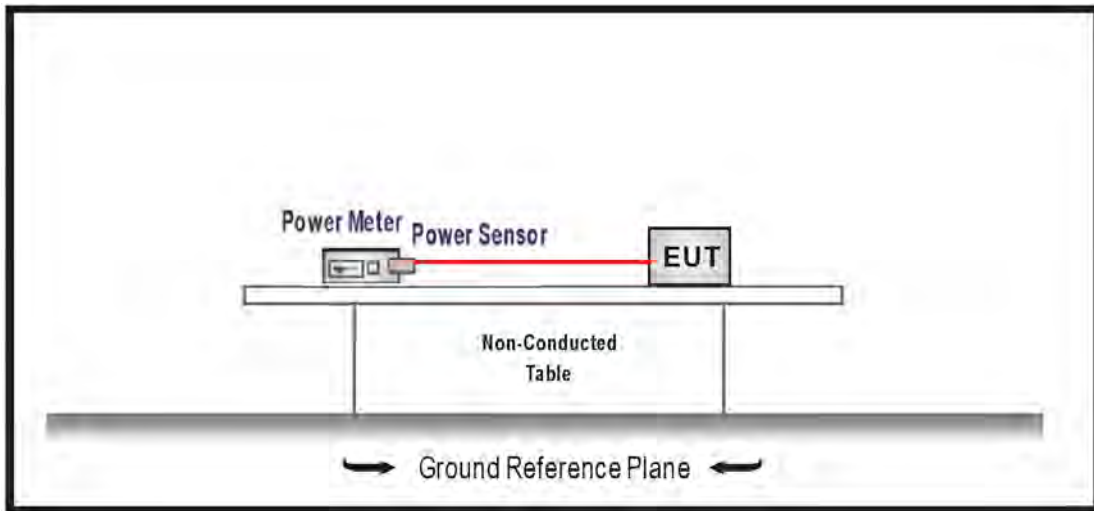

4.4. 峰值輸出功率測試結果

產品名稱	Motorcycle Instrument System		
測試項目	峰值輸出功率		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/04/28	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	22	濕度 (%RH)	60

GFSK

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)
00	2402	0.670	≤ 30.000
39	2441	1.140	≤ 30.000
78	2480	0.340	≤ 30.000

$\pi/4$ -DQPSK

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)
00	2402	-2.400	≤ 30.000
39	2441	-2.080	≤ 30.000
78	2480	-3.120	≤ 30.000

8-DPSK

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)
00	2402	-2.390	≤ 30.000
39	2441	-2.090	≤ 30.000
78	2480	-3.210	≤ 30.000

5. 天線之要求

5.1. 適用標準

- (1) 操作於 2400 MHz~2483.5 MHz 頻段：
- (A) 進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過 6 dBi，每超過 3 dBi，最大傳導輸出功率限制值應降低 1 dB。
- (B) 天線以多向波束發射方式(含同時發射或循序發射)將訊號導向多個接收機或接收機群組時，應符合下列規定：
- (a) 非同時發射多向波束者，所有載波或頻道傳輸至所有天線陣列或陣列群之總和傳導輸出功率應符合 3.10.1.2 之功率限制值。如天線/天線陣列群之方向性增益超過 6 dBi，每超過 3 dBi，總和傳導輸出功率限制值應降低 1 dB。方向性增益值應計算如下：
- (i) 方向性增益值= $10\log(\text{天線陣列之單元數目}) + \text{各單元中最高之方向性增益值}$ 。
- (ii) 天線陣列間之遮蔽效應或波束干涉損失能充分佐證時，方向性增益得低於(i)計算數值。
- (b) 同時發射多向波束於相同或不同頻道者，其每一波束功率應符合(a)之功率限制值。如發射波束有重疊現象，功率應降低，以確保總和傳導輸出功率符合(a)之限制值。同時發射的所有波束總和傳導輸出功率不大於(a) 總和傳導輸出功率限制值加 8 dB。方向性增益值計算同(a)。
- (c) 發射機之天線具備單向波束功能者，應符合(1)(A)及(3)後段之規定。
- (2) 操作頻率為 5725 MHz~5850 MHz 且進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過 6 dBi，不需降低最大傳導輸出功率。
- (3) 除(1)及(2)外，使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。

註：固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

依據低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1(4)節規定，天線之規格不受 2.2 節規定之限制。

5.2. 天線樣式

天線資訊	
廠牌 / 型號	ACX / AT3216
天線樣式	Multilayer Chip Antenna
天線增益	0.5 dBi

(檢附 TX 天線規格書)。

6. 輻射干擾測試

6.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1(5)節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率，須衰減 20 分貝(dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含) - 216 (含)	150	3
216 (不含) - 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.14 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.12 節之規定。


6.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分 以及 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。


待測物應在正常發射狀態下量測。

6.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

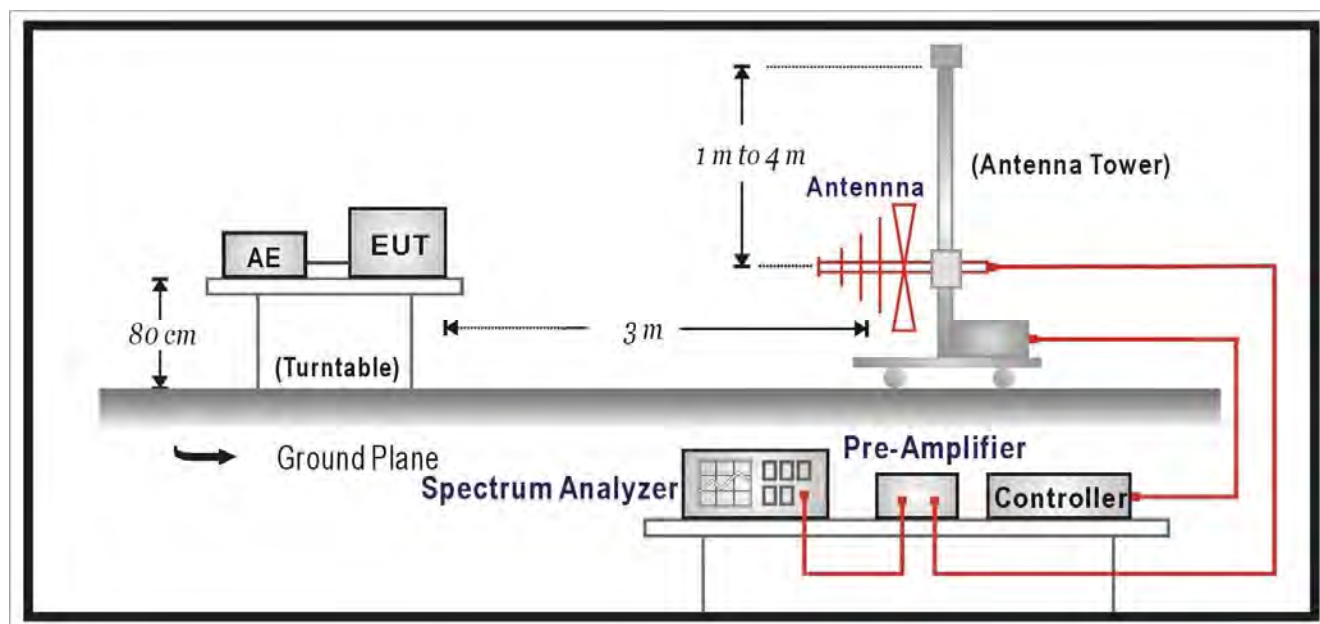


Above 1GHz Test Setup

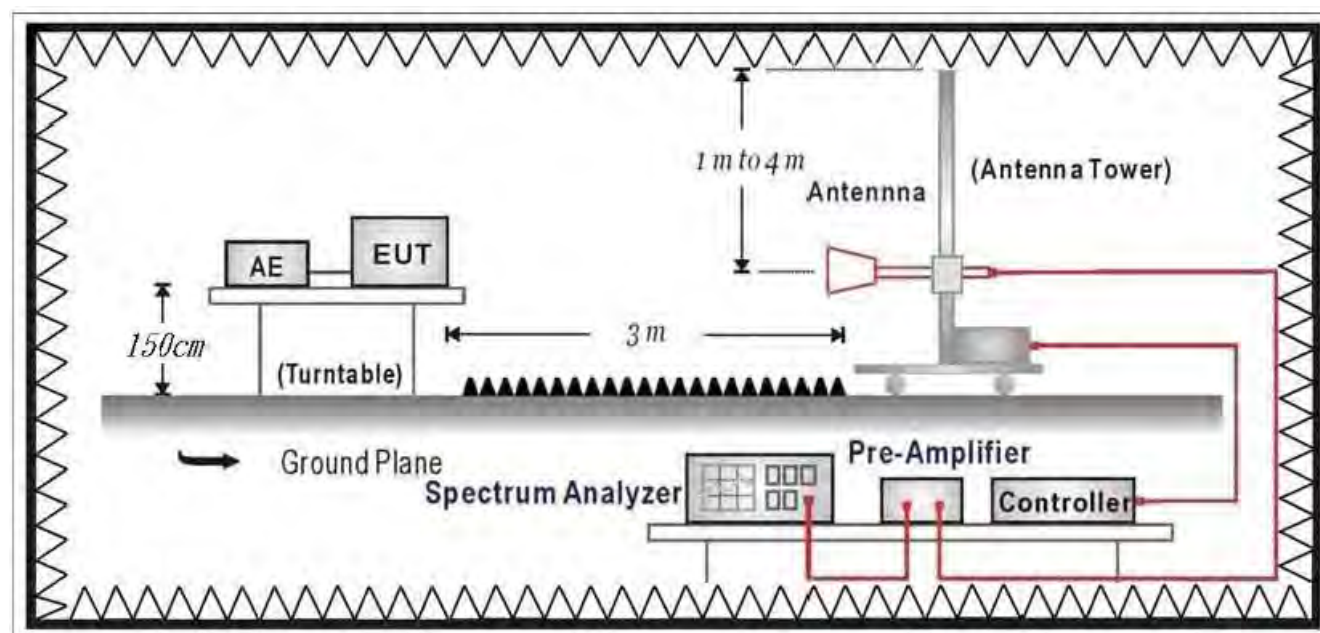

6.4. 輻射干擾測試結果

30MHz-1GHz Spurious

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

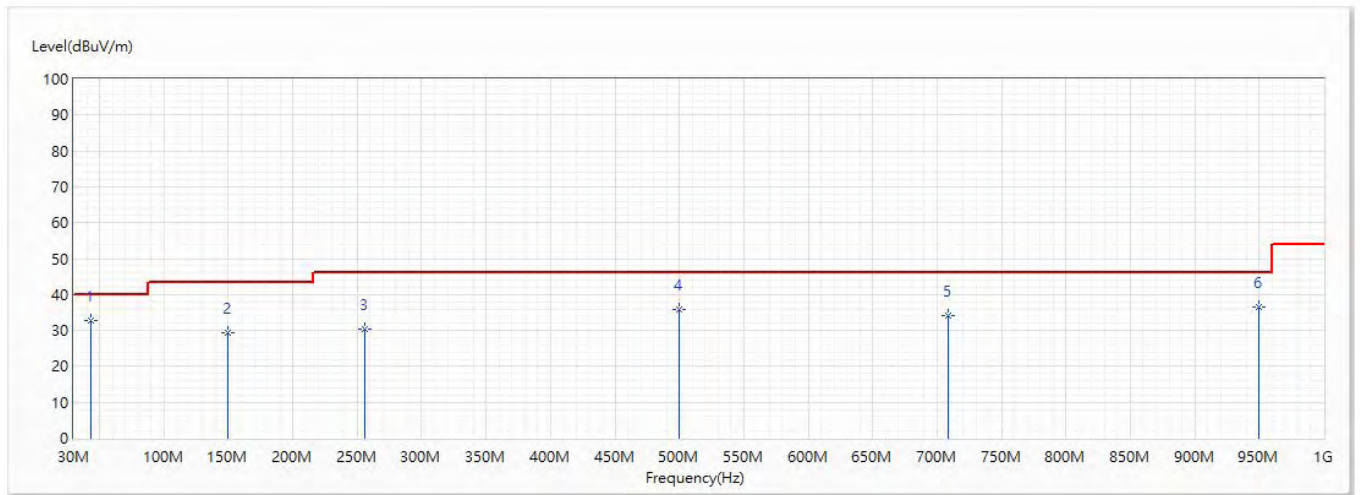


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	42.853	32.92	40.00	-7.08	51.96	-19.04	QP
2	149.916	29.22	43.50	-14.28	51.81	-22.59	QP
3	256.01	30.26	46.00	-15.74	51.04	-20.78	QP
4	499.965	35.83	46.00	-10.17	50.68	-14.85	QP
5	708.151	34.23	46.00	-11.77	46.79	-12.56	QP
6	950.045	36.38	46.00	-9.62	45.57	-9.19	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2441MHz-	Humidity (%RH)	57.0

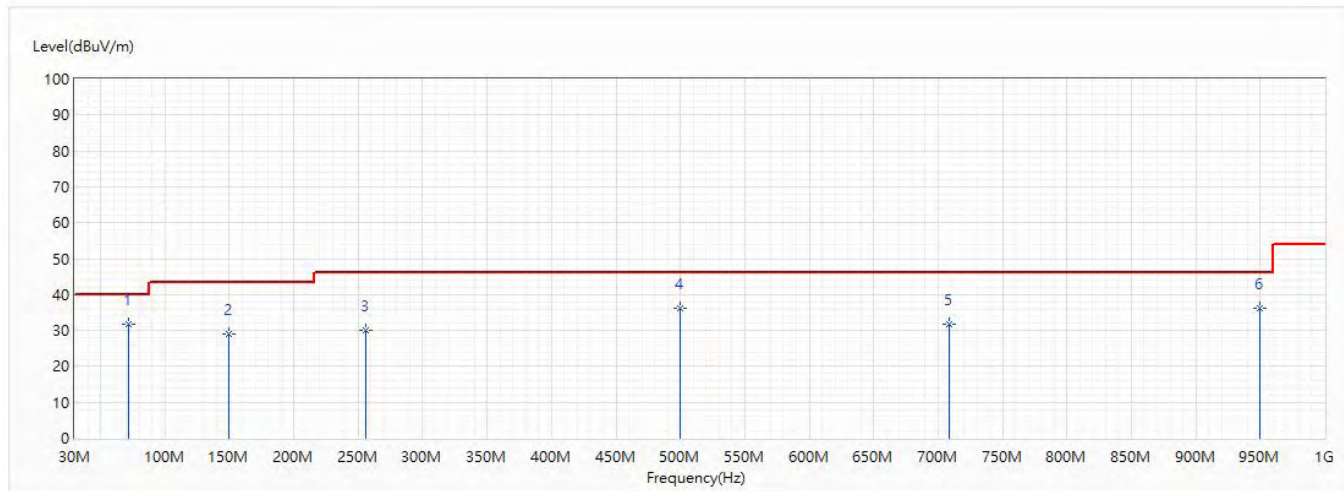


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	71.953	31.79	40.00	-8.21	59.81	-28.02	QP
2	150.038	28.98	43.50	-14.52	51.57	-22.59	QP
3	256.01	30.12	46.00	-15.88	50.90	-20.78	QP
4	499.965	36.07	46.00	-9.93	50.92	-14.85	QP
5	708.151	31.79	46.00	-14.21	44.35	-12.56	QP
6	950.045	36.07	46.00	-9.93	45.26	-9.19	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2441MHz-	Humidity (%RH)	57.0

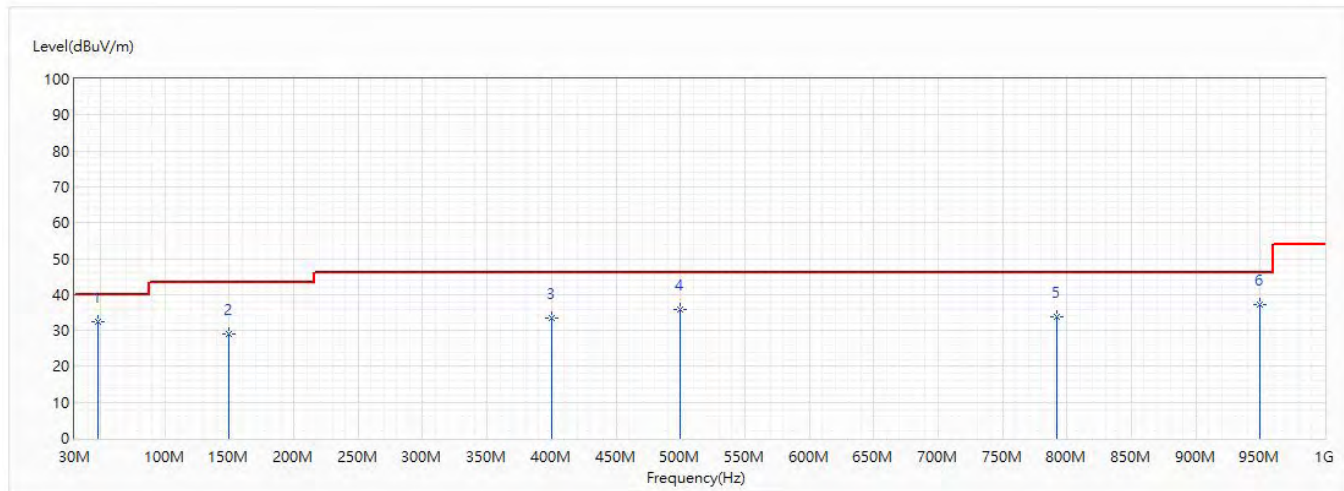


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	47.945	32.47	40.00	-7.53	56.08	-23.61	QP
2	150.038	29.10	43.50	-14.40	51.69	-22.59	QP
3	400.055	33.34	46.00	-12.66	49.99	-16.65	QP
4	499.965	35.78	46.00	-10.22	50.63	-14.85	QP
5	792.056	33.84	46.00	-12.16	45.44	-11.60	QP
6	950.045	37.36	46.00	-8.64	46.55	-9.19	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

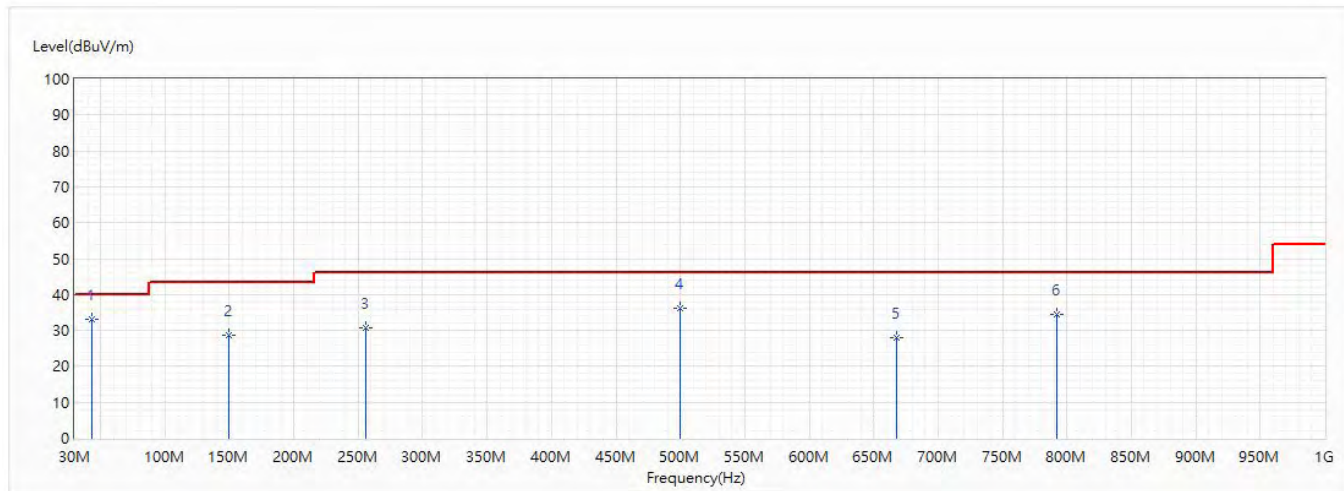


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	42.853	33.13	40.00	-6.87	52.17	-19.04	QP
2	150.038	28.72	43.50	-14.78	51.31	-22.59	QP
3	256.01	30.71	46.00	-15.29	51.49	-20.78	QP
4	499.965	36.14	46.00	-9.86	50.99	-14.85	QP
5	667.411	28.14	46.00	-17.86	41.05	-12.91	QP
6	792.056	34.40	46.00	-11.60	46.00	-11.60	QP

Note:

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2441MHz-	Humidity (%RH)	57.0

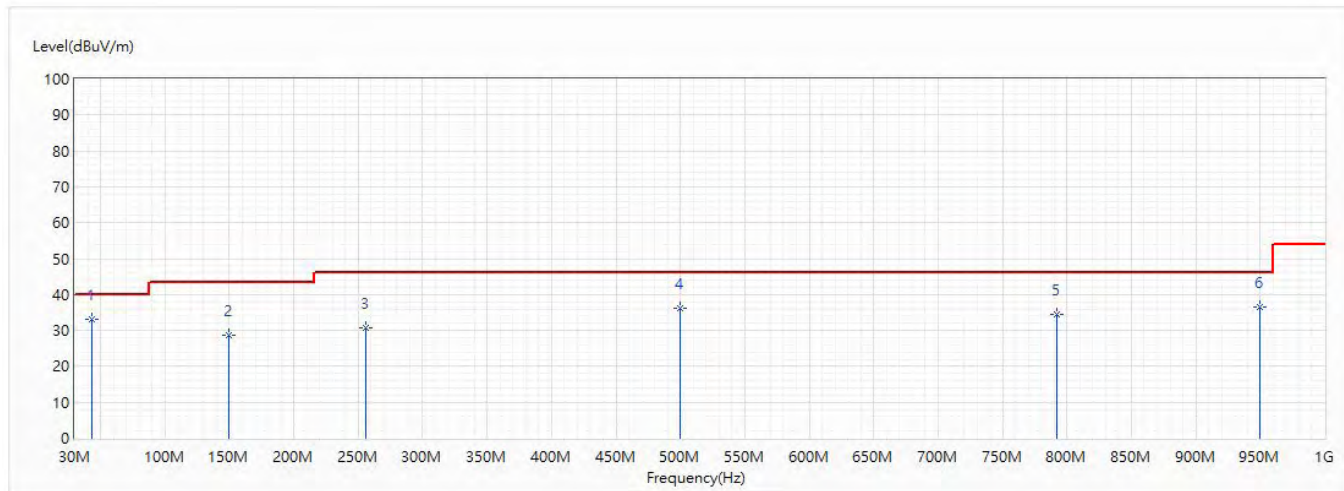


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	42.853	33.13	40.00	-6.87	52.17	-19.04	QP
2	150.038	28.72	43.50	-14.78	51.31	-22.59	QP
3	256.01	30.71	46.00	-15.29	51.49	-20.78	QP
4	499.965	36.14	46.00	-9.86	50.99	-14.85	QP
5	792.056	34.40	46.00	-11.60	46.00	-11.60	QP
6	950.045	36.62	46.00	-9.38	45.81	-9.19	QP

Note:

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

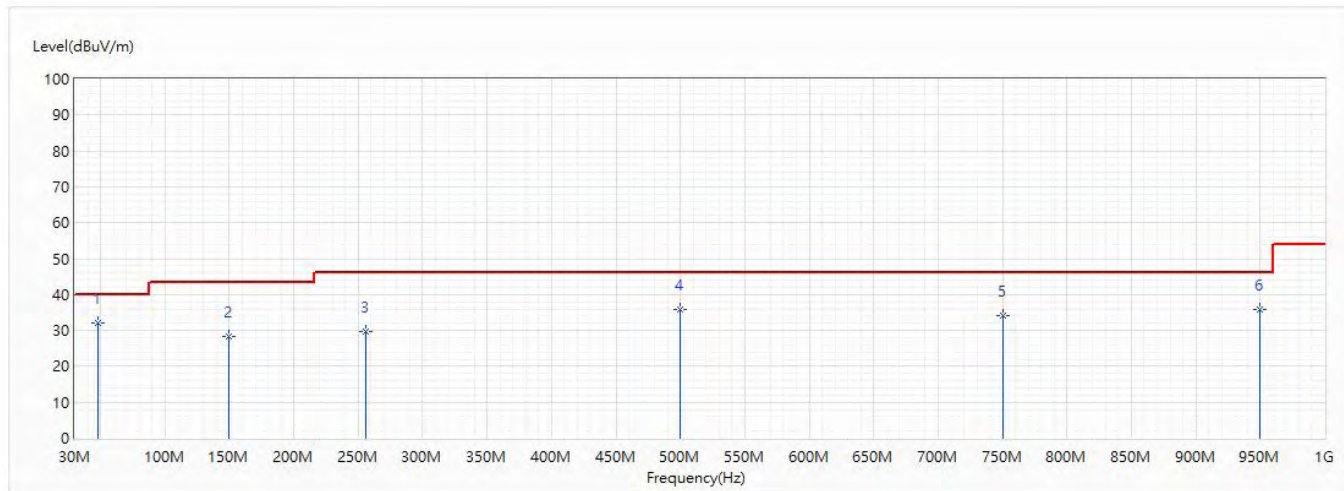


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	47.945	31.97	40.00	-8.03	55.58	-23.61	QP
2	150.038	28.33	43.50	-15.17	50.92	-22.59	QP
3	256.01	29.78	46.00	-16.22	50.56	-20.78	QP
4	499.965	35.91	46.00	-10.09	50.76	-14.85	QP
5	750.104	34.03	46.00	-11.97	46.11	-12.08	QP
6	950.045	35.97	46.00	-10.03	45.16	-9.19	QP

Note:

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

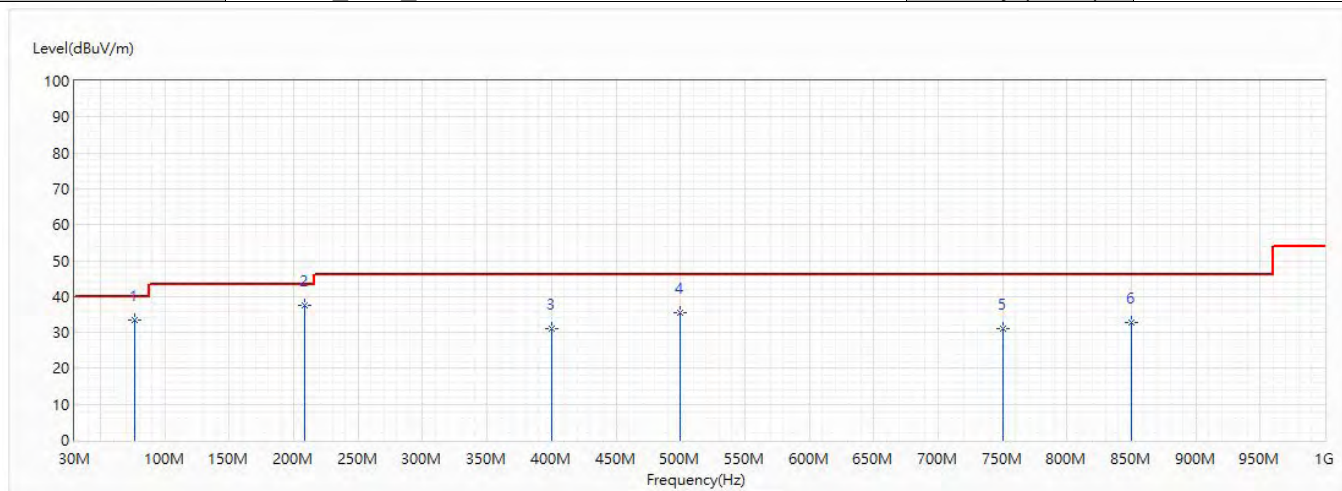


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	76.439	33.47	40.00	-6.53	61.01	-27.54	QP
* 2	207.995	37.46	43.50	-6.04	60.81	-23.35	QP
3	400.055	30.99	46.00	-15.01	47.64	-16.65	QP
4	499.965	35.37	46.00	-10.63	50.22	-14.85	QP
5	749.983	31.15	46.00	-14.85	43.23	-12.08	QP
6	850.014	32.91	46.00	-13.09	43.76	-10.85	QP

Note:

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

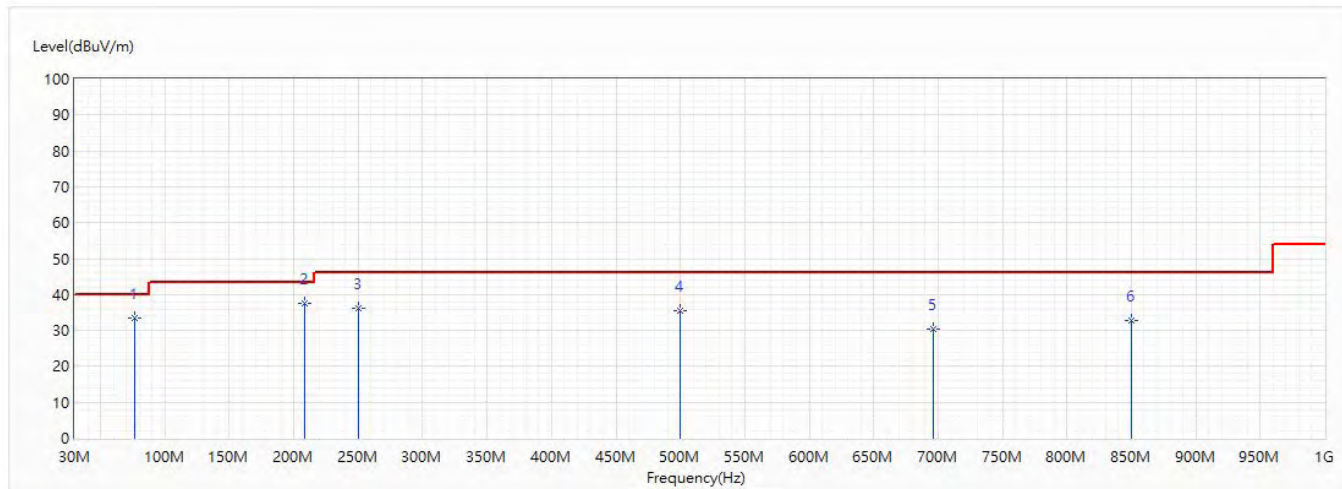


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	76.439	33.47	40.00	-6.53	61.01	-27.54	QP
* 2	207.995	37.46	43.50	-6.04	60.81	-23.35	QP
3	249.948	36.20	46.00	-9.80	57.11	-20.91	QP
4	499.965	35.37	46.00	-10.63	50.22	-14.85	QP
5	696.148	30.34	46.00	-15.66	43.02	-12.68	QP
6	850.014	32.91	46.00	-13.09	43.76	-10.85	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0
Note			

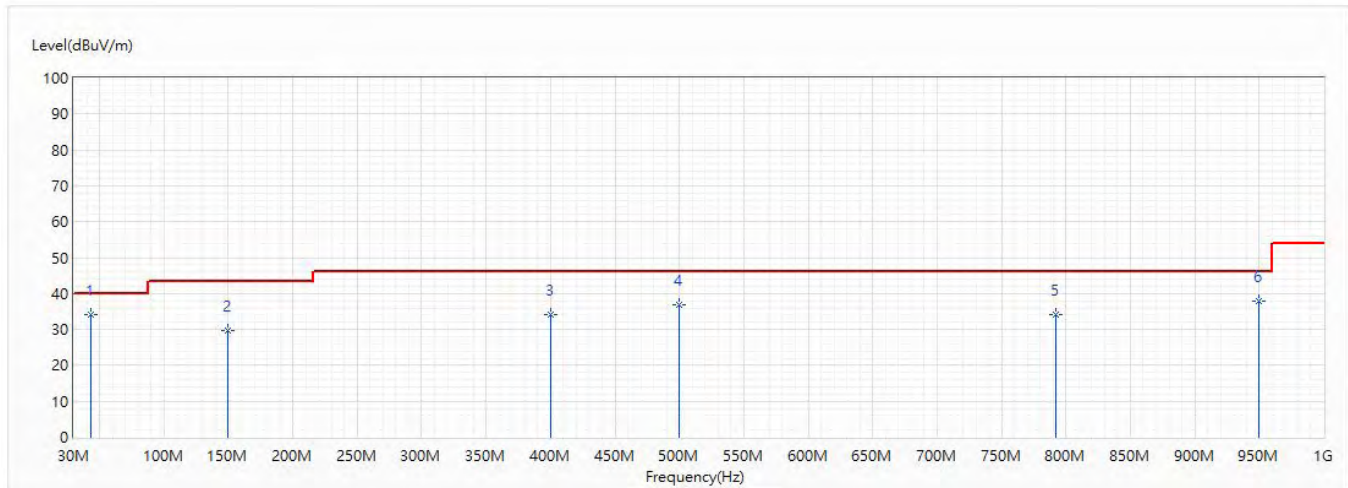


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	42.853	34.08	40.00	-5.92	53.12	-19.04	QP
2	150.038	29.56	43.50	-13.94	52.15	-22.59	QP
3	400.055	34.30	46.00	-11.70	50.95	-16.65	QP
4	499.965	36.91	46.00	-9.09	51.76	-14.85	QP
5	792.056	34.26	46.00	-11.74	45.86	-11.60	QP
6	950.045	37.75	46.00	-8.25	46.94	-9.19	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

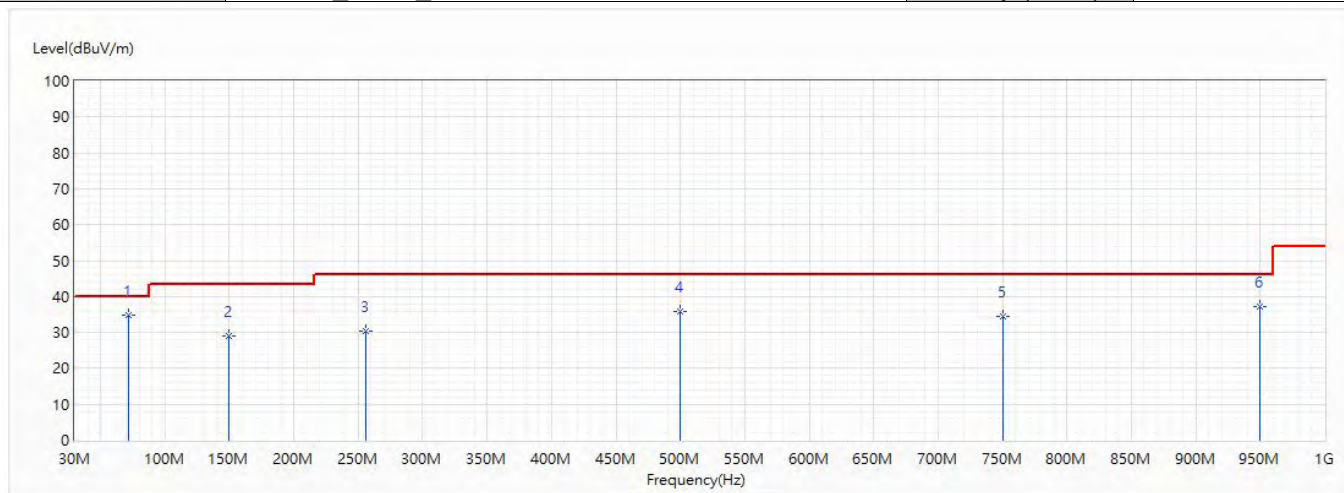


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	71.953	34.88	40.00	-5.12	62.90	-28.02	QP
2	150.038	28.94	43.50	-14.56	51.53	-22.59	QP
3	256.01	30.43	46.00	-15.57	51.21	-20.78	QP
4	499.965	35.88	46.00	-10.12	50.73	-14.85	QP
5	750.104	34.47	46.00	-11.53	46.55	-12.08	QP
6	950.045	37.20	46.00	-8.80	46.39	-9.19	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

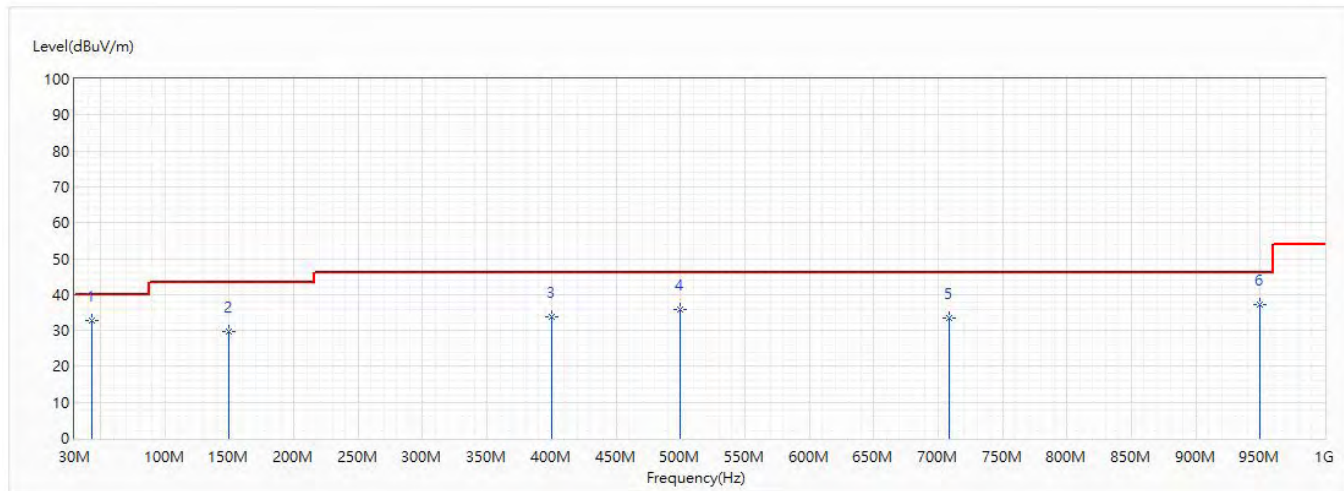


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	43.338	32.79	40.00	-7.21	52.26	-19.47	QP
2	150.038	29.72	43.50	-13.78	52.31	-22.59	QP
3	400.055	33.92	46.00	-12.08	50.57	-16.65	QP
4	499.965	35.75	46.00	-10.25	50.60	-14.85	QP
5	708.151	33.44	46.00	-12.56	46.00	-12.56	QP
6	950.045	37.21	46.00	-8.79	46.40	-9.19	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

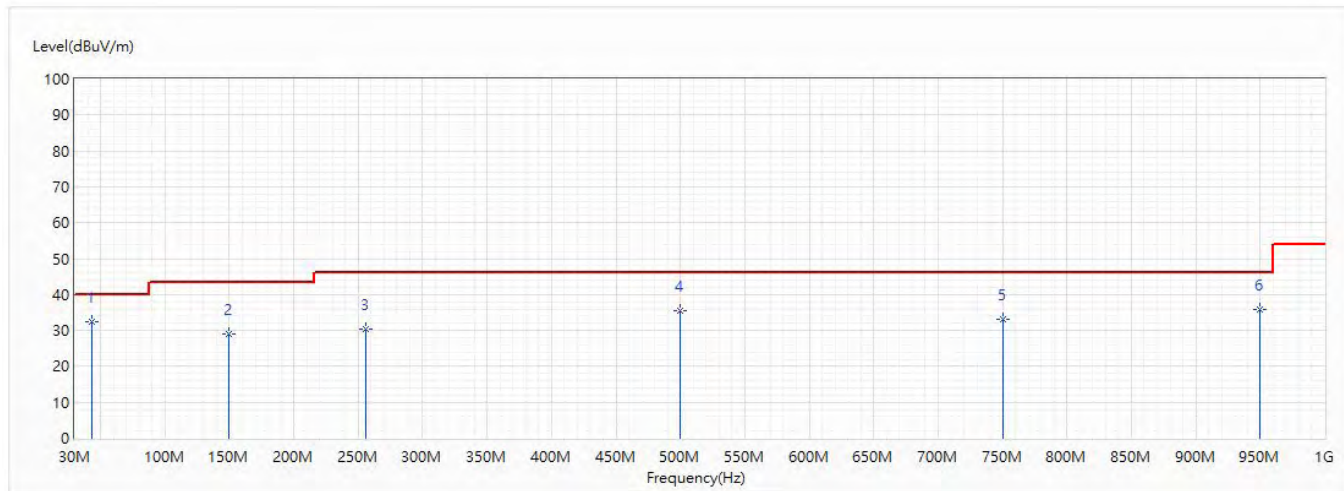


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	42.853	32.59	40.00	-7.41	51.63	-19.04	QP
2	150.038	29.05	43.50	-14.45	51.64	-22.59	QP
3	256.01	30.37	46.00	-15.63	51.15	-20.78	QP
4	499.965	35.60	46.00	-10.40	50.45	-14.85	QP
5	749.983	33.13	46.00	-12.87	45.21	-12.08	QP
6	950.045	35.99	46.00	-10.01	45.18	-9.19	QP

Note:

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Above 1GHz:

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2402MHz	Humidity (%RH)	57.0

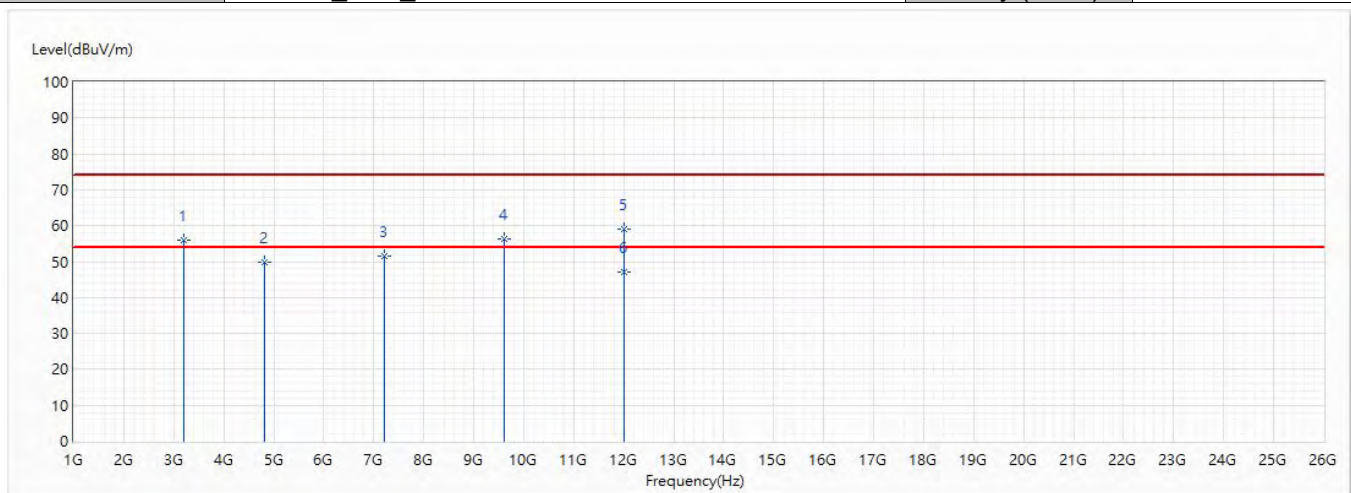


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	3202.667	56.03	74.00	-17.97	59.43	-3.40	PK
2	4804	49.66	74.00	-24.34	46.41	3.25	PK
3	7206	51.61	74.00	-22.39	40.17	11.44	PK
4	9608	56.38	74.00	-17.62	39.49	16.89	PK
5	12010	59.12	74.00	-14.88	38.76	20.36	PK
* 6	12010	47.22	54.00	-6.78	26.86	20.36	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2402MHz	Humidity (%RH)	57.0

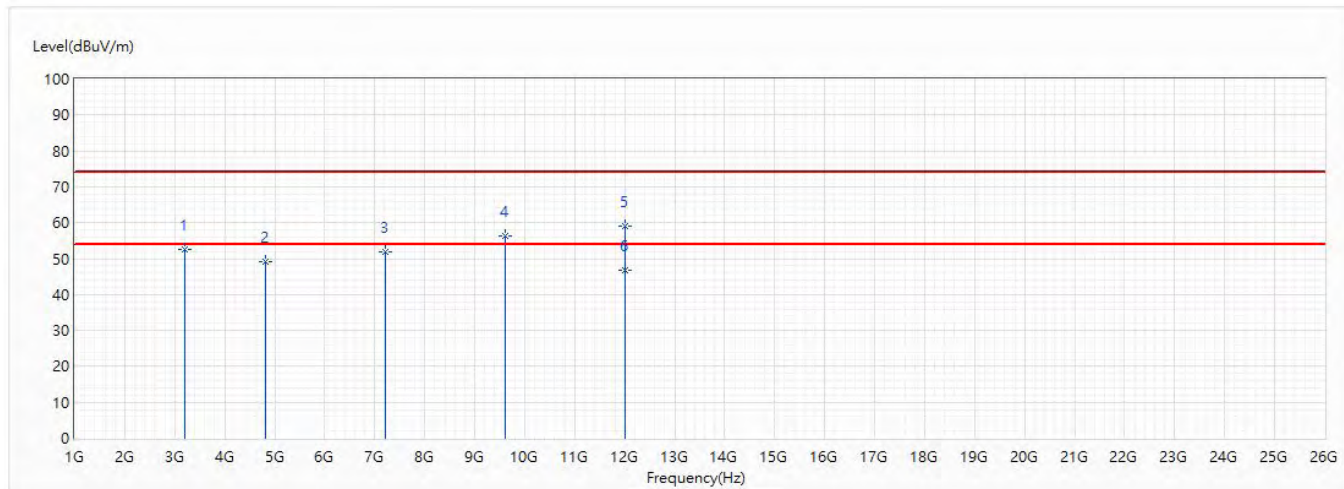


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	3202.667	52.43	74.00	-21.57	55.83	-3.40	PK
2	4804	49.20	74.00	-24.80	45.95	3.25	PK
3	7206	51.82	74.00	-22.18	40.38	11.44	PK
4	9608	56.37	74.00	-17.63	39.48	16.89	PK
5	12010	59.18	74.00	-14.82	38.82	20.36	PK
* 6	12010	46.90	54.00	-7.10	26.54	20.36	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

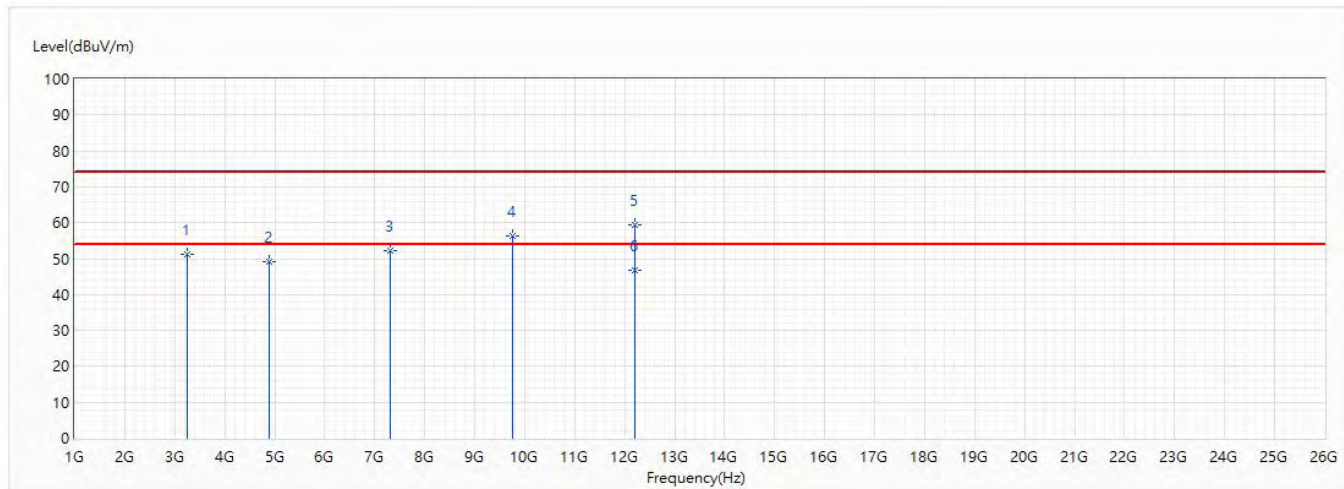


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	3254.667	51.31	74.00	-22.69	54.56	-3.25	PK
2	4882	49.21	74.00	-24.79	45.55	3.66	PK
3	7323	52.18	74.00	-21.82	40.45	11.73	PK
4	9764	56.17	74.00	-17.83	38.97	17.20	PK
5	12205	59.55	74.00	-14.45	39.32	20.23	PK
* 6	12205	46.71	54.00	-7.29	26.48	20.23	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

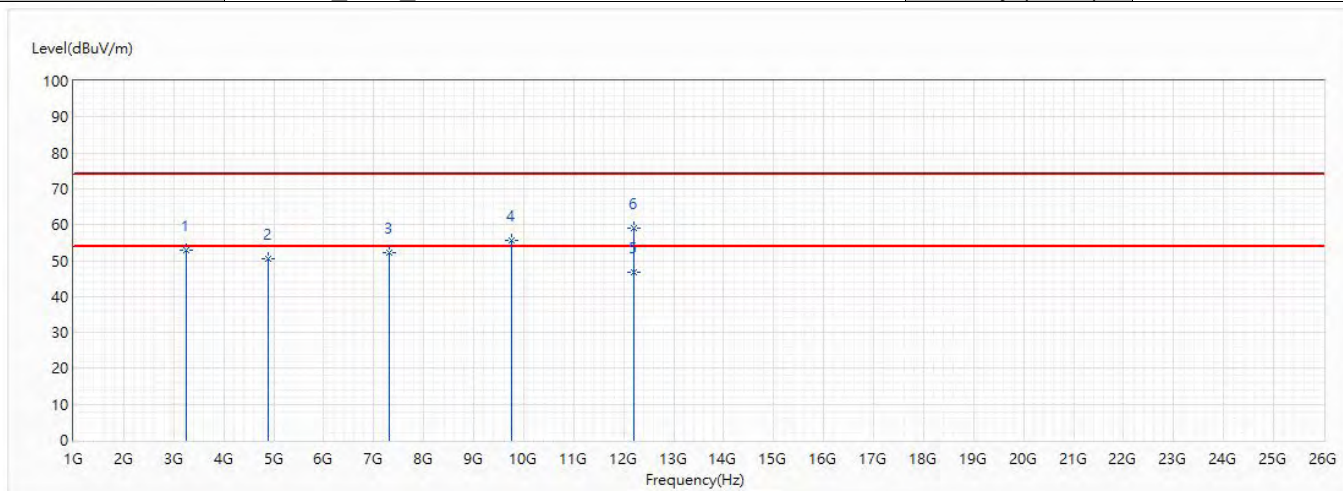


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	3254.667	52.92	74.00	-21.08	56.17	-3.25	PK
2	4882	50.53	74.00	-23.47	46.87	3.66	PK
3	7323	52.27	74.00	-21.73	40.54	11.73	PK
4	9764	55.77	74.00	-18.23	38.57	17.20	PK
* 5	12205	46.90	54.00	-7.10	26.67	20.23	AV
6	12205	59.06	74.00	-14.94	38.83	20.23	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2480MHz	Humidity (%RH)	57.0

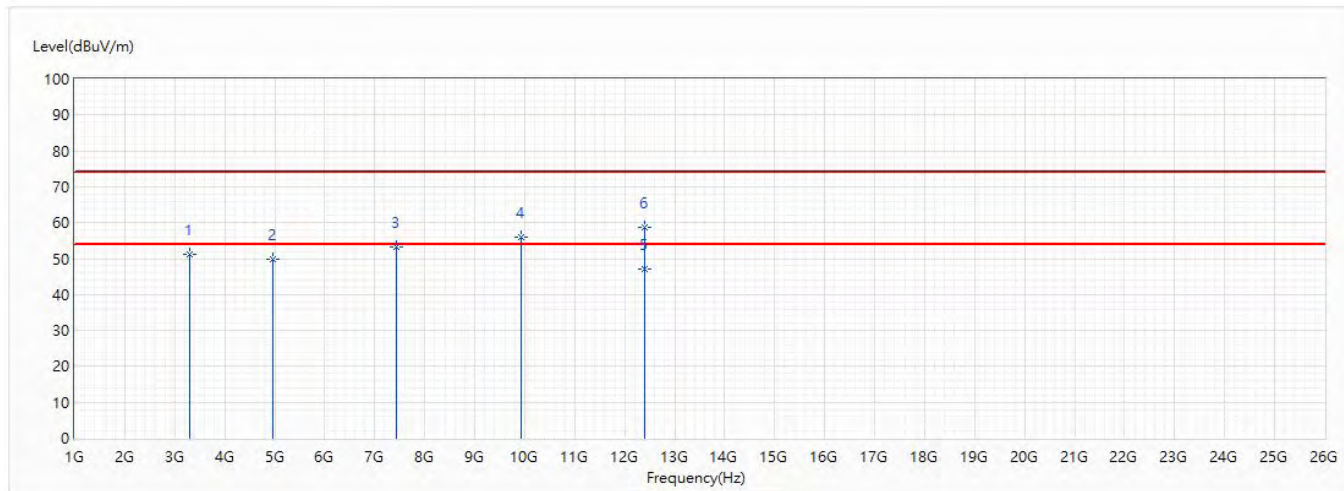


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	3306.667	51.22	74.00	-22.78	54.30	-3.08	PK
2	4960	49.88	74.00	-24.12	45.81	4.07	PK
3	7440	53.26	74.00	-20.74	41.24	12.02	PK
4	9920	55.89	74.00	-18.11	38.39	17.50	PK
* 5	12400	47.04	54.00	-6.96	26.93	20.11	AV
6	12400	58.64	74.00	-15.36	38.53	20.11	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2480MHz	Humidity (%RH)	57.0

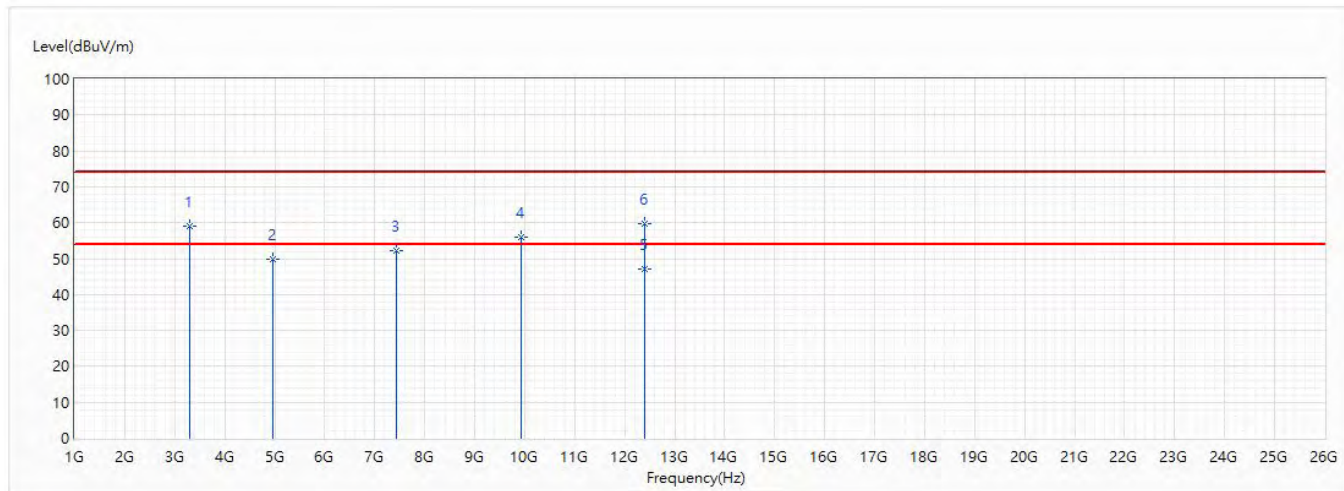


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	3306.667	58.92	74.00	-15.08	62.00	-3.08	PK
2	4960	49.83	74.00	-24.17	45.76	4.07	PK
3	7440	52.18	74.00	-21.82	40.16	12.02	PK
4	9920	56.13	74.00	-17.87	38.63	17.50	PK
* 5	12400	47.20	54.00	-6.80	27.09	20.11	AV
6	12400	59.66	74.00	-14.34	39.55	20.11	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2402MHz	Humidity (%RH)	57.0

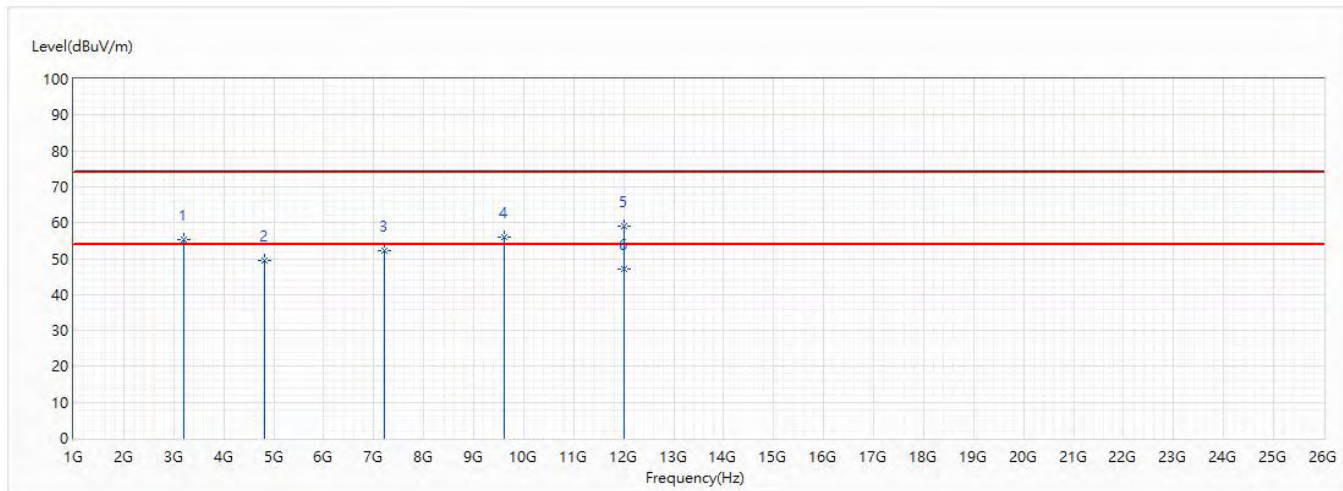


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	3202.667	55.18	74.00	-18.82	58.58	-3.40	PK
2	4804	49.33	74.00	-24.67	46.08	3.25	PK
3	7206	52.19	74.00	-21.81	40.75	11.44	PK
4	9608	55.97	74.00	-18.03	39.08	16.89	PK
5	12010	58.98	74.00	-15.02	38.62	20.36	PK
* 6	12010	47.01	54.00	-6.99	26.65	20.36	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2402MHz	Humidity (%RH)	57.0

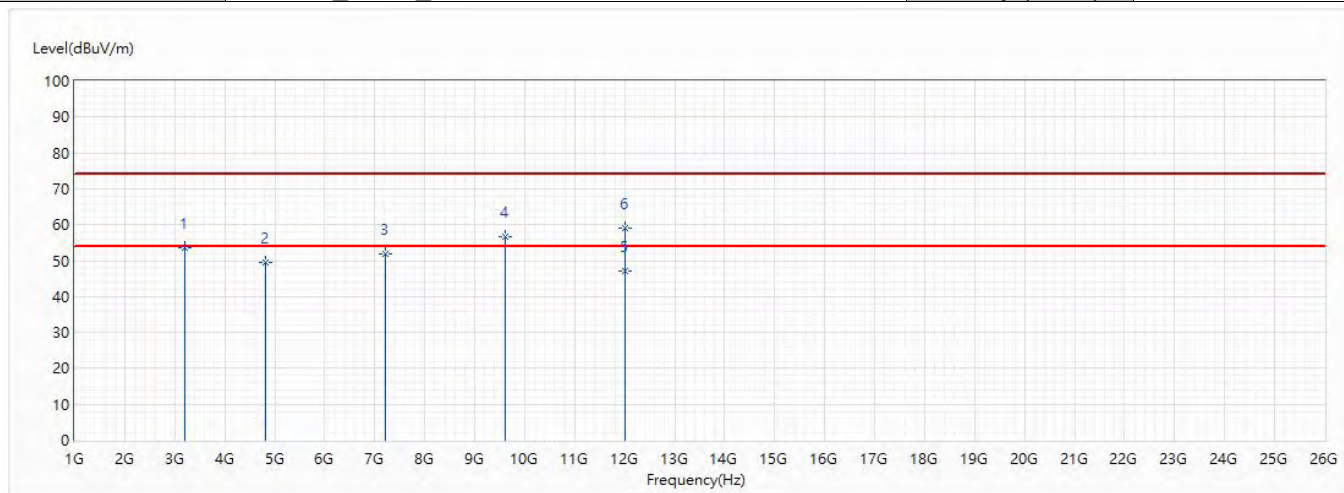


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	3202.667	53.50	74.00	-20.50	56.90	-3.40	PK
2	4804	49.47	74.00	-24.53	46.22	3.25	PK
3	7206	52.00	74.00	-22.00	40.56	11.44	PK
4	9608	56.65	74.00	-17.35	39.76	16.89	PK
* 5	12010	47.03	54.00	-6.97	26.67	20.36	AV
6	12010	59.17	74.00	-14.83	38.81	20.36	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

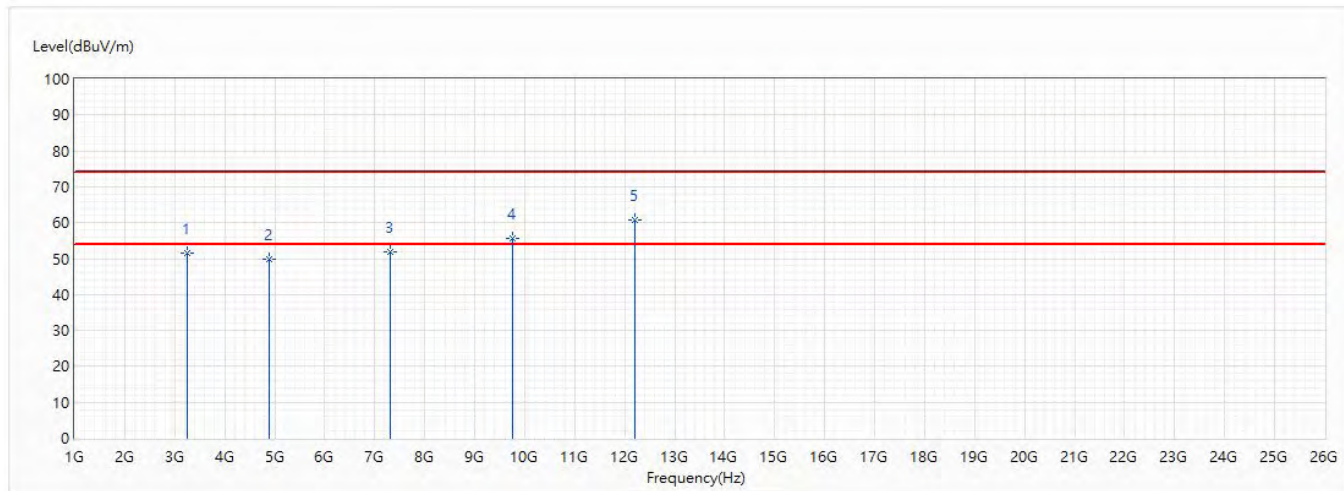


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	3254.667	51.67	74.00	-22.33	54.92	-3.25	PK
2	4882	49.84	74.00	-24.16	46.18	3.66	PK
3	7323	51.87	74.00	-22.13	40.14	11.73	PK
4	9764	55.77	74.00	-18.23	38.57	17.20	PK
* 5	12205	60.72	74.00	-13.28	40.49	20.23	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

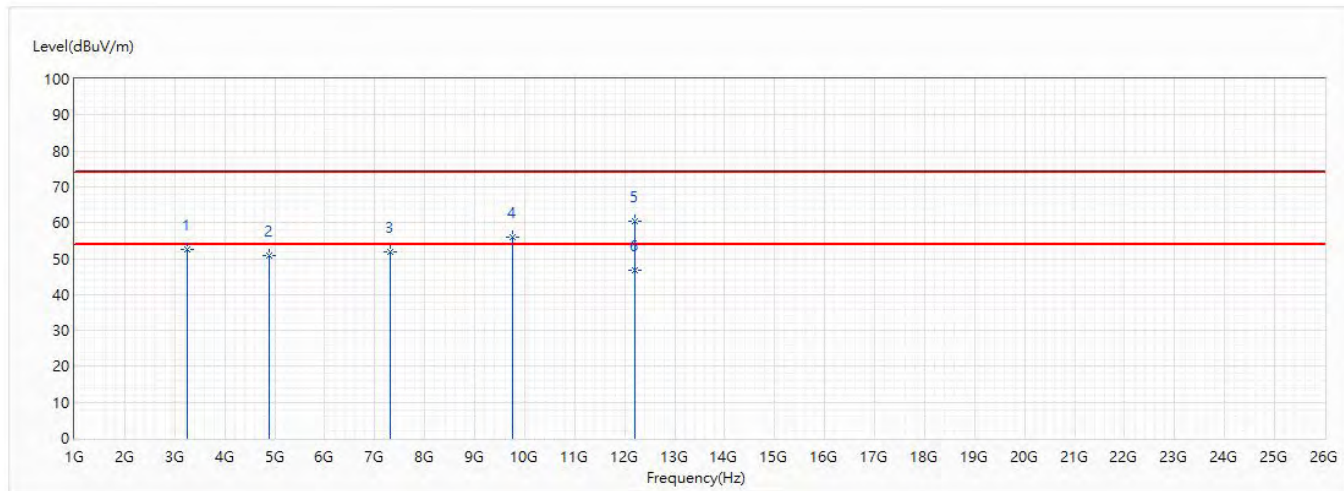


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	3254.667	52.62	74.00	-21.38	55.87	-3.25	PK
2	4882	50.76	74.00	-23.24	47.10	3.66	PK
3	7323	51.79	74.00	-22.21	40.06	11.73	PK
4	9764	55.87	74.00	-18.13	38.67	17.20	PK
5	12205	60.38	74.00	-13.62	40.15	20.23	PK
* 6	12205	46.92	54.00	-7.08	26.69	20.23	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2480MHz	Humidity (%RH)	57.0

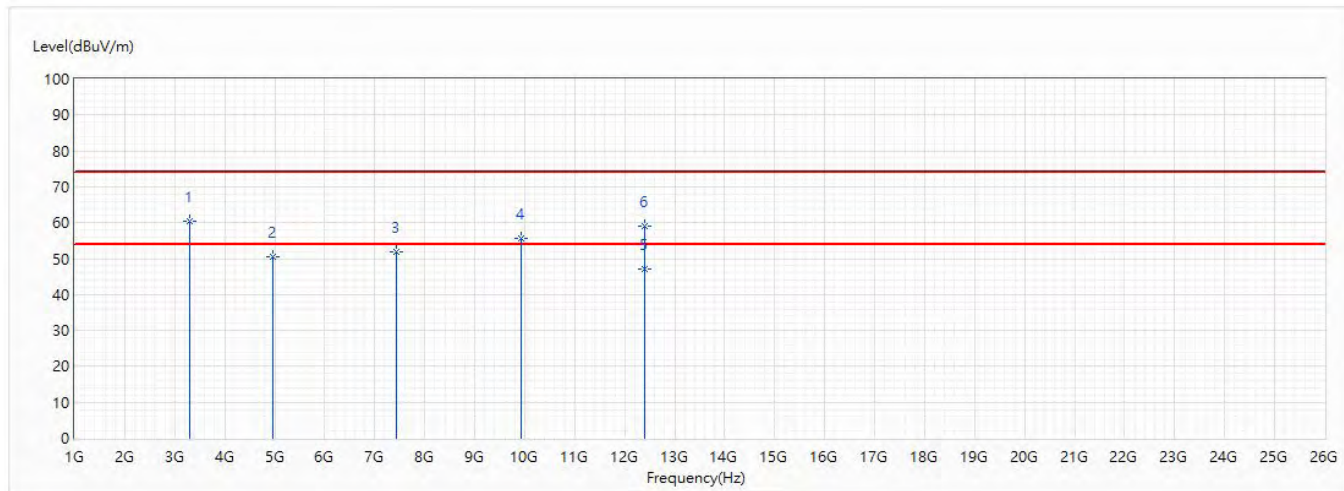


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	3306.667	60.52	74.00	-13.48	63.60	-3.08	PK
2	4960	50.63	74.00	-23.37	46.56	4.07	PK
3	7440	52.00	74.00	-22.00	39.98	12.02	PK
4	9920	55.63	74.00	-18.37	38.13	17.50	PK
* 5	12400	47.13	54.00	-6.87	27.02	20.11	AV
6	12400	59.01	74.00	-14.99	38.90	20.11	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2480MHz	Humidity (%RH)	57.0

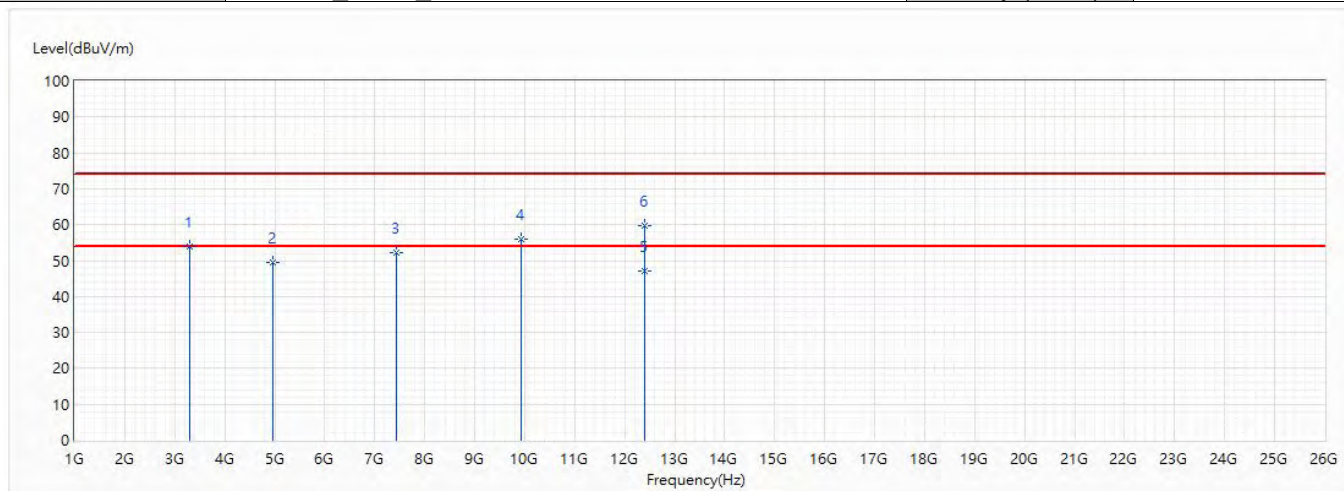


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	3306.667	53.76	74.00	-20.24	56.84	-3.08	PK
2	4960	49.64	74.00	-24.36	45.57	4.07	PK
3	7440	52.10	74.00	-21.90	40.08	12.02	PK
4	9920	55.91	74.00	-18.09	38.41	17.50	PK
* 5	12400	47.14	54.00	-6.86	27.03	20.11	AV
6	12400	59.69	74.00	-14.31	39.58	20.11	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2402MHz	Humidity (%RH)	57.0

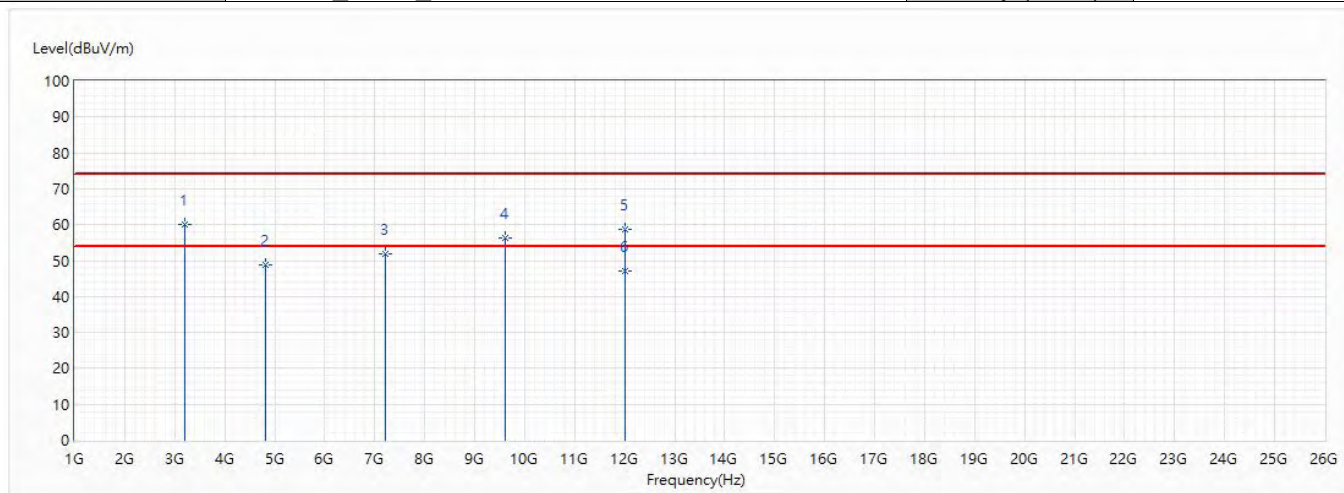


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	3202.667	60.09	74.00	-13.91	63.49	-3.40	PK
2	4804	48.90	74.00	-25.10	45.65	3.25	PK
3	7206	51.78	74.00	-22.22	40.34	11.44	PK
4	9608	56.48	74.00	-17.52	39.59	16.89	PK
5	12010	58.61	74.00	-15.39	38.25	20.36	PK
* 6	12010	47.12	54.00	-6.88	26.76	20.36	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2402MHz	Humidity (%RH)	57.0

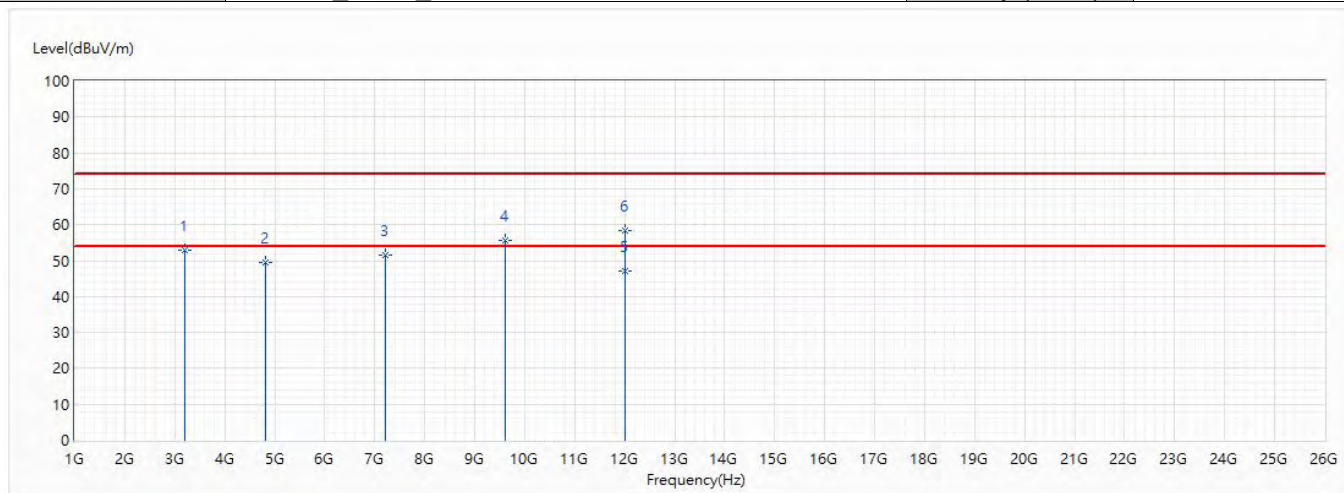


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	3202.667	52.88	74.00	-21.12	56.28	-3.40	PK
2	4804	49.65	74.00	-24.35	46.40	3.25	PK
3	7206	51.53	74.00	-22.47	40.09	11.44	PK
4	9608	55.70	74.00	-18.30	38.81	16.89	PK
* 5	12010	46.94	54.00	-7.06	26.58	20.36	AV
6	12010	58.39	74.00	-15.61	38.03	20.36	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

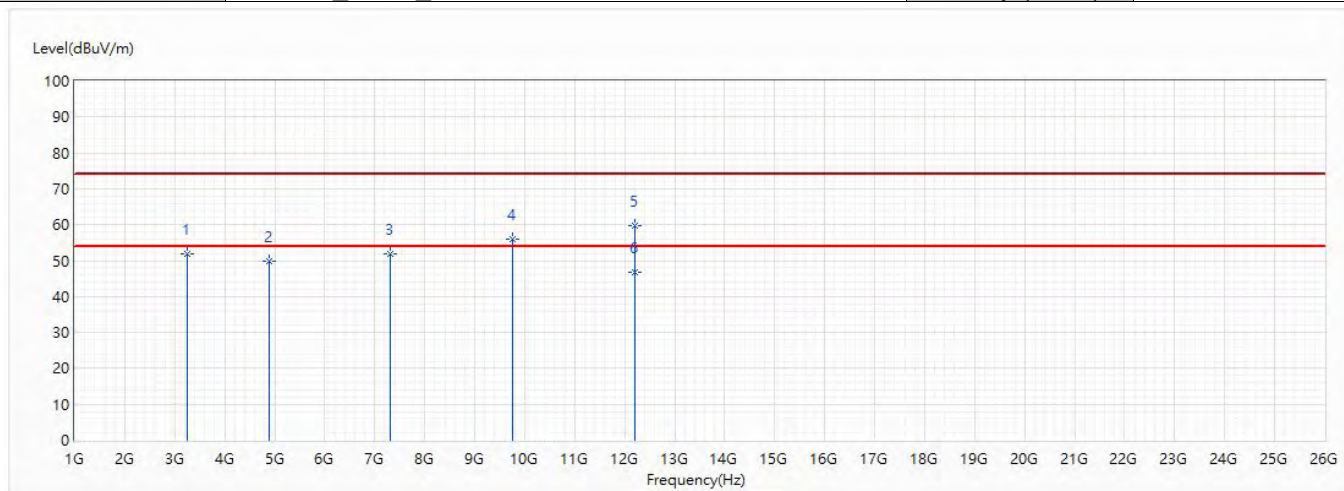


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	3254.667	52.01	74.00	-21.99	55.26	-3.25	PK
2	4882	49.89	74.00	-24.11	46.23	3.66	PK
3	7323	51.83	74.00	-22.17	40.10	11.73	PK
4	9764	56.05	74.00	-17.95	38.85	17.20	PK
5	12205	59.83	74.00	-14.17	39.60	20.23	PK
* 6	12205	46.85	54.00	-7.15	26.62	20.23	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

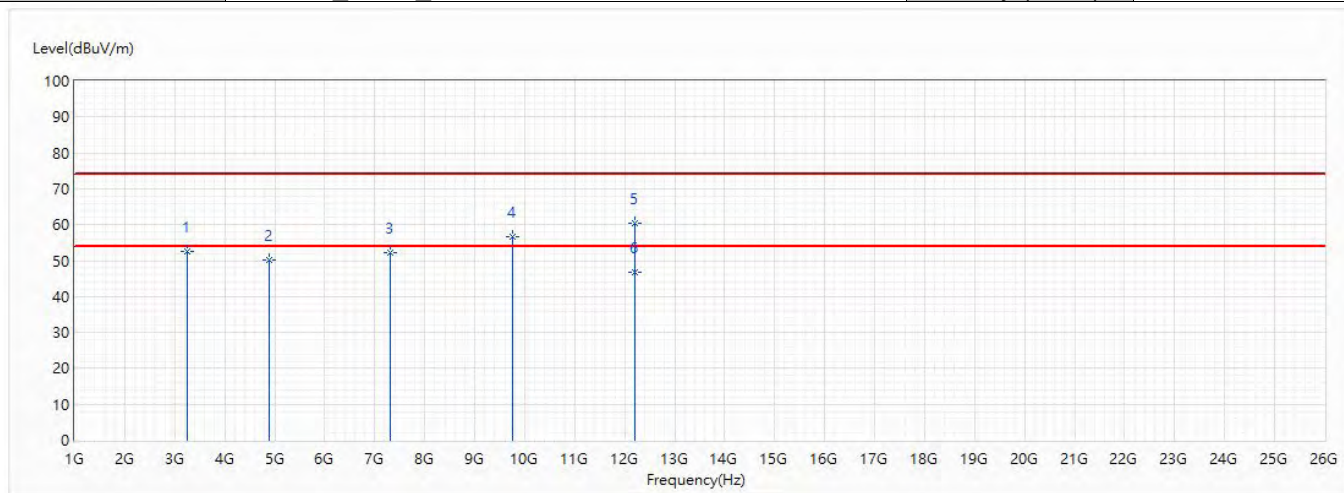


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	3254.667	52.51	74.00	-21.49	55.76	-3.25	PK
2	4882	50.28	74.00	-23.72	46.62	3.66	PK
3	7323	52.07	74.00	-21.93	40.34	11.73	PK
4	9764	56.51	74.00	-17.49	39.31	17.20	PK
5	12205	60.29	74.00	-13.71	40.06	20.23	PK
* 6	12205	46.79	54.00	-7.21	26.56	20.23	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2480MHz	Humidity (%RH)	57.0

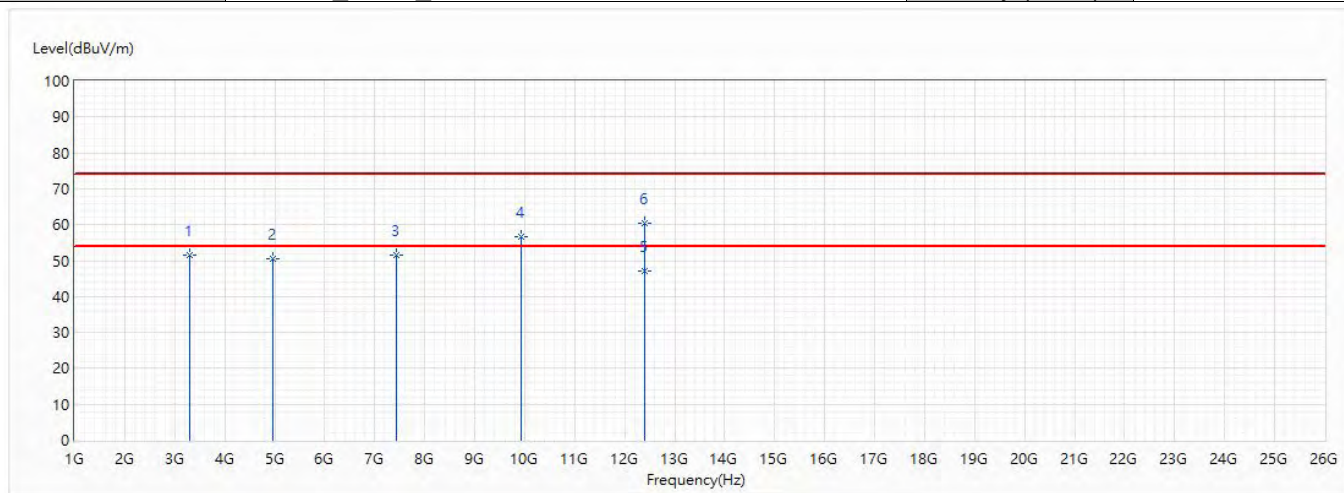


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	3306.667	51.57	74.00	-22.43	54.65	-3.08	PK
2	4960	50.45	74.00	-23.55	46.38	4.07	PK
3	7440	51.61	74.00	-22.39	39.59	12.02	PK
4	9920	56.49	74.00	-17.51	38.99	17.50	PK
* 5	12400	47.17	54.00	-6.83	27.06	20.11	AV
6	12400	60.28	74.00	-13.72	40.17	20.11	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2480MHz	Humidity (%RH)	57.0

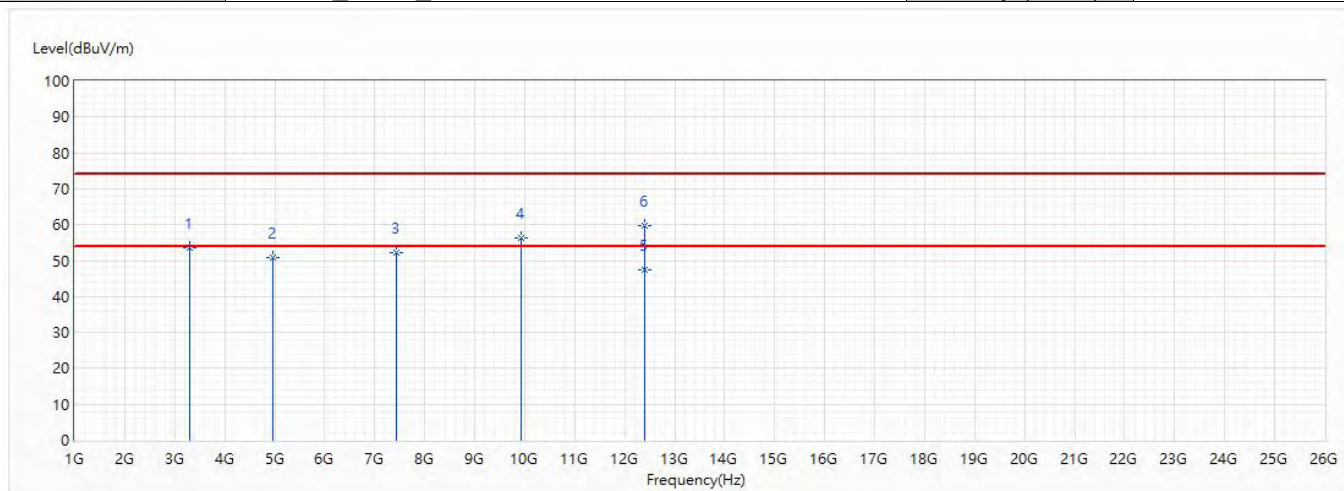


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	3306.667	53.64	74.00	-20.36	56.72	-3.08	PK
2	4960	50.71	74.00	-23.29	46.64	4.07	PK
3	7440	52.30	74.00	-21.70	40.28	12.02	PK
4	9920	56.18	74.00	-17.82	38.68	17.50	PK
* 5	12400	47.31	54.00	-6.69	27.20	20.11	AV
6	12400	59.71	74.00	-14.29	39.60	20.11	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2402MHz	Humidity (%RH)	57.0

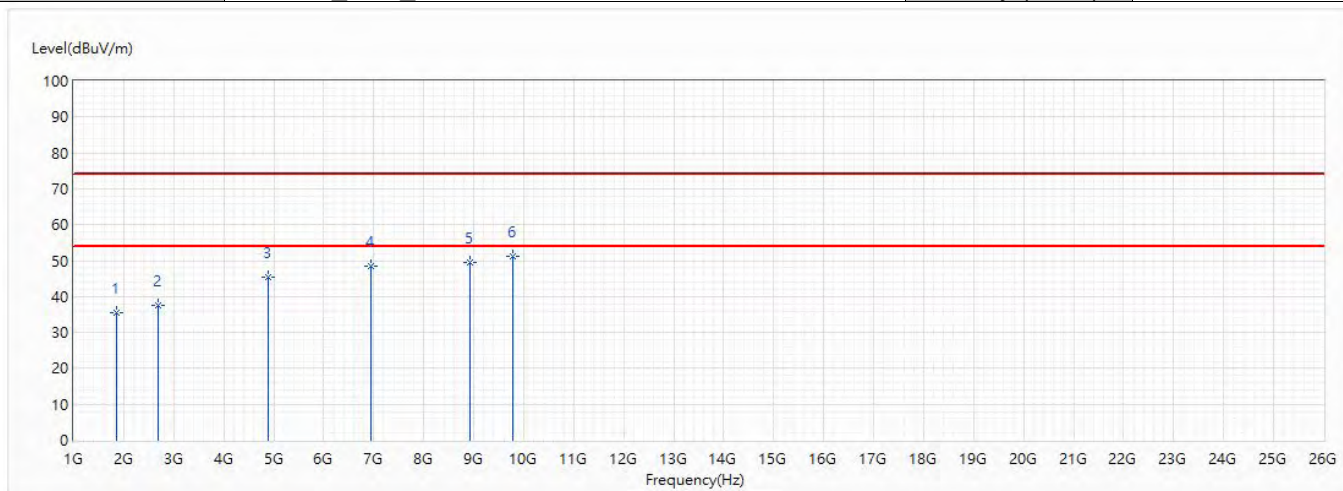


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1850	35.61	74.00	-38.39	44.16	-8.55	PK
2	2700	37.58	74.00	-36.42	42.87	-5.29	PK
3	4878.125	45.24	74.00	-28.76	41.60	3.64	PK
4	6943.75	48.37	74.00	-25.63	37.73	10.64	PK
5	8918.75	49.61	74.00	-24.39	34.69	14.92	PK
* 6	9771.875	51.33	74.00	-22.67	34.12	17.21	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2402MHz	Humidity (%RH)	57.0

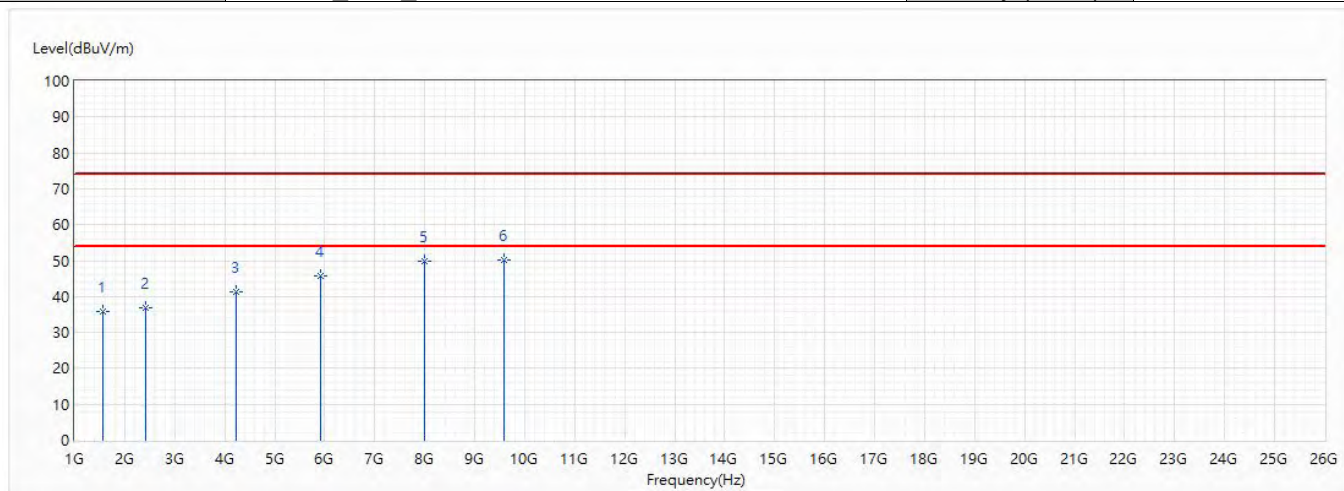


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1571.875	35.84	74.00	-38.16	44.92	-9.08	PK
2	2415.625	36.79	74.00	-37.21	43.31	-6.52	PK
3	4234.375	41.25	74.00	-32.75	40.84	0.41	PK
4	5909.375	45.67	74.00	-28.33	39.07	6.60	PK
5	7987.5	49.90	74.00	-24.10	35.66	14.24	PK
* 6	9590.625	50.15	74.00	-23.85	33.29	16.86	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

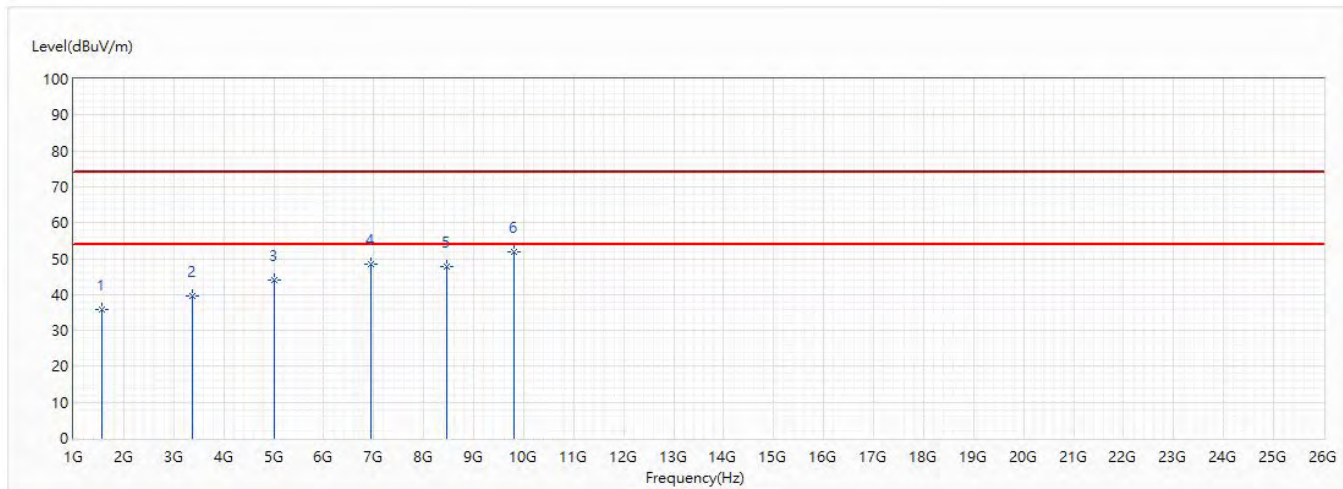


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1571.875	35.84	74.00	-38.16	44.92	-9.08	PK
2	3378.125	39.51	74.00	-34.49	42.39	-2.88	PK
3	5018.75	44.10	74.00	-29.90	39.76	4.34	PK
4	6950	48.50	74.00	-25.50	37.83	10.67	PK
5	8453.125	47.93	74.00	-26.07	33.99	13.94	PK
* 6	9796.875	51.73	74.00	-22.27	34.47	17.26	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

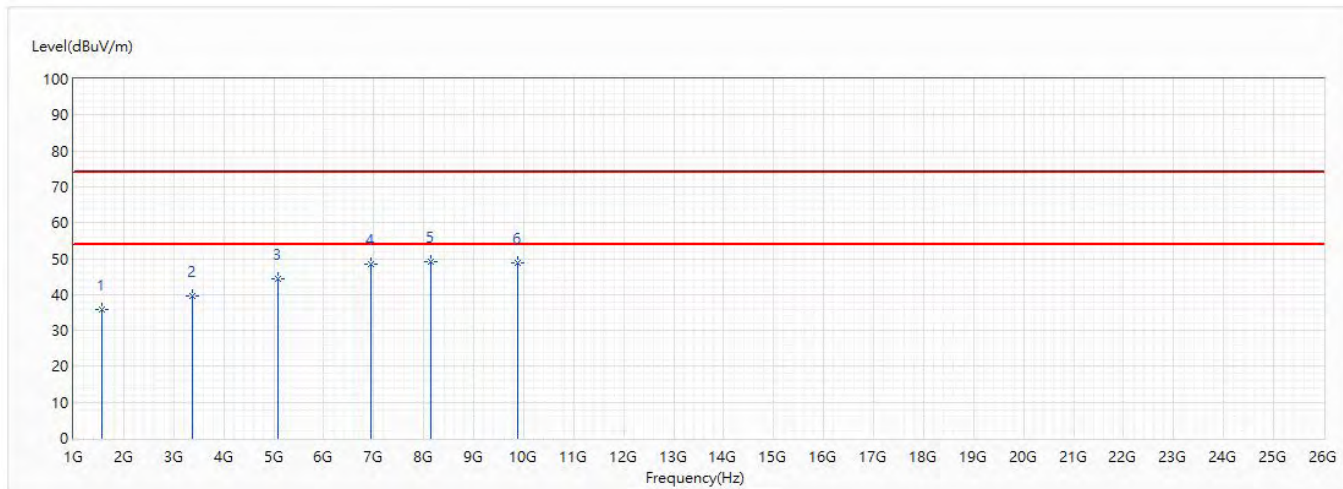


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1571.875	35.84	74.00	-38.16	44.92	-9.08	PK
2	3378.125	39.51	74.00	-34.49	42.39	-2.88	PK
3	5081.25	44.34	74.00	-29.66	39.80	4.54	PK
4	6950	48.50	74.00	-25.50	37.83	10.67	PK
* 5	8146.875	49.03	74.00	-24.97	34.85	14.18	PK
6	9871.875	48.81	74.00	-25.19	31.40	17.41	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2480MHz	Humidity (%RH)	57.0

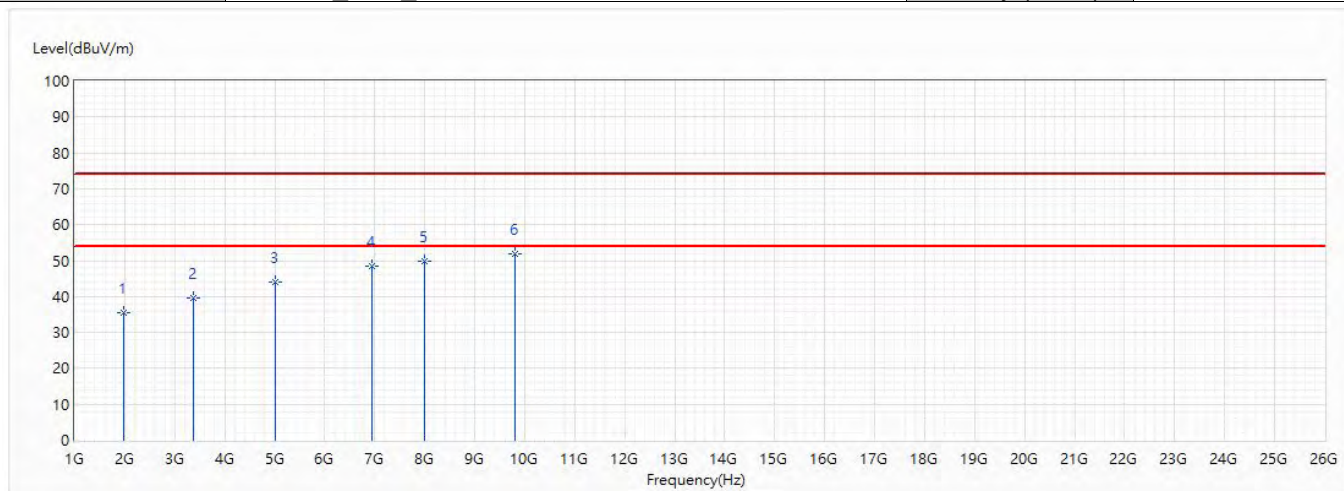


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1984.375	35.65	74.00	-38.35	43.94	-8.29	PK
2	3378.125	39.51	74.00	-34.49	42.39	-2.88	PK
3	5018.75	44.10	74.00	-29.90	39.76	4.34	PK
4	6950	48.50	74.00	-25.50	37.83	10.67	PK
5	7987.5	49.90	74.00	-24.10	35.66	14.24	PK
* 6	9796.875	51.73	74.00	-22.27	34.47	17.26	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2480MHz	Humidity (%RH)	57.0

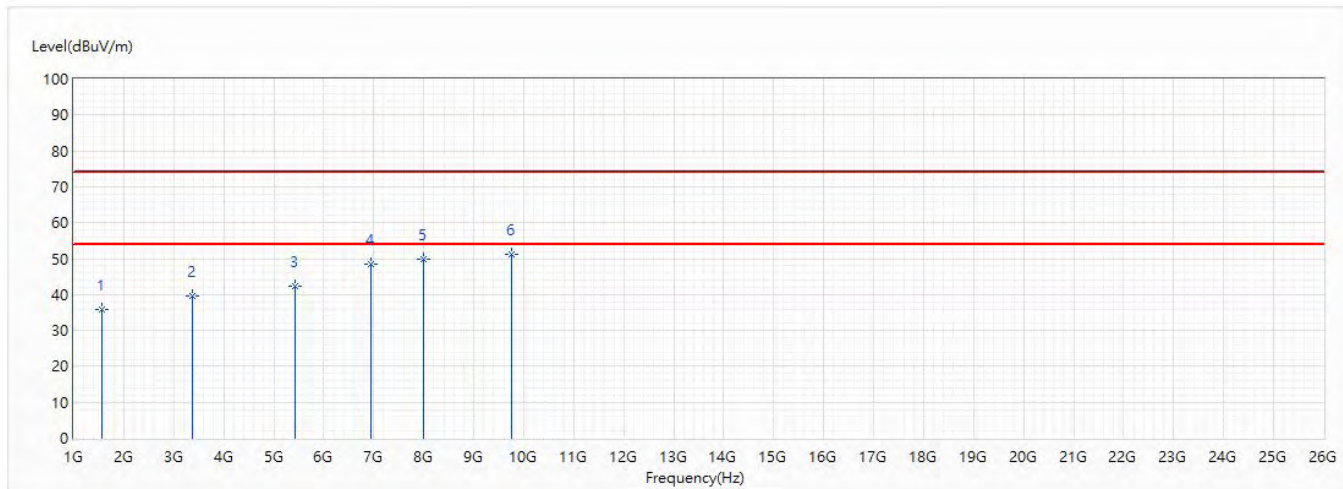


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1571.875	35.84	74.00	-38.16	44.92	-9.08	PK
2	3378.125	39.51	74.00	-34.49	42.39	-2.88	PK
3	5428.125	42.35	74.00	-31.65	36.71	5.64	PK
4	6950	48.50	74.00	-25.50	37.83	10.67	PK
5	7987.5	49.90	74.00	-24.10	35.66	14.24	PK
* 6	9762.5	51.24	74.00	-22.76	34.04	17.20	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2402MHz	Humidity (%RH)	57.0

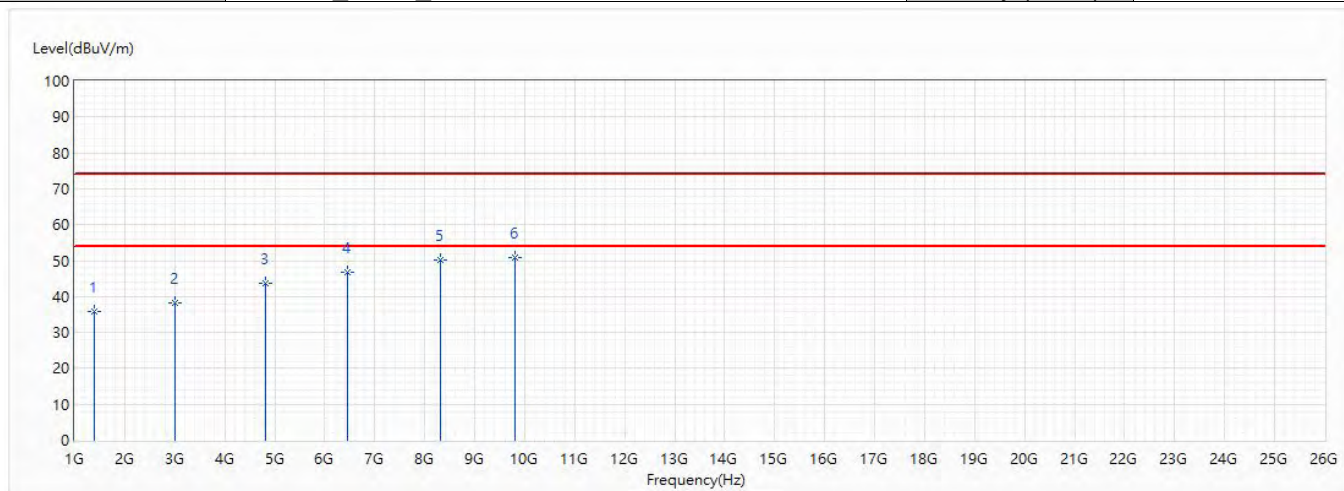


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1403.125	35.96	74.00	-38.04	45.59	-9.63	PK
2	2993.75	38.17	74.00	-35.83	42.19	-4.02	PK
3	4815.625	43.75	74.00	-30.25	40.44	3.31	PK
4	6453.125	46.80	74.00	-27.20	38.61	8.19	PK
5	8312.5	50.02	74.00	-23.98	35.97	14.05	PK
* 6	9809.375	50.91	74.00	-23.09	33.62	17.29	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2402MHz	Humidity (%RH)	57.0

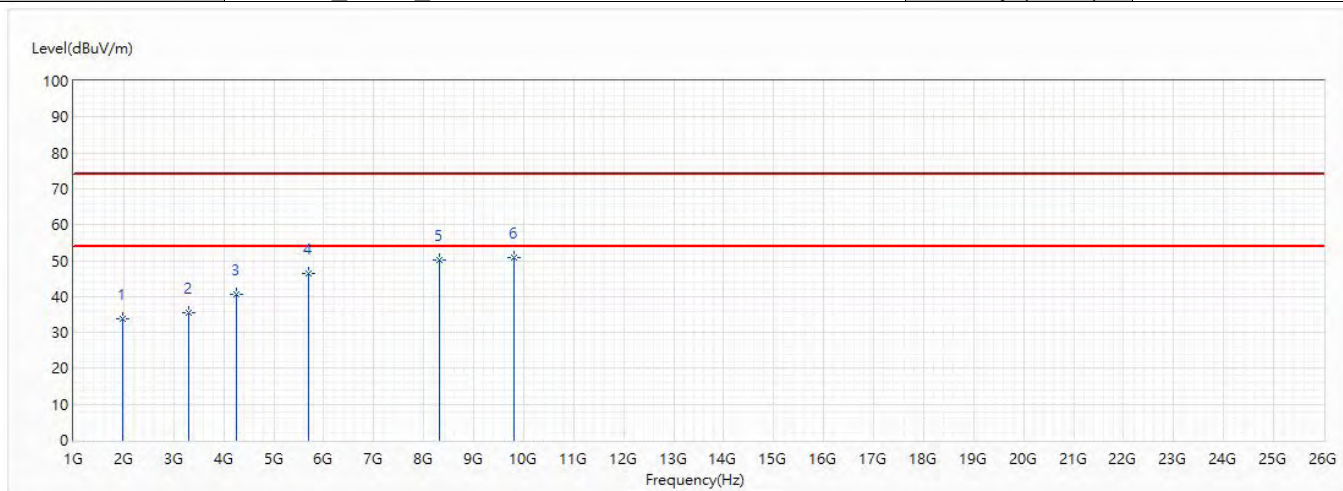


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1978.125	33.70	74.00	-40.30	42.01	-8.31	PK
2	3287.5	35.53	74.00	-38.47	38.67	-3.14	PK
3	4265.625	40.70	74.00	-33.30	40.13	0.57	PK
4	5706.25	46.40	74.00	-27.60	40.17	6.23	PK
5	8312.5	50.02	74.00	-23.98	35.97	14.05	PK
* 6	9809.375	50.91	74.00	-23.09	33.62	17.29	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

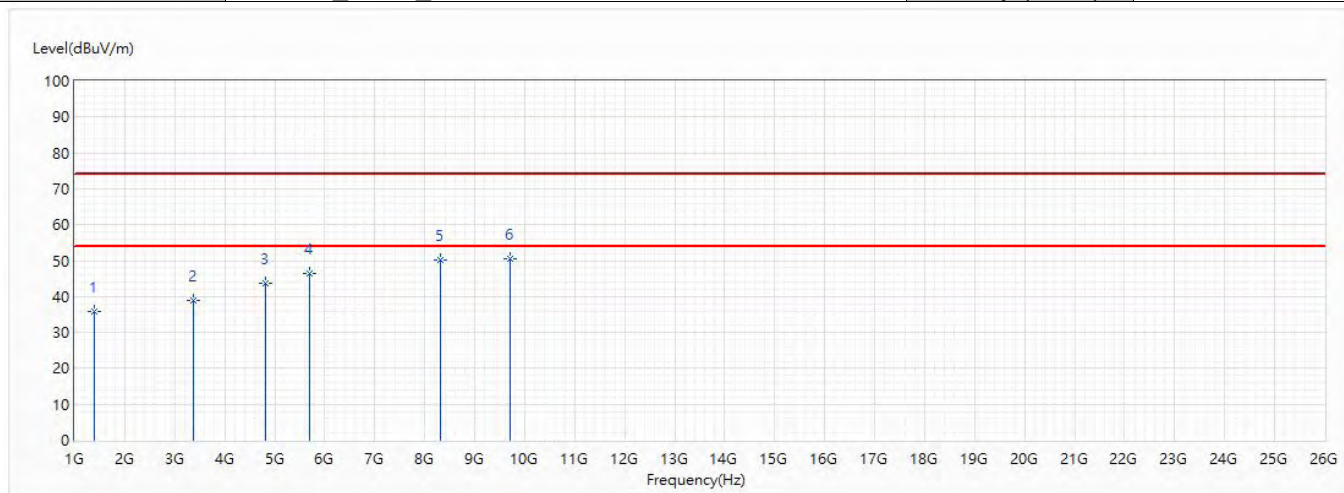


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1403.125	35.96	74.00	-38.04	45.59	-9.63	PK
2	3381.25	39.05	74.00	-34.95	41.91	-2.86	PK
3	4815.625	43.75	74.00	-30.25	40.44	3.31	PK
4	5706.25	46.40	74.00	-27.60	40.17	6.23	PK
5	8312.5	50.02	74.00	-23.98	35.97	14.05	PK
* 6	9718.75	50.56	74.00	-23.44	33.45	17.11	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

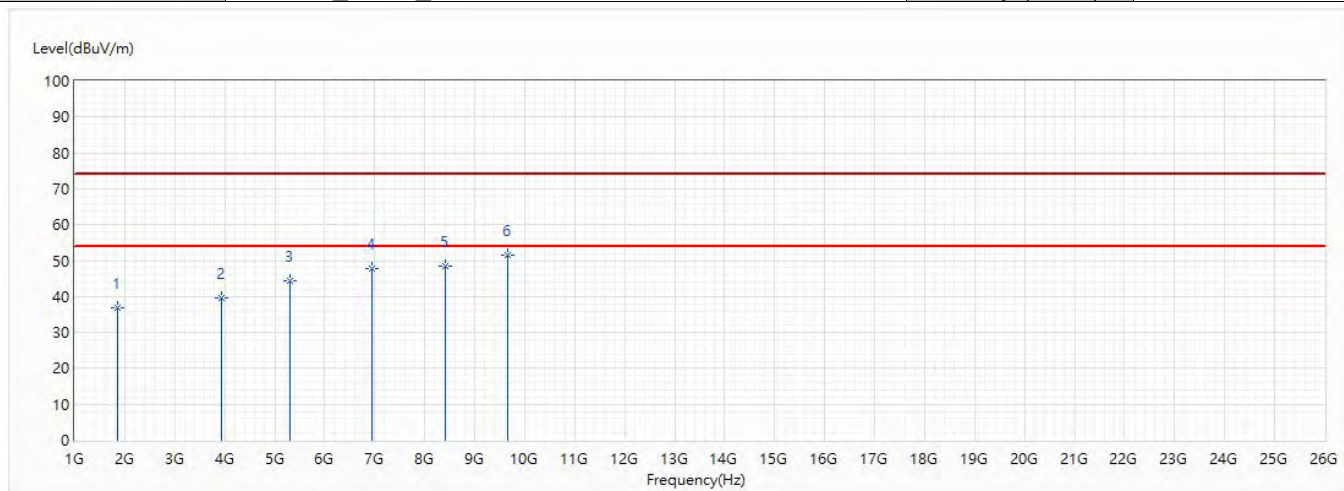


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1850	36.73	74.00	-37.27	45.28	-8.55	PK
2	3943.75	39.63	74.00	-34.37	40.51	-0.88	PK
3	5315.625	44.47	74.00	-29.53	39.19	5.28	PK
4	6943.75	47.84	74.00	-26.16	37.20	10.64	PK
5	8418.75	48.63	74.00	-25.37	34.66	13.97	PK
* 6	9656.25	51.57	74.00	-22.43	34.58	16.99	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2480MHz	Humidity (%RH)	57.0

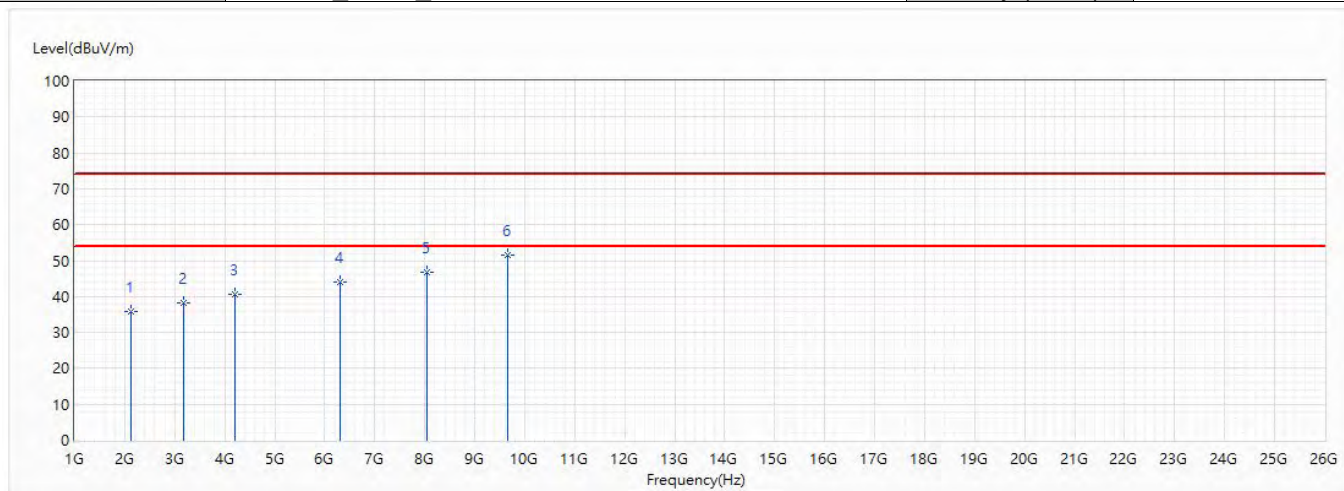


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2125	35.87	74.00	-38.13	43.61	-7.74	PK
2	3181.25	38.13	74.00	-35.87	41.58	-3.45	PK
3	4209.375	40.76	74.00	-33.24	40.46	0.30	PK
4	6300	43.86	74.00	-30.14	36.15	7.71	PK
5	8043.75	46.90	74.00	-27.10	32.63	14.27	PK
* 6	9656.25	51.57	74.00	-22.43	34.58	16.99	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2480MHz	Humidity (%RH)	57.0

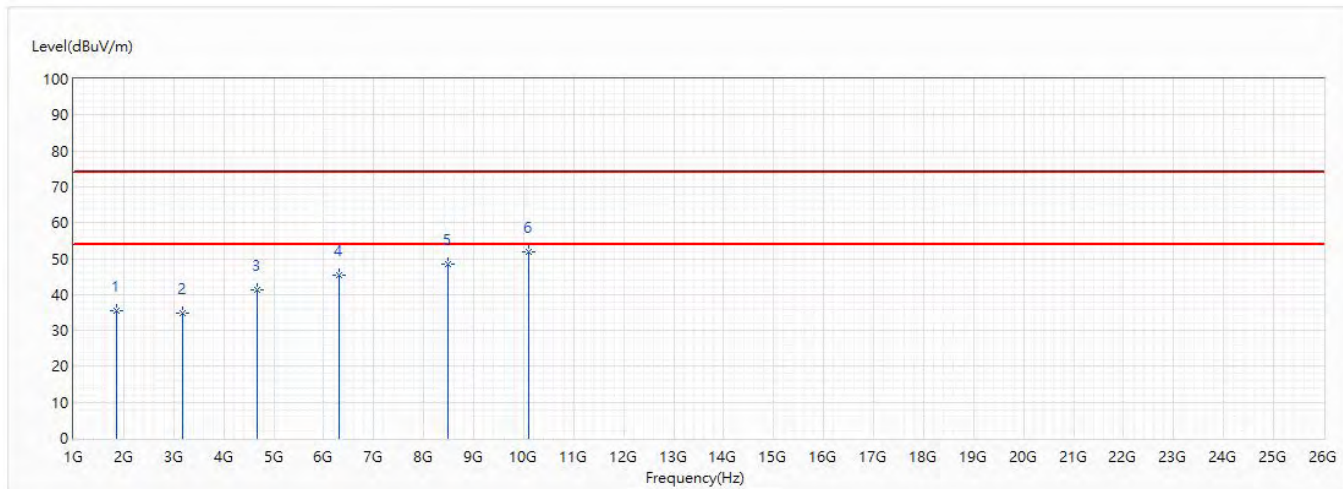


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1850	35.49	74.00	-38.51	44.04	-8.55	PK
2	3181.25	34.77	74.00	-39.23	38.22	-3.45	PK
3	4678.125	41.21	74.00	-32.79	38.62	2.59	PK
4	6306.25	45.38	74.00	-28.62	37.66	7.72	PK
5	8478.125	48.32	74.00	-25.68	34.40	13.92	PK
* 6	10096.875	51.73	74.00	-22.27	33.70	18.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2402MHz	Humidity (%RH)	57.0

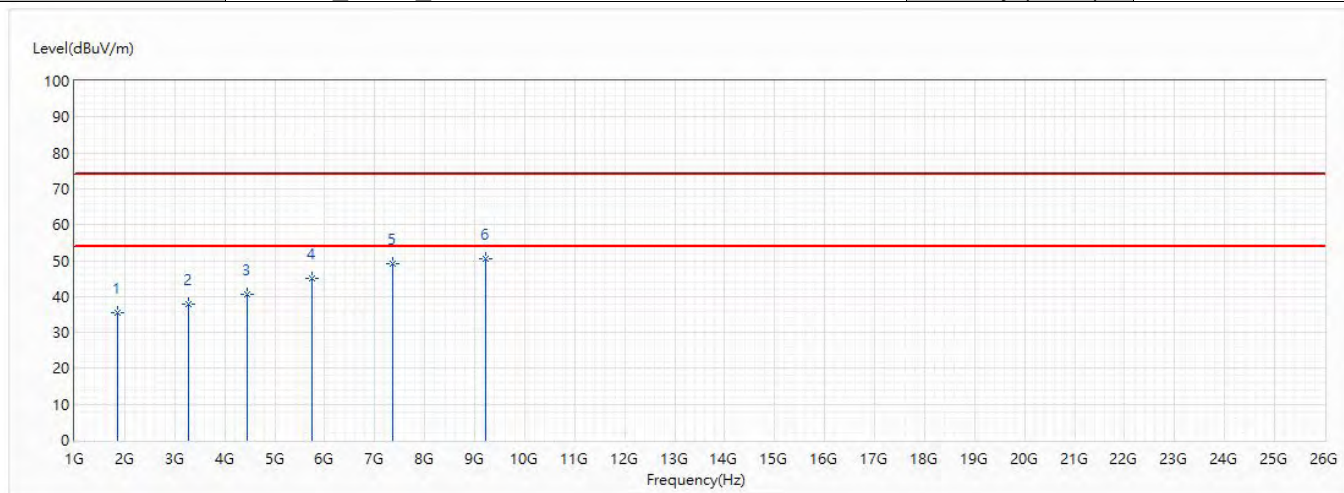


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1850	35.49	74.00	-38.51	44.04	-8.55	PK
2	3275	38.00	74.00	-36.00	41.18	-3.18	PK
3	4437.5	40.65	74.00	-33.35	39.28	1.37	PK
4	5737.5	45.01	74.00	-28.99	38.72	6.29	PK
5	7350	49.16	74.00	-24.84	37.36	11.80	PK
* 6	9231.25	50.65	74.00	-23.35	34.81	15.84	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2402MHz	Humidity (%RH)	57.0

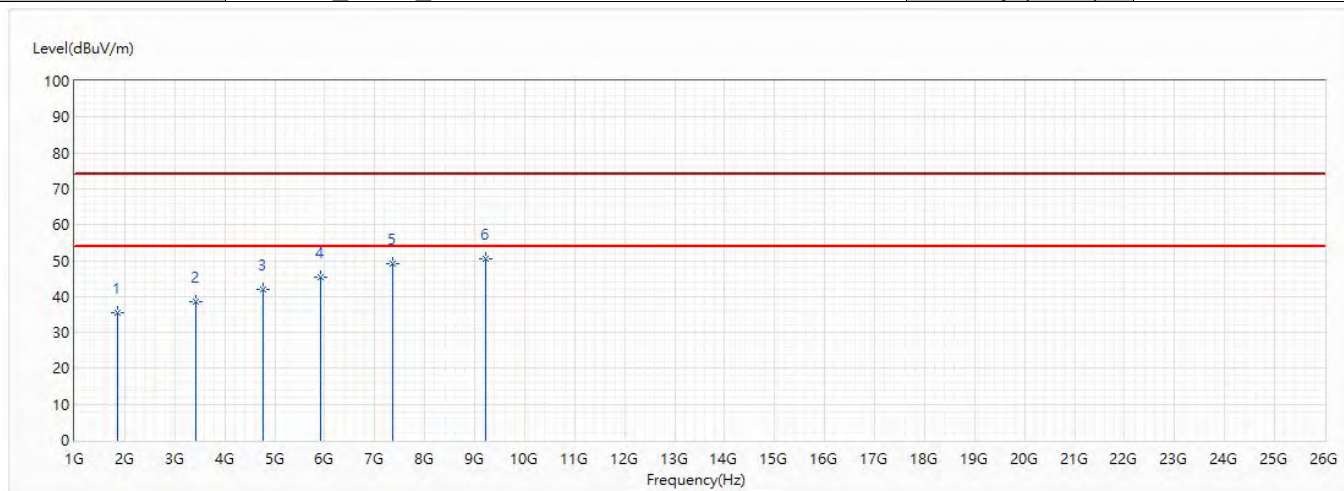


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1850	35.49	74.00	-38.51	44.04	-8.55	PK
2	3418.75	38.59	74.00	-35.41	41.35	-2.76	PK
3	4765.625	41.94	74.00	-32.06	38.89	3.05	PK
4	5909.375	45.37	74.00	-28.63	38.77	6.60	PK
5	7350	49.16	74.00	-24.84	37.36	11.80	PK
* 6	9231.25	50.65	74.00	-23.35	34.81	15.84	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

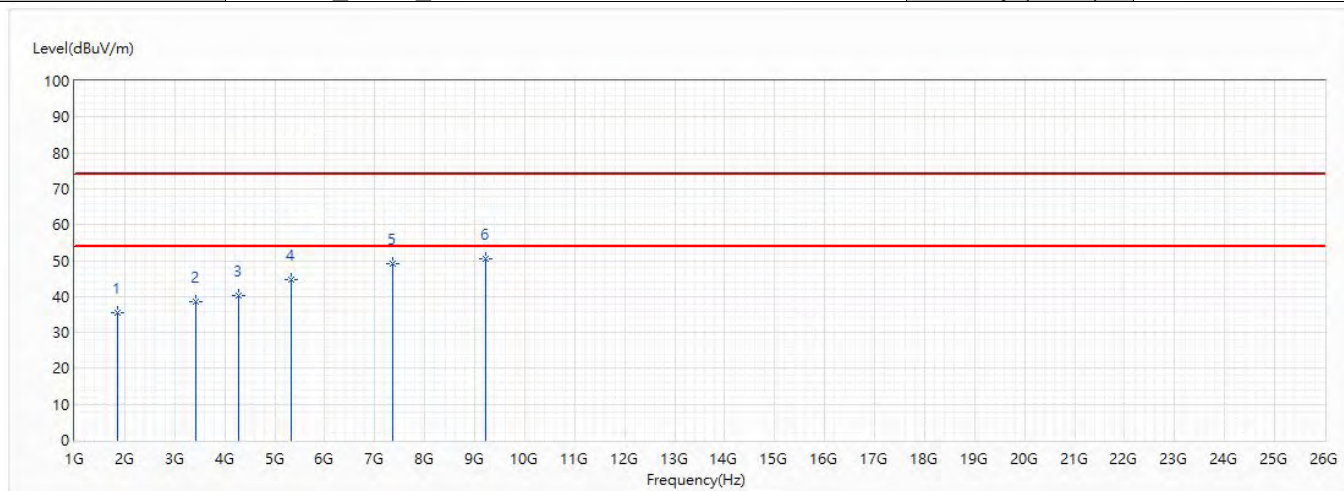


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1850	35.49	74.00	-38.51	44.04	-8.55	PK
2	3418.75	38.59	74.00	-35.41	41.35	-2.76	PK
3	4268.75	40.41	74.00	-33.59	39.83	0.58	PK
4	5328.125	44.74	74.00	-29.26	39.41	5.33	PK
5	7350	49.16	74.00	-24.84	37.36	11.80	PK
* 6	9231.25	50.65	74.00	-23.35	34.81	15.84	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

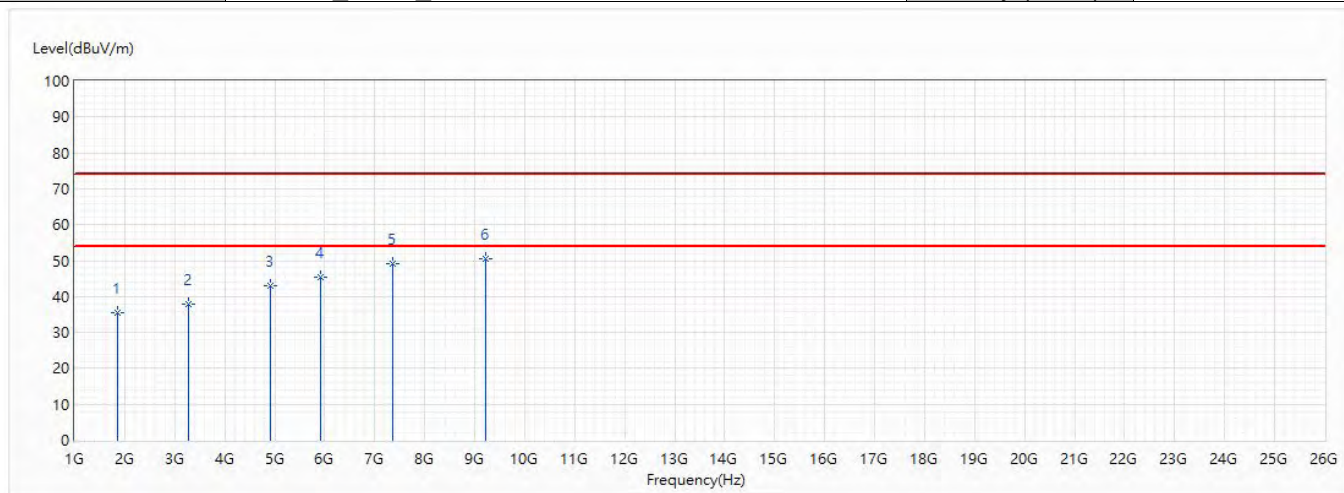


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1850	35.49	74.00	-38.51	44.04	-8.55	PK
2	3275	38.00	74.00	-36.00	41.18	-3.18	PK
3	4921.875	42.99	74.00	-31.01	39.12	3.87	PK
4	5909.375	45.37	74.00	-28.63	38.77	6.60	PK
5	7350	49.16	74.00	-24.84	37.36	11.80	PK
* 6	9231.25	50.65	74.00	-23.35	34.81	15.84	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2480MHz	Humidity (%RH)	57.0

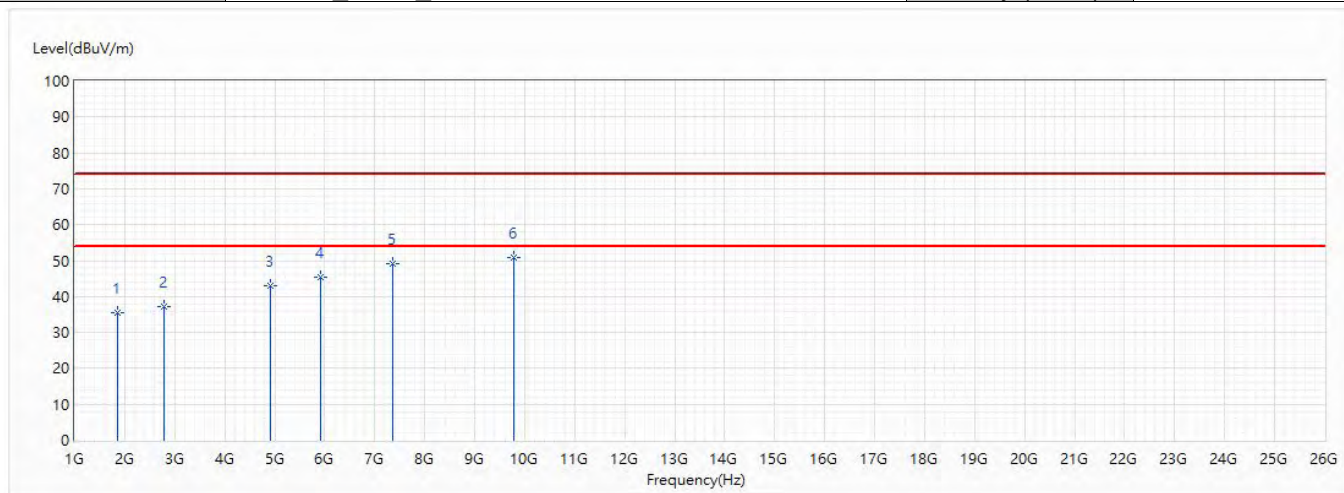


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1850	35.49	74.00	-38.51	44.04	-8.55	PK
2	2784.375	37.15	74.00	-36.85	42.07	-4.92	PK
3	4921.875	42.99	74.00	-31.01	39.12	3.87	PK
4	5909.375	45.37	74.00	-28.63	38.77	6.60	PK
5	7350	49.16	74.00	-24.84	37.36	11.80	PK
* 6	9781.25	50.91	74.00	-23.09	33.68	17.23	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/24
Test Mode	Mode 2: Receive Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2480MHz	Humidity (%RH)	57.0

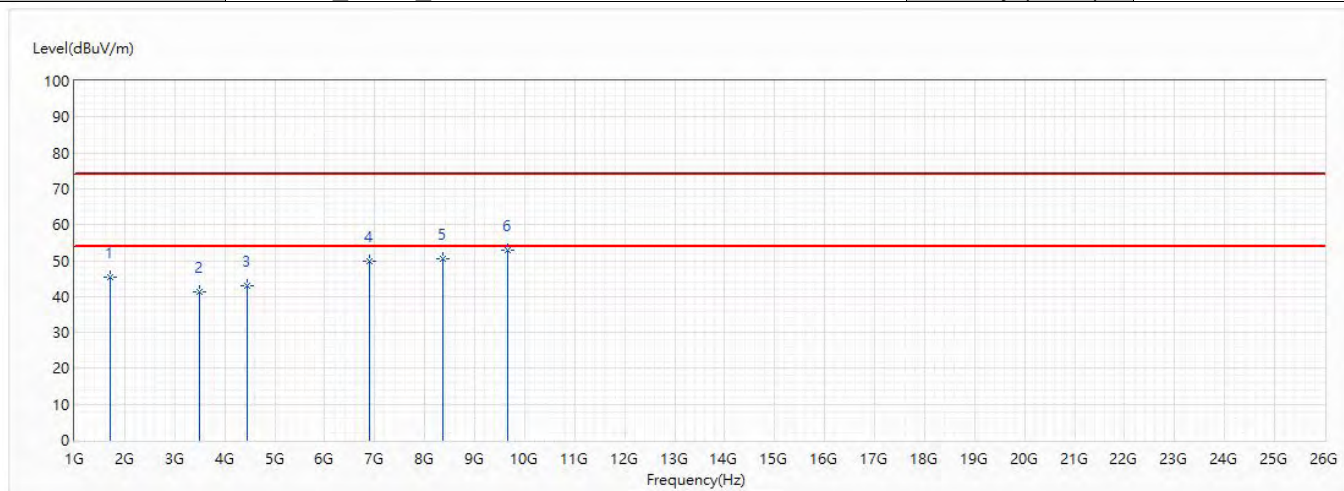

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1718.75	45.45	74.00	-28.55	54.25	-8.80	PK
2	3506.25	41.14	74.00	-32.86	43.64	-2.50	PK
3	4459.375	43.02	74.00	-30.98	41.56	1.46	PK
4	6893.75	49.69	74.00	-24.31	39.31	10.38	PK
5	8353.125	50.62	74.00	-23.38	36.60	14.02	PK
* 6	9656.25	52.94	74.00	-21.06	35.95	16.99	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

7. 混附發射之 RF 傳導發射

7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 3.10.1(2)(2.3)之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。


7.2. 量測方法

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之附件三，頻率跳頻展頻系統檢測之參考程序(七) 混附發射之 RF 傳導發射：

頻譜分析儀設定如下：

1. 頻率掃描範圍足以檢測頻帶內的發射波峰位準以及由受測物產生之最低頻率到第 10 次諧波的所有混附發射，通常需要分幾段以涵蓋全部頻率範圍。
2. 解析頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。
3. 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
4. 將標記設定於任何欲紀錄之波峰上，所顯示之位準值必須符合指定之限制值。

7.3. 測試架構圖

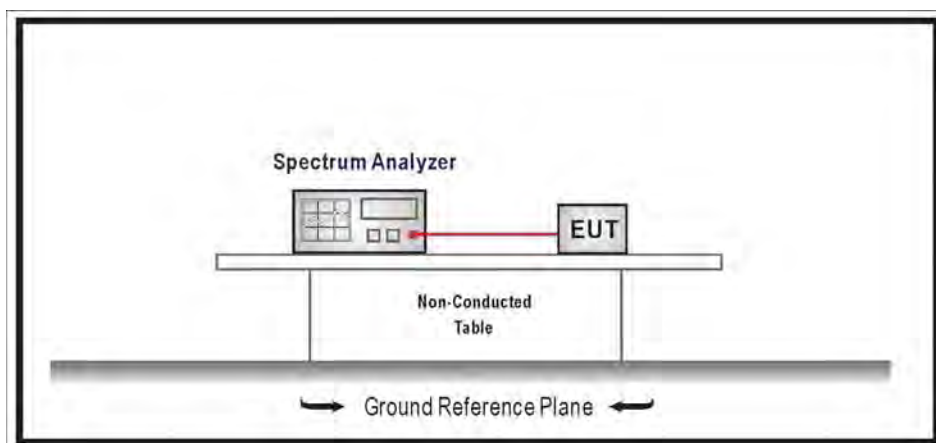


7.4. 混附發射之 RF 傳導發射測試結果

產品名稱	Motorcycle Instrument System		
測試項目	混附發射之 RF 傳導發射		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/04/28	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	22	濕度 (%RH)	60

GFSK


Channel	Frequency (MHz)	Measure Level (dBc)	Limit (dBc)
00	2402	46.700	≥ 20.000
39	2441	46.960	≥ 20.000
78	2480	46.690	≥ 20.000

Channel 00

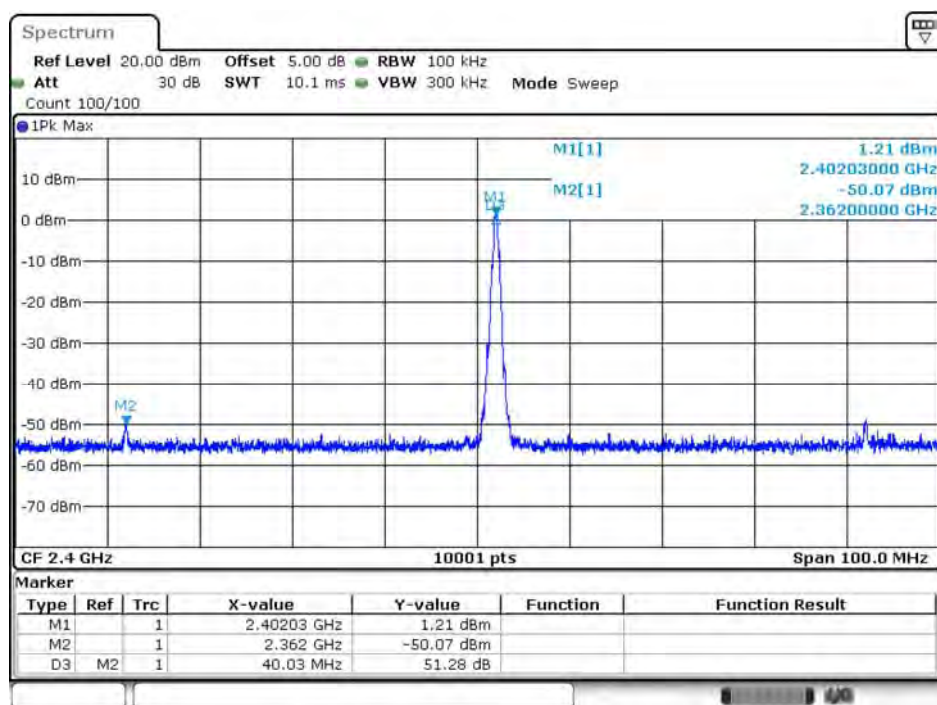


Date: 28.APR.2020 17:05:38

Channel 39

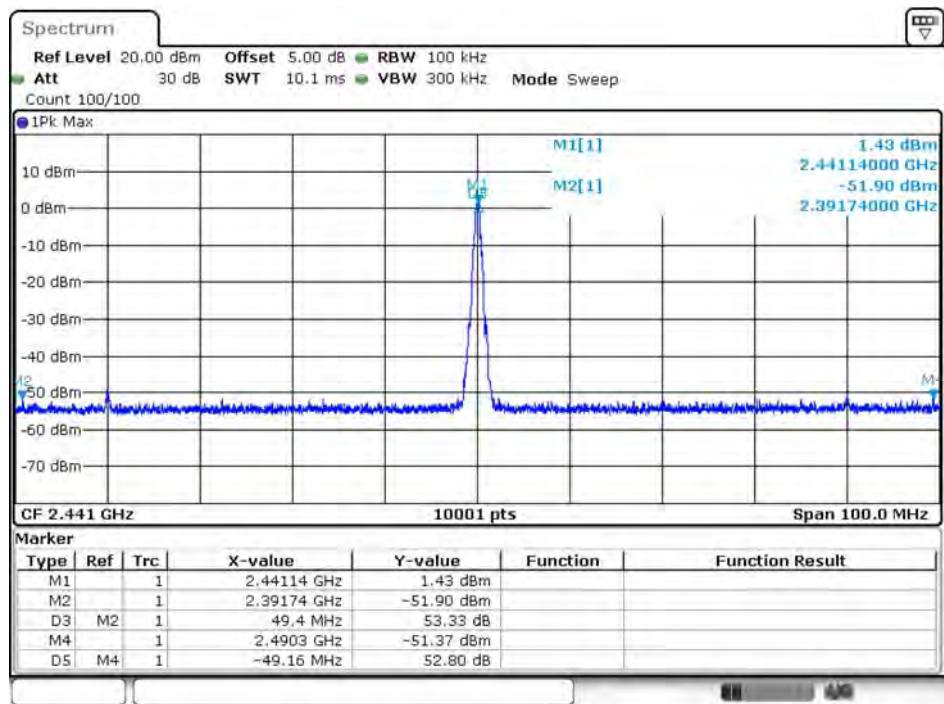

Date: 28.APR.2020 17:05:08

Channel 78

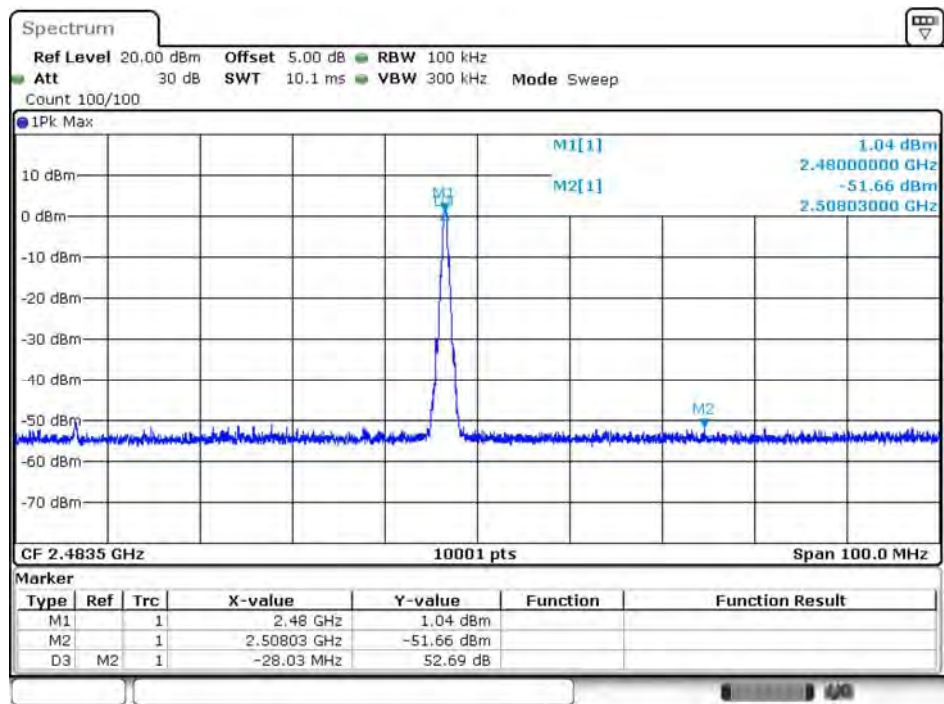


Date: 28.APR.2020 17:03:57

產品名稱	Motorcycle Instrument System		
測試項目	混附發射之 RF 傳導發射		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/04/28	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	22	濕度 (%RH)	60

 $\pi/4$ -DQPSK


Channel	Frequency (MHz)	Measure Level (dBc)	Limit (dBc)
00	2402	41.380	≥ 20.000
39	2441	41.440	≥ 20.000
78	2480	42.150	≥ 20.000

Channel 00

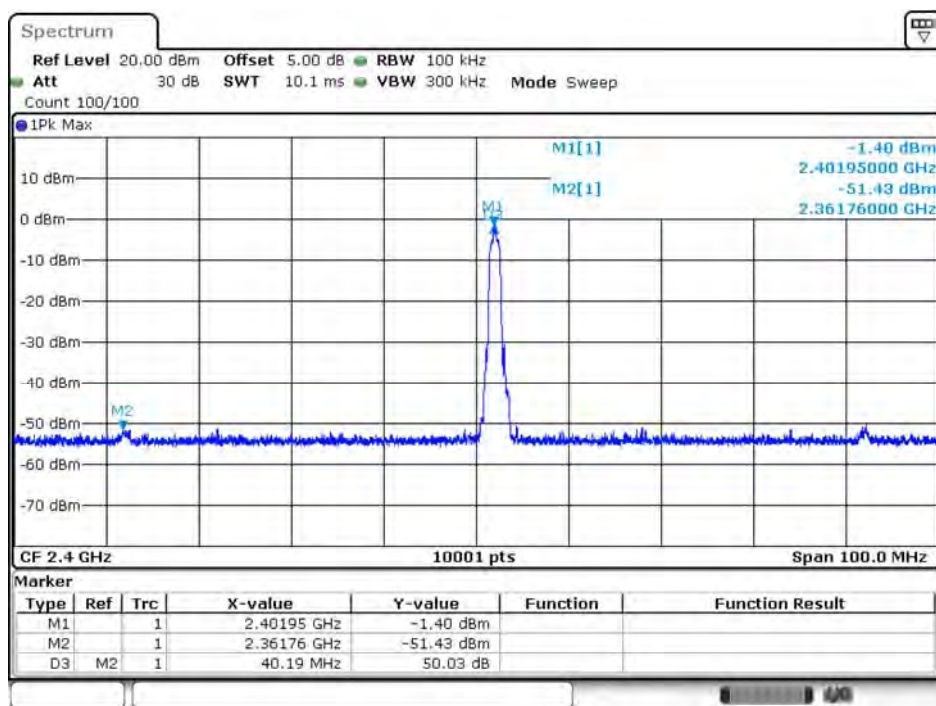


Date: 28.APR.2020 17:08:34

Channel 39

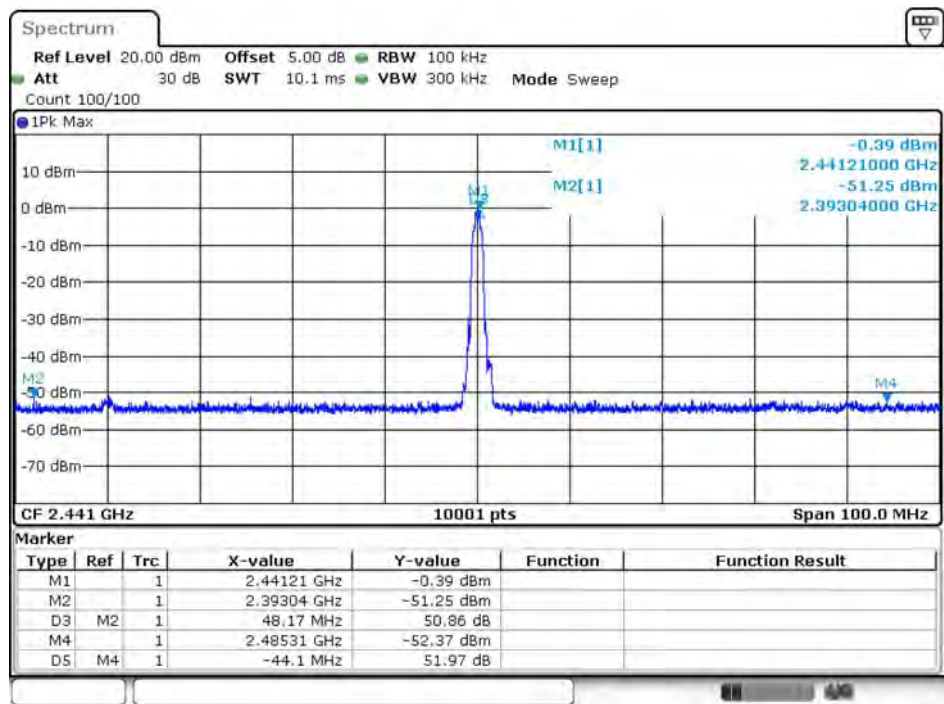

Date: 28.APR.2020 17:09:54

Channel 78

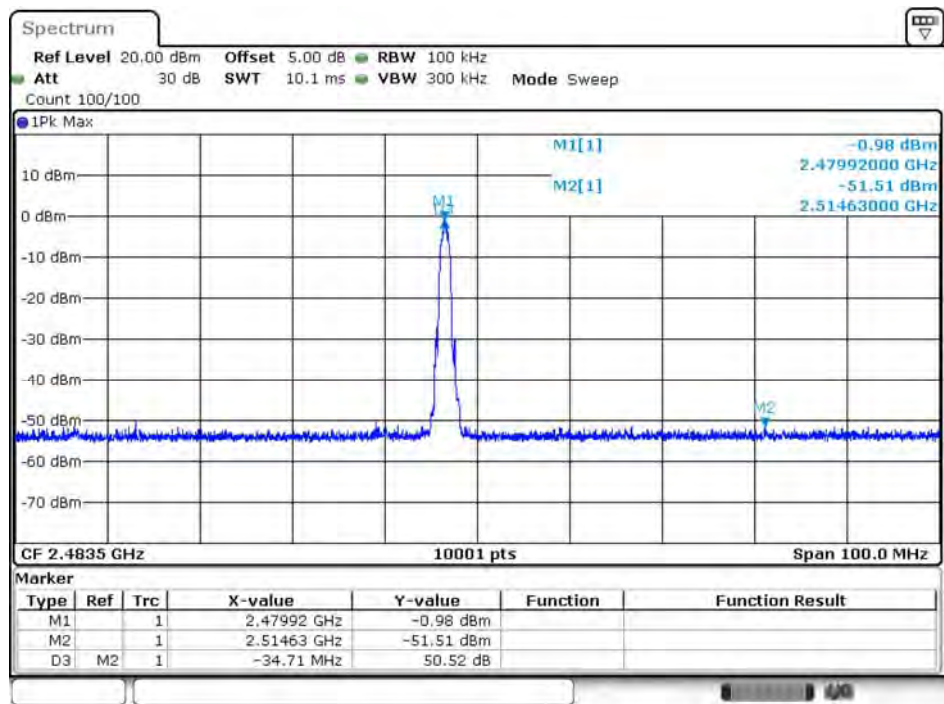


Date: 28.APR.2020 17:12:04

產品名稱	Motorcycle Instrument System		
測試項目	混附發射之 RF 傳導發射		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/04/28	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	22	濕度 (%RH)	60

8-DPSK


Channel	Frequency (MHz)	Measure Level (dBc)	Limit (dBc)
00	2402	42.100	≥ 20.000
39	2441	41.250	≥ 20.000
78	2480	40.310	≥ 20.000

Channel 00

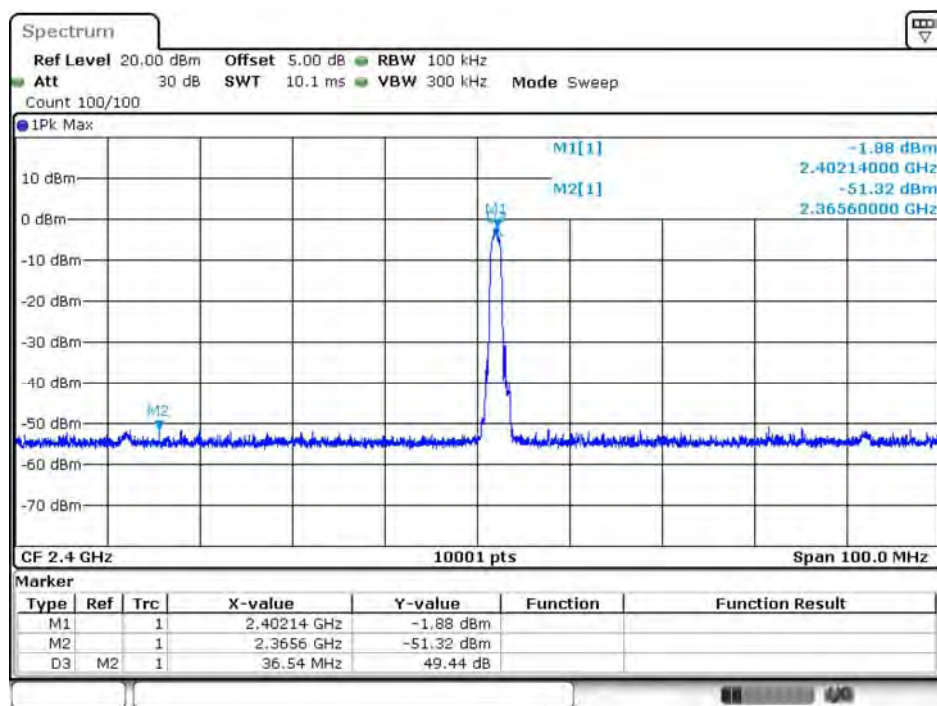


Date: 28.APR.2020 17:20:02

Channel 39

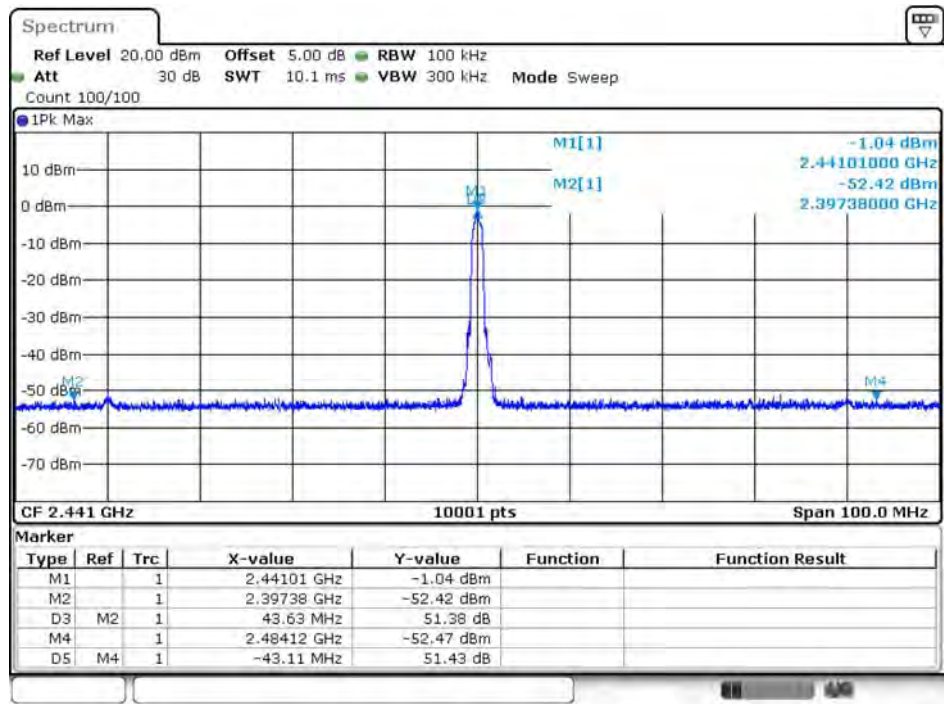

Date: 28.APR.2020 17:18:54


Channel 78

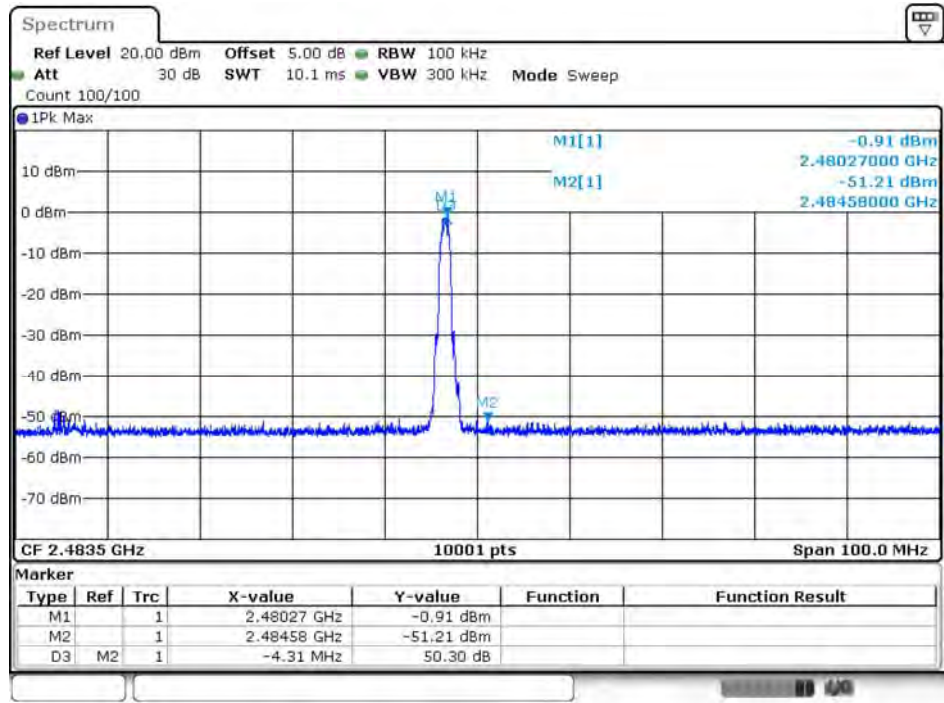


Date: 28.APR.2020 17:17:03

產品名稱	Motorcycle Instrument System		
測試項目	混附發射之 RF 傳導發射		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/04/28	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	22	濕度 (%RH)	60


Channel 00 (30MHz-25GHz)-GFSK

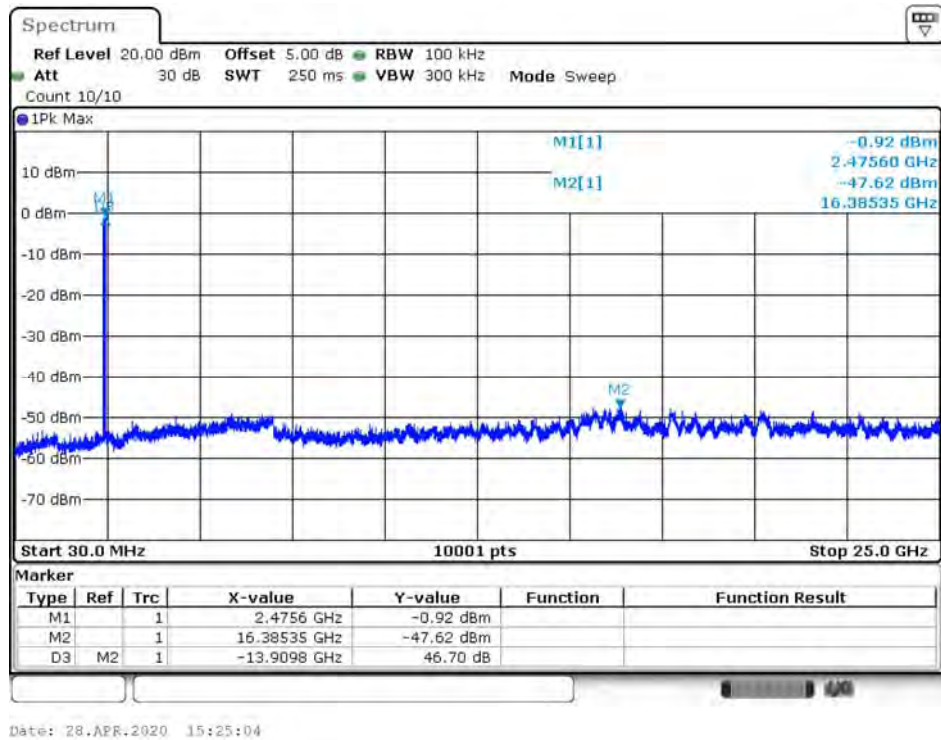


Channel 39 (30MHz-25GHz)-GFSK

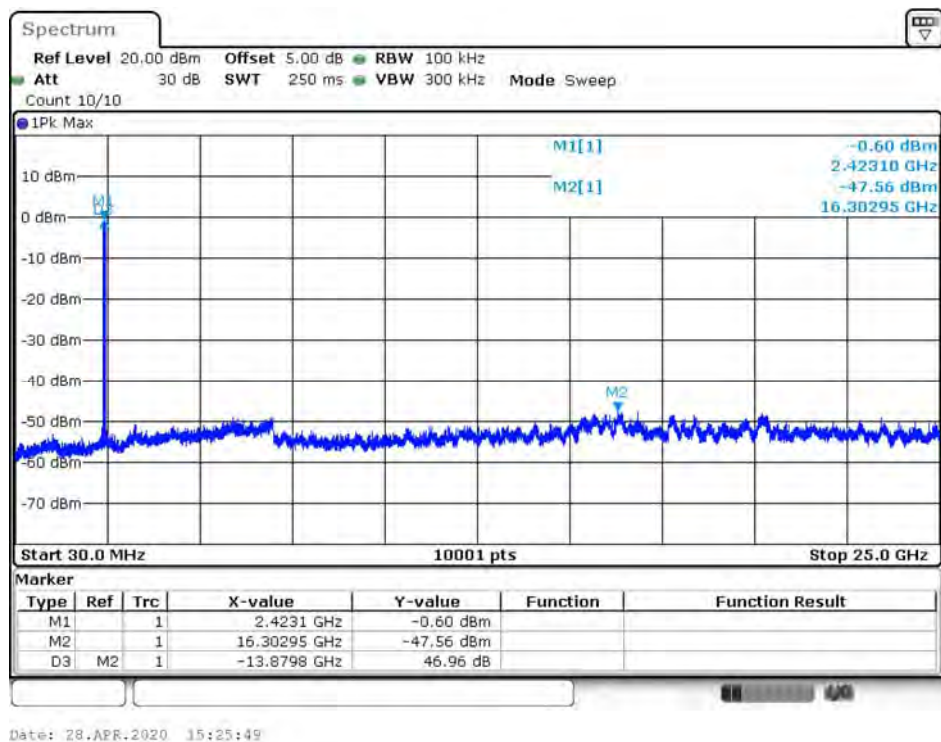


Channel 78 (30MHz-25GHz)-GFSK

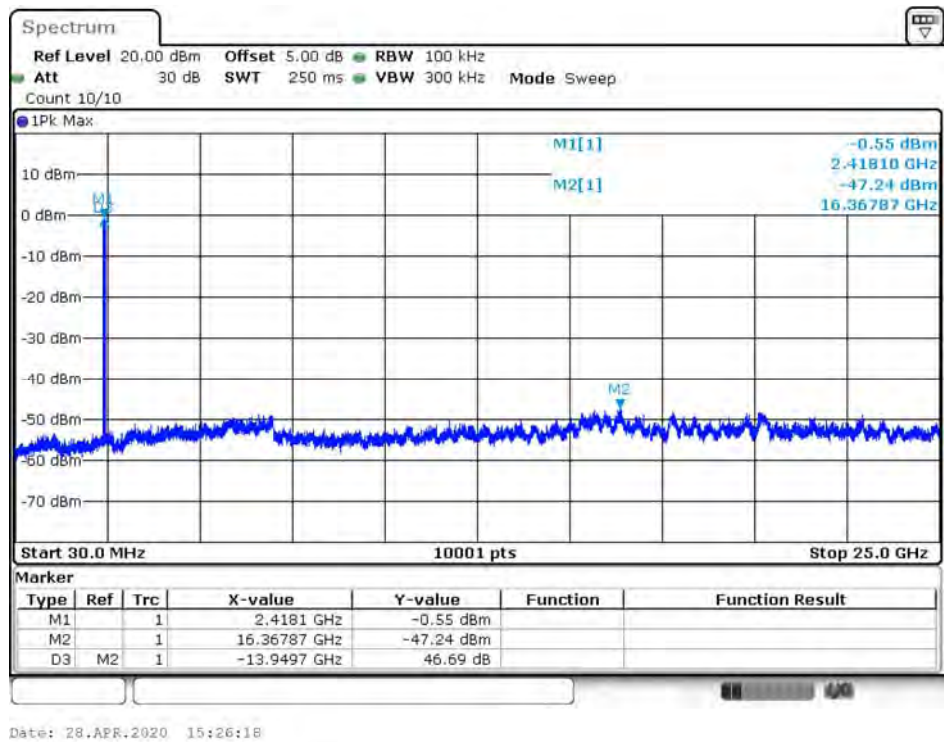


Channel 00 (30MHz-25GHz)- $\pi/4$ -DQPSK

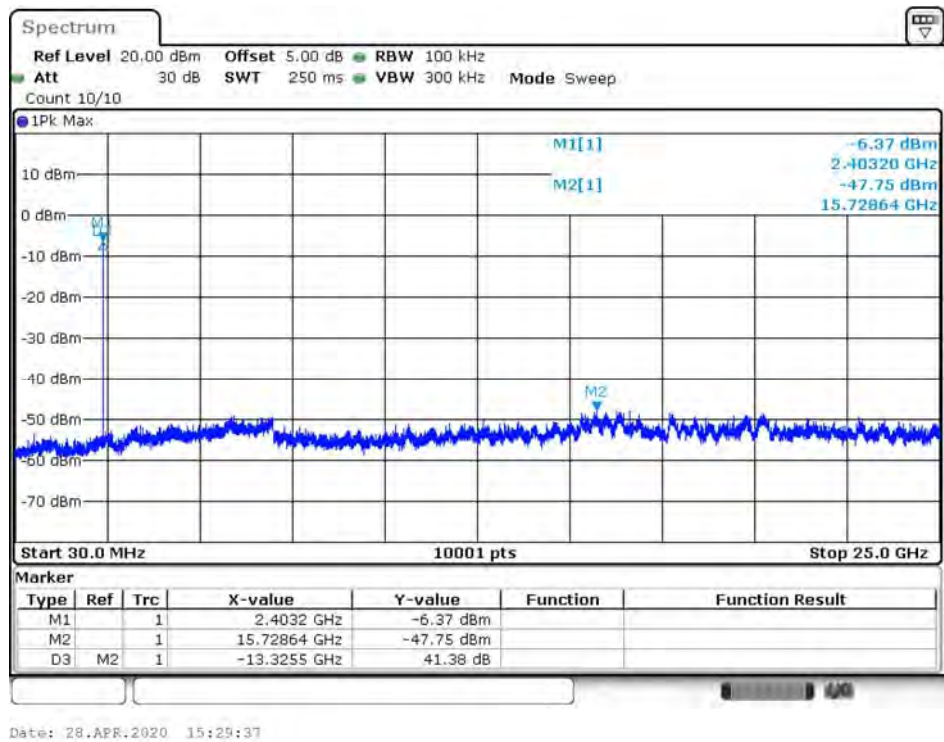


Channel 39 (30MHz-25GHz)- $\pi/4$ -DQPSK

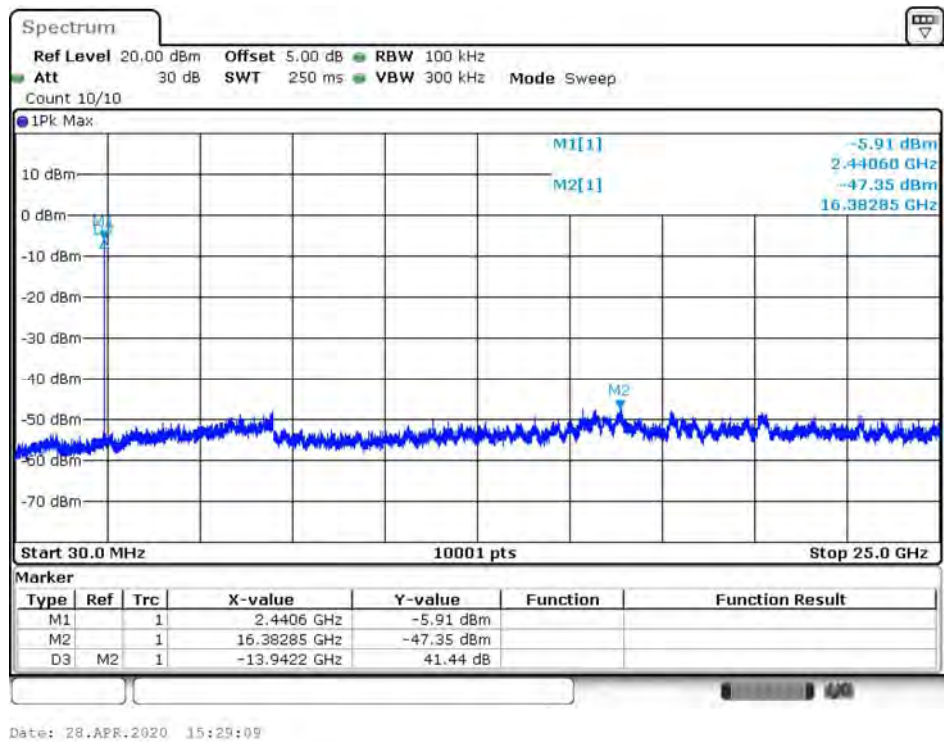


Channel 78 (30MHz-25GHz)- $\pi/4$ -DQPSK

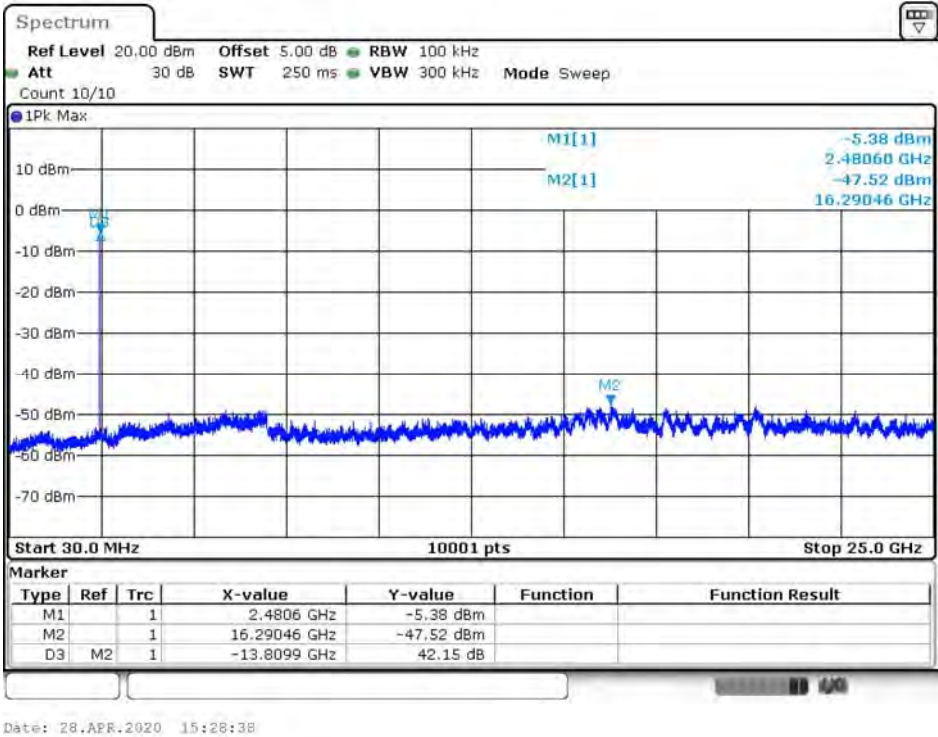


Channel 00 (30MHz-25GHz)-8-DPSK

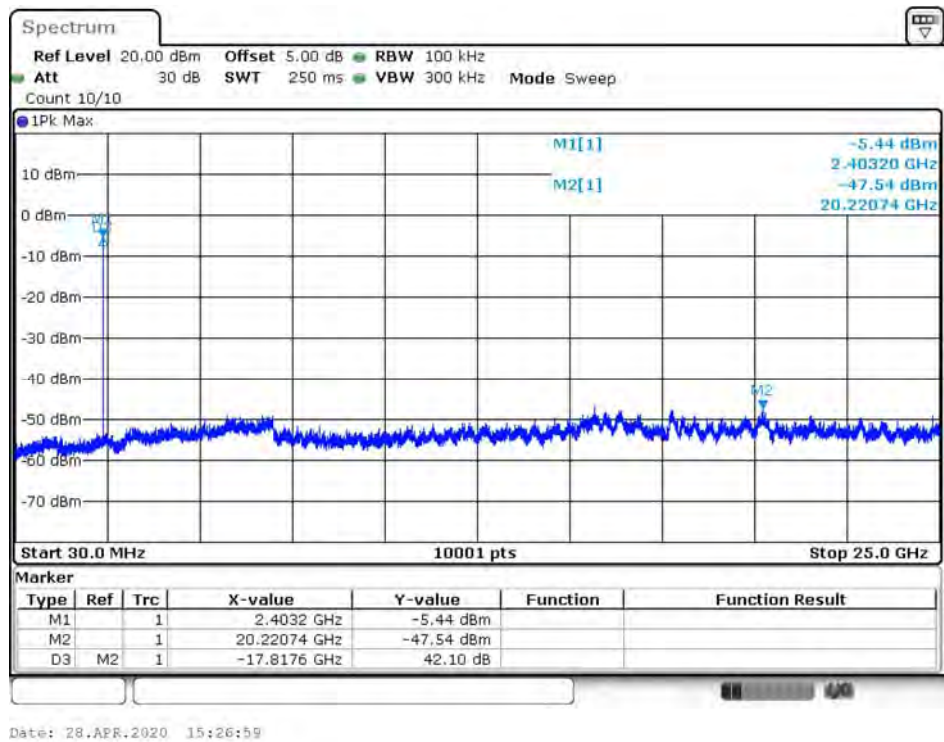

Channel 39 (30MHz-25GHz)-8-DPSK

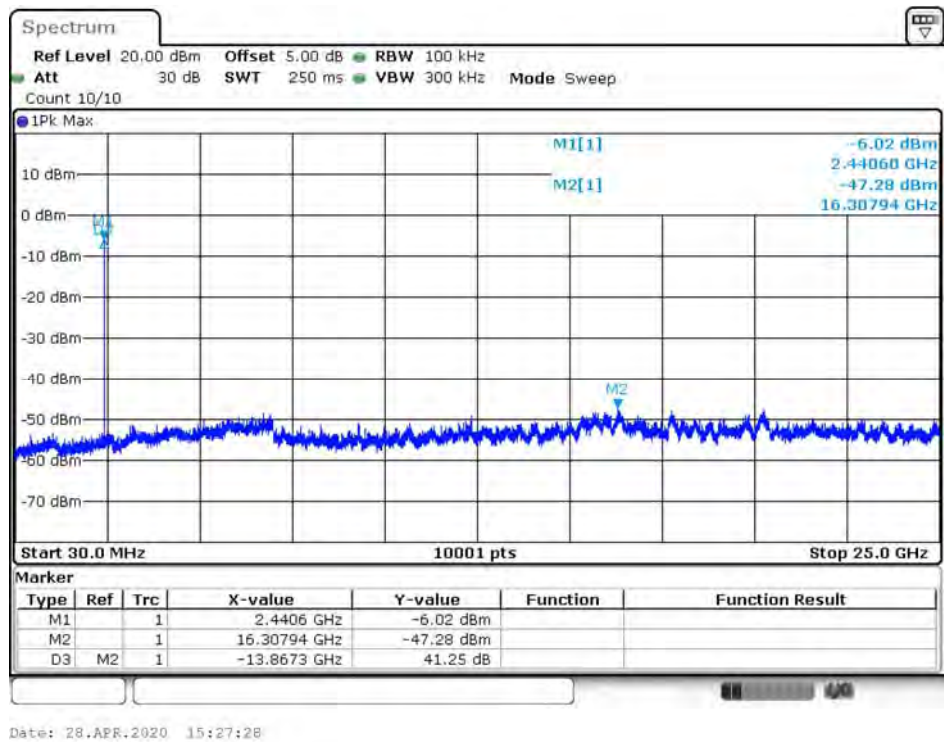

Channel 78 (30MHz-25GHz)-8-DPSK

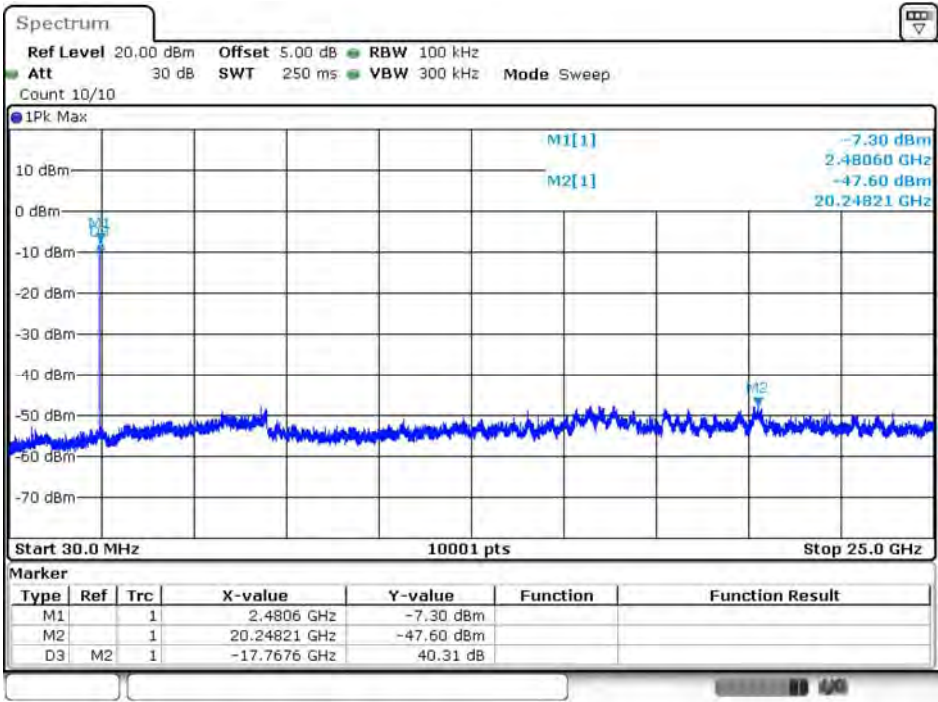

Date: 28.APR.2020 15:27:59

8. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

8.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1(5)節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率，須衰減 20 分貝(dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節輻射電場強度之限制要求如下：

發射依據低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 – 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含) – 216 (含)	150	3
216 (不含) – 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.14 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.12 節之規定。

8.2. 量測方法


RF Radiated Measurement:

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

8.3. 測試架構圖


RF Radiated Measurement:

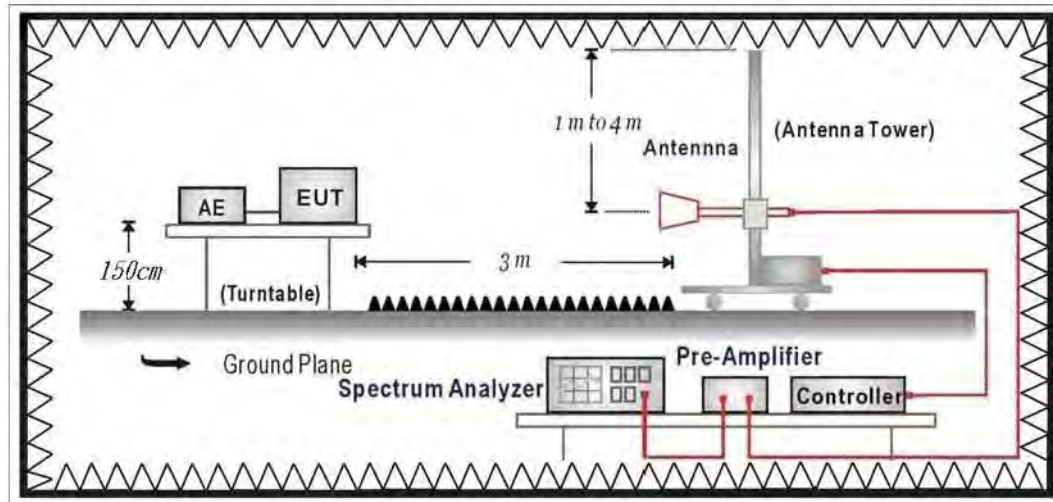

Note: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊，使用輻射方式測量，6 dB 頻寬使用 1MHz 遠大於 100kHz 仍可 PASS，檢附其測試數據。

8.4. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/21
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2402MHz	Humidity (%RH)	57.0

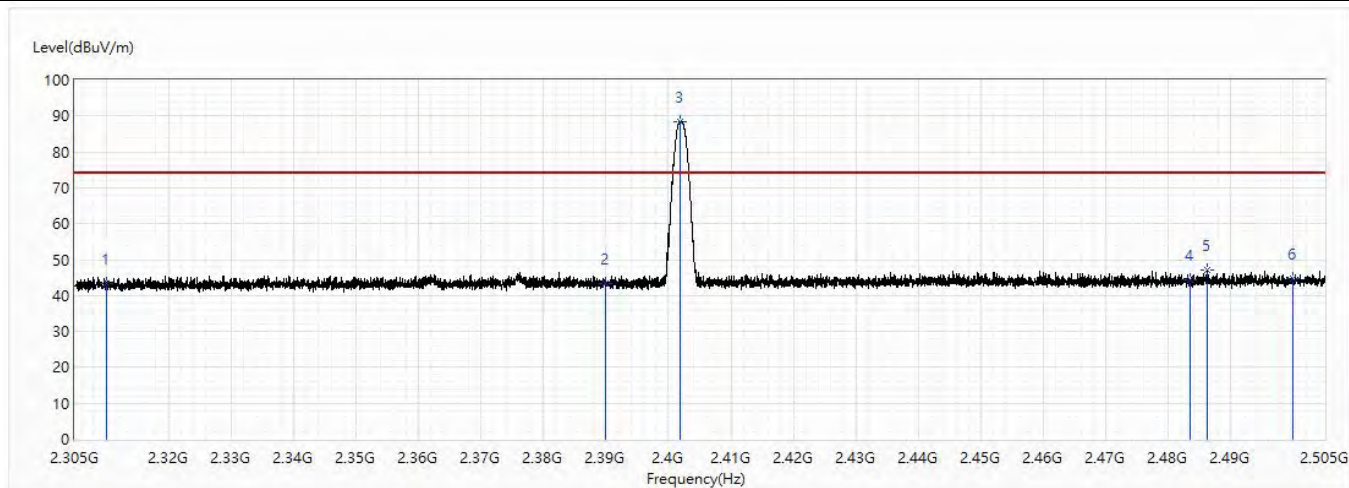


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	43.46	74.00	-30.54	29.57	13.89	PK
2	2390	43.27	74.00	-30.73	28.89	14.38	PK
! 3	2401.825	88.34	74.00	14.34	73.90	14.44	PK
4	2483.5	44.43	74.00	-29.57	29.50	14.93	PK
5	2486.125	47.24	74.00	-26.76	32.29	14.95	PK
6	2500	44.59	74.00	-29.41	29.56	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/21
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2402MHz	Humidity (%RH)	57.0

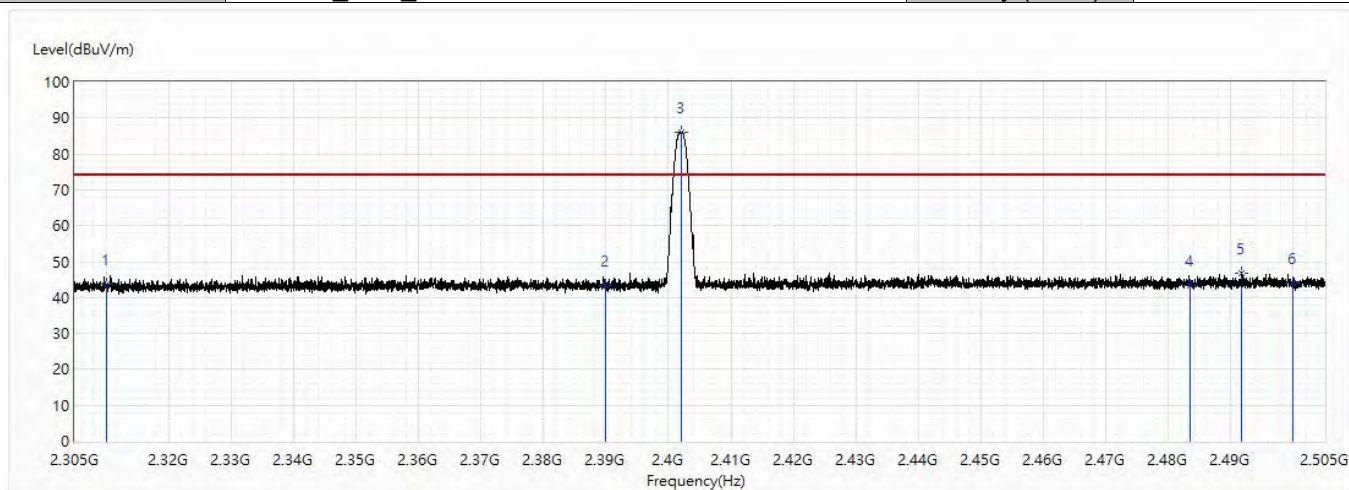


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	43.60	74.00	-30.40	29.71	13.89	PK
2	2390	43.43	74.00	-30.57	29.05	14.38	PK
! 3	2402.075	86.16	74.00	12.16	71.72	14.44	PK
4	2483.5	43.37	74.00	-30.63	28.44	14.93	PK
5	2491.7	46.82	74.00	-27.18	31.84	14.98	PK
6	2500	44.13	74.00	-29.87	29.10	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/21
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

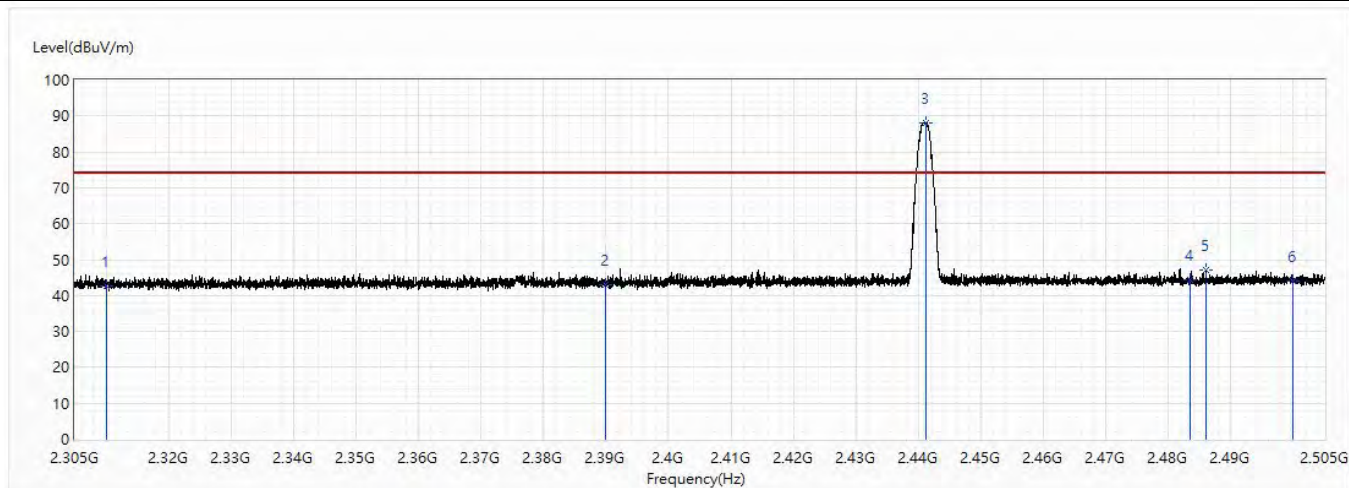


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	42.79	74.00	-31.21	28.90	13.89	PK
2	2390	43.13	74.00	-30.87	28.75	14.38	PK
! 3	2441.125	88.17	74.00	14.17	73.49	14.68	PK
4	2483.5	44.49	74.00	-29.51	29.56	14.93	PK
5	2486.025	47.10	74.00	-26.90	32.15	14.95	PK
6	2500	44.18	74.00	-29.82	29.15	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/21
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

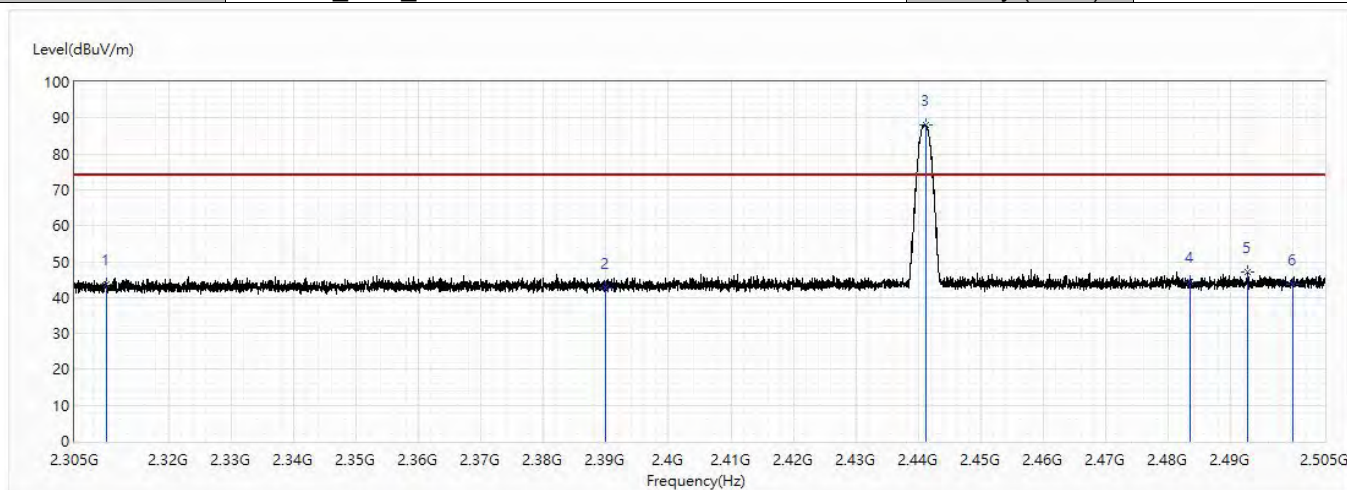


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	43.66	74.00	-30.34	29.77	13.89	PK
2	2390	42.56	74.00	-31.44	28.18	14.38	PK
! 3	2441.15	88.00	74.00	14.00	73.32	14.68	PK
4	2483.5	44.40	74.00	-29.60	29.47	14.93	PK
5	2492.575	46.94	74.00	-27.06	31.95	14.99	PK
6	2500	43.54	74.00	-30.46	28.51	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/21
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2480MHz	Humidity (%RH)	57.0

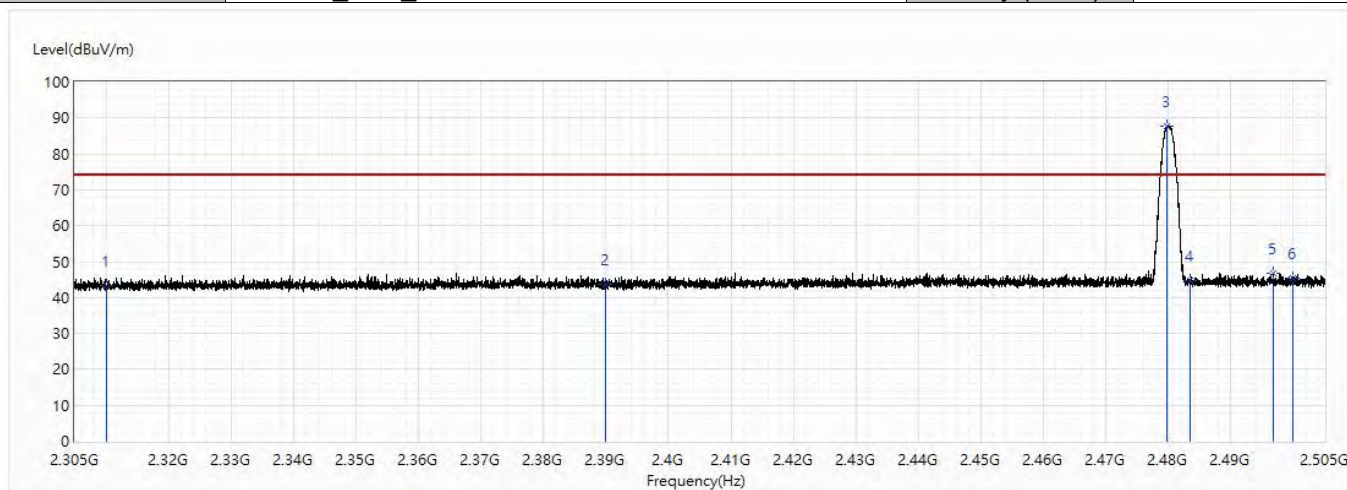


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	43.23	74.00	-30.77	29.34	13.89	PK
2	2390	43.53	74.00	-30.47	29.15	14.38	PK
! 3	2479.8	87.73	74.00	13.73	72.82	14.91	PK
4	2483.5	44.55	74.00	-29.45	29.62	14.93	PK
5	2496.85	46.66	74.00	-27.34	31.66	15.00	PK
6	2500	45.54	74.00	-28.46	30.51	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/21
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_2480MHz	Humidity (%RH)	57.0

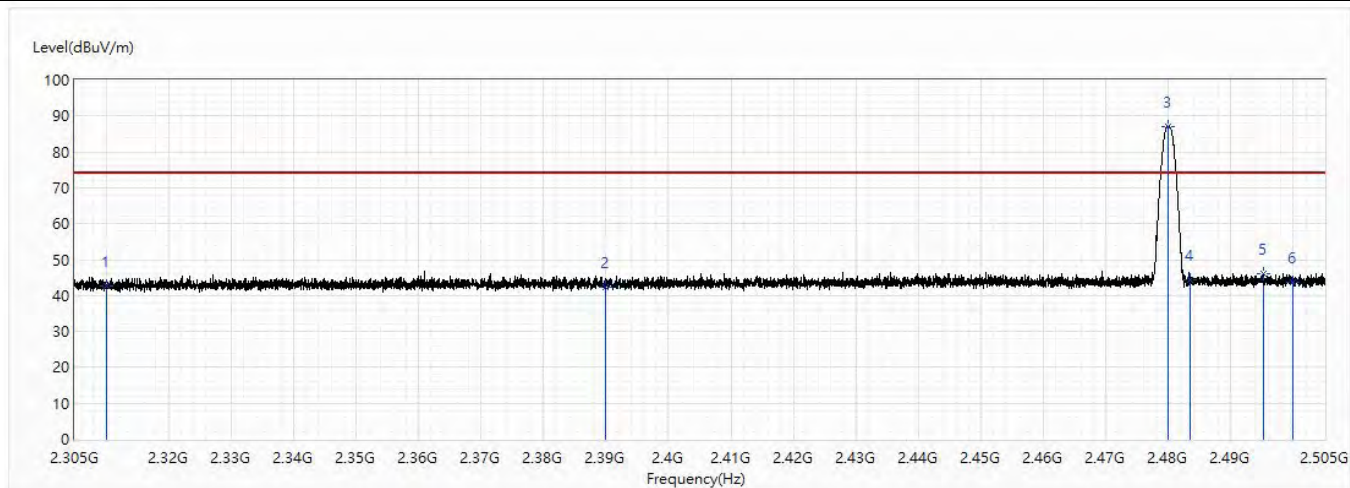


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	42.53	74.00	-31.47	28.64	13.89	PK
2	2390	42.49	74.00	-31.51	28.11	14.38	PK
! 3	2479.875	86.93	74.00	12.93	72.02	14.91	PK
4	2483.5	44.24	74.00	-29.76	29.31	14.93	PK
5	2495.175	46.11	74.00	-27.89	31.11	15.00	PK
6	2500	43.80	74.00	-30.20	28.77	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/21
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2402MHz	Humidity (%RH)	57.0

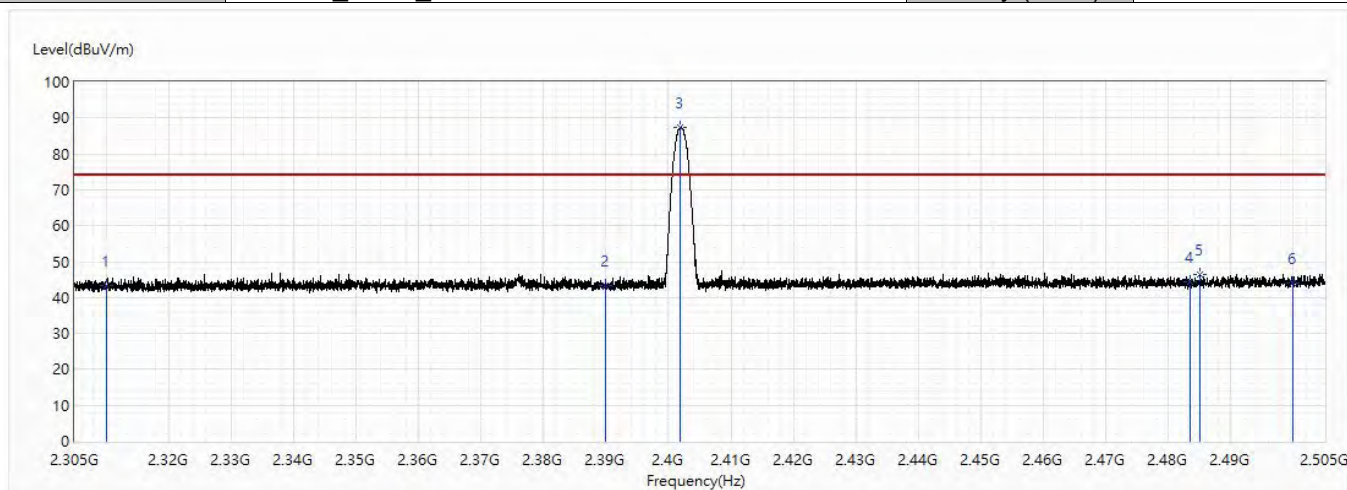


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	43.22	74.00	-30.78	29.33	13.89	PK
2	2390	43.29	74.00	-30.71	28.91	14.38	PK
! 3	2401.825	87.38	74.00	13.38	72.94	14.44	PK
4	2483.5	44.52	74.00	-29.48	29.59	14.93	PK
5	2485.075	46.53	74.00	-27.47	31.59	14.94	PK
6	2500	44.10	74.00	-29.90	29.07	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	1904/1/1
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2402MHz	Humidity (%RH)	57.0

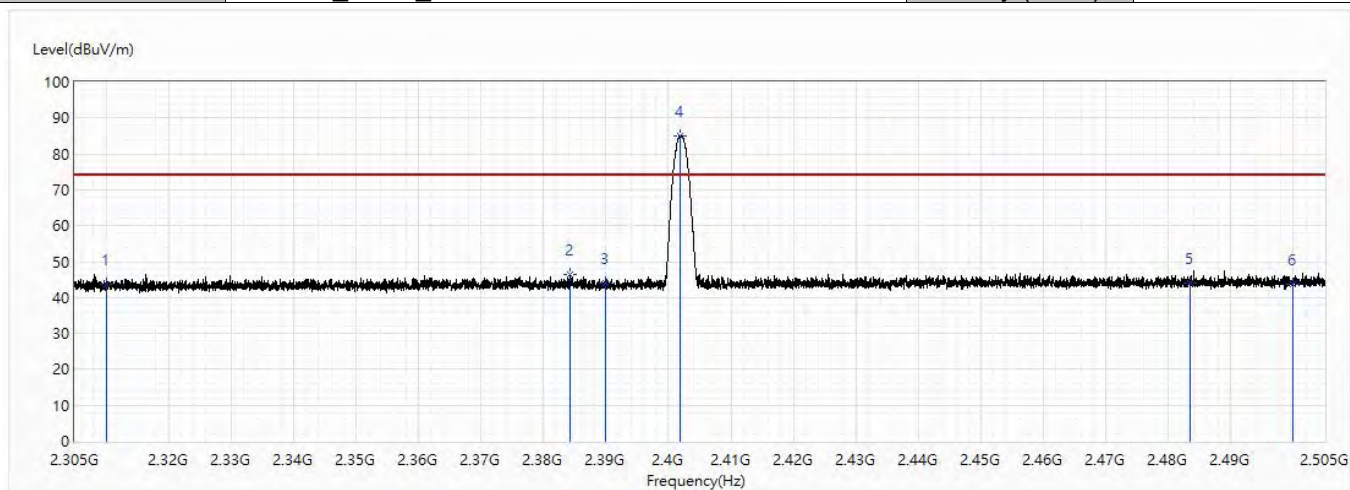


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	43.53	74.00	-30.47	29.64	13.89	PK
2	2384.225	46.51	74.00	-27.49	32.17	14.34	PK
3	2390	44.02	74.00	-29.98	29.64	14.38	PK
! 4	2401.925	85.00	74.00	11.00	70.56	14.44	PK
5	2483.5	43.93	74.00	-30.07	29.00	14.93	PK
6	2500	43.70	74.00	-30.30	28.67	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	1904/1/1
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

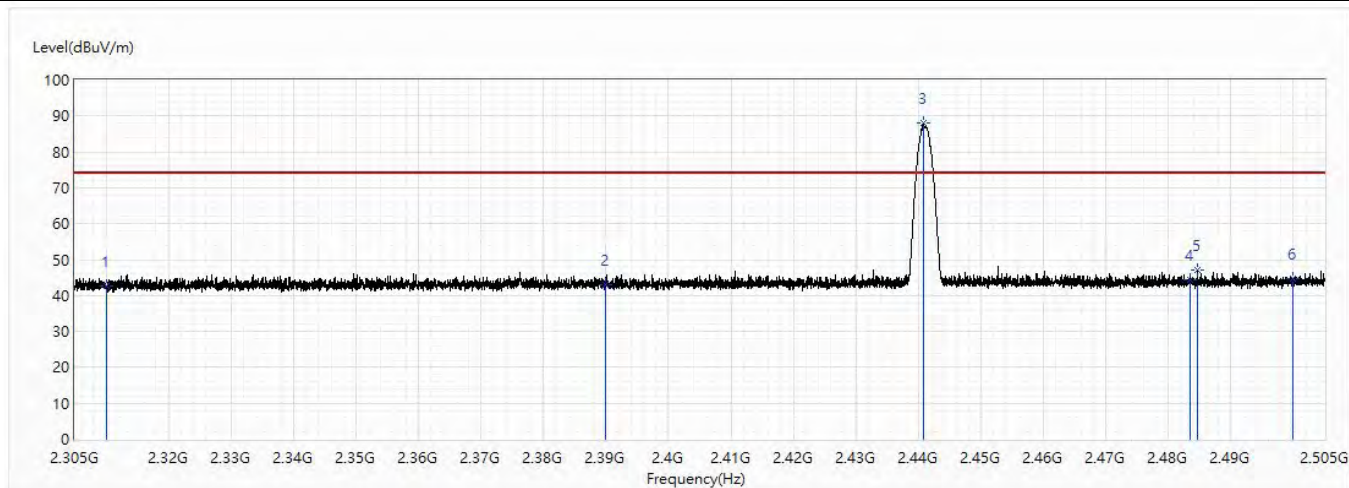


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	42.81	74.00	-31.19	28.92	13.89	PK
2	2390	43.15	74.00	-30.85	28.77	14.38	PK
! 3	2440.8	87.97	74.00	13.97	73.29	14.68	PK
4	2483.5	44.46	74.00	-29.54	29.53	14.93	PK
5	2484.65	47.09	74.00	-26.91	32.15	14.94	PK
6	2500	44.80	74.00	-29.20	29.77	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	1904/1/1
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

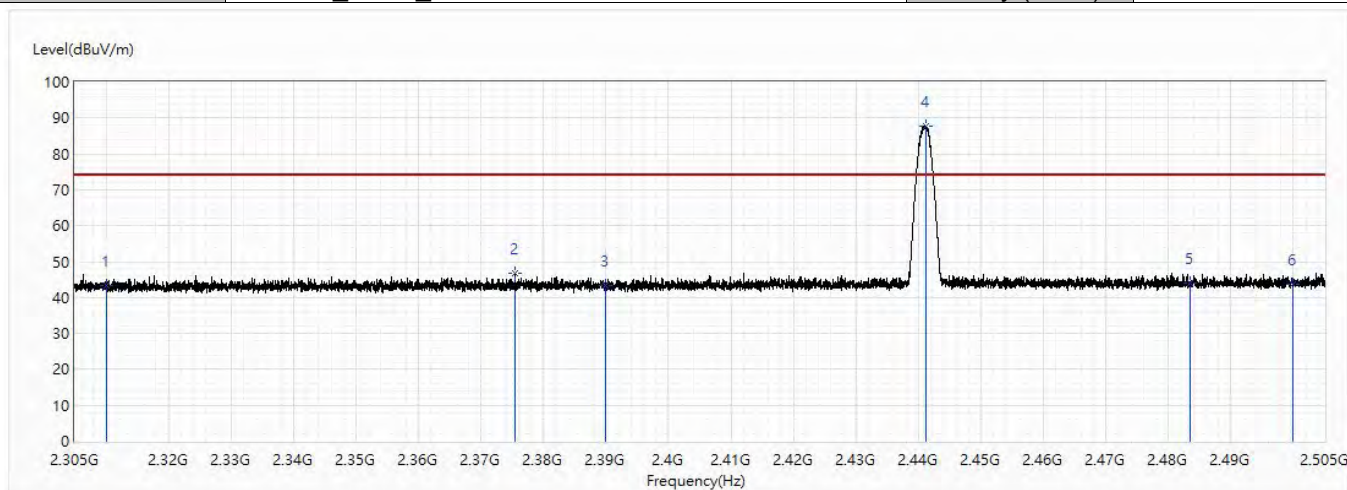


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	43.20	74.00	-30.80	29.31	13.89	PK
2	2375.475	46.80	74.00	-27.20	32.51	14.29	PK
3	2390	43.26	74.00	-30.74	28.88	14.38	PK
! 4	2441.225	87.74	74.00	13.74	73.06	14.68	PK
5	2483.5	44.05	74.00	-29.95	29.12	14.93	PK
6	2500	43.66	74.00	-30.34	28.63	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/21
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2480MHz	Humidity (%RH)	57.0

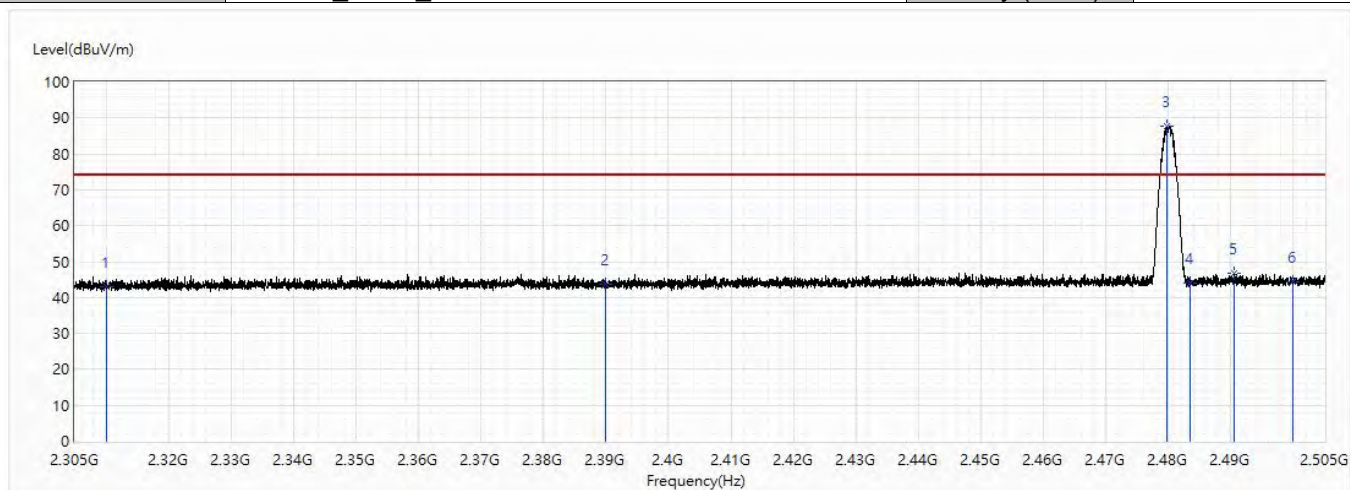


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	42.95	74.00	-31.05	29.06	13.89	PK
2	2390	43.82	74.00	-30.18	29.44	14.38	PK
! 3	2479.725	87.75	74.00	13.75	72.84	14.91	PK
4	2483.5	43.92	74.00	-30.08	28.99	14.93	PK
5	2490.525	46.80	74.00	-27.20	31.83	14.97	PK
6	2500	44.46	74.00	-29.54	29.43	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/21
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_2480MHz	Humidity (%RH)	57.0

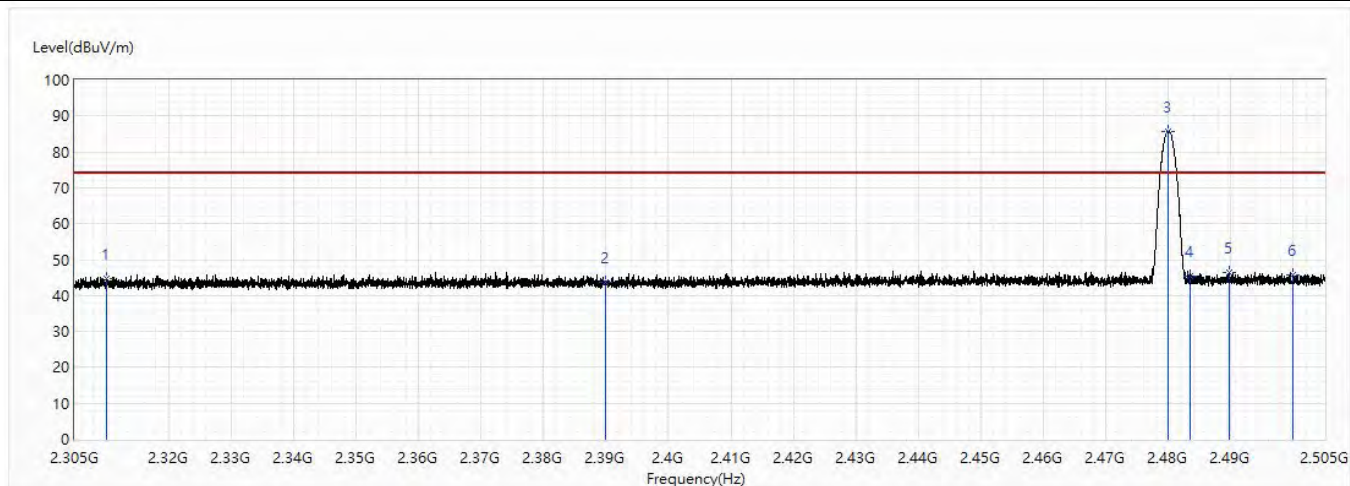


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	44.63	74.00	-29.37	30.74	13.89	PK
2	2390	43.85	74.00	-30.15	29.47	14.38	PK
! 3	2479.875	85.73	74.00	11.73	70.82	14.91	PK
4	2483.5	45.47	74.00	-28.53	30.54	14.93	PK
5	2489.775	46.43	74.00	-27.57	31.46	14.97	PK
6	2500	45.73	74.00	-28.27	30.70	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/21
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2402MHz	Humidity (%RH)	57.0

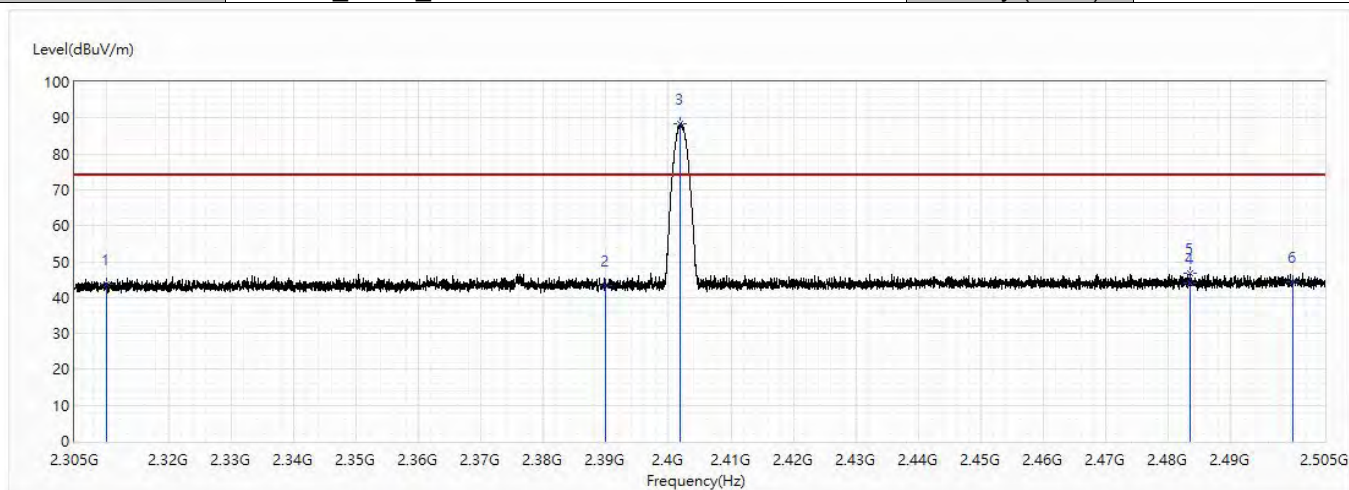


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	43.84	74.00	-30.16	29.95	13.89	PK
2	2390	43.29	74.00	-30.71	28.91	14.38	PK
! 3	2401.925	88.31	74.00	14.31	73.87	14.44	PK
4	2483.5	43.93	74.00	-30.07	29.00	14.93	PK
5	2483.55	46.74	74.00	-27.26	31.81	14.93	PK
6	2500	44.47	74.00	-29.53	29.44	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/21
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2402MHz	Humidity (%RH)	57.0

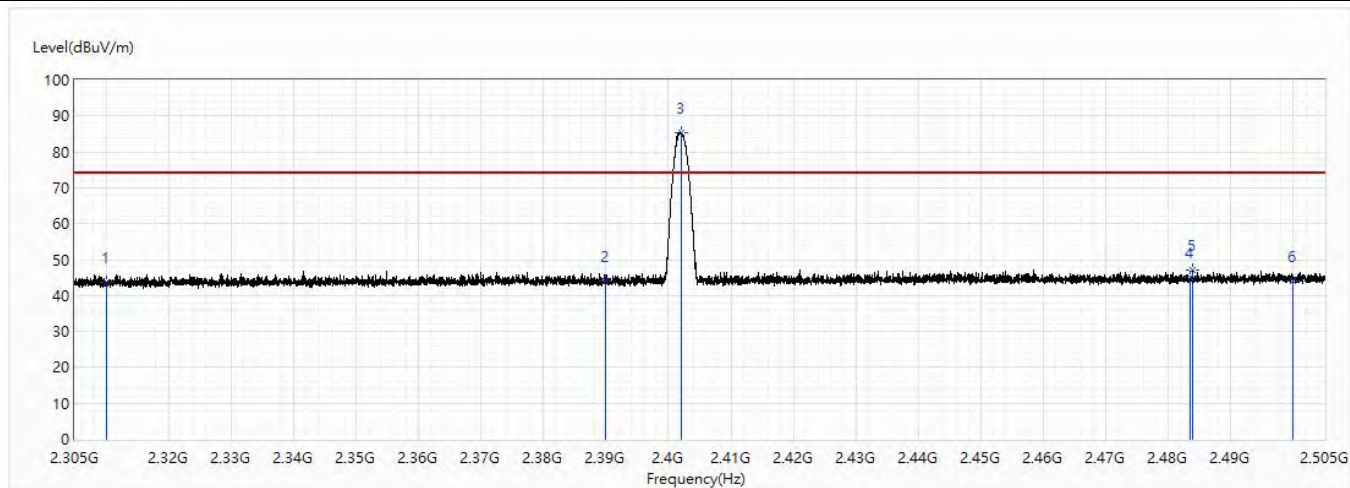


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	43.61	74.00	-30.39	29.72	13.89	PK
2	2390	44.08	74.00	-29.92	29.70	14.38	PK
! 3	2402.025	85.37	74.00	11.37	70.93	14.44	PK
4	2483.5	44.89	74.00	-29.11	29.96	14.93	PK
5	2483.8	46.95	74.00	-27.05	32.02	14.93	PK
6	2500	43.99	74.00	-30.01	28.96	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/21
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

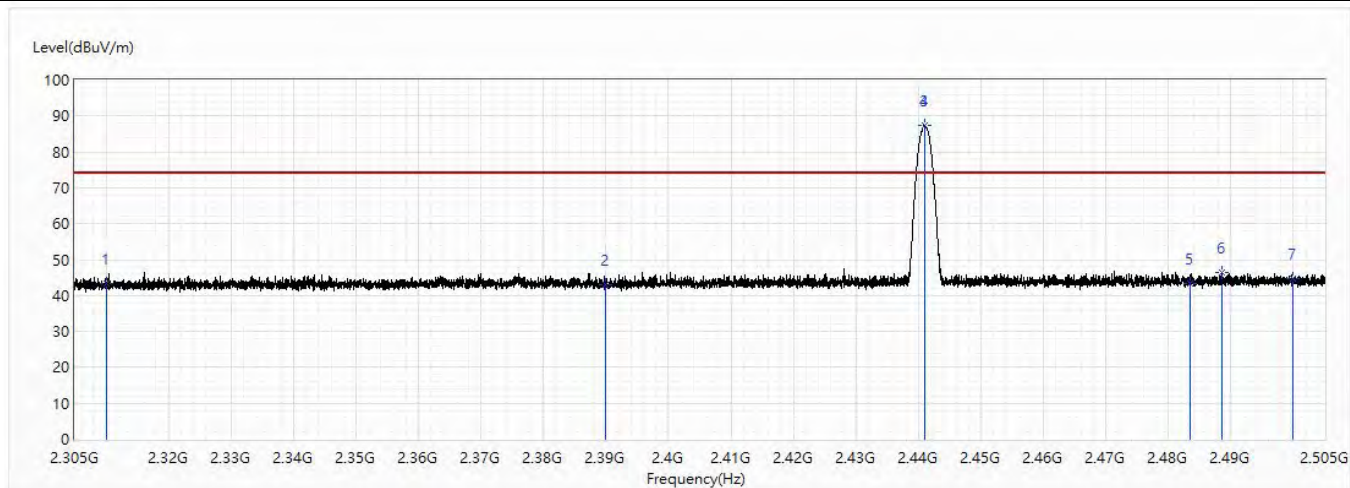


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	43.41	74.00	-30.59	29.52	13.89	PK
2	2390	43.14	74.00	-30.86	28.76	14.38	PK
! 3	2440.975	87.54	74.00	13.54	72.86	14.68	PK
! 4	2440.975	87.54	74.00	13.54	72.86	14.68	PK
5	2483.5	43.43	74.00	-30.57	28.50	14.93	PK
6	2488.6	46.34	74.00	-27.66	31.38	14.96	PK
7	2500	44.81	74.00	-29.19	29.78	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/21
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2441MHz	Humidity (%RH)	57.0

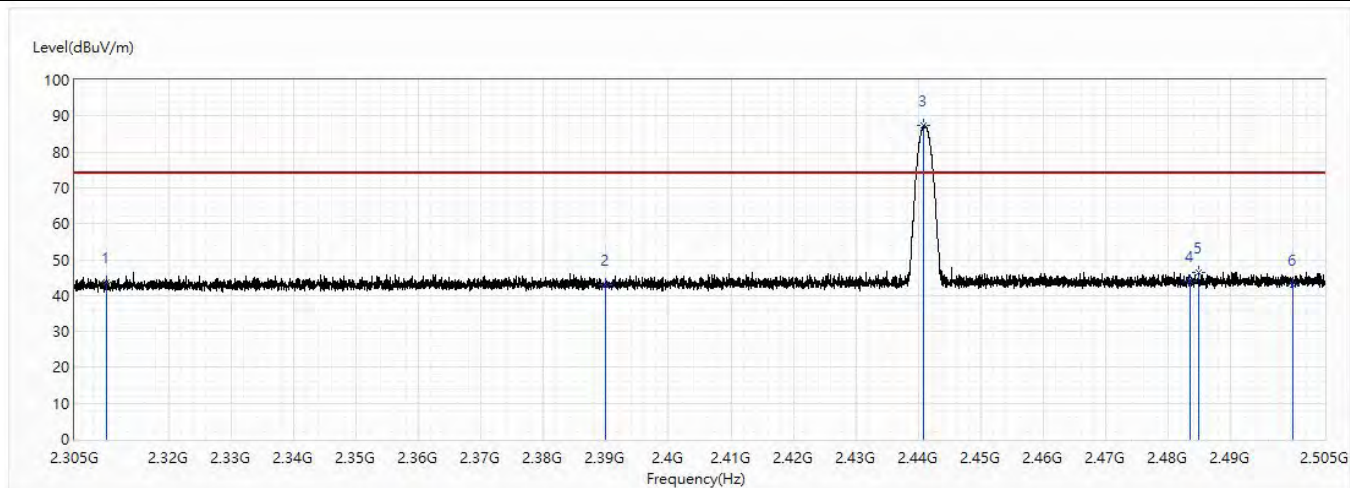


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	43.74	74.00	-30.26	29.85	13.89	PK
2	2390	43.09	74.00	-30.91	28.71	14.38	PK
! 3	2440.875	87.31	74.00	13.31	72.63	14.68	PK
4	2483.5	44.07	74.00	-29.93	29.14	14.93	PK
5	2484.925	46.58	74.00	-27.42	31.64	14.94	PK
6	2500	43.03	74.00	-30.97	28.00	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/21
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2480MHz	Humidity (%RH)	57.0

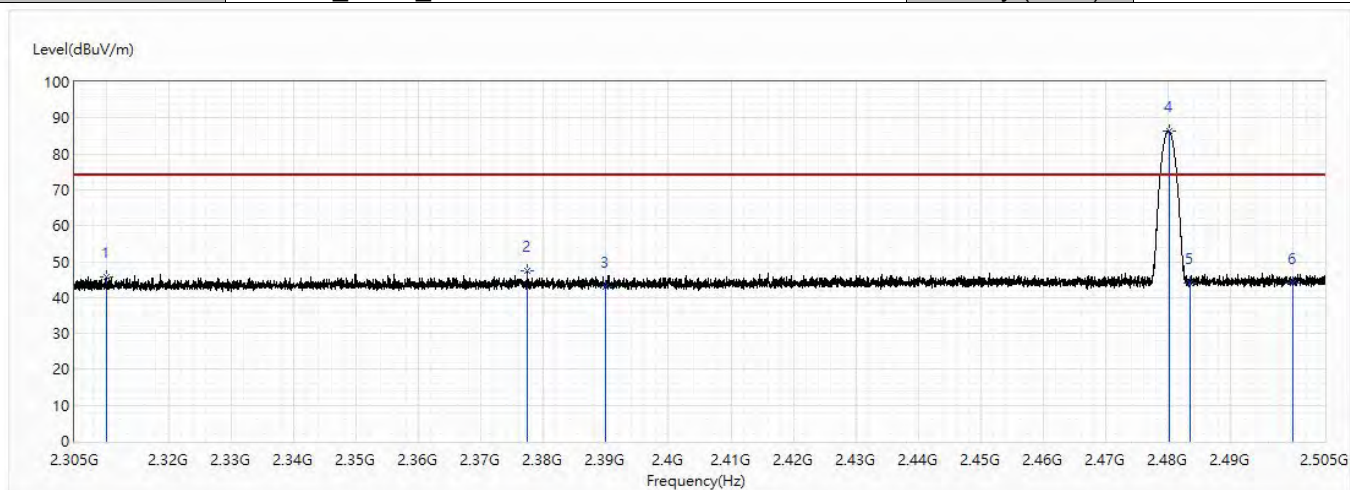


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	45.68	74.00	-28.32	31.79	13.89	PK
2	2377.45	47.56	74.00	-26.44	33.26	14.30	PK
3	2390	43.08	74.00	-30.92	28.70	14.38	PK
! 4	2480.05	86.47	74.00	12.47	71.56	14.91	PK
5	2483.5	44.11	74.00	-29.89	29.18	14.93	PK
6	2500	44.13	74.00	-29.87	29.10	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/21
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_2480MHz	Humidity (%RH)	57.0

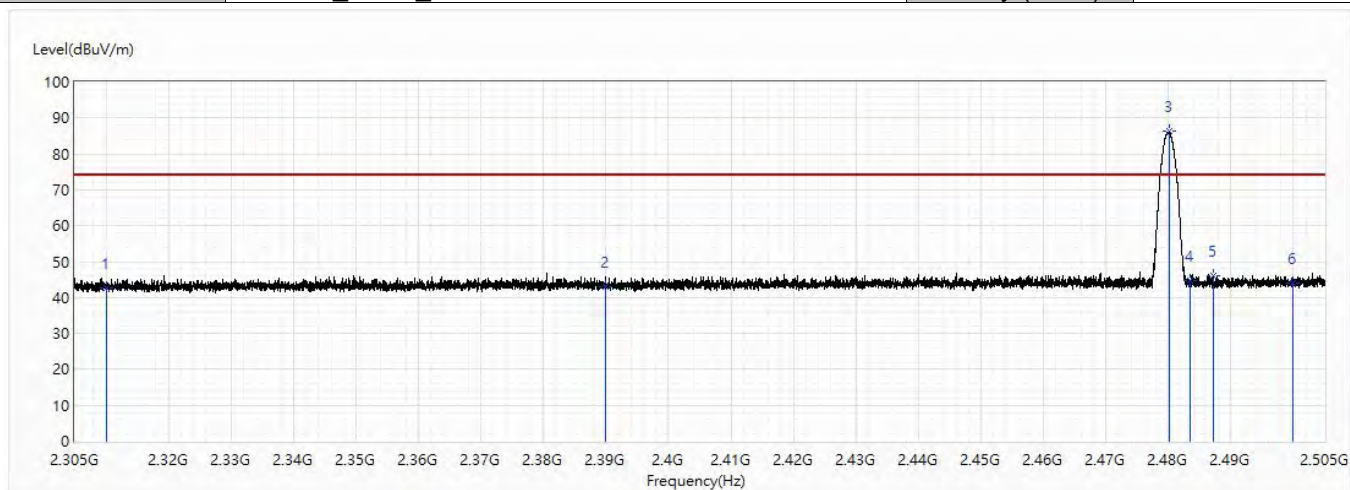


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	42.77	74.00	-31.23	28.88	13.89	PK
2	2390	42.99	74.00	-31.01	28.61	14.38	PK
! 3	2480.05	86.18	74.00	12.18	71.27	14.91	PK
4	2483.5	44.55	74.00	-29.45	29.62	14.93	PK
5	2487.15	46.21	74.00	-27.79	31.25	14.96	PK
6	2500	44.13	74.00	-29.87	29.10	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_Hopping	Humidity (%RH)	57.0

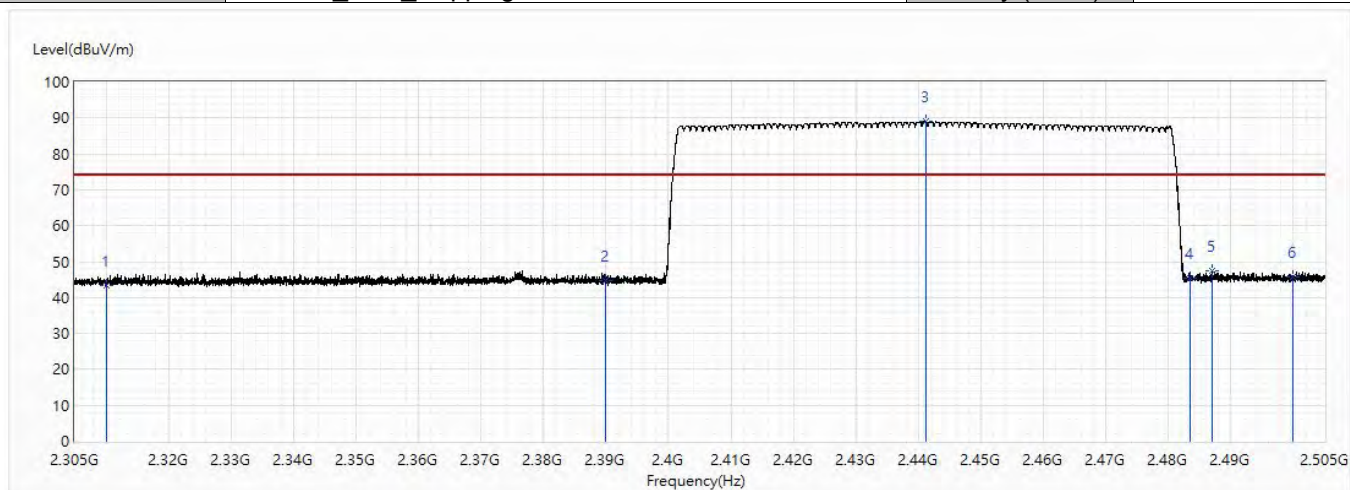


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	43.40	74.00	-30.60	29.51	13.89	PK
2	2390	44.68	74.00	-29.32	30.30	14.38	PK
! 3	2441.125	88.95	74.00	14.95	74.27	14.68	PK
4	2483.5	45.50	74.00	-28.50	30.57	14.93	PK
5	2487.025	47.61	74.00	-26.39	32.66	14.95	PK
6	2500	45.79	74.00	-28.21	30.76	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_DH5_Hopping	Humidity (%RH)	57.0

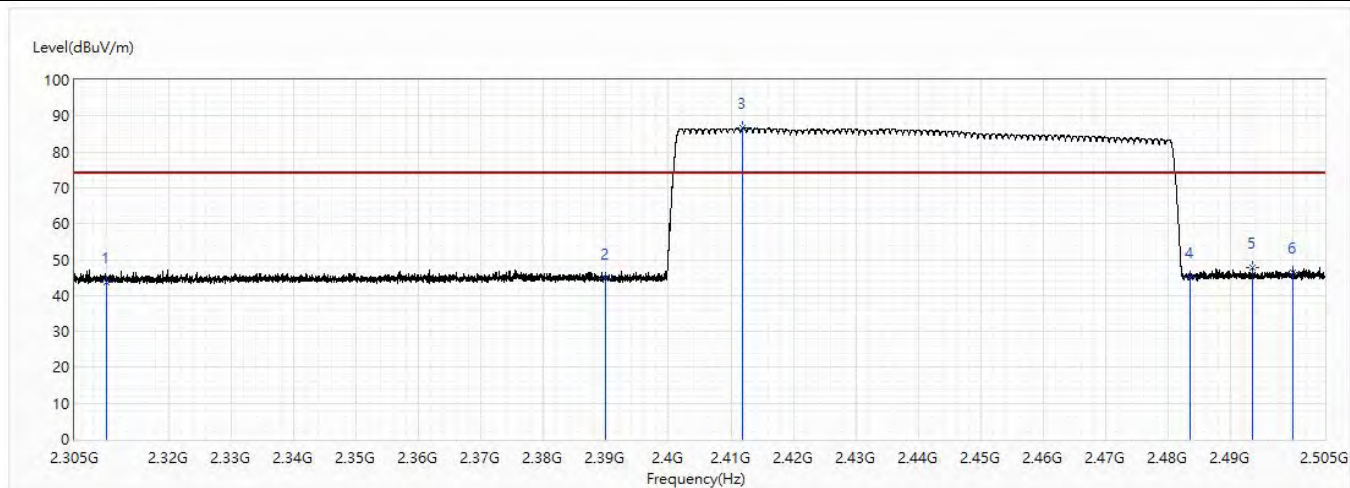


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	43.71	74.00	-30.29	29.82	13.89	PK
2	2390	44.60	74.00	-29.40	30.22	14.38	PK
! 3	2411.825	86.59	74.00	12.59	72.08	14.51	PK
4	2483.5	44.97	74.00	-29.03	30.04	14.93	PK
5	2493.4	47.88	74.00	-26.12	32.89	14.99	PK
6	2500	46.49	74.00	-27.51	31.46	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_Hopping	Humidity (%RH)	57.0

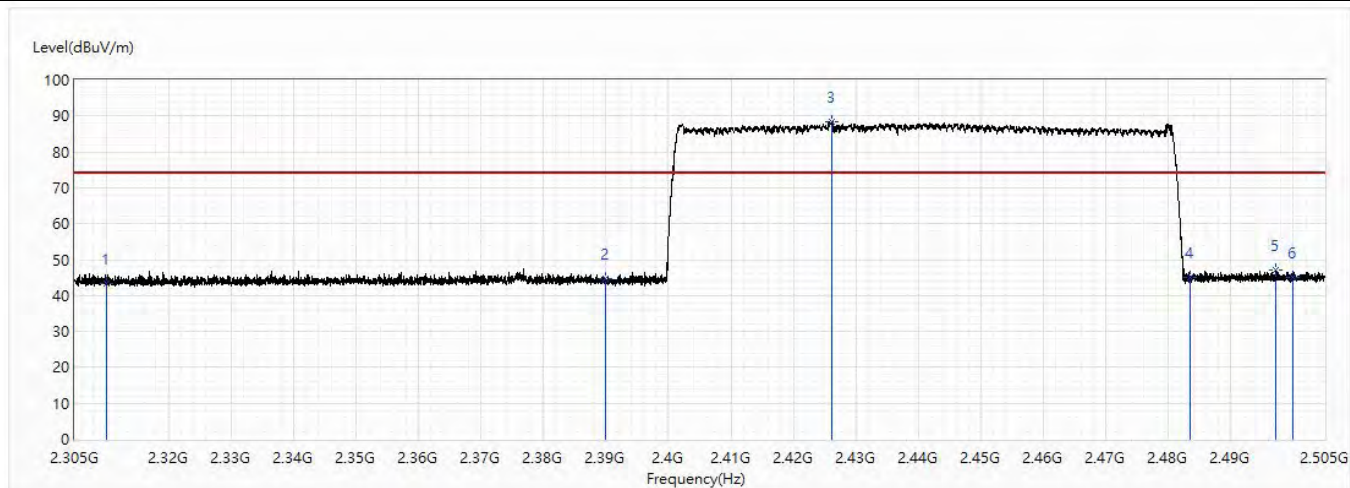


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	43.23	74.00	-30.77	29.34	13.89	PK
2	2390	44.67	74.00	-29.33	30.29	14.38	PK
! 3	2426.225	88.32	74.00	14.32	73.73	14.59	PK
4	2483.5	45.08	74.00	-28.92	30.15	14.93	PK
5	2497.15	47.24	74.00	-26.76	32.23	15.01	PK
6	2500	45.02	74.00	-28.98	29.99	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_2DH5_Hopping	Humidity (%RH)	57.0

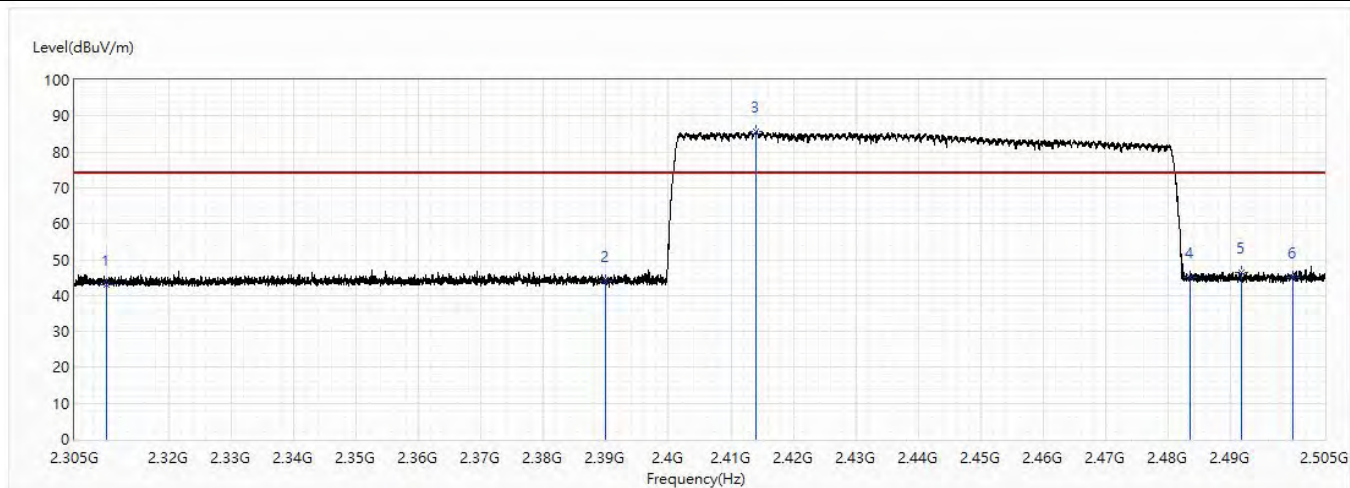


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	42.94	74.00	-31.06	29.05	13.89	PK
2	2390	44.18	74.00	-29.82	29.80	14.38	PK
! 3	2414.075	85.59	74.00	11.59	71.08	14.51	PK
4	2483.5	45.16	74.00	-28.84	30.23	14.93	PK
5	2491.65	46.56	74.00	-27.44	31.58	14.98	PK
6	2500	44.92	74.00	-29.08	29.89	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_Hopping	Humidity (%RH)	57.0

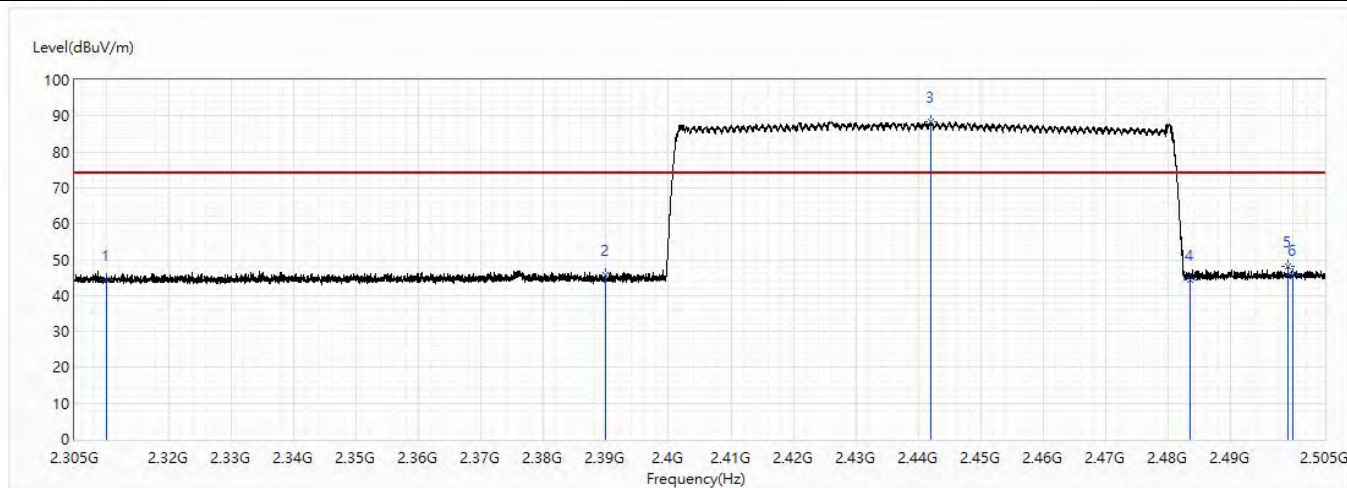


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	44.32	74.00	-29.68	30.43	13.89	PK
2	2390	45.79	74.00	-28.21	31.41	14.38	PK
! 3	2441.925	88.34	74.00	14.34	73.65	14.69	PK
4	2483.5	44.47	74.00	-29.53	29.54	14.93	PK
5	2499.175	47.96	74.00	-26.04	32.93	15.03	PK
6	2500	45.90	74.00	-28.10	30.87	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	Livewire	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/3/23
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.0
Test Condition	802.15.1_3DH5_Hopping	Humidity (%RH)	57.0

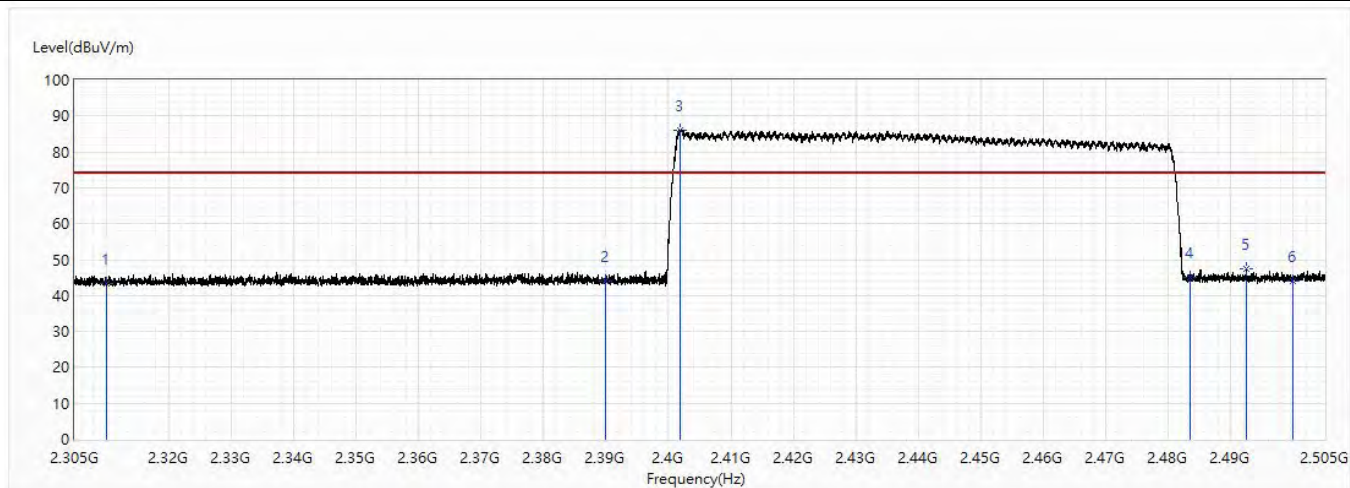

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	43.24	74.00	-30.76	29.35	13.89	PK
2	2390	44.05	74.00	-29.95	29.67	14.38	PK
! 3	2401.85	86.09	74.00	12.09	71.65	14.44	PK
4	2483.5	44.90	74.00	-29.10	29.97	14.93	PK
5	2492.425	47.44	74.00	-26.56	32.45	14.99	PK
6	2500	44.14	74.00	-29.86	29.11	15.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

9. 佔用頻道寬度

9.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.6(1) 跳頻系統之載波頻率頻道間隔應大於或等於 25 kHz 或跳頻頻道之 20 dB 頻寬，兩者取較寬者。但操作頻率為 2400 MHz~2483.5 MHz 頻段且輸出功率應小於或等於 125 mW 跳頻系統，其載波頻率頻道間隔不得小於 25 kHz 或跳頻頻道 20 dB 頻寬之三分之二，兩者取較寬者。系統之跳頻頻道應依虛擬亂數排列，在各頻率之跳頻頻道上跳躍。每一發射機必須均等的使用每一頻率。系統接收機應具有與發射機跳躍頻道頻寬相匹配之輸入頻寬，且應隨所發射之訊號同步偏移接收頻率。5725 MHz~5850 MHz 之展頻跳頻系統，至少須使用 75 個以上跳頻頻道(hopping channel)，每一跳頻頻道之 20 dB 頻寬應小於或等於 1 MHz。

9.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃描範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

9.3. 測試架構圖

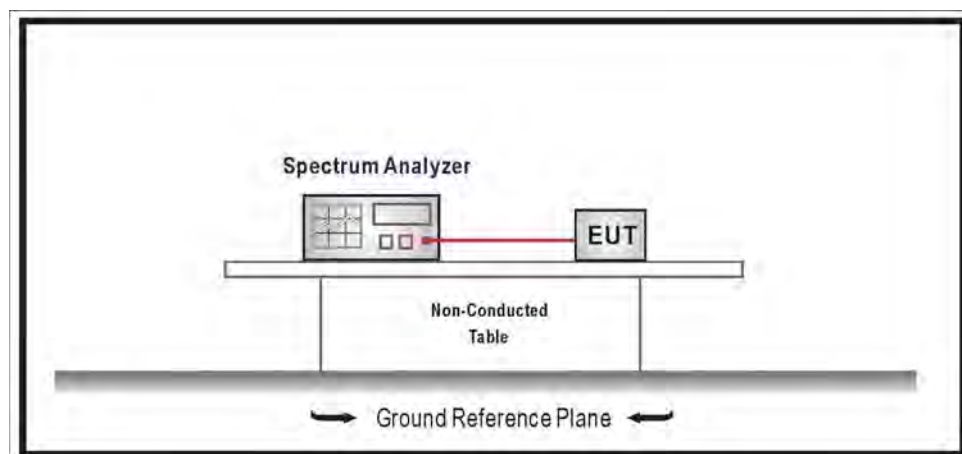


9.4. 佔用頻帶寬度測試結果

產品名稱	Motorcycle Instrument System		
測試項目	佔用頻帶寬度		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/04/28	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	22	濕度 (%RH)	60

GFSK


Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)
00	2402	1.123	---
39	2441	1.112	---
78	2480	1.123	---

Channel 00

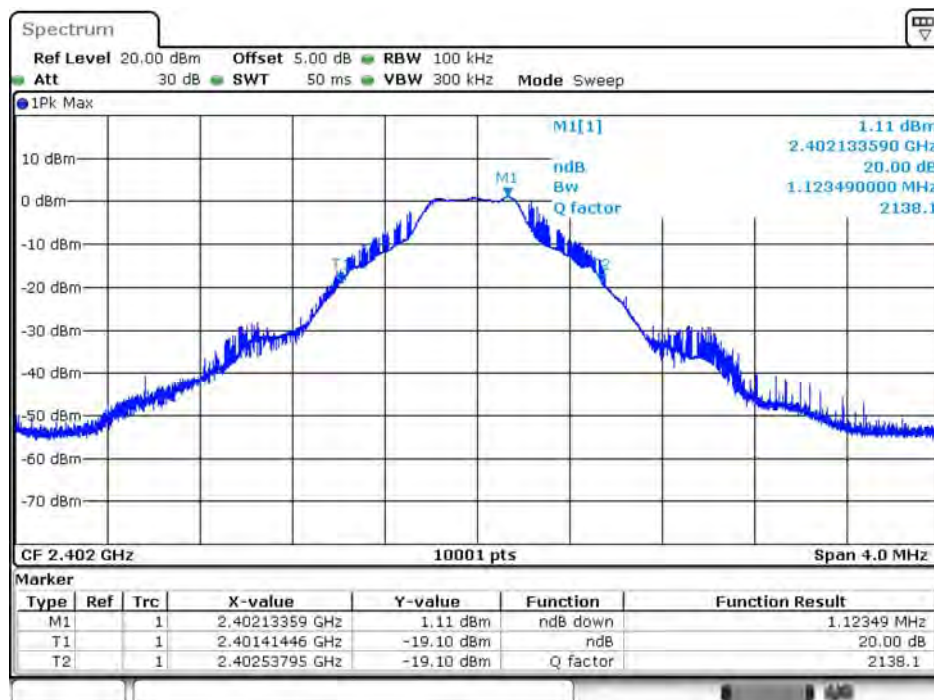


Date: 28.APR 2020 16:02:42

Channel 39

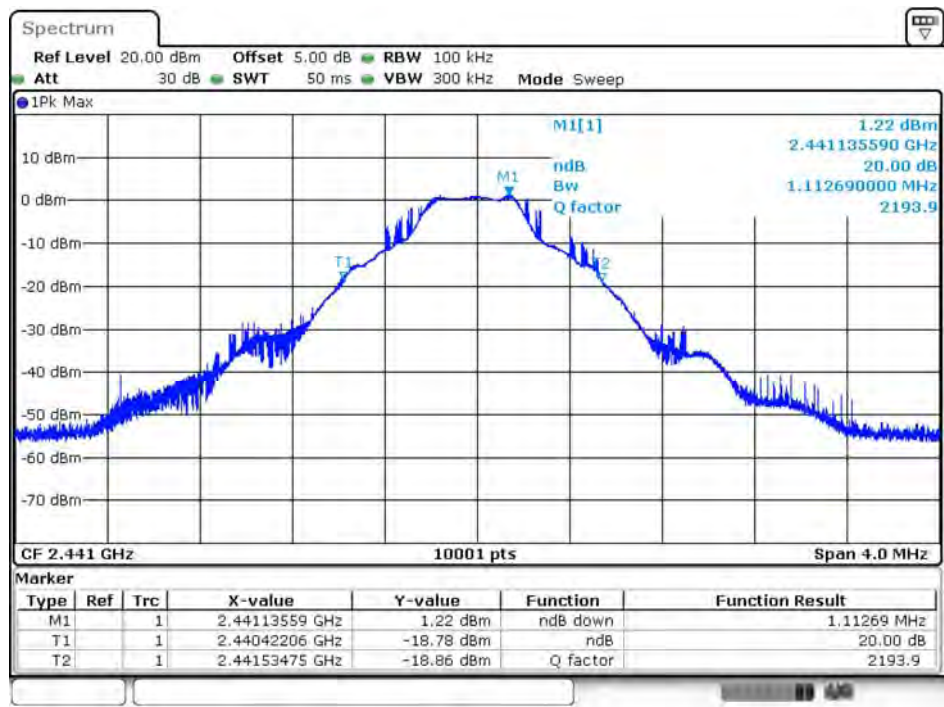

Date: 28.APR.2020 16:03:34

Channel 78

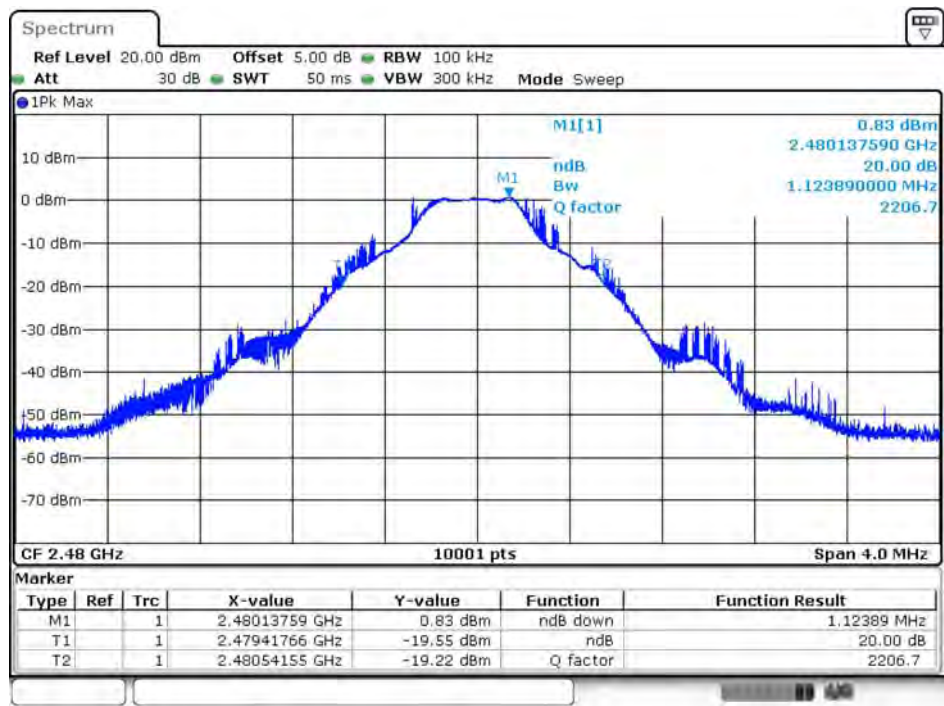


Date: 28.APR.2020 16:04:22

產品名稱	Motorcycle Instrument System		
測試項目	佔用頻帶寬度		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/04/28	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	22	濕度 (%RH)	60

$\pi/4$ -DQPSK


Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)
00	2402	1.360	---
39	2441	1.360	---
78	2480	1.359	---

Channel 00

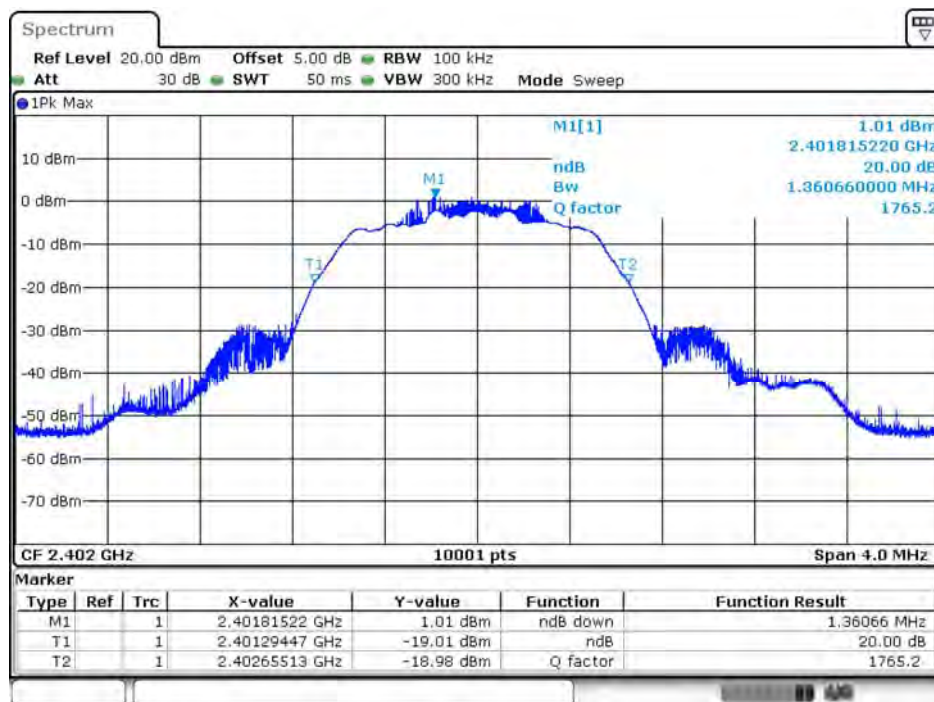


Date: 28.APR.2020 16:15:29

Channel 39

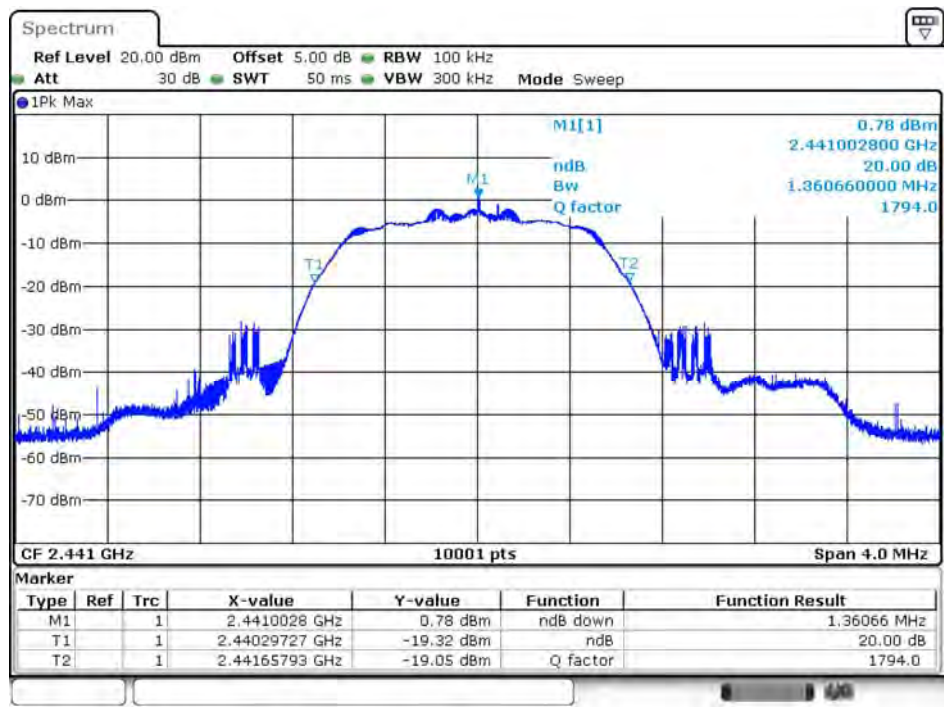

Date: 28.APR.2020 16:10:50

Channel 78

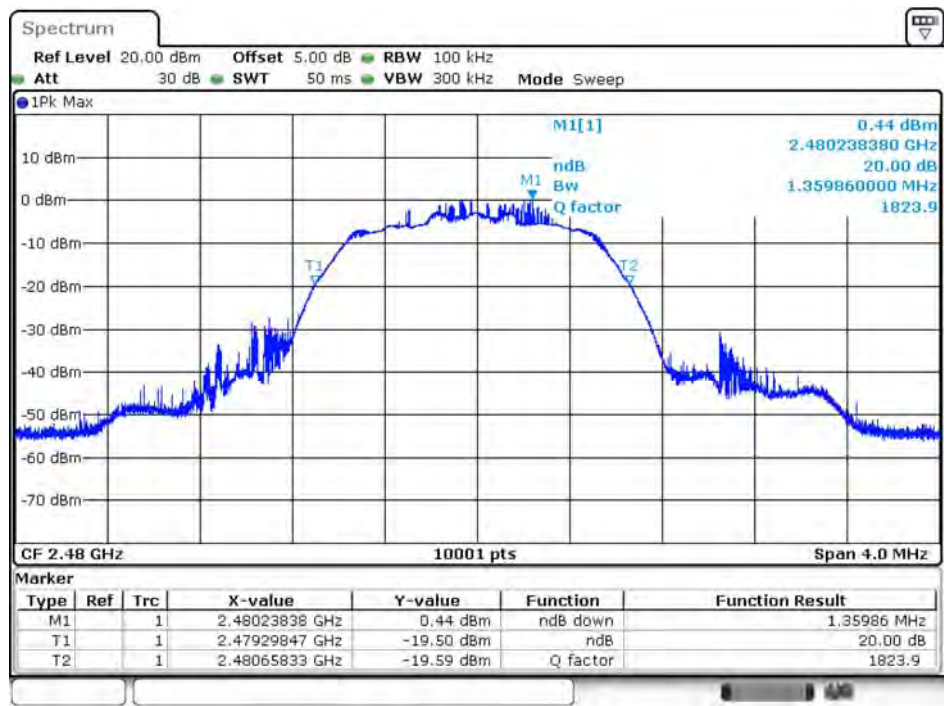


Date: 28.APR.2020 16:09:08

產品名稱	Motorcycle Instrument System		
測試項目	佔用頻帶寬度		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/04/28	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	22	濕度 (%RH)	60

8-DPSK


Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)
00	2402	1.366	---
39	2441	1.363	---
78	2480	1.362	---

Channel 00

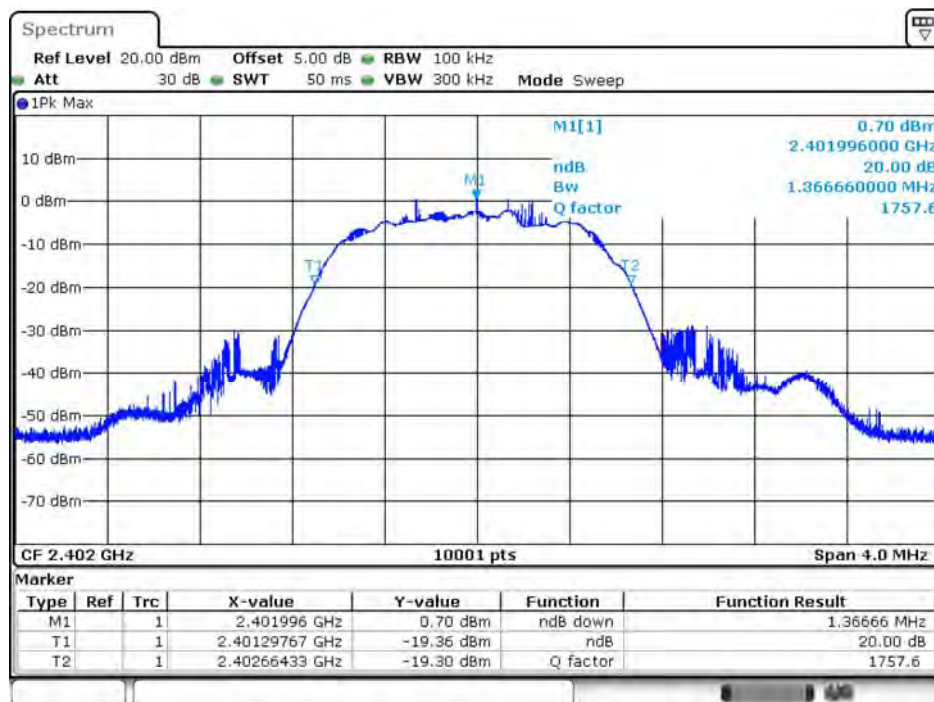


Date: 28.APR.2020 16:16:41

Channel 39

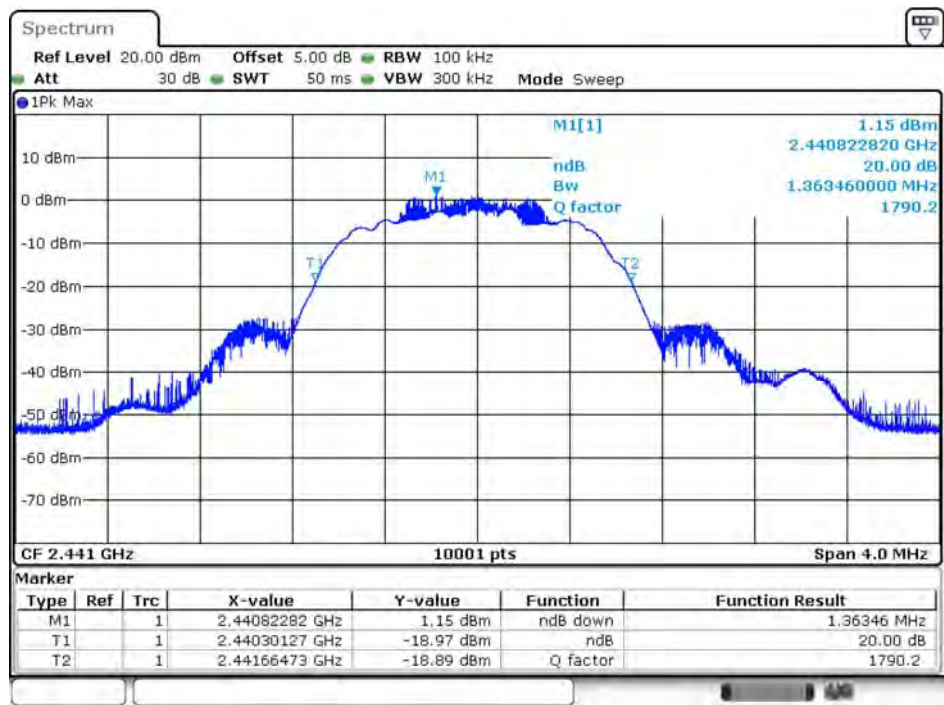

Date: 28.APR.2020 16:23:58

Channel 78

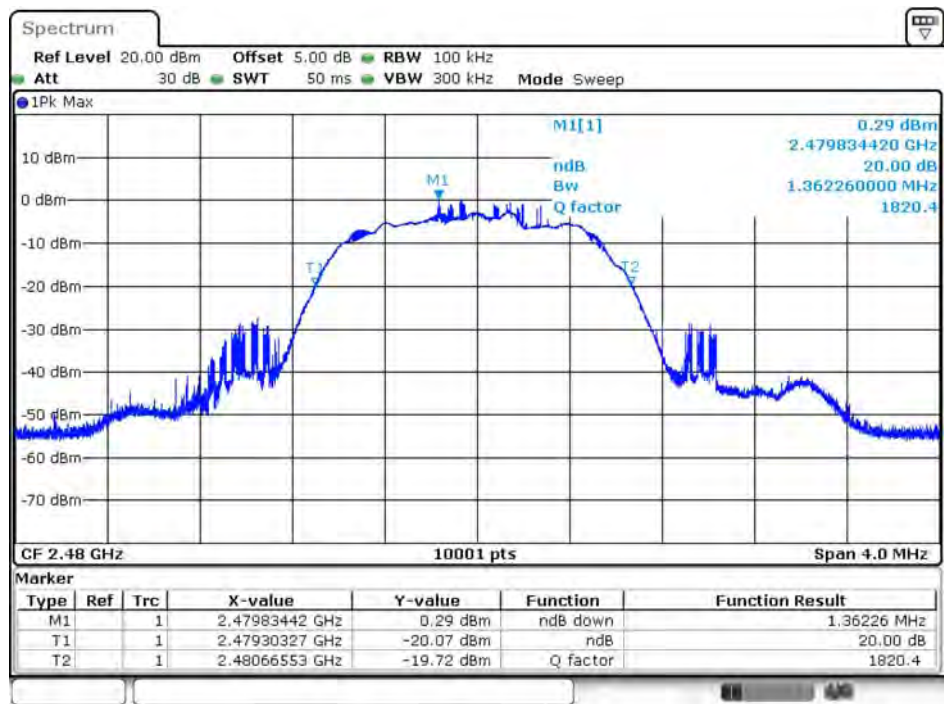

Date: 28.APR.2020 16:24:57

10. 跳頻頻率數目

10.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第3.10.1.6(1)


- (a) 操作於2400 MHz~2483.5 MHz之展頻跳頻系統，須使用至少15 個無重疊的頻道，在0.4 秒乘以跳頻頻道數之週期內，任一頻率占用之平均時間應小於或等於0.4 秒。應使用智慧型跳頻技術，以避免占用於特定跳頻頻道。
- (b) 操作於5725 MHz~5850 MHz 之展頻跳頻系統，至少須使用75 個以上跳頻頻道(hopping channel)，每一跳頻頻道之20 dB頻寬應小於或等於1 MHz。在30秒週期內，任一頻率占用之平均時間應小於或等於0.4 秒。

10.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，啟動待測物之跳頻功能。設定頻譜分析儀之解析度頻寬不小於 1%的頻率掃瞄範圍，頻率掃瞄範圍為待測物之操作頻帶，視訊頻寬不小於解析度頻寬，掃瞄時間為自動，檢波功能為峰值。

待測物應在正常發射狀態下量測。

10.3. 測試架構圖

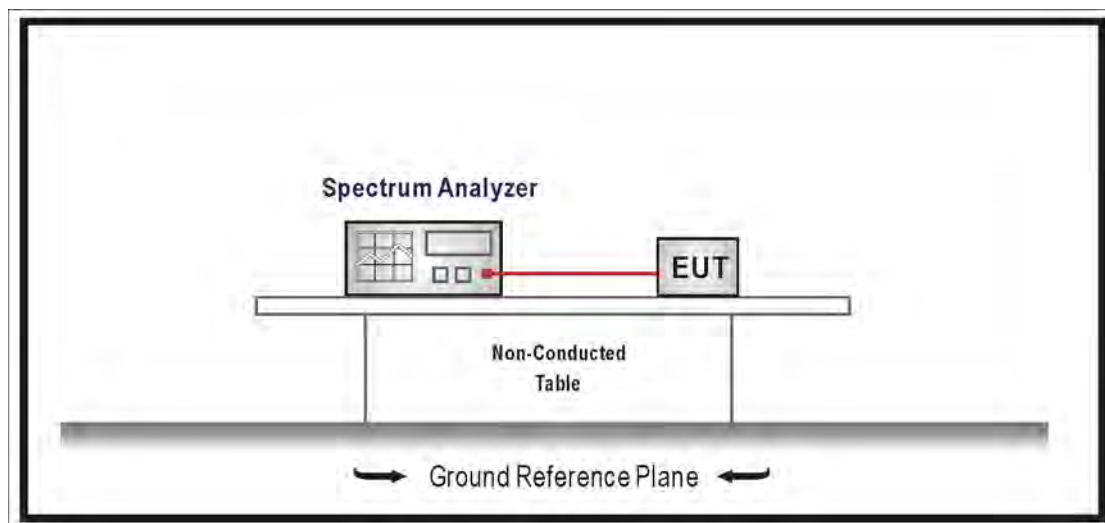


10.4. 跳頻頻率數目測試結果

產品名稱	Motorcycle Instrument System		
測試項目	跳頻頻率數目		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/04/28	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	22	濕度 (%RH)	60


Frequency Range (MHz)	Measure Level (Channels)	Limit (Channels)
2402 - 2480	79	≥ 75

2401.5-2420.5MHz

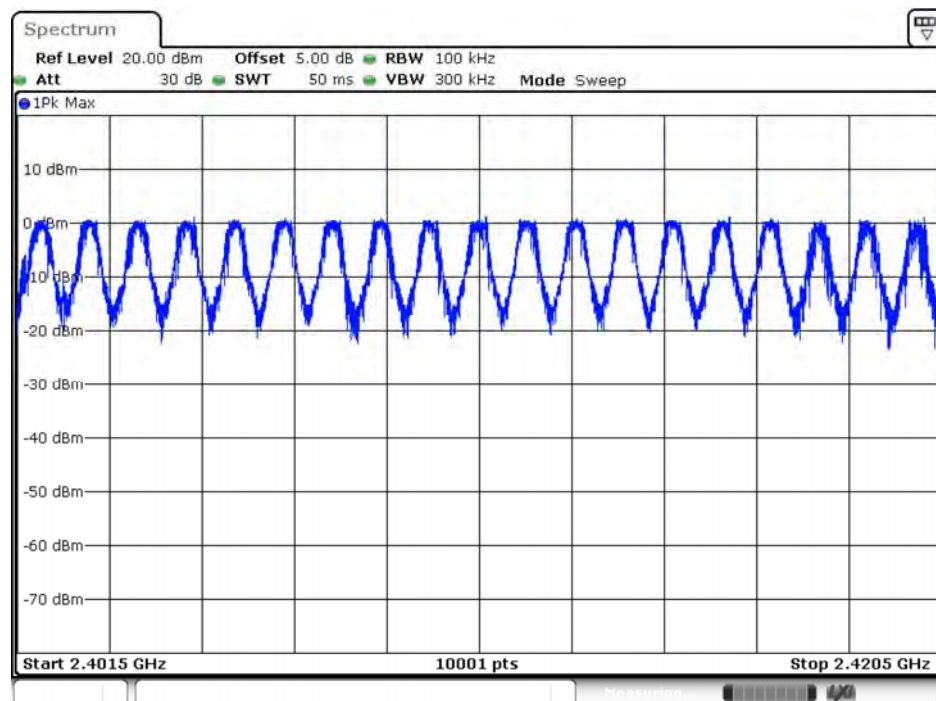


Date: 28.APR.2020 15:43:17

2420.5-2440.5MHz

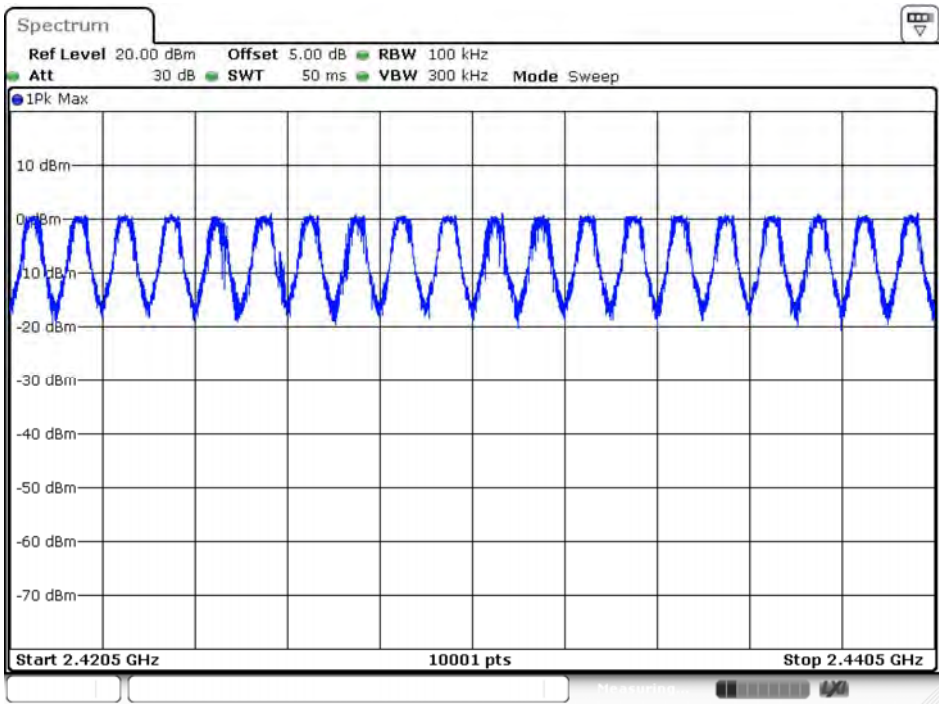


Date: 28.APR.2020 15:44:53

2440.5-2460.5MHz

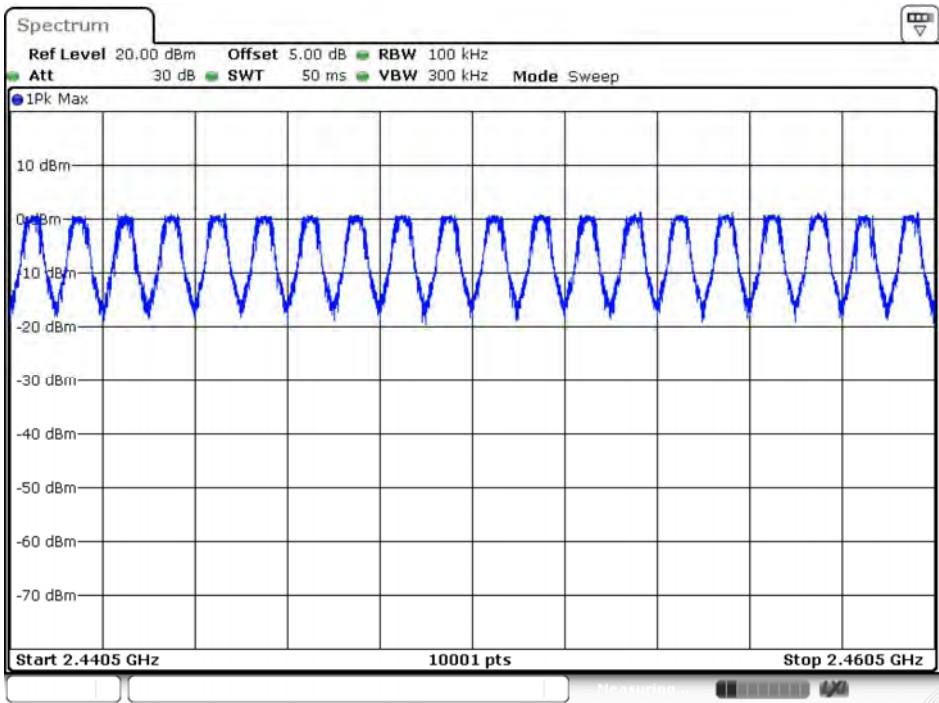

Date: 28.APR.2020 15:46:35

2460.5-2480.5MHz

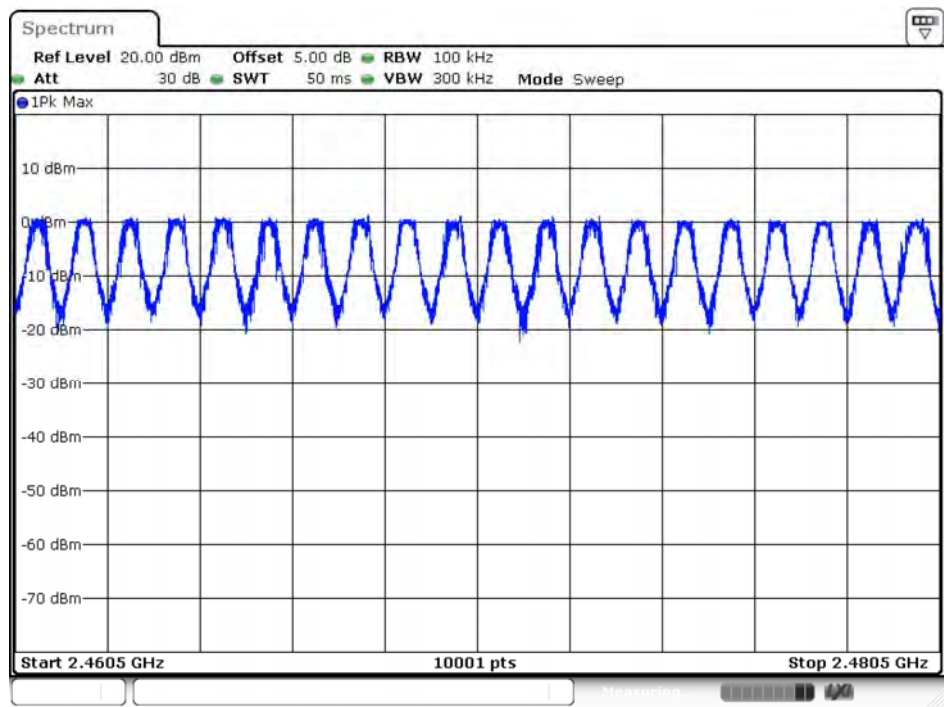

Date: 28.APR.2020 15:48:23

11. 載波頻率間隔

11.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.6(1) 跳頻系統之載波頻率頻道間隔應大於或等於 25 kHz 或跳頻頻道之 20 dB 頻寬，兩者取較寬者。但操作頻率為 2400 MHz~2483.5 MHz 頻段且輸出功率應小於或等於 125 mW 跳頻系統，其載波頻率頻道間隔不得小於 25 kHz 或跳頻頻道 20 dB 頻寬之三分之二，兩者取較寬者。系統之跳頻頻道應依虛擬亂數排列，在各頻率之跳頻頻道上跳躍。每一發射機必須均等的使用每一頻率。系統接收機應具有與發射機跳躍頻道頻寬相匹配之輸入頻寬，且應隨所發射之訊號同步偏移接收頻率。5725 MHz~5850 MHz 之展頻跳頻系統，至少須使用 75 個以上跳頻頻道(hopping channel)，每一跳頻頻道之 20 dB 頻寬應小於或等於 1 MHz。

11.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，啟動待測物之跳頻功能。設定頻譜分析儀之解析度頻寬不小於 1% 的頻率掃描範圍，視訊頻寬不小於解析度頻寬，掃描時間為自動，檢波功能為峰值，利用差值記號功能以決定兩鄰近頻道波峰之間隔。

待測物應在正常發射狀態下量測。

11.3. 測試架構圖

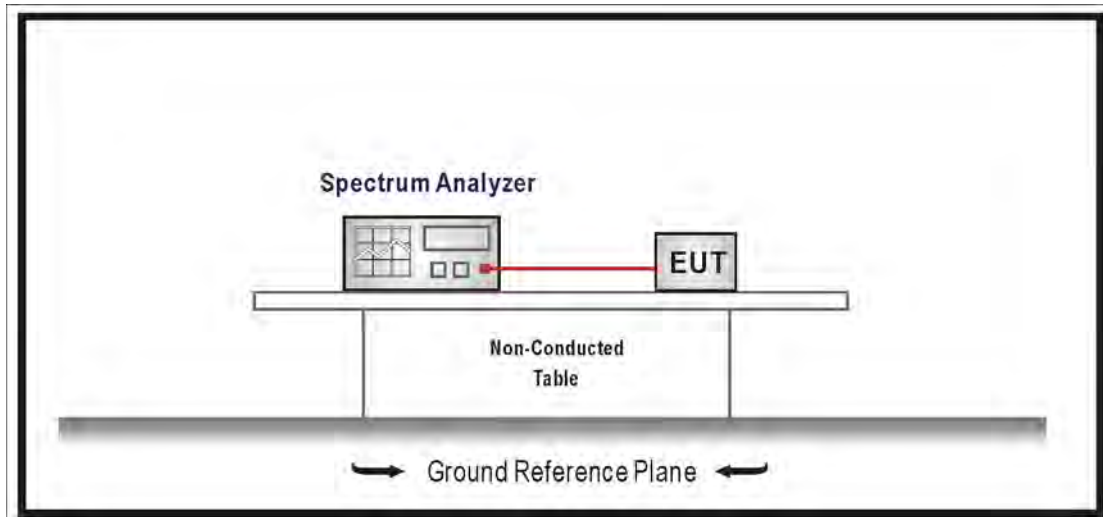


11.4. 載波頻率間隔測試結果

產品名稱	Motorcycle Instrument System		
測試項目	載波頻率間隔		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/04/28	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	22	濕度 (%RH)	60


GFSK

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)
00	2402	0.996	≥ 0.749
39	2441	1.003	≥ 0.741
78	2480	0.997	≥ 0.749


Channel 00

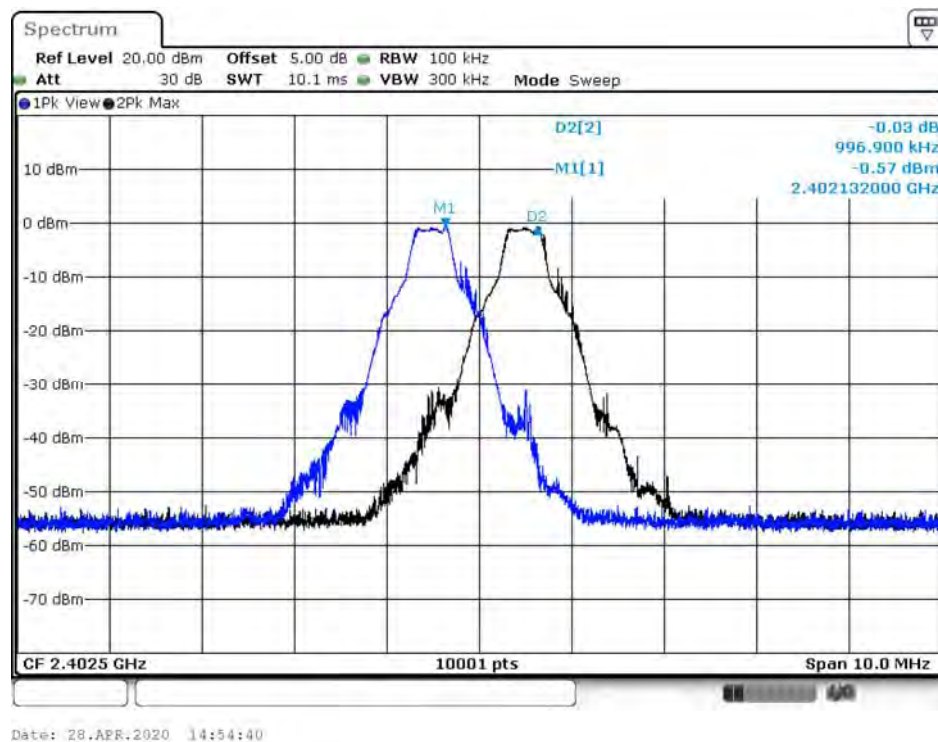

Channel 39

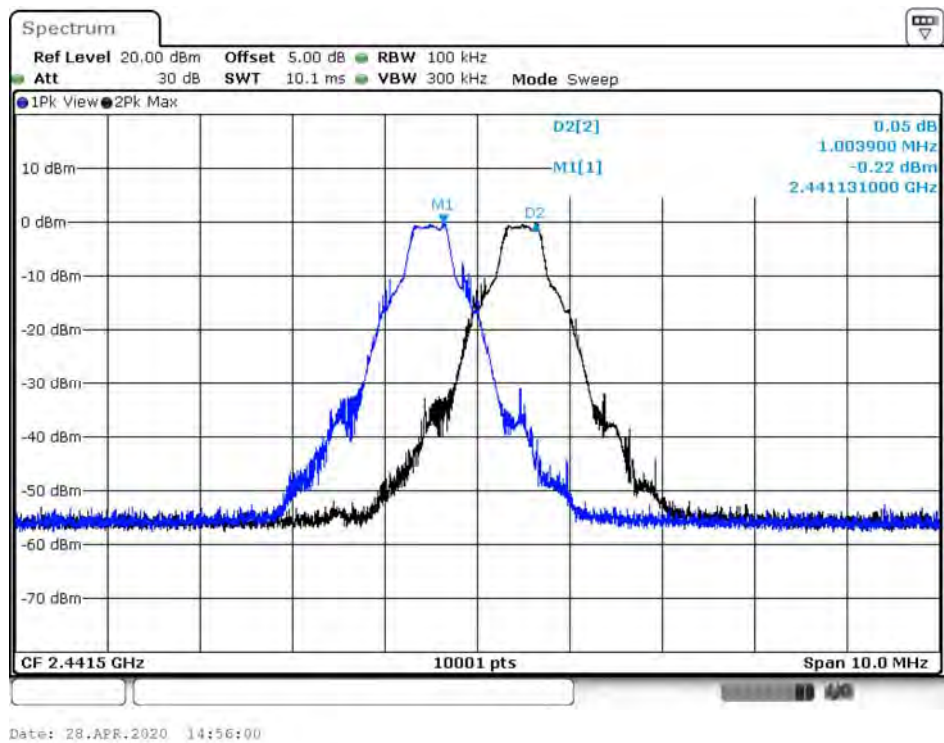

Channel 78

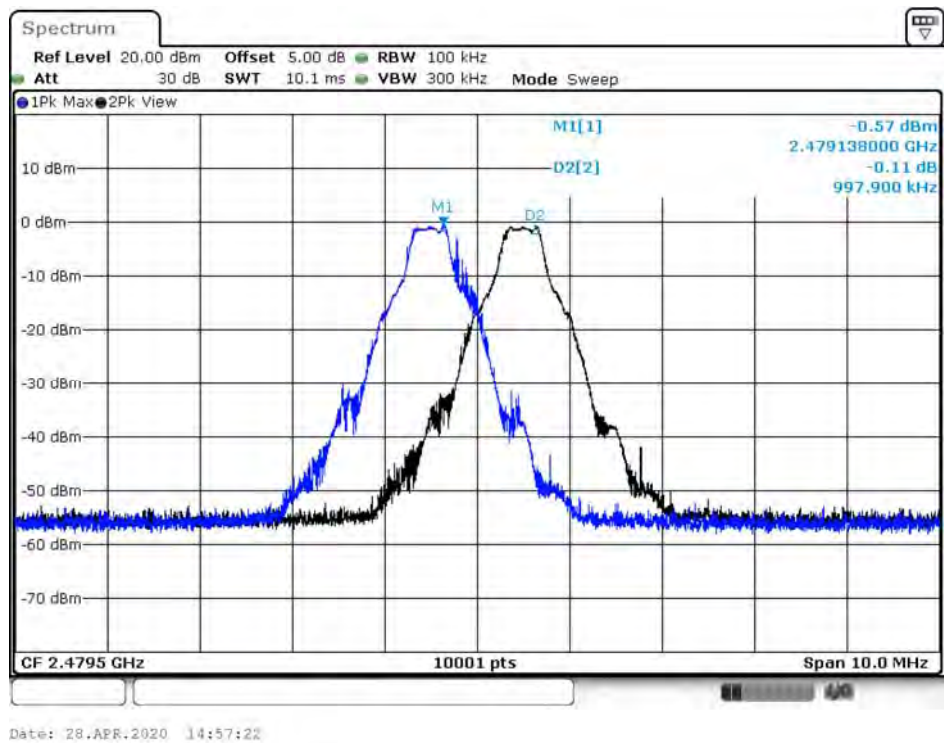


產品名稱	Motorcycle Instrument System		
測試項目	載波頻率間隔		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/04/28	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	22	濕度 (%RH)	60


$\pi/4$ -DQPSK

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)
00	2402	1.021	≥ 0.907
39	2441	1.430	≥ 0.907
78	2480	1.029	≥ 0.906


Channel 00

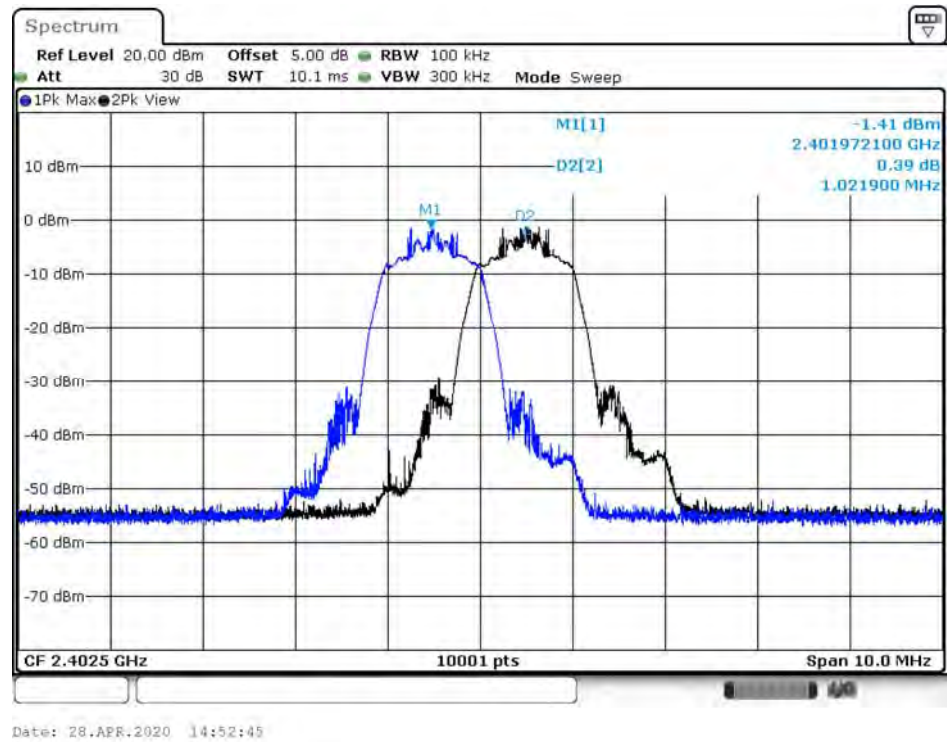

Channel 39

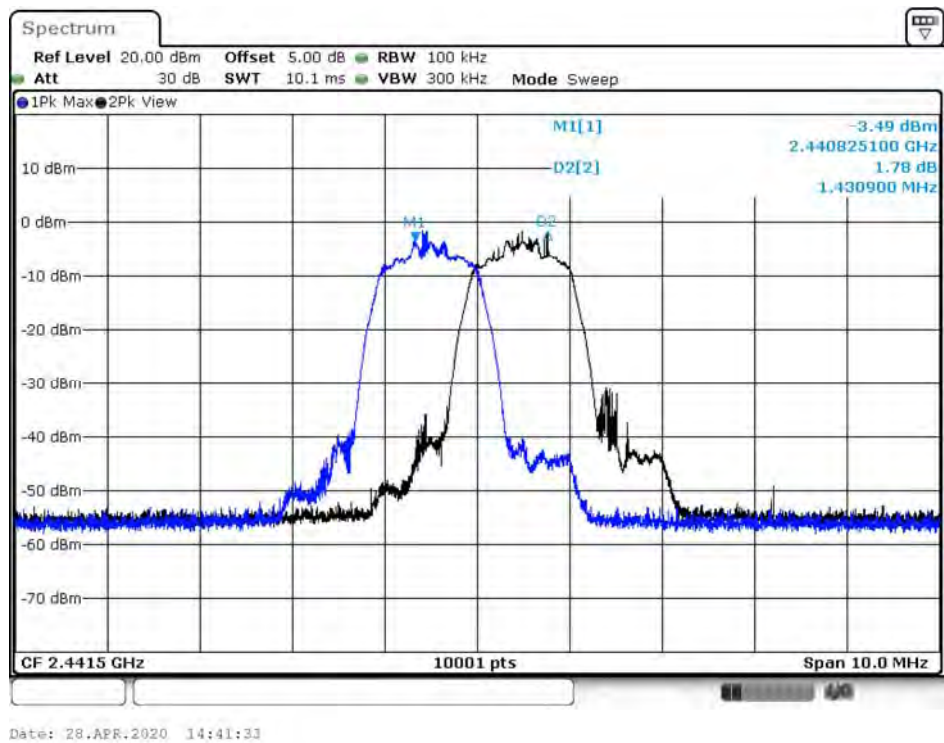

Channel 78

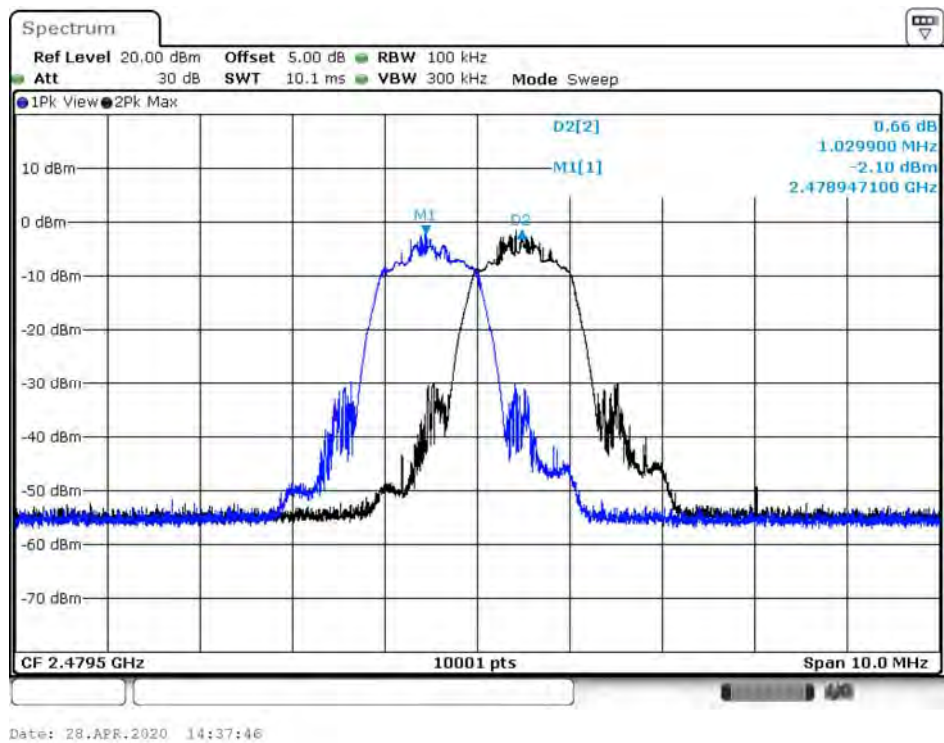


產品名稱	Motorcycle Instrument System		
測試項目	載波頻率間隔		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/04/28	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	22	濕度 (%RH)	60


8-DPSK

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)
00	2402	1.217	≥ 0.911
39	2441	1.158	≥ 0.909
78	2480	1.029	≥ 0.908

Channel 00

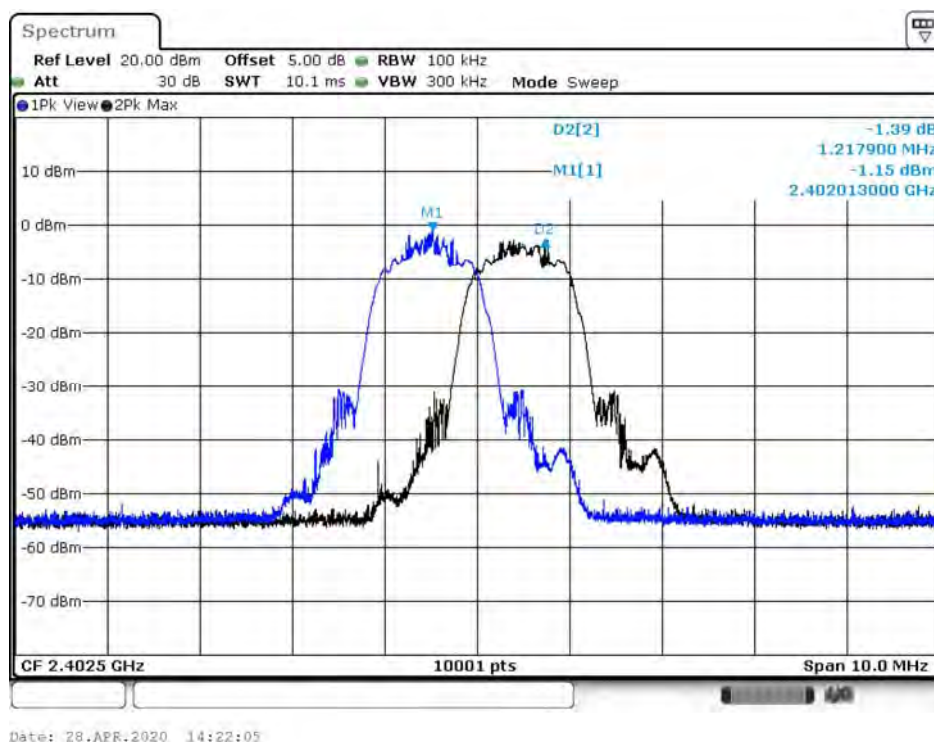


Channel 39

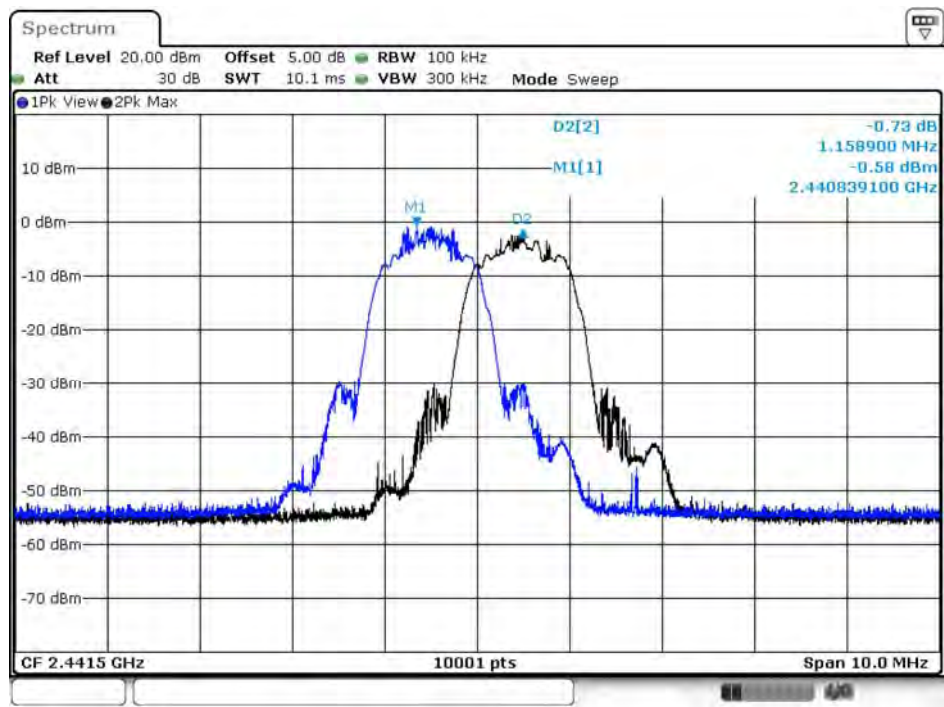

Date: 28.APR.2020 14:28:44

Channel 78

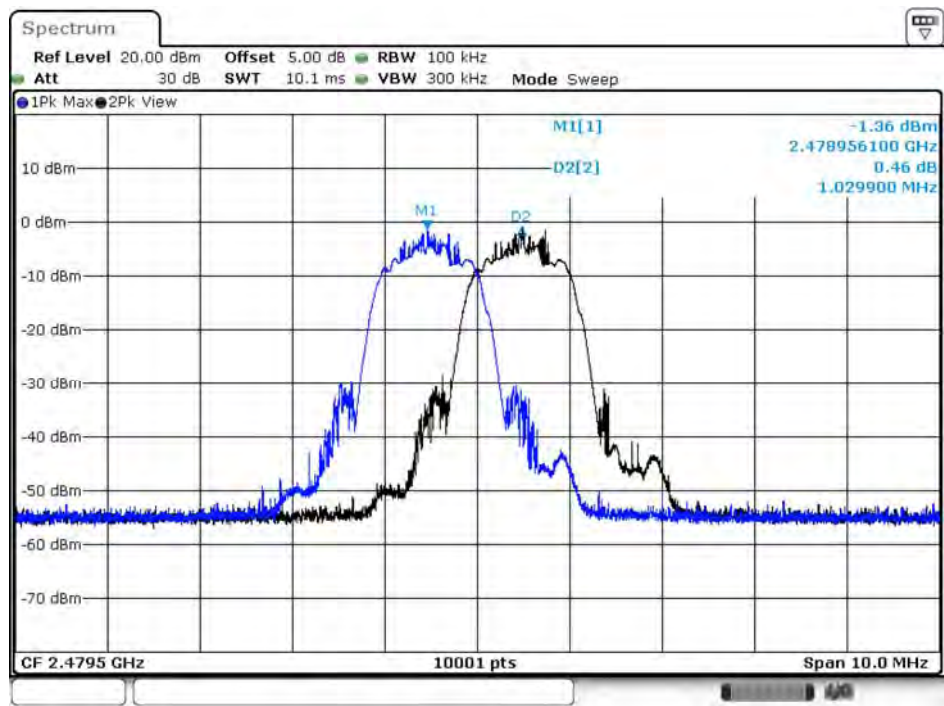

Date: 28.APR.2020 14:34:17

12. 停留時間

12.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第3.10.1.6(1)


- (a) 操作於2400 MHz~2483.5 MHz之展頻跳頻系統，須使用至少15 個無重疊的頻道，在0.4 秒乘以跳頻頻道數之週期內，任一頻率占用之平均時間應小於或等於0.4 秒。應使用智慧型跳頻技術，以避免占用於特定跳頻頻道。
- (b) 操作於5725 MHz~5850 MHz 之展頻跳頻系統，至少須使用75 個以上跳頻頻道(hopping channel)，每一跳頻頻道之20 dB頻寬應小於或等於1 MHz。在30秒週期內，任一頻率占用之平均時間應小於或等於0.4 秒。

12.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，啟動待測物之跳頻功能。設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 1MHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍為零，中心頻率為跳頻頻道，掃瞄時間為足以測得每一個跳頻頻道之所有停留時間，檢波功能為峰值。利用差值記號功能以決定停留時間。

待測物應在正常發射狀態下量測。

12.3. 測試架構圖

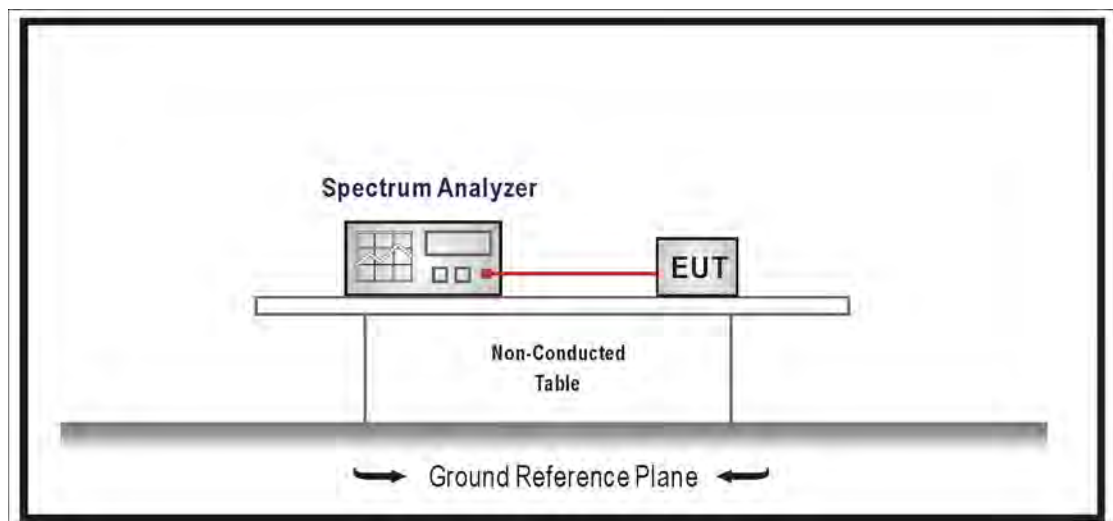

12.4. 停留時間量測結果

產品名稱	Motorcycle Instrument System		
測試項目	停留時間		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/04/28	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	22	濕度 (%RH)	60

GFSK, DH5

跳頻頻道載波之佔用時間

A) 2402MHz Test Time Period: $0.4 \times 79 = 31.60 \text{ sec}$, Time slot length : 2.886 ms = 0.002886 sec

Dwell Time : $0.002886 \times (266.67/79) \times 31.60 = 0.3078 \text{ sec}$ 。

B) 2441MHz Test Time Period: $0.4 \times 79 = 31.60 \text{ sec}$, Time slot length : 2.886 ms = 0.002886 sec


Dwell Time : $0.002886 \times (266.67/79) \times 31.60 = 0.3078 \text{ sec}$ 。

C) 2480MHz Test Time Period: $0.4 \times 79 = 31.60 \text{ sec}$, Time slot length : 2.886 ms = 0.002886 sec

Dwell Time : $0.002886 \times (266.67/79) \times 31.60 = 0.3078 \text{ sec}$ 。


測試結果: 低、中、高三個頻道所佔用之平均時間均少於 0.4 秒，合乎標準規定。

Hop rate-2402MHz

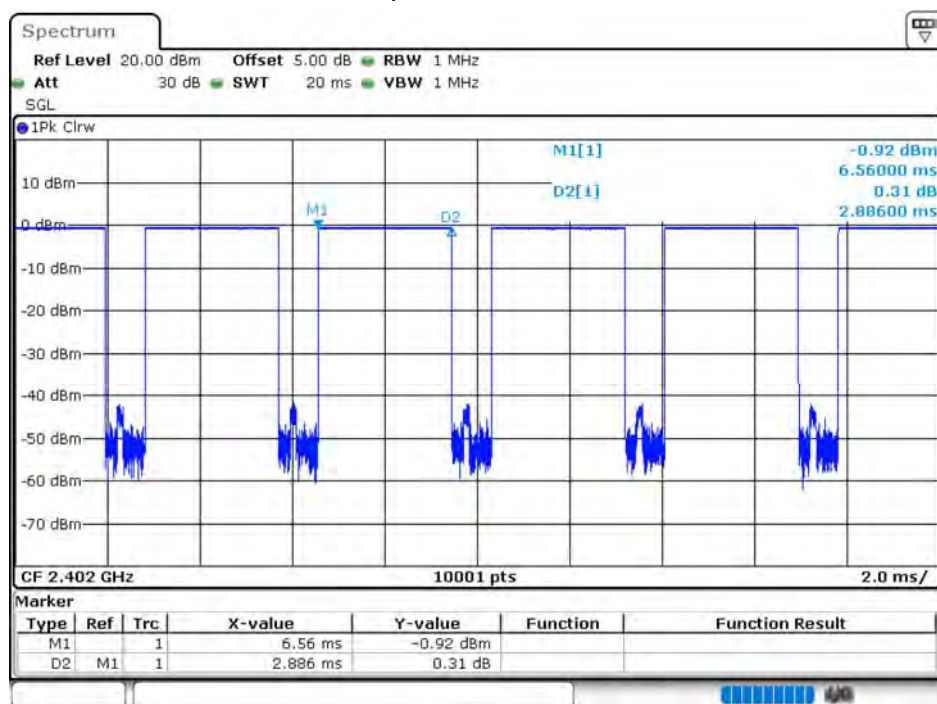


Date: 28.APR.2020 15:00:09

Hop rate-2441MHz

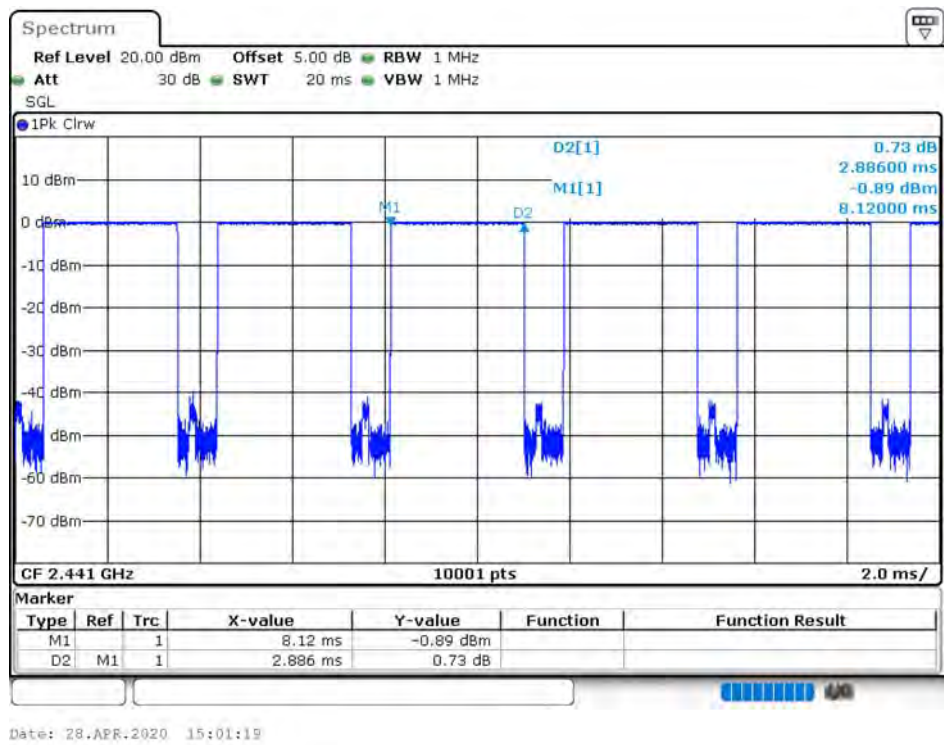

Hop rate-2480MHz

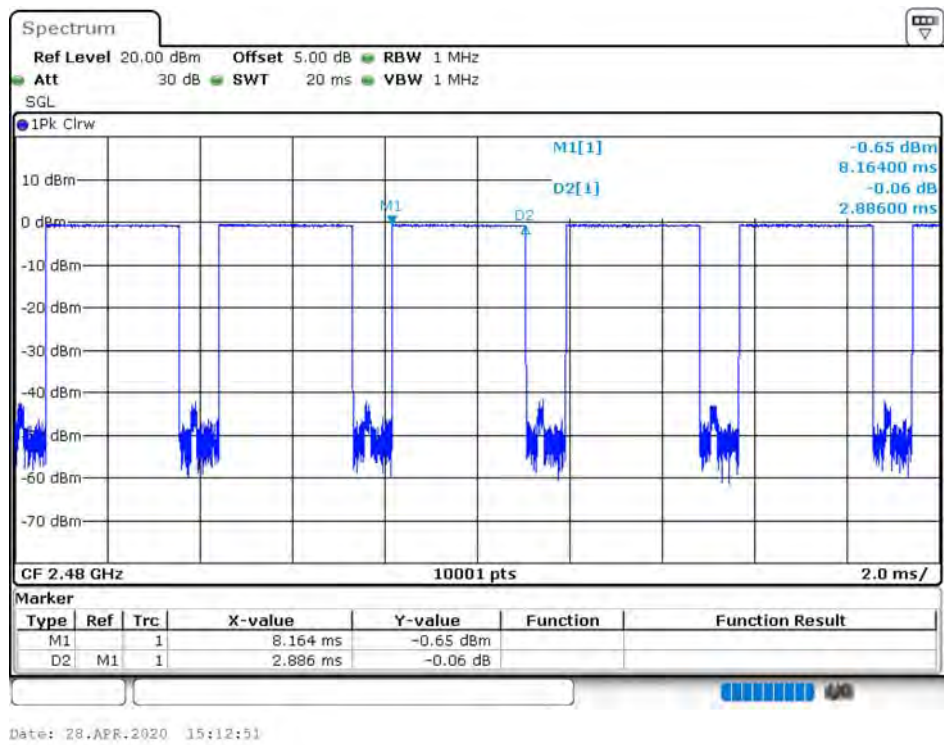

Note: Dwell time = time slot length * hop rate / number of hopping channels * period

產品名稱	Motorcycle Instrument System		
測試項目	停留時間		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/04/28	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	22	濕度 (%RH)	60

$\pi/4$ -DQPSK, 2DH5

跳頻頻道載波之佔用時間

A) 2402MHz Test Time Period: $0.4 \times 79 = 31.60\text{sec}$, Time slot length : 2.882 ms = 0.002882 sec

Dwell Time : $0.002882 \times (266.67/79) \times 31.60 = 0.3074 \text{ sec}$ 。

B) 2441MHz Test Time Period: $0.4 \times 79 = 31.60\text{sec}$, Time slot length : 2.888 ms = 0.002888 sec


Dwell Time : $0.002888 \times (266.67/79) \times 31.60 = 0.3081 \text{ sec}$ 。

C) 2480MHz Test Time Period: $0.4 \times 79 = 31.60\text{sec}$, Time slot length : 2.888 ms = 0.002888 sec


Dwell Time : $0.002888 \times (266.67/79) \times 31.60 = 0.3081 \text{ sec}$ 。

測試結果: 低、中、高三個頻道所佔用之平均時間均少於 0.4 秒，合乎標準規定。


Hop rate-2402MHz

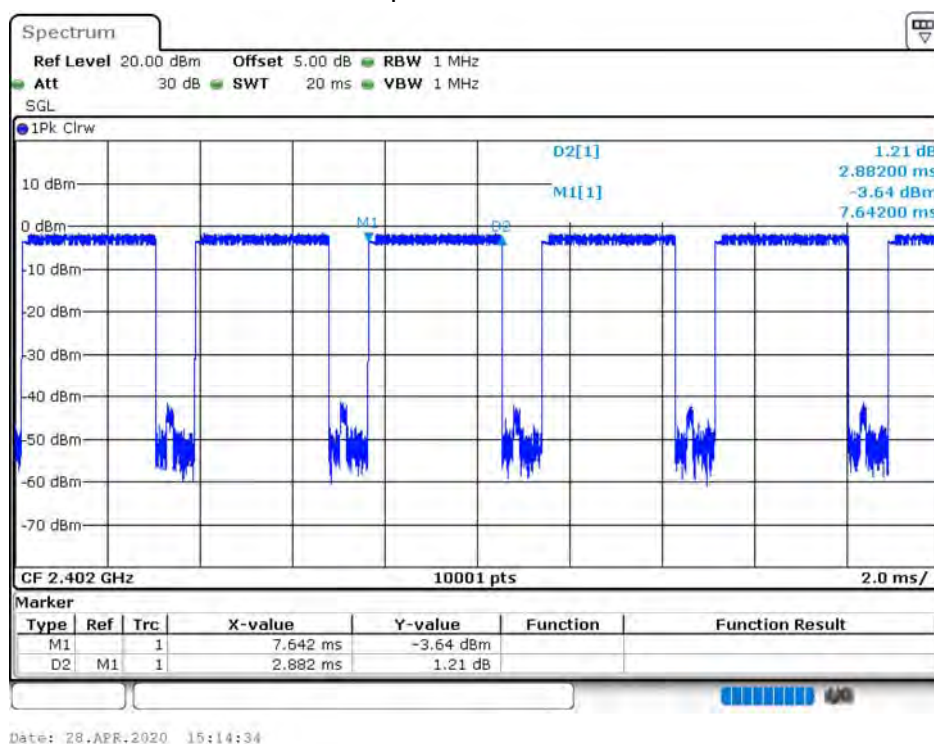

Hop rate-2441MHz

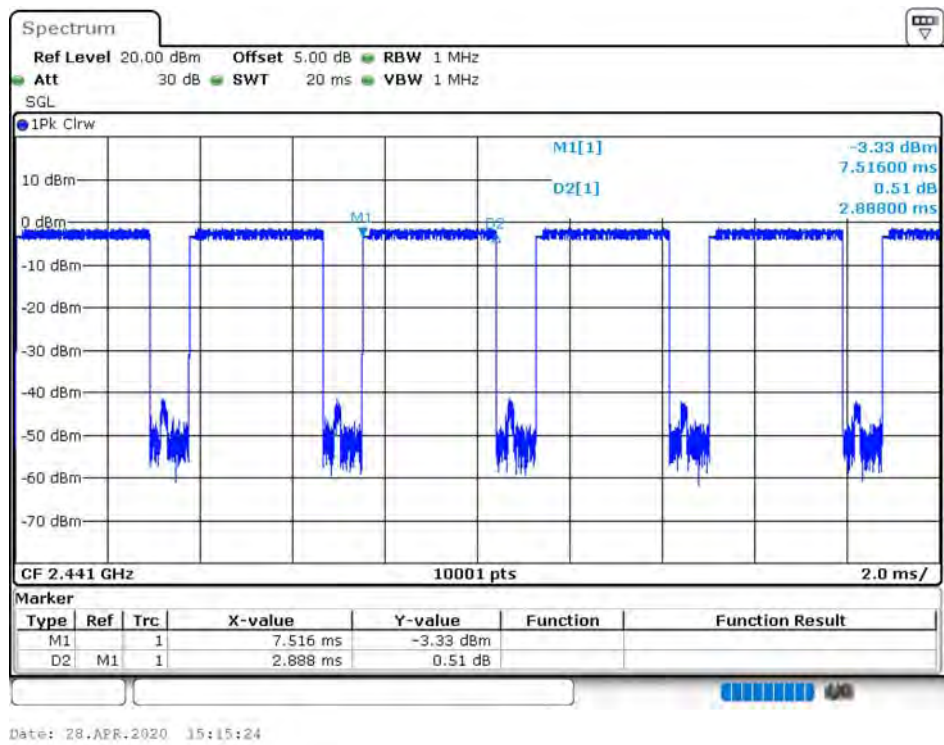

Hop rate-2480MHz

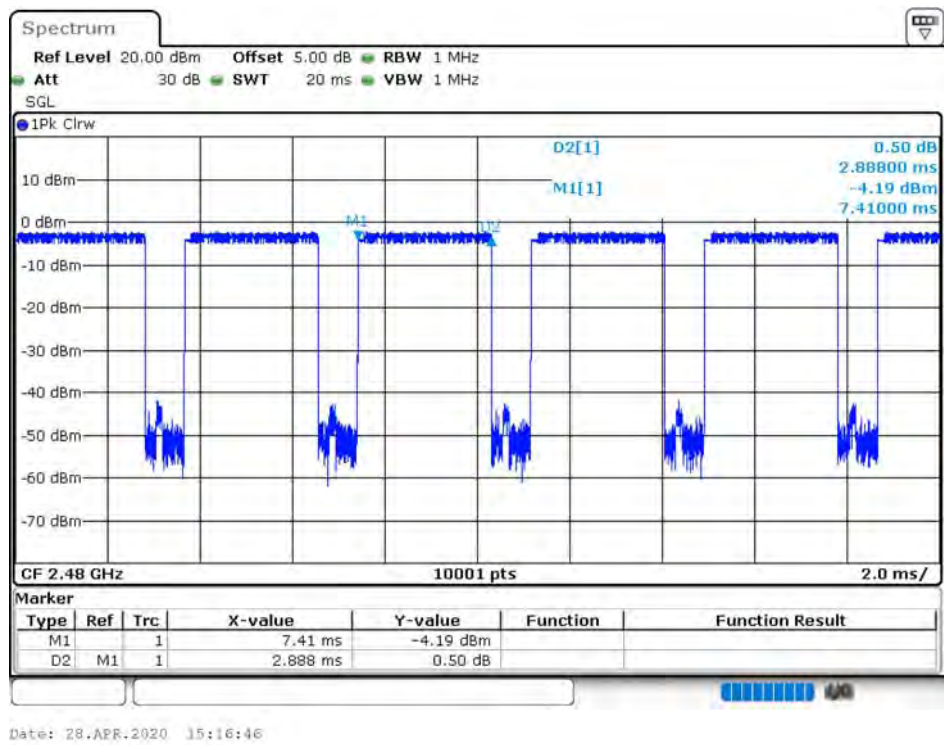

Note: Dwell time = time slot length * hop rate / number of hopping channels * period

產品名稱	Motorcycle Instrument System		
測試項目	停留時間		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/04/28	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	22	濕度 (%RH)	60

8-DPSK, 3DH5

跳頻頻道載波之佔用時間

A) 2402MHz Test Time Period: $0.4 \times 79 = 31.60 \text{ sec}$, Time slot length : 2.890 ms = 0.00289 sec

Dwell Time : $0.00289 \times (266.67/79) \times 31.60 = 0.3083 \text{ sec}$.

B) 2441MHz Test Time Period: $0.4 \times 79 = 31.60 \text{ sec}$, Time slot length : 2.890 ms = 0.00289 sec


Dwell Time : $0.00289 \times (266.67/79) \times 31.60 = 0.3083 \text{ sec}$.

C) 2480MHz Test Time Period: $0.4 \times 79 = 31.60 \text{ sec}$, Time slot length : 2.890 ms = 0.00289 sec


Dwell Time : $0.00289 \times (266.67/79) \times 31.60 = 0.3083 \text{ sec}$.

測試結果: 低、中、高三個頻道所佔用之平均時間均少於 0.4 秒，合乎標準規定。


Hop rate-2402MHz

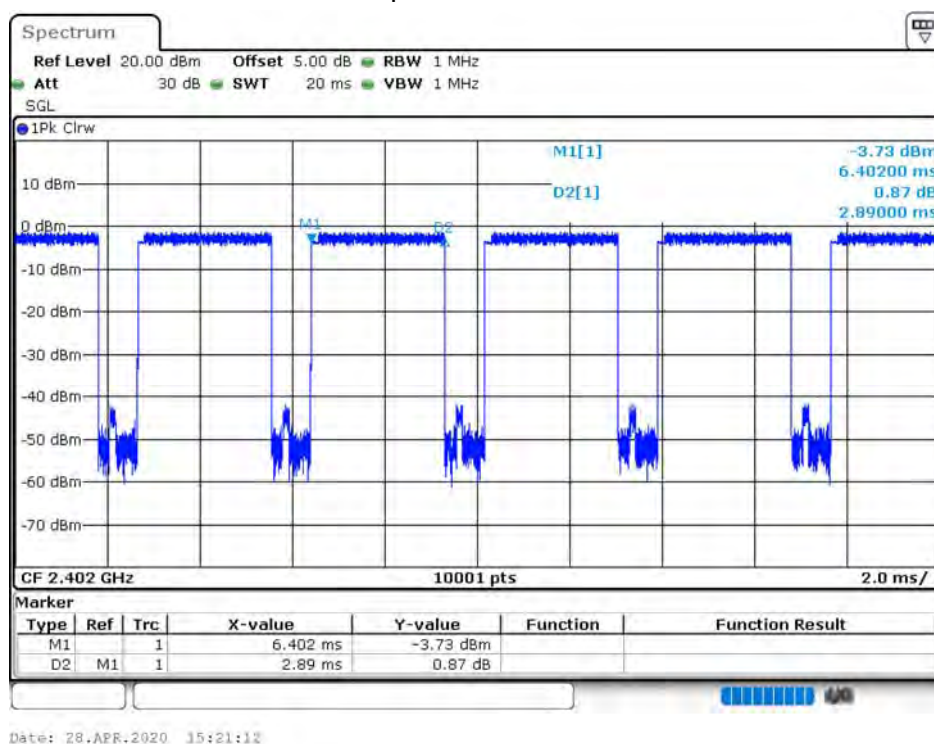

Hop rate-2441MHz

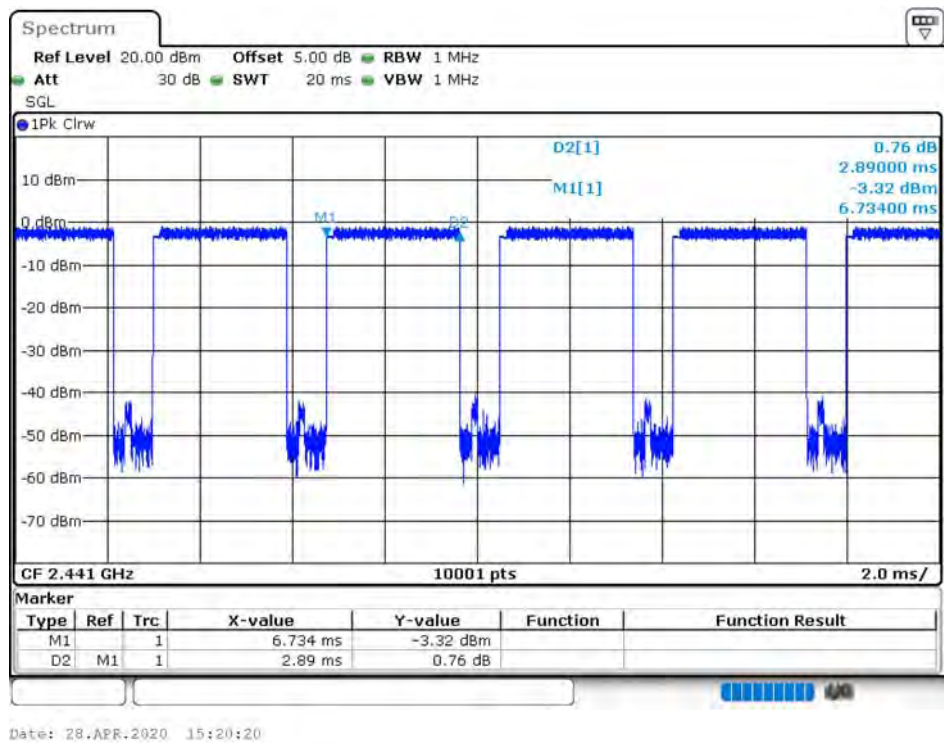

Hop rate-2480MHz

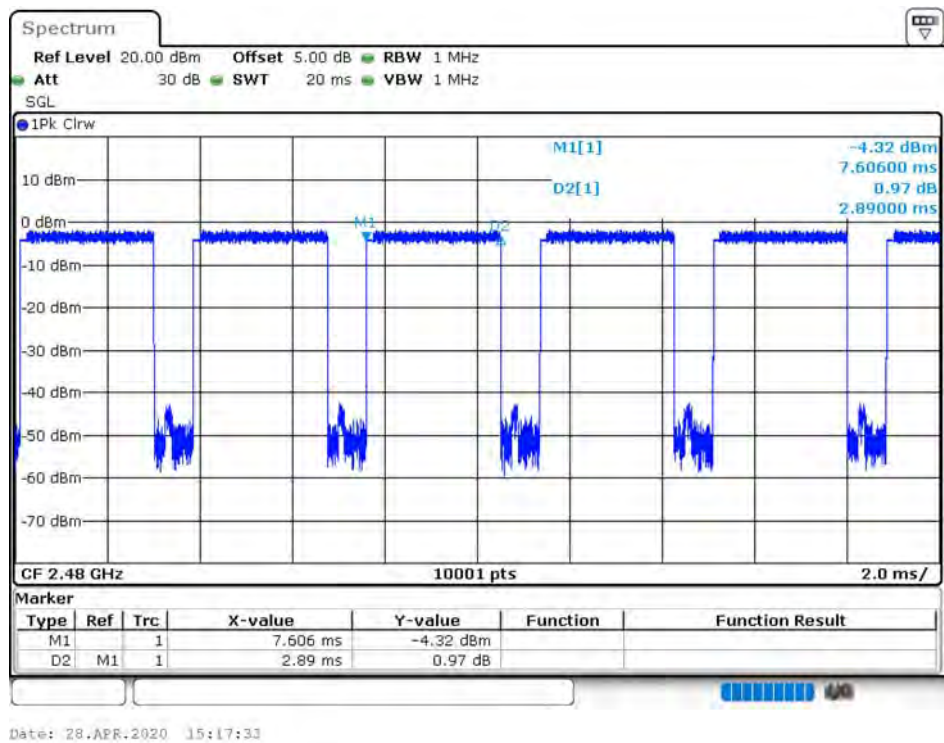

Note: Dwell time = time slot length * hop rate / number of hopping channels * period