

NCC 低功率射頻器材型式試驗報告

產品名稱(中文)	Wondercise 無線充電器-感測器專用
型號	TC-01
廠牌	WONDERCISE

申請者	旺德賽斯科技股份有限公司
地址	臺中市西屯區朝富路 213 號 32 樓

受理日期	110 年 06 月 30 日
報告發行日期	110 年 08 月 27 日
報告號碼	2161169R-E3032120201
報告版本	V1.0



本測試報告只針對受測樣品有效。

本測試報告內之測試結果可藉由測試儀器設備之校正報告與本報告內所評估量測不確定度追溯至國家或國際標準。不得使用本報告宣稱產品是由 TAF 或任何政府機構背書。

本測試報告非經德凱認證股份有限公司同意不可複製使用。

對各個測試系統與伴隨的連接設施，所執行的量測項目的量測不確定度，在此提供做為系統資訊的參考，符合性決定不考慮測試系統的不確定度而是基於符合性測試的結果決定。

低功率射頻器材量測報告

報告發行日期: 110 年 08 月 27 日

報告號碼: 2161169R-E3032120201



產品名稱(中文)	Wondercise 無線充電器-感測器專用
申請者	旺德賽斯科技股份有限公司
地 址	臺中市西屯區朝富路 213 號 32 樓
製造廠商	煙台富華達精密電子有限公司
待測物額定電壓	DC 5V(Power by USB)
待測物測試電壓	DC 5V(Power by USB)
商標或廠牌	WONDERCISE
型式號	TC-01
試驗標準	低功率射頻器材技術規範(109 年 07 月)
試驗結果	符 合

項次	量 測 項 目	標 稱 規 格	測試結果	量測設備	量測不確定度
1	電源端點干擾測試	低功率射頻器材技術規範 3.3 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
2	天線之要求	低功率射頻器材技術規範 3.2 節	PASS	--	--
3	輻射干擾測試	低功率射頻器材技術規範 3.5 節及 3.6 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
4	以下空白	--	--	--	--

報告製作者	陳惠君
	主任 / 陳惠君
測試工程師	林俊廷
	高級工程師 / 林俊廷
實驗室簽署人	許詔強
	高級工程師 / 許詔強

目 錄

項 目	頁數
1. 基本資料.....	5
1.1. 待測物裝置資料.....	5
1.2. 裝置驗證說明.....	5
1.3. 系統測試時之週邊裝置.....	6
1.4. 測試系統組合圖.....	6
1.5. 測試系統操作程序.....	6
2. 測試環境與測試實驗室資訊.....	7
2.1. 試驗單位與週遭環境.....	7
2.2. 測試設備明細.....	8
2.3. 量測不確定度.....	9
3. 電源端點干擾測試.....	10
3.1. 適用標準.....	10
3.2. 量測方法.....	10
3.3. 測試架構圖.....	10
3.4. 電源端點測試結果.....	11
4. 天線之要求.....	15
4.1. 適用標準.....	15
4.2. 天線樣式.....	15
5. 輻射干擾測試.....	16
5.1. 適用標準.....	16
5.2. 量測方法.....	17
5.3. 測試架構圖.....	18
5.4. 輻射干擾測試結果.....	19
附件 1: 待測物測試擺設相片	
附件 2: 待測物內部相片	

Revision History

Report No.	Version	Description	Issued Date
2161169R-E3032120201	V1.0	Initial issue of report.	2021-08-27

1. 基本資料

1.1. 待測物裝置資料

申請者(或公司)	旺德賽斯科技股份有限公司
地址	臺中市西屯區朝富路 213 號 32 樓
製造廠商	煙台富華達精密電子有限公司
產品名稱	Wondercise 無線充電器-感測器專用
商標	WONDERCISE
產品型號	TC-01
操作頻率	667kHz -682kHz
調變方式	ASK
天線樣式	Coil antenna
Wondercise 智能動態感測器	廠牌：WONDERCISE，型號：TR-01

Antenna List

No.	廠牌	型號	Antenna Type
1	安威	AW001-PO-021-A0	Coil Antenna

1.2. 裝置驗證說明

待測物為 Wondercise 無線充電器-感測器專用，使用無線電波 667kHz -682kHz，其天線為 Coil antenna，悉採 678kHz 為載波，結果顯示於此份報告中。

1. 發射體主要功能特性有：

- (1) 待測裝置利用無線電波,分別借由無線電波,傳送及接收,達到信號傳送之目的。
- (2) 待測裝置使用 667kHz -682kHz 為載波頻率，且其天線為 Coil antenna。
- (3) 待測物測試電壓: DC 5V (Power by USB)
- (4) 測試軟體: N/A。

2. 待測裝置測試之試驗條件

待測裝置依功能特性,執行下列電磁干擾驗證測試。

EMI 模式	Mode 1: 發射器 Mode 2: 接收器
--------	----------------------------


1.3. 系統測試時之週邊裝置

待測裝置測試時，其搭配系統測試時之週邊裝置包括下列：

Product	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Power Cord
1 Power Adapter	DELL	HA90PM180	N/A	N/A
2 Notebook PC	DELL	P62G	229FJC2	N/A
3 Wondercise 智能動態感測器	WONDERCISE	TR-01	N/A	N/A

Signal Cable Type	Manufacturer	Model No.	Signal cable Description
A Power Cable	DELL	HA90PM180	Non-shielded, 1.8m
B USB Cable	DEKRA	USB Cable-1	Shielded, 1.8m
C USB Cable	DEKRA Suzhou	TC-01	Non-shielded, 0.15m

1.4. 測試系統組合圖

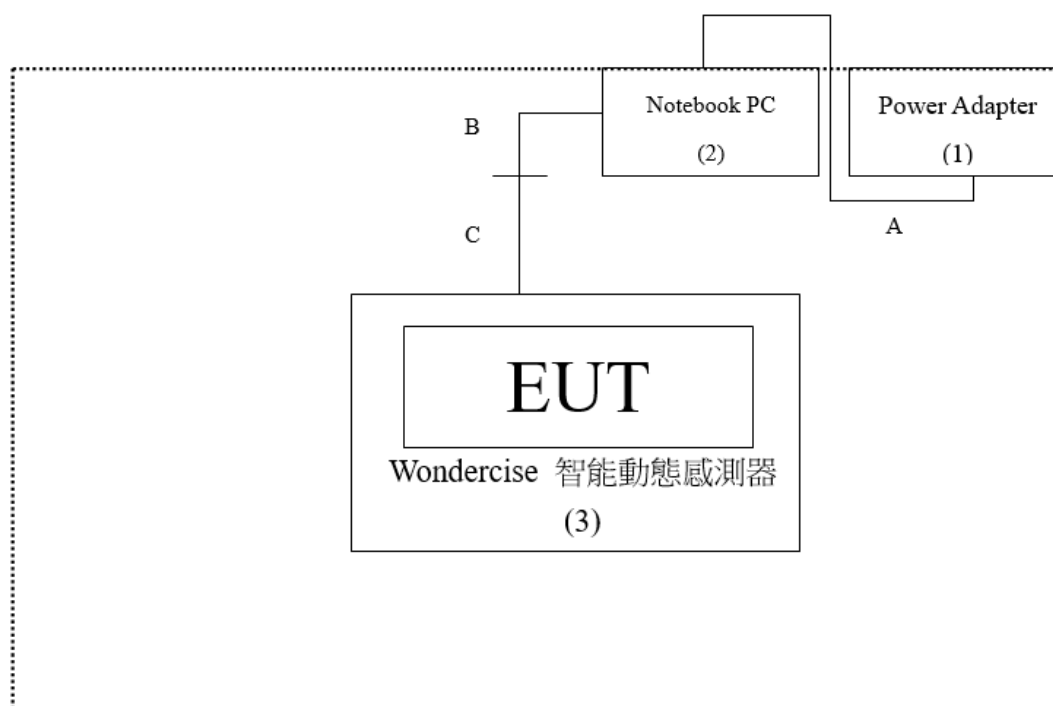

1.5. 測試系統操作程序

1.	測試配置如上圖 1.4 所示
2.	利用負載觸發待測物發射訊號
3.	確認頻率及訊號正確
4.	功能無誤後開始測試

2. 測試環境與測試實驗室資訊

2.1. 試驗單位與週遭環境

實驗室環境條件:

Performed Item	Items	Required	Actual
Conducted Emission	Temperature (°C)	10~40 °C	24.7°C
	Humidity (%RH)	10~90 %	50.9%
Radiated Emission	Temperature (°C)	10~40 °C	23.5°C
	Humidity (%RH)	10~90 %	65.5%

財團法人全國認證基金會 認證

特定服務計畫：通訊傳播設備測試實驗室認證服務計畫

初次認證日期：一百零三年十月二十四日

認證有效期間：一百零九年十二月十三日起至一百一十二年十二月十二日止

認可測試領域：低功率射頻器材(工作頻率9kHz to 325GHz)

認可編號：3023

測試實驗室：德凱認證股份有限公司

測試實驗室地址：桃園市龜山區華亞一路26號

電話號碼：+886-3-275-7255

傳真號碼：+866-3-327-5505

電子郵件信箱：info.tw@dekra.com

公司網站：<http://www.dekra.com.tw>

2.2. 測試設備明細

For Conduction measurements /SH1

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cal. Date	Due. Date
X	EMI Test Receiver	R&S	ESR7	101601	2021.06.19	2022.06.18
X	Two-Line V-Network	R&S	ENV216	101306	2021.04.08	2022.04.07
X	Two-Line V-Network	R&S	ENV216	101307	2021.05.04	2022.05.03
X	Coaxial Cable	DEKRA	RG400_BNC	RF001	2021.05.24	2022.05.23

Note:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : DEKRA Testing System V2.0

For Radiated measurements /966-3

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cal. Date	Due. Date
X	Loop Antenna	AMETEK	HLA6121	56736	2021.04.14	2022.04.13
X	Bi-Log Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	9168-678	2020.09.04	2021.09.03
	Horn Antenna	ETS-Lindgren	3117	00201259	2020.10.23	2021.10.22
	Horn Antenna	Com-Power	AH-840	101087	2021.06.16	2022.06.15
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC001330	980302	2021.07.26	2022.07.25
	Pre-Amplifier	EMCI	EMC051835SE	980312	2021.02.24	2022.02.23
	Pre-Amplifier	EMCI	EMC05820SE	980361	2020.12.21	2021.12.20
	Pre-Amplifier	EMCI	EMC184045SE	980314	2021.06.24	2022.06.23
	Filter	MICRO TRONICS	BRM50702	G251	2020.09.17	2021.09.16
X	Filter	MICRO TRONICS	BRM50716	G188	2020.09.17	2021.09.16
X	EMI Test Receiver	R&S	ESR	102793	2020.12.17	2021.12.16
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSV3044	101113	2021.02.03	2022.02.02
	Coaxial Cable	SUHNER	SUCOFLEX 106	RF003	2021.03.03	2022.03.02
	Mircoflex Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 102	MY3381/2	2021.06.25	2022.06.24

Note:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : DEKRA Testing System V2.0

2.3. 量測不確定度

不確定度已根據 DEKRA 內部文件進行了計算，並在本報告的每個測試章節中進行了描述。

報告的擴展不確定性是基於標準不確定性乘以 $k = 2$ 的覆蓋因子得出的，置信度約為 95 %。

對各個測試系統與伴隨的連接設施，所執行的量測項目的量測不確定度，在此提供做為系統資訊的參考，符合性決定不考慮測試系統的不確定度而是基於符合性測試的結果。

Test item	Uncertainty	
電源端點干擾測試	±3.42 dB	
輻射干擾測試	Under 1GHz ±4.06 dB	Above 1GHz ±3.73 dB

3. 電源端點干擾測試

3.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 3.3 節，以市電為電源之低功率射頻器材，其傳導回電源線上頻率自 150 kHz~30 百萬赫(MHz)之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)應小於或等於下表所列之限制值。測量時應經過 50 微亨利(uH)及 50 歐姆(Ω)之電源線阻抗穩定網路(Line Impedance Stabilization Network; LISN)。頻率重疊處，以較低限制值為準。


Frequency 頻率範圍 MHz	傳導限制值(dBuV)	
	準峰值	平均值
0.15 - 0.50	66-56 _(註)	56-46 _(註)
0.50-5.0	56	46
5.0 - 30	60	50

註:隨頻率之對數遞減

3.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），將待測物之電源線接至電源阻抗網路器(LISN)，同時保持待測物至 LISN 距 80 公分，並將電源線多餘部份以 30 至 40 公分之八字形捆綁於電源線中央，於在正常工作狀態下，執行待測物之火線及地線各一次量測。電源端點場強之測量範圍由 0.15MHz – 30MHz，所量測之讀值皆為準尖峰値(Quasi-Peak Value)及平均值(Average Value)。場強接收機之解析頻寬為 10kHz。


3.3. 測試架構圖

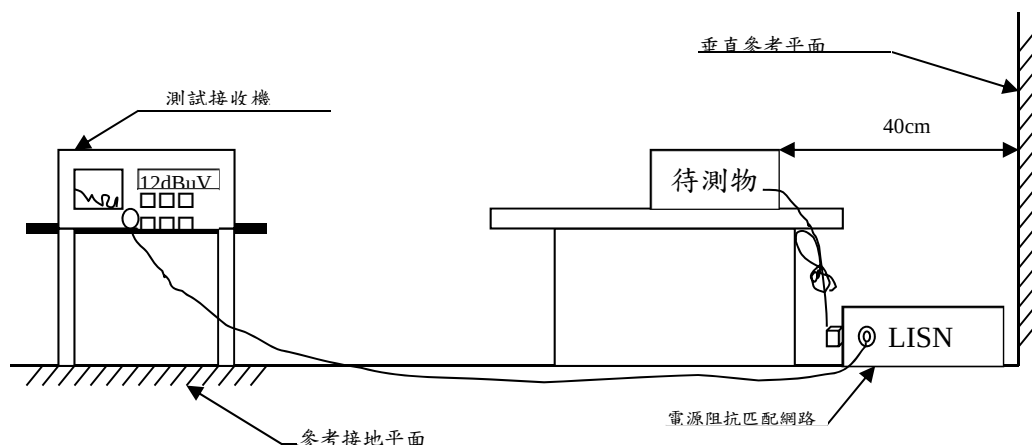

Note: 經初測驗證過，電源端點干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

3.4. 電源端點測試結果

Model No	TC-01	Site	SH1
Test Voltage	AC 110V/60Hz	Test Date	2021/8/25
Test Mode	Mode 1: 發射器	Engineer	Jason Tuan
Phase	L1	Temperature (°C)	27.5
Test Condition	N/A	Humidity (%RH)	67.5
Note	N/A		

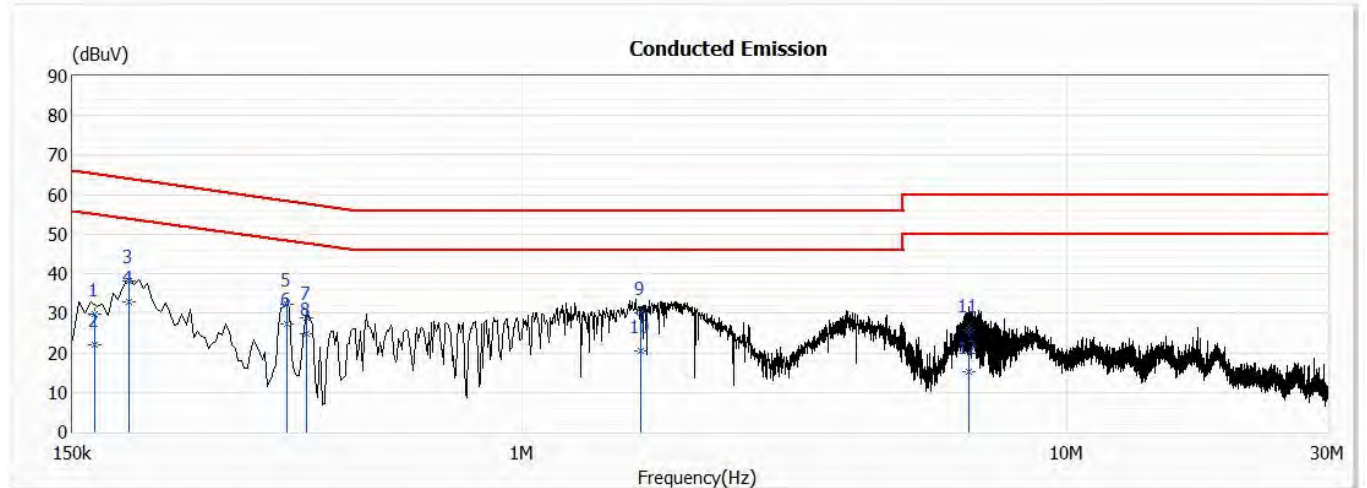


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	0.165	29.86	65.22	-35.36	20.16	9.70	QP
2	0.165	21.88	55.22	-33.34	12.18	9.70	AV
3	0.190	38.17	64.05	-25.88	28.48	9.69	QP
4	0.190	32.78	54.05	-21.27	23.09	9.69	AV
5	0.371	32.23	58.48	-26.25	22.53	9.70	QP
*6	0.371	27.32	48.48	-21.16	17.62	9.70	AV
7	0.403	28.86	57.78	-28.92	19.16	9.70	QP
8	0.403	24.71	47.78	-23.07	15.01	9.70	AV
9	1.647	30.21	56.00	-25.79	20.41	9.80	QP
10	1.647	20.45	46.00	-25.55	10.65	9.80	AV
11	6.605	25.70	60.00	-34.30	14.86	10.84	QP
12	6.605	15.28	50.00	-34.72	4.44	10.84	AV

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	TC-01	Site	SH1
Test Voltage	AC 110V/60Hz	Test Date	2021/8/25
Test Mode	Mode 1: 發射器	Engineer	Jason Tuan
Phase	N	Temperature (°C)	27.5
Test Condition	N/A	Humidity (%RH)	67.5
Note	N/A		

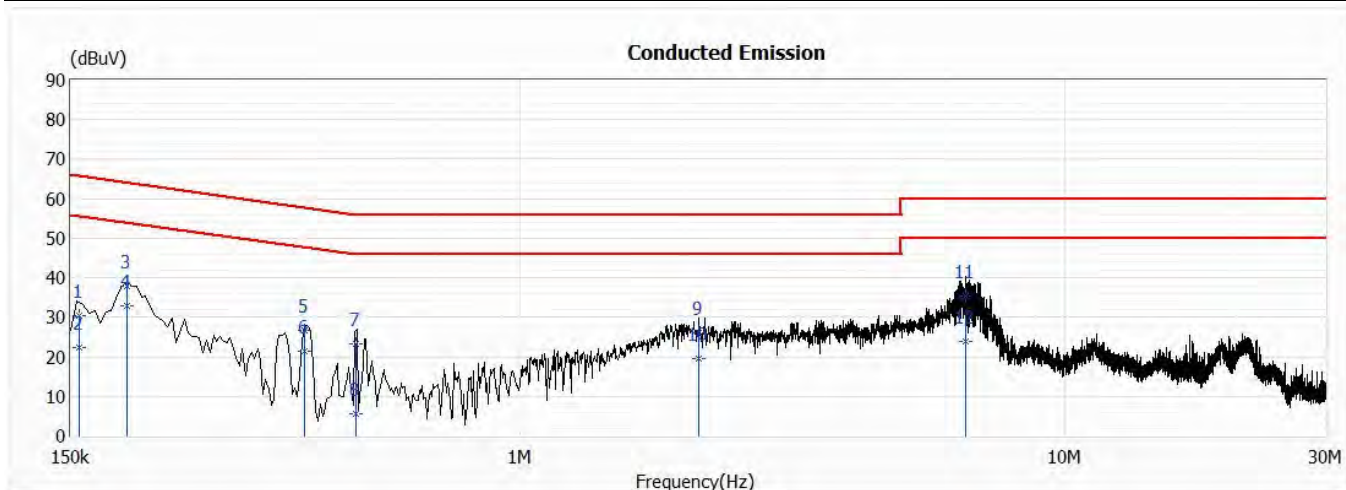


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	0.156	30.37	65.69	-35.32	20.66	9.71	QP
2	0.156	22.39	55.69	-33.30	12.68	9.71	AV
3	0.190	37.90	64.02	-26.12	28.19	9.71	QP
*4	0.190	32.77	54.02	-21.25	23.06	9.71	AV
5	0.402	26.80	57.81	-31.01	17.09	9.71	QP
6	0.402	21.54	47.81	-26.27	11.83	9.71	AV
7	0.501	23.19	56.00	-32.81	13.48	9.71	QP
8	0.501	5.70	46.00	-40.30	-4.01	9.71	AV
9	2.127	26.12	56.00	-29.88	16.24	9.88	QP
10	2.127	19.45	46.00	-26.55	9.57	9.88	AV
11	6.549	35.46	60.00	-24.54	24.60	10.86	QP
12	6.549	23.84	50.00	-26.16	12.98	10.86	AV

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	TC-01	Site	SH1
Test Voltage	AC 110V/60Hz	Test Date	2021/7/22
Test Mode	Mode 2: 接收器	Engineer	Gavin Wu
Phase	L1	Temperature (°C)	27.5
Test Condition	N/A	Humidity (%RH)	67.5
Note	N/A		

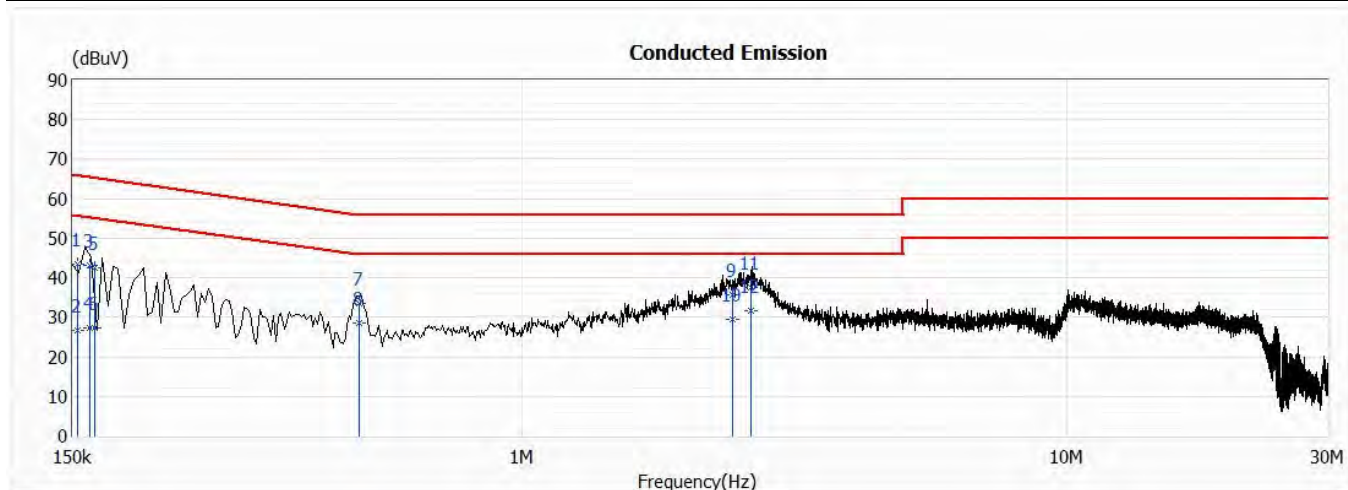


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	0.153	43.49	65.83	-22.34	33.83	9.66	QP
2	0.153	26.81	55.83	-29.02	17.15	9.66	AV
3	0.161	43.05	65.40	-22.35	33.39	9.66	QP
4	0.161	27.19	55.40	-28.21	17.53	9.66	AV
5	0.164	42.64	65.24	-22.60	32.98	9.66	QP
6	0.164	27.18	55.24	-28.06	17.52	9.66	AV
7	0.504	33.61	56.00	-22.39	23.95	9.66	QP
8	0.504	28.45	46.00	-17.55	18.79	9.66	AV
9	2.430	35.54	56.00	-20.46	25.81	9.73	QP
10	2.430	29.62	46.00	-16.38	19.89	9.73	AV
11	2.630	37.52	56.00	-18.48	27.79	9.73	QP
*12	2.630	31.57	46.00	-14.43	21.84	9.73	AV

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	TC-01	Site	SH1
Test Voltage	AC 110V/60Hz	Test Date	2021/7/22
Test Mode	Mode 2: 接收器	Engineer	Gavin Wu
Phase	N	Temperature (°C)	27.5
Test Condition	N/A	Humidity (%RH)	67.5
Note	N/A		

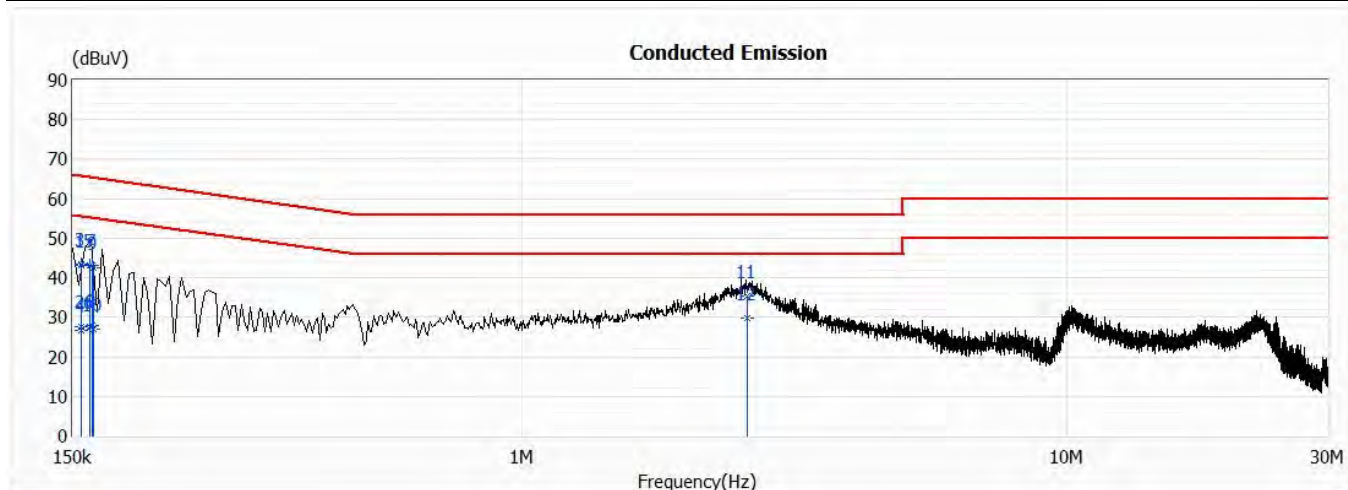

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	0.156	43.22	65.69	-22.47	33.55	9.67	QP
2	0.156	27.74	55.69	-27.95	18.07	9.67	AV
3	0.156	43.31	65.69	-22.38	33.64	9.67	QP
4	0.156	26.60	55.69	-29.09	16.93	9.67	AV
5	0.161	43.03	65.40	-22.37	33.36	9.67	QP
6	0.161	27.55	55.40	-27.85	17.88	9.67	AV
7	0.163	43.12	65.30	-22.18	33.45	9.67	QP
8	0.163	27.80	55.30	-27.50	18.13	9.67	AV
9	0.164	42.53	65.26	-22.73	32.86	9.67	QP
10	0.164	26.97	55.26	-28.29	17.30	9.67	AV
11	2.582	35.42	56.00	-20.58	25.68	9.74	QP
*12	2.582	29.65	46.00	-16.35	19.91	9.74	AV

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

4. 天線之要求

4.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 3.2 節中規定，低功率射頻器材之發射機或收發信機所使用之天線，除本規範章節中另有規定外，應為全固定、半固定式或以獨特之耦合(unique coupling)方式連接機體。製造者可設計供使用者因損壞而替換之天線，但不得設計或使用原認證以外之天線或可供引接各類電纜之標準天線插座或電氣連接頭，如：BNC、F type、N type、M type、UG type、RCA、SMA、SMB...等及其他各類工業或通訊標準接頭。

4.2. 天線樣式

此 Wondercise 無線充電器-感測器專用其天線為全固定式 Coil antenna.

Antenna List

No.	廠牌	型號	Antenna Type
1	安威	AW001-PO-021-A0	Coil Antenna

天線之要求判別結果:	PASS
------------	------

5. 輻射干擾測試

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 3.5 節，除本規範另有規定外，任何低功率射頻器材之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率，低功率射頻器材落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 3.6 節的限制規定。

頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)
0.090 - 0.110	162.01 - 167.17	2200.0 - 2300.0	23600.0 - 24000.0
0.490 - 0.510	167.72 - 173.20	2310.0 - 2390.0	31200.0 - 31800.0
2.172 - 2.198	240.00 - 285.00	2483.5 - 2900.0	36430.0 - 36500.0
3.013 - 3.033	322.00 - 335.40	3260.0 - 3267.0	38600.0 以上
4.115 - 4.198	399.90 - 410.00	3332.0 - 3339.0	
5.670 - 5.690	485.00 - 510.00	3345.8 - 3358.0	
6.200 - 6.300	608.00 - 614.00	3500.0 - 4400.0	
8.230 - 8.400	703.00 - 748.00	4500.0 - 5250.0	
12.265 - 12.600	758.00 - 803.00	5350.0 - 5460.0	
13.340 - 13.430	825.00 - 915.00	7250.0 - 7750.0	
14.965 - 15.020	930.00 - 1240.0	8025.0 - 8500.0	
16.700 - 16.755	1300.0 - 1427.0	9000.0 - 9200.0	
19.965 - 20.020	1435.0 - 1626.5	9300.0 - 9500.0	
25.500 - 25.700	1660.0 - 1785.0	10600.0 - 12700.0	
37.475 - 38.275	1805.0 - 1880.0	13250.0 - 13400.0	
73.500 - 75.400	1885.0 - 1900.0	14470.0 - 14500.0	
108.00 - 138.00	1905.0 - 1985.0	15350.0 - 16200.0	
149.90 - 150.05	2010.0 - 2025.0	17700.0 - 21400.0	
156.70 - 156.90	2110.0 - 2170.0	22010.0 - 23120.0	

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 3.6 節，低功率射頻器材，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2400/f(kHz)	300
0.490(不含)~1.705(含)	24000/f(kHz)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 6.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 6.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 6.14 節之規定。


5.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。


待測物應在正常發射狀態下量測。

5.3. 測試架構圖

Under 30MHz Test Setup

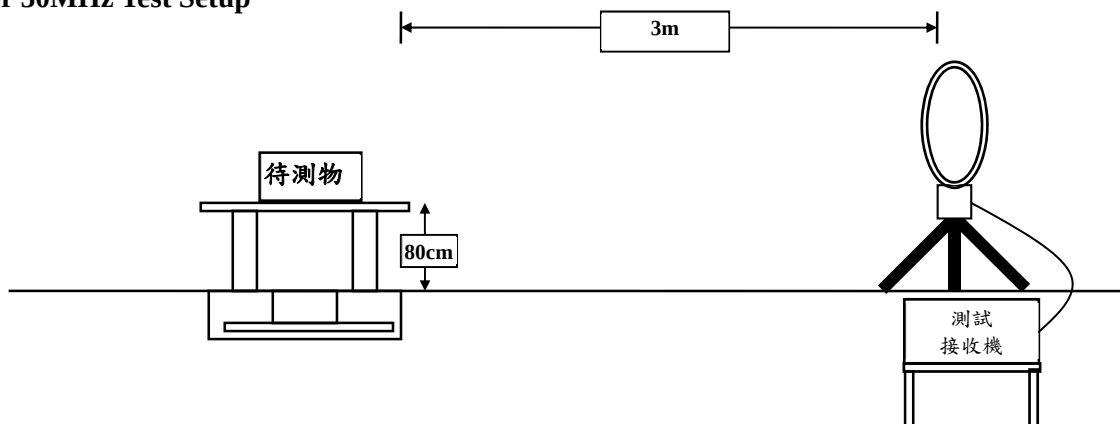


Under 1GHz Test Setup

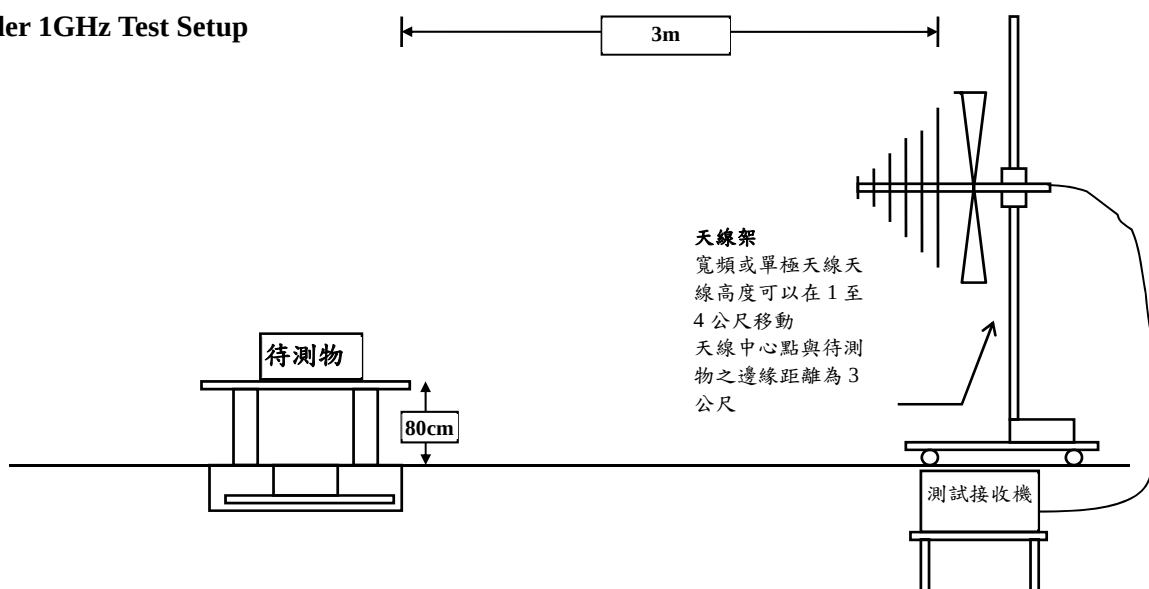

5.4. 輻射干擾測試結果


Model No	TC-01	Site	966-3
Test Voltage	DC 5V by USB	Test Date	2021/8/20
Test Mode	Mode 1: 發射器	Engineer	Nick Chen
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	X axis	Humidity (%RH)	61.0

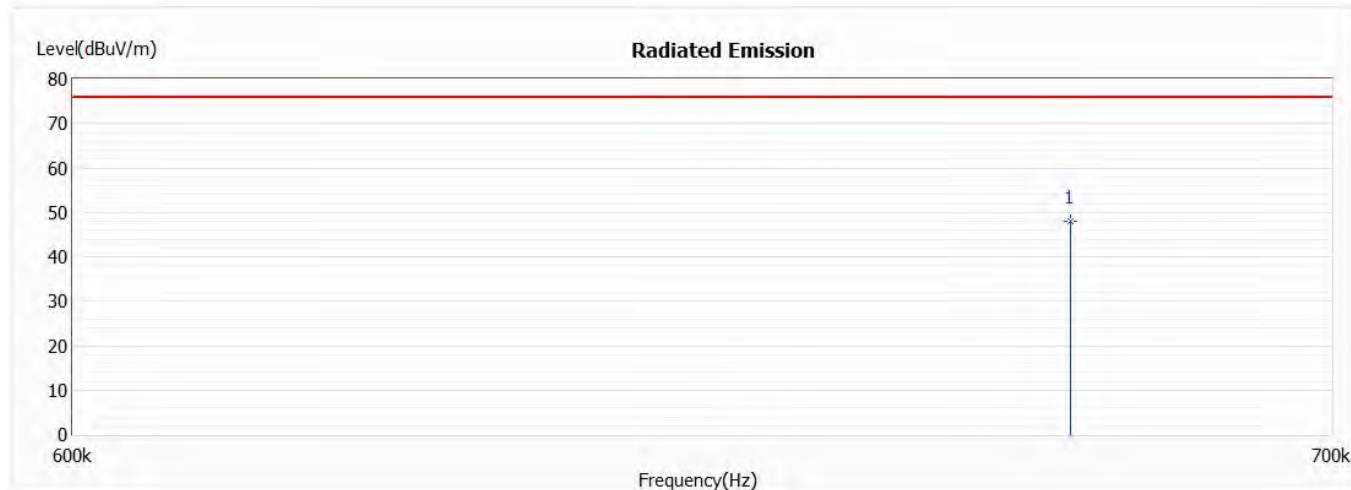

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	0.678	48.10	75.98	-27.88	28.03	20.07	QP

Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 $16.551\mu\text{V/m} = 24.376\text{dBuV/300m}$
 $\Rightarrow 104.376\text{dBuV/3m}$ (平均值檢波器)， 124.376dBuV/3m (峰值檢波器)。
 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。


Model No	TC-01	Site	966-3
Test Voltage	DC 5V by USB	Test Date	2021/8/20
Test Mode	Mode 1: 發射器	Engineer	Nick Chen
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	X axis	Humidity (%RH)	61.0

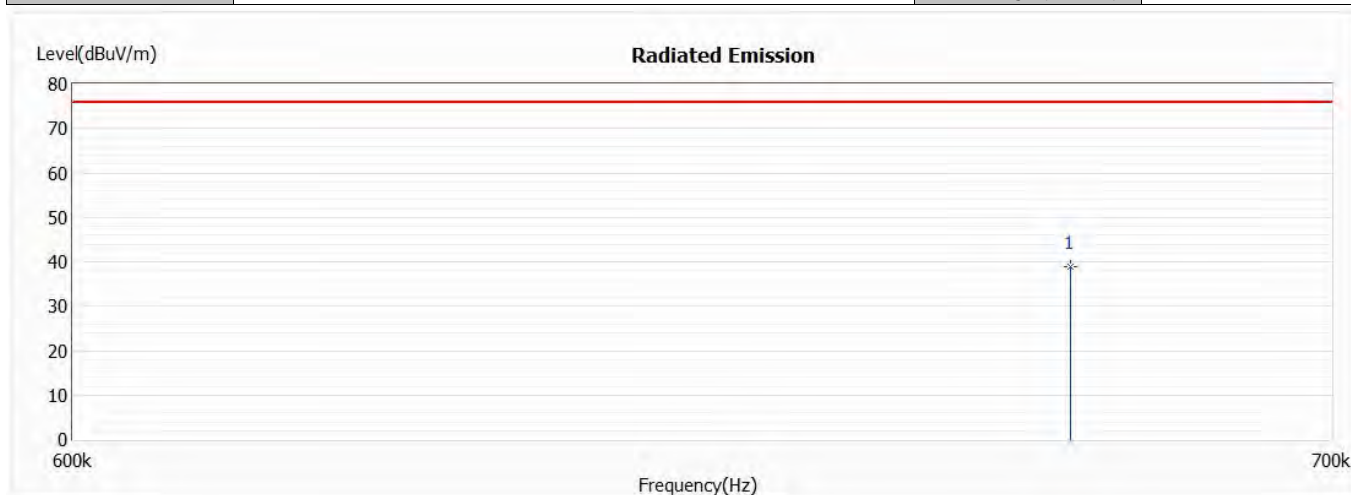

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	0.678	38.90	75.98	-37.08	18.83	20.07	QP

Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 $16.551\mu\text{V/m} = 24.376\text{dBuV}/300\text{m}$
 $\Rightarrow 104.376\text{dBuV}/3\text{m}$ (平均值檢波器)， $124.376\text{dBuV}/3\text{m}$ (峰值檢波器)。
 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。


Model No	TC-01	Site	966-3
Test Voltage	DC 5V by USB	Test Date	2021/8/20
Test Mode	Mode 1: 發射器	Engineer	Nick Chen
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	Y axis	Humidity (%RH)	61.0

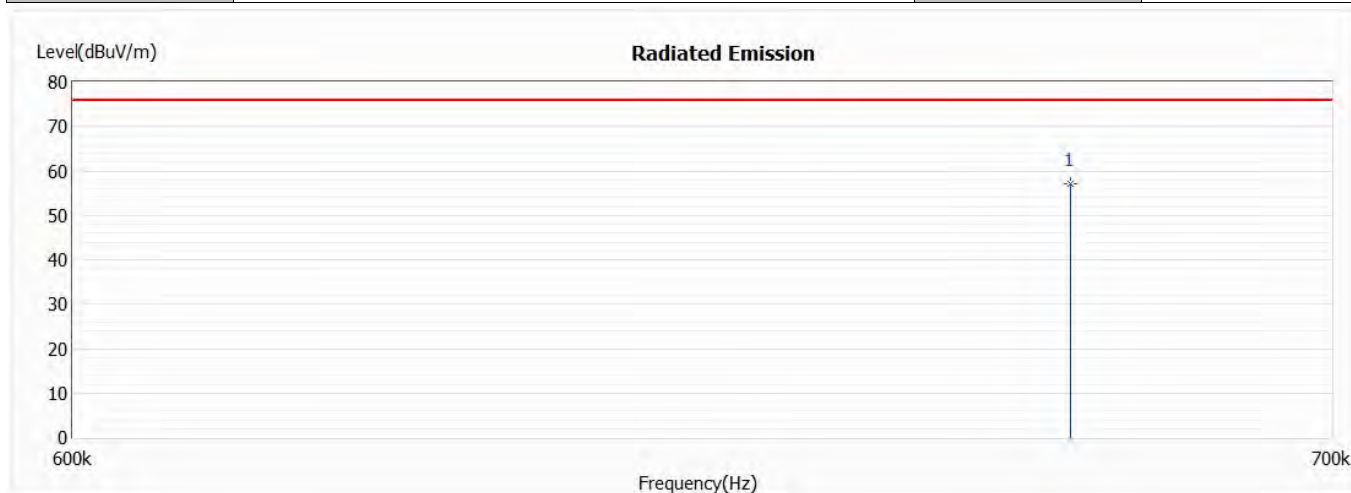

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	0.678	57.10	75.98	-18.88	37.03	20.07	QP

Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 $16.551\mu\text{V/m} = 24.376\text{dBuV}/300\text{m}$
 $\Rightarrow 104.376\text{dBuV}/3\text{m}$ (平均值檢波器)， $124.376\text{dBuV}/3\text{m}$ (峰值檢波器)。
 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。


Model No	TC-01	Site	966-3
Test Voltage	DC 5V by USB	Test Date	2021/8/20
Test Mode	Mode 1: 發射器	Engineer	Nick Chen
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	Y axis	Humidity (%RH)	61.0

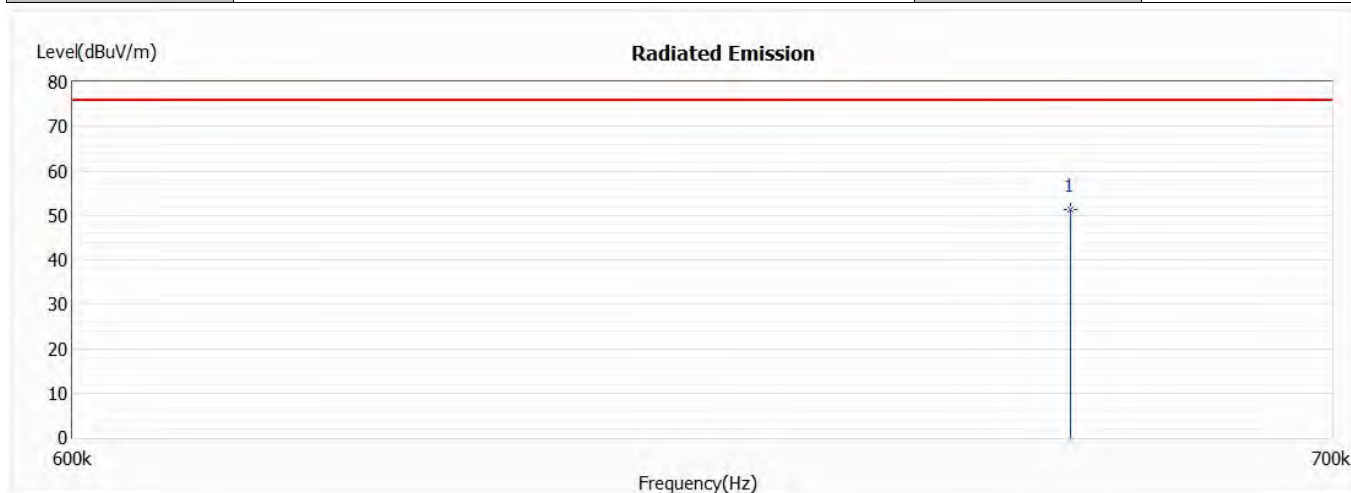

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	0.678	51.40	75.98	-24.58	31.33	20.07	QP

Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 $16.551\mu\text{V/m} = 24.376\text{dBuV}/300\text{m}$
 $\Rightarrow 104.376\text{dBuV}/3\text{m}$ (平均值檢波器)， $124.376\text{dBuV}/3\text{m}$ (峰值檢波器)。
 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。


Model No	TC-01	Site	966-3
Test Voltage	DC 5V by USB	Test Date	2021/8/20
Test Mode	Mode 1: 發射器	Engineer	Nick Chen
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	Z axis	Humidity (%RH)	61.0

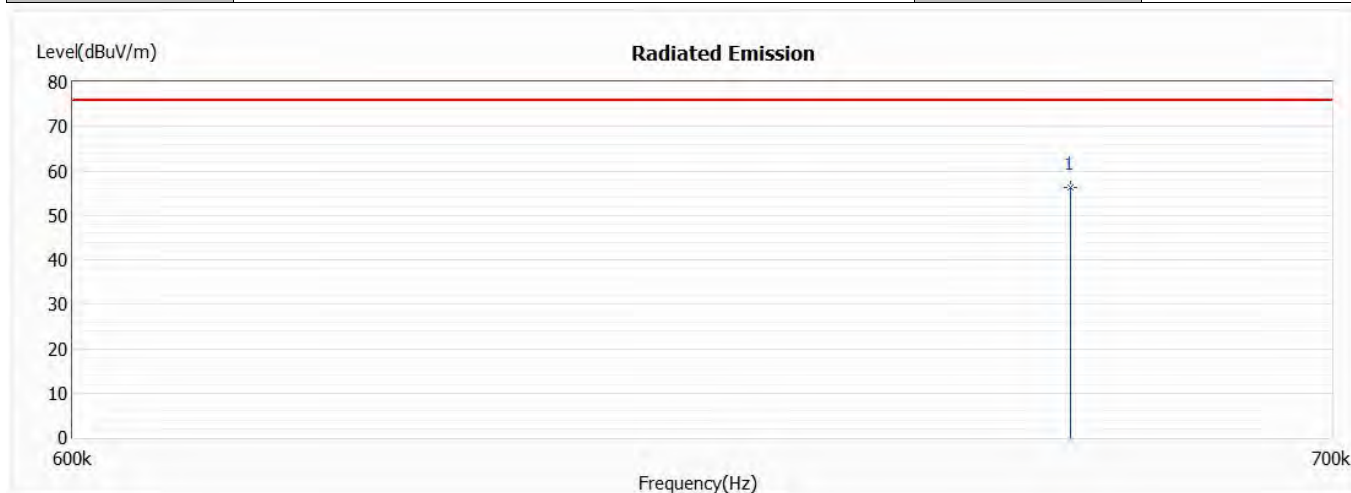

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	0.678	56.40	75.98	-19.58	36.33	20.07	QP

Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 $16.551\mu\text{V/m} = 24.376\text{dBuV}/300\text{m}$
 $\Rightarrow 104.376\text{dBuV}/3\text{m}$ (平均值檢波器)， $124.376\text{dBuV}/3\text{m}$ (峰值檢波器)。
 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。

Model No	TC-01	Site	966-3
Test Voltage	DC 5V by USB	Test Date	2021/8/20
Test Mode	Mode 1: 發射器	Engineer	Nick Chen
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	Z axis	Humidity (%RH)	61.0

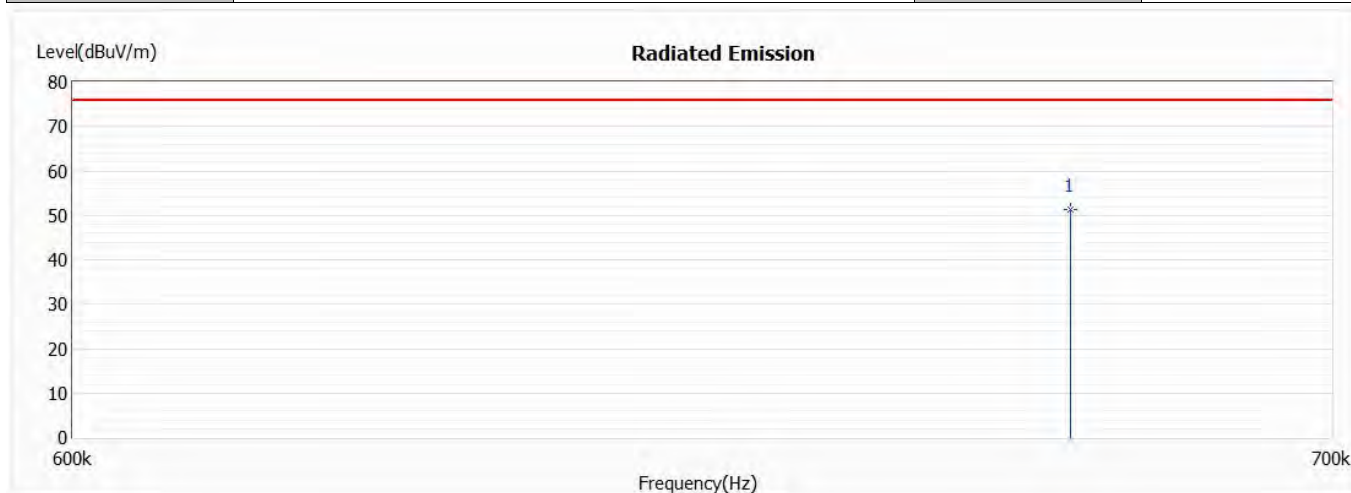

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	0.678	51.40	75.98	-24.58	31.33	20.07	QP


Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 $16.551\mu\text{V/m} = 24.376\text{dBuV}/300\text{m}$
 $\Rightarrow 104.376\text{dBuV}/3\text{m}$ (平均值檢波器)， $124.376\text{dBuV}/3\text{m}$ (峰值檢波器)。
 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。

射頻輻射場強干擾(主波)測試結果:

PASS

Model No	TC-01	Site	966-3
Test Voltage	DC 5V by USB	Test Date	2021/8/17
Test Mode	Mode 1: 發射器	Engineer	Carlos Chen
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	667k,	Humidity (%RH)	61.0

9kHz~30MHz

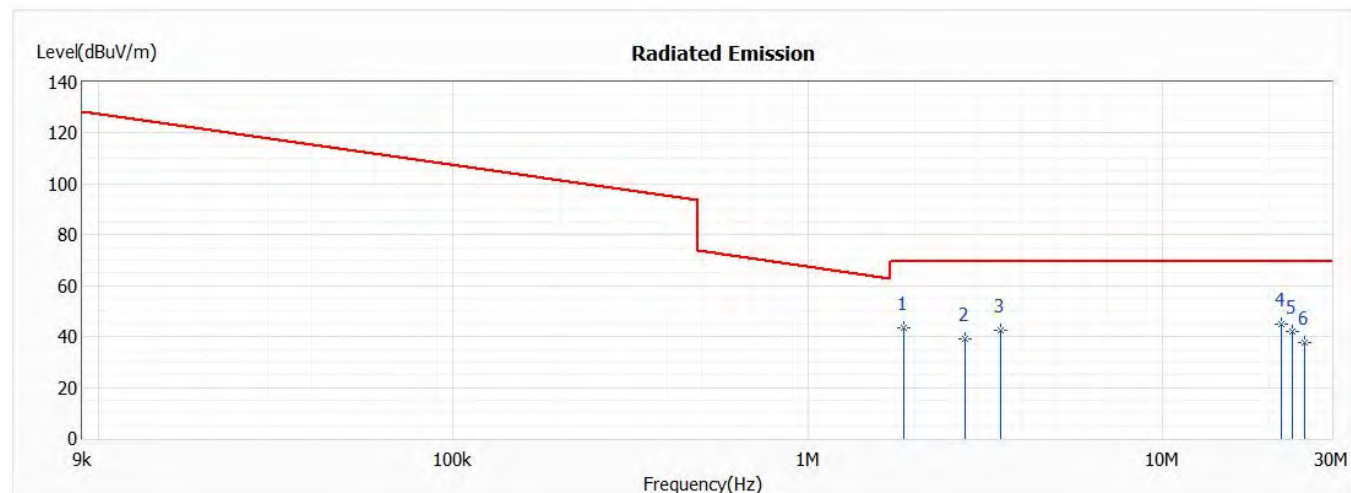


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1.868	43.23	69.54	-26.31	23.14	20.09	QP
2	2.768	38.89	69.54	-30.65	18.78	20.11	QP
3	3.488	42.51	69.54	-27.03	22.38	20.13	QP
* 4	21.663	44.77	69.54	-24.77	25.06	19.71	QP
5	23.162	41.98	69.54	-27.56	22.24	19.74	QP
6	25.111	37.60	69.54	-31.94	17.76	19.84	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	TC-01	Site	966-3
Test Voltage	DC 5V by USB	Test Date	2021/8/17
Test Mode	Mode 1: 發射器	Engineer	Carlos Chen
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	667k,	Humidity (%RH)	61.0

9kHz~30MHz

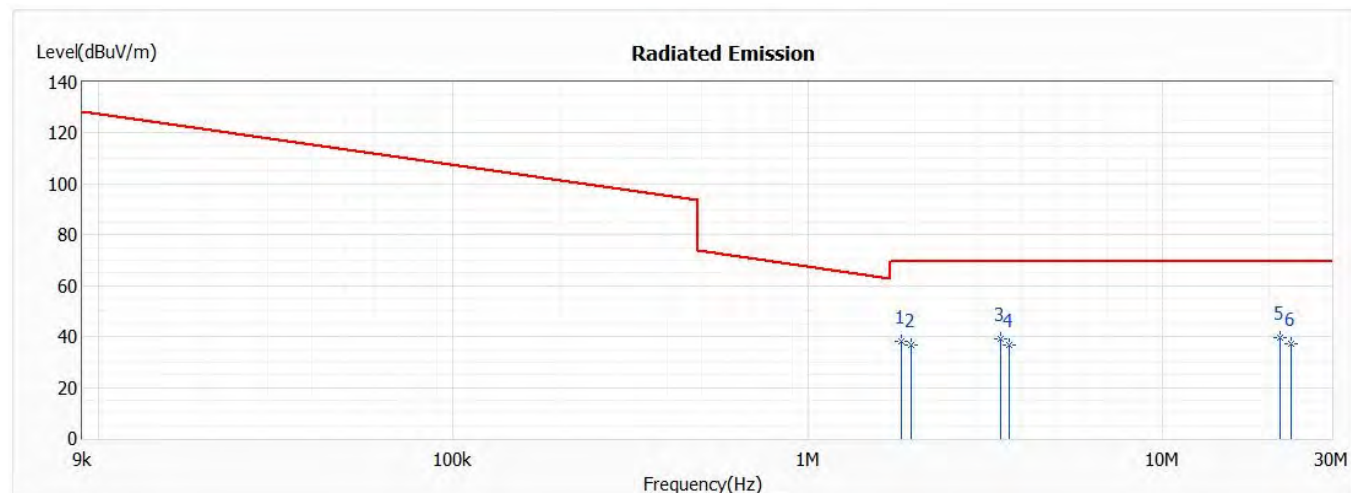


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1.838	38.31	69.54	-31.23	18.22	20.09	QP
2	1.958	36.72	69.54	-32.82	16.63	20.09	QP
3	3.488	39.14	69.54	-30.40	19.01	20.13	QP
4	3.698	36.55	69.54	-32.99	16.41	20.14	QP
* 5	21.543	39.68	69.54	-29.86	19.97	19.71	QP
6	23.102	36.97	69.54	-32.57	17.24	19.73	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	TC-01	Site	966-3
Test Voltage	DC 5V by USB	Test Date	2021/7/19
Test Mode	Mode 2: 接收器	Engineer	Nick Chen
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	667k,	Humidity (%RH)	61.0

9kHz~30MHz

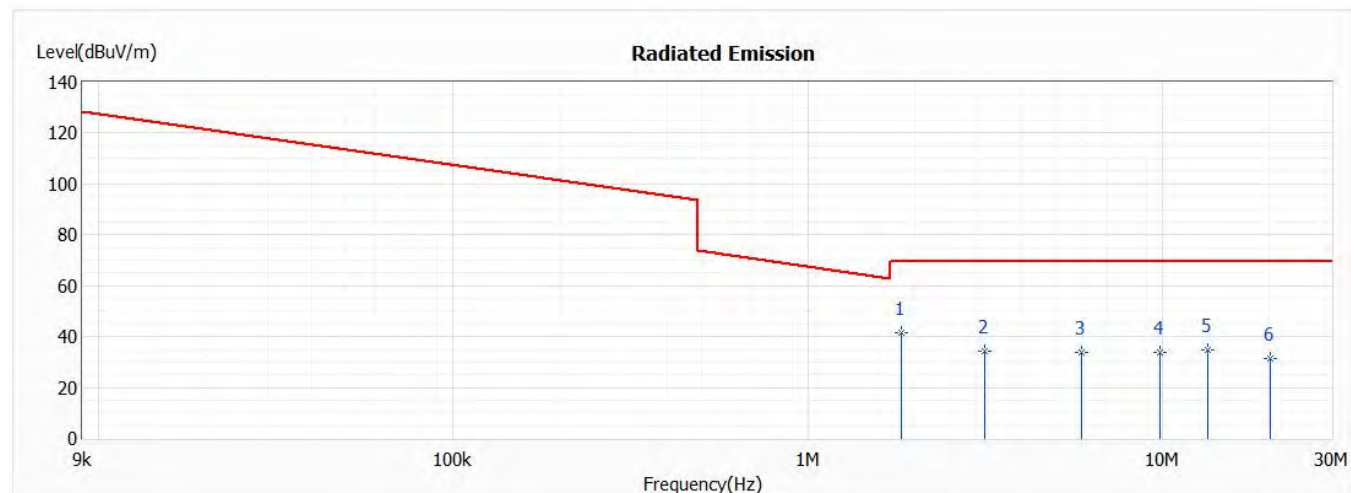


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	1.838	41.29	69.54	-28.25	21.20	20.09	QP
2	3.158	34.17	69.54	-35.37	14.05	20.12	QP
3	5.917	34.03	69.54	-35.51	13.91	20.12	QP
4	9.846	34.02	69.54	-35.52	13.95	20.07	QP
5	13.475	34.63	69.54	-34.91	14.46	20.17	QP
6	20.223	31.50	69.54	-38.04	11.76	19.74	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	TC-01	Site	966-3
Test Voltage	DC 5V by USB	Test Date	2021/7/19
Test Mode	Mode 2: 接收器	Engineer	Nick Chen
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	667k,	Humidity (%RH)	61.0

9kHz~30MHz

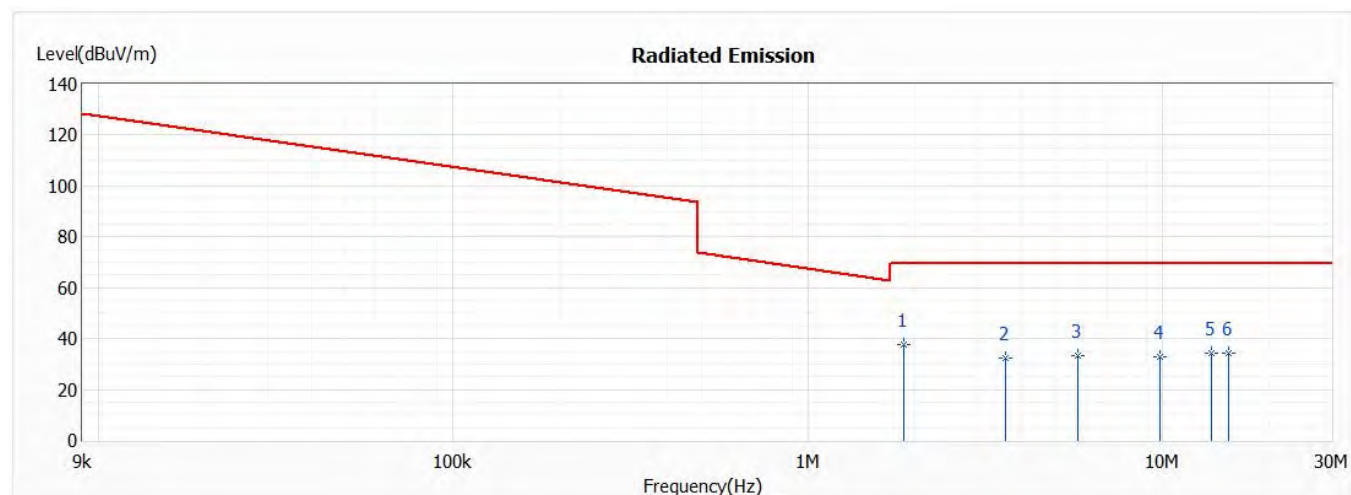


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	1.868	37.62	69.54	-31.92	17.53	20.09	QP
2	3.608	32.36	69.54	-37.18	12.23	20.13	QP
3	5.797	33.22	69.54	-36.32	13.11	20.11	QP
4	9.816	32.79	69.54	-36.75	12.72	20.07	QP
5	13.715	34.40	69.54	-35.14	14.33	20.07	QP
6	15.424	34.21	69.54	-35.33	14.29	19.92	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	TC-01	Site	966-3
Test Voltage	DC 5V by USB	Test Date	2021/8/17
Test Mode	Mode 1: 發射器	Engineer	Carlos Chen
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	667k,	Humidity (%RH)	61.0

30MHz-1GHz

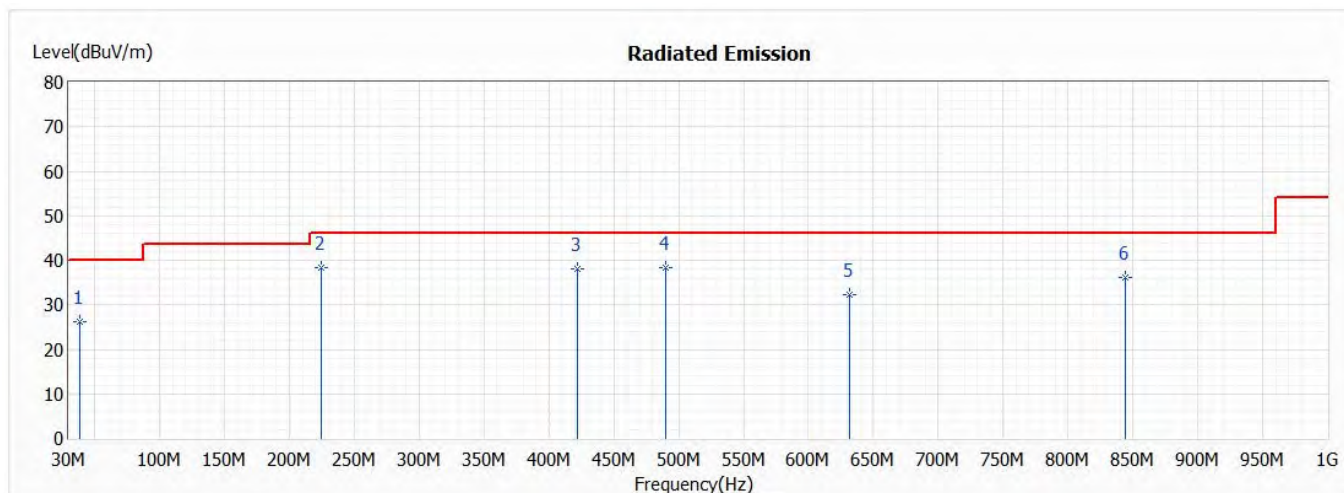


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	38.730	26.26	40.00	-13.74	37.48	-11.22	QP
2	224.970	38.26	46.00	-7.74	50.68	-12.42	QP
3	421.880	38.15	46.00	-7.85	44.91	-6.76	QP
* 4	489.780	38.29	46.00	-7.71	43.76	-5.47	QP
5	631.400	32.29	46.00	-13.71	35.12	-2.83	QP
6	843.830	36.19	46.00	-9.81	35.98	0.21	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	TC-01	Site	966-3
Test Voltage	DC 5V by USB	Test Date	2021/8/17
Test Mode	Mode 1: 發射器	Engineer	Carlos Chen
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	667k,	Humidity (%RH)	61.0

30MHz-1GHz

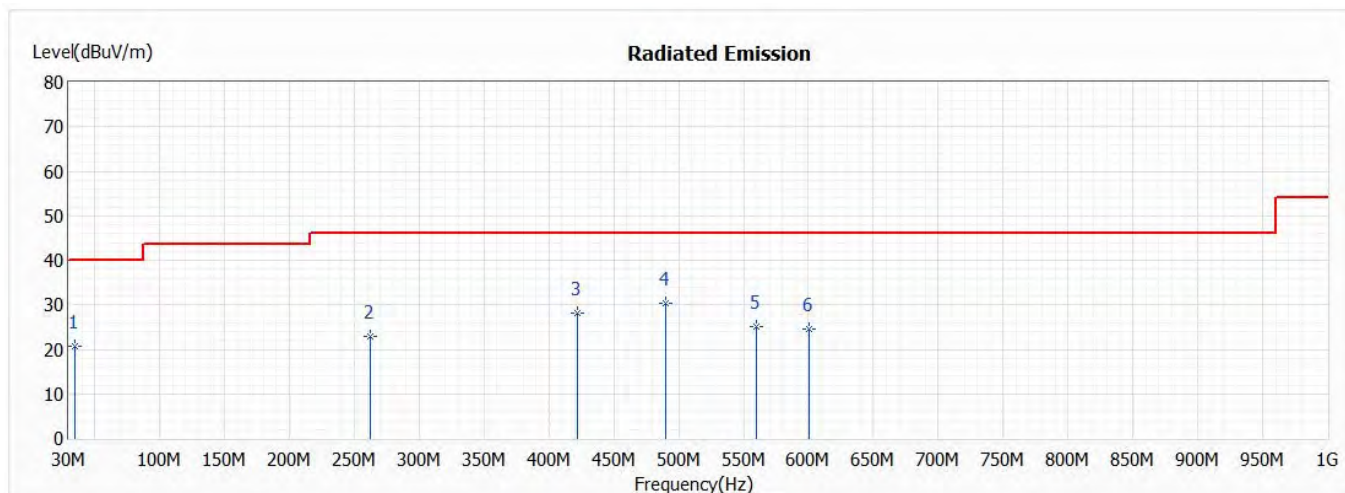


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	34.850	20.82	40.00	-19.18	40.51	-19.69	QP
2	262.800	23.02	46.00	-22.98	42.60	-19.58	QP
3	421.880	28.21	46.00	-17.79	43.31	-15.10	QP
* 4	489.780	30.40	46.00	-15.60	44.23	-13.83	QP
5	559.620	25.02	46.00	-20.98	37.23	-12.21	QP
6	600.360	24.48	46.00	-21.52	35.74	-11.26	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	TC-01	Site	966-3
Test Voltage	DC 5V by USB	Test Date	2021/7/19
Test Mode	Mode 2: 接收器	Engineer	Nick Chen
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	667k,	Humidity (%RH)	61.0

30MHz-1GHz

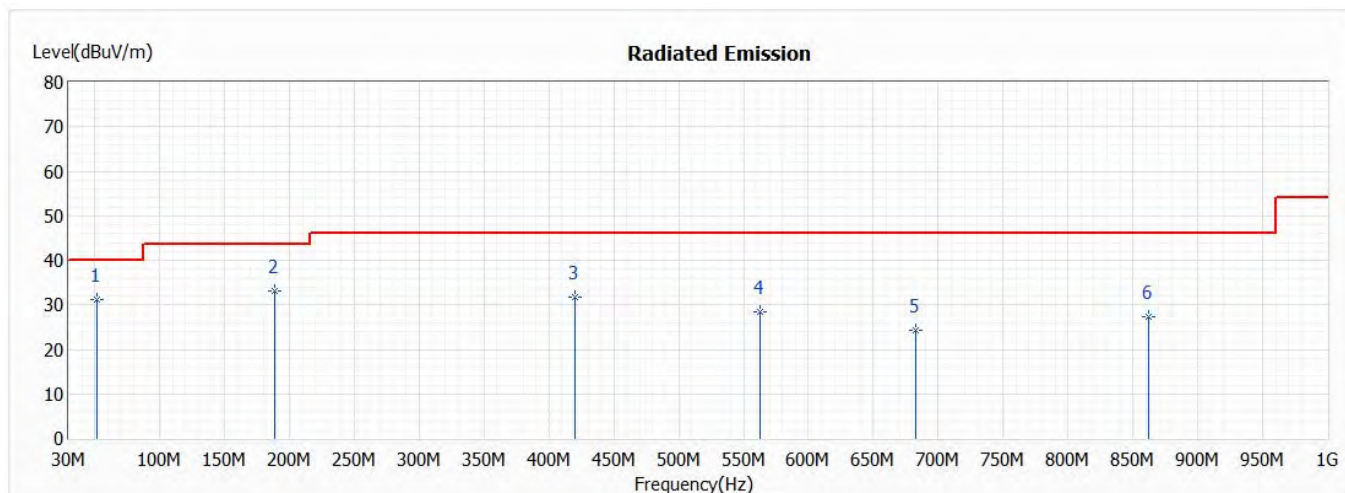


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	51.340	31.07	40.00	-8.93	49.86	-18.79	QP
2	189.080	32.98	43.50	-10.52	54.60	-21.62	QP
3	419.940	31.70	46.00	-14.30	46.84	-15.14	QP
4	562.530	28.32	46.00	-17.68	40.50	-12.18	QP
5	682.810	24.20	46.00	-21.80	34.40	-10.20	QP
6	862.260	27.32	46.00	-18.68	35.02	-7.70	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	TC-01	Site	966-3
Test Voltage	DC 5V by USB	Test Date	2021/7/19
Test Mode	Mode 2: 接收器	Engineer	Nick Chen
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	667k,	Humidity (%RH)	61.0

30MHz-1GHz

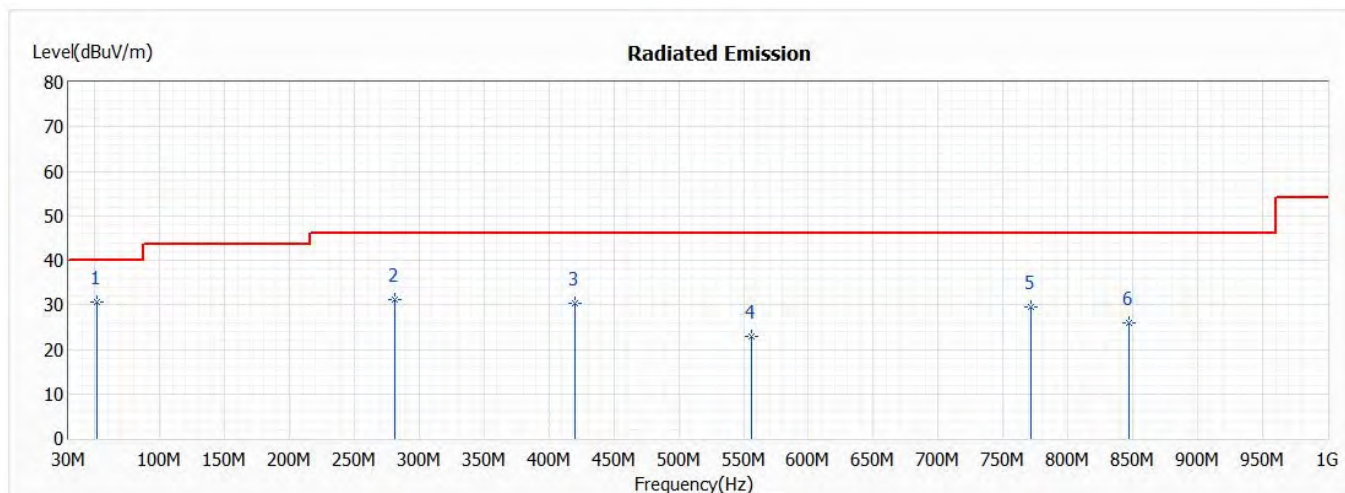

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	51.340	30.75	40.00	-9.25	49.54	-18.79	QP
2	281.230	31.08	46.00	-14.92	49.79	-18.71	QP
3	419.940	30.42	46.00	-15.58	45.56	-15.14	QP
4	555.740	22.76	46.00	-23.24	35.13	-12.37	QP
5	771.080	29.56	46.00	-16.44	38.10	-8.54	QP
6	846.740	25.98	46.00	-20.02	33.70	-7.72	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

射頻輻射場強干擾測試結果:

PASS

附件 1: 待測物測試擺設相片


測試相片：電源端點測試 正面相片



測試相片：電源端點測試 背面相片



測試相片：輻射測試 正面相片(LOOP)

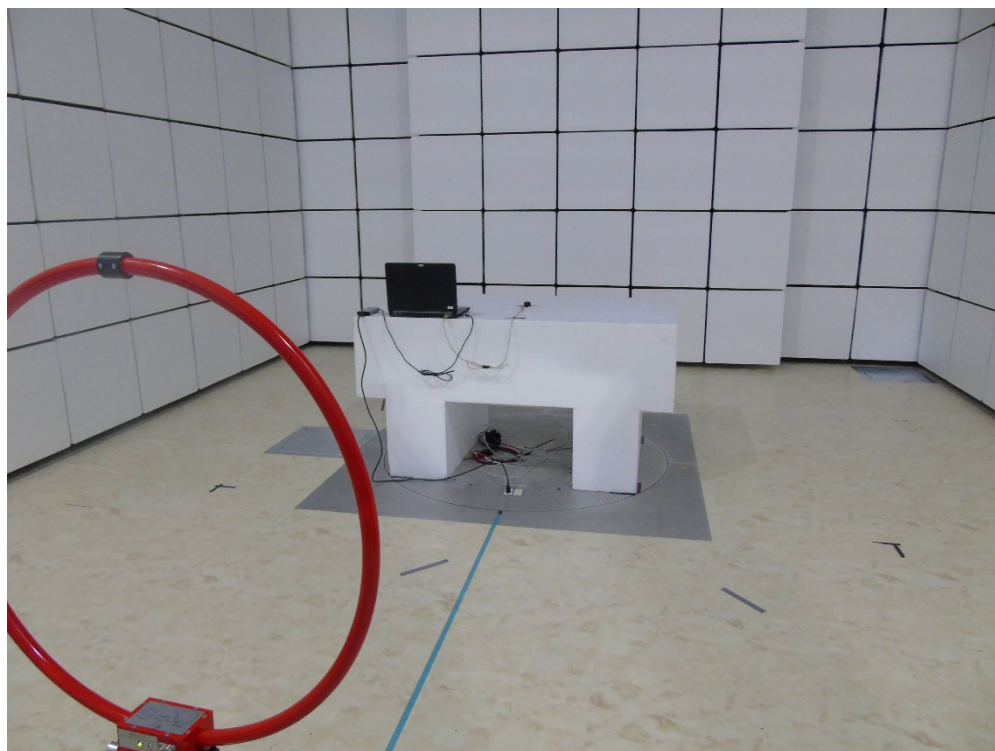

測試相片：輻射測試 正面相片

