

附錄一

受測裝置之測試結果

目錄	頁次
1. 場強輻射之量測.....	2
1.1. 30-1000MHz 頻率範圍，其他不必要發射量測	3
1.2. 1000MHz 以上頻率範圍，其他不必要發射量測	4
1.3. 禁用頻帶量測結果（其他不必要發射）.....	6
2. 20dB 頻寬之量測.....	10
2.1. 20dB 頻寬.....	10
2.2. 20dB 頻寬之量測圖	11
3. 載波頻率間隔之量測.....	12
3.1. 載波頻率間隔.....	12
3.2. 載波頻率間隔之量測圖	13
4. 跳頻頻率數目之量測.....	15
5. 佔用時間(停留時間)之量測.....	16
5.1. 佔用時間(停留時間).....	16
6. 峰值輸出功率之量測.....	28
6.1. 峰值輸出功率.....	28
6.2. 峰值輸出功率之量測圖	29
7. 頻帶邊緣之 RF 傳導發射之量測	30
8. 混附發射之 RF 傳導發射之量測	31

1. 場強輻射之量測

【經實驗室評估量測後，以最差之調變方式 8-DPSK 進行本章節之測試】

對受測物裝置之其他不必要之發射(測至本地振盪頻率之 10 次諧波)依下列測試模式分別於電波暗室內進行量測，實驗室先將發射機分別以三種不同的擺設方式(站立、平放、側立)進行量試評估，最後選取最大場強值的擺設方式(平放)以低、中、高頻率來進行量測，並將下列測試模式之掃頻圖隨案件所附。最後，選擇較差模式進行讀值之測量，所得讀值資料請見章節 1.1 ~1.2：

模式	動作狀態	基本頻率	量測頻率範圍
BT (8-DPSK)	發射	2402MHz*	30-1000MHz
			1000-25000MHz
	發射	2441MHz	1000-25000MHz
	發射	2480MHz	1000-25000MHz
	接收	2441MHz	30-1000MHz
			1000-25000MHz

註：*：經評估後，以最差頻率進行 30-1000MHz 量測。

對受測物裝置落於技術規範第 2.7 章節的禁用頻率之混附發射以下列測試模式依規定分別進行量測，所得量測資料請見章節 1.3。

模式	動作狀態	基本頻率	量測頻率範圍
BT (8-DPSK)	發射	2402MHz	2310-2430MHz
		2480MHz	2450-2530MHz

測試日期	2019/07/31~08/05	環境溫/濕度	21~22℃/52~54%
測試電壓	DC 3.7V(經鋰電池供電)		

1.1. 30-1000MHz 頻率範圍，其他不必要發射量測

Mode	8-DPSK	Frequency	TX 2402MHz
------	--------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
31.94	24.34	1.23	1.85	27.42	40.00	12.58	Peak
136.70	17.73	2.73	1.69	22.15	43.50	21.35	Peak
618.79	24.90	6.98	1.79	33.67	46.00	12.33	Peak
812.79	26.60	7.97	1.77	36.34	46.00	9.66	Peak
951.50	27.72	8.76	2.31	38.79	46.00	7.21	Peak
978.66	27.92	8.92	1.13	37.97	54.00	16.03	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
30.97	25.03	1.21	1.50	27.74	40.00	12.26	Peak
137.67	17.68	2.74	2.50	22.92	43.50	20.58	Peak
385.99	22.07	5.69	1.67	29.43	46.00	16.57	Peak
616.85	24.88	6.97	1.60	33.45	46.00	12.55	Peak
797.27	26.45	7.89	2.49	36.83	46.00	9.17	Peak
988.36	27.99	8.97	1.62	38.58	54.00	15.42	Peak

Mode	---	Frequency	RX 2441MHz
------	-----	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
30.97	25.03	1.21	0.35	26.59	40.00	13.41	Peak
126.03	18.31	2.61	1.27	22.19	43.50	21.31	Peak
490.75	23.60	6.68	1.62	31.90	46.00	14.10	Peak
785.63	26.34	7.83	1.01	35.18	46.00	10.82	Peak
903.00	27.34	8.47	1.01	36.82	46.00	9.18	Peak
999.03	28.07	9.03	1.00	38.10	54.00	15.90	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
30.97	25.03	1.21	0.16	26.40	40.00	13.60	Peak
125.06	18.36	2.59	0.77	21.72	43.50	21.78	Peak
439.34	22.94	6.24	2.89	32.07	46.00	13.93	Peak
789.51	26.40	7.85	0.37	34.62	46.00	11.38	Peak
843.83	26.87	8.15	1.84	36.86	46.00	9.14	Peak
974.78	27.89	8.90	0.87	37.66	54.00	16.34	Peak

1.2. 1000MHz 以上頻率範圍，其他不必要發射量測

頻率範圍量測至主波發射的 10 倍諧波，其他未列在報告上乃因訊號太小無法量測。

Mode	8-DPSK	Frequency	TX 2402MHz
------	--------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
4805.00	33.92	10.31	6.24	50.47	54.00	3.53	Peak
7205.00	35.70	11.91	-3.16	44.45	54.00	9.55	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
4805.00	33.92	10.31	2.80	47.03	54.00	6.97	Peak
7205.00	35.70	11.91	-3.64	43.97	54.00	10.03	Peak

Mode	8-DPSK	Frequency	TX 2441MHz
------	--------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
4880.00	34.34	10.38	5.23	49.95	54.00	4.05	Peak
7325.00	35.90	12.01	-2.02	45.89	54.00	8.11	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
4880.00	34.34	10.38	0.82	45.54	54.00	8.46	Peak
7325.00	35.90	12.01	-1.82	46.09	54.00	7.91	Peak

Mode	8-DPSK	Frequency	TX 2480MHz
------	--------	-----------	------------

AAntenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
4960.00	34.32	10.45	2.06	46.83	54.00	7.17	Peak
7440.00	35.90	12.11	-2.47	45.54	54.00	8.46	Peak


Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
4960.00	34.32	10.45	-0.94	43.83	54.00	10.17	Peak
7440.00	35.90	12.11	-2.33	45.68	54.00	8.32	Peak

Mode		---		Frequency		RX 2441MHz	
Antenna at Horizontal Polarization							
Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
2272.00	32.11	8.13	5.49	45.73	54.00	8.27	Peak
Antenna at Vertical Polarization							
Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
2142.00	31.35	8.09	6.07	45.51	54.00	8.49	Peak


1.3. 禁用頻帶量測結果 (其他不必要發射)

Mode	8-DPSK	Frequency	TX 2402MHz
------	--------	-----------	------------

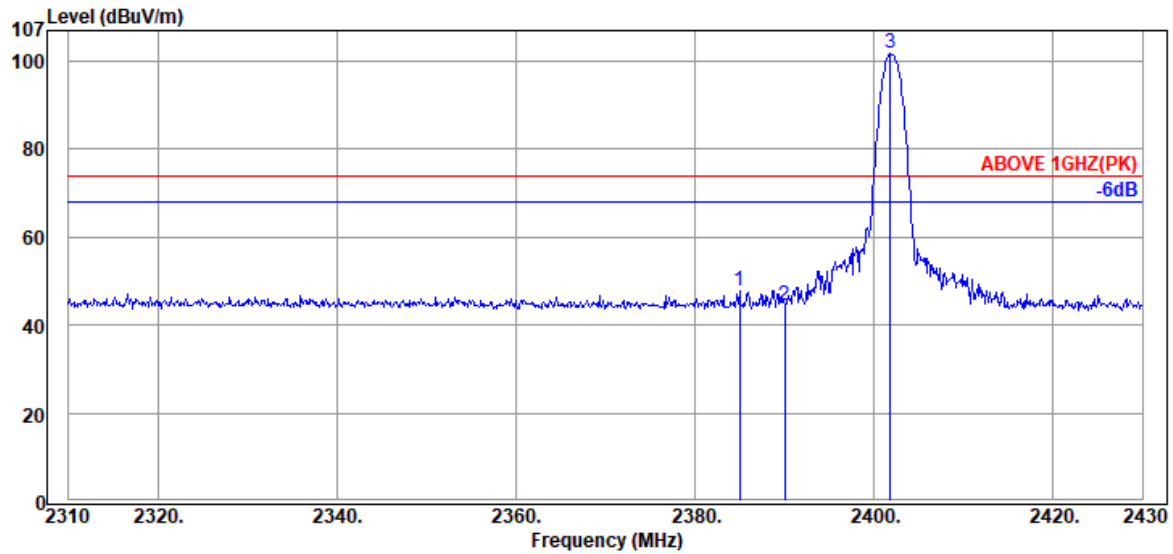

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
2385.00	32.00	8.17	7.80	47.97	74.00	26.03	Peak
2390.04	32.00	8.17	4.28	44.45	74.00	29.55	Peak
@ 2401.80	32.03	8.18	61.61	101.82	---	---	Peak

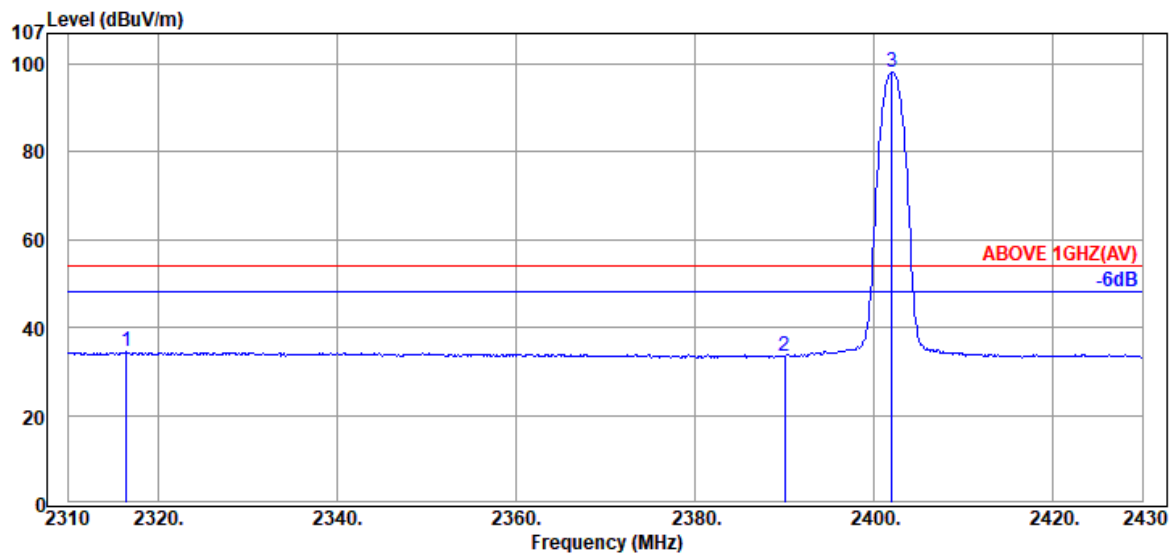


Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
2316.48	32.00	8.15	-5.72	34.43	54.00	19.57	Average
2390.04	32.00	8.17	-6.72	33.45	54.00	20.55	Average
@ 2402.04	32.03	8.18	57.98	98.19	---	---	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	8-DPSK	Frequency	TX 2402MHz
------	--------	-----------	------------

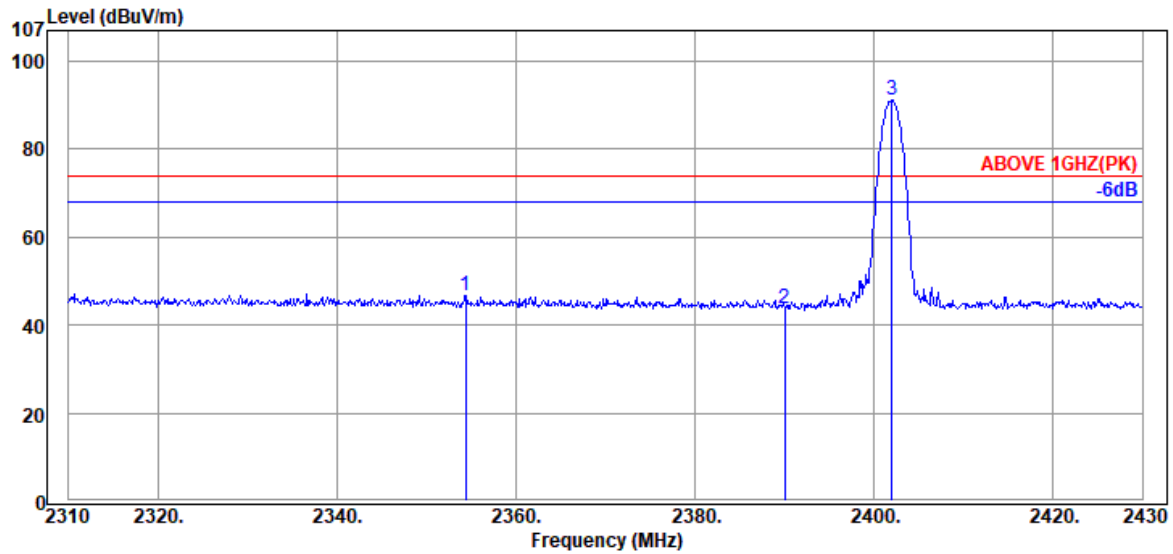

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
2354.40	32.00	8.16	6.50	46.66	74.00	27.34	Peak
2390.04	32.00	8.17	3.69	43.86	74.00	30.14	Peak
@ 2402.04	32.03	8.18	51.03	91.24	---	---	Peak

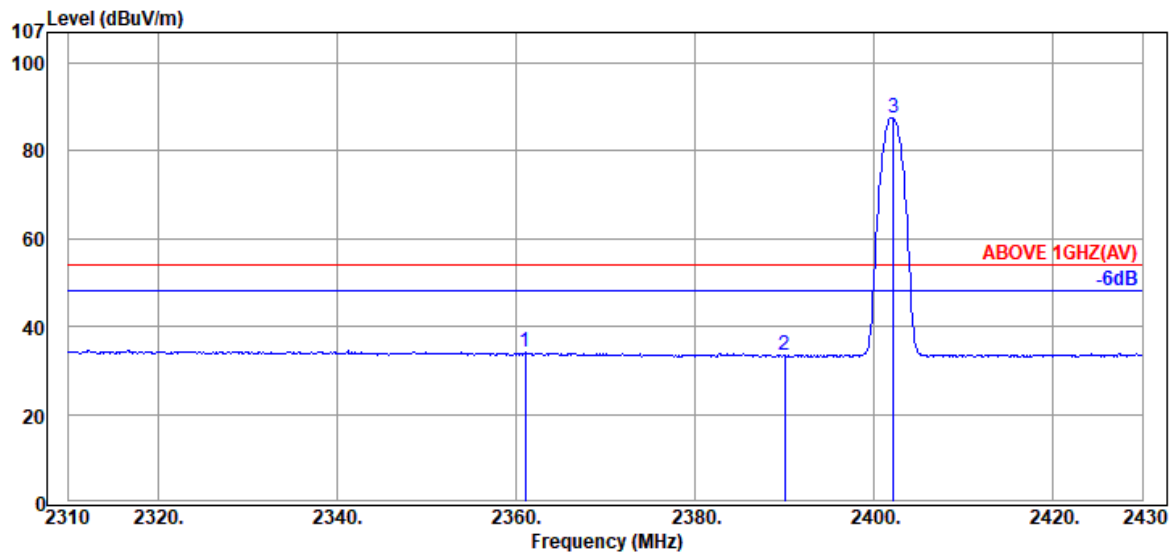


Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
2361.00	32.00	8.16	-6.13	34.03	54.00	19.97	Average
2390.04	32.00	8.17	-6.71	33.46	54.00	20.54	Average
@ 2402.16	32.03	8.18	47.40	87.61	---	---	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	8-DPSK	Frequency	TX 2480MHz
------	--------	-----------	------------

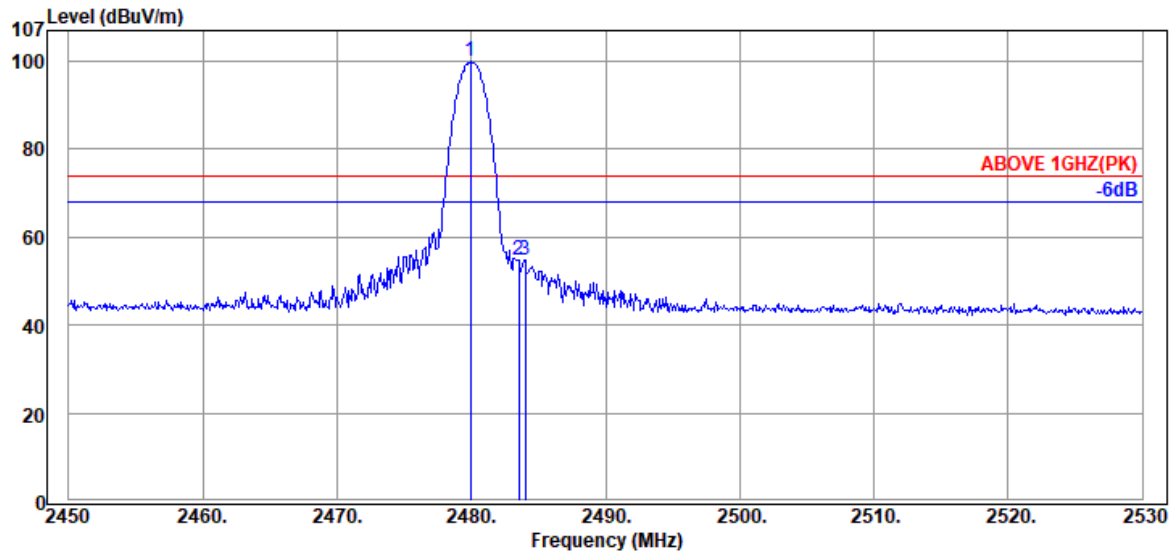

Antenna at Horizontal Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	2479.92	32.58	8.20	59.14	99.92	---	---	Peak
	2483.52	32.57	8.20	14.19	54.96	74.00	19.04	Peak
	2484.00	32.56	8.20	14.15	54.91	74.00	19.09	Peak

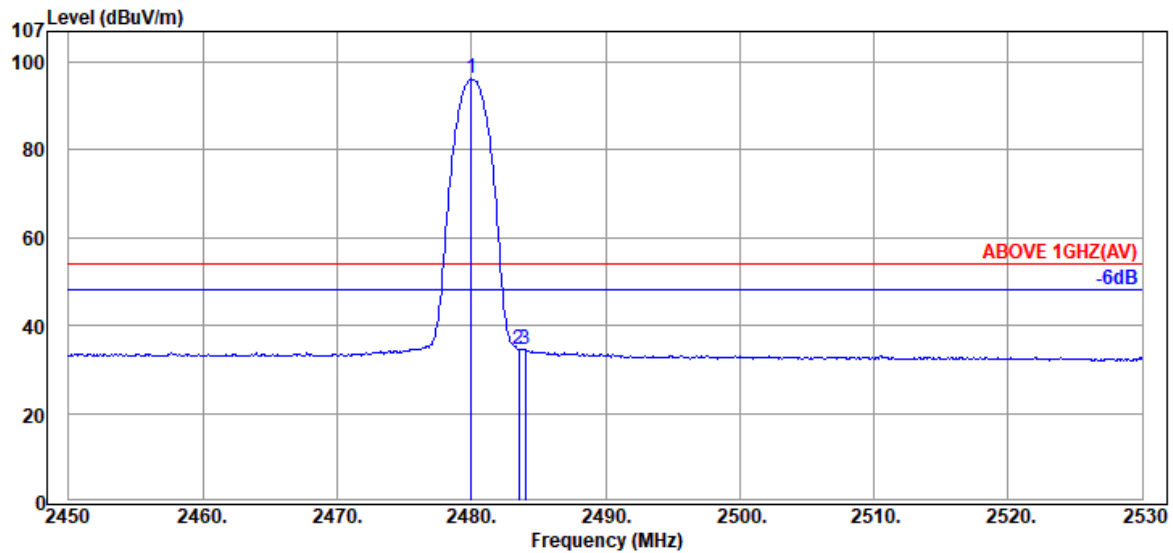


Antenna at Horizontal Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	2480.00	32.58	8.20	55.40	96.18	---	---	Average
	2483.52	32.57	8.20	-6.11	34.66	54.00	19.34	Average
	2484.00	32.56	8.20	-6.13	34.63	54.00	19.37	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	8-DPSK	Frequency	TX 2480MHz
------	--------	-----------	------------

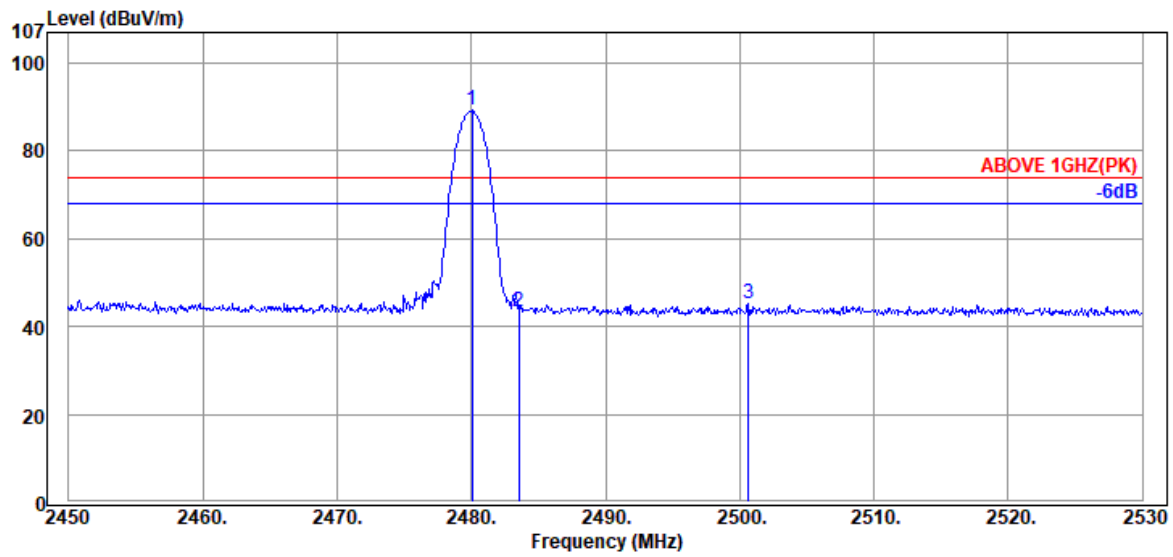

Antenna at Vertical Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	2480.08	32.58	8.20	48.50	89.28	---	---	Peak
	2483.52	32.57	8.20	2.57	43.34	74.00	30.66	Peak
	2500.64	32.49	8.21	4.51	45.21	74.00	28.79	Peak

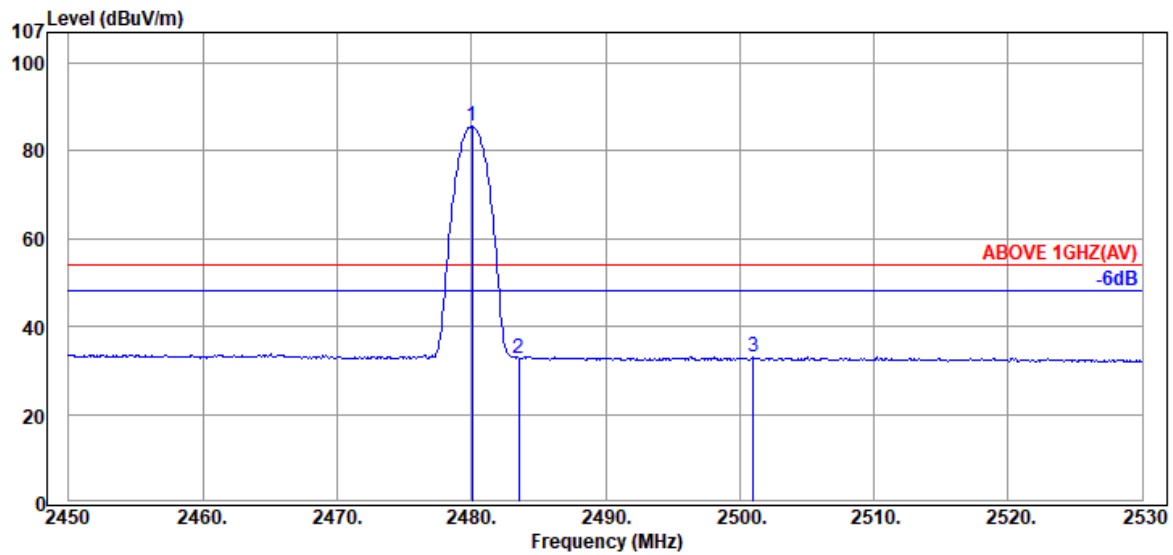

Antenna at Vertical Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	2480.08	32.58	8.20	44.73	85.51	---	---	Average
	2483.52	32.57	8.20	-8.08	32.69	54.00	21.31	Average
	2501.04	32.49	8.21	-7.52	33.18	54.00	20.82	Average

備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

2. 20dB 頻寬之量測


測試日期	2019/07/30	環境溫/濕度	22°C/53%
電纜損失	0.30dB	測試電壓	DC 3.7V(經鋰電池供電)

2.1. 20dB 頻寬

模式	測試頻率 (MHz)	20dB 頻寬 (MHz)	頻道間隔參考限制值 2/3 (20dB 頻寬) (MHz)
GFSK	2402	0.9217	0.614
	2441	0.9215	0.614
	2480	0.9206	0.614

模式	測試頻率 (MHz)	20dB 頻寬 (MHz)	頻道間隔參考限制值 2/3 (20dB 頻寬) (MHz)
8-DPSK	2402	1.245	0.830
	2441	1.254	0.836
	2480	1.248	0.832

2.2. 20dB 頻寬之量測圖

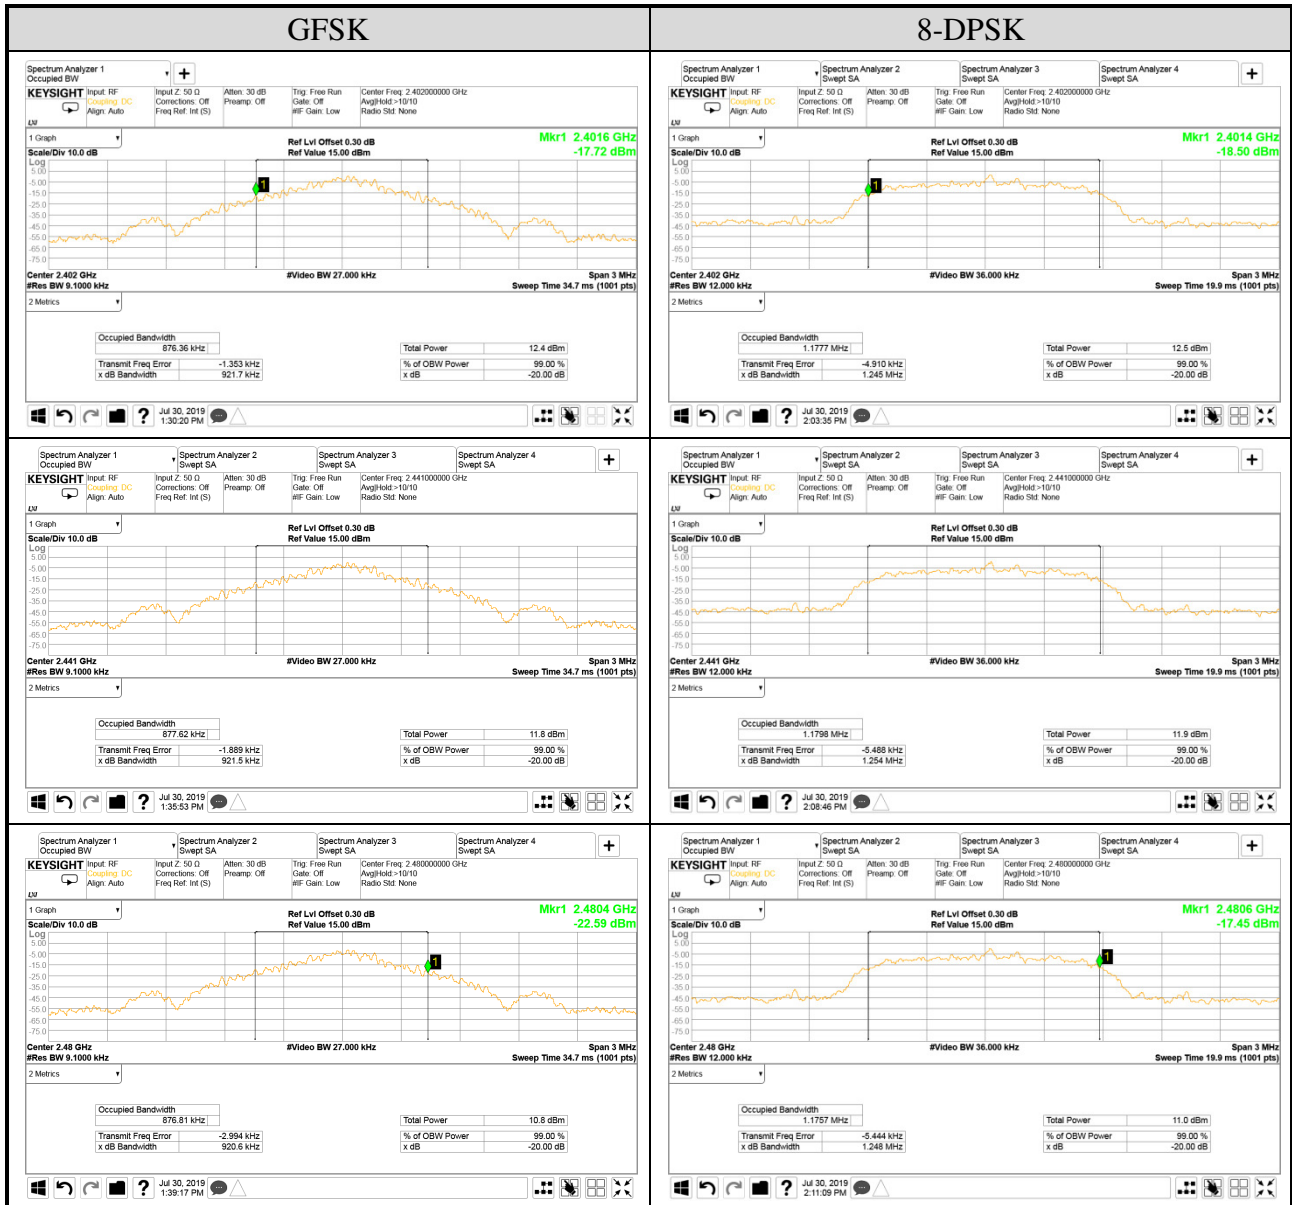

3. 載波頻率間隔之量測


測試日期	2019/07/30	環境溫/濕度	22°C/53%
電纜損失	0.30dB	測試電壓	DC 3.7V(經鋰電池供電)


3.1. 載波頻率間隔

模式 (Mode)	測試頻率 (MHz)	頻道間隔(MHz)	頻道間隔參考限制值 2/3 (20dB 頻寬) (MHz)
GFSK	2402	1.002	>0.614
	2441 (左邊鄰近頻道)	1.002	
	2441 (右邊鄰近頻道)	1.002	
	2480	1.002	

模式 (Mode)	測試頻率 (MHz)	頻道間隔(MHz)	頻道間隔參考限制值 2/3 (20dB 頻寬) (MHz)
8-DPSK	2402	1.002	>0.836
	2441 (左邊鄰近頻道)	0.999	
	2441 (右邊鄰近頻道)	1.002	
	2480	1.002	


3.2. 載波頻率間隔之量測圖

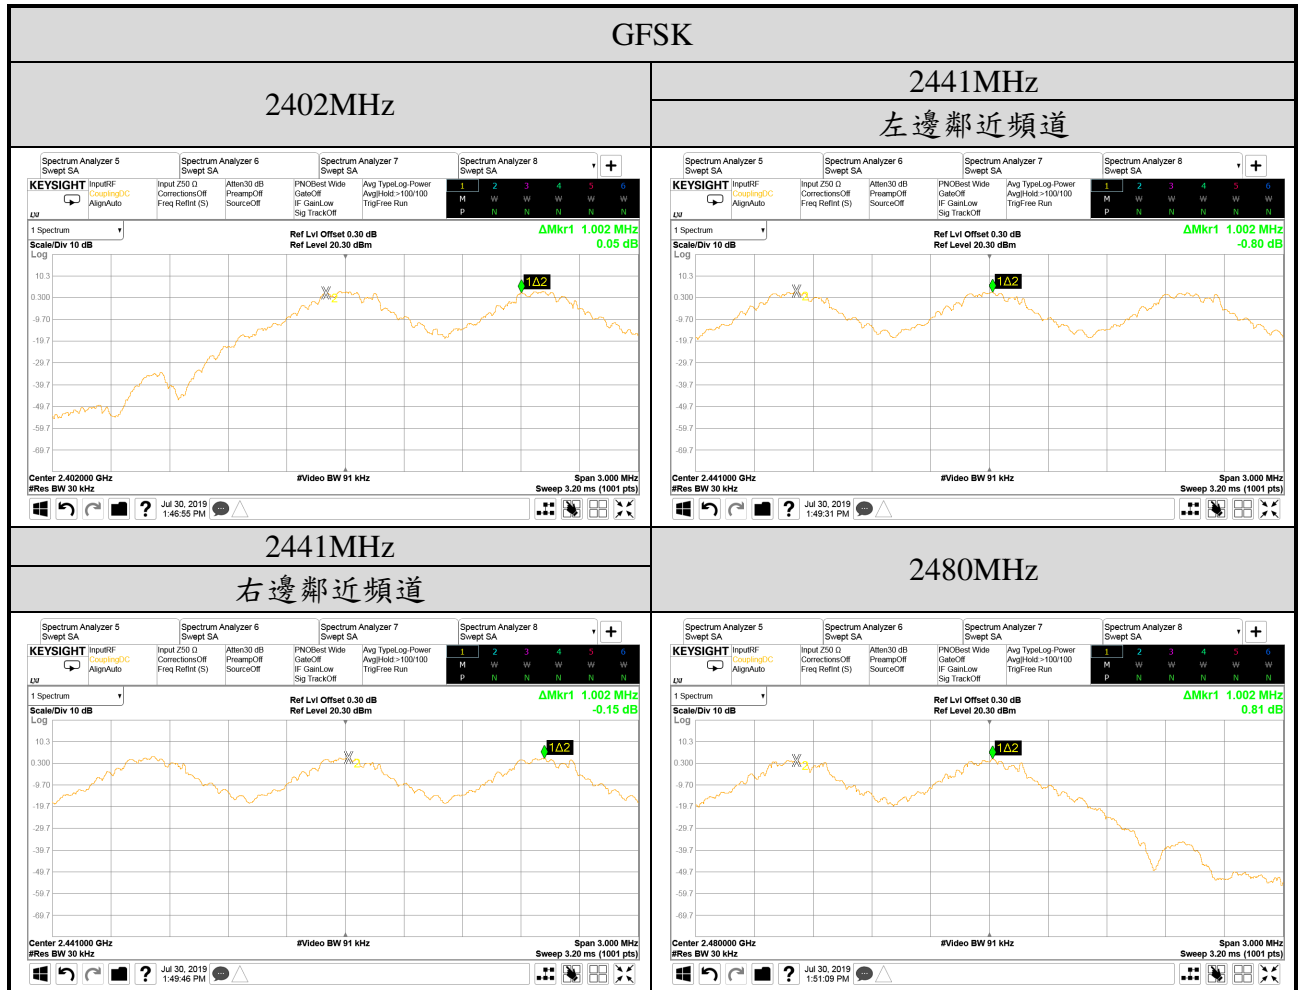

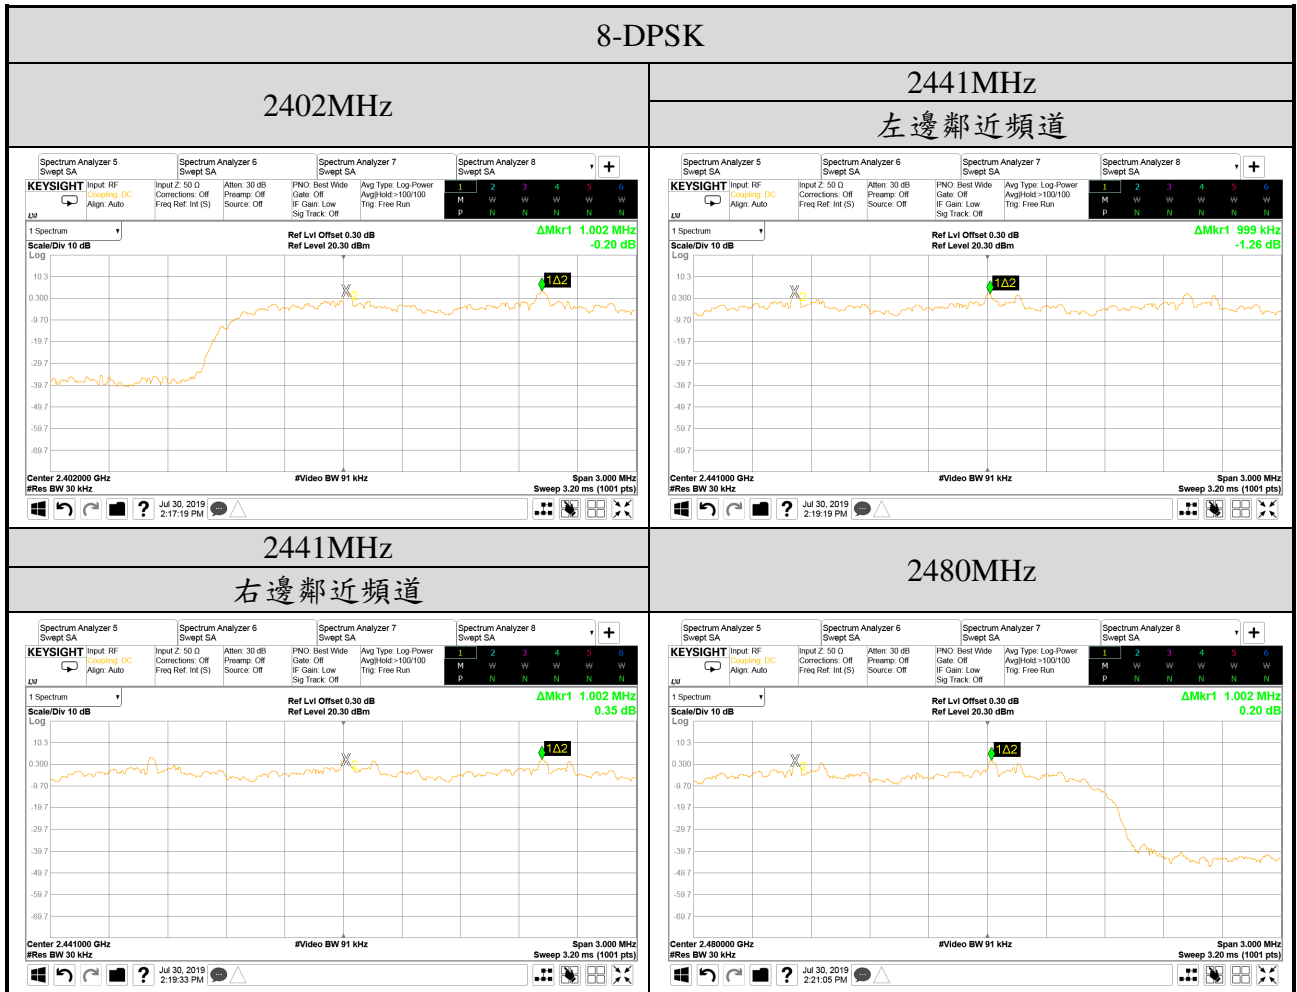

4. 跳頻頻率數目之量測

測試日期	2019/07/30	環境溫/濕度	22°C/53%
電纜損失	0.30dB	測試電壓	DC 3.7V(經鋰電池供電)

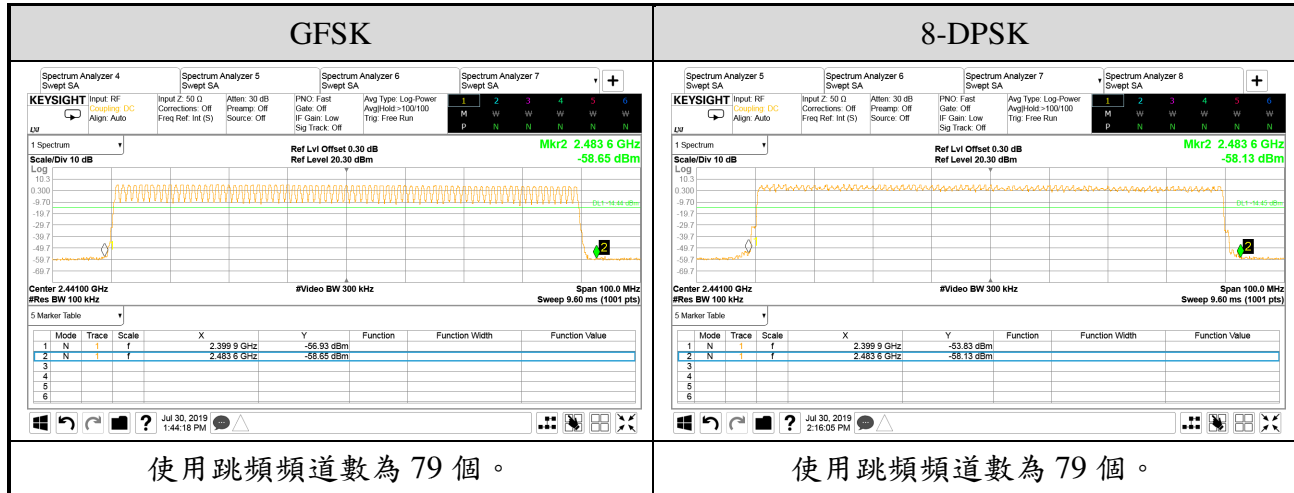

5. 佔用時間(停留時間)之量測

測試日期	2019/07/30	環境溫/濕度	22°C/53%
電纜損失	0.30dB	測試電壓	DC 3.7V(經鋰電池供電)

5.1. 佔用時間(停留時間)

模式	測試頻率 (MHz)	封包	每秒出現 頻道數	佔用時間 (ms)	佔用時間加總 (ms)	限制值 (ms)
GFSK	2402	DH1	10	0.380	120.080	<400
		DH3	5	1.635	258.330	<400
		DH5	3	2.880	273.024	<400

週期之計算: $79 \text{ 頻道數} * 0.4 \text{ 秒} = 31.6 \text{ 秒}$

封包模式: DH1

以每1秒出現 10 個頻道數為例, 每 31.6 秒內之最長佔用時間為:

$$10 \text{ 頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 0.380 \text{ ms} = 120.080 \text{ ms} (<400\text{ms})$$

封包模式: DH3

以每1秒出現 5 個頻道數為例, 每 31.6 秒內之最長佔用時間為:


$$5 \text{ 頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 1.635 \text{ ms} = 258.330 \text{ ms} (<400\text{ms})$$

封包模式: DH5

以每1秒出現 3 個頻道數為例, 每 31.6 秒內之最長佔用時間為:

$$3 \text{ 頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 2.880 \text{ ms} = 273.024 \text{ ms} (<400\text{ms})$$

● 佔用時間(停留時間)之量測圖

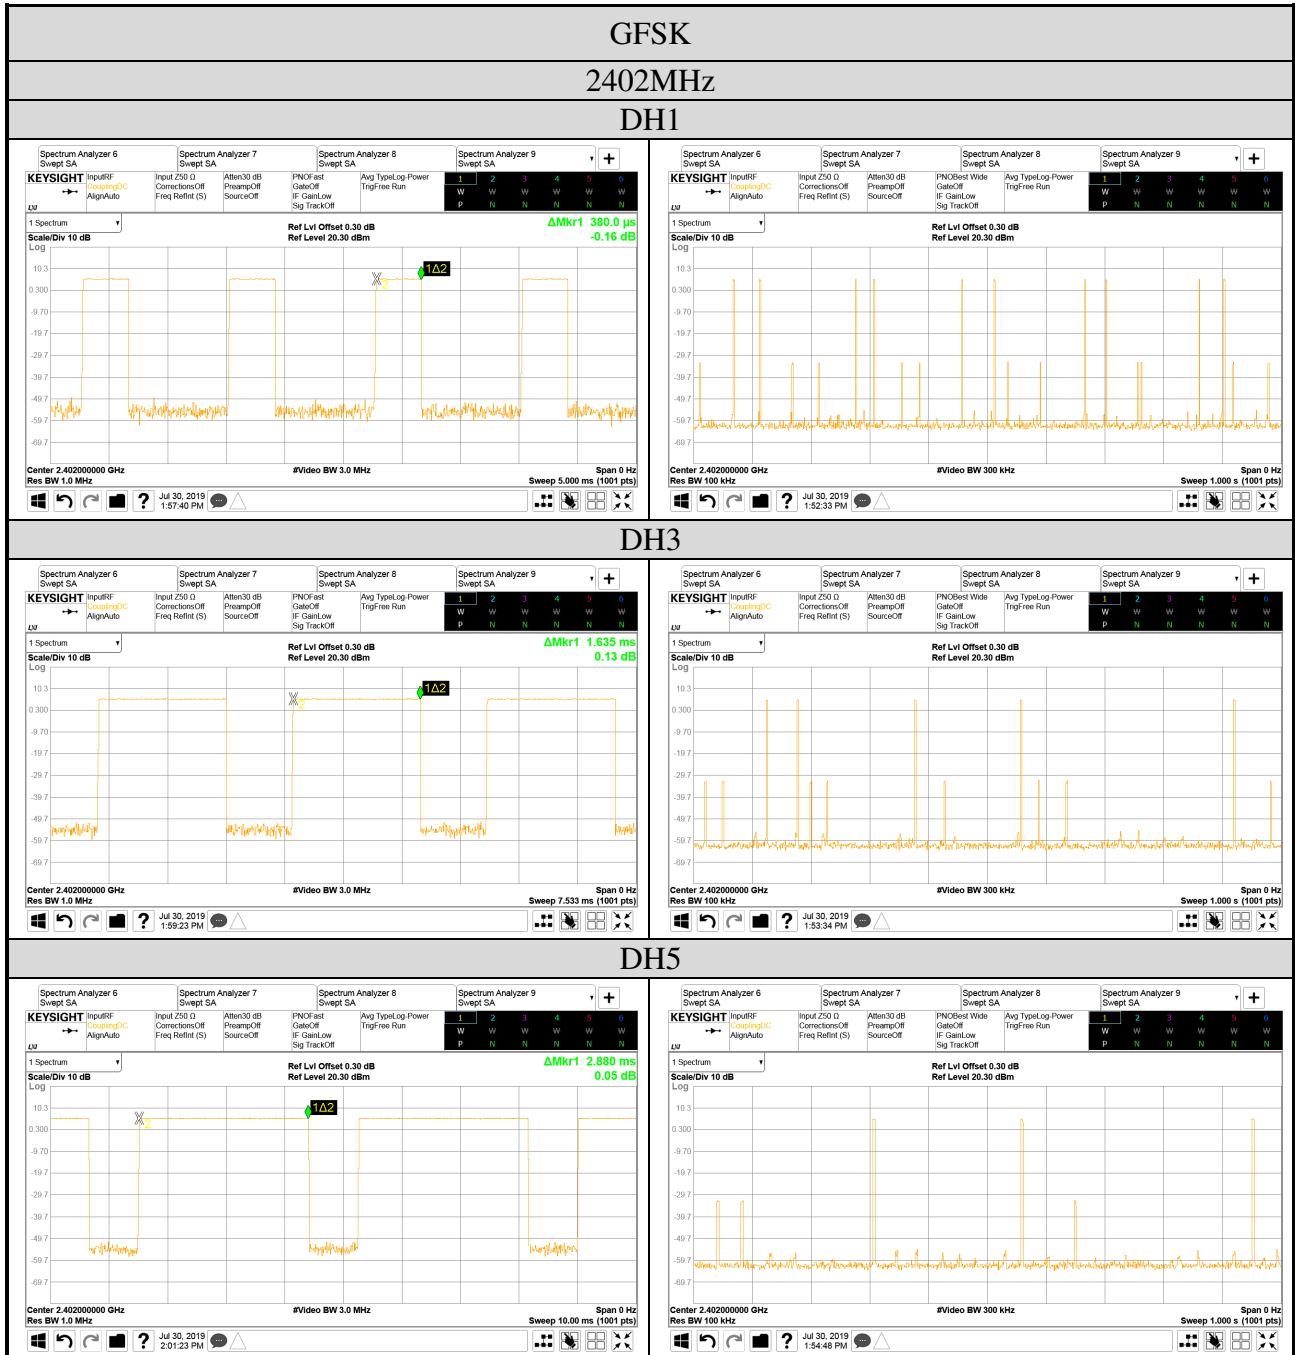

模式	測試頻率 (MHz)	封包	每秒出現 頻道數	佔用時間 (ms)	佔用時間加總 (ms)	限制值 (ms)
GFSK	2441	DH1	10	0.380	120.080	<400
		DH3	5	1.635	258.330	<400
		DH5	3	2.880	273.024	<400

週期之計算: $79 \text{ 頻道數} * 0.4 \text{ 秒} = 31.6 \text{ 秒}$

封包模式: DH1

以每1秒出現 10 個頻道數為例, 每 31.6 秒內之最長佔用時間為:

$$10 \text{ 頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 0.380 \text{ ms} = 120.080 \text{ ms} (<400\text{ms})$$

封包模式: DH3

以每1秒出現 5 個頻道數為例, 每 31.6 秒內之最長佔用時間為:


$$5 \text{ 頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 1.635 \text{ ms} = 258.330 \text{ ms} (<400\text{ms})$$

封包模式: DH5

以每1秒出現 3 個頻道數為例, 每 31.6 秒內之最長佔用時間為:

$$3 \text{ 頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 2.880 \text{ ms} = 273.024 \text{ ms} (<400\text{ms})$$

● 佔用時間(停留時間)之量測圖

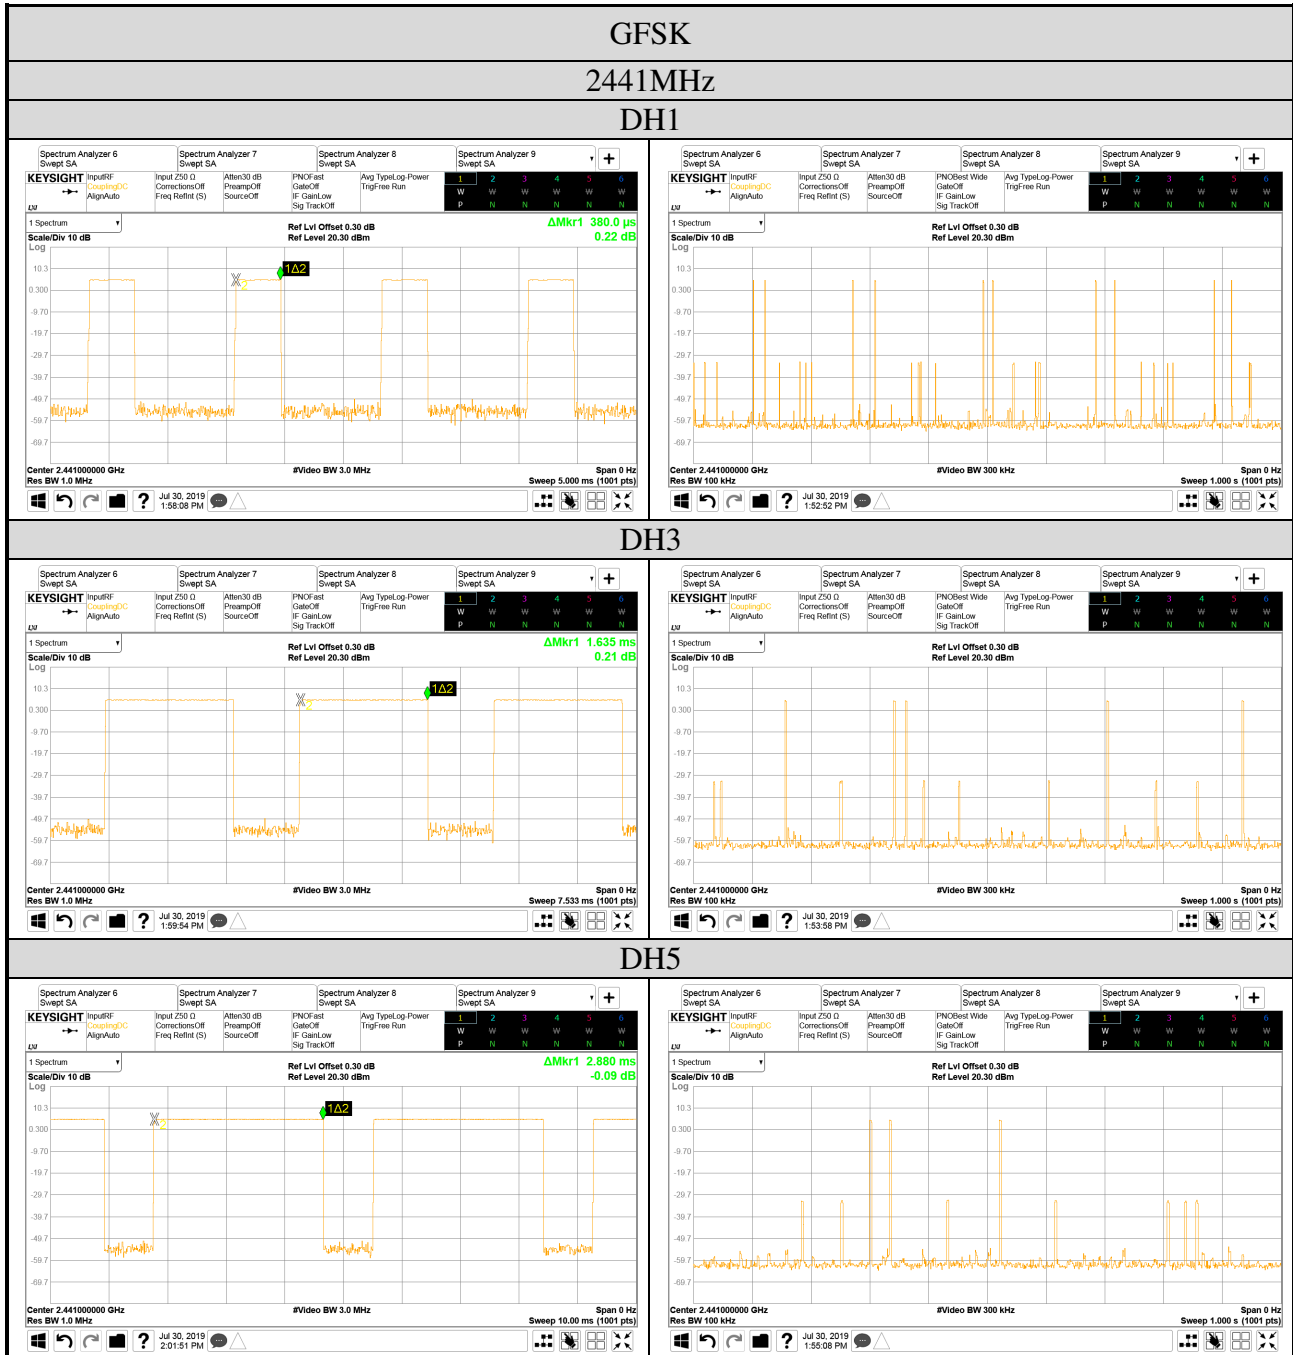

模式	測試頻率 (MHz)	封包	每秒出現 頻道數	佔用時間 (ms)	佔用時間加總 (ms)	限制值 (ms)
GFSK	2480	DH1	10	0.380	120.080	<400
		DH3	5	1.635	258.330	<400
		DH5	3	2.880	273.024	<400

週期之計算: $79 \text{ 頻道數} * 0.4 \text{ 秒} = 31.6 \text{ 秒}$

封包模式: DH1

以每1秒出現 10 個頻道數為例, 每 31.6 秒內之最長佔用時間為:

$$10 \text{ 頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 0.380 \text{ ms} = 120.080 \text{ ms} (<400\text{ms})$$

封包模式: DH3

以每1秒出現 5 個頻道數為例, 每 31.6 秒內之最長佔用時間為:


$$5 \text{ 頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 1.635 \text{ ms} = 258.330 \text{ ms} (<400\text{ms})$$

封包模式: DH5

以每1秒出現 3 個頻道數為例, 每 31.6 秒內之最長佔用時間為:

$$3 \text{ 頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 2.880 \text{ ms} = 273.024 \text{ ms} (<400\text{ms})$$

● 佔用時間(停留時間)之量測圖

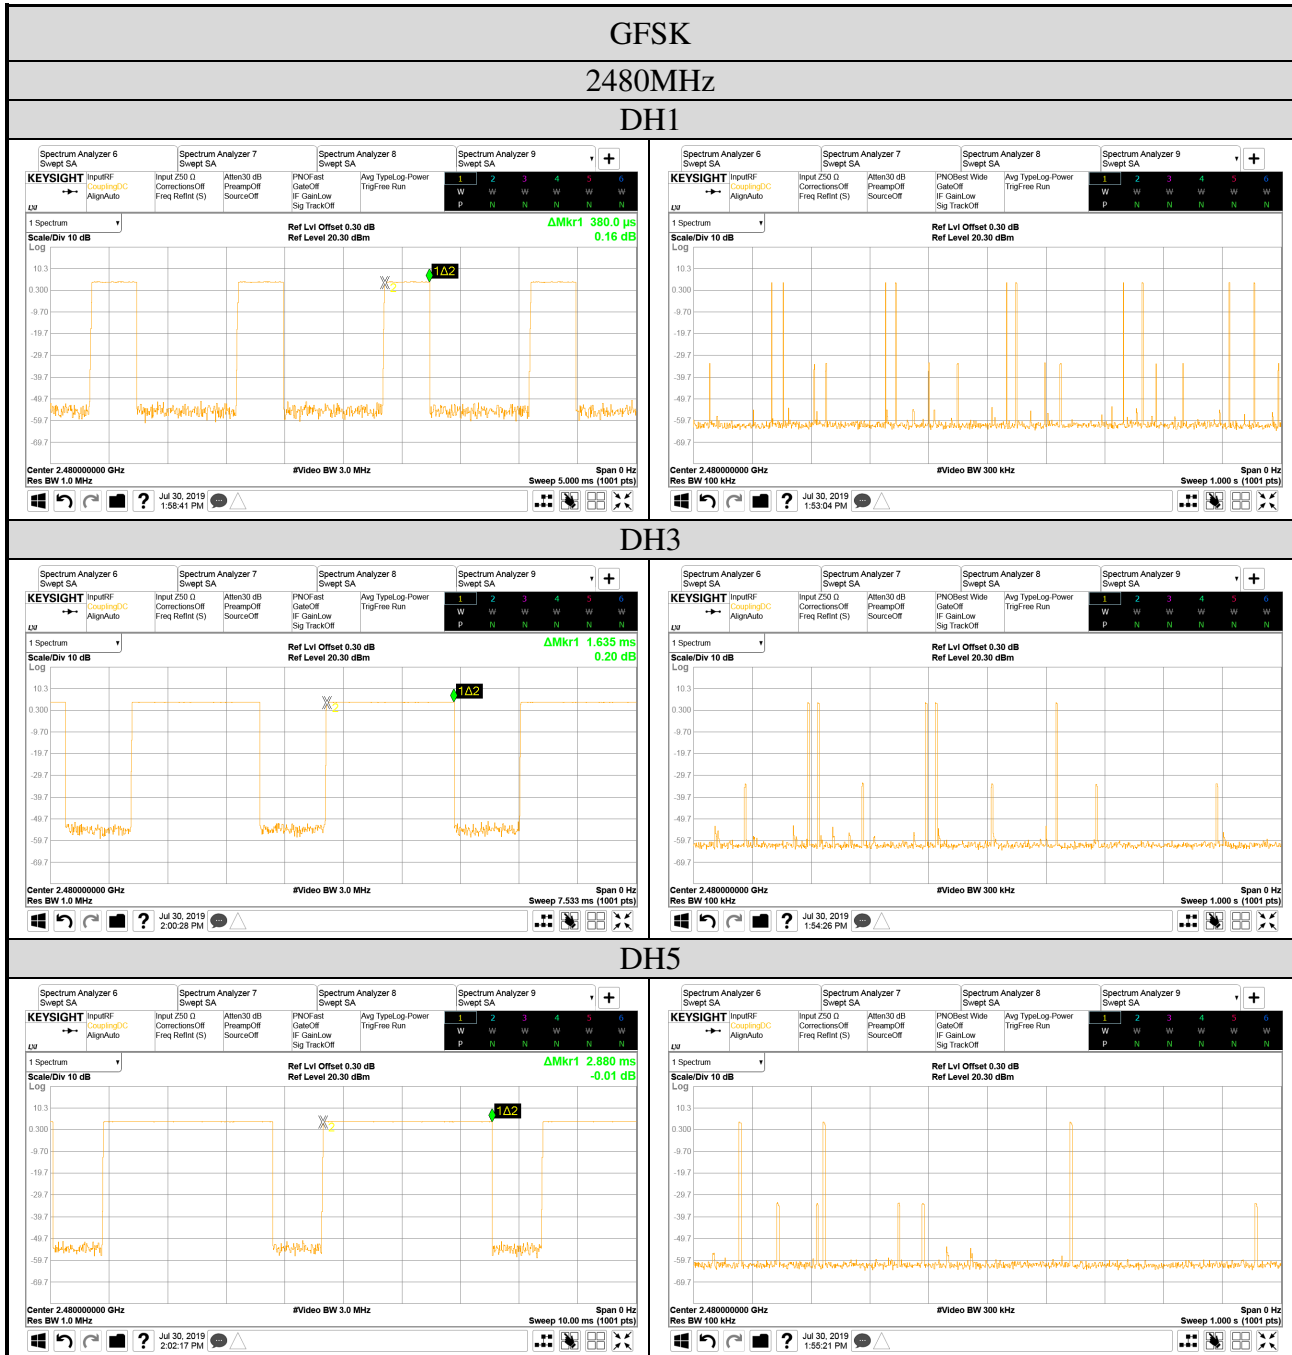

模式	測試頻率 (MHz)	封包	每秒出現 頻道數	佔用時間 (ms)	佔用時間加總 (ms)	限制值 (ms)
8-DPSK	2402	3DH1	10	0.385	121.660	<400
		3DH3	5	1.635	258.330	<400
		3DH5	3	2.890	273.972	<400

週期之計算: $79 \text{ 頻道數} * 0.4 \text{ 秒} = 31.6 \text{ 秒}$

封包模式: 3DH1

以每1秒出現 10 個頻道數為例, 每 31.6 秒內之最長佔用時間為:

$10 \text{ 頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 0.385 \text{ ms} = 121.660 \text{ ms} (<400\text{ms})$

封包模式: 3DH3

以每1秒出現 5 個頻道數為例, 每 31.6 秒內之最長佔用時間為:


$5 \text{ 頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 1.635 \text{ ms} = 258.330 \text{ ms} (<400\text{ms})$

封包模式: 3DH5

以每1秒出現 3 個頻道數為例, 每 31.6 秒內之最長佔用時間為:

$3 \text{ 頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 2.890 \text{ ms} = 273.972 \text{ ms} (<400\text{ms})$

● 佔用時間(停留時間)之量測圖

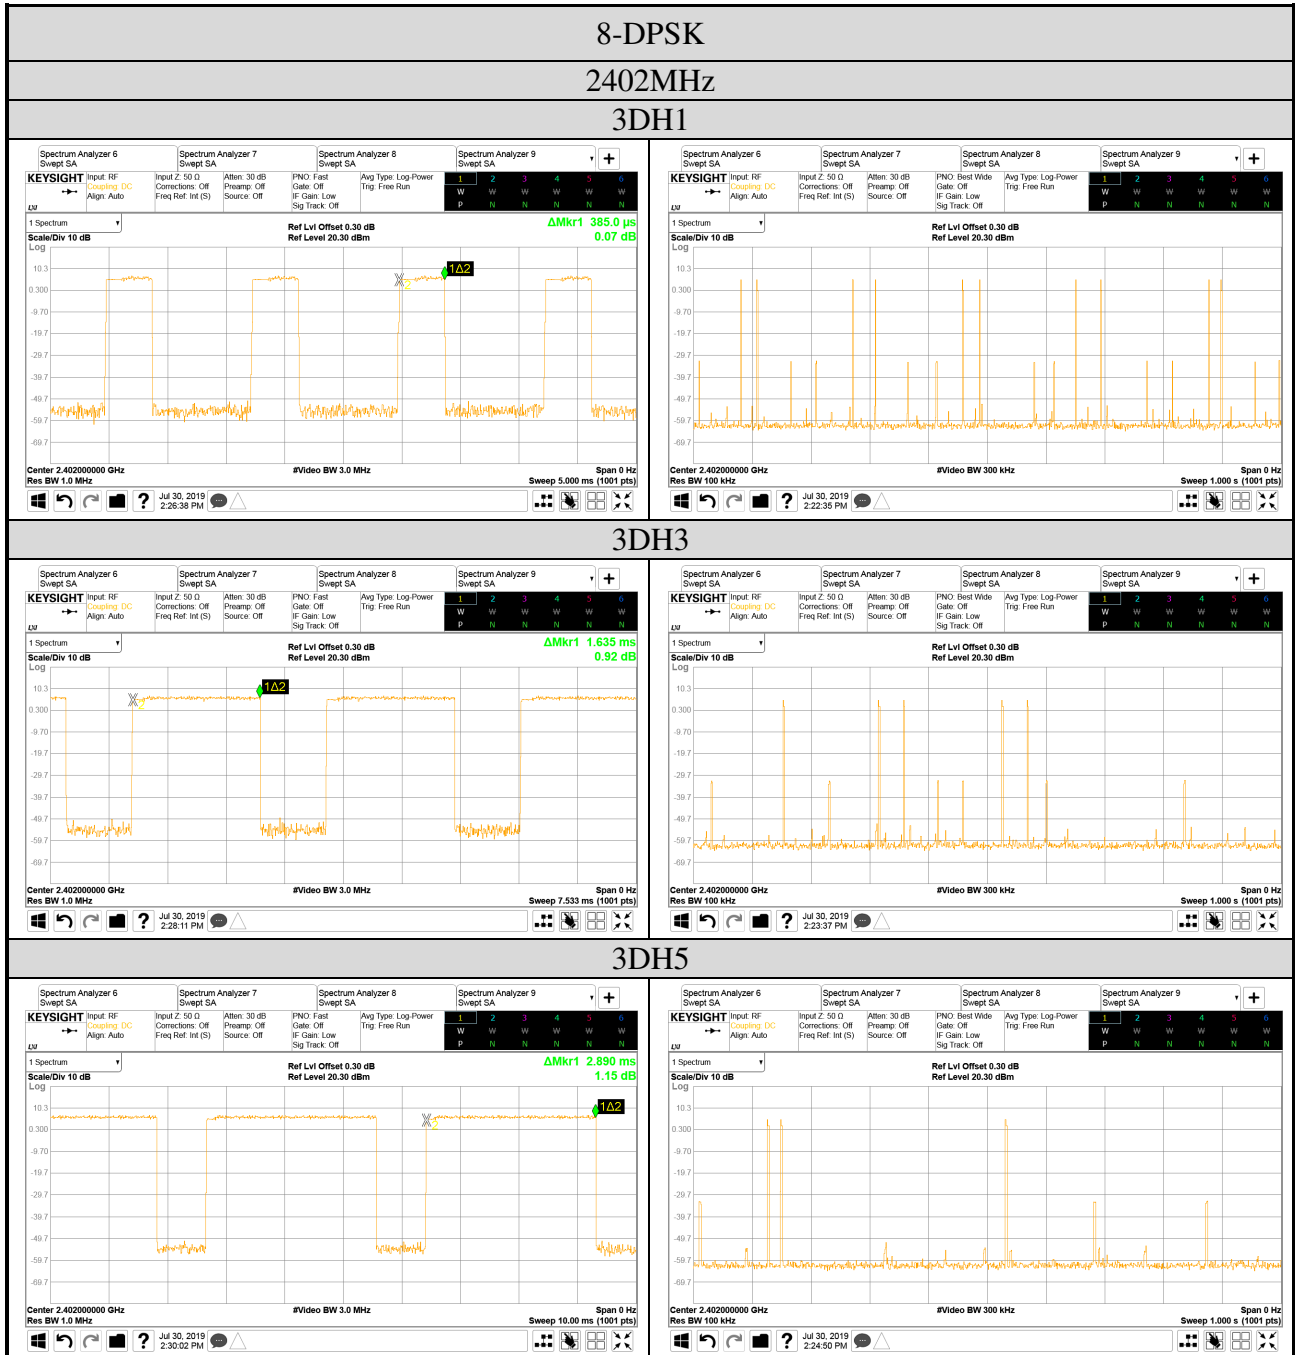

模式	測試頻率 (MHz)	封包	每秒出現 頻道數	佔用時間 (ms)	佔用時間加總 (ms)	限制值 (ms)
8-DPSK	2441	3DH1	10	0.385	121.660	<400
		3DH3	5	1.635	258.330	<400
		3DH5	3	2.890	273.972	<400

週期之計算: $79 \text{ 頻道數} * 0.4 \text{ 秒} = 31.6 \text{ 秒}$

封包模式: 3DH1

以每1秒出現 10 個頻道數為例, 每 31.6 秒內之最長佔用時間為:

$10 \text{ 頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 0.385 \text{ ms} = 121.660 \text{ ms} (<400\text{ms})$

封包模式: 3DH3

以每1秒出現 5 個頻道數為例, 每 31.6 秒內之最長佔用時間為:


$5 \text{ 頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 1.635 \text{ ms} = 258.330 \text{ ms} (<400\text{ms})$

封包模式: 3DH5

以每1秒出現 3 個頻道數為例, 每 31.6 秒內之最長佔用時間為:

$3 \text{ 頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 2.890 \text{ ms} = 273.972 \text{ ms} (<400\text{ms})$

● 佔用時間(停留時間)之量測圖

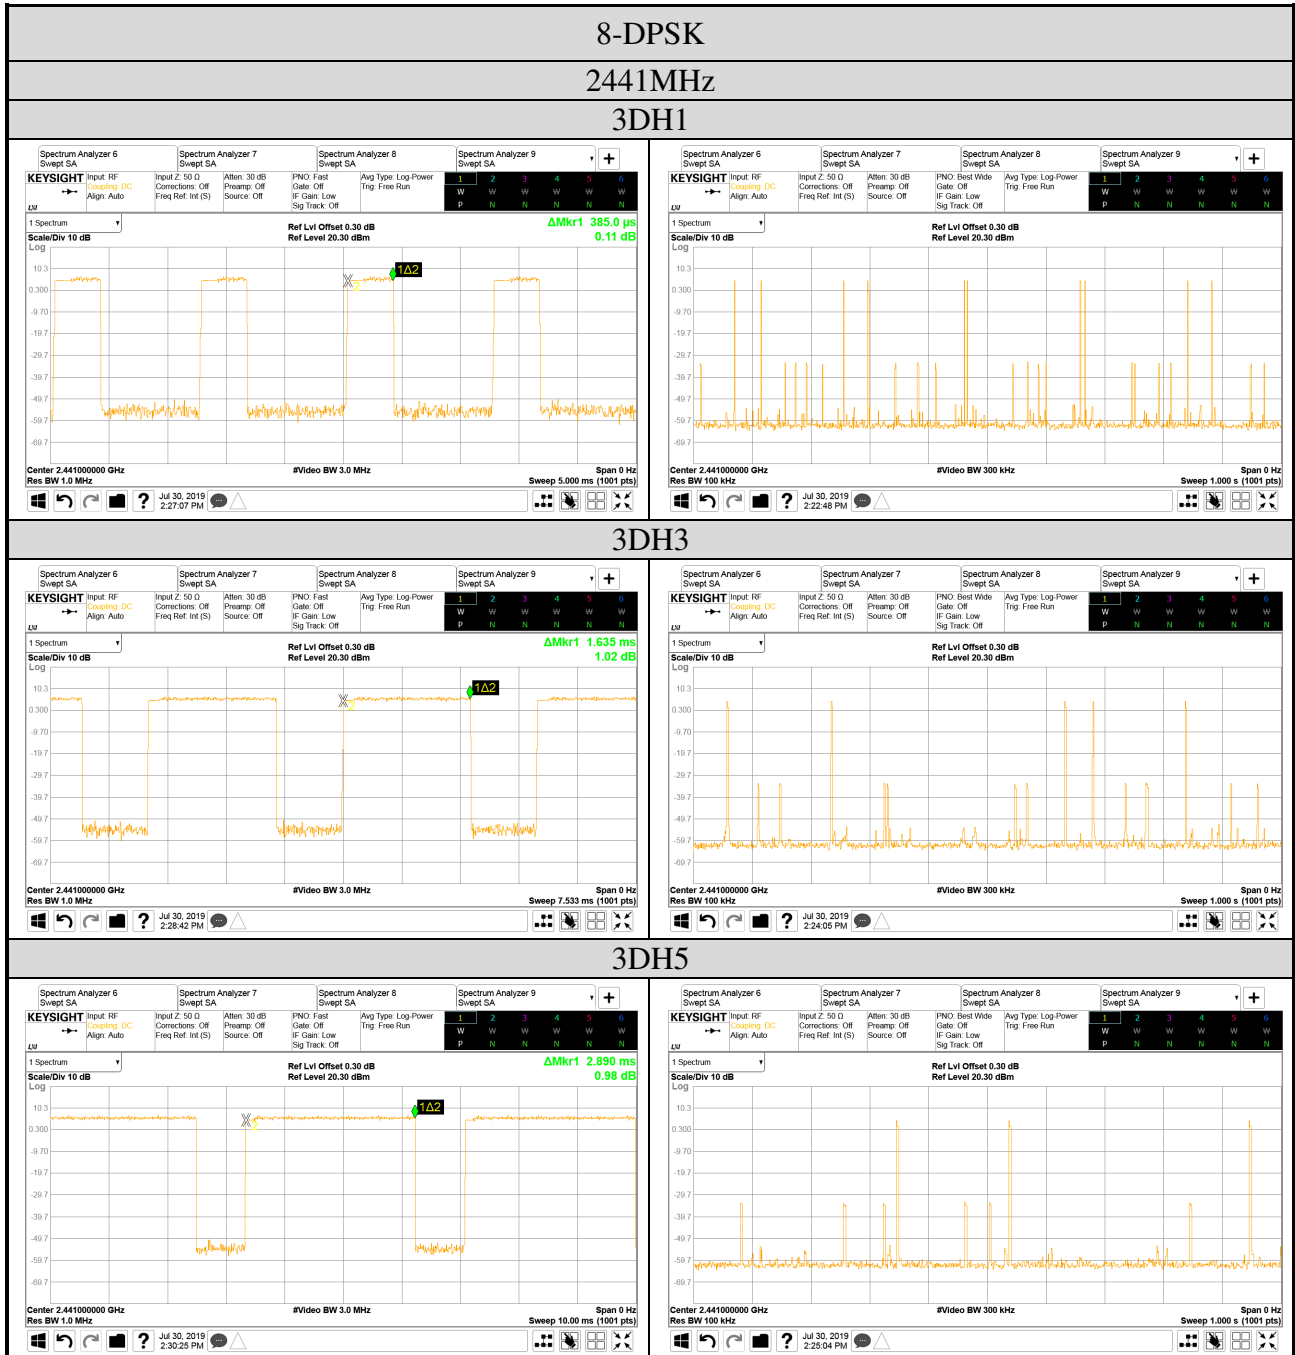

模式	測試頻率 (MHz)	封包	每秒出現 頻道數	佔用時間 (ms)	佔用時間加總 (ms)	限制值 (ms)
8-DPSK	2480	3DH1	10	0.385	121.660	<400
		3DH3	5	1.635	258.330	<400
		3DH5	3	2.890	273.972	<400

週期之計算: $79 \text{ 頻道數} * 0.4 \text{ 秒} = 31.6 \text{ 秒}$

封包模式: 3DH1

以每1秒出現 10 個頻道數為例, 每 31.6 秒內之最長佔用時間為:

$10 \text{ 頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 0.385 \text{ ms} = 121.660 \text{ ms} (<400\text{ms})$

封包模式: 3DH3

以每1秒出現 5 個頻道數為例, 每 31.6 秒內之最長佔用時間為:


$5 \text{ 頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 1.635 \text{ ms} = 258.330 \text{ ms} (<400\text{ms})$

封包模式: 3DH5

以每1秒出現 3 個頻道數為例, 每 31.6 秒內之最長佔用時間為:

$3 \text{ 頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 2.890 \text{ ms} = 273.972 \text{ ms} (<400\text{ms})$

● 佔用時間(停留時間)之量測圖

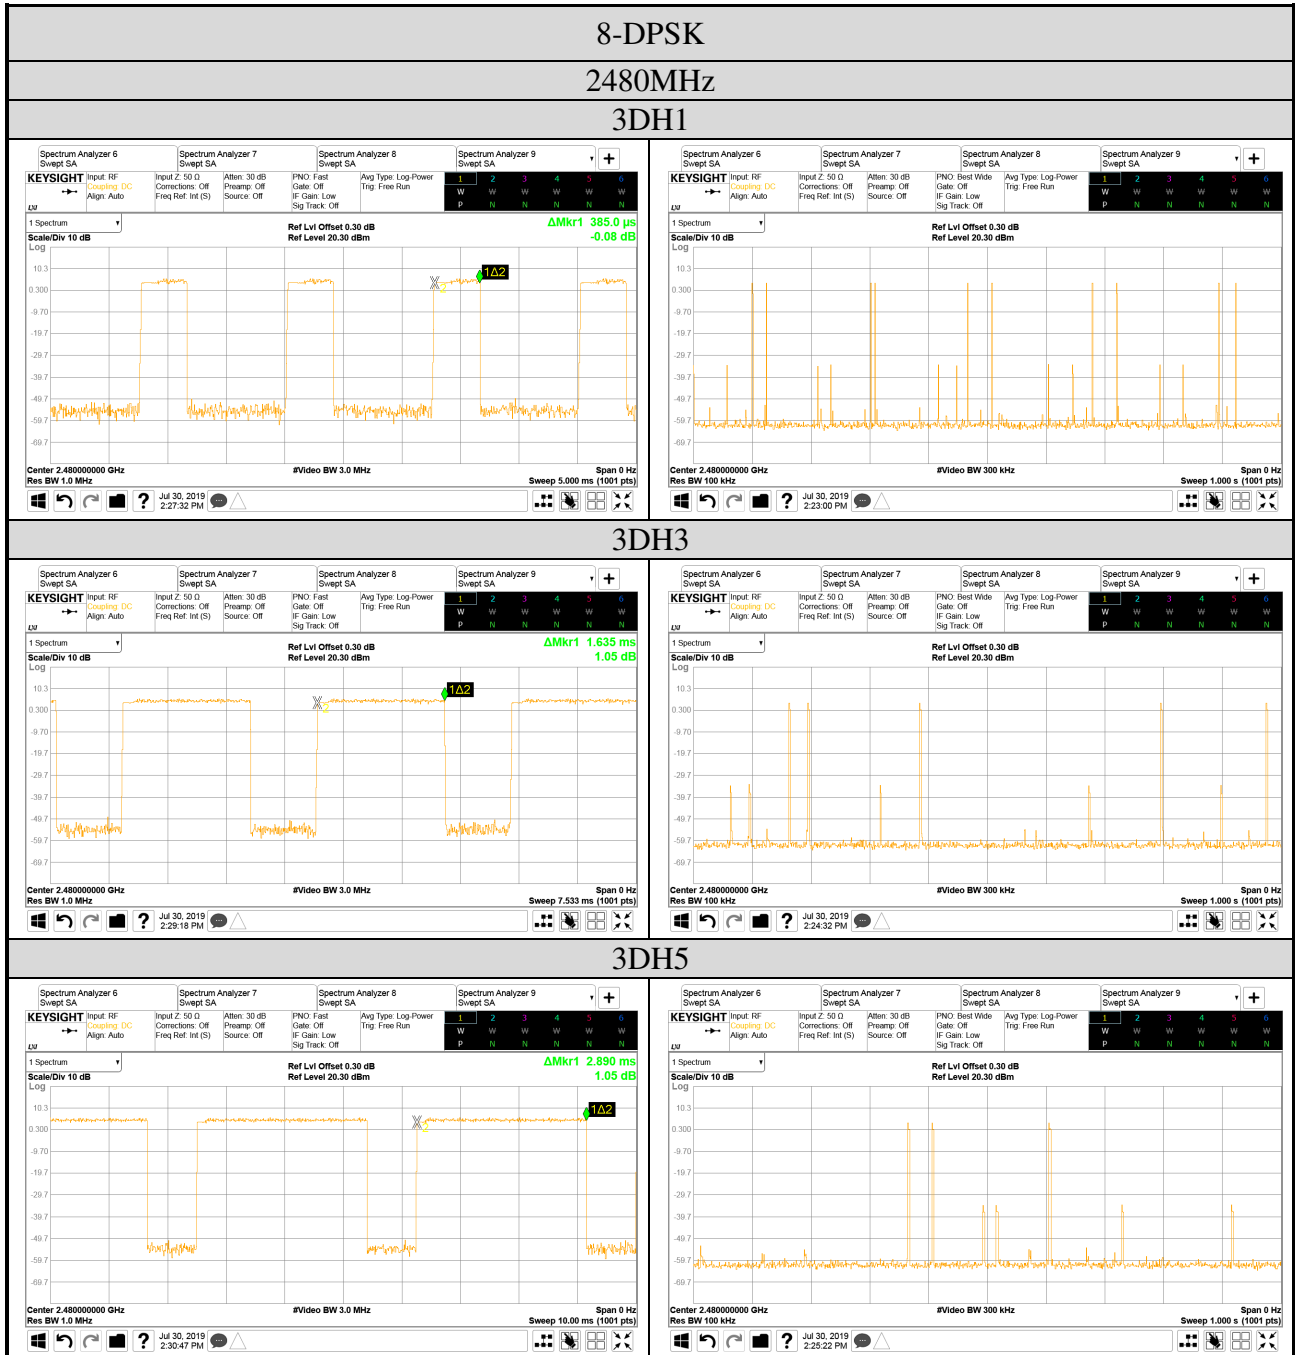


6. 峰值輸出功率之量測

測試日期	2019/07/30	環境溫/濕度	22°C/53%
電纜損失	0.30dB	測試電壓	DC 3.7V(經鋰電池供電)

6.1. 峰值輸出功率



模式	測試頻率 (MHz)	峰值輸出功率(dBm)
GFSK	2402	5.86
	2441	5.42
	2480	4.40
8-DPSK	2402	7.74
	2441	7.44
	2480	6.55

6.2. 峰值輸出功率之量測圖

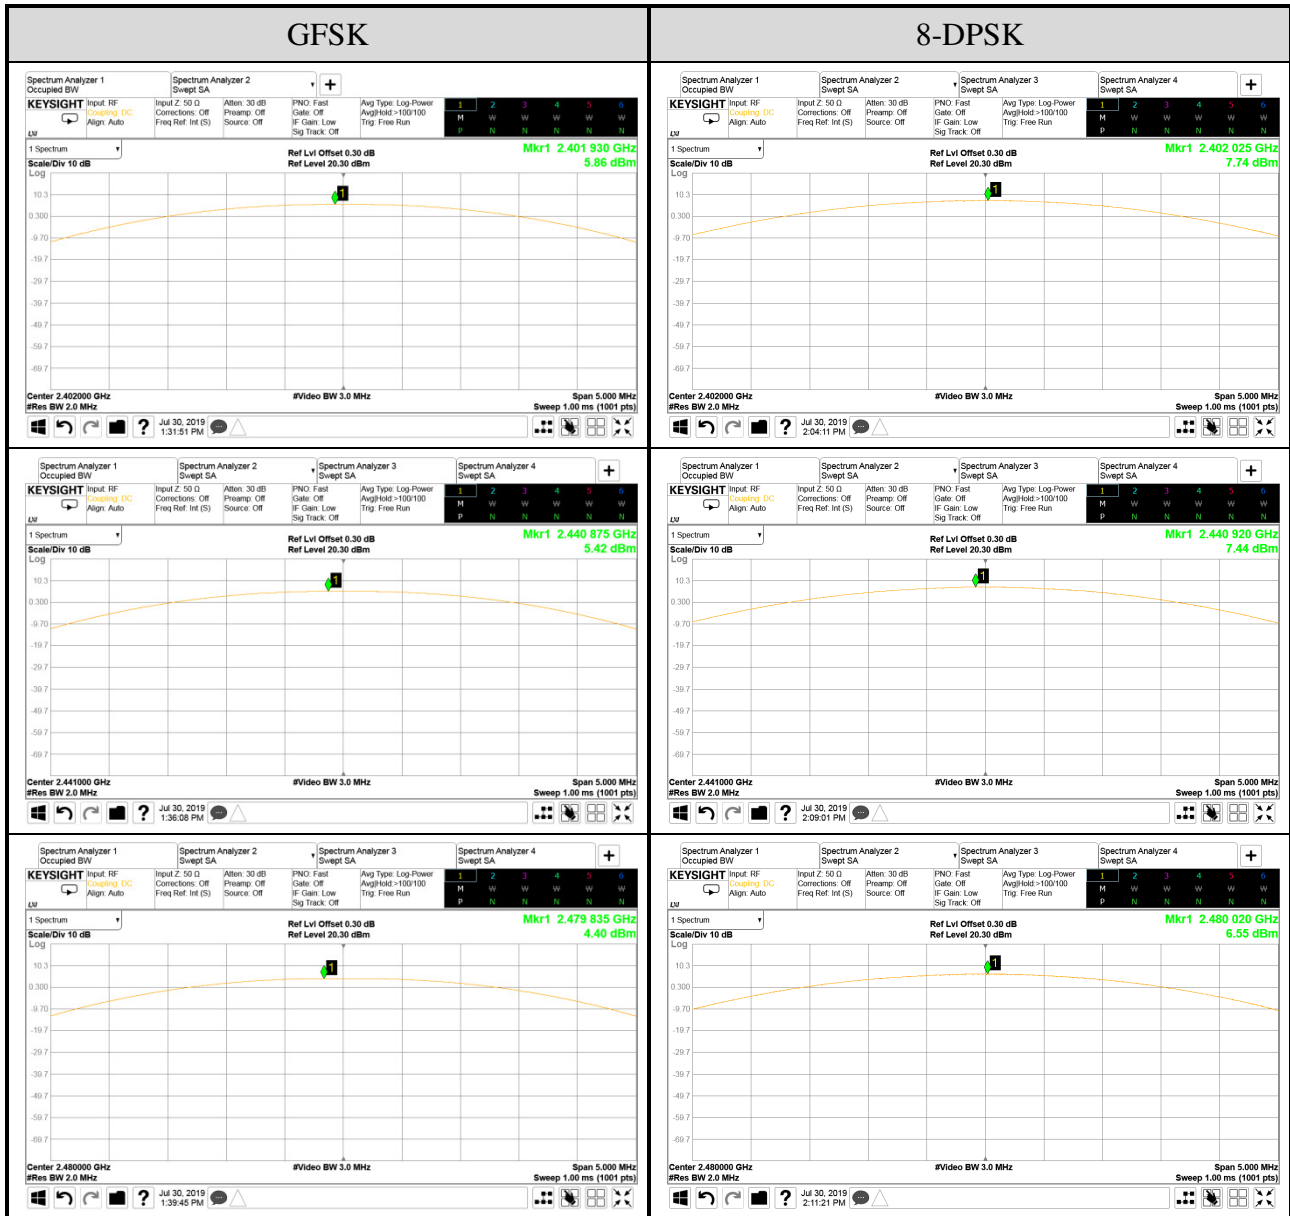

7. 頻帶邊緣之 RF 傳導發射之量測

測試日期	2019/07/30	環境溫/濕度	22°C/53%
電纜損失	0.30dB	測試電壓	DC 3.7V(經鋰電池供電)

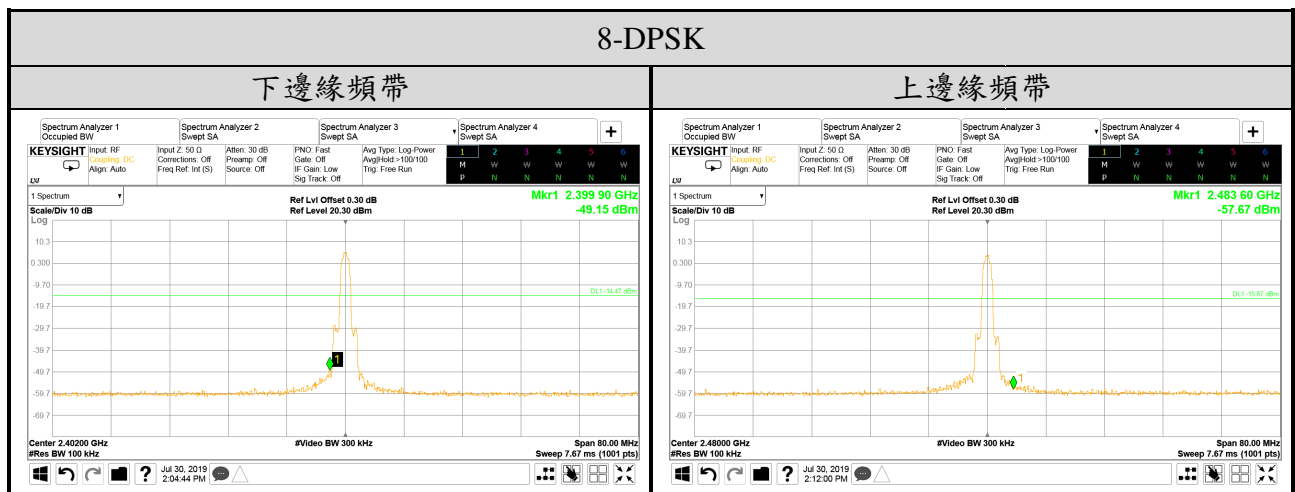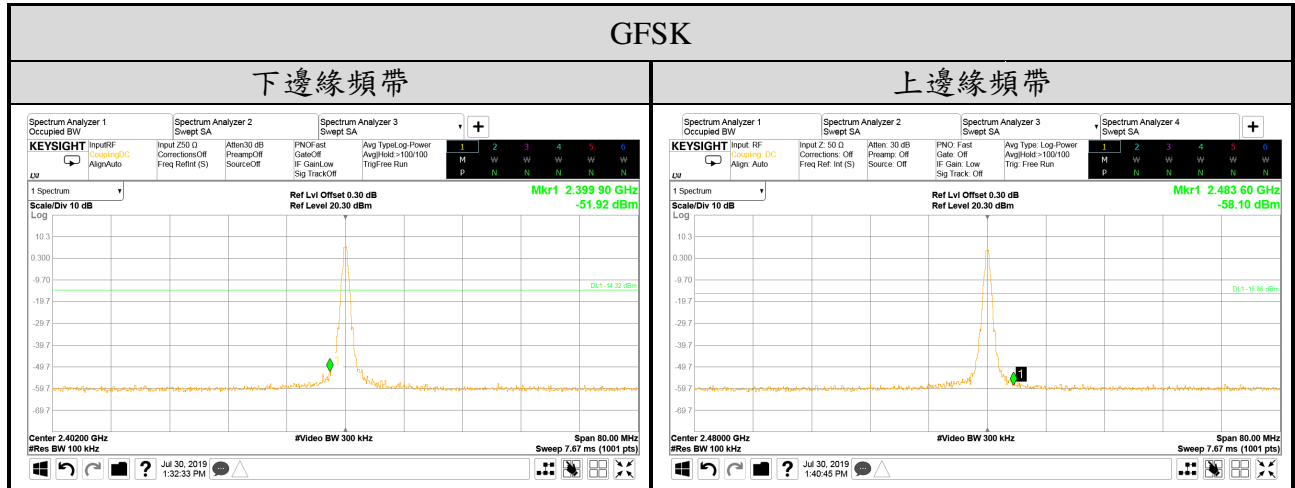

8. 混附發射之 RF 傳導發射之量測

測試日期	2019/07/30	環境溫/濕度	22°C/53%
電纜損失	0.30dB	測試電壓	DC 3.7V(經鋰電池供電)

