
待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

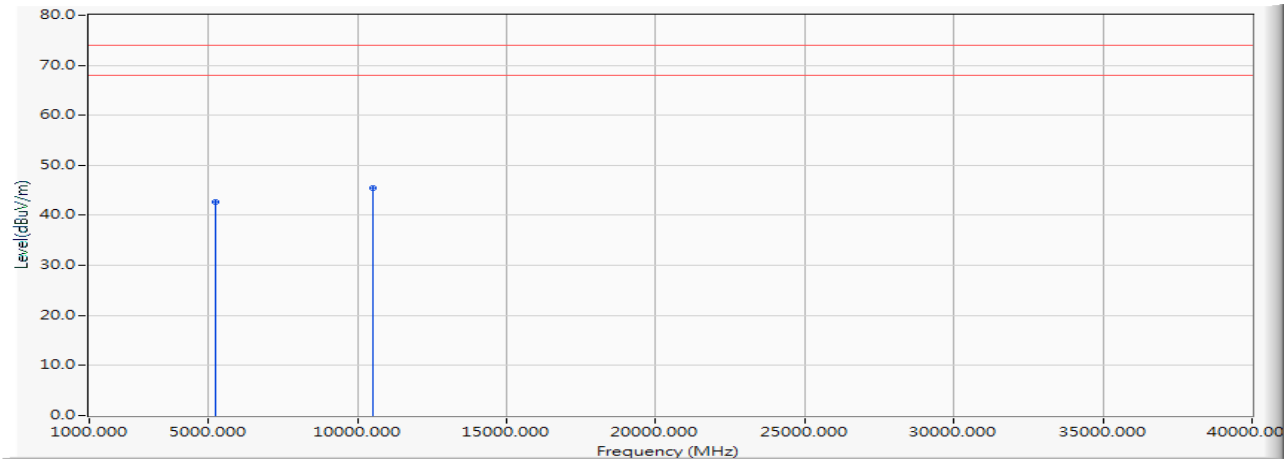


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5250.000	-5.464	48.100	42.636	-31.364	74.000	PEAK
2	*	10500.000	0.279	45.190	45.469	-28.531	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

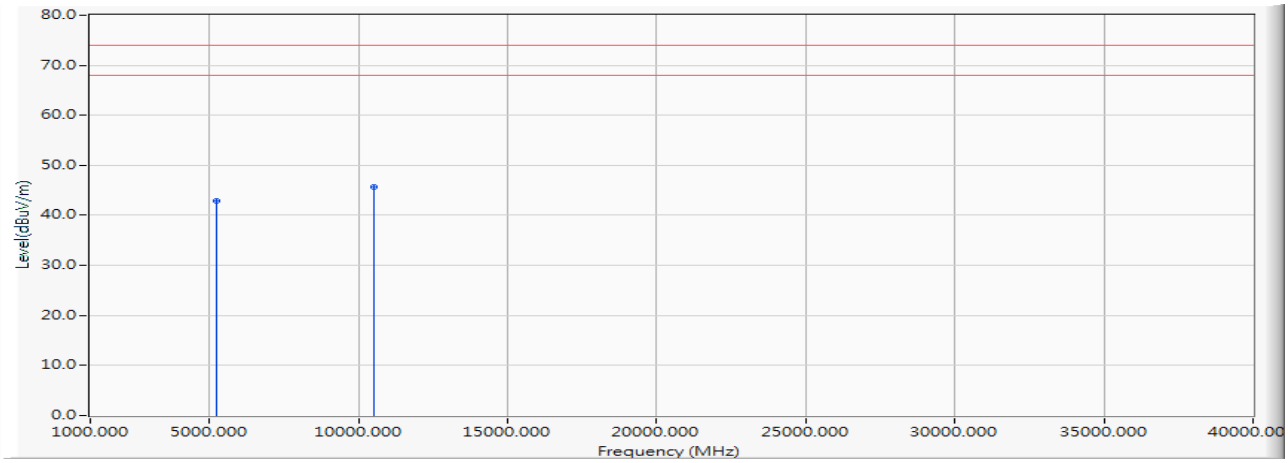


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5250.000	-5.464	48.260	42.796	-31.204	74.000	PEAK
2	*	10500.000	0.279	45.450	45.729	-28.271	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

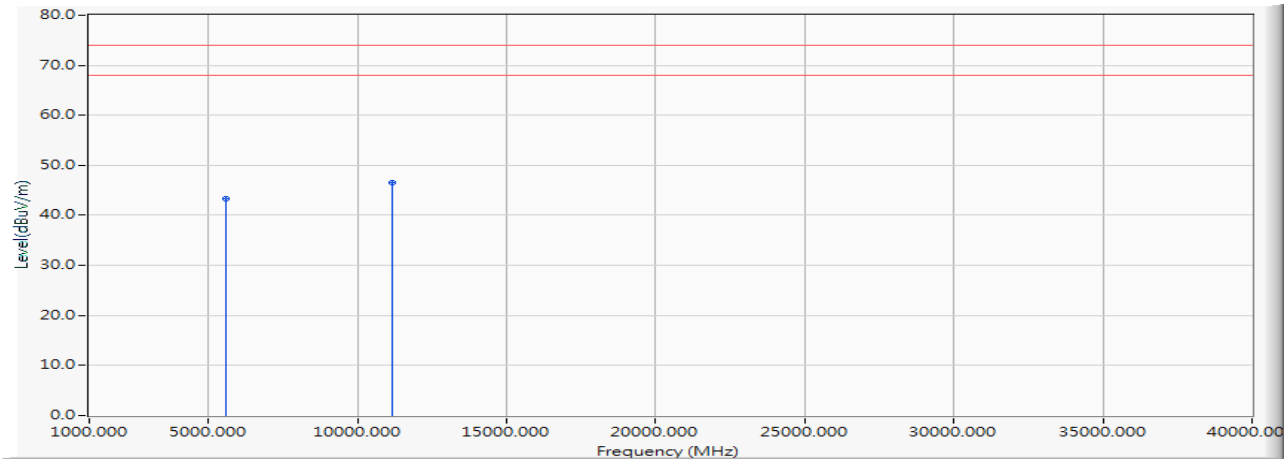


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5570.000	-5.167	48.470	43.303	-30.697	74.000	PEAK
2	*	11140.000	1.155	45.330	46.484	-27.516	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

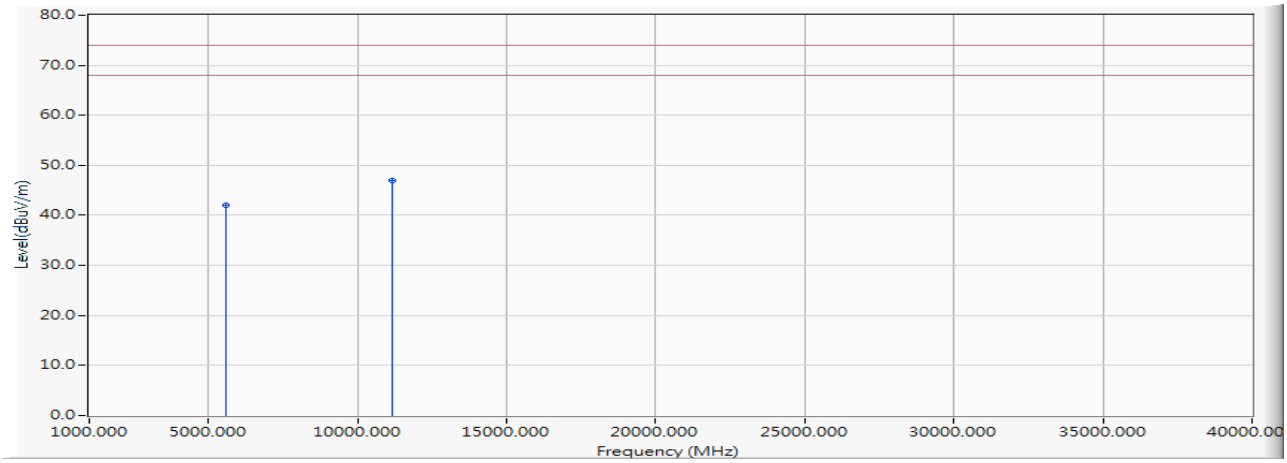


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5570.000	-5.167	47.300	42.133	-31.867	74.000	PEAK
2	*	11140.000	1.155	45.830	46.984	-27.016	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

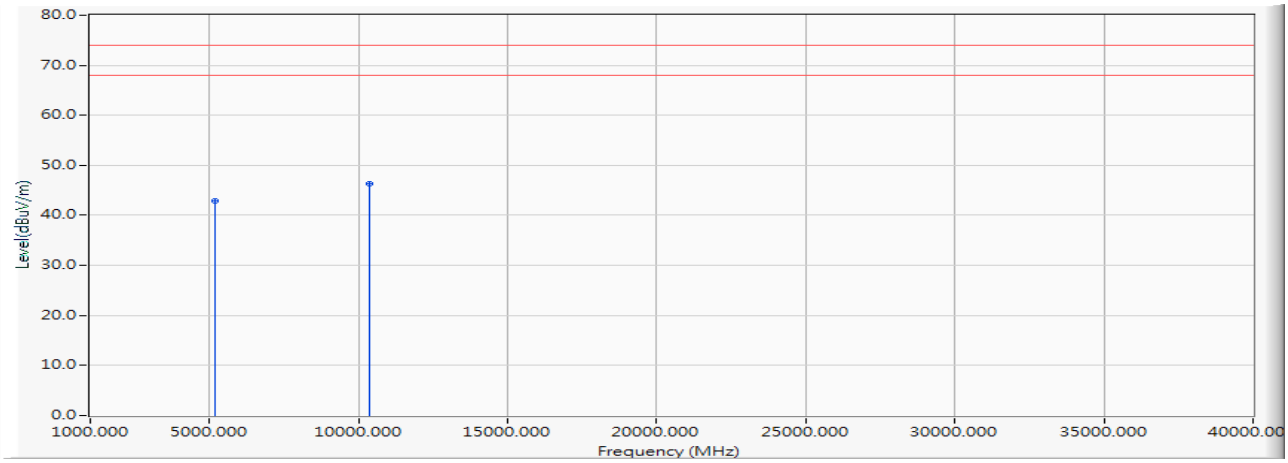


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.530	42.899	-31.101	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.210	46.390	-27.610	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

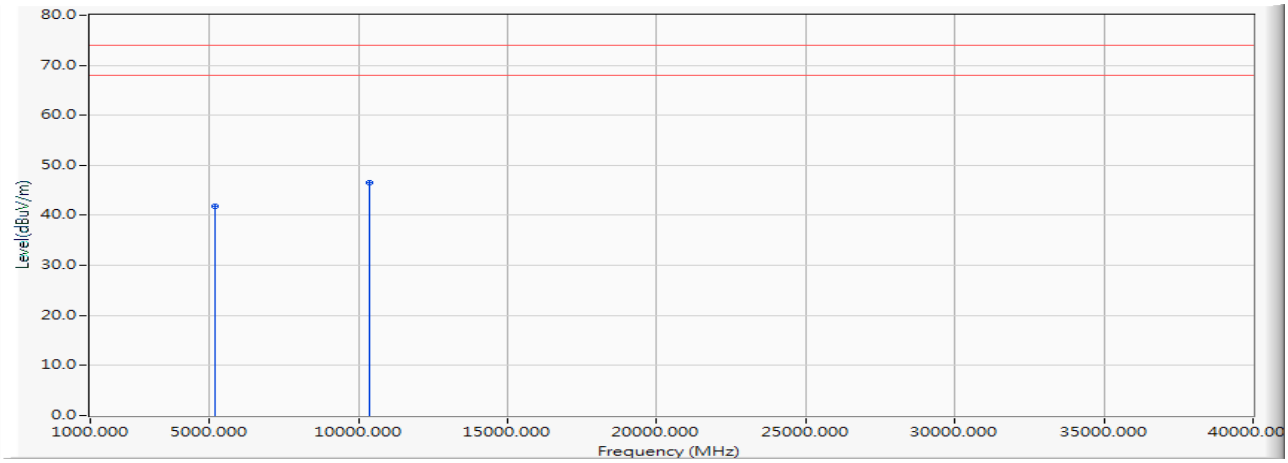


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.490	41.859	-32.141	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.260	46.440	-27.560	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

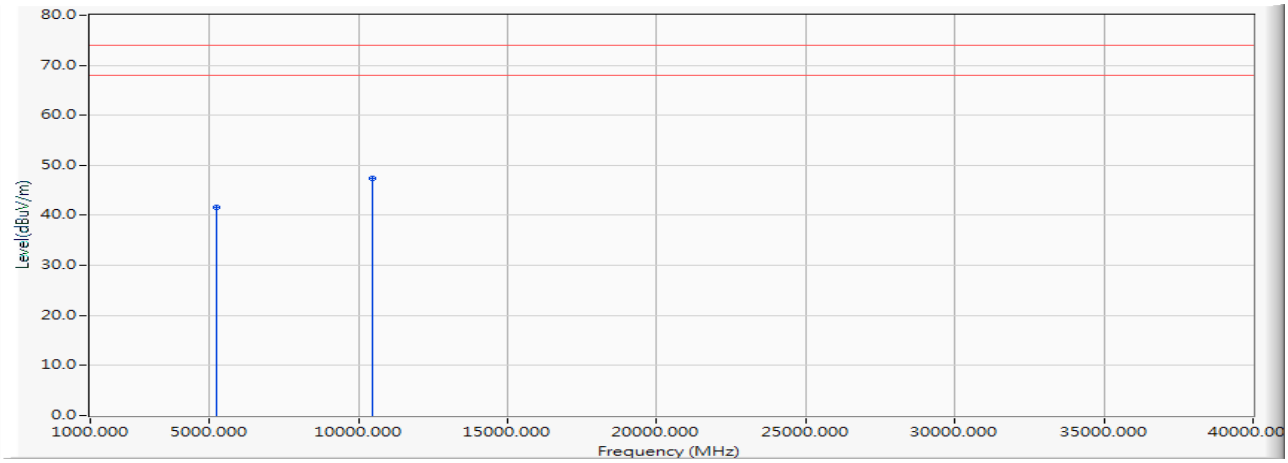


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.060	41.540	-32.460	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	47.190	47.424	-26.576	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

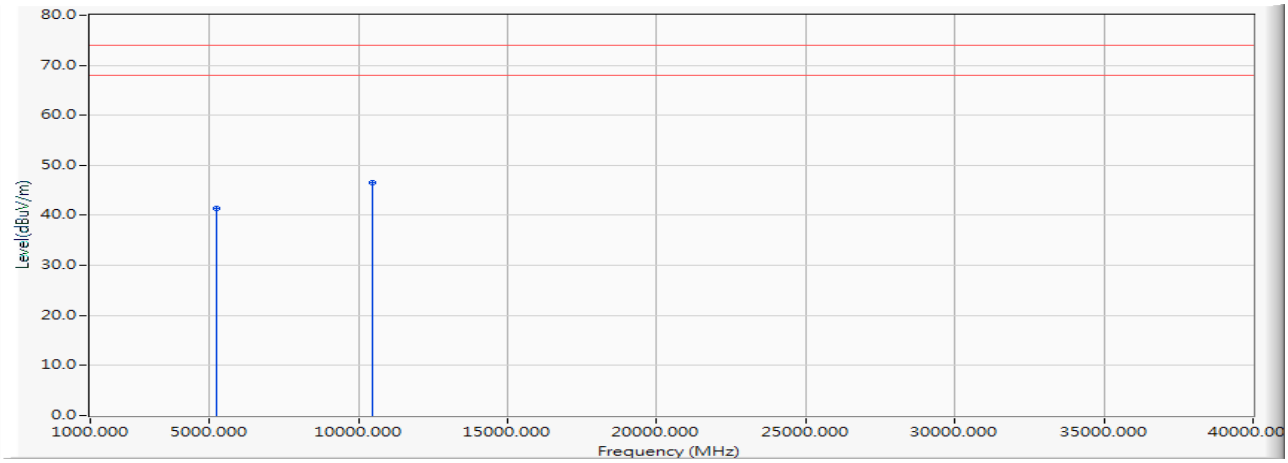


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	46.840	41.320	-32.680	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.280	46.514	-27.486	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

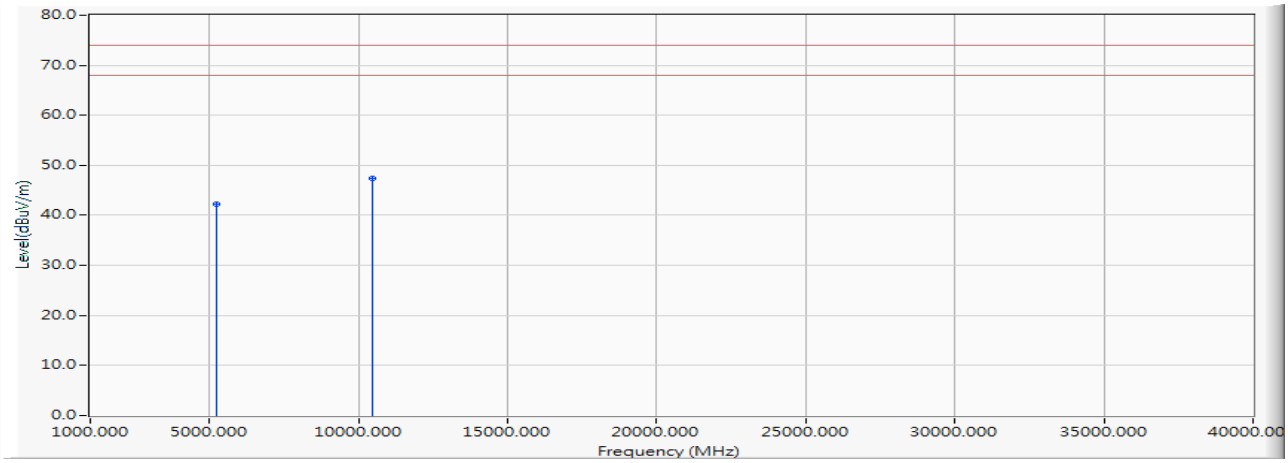


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.790	42.299	-31.701	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	47.090	47.359	-26.641	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

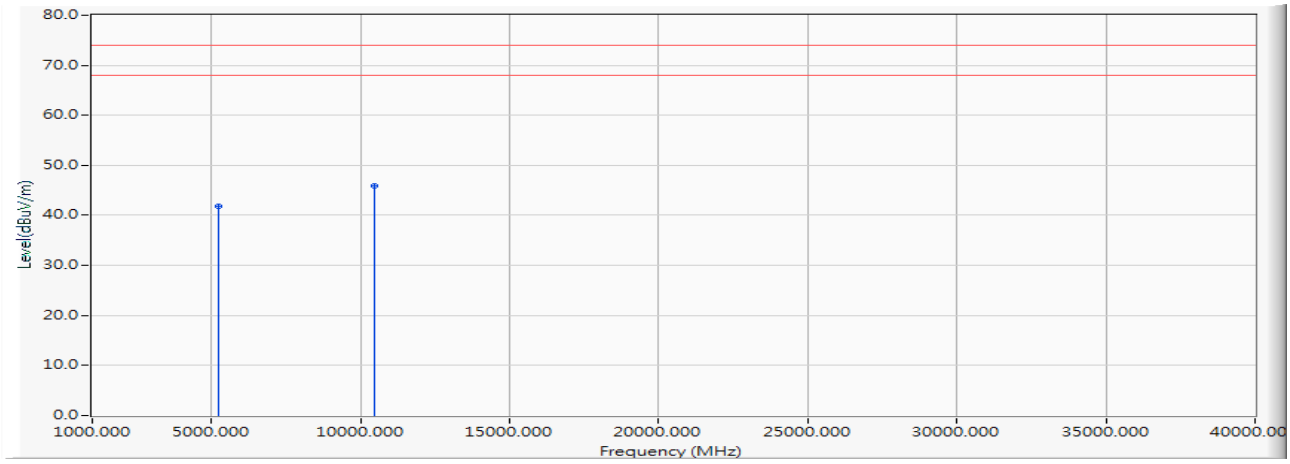


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.280	41.789	-32.211	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.690	45.959	-28.041	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

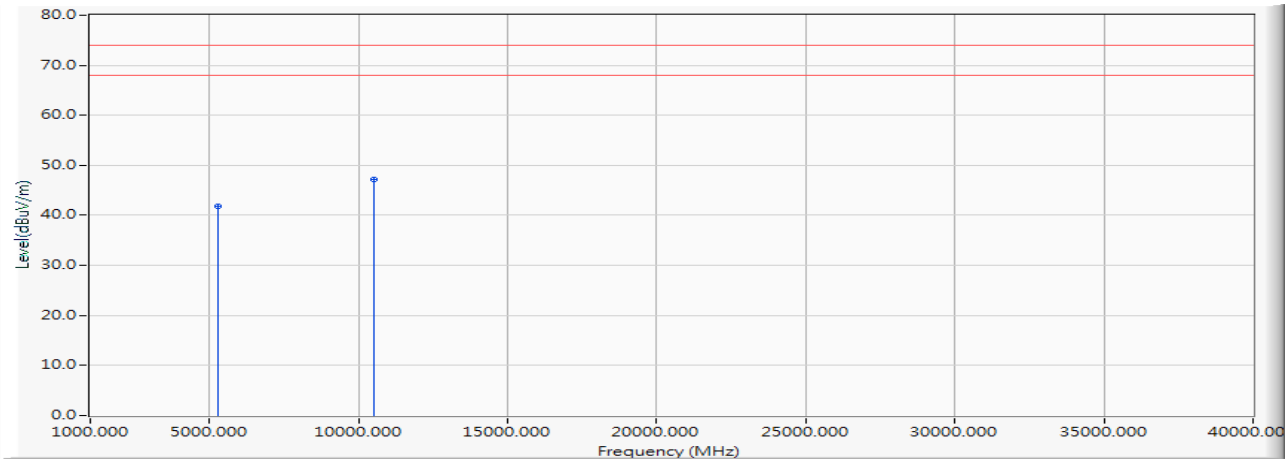


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5260.000	-5.452	47.240	41.788	-32.212	74.000	PEAK
2	*	10520.000	0.293	46.820	47.113	-26.887	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

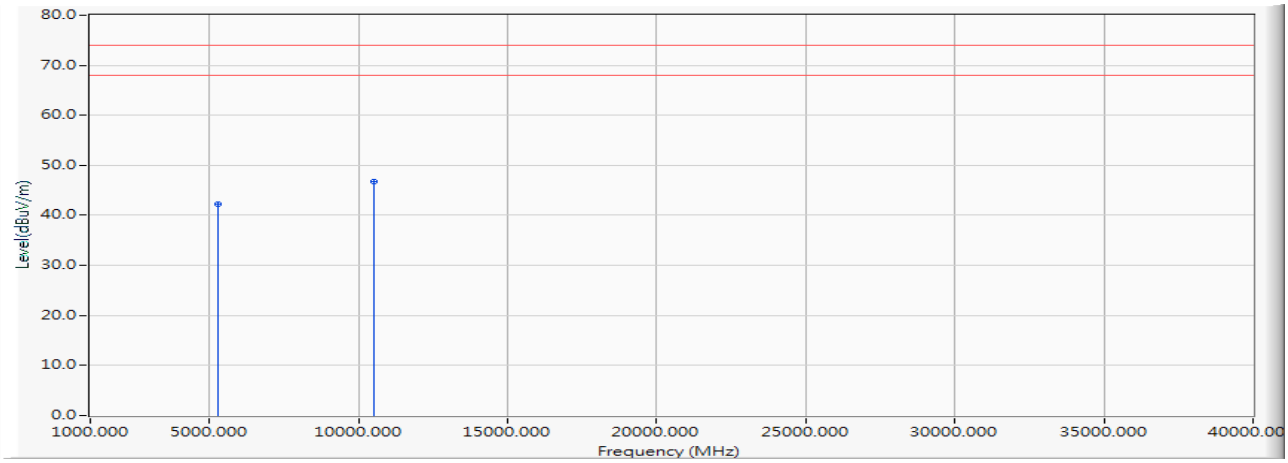


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5260.000	-5.452	47.600	42.148	-31.852	74.000	PEAK
2	*	10520.000	0.293	46.480	46.773	-27.227	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

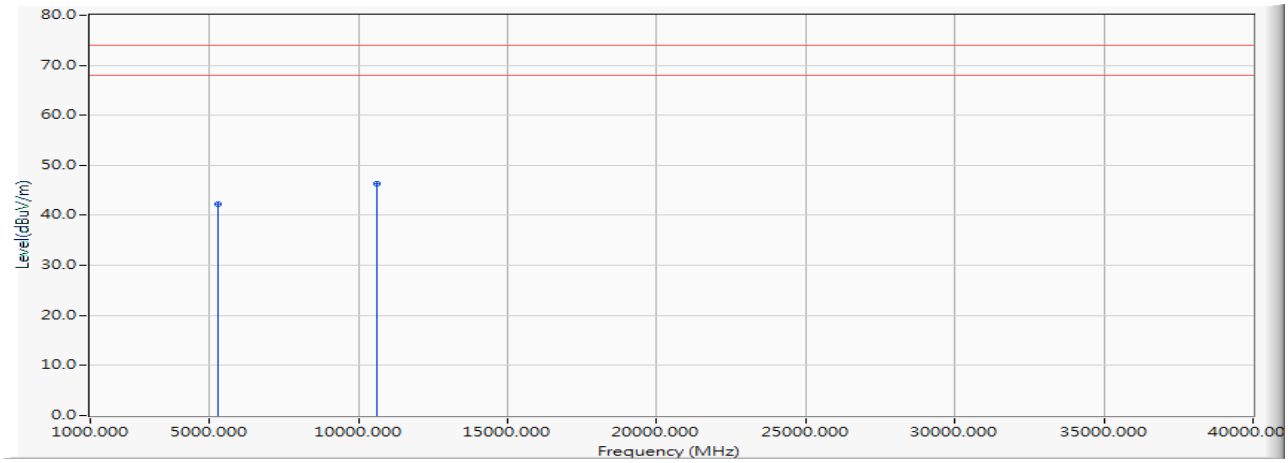


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5300.000	-5.428	47.590	42.162	-31.838	74.000	PEAK
2	*	10600.000	0.462	45.850	46.312	-27.688	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

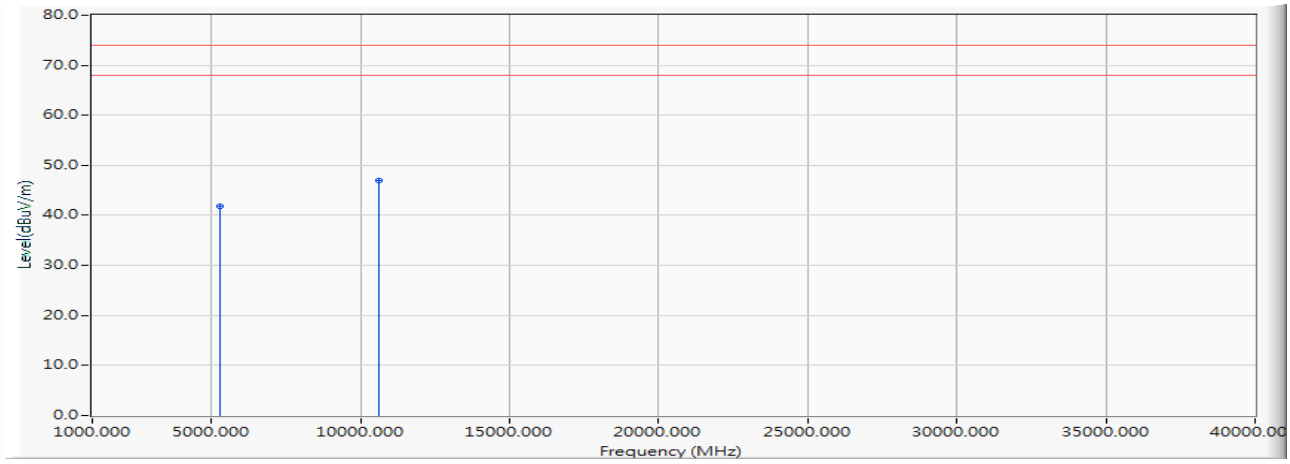


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5300.000	-5.428	47.170	41.742	-32.258	74.000	PEAK
2	*	10600.000	0.462	46.580	47.042	-26.958	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

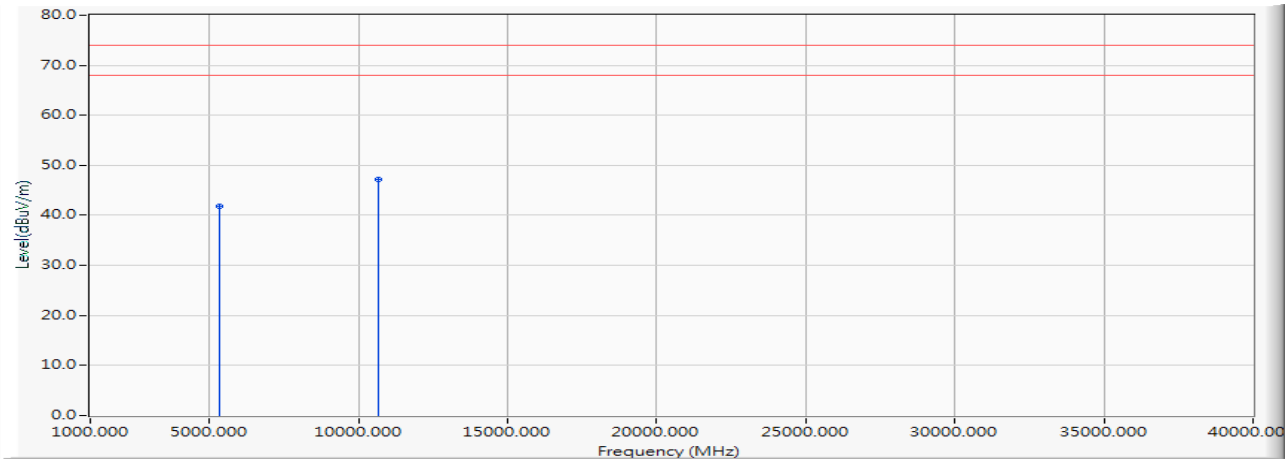

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5320.000	-5.408	47.270	41.862	-32.138	74.000	PEAK
2	*	10640.000	0.598	46.560	47.158	-26.842	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)	測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日	環境濕度：48 %

Vertical

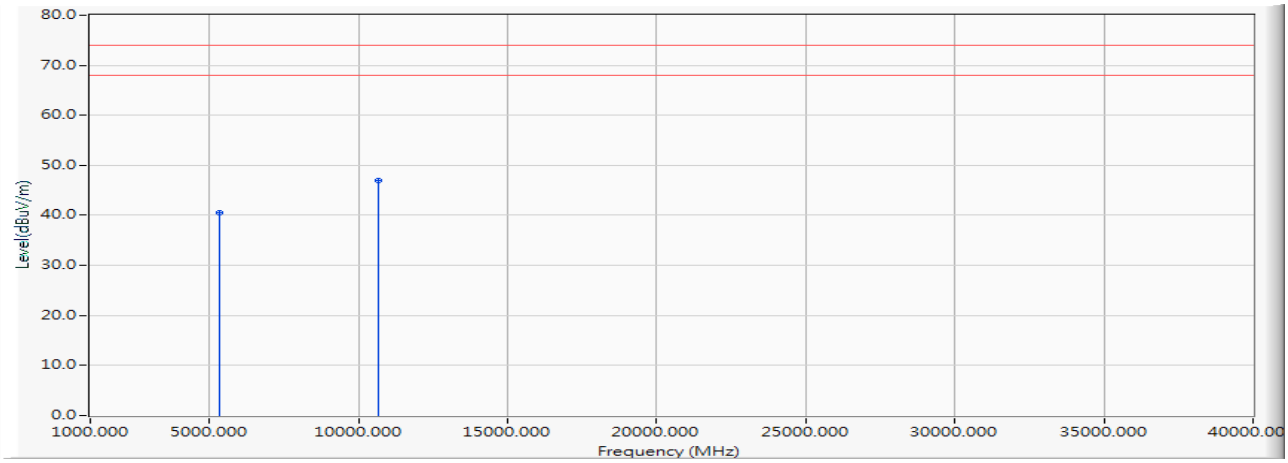


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5320.000	-5.408	45.850	40.442	-33.558	74.000	PEAK
2	*	10640.000	0.598	46.270	46.868	-27.132	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

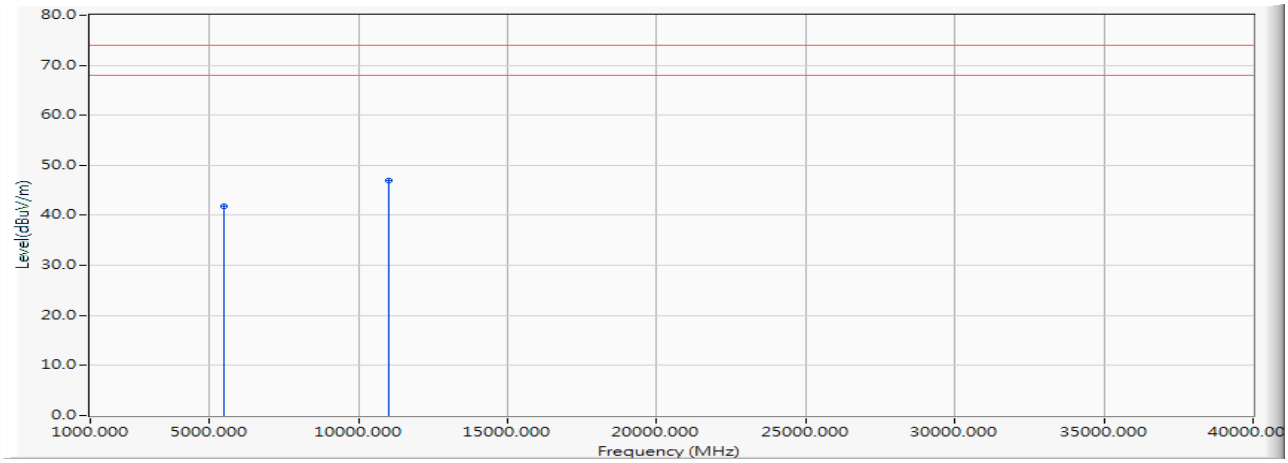


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5500.000	-5.285	47.190	41.905	-32.095	74.000	PEAK
2	*	11000.000	1.166	45.870	47.036	-26.964	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

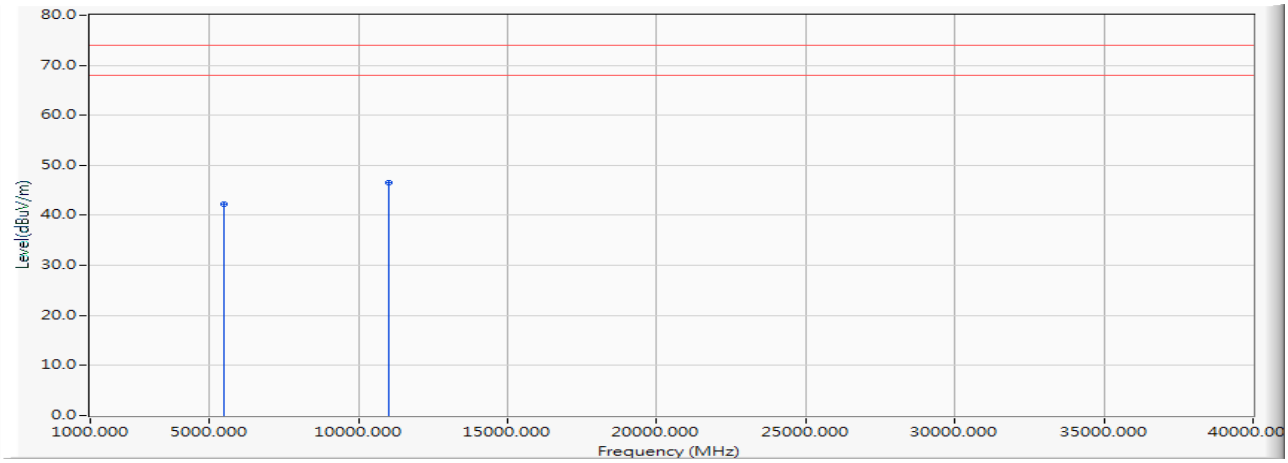


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5500.000	-5.285	47.480	42.195	-31.805	74.000	PEAK
2	*	11000.000	1.166	45.300	46.466	-27.534	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

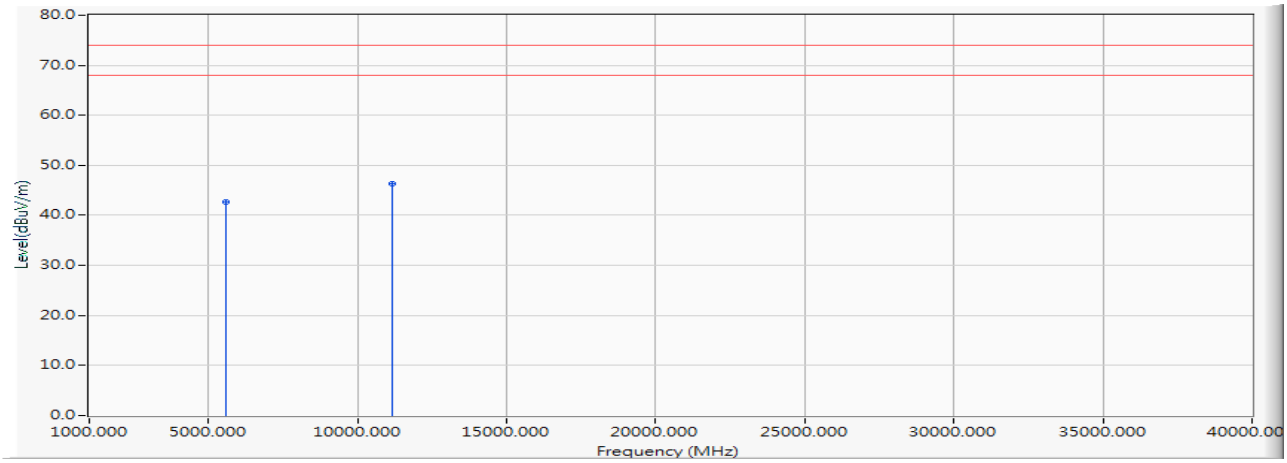


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5580.000	-5.135	47.920	42.785	-31.215	74.000	PEAK
2	*	11160.000	1.203	45.140	46.343	-27.657	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

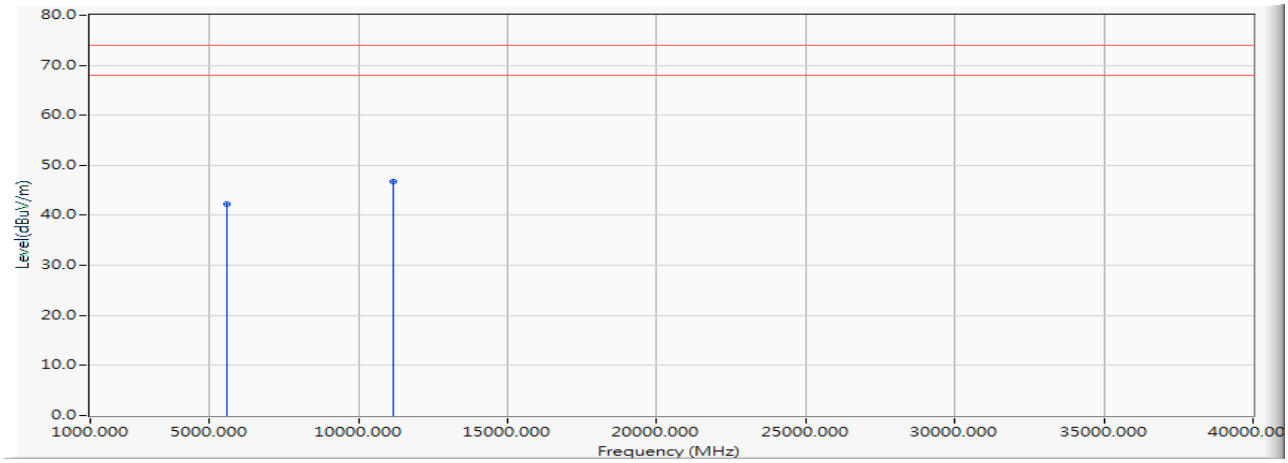


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5580.000	-5.135	47.280	42.145	-31.855	74.000	PEAK
2	*	11160.000	1.203	45.480	46.683	-27.317	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

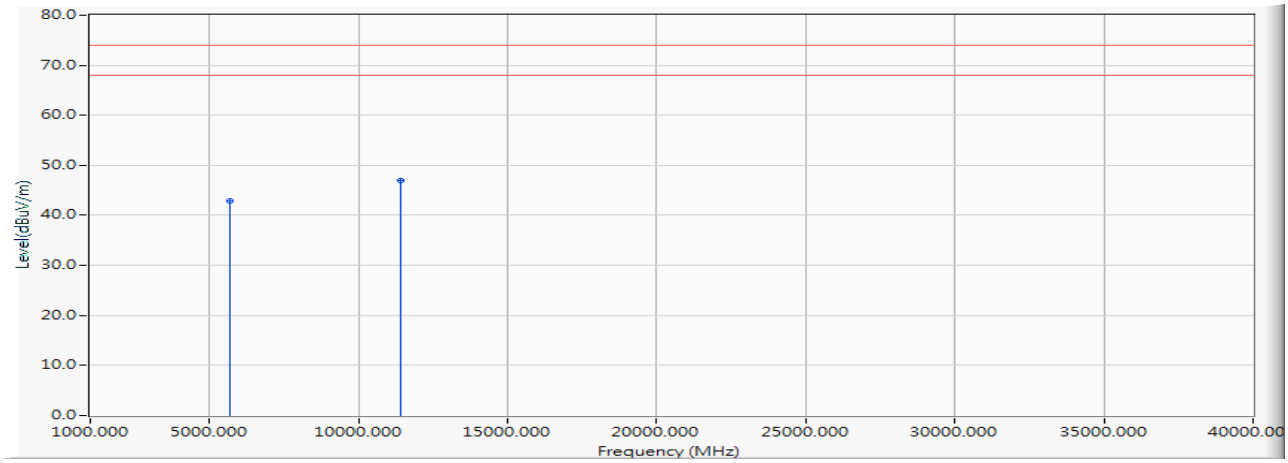


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5700.000	-4.902	47.700	42.797	-31.203	74.000	PEAK
2	*	11400.000	1.624	45.280	46.904	-27.096	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

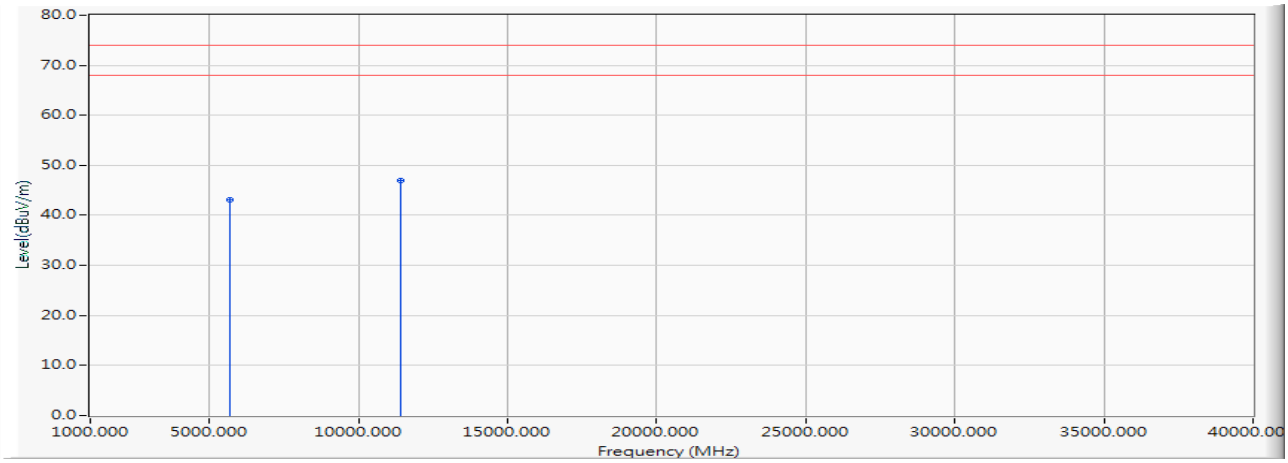


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5700.000	-4.902	47.970	43.067	-30.933	74.000	PEAK
2	*	11400.000	1.624	45.320	46.944	-27.056	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

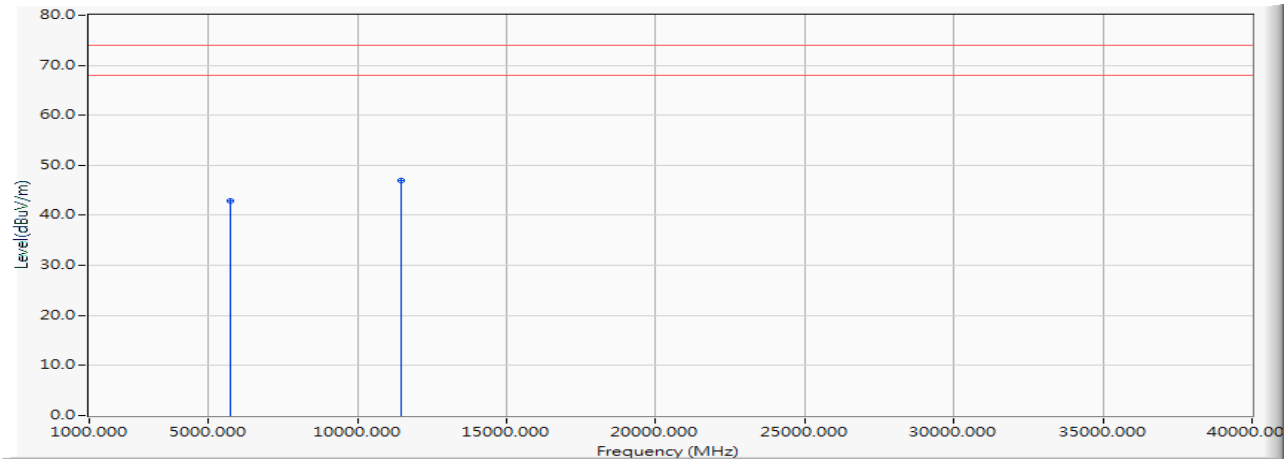


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5720.000	-4.854	47.830	42.976	-31.024	74.000	PEAK
2	*	11440.000	1.767	45.110	46.877	-27.123	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

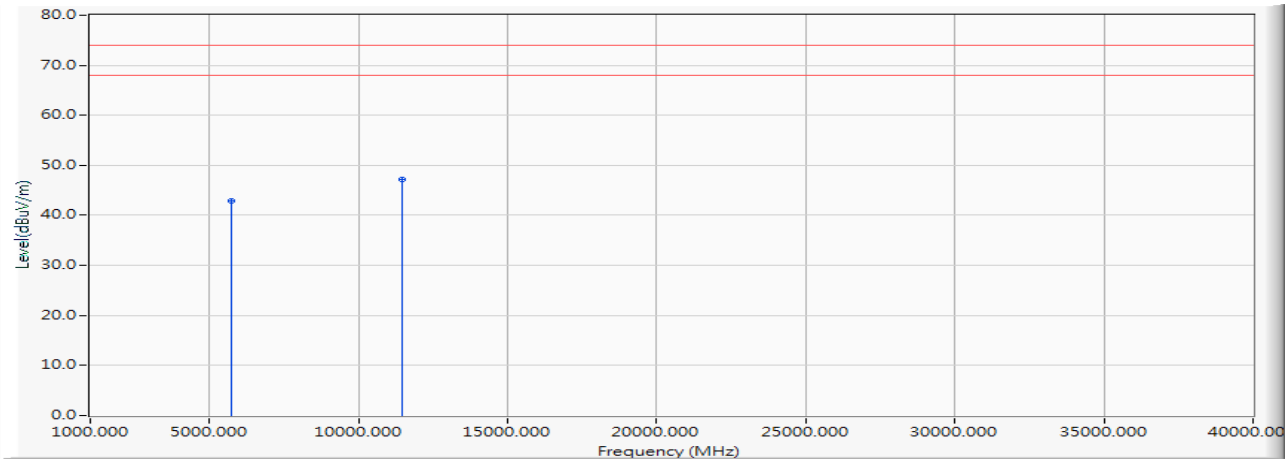


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5720.000	-4.854	47.680	42.826	-31.174	74.000	PEAK
2	*	11440.000	1.767	45.320	47.087	-26.913	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

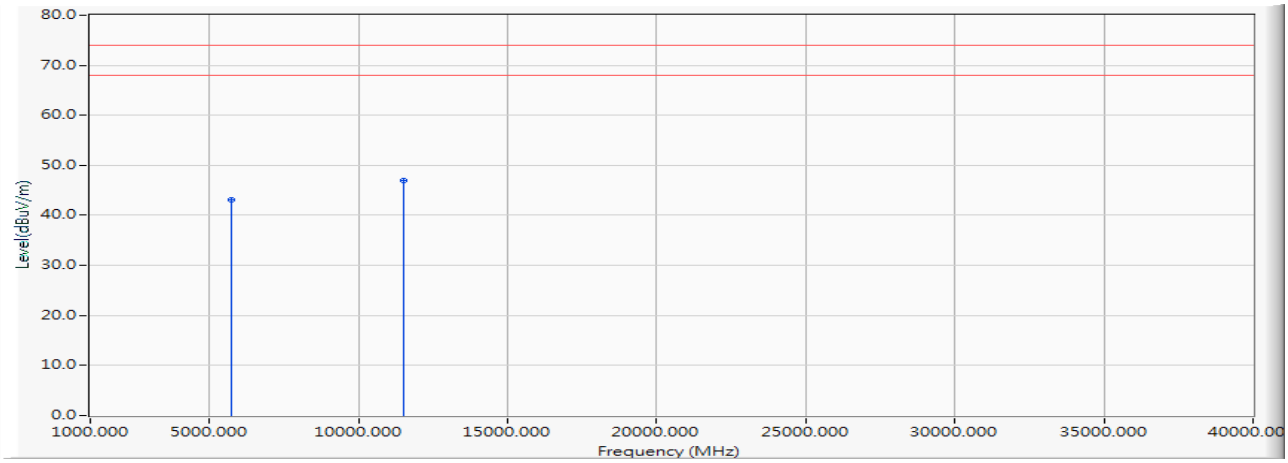

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	48.020	43.211	-30.789	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	45.170	47.064	-26.936	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)	測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日	環境濕度：48 %

Vertical

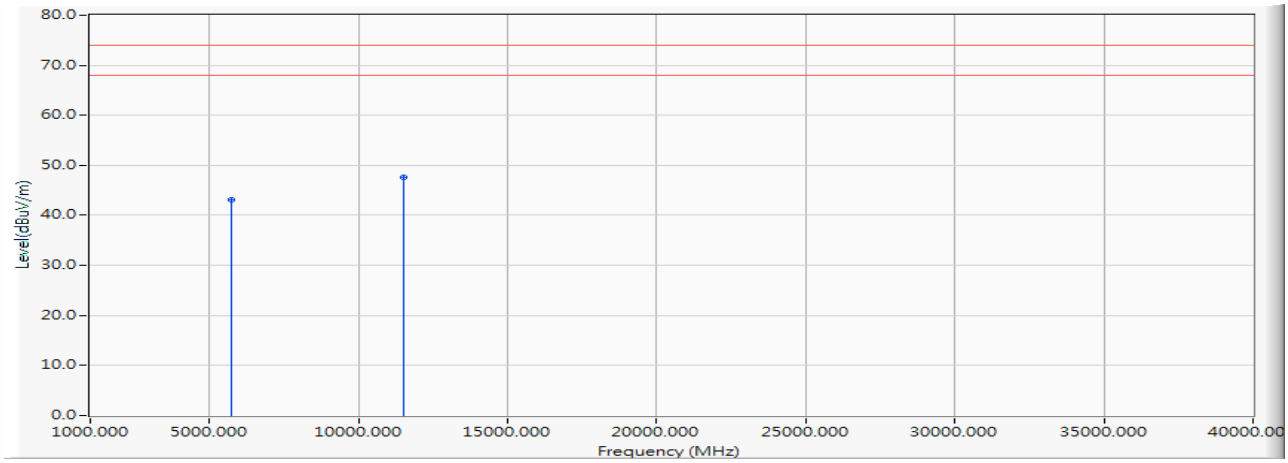


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.830	43.021	-30.979	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	45.660	47.554	-26.446	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

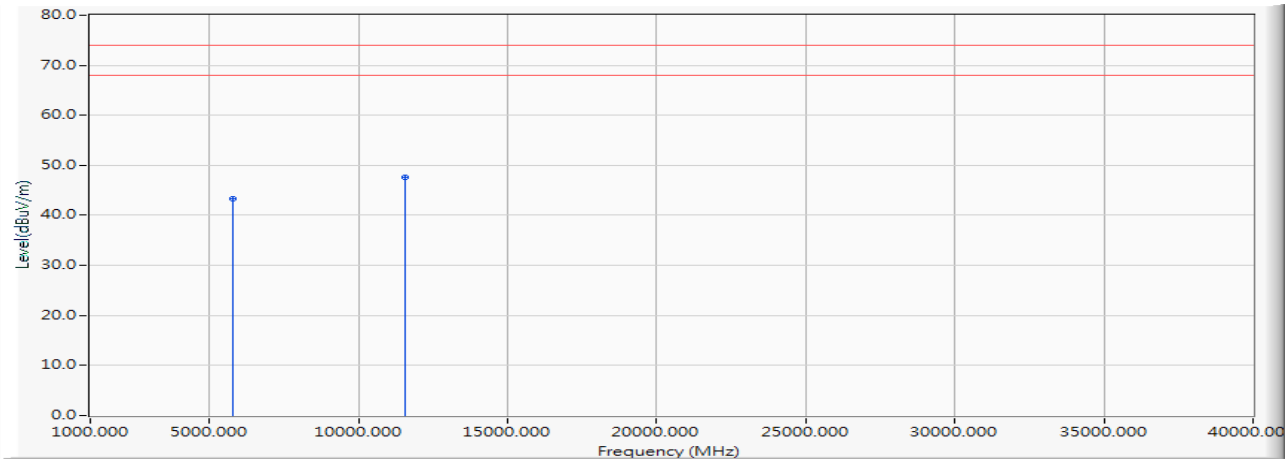


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	48.070	43.353	-30.647	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	45.560	47.553	-26.447	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

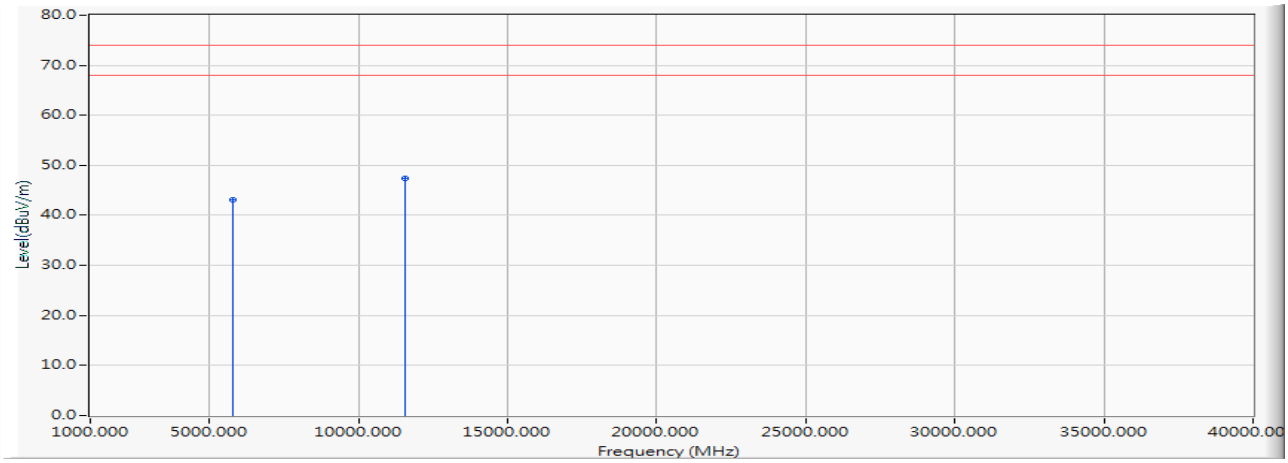


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.800	43.083	-30.917	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	45.410	47.403	-26.597	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

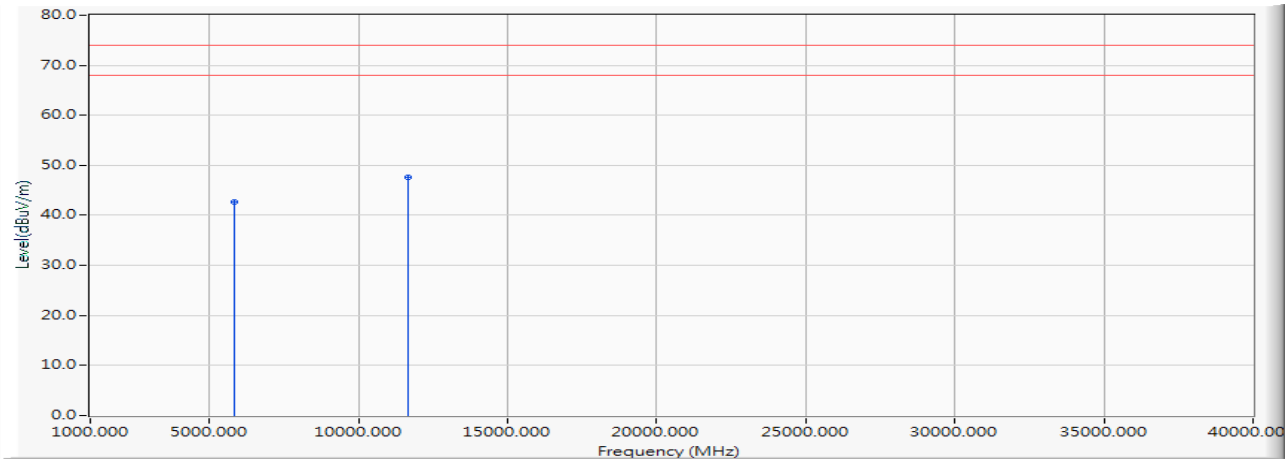


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.170	42.575	-31.425	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	45.490	47.583	-26.417	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

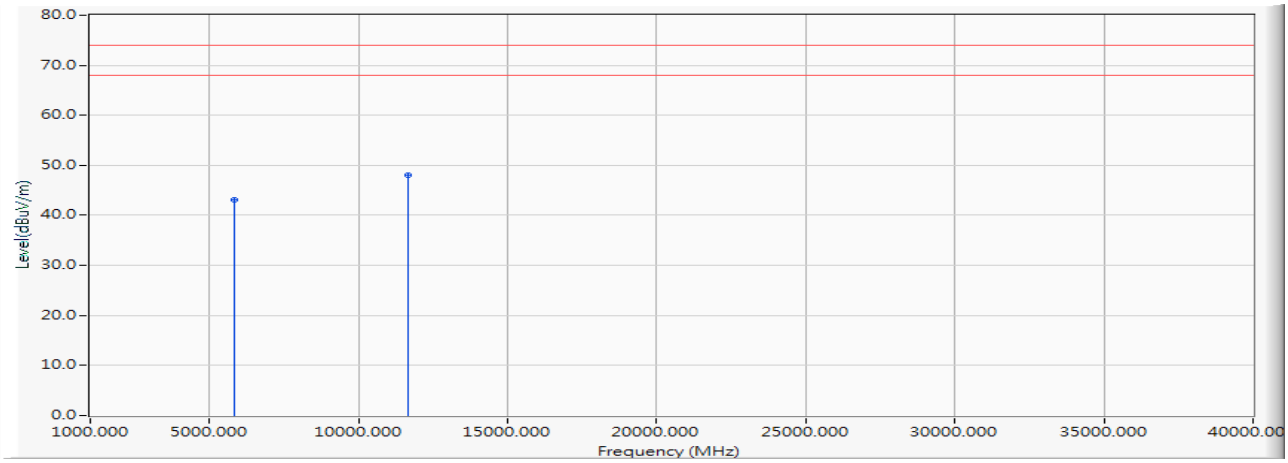


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.780	43.185	-30.815	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	45.970	48.063	-25.937	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

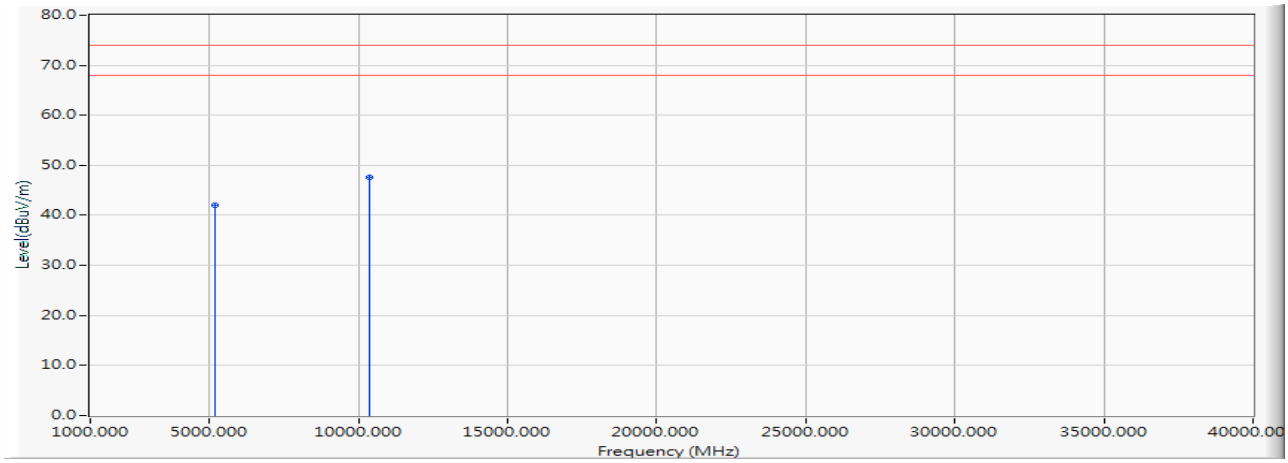


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.560	41.956	-32.044	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	47.330	47.541	-26.459	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

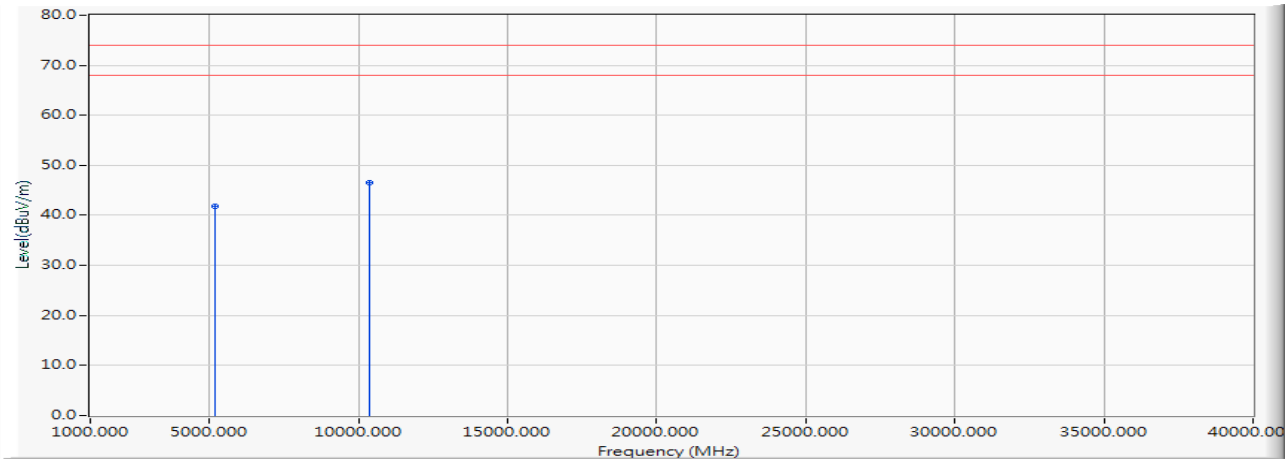


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.440	41.836	-32.164	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.430	46.641	-27.359	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

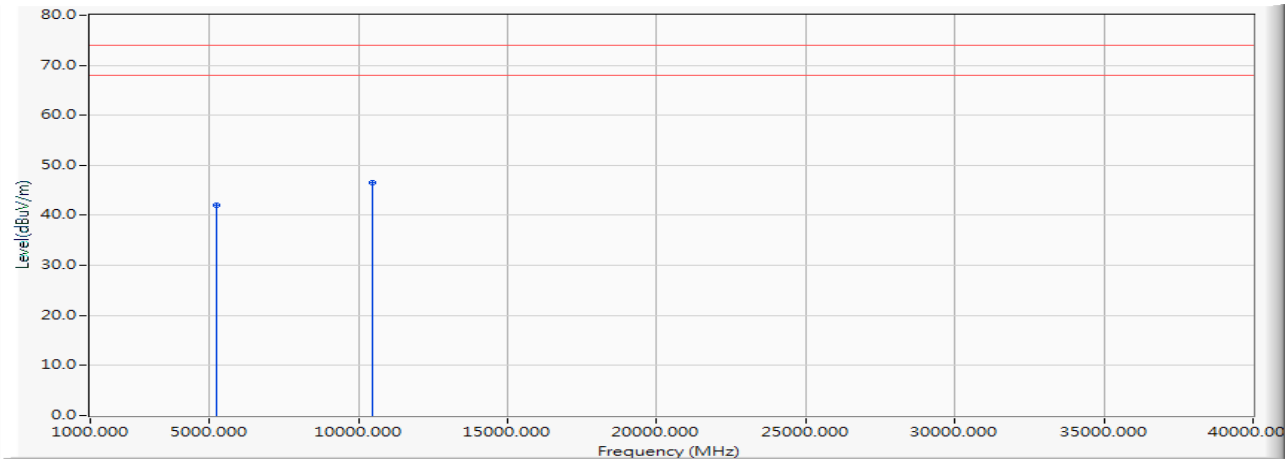


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.600	42.098	-31.902	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.250	46.486	-27.514	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

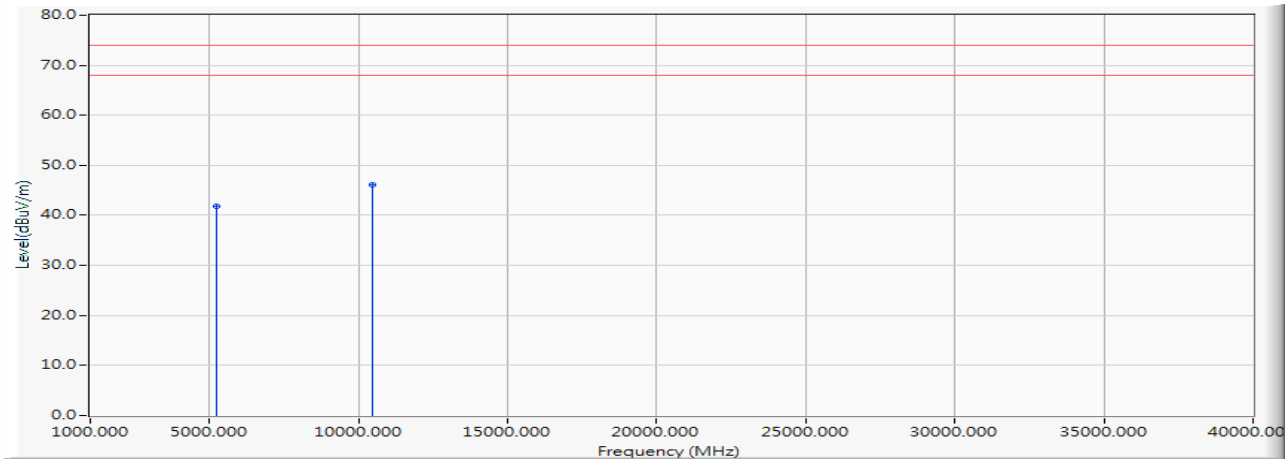

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.230	41.728	-32.272	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.940	46.176	-27.824	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)	測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日	環境濕度：48 %

Horizontal

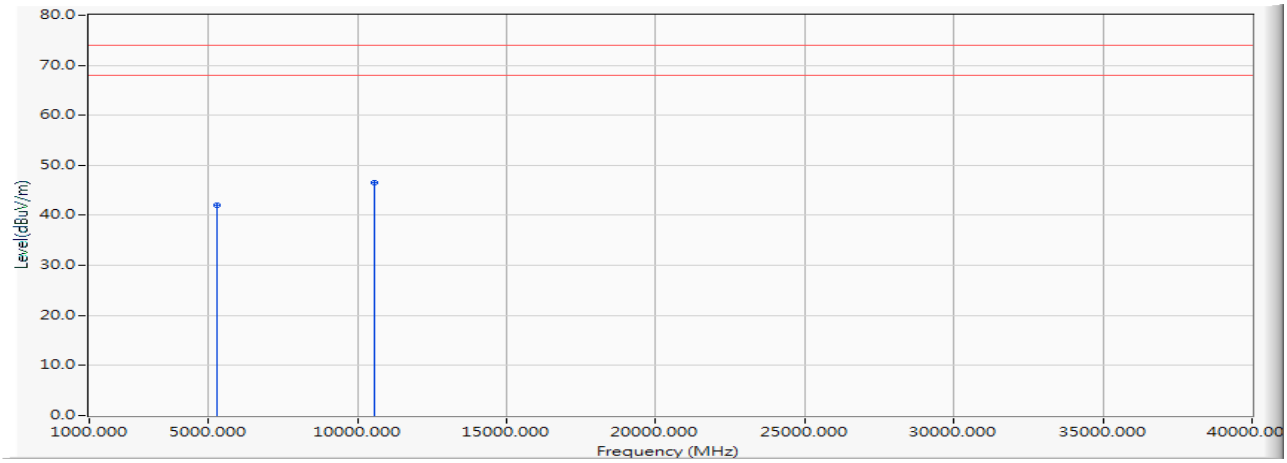


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5270.000	-5.449	47.380	41.931	-32.069	74.000	PEAK
2	*	10540.000	0.382	46.110	46.492	-27.508	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

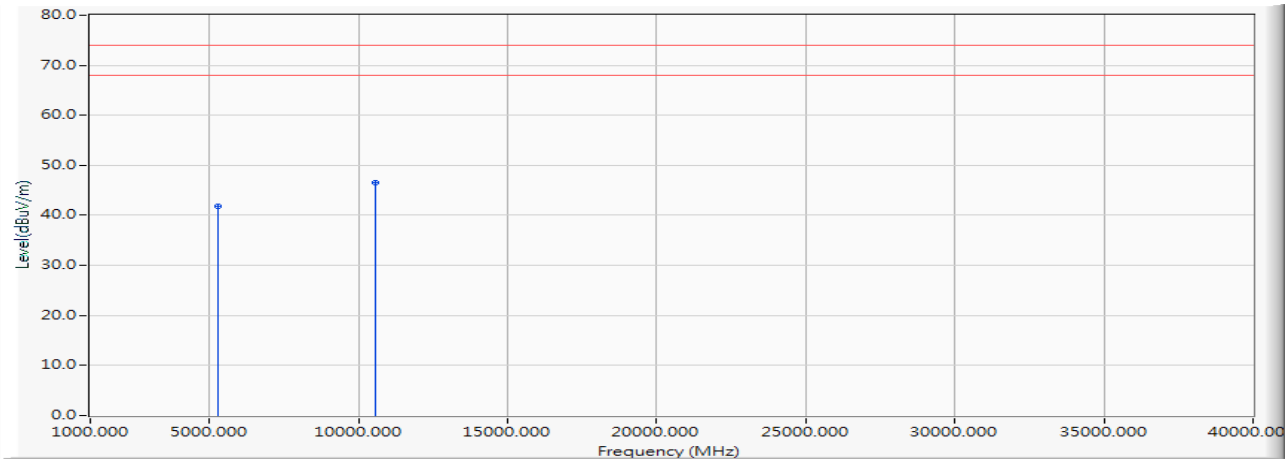


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5270.000	-5.449	47.240	41.791	-32.209	74.000	PEAK
2	*	10540.000	0.382	46.260	46.642	-27.358	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

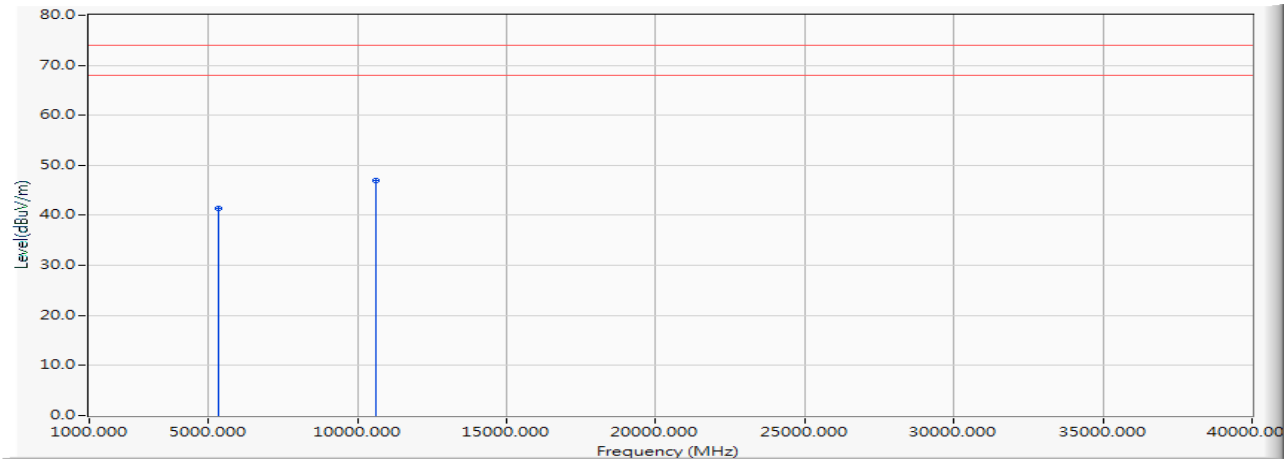


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5310.000	-5.420	46.860	41.440	-32.560	74.000	PEAK
2	*	10620.000	0.527	46.390	46.917	-27.083	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

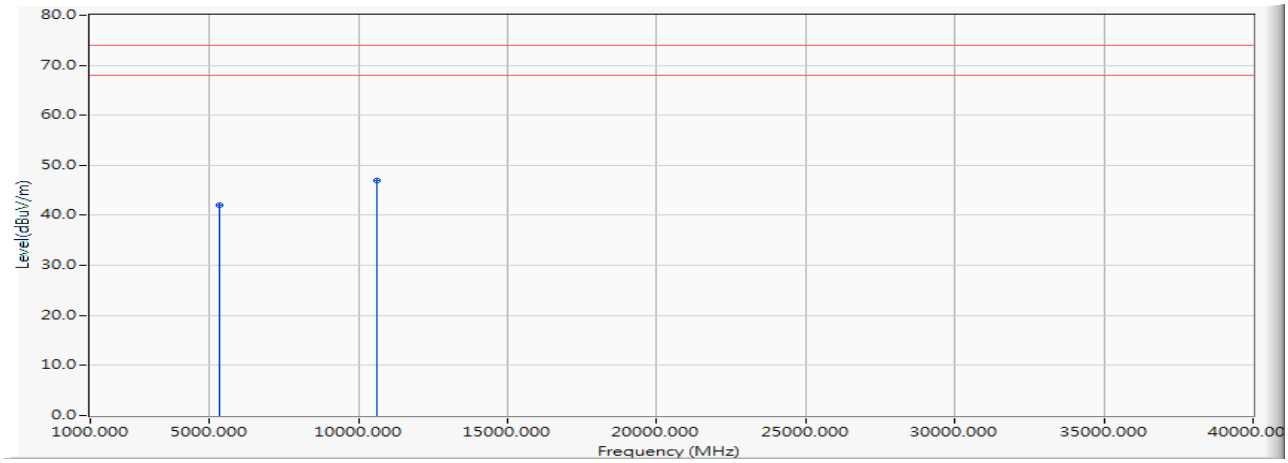


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5310.000	-5.420	47.360	41.940	-32.060	74.000	PEAK
2	*	10620.000	0.527	46.390	46.917	-27.083	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

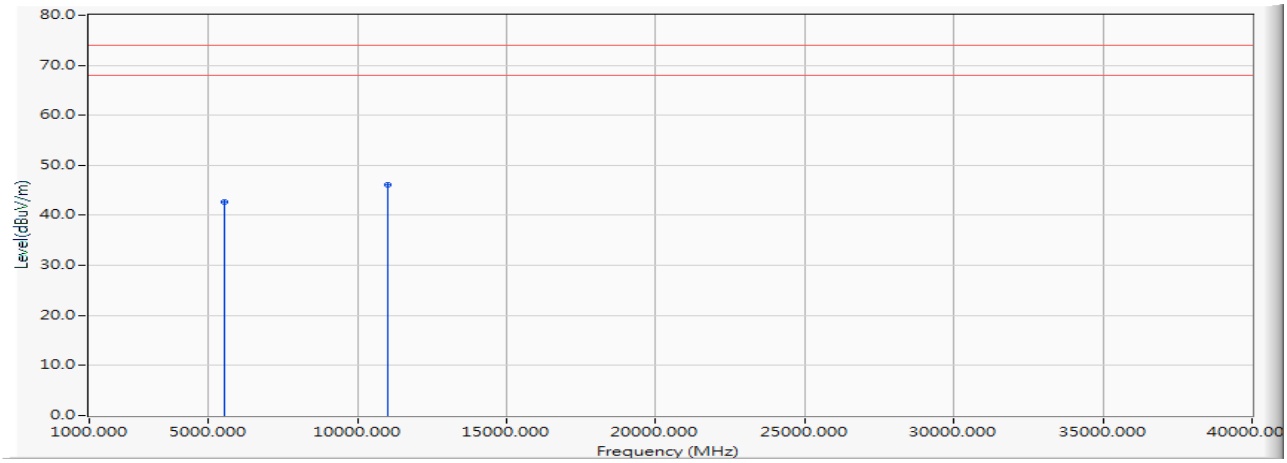


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5510.000	-5.277	47.860	42.583	-31.417	74.000	PEAK
2	*	11020.000	1.170	45.020	46.190	-27.810	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

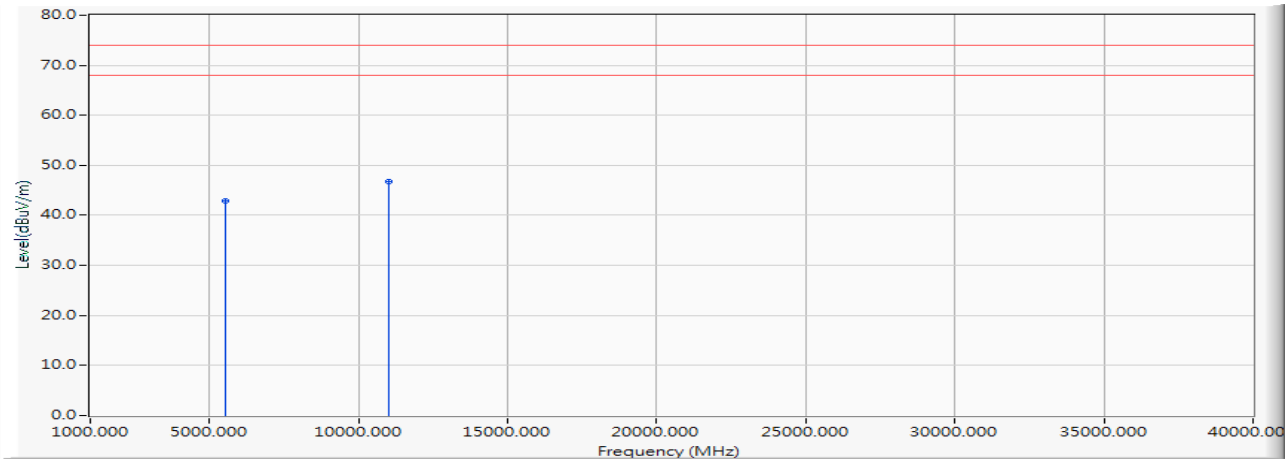


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5510.000	-5.277	48.080	42.803	-31.197	74.000	PEAK
2	*	11020.000	1.170	45.660	46.830	-27.170	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

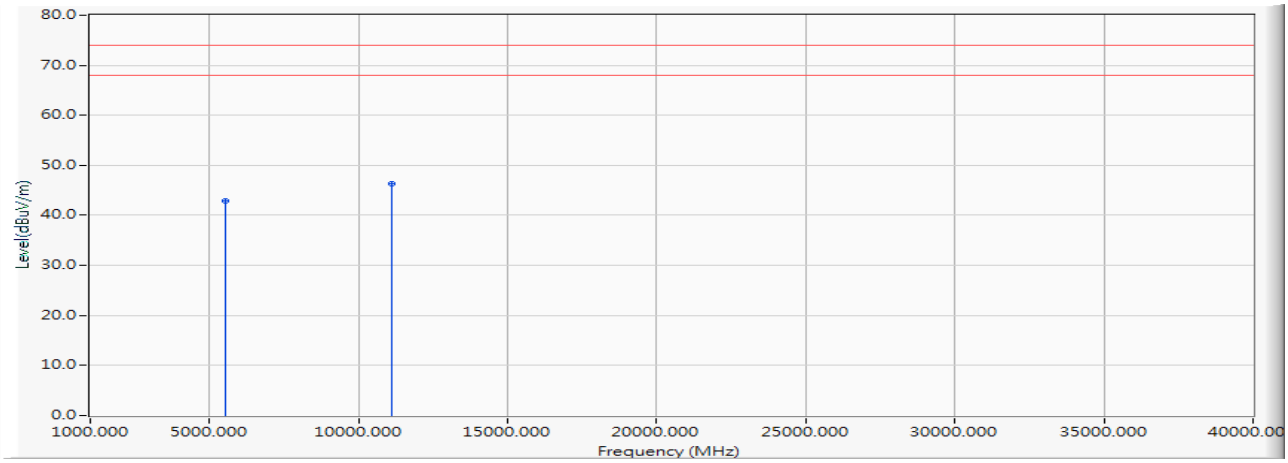


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5550.000	-5.197	48.130	42.933	-31.067	74.000	PEAK
2	*	11100.000	1.190	45.170	46.360	-27.640	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

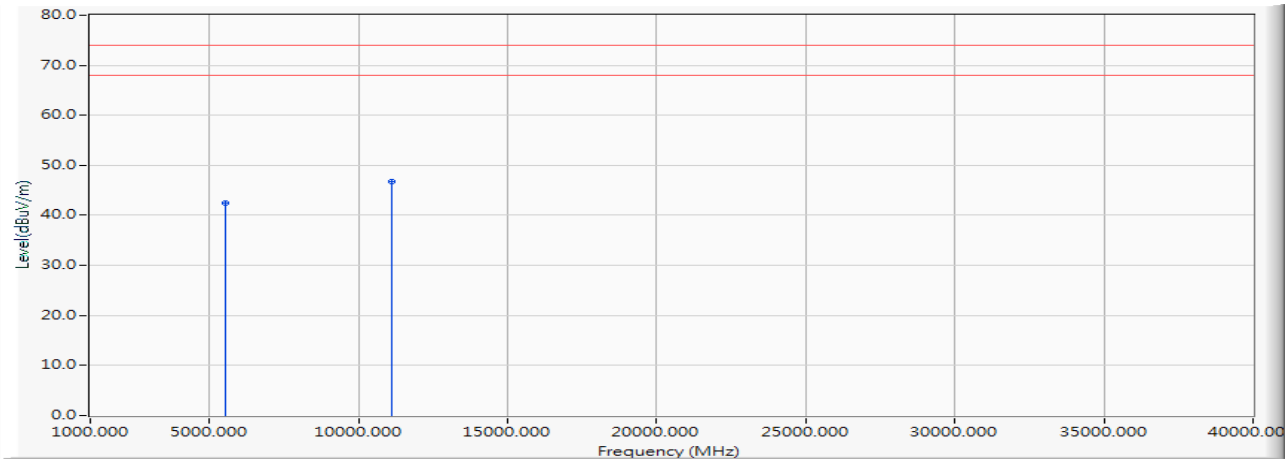


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5550.000	-5.197	47.700	42.503	-31.497	74.000	PEAK
2	*	11100.000	1.190	45.520	46.710	-27.290	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

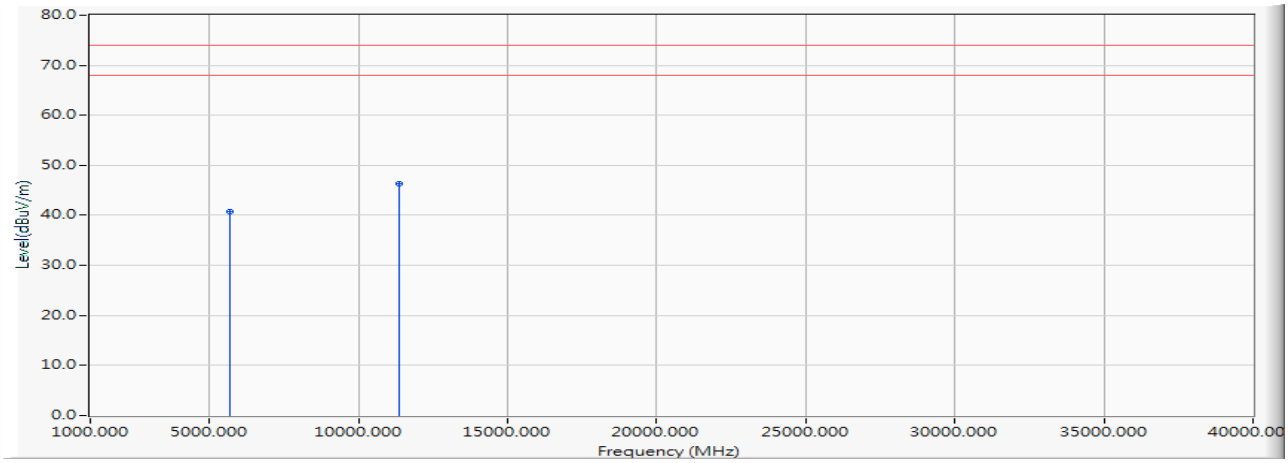


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5670.000	-4.959	45.680	40.721	-33.279	74.000	PEAK
2	*	11340.000	1.482	44.850	46.331	-27.669	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

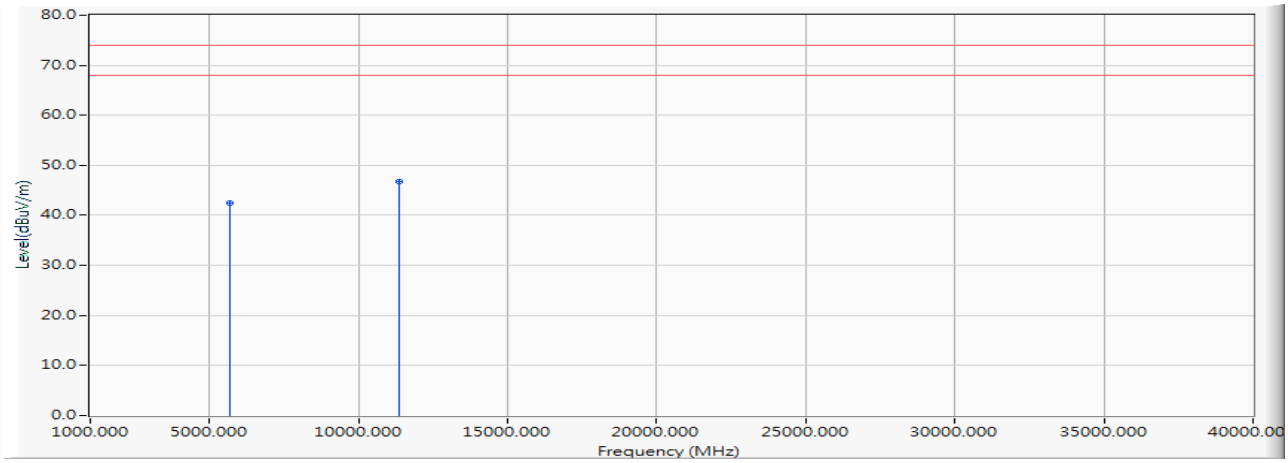


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5670.000	-4.959	47.420	42.461	-31.539	74.000	PEAK
2	*	11340.000	1.482	45.310	46.791	-27.209	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

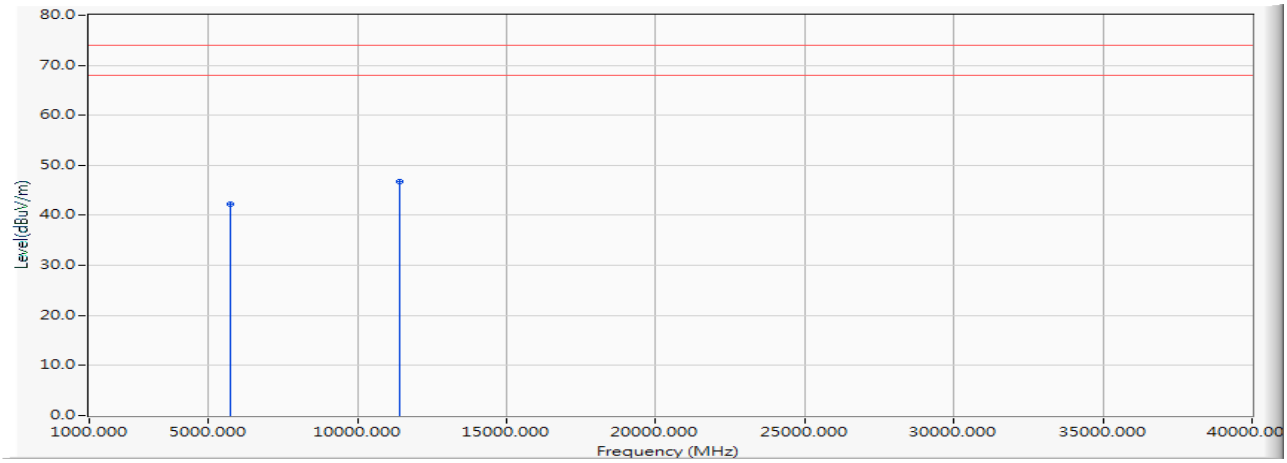


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5710.000	-4.882	47.240	42.359	-31.641	74.000	PEAK
2	*	11420.000	1.708	45.080	46.788	-27.212	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

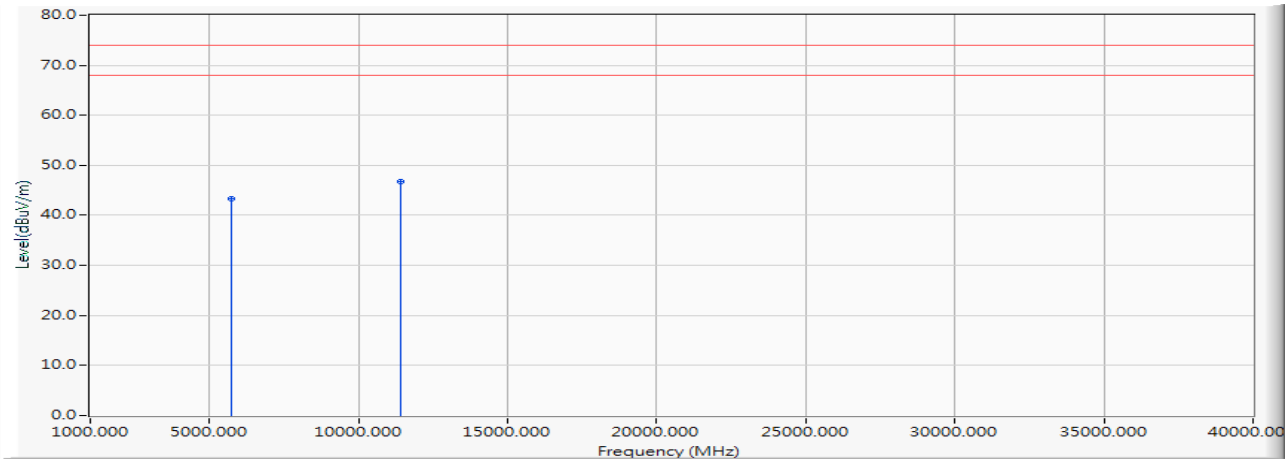


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5710.000	-4.882	48.170	43.289	-30.711	74.000	PEAK
2	*	11420.000	1.708	44.980	46.688	-27.312	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

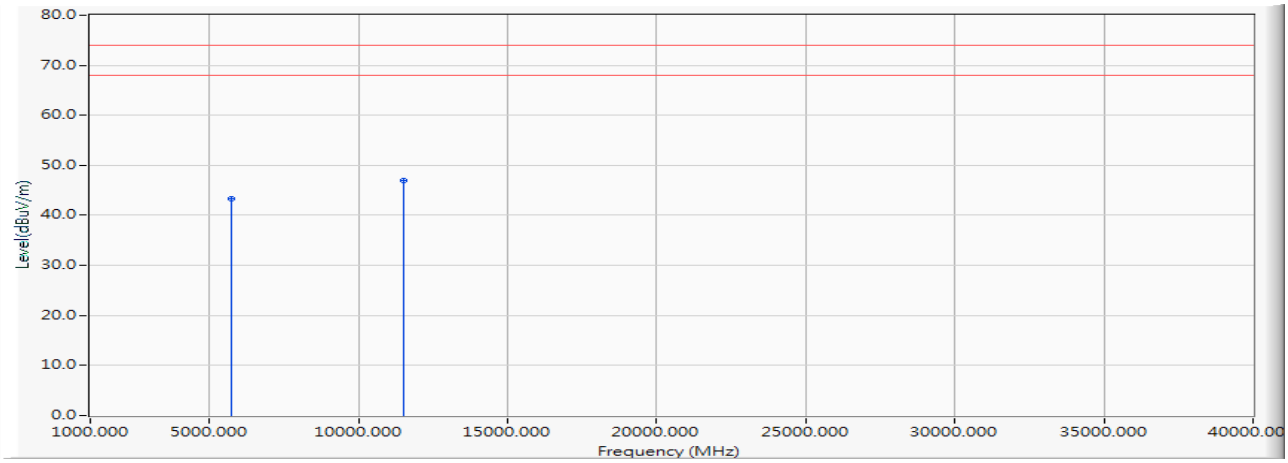


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	48.040	43.255	-30.745	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	45.090	46.989	-27.011	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

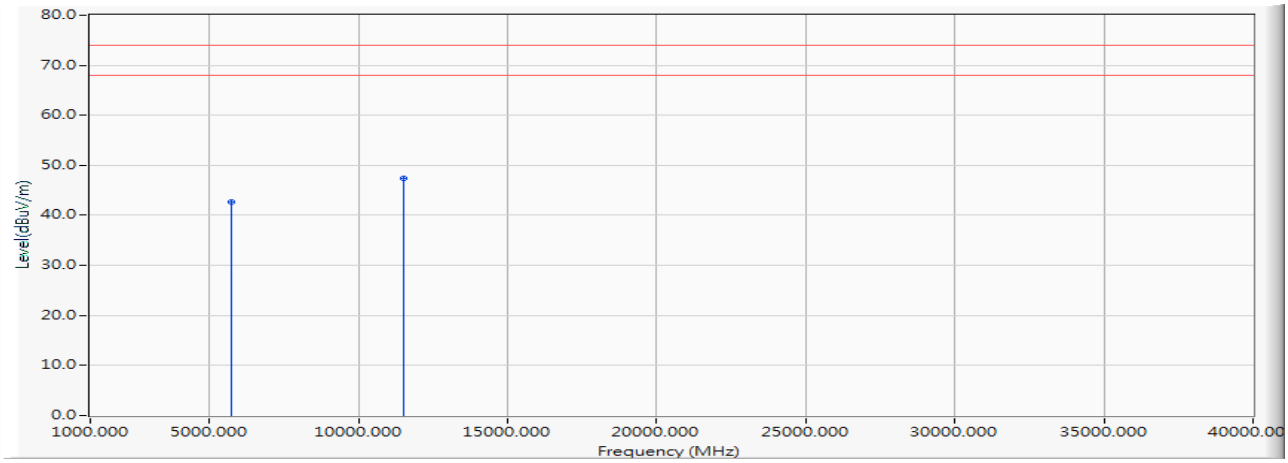


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.410	42.625	-31.375	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	45.570	47.469	-26.531	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

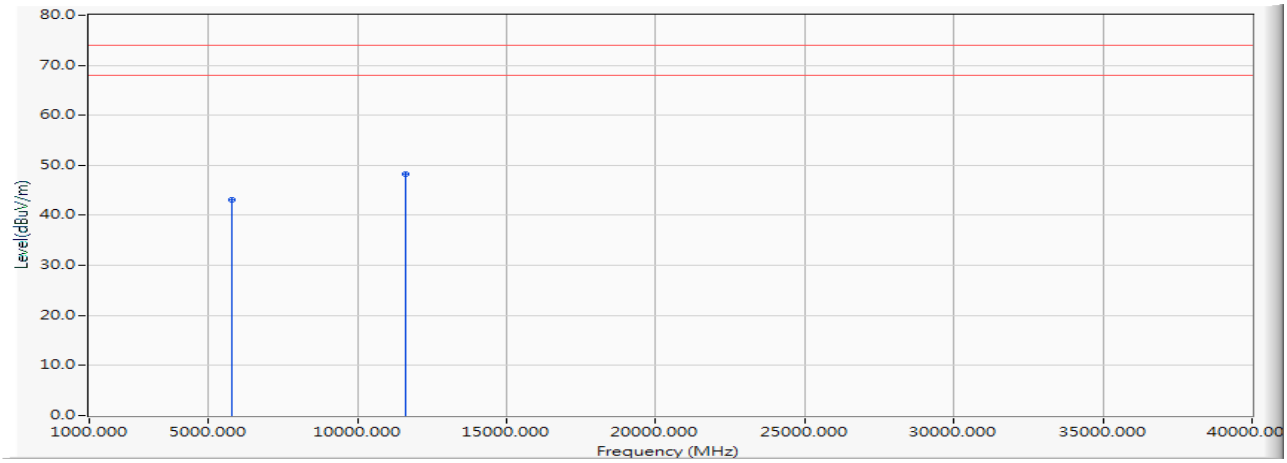


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.690	43.007	-30.993	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	46.190	48.203	-25.797	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

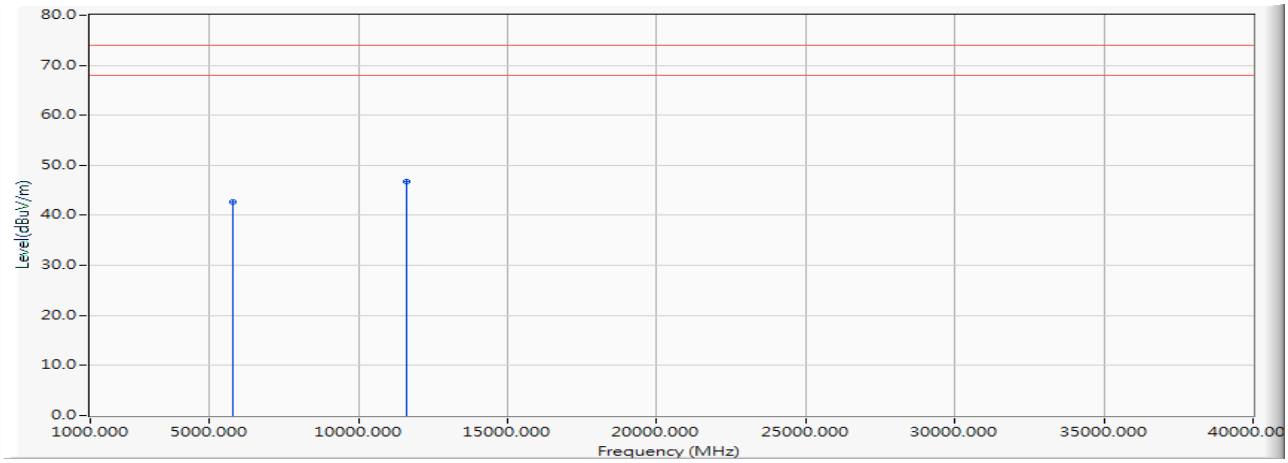

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.320	42.637	-31.363	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.810	46.823	-27.177	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)	測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日	環境濕度：48 %

Horizontal

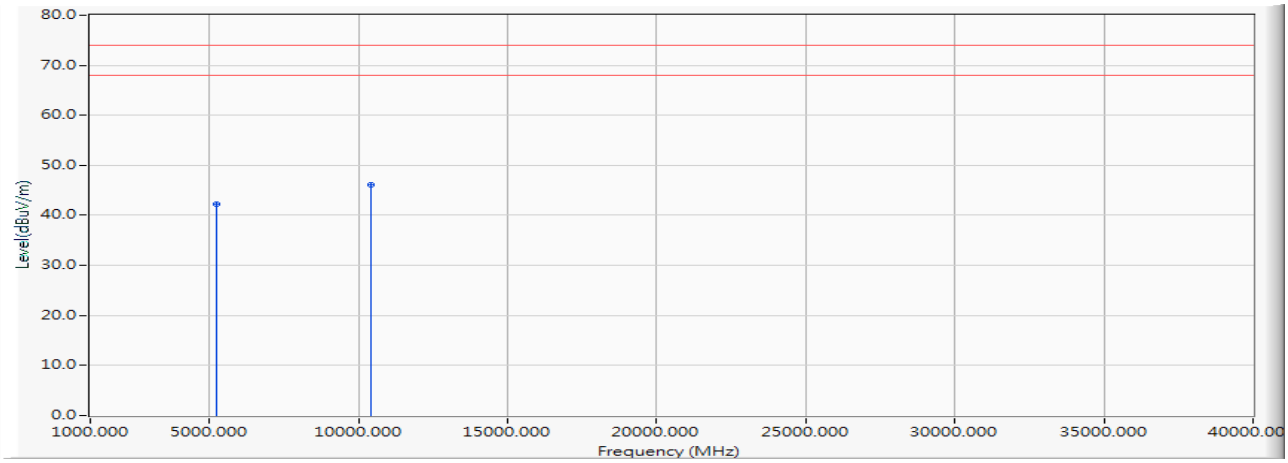


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.800	42.245	-31.755	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.900	46.091	-27.909	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

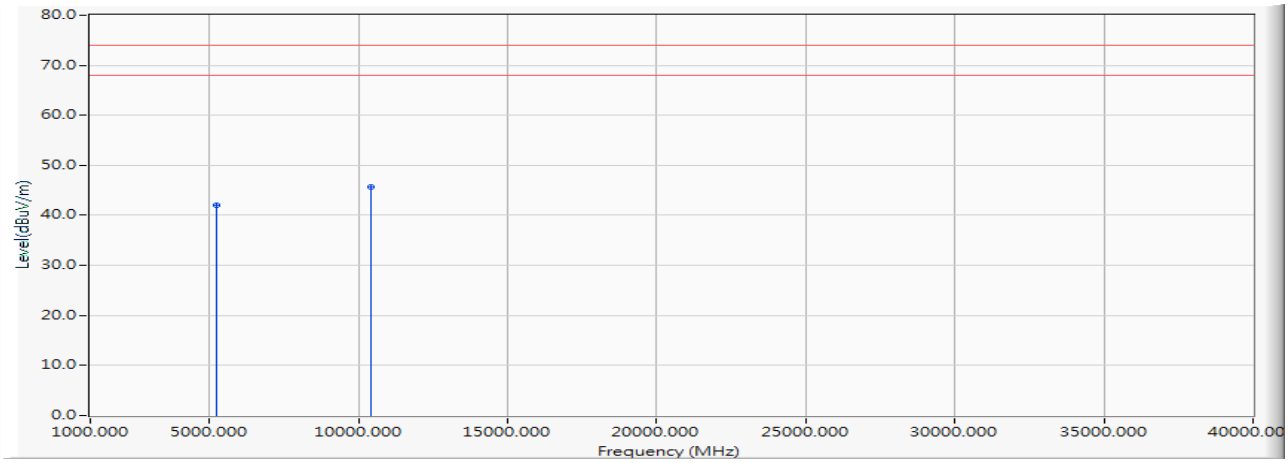


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.520	41.965	-32.035	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.540	45.731	-28.269	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

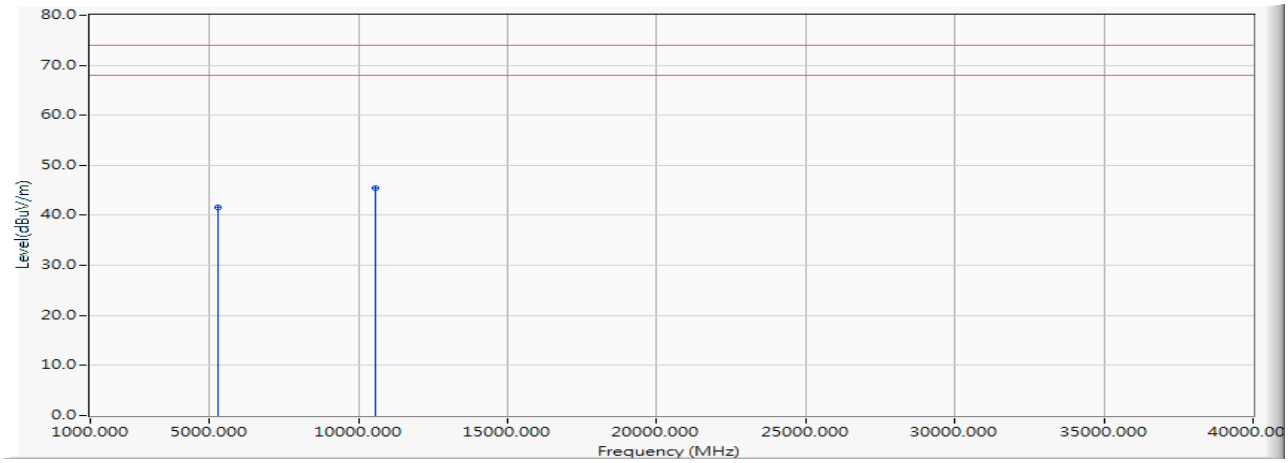


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5290.000	-5.436	47.150	41.714	-32.286	74.000	PEAK
2	*	10580.000	0.463	45.000	45.463	-28.537	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

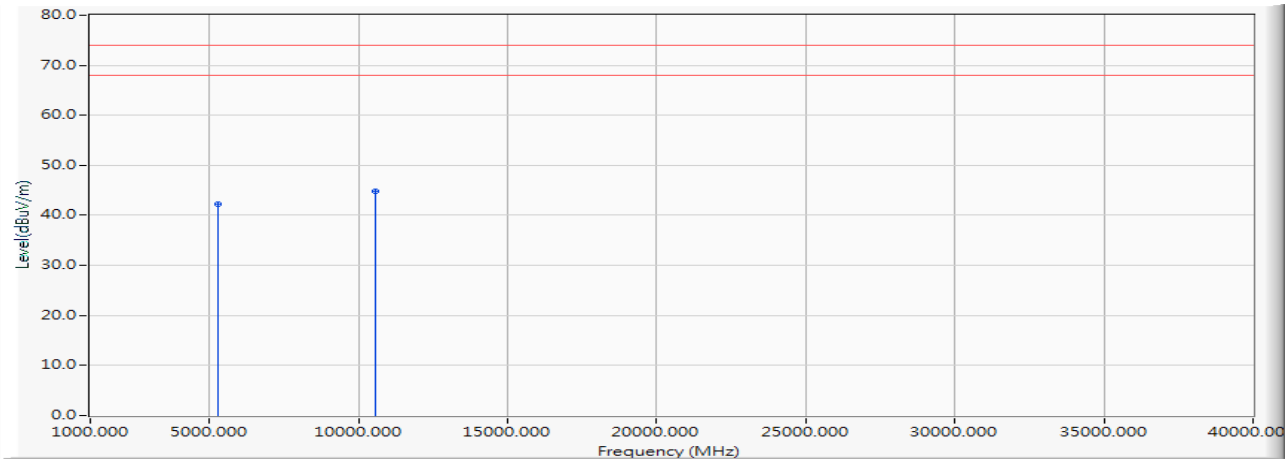


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5290.000	-5.436	47.730	42.294	-31.706	74.000	PEAK
2	*	10580.000	0.463	44.450	44.913	-29.087	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

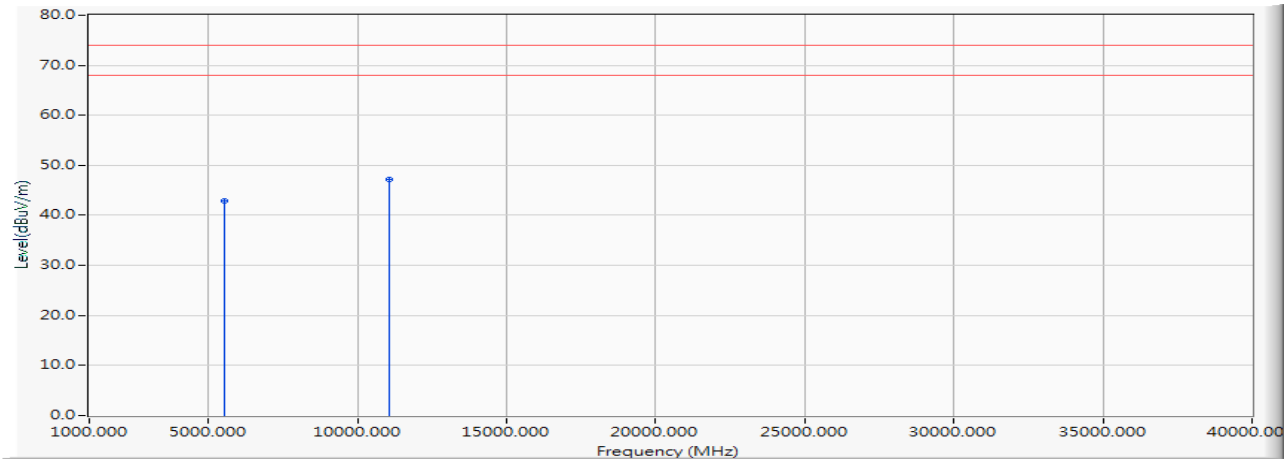


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5530.000	-5.227	48.160	42.933	-31.067	74.000	PEAK
2	*	11060.000	1.130	46.120	47.251	-26.749	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

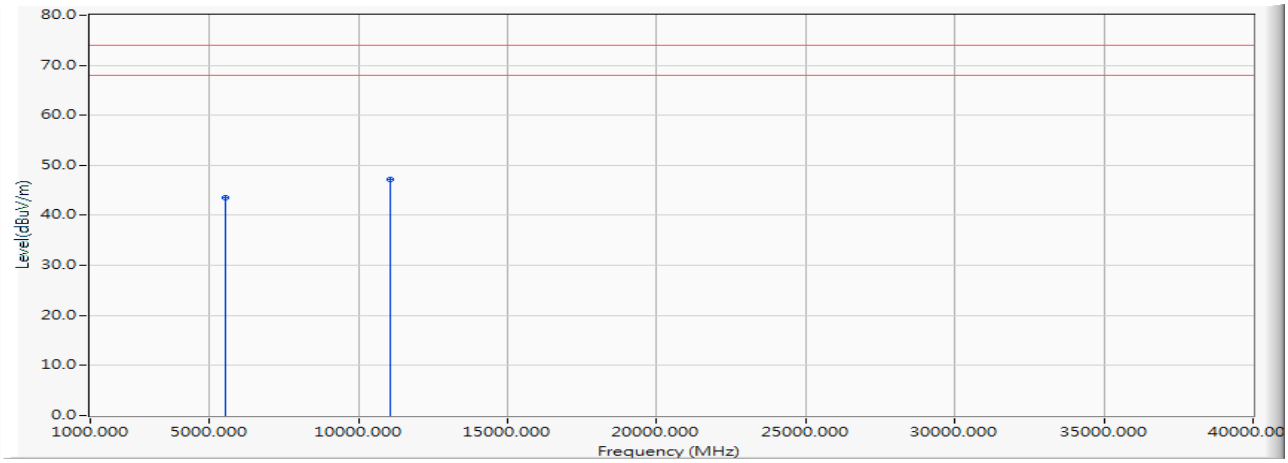


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5530.000	-5.227	48.720	43.493	-30.507	74.000	PEAK
2	*	11060.000	1.130	45.960	47.091	-26.909	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

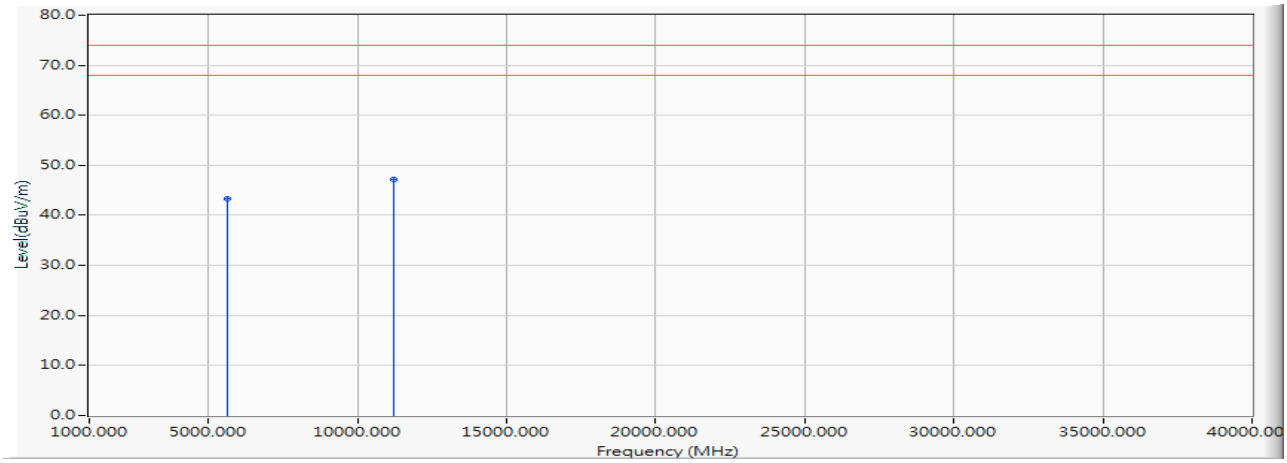


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5610.000	-5.079	48.360	43.281	-30.719	74.000	PEAK
2	*	11220.000	1.247	46.010	47.257	-26.743	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

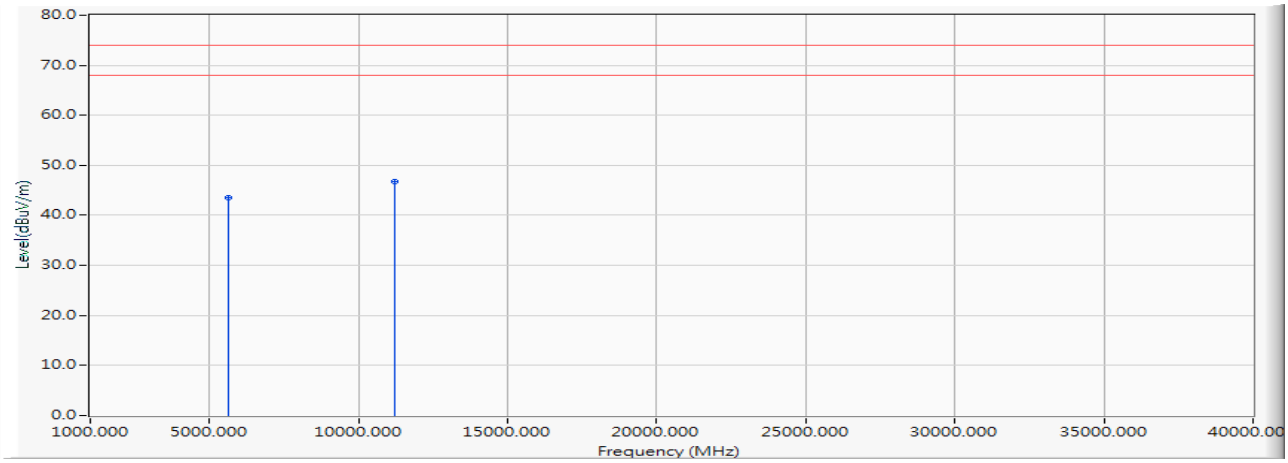


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5610.000	-5.079	48.720	43.641	-30.359	74.000	PEAK
2	*	11220.000	1.247	45.570	46.817	-27.183	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

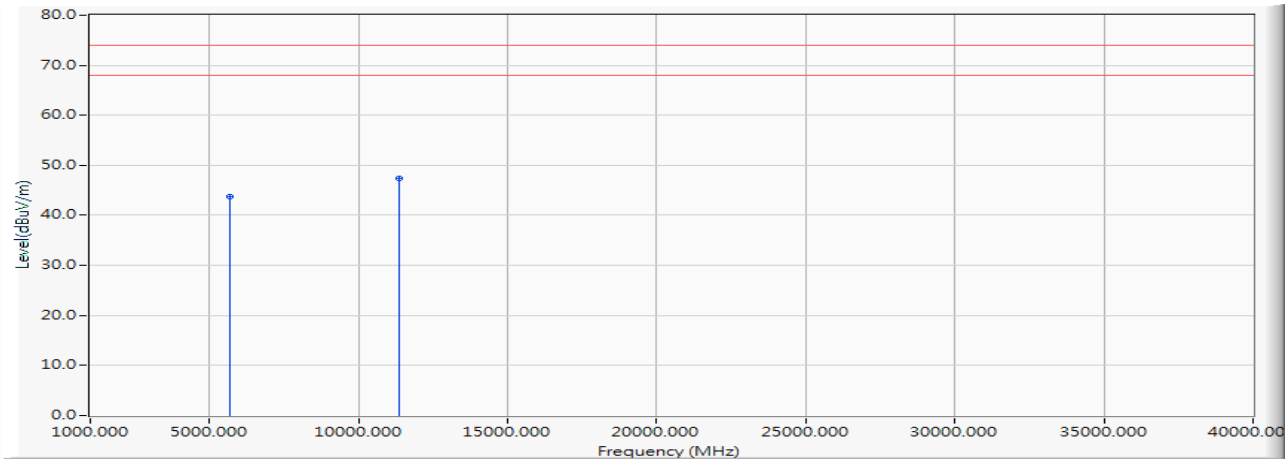


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5690.000	-4.923	48.610	43.687	-30.313	74.000	PEAK
2	*	11380.000	1.604	45.760	47.363	-26.637	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

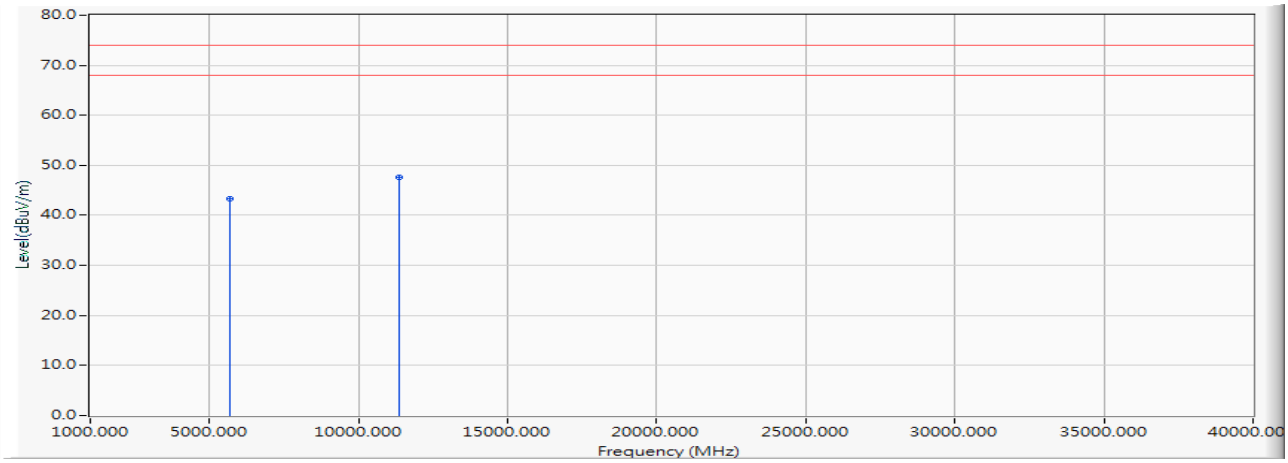


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5690.000	-4.923	48.330	43.407	-30.593	74.000	PEAK
2	*	11380.000	1.604	45.930	47.533	-26.467	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

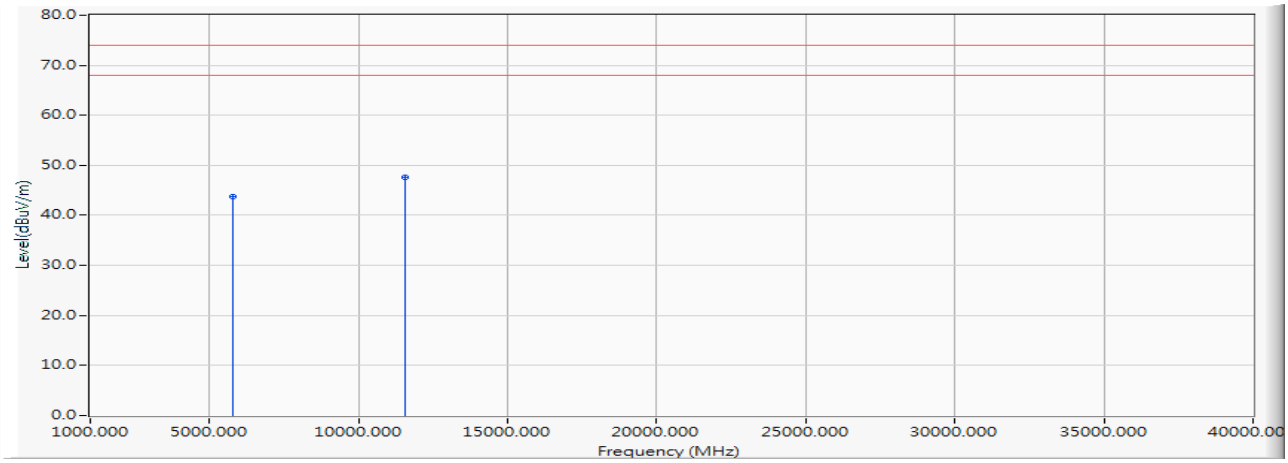


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	48.450	43.707	-30.293	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	45.660	47.647	-26.353	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

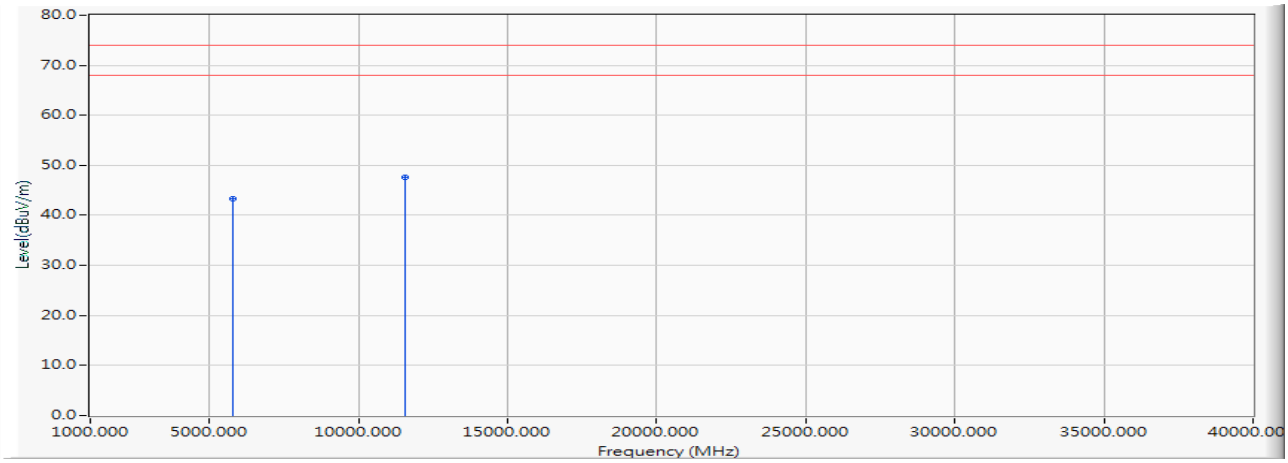


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	48.140	43.397	-30.603	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	45.670	47.657	-26.343	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 38: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

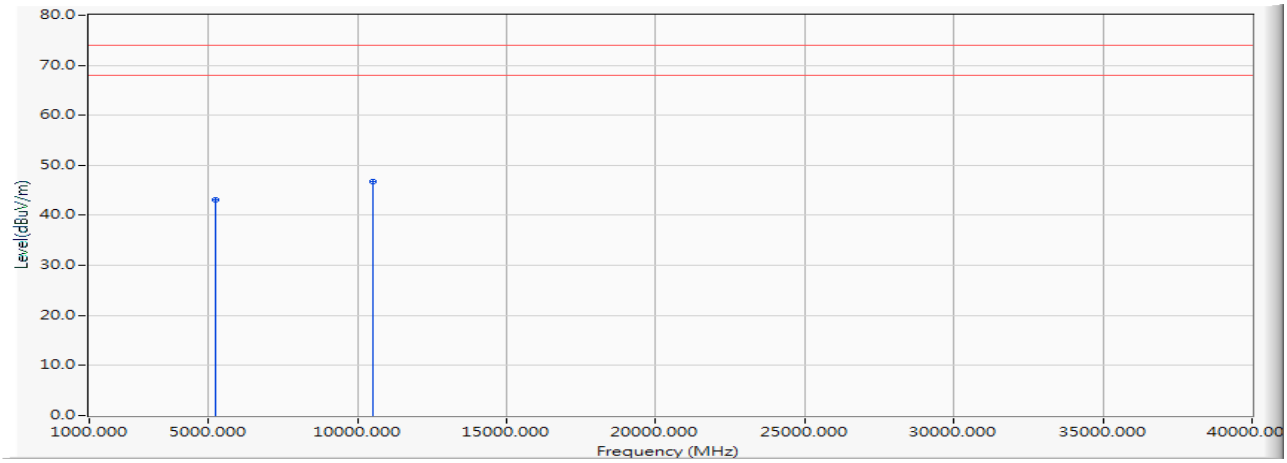

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5250.000	-5.464	48.620	43.156	-30.844	74.000	PEAK
2	*	10500.000	0.279	46.440	46.719	-27.281	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)	測試模式：Mode 38: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日	環境濕度：48 %

Vertical

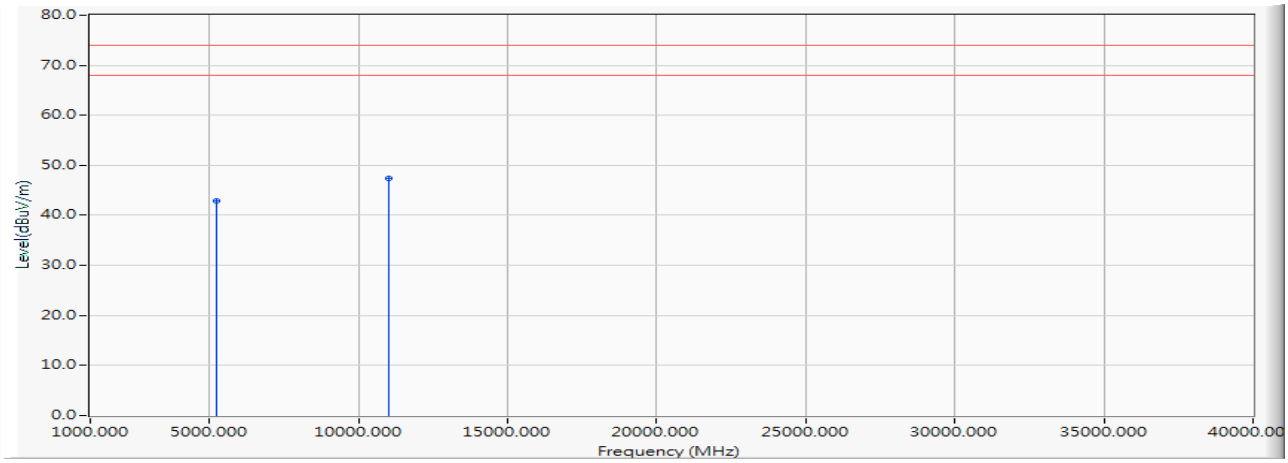


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5250.000	-5.464	48.320	42.856	-31.144	74.000	PEAK
2	*	11000.000	1.166	46.210	47.376	-26.624	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 38: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

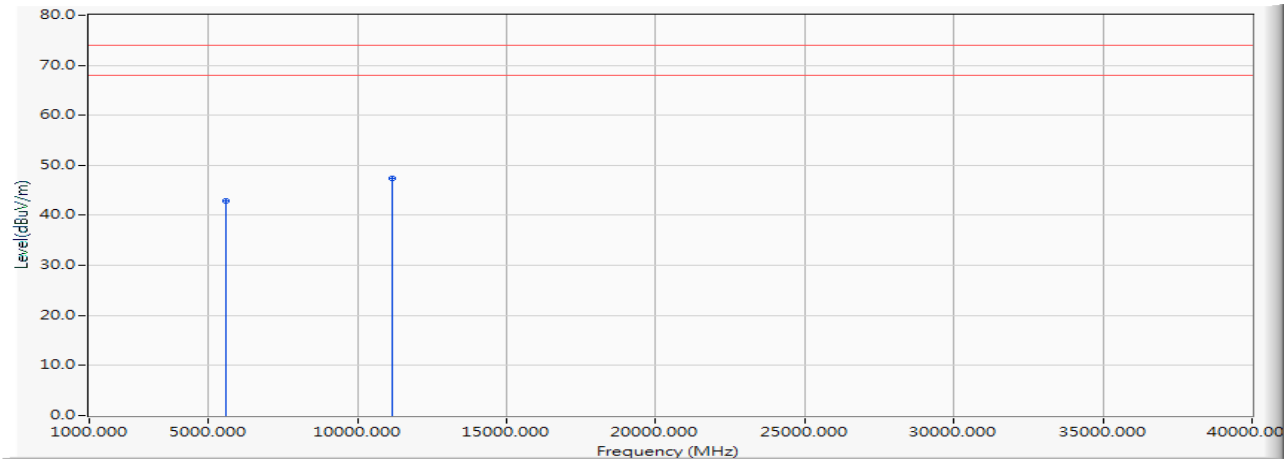


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5570.000	-5.167	48.100	42.933	-31.067	74.000	PEAK
2	*	11140.000	1.155	46.170	47.324	-26.676	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 38: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

Vertical

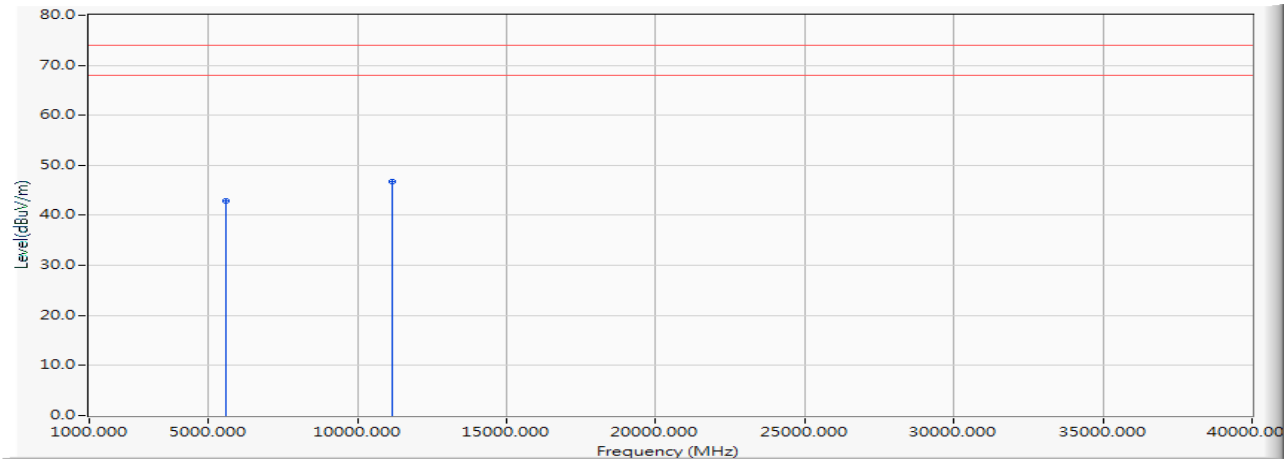


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5570.000	-5.167	48.130	42.963	-31.037	74.000	PEAK
2	*	11140.000	1.155	45.680	46.834	-27.166	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

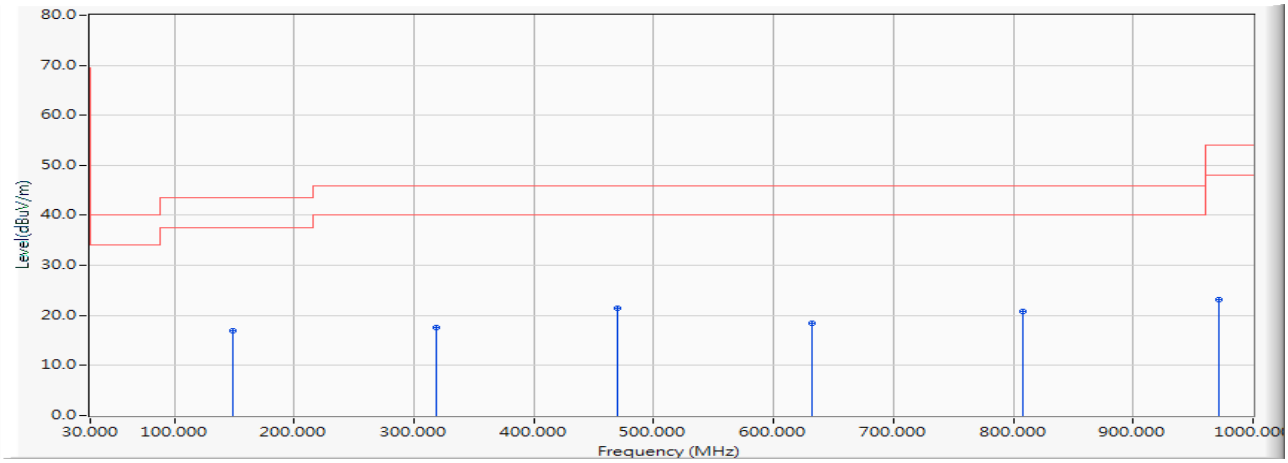

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		149.493	-11.097	27.958	16.861	-26.639	43.500	QUASIPEAK
2		318.188	-9.912	27.569	17.658	-28.342	46.000	QUASIPEAK
3	*	470.014	-6.457	27.936	21.479	-24.521	46.000	QUASIPEAK
4		631.681	-3.809	22.286	18.476	-27.524	46.000	QUASIPEAK
5		807.406	-1.541	22.371	20.830	-25.170	46.000	QUASIPEAK
6		971.884	0.639	22.462	23.101	-30.899	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

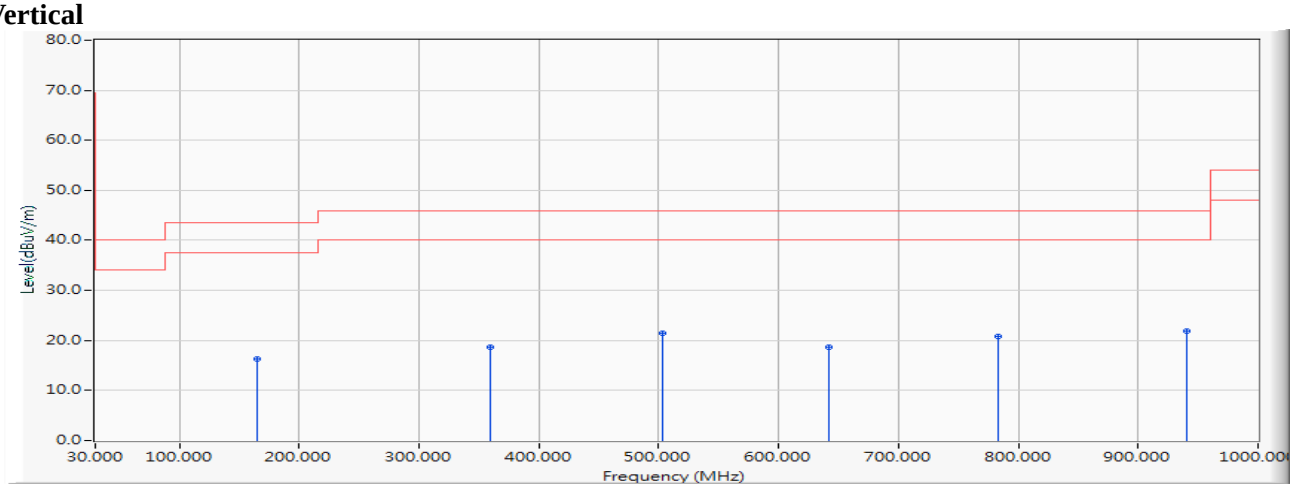


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		164.957	-11.002	27.306	16.304	-27.196	43.500	QUASIPEAK
2		358.957	-8.974	27.614	18.639	-27.361	46.000	QUASIPEAK
3		503.754	-5.896	27.278	21.383	-24.617	46.000	QUASIPEAK
4		641.522	-3.748	22.377	18.629	-27.371	46.000	QUASIPEAK
5		783.507	-1.783	22.586	20.803	-25.197	46.000	QUASIPEAK
6	*	940.957	0.249	21.677	21.926	-24.074	46.000	QUASIPEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

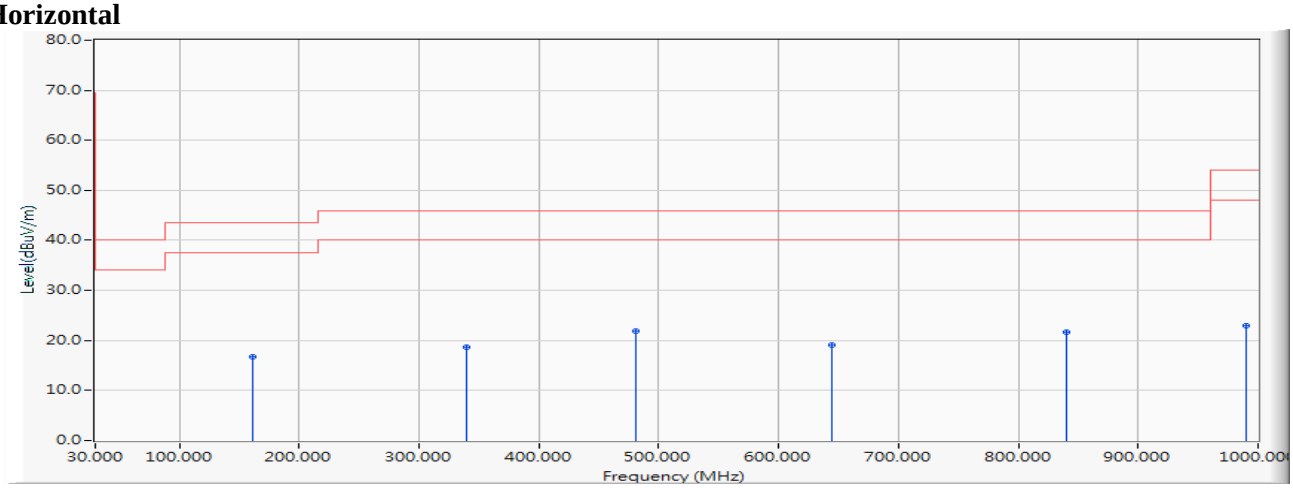


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		160.739	-10.855	27.661	16.806	-26.694	43.500	QUASIPEAK
2		339.275	-9.429	28.171	18.742	-27.258	46.000	QUASIPEAK
3	*	481.261	-6.268	28.189	21.920	-24.080	46.000	QUASIPEAK
4		644.333	-3.731	22.850	19.119	-26.881	46.000	QUASIPEAK
5		839.739	-1.037	22.613	21.576	-24.424	46.000	QUASIPEAK
6		990.159	0.879	22.098	22.977	-31.023	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

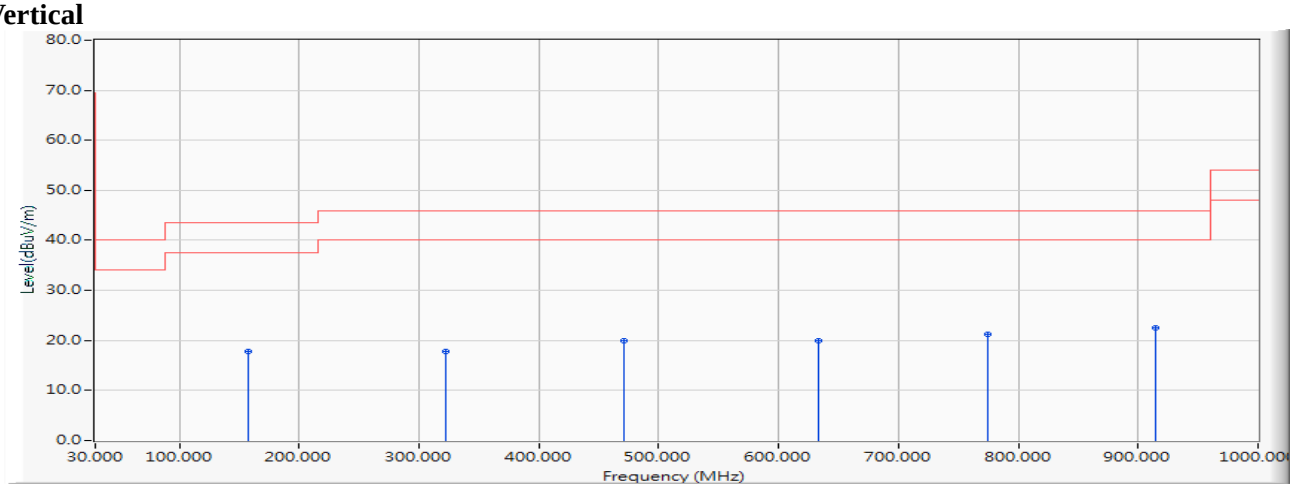


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		157.928	-10.880	28.632	17.752	-25.748	43.500	QUASIPEAK
2		322.406	-9.815	27.583	17.768	-28.232	46.000	QUASIPEAK
3		471.420	-6.433	26.309	19.875	-26.125	46.000	QUASIPEAK
4		633.087	-3.802	23.666	19.865	-26.135	46.000	QUASIPEAK
5		775.072	-1.844	22.982	21.138	-24.862	46.000	QUASIPEAK
6	*	914.246	-0.044	22.603	22.559	-23.441	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

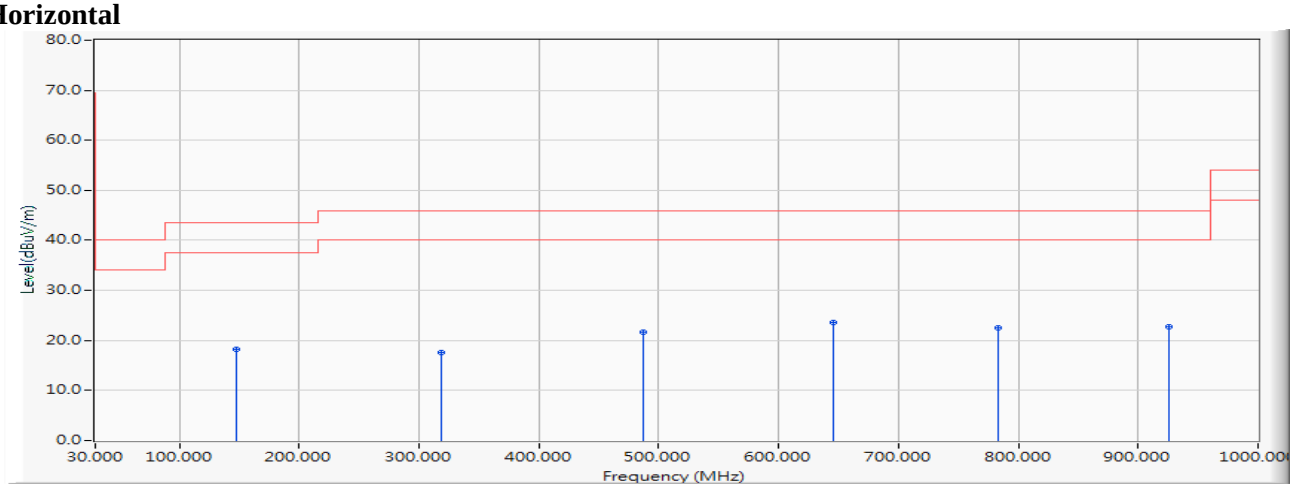


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		148.087	-11.146	29.424	18.278	-25.222	43.500	QUASIPEAK
2		318.188	-9.912	27.406	17.495	-28.505	46.000	QUASIPEAK
3		486.884	-6.174	27.844	21.670	-24.330	46.000	QUASIPEAK
4	*	645.739	-3.722	27.370	23.648	-22.352	46.000	QUASIPEAK
5		783.507	-1.783	24.395	22.612	-23.388	46.000	QUASIPEAK
6		925.493	0.082	22.712	22.794	-23.206	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

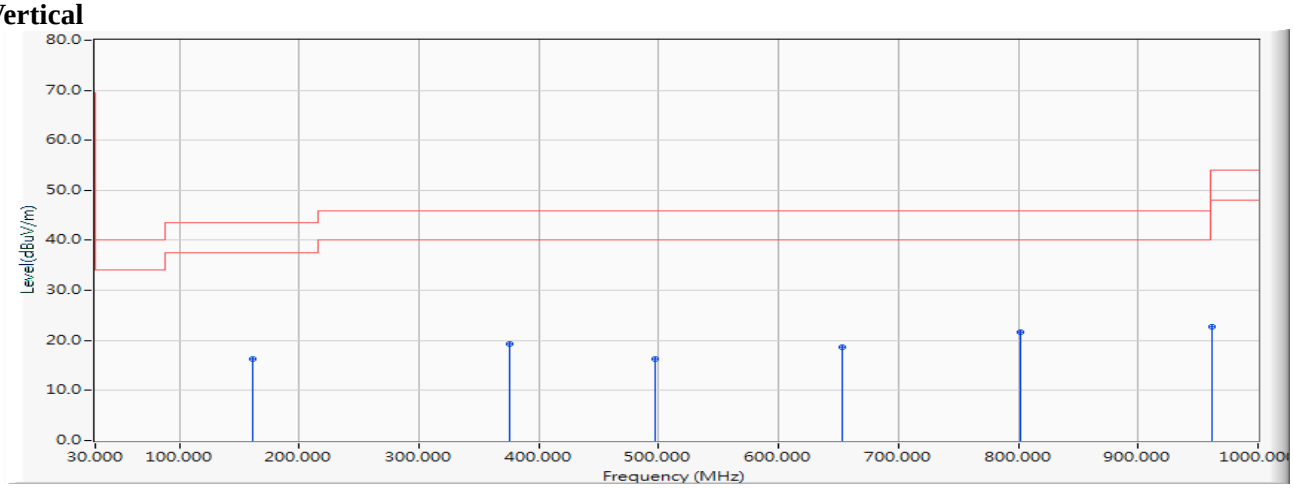


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		160.739	-10.855	27.098	16.243	-27.257	43.500	QUASIPEAK
2		375.826	-8.591	27.817	19.226	-26.774	46.000	QUASIPEAK
3		496.725	-6.007	22.400	16.393	-29.607	46.000	QUASIPEAK
4		652.768	-3.659	22.324	18.665	-27.335	46.000	QUASIPEAK
5	*	801.783	-1.629	23.337	21.708	-24.292	46.000	QUASIPEAK
6		962.043	0.509	22.264	22.774	-31.226	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

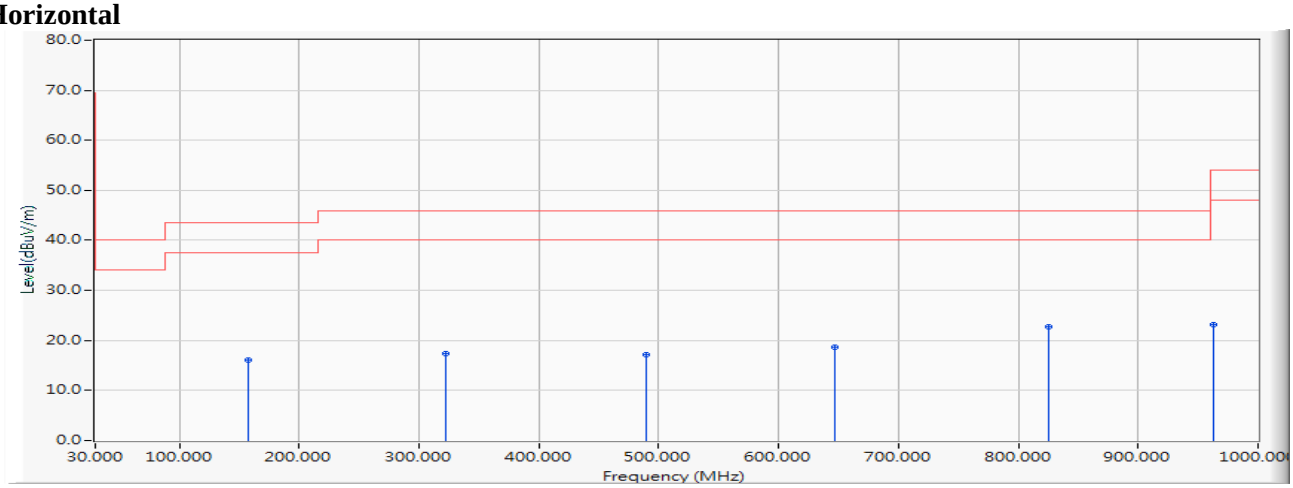


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		157.928	-10.880	26.959	16.079	-27.421	43.500	QUASIPEAK
2		322.406	-9.815	27.173	17.358	-28.642	46.000	QUASIPEAK
3		489.696	-6.126	23.298	17.172	-28.828	46.000	QUASIPEAK
4		647.145	-3.714	22.375	18.661	-27.339	46.000	QUASIPEAK
5	*	825.681	-1.255	24.027	22.771	-23.229	46.000	QUASIPEAK
6		963.449	0.529	22.574	23.103	-30.897	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

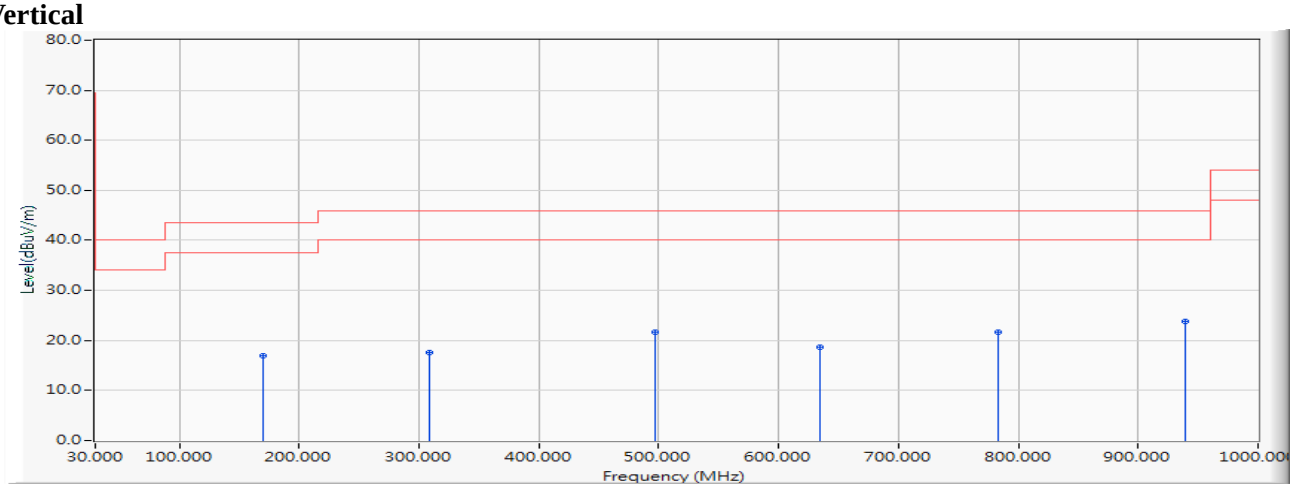

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		170.580	-11.259	28.165	16.906	-26.594	43.500	QUASIPEAK
2		308.348	-10.143	27.695	17.552	-28.448	46.000	QUASIPEAK
3		496.725	-6.007	27.644	21.637	-24.363	46.000	QUASIPEAK
4		634.493	-3.792	22.361	18.569	-27.431	46.000	QUASIPEAK
5		783.507	-1.783	23.510	21.727	-24.273	46.000	QUASIPEAK
6	*	939.551	0.235	23.520	23.755	-22.245	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

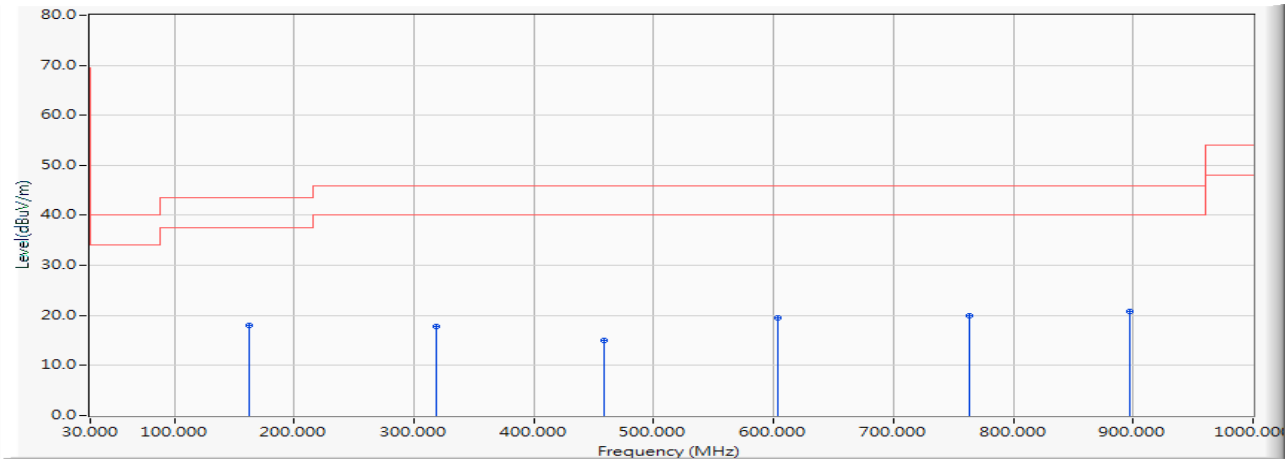

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		162.145	-10.904	28.819	17.915	-25.585	43.500	QUASIPEAK
2		318.188	-9.912	27.707	17.796	-28.204	46.000	QUASIPEAK
3		458.768	-6.647	21.650	15.004	-30.996	46.000	QUASIPEAK
4		603.565	-3.982	23.447	19.465	-26.535	46.000	QUASIPEAK
5		763.826	-1.926	21.829	19.903	-26.097	46.000	QUASIPEAK
6	*	897.377	-0.237	20.952	20.716	-25.284	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

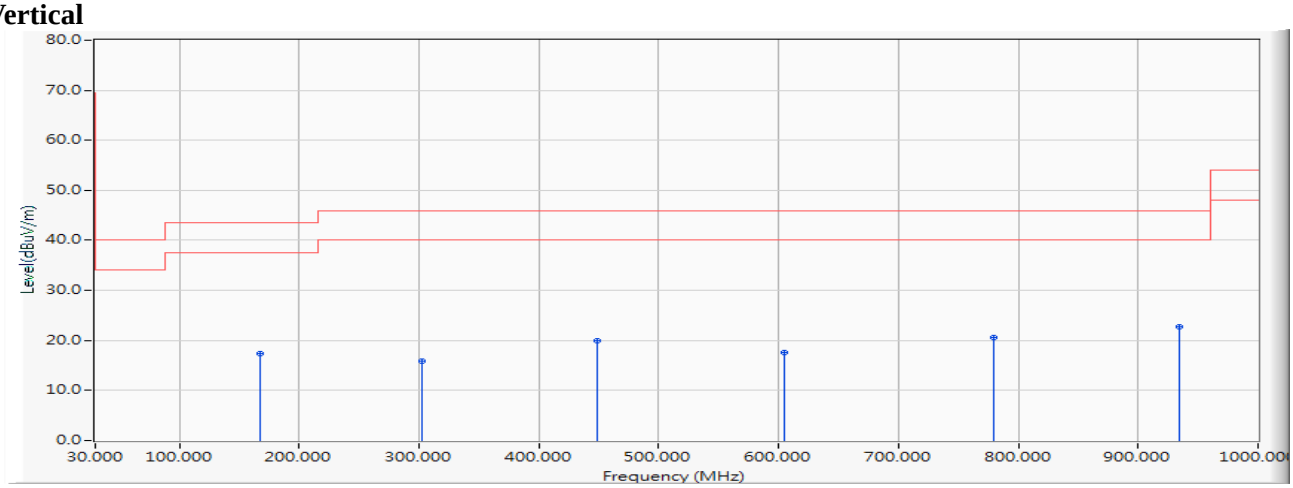

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		167.768	-11.100	28.375	17.274	-26.226	43.500	QUASIPEAK
2		302.725	-10.275	26.133	15.858	-30.142	46.000	QUASIPEAK
3		448.928	-6.822	26.778	19.956	-26.044	46.000	QUASIPEAK
4		604.971	-3.974	21.523	17.549	-28.451	46.000	QUASIPEAK
5		779.290	-1.813	22.396	20.582	-25.418	46.000	QUASIPEAK
6	*	933.928	0.173	22.625	22.798	-23.202	46.000	QUASIPEAK


備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Horizontal

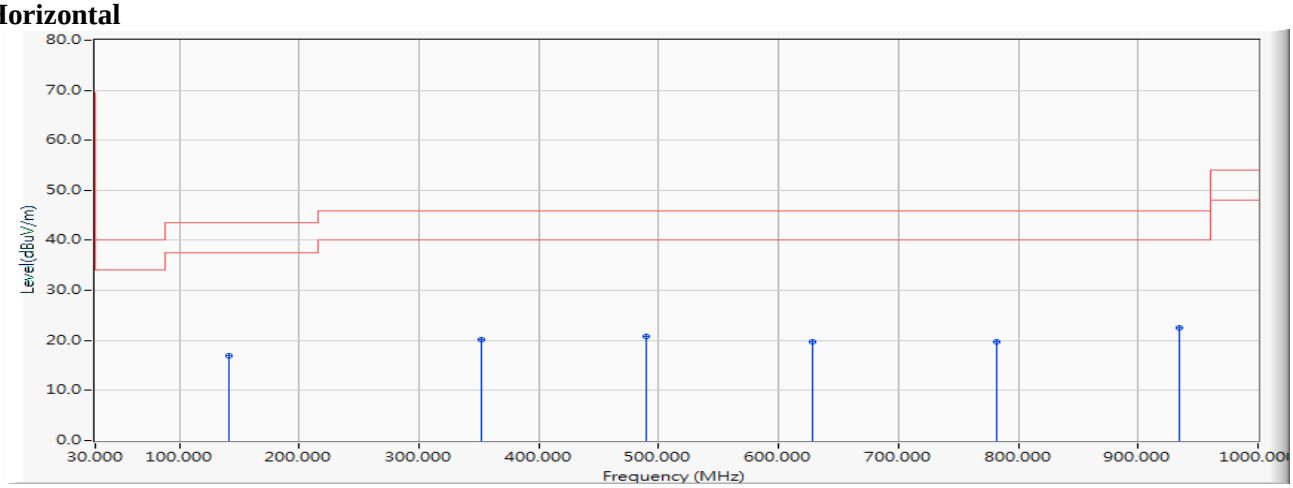


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		141.058	-11.394	28.300	16.906	-26.594	43.500	QUASIPEAK
2		351.928	-9.134	29.354	20.219	-25.781	46.000	QUASIPEAK
3		489.696	-6.126	26.906	20.780	-25.220	46.000	QUASIPEAK
4		628.870	-3.827	23.565	19.738	-26.262	46.000	QUASIPEAK
5		782.101	-1.793	21.528	19.735	-26.265	46.000	QUASIPEAK
6	*	933.928	0.173	22.443	22.616	-23.384	46.000	QUASIPEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

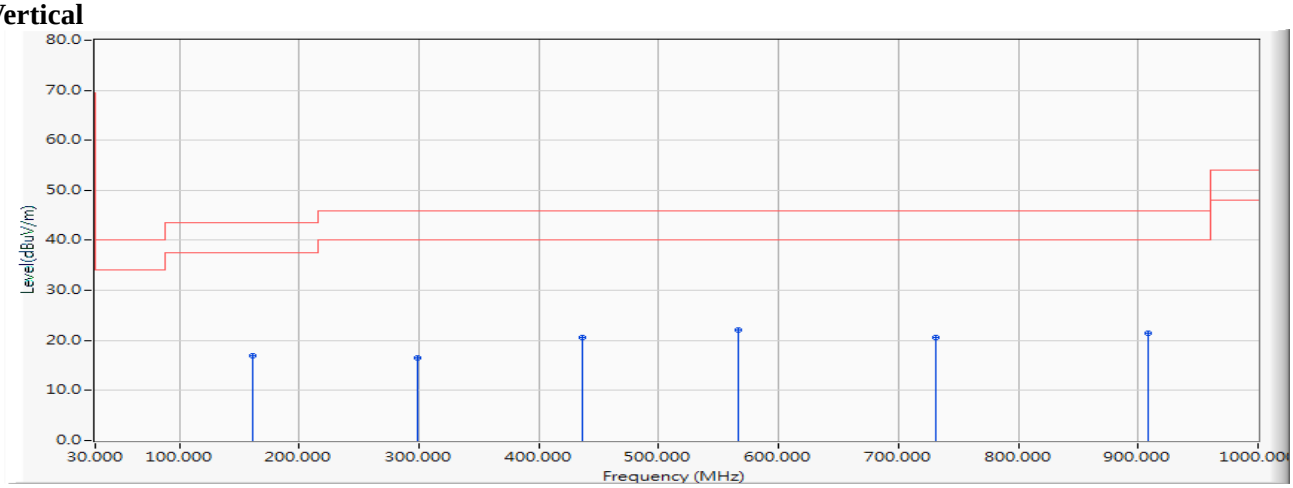


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		160.739	-10.855	27.738	16.883	-26.617	43.500	QUASIPEAK
2		298.507	-10.388	26.858	16.469	-29.531	46.000	QUASIPEAK
3		436.275	-7.137	27.654	20.518	-25.482	46.000	QUASIPEAK
4	*	567.014	-4.779	26.874	22.096	-23.904	46.000	QUASIPEAK
5		731.493	-2.382	22.993	20.612	-25.388	46.000	QUASIPEAK
6		908.623	-0.106	21.594	21.488	-24.512	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

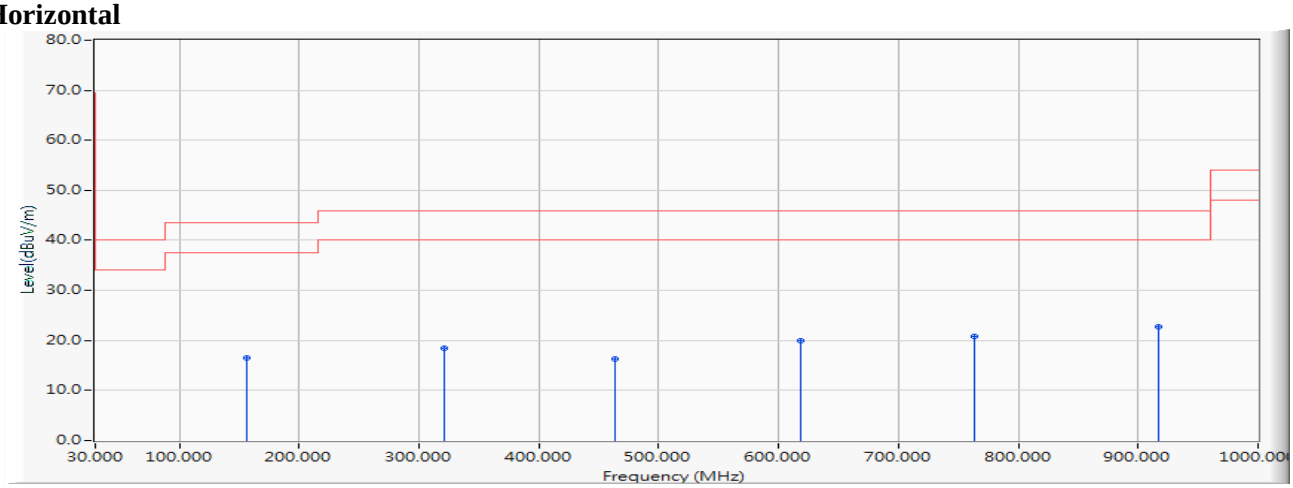


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		156.522	-10.916	27.339	16.424	-27.076	43.500	QUASIPEAK
2		321.000	-9.847	28.188	18.341	-27.659	46.000	QUASIPEAK
3		462.986	-6.575	22.849	16.275	-29.725	46.000	QUASIPEAK
4		619.029	-3.889	23.905	20.017	-25.983	46.000	QUASIPEAK
5		763.826	-1.926	22.749	20.823	-25.177	46.000	QUASIPEAK
6	*	917.058	-0.011	22.743	22.731	-23.269	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

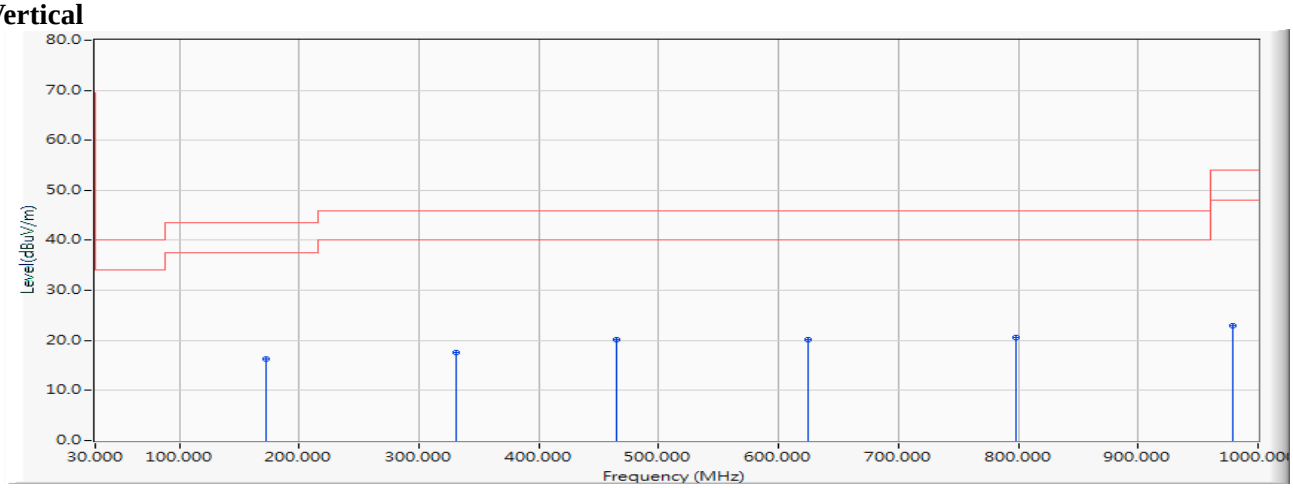


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		171.986	-11.447	27.688	16.241	-27.259	43.500	QUASIPEAK
2		330.841	-9.623	27.288	17.665	-28.335	46.000	QUASIPEAK
3		464.391	-6.550	26.814	20.263	-25.737	46.000	QUASIPEAK
4		624.652	-3.854	24.102	20.248	-25.752	46.000	QUASIPEAK
5	*	797.565	-1.676	22.161	20.485	-25.515	46.000	QUASIPEAK
6		978.913	0.732	22.135	22.868	-31.132	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

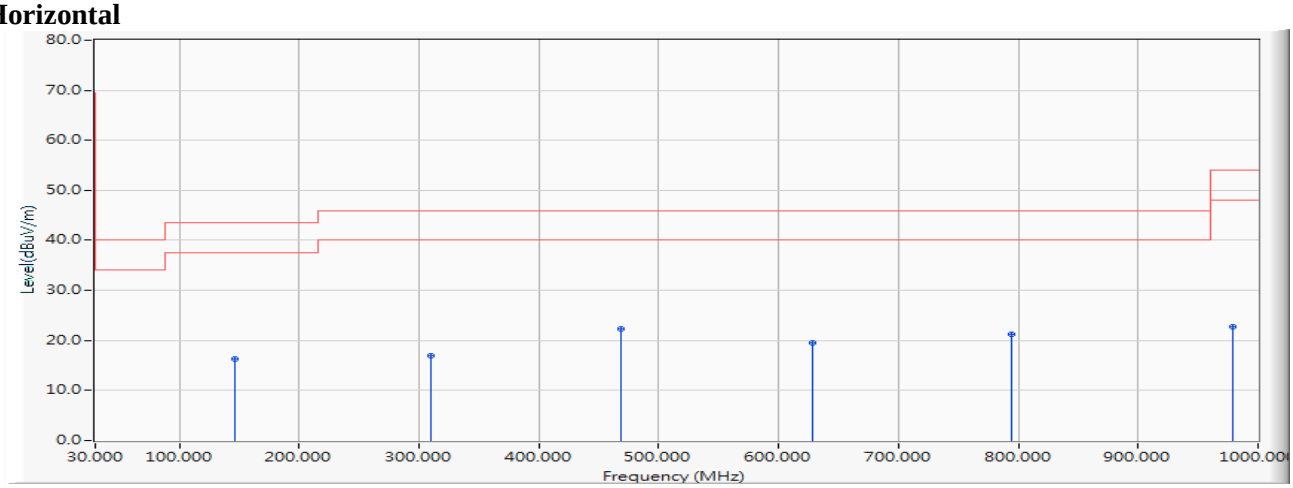

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		146.681	-11.197	27.489	16.293	-27.207	43.500	QUASIPEAK
2		309.754	-10.110	27.009	16.899	-29.101	46.000	QUASIPEAK
3	*	468.609	-6.481	28.703	22.223	-23.777	46.000	QUASIPEAK
4		628.870	-3.827	23.338	19.511	-26.489	46.000	QUASIPEAK
5		794.754	-1.698	22.942	21.244	-24.756	46.000	QUASIPEAK
6		978.913	0.732	21.949	22.682	-31.318	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

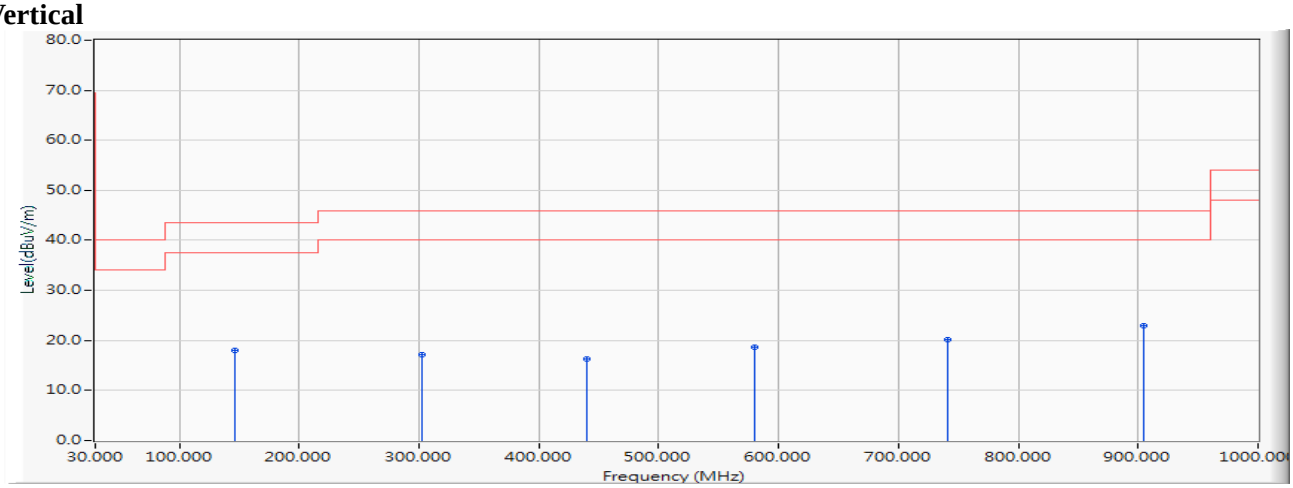


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		146.681	-11.197	29.309	18.113	-25.387	43.500	QUASIPEAK
2		302.725	-10.275	27.525	17.250	-28.750	46.000	QUASIPEAK
3		440.493	-7.032	23.265	16.233	-29.767	46.000	QUASIPEAK
4		579.667	-4.481	23.124	18.642	-27.358	46.000	QUASIPEAK
5		741.333	-2.191	22.307	20.116	-25.884	46.000	QUASIPEAK
6	*	904.406	-0.153	23.093	22.941	-23.059	46.000	QUASIPEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

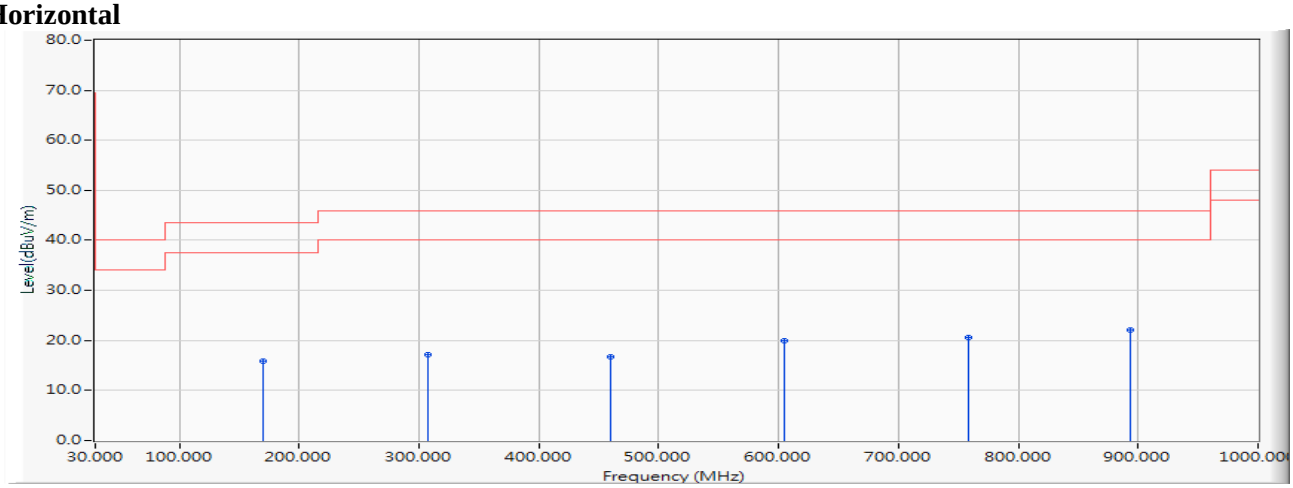


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		170.580	-11.259	27.214	15.955	-27.545	43.500	QUASIPEAK
2		306.942	-10.176	27.316	17.140	-28.860	46.000	QUASIPEAK
3		460.174	-6.621	23.407	16.786	-29.214	46.000	QUASIPEAK
4		604.971	-3.974	23.928	19.954	-26.046	46.000	QUASIPEAK
5		758.203	-1.966	22.654	20.688	-25.312	46.000	QUASIPEAK
6	*	893.159	-0.293	22.490	22.198	-23.802	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

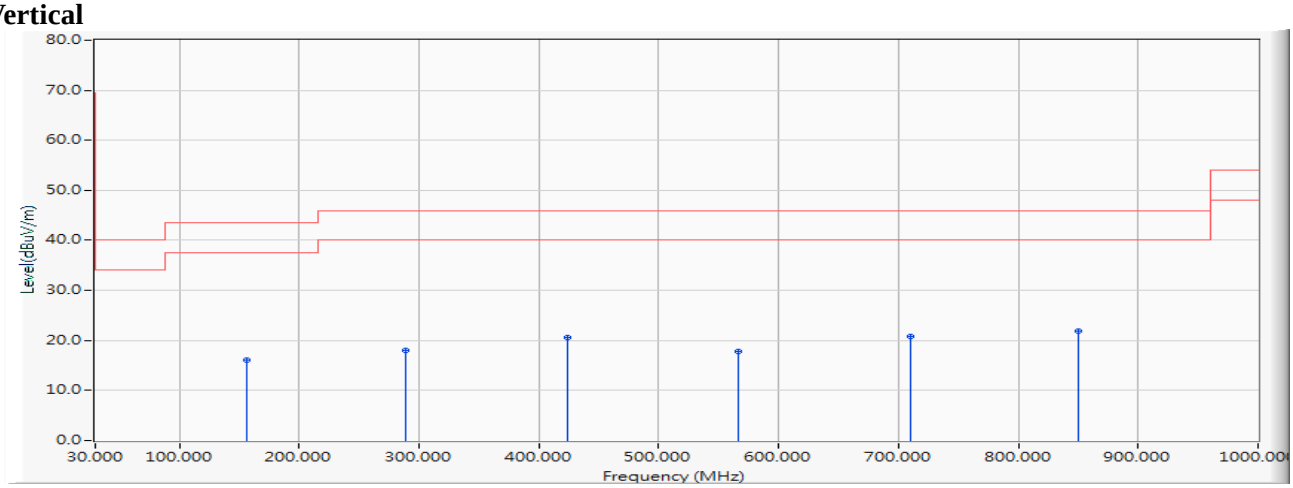

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		156.522	-10.916	27.083	16.168	-27.332	43.500	QUASIPEAK
2		288.667	-10.696	28.722	18.026	-27.974	46.000	QUASIPEAK
3		423.623	-7.448	28.053	20.605	-25.395	46.000	QUASIPEAK
4		567.014	-4.779	22.654	17.876	-28.124	46.000	QUASIPEAK
5		710.406	-2.791	23.566	20.776	-25.224	46.000	QUASIPEAK
6	*	849.580	-0.884	22.757	21.874	-24.126	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Horizontal

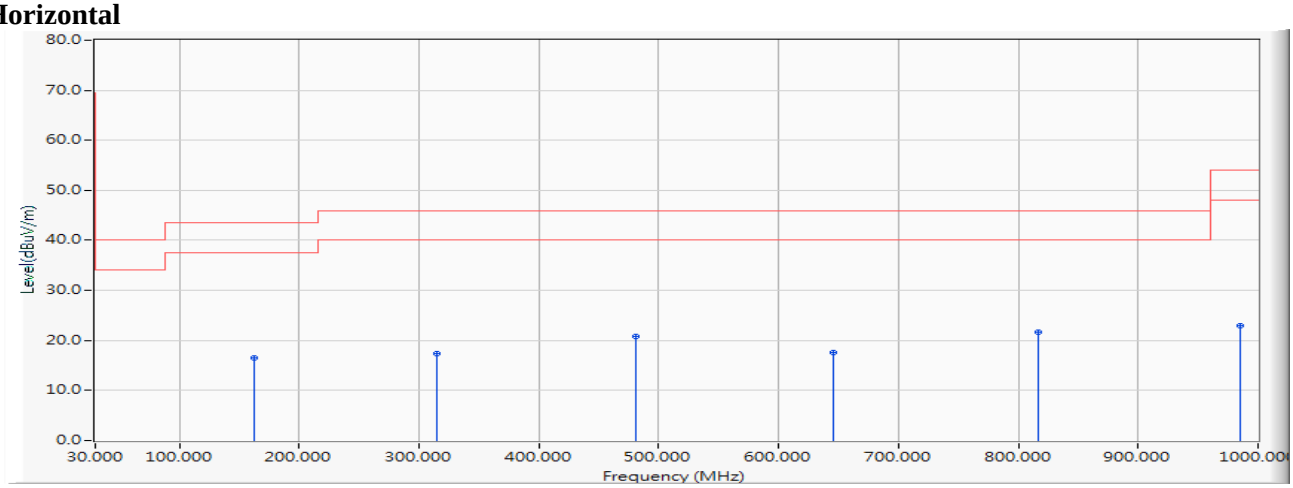

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		162.145	-10.904	27.424	16.520	-26.980	43.500	QUASIPEAK
2		315.377	-9.978	27.435	17.458	-28.542	46.000	QUASIPEAK
3		481.261	-6.268	27.023	20.754	-25.246	46.000	QUASIPEAK
4		645.739	-3.722	21.277	17.555	-28.445	46.000	QUASIPEAK
5	*	817.246	-1.389	23.072	21.684	-24.316	46.000	QUASIPEAK
6		984.536	0.807	22.068	22.874	-31.126	54.000	QUASIPEAK


備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

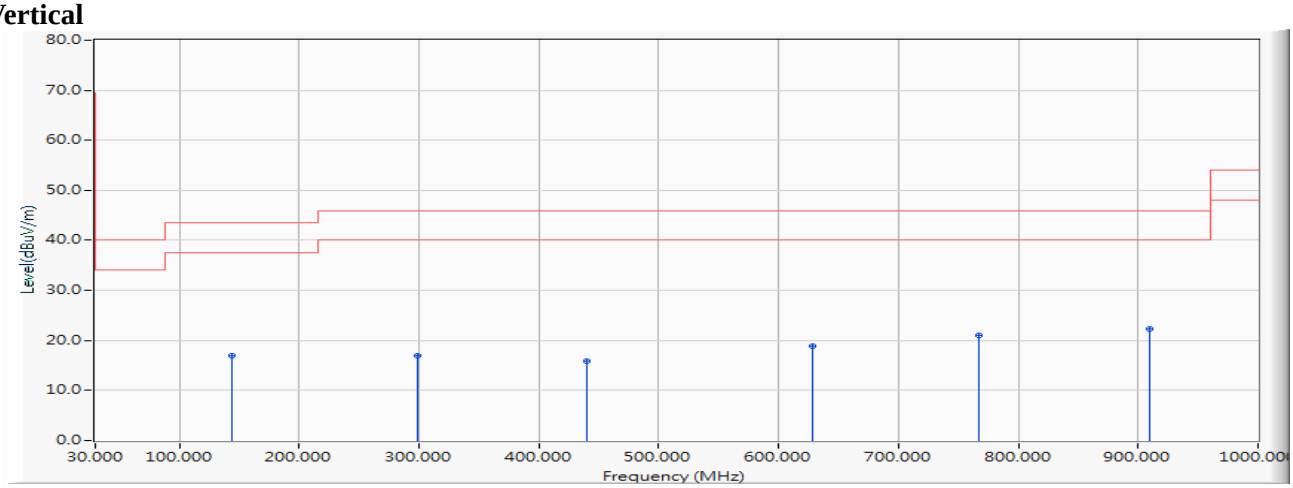


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		143.870	-11.295	28.160	16.866	-26.634	43.500	QUASIPEAK
2		298.507	-10.388	27.371	16.982	-29.018	46.000	QUASIPEAK
3		440.493	-7.032	22.881	15.849	-30.151	46.000	QUASIPEAK
4		628.870	-3.827	22.660	18.833	-27.167	46.000	QUASIPEAK
5		766.638	-1.906	22.940	21.033	-24.967	46.000	QUASIPEAK
6	*	910.029	-0.091	22.362	22.272	-23.728	46.000	QUASIPEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

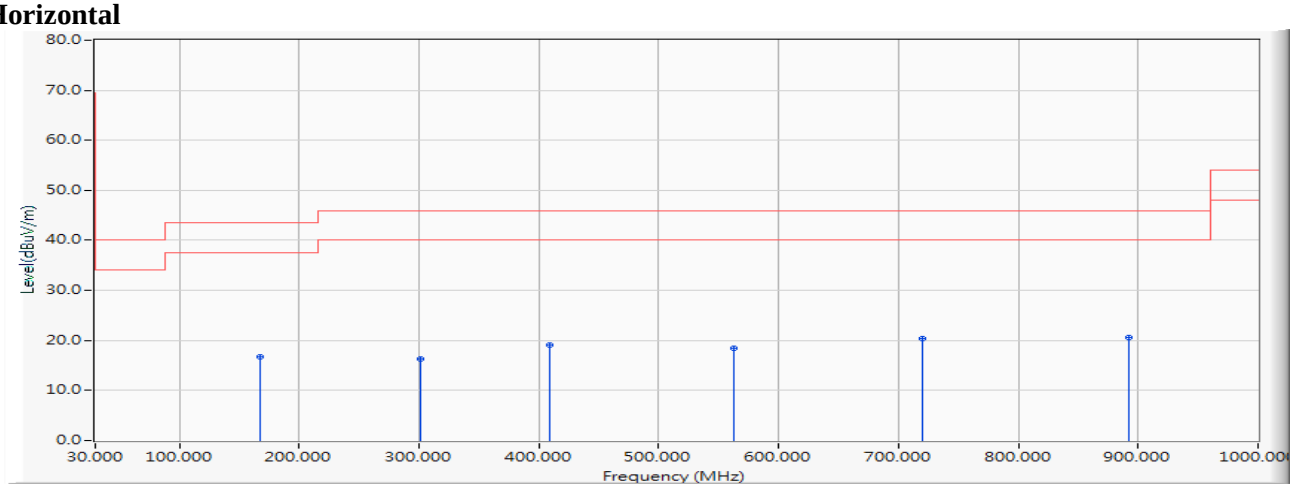

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		167.768	-11.100	27.826	16.725	-26.775	43.500	QUASIPEAK
2		301.319	-10.309	26.625	16.316	-29.684	46.000	QUASIPEAK
3		409.565	-7.800	26.871	19.072	-26.928	46.000	QUASIPEAK
4		562.797	-4.878	23.370	18.493	-27.507	46.000	QUASIPEAK
5		720.246	-2.599	23.024	20.425	-25.575	46.000	QUASIPEAK
6	*	891.754	-0.312	20.834	20.522	-25.478	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

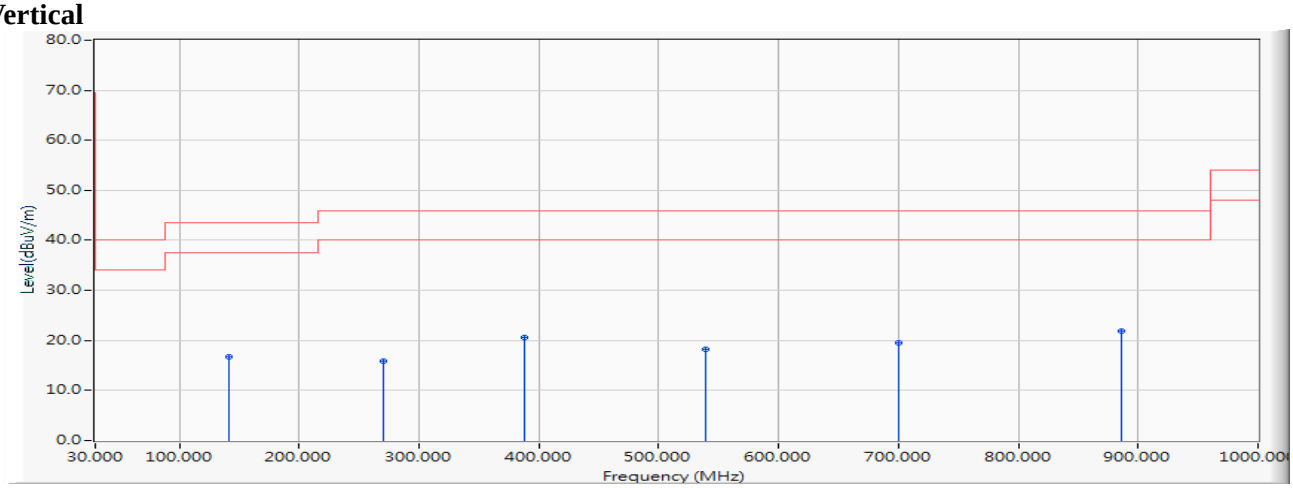


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		141.058	-11.394	28.033	16.639	-26.861	43.500	QUASIPEAK
2		270.391	-11.305	27.229	15.924	-30.076	46.000	QUASIPEAK
3		388.478	-8.299	28.986	20.688	-25.312	46.000	QUASIPEAK
4		538.899	-5.352	23.498	18.146	-27.854	46.000	QUASIPEAK
5		700.565	-2.981	22.440	19.459	-26.541	46.000	QUASIPEAK
6	*	886.130	-0.388	22.343	21.955	-24.045	46.000	QUASIPEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

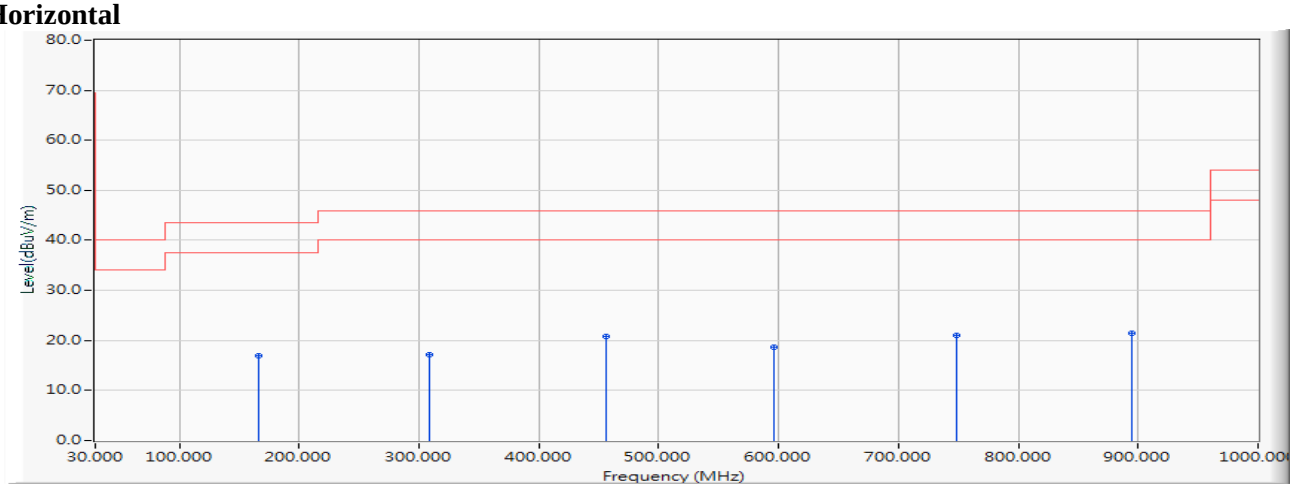

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		166.362	-11.051	28.092	17.041	-26.459	43.500	QUASIPEAK
2		308.348	-10.143	27.397	17.254	-28.746	46.000	QUASIPEAK
3		455.957	-6.693	27.563	20.870	-25.130	46.000	QUASIPEAK
4		596.536	-4.086	22.795	18.709	-27.291	46.000	QUASIPEAK
5		748.362	-2.055	23.115	21.060	-24.940	46.000	QUASIPEAK
6	*	894.565	-0.274	21.633	21.359	-24.641	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

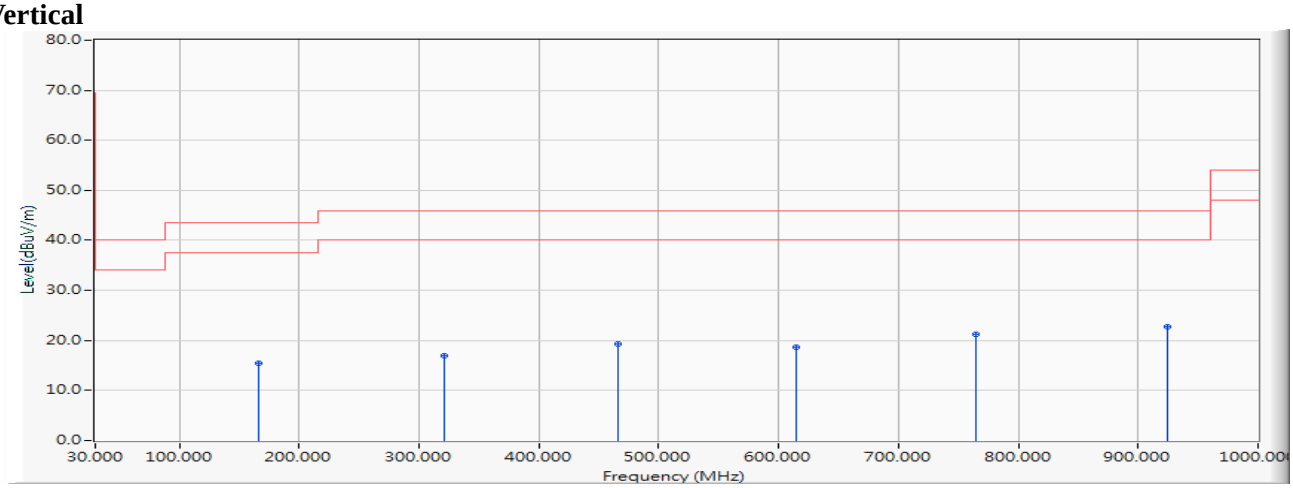


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		166.362	-11.051	26.425	15.374	-28.126	43.500	QUASIPEAK
2		321.000	-9.847	26.882	17.035	-28.965	46.000	QUASIPEAK
3		465.797	-6.527	25.742	19.214	-26.786	46.000	QUASIPEAK
4		614.812	-3.915	22.499	18.585	-27.415	46.000	QUASIPEAK
5		765.232	-1.915	23.050	21.135	-24.865	46.000	QUASIPEAK
6	*	924.087	0.066	22.723	22.789	-23.211	46.000	QUASIPEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

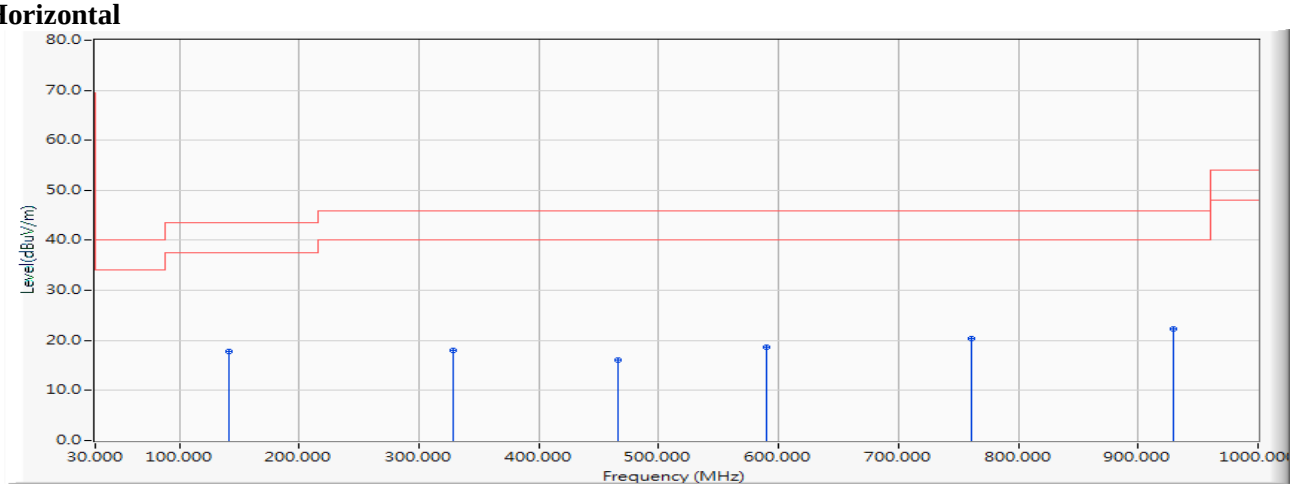


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		141.058	-11.394	29.250	17.856	-25.644	43.500	QUASIPEAK
2		328.029	-9.687	27.786	18.099	-27.901	46.000	QUASIPEAK
3		465.797	-6.527	22.657	16.129	-29.871	46.000	QUASIPEAK
4		589.507	-4.252	23.010	18.759	-27.241	46.000	QUASIPEAK
5		761.014	-1.946	22.217	20.271	-25.729	46.000	QUASIPEAK
6	*	929.710	0.128	22.162	22.291	-23.709	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

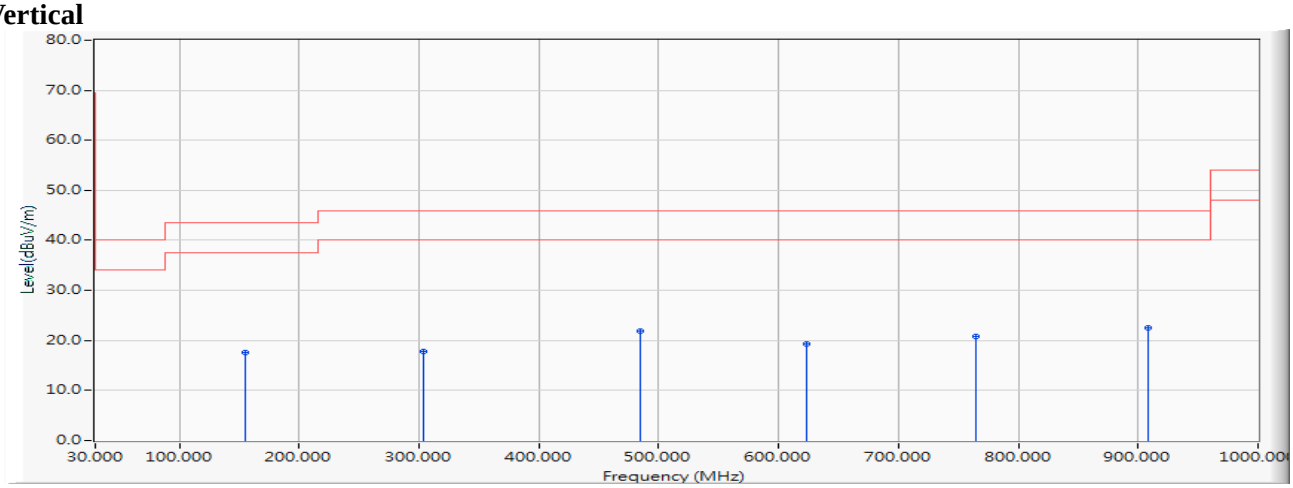


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		155.116	-10.950	28.458	17.508	-25.992	43.500	QUASIPEAK
2		304.130	-10.242	27.979	17.736	-28.264	46.000	QUASIPEAK
3		484.072	-6.221	28.066	21.845	-24.155	46.000	QUASIPEAK
4		623.246	-3.862	23.235	19.372	-26.628	46.000	QUASIPEAK
5		765.232	-1.915	22.781	20.866	-25.134	46.000	QUASIPEAK
6	*	908.623	-0.106	22.685	22.579	-23.421	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

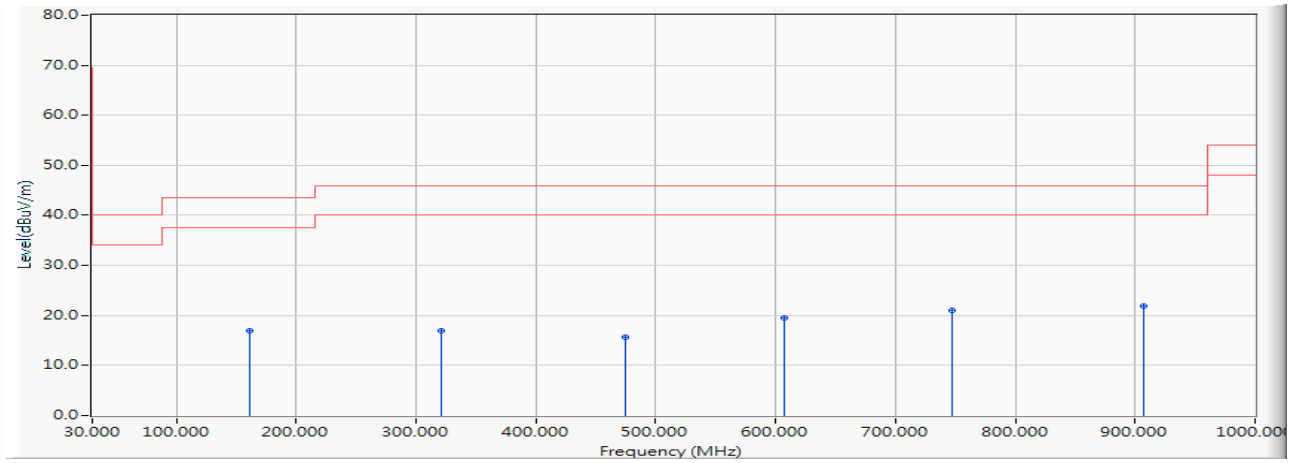


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		160.739	-10.855	27.781	16.926	-26.574	43.500	QUASIPEAK
2		321.000	-9.847	26.771	16.924	-29.076	46.000	QUASIPEAK
3		474.232	-6.386	22.105	15.719	-30.281	46.000	QUASIPEAK
4		607.783	-3.956	23.573	19.616	-26.384	46.000	QUASIPEAK
5		746.957	-2.082	23.018	20.936	-25.064	46.000	QUASIPEAK
6	*	907.217	-0.121	21.987	21.866	-24.134	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

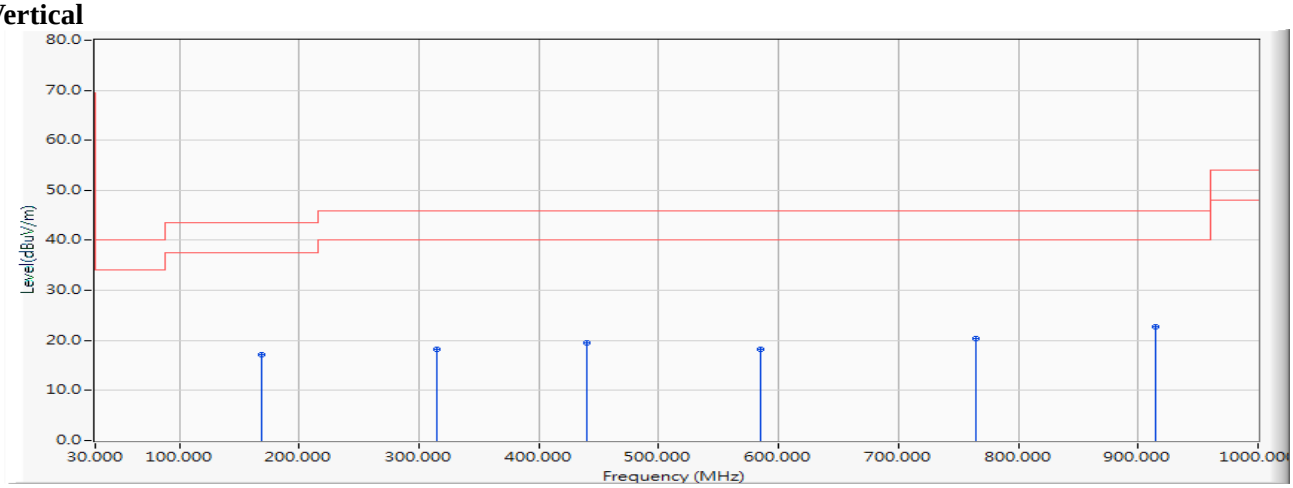


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		169.174	-11.149	28.379	17.230	-26.270	43.500	QUASIPEAK
2		315.377	-9.978	28.165	18.188	-27.812	46.000	QUASIPEAK
3		440.493	-7.032	26.602	19.570	-26.430	46.000	QUASIPEAK
4		585.290	-4.350	22.520	18.169	-27.831	46.000	QUASIPEAK
5		765.232	-1.915	22.313	20.398	-25.602	46.000	QUASIPEAK
6	*	914.246	-0.044	22.846	22.802	-23.198	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

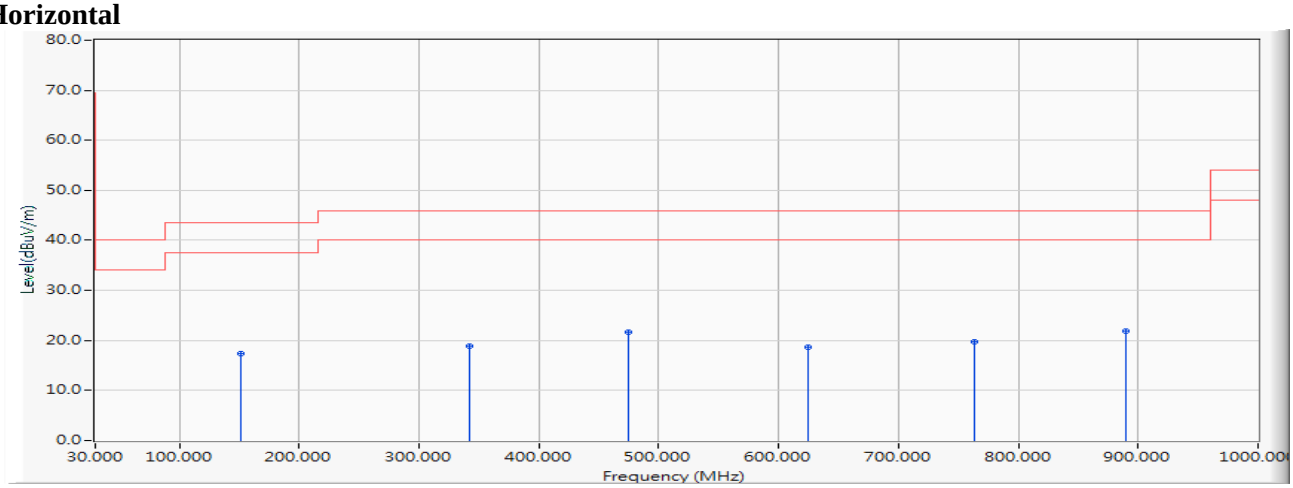

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		150.899	-11.057	28.426	17.369	-26.131	43.500	QUASIPEAK
2		342.087	-9.363	28.202	18.838	-27.162	46.000	QUASIPEAK
3		474.232	-6.386	28.074	21.688	-24.312	46.000	QUASIPEAK
4		624.652	-3.854	22.554	18.700	-27.300	46.000	QUASIPEAK
5		763.826	-1.926	21.729	19.803	-26.197	46.000	QUASIPEAK
6	*	890.348	-0.331	22.171	21.840	-24.160	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

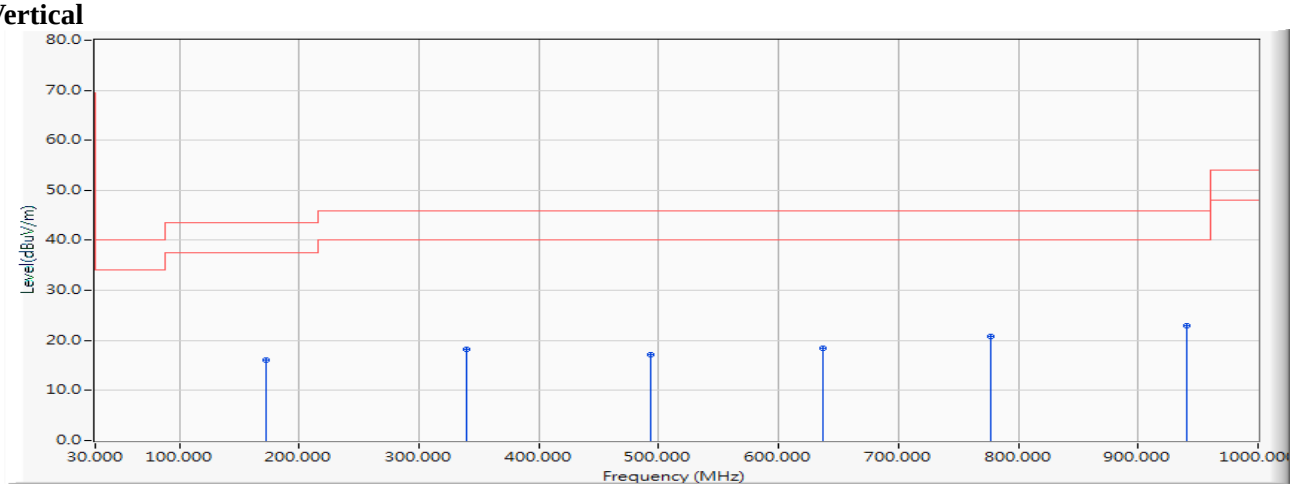


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		171.986	-11.447	27.556	16.109	-27.391	43.500	QUASIPEAK
2		339.275	-9.429	27.623	18.194	-27.806	46.000	QUASIPEAK
3		493.913	-6.054	23.314	17.259	-28.741	46.000	QUASIPEAK
4		637.304	-3.774	22.182	18.408	-27.592	46.000	QUASIPEAK
5		776.478	-1.834	22.541	20.706	-25.294	46.000	QUASIPEAK
6	*	940.957	0.249	22.646	22.895	-23.105	46.000	QUASIPEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

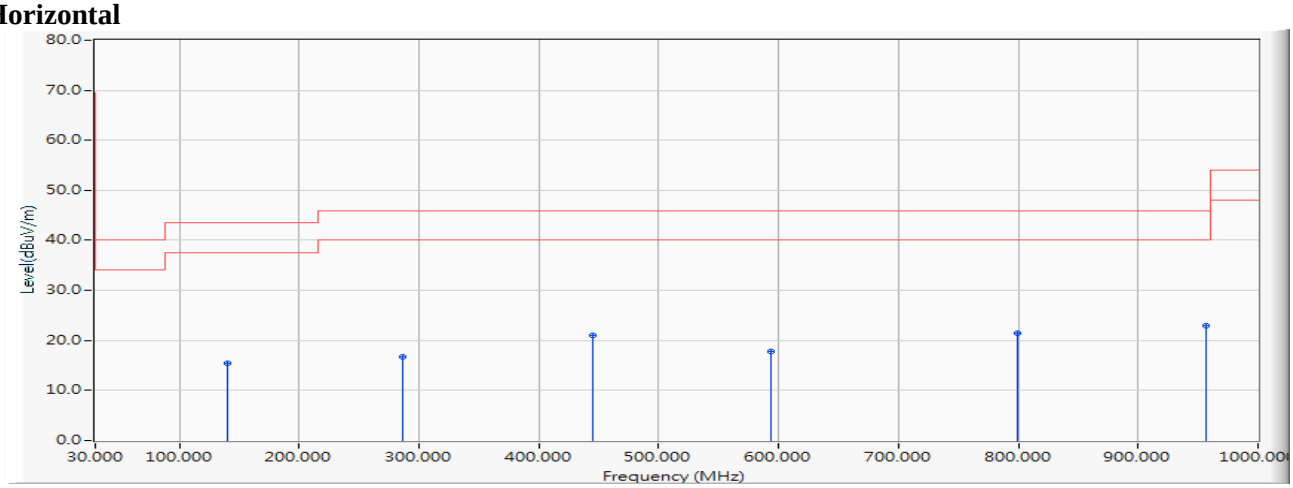


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		139.652	-11.465	26.922	15.457	-28.043	43.500	QUASIPEAK
2		285.855	-10.759	27.562	16.804	-29.196	46.000	QUASIPEAK
3		444.710	-6.928	27.906	20.978	-25.022	46.000	QUASIPEAK
4		593.725	-4.152	21.930	17.778	-28.222	46.000	QUASIPEAK
5		798.971	-1.665	23.035	21.369	-24.631	46.000	QUASIPEAK
6	*	956.420	0.435	22.596	23.031	-22.969	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

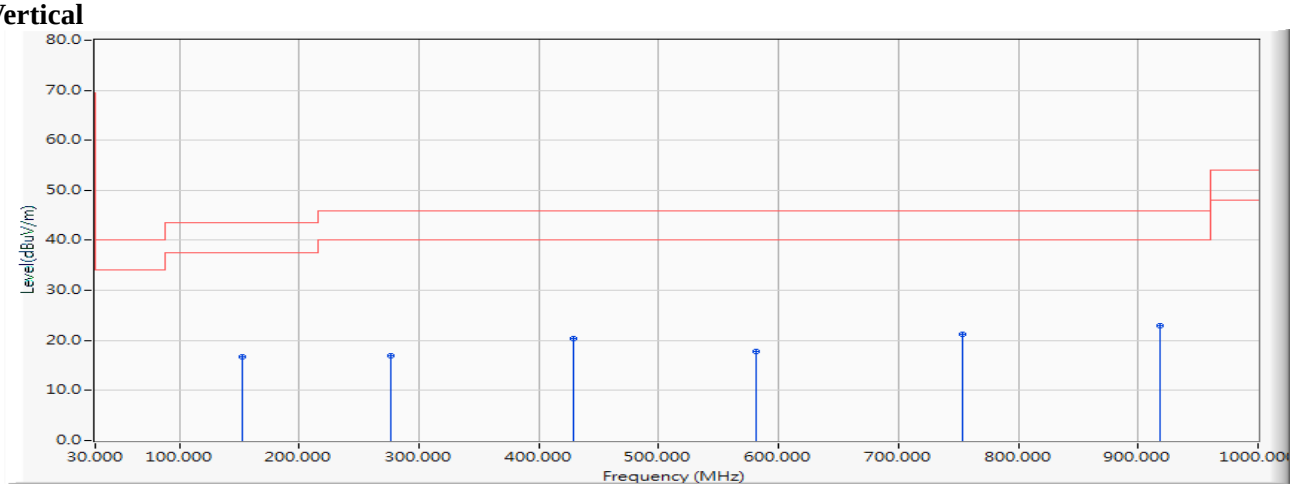


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		152.304	-11.022	27.789	16.767	-26.733	43.500	QUASIPEAK
2		276.014	-11.063	27.985	16.923	-29.077	46.000	QUASIPEAK
3		429.246	-7.309	27.741	20.432	-25.568	46.000	QUASIPEAK
4		581.072	-4.449	22.270	17.821	-28.179	46.000	QUASIPEAK
5		753.986	-1.995	23.270	21.275	-24.725	46.000	QUASIPEAK
6	*	918.464	0.003	22.950	22.953	-23.047	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

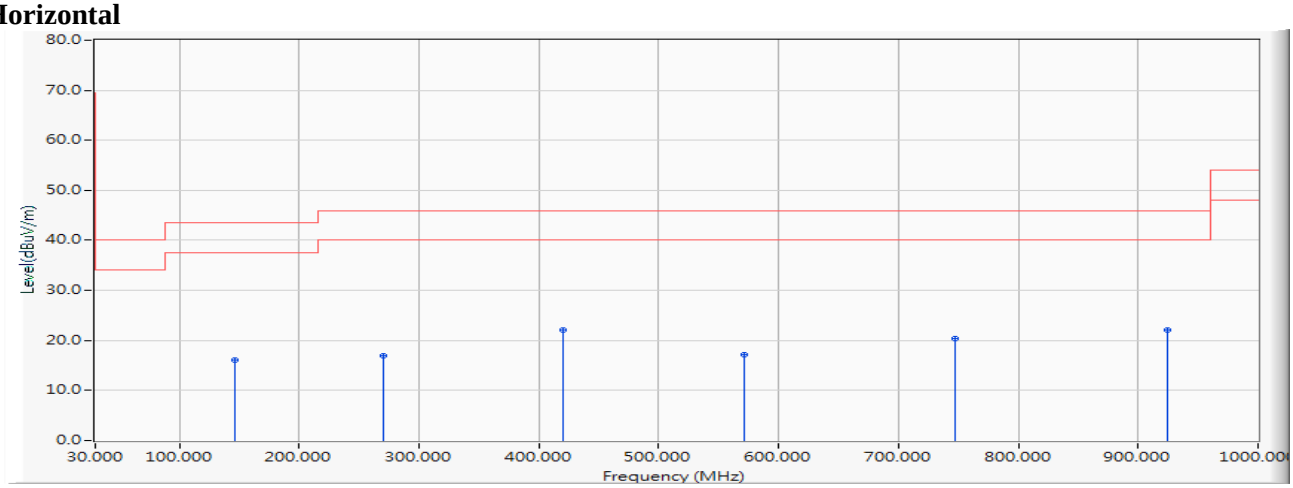


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		146.681	-11.197	27.384	16.188	-27.312	43.500	QUASIPEAK
2		270.391	-11.305	28.314	17.009	-28.991	46.000	QUASIPEAK
3		420.812	-7.518	29.545	22.027	-23.973	46.000	QUASIPEAK
4		571.232	-4.680	21.898	17.219	-28.781	46.000	QUASIPEAK
5		746.957	-2.082	22.408	20.326	-25.674	46.000	QUASIPEAK
6	*	924.087	0.066	22.012	22.078	-23.922	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

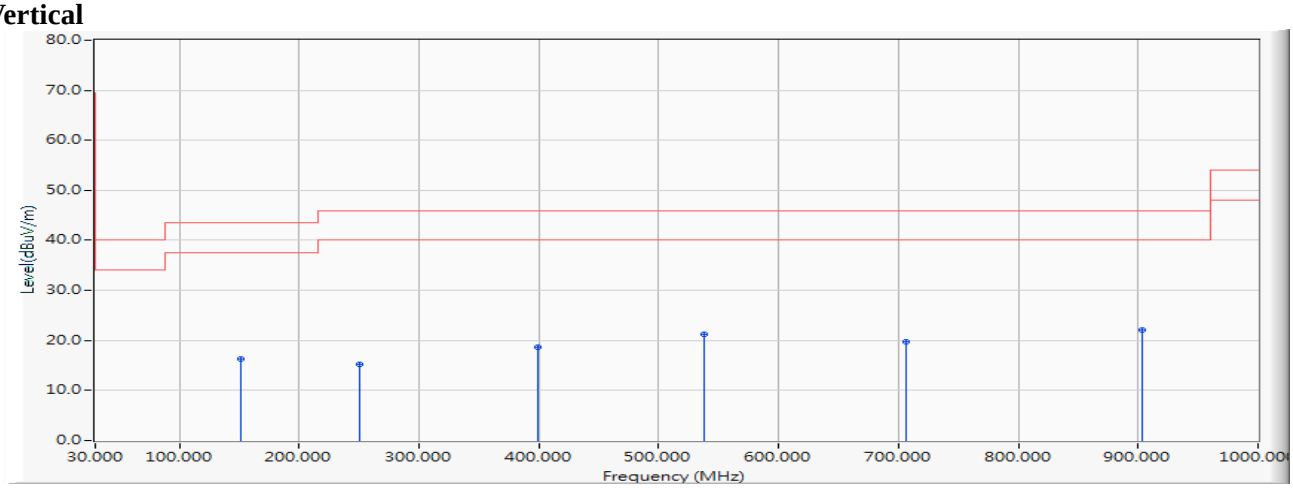


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		150.899	-11.057	27.301	16.244	-27.256	43.500	QUASIPEAK
2		250.710	-12.072	27.274	15.202	-30.798	46.000	QUASIPEAK
3		399.725	-8.042	26.769	18.727	-27.273	46.000	QUASIPEAK
4		537.493	-5.374	26.706	21.332	-24.668	46.000	QUASIPEAK
5		706.188	-2.871	22.679	19.808	-26.192	46.000	QUASIPEAK
6	*	903.000	-0.168	22.315	22.147	-23.853	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

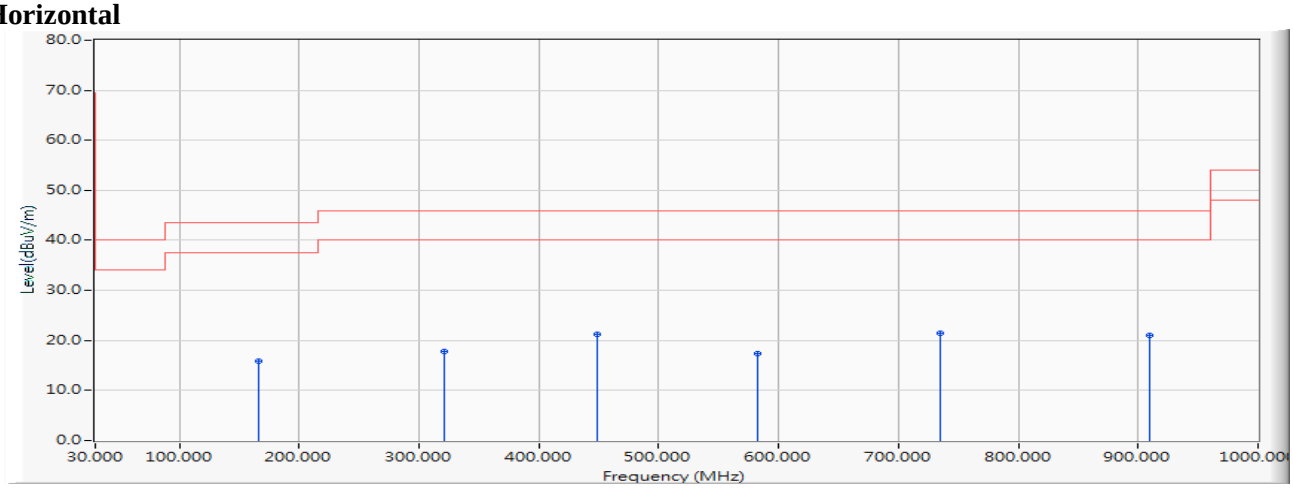


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		166.362	-11.051	26.998	15.947	-27.553	43.500	QUASIPEAK
2		321.000	-9.847	27.639	17.792	-28.208	46.000	QUASIPEAK
3		448.928	-6.822	28.101	21.279	-24.721	46.000	QUASIPEAK
4		582.478	-4.415	21.698	17.282	-28.718	46.000	QUASIPEAK
5	*	734.304	-2.328	23.739	21.412	-24.588	46.000	QUASIPEAK
6		910.029	-0.091	21.146	21.056	-24.944	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

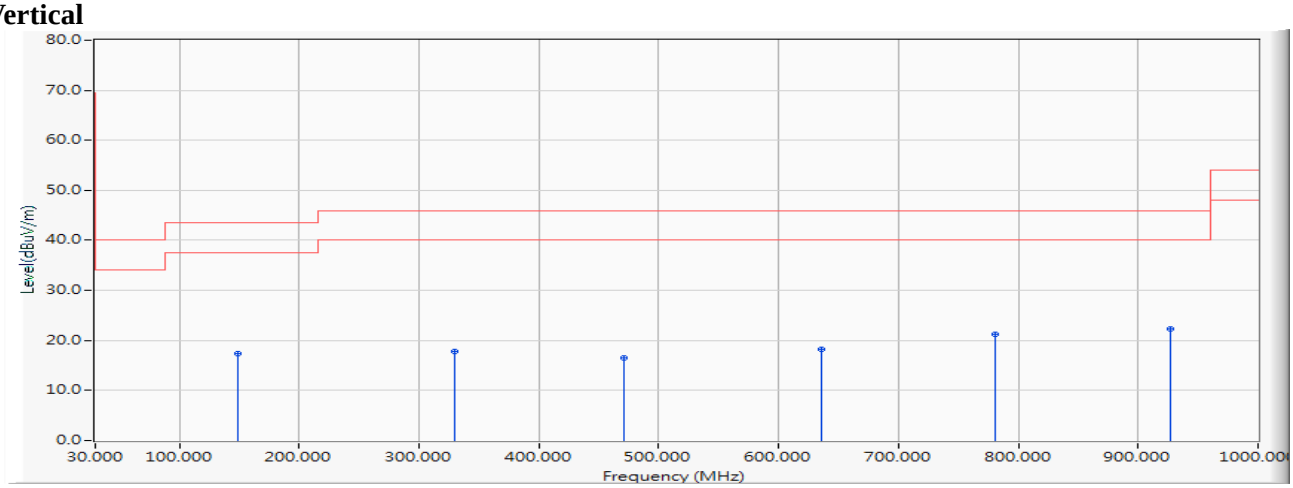


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		149.493	-11.097	28.517	17.420	-26.080	43.500	QUASIPEAK
2		329.435	-9.655	27.383	17.728	-28.272	46.000	QUASIPEAK
3		471.420	-6.433	23.034	16.600	-29.400	46.000	QUASIPEAK
4		635.899	-3.784	21.960	18.177	-27.823	46.000	QUASIPEAK
5		780.696	-1.804	22.961	21.157	-24.843	46.000	QUASIPEAK
6	*	926.899	0.098	22.119	22.217	-23.783	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

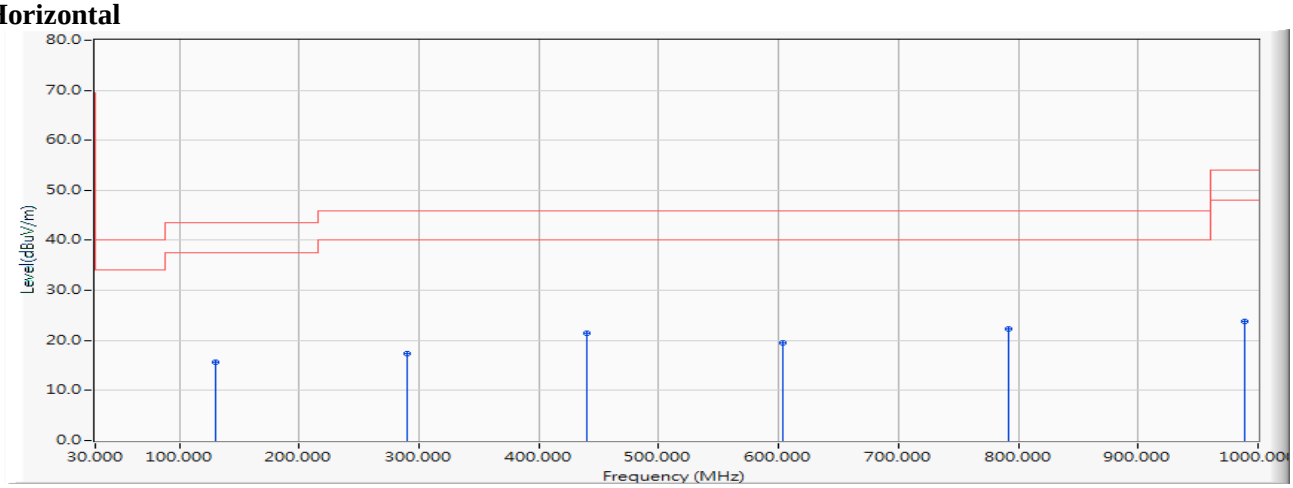


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		129.812	-12.400	28.095	15.695	-27.805	43.500	QUASIPEAK
2		290.072	-10.663	28.021	17.358	-28.642	46.000	QUASIPEAK
3		440.493	-7.032	28.489	21.457	-24.543	46.000	QUASIPEAK
4		603.565	-3.982	23.481	19.499	-26.501	46.000	QUASIPEAK
5	*	791.942	-1.718	24.093	22.374	-23.626	46.000	QUASIPEAK
6		988.754	0.861	22.896	23.757	-30.243	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

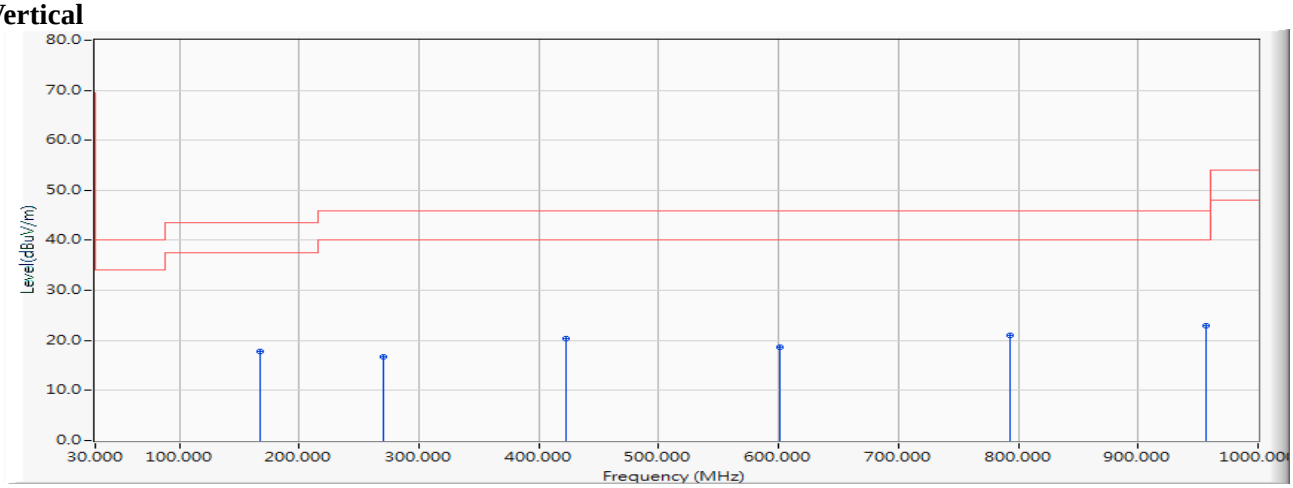


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		167.768	-11.100	28.920	17.819	-25.681	43.500	QUASIPEAK
2		270.391	-11.305	28.090	16.785	-29.215	46.000	QUASIPEAK
3		422.217	-7.483	27.859	20.376	-25.624	46.000	QUASIPEAK
4		600.754	-4.000	22.708	18.708	-27.292	46.000	QUASIPEAK
5		793.348	-1.709	22.777	21.068	-24.932	46.000	QUASIPEAK
6	*	956.420	0.435	22.615	23.050	-22.950	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

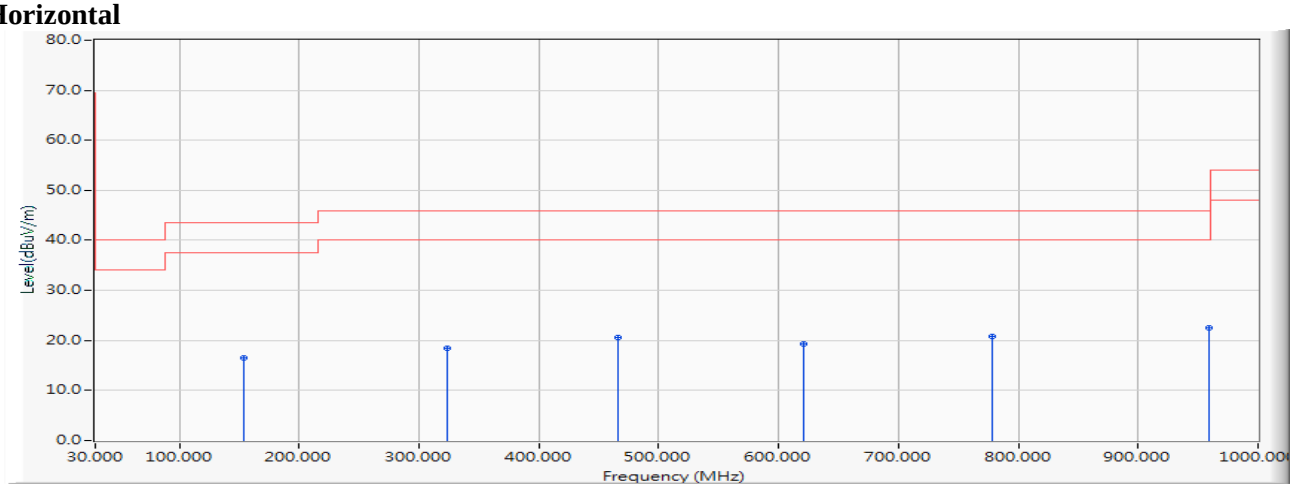


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		153.710	-10.986	27.573	16.587	-26.913	43.500	QUASIPEAK
2		323.812	-9.783	28.183	18.400	-27.600	46.000	QUASIPEAK
3		465.797	-6.527	27.104	20.576	-25.424	46.000	QUASIPEAK
4		620.435	-3.881	23.132	19.252	-26.748	46.000	QUASIPEAK
5		777.884	-1.825	22.657	20.832	-25.168	46.000	QUASIPEAK
6	*	959.232	0.473	22.013	22.485	-23.515	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

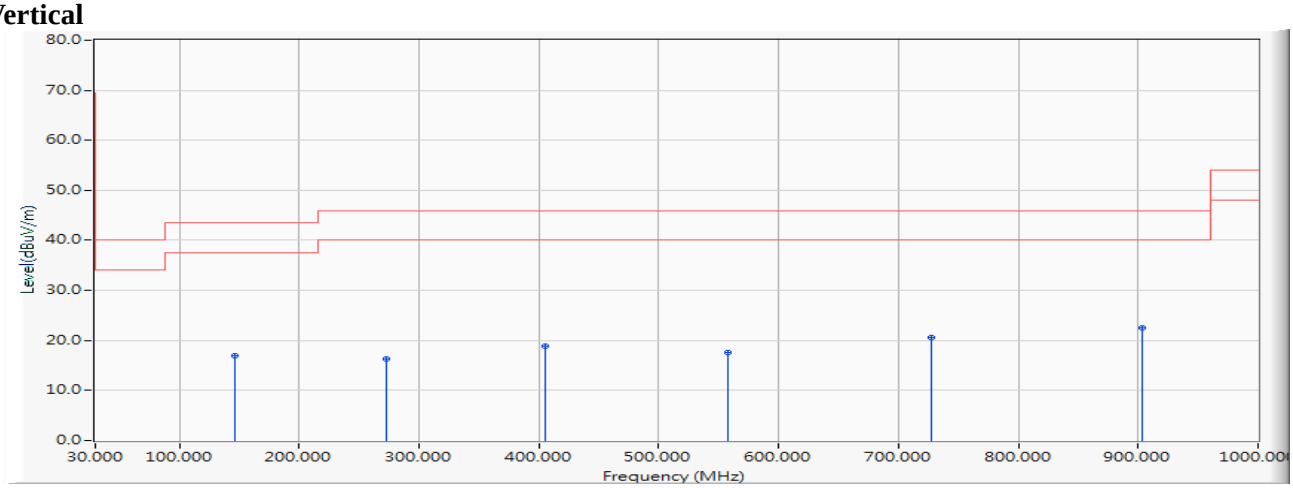


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		146.681	-11.197	28.118	16.922	-26.578	43.500	QUASIPEAK
2		273.203	-11.184	27.395	16.212	-29.788	46.000	QUASIPEAK
3		405.348	-7.903	26.844	18.941	-27.059	46.000	QUASIPEAK
4		557.174	-5.010	22.685	17.674	-28.326	46.000	QUASIPEAK
5		727.275	-2.463	23.097	20.634	-25.366	46.000	QUASIPEAK
6	*	903.000	-0.168	22.790	22.622	-23.378	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

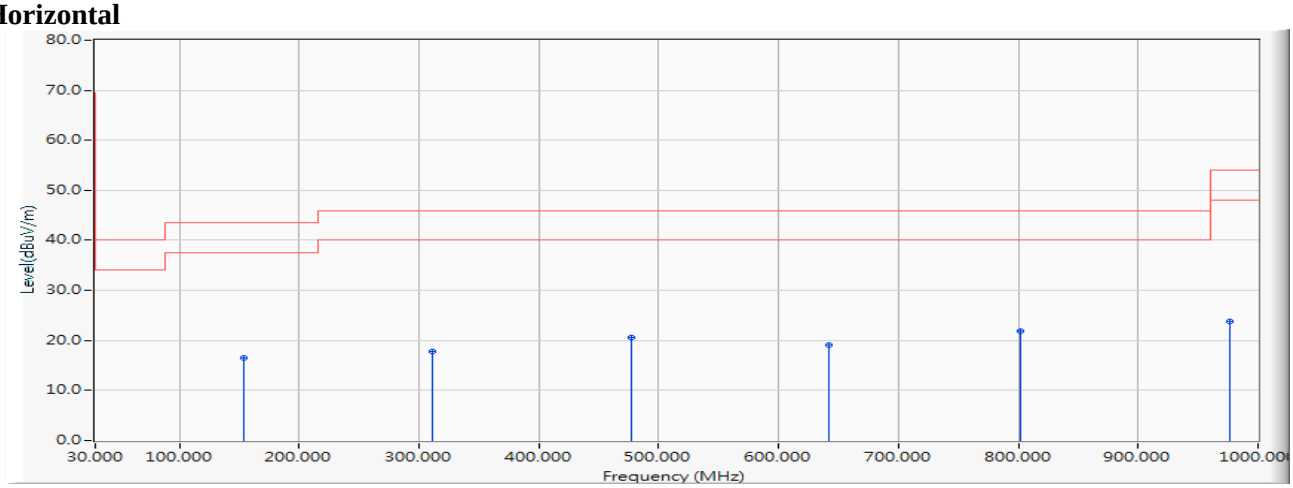


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		153.710	-10.986	27.544	16.558	-26.942	43.500	QUASIPEAK
2		311.159	-10.076	27.783	17.707	-28.293	46.000	QUASIPEAK
3		477.043	-6.340	26.871	20.531	-25.469	46.000	QUASIPEAK
4		641.522	-3.748	22.816	19.068	-26.932	46.000	QUASIPEAK
5	*	801.783	-1.629	23.458	21.829	-24.171	46.000	QUASIPEAK
6		976.101	0.695	23.031	23.727	-30.273	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

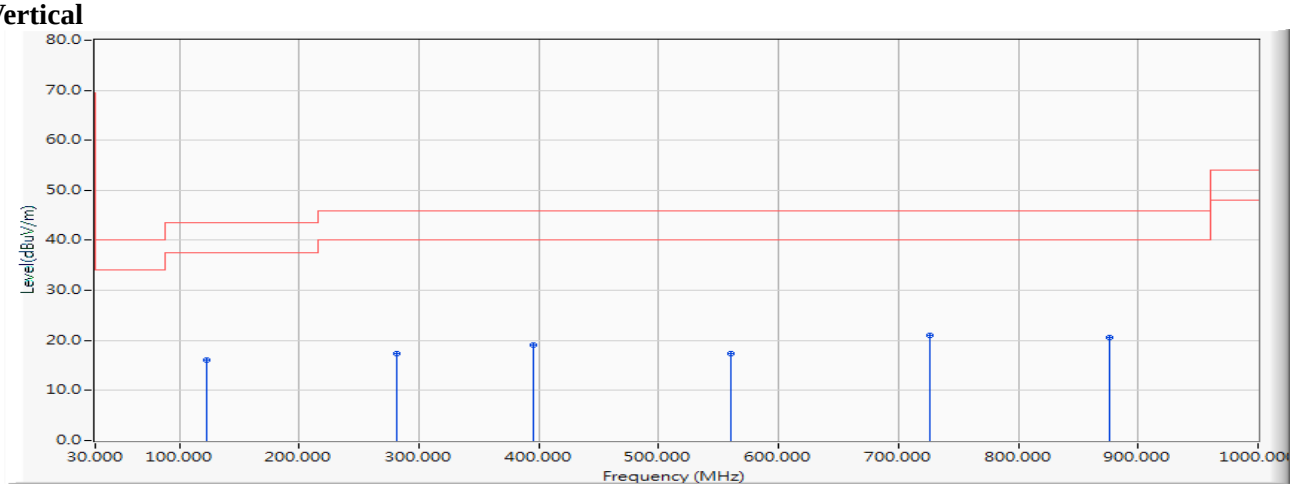


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		122.783	-13.139	29.137	15.998	-27.502	43.500	QUASIPEAK
2		281.638	-10.853	28.252	17.399	-28.601	46.000	QUASIPEAK
3		395.507	-8.139	27.184	19.046	-26.954	46.000	QUASIPEAK
4		559.986	-4.944	22.241	17.297	-28.703	46.000	QUASIPEAK
5	*	725.870	-2.490	23.599	21.109	-24.891	46.000	QUASIPEAK
6		876.290	-0.521	21.163	20.642	-25.358	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

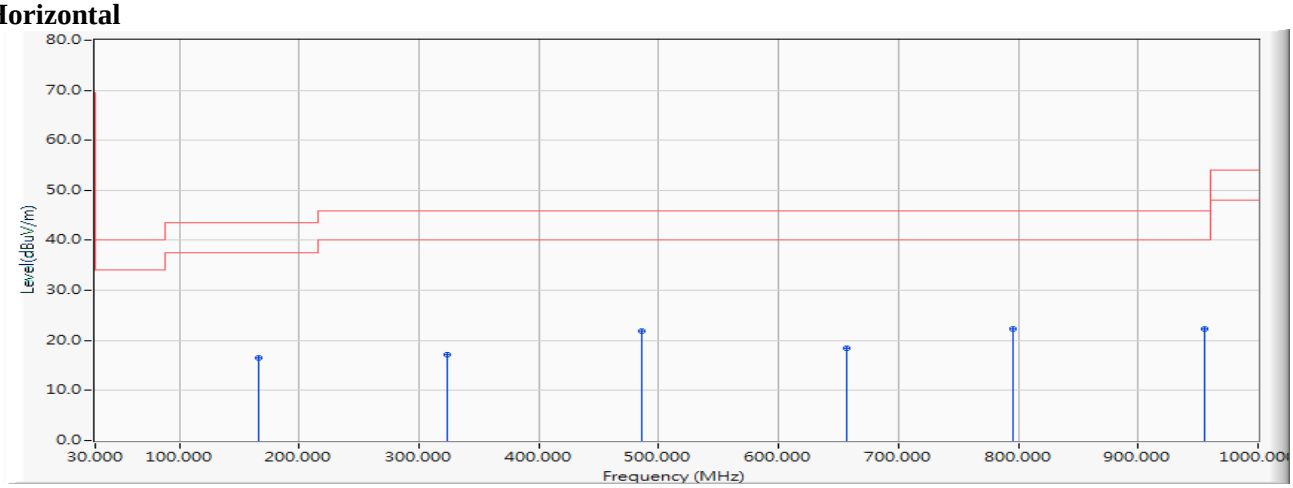


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		166.362	-11.051	27.604	16.553	-26.947	43.500	QUASIPEAK
2		323.812	-9.783	26.986	17.203	-28.797	46.000	QUASIPEAK
3		485.478	-6.197	28.078	21.881	-24.119	46.000	QUASIPEAK
4		656.986	-3.599	21.965	18.366	-27.634	46.000	QUASIPEAK
5	*	796.159	-1.687	24.083	22.396	-23.604	46.000	QUASIPEAK
6		955.014	0.417	21.816	22.233	-23.767	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

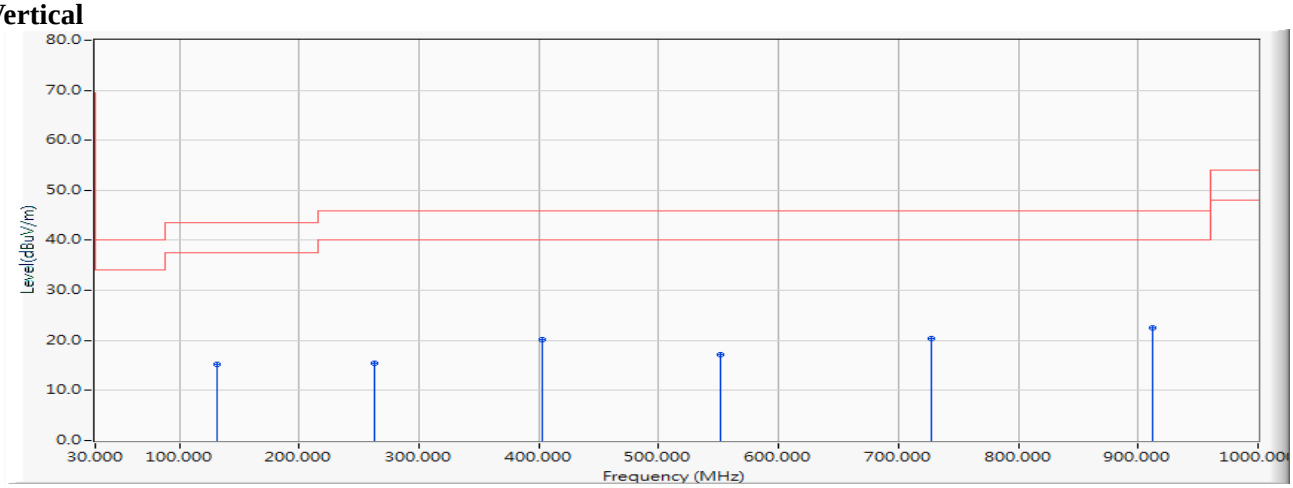


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		131.217	-12.265	27.494	15.229	-28.271	43.500	QUASIPEAK
2		263.362	-11.738	27.092	15.353	-30.647	46.000	QUASIPEAK
3		402.536	-7.973	28.228	20.255	-25.745	46.000	QUASIPEAK
4		551.551	-5.142	22.270	17.128	-28.872	46.000	QUASIPEAK
5		727.275	-2.463	22.935	20.472	-25.528	46.000	QUASIPEAK
6	*	911.435	-0.075	22.492	22.417	-23.583	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

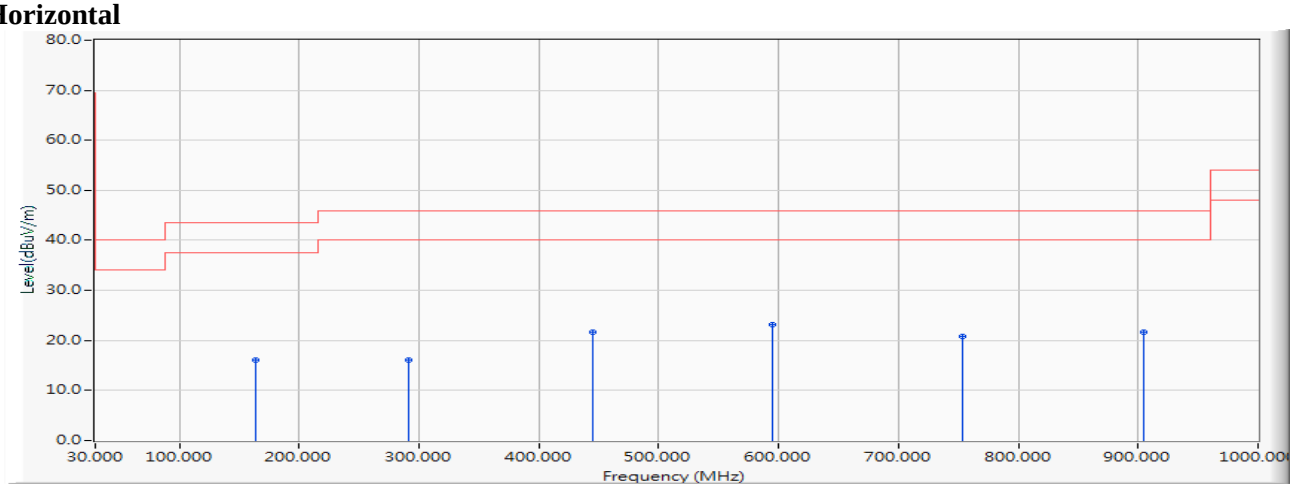


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		163.551	-10.953	27.139	16.186	-27.314	43.500	QUASIPEAK
2		291.478	-10.618	26.609	15.992	-30.008	46.000	QUASIPEAK
3		444.710	-6.928	28.596	21.668	-24.332	46.000	QUASIPEAK
4	*	595.130	-4.119	27.215	23.096	-22.904	46.000	QUASIPEAK
5		753.986	-1.995	22.705	20.710	-25.290	46.000	QUASIPEAK
6		904.406	-0.153	21.906	21.754	-24.246	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

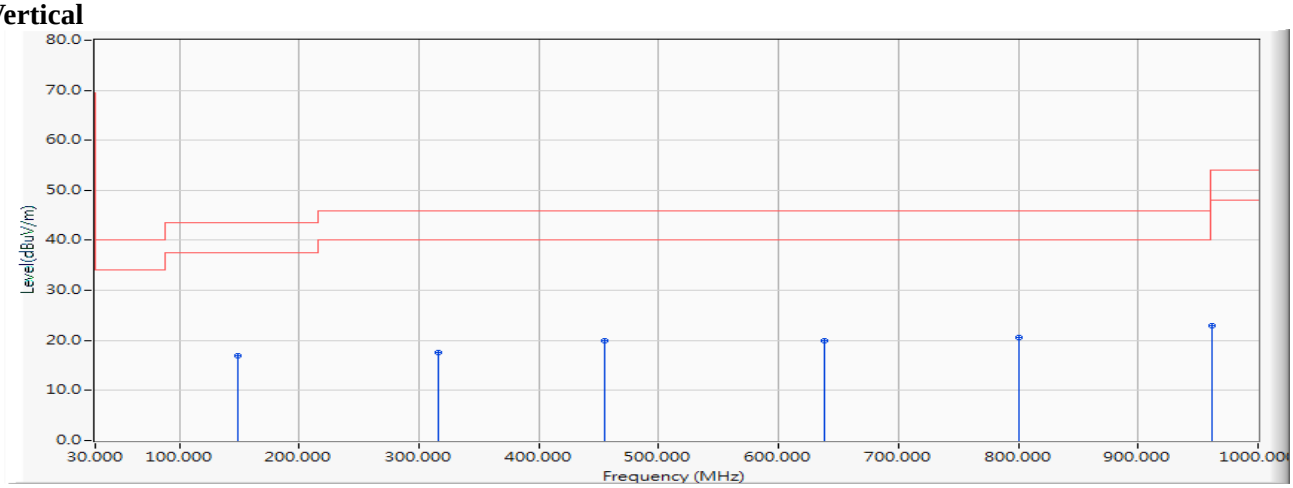


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		149.493	-11.097	28.099	17.002	-26.498	43.500	QUASIPEAK
2		316.783	-9.944	27.505	17.561	-28.439	46.000	QUASIPEAK
3		454.551	-6.717	26.614	19.896	-26.104	46.000	QUASIPEAK
4		638.710	-3.765	23.617	19.852	-26.148	46.000	QUASIPEAK
5	*	800.377	-1.651	22.320	20.669	-25.331	46.000	QUASIPEAK
6		962.043	0.509	22.443	22.953	-31.047	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

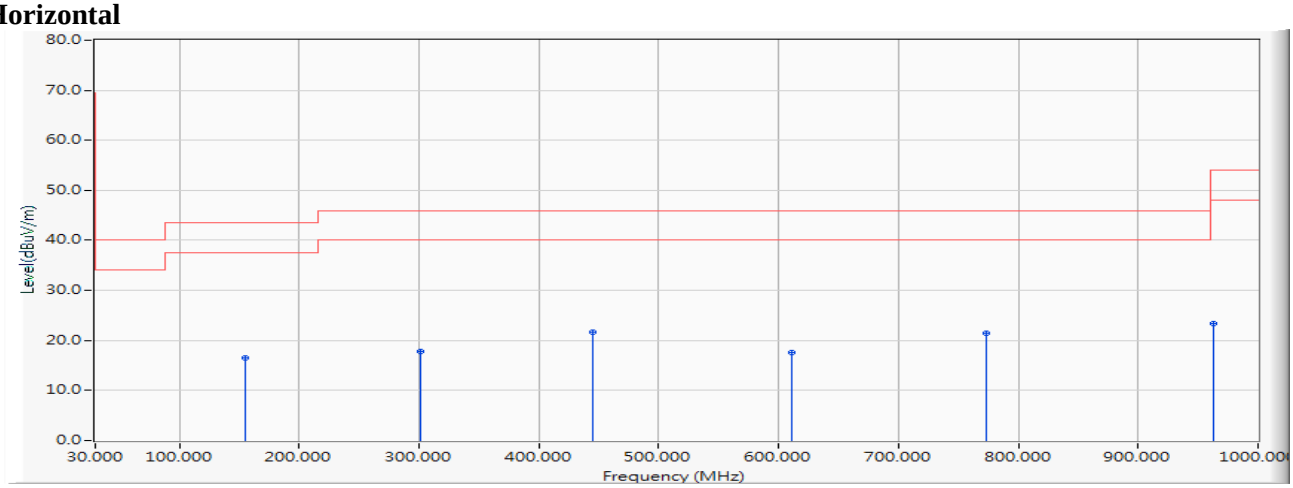


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		155.116	-10.950	27.401	16.451	-27.049	43.500	QUASIPEAK
2		301.319	-10.309	28.115	17.806	-28.194	46.000	QUASIPEAK
3	*	444.710	-6.928	28.672	21.744	-24.256	46.000	QUASIPEAK
4		610.594	-3.940	21.593	17.653	-28.347	46.000	QUASIPEAK
5		773.667	-1.855	23.262	21.407	-24.593	46.000	QUASIPEAK
6		963.449	0.529	22.858	23.387	-30.613	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

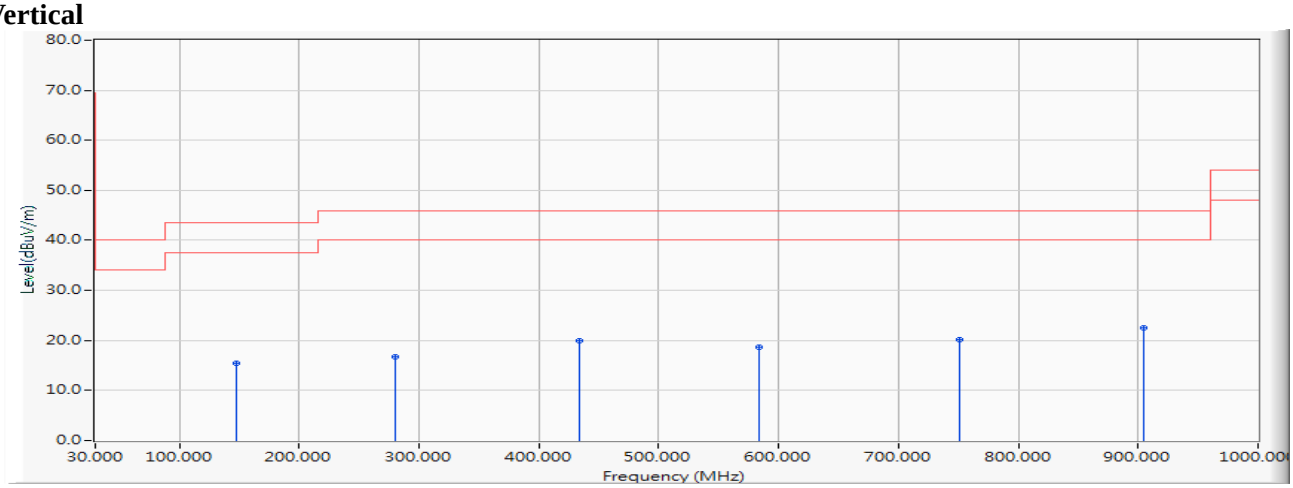

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		148.087	-11.146	26.670	15.524	-27.976	43.500	QUASIPEAK
2		280.232	-10.886	27.599	16.713	-29.287	46.000	QUASIPEAK
3		433.464	-7.206	27.179	19.973	-26.027	46.000	QUASIPEAK
4		583.884	-4.384	23.061	18.677	-27.323	46.000	QUASIPEAK
5		751.174	-2.015	22.205	20.190	-25.810	46.000	QUASIPEAK
6	*	904.406	-0.153	22.632	22.480	-23.520	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Horizontal

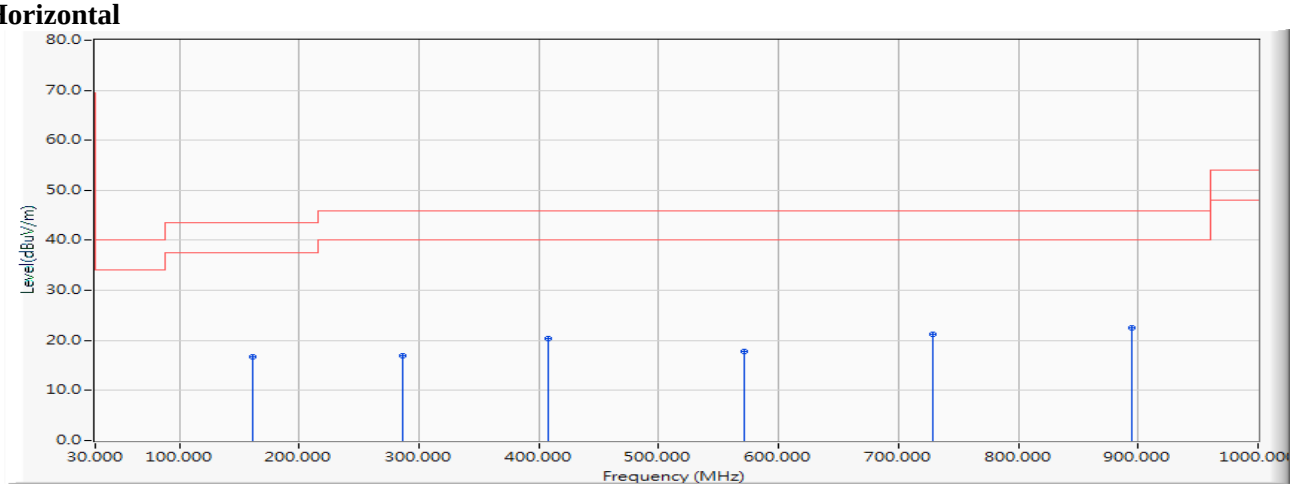

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		160.739	-10.855	27.557	16.702	-26.798	43.500	QUASIPEAK
2		285.855	-10.759	27.691	16.933	-29.067	46.000	QUASIPEAK
3		408.159	-7.834	28.125	20.291	-25.709	46.000	QUASIPEAK
4		571.232	-4.680	22.521	17.842	-28.158	46.000	QUASIPEAK
5		728.681	-2.437	23.618	21.182	-24.818	46.000	QUASIPEAK
6	*	894.565	-0.274	22.884	22.610	-23.390	46.000	QUASIPEAK


備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

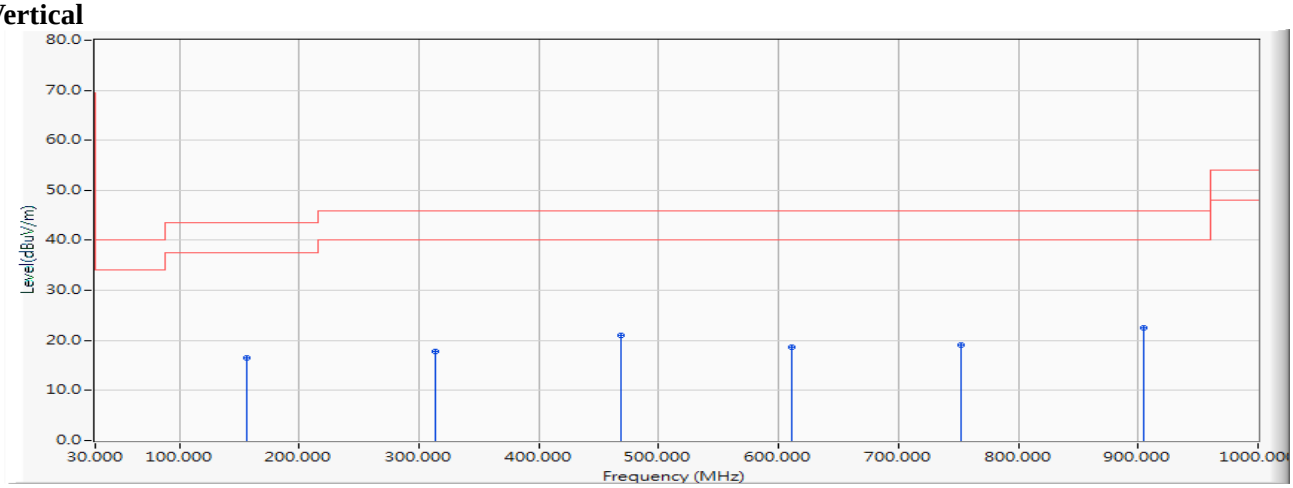

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		156.522	-10.916	27.517	16.602	-26.898	43.500	QUASIPEAK
2		313.971	-10.010	27.886	17.876	-28.124	46.000	QUASIPEAK
3		468.609	-6.481	27.400	20.920	-25.080	46.000	QUASIPEAK
4		610.594	-3.940	22.517	18.577	-27.423	46.000	QUASIPEAK
5		752.580	-2.004	21.098	19.093	-26.907	46.000	QUASIPEAK
6	*	904.406	-0.153	22.620	22.468	-23.532	46.000	QUASIPEAK


備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Horizontal

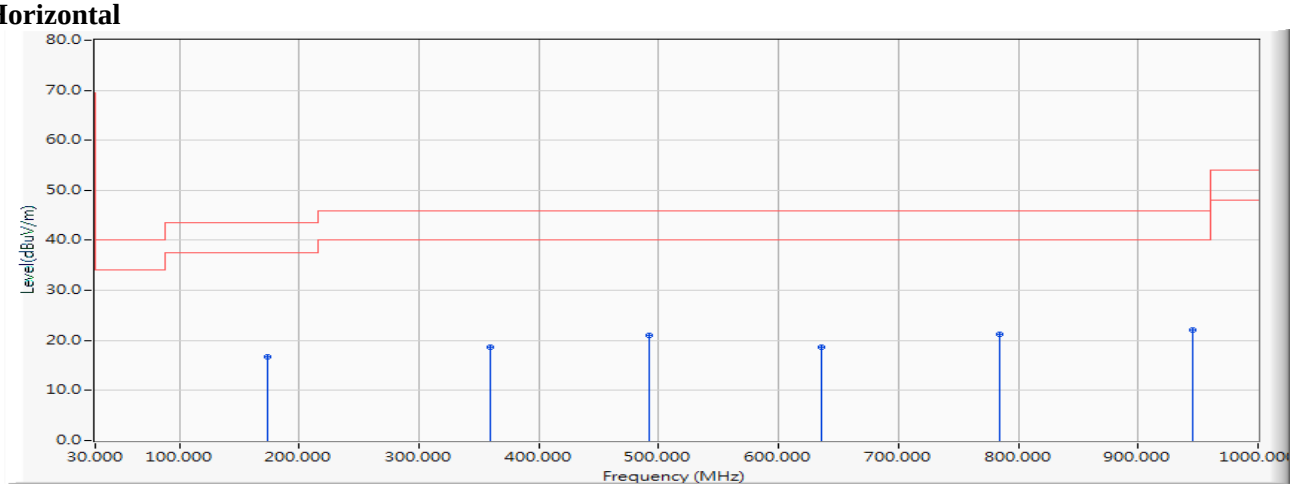


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		173.391	-11.636	28.280	16.644	-26.856	43.500	QUASIPEAK
2		358.957	-8.974	27.634	18.659	-27.341	46.000	QUASIPEAK
3		492.507	-6.078	27.044	20.966	-25.034	46.000	QUASIPEAK
4		635.899	-3.784	22.349	18.566	-27.434	46.000	QUASIPEAK
5		784.913	-1.772	22.971	21.199	-24.801	46.000	QUASIPEAK
6	*	945.174	0.296	21.854	22.150	-23.850	46.000	QUASIPEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

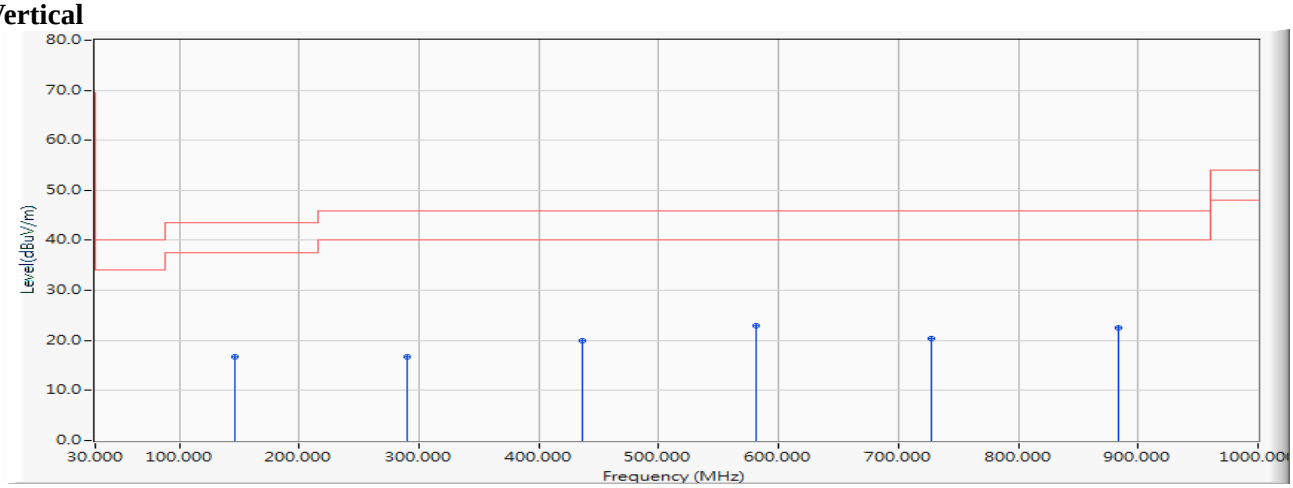


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		146.681	-11.197	27.936	16.740	-26.760	43.500	QUASIPEAK
2		290.072	-10.663	27.474	16.811	-29.189	46.000	QUASIPEAK
3		436.275	-7.137	27.022	19.886	-26.114	46.000	QUASIPEAK
4	*	581.072	-4.449	27.379	22.930	-23.070	46.000	QUASIPEAK
5		727.275	-2.463	22.737	20.274	-25.726	46.000	QUASIPEAK
6		883.319	-0.426	22.886	22.460	-23.540	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

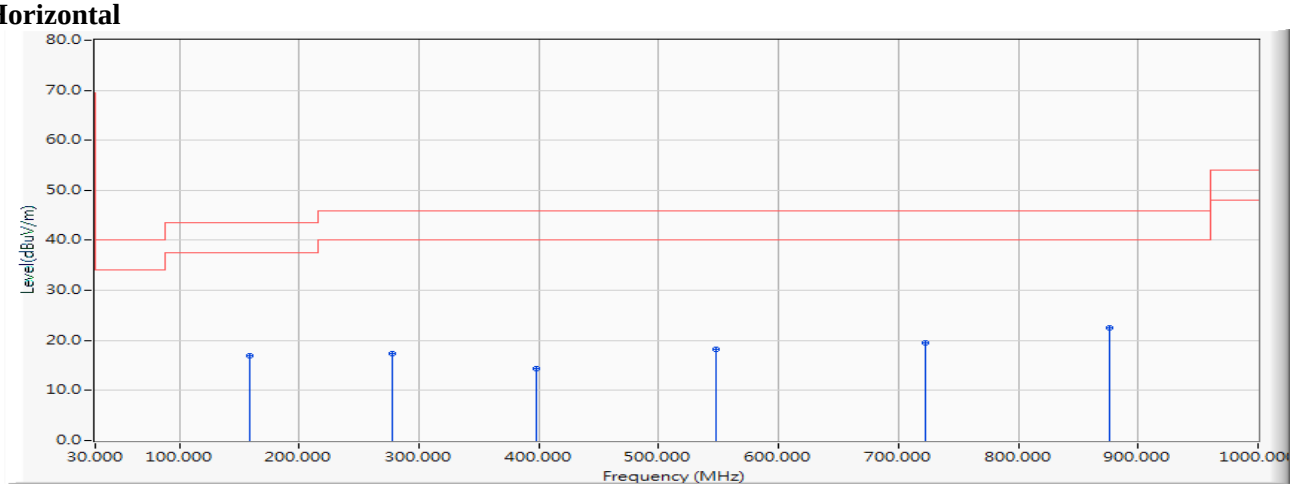


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		159.333	-10.845	27.832	16.987	-26.513	43.500	QUASIPEAK
2		277.420	-11.002	28.313	17.311	-28.689	46.000	QUASIPEAK
3		398.319	-8.074	22.452	14.378	-31.622	46.000	QUASIPEAK
4		547.333	-5.222	23.527	18.306	-27.694	46.000	QUASIPEAK
5		723.058	-2.545	22.086	19.541	-26.459	46.000	QUASIPEAK
6	*	876.290	-0.521	23.042	22.521	-23.479	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

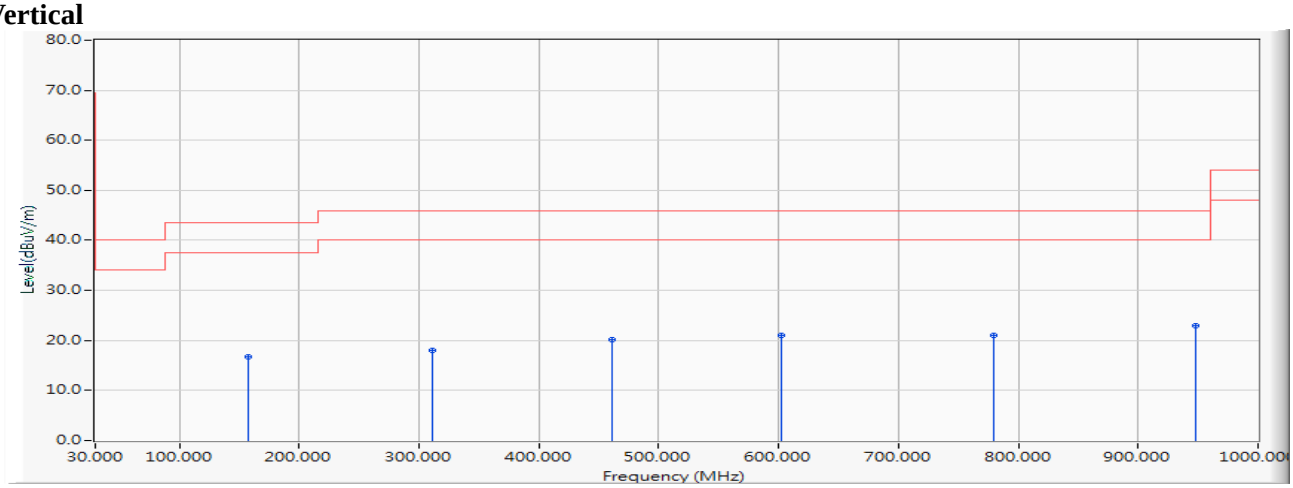


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		157.928	-10.880	27.559	16.679	-26.821	43.500	QUASIPEAK
2		311.159	-10.076	28.028	17.952	-28.048	46.000	QUASIPEAK
3		461.580	-6.598	26.798	20.200	-25.800	46.000	QUASIPEAK
4		602.159	-3.991	24.966	20.975	-25.025	46.000	QUASIPEAK
5		779.290	-1.813	22.866	21.052	-24.948	46.000	QUASIPEAK
6	*	947.986	0.327	22.605	22.932	-23.068	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

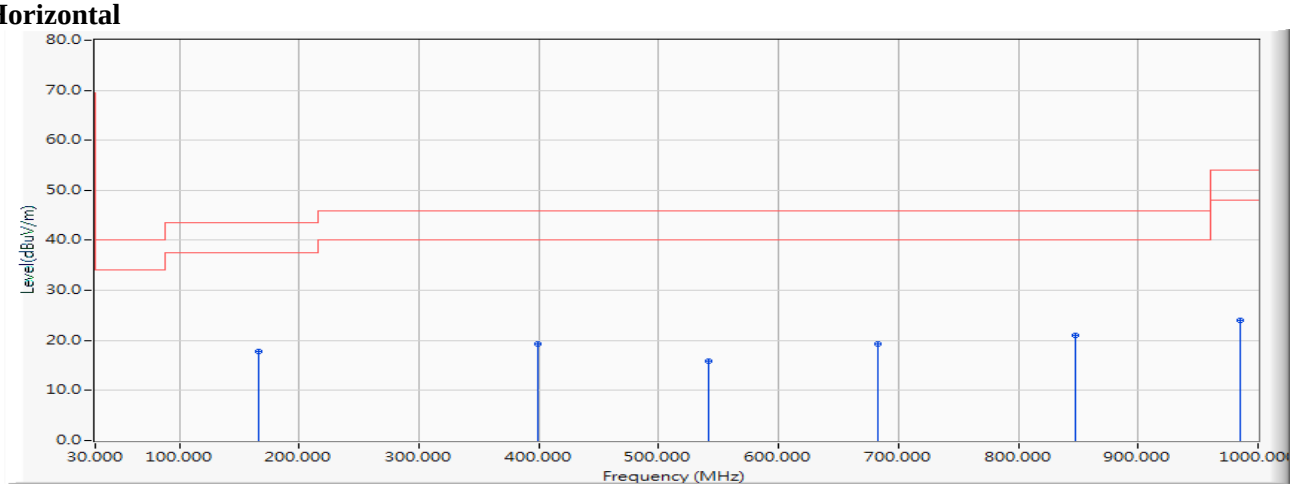


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		166.362	-11.051	28.778	17.727	-25.773	43.500	QUASIPEAK
2		399.725	-8.042	27.356	19.314	-26.686	46.000	QUASIPEAK
3		541.710	-5.308	21.224	15.916	-30.084	46.000	QUASIPEAK
4		682.290	-3.241	22.505	19.264	-26.736	46.000	QUASIPEAK
5	*	848.174	-0.904	21.909	21.005	-24.995	46.000	QUASIPEAK
6		984.536	0.807	23.182	23.988	-30.012	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

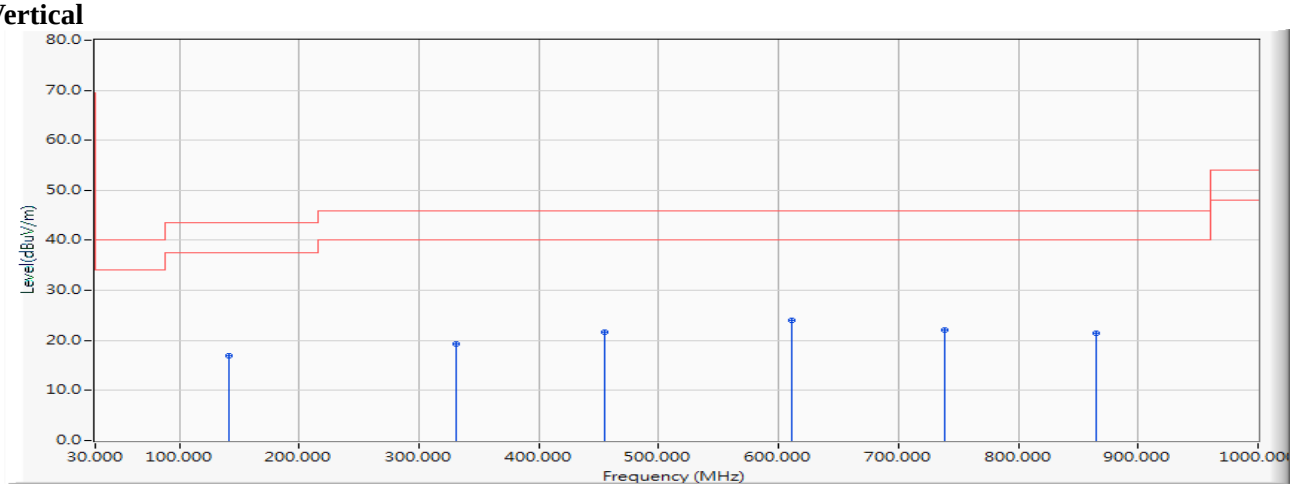


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		141.058	-11.394	28.270	16.876	-26.624	43.500	QUASIPEAK
2		330.841	-9.623	28.911	19.288	-26.712	46.000	QUASIPEAK
3		454.551	-6.717	28.451	21.733	-24.267	46.000	QUASIPEAK
4	*	610.594	-3.940	28.021	24.081	-21.919	46.000	QUASIPEAK
5		738.522	-2.246	24.270	22.025	-23.975	46.000	QUASIPEAK
6		865.043	-0.673	22.214	21.541	-24.459	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

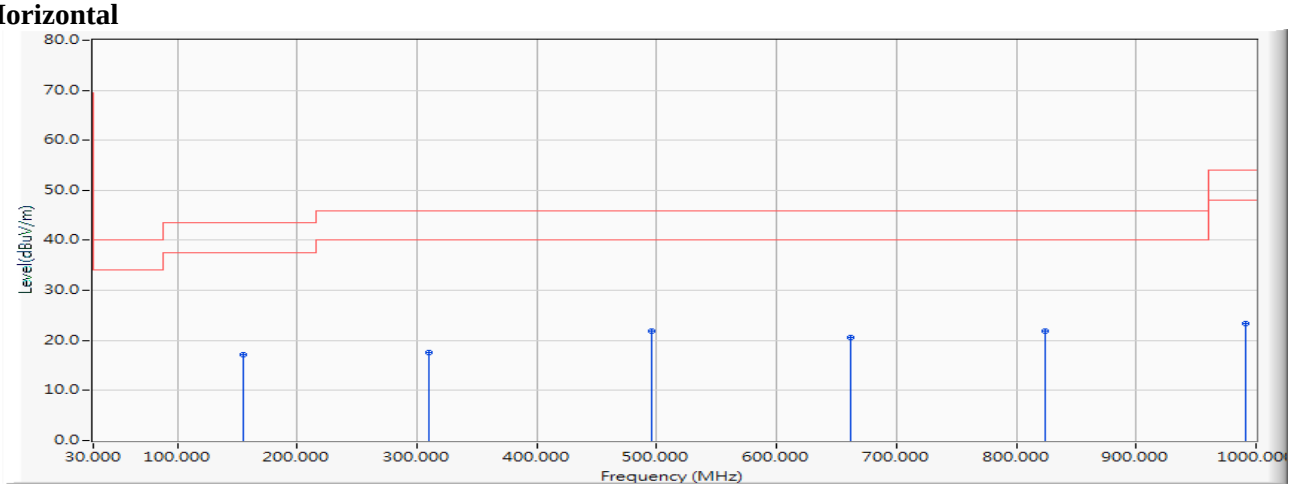


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		155.116	-10.950	28.113	17.163	-26.337	43.500	QUASIPEAK
2		309.754	-10.110	27.663	17.553	-28.447	46.000	QUASIPEAK
3		495.319	-6.031	27.834	21.803	-24.197	46.000	QUASIPEAK
4		661.203	-3.540	24.201	20.662	-25.338	46.000	QUASIPEAK
5	*	824.275	-1.278	23.117	21.839	-24.161	46.000	QUASIPEAK
6		991.565	0.897	22.375	23.272	-30.728	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

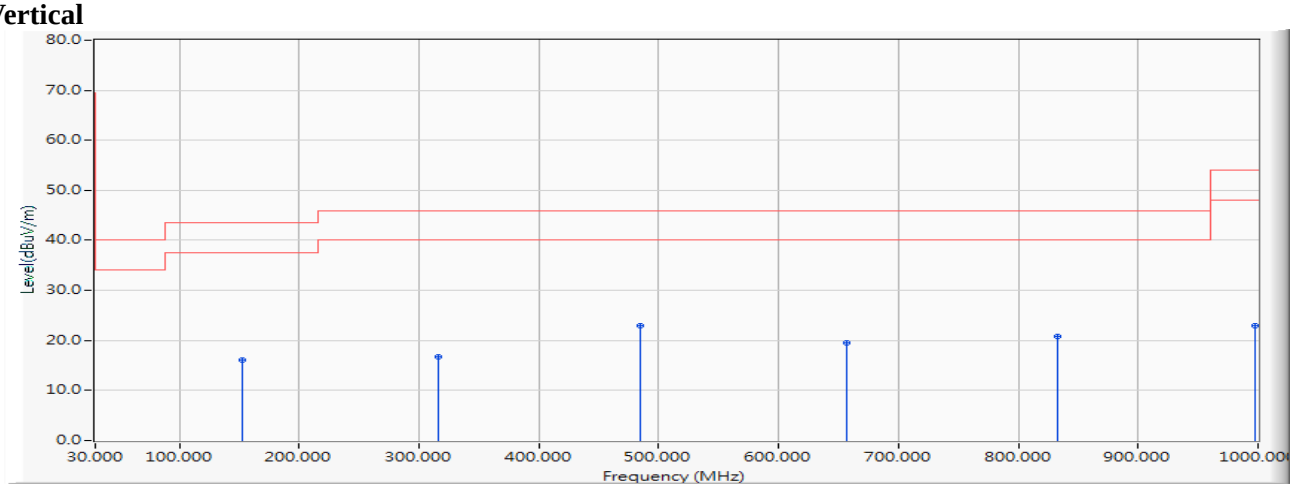

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		152.304	-11.022	27.044	16.022	-27.478	43.500	QUASIPEAK
2		316.783	-9.944	26.657	16.713	-29.287	46.000	QUASIPEAK
3	*	484.072	-6.221	29.209	22.988	-23.012	46.000	QUASIPEAK
4		656.986	-3.599	23.163	19.564	-26.436	46.000	QUASIPEAK
5		832.710	-1.146	21.885	20.738	-25.262	46.000	QUASIPEAK
6		997.188	0.970	22.044	23.014	-30.986	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

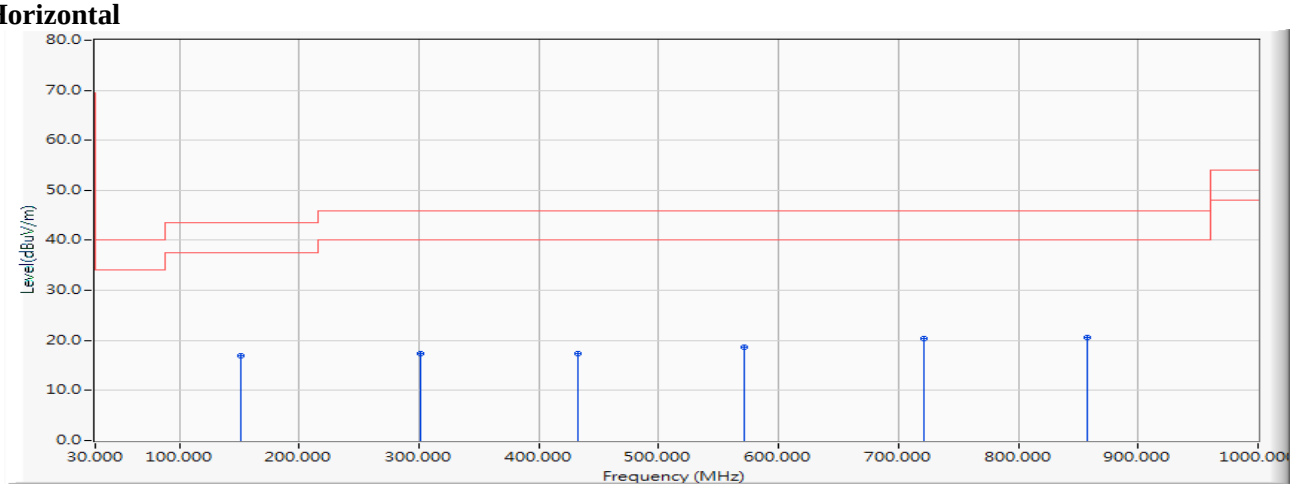

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		150.899	-11.057	27.938	16.881	-26.619	43.500	QUASIPEAK
2		301.319	-10.309	27.779	17.470	-28.530	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	24.644	17.404	-28.596	46.000	QUASIPEAK
4		571.232	-4.680	23.361	18.682	-27.318	46.000	QUASIPEAK
5		721.652	-2.572	22.852	20.280	-25.720	46.000	QUASIPEAK
6	*	858.014	-0.767	21.366	20.599	-25.401	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

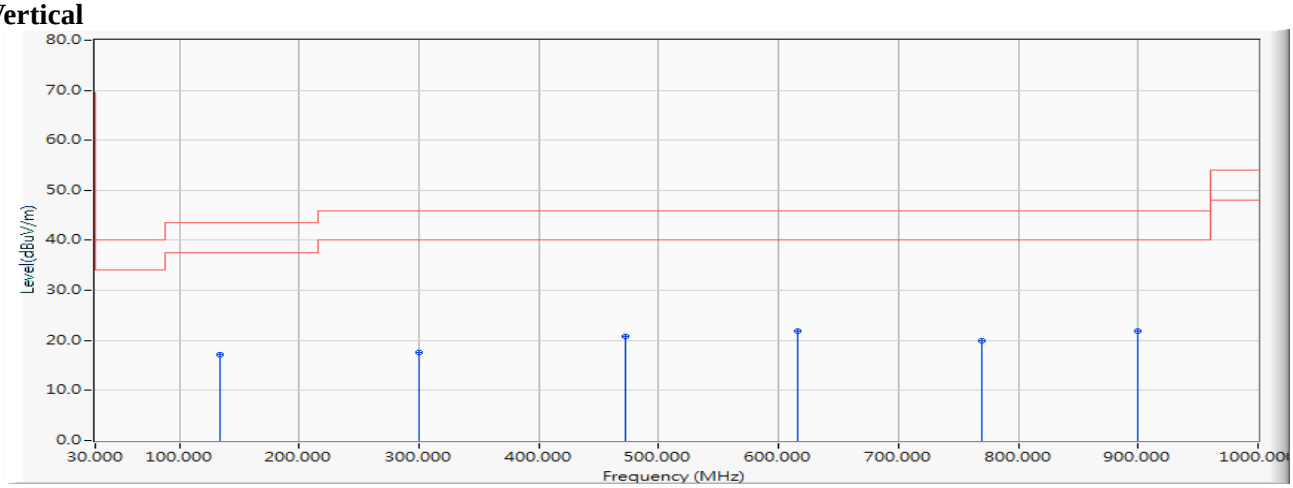

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		134.029	-11.999	29.125	17.127	-26.373	43.500	QUASIPEAK
2		299.913	-10.344	27.989	17.645	-28.355	46.000	QUASIPEAK
3		472.826	-6.411	27.202	20.792	-25.208	46.000	QUASIPEAK
4	*	616.217	-3.906	25.788	21.882	-24.118	46.000	QUASIPEAK
5		769.449	-1.885	21.920	20.034	-25.966	46.000	QUASIPEAK
6		900.188	-0.198	21.997	21.799	-24.201	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

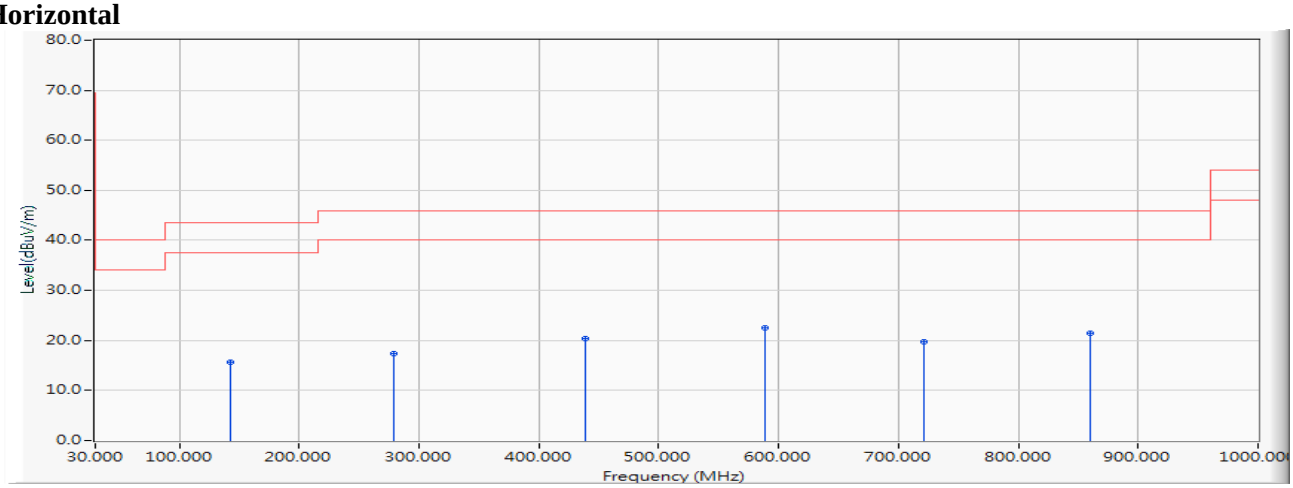

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		142.464	-11.344	26.906	15.562	-27.938	43.500	QUASIPEAK
2		278.826	-10.942	28.222	17.280	-28.720	46.000	QUASIPEAK
3		439.087	-7.066	27.545	20.478	-25.522	46.000	QUASIPEAK
4	*	588.101	-4.285	26.791	22.506	-23.494	46.000	QUASIPEAK
5		721.652	-2.572	22.409	19.837	-26.163	46.000	QUASIPEAK
6		859.420	-0.749	22.254	21.505	-24.495	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

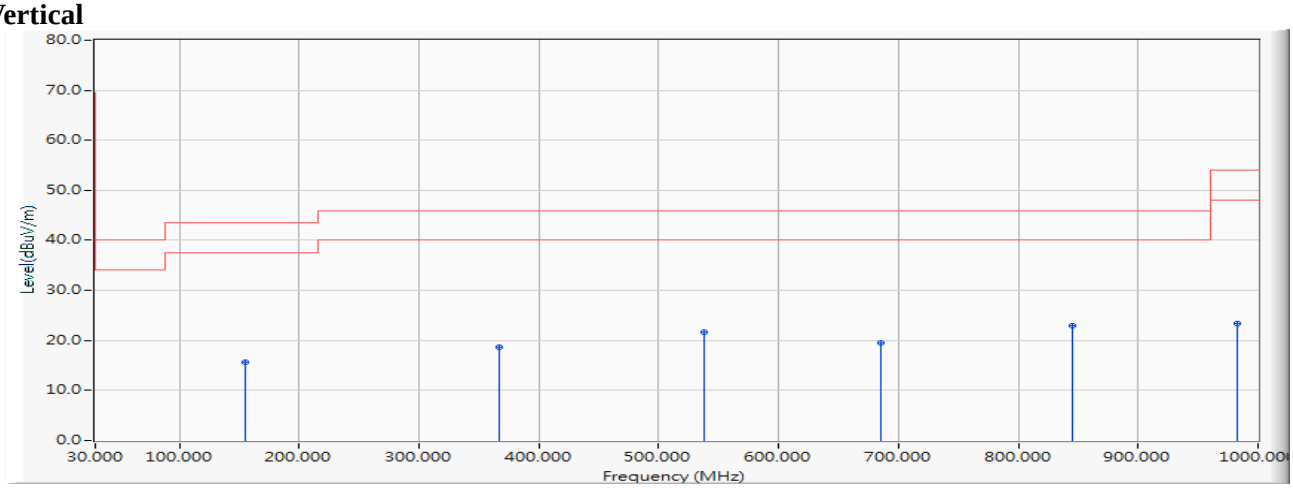

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		155.116	-10.950	26.708	15.758	-27.742	43.500	QUASIPEAK
2		367.391	-8.784	27.417	18.633	-27.367	46.000	QUASIPEAK
3		537.493	-5.374	27.143	21.769	-24.231	46.000	QUASIPEAK
4		685.101	-3.201	22.649	19.448	-26.552	46.000	QUASIPEAK
5	*	845.362	-0.949	23.987	23.038	-22.962	46.000	QUASIPEAK
6		983.130	0.787	22.650	23.437	-30.563	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

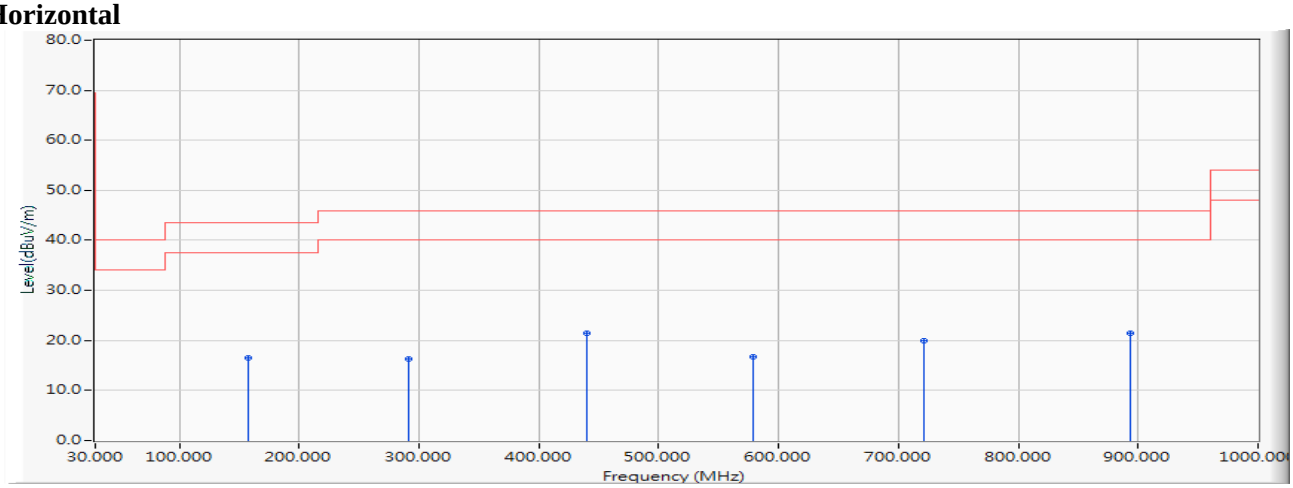

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		157.928	-10.880	27.393	16.513	-26.987	43.500	QUASIPEAK
2		291.478	-10.618	26.893	16.276	-29.724	46.000	QUASIPEAK
3		440.493	-7.032	28.395	21.363	-24.637	46.000	QUASIPEAK
4		578.261	-4.515	21.327	16.812	-29.188	46.000	QUASIPEAK
5		721.652	-2.572	22.515	19.943	-26.057	46.000	QUASIPEAK
6	*	893.159	-0.293	21.845	21.553	-24.447	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

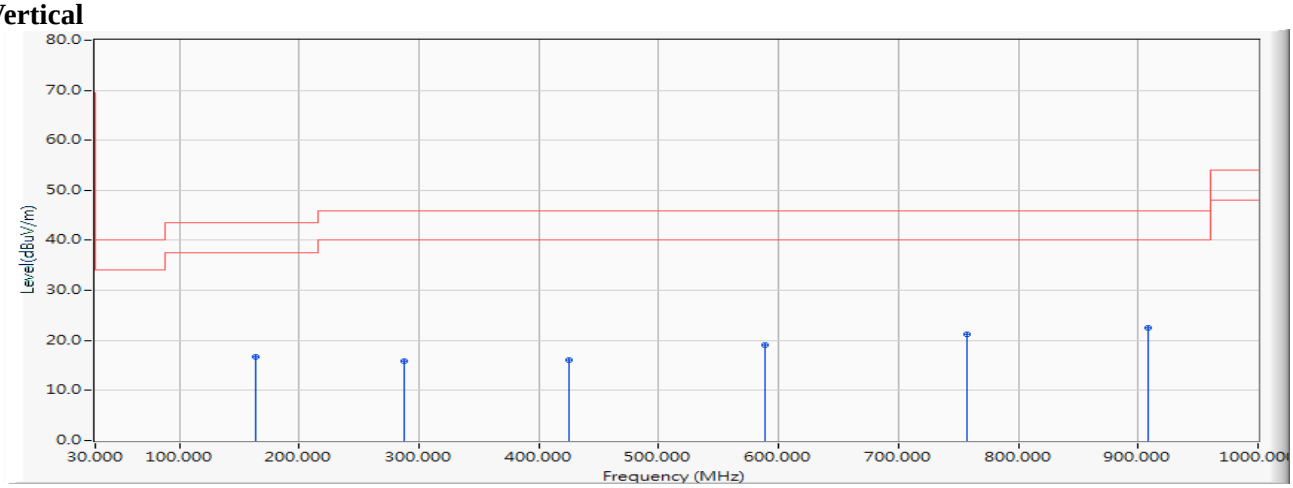

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		163.551	-10.953	27.585	16.632	-26.868	43.500	QUASIPEAK
2		287.261	-10.727	26.642	15.915	-30.085	46.000	QUASIPEAK
3		425.029	-7.414	23.580	16.167	-29.833	46.000	QUASIPEAK
4		588.101	-4.285	23.279	18.994	-27.006	46.000	QUASIPEAK
5		756.797	-1.975	23.147	21.171	-24.829	46.000	QUASIPEAK
6	*	908.623	-0.106	22.726	22.620	-23.380	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

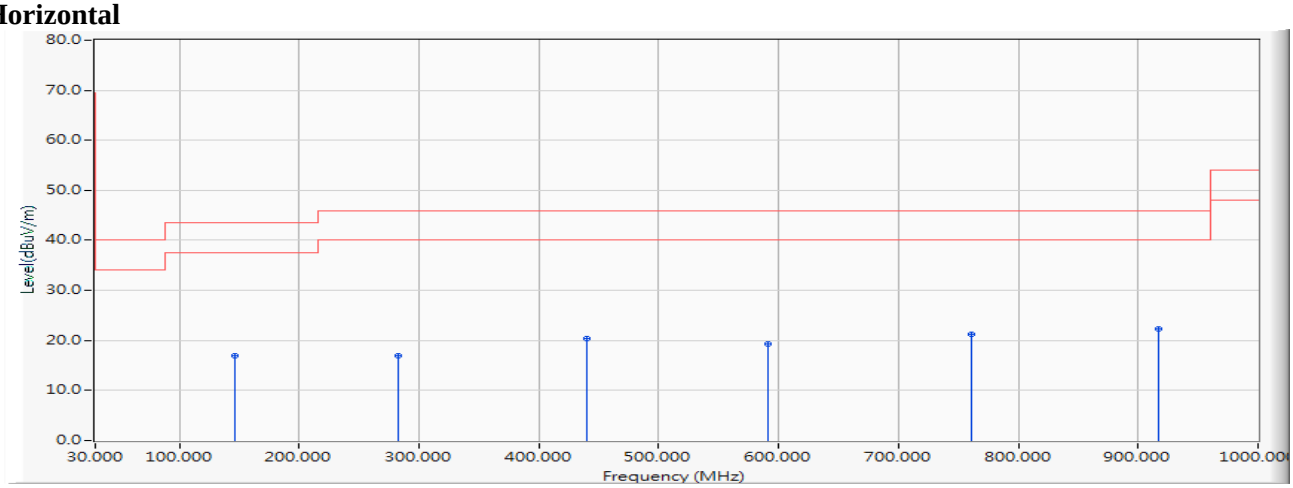

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		146.681	-11.197	28.234	17.038	-26.462	43.500	QUASIPEAK
2		283.043	-10.822	27.752	16.929	-29.071	46.000	QUASIPEAK
3		440.493	-7.032	27.477	20.445	-25.555	46.000	QUASIPEAK
4		590.913	-4.219	23.491	19.273	-26.727	46.000	QUASIPEAK
5		761.014	-1.946	23.233	21.287	-24.713	46.000	QUASIPEAK
6	*	917.058	-0.011	22.223	22.211	-23.789	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

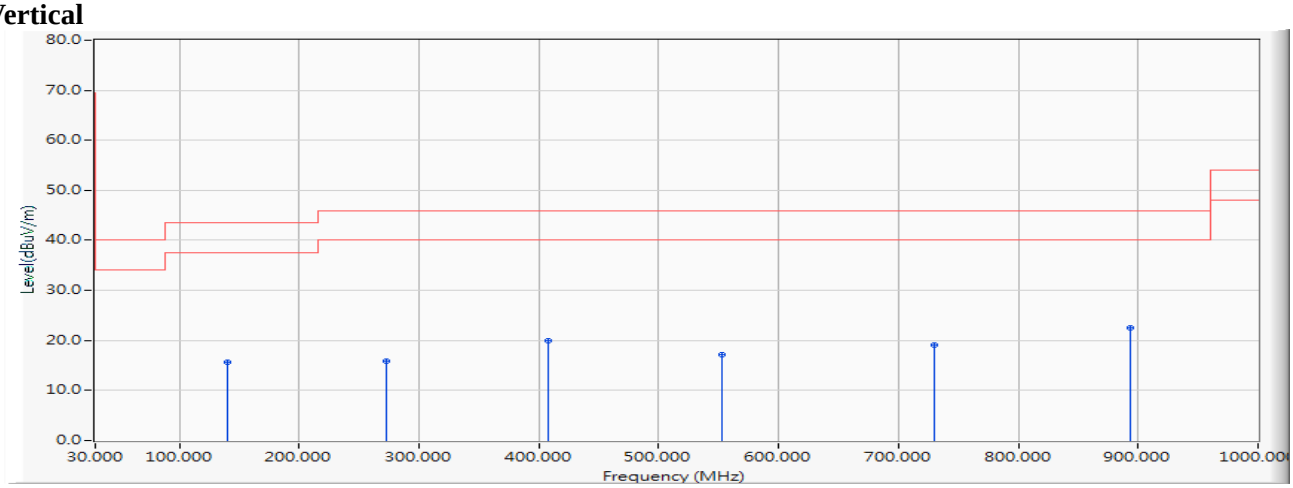

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		139.652	-11.465	27.172	15.707	-27.793	43.500	QUASIPEAK
2		273.203	-11.184	27.152	15.969	-30.031	46.000	QUASIPEAK
3		408.159	-7.834	27.792	19.958	-26.042	46.000	QUASIPEAK
4		552.957	-5.110	22.351	17.241	-28.759	46.000	QUASIPEAK
5		730.087	-2.408	21.481	19.072	-26.928	46.000	QUASIPEAK
6	*	893.159	-0.293	22.763	22.471	-23.529	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

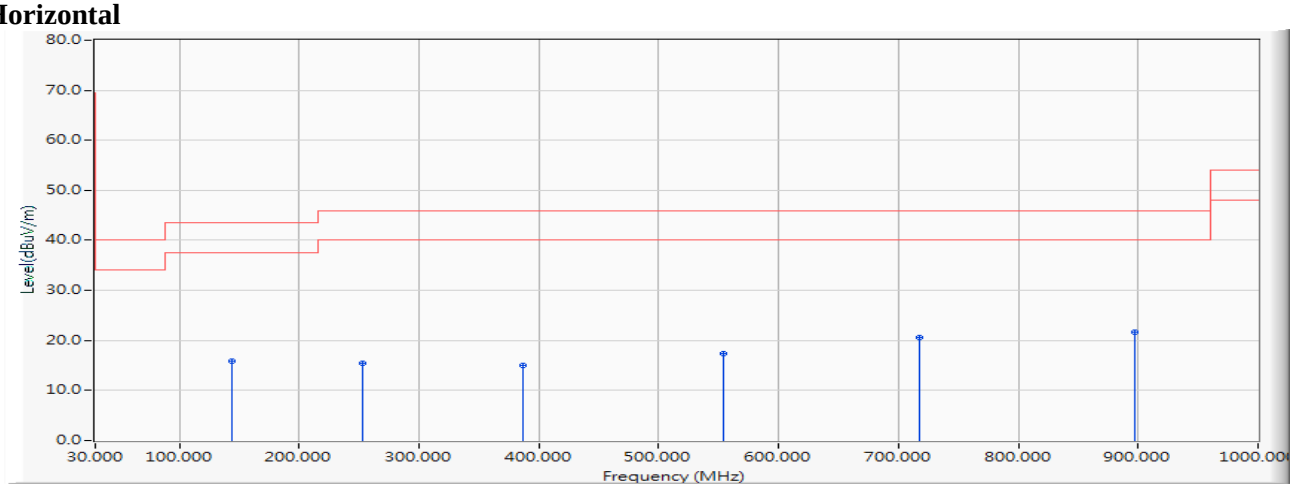

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		143.870	-11.295	27.176	15.882	-27.618	43.500	QUASIPEAK
2		253.522	-12.036	27.452	15.416	-30.584	46.000	QUASIPEAK
3		387.072	-8.331	23.311	14.980	-31.020	46.000	QUASIPEAK
4		554.362	-5.078	22.356	17.279	-28.721	46.000	QUASIPEAK
5		717.435	-2.654	23.318	20.664	-25.336	46.000	QUASIPEAK
6	*	897.377	-0.237	21.970	21.734	-24.266	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

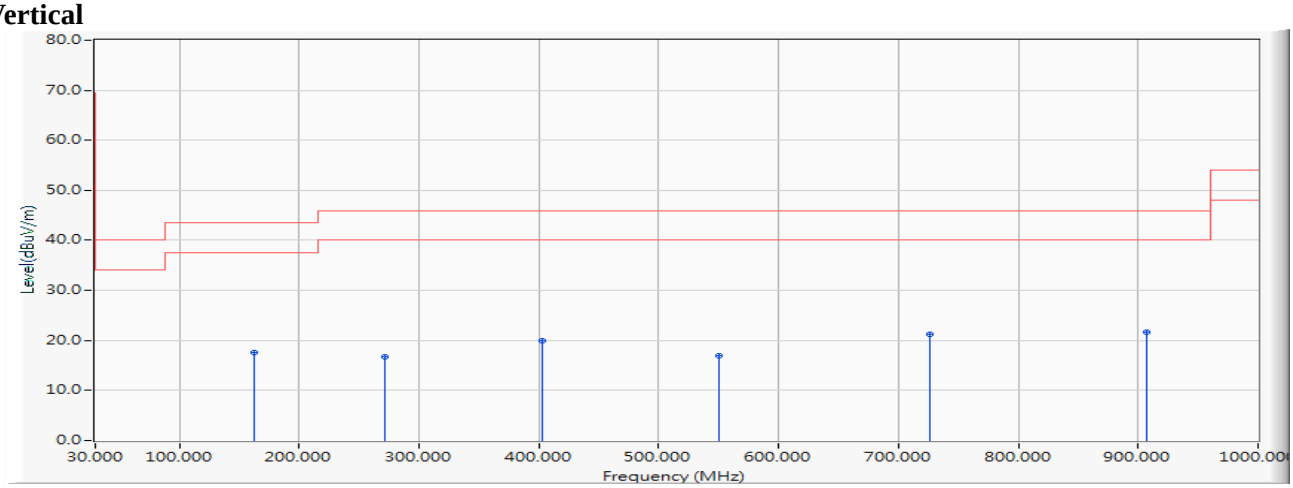

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		162.145	-10.904	28.530	17.626	-25.874	43.500	QUASIPEAK
2		271.797	-11.243	27.881	16.638	-29.362	46.000	QUASIPEAK
3		402.536	-7.973	27.905	19.932	-26.068	46.000	QUASIPEAK
4		550.145	-5.175	22.186	17.010	-28.990	46.000	QUASIPEAK
5		725.870	-2.490	23.827	21.337	-24.663	46.000	QUASIPEAK
6	*	907.217	-0.121	21.732	21.611	-24.389	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

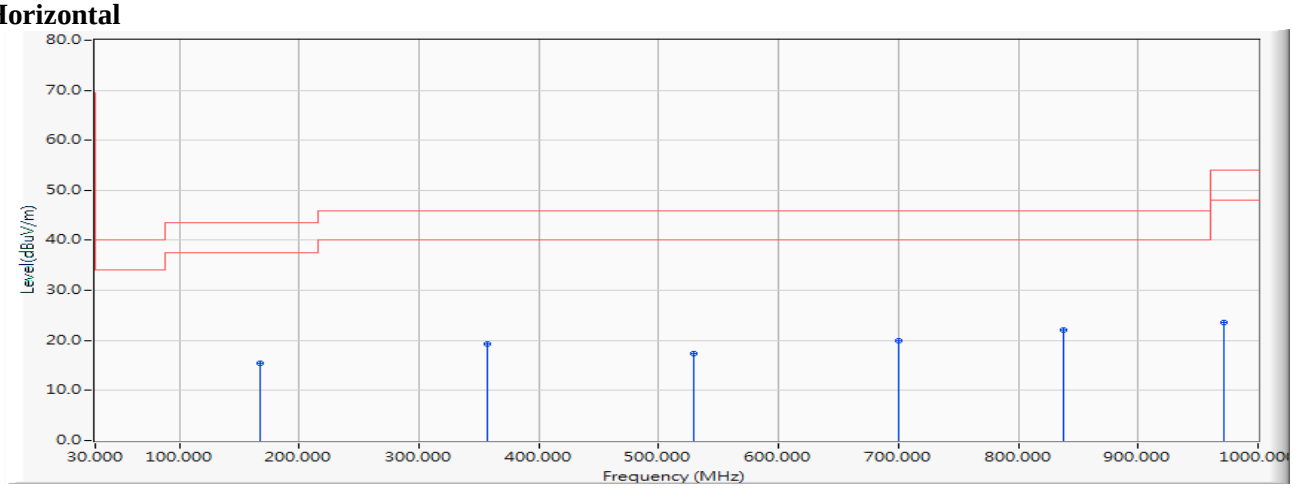

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		167.768	-11.100	26.611	15.510	-27.990	43.500	QUASIPEAK
2		357.551	-9.007	28.404	19.397	-26.603	46.000	QUASIPEAK
3		529.058	-5.504	22.950	17.445	-28.555	46.000	QUASIPEAK
4		700.565	-2.981	22.935	19.954	-26.046	46.000	QUASIPEAK
5	*	838.333	-1.058	23.235	22.176	-23.824	46.000	QUASIPEAK
6		971.884	0.639	22.854	23.493	-30.507	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

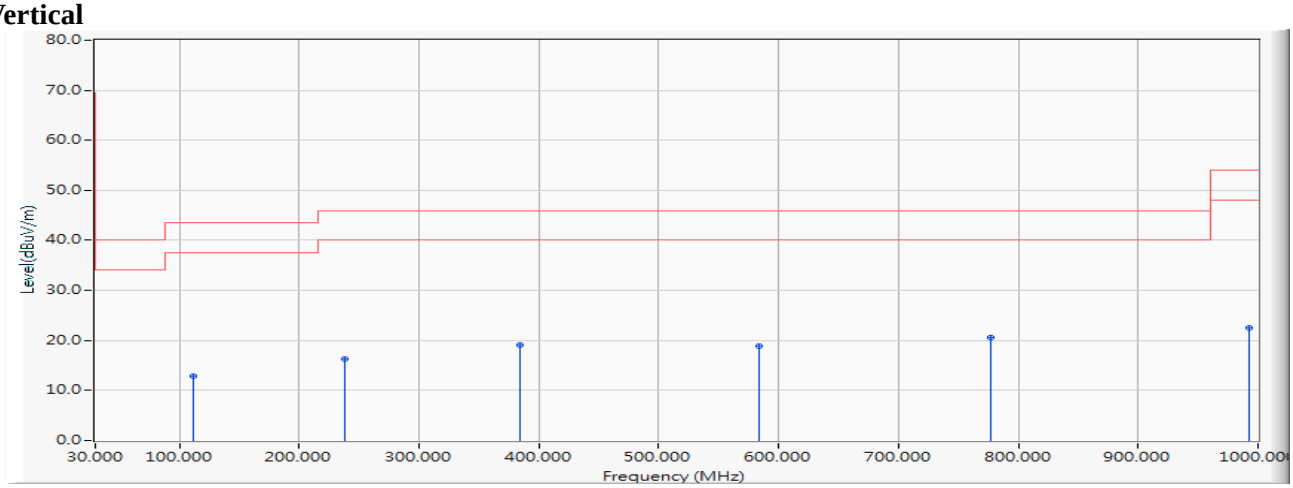

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		111.536	-14.244	27.091	12.847	-30.653	43.500	QUASIPEAK
2		238.058	-12.352	28.721	16.368	-29.632	46.000	QUASIPEAK
3		384.261	-8.395	27.491	19.095	-26.905	46.000	QUASIPEAK
4		583.884	-4.384	23.338	18.954	-27.046	46.000	QUASIPEAK
5	*	776.478	-1.834	22.326	20.491	-25.509	46.000	QUASIPEAK
6		992.971	0.915	21.687	22.602	-31.398	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

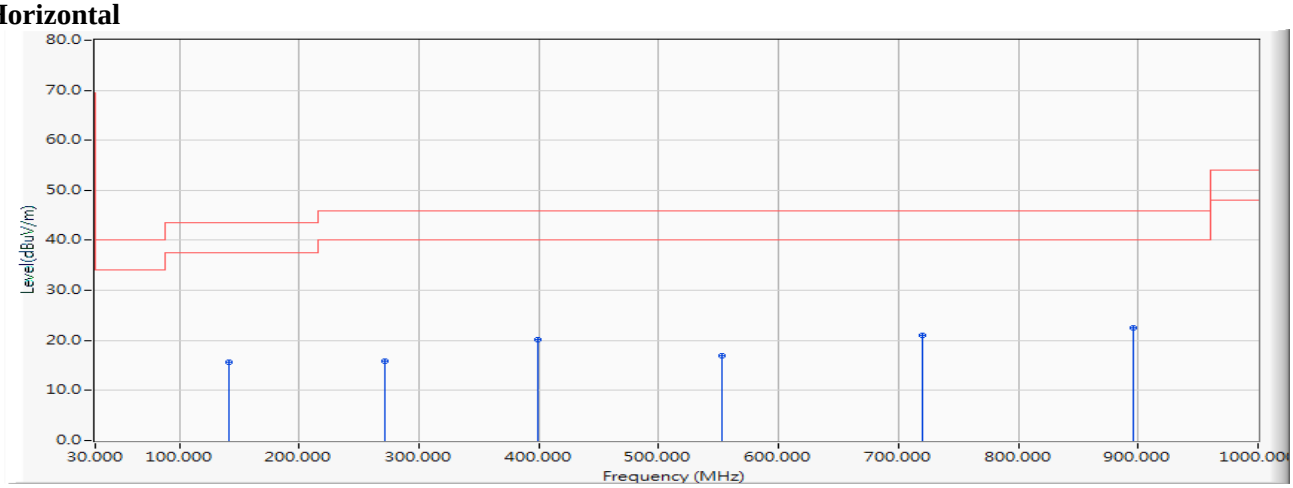

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		141.058	-11.394	27.106	15.712	-27.788	43.500	QUASIPEAK
2		271.797	-11.243	27.118	15.875	-30.125	46.000	QUASIPEAK
3		399.725	-8.042	28.202	20.160	-25.840	46.000	QUASIPEAK
4		552.957	-5.110	22.097	16.987	-29.013	46.000	QUASIPEAK
5		720.246	-2.599	23.707	21.108	-24.892	46.000	QUASIPEAK
6	*	895.971	-0.254	22.782	22.528	-23.472	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

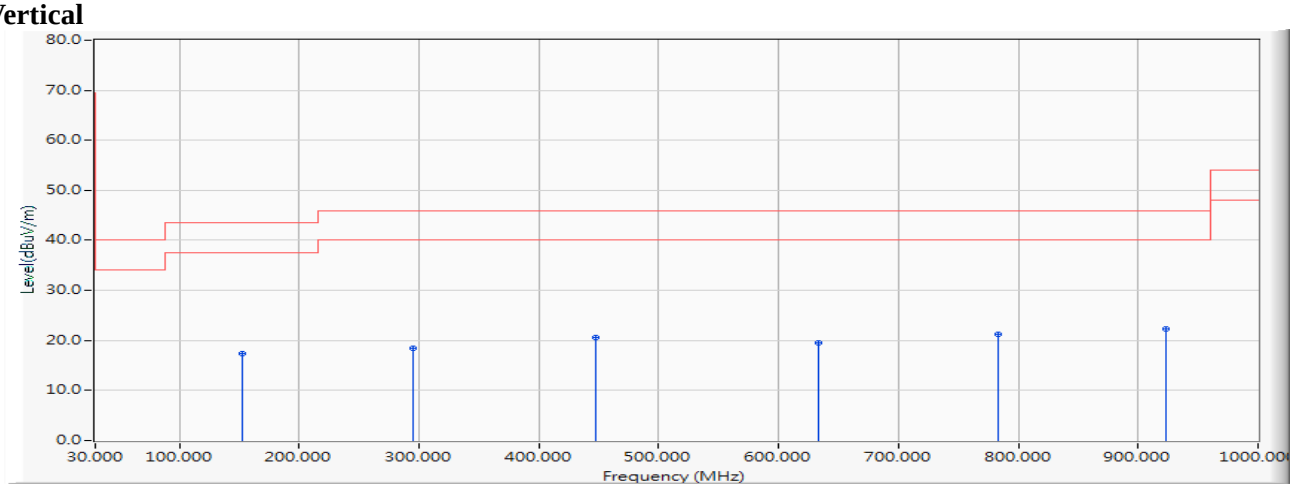

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		152.304	-11.022	28.333	17.311	-26.189	43.500	QUASIPEAK
2		295.696	-10.481	28.994	18.513	-27.487	46.000	QUASIPEAK
3		447.522	-6.857	27.379	20.521	-25.479	46.000	QUASIPEAK
4		633.087	-3.802	23.219	19.418	-26.582	46.000	QUASIPEAK
5		783.507	-1.783	22.929	21.146	-24.854	46.000	QUASIPEAK
6	*	922.681	0.050	22.274	22.324	-23.676	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

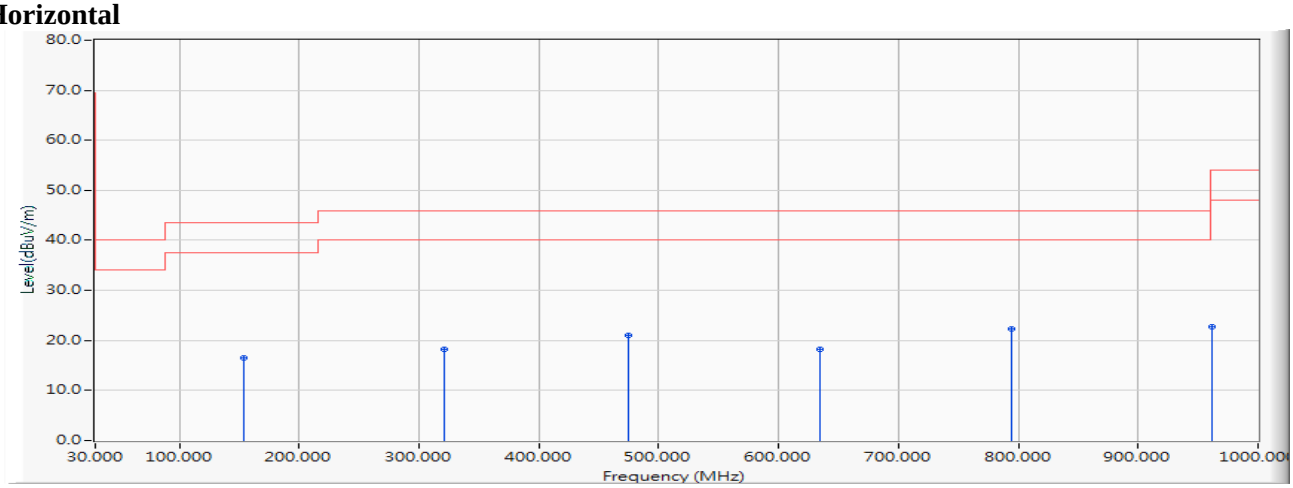

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		153.710	-10.986	27.419	16.433	-27.067	43.500	QUASIPEAK
2		321.000	-9.847	28.142	18.295	-27.705	46.000	QUASIPEAK
3		474.232	-6.386	27.328	20.942	-25.058	46.000	QUASIPEAK
4		634.493	-3.792	22.088	18.296	-27.704	46.000	QUASIPEAK
5	*	794.754	-1.698	23.977	22.279	-23.721	46.000	QUASIPEAK
6		962.043	0.509	22.182	22.692	-31.308	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

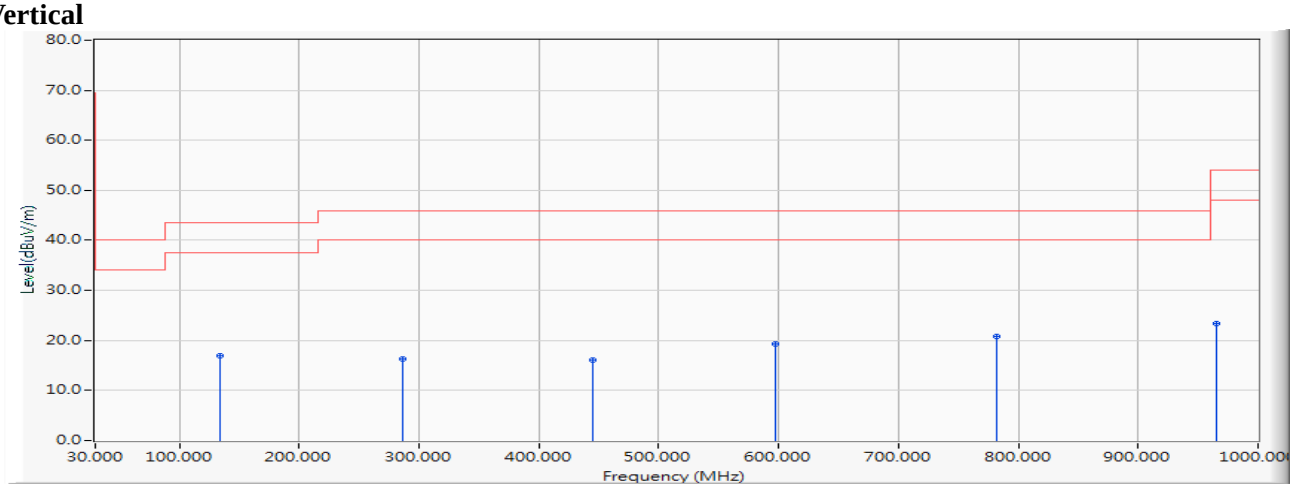

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		134.029	-11.999	28.983	16.985	-26.515	43.500	QUASIPEAK
2		285.855	-10.759	27.026	16.268	-29.732	46.000	QUASIPEAK
3		444.710	-6.928	23.017	16.089	-29.911	46.000	QUASIPEAK
4		597.942	-4.053	23.403	19.350	-26.650	46.000	QUASIPEAK
5	*	782.101	-1.793	22.592	20.799	-25.201	46.000	QUASIPEAK
6		964.855	0.548	22.844	23.392	-30.608	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

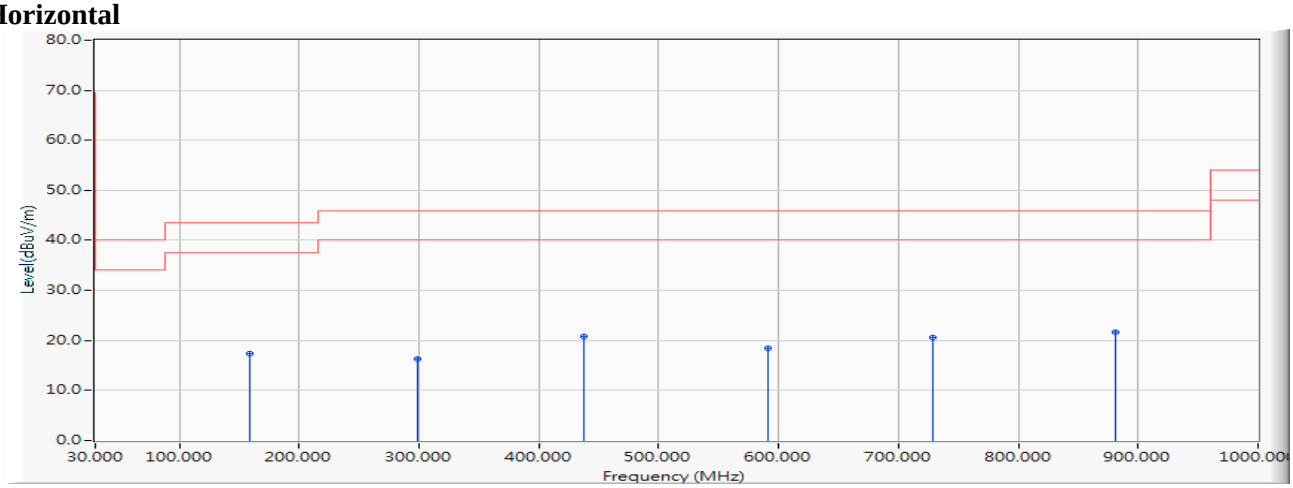

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		159.333	-10.845	28.189	17.344	-26.156	43.500	QUASIPEAK
2		298.507	-10.388	26.755	16.366	-29.634	46.000	QUASIPEAK
3		437.681	-7.102	27.951	20.849	-25.151	46.000	QUASIPEAK
4		590.913	-4.219	22.662	18.444	-27.556	46.000	QUASIPEAK
5		728.681	-2.437	23.088	20.652	-25.348	46.000	QUASIPEAK
6	*	880.507	-0.465	22.028	21.564	-24.436	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

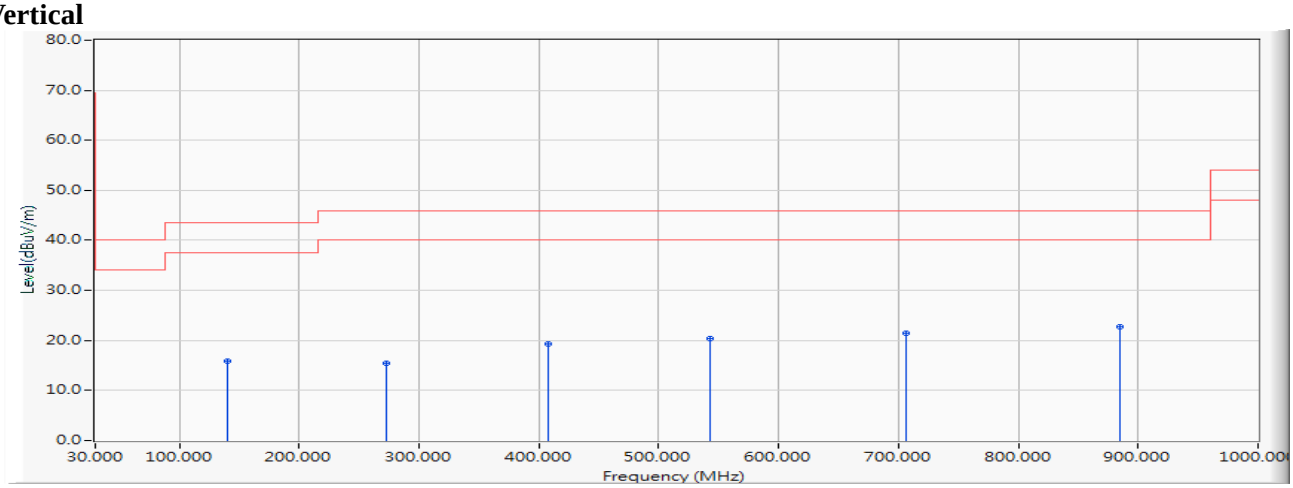

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		139.652	-11.465	27.378	15.913	-27.587	43.500	QUASIPEAK
2		273.203	-11.184	26.705	15.522	-30.478	46.000	QUASIPEAK
3		408.159	-7.834	27.167	19.333	-26.667	46.000	QUASIPEAK
4		543.116	-5.286	25.556	20.269	-25.731	46.000	QUASIPEAK
5		706.188	-2.871	24.392	21.521	-24.479	46.000	QUASIPEAK
6	*	884.725	-0.407	23.183	22.776	-23.224	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

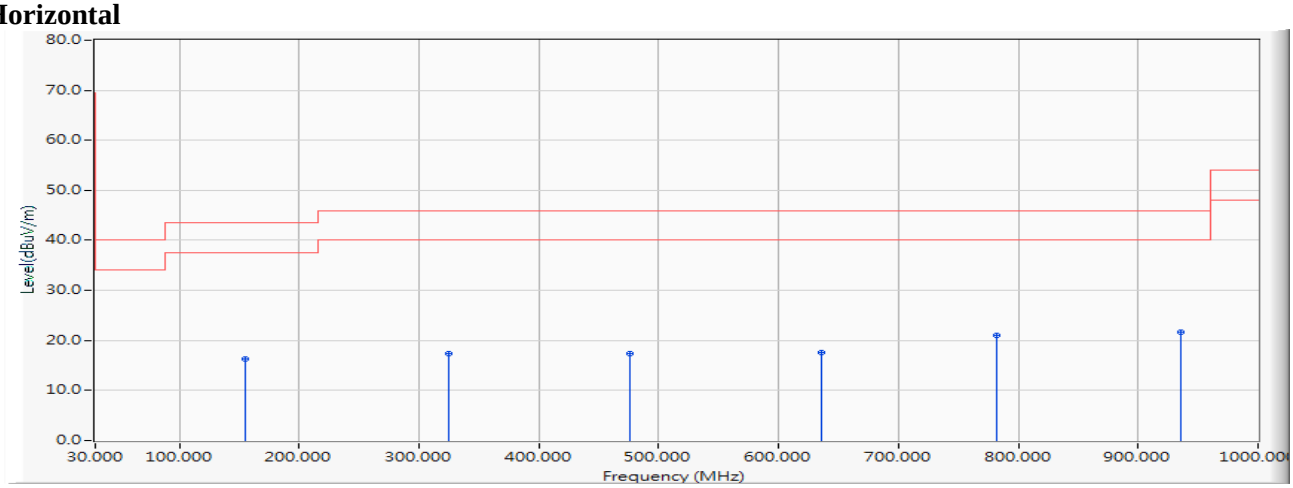

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		155.116	-10.950	27.255	16.305	-27.195	43.500	QUASIPEAK
2		325.217	-9.751	27.179	17.428	-28.572	46.000	QUASIPEAK
3		475.638	-6.363	23.799	17.436	-28.564	46.000	QUASIPEAK
4		635.899	-3.784	21.441	17.658	-28.342	46.000	QUASIPEAK
5		782.101	-1.793	22.709	20.916	-25.084	46.000	QUASIPEAK
6	*	935.333	0.189	21.396	21.586	-24.414	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

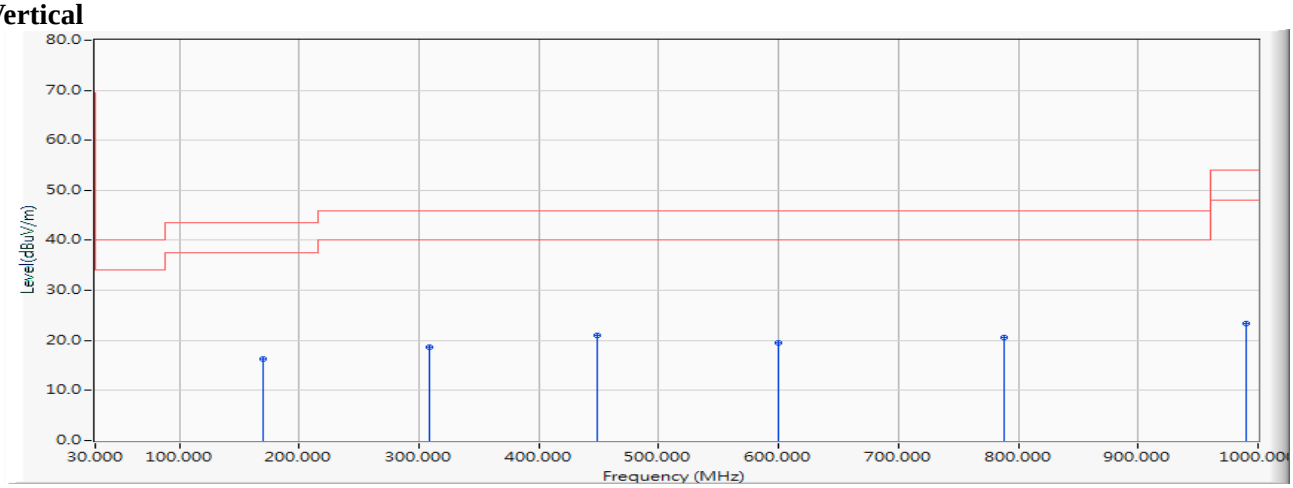

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		170.580	-11.259	27.546	16.287	-27.213	43.500	QUASIPEAK
2		308.348	-10.143	28.822	18.679	-27.321	46.000	QUASIPEAK
3	*	448.928	-6.822	27.758	20.936	-25.064	46.000	QUASIPEAK
4		599.348	-4.021	23.507	19.486	-26.514	46.000	QUASIPEAK
5		787.725	-1.752	22.239	20.487	-25.513	46.000	QUASIPEAK
6		990.159	0.879	22.496	23.375	-30.625	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

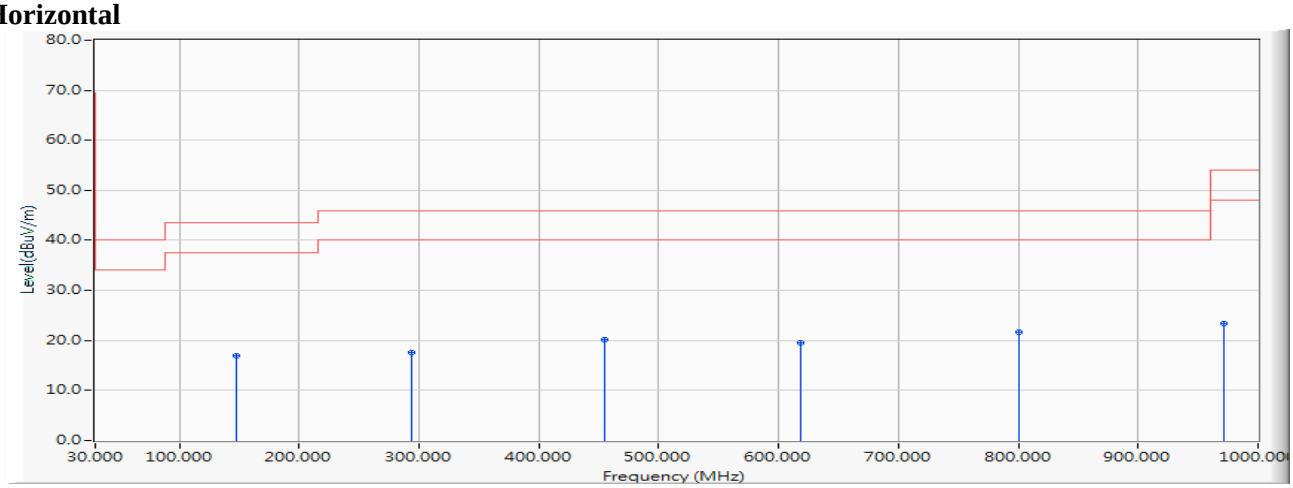

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		148.087	-11.146	28.030	16.884	-26.616	43.500	QUASIPEAK
2		294.290	-10.527	28.094	17.568	-28.432	46.000	QUASIPEAK
3		454.551	-6.717	26.930	20.212	-25.788	46.000	QUASIPEAK
4		619.029	-3.889	23.300	19.412	-26.588	46.000	QUASIPEAK
5	*	800.377	-1.651	23.352	21.701	-24.299	46.000	QUASIPEAK
6		971.884	0.639	22.788	23.427	-30.573	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

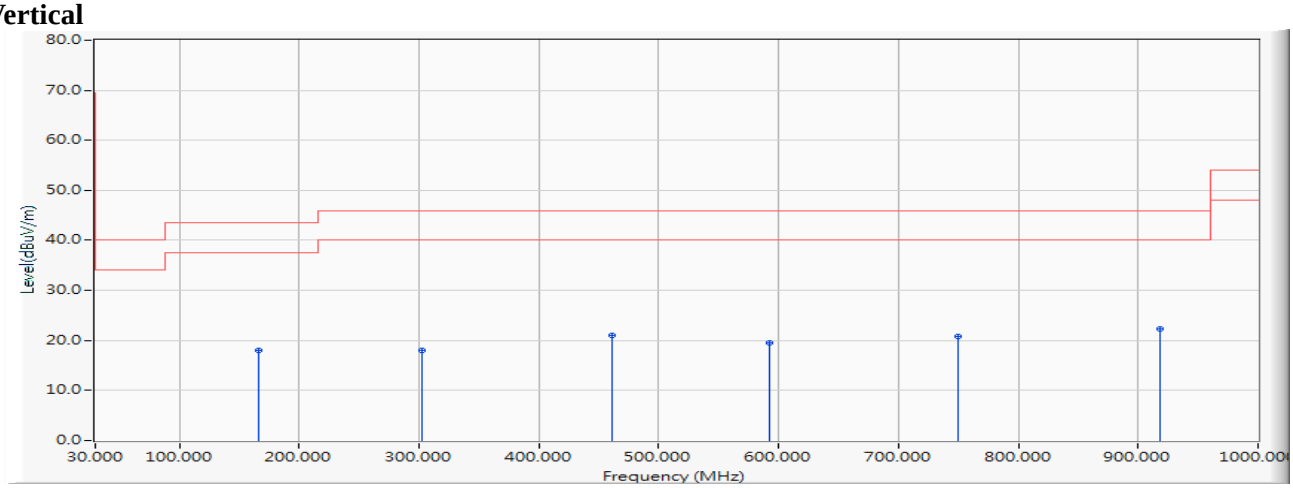


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		166.362	-11.051	29.112	18.061	-25.439	43.500	QUASIPEAK
2		302.725	-10.275	28.279	18.004	-27.996	46.000	QUASIPEAK
3		461.580	-6.598	27.581	20.983	-25.017	46.000	QUASIPEAK
4		592.319	-4.186	23.700	19.514	-26.486	46.000	QUASIPEAK
5		749.768	-2.028	22.842	20.814	-25.186	46.000	QUASIPEAK
6	*	918.464	0.003	22.406	22.409	-23.591	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

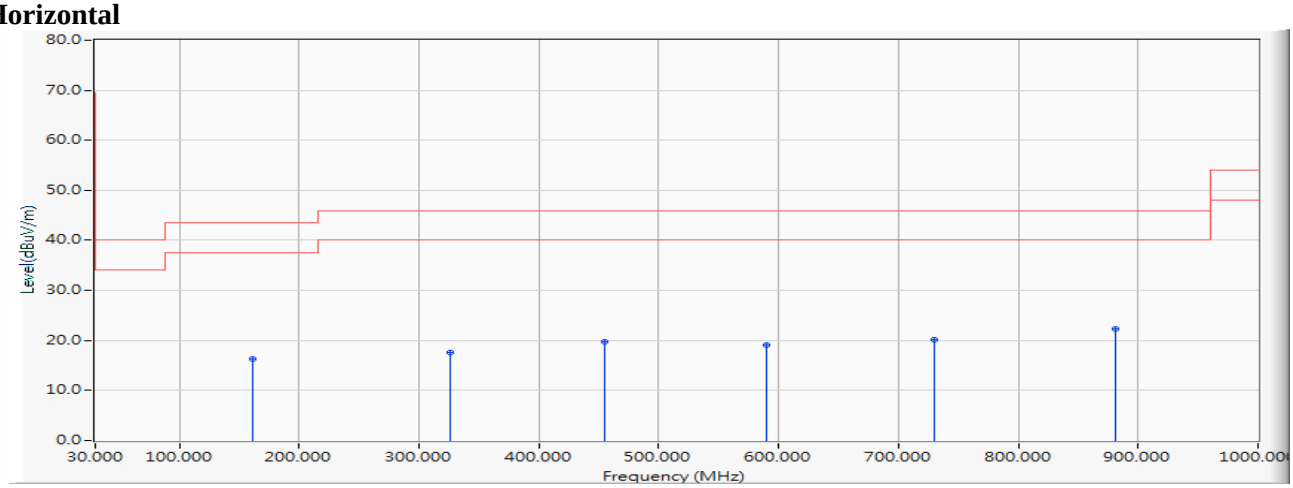


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		160.739	-10.855	27.168	16.313	-27.187	43.500	QUASIPEAK
2		326.623	-9.718	27.375	17.656	-28.344	46.000	QUASIPEAK
3		454.551	-6.717	26.375	19.657	-26.343	46.000	QUASIPEAK
4		589.507	-4.252	23.431	19.180	-26.820	46.000	QUASIPEAK
5		730.087	-2.408	22.670	20.261	-25.739	46.000	QUASIPEAK
6	*	880.507	-0.465	22.865	22.401	-23.599	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

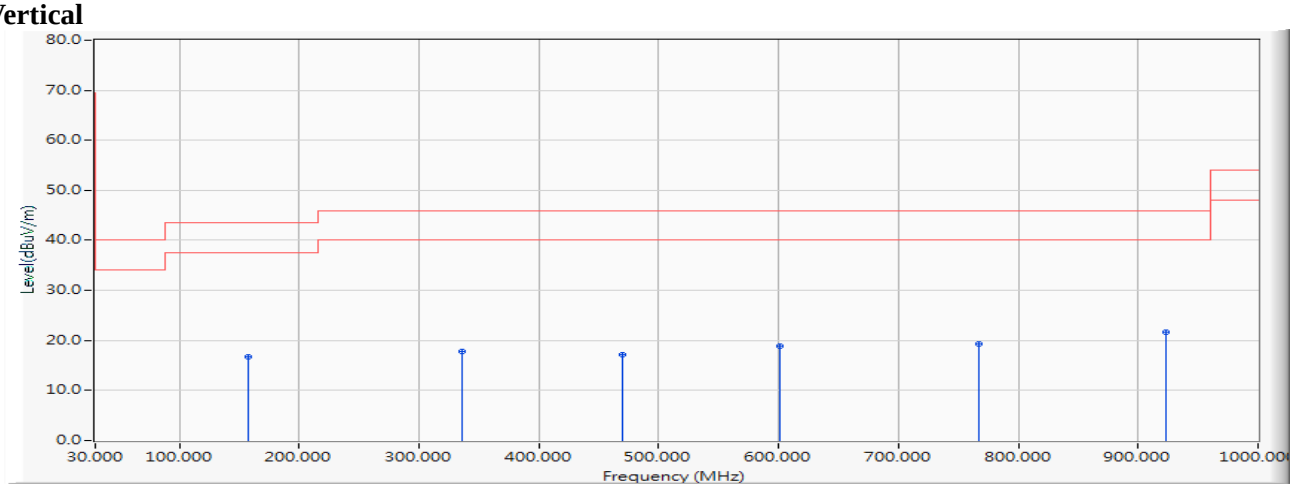


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		157.928	-10.880	27.508	16.628	-26.872	43.500	QUASIPEAK
2		336.464	-9.494	27.204	17.710	-28.290	46.000	QUASIPEAK
3		470.014	-6.457	23.581	17.124	-28.876	46.000	QUASIPEAK
4		600.754	-4.000	22.923	18.923	-27.077	46.000	QUASIPEAK
5		766.638	-1.906	21.147	19.240	-26.760	46.000	QUASIPEAK
6	*	922.681	0.050	21.686	21.736	-24.264	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

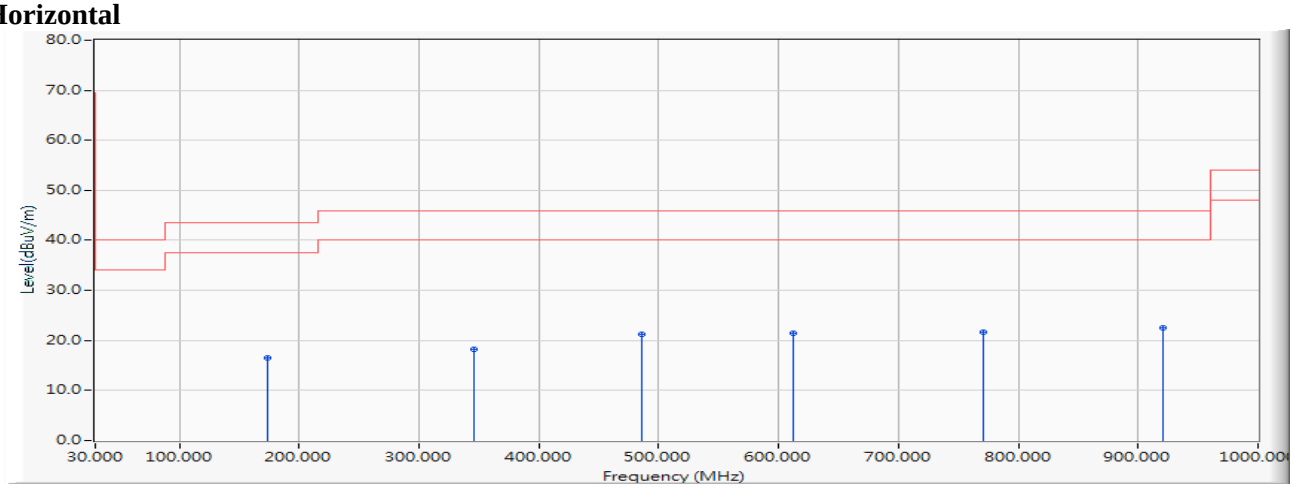


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		173.391	-11.636	28.103	16.467	-27.033	43.500	QUASIPEAK
2		346.304	-9.265	27.484	18.219	-27.781	46.000	QUASIPEAK
3		485.478	-6.197	27.480	21.283	-24.717	46.000	QUASIPEAK
4		612.000	-3.932	25.459	21.528	-24.472	46.000	QUASIPEAK
5		770.855	-1.876	23.495	21.619	-24.381	46.000	QUASIPEAK
6	*	921.275	0.035	22.434	22.469	-23.531	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

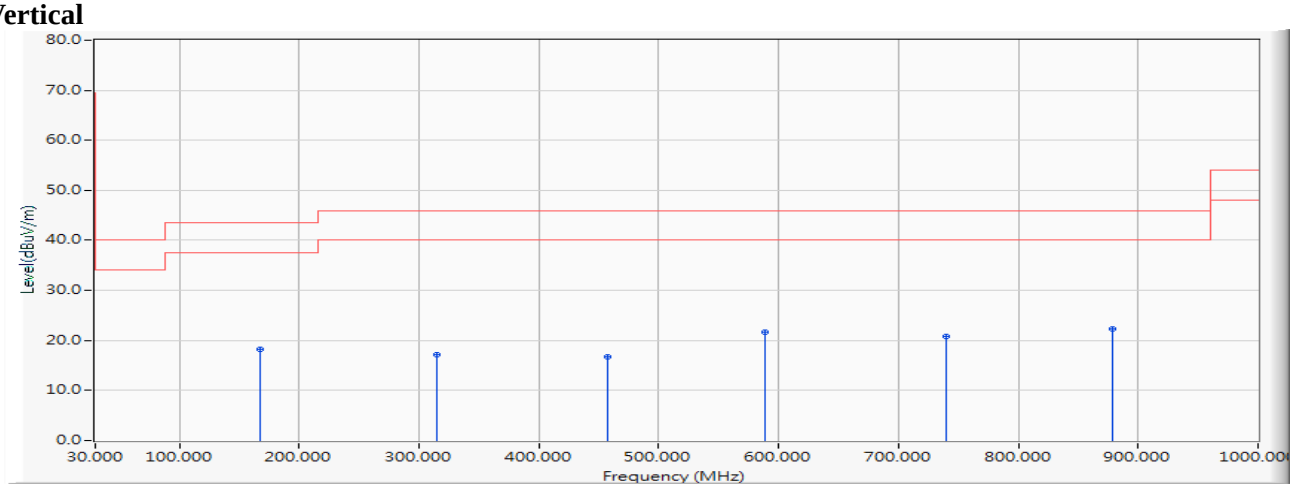


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		167.768	-11.100	29.371	18.270	-25.230	43.500	QUASIPEAK
2		315.377	-9.978	27.181	17.204	-28.796	46.000	QUASIPEAK
3		457.362	-6.670	23.493	16.823	-29.177	46.000	QUASIPEAK
4		588.101	-4.285	25.990	21.705	-24.295	46.000	QUASIPEAK
5		739.928	-2.218	23.055	20.837	-25.163	46.000	QUASIPEAK
6	*	879.101	-0.484	22.718	22.234	-23.766	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

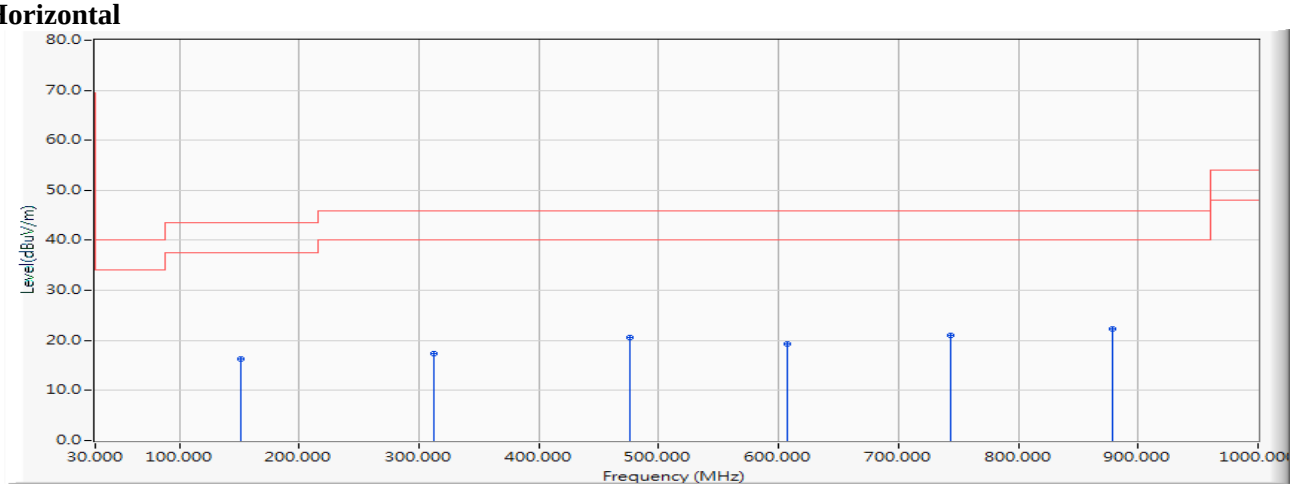


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		150.899	-11.057	27.451	16.394	-27.106	43.500	QUASIPEAK
2		312.565	-10.044	27.379	17.336	-28.664	46.000	QUASIPEAK
3		475.638	-6.363	26.883	20.520	-25.480	46.000	QUASIPEAK
4		607.783	-3.956	23.251	19.294	-26.706	46.000	QUASIPEAK
5		744.145	-2.136	23.212	21.076	-24.924	46.000	QUASIPEAK
6	*	879.101	-0.484	22.876	22.392	-23.608	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

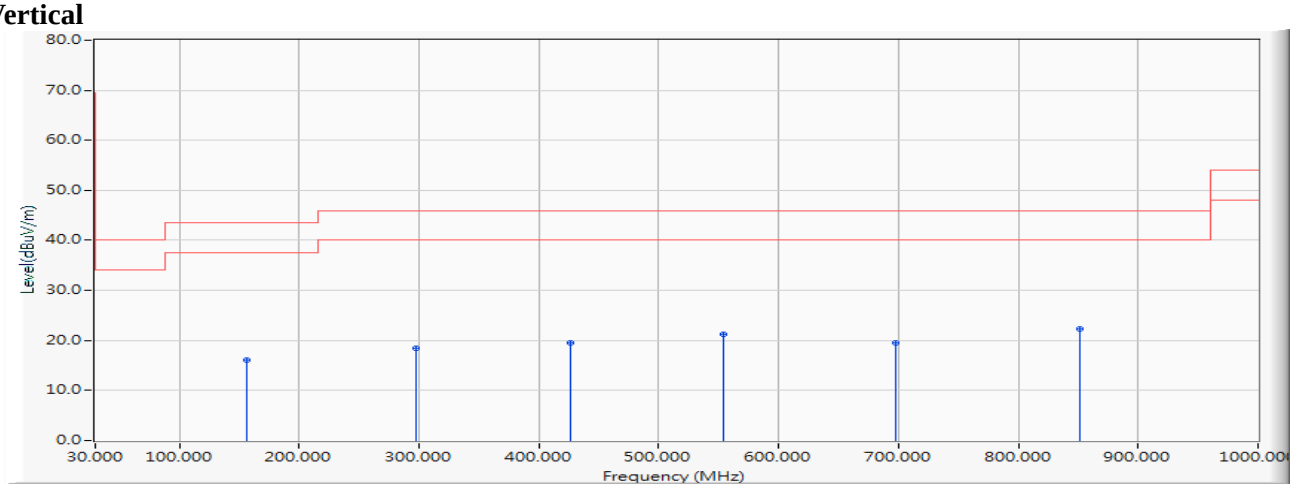


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		156.522	-10.916	26.907	15.992	-27.508	43.500	QUASIPEAK
2		297.101	-10.435	28.935	18.500	-27.500	46.000	QUASIPEAK
3		426.435	-7.377	26.928	19.550	-26.450	46.000	QUASIPEAK
4		554.362	-5.078	26.416	21.339	-24.661	46.000	QUASIPEAK
5		697.754	-3.022	22.607	19.584	-26.416	46.000	QUASIPEAK
6	*	850.986	-0.862	23.214	22.351	-23.649	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

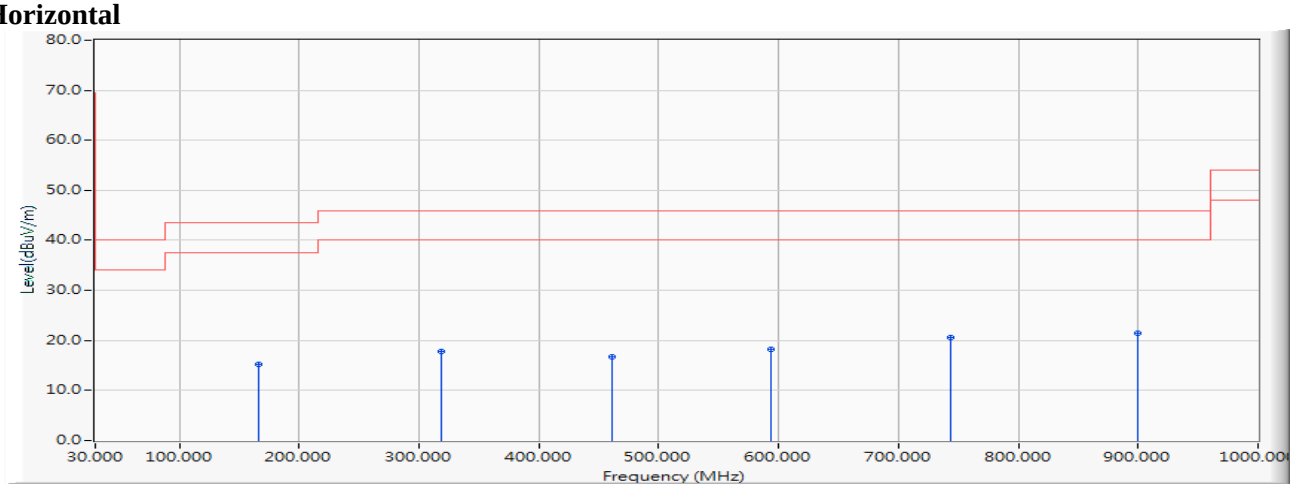


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		166.362	-11.051	26.326	15.275	-28.225	43.500	QUASIPEAK
2		318.188	-9.912	27.726	17.815	-28.185	46.000	QUASIPEAK
3		461.580	-6.598	23.414	16.816	-29.184	46.000	QUASIPEAK
4		593.725	-4.152	22.420	18.268	-27.732	46.000	QUASIPEAK
5		744.145	-2.136	22.779	20.643	-25.357	46.000	QUASIPEAK
6	*	900.188	-0.198	21.635	21.437	-24.563	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

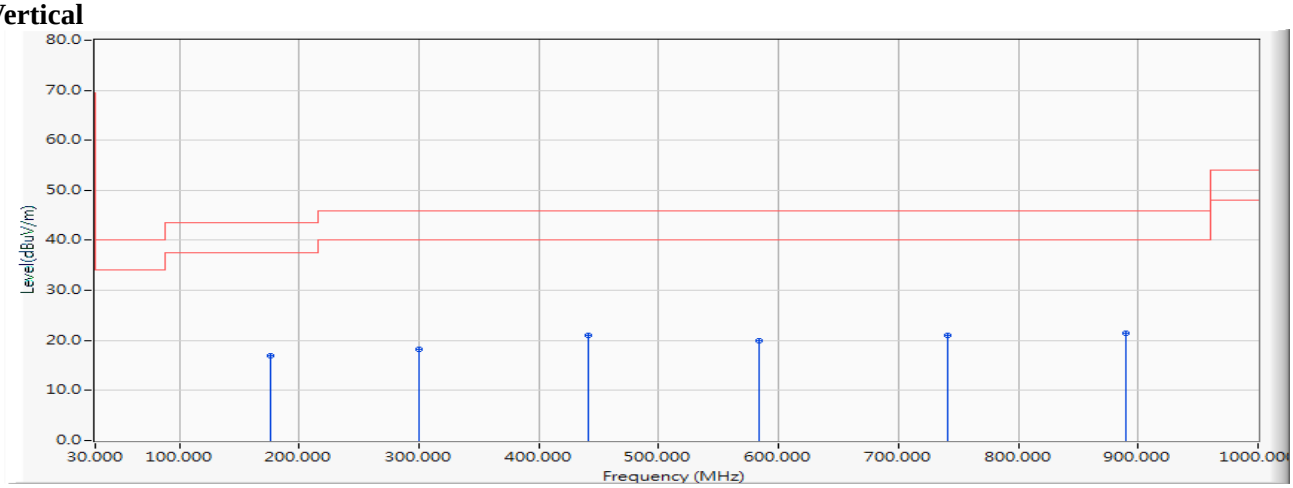


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		176.203	-12.017	28.863	16.847	-26.653	43.500	QUASIPEAK
2		299.913	-10.344	28.469	18.125	-27.875	46.000	QUASIPEAK
3		441.899	-6.997	28.050	21.052	-24.948	46.000	QUASIPEAK
4		583.884	-4.384	24.349	19.965	-26.035	46.000	QUASIPEAK
5		741.333	-2.191	23.214	21.023	-24.977	46.000	QUASIPEAK
6	*	890.348	-0.331	21.860	21.529	-24.471	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

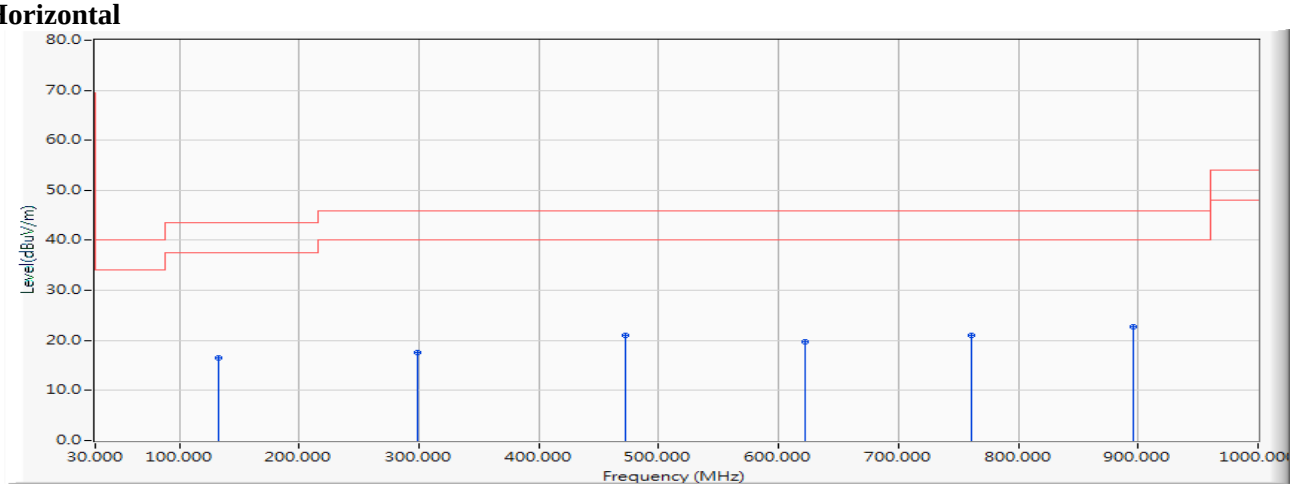


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		132.623	-12.132	28.597	16.465	-27.035	43.500	QUASIPEAK
2		298.507	-10.388	27.911	17.522	-28.478	46.000	QUASIPEAK
3		472.826	-6.411	27.517	21.107	-24.893	46.000	QUASIPEAK
4		621.841	-3.871	23.523	19.651	-26.349	46.000	QUASIPEAK
5		761.014	-1.946	23.069	21.123	-24.877	46.000	QUASIPEAK
6	*	895.971	-0.254	22.912	22.658	-23.342	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

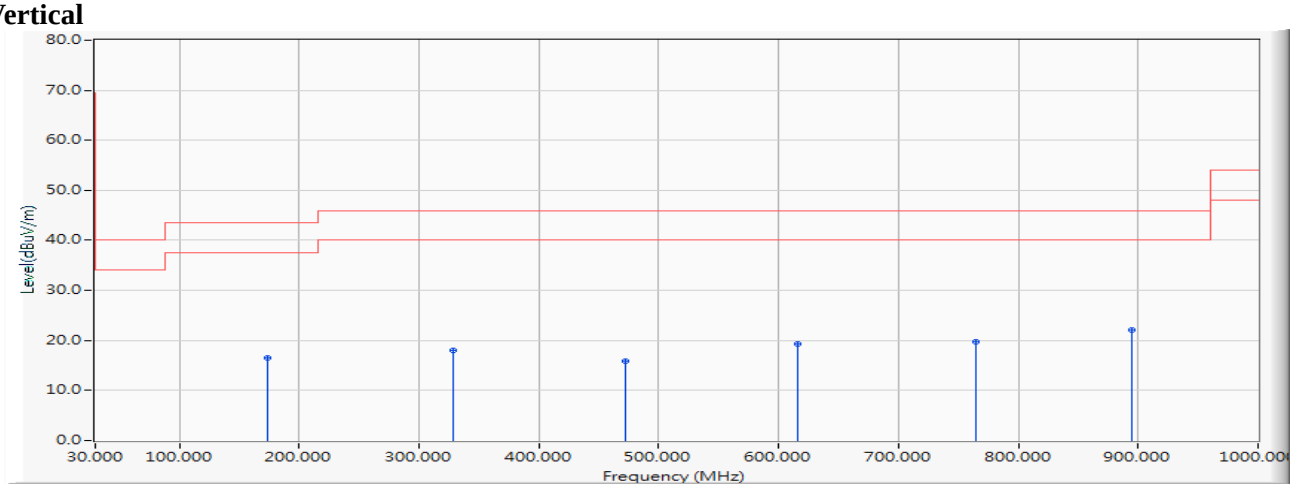

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		173.391	-11.636	28.192	16.556	-26.944	43.500	QUASIPEAK
2		328.029	-9.687	27.745	18.058	-27.942	46.000	QUASIPEAK
3		472.826	-6.411	22.366	15.956	-30.044	46.000	QUASIPEAK
4		616.217	-3.906	23.298	19.392	-26.608	46.000	QUASIPEAK
5		765.232	-1.915	21.548	19.633	-26.367	46.000	QUASIPEAK
6	*	894.565	-0.274	22.410	22.136	-23.864	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

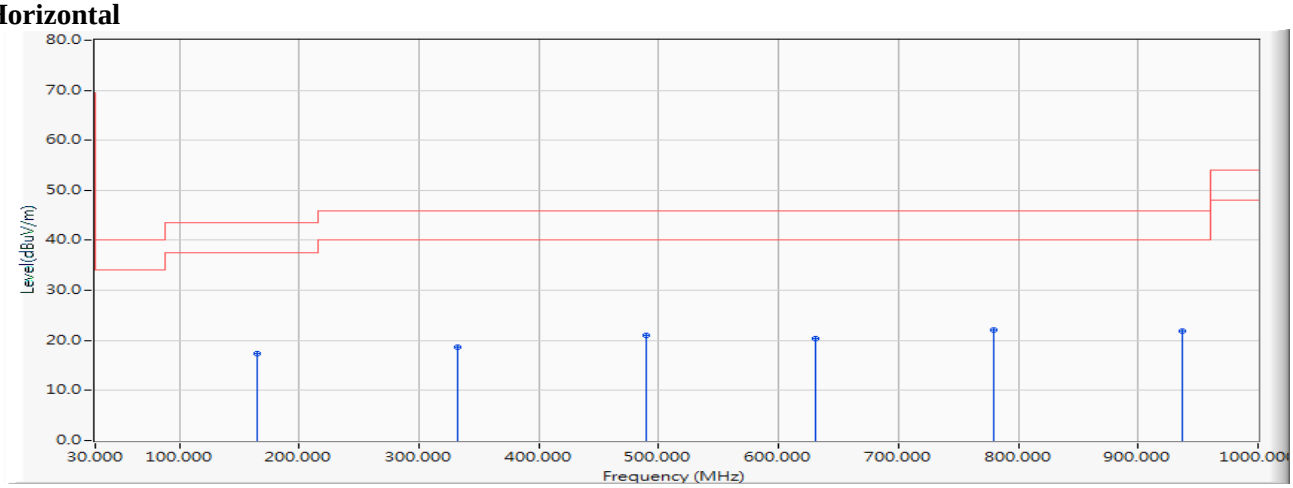

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		164.957	-11.002	28.325	17.323	-26.177	43.500	QUASIPEAK
2		332.246	-9.591	28.200	18.610	-27.390	46.000	QUASIPEAK
3		489.696	-6.126	27.119	20.993	-25.007	46.000	QUASIPEAK
4		630.275	-3.818	24.260	20.442	-25.558	46.000	QUASIPEAK
5	*	779.290	-1.813	23.842	22.028	-23.972	46.000	QUASIPEAK
6		936.739	0.204	21.571	21.775	-24.225	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

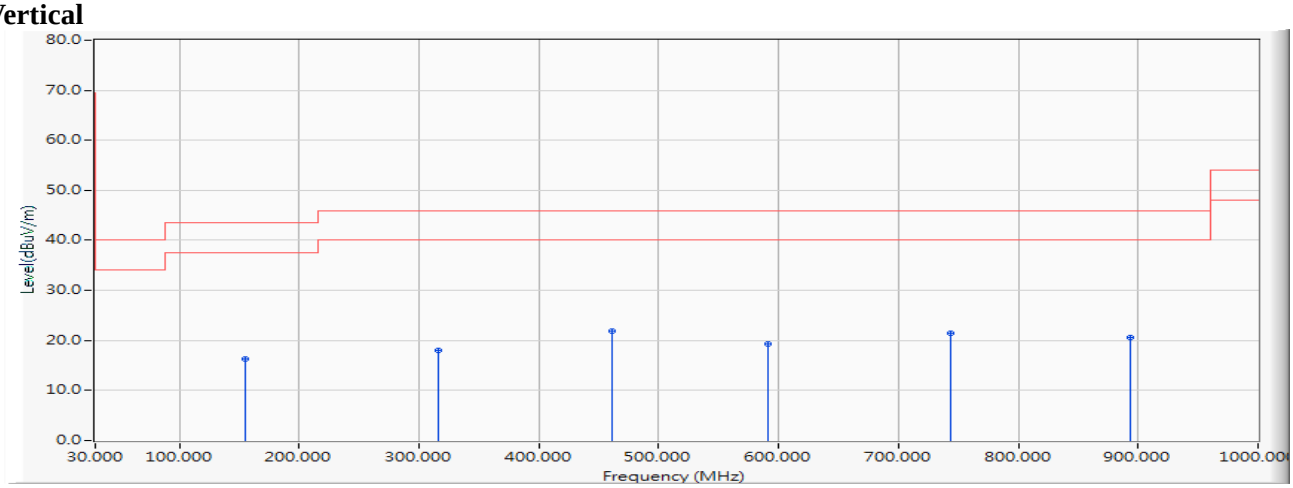

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		155.116	-10.950	27.173	16.223	-27.277	43.500	QUASIPEAK
2		316.783	-9.944	27.986	18.042	-27.958	46.000	QUASIPEAK
3	*	461.580	-6.598	28.375	21.777	-24.223	46.000	QUASIPEAK
4		590.913	-4.219	23.598	19.380	-26.620	46.000	QUASIPEAK
5		744.145	-2.136	23.628	21.492	-24.508	46.000	QUASIPEAK
6		893.159	-0.293	20.931	20.639	-25.361	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

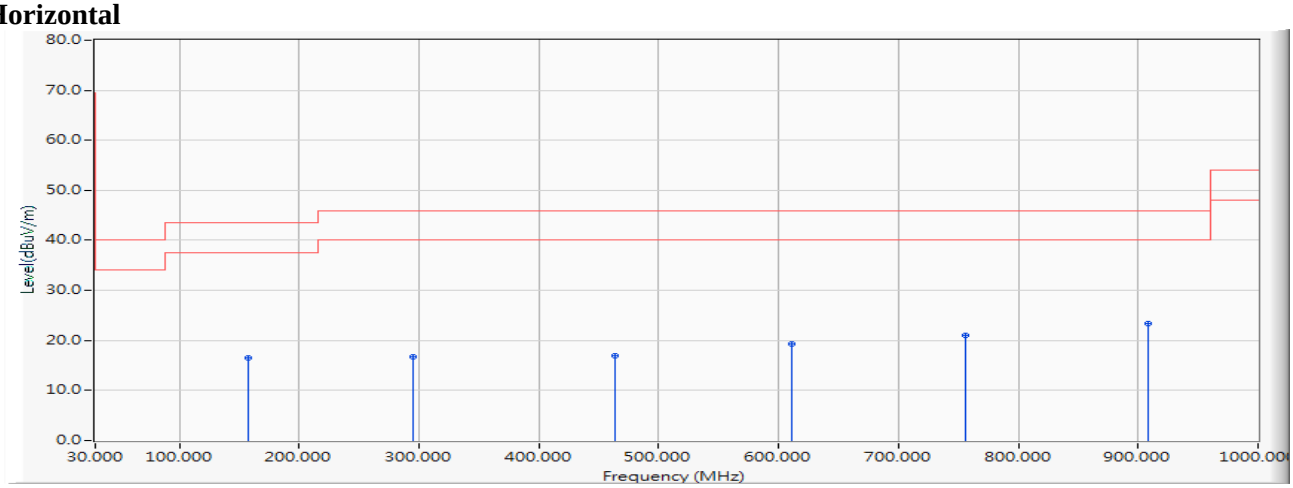

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		157.928	-10.880	27.447	16.567	-26.933	43.500	QUASIPEAK
2		295.696	-10.481	27.184	16.703	-29.297	46.000	QUASIPEAK
3		462.986	-6.575	23.566	16.992	-29.008	46.000	QUASIPEAK
4		610.594	-3.940	23.349	19.409	-26.591	46.000	QUASIPEAK
5		755.391	-1.985	23.094	21.109	-24.891	46.000	QUASIPEAK
6	*	908.623	-0.106	23.577	23.471	-22.529	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

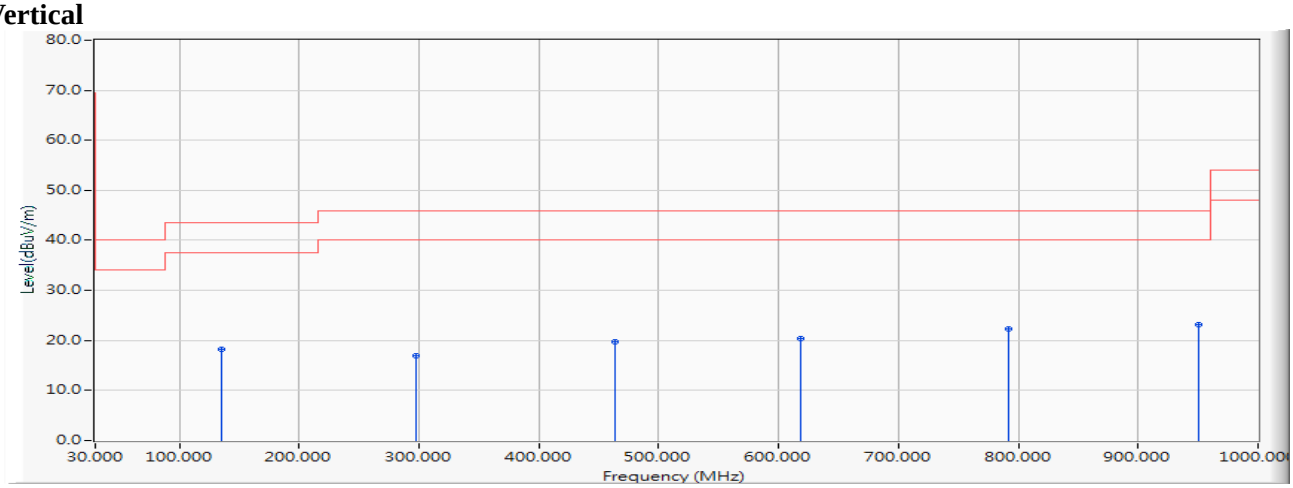

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		135.435	-11.864	30.188	18.324	-25.176	43.500	QUASIPEAK
2		297.101	-10.435	27.336	16.901	-29.099	46.000	QUASIPEAK
3		462.986	-6.575	26.341	19.767	-26.233	46.000	QUASIPEAK
4		619.029	-3.889	24.225	20.337	-25.663	46.000	QUASIPEAK
5		791.942	-1.718	23.947	22.228	-23.772	46.000	QUASIPEAK
6	*	950.797	0.359	22.806	23.166	-22.834	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

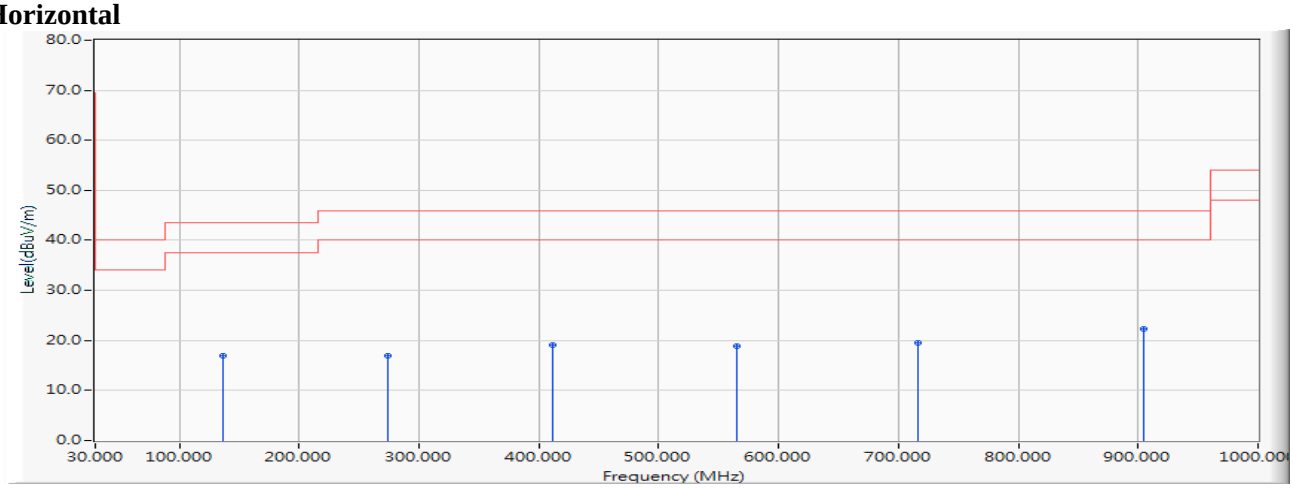

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		136.841	-11.730	28.586	16.855	-26.645	43.500	QUASIPEAK
2		274.609	-11.121	28.098	16.976	-29.024	46.000	QUASIPEAK
3		410.971	-7.763	26.951	19.188	-26.812	46.000	QUASIPEAK
4		565.609	-4.810	23.601	18.790	-27.210	46.000	QUASIPEAK
5		716.029	-2.681	22.144	19.463	-26.537	46.000	QUASIPEAK
6	*	904.406	-0.153	22.543	22.391	-23.609	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

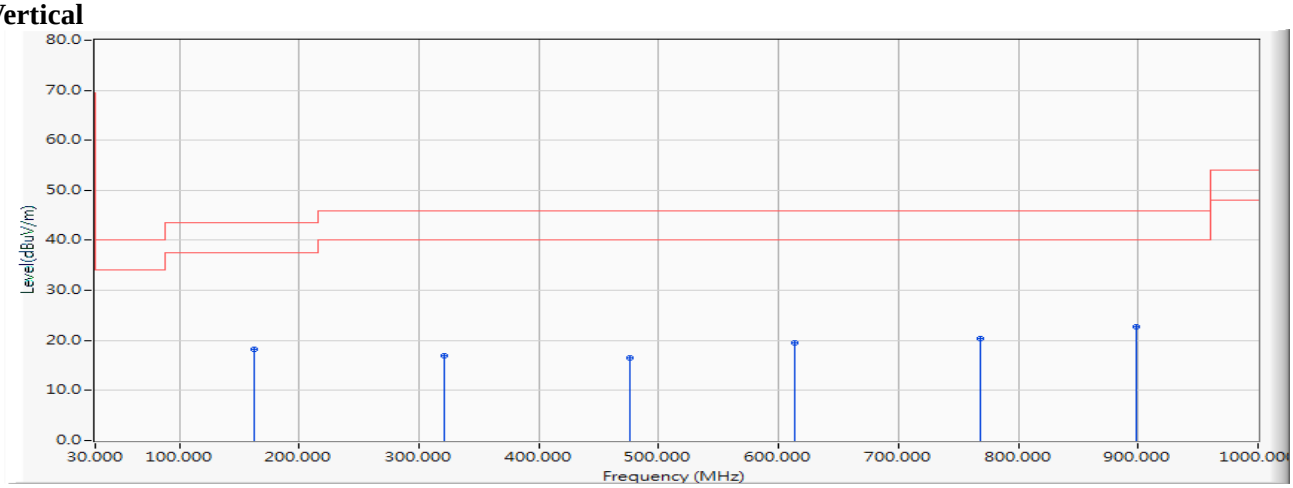

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		162.145	-10.904	29.163	18.259	-25.241	43.500	QUASIPEAK
2		321.000	-9.847	26.723	16.876	-29.124	46.000	QUASIPEAK
3		475.638	-6.363	22.969	16.606	-29.394	46.000	QUASIPEAK
4		613.406	-3.922	23.535	19.613	-26.387	46.000	QUASIPEAK
5		768.043	-1.897	22.209	20.312	-25.688	46.000	QUASIPEAK
6	*	898.783	-0.218	23.046	22.828	-23.172	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

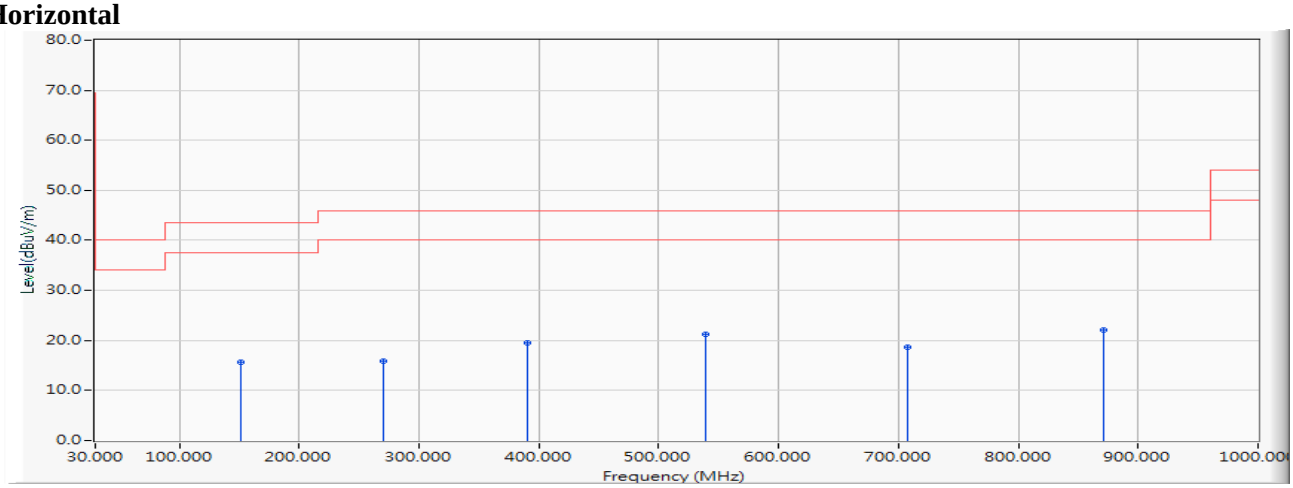

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		150.899	-11.057	26.675	15.618	-27.882	43.500	QUASIPEAK
2		270.391	-11.305	27.279	15.974	-30.026	46.000	QUASIPEAK
3		389.884	-8.267	27.719	19.453	-26.547	46.000	QUASIPEAK
4		538.899	-5.352	26.495	21.143	-24.857	46.000	QUASIPEAK
5		707.594	-2.845	21.537	18.692	-27.308	46.000	QUASIPEAK
6	*	870.667	-0.596	22.698	22.101	-23.899	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

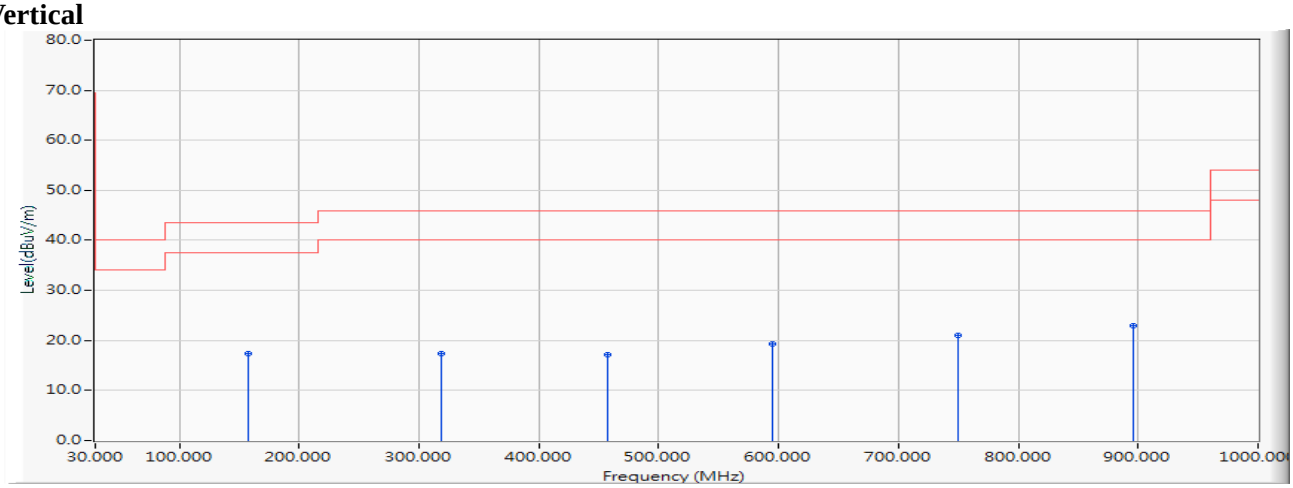

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		157.928	-10.880	28.321	17.441	-26.059	43.500	QUASIPEAK
2		318.188	-9.912	27.267	17.356	-28.644	46.000	QUASIPEAK
3		457.362	-6.670	23.828	17.158	-28.842	46.000	QUASIPEAK
4		595.130	-4.119	23.525	19.406	-26.594	46.000	QUASIPEAK
5		749.768	-2.028	23.000	20.972	-25.028	46.000	QUASIPEAK
6	*	895.971	-0.254	23.116	22.862	-23.138	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

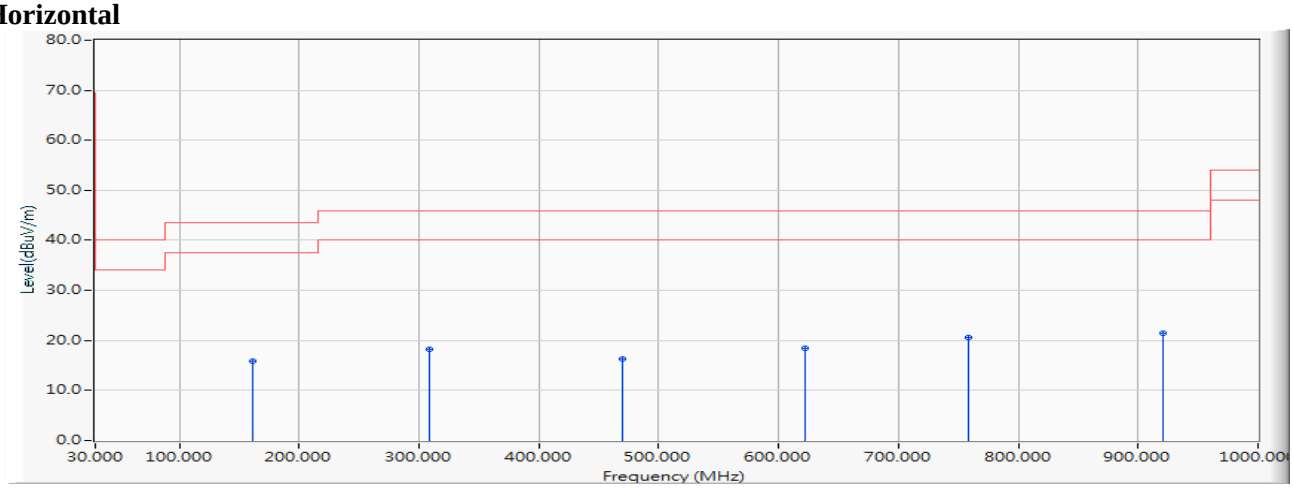

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		160.739	-10.855	26.701	15.846	-27.654	43.500	QUASIPEAK
2		308.348	-10.143	28.459	18.316	-27.684	46.000	QUASIPEAK
3		470.014	-6.457	22.785	16.328	-29.672	46.000	QUASIPEAK
4		621.841	-3.871	22.339	18.467	-27.533	46.000	QUASIPEAK
5		758.203	-1.966	22.450	20.484	-25.516	46.000	QUASIPEAK
6	*	921.275	0.035	21.465	21.500	-24.500	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

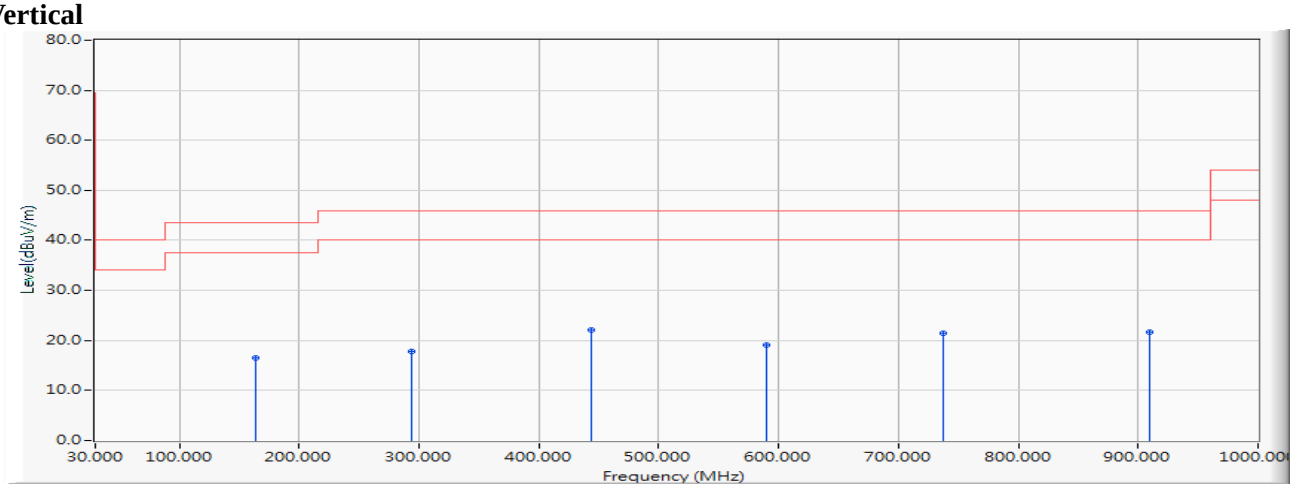

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		163.551	-10.953	27.538	16.585	-26.915	43.500	QUASIPEAK
2		294.290	-10.527	28.346	17.820	-28.180	46.000	QUASIPEAK
3	*	443.304	-6.963	28.948	21.985	-24.015	46.000	QUASIPEAK
4		589.507	-4.252	23.304	19.053	-26.947	46.000	QUASIPEAK
5		737.116	-2.273	23.728	21.455	-24.545	46.000	QUASIPEAK
6		910.029	-0.091	21.648	21.558	-24.442	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

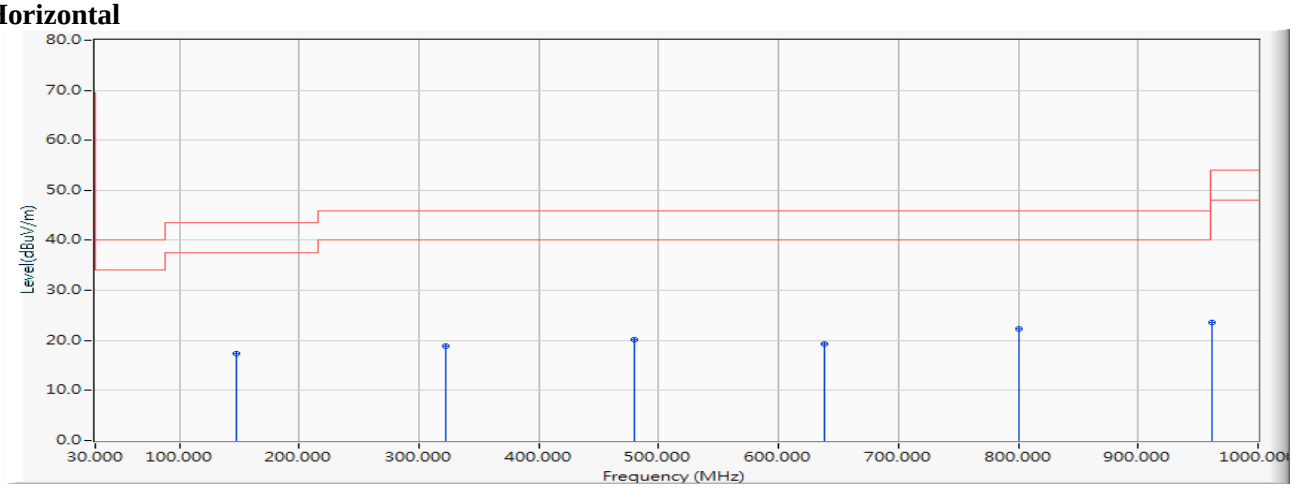

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		148.087	-11.146	28.512	17.366	-26.134	43.500	QUASIPEAK
2		322.406	-9.815	28.755	18.940	-27.060	46.000	QUASIPEAK
3		479.855	-6.292	26.531	20.239	-25.761	46.000	QUASIPEAK
4		638.710	-3.765	23.100	19.335	-26.665	46.000	QUASIPEAK
5	*	800.377	-1.651	23.944	22.293	-23.707	46.000	QUASIPEAK
6		962.043	0.509	23.010	23.520	-30.480	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

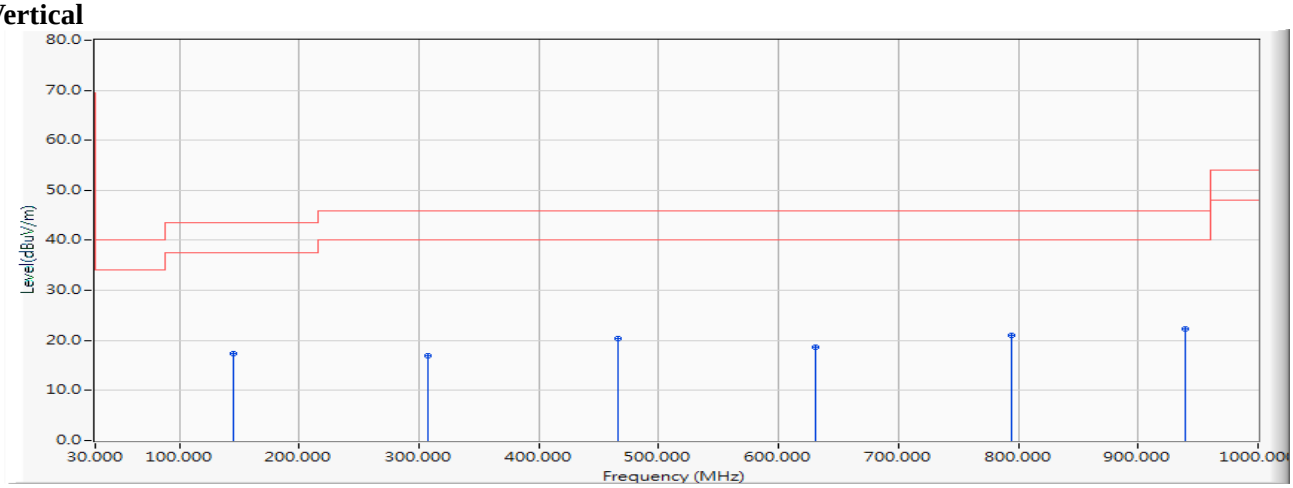

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		145.275	-11.246	28.723	17.478	-26.022	43.500	QUASIPEAK
2		306.942	-10.176	27.087	16.911	-29.089	46.000	QUASIPEAK
3		465.797	-6.527	26.936	20.408	-25.592	46.000	QUASIPEAK
4		630.275	-3.818	22.433	18.615	-27.385	46.000	QUASIPEAK
5		794.754	-1.698	22.804	21.106	-24.894	46.000	QUASIPEAK
6	*	939.551	0.235	22.058	22.293	-23.707	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

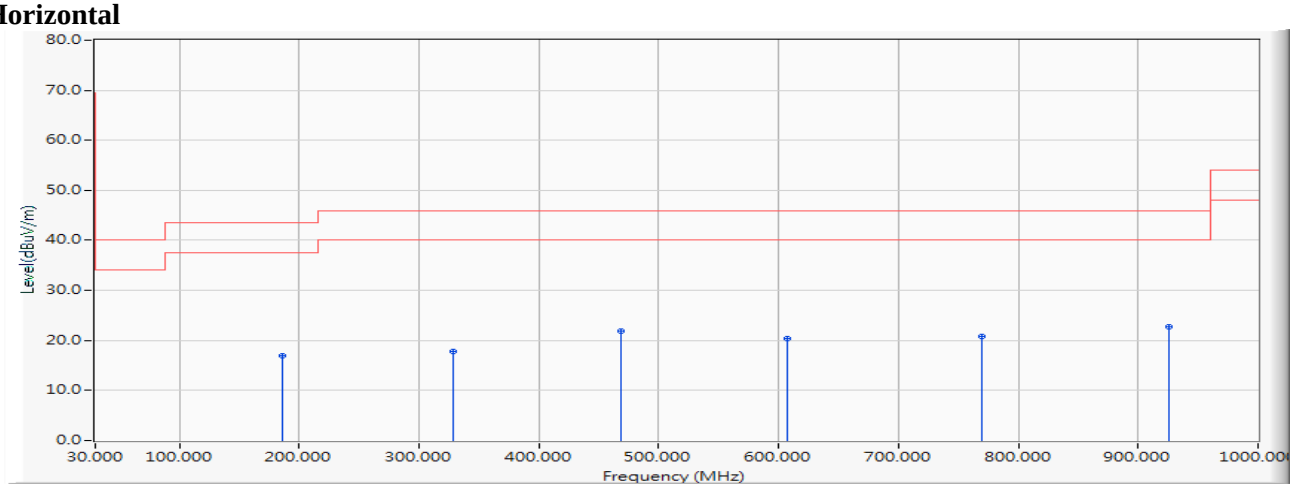

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		186.043	-13.163	30.148	16.985	-26.515	43.500	QUASIPEAK
2		328.029	-9.687	27.439	17.752	-28.248	46.000	QUASIPEAK
3		468.609	-6.481	28.404	21.924	-24.076	46.000	QUASIPEAK
4		607.783	-3.956	24.428	20.471	-25.529	46.000	QUASIPEAK
5		769.449	-1.885	22.717	20.831	-25.169	46.000	QUASIPEAK
6	*	925.493	0.082	22.749	22.831	-23.169	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

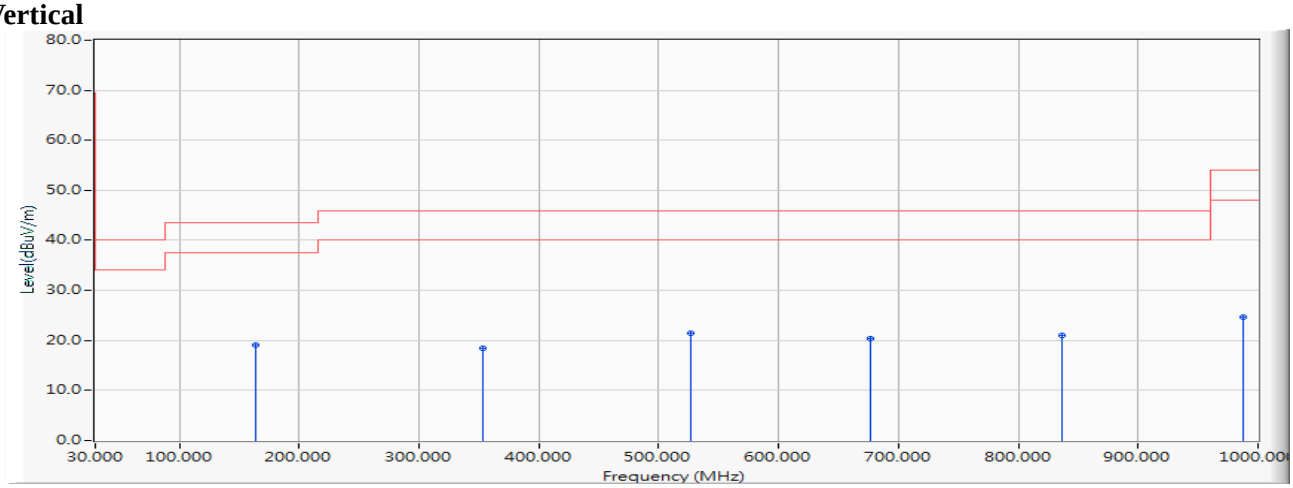

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	163.551	-10.953	29.967	19.014	-24.486	43.500	QUASIPEAK
2		353.333	-9.103	27.460	18.358	-27.642	46.000	QUASIPEAK
3		526.246	-5.549	27.054	21.506	-24.494	46.000	QUASIPEAK
4		676.667	-3.320	23.761	20.441	-25.559	46.000	QUASIPEAK
5		836.928	-1.081	22.159	21.078	-24.922	46.000	QUASIPEAK
6		987.348	0.842	23.854	24.697	-29.303	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

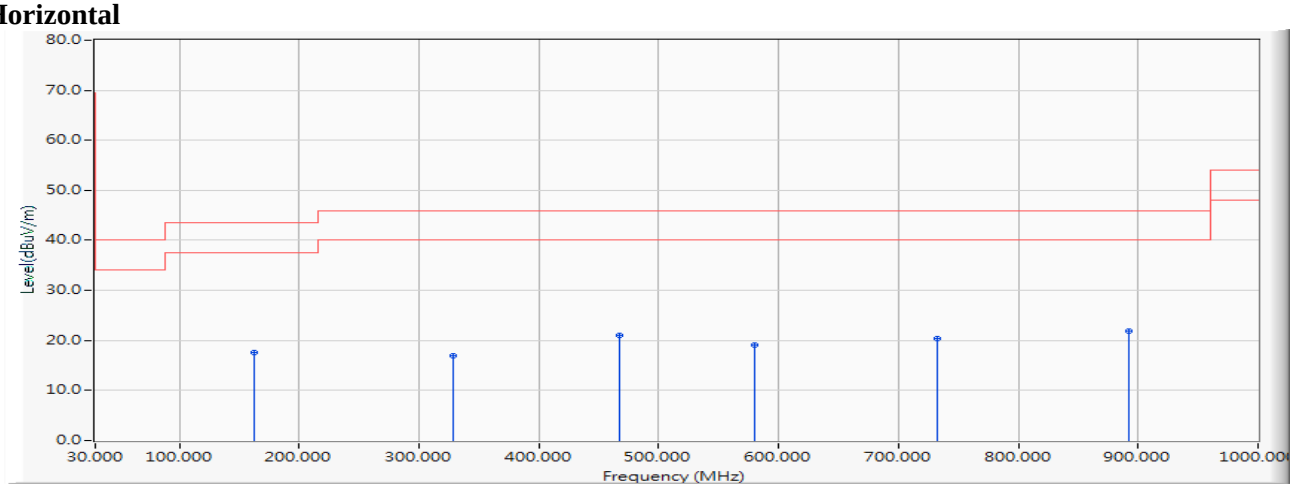

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		162.145	-10.904	28.532	17.628	-25.872	43.500	QUASIPEAK
2		328.029	-9.687	26.564	16.877	-29.123	46.000	QUASIPEAK
3		467.203	-6.503	27.421	20.917	-25.083	46.000	QUASIPEAK
4		579.667	-4.481	23.527	19.045	-26.955	46.000	QUASIPEAK
5		732.899	-2.354	22.825	20.471	-25.529	46.000	QUASIPEAK
6	*	891.754	-0.312	22.284	21.972	-24.028	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

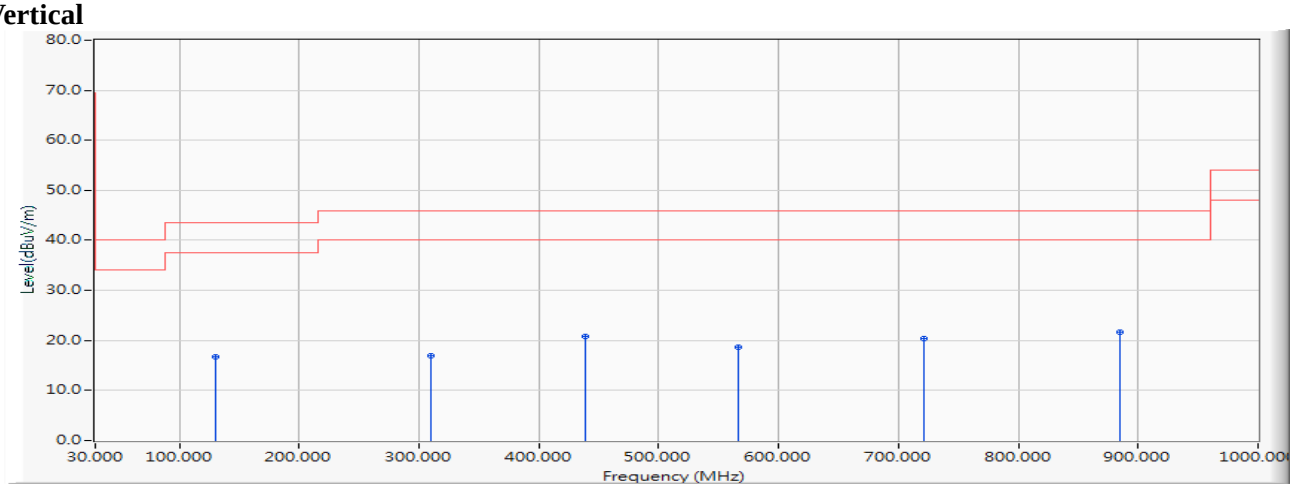

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		129.812	-12.400	29.146	16.746	-26.754	43.500	QUASIPEAK
2		309.754	-10.110	27.061	16.951	-29.049	46.000	QUASIPEAK
3		439.087	-7.066	27.881	20.814	-25.186	46.000	QUASIPEAK
4		567.014	-4.779	23.534	18.756	-27.244	46.000	QUASIPEAK
5		721.652	-2.572	22.996	20.424	-25.576	46.000	QUASIPEAK
6	*	884.725	-0.407	22.161	21.754	-24.246	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

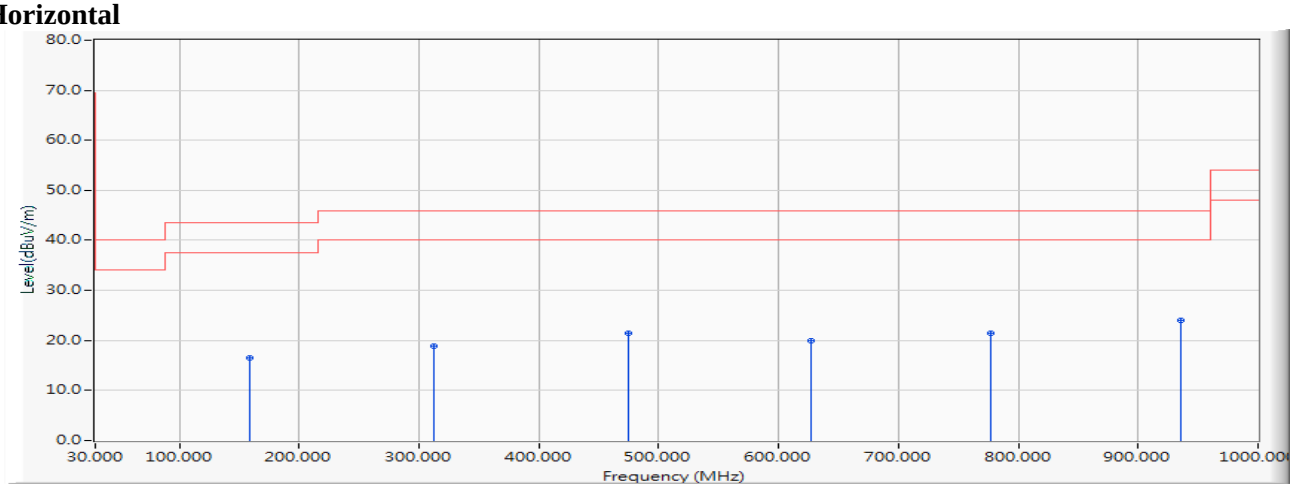

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		159.333	-10.845	27.299	16.454	-27.046	43.500	QUASIPEAK
2		312.565	-10.044	28.812	18.769	-27.231	46.000	QUASIPEAK
3		474.232	-6.386	27.853	21.467	-24.533	46.000	QUASIPEAK
4		627.464	-3.836	23.714	19.878	-26.122	46.000	QUASIPEAK
5		776.478	-1.834	23.224	21.389	-24.611	46.000	QUASIPEAK
6	*	935.333	0.189	23.838	24.028	-21.972	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

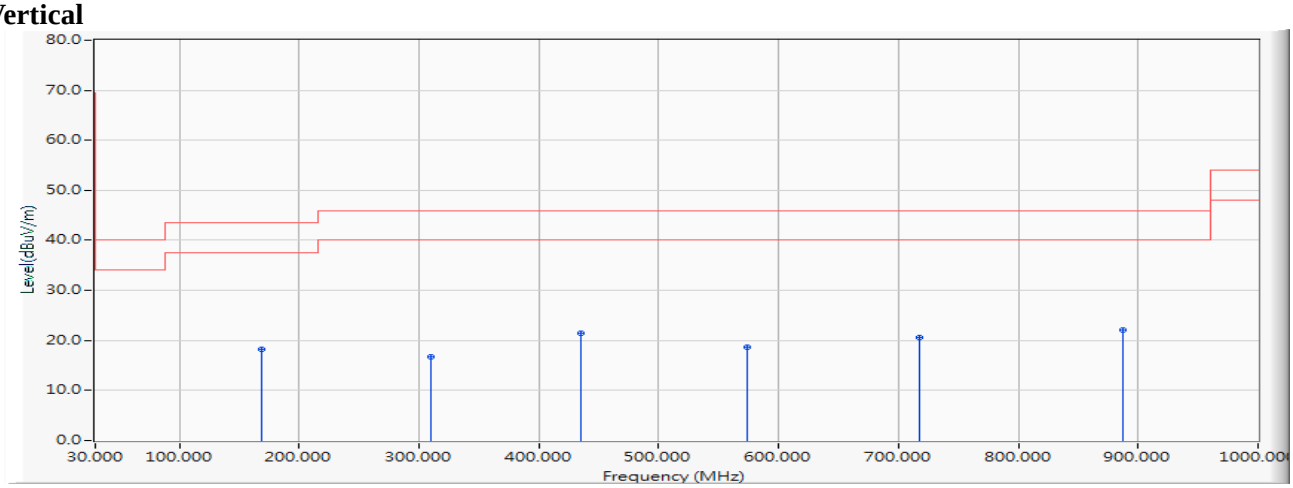

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		169.174	-11.149	29.460	18.311	-25.189	43.500	QUASIPEAK
2		309.754	-10.110	26.856	16.746	-29.254	46.000	QUASIPEAK
3		434.870	-7.171	28.723	21.552	-24.448	46.000	QUASIPEAK
4		574.043	-4.614	23.333	18.719	-27.281	46.000	QUASIPEAK
5		717.435	-2.654	23.343	20.689	-25.311	46.000	QUASIPEAK
6	*	887.536	-0.369	22.437	22.068	-23.932	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

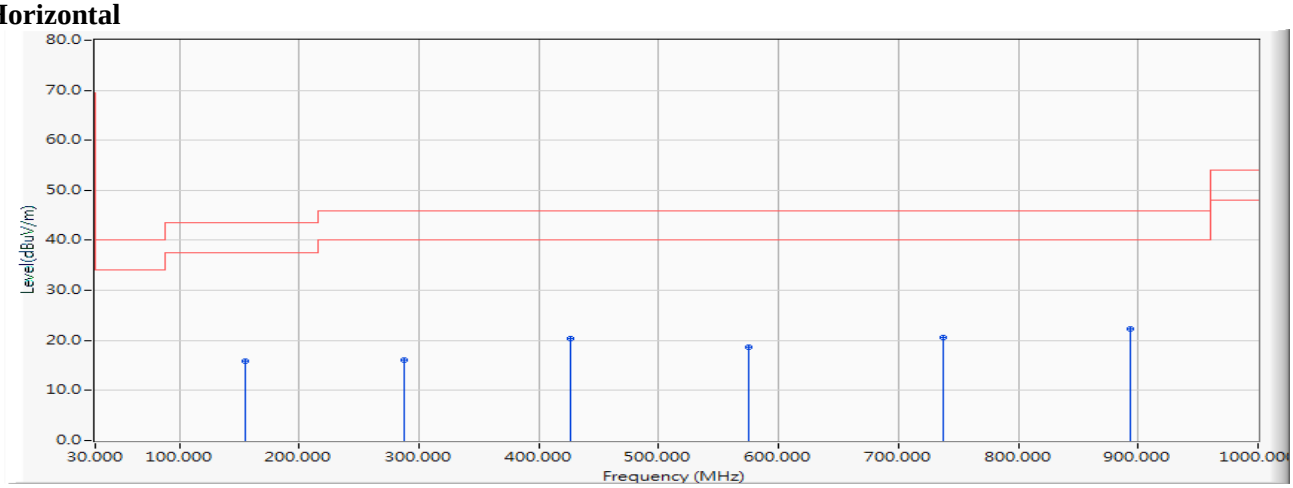

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		155.116	-10.950	26.838	15.888	-27.612	43.500	QUASIPEAK
2		287.261	-10.727	26.800	16.073	-29.927	46.000	QUASIPEAK
3		426.435	-7.377	27.719	20.341	-25.659	46.000	QUASIPEAK
4		575.449	-4.580	23.308	18.728	-27.272	46.000	QUASIPEAK
5		737.116	-2.273	22.851	20.578	-25.422	46.000	QUASIPEAK
6	*	893.159	-0.293	22.676	22.384	-23.616	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

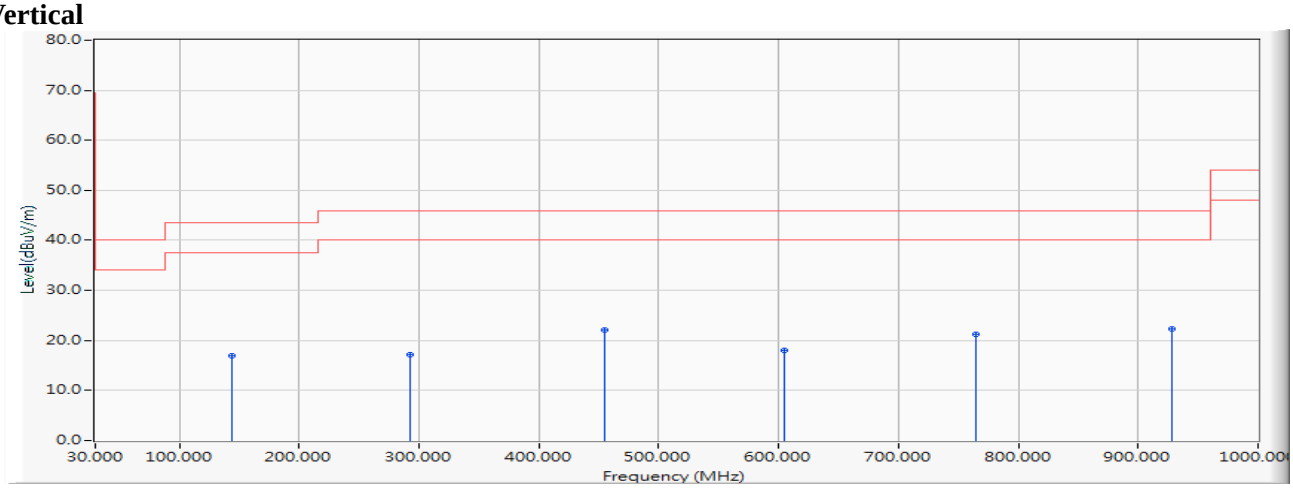

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		143.870	-11.295	28.318	17.024	-26.476	43.500	QUASIPEAK
2		292.884	-10.573	27.708	17.136	-28.864	46.000	QUASIPEAK
3		454.551	-6.717	28.833	22.115	-23.885	46.000	QUASIPEAK
4		604.971	-3.974	21.906	17.932	-28.068	46.000	QUASIPEAK
5		765.232	-1.915	23.074	21.159	-24.841	46.000	QUASIPEAK
6	*	928.304	0.113	22.281	22.394	-23.606	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

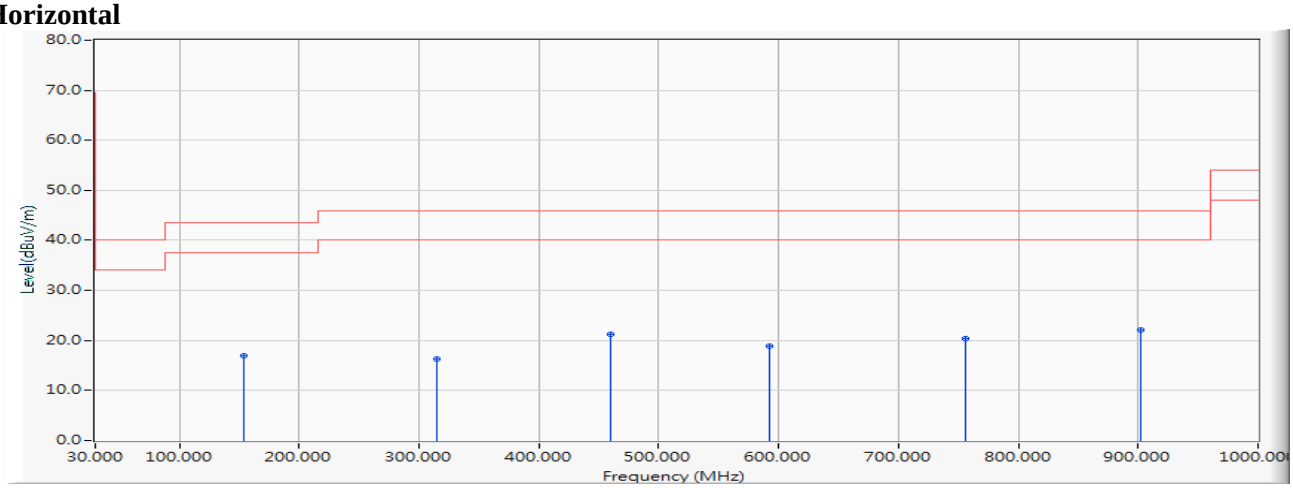

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		153.710	-10.986	28.017	17.031	-26.469	43.500	QUASIPEAK
2		315.377	-9.978	26.264	16.287	-29.713	46.000	QUASIPEAK
3		460.174	-6.621	27.892	21.271	-24.729	46.000	QUASIPEAK
4		592.319	-4.186	23.157	18.971	-27.029	46.000	QUASIPEAK
5		755.391	-1.985	22.438	20.453	-25.547	46.000	QUASIPEAK
6	*	901.594	-0.183	22.225	22.042	-23.958	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

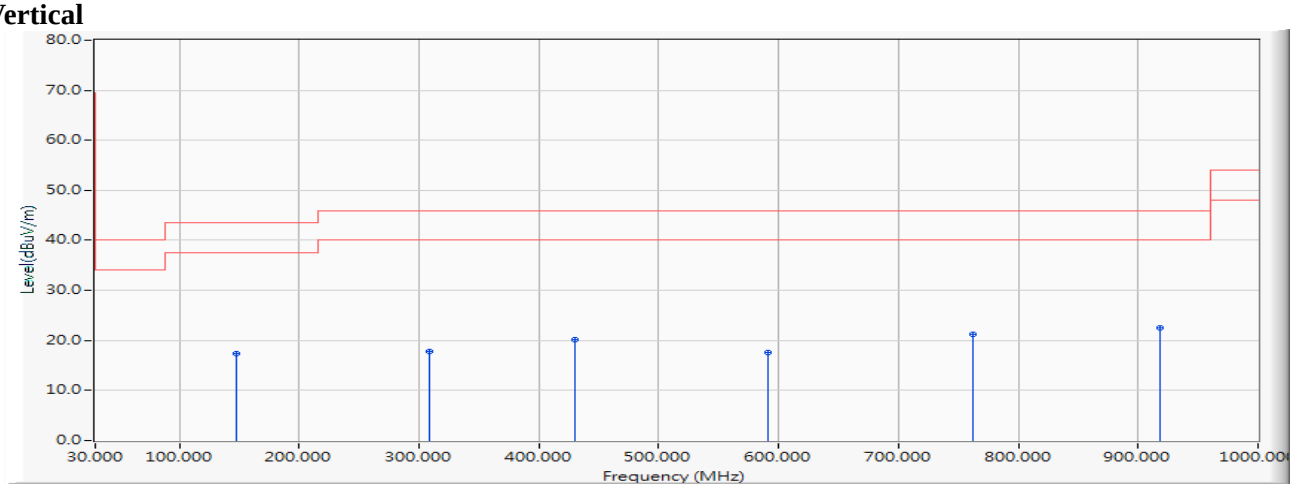


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		148.087	-11.146	28.568	17.422	-26.078	43.500	QUASIPEAK
2		308.348	-10.143	27.858	17.715	-28.285	46.000	QUASIPEAK
3		430.652	-7.275	27.373	20.098	-25.902	46.000	QUASIPEAK
4		590.913	-4.219	21.771	17.553	-28.447	46.000	QUASIPEAK
5		762.420	-1.936	23.063	21.127	-24.873	46.000	QUASIPEAK
6	*	918.464	0.003	22.451	22.454	-23.546	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

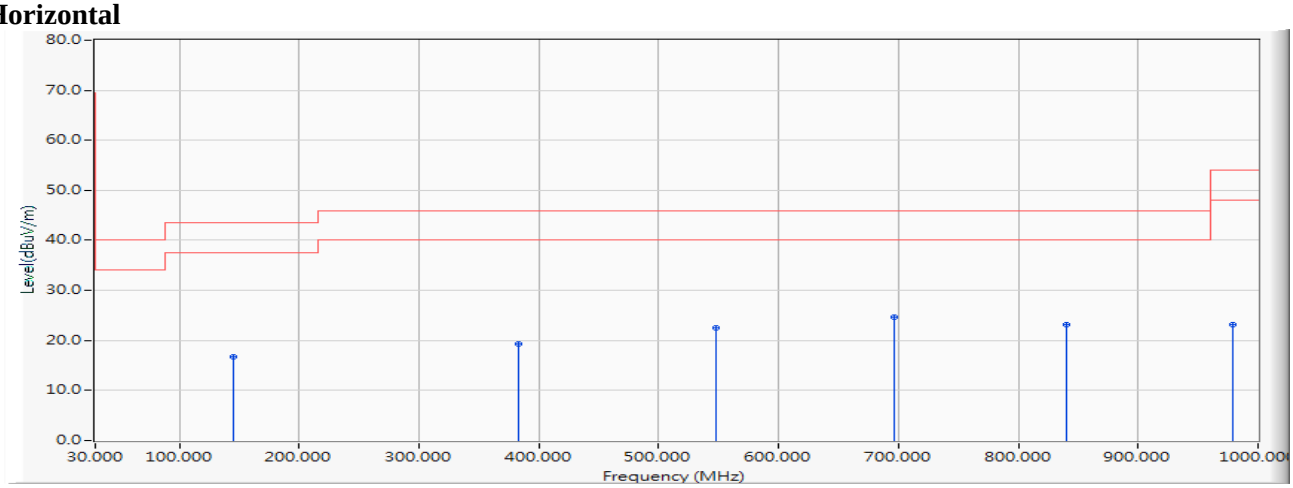


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		145.275	-11.246	27.971	16.726	-26.774	43.500	QUASIPEAK
2		382.855	-8.428	27.800	19.372	-26.628	46.000	QUASIPEAK
3		547.333	-5.222	27.705	22.484	-23.516	46.000	QUASIPEAK
4	*	696.348	-3.044	27.641	24.598	-21.402	46.000	QUASIPEAK
5		839.739	-1.037	24.282	23.245	-22.755	46.000	QUASIPEAK
6		978.913	0.732	22.455	23.188	-30.812	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Vertical

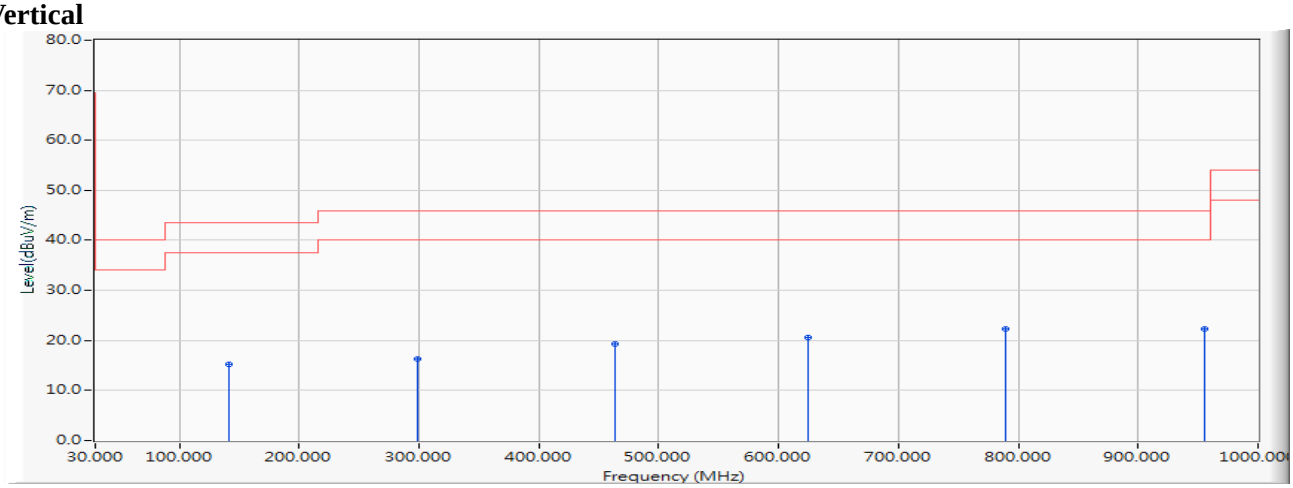


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		141.058	-11.394	26.603	15.209	-28.291	43.500	QUASIPEAK
2		298.507	-10.388	26.708	16.319	-29.681	46.000	QUASIPEAK
3		462.986	-6.575	25.932	19.358	-26.642	46.000	QUASIPEAK
4		624.652	-3.854	24.500	20.646	-25.354	46.000	QUASIPEAK
5	*	789.130	-1.740	24.068	22.327	-23.673	46.000	QUASIPEAK
6		955.014	0.417	21.841	22.258	-23.742	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

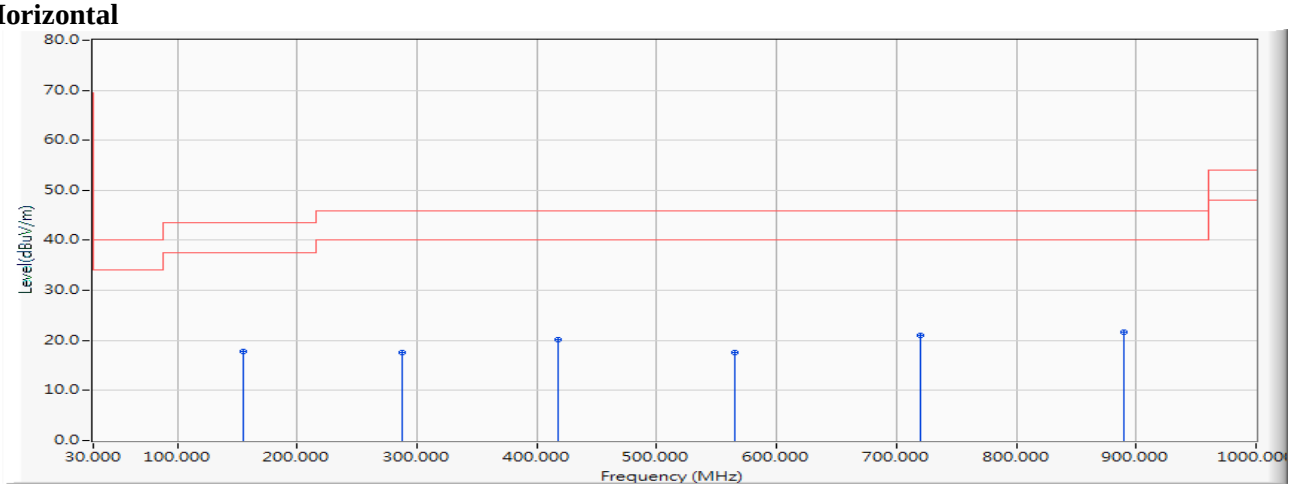


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		155.116	-10.950	28.690	17.740	-25.760	43.500	QUASIPEAK
2		287.261	-10.727	28.340	17.613	-28.387	46.000	QUASIPEAK
3		418.000	-7.588	27.854	20.266	-25.734	46.000	QUASIPEAK
4		565.609	-4.810	22.473	17.662	-28.338	46.000	QUASIPEAK
5		720.246	-2.599	23.518	20.919	-25.081	46.000	QUASIPEAK
6	*	890.348	-0.331	22.032	21.701	-24.299	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Vertical

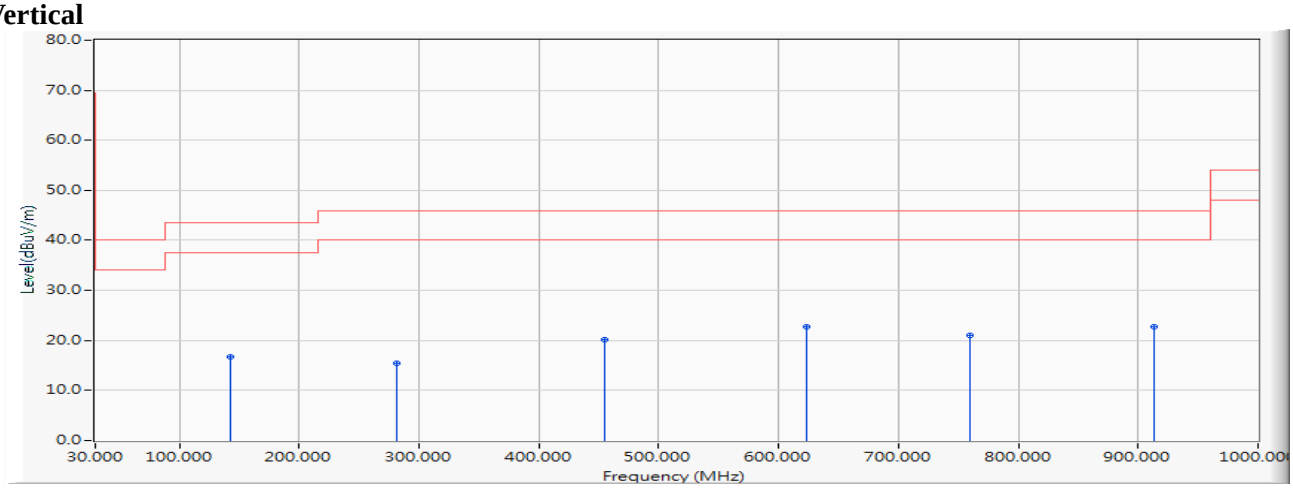


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		142.464	-11.344	28.091	16.747	-26.753	43.500	QUASIPEAK
2		281.638	-10.853	26.360	15.507	-30.493	46.000	QUASIPEAK
3		454.551	-6.717	26.798	20.080	-25.920	46.000	QUASIPEAK
4	*	623.246	-3.862	26.652	22.789	-23.211	46.000	QUASIPEAK
5		759.609	-1.955	22.924	20.969	-25.031	46.000	QUASIPEAK
6		912.841	-0.060	22.764	22.705	-23.295	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

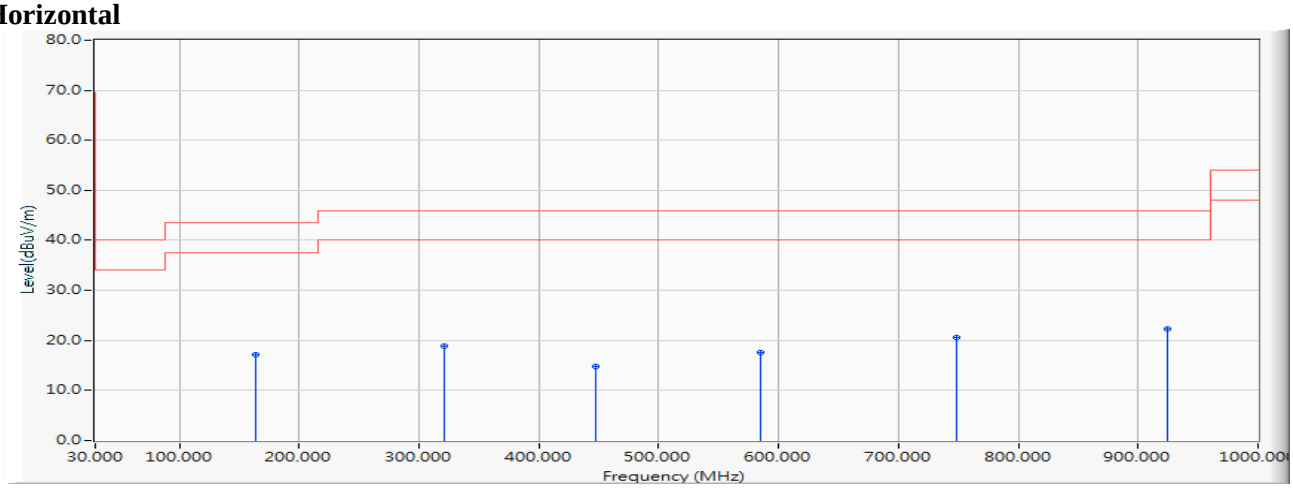


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		163.551	-10.953	28.150	17.197	-26.303	43.500	QUASIPEAK
2		321.000	-9.847	28.619	18.772	-27.228	46.000	QUASIPEAK
3		447.522	-6.857	21.743	14.885	-31.115	46.000	QUASIPEAK
4		585.290	-4.350	21.964	17.613	-28.387	46.000	QUASIPEAK
5		748.362	-2.055	22.695	20.640	-25.360	46.000	QUASIPEAK
6	*	924.087	0.066	22.278	22.344	-23.656	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Vertical

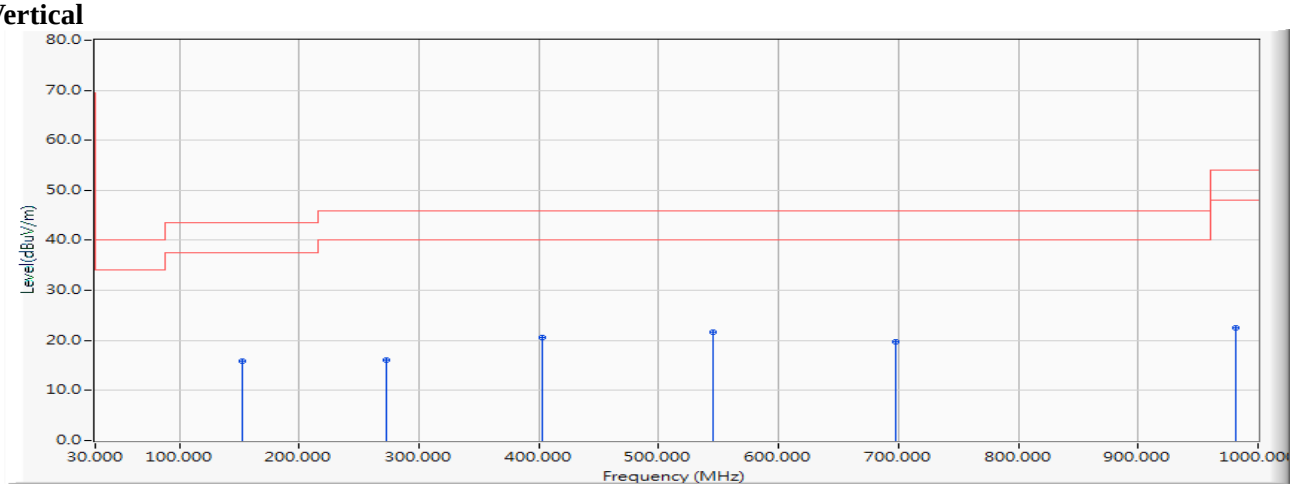


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		152.304	-11.022	26.922	15.900	-27.600	43.500	QUASIPEAK
2		273.203	-11.184	27.351	16.168	-29.832	46.000	QUASIPEAK
3		402.536	-7.973	28.476	20.503	-25.497	46.000	QUASIPEAK
4	*	545.928	-5.243	26.904	21.662	-24.338	46.000	QUASIPEAK
5		697.754	-3.022	22.798	19.775	-26.225	46.000	QUASIPEAK
6		981.725	0.769	21.763	22.532	-31.468	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

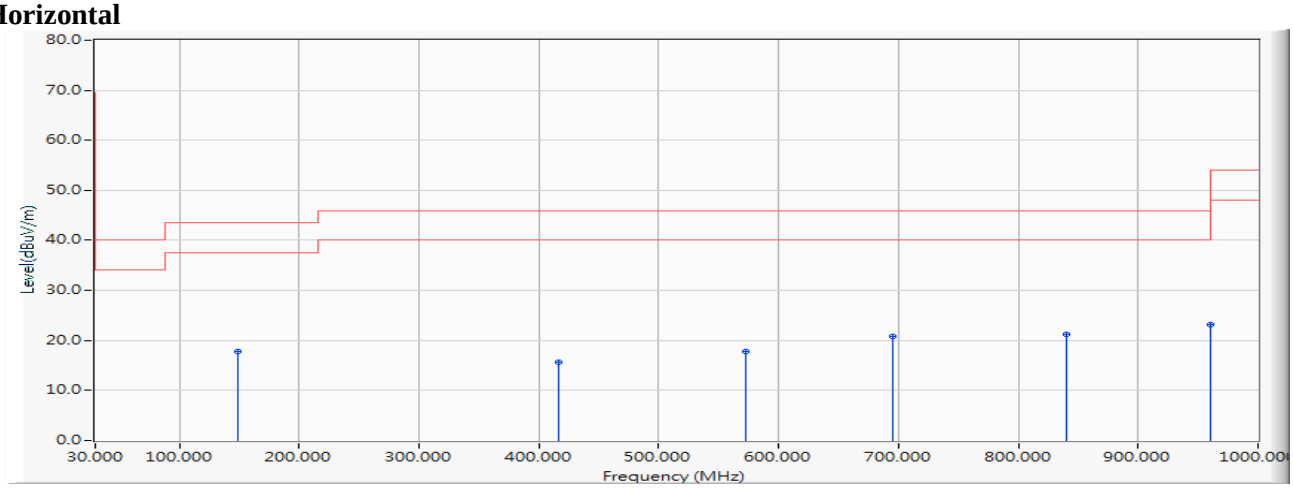


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		149.493	-11.097	28.997	17.900	-25.600	43.500	QUASIPEAK
2		416.594	-7.623	23.325	15.702	-30.298	46.000	QUASIPEAK
3		572.638	-4.645	22.530	17.884	-28.116	46.000	QUASIPEAK
4		694.942	-3.063	23.792	20.729	-25.271	46.000	QUASIPEAK
5	*	839.739	-1.037	22.374	21.337	-24.663	46.000	QUASIPEAK
6		960.638	0.492	22.566	23.057	-30.943	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Vertical

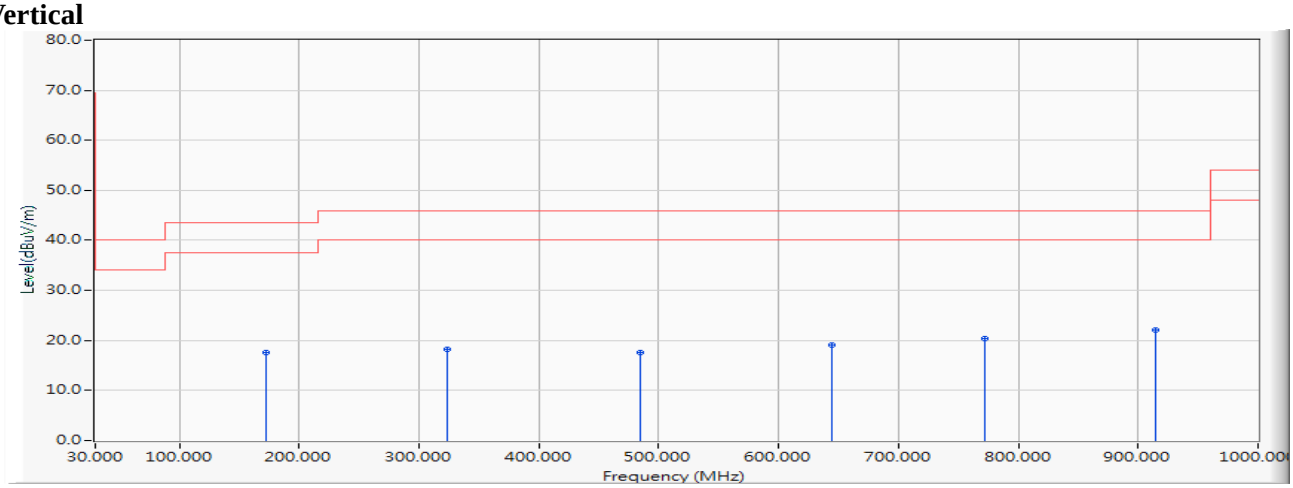


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		171.986	-11.447	29.025	17.578	-25.922	43.500	QUASIPEAK
2		323.812	-9.783	27.915	18.132	-27.868	46.000	QUASIPEAK
3		484.072	-6.221	23.907	17.686	-28.314	46.000	QUASIPEAK
4		644.333	-3.731	22.728	18.997	-27.003	46.000	QUASIPEAK
5		772.261	-1.866	22.340	20.475	-25.525	46.000	QUASIPEAK
6	*	914.246	-0.044	22.052	22.008	-23.992	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

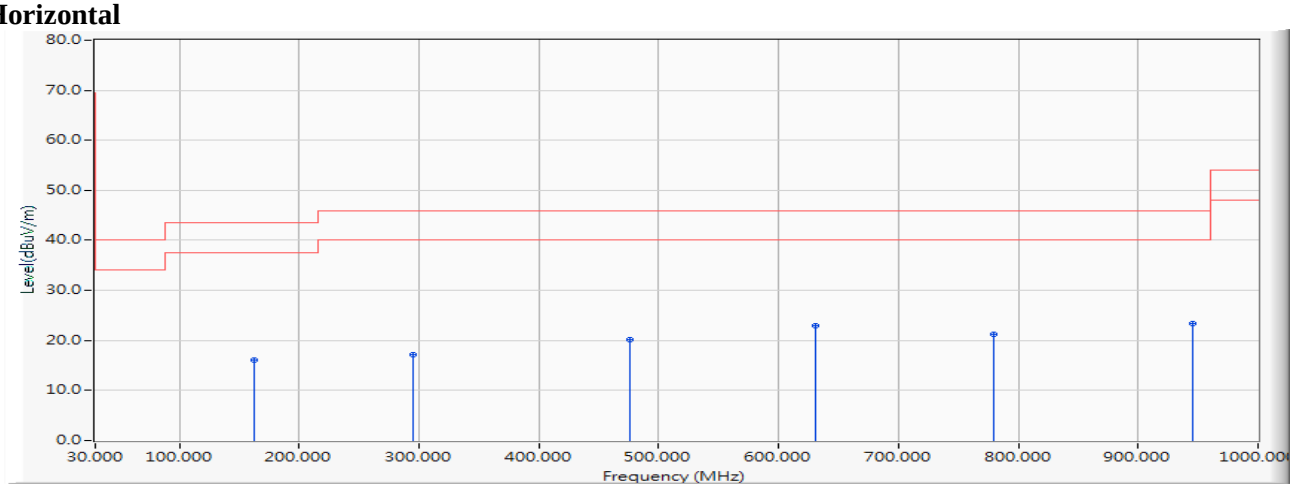


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		162.145	-10.904	26.954	16.050	-27.450	43.500	QUASIPEAK
2		295.696	-10.481	27.565	17.084	-28.916	46.000	QUASIPEAK
3		475.638	-6.363	26.605	20.242	-25.758	46.000	QUASIPEAK
4		630.275	-3.818	26.705	22.887	-23.113	46.000	QUASIPEAK
5		779.290	-1.813	23.058	21.244	-24.756	46.000	QUASIPEAK
6	*	945.174	0.296	23.139	23.435	-22.565	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Vertical

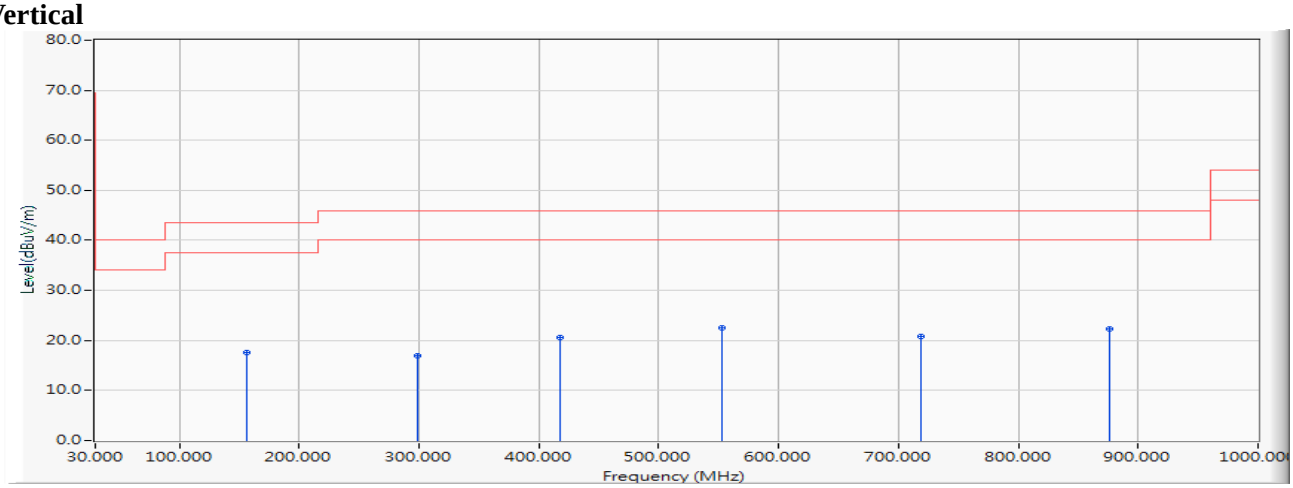


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		156.522	-10.916	28.446	17.531	-25.969	43.500	QUASIPEAK
2		298.507	-10.388	27.334	16.945	-29.055	46.000	QUASIPEAK
3		418.000	-7.588	28.112	20.524	-25.476	46.000	QUASIPEAK
4	*	552.957	-5.110	27.708	22.598	-23.402	46.000	QUASIPEAK
5		718.841	-2.626	23.411	20.785	-25.215	46.000	QUASIPEAK
6		876.290	-0.521	22.827	22.306	-23.694	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

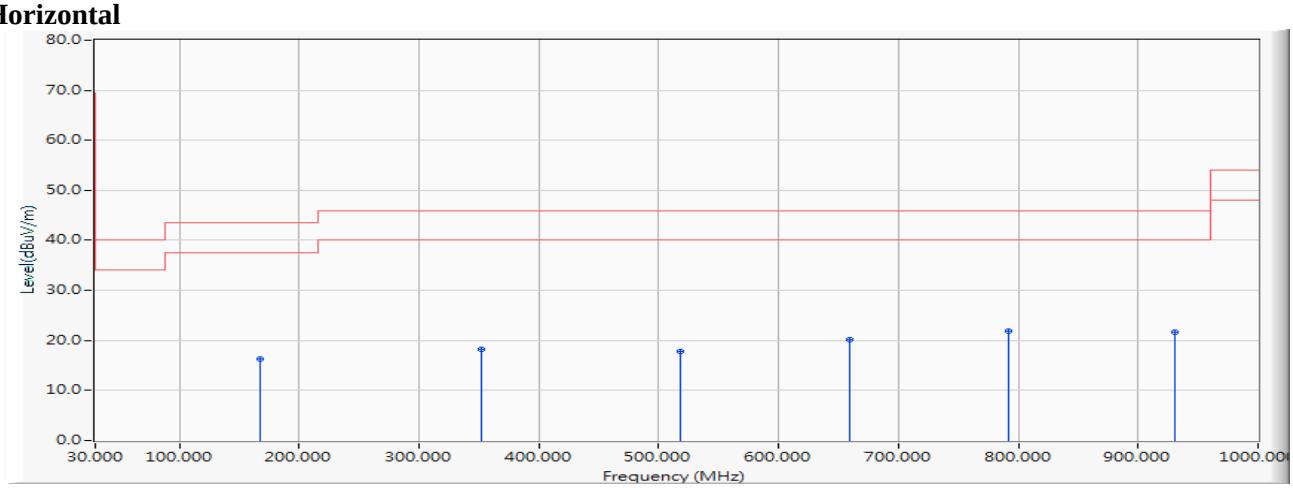


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		167.768	-11.100	27.410	16.309	-27.191	43.500	QUASIPEAK
2		351.928	-9.134	27.409	18.274	-27.726	46.000	QUASIPEAK
3		517.812	-5.679	23.458	17.779	-28.221	46.000	QUASIPEAK
4		659.797	-3.559	23.823	20.263	-25.737	46.000	QUASIPEAK
5	*	791.942	-1.718	23.614	21.895	-24.105	46.000	QUASIPEAK
6		931.116	0.143	21.555	21.698	-24.302	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 56 (5230MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Vertical

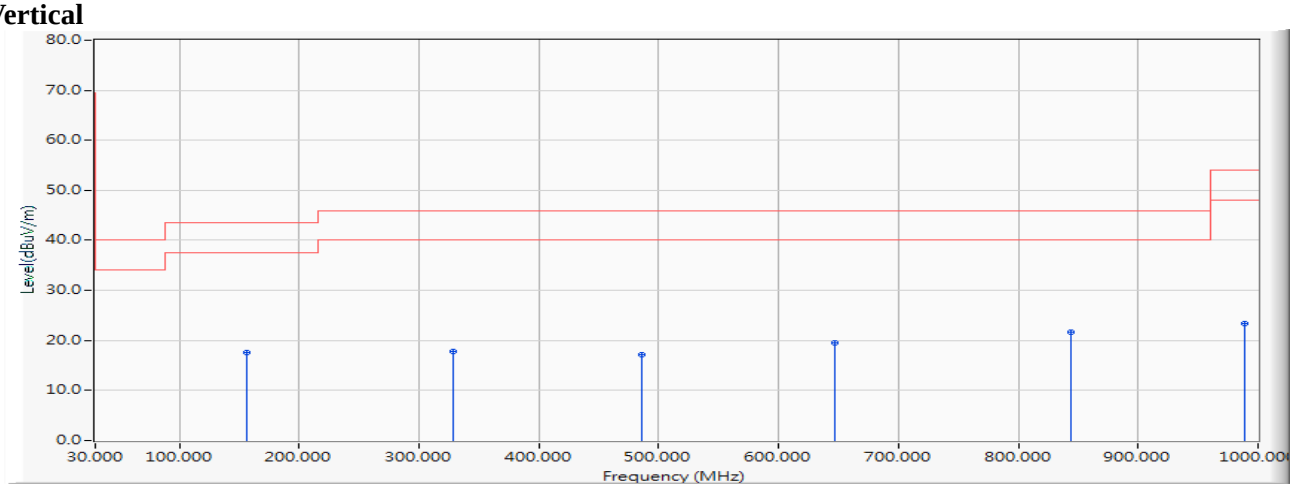


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		156.522	-10.916	28.507	17.592	-25.908	43.500	QUASIPEAK
2		328.029	-9.687	27.587	17.900	-28.100	46.000	QUASIPEAK
3		485.478	-6.197	23.339	17.142	-28.858	46.000	QUASIPEAK
4		647.145	-3.714	23.149	19.435	-26.565	46.000	QUASIPEAK
5	*	843.957	-0.971	22.574	21.603	-24.397	46.000	QUASIPEAK
6		988.754	0.861	22.510	23.371	-30.629	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

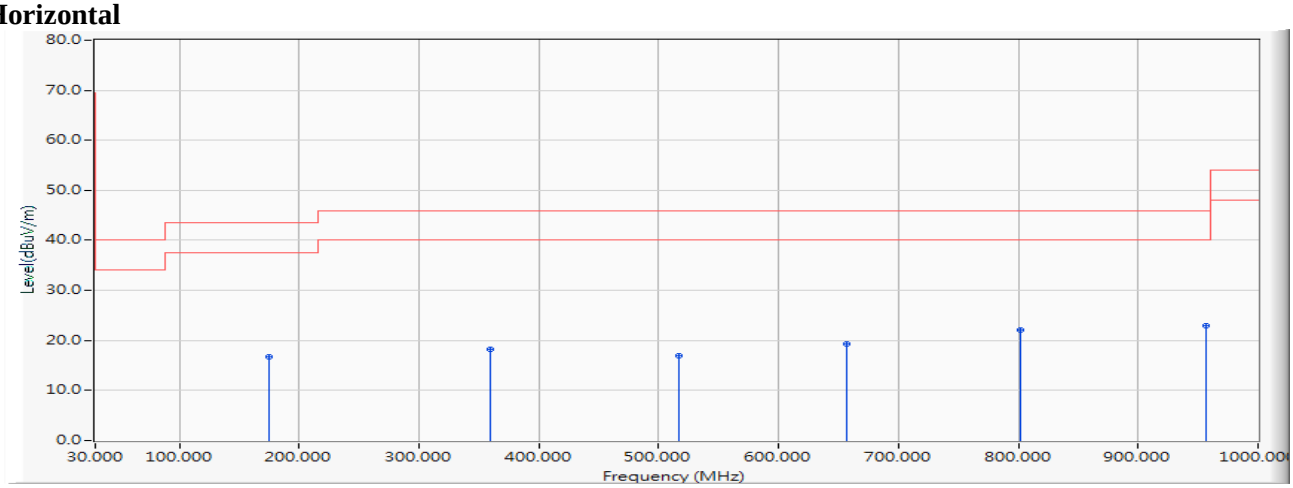


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		174.797	-11.826	28.630	16.804	-26.696	43.500	QUASIPEAK
2		358.957	-8.974	27.284	18.309	-27.691	46.000	QUASIPEAK
3		516.406	-5.700	22.574	16.873	-29.127	46.000	QUASIPEAK
4		656.986	-3.599	22.940	19.341	-26.659	46.000	QUASIPEAK
5		801.783	-1.629	23.754	22.125	-23.875	46.000	QUASIPEAK
6	*	956.420	0.435	22.448	22.883	-23.117	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Vertical

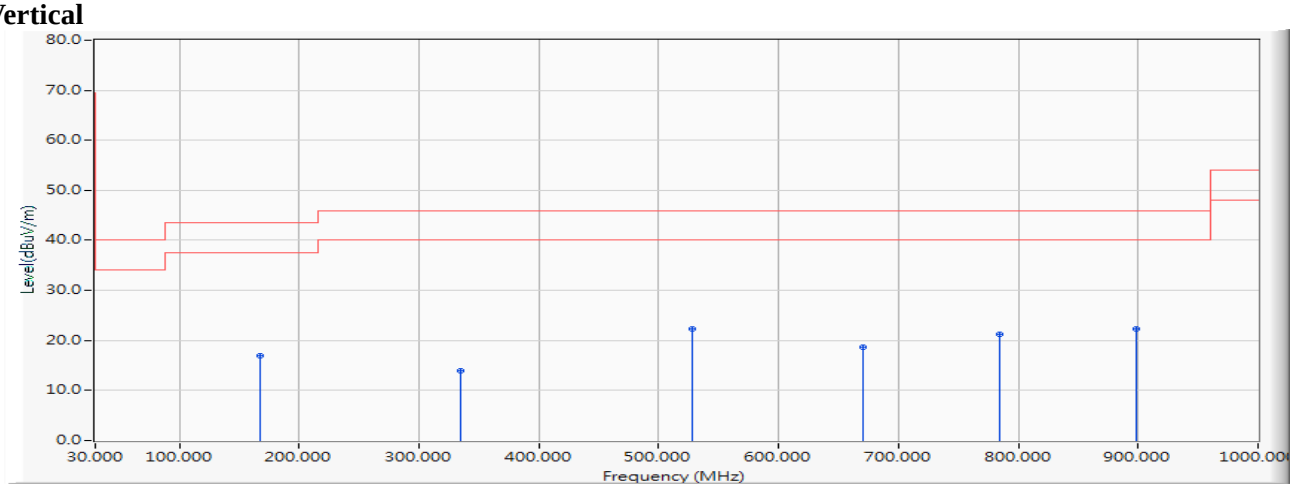


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		167.768	-11.100	28.002	16.901	-26.599	43.500	QUASIPEAK
2		335.058	-9.526	23.376	13.850	-32.150	46.000	QUASIPEAK
3	*	527.652	-5.526	27.879	22.352	-23.648	46.000	QUASIPEAK
4		671.043	-3.401	22.068	18.668	-27.332	46.000	QUASIPEAK
5		784.913	-1.772	23.097	21.325	-24.675	46.000	QUASIPEAK
6		898.783	-0.218	22.420	22.202	-23.798	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

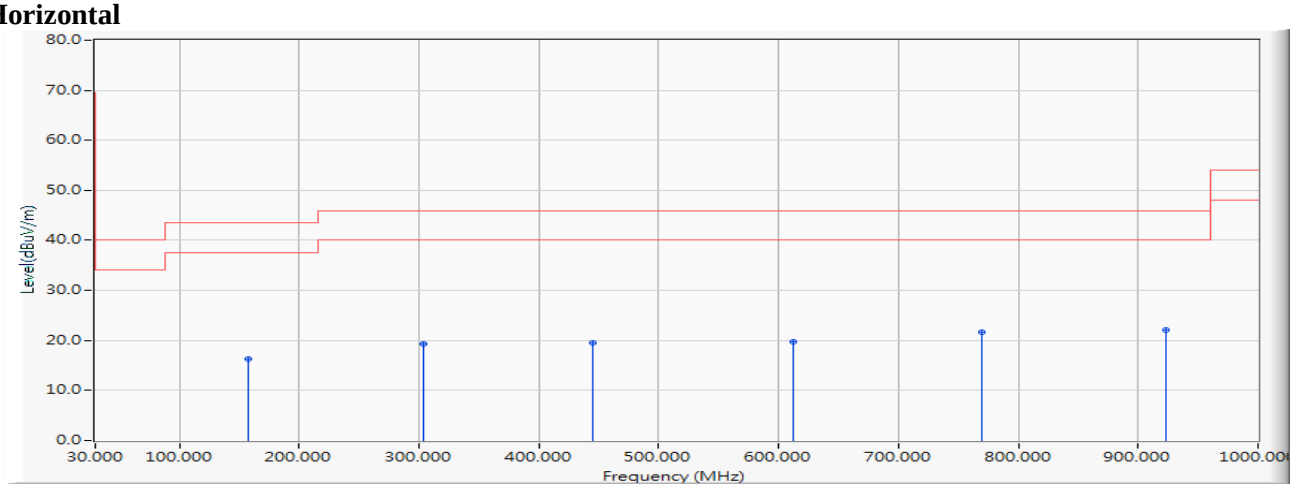


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		157.928	-10.880	27.163	16.283	-27.217	43.500	QUASIPEAK
2		304.130	-10.242	29.460	19.217	-26.783	46.000	QUASIPEAK
3		444.710	-6.928	26.550	19.622	-26.378	46.000	QUASIPEAK
4		612.000	-3.932	23.655	19.724	-26.276	46.000	QUASIPEAK
5		769.449	-1.885	23.580	21.694	-24.306	46.000	QUASIPEAK
6	*	922.681	0.050	22.110	22.160	-23.840	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Vertical

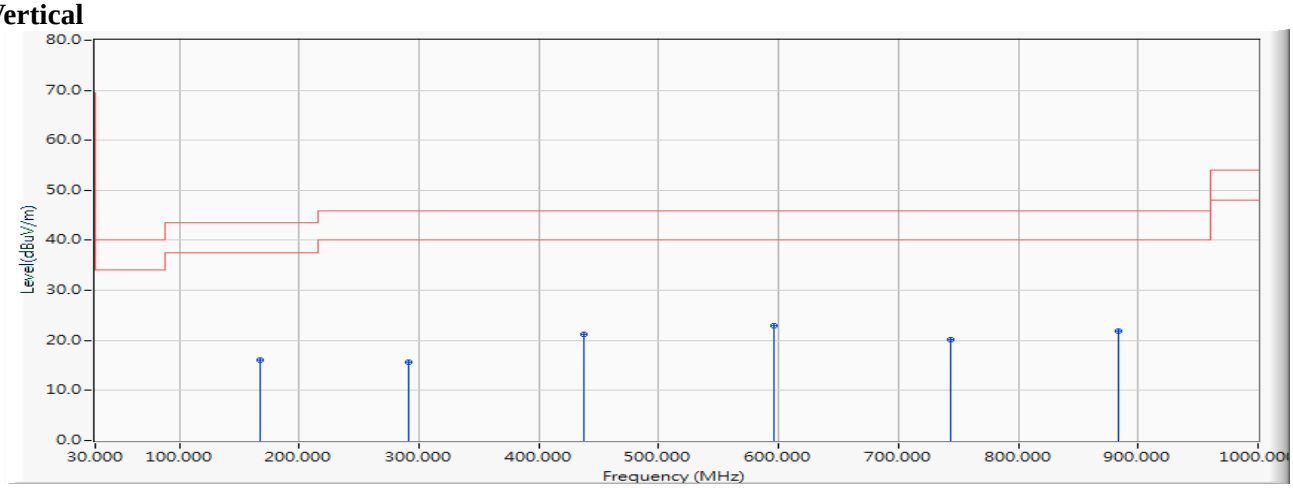


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		167.768	-11.100	27.260	16.159	-27.341	43.500	QUASIPEAK
2		291.478	-10.618	26.254	15.637	-30.363	46.000	QUASIPEAK
3		437.681	-7.102	28.289	21.187	-24.813	46.000	QUASIPEAK
4	*	596.536	-4.086	27.068	22.982	-23.018	46.000	QUASIPEAK
5		744.145	-2.136	22.351	20.215	-25.785	46.000	QUASIPEAK
6		883.319	-0.426	22.334	21.908	-24.092	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

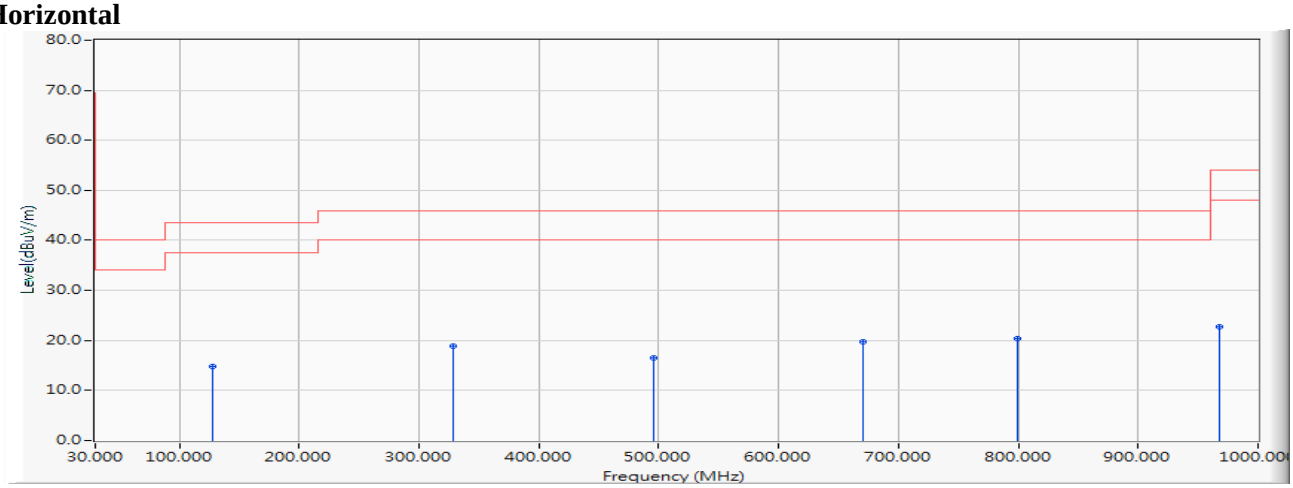


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		128.406	-12.547	27.405	14.857	-28.643	43.500	QUASIPEAK
2		328.029	-9.687	28.612	18.925	-27.075	46.000	QUASIPEAK
3		495.319	-6.031	22.634	16.603	-29.397	46.000	QUASIPEAK
4		671.043	-3.401	23.142	19.742	-26.258	46.000	QUASIPEAK
5	*	798.971	-1.665	21.967	20.301	-25.699	46.000	QUASIPEAK
6		967.667	0.585	22.165	22.750	-31.250	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Vertical

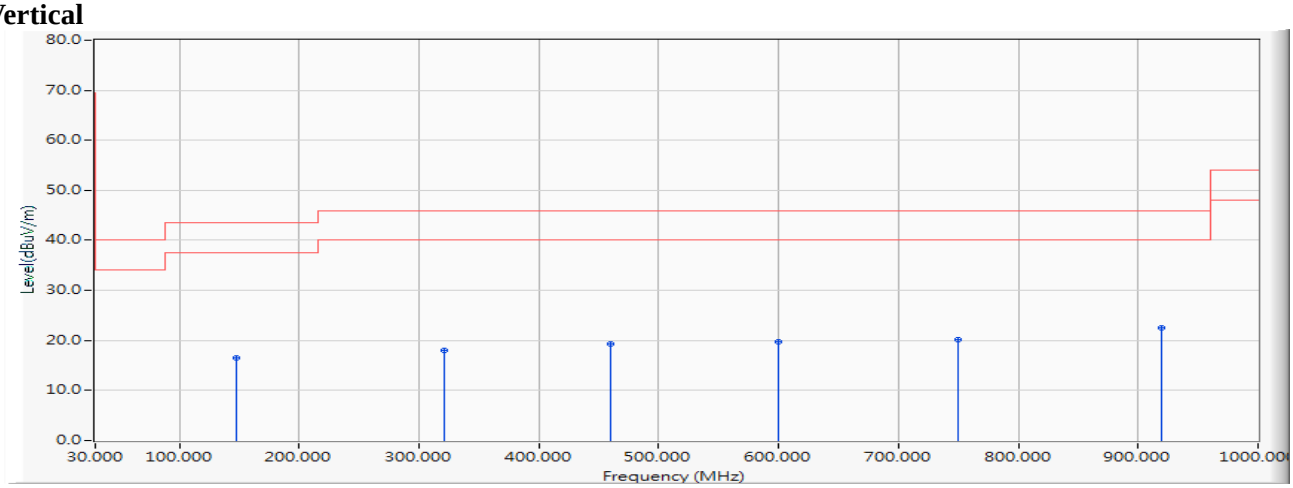


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		148.087	-11.146	27.669	16.523	-26.977	43.500	QUASIPEAK
2		321.000	-9.847	27.780	17.933	-28.067	46.000	QUASIPEAK
3		460.174	-6.621	26.030	19.409	-26.591	46.000	QUASIPEAK
4		599.348	-4.021	23.822	19.801	-26.199	46.000	QUASIPEAK
5		749.768	-2.028	22.089	20.061	-25.939	46.000	QUASIPEAK
6	*	919.870	0.019	22.470	22.489	-23.511	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

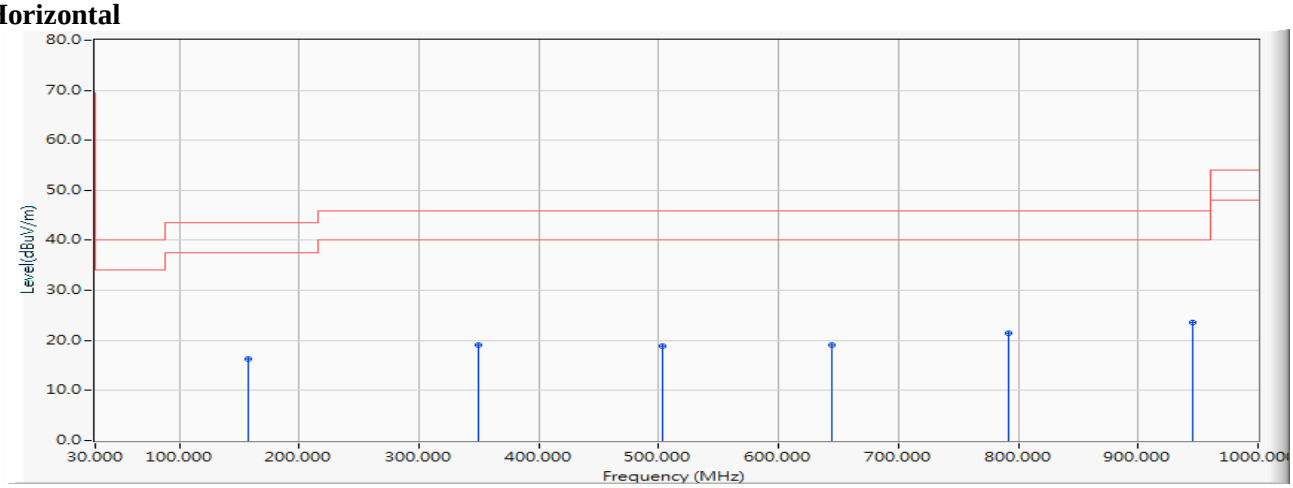


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		157.928	-10.880	27.131	16.251	-27.249	43.500	QUASIPEAK
2		349.116	-9.199	28.250	19.050	-26.950	46.000	QUASIPEAK
3		503.754	-5.896	24.826	18.931	-27.069	46.000	QUASIPEAK
4		644.333	-3.731	22.828	19.097	-26.903	46.000	QUASIPEAK
5		791.942	-1.718	23.083	21.364	-24.636	46.000	QUASIPEAK
6	*	945.174	0.296	23.261	23.557	-22.443	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Vertical

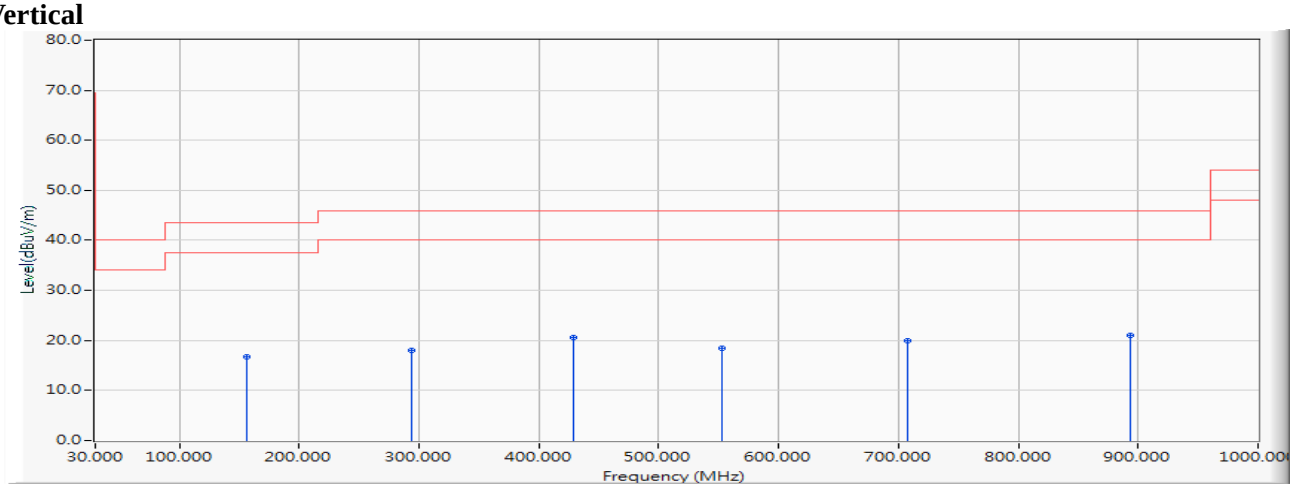


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		156.522	-10.916	27.665	16.750	-26.750	43.500	QUASIPEAK
2		294.290	-10.527	28.436	17.910	-28.090	46.000	QUASIPEAK
3		429.246	-7.309	27.882	20.573	-25.427	46.000	QUASIPEAK
4		552.957	-5.110	23.471	18.361	-27.639	46.000	QUASIPEAK
5		707.594	-2.845	22.685	19.840	-26.160	46.000	QUASIPEAK
6	*	893.159	-0.293	21.394	21.102	-24.898	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

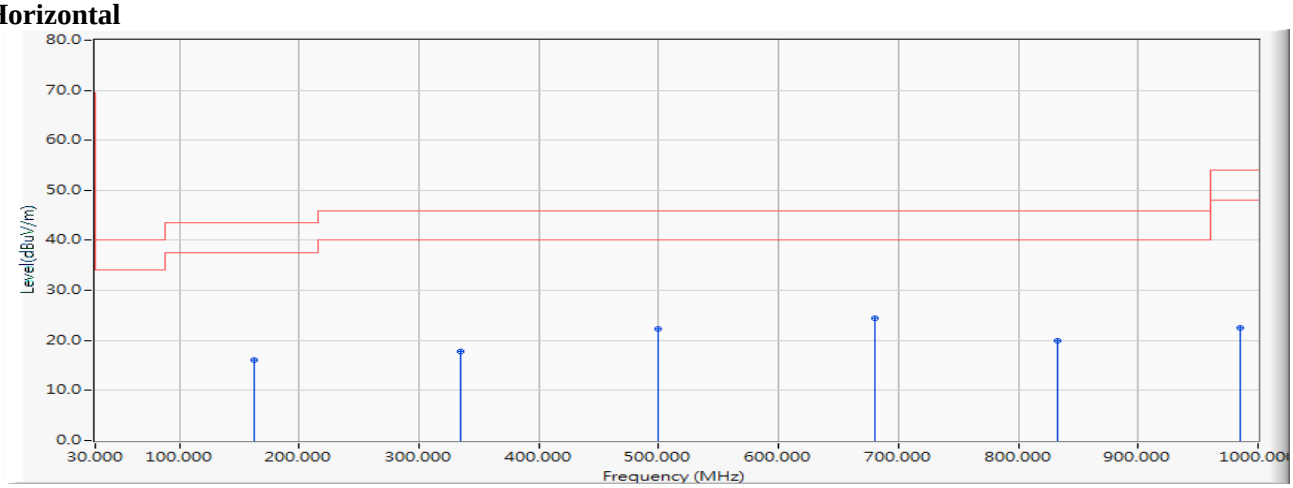


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		162.145	-10.904	27.037	16.133	-27.367	43.500	QUASIPEAK
2		335.058	-9.526	27.274	17.748	-28.252	46.000	QUASIPEAK
3		499.536	-5.960	28.216	22.256	-23.744	46.000	QUASIPEAK
4	*	680.884	-3.261	27.691	24.430	-21.570	46.000	QUASIPEAK
5		832.710	-1.146	21.018	19.871	-26.129	46.000	QUASIPEAK
6		984.536	0.807	21.800	22.606	-31.394	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Vertical

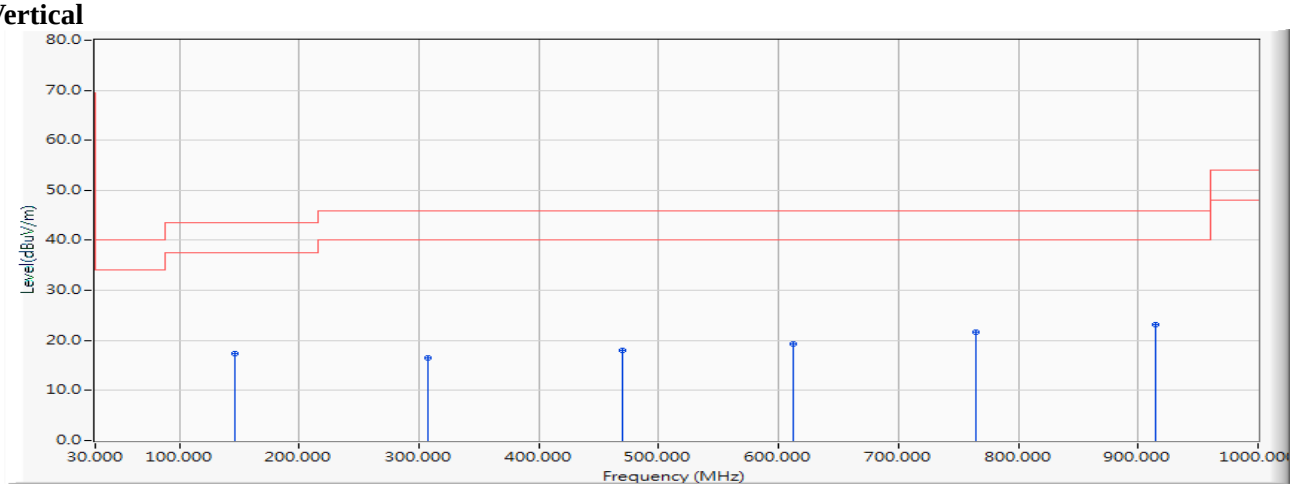

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		146.681	-11.197	28.477	17.281	-26.219	43.500	QUASIPEAK
2		306.942	-10.176	26.709	16.533	-29.467	46.000	QUASIPEAK
3		470.014	-6.457	24.503	18.046	-27.954	46.000	QUASIPEAK
4		612.000	-3.932	23.250	19.319	-26.681	46.000	QUASIPEAK
5		765.232	-1.915	23.649	21.734	-24.266	46.000	QUASIPEAK
6	*	914.246	-0.044	23.155	23.111	-22.889	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)	測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日	環境濕度：48 %

Horizontal

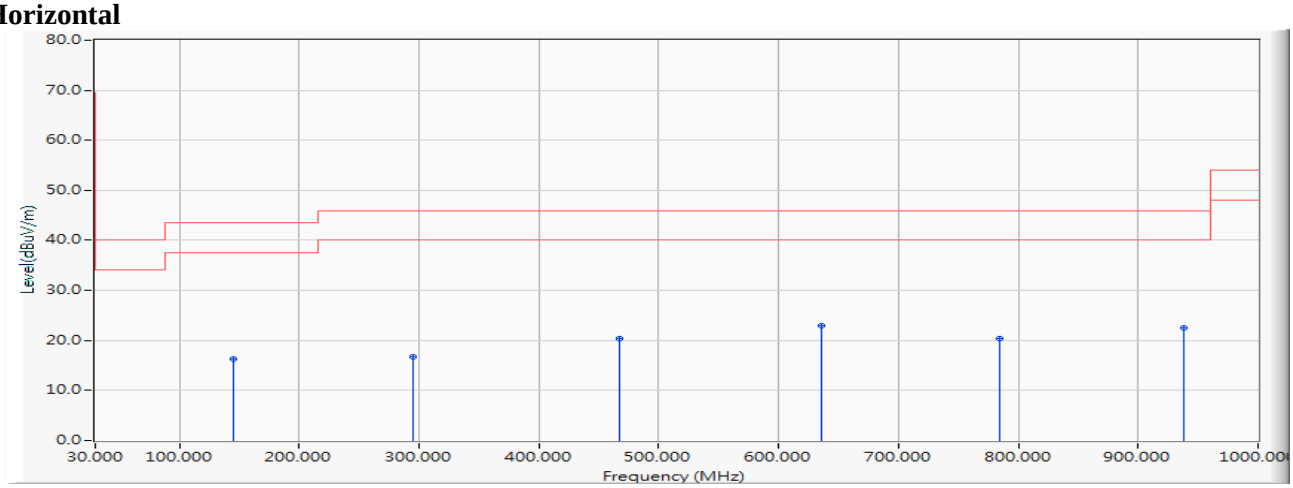

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		145.275	-11.246	27.445	16.200	-27.300	43.500	QUASIPEAK
2		295.696	-10.481	27.245	16.764	-29.236	46.000	QUASIPEAK
3		467.203	-6.503	26.845	20.341	-25.659	46.000	QUASIPEAK
4	*	635.899	-3.784	26.722	22.939	-23.061	46.000	QUASIPEAK
5		784.913	-1.772	22.177	20.405	-25.595	46.000	QUASIPEAK
6		938.145	0.219	22.283	22.502	-23.498	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)	測 試 模 式 ：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 30 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

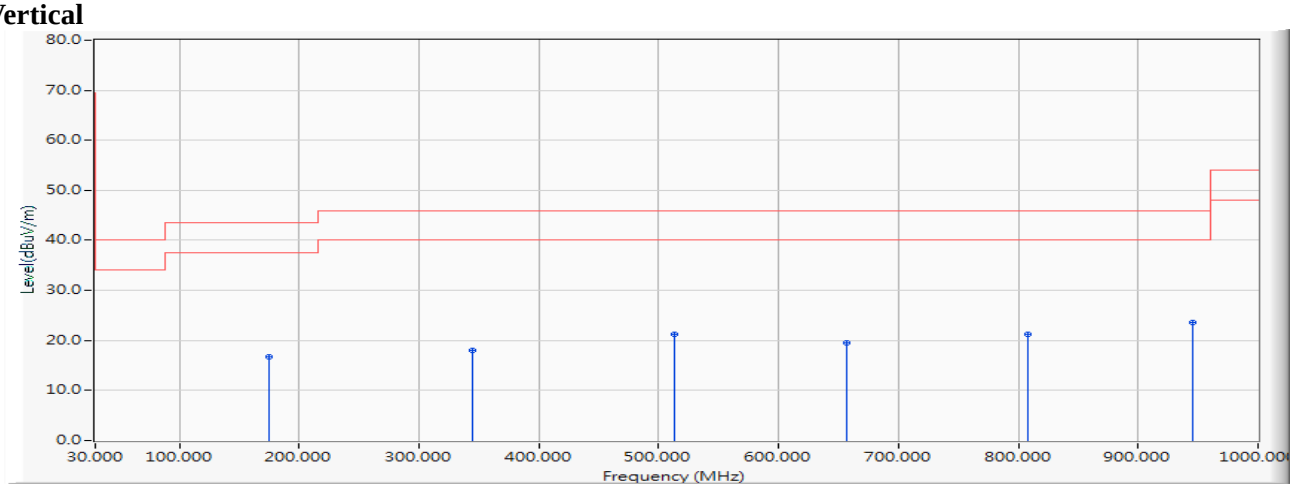


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		174.797	-11.826	28.534	16.708	-26.792	43.500	QUASIPEAK
2		344.899	-9.298	27.325	18.027	-27.973	46.000	QUASIPEAK
3		513.594	-5.745	27.050	21.306	-24.694	46.000	QUASIPEAK
4		656.986	-3.599	23.146	19.547	-26.453	46.000	QUASIPEAK
5		807.406	-1.541	22.730	21.189	-24.811	46.000	QUASIPEAK
6	*	945.174	0.296	23.191	23.487	-22.513	46.000	QUASIPEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

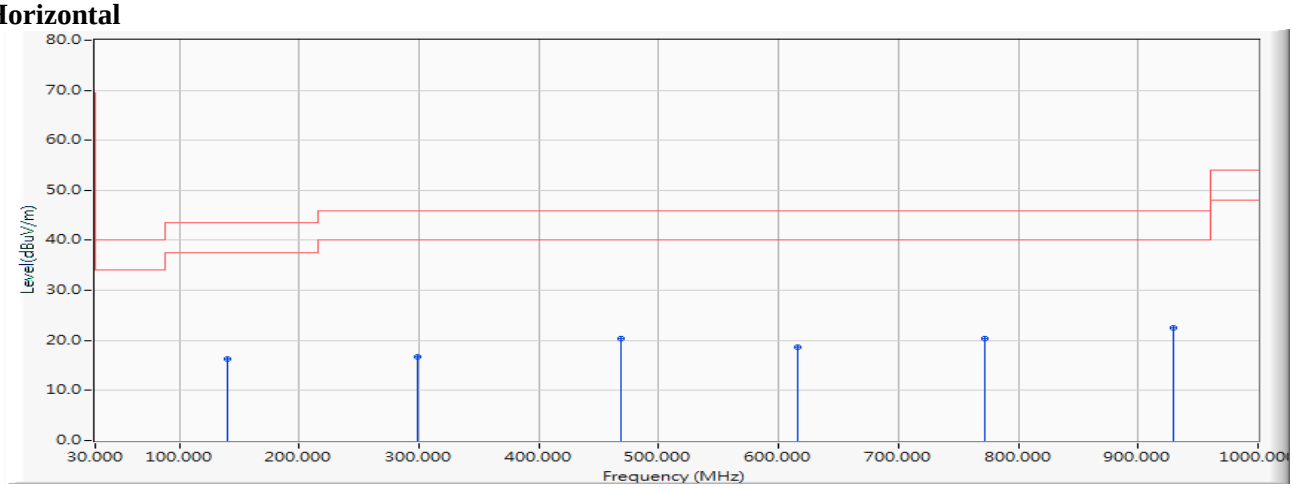


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		139.652	-11.465	27.742	16.277	-27.223	43.500	QUASIPEAK
2		298.507	-10.388	27.142	16.753	-29.247	46.000	QUASIPEAK
3		468.609	-6.481	26.943	20.463	-25.537	46.000	QUASIPEAK
4		616.217	-3.906	22.558	18.652	-27.348	46.000	QUASIPEAK
5		772.261	-1.866	22.241	20.376	-25.624	46.000	QUASIPEAK
6	*	929.710	0.128	22.407	22.536	-23.464	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Vertical

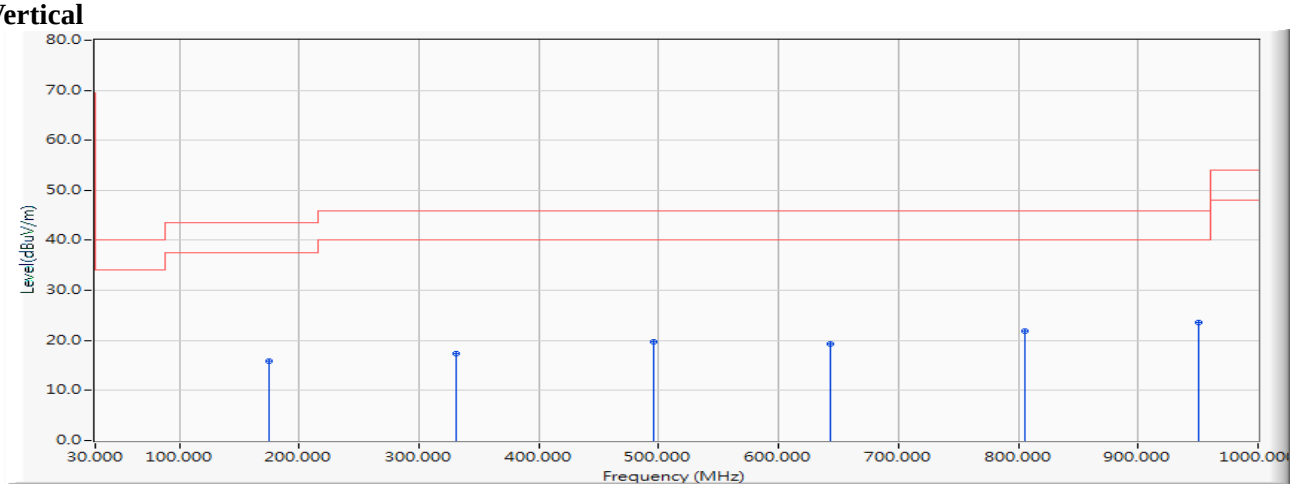


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		174.797	-11.826	27.706	15.880	-27.620	43.500	QUASIPEAK
2		330.841	-9.623	26.904	17.281	-28.719	46.000	QUASIPEAK
3		495.319	-6.031	25.699	19.668	-26.332	46.000	QUASIPEAK
4		642.928	-3.740	23.144	19.404	-26.596	46.000	QUASIPEAK
5		806.000	-1.563	23.397	21.834	-24.166	46.000	QUASIPEAK
6	*	950.797	0.359	23.310	23.670	-22.330	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

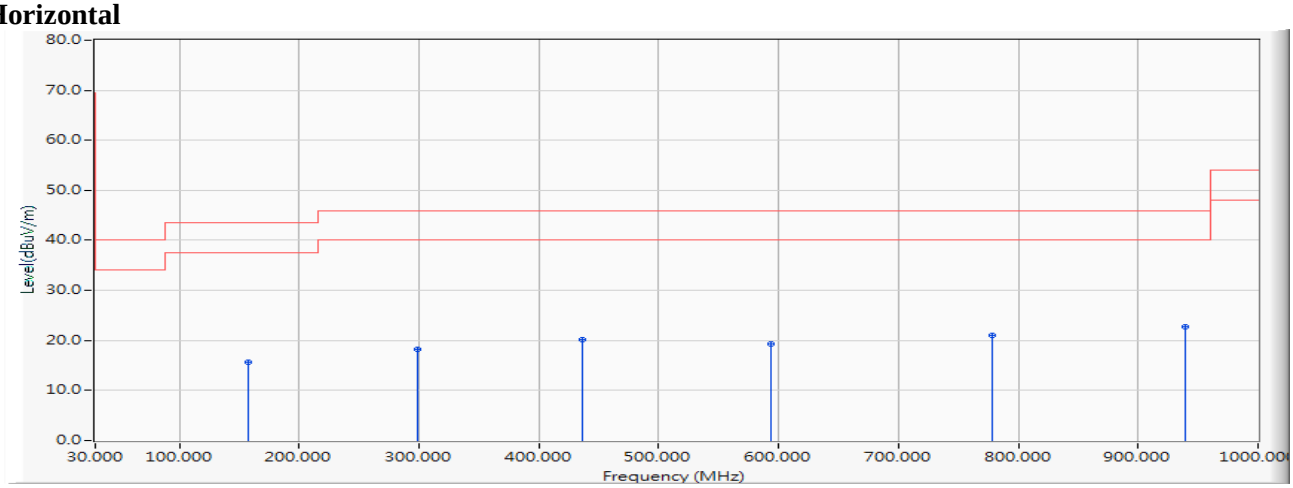


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		157.928	-10.880	26.585	15.705	-27.795	43.500	QUASIPEAK
2		298.507	-10.388	28.705	18.316	-27.684	46.000	QUASIPEAK
3		436.275	-7.137	27.239	20.103	-25.897	46.000	QUASIPEAK
4		593.725	-4.152	23.368	19.216	-26.784	46.000	QUASIPEAK
5		777.884	-1.825	22.938	21.113	-24.887	46.000	QUASIPEAK
6	*	939.551	0.235	22.510	22.745	-23.255	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Vertical

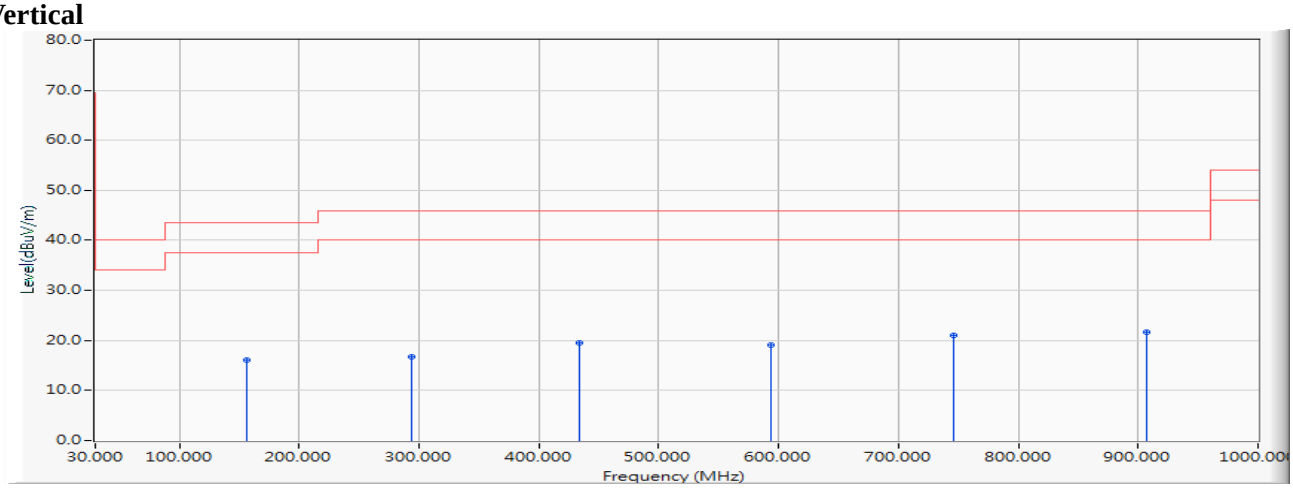


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		156.522	-10.916	27.075	16.160	-27.340	43.500	QUASIPEAK
2		294.290	-10.527	27.311	16.785	-29.215	46.000	QUASIPEAK
3		433.464	-7.206	26.795	19.589	-26.411	46.000	QUASIPEAK
4		593.725	-4.152	23.273	19.121	-26.879	46.000	QUASIPEAK
5		745.551	-2.108	23.160	21.051	-24.949	46.000	QUASIPEAK
6	*	907.217	-0.121	21.810	21.689	-24.311	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

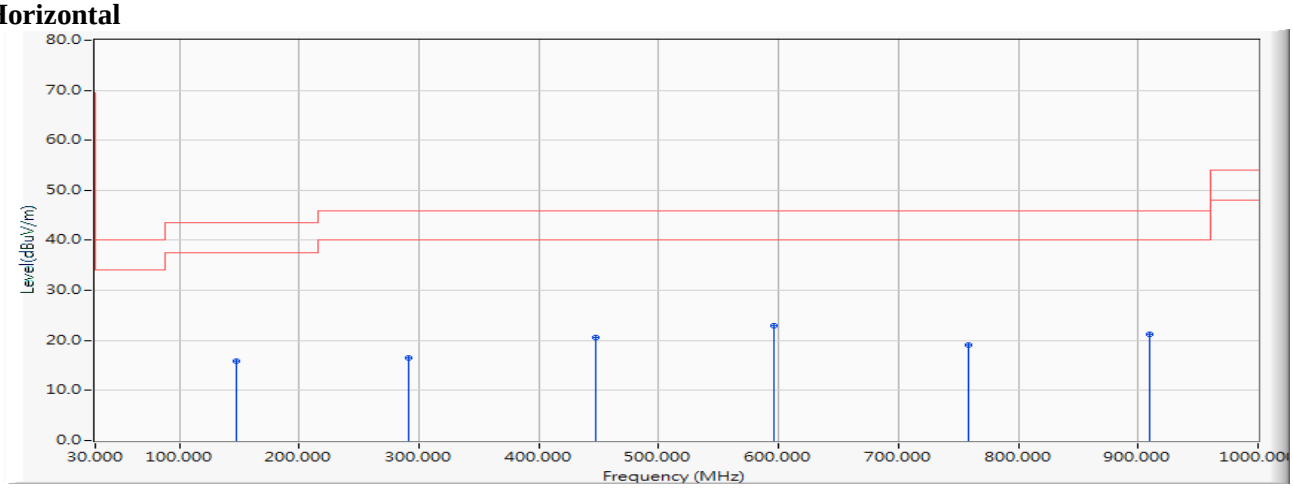


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		148.087	-11.146	27.022	15.876	-27.624	43.500	QUASIPEAK
2		291.478	-10.618	27.139	16.522	-29.478	46.000	QUASIPEAK
3		447.522	-6.857	27.495	20.637	-25.363	46.000	QUASIPEAK
4	*	596.536	-4.086	26.936	22.850	-23.150	46.000	QUASIPEAK
5		758.203	-1.966	21.022	19.056	-26.944	46.000	QUASIPEAK
6		910.029	-0.091	21.422	21.332	-24.668	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Vertical

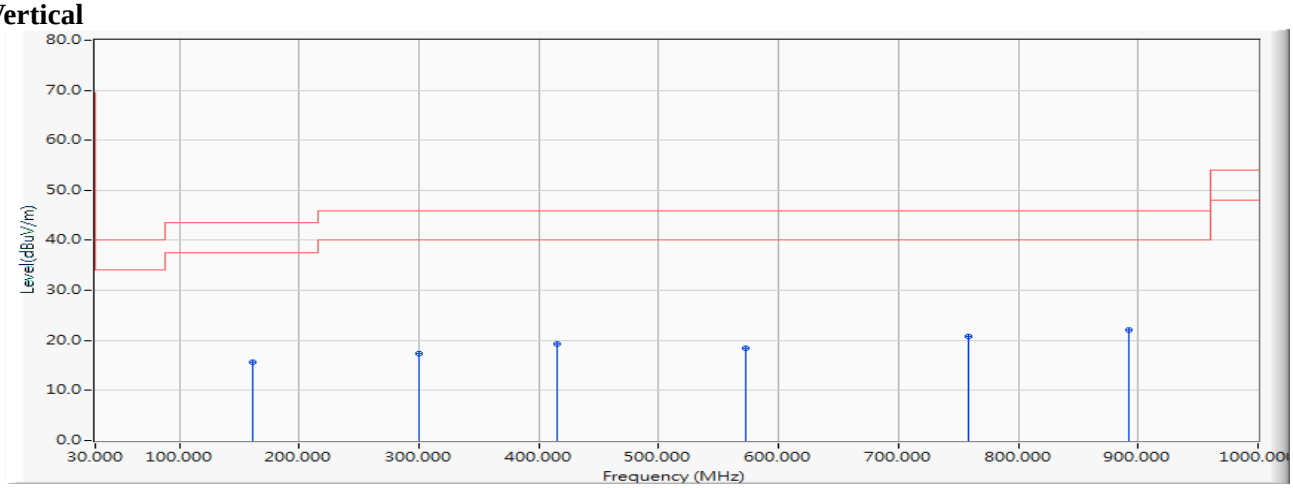


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		160.739	-10.855	26.528	15.673	-27.827	43.500	QUASIPEAK
2		299.913	-10.344	27.636	17.292	-28.708	46.000	QUASIPEAK
3		415.188	-7.658	26.889	19.230	-26.770	46.000	QUASIPEAK
4		572.638	-4.645	23.001	18.355	-27.645	46.000	QUASIPEAK
5		758.203	-1.966	22.741	20.775	-25.225	46.000	QUASIPEAK
6	*	891.754	-0.312	22.406	22.094	-23.906	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

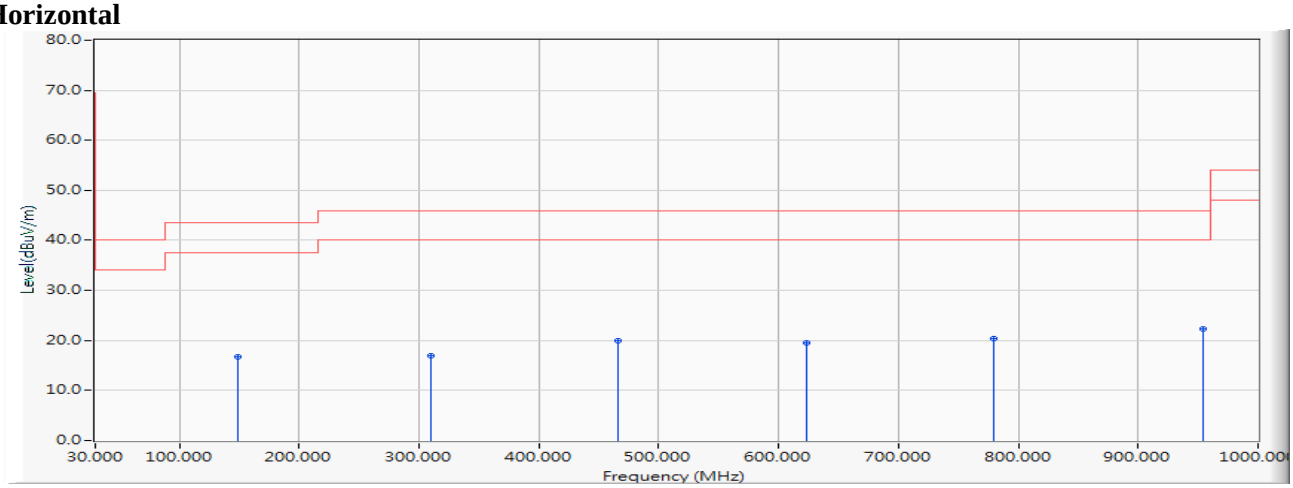


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		149.493	-11.097	27.734	16.637	-26.863	43.500	QUASIPEAK
2		309.754	-10.110	26.949	16.839	-29.161	46.000	QUASIPEAK
3		465.797	-6.527	26.555	20.027	-25.973	46.000	QUASIPEAK
4		623.246	-3.862	23.361	19.498	-26.502	46.000	QUASIPEAK
5		779.290	-1.813	22.154	20.340	-25.660	46.000	QUASIPEAK
6	*	953.609	0.397	21.893	22.290	-23.710	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 30 日　　環境濕度：48 %

Vertical

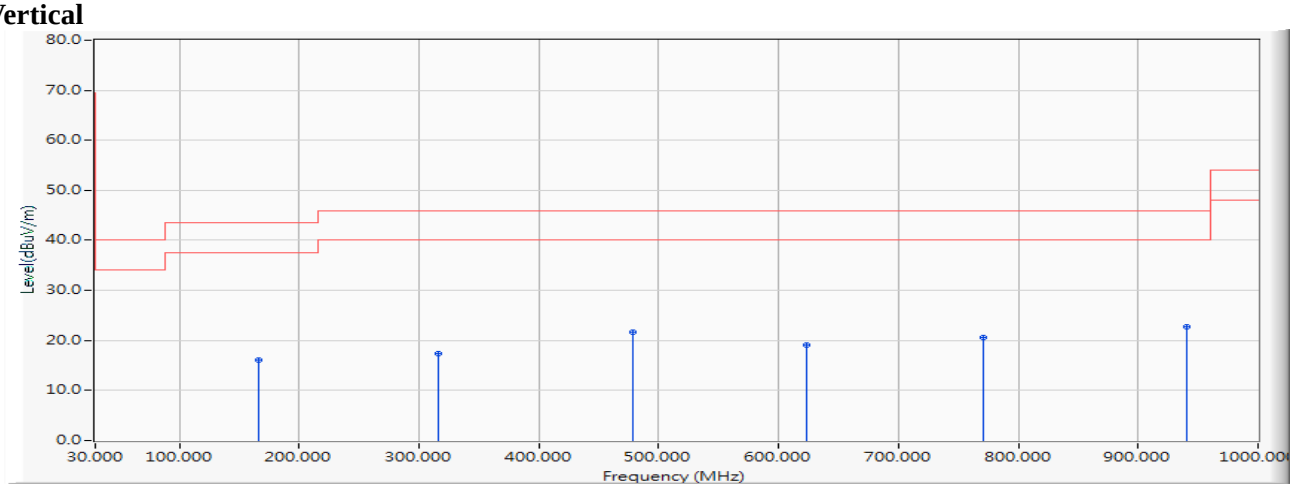

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		166.362	-11.051	27.111	16.060	-27.440	43.500	QUASIPEAK
2		316.783	-9.944	27.324	17.380	-28.620	46.000	QUASIPEAK
3		478.449	-6.316	27.885	21.569	-24.431	46.000	QUASIPEAK
4		623.246	-3.862	22.931	19.068	-26.932	46.000	QUASIPEAK
5		770.855	-1.876	22.426	20.550	-25.450	46.000	QUASIPEAK
6	*	940.957	0.249	22.582	22.831	-23.169	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Horizontal

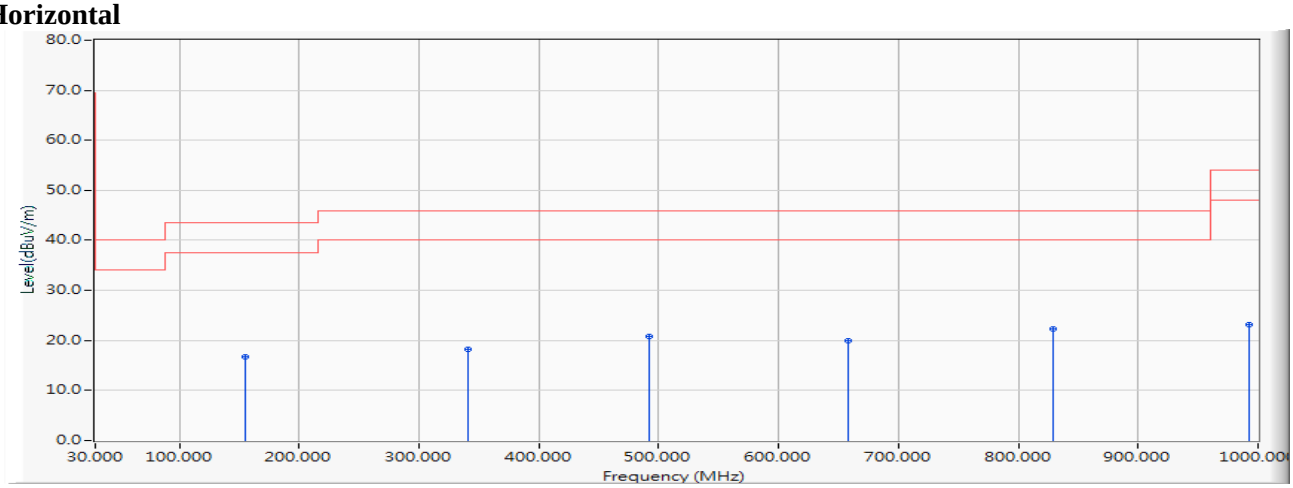


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		155.116	-10.950	27.671	16.721	-26.779	43.500	QUASIPEAK
2		340.681	-9.396	27.613	18.218	-27.782	46.000	QUASIPEAK
3		492.507	-6.078	26.949	20.871	-25.129	46.000	QUASIPEAK
4		658.391	-3.579	23.522	19.942	-26.058	46.000	QUASIPEAK
5	*	828.493	-1.212	23.586	22.374	-23.626	46.000	QUASIPEAK
6		992.971	0.915	22.190	23.105	-30.895	54.000	QUASIPEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

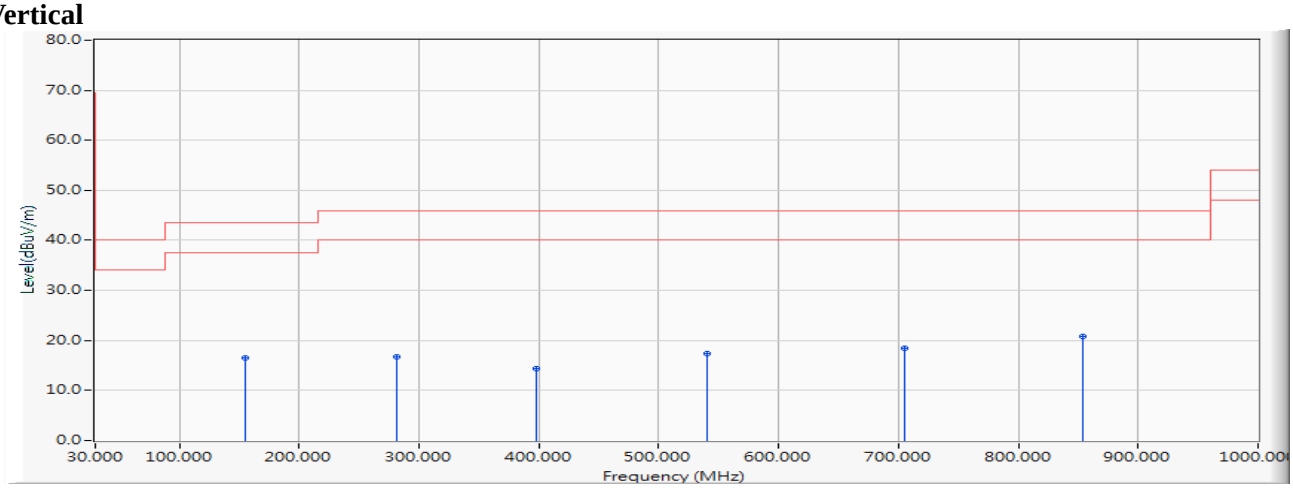


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		155.116	-10.950	27.521	16.571	-26.929	43.500	QUASIPEAK
2		281.638	-10.853	27.499	16.646	-29.354	46.000	QUASIPEAK
3		398.319	-8.074	22.551	14.477	-31.523	46.000	QUASIPEAK
4		540.304	-5.331	22.766	17.436	-28.564	46.000	QUASIPEAK
5		704.783	-2.900	21.427	18.528	-27.472	46.000	QUASIPEAK
6	*	853.797	-0.825	21.713	20.888	-25.112	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

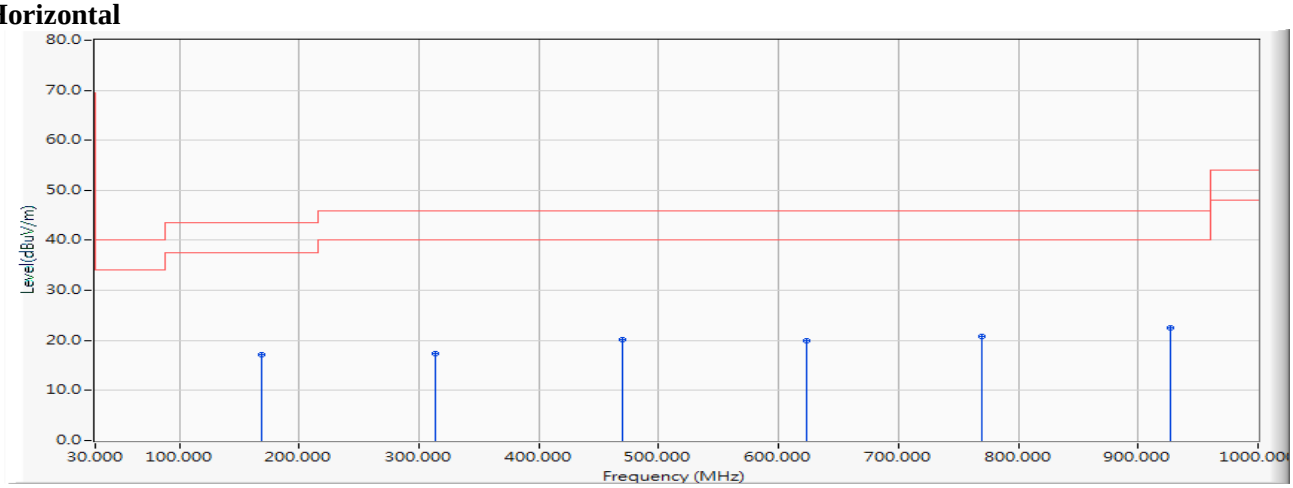


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		169.174	-11.149	28.355	17.206	-26.294	43.500	QUASIPEAK
2		313.971	-10.010	27.431	17.421	-28.579	46.000	QUASIPEAK
3		470.014	-6.457	26.682	20.225	-25.775	46.000	QUASIPEAK
4		623.246	-3.862	23.874	20.011	-25.989	46.000	QUASIPEAK
5		769.449	-1.885	22.751	20.865	-25.135	46.000	QUASIPEAK
6	*	926.899	0.098	22.422	22.520	-23.480	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

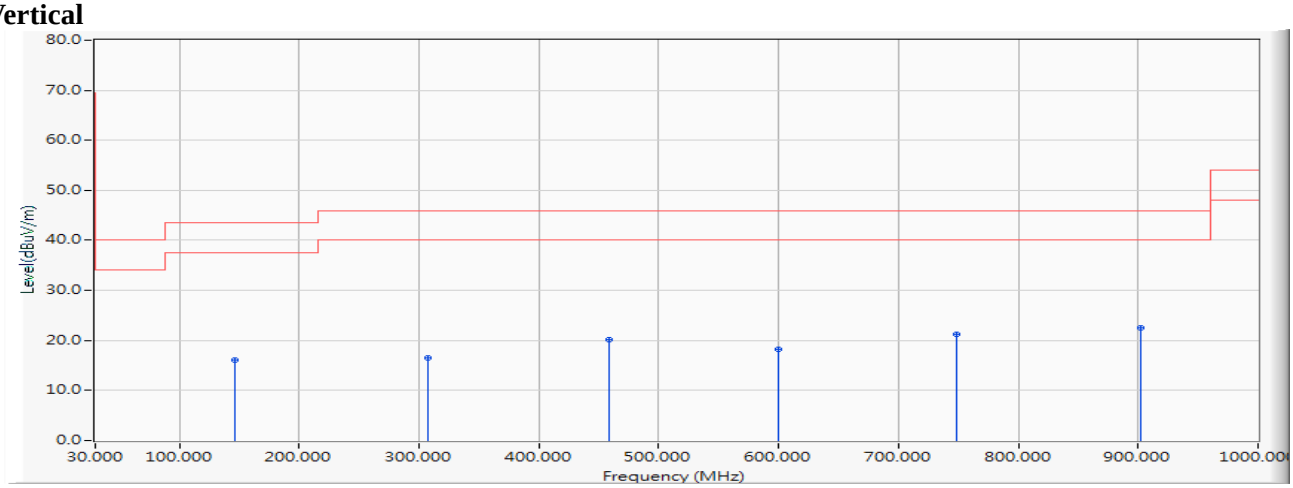


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		146.681	-11.197	27.279	16.083	-27.417	43.500	QUASIPEAK
2		306.942	-10.176	26.695	16.519	-29.481	46.000	QUASIPEAK
3		458.768	-6.647	26.869	20.223	-25.777	46.000	QUASIPEAK
4		599.348	-4.021	22.170	18.149	-27.851	46.000	QUASIPEAK
5		748.362	-2.055	23.244	21.189	-24.811	46.000	QUASIPEAK
6	*	901.594	-0.183	22.648	22.465	-23.535	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

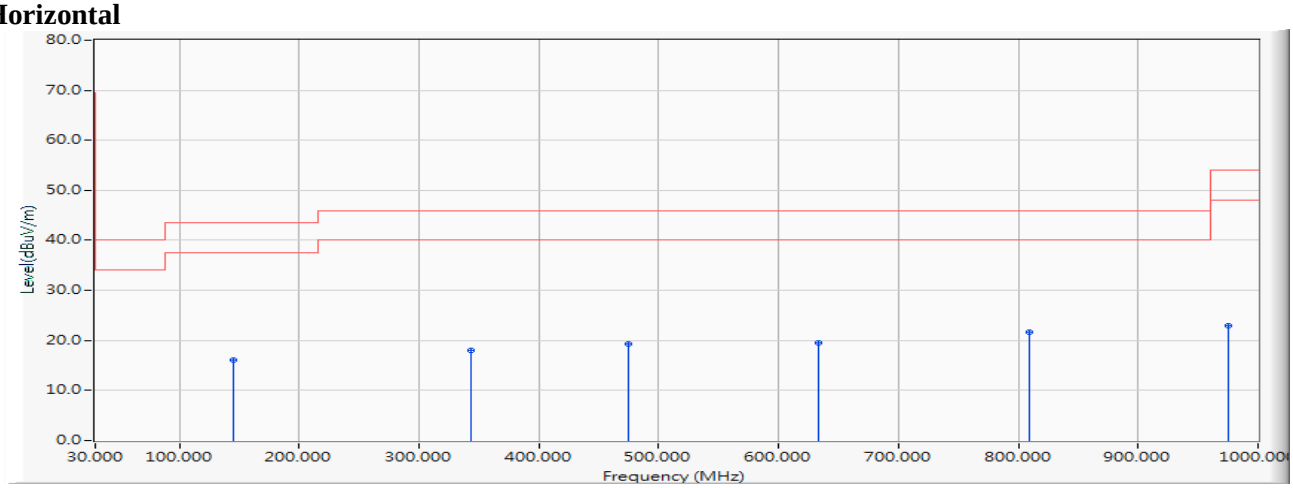


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		145.275	-11.246	27.233	15.988	-27.512	43.500	QUASIPEAK
2		343.493	-9.331	27.396	18.065	-27.935	46.000	QUASIPEAK
3		474.232	-6.386	25.616	19.230	-26.770	46.000	QUASIPEAK
4		633.087	-3.802	23.235	19.434	-26.566	46.000	QUASIPEAK
5	*	808.812	-1.518	23.215	21.696	-24.304	46.000	QUASIPEAK
6		974.696	0.677	22.341	23.018	-30.982	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

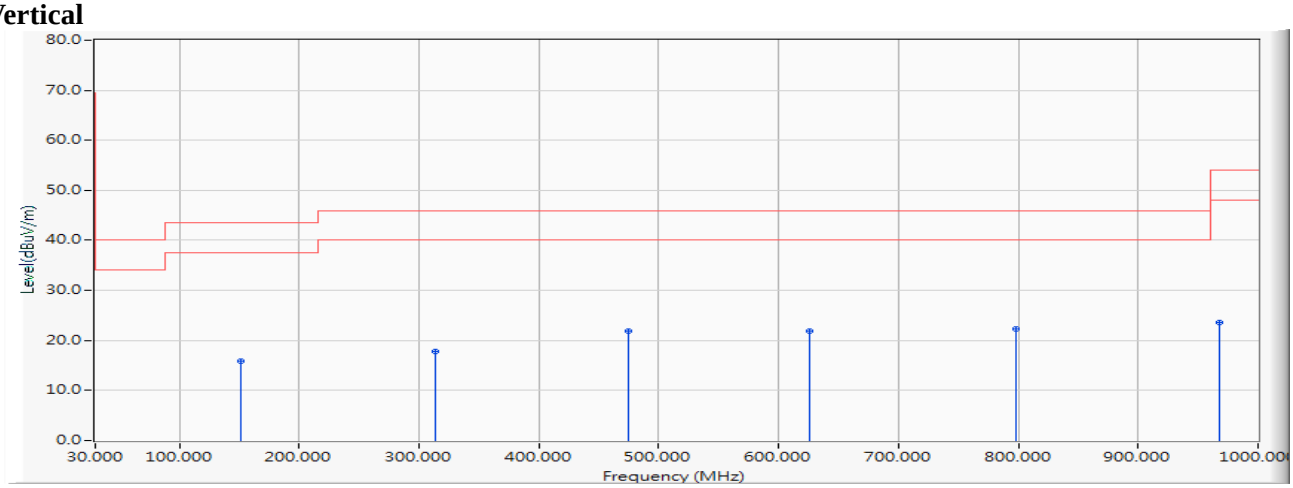


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		150.899	-11.057	26.960	15.903	-27.597	43.500	QUASIPEAK
2		313.971	-10.010	27.864	17.854	-28.146	46.000	QUASIPEAK
3		474.232	-6.386	28.281	21.895	-24.105	46.000	QUASIPEAK
4		626.058	-3.846	25.702	21.856	-24.144	46.000	QUASIPEAK
5	*	797.565	-1.676	24.082	22.406	-23.594	46.000	QUASIPEAK
6		967.667	0.585	22.935	23.520	-30.480	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

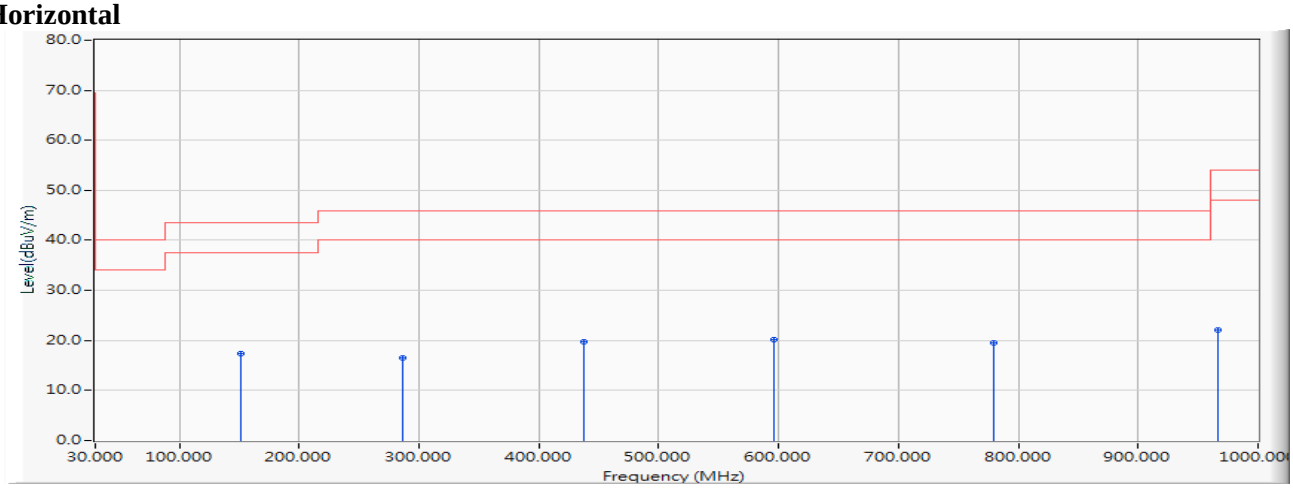


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		150.899	-11.057	28.393	17.336	-26.164	43.500	QUASIPEAK
2		285.855	-10.759	27.311	16.553	-29.447	46.000	QUASIPEAK
3		437.681	-7.102	26.831	19.729	-26.271	46.000	QUASIPEAK
4	*	596.536	-4.086	24.331	20.245	-25.755	46.000	QUASIPEAK
5		779.290	-1.813	21.295	19.481	-26.519	46.000	QUASIPEAK
6		966.261	0.566	21.587	22.154	-31.846	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

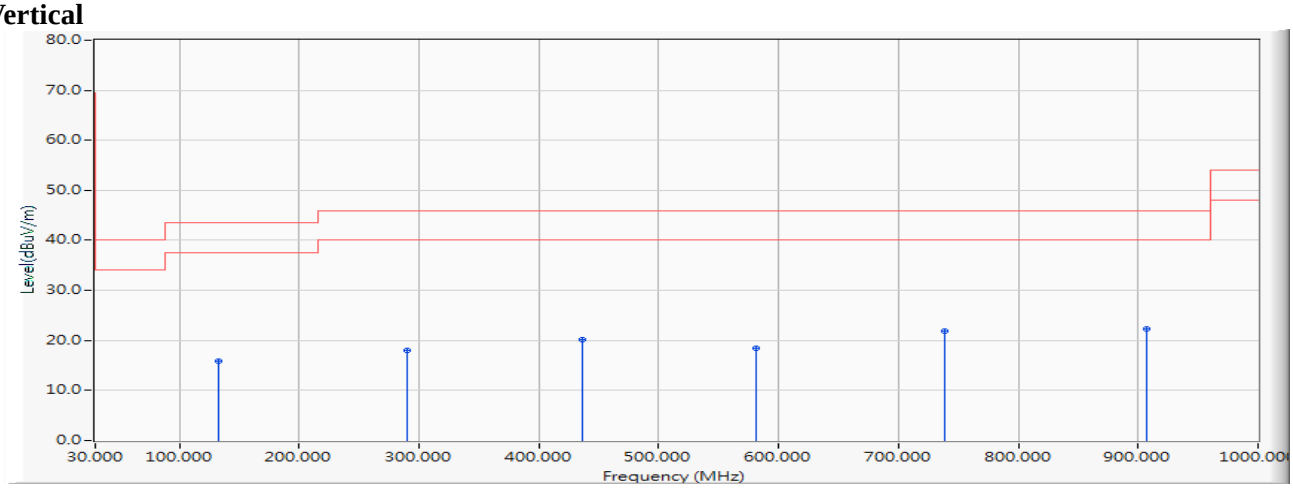


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		132.623	-12.132	27.960	15.828	-27.672	43.500	QUASIPEAK
2		290.072	-10.663	28.758	18.095	-27.905	46.000	QUASIPEAK
3		436.275	-7.137	27.217	20.081	-25.919	46.000	QUASIPEAK
4		581.072	-4.449	22.790	18.341	-27.659	46.000	QUASIPEAK
5		738.522	-2.246	24.016	21.771	-24.229	46.000	QUASIPEAK
6	*	907.217	-0.121	22.424	22.303	-23.697	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

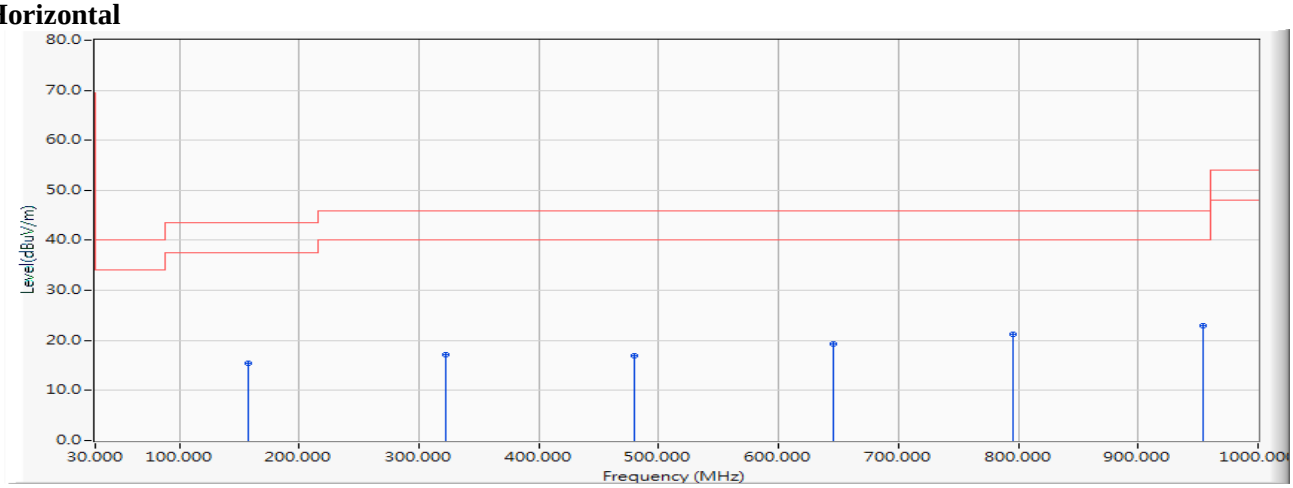


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		157.928	-10.880	26.400	15.520	-27.980	43.500	QUASIPEAK
2		322.406	-9.815	27.060	17.245	-28.755	46.000	QUASIPEAK
3		479.855	-6.292	23.151	16.859	-29.141	46.000	QUASIPEAK
4		645.739	-3.722	22.934	19.212	-26.788	46.000	QUASIPEAK
5		796.159	-1.687	22.910	21.223	-24.777	46.000	QUASIPEAK
6	*	953.609	0.397	22.596	22.993	-23.007	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

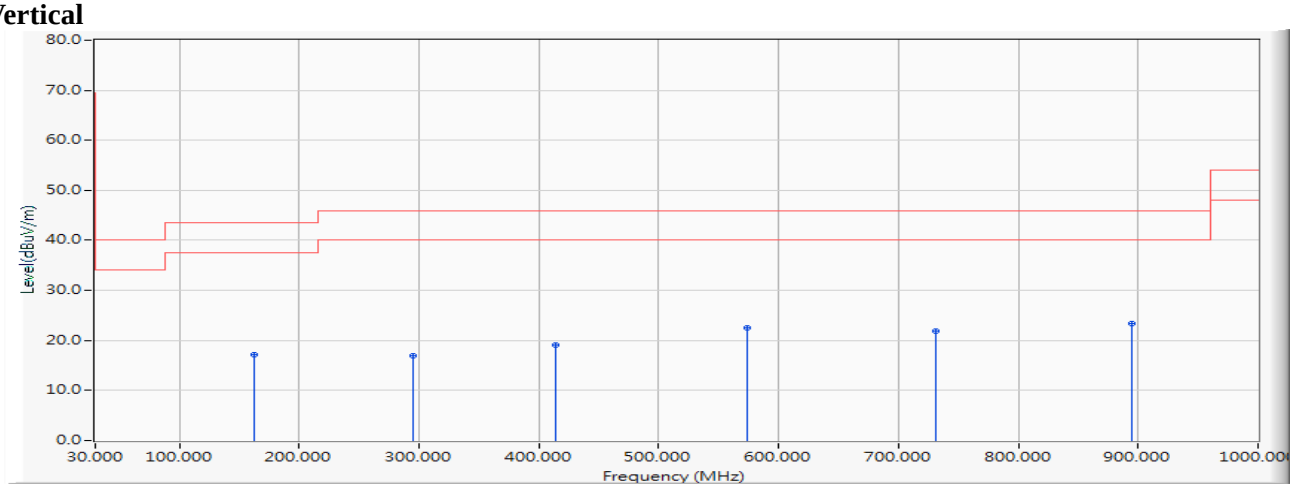


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		162.145	-10.904	28.086	17.182	-26.318	43.500	QUASIPEAK
2		295.696	-10.481	27.402	16.921	-29.079	46.000	QUASIPEAK
3		413.783	-7.694	26.788	19.094	-26.906	46.000	QUASIPEAK
4		574.043	-4.614	27.066	22.452	-23.548	46.000	QUASIPEAK
5		731.493	-2.382	24.200	21.819	-24.181	46.000	QUASIPEAK
6	*	894.565	-0.274	23.626	23.352	-22.648	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

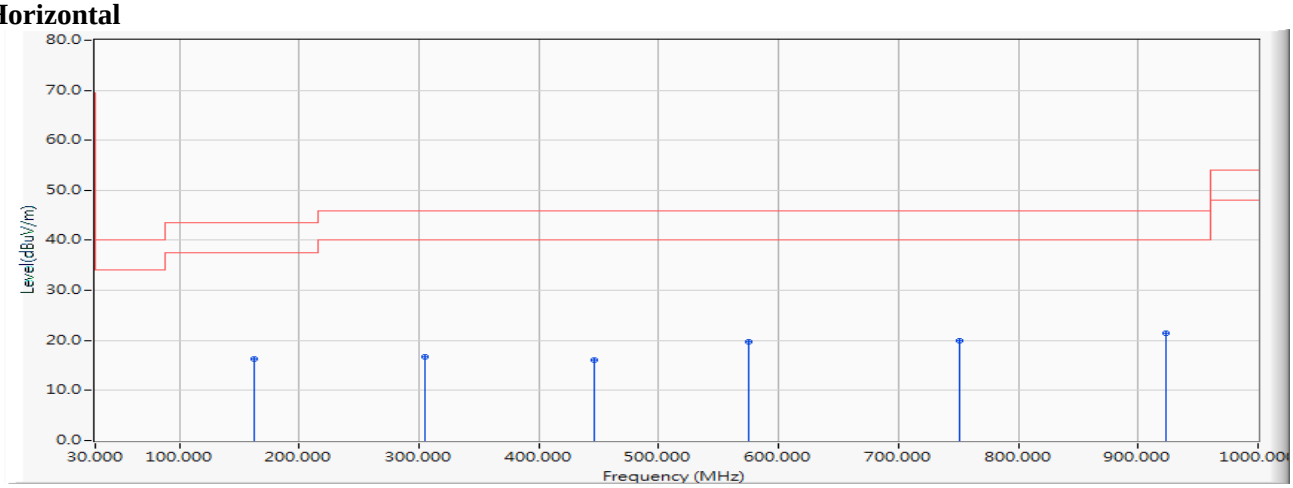


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		162.145	-10.904	27.219	16.315	-27.185	43.500	QUASIPEAK
2		305.536	-10.210	26.867	16.658	-29.342	46.000	QUASIPEAK
3		446.116	-6.893	23.066	16.173	-29.827	46.000	QUASIPEAK
4		575.449	-4.580	24.320	19.740	-26.260	46.000	QUASIPEAK
5		751.174	-2.015	22.014	19.999	-26.001	46.000	QUASIPEAK
6	*	922.681	0.050	21.334	21.384	-24.616	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

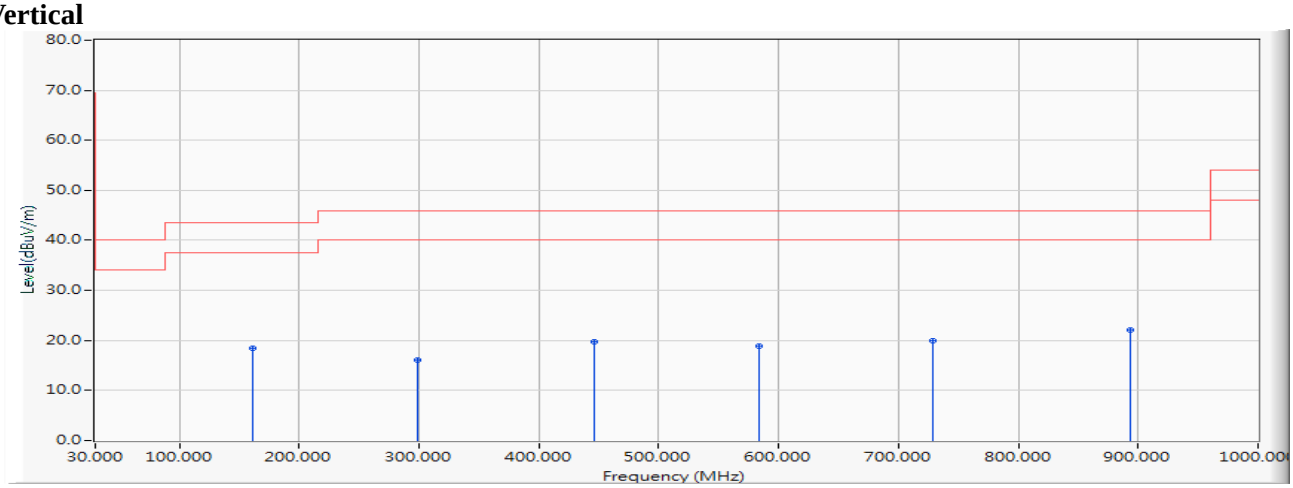


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		160.739	-10.855	29.230	18.375	-25.125	43.500	QUASIPEAK
2		298.507	-10.388	26.446	16.057	-29.943	46.000	QUASIPEAK
3		446.116	-6.893	26.529	19.636	-26.364	46.000	QUASIPEAK
4		583.884	-4.384	23.243	18.859	-27.141	46.000	QUASIPEAK
5		728.681	-2.437	22.479	20.043	-25.957	46.000	QUASIPEAK
6	*	893.159	-0.293	22.397	22.105	-23.895	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

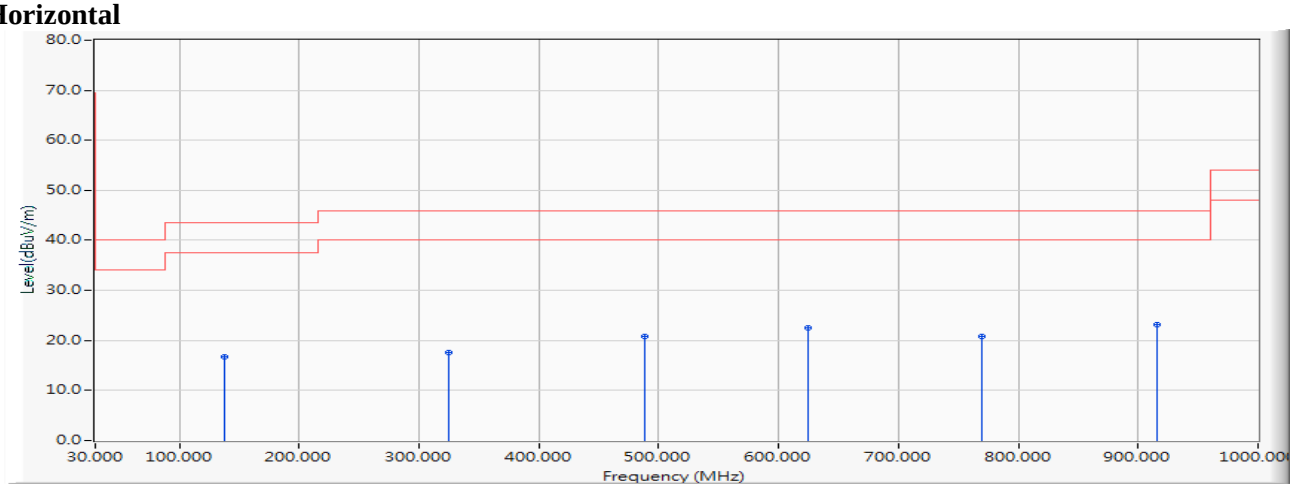


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		138.246	-11.597	28.307	16.710	-26.790	43.500	QUASIPEAK
2		325.217	-9.751	27.307	17.556	-28.444	46.000	QUASIPEAK
3		488.290	-6.149	27.040	20.890	-25.110	46.000	QUASIPEAK
4		624.652	-3.854	26.399	22.545	-23.455	46.000	QUASIPEAK
5		769.449	-1.885	22.780	20.894	-25.106	46.000	QUASIPEAK
6	*	915.652	-0.028	23.145	23.118	-22.882	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

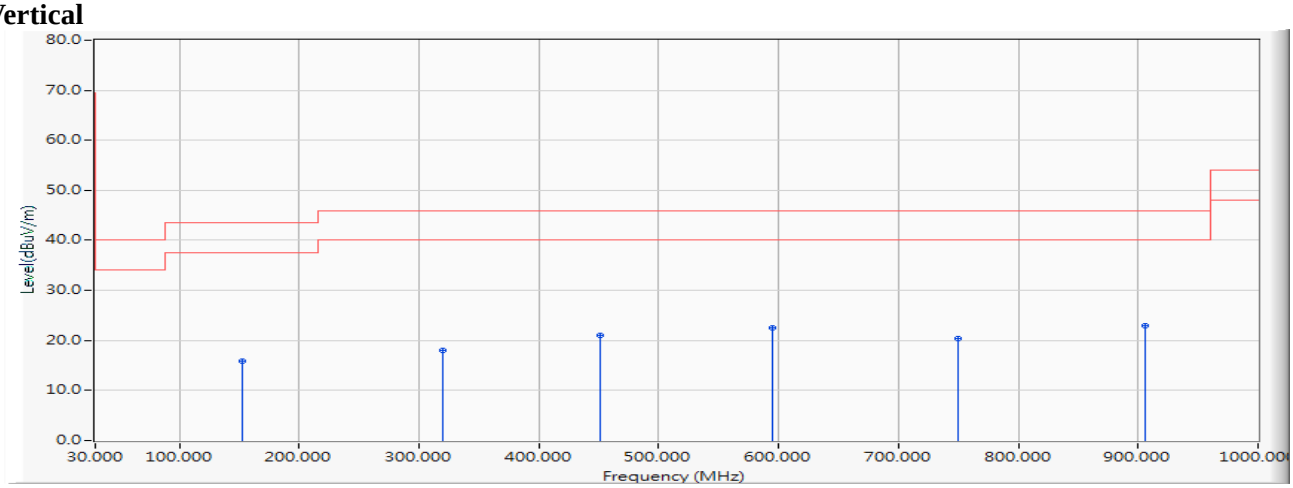


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		152.304	-11.022	26.905	15.883	-27.617	43.500	QUASIPEAK
2		319.594	-9.880	27.842	17.962	-28.038	46.000	QUASIPEAK
3		451.739	-6.767	27.838	21.072	-24.928	46.000	QUASIPEAK
4		595.130	-4.119	26.715	22.596	-23.404	46.000	QUASIPEAK
5		749.768	-2.028	22.340	20.312	-25.688	46.000	QUASIPEAK
6	*	905.812	-0.136	23.058	22.922	-23.078	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

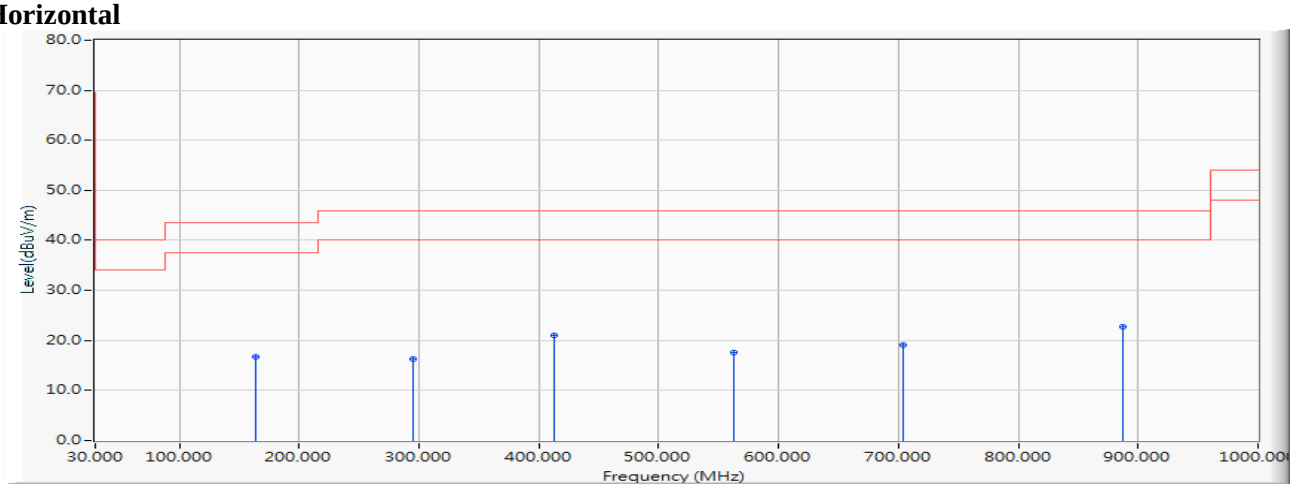


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		163.551	-10.953	27.773	16.820	-26.680	43.500	QUASIPEAK
2		295.696	-10.481	26.709	16.228	-29.772	46.000	QUASIPEAK
3		412.377	-7.728	28.714	20.985	-25.015	46.000	QUASIPEAK
4		562.797	-4.878	22.538	17.661	-28.339	46.000	QUASIPEAK
5		703.377	-2.926	22.109	19.183	-26.817	46.000	QUASIPEAK
6	*	887.536	-0.369	23.163	22.794	-23.206	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

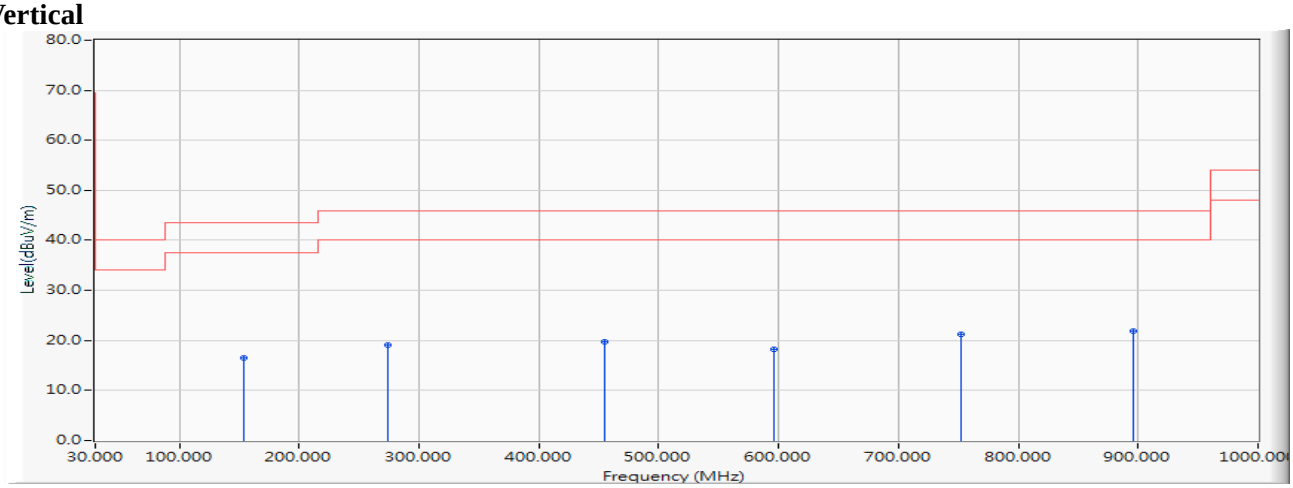


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		153.710	-10.986	27.505	16.519	-26.981	43.500	QUASIPEAK
2		274.609	-11.121	30.190	19.068	-26.932	46.000	QUASIPEAK
3		454.551	-6.717	26.386	19.668	-26.332	46.000	QUASIPEAK
4		596.536	-4.086	22.322	18.236	-27.764	46.000	QUASIPEAK
5		752.580	-2.004	23.258	21.253	-24.747	46.000	QUASIPEAK
6	*	895.971	-0.254	22.029	21.775	-24.225	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

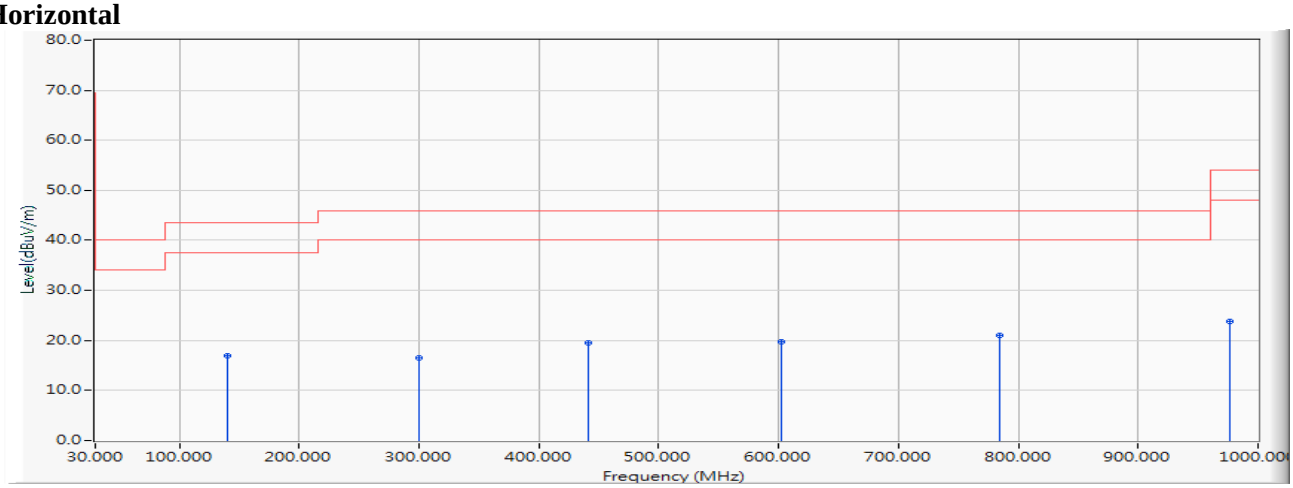


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		139.652	-11.465	28.491	17.026	-26.474	43.500	QUASIPEAK
2		299.913	-10.344	26.958	16.614	-29.386	46.000	QUASIPEAK
3		441.899	-6.997	26.418	19.420	-26.580	46.000	QUASIPEAK
4		602.159	-3.991	23.646	19.655	-26.345	46.000	QUASIPEAK
5	*	784.913	-1.772	22.735	20.963	-25.037	46.000	QUASIPEAK
6		976.101	0.695	23.052	23.748	-30.252	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

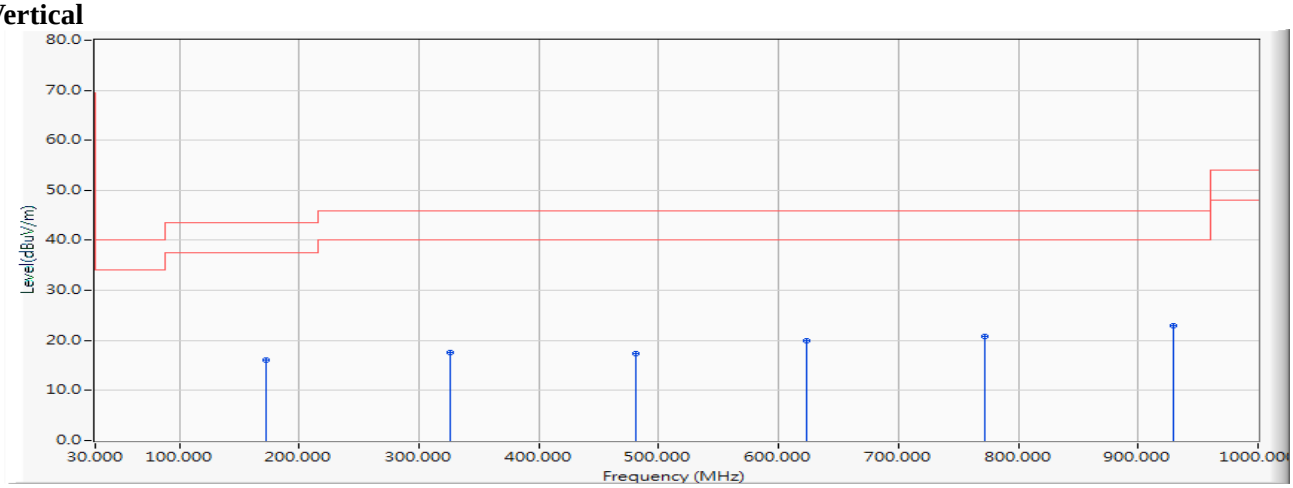


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		171.986	-11.447	27.482	16.035	-27.465	43.500	QUASIPEAK
2		326.623	-9.718	27.254	17.535	-28.465	46.000	QUASIPEAK
3		481.261	-6.268	23.747	17.478	-28.522	46.000	QUASIPEAK
4		623.246	-3.862	23.865	20.002	-25.998	46.000	QUASIPEAK
5		772.261	-1.866	22.738	20.873	-25.127	46.000	QUASIPEAK
6	*	929.710	0.128	22.785	22.914	-23.086	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

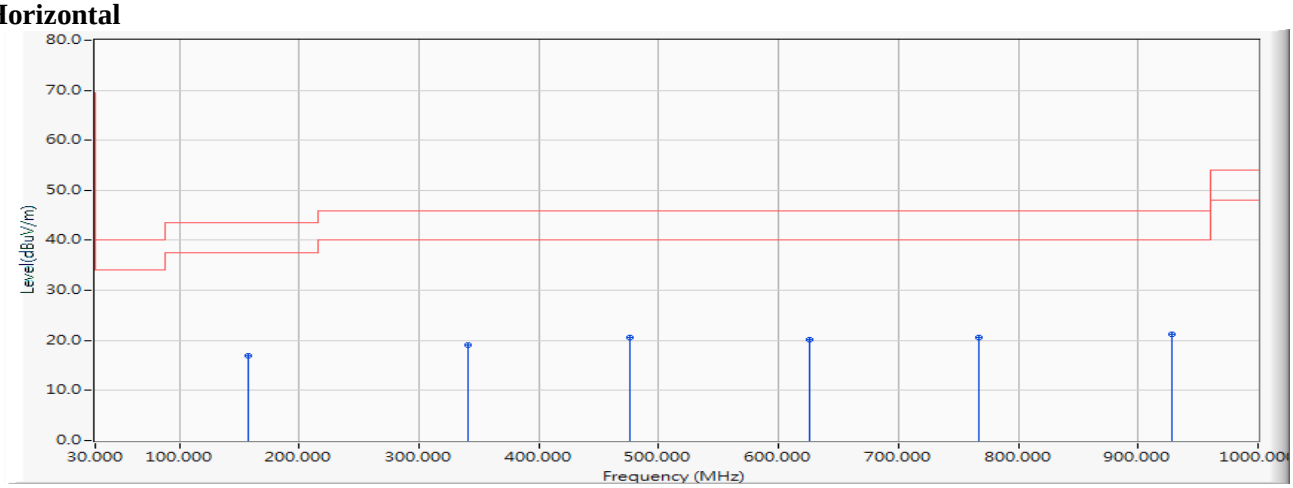


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		157.928	-10.880	27.830	16.950	-26.550	43.500	QUASIPEAK
2		340.681	-9.396	28.410	19.015	-26.985	46.000	QUASIPEAK
3		475.638	-6.363	26.911	20.548	-25.452	46.000	QUASIPEAK
4		626.058	-3.846	23.964	20.118	-25.882	46.000	QUASIPEAK
5		766.638	-1.906	22.417	20.510	-25.490	46.000	QUASIPEAK
6	*	928.304	0.113	21.208	21.321	-24.679	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

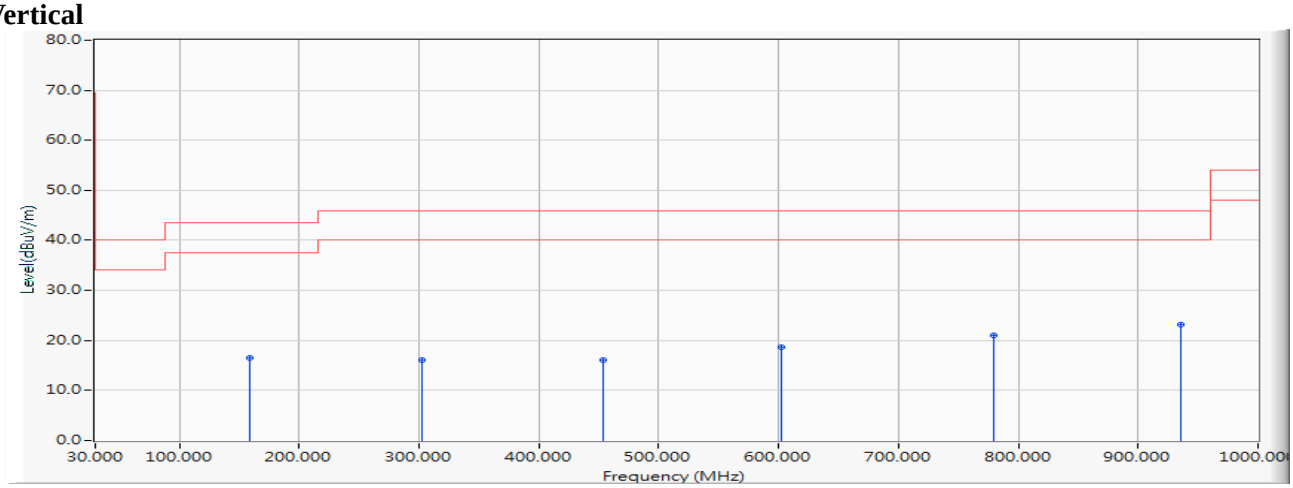


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		159.333	-10.845	27.442	16.597	-26.903	43.500	QUASIPEAK
2		302.725	-10.275	26.266	15.991	-30.009	46.000	QUASIPEAK
3		453.145	-6.741	22.770	16.028	-29.972	46.000	QUASIPEAK
4		602.159	-3.991	22.672	18.681	-27.319	46.000	QUASIPEAK
5		779.290	-1.813	22.729	20.915	-25.085	46.000	QUASIPEAK
6	*	935.333	0.189	22.978	23.168	-22.832	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

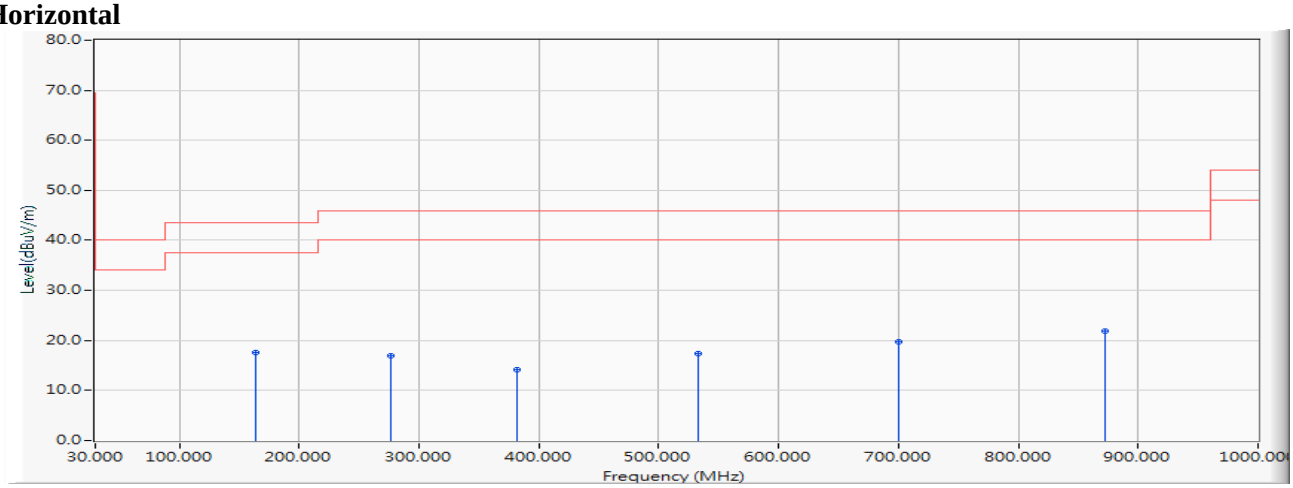


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		163.551	-10.953	28.468	17.515	-25.985	43.500	QUASIPEAK
2		276.014	-11.063	28.002	16.940	-29.060	46.000	QUASIPEAK
3		381.449	-8.461	22.554	14.093	-31.907	46.000	QUASIPEAK
4		533.275	-5.440	22.777	17.337	-28.663	46.000	QUASIPEAK
5		700.565	-2.981	22.712	19.731	-26.269	46.000	QUASIPEAK
6	*	872.072	-0.578	22.467	21.889	-24.111	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

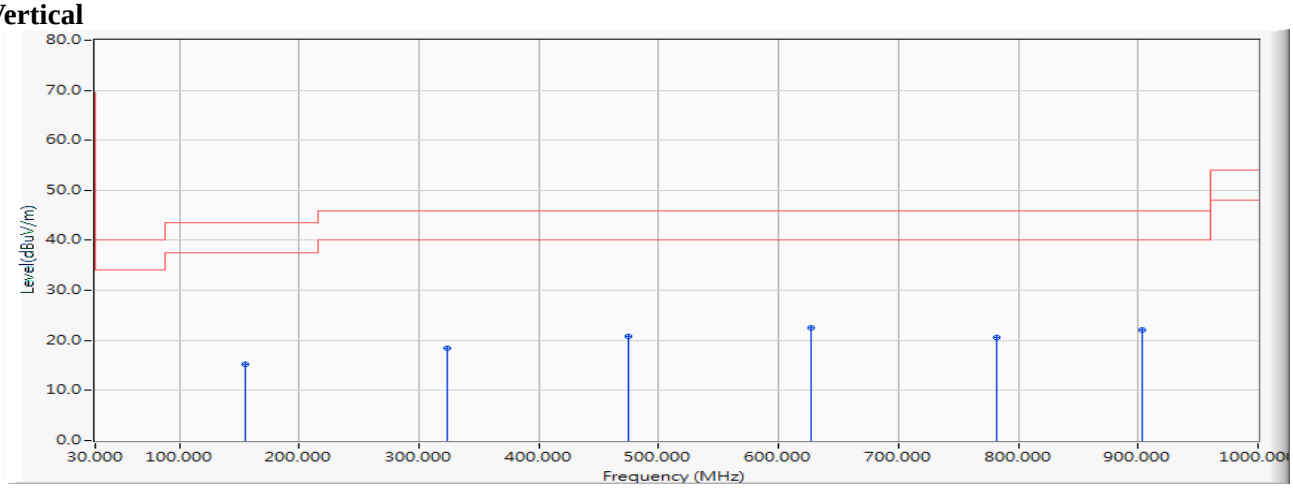


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		155.116	-10.950	26.186	15.236	-28.264	43.500	QUASIPEAK
2		323.812	-9.783	28.189	18.406	-27.594	46.000	QUASIPEAK
3		474.232	-6.386	27.234	20.848	-25.152	46.000	QUASIPEAK
4	*	627.464	-3.836	26.306	22.470	-23.530	46.000	QUASIPEAK
5		782.101	-1.793	22.281	20.488	-25.512	46.000	QUASIPEAK
6		903.000	-0.168	22.152	21.984	-24.016	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

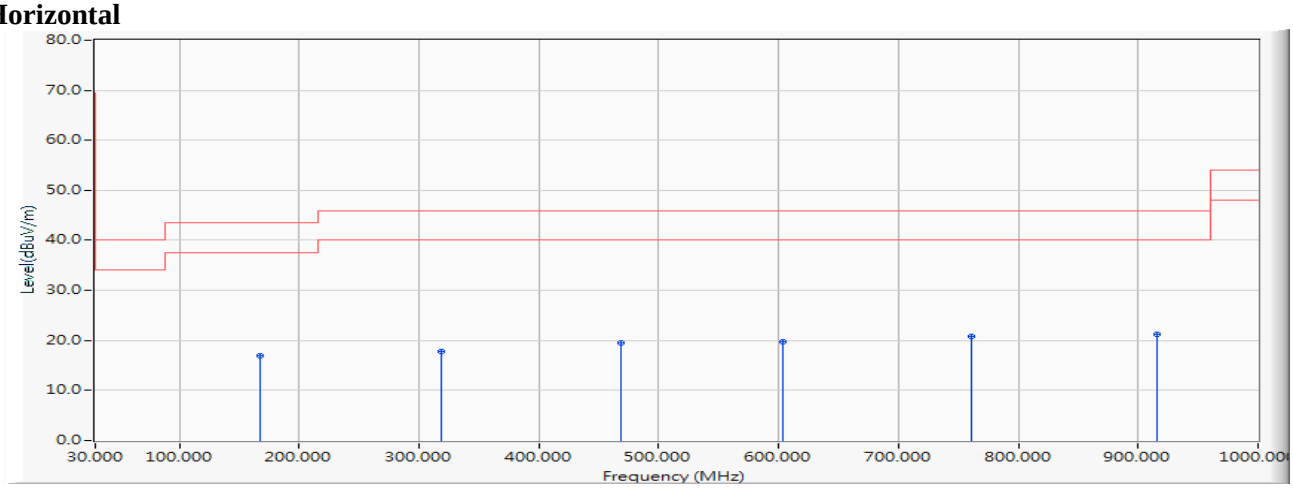

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		167.768	-11.100	28.077	16.976	-26.524	43.500	QUASIPEAK
2		318.188	-9.912	27.799	17.888	-28.112	46.000	QUASIPEAK
3		468.609	-6.481	25.947	19.467	-26.533	46.000	QUASIPEAK
4		603.565	-3.982	23.662	19.680	-26.320	46.000	QUASIPEAK
5		761.014	-1.946	22.812	20.866	-25.134	46.000	QUASIPEAK
6	*	915.652	-0.028	21.154	21.127	-24.873	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)	測 試 模 式 ：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

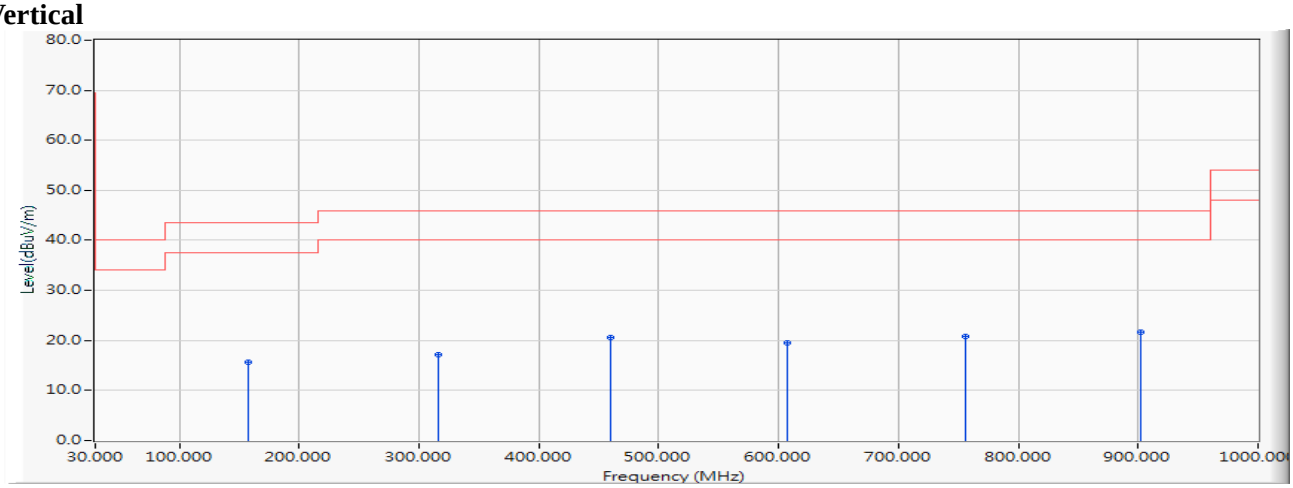


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		157.928	-10.880	26.531	15.651	-27.849	43.500	QUASIPEAK
2		316.783	-9.944	27.164	17.220	-28.780	46.000	QUASIPEAK
3		460.174	-6.621	27.197	20.576	-25.424	46.000	QUASIPEAK
4		607.783	-3.956	23.405	19.448	-26.552	46.000	QUASIPEAK
5		755.391	-1.985	22.793	20.808	-25.192	46.000	QUASIPEAK
6	*	901.594	-0.183	21.768	21.585	-24.415	46.000	QUASIPEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

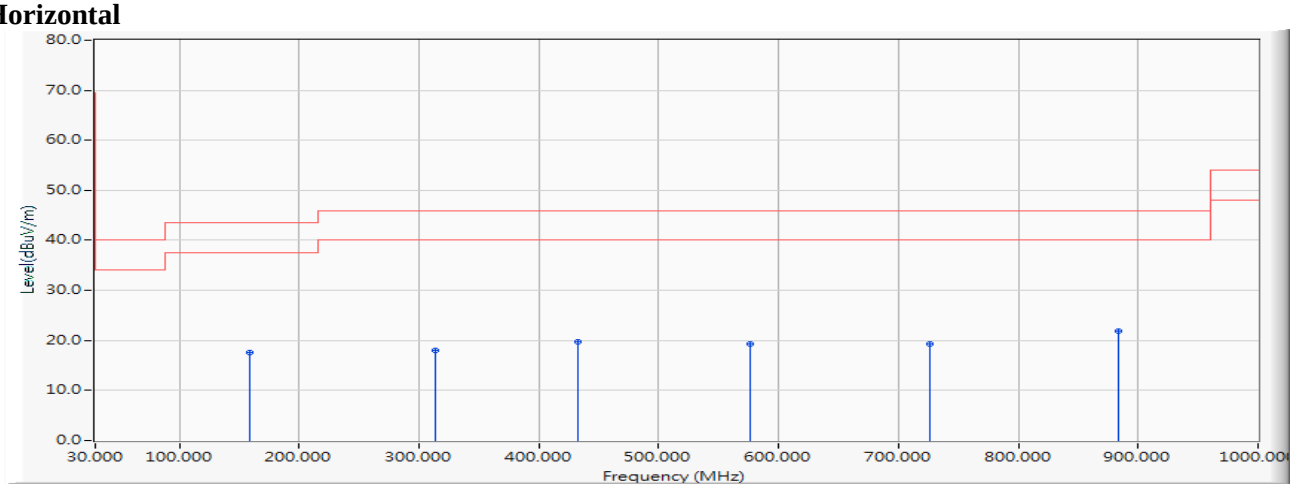


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		159.333	-10.845	28.326	17.481	-26.019	43.500	QUASIPEAK
2		313.971	-10.010	27.946	17.936	-28.064	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	26.955	19.715	-26.285	46.000	QUASIPEAK
4		576.855	-4.548	23.753	19.205	-26.795	46.000	QUASIPEAK
5		725.870	-2.490	21.715	19.225	-26.775	46.000	QUASIPEAK
6	*	883.319	-0.426	22.288	21.862	-24.138	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

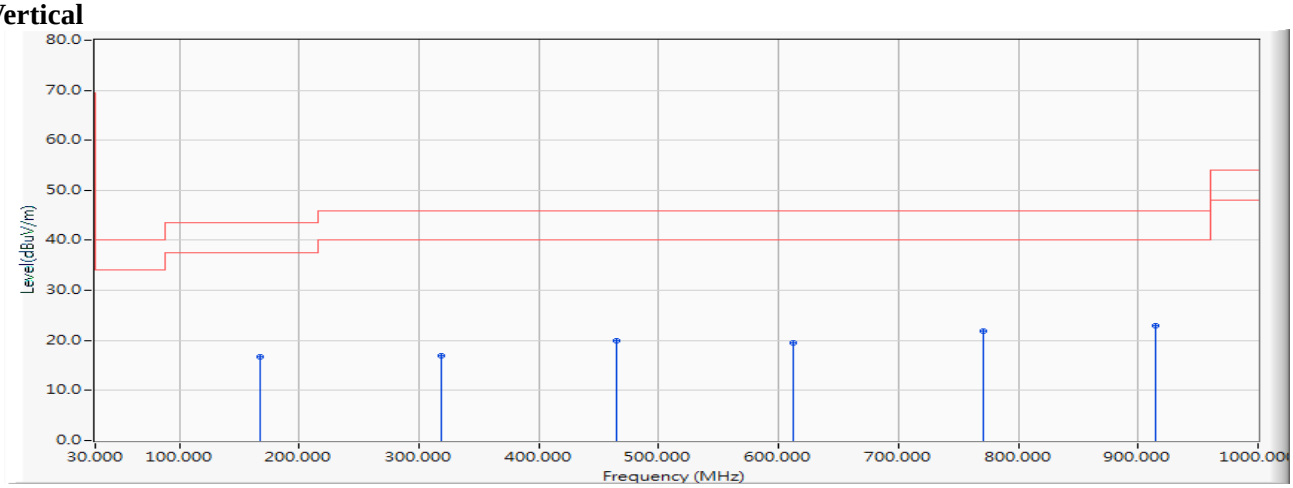


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		167.768	-11.100	27.936	16.835	-26.665	43.500	QUASIPEAK
2		318.188	-9.912	26.759	16.848	-29.152	46.000	QUASIPEAK
3		464.391	-6.550	26.396	19.845	-26.155	46.000	QUASIPEAK
4		612.000	-3.932	23.486	19.555	-26.445	46.000	QUASIPEAK
5		770.855	-1.876	23.767	21.891	-24.109	46.000	QUASIPEAK
6	*	914.246	-0.044	22.981	22.937	-23.063	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

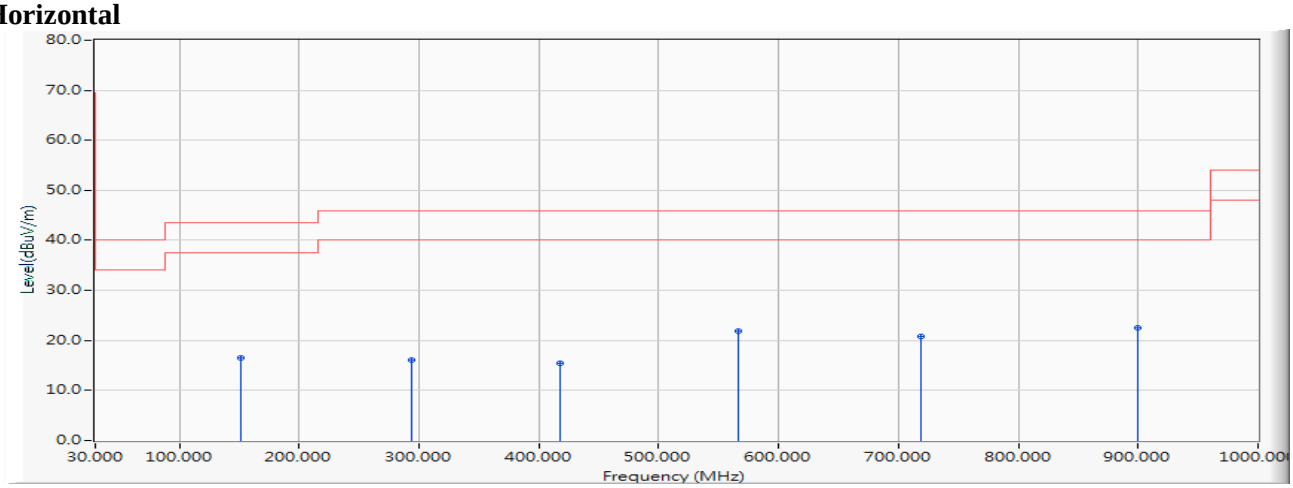

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		150.899	-11.057	27.523	16.466	-27.034	43.500	QUASIPEAK
2		294.290	-10.527	26.523	15.997	-30.003	46.000	QUASIPEAK
3		418.000	-7.588	23.047	15.459	-30.541	46.000	QUASIPEAK
4		567.014	-4.779	26.642	21.864	-24.136	46.000	QUASIPEAK
5		718.841	-2.626	23.354	20.728	-25.272	46.000	QUASIPEAK
6	*	900.188	-0.198	22.702	22.504	-23.496	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)	測 試 模 式 ：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

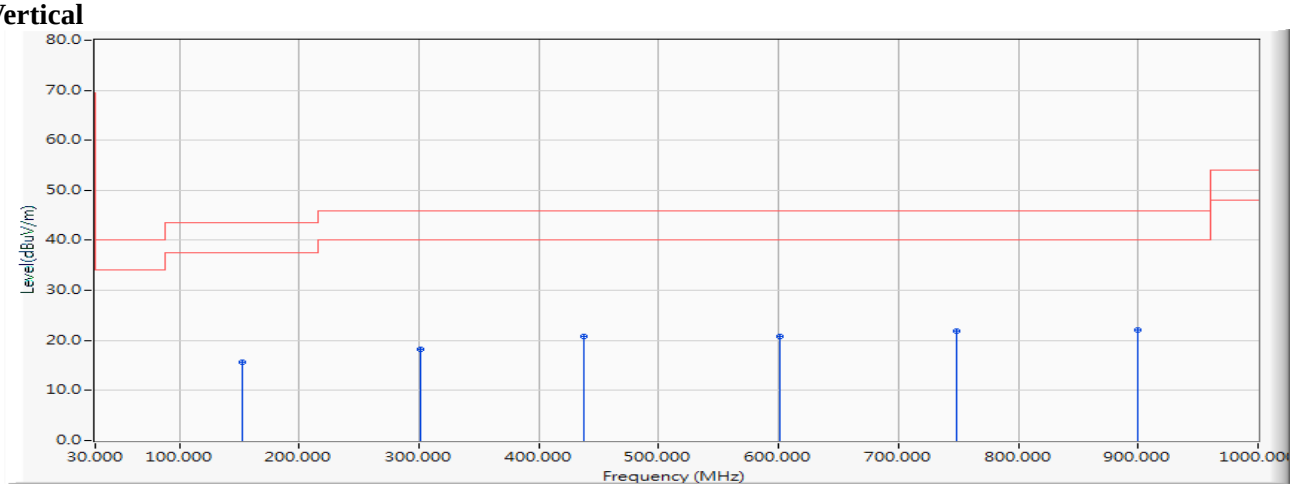

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		152.304	-11.022	26.710	15.688	-27.812	43.500	QUASIPEAK
2		301.319	-10.309	28.599	18.290	-27.710	46.000	QUASIPEAK
3		437.681	-7.102	27.911	20.809	-25.191	46.000	QUASIPEAK
4		600.754	-4.000	24.904	20.904	-25.096	46.000	QUASIPEAK
5		748.362	-2.055	23.845	21.790	-24.210	46.000	QUASIPEAK
6	*	900.188	-0.198	22.391	22.193	-23.807	46.000	QUASIPEAK


備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)	測 試 模 式 ：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Horizontal

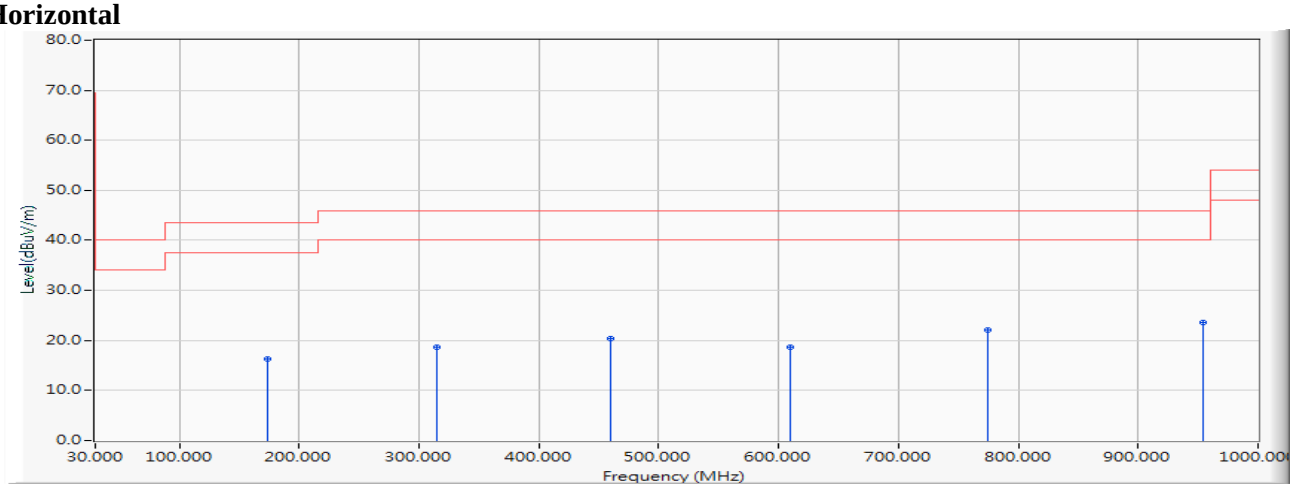

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		173.391	-11.636	27.913	16.277	-27.223	43.500	QUASIPEAK
2		315.377	-9.978	28.716	18.739	-27.261	46.000	QUASIPEAK
3		460.174	-6.621	26.897	20.276	-25.724	46.000	QUASIPEAK
4		609.188	-3.948	22.592	18.644	-27.356	46.000	QUASIPEAK
5		775.072	-1.844	23.859	22.015	-23.985	46.000	QUASIPEAK
6	*	953.609	0.397	23.197	23.594	-22.406	46.000	QUASIPEAK


備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)	測 試 模 式 ：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

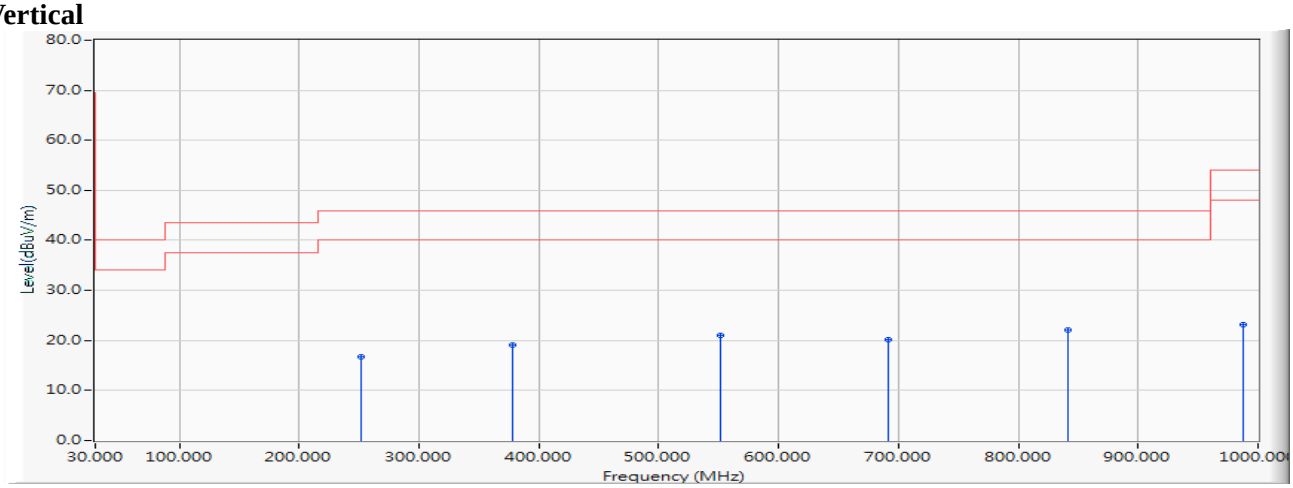


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		252.116	-12.055	28.889	16.835	-29.165	46.000	QUASIPEAK
2		378.638	-8.525	27.559	19.034	-26.966	46.000	QUASIPEAK
3		551.551	-5.142	26.116	20.974	-25.026	46.000	QUASIPEAK
4		692.130	-3.102	23.344	20.242	-25.758	46.000	QUASIPEAK
5	*	841.145	-1.015	23.125	22.110	-23.890	46.000	QUASIPEAK
6		987.348	0.842	22.293	23.136	-30.864	54.000	QUASIPEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

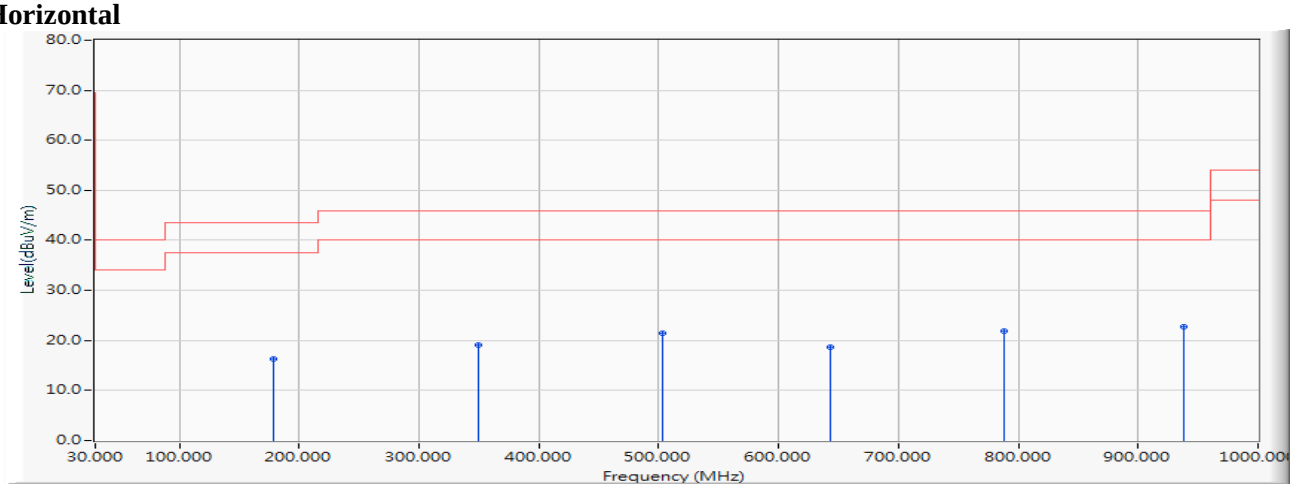


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		179.014	-12.396	28.699	16.304	-27.196	43.500	QUASIPEAK
2		349.116	-9.199	28.361	19.161	-26.839	46.000	QUASIPEAK
3		503.754	-5.896	27.381	21.486	-24.514	46.000	QUASIPEAK
4		642.928	-3.740	22.385	18.645	-27.355	46.000	QUASIPEAK
5		787.725	-1.752	23.672	21.920	-24.080	46.000	QUASIPEAK
6	*	938.145	0.219	22.410	22.629	-23.371	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

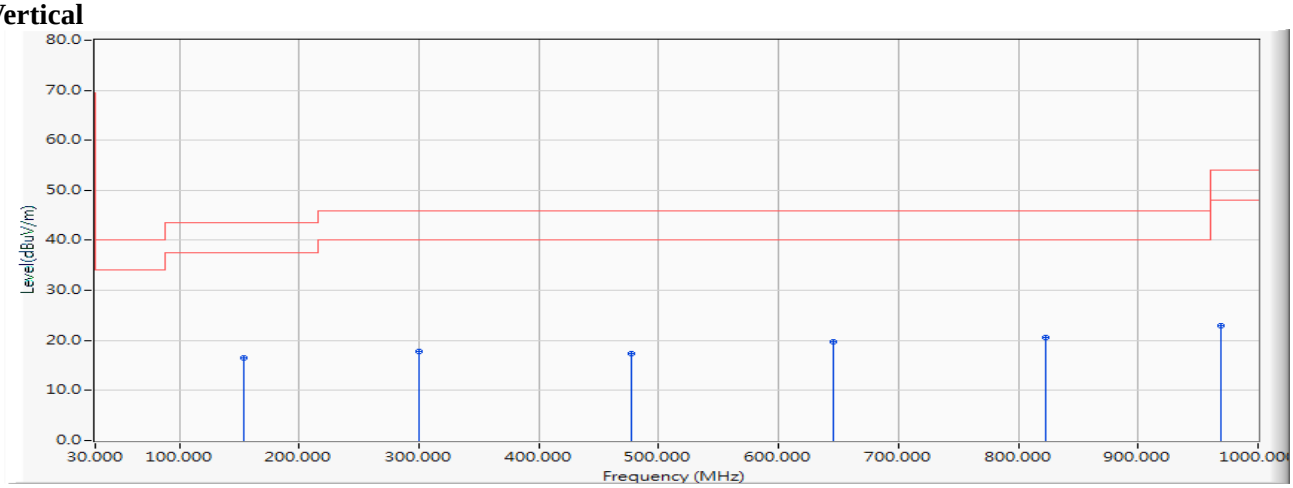


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		153.710	-10.986	27.466	16.480	-27.020	43.500	QUASIPEAK
2		299.913	-10.344	28.160	17.816	-28.184	46.000	QUASIPEAK
3		477.043	-6.340	23.649	17.309	-28.691	46.000	QUASIPEAK
4		645.739	-3.722	23.456	19.734	-26.266	46.000	QUASIPEAK
5	*	822.870	-1.300	21.854	20.554	-25.446	46.000	QUASIPEAK
6		969.072	0.603	22.281	22.884	-31.116	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

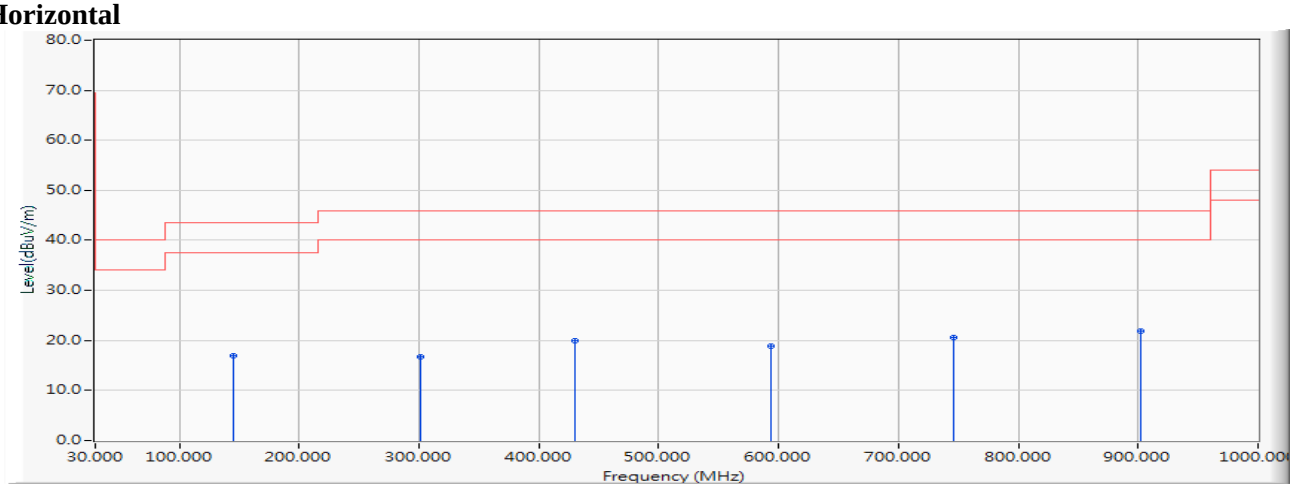


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		145.275	-11.246	28.280	17.035	-26.465	43.500	QUASIPEAK
2		301.319	-10.309	27.025	16.716	-29.284	46.000	QUASIPEAK
3		430.652	-7.275	27.146	19.871	-26.129	46.000	QUASIPEAK
4		593.725	-4.152	23.020	18.868	-27.132	46.000	QUASIPEAK
5		745.551	-2.108	22.610	20.501	-25.499	46.000	QUASIPEAK
6	*	901.594	-0.183	22.103	21.920	-24.080	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

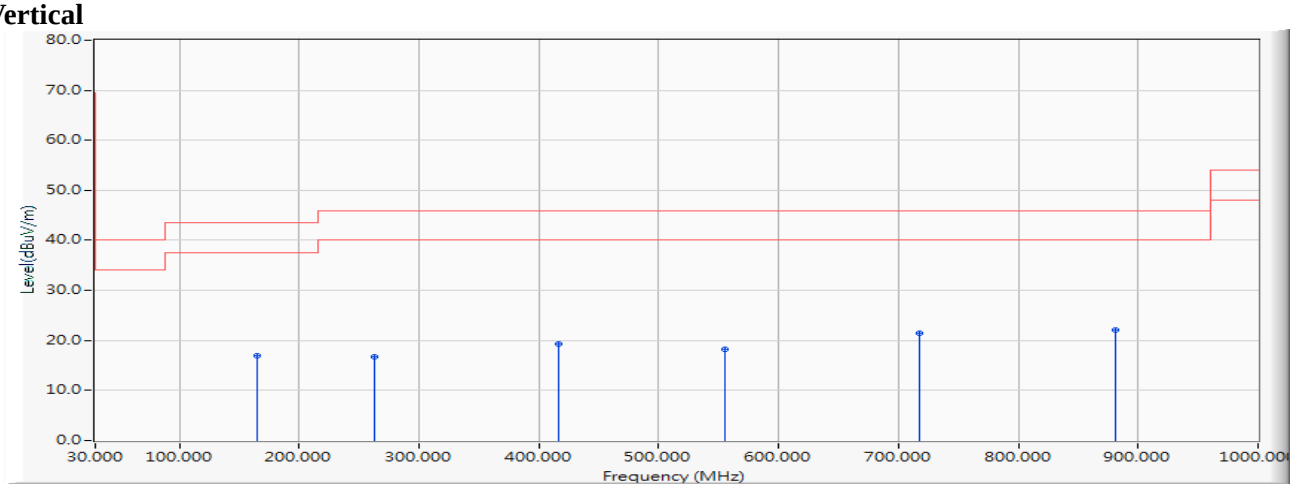


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		164.957	-11.002	27.918	16.916	-26.584	43.500	QUASIPEAK
2		263.362	-11.738	28.496	16.757	-29.243	46.000	QUASIPEAK
3		416.594	-7.623	27.000	19.377	-26.623	46.000	QUASIPEAK
4		555.768	-5.043	23.190	18.147	-27.853	46.000	QUASIPEAK
5		717.435	-2.654	24.008	21.354	-24.646	46.000	QUASIPEAK
6	*	880.507	-0.465	22.512	22.048	-23.952	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

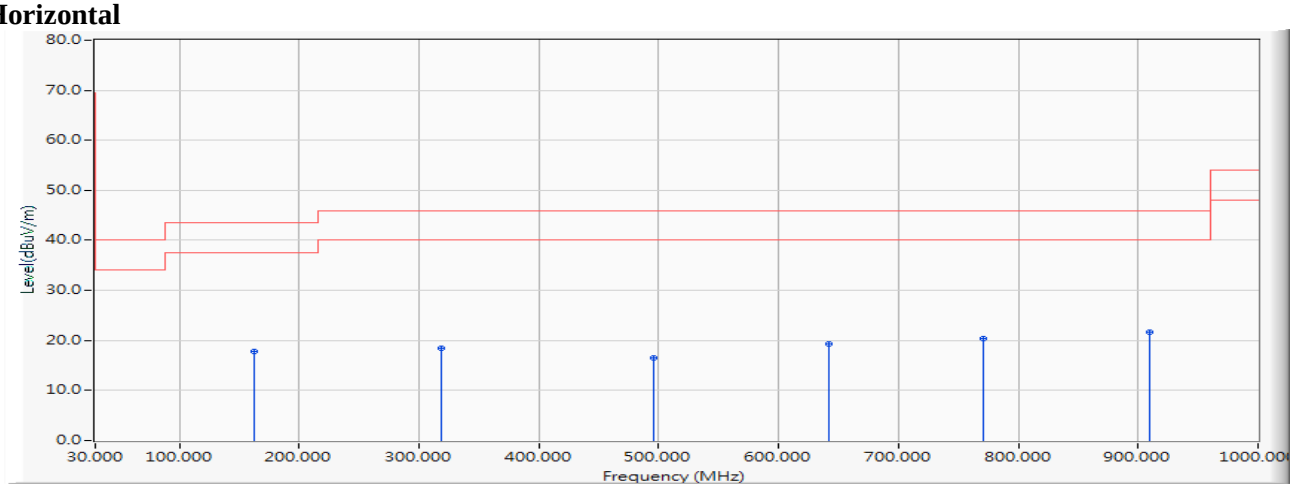


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		162.145	-10.904	28.612	17.708	-25.792	43.500	QUASIPEAK
2		318.188	-9.912	28.413	18.502	-27.498	46.000	QUASIPEAK
3		495.319	-6.031	22.539	16.508	-29.492	46.000	QUASIPEAK
4		641.522	-3.748	23.040	19.292	-26.708	46.000	QUASIPEAK
5		770.855	-1.876	22.267	20.391	-25.609	46.000	QUASIPEAK
6	*	910.029	-0.091	21.649	21.559	-24.441	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

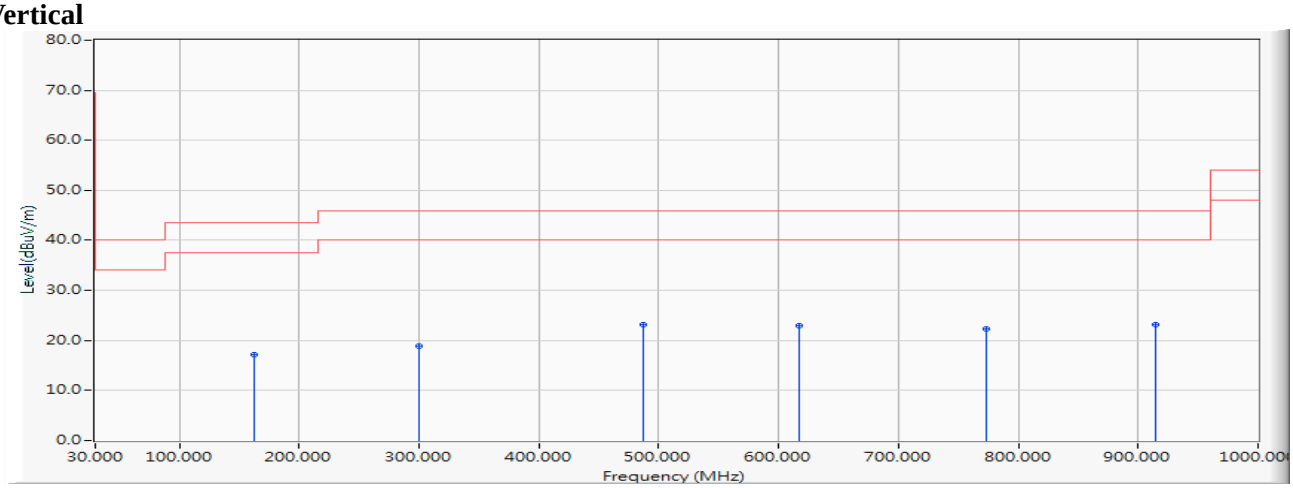


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		162.145	-10.904	28.041	17.137	-26.363	43.500	QUASIPEAK
2		299.913	-10.344	29.161	18.817	-27.183	46.000	QUASIPEAK
3	*	486.884	-6.174	29.381	23.207	-22.793	46.000	QUASIPEAK
4		617.623	-3.897	26.856	22.959	-23.041	46.000	QUASIPEAK
5		773.667	-1.855	24.066	22.211	-23.789	46.000	QUASIPEAK
6		914.246	-0.044	23.139	23.095	-22.905	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

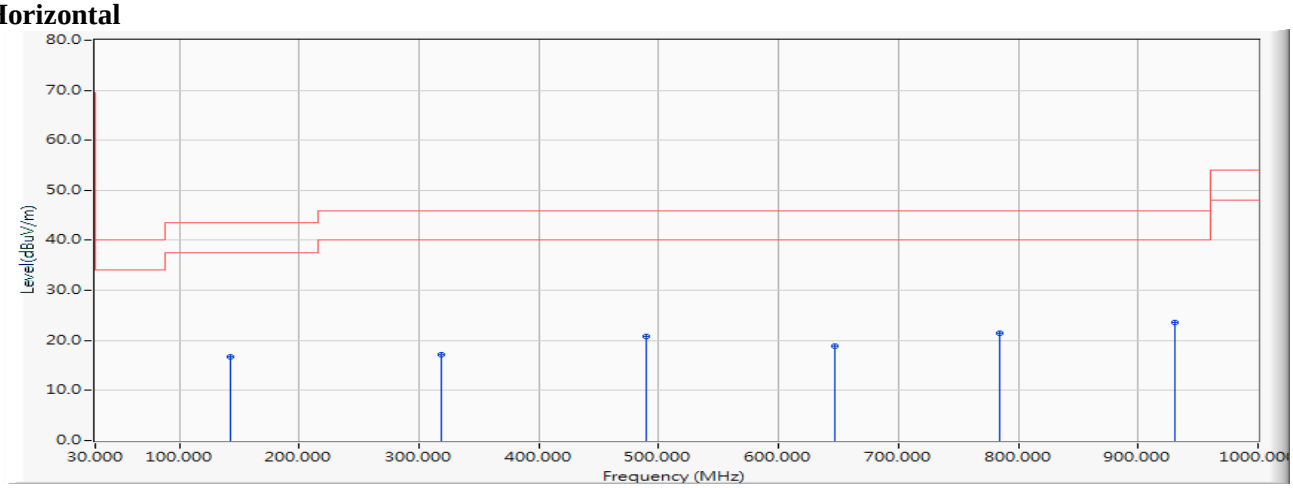


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		142.464	-11.344	28.067	16.723	-26.777	43.500	QUASIPEAK
2		318.188	-9.912	27.109	17.198	-28.802	46.000	QUASIPEAK
3		489.696	-6.126	26.928	20.802	-25.198	46.000	QUASIPEAK
4		647.145	-3.714	22.523	18.809	-27.191	46.000	QUASIPEAK
5		784.913	-1.772	23.313	21.541	-24.459	46.000	QUASIPEAK
6	*	931.116	0.143	23.468	23.611	-22.389	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

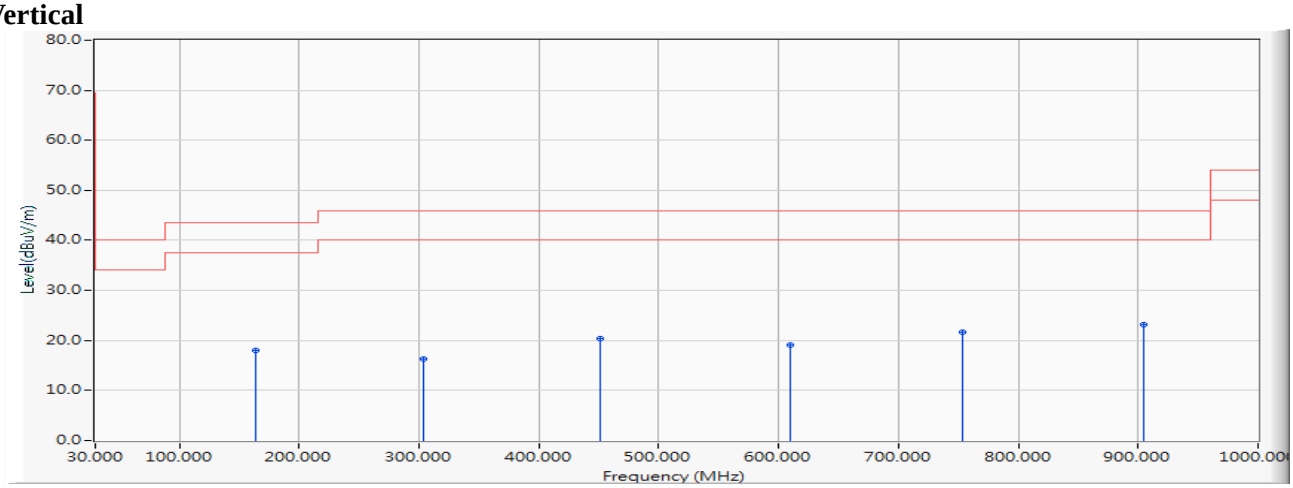


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		163.551	-10.953	28.987	18.034	-25.466	43.500	QUASIPEAK
2		304.130	-10.242	26.472	16.229	-29.771	46.000	QUASIPEAK
3		451.739	-6.767	27.179	20.413	-25.587	46.000	QUASIPEAK
4		609.188	-3.948	23.050	19.102	-26.898	46.000	QUASIPEAK
5		753.986	-1.995	23.648	21.653	-24.347	46.000	QUASIPEAK
6	*	904.406	-0.153	23.305	23.153	-22.847	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

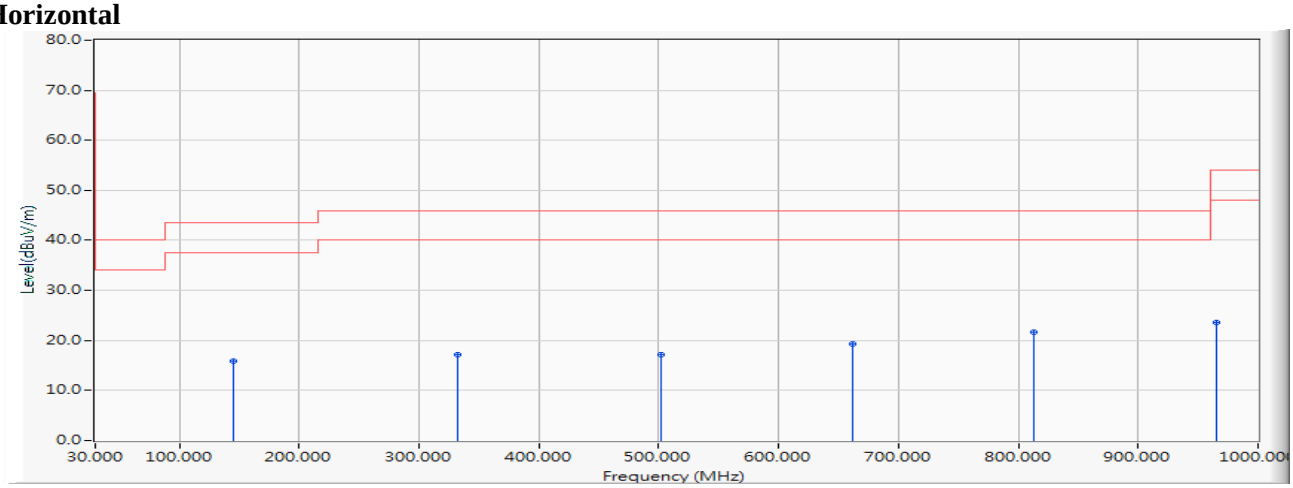


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		145.275	-11.246	27.192	15.947	-27.553	43.500	QUASIPEAK
2		332.246	-9.591	26.765	17.175	-28.825	46.000	QUASIPEAK
3		502.348	-5.917	23.100	17.183	-28.817	46.000	QUASIPEAK
4		661.203	-3.540	22.849	19.310	-26.690	46.000	QUASIPEAK
5	*	813.029	-1.454	23.119	21.665	-24.335	46.000	QUASIPEAK
6		964.855	0.548	22.950	23.498	-30.502	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

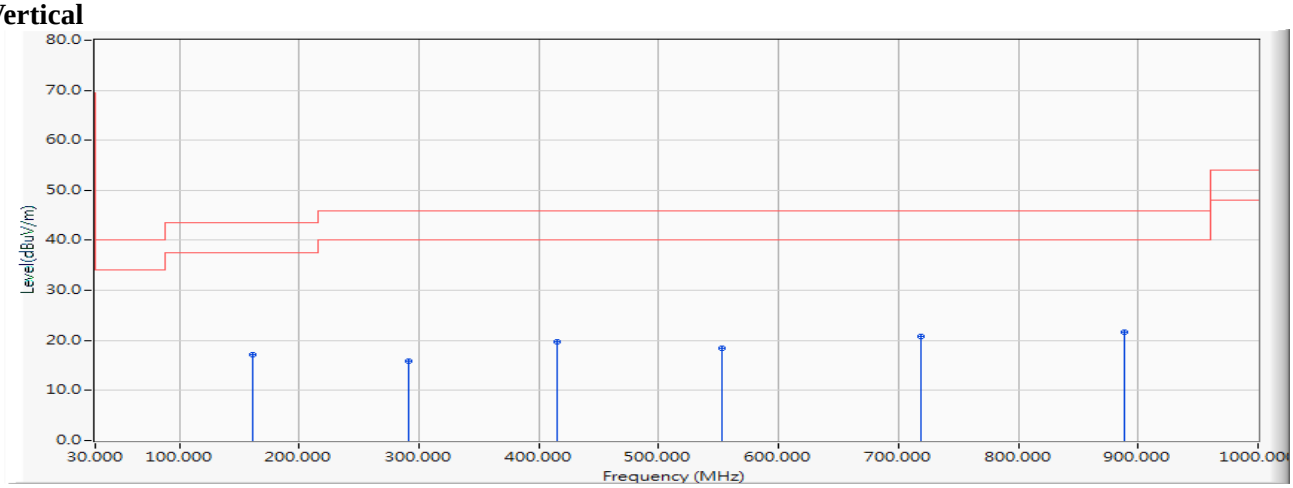


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		160.739	-10.855	28.031	17.176	-26.324	43.500	QUASIPEAK
2		291.478	-10.618	26.508	15.891	-30.109	46.000	QUASIPEAK
3		415.188	-7.658	27.494	19.835	-26.165	46.000	QUASIPEAK
4		552.957	-5.110	23.595	18.485	-27.515	46.000	QUASIPEAK
5		718.841	-2.626	23.476	20.850	-25.150	46.000	QUASIPEAK
6	*	888.942	-0.351	22.107	21.756	-24.244	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

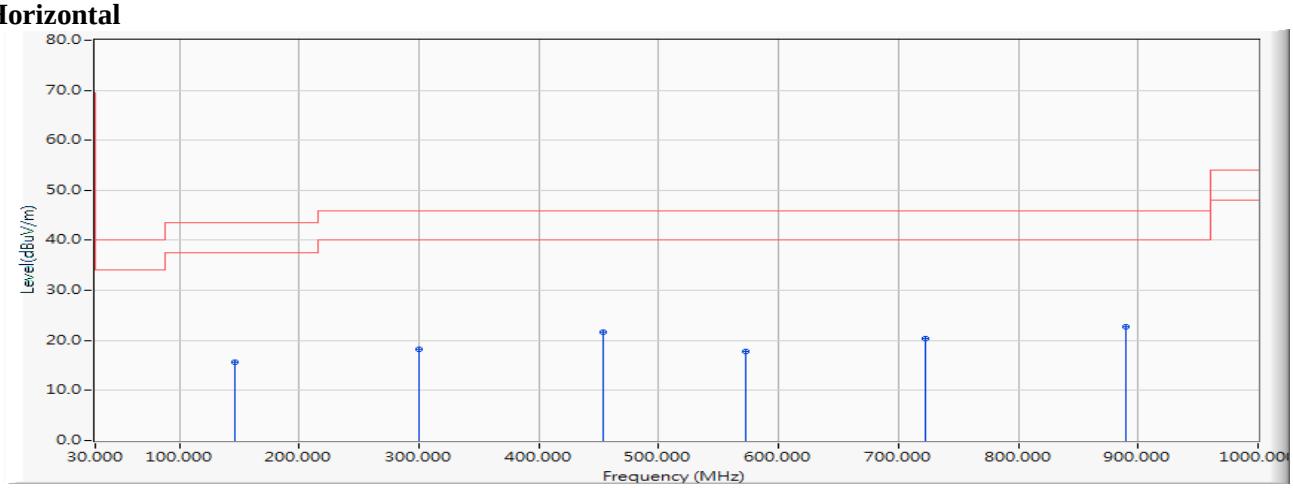


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		146.681	-11.197	26.773	15.577	-27.923	43.500	QUASIPEAK
2		299.913	-10.344	28.539	18.195	-27.805	46.000	QUASIPEAK
3		453.145	-6.741	28.461	21.719	-24.281	46.000	QUASIPEAK
4		572.638	-4.645	22.464	17.818	-28.182	46.000	QUASIPEAK
5		723.058	-2.545	22.984	20.439	-25.561	46.000	QUASIPEAK
6	*	890.348	-0.331	23.078	22.747	-23.253	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

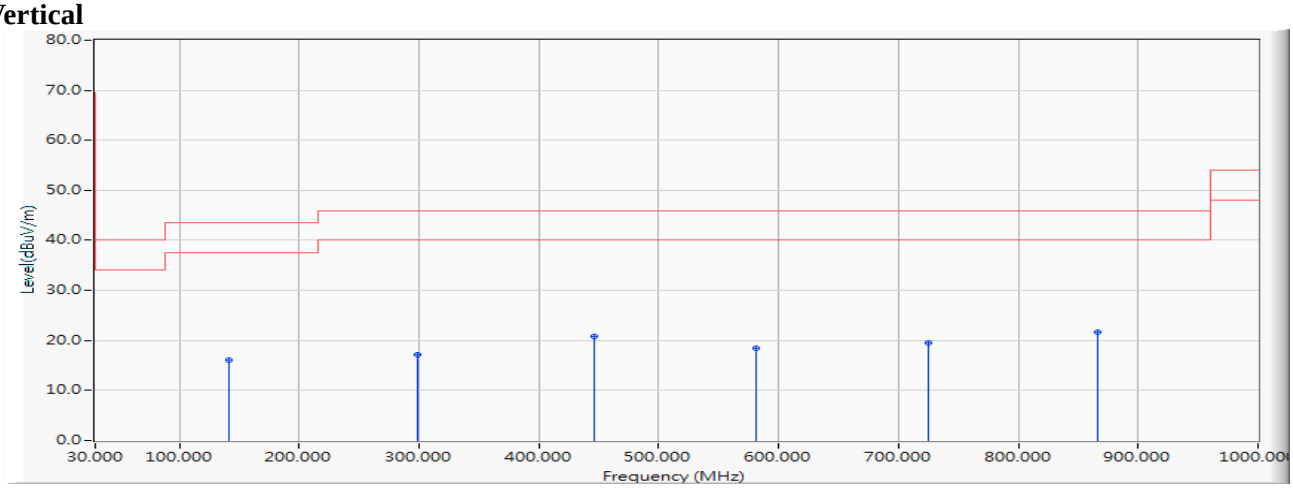


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		141.058	-11.394	27.374	15.980	-27.520	43.500	QUASIPEAK
2		298.507	-10.388	27.630	17.241	-28.759	46.000	QUASIPEAK
3		446.116	-6.893	27.652	20.759	-25.241	46.000	QUASIPEAK
4		581.072	-4.449	22.876	18.427	-27.573	46.000	QUASIPEAK
5		724.464	-2.518	22.009	19.491	-26.509	46.000	QUASIPEAK
6	*	866.449	-0.653	22.322	21.669	-24.331	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

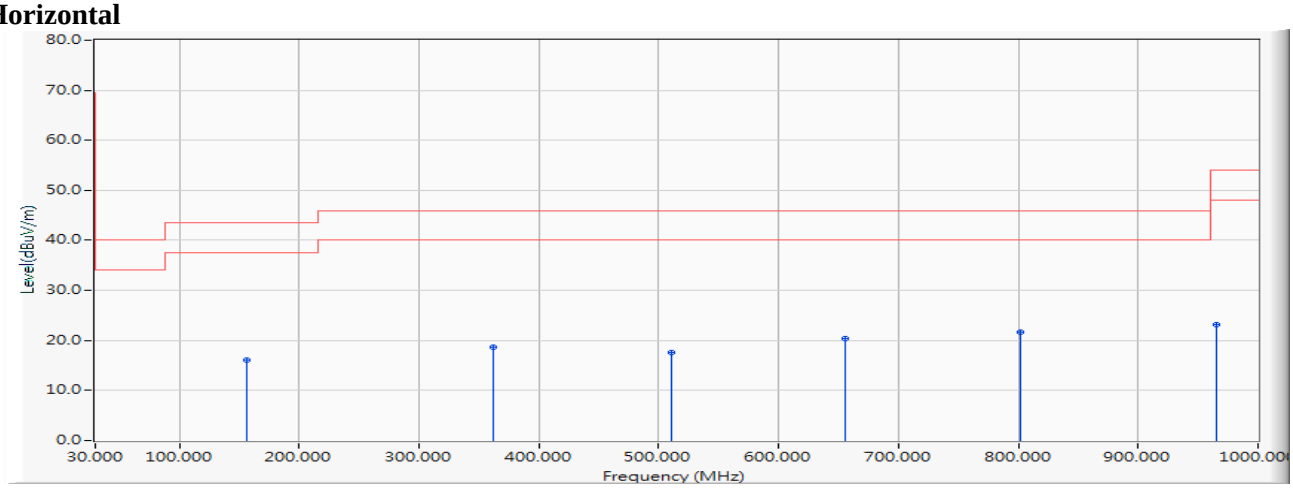


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		156.522	-10.916	26.952	16.037	-27.463	43.500	QUASIPEAK
2		361.768	-8.911	27.641	18.730	-27.270	46.000	QUASIPEAK
3		510.783	-5.788	23.327	17.539	-28.461	46.000	QUASIPEAK
4		655.580	-3.619	24.075	20.456	-25.544	46.000	QUASIPEAK
5	*	801.783	-1.629	23.258	21.629	-24.371	46.000	QUASIPEAK
6		964.855	0.548	22.587	23.135	-30.865	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

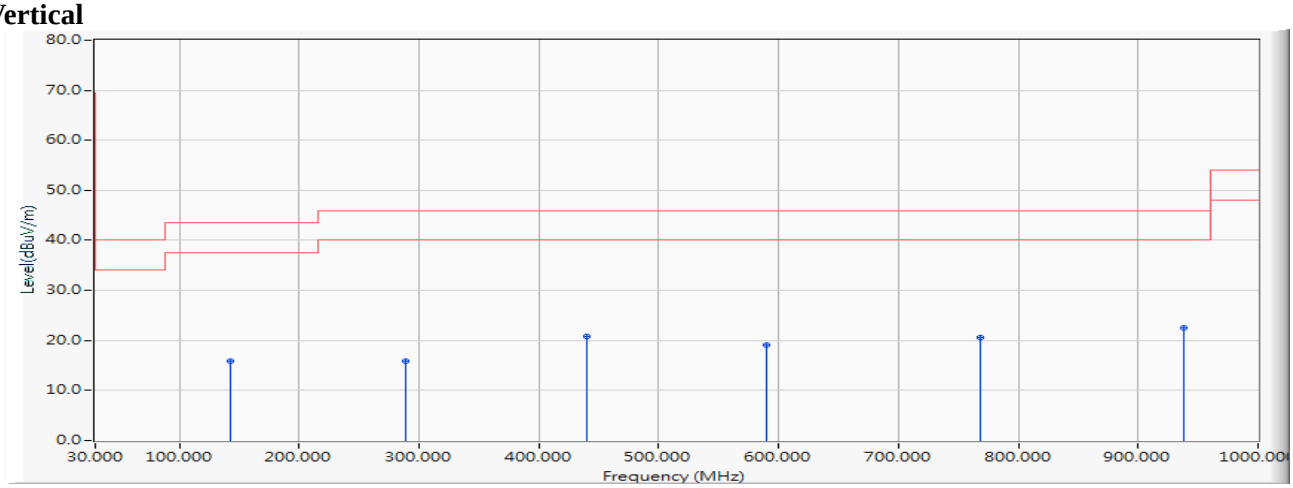


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		142.464	-11.344	27.194	15.850	-27.650	43.500	QUASIPEAK
2		288.667	-10.696	26.605	15.909	-30.091	46.000	QUASIPEAK
3		440.493	-7.032	27.828	20.796	-25.204	46.000	QUASIPEAK
4		589.507	-4.252	23.336	19.085	-26.915	46.000	QUASIPEAK
5		768.043	-1.897	22.453	20.556	-25.444	46.000	QUASIPEAK
6	*	938.145	0.219	22.249	22.468	-23.532	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

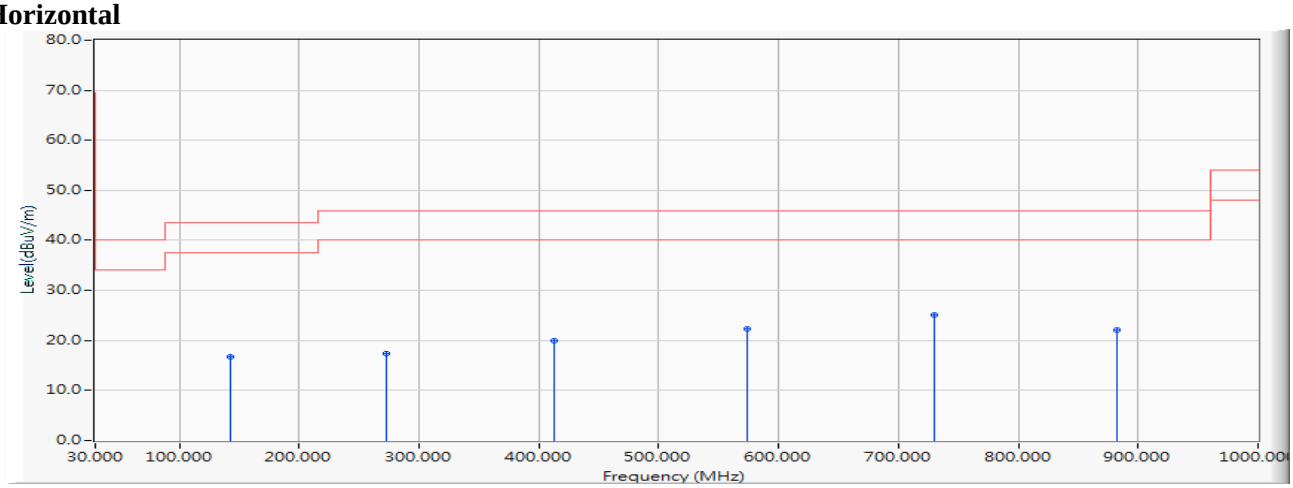


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		142.464	-11.344	28.055	16.711	-26.789	43.500	QUASIPEAK
2		273.203	-11.184	28.489	17.306	-28.694	46.000	QUASIPEAK
3		412.377	-7.728	27.726	19.997	-26.003	46.000	QUASIPEAK
4		574.043	-4.614	26.907	22.293	-23.707	46.000	QUASIPEAK
5	*	730.087	-2.408	27.534	25.125	-20.875	46.000	QUASIPEAK
6		881.913	-0.445	22.545	22.100	-23.900	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

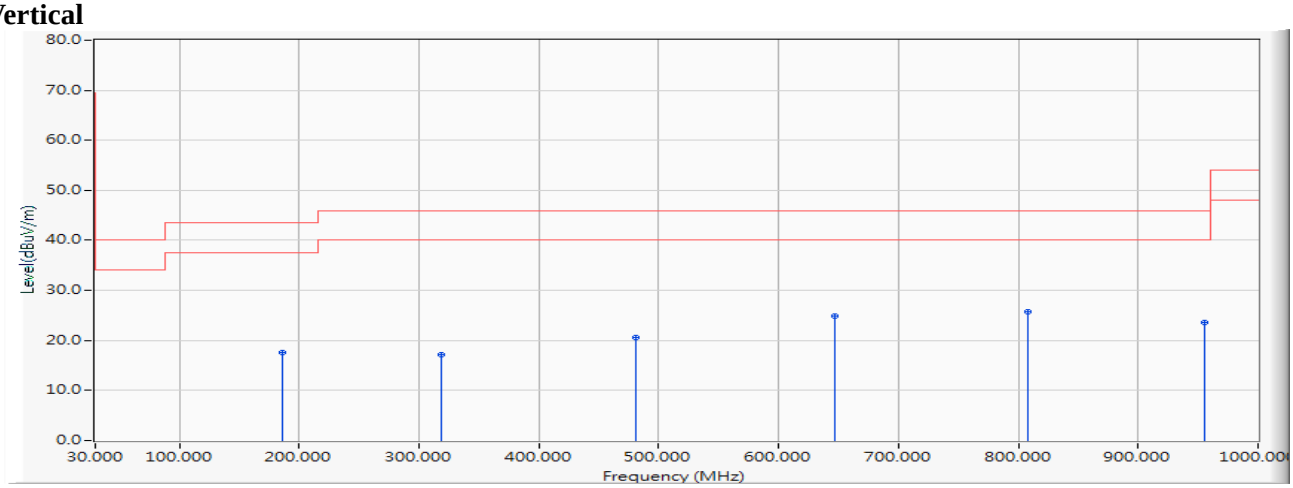


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		186.043	-13.163	30.780	17.617	-25.883	43.500	QUASIPEAK
2		318.188	-9.912	27.139	17.228	-28.772	46.000	QUASIPEAK
3		481.261	-6.268	26.938	20.669	-25.331	46.000	QUASIPEAK
4		647.145	-3.714	28.594	24.880	-21.120	46.000	QUASIPEAK
5	*	807.406	-1.541	27.230	25.689	-20.311	46.000	QUASIPEAK
6		955.014	0.417	23.238	23.655	-22.345	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

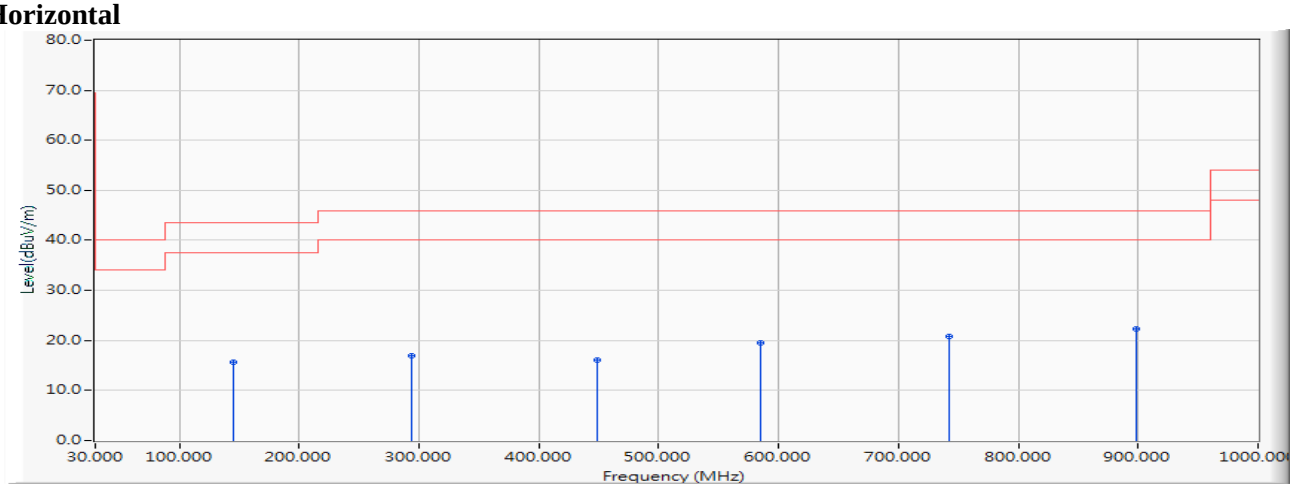


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		145.275	-11.246	27.002	15.757	-27.743	43.500	QUASIPEAK
2		294.290	-10.527	27.551	17.025	-28.975	46.000	QUASIPEAK
3		448.928	-6.822	22.860	16.038	-29.962	46.000	QUASIPEAK
4		585.290	-4.350	23.811	19.460	-26.540	46.000	QUASIPEAK
5		742.739	-2.164	22.985	20.822	-25.178	46.000	QUASIPEAK
6	*	898.783	-0.218	22.614	22.396	-23.604	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

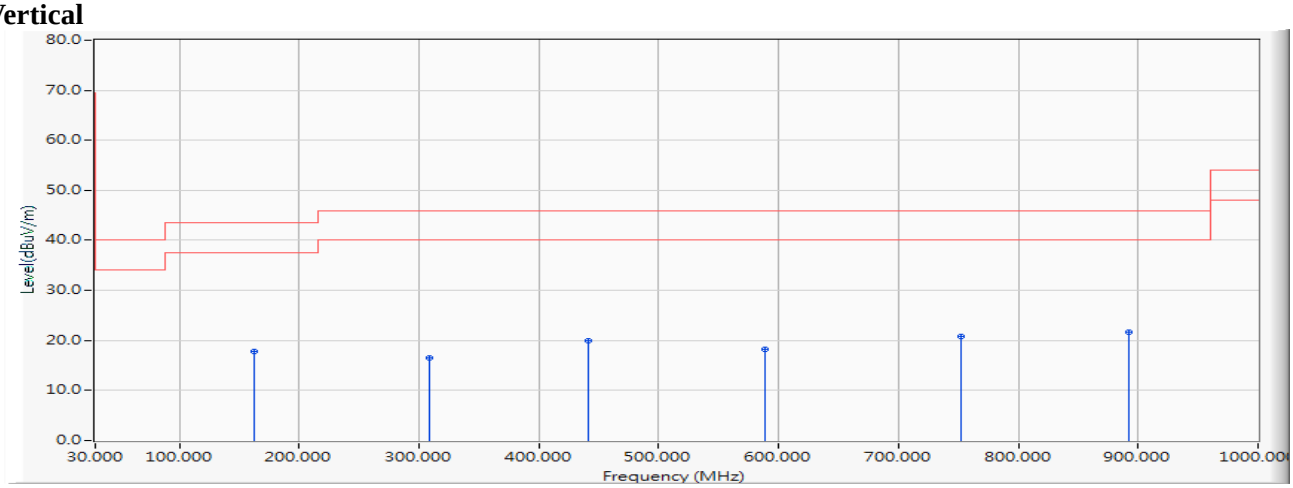


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		162.145	-10.904	28.603	17.699	-25.801	43.500	QUASIPEAK
2		308.348	-10.143	26.571	16.428	-29.572	46.000	QUASIPEAK
3		441.899	-6.997	27.046	20.048	-25.952	46.000	QUASIPEAK
4		588.101	-4.285	22.423	18.138	-27.862	46.000	QUASIPEAK
5		752.580	-2.004	22.781	20.776	-25.224	46.000	QUASIPEAK
6	*	891.754	-0.312	21.908	21.596	-24.404	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

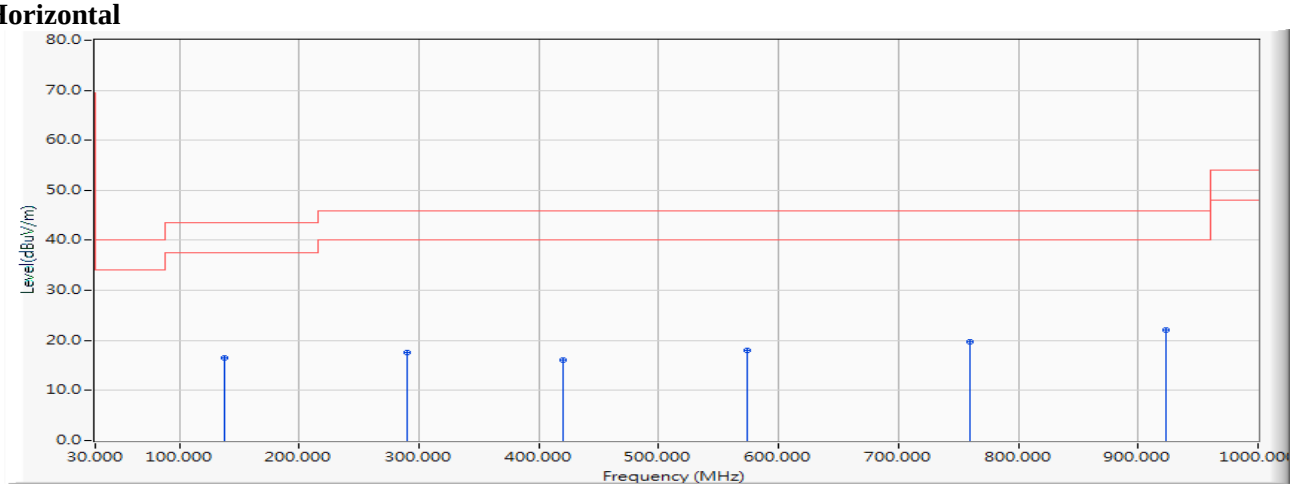


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		138.246	-11.597	28.137	16.540	-26.960	43.500	QUASIPEAK
2		290.072	-10.663	28.186	17.523	-28.477	46.000	QUASIPEAK
3		420.812	-7.518	23.548	16.030	-29.970	46.000	QUASIPEAK
4		574.043	-4.614	22.708	18.094	-27.906	46.000	QUASIPEAK
5		759.609	-1.955	21.594	19.639	-26.361	46.000	QUASIPEAK
6	*	922.681	0.050	22.089	22.139	-23.861	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

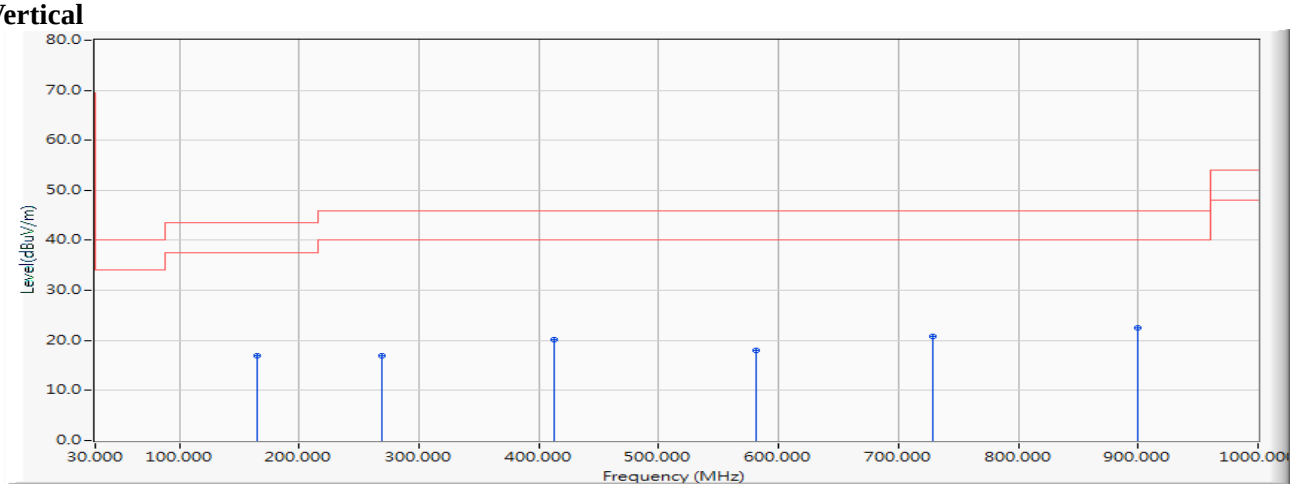


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		164.957	-11.002	28.022	17.020	-26.480	43.500	QUASIPEAK
2		268.986	-11.384	28.376	16.991	-29.009	46.000	QUASIPEAK
3		412.377	-7.728	27.973	20.244	-25.756	46.000	QUASIPEAK
4		581.072	-4.449	22.370	17.921	-28.079	46.000	QUASIPEAK
5		728.681	-2.437	23.198	20.762	-25.238	46.000	QUASIPEAK
6	*	900.188	-0.198	22.755	22.557	-23.443	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

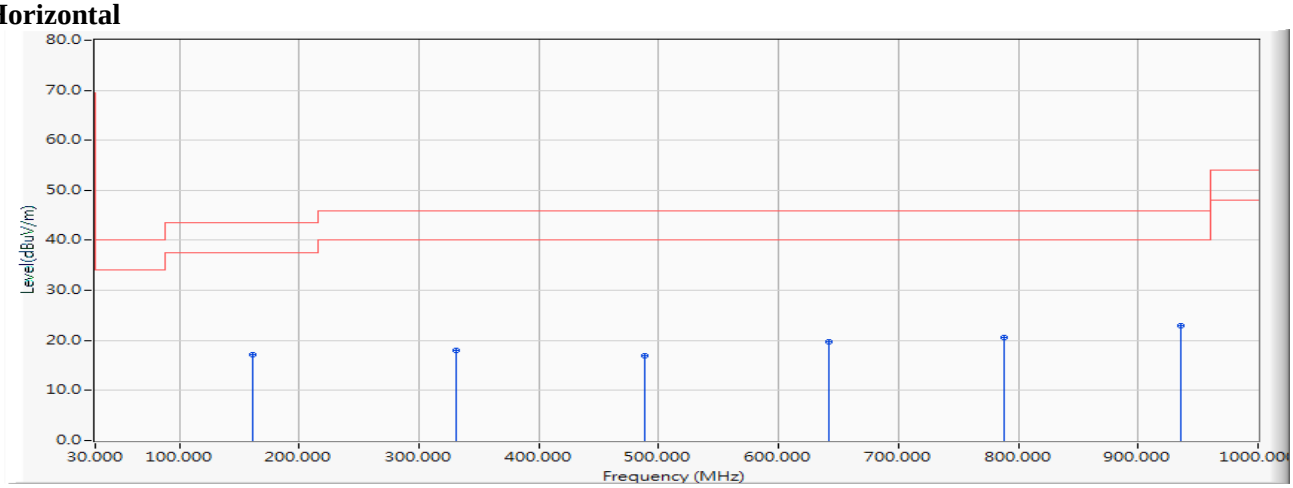


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		160.739	-10.855	28.096	17.241	-26.259	43.500	QUASIPEAK
2		330.841	-9.623	27.563	17.940	-28.060	46.000	QUASIPEAK
3		488.290	-6.149	23.148	16.998	-29.002	46.000	QUASIPEAK
4		641.522	-3.748	23.439	19.691	-26.309	46.000	QUASIPEAK
5		787.725	-1.752	22.424	20.672	-25.328	46.000	QUASIPEAK
6	*	935.333	0.189	22.826	23.016	-22.984	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

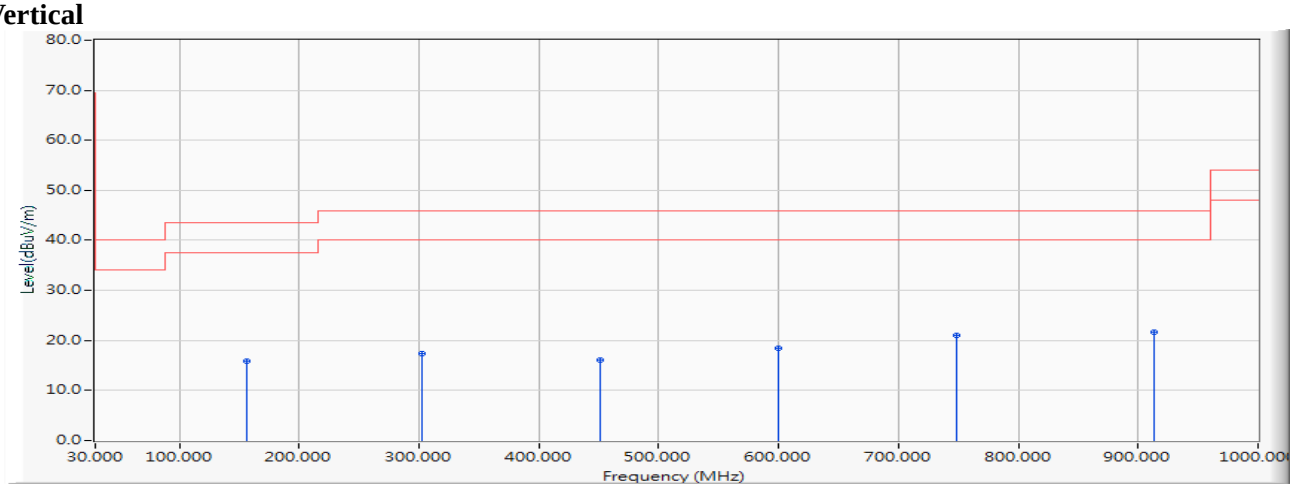


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		156.522	-10.916	26.782	15.867	-27.633	43.500	QUASIPEAK
2		302.725	-10.275	27.723	17.448	-28.552	46.000	QUASIPEAK
3		451.739	-6.767	22.895	16.129	-29.871	46.000	QUASIPEAK
4		599.348	-4.021	22.412	18.391	-27.609	46.000	QUASIPEAK
5		748.362	-2.055	23.083	21.028	-24.972	46.000	QUASIPEAK
6	*	912.841	-0.060	21.743	21.684	-24.316	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

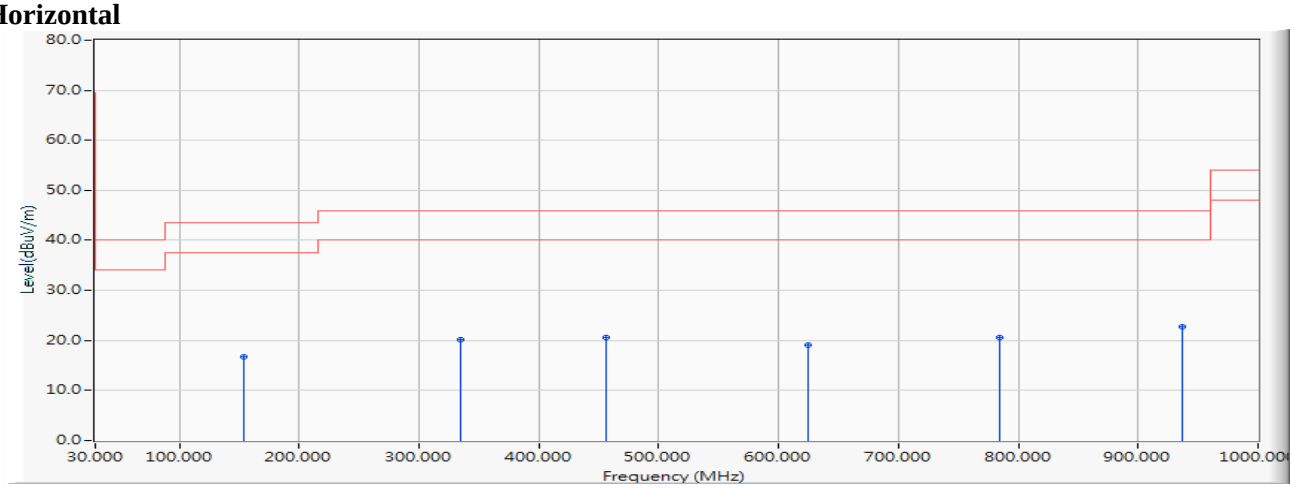


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		153.710	-10.986	27.714	16.728	-26.772	43.500	QUASIPEAK
2		335.058	-9.526	29.605	20.079	-25.921	46.000	QUASIPEAK
3		455.957	-6.693	27.232	20.539	-25.461	46.000	QUASIPEAK
4		624.652	-3.854	22.996	19.142	-26.858	46.000	QUASIPEAK
5		784.913	-1.772	22.355	20.583	-25.417	46.000	QUASIPEAK
6	*	936.739	0.204	22.465	22.669	-23.331	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

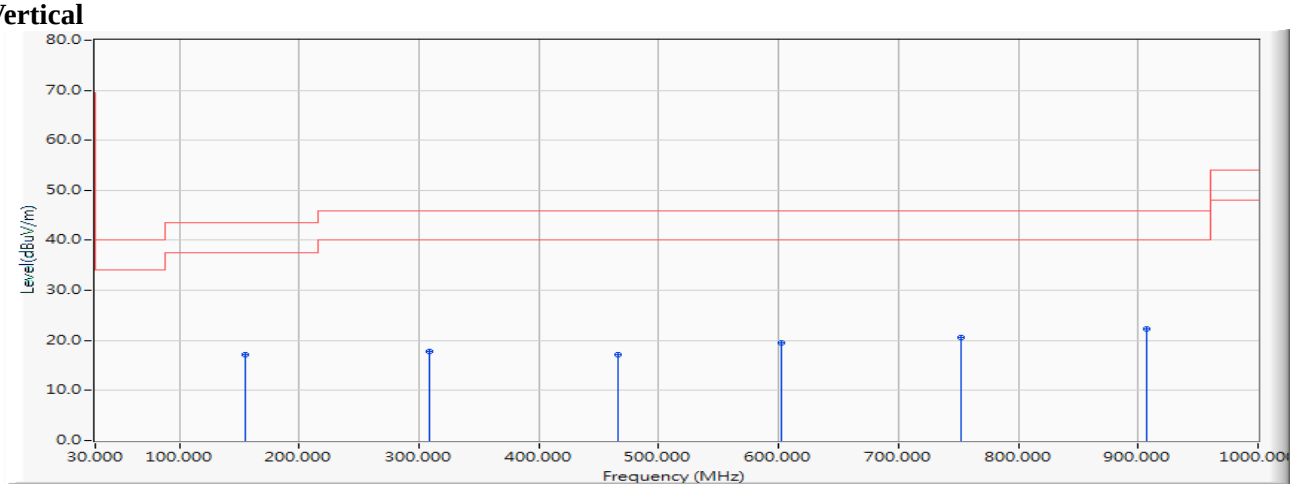


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		155.116	-10.950	28.210	17.260	-26.240	43.500	QUASIPEAK
2		308.348	-10.143	28.007	17.864	-28.136	46.000	QUASIPEAK
3		465.797	-6.527	23.622	17.094	-28.906	46.000	QUASIPEAK
4		602.159	-3.991	23.571	19.580	-26.420	46.000	QUASIPEAK
5		752.580	-2.004	22.648	20.643	-25.357	46.000	QUASIPEAK
6	*	907.217	-0.121	22.525	22.404	-23.596	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

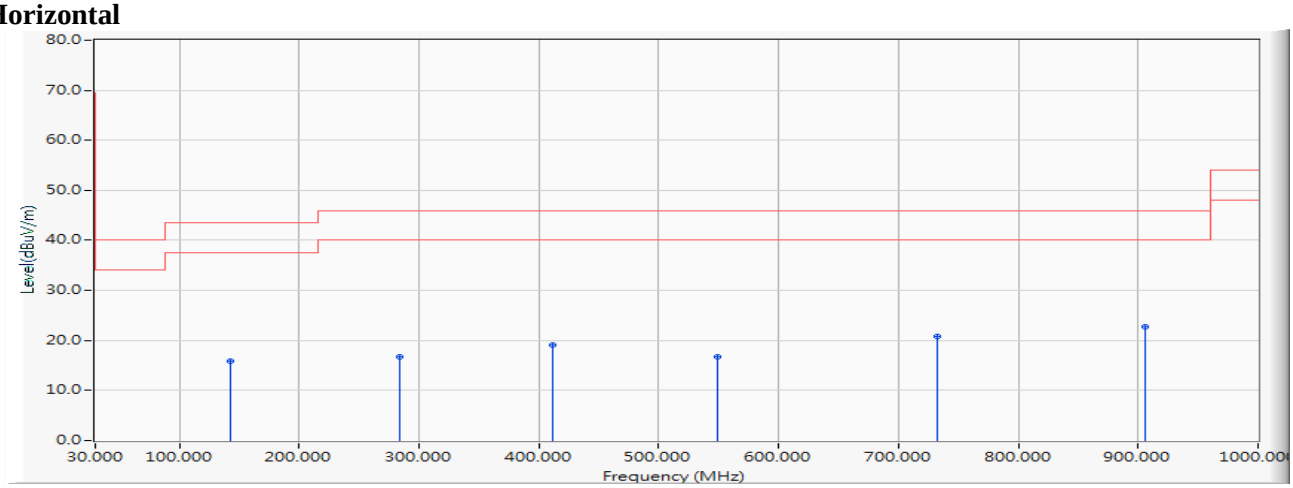


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		142.464	-11.344	27.153	15.809	-27.691	43.500	QUASIPEAK
2		284.449	-10.791	27.525	16.735	-29.265	46.000	QUASIPEAK
3		410.971	-7.763	26.951	19.188	-26.812	46.000	QUASIPEAK
4		548.739	-5.199	21.856	16.657	-29.343	46.000	QUASIPEAK
5		732.899	-2.354	23.168	20.814	-25.186	46.000	QUASIPEAK
6	*	905.812	-0.136	22.866	22.730	-23.270	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

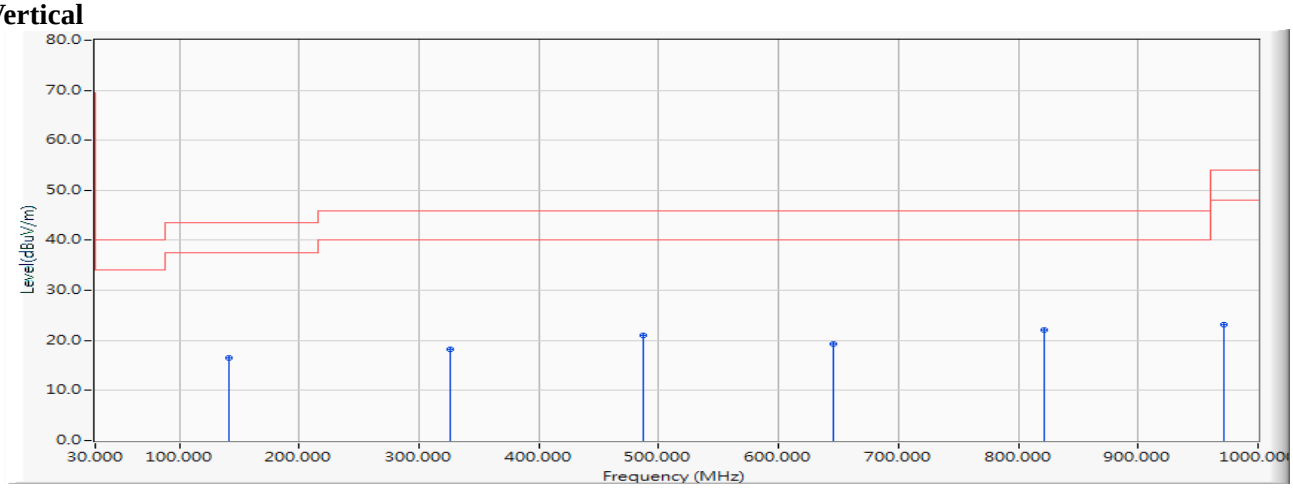


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		141.058	-11.394	28.004	16.610	-26.890	43.500	QUASIPEAK
2		326.623	-9.718	27.997	18.278	-27.722	46.000	QUASIPEAK
3		486.884	-6.174	27.286	21.112	-24.888	46.000	QUASIPEAK
4		645.739	-3.722	23.032	19.310	-26.690	46.000	QUASIPEAK
5	*	821.464	-1.322	23.398	22.076	-23.924	46.000	QUASIPEAK
6		971.884	0.639	22.628	23.267	-30.733	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

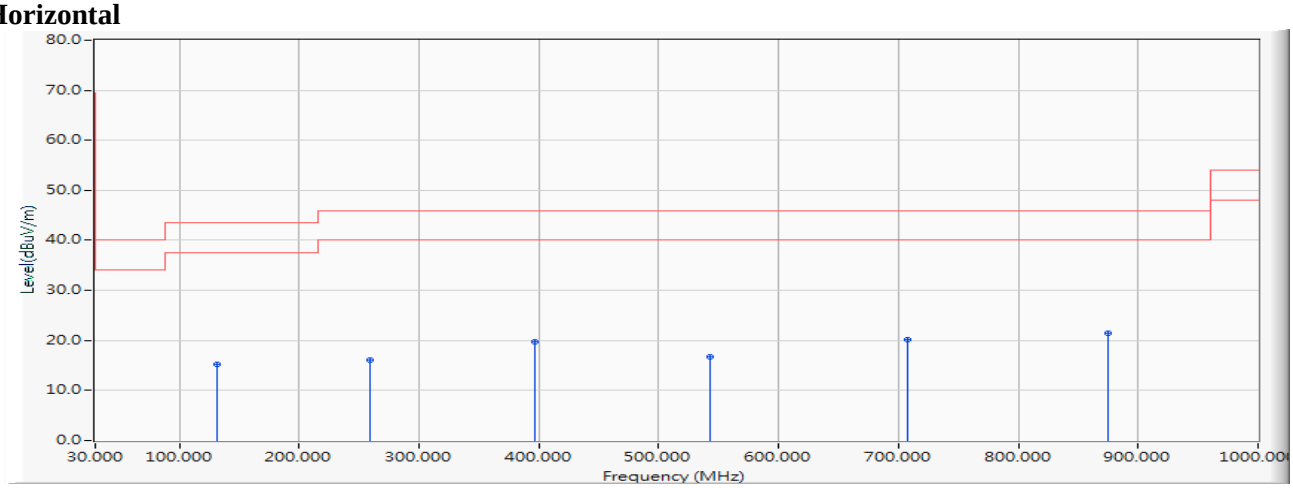


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		131.217	-12.265	27.584	15.319	-28.181	43.500	QUASIPEAK
2		259.145	-11.962	28.058	16.096	-29.904	46.000	QUASIPEAK
3		396.913	-8.106	27.897	19.791	-26.209	46.000	QUASIPEAK
4		543.116	-5.286	22.046	16.759	-29.241	46.000	QUASIPEAK
5		707.594	-2.845	23.090	20.245	-25.755	46.000	QUASIPEAK
6	*	874.884	-0.541	21.955	21.414	-24.586	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

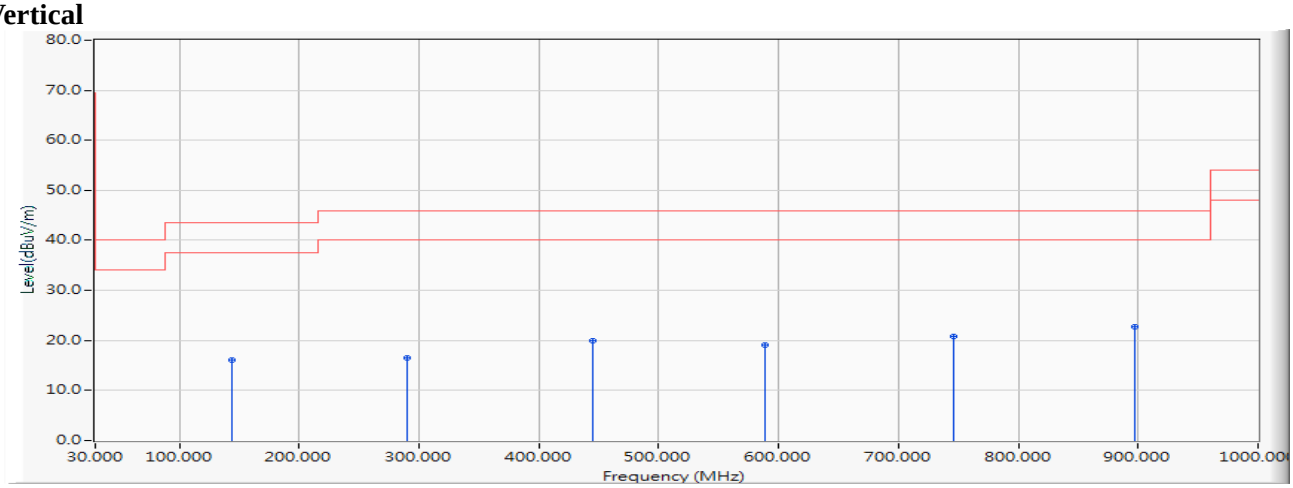


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		143.870	-11.295	27.315	16.021	-27.479	43.500	QUASIPEAK
2		290.072	-10.663	27.162	16.499	-29.501	46.000	QUASIPEAK
3		444.710	-6.928	26.945	20.017	-25.983	46.000	QUASIPEAK
4		588.101	-4.285	23.399	19.114	-26.886	46.000	QUASIPEAK
5		745.551	-2.108	22.824	20.715	-25.285	46.000	QUASIPEAK
6	*	897.377	-0.237	22.985	22.749	-23.251	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

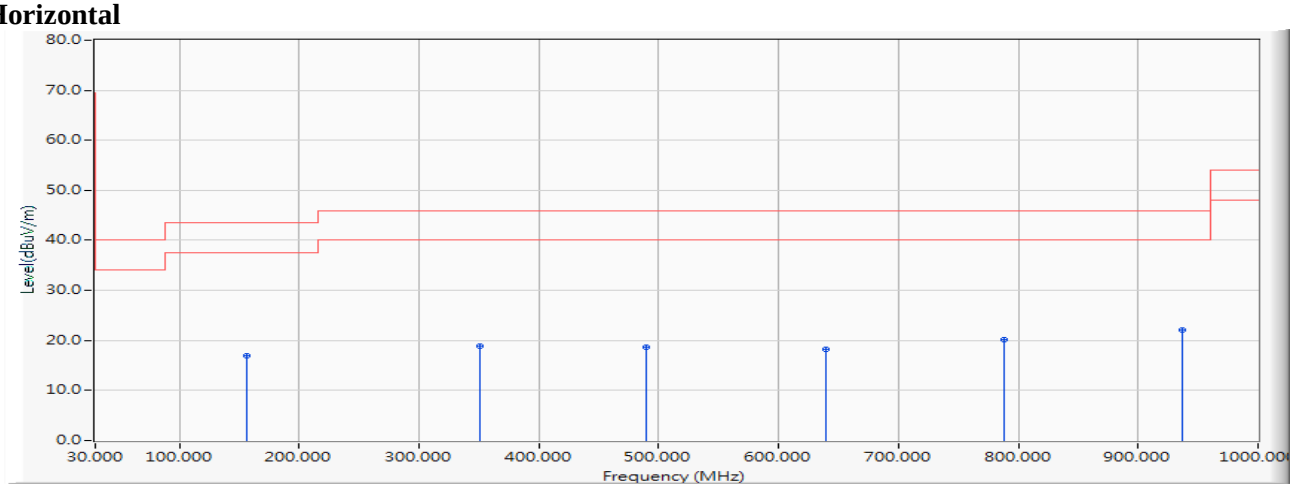


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		156.522	-10.916	27.761	16.846	-26.654	43.500	QUASIPEAK
2		350.522	-9.167	28.129	18.962	-27.038	46.000	QUASIPEAK
3		489.696	-6.126	24.832	18.706	-27.294	46.000	QUASIPEAK
4		640.116	-3.756	21.993	18.237	-27.763	46.000	QUASIPEAK
5		787.725	-1.752	21.813	20.061	-25.939	46.000	QUASIPEAK
6	*	936.739	0.204	21.871	22.075	-23.925	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

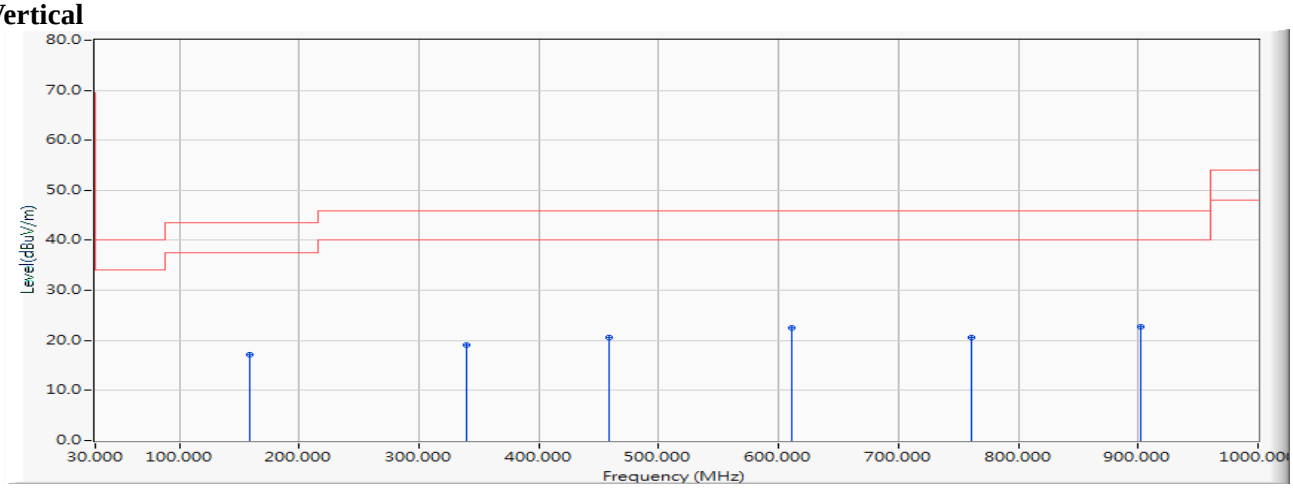


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		159.333	-10.845	27.961	17.116	-26.384	43.500	QUASIPEAK
2		339.275	-9.429	28.489	19.060	-26.940	46.000	QUASIPEAK
3		458.768	-6.647	27.171	20.525	-25.475	46.000	QUASIPEAK
4		610.594	-3.940	26.514	22.574	-23.426	46.000	QUASIPEAK
5		761.014	-1.946	22.539	20.593	-25.407	46.000	QUASIPEAK
6	*	901.594	-0.183	22.832	22.649	-23.351	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

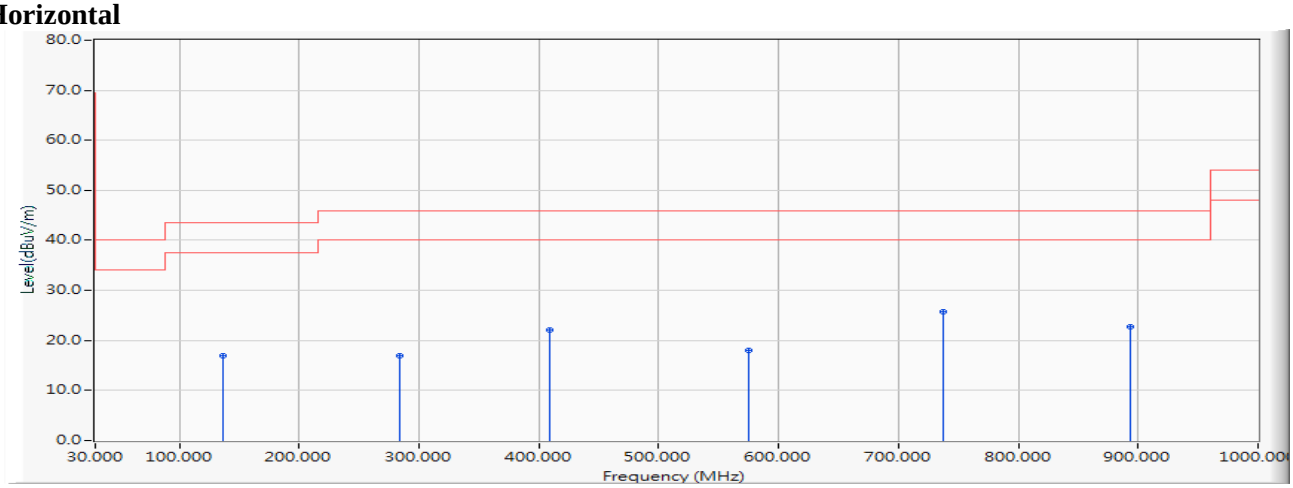


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		136.841	-11.730	28.746	17.015	-26.485	43.500	QUASIPEAK
2		284.449	-10.791	27.715	16.925	-29.075	46.000	QUASIPEAK
3		409.565	-7.800	29.906	22.107	-23.893	46.000	QUASIPEAK
4		575.449	-4.580	22.660	18.080	-27.920	46.000	QUASIPEAK
5	*	737.116	-2.273	27.912	25.639	-20.361	46.000	QUASIPEAK
6		893.159	-0.293	23.102	22.810	-23.190	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

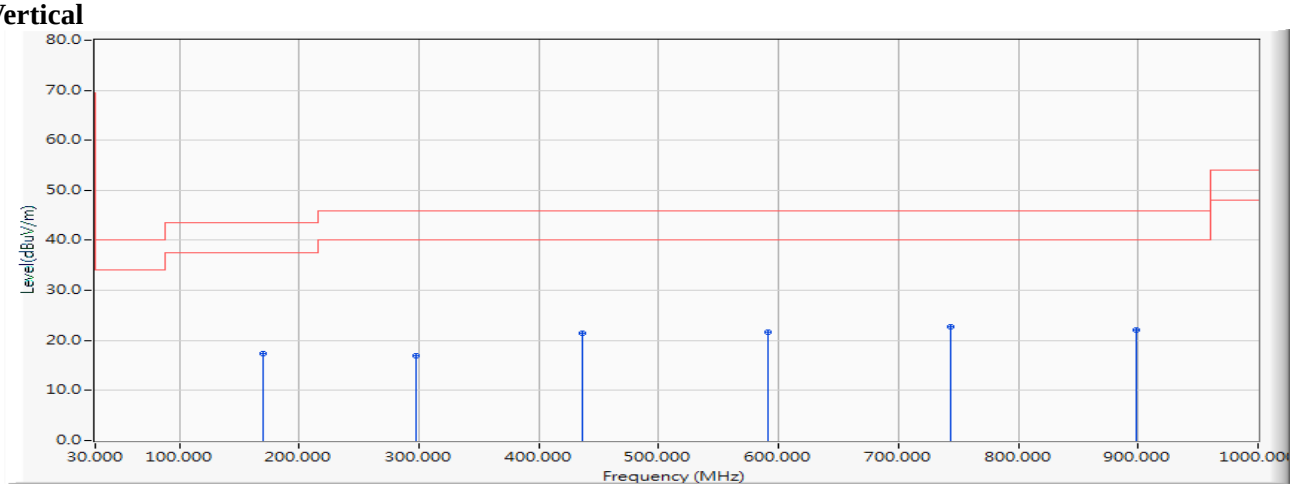


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		170.580	-11.259	28.545	17.286	-26.214	43.500	QUASIPEAK
2		297.101	-10.435	27.335	16.900	-29.100	46.000	QUASIPEAK
3		436.275	-7.137	28.662	21.526	-24.474	46.000	QUASIPEAK
4		590.913	-4.219	25.808	21.590	-24.410	46.000	QUASIPEAK
5	*	744.145	-2.136	24.940	22.804	-23.196	46.000	QUASIPEAK
6		898.783	-0.218	22.281	22.063	-23.937	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

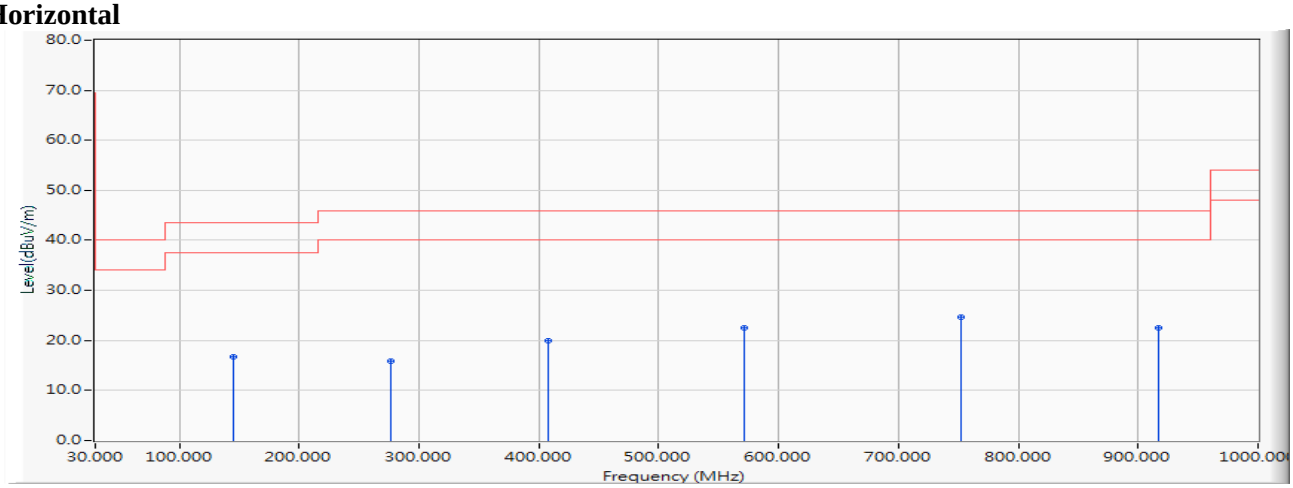


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		145.275	-11.246	27.869	16.624	-26.876	43.500	QUASIPEAK
2		276.014	-11.063	26.998	15.936	-30.064	46.000	QUASIPEAK
3		408.159	-7.834	27.855	20.021	-25.979	46.000	QUASIPEAK
4		571.232	-4.680	27.186	22.507	-23.493	46.000	QUASIPEAK
5	*	752.580	-2.004	26.587	24.582	-21.418	46.000	QUASIPEAK
6		917.058	-0.011	22.516	22.504	-23.496	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

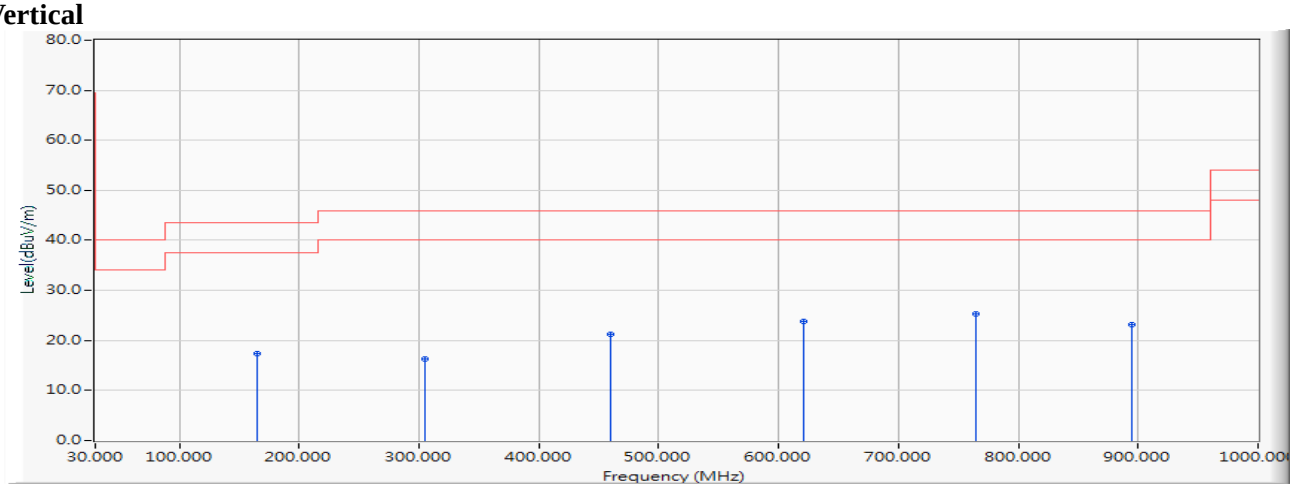


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		164.957	-11.002	28.346	17.344	-26.156	43.500	QUASIPEAK
2		305.536	-10.210	26.419	16.210	-29.790	46.000	QUASIPEAK
3		460.174	-6.621	27.881	21.260	-24.740	46.000	QUASIPEAK
4		620.435	-3.881	27.603	23.723	-22.277	46.000	QUASIPEAK
5	*	765.232	-1.915	27.146	25.231	-20.769	46.000	QUASIPEAK
6		894.565	-0.274	23.526	23.252	-22.748	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

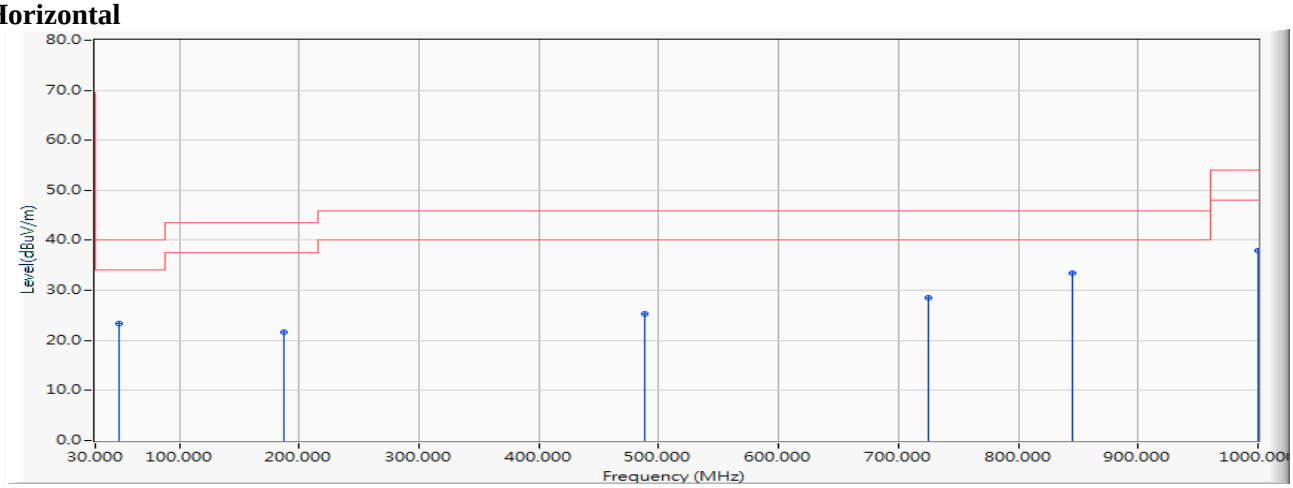


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		50.370	-10.959	34.358	23.399	-16.601	40.000	QUASIPEAK
2		187.140	-13.277	34.995	21.718	-21.782	43.500	QUASIPEAK
3		487.840	-6.157	31.372	25.215	-20.785	46.000	QUASIPEAK
4		724.520	-2.517	31.038	28.521	-17.479	46.000	QUASIPEAK
5	*	844.800	-0.958	34.478	33.520	-12.480	46.000	QUASIPEAK
6		1000.000	1.007	36.968	37.975	-16.025	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

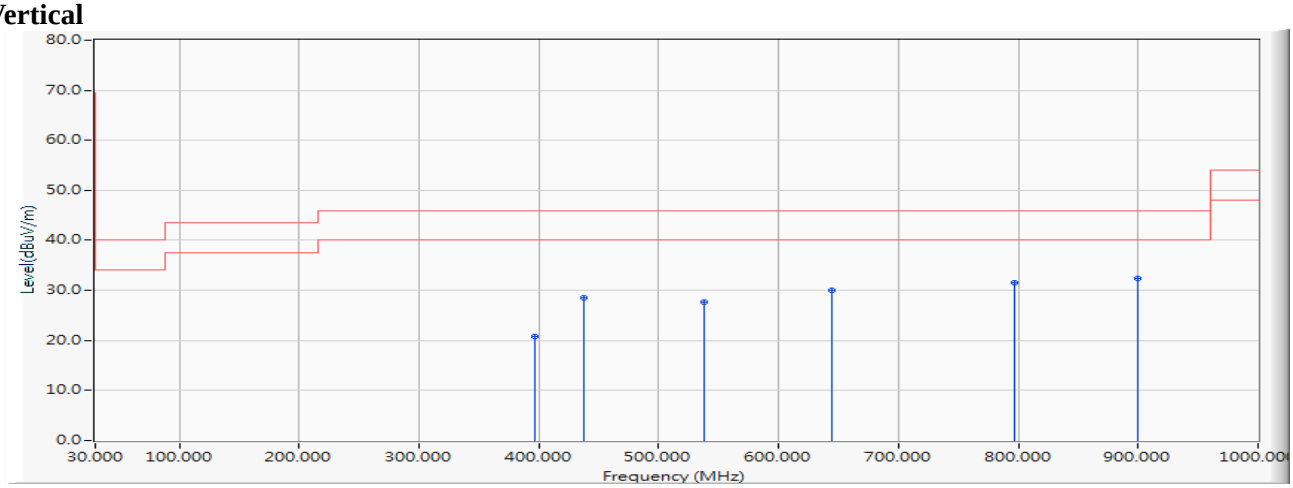


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		396.660	-8.111	28.985	20.874	-25.126	46.000	QUASIPEAK
2		437.400	-7.108	35.689	28.581	-17.419	46.000	QUASIPEAK
3		537.310	-5.377	33.106	27.729	-18.271	46.000	QUASIPEAK
4		644.980	-3.727	33.807	30.080	-15.920	46.000	QUASIPEAK
5		796.300	-1.686	33.305	31.619	-14.381	46.000	QUASIPEAK
6	*	899.120	-0.213	32.596	32.383	-13.617	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

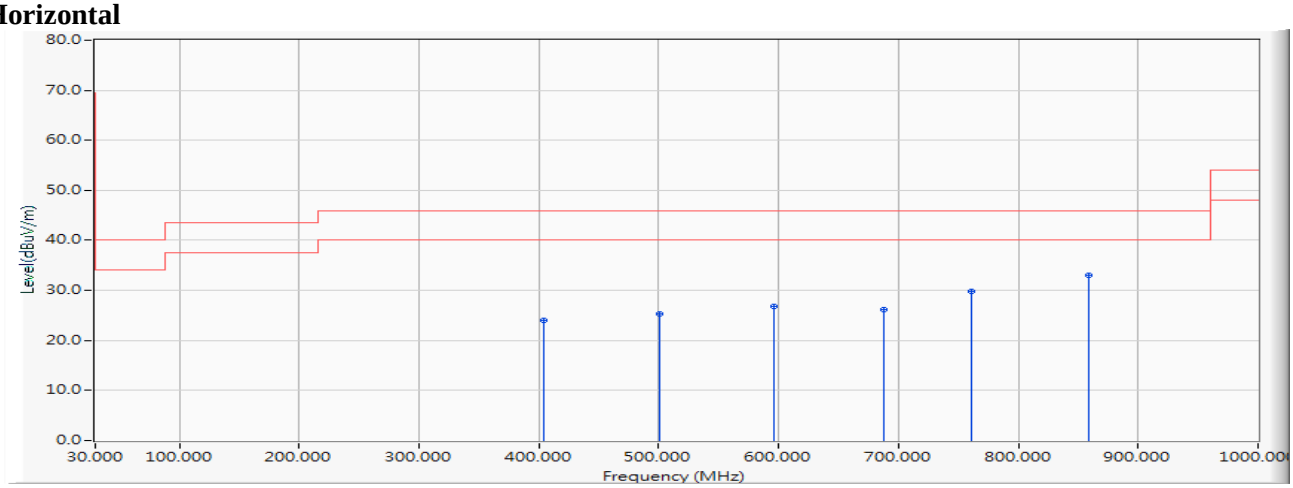


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		404.420	-7.926	31.883	23.956	-22.044	46.000	QUASIPEAK
2		500.450	-5.946	31.282	25.336	-20.664	46.000	QUASIPEAK
3		596.480	-4.087	30.883	26.796	-19.204	46.000	QUASIPEAK
4		687.660	-3.165	29.369	26.204	-19.796	46.000	QUASIPEAK
5		761.380	-1.944	31.845	29.901	-16.099	46.000	QUASIPEAK
6	*	859.350	-0.750	33.706	32.956	-13.044	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

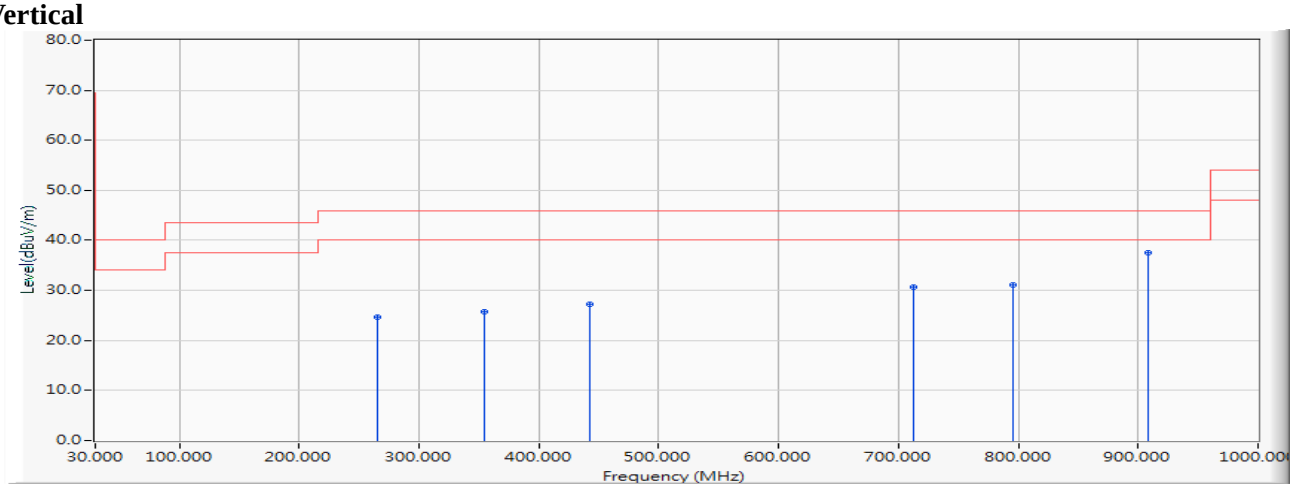


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		265.710	-11.590	36.253	24.663	-21.337	46.000	QUASIPEAK
2		354.950	-9.065	34.847	25.782	-20.218	46.000	QUASIPEAK
3		442.250	-6.989	34.287	27.298	-18.702	46.000	QUASIPEAK
4		712.880	-2.742	33.356	30.614	-15.386	46.000	QUASIPEAK
5		795.330	-1.693	32.843	31.150	-14.850	46.000	QUASIPEAK
6	*	907.850	-0.115	37.552	37.437	-8.563	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

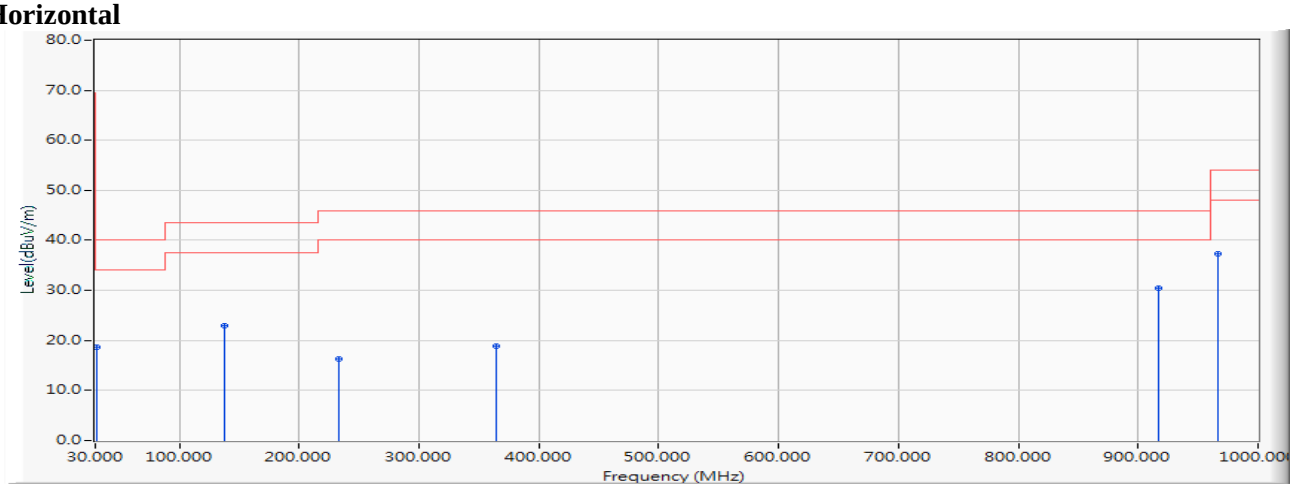


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		30.970	-12.161	30.872	18.711	-21.289	40.000	QUASIPEAK
2		137.670	-11.653	34.554	22.902	-20.598	43.500	QUASIPEAK
3		232.730	-12.742	28.963	16.221	-29.779	46.000	QUASIPEAK
4		364.650	-8.846	27.824	18.978	-27.022	46.000	QUASIPEAK
5	*	916.580	-0.017	30.521	30.504	-15.496	46.000	QUASIPEAK
6		966.050	0.564	36.657	37.221	-16.779	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

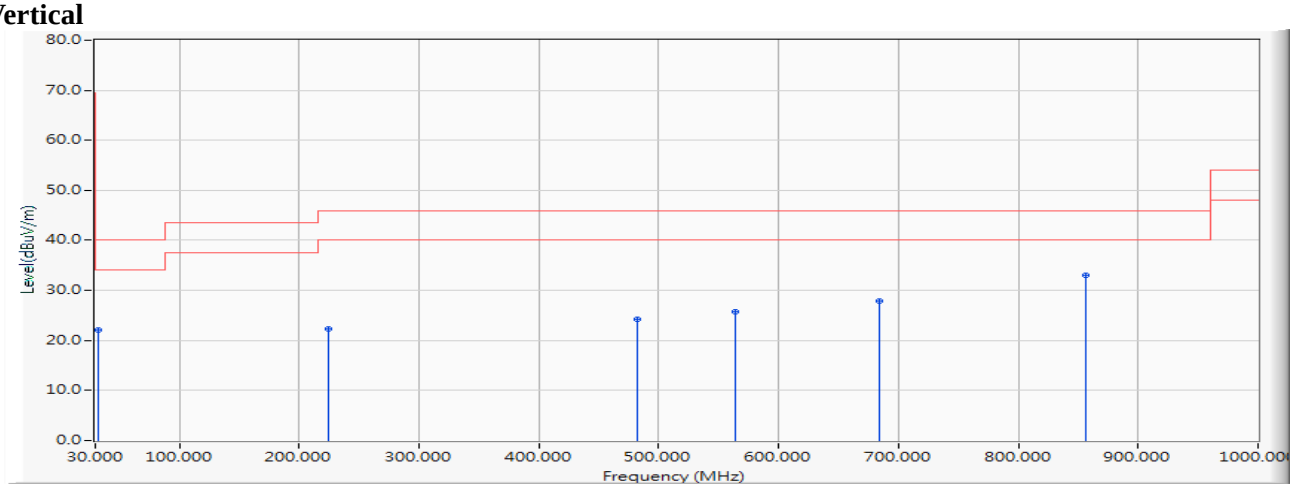


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		31.940	-12.082	34.182	22.100	-17.900	40.000	QUASIPEAK
2		224.000	-13.137	35.522	22.385	-23.615	46.000	QUASIPEAK
3		482.020	-6.256	30.417	24.161	-21.839	46.000	QUASIPEAK
4		563.500	-4.861	30.588	25.727	-20.273	46.000	QUASIPEAK
5		683.780	-3.219	31.194	27.974	-18.026	46.000	QUASIPEAK
6	*	856.440	-0.788	33.872	33.084	-12.916	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

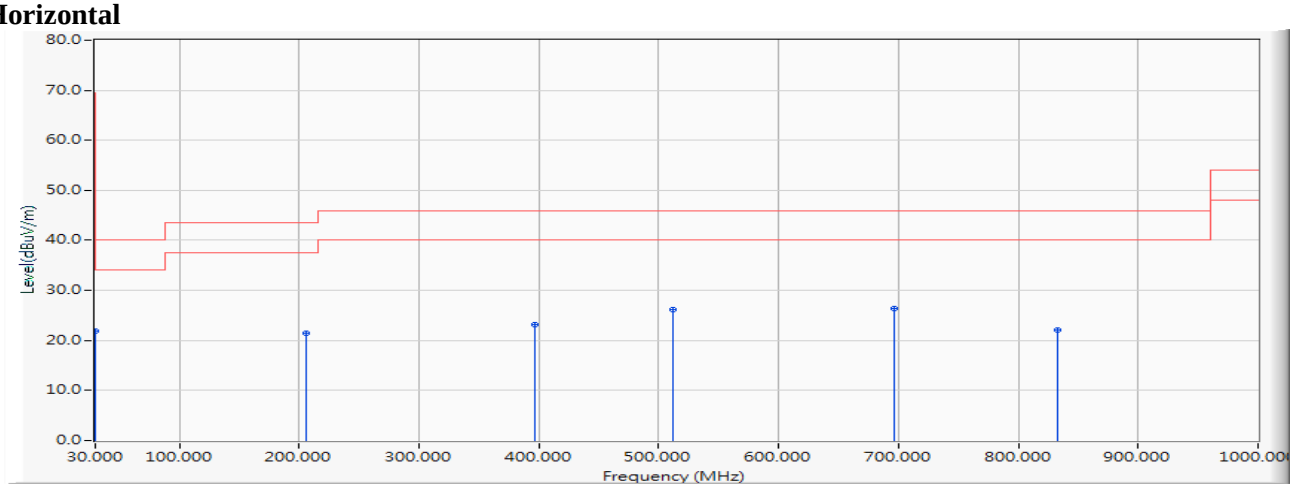


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	30.000	-12.240	34.117	21.877	-18.123	40.000	QUASIPEAK
2		205.570	-13.602	35.135	21.533	-21.967	43.500	QUASIPEAK
3		396.660	-8.111	31.186	23.075	-22.925	46.000	QUASIPEAK
4		512.090	-5.768	31.979	26.211	-19.789	46.000	QUASIPEAK
5		696.390	-3.043	29.437	26.394	-19.606	46.000	QUASIPEAK
6		832.190	-1.155	23.246	22.091	-23.909	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

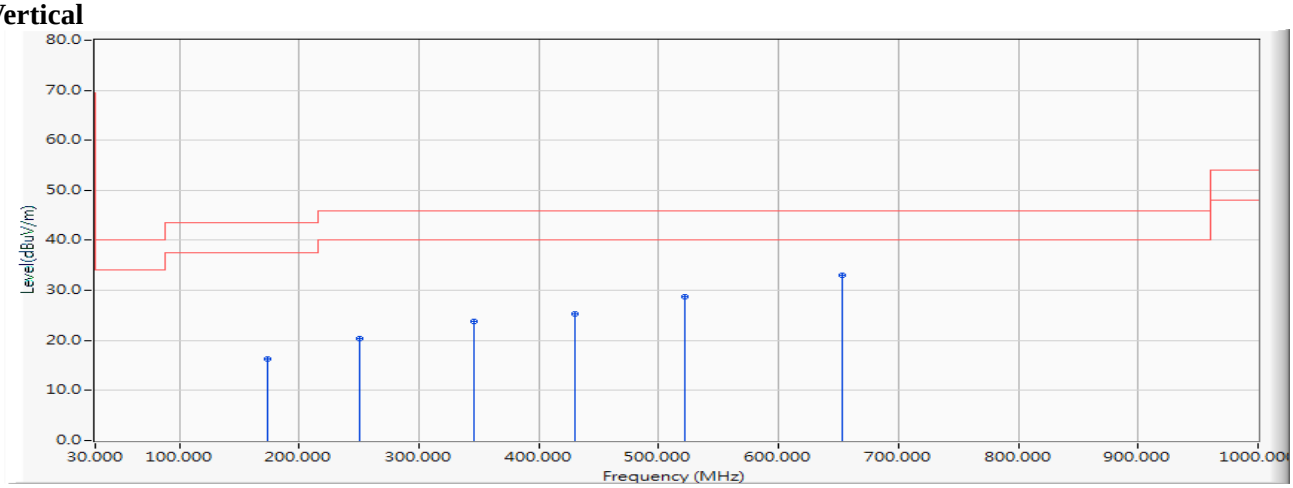


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		173.560	-11.659	28.022	16.363	-27.137	43.500	QUASIPEAK
2		250.190	-12.079	32.531	20.452	-25.548	46.000	QUASIPEAK
3		346.220	-9.267	33.158	23.891	-22.109	46.000	QUASIPEAK
4		430.610	-7.276	32.640	25.364	-20.636	46.000	QUASIPEAK
5		521.790	-5.617	34.367	28.750	-17.250	46.000	QUASIPEAK
6	*	653.710	-3.645	36.760	33.115	-12.885	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

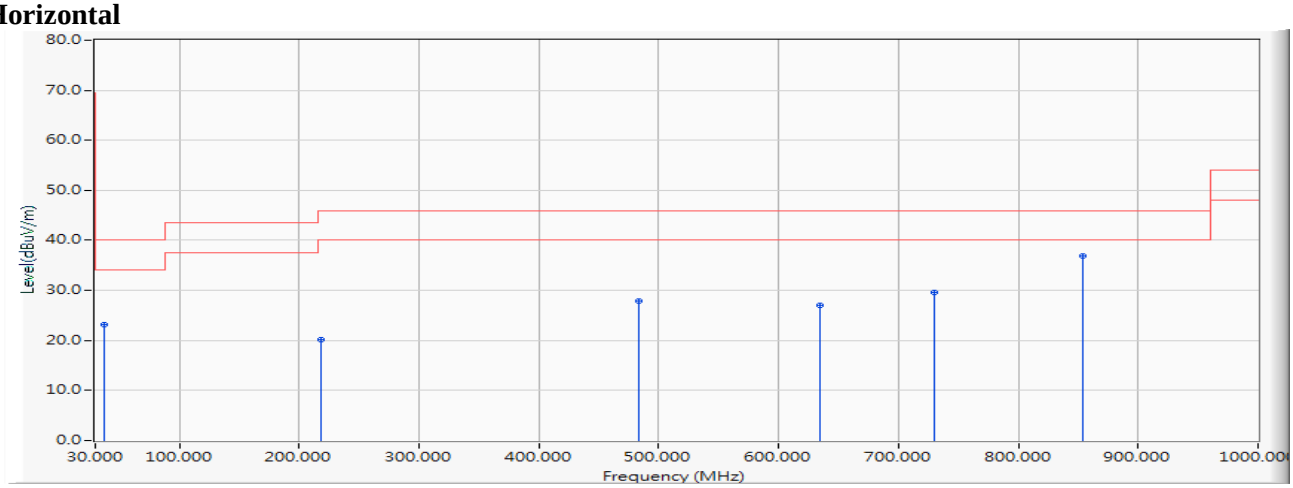


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		37.760	-11.443	34.703	23.260	-16.740	40.000	QUASIPEAK
2		218.180	-13.311	33.369	20.058	-25.942	46.000	QUASIPEAK
3		482.990	-6.240	34.039	27.800	-18.200	46.000	QUASIPEAK
4		634.310	-3.793	30.790	26.997	-19.003	46.000	QUASIPEAK
5		729.370	-2.422	32.081	29.659	-16.341	46.000	QUASIPEAK
6	*	853.530	-0.828	37.715	36.887	-9.113	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

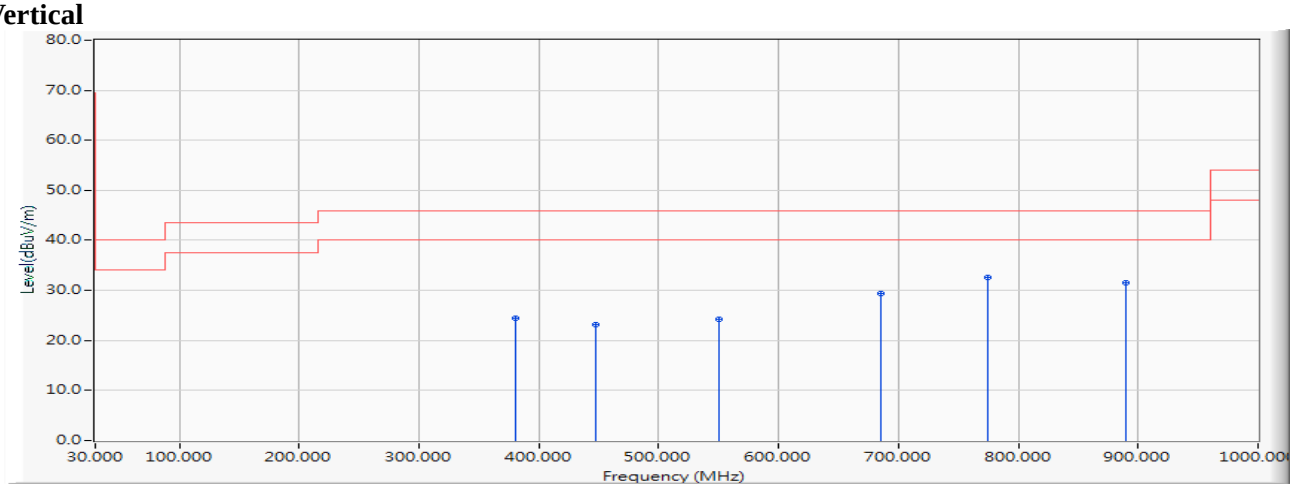


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		381.140	-8.468	32.948	24.480	-21.520	46.000	QUASIPEAK
2		447.100	-6.868	29.960	23.092	-22.908	46.000	QUASIPEAK
3		549.920	-5.181	29.329	24.149	-21.851	46.000	QUASIPEAK
4		684.750	-3.205	32.538	29.332	-16.668	46.000	QUASIPEAK
5	*	774.960	-1.845	34.448	32.603	-13.397	46.000	QUASIPEAK
6		889.420	-0.344	31.884	31.540	-14.460	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

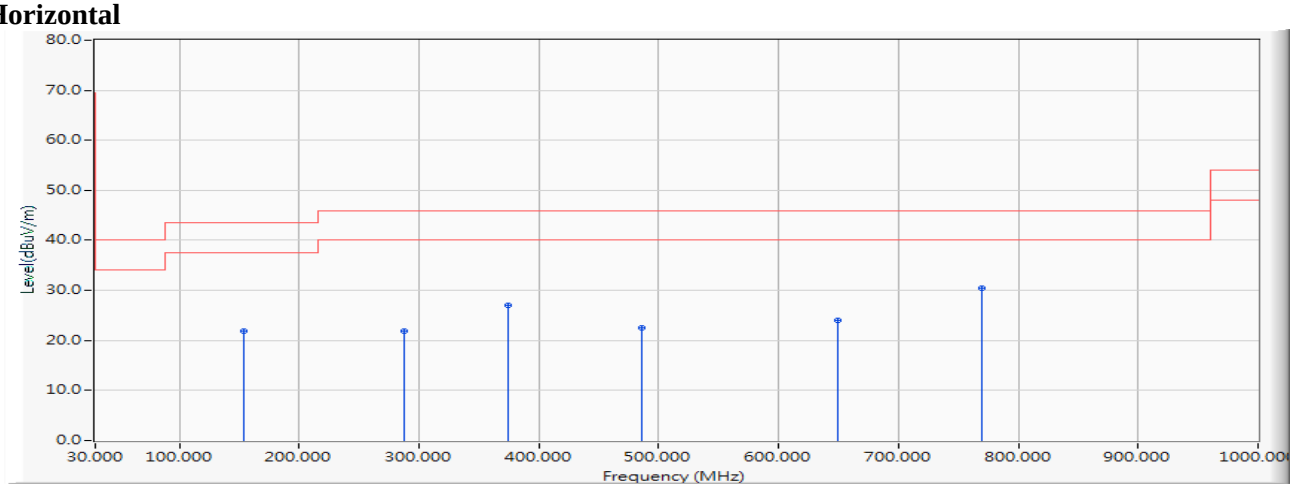

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		154.160	-10.975	32.952	21.977	-21.523	43.500	QUASIPEAK
2		288.020	-10.711	32.485	21.774	-24.226	46.000	QUASIPEAK
3		374.350	-8.624	35.628	27.004	-18.996	46.000	QUASIPEAK
4		485.900	-6.190	28.673	22.483	-23.517	46.000	QUASIPEAK
5		649.830	-3.697	27.667	23.969	-22.031	46.000	QUASIPEAK
6	*	769.140	-1.888	32.306	30.418	-15.582	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)	測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

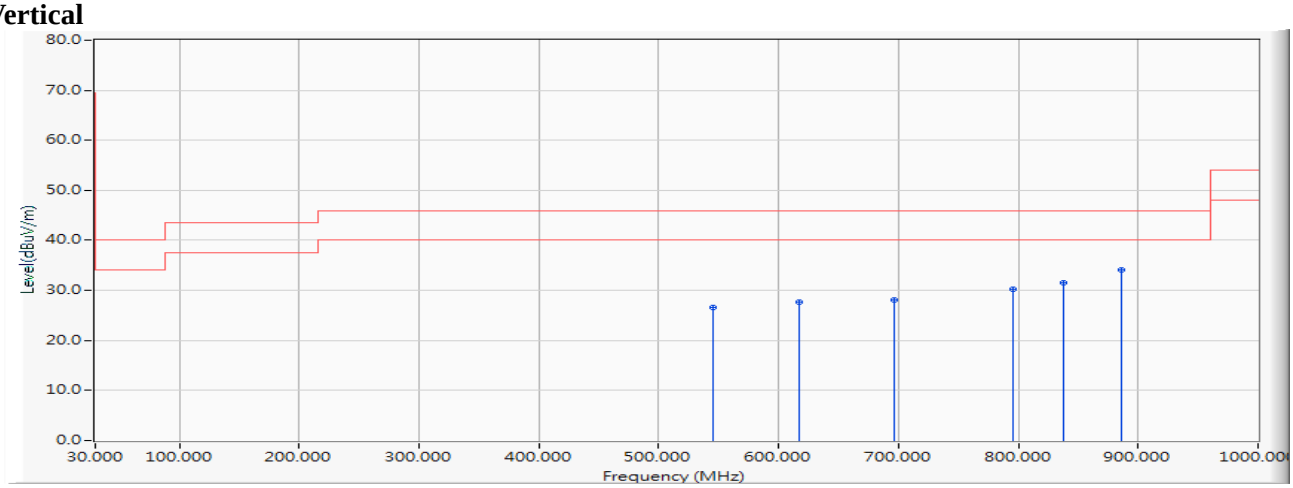

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		545.070	-5.257	31.855	26.599	-19.401	46.000	QUASIPEAK
2		617.820	-3.895	31.548	27.652	-18.348	46.000	QUASIPEAK
3		696.390	-3.043	31.144	28.101	-17.899	46.000	QUASIPEAK
4		795.330	-1.693	31.879	30.186	-15.814	46.000	QUASIPEAK
5		838.010	-1.064	32.603	31.539	-14.461	46.000	QUASIPEAK
6	*	886.510	-0.383	34.558	34.175	-11.825	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 09 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

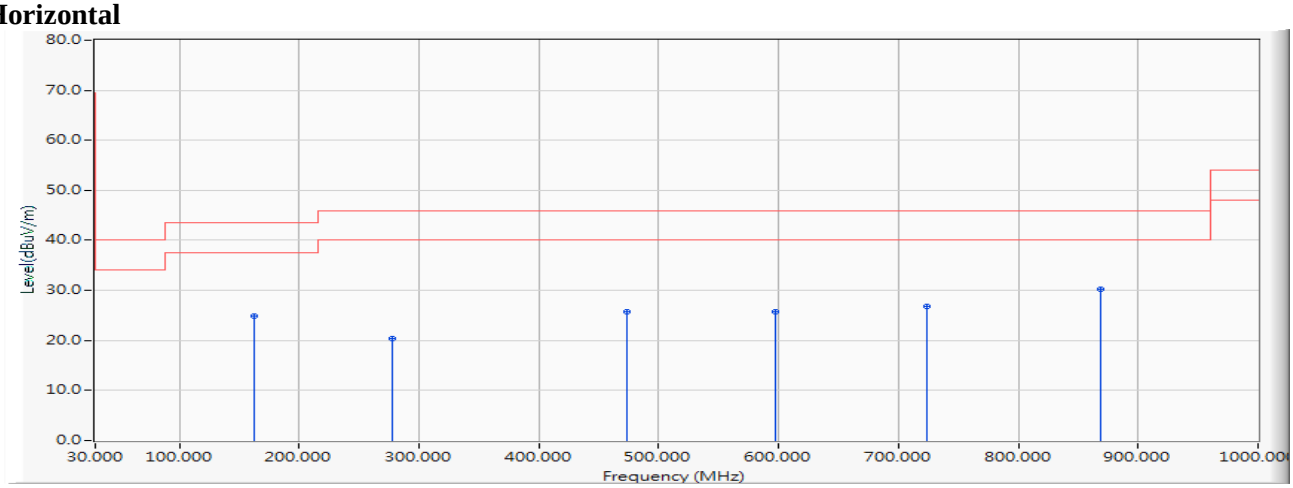


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		162.890	-10.930	35.771	24.841	-18.659	43.500	QUASIPEAK
2		277.350	-11.005	31.277	20.272	-25.728	46.000	QUASIPEAK
3		473.290	-6.402	32.092	25.690	-20.310	46.000	QUASIPEAK
4		597.450	-4.065	29.741	25.676	-20.324	46.000	QUASIPEAK
5		723.550	-2.535	29.338	26.803	-19.197	46.000	QUASIPEAK
6	*	868.080	-0.632	30.883	30.251	-15.749	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

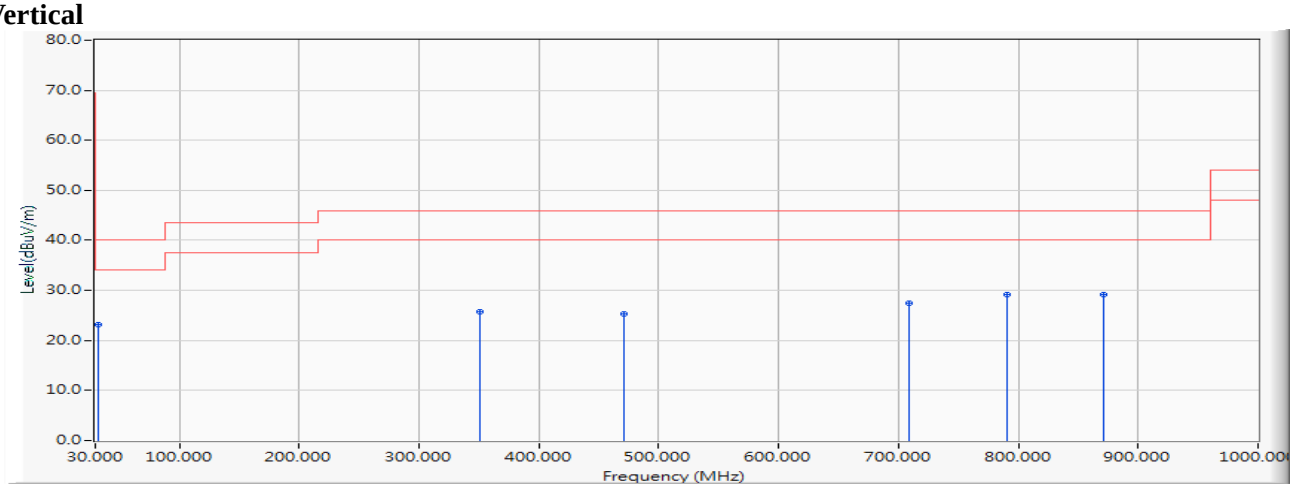


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		31.940	-12.082	35.253	23.171	-16.829	40.000	QUASIPEAK
2		351.070	-9.154	34.799	25.645	-20.355	46.000	QUASIPEAK
3		471.350	-6.434	31.720	25.285	-20.715	46.000	QUASIPEAK
4		709.000	-2.817	30.202	27.385	-18.615	46.000	QUASIPEAK
5		790.480	-1.730	30.906	29.176	-16.824	46.000	QUASIPEAK
6	*	870.990	-0.592	29.841	29.249	-16.751	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

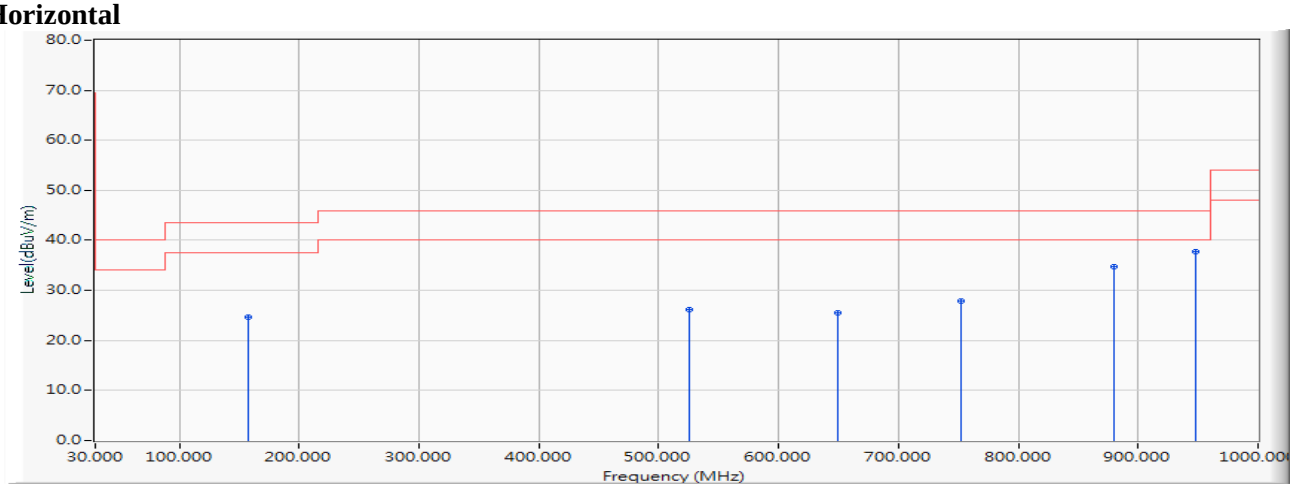


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		158.040	-10.877	35.619	24.742	-18.758	43.500	QUASIPEAK
2		525.670	-5.556	31.825	26.268	-19.732	46.000	QUASIPEAK
3		649.830	-3.697	29.326	25.628	-20.372	46.000	QUASIPEAK
4		752.650	-2.004	29.833	27.829	-18.171	46.000	QUASIPEAK
5		879.720	-0.474	35.172	34.697	-11.303	46.000	QUASIPEAK
6	*	947.620	0.322	37.356	37.678	-8.322	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

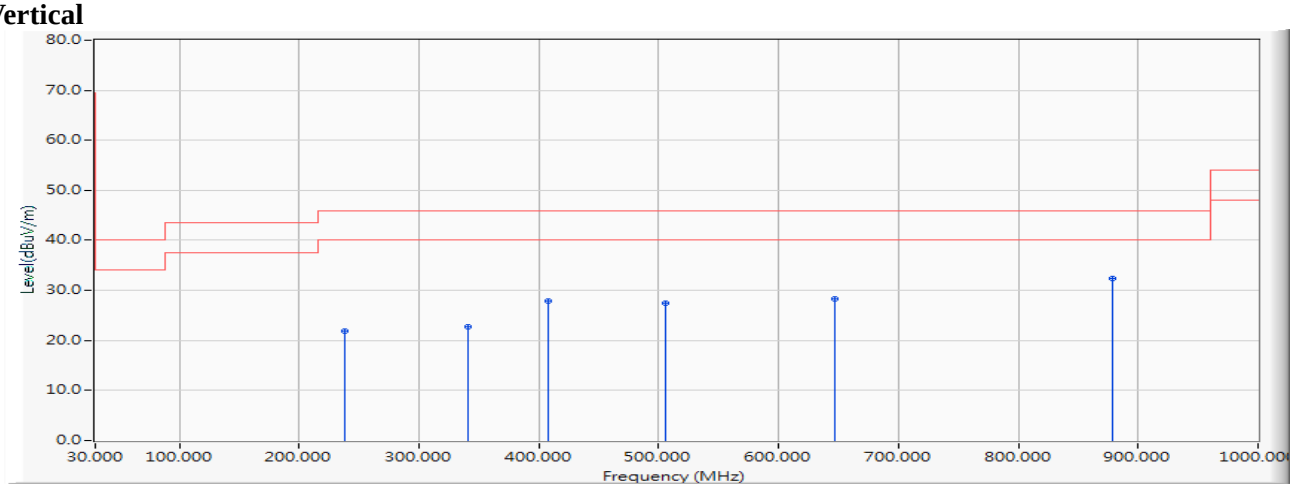


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		237.580	-12.388	34.326	21.938	-24.062	46.000	QUASIPEAK
2		341.370	-9.380	32.106	22.726	-23.274	46.000	QUASIPEAK
3		408.300	-7.830	35.623	27.793	-18.207	46.000	QUASIPEAK
4		506.270	-5.857	33.372	27.515	-18.485	46.000	QUASIPEAK
5		646.920	-3.715	31.957	28.242	-17.758	46.000	QUASIPEAK
6	*	878.750	-0.488	32.942	32.454	-13.546	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

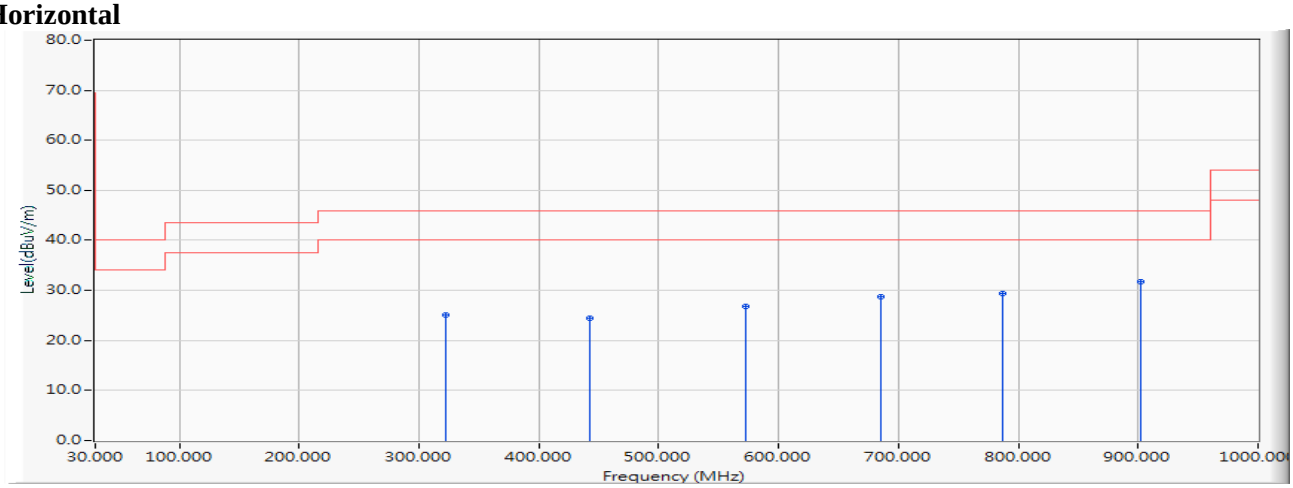


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		322.940	-9.802	34.947	25.145	-20.855	46.000	QUASIPEAK
2		442.250	-6.989	31.542	24.553	-21.447	46.000	QUASIPEAK
3		572.230	-4.656	31.549	26.894	-19.106	46.000	QUASIPEAK
4		684.750	-3.205	31.960	28.754	-17.246	46.000	QUASIPEAK
5		786.600	-1.759	31.110	29.351	-16.649	46.000	QUASIPEAK
6	*	902.030	-0.179	31.827	31.648	-14.352	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

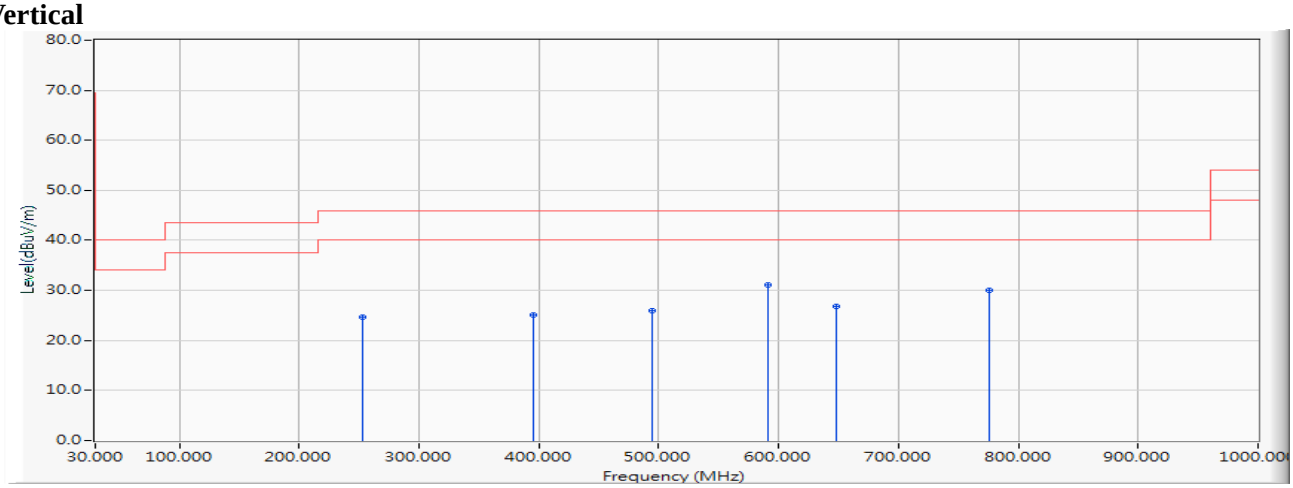

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		253.100	-12.042	36.731	24.690	-21.310	46.000	QUASIPEAK
2		395.690	-8.134	33.229	25.095	-20.905	46.000	QUASIPEAK
3		494.630	-6.042	31.918	25.876	-20.124	46.000	QUASIPEAK
4	*	590.660	-4.224	35.342	31.118	-14.882	46.000	QUASIPEAK
5		647.890	-3.710	30.438	26.728	-19.272	46.000	QUASIPEAK
6		775.930	-1.838	31.776	29.938	-16.062	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 09 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

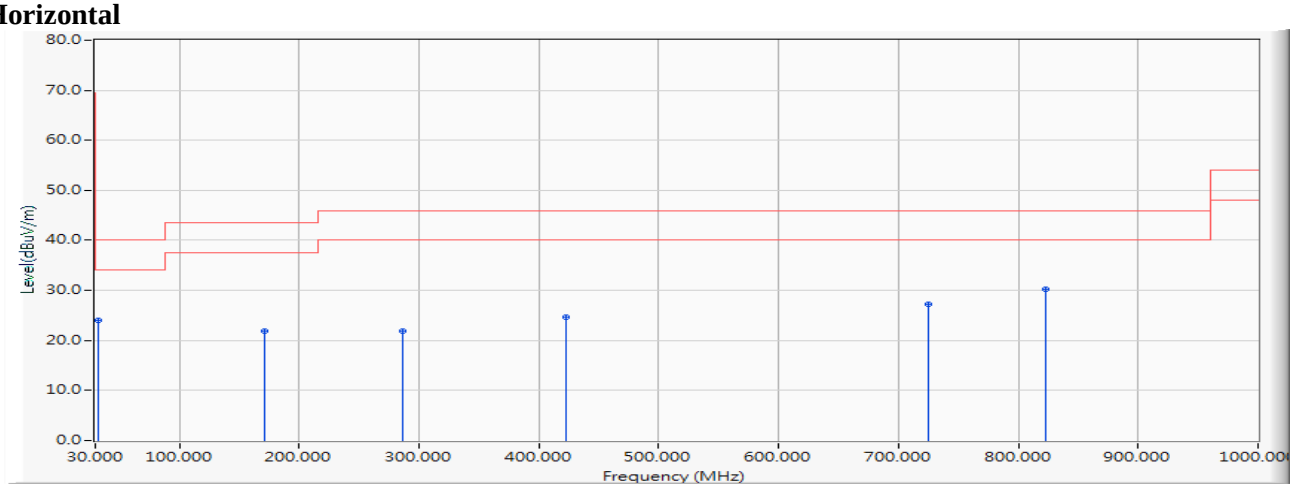


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		31.940	-12.082	36.200	24.118	-15.882	40.000	QUASIPEAK
2		170.650	-11.266	33.188	21.921	-21.579	43.500	QUASIPEAK
3		286.080	-10.754	32.586	21.833	-24.167	46.000	QUASIPEAK
4		422.850	-7.467	32.190	24.723	-21.277	46.000	QUASIPEAK
5		725.490	-2.497	29.648	27.151	-18.849	46.000	QUASIPEAK
6	*	822.490	-1.306	31.544	30.238	-15.762	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

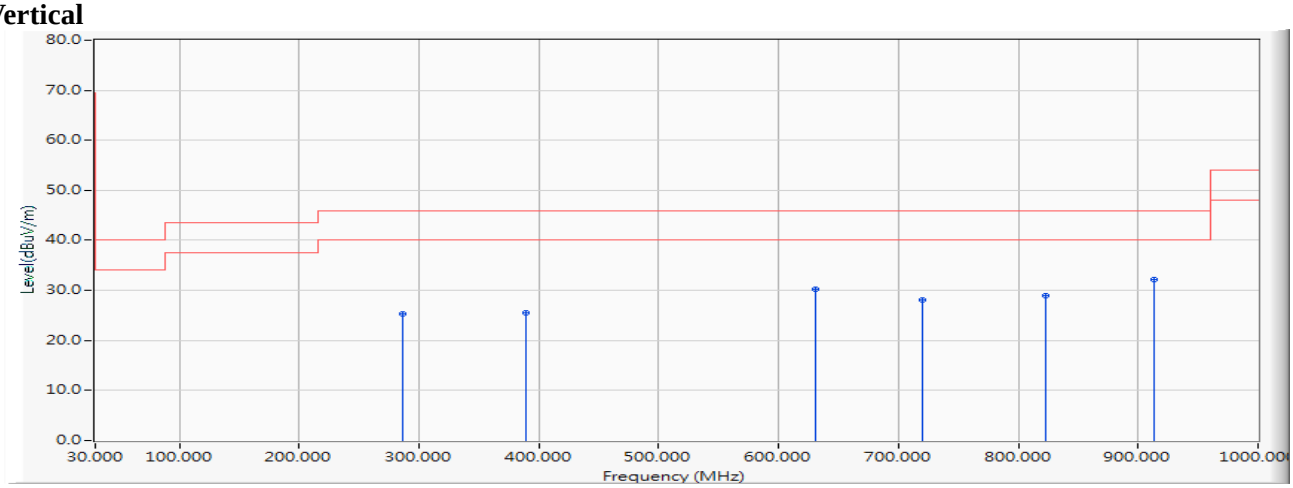


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		287.050	-10.732	35.969	25.237	-20.763	46.000	QUASIPEAK
2		388.900	-8.288	33.790	25.502	-20.498	46.000	QUASIPEAK
3		631.400	-3.812	34.014	30.202	-15.798	46.000	QUASIPEAK
4		720.640	-2.592	30.643	28.051	-17.949	46.000	QUASIPEAK
5		823.460	-1.291	30.228	28.937	-17.063	46.000	QUASIPEAK
6	*	912.700	-0.061	32.278	32.217	-13.783	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

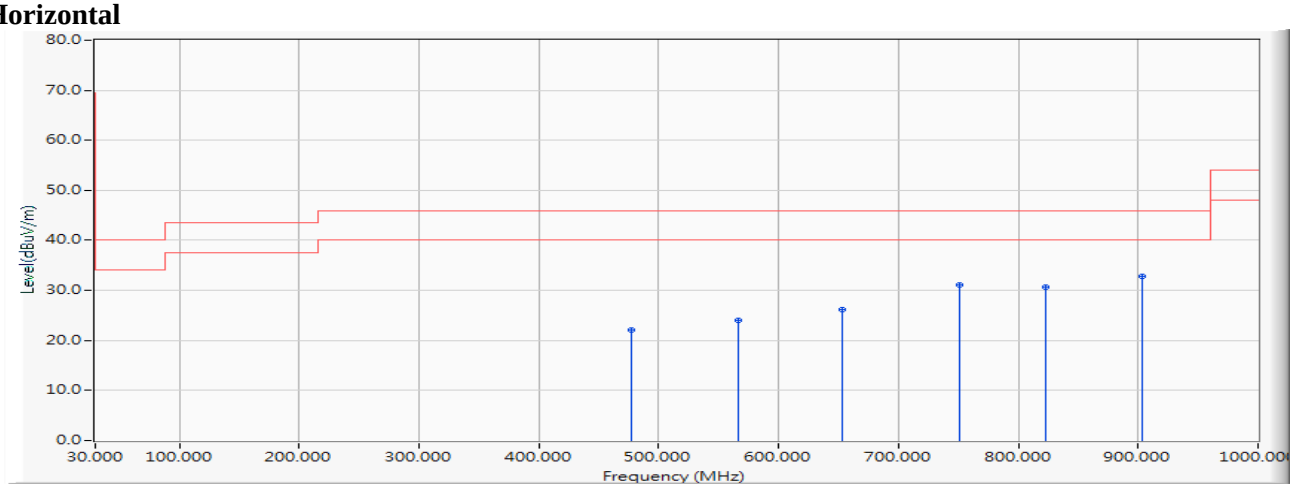

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		477.170	-6.337	28.338	22.000	-24.000	46.000	QUASIPEAK
2		566.410	-4.792	28.870	24.078	-21.922	46.000	QUASIPEAK
3		653.710	-3.645	29.712	26.067	-19.933	46.000	QUASIPEAK
4		750.710	-2.019	33.171	31.152	-14.848	46.000	QUASIPEAK
5		823.460	-1.291	31.939	30.648	-15.352	46.000	QUASIPEAK
6	*	903.000	-0.168	32.893	32.725	-13.275	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 09 月 20 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

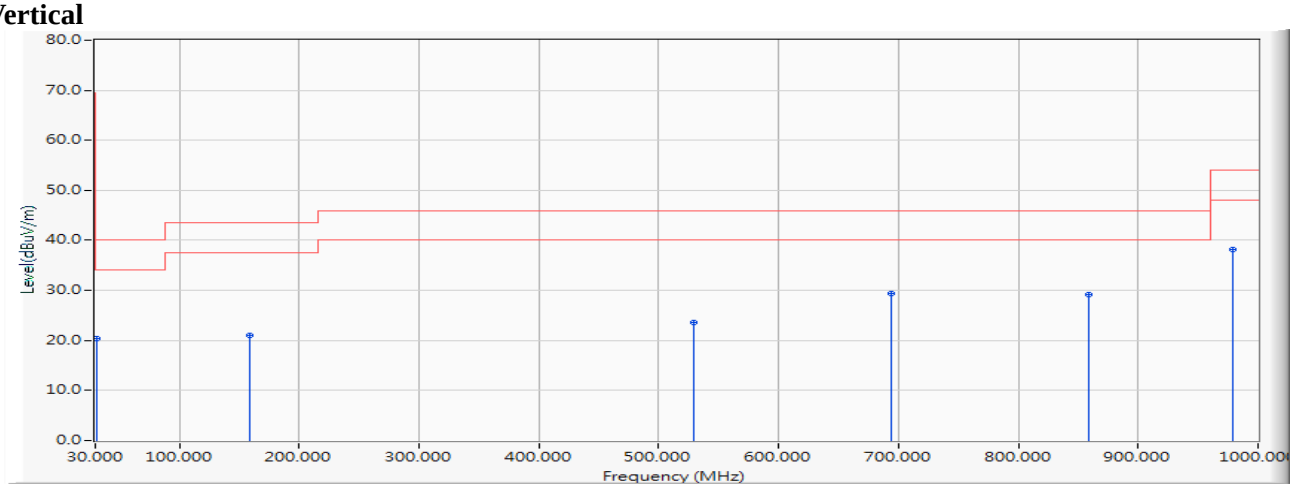


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		30.970	-12.161	32.455	20.294	-19.706	40.000	QUASIPEAK
2		159.010	-10.853	31.829	20.976	-22.524	43.500	QUASIPEAK
3		529.550	-5.497	29.055	23.558	-22.442	46.000	QUASIPEAK
4		693.480	-3.083	32.553	29.470	-16.530	46.000	QUASIPEAK
5		859.350	-0.750	29.909	29.159	-16.841	46.000	QUASIPEAK
6	*	978.660	0.729	37.420	38.149	-15.851	54.000	QUASIPEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

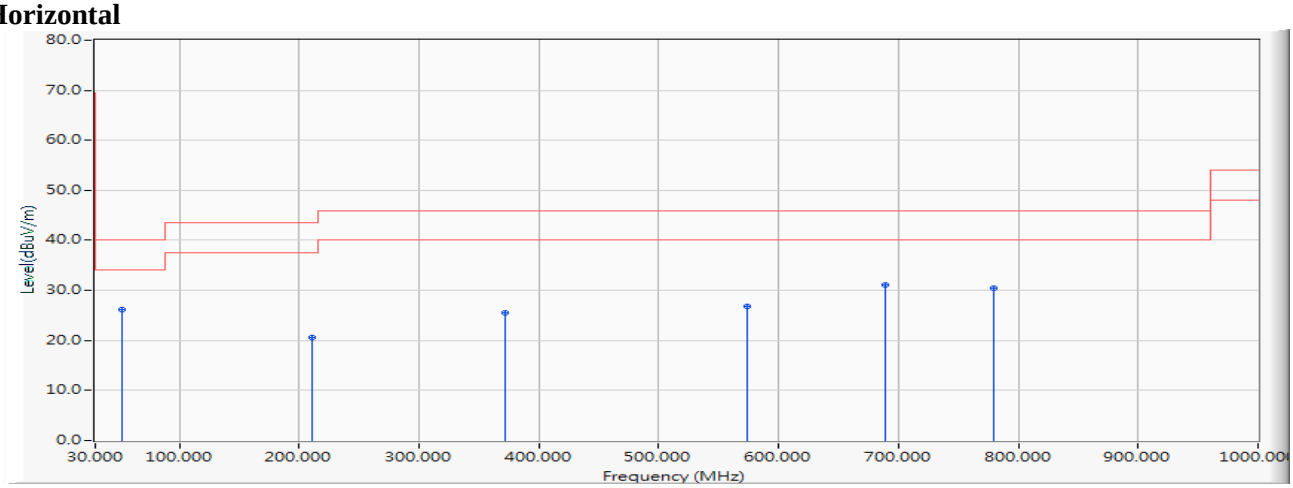


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	52.310	-11.200	37.263	26.063	-13.937	40.000	QUASIPEAK
2		211.390	-13.467	34.119	20.651	-22.849	43.500	QUASIPEAK
3		372.410	-8.669	34.115	25.446	-20.554	46.000	QUASIPEAK
4		574.170	-4.610	31.352	26.741	-19.259	46.000	QUASIPEAK
5		689.600	-3.138	34.172	31.034	-14.966	46.000	QUASIPEAK
6		779.810	-1.810	32.227	30.417	-15.583	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

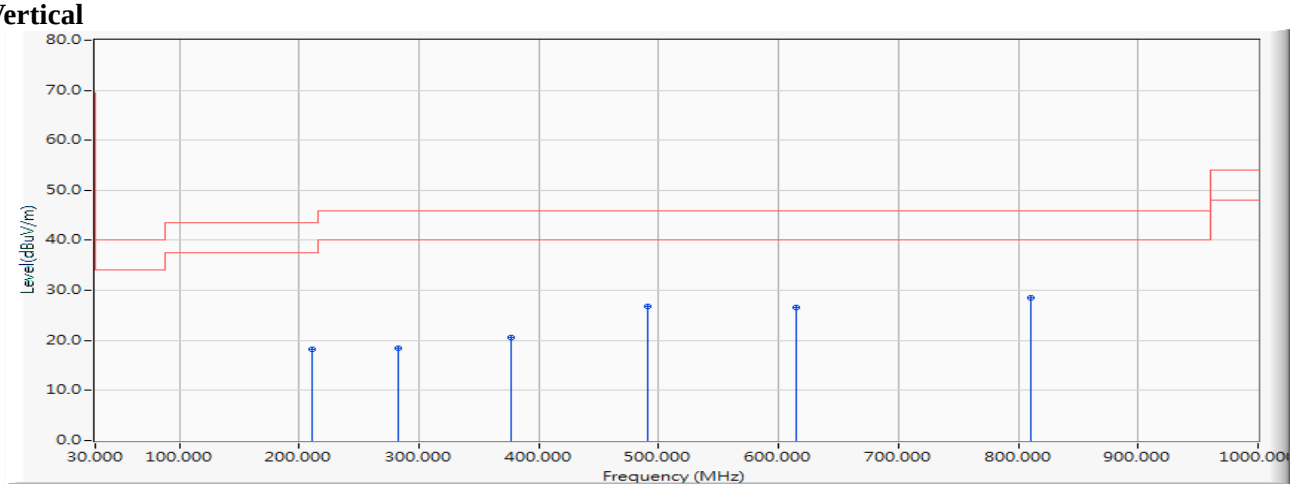


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		211.390	-13.467	31.791	18.323	-25.177	43.500	QUASIPEAK
2		282.200	-10.842	29.259	18.418	-27.582	46.000	QUASIPEAK
3		377.260	-8.557	29.105	20.548	-25.452	46.000	QUASIPEAK
4		490.750	-6.109	32.945	26.837	-19.163	46.000	QUASIPEAK
5		614.910	-3.914	30.411	26.497	-19.503	46.000	QUASIPEAK
6	*	809.880	-1.503	30.086	28.583	-17.417	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

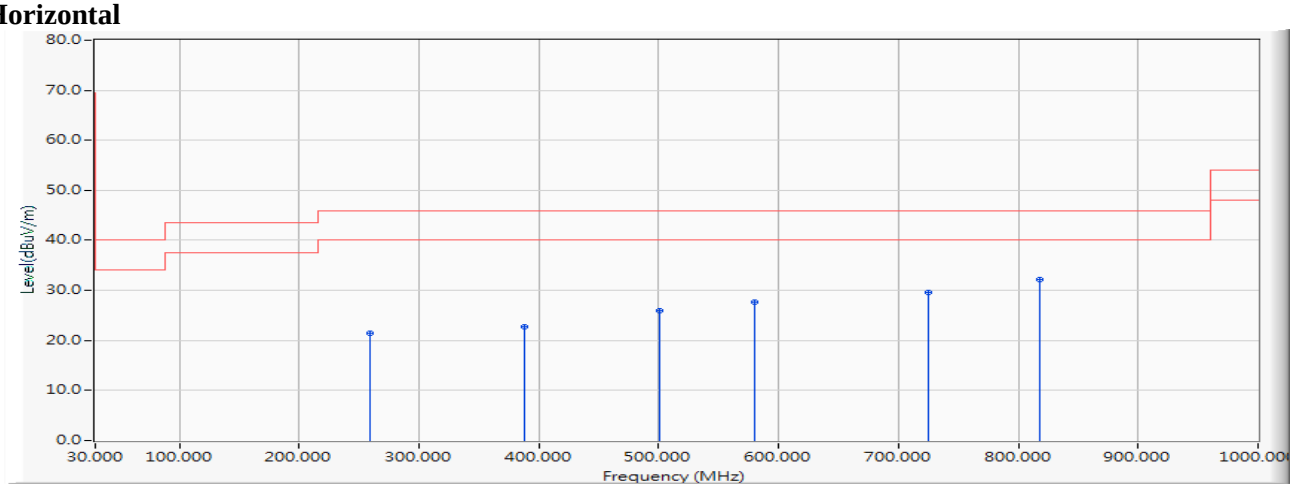


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		258.920	-11.965	33.363	21.398	-24.602	46.000	QUASIPEAK
2		387.930	-8.312	31.044	22.732	-23.268	46.000	QUASIPEAK
3		500.450	-5.946	31.980	26.034	-19.966	46.000	QUASIPEAK
4		579.990	-4.474	32.101	27.627	-18.373	46.000	QUASIPEAK
5		725.490	-2.497	32.029	29.532	-16.468	46.000	QUASIPEAK
6	*	817.640	-1.382	33.513	32.131	-13.869	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

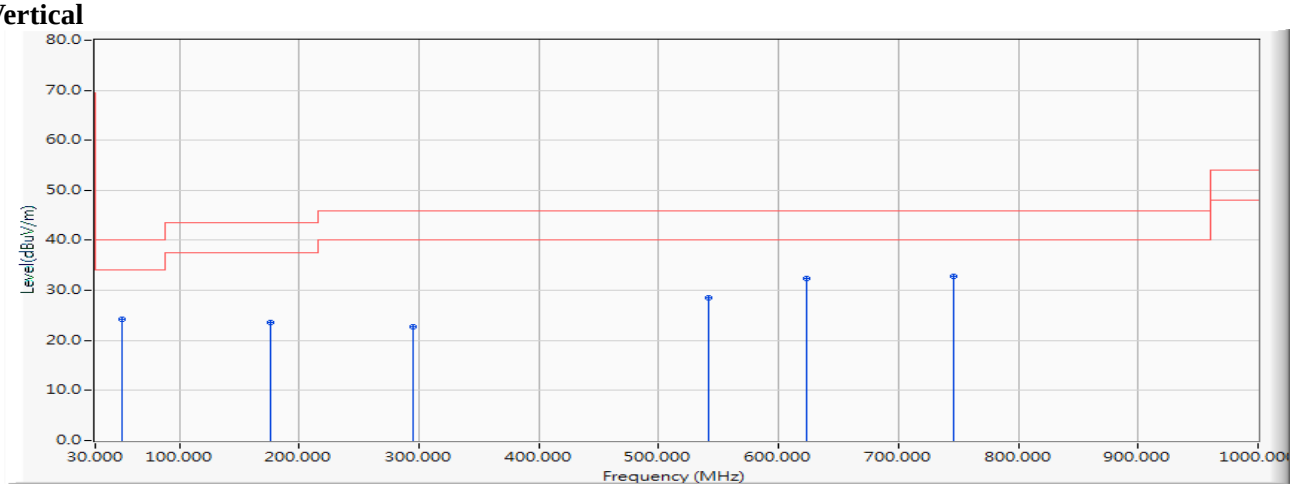


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		52.310	-11.200	35.447	24.247	-15.753	40.000	QUASIPEAK
2		176.470	-12.052	35.713	23.661	-19.839	43.500	QUASIPEAK
3		294.810	-10.509	33.272	22.763	-23.237	46.000	QUASIPEAK
4		542.160	-5.300	33.806	28.505	-17.495	46.000	QUASIPEAK
5		623.640	-3.860	36.215	32.355	-13.645	46.000	QUASIPEAK
6	*	745.860	-2.103	34.822	32.719	-13.281	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

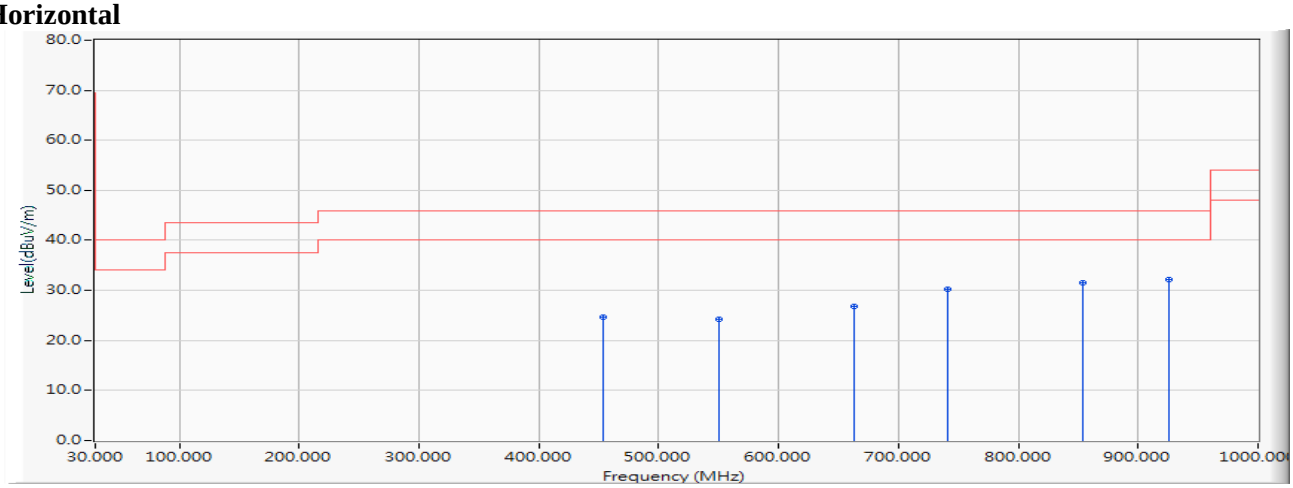


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		453.890	-6.729	31.447	24.717	-21.283	46.000	QUASIPEAK
2		549.920	-5.181	29.478	24.298	-21.702	46.000	QUASIPEAK
3		663.410	-3.508	30.307	26.799	-19.201	46.000	QUASIPEAK
4		741.010	-2.197	32.436	30.239	-15.761	46.000	QUASIPEAK
5		853.530	-0.828	32.362	31.534	-14.466	46.000	QUASIPEAK
6	*	925.310	0.080	32.125	32.205	-13.795	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

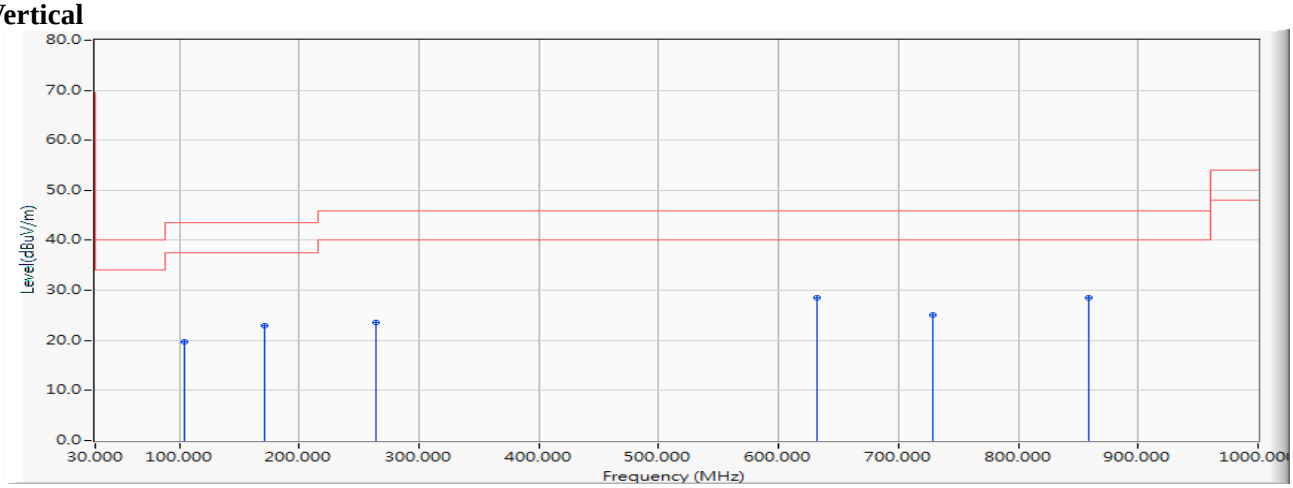


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		103.720	-15.498	35.158	19.661	-23.839	43.500	QUASIPEAK
2		170.650	-11.266	34.241	22.974	-20.526	43.500	QUASIPEAK
3		264.740	-11.651	35.319	23.668	-22.332	46.000	QUASIPEAK
4		632.370	-3.805	32.253	28.447	-17.553	46.000	QUASIPEAK
5		728.400	-2.442	27.525	25.083	-20.917	46.000	QUASIPEAK
6	*	858.380	-0.762	29.372	28.610	-17.390	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 30: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

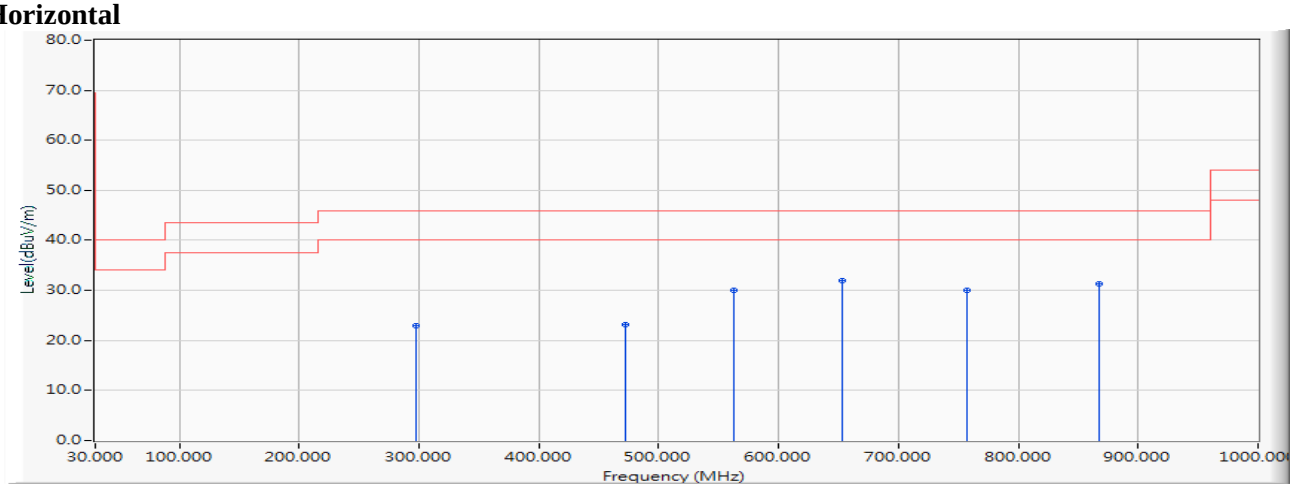

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		297.720	-10.414	33.450	23.036	-22.964	46.000	QUASIPEAK
2		472.320	-6.418	29.640	23.221	-22.779	46.000	QUASIPEAK
3		562.530	-4.883	34.878	29.994	-16.006	46.000	QUASIPEAK
4	*	653.710	-3.645	35.621	31.976	-14.024	46.000	QUASIPEAK
5		757.500	-1.971	32.022	30.051	-15.949	46.000	QUASIPEAK
6		867.110	-0.645	32.020	31.375	-14.625	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)	測 試 模 式 ：Mode 30: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 09 月 20 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

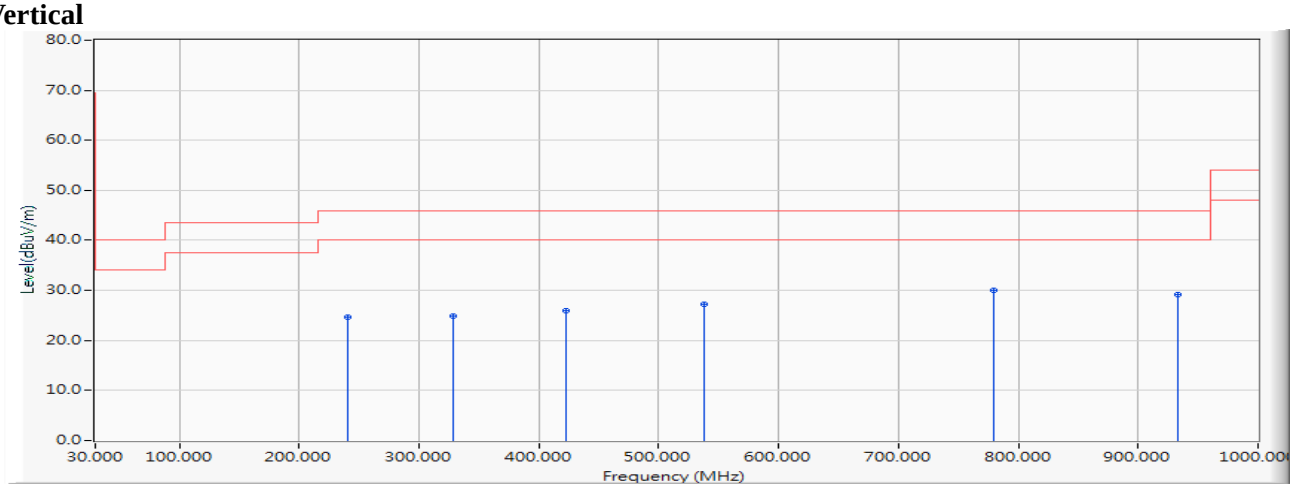

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		240.490	-12.205	36.932	24.727	-21.273	46.000	QUASIPEAK
2		328.760	-9.669	34.523	24.853	-21.147	46.000	QUASIPEAK
3		422.850	-7.467	33.422	25.955	-20.045	46.000	QUASIPEAK
4		537.310	-5.377	32.720	27.343	-18.657	46.000	QUASIPEAK
5	*	779.810	-1.810	31.735	29.925	-16.075	46.000	QUASIPEAK
6		933.070	0.165	29.025	29.190	-16.810	46.000	QUASIPEAK


備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)	測 試 模 式 ：Mode 30: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 09 月 20 日	環 境 濕 度 ：48 %

Horizontal

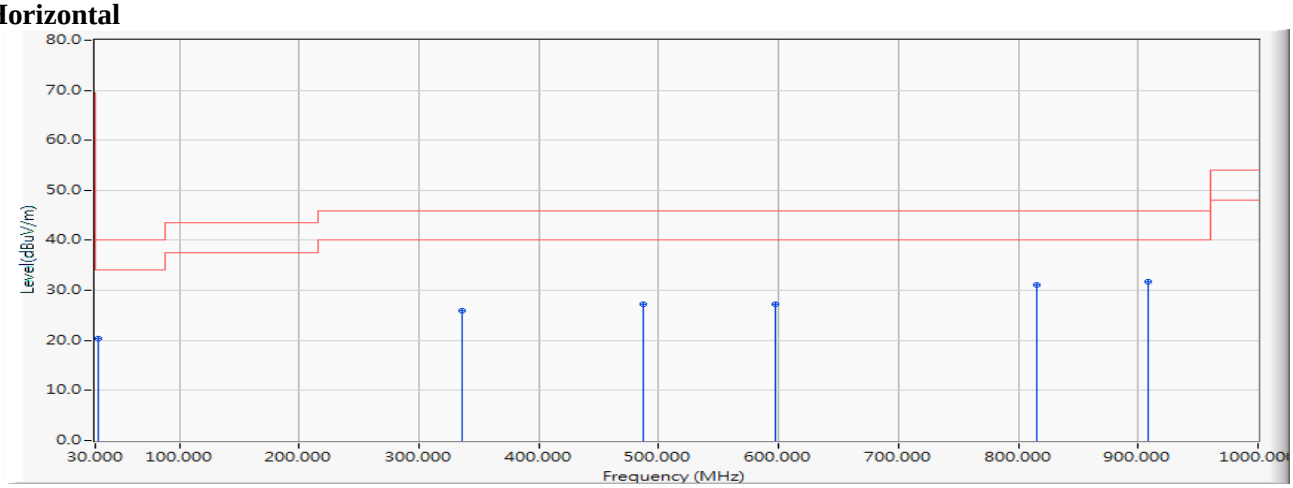


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		31.940	-12.082	32.363	20.281	-19.719	40.000	QUASIPEAK
2		336.520	-9.493	35.410	25.917	-20.083	46.000	QUASIPEAK
3		486.870	-6.174	33.456	27.282	-18.718	46.000	QUASIPEAK
4		597.450	-4.065	31.324	27.259	-18.741	46.000	QUASIPEAK
5		815.700	-1.411	32.560	31.148	-14.852	46.000	QUASIPEAK
6	*	907.850	-0.115	31.831	31.716	-14.284	46.000	QUASIPEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 30: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

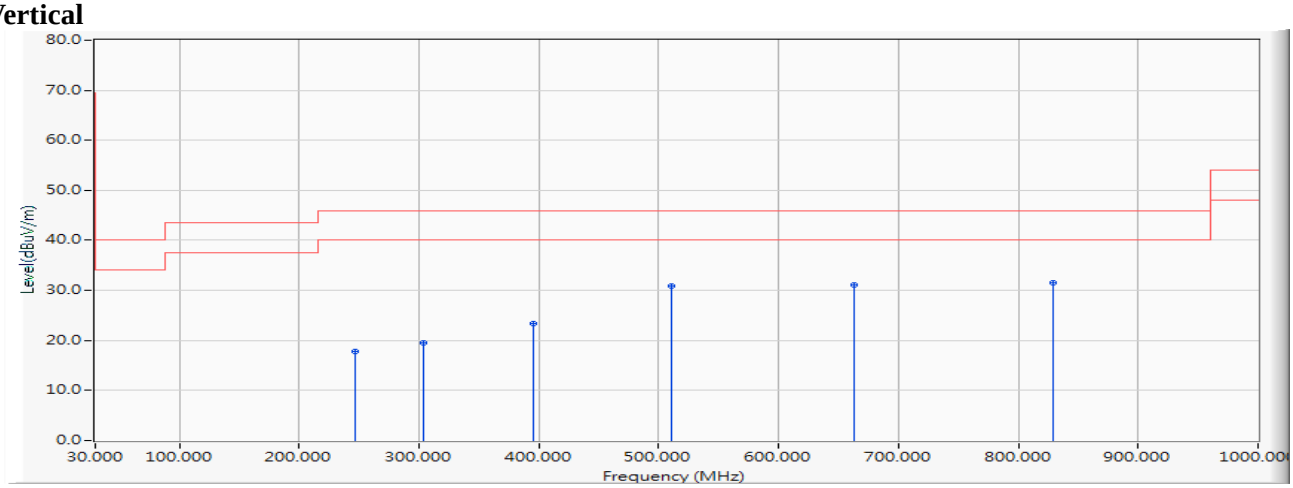


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		247.280	-12.117	29.888	17.770	-28.230	46.000	QUASIPEAK
2		303.540	-10.257	29.862	19.605	-26.395	46.000	QUASIPEAK
3		395.690	-8.134	31.574	23.440	-22.560	46.000	QUASIPEAK
4		510.150	-5.797	36.787	30.990	-15.010	46.000	QUASIPEAK
5		662.440	-3.522	34.598	31.076	-14.924	46.000	QUASIPEAK
6	*	829.280	-1.200	32.808	31.608	-14.392	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

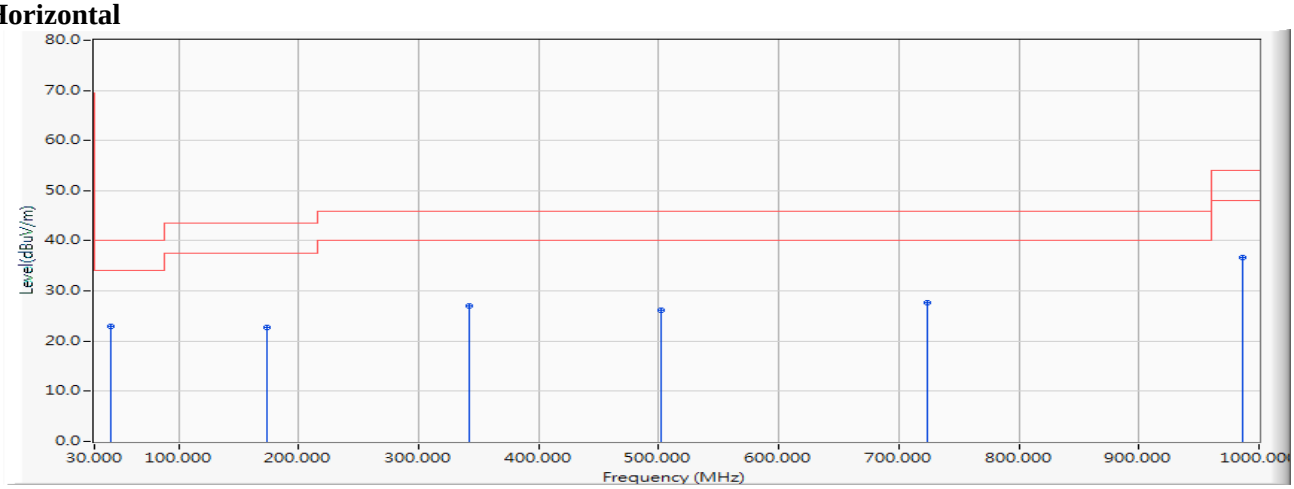


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	43.580	-10.905	33.804	22.899	-17.101	40.000	PEAK
2		173.560	-11.659	34.439	22.780	-20.720	43.500	PEAK
3		342.340	-9.358	36.378	27.020	-18.980	46.000	PEAK
4		501.420	-5.931	32.095	26.164	-19.836	46.000	PEAK
5		723.550	-2.535	30.252	27.717	-18.283	46.000	PEAK
6		986.420	0.831	35.906	36.737	-17.263	54.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

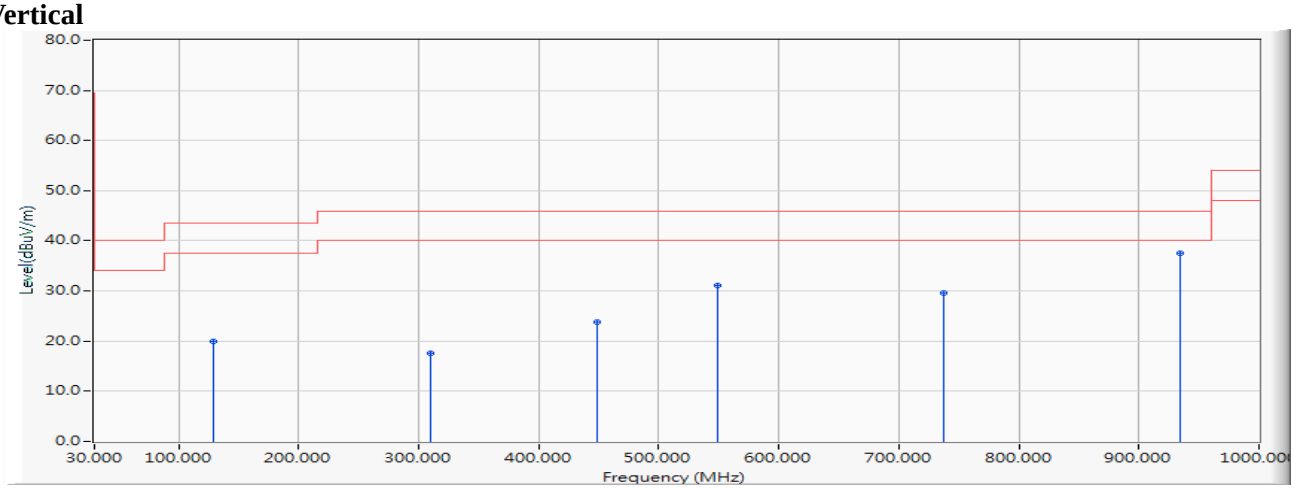


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		128.940	-12.492	32.441	19.949	-23.551	43.500	PEAK
2		309.360	-10.120	27.688	17.569	-28.431	46.000	PEAK
3		449.040	-6.820	30.675	23.856	-22.144	46.000	PEAK
4		548.950	-5.196	36.366	31.170	-14.830	46.000	PEAK
5		737.130	-2.273	31.858	29.585	-16.415	46.000	PEAK
6	*	934.040	0.174	37.458	37.632	-8.368	46.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

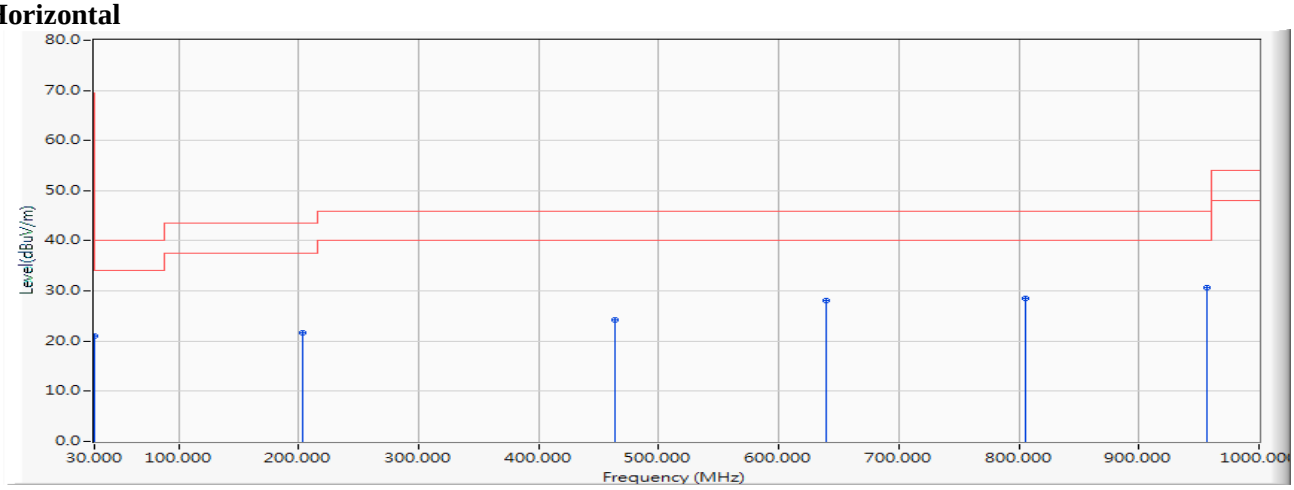


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		30.000	-12.240	33.272	21.032	-18.968	40.000	PEAK
2		203.630	-13.645	35.256	21.610	-21.890	43.500	PEAK
3		463.590	-6.565	30.839	24.274	-21.726	46.000	PEAK
4		639.160	-3.763	31.924	28.162	-17.838	46.000	PEAK
5		806.000	-1.563	29.985	28.422	-17.578	46.000	PEAK
6	*	956.350	0.434	30.268	30.702	-15.298	46.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

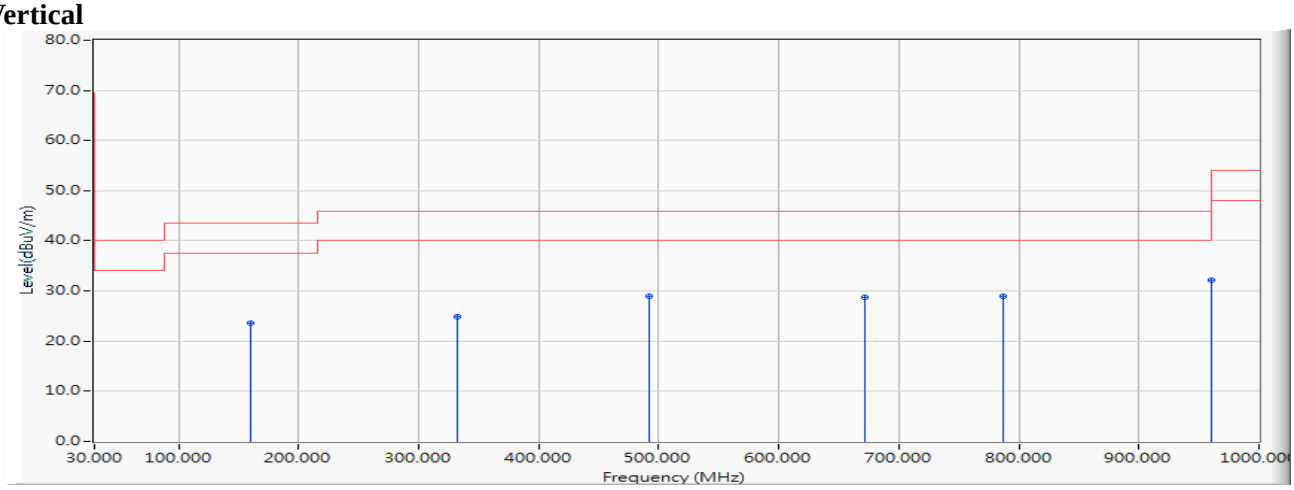


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		159.980	-10.829	34.388	23.560	-19.940	43.500	PEAK
2		332.640	-9.581	34.493	24.912	-21.088	46.000	PEAK
3		491.720	-6.092	35.121	29.029	-16.971	46.000	PEAK
4		671.170	-3.398	32.230	28.832	-17.168	46.000	PEAK
5	*	786.600	-1.759	30.806	29.047	-16.953	46.000	PEAK
6		960.230	0.486	31.710	32.196	-21.804	54.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

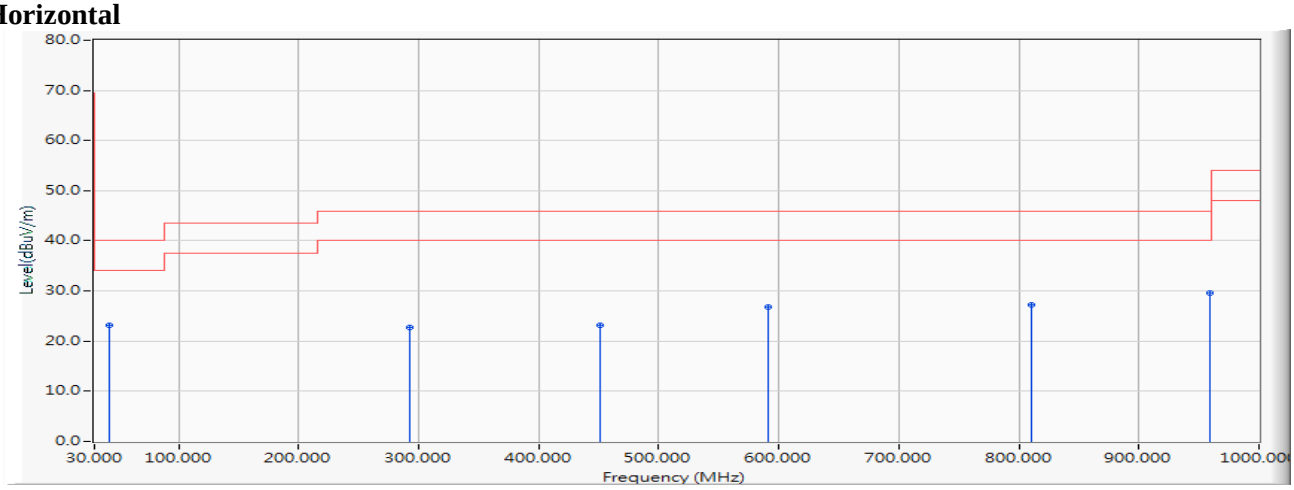


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		42.610	-10.965	34.157	23.192	-16.808	40.000	PEAK
2		292.870	-10.573	33.269	22.696	-23.304	46.000	PEAK
3		450.980	-6.779	29.842	23.064	-22.936	46.000	PEAK
4		590.660	-4.224	31.027	26.803	-19.197	46.000	PEAK
5		810.850	-1.487	28.766	27.279	-18.721	46.000	PEAK
6	*	959.260	0.473	29.209	29.682	-16.318	46.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

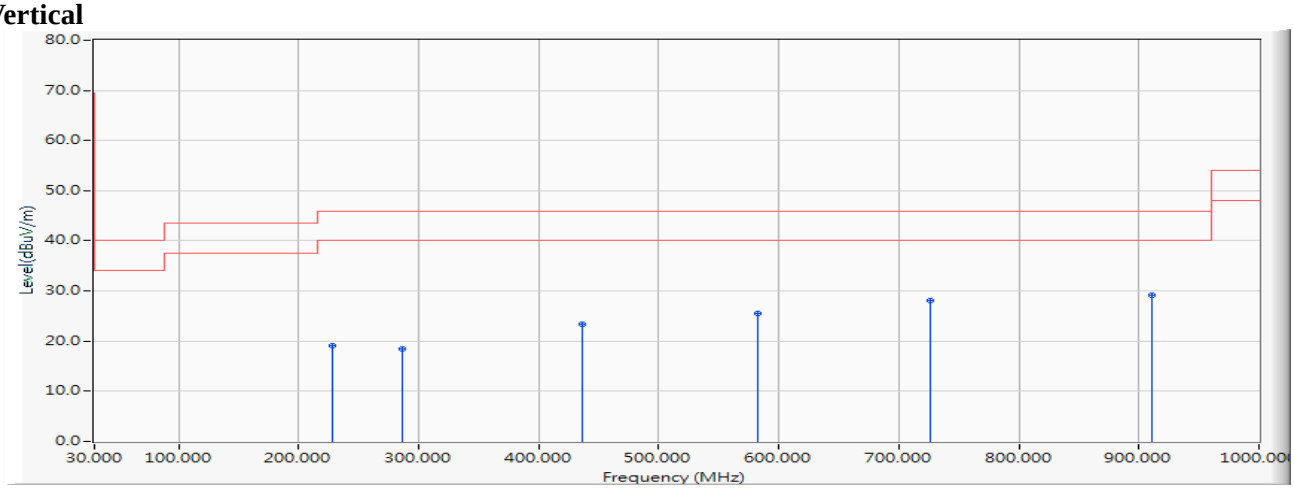


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		227.880	-13.011	32.139	19.129	-26.871	46.000	PEAK
2		286.080	-10.754	29.203	18.450	-27.550	46.000	PEAK
3		436.430	-7.132	30.502	23.369	-22.631	46.000	PEAK
4		581.930	-4.429	29.998	25.569	-20.431	46.000	PEAK
5		726.460	-2.479	30.592	28.113	-17.887	46.000	PEAK
6	*	910.760	-0.082	29.259	29.177	-16.823	46.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

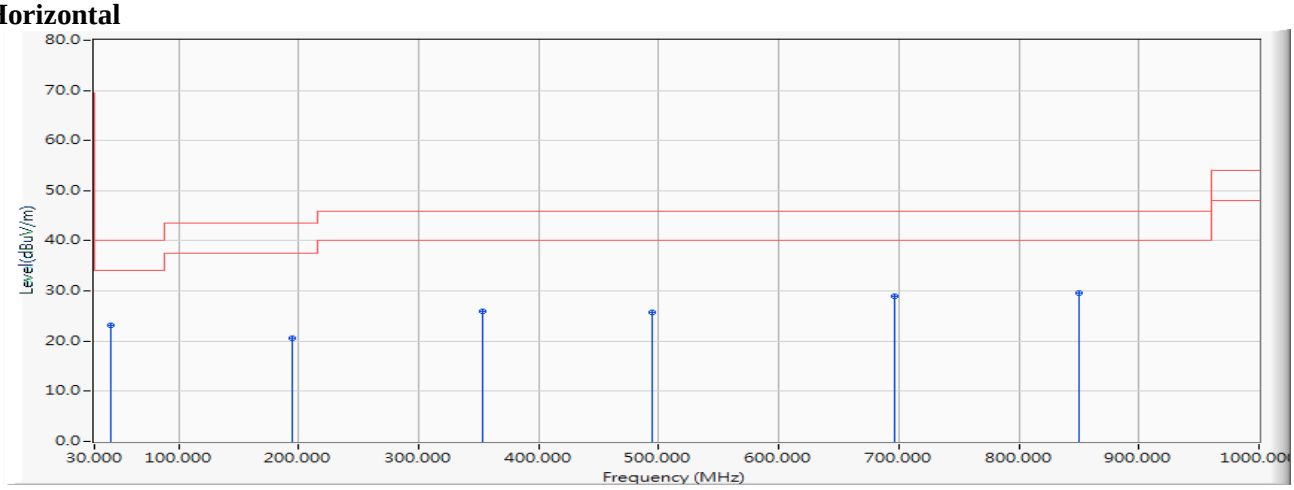


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		43.580	-10.905	34.090	23.185	-16.815	40.000	PEAK
2		194.900	-13.653	34.284	20.632	-22.868	43.500	PEAK
3		353.010	-9.110	35.100	25.990	-20.010	46.000	PEAK
4		494.630	-6.042	31.683	25.641	-20.359	46.000	PEAK
5		696.390	-3.043	31.910	28.867	-17.133	46.000	PEAK
6	*	849.650	-0.883	30.520	29.638	-16.362	46.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

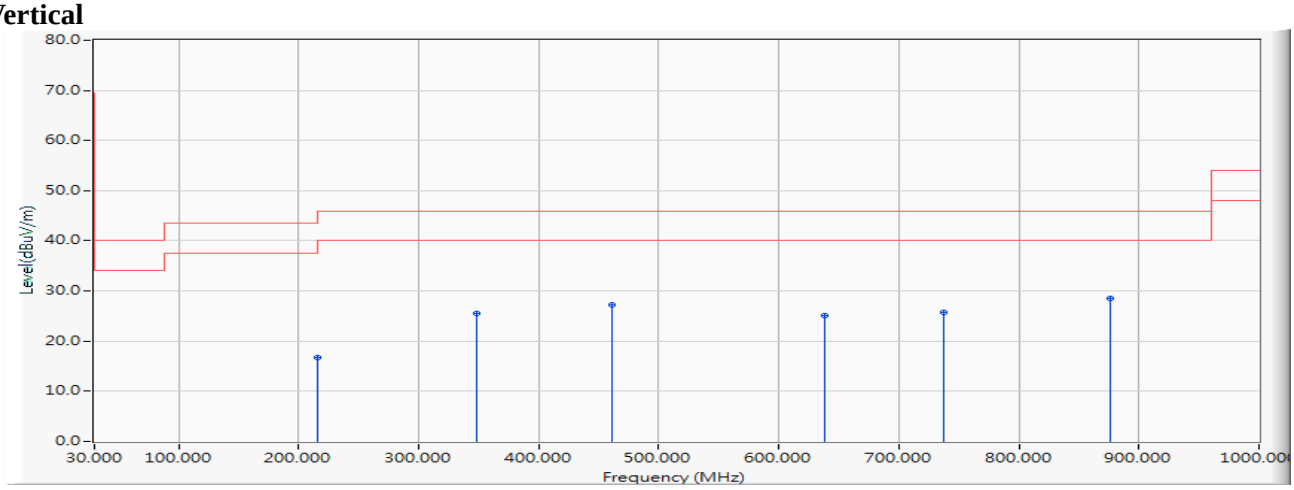


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		215.270	-13.379	30.198	16.819	-26.681	43.500	PEAK
2		348.160	-9.222	34.761	25.539	-20.461	46.000	PEAK
3		460.680	-6.613	33.752	27.140	-18.860	46.000	PEAK
4		638.190	-3.769	28.880	25.111	-20.889	46.000	PEAK
5		737.130	-2.273	28.055	25.782	-20.218	46.000	PEAK
6	*	875.840	-0.527	29.084	28.557	-17.443	46.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

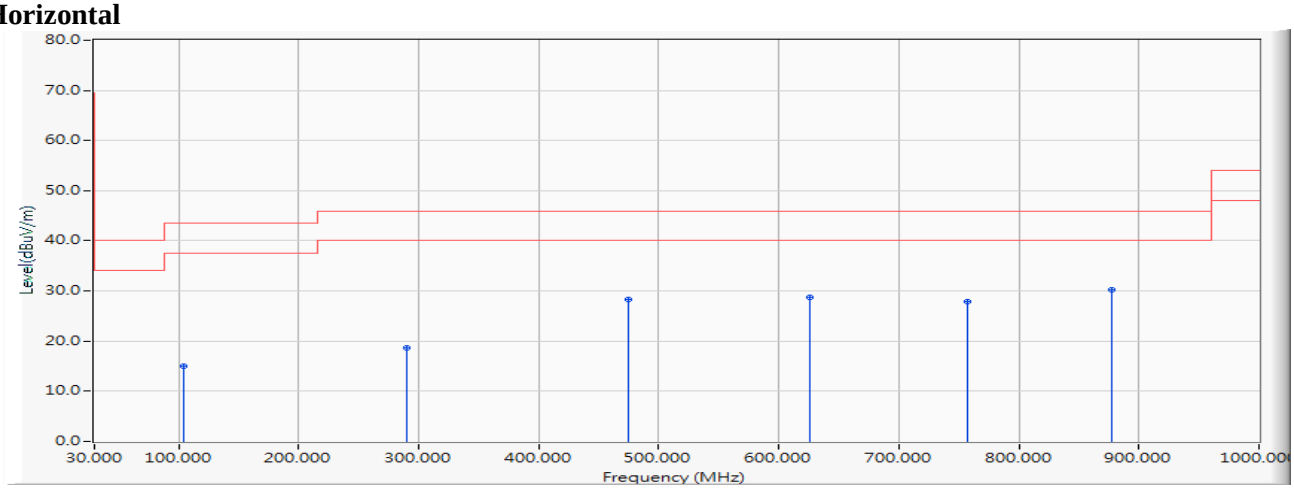


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		103.720	-15.498	30.591	15.094	-28.406	43.500	PEAK
2		289.960	-10.667	29.413	18.747	-27.253	46.000	PEAK
3		475.230	-6.370	34.631	28.261	-17.739	46.000	PEAK
4		625.580	-3.848	32.569	28.720	-17.280	46.000	PEAK
5		757.500	-1.971	29.887	27.916	-18.084	46.000	PEAK
6	*	877.780	-0.501	30.721	30.220	-15.780	46.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

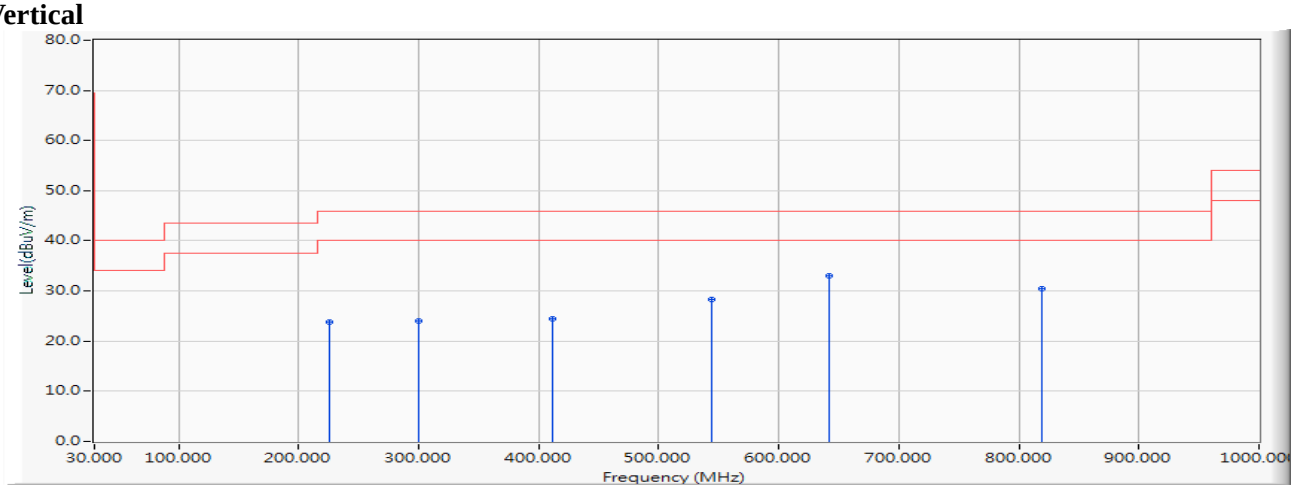


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		225.940	-13.074	36.881	23.807	-22.193	46.000	PEAK
2		300.630	-10.325	34.400	24.075	-21.925	46.000	PEAK
3		411.210	-7.757	32.139	24.382	-21.618	46.000	PEAK
4		544.100	-5.271	33.531	28.260	-17.740	46.000	PEAK
5	*	642.070	-3.745	36.711	32.966	-13.034	46.000	PEAK
6		818.610	-1.366	31.868	30.502	-15.498	46.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

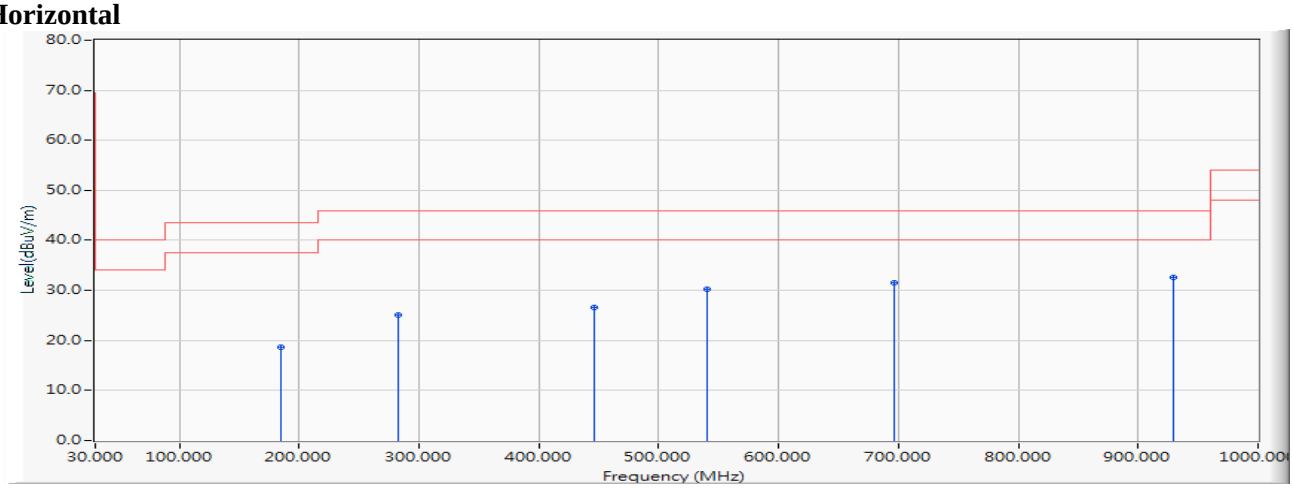


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		185.200	-13.074	31.795	18.721	-24.779	43.500	PEAK
2		282.200	-10.842	35.966	25.125	-20.875	46.000	PEAK
3		446.130	-6.892	33.459	26.567	-19.433	46.000	PEAK
4		540.220	-5.332	35.632	30.301	-15.699	46.000	PEAK
5		696.390	-3.043	34.509	31.466	-14.534	46.000	PEAK
6	*	929.190	0.123	32.472	32.595	-13.405	46.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

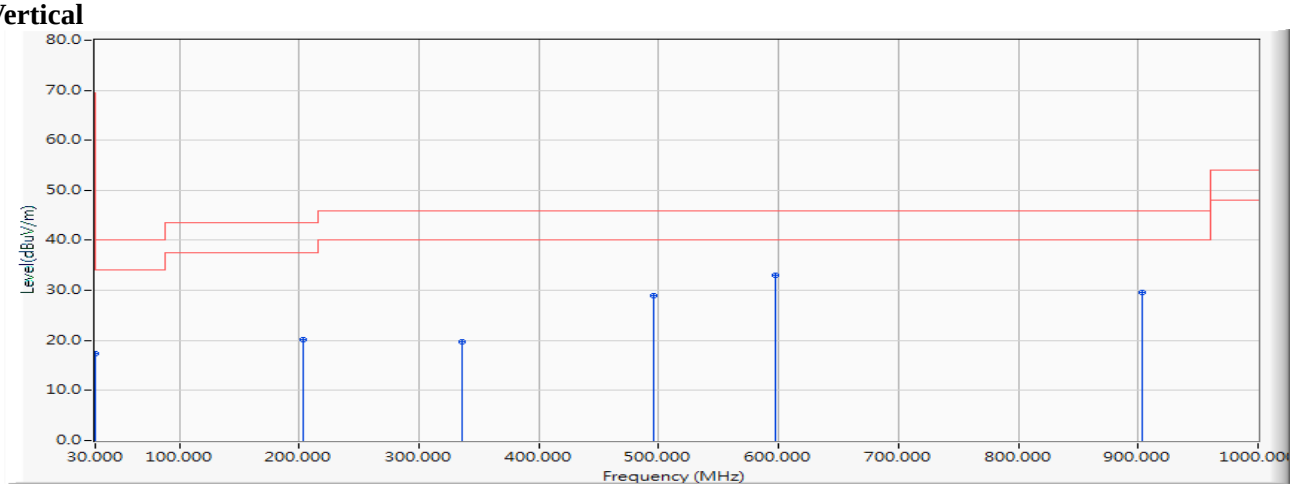


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		30.000	-12.240	29.678	17.438	-22.562	40.000	PEAK
2		203.630	-13.645	33.856	20.210	-23.290	43.500	PEAK
3		335.550	-9.515	29.304	19.789	-26.211	46.000	PEAK
4		495.600	-6.027	34.938	28.911	-17.089	46.000	PEAK
5	*	597.450	-4.065	37.045	32.980	-13.020	46.000	PEAK
6		903.000	-0.168	29.671	29.503	-16.497	46.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

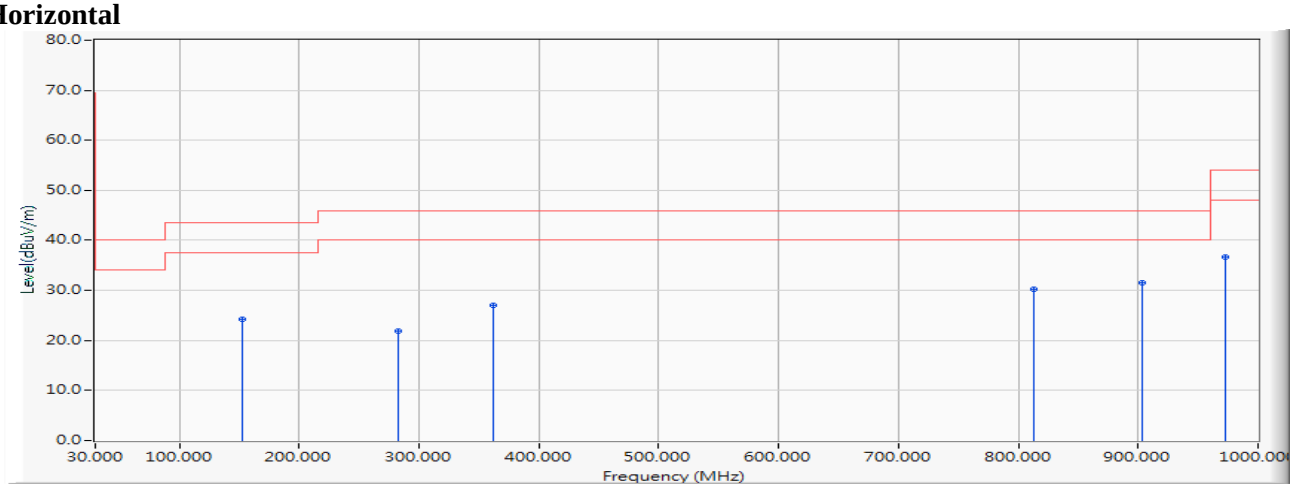


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		152.220	-11.024	35.295	24.271	-19.229	43.500	PEAK
2		282.200	-10.842	32.723	21.882	-24.118	46.000	PEAK
3		361.740	-8.912	35.988	27.076	-18.924	46.000	PEAK
4		812.790	-1.457	31.645	30.187	-15.813	46.000	PEAK
5	*	903.000	-0.168	31.674	31.506	-14.494	46.000	PEAK
6		972.840	0.652	35.963	36.615	-17.385	54.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

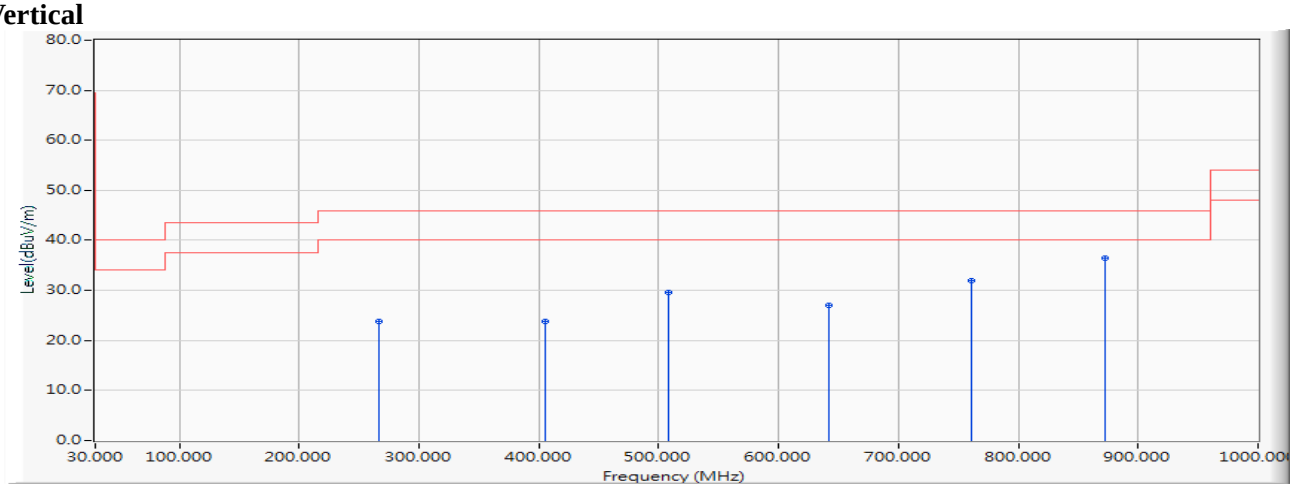


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		266.680	-11.529	35.318	23.789	-22.211	46.000	PEAK
2		405.390	-7.902	31.807	23.905	-22.095	46.000	PEAK
3		508.210	-5.827	35.391	29.564	-16.436	46.000	PEAK
4		642.070	-3.745	30.691	26.946	-19.054	46.000	PEAK
5		761.380	-1.944	33.954	32.010	-13.990	46.000	PEAK
6	*	872.930	-0.567	37.122	36.555	-9.445	46.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

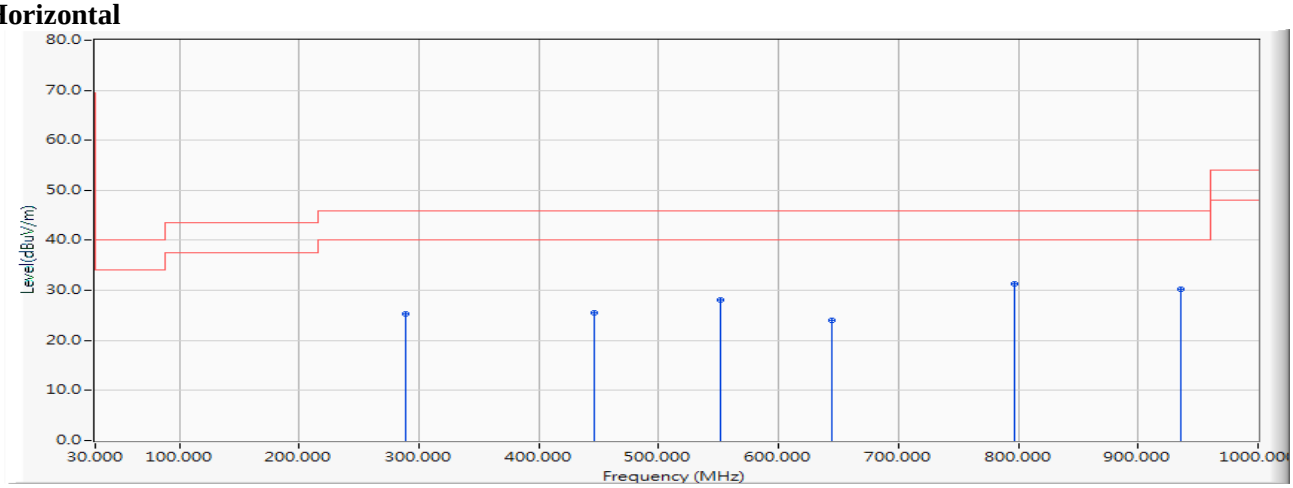


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		288.990	-10.688	35.938	25.250	-20.750	46.000	PEAK
2		446.130	-6.892	32.412	25.520	-20.480	46.000	PEAK
3		551.860	-5.135	33.128	27.993	-18.007	46.000	PEAK
4		644.010	-3.733	27.804	24.071	-21.929	46.000	PEAK
5	*	796.300	-1.686	32.985	31.299	-14.701	46.000	PEAK
6		935.010	0.186	30.033	30.219	-15.781	46.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

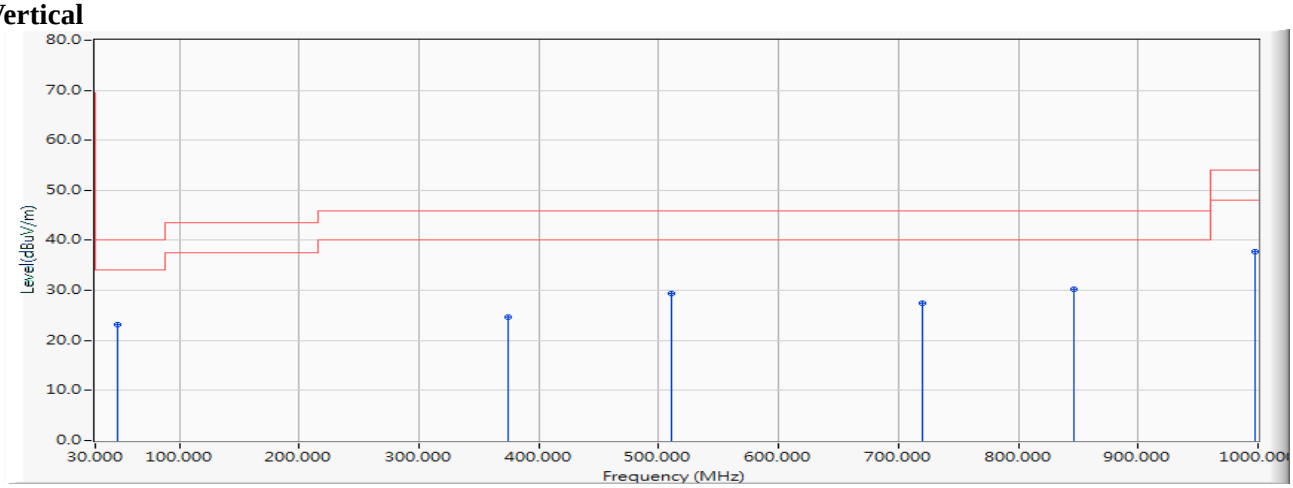


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		48.430	-10.883	33.955	23.072	-16.928	40.000	PEAK
2		374.350	-8.624	33.293	24.669	-21.331	46.000	PEAK
3		510.150	-5.797	35.246	29.449	-16.551	46.000	PEAK
4		720.640	-2.592	29.983	27.391	-18.609	46.000	PEAK
5	*	845.770	-0.942	31.230	30.288	-15.712	46.000	PEAK
6		997.090	0.969	36.809	37.778	-16.222	54.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

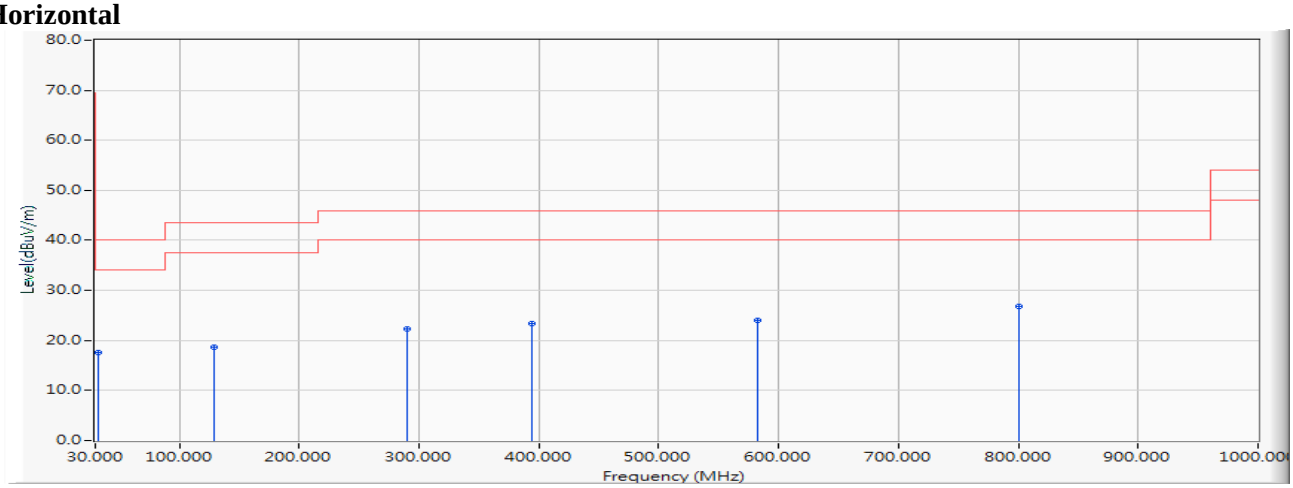


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		31.940	-12.082	29.624	17.542	-22.458	40.000	PEAK
2		128.940	-12.492	31.105	18.613	-24.887	43.500	PEAK
3		289.960	-10.667	33.056	22.390	-23.610	46.000	PEAK
4		394.720	-8.156	31.452	23.296	-22.704	46.000	PEAK
5		581.930	-4.429	28.406	23.977	-22.023	46.000	PEAK
6	*	801.150	-1.639	28.375	26.736	-19.264	46.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

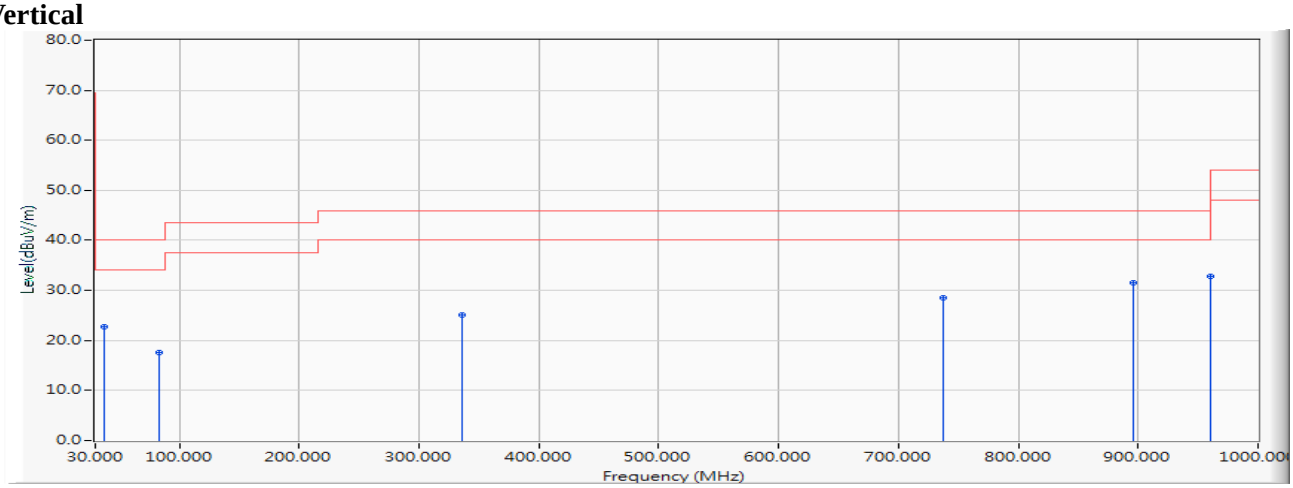


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		37.760	-11.443	34.195	22.752	-17.248	40.000	PEAK
2		83.350	-16.299	33.990	17.691	-22.309	40.000	PEAK
3		335.550	-9.515	34.626	25.111	-20.889	46.000	PEAK
4		737.130	-2.273	30.729	28.456	-17.544	46.000	PEAK
5	*	896.210	-0.251	31.816	31.565	-14.435	46.000	PEAK
6		960.230	0.486	32.411	32.897	-21.103	54.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

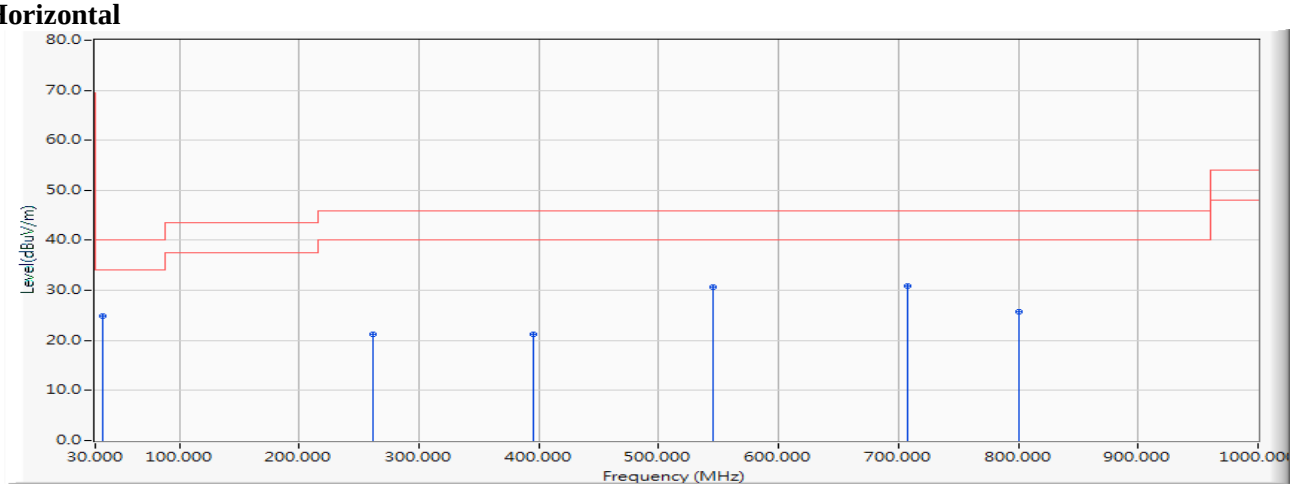


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	36.790	-11.579	36.438	24.859	-15.141	40.000	PEAK
2		261.830	-11.835	32.982	21.147	-24.853	46.000	PEAK
3		395.690	-8.134	29.335	21.201	-24.799	46.000	PEAK
4		545.070	-5.257	35.860	30.604	-15.396	46.000	PEAK
5		707.060	-2.855	33.704	30.849	-15.151	46.000	PEAK
6		800.180	-1.654	27.313	25.659	-20.341	46.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

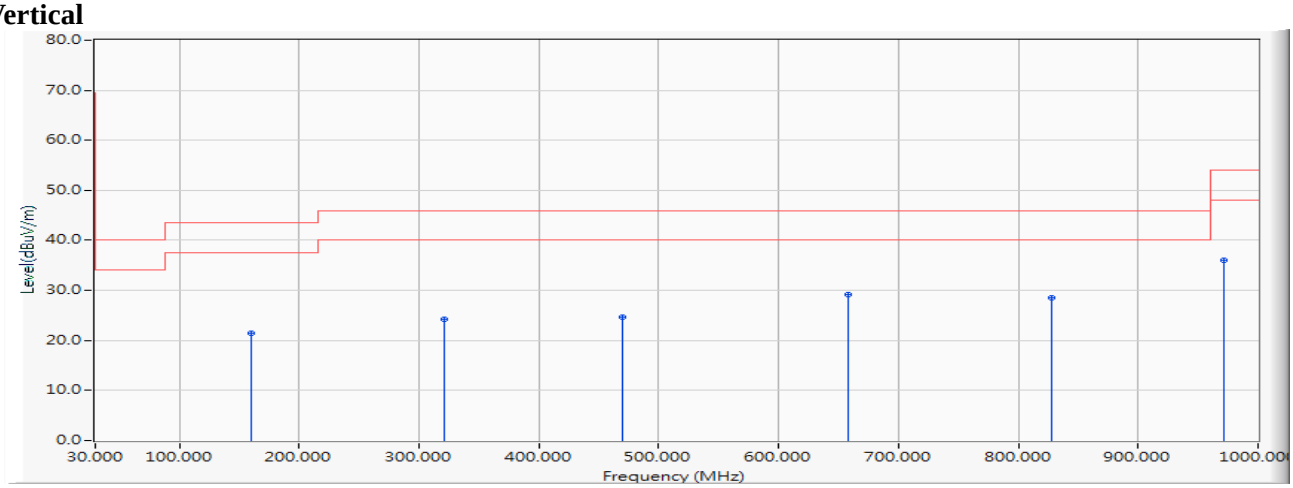


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		159.980	-10.829	32.204	21.376	-22.124	43.500	PEAK
2		321.000	-9.847	33.998	24.151	-21.849	46.000	PEAK
3		469.410	-6.467	31.134	24.667	-21.333	46.000	PEAK
4	*	658.560	-3.577	32.728	29.151	-16.849	46.000	PEAK
5		828.310	-1.216	29.730	28.515	-17.485	46.000	PEAK
6		971.870	0.639	35.473	36.112	-17.888	54.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

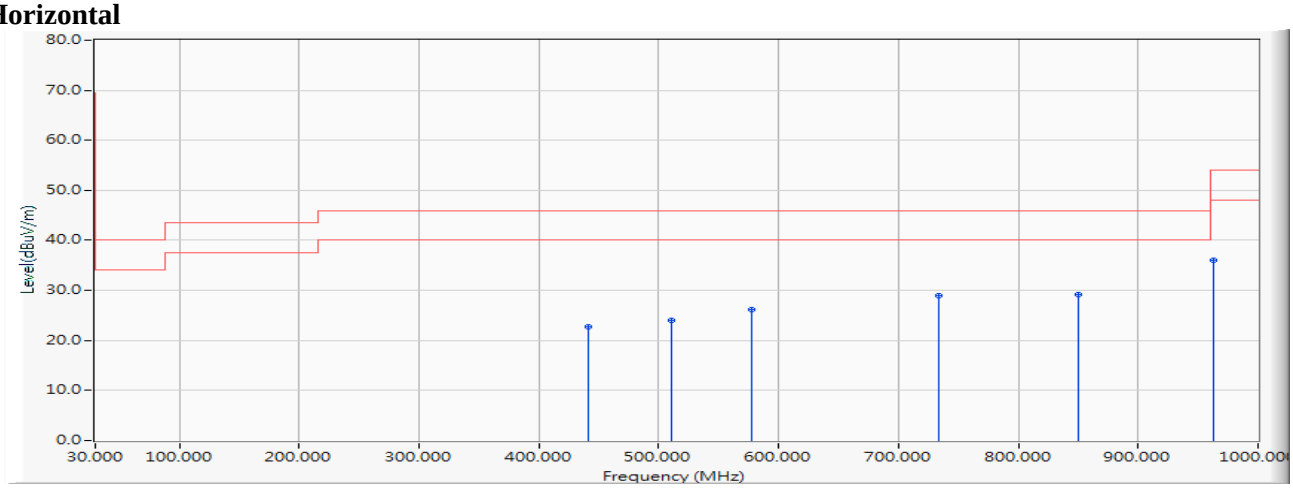


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		441.280	-7.013	29.731	22.718	-23.282	46.000	PEAK
2		510.150	-5.797	29.739	23.942	-22.058	46.000	PEAK
3		577.080	-4.542	30.735	26.192	-19.808	46.000	PEAK
4		733.250	-2.347	31.226	28.879	-17.121	46.000	PEAK
5	*	849.650	-0.883	30.012	29.130	-16.870	46.000	PEAK
6		963.140	0.525	35.440	35.965	-18.035	54.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

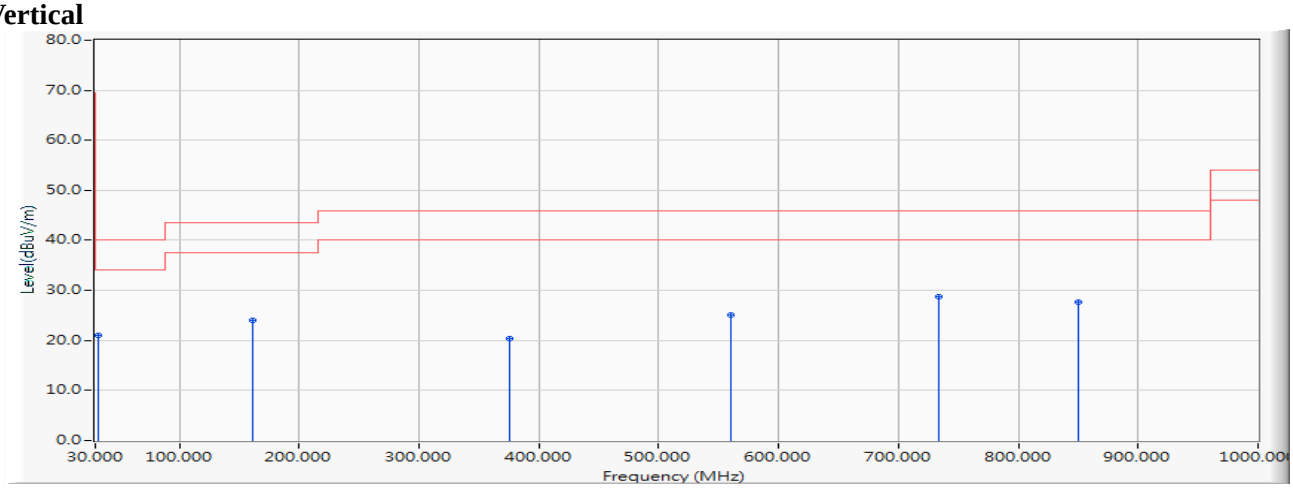


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		32.910	-12.004	33.038	21.035	-18.965	40.000	PEAK
2		161.920	-10.896	34.953	24.057	-19.443	43.500	PEAK
3		375.320	-8.602	28.963	20.361	-25.639	46.000	PEAK
4		559.620	-4.952	30.096	25.144	-20.856	46.000	PEAK
5	*	733.250	-2.347	31.190	28.843	-17.157	46.000	PEAK
6		850.620	-0.868	28.598	27.730	-18.270	46.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

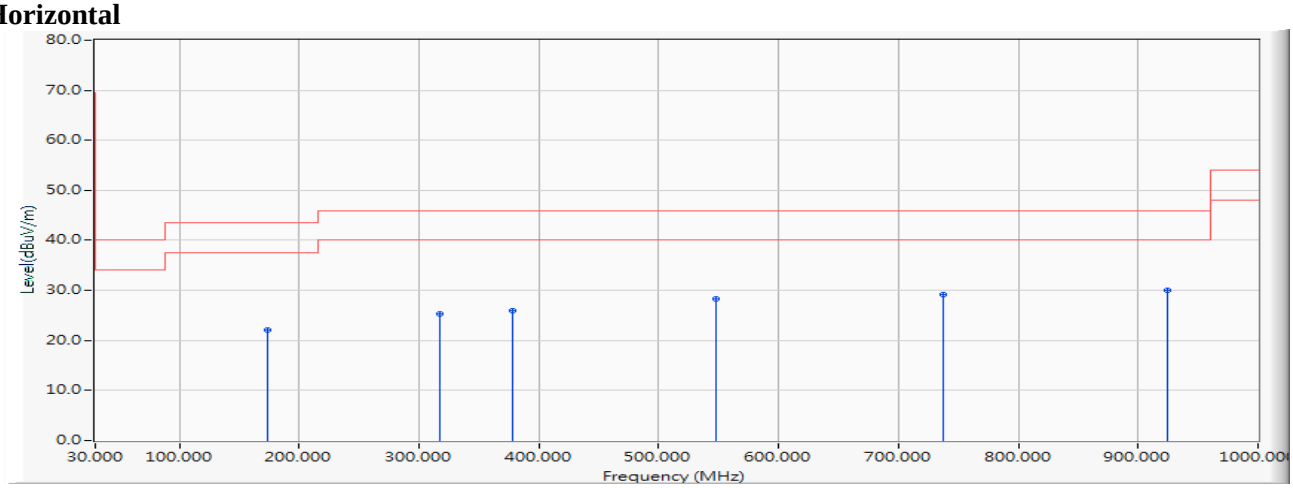


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		173.560	-11.659	33.832	22.173	-21.327	43.500	PEAK
2		317.120	-9.935	35.197	25.261	-20.739	46.000	PEAK
3		378.230	-8.535	34.394	25.859	-20.141	46.000	PEAK
4		547.980	-5.211	33.465	28.254	-17.746	46.000	PEAK
5		737.130	-2.273	31.540	29.267	-16.733	46.000	PEAK
6	*	924.340	0.068	29.898	29.966	-16.034	46.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

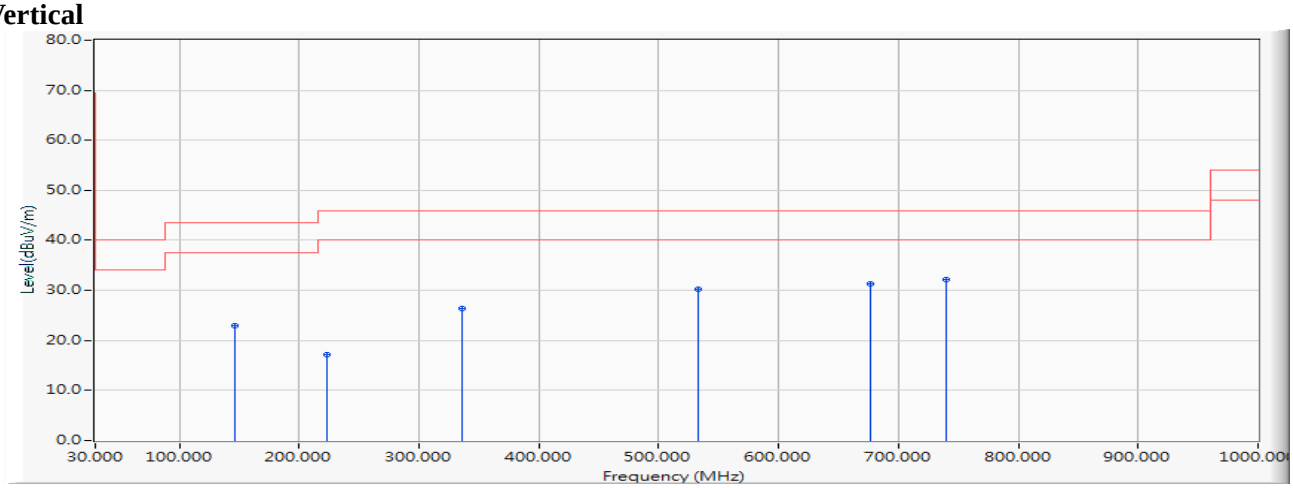


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		146.400	-11.205	34.188	22.982	-20.518	43.500	PEAK
2		223.030	-13.169	30.334	17.164	-28.836	46.000	PEAK
3		336.520	-9.493	35.811	26.318	-19.682	46.000	PEAK
4		533.430	-5.437	35.702	30.265	-15.735	46.000	PEAK
5		676.990	-3.315	34.591	31.276	-14.724	46.000	PEAK
6	*	740.040	-2.215	34.396	32.181	-13.819	46.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

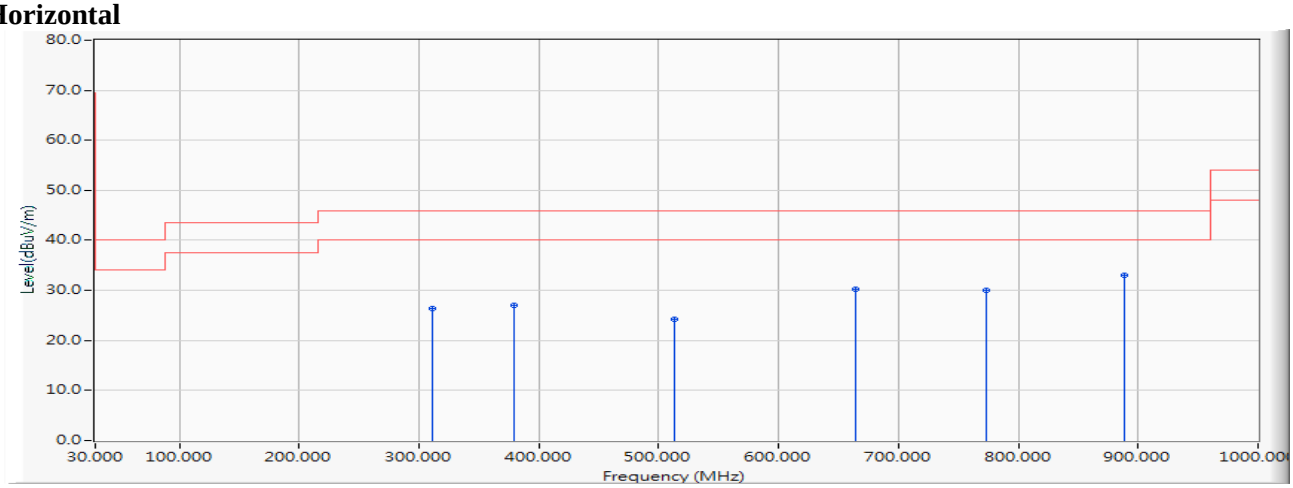


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		311.300	-10.074	36.501	26.428	-19.572	46.000	PEAK
2		379.200	-8.513	35.505	26.992	-19.008	46.000	PEAK
3		513.060	-5.752	30.061	24.309	-21.691	46.000	PEAK
4		664.380	-3.495	33.644	30.149	-15.851	46.000	PEAK
5		773.020	-1.860	31.870	30.010	-15.990	46.000	PEAK
6	*	888.450	-0.357	33.472	33.115	-12.885	46.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

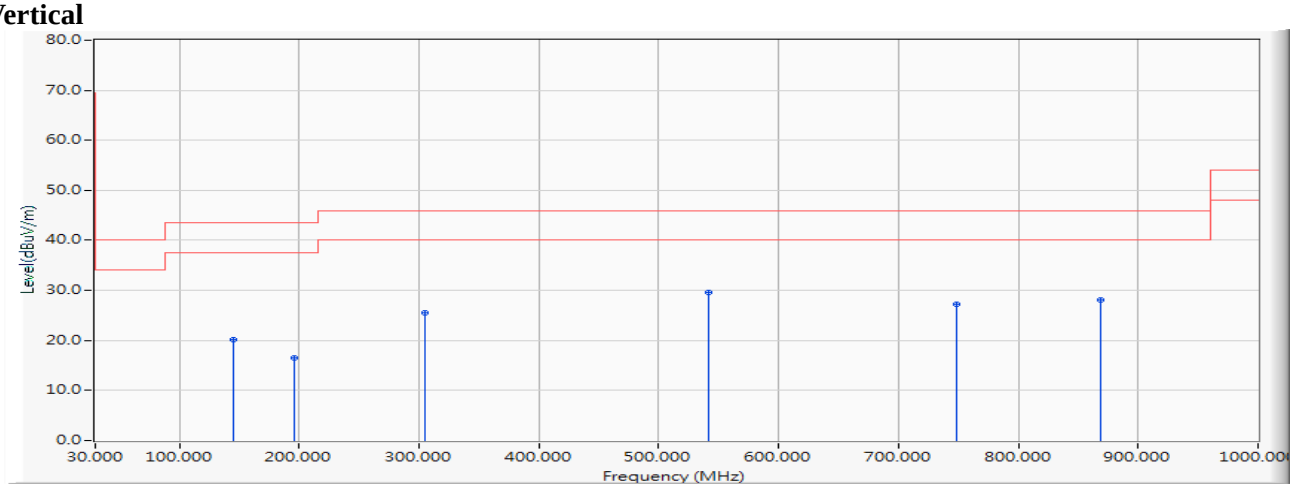


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		145.430	-11.239	31.342	20.102	-23.398	43.500	PEAK
2		195.870	-13.667	30.113	16.446	-27.054	43.500	PEAK
3		305.480	-10.211	35.637	25.427	-20.573	46.000	PEAK
4	*	542.160	-5.300	34.887	29.586	-16.414	46.000	PEAK
5		748.770	-2.046	29.284	27.238	-18.762	46.000	PEAK
6		869.050	-0.619	28.783	28.164	-17.836	46.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

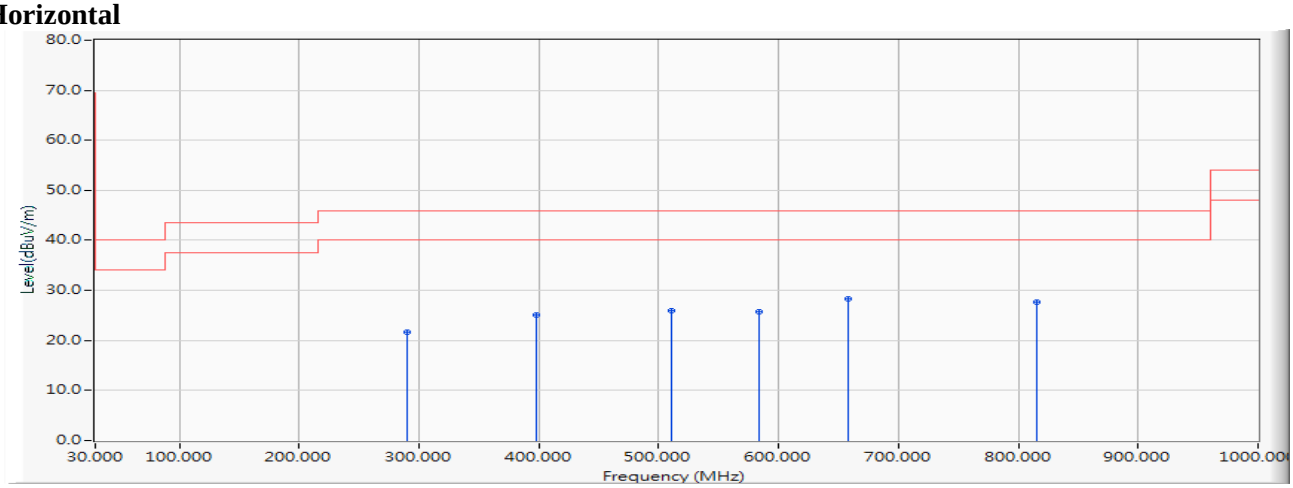


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		289.960	-10.667	32.362	21.696	-24.304	46.000	PEAK
2		397.630	-8.090	33.222	25.132	-20.868	46.000	PEAK
3		511.120	-5.782	31.702	25.920	-20.080	46.000	PEAK
4		583.870	-4.384	30.194	25.810	-20.190	46.000	PEAK
5	*	657.590	-3.591	31.946	28.355	-17.645	46.000	PEAK
6		815.700	-1.411	29.142	27.730	-18.270	46.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

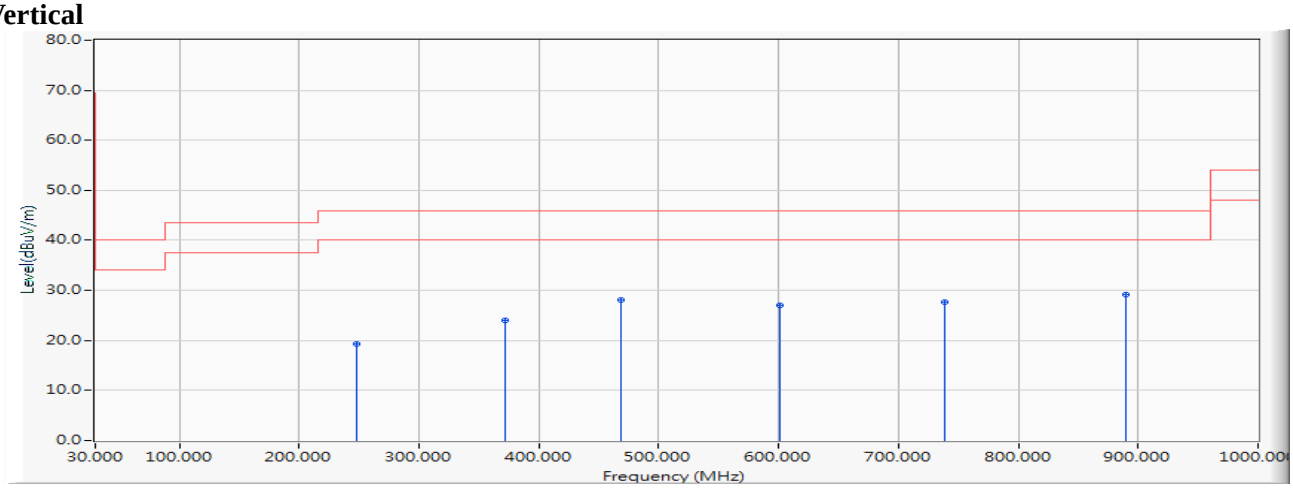


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		248.250	-12.104	31.502	19.398	-26.602	46.000	PEAK
2		371.440	-8.692	32.740	24.049	-21.951	46.000	PEAK
3		468.440	-6.483	34.678	28.195	-17.805	46.000	PEAK
4		601.330	-3.996	31.080	27.084	-18.916	46.000	PEAK
5		739.070	-2.235	29.872	27.637	-18.363	46.000	PEAK
6	*	889.420	-0.344	29.512	29.168	-16.832	46.000	PEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

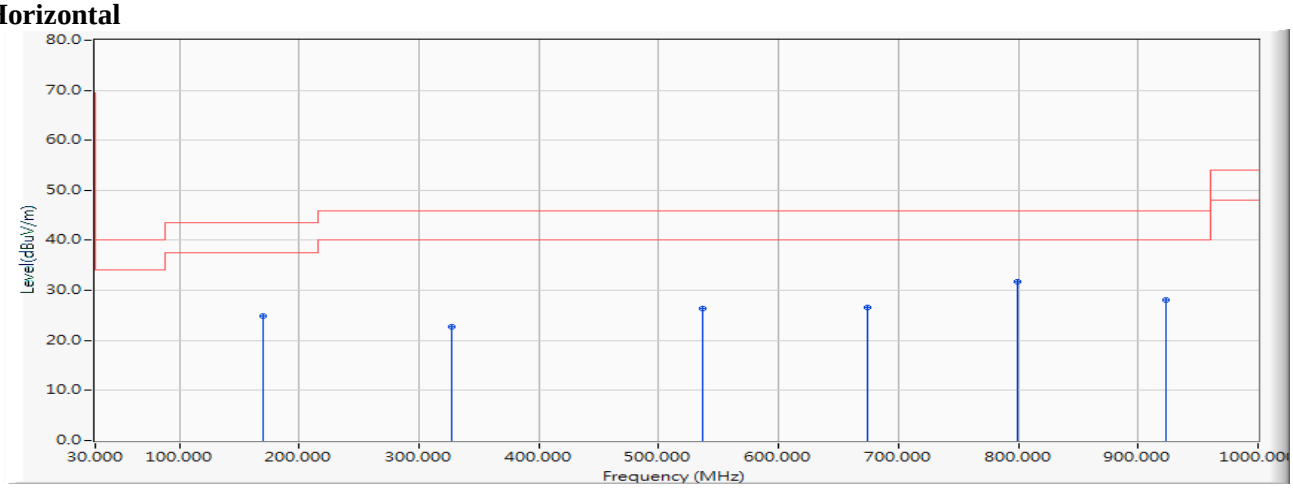

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		169.680	-11.166	35.972	24.805	-18.695	43.500	PEAK
2		326.820	-9.714	32.439	22.725	-23.275	46.000	PEAK
3		536.340	-5.393	31.815	26.423	-19.577	46.000	PEAK
4		674.080	-3.357	29.925	26.568	-19.432	46.000	PEAK
5	*	799.210	-1.664	33.476	31.812	-14.188	46.000	PEAK
6		923.370	0.058	27.980	28.038	-17.962	46.000	PEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)	測 試 模 式 ：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 09 月 20 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

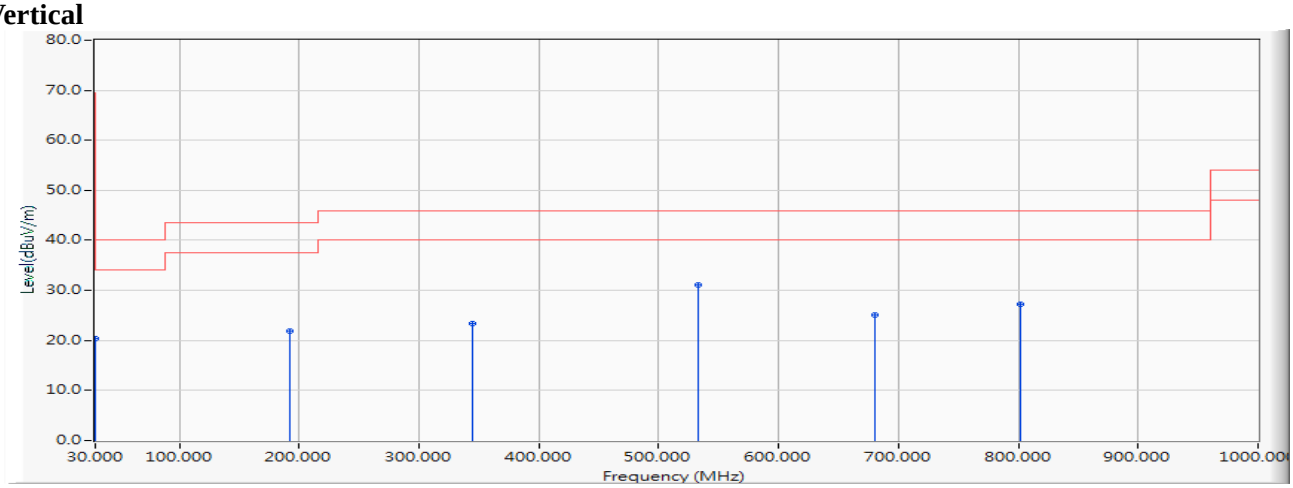

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		30.000	-12.240	32.539	20.299	-19.701	40.000	PEAK
2		191.990	-13.608	35.487	21.879	-21.621	43.500	PEAK
3		344.280	-9.312	32.613	23.301	-22.699	46.000	PEAK
4	*	533.430	-5.437	36.571	31.134	-14.866	46.000	PEAK
5		680.870	-3.261	28.432	25.171	-20.829	46.000	PEAK
6		802.120	-1.624	28.903	27.279	-18.721	46.000	PEAK


備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)	測 試 模 式 ：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 09 月 20 日	環 境 濕 度 ：48 %

Horizontal

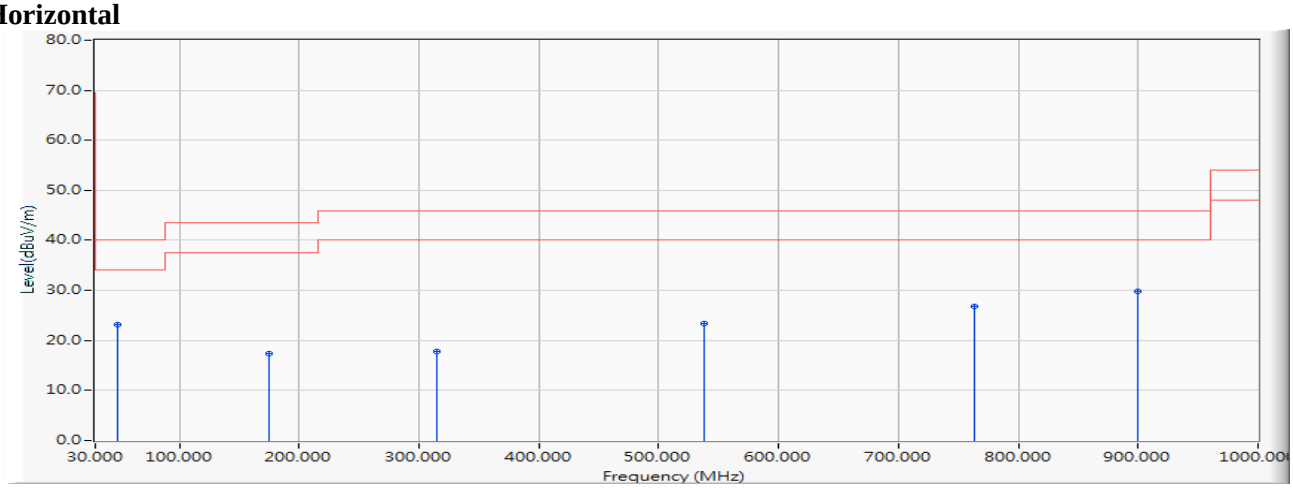


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		48.430	-10.883	34.054	23.171	-16.829	40.000	PEAK
2		175.500	-11.921	29.316	17.395	-26.105	43.500	PEAK
3		315.180	-9.981	27.756	17.774	-28.226	46.000	PEAK
4		537.310	-5.377	28.683	23.306	-22.694	46.000	PEAK
5		763.320	-1.930	28.799	26.869	-19.131	46.000	PEAK
6	*	899.120	-0.213	30.118	29.905	-16.095	46.000	PEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

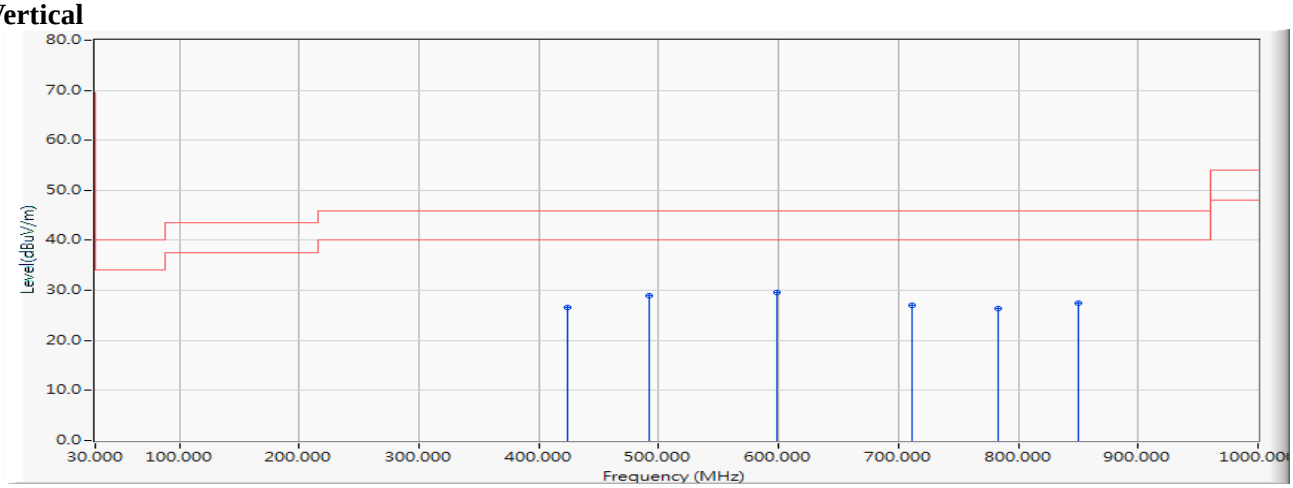

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		423.820	-7.444	34.008	26.565	-19.435	46.000	PEAK
2		491.720	-6.092	35.045	28.953	-17.047	46.000	PEAK
3	*	598.420	-4.042	33.619	29.577	-16.423	46.000	PEAK
4		710.940	-2.780	29.803	27.023	-18.977	46.000	PEAK
5		782.720	-1.789	28.186	26.397	-19.603	46.000	PEAK
6		849.650	-0.883	28.283	27.401	-18.599	46.000	PEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 09 月 20 日	環 境 濕 度 ：48 %

Horizontal

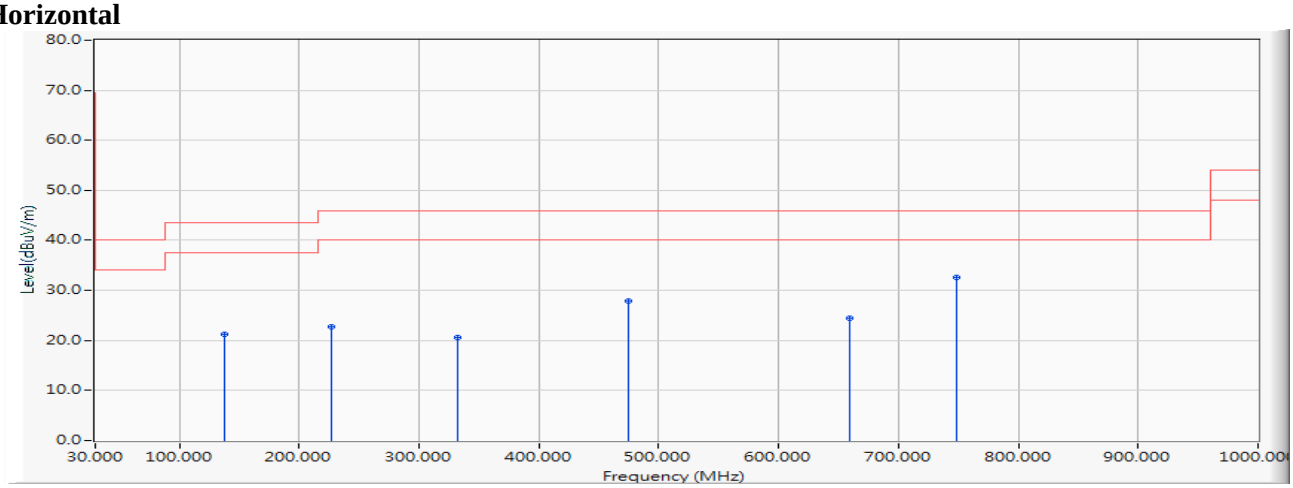


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		137.670	-11.653	32.779	21.127	-22.373	43.500	QUASIPEAK
2		226.910	-13.042	35.744	22.702	-23.298	46.000	QUASIPEAK
3		331.670	-9.604	30.089	20.485	-25.515	46.000	QUASIPEAK
4		474.260	-6.386	34.281	27.896	-18.104	46.000	QUASIPEAK
5		659.530	-3.564	28.014	24.450	-21.550	46.000	QUASIPEAK
6	*	748.770	-2.046	34.562	32.516	-13.484	46.000	QUASIPEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

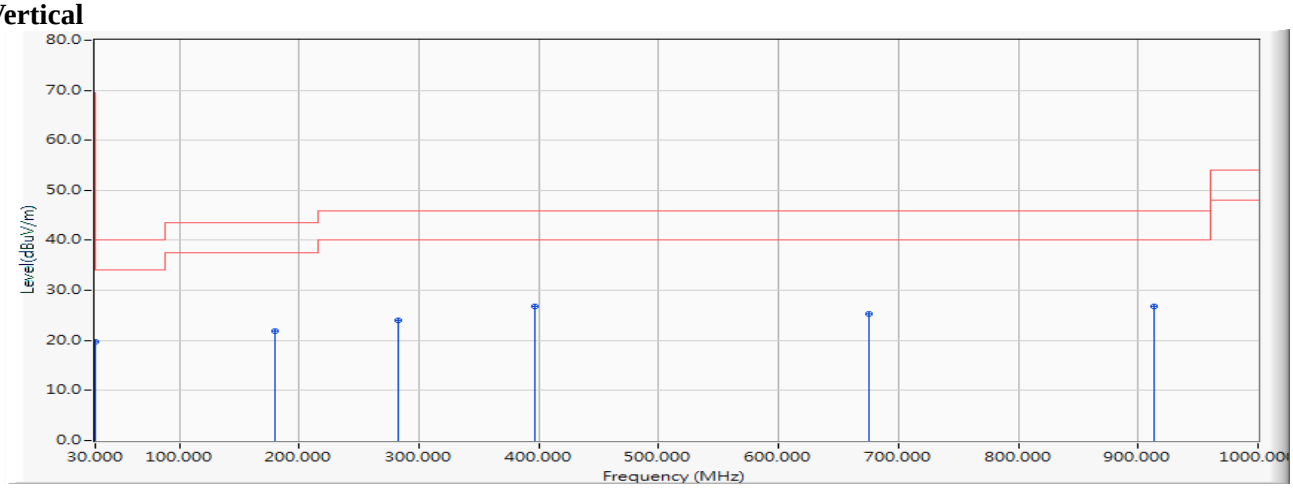


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		30.000	-12.240	31.926	19.686	-20.314	40.000	QUASIPEAK
2		179.380	-12.445	34.347	21.902	-21.598	43.500	QUASIPEAK
3		283.170	-10.820	34.818	23.998	-22.002	46.000	QUASIPEAK
4		396.660	-8.111	34.851	26.740	-19.260	46.000	QUASIPEAK
5		676.020	-3.329	28.689	25.360	-20.640	46.000	QUASIPEAK
6	*	913.670	-0.050	26.848	26.798	-19.202	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

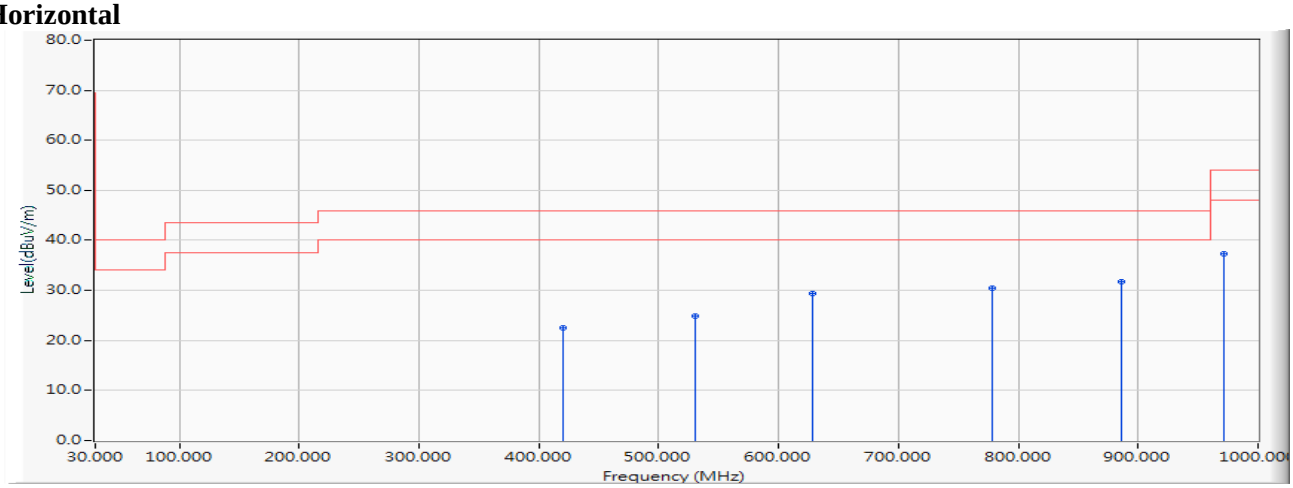


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		419.940	-7.539	30.019	22.479	-23.521	46.000	QUASIPEAK
2		530.520	-5.483	30.393	24.910	-21.090	46.000	QUASIPEAK
3		628.490	-3.830	33.288	29.458	-16.542	46.000	QUASIPEAK
4		777.870	-1.825	32.249	30.424	-15.576	46.000	QUASIPEAK
5	*	885.540	-0.397	32.061	31.665	-14.335	46.000	QUASIPEAK
6		970.900	0.627	36.668	37.295	-16.705	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

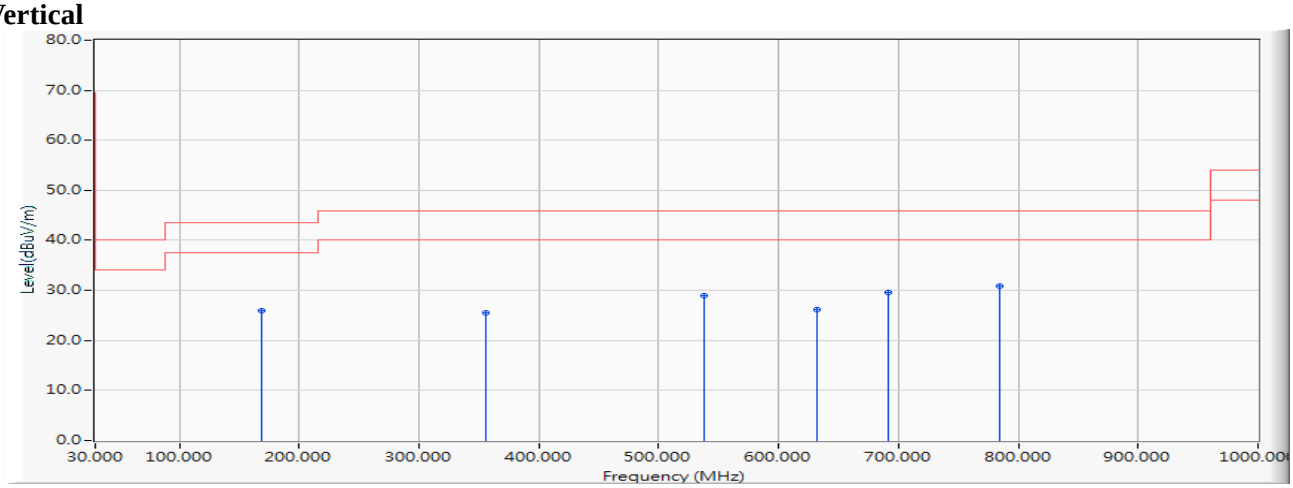


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		168.710	-11.132	37.073	25.940	-17.560	43.500	QUASIPEAK
2		355.920	-9.044	34.613	25.569	-20.431	46.000	QUASIPEAK
3		537.310	-5.377	34.263	28.886	-17.114	46.000	QUASIPEAK
4		632.370	-3.805	29.928	26.122	-19.878	46.000	QUASIPEAK
5		691.540	-3.110	32.708	29.598	-16.402	46.000	QUASIPEAK
6	*	784.660	-1.775	32.684	30.909	-15.091	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

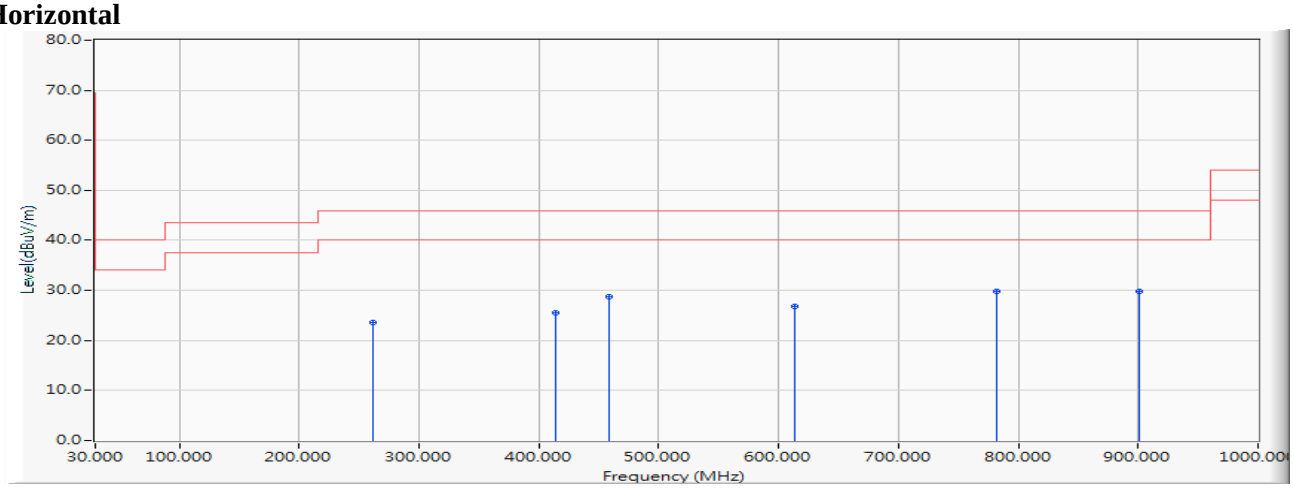


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		261.830	-11.835	35.336	23.501	-22.499	46.000	QUASIPEAK
2		414.120	-7.685	33.257	25.572	-20.428	46.000	QUASIPEAK
3		458.740	-6.647	35.280	28.634	-17.366	46.000	QUASIPEAK
4		613.940	-3.919	30.706	26.787	-19.213	46.000	QUASIPEAK
5	*	781.750	-1.795	31.693	29.898	-16.102	46.000	QUASIPEAK
6		901.060	-0.189	30.040	29.851	-16.149	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

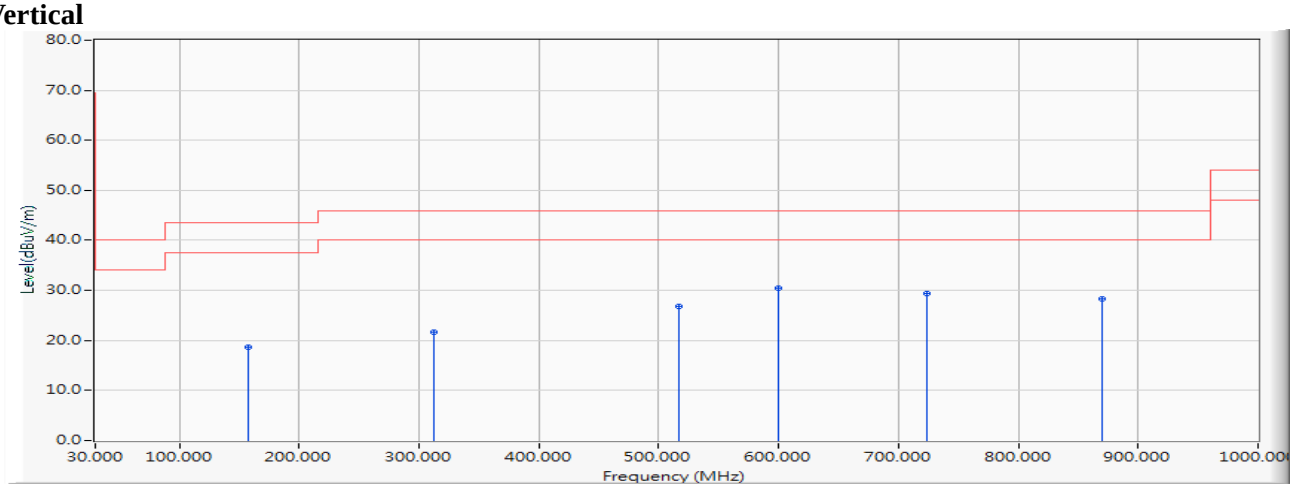


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		157.070	-10.902	29.573	18.671	-24.829	43.500	QUASIPEAK
2		312.270	-10.050	31.647	21.597	-24.403	46.000	QUASIPEAK
3		516.940	-5.693	32.515	26.822	-19.178	46.000	QUASIPEAK
4	*	599.390	-4.020	34.542	30.522	-15.478	46.000	QUASIPEAK
5		723.550	-2.535	32.015	29.480	-16.520	46.000	QUASIPEAK
6		870.020	-0.606	28.928	28.322	-17.678	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

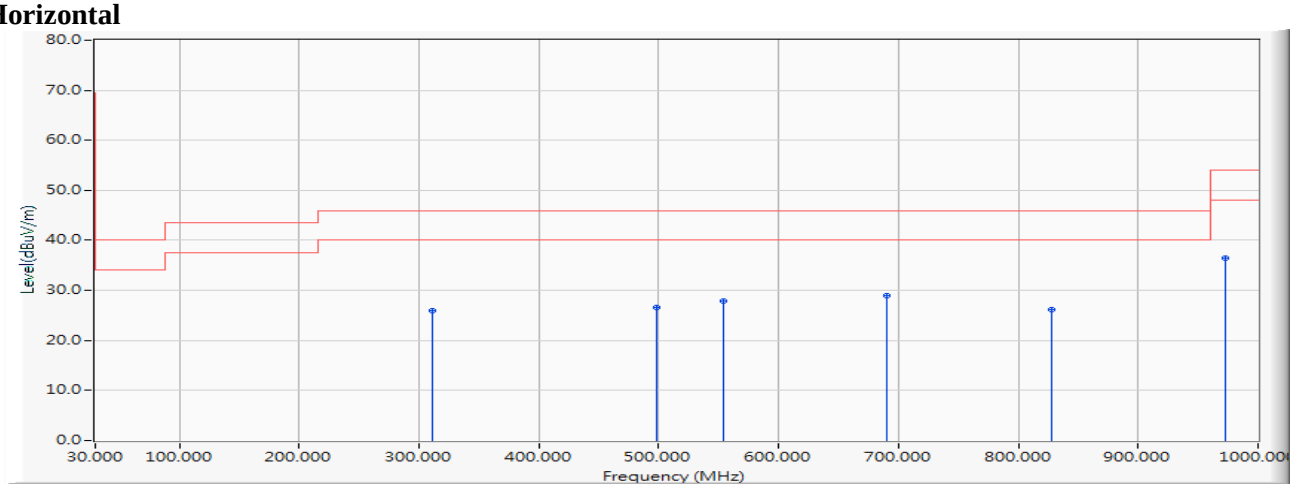


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		311.300	-10.074	36.027	25.954	-20.046	46.000	QUASIPEAK
2		498.510	-5.977	32.495	26.518	-19.482	46.000	QUASIPEAK
3		553.800	-5.091	33.019	27.929	-18.071	46.000	QUASIPEAK
4	*	690.570	-3.124	32.151	29.027	-16.973	46.000	QUASIPEAK
5		828.310	-1.216	27.413	26.198	-19.802	46.000	QUASIPEAK
6		972.840	0.652	35.868	36.520	-17.480	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

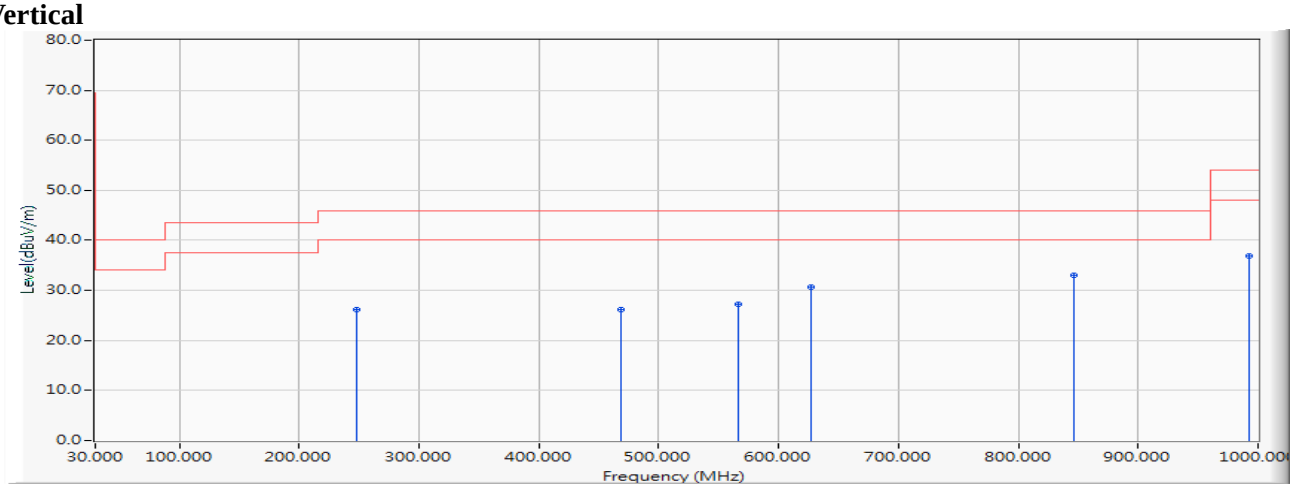


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		248.250	-12.104	38.336	26.232	-19.768	46.000	QUASIPEAK
2		468.440	-6.483	32.686	26.203	-19.797	46.000	QUASIPEAK
3		566.410	-4.792	32.089	27.297	-18.703	46.000	QUASIPEAK
4		627.520	-3.836	34.518	30.682	-15.318	46.000	QUASIPEAK
5	*	846.740	-0.928	33.924	32.996	-13.004	46.000	QUASIPEAK
6		992.240	0.906	35.885	36.791	-17.209	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

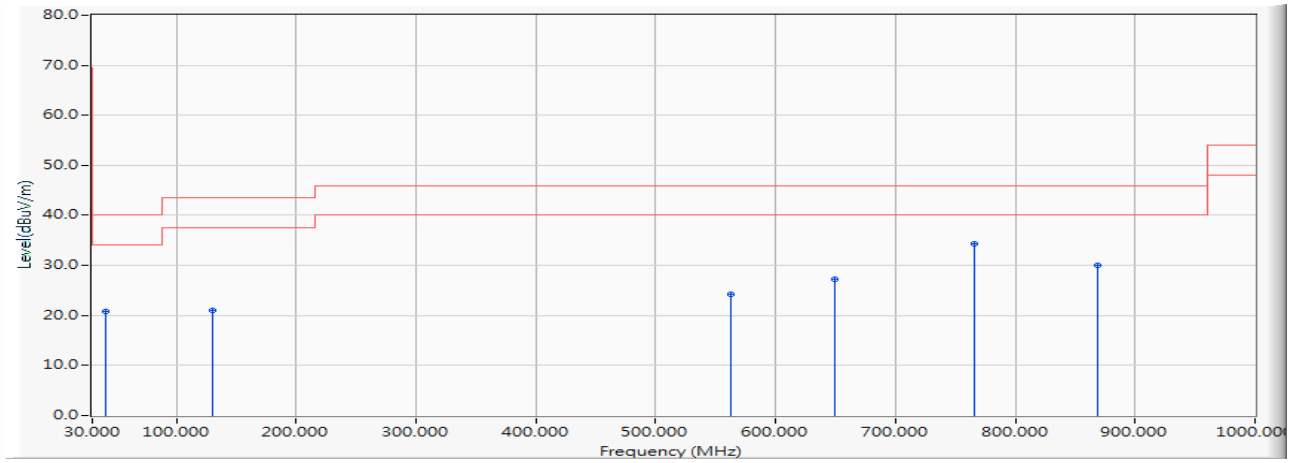


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		41.640	-11.025	31.898	20.873	-19.127	40.000	QUASIPEAK
2		129.910	-12.390	33.316	20.926	-22.574	43.500	QUASIPEAK
3		562.530	-4.883	29.217	24.333	-21.667	46.000	QUASIPEAK
4		649.830	-3.697	31.018	27.320	-18.680	46.000	QUASIPEAK
5	*	765.260	-1.915	36.210	34.295	-11.705	46.000	QUASIPEAK
6		869.050	-0.619	30.623	30.004	-15.996	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

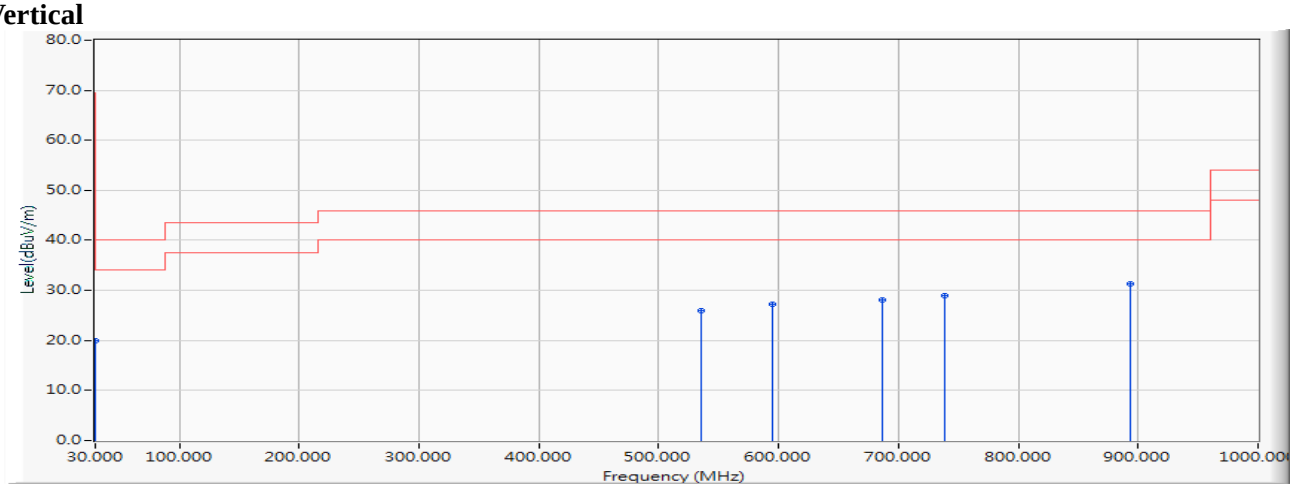


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		30.000	-12.240	32.142	19.902	-20.098	40.000	QUASIPEAK
2		535.370	-5.407	31.445	26.038	-19.962	46.000	QUASIPEAK
3		594.540	-4.133	31.325	27.192	-18.808	46.000	QUASIPEAK
4		686.690	-3.178	31.289	28.111	-17.889	46.000	QUASIPEAK
5		738.100	-2.254	31.218	28.964	-17.036	46.000	QUASIPEAK
6	*	893.300	-0.291	31.559	31.268	-14.732	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

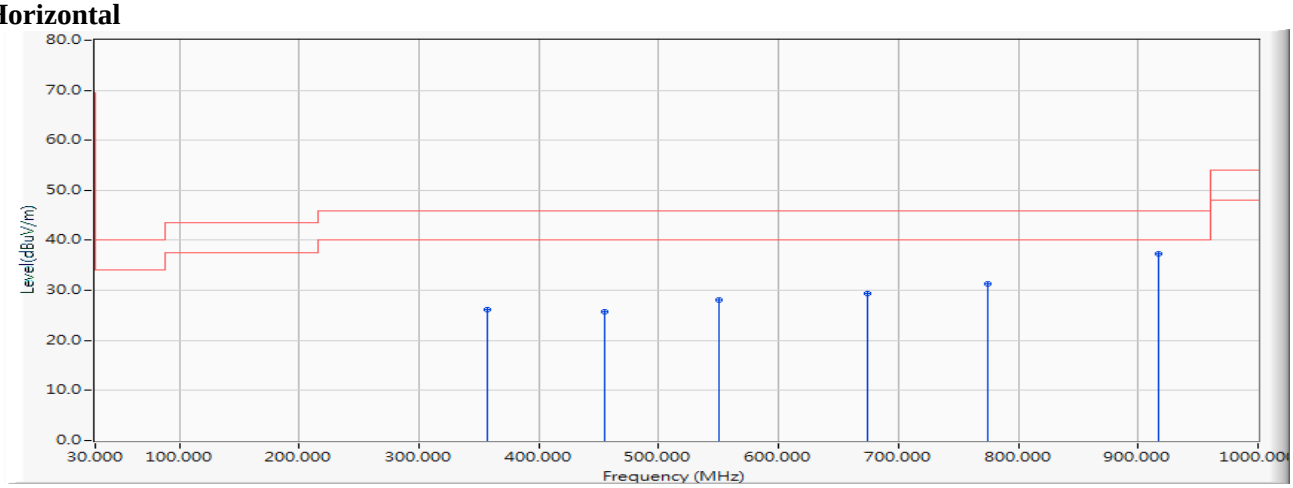


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		356.890	-9.021	35.127	26.106	-19.894	46.000	QUASIPEAK
2		454.860	-6.713	32.345	25.633	-20.367	46.000	QUASIPEAK
3		549.920	-5.181	33.326	28.146	-17.854	46.000	QUASIPEAK
4		674.080	-3.357	32.729	29.372	-16.628	46.000	QUASIPEAK
5		774.960	-1.845	33.078	31.233	-14.767	46.000	QUASIPEAK
6	*	916.580	-0.017	37.380	37.363	-8.637	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

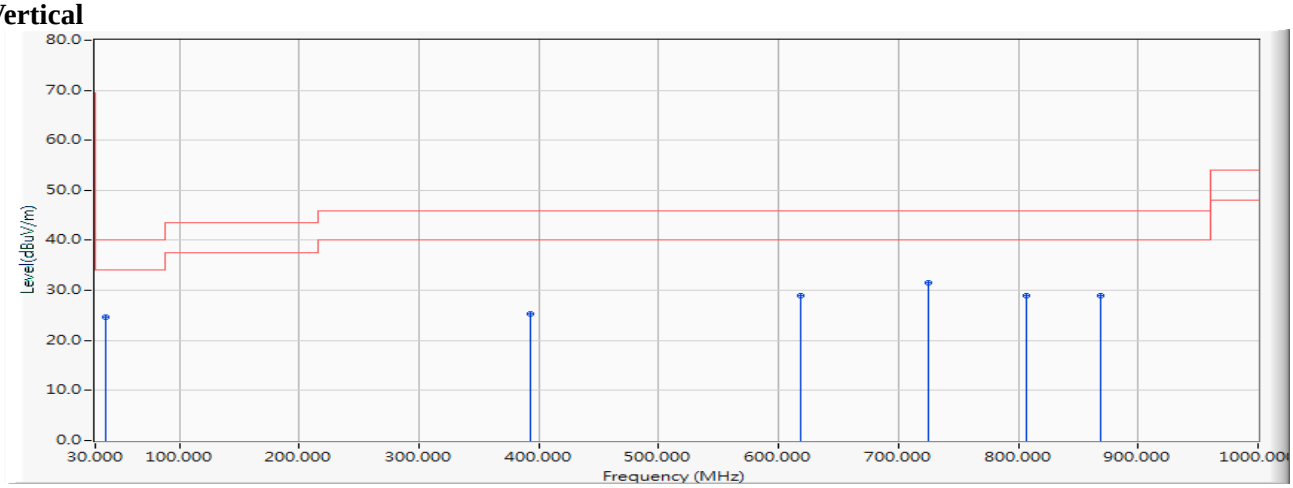


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		38.730	-11.305	35.911	24.606	-15.394	40.000	QUASIPEAK
2		392.780	-8.200	33.587	25.387	-20.613	46.000	QUASIPEAK
3		618.790	-3.889	32.771	28.881	-17.119	46.000	QUASIPEAK
4	*	724.520	-2.517	33.959	31.442	-14.558	46.000	QUASIPEAK
5		806.970	-1.548	30.491	28.943	-17.057	46.000	QUASIPEAK
6		868.080	-0.632	29.683	29.051	-16.949	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

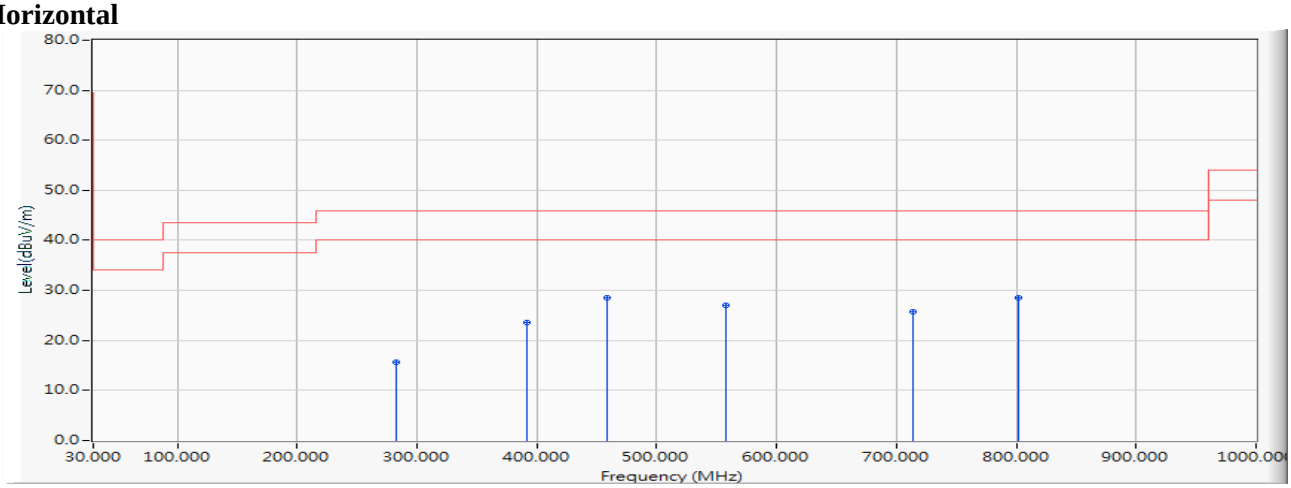


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		283.170	-10.820	26.559	15.739	-30.261	46.000	QUASIPEAK
2		391.810	-8.222	31.732	23.510	-22.490	46.000	QUASIPEAK
3	*	458.740	-6.647	35.237	28.591	-17.409	46.000	QUASIPEAK
4		557.680	-4.999	32.108	27.109	-18.891	46.000	QUASIPEAK
5		713.850	-2.724	28.513	25.789	-20.211	46.000	QUASIPEAK
6		802.120	-1.624	30.153	28.529	-17.471	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

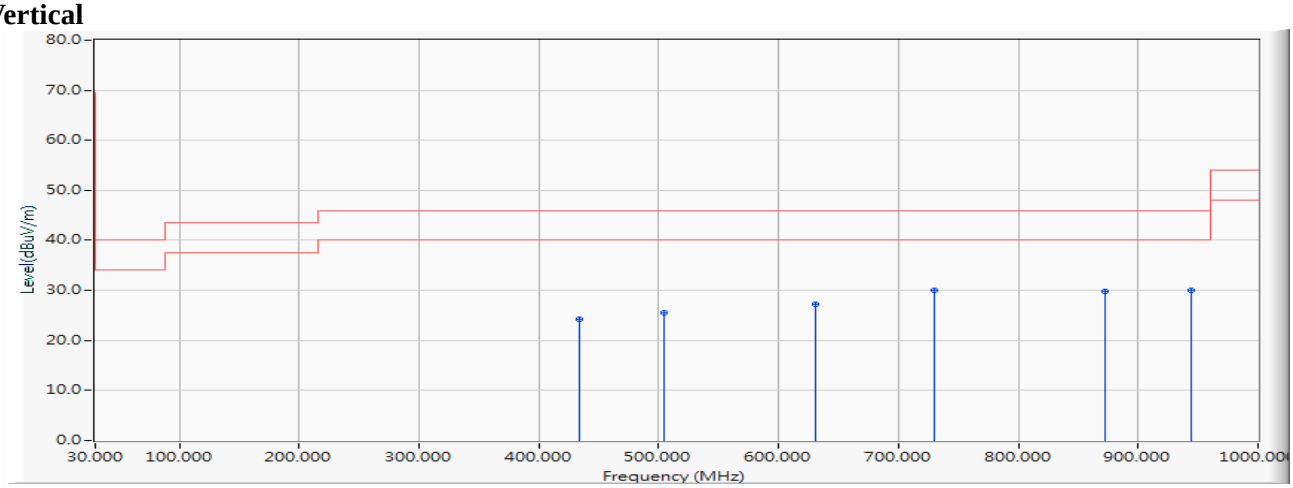


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		433.520	-7.205	31.390	24.185	-21.815	46.000	QUASIPEAK
2		504.330	-5.887	31.400	25.513	-20.487	46.000	QUASIPEAK
3		630.430	-3.817	31.069	27.252	-18.748	46.000	QUASIPEAK
4		730.340	-2.404	32.389	29.985	-16.015	46.000	QUASIPEAK
5		871.960	-0.579	30.318	29.739	-16.261	46.000	QUASIPEAK
6	*	943.740	0.279	29.855	30.134	-15.866	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

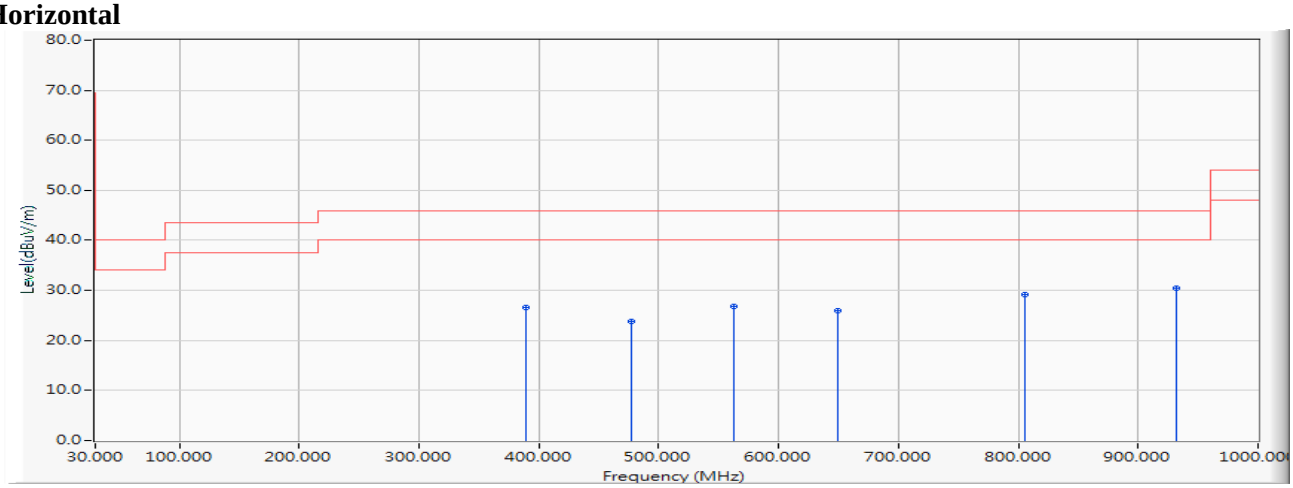


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		388.900	-8.288	34.931	26.643	-19.357	46.000	QUASIPEAK
2		477.170	-6.337	30.159	23.821	-22.179	46.000	QUASIPEAK
3		562.530	-4.883	31.714	26.830	-19.170	46.000	QUASIPEAK
4		649.830	-3.697	29.624	25.926	-20.074	46.000	QUASIPEAK
5		805.030	-1.579	30.643	29.064	-16.936	46.000	QUASIPEAK
6	*	932.100	0.154	30.283	30.437	-15.563	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

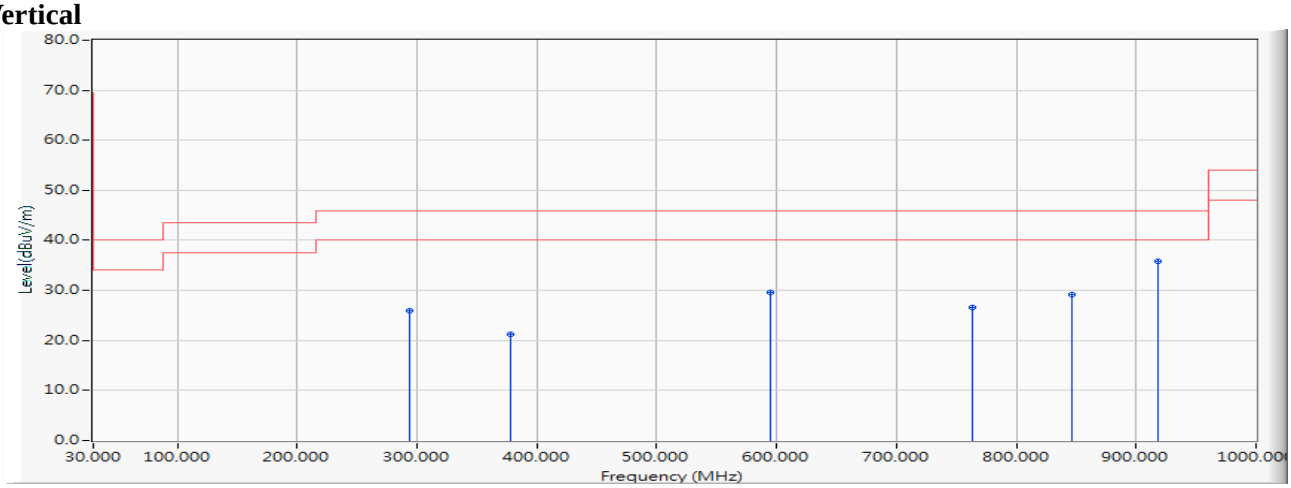


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		293.840	-10.541	36.467	25.926	-20.074	46.000	QUASIQUASIPEAK
2		378.230	-8.535	29.696	21.161	-24.839	46.000	QUASIQUASIPEAK
3		594.540	-4.133	33.772	29.639	-16.361	46.000	QUASIQUASIPEAK
4		763.320	-1.930	28.577	26.647	-19.353	46.000	QUASIQUASIPEAK
5		845.770	-0.942	30.076	29.134	-16.866	46.000	QUASIQUASIPEAK
6	*	918.520	0.004	35.726	35.730	-10.270	46.000	QUASIQUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

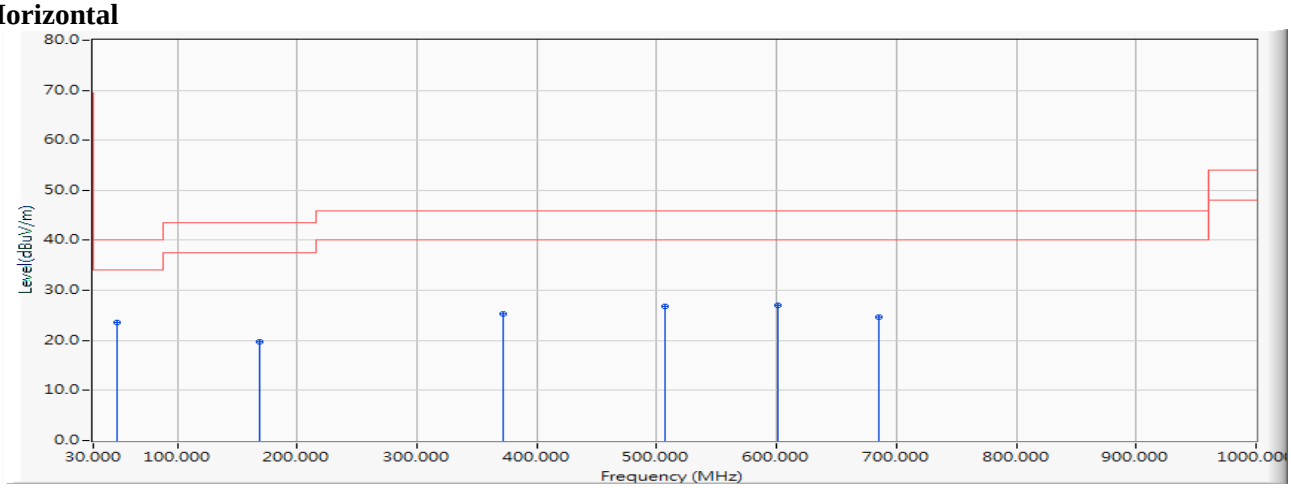


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	49.400	-10.901	34.484	23.582	-16.418	40.000	QUASIQUASIPEAK
2		168.710	-11.132	30.919	19.786	-23.714	43.500	QUASIQUASIPEAK
3		372.410	-8.669	33.972	25.303	-20.697	46.000	QUASIQUASIPEAK
4		507.240	-5.841	32.731	26.889	-19.111	46.000	QUASIQUASIPEAK
5		601.330	-3.996	31.040	27.044	-18.956	46.000	QUASIQUASIPEAK
6		684.750	-3.205	27.797	24.591	-21.409	46.000	QUASIQUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “* “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

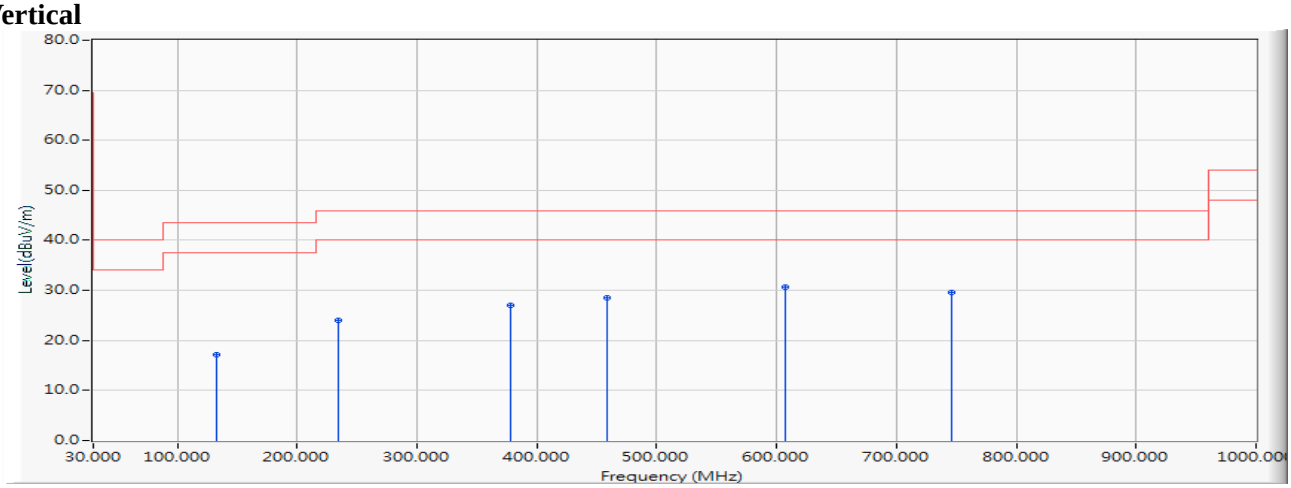


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		132.820	-12.113	29.321	17.208	-26.292	43.500	QUASIQUASIPEAK
2		234.670	-12.599	36.609	24.010	-21.990	46.000	QUASIQUASIPEAK
3		378.230	-8.535	35.627	27.092	-18.908	46.000	QUASIQUASIPEAK
4		458.740	-6.647	35.229	28.583	-17.417	46.000	QUASIQUASIPEAK
5	*	607.150	-3.961	34.534	30.573	-15.427	46.000	QUASIQUASIPEAK
6		745.860	-2.103	31.713	29.610	-16.390	46.000	QUASIQUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “* “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

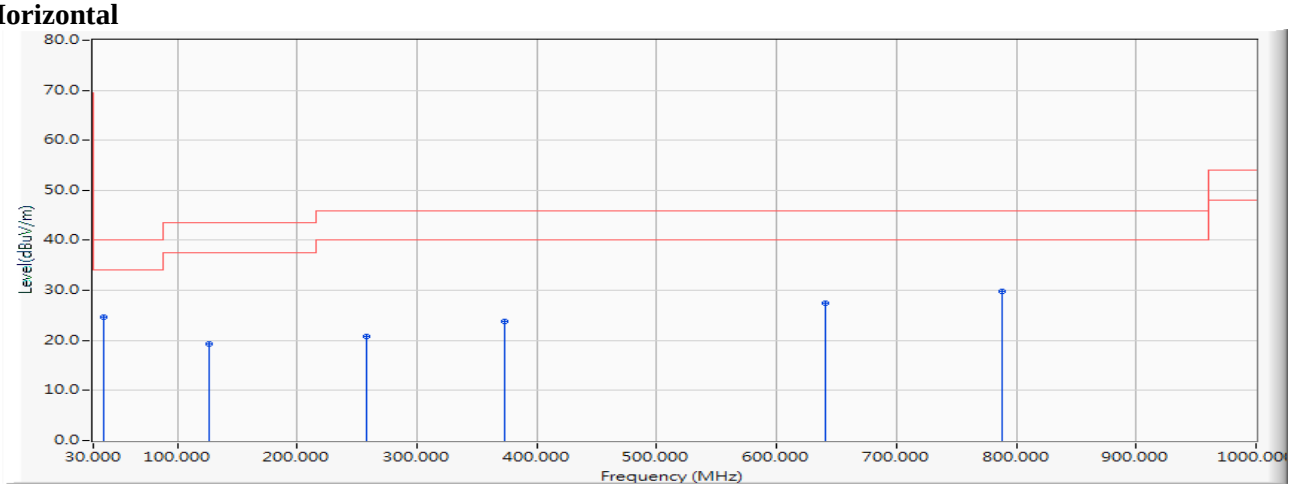


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	38.730	-11.305	35.932	24.627	-15.373	40.000	QUASIQUASIPEAK
2		126.030	-12.798	32.104	19.306	-24.194	43.500	QUASIQUASIPEAK
3		257.950	-11.978	32.718	20.740	-25.260	46.000	QUASIQUASIPEAK
4		373.380	-8.647	32.404	23.757	-22.243	46.000	QUASIQUASIPEAK
5		640.130	-3.756	31.110	27.354	-18.646	46.000	QUASIQUASIPEAK
6		787.570	-1.753	31.484	29.731	-16.269	46.000	QUASIQUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

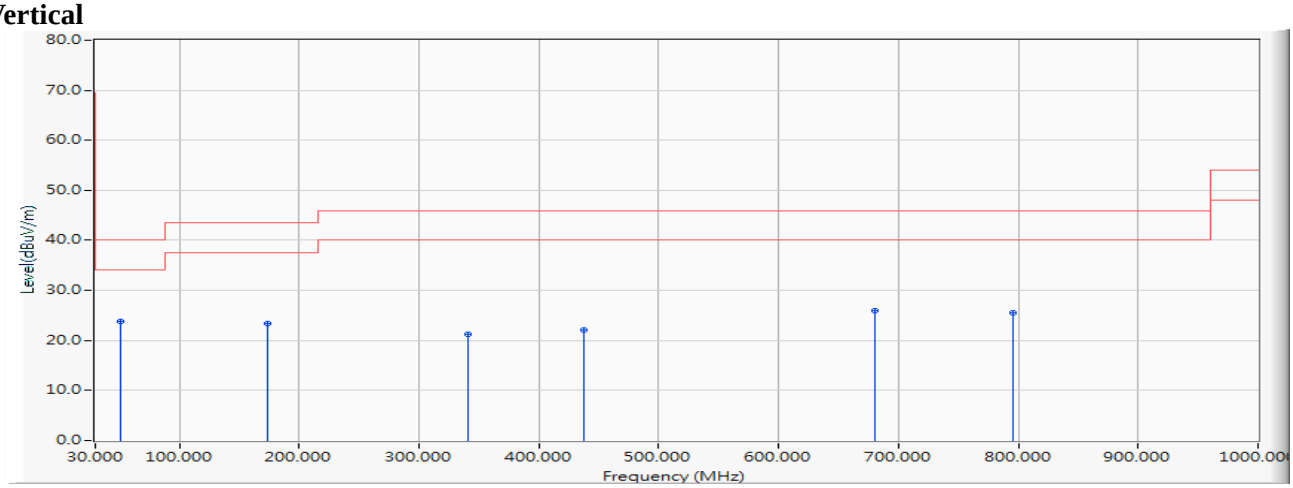

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	51.340	-11.079	34.958	23.878	-16.122	40.000	QUASIQUASIPEAK
2		173.560	-11.659	35.020	23.361	-20.139	43.500	QUASIQUASIPEAK
3		340.400	-9.402	30.737	21.335	-24.665	46.000	QUASIQUASIPEAK
4		437.400	-7.108	29.157	22.049	-23.951	46.000	QUASIQUASIPEAK
5		679.900	-3.274	29.324	26.050	-19.950	46.000	QUASIQUASIPEAK
6		795.330	-1.693	27.212	25.519	-20.481	46.000	QUASIQUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “* “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 09 月 20 日	環 境 濕 度 ：48 %

Horizontal

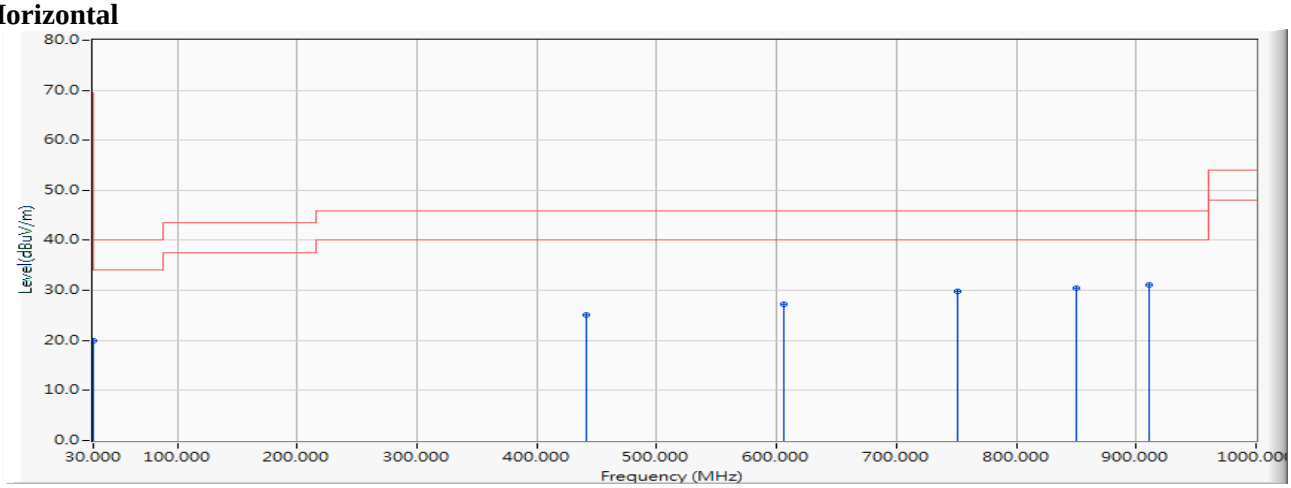


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		30.000	-12.240	32.264	20.024	-19.976	40.000	QUASIQUASIPEAK
2		441.280	-7.013	32.068	25.055	-20.945	46.000	QUASIQUASIPEAK
3		606.180	-3.967	31.147	27.180	-18.820	46.000	QUASIQUASIPEAK
4		750.710	-2.019	31.738	29.719	-16.281	46.000	QUASIQUASIPEAK
5		850.620	-0.868	31.278	30.410	-15.590	46.000	QUASIQUASIPEAK
6	*	910.760	-0.082	31.152	31.070	-14.930	46.000	QUASIQUASIPEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “* “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

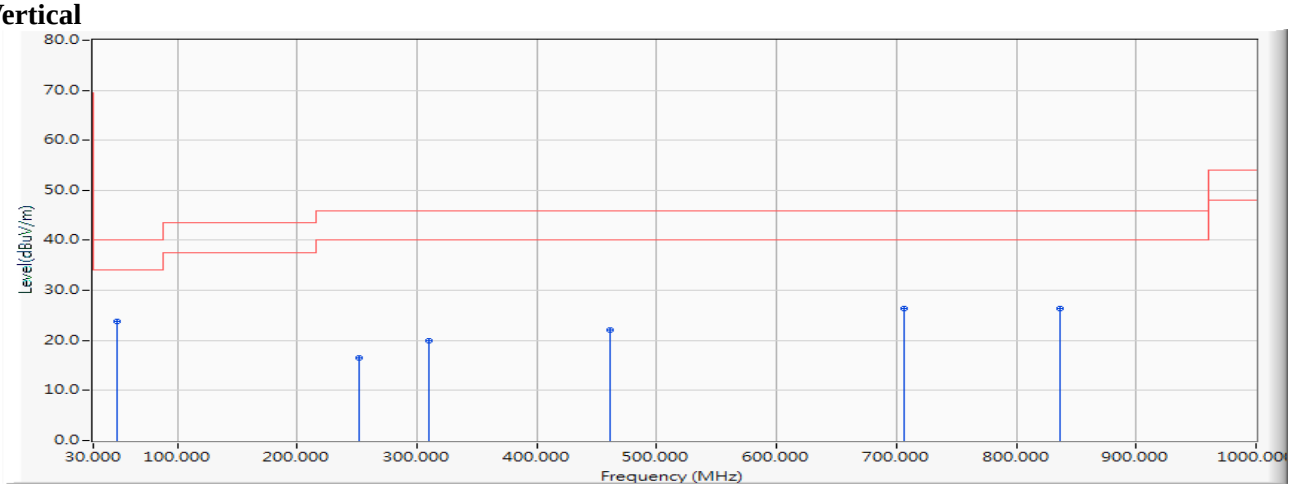


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	49.400	-10.901	34.632	23.730	-16.270	40.000	QUASIQUASIPEAK
2		252.130	-12.055	28.528	16.474	-29.526	46.000	QUASIQUASIPEAK
3		310.330	-10.097	30.025	19.928	-26.072	46.000	QUASIQUASIPEAK
4		460.680	-6.613	28.708	22.096	-23.904	46.000	QUASIQUASIPEAK
5		706.090	-2.873	29.288	26.415	-19.585	46.000	QUASIQUASIPEAK
6		837.040	-1.079	27.414	26.335	-19.665	46.000	QUASIQUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “* “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

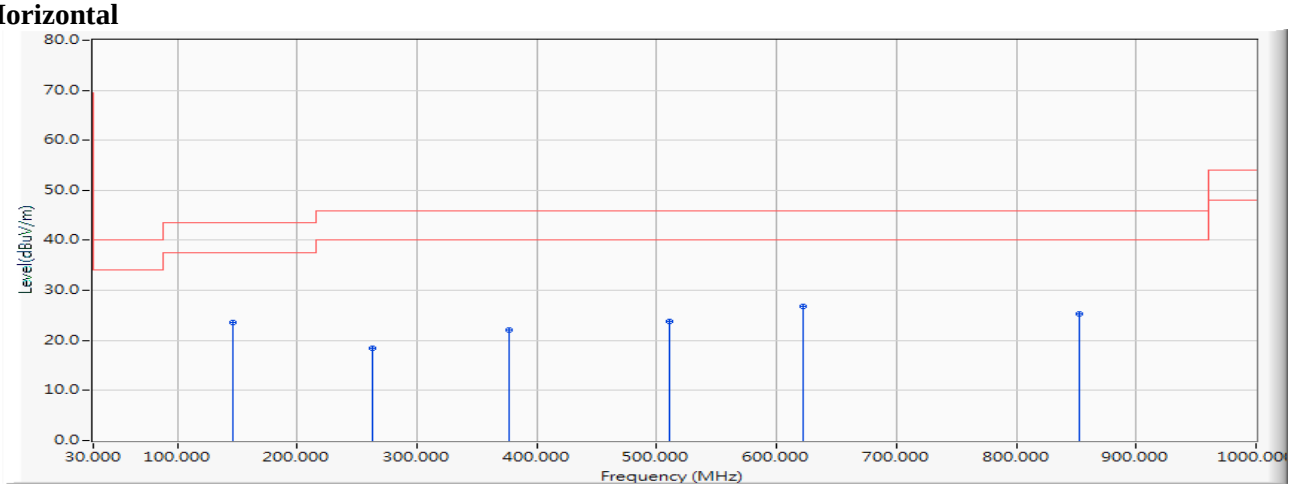


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		146.400	-11.205	34.798	23.592	-19.908	43.500	QUASIQUASIPEAK
2		262.800	-11.774	30.141	18.367	-27.633	46.000	QUASIQUASIPEAK
3		376.290	-8.580	30.751	22.171	-23.829	46.000	QUASIQUASIPEAK
4		510.150	-5.797	29.602	23.805	-22.195	46.000	QUASIQUASIPEAK
5	*	621.700	-3.872	30.773	26.901	-19.099	46.000	QUASIQUASIPEAK
6		852.560	-0.841	26.145	25.304	-20.696	46.000	QUASIQUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “* “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

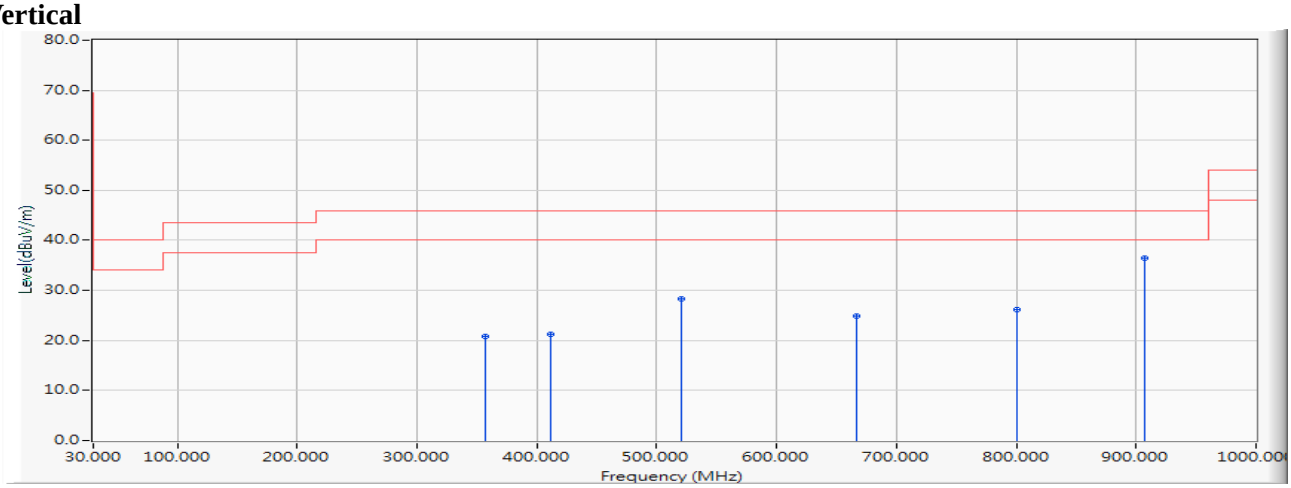


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		356.890	-9.021	29.874	20.853	-25.147	46.000	QUASIQUASIPEAK
2		411.210	-7.757	28.894	21.137	-24.863	46.000	QUASIQUASIPEAK
3		520.820	-5.633	34.016	28.383	-17.617	46.000	QUASIQUASIPEAK
4		667.290	-3.453	28.326	24.873	-21.127	46.000	QUASIQUASIPEAK
5		800.180	-1.654	27.819	26.165	-19.835	46.000	QUASIQUASIPEAK
6	*	906.880	-0.125	36.652	36.527	-9.473	46.000	QUASIQUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “* “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

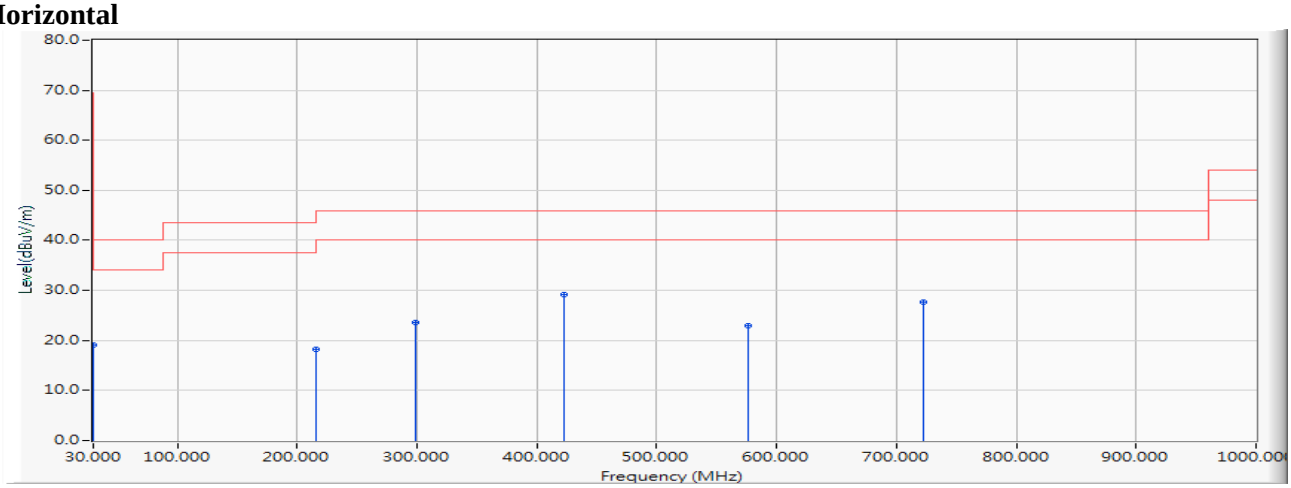

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		30.000	-12.240	31.270	19.030	-20.970	40.000	QUASIQUASIPEAK
2		215.270	-13.379	31.664	18.285	-25.215	43.500	QUASIQUASIPEAK
3		298.690	-10.383	34.024	23.641	-22.359	46.000	QUASIQUASIPEAK
4	*	422.850	-7.467	36.560	29.093	-16.907	46.000	QUASIQUASIPEAK
5		576.110	-4.564	27.559	22.994	-23.006	46.000	QUASIQUASIPEAK
6		722.580	-2.554	30.235	27.681	-18.319	46.000	QUASIQUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “* “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)	測 試 模 式 ：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 09 月 20 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

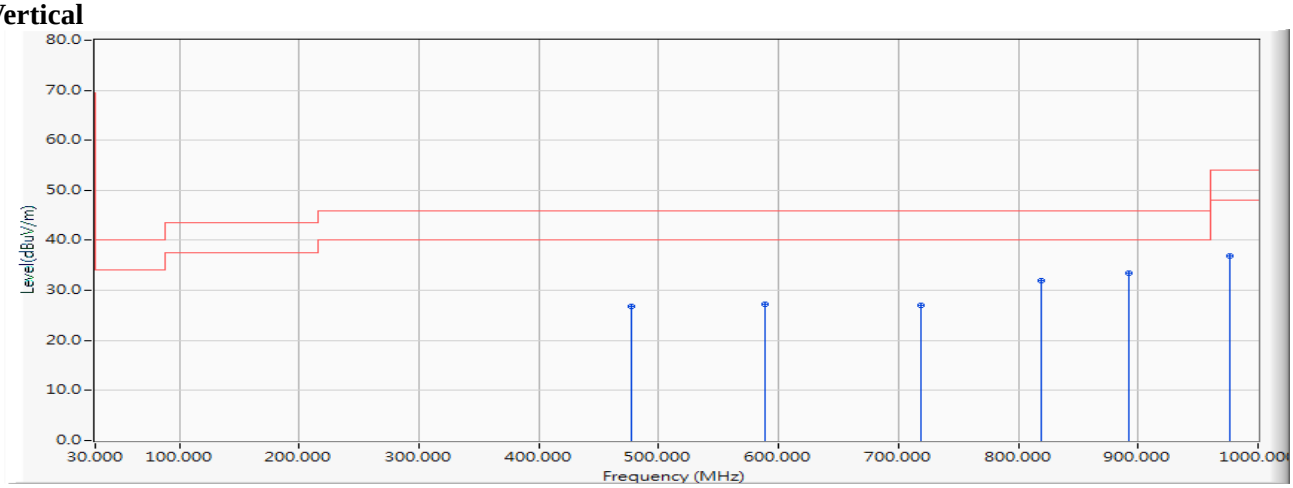


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		477.170	-6.337	33.222	26.884	-19.116	46.000	QUASIQUASIPEAK
2		588.720	-4.270	31.477	27.207	-18.793	46.000	QUASIQUASIPEAK
3		718.700	-2.630	29.726	27.097	-18.903	46.000	QUASIQUASIPEAK
4		818.610	-1.366	33.244	31.878	-14.122	46.000	QUASIQUASIPEAK
5	*	892.330	-0.304	33.676	33.372	-12.628	46.000	QUASIQUASIPEAK
6		976.720	0.704	36.157	36.861	-17.139	54.000	QUASIQUASIPEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “* “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

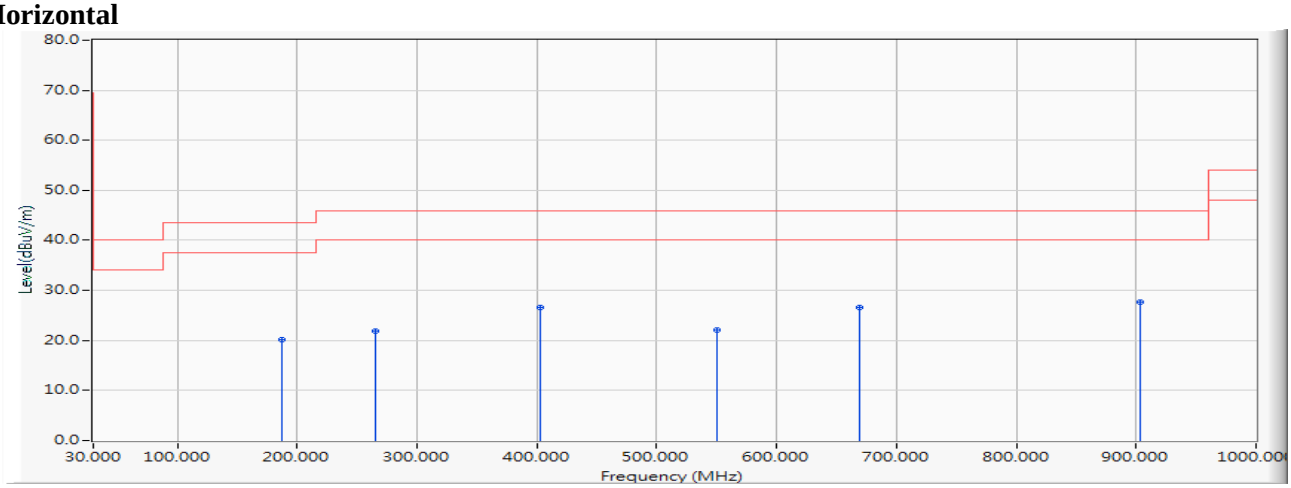


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		187.140	-13.277	33.400	20.123	-23.377	43.500	QUASIQUASIPEAK
2		265.710	-11.590	33.375	21.785	-24.215	46.000	QUASIQUASIPEAK
3		402.480	-7.974	34.538	26.564	-19.436	46.000	QUASIQUASIPEAK
4		549.920	-5.181	27.295	22.115	-23.885	46.000	QUASIQUASIPEAK
5		669.230	-3.426	30.062	26.636	-19.364	46.000	QUASIQUASIPEAK
6	*	903.000	-0.168	27.892	27.724	-18.276	46.000	QUASIQUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “* “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

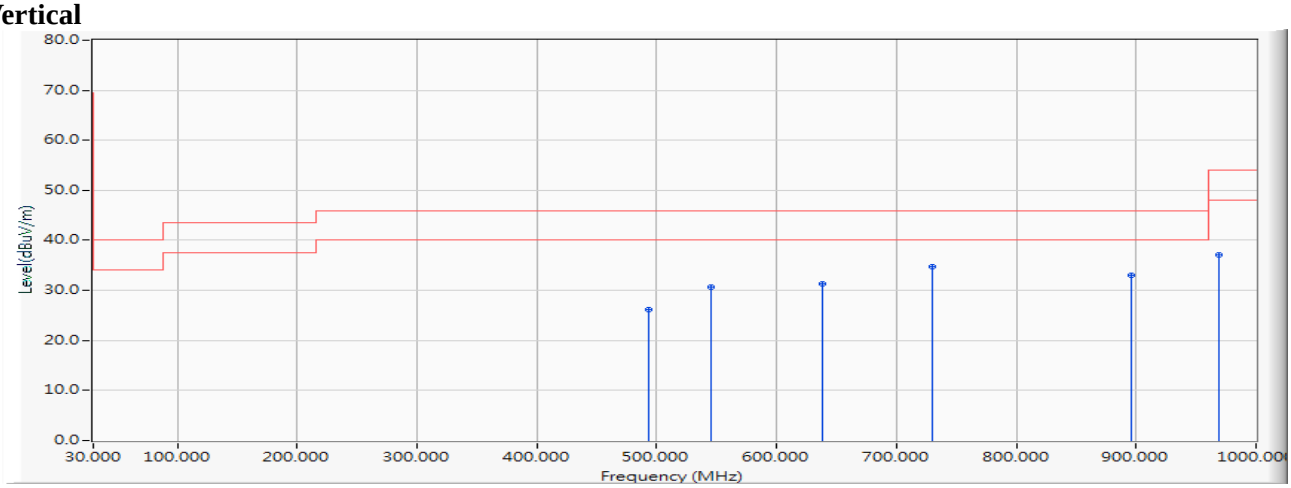


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		493.660	-6.060	32.241	26.182	-19.818	46.000	QUASIQUASIPEAK
2		545.070	-5.257	35.827	30.571	-15.429	46.000	QUASIQUASIPEAK
3		638.190	-3.769	35.093	31.324	-14.676	46.000	QUASIQUASIPEAK
4	*	730.340	-2.404	37.078	34.674	-11.326	46.000	QUASIQUASIPEAK
5		896.210	-0.251	33.192	32.941	-13.059	46.000	QUASIQUASIPEAK
6		968.960	0.602	36.449	37.051	-16.949	54.000	QUASIQUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “* “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 38: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

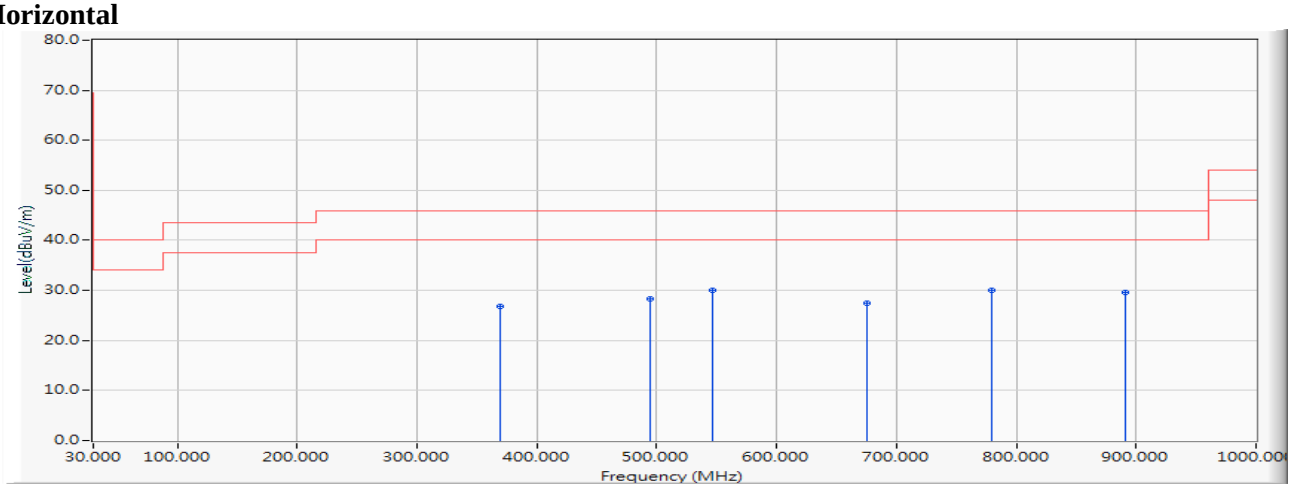

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		369.500	-8.736	35.472	26.736	-19.264	46.000	QUASIQUASIPEAK
2		494.630	-6.042	34.391	28.349	-17.651	46.000	QUASIQUASIPEAK
3	*	547.010	-5.226	35.187	29.961	-16.039	46.000	QUASIQUASIPEAK
4		675.050	-3.343	30.900	27.558	-18.442	46.000	QUASIQUASIPEAK
5		779.810	-1.810	31.739	29.929	-16.071	46.000	QUASIQUASIPEAK
6		890.390	-0.330	29.931	29.601	-16.399	46.000	QUASIQUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “* “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)	測 試 模 式 ：Mode 38: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 09 月 20 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

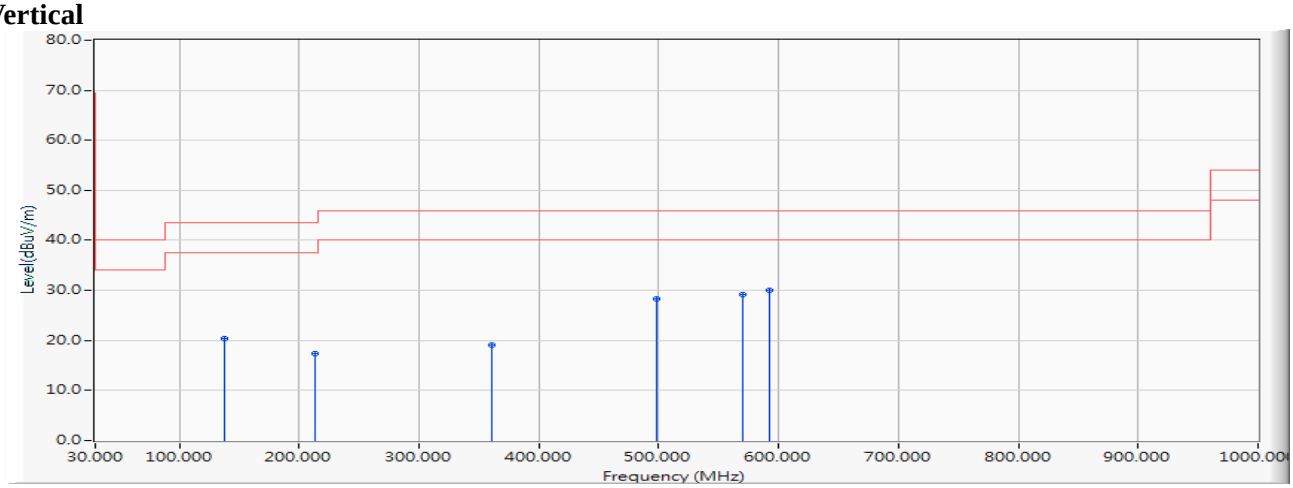


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		137.670	-11.653	31.987	20.335	-23.165	43.500	QUASIQUASIPEAK
2		213.330	-13.423	30.771	17.348	-26.152	43.500	QUASIQUASIPEAK
3		360.770	-8.933	28.050	19.117	-26.883	46.000	QUASIQUASIPEAK
4		498.510	-5.977	34.287	28.310	-17.690	46.000	QUASIQUASIPEAK
5		570.290	-4.702	33.780	29.079	-16.921	46.000	QUASIQUASIPEAK
6	*	592.600	-4.179	34.180	30.001	-15.999	46.000	QUASIQUASIPEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “* “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 38: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

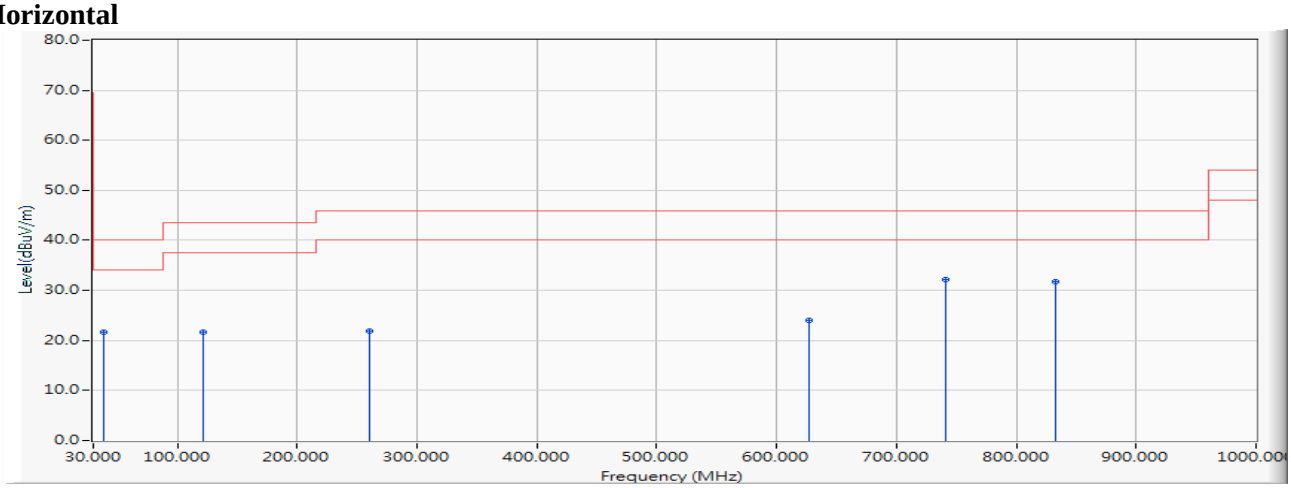


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		38.730	-11.305	32.865	21.560	-18.440	40.000	QUASIQUASIPEAK
2		122.150	-13.206	34.865	21.659	-21.841	43.500	QUASIQUASIPEAK
3		259.890	-11.952	33.758	21.807	-24.193	46.000	QUASIQUASIPEAK
4		627.520	-3.836	27.827	23.991	-22.009	46.000	QUASIQUASIPEAK
5	*	741.010	-2.197	34.266	32.069	-13.931	46.000	QUASIQUASIPEAK
6		832.190	-1.155	32.849	31.694	-14.306	46.000	QUASIQUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 38: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

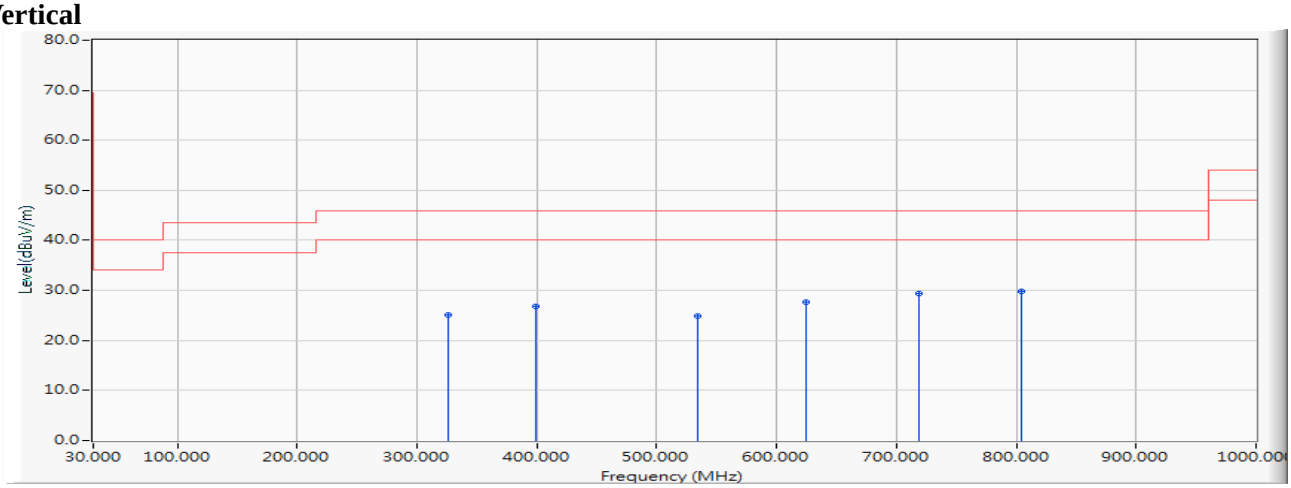

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		325.850	-9.736	34.912	25.176	-20.824	46.000	QUASIQUASIPEAK
2		398.600	-8.068	34.900	26.832	-19.168	46.000	QUASIQUASIPEAK
3		534.400	-5.423	30.272	24.849	-21.151	46.000	QUASIQUASIPEAK
4		624.610	-3.854	31.605	27.751	-18.249	46.000	QUASIQUASIPEAK
5		718.700	-2.630	32.098	29.469	-16.531	46.000	QUASIQUASIPEAK
6	*	804.060	-1.593	31.470	29.877	-16.123	46.000	QUASIQUASIPEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。


不必要發射測試結果:	**PASS**

8. Duty Cycle

8.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，
待測物應在正常發射狀態下量測。

8.2. 測試架構圖

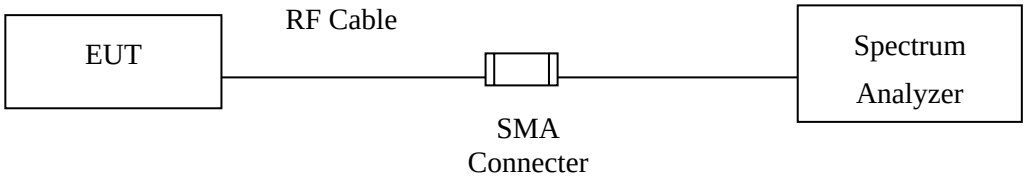

8.3. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為± 2.31msec

8.4. Duty Cycle 測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：--
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 03 日

測試項目：Duty Cycle
測試模式：--
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：50 %

Duty Cycle Formula:
Duty Cycle = Ton / (Ton + Toff)
Duty Factor = 10 Log (1/Duty Cycle)

Results:

SISO A

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11a	2.1100	2.3500	89.79	0.47
802.11n20	24.9100	25.0500	99.44	0.02
802.11n40	17.9600	18.1000	99.23	0.03
802.11ac80	11.1100	11.2600	98.67	0.06
802.11ac160	5.5600	5.7800	96.19	0.17
802.11ax20	24.9600	25.0000	99.84	0.01
802.11ax40	18.8100	18.9500	99.26	0.03
802.11ax80	9.0600	9.2100	98.37	0.07
802.11ax160	4.5400	4.7600	95.38	0.21


SISO B

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11a	2.1100	2.3400	90.17	0.45
802.11n20	25.0006	25.0191	99.93	0.00
802.11n40	17.9800	18.1400	99.12	0.04
802.11ac80	11.0800	11.2300	98.66	0.06
802.11ac160	5.5600	5.7800	96.19	0.17
802.11ax20	24.8700	24.9400	99.72	0.01
802.11ax40	18.8700	18.9400	99.63	0.02
802.11ax80	9.0300	9.1800	98.37	0.07
802.11ax160	4.5600	4.7600	95.80	0.19


MIMO

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11n20	18.6500	18.7700	99.36	0.03
802.11n40	9.0500	9.1700	98.69	0.06
802.11ac80	5.5000	5.7700	95.32	0.21
802.11ac160	2.8100	3.0500	92.13	0.36
802.11ax20	18.8000	18.9700	99.10	0.04
802.11ax40	9.4500	9.6200	98.23	0.08
802.11ax80	4.5500	4.7700	95.39	0.21
802.11ax160	2.3000	2.5400	90.55	0.43

802.11a (SISO A)

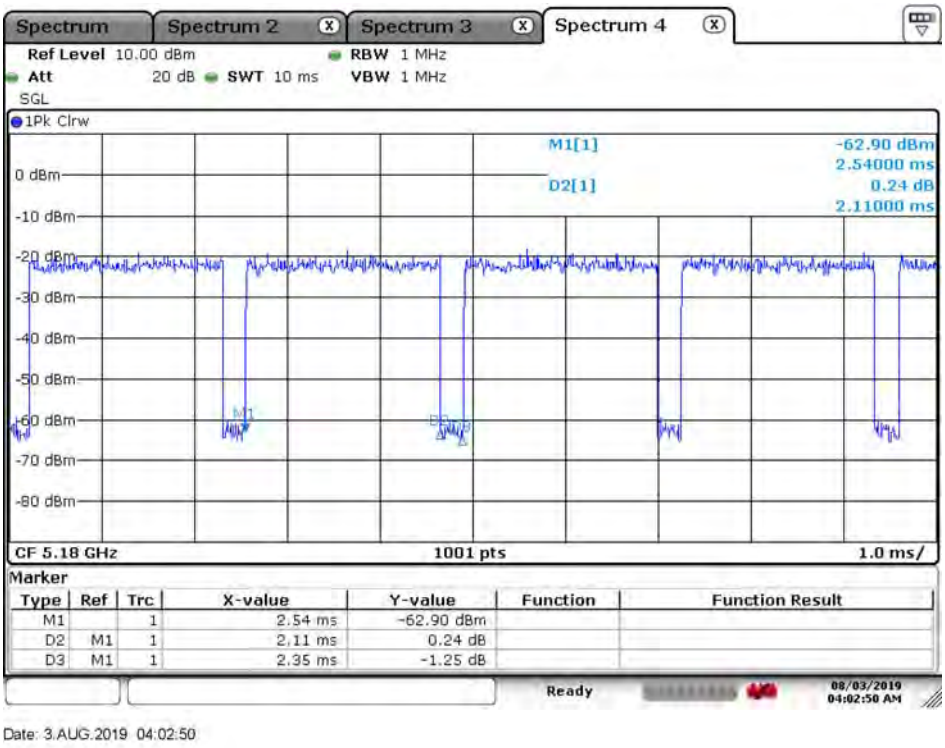


802.11n20 (SISO A)

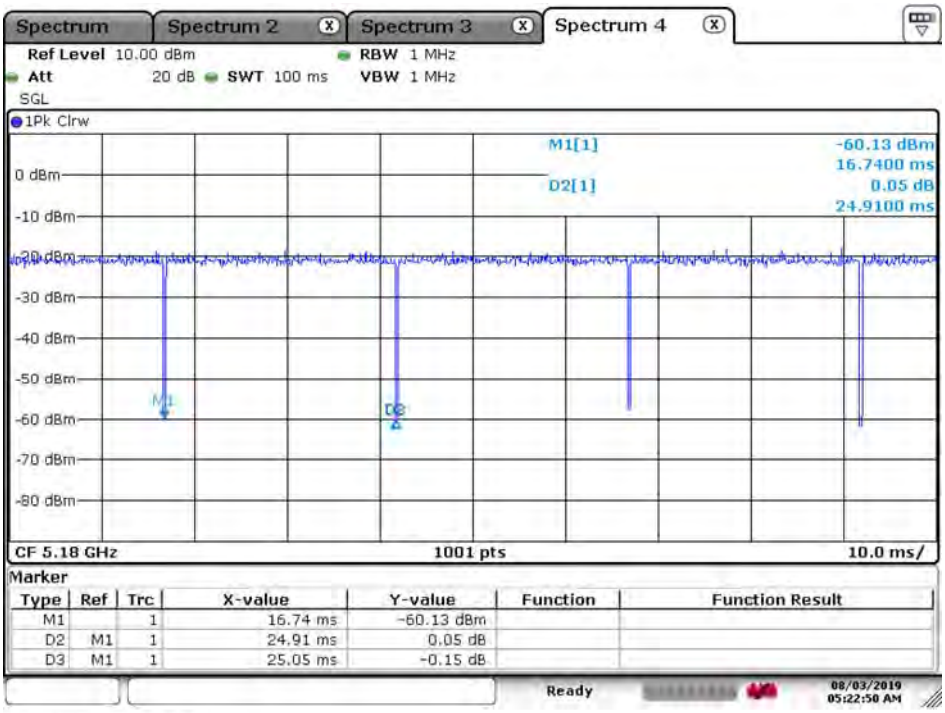


Date: 3.AUG.2019 05:22:50

802.11n40 (SISO A)

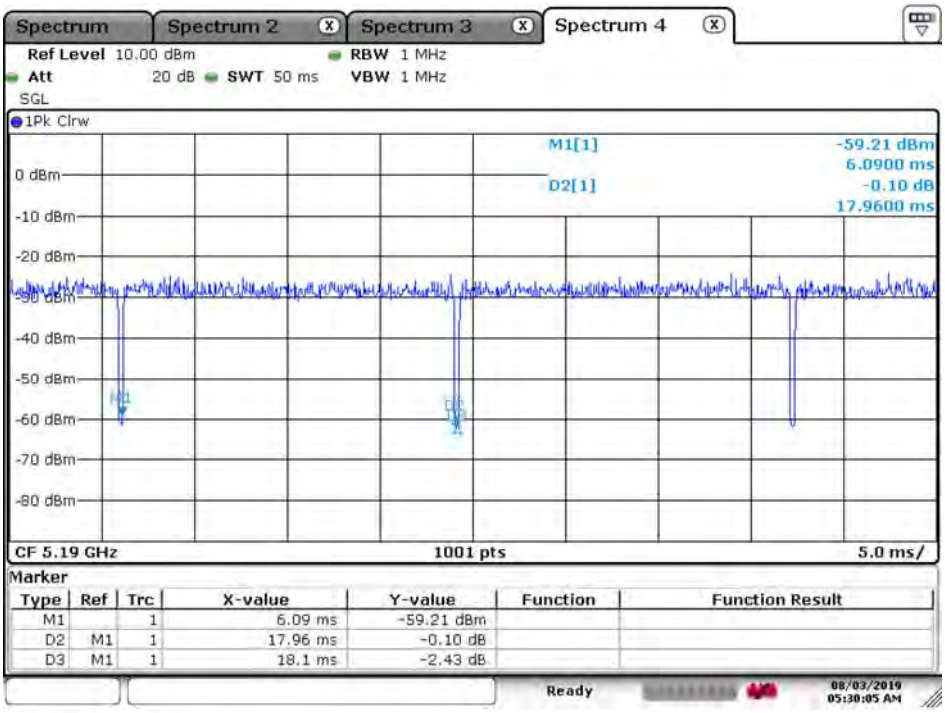


Date: 3.AUG.2019 05:30:06

802.11ac80 (SISO A)

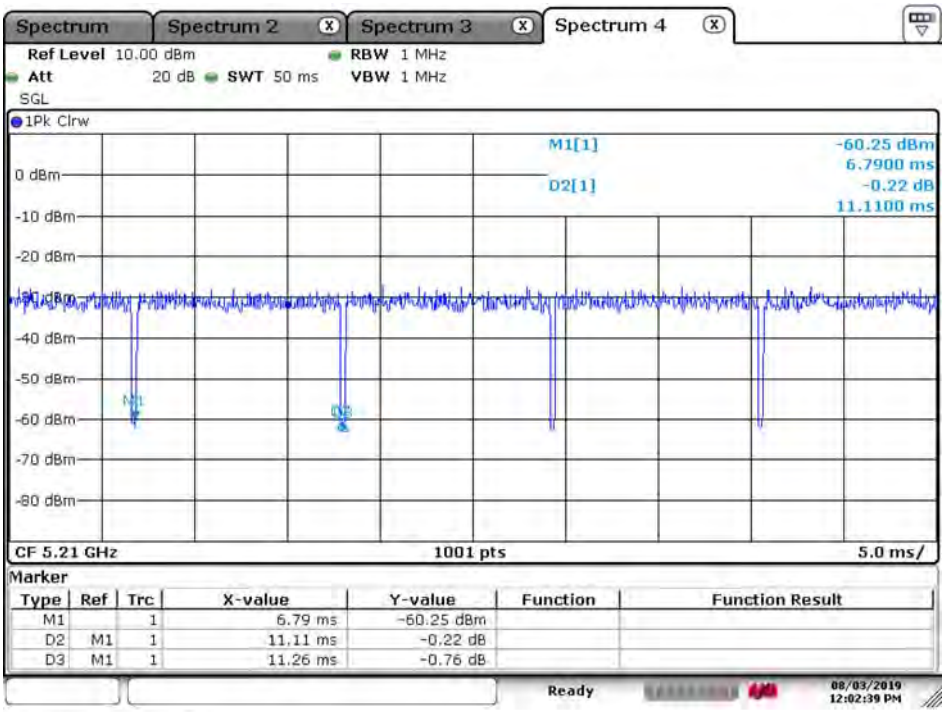


Date: 3.AUG.2019 12:02:40

802.11ac160 (SISO A)

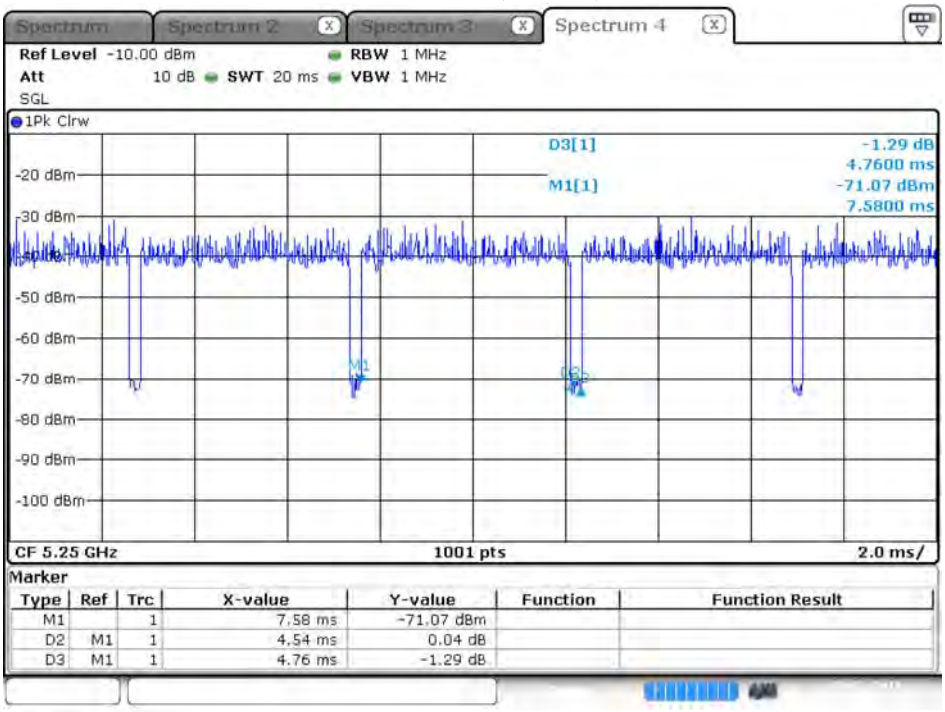


Date: 3.AUG.2019 19:12:35

802.11ax20 (SISO A)

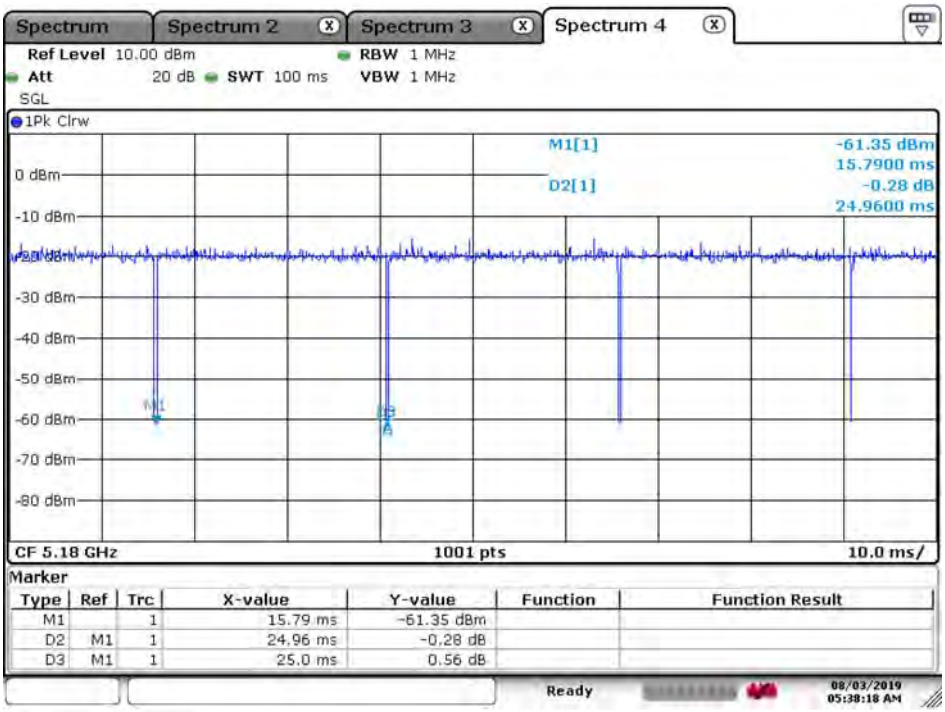


Date: 3.AUG.2019 05:38:19

802.11ax40 (SISO A)

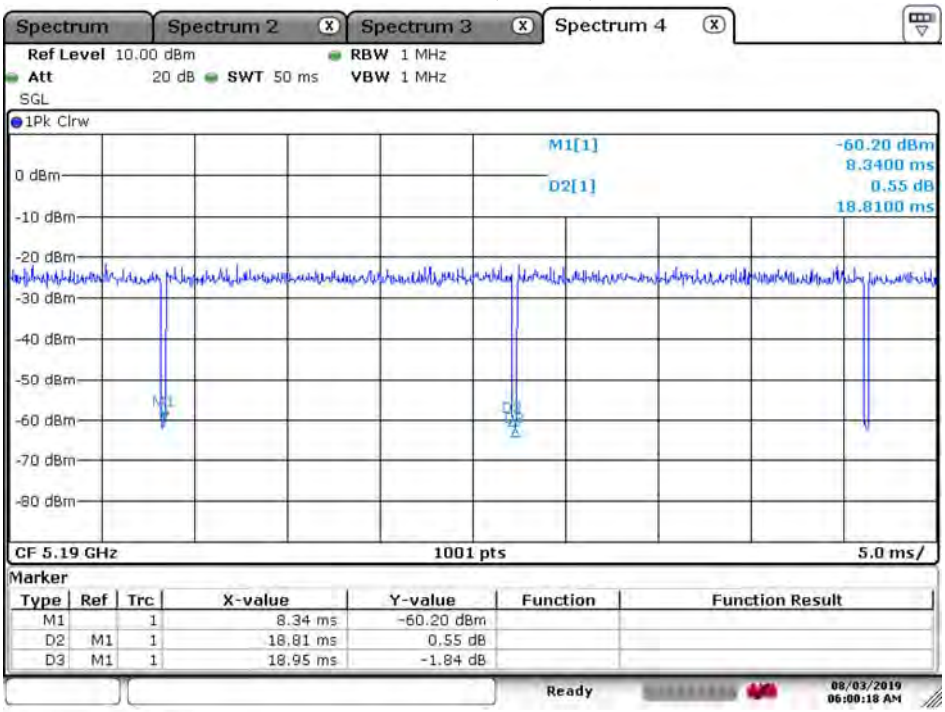


Date: 3.AUG.2019 06:00:19

802.11ax80 (SISO A)

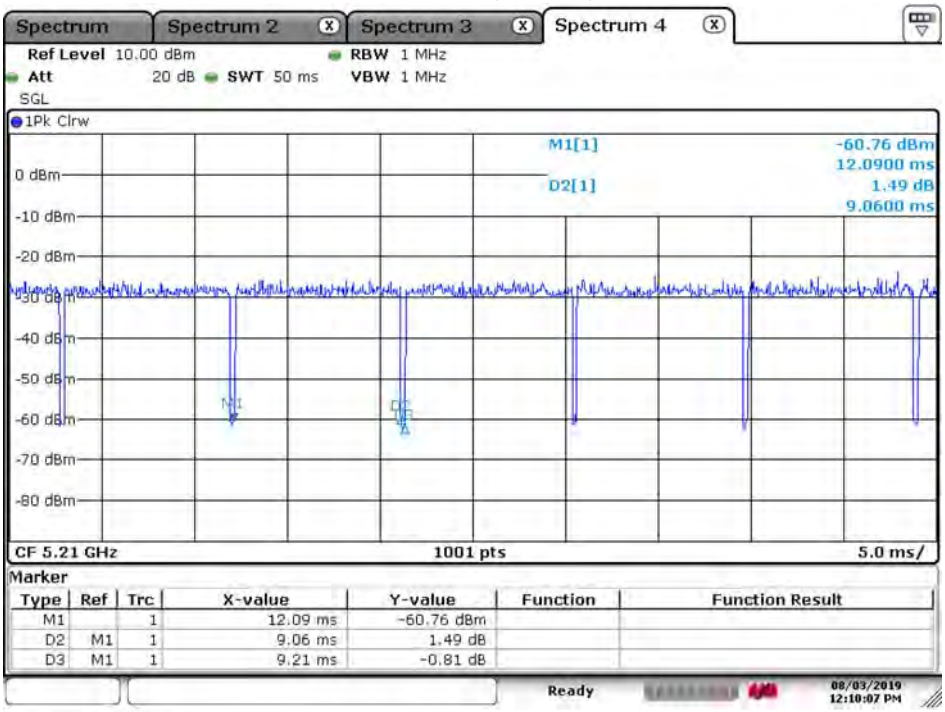


Date: 3.AUG.2019 12:10:08

802.11ax160 (SISO A)

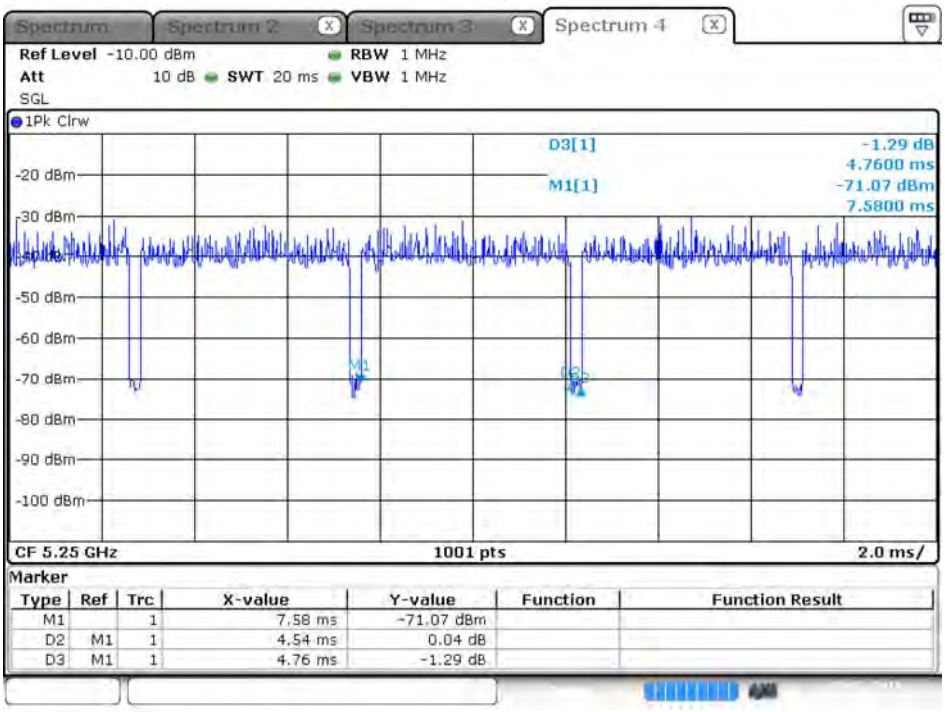


Date: 3.AUG.2019 19:12:35

802.11a (SISO B)

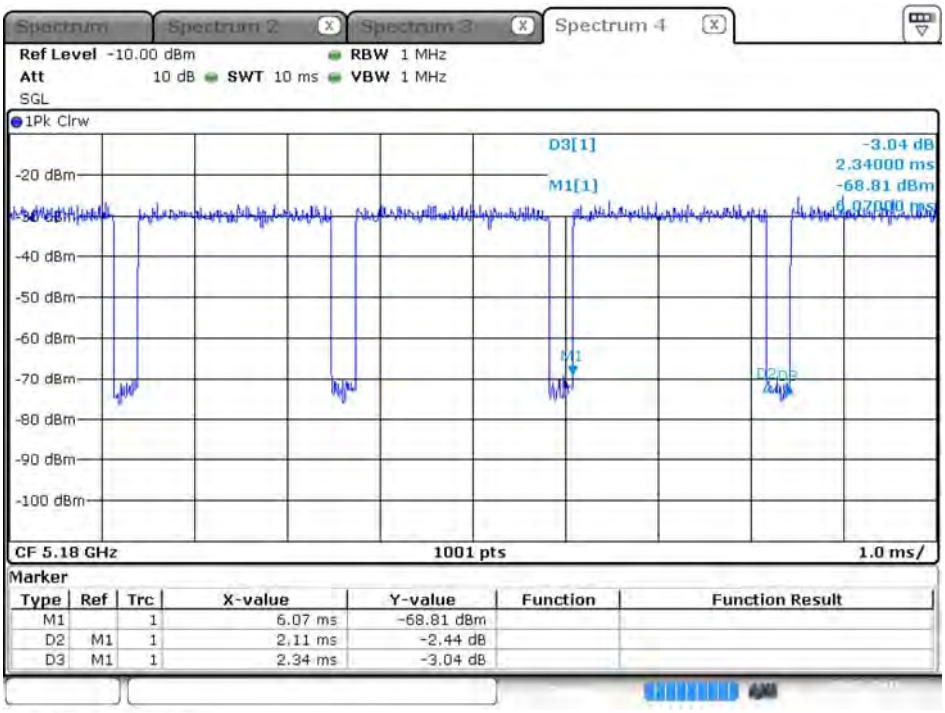


Date: 3.AUG.2019 18:56:35

802.11n20 (SISO B)

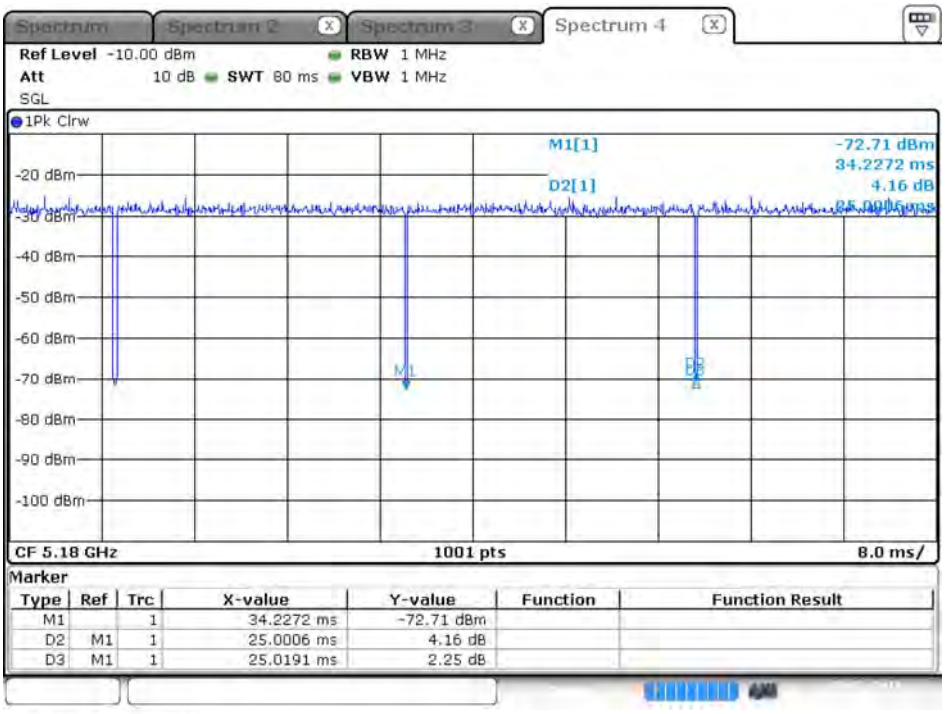


Date: 3.AUG.2019 18:55:12

802.11n40 (SISO B)

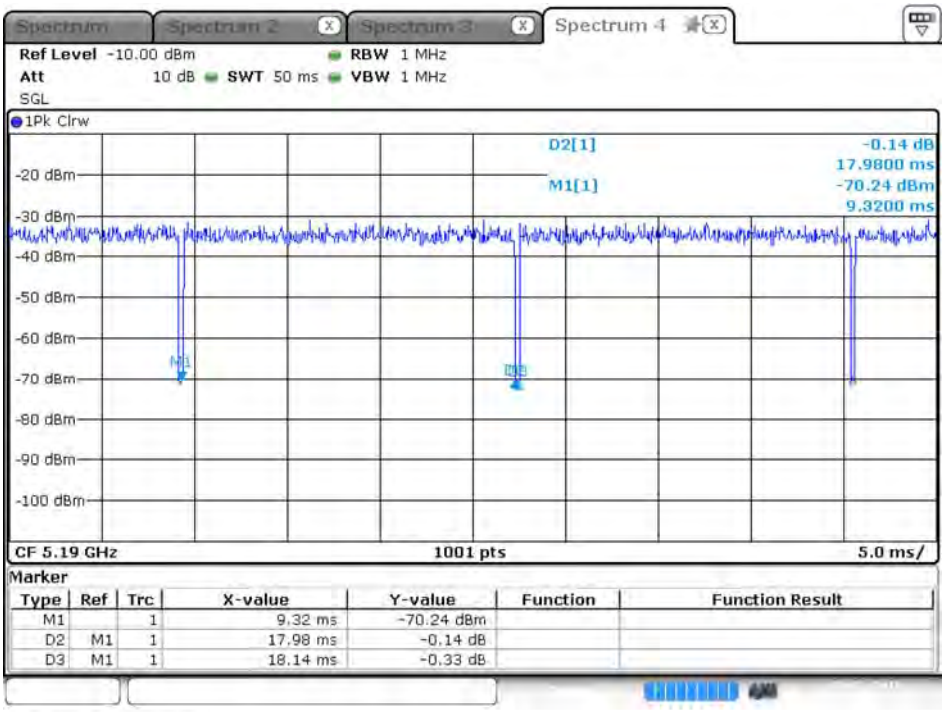


Date: 3.AUG.2019 18:58:38

802.11ac80 (SISO B)

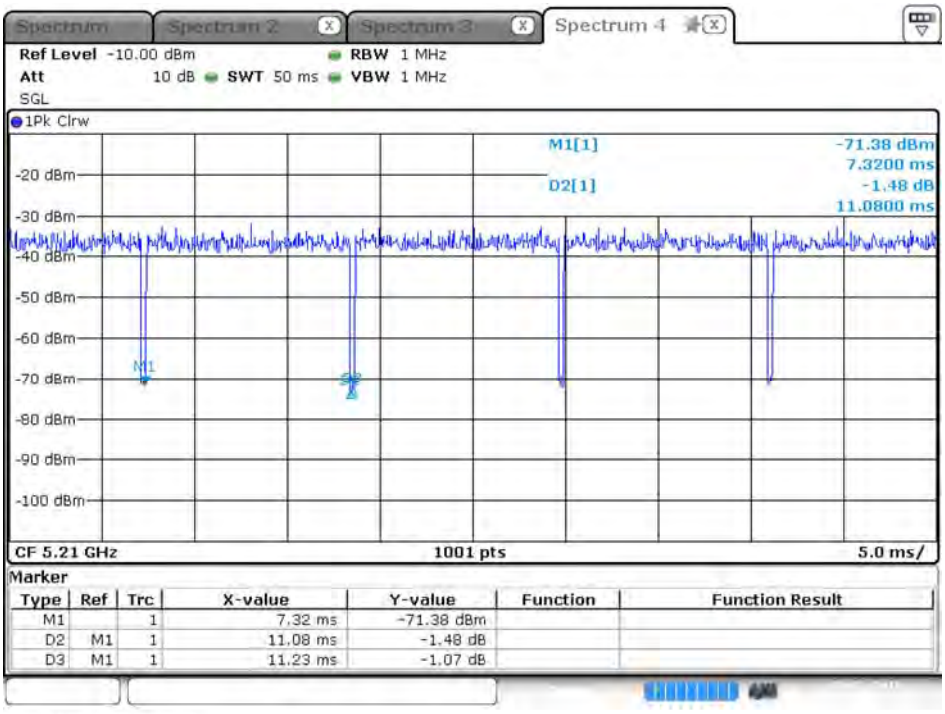


Date: 3.AUG.2019 18:59:51

802.11ac160 (SISO B)

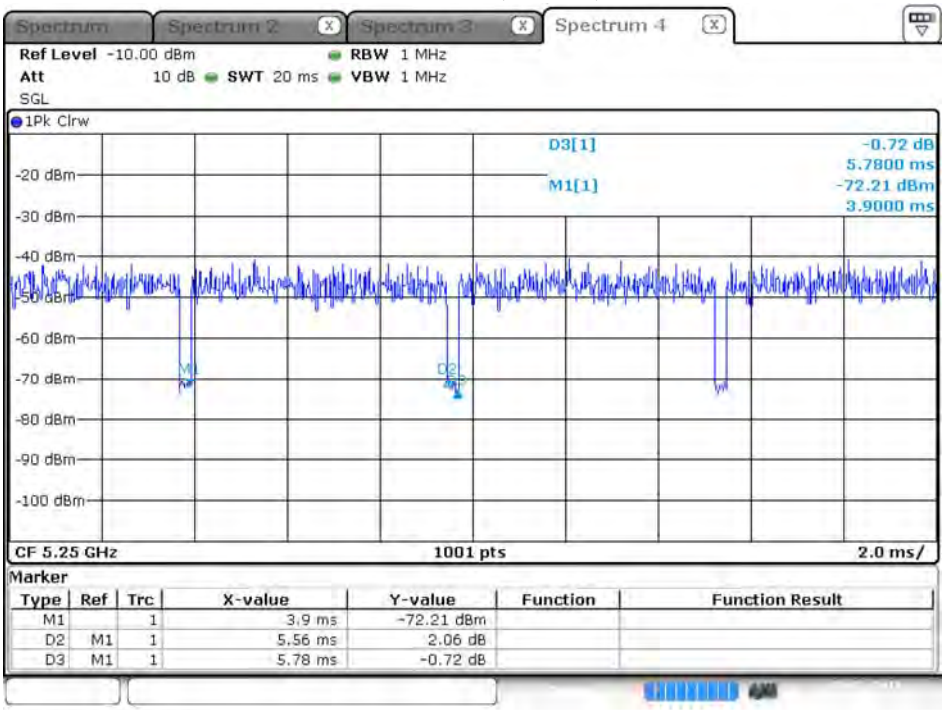


Date: 3.AUG.2019 19:07:35

802.11ax20 (SISO B)

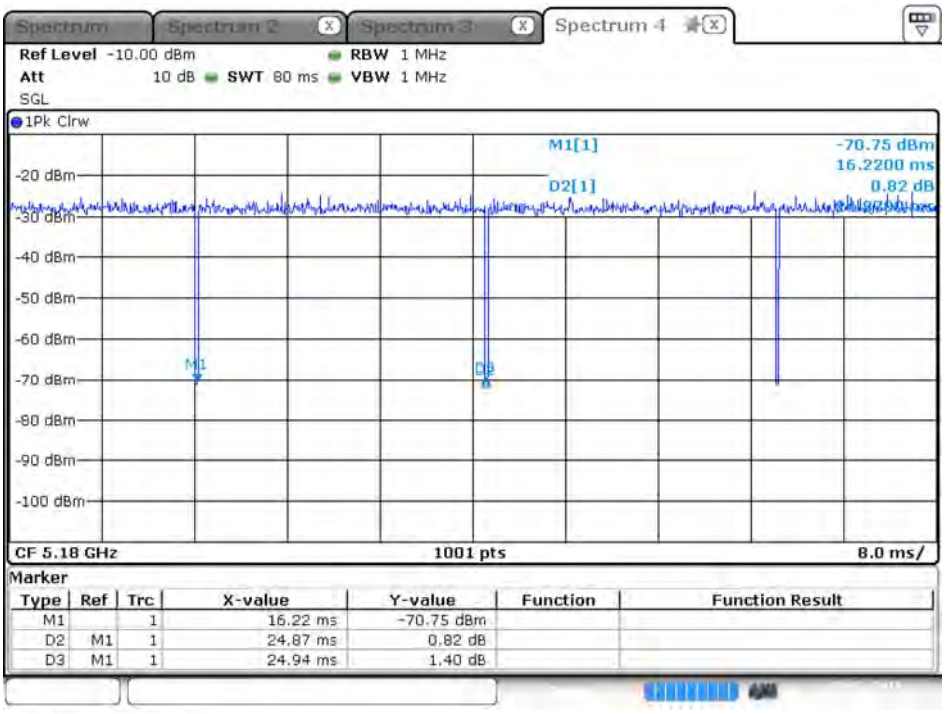


Date: 3.AUG.2019 19:02:48

802.11ax40 (SISO B)

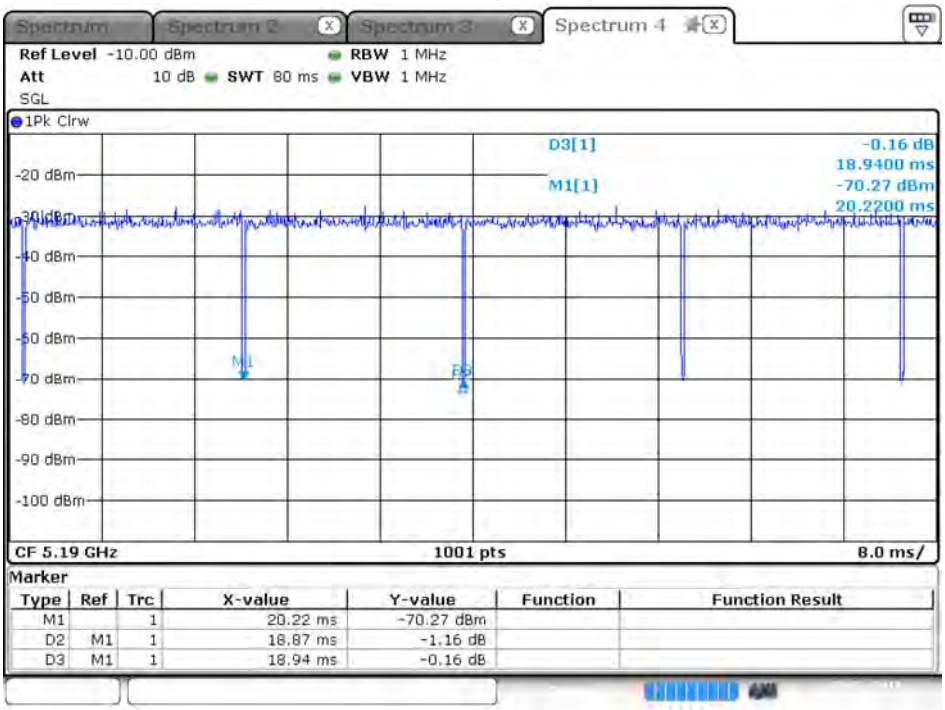


Date: 3.AUG.2019 19:05:21

802.11ax80 (SISO B)

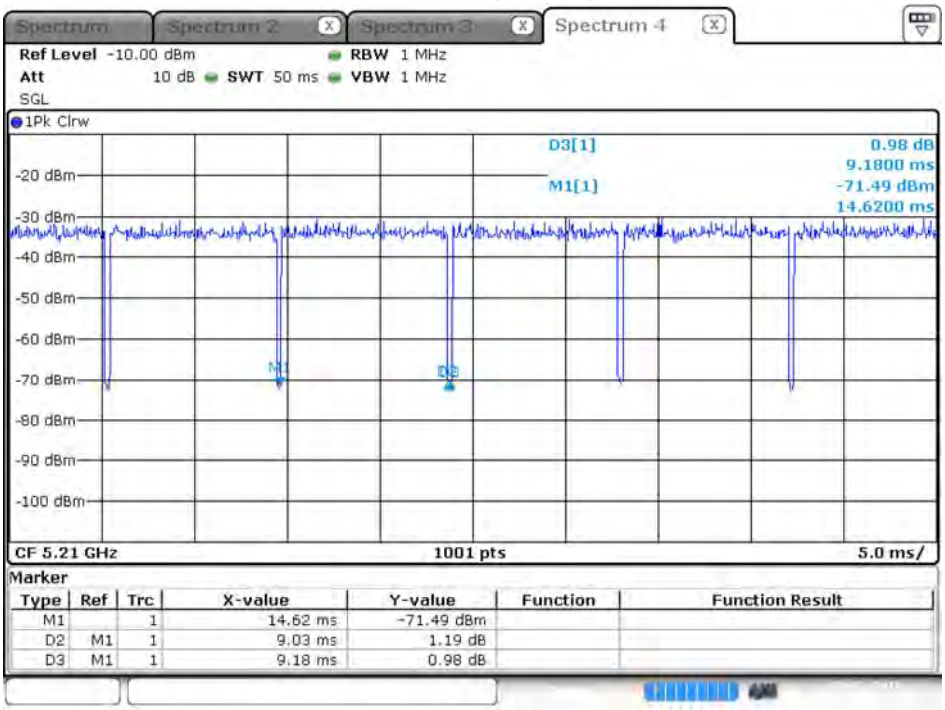


Date: 3.AUG.2019 19:01:43

802.11ax160 (SISO B)

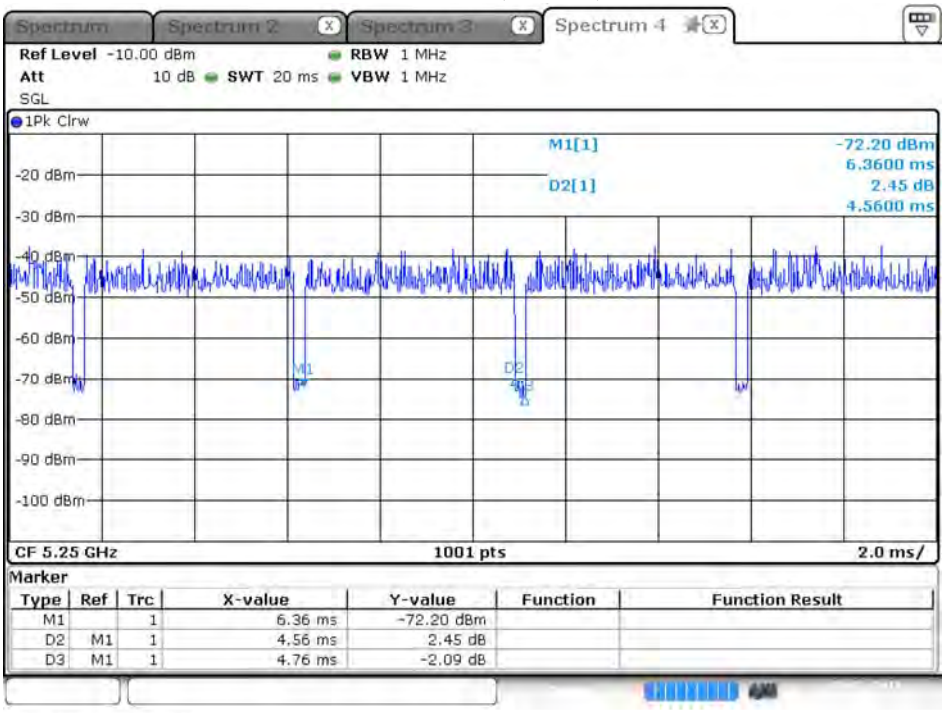


Date: 3.AUG.2019 19:06:32

802.11n20 (MIMO)

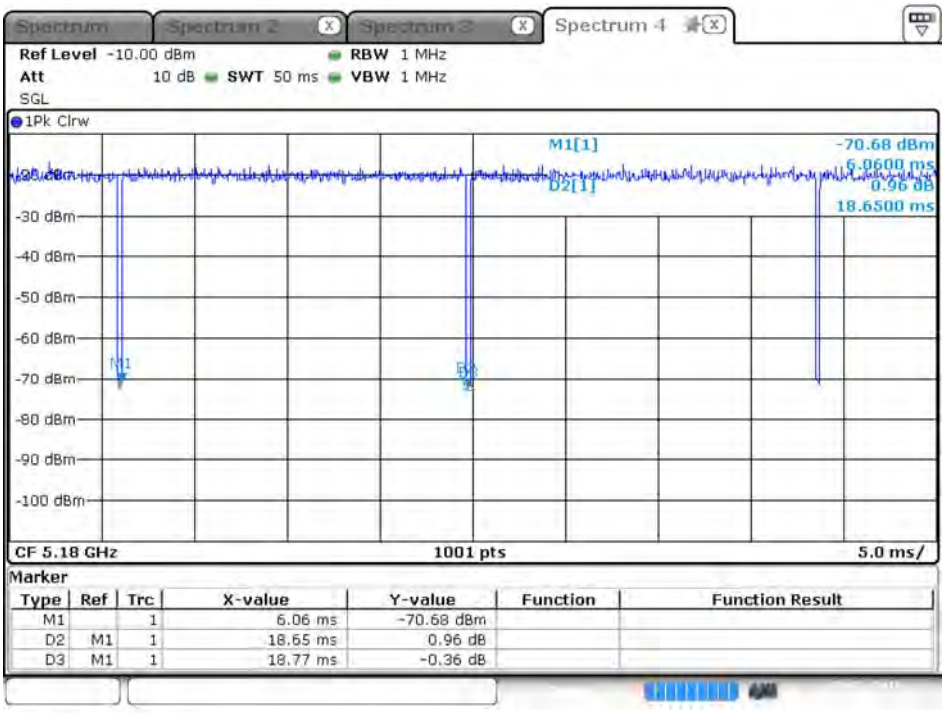


Date: 3.AUG.2019 19:23:55

802.11n40 (MIMO)

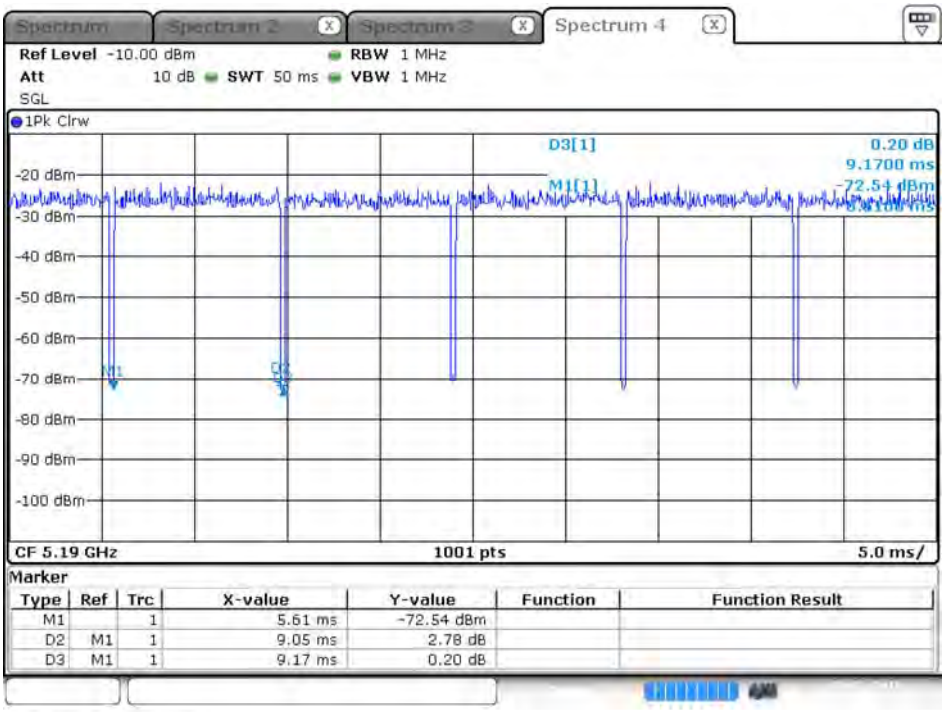


Date: 3.AUG.2019 19:22:30

802.11ac80 (MIMO)

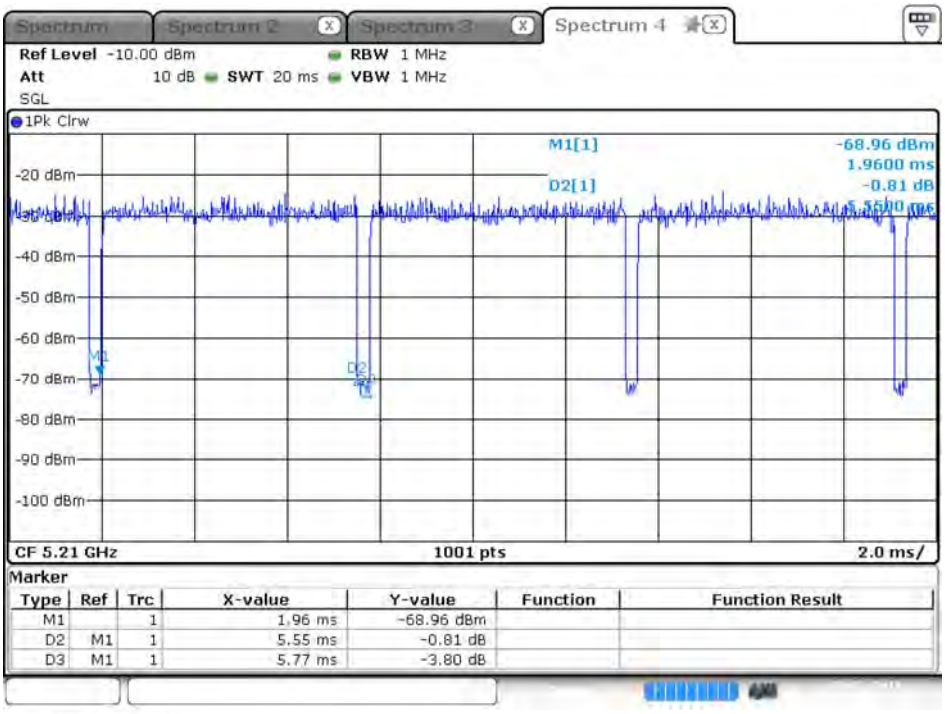


Date: 3.AUG.2019 19:17:45

802.11ac160 (MIMO)

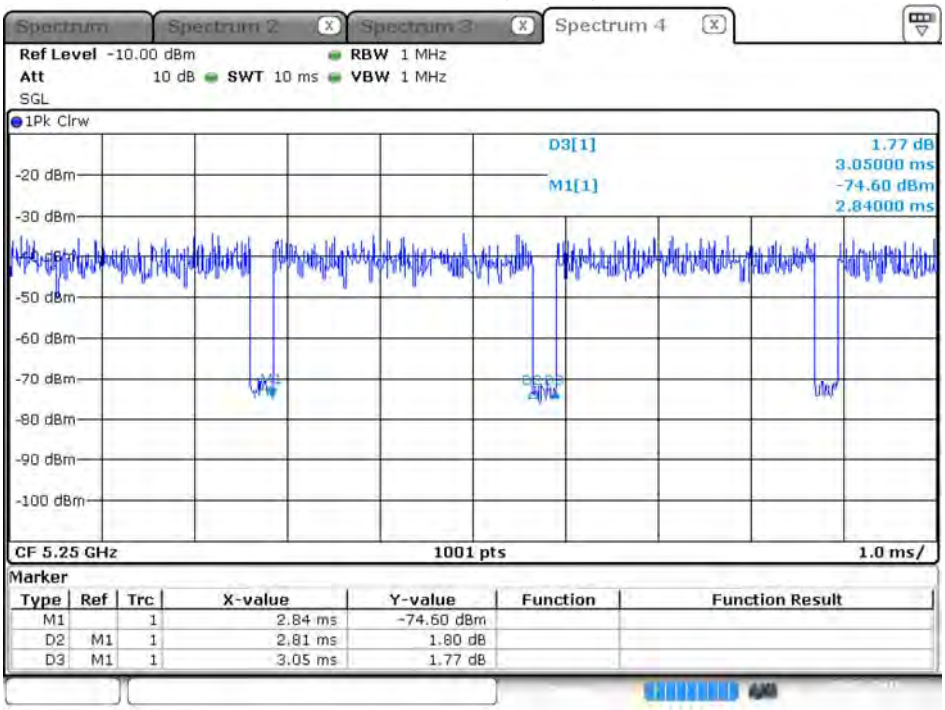


Date: 3.AUG.2019 19:16:40

802.11ax20 (MIMO)

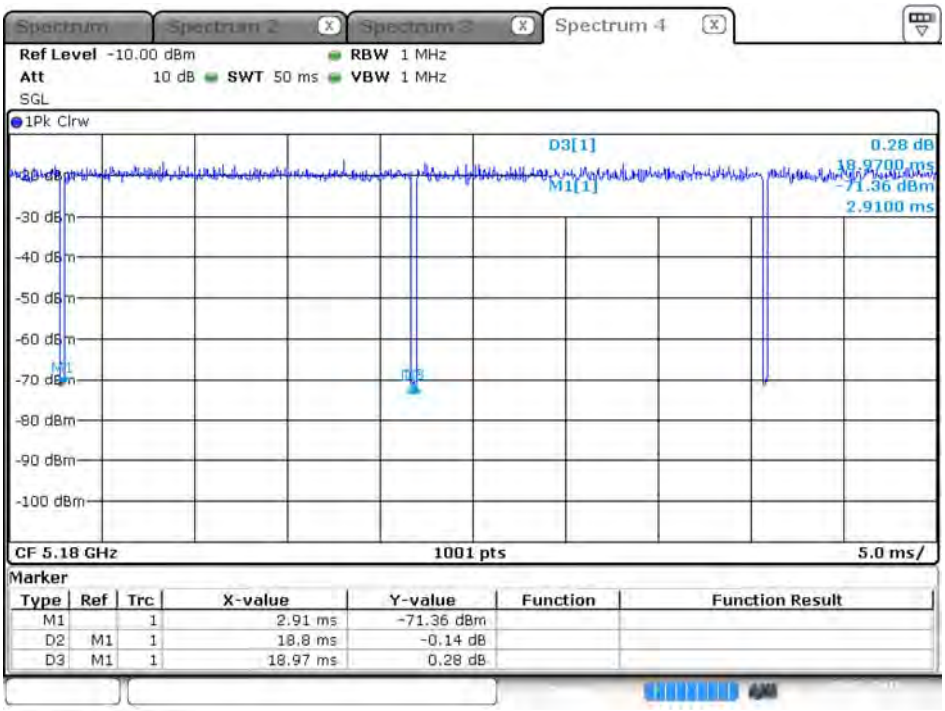


Date: 3.AUG.2019 19:25:08

802.11ax40 (MIMO)

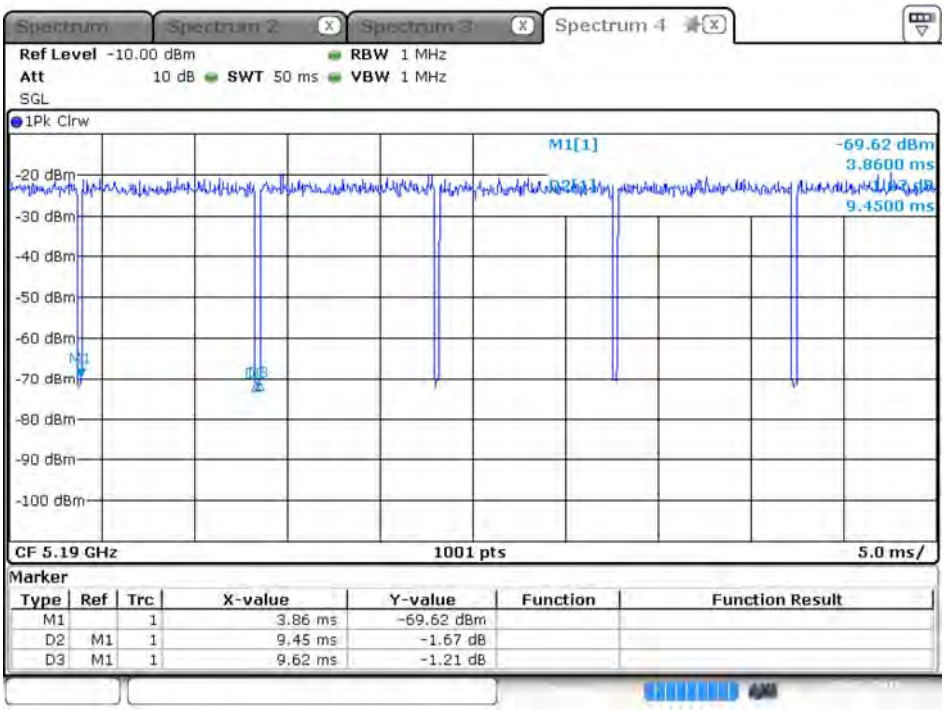

Date: 3.AUG.2019 19:21:44

802.11ax80 (MIMO)

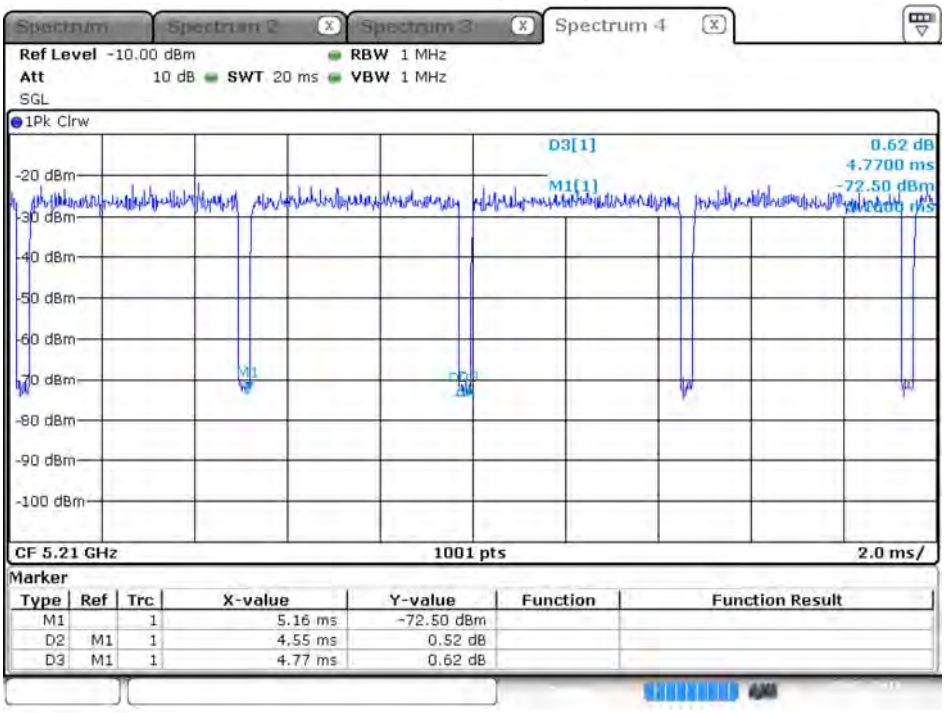

Date: 3.AUG.2019 19:20:24

802.11ax160 (MIMO)

