



低功率射頻電機測試報告

申請廠商：	香港商優比快科技有限公司台灣分公司
地址：	台北市信義區松仁路 107 號 12 樓
工廠：	Ubiquiti Inc.
地址：	685 Third Avenue, 27th Floor New York, New York 10017 USA
產品名稱：	網路攝影機
產品型號：	UVC-G3-INS
廠牌：	UBIQUITI
受理日期：	109 年 07 月 20 日
完成日期：	109 年 12 月 11 日

實驗室名稱：世騰電子科技股份有限公司測試實驗室

實驗室地址：桃園市蘆竹區聯福街 2 巷 10 號

實驗室認可證書有效期限：112 年 07 月 08 日

實驗室認可編號及範圍：1439 (9 kHz to 40 GHz)

實驗室認證資格





目 錄

證 明 書.....	5
1. 一般描述	7
1.1. 產品規格	7
1.2. 差異說明	7
1.3. 無線界面規格及頻道對應頻率	8
1.4. 測試模式之描述	9
1.5. 受測裝置之系統說明	10
1.6. 測試場地	11
1.7. 量測不確定度	11
2. 測試儀器	12
3. 天線增益之要求	15
3.1. 天線型式及其增益	15
3.2. 結果判定	15
4. 電源線傳導干擾之量測規定	16
4.1. 適用標準	16
4.2. 測試方法	16
4.3. 傳導干擾之擺設	16
4.4. 傳導干擾之測試結果及數據	17
4.5. 傳導量測之配置照片	21
5. 輻射之量測規定	22
5.1. 適用標準	22
5.2. 測試方法	22
5.3. 輻射場地之擺設	23
5.4. 輻射之測試結果及數據 (9kHz ~ 30MHz)	24
5.5. 輻射之測試結果及數據 (30MHz ~ 1GHz)	24
5.6. 輻射之測試結果及數據 (1GHz ~ 25GHz)	28
5.7. 輻射量測之配置照片 (30MHz ~ 1GHz)	46
5.8. 輻射量測之配置照片 (1GHz ~ 25GHz)	47
6. 20dB 頻寬之規定	49
6.1. 適用標準	49
6.2. 測試方法	49
6.3. 測試配置	49
6.4. 20dB 頻寬之測試結果及數據	50
6.5. 結果判定	50
7. 頻道間隔之規定	53
7.1. 適用標準	53
7.2. 測試方法	53
7.3. 測試配置	53
7.4. 頻道間隔之測試結果及數據	53
7.5. 結果判定	53
8. 頻率佔用時間之規定	56
8.1. 適用標準	56
8.2. 測試方法	56
8.3. 測試配置	56
8.4. 頻率佔用時間之測試結果及數據	57
8.5. 結果判定	57
9. 跳頻頻道使用數量之規定	60
9.1. 適用標準	60
9.2. 測試方法	60
9.3. 測試配置	60
9.4. 跳頻頻道使用數量之測試結果及數據	60
9.5. 結果判定	60



10.	峰值輸出功率之規定	62
10.1.	適用標準	62
10.2.	測試方法	62
10.3.	測試配置	62
10.4.	峰值輸出功率之測試結果及數據	63
10.5.	結果判定	63
11.	混附波發射限制之規定	64
11.1.	適用方法	64
11.2.	測試方法	64
11.3.	測試配置	64
11.4.	結果判定	64
11.5.	混附波發射限制之測試結果及數據	65
12.	電波暴露量之評估	72
12.1.	適用標準	72
12.2.	電波暴露量之評估結果及數據	73
12.3.	結果判定	73
13.	限制使用之頻帶	74
附錄 A: 產品照		A1~A22



修訂記錄

報告號碼.	發行日期	描述
TENB2011276	Dec. 11, 2020	Original



證 明 書

申請廠商	香港商優比快科技有限公司台灣分公司
地址	台北市信義區松仁路 107 號 12 樓
工廠	Ubiquiti Inc.
地址	685 Third Avenue, 27th Floor New York, New York 10017 USA
產品名稱	網路攝影機
產品型號	UVC-G3-INS
廠牌	UBIQUITI
受理日期	109 年 07 月 20 日
完成日期	109 年 12 月 11 日
該產品樣品試驗 依據之試驗標準	國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(LP0002)。 規範修訂日期 109 年 07 月 01 日。
發射功率 (電場強度)	5.89 dBm

茲在此鄭重聲明：

本試驗報告所列之待測設備樣品已於民國 109 年 12 月 08 日在本公司的標準測試場地完成詳細及完整之量測。本試驗報告所列之量測皆依據低功率射頻電機技術規範之規定來執行。並判斷此待測設備樣品確實符合低功率射頻電機技術規範規定。

備註：本測試報告僅對受測之樣品負責。非經本公司同意，測試報告不得摘錄複印使用。(全部複製除外)。

項次	測試項目	低功率射頻電機技術 規範	量測設備	測試結果	結果判定
1	天線增益之要求	4.10.1.3 節	---	請參閱 3.2 節	---
2	電源線傳導干擾之要求	3.3 節	請參閱 2 章	請參閱 4.4 節	合格
3	場強輻射之要求	4.10.1.5 節	請參閱 2 章	請參閱 5.4 節, 5.5 節及 5.6 節	合格
4	發射頻寬之要求	4.10.1.6 節(1)(A)	請參閱 2 章	請參閱 6.4 節	合格
5	頻道間隔之要求	4.10.1.6 節(1)(A)	請參閱 2 章	請參閱 7.4 節	合格
6	頻道佔用時間之要求	4.10.1.6 節(1)(A)(a)	請參閱 2 章	請參閱 8.4 節	合格
7	跳頻頻道使用數量之要求	4.10.1.6 節(1)(A)(a)	請參閱 2 章	請參閱 9.4 節	合格
8	峰值輸出功率之要求	4.10.1.2 節	請參閱 2 章	請參閱 10.4 節	合格
9	混附波發射限制之要求	4.10.1.5 節	請參閱 2 章	請參閱 11.4 節	合格



本實驗室已依據合約內的標準，降低儀器、環境、人員等不確定因素。因此測試結果將直接依照標準要求判定之。

報告簽署人：



1. 一般描述

1.1. 產品規格

Frequency Range	BT / BLE: 2400-2480MHz 802.11b/g/n: 2412-2462MHz 802.11a/n/ac: 5180-5240MHz, 5260-5320MHz, 5500-5700MHz, 5745-5825MHz
Modulation Type	BT: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK BLE: GFSK 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK 802.11g/n/a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Modulation Technology	DSSS, OFDM, FHSS, DTS
Data Rate	BT: GFSK: 1Mbps, $\pi/4$ -DQPSK: 2Mbps, 8DPSK: 3Mbps BLE: GFSK: 1Mbps, GFSK: 2Mbps WLAN: 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 802.11n: MCS0 – MCS7, HT20/40 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 802.11ac: MCS0 – MCS9, VHT20/40/80
Antenna Type	Internal Antenna
Antenna Gain	For BT/BLE: 2402-2480MHz ANT A: 2.60dBi For WLAN 2.4G: 2412-2462MHz ANT A: 2.60dBi For WLAN 5G: 5180-5825MHz ANT A: 4.60dBi
USB TYPE-C Cable	Brand: Ubiquiti Model: 325-00520-02
Adapter	Brand: Ubiquiti Model: NY-PW0H1-05002000

Note:

1. WLAN and BT can simultaneously transmission.
2. EUT supports DFS Client Mode, without radar detection.
3. For more details, please refer to the User's manual of the EUT.

1.2. 差異說明

無。



1.3. 無線界面規格及頻道對應頻率

Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)
*00	2402	20	2422	40	2442	60	2462
01	2403	21	2423	41	2443	61	2463
02	2404	22	2424	42	2444	62	2464
03	2405	23	2425	43	2445	63	2465
04	2406	24	2426	44	2446	64	2466
05	2407	25	2427	45	2447	65	2467
06	2408	26	2428	46	2448	66	2468
07	2409	27	2429	47	2449	67	2469
08	2410	28	2430	48	2450	68	2470
09	2411	29	2431	49	2451	69	2471
10	2412	30	2432	50	2452	70	2472
11	2413	31	2433	51	2453	71	2473
12	2414	32	2434	52	2454	72	2474
13	2415	33	2435	53	2455	73	2475
14	2416	34	2436	54	2456	74	2476
15	2417	35	2437	55	2457	75	2477
16	2418	36	2438	56	2458	76	2478
17	2419	37	2439	57	2459	77	2479
18	2420	38	2440	58	2460	*78	2480
19	2421	*39	2441	59	2461	---	---

*為量測之頻率




1.4. 測試模式之描述

- 電源傳導及輻射測試之測試軟體如下:
 1. 將量測系統之全部電源打開。
 2. 於測試進行的同時，在 Windows OS system 作業系統下，待測物執行” hcitool command (無版本)” 傳送及接收訊號。
- 執行以下測試模式如下：

Conducted Emissions from the AC mains power ports	
Test Mode	Operating Description
1	GFSK (1Mbps) , Transmitter Mode
2	$\pi/4$ -DQPSK (2Mbps) , Transmitter Mode
3	8DPSK (3Mbps) , Transmitter Mode
4	GFSK (1Mbps) , Receiver Mode
5	$\pi/4$ -DQPSK (2Mbps) , Receiver Mode
6	8DPSK (3Mbps) , Receiver Mode
caused “Test Mode 1, 4” generated the worst case, it was reported as the final data.	
Radiation Emissions (30MHz ~ 1GHz)	
Test Mode	Operating Description
1	GFSK (1Mbps) , Transmitter Mode
2	$\pi/4$ -DQPSK (2Mbps) , Transmitter Mode
3	8DPSK (3Mbps) , Transmitter Mode
4	GFSK (1Mbps) , Receiver Mode
5	$\pi/4$ -DQPSK (2Mbps) , Receiver Mode
6	8DPSK (3Mbps) , Receiver Mode
caused “Test Mode 1, 4” generated the worst case, it was reported as the final data.	
Radiation Emissions (1GHz ~ 25GHz)	
Test Mode	Operating Description
1	GFSK (1Mbps) , Transmitter Mode
2	$\pi/4$ -DQPSK (2Mbps) , Transmitter Mode
3	8DPSK (3Mbps) , Transmitter Mode
4	GFSK (1Mbps) , Receiver Mode
5	$\pi/4$ -DQPSK (2Mbps) , Receiver Mode
6	8DPSK (3Mbps) , Receiver Mode
caused “Test Mode 1, 3, 4” generated the worst case, they were reported as the final data.	



1.5. 受測裝置之系統說明

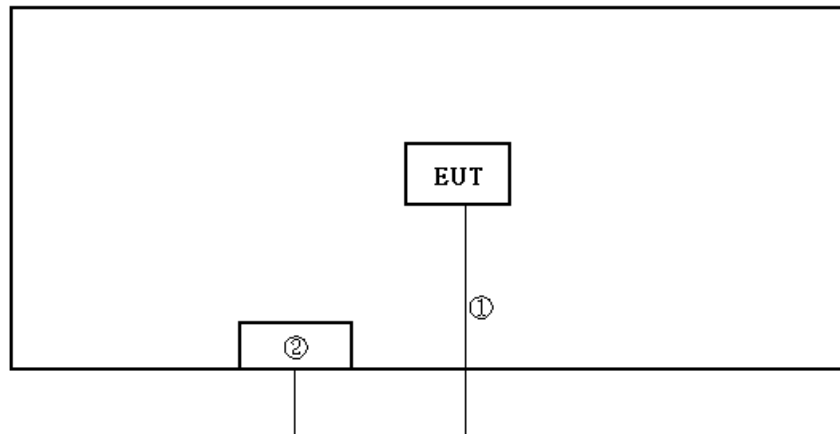

Under Table

Remote Site

①USB TYPE-C Cable(隨貨配件)

②Adapter(隨貨配件)

「本案經申請者切結器材不提供隨貨配件，配件由實驗室提供併同檢驗」，及其廠牌型號資訊如下：
無。

**1.6. 測試場地**

測試場地：	世騰電子科技股份有限公司測試實驗室 338 桃園市蘆竹區聯福街 2 巷 10 號
測試電壓：	AC 110V / 60Hz
適用規範：	本測試報告之所有項目皆依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範以及參考 ANSI、FCC/47CFR/2.1046、2.1047、2.1049、2.1051、2.1053 及 2.1055 之檢驗法。
測試頻率：	電源傳導：從 150 kHz 到 30 MHz。 場強輻射：從 30 MHz 到 25000 MHz。
測試天線的距離：	場強輻射之測試距離為 3 M。

Test Item	Test Site	Test period	Environmental Conditions	Tested By
RF Conducted	RFCON01-NK	2020/07/29	25°C / 58%	Vic Yeh
Radiated Emissions (LF, TX)	3M02-NK	2020/12/08	26°C / 48%	Leon Huang
Radiated Emissions (LF, RX)	3M02-NK	2020/12/08	26°C / 48%	Leon Huang
Radiated Emissions (HF, TX)	3M02-NK	2020/07/25~2020/07/26	26~27°C / 33~40%	Leon Huang
Radiated Emissions (HF, RX)	3M02-NK	2020/12/08	26°C / 48%	Leon Huang
AC Power Line Conducted Emission	CON01-NK	2020/12/04	21°C / 56%	Dian Chen

1.7. 量測不確定度

Measurement Item	Uncertainty
AC Power Line Conduction(150K~30MHz)	±3.63dB
Radiated Spurious Emission(9KHz~30MHz)	±3.404dB
Radiated Spurious Emission(30MHz~1GHz)	±5.686dB
Radiated Spurious Emission(1GHz~25GHz)	±6.597dB
Conducted Spurious Emission	±2.022dB
6dB Bandwidth	±4.482%
20dB Bandwidth	±4.40%
Occupied Bandwidth	±4.40%
Peak Output Power(Conducted Power Meter)	±1.02dB
Dwell Time	±3.49%
Power Spectral Density	±1.963dB
Duty Cycle	±3.47%



2. 測試儀器

Radiated Emissions(HF, TX): Test Mode 1~3

Test Item	Radiated Emissions				
Test Site	Semi Anechoic Room(3M02-NK)				
Instrument	Manufacturer	Model No	Serial No	Calibration Date	Valid Date
Horn Antenna	EMCO	3115	31589	2020/03/26	2021/03/25
Horn Antenna	EMCO	3116	31974	2019/09/17	2020/09/16
Spectrum Analyzer	ROHDE & SCHWARZ	FSV 40-N	101329	2020/07/07	2021/07/06
Preamplifier	EMC INSTRUMENTS	EMC051845SE	980333	2019/09/20	2020/09/19
Preamplifier	Agilent	8449B	3008A01954	2020/03/16	2021/03/15
Preamplifier	EMC INSTRUMENTS	EMC184045	980065	2019/11/07	2020/11/06
Cable-0.5m(1G-18G)	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 100	805443/4	2020/05/27	2021/05/26
Cable-3m(1G-18G)	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 100	805796/4	2020/05/27	2021/05/26
Cable-8m(1G-18G)	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 100	805795/4	2020/05/27	2021/05/26
Cable-0.5m(30M-40G)	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 102	28420/2	2020/04/01	2021/03/31
Cable-3m(30M-40G)	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 102	MY2608/2	2020/04/01	2021/03/31
Cable-0.5m(1G-40G)	Rapidtek	40GHZ 50CM	38MS-38MS50 314	2020/04/09	2021/04/08
E3	AUDIX	v8.2014-8-6	RK-000529	NA	NA



Radiated Emissions(LF, TX/RX),(HF, RX): Test Mode 4~6

Test Item	Radiated Emissions				
Test Site	Semi Anechoic Room(3M02-NK)				
Instrument	Manufacturer	Model No	Serial No	Calibration Date	Valid Date
Bilog Antenna	Schwarzbeck	VULB9168	369	2020/04/10	2021/04/09
Active Loop Antenna	EMCO	6507	40855	2020/05/21	2021/05/20
Horn Antenna	EMCO	3115	31601	2020/10/16	2021/10/15
Horn Antenna	EMCO	3116	31970	2020/03/26	2021/03/25
EMI Receiver	ROHDE & SCHWARZ	ESCI	101423	2020/06/23	2021/06/22
Spectrum Analyzer	ROHDE & SCHWARZ	FSV 40-N	102151	2020/08/03	2021/08/02
Preamplifier	EM Electronics corp.	EM330	60660	2020/03/16	2021/03/15
Preamplifier	Agilent	8449B	3008A01954	2020/03/16	2021/03/15
Preamplifier	EMC INSTRUMENTS	EMC184045	980065	2020/11/06	2021/11/05
Bluetooth Tester	ROHDE & SCHWARZ	CBT	101133	2020/04/07	2021/04/06
Cable-3in1(30M-1G)	HARBOUR INDUSTRIES	LL142	CCE1315	2020/04/09	2021/04/08
Cable-0.5m(1G-18G)	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 100	805443/4	2020/05/27	2021/05/26
Cable-3m(1G-18G)	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 100	805796/4	2020/05/27	2021/05/26
Cable-8m(1G-18G)	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 100	805795/4	2020/05/27	2021/05/26
Cable-0.5m(30M-40G)	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 102	28420/2	2020/04/01	2021/03/31
Cable-3m(30M-40G)	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 102	MY2608/2	2020/04/01	2021/03/31
Cable-0.5m(1G-40G)	Rapidtek	40GHZ 50CM	38MS-38MS50314	2020/04/09	2021/04/08
Cable-6m(9k~300M)	NA	EMC5D-BM-BM-6	130606	2020/03/11	2021/03/10
E3	AUDIX	v8.2014-8-6	RK-000529	NA	NA

Test Item	RF Conducted				
Test Site	RFCON01-NK				
Instrument	Manufacturer	Model No	Serial No	Calibration Date	Valid Date
Spectrum Analyzer	ROHDE & SCHWARZ	FSV 40-N	101329	2020/07/07	2021/07/06
Bluetooth Tester	ROHDE & SCHWARZ	CBT	101133	2020/04/07	2021/04/06
CAX Signal Analyzer	KEYSIGHT	N9000B	MY57100339	2019/11/25	2020/11/24
Attenuator	KEYSIGHT	8491B	MY39250703	2020/04/17	2021/04/16
TEMP & HUMI CHAMBER	T-MACHINE	TMJ-9712	T-12-040111	2019/08/28	2020/08/27
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1224005	2020/04/17	2021/04/16
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1207295	2020/04/17	2021/04/16



Test Item	AC Power Line Conducted Emission				
Test Site	CON01-NK				
Instrument	Manufacturer	Model No	Serial No	Calibration Date	Valid Date
EMI Receiver	ROHDE & SCHWARZ	ESCI	100443	2020/05/25	2021/05/24
Line Impedance Stabilization Network	Schwarzbeck	NSLK 8127	8127-568	2020/03/12	2021/03/11
Pulse Limiter	ROHDE & SCHWARZ	ESH3-Z2	101934	2020/03/11	2021/03/10
Cable-6m(9k~300M)	NA	CFD300-NL	NA	2020/03/11	2021/03/10
E3	AUDIX	v8.2014-8-6	RK-000531	NA	NA



3. 天線增益之要求

天線規格不受國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(3.2)節規定之限制，其發射天線之方向性增益超過 6dBi 時，應依其所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。如用於固定式點對點操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。

操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

3.1. 天線型式及其增益

1.1 Brand :	UBIQUITI
1.2 Model :	117-03157
1.3 Antenna type :	Internal Antenna
1.4 Frequency Rang :	2402-2480MHz
1.5 Gain(peak) :	2.60 dBi
(參照天線規格資料)	

3.2. 結果判定


其發射天線之方向性增益低於 6dBi，因此無需降低峰值輸出功率。





4.4. 傳導干擾之測試結果及數據

Power	: AC 110V / 60Hz	Pol/Phase	: LINE
Test Mode	: Mode 1		:

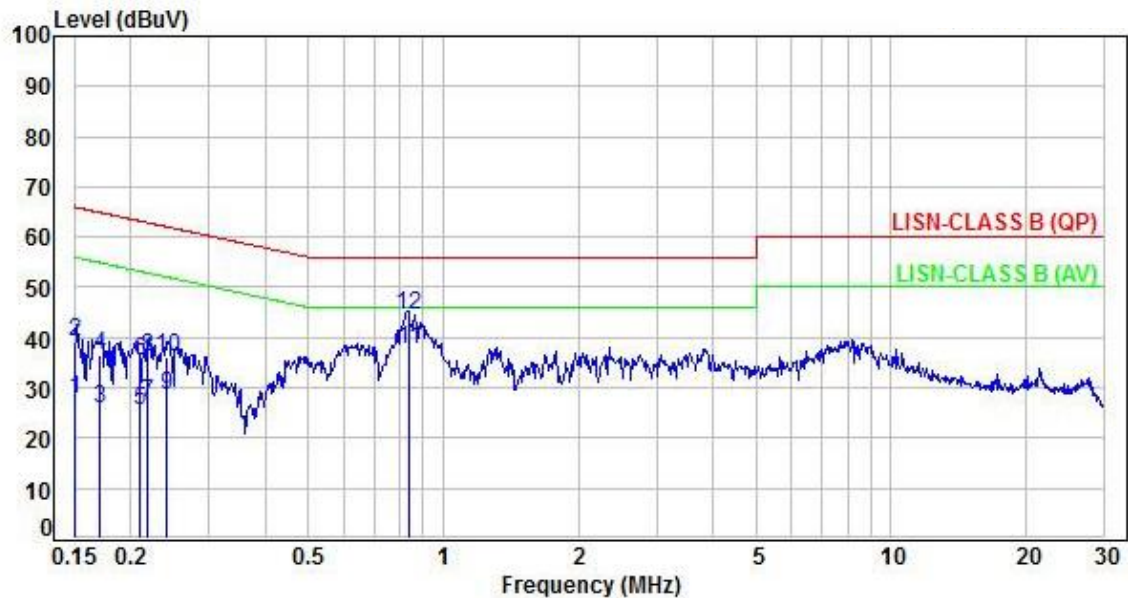

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBUV)	Level (dBUV)	Limit (dBUV)	Margin (dB)	Detector	P/F
1	0.15	10.05	17.58	27.63	55.99	-28.36	Average	P
2	0.15	10.05	29.02	39.07	65.99	-26.92	QP	P
3	0.17	10.05	15.62	25.67	54.96	-29.29	Average	P
4	0.17	10.05	26.43	36.48	64.96	-28.48	QP	P
5	0.21	10.05	15.24	25.29	53.19	-27.90	Average	P
6	0.21	10.05	25.16	35.21	63.19	-27.98	QP	P
7	0.22	10.05	16.84	26.89	52.86	-25.97	Average	P
8	0.22	10.05	25.98	36.03	62.86	-26.83	QP	P
9	0.24	10.05	18.42	28.47	52.05	-23.58	Average	P
10	0.24	10.05	25.94	35.99	62.05	-26.06	QP	P
11	0.83	10.07	27.46	37.53	46.00	-8.47	Average	P
12	0.83	10.07	34.24	44.31	56.00	-11.69	QP	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=(LISN or ISN or Current Probe)Factor + Cable Loss



Power	: AC 110V / 60Hz	Pol/Phase	: NEUTRAL
Test Mode	: Mode 1		

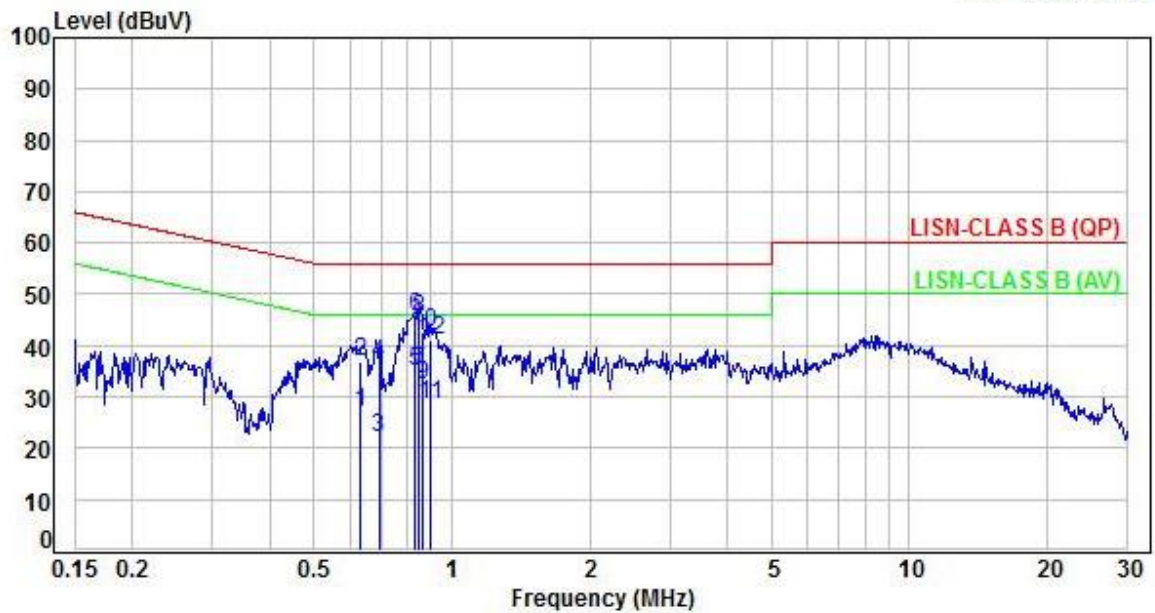

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBUV)	Level (dBUV)	Limit (dBUV)	Margin (dB)	Detector	P/F
1	0.63	10.03	17.07	27.10	46.00	-18.90	Average	P
2	0.63	10.03	26.86	36.89	56.00	-19.11	QP	P
3	0.69	10.03	12.18	22.21	46.00	-23.79	Average	P
4	0.69	10.03	26.35	36.38	56.00	-19.62	QP	P
5	0.83	10.04	25.13	35.17	46.00	-10.83	Average	P
6	0.83	10.04	35.58	45.62	56.00	-10.38	QP	P
7	0.84	10.04	24.92	34.96	46.00	-11.04	Average	P
8	0.84	10.04	35.03	45.07	56.00	-10.93	QP	P
9	0.86	10.04	22.27	32.31	46.00	-13.69	Average	P
10	0.86	10.04	32.55	42.59	56.00	-13.41	QP	P
11	0.90	10.05	18.63	28.68	46.00	-17.32	Average	P
12	0.90	10.05	30.84	40.89	56.00	-15.11	QP	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=(LISN or ISN or Current Probe)Factor + Cable Loss



Power	: AC 110V / 60Hz	Pol/Phase	: LINE
Test Mode	: Mode 4		:

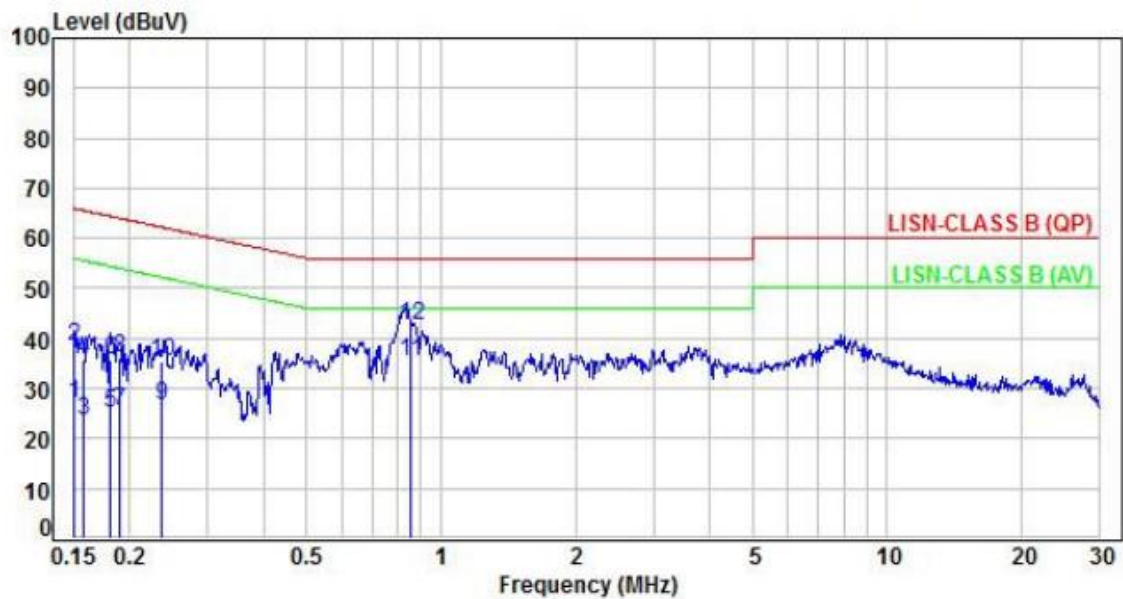


No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBUV)	Level (dBUV)	Limit (dBUV)	Margin (dB)	Detector	P/F
1	0.15	10.05	16.98	27.03	55.94	-28.91	Average	P
2	0.15	10.05	28.53	38.58	65.94	-27.36	QP	P
3	0.16	10.05	13.47	23.52	55.53	-32.01	Average	P
4	0.16	10.05	25.80	35.85	65.53	-29.68	QP	P
5	0.18	10.05	14.86	24.91	54.46	-29.55	Average	P
6	0.18	10.05	25.58	35.63	64.46	-28.83	QP	P
7	0.19	10.05	15.40	25.45	54.06	-28.61	Average	P
8	0.19	10.05	26.00	36.05	64.06	-28.01	QP	P
9	0.24	10.05	16.43	26.48	52.22	-25.74	Average	P
10	0.24	10.05	25.37	35.42	62.22	-26.80	QP	P
11	0.85	10.07	25.42	35.49	46.00	-10.51	Average	P
12	0.85	10.07	32.49	42.56	56.00	-13.44	QP	P

Note: Level=Reading+Factor
Margin=Level-Limit
Factor=(LISN or ISN or Current Probe)Factor + Cable Loss



Power	: AC 110V / 60Hz	Pol/Phase	: NEUTRAL
Test Mode	: Mode 4		:

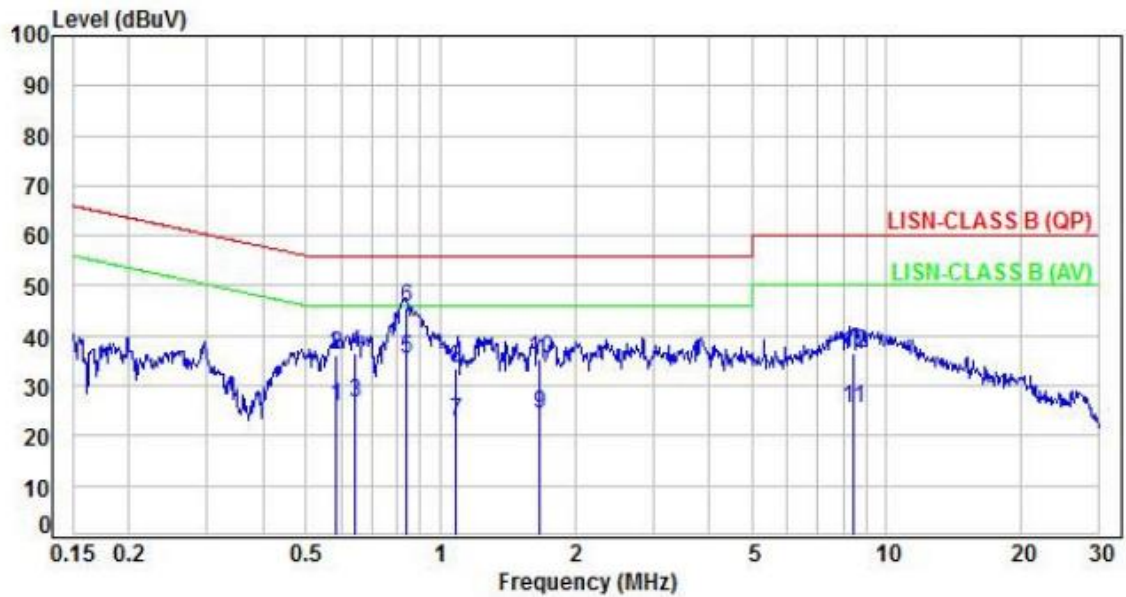

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	P/F
1	0.58	10.03	15.71	25.74	46.00	-20.26	Average	P
2	0.58	10.03	26.14	36.17	56.00	-19.83	QP	P
3	0.65	10.03	16.47	26.50	46.00	-19.50	Average	P
4	0.65	10.03	26.61	36.64	56.00	-19.36	QP	P
5	0.84	10.04	25.14	35.18	46.00	-10.82	Average	P
6	0.84	10.04	35.77	45.81	56.00	-10.19	QP	P
7	1.08	10.05	12.89	22.94	46.00	-23.06	Average	P
8	1.08	10.05	23.58	33.63	56.00	-22.37	QP	P
9	1.67	10.07	14.37	24.44	46.00	-21.56	Average	P
10	1.67	10.07	25.46	35.53	56.00	-20.47	QP	P
11	8.44	10.38	15.28	25.66	50.00	-24.34	Average	P
12	8.44	10.38	26.20	36.58	60.00	-23.42	QP	P

Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=(LISN or ISN or Current Probe)Factor + Cable Loss



5. 輻射之量測規定

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 4.10.1.5 之要求，落於 3.5 節禁用頻段之輻射干擾需符合 3.6 節之一般限制要求：

頻率(MHz)	測試距離(m)	限制值(dB μ V)	限制值(μ V/m)
0.009 – 0.490 (含)	300	67.6 / f(kHz)	2400 / f(kHz)
0.490 (不含) – 1.705 (含)	30	87.6 / f(kHz)	24000 / f(kHz)
1.705(不含) – 30(不含)	30	29.5	30
30 (含) – 88 (含)	3	40.0	100
88(不含) – 216 (含)	3	43.5	150
216(不含) – 960 (含)	3	46.0	200
960(不含)以上	3	54.0	500

5.2. 測試方法

將待測物置於 0.8 米(Below 1G) & 1.5 米(Above 1G)高的非金屬桌面，使其在測試模式狀態，且設定為高、中、低各頻道產生最高峰值輸出功率的傳輸速率，接收天線置於 3 米外，且桌面要 360 度旋轉，另外接收天線也要從 1 米至 4 米升降變化，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。如待測物可以三軸相放置，並分別測試以找出最大輻射電場強度(最差的結果為 Y 軸)。


備註：

For Below 1G 若待測物之輻射峰值低於限制值 3dB 以上，則將終止測試，並以峰值之讀值作為報告之記錄;反之，若無 3dB 餘裕範圍之輻射，則每一訊號皆以準峰值之測試方法量測，並記錄於報告之中




5.3. 輻射場地之擺設


Below 30MHz test setup

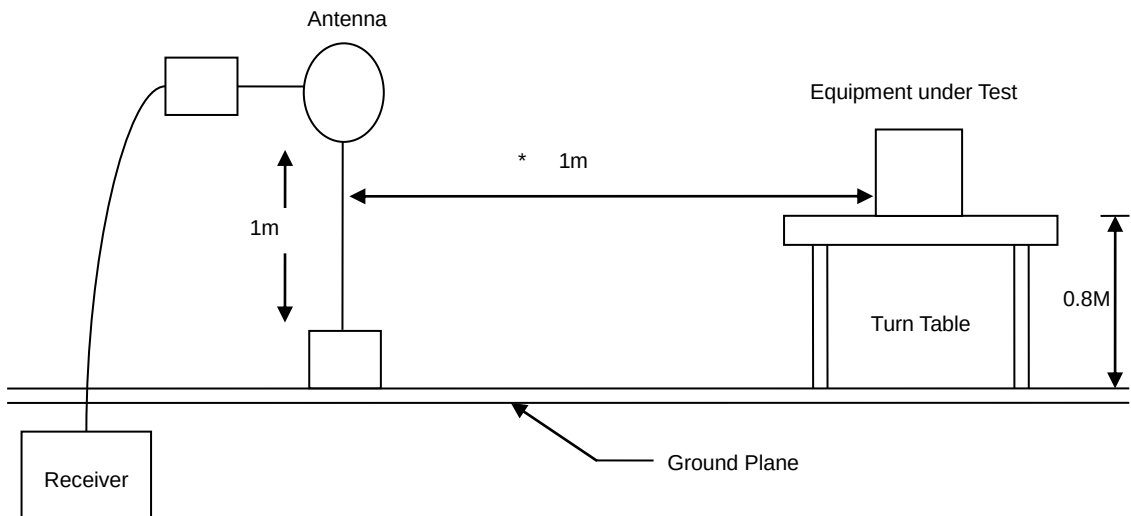

30MHz- 1GHz Test Setup

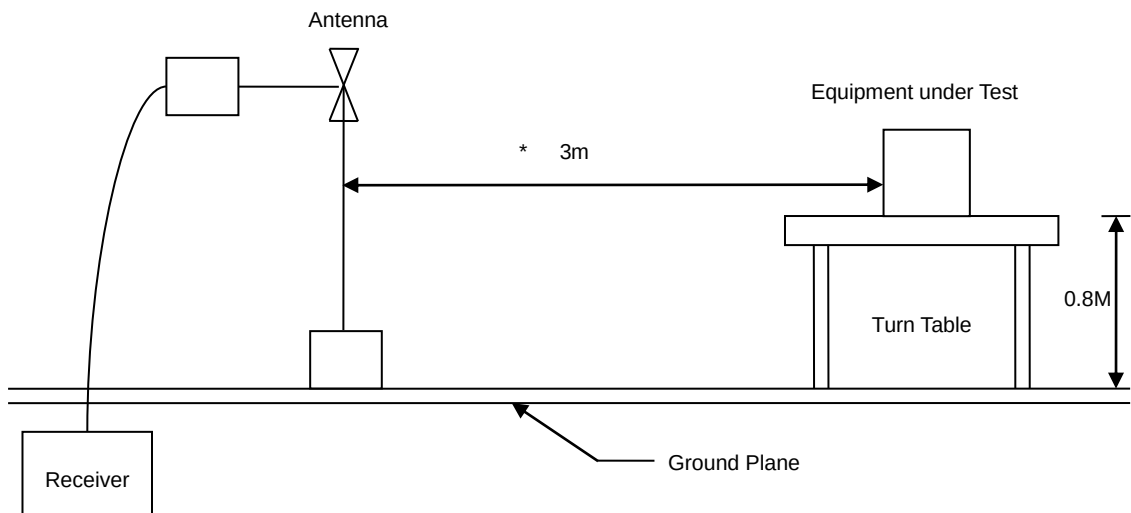

Above 1GHz Test Setup

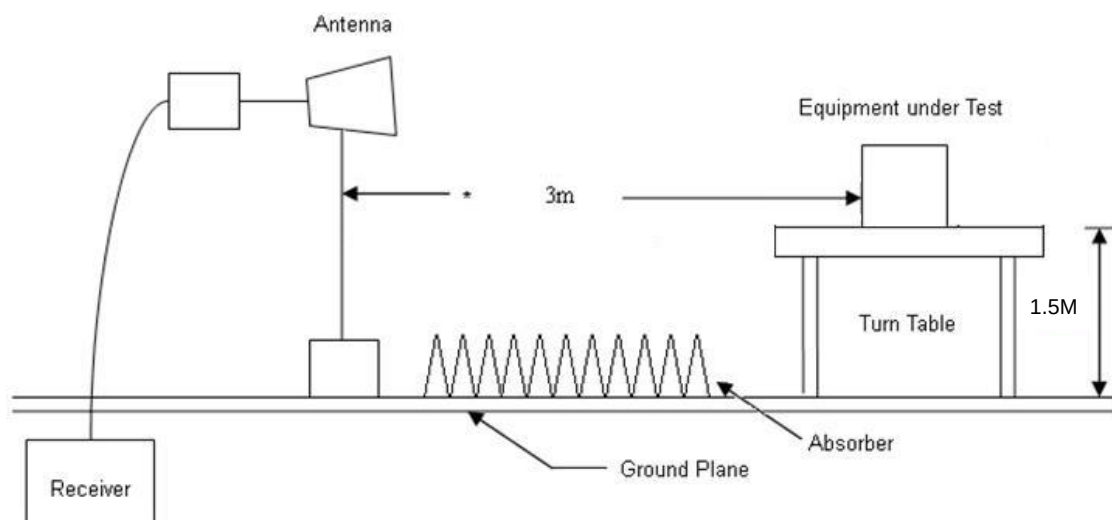




5.4. 輻射之測試結果及數據 (9kHz ~ 30MHz)

The 9kHz - 30MHz spurious emission is under limit 20dB more.

5.5. 輻射之測試結果及數據 (30MHz ~ 1GHz)

Power	: AC 110V / 60Hz	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: Mode 1		

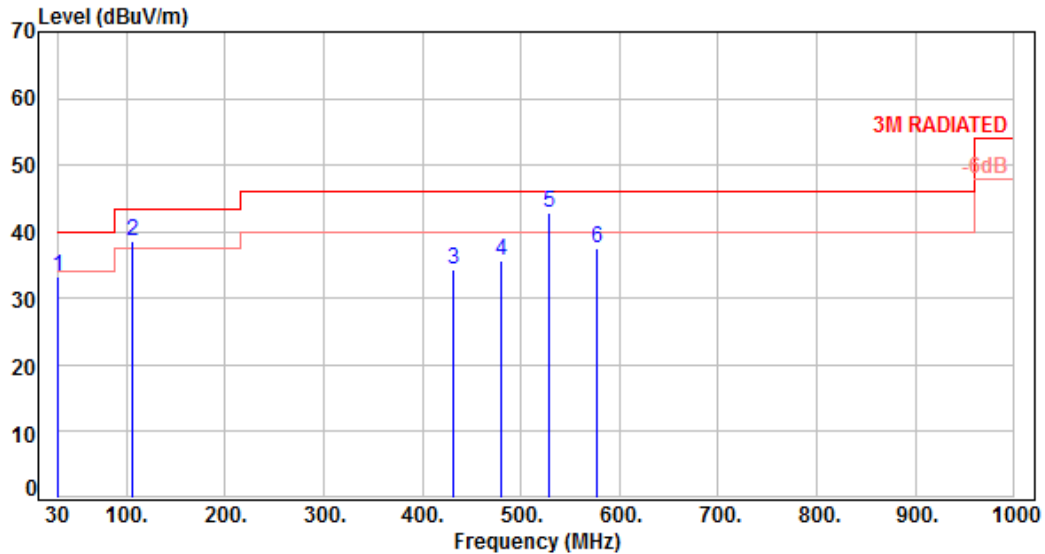

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	30.00	-10.42	43.72	33.30	40.00	-6.70	Peak	400	0	P
2	106.50	-13.00	51.50	38.50	43.50	-5.00	Peak	400	0	P
3	431.42	-4.98	39.44	34.46	46.00	-11.54	Peak	400	0	P
4	480.08	-4.10	39.75	35.65	46.00	-10.35	Peak	400	0	P
5	528.66	-3.12	45.95	42.83	46.00	-3.17	QP	100	40	P
6	576.36	-1.93	39.49	37.56	46.00	-8.44	Peak	400	0	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 110V / 60Hz	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 1		:

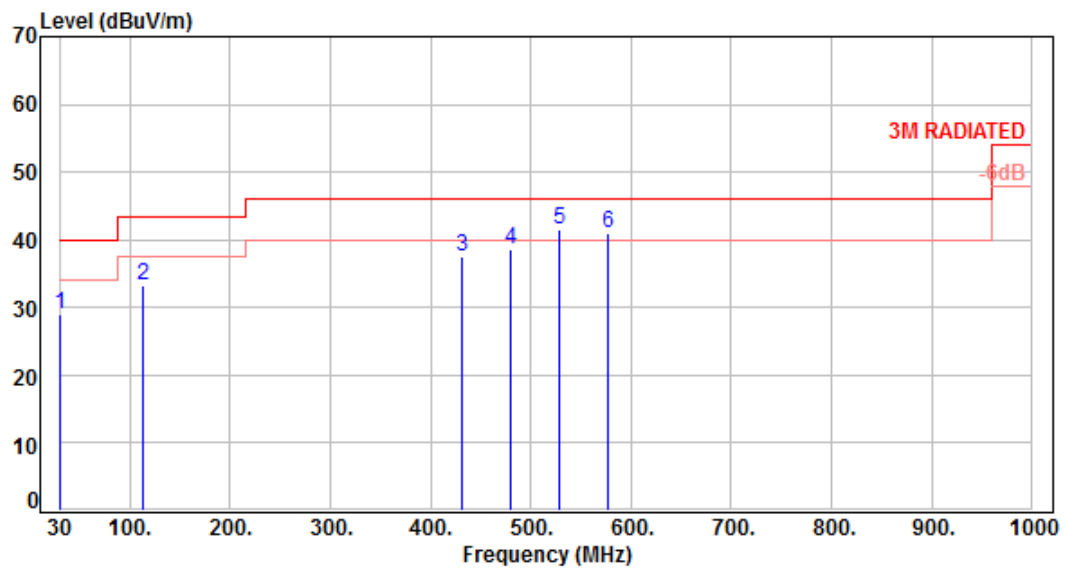

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	30.00	-10.42	39.45	29.03	40.00	-10.97	Peak	100	0	P
2	112.56	-12.18	45.58	33.40	43.50	-10.10	Peak	100	0	P
3	431.58	-4.98	42.51	37.53	46.00	-8.47	Peak	100	0	P
4	480.19	-4.10	42.83	38.73	46.00	-7.27	Peak	100	0	P
5	528.14	-3.12	44.77	41.65	46.00	-4.35	QP	100	143	P
6	576.23	-1.93	42.89	40.96	46.00	-5.04	Peak	100	0	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 110V / 60Hz	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: Mode 4		:

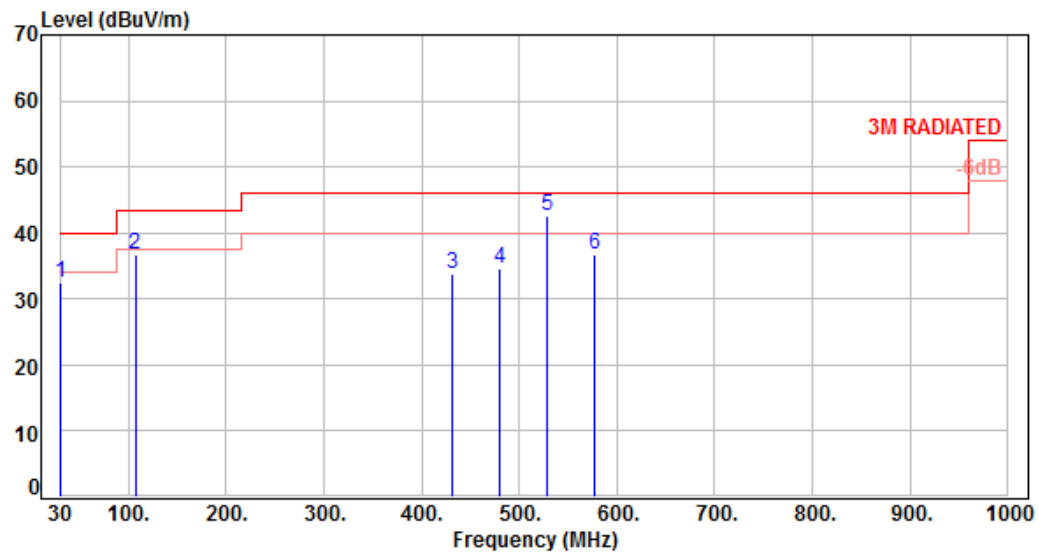

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	30.00	-10.42	42.95	32.53	40.00	-7.47	Peak	400	0	P
2	106.83	-12.97	49.60	36.63	43.50	-6.87	Peak	400	0	P
3	431.42	-4.98	38.77	33.79	46.00	-12.21	Peak	400	0	P
4	480.08	-4.10	38.63	34.53	46.00	-11.47	Peak	400	0	P
5	528.54	-3.12	45.82	42.70	46.00	-3.30	QP	105	45	P
6	576.36	-1.93	38.75	36.82	46.00	-9.18	Peak	400	0	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 110V / 60Hz	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 4		:

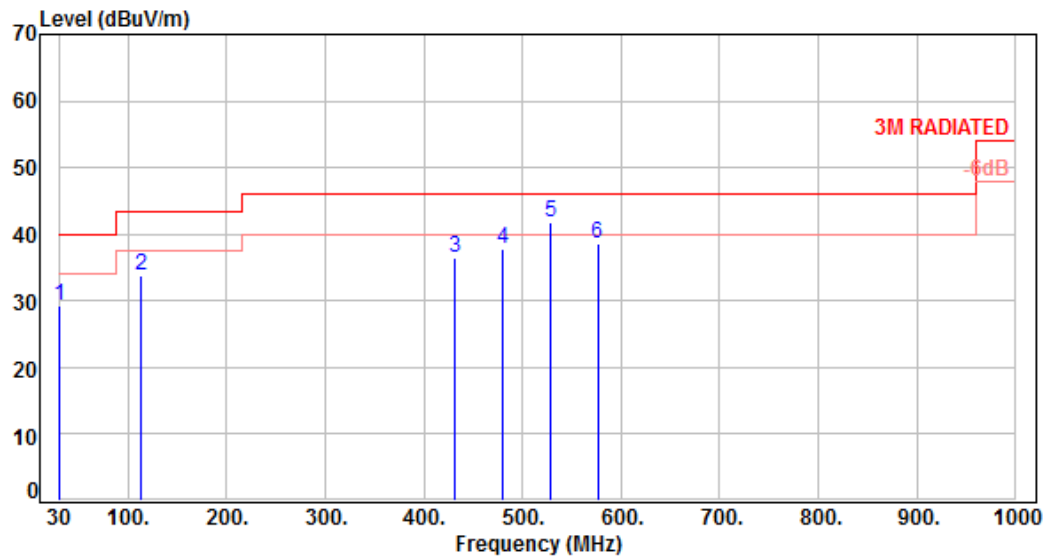

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBUV)	Level (dBUV/m)	Limit (dBUV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	30.00	-10.42	39.58	29.16	40.00	-10.84	Peak	100	0	P
2	112.56	-12.18	45.85	33.67	43.50	-9.83	Peak	100	0	P
3	431.58	-4.98	41.53	36.55	46.00	-9.45	Peak	100	0	P
4	480.28	-4.10	41.90	37.80	46.00	-8.20	Peak	100	0	P
5	528.42	-3.12	44.94	41.82	46.00	-4.18	QP	100	140	P
6	576.15	-1.93	40.55	38.62	46.00	-7.38	Peak	100	0	P

Note: Level=Reading+Factor


Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



5.6. 輻射之測試結果及數據 (1GHz ~ 25GHz)

Power	:	AC 110V / 60Hz	Pol/Phase	:	VERTICAL
Test Mode	:	Mode 1, CH00		:	

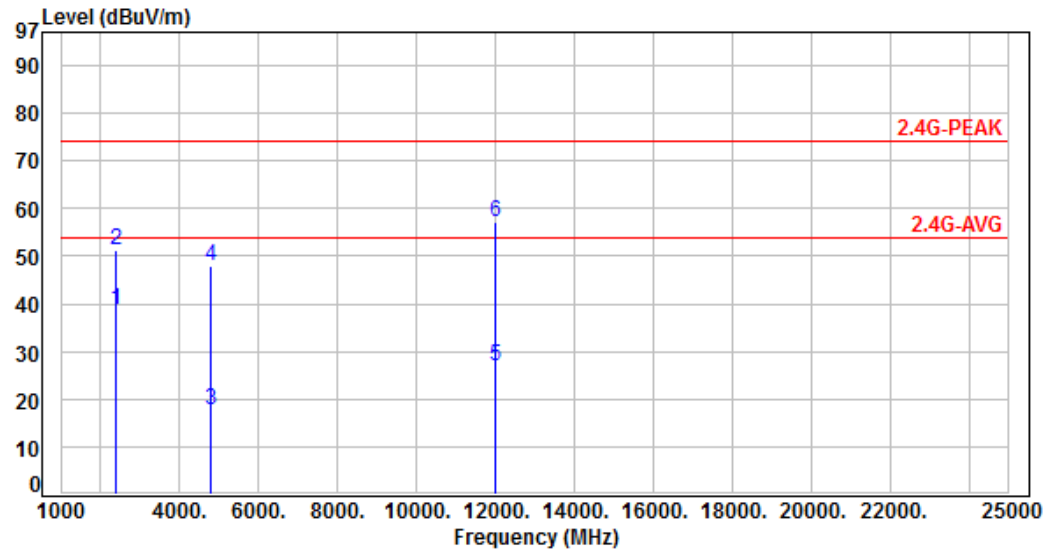

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2376.00	-2.91	41.75	38.84	54.00	-15.16	Average	100	355	P
2	2376.00	-2.91	54.33	51.42	74.00	-22.58	Peak	100	355	P
3	4804.00	4.78	12.89	17.67	54.00	-36.33	Average	100	240	P
4	4804.00	4.78	42.99	47.77	74.00	-26.23	Peak	100	240	P
5	12010.00	14.85	12.12	26.97	54.00	-27.03	Average	100	100	P
6	12010.00	14.85	42.22	57.07	74.00	-16.93	Peak	100	100	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 110V / 60HZ	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 1, CH00		:

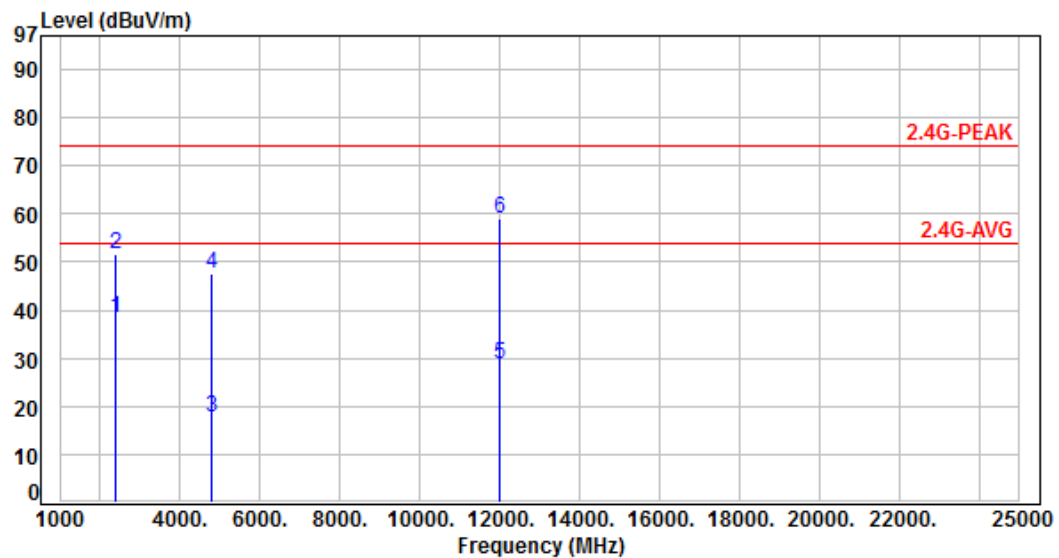

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2376.00	-2.91	41.25	38.34	54.00	-15.66	Average	100	250	P
2	2376.00	-2.91	54.48	51.57	74.00	-22.43	Peak	100	250	P
3	4804.00	4.78	12.85	17.63	54.00	-36.37	Average	100	10	P
4	4804.00	4.78	42.95	47.73	74.00	-26.27	Peak	100	10	P
5	12010.00	14.85	13.96	28.81	54.00	-25.19	Average	100	40	P
6	12010.00	14.85	44.06	58.91	74.00	-15.09	Peak	100	40	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 110V / 60HZ	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: Mode 1, CH39		:

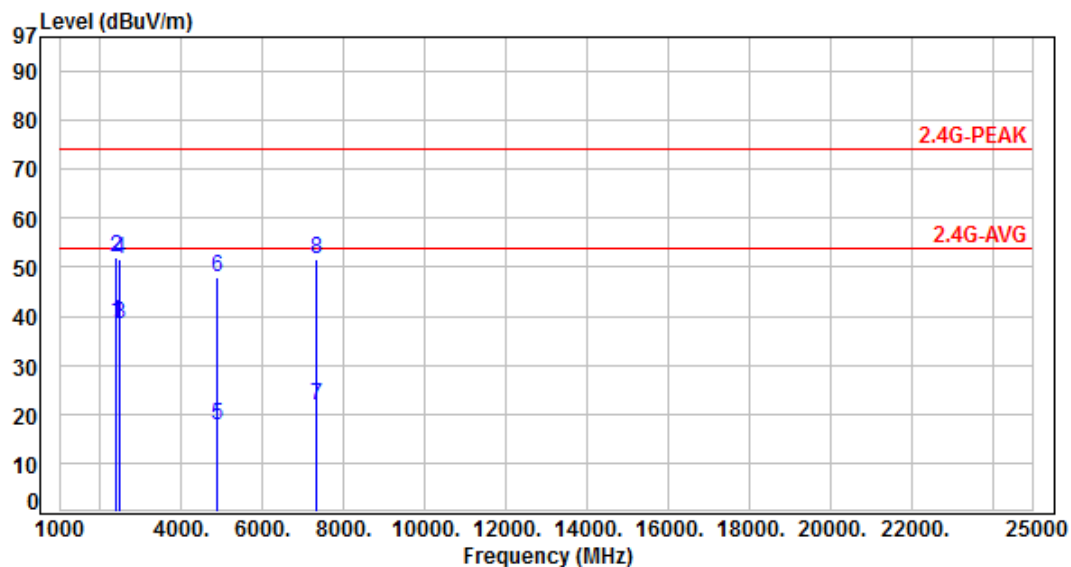

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2376.00	-2.91	41.77	38.86	54.00	-15.14	Average	100	105	P
2	2376.00	-2.91	54.82	51.91	74.00	-22.09	Peak	100	105	P
3	2483.50	-2.69	41.05	38.36	54.00	-15.64	Average	100	105	P
4	2483.50	-2.69	54.46	51.77	74.00	-22.23	Peak	100	105	P
5	4882.00	5.11	12.58	17.69	54.00	-36.31	Average	100	235	P
6	4882.00	5.11	42.68	47.79	74.00	-26.21	Peak	100	235	P
7	7323.00	10.05	11.59	21.64	54.00	-32.36	Average	100	170	P
8	7323.00	10.05	41.69	51.74	74.00	-22.26	Peak	100	170	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 110V / 60HZ	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 1, CH39		

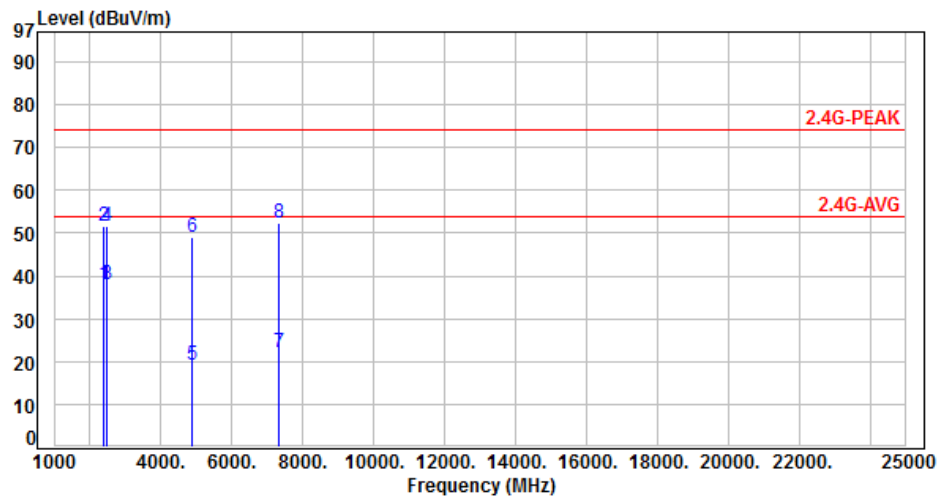

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2376.00	-2.91	40.93	38.02	54.00	-15.98	Average	100	255	P
2	2376.00	-2.91	54.37	51.46	74.00	-22.54	Peak	100	255	P
3	2483.50	-2.69	40.84	38.15	54.00	-15.85	Average	100	255	P
4	2483.50	-2.69	54.14	51.45	74.00	-22.55	Peak	100	255	P
5	4882.00	5.11	13.89	19.00	54.00	-35.00	Average	278	348	P
6	4882.00	5.11	43.99	49.10	74.00	-24.90	Peak	278	348	P
7	7323.00	10.05	12.18	22.23	54.00	-31.77	Average	100	123	P
8	7323.00	10.05	42.28	52.33	74.00	-21.67	Peak	100	123	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 110V / 60HZ	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: Mode 1, CH78		:

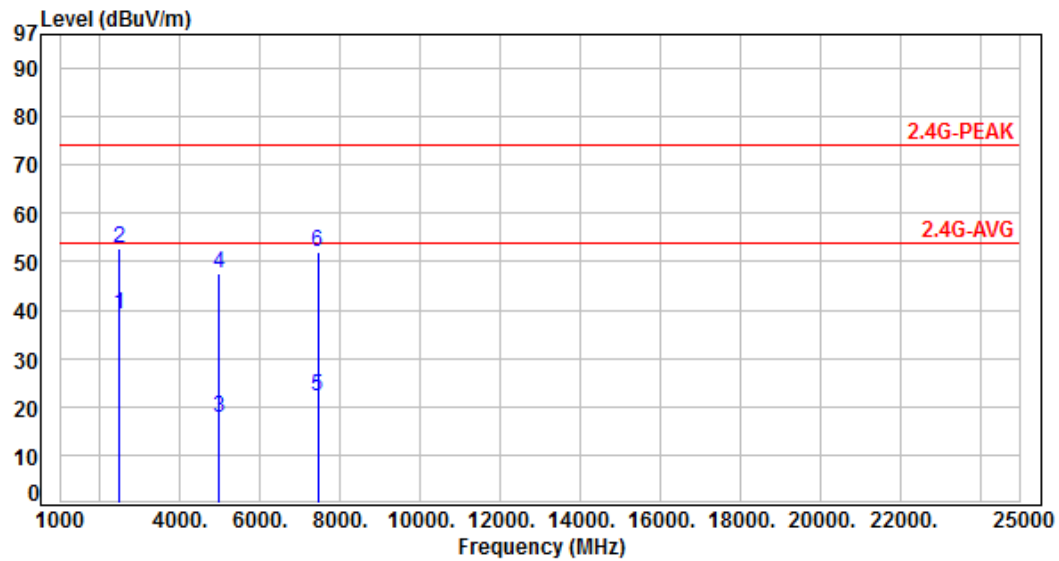

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2483.50	-2.69	41.82	39.13	54.00	-14.87	Average	100	0	P
2	2483.50	-2.69	55.26	52.57	74.00	-21.43	Peak	100	0	P
3	4960.00	5.46	12.18	17.64	54.00	-36.36	Average	100	210	P
4	4960.00	5.46	42.28	47.74	74.00	-26.26	Peak	100	210	P
5	7440.00	10.16	11.81	21.97	54.00	-32.03	Average	100	133	P
6	7440.00	10.16	41.91	52.07	74.00	-21.93	Peak	100	133	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 110V / 60HZ	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 1, CH78		:

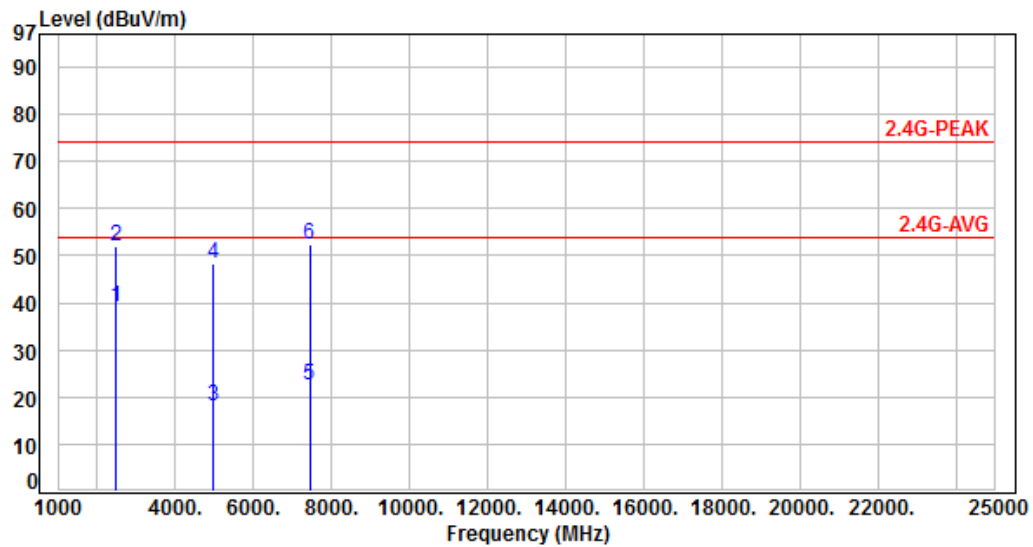

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2483.50	-2.69	41.77	39.08	54.00	-14.92	Average	100	360	P
2	2483.50	-2.69	54.78	52.09	74.00	-21.91	Peak	100	360	P
3	4960.00	5.46	12.61	18.07	54.00	-35.93	Average	100	0	P
4	4960.00	5.46	42.71	48.17	74.00	-25.83	Peak	100	0	P
5	7440.00	10.16	12.26	22.42	54.00	-31.58	Average	100	90	P
6	7440.00	10.16	42.36	52.52	74.00	-21.48	Peak	100	90	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 110V / 60Hz	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: Mode 3, CH00		:

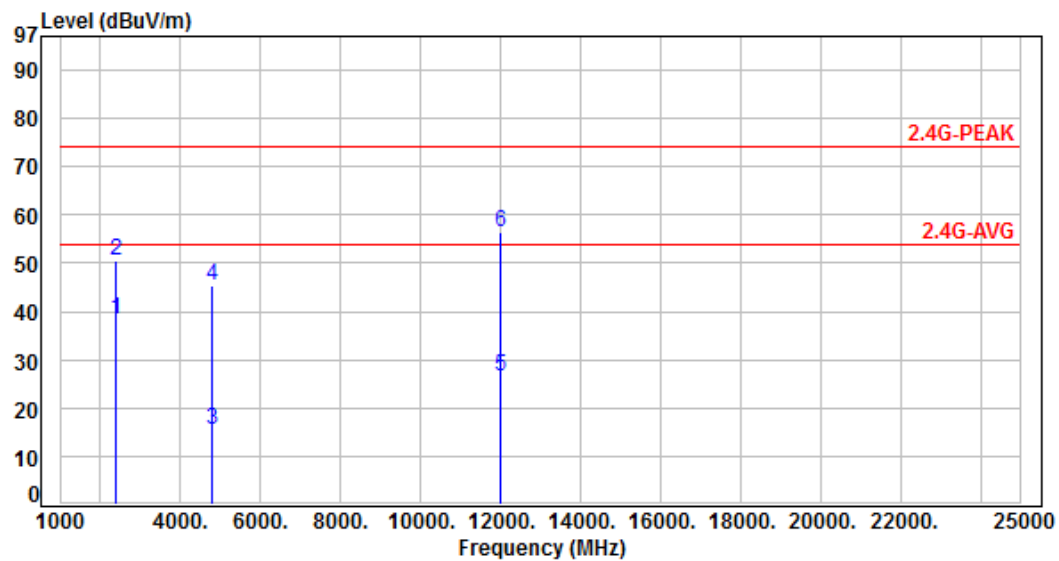

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2376.00	-2.91	41.12	38.21	54.00	-15.79	Average	100	70	P
2	2376.00	-2.91	53.60	50.69	74.00	-23.31	Peak	100	70	P
3	4804.00	4.78	10.61	15.39	54.00	-38.61	Average	100	71	P
4	4804.00	4.78	40.71	45.49	74.00	-28.51	Peak	100	71	P
5	12010.00	14.85	11.58	26.43	54.00	-27.57	Average	100	68	P
6	12010.00	14.85	41.68	56.53	74.00	-17.47	Peak	100	68	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 110V / 60HZ	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 3, CH00		:

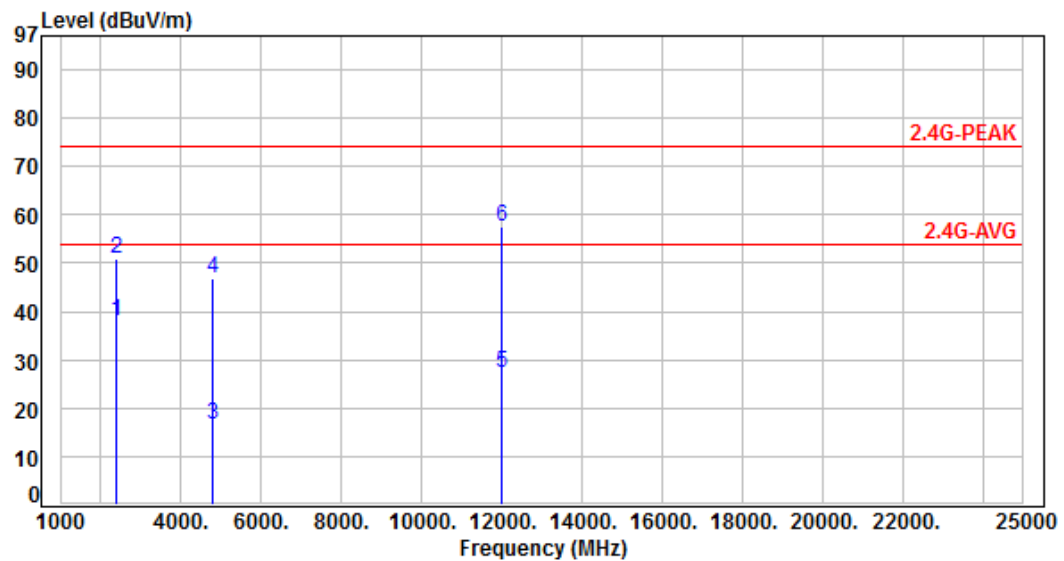

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2376.00	-2.91	40.98	38.07	54.00	-15.93	Average	100	185	P
2	2376.00	-2.91	53.76	50.85	74.00	-23.15	Peak	100	185	P
3	4804.00	4.78	11.78	16.56	54.00	-37.44	Average	100	188	P
4	4804.00	4.78	41.88	46.66	74.00	-27.34	Peak	100	188	P
5	12010.00	14.85	12.42	27.27	54.00	-26.73	Average	100	152	P
6	12010.00	14.85	42.52	57.37	74.00	-16.63	Peak	100	152	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 110V / 60HZ	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: Mode 3, CH39		:

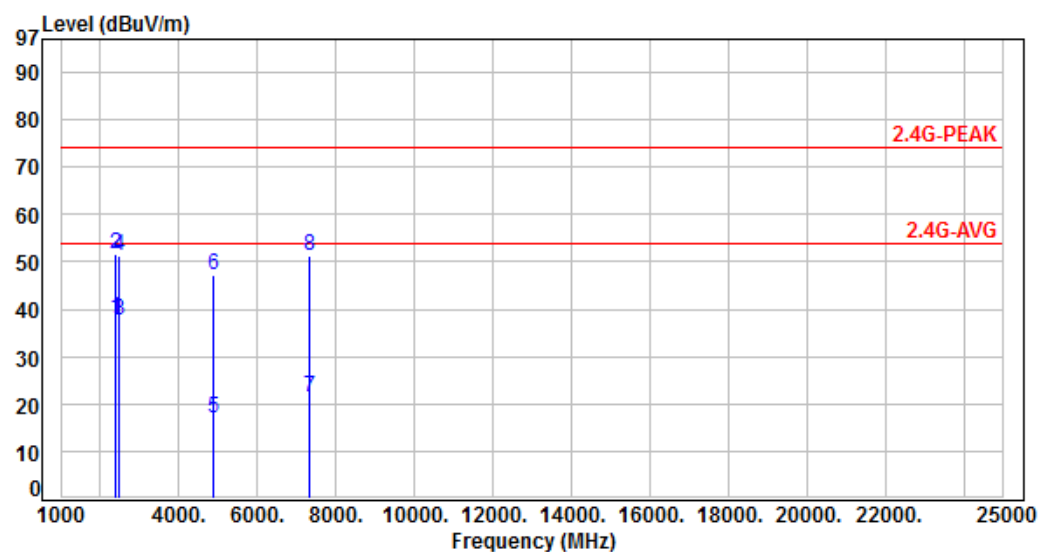

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2376.00	-2.91	41.05	38.14	54.00	-15.86	Average	100	80	P
2	2376.00	-2.91	54.44	51.53	74.00	-22.47	Peak	100	80	P
3	2483.50	-2.69	40.38	37.69	54.00	-16.31	Average	100	115	P
4	2483.50	-2.69	53.98	51.29	74.00	-22.71	Peak	100	115	P
5	4882.00	5.11	11.83	16.94	54.00	-37.06	Average	100	193	P
6	4882.00	5.11	41.93	47.04	74.00	-26.96	Peak	100	193	P
7	7323.00	10.05	11.19	21.24	54.00	-32.76	Average	100	8	P
8	7323.00	10.05	41.29	51.34	74.00	-22.66	Peak	100	8	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 110V / 60HZ	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 3, CH39		

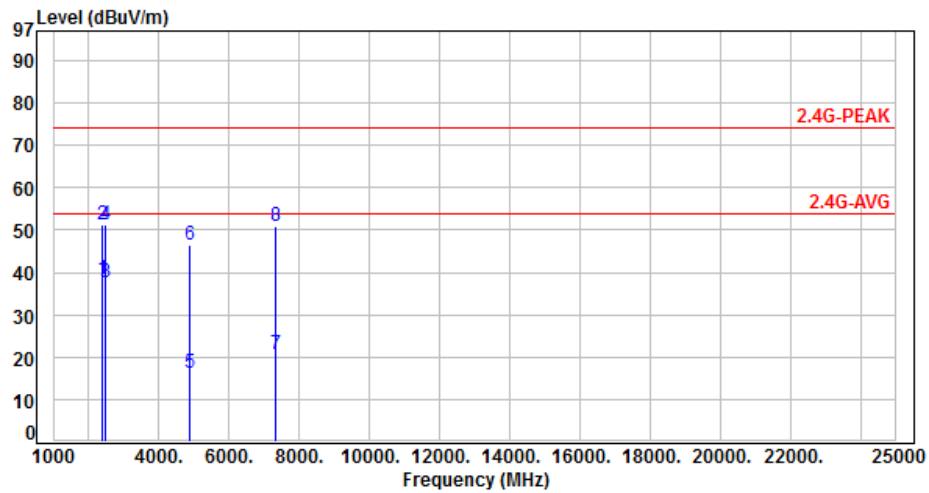

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2376.00	-2.91	41.10	38.19	54.00	-15.81	Average	100	180	P
2	2376.00	-2.91	54.31	51.40	74.00	-22.60	Peak	100	180	P
3	2483.50	-2.69	40.36	37.67	54.00	-16.33	Average	100	180	P
4	2483.50	-2.69	53.80	51.11	74.00	-22.89	Peak	100	180	P
5	4882.00	5.11	11.21	16.32	54.00	-37.68	Average	100	0	P
6	4882.00	5.11	41.31	46.42	74.00	-27.58	Peak	100	0	P
7	7323.00	10.05	10.76	20.81	54.00	-33.19	Average	100	11	P
8	7323.00	10.05	40.86	50.91	74.00	-23.09	Peak	100	11	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 110V / 60HZ	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: Mode 3, CH78		:

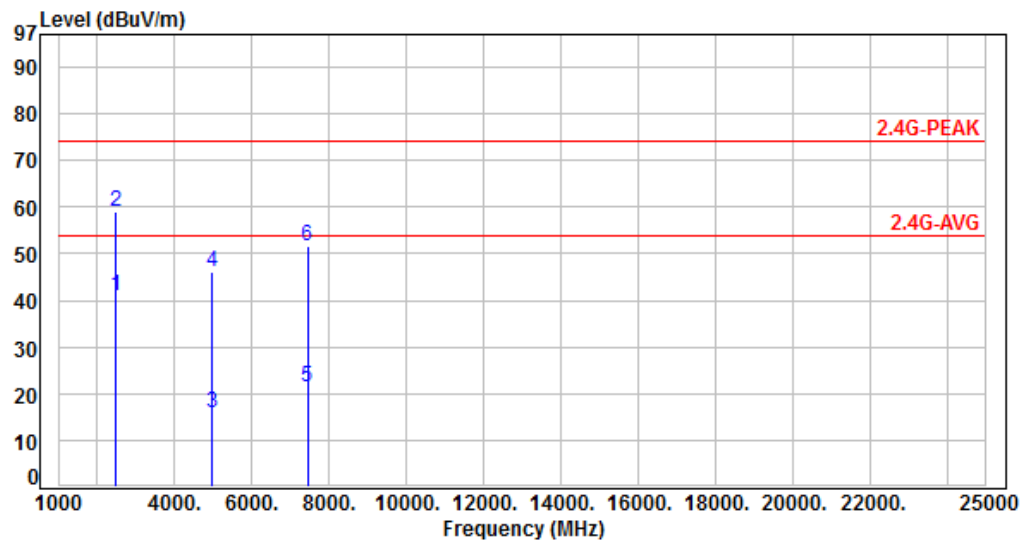

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2483.50	-2.69	43.68	40.99	54.00	-13.01	Average	140	10	P
2	2483.50	-2.69	61.75	59.06	74.00	-14.94	Peak	140	10	P
3	4960.00	5.46	10.54	16.00	54.00	-38.00	Average	100	164	P
4	4960.00	5.46	40.64	46.10	74.00	-27.90	Peak	100	164	P
5	7440.00	10.16	11.32	21.48	54.00	-32.52	Average	100	142	P
6	7440.00	10.16	41.42	51.58	74.00	-22.42	Peak	100	142	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 110V / 60HZ	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 3, CH78		:

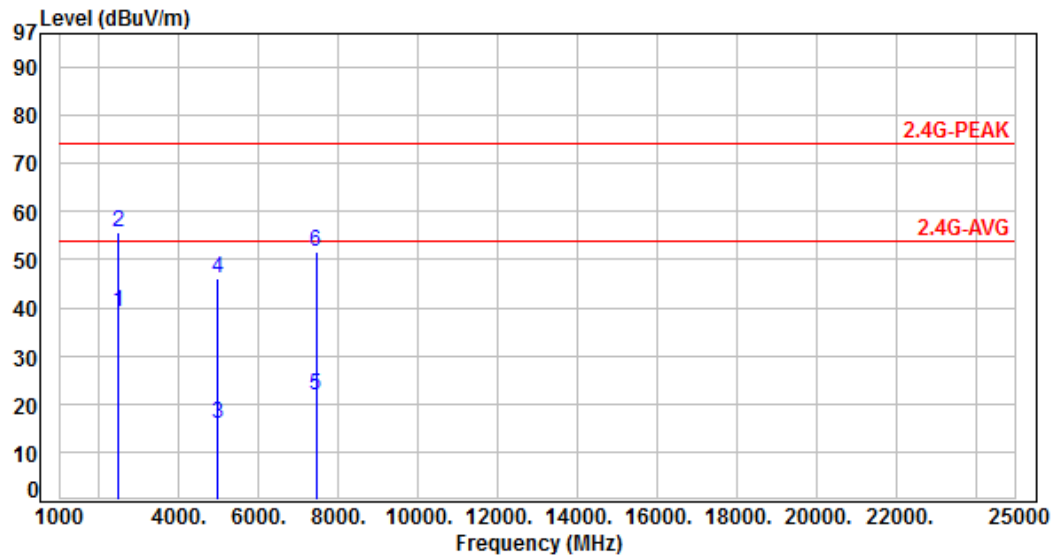

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2483.50	-2.69	41.72	39.03	54.00	-14.97	Average	160	0	P
2	2483.50	-2.69	58.53	55.84	74.00	-18.16	Peak	160	0	P
3	4960.00	5.46	10.39	15.85	54.00	-38.15	Average	100	358	P
4	4960.00	5.46	40.49	45.95	74.00	-28.05	Peak	100	358	P
5	7440.00	10.16	11.47	21.63	54.00	-32.37	Average	100	157	P
6	7440.00	10.16	41.57	51.73	74.00	-22.27	Peak	100	157	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 110V / 60Hz	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: Mode 4, CH00		:

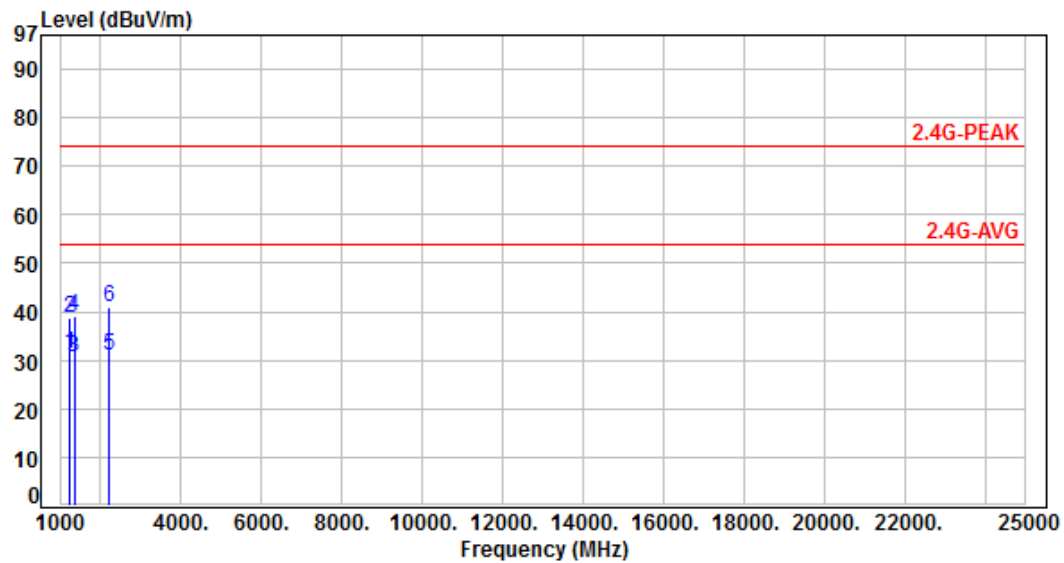

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	1248.00	-8.34	39.58	31.24	54.00	-22.76	Average	220	165	P
2	1248.00	-8.34	46.92	38.58	74.00	-35.42	Peak	220	165	P
3	1344.00	-7.91	38.51	30.60	54.00	-23.40	Average	150	93	P
4	1344.00	-7.91	47.00	39.09	74.00	-34.91	Peak	150	93	P
5	2208.00	-3.68	34.75	31.07	54.00	-22.93	Average	100	360	P
6	2208.00	-3.68	44.52	40.84	74.00	-33.16	Peak	100	360	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 110V / 60HZ	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 4, CH00		:

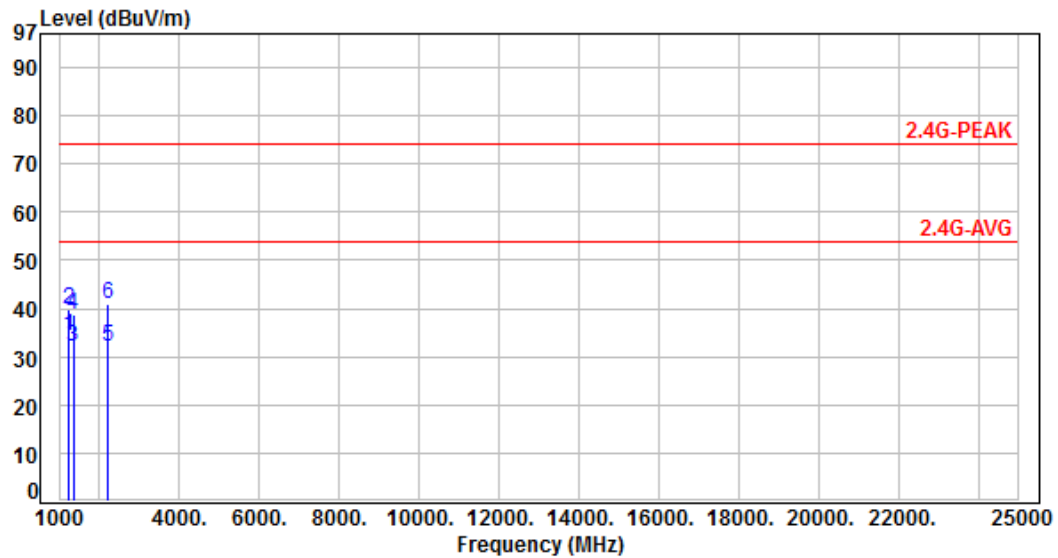

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	1248.00	-8.34	42.50	34.16	54.00	-19.84	Average	105	55	P
2	1248.00	-8.34	48.31	39.97	74.00	-34.03	Peak	105	55	P
3	1344.00	-7.91	40.07	32.16	54.00	-21.84	Average	120	76	P
4	1344.00	-7.91	46.75	38.84	74.00	-35.16	Peak	120	76	P
5	2208.00	-3.68	35.61	31.93	54.00	-22.07	Average	220	160	P
6	2208.00	-3.68	44.80	41.12	74.00	-32.88	Peak	220	160	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 110V / 60HZ	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: Mode 4, CH39		:

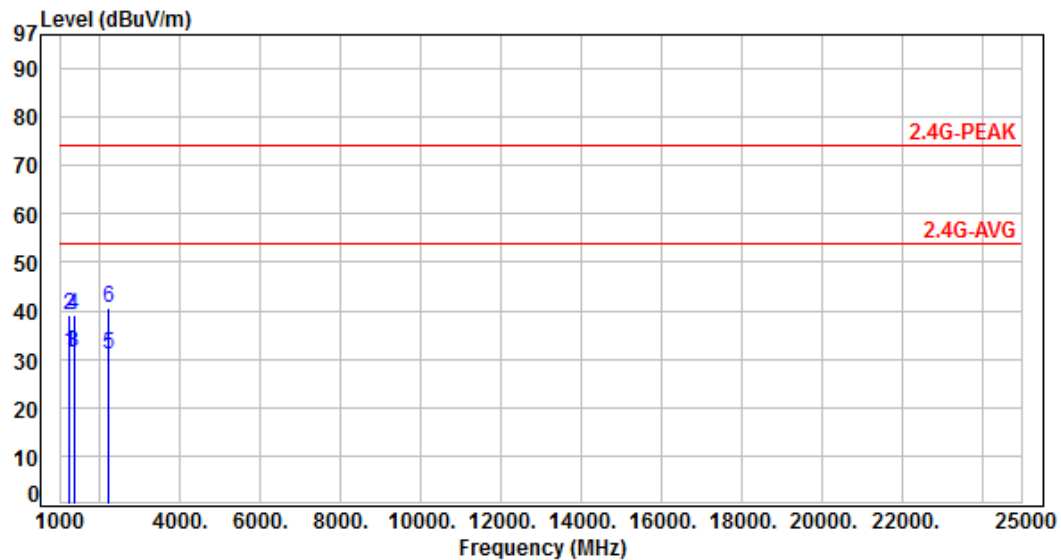

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	1248.00	-8.34	39.67	31.33	54.00	-22.67	Average	220	165	P
2	1248.00	-8.34	47.46	39.12	74.00	-34.88	Peak	220	165	P
3	1344.00	-7.91	39.14	31.23	54.00	-22.77	Average	140	90	P
4	1344.00	-7.91	46.88	38.97	74.00	-35.03	Peak	140	90	P
5	2208.00	-3.68	34.70	31.02	54.00	-22.98	Average	100	10	P
6	2208.00	-3.68	44.37	40.69	74.00	-33.31	Peak	100	10	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 110V / 60HZ	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 4, CH39		:

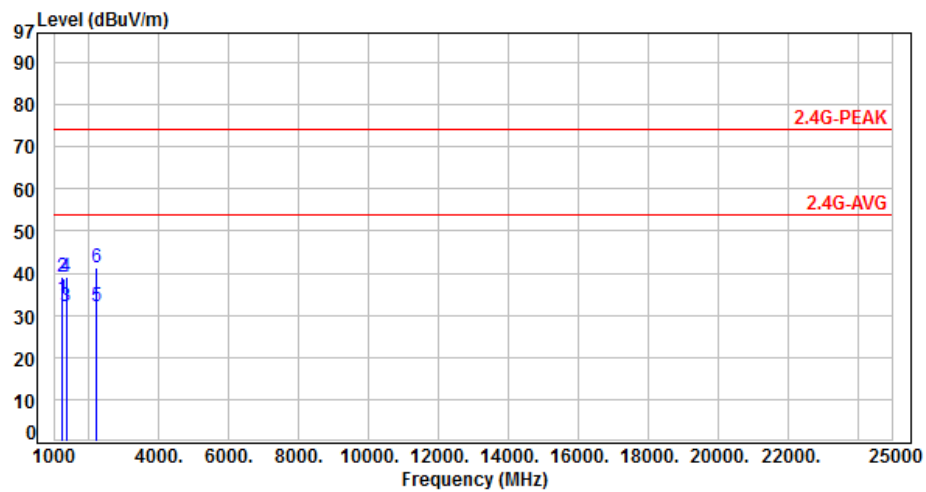

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	1248.00	-8.34	42.43	34.09	54.00	-19.91	Average	110	55	P
2	1248.00	-8.34	47.37	39.03	74.00	-34.97	Peak	110	55	P
3	1344.00	-7.91	40.16	32.25	54.00	-21.75	Average	100	85	P
4	1344.00	-7.91	46.89	38.98	74.00	-35.02	Peak	100	85	P
5	2208.00	-3.68	35.67	31.99	54.00	-22.01	Average	210	163	P
6	2208.00	-3.68	44.84	41.16	74.00	-32.84	Peak	210	163	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 110V / 60HZ	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: Mode 4, CH78		:

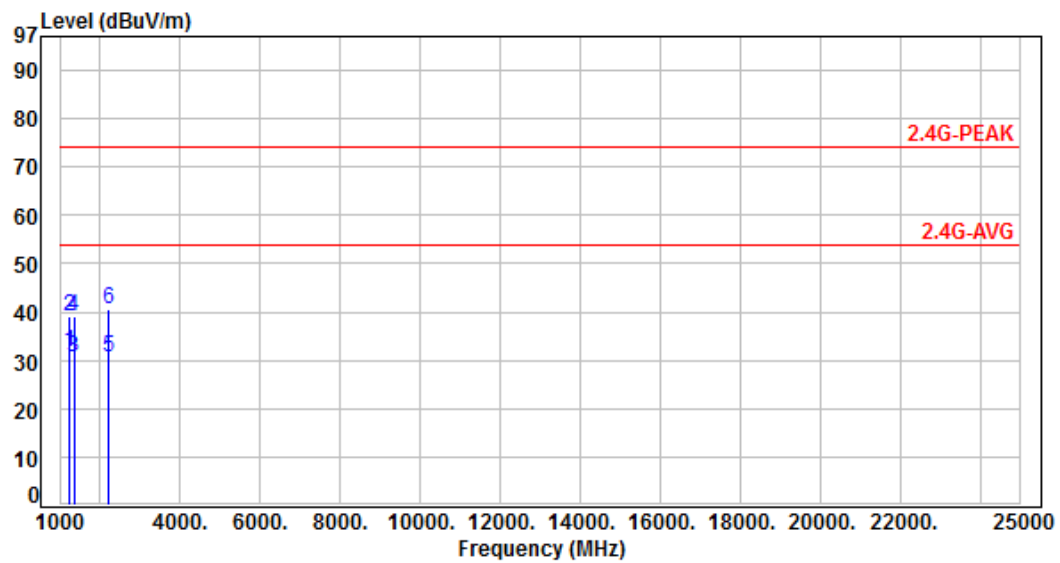

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	1248.00	-8.34	40.06	31.72	54.00	-22.28	Average	218	165	P
2	1248.00	-8.34	47.32	38.98	74.00	-35.02	Peak	218	165	P
3	1344.00	-7.91	38.58	30.67	54.00	-23.33	Average	140	97	P
4	1344.00	-7.91	46.86	38.95	74.00	-35.05	Peak	140	97	P
5	2208.00	-3.68	34.34	30.66	54.00	-23.34	Average	100	0	P
6	2208.00	-3.68	44.20	40.52	74.00	-33.48	Peak	100	0	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 110V / 60HZ	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 4, CH78		:

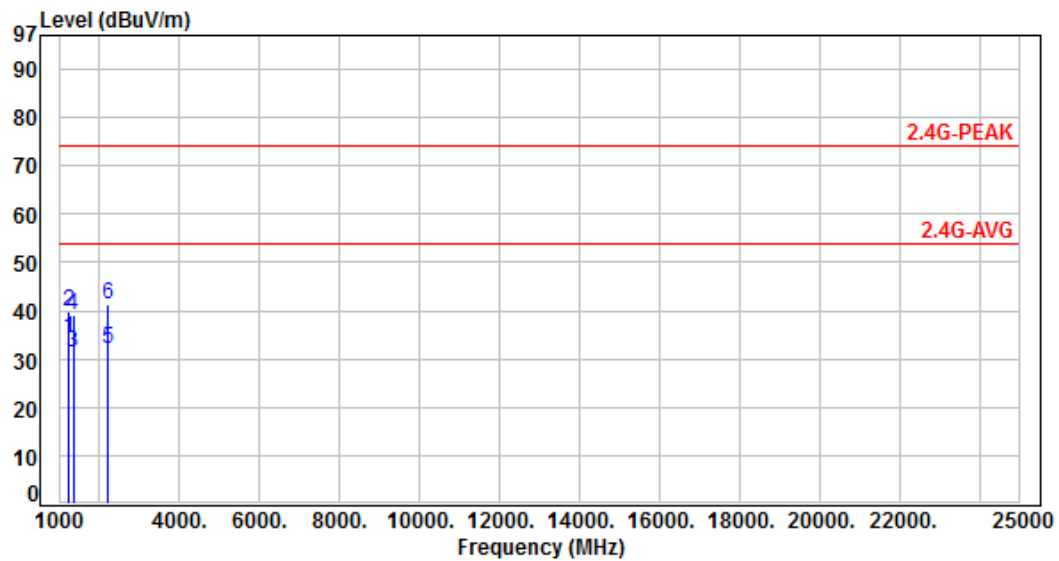

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	1248.00	-8.34	42.59	34.25	54.00	-19.75	Average	105	66	P
2	1248.00	-8.34	48.26	39.92	74.00	-34.08	Peak	105	66	P
3	1344.00	-7.91	39.08	31.17	54.00	-22.83	Average	120	70	P
4	1344.00	-7.91	46.84	38.93	74.00	-35.07	Peak	120	70	P
5	2208.00	-3.68	35.75	32.07	54.00	-21.93	Average	215	160	P
6	2208.00	-3.68	44.86	41.18	74.00	-32.82	Peak	215	160	P

Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



6. 20dB 頻寬之規定

6.1. 適用標準


對使用跳頻系統之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 4.10.1.6 節之(1)(A)規定，載波頻率頻道間隔不得低於 25 千赫 (kHz)或跳頻頻道之 20dB 頻寬，兩者取較寬者。

但操作頻率為 2400-2483.5 兆赫(MHz)頻帶且輸出功率不大於 125 毫瓦(mW)跳頻系統，其載波頻率頻道間隔不得小於 25 千赫 (kHz)或跳頻頻道 20dB 頻寬之三分之二，兩者取較寬者。系統之跳頻頻道應依虛擬亂數排列，在各頻率之跳頻頻道上跳躍。每一發射機必須均等的使用每一頻率。系統接收機應具有與發射機跳躍頻道頻寬相匹配之輸入頻寬，且應隨所發射之信號同步偏移接收頻率。

6.2. 測試方法

- 將待測物和儀器相連接。
- 設定儀器解析頻寬 30KHz 和視訊頻寬為 100 KHz。
- 量測峰值減去 20 dB 之頻寬並記錄於報告中。

6.3. 測試配置





6.4. 20dB 頻寬之測試結果及數據

Modulation Type	Channel	Frequency (MHz)	20dB Bandwidth (MHz)	2/3 20dB Bandwidth (MHz)
GFSK	0	2402	0.986	0.657
	39	2441	0.981	0.654
	78	2480	0.912	0.608
$\pi/4$ -DQPSK	0	2402	1.353	0.902
	39	2441	1.353	0.902
	78	2480	1.360	0.907
8DPSK	0	2402	1.310	0.873
	39	2441	1.310	0.873
	78	2480	1.310	0.873


備註：繪圖資料請參考下頁。

6.5. 結果判定


高、中、低頻段的 20dB 頻寬皆大於 25 KHz，合乎標準規定。




20dB Bandwidth
Modulation Type: GFSK (1Mbps)
Channel: 00

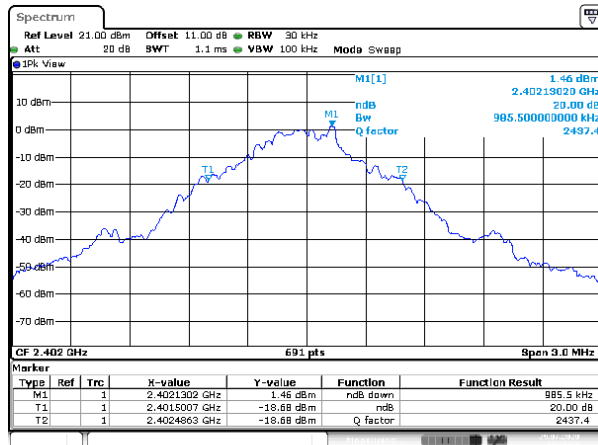


Modulation Type: $\pi/4$ -DQPSK (2Mbps)
Channel: 00

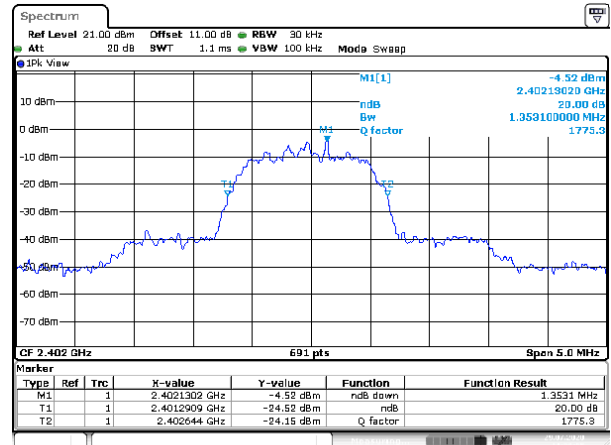


CH39

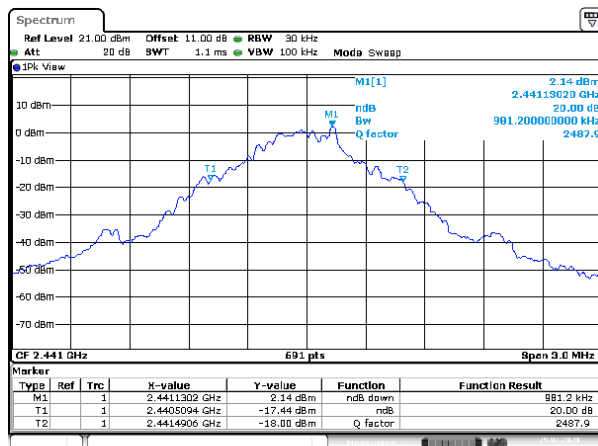


CH39

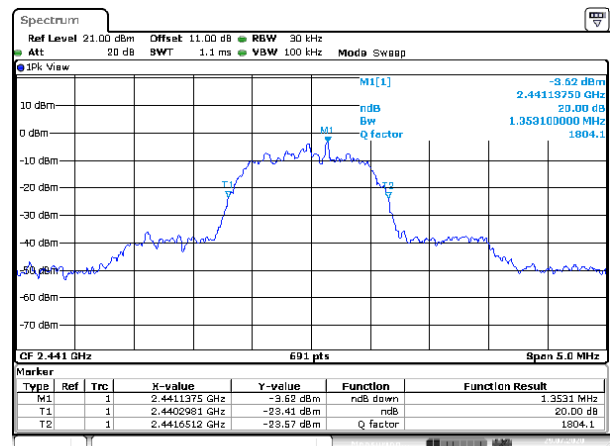

CH78

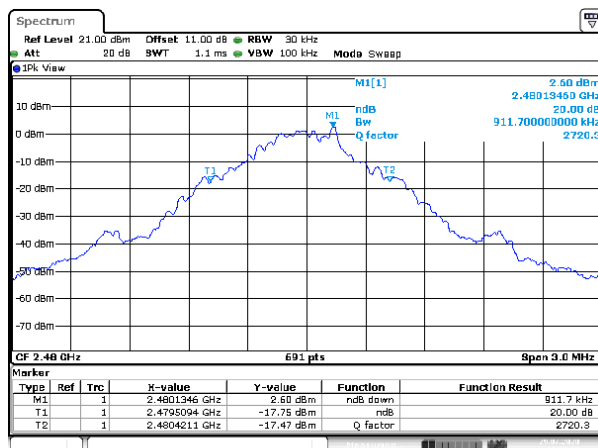


CH78

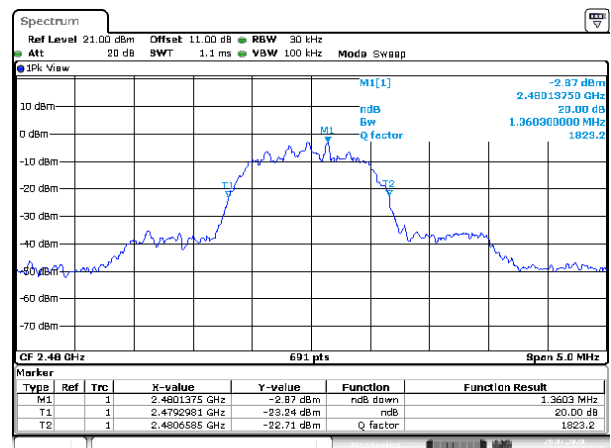





20dB Bandwidth
Modulation Type: 8DPSK (3Mbps)
Channel: 00

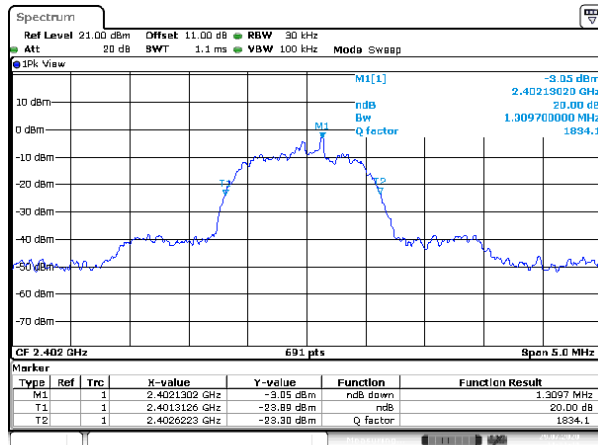

CH39

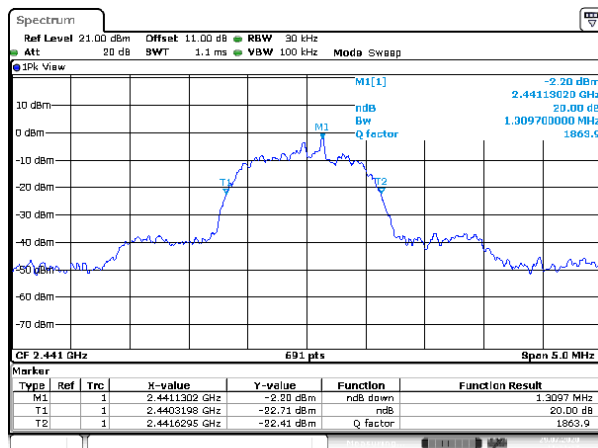

CH78

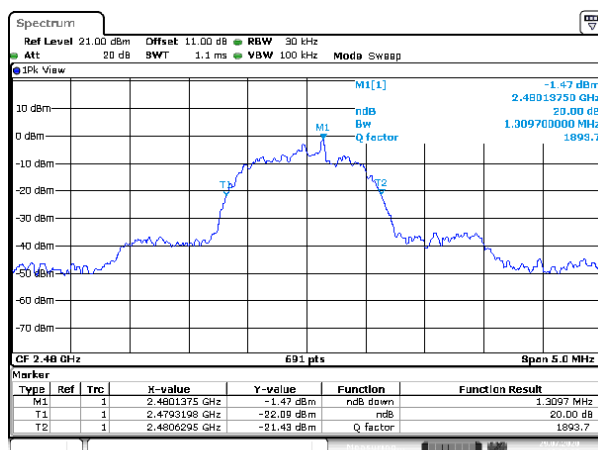



7. 頻道間隔之規定


7.1. 適用標準

對使用跳頻系統之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 4.10.1.6 節之(1)(A)規定，跳頻系統之載波頻率頻道間隔應大於或等於 25 千赫 (kHz)或跳頻頻道之 20 分貝(dB) 頻寬，兩者取較寬者。但操作頻率為 2400MHz~2483.5MHz 頻段且輸出功率小於或等於 125 毫瓦(mW)跳頻系統，其載波頻率頻道間隔不得小於 25 千赫 (kHz)或跳頻頻道 20 分貝(dB)頻寬之三分之二，兩者取較寬者。

7.2. 測試方法

- 將待測物和儀器相連接。
- 設定儀器解析頻寬 100KHz 和視訊頻寬為 300 KHz。
- 量測頻率間隔並記錄於報告中。

7.3. 測試配置



7.4. 頻道間隔之測試結果及數據

Modulation Type	Channel	Frequency (MHz)	Channel Separation (MHz)	Limit (MHz)
GFSK	0	2402	1.003	0.657
	39	2441	1.003	0.654
	78	2480	1.003	0.608
$\pi/4$ -DQPSK	0	2402	1.003	0.902
	39	2441	1.003	0.902
	78	2480	1.003	0.907
8DPSK	0	2402	1.003	0.873
	39	2441	1.003	0.873
	78	2480	1.003	0.873


備註：繪圖資料請參考下頁。

7.5. 結果判定


高、中、低頻段的頻道間隔皆大於 25 KHz，合乎標準規定。




Modulation Type: GFSK (1Mbps)
Channel: 00

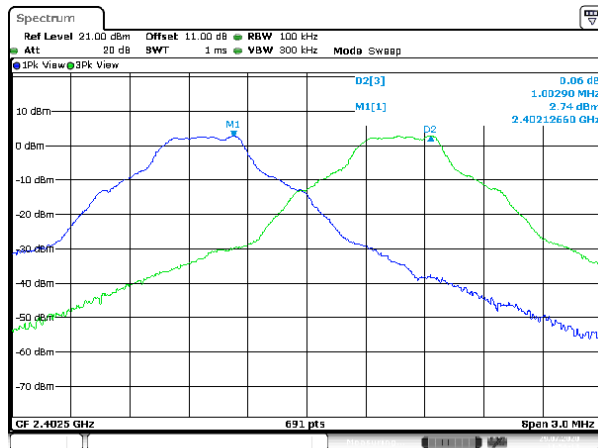


Modulation Type: $\pi/4$ -DQPSK (2Mbps)
Channel: 00

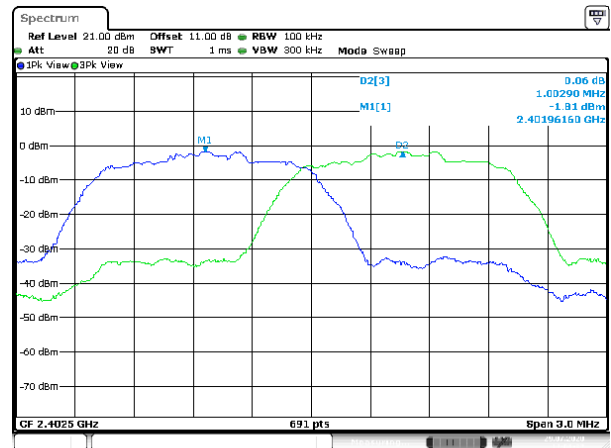


CH39

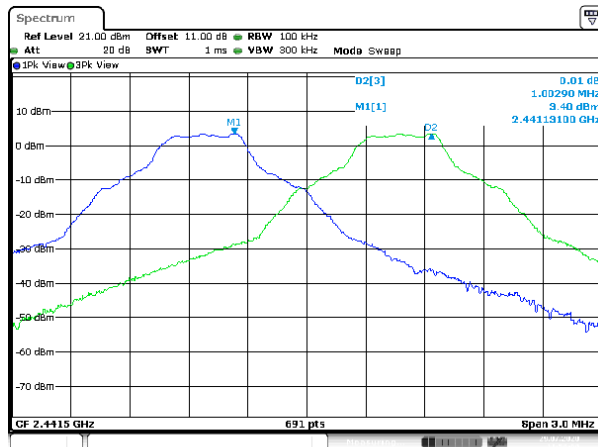


CH39

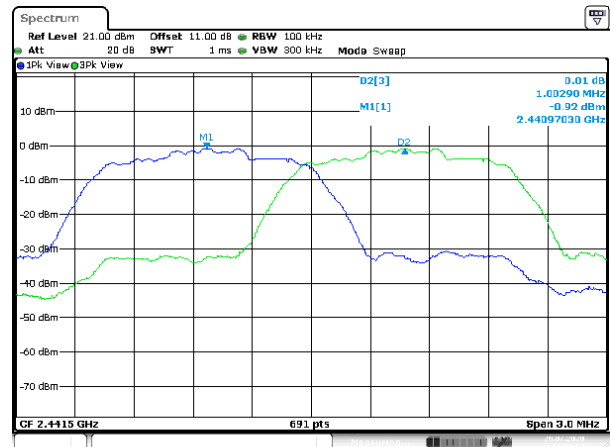

CH78

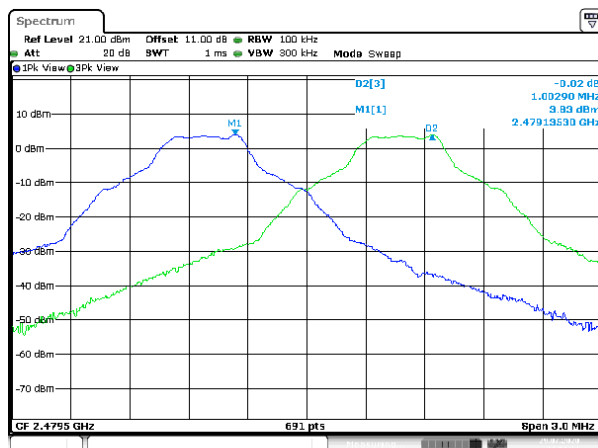


CH78

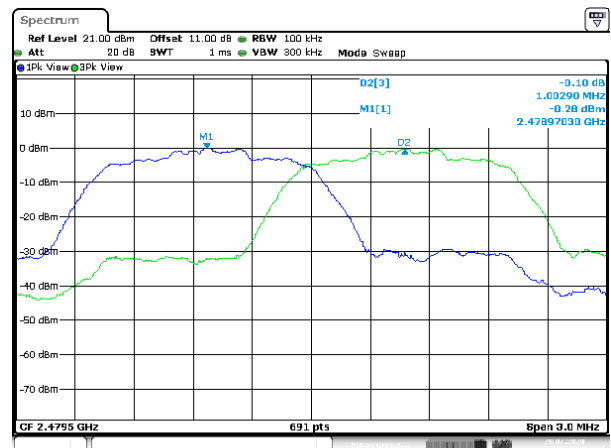





Modulation Type: 8DPSK (3Mbps)
Channel: 00

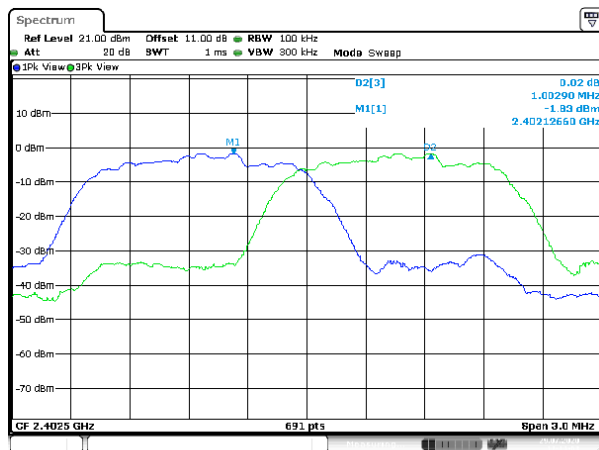

CH39

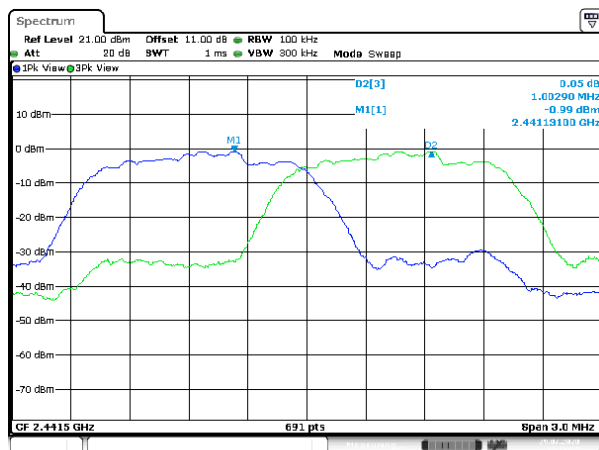

CH78

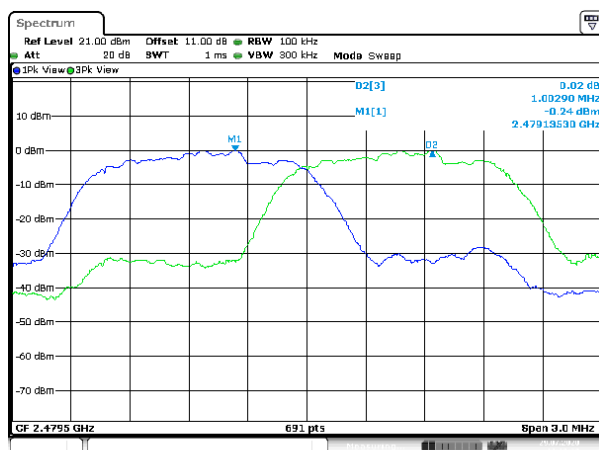



8. 頻率佔用時間之規定


8.1. 適用標準

對使用跳頻系統之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 4.10.1.6 節之(1)(A)(a)規定，操作於 2400MHz~2483.5MHz 之展頻跳頻系統，須使用至少 15 個無重疊的頻道，在 0.4 秒乘以跳頻頻道數之週期內，任一頻率佔用之平均時間應小於或等於 0.4 秒。應使用智慧型跳頻技術，以避免占用於特定跳頻頻道。

8.2. 測試方法

- 將待測物和儀器相連接。
- 設定儀器解析頻寬和視訊頻寬為 1MHz。
- 量測頻率佔用時間並記錄於報告中。

8.3. 測試配置





8.4. 頻率佔用時間之測試結果及數據

Channel	Frequency (MHz)	Length of transmission time (ms)	Number of transmission in a 31.6 (79 Hopping*0.4)	Dwell Time (ms)	Limit (ms)
GFSK-DH1	2402	0.432	320.10	138.24	400
GFSK-DH3	2402	1.725	159.90	275.76	400
GFSK-DH5	2402	2.986	106.81	318.88	400
$\pi/4$ -DQPSK-DH1	2402	0.441	320.10	141.03	400
$\pi/4$ -DQPSK-DH3	2402	1.703	159.90	272.29	400
$\pi/4$ -DQPSK-DH5	2402	3.015	106.81	321.98	400
8DPSK-DH1	2402	0.441	320.10	141.03	400
8DPSK-DH3	2402	1.696	159.90	271.13	400
8DPSK-DH5	2402	2.957	106.81	315.78	400

Channel	Frequency (MHz)	Length of transmission time (ms)	Number of transmission in a 8 (20 Hopping*0.4)	Dwell Time (ms)	Limit (ms)
AFH-DH1	2402-2421	0.432	160.00	69.10	400
AFH-DH3	2402-2421	1.725	80.00	137.97	400
AFH-DH5	2402-2421	2.986	53.33	159.22	400

備註：繪圖資料請參考下頁。

DH1 模式:

本系統每秒跳頻 1600 次，故每次跳頻時間 $1/1600=0.625\text{ms}$ 。而每個 package 需要 1 次發射及 1 次接收，故每秒於 79 個頻道中只發射 800 次，平均每秒每個頻道之發射次數為 $800/79=10.12$ 次。故於週期(31.6 秒)內每個頻道發射次數為 $10.12 \times 31.6 = 320$ 次。

DH3 模式:

本系統每秒跳頻 1600 次，故每次跳頻時間 $3/1600=1.875\text{ms}$ 。而每個 package 需要 3 次發射及 1 次接收，故每秒於 79 個頻道中只發射 400 次，平均每秒每個頻道之發射次數為 $400/79=5.06$ 次。故於週期(31.6 秒)內每個頻道發射次數為 $5.06 \times 31.6 = 160$ 次。

DH5 模式:


本系統每秒跳頻 1600 次，故每次跳頻時間 $5/1600=3.125\text{ms}$ 。而每個 package 需要 5 次發射及 1 次接收，故每秒於 79 個頻道中只發射 266.67 次，平均每秒每個頻道之發射次數為 $266.67/79=3.37$ 次。故於週期(31.6 秒)內每個頻道發射次數為 $3.37 \times 31.6 = 106.67$ 次。

8.5. 結果判定


高、中、低頻段的頻率佔用時間皆小於 0.4 秒，合乎標準規定。




Modulation Type: GFSK (1Mbps)
Channel: 00

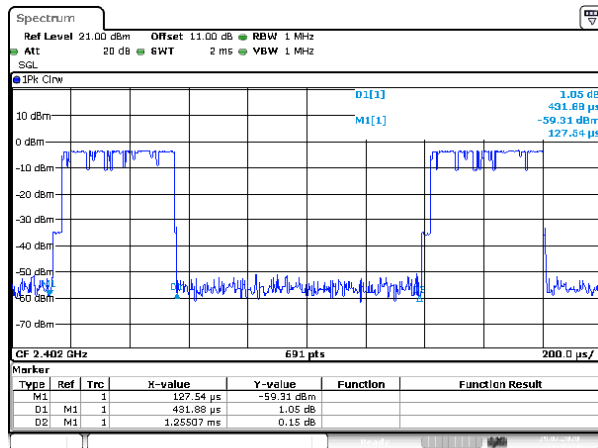


Modulation Type: $\pi/4$ -DQPSK (2Mbps)
Channel: 00

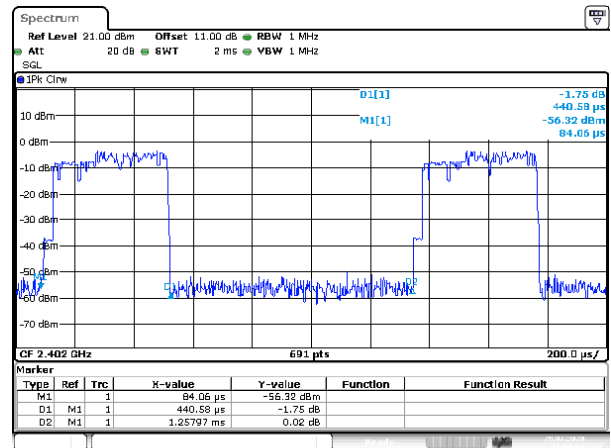


CH39

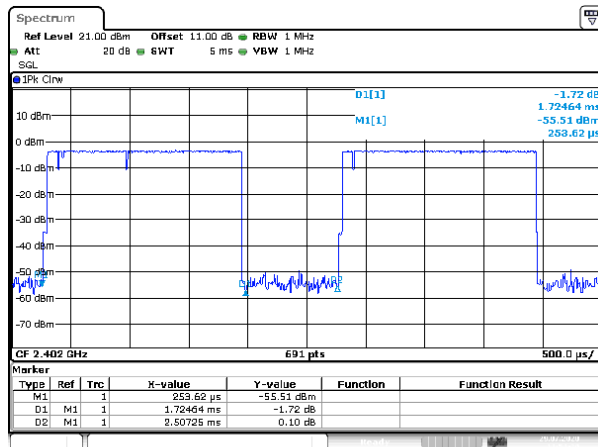


CH39

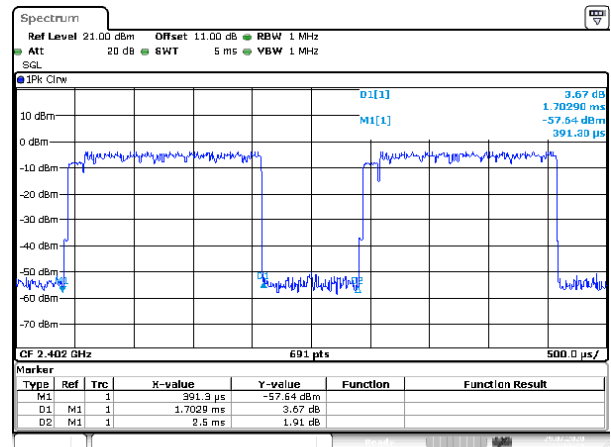


CH78

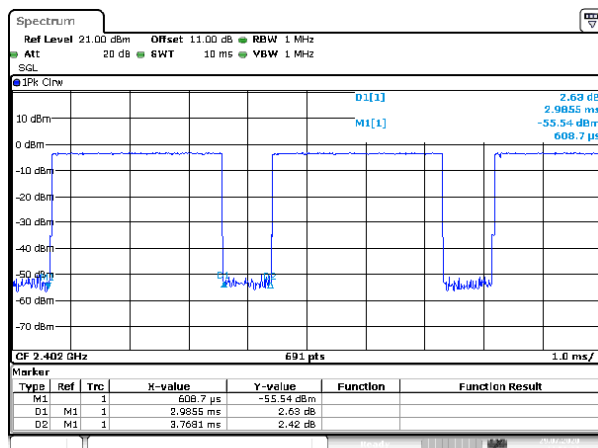


CH78

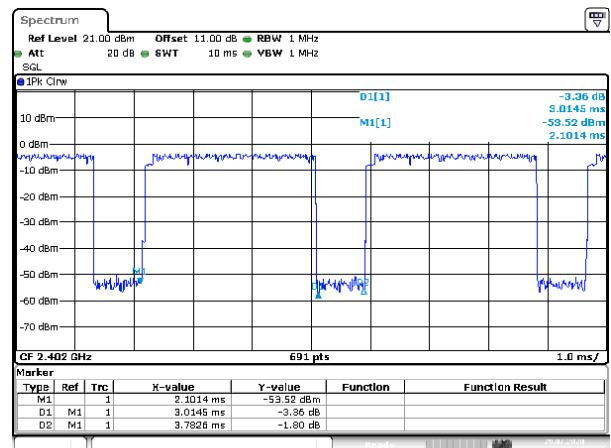


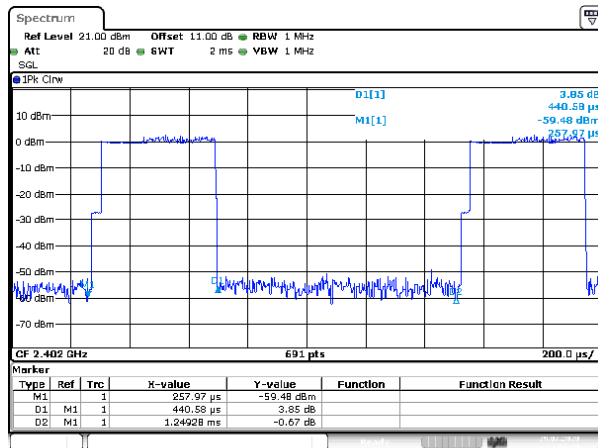Modulation Type: 8DPSK (3Mbps)
Channel: 00


Modulation Type: AFH (DH1)

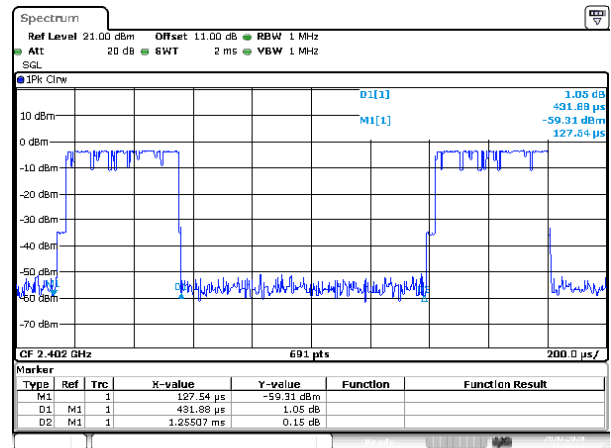


CH39

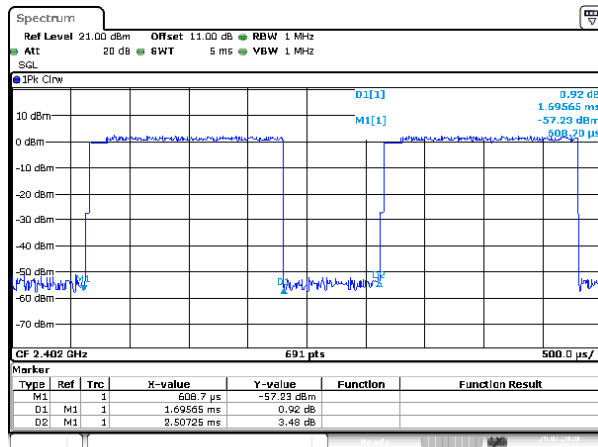


Modulation Type: AFH (DH3)

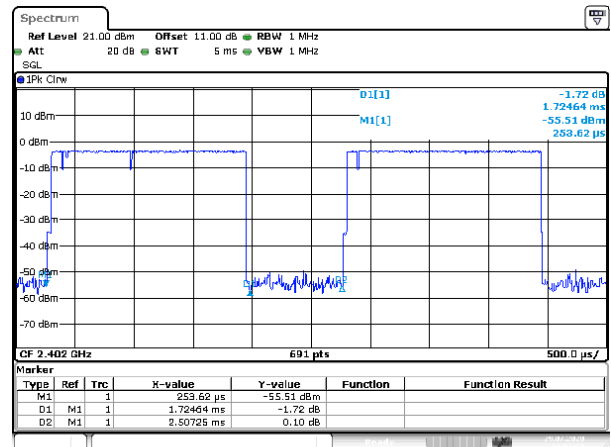

CH78

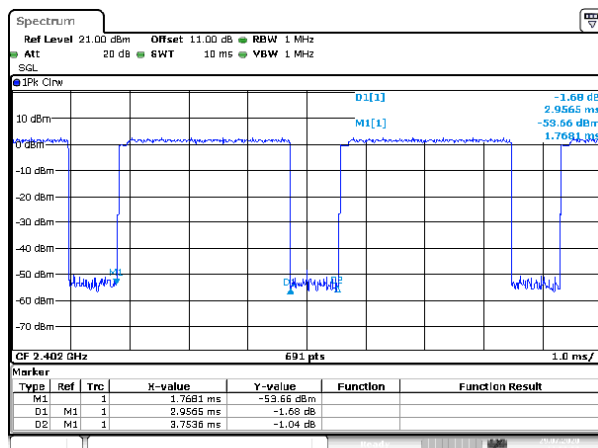

Modulation Type: AFH (DH5)

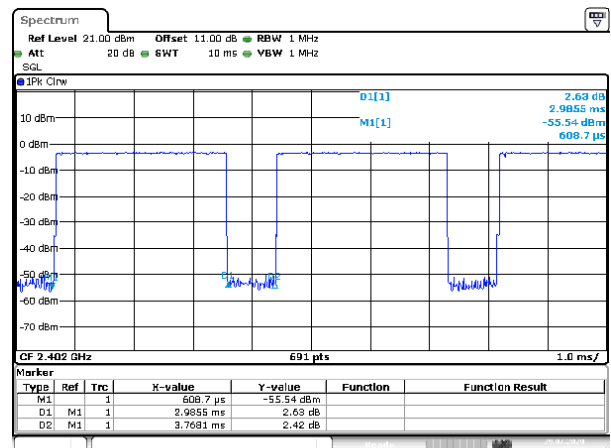



9. 跳頻頻道使用數量之規定


9.1. 適用標準

對使用跳頻系統之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 4.10.1.6 節之(1)(A)(a)規定，須使用至少 15 個無重疊的頻道。

9.2. 測試方法

- 將待測物和儀器相連接。
- 設定儀器解析頻寬 100KHz 和視訊頻寬為 300 KHz。
- 將待測物設定於跳頻模式，並記錄每個頻道之所有訊號。

9.3. 測試配置



9.4. 跳頻頻道使用數量之測試結果及數據

Modulation Type	Hopping Channels
GFSK	79
$\pi/4$ -DQPSK	79
8DPSK	79


備註：繪圖資料請參考下頁。

9.5. 結果判定


高、中、低頻段的跳頻頻道使用數量皆多於 15 個無重疊的頻道，合乎標準規定。




Modulation Type: GFSK (1Mbps)

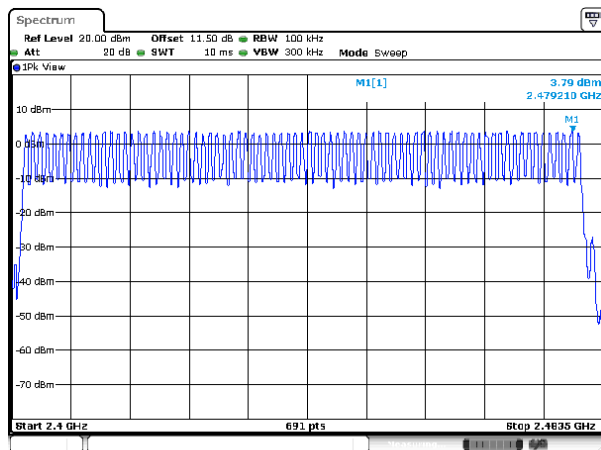

Modulation Type: $\pi/4$ -DQPSK (2Mbps)

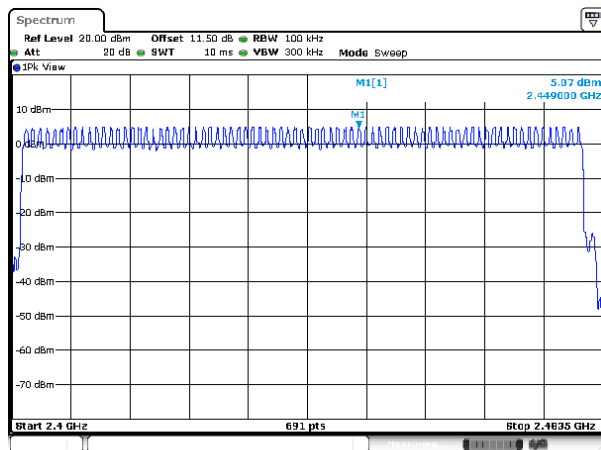

Modulation Type: 8DPSK (3Mbps)

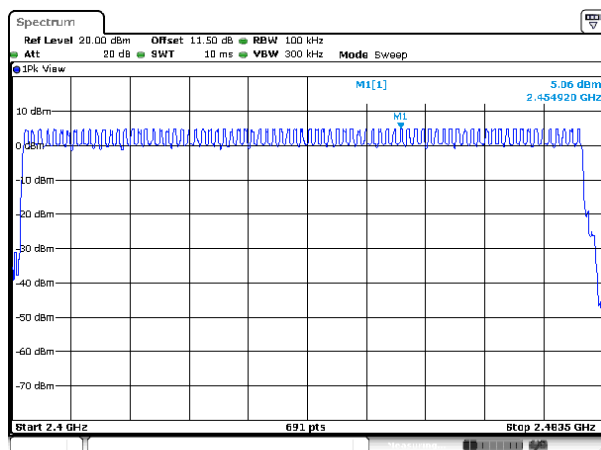



10. 峰值輸出功率之規定

10.1. 適用標準

對使用跳頻系統之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 4.10.1.2 節之(1)規定，操作於 2400MHz~2483.5MHz 者，

(A)：至少使用 75 個跳頻頻道之跳頻系統：1W(含)以下。


(B)：除(A)外，依 3.10.1.6(A)(a)之跳頻系統：0.125 瓦(W)(含)以下。

(C)：數位調變技術系統：1W(含)以下。

10.2. 測試方法

- a. 將待測物和儀器相連接。
- b. 量測輸出功率並記錄於報告中。

10.3. 測試配置



**10.4. 峰值輸出功率之測試結果及數據**

Modulation Type	Setting	Channel	Frequency (MHz)	PK Output Power (dBm)	PK Output Power (mW)
GFSK	Default	0	2402	5.10	3.236
	Default	39	2441	5.67	3.690
	Default	78	2480	5.89	3.882
$\pi/4$ -DQPSK	Default	0	2402	3.65	2.317
	Default	39	2441	4.12	2.582
	Default	78	2480	4.53	2.838
8DPSK	Default	0	2402	3.97	2.495
	Default	39	2441	4.46	2.793
	Default	78	2480	4.85	3.055

Modulation Type	Setting	Channel	Frequency (MHz)	AV Output Power (dBm)	AV Output Power (mW)
GFSK	Default	0	2402	4.96	3.133
	Default	39	2441	5.53	3.573
	Default	78	2480	5.74	3.750
$\pi/4$ -DQPSK	Default	0	2402	0.83	1.211
	Default	39	2441	1.47	1.403
	Default	78	2480	1.99	1.581
8DPSK	Default	0	2402	0.83	1.211
	Default	39	2441	1.48	1.406
	Default	78	2480	2.00	1.585

Note: Average power is for reference only.

AFH Mode

Modulation Type	Setting	Channel	Frequency (MHz)	PK Output Power (dBm)	PK Output Power (mW)
GFSK	Default	0-19	2402-2421	5.38	3.451
$\pi/4$ -DQPSK	Default	0-19	2402-2421	3.88	2.443
8DPSK	Default	0-19	2402-2421	4.21	2.636

AFH Mode

Modulation Type	Setting	Channel	Frequency (MHz)	AV Output Power (dBm)	AV Output Power (mW)
GFSK	Default	0-19	2402-2421	5.24	3.342
$\pi/4$ -DQPSK	Default	0-19	2402-2421	1.15	1.303
8DPSK	Default	0-19	2402-2421	1.16	1.306

備註: Average power is for reference only.

10.5. 結果判定

高、中、低頻段的峰值輸出功率皆低於 21 dBm，合乎標準規定。



11. 混附波發射限制之規定

11.1. 適用方法


對使用跳頻系統之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 4.10.1.5 節之規定，操作頻帶範圍外之任意 100 千赫(kHz)內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，其衰減值限制如下：

- (1) 輸出功率以附件二峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 分貝(dB)，可使用射頻傳導或輻射方式測量。
 - (2) 輸出功率以 4.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減 30 分貝(dB)。
- 此外，落於第 3.5 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 3.6 節之規定。

11.2. 測試方法

1. 將待測物和儀器相連接。
2. 設定儀器解析頻寬 100KHz 和視訊頻寬為 300 KHz。
3. 將頻寬展開至 100 MHz。
4. 量測並記錄於報告中。

11.3. 測試配置



11.4. 結果判定

下邊緣頻帶：距下頻帶邊緣 40MHz 內最大混附波比主波低 20dB 以上，合乎標準規定。
上邊緣頻帶：距上頻帶邊緣 40MHz 內最大混附波比主波低 20dB 以上，合乎標準規定。









11.5. 混附波發射限制之測試結果及數據

Modulation Type: GFSK (1Mbps)

Channel: 00


Modulation Type: GFSK (1Mbps)

Channel: 39

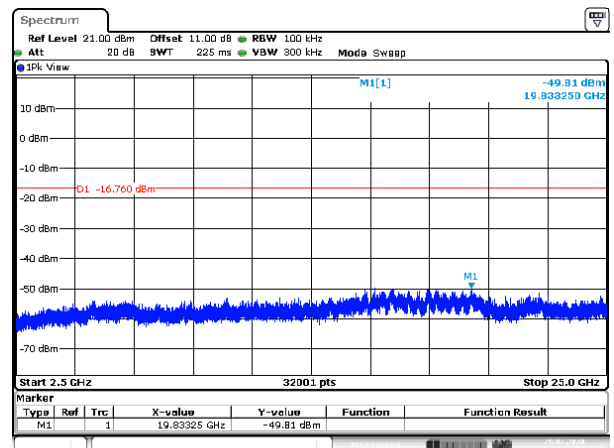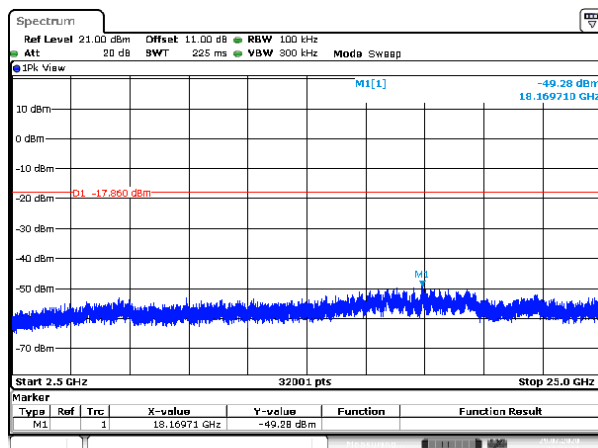
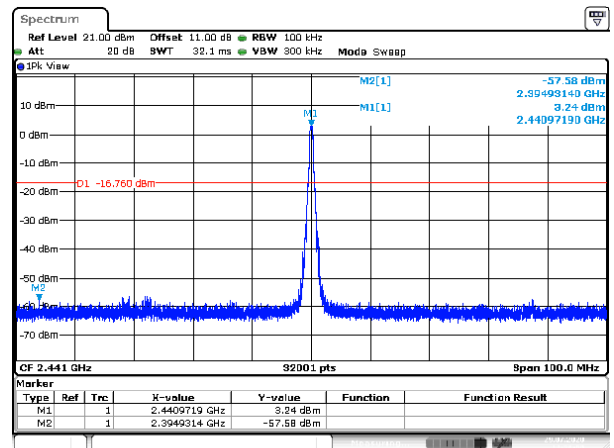
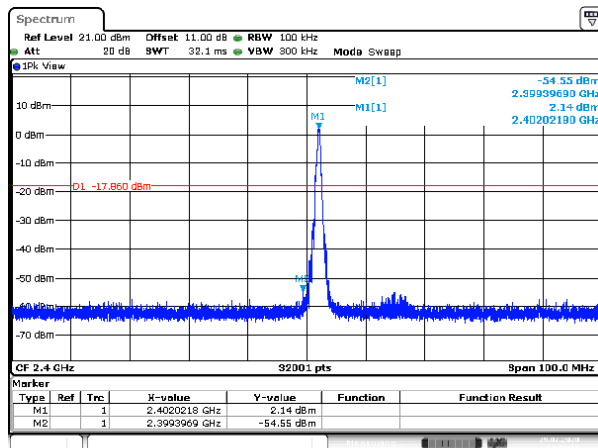
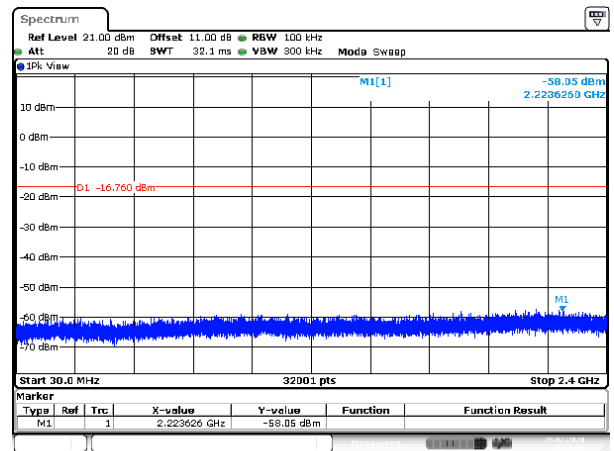
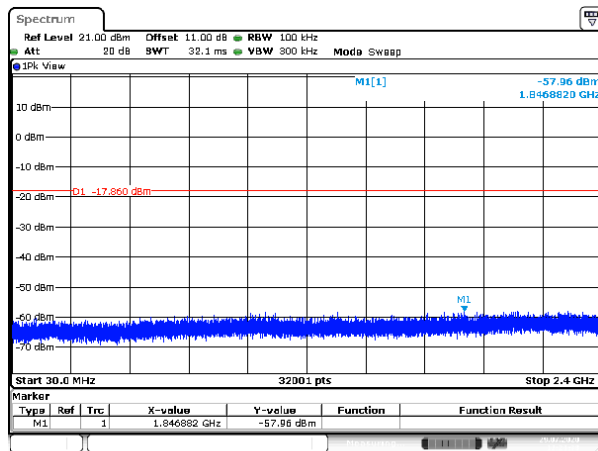




Modulation Type: GFSK (1Mbps)
Channel: 78

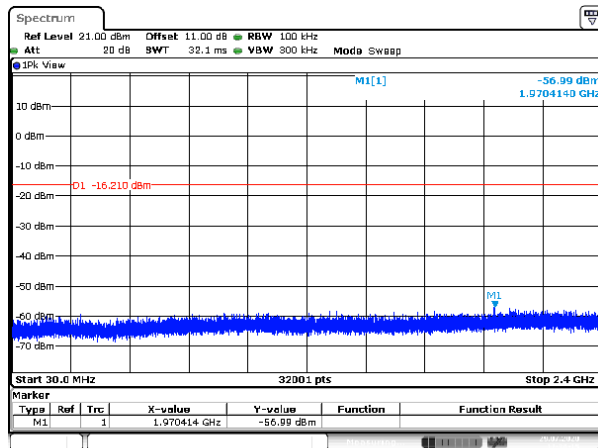


Modulation Type: $\pi/4$ -DQPSK (2Mbps)
Channel: 00

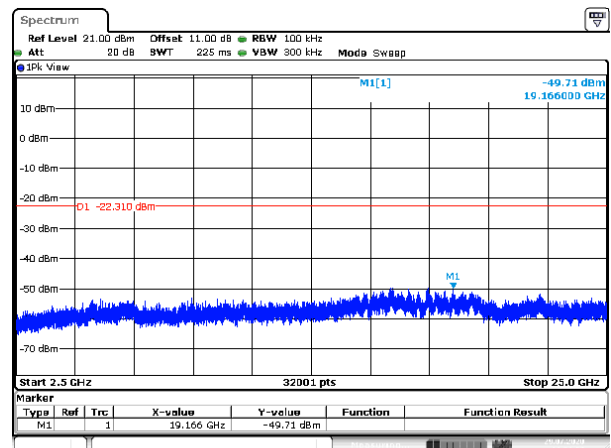
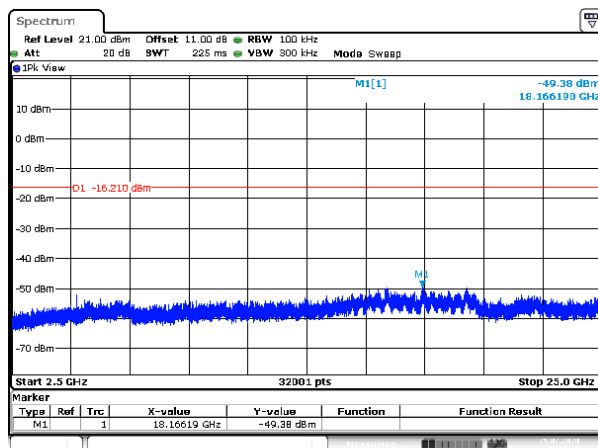
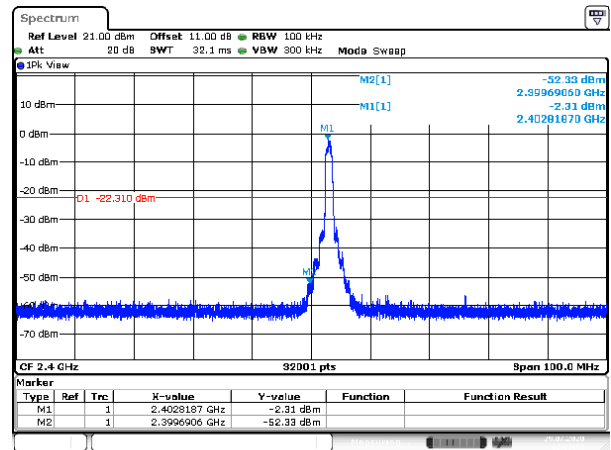
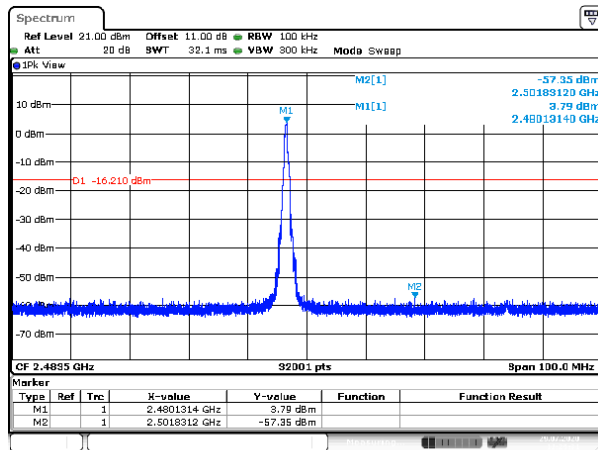
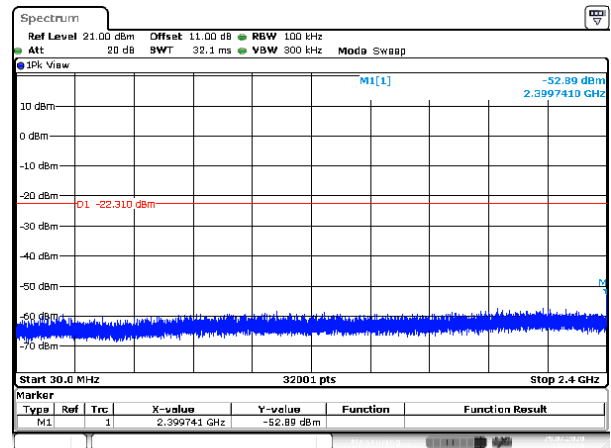




Modulation Type: $\pi/4$ -DQPSK (2Mbps)
Channel: 39

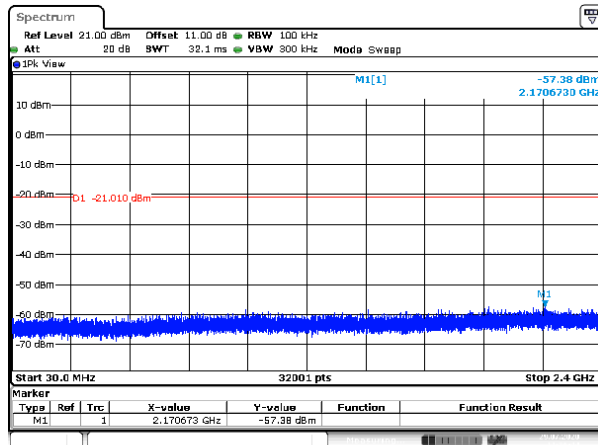


Modulation Type: $\pi/4$ -DQPSK (2Mbps)
Channel: 78

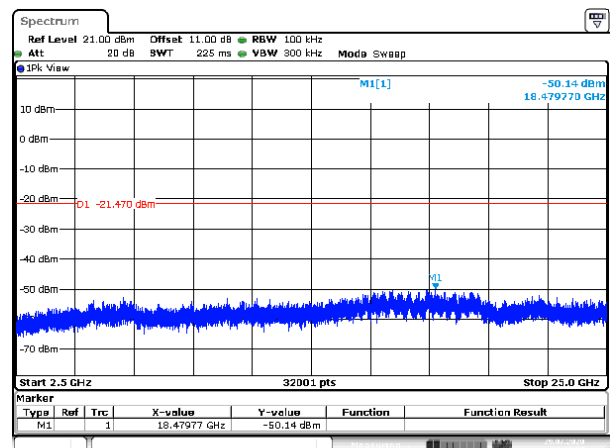
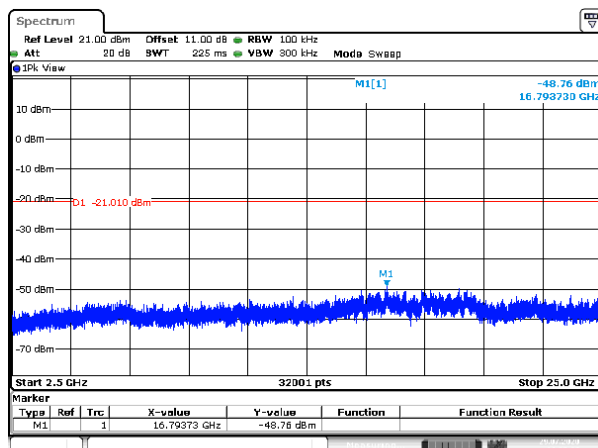
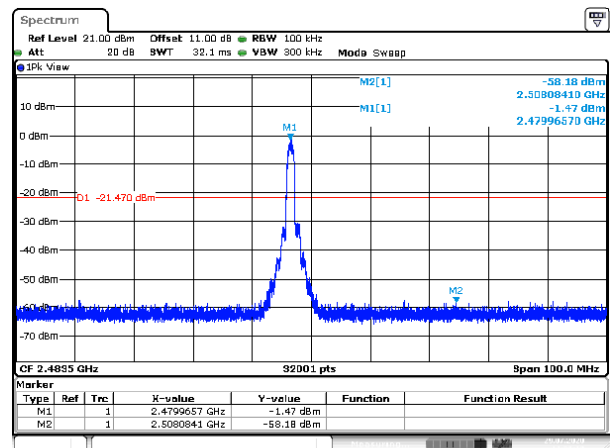
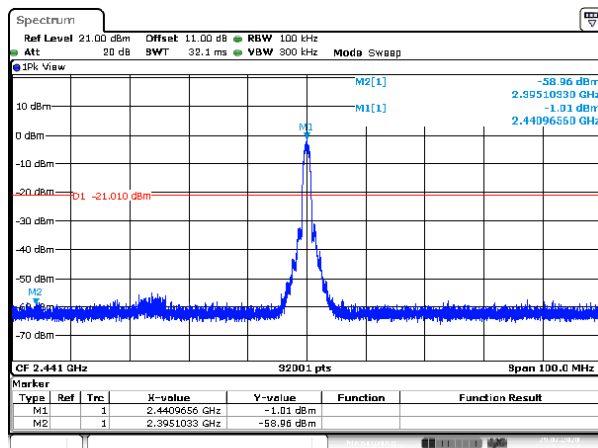
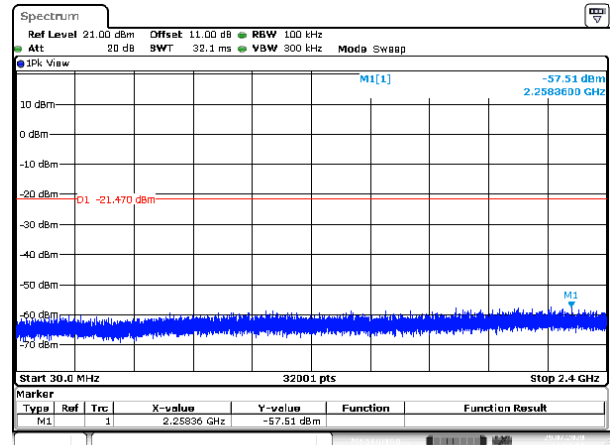




Modulation Type: 8DPSK (3Mbps)
Channel: 00



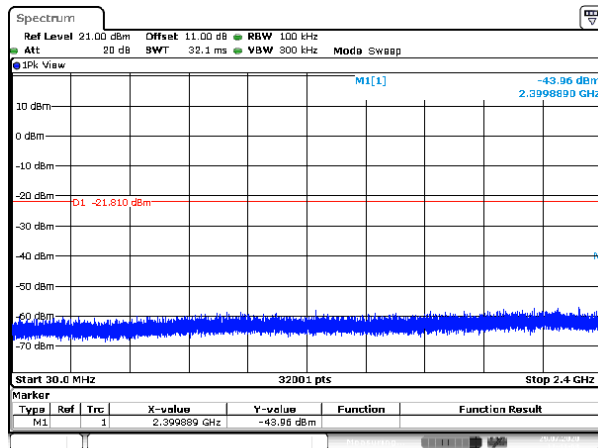


Modulation Type: 8DPSK (3Mbps)
Channel: 39

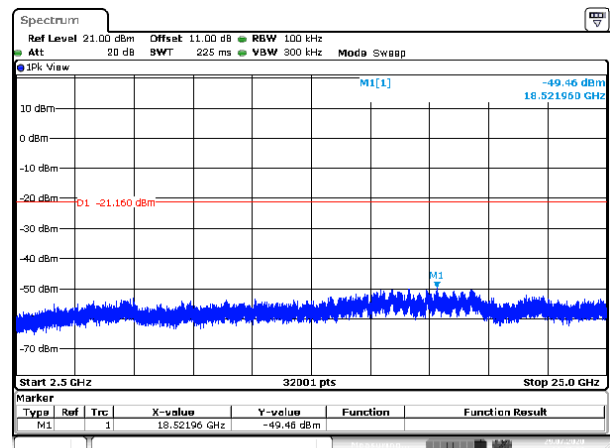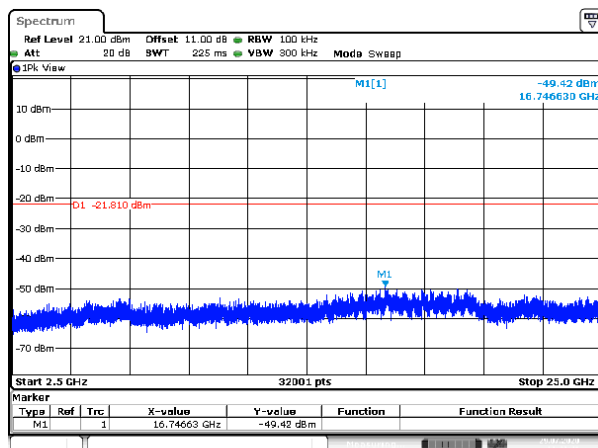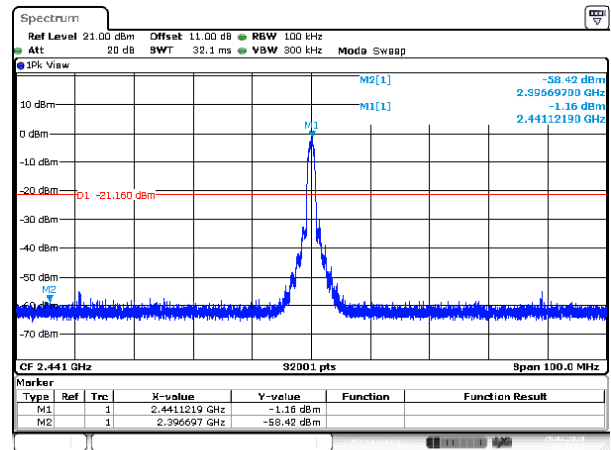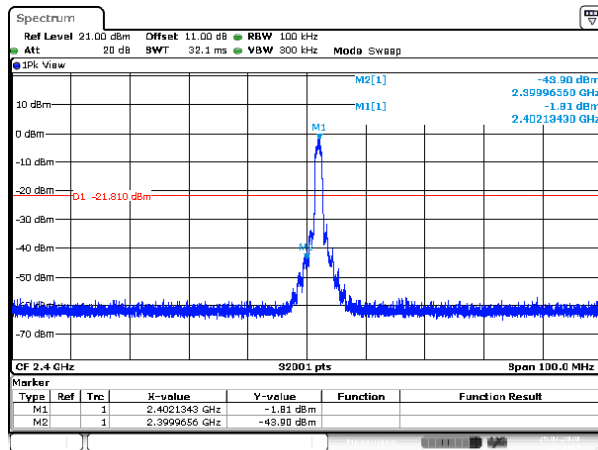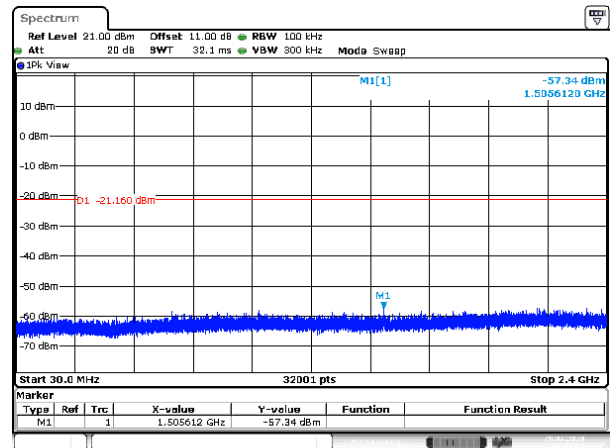




Modulation Type: 8DPSK (3Mbps)
Channel: 78



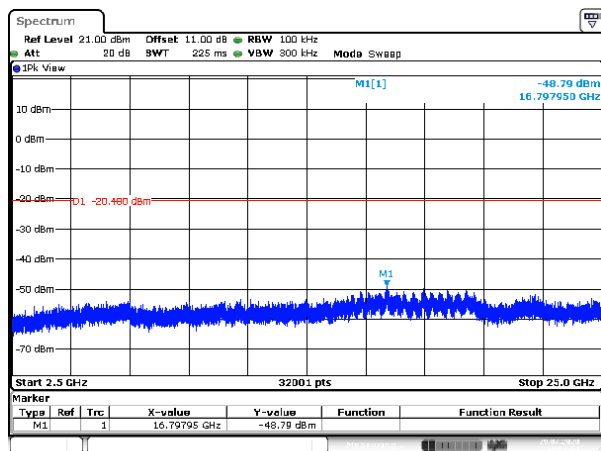
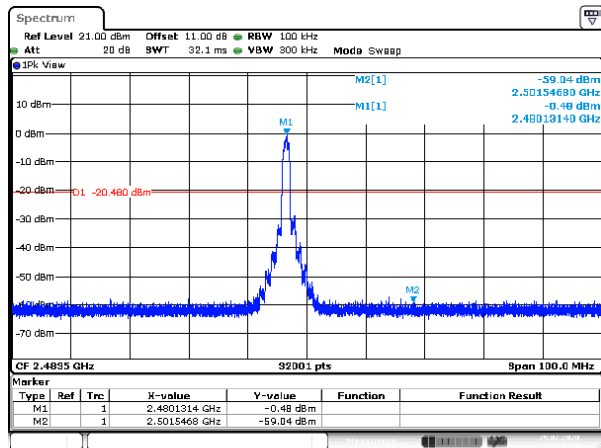
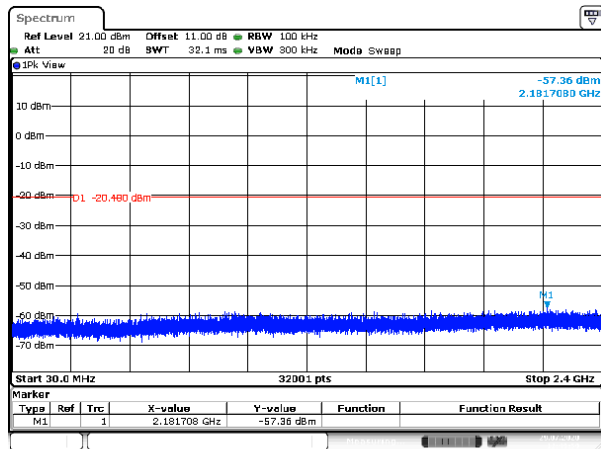




Hopping Mode: Modulation Type: GFSK



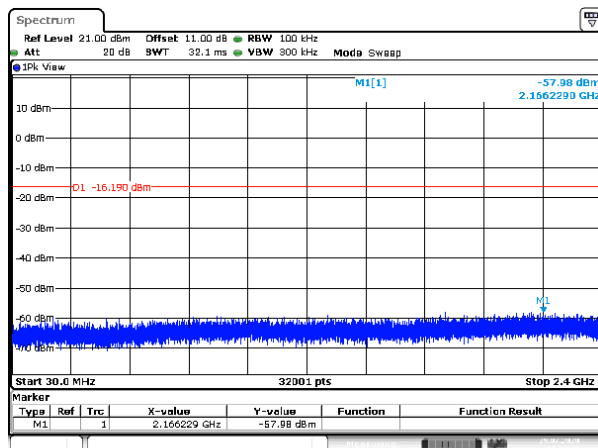


Modulation Type: $\pi/4$ -DQPSK

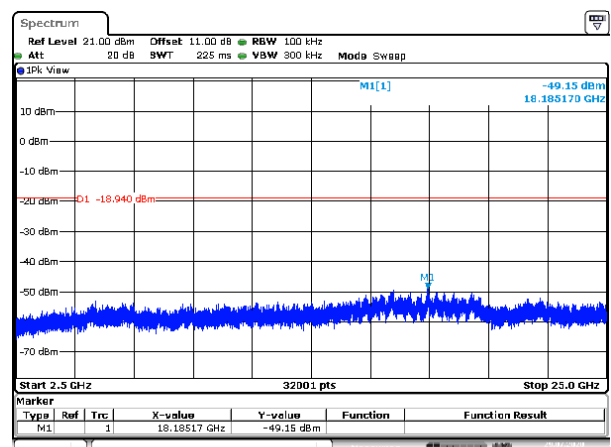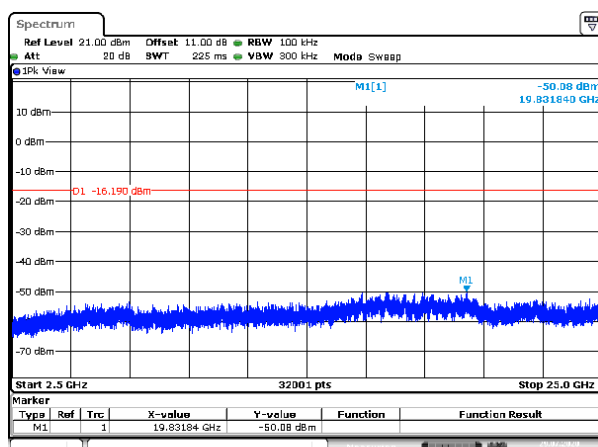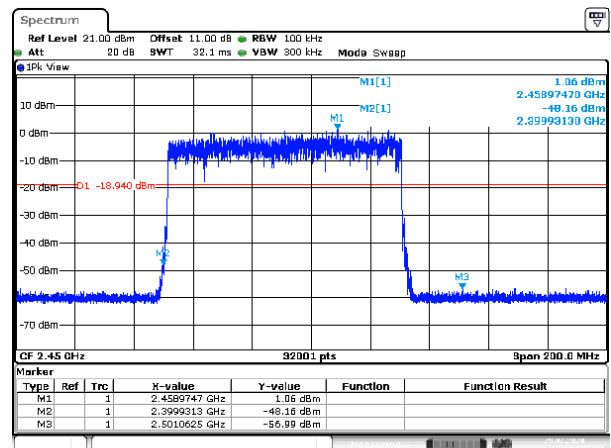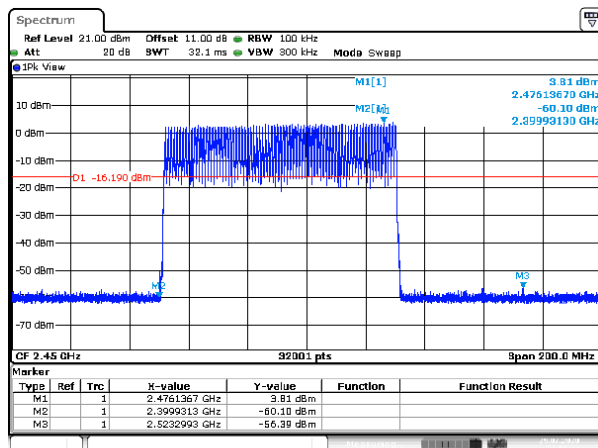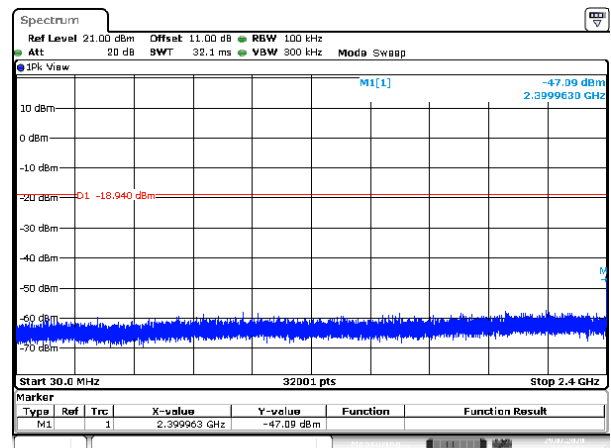



Modulation Type: 8DPSK

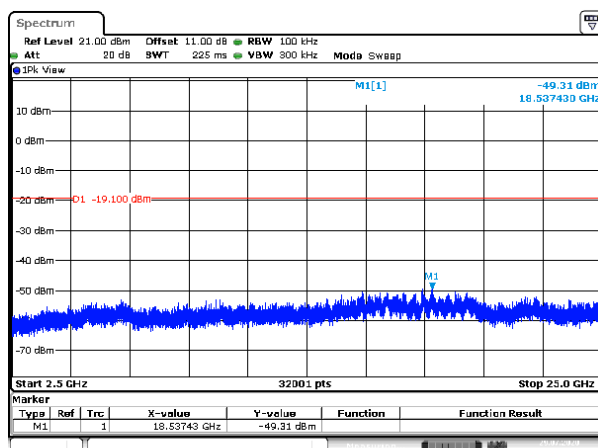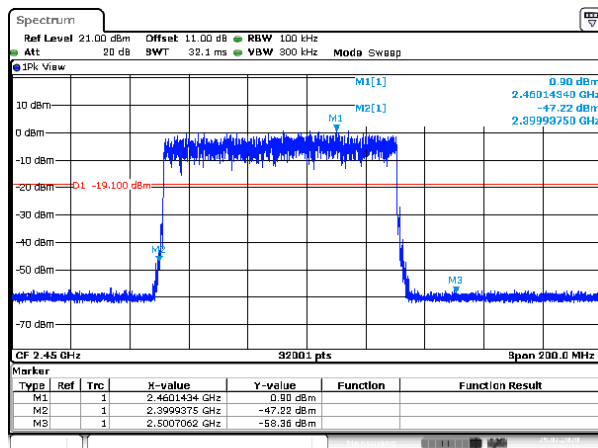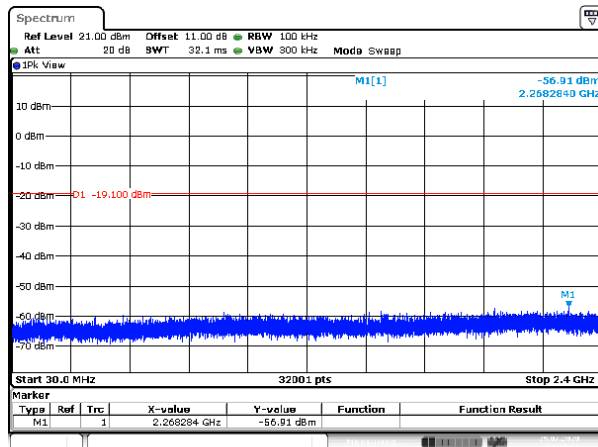



12. 電波暴露量之評估

12.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 6.20 節之(6.20.2)規定，若受測物於正常操作模式下，其發射機距離人體 20 公分以上者，可測試最大暴露允許值(Maximum Permissible Exposure, MPE)以證明其符電波暴露量之要求。限制值如下：

(1) 職業性/可控制之暴露

頻率範圍 (MHz)	電場強度 (V/m)	磁場強度 (A/m)	功率密度 (mW/cm ²)	平均時間 (minutes)
0.3-3.0	614	1.63	*100	6
3-30	1842/f	4.89/f	*900/f ²	6
30-300	61.4	0.163	1.0	6
300-1,500	-----	-----	f/300	6
1,500-100,000	-----	-----	5.0	6

註 1：標記*表平面波等效功率密度。

註 2：f 表測試頻率，單位：百萬赫(MHz)。

(2) 一般人/不可控制之暴露

頻率範圍 (MHz)	電場強度 (V/m)	磁場強度 (A/m)	功率密度 (mW/cm ²)	平均時間 (minutes)
0.3-3.0	614	1.63	*100	30
3-30	1842/f	4.89/f	*180/f ²	30
30-300	27.5	0.073	1.0	30
300-1,500	-----	-----	f/1500	30
1,500-100,000	-----	-----	1.0	30

註 1：標記*表平面波等效功率密度。

註 2：f 表測試頻率，單位：百萬赫(MHz)。

**12.2. 電波暴露量之評估結果及數據**

Modulation Mode	Channel Frequency (MHz)	Max. Conducted output power (dBm)	Max. Tune up power (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Distance (cm)	Power Density (mW/cm ²)	Limit (mW/cm ²)
GFSK	2402-2480	5.89	7.89	2.6	20	0.002	1
$\pi/4$ -DQPSK	2402-2480	4.53	6.53	2.6	20	0.002	1
8DPSK	2402-2480	4.85	6.85	2.6	20	0.002	1

Maximum Permissible Exposure (Co-location)**BT+Wifi 2.4G**

Modulation Type	Channel Frequency (MHz)	Max. Conducted output power (dBm)	Max. Tune up power (dBm)	Antenna Gain(dBi)	Distance (cm)	Power Density (mW/cm ²)	Limit (mW/cm ²)	MPE Ratio
11g	2412-2462	23.46	25.46	2.6	20	0.127	1.000	0.127
GFSK	2402-2480	5.89	7.89	2.6	20	0.002	1.000	0.002
Co-location Total								0.129
Σ MPE ratios Limit								1

BT+Wifi 5G

Modulation Type	Channel Frequency (MHz)	Max. Conducted output power (dBm)	Max. Tune up power (dBm)	Antenna Gain(dBi)	Distance (cm)	Power Density (mW/cm ²)	Limit (mW/cm ²)	MPE Ratio
11a	5725-5850	18.88	20.88	4.6	20	0.070	1.000	0.070
GFSK	2402-2480	5.89	7.89	2.6	20	0.002	1.000	0.002
Co-location Total								0.072
Σ MPE ratios Limit								1

12.3. 結果判定

高、中、低頻段的電波暴露量皆低於限制值，合乎標準規定。



13. 限制使用之頻帶

Only spurious emissions are permitted in any of the frequency bands listed below:

頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)
0.090 - 0.110	240.00 - 285.00	3332.0 - 3339.0
0.490 - 0.510	322.00 - 335.40	3345.8 - 3358.0
2.172 - 2.198	399.90 - 410.00	3500.0 - 4400.0
3.013 - 3.033	485.00 - 510.00	4500.0 - 5250.0
4.115 - 4.198	608.00 - 614.00	5350.0 - 5460.0
5.670 - 5.690	703.00 - 748.00	7250.0 - 7750.0
6.200 - 6.300	758.00 - 803.00	8025.0 - 8500.0
8.230 - 8.400	825.00 - 915.00	9000.0 - 9200.0
12.265 - 12.600	930.00 - 1240.0	9300.0 - 9500.0
13.340 - 13.430	1300.0 - 1427.0	10600 - 12700
14.965 - 15.020	1435.0 - 1626.5	13250 - 13400
16.700 - 16.755	1660.0 - 1785.0	14470 - 14500
19.965 - 20.020	1805.0 - 1880.0	15350 - 16200
25.500 - 25.700	1885.0 - 1900.0	17700 - 21400
37.475 - 38.275	1905.0 - 1985.0	22010 - 23120
73.500 - 75.400	2010.0 - 2025.0	23600 - 24000
108.00 - 138.00	2110.0 - 2170.0	31200 - 31800
149.90 - 150.05	2200.0 - 2300.0	36430 - 36500
156.70 - 156.90	2310.0 - 2390.0	38600 以上
162.01 - 167.17	2483.5 - 2900.0	
167.72 - 173.20	3260.0 - 3267.0	

-----THE END OF REPORT-----