



低功率射頻電機測試報告

申請廠商：台灣飛利浦股份有限公司
地址：台北市南港區園區街3之1號14樓
器材名稱：飛利浦智能護齦音波震動牙刷(內含無線模組)
廠牌：PHILIPS
型號：HX6801/36, HX6801/37



財團法人台灣電子檢驗中心電磁相容試驗二部

新北市林口區頂福里5鄰34號

電話：(02)26023052

傳真：(02)26010910

報告號碼: 20-06-RBF-001-A

目錄	頁次
測試報告記錄.....	1
1 一般資料	3
1.1 產品描述	3
1.2 產品特性	3
1.3 測試方法之依據	3
2 適用規範	4
2.1 規範要求	4
2.2 限制使用之頻帶	6
3 受測裝置之系統說明	7
3.1 量測配置圖	7
3.2 待測物之主要配備	7
3.3 外接週邊設備	7
4 場強輻射之量測	8
4.1 適用標準	8
4.2 量測方法	8
4.3 量測場強輻射之儀器	8
4.4 場強度之計算	8
4.5 量測結果	9
4.5.1 場強測試結果	9
4.5.2 其它不必要之訊號：新測試	14
4.6 輻射之測試配置	19
4.7 輻射量測之配置照片	21
5 電源線傳導干擾之量測	24
5.1 適用標準	24
5.2 測試方法	24
5.3 測試配置	24
5.4 傳導干擾之量測結果	25
5.5 干擾值之計算	27
5.6 傳導干擾之量測儀器	27
5.7 傳導量測之配置照片	28
6 頻率穩定度	29
7 天線之要求	30

低功率射頻電機測試報告



受理日期 : 109 年 06 月 02 日
完成日期 : 109 年 06 月 30 日
報告號碼 : 20-06-RBF-001-A
實驗室名稱 : 財團法人台灣電子檢驗中心電磁相容試驗二部
實驗室地址 : 新北市林口區頂福里 5 鄰 34 號
實驗室電話 : 02-26023052
認可編號及範圍 : 2628 (9KHz- 40GHz)
認可證書有效期限 : 110 年 10 月 08 日
申請廠商 : 台灣飛利浦股份有限公司
申請廠商地址 : 台北市南港區園區街 3 之 1 號 14 樓
製造廠商 : Philips Consumer Lifestyle B.V.
器材名稱 : 飛利浦智能護齦音波震動牙刷(內含無線模組)
廠牌 : PHILIPS
型號 : HX6801/36 , HX6801/37
發射功率(電場強度) : 0.337 uV/m @30m (電場強度)
工作頻率 : 13.56MHz (ASK / 1CH)
天線規格 : 固定式 Loop 天線
備註 : 1. 本測試報告僅對受測之樣品負責。
2. 非經本中心同意, 測試報告不得摘錄複印使用。(全部複製除外)
3. 本產品所適用之規範修訂日期 107 年 01 月 10 日。
4. 本實驗室依據之測試方法或標準若已有限制值或判斷基準, 測試結果將依據測試方法或標準直接給出決定規則, 量測不準確度不列入考慮。

接續下頁

項次	測試項目	適用規範章節	測試結果	量測設備	判定
1	場強輻射	低功率射頻電機技術 規範3.2 (主波發射)	請參閱原測試報 17-12-RBF-039之 4.5節	請參閱原測試 報17-12-RBF- 039之4.3節	合格
		低功率射頻電機技術 規範2.8節 (不必要之 發射)	請參閱4.5節	請參閱4.3節	合格
2	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術 規範2.3節	請參閱5.4節	請參閱5.4節	合格
3	頻率容許差度	低功率射頻電機技術 規範3.2.1.3節	請參閱原測試報 17-12-RBF-039之 6.5節	請參閱原測試 報17-12-RBF- 039之6.4節	合格
4	天線之要求	低功率射頻電機技術 規範2.2節	請參閱原測試報 17-12-RBF-039之 7.2節	-----	合格
	以下空白				



報告簽署人：

測試人員：

1 一般資料

1.1 產品描述

- a) 產品型態 : 飛利浦智能護齦音波震動牙刷(內含無線模組)
- b) 廠 牌 : PHILIPS
- c) 產品型號 : HX6801/36 , HX6801/37
- d) 供應電源 : 5Vdc, 7.5W

- d) 供應電源 : 110Vac60Hz

- e) 系列產品聲明 : 該產品確符合同系列產品技術規格及射頻性能相同
本產品系列機種(廠牌: PHILIPS , 型號: HX6801/36 , HX6801/37)
的技術規格及射頻性能與原產品 (廠牌: PHILIPS , 型號: HX6877)
相同, 僅外觀顏色、型號不同。

1.2 產品特性

本產品為飛利浦智能護齦音波震動牙刷(內含無線模組), 可將信號以無線方式傳送給所搭配之無線裝置, 額定發射頻率為13.56MHz。

1.3 測試方法之依據

本測試報告之所有項目皆依據低功率射頻電機技術規範以及參考ANSI、FCC/47 CFR/2.1046、2.1047、2.1049、2.1051、2.1053及2.1055之檢驗法。

2 適用規範

2.1 規範要求

(1) 傳導之規定

依據低功率射頻電機技術規範之2.3節，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率(MHz)	傳導限制值(dB μ V)	
	準峰值(Quasi-peak)	平均值(Average)
0.15-0.5	66 – 56 _(註)	56 – 46 _(註)
0.5-5	56	46
5-30	60	50

(2) 輻射之規定

依據低功率射頻電機技術規範2.8節之要求，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限制值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻率 MHz	測試距離 m	限制值 dB μ V/m	限制值 μ V/m
0.009 – 0.490	300	48.5 ~ 13.8	2400/kHz
0.490 – 1.705	30	33.8 ~ 22.97	24000/kHz
1.705 – 30	30	29.5	30
30 - 88	3	40.0	100
88 – 216	3	43.5	150
216 – 960	3	46.0	200
960以上	3	54.0	500

註：於測試場地空間不足之情形下，限制值（量測距離為3公尺）之換算公式如下：

- 1) 3 m 測試結果換算至300 m
測試結果公式(0.009MHz-0.490MHz)：

$$\begin{aligned} & 300\text{m測試結果值(dB } \mu \text{ V/m)} \\ & = 3\text{m測試結果值(dB } \mu \text{ V/m)} + 40\log(3\text{m}/300\text{m}) \end{aligned}$$

- b) 3m 測試結果換算至30 m 測試結果公式(0.490MHz-1.705MHz)：

$$\begin{aligned} & 30\text{m測試結果值(dB } \mu \text{ V/m)} \\ & = 3\text{m測試結果值(dB } \mu \text{ V/m)} + 40\log(3\text{m}/30\text{m}) \end{aligned}$$

(2) 天線之要求

低功率射頻電機之發射機或收發信機所使用之天線，依據低功率射頻電機技術規範2.2節之規定，其發射天線應為全固定、半固定式或以獨特之耦合(unique coupling)方式連接機體。製造者可設計供使用者因損壞而替換之天線，但不得設計或使用原認證以外之天線或可供引接各類電纜之標準天線插座或電氣連接頭，如：BNC、F type、N type、M type、UG type、RCA、SMA、SMB...等及其他各類工業或通訊標準接頭。


2.2 限制使用之頻帶

頻率(MHz)	頻率(MHz)
0.090~0.110	1660.0~1785.0
0.490~0.510	1805.0~1880.0
2.172~2.198	1885.0~1900.0
3.013~3.033	1905.0~1985.0
4.115~4.198	2010.0~2025.0
5.670~5.690	2110.0~2170.0
6.200~6.300	2200.0~2300.0
8.230~8.400	2310.0~2390.0
12.265~12.600	2483.5~2900.0
13.340~13.430	3260.0~3267.0
14.965~15.020	3332.0~3339.0
16.700~16.755	3345.8~3358.0
19.965~20.020	3500.0~4400.0
25.500~25.700	4500.0~5250.0
37.475~38.275	5350.0~5460.0
73.500~75.400	7250.0~7750.0
108.00~138.00	8025.0~8500.0
149.90~150.05	9000.0~9200.0
156.70~156.90	9300.0~9500.0
162.01~167.17	10600~12700
167.72~173.20	13250~13400
240.00~285.00	14470~14500
322.00~335.40	15350~16200
399.90~410.00	17700~21400
485.00~510.00	22010~23120
608.00~614.00	23600~24000
703.00~748.00	31200~31800
758.00~803.00	36430~36500
825.00~915.00	38600 以上
930.00~1240.0	
1300.0~1427.0	
1435.0~1626.5	

3 受測裝置之系統說明

3.1 量測配置圖

1. 充電模式

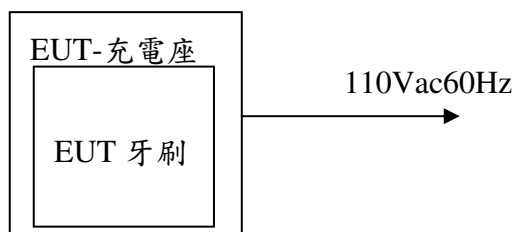

2. 一般模式



3.2 待測物之主要配備

裝置名稱	製造者	型號	纜線說明
飛利浦智能護齦音波震動牙刷(內含無線模組)*	Philips Consumer Lifestyle B.V.	HX6801/36	---
wireless charger	Philips	HX6100	1.3m 非隔離線
電池	Huizhou Highpower Technology Co., Ltd.	14500	---

3.3 外接週邊設備

無

4 場強輻射之量測

4.1 適用標準

依據低功率射頻電機技術規範，一般之輻射干擾需符合3.2節及2.8節之要求。

4.2 量測方法

1) 磁場測試

將待測物置於0.8米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，接收天線置於3米外2米的高度。待測物分別要垂直或水平放置，而且桌面要360度旋轉，另外接收天線也要從0度至360度旋轉變化，以找出最大的輻射磁場強度。

2) 電場測試

將待測物置於0.8米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，接收天線置於3米外相同的高度。待測物分別要垂直或水平放置，而且桌面要360度旋轉，另外接收天線也要從1米至4米升降變化，以找出最大的輻射電場強度，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。

4.3 量測場強輻射之儀器

儀器名稱	製造者	型號	本次校驗日期	下次校驗日期
EMI Test Receiver	KEYSIGHT	N9038A	2019/11/21	2020/11/20
Bi-Log Antenna	ETC & JYEBAO	MCTD 2786 & FAT- NM5NF5T3 G2W6	2019/07/01	2020/06/30
Amplifier	HP	8447D	2019/10/04	2020/10/03
Loop Antenna	EMCO	6512	2019/10/15	2020/10/14

4.4 場強度之計算

磁場強度由儀器可直接獲得其結果值。

電場強度之計算公式如下

$$\text{結果值(Peak)} = \text{讀值} + \text{校正因子} - \text{放大器增益 (若有使用)}$$

其中校正因子為：


$$\text{天線因子} + \text{饋線損失} + \text{濾波器損失 (若有使用)}$$

4.5 量測結果

4.5.1 場強測試結果

- A. 主波：請參閱原測試報17-12-RBF-039之4.5節。
(該產品確符合同系列產品技術規格及射頻性能相同)

B. 諧雜波(30MHz以下)：新測試

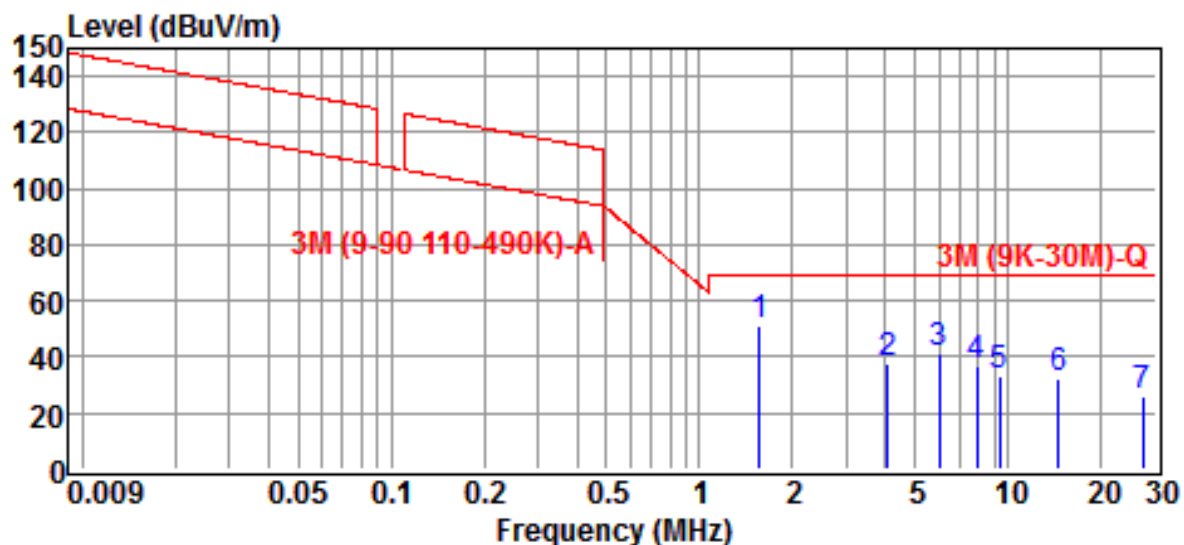

Site	:Chamber #2	Date	:2020-06-03
Limit	:3M (9K-30M)-Q	Ant. Pol.	:HORIZONTAL
EUT	:飛利浦智能護齦音波震動牙刷	Model	:HX6801/36
Power Rating	:Battery	Temp.	:24 °C
Engineer	: Brian Huang	Humi.	:58 %
Test Mode	: Operation Mode		
Test Mode	:		

3m


Freq	Reading	Correction	Result	Limits	Over limit	Detector
MHz	dBuV	Factor	dBuV/m	dBuV/m	dB	
1.5660	35.20	15.95	51.15	69.50	-18.35	QP
4.0780	29.18	8.53	37.71	69.50	-31.79	QP
5.9710	34.06	7.16	41.22	69.50	-28.28	QP
7.8680	30.11	7.07	37.18	69.50	-32.32	QP
9.3290	26.52	7.00	33.52	69.50	-35.98	QP
14.5740	25.31	6.72	32.03	69.50	-37.47	QP
27.1200	19.89	5.82	25.71	69.50	-43.79	QP

30m

Freq MHz	Reading dBuV	Correction Factor dB	Result dBuV/m	Limits dBuV/m	Over limit dB	Detector
1.5660	-	-	11.15	29.50	-18.35	QP
4.0780	-	-	-2.29	29.50	-31.79	QP
5.9710	-	-	1.22	29.50	-28.28	QP
7.8680	-	-	-2.82	29.50	-32.32	QP
9.3290	-	-	-6.48	29.50	-35.98	QP
14.5740	-	-	-7.97	29.50	-37.47	QP
27.1200	-	-	-14.29	29.50	-43.79	QP

Note :

1. Result = Reading + Corrected Factor
2. Average Result = Peak Result + Duty Factor ()
3. Corrected Factor = Antenna Factor + Cable Loss - Amplifier Gain (if any)
4. The margin value=Limit - Result
5. Above 1Ghz : Peak measurements are compared to the average limit - as peak measurements are below the average limit, they also comply with the peak limit.

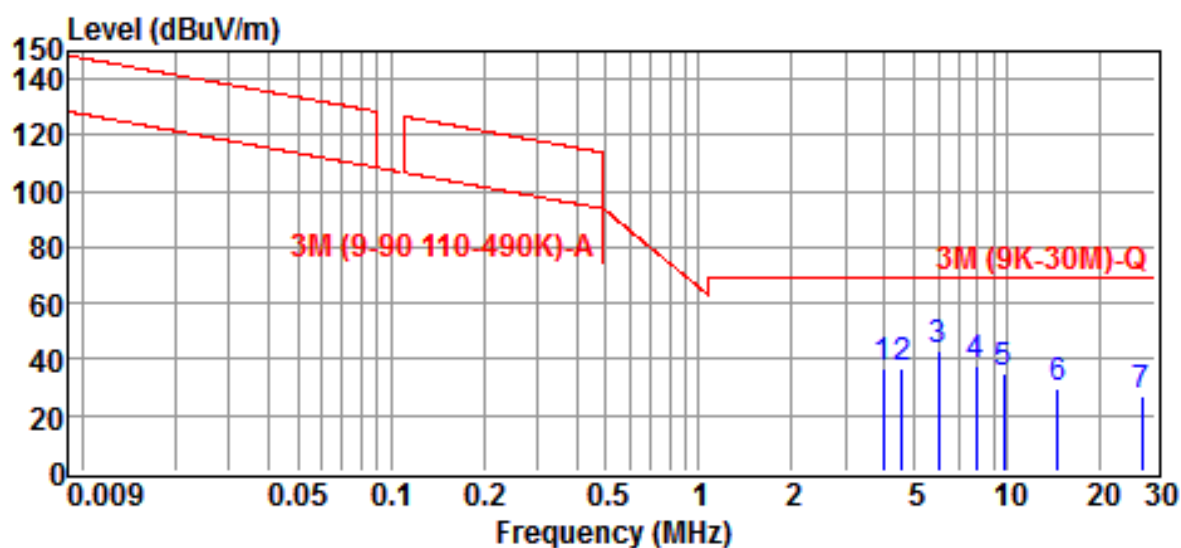

Site	:Chamber #2	Date	:2020-06-03
Limit	:3M (9K-30M)-Q	Ant. Pol.	:VERTICAL
EUT	:飛利浦智能護齦音波震動牙刷	Model	:HX6801/36
Power Rating	:Battery	Temp.	:24 °C
Engineer	: Brian Huang	Humi.	:58 %
Test Mode	: Operation Mode		
Test Mode	:		
3m			

Freq	Reading	Correction	Result	Limits	Over limit	Detector
MHz	dBuV	Factor dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	
3.9480	27.79	8.71	36.50	69.50	-33.00	QP
4.5320	28.79	7.87	36.66	69.50	-32.84	QP
5.9710	35.78	7.16	42.94	69.50	-26.56	QP
7.8680	30.74	7.07	37.81	69.50	-31.69	QP
9.7150	28.14	6.98	35.12	69.50	-34.38	QP
14.4560	22.84	6.72	29.56	69.50	-39.94	QP
27.1200	21.26	5.82	27.08	69.50	-42.42	QP

30m


Freq MHz	Reading dBuV	Correction Factor dB	Result dBuV/m	Limits dBuV/m	Over limit dB	Detector
3.9480	-	-	-3.5	29.50	-33.00	QP
4.5320	-	-	-3.34	29.50	-32.84	QP
5.9710	-	-	2.94	29.50	-26.56	QP
7.8680	-	-	-2.19	29.50	-31.69	QP
9.7150	-	-	-4.88	29.50	-34.38	QP
14.4560	-	-	-0.44	29.50	-39.94	QP
27.1200	-	-	-12.92	29.50	-42.42	QP

Note :

1. Result = Reading + Corrected Factor
2. Average Result = Peak Result + Duty Factor ()
3. Corrected Factor = Antenna Factor + Cable Loss - Amplifier Gain (if any)
4. The margin value=Limit - Result
5. Above 1Ghz : Peak measurements are compared to the average limit - as peak measurements are below the average limit, they also comply with the peak limit.

4.5.2 其它不必要之訊號：新測試

a、30M-1GHz(包含30MHz以上諧波)：

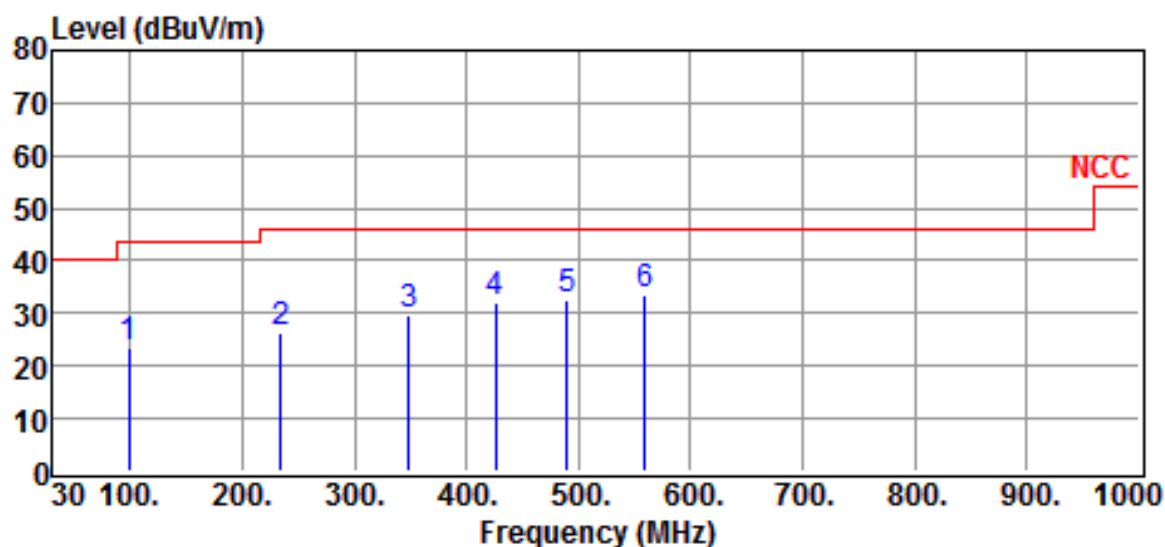


Site	:Chamber #2	Date	:2020-06-03
Limit	:NCC	Ant. Pol.	:HORIZONTAL
EUT	:飛利浦智能護齦音波震動牙刷	Model	:HX6801/36
Power Rating	:110Vac60Hz	Temp.	:24 °C
Engineer	: Brian Huang	Humi.	:58 %
Test Mode	:Charge Mode		
Test Mode	:		

Freq MHz	Reading dBuV	Correction Factor dB	Result dBuV/m	Limits dBuV/m	Over limit dB	Detector
98.8700	33.29	-9.97	23.32	43.50	-20.18	QP
234.6700	33.26	-6.96	26.30	46.00	-19.70	QP
348.1600	31.84	-2.38	29.46	46.00	-16.54	QP
425.7600	32.75	-0.85	31.90	46.00	-14.10	QP
489.7800	32.49	0.13	32.62	46.00	-13.38	QP
559.6200	32.19	1.13	33.32	46.00	-12.68	QP

Note :

1. Result = Reading + Corrected Factor
2. Average Result = Peak Result + Duty Factor ()
3. Corrected Factor = Antenna Factor + Cable Loss - Amplifier Gain (if any)
4. The margin value=Limit - Result
5. Above 1Ghz : Peak measurements are compared to the average limit - as peak measurements are below the average limit, they also comply with the peak limit.

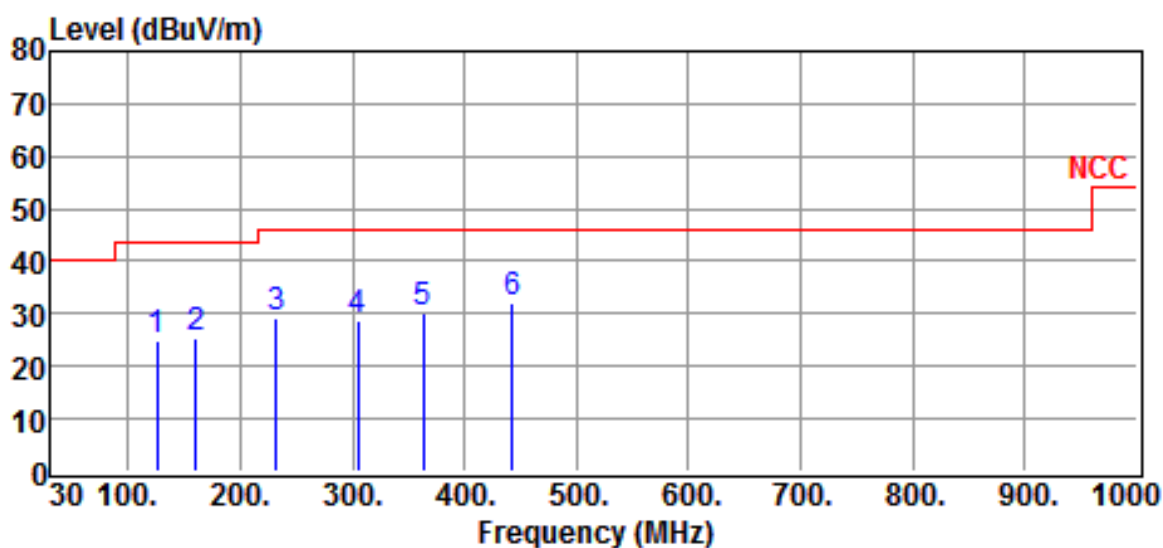


Site	:Chamber #2	Date	:2020-06-03
Limit	:NCC	Ant. Pol.	:VERTICAL
EUT	:飛利浦智能護齦音波震動牙刷	Model	:HX6801/36
Power Rating	:110Vac60Hz	Temp.	:24 °C
Engineer	: Brian Huang	Humi.	:58 %
Test Mode	:Charge Mode		
Test Mode	:		

Freq MHz	Reading dBuV	Correction Factor dB	Result dBuV/m	Limits dBuV/m	Over limit dB	Detector
126.0300	32.78	-7.68	25.10	43.50	-18.40	QP
159.9800	33.21	-7.93	25.28	43.50	-18.22	QP
231.7600	36.01	-7.03	28.98	46.00	-17.02	QP
304.5100	31.38	-2.87	28.51	46.00	-17.49	QP
362.7100	32.23	-1.87	30.36	46.00	-15.64	QP
443.2200	32.33	-0.30	32.03	46.00	-13.97	QP

Note :

1. Result = Reading + Corrected Factor
2. Average Result = Peak Result + Duty Factor ()
3. Corrected Factor = Antenna Factor + Cable Loss - Amplifier Gain (if any)
4. The margin value=Limit - Result
5. Above 1Ghz : Peak measurements are compared to the average limit - as peak measurements are below the average limit, they also comply with the peak limit.

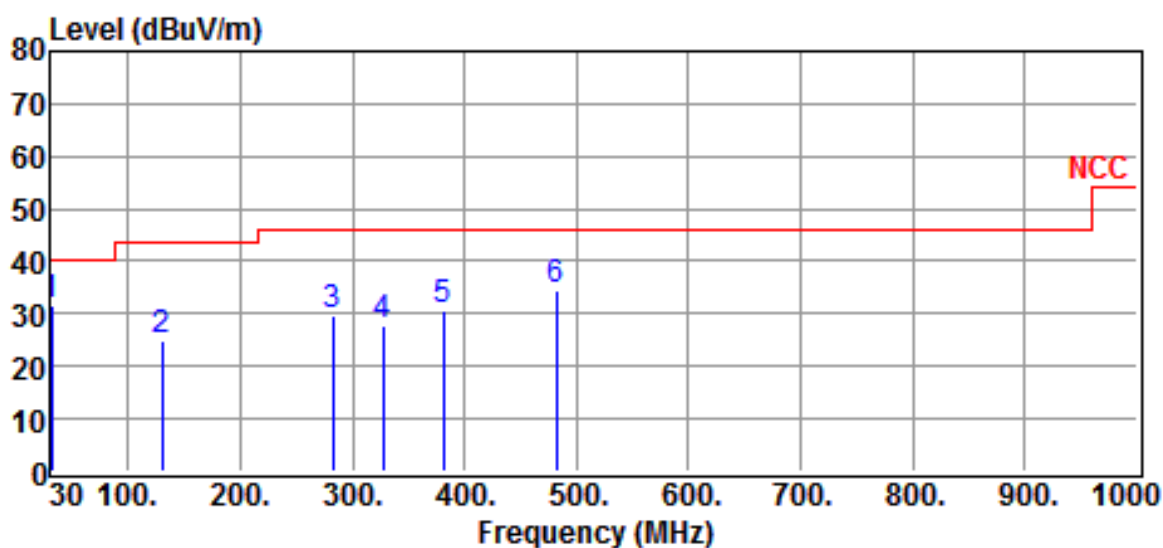


Site	:Chamber #2	Date	:2020-06-03
Limit	:NCC	Ant. Pol.	:HORIZONTAL
EUT	:飛利浦智能護齦音波震動牙刷	Model	:HX6801/36
Power Rating	:Battery	Temp.	:24 °C
Engineer	: Brian Huang	Humi.	:58 %
Test Mode	:Operation Mode		
Test Mode	:		

Freq MHz	Reading dBuV	Correction Factor dB	Result dBuV/m	Limits dBuV/m	Over limit dB	Detector
31.9400	33.45	-1.64	31.81	40.00	-8.19	QP
129.9100	32.73	-7.64	25.09	43.50	-18.41	QP
282.2000	33.76	-3.96	29.80	46.00	-16.20	QP
327.7900	30.70	-2.69	28.01	46.00	-17.99	QP
381.1400	32.23	-1.43	30.80	46.00	-15.20	QP
482.0200	34.13	0.13	34.26	46.00	-11.74	QP

Note :

1. Result = Reading + Corrected Factor
2. Average Result = Peak Result + Duty Factor ()
3. Corrected Factor = Antenna Factor + Cable Loss - Amplifier Gain (if any)
4. The margin value=Limit - Result
5. Above 1Ghz : Peak measurements are compared to the average limit - as peak measurements are below the average limit, they also comply with the peak limit.

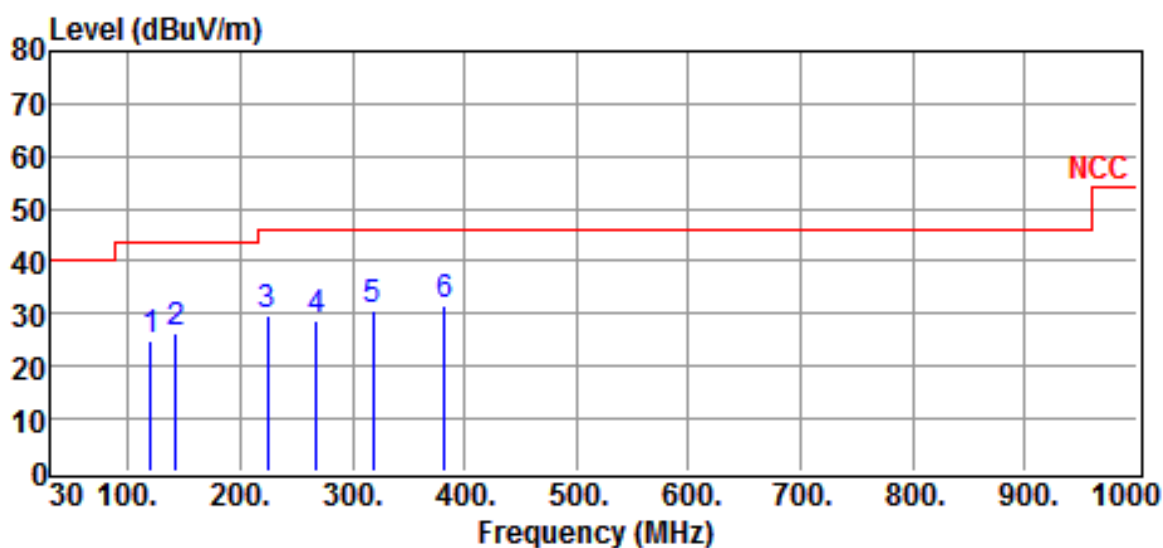

Site	:Chamber #2	Date	:2020-06-03
Limit	:NCC	Ant. Pol.	:VERTICAL
EUT	:飛利浦智能護齦音波震動牙刷	Model	:HX6801/36
Power Rating	:Battery	Temp.	:24 °C
Engineer	: Brian Huang	Humi.	:58 %
Test Mode	:Operation Mode		
Test Mode	:		

Freq MHz	Reading dBuV	Correction Factor dB	Result dBuV/m	Limits dBuV/m	Over limit dB	Detector
120.2100	32.84	-8.06	24.78	43.50	-18.72	QP
142.5200	33.71	-7.47	26.24	43.50	-17.26	QP
224.0000	36.98	-7.21	29.77	46.00	-16.23	QP
267.6500	33.21	-4.65	28.56	46.00	-17.44	QP
318.0900	33.55	-2.82	30.73	46.00	-15.27	QP
382.1100	32.93	-1.41	31.52	46.00	-14.48	QP

Note :

1. Result = Reading + Corrected Factor
2. Average Result = Peak Result + Duty Factor ()
3. Corrected Factor = Antenna Factor + Cable Loss - Amplifier Gain (if any)
4. The margin value=Limit - Result
5. Above 1Ghz : Peak measurements are compared to the average limit - as peak measurements are below the average limit, they also comply with the peak limit.

b、1GHz以上：

操作模式：Charge Mode

測試日期：2020-06-03 環境溫度：24 °C 環境溼度：58 %

測試結果：合格 測試者：黃義傑

操作模式：Operation Mode

測試日期：2020-06-03 環境溫度：24 °C 環境溼度：58 %

測試結果：合格 測試者：黃義傑

註：

1.1GHz 以上之不必要發射之訊號太弱而儀器無法量測。

4.6 輻射之測試配置

圖 1：量測頻率9KHz~30MHz之測試配置

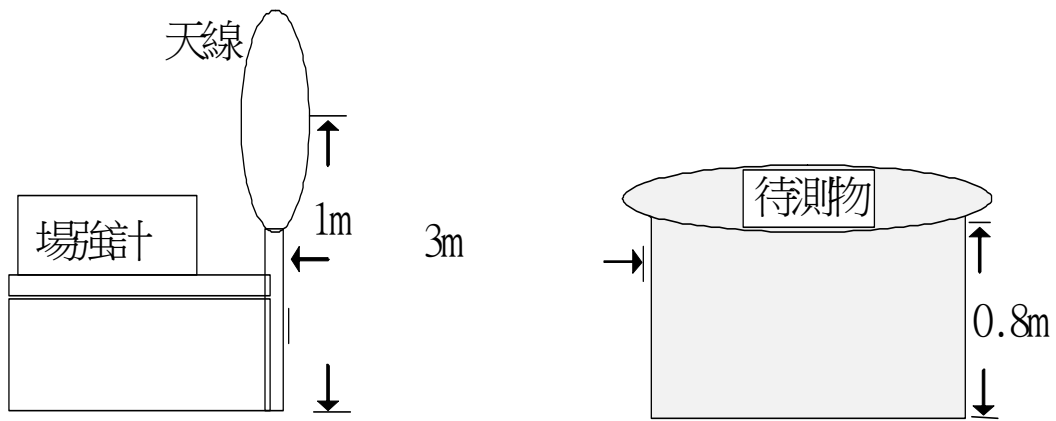


圖 2：量測頻率30MHz~1GHz之測試配置



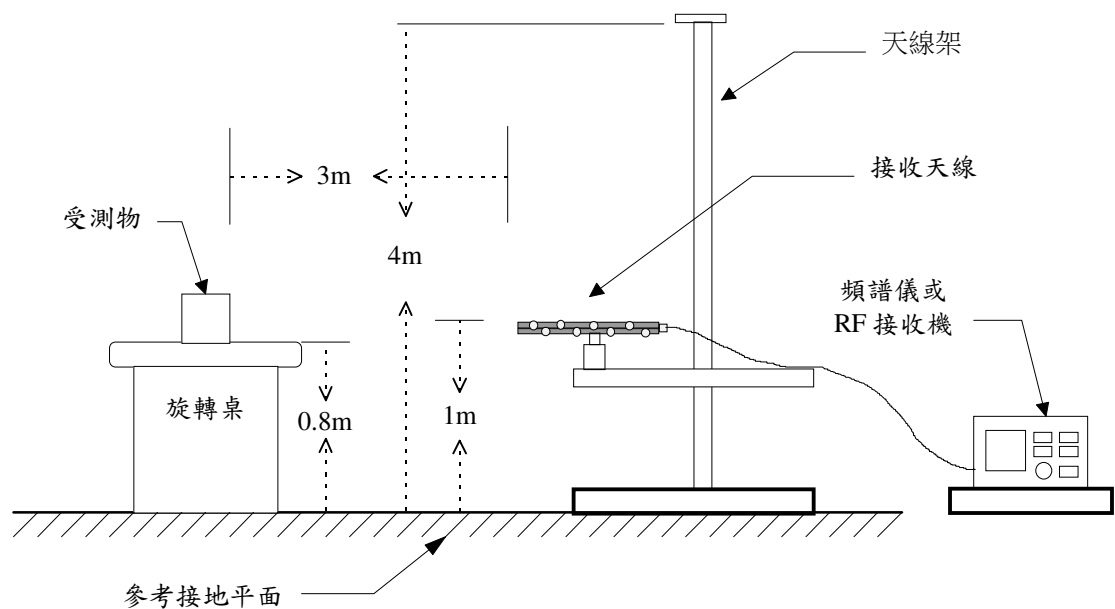


圖 3：量測頻率高於1GHz之測試配置

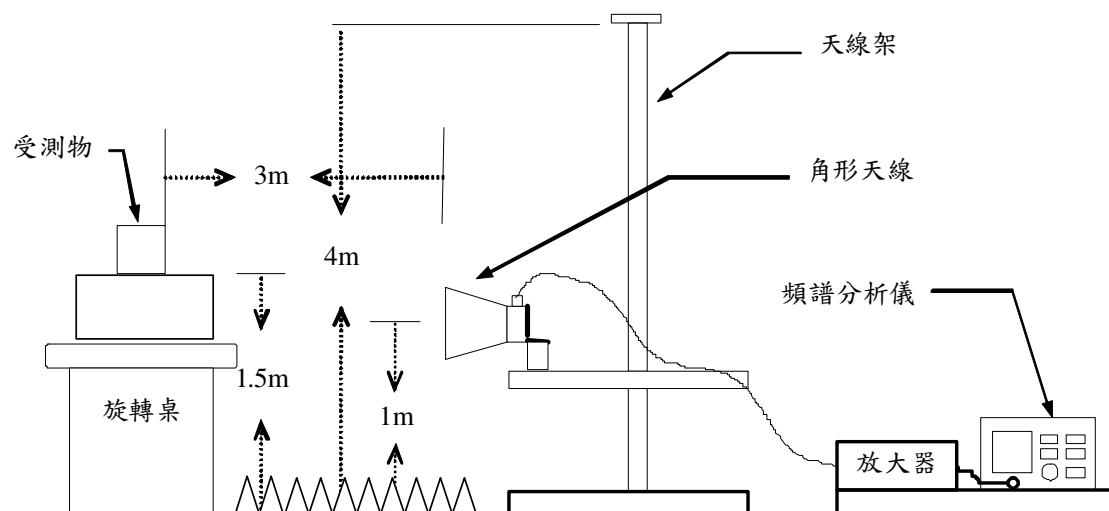

4.7 輻射量測之配置照片

30MHz以下

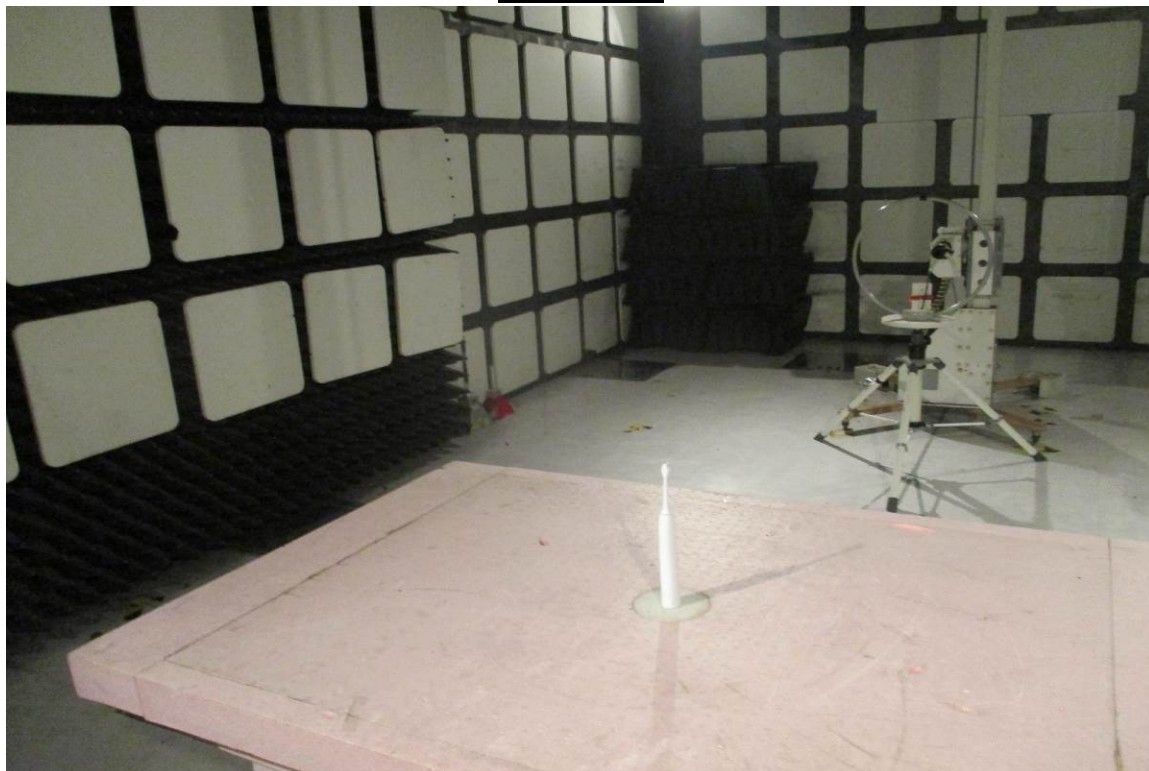

30-1000MHz

1) CHARGE-



2) Operation



5 電源線傳導干擾之量測

5.1 適用標準


依據低功率射頻電機技術規範2.3節之要求。

5.2 測試方法


將待測物置於0.8米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源線阻抗穩定網路上，從測試接收機記錄頻率由 0.15MHz 至 30MHz 之間之電源線傳導放射強度。

5.3 測試配置

圖 3：傳導干擾之量測配置

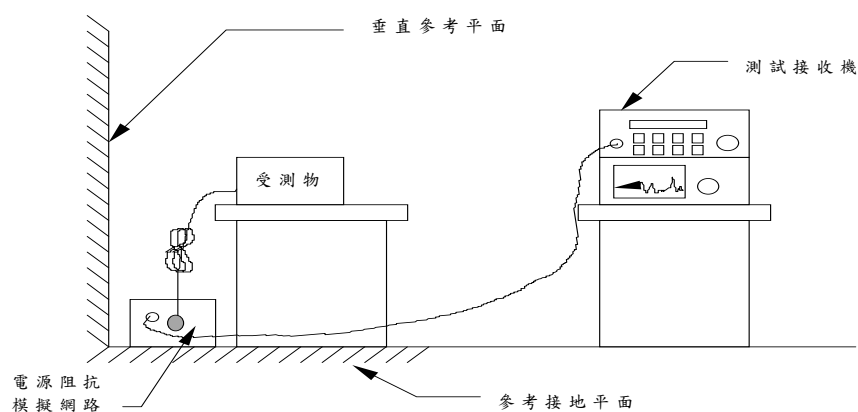

5.4 傳導干擾之量測結果

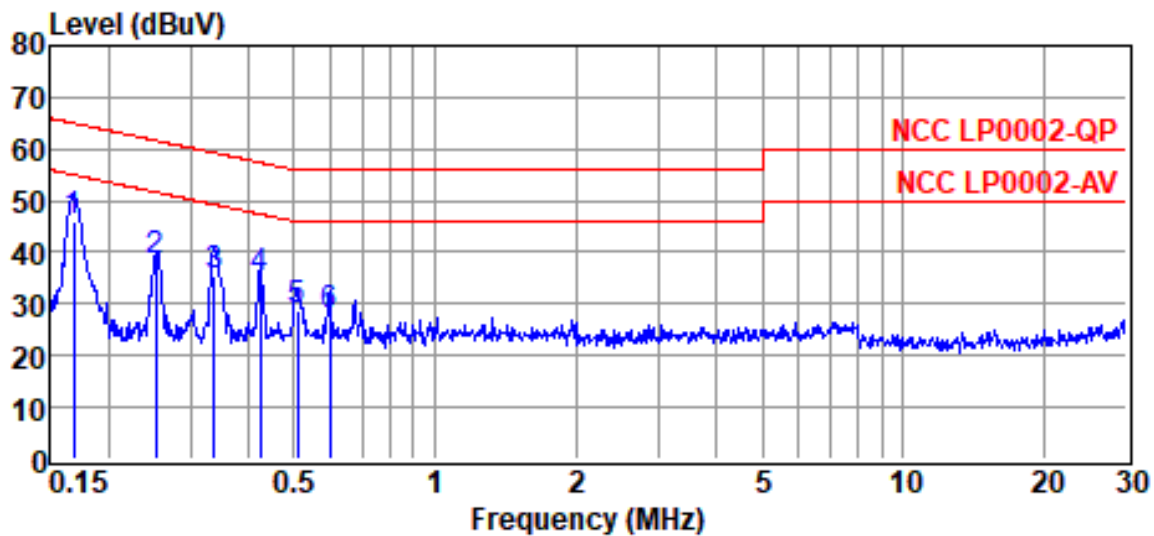


Site	: conducted #1	Date	: 2020-06-03
Condition	: NCC LP0002-QP	LISN	: NEUTRAL
Tem / Hum	: 24 °C / 58%	Test Mode	: Charge Mode
EUT	: 飛利浦智能護齦音波震動牙刷	Power Rating	: 110Vac60Hz
Engineer	: Brian Huang	Model	: HX6801/36

Freq (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB)	Emission Level (dBuV)	Limit Line (dBuV)	Over Limit (dB)	Remark
0.1685	35.92	10.05	45.97	65.03	-19.06	QP
0.2535	28.20	10.04	38.24	61.64	-23.40	QP
0.3374	25.57	10.04	35.61	59.27	-23.66	QP
0.4237	24.81	10.04	34.85	57.37	-22.52	QP
0.5074	18.65	10.05	28.70	56.00	-27.30	QP
0.5948	17.91	10.05	27.96	56.00	-28.04	QP

Note :

1. Result = Reading + Factor
2. Factor = LISN Factor + Cable Loss+ Pulse Limiter Factor

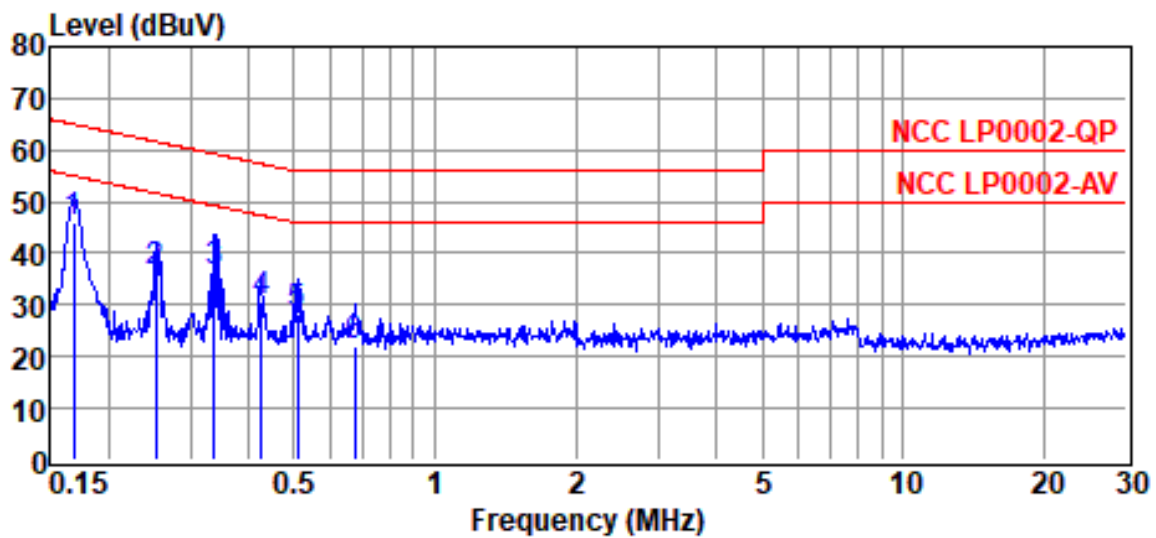

Site	: conducted #1	Date	: 2020-06-03
Condition	: NCC LP0002-QP	LISN	: LINE
Tem / Hum	: 24 °C / 58%	Test Mode	: Charge Mode
EUT	: 飛利浦智能護齦音波震動牙刷	Power Rating	: 110Vac60Hz
Engineer	: Brian Huang	Model	: HX6801/36

Freq (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB)	Emission Level (dBuV)	Limit Line (dBuV)	Over Limit (dB)	Remark
0.1694	36.11	10.03	46.14	64.99	-18.85	QP
0.2535	26.24	10.02	36.26	61.64	-25.38	QP
0.3374	26.36	10.02	36.38	59.27	-22.89	QP
0.4260	20.86	10.02	30.88	57.33	-26.45	QP
0.5074	18.02	10.03	28.05	56.00	-27.95	QP
0.6754	11.92	10.03	21.95	56.00	-34.05	QP

Note :

1. Result = Reading + Factor
2. Factor = LISN Factor + Cable Loss+ Pulse Limiter Factor

5.5 干擾值之計算

電源傳導干擾電壓之計算公式如下

$$\text{結果值} = \text{儀器讀值} + \text{校正因子}$$

其中校正因子為：

$$\text{饋線損失} + \text{電源阻抗模擬網路損失}$$

5.6 傳導干擾之量測儀器

儀器名稱	製造者	型號	本次校驗日期	下次校驗日期
EMI Test Receiver	Rohde & Schwarz	ESCI	2020/01/08	2021/01/07
LISN	Schwarzbeck	NSLK 8127 PLC	2019/12/17	2020/12/16
LISN	Shibasoku	563	2019/10/21	2020/10/20
PLUSE LIMITER (10dB)	Schwarzbeck	VTSD 9561 F-N	2020/05/04	2021/05/03

5.7 傳導量測之配置照片



6 頻率穩定度

請參閱原測試報 17-12-RBF-039 之 6.1 節、6.2 節、6.3 節、6.4 節、6.5 節。
(該產品確符合同系列產品技術規格及射頻性能相同)

7 天線之要求

請參閱原測試報 17-12-RBF-039 之 7.1 節、7.2 節。
(該產品確符合同系列產品技術規格及射頻性能相同)