



晶復科技股份有限公司

A Test Lab Techno Corp.

低功率射頻電機試驗報告

報告編號	1907DR57
版本(Rev.)	00
產品名稱	Drop Wireless Charger
申請廠商	台灣立訊精密有限公司
商標或廠牌	NATIVE UNION
型式 (號)	DROP03
系列型式 (號)	DROPLT01
產品試驗依據之標準	低功率射頻電機技術規範(LP0002) 107 年 1 月 10 日
報告發行日期	108 年 07 月 18 日

填發本型式認可報告之試驗機構 (認可代號)

晶復科技股份有限公司
33465 桃園市八德區長安街 140-1 號
Tel : 03-2710188 / Fax : 03-2710190

財團法人全國認證基金會

認證編號 : 1330

認證有效期間 : 105. 09. 06 ~ 108. 09. 05

認可能量範圍 : 低功率射頻電機技術規範(LP0002)

2.4GHz 射頻電信終端設備技術規範(RTTE01)



免責聲明

- 1.本測試報告所敘述之測試結果，僅對顧客所提供之測試樣品，在此測試報告所述及之測試條件下，所實施之量測有效。
- 2.本測試報告未經晶復科技股份有限公司書面同意，不得部分複製本報告內容。
- 3.本測試報告內容之相關資訊皆由顧客提供，針對顧客所提供資訊之正確性、適當性或完整性，若有疑義或錯誤，並因此影響本測試報告結果有效性時，本實驗室不負其相關責任。

報告修訂紀錄

版本 (Rev.)	發行日期	修訂內容	修訂者
00	108 年 07 月 18 日	初版發行	陳怡勳

低功率射頻電機測試證明書

發行日期：108年07月18日

產品名稱：Drop Wireless Charger
商標：NATIVE UNION
型號：DROP03
系列型號：DROPLT01
申請廠商：台灣立訊精密有限公司
申請者地址：臺北市內湖區內湖路1段252號2樓
製造廠商：Design Pool limited
製造商地址：2/F East Town Building 41 Lockhart Road Wan Chai, Hong Kong
待測物電壓：輸入: DC 5 V, 2 A or DC 9 V, 1.67 A or DC 12 V, 1.5 A
輸出: 10 W
試驗電壓：AC 110 V/60 Hz
量測規範：低功率射頻電機技術規範(LP0002) 107年1月10日
試驗實驗室：晶復科技股份有限公司(桃園市八德區長安街140-1號)
試驗受理日期：108 年 06 月 24 號
樣品接受日期：108 年 07 月 09 號
試驗完成日期：108 年 07 月 10 號

報告中所描述之測試結果與待測設備之架構組合，均根據實際量測情況作詳實的記錄。
由測試結果顯示，上述待測設備樣機確實已符合低功率射頻電機技術規範(LP0002)所規定的各項限制值。


特此證明！

測試者：



(歐 陽 良 相)

審核者：



(呂 宏 洋)

目 錄

名 稱	頁 次
低功率射頻電機測試證明書	3
1. 一般敘述	5
1.1 待測設備一般敘述	5
1.2 其他相關聲明	5
2. 量測儀器及測試配置說明	6
2.1 量測設備	6
2.2 檢驗系統示意圖	7
2.3 輔助測試之週邊設備描述	7
2.4 測試軟體版本	8
2.5 測試模式	8
2.6 量測不確定度	8
2.7 試驗環境	8
3. 測試項目與結果判定總表	9
4. 測試項目表列	10
4.1 電源線傳導干擾之量測	10
4.2 場強輻射之量測	13
4.3 天線型式之要求	20

1. 一般敘述

1.1 待測設備一般敘述

本敘述僅針對產品簡單說明之，其他詳細之規格請參考使用說明書。

產 品 名 稱	Drop Wireless Charger
商 標 或 廠 牌	NATIVE UNION
型 號	DROP03
系 列 型 號	DROPLT01
額 定 電 源	輸入: DC 5 V, 2 A or DC 9 V, 1.67 A or DC 12 V, 1.5 A 輸出: 10 W
頻 率 使 用 範 圍	110-205 kHz
天 線 廠 牌	NATIVE UNION
天 線 型 號	DROP03
天 線 型 態	LOOP Antenna
場 輻 射 最 大 強 值	-0.07 dBuV/m @ 300 m

輸出/輸入埠說明：

輸 出 / 入 埠		數 量	介 面 內 容 說 明
1	USB Type-C Port	1	連接至 AC Adapter

待測設備外圍說明：

電 源 線 類 別	本產品透過 USB Cable 供電
附 屬 裝 置	無

1.2 其他相關聲明

本測試報告屬(以下選擇一種打■)

☒	申請新的型式檢驗認可的測試。
☐	已取得型式檢驗認可之商品,因設計變更而重新測試 (變更內容請參考產品概述). 登錄號碼: XXXXXXXX

系列機型之差異說明

原機型 廠牌/型號	系列機型 廠牌/型號	差異敘述
NATIVE UNION / DROP03	NATIVE UNION / DROPLT01	因市場銷售需求，增加系列型號且新增皮革外殼材質，其餘 電路設計、印刷電路板等等並無變更。 測試結果說明： 判定其差異僅需測試主型號: DROP03，並記錄其結果數據。

2. 量測儀器及測試配置說明

2.1 量測設備

For Conducted Emission
Test Period: Jul. 09, 2019


名稱	廠牌	型號	序號	本次校驗日期	校驗年限
測試接收機 (9 kHz~3 GHz)	R&S	ESCI	100367	05/23/2019	1 year
線性阻抗模擬網路	R&S	ENV216	101040	04/03/2019	1 year
線性阻抗模擬網路	R&S	ENV216	101041	03/28/2019	1 year

For Radiated Emissions
Test Period: Jul. 10, 2019


名稱	廠牌	型號	序號	本次校驗日期	校驗年限
Spectrum Analyzer	Agilent	E4445A	MY46181986	05/30/2019	1 year
Amplifier	Agilent	8447D	2944A11120	12/13/2018	1 year
天線	SCHWARZBECK	SB AC VULB	9168-0841	11/19/2018	1 year
Loop Antenna	COM-POWER CORPORATION	AL-130	EX-031	03/29/2019	1 year

2.2 檢驗系統示意圖

電源傳導干擾測試配置

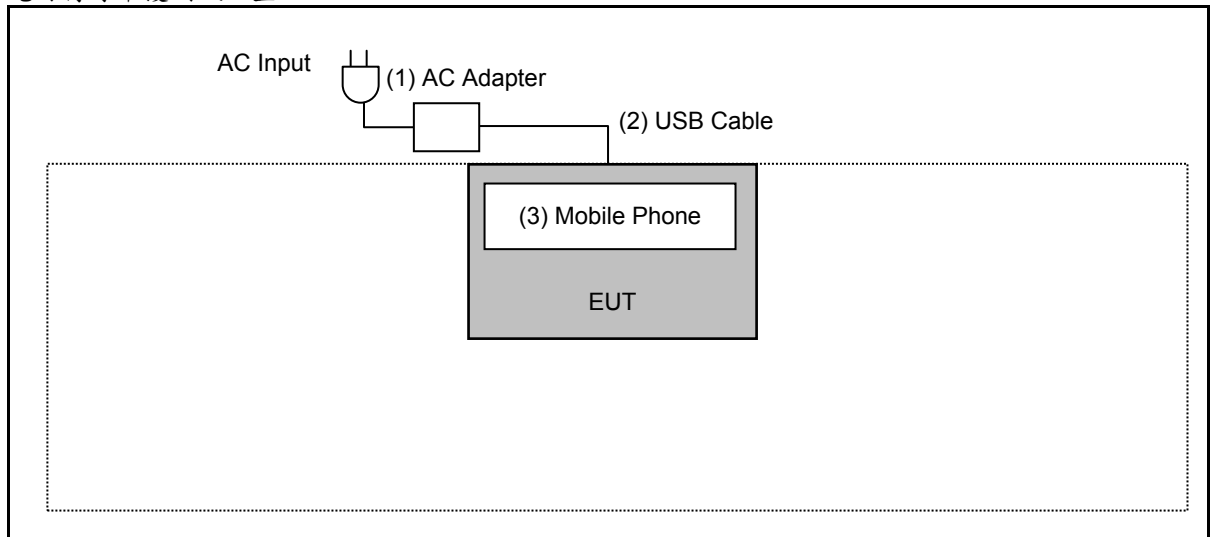

幅射干擾測試配置

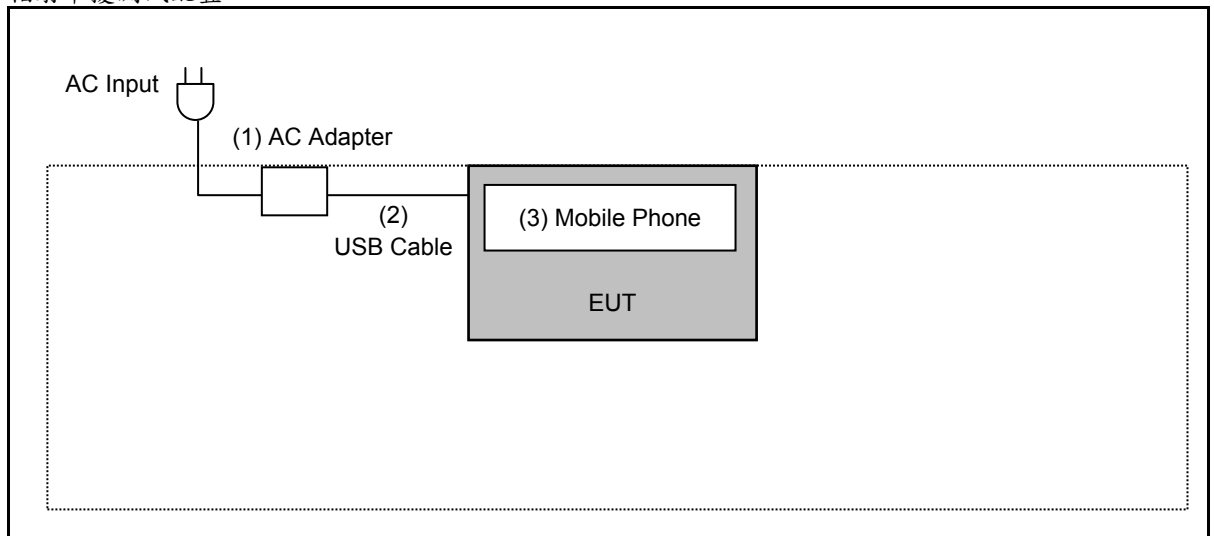

2.3 輔助測試之週邊設備描述

下列輔助設備或配件為測試中所使用，以形成一個代表性的受測系統。

週邊名稱	商標	型號	序號	電源線	備註
(1) AC Adapter	HUAWEI	HW-200200UP0	---	---	INPUT: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 1.2 A OUTPUT: 5 Vdc, 3 A or 9 Vdc, 3 A or 12 Vdc, 3 A or 15 Vdc, 2.66 A or 20 Vdc, 2 A
(2) USB Cable	HUAWEI	04071375	---	---	Type-C → Type-C Shielded, 1.75 m
(3) Mobile Phone	SAMSUNG	SM-G960F/DS	R38JA0Q0E1E	---	---

2.4 測試軟體版本

Measurement Software			
No.	Description	Software	Version
1	Conducted Emission	EZ EMC	1.1.4.3
2	Radiated Emission	EZ EMC	1.1.4.4

2.5 測試模式

Test Mode
Mode 1: Transmit Mode
Mode 2: Continuous TX Mode

2.6 量測不確定度

下列量測不確定水準是參照量測儀器 CISPR 16-4-2 所規定之不確定度。

Test Item	Frequency Range	Uncertainty (dB)
Conducted Emission	150 kHz ~ 30 MHz	2.8
Radiated Emission	9 kHz ~ 30 MHz	1.7
	30 MHz ~ 1000 MHz	5.7
	1000 MHz ~ 18000 MHz	5.6
	18000 MHz ~ 26500 MHz	4.9
	26500 MHz ~ 40000 MHz	4.8

Decision Rule

☒ Uncertainty is not included.

☐ Uncertainty is included.

2.7 試驗環境

產品測試時之實驗室環境條件如下：

項目	測試項目	需求	實際
溫度 Temperature (°C)	LP0002	10 - 40	26
濕度 Humidity (%RH)		10 - 90	60

3. 測試項目與結果判定總表

本測試報告之所有項目皆依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之檢驗法。

項次	測試項目	適用規範	測試結果	量測設備	結果判定
1	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 2.3 節	請參閱 4.1 節	請參閱 2.1 節	合格
2	場強輻射之量測	低功率射頻電機技術規範 2.8 節、2.7 節	請參閱 4.2 節	請參閱 2.1 節	合格
3	天線規格之要求	低功率射頻電機技術規範 2.2 節	請參閱 4.3 節	-----	合格

4. 測試項目表列

4.1 電源線傳導干擾之量測

合格標準：

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之 2.3 節，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 kHz 至 30MHz 之射頻電壓（在電源端子每一電源線對接地點）不得超過下表所列之限值。測量時應經過 50 Ω /50 μ H 之電源線阻抗模擬網路 (LISN)。頻率重疊處，以較低限值為準。

Frequency (MHz)	傳導限制值 (dBuV)	
	準峰值 (Quasi – peak)	平均值 (Average)
0.15 – 0.5	66 - 56 (註)	56 - 46 (註)
0.5 – 5	56	46
5 - 30	60	50

註：隨頻率之對數遞減。

測試方法：

測試場地為標準傳導測試場地。將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源線阻抗穩定網路上，從測試接收機記錄頻率由 0.15MHz 至 30MHz 之間之電源線傳導放射強度。


干擾值之計算

電源傳導干擾電壓之計算公式如下

結果值 = 儀器讀值(QP/AV) + 校正因子


其中校正因子為：饋線損失 + 電源阻抗模擬網路損失

測試架構圖：

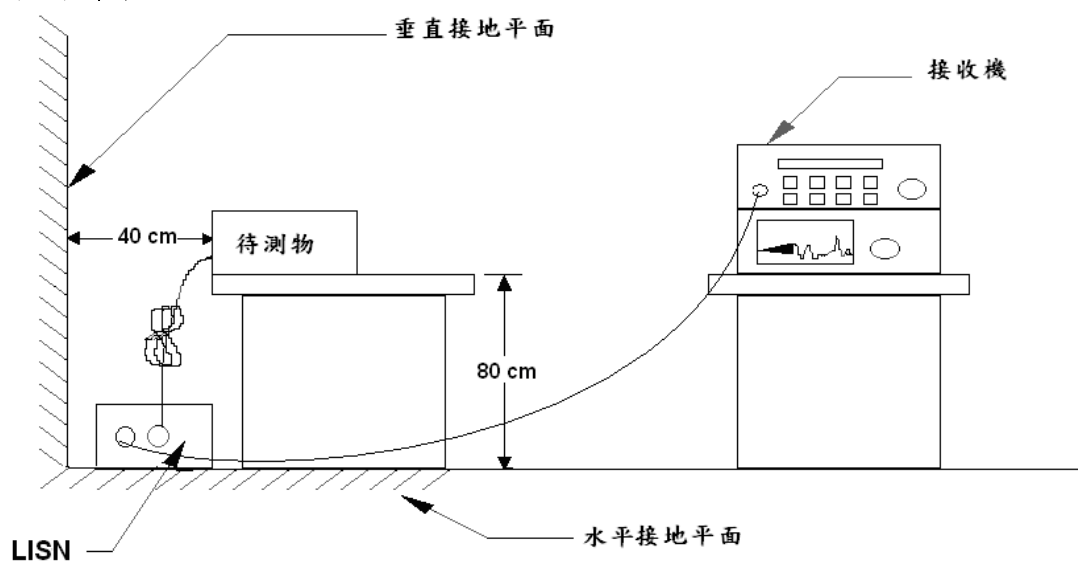

測試結果:

Standard:	LP0002	Line:	L1
Test item:	Conducted Emission	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Description:			

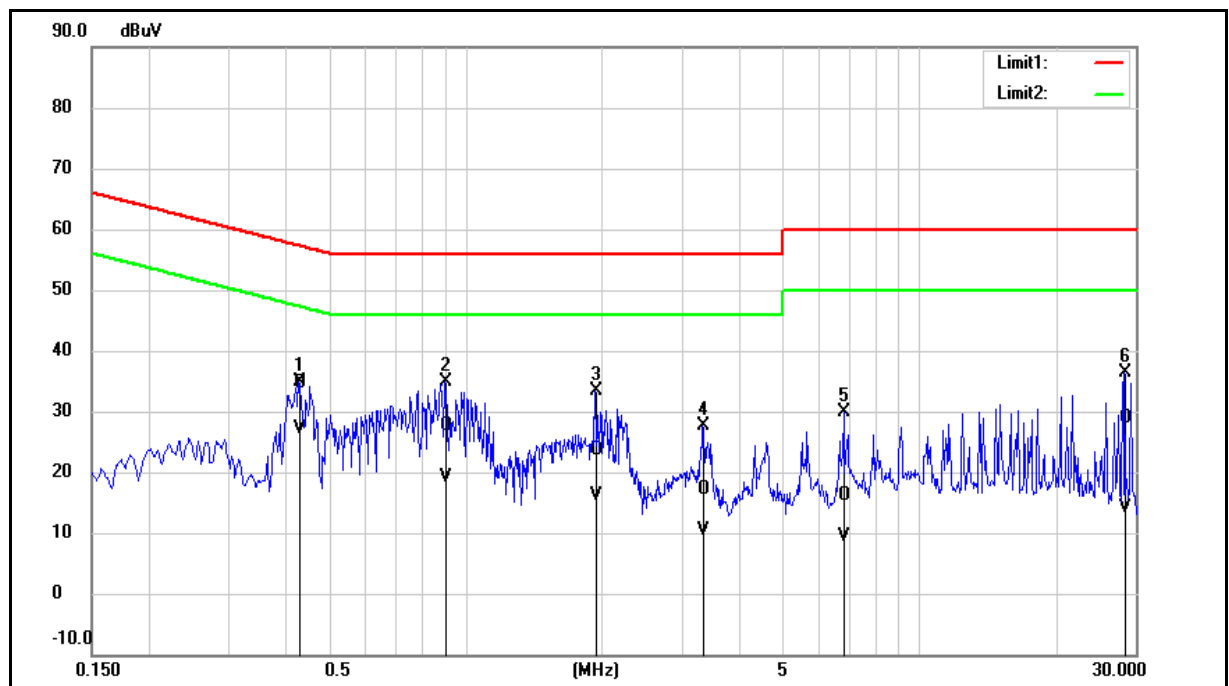


No.	Frequency (MHz)	QP reading (dBuV)	AVG reading (dBuV)	Correction factor (dB)	QP result (dBuV)	AVG result (dBuV)	QP limit (dBuV)	AVG limit (dBuV)	QP margin (dB)	AVG margin (dB)	Remark
1	0.4300	24.95	17.31	9.74	34.69	27.05	57.25	47.25	-22.56	-20.20	Pass
2	0.9020	17.84	9.43	9.76	27.60	19.19	56.00	46.00	-28.40	-26.81	Pass
3	1.9380	13.88	6.29	9.81	23.69	16.10	56.00	46.00	-32.31	-29.90	Pass
4	3.3420	7.23	0.62	9.86	17.09	10.48	56.00	46.00	-38.91	-35.52	Pass
5	6.8060	6.09	-0.58	10.00	16.09	9.42	60.00	50.00	-43.91	-40.58	Pass
6	28.4020	18.49	3.78	10.44	28.93	14.22	60.00	50.00	-31.07	-35.78	Pass

註：1.干擾值(dBuV) = 校正係數(dB) + 讀值(dBuV)。

2.校正係數(dB) = 量測信號線損失(dB) + 電源阻抗模擬網路係數(dB)。

Standard:	LP0002	Line:	N
Test item:	Conducted Emission	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum. (%RH):	26(°C)/60 %RH
Description:			

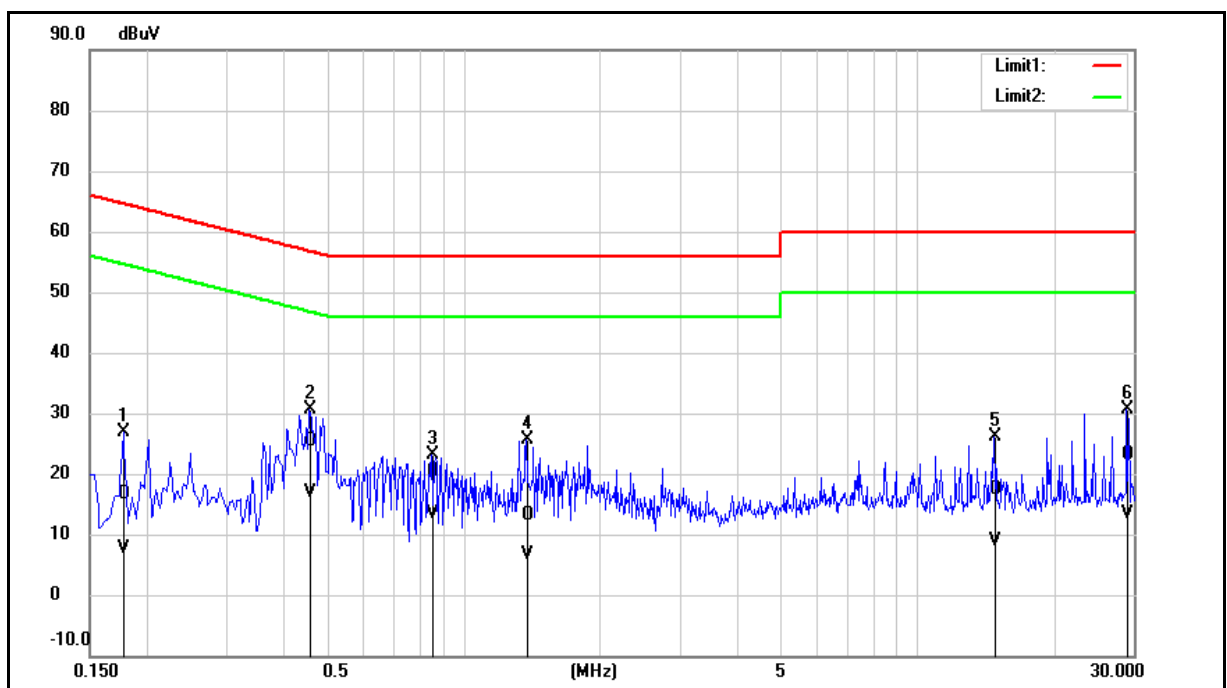

No.	Frequency (MHz)	QP reading (dBuV)	AVG reading (dBuV)	Correction factor (dB)	QP result (dBuV)	AVG result (dBuV)	QP limit (dBuV)	AVG limit (dBuV)	QP margin (dB)	AVG margin (dB)	Remark
1	0.1780	7.13	-1.77	9.48	16.61	7.71	64.58	54.58	-47.97	-46.87	Pass
2	0.4580	15.91	7.51	9.48	25.39	16.99	56.73	46.73	-31.34	-29.74	Pass
3	0.8500	10.97	3.94	9.49	20.46	13.43	56.00	46.00	-35.54	-32.57	Pass
4	1.3780	3.55	-2.92	9.53	13.08	6.61	56.00	46.00	-42.92	-39.39	Pass
5	14.7820	7.50	-0.96	9.96	17.46	9.00	60.00	50.00	-42.54	-41.00	Pass
6	28.9860	13.04	3.29	10.13	23.17	13.42	60.00	50.00	-36.83	-36.58	Pass

註：1.干擾值(dBuV) = 校正係數(dB) + 讀值(dBuV)。

2.校正係數(dB) = 量測信號線損失(dB) + 電源阻抗模擬網路係數(dB)。

4.2 場強輻射之量測

合格標準:

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之 3.10.1.2(1)(C)之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範第 2.7 節之規定,禁用頻段如下：

頻率(MHz)	頻率(MHz)	頻率(MHz)	頻率(MHz)
0.090~0.110	108.00~138.00	1660.0~1785.0	8025.0~8500.0
0.490~0.510	149.90~150.05	1805.0~1888.0	9000.0~9200.0
2.172~2.198	156.70~156.90	1885.0~1900.0	9300.0~9500.0
3.013~3.033	162.01~167.17	1905.0~1985.0	10600~12700
4.115~4.198	167.72~173.20	2010.0~2025.0	13250~13400
5.670~5.690	240.00~285.00	2110.0~2170.0	14470~14500
6.200~6.300	322.00~335.40	2200.0~2300.0	15350~16200
8.230~8.400	399.90~410.00	2310.0~2390.0	17700~21400
12.265~12.600	485.00~510.00	2483.5~2900.0	22010~23120
13.340~13.430	608.00~614.00	3260.0~3267.0	23600~24000
14.965~15.020	703.00~748.00	3332.0~3339.0	31200~31800
16.700~16.755	758.00~803.00	3345.8~3358.0	36430~36500
19.965~20.020	825.00~915.00	3500.0~4400.0	38600 以上
25.500~25.700	930.00~1240.0	4500.0~5250.0	
37.475~38.275	1300.0~1427.0	5350.0~5460.0	
73.500~75.400	1435.0~1626.5	7250.0~7750.0	

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範第 2.8 節之規定,除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率 (MHz)	電場強度(μ V/m)	測距(m)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

測試方法：

測試場地為開放測試場,將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，接收天線置於 3 米外相同的高度。待測物分別要垂直或水平放置，而且桌面要 360 度旋轉，另外接收天線也要從 1.0 米至 4.0 米升降變化，以找出最大的輻射電場強度，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。


場強度之計算

場強之計算公式為：結果值 = 讀值 + 校正因子


其中校正因子為：天線因子+ 饋線損失 + 濾波器損失（若有使用） - 放大器增益（若有使用）

測試架構圖：

量測頻率於 9 kHz~30 MHz 以下之測試配置

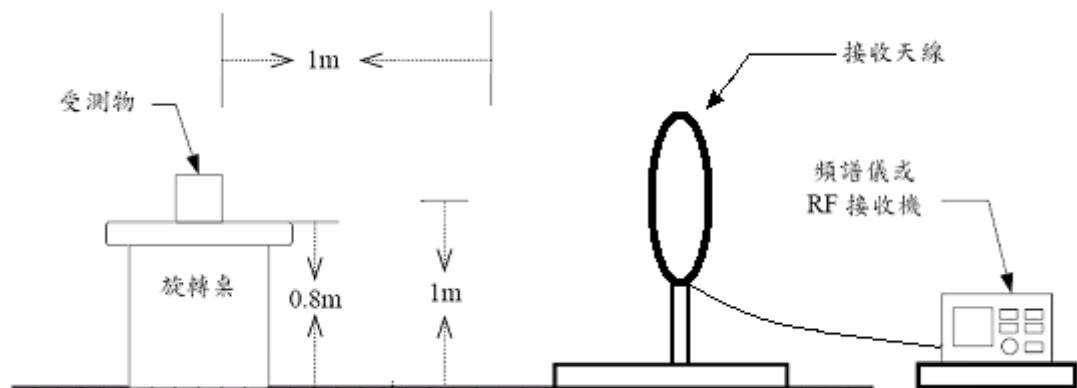


量測頻率低於 1 GHz 以下之測試配置

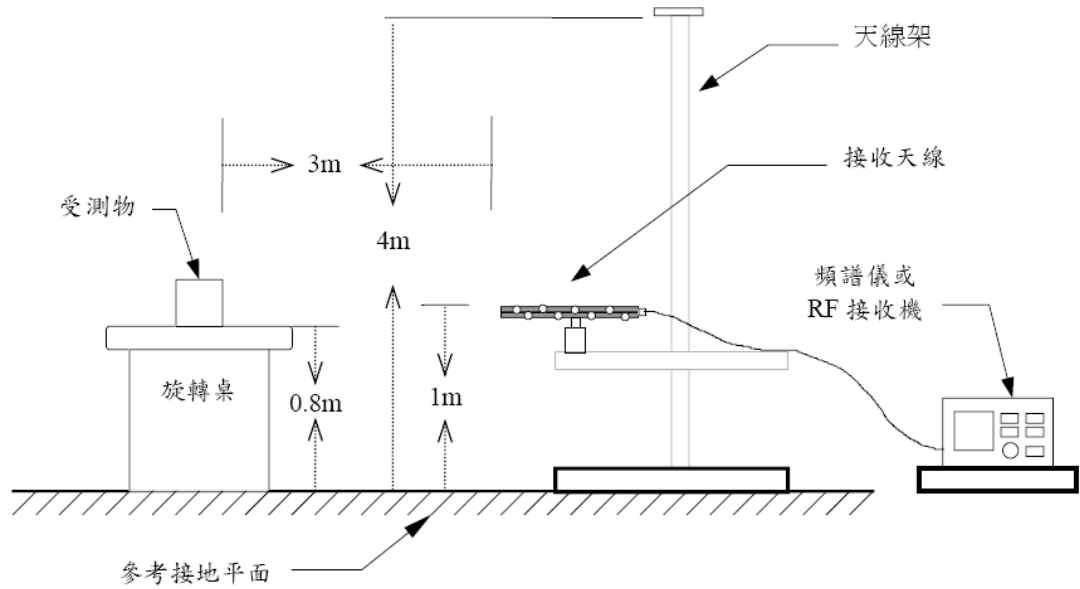

其它不必要之訊號測試結果:

Standard:	LP0002	Test Distance:	30/300 m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 2	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Ant.Polar.:	Horizontal		

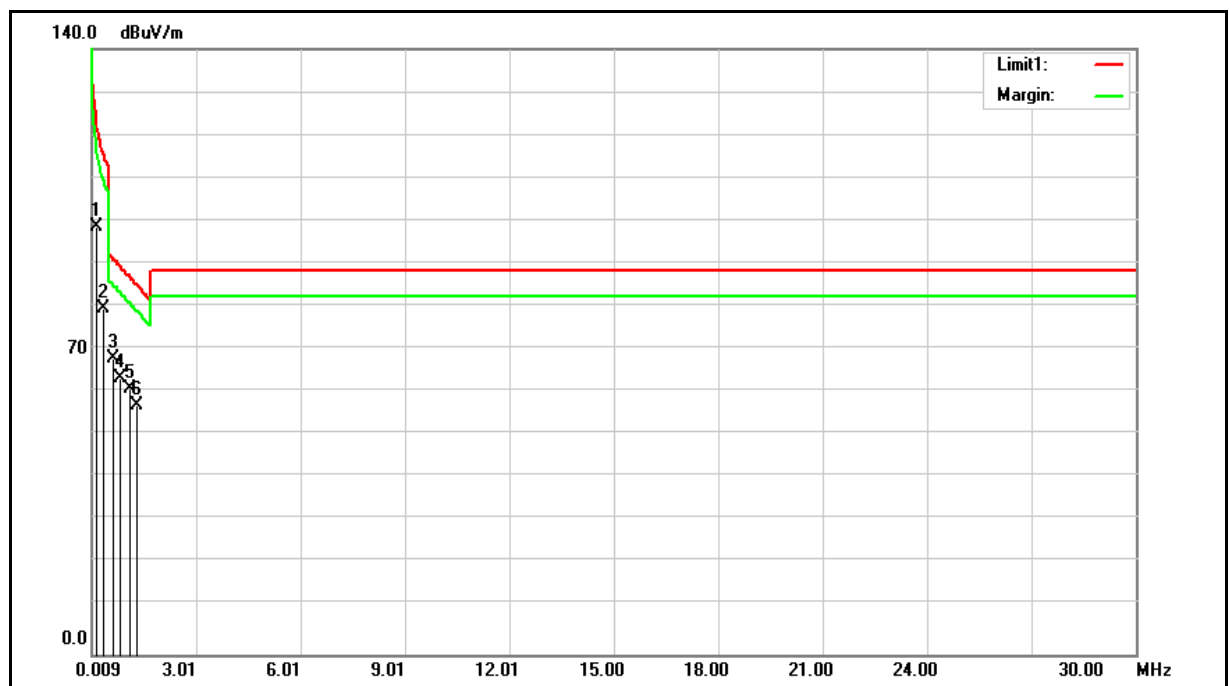


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	0.1450	-30.46	30.38	-0.08	24.37	-24.45	QP (主波)
2	0.3390	-42.86	23.59	-19.27	17.00	-36.27	QP
3	0.6088	-9.74	19.13	9.39	31.91	-22.52	QP
4	0.8188	-12.45	17.27	4.82	29.34	-24.52	QP
5	1.0887	-13.68	16.02	2.34	26.86	-24.52	QP
6	1.2986	-14.79	13.23	-1.56	25.33	-26.89	QP

註： 1.干擾值(dBuV/m) = 校正係數(dB/m) + 讀值(dBuV)。
2.校正係數(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。
3.測試數據依 LP0002 2.8 章節電場強度限制值表格，換算公式如下：
換算 300 m 公式：300 m 讀值(dBuV/m) = 1 m 讀值(dBuV/m) - 40log(300/1)
換算 30 m 公式：30 m 讀值(dBuV/m) = 1 m 讀值(dBuV/m) - 40log(30/1)

※ 實際測試距離 1 m 換算 300 m，計算式如下
300 m 讀值(dBuV/m) = 68.62 - 99.08 = -30.46 dBuV/m

Standard:	LP0002	Test Distance:	30/300 m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 2	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Ant.Polar.:	Vertical		

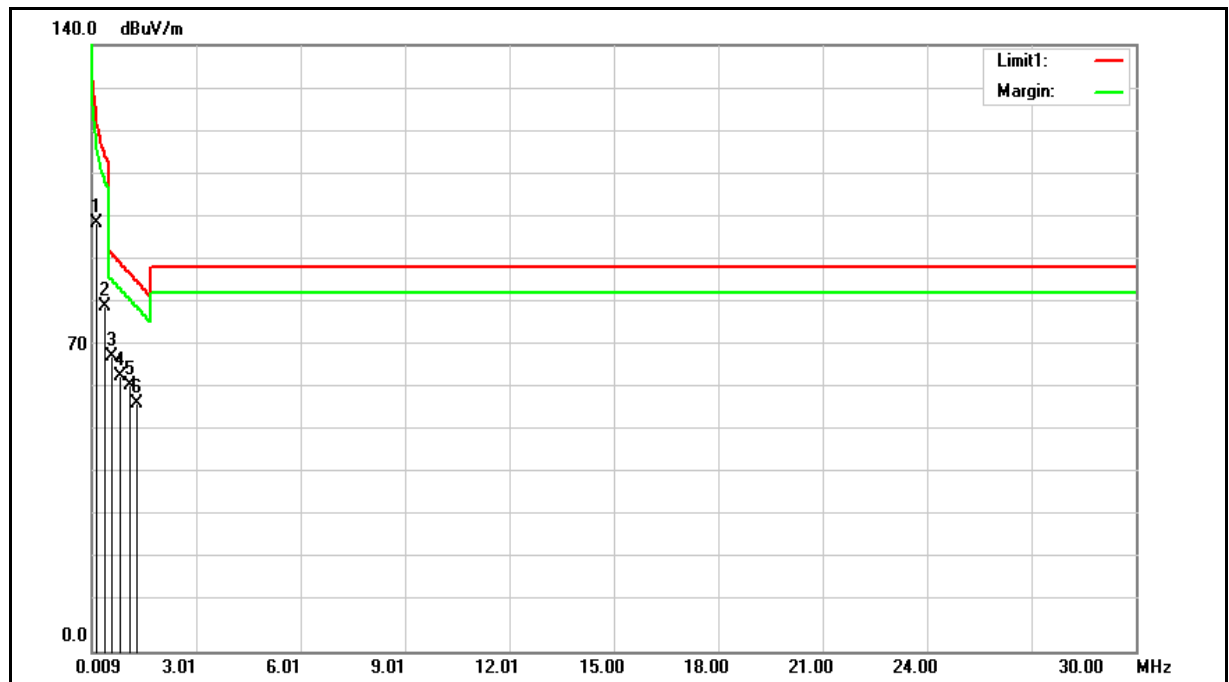

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	0.1450	-30.45	30.38	-0.07	24.37	-24.44	QP (主波)
2	0.3690	-42.41	22.96	-19.45	16.26	-35.71	QP
3	0.5788	-10.35	19.44	9.09	32.35	-23.26	QP
4	0.8188	-12.82	17.27	4.45	29.34	-24.89	QP
5	1.0887	-13.59	16.02	2.43	26.86	-24.43	QP
6	1.3286	-17.28	15.57	-1.71	25.13	-26.84	QP

註： 1.干擾值(dBuV/m) = 校正係數(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2.校正係數(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。


3.測試數據依 LP0002 2.8 章節電場強度限制值表格，換算公式如下：

換算 300 m 公式：300 m 讀值(dBuV/m) = 1 m 讀值(dBuV/m) - 40log(300/1)

換算 30 m 公式：30 m 讀值(dBuV/m) = 1 m 讀值(dBuV/m) - 40log(30/1)

Standard: LP0002
 Test item: Harmonic
 Test Mode: Mode 2
 Ant.Polar.: Horizontal

Test Distance: 3 m
 Power: AC 110 V/60 Hz
 Temp.(°C)/Hum.(%RH): 26(°C)/60 %RH

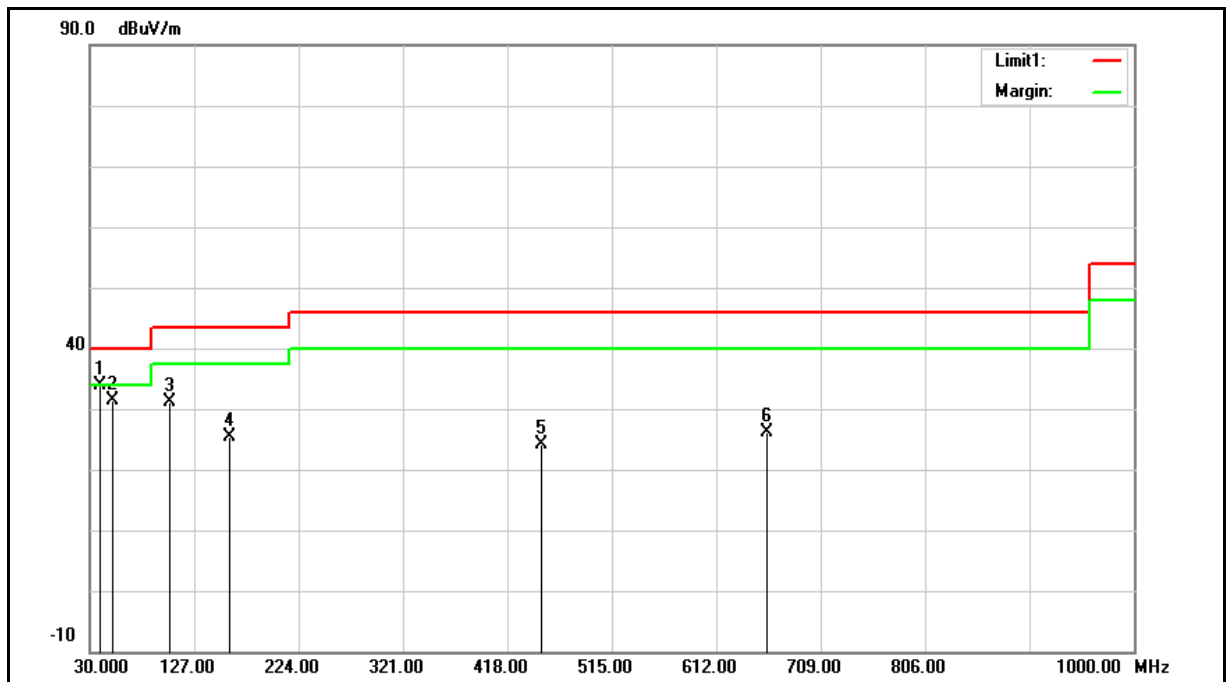


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	39.7000	46.09	-12.21	33.88	40.00	-6.12	QP
2	51.3400	42.81	-11.43	31.38	40.00	-8.62	QP
3	104.6900	46.70	-15.60	31.10	43.50	-12.40	QP
4	159.9800	36.63	-11.22	25.41	43.50	-18.09	QP
5	450.0100	31.37	-7.14	24.23	46.00	-21.77	QP
6	659.5300	29.12	-3.05	26.07	46.00	-19.93	QP

註： 1.干擾值(dBuV/m) = 校正係數(dB/m) + 讀值(dBuV)。

Example: $33.88 = -12.21 + 46.09$.

2.校正係數(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 2	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Ant.Polar.:	Vertical		

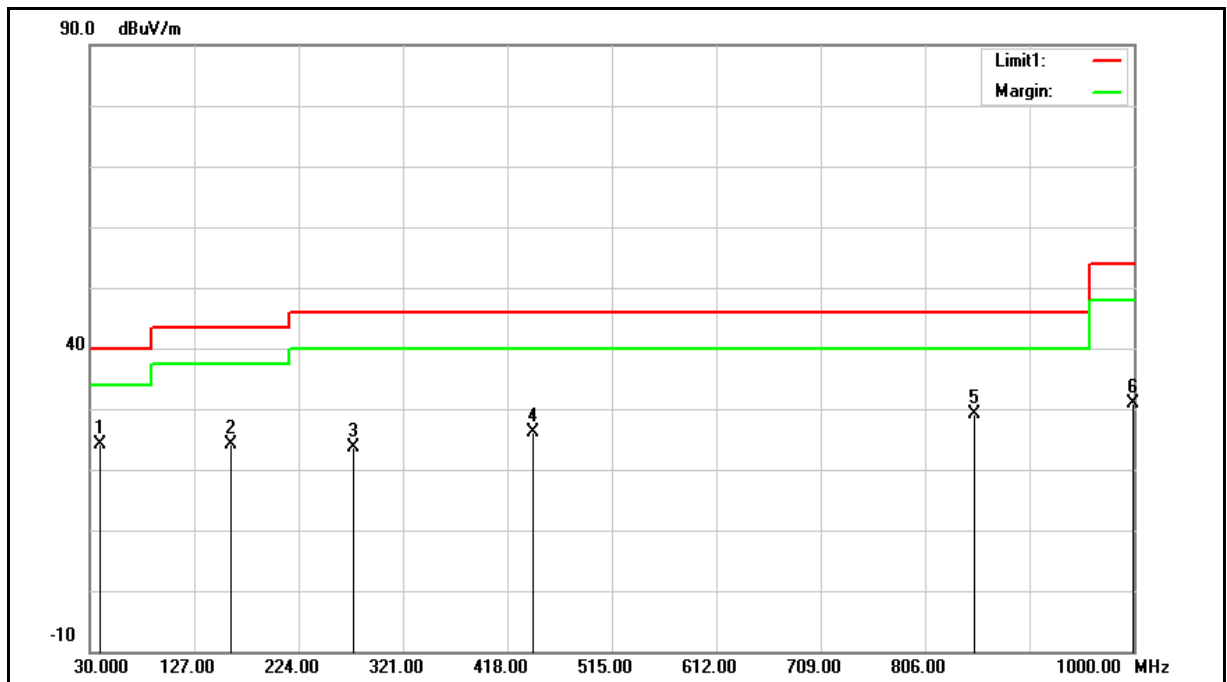

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	39.7000	36.34	-12.21	24.13	40.00	-15.87	QP
2	160.9500	35.55	-11.30	24.25	43.50	-19.25	QP
3	274.4400	35.06	-11.42	23.64	46.00	-22.36	QP
4	441.2800	33.56	-7.38	26.18	46.00	-19.82	QP
5	851.5900	29.55	-0.30	29.25	46.00	-16.75	QP
6	999.0300	29.63	1.26	30.89	54.00	-23.11	QP

註： 1.干擾值(dBuV/m) = 校正係數(dB/m) + 讀值(dBuV)。

Example: $24.13 = -12.21 + 36.34$.

2.校正係數(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

4.3 天線型式之要求

合格標準:

低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 2.2 節之規定，其發射天線應為全固定式或半固定式，不得使用可供引接之天線接頭。

判定結果:

此裝置為使用 **LOOP Antenna (廠牌：NATIVE UNION, 型號：DROP03)**，符合規範。

--- END---