

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106年11月17日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
01	2412	16500	>500	Pass
06	2437	16450	>500	Pass
11	2462	16450	>500	Pass
12	2467	16400	>500	Pass
13	2472	16400	>500	Pass

Figure Channel 1:

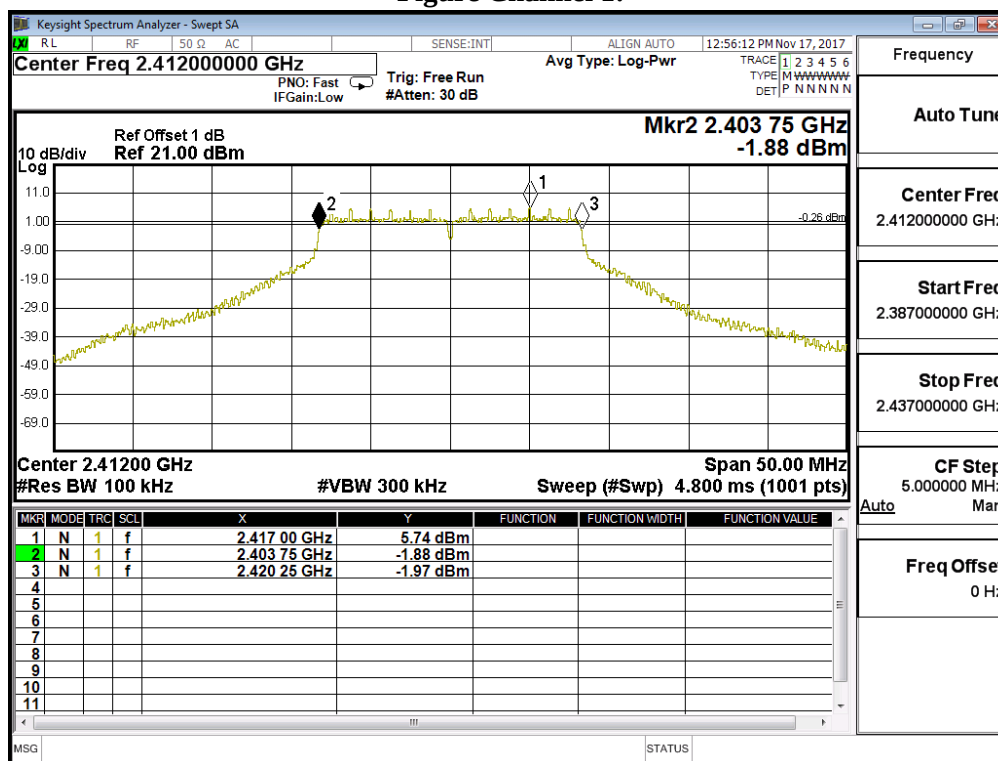


Figure Channel 6:

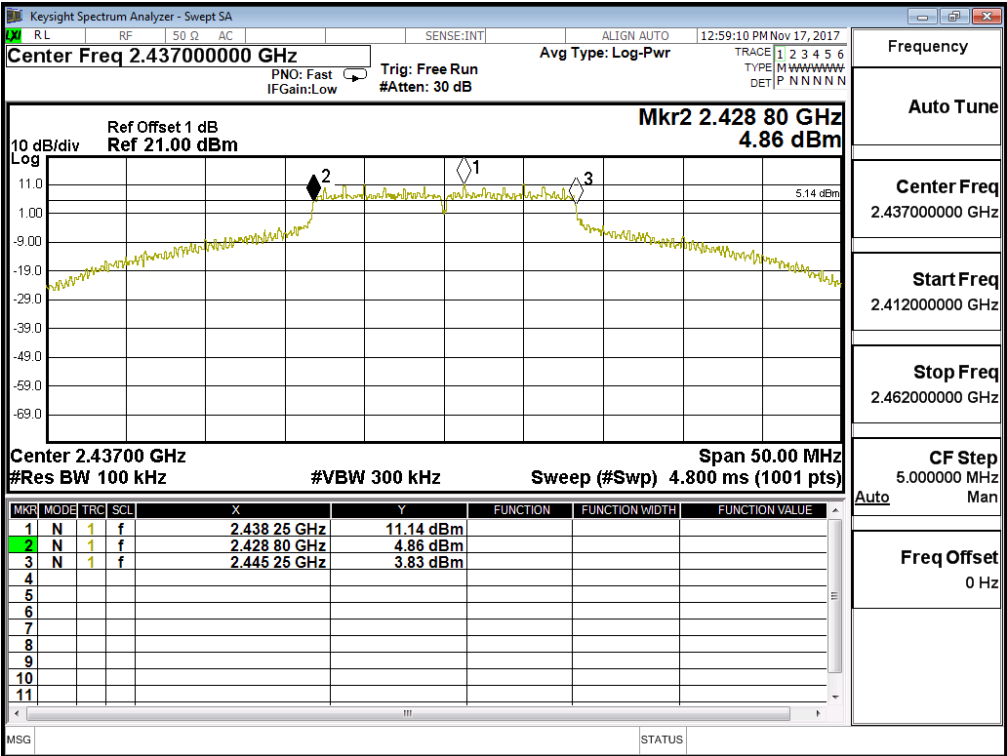


Figure Channel 11:

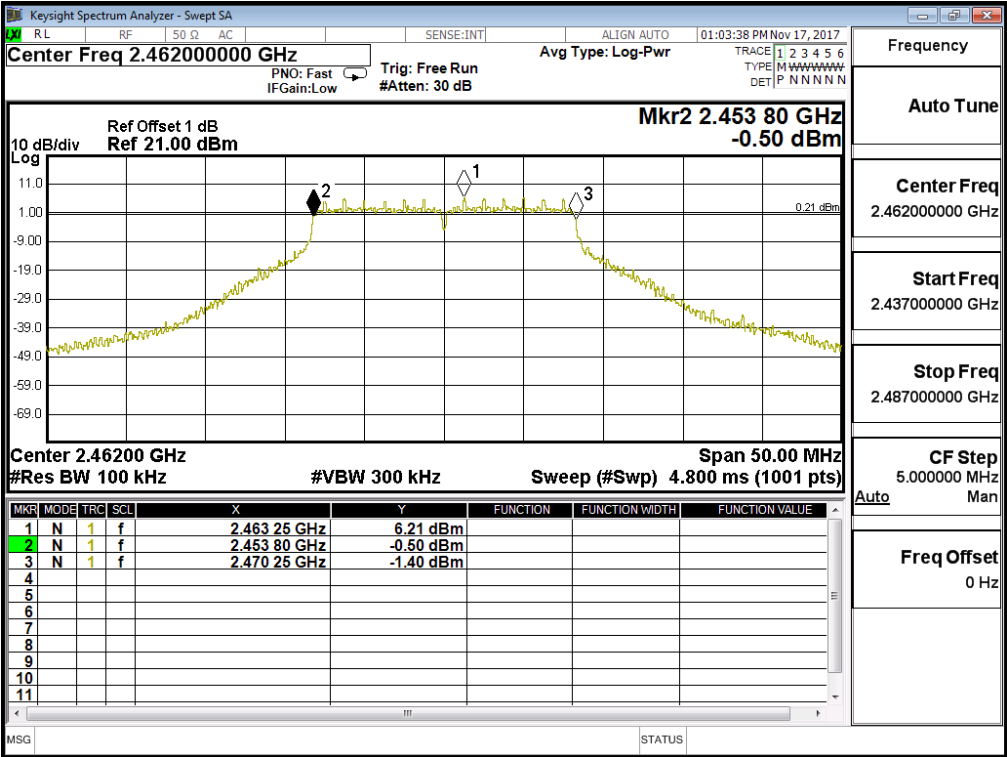


Figure Channel 12:


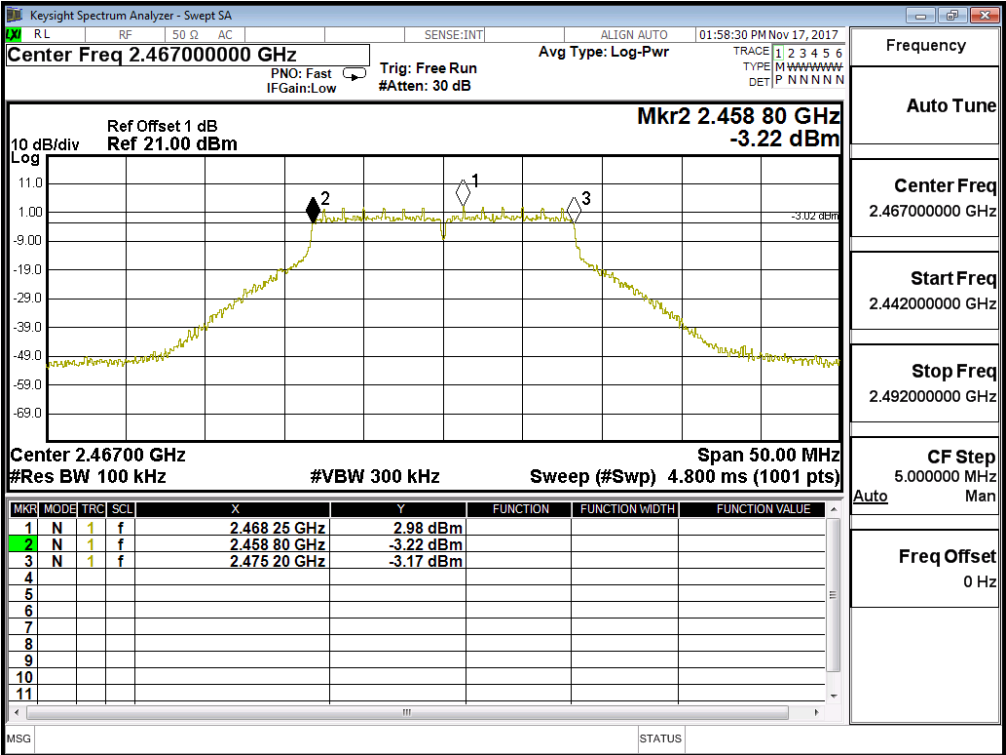


Figure Channel 13:

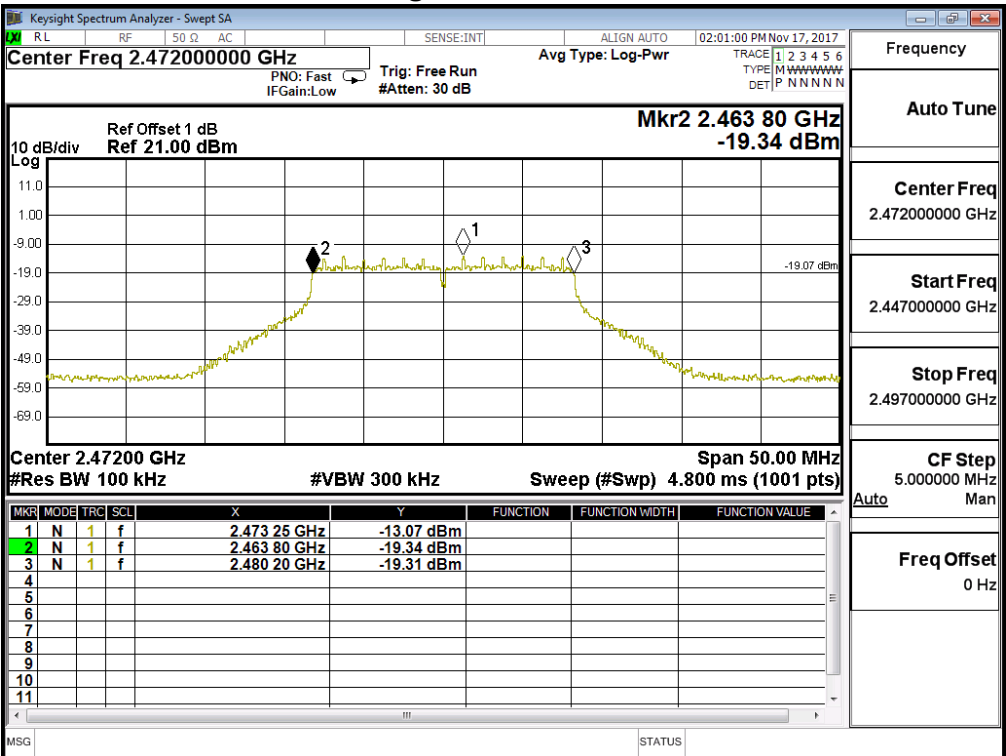

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W

測試頻道: --

6 dB 頻寬: 100kHz

量測天線: --

檢測器: 峰值

測試日期: 106 年 11 月 17 日

測試項目: 佔用頻帶寬度

測試模式: Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬: 300kHz

測試距離: Conducted

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
01	2412	17700	>500	Pass
06	2437	17700	>500	Pass
11	2462	17700	>500	Pass
12	2467	17700	>500	Pass
13	2472	17700	>500	Pass

Figure Channel 1:

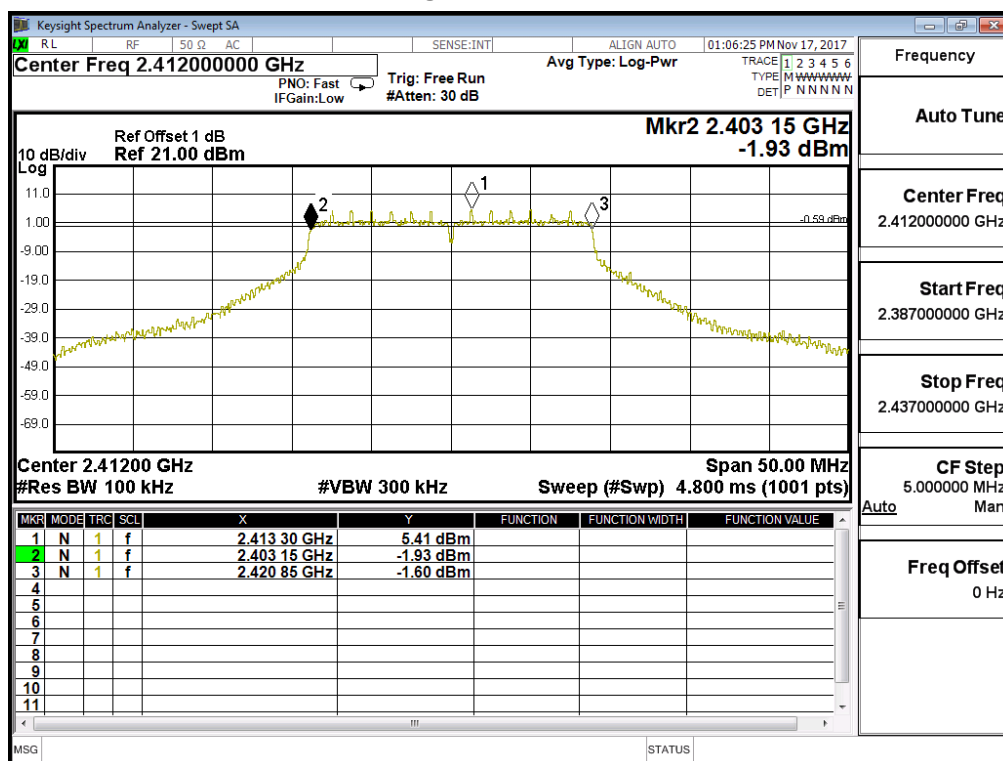


Figure Channel 6:

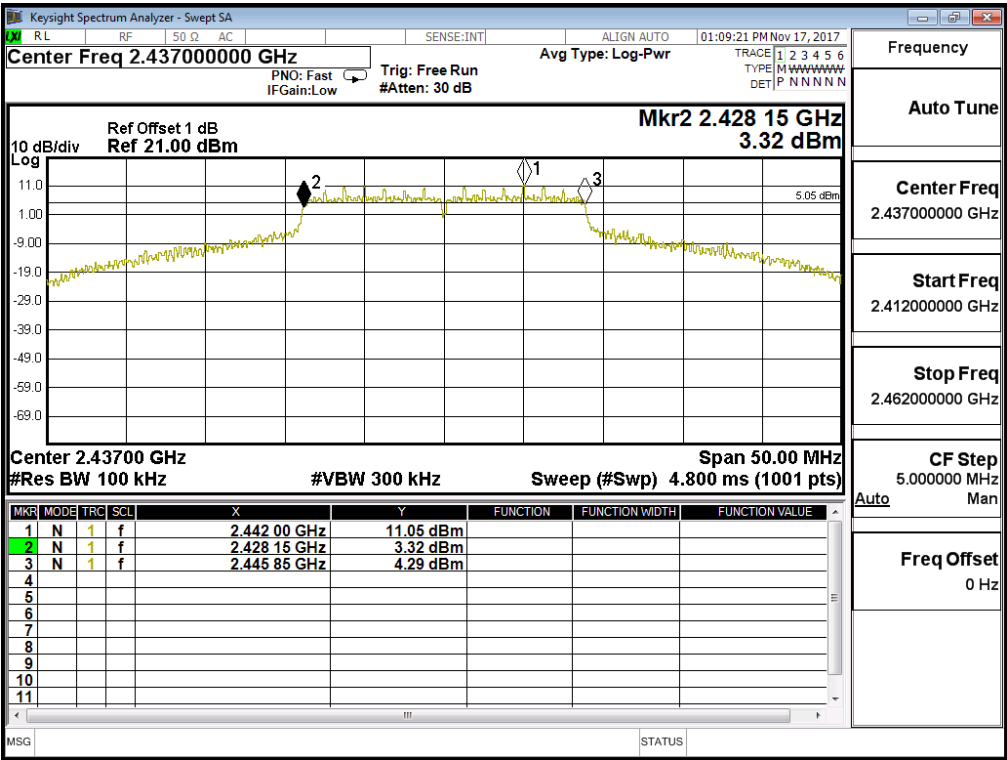


Figure Channel 11:

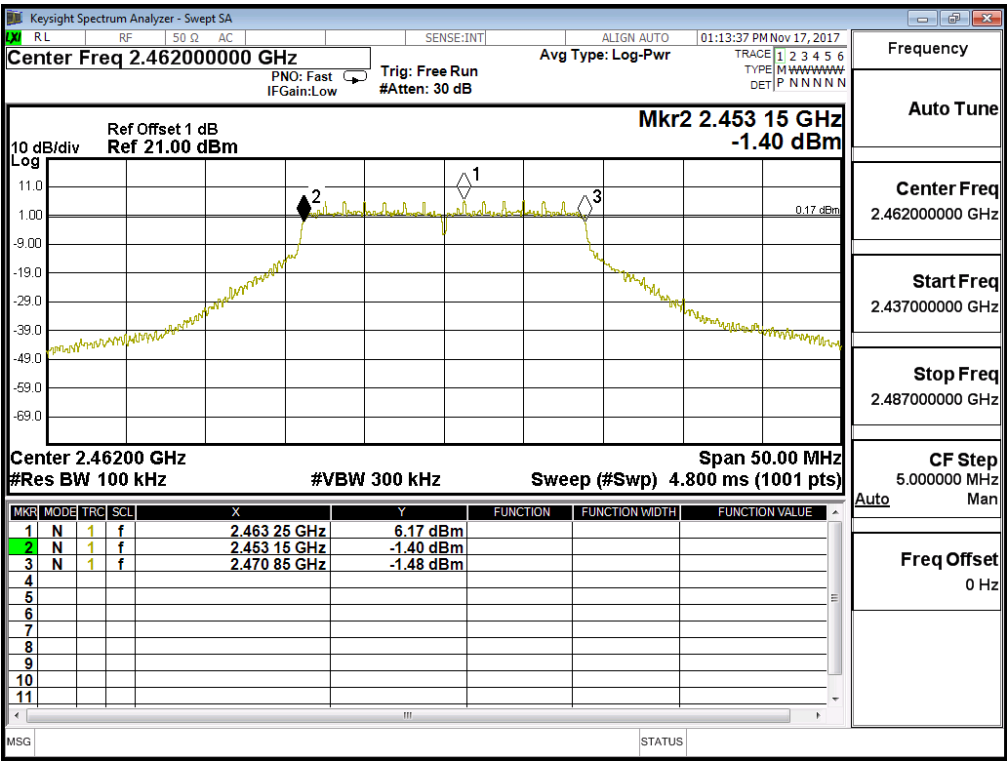


Figure Channel 12:


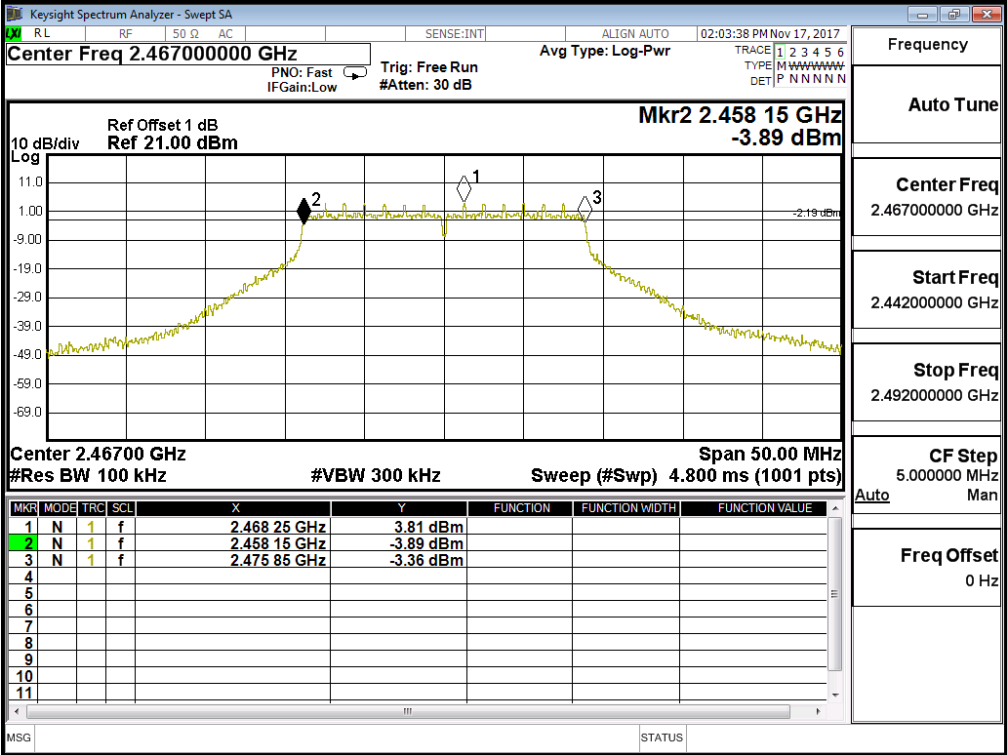


Figure Channel 13:

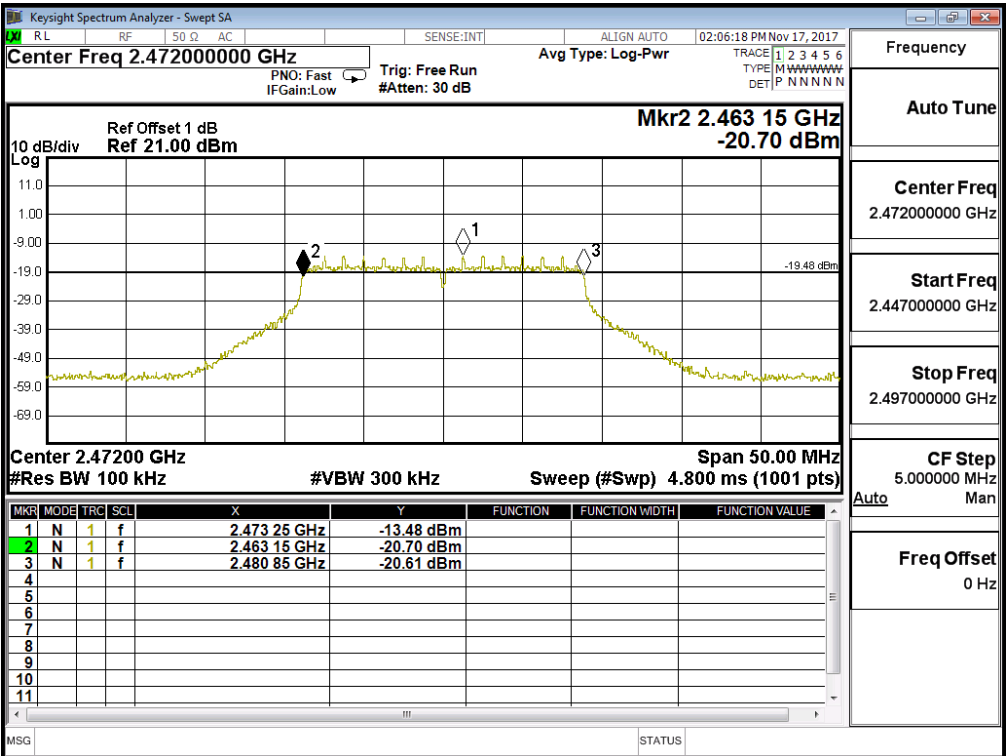

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
03	2422	36500	>500	Pass
06	2437	36600	>500	Pass
09	2452	36600	>500	Pass
10	2457	36600	>500	Pass
11	2462	36600	>500	Pass

Figure Channel 3:

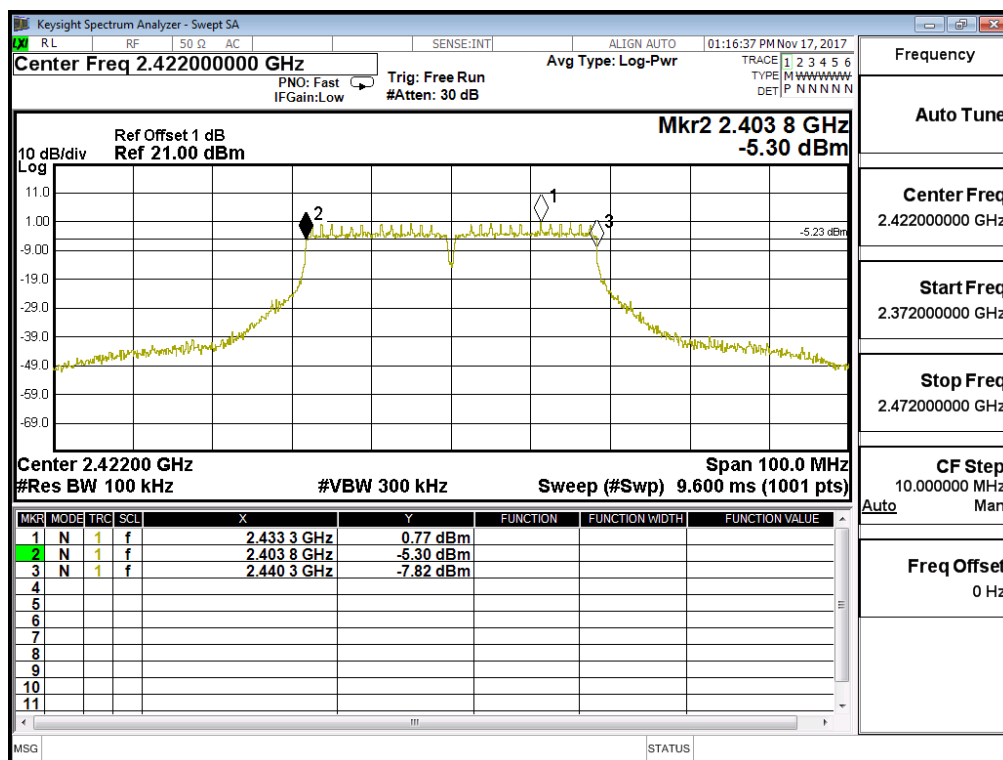


Figure Channel 6:

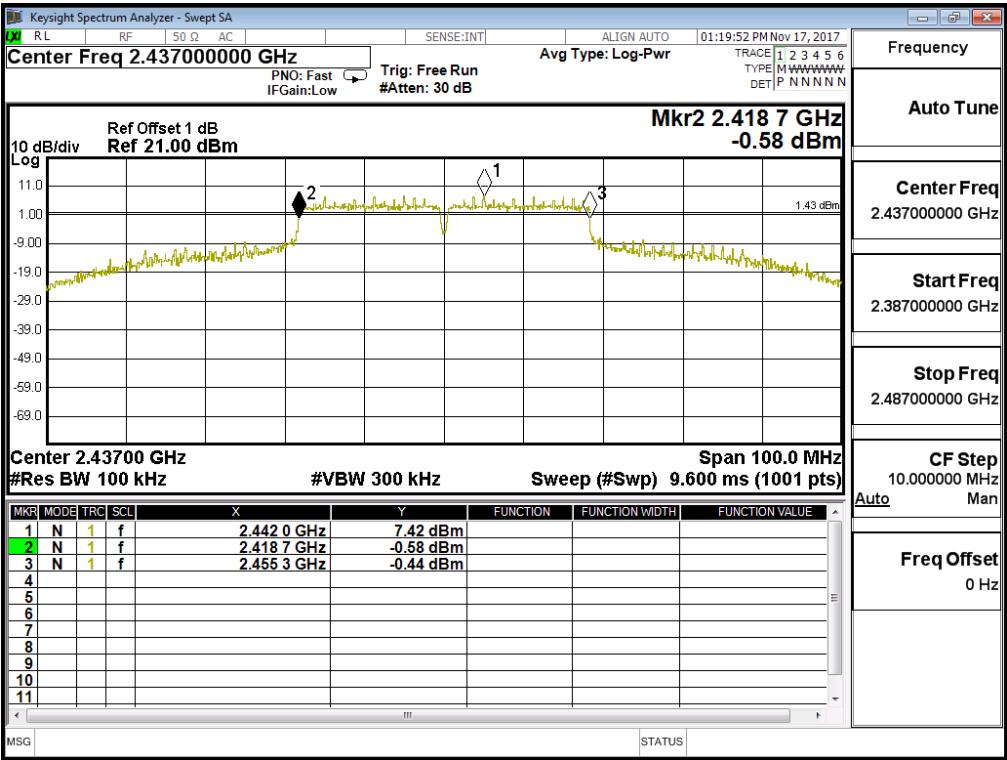


Figure Channel 9:

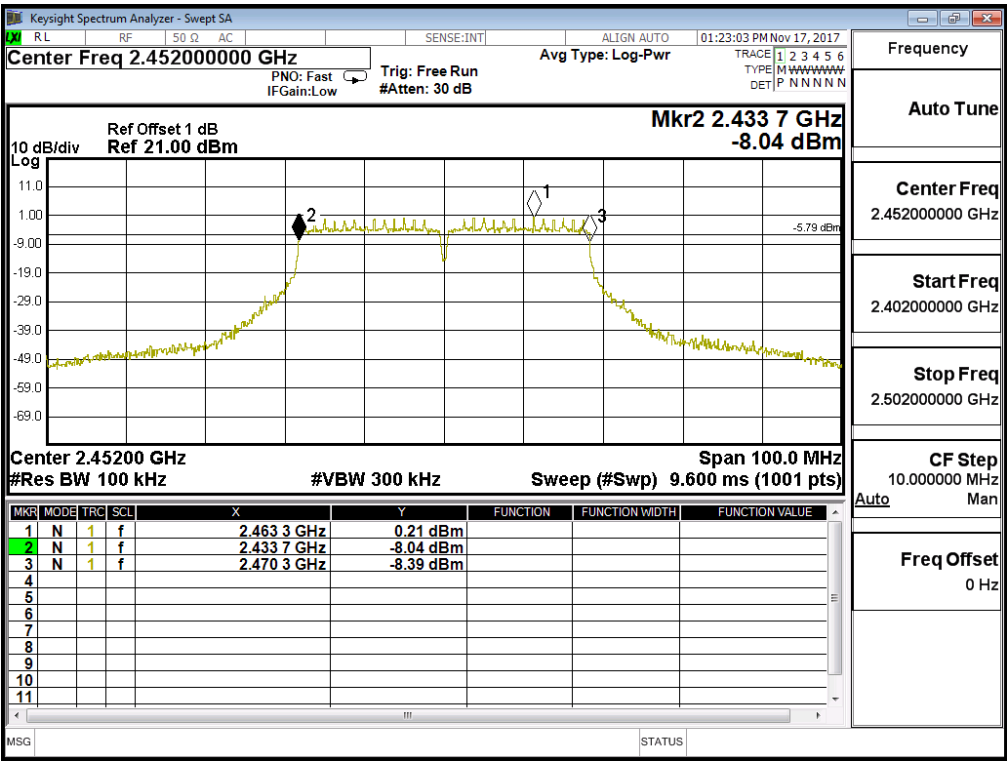


Figure Channel 10:


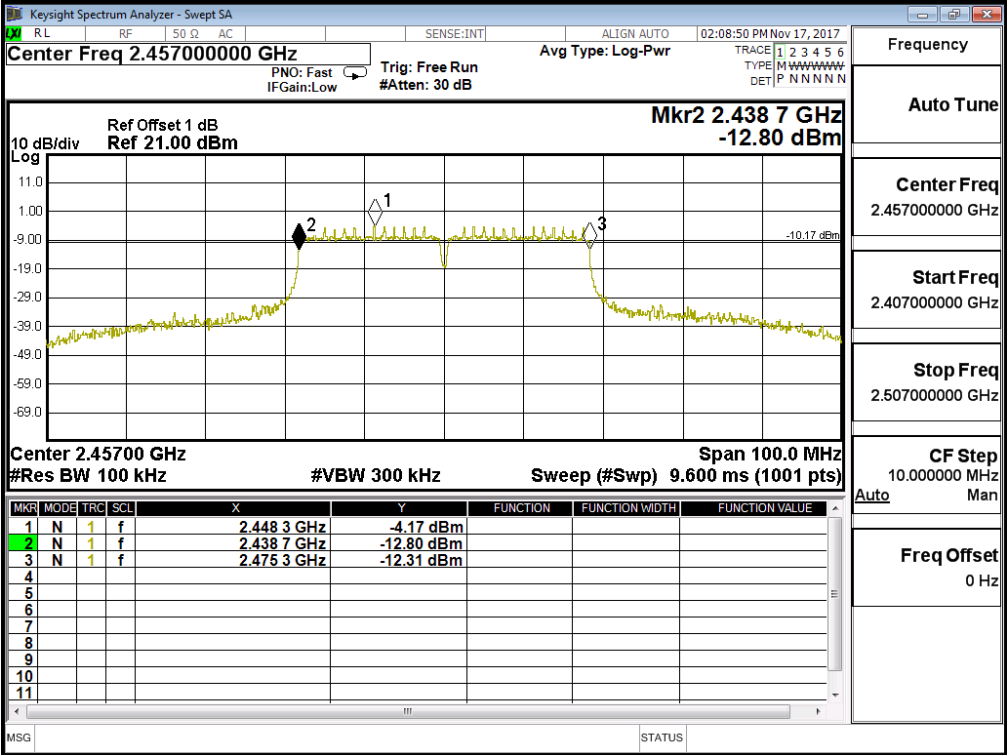


Figure Channel 11:

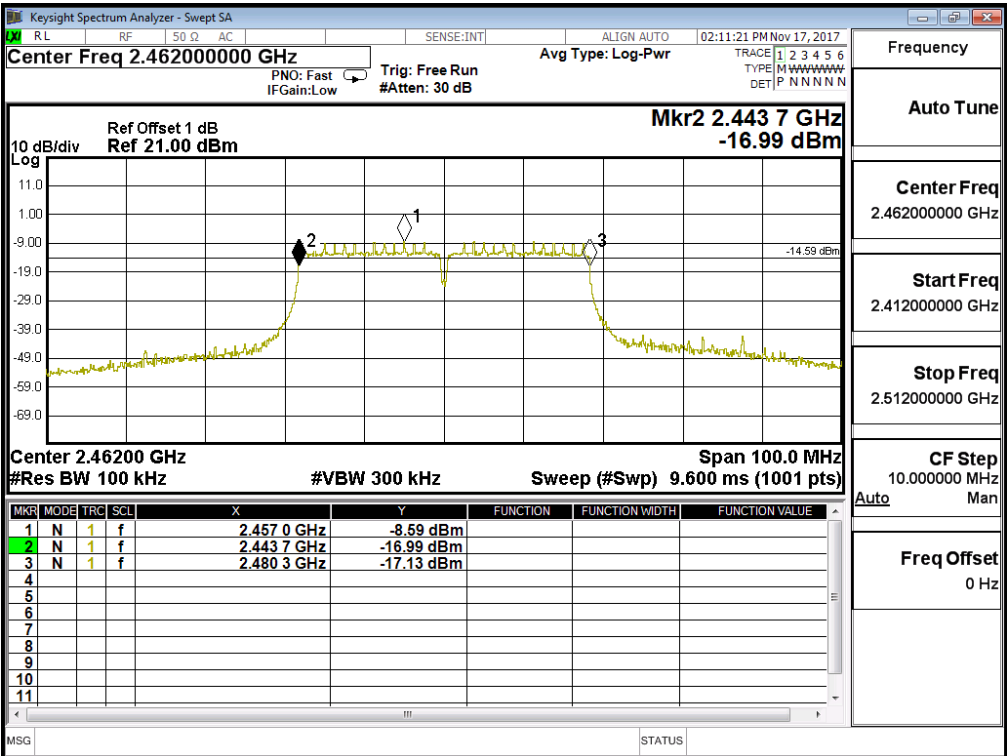

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106年11月17日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
01	2412	10200	>500	Pass
06	2437	10200	>500	Pass
11	2462	10200	>500	Pass
12	2467	10200	>500	Pass
13	2472	10200	>500	Pass

Figure Channel 1:

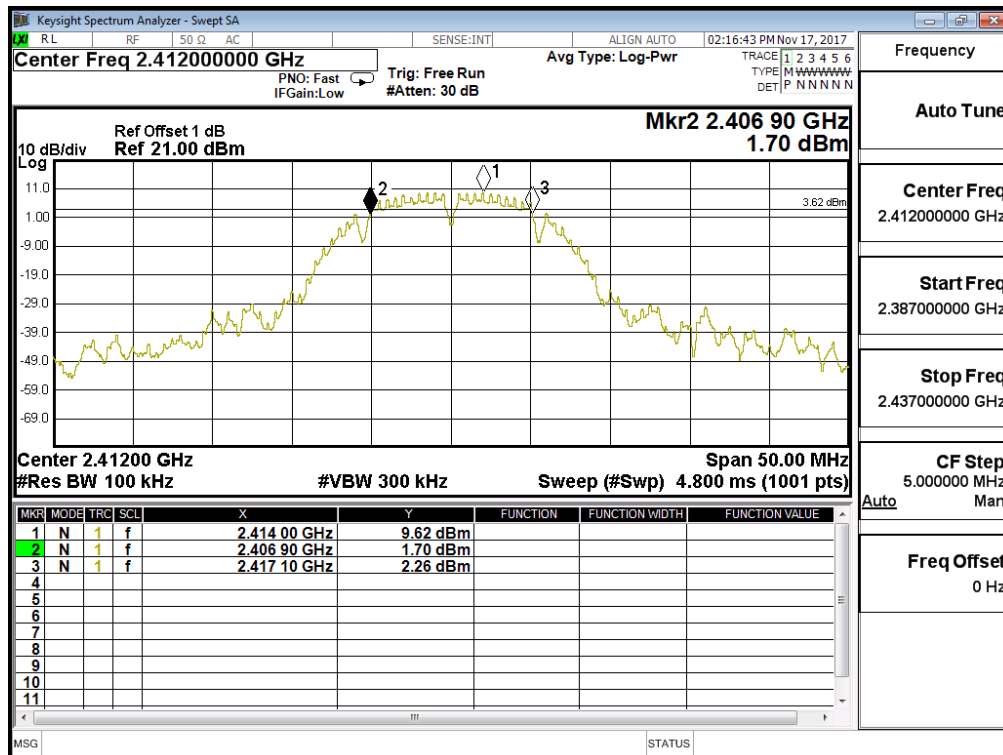


Figure Channel 6:

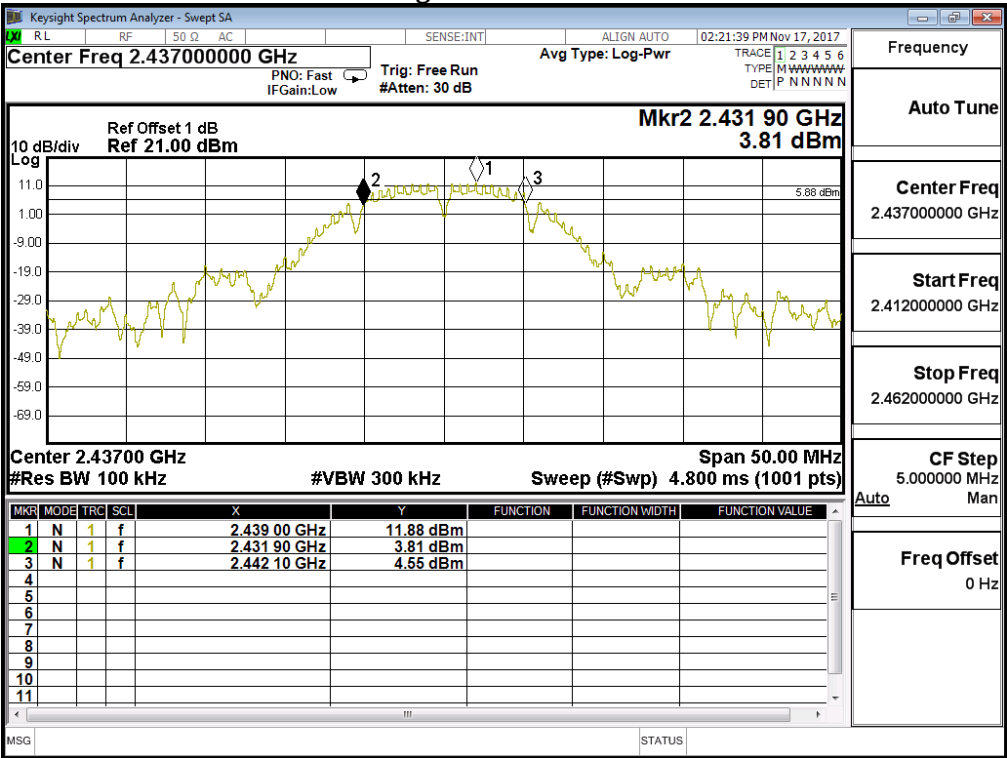


Figure Channel 11:

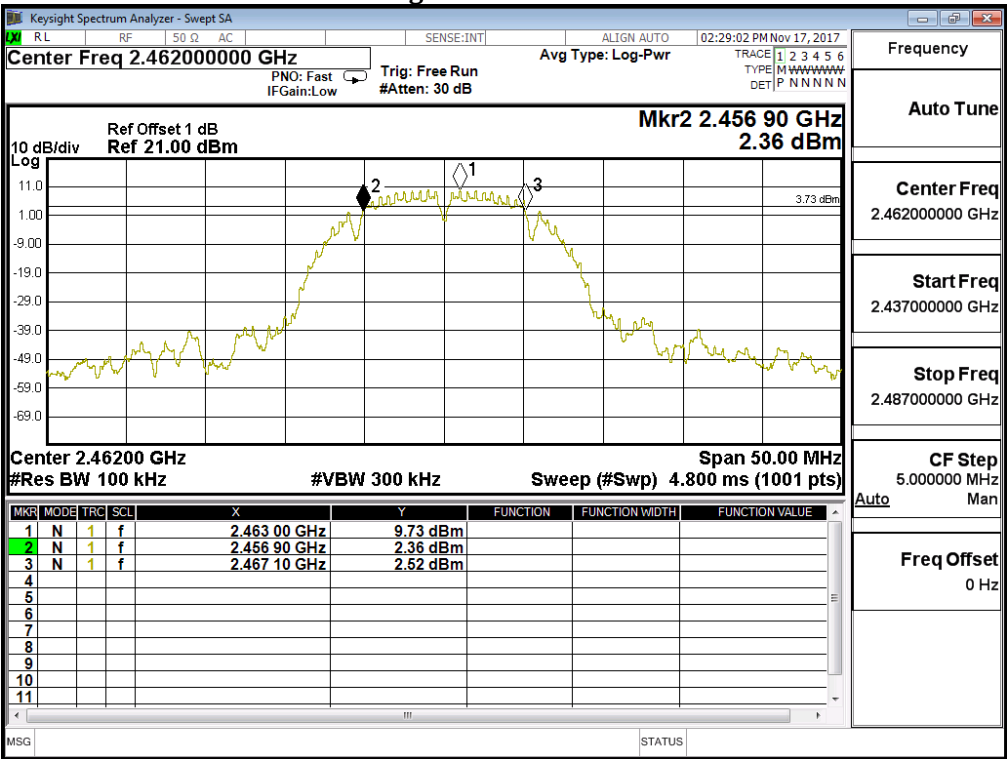


Figure Channel 12:


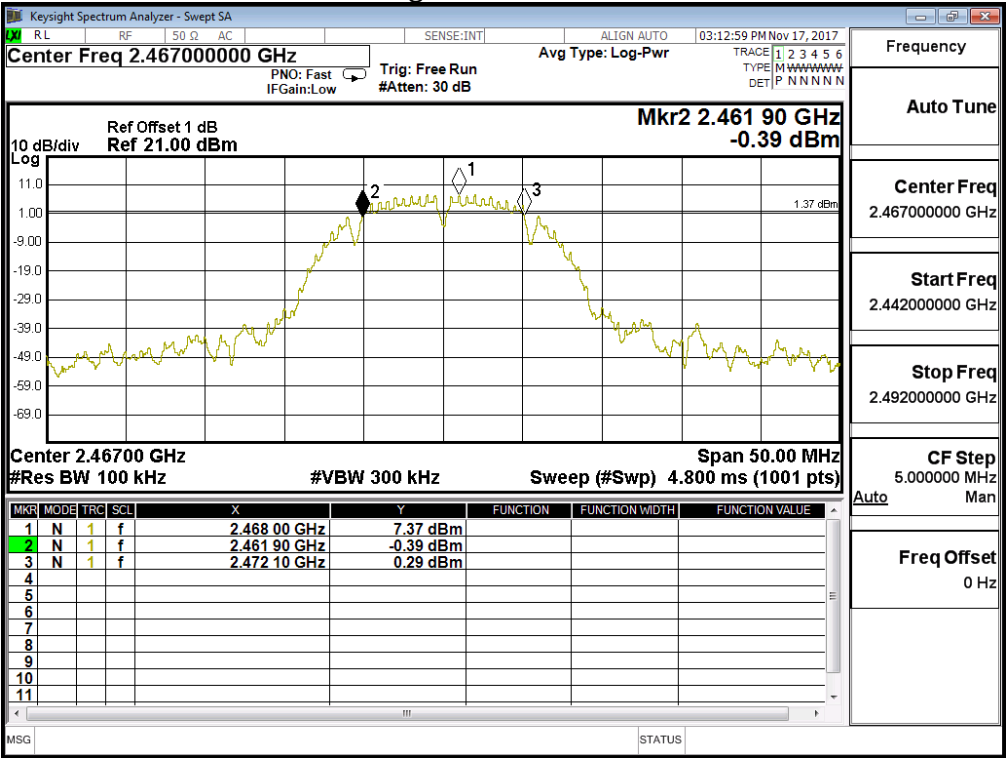


Figure Channel 13:

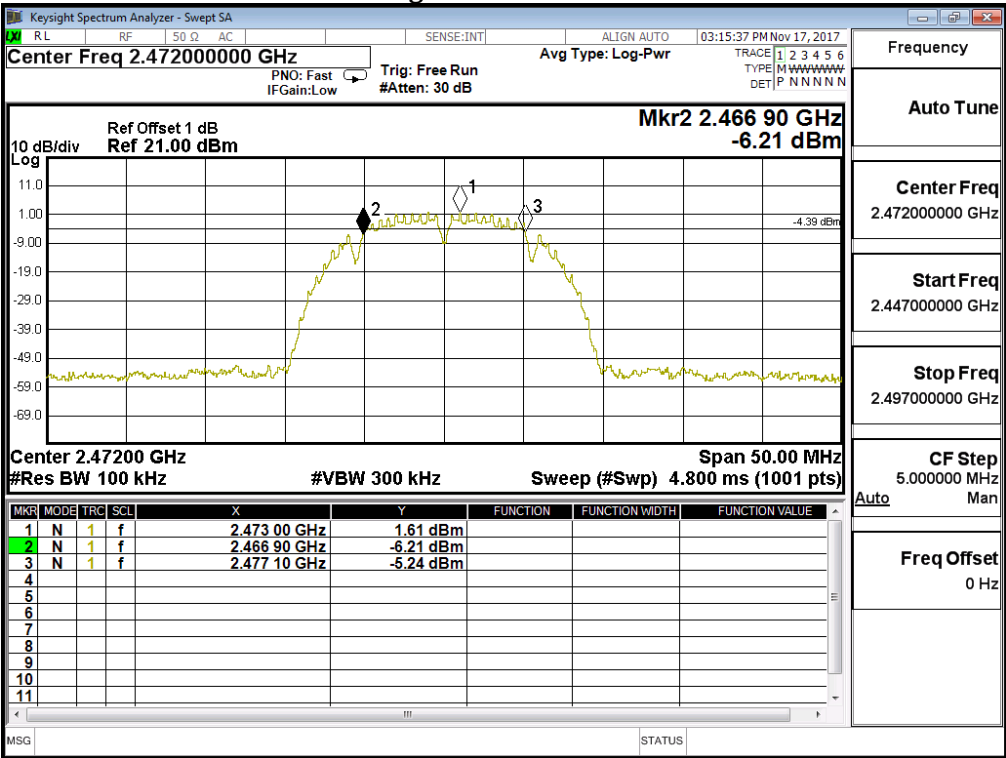

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106年11月17日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
01	2412	16450	>500	Pass
06	2437	16500	>500	Pass
11	2462	16450	>500	Pass
12	2467	16450	>500	Pass
13	2472	16450	>500	Pass

Figure Channel 1:

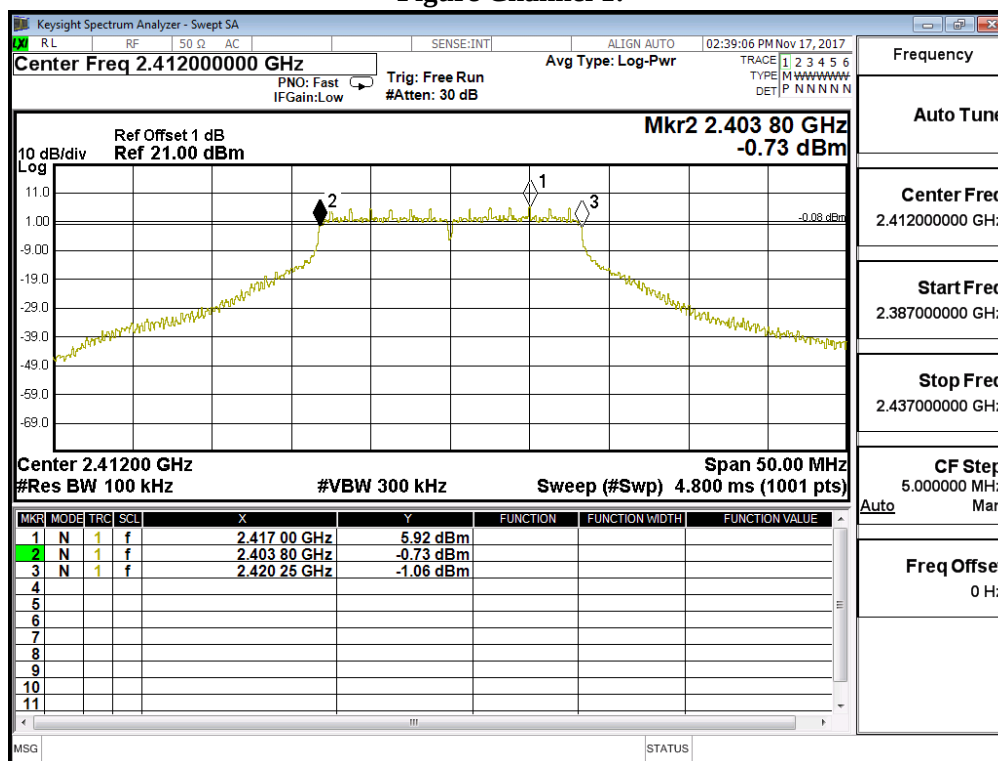


Figure Channel 6:

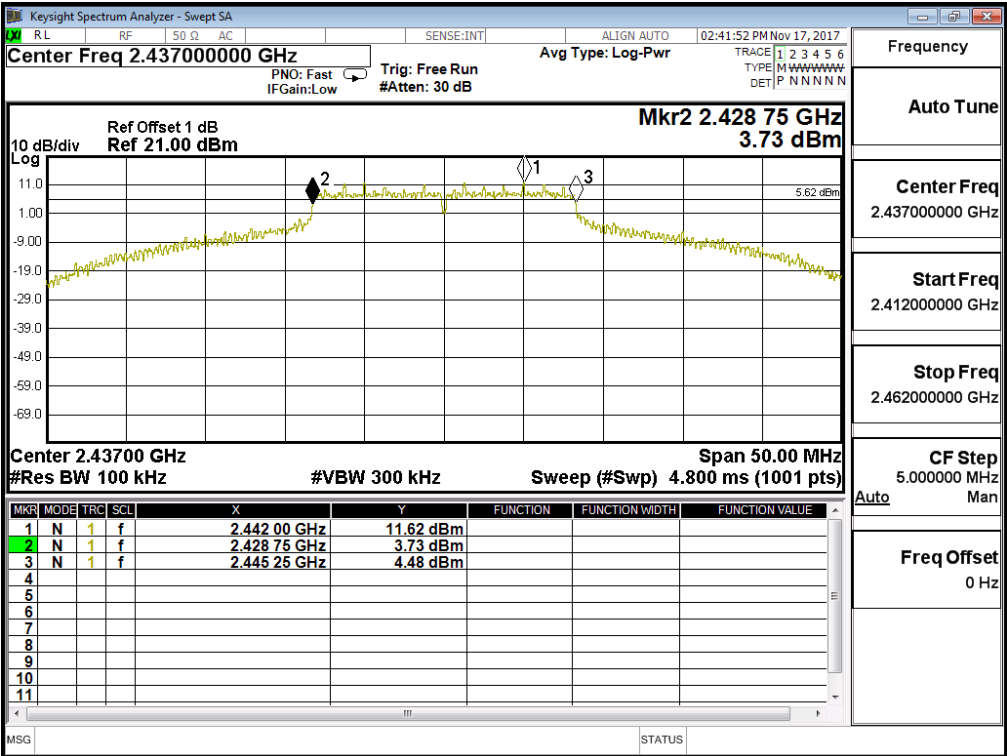


Figure Channel 11:

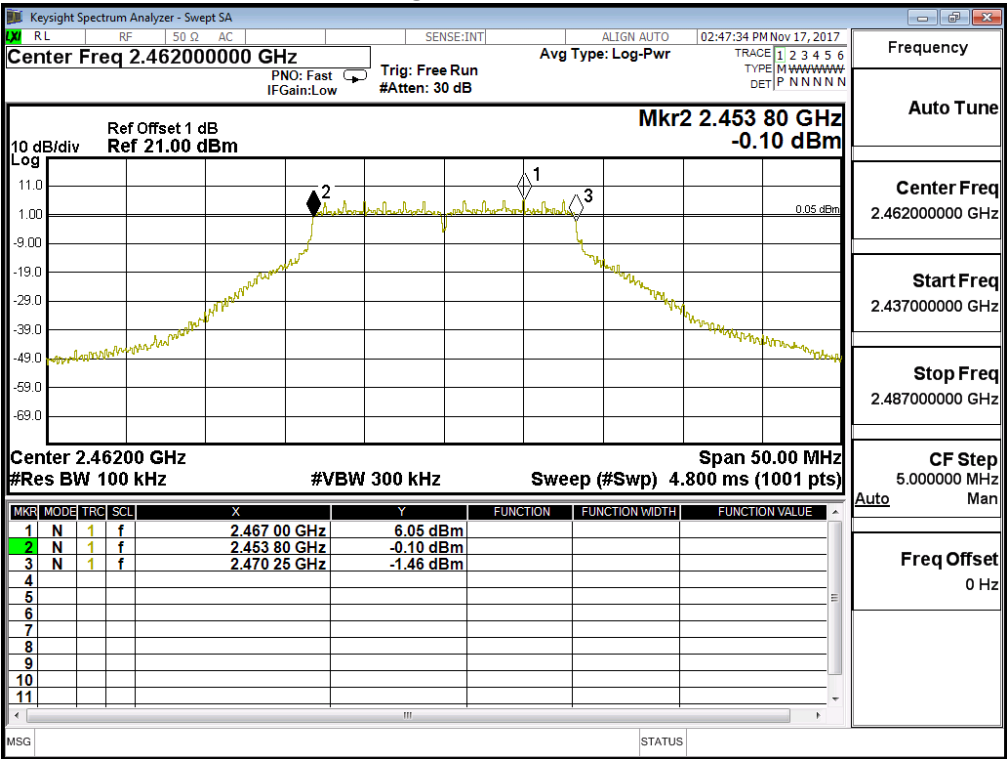


Figure Channel 12:


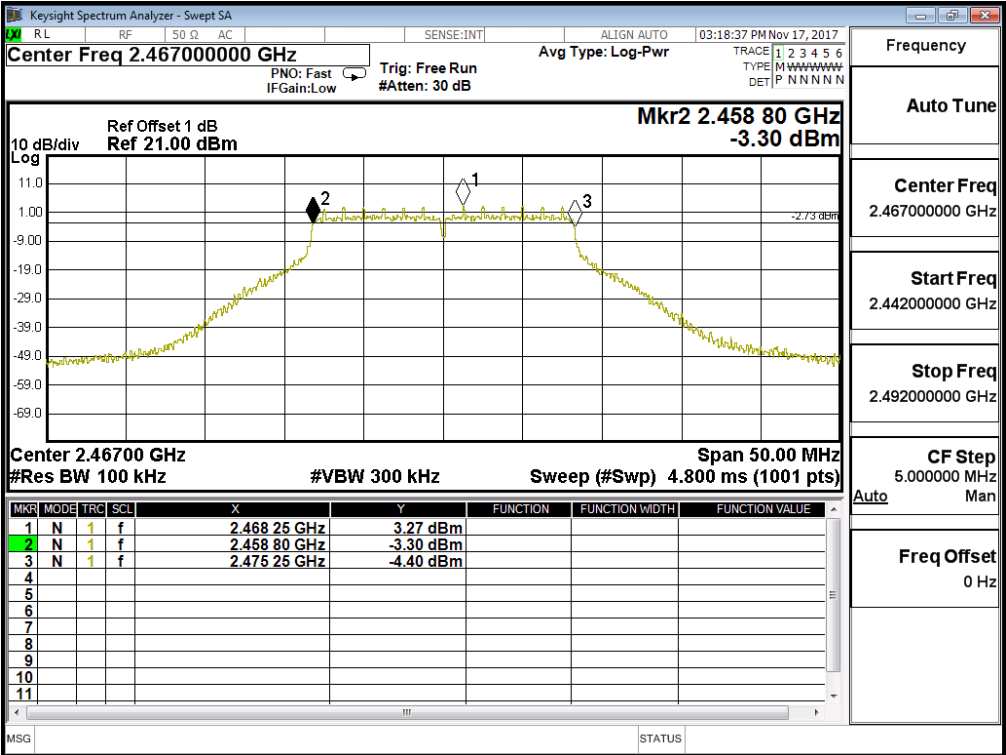


Figure Channel 13:

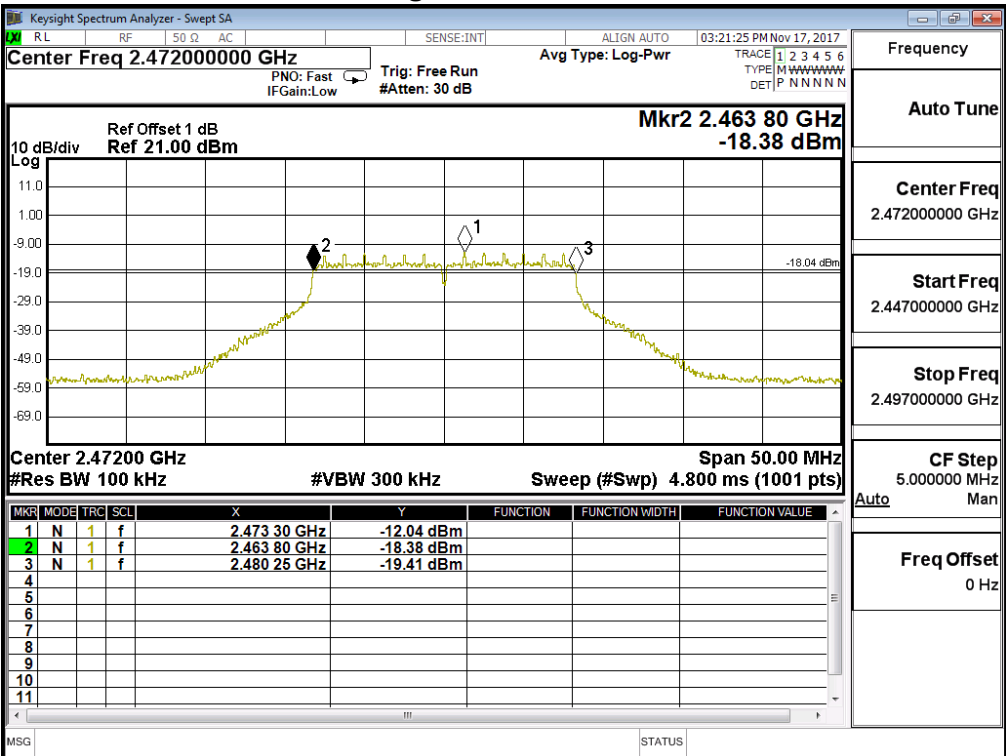

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106年11月17日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
01	2412	17650	>500	Pass
06	2437	17700	>500	Pass
11	2462	17700	>500	Pass
12	2467	17700	>500	Pass
13	2472	17700	>500	Pass

Figure Channel 1:

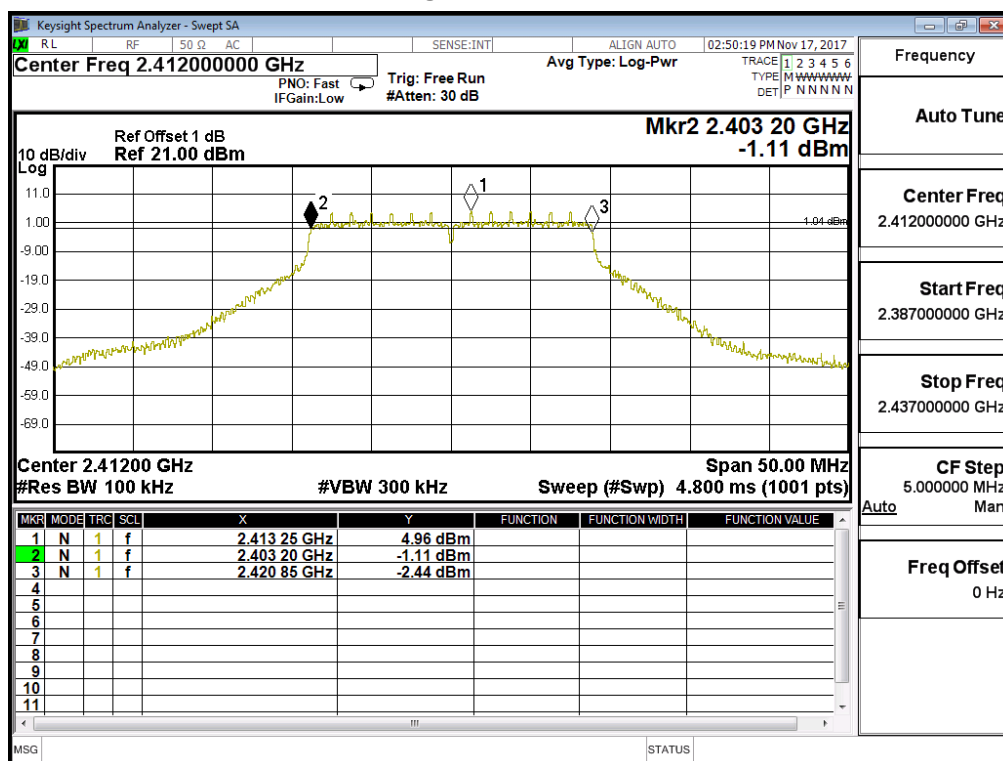


Figure Channel 6:

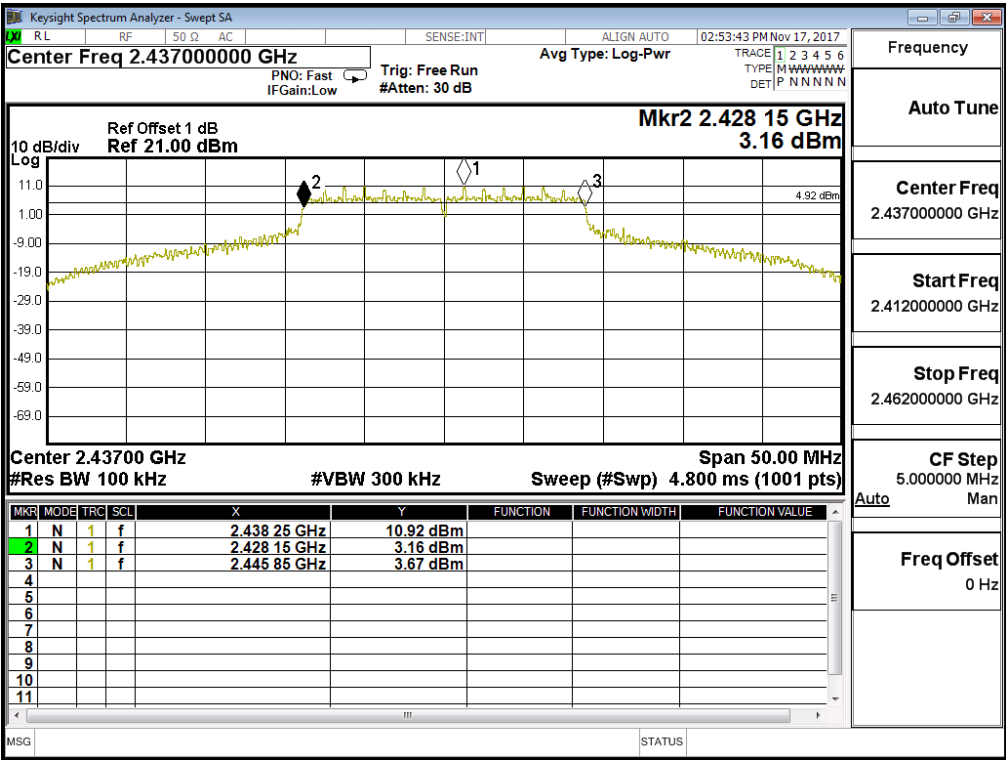


Figure Channel 11:

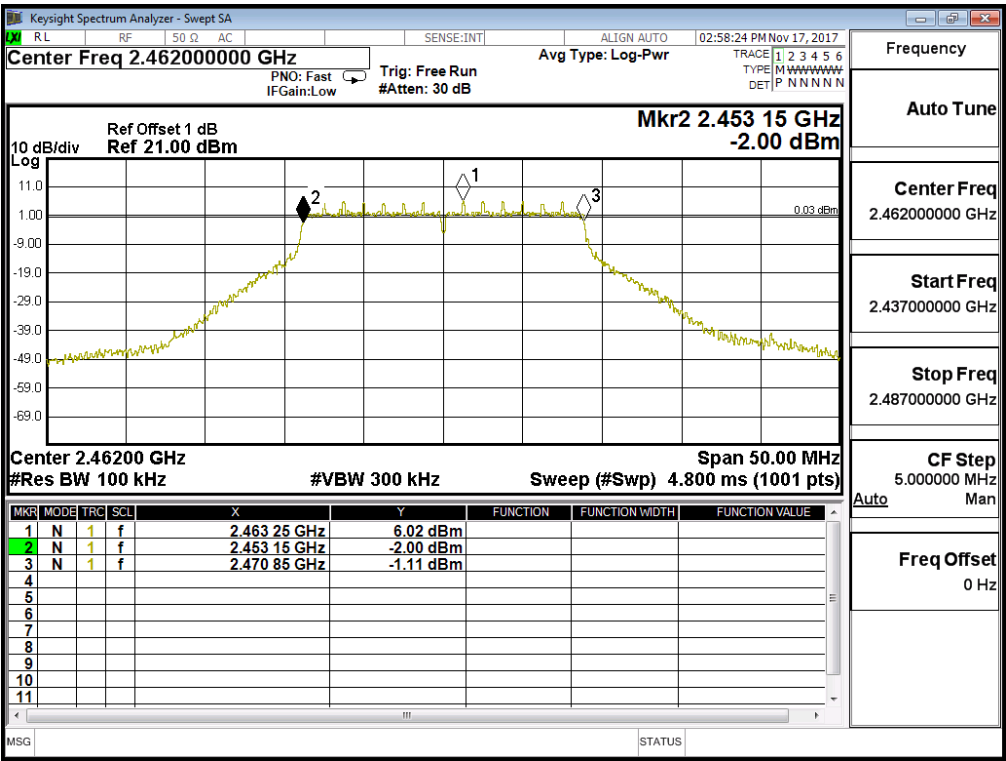


Figure Channel 12:


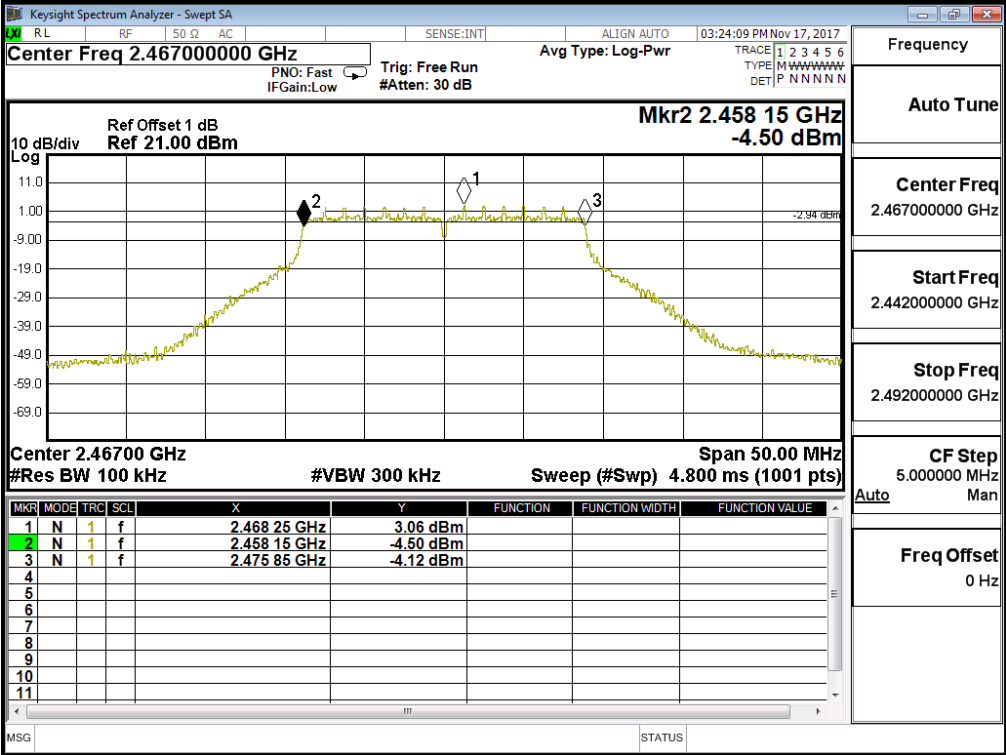


Figure Channel 13:

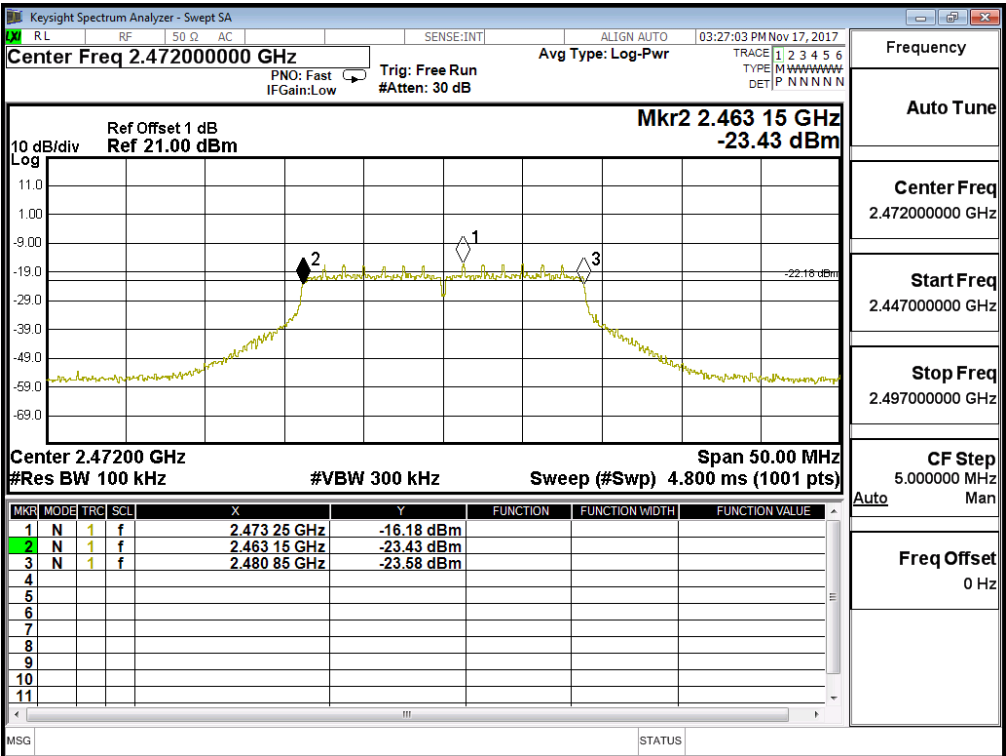

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
03	2422	36500	>500	Pass
06	2437	36600	>500	Pass
09	2452	36600	>500	Pass
10	2457	36500	>500	Pass
11	2462	36600	>500	Pass

Figure Channel 3:

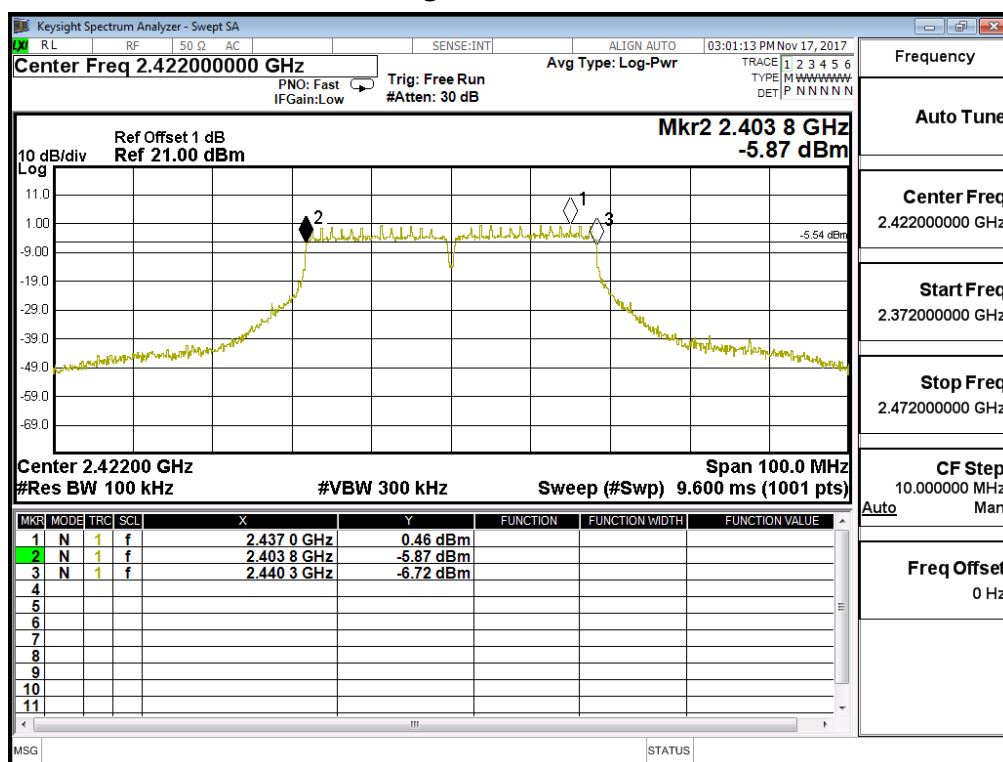


Figure Channel 6:

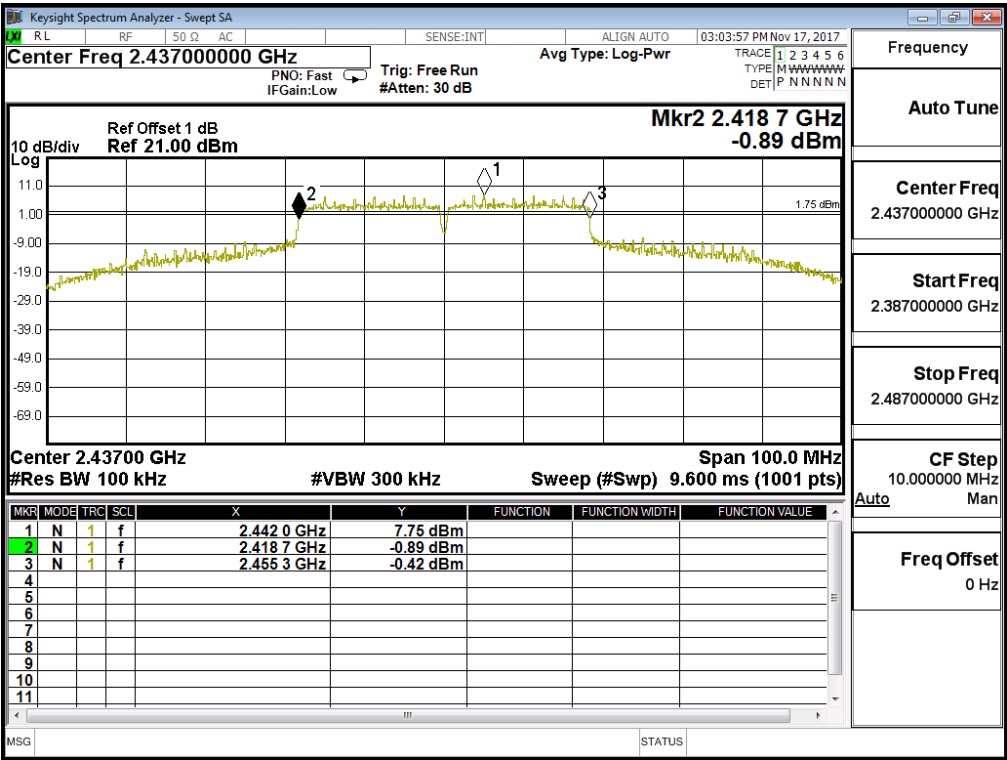


Figure Channel 9:

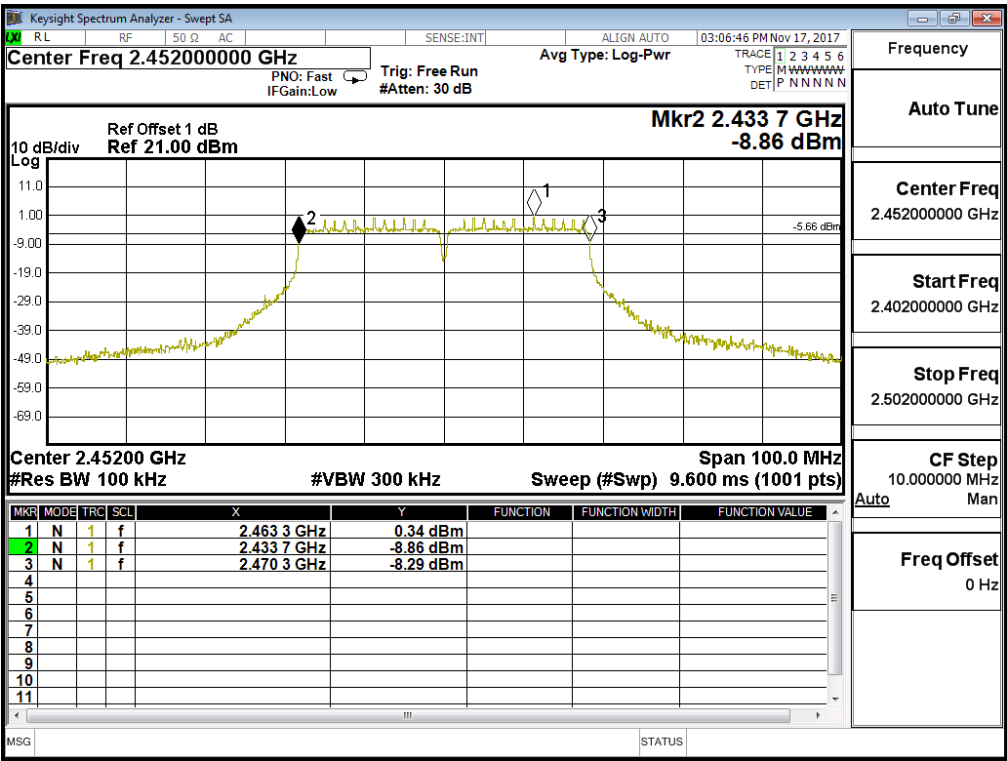


Figure Channel 10:


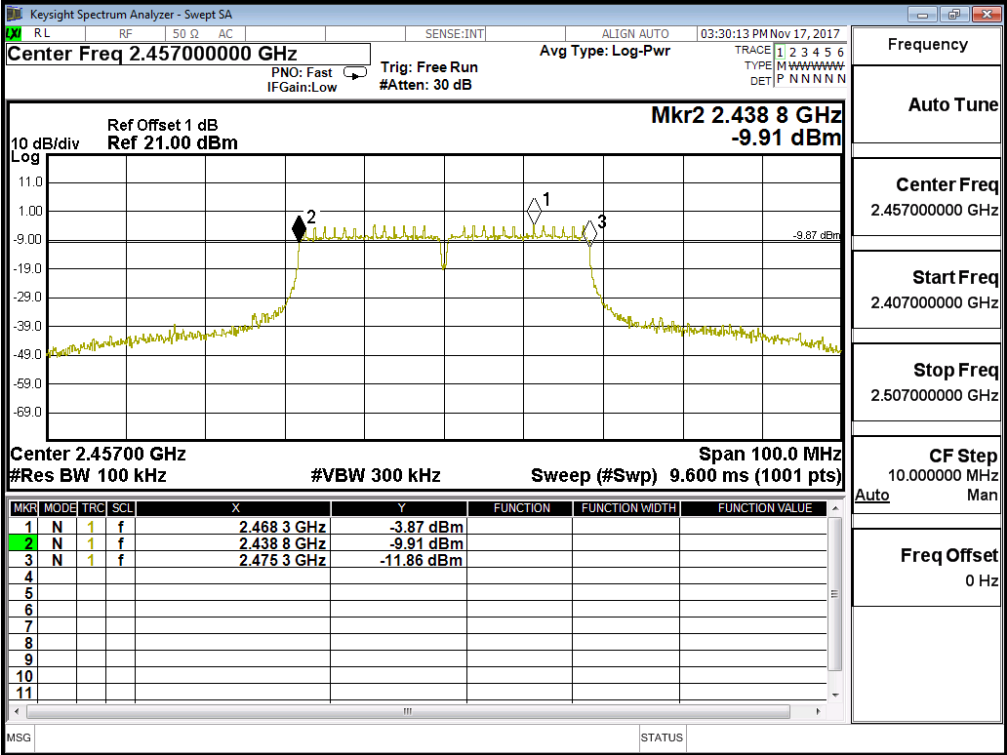


Figure Channel 11:

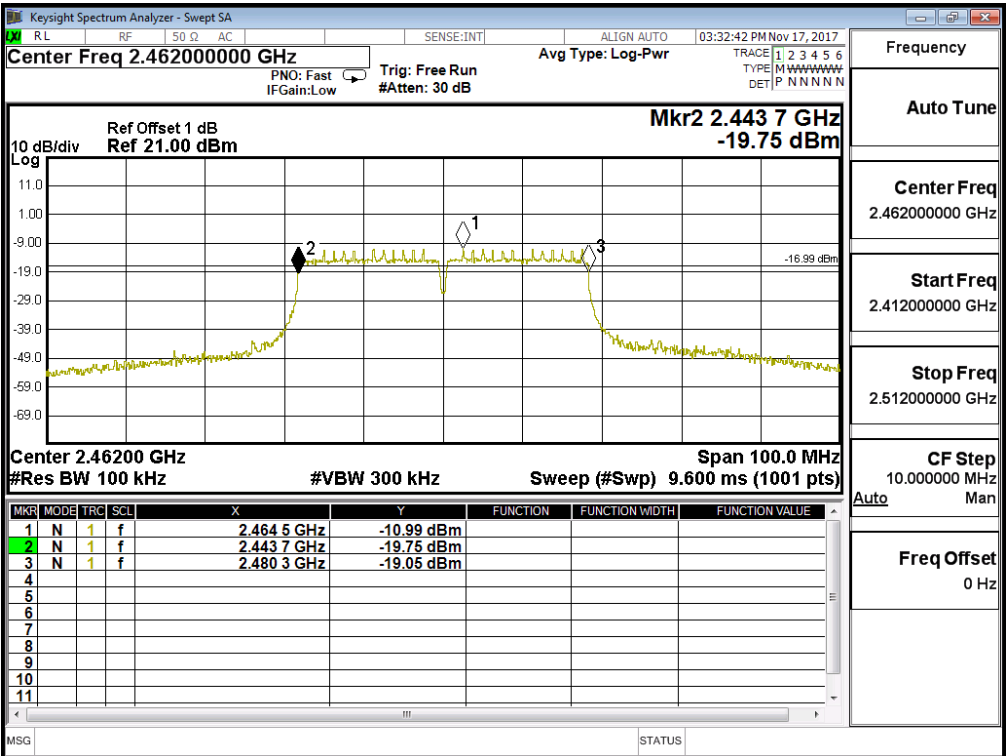

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106年11月17日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Chain A

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
01	2412	17700	>500	Pass
06	2437	17700	>500	Pass
11	2462	17700	>500	Pass
12	2467	17700	>500	Pass
13	2472	17700	>500	Pass

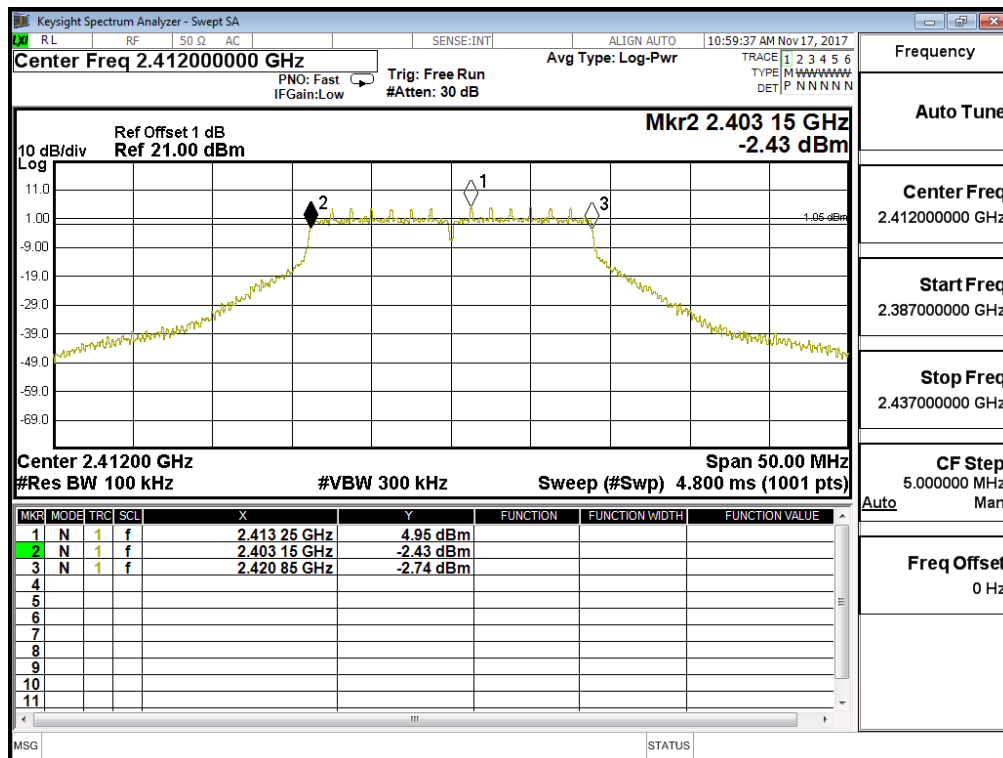
Figure Channel 1: (Chain A)

Figure Channel 6: (Chain A)

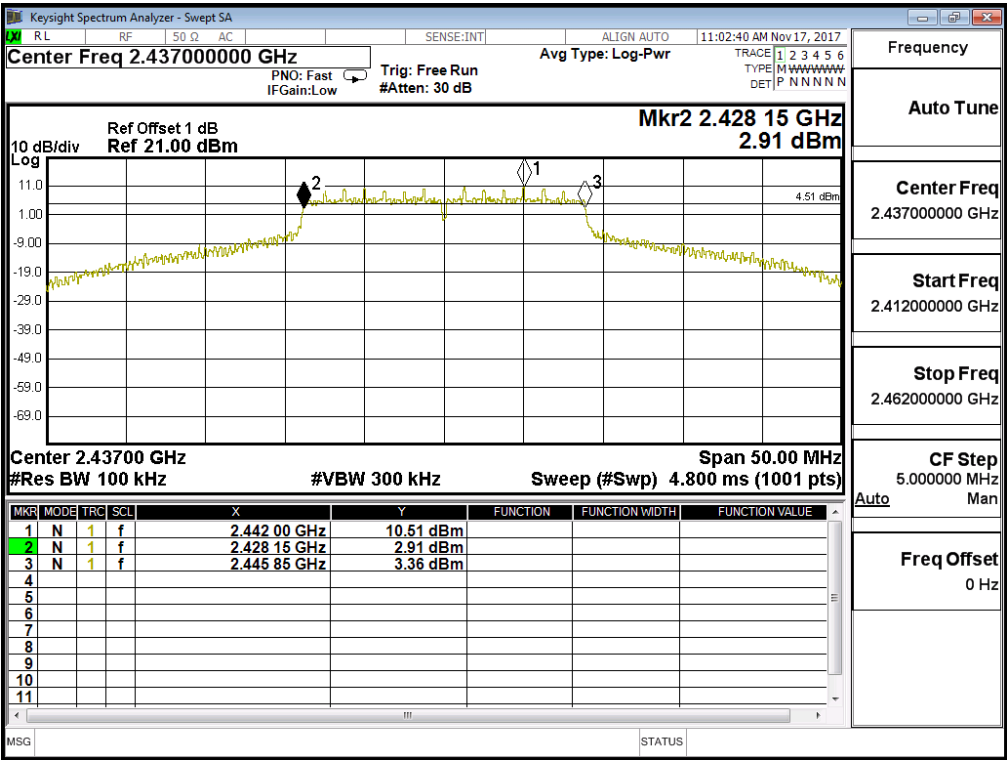


Figure Channel 11: (Chain A)

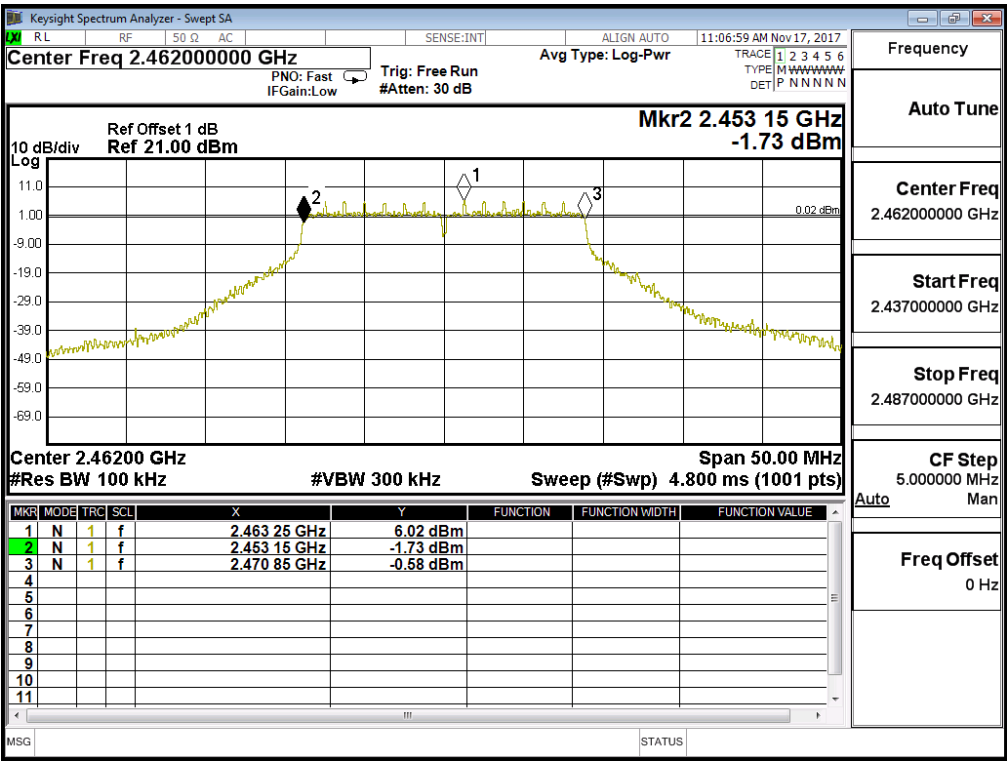


Figure Channel 12: (Chain A)


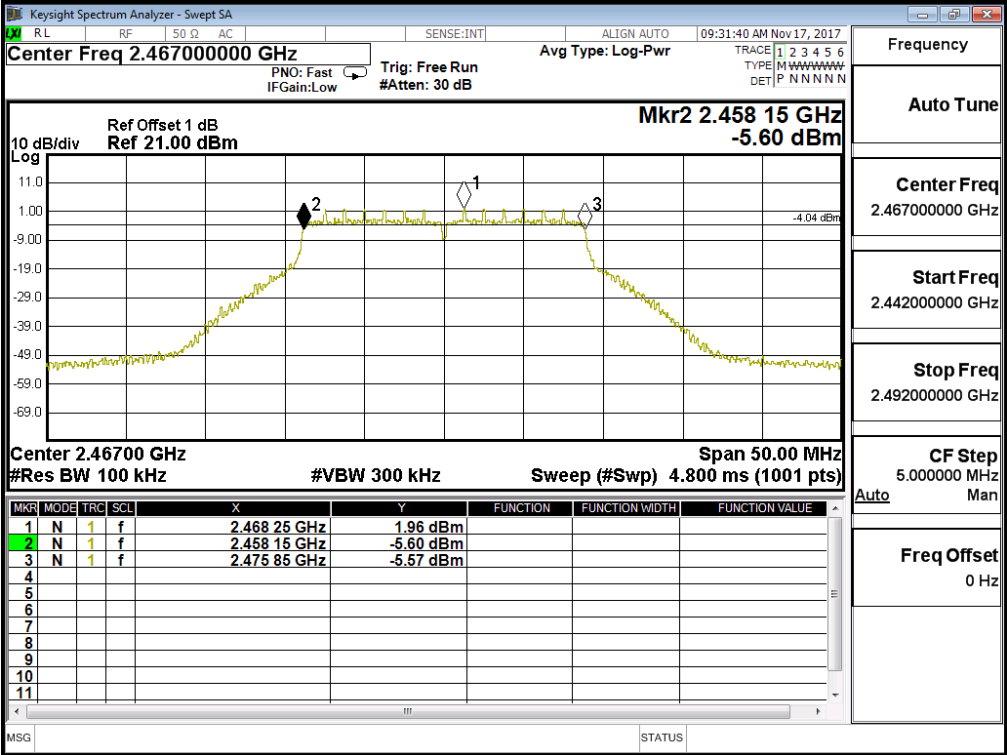


Figure Channel 13: (Chain A)

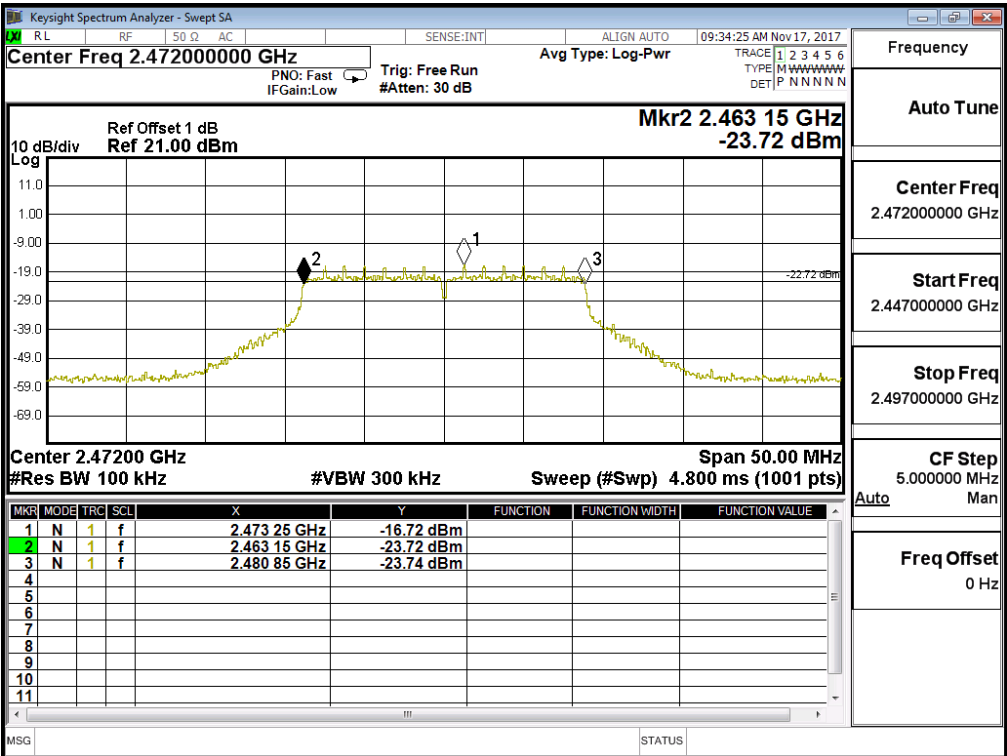

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106年11月17日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Chain B

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
01	2412	17700	>500	Pass
06	2437	17700	>500	Pass
11	2462	17700	>500	Pass
12	2467	17700	>500	Pass
13	2472	17700	>500	Pass

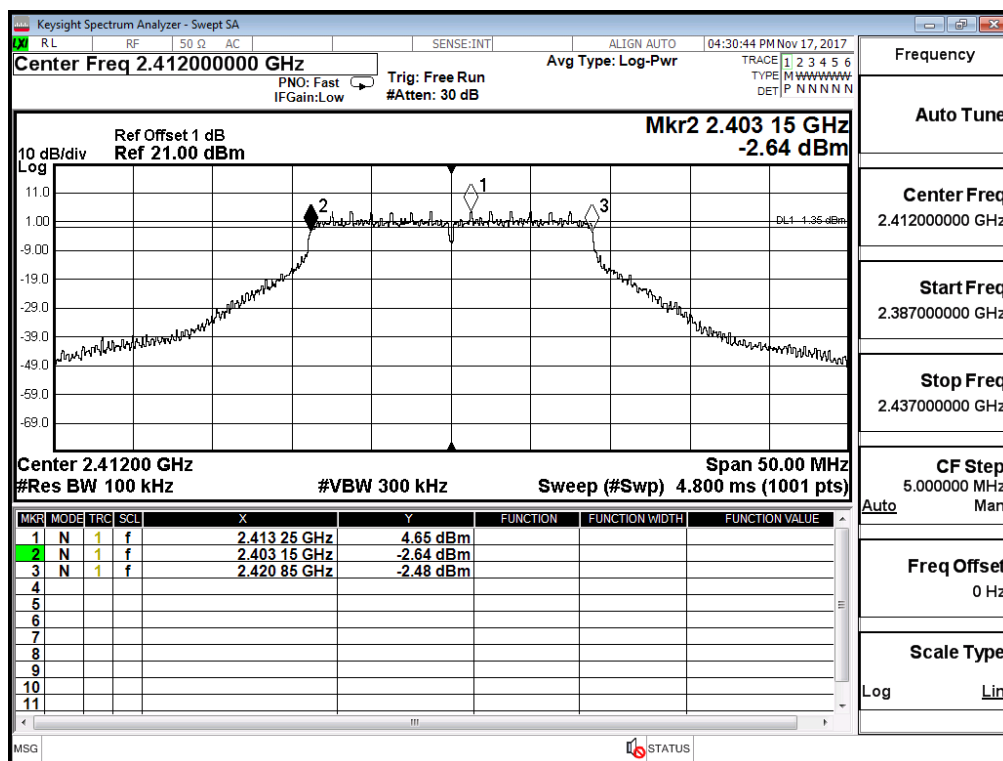
Figure Channel 1: (Chain B)

Figure Channel 6: (Chain B)

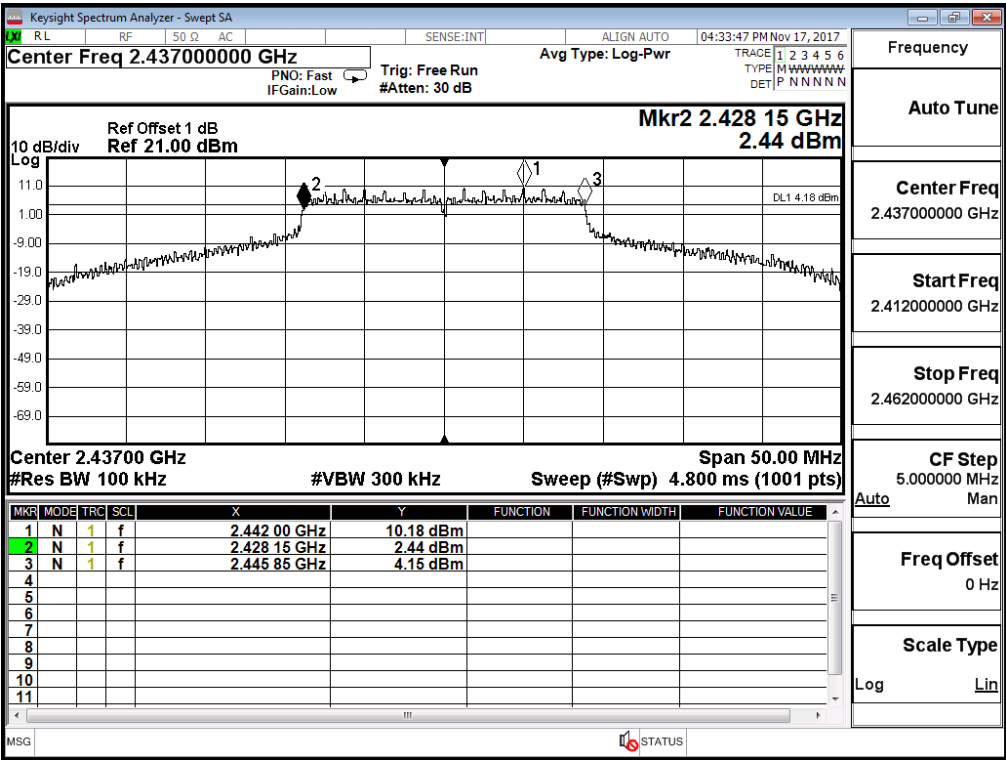


Figure Channel 11: (Chain B)

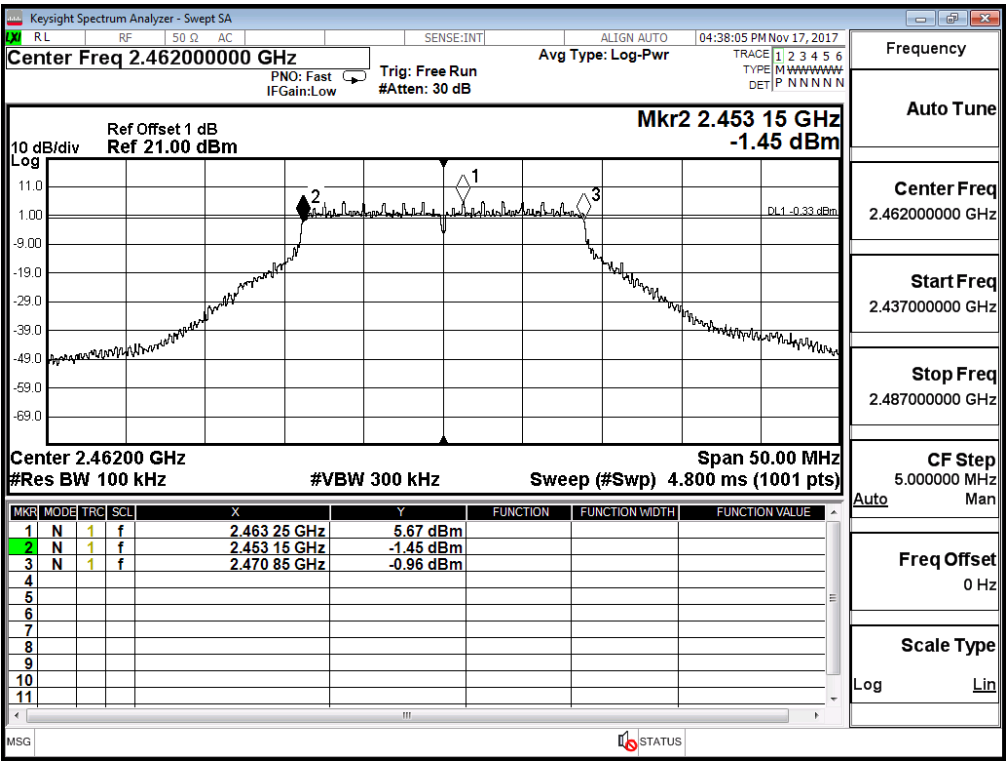


Figure Channel 12: (Chain B)


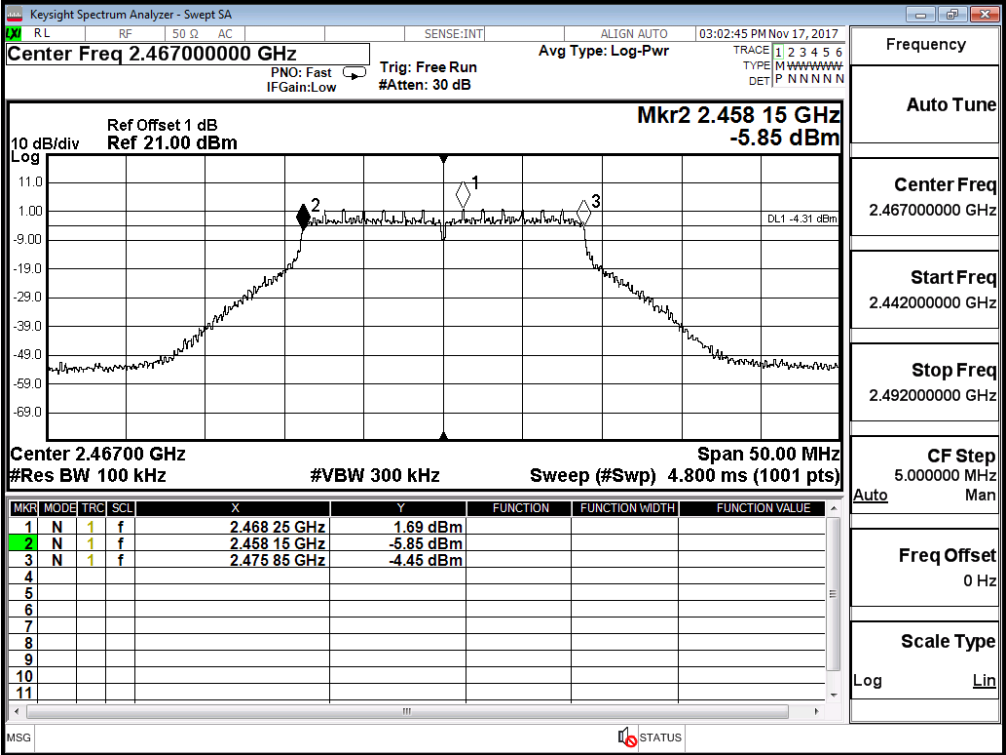


Figure Channel 13: (Chain B)

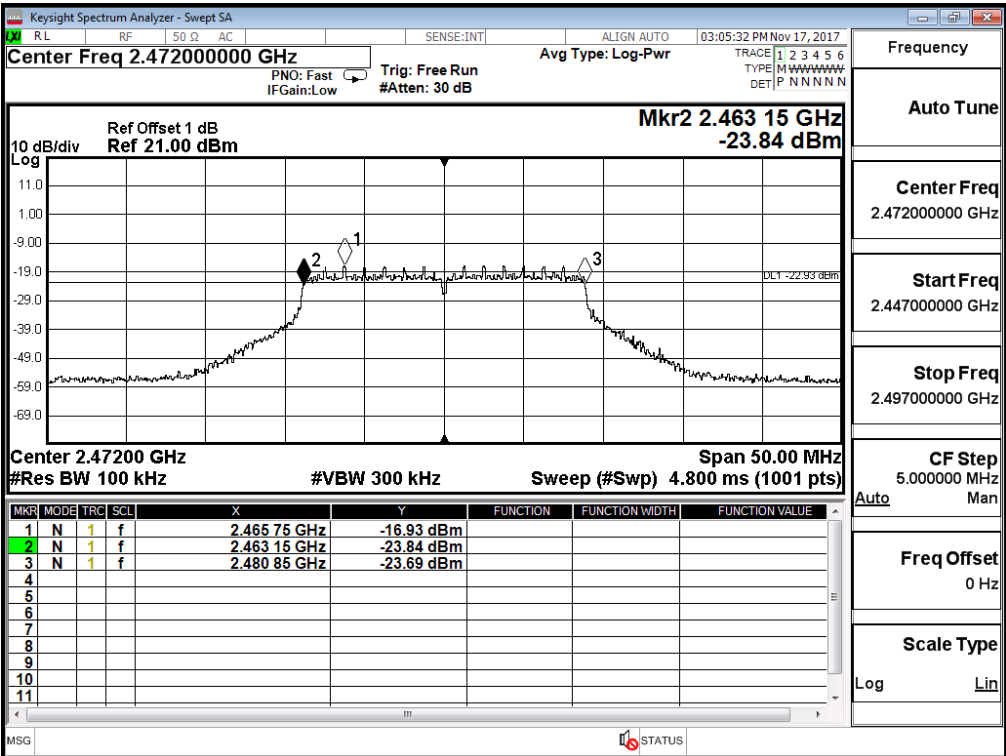

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106年11月17日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Chain A

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
03	2422	36500	>500	Pass
06	2437	36600	>500	Pass
09	2452	36600	>500	Pass
10	2457	36600	>500	Pass
11	2462	36600	>500	Pass

Figure Channel 3: (Chain A)

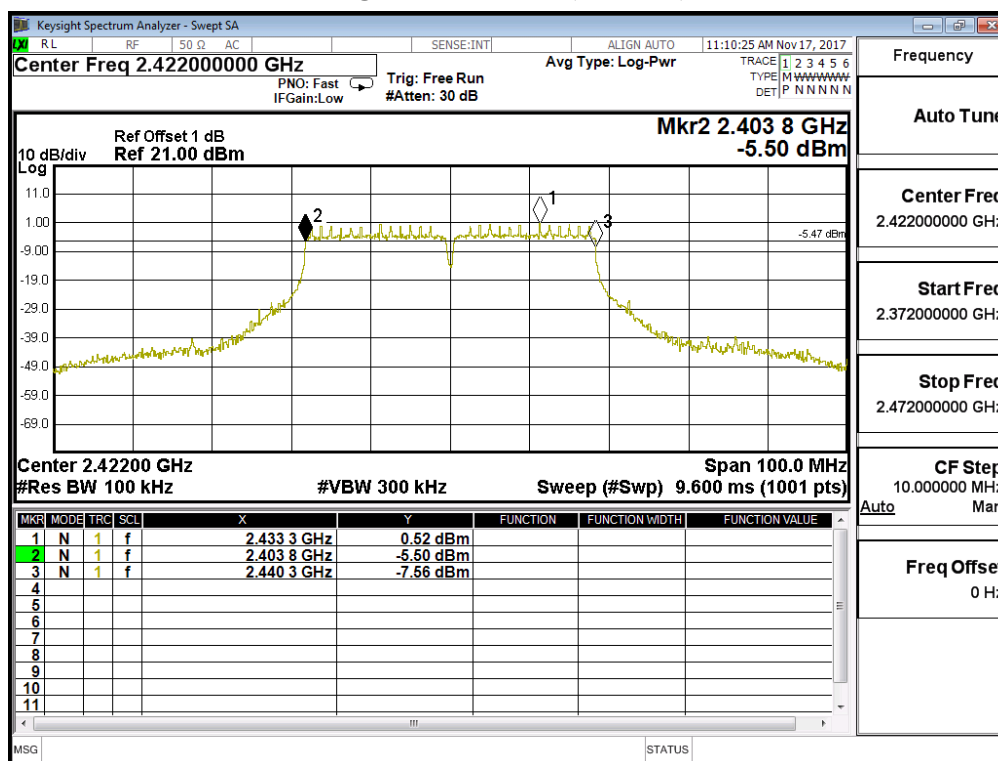


Figure Channel 6: (Chain A)

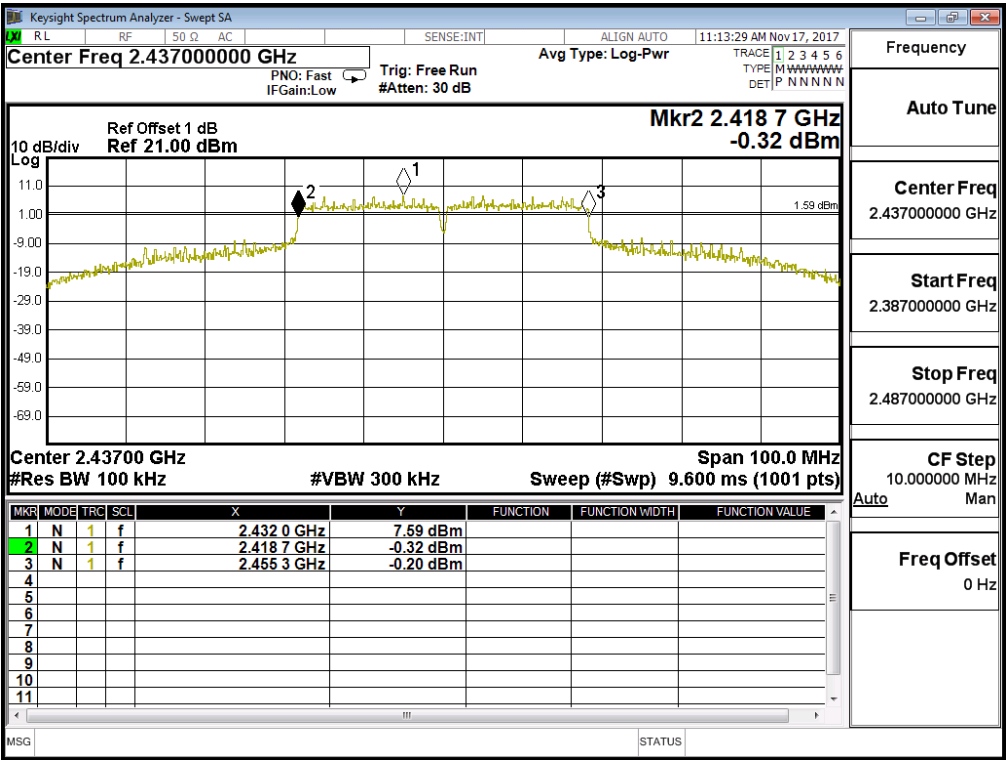


Figure Channel 9: (Chain A)

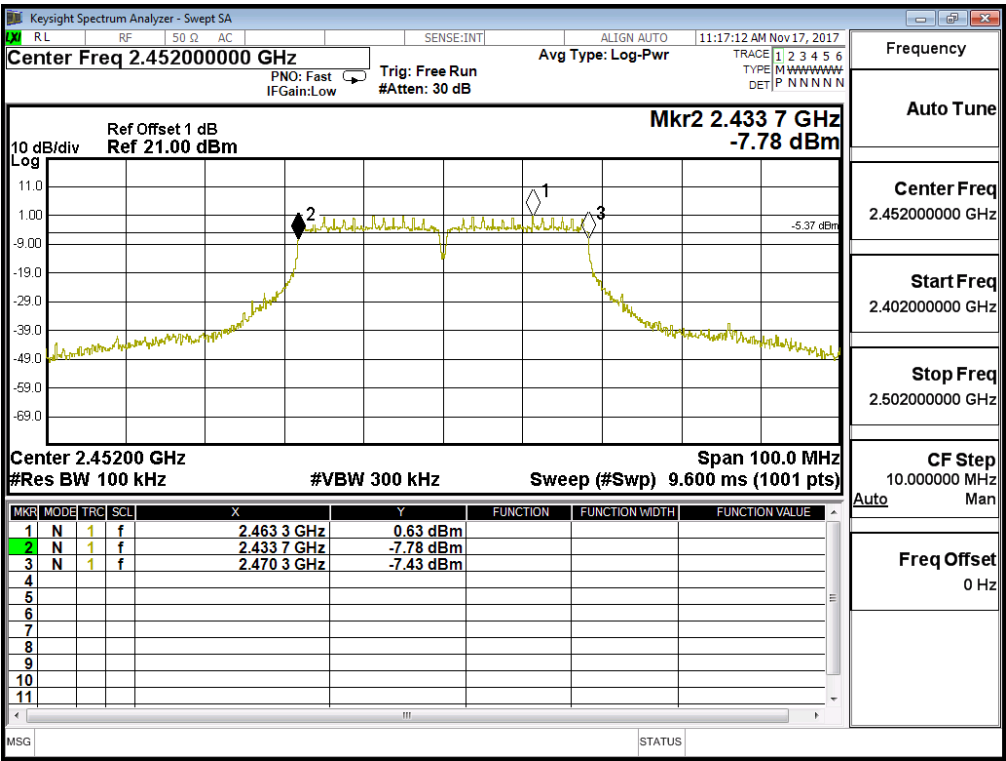


Figure Channel 10: (Chain A)


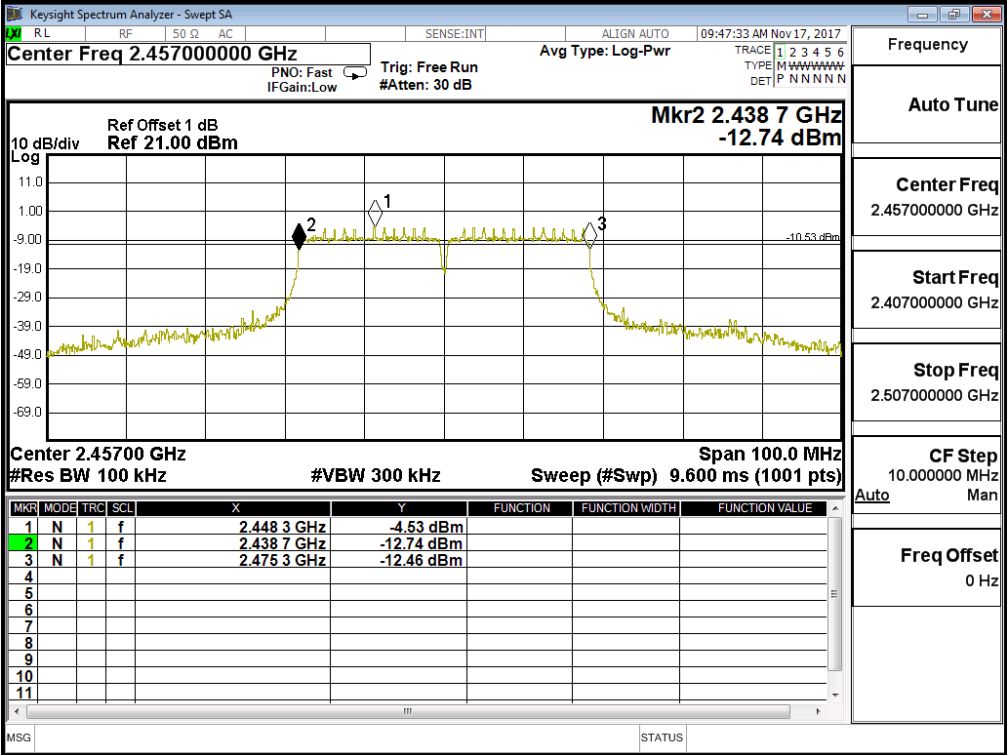


Figure Channel 11: (Chain A)

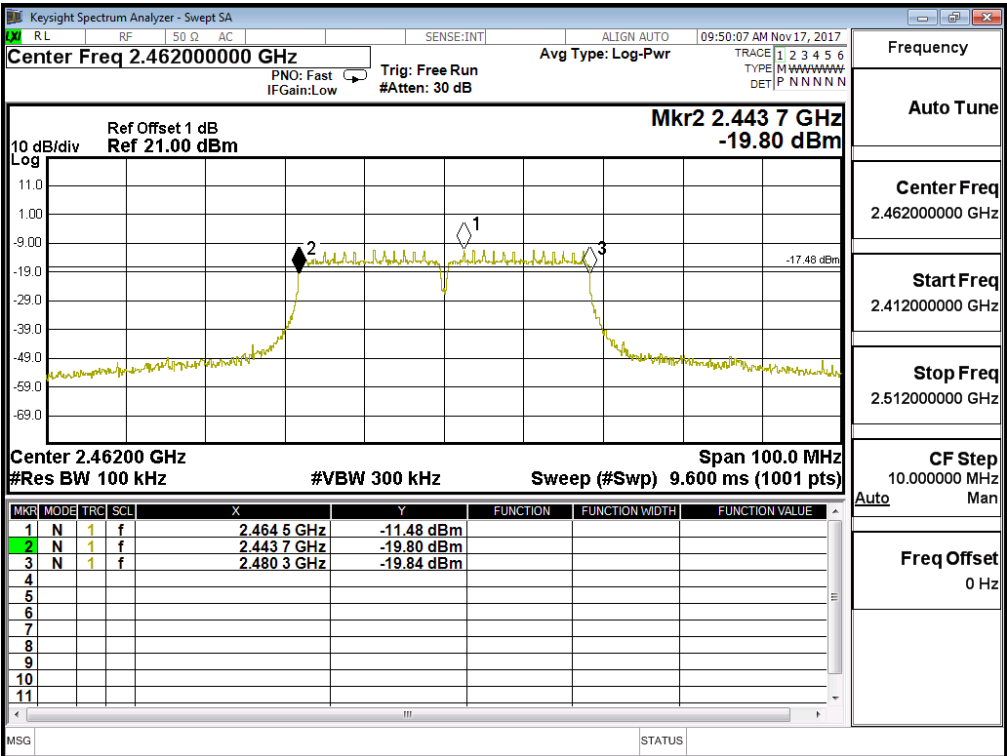

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106年11月17日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Chain B

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
03	2422	36600	>500	Pass
06	2437	36600	>500	Pass
09	2452	36600	>500	Pass
10	2457	36600	>500	Pass
11	2462	36600	>500	Pass

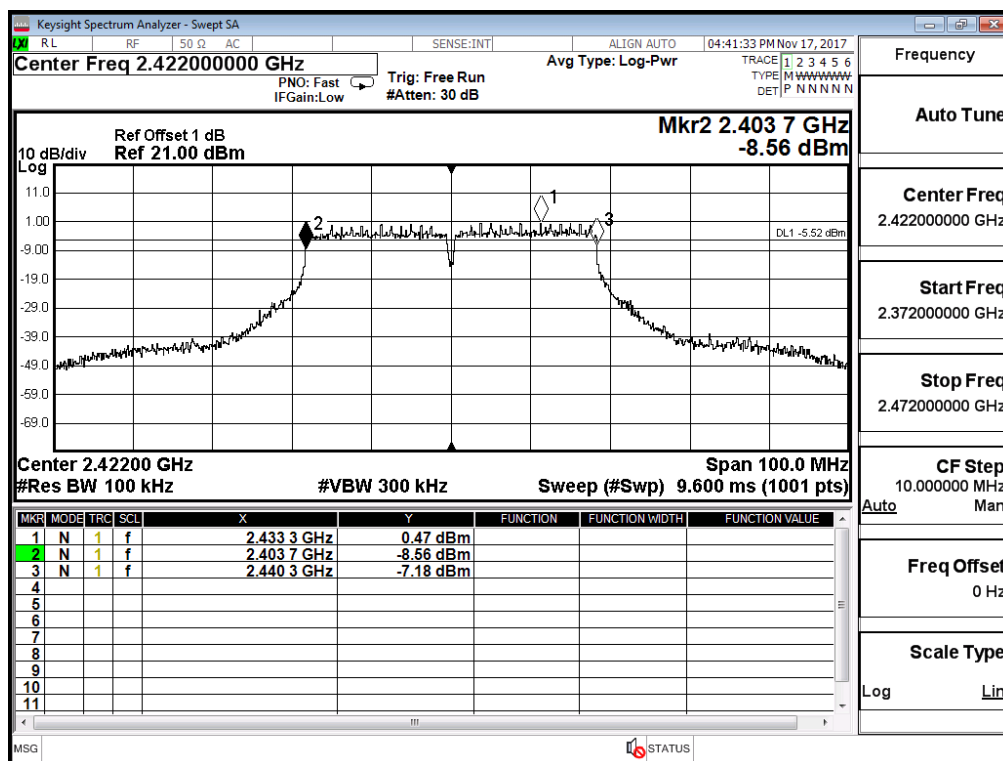
Figure Channel 3: (Chain B)

Figure Channel 6: (Chain B)

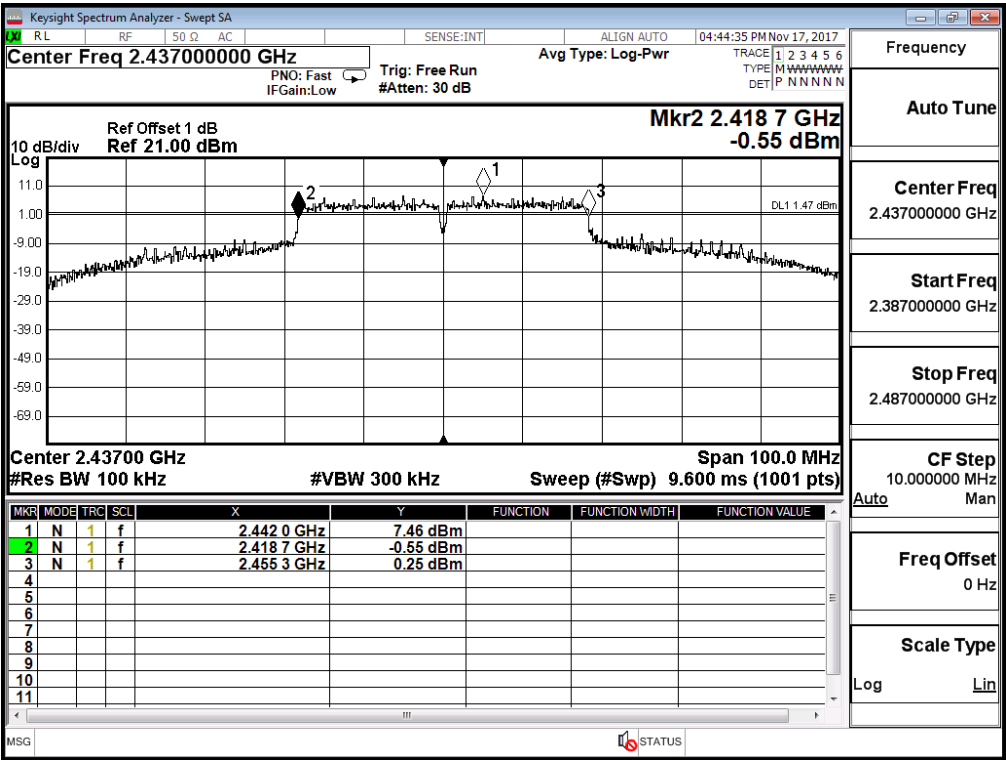


Figure Channel 9: (Chain B)

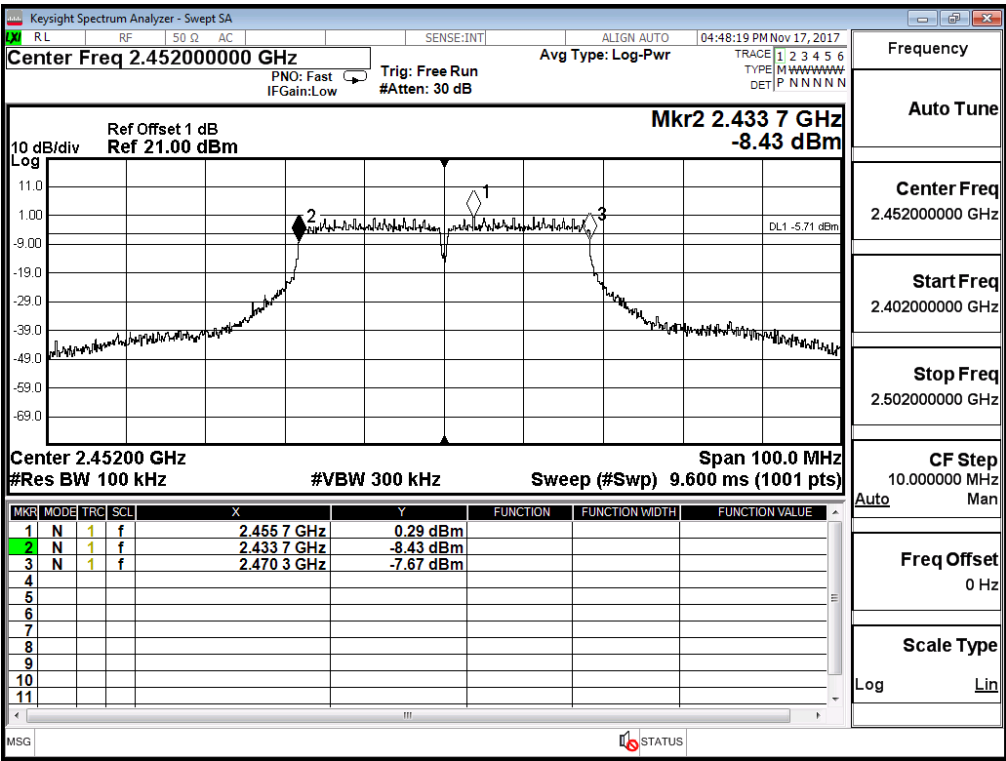


Figure Channel 10: (Chain B)


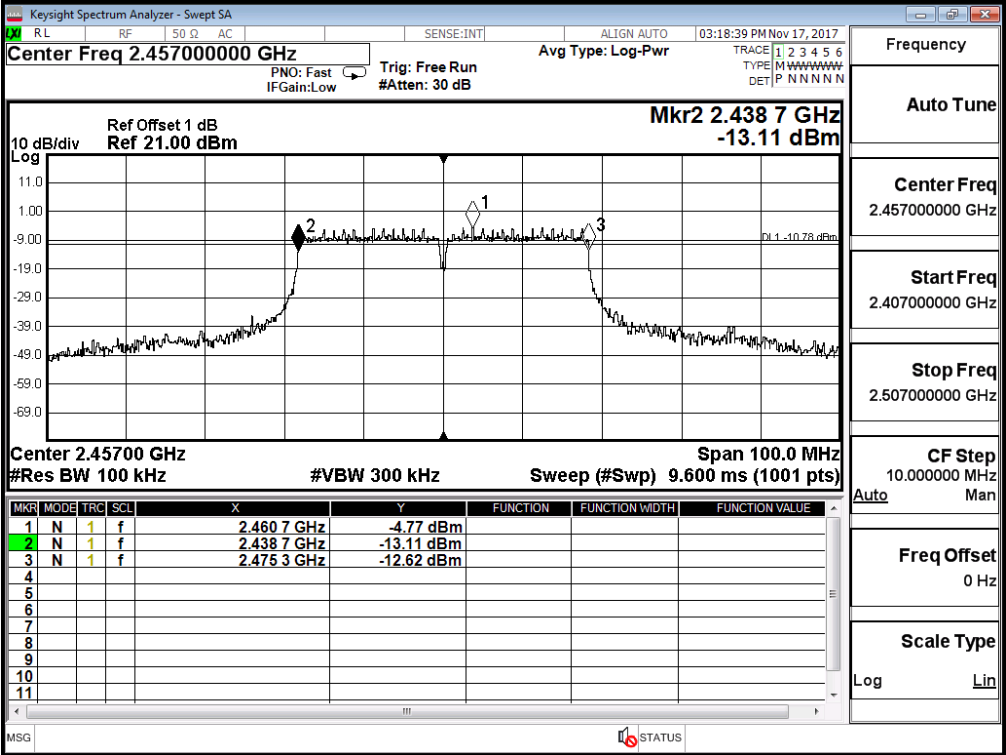


Figure Channel 11: (Chain B)

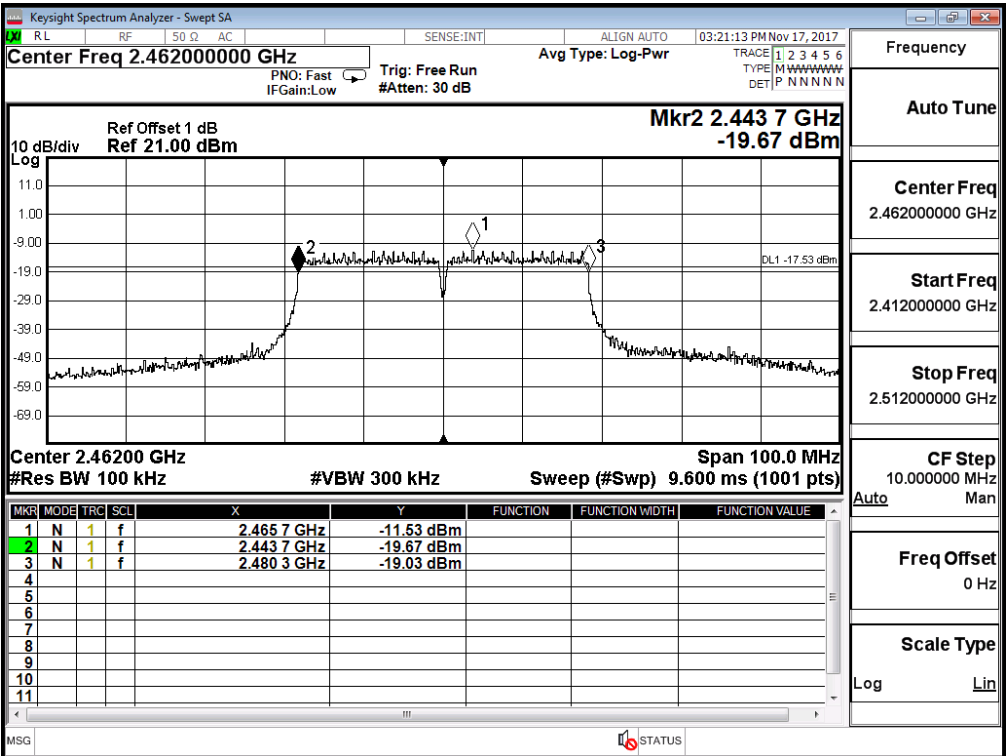

佔用頻道寬度測試結果:

PASS

10. 發射電功率密度

10.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.6 節，在使用頻率範圍之任意 3 千赫(kHz)頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於 8dBm，且應依 3.10.1.3 之方式降低功率頻譜密度限制值。

10.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端。找出發射峰值並擴展於通帶內，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 3kHz，視訊頻寬大於解析度頻寬，掃瞄時間為頻率掃瞄範圍除以 3kHz。(SWEEP TIME=SPAN/3kHz)。

待測物應在正常發射狀態下量測。

10.3. 測試架構圖

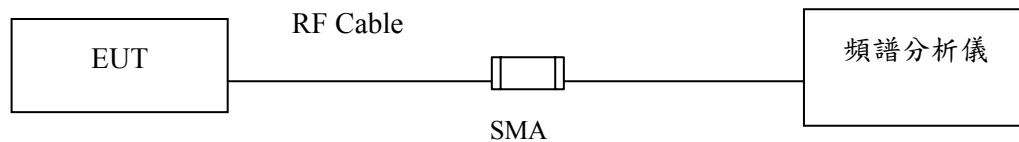

10.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 1.23\text{dB}$ 。

10.5. 功率密度量測結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：功率密度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	7.810	≤ 8dBm	Pass
06	2437	6.450	≤ 8dBm	Pass
11	2462	7.600	≤ 8dBm	Pass
12	2467	7.708	≤ 8dBm	Pass
13	2472	1.540	≤ 8dBm	Pass

Figure Channel 1:

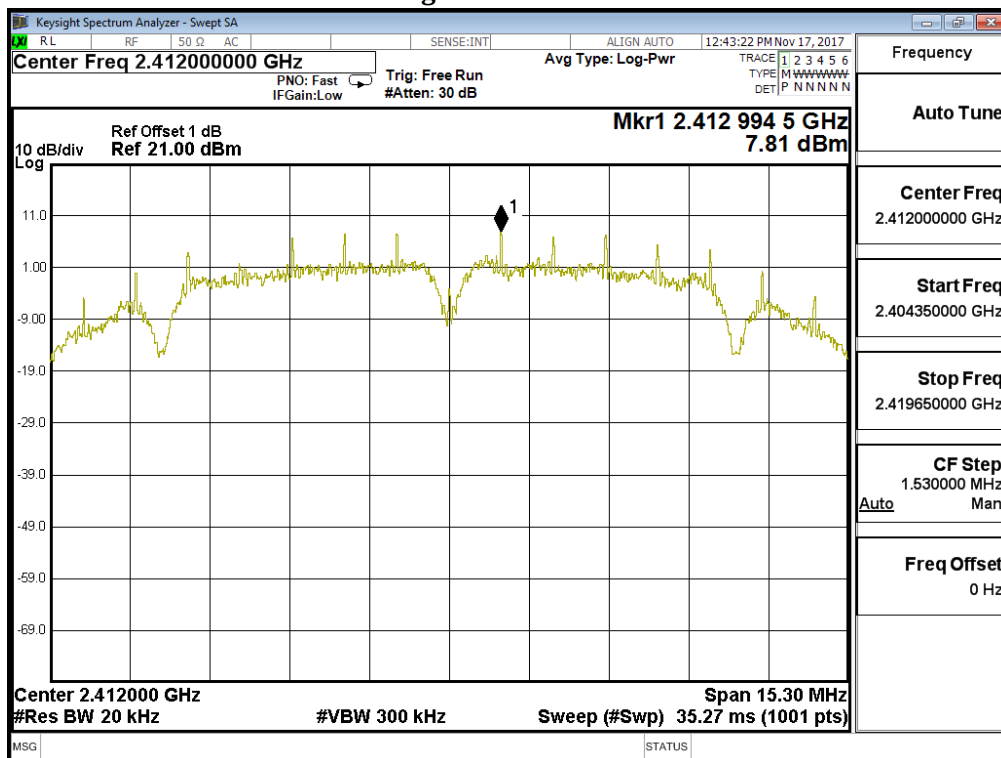


Figure Channel 6:

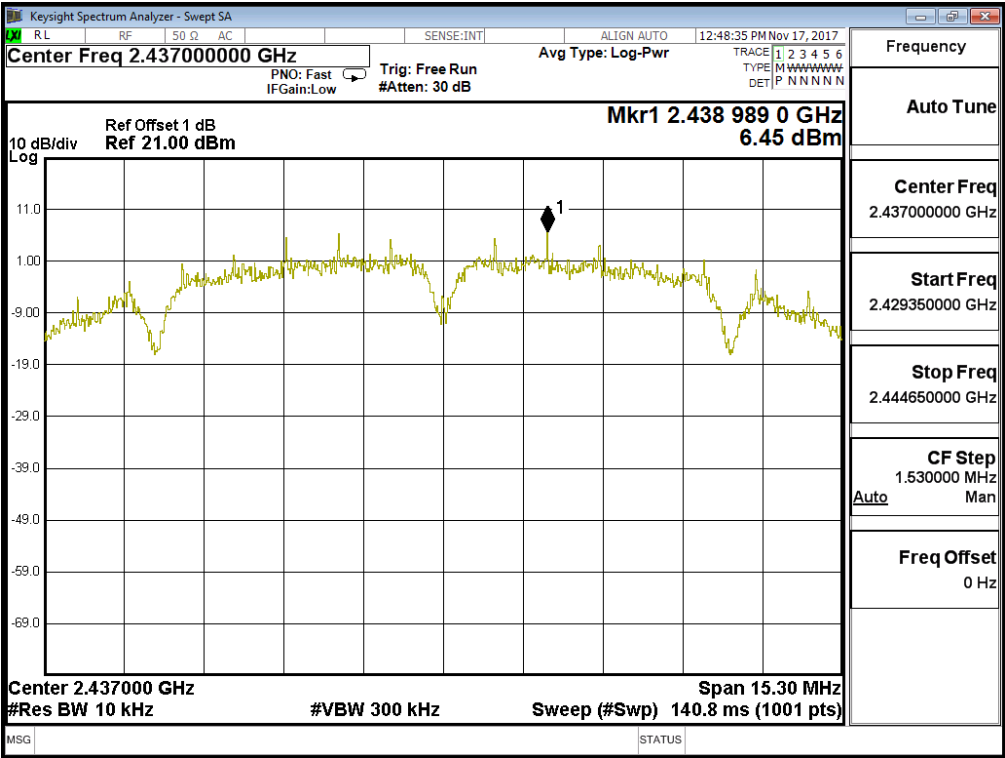


Figure Channel 11:

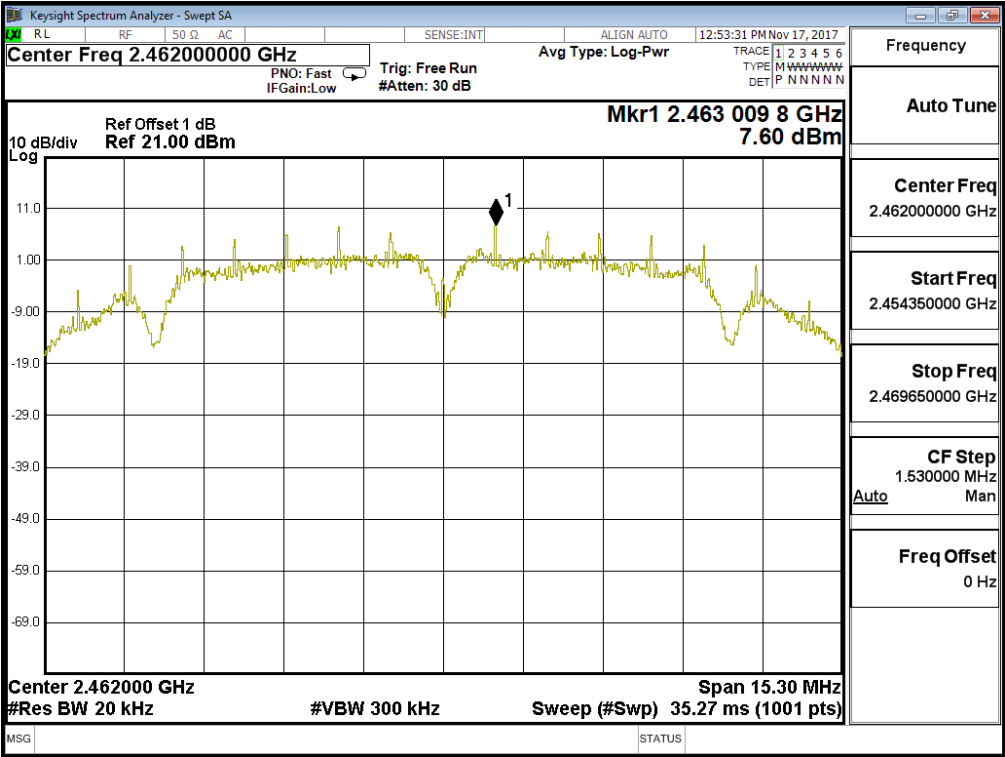


Figure Channel 12:


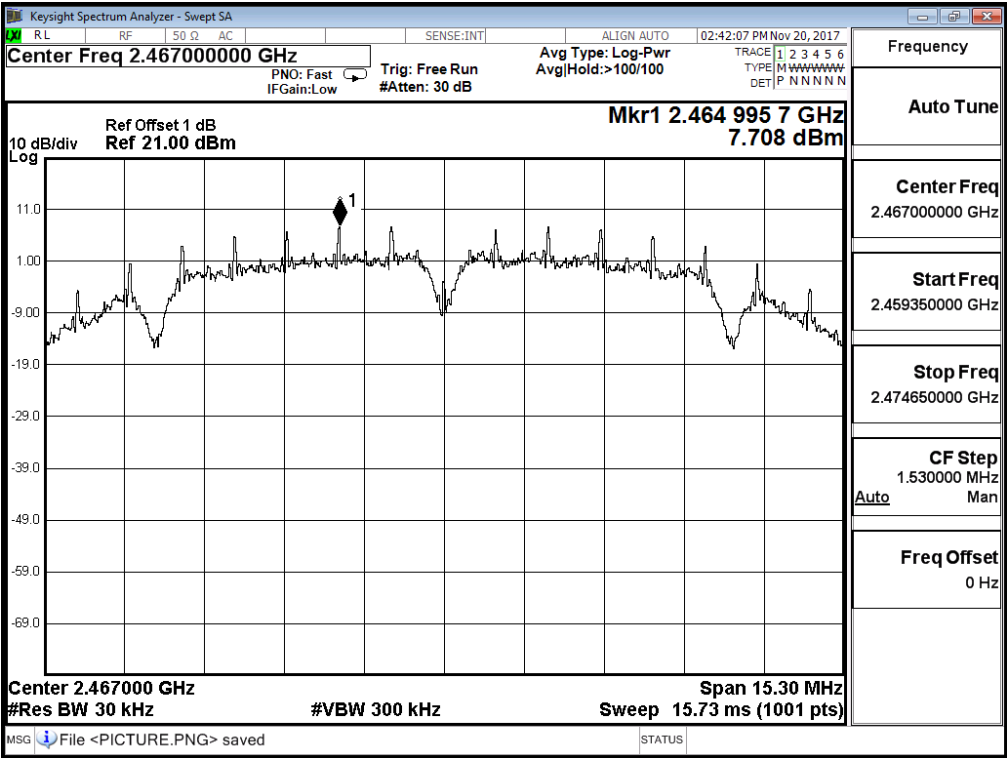


Figure Channel 13:

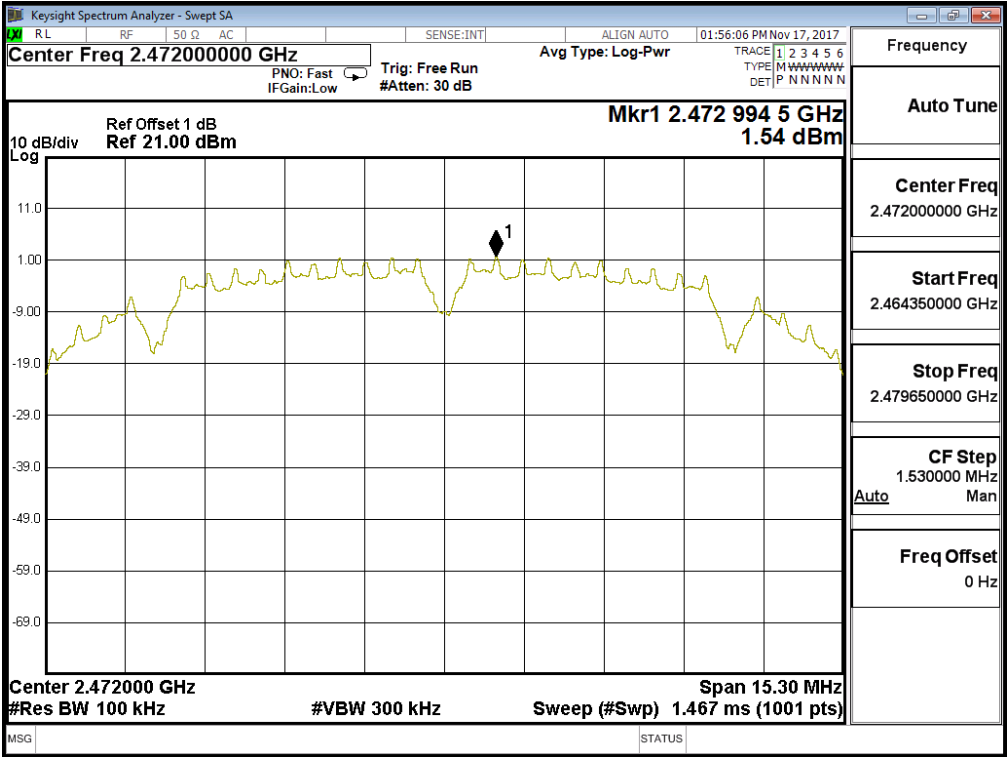

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢 測 器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測 試 項 目：功率密度

測 試 模 式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

視 頻 頻 寬：300kHz

測 試 距 離：Conducted

環 境 溫 度：20 °C

環 境 濕 度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	5.850	≤8dBm	Pass
06	2437	7.200	≤8dBm	Pass
11	2462	6.190	≤8dBm	Pass
12	2467	2.790	≤8dBm	Pass
13	2472	-13.060	≤8dBm	Pass

Figure Channel 1:

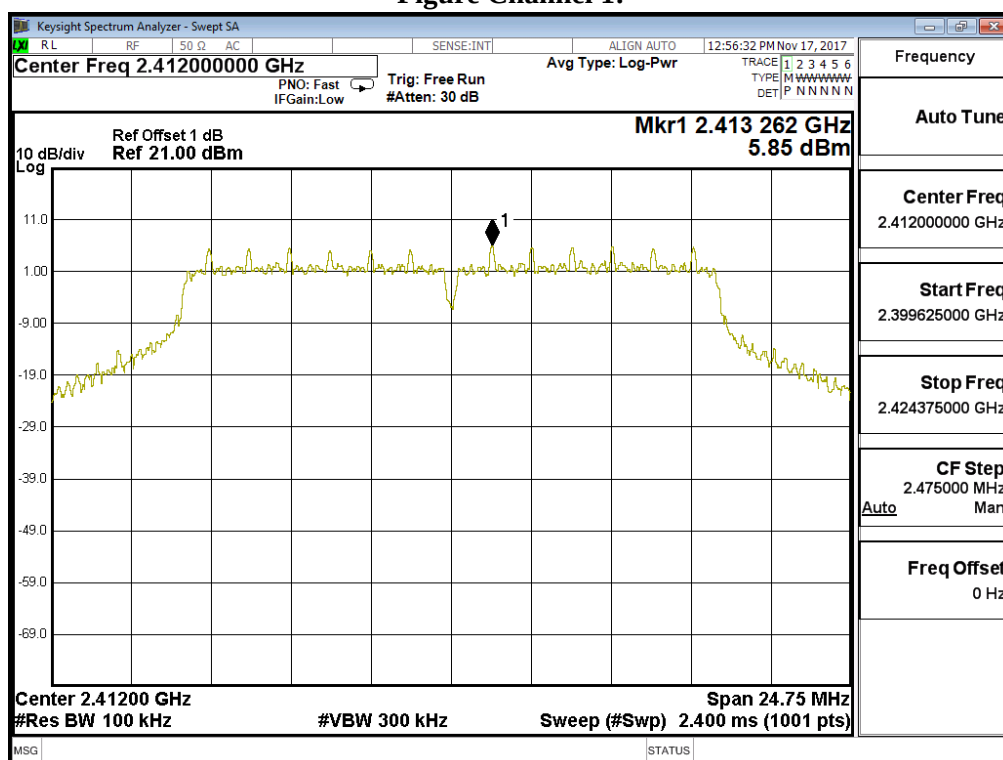


Figure Channel 6:

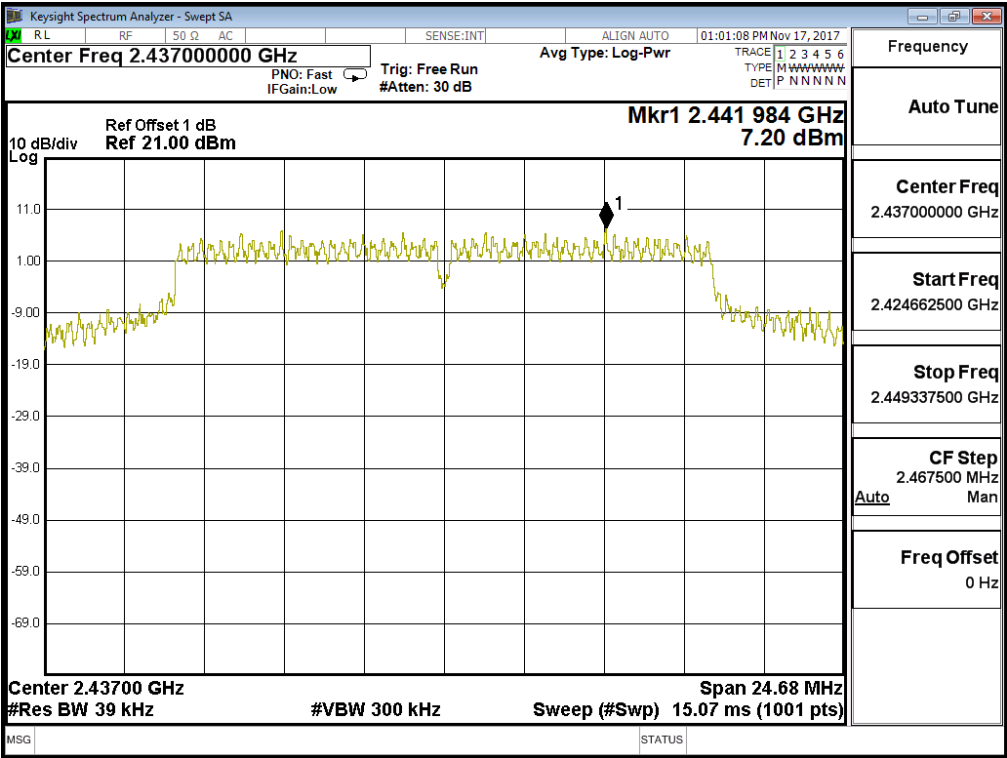


Figure Channel 11:

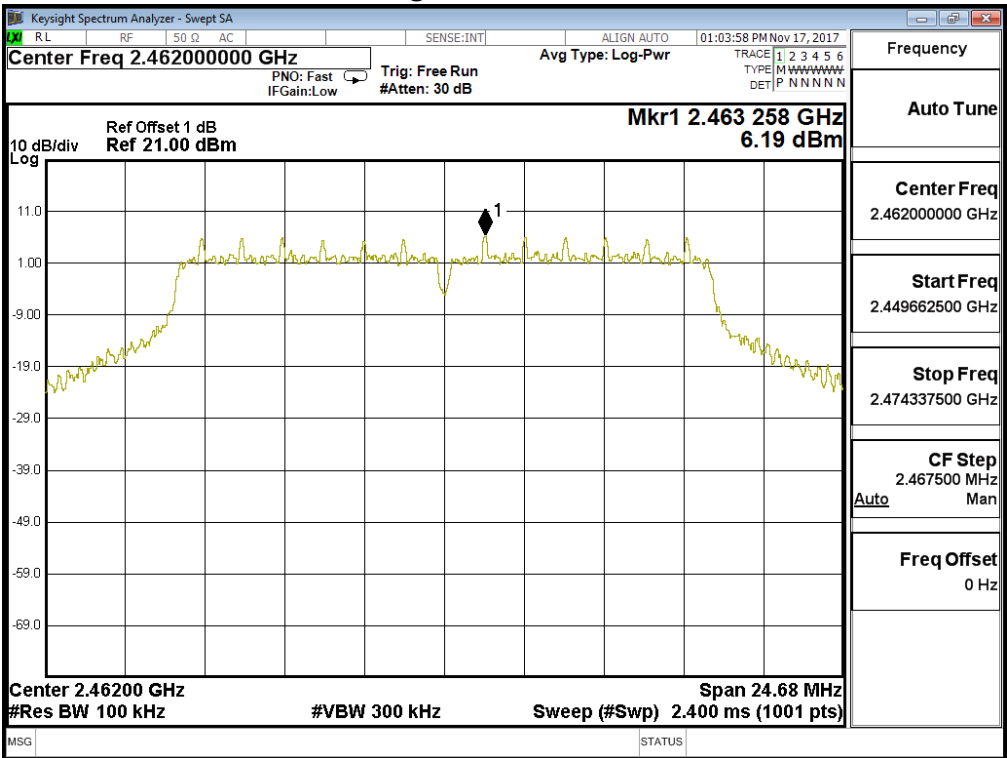


Figure Channel 12:


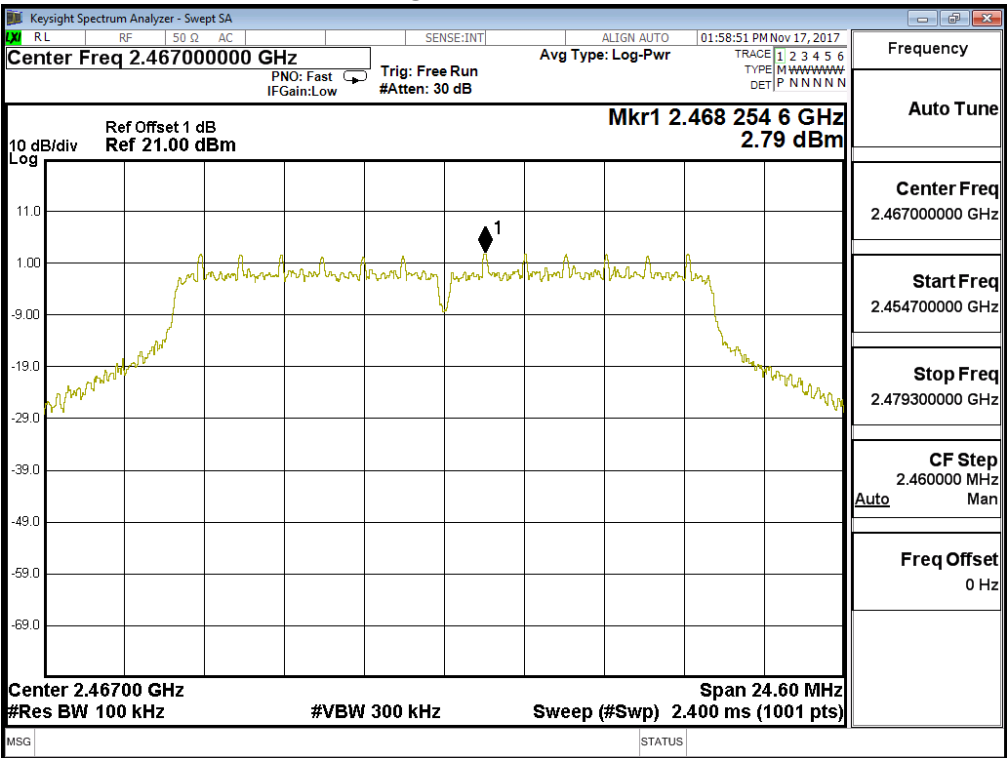


Figure Channel 13:

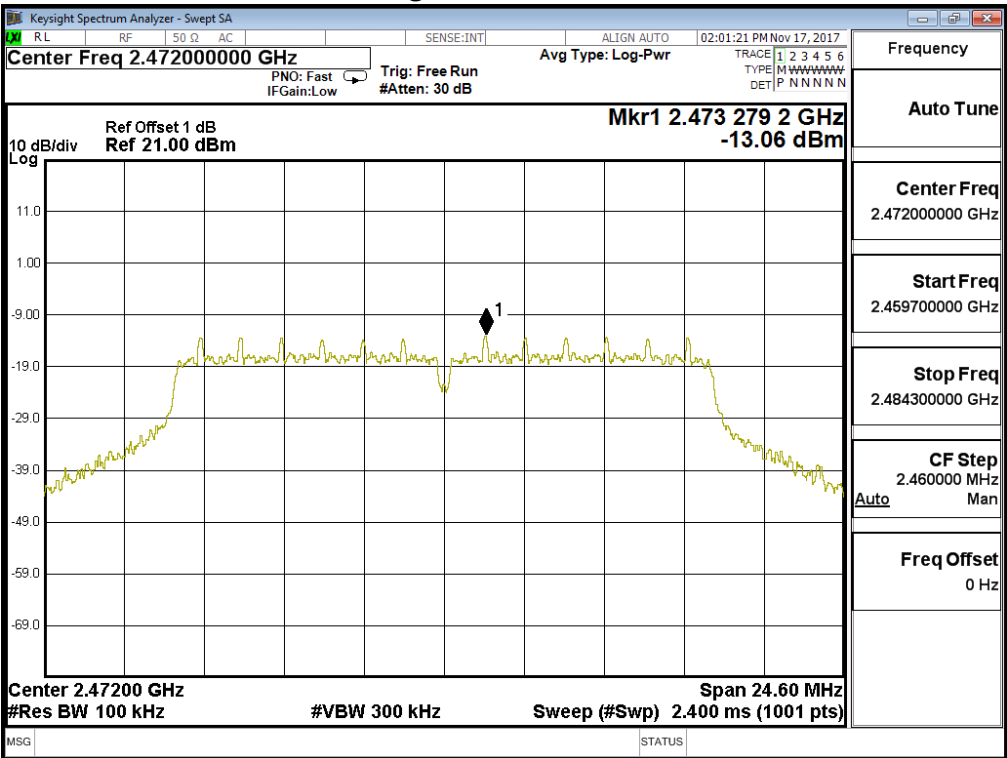

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106年11月17日

測試項目：功率密度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	5.530	≤8dBm	Pass
06	2437	7.240	≤8dBm	Pass
11	2462	5.990	≤8dBm	Pass
12	2467	3.950	≤8dBm	Pass
13	2472	-13.340	≤8dBm	Pass

Figure Channel 1:

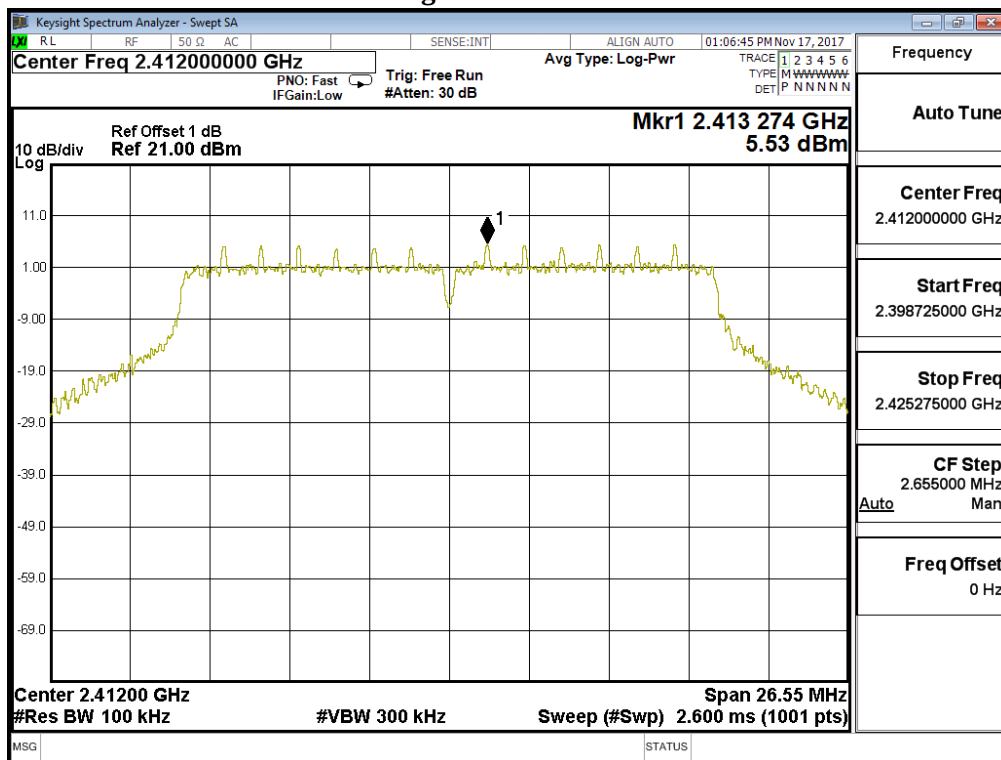


Figure Channel 6:

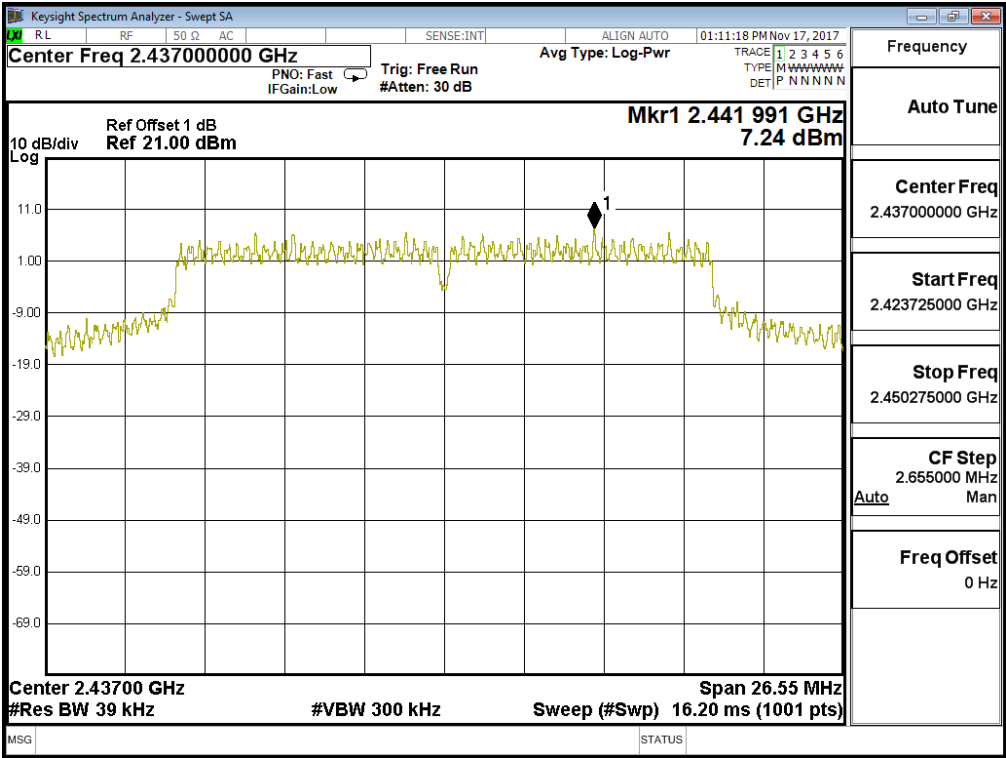


Figure Channel 11:

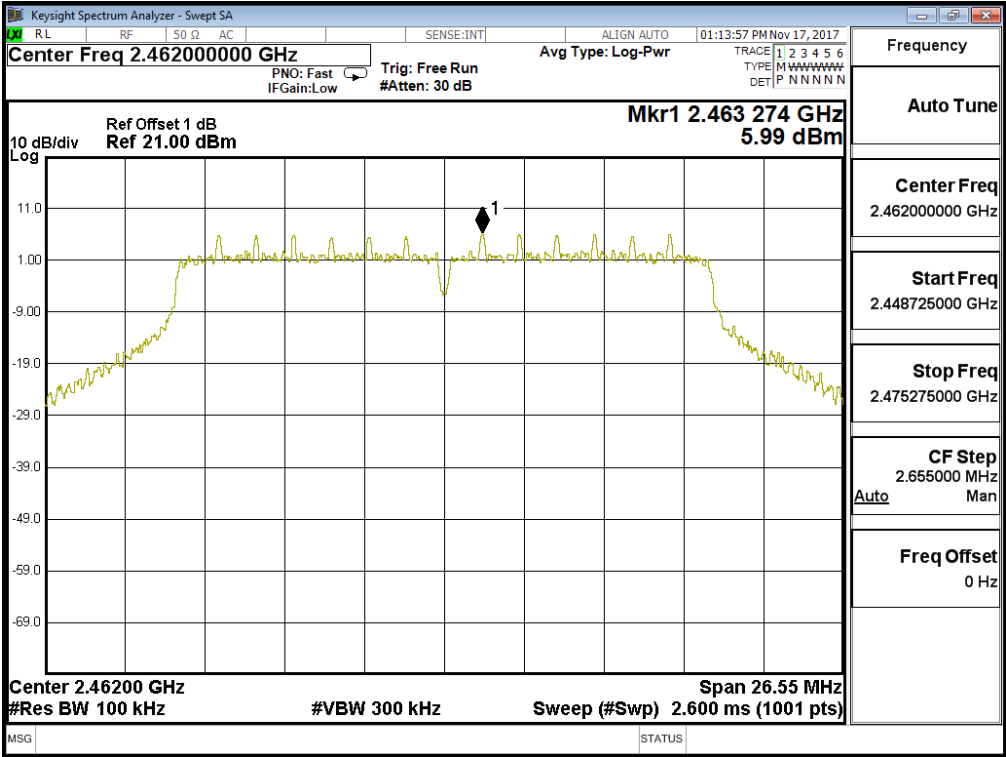


Figure Channel 12:


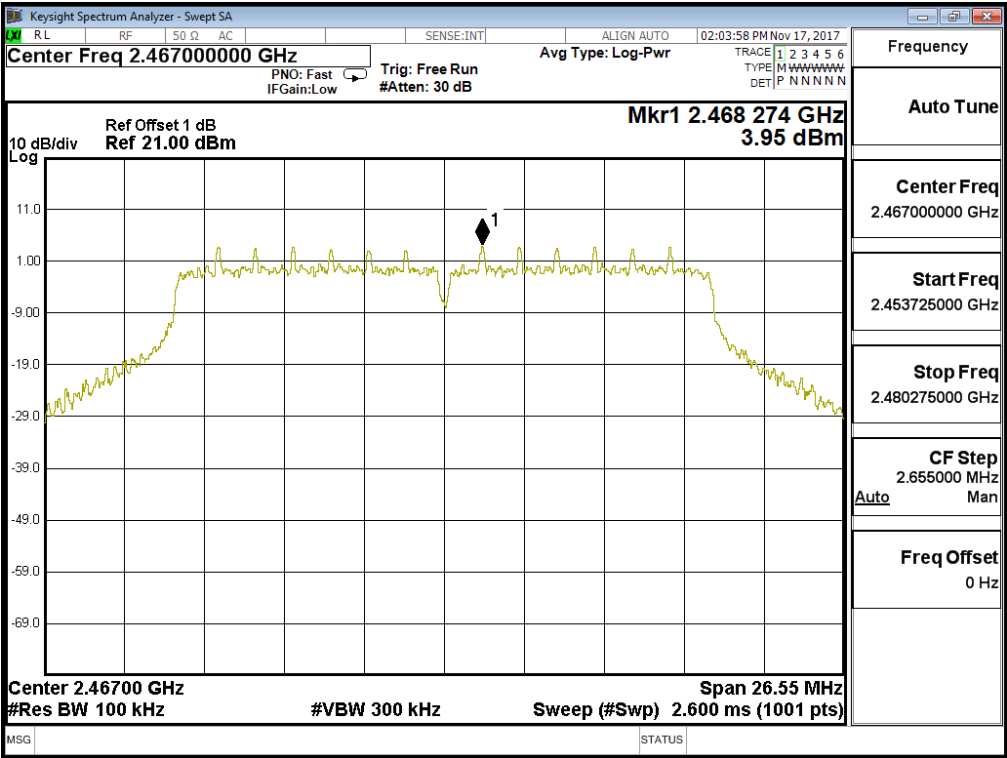


Figure Channel 13:

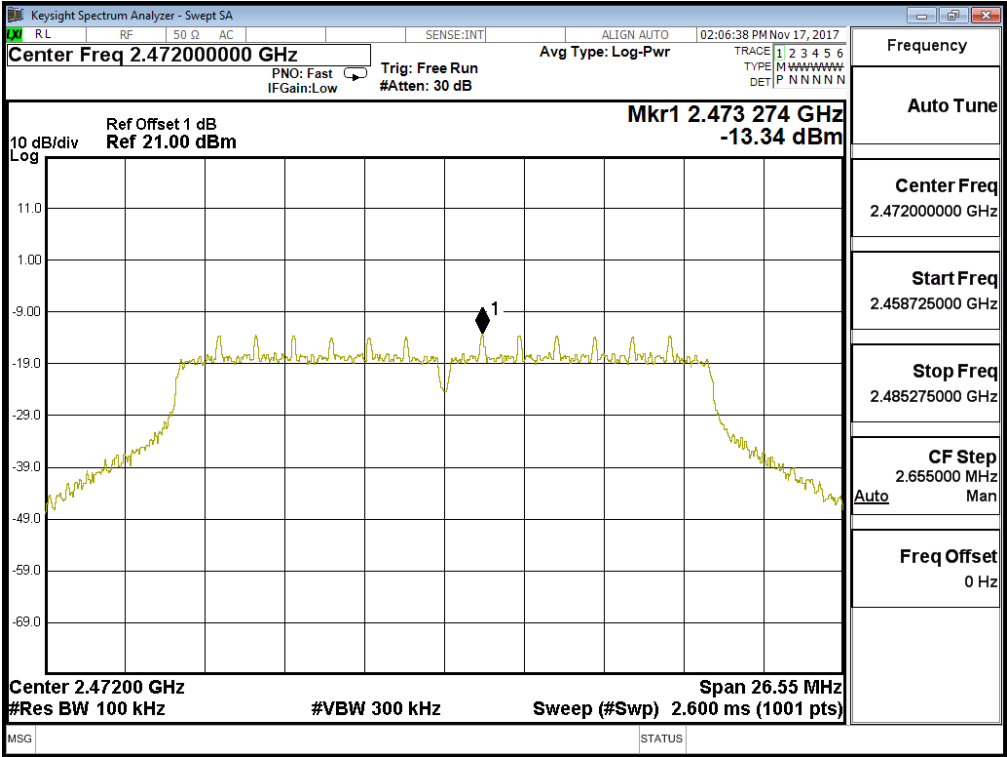

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢 測 器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測 試 項 目：功率密度

測 試 模 式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

視 頻 頻 寬：300kHz

測 試 距 離：Conducted

環 境 溫 度：20 °C

環 境 濕 度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
03	2422	0.750	≤ 8 dBm	Pass
06	2437	7.570	≤ 8 dBm	Pass
09	2452	0.220	≤ 8 dBm	Pass
10	2457	-4.190	≤ 8 dBm	Pass
11	2462	-8.760	≤ 8 dBm	Pass

Figure Channel 3:

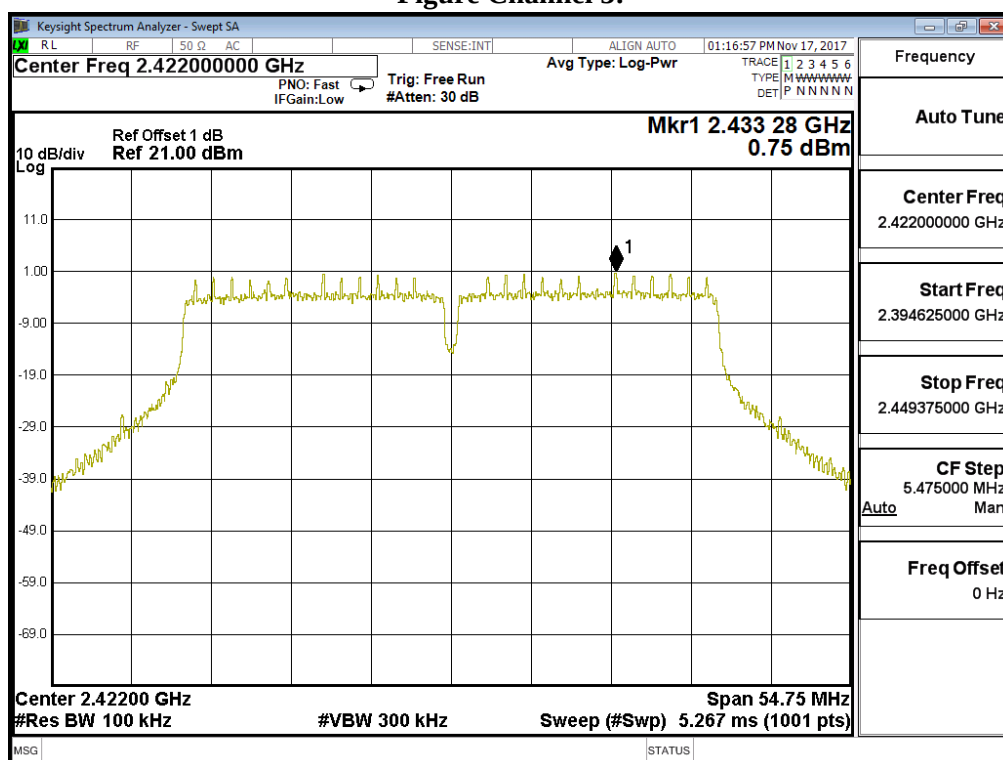


Figure Channel 6:

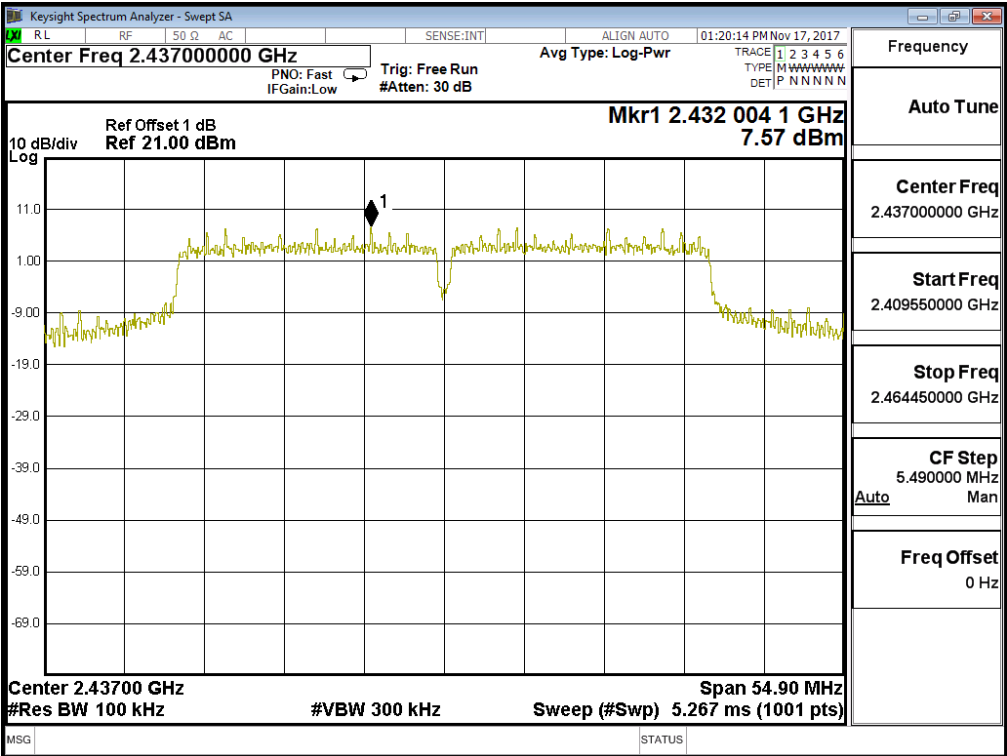


Figure Channel 9:

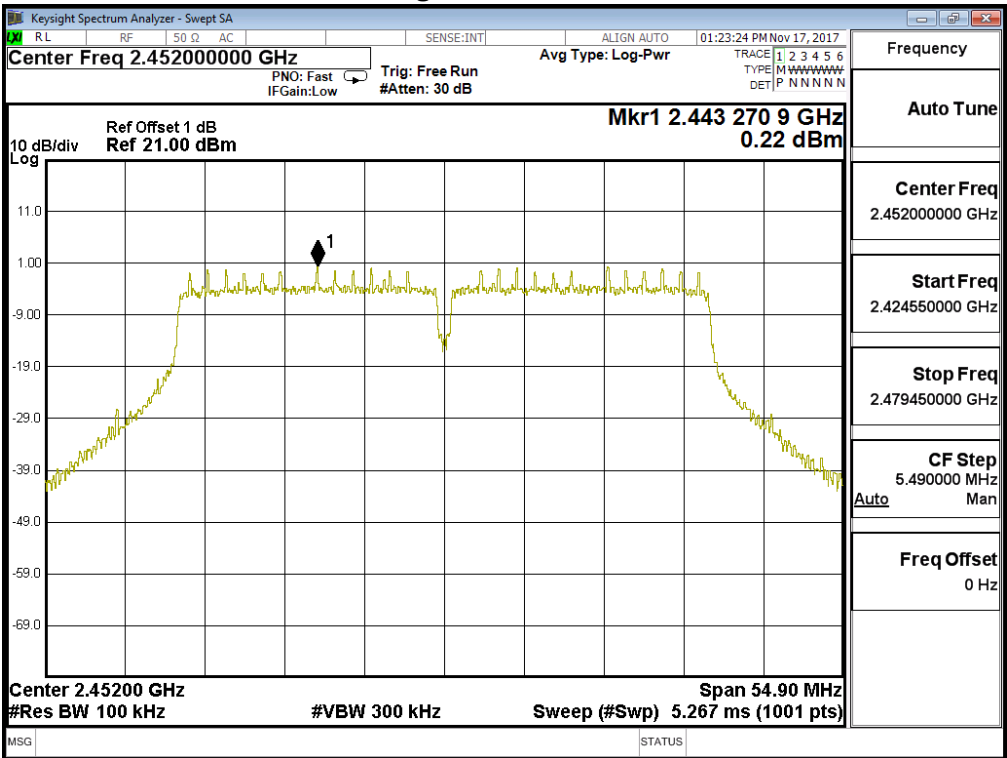


Figure Channel 10:


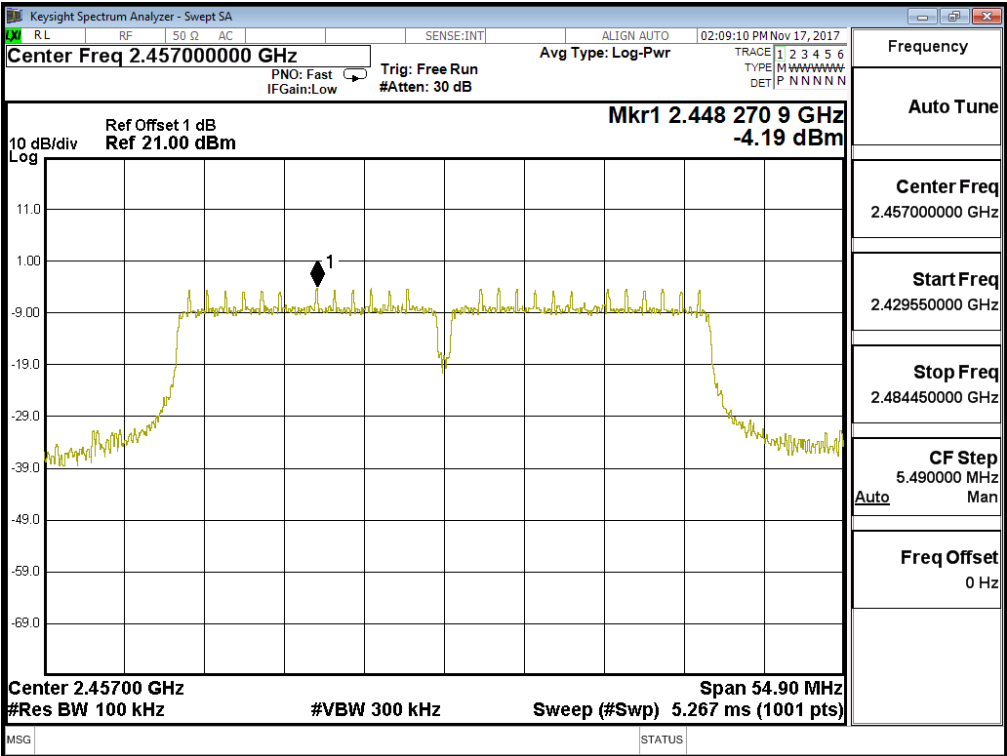


Figure Channel 11:

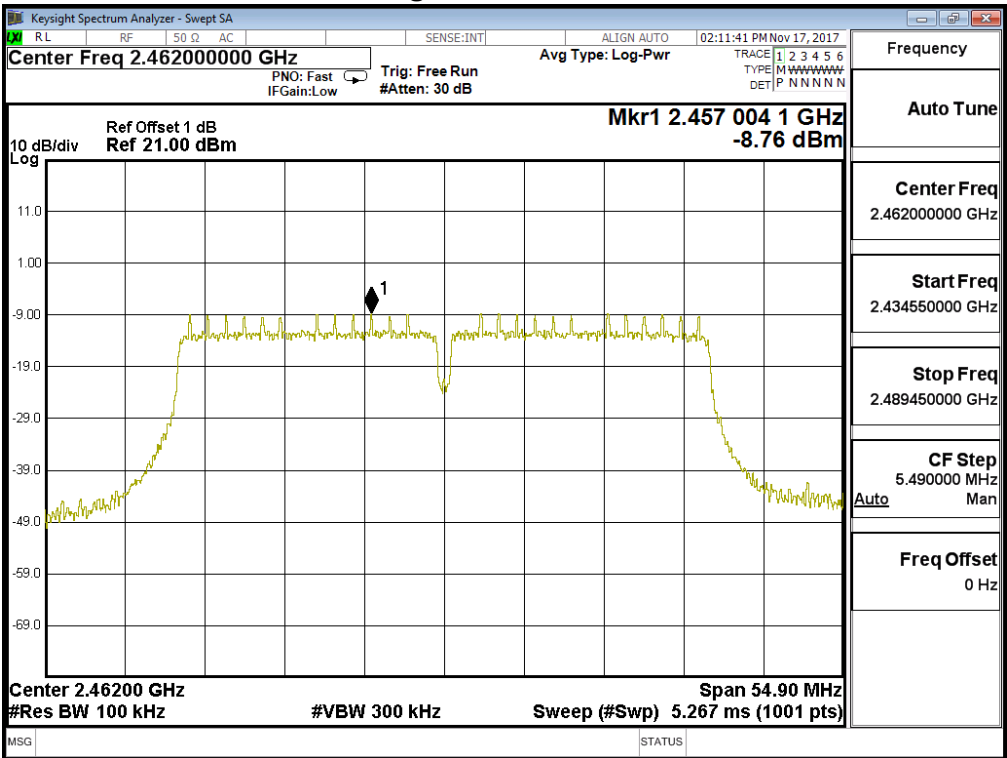

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106年11月17日

測試項目：功率密度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	7.590	≤8dBm	Pass
06	2437	6.240	≤8dBm	Pass
11	2462	7.970	≤8dBm	Pass
12	2467	7.360	≤8dBm	Pass
13	2472	1.610	≤8dBm	Pass

Figure Channel 1:

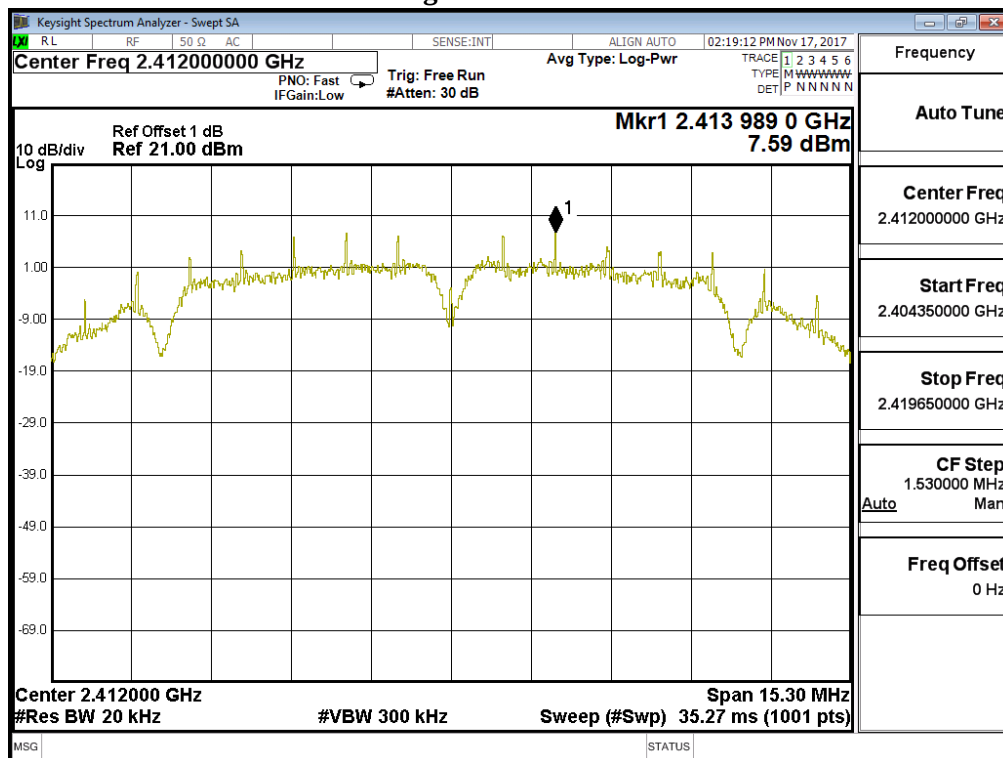


Figure Channel 6:

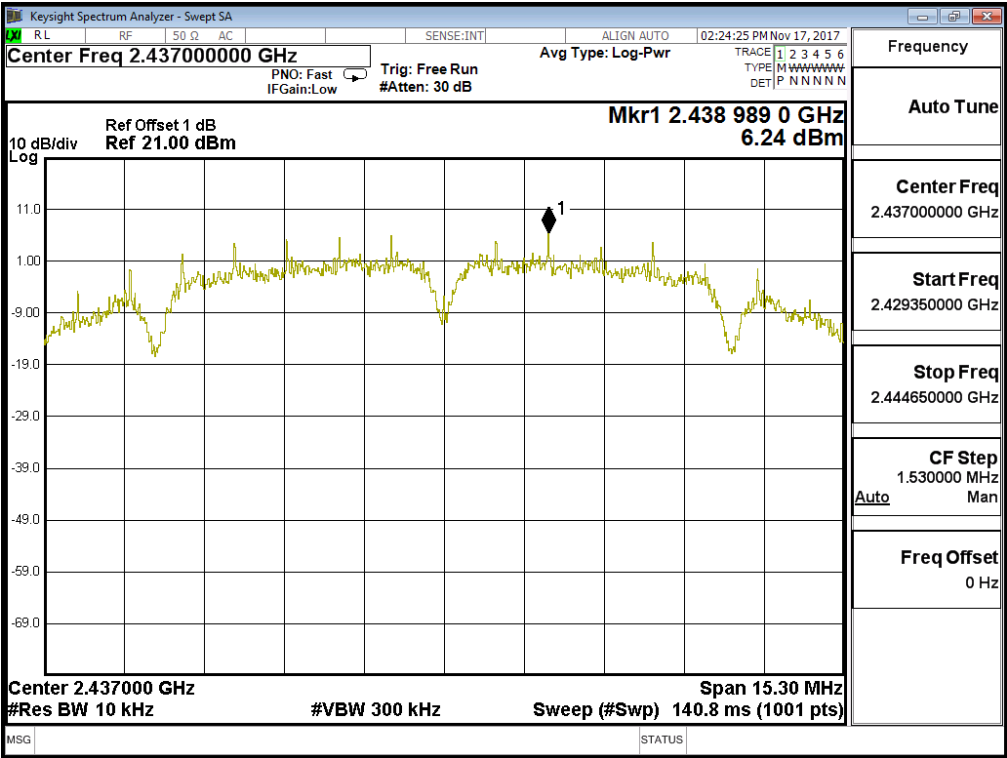


Figure Channel 11:

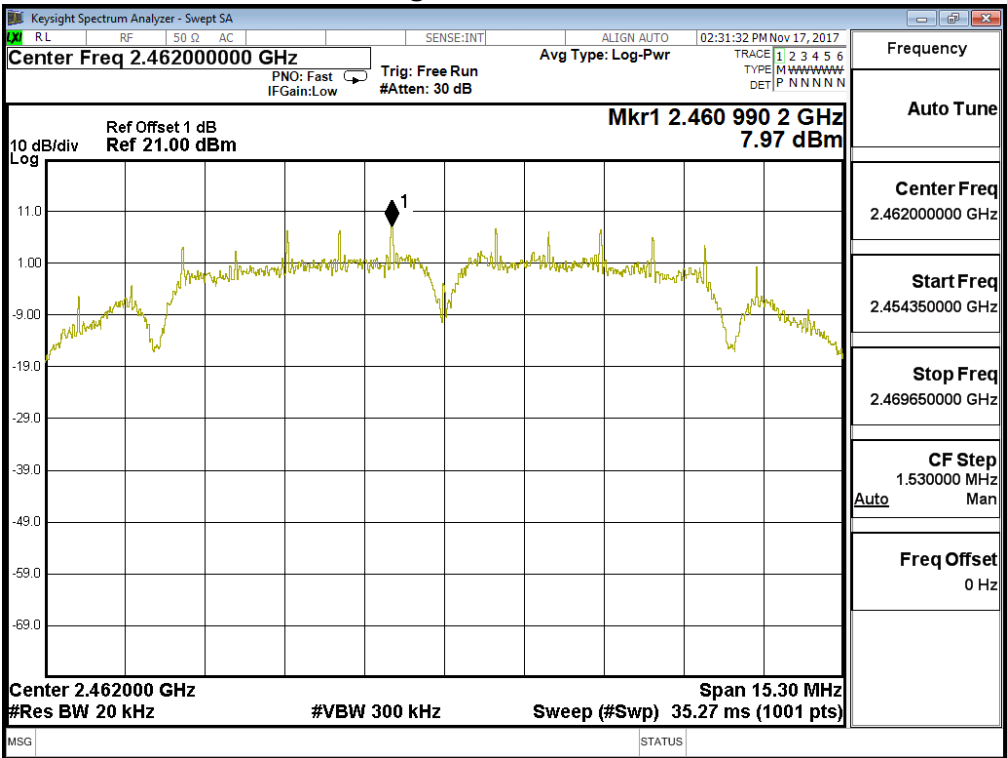


Figure Channel 12:


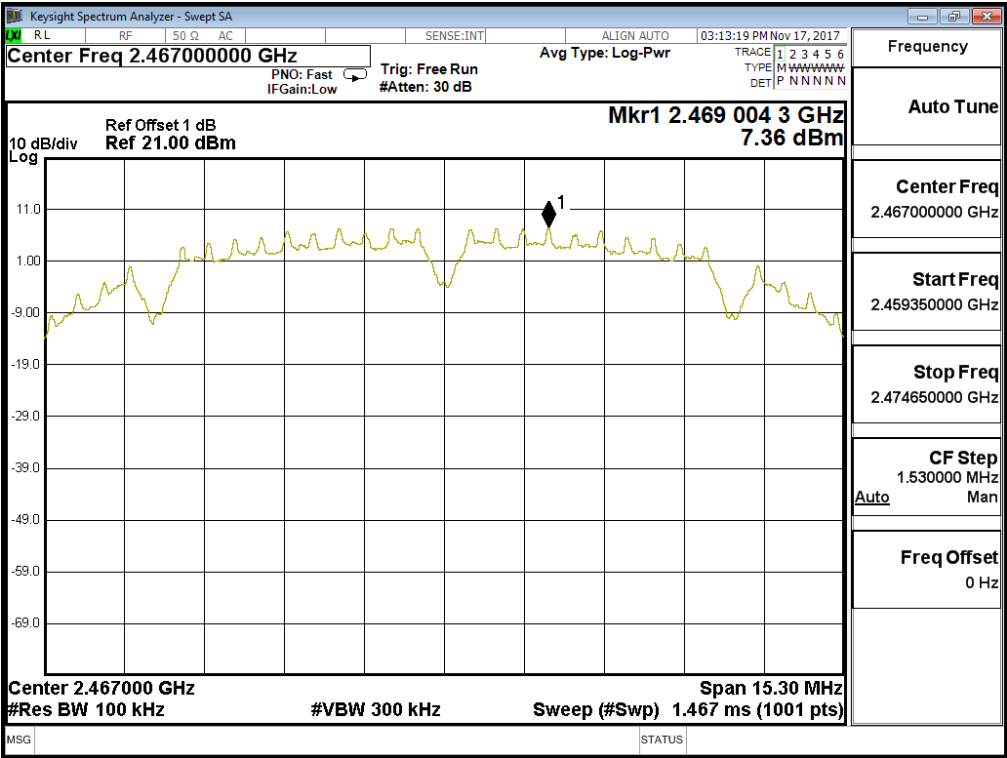


Figure Channel 13:

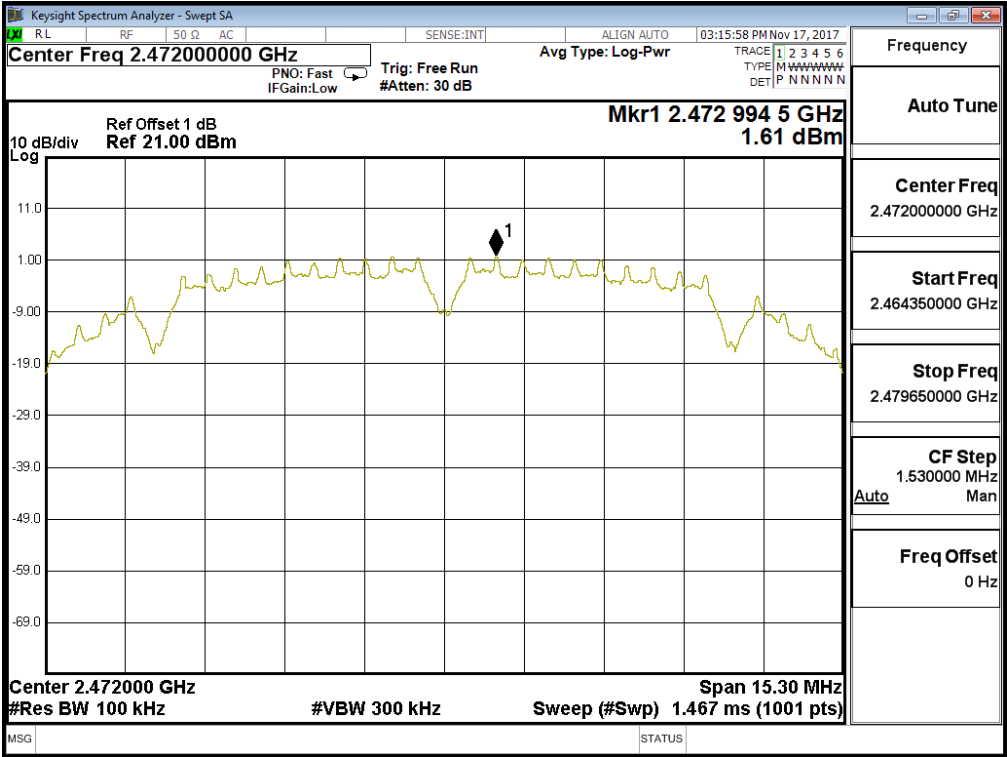

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢 測 器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測 試 項 目：功率密度

測 試 模 式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

視 頻 頻 寬：300kHz

測 試 距 離：Conducted

環 境 溫 度：20 °C

環 境 濕 度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	6.020	≤ 8 dBm	Pass
06	2437	7.980	≤ 8 dBm	Pass
11	2462	6.210	≤ 8 dBm	Pass
12	2467	3.250	≤ 8 dBm	Pass
13	2472	-12.010	≤ 8 dBm	Pass

Figure Channel 1:

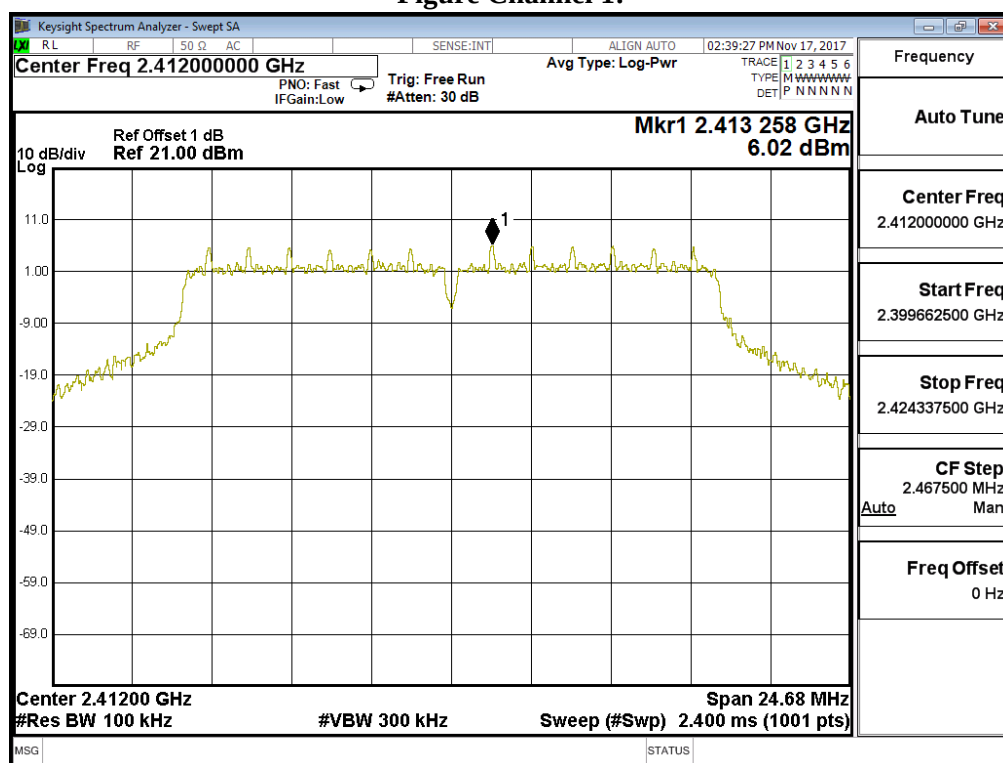


Figure Channel 6:

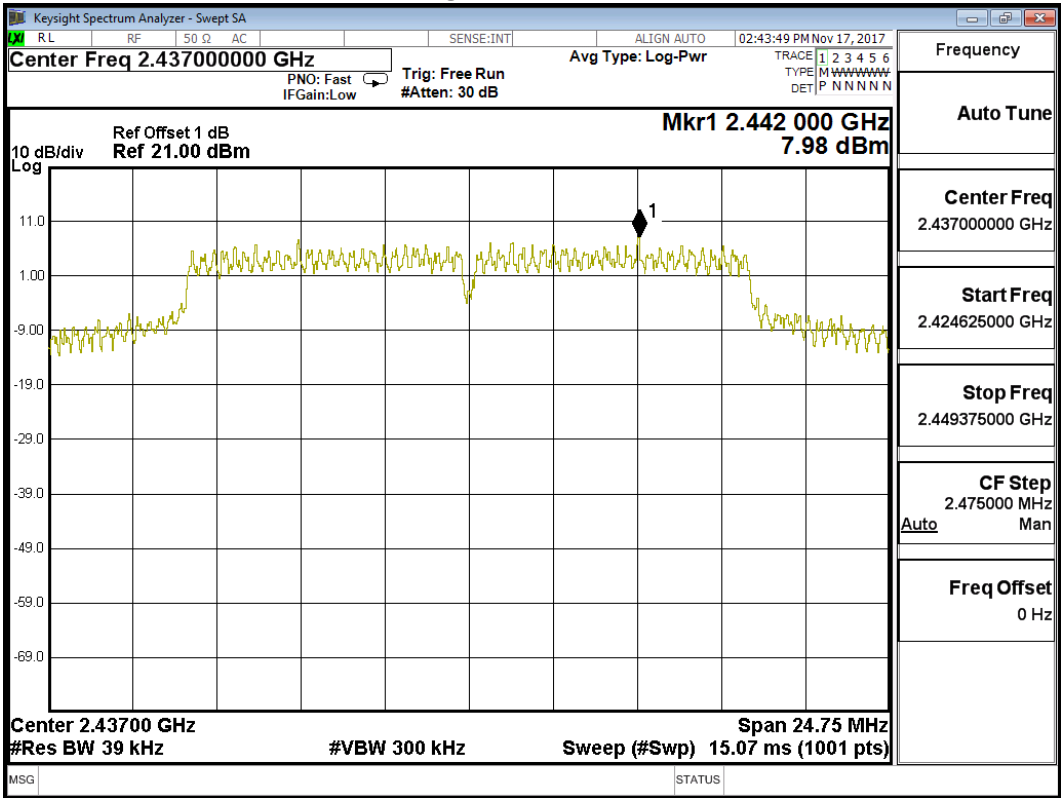


Figure Channel 11:

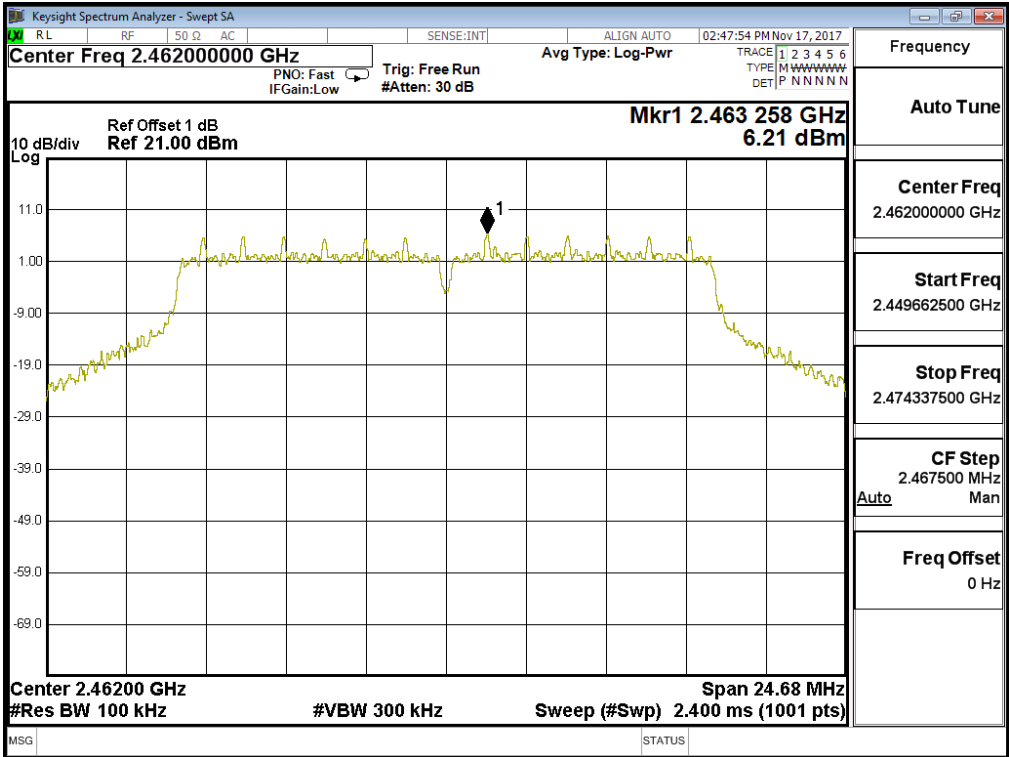


Figure Channel 12:


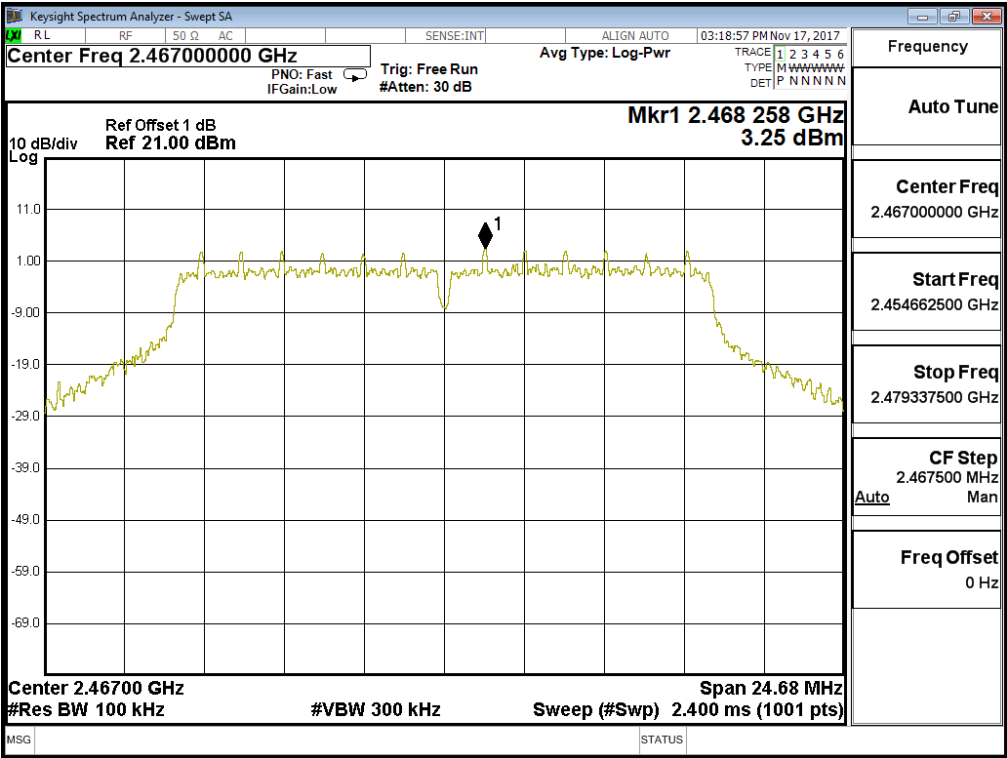


Figure Channel 13:

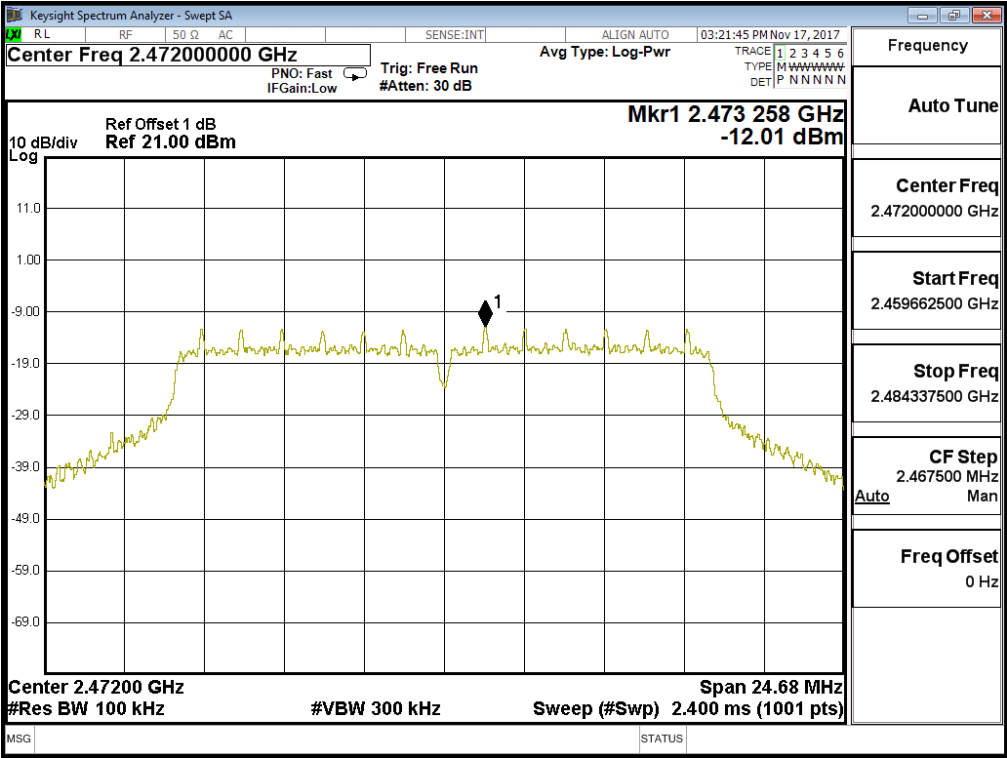

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106年11月17日

測試項目：功率密度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	4.960	≤8dBm	Pass
06	2437	7.200	≤8dBm	Pass
11	2462	5.790	≤8dBm	Pass
12	2467	3.050	≤8dBm	Pass
13	2472	-16.190	≤8dBm	Pass

Figure Channel 1:

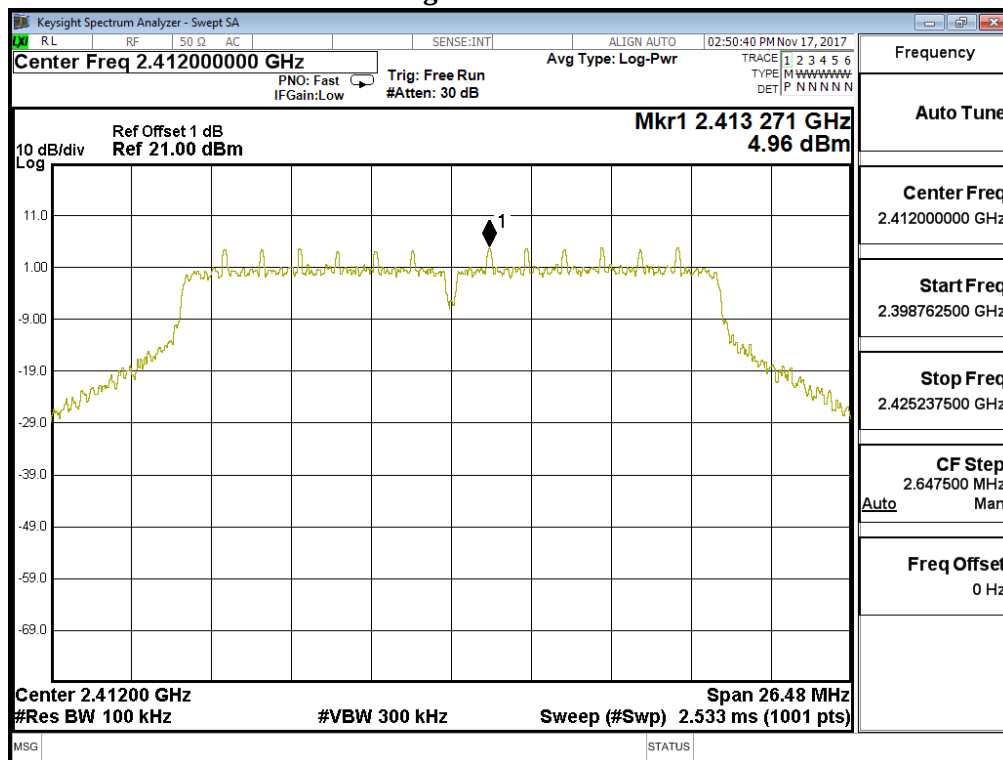


Figure Channel 6:

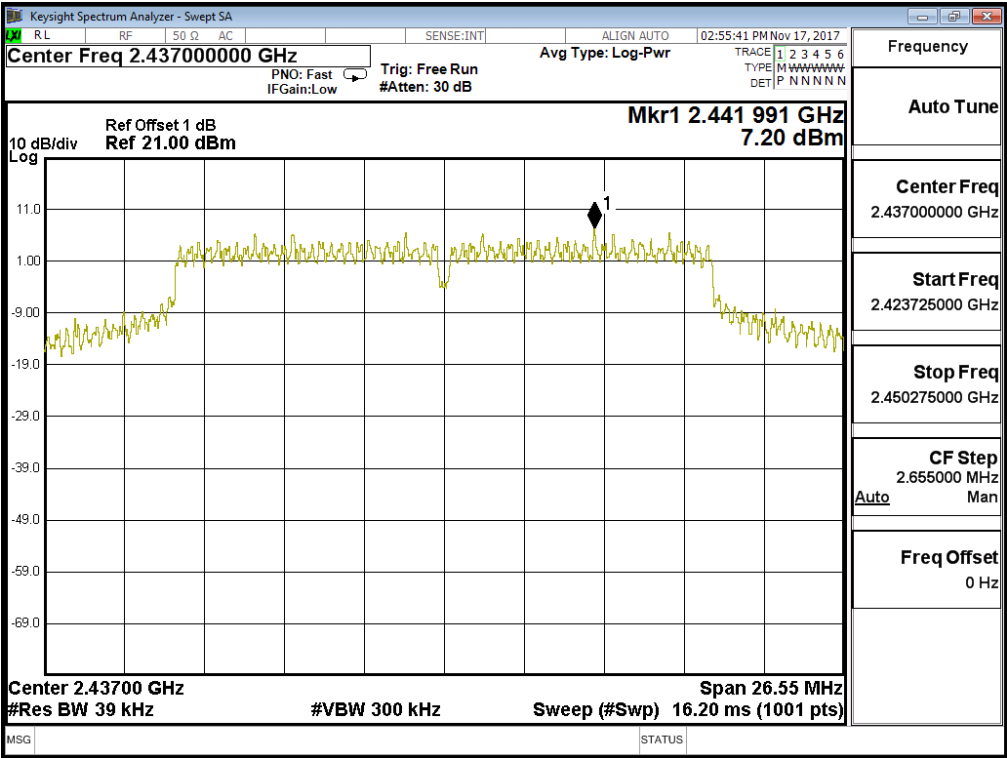


Figure Channel 11:

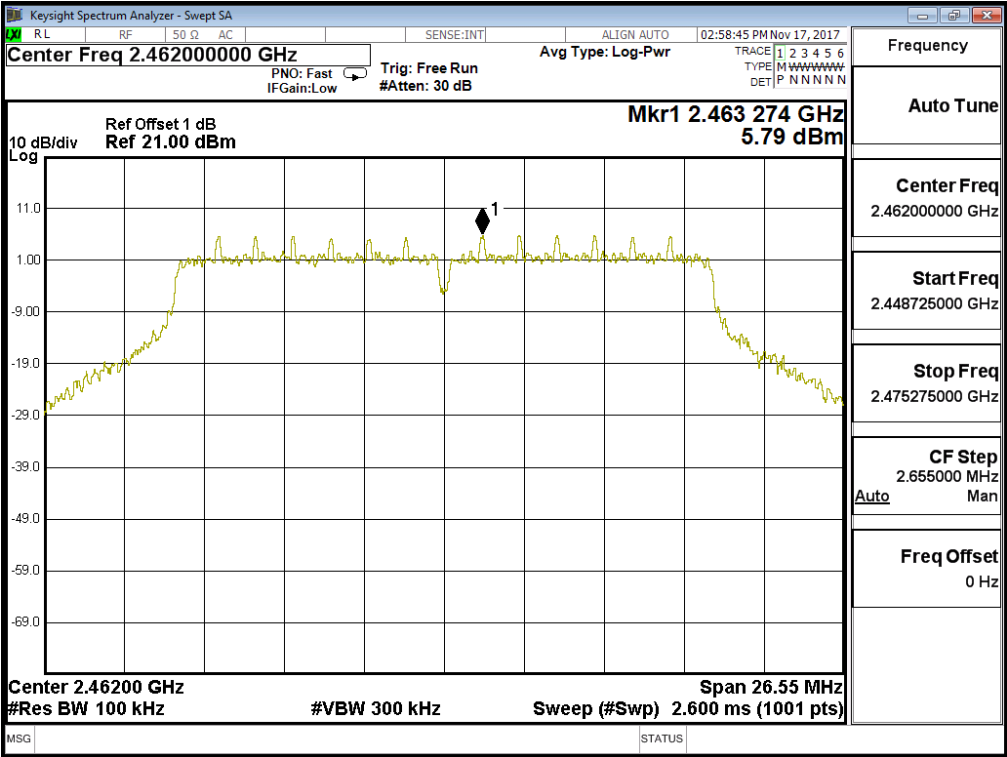


Figure Channel 12:


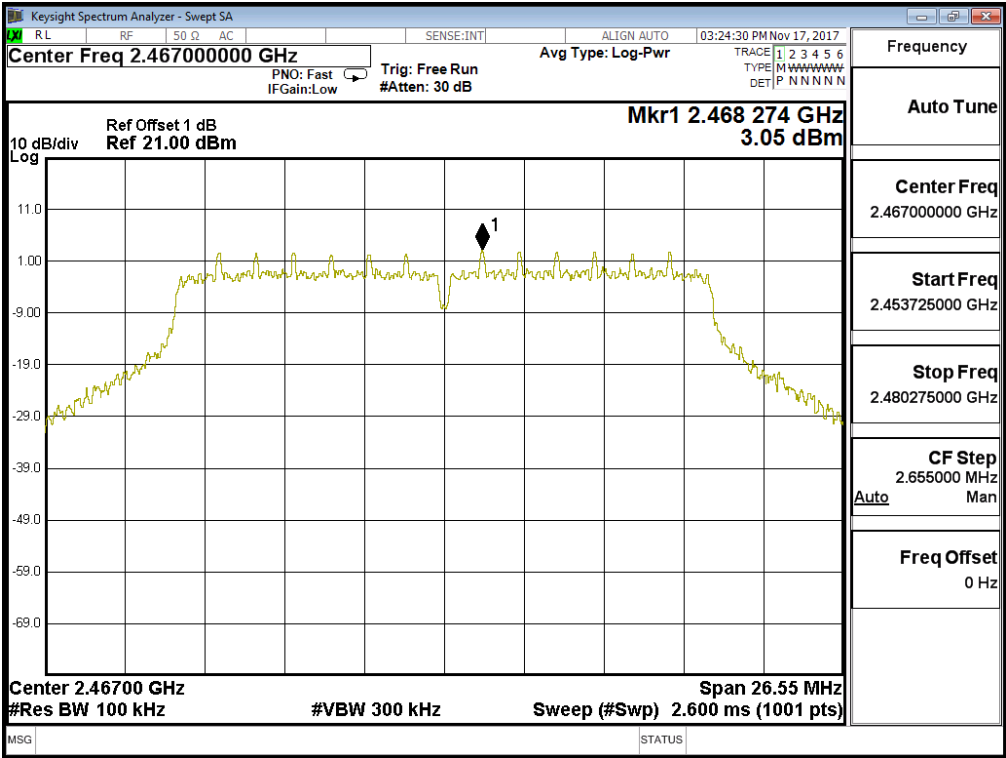


Figure Channel 13:

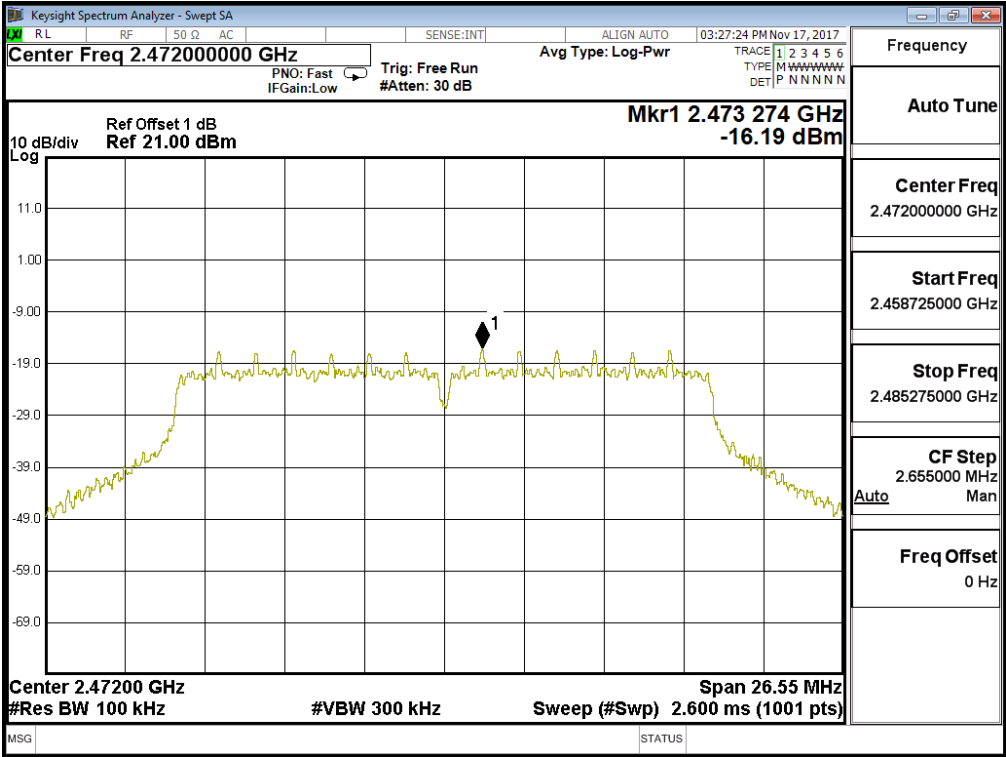

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢 測 器：峰值

測試日期：106 年 11 月 17 日

測 試 項 目：功率密度

測 試 模 式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

視 頻 頻 寬：300kHz

測 試 距 離：Conducted

環 境 溫 度：20 °C

環 境 濕 度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
03	2422	0.750	≤ 8 dBm	Pass
06	2437	7.740	≤ 8 dBm	Pass
09	2452	0.330	≤ 8 dBm	Pass
10	2457	-3.820	≤ 8 dBm	Pass
11	2462	-10.840	≤ 8 dBm	Pass

Figure Channel 3:

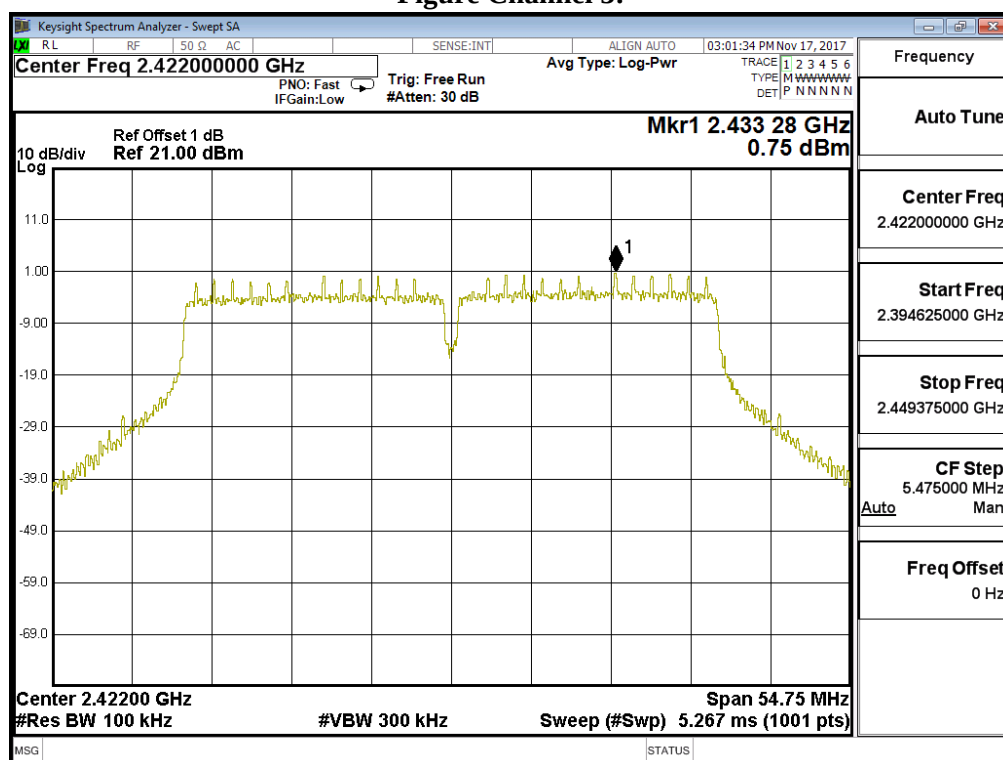


Figure Channel 6:

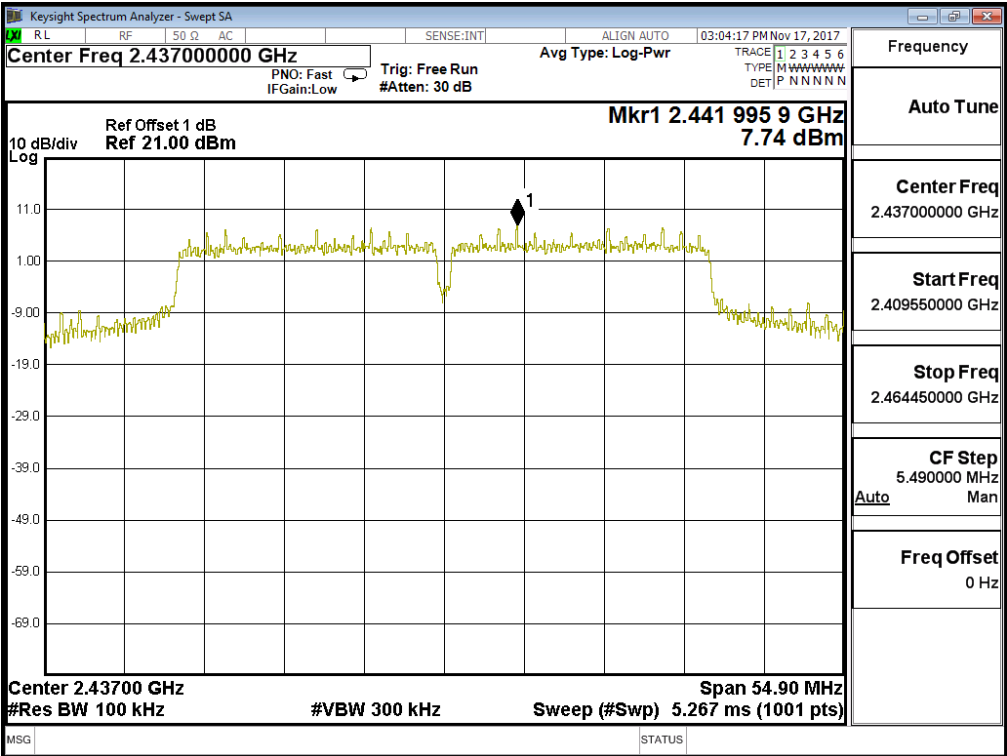


Figure Channel 9:

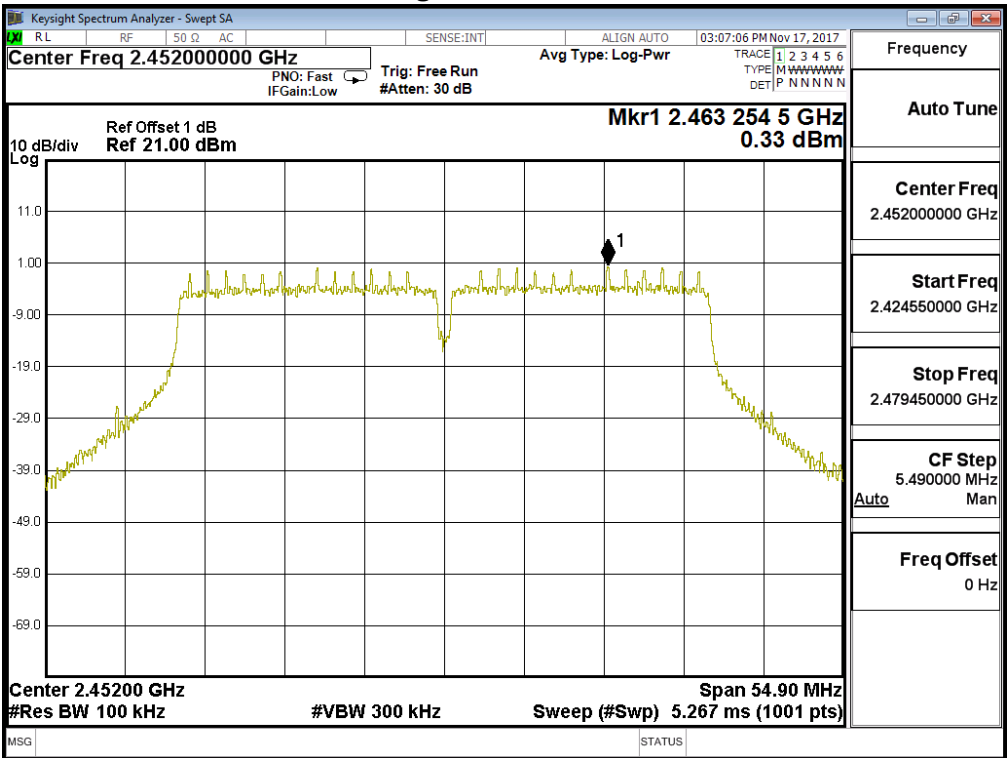


Figure Channel 10:


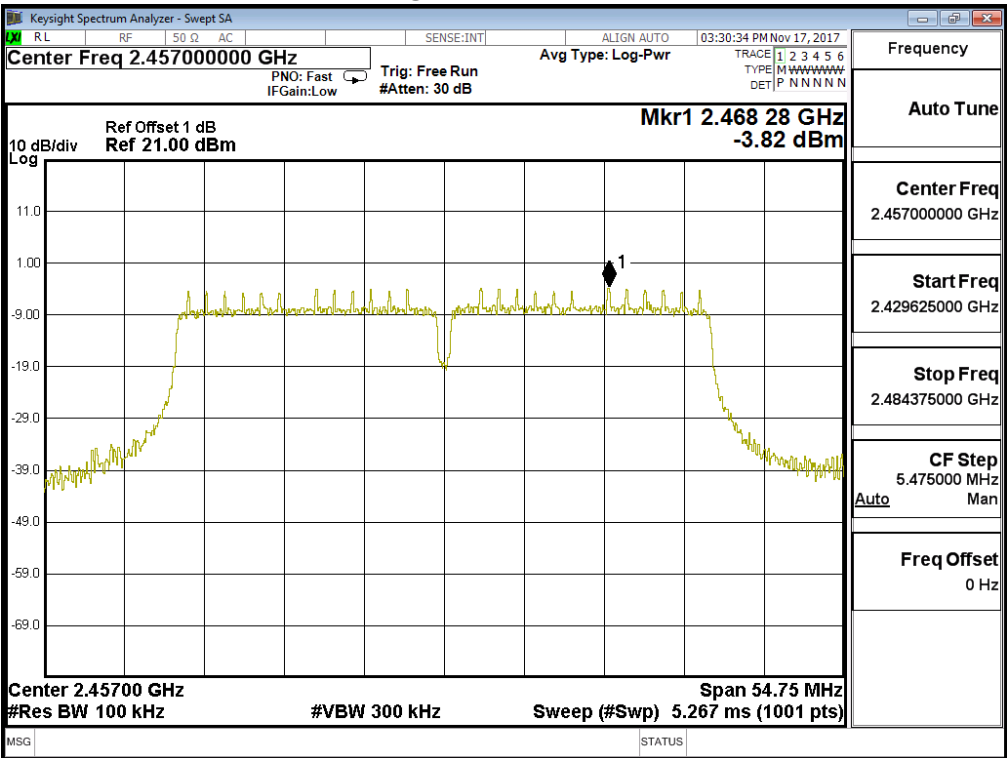


Figure Channel 11:

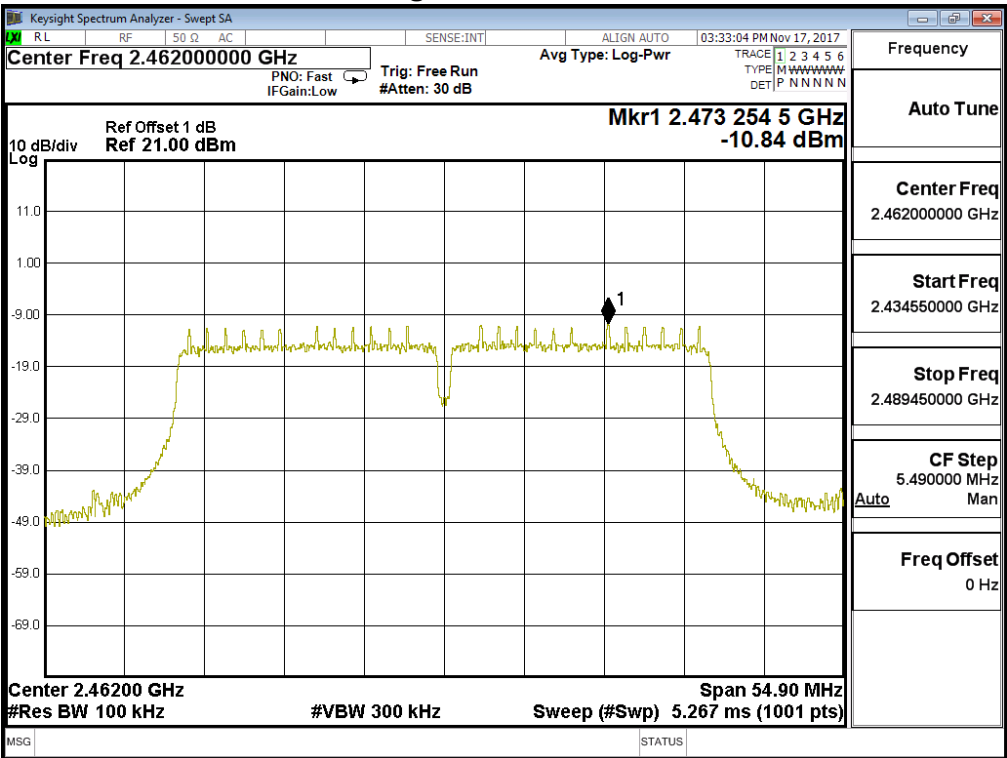

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106年11月17日

測試項目：功率密度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	PPSD/MHz (dBm)	10*log(2) (dB)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412.000	A	4.910	3.010	7.920	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
		B	4.540	3.010	7.550	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
06	2437.000	A	3.815	3.010	6.825	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
		B	3.814	3.010	6.824	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
11	2462.000	A	4.541	3.010	7.551	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
		B	4.500	3.010	7.510	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
12	2467.00	A	1.900	3.010	4.910	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
		B	1.670	3.010	4.680	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
13	2472.00	A	-16.830	3.010	-13.820	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
		B	-16.840	3.010	-13.830	$\leq 8\text{dBm}$	Pass

Note: The quantity $10 \cdot \log 2$ (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.

Figure Channel 1: (Chain A)

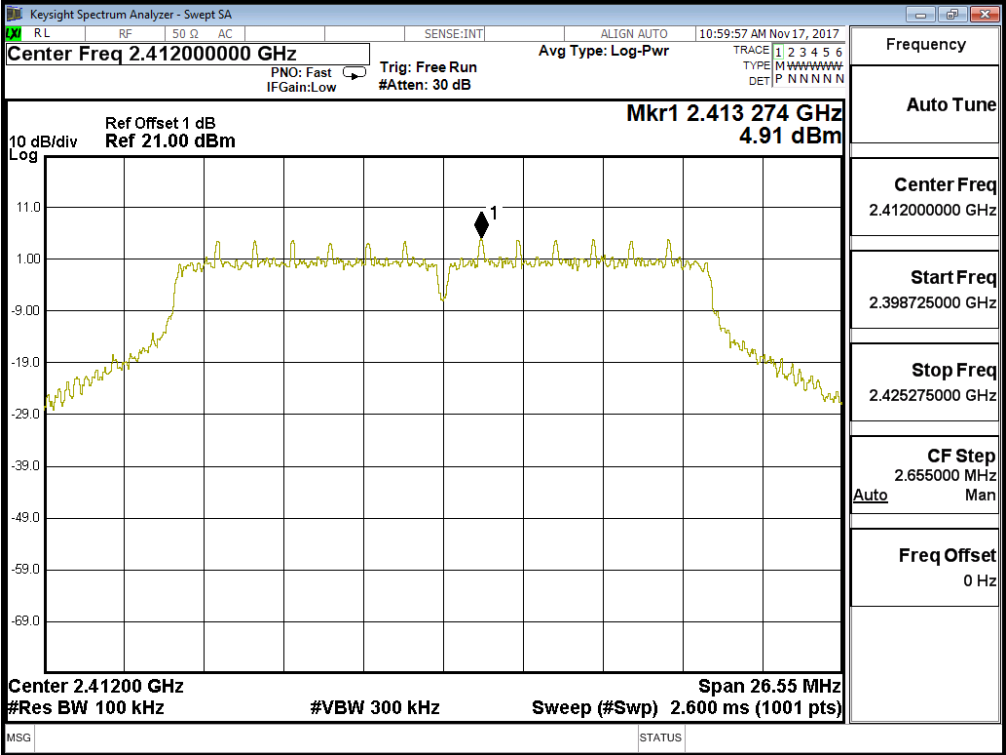


Figure Channel 6: (Chain A)

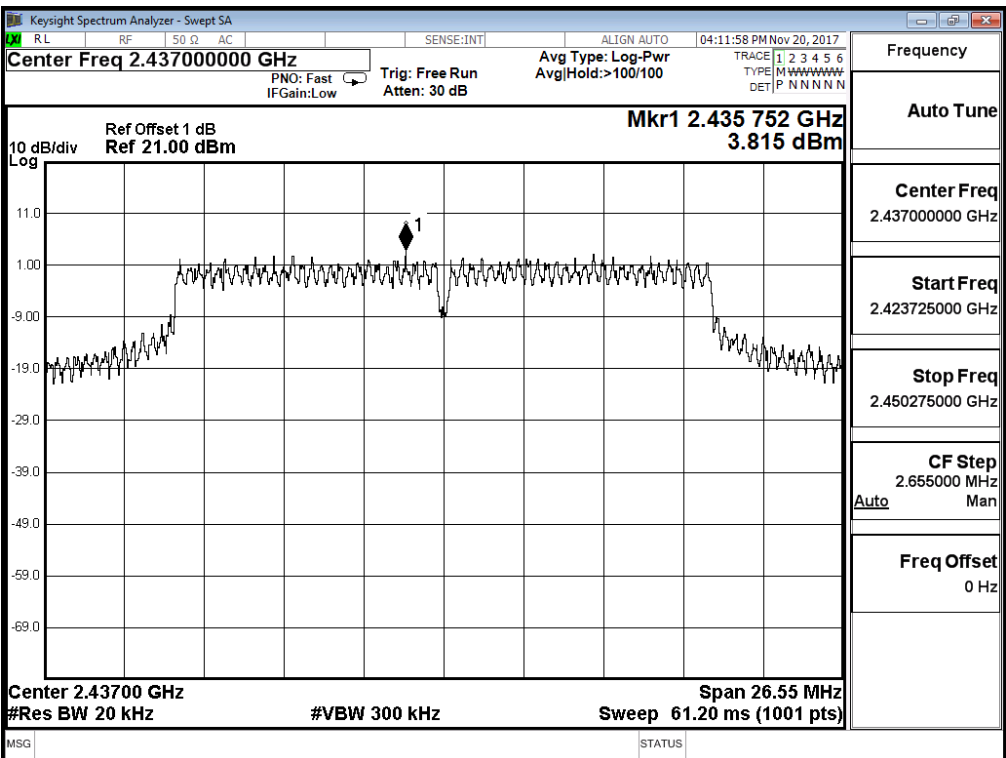


Figure Channel 11: (Chain A)

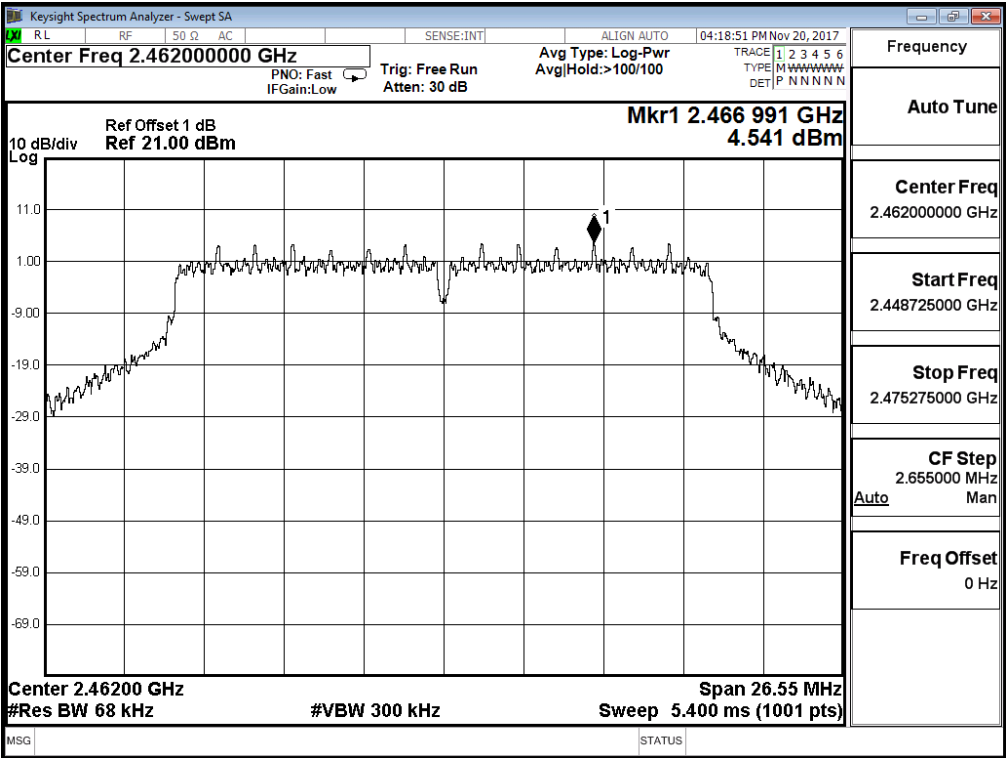


Figure Channel 12: (Chain A)

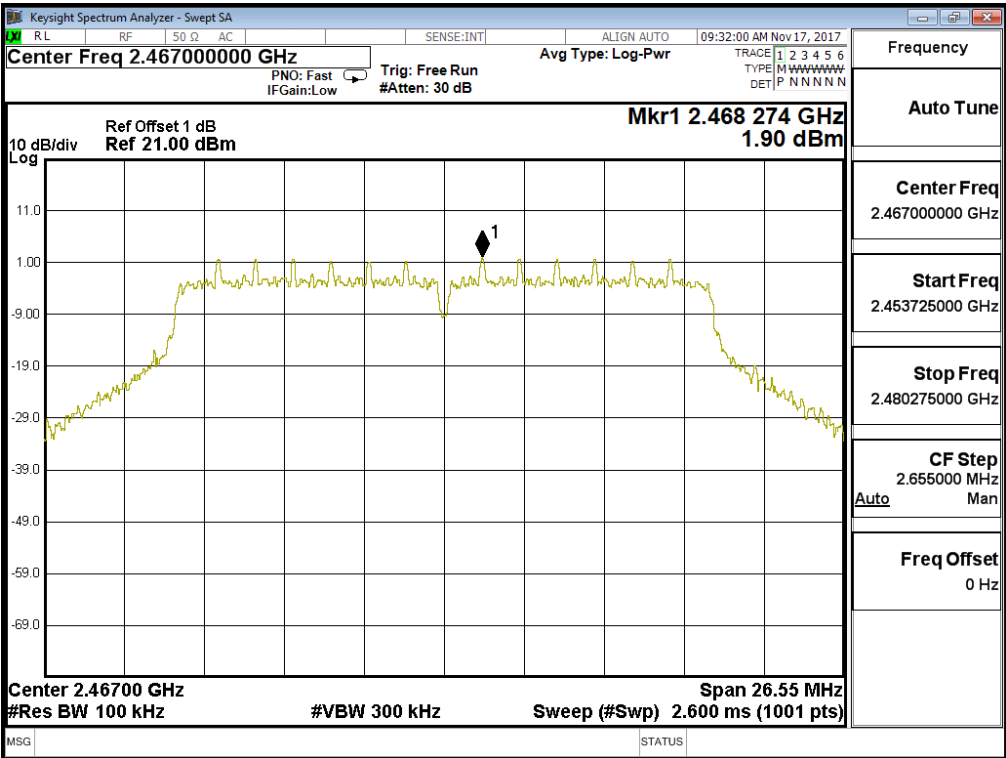


Figure Channel 13: (Chain A)

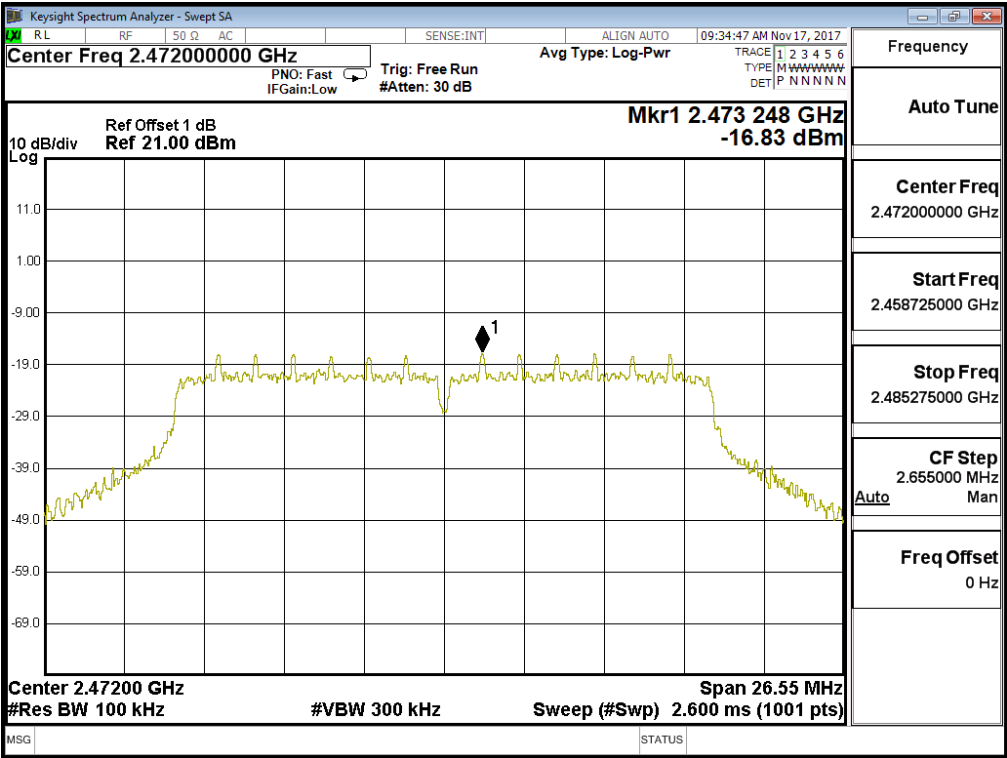


Figure Channel 1: (Chain B)

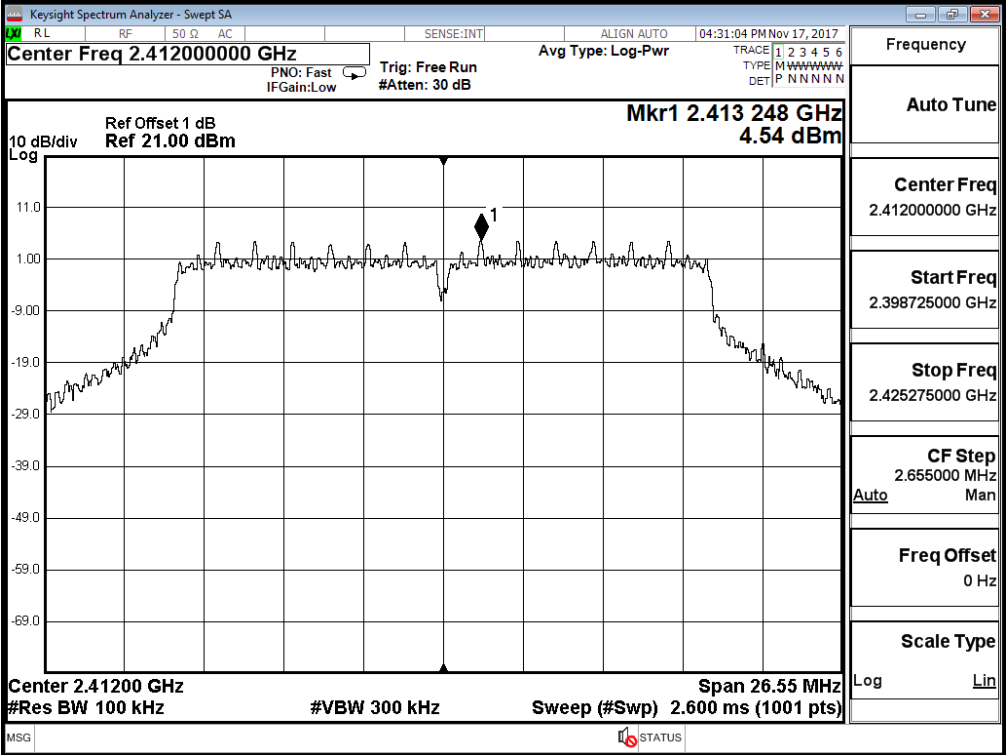


Figure Channel 6: (Chain B)

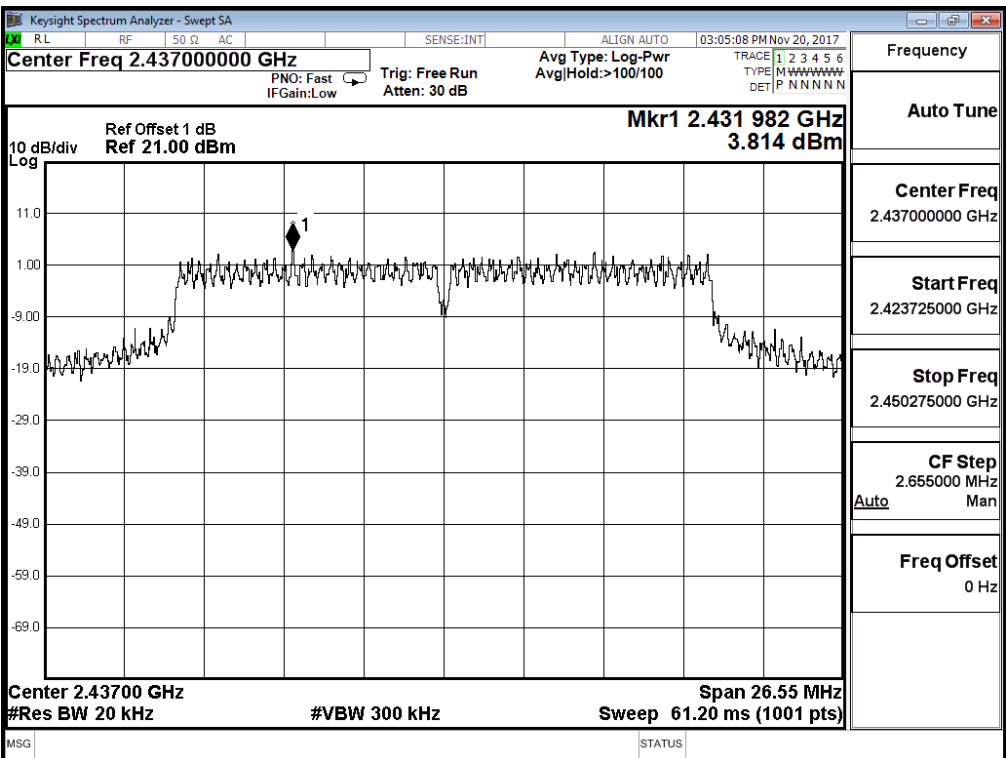


Figure Channel 11: (Chain B)

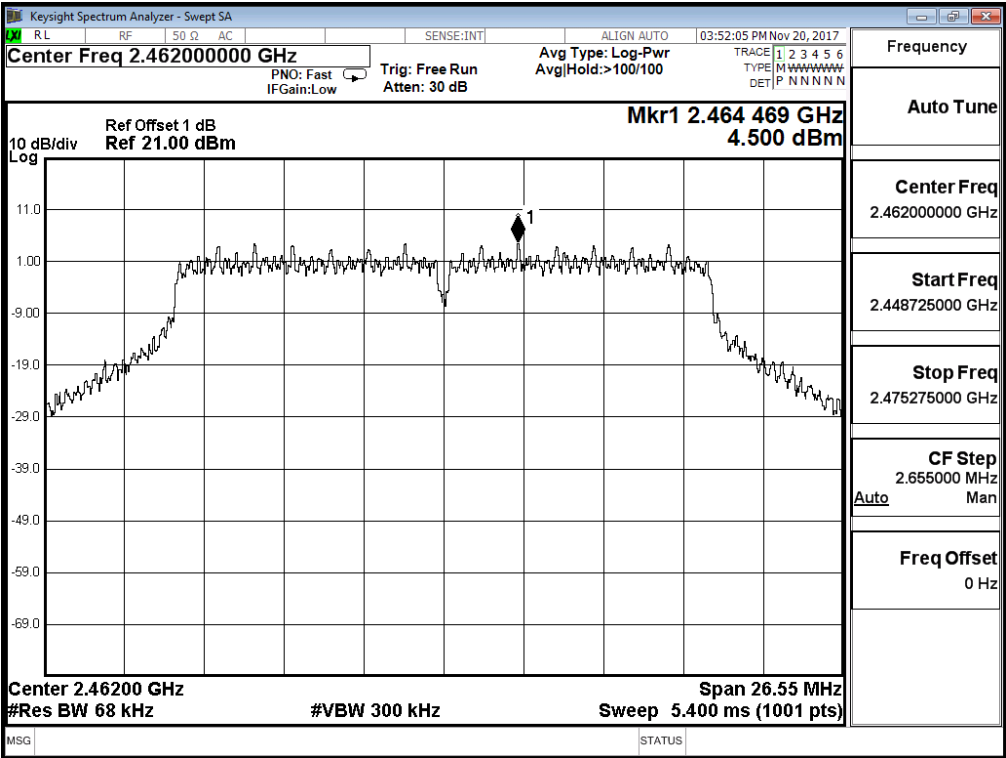


Figure Channel 12: (Chain B)


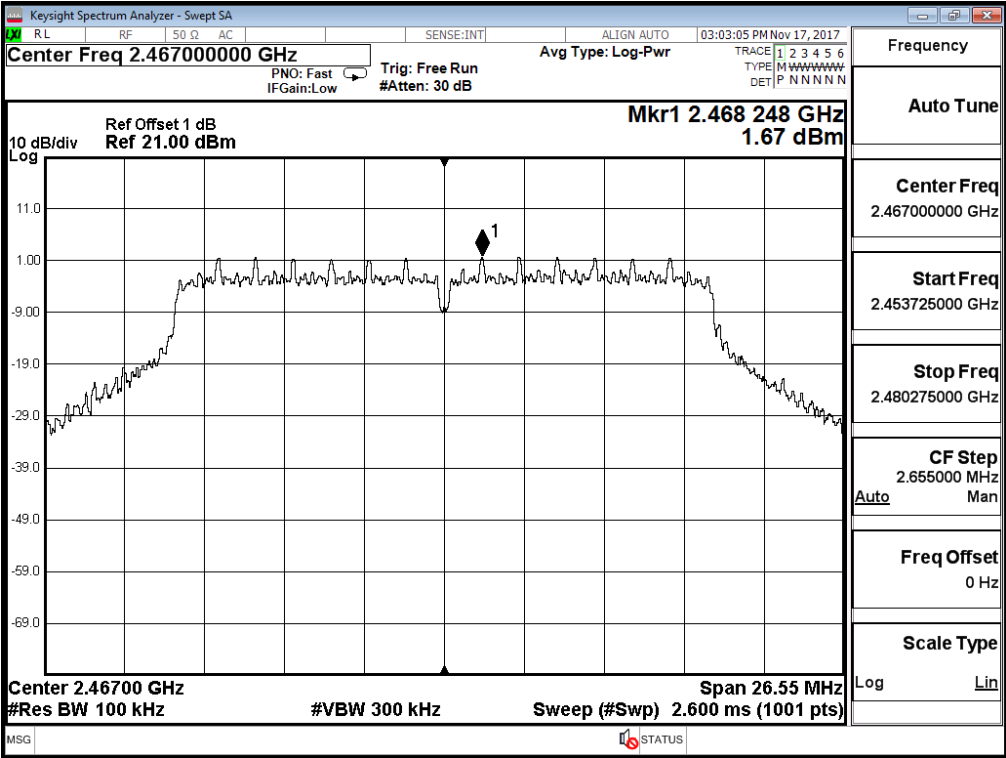


Figure Channel 13: (Chain B)

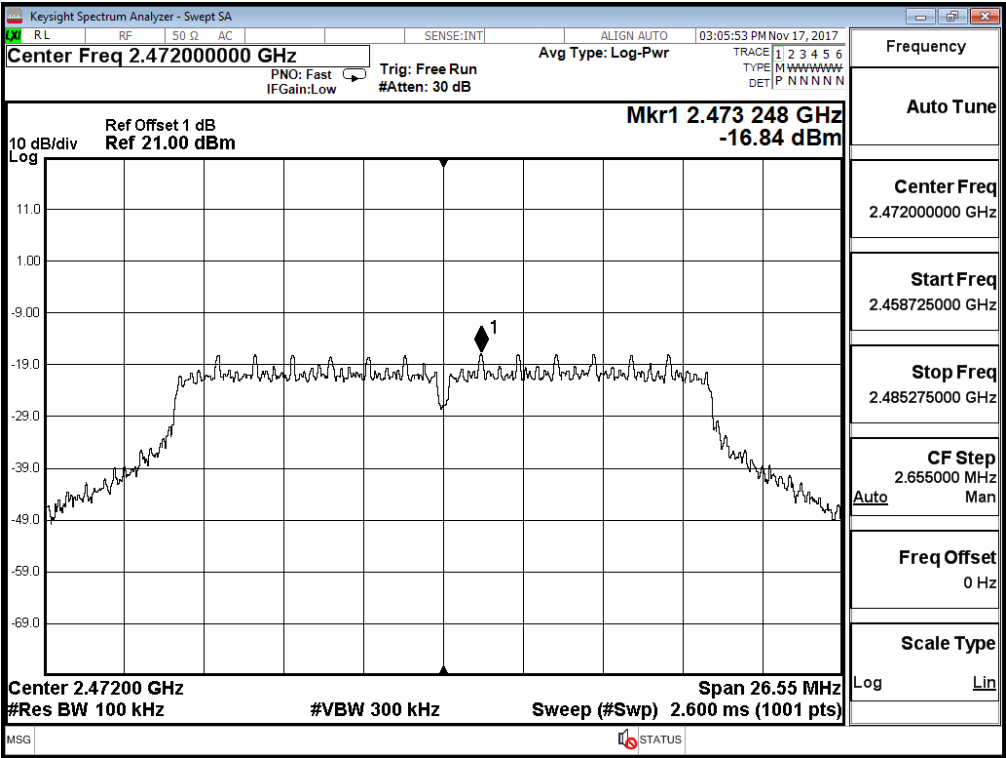

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W

測試項目：功率密度

測試頻道：--

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 17 日

環境濕度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	PPSD/MHz (dBm)	10*log(2) (dB)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
03	2422.000	A	0.530	3.010	3.540	≤ 8dBm	Pass
		B	0.460	3.010	3.470	≤ 8dBm	Pass
06	2437.000	A	3.631	3.010	6.641	≤ 8dBm	Pass
		B	4.667	3.010	7.677	≤ 8dBm	Pass
09	2452.000	A	0.710	3.010	3.720	≤ 8dBm	Pass
		B	0.240	3.010	3.250	≤ 8dBm	Pass
10	2457.00	A	-4.560	3.010	-1.550	≤ 8dBm	Pass
		B	-4.830	3.010	-1.820	≤ 8dBm	Pass
11	2462.00	A	-11.500	3.010	-8.490	≤ 8dBm	Pass
		B	-11.500	3.010	-8.490	≤ 8dBm	Pass

Note: The quantity 10*log 2 (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.

Figure Channel 3: (Chain A)

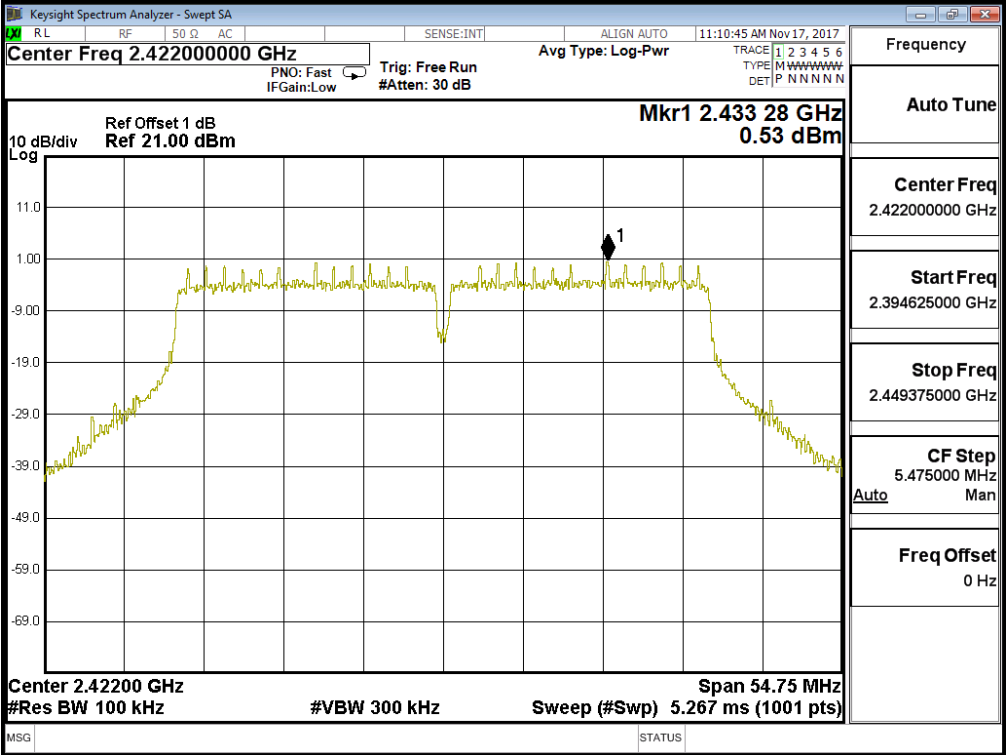


Figure Channel 6: (Chain A)

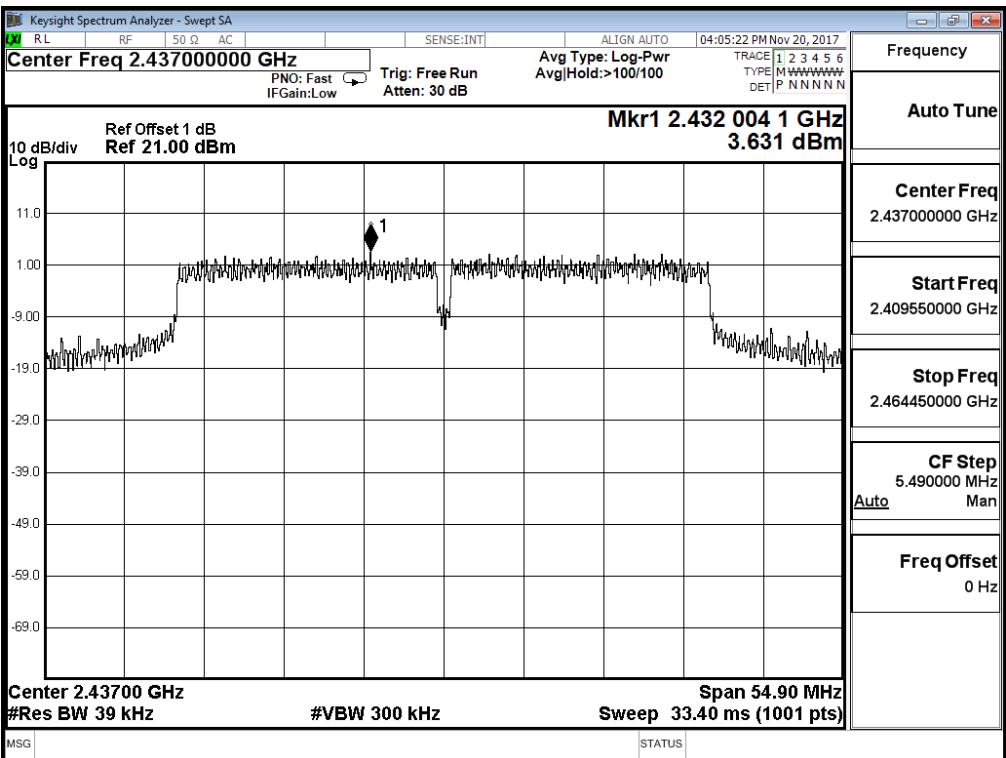


Figure Channel 9: (Chain A)

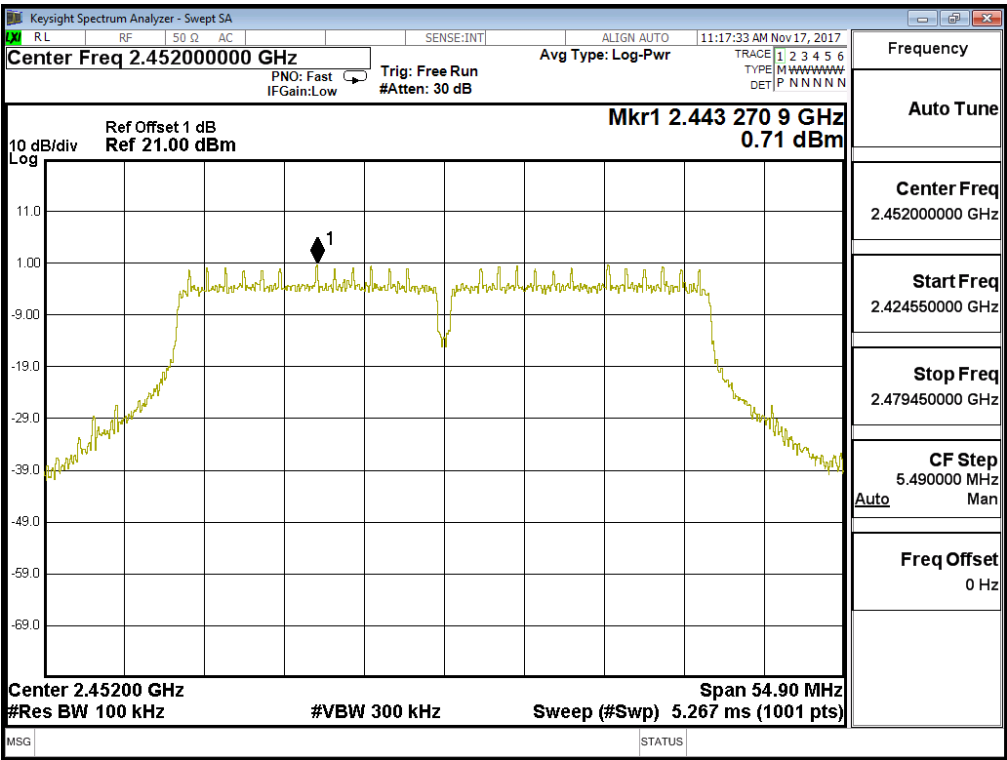


Figure Channel 10: (Chain A)

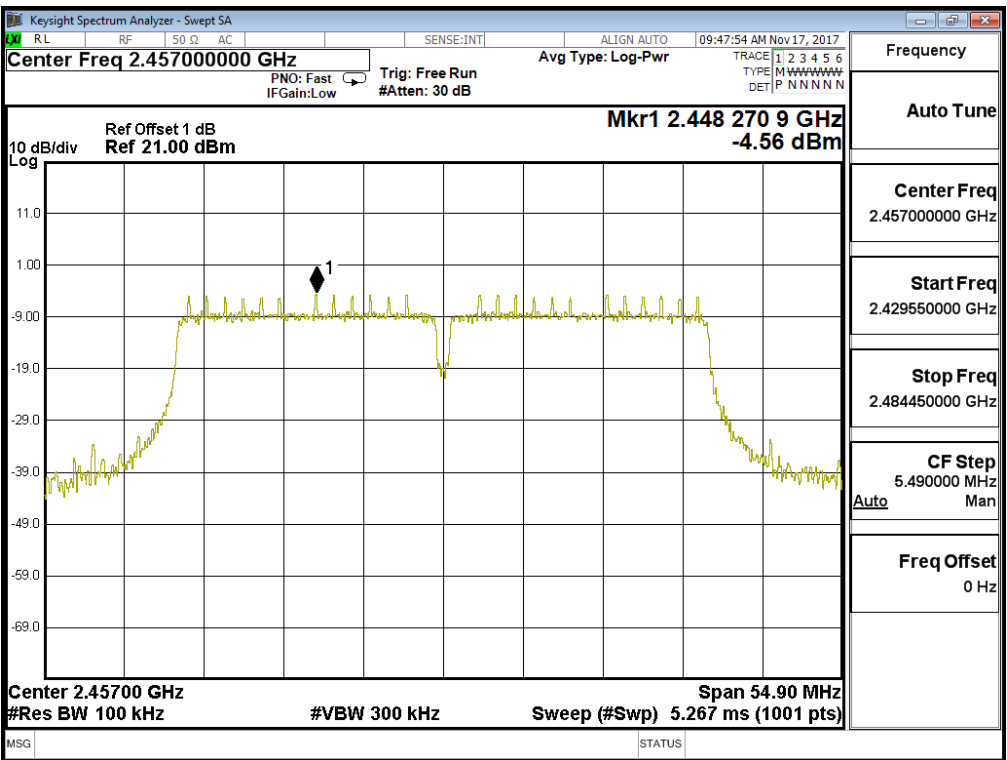


Figure Channel 11: (Chain A)

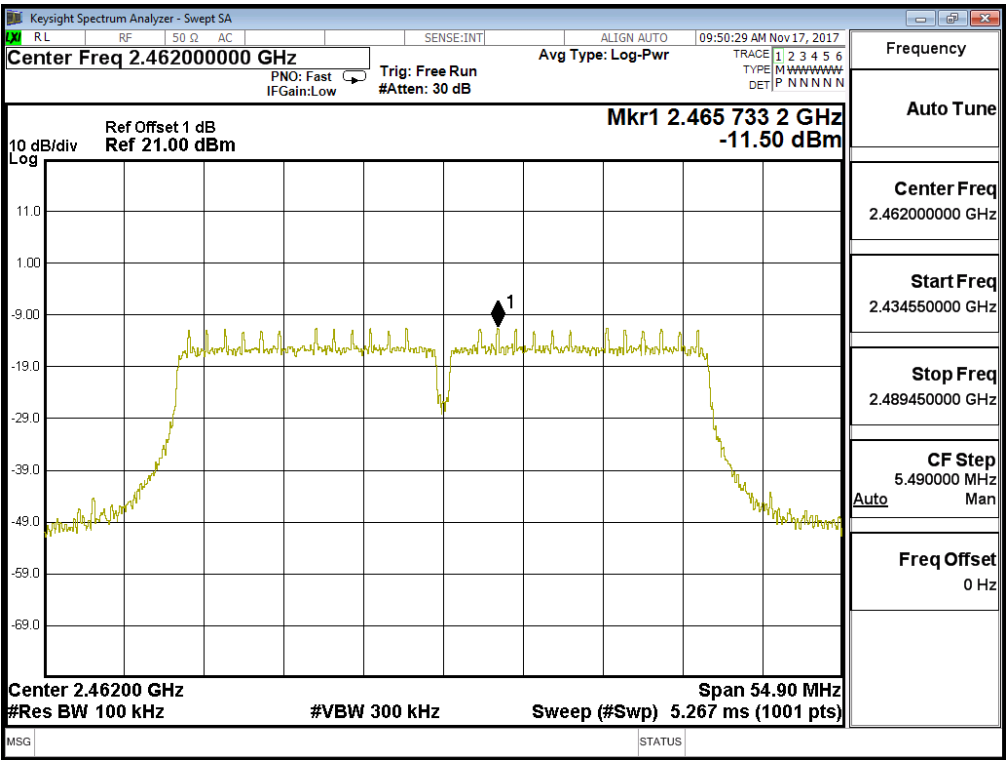


Figure Channel 3: (Chain B)

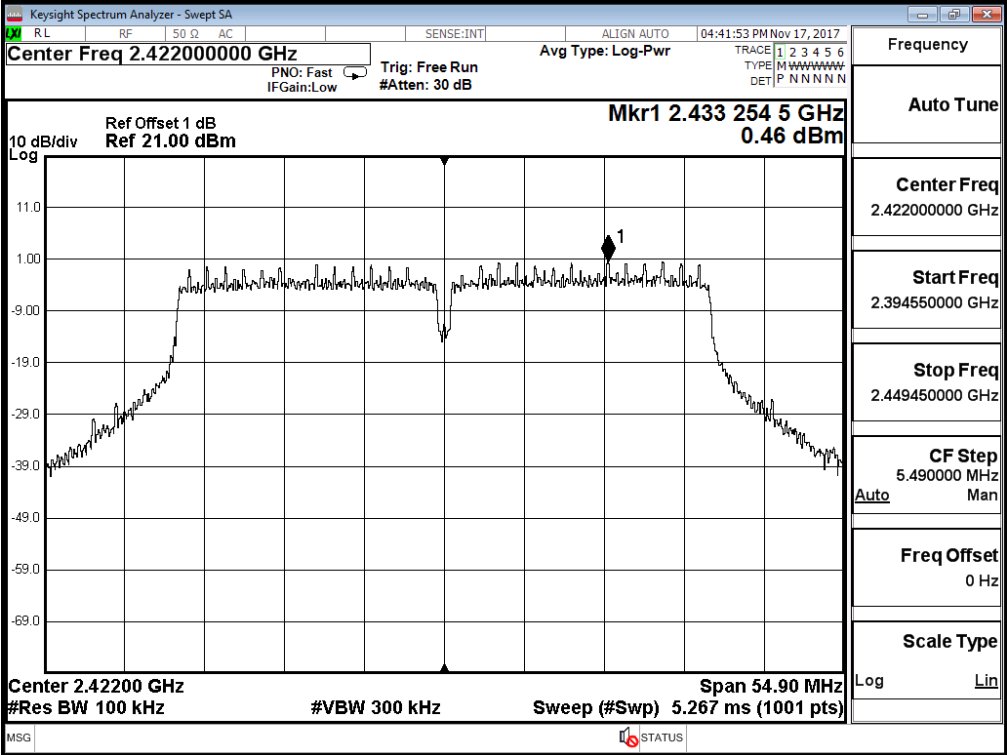


Figure Channel 6: (Chain B)

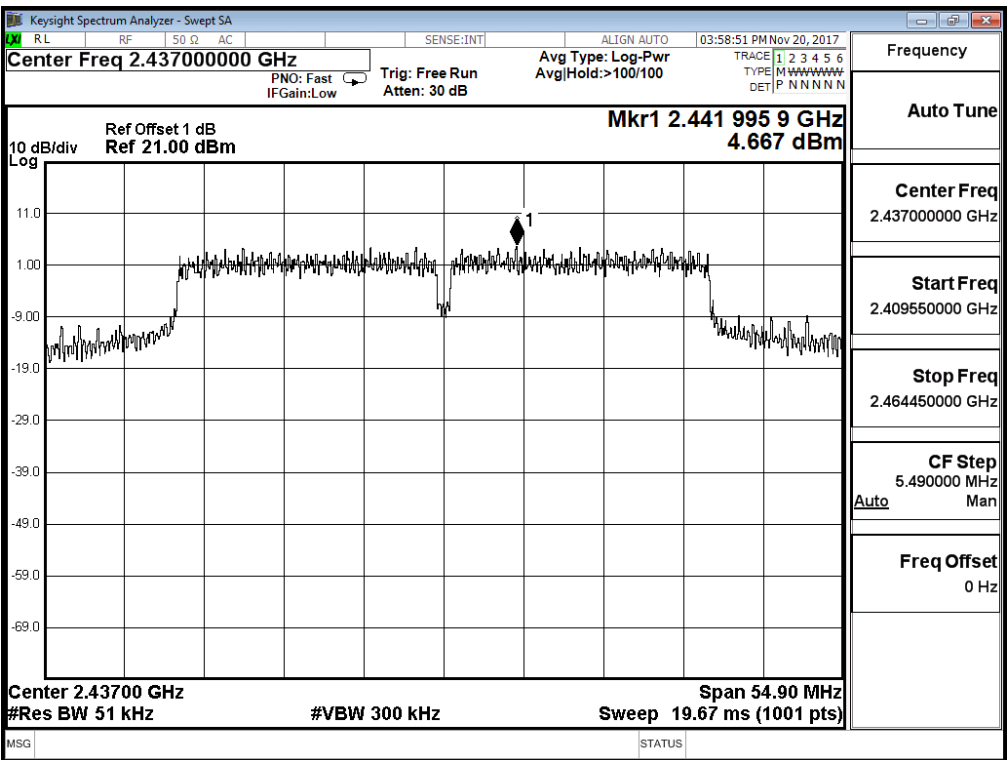


Figure Channel 9: (Chain B)

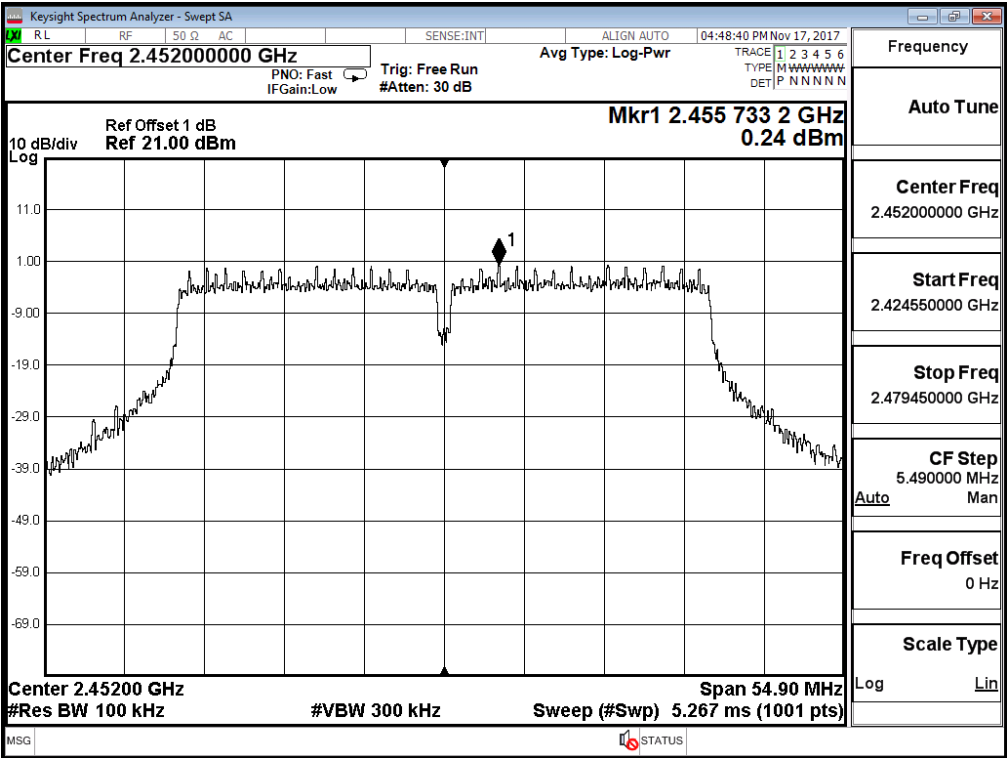


Figure Channel 10: (Chain B)


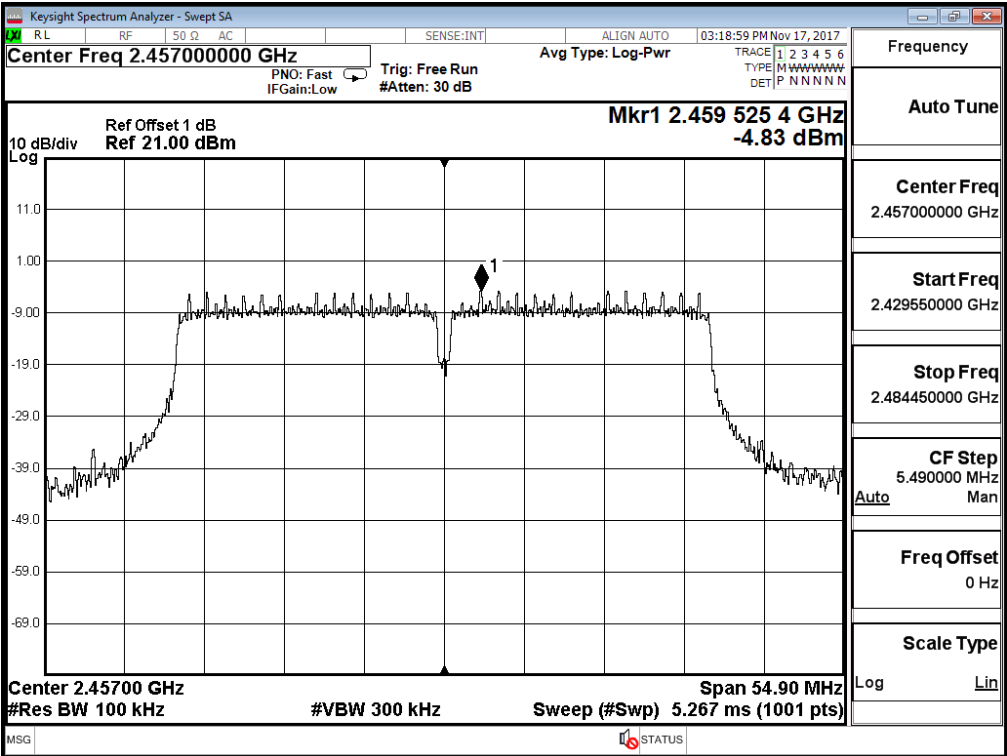


Figure Channel 11: (Chain B)

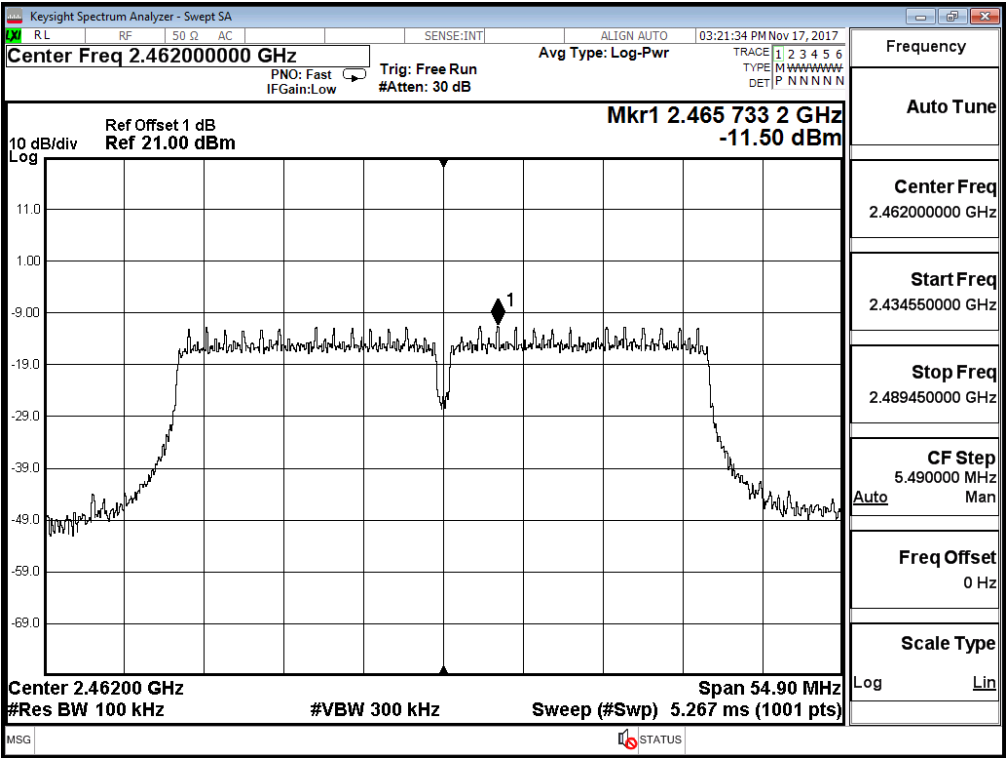

功率密度測試結果:

PASS

附件 1: 待測物測試擺設相片

測試相片：電源端點測試 正面相片



測試相片：電源端點測試 背面相片



測試相片：輻射測試 正面相片



測試相片：輻射測試 背面相片



測試相片：輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片：輻射測試 背面相片(Horn)

