

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

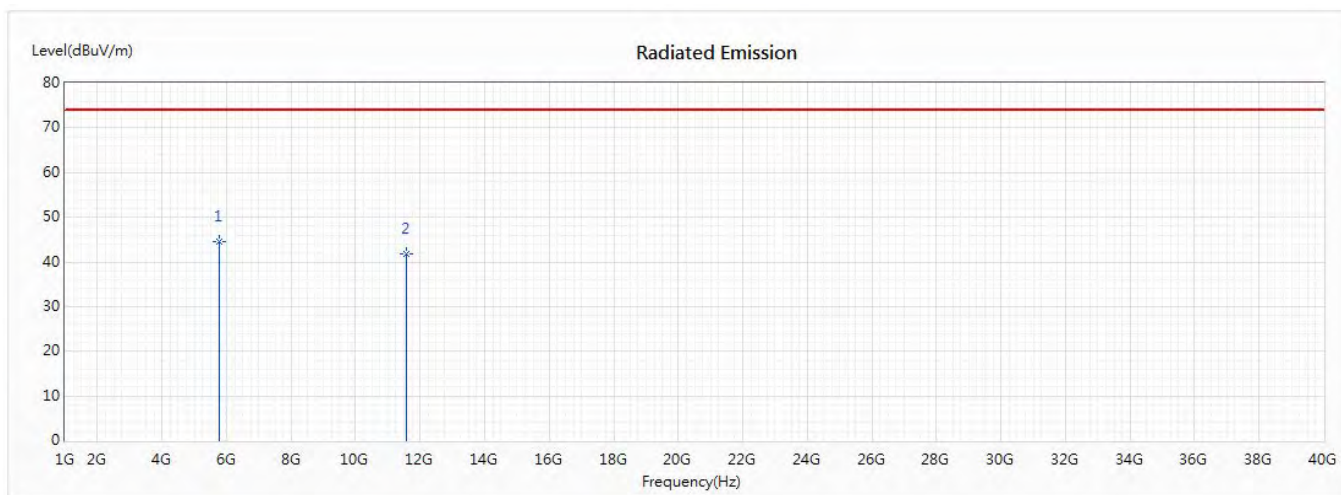
測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5785	44.55	74.00	-29.45	44.70	-0.15	PK
2	11570	41.85	74.00	-32.15	35.44	6.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

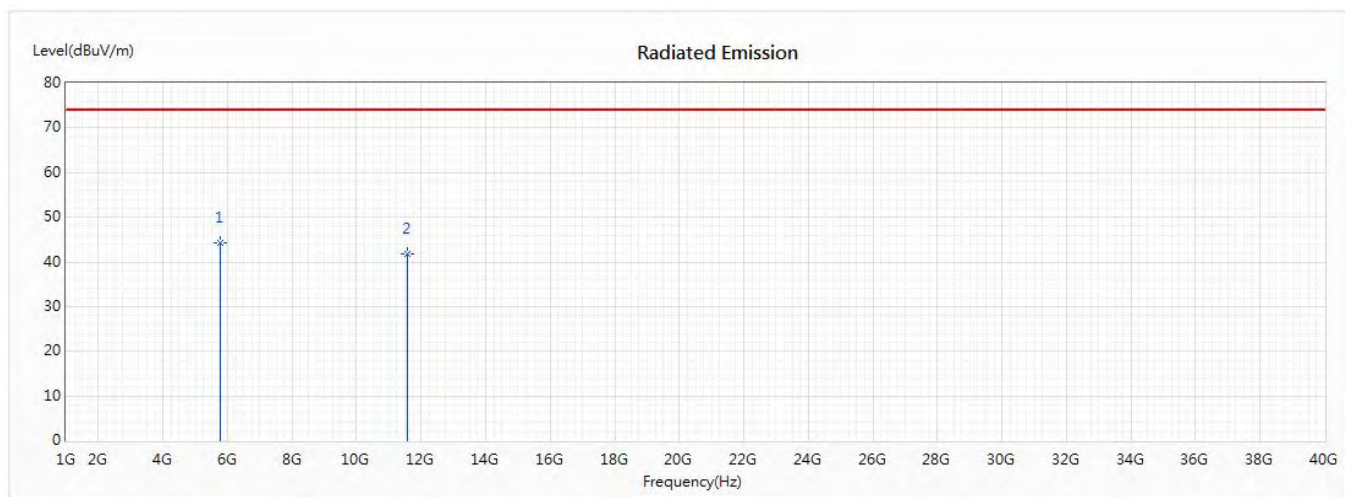
測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5785	44.36	74.00	-29.64	44.51	-0.15	PK
2	11570	41.78	74.00	-32.22	35.37	6.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

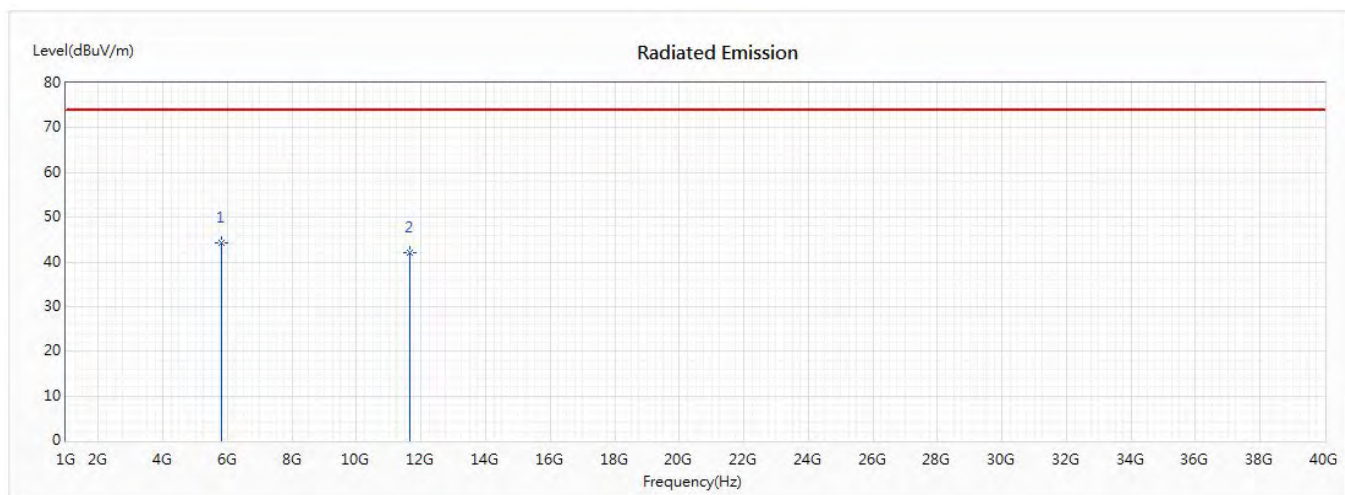
測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5825	44.18	74.00	-29.82	44.20	-0.02	PK
2	11650	42.05	74.00	-31.95	35.67	6.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

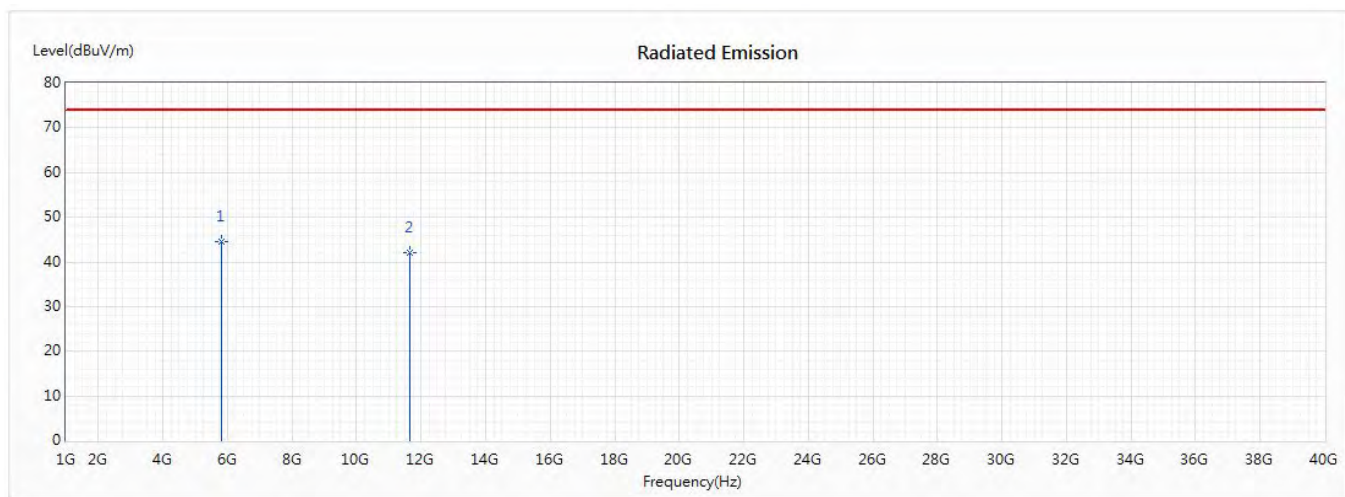
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5825	44.42	74.00	-29.58	44.44	-0.02	PK
2	11650	41.99	74.00	-32.01	35.61	6.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, CL-MH2BX3TT

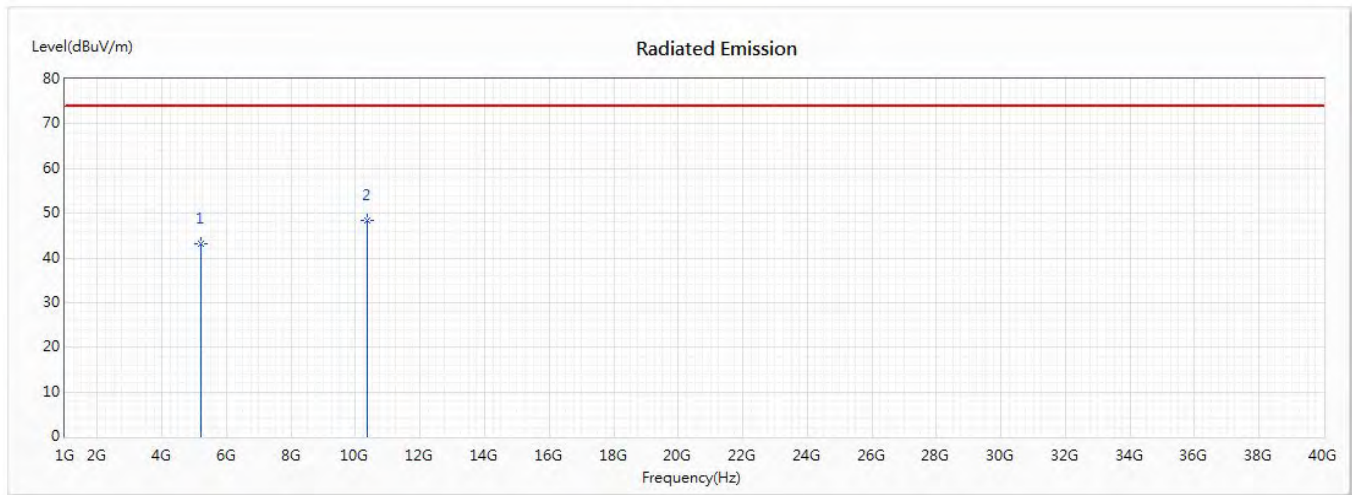
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38(5190 MHz) 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5190	43.29	74.00	-30.71	44.63	-1.34	PK
* 2	10380	48.30	74.00	-25.70	43.03	5.27	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

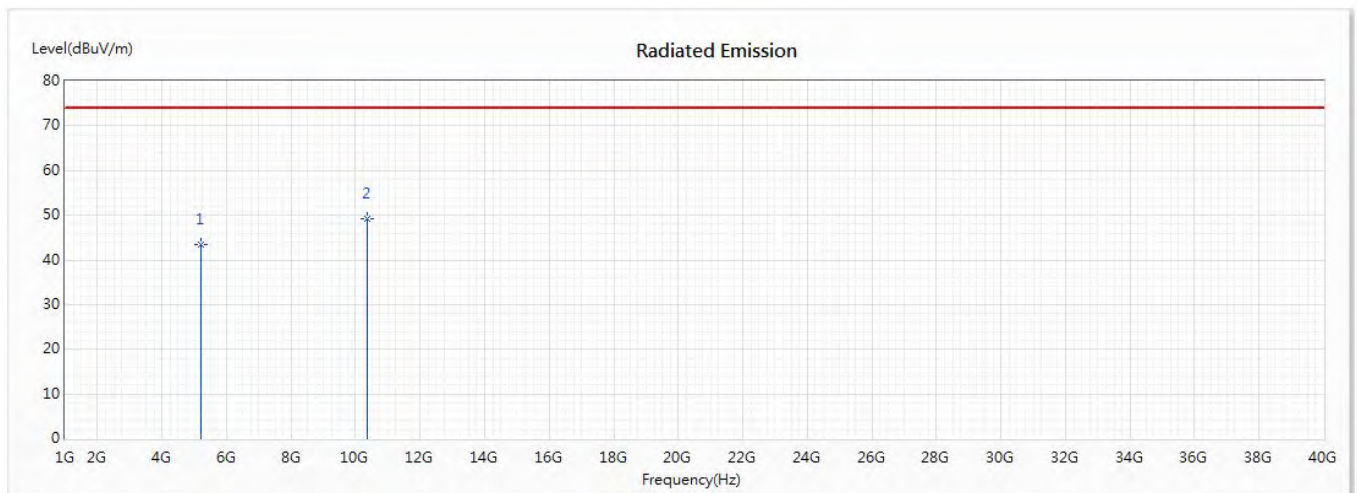
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38(5190 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5190	43.50	74.00	-30.50	44.84	-1.34	PK
* 2	10380	49.32	74.00	-24.68	44.05	5.27	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 46(5230 MHz)

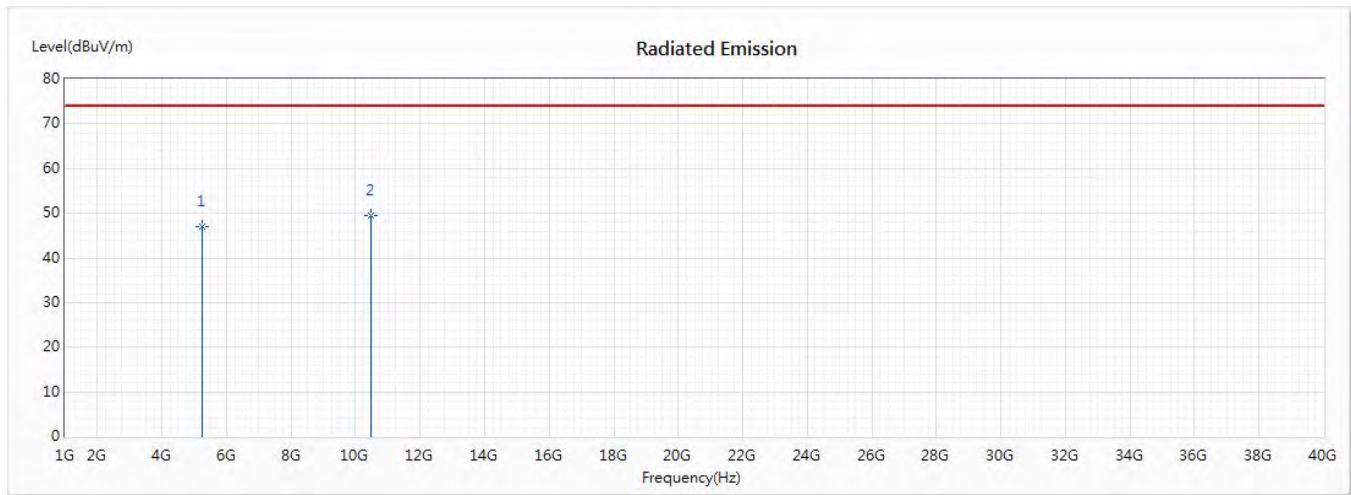
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5230	46.93	74.00	-27.07	48.20	-1.27	PK
* 2	10460	49.53	74.00	-24.47	43.72	5.81	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

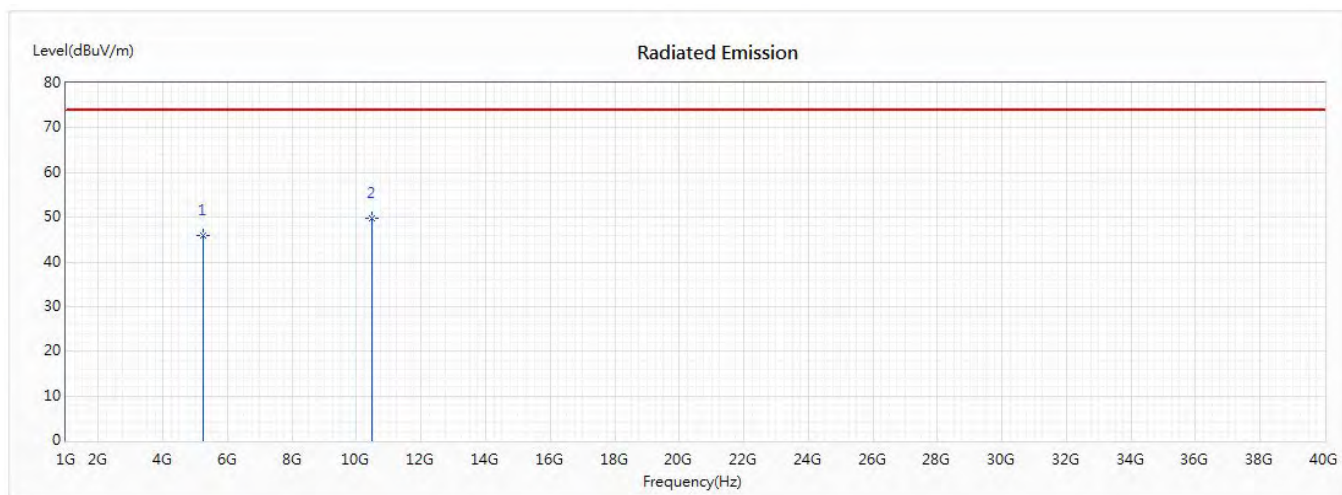
測試頻道：CH 46(5230 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5230	45.84	74.00	-28.16	47.11	-1.27	PK
* 2	10460	49.82	74.00	-24.18	44.01	5.81	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

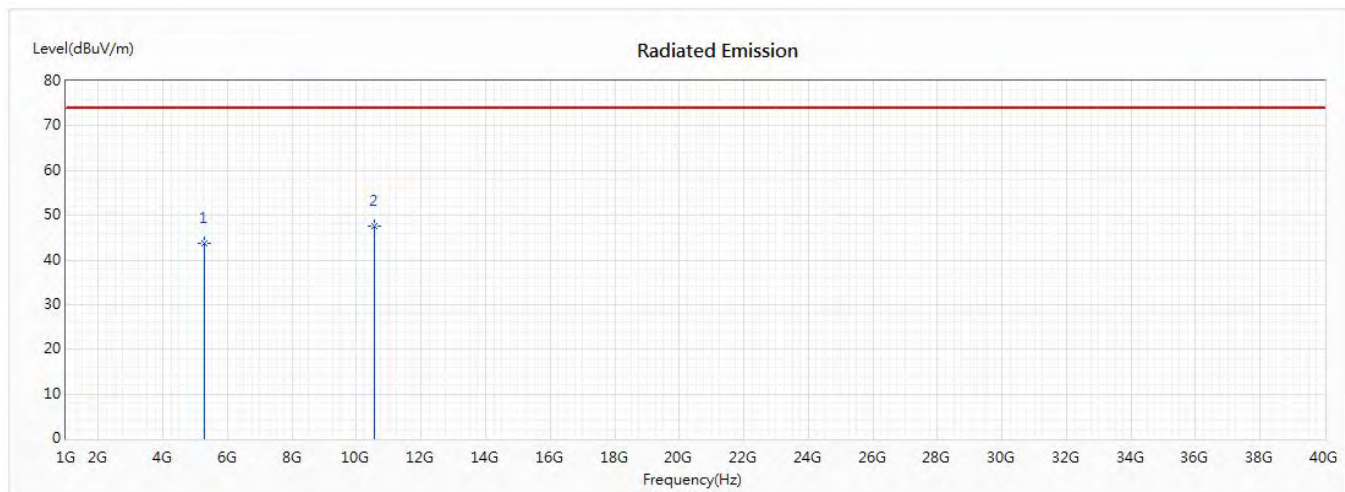
測試頻道：CH 54(5270 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5270	43.67	74.00	-30.33	44.83	-1.16	PK
* 2	10540	47.65	74.00	-26.35	42.22	5.43	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

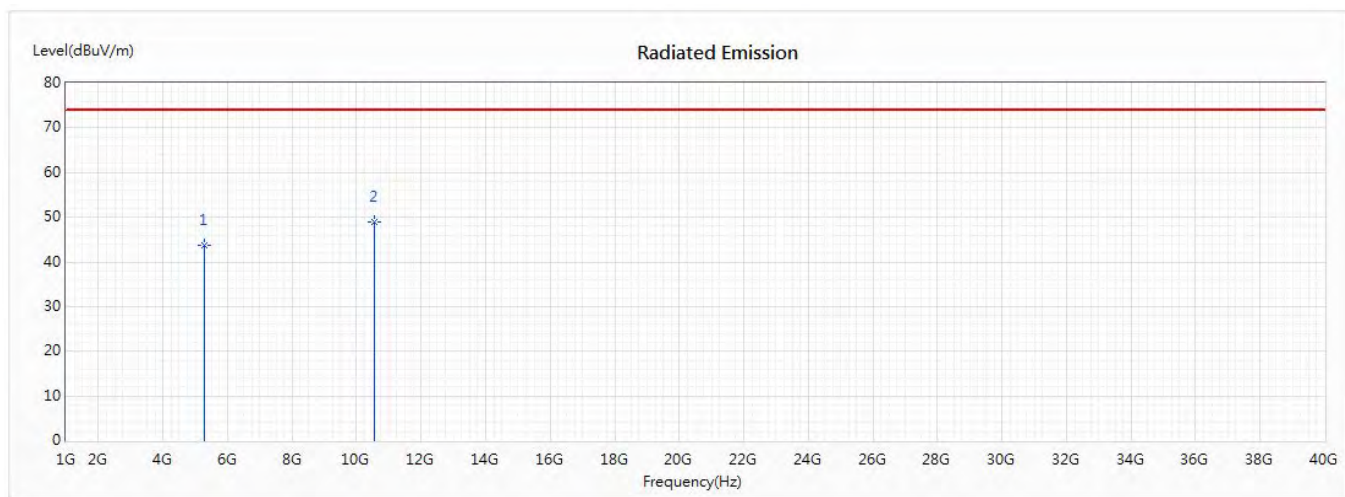
測試頻道：CH 54(5270 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5270	43.67	74.00	-30.33	44.83	-1.16	PK
* 2	10540	48.85	74.00	-25.15	43.42	5.43	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

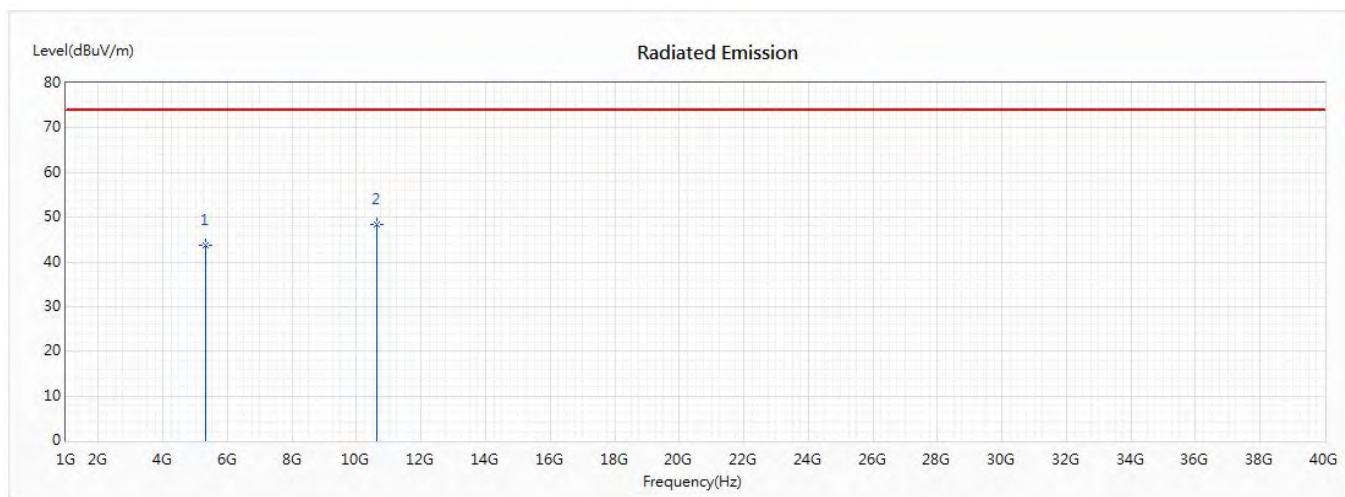
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5310	43.67	74.00	-30.33	44.75	-1.08	PK
* 2	10620	48.30	74.00	-25.70	42.33	5.97	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

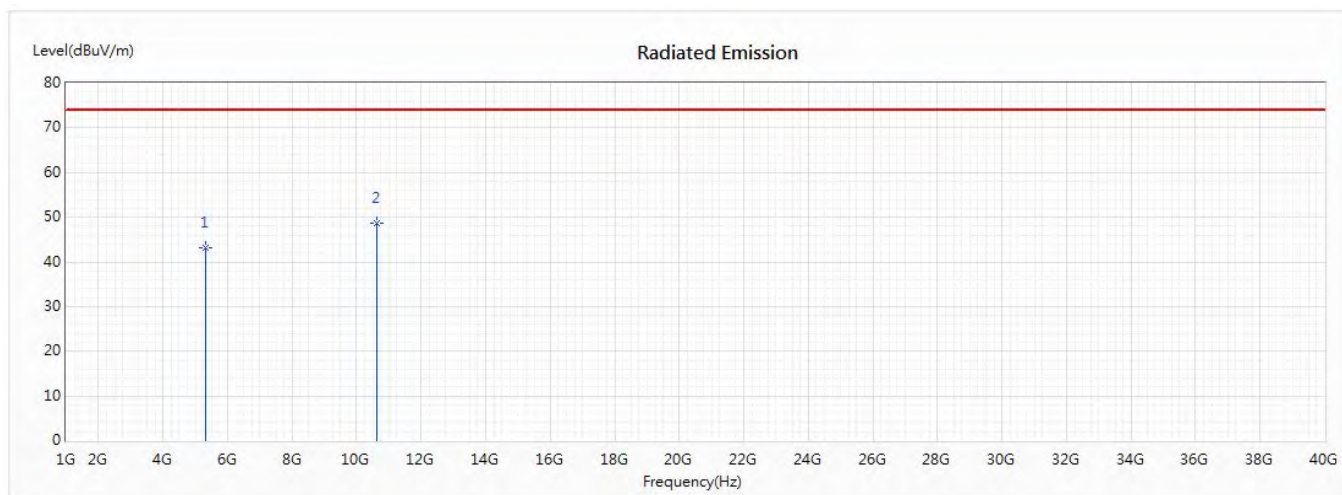
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5310	43.20	74.00	-30.80	44.28	-1.08	PK
* 2	10620	48.75	74.00	-25.25	42.78	5.97	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

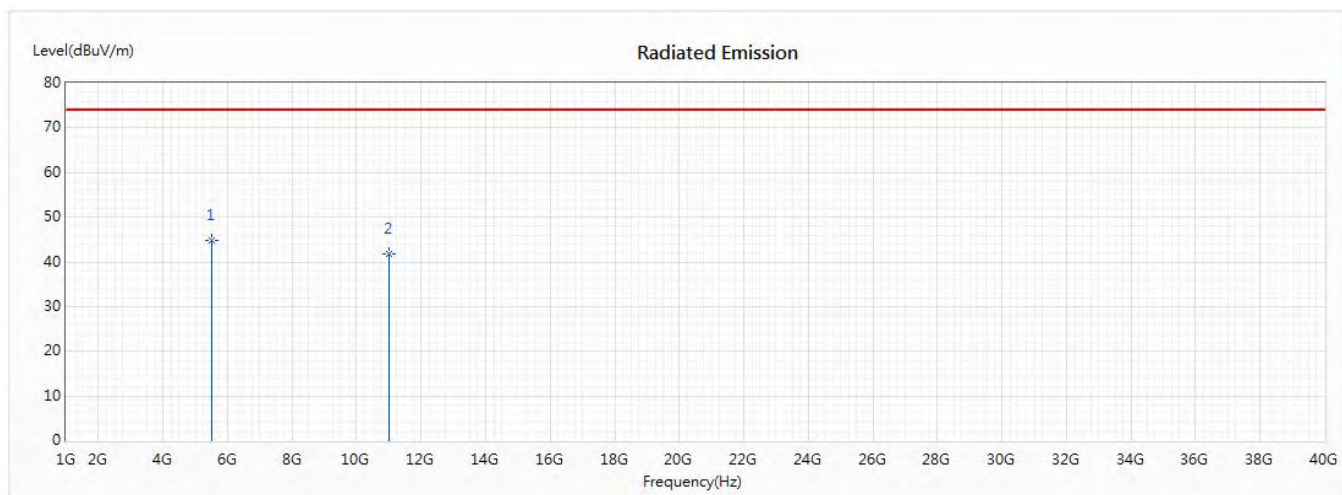
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5510	44.92	74.00	-29.08	45.68	-0.76	PK
2	11020	41.73	74.00	-32.27	35.87	5.86	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

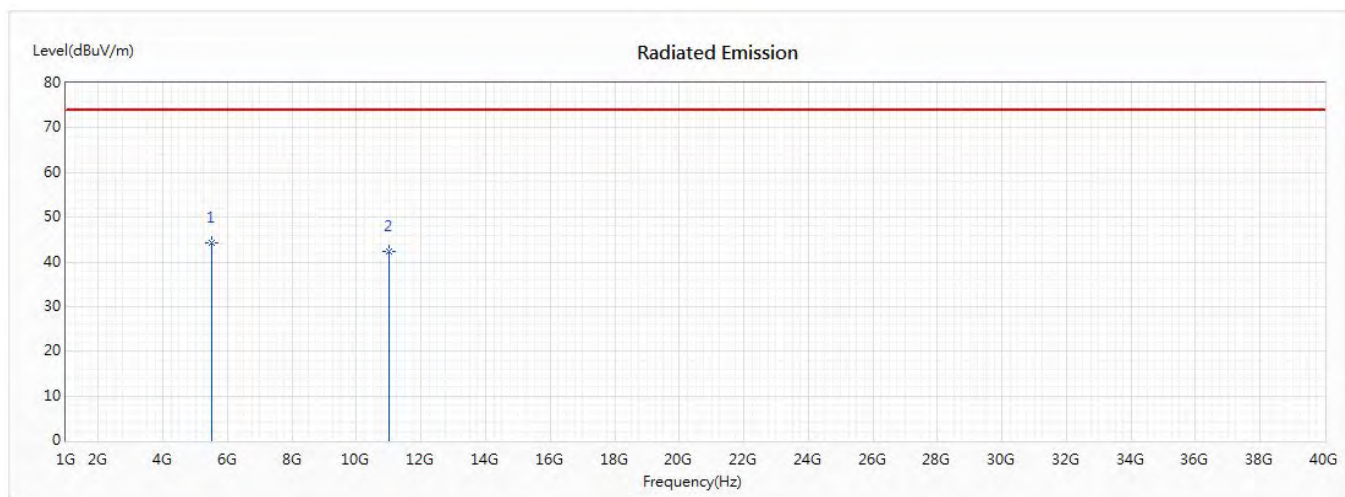
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5510	44.21	74.00	-29.79	44.97	-0.76	PK
2	11020	42.26	74.00	-31.74	36.40	5.86	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

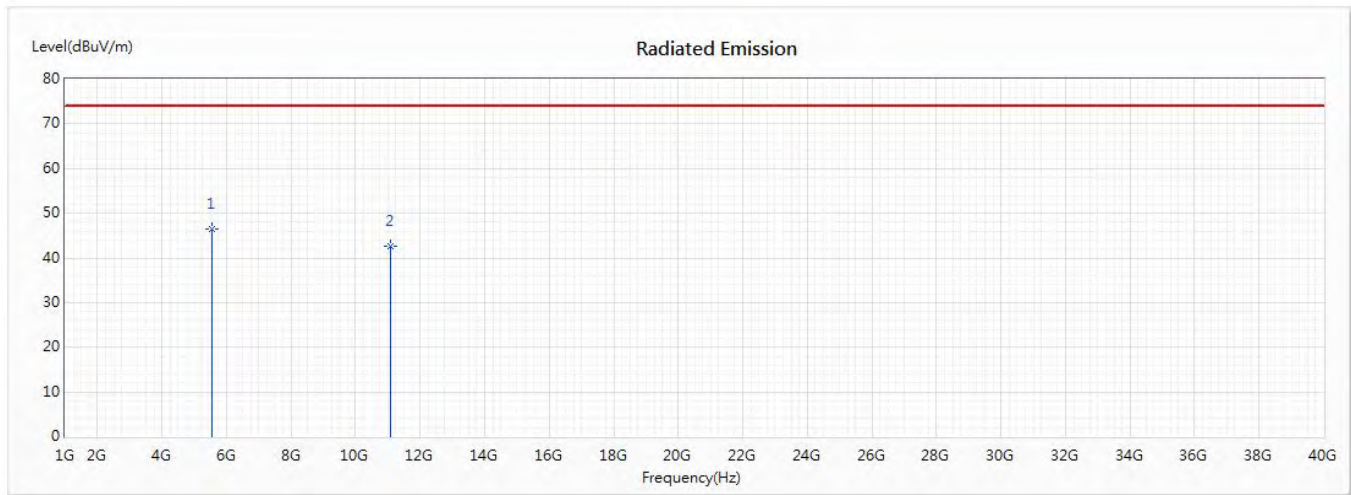
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測 試 項 目：不必要發射
CL-MH2BX3TT

測 試 頻 道：CH 110 (5550 MHz) 測 試 模 式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

量 測 天 線：3117/00203800、AH-840/101087 測 試 距 離：3 M

測 試 日 期：109 年 07 月 16 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5550	46.58	74.00	-27.42	47.30	-0.72	PK
2	11100	42.67	74.00	-31.33	37.02	5.65	PK

備 註：

- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

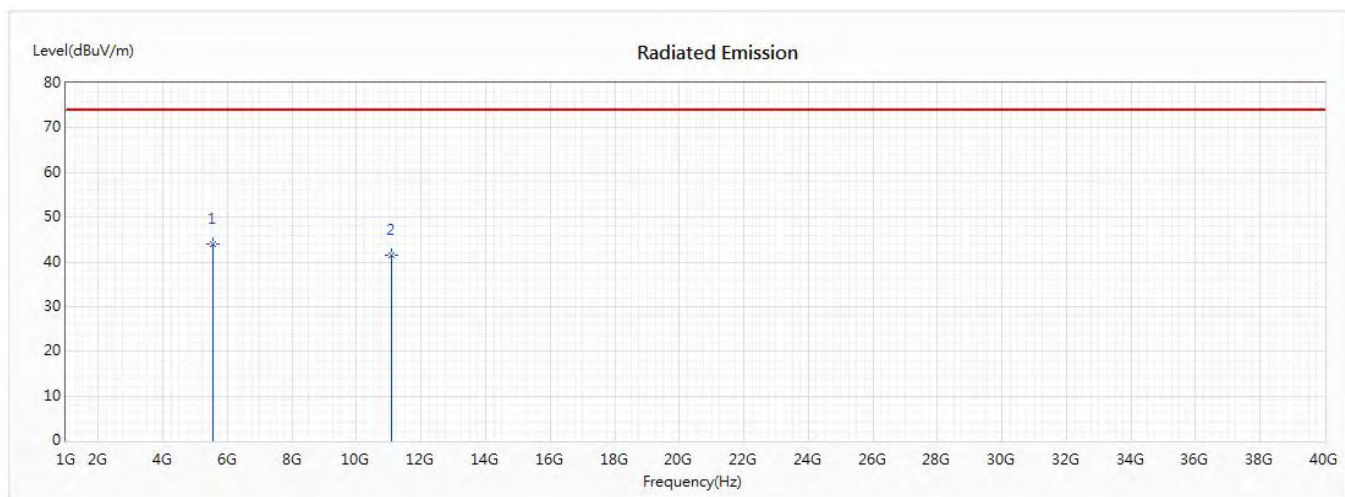
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5550	43.93	74.00	-30.07	44.65	-0.72	PK
2	11100	41.48	74.00	-32.52	35.83	5.65	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, CL-MH2BX3TT

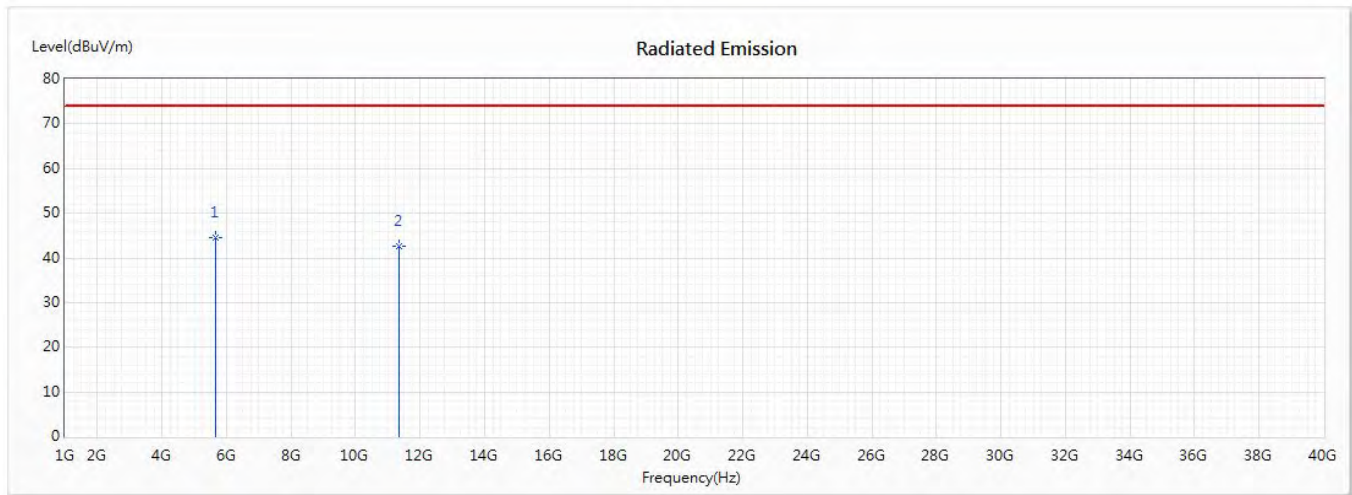
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz) 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5670	44.56	74.00	-29.44	45.00	-0.44	PK
2	11340	42.59	74.00	-31.41	36.77	5.82	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

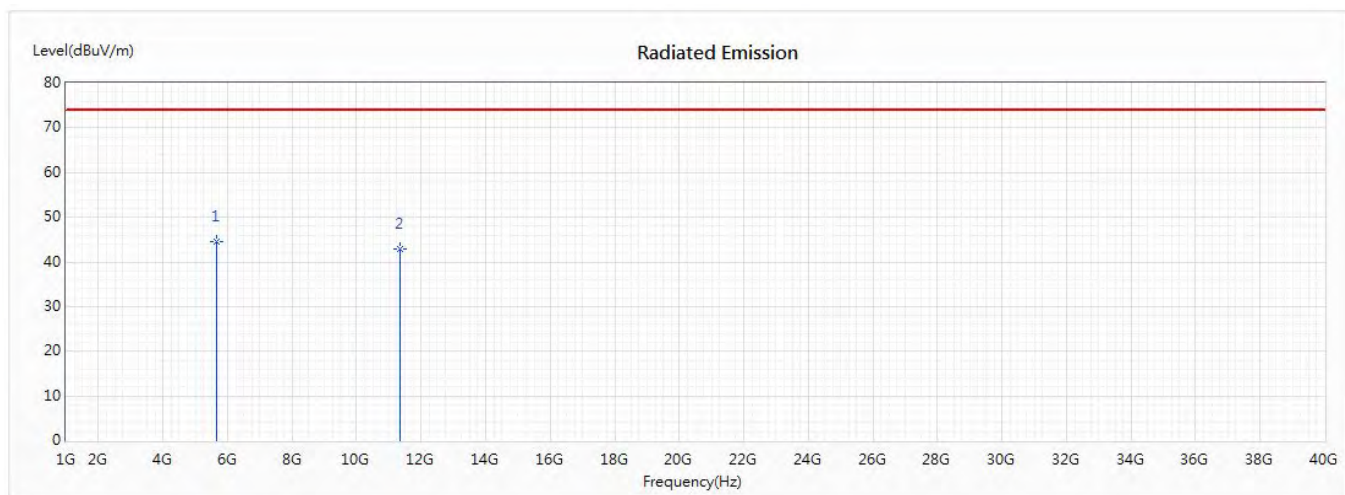
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5670	44.64	74.00	-29.36	45.08	-0.44	PK
2	11340	42.95	74.00	-31.05	37.13	5.82	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

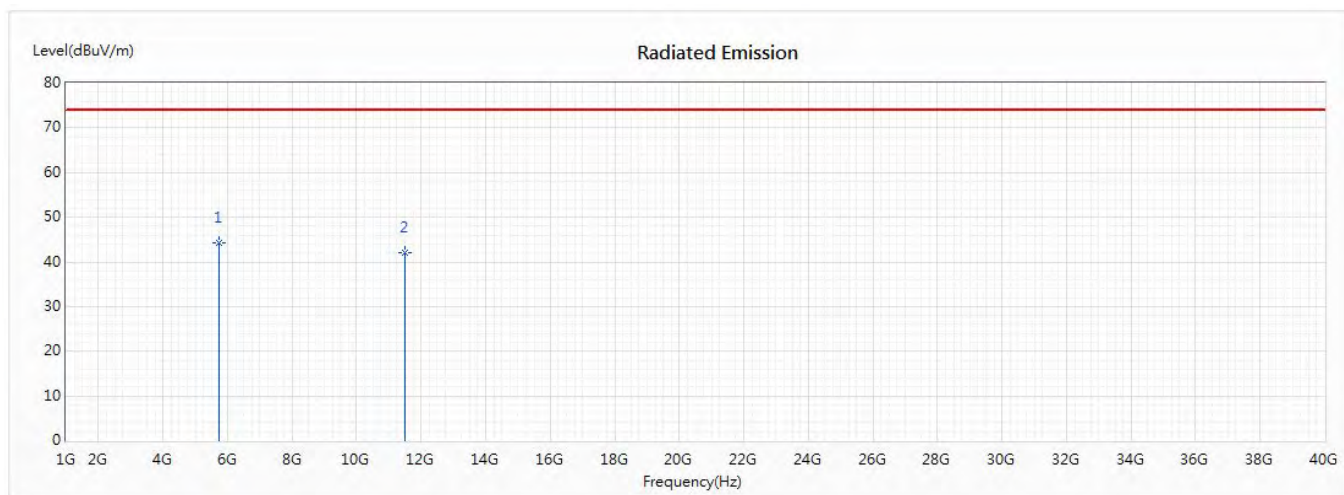
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5755	44.22	74.00	-29.78	44.53	-0.31	PK
2	11510	42.00	74.00	-32.00	35.94	6.06	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

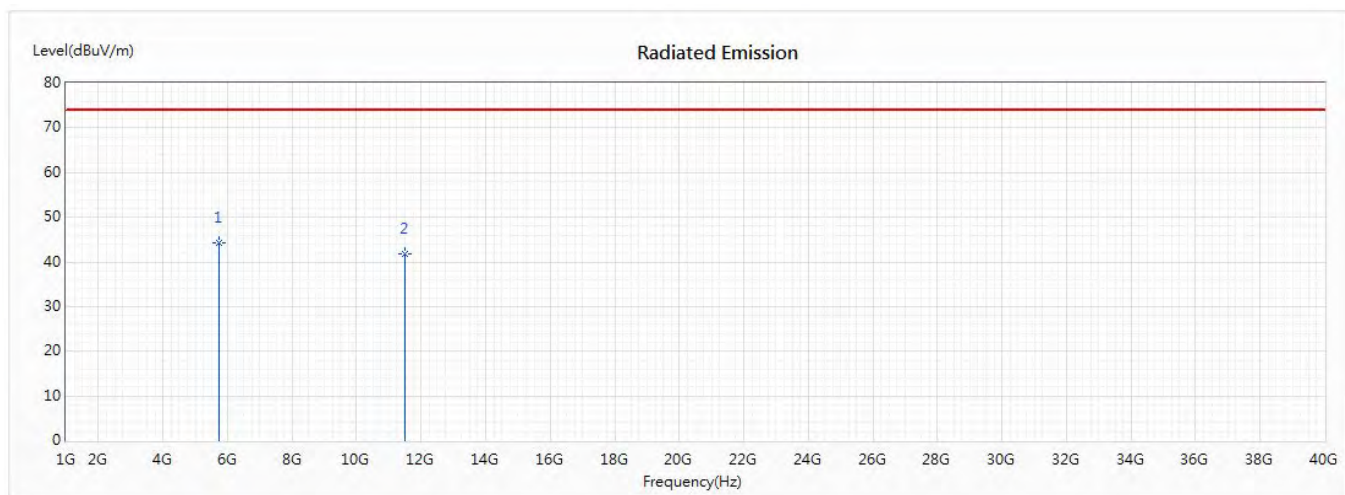
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5755	44.30	74.00	-29.70	44.61	-0.31	PK
2	11510	41.88	74.00	-32.12	35.82	6.06	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

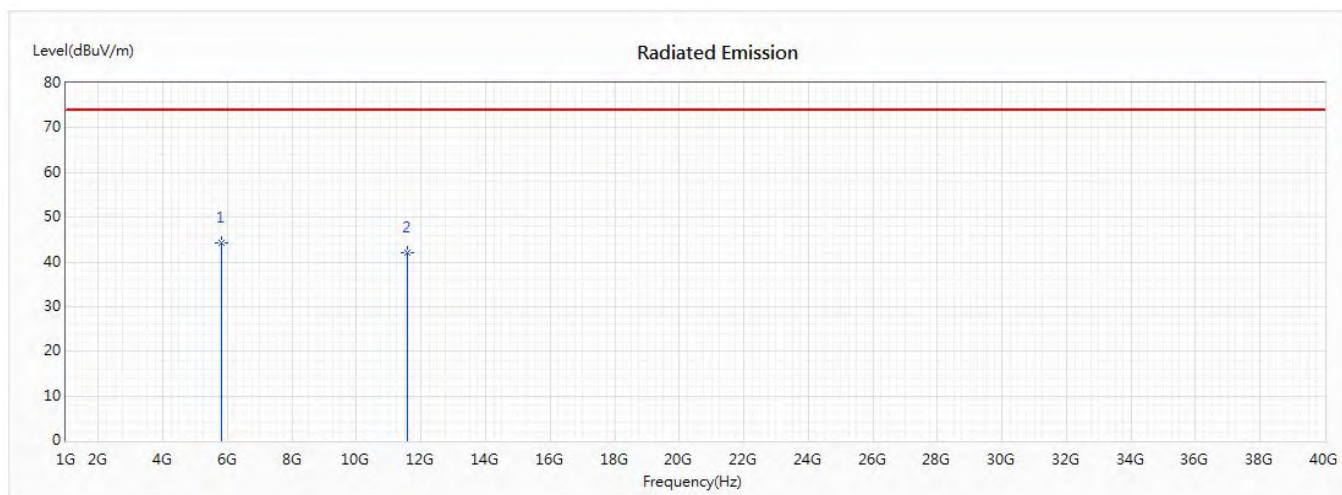
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5795	44.32	74.00	-29.68	44.47	-0.15	PK
2	11590	41.96	74.00	-32.04	35.39	6.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

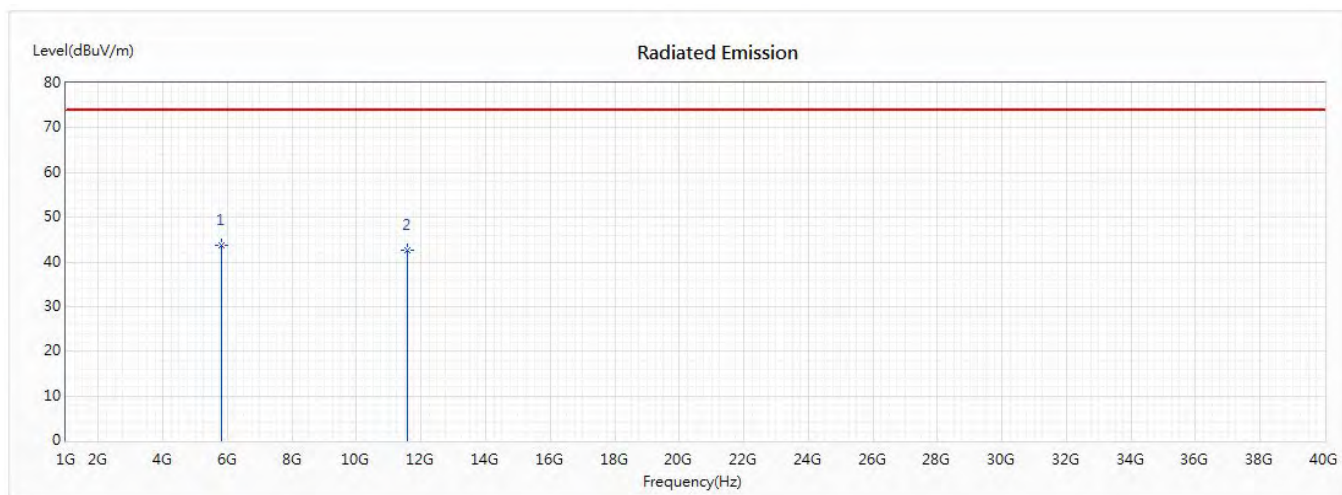
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5795	43.76	74.00	-30.24	43.91	-0.15	PK
2	11590	42.50	74.00	-31.50	35.93	6.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

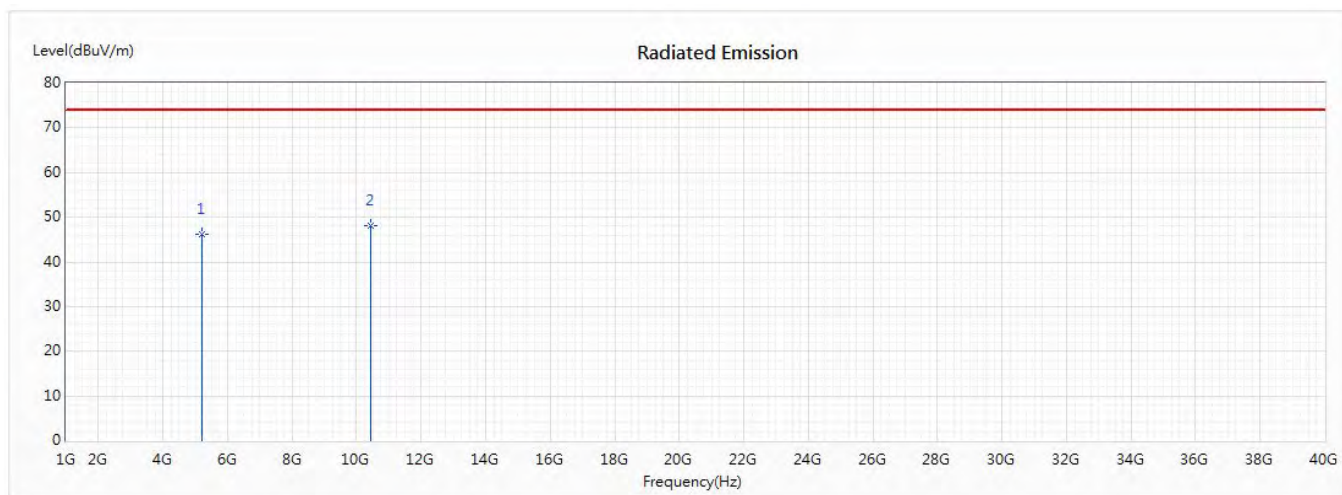
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	46.05	74.00	-27.95	47.32	-1.27	PK
* 2	10420	48.18	74.00	-25.82	42.71	5.47	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

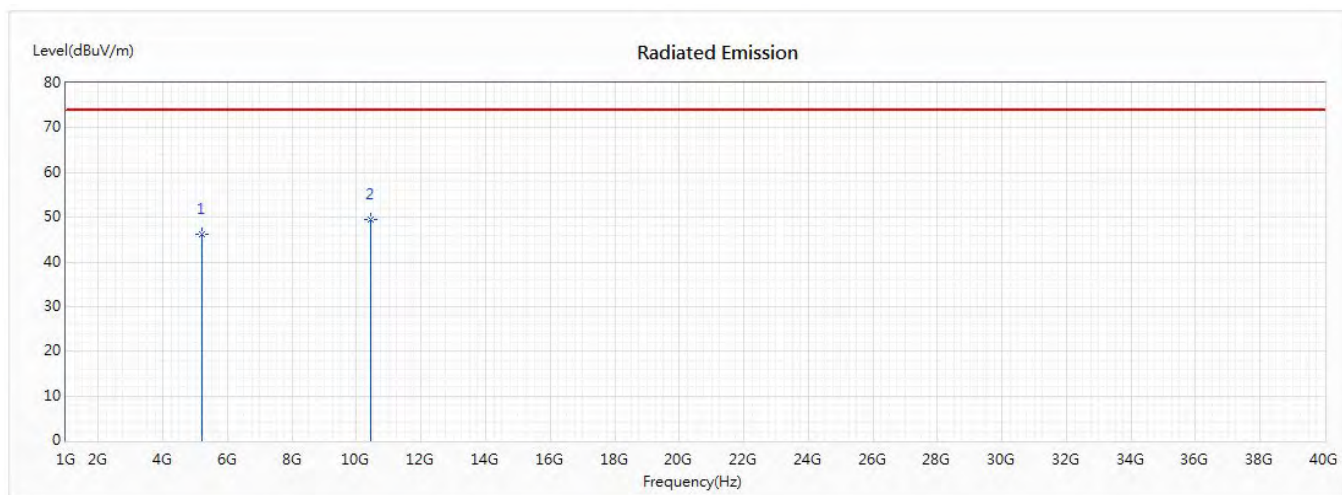
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	46.06	74.00	-27.94	47.33	-1.27	PK
* 2	10420	49.36	74.00	-24.64	43.89	5.47	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

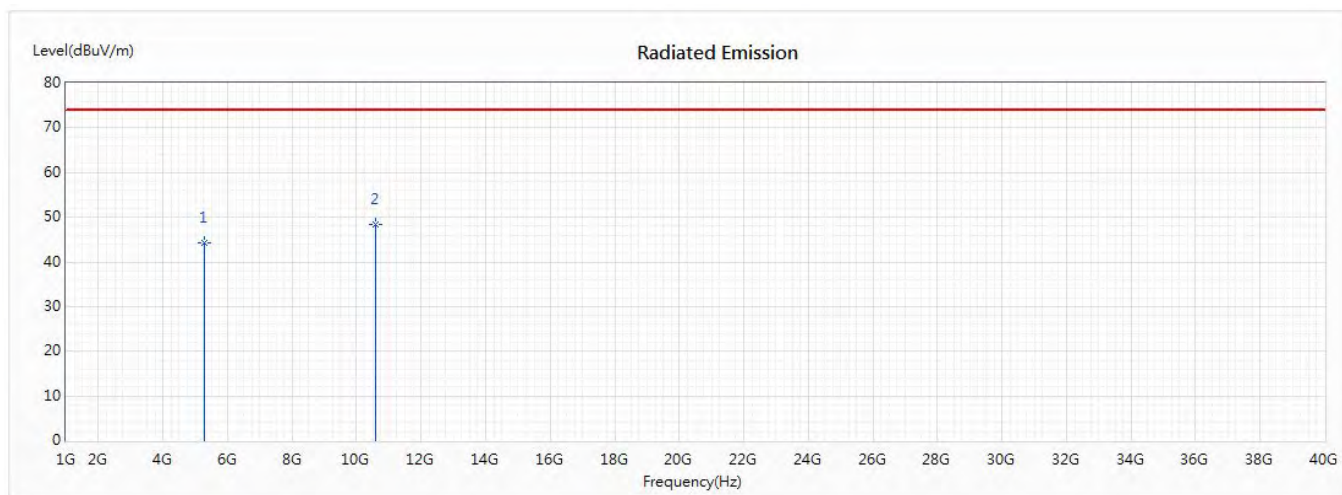
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5290	44.32	74.00	-29.68	45.38	-1.06	PK
* 2	10580	48.41	74.00	-25.59	42.74	5.67	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

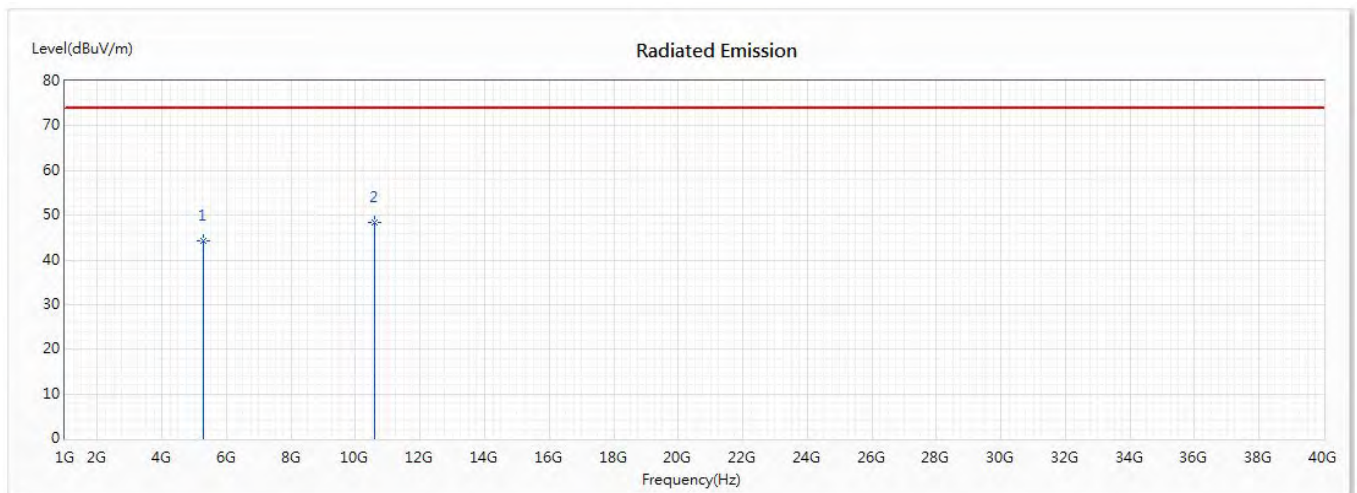
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5290	44.17	74.00	-29.83	45.23	-1.06	PK
* 2	10580	48.37	74.00	-25.63	42.70	5.67	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

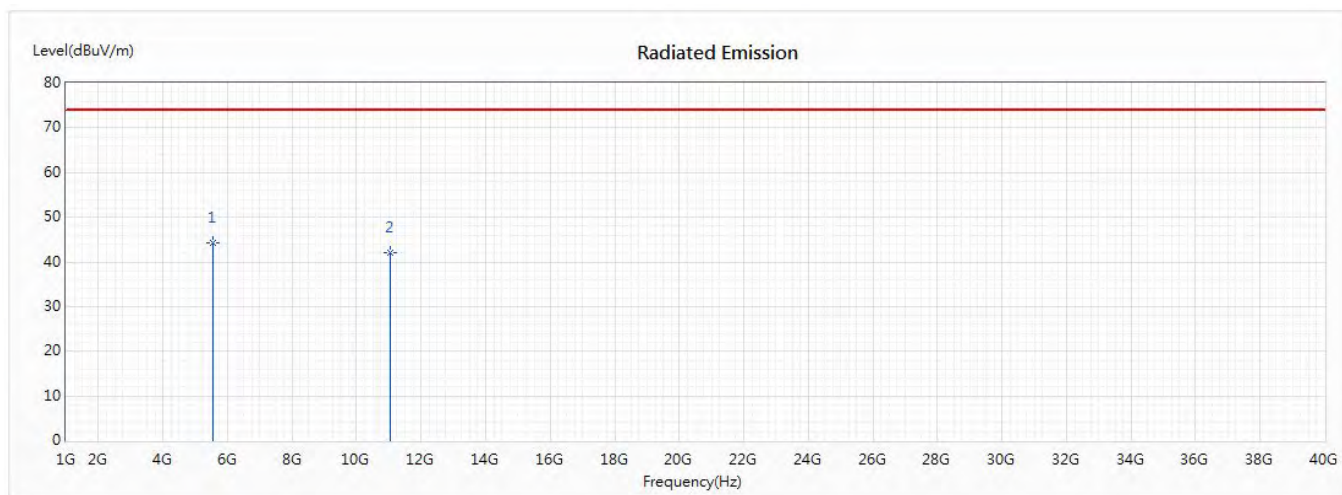
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5530	44.33	74.00	-29.67	45.11	-0.78	PK
2	11060	41.96	74.00	-32.04	36.55	5.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

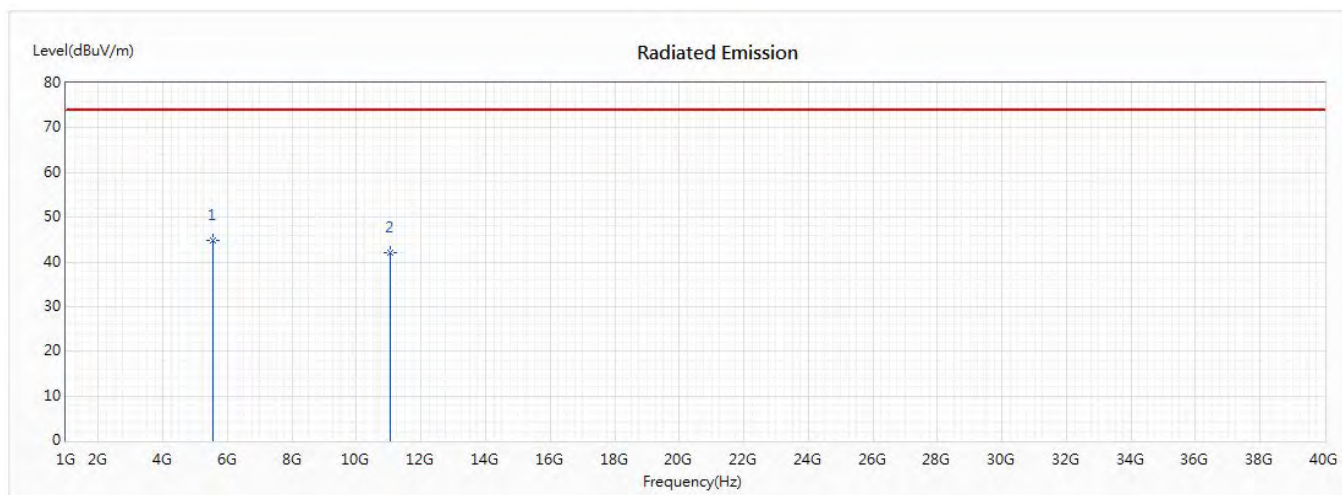
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5530	44.77	74.00	-29.23	45.55	-0.78	PK
2	11060	42.12	74.00	-31.88	36.71	5.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

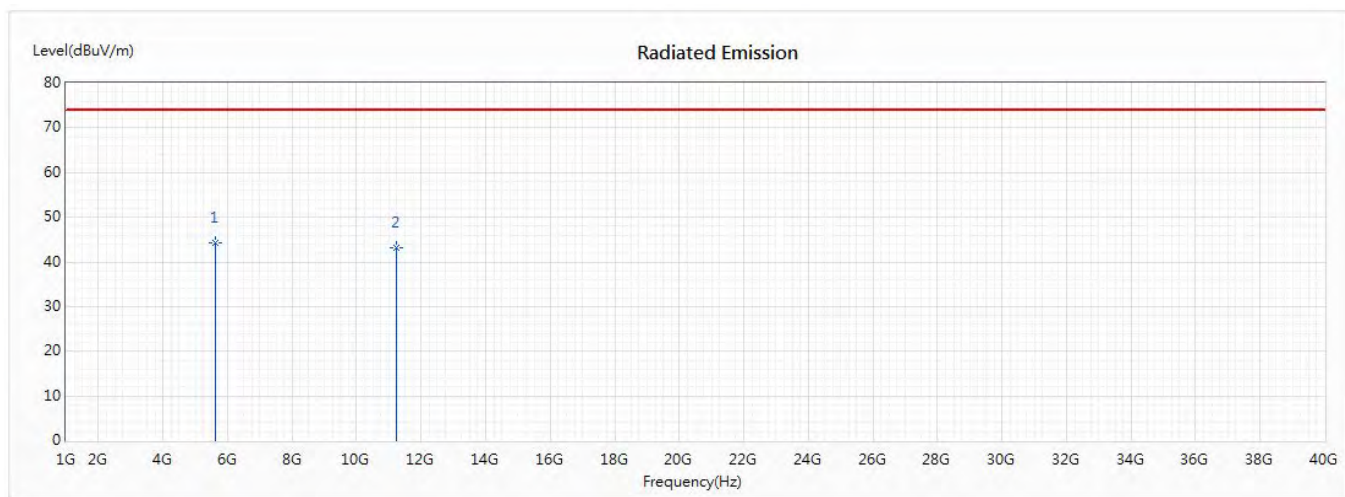
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 122 (5610 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5610	44.22	74.00	-29.78	44.91	-0.69	PK
2	11220	43.09	74.00	-30.91	37.36	5.73	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

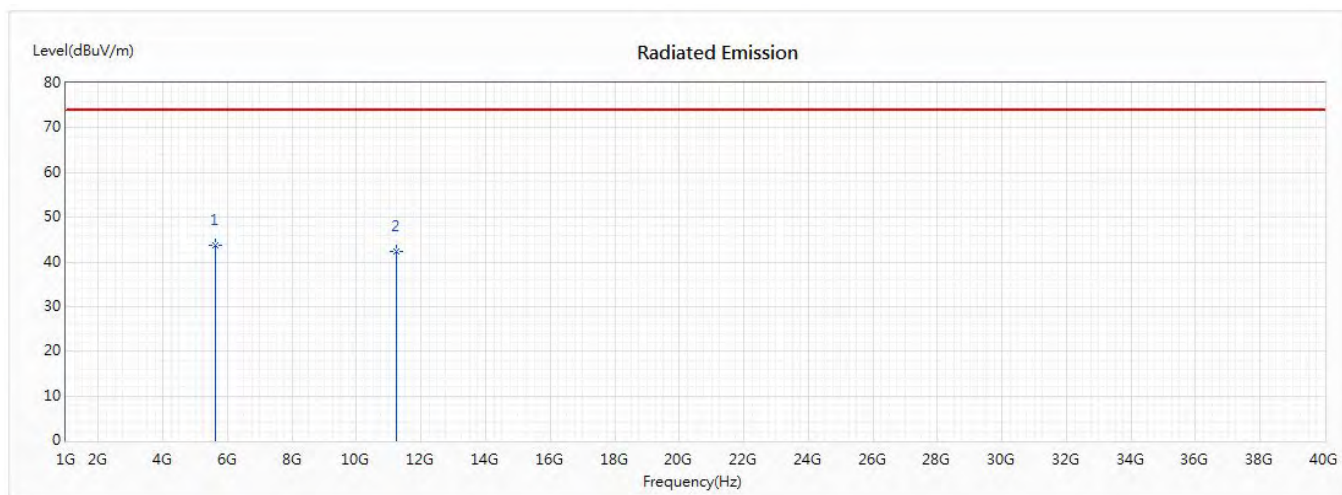
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 122 (5610 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5610	43.73	74.00	-30.27	44.42	-0.69	PK
2	11220	42.41	74.00	-31.59	36.68	5.73	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

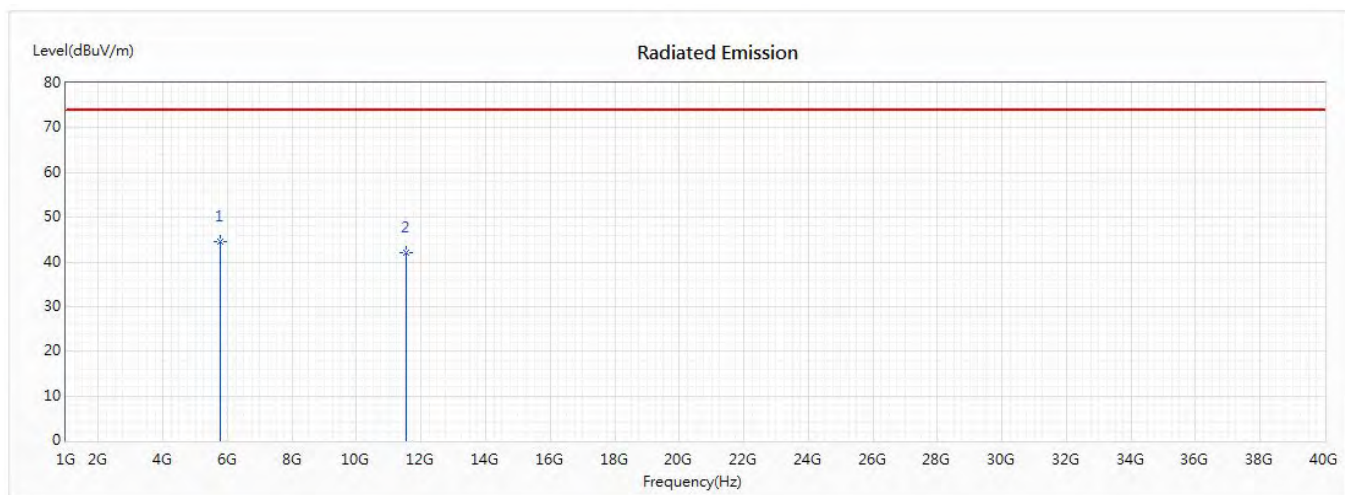
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5775	44.54	74.00	-29.46	44.74	-0.20	PK
2	11550	41.93	74.00	-32.07	35.76	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

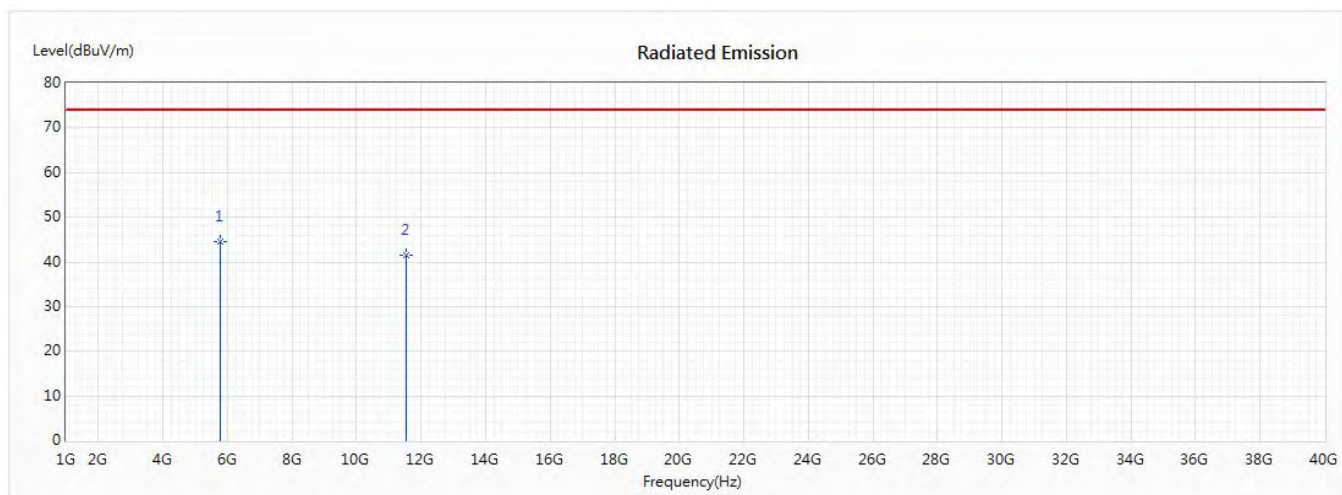
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5775	44.63	74.00	-29.37	44.83	-0.20	PK
2	11550	41.58	74.00	-32.42	35.41	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

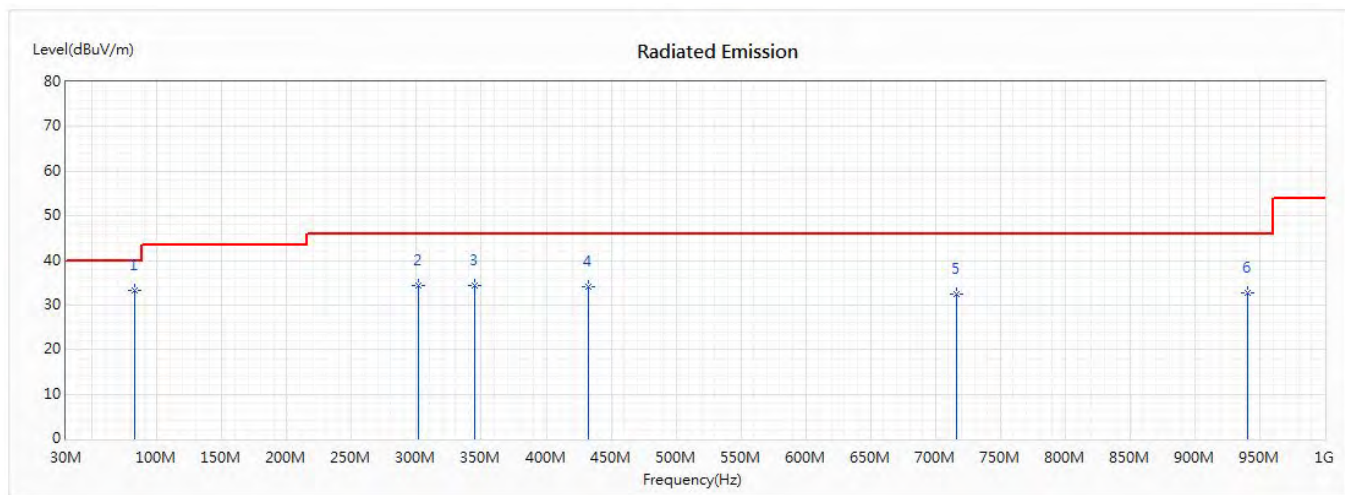
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	82.38	33.38	40.00	-6.62	49.52	-16.14	QP
2	301.6	34.50	46.00	-11.50	44.40	-9.90	QP
3	345.25	34.46	46.00	-11.54	43.30	-8.84	QP
4	432.55	34.12	46.00	-11.88	40.80	-6.68	QP
5	715.79	32.47	46.00	-13.53	34.25	-1.78	QP
6	940.83	32.66	46.00	-13.34	31.44	1.22	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

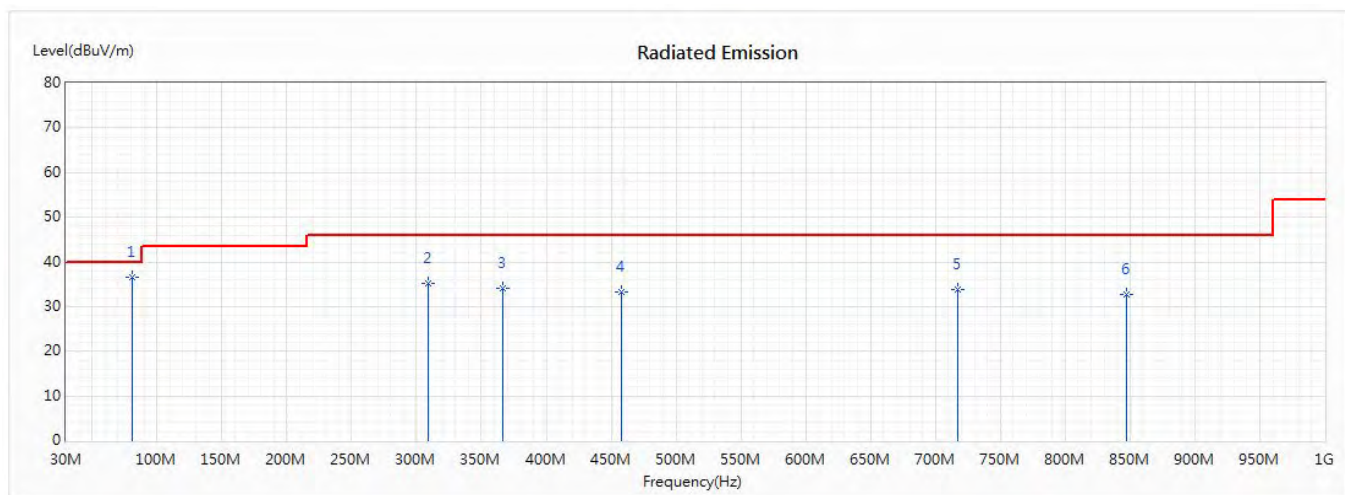
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	80.44	36.44	40.00	-3.56	52.20	-15.76	QP
2	309.36	35.08	46.00	-10.92	44.80	-9.72	QP
3	366.59	34.08	46.00	-11.92	42.43	-8.35	QP
4	457.77	33.26	46.00	-12.74	39.43	-6.17	QP
5	716.76	33.86	46.00	-12.14	35.64	-1.78	QP
6	847.71	32.78	46.00	-13.22	32.79	-0.01	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

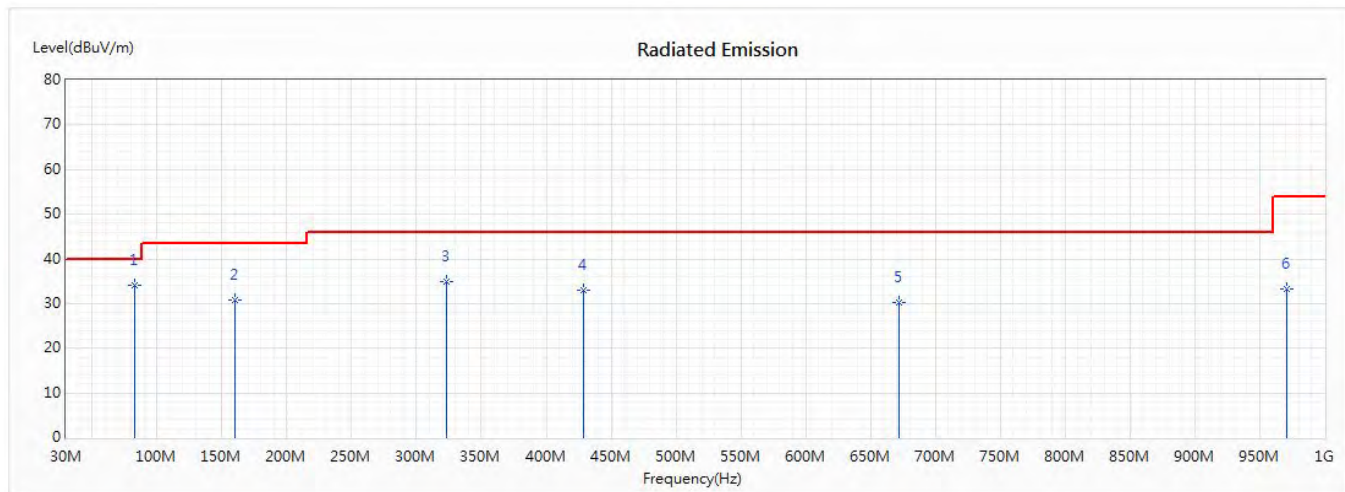
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	82.38	34.00	40.00	-6.00	50.14	-16.14	QP
2	159.98	30.66	43.50	-12.84	41.35	-10.69	QP
3	322.94	34.99	46.00	-11.01	44.32	-9.33	QP
4	428.67	33.05	46.00	-12.95	39.82	-6.77	QP
5	672.14	30.23	46.00	-15.77	32.86	-2.63	QP
6	970.9	33.20	54.00	-20.80	31.67	1.53	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz

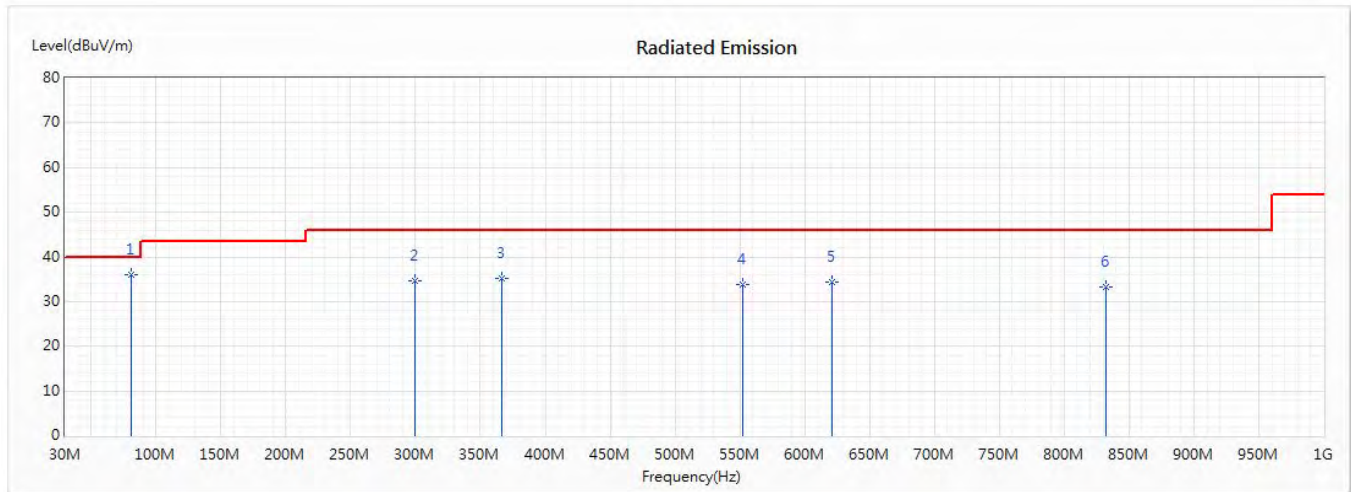
視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	80.44	36.10	40.00	-3.90	51.86	-15.76	QP
2	299.66	34.65	46.00	-11.35	44.59	-9.94	QP
3	366.59	35.12	46.00	-10.88	43.47	-8.35	QP
4	551.86	33.87	46.00	-12.13	38.20	-4.33	QP
5	620.73	34.29	46.00	-11.71	37.37	-3.08	QP
6	832.19	33.17	46.00	-12.83	33.51	-0.34	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

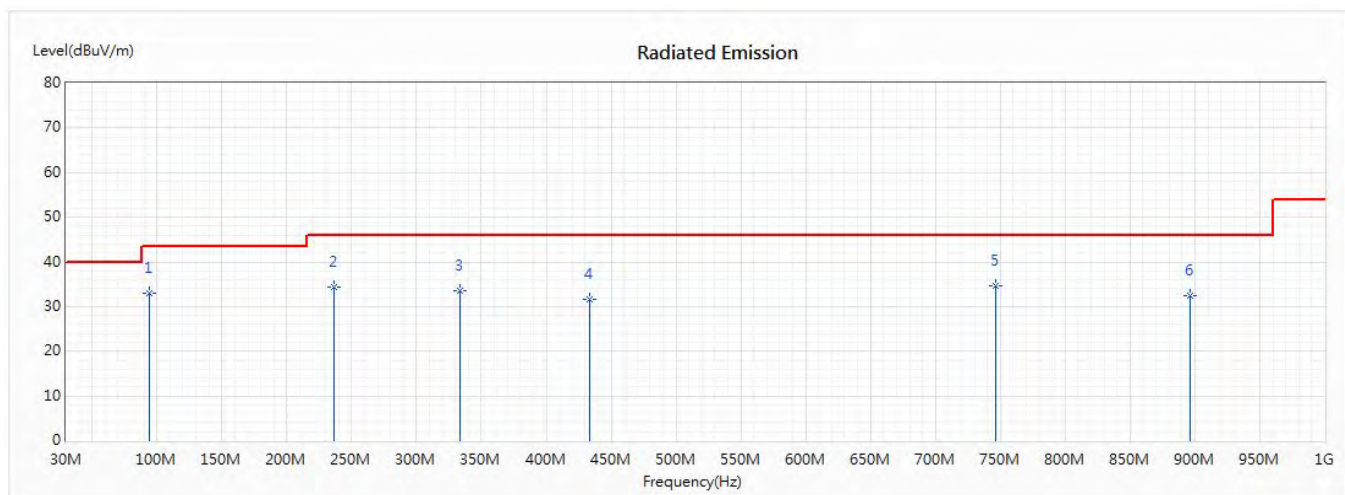
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	94.02	33.04	43.50	-10.46	50.05	-17.01	QP
2	236.61	34.42	46.00	-11.58	46.23	-11.81	QP
3	333.61	33.64	46.00	-12.36	42.67	-9.03	QP
4	433.52	31.69	46.00	-14.31	38.35	-6.66	QP
5	746.83	34.57	46.00	-11.43	35.74	-1.17	QP
6	896.21	32.45	46.00	-13.55	31.90	0.55	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

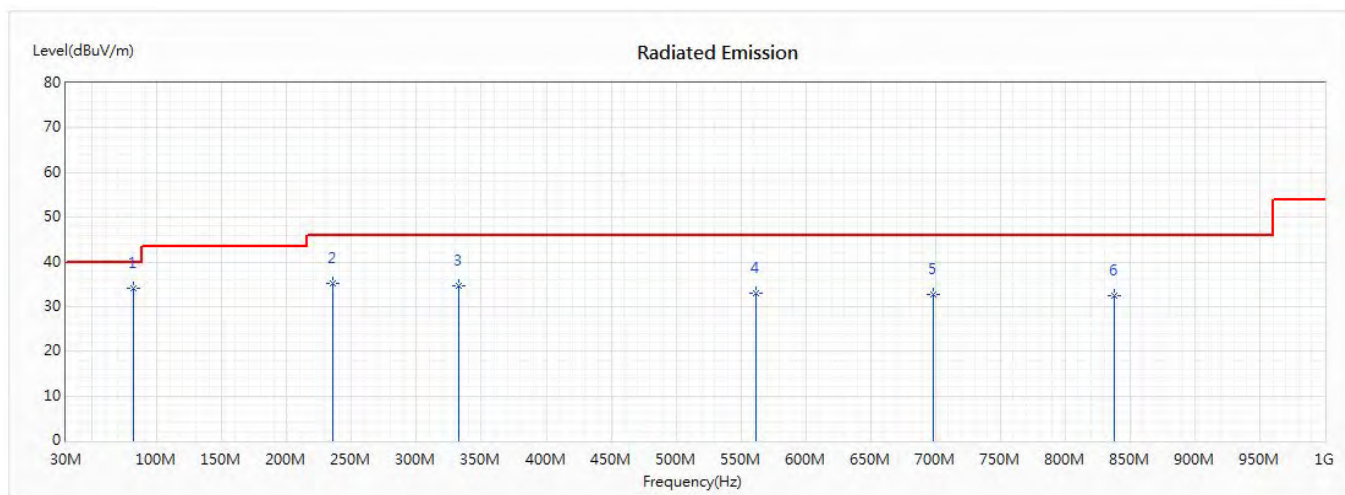
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	81.41	34.13	40.00	-5.87	50.07	-15.94	QP
2	235.64	35.13	46.00	-10.87	46.96	-11.83	QP
3	332.64	34.51	46.00	-11.49	43.57	-9.06	QP
4	561.56	33.08	46.00	-12.92	37.21	-4.13	QP
5	698.33	32.72	46.00	-13.28	34.93	-2.21	QP
6	838.01	32.48	46.00	-13.52	32.70	-0.22	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

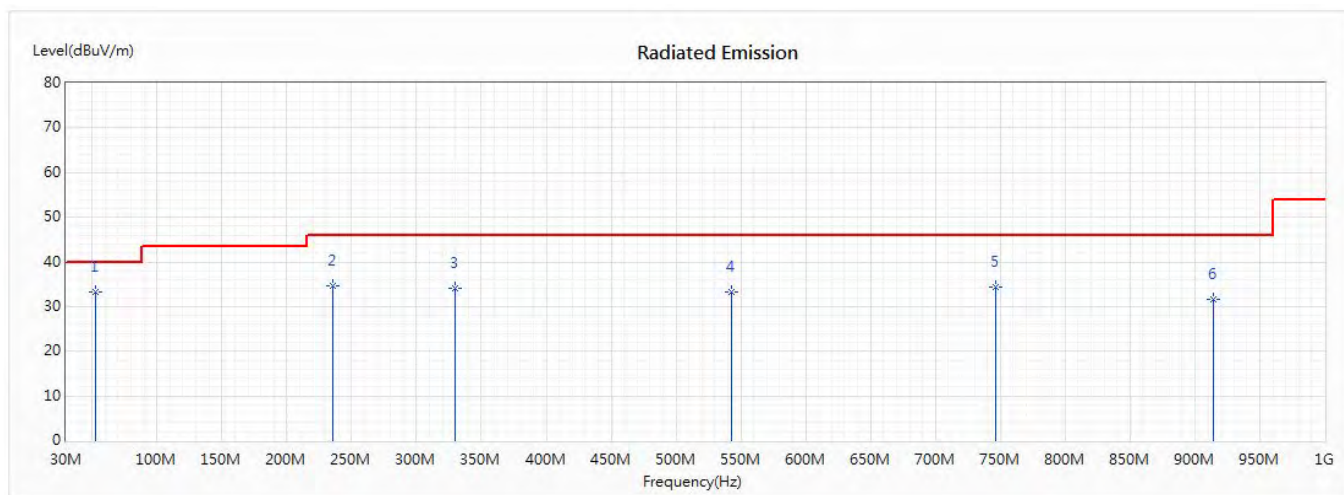
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

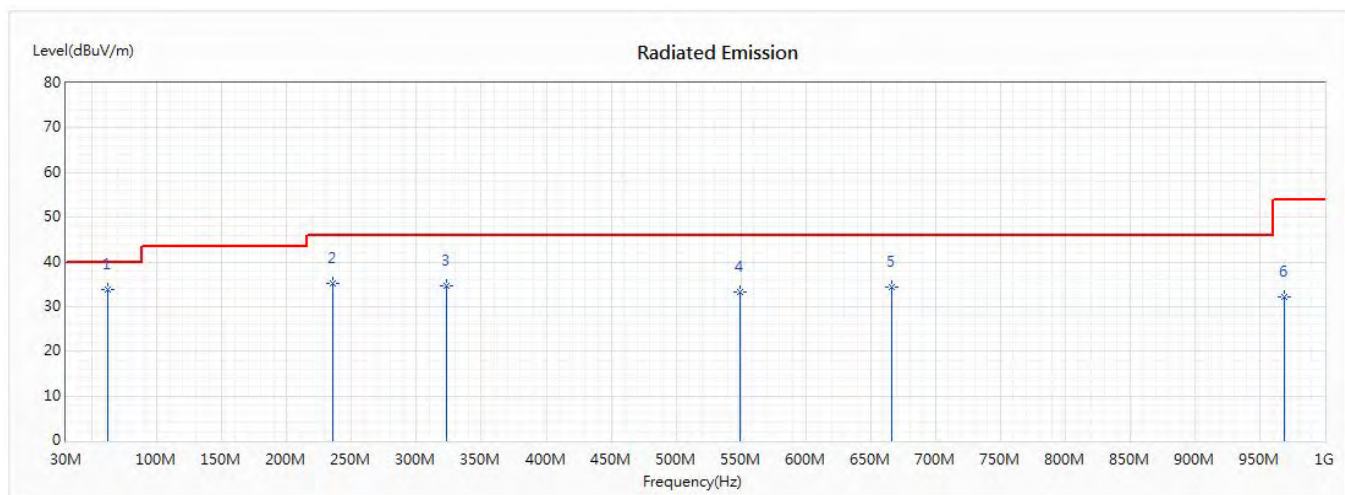
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	62.01	33.69	40.00	-6.31	45.38	-11.69	QP
2	235.64	35.08	46.00	-10.92	46.91	-11.83	QP
3	322.94	34.77	46.00	-11.23	44.10	-9.33	QP
4	548.95	33.34	46.00	-12.66	37.70	-4.36	QP
5	666.32	34.29	46.00	-11.71	37.00	-2.71	QP
6	968.96	32.26	54.00	-21.74	30.72	1.54	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

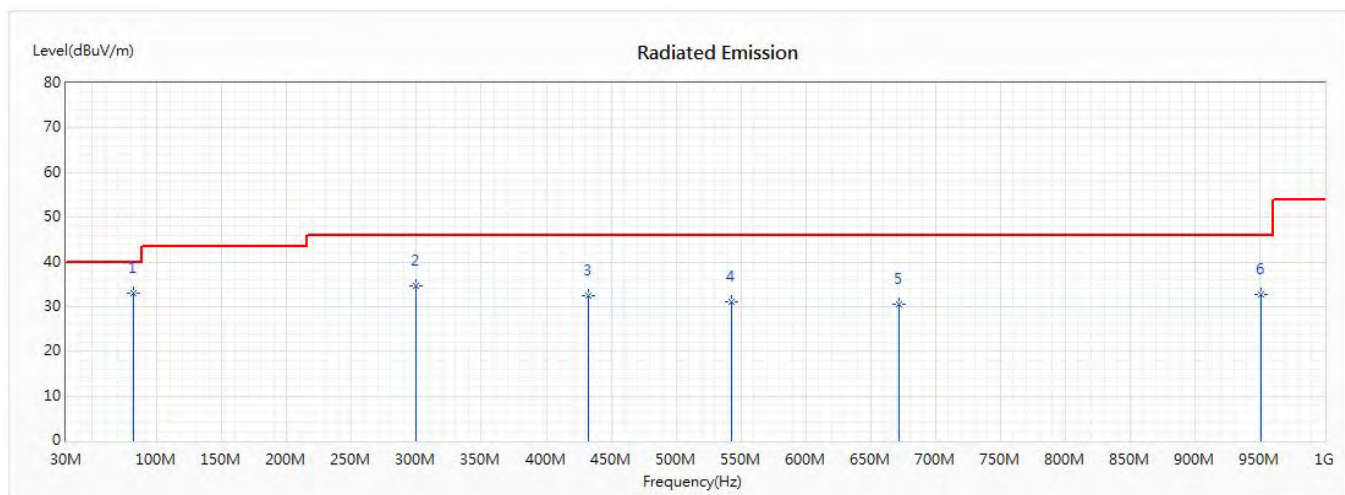
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

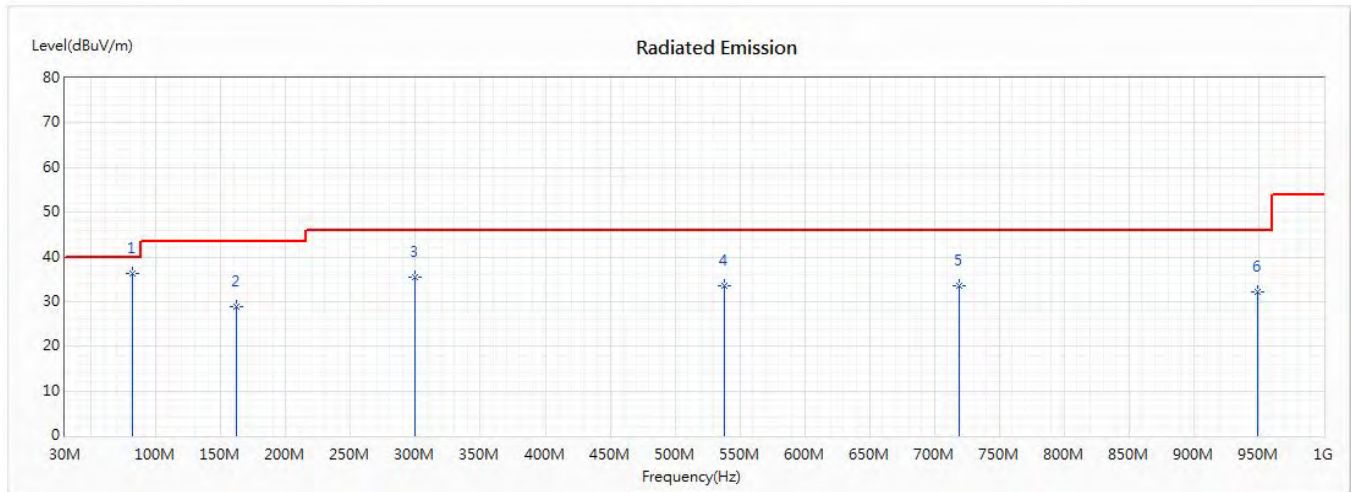
測試頻道：CH44 (5220MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	81.41	36.24	40.00	-3.76	52.18	-15.94	QP
2	161.92	28.76	43.50	-14.74	39.35	-10.59	QP
3	299.66	35.41	46.00	-10.59	45.35	-9.94	QP
4	538.28	33.65	46.00	-12.35	38.19	-4.54	QP
5	718.7	33.55	46.00	-12.45	35.33	-1.78	QP
6	949.56	32.08	46.00	-13.92	30.68	1.40	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

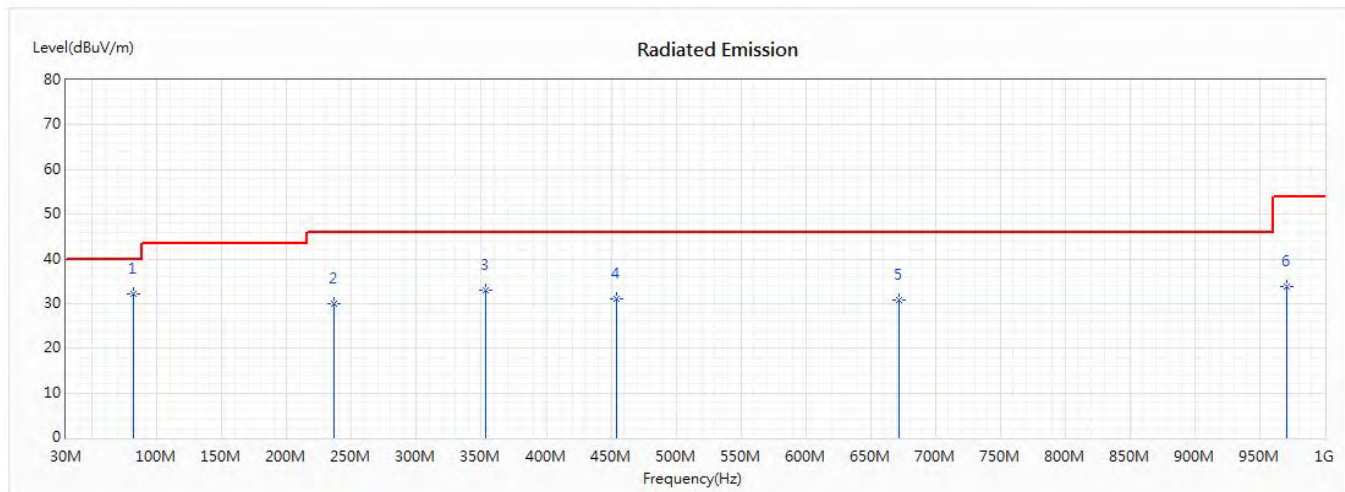
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 60 (5300MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

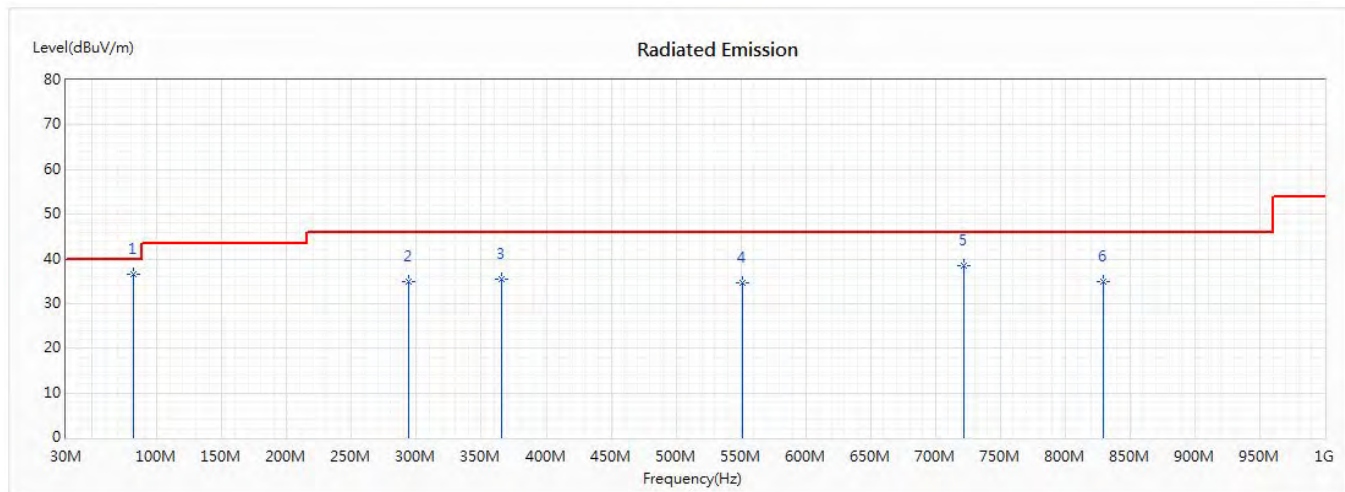
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 60 (5300MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	81.41	36.47	40.00	-3.53	52.41	-15.94	QP
2	293.84	35.01	46.00	-10.99	45.08	-10.07	QP
3	365.62	35.34	46.00	-10.66	43.73	-8.39	QP
4	550.89	34.59	46.00	-11.41	38.92	-4.33	QP
5	721.61	38.41	46.00	-7.59	40.15	-1.74	QP
6	829.28	35.03	46.00	-10.97	35.43	-0.40	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

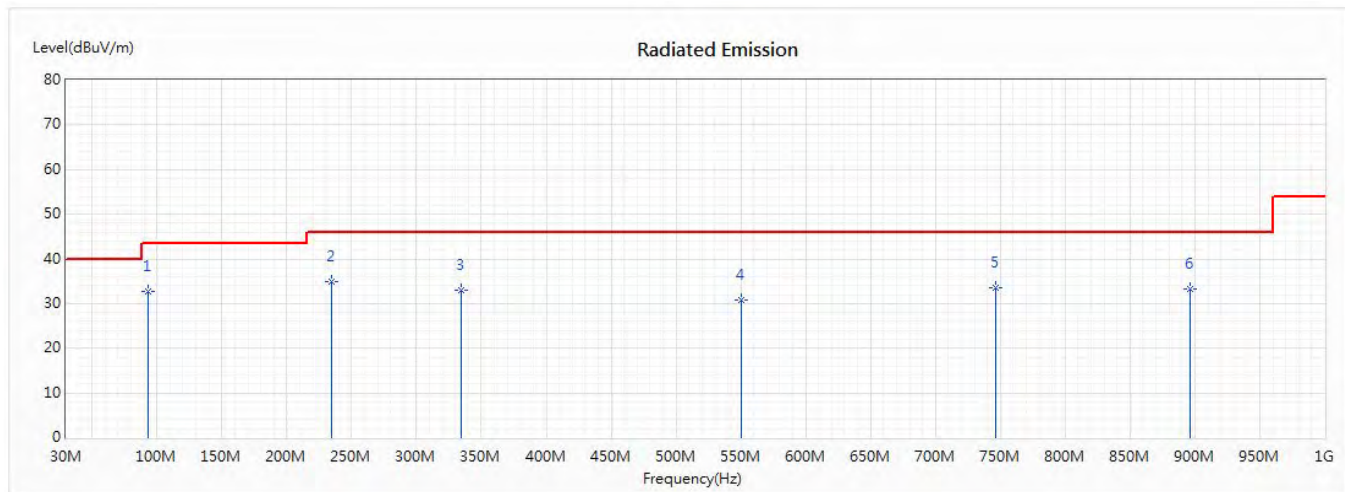
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 116 (5580MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	93.05	32.68	43.50	-10.82	49.79	-17.11	QP
2	234.67	34.93	46.00	-11.07	46.79	-11.86	QP
3	334.58	32.90	46.00	-13.10	41.89	-8.99	QP
4	549.92	30.91	46.00	-15.09	35.25	-4.34	QP
5	746.83	33.55	46.00	-12.45	34.72	-1.17	QP
6	896.21	33.35	46.00	-12.65	32.80	0.55	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

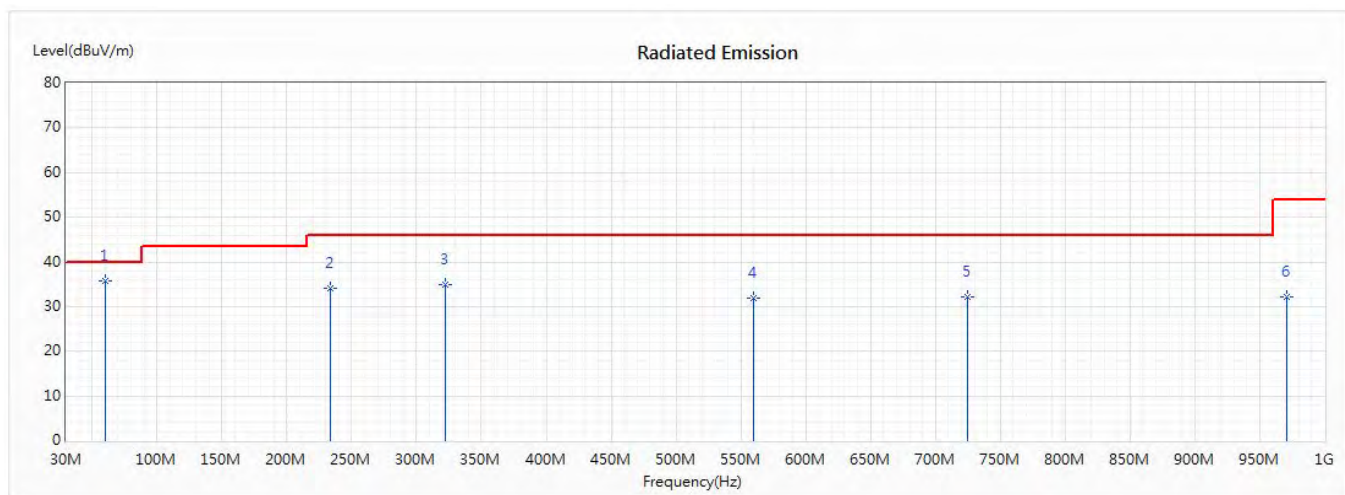
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 116 (5580MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	60.07	35.75	40.00	-4.25	47.06	-11.31	QP
2	233.7	34.11	46.00	-11.89	46.01	-11.90	QP
3	321.97	34.99	46.00	-11.01	44.34	-9.35	QP
4	559.62	31.96	46.00	-14.04	36.11	-4.15	QP
5	724.52	32.15	46.00	-13.85	33.83	-1.68	QP
6	970.9	32.29	54.00	-21.71	30.76	1.53	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

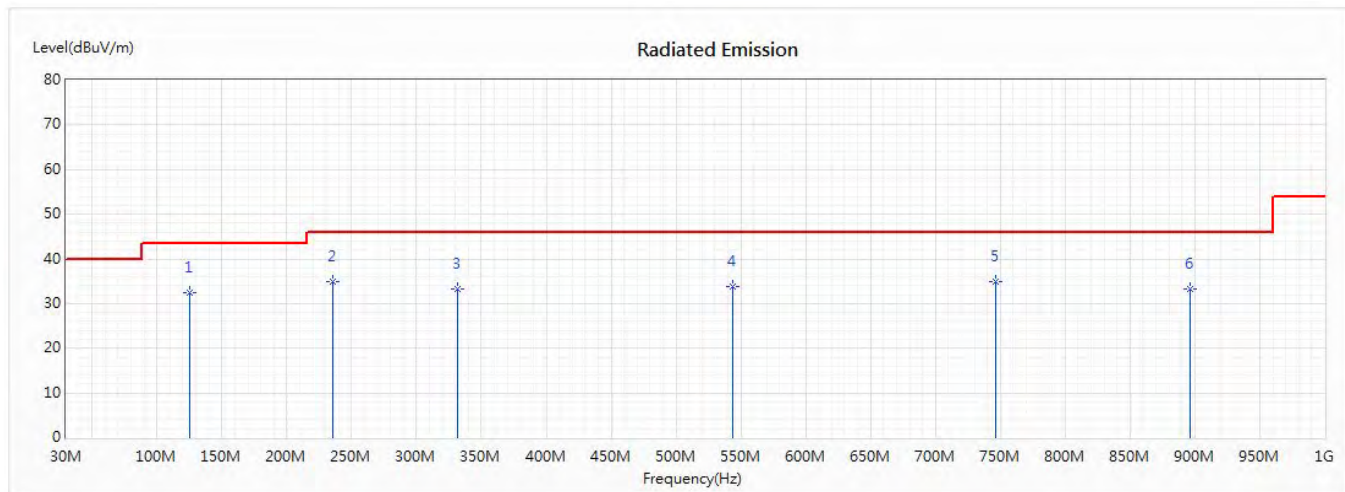
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 157 (5785MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	32.44	43.50	-11.06	45.24	-12.80	QP
2	235.64	34.78	46.00	-11.22	46.61	-11.83	QP
3	331.67	33.34	46.00	-12.66	42.45	-9.11	QP
4	544.1	33.69	46.00	-12.31	38.15	-4.46	QP
* 5	746.83	34.96	46.00	-11.04	36.13	-1.17	QP
6	896.21	33.19	46.00	-12.81	32.64	0.55	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

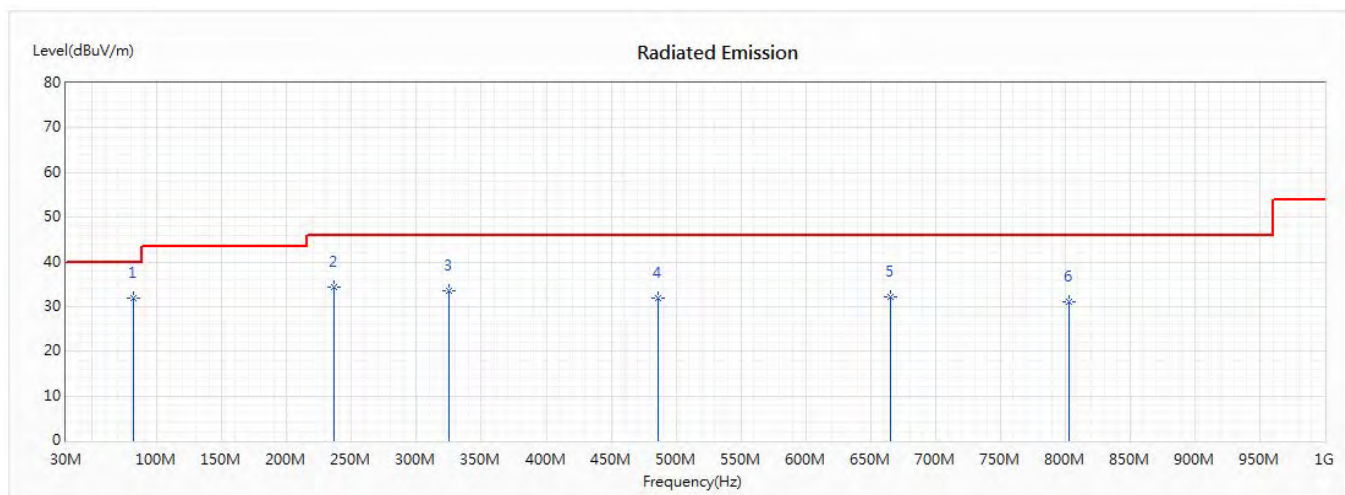
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 157 (5785MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH38 (5190MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

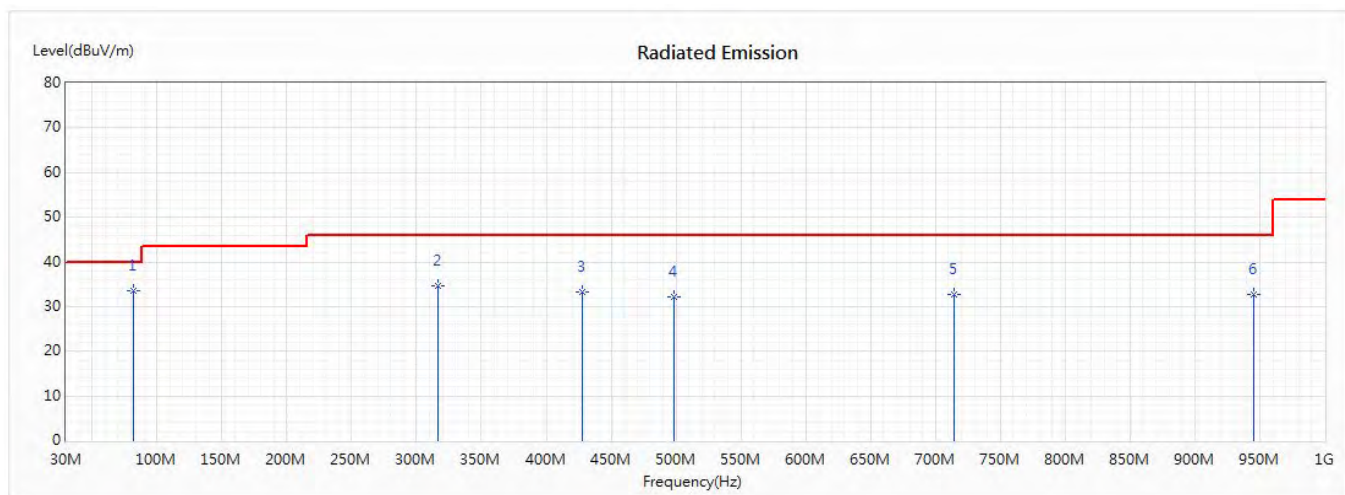
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	81.41	33.42	40.00	-6.58	49.36	-15.94	QP
2	316.15	34.76	46.00	-11.24	44.31	-9.55	QP
3	427.7	33.25	46.00	-12.75	40.04	-6.79	QP
4	498.51	32.24	46.00	-13.76	37.64	-5.40	QP
5	714.82	32.74	46.00	-13.26	34.52	-1.78	QP
6	945.68	32.68	46.00	-13.32	31.36	1.32	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

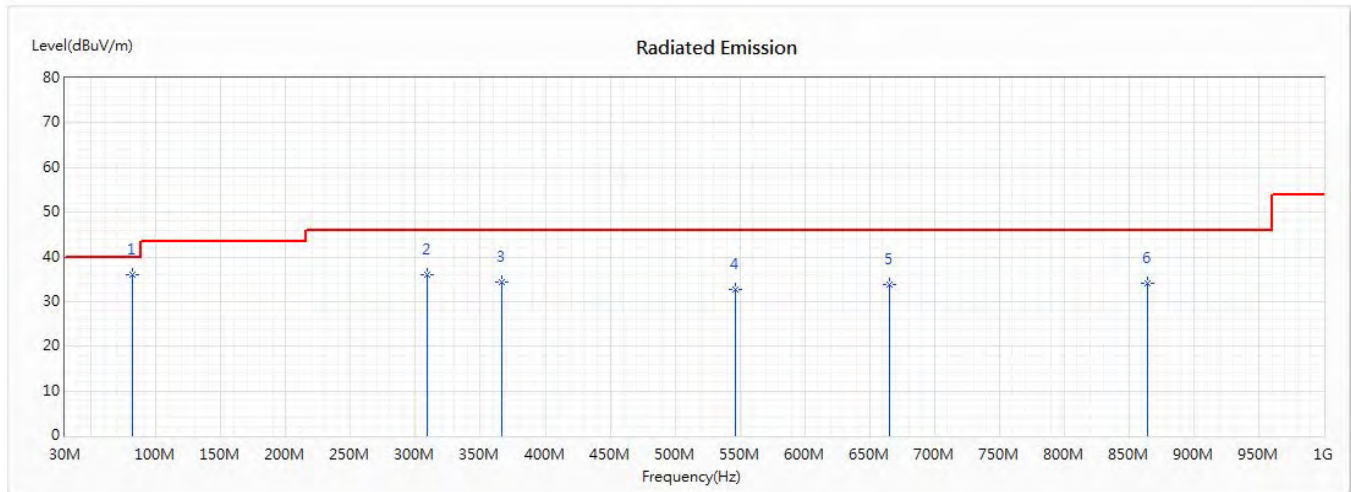
測試頻道：CH38 (5190MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	81.41	35.98	40.00	-4.02	51.92	-15.94	QP
2	309.36	36.14	46.00	-9.86	45.86	-9.72	QP
3	366.59	34.38	46.00	-11.62	42.73	-8.35	QP
4	547.01	32.79	46.00	-13.21	37.19	-4.40	QP
5	665.35	33.69	46.00	-12.31	36.42	-2.73	QP
6	864.2	33.99	46.00	-12.01	34.02	-0.03	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

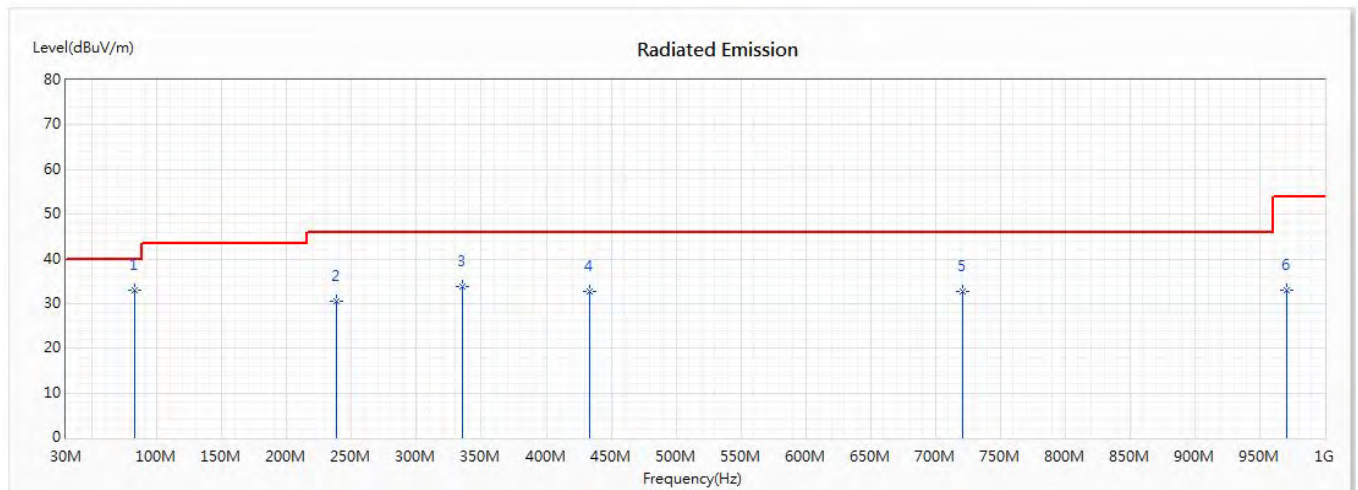
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	82.38	33.10	40.00	-6.90	49.24	-16.14	QP
2	238.55	30.60	46.00	-15.40	42.37	-11.77	QP
3	335.55	33.83	46.00	-12.17	42.80	-8.97	QP
4	433.52	32.75	46.00	-13.25	39.41	-6.66	QP
5	720.64	32.84	46.00	-13.16	34.60	-1.76	QP
6	970.9	33.11	54.00	-20.89	31.58	1.53	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

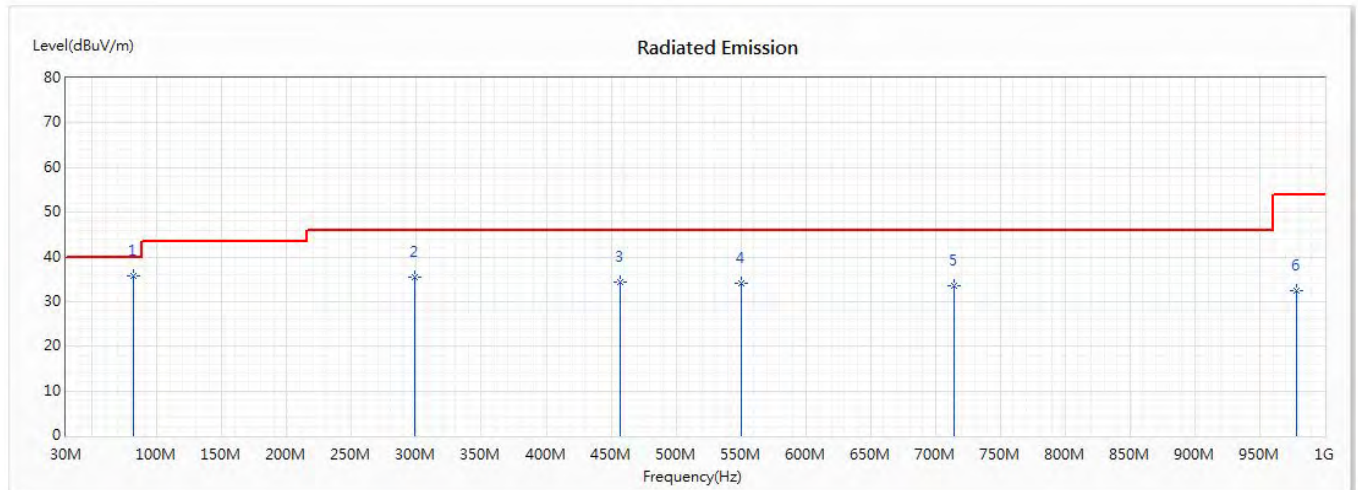
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	81.41	35.62	40.00	-4.38	51.56	-15.94	QP
2	298.69	35.58	46.00	-10.42	45.54	-9.96	QP
3	456.8	34.36	46.00	-11.64	40.56	-6.20	QP
4	549.92	34.10	46.00	-11.90	38.44	-4.34	QP
5	714.82	33.62	46.00	-12.38	35.40	-1.78	QP
6	978.66	32.56	54.00	-21.44	31.10	1.46	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

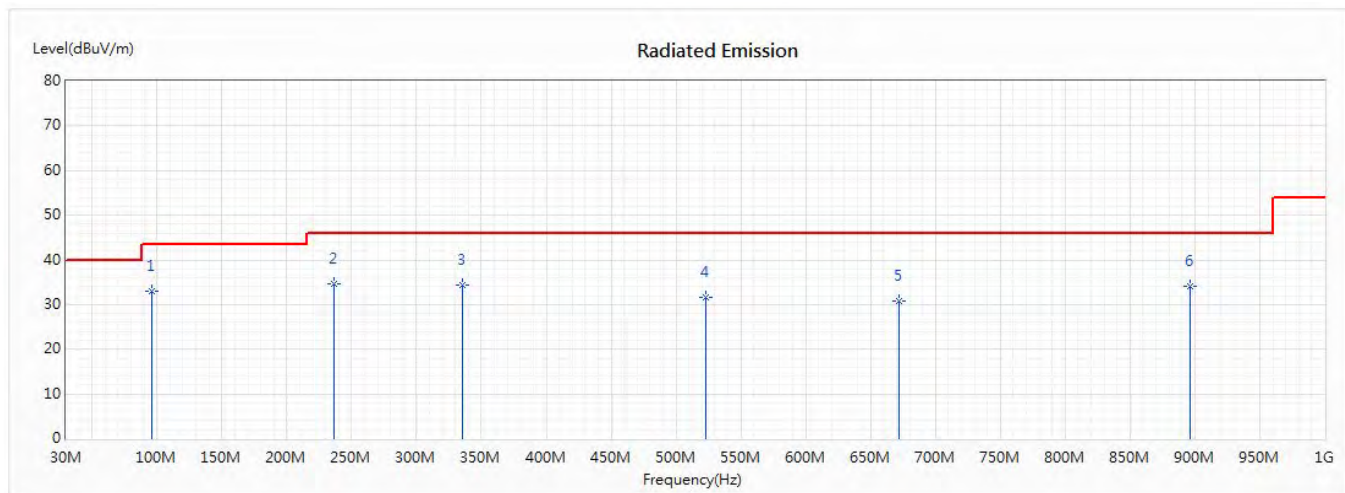
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 110 (5550MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	95.96	33.06	43.50	-10.44	49.78	-16.72	QP
2	236.61	34.62	46.00	-11.38	46.43	-11.81	QP
3	335.55	34.42	46.00	-11.58	43.39	-8.97	QP
4	522.76	31.55	46.00	-14.45	36.34	-4.79	QP
5	672.14	30.79	46.00	-15.21	33.42	-2.63	QP
6	896.21	34.13	46.00	-11.87	33.58	0.55	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

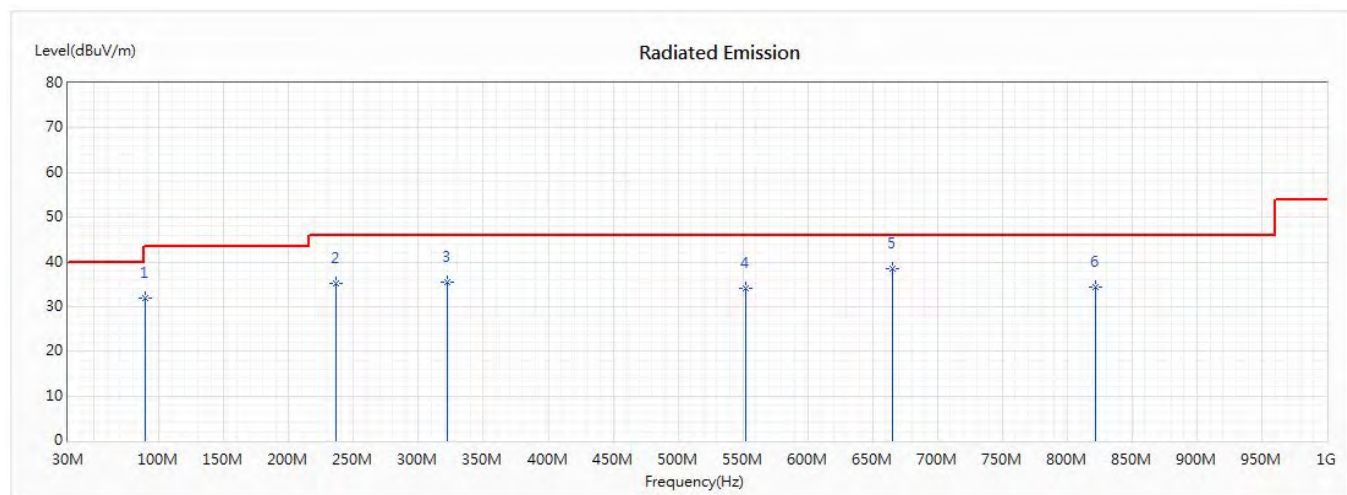
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 110 (5550MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

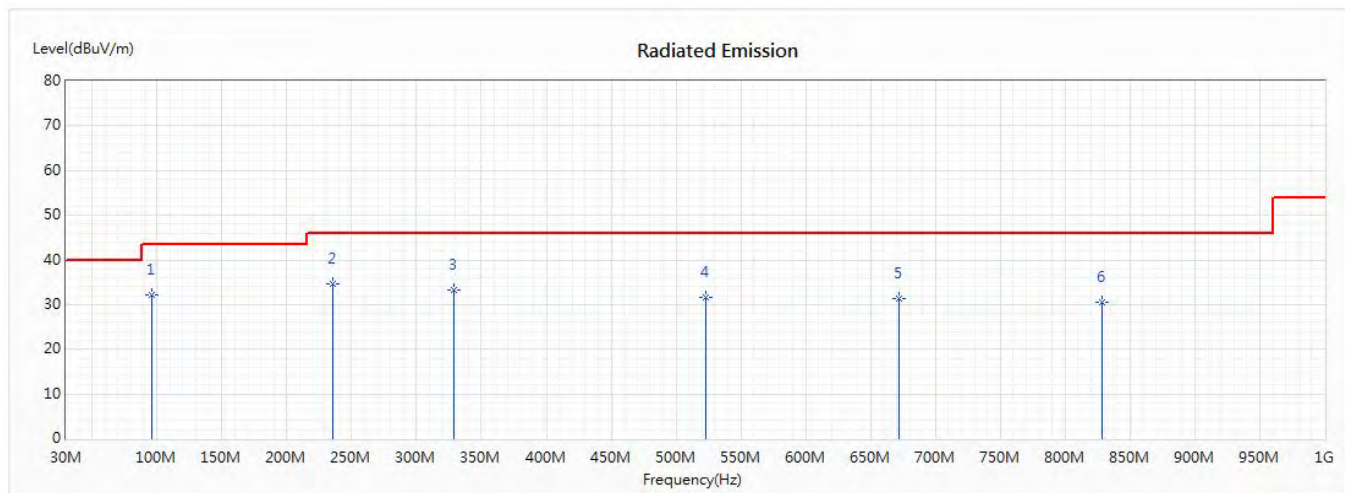
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 159 (5795MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	95.96	32.14	43.50	-11.36	48.86	-16.72	QP
2	235.64	34.61	46.00	-11.39	46.44	-11.83	QP
3	328.76	33.28	46.00	-12.72	42.47	-9.19	QP
4	522.76	31.51	46.00	-14.49	36.30	-4.79	QP
5	672.14	31.36	46.00	-14.64	33.99	-2.63	QP
6	828.31	30.60	46.00	-15.40	31.00	-0.40	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

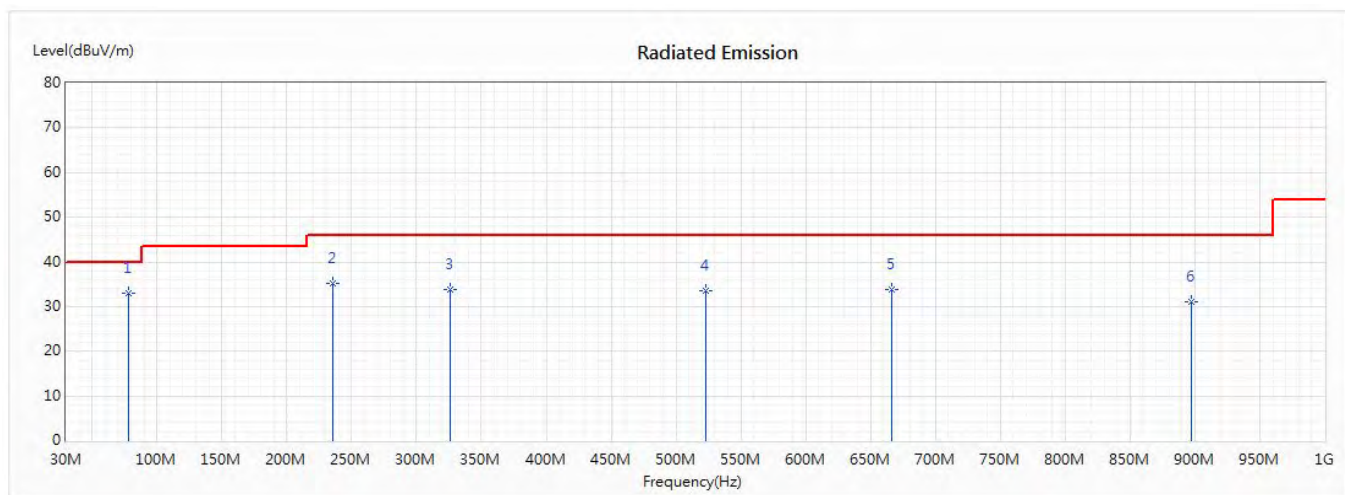
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 159 (5795MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

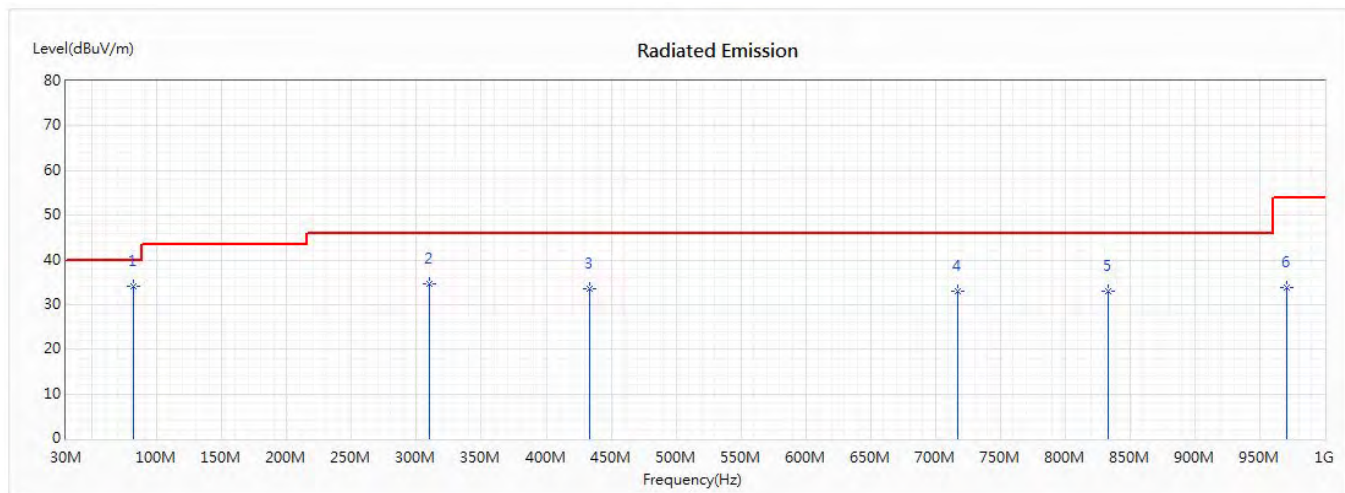
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	81.41	34.10	40.00	-5.90	50.04	-15.94	QP
2	310.33	34.74	46.00	-11.26	44.45	-9.71	QP
3	433.52	33.64	46.00	-12.36	40.30	-6.66	QP
4	716.76	32.87	46.00	-13.13	34.65	-1.78	QP
5	833.16	33.00	46.00	-13.00	33.32	-0.32	QP
6	970.9	33.83	54.00	-20.17	32.30	1.53	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

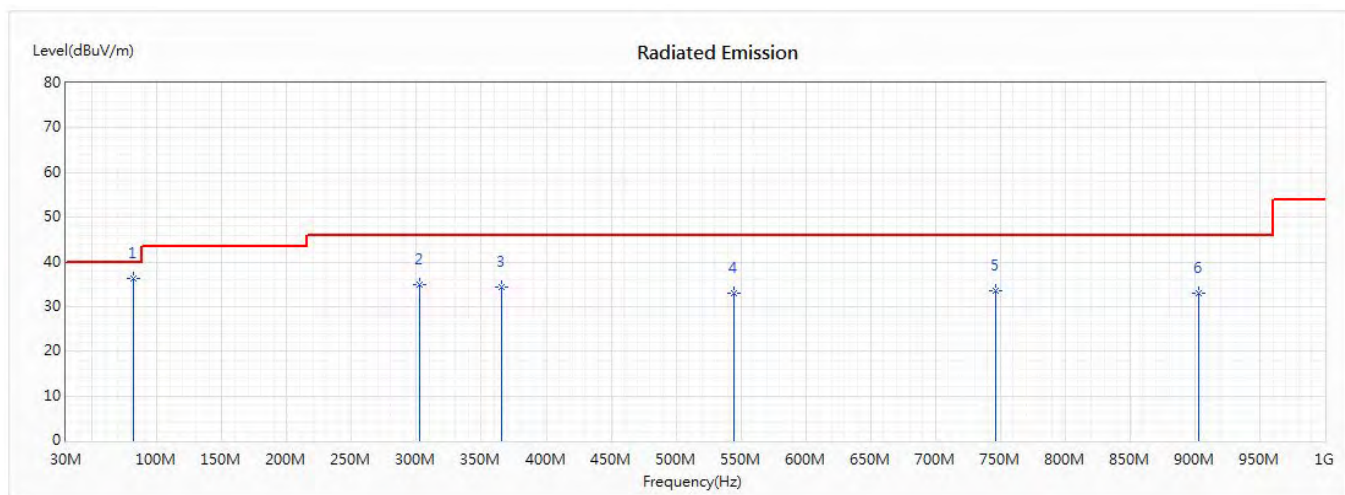
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 42 (5210MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	81.41	36.23	40.00	-3.77	52.17	-15.94	QP
2	302.57	35.03	46.00	-10.97	44.90	-9.87	QP
3	365.62	34.25	46.00	-11.75	42.64	-8.39	QP
4	545.07	33.03	46.00	-12.97	37.47	-4.44	QP
5	746.83	33.44	46.00	-12.56	34.61	-1.17	QP
6	903	32.86	46.00	-13.14	32.16	0.70	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

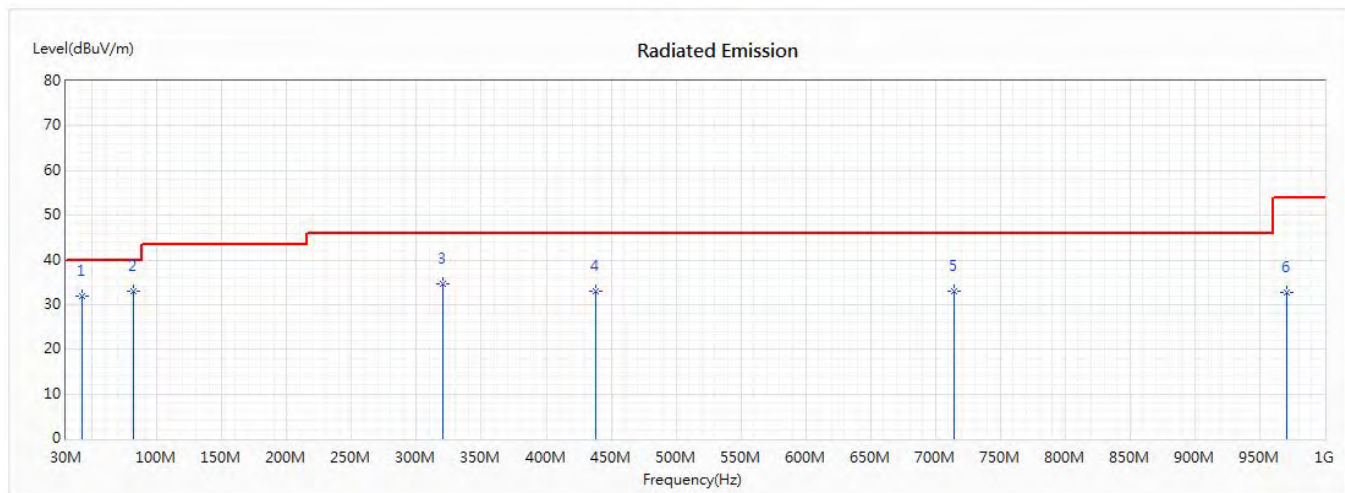
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	42.61	31.84	40.00	-8.16	42.52	-10.68	QP
* 2	81.41	32.96	40.00	-7.04	48.90	-15.94	QP
3	320.03	34.59	46.00	-11.41	43.98	-9.39	QP
4	438.37	33.04	46.00	-12.96	39.57	-6.53	QP
5	714.82	33.05	46.00	-12.95	34.83	-1.78	QP
6	970.9	32.76	54.00	-21.24	31.23	1.53	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

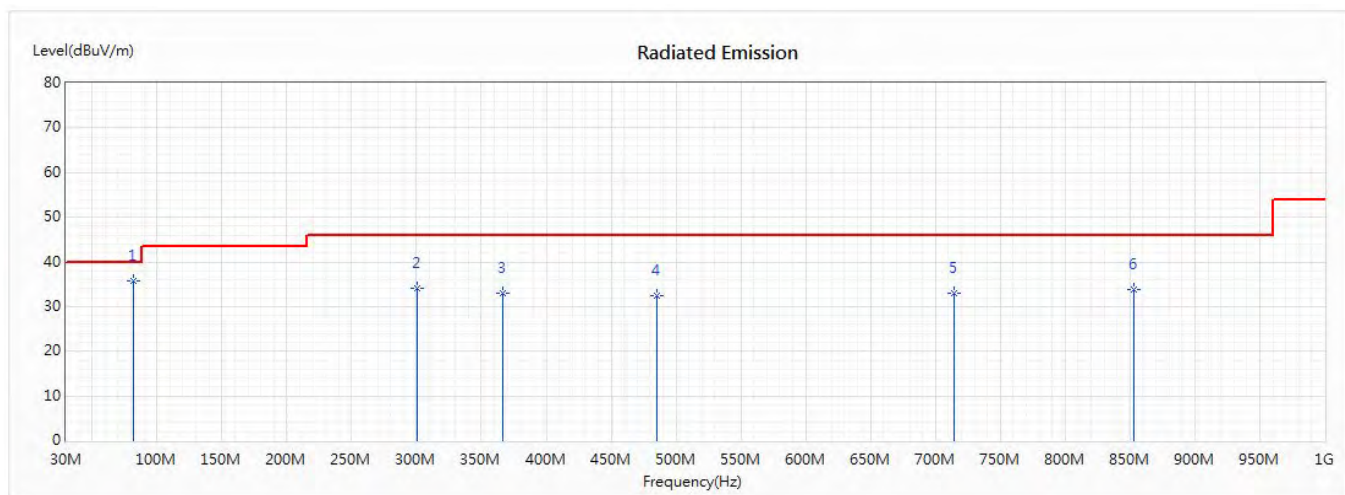
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	81.41	35.75	40.00	-4.25	51.69	-15.94	QP
2	300.63	34.19	46.00	-11.81	44.11	-9.92	QP
3	366.59	33.08	46.00	-12.92	41.43	-8.35	QP
4	484.93	32.42	46.00	-13.58	38.05	-5.63	QP
5	714.82	33.10	46.00	-12.90	34.88	-1.78	QP
6	852.56	33.69	46.00	-12.31	33.69	0.00	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

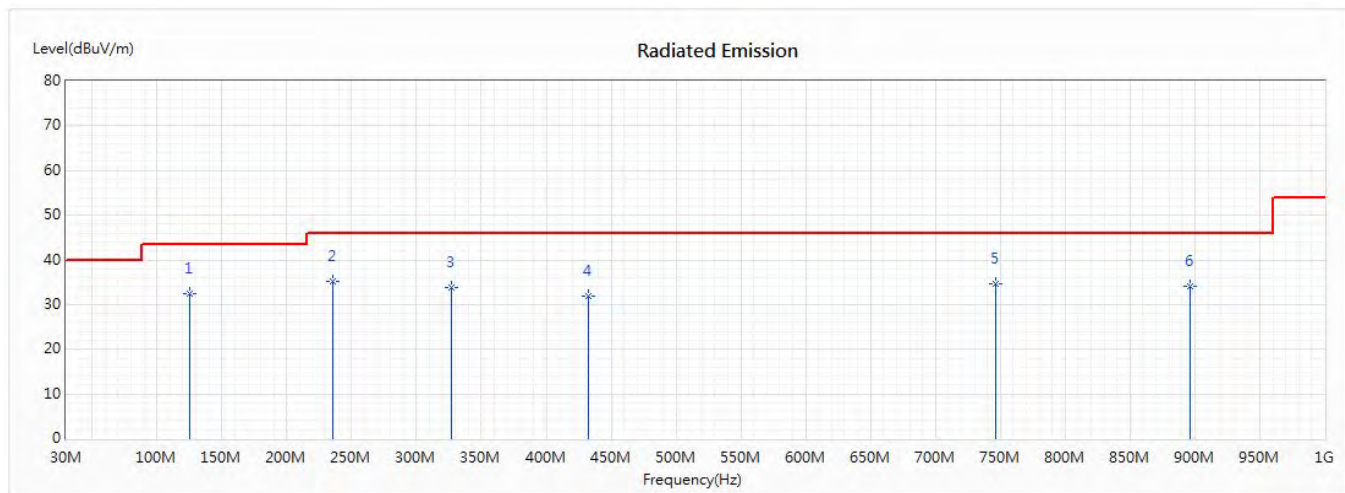
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	32.49	43.50	-11.01	45.29	-12.80	QP
* 2	235.64	35.18	46.00	-10.82	47.01	-11.83	QP
3	326.82	33.82	46.00	-12.18	43.06	-9.24	QP
4	432.55	31.84	46.00	-14.16	38.52	-6.68	QP
5	746.83	34.62	46.00	-11.38	35.79	-1.17	QP
6	896.21	34.12	46.00	-11.88	33.57	0.55	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

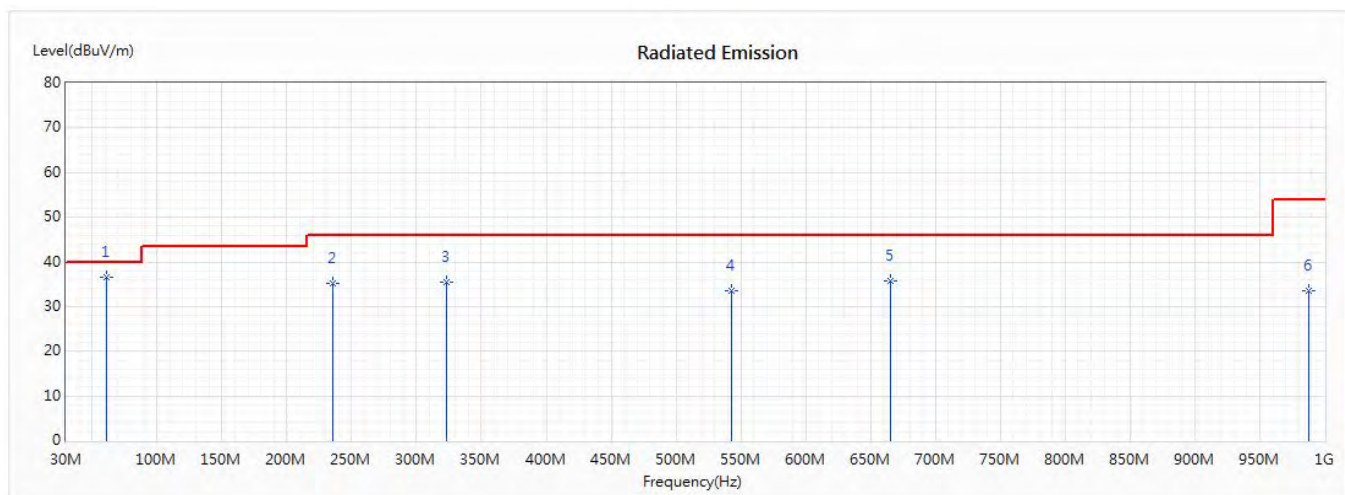
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 106 (5530MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	61.04	36.60	40.00	-3.40	48.10	-11.50	QP
2	235.64	35.30	46.00	-10.70	47.13	-11.83	QP
3	322.94	35.33	46.00	-10.67	44.66	-9.33	QP
4	543.13	33.43	46.00	-12.57	37.91	-4.48	QP
5	665.35	35.63	46.00	-10.37	38.36	-2.73	QP
6	987.39	33.55	54.00	-20.45	32.03	1.52	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

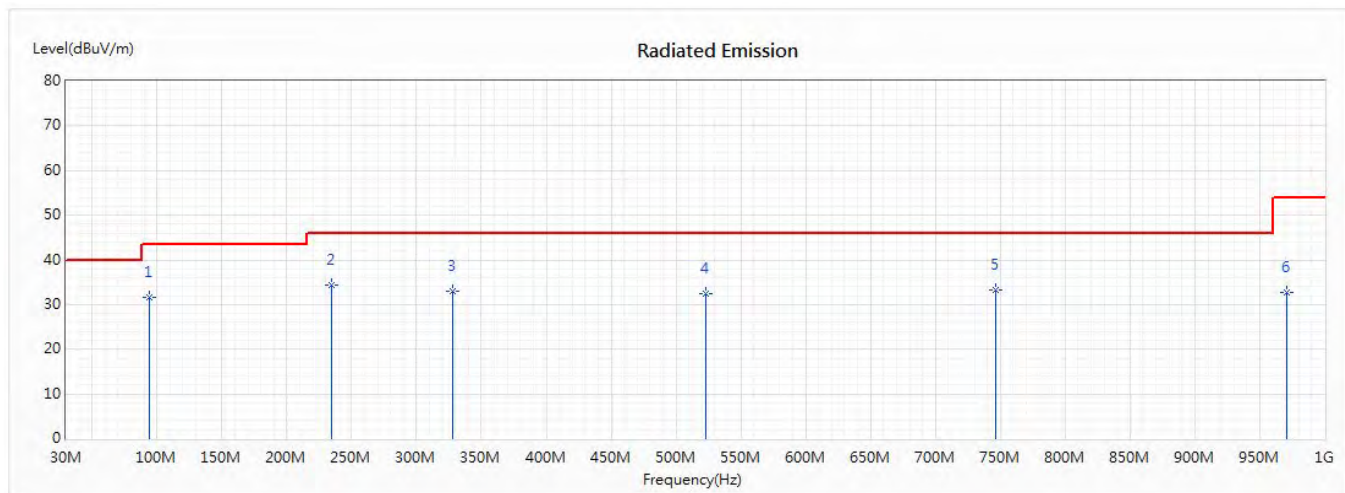
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	94.02	31.54	43.50	-11.96	48.55	-17.01	QP
* 2	234.67	34.41	46.00	-11.59	46.27	-11.86	QP
3	327.79	33.08	46.00	-12.92	42.30	-9.22	QP
4	522.76	32.56	46.00	-13.44	37.35	-4.79	QP
5	746.83	33.16	46.00	-12.84	34.33	-1.17	QP
6	970.9	32.61	54.00	-21.39	31.08	1.53	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

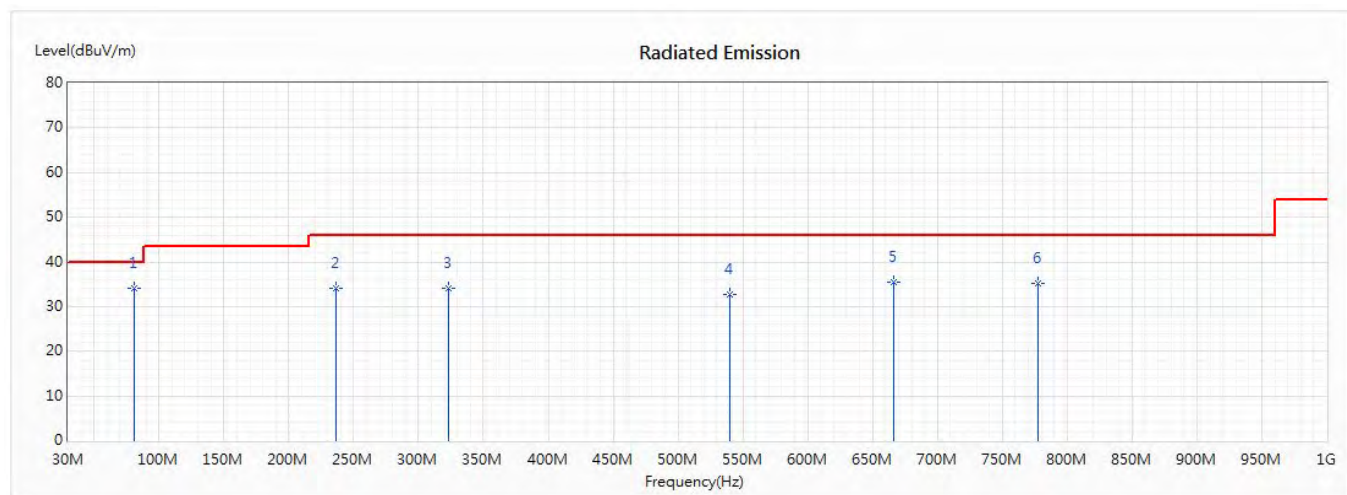
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 155 (5775MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	80.44	34.17	40.00	-5.83	49.93	-15.76	QP
2	236.61	34.13	46.00	-11.87	45.94	-11.81	QP
3	322.94	33.98	46.00	-12.02	43.31	-9.33	QP
4	540.22	32.79	46.00	-13.21	37.33	-4.54	QP
5	666.32	35.42	46.00	-10.58	38.13	-2.71	QP
6	777.87	35.09	46.00	-10.91	35.82	-0.73	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

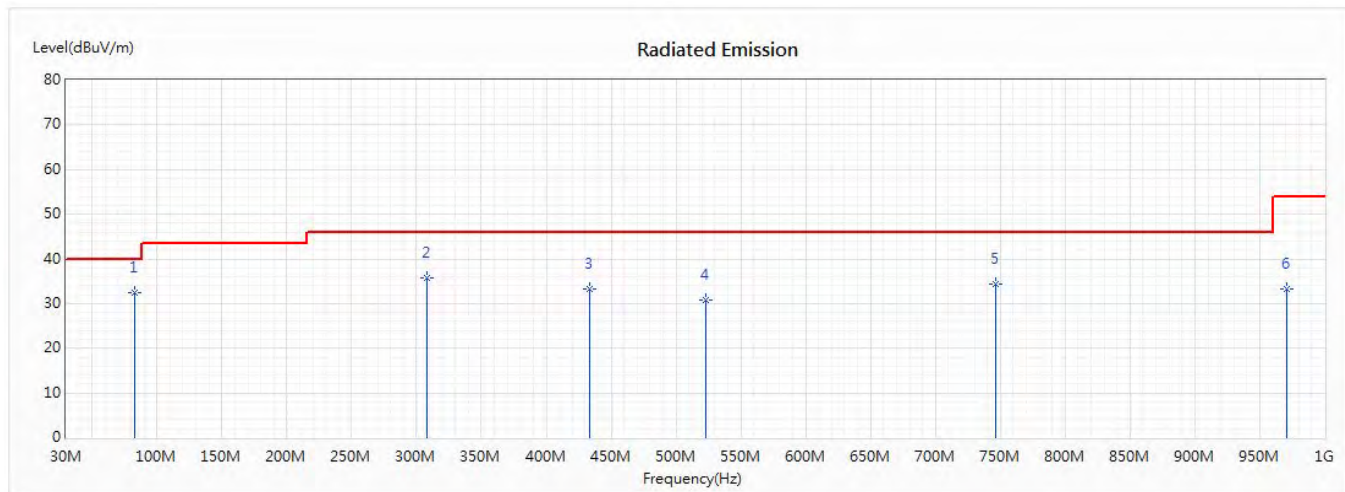
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH44 (5220MHz) 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	82.38	32.54	40.00	-7.46	48.68	-16.14	QP
2	308.39	35.80	46.00	-10.20	45.54	-9.74	QP
3	433.52	33.19	46.00	-12.81	39.85	-6.66	QP
4	522.76	30.85	46.00	-15.15	35.64	-4.79	QP
5	746.83	34.30	46.00	-11.70	35.47	-1.17	QP
6	970.9	33.36	54.00	-20.64	31.83	1.53	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

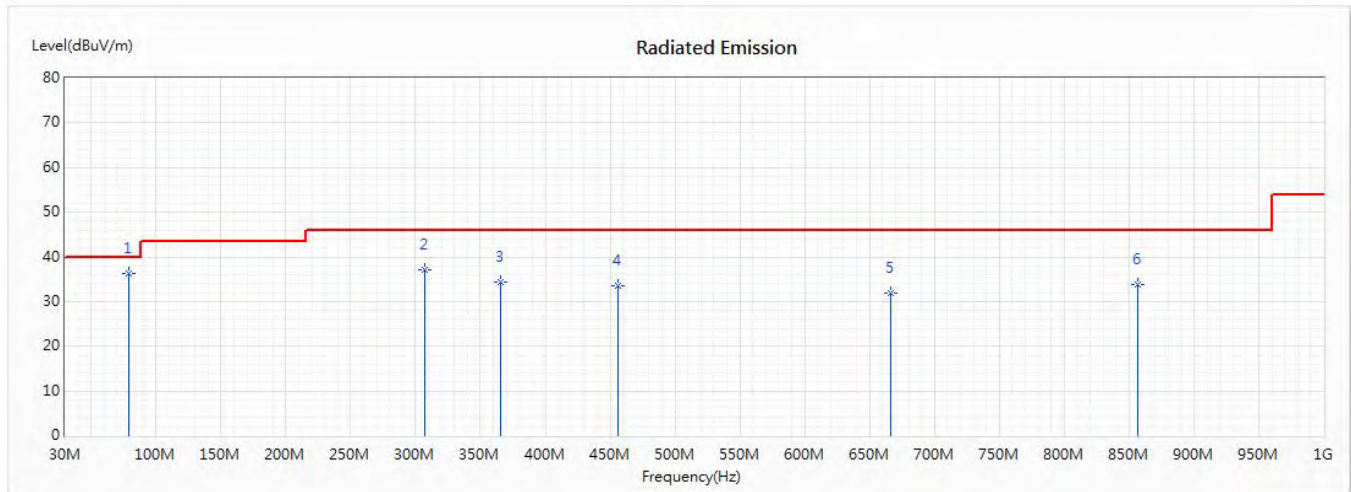
測試頻道：CH44 (5220MHz) 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	79.47	36.25	40.00	-3.75	51.81	-15.56	QP
2	307.42	37.17	46.00	-8.83	46.93	-9.76	QP
3	365.62	34.37	46.00	-11.63	42.76	-8.39	QP
4	455.83	33.64	46.00	-12.36	39.86	-6.22	QP
5	666.32	31.99	46.00	-14.01	34.70	-2.71	QP
6	856.44	33.79	46.00	-12.21	33.83	-0.04	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

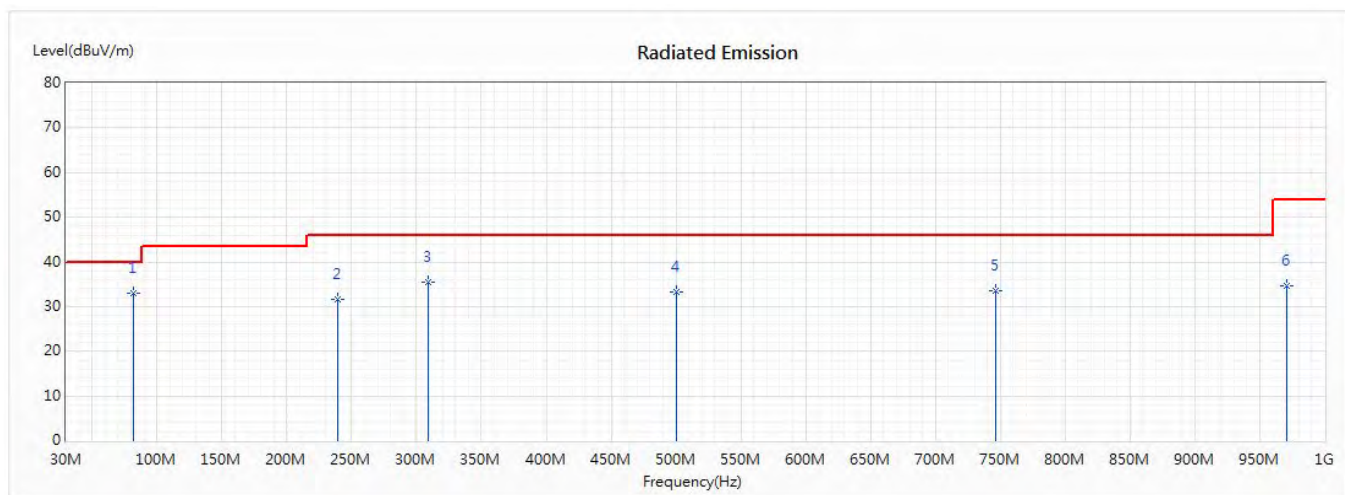
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 60 (5300MHz) 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	81.41	33.02	40.00	-6.98	48.96	-15.94	QP
2	239.52	31.69	46.00	-14.31	43.44	-11.75	QP
3	309.36	35.48	46.00	-10.52	45.20	-9.72	QP
4	500.45	33.18	46.00	-12.82	38.54	-5.36	QP
5	746.83	33.47	46.00	-12.53	34.64	-1.17	QP
6	970.9	34.59	54.00	-19.41	33.06	1.53	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

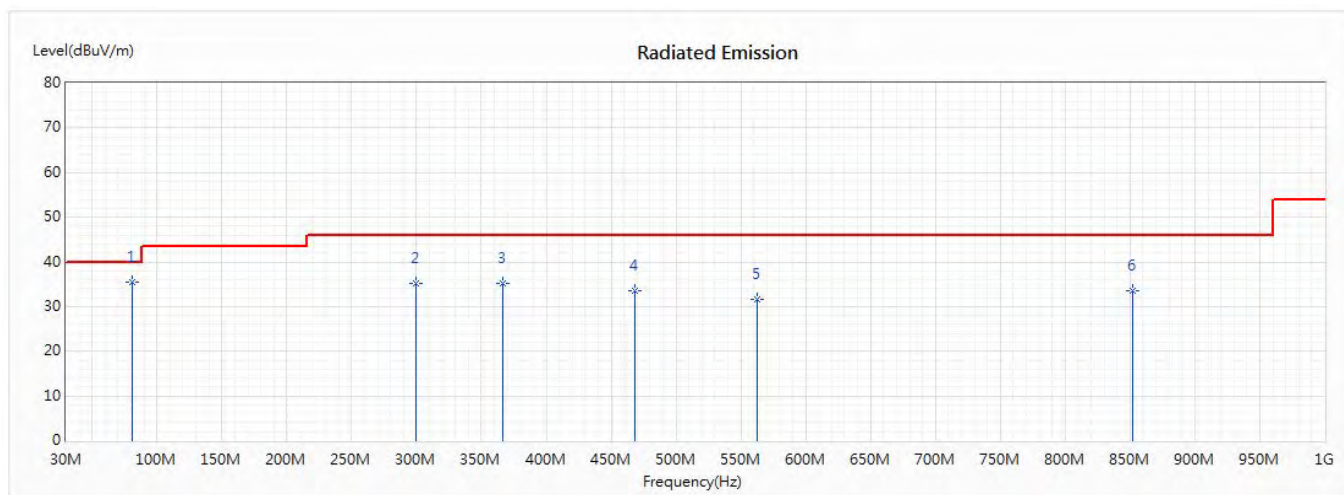
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 60 (5300MHz) 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	80.44	35.48	40.00	-4.52	51.24	-15.76	QP
2	299.66	35.07	46.00	-10.93	45.01	-9.94	QP
3	366.59	35.32	46.00	-10.68	43.67	-8.35	QP
4	468.44	33.42	46.00	-12.58	39.41	-5.99	QP
5	562.53	31.70	46.00	-14.30	35.82	-4.12	QP
6	851.59	33.41	46.00	-12.59	33.39	0.02	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

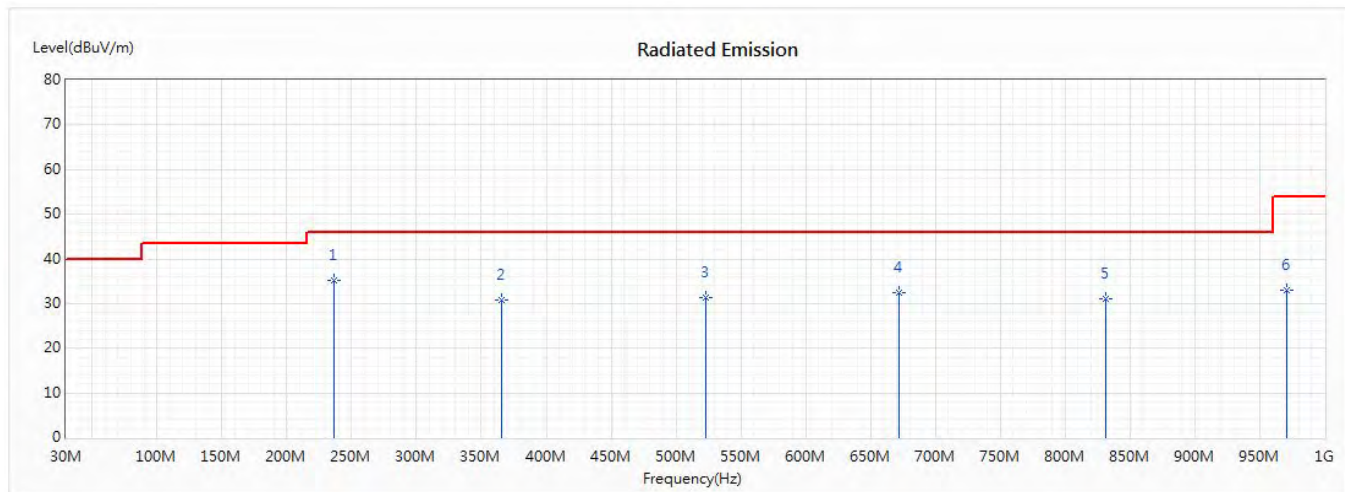
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 116 (5580MHz) 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	236.61	35.29	46.00	-10.71	47.10	-11.81	QP
2	365.62	30.70	46.00	-15.30	39.09	-8.39	QP
3	522.76	31.33	46.00	-14.67	36.12	-4.79	QP
4	672.14	32.56	46.00	-13.44	35.19	-2.63	QP
5	831.22	31.11	46.00	-14.89	31.48	-0.37	QP
6	970.9	33.06	54.00	-20.94	31.53	1.53	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

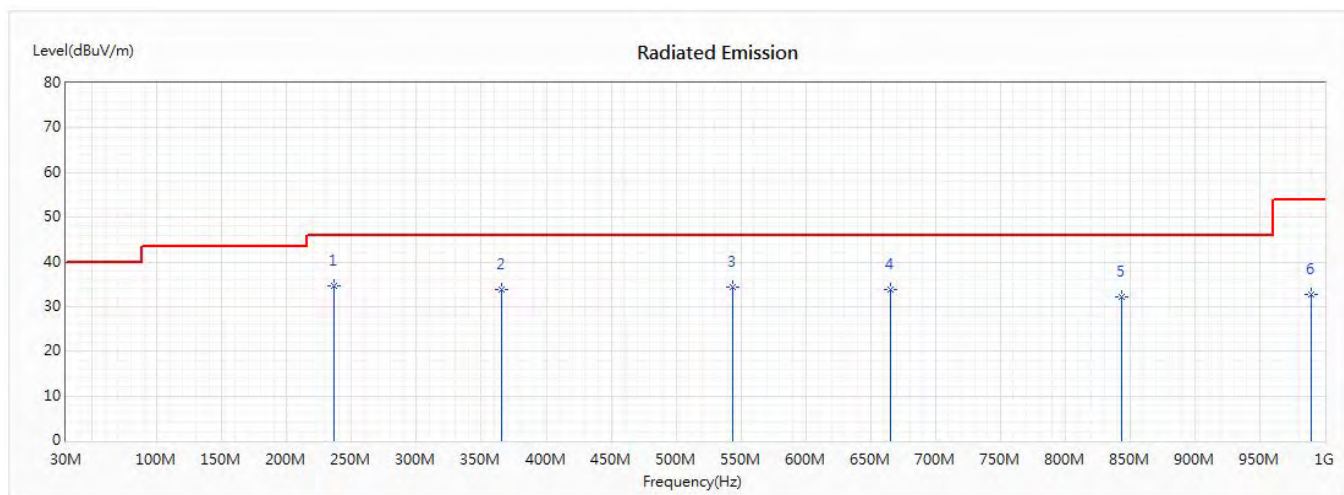
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 116 (5580MHz) 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	236.61	34.53	46.00	-11.47	46.34	-11.81	QP
2	365.62	33.82	46.00	-12.18	42.21	-8.39	QP
3	544.1	34.42	46.00	-11.58	38.88	-4.46	QP
4	665.35	33.87	46.00	-12.13	36.60	-2.73	QP
5	843.83	32.24	46.00	-13.76	32.33	-0.09	QP
6	989.33	32.69	54.00	-21.31	31.13	1.56	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

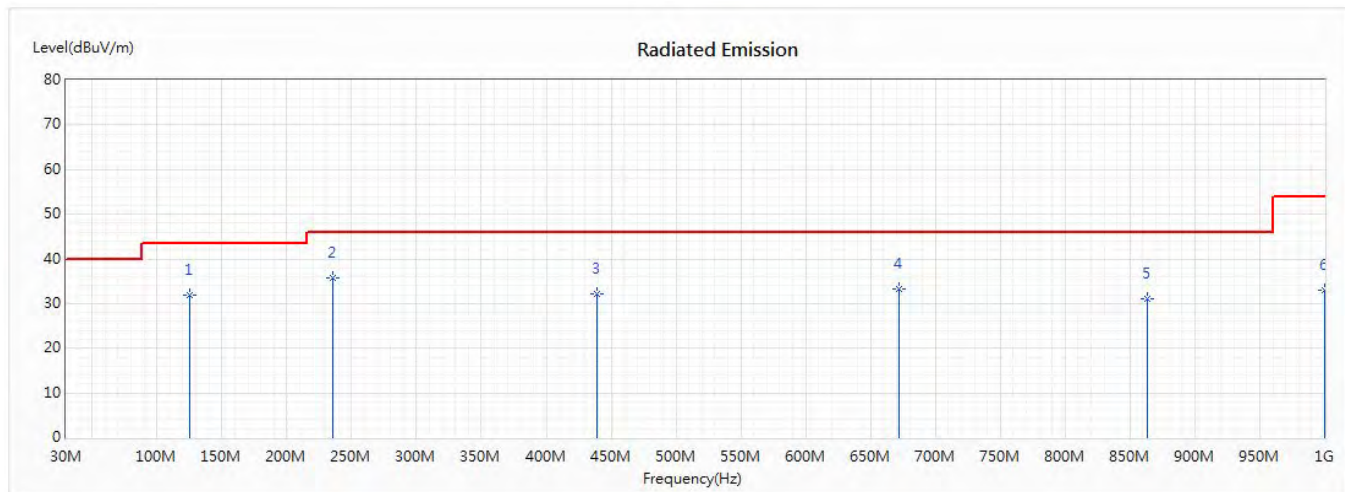
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 157 (5785MHz) 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	31.77	43.50	-11.73	44.57	-12.80	QP
* 2	235.64	35.61	46.00	-10.39	47.44	-11.83	QP
3	439.34	32.09	46.00	-13.91	38.60	-6.51	QP
4	672.14	33.14	46.00	-12.86	35.77	-2.63	QP
5	863.23	30.93	46.00	-15.07	30.96	-0.03	QP
6	1000	32.87	54.00	-21.13	31.28	1.59	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

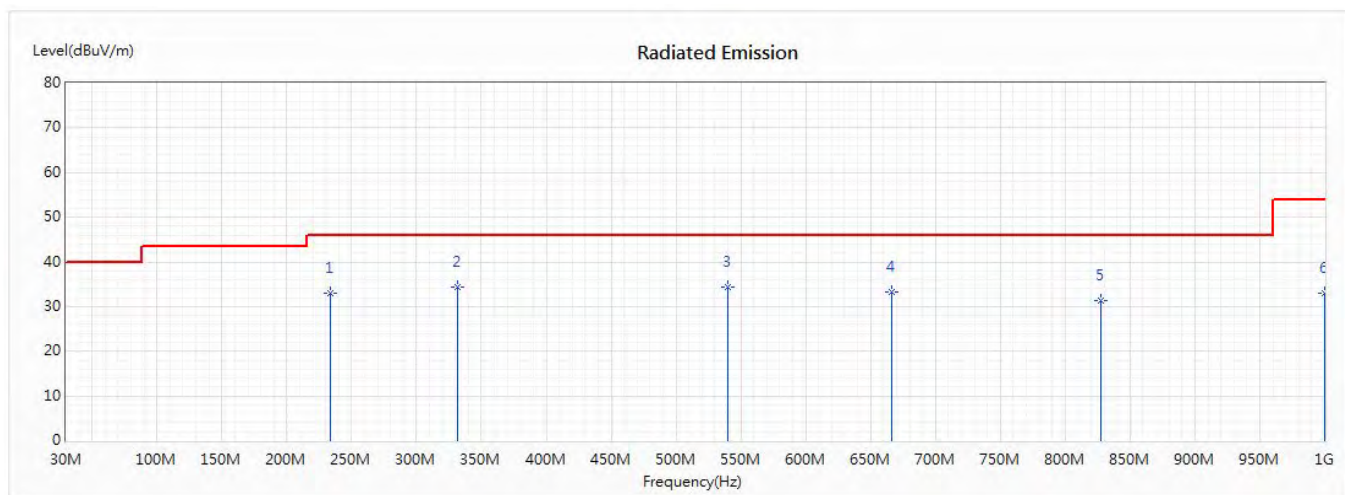
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 157 (5785MHz) 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	233.7	33.07	46.00	-12.93	44.97	-11.90	QP
2	331.67	34.26	46.00	-11.74	43.37	-9.11	QP
* 3	540.22	34.42	46.00	-11.58	38.96	-4.54	QP
4	666.32	33.34	46.00	-12.66	36.05	-2.71	QP
5	827.34	31.27	46.00	-14.73	31.67	-0.40	QP
6	1000	33.00	54.00	-21.00	31.41	1.59	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

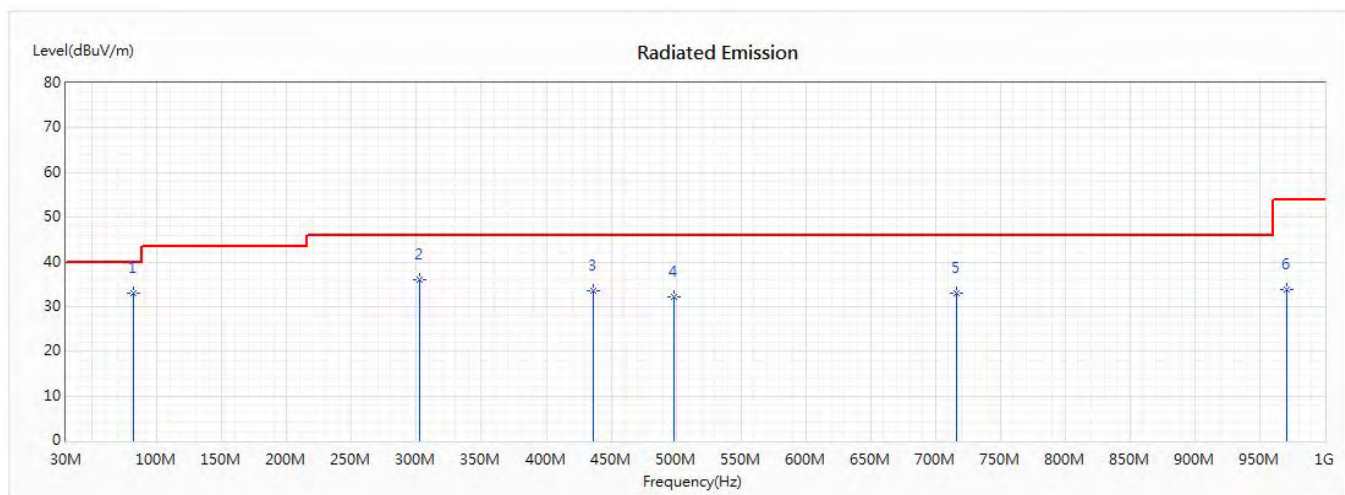
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	81.41	33.00	40.00	-7.00	48.94	-15.94	QP
2	302.57	35.96	46.00	-10.04	45.83	-9.87	QP
3	436.43	33.66	46.00	-12.34	40.24	-6.58	QP
4	498.51	32.18	46.00	-13.82	37.58	-5.40	QP
5	715.79	32.96	46.00	-13.04	34.74	-1.78	QP
6	970.9	33.88	54.00	-20.12	32.35	1.53	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

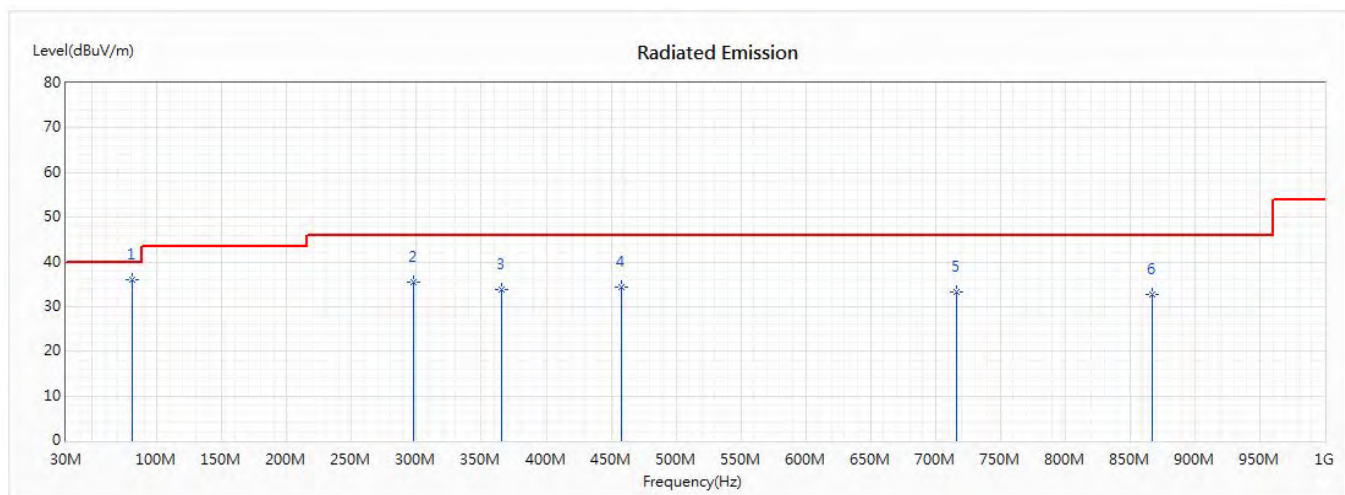
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	80.44	36.12	40.00	-3.88	51.88	-15.76	QP
2	297.72	35.38	46.00	-10.62	45.37	-9.99	QP
3	365.62	33.83	46.00	-12.17	42.22	-8.39	QP
4	457.77	34.36	46.00	-11.64	40.53	-6.17	QP
5	715.79	33.16	46.00	-12.84	34.94	-1.78	QP
6	867.11	32.63	46.00	-13.37	32.62	0.01	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 54 (5270MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

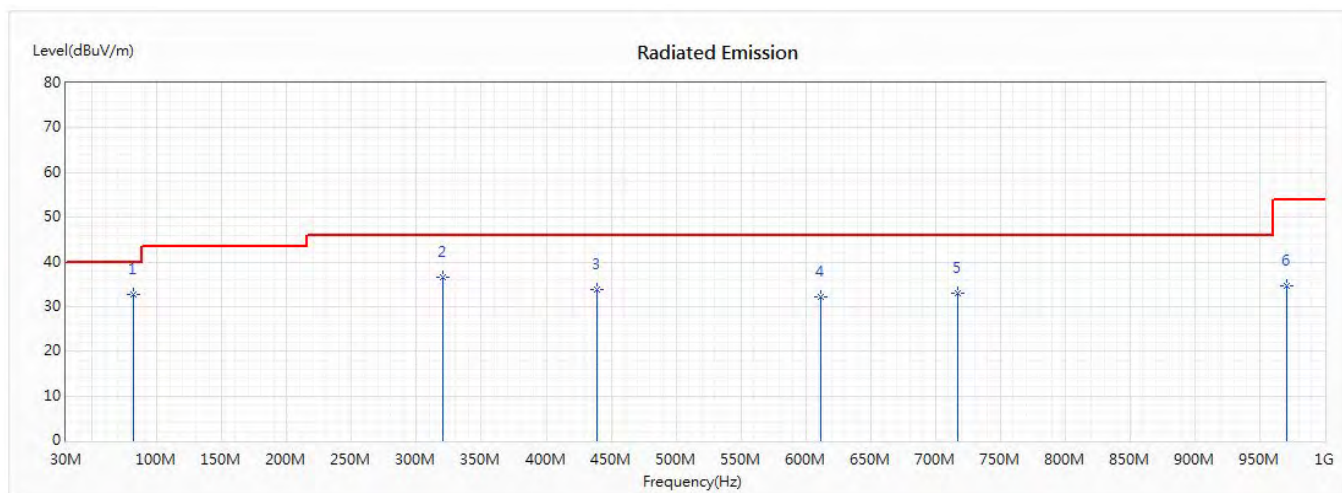
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 54 (5270MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

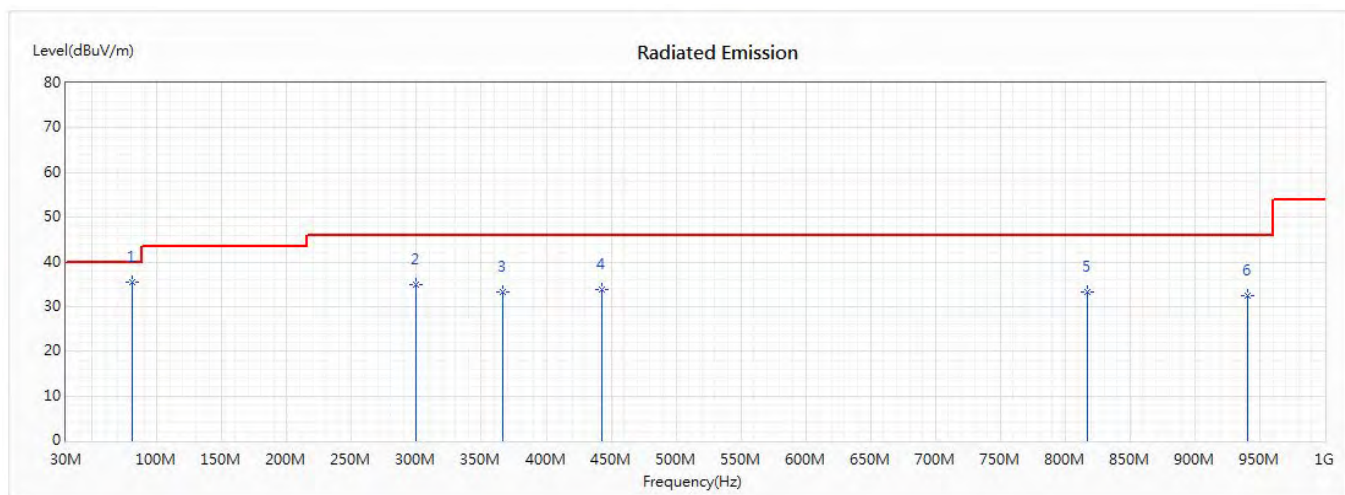
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	80.44	35.46	40.00	-4.54	51.22	-15.76	QP
2	299.66	34.92	46.00	-11.08	44.86	-9.94	QP
3	366.59	33.24	46.00	-12.76	41.59	-8.35	QP
4	443.22	33.89	46.00	-12.11	40.31	-6.42	QP
5	816.67	33.23	46.00	-12.77	33.68	-0.45	QP
6	940.83	32.49	46.00	-13.51	31.27	1.22	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

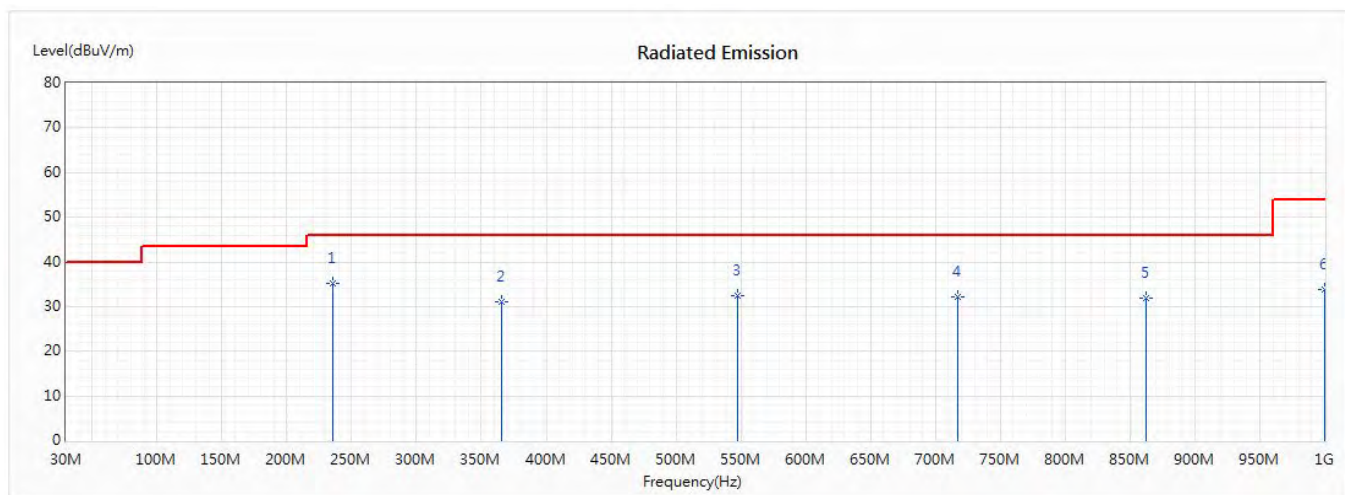
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	235.64	35.18	46.00	-10.82	47.01	-11.83	QP
2	365.62	31.13	46.00	-14.87	39.52	-8.39	QP
3	547.98	32.44	46.00	-13.56	36.82	-4.38	QP
4	716.76	32.11	46.00	-13.89	33.89	-1.78	QP
5	862.26	31.92	46.00	-14.08	31.95	-0.03	QP
6	1000	33.69	54.00	-20.31	32.10	1.59	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

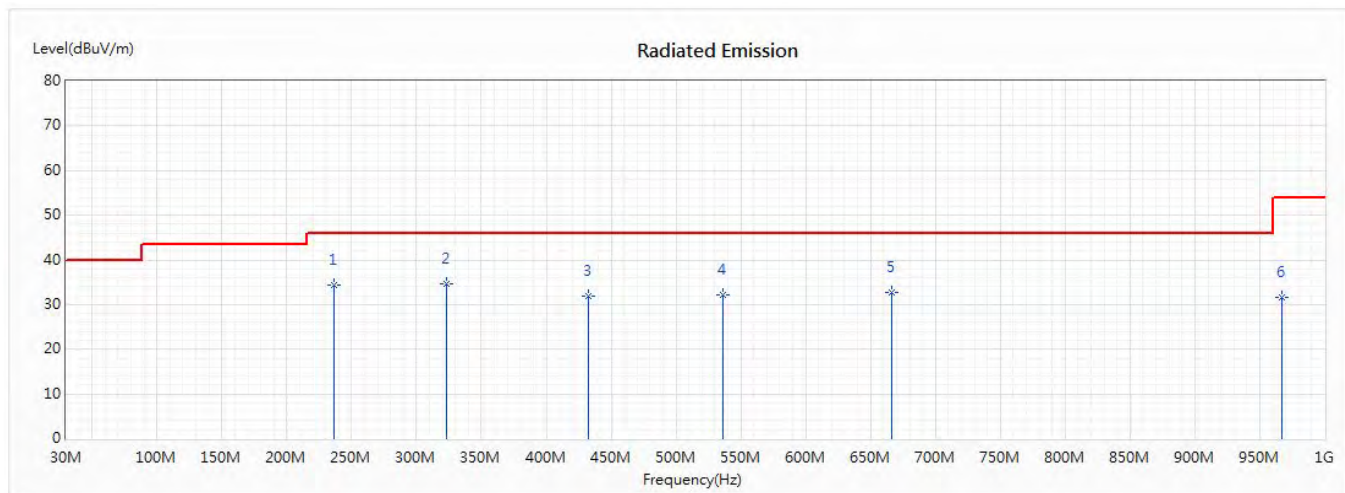
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	236.61	34.37	46.00	-11.63	46.18	-11.81	QP
* 2	322.94	34.66	46.00	-11.34	43.99	-9.33	QP
3	432.55	31.86	46.00	-14.14	38.54	-6.68	QP
4	536.34	32.12	46.00	-13.88	36.67	-4.55	QP
5	666.32	32.63	46.00	-13.37	35.34	-2.71	QP
6	967.02	31.66	54.00	-22.34	30.12	1.54	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

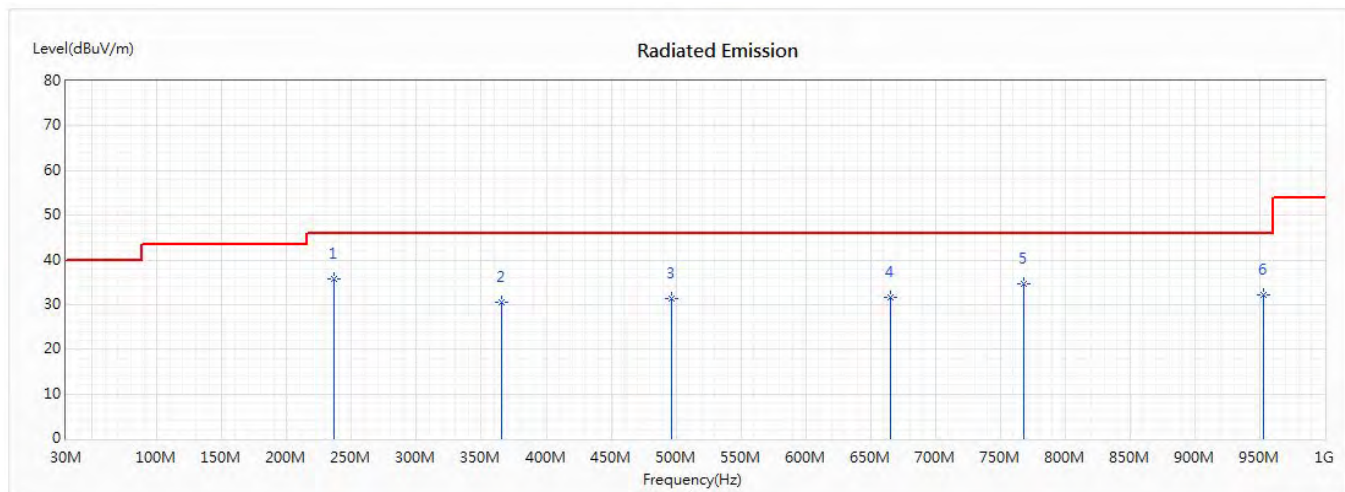
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	236.61	35.62	46.00	-10.38	47.43	-11.81	QP
2	365.62	30.63	46.00	-15.37	39.02	-8.39	QP
3	496.57	31.33	46.00	-14.67	36.78	-5.45	QP
4	665.35	31.53	46.00	-14.47	34.26	-2.73	QP
5	768.17	34.51	46.00	-11.49	35.35	-0.84	QP
6	952.47	32.28	46.00	-13.72	30.86	1.42	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

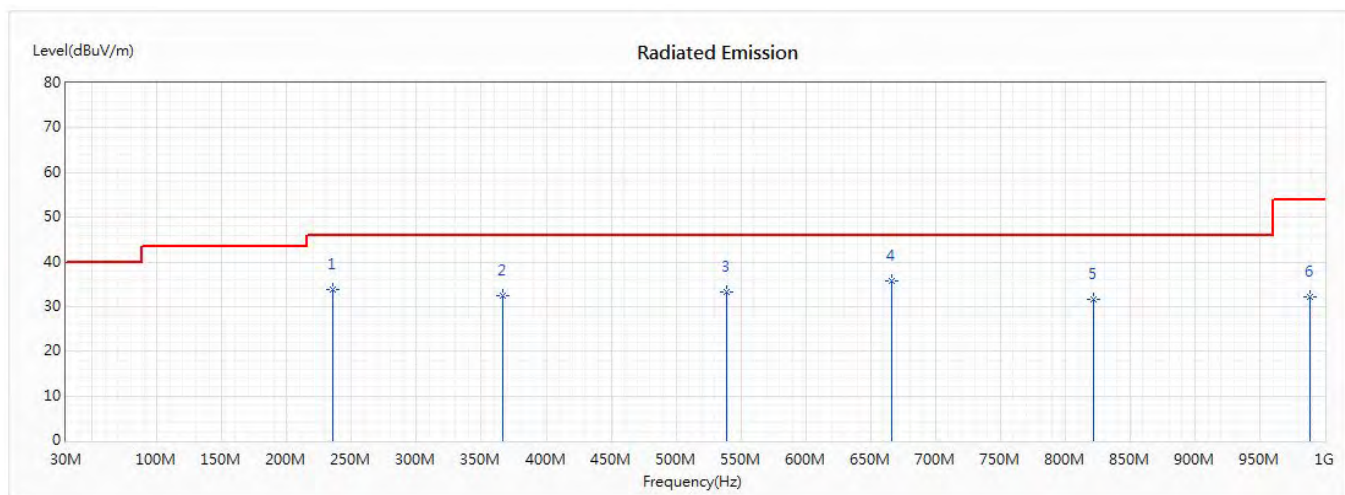
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	235.64	33.79	46.00	-12.21	45.62	-11.83	QP
2	366.59	32.52	46.00	-13.48	40.87	-8.35	QP
3	539.25	33.19	46.00	-12.81	37.73	-4.54	QP
* 4	666.32	35.71	46.00	-10.29	38.42	-2.71	QP
5	821.52	31.75	46.00	-14.25	32.23	-0.48	QP
6	988.36	32.08	54.00	-21.92	30.54	1.54	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

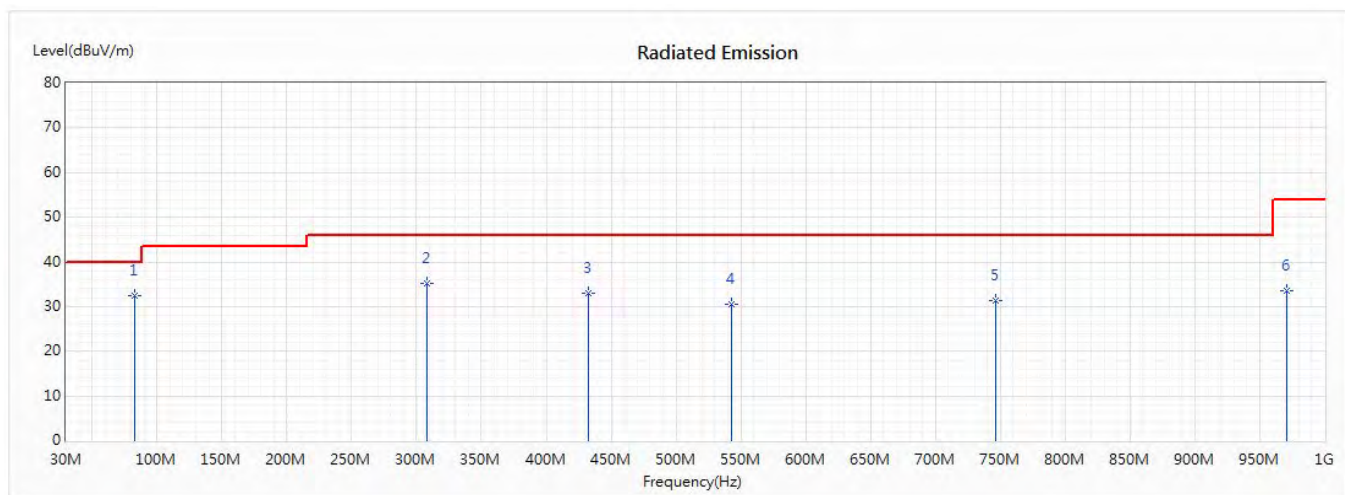
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

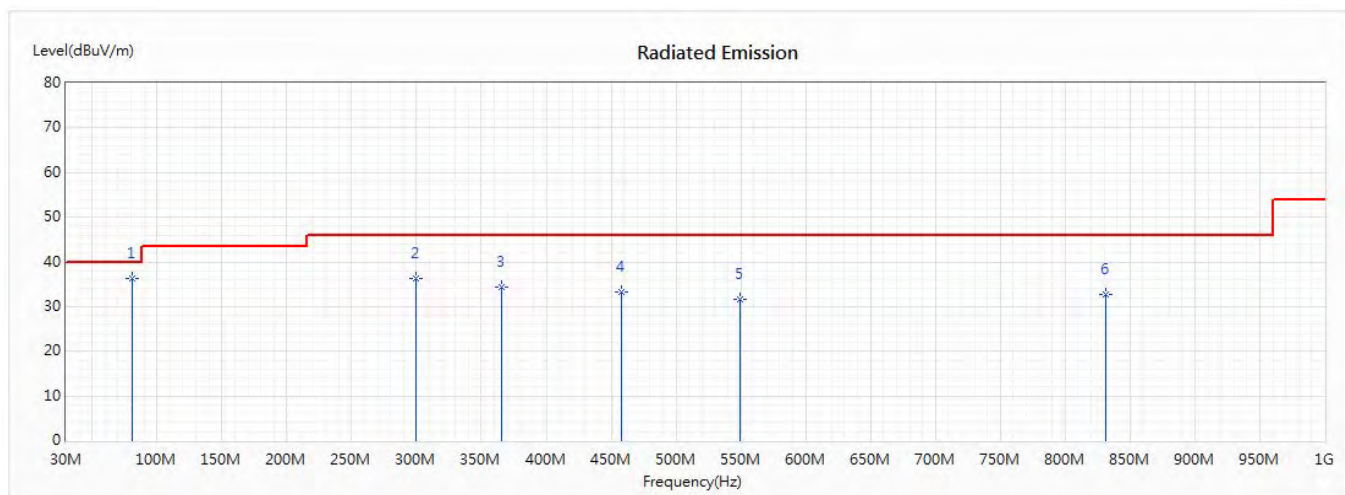
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

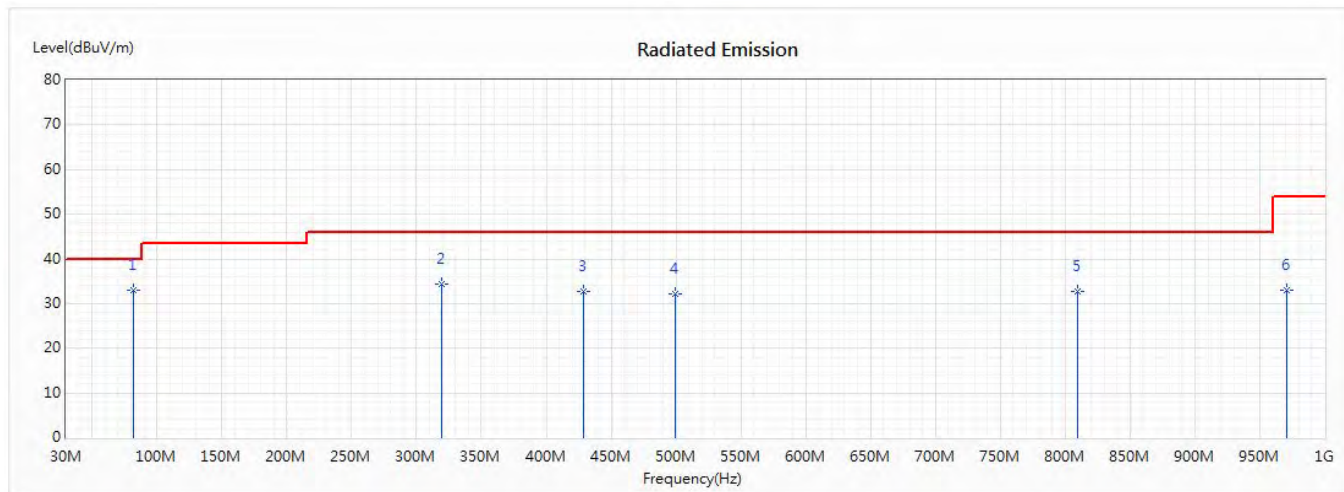
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	81.41	33.08	40.00	-6.92	49.02	-15.94	QP
2	319.06	34.45	46.00	-11.55	43.89	-9.44	QP
3	428.67	32.77	46.00	-13.23	39.54	-6.77	QP
4	499.48	32.25	46.00	-13.75	37.63	-5.38	QP
5	809.88	32.62	46.00	-13.38	33.06	-0.44	QP
6	970.9	32.86	54.00	-21.14	31.33	1.53	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

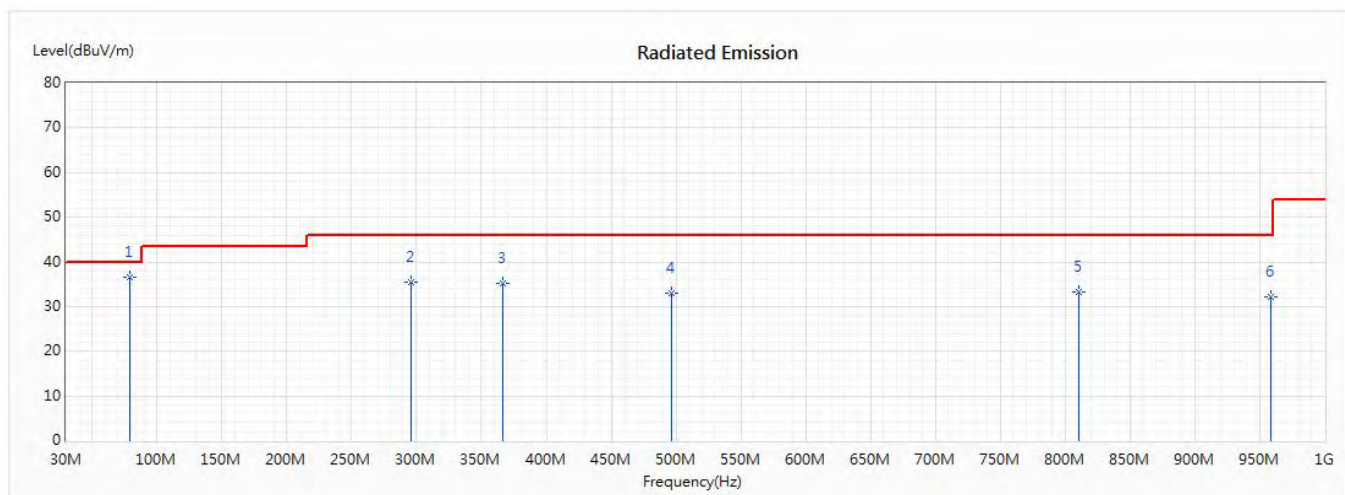
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	79.47	36.44	40.00	-3.56	52.00	-15.56	QP
2	295.78	35.57	46.00	-10.43	45.59	-10.02	QP
3	366.59	35.09	46.00	-10.91	43.44	-8.35	QP
4	496.57	33.12	46.00	-12.88	38.57	-5.45	QP
5	810.85	33.34	46.00	-12.66	33.76	-0.42	QP
6	958.29	32.07	46.00	-13.93	30.64	1.43	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

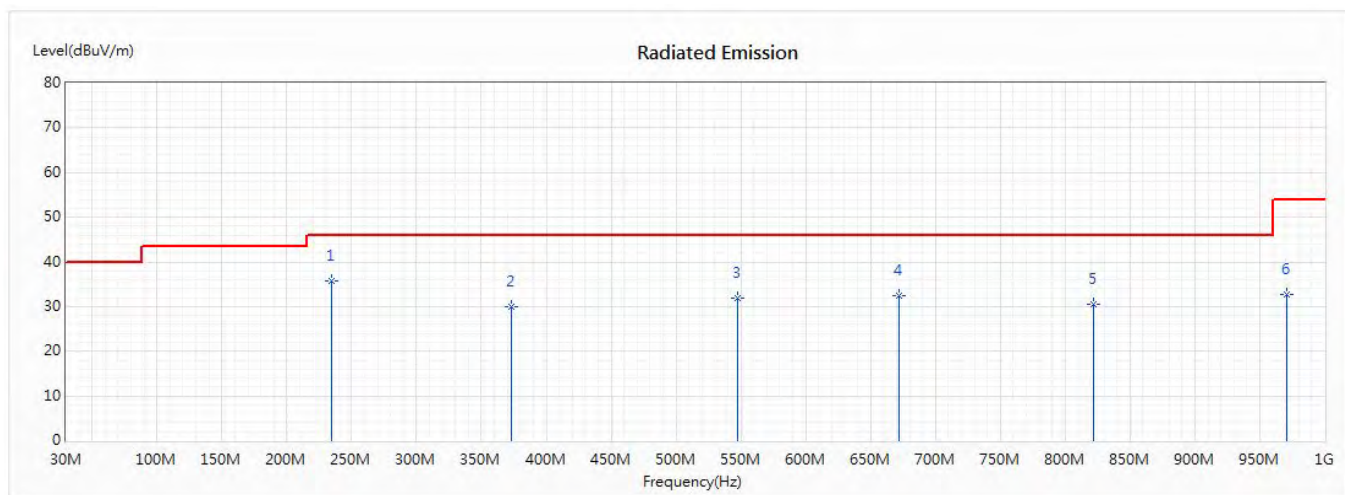
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	234.67	35.71	46.00	-10.29	47.57	-11.86	QP
2	373.38	29.94	46.00	-16.06	38.07	-8.13	QP
3	547.98	31.92	46.00	-14.08	36.30	-4.38	QP
4	672.14	32.51	46.00	-13.49	35.14	-2.63	QP
5	821.52	30.48	46.00	-15.52	30.96	-0.48	QP
6	970.9	32.72	54.00	-21.28	31.19	1.53	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

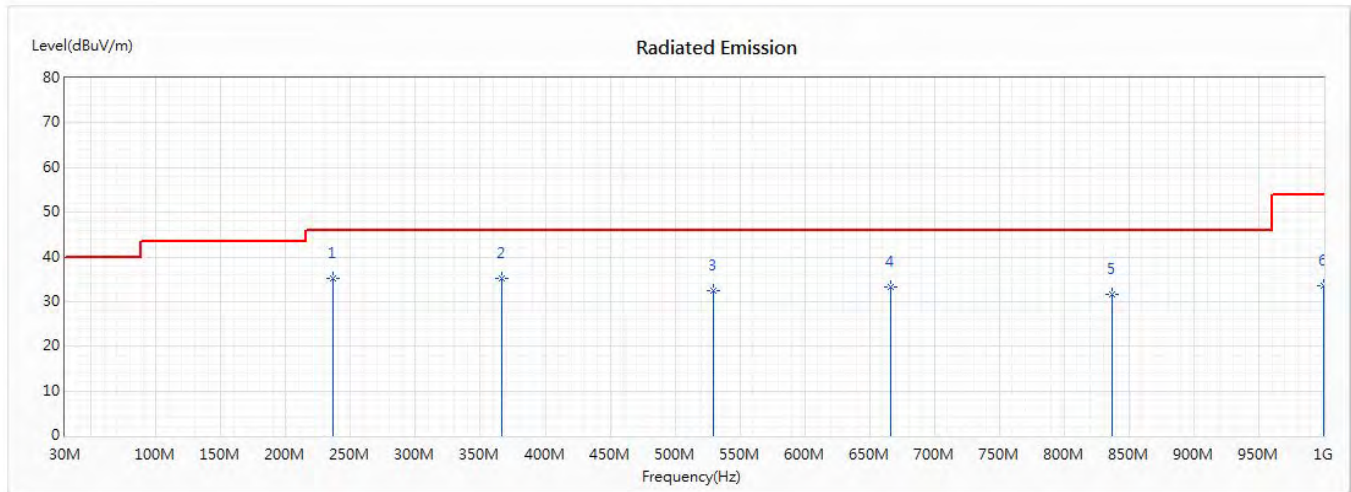
測試頻道：CH 106 (5530MHz) 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz 視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	236.61	35.16	46.00	-10.84	46.97	-11.81	QP
* 2	366.59	35.26	46.00	-10.74	43.61	-8.35	QP
3	529.55	32.39	46.00	-13.61	37.14	-4.75	QP
4	666.32	33.33	46.00	-12.67	36.04	-2.71	QP
5	837.04	31.48	46.00	-14.52	31.72	-0.24	QP
6	1000	33.58	54.00	-20.42	31.99	1.59	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

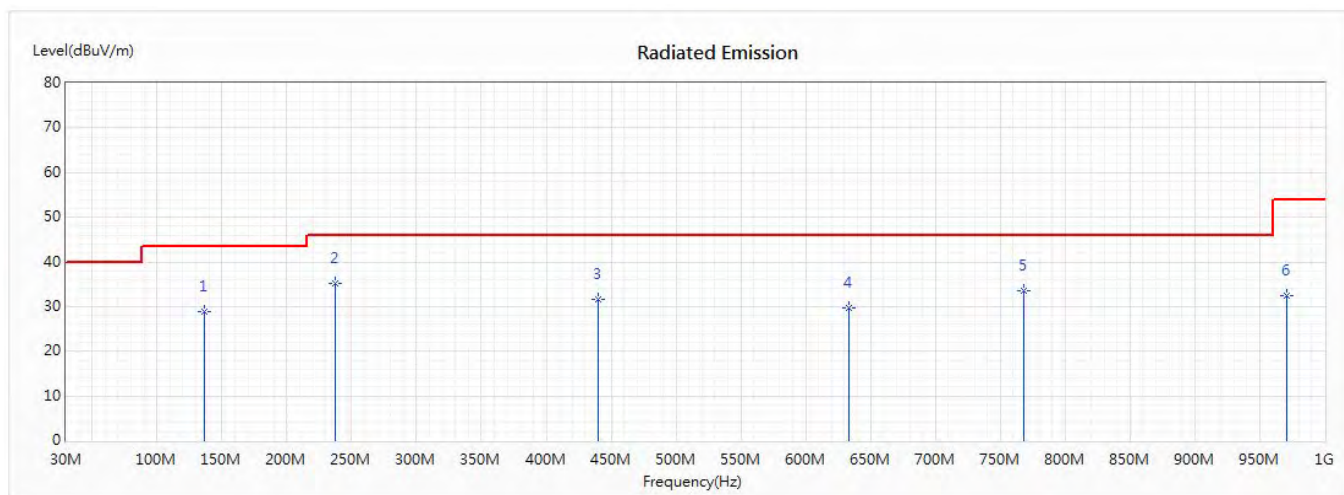
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	136.7	28.88	43.50	-14.62	40.24	-11.36	QP
* 2	237.58	35.25	46.00	-10.75	47.04	-11.79	QP
3	440.31	31.54	46.00	-14.46	38.03	-6.49	QP
4	633.34	29.79	46.00	-16.21	32.79	-3.00	QP
5	768.17	33.61	46.00	-12.39	34.45	-0.84	QP
6	970.9	32.31	54.00	-21.69	30.78	1.53	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

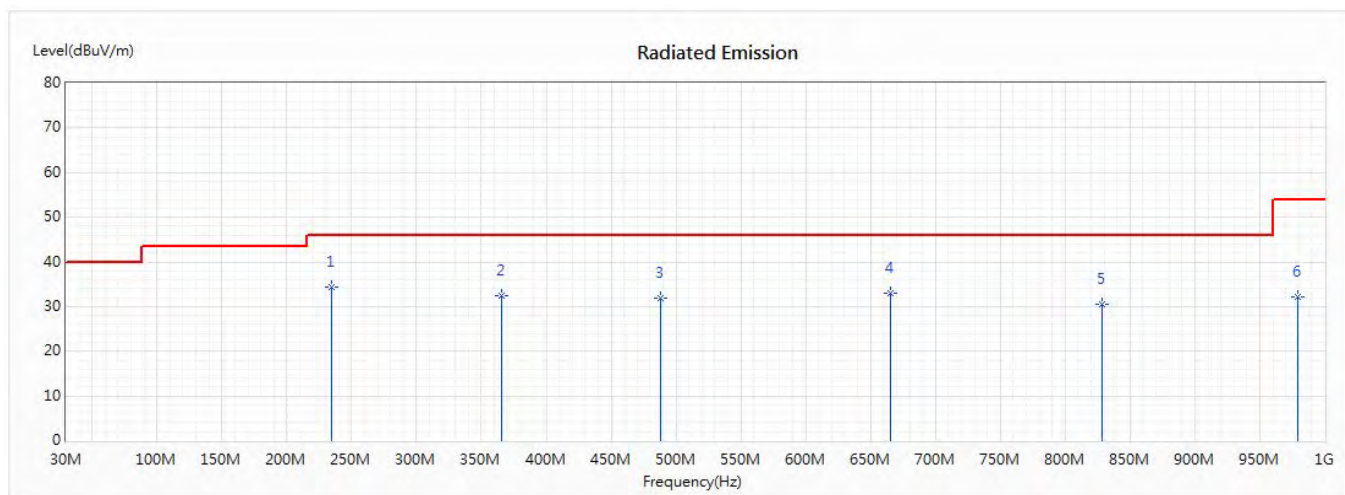
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

不必要發射測試結果:	PASS
------------	------

10. 發射功率控制(TPC)

10.1. 適用標準

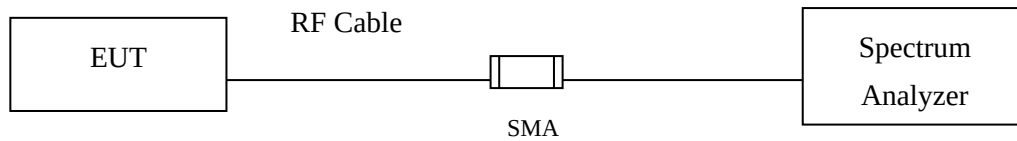
依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.7.1 節，發射功率控制(TPC)：操作於 5.25 GHz~5.35 GHz 與 5.470 GHz~5.725 GHz 頻段的設備，應具備發射功率控制功能。設備必須至少具有 6 dB 低於平均 EIRP 30 dBm 的能力。EIRP 低於 500 mW 之系統不須具備 TPC 功能。

10.2. 發射功率控制測試結果

此待測物於 5.25 GHz~5.35 GHz 與 5.470 GHz~5.725 GHz 的頻段，EIRP 皆小於 500mW，可以不須具備 TPC 機能。

11. 佔用頻帶寬度

11.1. 測試架構圖



11.2. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.5 節，在 5.725 GHz~5.850 GHz 頻段操作之設備，其 6 dB 頻寬至少應有 500 kHz。

11.3. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

11.4. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測 試 項 目：佔用頻帶寬度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：100kHz

視 頻 頻 寬 : 300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢 測 器 : 峰 值

測試日期：108年05月03日

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	A	15150	>500	Pass
149	5745	B	15400	>500	Pass

Figure Channel 149: (Chain A)

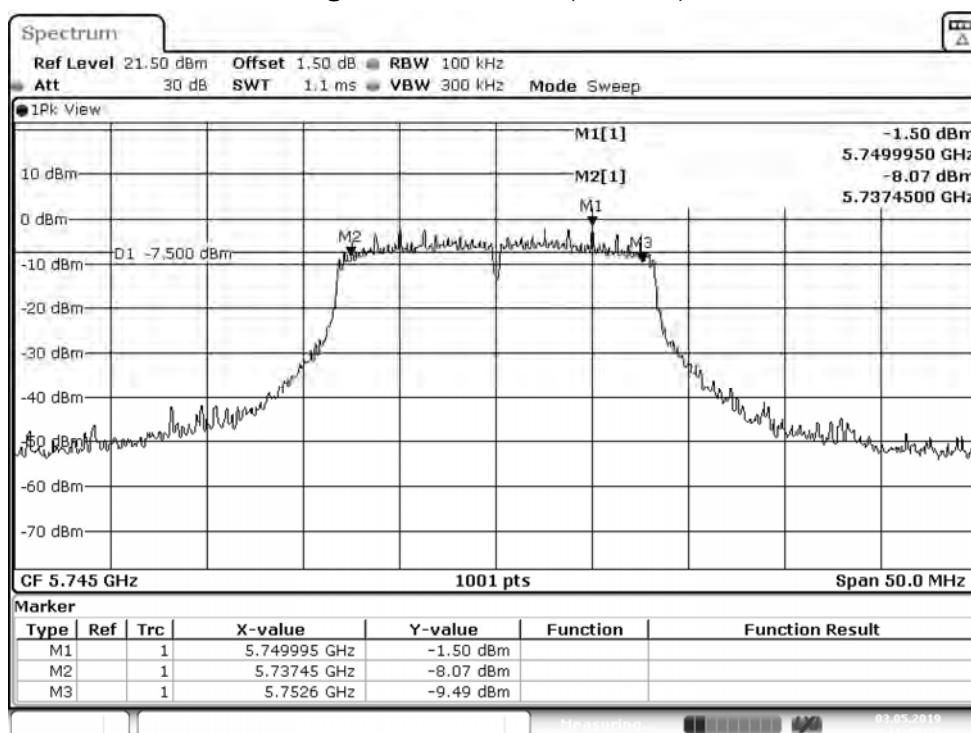
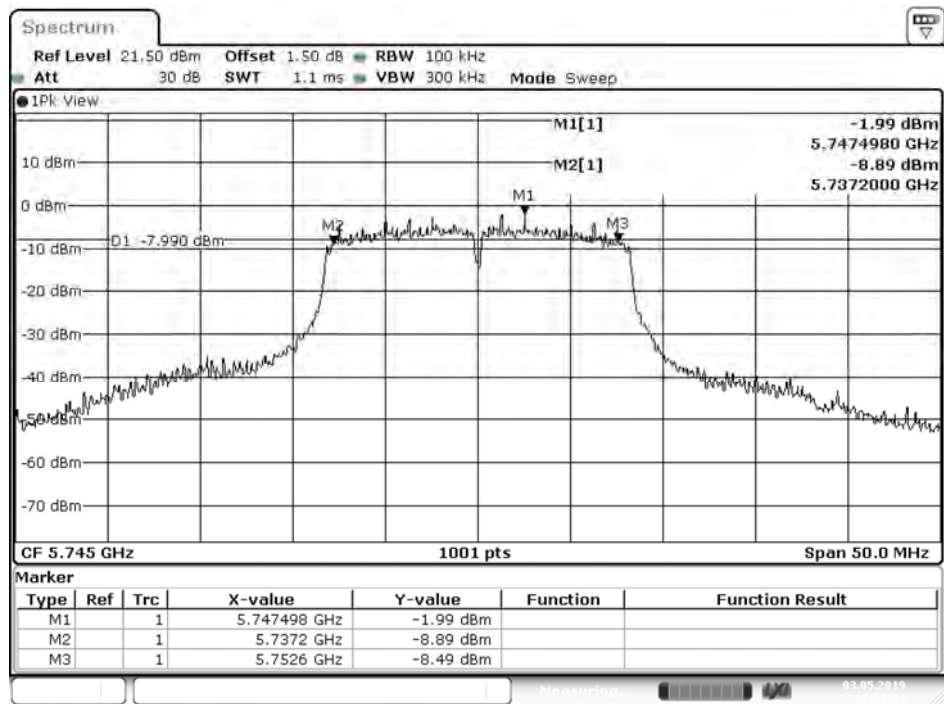


Figure Channel 149 (Chain B)



Date: 3.MAY.2019 10:38:34

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：佔用頻帶寬度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 157 (5785MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：100kHz 視頻頻寬：300kHz

量測天線：-- 測試距離：Conducted

檢測器：峰值

測試日期：108 年 05 月 03 日

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
157	5785	A	15200	>500	Pass
157	5785	B	15400	>500	Pass

Figure Channel 157 (Chain A)

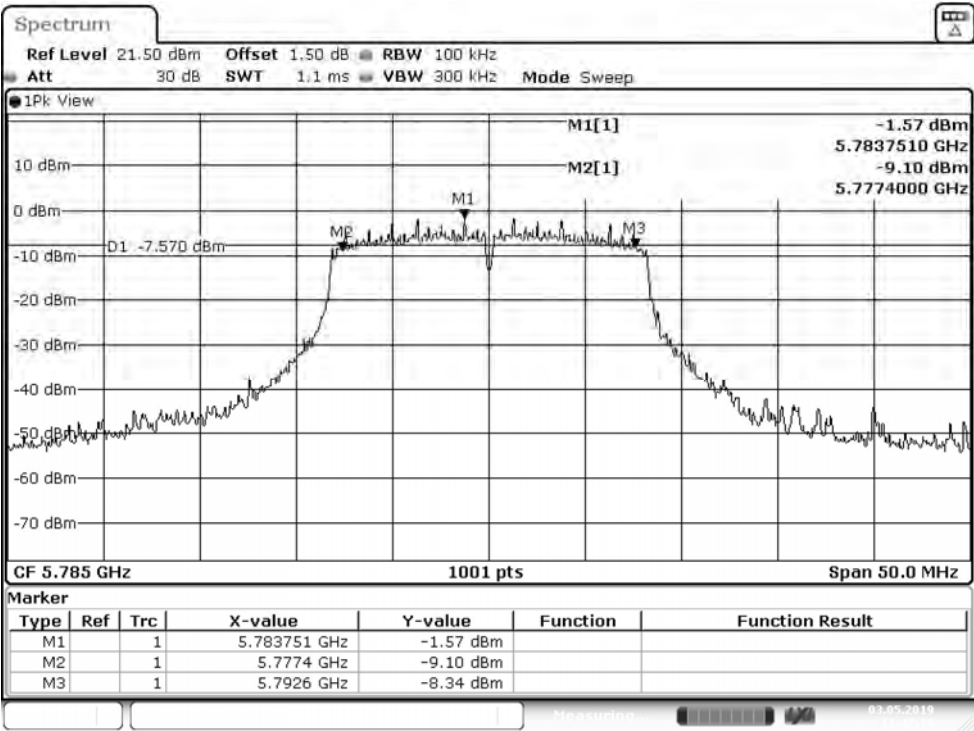
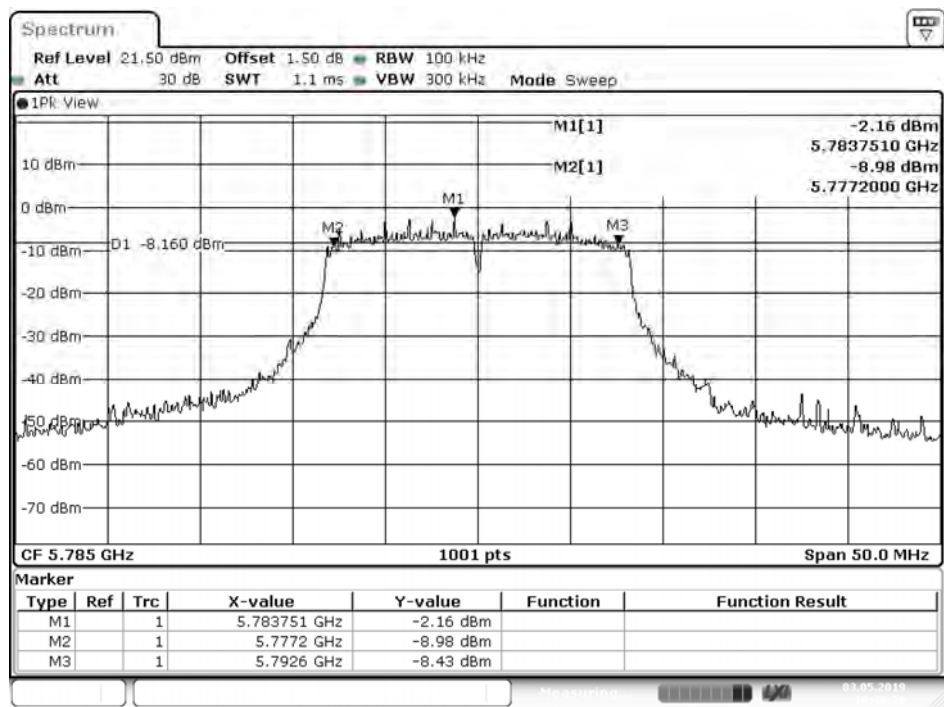


Figure Channel 157 (Chain B)



Date: 3.MAY.2019 10:40:26

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：佔用頻帶寬度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 165 (5825MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：100kHz 視頻頻寬：300kHz

量測天線：-- 測試距離：Conducted

檢測器：峰值

測試日期：108 年 05 月 03 日

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
165	5825	A	15200	>500	Pass
165	5825	B	15400	>500	Pass

Figure Channel 165 (Chain A)

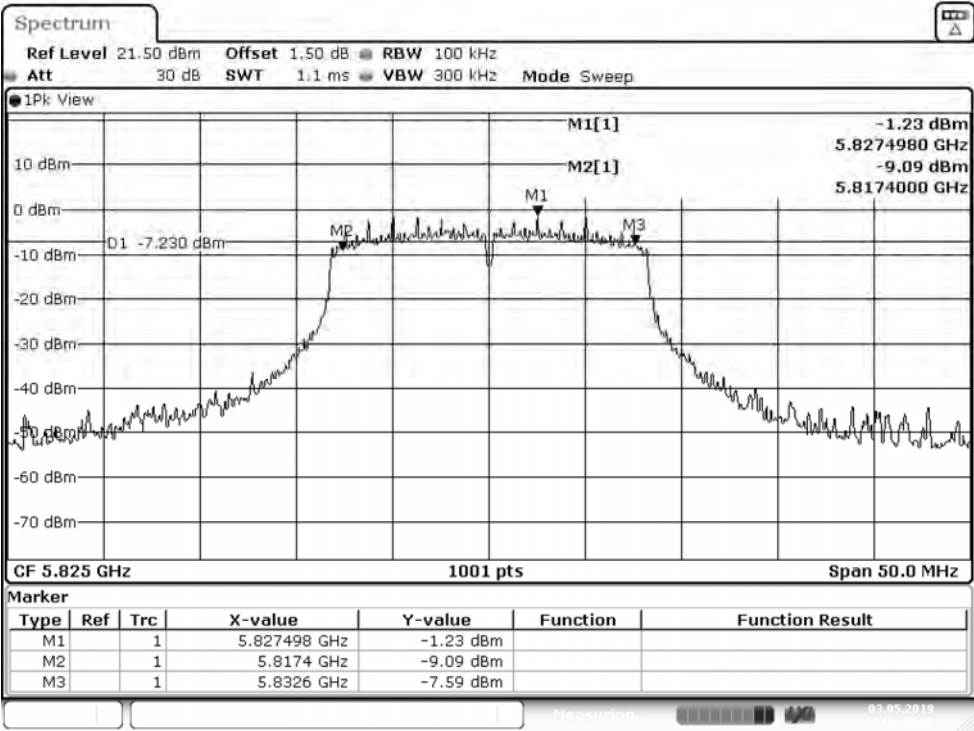
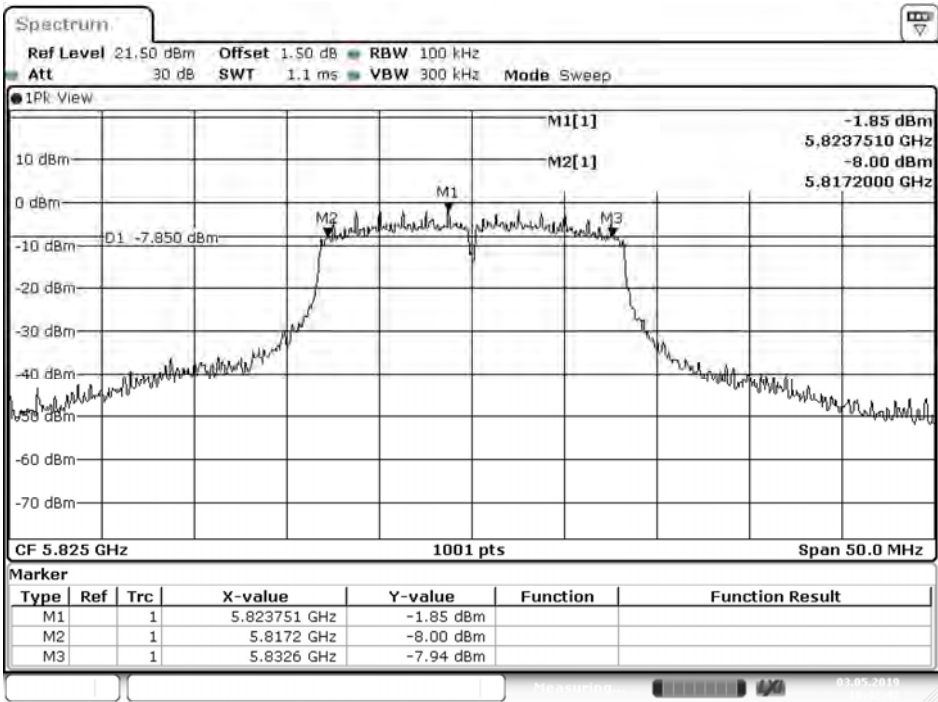


Figure Channel 165 (Chain B)



Date: 3.MAY.2019 10:42:42

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：佔用頻帶寬度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值

測試日期：108 年 05 月 03 日

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	A	15800	>500	Pass
149	5745	B	15200	>500	Pass

Figure Channel 149 (Chain A)

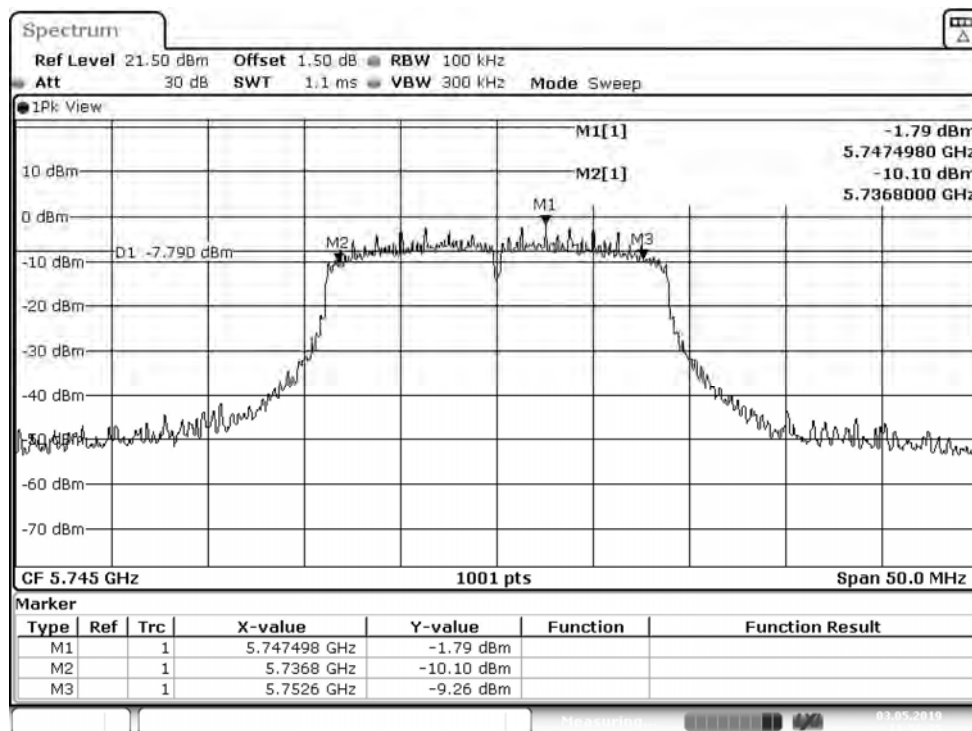
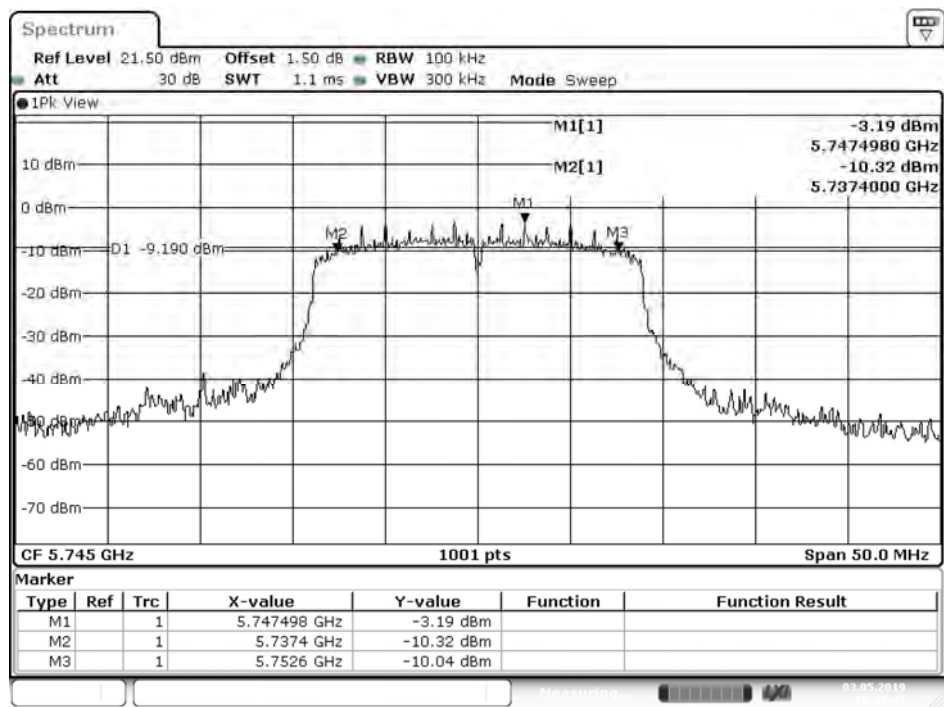


Figure Channel 149 (Chain B)



Date: 3.MAY.2019 10:49:42

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：佔用頻帶寬度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值

測試日期：108年05月03日

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
157	5785	A	16350	>500	Pass
157	5785	B	15200	>500	Pass

Figure Channel 157 (Chain A)

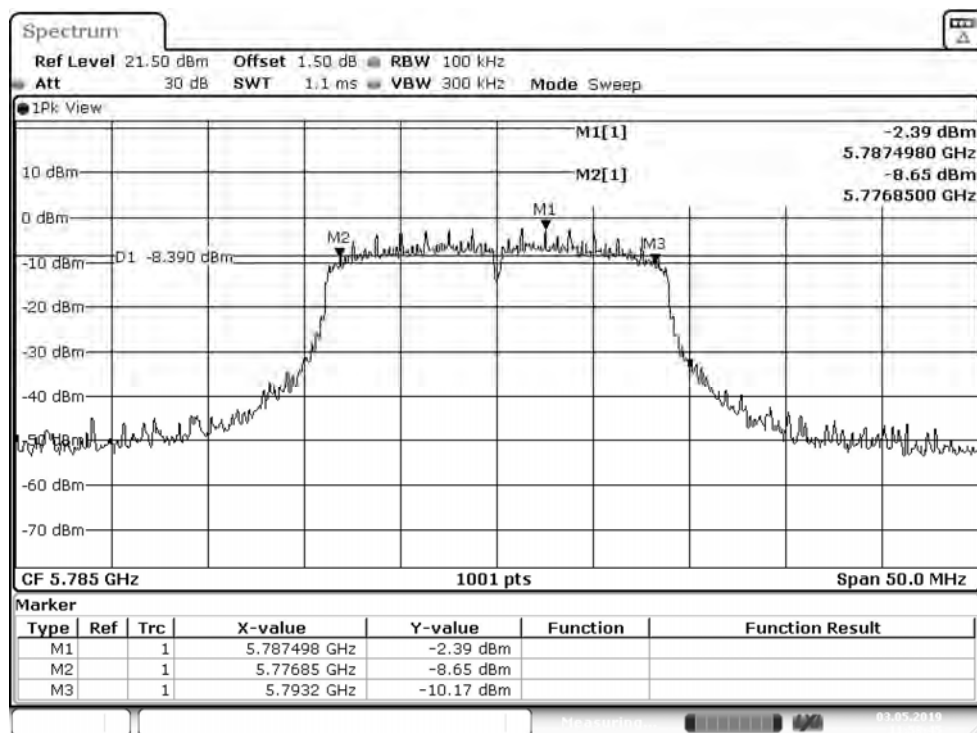
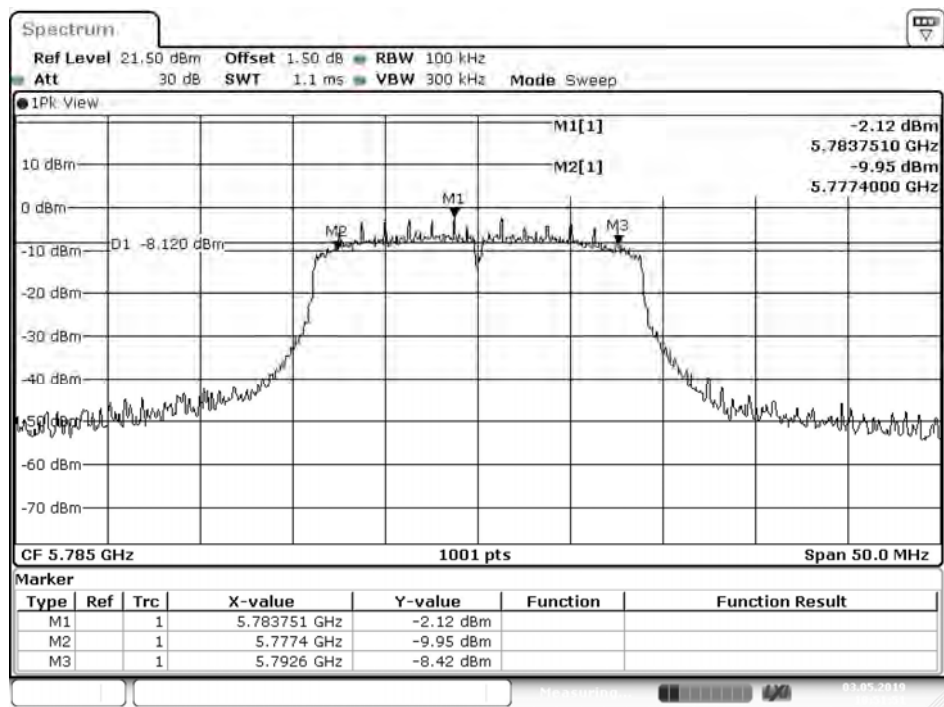


Figure Channel 157 (Chain B)



Date: 3.MAY.2019 10:51:51

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：佔用頻帶寬度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值

測試日期：108 年 05 月 03 日

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
165	5825	A	15850	>500	Pass
165	5825	B	15200	>500	Pass

Figure Channel 165 (Chain A)

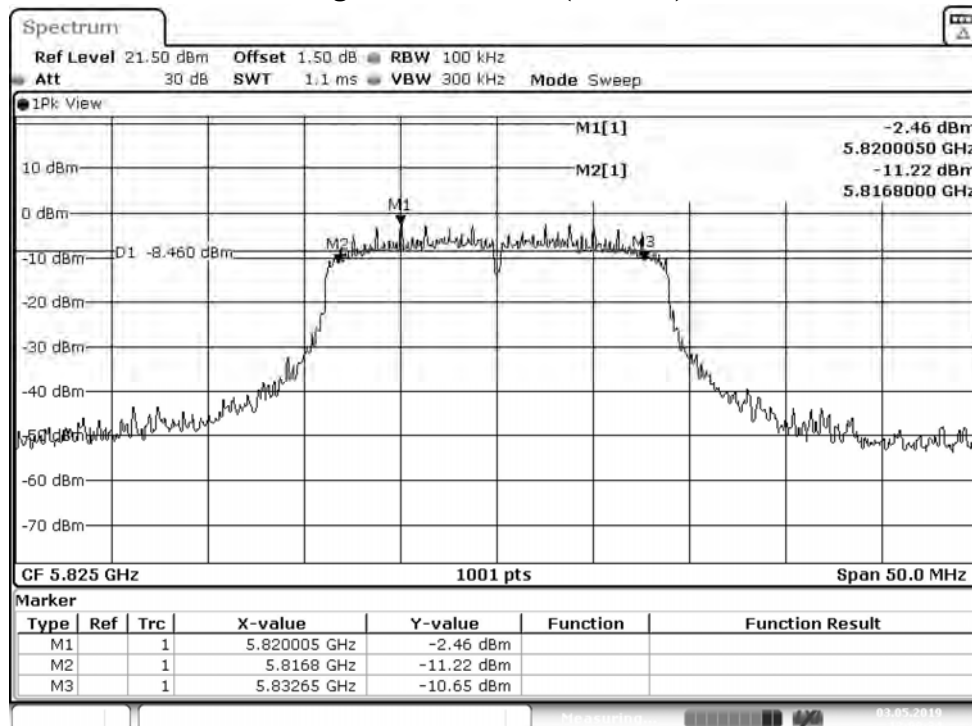
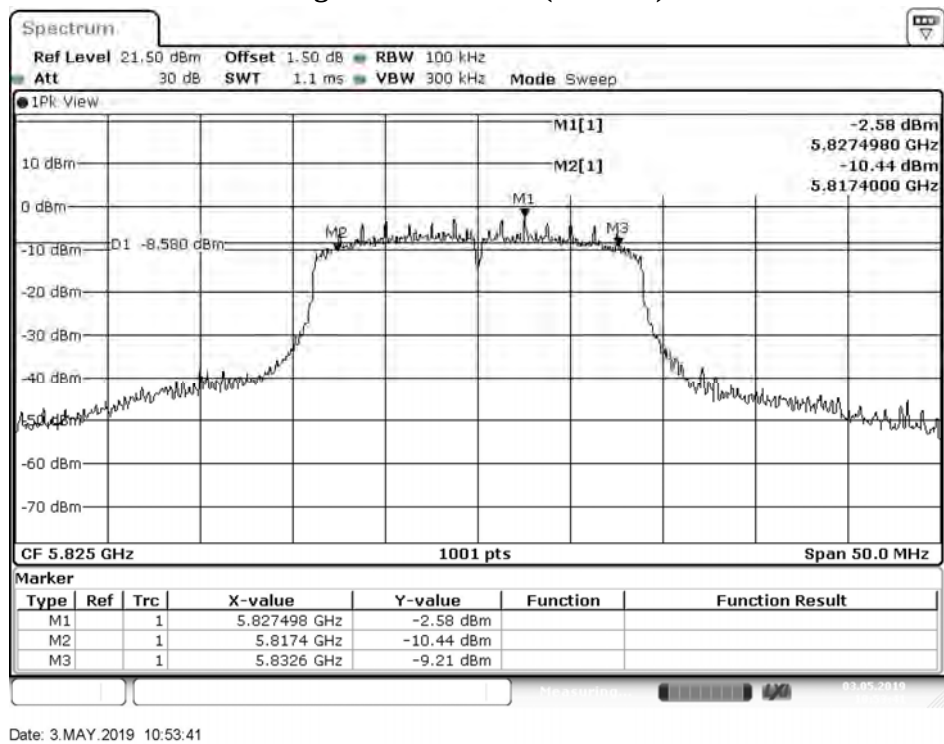


Figure Channel 165 (Chain B)



待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：佔用頻帶寬度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值

測試日期：108 年 05 月 03 日

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	A	35200	>500	Pass
151	5755	B	35300	>500	Pass

Figure Channel 151 (Chain A)

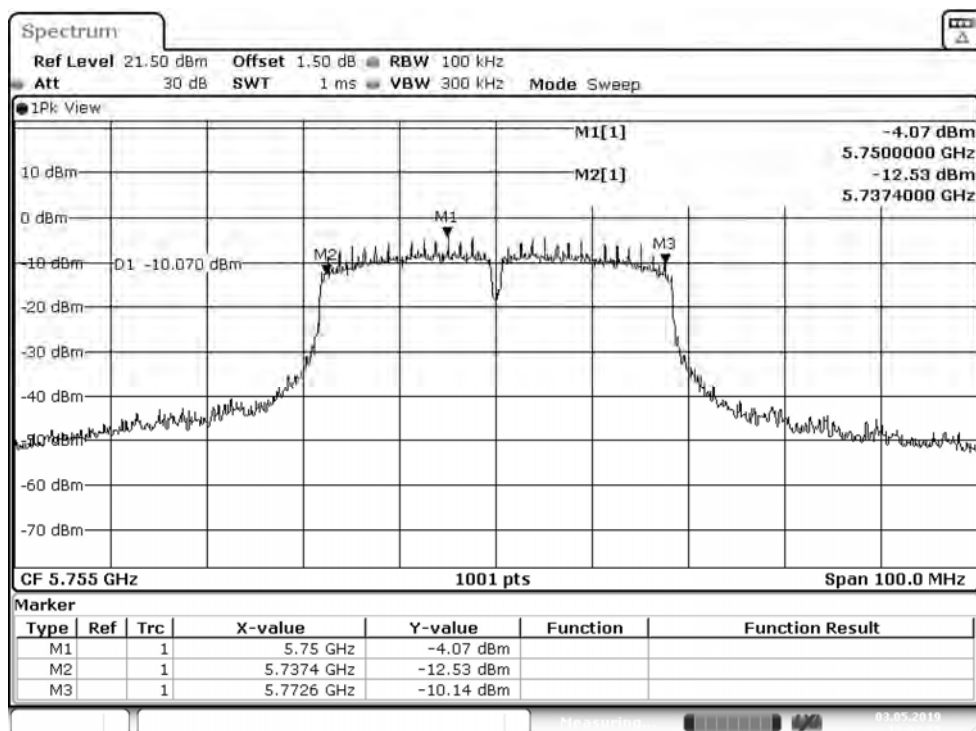
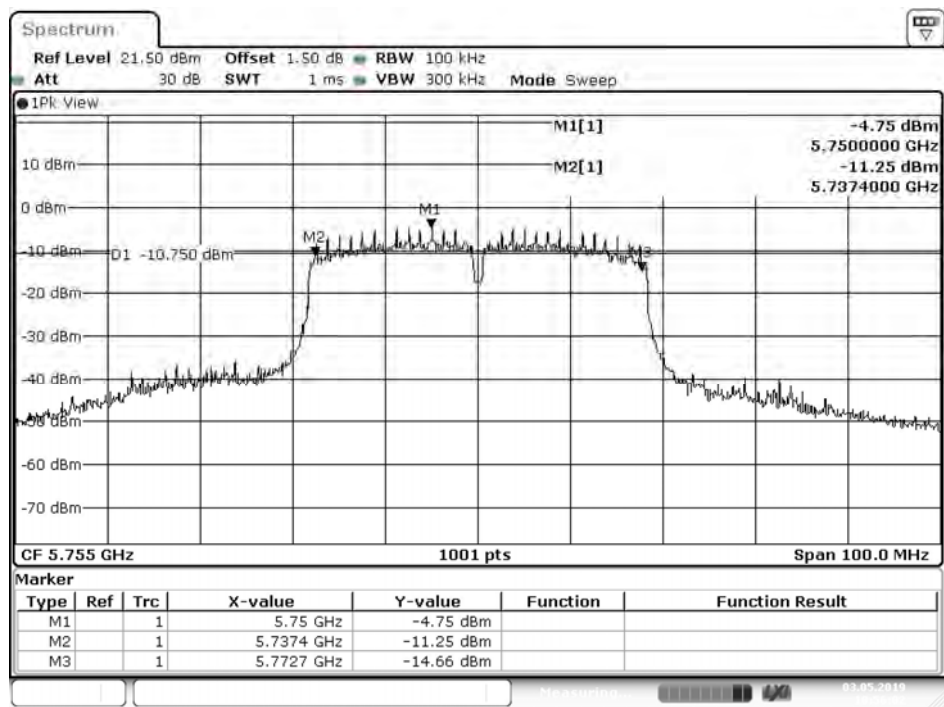


Figure Channel 151 (Chain B)



Date: 3.MAY.2019 10:56:02

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：佔用頻帶寬度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值

測試日期：108 年 05 月 03 日

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
159	5795	A	35300	>500	Pass
159	5795	B	35300	>500	Pass

Figure Channel 159 (Chain A)

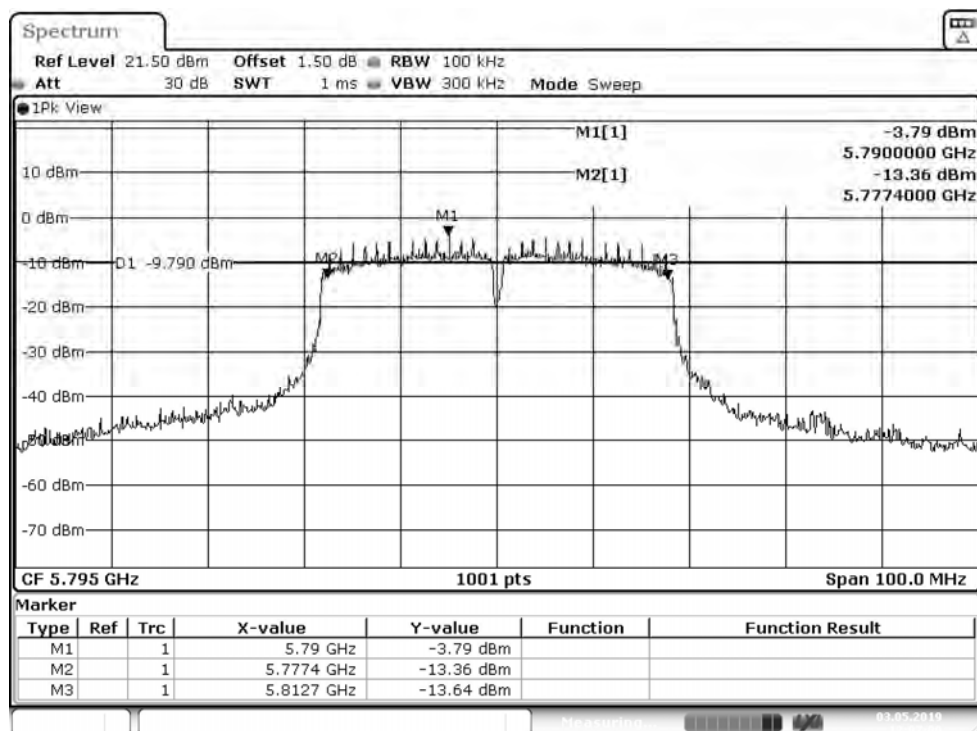
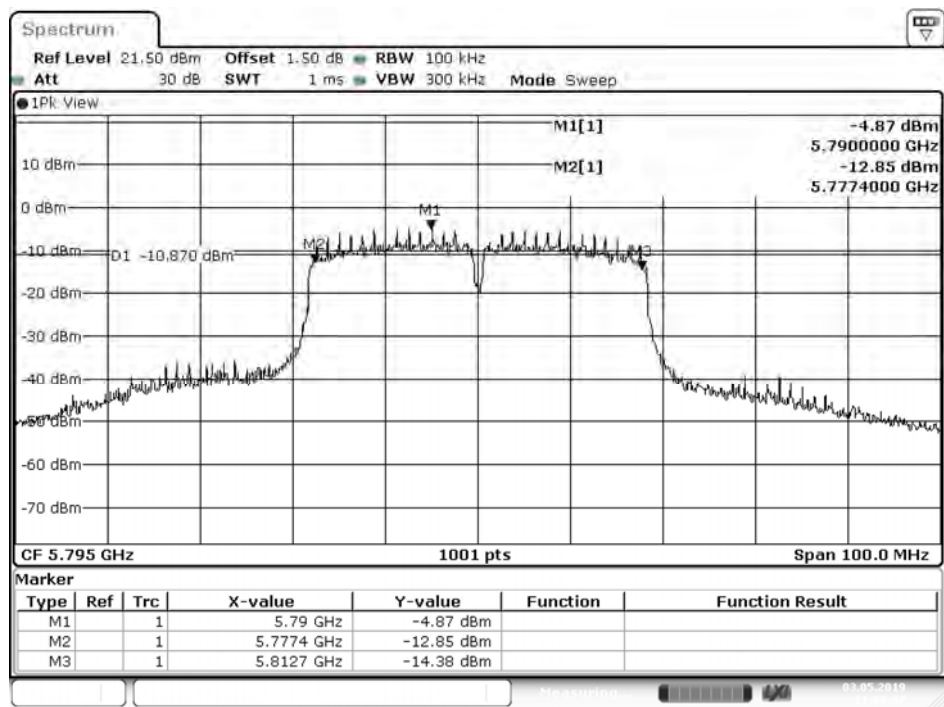


Figure Channel 159 (Chain B)



Date: 3.MAY.2019 11:00:07

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：佔用頻帶寬度
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值

測試日期：108 年 05 月 03 日

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	A	75600	>500	Pass
155	5775	B	75600	>500	Pass

Figure Channel 155 (Chain A)

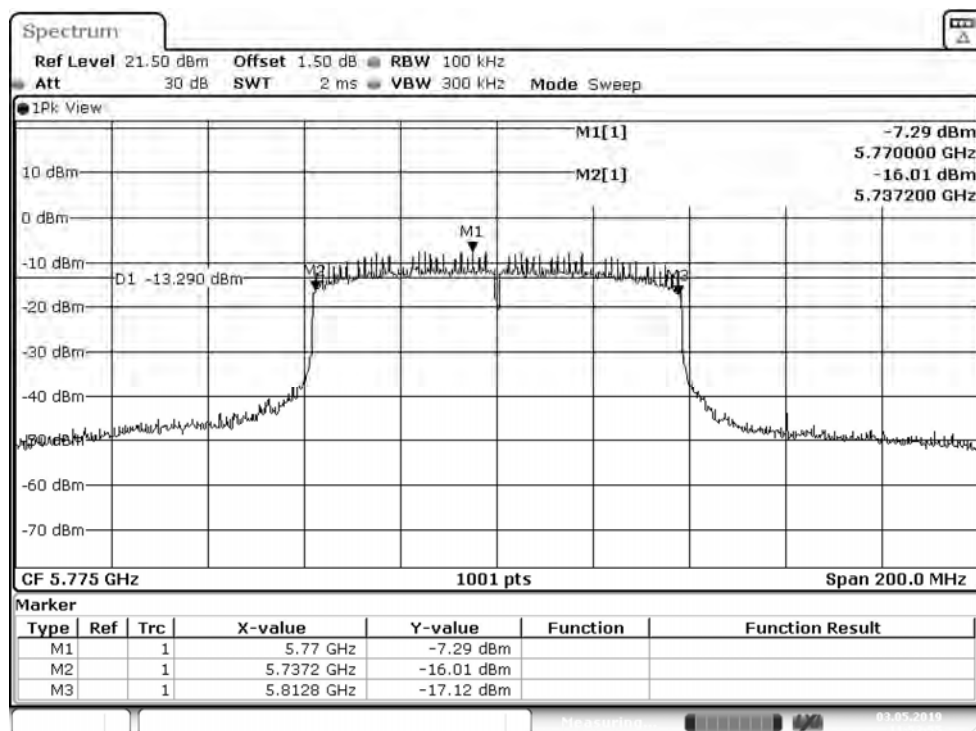
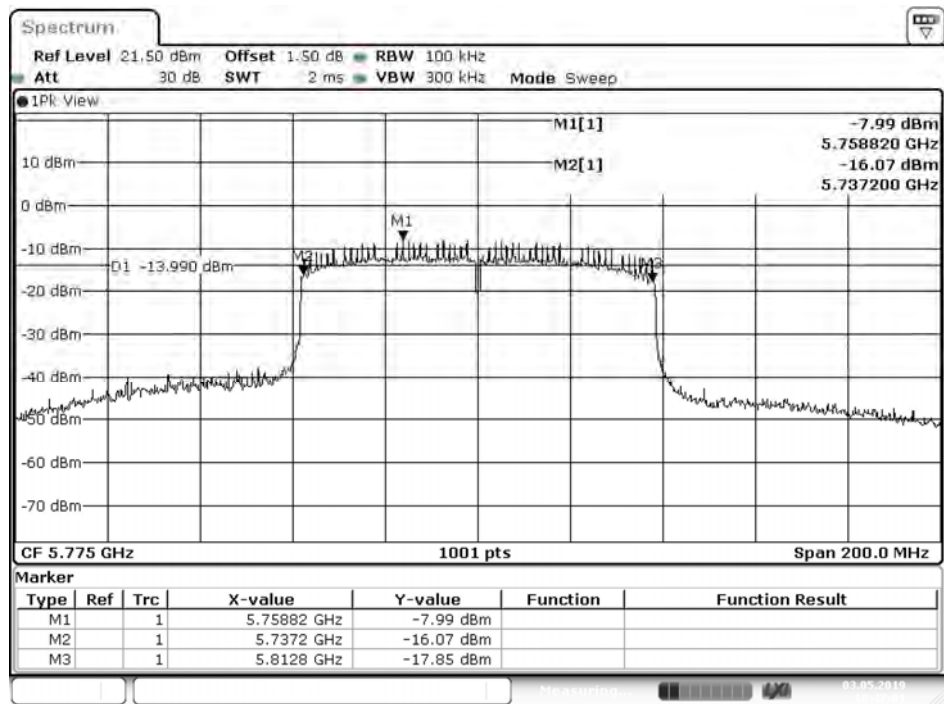


Figure Channel 155 (Chain B)



Date: 3.MAY.2019 10:47:02

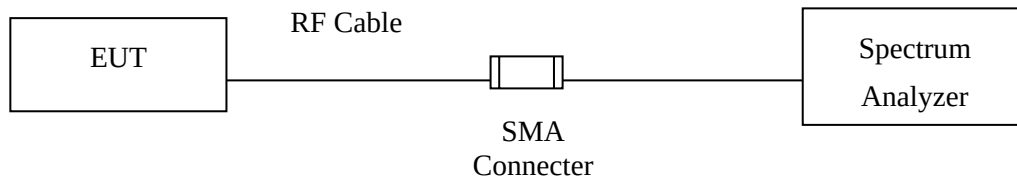
佔用頻帶寬度測試結果:	PASS
-------------	------

12. Duty Cycle

12.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，
待測物應在正常發射狀態下量測。

12.2. 測試架構圖



12.3. Duty Cycle 測試結果

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：Duty Cycle

測試頻道：--

測試模式：--

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值

測試日期：108年05月08日

Duty Cycle Formula:

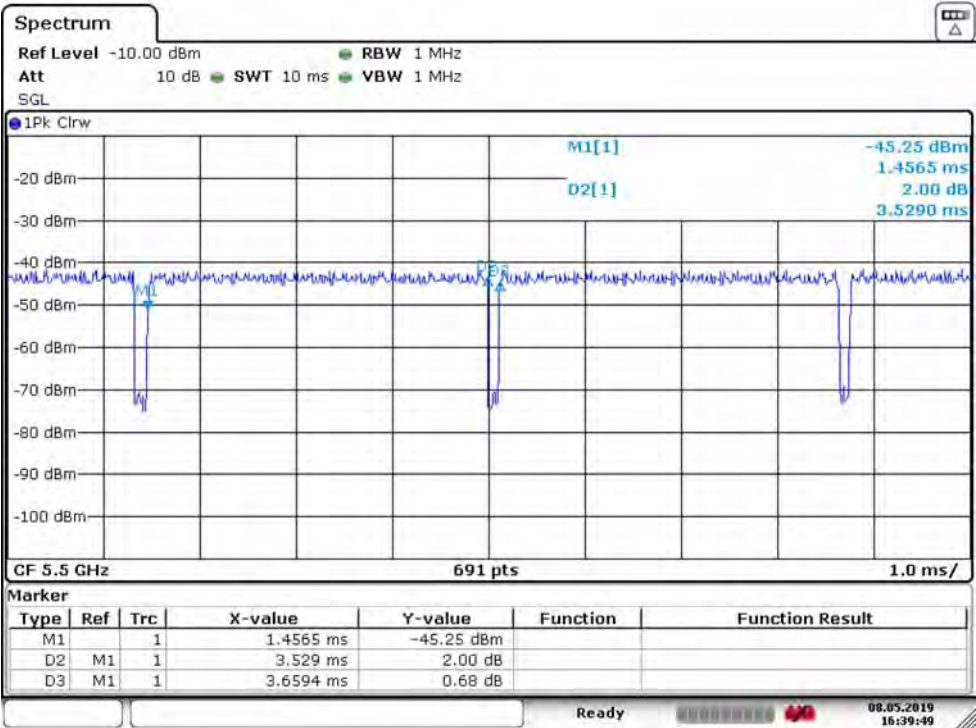
$\text{Duty Cycle} = \text{Ton} / (\text{Ton} + \text{Toff})$

$\text{Duty Factor} = 10 \text{ Log } (1/\text{Duty Cycle})$

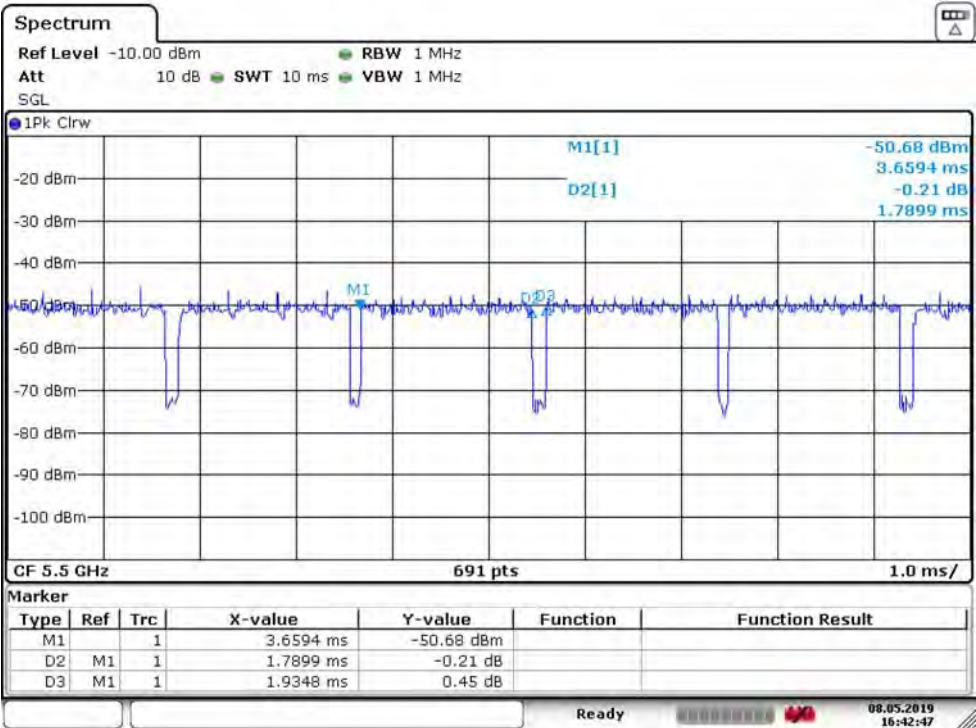
Results:

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11a	3.5290	3.6594	96.44	0.16
802.11n20	1.7899	1.9348	92.51	0.34
802.11n40	1.7464	1.9638	88.93	0.51
802.11ac80	1.7464	1.9493	89.59	0.48

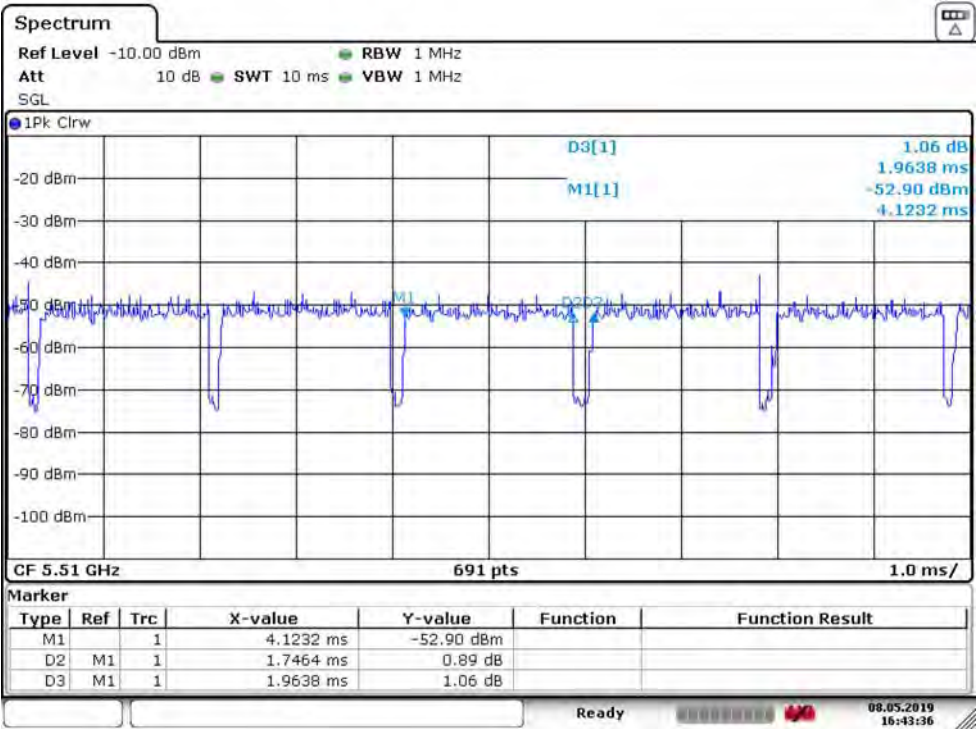
802.11a



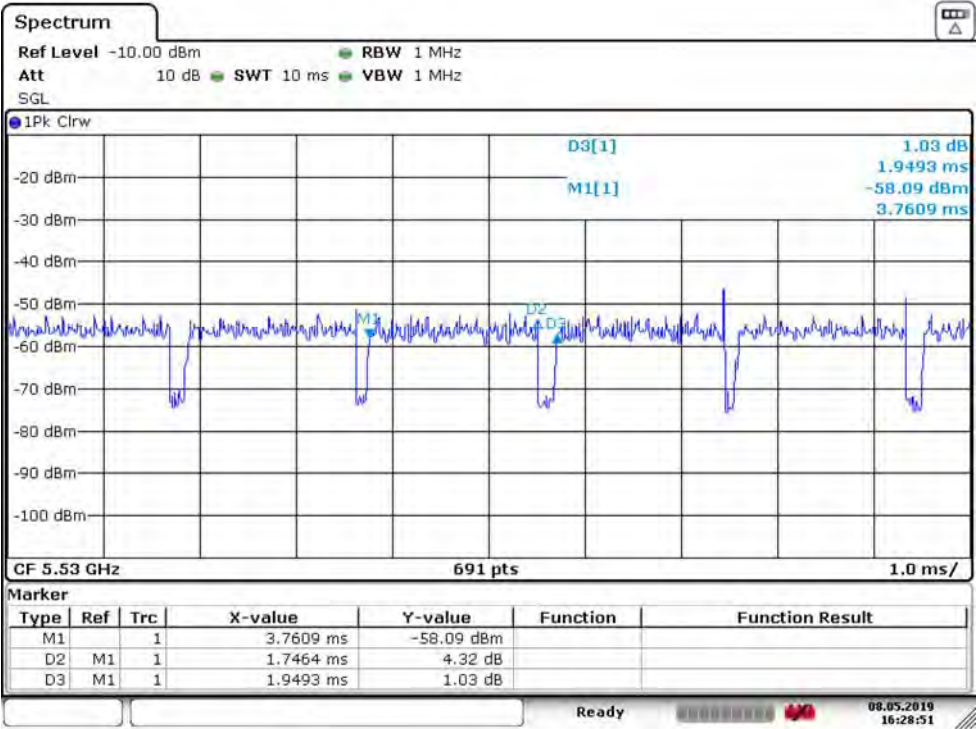
802.11n20



802.11n40

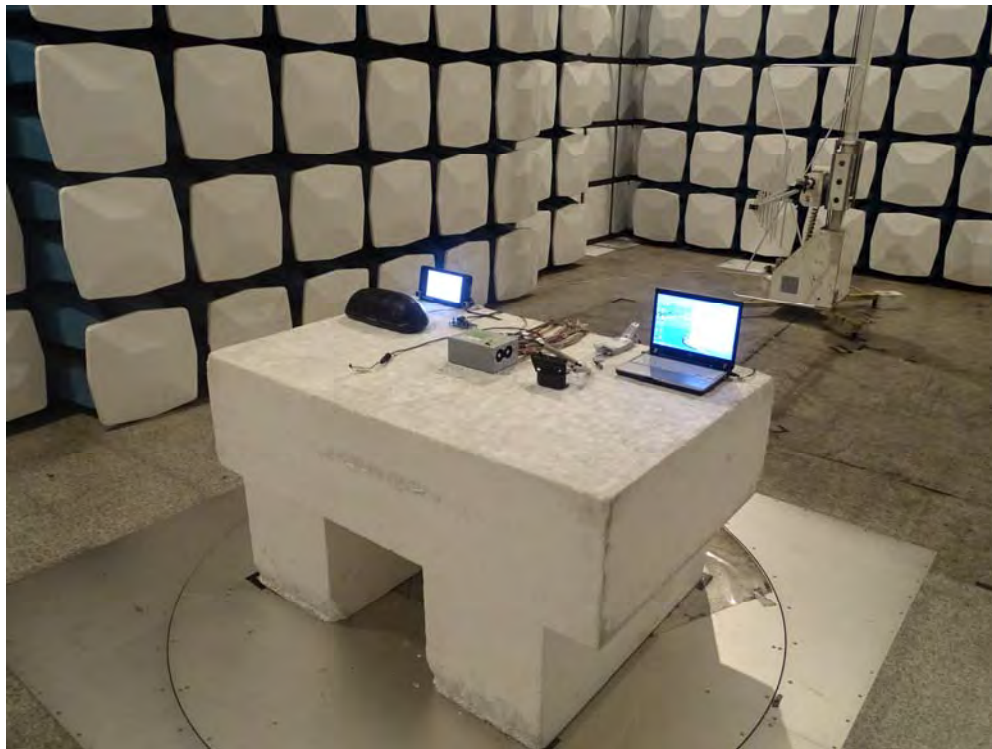


802.11ac80

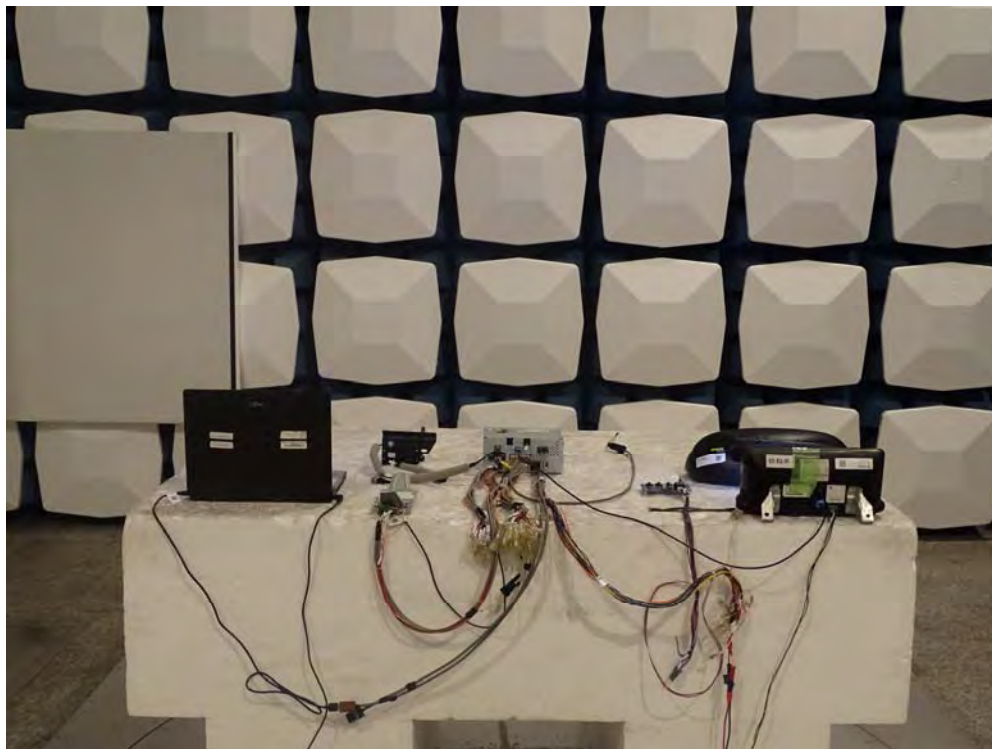


附件 1: 待測物測試擺設相片

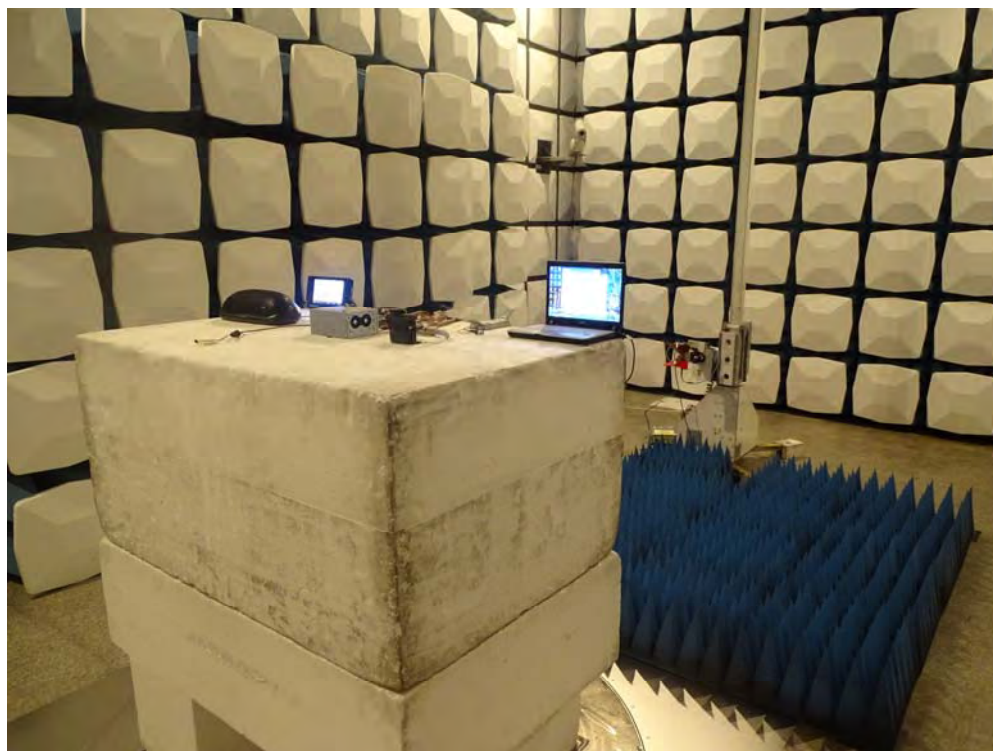
測試相片：電源端點測試 正面相片



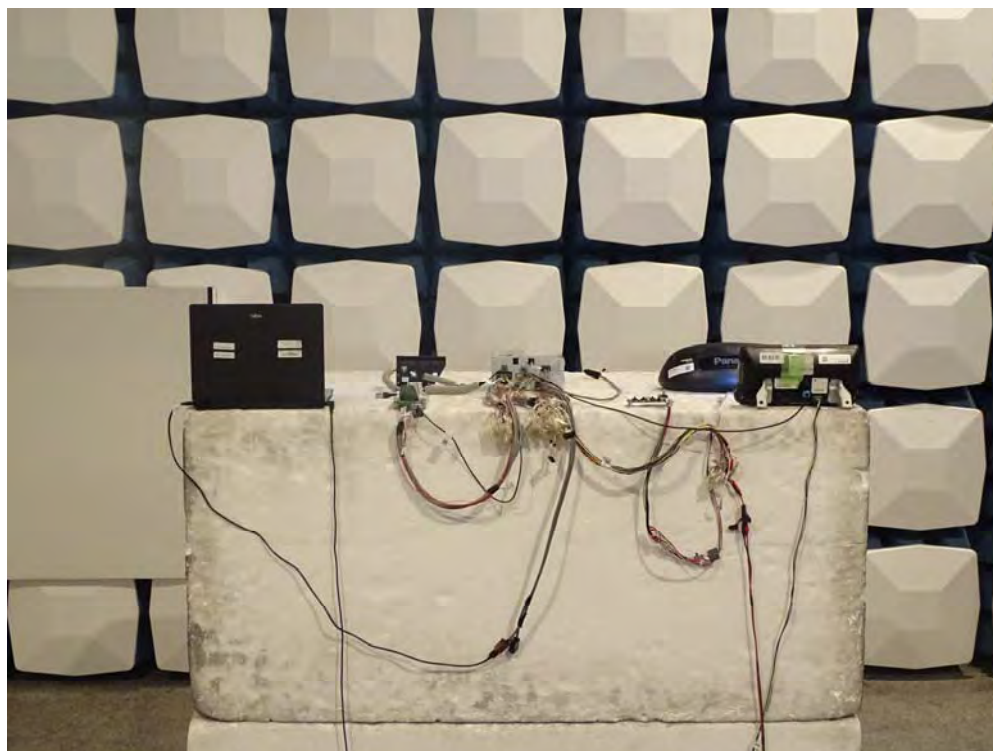
測試相片：電源端點測試 背面相片



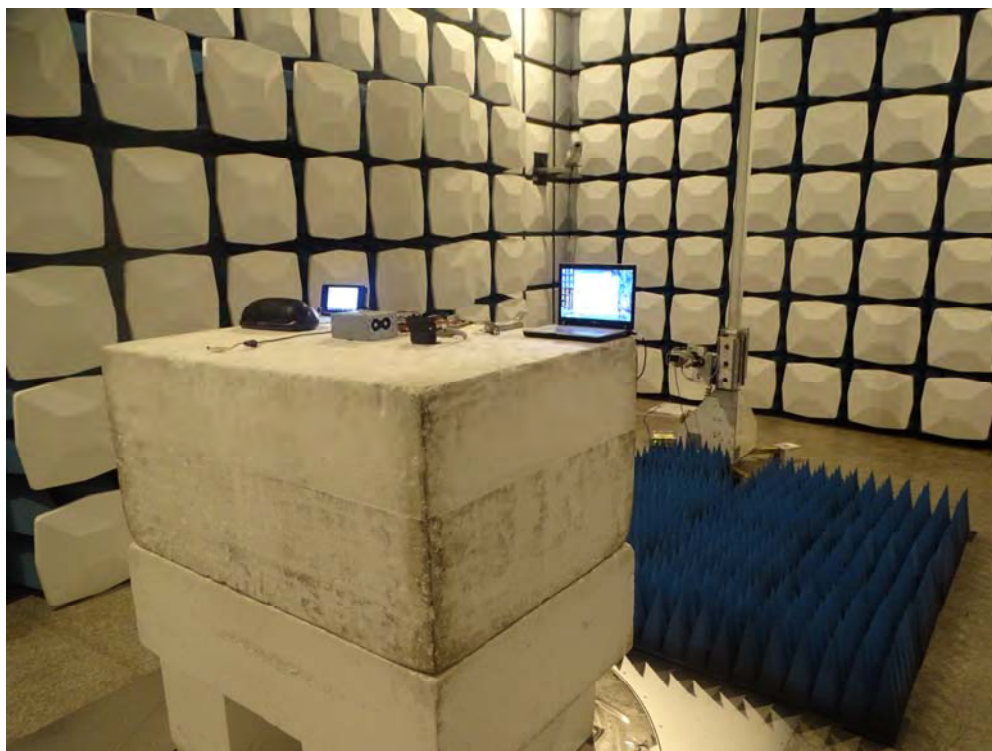
測試相片：輻射測試 正面相片



測試相片：輻射測試 背面相片



測試相片：輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片：輻射測試 背面相片(Horn)

