

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP510C

測試頻道: CH36 (5180MHz)

6 dB 頻寬: 1MHz

量測距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 04 月 21 日

測試項目: 混附發射

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11a - CDD (4x4)- ETH6

視頻頻寬: 1MHz

天線極化: --

環境溫度: 21 °C

環境濕度: 53 %

CH 36 (Peak)



CH 36 (Average)



待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a - CDD (4x4)- ETH6

視頻頻寬：1MHz

天線極化：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 64 (Peak)



CH 64 (Average)



待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a - CDD (4x4)- ETH6

視頻頻寬：1MHz

天線極化：--


環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 100 (Peak)



CH 100 (Average)

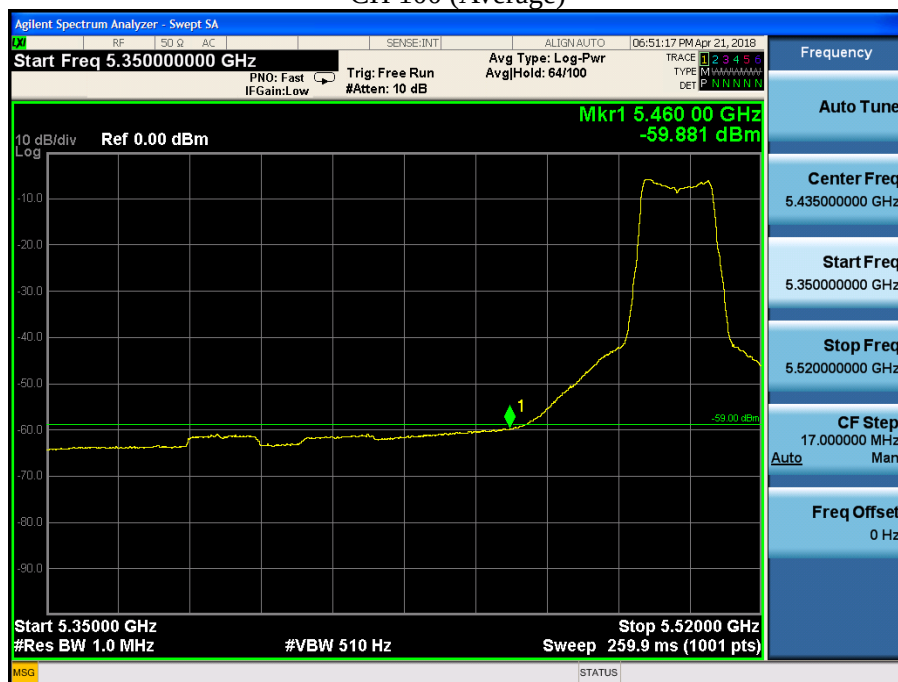

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a - CDD (4x4)- ETH6


視頻頻寬：1MHz

天線極化：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 157 (Peak)

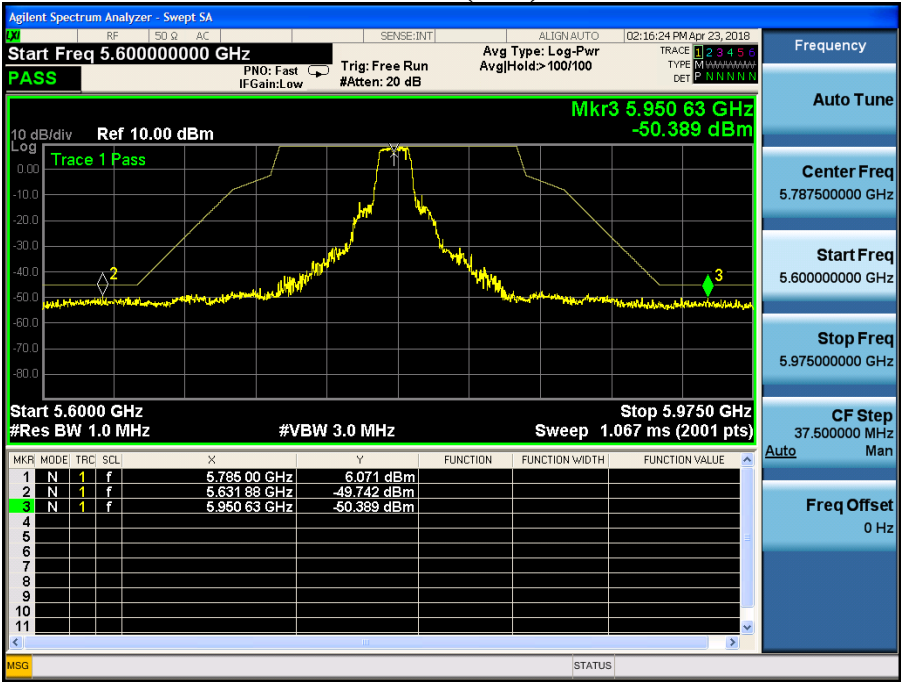

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a - CDD (4x4)- ETH6


視頻頻寬：1MHz

天線極化：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 165 (Peak)

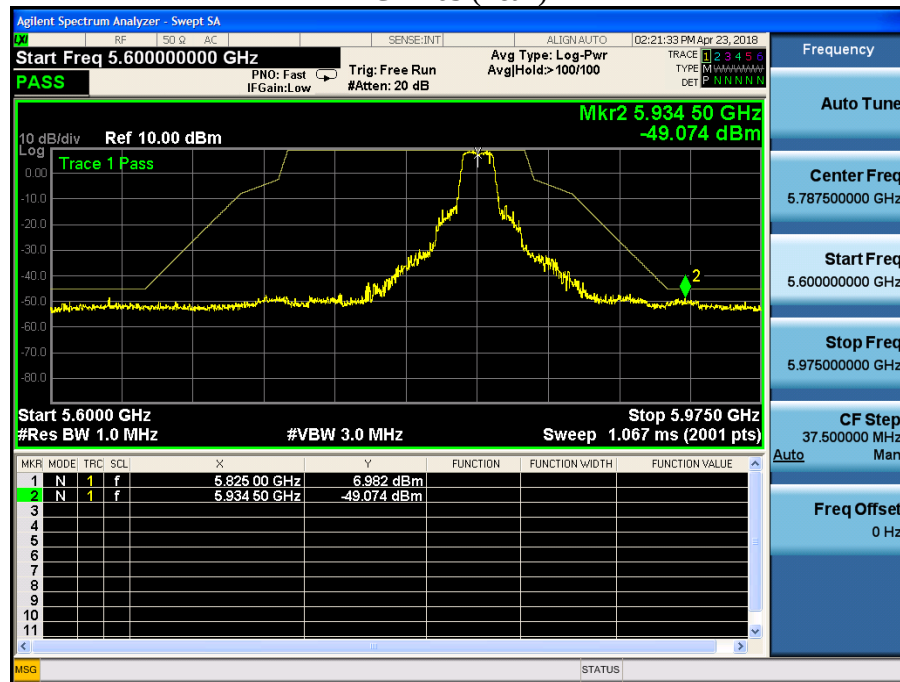

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH36 (5180MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW - CDD (4x4)- ETH6


視頻頻寬：1MHz

天線極化：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 36 (Peak)

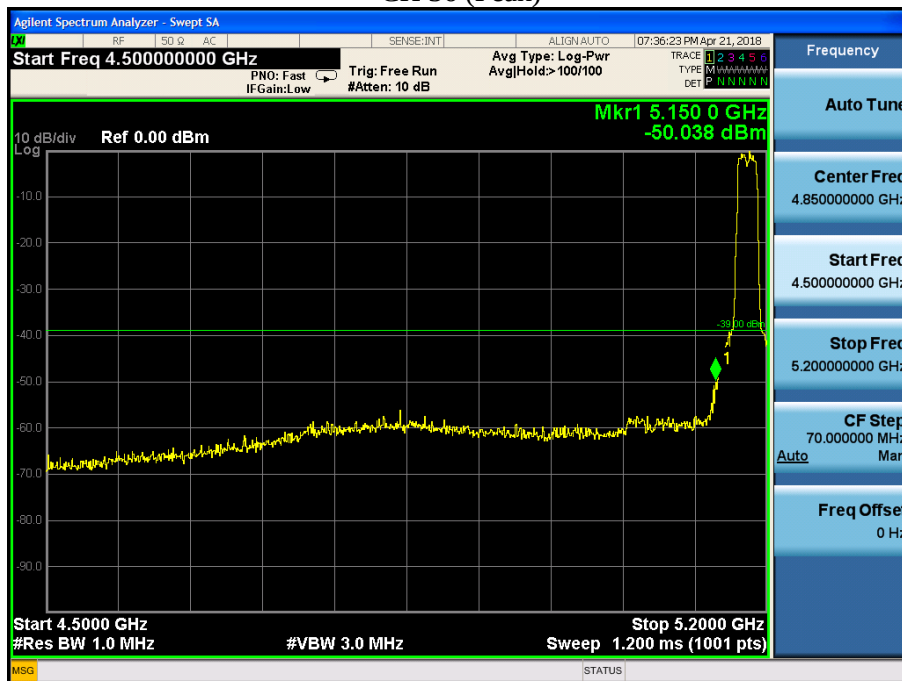

CH 36 (Average)



待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP510C

測試項目: 混附發射

測試頻道: CH 64 (5320MHz)

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11n-20BW- CDD (4x4)- ETH6

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz

量測距離: 3 M

天線極化: --

檢測器: 峰值

環境溫度: 21 °C

測試日期: 107 年 04 月 21 日

環境濕度: 53 %

CH 64 (Peak)



CH 64 (Average)



待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW- CDD (4x4)- ETH6


視頻頻寬：1MHz

天線極化：--


環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %


CH 100 (Peak)

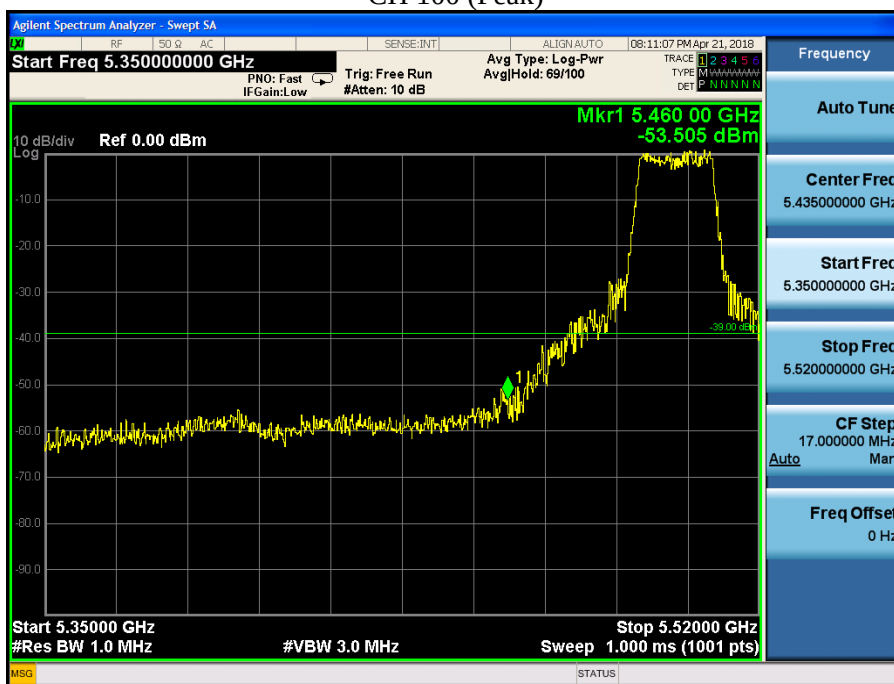

CH 100 (Average)

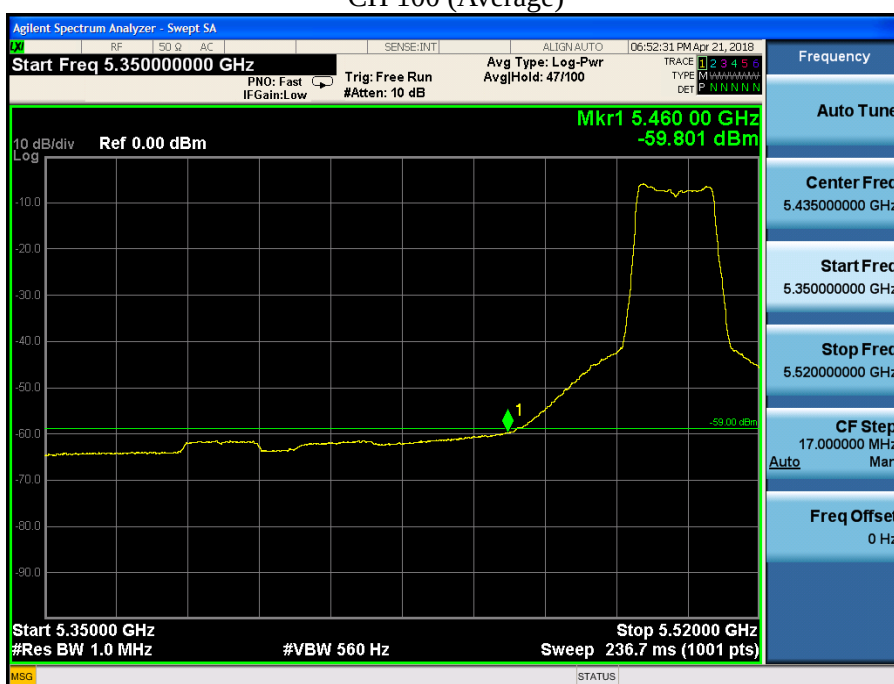

測試日期：107年04月23日

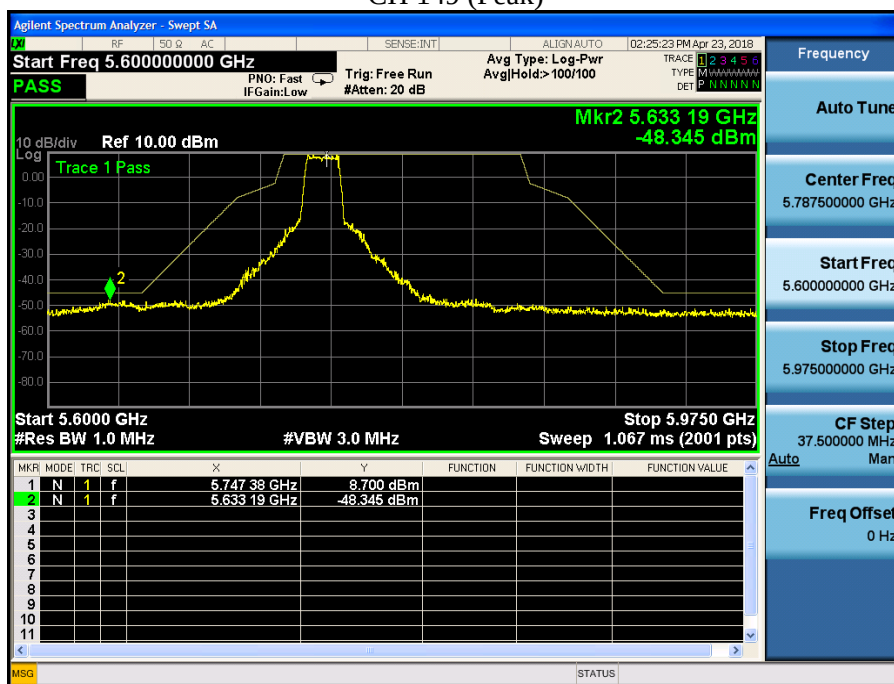

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW- CDD (4x4)- ETH6


視頻頻寬：1MHz

天線極化：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %


CH 157 (Peak)

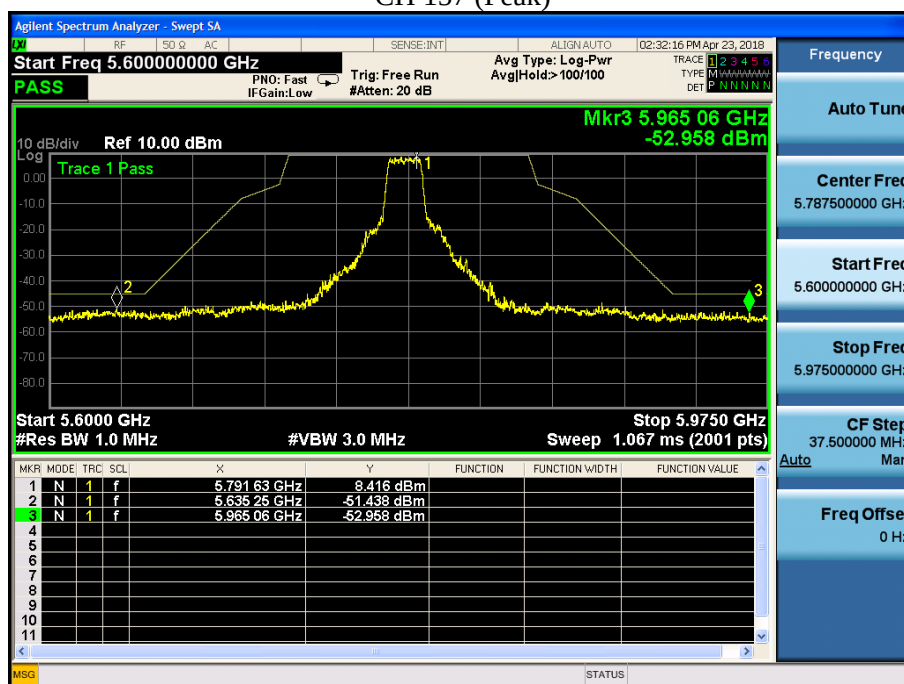

待測物名稱：Wireless Access point
待測物型號：AP510C
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW- CDD (4x4)- ETH6
視頻頻寬：1MHz
天線極化：--
環境溫度：21 °C
環境濕度：53 %

CH 165 (Peak)

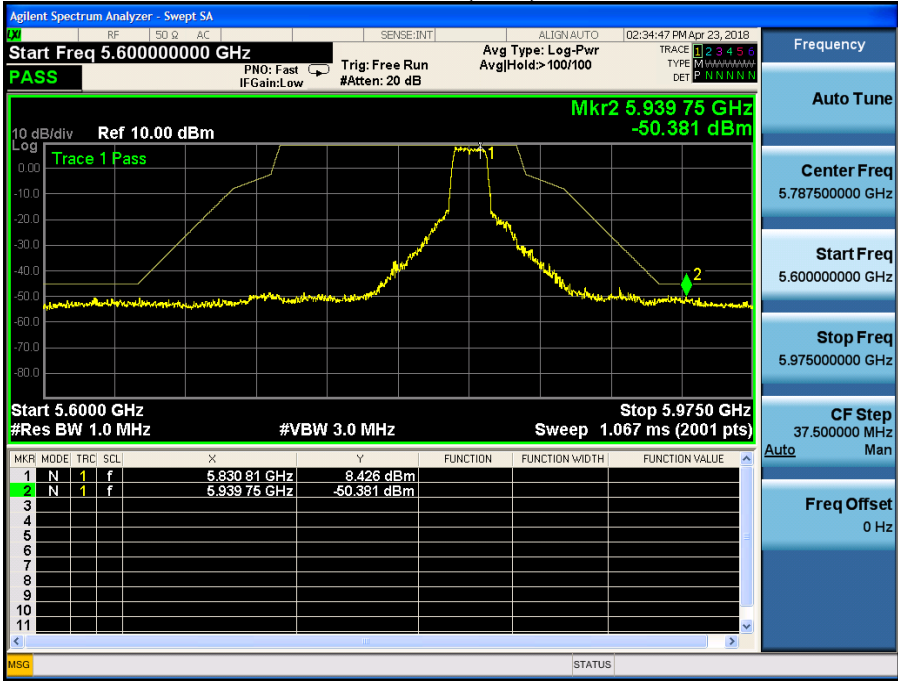

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW - CDD (4x4)- ETH6

視頻頻寬：1MHz

天線極化：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 38 (Peak)



CH 38 (Average)



待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW- CDD (4x4)- ETH6


視頻頻寬：1MHz

天線極化：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 62 (Peak)

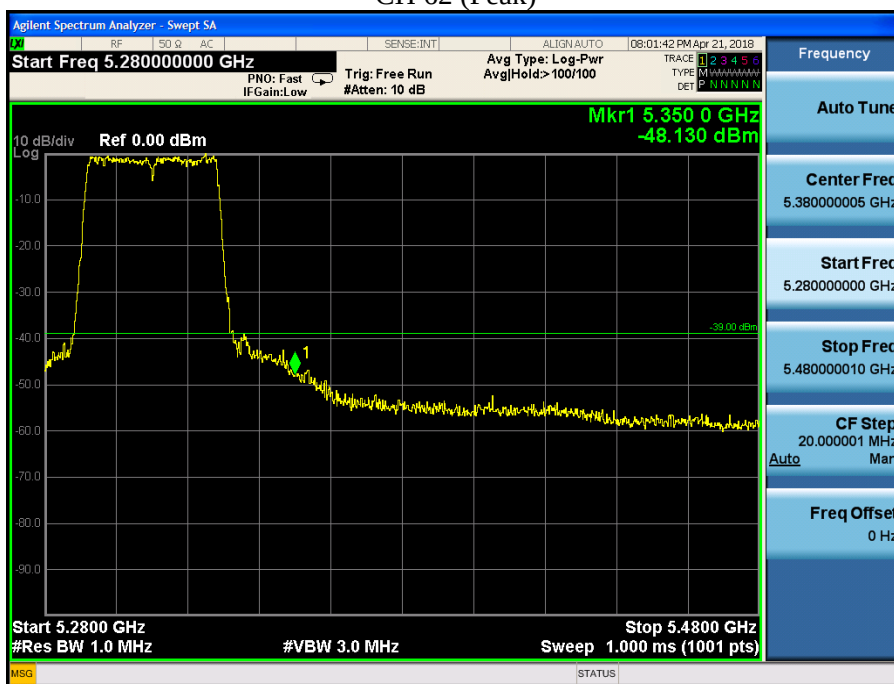

CH 62 (Average)



待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW- CDD (4x4)- ETH6


視頻頻寬：1MHz

天線極化：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 102 (Peak)

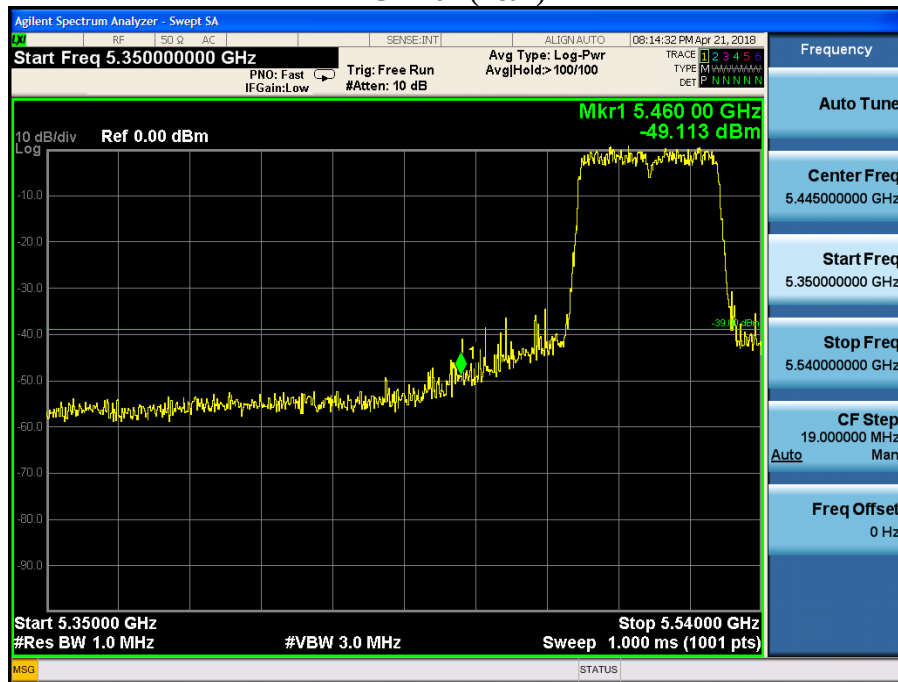

CH 102 (Average)



待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW- CDD (4x4)- ETH6

視頻頻寬：1MHz

天線極化：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 151 (Peak)



待測物名稱：Wireless Access point
待測物型號：AP510C
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW- CDD (4x4)- ETH6
視頻頻寬：1MHz
天線極化：--
環境溫度：21 °C
環境濕度：53 %

CH 159 (Peak)



待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW-CDD (2x2)- ETH6

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

天線極化：--


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 04 月 21 日

環境濕度：53 %

CH 36 (Peak)

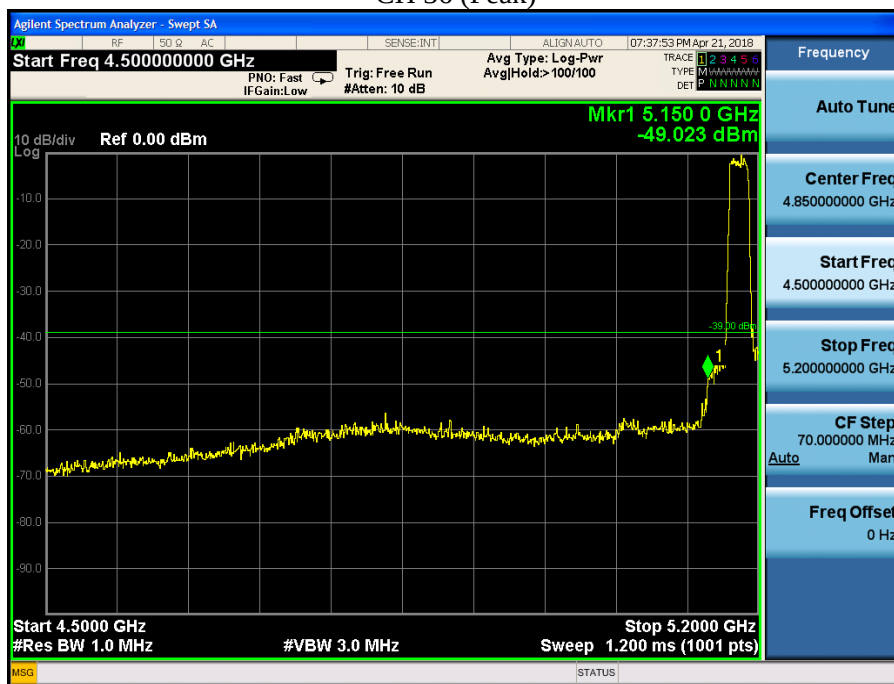

CH 36 (Average)



待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP510C

測試項目: 混附發射

測試頻道: CH 64 (5320MHz)

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW-CDD (2x2)- ETH6

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz

量測距離: 3 M

天線極化: --

檢測器: 峰值

環境溫度: 21 °C

測試日期: 107 年 04 月 21 日

環境濕度: 53 %

CH 64 (Peak)



CH 64 (Average)



待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW-CDD (2x2)- ETH6

視頻頻寬：1MHz

天線極化：--


環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 100 (Peak)




CH 100 (Average)

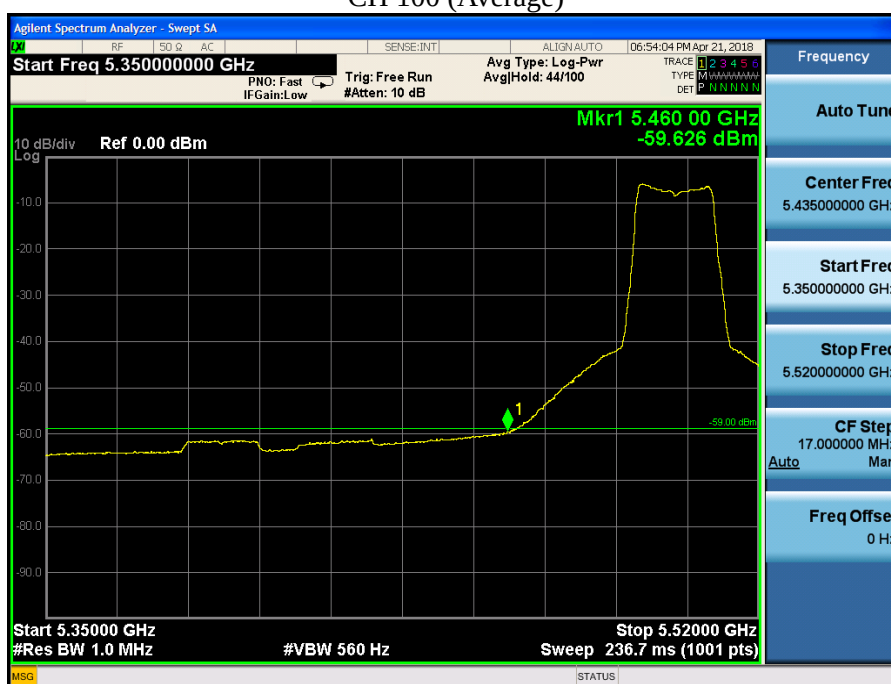

待測物名稱：Wireless Access point
待測物型號：AP510C
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW-CDD (2x2)- ETH6
視頻頻寬：1MHz
天線極化：--
環境溫度：21 °C
環境濕度：53 %

CH 149 (Peak)

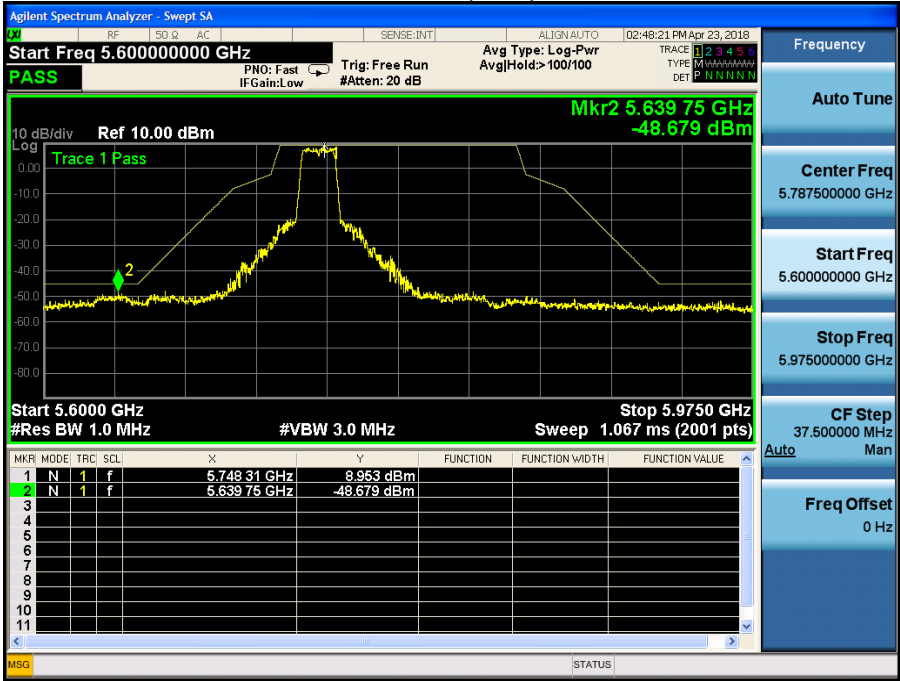

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW-CDD (2x2)- ETH6


視頻頻寬：1MHz

天線極化：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 157 (Peak)

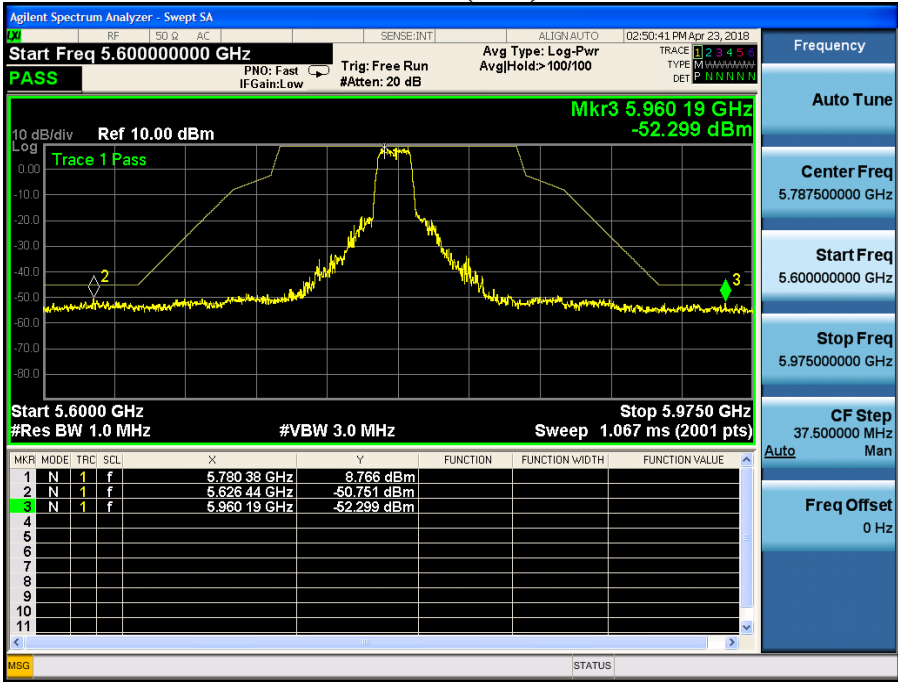

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW-CDD (2x2)- ETH6


視頻頻寬：1MHz

天線極化：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 165 (Peak)

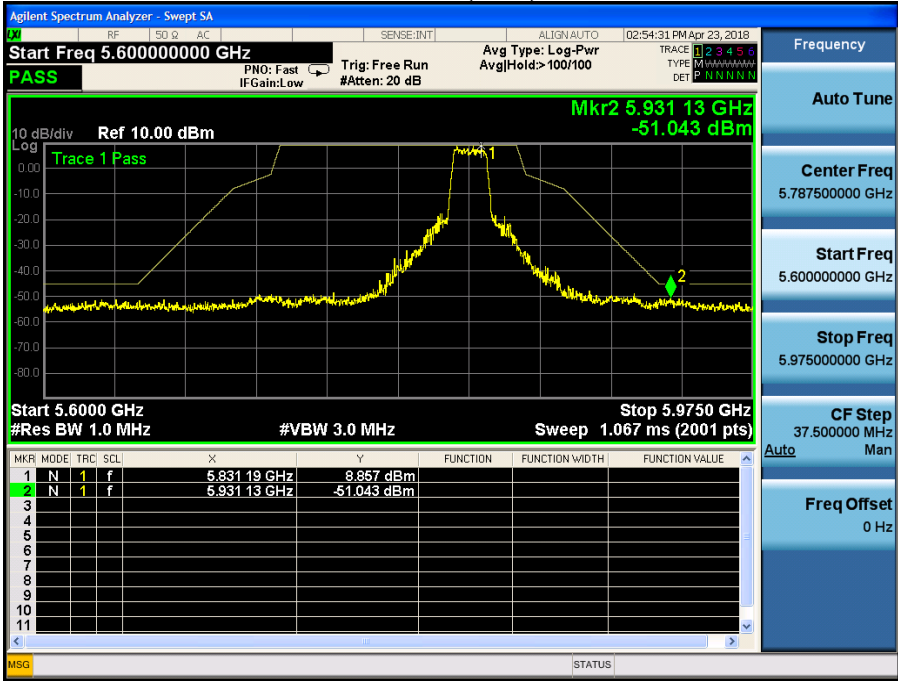

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW- CDD (4x4)- ETH6


視頻頻寬：1MHz

天線極化：--


環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 38 (Peak)

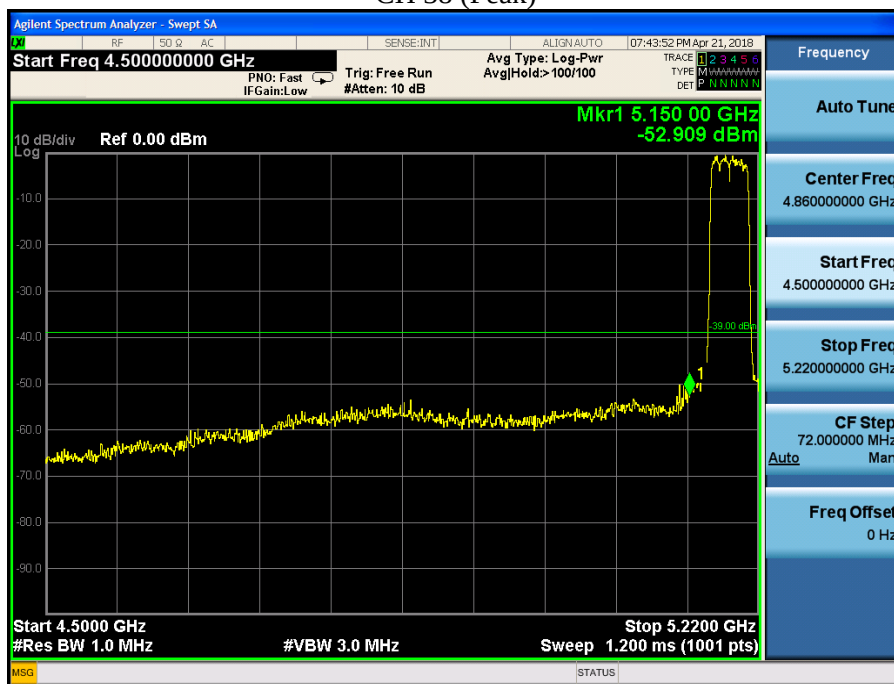

CH 38 (Average)

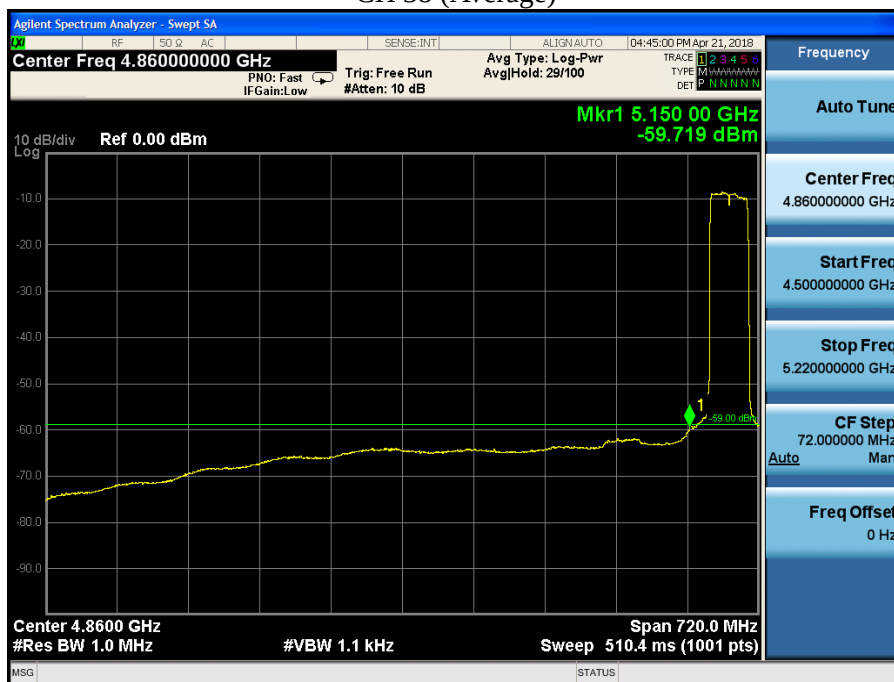

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW- CDD (4x4)- ETH6


視頻頻寬：1MHz

天線極化：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 62 (Peak)

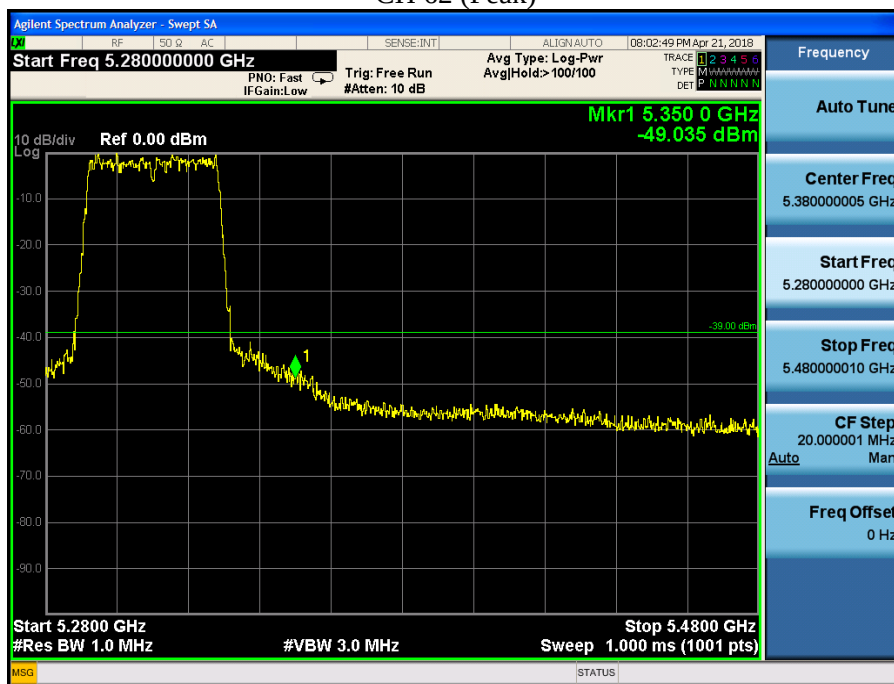

CH 62 (Average)



待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW- CDD (4x4)- ETH6


視頻頻寬：1MHz

天線極化：--


環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 102 (Peak)

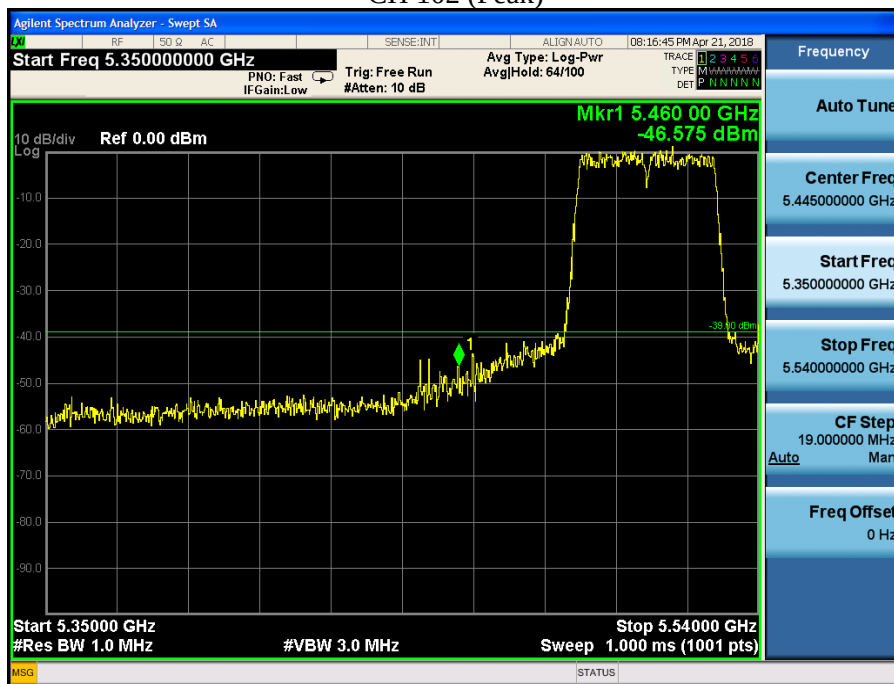

CH 102 (Average)

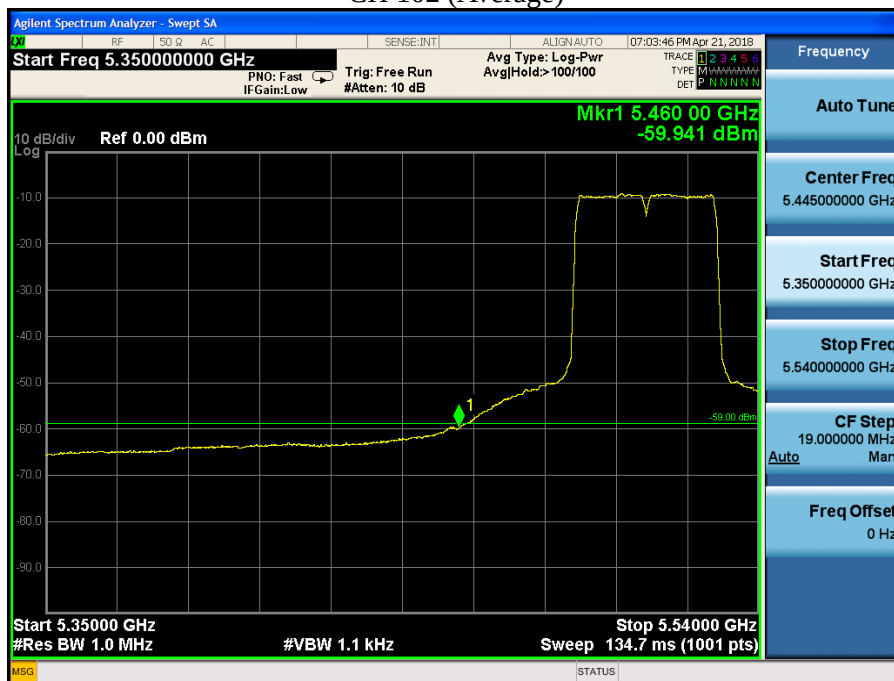

待測物名稱：Wireless Access point
待測物型號：AP510C
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW- CDD (4x4)- ETH6
視頻頻寬：1MHz
天線極化：--
環境溫度：21 °C
環境濕度：53 %


CH 151 (Peak)



待測物名稱：Wireless Access point
待測物型號：AP510C
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW- CDD (4x4)- ETH6
視頻頻寬：1MHz
天線極化：--
環境溫度：21 °C
環境濕度：53 %

CH 159 (Peak)

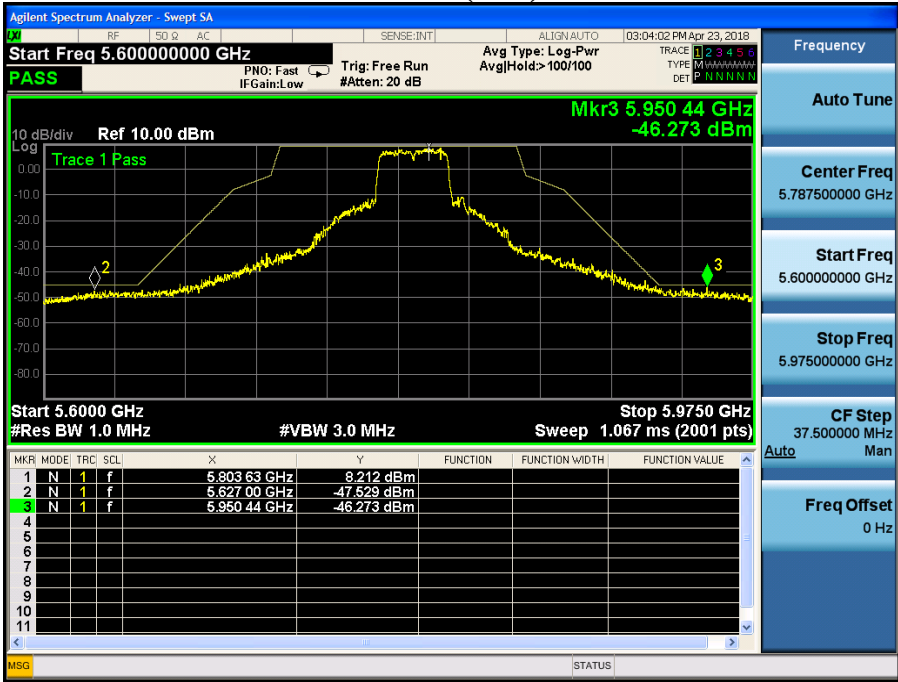

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW - CDD (4x4)- ETH6


視頻頻寬：1MHz

天線極化：--


環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 42 (Peak)

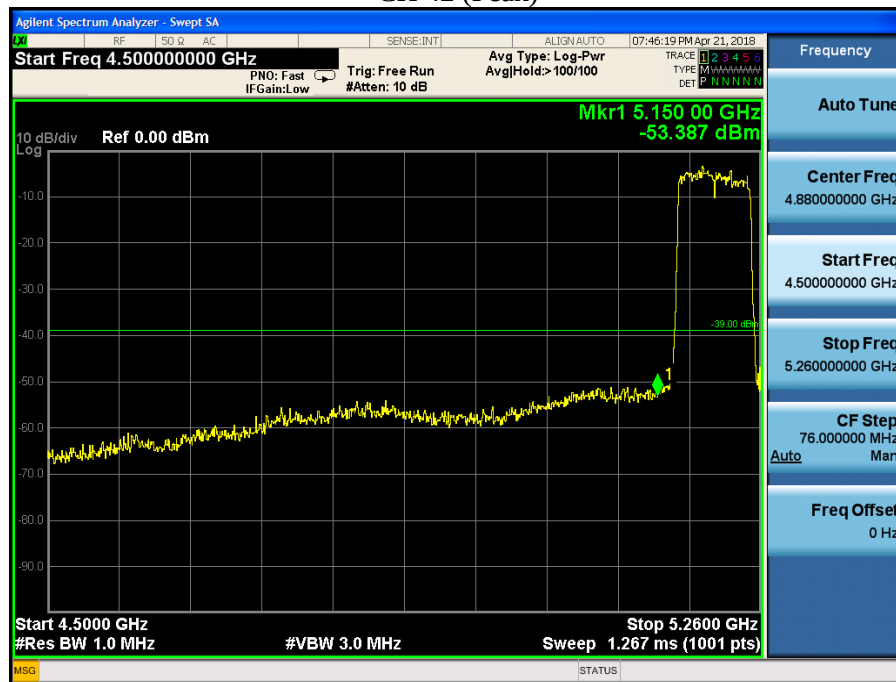

CH 42 (Average)

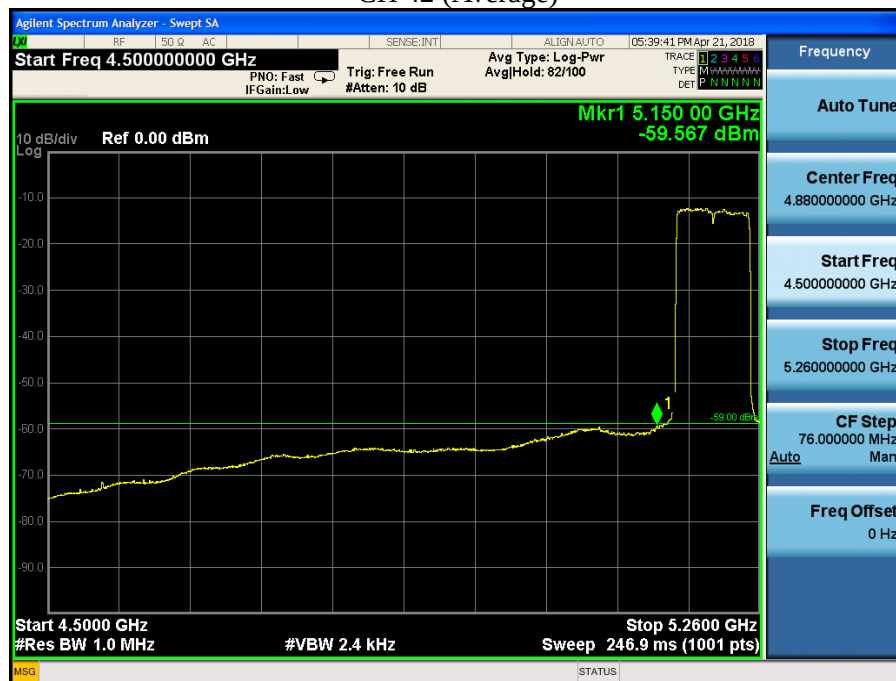

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW - CDD (4x4)- ETH6


視頻頻寬：1MHz

天線極化：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 58 (Peak)

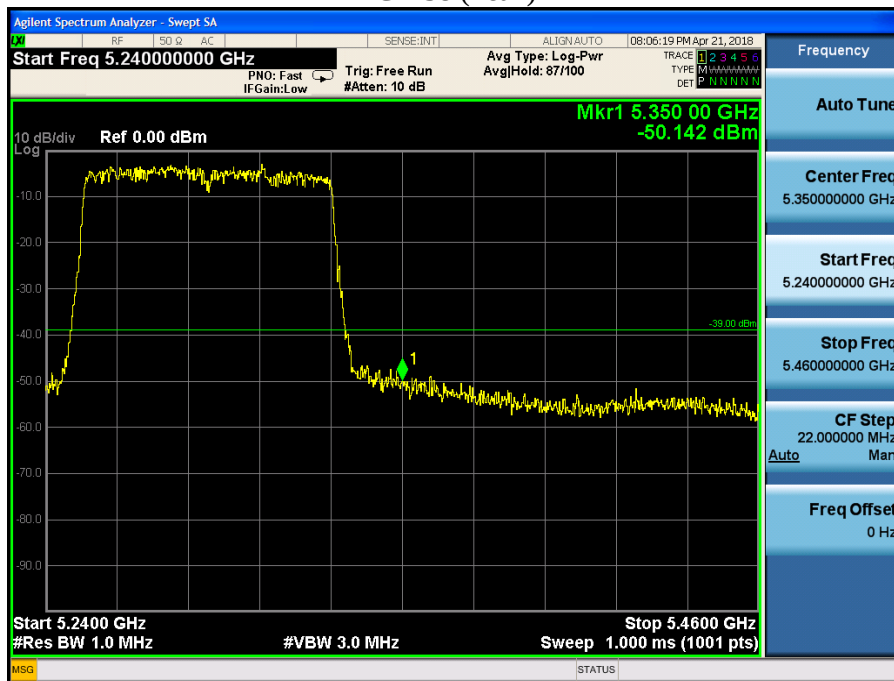

CH 58 (Average)



待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW - CDD (4x4)- ETH6


視頻頻寬：1MHz

天線極化：--


環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 106 (Peak)

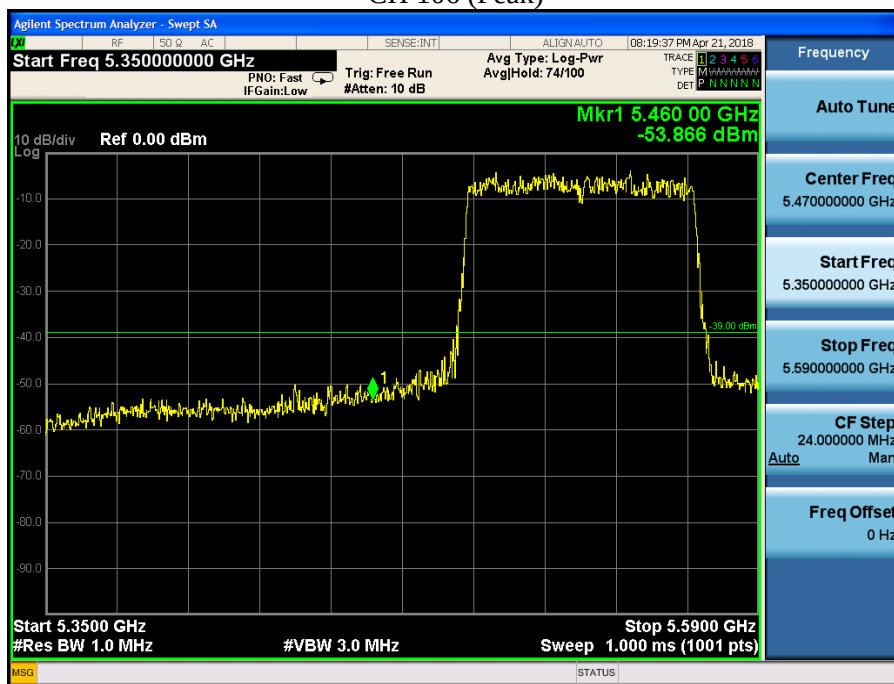

CH 106 (Average)

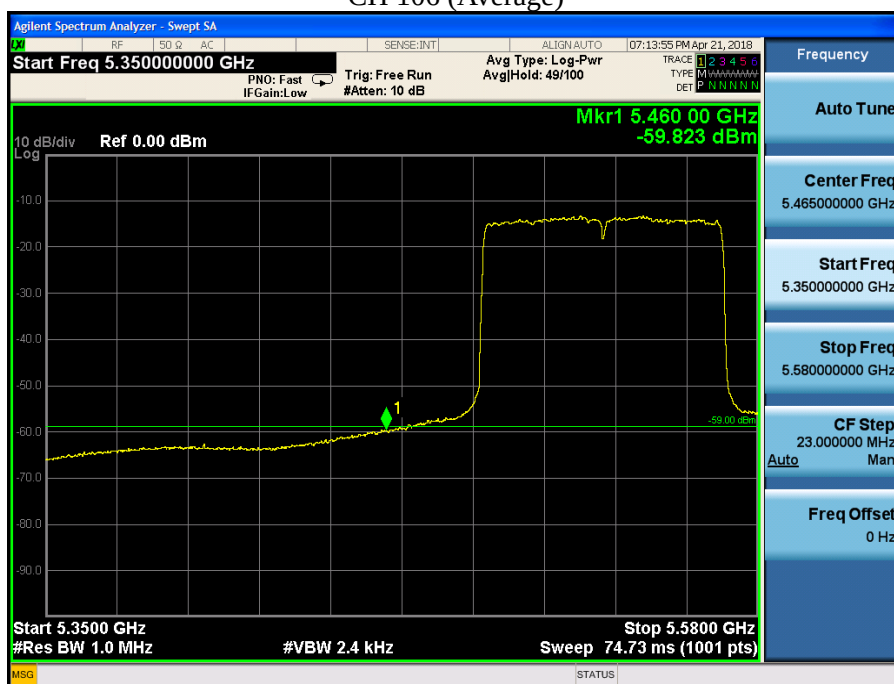

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW - CDD (4x4)- ETH6

視頻頻寬：1MHz

天線極化：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 155 (Peak)



待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax-20BW-CDD (2x2)- ETH6

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

天線極化：--


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 04 月 21 日

環境濕度：53 %

CH 36 (Peak)

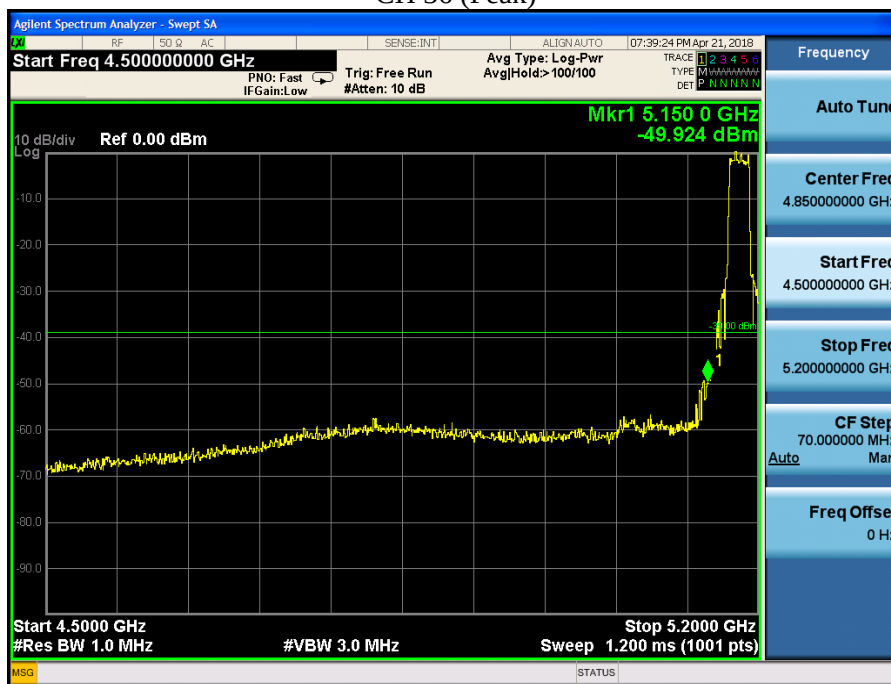

CH 36 (Average)



待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP510C

測試項目: 混附發射

測試頻道: CH 64 (5320MHz)

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11ax-20BW-CDD (2x2)- ETH6

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz

量測距離: 3 M

天線極化: --


檢測器: 峰值

環境溫度: 21 °C

測試日期: 107 年 04 月 21 日

環境濕度: 53 %

CH 64 (Peak)

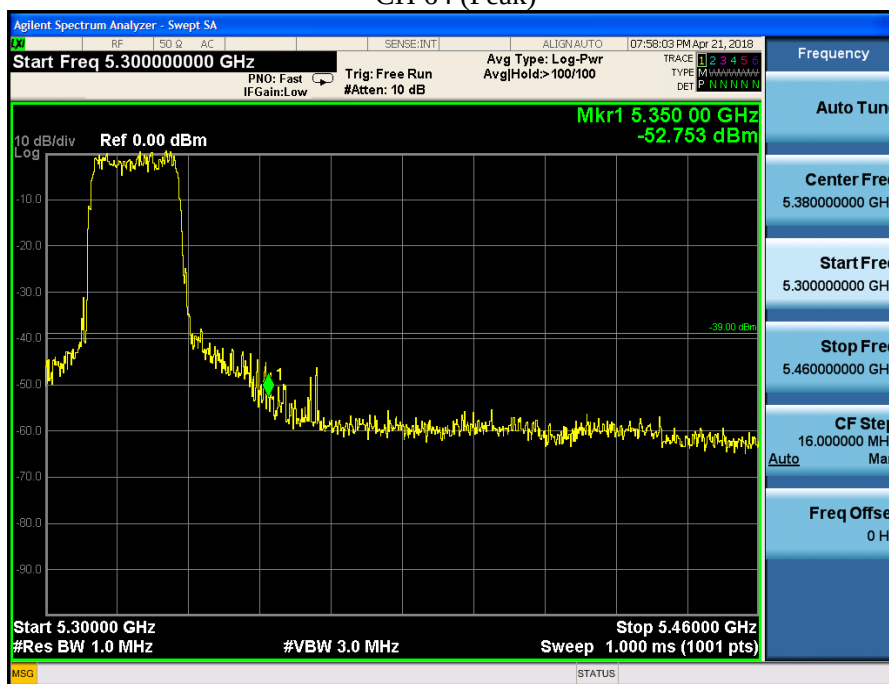

CH 64 (Average)



待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax-20BW-CDD (2x2)- ETH6

視頻頻寬：1MHz

天線極化：--


環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %


CH 100 (Peak)



CH 100 (Average)

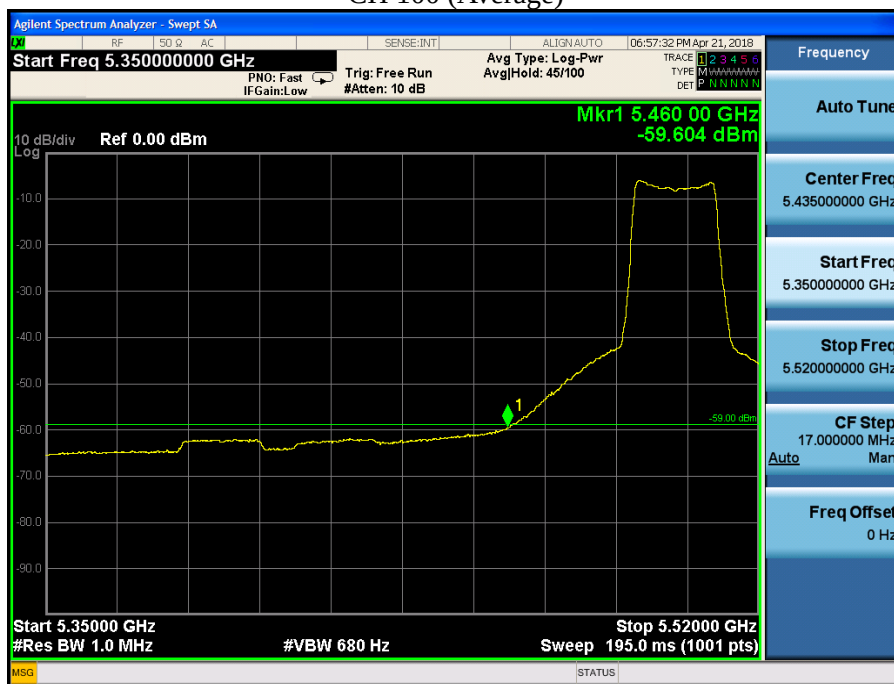


環境濕度：53 %

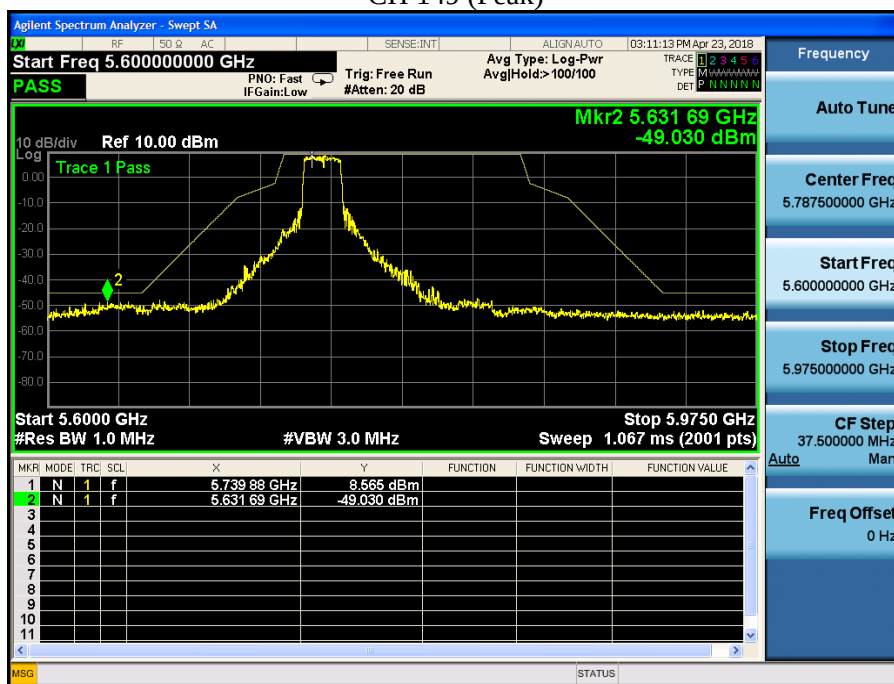

待測物名稱：Wireless Access point
待測物型號：AP510C
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢 測 器：峰值
測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax-20BW-CDD (2x2)- ETH6
視頻頻寬：1MHz
天線極化：--
環境溫度：21 °C
環境濕度：53 %

CH 157 (Peak)

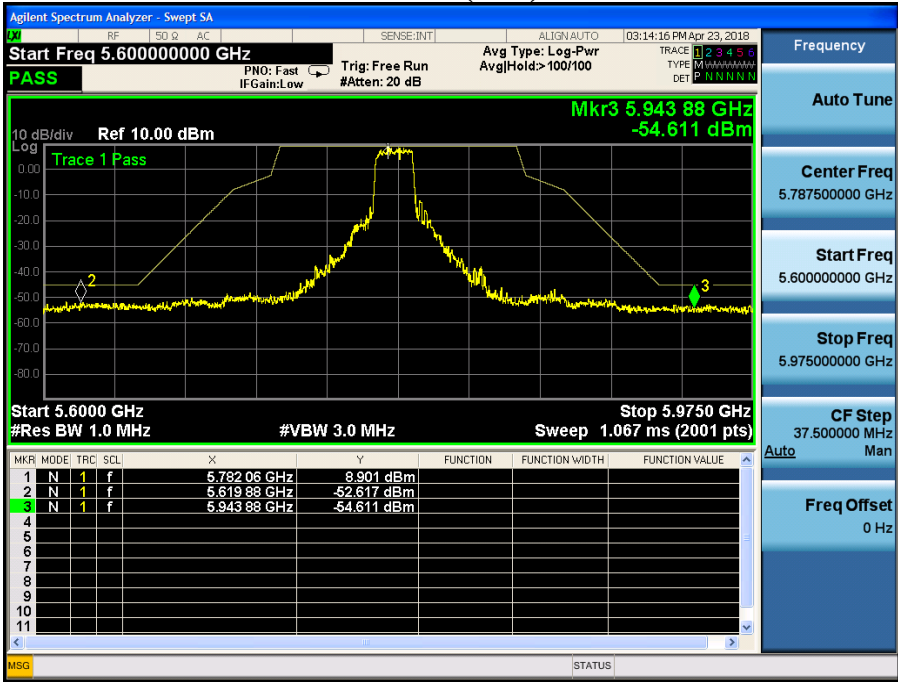

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax-20BW-CDD (2x2)- ETH6


視頻頻寬：1MHz

天線極化：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 165 (Peak)

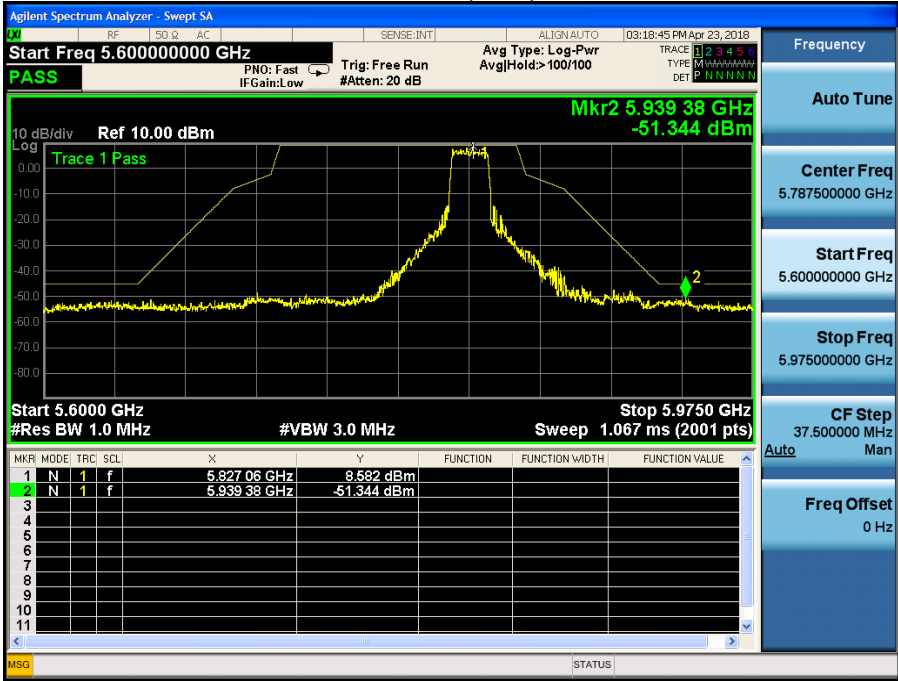

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax-40BW- CDD (4x4)- ETH6

視頻頻寬：1MHz

天線極化：--


環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 38 (Peak)



CH 38 (Average)

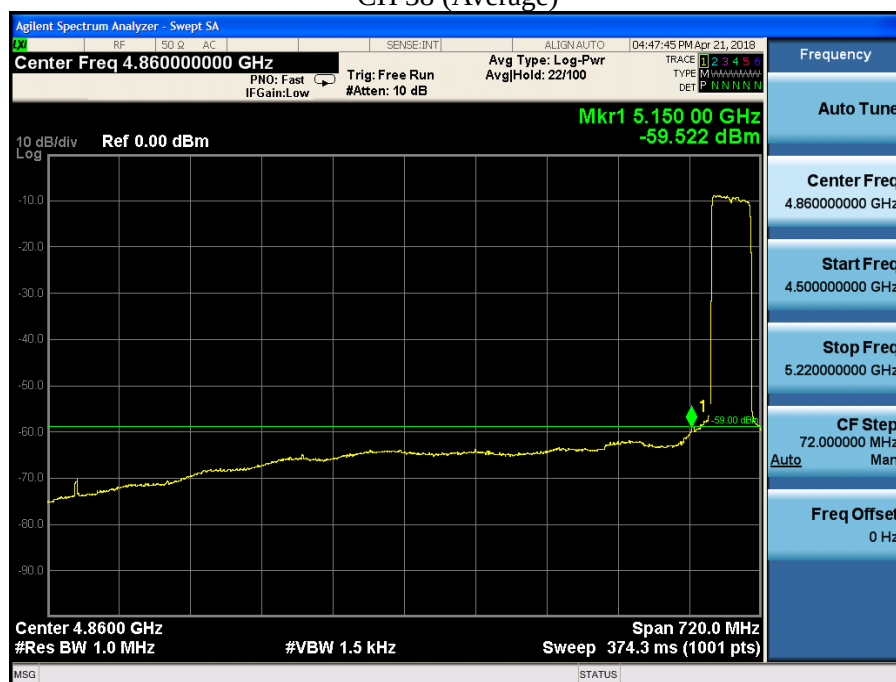

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP510C

測試頻道: CH 62 (5310MHz)

6 dB 頻寬: 1MHz

量測距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 04 月 21 日

測試項目: 混附發射

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11ax-40BW- CDD (4x4)- ETH6


視頻頻寬: 1MHz

天線極化: --


環境溫度: 21 °C

環境濕度: 53 %

CH 62 (Peak)

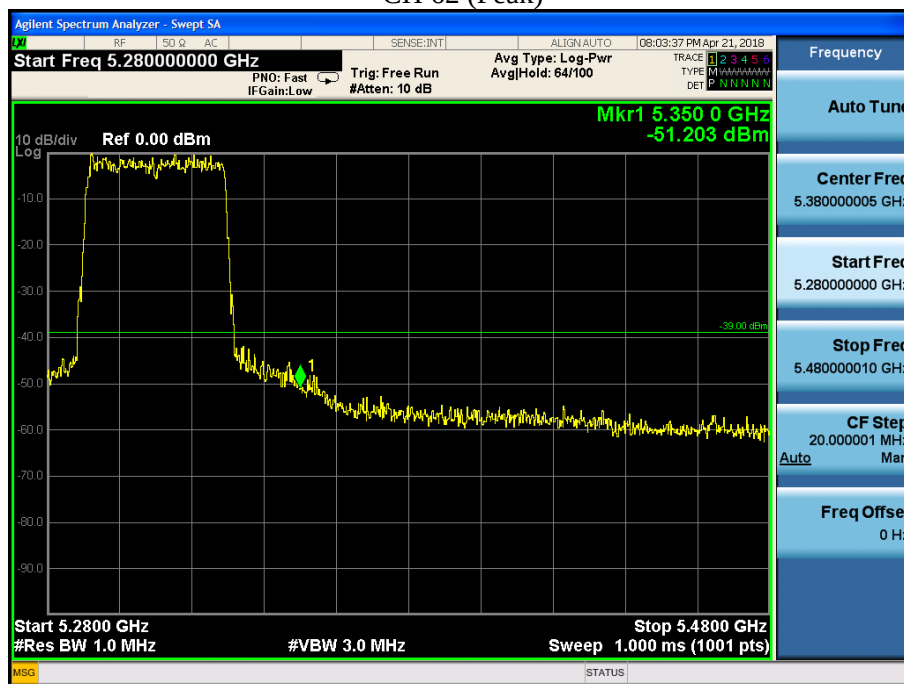

CH 62 (Average)

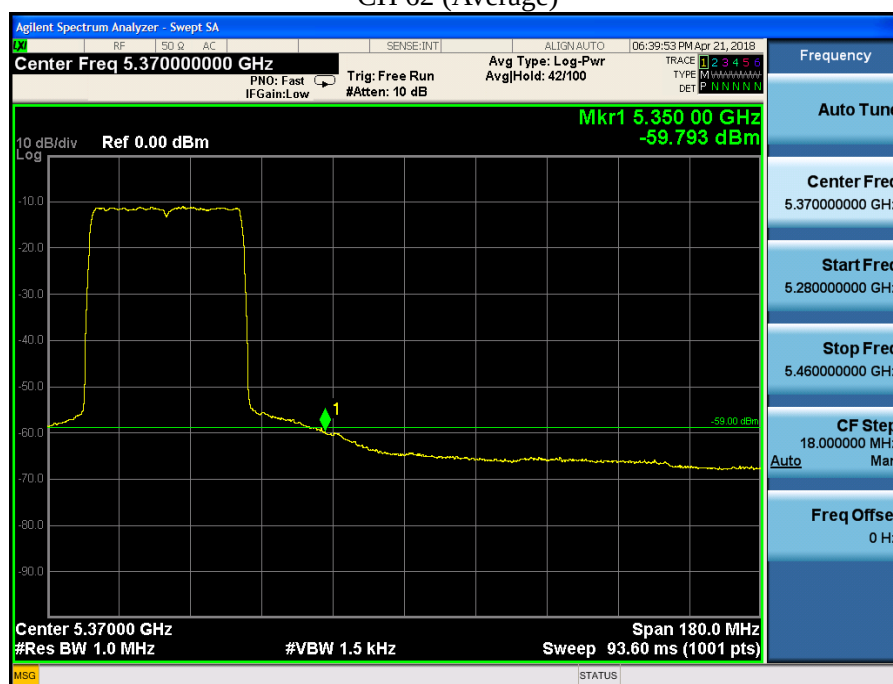

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP510C

測試頻道: CH 102 (5510MHz)

6 dB 頻寬: 1MHz

量測距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 04 月 21 日

測試項目: 混附發射

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11ax-40BW- CDD (4x4)- ETH6


視頻頻寬: 1MHz

天線極化: --


環境溫度: 21 °C

環境濕度: 53 %

CH 102 (Peak)

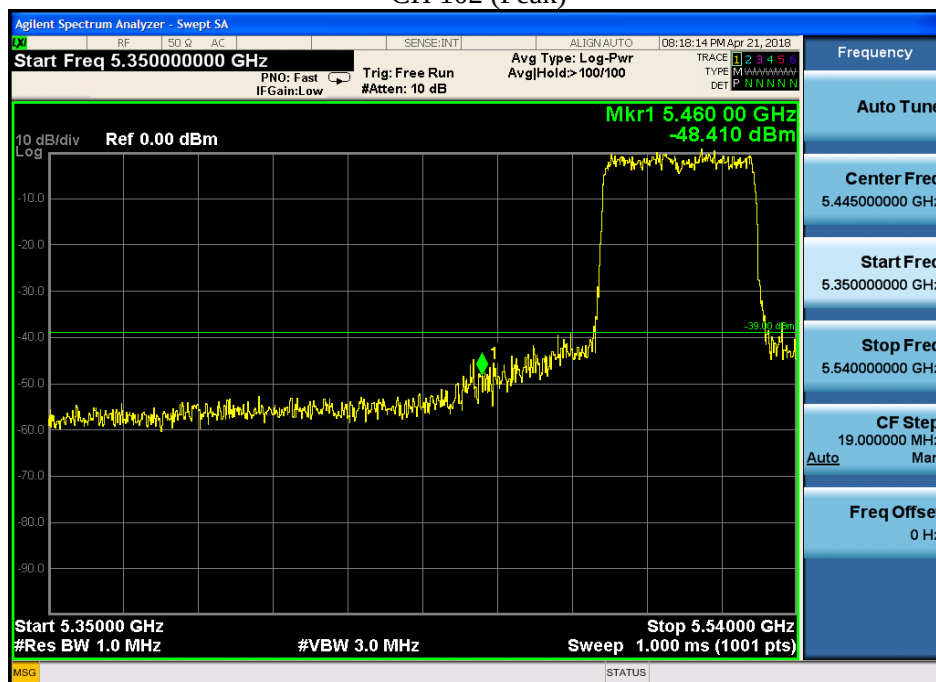

CH 102 (Average)

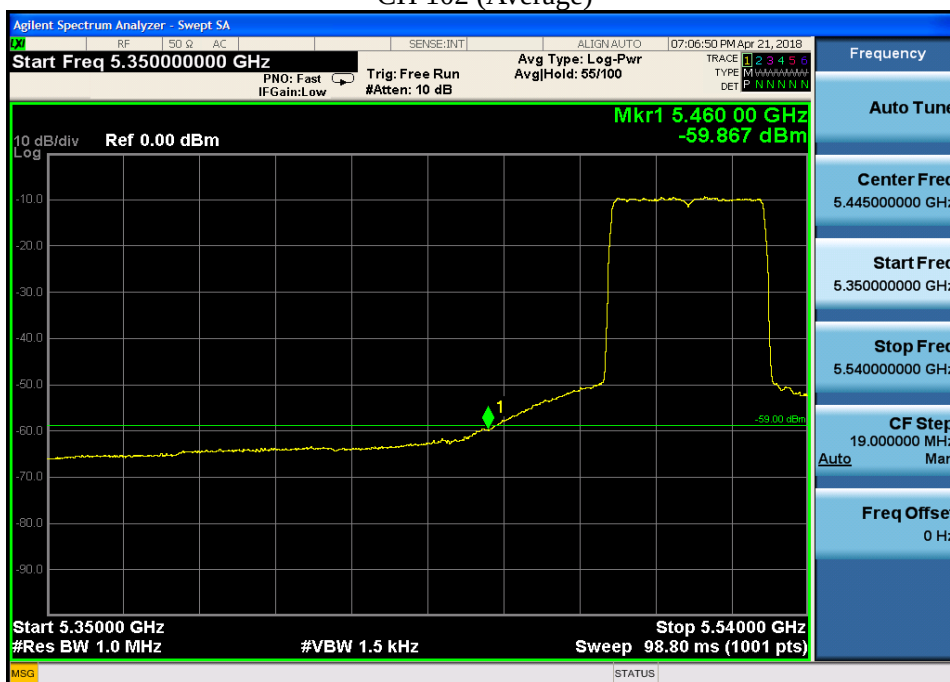

待測物名稱：Wireless Access point
待測物型號：AP510C
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax-40BW- CDD (4x4)- ETH6
視頻頻寬：1MHz
天線極化：--
環境溫度：21 °C
環境濕度：53 %


CH 151 (Peak)



待測物名稱：Wireless Access point
待測物型號：AP510C
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax-40BW- CDD (4x4)- ETH6
視頻頻寬：1MHz
天線極化：--
環境溫度：21 °C
環境濕度：53 %

CH 159 (Peak)

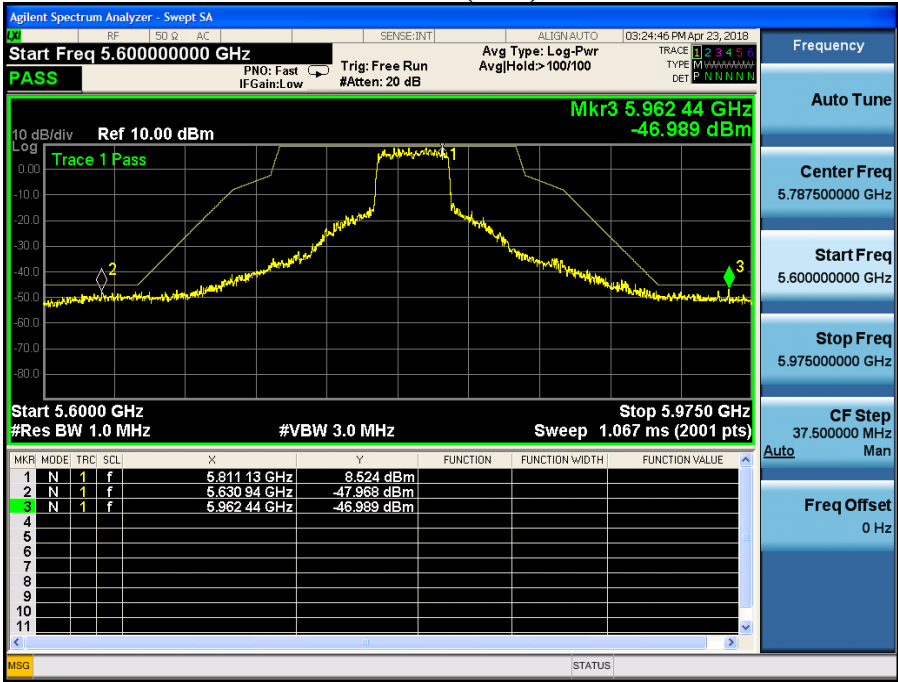

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax-80BW- CDD (4x4)- ETH6

視頻頻寬：1MHz

天線極化：--


環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 42 (Peak)



CH 42 (Average)

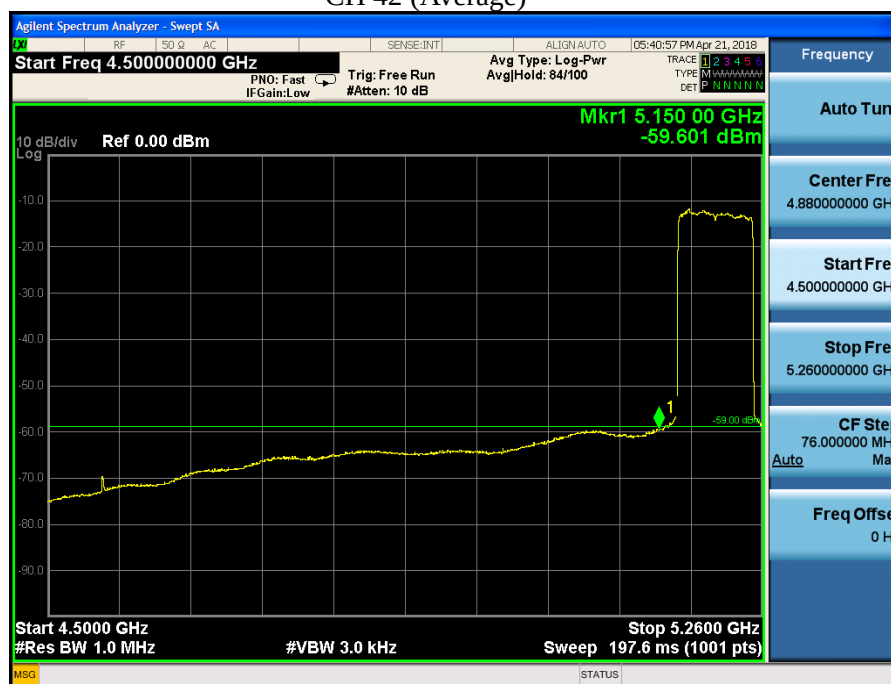

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax-80BW- CDD (4x4)- ETH6


視頻頻寬：1MHz

天線極化：--


環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 58 (Peak)

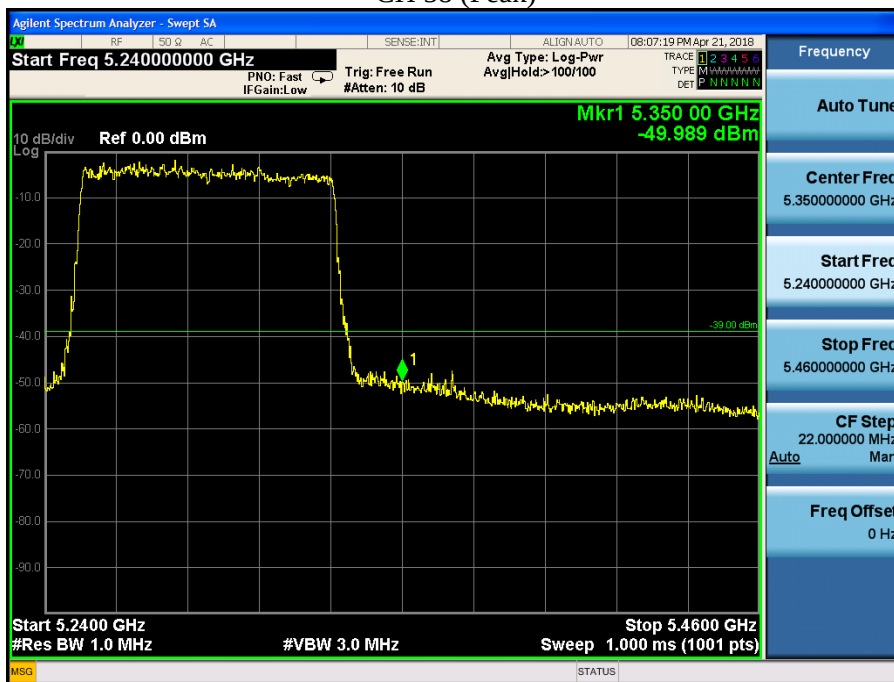

CH 58 (Average)

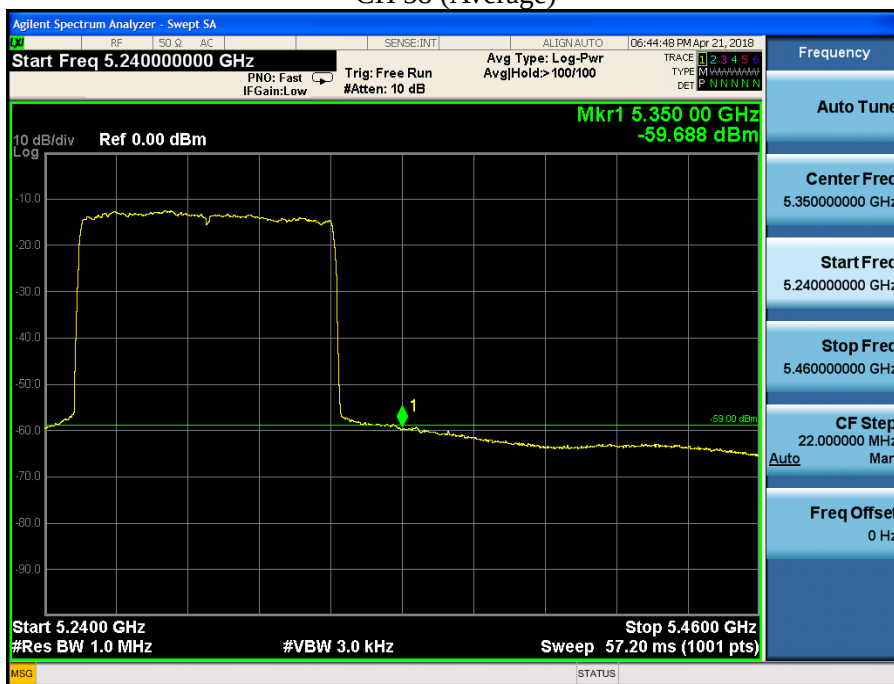

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP510C

測試頻道: CH 106 (5530MHz)

6 dB 頻寬: 1MHz

量測距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 04 月 22 日

測試項目: 混附發射

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11ax-80BW- CDD (4x4)- ETH6


視頻頻寬: 1MHz

天線極化: --


環境溫度: 21 °C

環境濕度: 53 %

CH 106 (Peak)

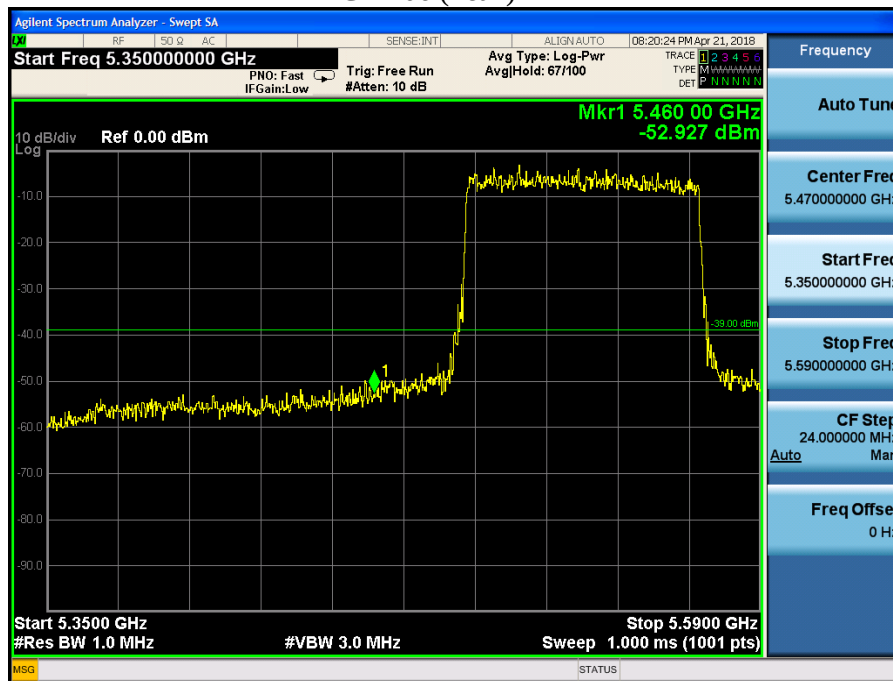

CH 106 (Average)

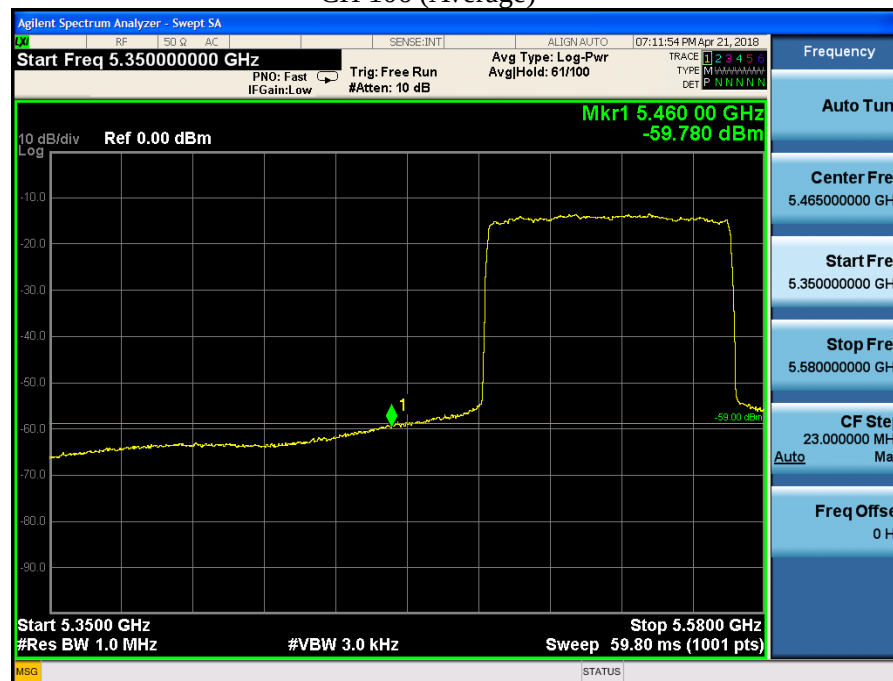

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢 測 器：峰值

測試日期：107年04月22日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax-80BW- CDD (4x4)- ETH6

視頻頻寬：1MHz

天線極化：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 155 (Peak)



待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 26 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax-160BW- CDD (4x4)- ETH6

視頻頻寬：1MHz

天線極化：--


環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 50 (Peak)



CH 50 (Average)

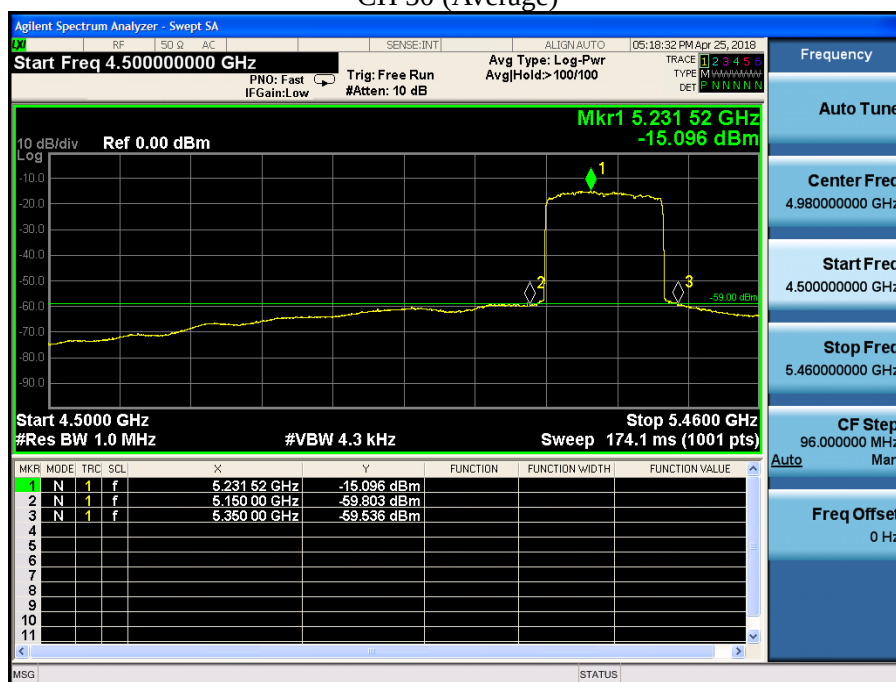

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP510C

測試頻道: CH 114 (5570MHz)

6 dB 頻寬: 1MHz

量測距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 04 月 26 日

測試項目: 混附發射

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11ax-160BW- CDD (4x4)- ETH6

視頻頻寬: 1MHz

天線極化: --


環境溫度: 21 °C

環境濕度: 53 %

CH 144 (Peak)



CH 144 (Average)

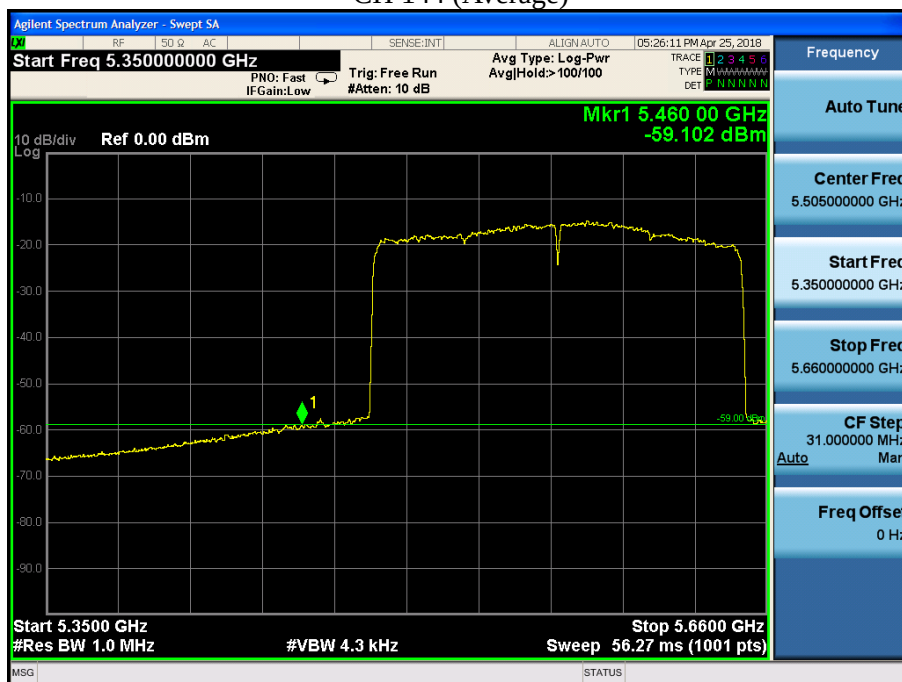

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP510C

測試頻道: CH36 (5180MHz)

6 dB 頻寬: 1MHz

量測距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 04 月 21 日

測試項目: 混附發射

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11a - BF (2x2)- ETH6

視頻頻寬: 1MHz

天線極化: --


環境溫度: 21 °C

環境濕度: 53 %

CH 36 (Peak)



CH 36 (Average)

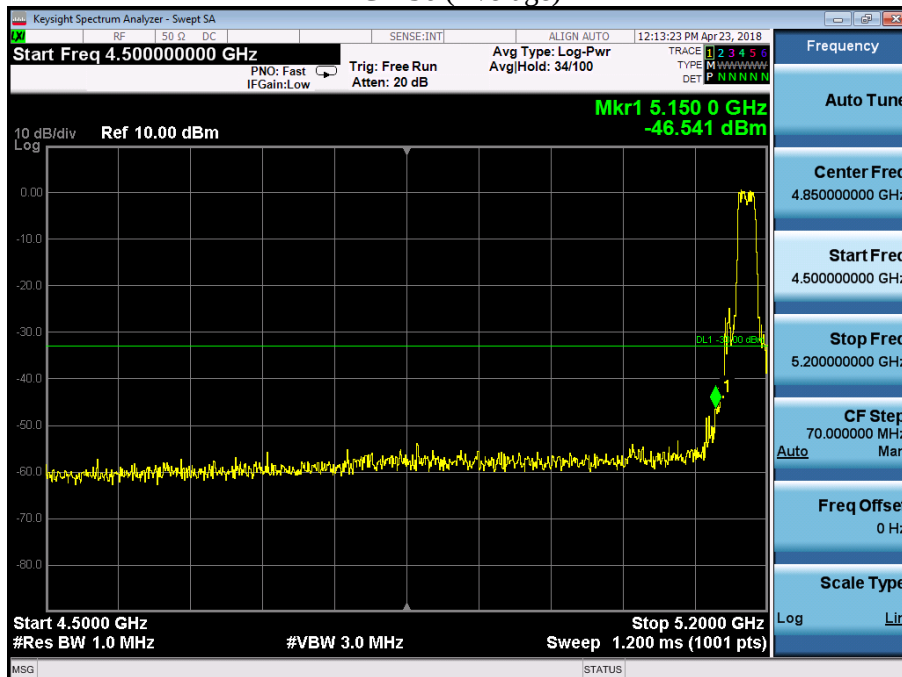

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a - BF (2x2)- ETH6

視頻頻寬：1MHz

天線極化：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 64 (Peak)



CH 64 (Average)



待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP510C

測試頻道: CH 100 (5500MHz)

6 dB 頻寬: 1MHz

量測距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 04 月 21 日

測試項目: 混附發射

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11a - BF (2x2)- ETH6


視頻頻寬: 1MHz

天線極化: --

環境溫度: 21 °C

環境濕度: 53 %

CH 100 (Peak)

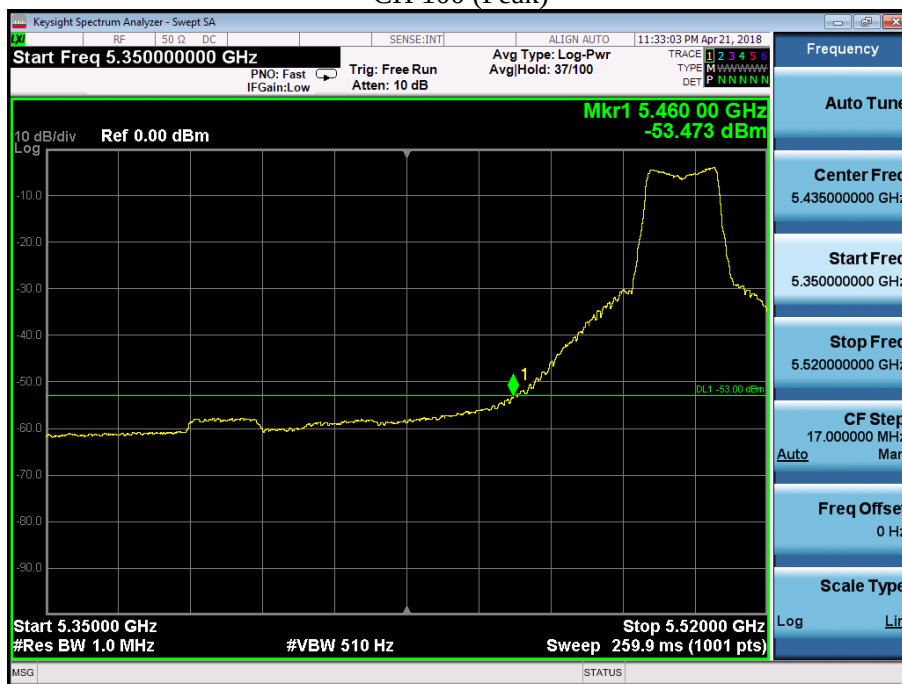


CH 100 (Average)



待測物名稱：Wireless Access point
待測物型號：AP510C
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a - BF (2x2)- ETH6
視頻頻寬：1MHz
天線極化：--
環境溫度：21 °C
環境濕度：53 %


CH 149 (Peak)

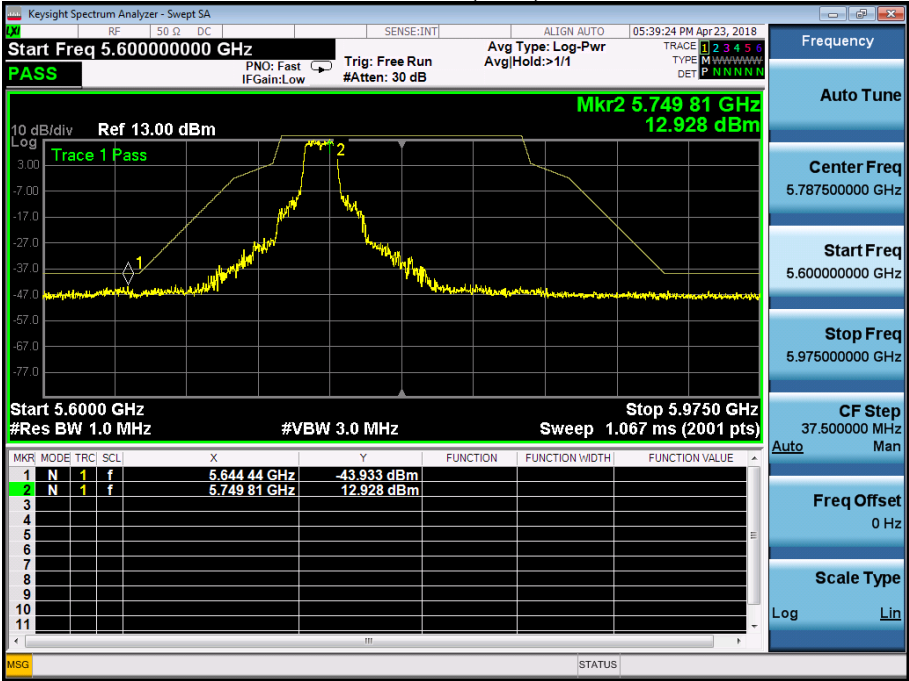

待測物名稱：Wireless Access point
待測物型號：AP510C
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢 測 器：峰值
測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a - BF (2x2)- ETH6
視頻頻寬：1MHz
天線極化：--
環境溫度：21 °C
環境濕度：53 %


CH 157 (Peak)

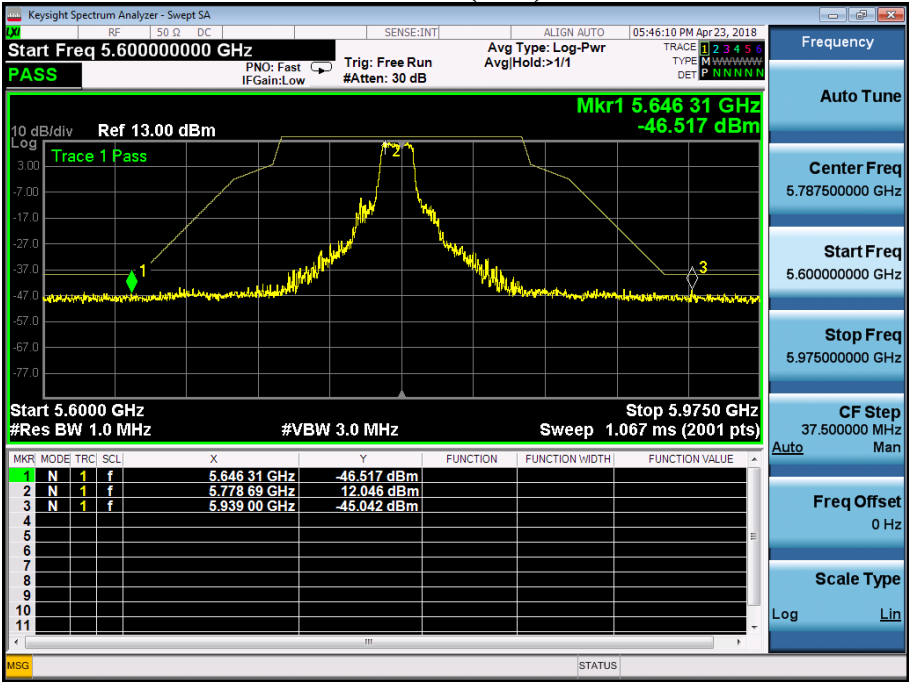

待測物名稱：Wireless Access point
待測物型號：AP510C
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a - BF (2x2)- ETH6
視頻頻寬：1MHz
天線極化：--
環境溫度：21 °C
環境濕度：53 %

CH 165 (Peak)

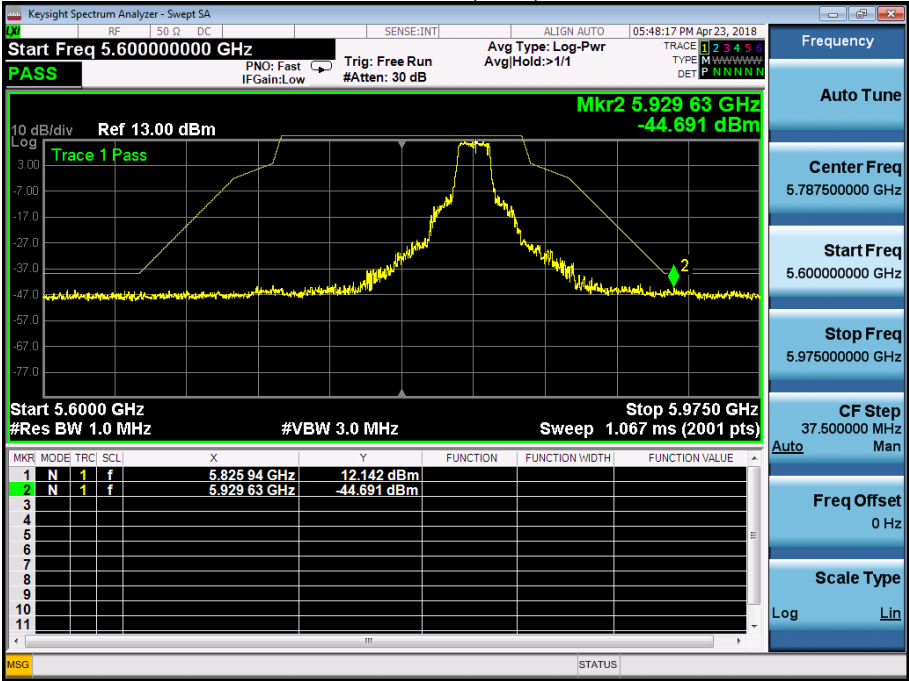

環境濕度：53 %

Keysight Spectrum Analyzer - Swept SA

Start Freq 4.50000000 GHz

RF 50 Ω DC

SENSE:INT

ALIGN AUTO

09:37:57 PM Apr 21, 2018

Avg Type: Log-Pwr

Trig: Free Run

TrACE 1 2 3 4 5 6

TYPE M W W W W W W W

DET P N N N N N N

PNO: Fast

IFGain:Low

Atten: 10 dB

10 dB/div

Ref 0.00 dBm

Mkr1 5.150 0 GHz

-53.701 dBm

PL -3.00 dBm

Start 4.5000 GHz

#Res BW 1.0 MHz

#VBW 560 Hz

Stop 5.2000 GHz

Sweep 974.7 ms (1001 pts)

Frequency

Auto Tune

Center Freq

4.85000000 GHz

Start Freq

4.50000000 GHz

Stop Freq

5.20000000 GHz

CF Step

70.00000 MHz

Auto

Man

Freq Offset

0 Hz

Scale Type

Log

Lin

MSG

STATUS

Keysight Spectrum Analyzer - Swept SA

Start Freq 4.500000000 GHz

RF 50 Ω DC

SENSE:INT

ALIGN AUTO

12:14:26 PM Apr 23, 2018

PNO: Fast IFGain:Low

Trig: Free Run

Avg Type: Log-Pwr

Avg/Hold: 59/100

TRACE 1 2 3 4 5 6

TYPE M W W W W W W W

DET P H H H H H H H

Frequency

Auto Tune

Center Freq 4.850000000 GHz

Start Freq 4.500000000 GHz

Stop Freq 5.200000000 GHz

CF Step 70.000000 MHz

Auto

Freq Offset 0 Hz

Scale Type

Log

Lin

10 dB/div

Ref 10.00 dBm

Mkr1 5.150 0 GHz

-46.153 dBm

0.00

-10.0

-20.0

-30.0

-40.0

-50.0

-60.0

-70.0

-80.0

Start 4.5000 GHz

#Res BW 1.0 MHz

#VBW 3.0 MHz

Stop 5.2000 GHz

Sweep 1.200 ms (1001 pts)

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP510C

測試項目: 混附發射

測試頻道: CH 64 (5320MHz)

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11n-20BW- BF (2x2)- ETH6

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz

量測距離: 3 M

天線極化: --

檢測器: 峰值

環境溫度: 21 °C

測試日期: 107 年 04 月 21 日

環境濕度: 53 %

CH 64 (Peak)



CH 64 (Average)



待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP510C

測試頻道: CH 100 (5500MHz)

6 dB 頻寬: 1MHz

量測距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 04 月 21 日

測試項目: 混附發射

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11n-20BW- BF (2x2)- ETH6

視頻頻寬: 1MHz

天線極化: --


環境溫度: 21 °C

環境濕度: 53 %

CH 100 (Peak)




CH 100 (Average)

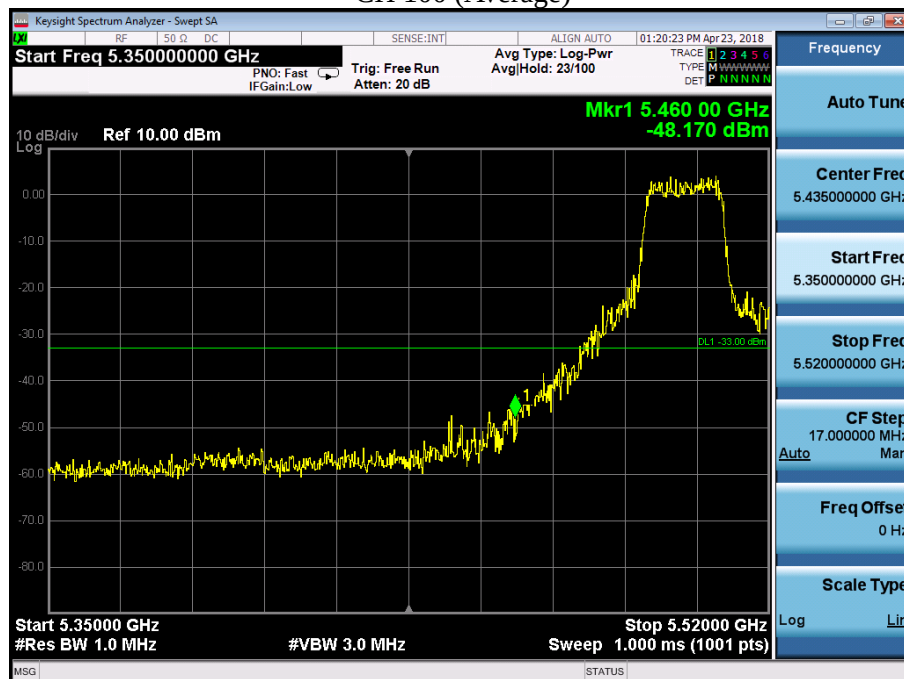

待測物名稱：Wireless Access point
待測物型號：AP510C
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW- BF (2x2)- ETH6
視頻頻寬：1MHz
天線極化：--
環境溫度：21 °C
環境濕度：53 %


CH 149 (Peak)

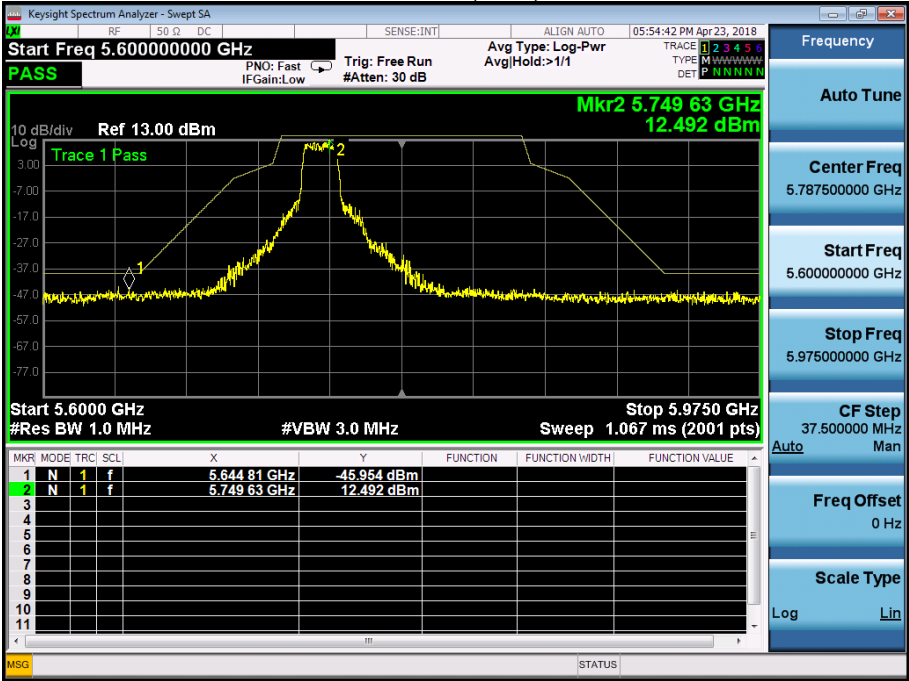

待測物名稱：Wireless Access point
待測物型號：AP510C
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢 測 器：峰值
測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW- BF (2x2)- ETH6
視頻頻寬：1MHz
天線極化：--
環境溫度：21 °C
環境濕度：53 %


CH 157 (Peak)

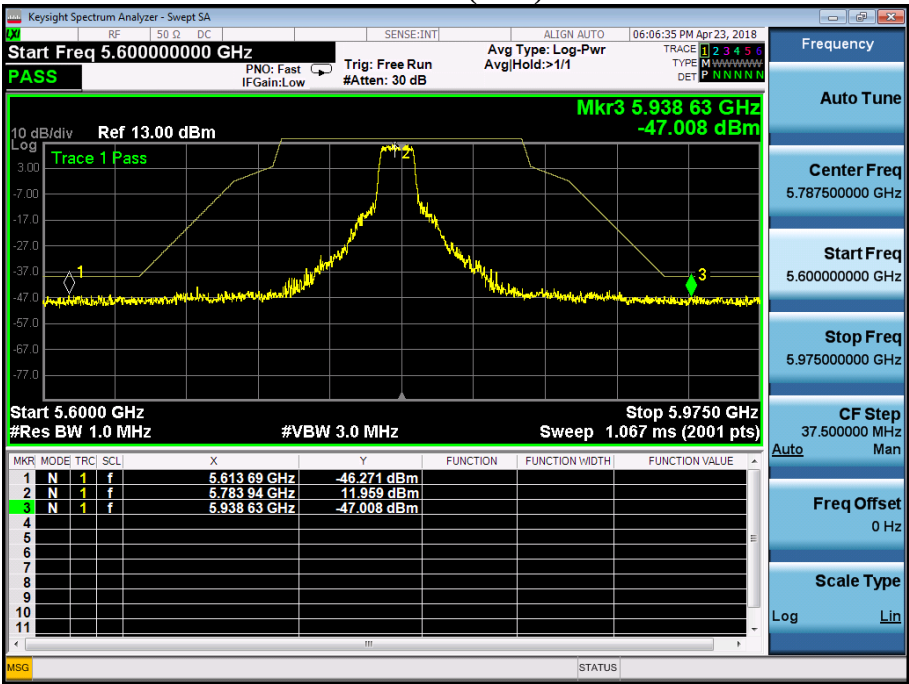

待測物名稱：Wireless Access point
待測物型號：AP510C
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW- BF (2x2)- ETH6
視頻頻寬：1MHz
天線極化：--
環境溫度：21 °C
環境濕度：53 %

CH 165 (Peak)

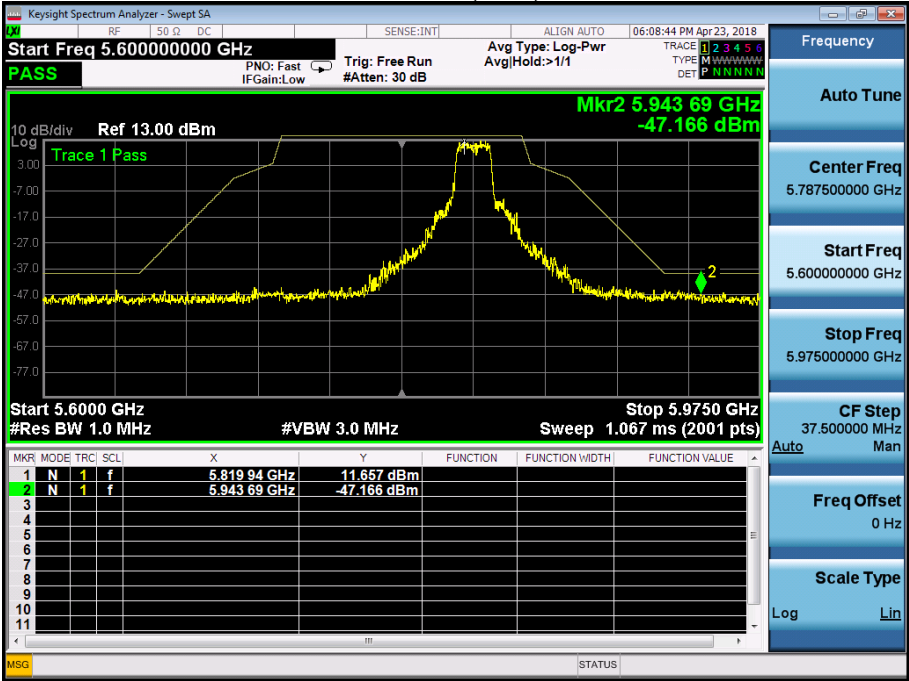

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW - BF (2x2)- ETH6

視頻頻寬：1MHz

天線極化：--


環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 38 (Peak)



CH 38 (Average)

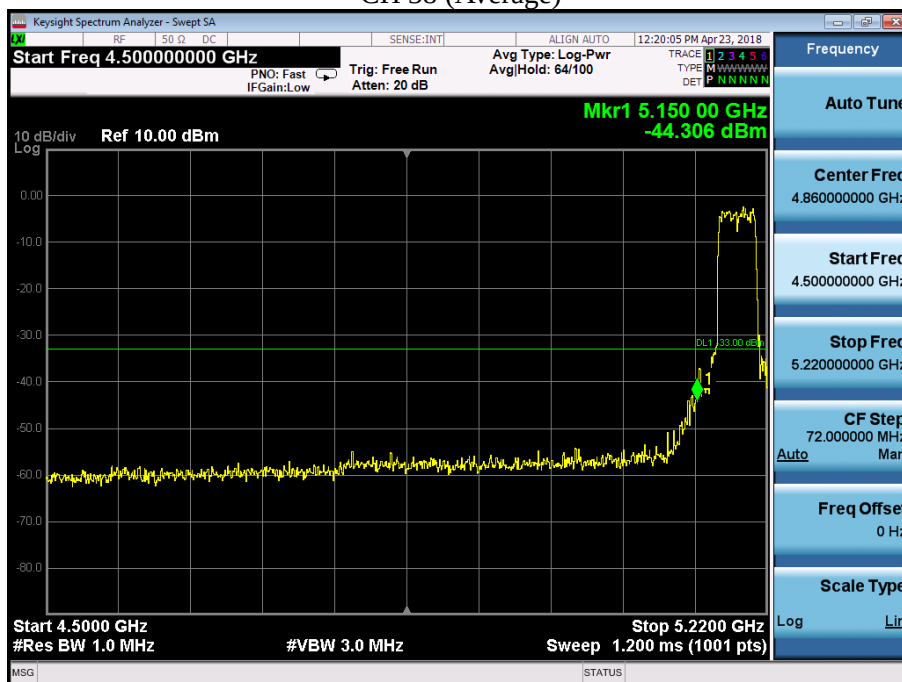

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP510C

測試頻道: CH 62 (5310MHz)

6 dB 頻寬: 1MHz

量測距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 04 月 21 日

測試項目: 混附發射

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11n-40BW- BF (2x2)- ETH6

視頻頻寬: 1MHz

天線極化: --


環境溫度: 21 °C

環境濕度: 53 %

CH 62 (Peak)



CH 62 (Average)

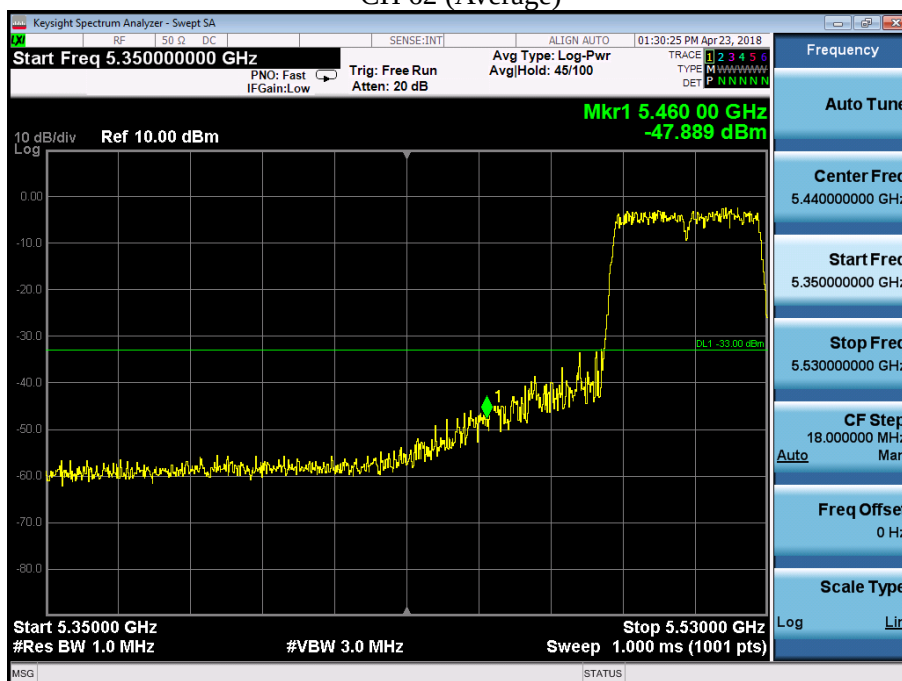

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW- BF (2x2)- ETH6


視頻頻寬：1MHz

天線極化：--


環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 102 (Peak)

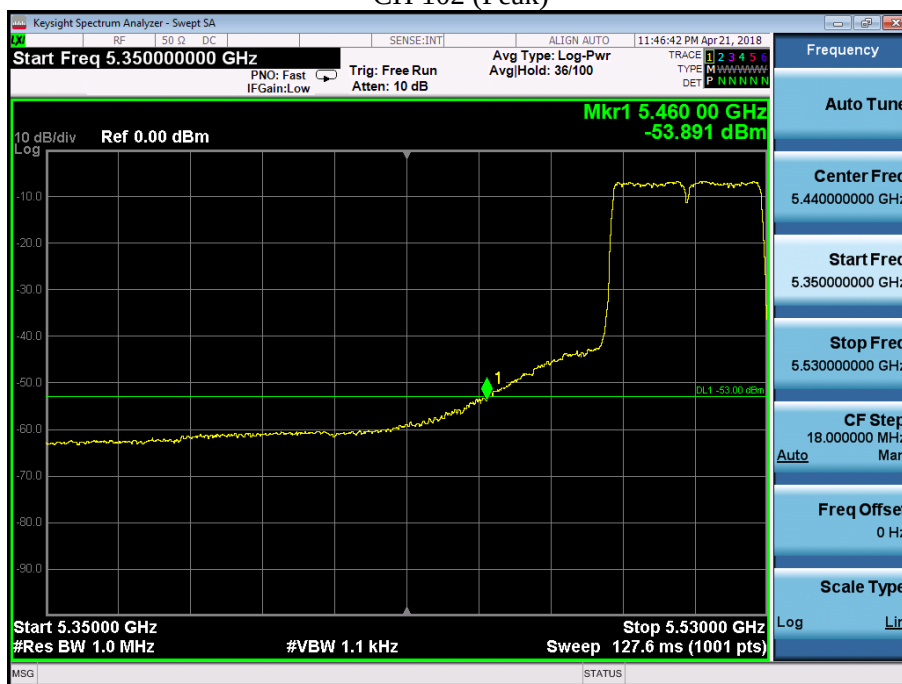


CH 102 (Average)

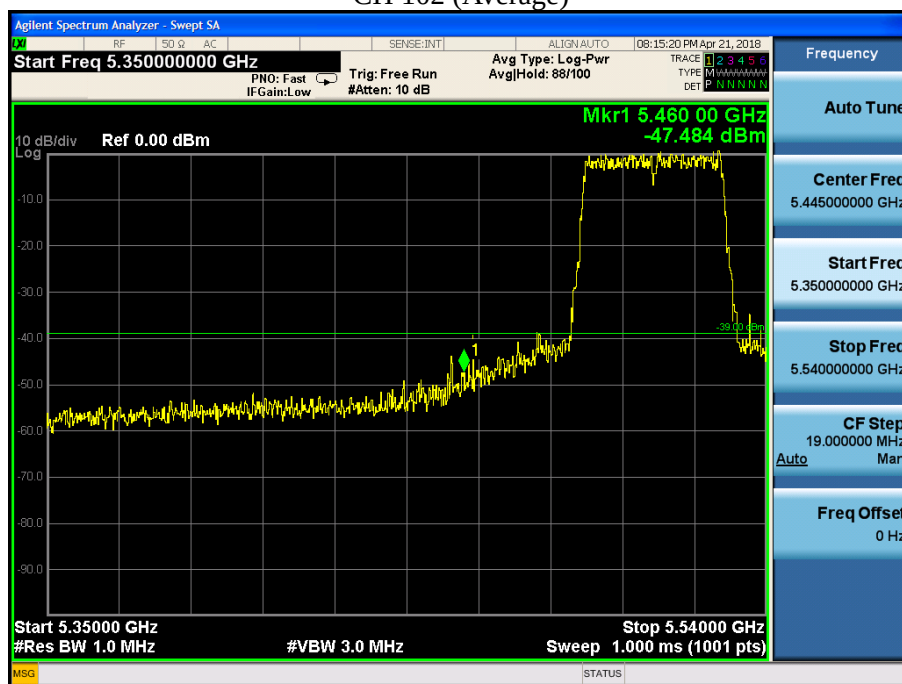

待測物名稱：Wireless Access point
待測物型號：AP510C
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW- BF (2x2)- ETH6
視頻頻寬：1MHz
天線極化：--
環境溫度：21 °C
環境濕度：53 %


CH 151 (Peak)

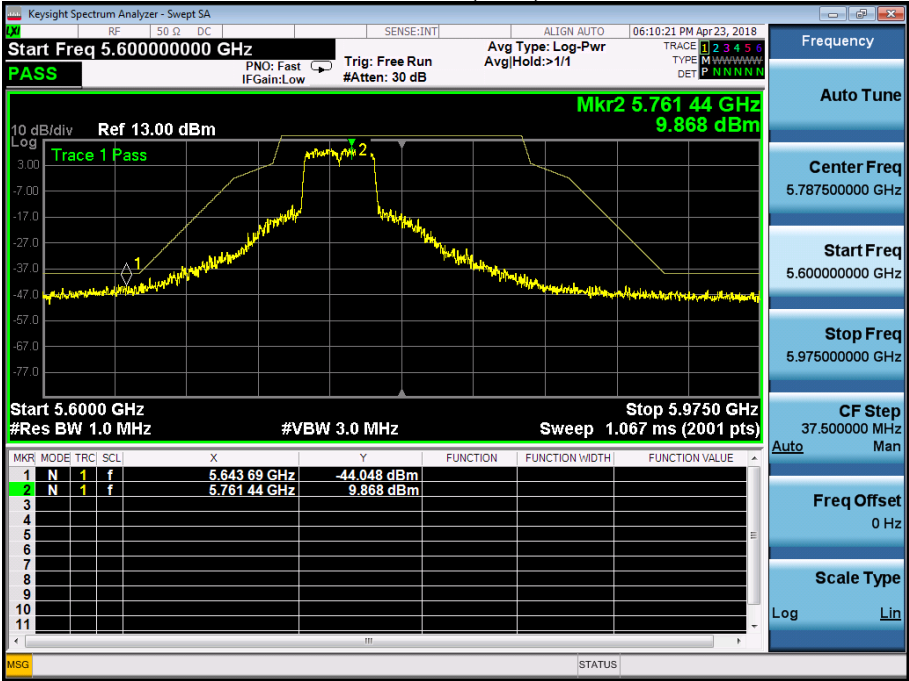

待測物名稱：Wireless Access point
待測物型號：AP510C
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW- BF (2x2)- ETH6
視頻頻寬：1MHz
天線極化：--
環境溫度：21 °C
環境濕度：53 %

CH 159 (Peak)

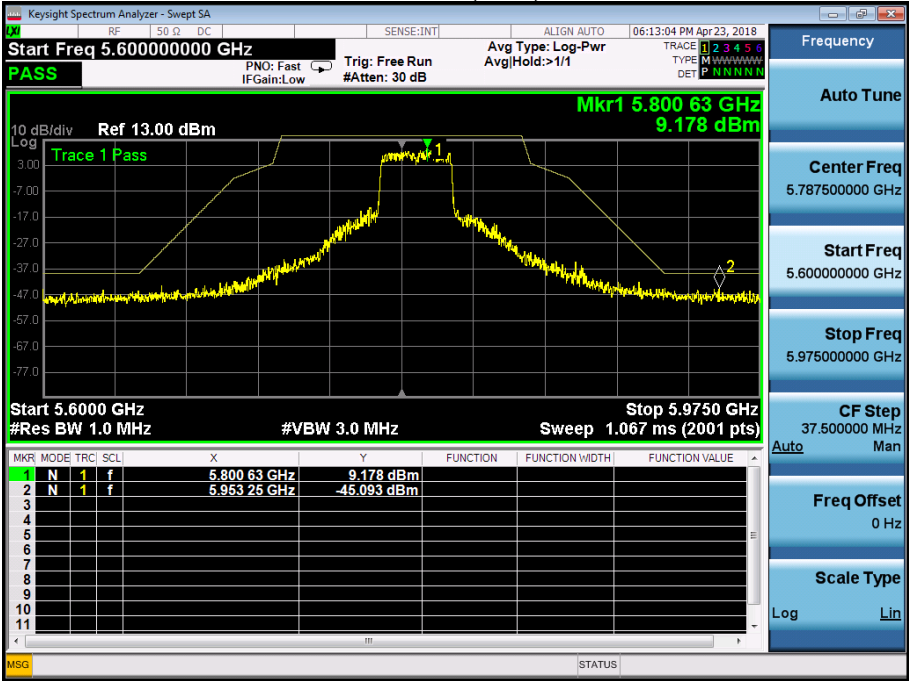

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW-CDD (2x2)- ETH6

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

天線極化：--

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：107 年 04 月 21 日

環境濕度：53 %

CH 36 (Peak)



CH 36 (Average)

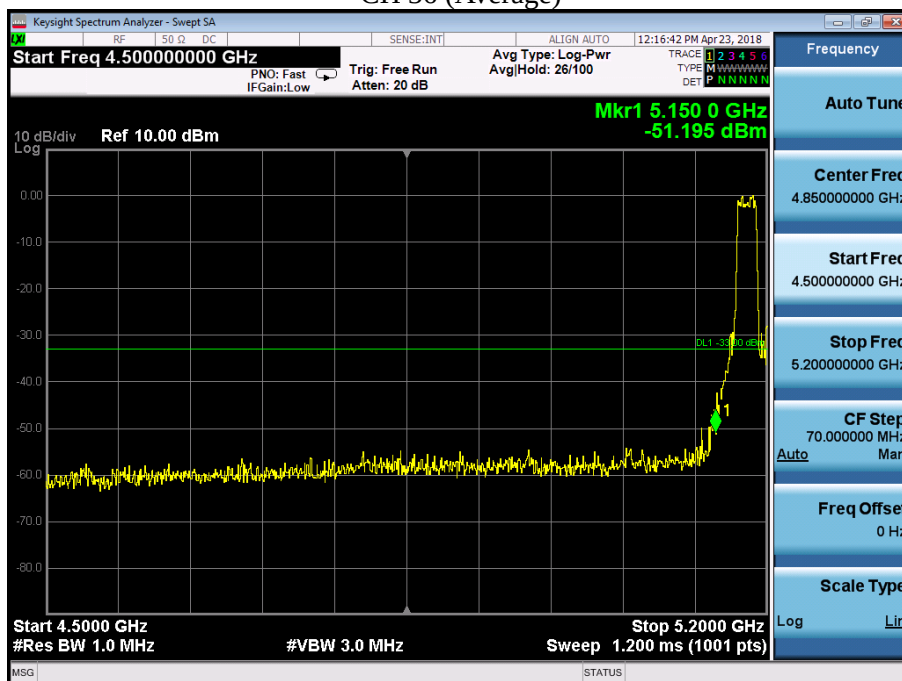

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP510C

測試項目: 混附發射

測試頻道: CH 64 (5320MHz)

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW-CDD (2x2)- ETH6

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz

量測距離: 3 M

天線極化: --

檢測器: 峰值

環境溫度: 21 °C

測試日期: 107 年 04 月 21 日

環境濕度: 53 %

CH 64 (Peak)



CH 64 (Average)



待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP510C

測試頻道: CH 100 (5500MHz)

6 dB 頻寬: 1MHz

量測距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 04 月 21 日

測試項目: 混附發射

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW-CDD (2x2)- ETH6

視頻頻寬: 1MHz

天線極化: --

環境溫度: 21 °C

環境濕度: 53 %

CH 100 (Peak)



CH 100 (Average)



待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW-CDD (2x2)- ETH6


視頻頻寬：1MHz

天線極化：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %


CH 149 (Peak)

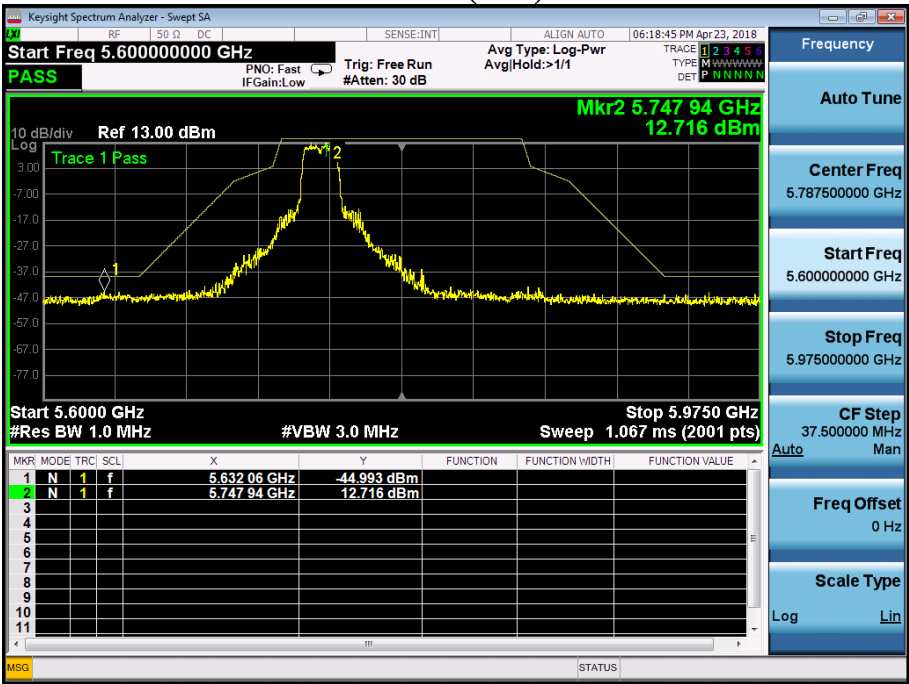

待測物名稱：Wireless Access point
待測物型號：AP510C
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢 測 器：峰值
測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW-CDD (2x2)- ETH6
視頻頻寬：1MHz
天線極化：--
環境溫度：21 °C
環境濕度：53 %

CH 157 (Peak)

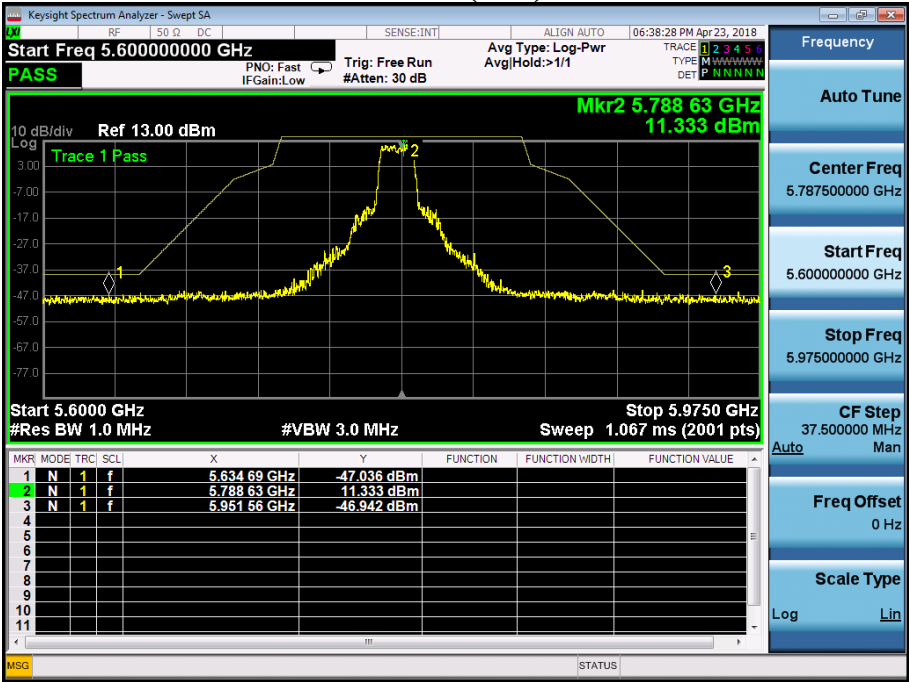

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 23 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW-CDD (2x2)- ETH6


視頻頻寬：1MHz

天線極化：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 165 (Peak)

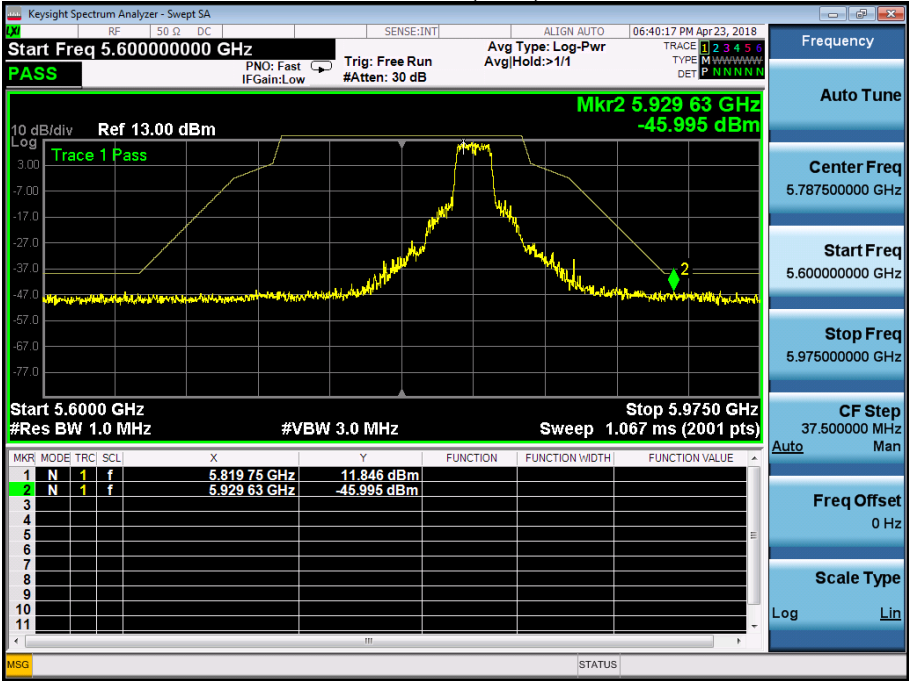

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW- BF (2x2)- ETH6

視頻頻寬：1MHz

天線極化：--


環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 38 (Peak)



CH 38 (Average)

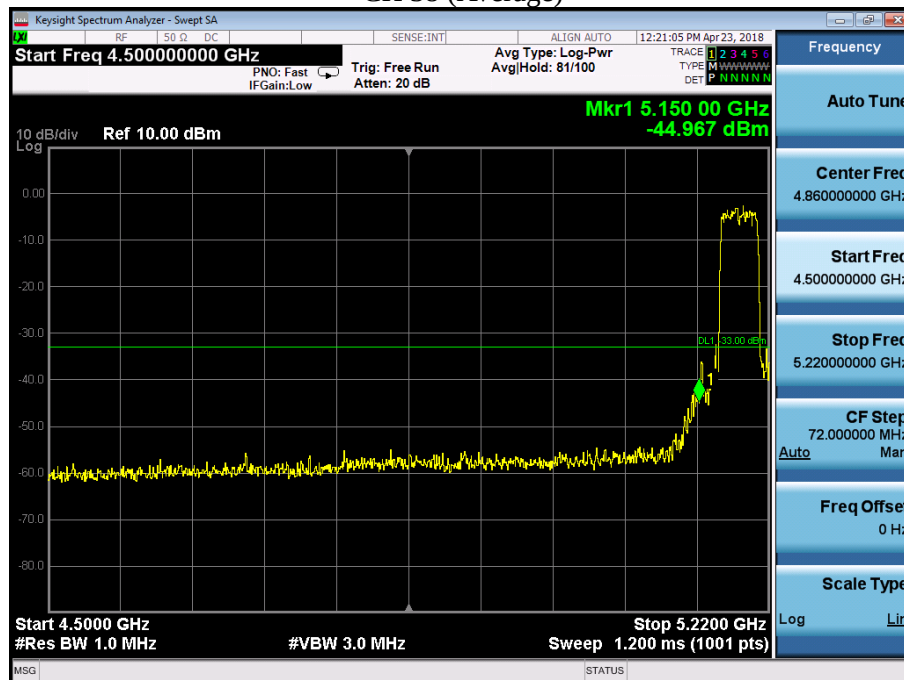

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP510C

測試頻道: CH 62 (5310MHz)

6 dB 頻寬: 1MHz

量測距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 04 月 21 日

測試項目: 混附發射

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW- BF (2x2)- ETH6

視頻頻寬: 1MHz

天線極化: --


環境溫度: 21 °C

環境濕度: 53 %

CH 62 (Peak)



CH 62 (Average)

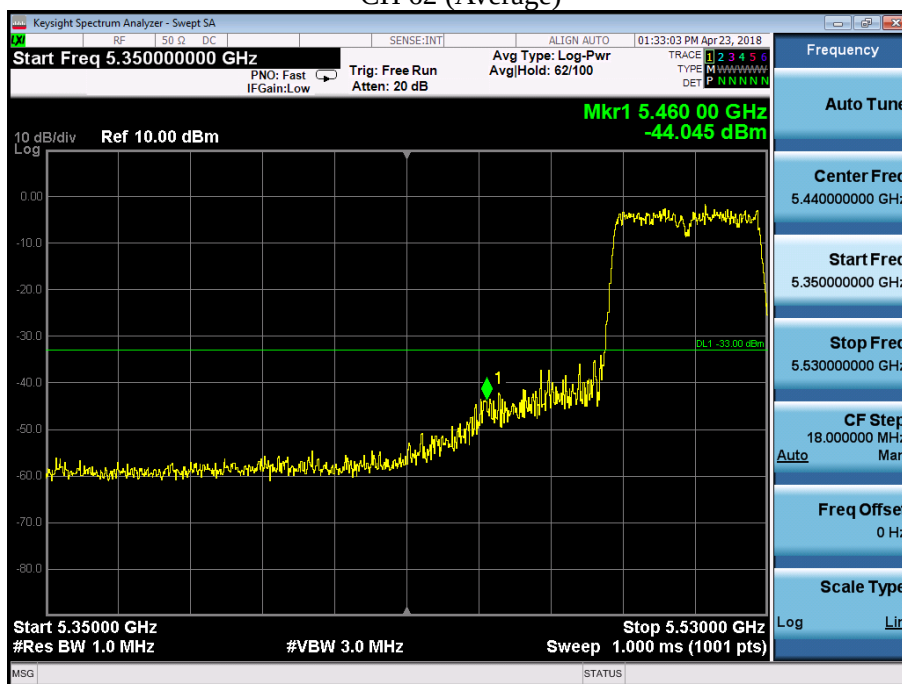

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP510C

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 04 月 21 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW- BF (2x2)- ETH6

視頻頻寬：1MHz

天線極化：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

CH 102 (Peak)



CH 102 (Average)

