NCC 低功率射頻電機型式試驗報告

產品名稱(中文)	Intel® Wi-Fi 6 AX201
型　　號	AX201D2WL
廠　　牌	Intel

申　請　者	INTEL CORPORATION SAS
地　　址	425 route de Goa le Cargo B6 06600 Antibes

受　理　日　期	108 年 03 月 30 日
報 告 發 行 日 期	109 年 05 月 14 日
報　告　號　碼	1930506R-RFTWP23V00
報　告　版　本	V1.0

Testing Laboratory
3023

本測試報告只針對受測產品有效.
本測試報告內之測試結果可藉由測試儀器設備之校正報告與本報告內所評估量測不確定度追溯至國家或國際標準
不得使用本報告宣稱產品是由 TAF 或任何政府機構背書.
本測試報告非經德凱認證股份有限公司同意不可複製使用.
對各個測試系統與伴隨的連接設施，所執行的量測項目的量測不確定度，在此提供做為系統資訊的參考，符合性決定不考慮測試系統的不確定度而是基於符合性測試的結果決定.

低 功 率 射 頻 電 機 量 測 報 告

報告發行日期: 109 年 05 月 14 日

報告號碼: 1930506R-RFTWP23V00

產品名稱(中文)	Intel® Wi-Fi 6 AX201
申請者	INTEL CORPORATION SAS
地址	425 route de Goa le Cargo B6 06600 Antibes
製造廠商	INTEL CORPORATION SAS
待測物額定電壓	DC 3.3V
待測物測試電壓	DC 3.3V (Power By Test Fixture)
商標或廠牌	Intel
型式號	AX201D2WL
試驗標準	低功率射頻電機技術規範(107 年 01 月)
試驗結果	符 合

項次	量 測 項 目	標稱規格	測試結果	量測設備	量測不確定度
1	峰 值 輸 出 功 率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 3.4 節
2	天 線 之 要 求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3、4 節	PASS	--	--
3	輻 射 干 擾 測 試	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 及 2.8 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 5.4 節
4	Duty Cycle	--	--		請參閱 6.3 節
5	以 下 空 白	--	--	--	--

報告製作者	:	陳惠君
		高級行政專員 / 陳惠君
測試工程師	:	莊駿朋
		高級工程師 / 莊駿朋
實驗室簽署人	:	林介書
		協理 / 林介書

目　　錄

項目　　頁數

1. 基本資料 4
   1.1. 待測物裝置資料 4
   1.2. 待測裝置驗證說明 5
   1.3. 系統測試時之週邊裝置 8
   1.4. 測試系統組合圖 8
   1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序 8
2. 測試實驗室資料 9
   2.1. 試驗單位與週遭環境 9
   2.2. 測試設備明細 10
   2.3. 量測不確定度 11
3. 峰值輸出功率 12
   3.1. 適用標準 12
   3.2. 量測方法 12
   3.3. 測試架構圖 12
   3.4. 量測不確定度 12
   3.5. 峰值輸出功率測試結果 13
4. 天線之要求 33
   4.1. 適用標準 33
   4.2. 天線樣式 33
5. 輻射干擾測試 34
   5.1. 適用標準 34
   5.2. 量測方法 35
   5.3. 測試架構圖 37
   5.4. 量測不確定度 37
   5.5. 輻射干擾測試結果 38
6. Duty Cycle 302
   6.1. 量測方法 302
   6.2. 測試架構圖 302
   6.3. 量測不確定度 302
   6.4. Duty Cycle 測試結果 303

附件 1: 待測物測試擺設相片

附件 2: 待測物內部相片

1. 基本資料

1.1. 待測物裝置資料

申請者(或公司)	INTEL CORPORATION SAS
地址	425 route de Goa le Cargo B6 06600 Antibes
製造廠商	INTEL CORPORATION SAS
產品名稱	Intel® Wi-Fi 6 AX201
商標	Intel
產品型號	AX201D2WL
天線樣式	Dipole Antenna
天線增益	Refer to the table “Antenna List”
頻道控制	Auto

Antenna List

原申請				
No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	SkyCross	N/A (Main) N/A (Aux)	PIFA Antenna	3.24dBi for 2.4GHz
系列二: 增列一組不同廠牌不同樣式不同型號之天線				
1	WIESON Technologies co.,Itd.	GY121HT0321-003-H / GY121C888-001-H	Dipole Antenna	2.89dBi for 2.4GHz
Note: 經交叉比對後，新增天線樣式為 Dipole，與原申請 PIFA 天線樣式不同，必須重新評估場強量測之影響，檢附測試資料。				

1.2. 待測裝置驗證說明

1. 待測裝置規格說明:

待測物為 Intel® Wi-Fi 6 AX201，內建了 Wi-Fi 和 Bluetooth 功能，此報告為 2.4GHz Wi-Fi 的測試報告; 天線為 Dipole Antenna，悉採 2.4GHz 為載波，利用直接序列展頻調變方式 (802.11b：1 – 11Mbps)與數位調變方式(802.11g：6 – 54Mbps, 802.11n：14.4-144.4Mbps using 20MHz channel, 802.11n：30-300Mbps using 40MHz channel, 802.11ax：17.2-286.8Mbps using 20MHz channel, 802.11ax：34.4-573.5Mbps using 40MHz channel)來傳送訊號，頻道 1、7、11、12、13 (802.11b/g/n/ax-20MHz) 、頻道 3、7、9、10、11 (802.11n/ax-40MHz)被選擇為測試頻道，速率 1Mbps (802.11b)與 6Mbps (802.11g)與 14.4Mbps (802.11n-20BW)與 30Mbps (802.11n-40BW) 與 17.2Mbps (802.11ax-20BW) 與 34.4Mbps (802.11ax-40BW)被選擇為測試傳輸速率，結果顯示於此份報告中。

(1) 待測裝置為同一體。

(2) 發射體主要功能特性有:

<1> 待測裝置利用無線電波,分別借由無線電波,傳送及接收,達到資料傳送之目的。

<2> 待測裝置傳送訊號,使用 2.4GHz 為載波頻率，利用直接序列展頻調變方式與數位調變方式來傳送訊號, 且其天線為 Dipole Antenna。

<3> 基本發射工作頻率範圍 2.412 – 2.472GHz.

<4> 802.11b/g/n/ax-20MHz 共計 13 個工作頻道, 工作頻道頻率為:

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
Channel 1:	2412 MHz	Channel 2:	2417 MHz	Channel 3:	2422 MHz
Channel 4:	2427 MHz	Channel 5:	2432 MHz	Channel 6:	2437 MHz
Channel 7:	2442 MHz	Channel 8:	2447 MHz	Channel 9:	2452 MHz
Channel 10:	2457 MHz	Channel 11:	2462 MHz	Channel 12:	2467 MHz
Channel 13:	2472 MHz				

802.11n/ax-40MHz 共計 9 個工作頻道, 工作頻道頻率為:

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
Channel 3:	2422 MHz	Channel 4:	2427 MHz	Channel 5:	2432 MHz
Channel 6:	2437 MHz	Channel 7:	2442 MHz	Channel 8:	2447 MHz
Channel 9:	2452 MHz	Channel 10:	2457 MHz	Channel 11:	2462 MHz

<5> 頻道切換方式: 採自動切換控制方式。

<6> 調變方式: 採 DSSS 和 OFDM 調變方式。

<7 > 傳輸速率: 802.11b: 1 – 11Mbps。
802.11g: 6 – 54Mbps。
802.11n: 14.4-144.4Mbps using 20MHz channel。
802.11n: 30-300Mbps using 40MHz channel。
802.11ax: 17.2-286.8Mbps using 20MHz channel。
802.11ax: 34.4-573.5Mbps using 40MHz channel。

<8> 測試電壓: DC 3.3V (Power By Test Fixture)。

<9> 測試軟體: DRTU (Ver 11.1850.0-08900)。

2. 系列差異說明:

實驗室內部編號	18A0067R-RFTWP21V00 18A0067R-RFTWP23V00 18A0067R-RFTWP35V00 18A0067R-RFTWP36V00 18A0067R-SATWP05V00	1920243R-303292340 1920243R-RFTWP23V00	1930506R-RFTWP21V00-A 1930506R-RFTWP23V00-A 1930506R-RFTWP35V00-A 1930506R-RFTWP21V00 1930506R-RFTWP23V00 1930506R-RFTWP35V00 1930506R-SATWP05V00
型號說明	AX201D2WL	AX201D2WL	AX201D2WL
廠牌	Intel	Intel	Intel
證書編號	CCAH18LP4730T2	CCAH18LP4730T2	CCAH18LP4730T2
設備硬體功能	無變動	無變動	無變動
測試軟體功能	DRTU (Ver 11.1832.0-08048)	DRTU (Ver 11.1832.0-08048)	DRTU (Ver 11.1850.0-08900)
天線樣式	PIFA	PIFA	PIFA / Dipole
備註	原申請	系列一 (見備註 6)	系列二 (見備註 6)

備註:

(1) 此次系列申請新增 Bandedge 量測方式(原申請 PIFA 天線)與新增一組天線樣式 Dipole，與原申請之天線樣式 PIFA 不同，且透過韌體降低發射功率，其餘無線射頻模組、廠牌、型號、設計及功能皆無其他改變，與原申請認證之樣品皆完全符合。

(2) 報告編號: 1930506R-RFTWP21V00-A、1930506R-RFTWP23V00-A、1930506R-RFTWP35V00-A 為新增 Bandedge 量測方式(原申請 PIFA 天線)，測試數據與結果請參閱報告之附錄章節。

(3) 報告編號: 1930506R-RFTWP21V00、1930506R-RFTWP23V00、1930506R-RFTWP35V00、1930506R-SATWP05V00 為新增一組天線樣式 Dipole，與原申請之天線樣式 PIFA 不同。

(4) 報告編號: 1930506R-RFTWP21V00-A、1930506R-RFTWP23V00-A、1930506R-RFTWP35V00-A 為複製報告，在原申請人(INTEL CORPORATION SAS)的同意下，使用原始測試數據，原始報告編號為: 18A0067R-RFTWP21V00、1920243R-RFTWP23V00、1920243R-303292340。

(5) 該產品符合同系列產品技術規格及射頻性能相同。

(6) 此次為第二次系列申請，其餘詳細差異說明請參閱證書。

3. 待測裝置測試之試驗條件

待測裝置依功能特性,執行下列電磁干擾驗證測試。

EMI 模式	Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz) Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz) Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz) Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz) Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz) Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz) Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz) Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz) Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz) Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz) Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz) Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz) Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz) Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz) Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz) Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz) Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz) Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)


1.3. 系統測試時之週邊裝置

待測裝置測試時，其搭配系統測試時之週邊裝置包括下列：

Product		Manufacturer	Model No.	Serial No.	Power Cord
1	Test Fixture	Intel	N/A	N/A	N/A
2	Notebook PC	DELL	P44G	9T8YN32	N/A

Signal Cable Type		Signal cable Description
A	USB Cable	Non-shielded, 1.2m
B	Signal Cable	Non-shielded, 1m

1.4. 測試系統組合圖

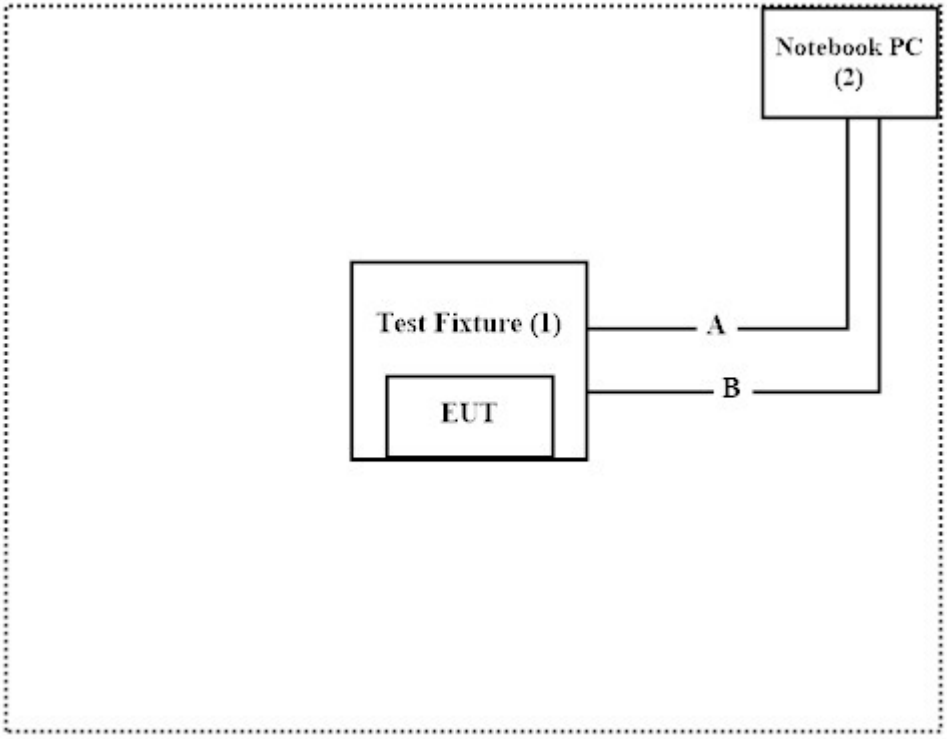

1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序

1.	測試配置如上圖 1.4 所示
2.	執行 DRTU (Ver 11.1850.0-08900)控制發射
3.	設定所要測試之模式、頻道及速率
4.	確認訊號為持續發射狀態模式，無誤後開始測試

2. 測試實驗室資料

2.1. 試驗單位與週遭環境

實驗室環境條件:

Performed Item	Items	Required	Actual
Radiated Emission	Temperature (°C)	10~40 °C	24°C
	Humidity (%RH)	10~90 %	55%
Conductive	Temperature (°C)	10~40 °C	23°C
	Humidity (%RH)	10~90 %	56%

財團法人全國認證基金會 認證
特定服務計畫：電信設備測試實驗室認證服務計畫
初次認證日期：一百零三年十月二十四日
認證有效期間：一百零六年十二月十三日起至一百零九年十二月十二日止
認可測試領域：低功率射頻電機(工作頻率9kHz to 220GHz)
認可編號　　：3023

測試實驗室　　：　德凱認證股份有限公司
測試實驗室地址：　新北市林口區文化一路二段159號
電話號碼　　：　+886-2-2602-7968
傳真號碼　　：　+866-2-2602-3286
電子郵件信箱　：　info.tw@dekra.com
公司網站　　：　http://www.dekra.com.tw

2.2. 測試設備明細

For Conducted measurements /ASR2

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSV30	103466	2019.12.16	2020.12.15
X	Peak Power Analyzer	KEYSIGHT	8900B	MY51000539	2019.05.06	2020.05.05
X	Power Sensor	KEYSIGHT	N1923A	MY59240002	2019.06.12	2020.06.11
X	Power Sensor	KEYSIGHT	N1923A	MY59240003	2019.06.13	2020.06.12

Note:
1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : DEKRA Conduction Test System V9.0.5

For Radiated measurements /ACB1

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	Loop Antenna	AMETEK	HLA6121	49611	2019.02.22	2020.02.21
X	Bi-Log Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	9168-953	2019.01.04	2020.01.03
X	Horn Antenna	ETS-Lindgren	3117	00203800	2019.12.12	2020.12.11
X	Horn Antenna	Com-Power	AH-840	101087	2019.05.30	2020.05.29
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC001330	980316	2019.06.14	2020.06.13
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC051835SE	980311	2019.06.13	2020.06.12
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC05820SE	980310	2019.06.24	2020.06.23
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC184045SE	980314	2019.05.28	2020.05.27
X	Filter	MICRO TRONICS	BRM50702	G251	2019.09.03	2020.09.02
	Filter	MICRO TRONICS	BRM50716	G188	2019.09.03	2020.09.02
X	EMI Test Receiver	R&S	ESR7	101602	2019.12.16	2020.12.15
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101148	2019.02.08	2020.02.07
X	Coaxial Cable	SUHNER	SUCOFLEX 106	RF002	2019.07.03	2020.07.02
X	Mircoflex Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 102	MY3381/2	2019.05.28	2020.05.27

Note:
1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : QuieTek EMI System V2.1.113

2.3. 量測不確定度

不確定度已根據 DEKRA 內部文件進行了計算，並在本報告的每個測試章節中進行了描述。報告的擴展不確定性是基於標準不確定性乘以 k = 2 的覆蓋因子得出的，置信度約為 95%。對各個測試系統與伴隨的連接設施，所執行的量測項目的量測不確定度，在此提供做為系統資訊的參考，符合性決定不考慮測試系統的不確定度而是基於符合性測試的結果。

3. 峰值輸出功率

3.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.2 節，操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)之至少使用 75 個跳頻頻道之跳頻系統、數位調變技術系統與 5725-5850 兆赫(MHz)之所有跳頻系統：1 瓦(W)(含)以下。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.3 節，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。

如用於固定式點對點(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。


操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註: 固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

3.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至 Power Meter RF 輸入端量測 Maximum peak conducted output power，若量測 Maximum conducted (average) output power 時將使用 Power Meter 內建 gate 功能。

3.3. 測試架構圖

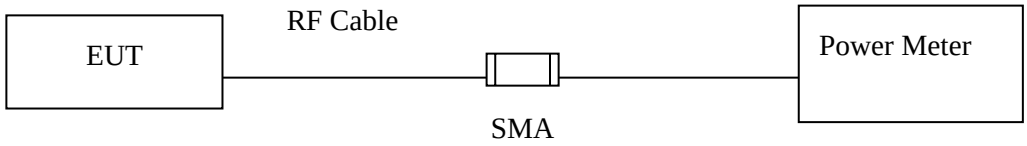

3.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為±0.86dB。

3.5. 峰值輸出功率測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測 試 項 目 ：峰值輸出功率

測 試 頻 道 ：CH 01,07,11,12,13

測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

6 dB 頻寬：--

視 頻 頻 寬 ：--

測 試 日 期 ：109 年 03 月 10 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)						
		Average Power For different Data Rate (Mbps)				Peak Power	Required Limit	Result
		1	2	5.5	11	1		
01	2412	20.87	--	--	--	23.38	<30dBm	Pass
07	2442	20.84	20.78	20.75	20.71	23.21	<30dBm	Pass
11	2462	20.52	--	--	--	23.26	<30dBm	Pass
12	2467	17.46	--	--	--	20.22	<30dBm	Pass
13	2472	17.6	--	--	--	20.16	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：峰值輸出功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
測試日期：109 年 03 月 10 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		6	9	12	18	24	36	48	54	6		
01	2412	18.45	--	--	--	--	--	--	--	23.11	<30dBm	Pass
07	2442	20.73	20.69	20.64	20.58	20.53	20.48	20.45	20.4	24.21	<30dBm	Pass
11	2462	16.89	--	--	--	--	--	--	--	21.65	<30dBm	Pass
12	2467	15.88	--	--	--	--	--	--	--	21.52	<30dBm	Pass
13	2472	12.39	--	--	--	--	--	--	--	21.22	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
測試日期：109 年 03 月 10 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		7.2	14.4	21.7	28.9	43.3	57.8	65	72.2	7.2		
01	2412	18.16	--	--	--	--	--	--	--	22.86	<30dBm	Pass
07	2442	20.69	20.65	20.6	20.56	20.49	20.43	20.39	20.34	24.32	<30dBm	Pass
11	2462	16.88	--	--	--	--	--	--	--	21.85	<30dBm	Pass
12	2467	15.82	--	--	--	--	--	--	--	21.38	<30dBm	Pass
13	2472	12.45	--	--	--	--	--	--	--	20.51	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,07,09,10,11　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
測試日期：109 年 03 月 10 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		15	30	45	60	90	120	135	150	15		
03	2422	17.21	--	--	--	--	--	--	--	22.57	<30dBm	Pass
07	2442	20.73	20.7	20.66	20.62	20.56	20.51	20.48	20.42	24.87	<30dBm	Pass
09	2452	15.57	--	--	--	--	--	--	--	21.12	<30dBm	Pass
10	2457	11.15	--	--	--	--	--	--	--	16.74	<30dBm	Pass
11	2462	12.52	--	--	--	--	--	--	--	20.39	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測 試 項 目 ：峰值輸出功率
測 試 頻 道 ：CH 01,07,11,12,13
測 試 模 式 ：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
6 dB 頻寬：--
視 頻 頻 寬 ：--
測 試 日 期 ：109 年 03 月 10 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)						
		Average Power For different Data Rate (Mbps)				Peak Power	Required Limit	Result
		1	2	5.5	11	1		
01	2412	20.75	--	--	--	22.82	<30dBm	Pass
07	2442	20.81	20.78	20.74	20.7	22.92	<30dBm	Pass
11	2462	19.41	--	--	--	21.96	<30dBm	Pass
12	2467	17.93	--	--	--	20.11	<30dBm	Pass
13	2472	17.98	--	--	--	20.31	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：峰值輸出功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
測試日期：109 年 03 月 10 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		6	9	12	18	24	36	48	54	6		
01	2412	18.05	--	--	--	--	--	--	--	22.79	<30dBm	Pass
07	2442	20.91	20.84	20.81	20.75	20.72	20.68	20.61	20.57	23.98	<30dBm	Pass
11	2462	17.37	--	--	--	--	--	--	--	22.58	<30dBm	Pass
12	2467	15.83	--	--	--	--	--	--	--	20.77	<30dBm	Pass
13	2472	12.27	--	--	--	--	--	--	--	20.38	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
測試日期：109 年 03 月 10 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		7.2	14.4	21.7	28.9	43.3	57.8	65	72.2	7.2		
01	2412	17.82	--	--	--	--	--	--	--	22.69	<30dBm	Pass
07	2442	20.93	20.86	20.8	20.76	20.72	20.66	20.6	20.55	23.98	<30dBm	Pass
11	2462	17.18	--	--	--	--	--	--	--	22.05	<30dBm	Pass
12	2467	15.82	--	--	--	--	--	--	--	20.97	<30dBm	Pass
13	2472	11.57	--	--	--	--	--	--	--	20.02	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,07,09,10,11　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
測試日期：109 年 03 月 10 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		15	30	45	60	90	120	135	150	15		
03	2422	17.06	--	--	--	--	--	--	--	22.16	<30dBm	Pass
07	2442	20.79	20.72	20.67	20.63	20.59	20.54	20.48	20.42	24.81	<30dBm	Pass
09	2452	16.17	--	--	--	--	--	--	--	21.53	<30dBm	Pass
10	2457	11.26	--	--	--	--	--	--	--	16.62	<30dBm	Pass
11	2462	11.62	--	--	--	--	--	--	--	20.97	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
測試日期：109 年 03 月 10 日

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		14.4	28.9	43.3	57.8	86.7	115.6	130	144.4	14.4		
01	2412	17.84	--	--	--	--	--	--	--	22.65	<30dBm	Pass
07	2442	17.88	17.83	17.78	17.73	17.68	17.62	17.56	17.51	22.48	<30dBm	Pass
11	2462	16.25	--	--	--	--	--	--	--	21.79	<30dBm	Pass
12	2467	14.95	--	--	--	--	--	--	--	20.79	<30dBm	Pass
13	2472	9.24	--	--	--	--	--	--	--	19.51	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		14.4	28.9	43.3	57.8	86.7	115.6	130	144.4	14.4		
01	2412	17.03	--	--	--	--	--	--	--	22.43	<30dBm	Pass
07	2442	17.93	17.90	17.83	17.76	17.70	17.66	17.62	17.58	22.39	<30dBm	Pass
11	2462	15.69	--	--	--	--	--	--	--	21.28	<30dBm	Pass
12	2467	14.89	--	--	--	--	--	--	--	20.59	<30dBm	Pass
13	2472	8.98	--	--	--	--	--	--	--	19.08	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rata (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	14.4	22.65	22.43	25.55	<30dBm	Pass
07	2442	14.4	22.48	22.39	25.45	<30dBm	Pass
11	2462	14.4	21.79	21.28	24.55	<30dBm	Pass
12	2467	14.4	20.79	20.59	23.70	<30dBm	Pass
13	2472	14.4	19.51	19.08	22.31	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,07,09,10,11　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
測試日期：109 年 03 月 10 日

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		30	60	90	120	180	240	270	300	30		
03	2422	15.83	--	--	--	--	--	--	--	21.65	<30dBm	Pass
07	2442	17.87	17.84	17.79	17.74	17.70	17.65	17.60	17.56	23.02	<30dBm	Pass
09	2452	14.91	--	--	--	--	--	--	--	20.56	<30dBm	Pass
10	2457	11.15	--	--	--	--	--	--	--	17.59	<30dBm	Pass
11	2462	11.06	--	--	--	--	--	--	--	21.78	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		30	60	90	120	180	240	270	300	30		
03	2422	15.07	--	--	--	--	--	--	--	21.24	<30dBm	Pass
07	2442	17.85	17.82	17.77	17.72	17.68	17.65	17.62	17.58	23.02	<30dBm	Pass
09	2452	13.91	--	--	--	--	--	--	--	20.09	<30dBm	Pass
10	2457	11.07	--	--	--	--	--	--	--	17.84	<30dBm	Pass
11	2462	11.23	--	--	--	--	--	--	--	21.51	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rata (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
03	2422	30	21.65	21.24	24.46	<30dBm	Pass
07	2442	30	23.02	23.02	26.03	<30dBm	Pass
09	2452	30	20.56	20.09	23.34	<30dBm	Pass
10	2457	30	17.59	17.84	20.73	<30dBm	Pass
11	2462	30	21.78	21.51	24.66	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
測試日期：109 年 03 月 10 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate												Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
01	2412	18.08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.87	<30dBm	Pass
07	2442	20.82	20.78	20.72	20.68	20.65	20.60	20.57	20.51	20.46	20.41	20.34	20.30	24.16	<30dBm	Pass
11	2462	16.49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.58	<30dBm	Pass
12	2467	15.58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.24	<30dBm	Pass
13	2472	11.06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.11	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,07,09,10,11　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
測試日期：109 年 03 月 10 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate												Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
03	2422	17.17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.53	<30dBm	Pass
07	2442	20.70	20.65	20.61	20.58	20.55	20.50	20.43	20.39	20.34	20.28	20.24	20.20	24.68	<30dBm	Pass
09	2452	15.42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.15	<30dBm	Pass
10	2457	11.11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16.78	<30dBm	Pass
11	2462	12.27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.28	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
測試日期：109 年 03 月 10 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate												Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
01	2412	17.69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.76	<30dBm	Pass
07	2442	20.72	20.68	20.67	20.61	20.54	20.50	20.45	20.40	20.34	20.30	20.25	20.20	24.26	<30dBm	Pass
11	2462	16.97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.06	<30dBm	Pass
12	2467	15.35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.09	<30dBm	Pass
13	2472	11.34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.12	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,07,09,10,11　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
測試日期：109 年 03 月 10 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate												Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
03	2422	16.99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.16	<30dBm	Pass
07	2442	20.82	20.78	20.72	20.67	20.61	20.58	20.54	20.51	20.47	20.41	20.35	20.30	24.63	<30dBm	Pass
09	2452	16.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.85	<30dBm	Pass
10	2457	11.12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16.48	<30dBm	Pass
11	2462	12.66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.48	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
測試日期：109 年 03 月 10 日

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate											Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
01	2412	17.06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.15	<30dBm	Pass
07	2442	17.74	17.7	17.64	17.59	17.52	17.47	17.42	17.38	17.33	17.28	17.22	17.17	22.79	<30dBm	Pass
11	2462	16.05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.56	<30dBm	Pass
12	2467	14.51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.35	<30dBm	Pass
13	2472	8.22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18.05	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate											Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
01	2412	16.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.97	<30dBm	Pass
07	2442	17.82	17.78	17.72	17.65	17.59	17.54	17.49	17.46	17.41	17.38	17.33	17.27	22.87	<30dBm	Pass
11	2462	15.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.69	<30dBm	Pass
12	2467	14.53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.38	<30dBm	Pass
13	2472	8.99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18.05	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rata (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	MCS0	22.15	21.97	25.07	<30dBm	Pass
07	2442	MCS0	22.79	22.87	25.84	<30dBm	Pass
11	2462	MCS0	21.56	20.69	24.16	<30dBm	Pass
12	2467	MCS0	20.35	20.38	23.38	<30dBm	Pass
13	2472	MCS0	18.05	18.05	21.06	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,07,09,10,11　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
測試日期：109 年 03 月 10 日

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate											Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
03	2422	16.39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.63	<30dBm	Pass
07	2442	17.88	17.84	17.78	17.74	17.71	17.65	17.59	17.55	17.49	17.45	17.41	17.37	23.05	<30dBm	Pass
09	2452	14.82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.55	<30dBm	Pass
10	2457	10.58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16.83	<30dBm	Pass
11	2462	11.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.11	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate											Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
03	2422	15.61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.54	<30dBm	Pass
07	2442	17.87	17.82	17.76	17.72	17.65	17.59	17.52	17.47	17.42	17.35	17.30	17.24	23.11	<30dBm	Pass
09	2452	14.22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.27	<30dBm	Pass
10	2457	10.61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17.44	<30dBm	Pass
11	2462	11.13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.36	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rata (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
03	2422	MCS0	21.63	21.54	24.60	<30dBm	Pass
07	2442	MCS0	23.05	23.11	26.09	<30dBm	Pass
09	2452	MCS0	20.55	20.27	23.42	<30dBm	Pass
10	2457	MCS0	16.83	17.44	20.16	<30dBm	Pass
11	2462	MCS0	21.11	21.36	24.25	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

峰值輸出功率測試結果:	**PASS**

4. 天線之要求

4.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.3 節，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。

如用於固定式點對點(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。

操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註: 固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1(4)節規定，天線之規格不受 2.2 節規定之限制。

4.2. 天線樣式

此 Intel® Wi-Fi 6 AX201 為半固定式 Dipole Antenna (檢附天線規格書)

Antenna List

原申請				
No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	SkyCross	N/A (Main) N/A (Aux)	PIFA Antenna	3.24dBi for 2.4GHz
系列二: 增列一組不同廠牌不同樣式不同型號之天線				
1	WIESON Technologies co.,Itd.	GY121HT0321-003-H / GY121C888-001-H	Dipole Antenna	2.89dBi for 2.4GHz
Note: 經交叉比對後，新增天線樣式為 Dipole，與原申請 PIFA 天線樣式不同，必須重新評估場強量測之影響，檢附測試資料。				

天線之要求測試結果:	**PASS**

5. 輻射干擾測試

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率，須衰減 20 分貝(dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2400/f(kHz)	300
0.490(不含)～1.705(含)	24000/f(kHz)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

5.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 558074 Peak power measurement procedure

RBW = as specified in Table 1.

VBW ≥ 3 x RBW.

Table 1 —RBW as a function of frequency

Frequency	RBW
9-150 kHz	200-300 Hz
0.15-30 MHz	9-10 kHz
30-1000 MHz	100-120 kHz
> 1000 MHz	1 MHz

According to KDB 558074 Average power measurement procedure

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle ≥ 98 %

VBW ≥ 1/T, when duty cycle < 98 %

(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

SISO A

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11b	96.97	8.3478	120	200
802.11g	88.23	2.0652	484	500
802.11n20	99.02	--	--	10
802.11n40	98.24	--	--	10
802.11ax20	98.67	--	--	10
802.11ax40	98.62	--	--	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 6

SISO B

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11b	96.97	8.3478	120	200
802.11g	88.89	2.0870	479	500
802.11n20	99.25	--	--	10
802.11n40	98.17	--	--	10
802.11ax20	98.62	--	--	10
802.11ax40	98.17	--	--	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 6


MIMO

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11n20	98.46	--	--	10
802.11n40	96.87	8.9855	111	200
802.11ax20	98.47	--	--	10
802.11ax40	96.99	9.3478	107	200


Note: Duty Cycle Refer to Section 6

5.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

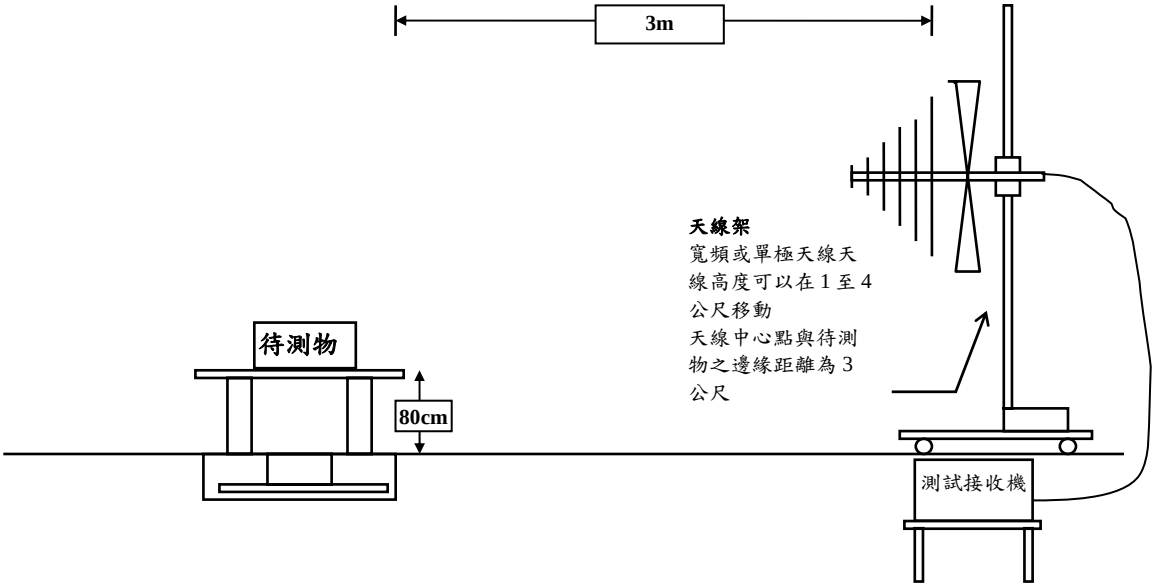

Above 1GHz Test Setup

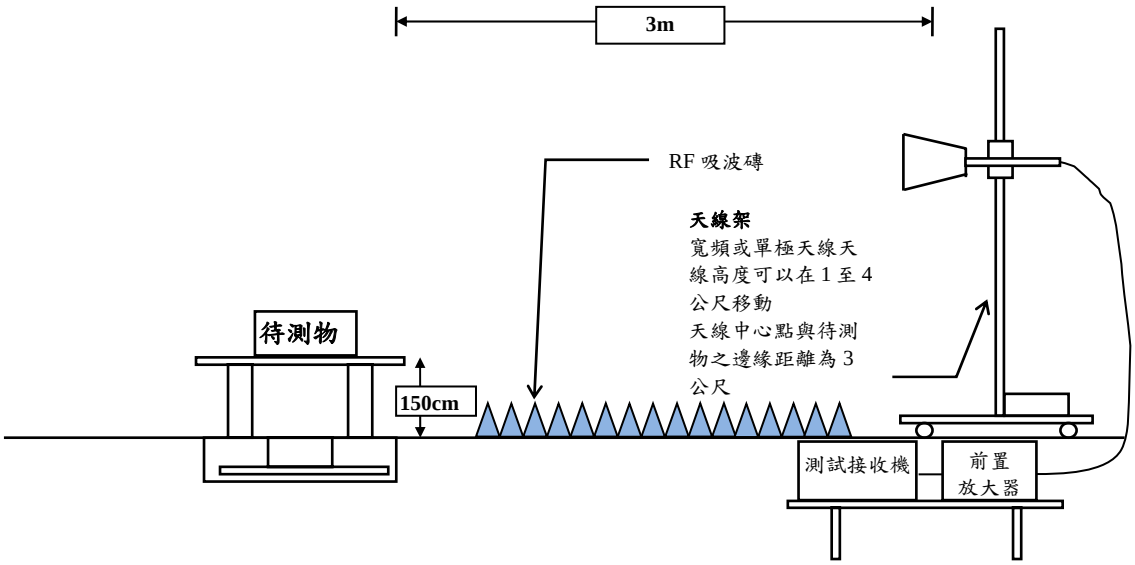

5.4. 量測不確定度

水平極化：

30-300MHz 為±4.08dB；300M-1GHz 為±3.86dB；1-18GHz 為±3.77dB；18-40GHz 為±3.98dB。


垂直極化：

30-300MHz 為±4.81dB；300M-1GHz 為±3.87dB；1-18GHz 為±3.83dB；18-40GHz 為±3.98dB。

5.5. 輻射干擾測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

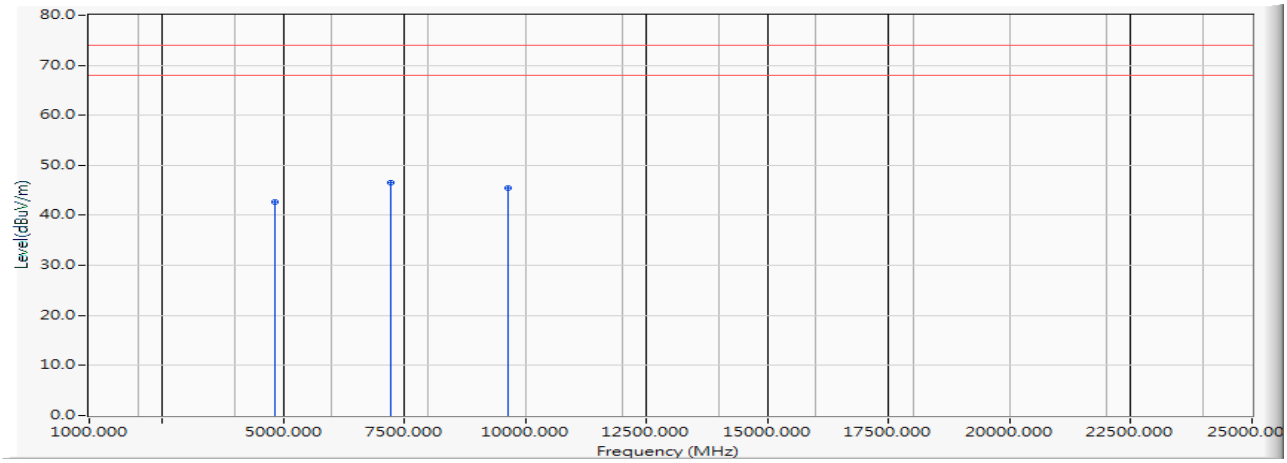


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-5.002	47.737	42.735	-31.265	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-0.881	47.458	46.577	-27.423	74.000	PEAK
3		9648.000	1.123	44.247	45.370	-28.630	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

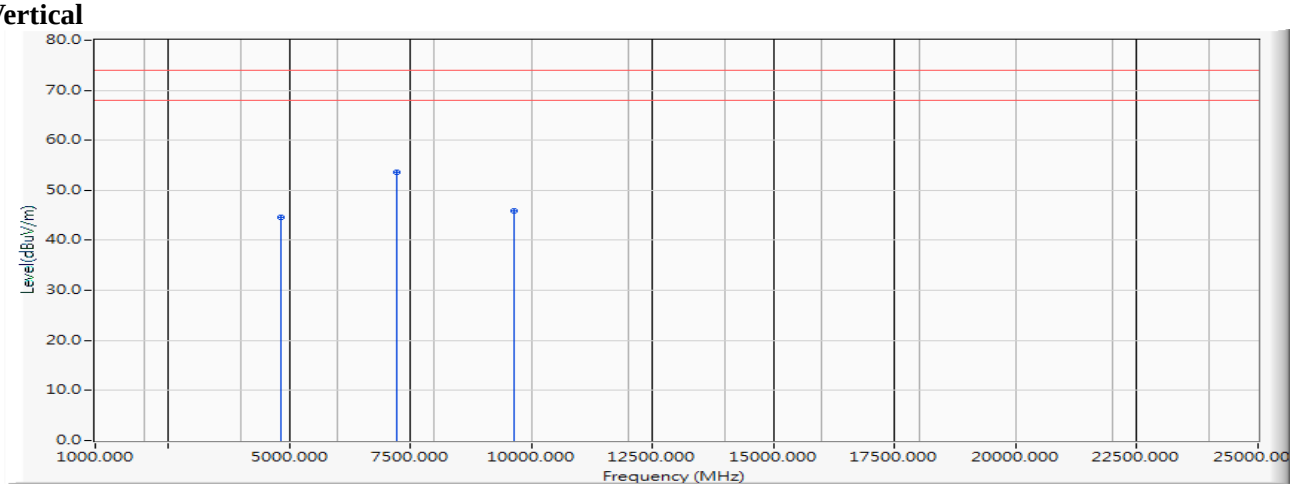


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-5.002	49.637	44.635	-29.365	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-0.881	54.568	53.687	-20.313	74.000	PEAK
3		9648.000	1.123	44.797	45.920	-28.080	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

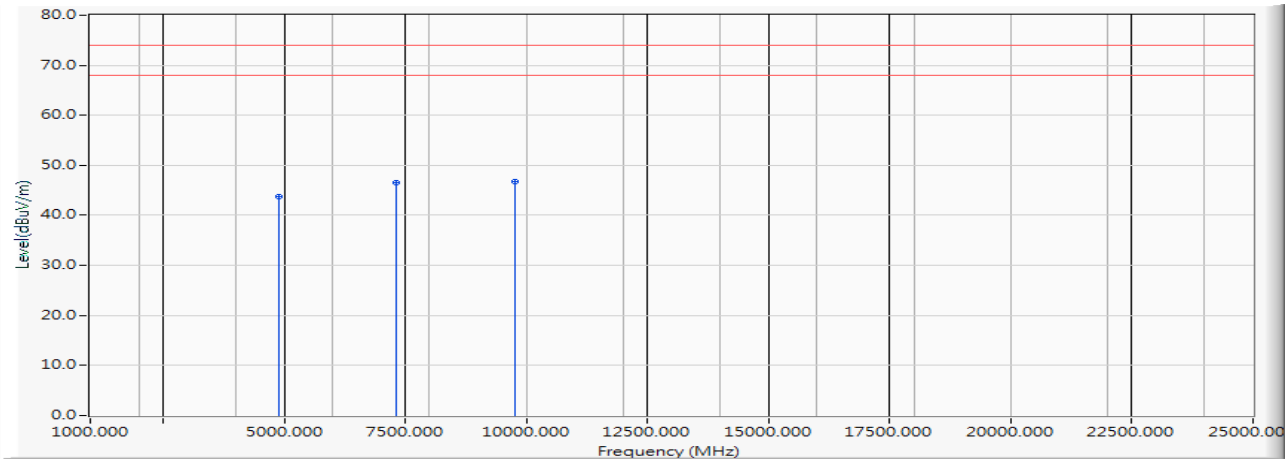


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	48.729	43.734	-30.266	74.000	PEAK
2		7326.000	-0.951	47.472	46.521	-27.479	74.000	PEAK
3	*	9768.000	1.428	45.422	46.850	-27.150	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

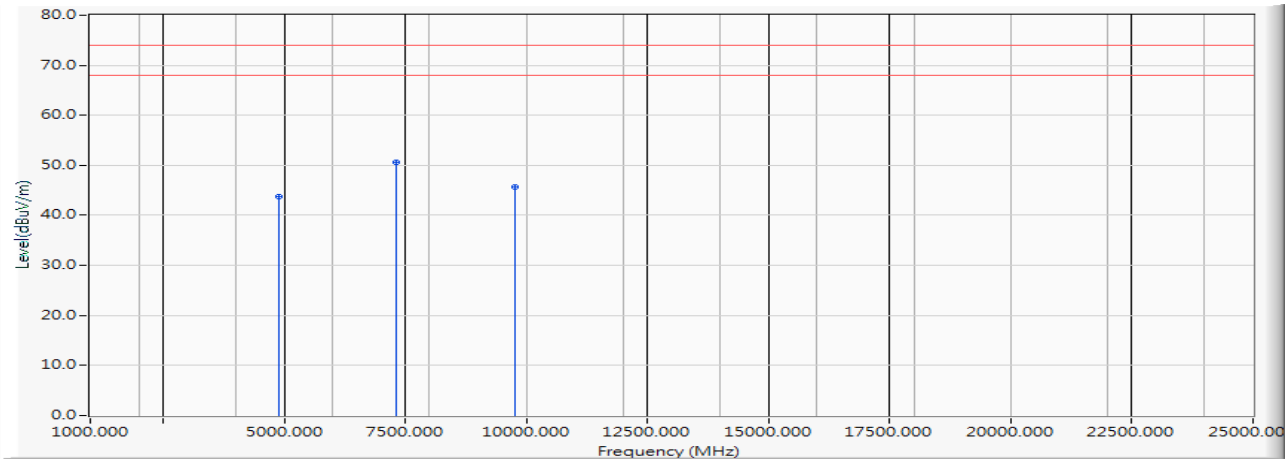


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	48.729	43.734	-30.266	74.000	PEAK
2	*	7326.000	-0.951	51.663	50.712	-23.288	74.000	PEAK
3		9768.000	1.428	44.170	45.598	-28.402	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

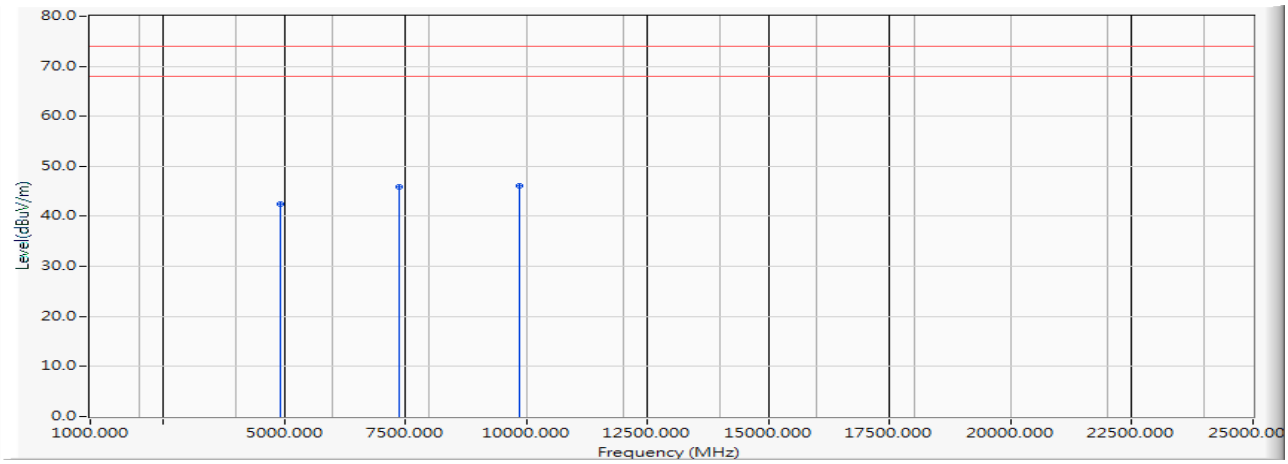


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	47.401	42.530	-31.470	74.000	PEAK
2		7386.000	-0.843	46.695	45.851	-28.149	74.000	PEAK
3	*	9848.000	1.533	44.479	46.012	-27.988	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

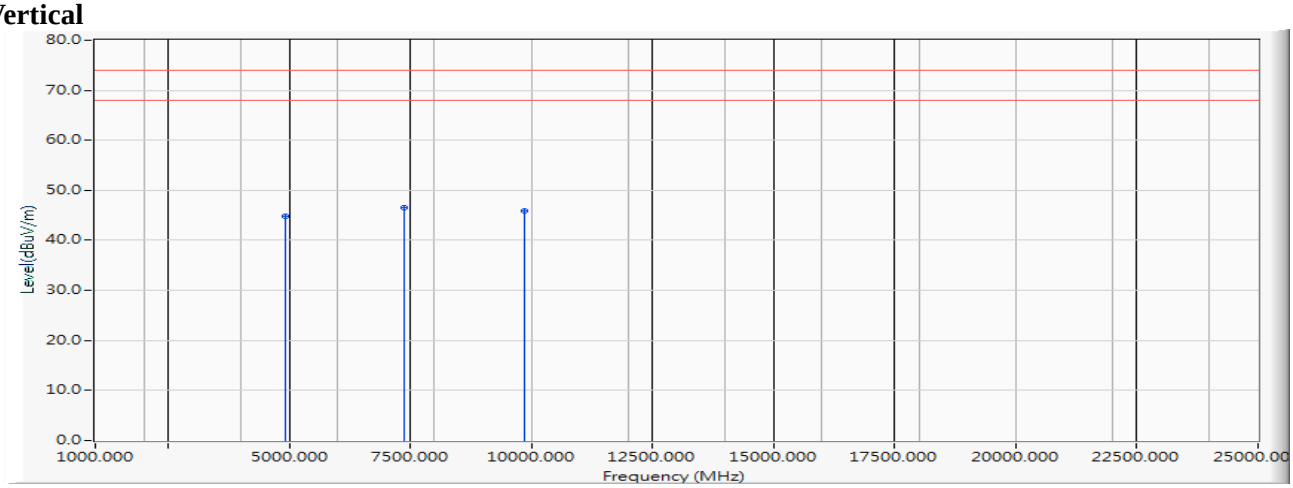


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	49.651	44.780	-29.220	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-0.843	47.332	46.488	-27.512	74.000	PEAK
3		9848.000	1.533	44.358	45.891	-28.109	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

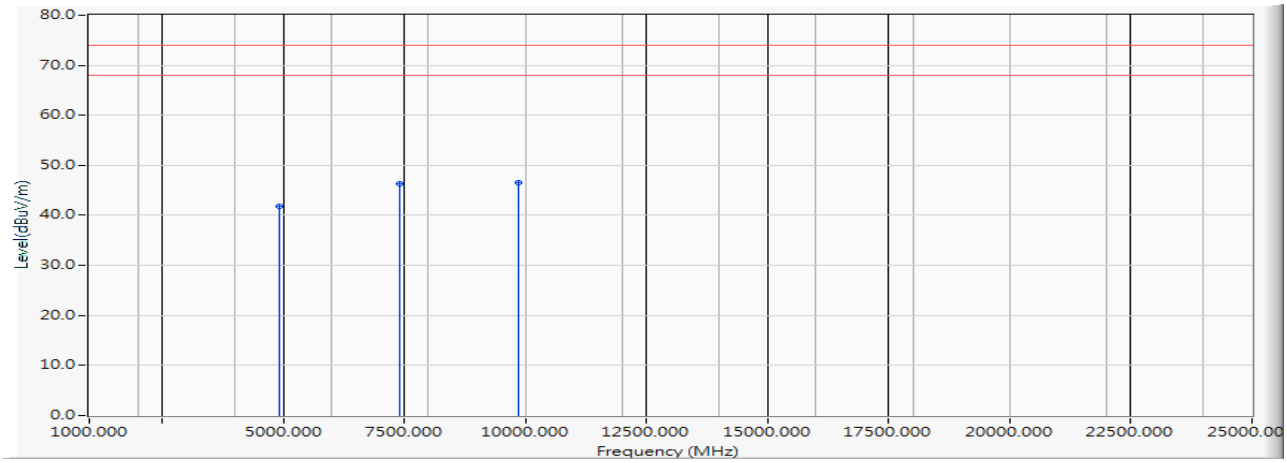


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-4.854	46.580	41.726	-32.274	74.000	PEAK
2		7401.000	-0.781	47.150	46.370	-27.630	74.000	PEAK
3	*	9868.000	1.471	45.010	46.481	-27.519	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

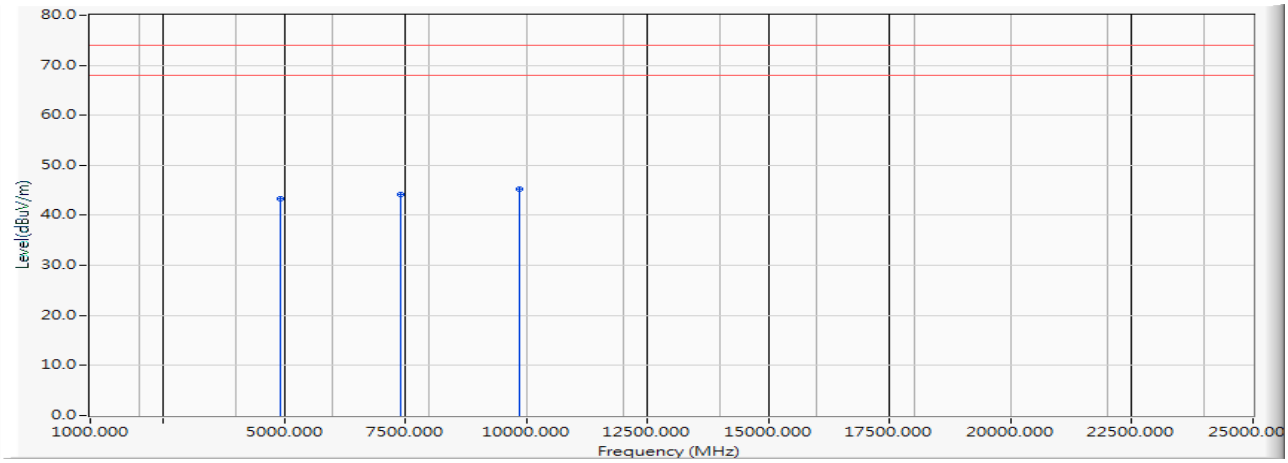


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-4.854	48.207	43.353	-30.647	74.000	PEAK
2		7401.000	-0.781	44.894	44.114	-29.886	74.000	PEAK
3	*	9868.000	1.471	43.885	45.356	-28.644	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

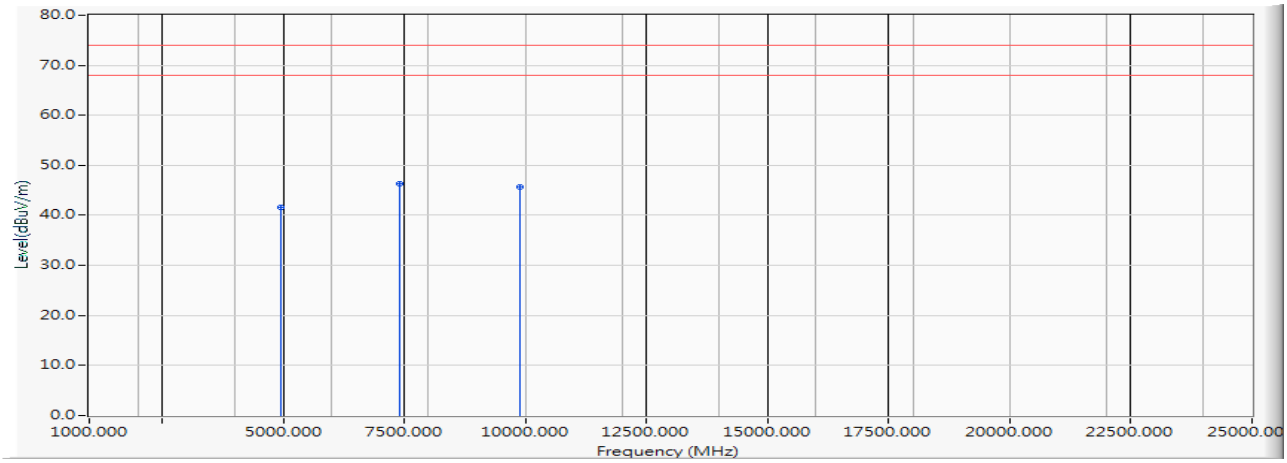


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-4.837	46.350	41.513	-32.487	74.000	PEAK
2	*	7416.000	-0.742	47.050	46.309	-27.691	74.000	PEAK
3		9888.000	1.505	44.170	45.675	-28.325	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

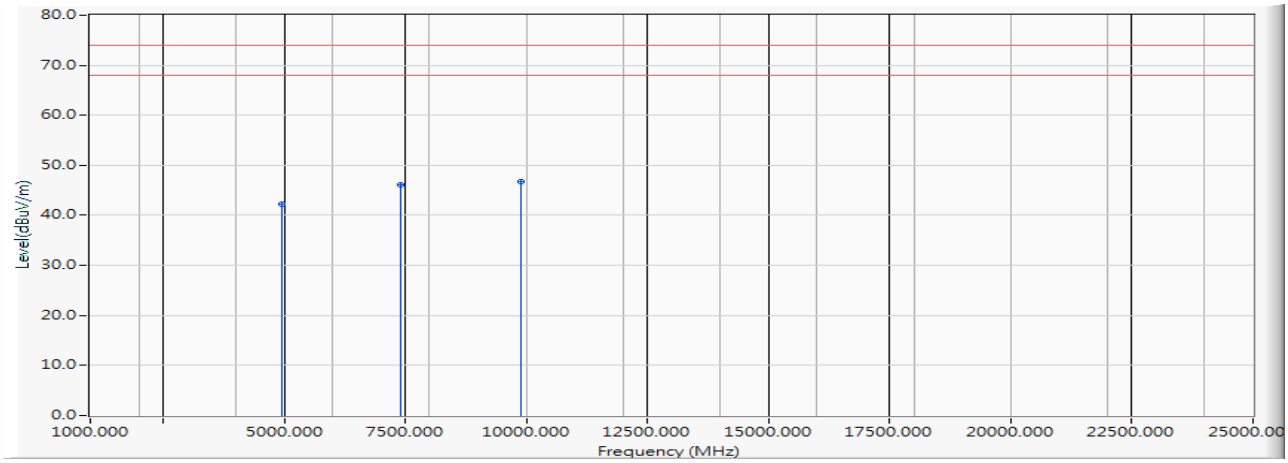


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-4.837	47.060	42.223	-31.777	74.000	PEAK
2		7416.000	-0.742	46.850	46.109	-27.891	74.000	PEAK
3	*	9888.000	1.505	45.280	46.785	-27.215	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

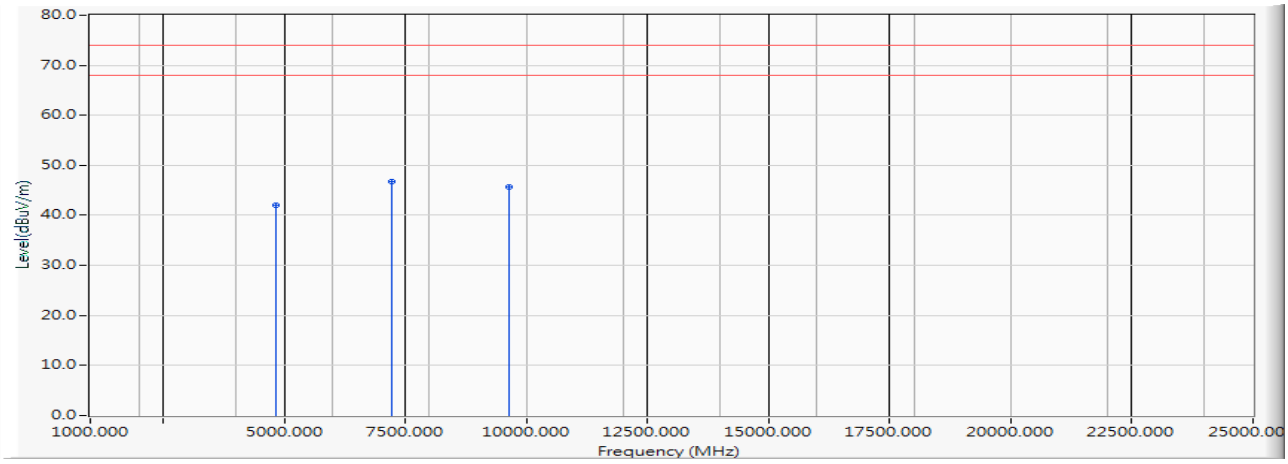


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-5.002	47.120	42.118	-31.882	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-0.881	47.620	46.739	-27.261	74.000	PEAK
3		9648.000	1.123	44.520	45.643	-28.357	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

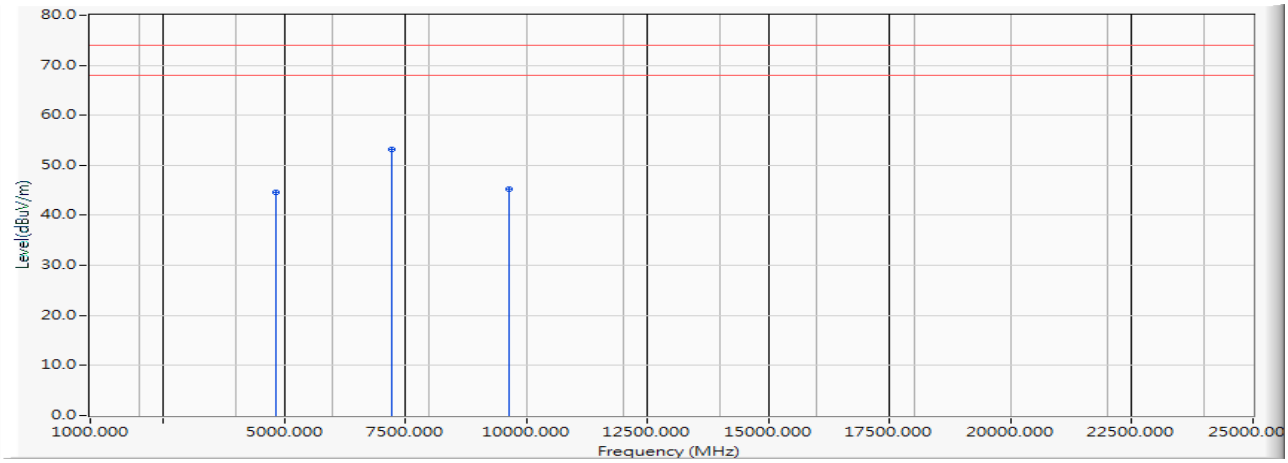


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-5.002	49.620	44.618	-29.382	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-0.881	54.020	53.139	-20.861	74.000	PEAK
3		9648.000	1.123	44.140	45.263	-28.737	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

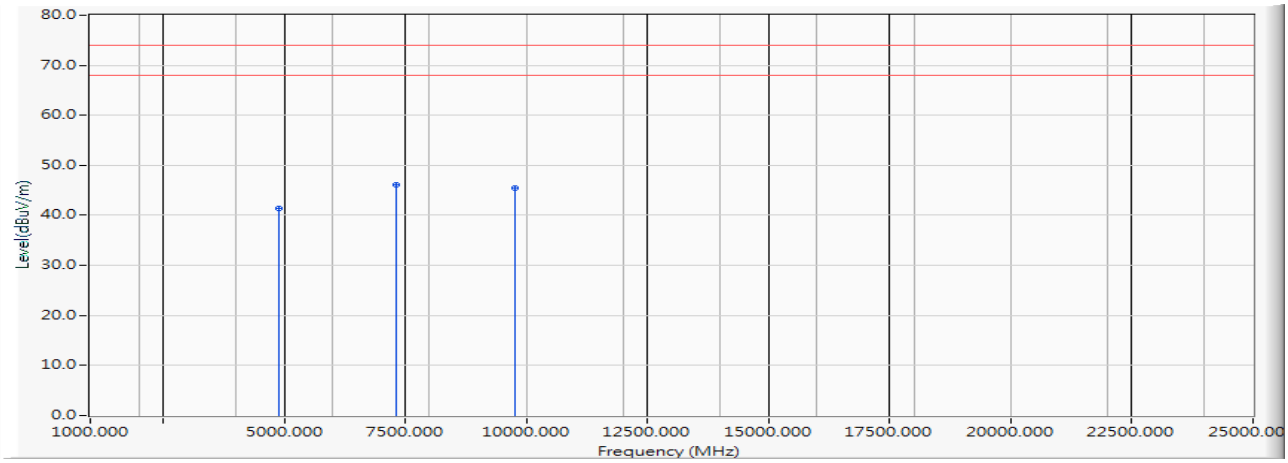


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	46.360	41.365	-32.635	74.000	PEAK
2	*	7326.000	-0.951	47.020	46.069	-27.931	74.000	PEAK
3		9768.000	1.428	44.020	45.448	-28.552	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

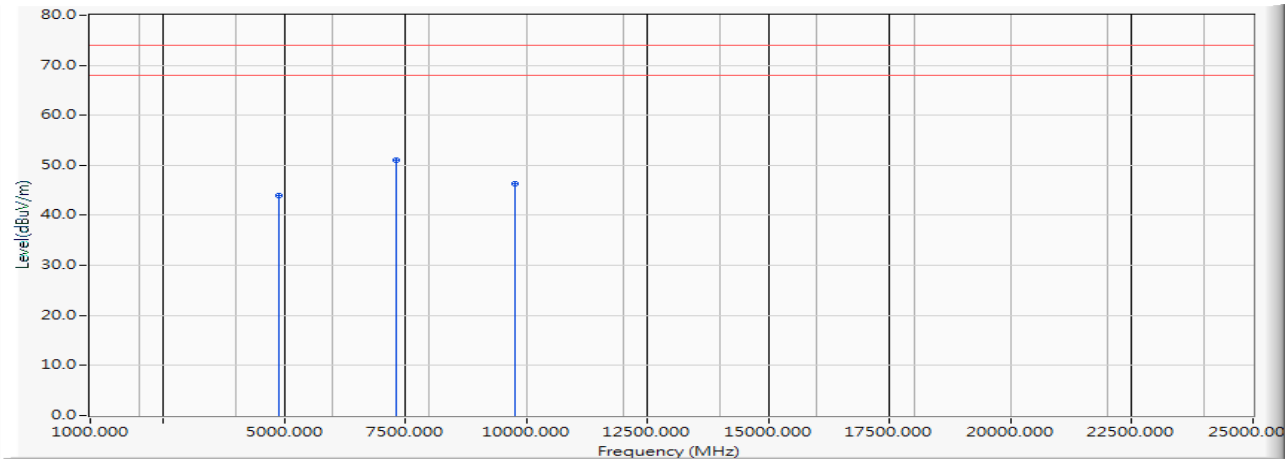


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	48.950	43.955	-30.045	74.000	PEAK
2	*	7326.000	-0.951	52.020	51.069	-22.931	74.000	PEAK
3		9768.000	1.428	44.810	46.238	-27.762	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

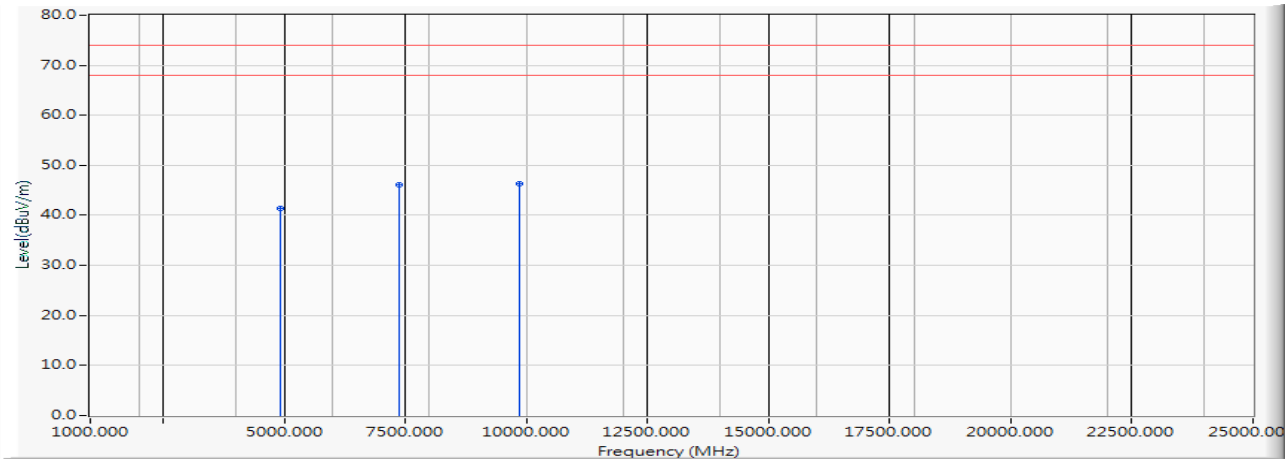


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	46.360	41.489	-32.511	74.000	PEAK
2		7386.000	-0.843	47.030	46.186	-27.814	74.000	PEAK
3	*	9848.000	1.533	44.690	46.223	-27.777	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

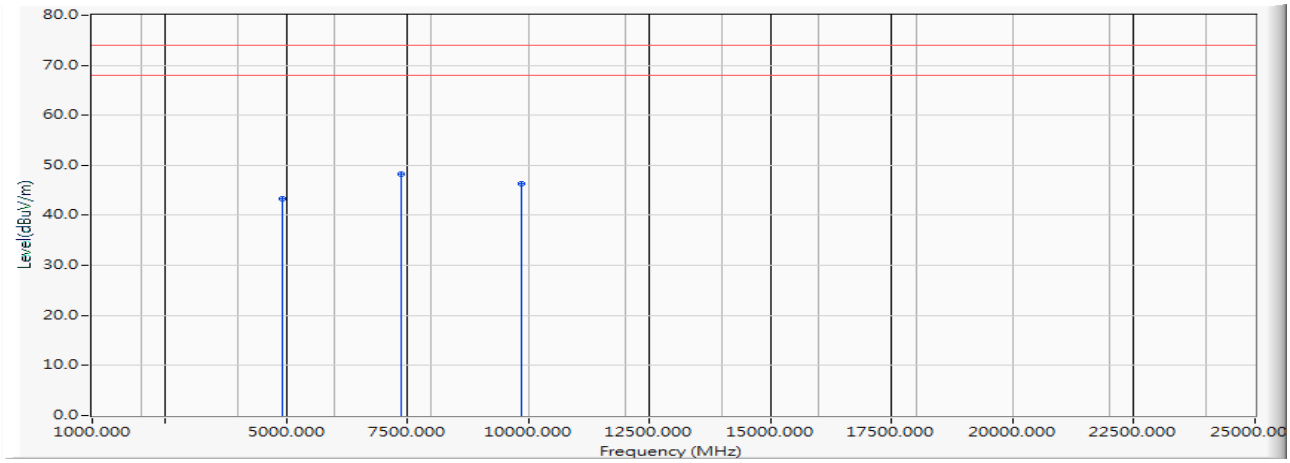


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	48.130	43.259	-30.741	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-0.843	49.110	48.266	-25.734	74.000	PEAK
3		9848.000	1.533	44.820	46.353	-27.647	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

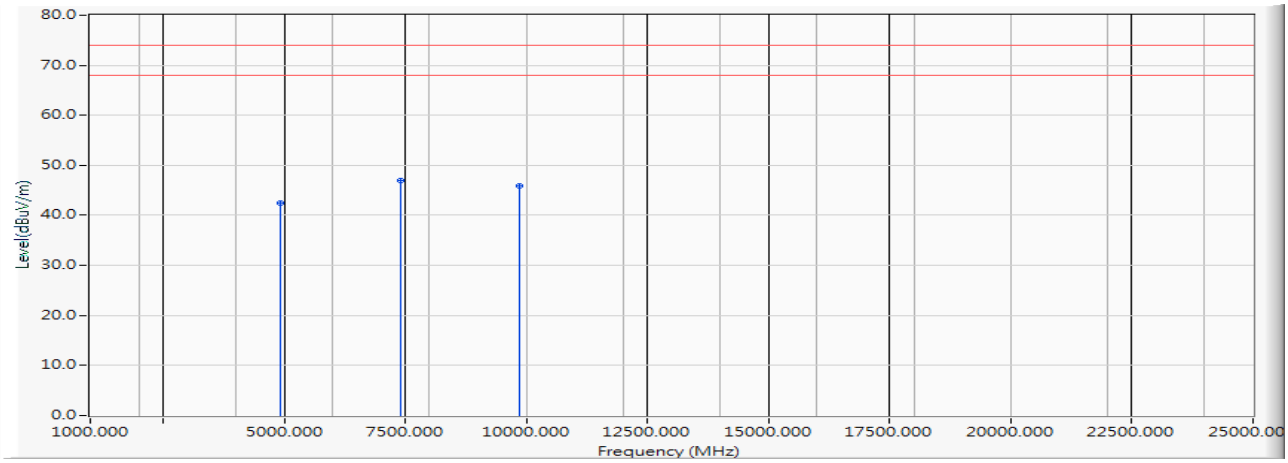


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-4.854	47.310	42.456	-31.544	74.000	PEAK
2	*	7401.000	-0.781	47.650	46.870	-27.130	74.000	PEAK
3		9868.000	1.471	44.520	45.991	-28.009	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

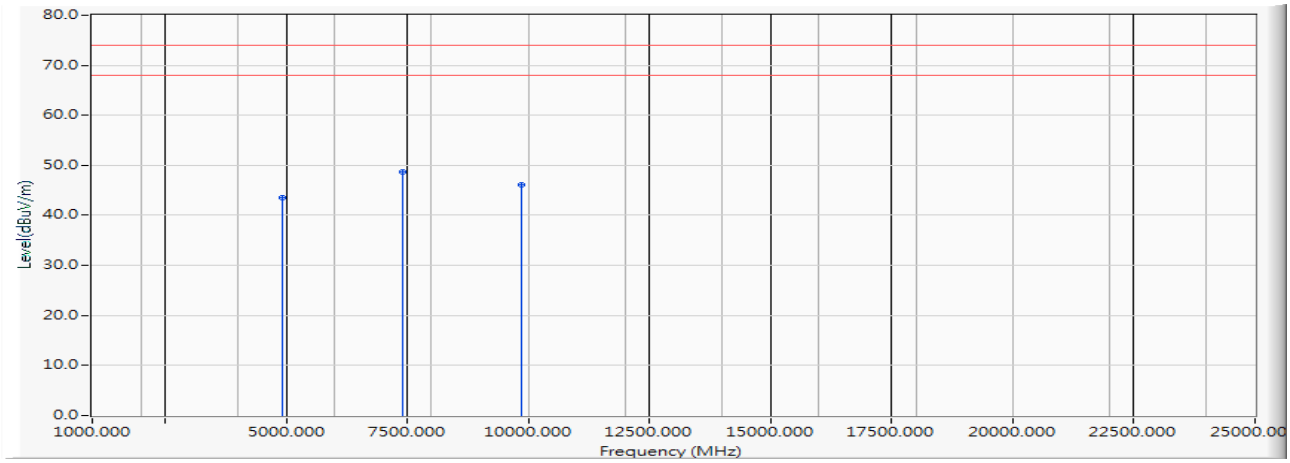


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-4.854	48.290	43.436	-30.564	74.000	PEAK
2	*	7401.000	-0.781	49.360	48.580	-25.420	74.000	PEAK
3		9868.000	1.471	44.740	46.211	-27.789	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

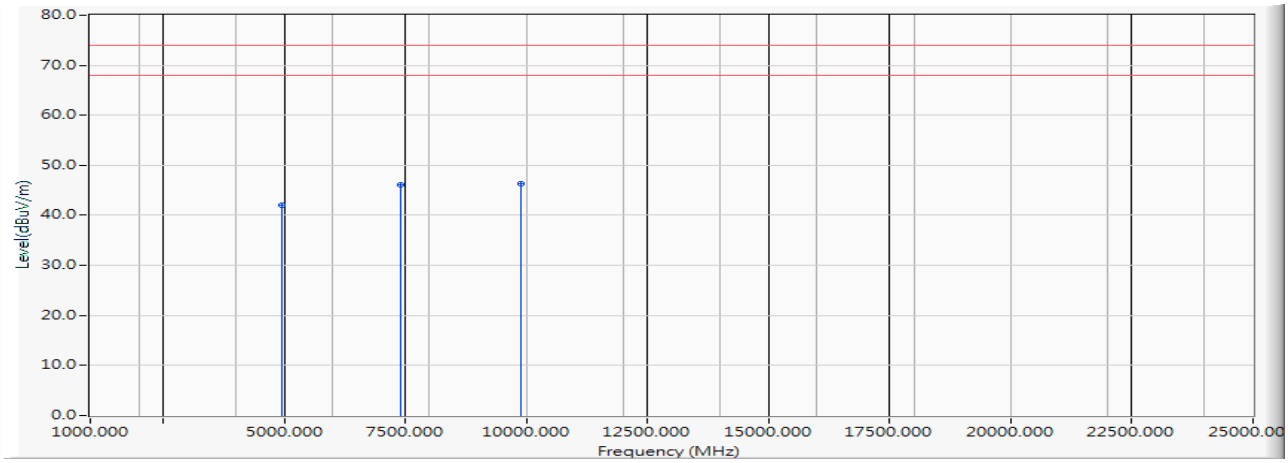


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-4.837	46.870	42.033	-31.967	74.000	PEAK
2		7416.000	-0.742	46.820	46.079	-27.921	74.000	PEAK
3	*	9888.000	1.505	44.740	46.245	-27.755	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

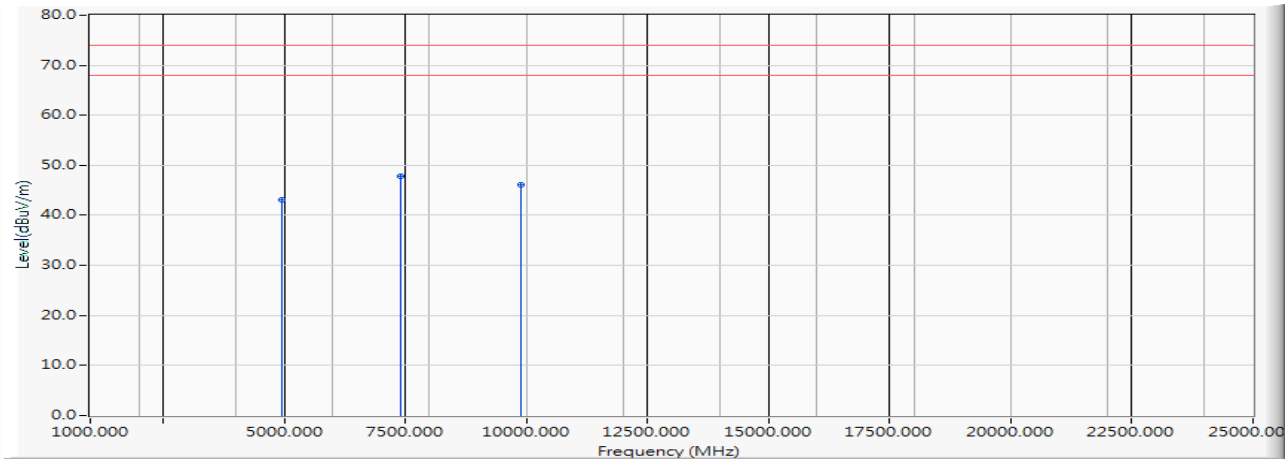


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-4.837	47.930	43.093	-30.907	74.000	PEAK
2	*	7416.000	-0.742	48.540	47.799	-26.201	74.000	PEAK
3		9888.000	1.505	44.620	46.125	-27.875	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

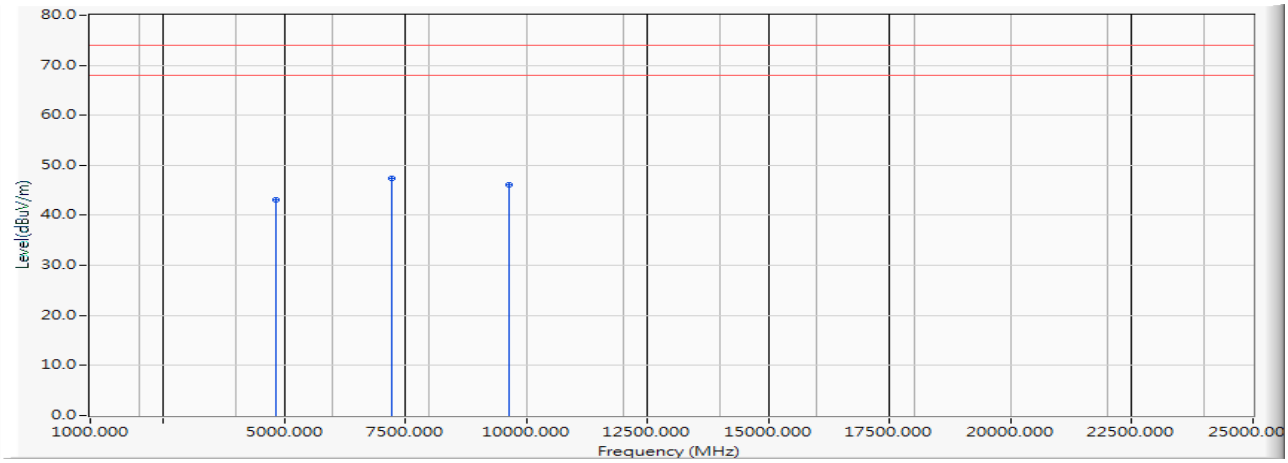


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-5.002	48.010	43.008	-30.992	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-0.881	48.360	47.479	-26.521	74.000	PEAK
3		9648.000	1.123	45.020	46.143	-27.857	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

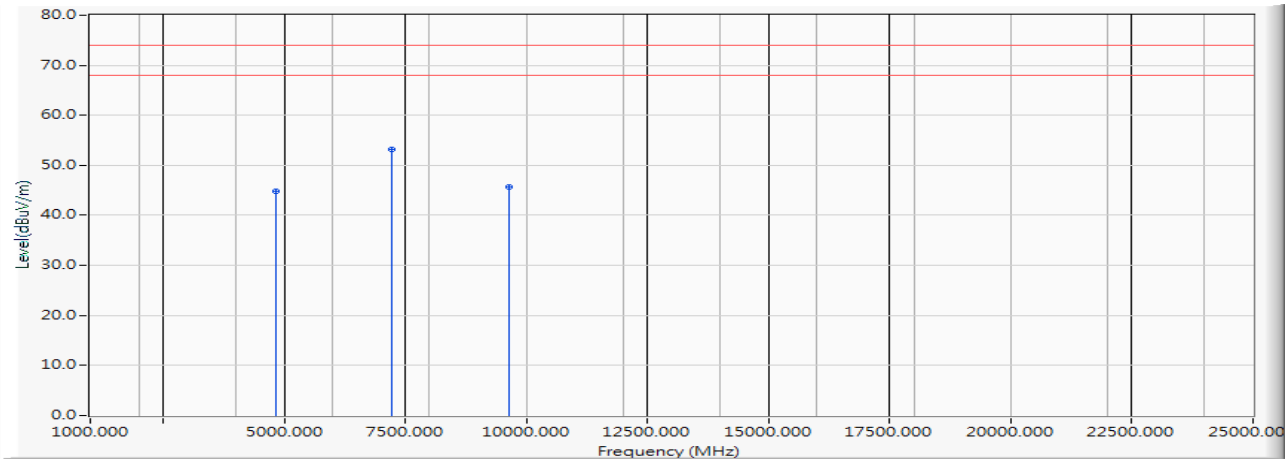


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-5.002	49.880	44.878	-29.122	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-0.881	54.010	53.129	-20.871	74.000	PEAK
3		9648.000	1.123	44.500	45.623	-28.377	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

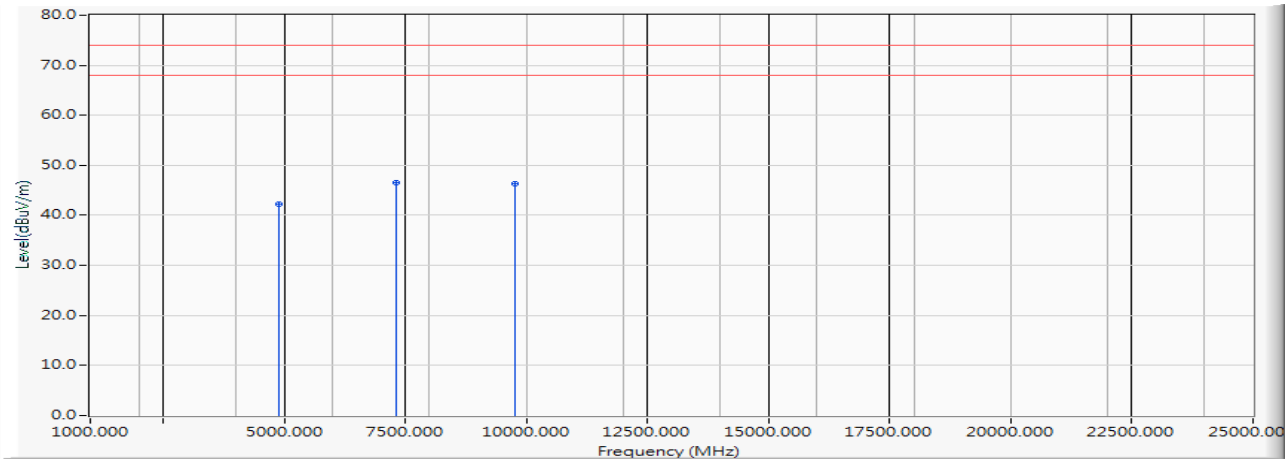


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	47.140	42.145	-31.855	74.000	PEAK
2	*	7326.000	-0.951	47.520	46.569	-27.431	74.000	PEAK
3		9768.000	1.428	44.810	46.238	-27.762	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Vertical

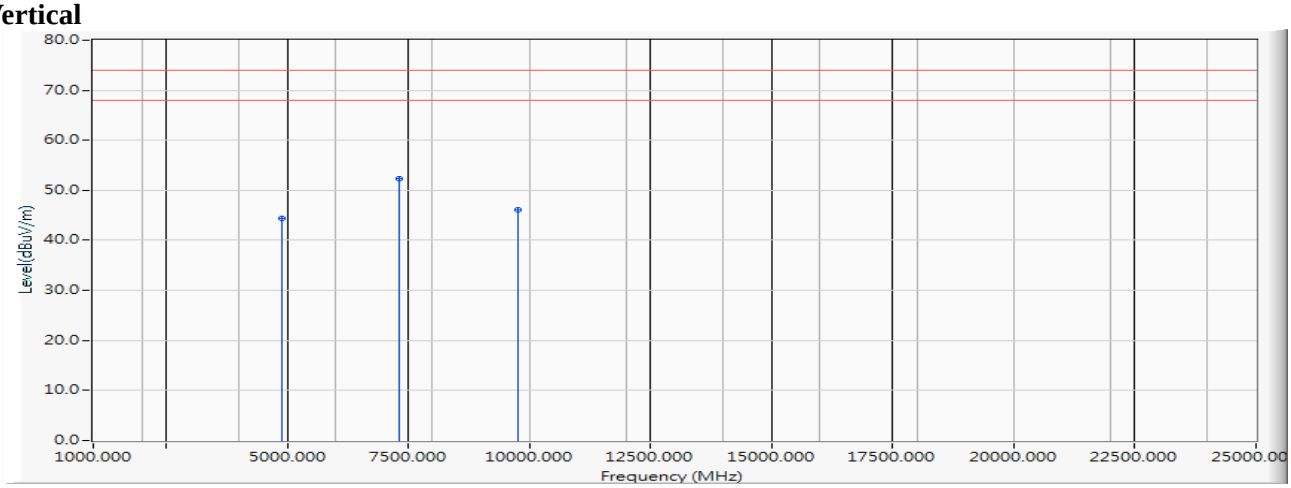


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	49.360	44.365	-29.635	74.000	PEAK
2	*	7326.000	-0.951	53.220	52.269	-21.731	74.000	PEAK
3		9768.000	1.428	44.730	46.158	-27.842	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Horizontal

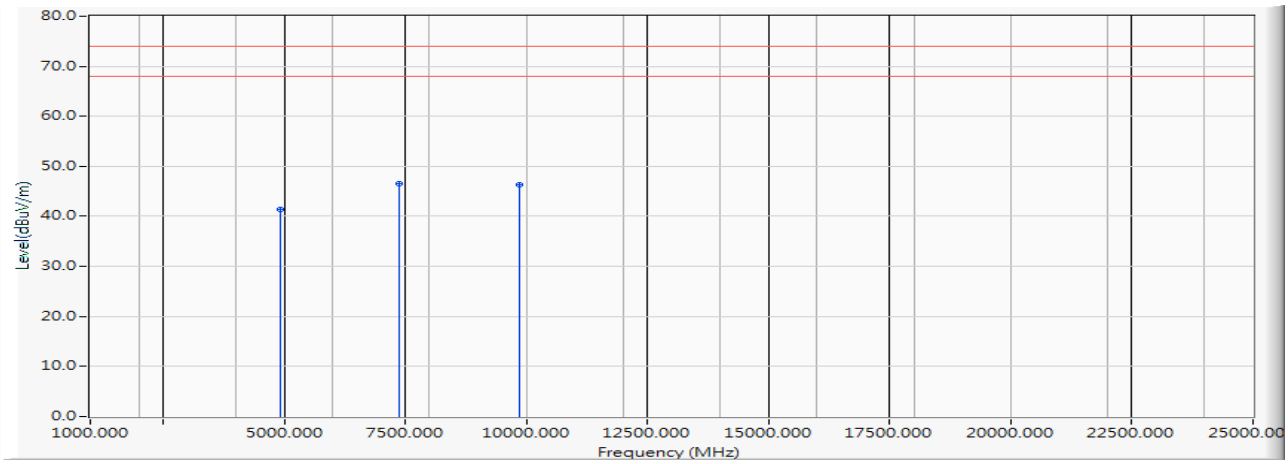


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	46.280	41.409	-32.591	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-0.843	47.410	46.566	-27.434	74.000	PEAK
3		9848.000	1.533	44.860	46.393	-27.607	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

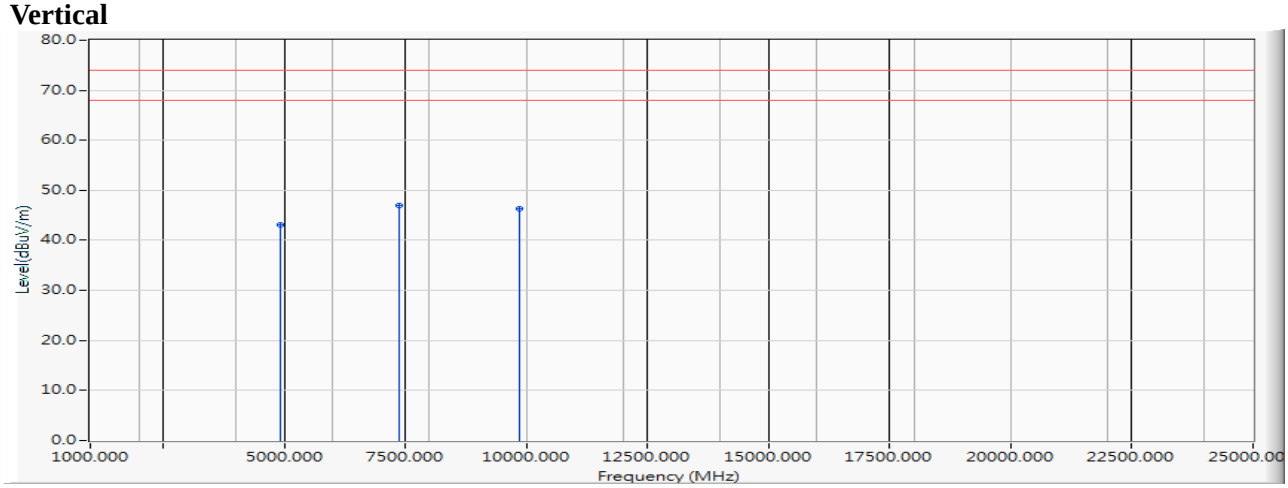


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	47.990	43.119	-30.881	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-0.843	47.810	46.966	-27.034	74.000	PEAK
3		9848.000	1.533	44.740	46.273	-27.727	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

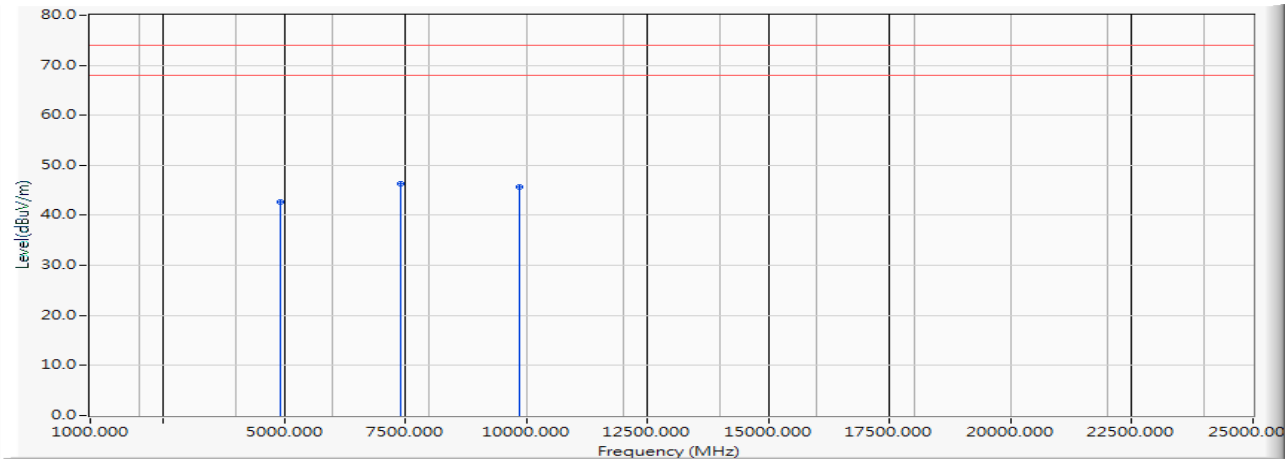


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-4.854	47.430	42.576	-31.424	74.000	PEAK
2	*	7401.000	-0.781	47.160	46.380	-27.620	74.000	PEAK
3		9868.000	1.471	44.290	45.761	-28.239	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

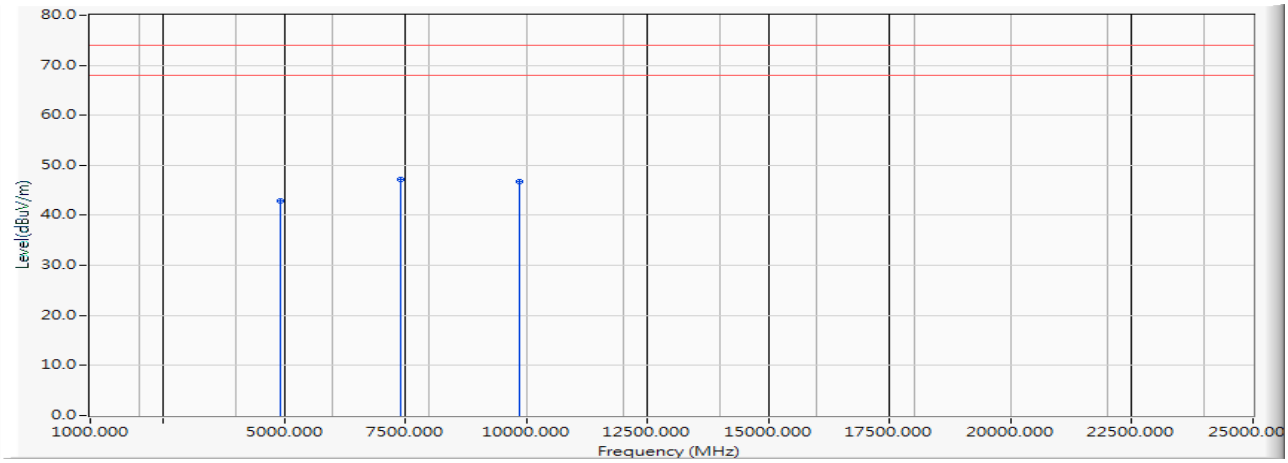


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-4.854	47.660	42.806	-31.194	74.000	PEAK
2	*	7401.000	-0.781	48.020	47.240	-26.760	74.000	PEAK
3		9868.000	1.471	45.220	46.691	-27.309	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

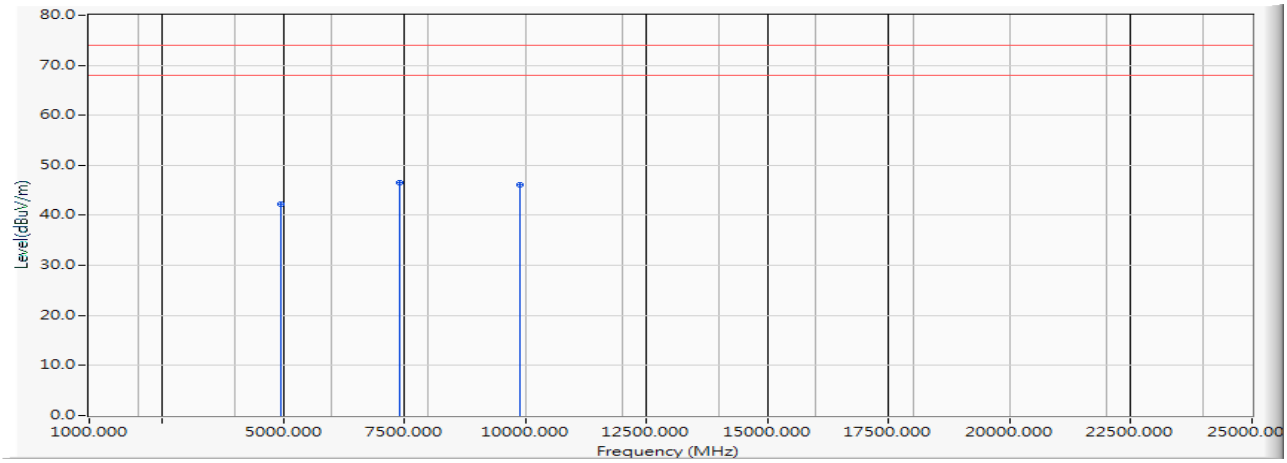


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-4.837	47.050	42.213	-31.787	74.000	PEAK
2	*	7416.000	-0.742	47.320	46.579	-27.421	74.000	PEAK
3		9888.000	1.505	44.620	46.125	-27.875	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

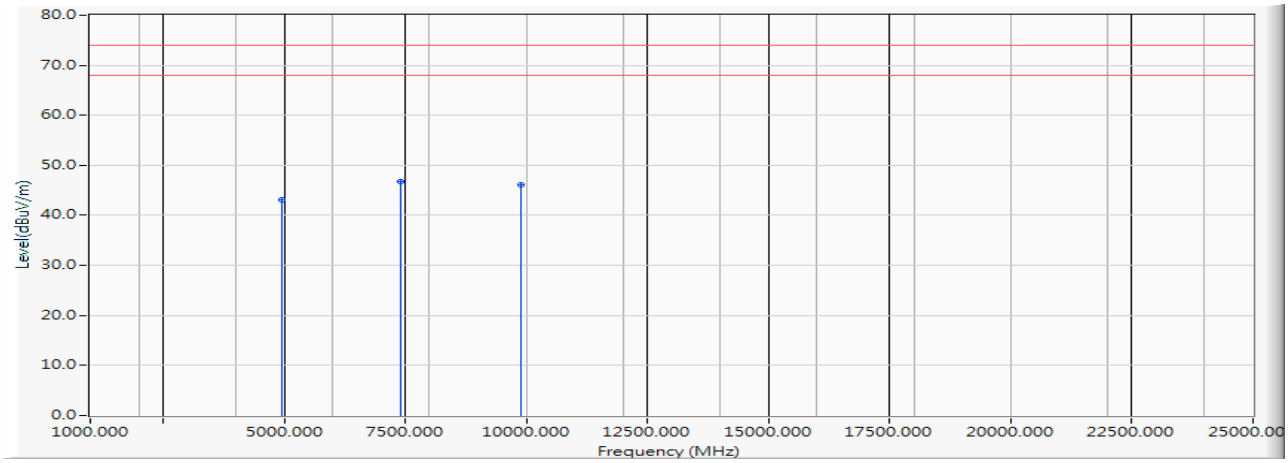


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-4.837	47.880	43.043	-30.957	74.000	PEAK
2	*	7416.000	-0.742	47.470	46.729	-27.271	74.000	PEAK
3		9888.000	1.505	44.630	46.135	-27.865	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

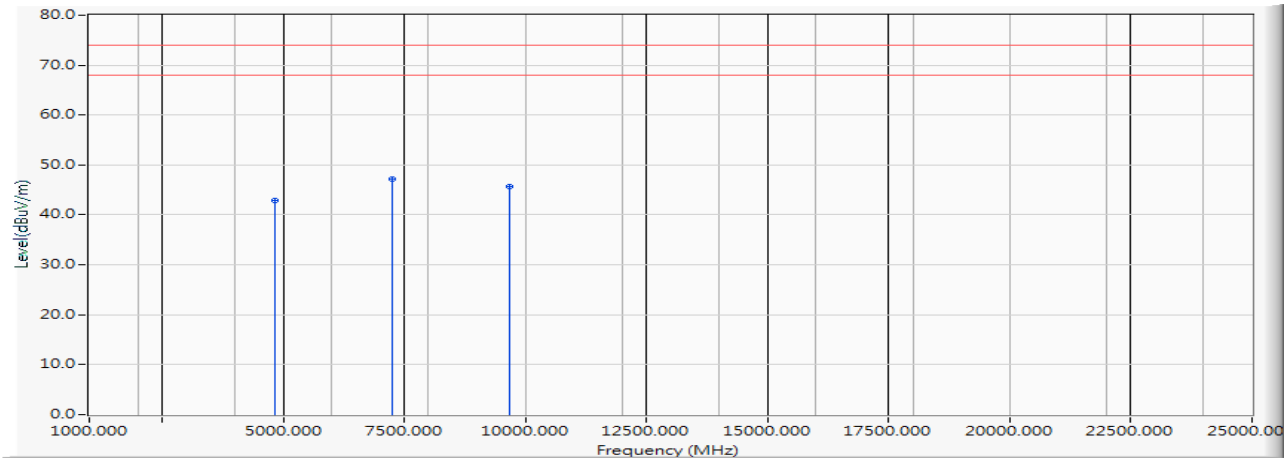


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-5.004	47.820	42.815	-31.185	74.000	PEAK
2	*	7266.000	-0.846	48.030	47.184	-26.816	74.000	PEAK
3		9688.000	1.326	44.290	45.615	-28.385	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

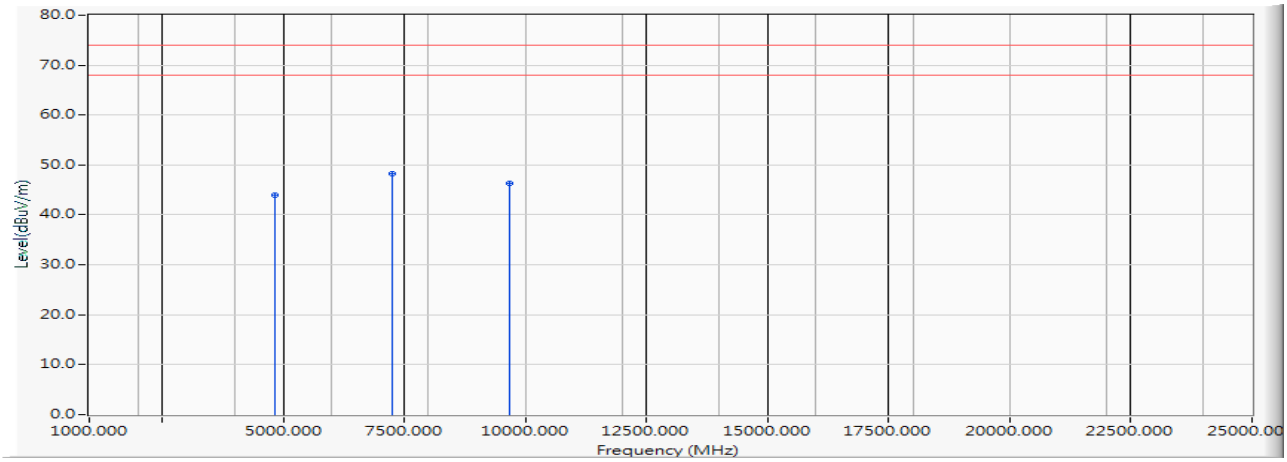


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-5.004	49.060	44.055	-29.945	74.000	PEAK
2	*	7266.000	-0.846	49.030	48.184	-25.816	74.000	PEAK
3		9688.000	1.326	45.070	46.395	-27.605	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

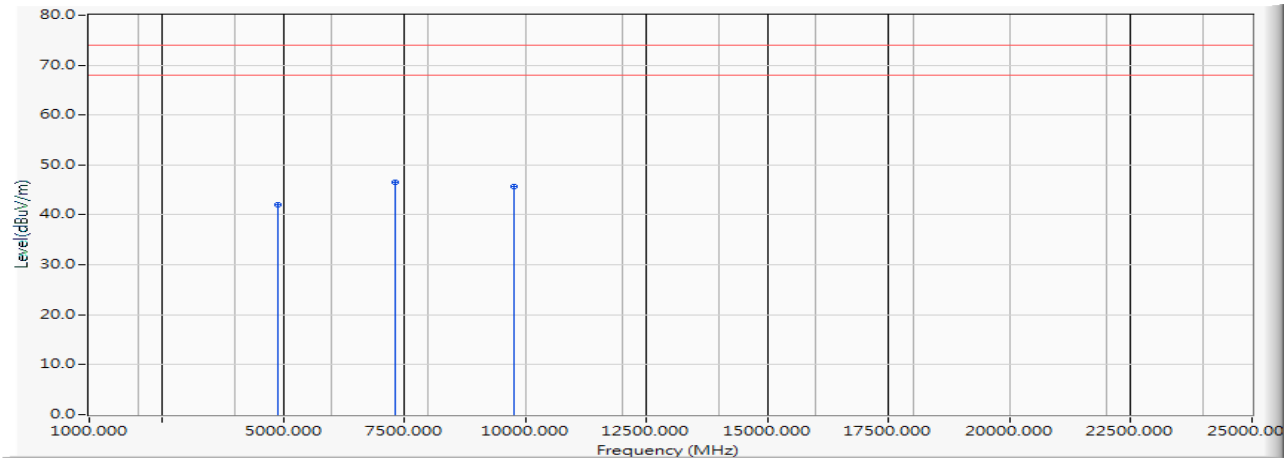


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	46.980	41.985	-32.015	74.000	PEAK
2	*	7326.000	-0.951	47.570	46.619	-27.381	74.000	PEAK
3		9768.000	1.428	44.180	45.608	-28.392	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

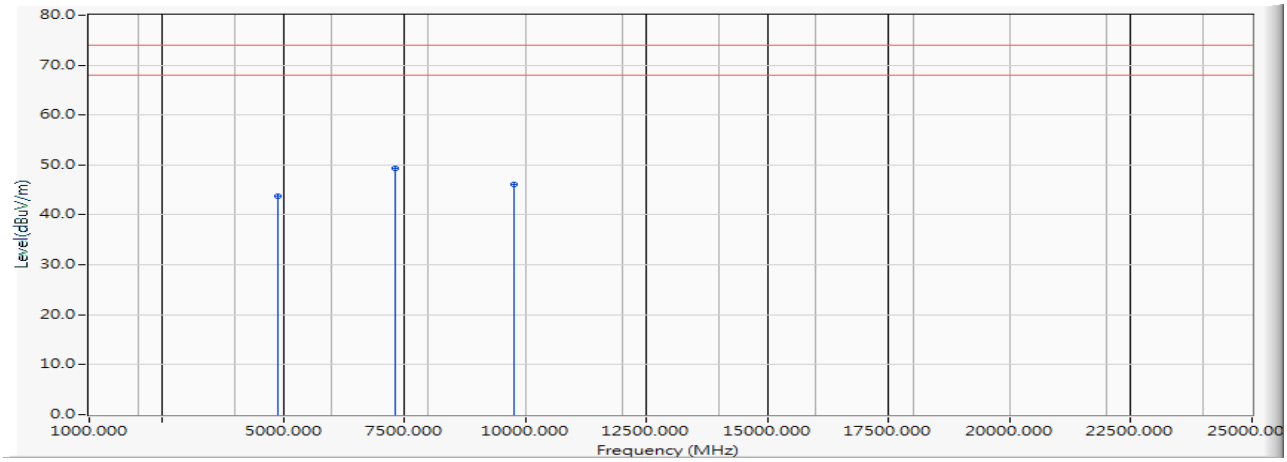


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	48.690	43.695	-30.305	74.000	PEAK
2	*	7326.000	-0.951	50.280	49.329	-24.671	74.000	PEAK
3		9768.000	1.428	44.770	46.198	-27.802	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 05 日

Horizontal

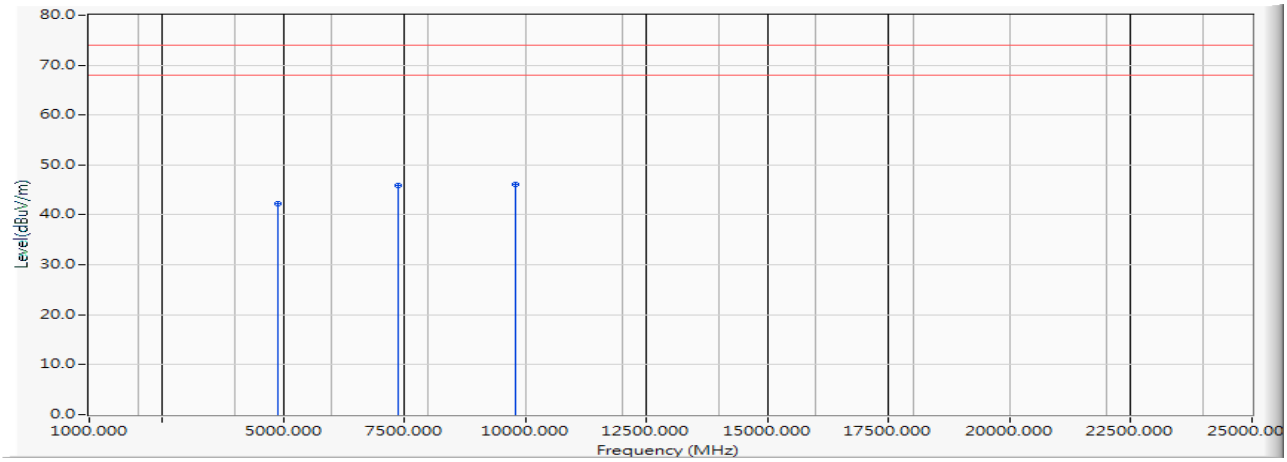


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-4.927	47.110	42.183	-31.817	74.000	PEAK
2		7366.000	-0.950	46.940	45.990	-28.010	74.000	PEAK
3	*	9808.000	1.594	44.510	46.104	-27.896	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

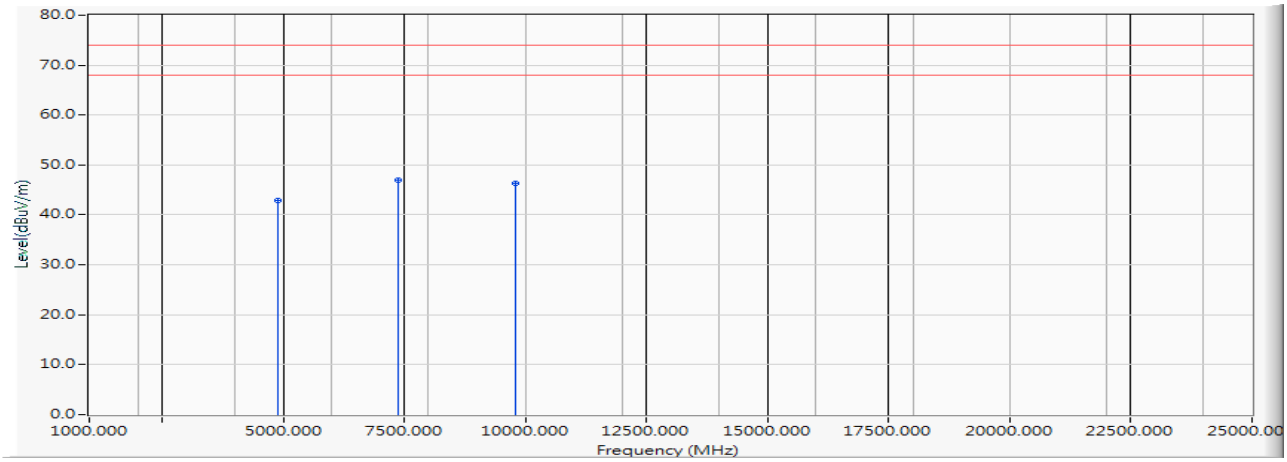


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-4.927	47.800	42.873	-31.127	74.000	PEAK
2	*	7366.000	-0.950	47.990	47.040	-26.960	74.000	PEAK
3		9808.000	1.594	44.710	46.304	-27.696	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

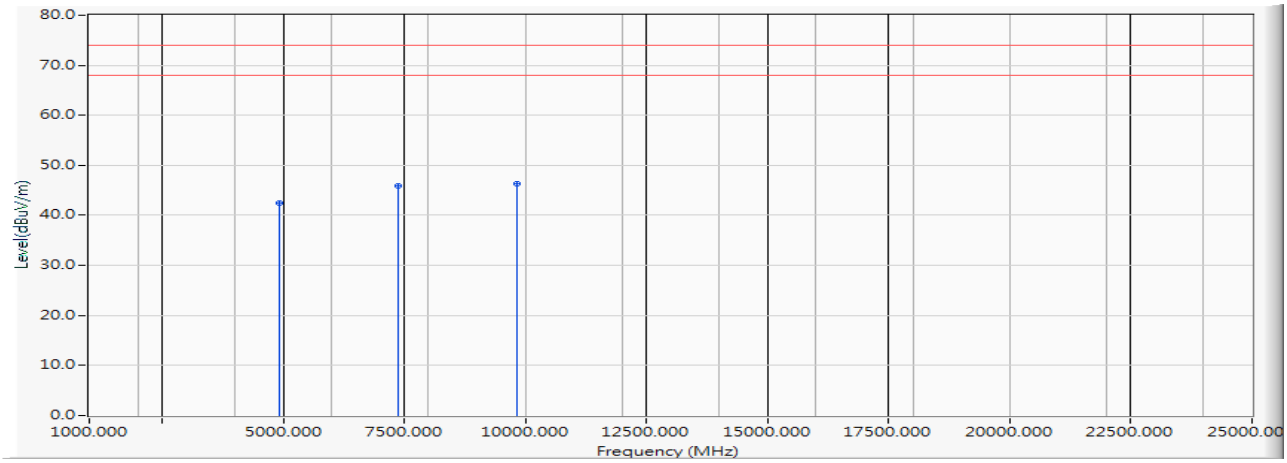


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-4.888	47.330	42.441	-31.559	74.000	PEAK
2		7371.000	-0.925	46.820	45.895	-28.105	74.000	PEAK
3	*	9828.000	1.574	44.780	46.354	-27.646	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

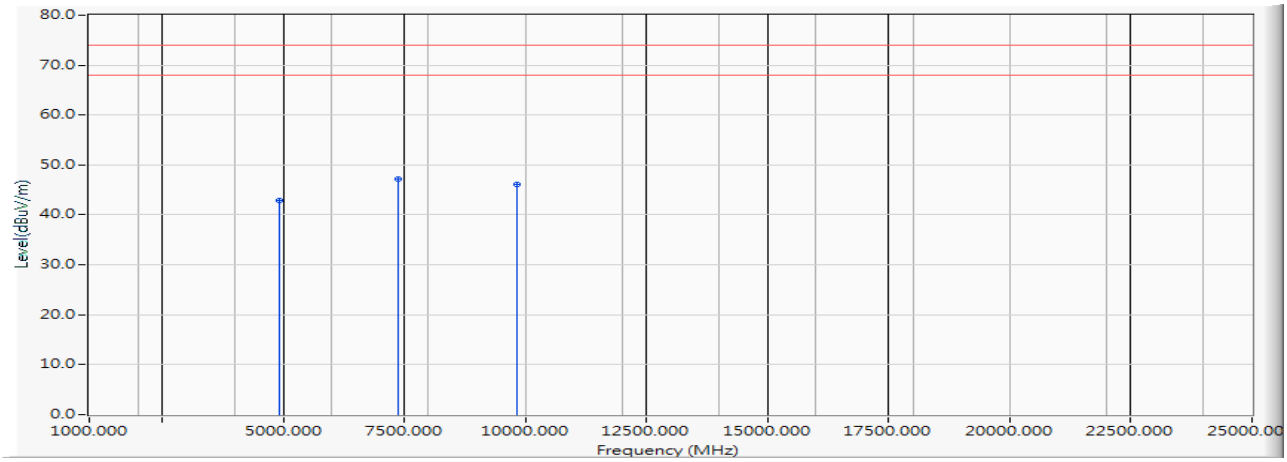


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-4.888	47.850	42.961	-31.039	74.000	PEAK
2	*	7371.000	-0.925	48.020	47.095	-26.905	74.000	PEAK
3		9828.000	1.574	44.630	46.204	-27.796	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

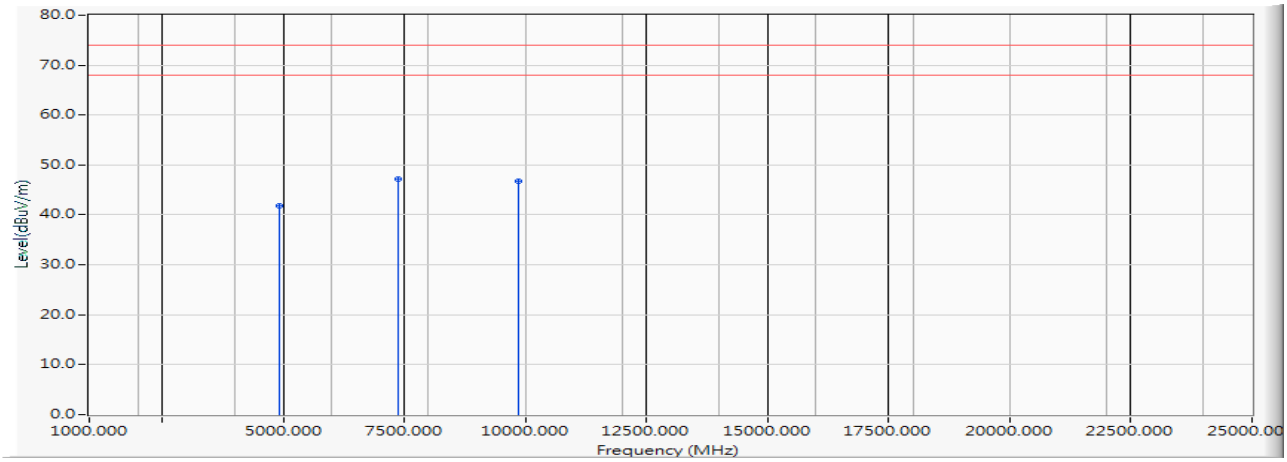


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	46.730	41.859	-32.141	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-0.843	48.030	47.186	-26.814	74.000	PEAK
3		9848.000	1.533	45.190	46.723	-27.277	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

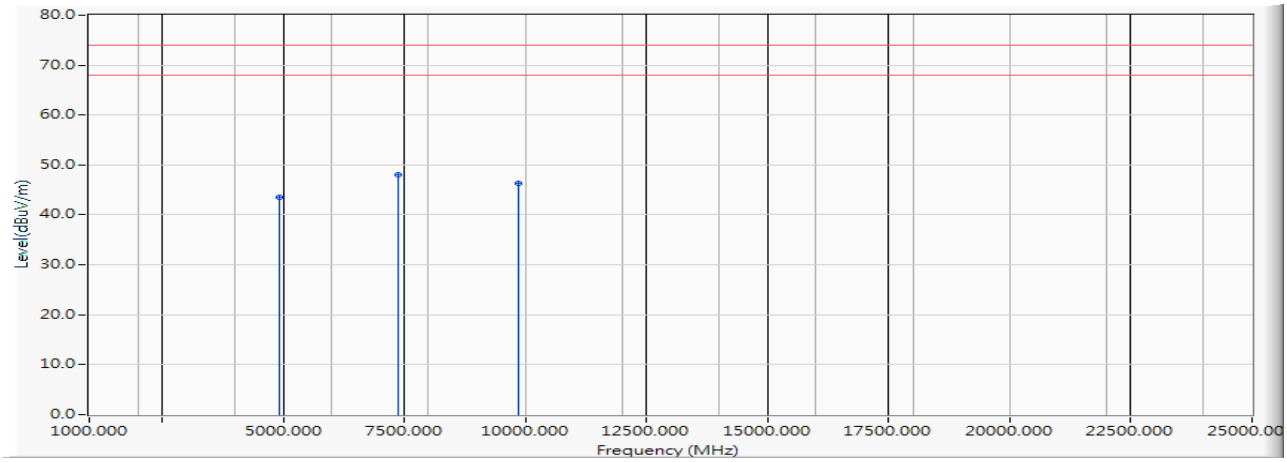


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	48.350	43.479	-30.521	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-0.843	48.990	48.146	-25.854	74.000	PEAK
3		9848.000	1.533	44.810	46.343	-27.657	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 01 (2412MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測 試 距 離 ：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Horizontal

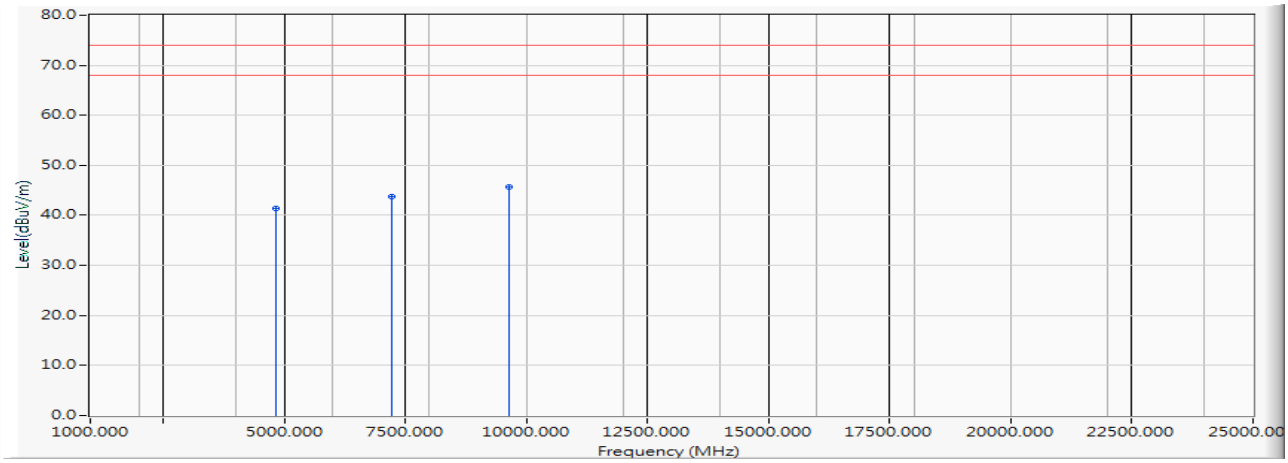


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-5.002	46.427	41.425	-32.575	74.000	PEAK
2		7236.000	-0.881	44.588	43.707	-30.293	74.000	PEAK
3	*	9648.000	1.123	44.527	45.650	-28.350	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz)　　測 試 模 式 ： Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　　測 試 距 離 ： 3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 05 日

Vertical

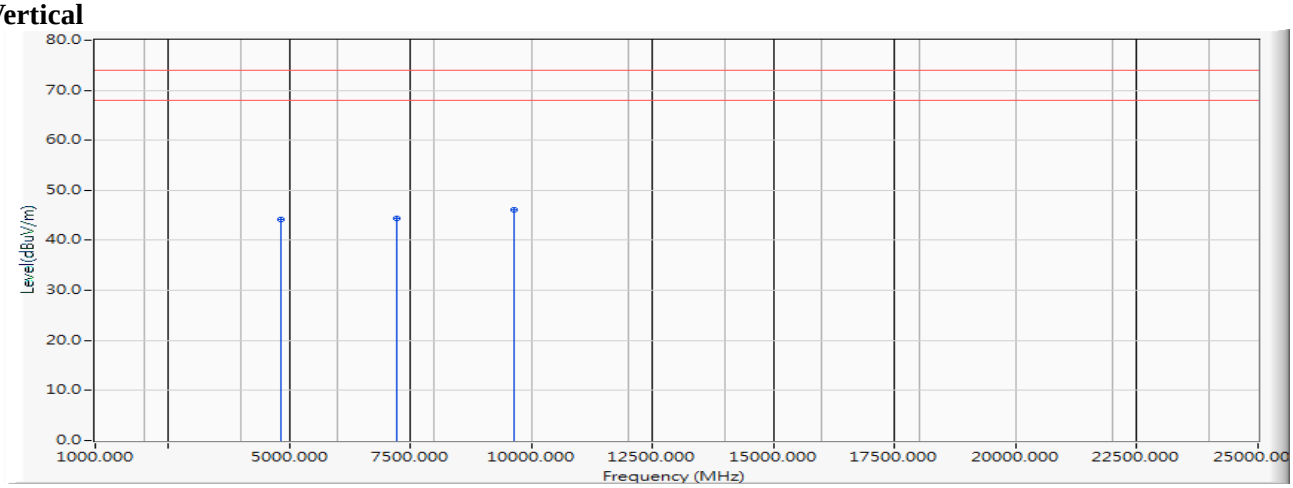


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-5.002	49.207	44.205	-29.795	74.000	PEAK
2		7236.000	-0.881	45.338	44.457	-29.543	74.000	PEAK
3	*	9648.000	1.123	44.887	46.010	-27.990	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

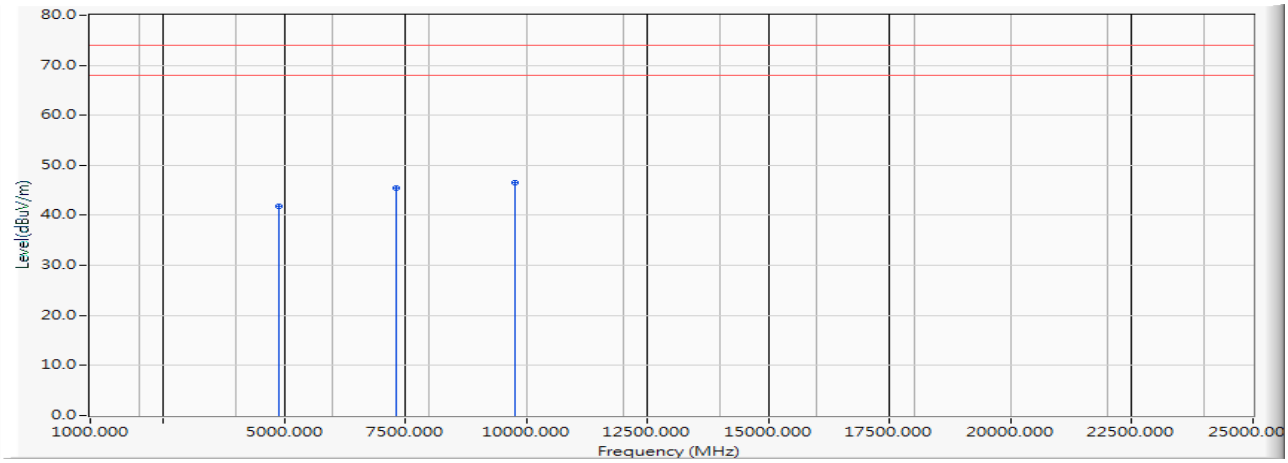


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	46.850	41.855	-32.145	74.000	PEAK
2		7326.000	-0.951	46.510	45.559	-28.441	74.000	PEAK
3	*	9768.000	1.428	45.160	46.588	-27.412	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Vertical

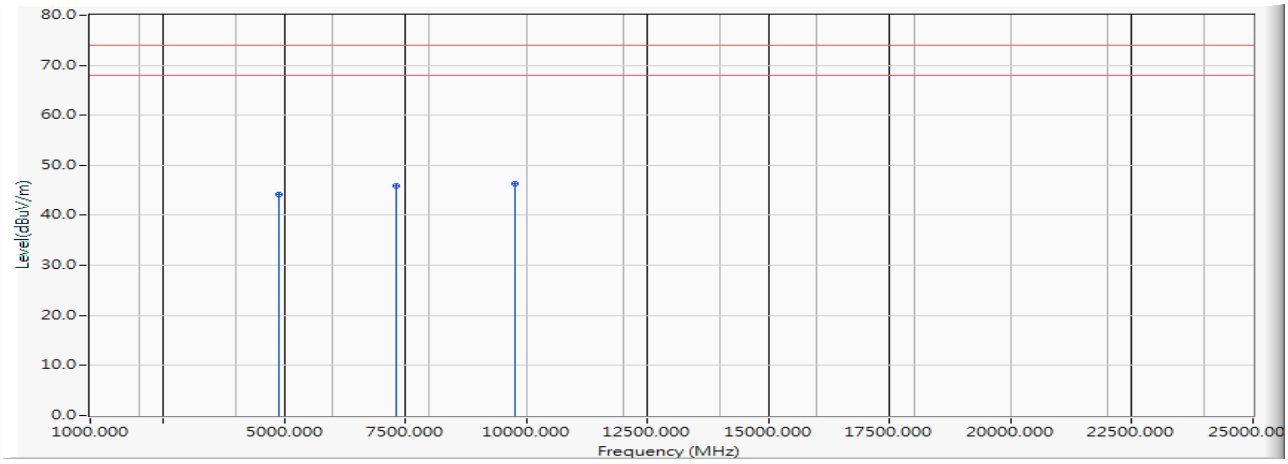


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	49.260	44.265	-29.735	74.000	PEAK
2		7326.000	-0.951	46.870	45.919	-28.081	74.000	PEAK
3	*	9768.000	1.428	44.870	46.298	-27.702	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

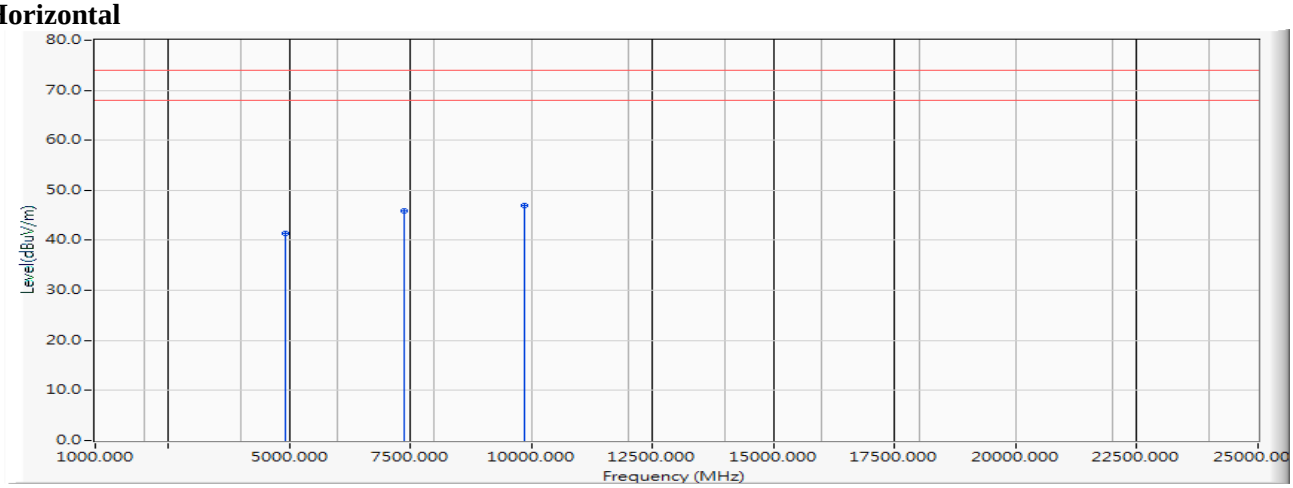


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	46.360	41.489	-32.511	74.000	PEAK
2		7386.000	-0.843	46.740	45.896	-28.104	74.000	PEAK
3	*	9848.000	1.533	45.520	47.053	-26.947	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

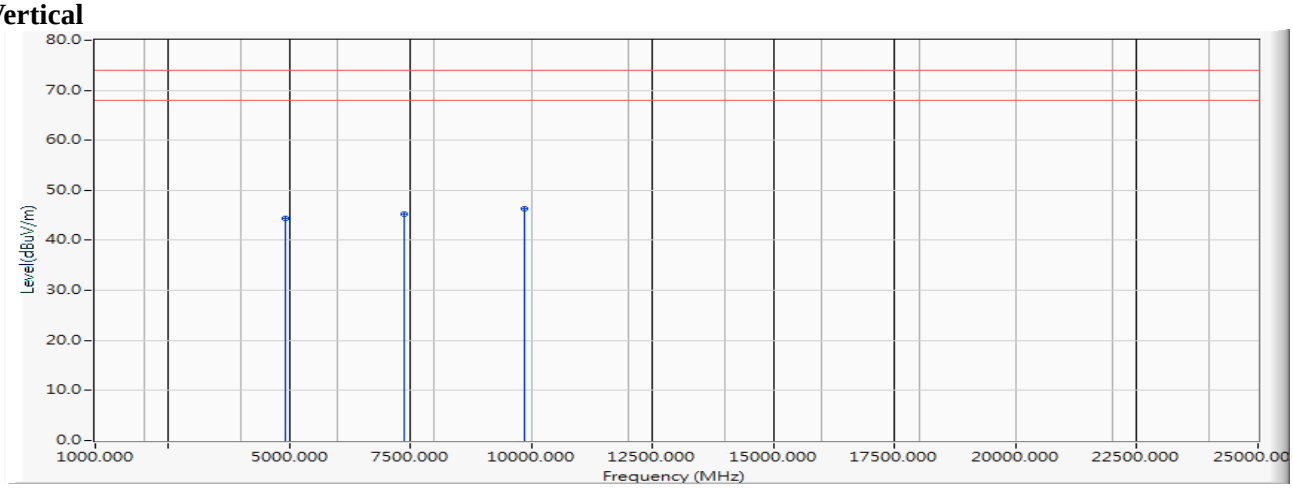


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	49.360	44.489	-29.511	74.000	PEAK
2		7386.000	-0.843	46.010	45.166	-28.834	74.000	PEAK
3	*	9848.000	1.533	44.740	46.273	-27.727	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Horizontal

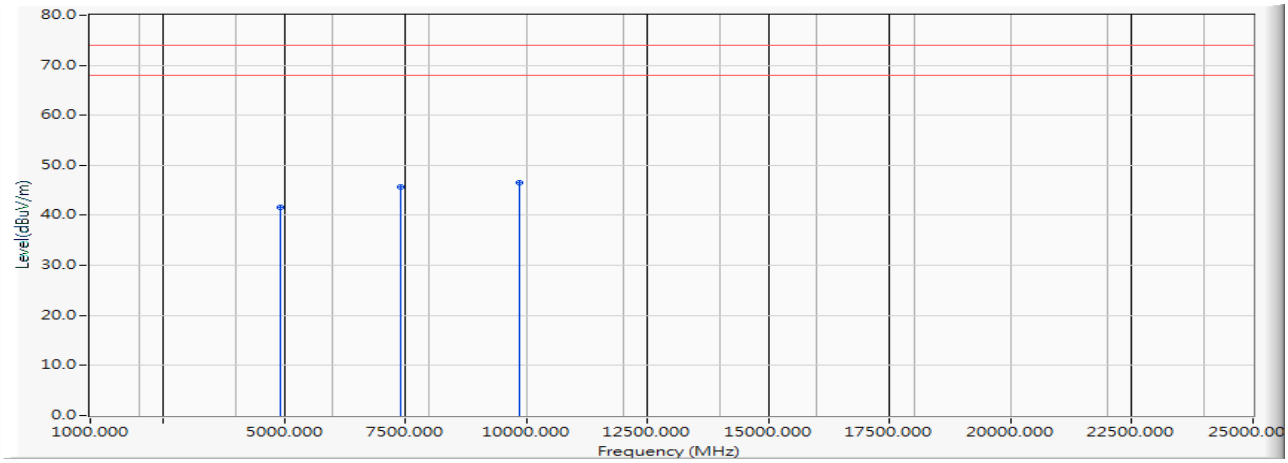


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-4.854	46.390	41.536	-32.464	74.000	PEAK
2		7401.000	-0.781	46.510	45.730	-28.270	74.000	PEAK
3	*	9868.000	1.471	45.090	46.561	-27.439	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

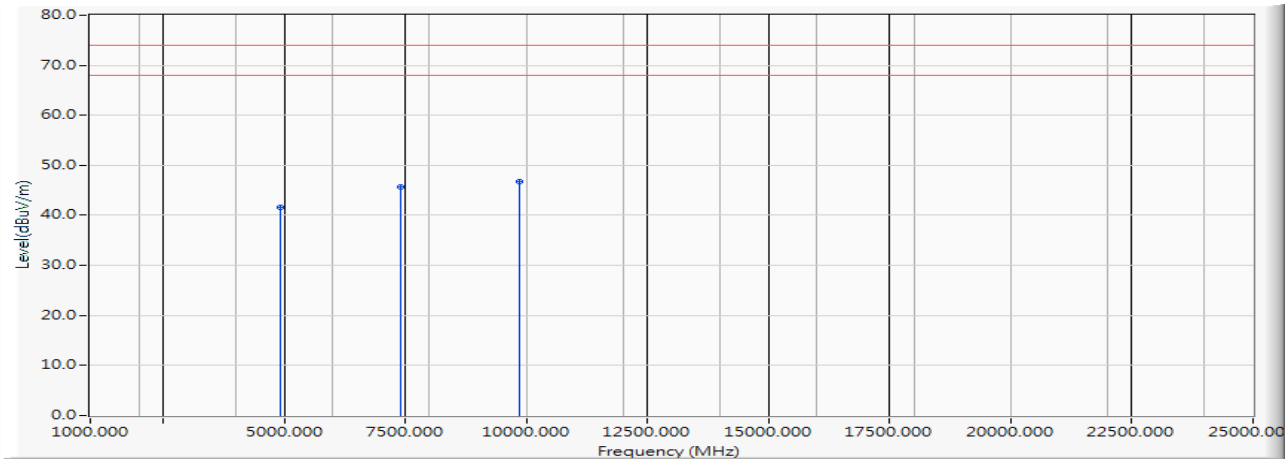


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-4.854	46.440	41.586	-32.414	74.000	PEAK
2		7401.000	-0.781	46.530	45.750	-28.250	74.000	PEAK
3	*	9868.000	1.471	45.220	46.691	-27.309	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

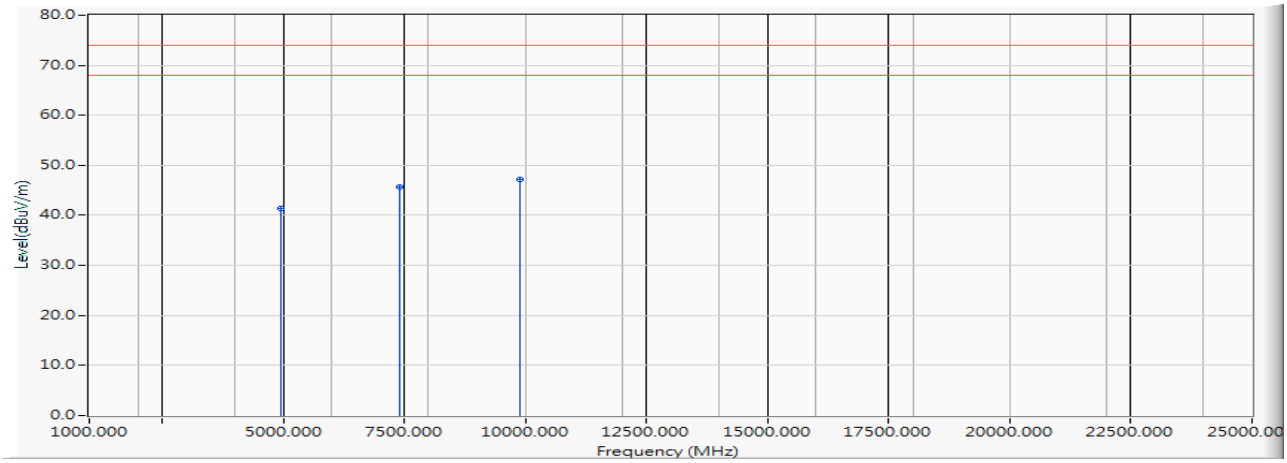


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-4.837	46.170	41.333	-32.667	74.000	PEAK
2		7416.000	-0.742	46.510	45.769	-28.231	74.000	PEAK
3	*	9888.000	1.505	45.730	47.235	-26.765	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

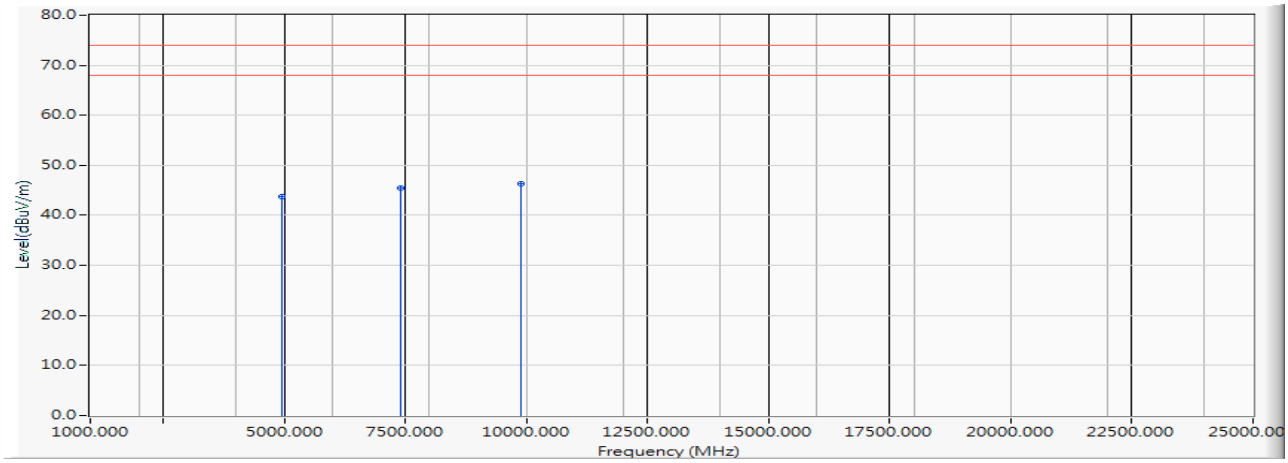


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-4.837	48.690	43.853	-30.147	74.000	PEAK
2		7416.000	-0.742	46.310	45.569	-28.431	74.000	PEAK
3	*	9888.000	1.505	44.720	46.225	-27.775	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　　測 試 距 離 ：3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 05 日

Horizontal

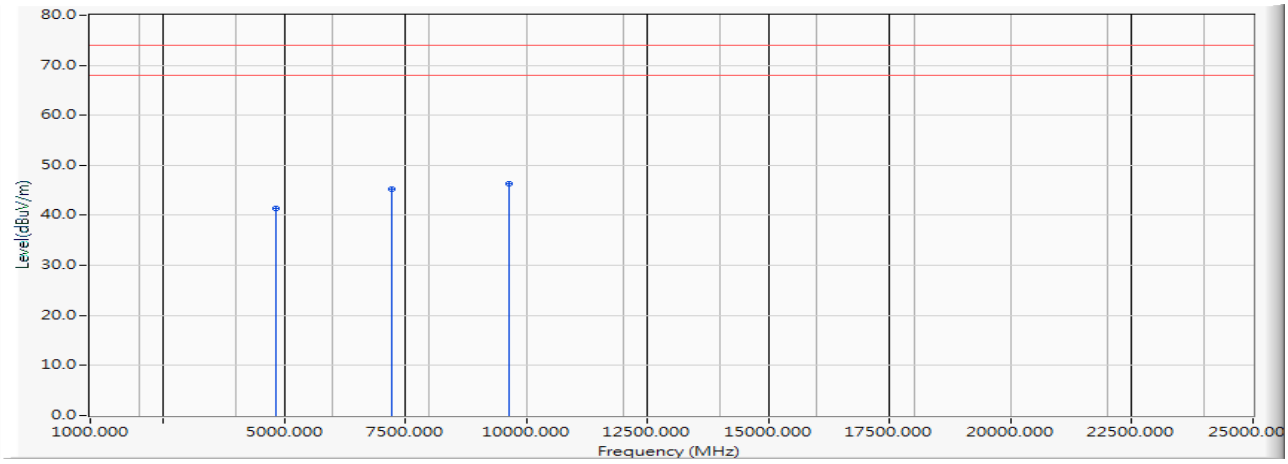


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-5.002	46.390	41.388	-32.612	74.000	PEAK
2		7236.000	-0.881	46.170	45.289	-28.711	74.000	PEAK
3	*	9648.000	1.123	45.220	46.343	-27.657	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

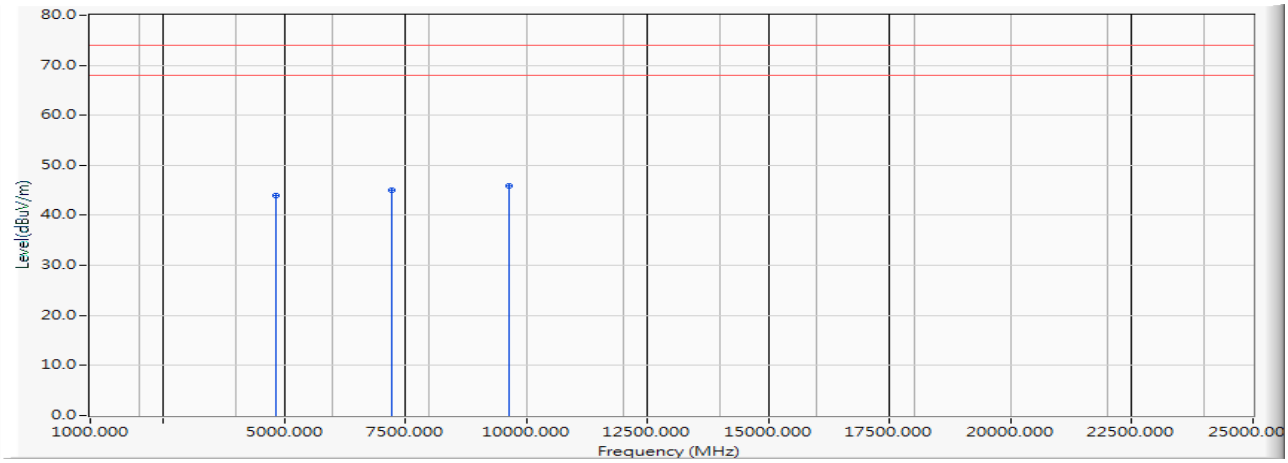


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-5.002	49.060	44.058	-29.942	74.000	PEAK
2		7236.000	-0.881	45.880	44.999	-29.001	74.000	PEAK
3	*	9648.000	1.123	44.740	45.863	-28.137	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測 試 距 離 ：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Horizontal

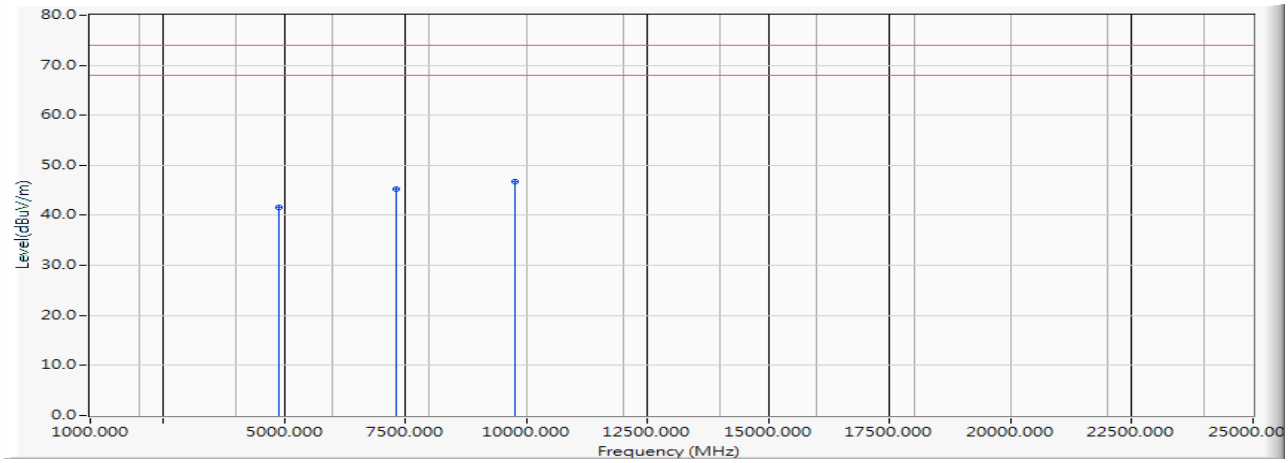


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	46.550	41.555	-32.445	74.000	PEAK
2		7326.000	-0.951	46.180	45.229	-28.771	74.000	PEAK
3	*	9768.000	1.428	45.290	46.718	-27.282	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測 試 距 離 ：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Vertical

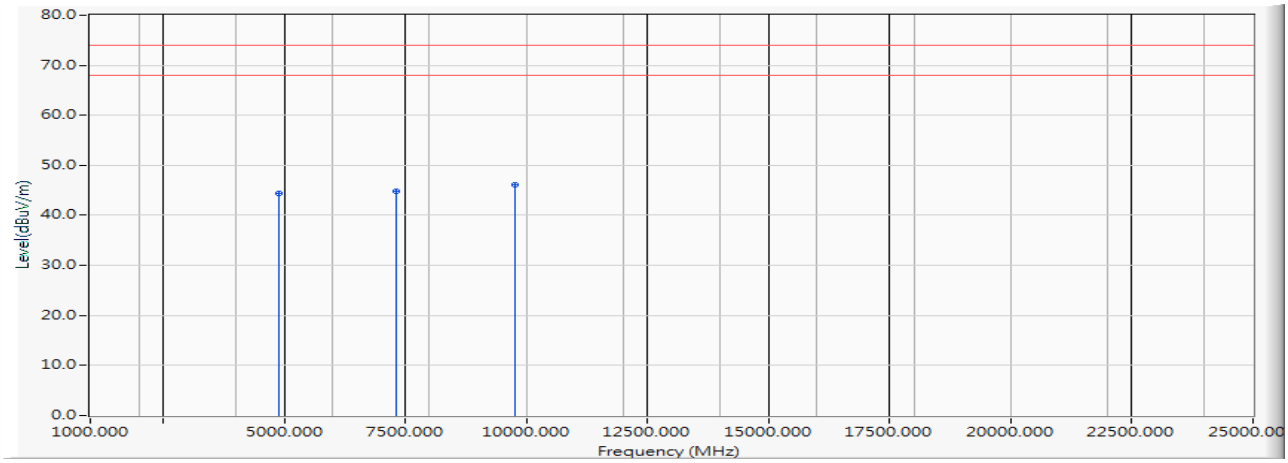


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	49.360	44.365	-29.635	74.000	PEAK
2		7326.000	-0.951	45.740	44.789	-29.211	74.000	PEAK
3	*	9768.000	1.428	44.740	46.168	-27.832	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測 試 距 離 ：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Horizontal

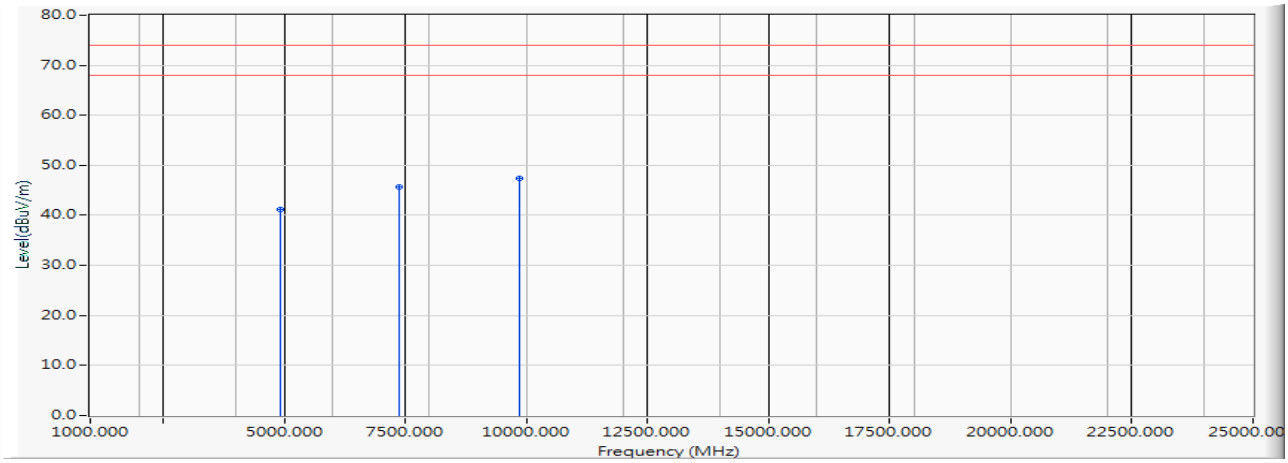


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	45.980	41.109	-32.891	74.000	PEAK
2		7386.000	-0.843	46.550	45.706	-28.294	74.000	PEAK
3	*	9848.000	1.533	45.810	47.343	-26.657	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

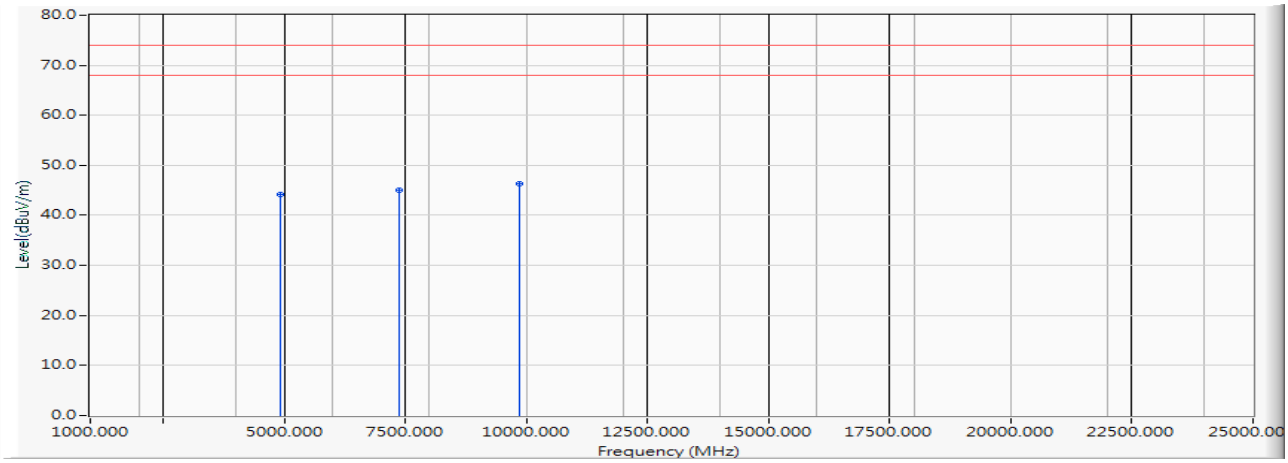


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	48.990	44.119	-29.881	74.000	PEAK
2		7386.000	-0.843	45.910	45.066	-28.934	74.000	PEAK
3	*	9848.000	1.533	44.810	46.343	-27.657	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

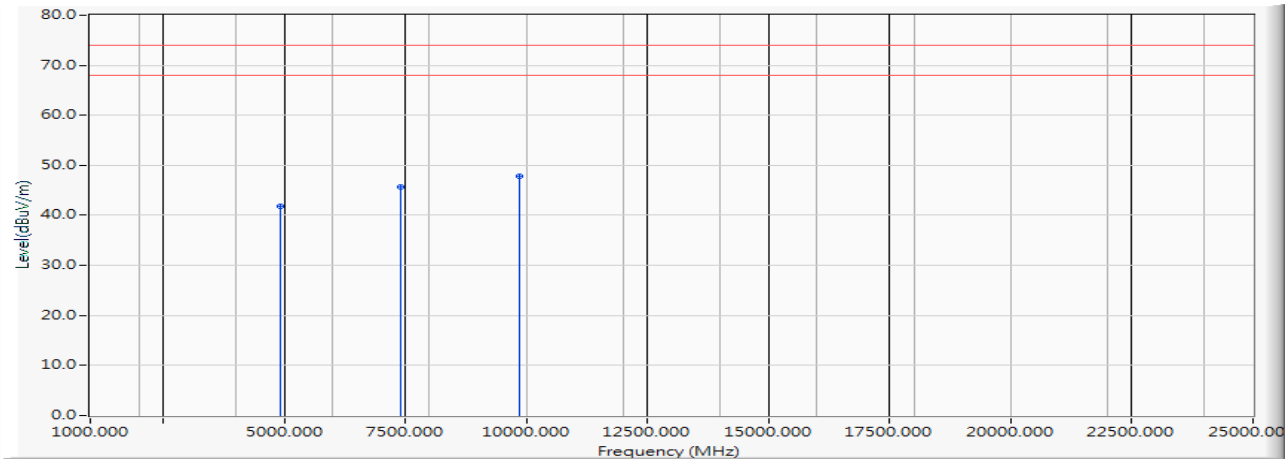


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-4.854	46.770	41.916	-32.084	74.000	PEAK
2		7401.000	-0.781	46.360	45.580	-28.420	74.000	PEAK
3	*	9868.000	1.471	46.280	47.751	-26.249	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

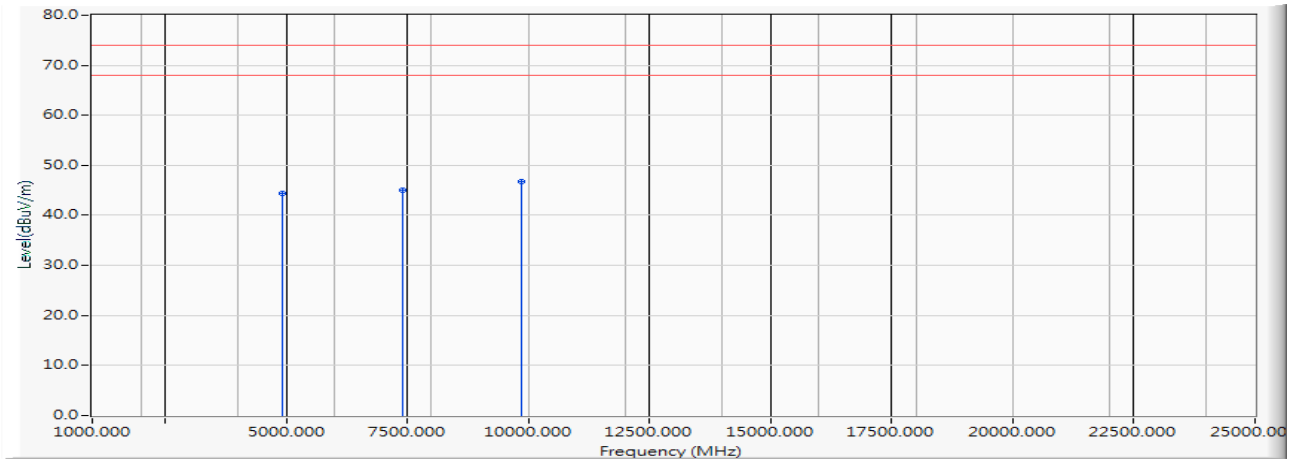


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-4.854	49.330	44.476	-29.524	74.000	PEAK
2		7401.000	-0.781	45.820	45.040	-28.960	74.000	PEAK
3	*	9868.000	1.471	45.280	46.751	-27.249	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

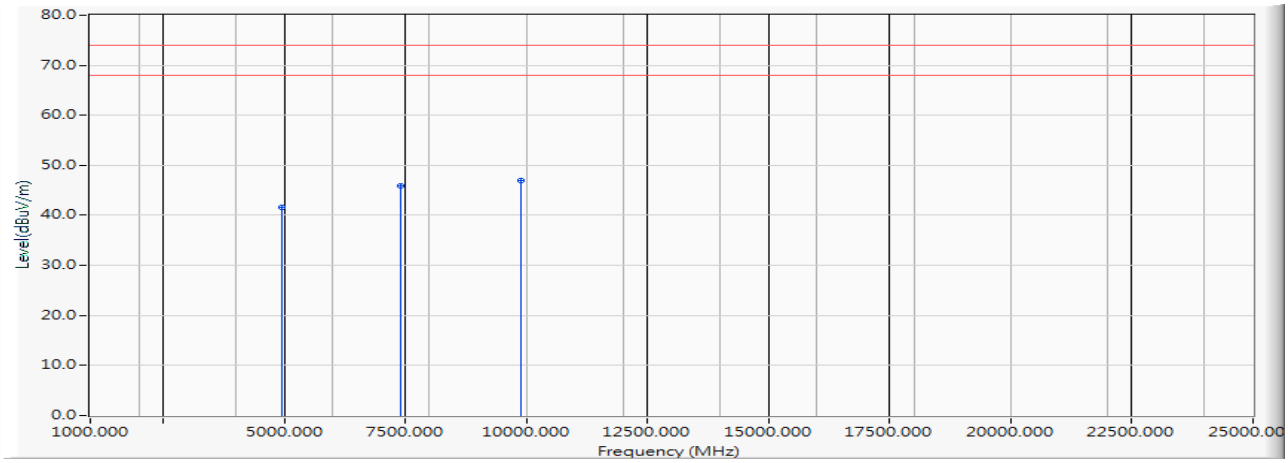


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-4.837	46.390	41.553	-32.447	74.000	PEAK
2		7416.000	-0.742	46.590	45.849	-28.151	74.000	PEAK
3	*	9888.000	1.505	45.530	47.035	-26.965	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

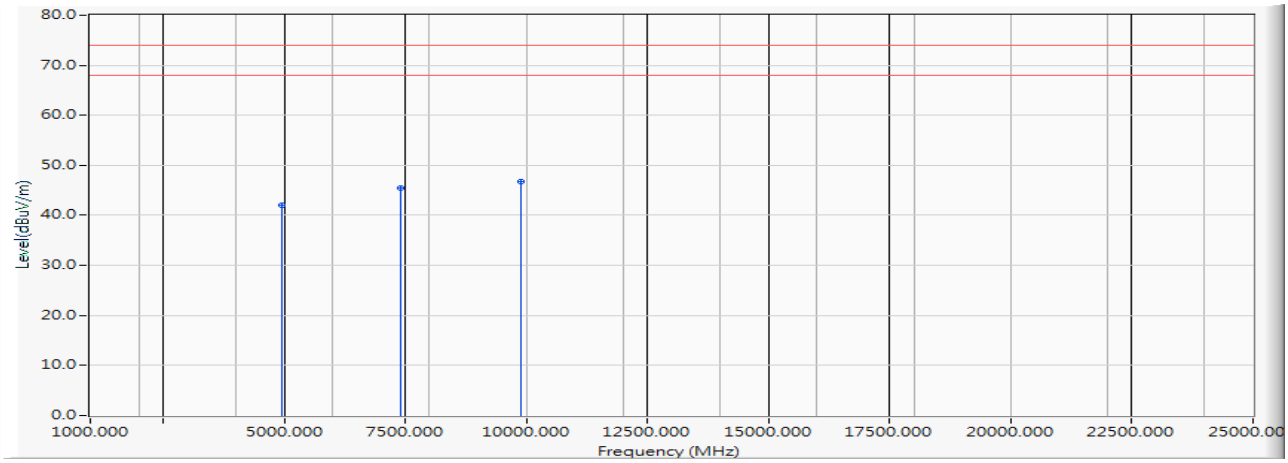


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-4.837	46.920	42.083	-31.917	74.000	PEAK
2		7416.000	-0.742	46.250	45.509	-28.491	74.000	PEAK
3	*	9888.000	1.505	45.210	46.715	-27.285	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

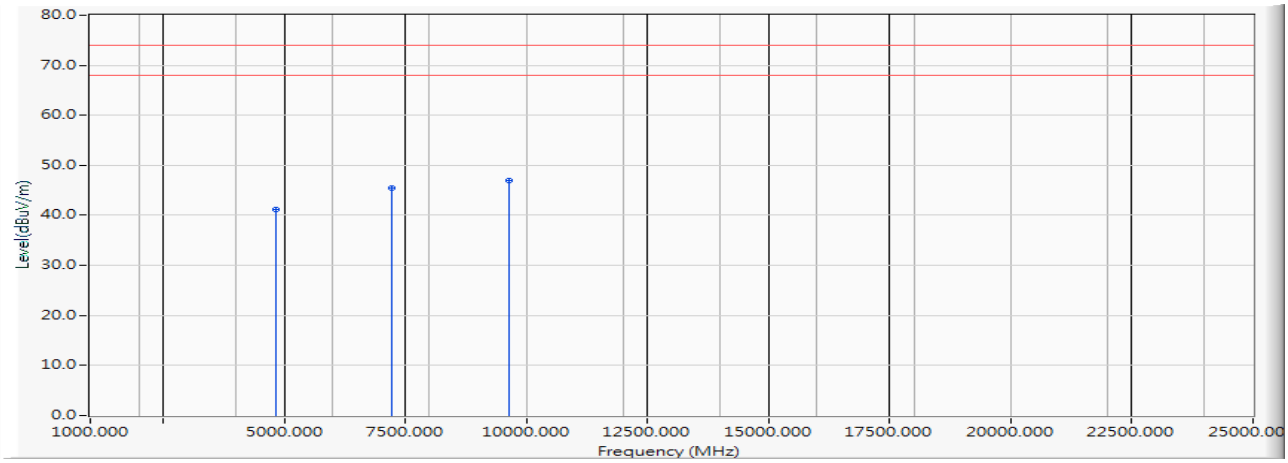


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-5.002	46.110	41.108	-32.892	74.000	PEAK
2		7236.000	-0.881	46.390	45.509	-28.491	74.000	PEAK
3	*	9648.000	1.123	45.880	47.003	-26.997	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 01 (2412MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測 試 距 離 ：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Vertical

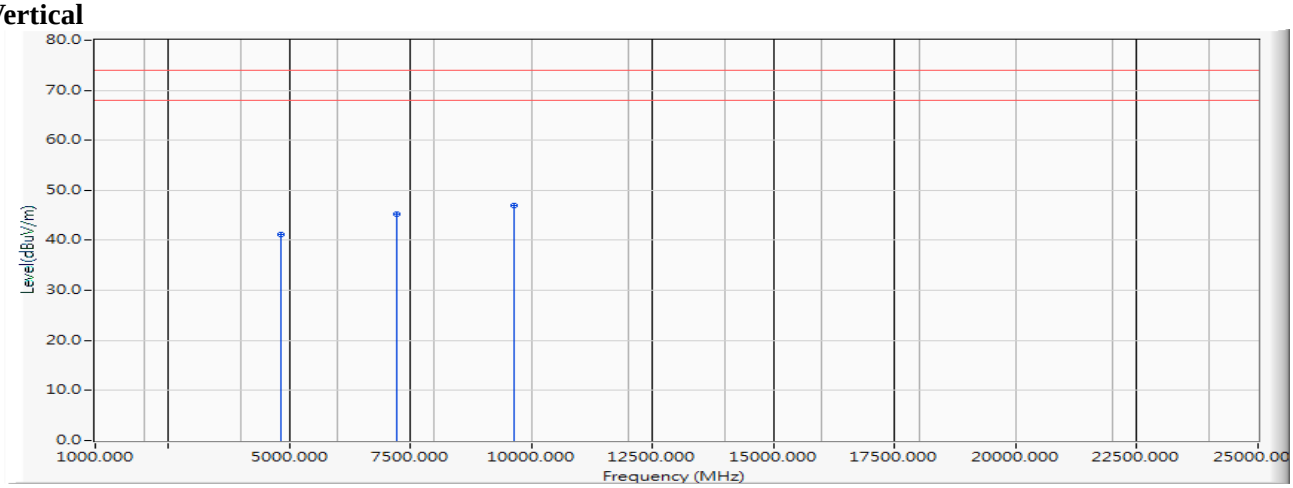


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-5.002	46.280	41.278	-32.722	74.000	PEAK
2		7236.000	-0.881	46.110	45.229	-28.771	74.000	PEAK
3	*	9648.000	1.123	45.920	47.043	-26.957	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

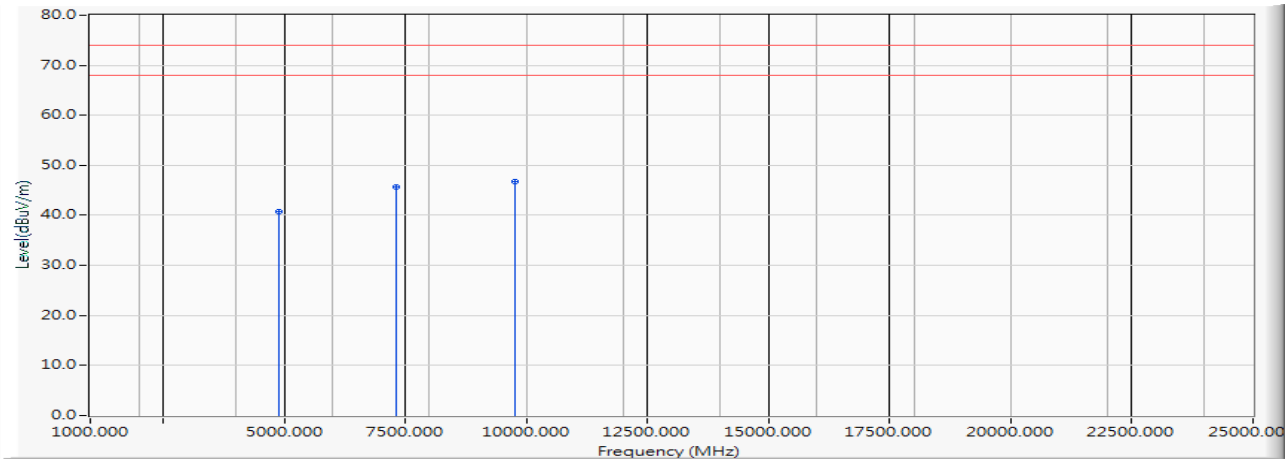


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	45.820	40.825	-33.175	74.000	PEAK
2		7326.000	-0.951	46.730	45.779	-28.221	74.000	PEAK
3	*	9768.000	1.428	45.280	46.708	-27.292	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

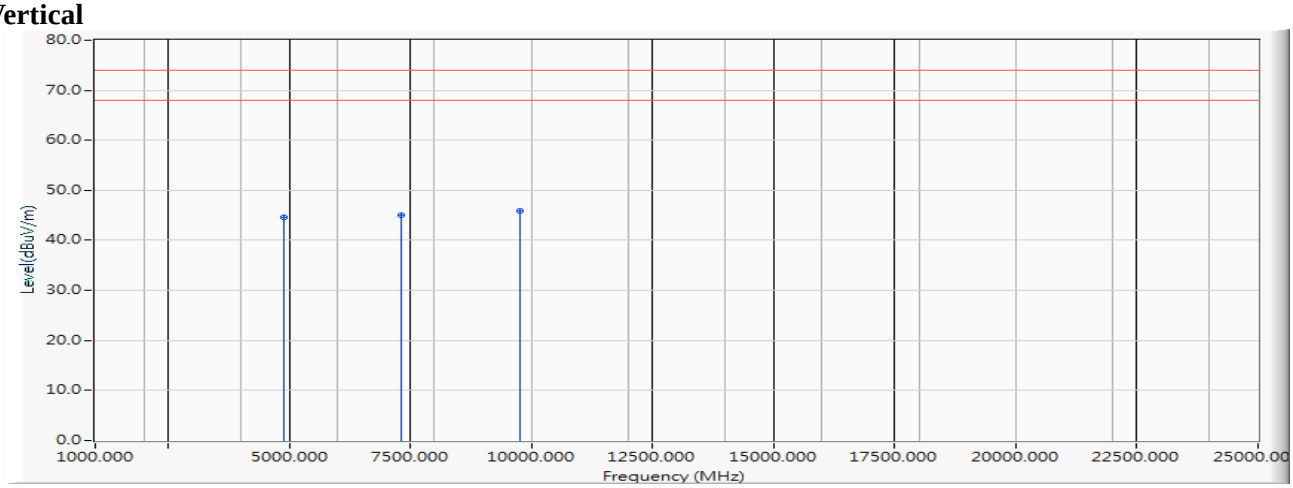


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	49.510	44.515	-29.485	74.000	PEAK
2		7326.000	-0.951	45.920	44.969	-29.031	74.000	PEAK
3	*	9768.000	1.428	44.520	45.948	-28.052	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

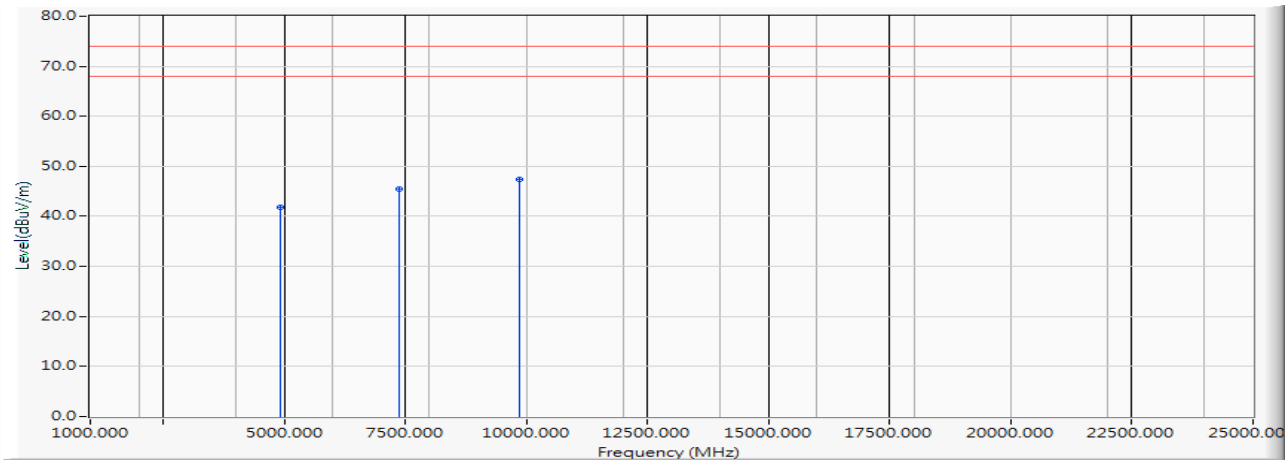


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	46.710	41.839	-32.161	74.000	PEAK
2		7386.000	-0.843	46.330	45.486	-28.514	74.000	PEAK
3	*	9848.000	1.533	45.920	47.453	-26.547	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

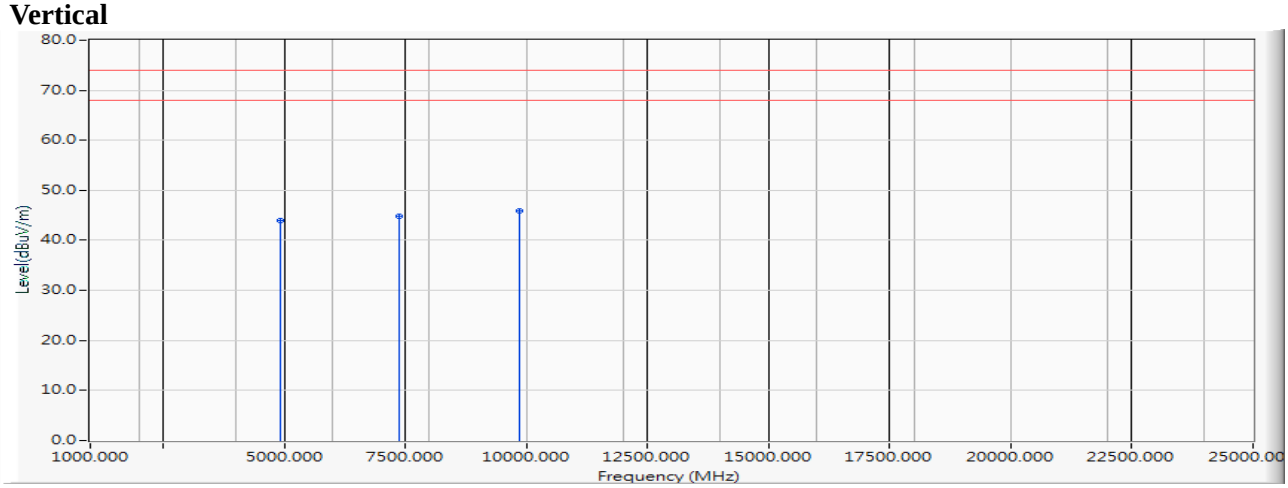


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	48.910	44.039	-29.961	74.000	PEAK
2		7386.000	-0.843	45.670	44.826	-29.174	74.000	PEAK
3	*	9848.000	1.533	44.280	45.813	-28.187	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

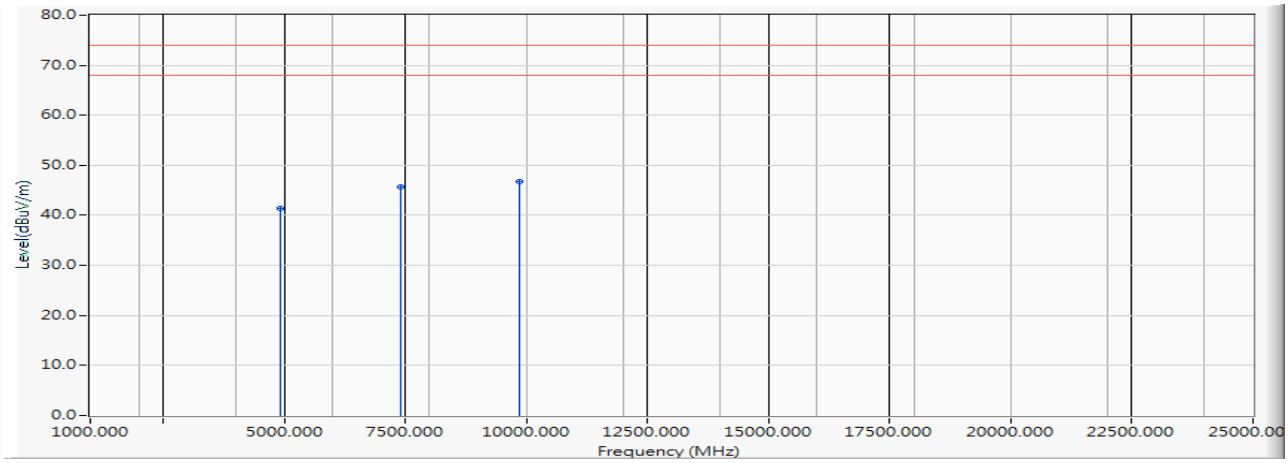


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-4.854	46.170	41.316	-32.684	74.000	PEAK
2		7401.000	-0.781	46.550	45.770	-28.230	74.000	PEAK
3	*	9868.000	1.471	45.280	46.751	-27.249	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

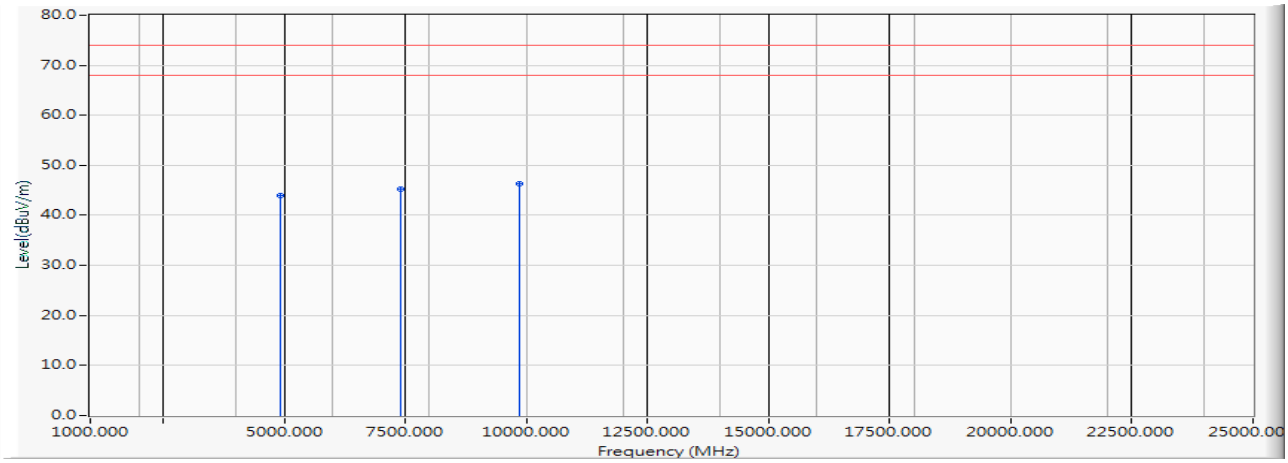


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-4.854	48.750	43.896	-30.104	74.000	PEAK
2		7401.000	-0.781	45.930	45.150	-28.850	74.000	PEAK
3	*	9868.000	1.471	44.810	46.281	-27.719	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

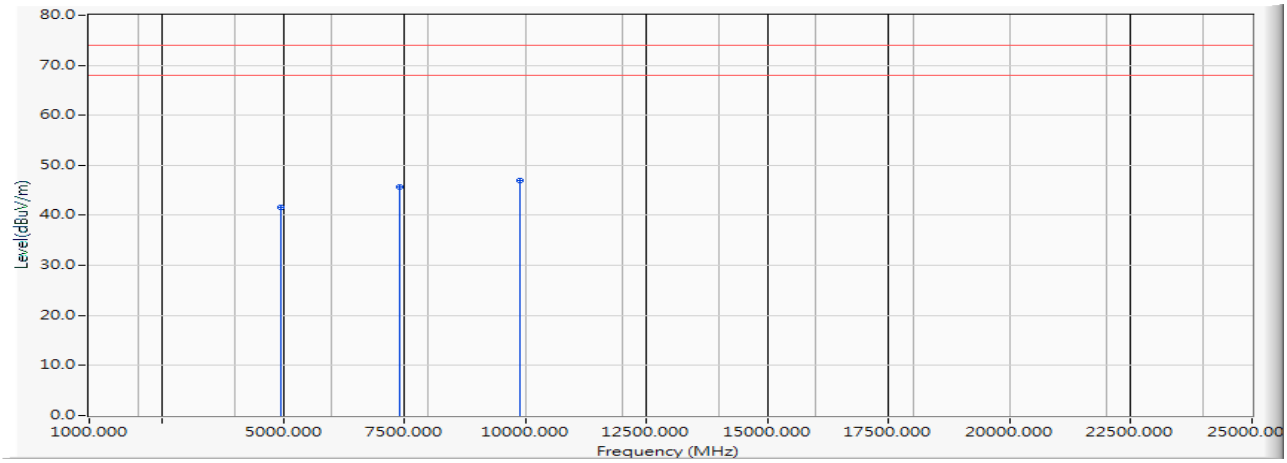


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-4.837	46.390	41.553	-32.447	74.000	PEAK
2		7416.000	-0.742	46.520	45.779	-28.221	74.000	PEAK
3	*	9888.000	1.505	45.420	46.925	-27.075	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

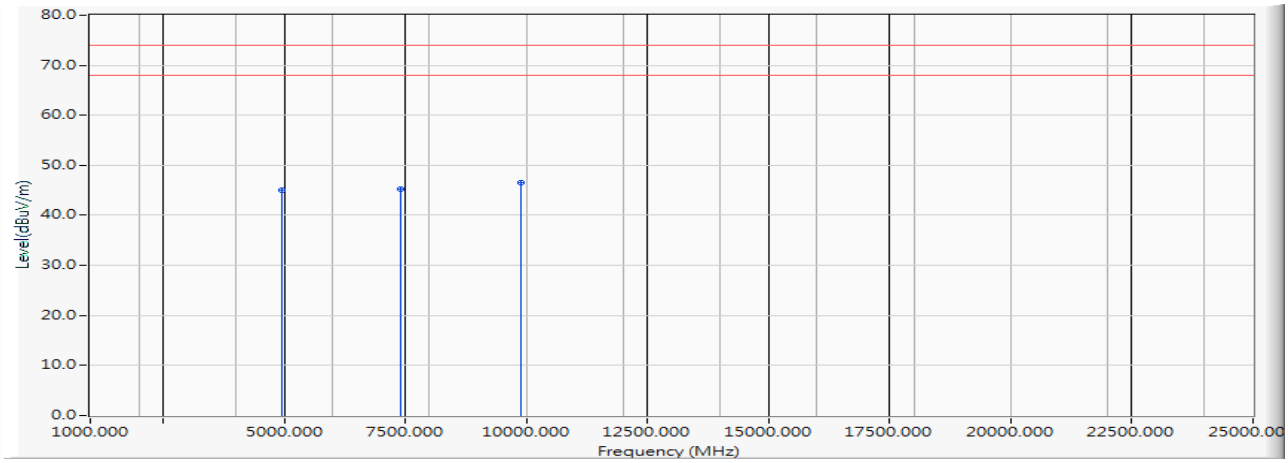


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-4.837	49.870	45.033	-28.967	74.000	PEAK
2		7416.000	-0.742	46.030	45.289	-28.711	74.000	PEAK
3	*	9888.000	1.505	45.110	46.615	-27.385	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Horizontal

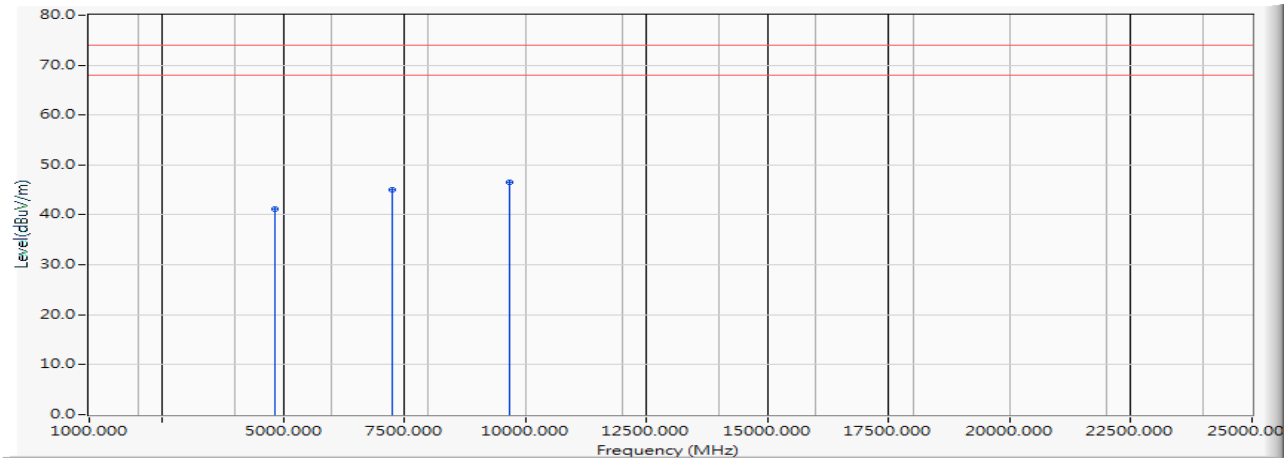


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-5.004	46.190	41.185	-32.815	74.000	PEAK
2		7266.000	-0.846	45.830	44.984	-29.016	74.000	PEAK
3	*	9688.000	1.326	45.210	46.535	-27.465	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

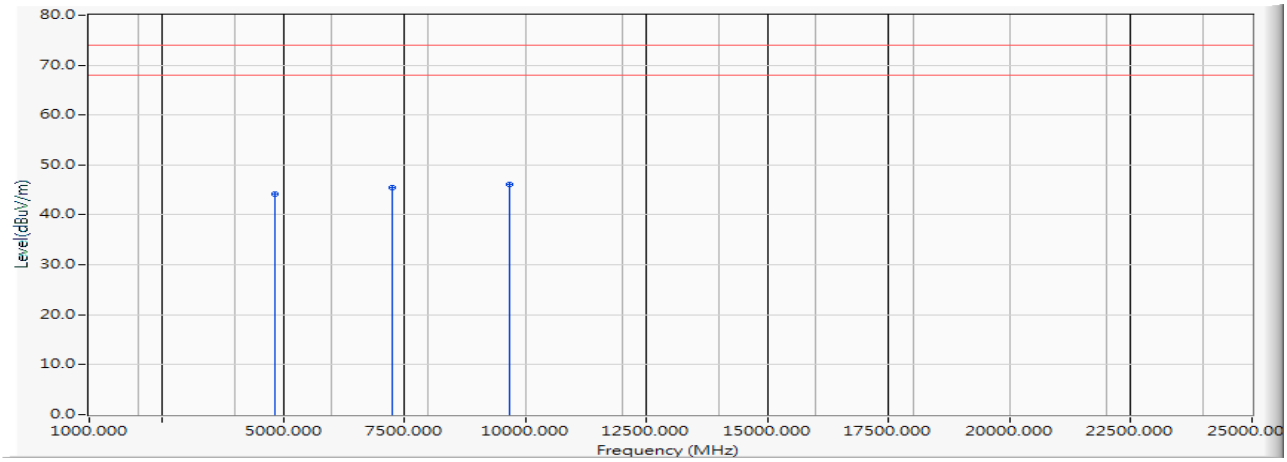


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-5.004	49.160	44.155	-29.845	74.000	PEAK
2		7266.000	-0.846	46.310	45.464	-28.536	74.000	PEAK
3	*	9688.000	1.326	44.710	46.035	-27.965	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

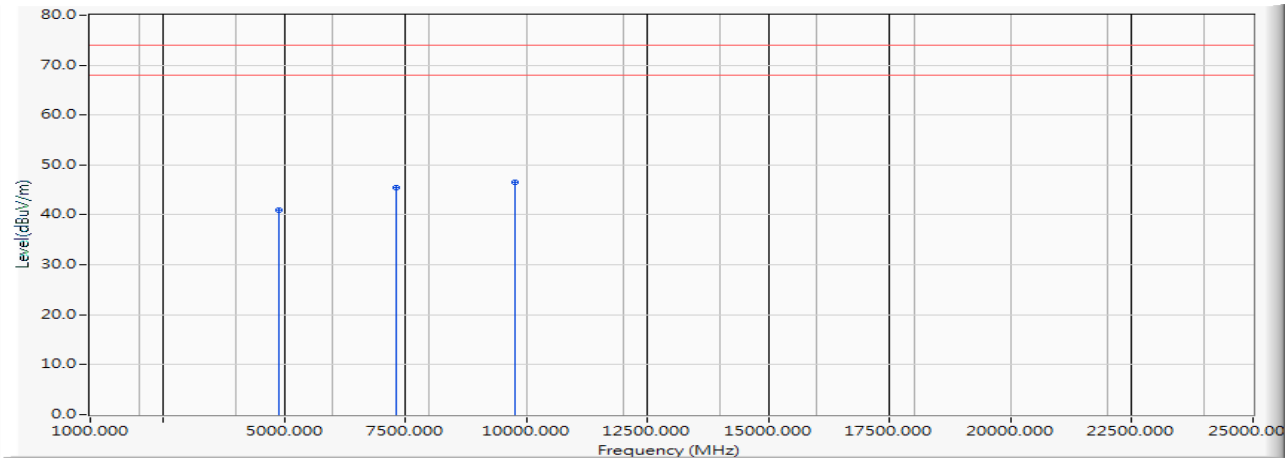


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	45.970	40.975	-33.025	74.000	PEAK
2		7326.000	-0.951	46.330	45.379	-28.621	74.000	PEAK
3	*	9768.000	1.428	45.180	46.608	-27.392	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

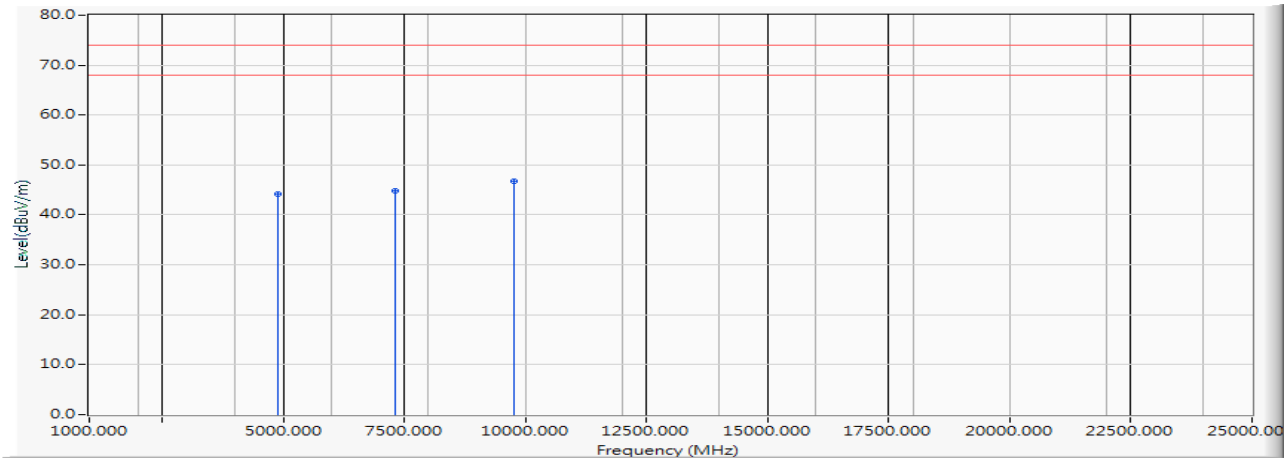


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	49.250	44.255	-29.745	74.000	PEAK
2		7326.000	-0.951	45.690	44.739	-29.261	74.000	PEAK
3	*	9768.000	1.428	45.230	46.658	-27.342	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

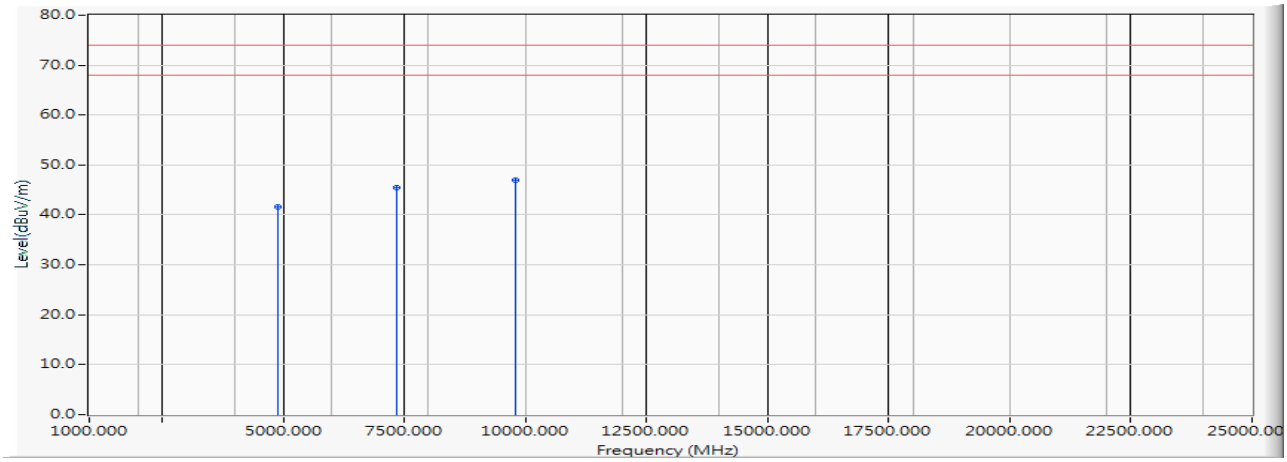


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-4.927	46.470	41.543	-32.457	74.000	PEAK
2		7356.000	-0.991	46.510	45.519	-28.481	74.000	PEAK
3	*	9808.000	1.594	45.380	46.974	-27.026	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

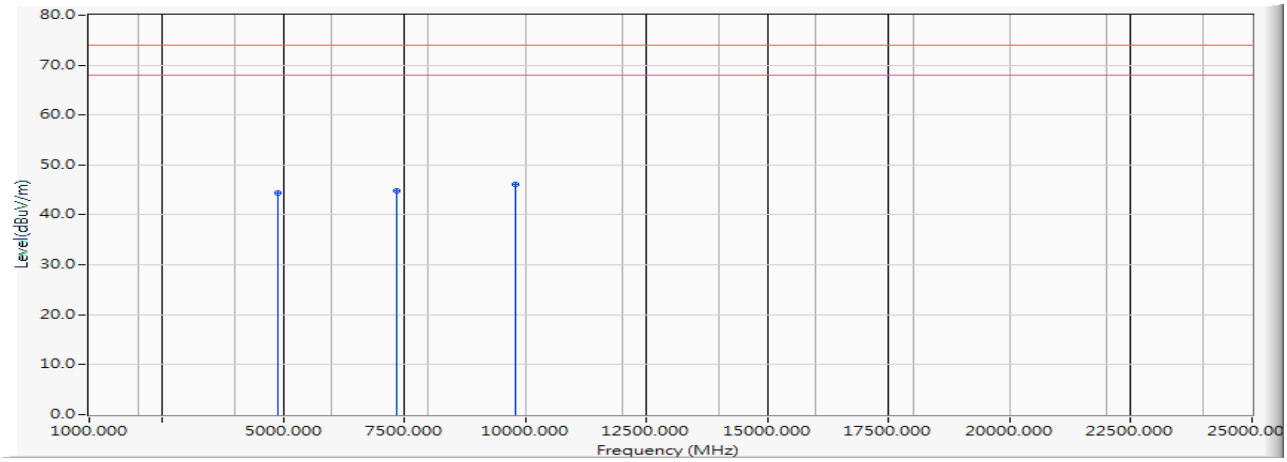


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-4.927	49.360	44.433	-29.567	74.000	PEAK
2		7356.000	-0.991	45.820	44.829	-29.171	74.000	PEAK
3	*	9808.000	1.594	44.560	46.154	-27.846	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

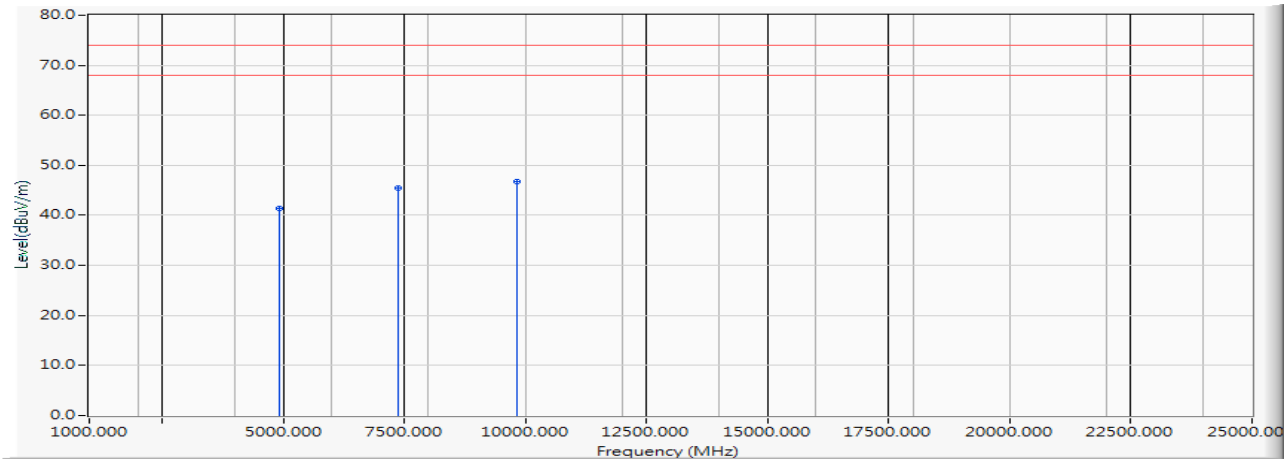


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-4.888	46.270	41.381	-32.619	74.000	PEAK
2		7371.000	-0.925	46.390	45.465	-28.535	74.000	PEAK
3	*	9828.000	1.574	45.220	46.794	-27.206	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

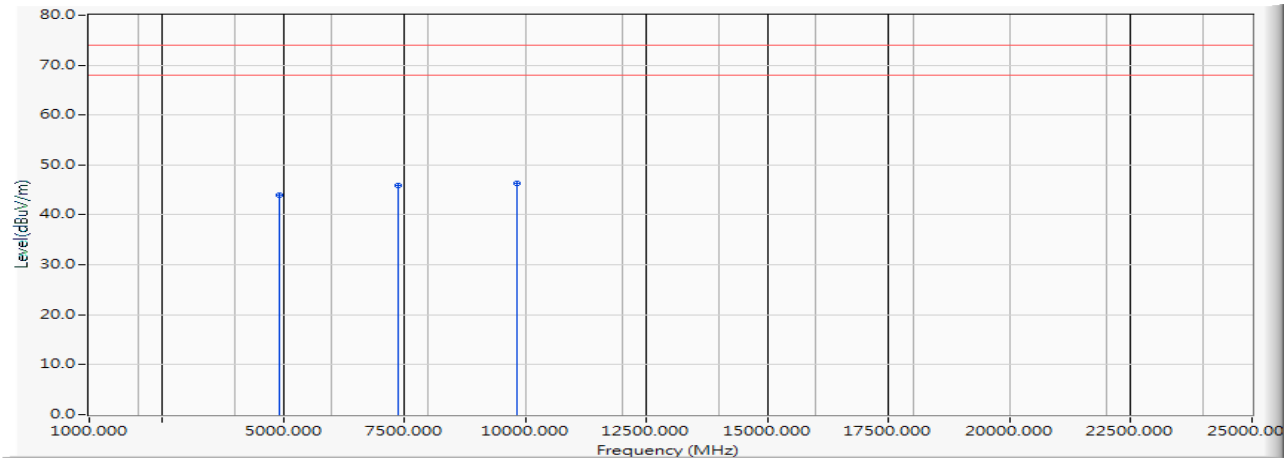


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-4.888	48.790	43.901	-30.099	74.000	PEAK
2		7371.000	-0.925	46.740	45.815	-28.185	74.000	PEAK
3	*	9828.000	1.574	44.840	46.414	-27.586	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Horizontal

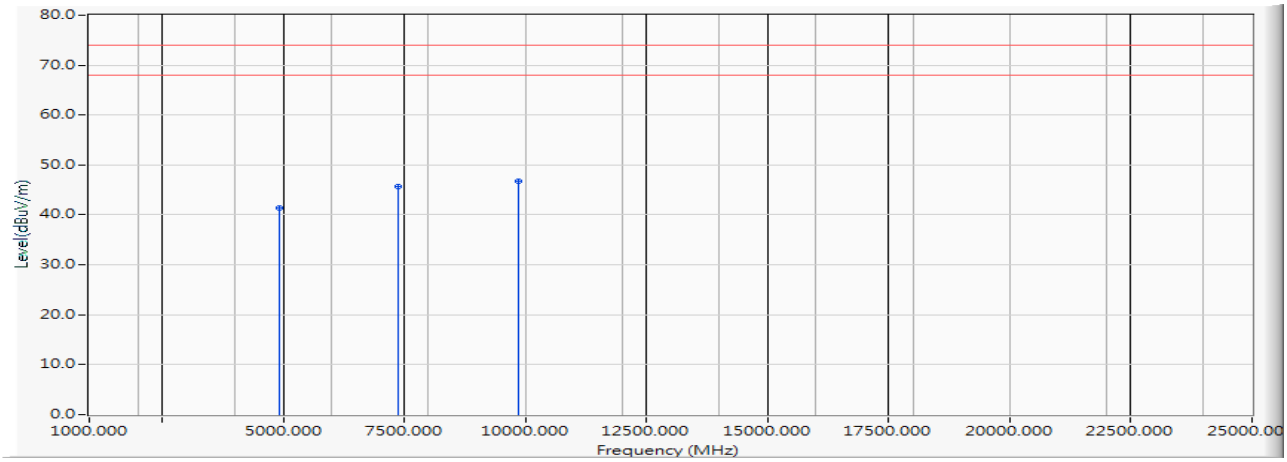


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	46.250	41.379	-32.621	74.000	PEAK
2		7386.000	-0.843	46.490	45.646	-28.354	74.000	PEAK
3	*	9848.000	1.533	45.280	46.813	-27.187	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

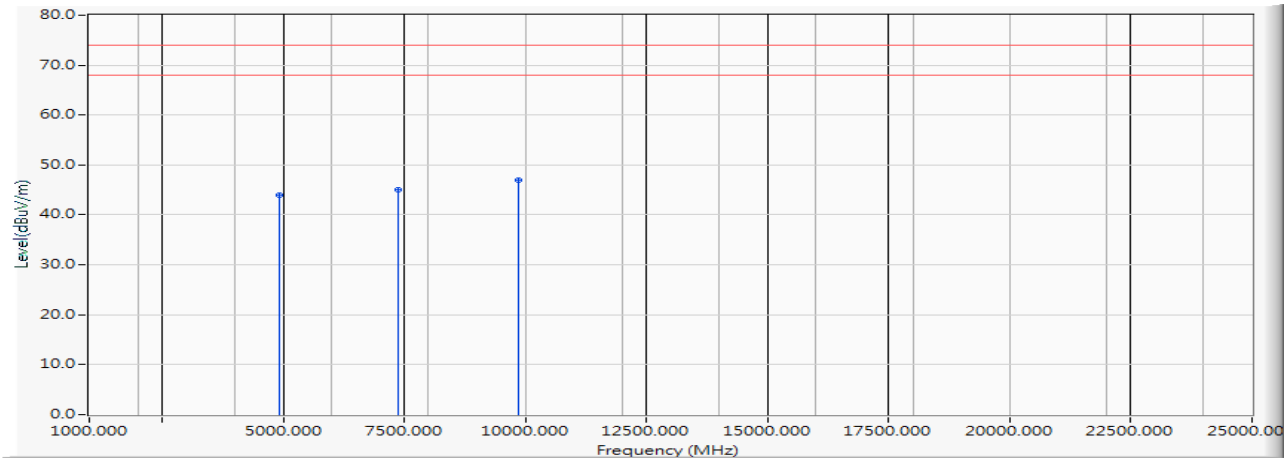


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	48.770	43.899	-30.101	74.000	PEAK
2		7386.000	-0.843	45.820	44.976	-29.024	74.000	PEAK
3	*	9848.000	1.533	45.360	46.893	-27.107	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

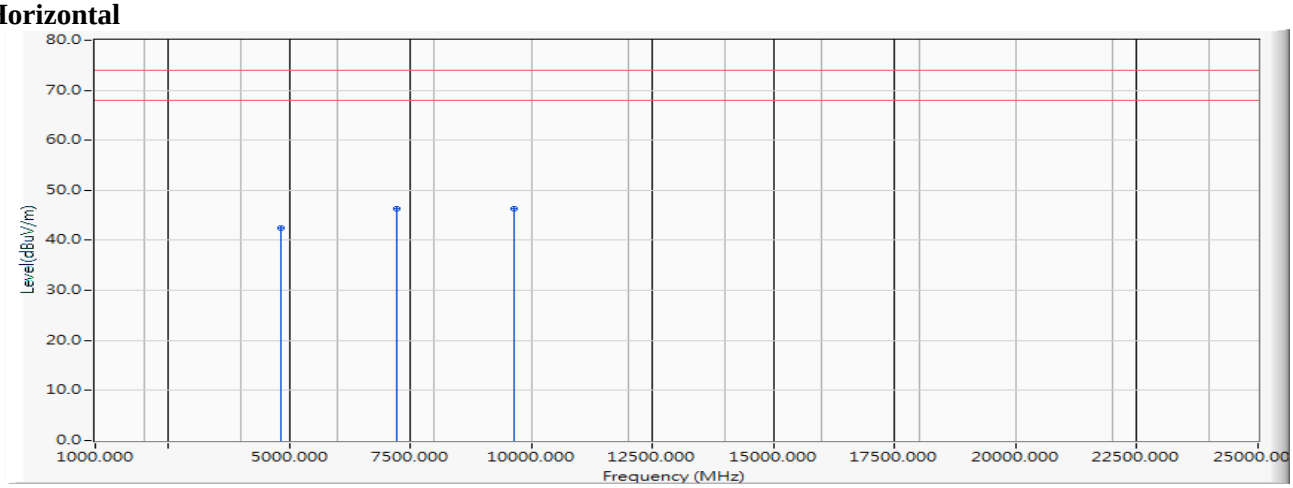


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-5.002	47.510	42.508	-31.492	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-0.881	47.250	46.369	-27.631	74.000	PEAK
3		9648.000	1.123	45.120	46.243	-27.757	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz)　　測 試 模 式 ： Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　測 試 距 離 ： 3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 05 日

Vertical

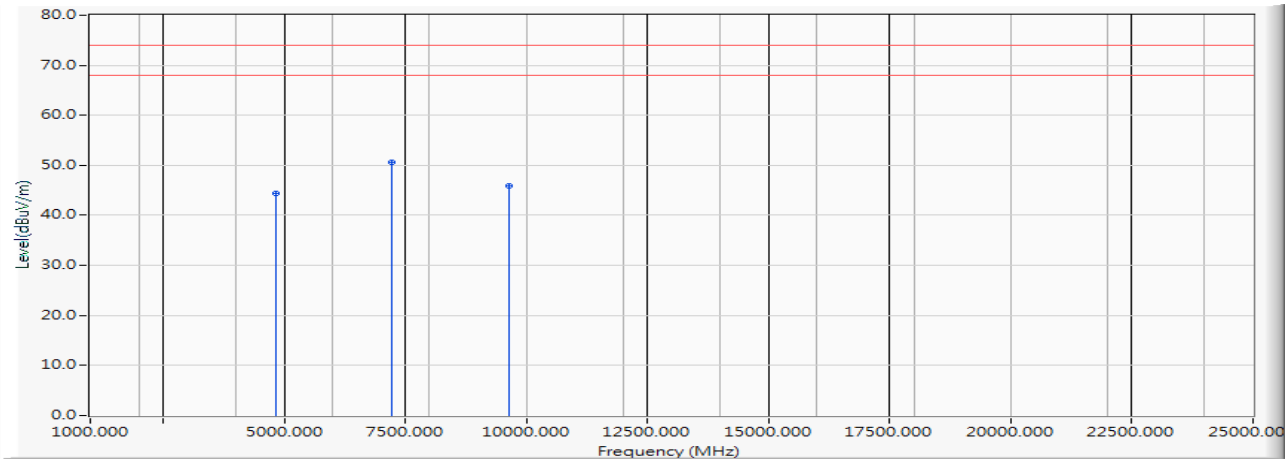


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-5.002	49.370	44.368	-29.632	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-0.881	51.438	50.557	-23.443	74.000	PEAK
3		9648.000	1.123	44.710	45.833	-28.167	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

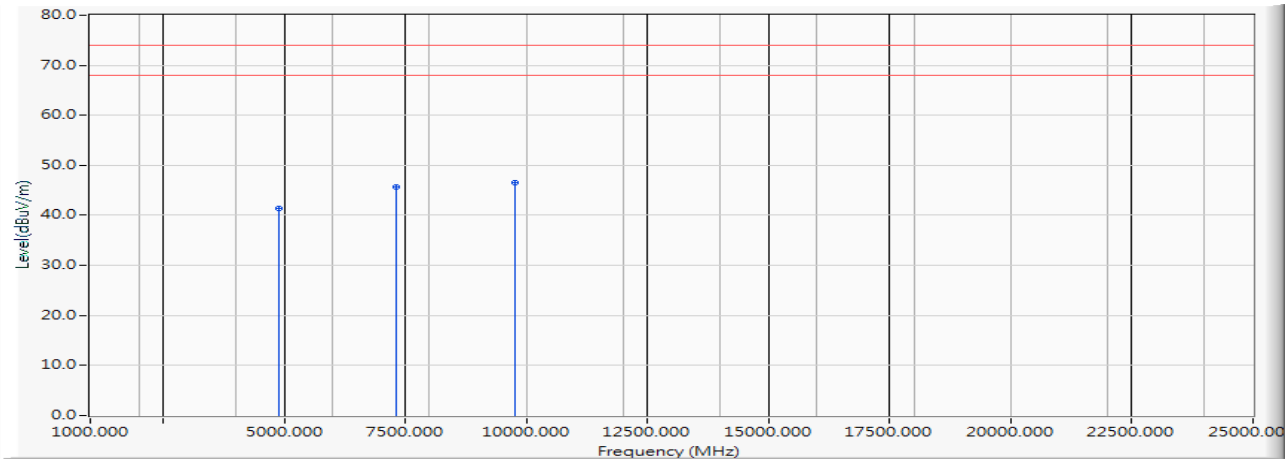


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	46.390	41.395	-32.605	74.000	PEAK
2		7326.000	-0.951	46.580	45.629	-28.371	74.000	PEAK
3	*	9768.000	1.428	45.170	46.598	-27.402	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

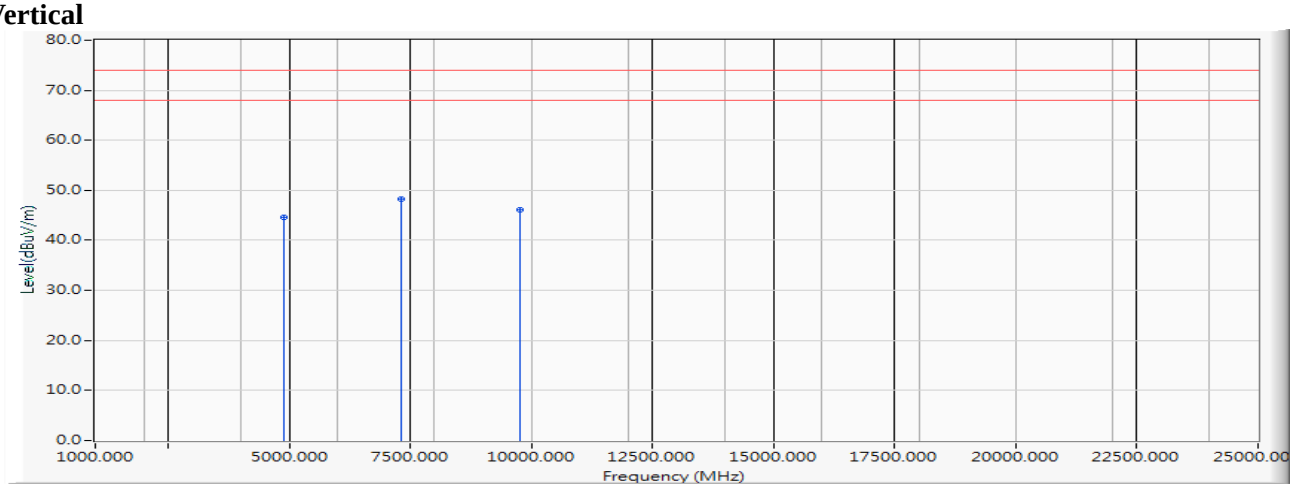


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	49.690	44.695	-29.305	74.000	PEAK
2	*	7326.000	-0.951	49.293	48.342	-25.658	74.000	PEAK
3		9768.000	1.428	44.760	46.188	-27.812	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

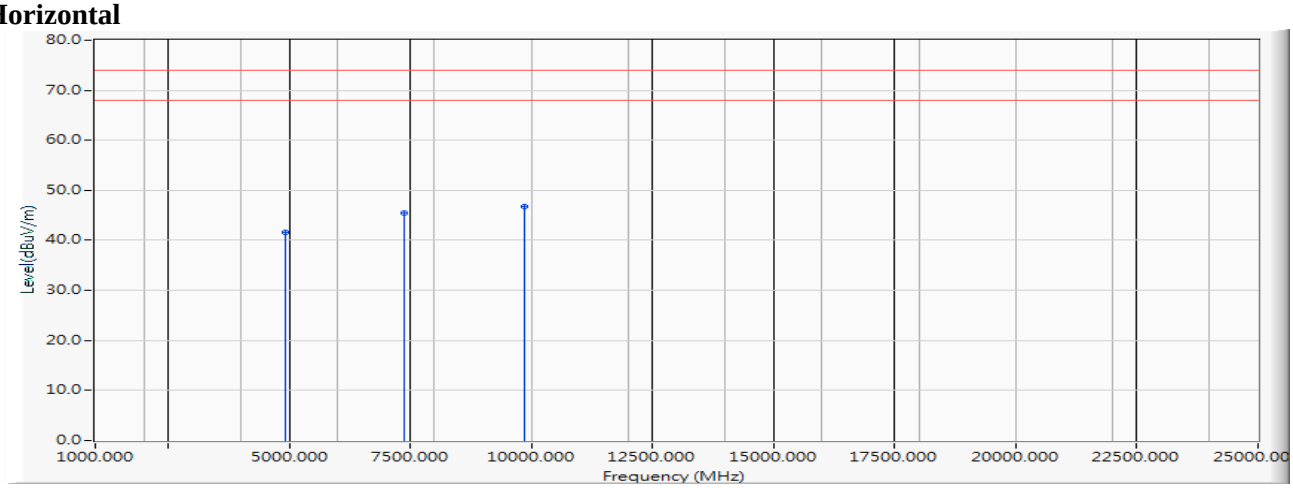


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	46.530	41.659	-32.341	74.000	PEAK
2		7386.000	-0.843	46.290	45.446	-28.554	74.000	PEAK
3	*	9848.000	1.533	45.170	46.703	-27.297	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

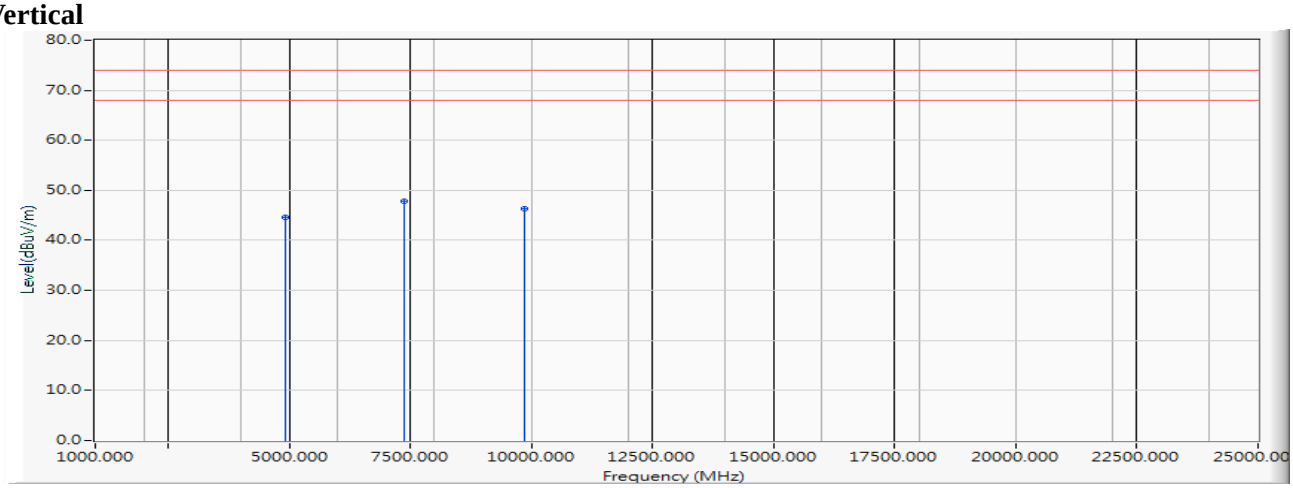


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	49.550	44.679	-29.321	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-0.843	48.620	47.776	-26.224	74.000	PEAK
3		9848.000	1.533	44.740	46.273	-27.727	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

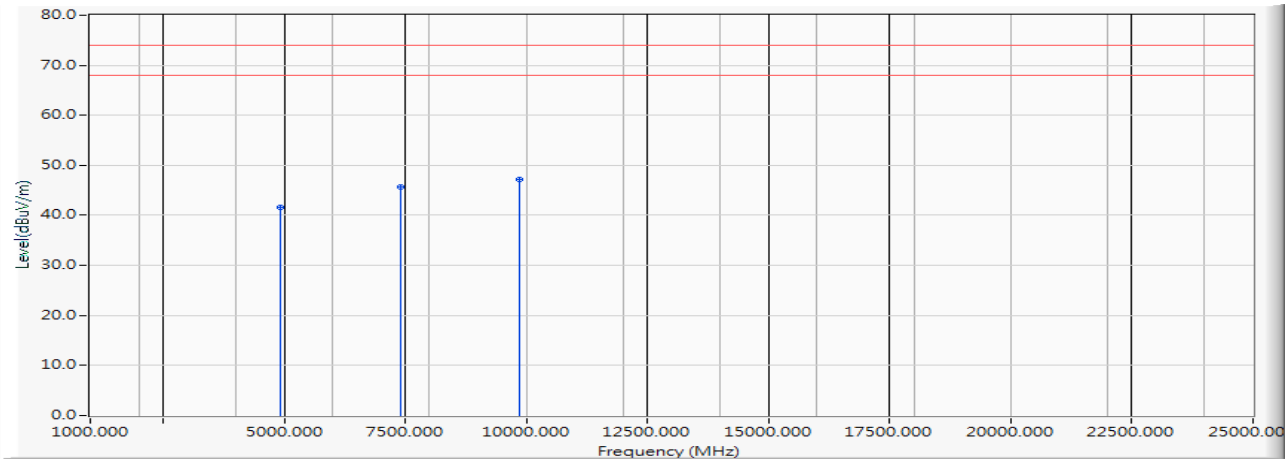


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-4.854	46.360	41.506	-32.494	74.000	PEAK
2		7401.000	-0.781	46.510	45.730	-28.270	74.000	PEAK
3	*	9868.000	1.471	45.820	47.291	-26.709	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

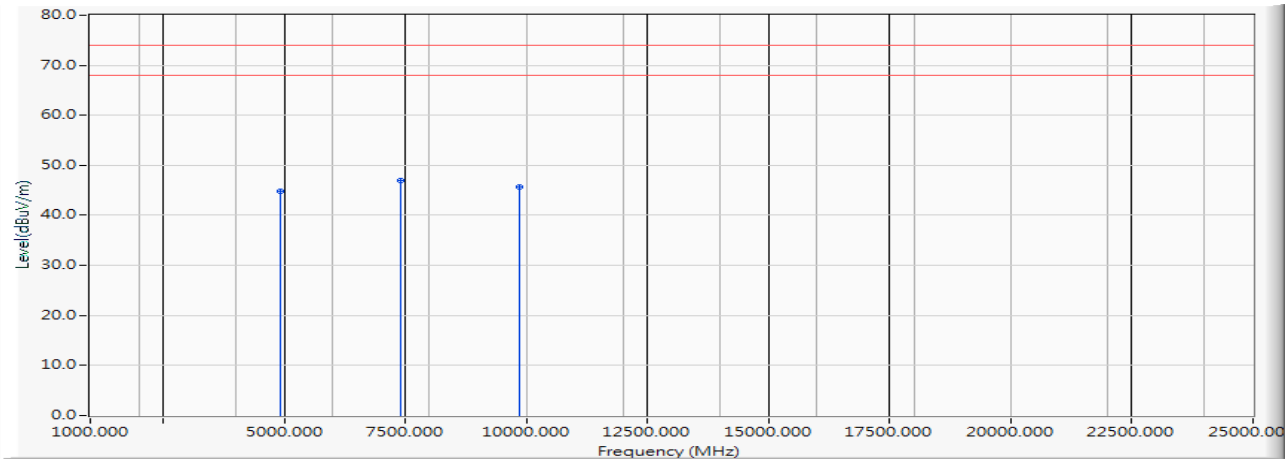


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-4.854	49.590	44.736	-29.264	74.000	PEAK
2	*	7401.000	-0.781	47.820	47.040	-26.960	74.000	PEAK
3		9868.000	1.471	44.200	45.671	-28.329	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

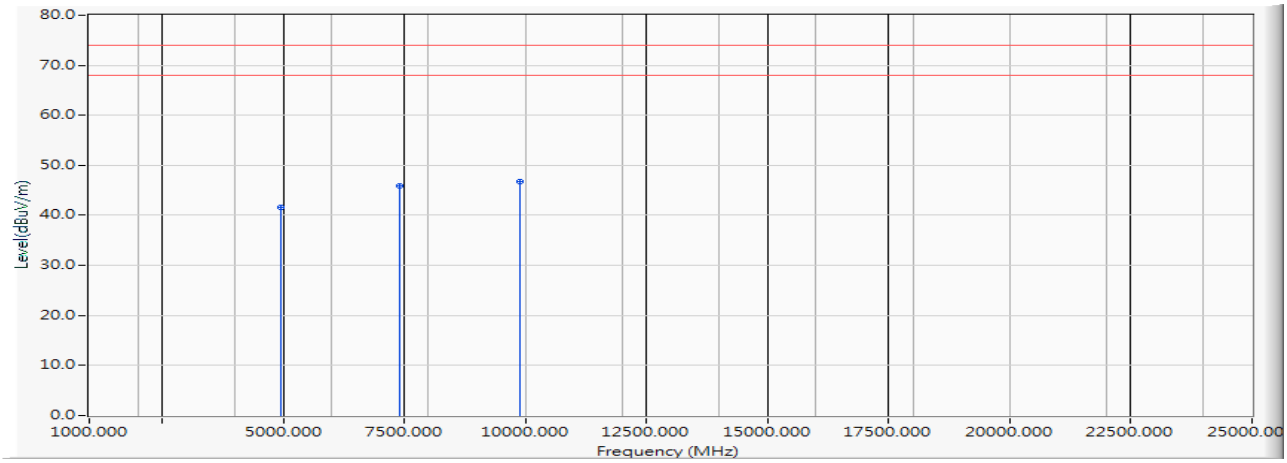


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-4.837	46.460	41.623	-32.377	74.000	PEAK
2		7416.000	-0.742	46.580	45.839	-28.161	74.000	PEAK
3	*	9888.000	1.505	45.290	46.795	-27.205	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Vertical

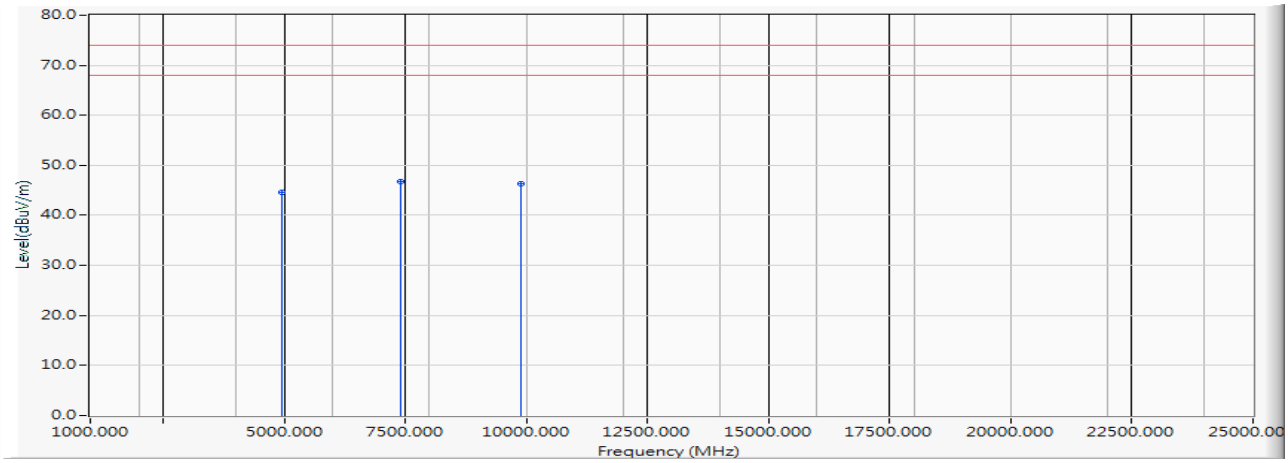


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-4.837	49.350	44.513	-29.487	74.000	PEAK
2	*	7416.000	-0.742	47.440	46.699	-27.301	74.000	PEAK
3		9888.000	1.505	44.820	46.325	-27.675	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

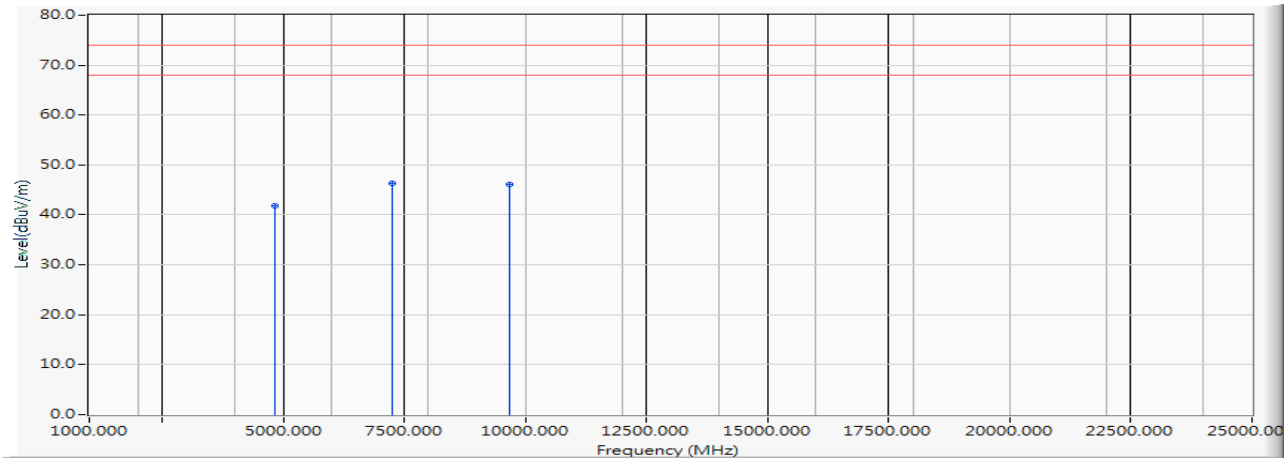


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-5.004	46.740	41.735	-32.265	74.000	PEAK
2	*	7266.000	-0.846	47.190	46.344	-27.656	74.000	PEAK
3		9688.000	1.326	44.820	46.145	-27.855	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

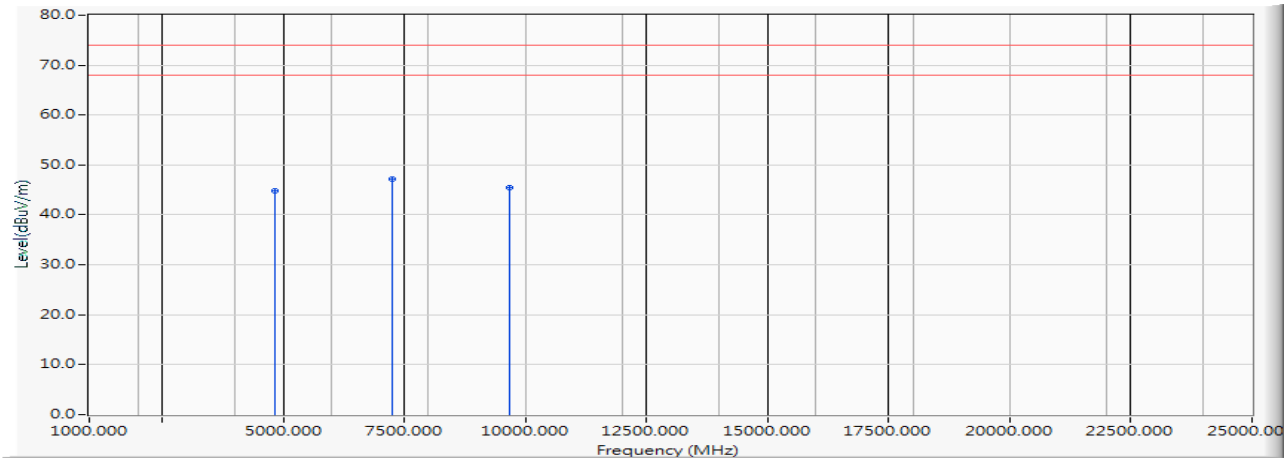


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-5.004	49.900	44.895	-29.105	74.000	PEAK
2	*	7266.000	-0.846	48.100	47.254	-26.746	74.000	PEAK
3		9688.000	1.326	44.160	45.485	-28.515	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

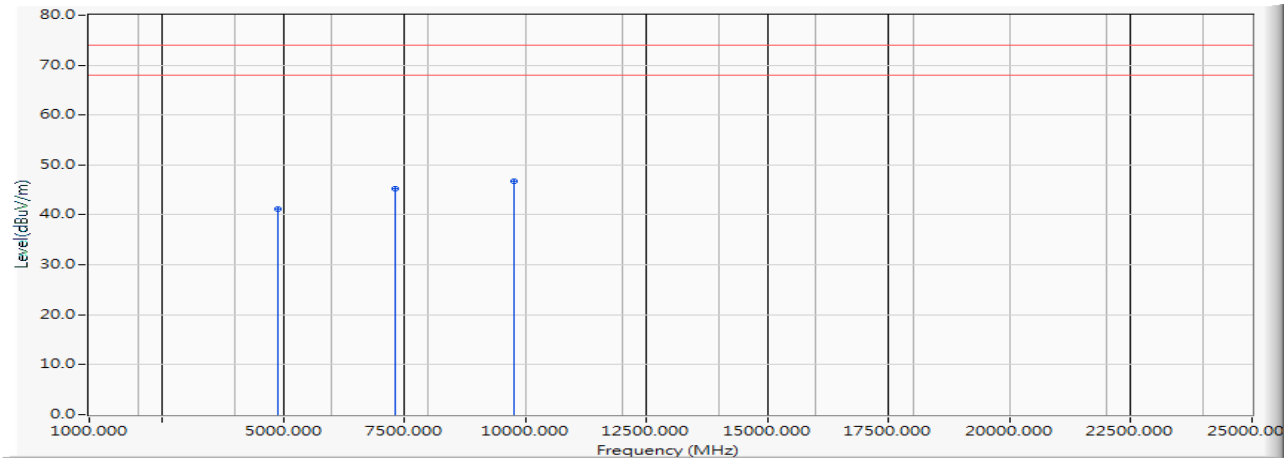


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	46.190	41.195	-32.805	74.000	PEAK
2		7326.000	-0.951	46.290	45.339	-28.661	74.000	PEAK
3	*	9768.000	1.428	45.430	46.858	-27.142	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

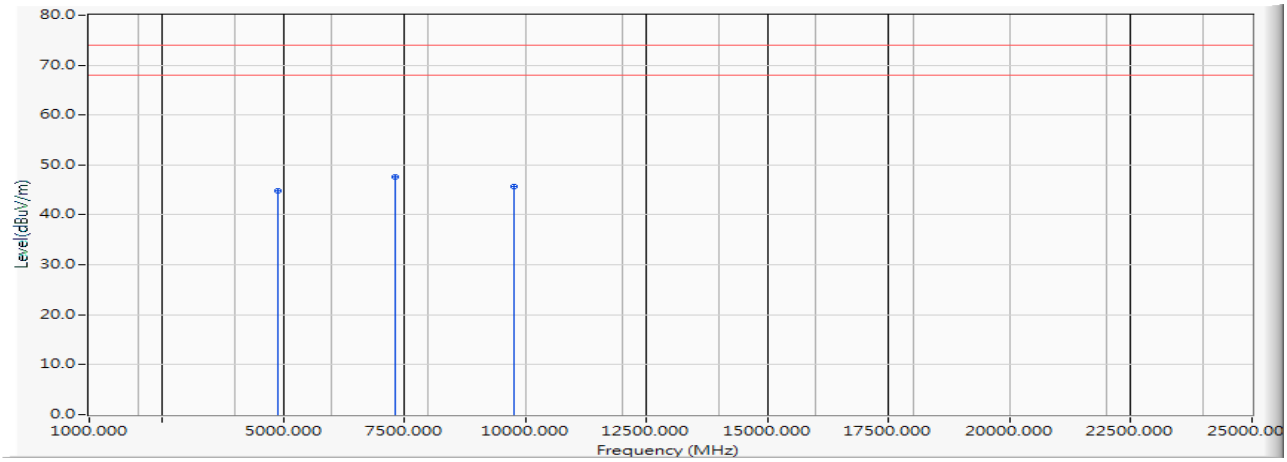


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	49.740	44.745	-29.255	74.000	PEAK
2	*	7326.000	-0.951	48.510	47.559	-26.441	74.000	PEAK
3		9768.000	1.428	44.200	45.628	-28.372	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

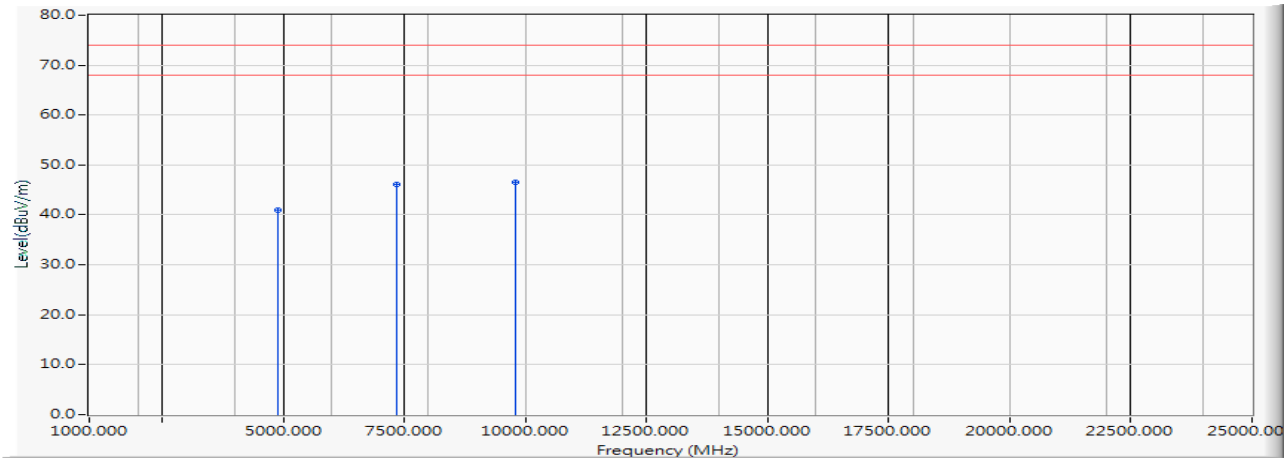


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-4.927	45.820	40.893	-33.107	74.000	PEAK
2		7356.000	-0.991	47.010	46.019	-27.981	74.000	PEAK
3	*	9808.000	1.594	44.870	46.464	-27.536	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

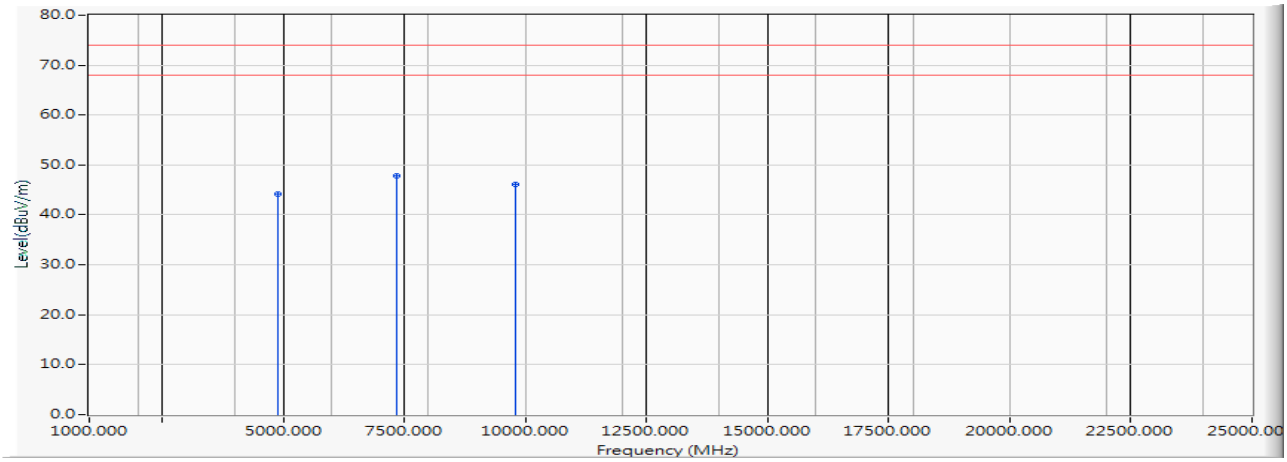


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-4.927	49.100	44.173	-29.827	74.000	PEAK
2	*	7356.000	-0.991	48.760	47.769	-26.231	74.000	PEAK
3		9808.000	1.594	44.580	46.174	-27.826	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 05 日

Horizontal

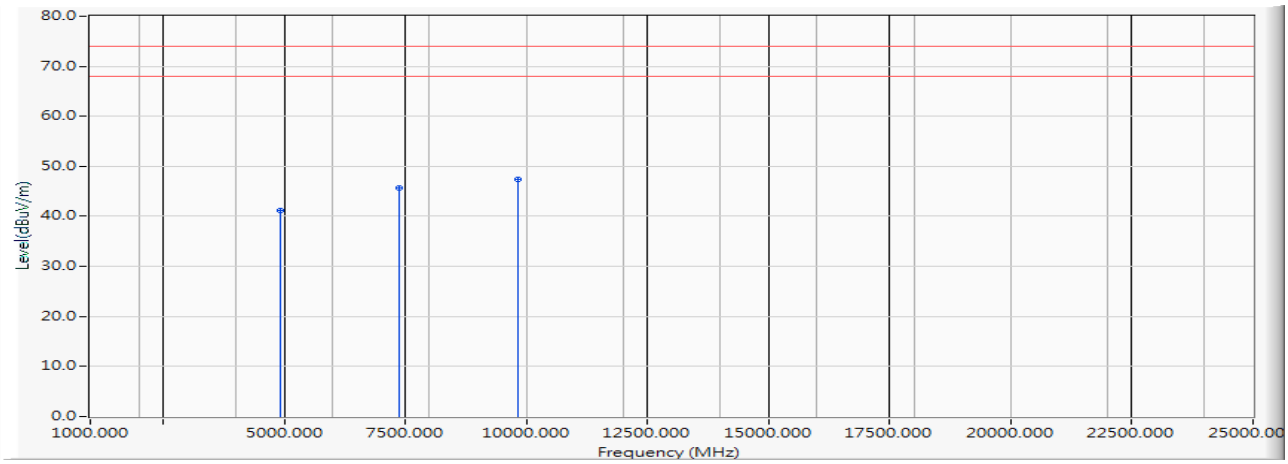


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-4.888	46.100	41.211	-32.789	74.000	PEAK
2		7371.000	-0.925	46.530	45.605	-28.395	74.000	PEAK
3	*	9828.000	1.574	45.930	47.504	-26.496	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

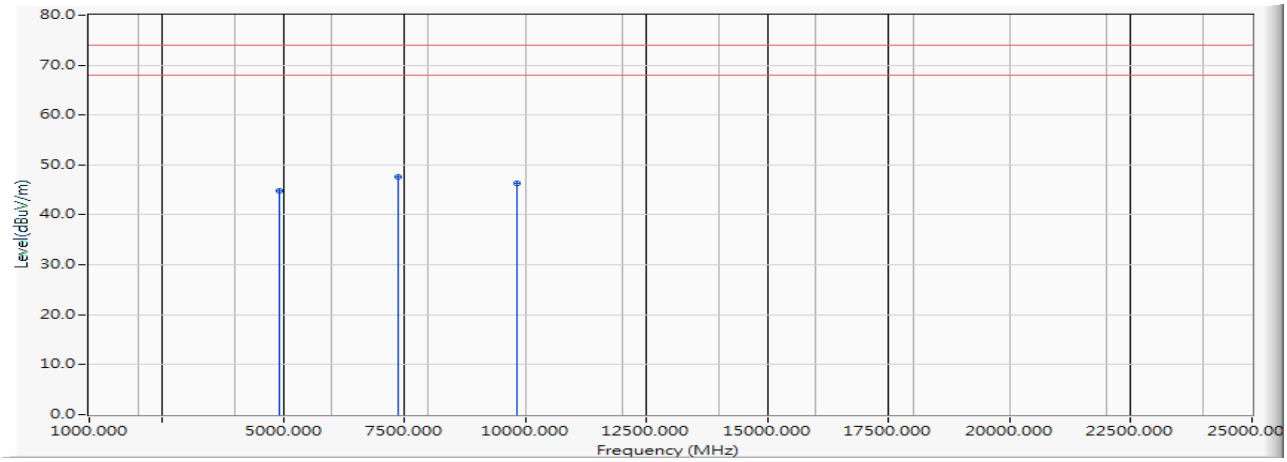


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-4.888	49.810	44.921	-29.079	74.000	PEAK
2	*	7371.000	-0.925	48.590	47.665	-26.335	74.000	PEAK
3		9828.000	1.574	44.750	46.324	-27.676	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

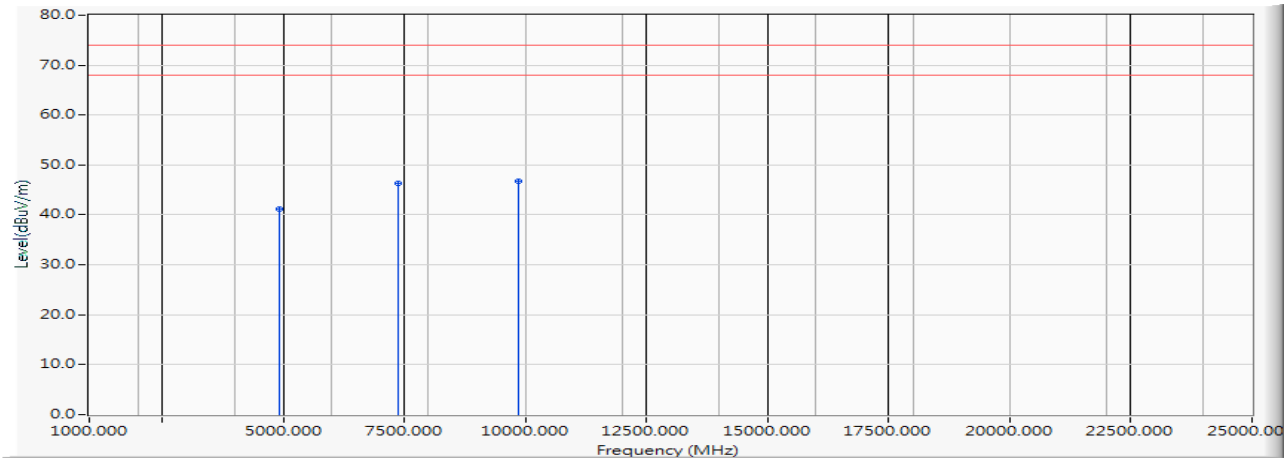


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	46.080	41.209	-32.791	74.000	PEAK
2		7386.000	-0.843	47.230	46.386	-27.614	74.000	PEAK
3	*	9848.000	1.533	45.280	46.813	-27.187	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

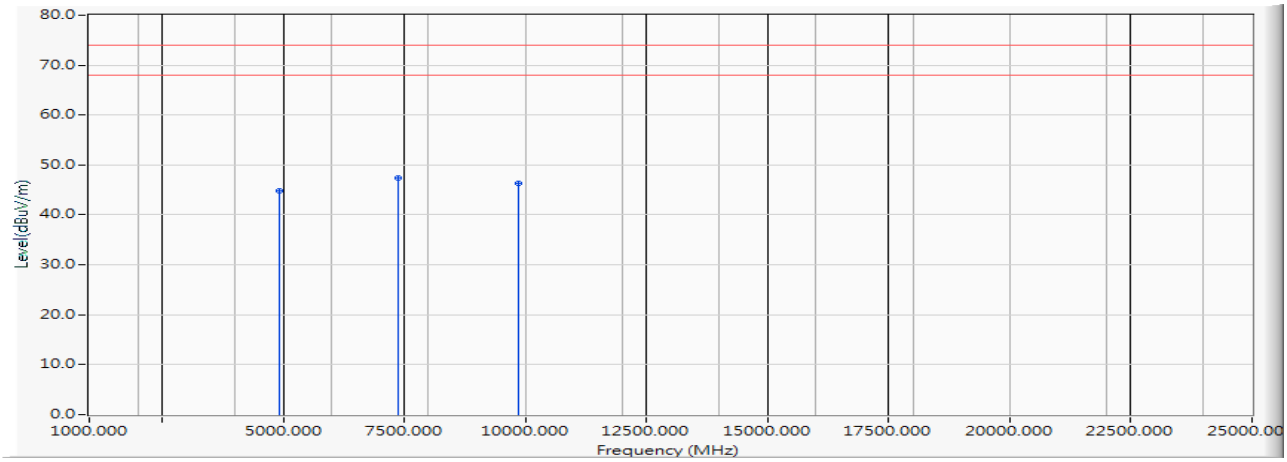


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	49.640	44.769	-29.231	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-0.843	48.200	47.356	-26.644	74.000	PEAK
3		9848.000	1.533	44.740	46.273	-27.727	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

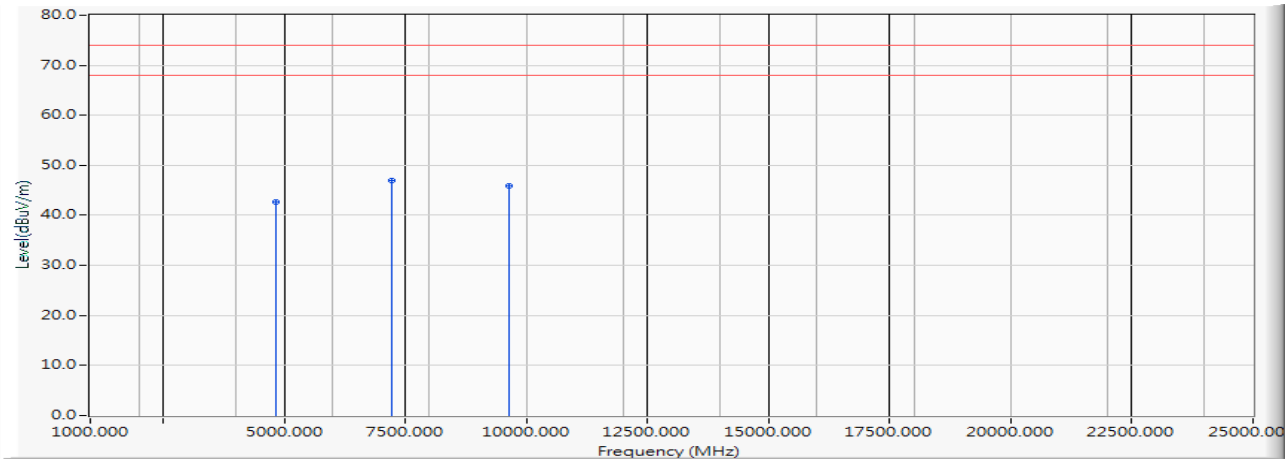


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-5.002	47.770	42.768	-31.232	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-0.881	47.840	46.959	-27.041	74.000	PEAK
3		9648.000	1.123	44.690	45.813	-28.187	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

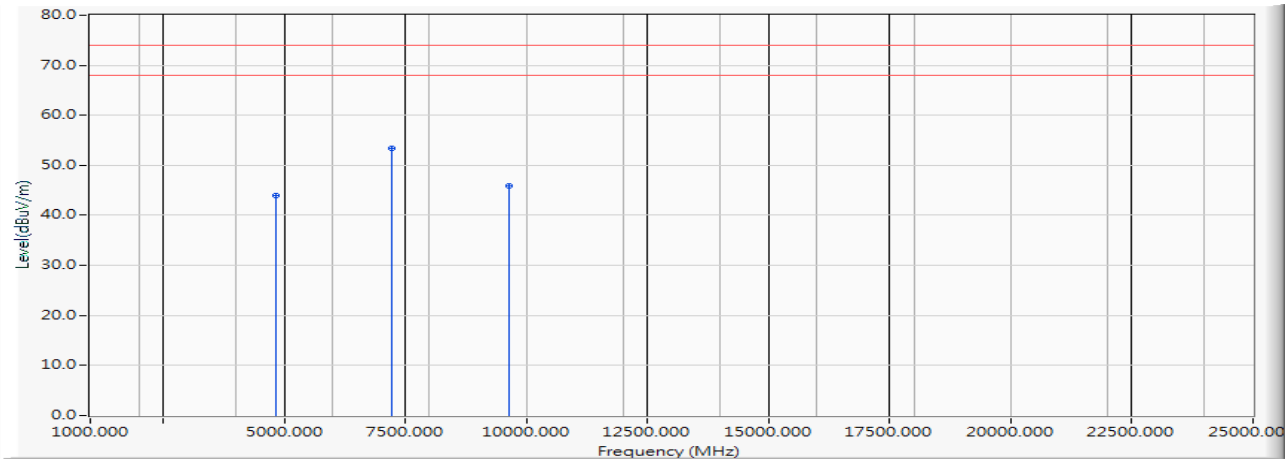


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-5.002	48.960	43.958	-30.042	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-0.881	54.238	53.357	-20.643	74.000	PEAK
3		9648.000	1.123	44.870	45.993	-28.007	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

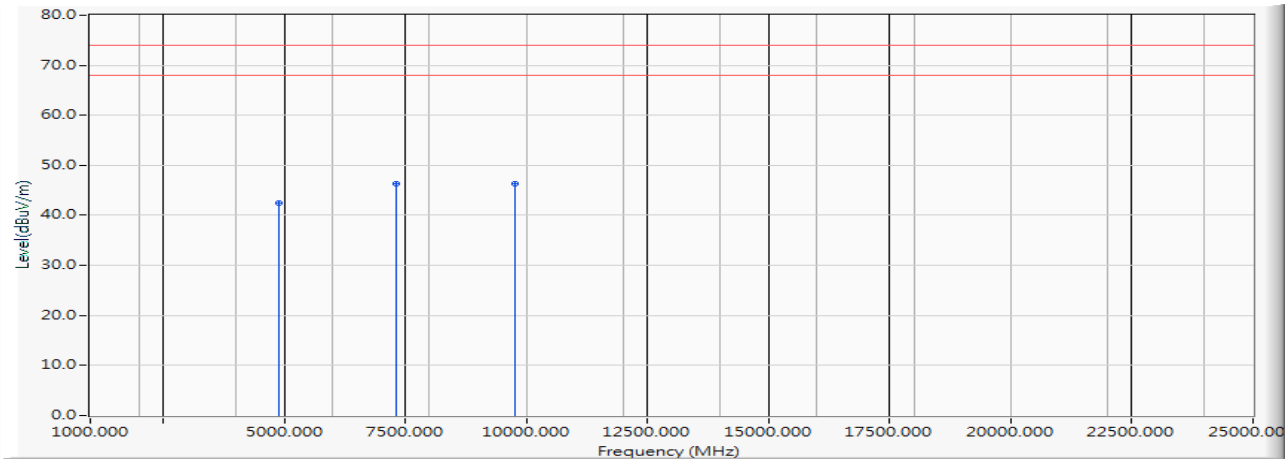


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	47.410	42.415	-31.585	74.000	PEAK
2		7326.000	-0.951	47.260	46.309	-27.691	74.000	PEAK
3	*	9768.000	1.428	44.900	46.328	-27.672	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Vertical

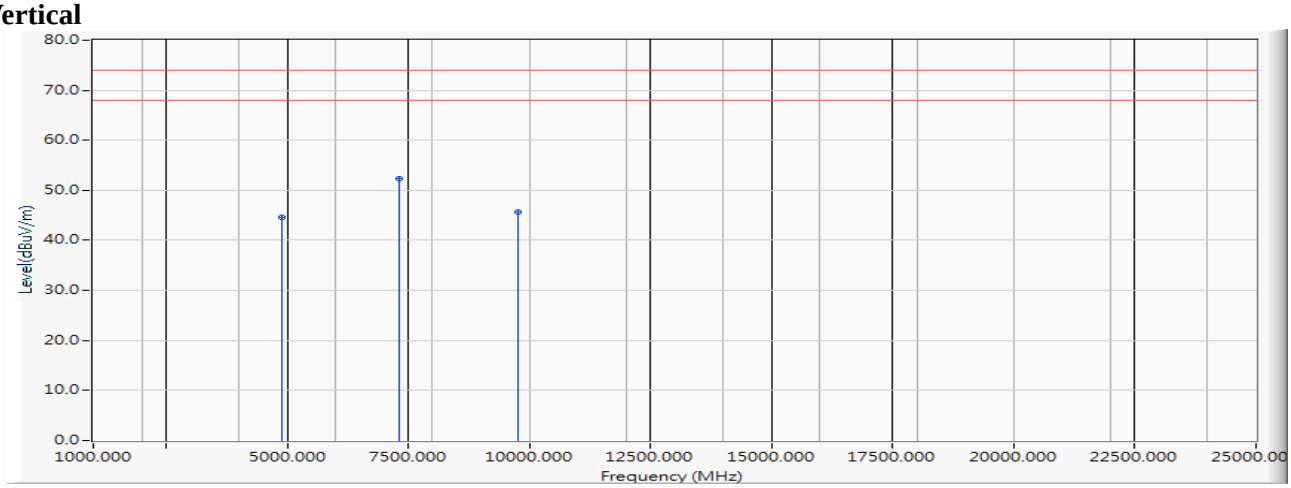


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	49.620	44.625	-29.375	74.000	PEAK
2	*	7326.000	-0.951	53.280	52.329	-21.671	74.000	PEAK
3		9768.000	1.428	44.160	45.588	-28.412	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Horizontal

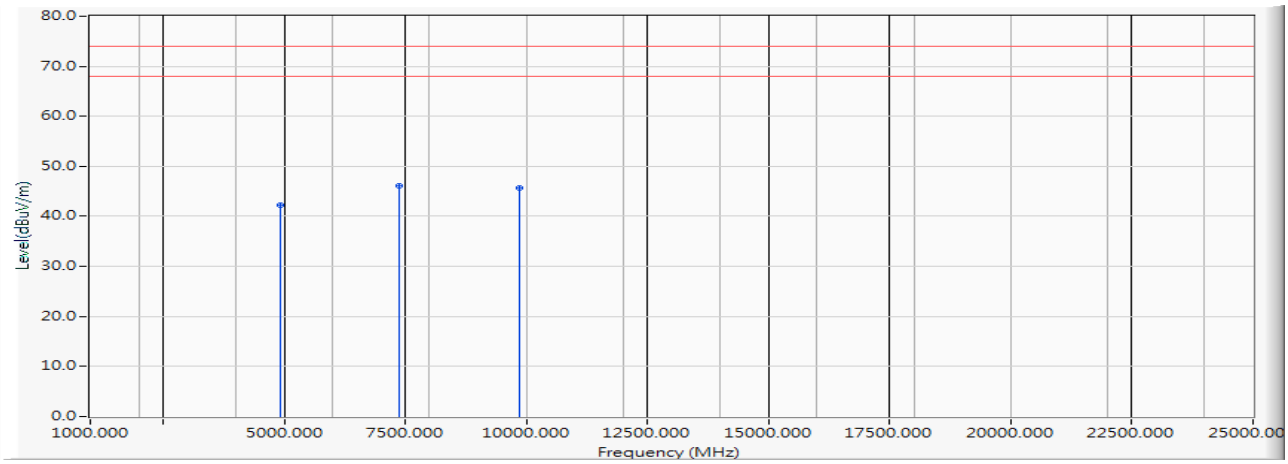


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	47.140	42.269	-31.731	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-0.843	46.880	46.036	-27.964	74.000	PEAK
3		9848.000	1.533	44.200	45.733	-28.267	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

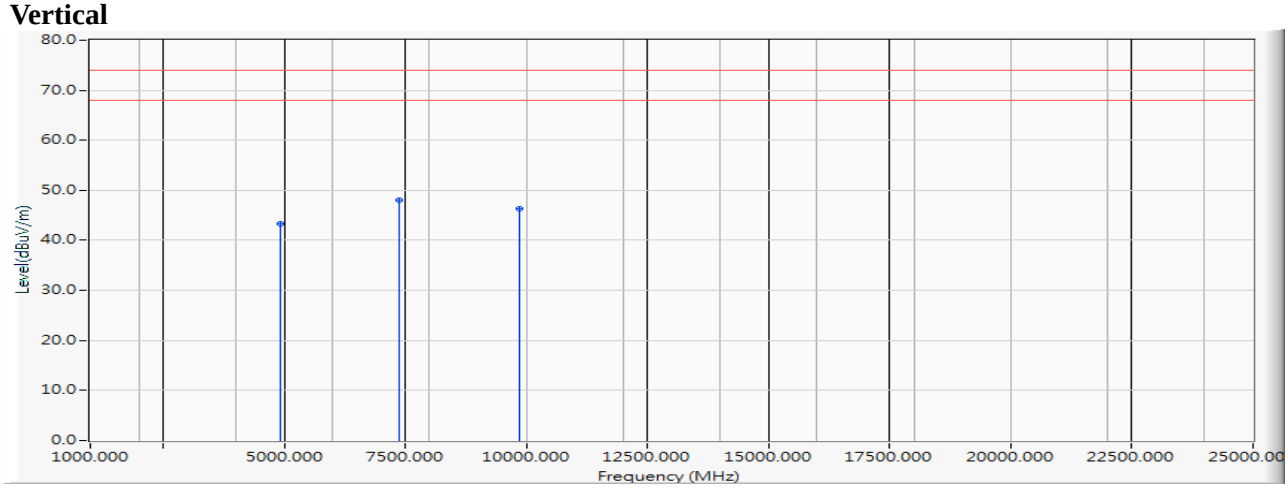


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	48.160	43.289	-30.711	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-0.843	48.980	48.136	-25.864	74.000	PEAK
3		9848.000	1.533	44.770	46.303	-27.697	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

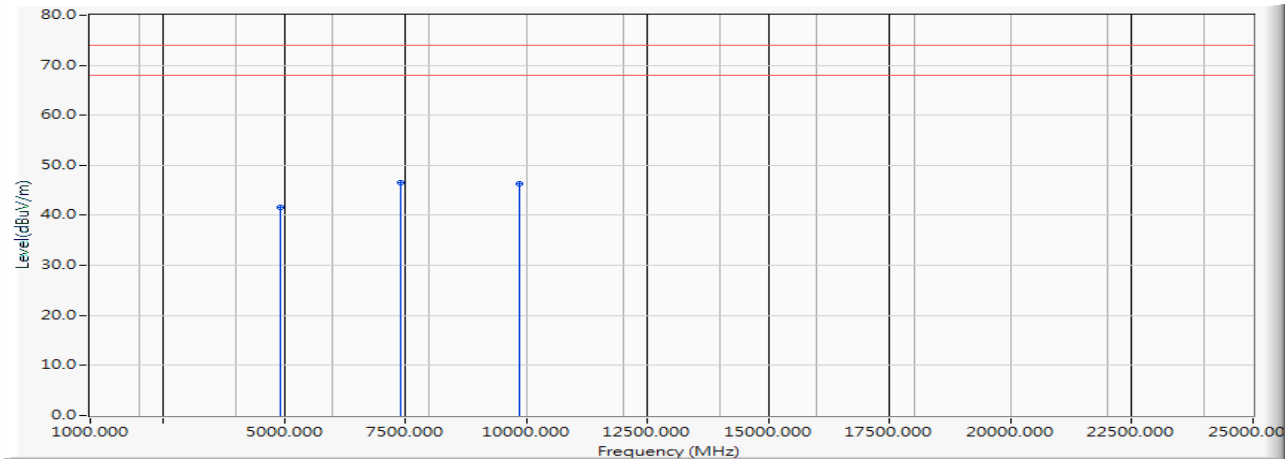


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-4.854	46.390	41.536	-32.464	74.000	PEAK
2	*	7401.000	-0.781	47.250	46.470	-27.530	74.000	PEAK
3		9868.000	1.471	44.820	46.291	-27.709	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

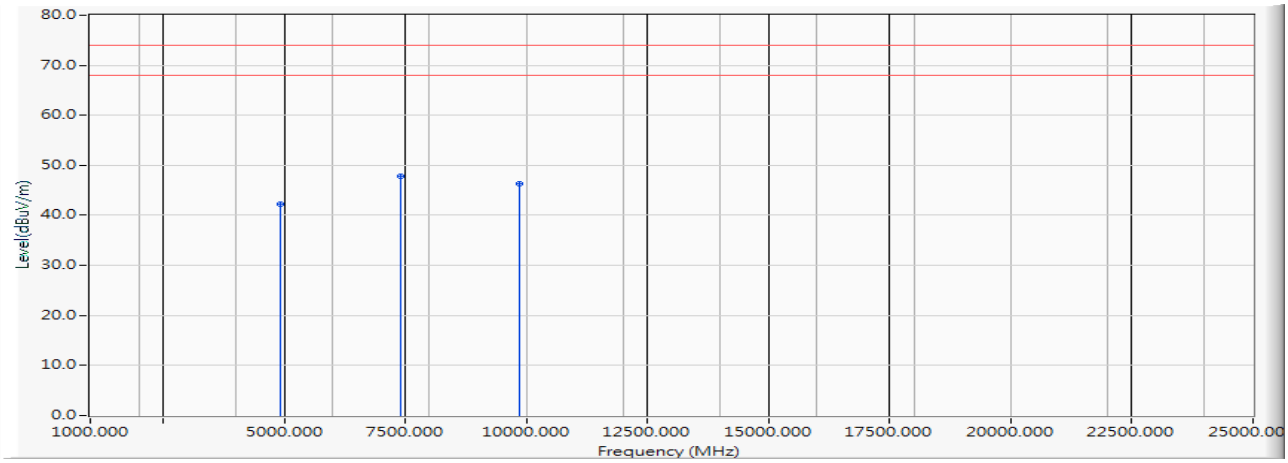


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-4.854	47.190	42.336	-31.664	74.000	PEAK
2	*	7401.000	-0.781	48.540	47.760	-26.240	74.000	PEAK
3		9868.000	1.471	44.950	46.421	-27.579	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

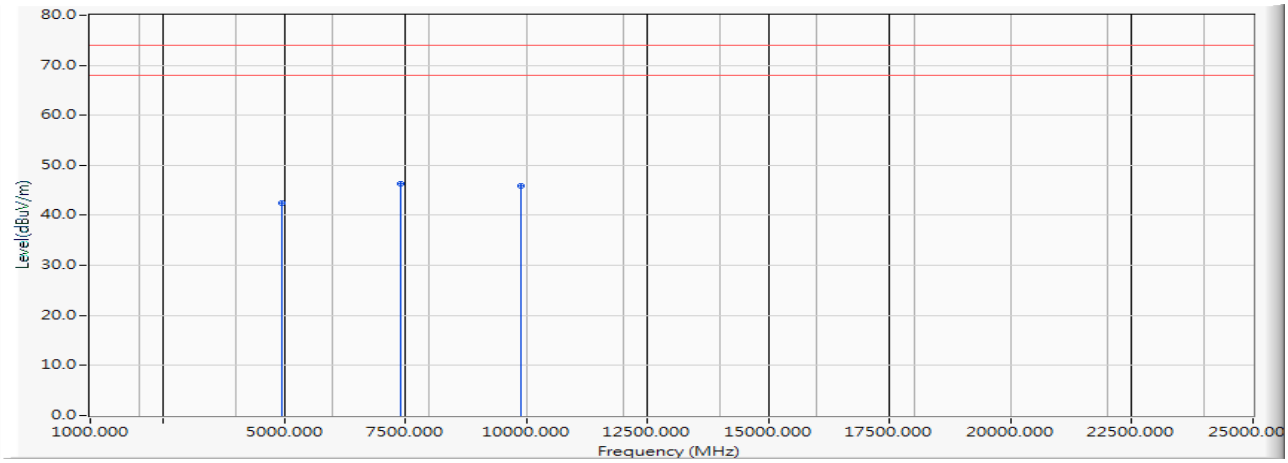


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-4.837	47.380	42.543	-31.457	74.000	PEAK
2	*	7416.000	-0.742	46.990	46.249	-27.751	74.000	PEAK
3		9888.000	1.505	44.390	45.895	-28.105	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

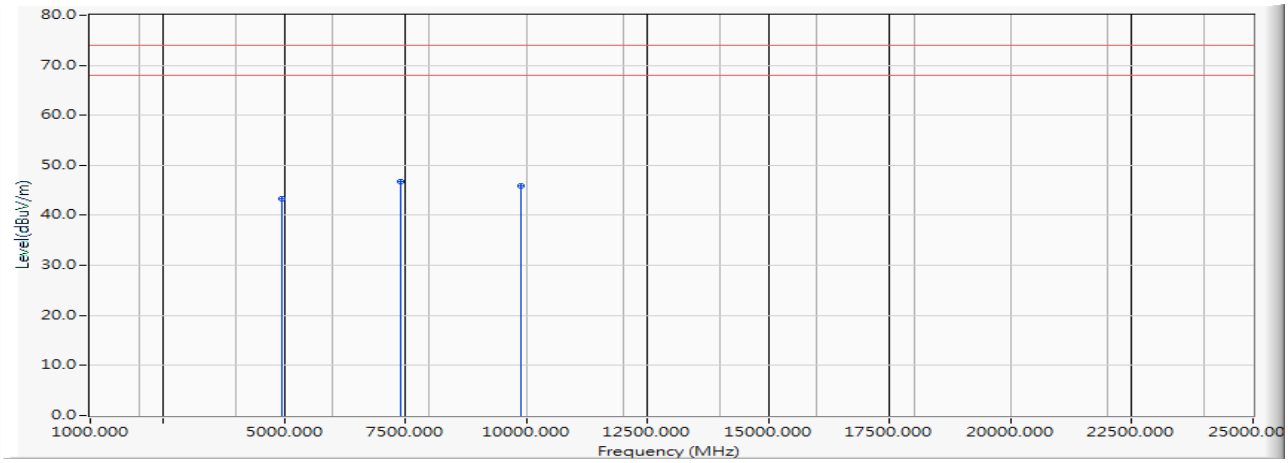


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-4.837	48.060	43.223	-30.777	74.000	PEAK
2	*	7416.000	-0.742	47.590	46.849	-27.151	74.000	PEAK
3		9888.000	1.505	44.430	45.935	-28.065	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

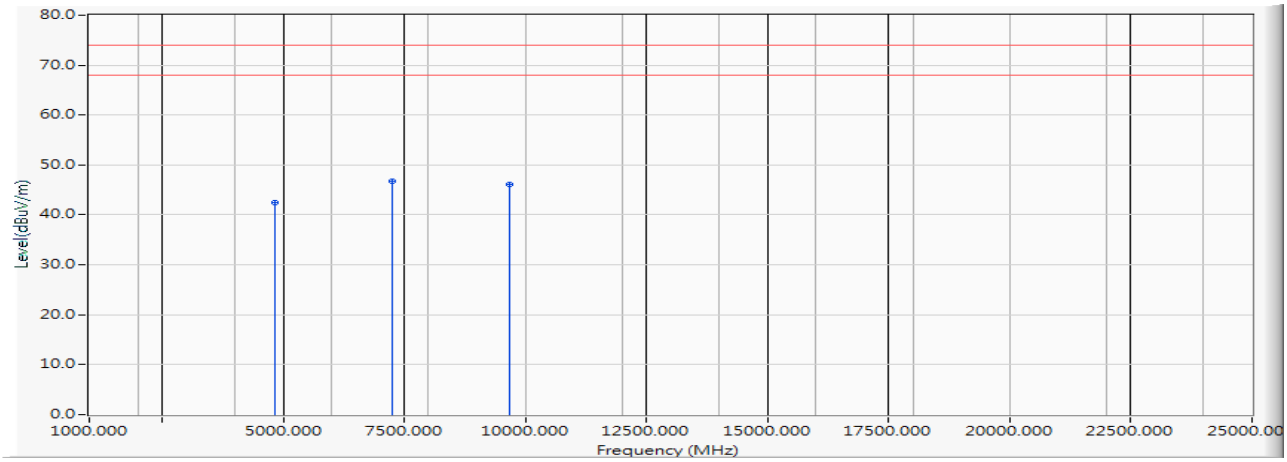


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-5.004	47.410	42.405	-31.595	74.000	PEAK
2	*	7266.000	-0.846	47.520	46.674	-27.326	74.000	PEAK
3		9688.000	1.326	44.880	46.205	-27.795	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Vertical

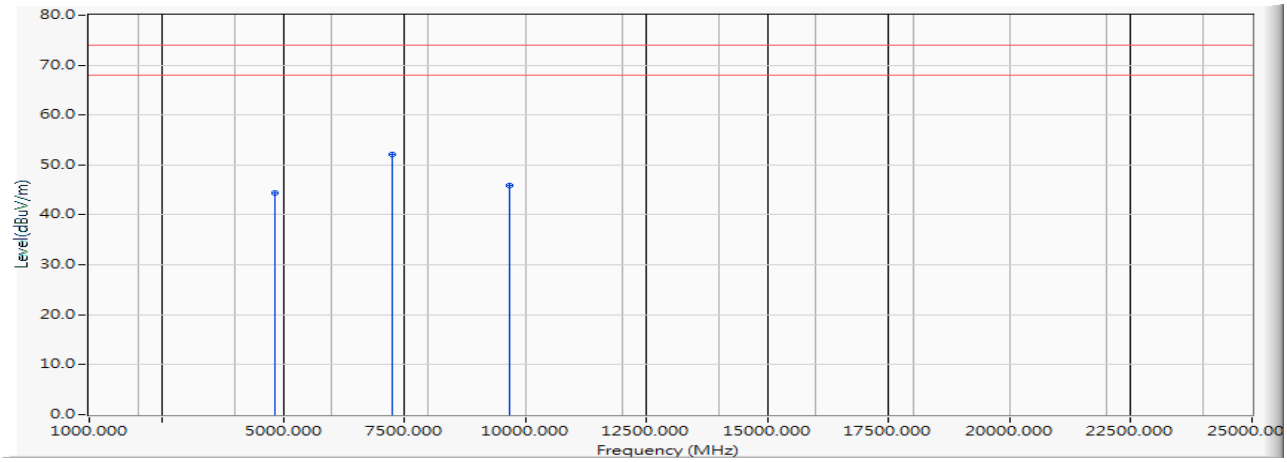


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-5.004	49.360	44.355	-29.645	74.000	PEAK
2	*	7266.000	-0.846	53.070	52.224	-21.776	74.000	PEAK
3		9688.000	1.326	44.610	45.935	-28.065	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

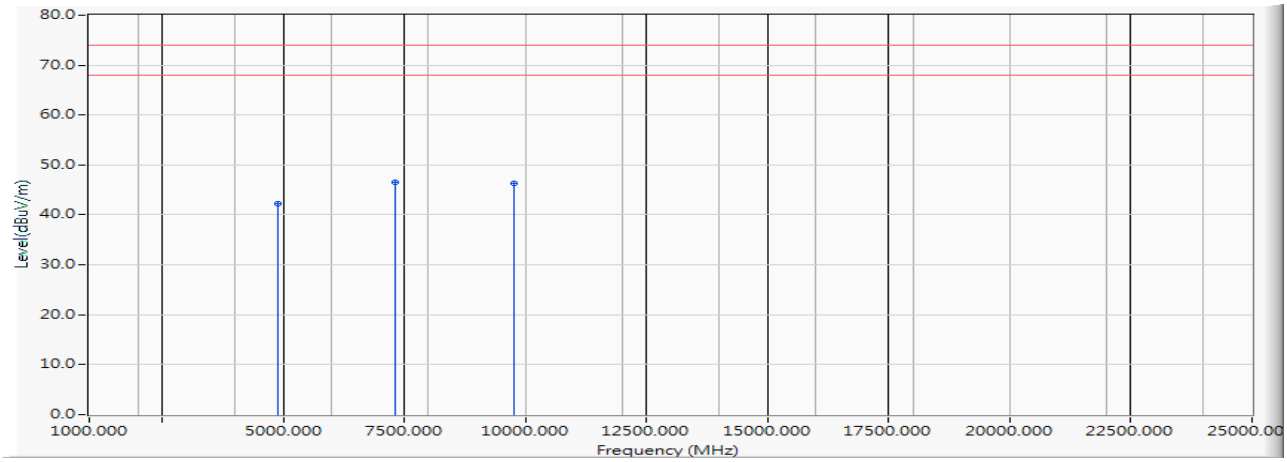


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	47.320	42.325	-31.675	74.000	PEAK
2	*	7326.000	-0.951	47.420	46.469	-27.531	74.000	PEAK
3		9768.000	1.428	44.810	46.238	-27.762	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

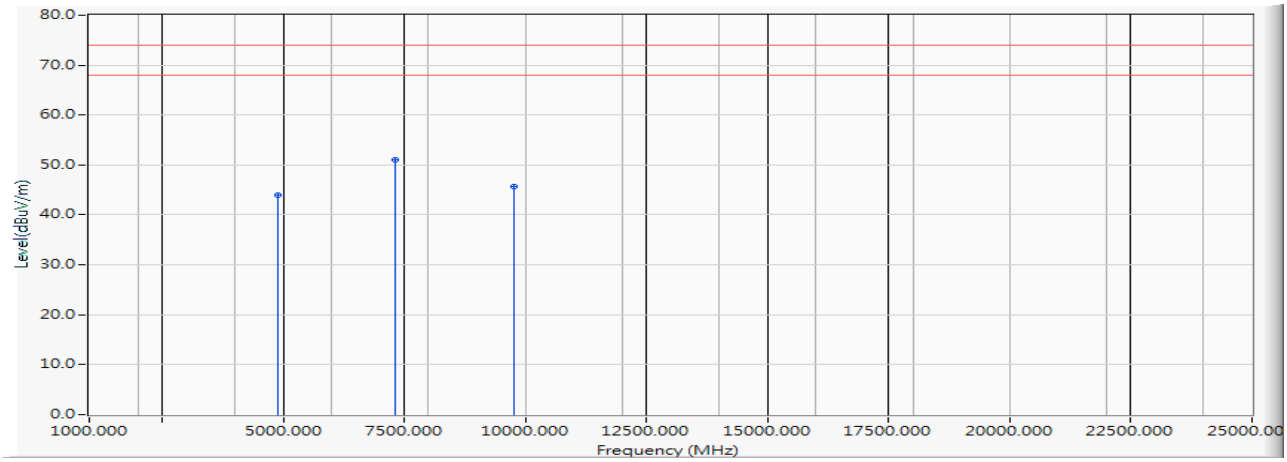


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	48.980	43.985	-30.015	74.000	PEAK
2	*	7326.000	-0.951	51.990	51.039	-22.961	74.000	PEAK
3		9768.000	1.428	44.270	45.698	-28.302	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

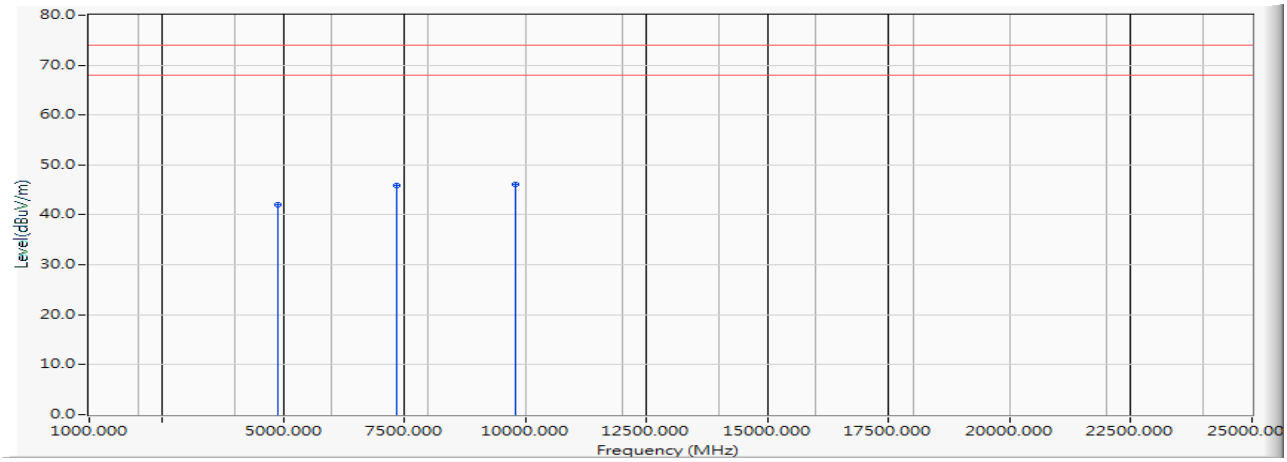


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-4.927	47.010	42.083	-31.917	74.000	PEAK
2		7356.000	-0.991	46.850	45.859	-28.141	74.000	PEAK
3	*	9808.000	1.594	44.510	46.104	-27.896	74.000	PEAK

備　註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

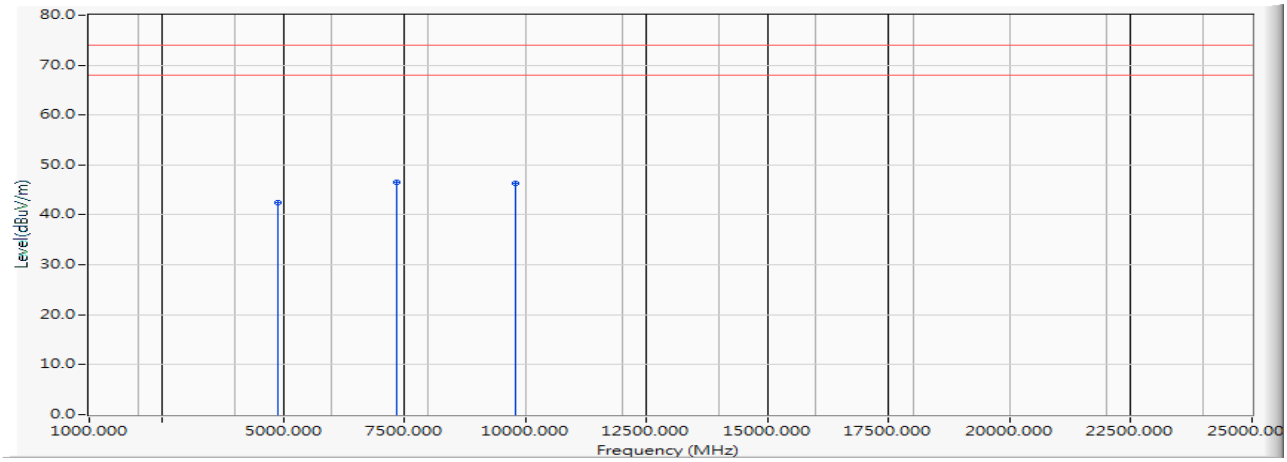


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-4.927	47.390	42.463	-31.537	74.000	PEAK
2	*	7356.000	-0.991	47.560	46.569	-27.431	74.000	PEAK
3		9808.000	1.594	44.720	46.314	-27.686	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Horizontal

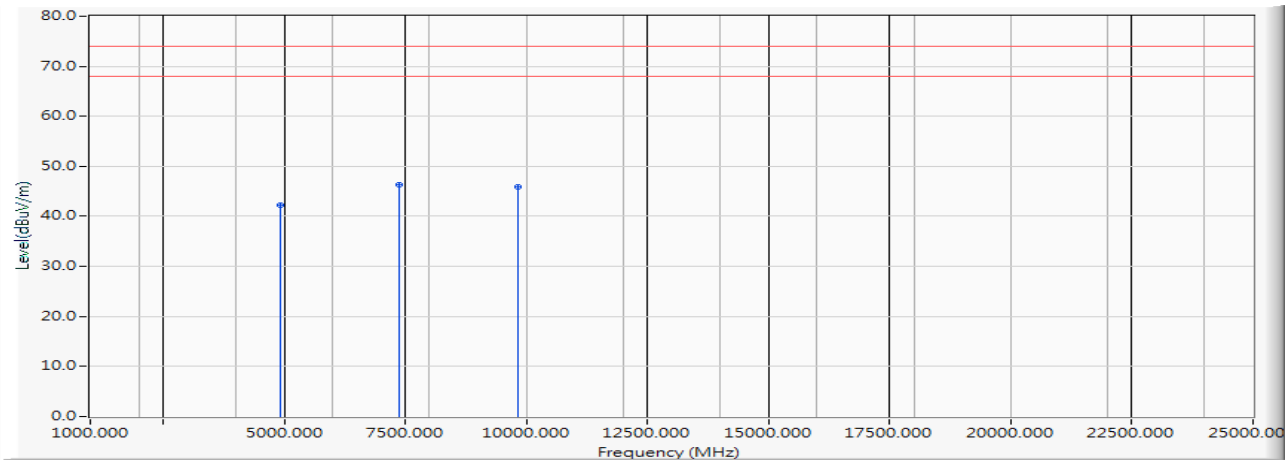


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-4.888	47.130	42.241	-31.759	74.000	PEAK
2	*	7371.000	-0.925	47.220	46.295	-27.705	74.000	PEAK
3		9828.000	1.574	44.220	45.794	-28.206	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

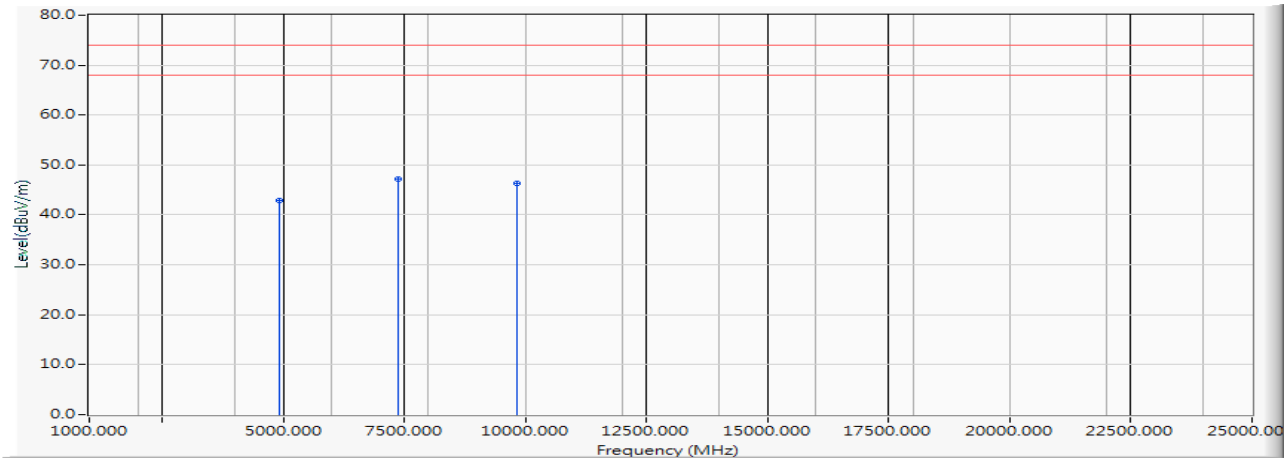


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-4.888	47.840	42.951	-31.049	74.000	PEAK
2	*	7371.000	-0.925	48.030	47.105	-26.895	74.000	PEAK
3		9828.000	1.574	44.850	46.424	-27.576	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

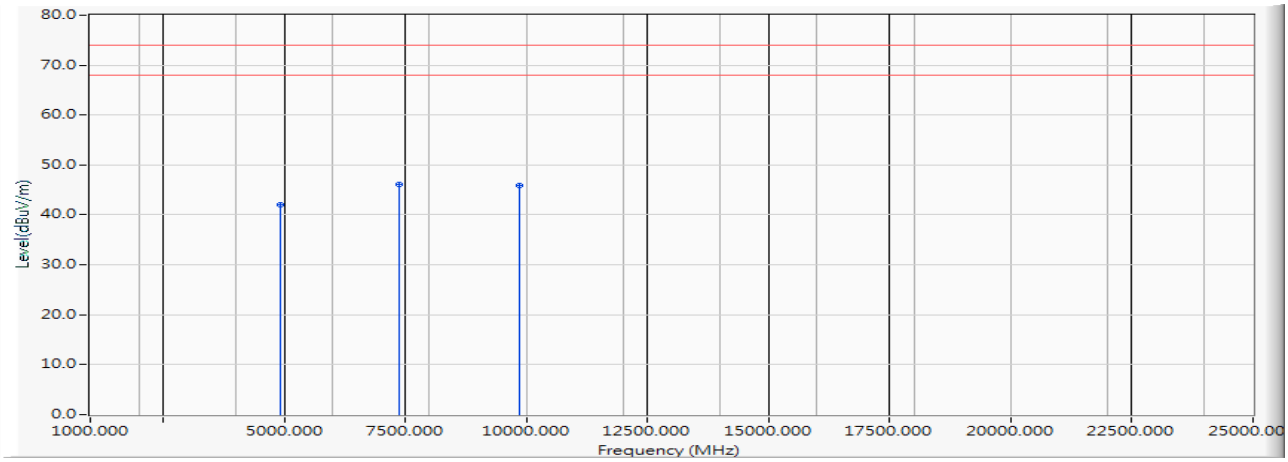


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	46.990	42.119	-31.881	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-0.843	47.020	46.176	-27.824	74.000	PEAK
3		9848.000	1.533	44.330	45.863	-28.137	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 05 日

Vertical

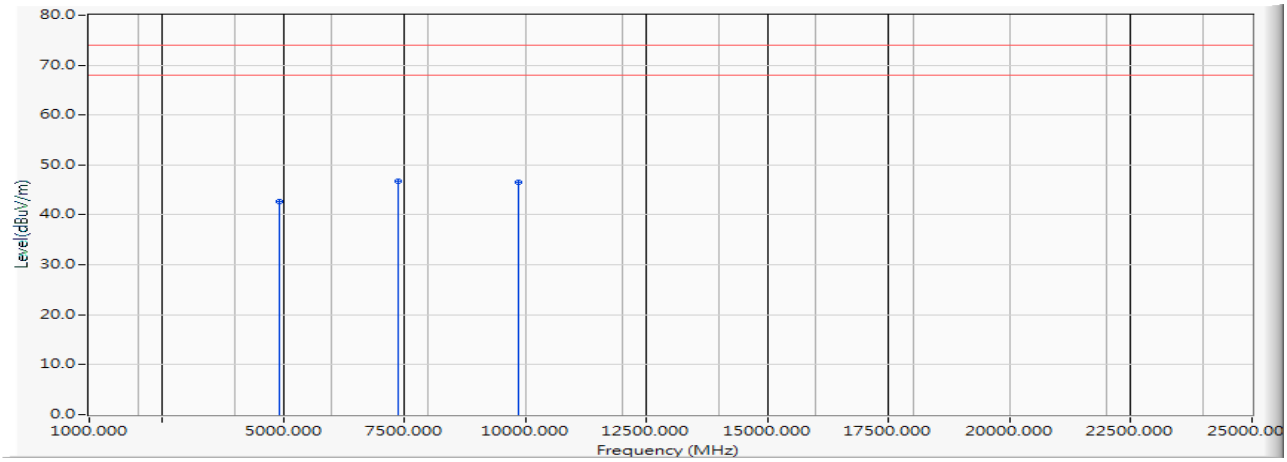


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	47.640	42.769	-31.231	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-0.843	47.590	46.746	-27.254	74.000	PEAK
3		9848.000	1.533	45.080	46.613	-27.387	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

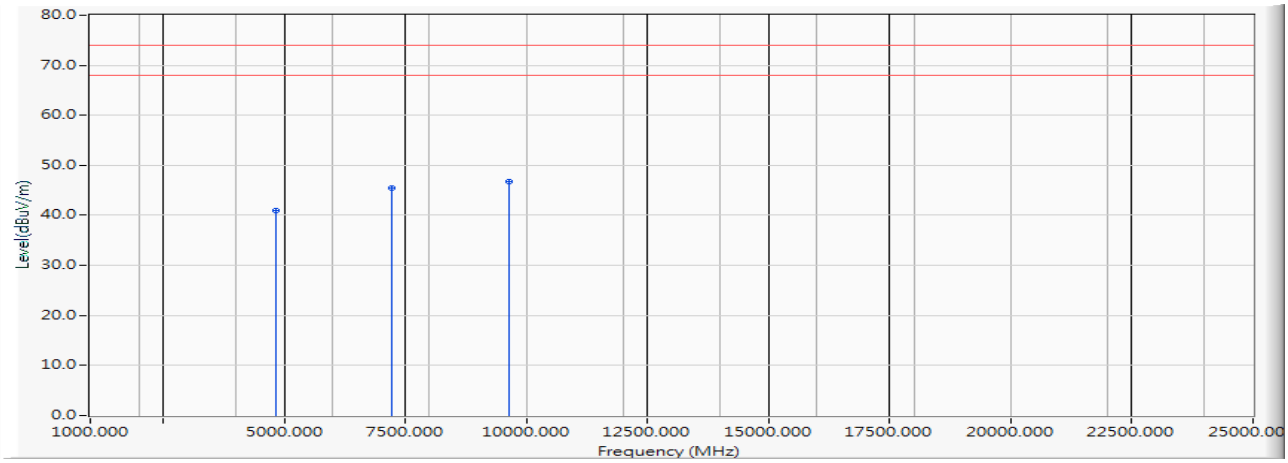


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-5.002	45.870	40.868	-33.132	74.000	PEAK
2		7236.000	-0.881	46.290	45.409	-28.591	74.000	PEAK
3	*	9648.000	1.123	45.530	46.653	-27.347	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 01 (2412MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測 試 距 離 ：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Vertical

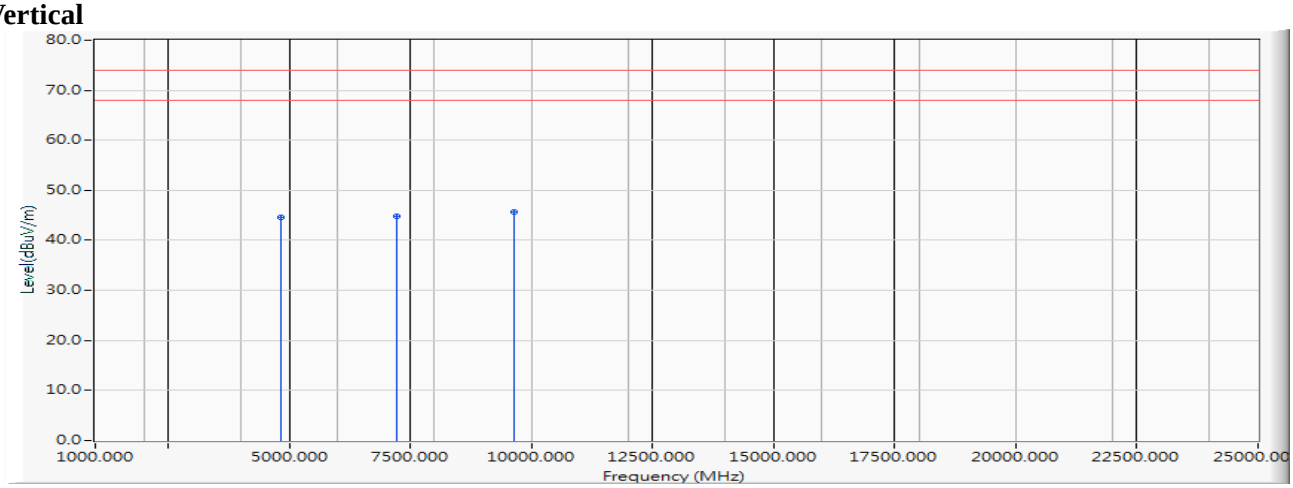


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-5.002	49.660	44.658	-29.342	74.000	PEAK
2		7236.000	-0.881	45.630	44.749	-29.251	74.000	PEAK
3	*	9648.000	1.123	44.510	45.633	-28.367	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

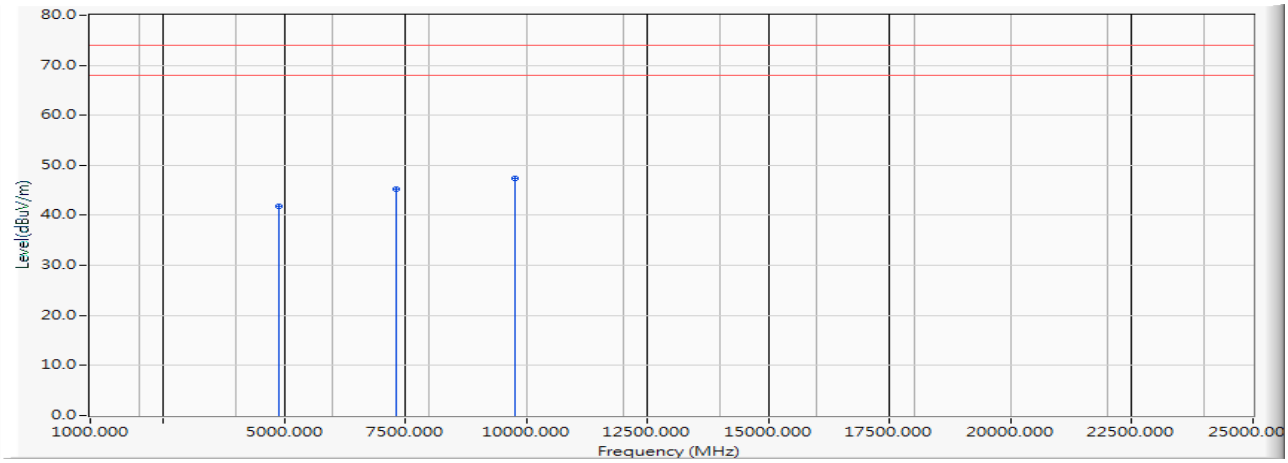


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	46.720	41.725	-32.275	74.000	PEAK
2		7326.000	-0.951	46.250	45.299	-28.701	74.000	PEAK
3	*	9768.000	1.428	45.930	47.358	-26.642	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

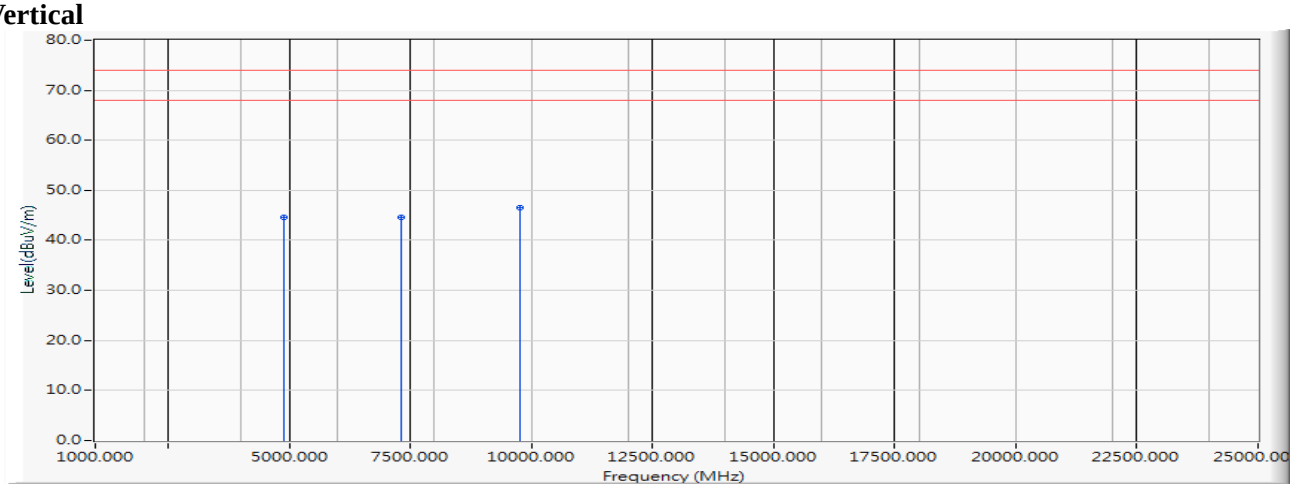


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	49.670	44.675	-29.325	74.000	PEAK
2		7326.000	-0.951	45.630	44.679	-29.321	74.000	PEAK
3	*	9768.000	1.428	45.080	46.508	-27.492	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

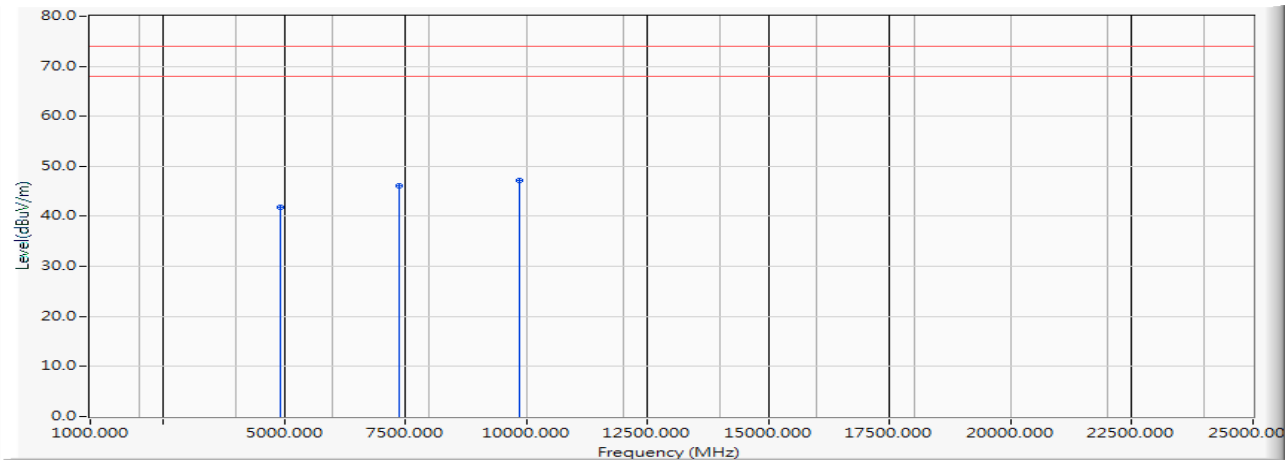


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	46.710	41.839	-32.161	74.000	PEAK
2		7386.000	-0.843	47.020	46.176	-27.824	74.000	PEAK
3	*	9848.000	1.533	45.630	47.163	-26.837	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

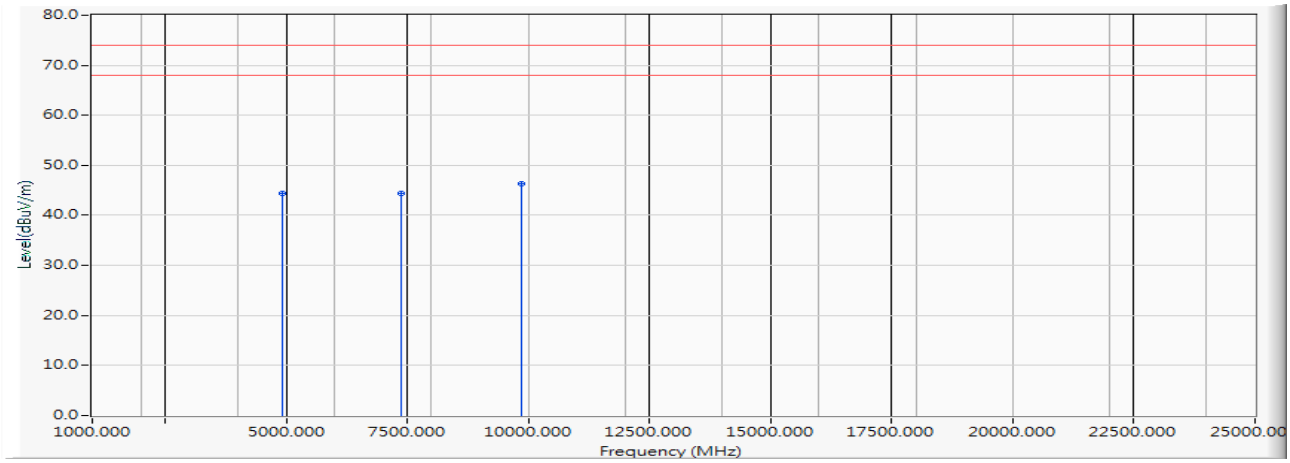


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	49.330	44.459	-29.541	74.000	PEAK
2		7386.000	-0.843	45.280	44.436	-29.564	74.000	PEAK
3	*	9848.000	1.533	44.810	46.343	-27.657	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

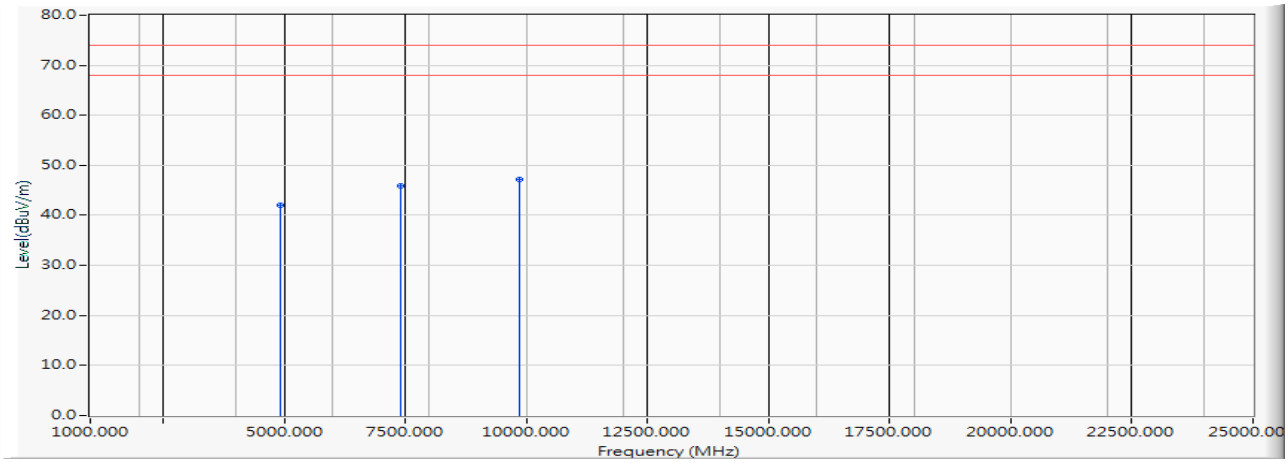


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-4.854	46.810	41.956	-32.044	74.000	PEAK
2		7401.000	-0.781	46.580	45.800	-28.200	74.000	PEAK
3	*	9868.000	1.471	45.770	47.241	-26.759	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

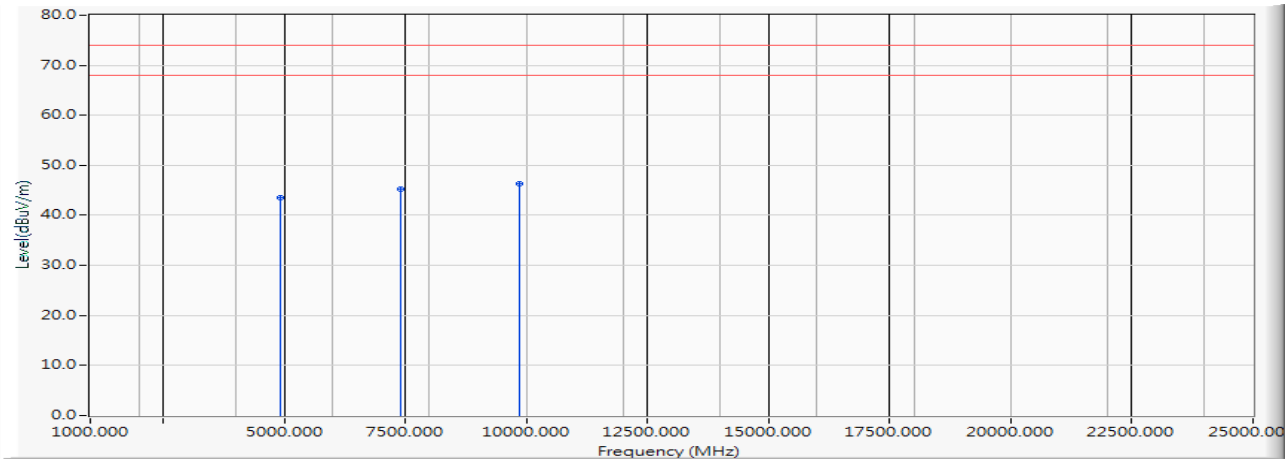


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-4.854	48.360	43.506	-30.494	74.000	PEAK
2		7401.000	-0.781	45.980	45.200	-28.800	74.000	PEAK
3	*	9868.000	1.471	44.850	46.321	-27.679	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

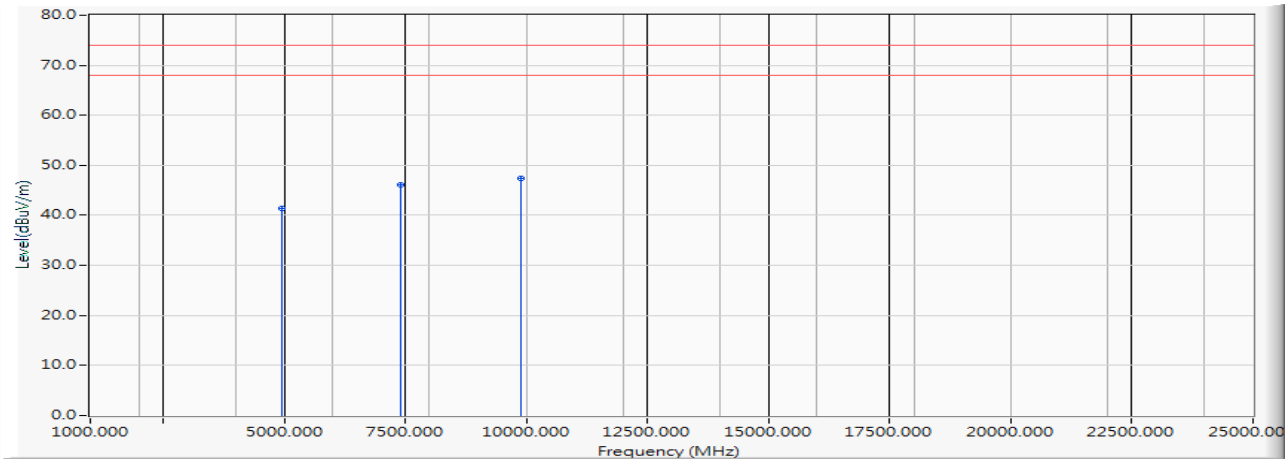


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-4.837	46.330	41.493	-32.507	74.000	PEAK
2		7416.000	-0.742	46.810	46.069	-27.931	74.000	PEAK
3	*	9888.000	1.505	45.980	47.485	-26.515	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

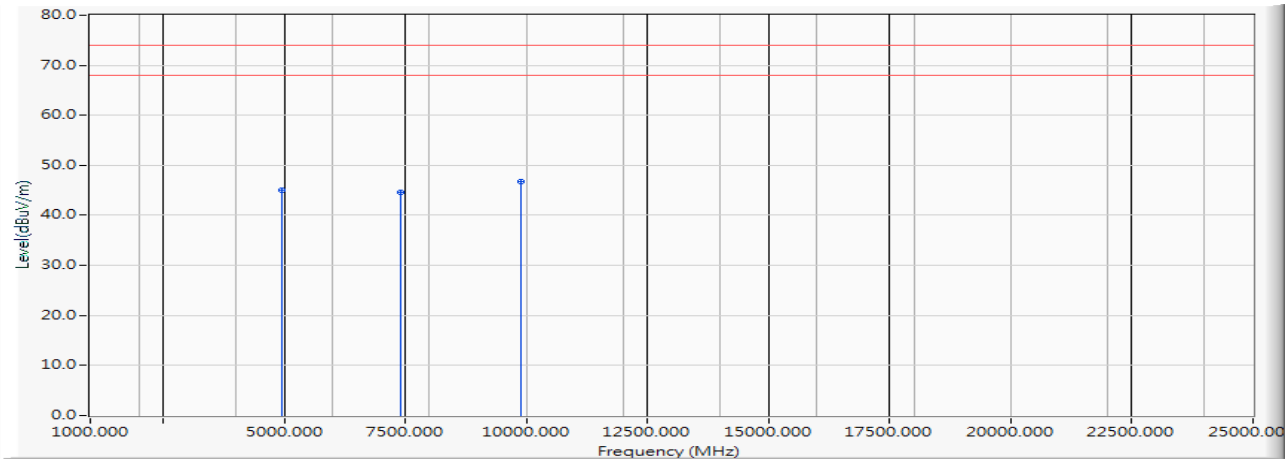


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-4.837	49.770	44.933	-29.067	74.000	PEAK
2		7416.000	-0.742	45.450	44.709	-29.291	74.000	PEAK
3	*	9888.000	1.505	45.180	46.685	-27.315	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

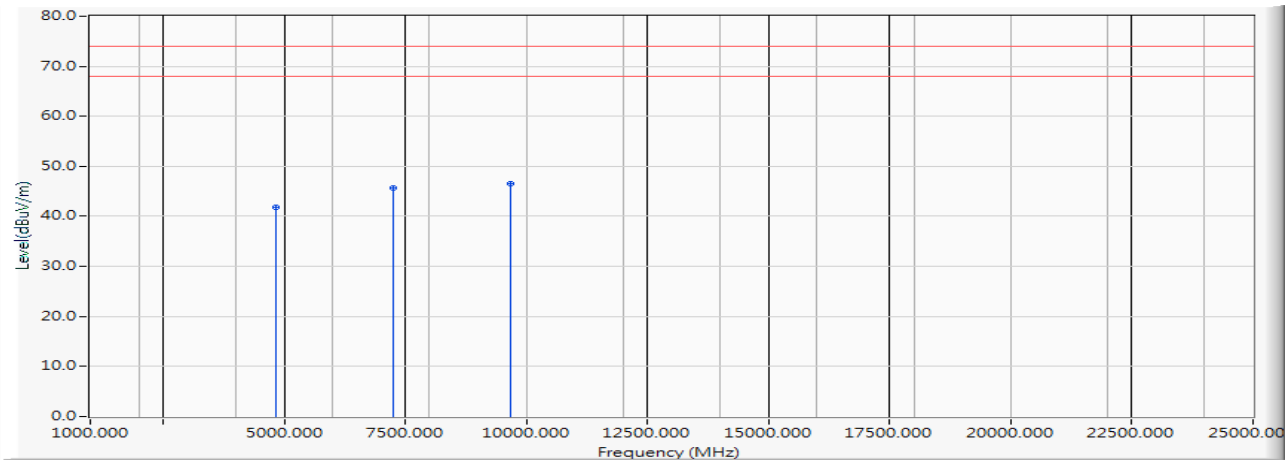


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-5.004	46.820	41.815	-32.185	74.000	PEAK
2		7266.000	-0.846	46.470	45.624	-28.376	74.000	PEAK
3	*	9688.000	1.326	45.290	46.615	-27.385	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

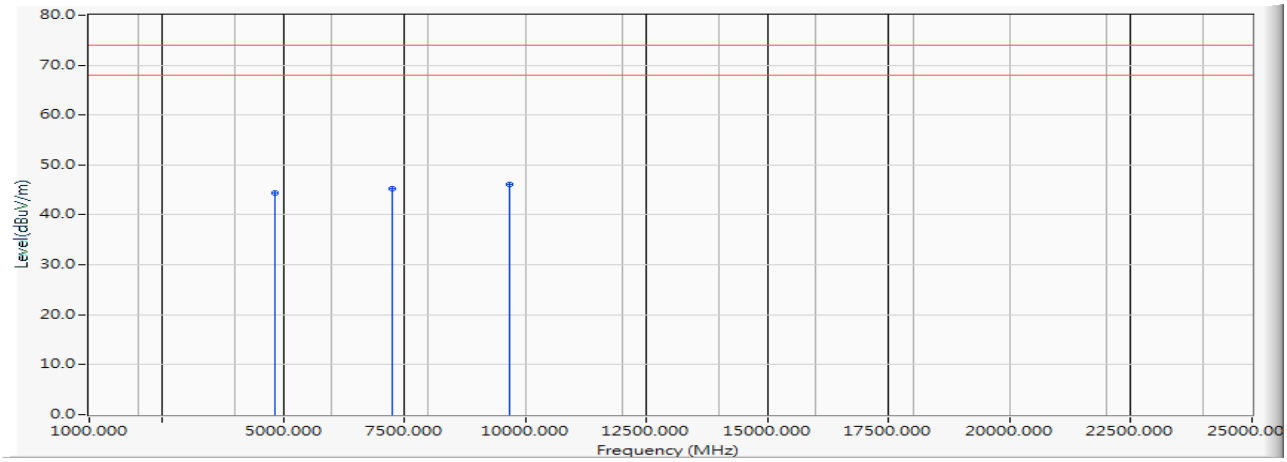


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-5.004	49.370	44.365	-29.635	74.000	PEAK
2		7266.000	-0.846	46.100	45.254	-28.746	74.000	PEAK
3	*	9688.000	1.326	44.870	46.195	-27.805	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

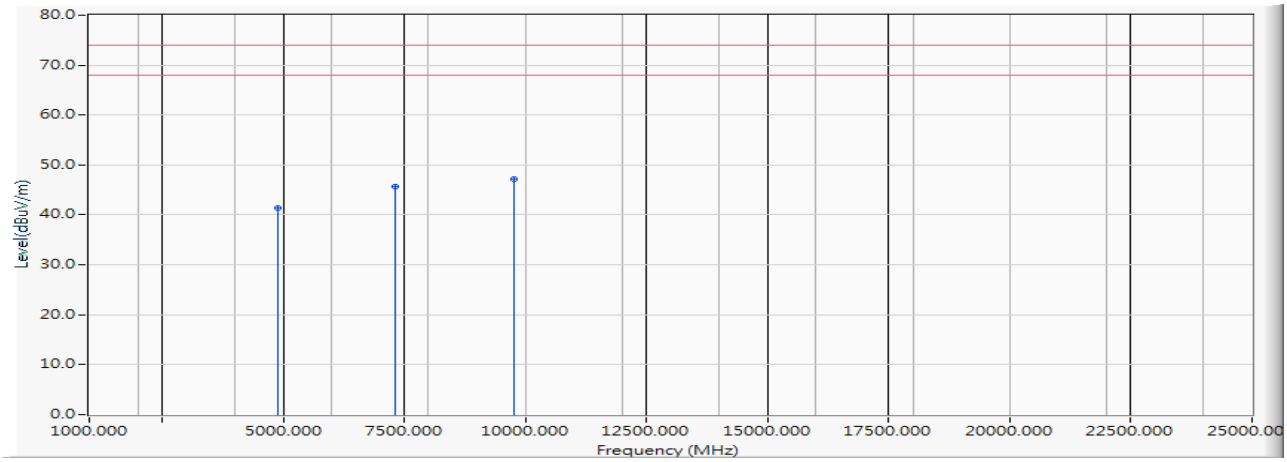


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	46.400	41.405	-32.595	74.000	PEAK
2		7326.000	-0.951	46.550	45.599	-28.401	74.000	PEAK
3	*	9768.000	1.428	45.810	47.238	-26.762	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

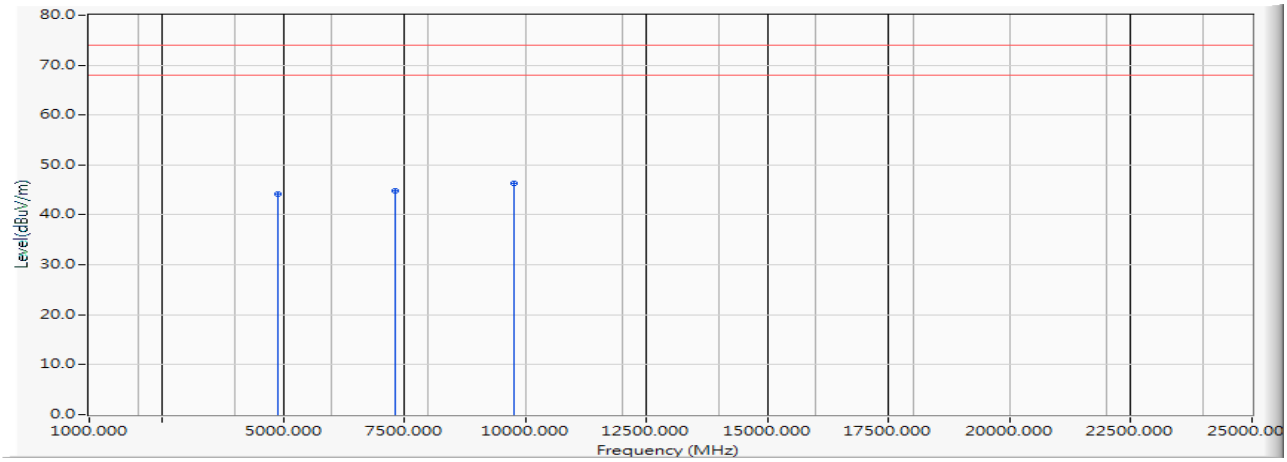


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	49.160	44.165	-29.835	74.000	PEAK
2		7326.000	-0.951	45.690	44.739	-29.261	74.000	PEAK
3	*	9768.000	1.428	44.830	46.258	-27.742	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 05 日

Horizontal

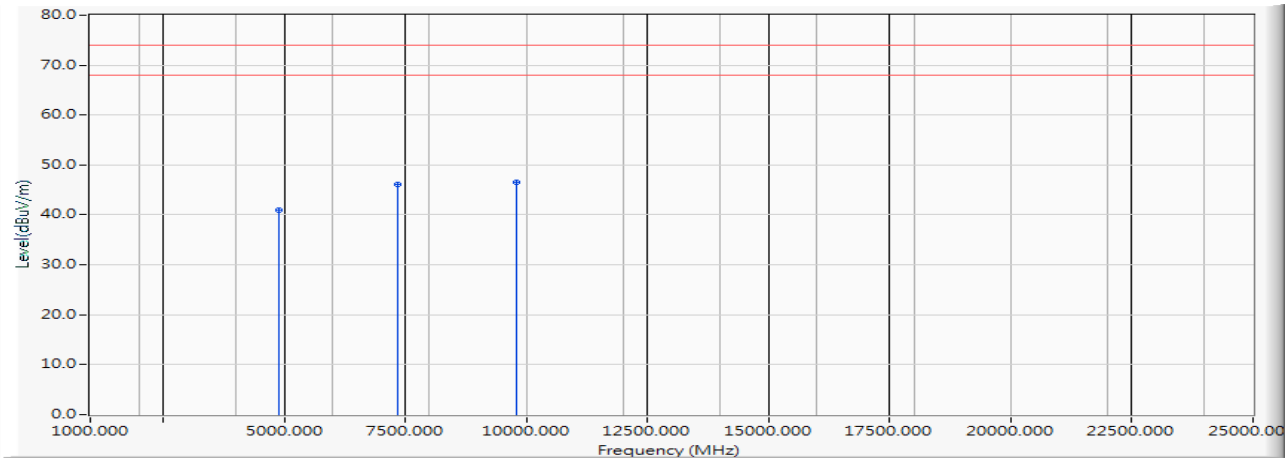


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-4.927	45.900	40.973	-33.027	74.000	PEAK
2		7356.000	-0.991	47.030	46.039	-27.961	74.000	PEAK
3	*	9808.000	1.594	44.870	46.464	-27.536	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

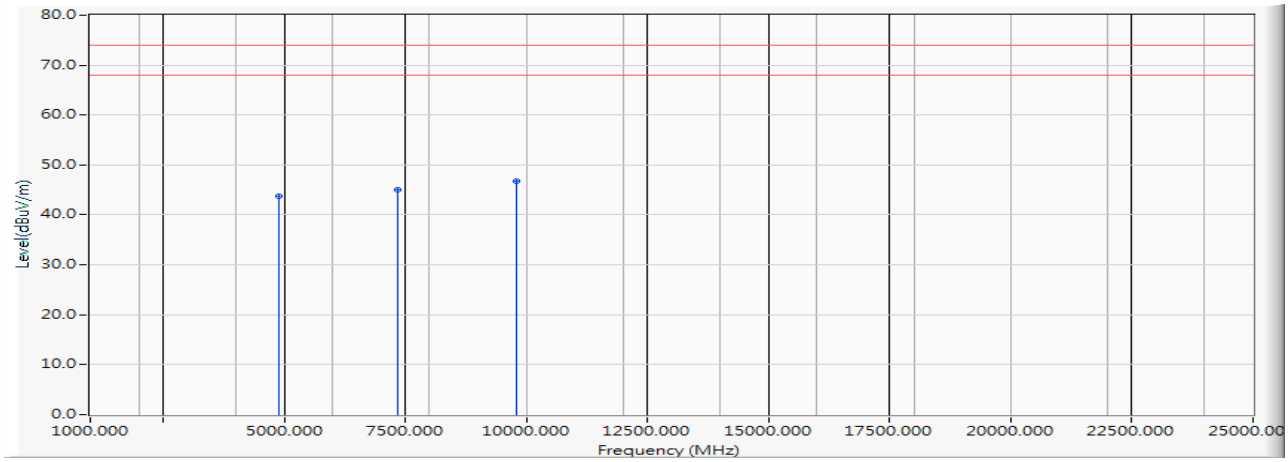


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-4.927	48.710	43.783	-30.217	74.000	PEAK
2		7356.000	-0.991	46.030	45.039	-28.961	74.000	PEAK
3	*	9808.000	1.594	45.260	46.854	-27.146	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

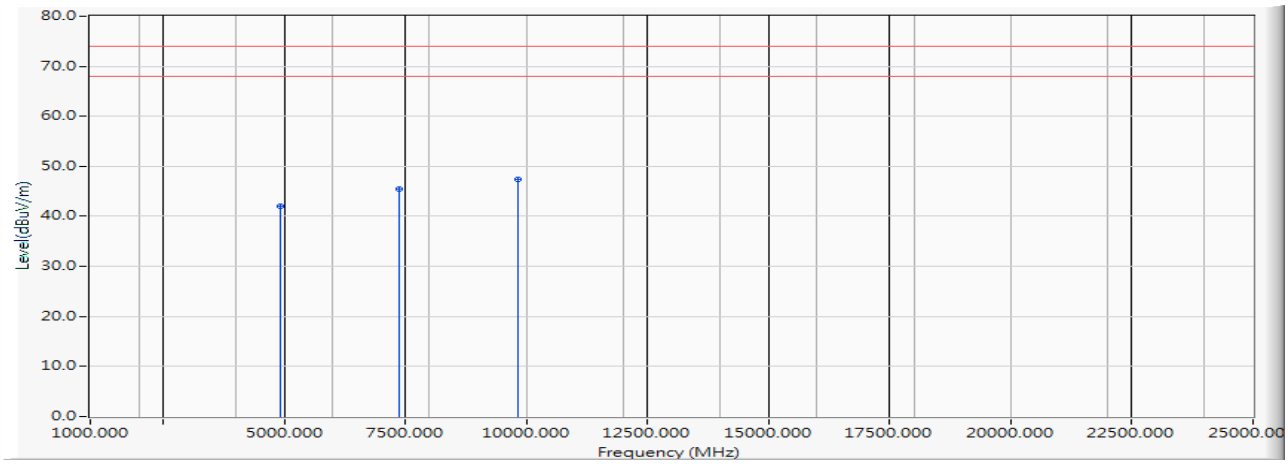


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-4.888	46.840	41.951	-32.049	74.000	PEAK
2		7371.000	-0.925	46.290	45.365	-28.635	74.000	PEAK
3	*	9828.000	1.574	45.850	47.424	-26.576	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

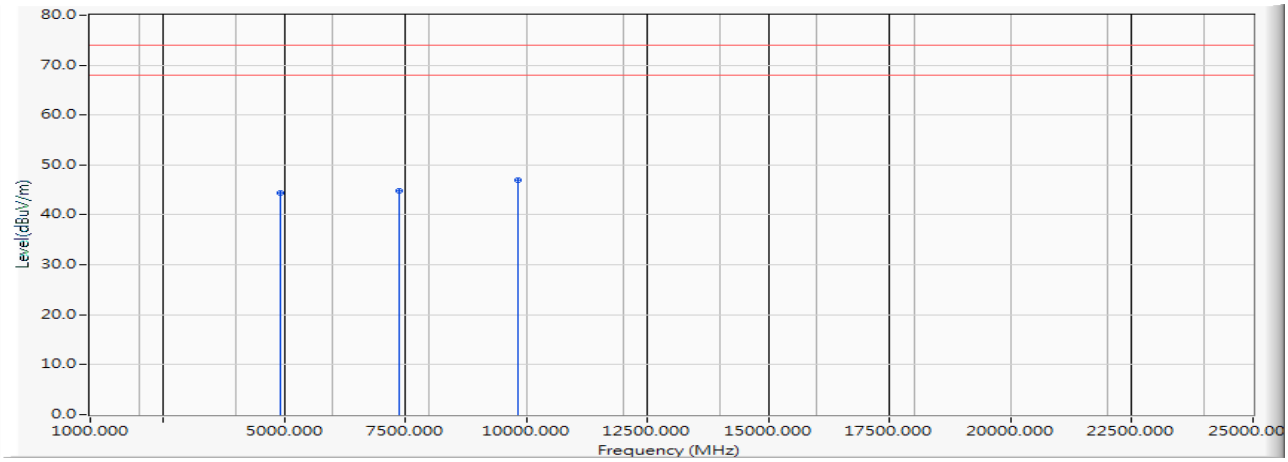


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-4.888	49.330	44.441	-29.559	74.000	PEAK
2		7371.000	-0.925	45.690	44.765	-29.235	74.000	PEAK
3	*	9828.000	1.574	45.370	46.944	-27.056	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Horizontal

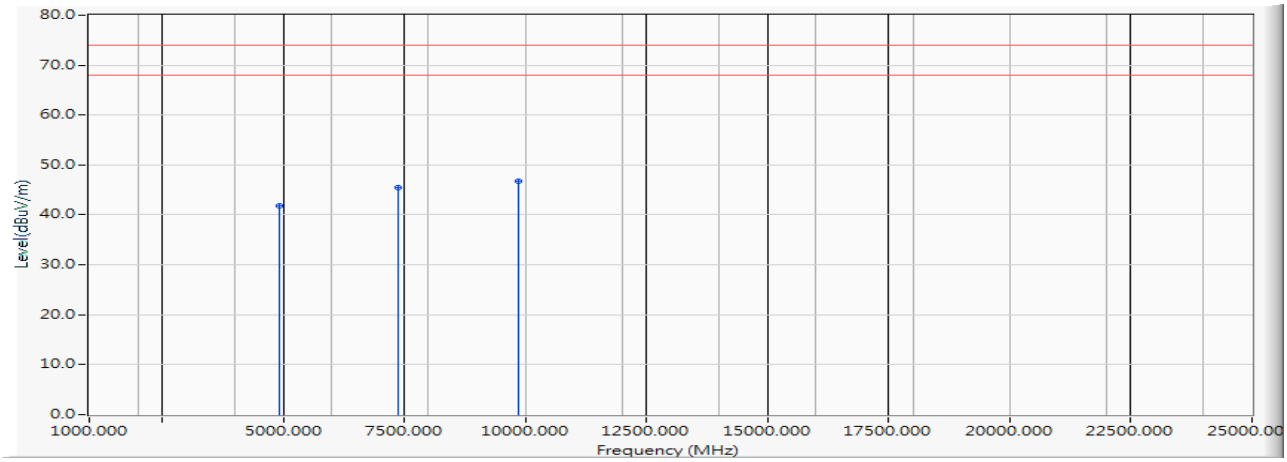


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	46.720	41.849	-32.151	74.000	PEAK
2		7386.000	-0.843	46.320	45.476	-28.524	74.000	PEAK
3	*	9848.000	1.533	45.280	46.813	-27.187	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

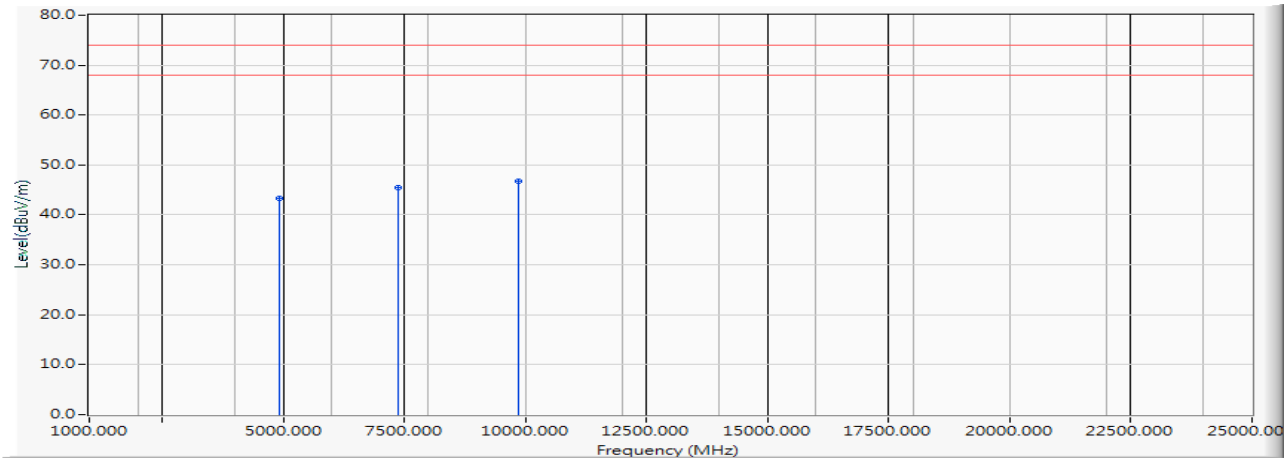


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	48.190	43.319	-30.681	74.000	PEAK
2		7386.000	-0.843	46.360	45.516	-28.484	74.000	PEAK
3	*	9848.000	1.533	45.170	46.703	-27.297	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

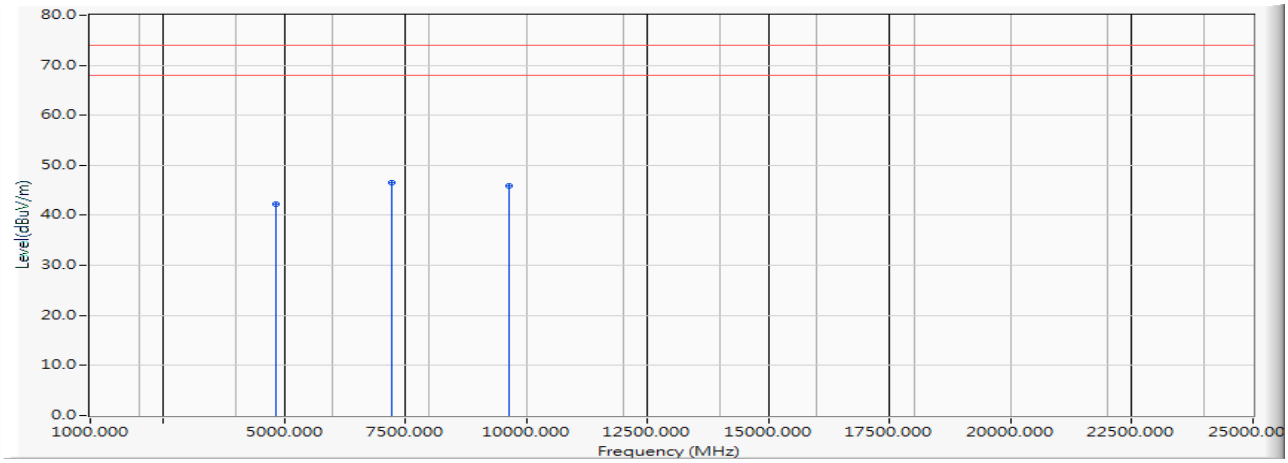


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-5.002	47.360	42.358	-31.642	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-0.881	47.500	46.619	-27.381	74.000	PEAK
3		9648.000	1.123	44.810	45.933	-28.067	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz)　　測 試 模 式 ： Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　　測 試 距 離 ： 3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 05 日

Vertical

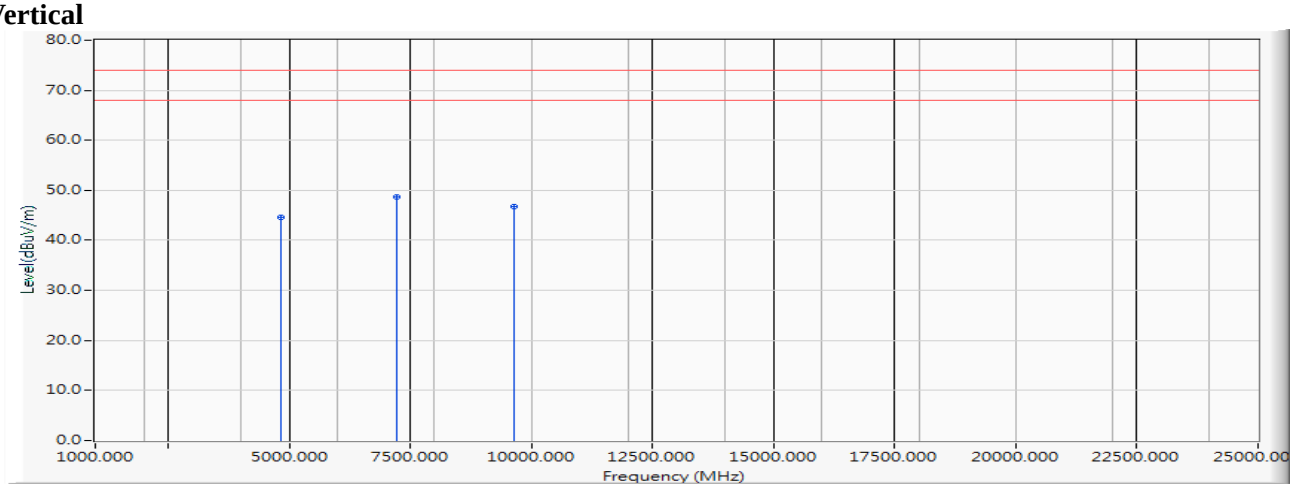


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-5.002	49.630	44.628	-29.372	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-0.881	49.618	48.737	-25.263	74.000	PEAK
3		9648.000	1.123	45.590	46.713	-27.287	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

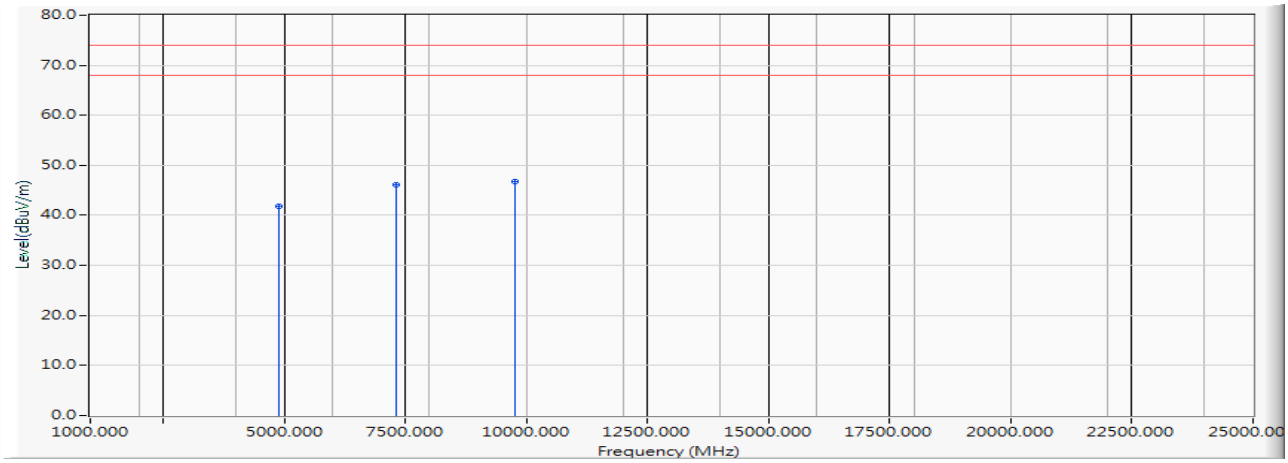


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	46.880	41.885	-32.115	74.000	PEAK
2		7326.000	-0.951	47.100	46.149	-27.851	74.000	PEAK
3	*	9768.000	1.428	45.390	46.818	-27.182	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

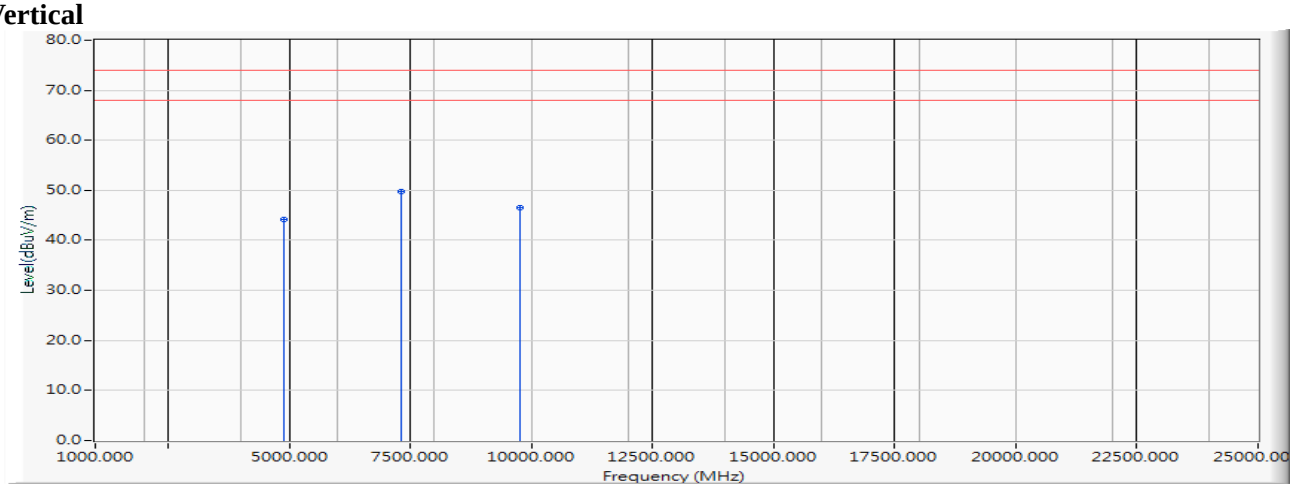


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	49.090	44.095	-29.905	74.000	PEAK
2	*	7326.000	-0.951	50.800	49.849	-24.151	74.000	PEAK
3		9768.000	1.428	45.220	46.648	-27.352	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

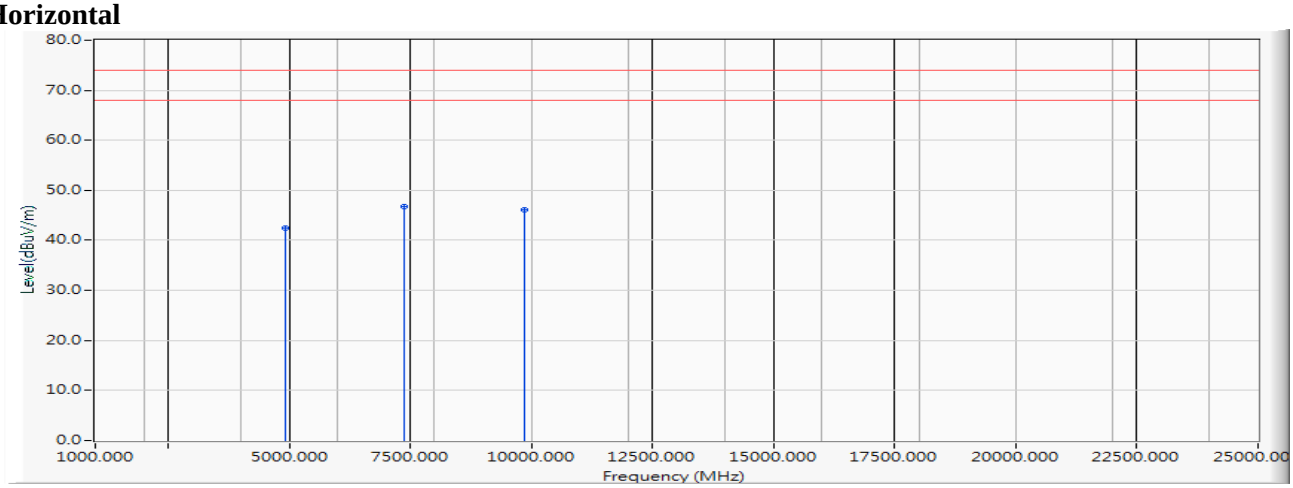


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	47.360	42.489	-31.511	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-0.843	47.510	46.666	-27.334	74.000	PEAK
3		9848.000	1.533	44.590	46.123	-27.877	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

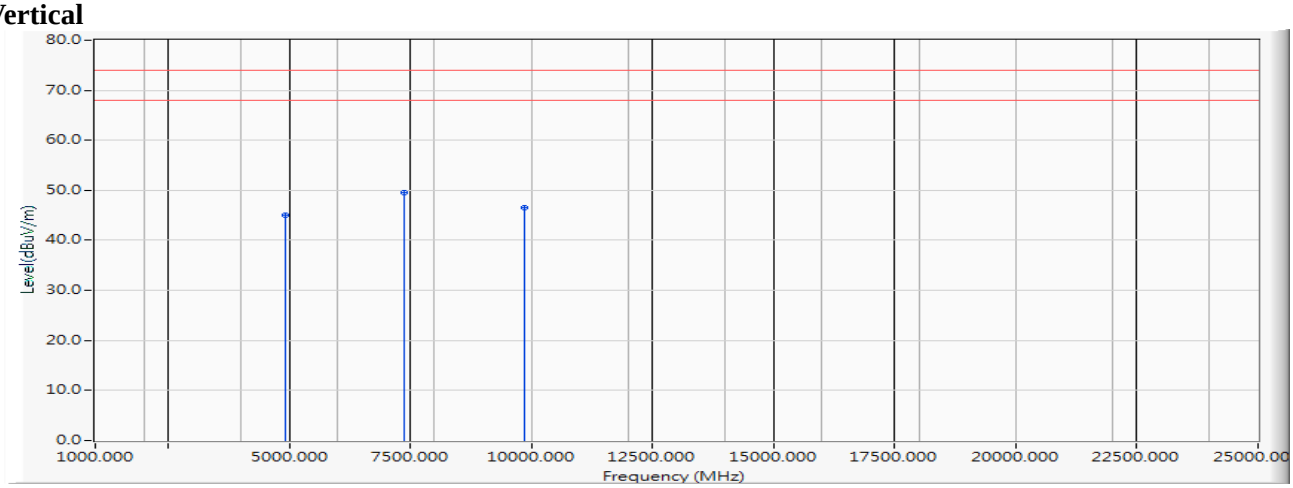


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	49.870	44.999	-29.001	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-0.843	50.290	49.446	-24.554	74.000	PEAK
3		9848.000	1.533	45.110	46.643	-27.357	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

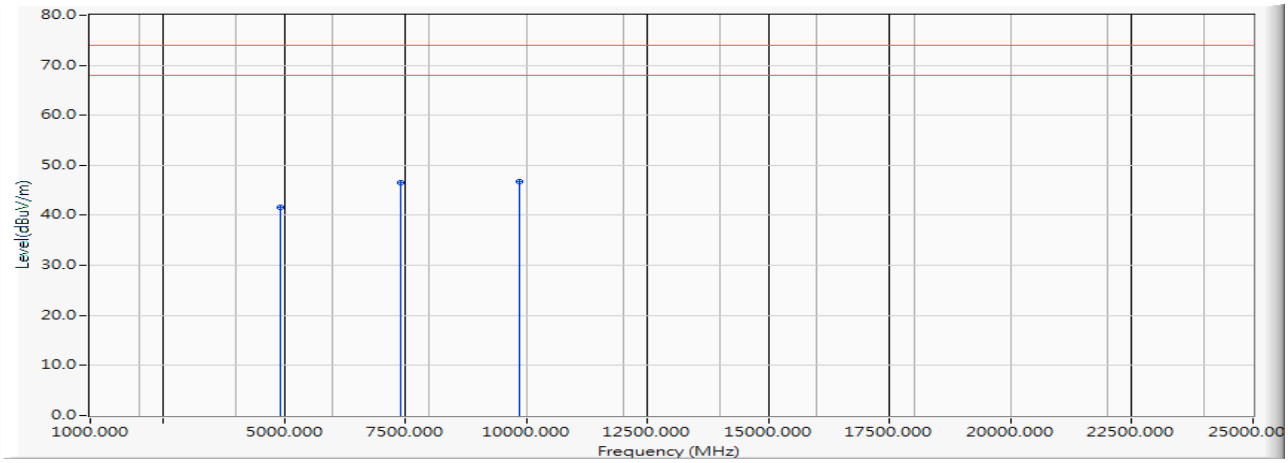


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-4.854	46.390	41.536	-32.464	74.000	PEAK
2		7401.000	-0.781	47.280	46.500	-27.500	74.000	PEAK
3	*	9868.000	1.471	45.250	46.721	-27.279	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

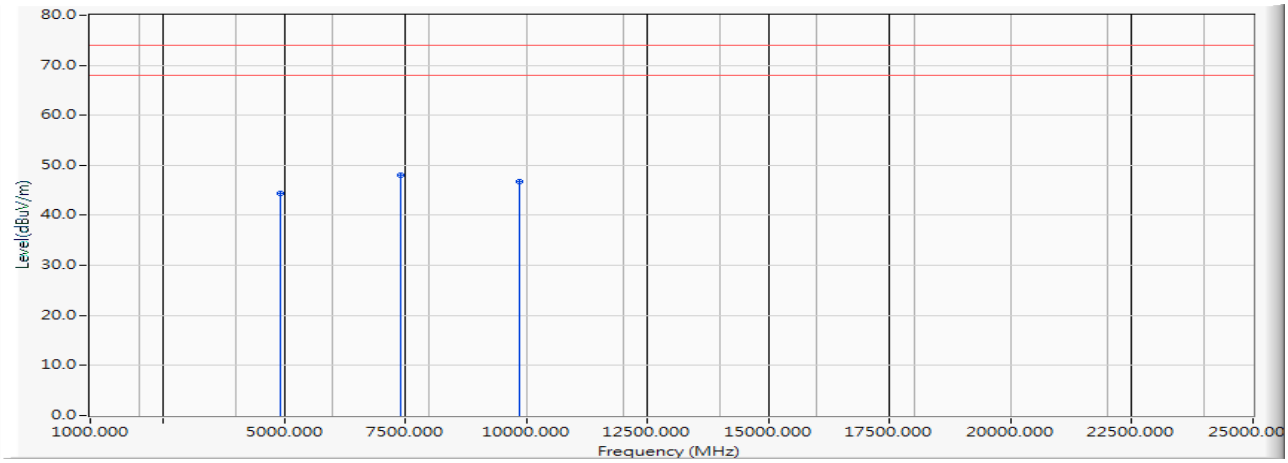


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-4.854	49.330	44.476	-29.524	74.000	PEAK
2	*	7401.000	-0.781	48.770	47.990	-26.010	74.000	PEAK
3		9868.000	1.471	45.190	46.661	-27.339	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

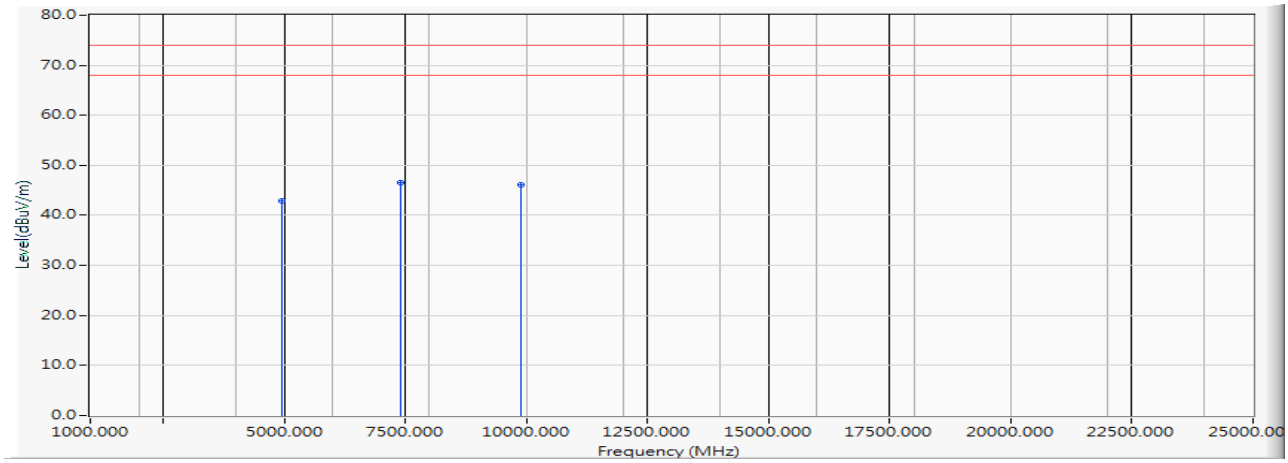


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-4.837	47.740	42.903	-31.097	74.000	PEAK
2	*	7416.000	-0.742	47.240	46.499	-27.501	74.000	PEAK
3		9888.000	1.505	44.530	46.035	-27.965	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Vertical

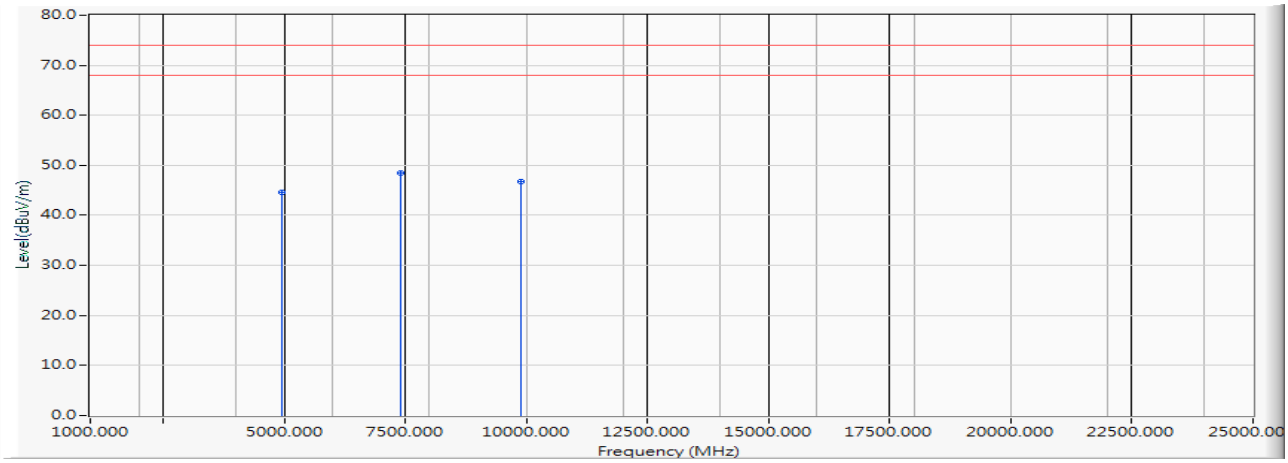


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-4.837	49.370	44.533	-29.467	74.000	PEAK
2	*	7416.000	-0.742	49.260	48.519	-25.481	74.000	PEAK
3		9888.000	1.505	45.210	46.715	-27.285	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

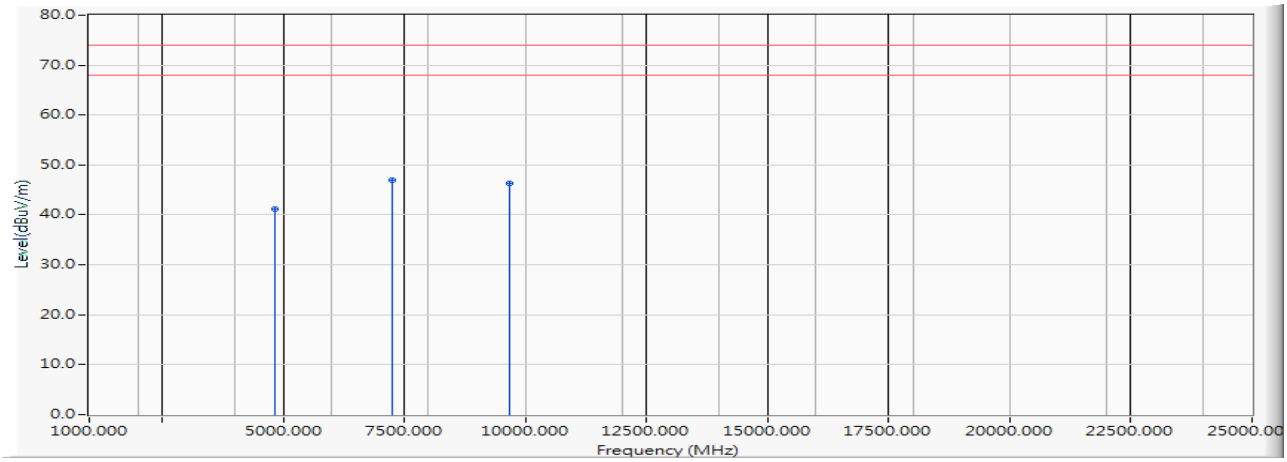


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-5.004	46.130	41.125	-32.875	74.000	PEAK
2	*	7266.000	-0.846	47.920	47.074	-26.926	74.000	PEAK
3		9688.000	1.326	45.070	46.395	-27.605	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

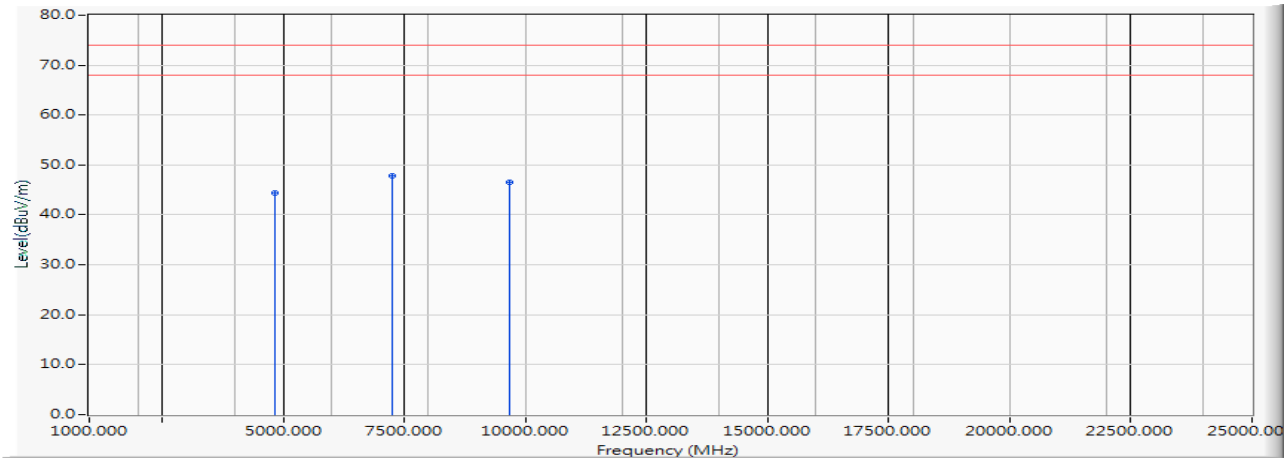


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-5.004	49.410	44.405	-29.595	74.000	PEAK
2	*	7266.000	-0.846	48.630	47.784	-26.216	74.000	PEAK
3		9688.000	1.326	45.170	46.495	-27.505	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Horizontal

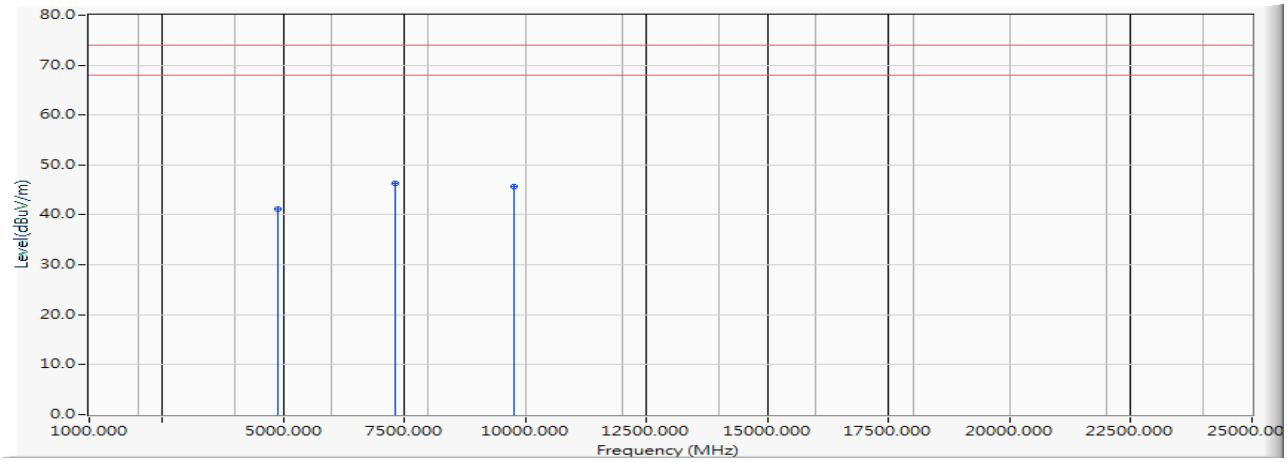


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	46.140	41.145	-32.855	74.000	PEAK
2	*	7326.000	-0.951	47.290	46.339	-27.661	74.000	PEAK
3		9768.000	1.428	44.230	45.658	-28.342	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

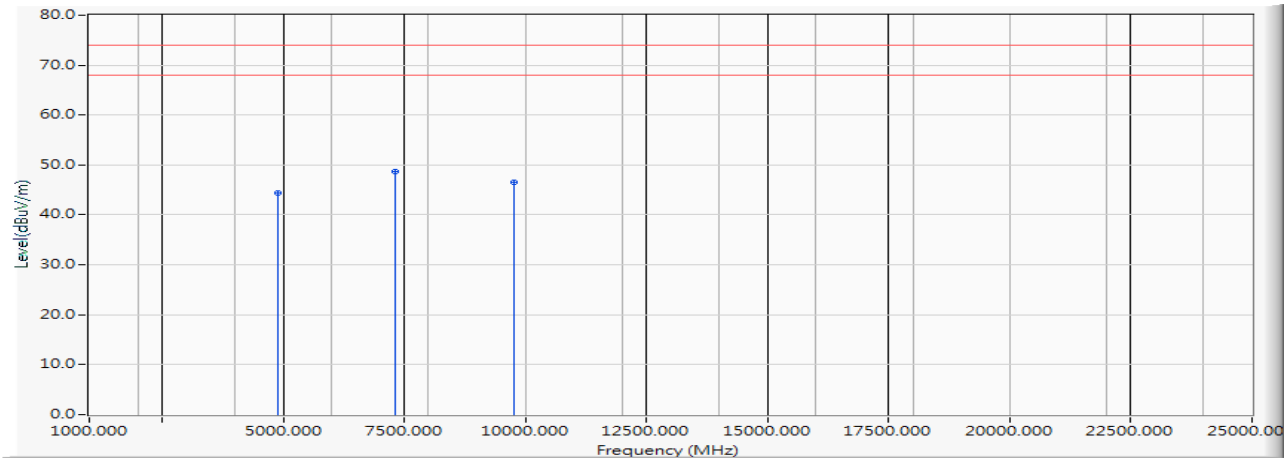


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-4.995	49.410	44.415	-29.585	74.000	PEAK
2	*	7326.000	-0.951	49.710	48.759	-25.241	74.000	PEAK
3		9768.000	1.428	45.080	46.508	-27.492	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

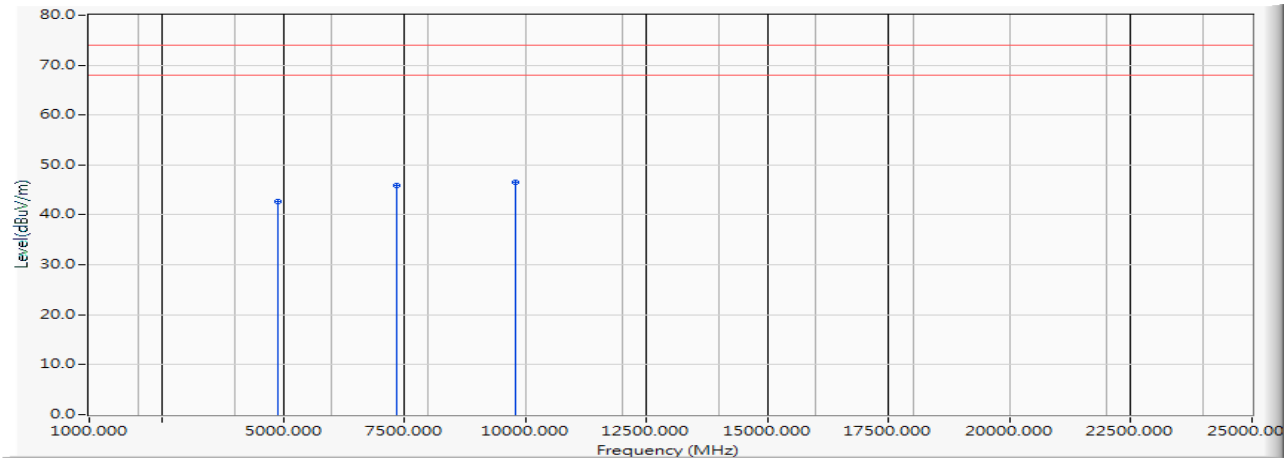


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-4.927	47.710	42.783	-31.217	74.000	PEAK
2		7356.000	-0.991	46.880	45.889	-28.111	74.000	PEAK
3	*	9808.000	1.594	45.010	46.604	-27.396	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Vertical

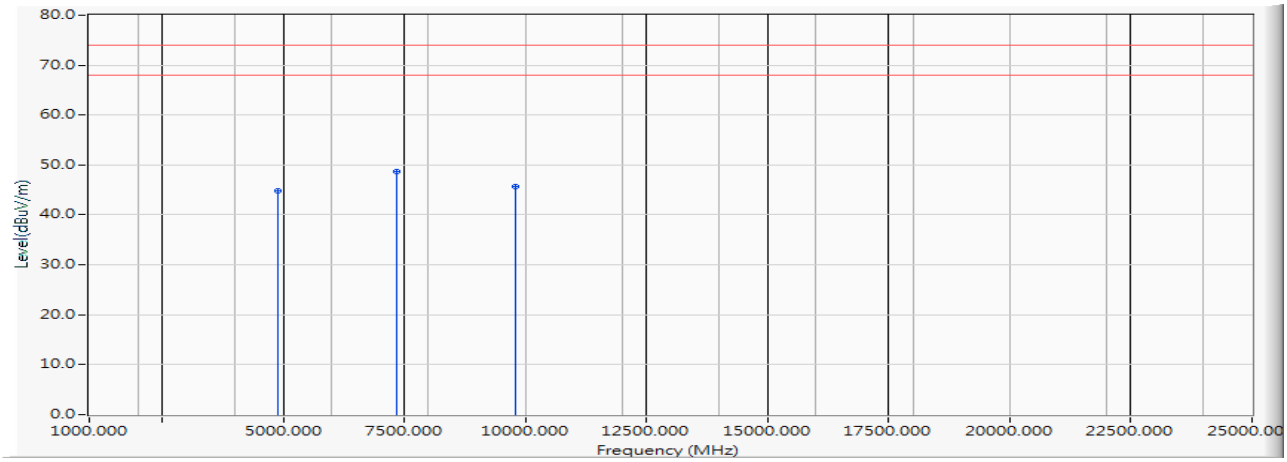


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-4.927	49.770	44.843	-29.157	74.000	PEAK
2	*	7356.000	-0.991	49.630	48.639	-25.361	74.000	PEAK
3		9808.000	1.594	44.060	45.654	-28.346	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 05 日

Horizontal

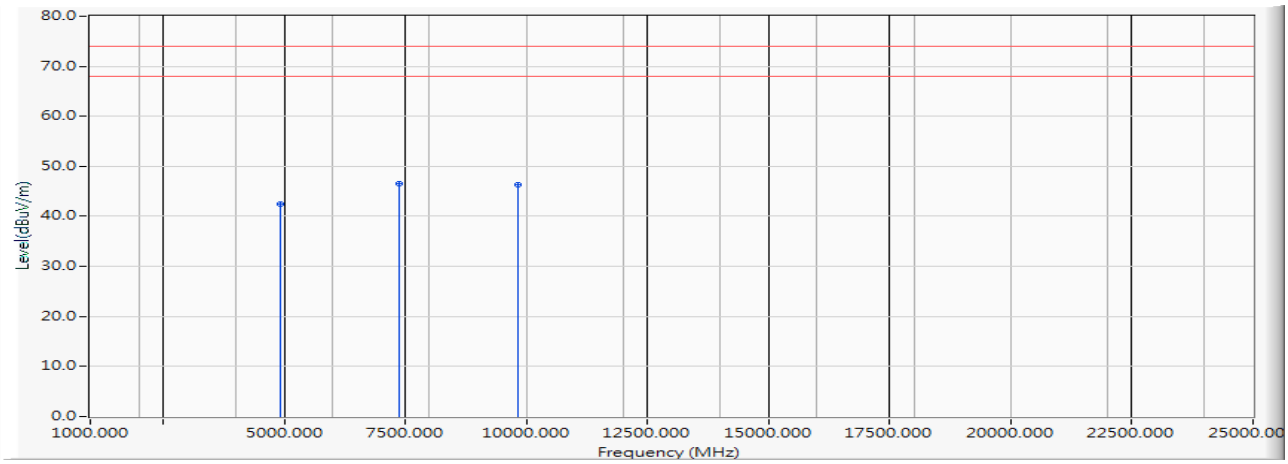


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-4.888	47.360	42.471	-31.529	74.000	PEAK
2	*	7371.000	-0.925	47.490	46.565	-27.435	74.000	PEAK
3		9828.000	1.574	44.850	46.424	-27.576	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

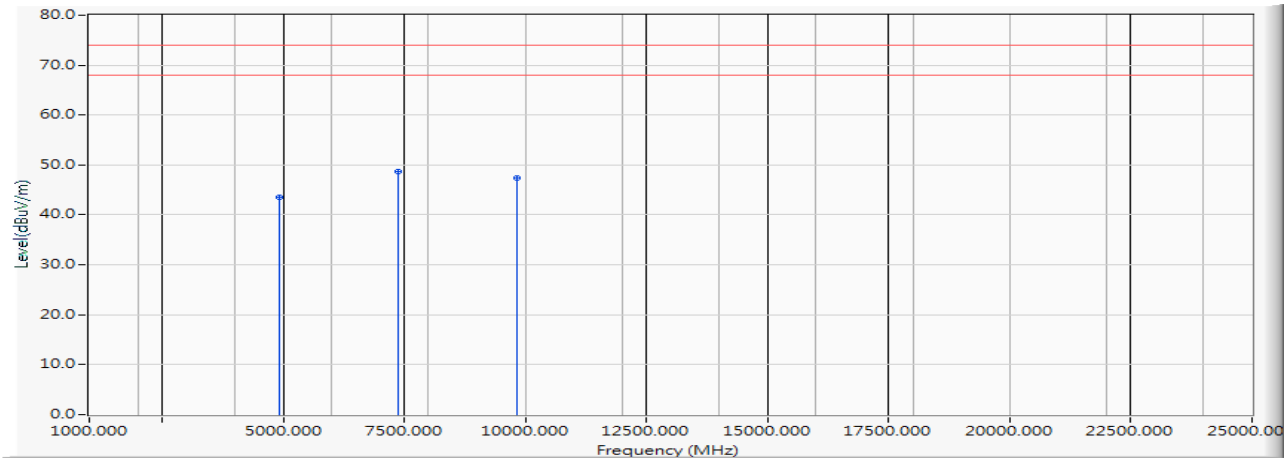


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-4.888	48.520	43.631	-30.369	74.000	PEAK
2	*	7371.000	-0.925	49.690	48.765	-25.235	74.000	PEAK
3		9828.000	1.574	45.850	47.424	-26.576	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

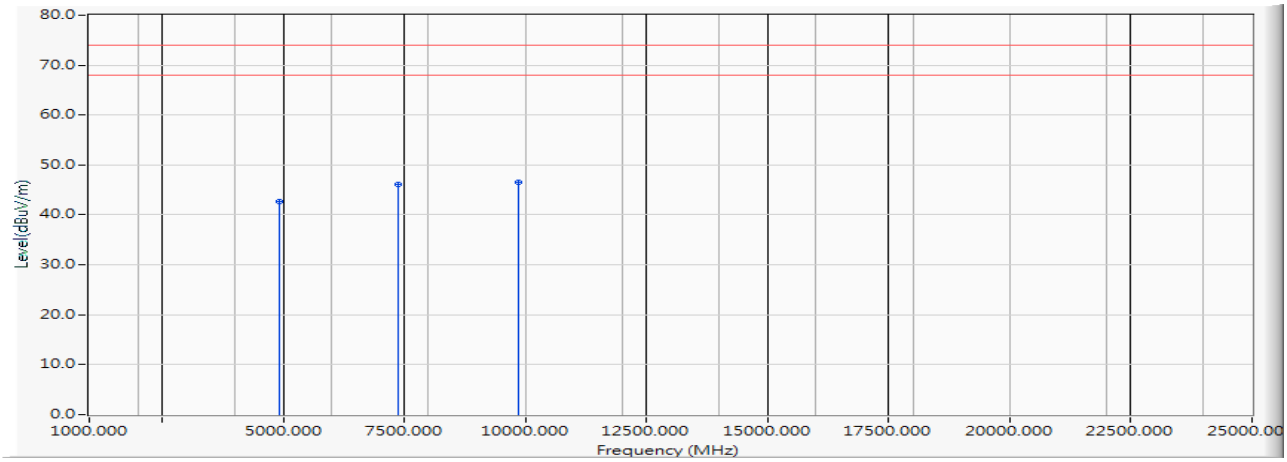


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	47.480	42.609	-31.391	74.000	PEAK
2		7386.000	-0.843	46.980	46.136	-27.864	74.000	PEAK
3	*	9848.000	1.533	45.080	46.613	-27.387	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 05 日

Vertical

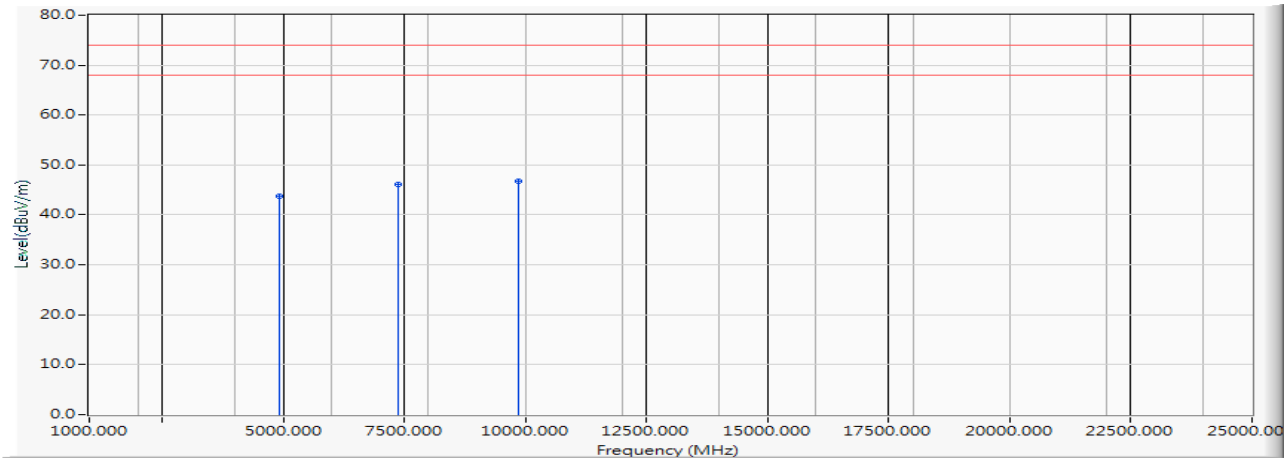


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-4.872	48.550	43.679	-30.321	74.000	PEAK
2		7386.000	-0.843	47.040	46.196	-27.804	74.000	PEAK
3	*	9848.000	1.533	45.220	46.753	-27.247	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 11 日

Horizontal

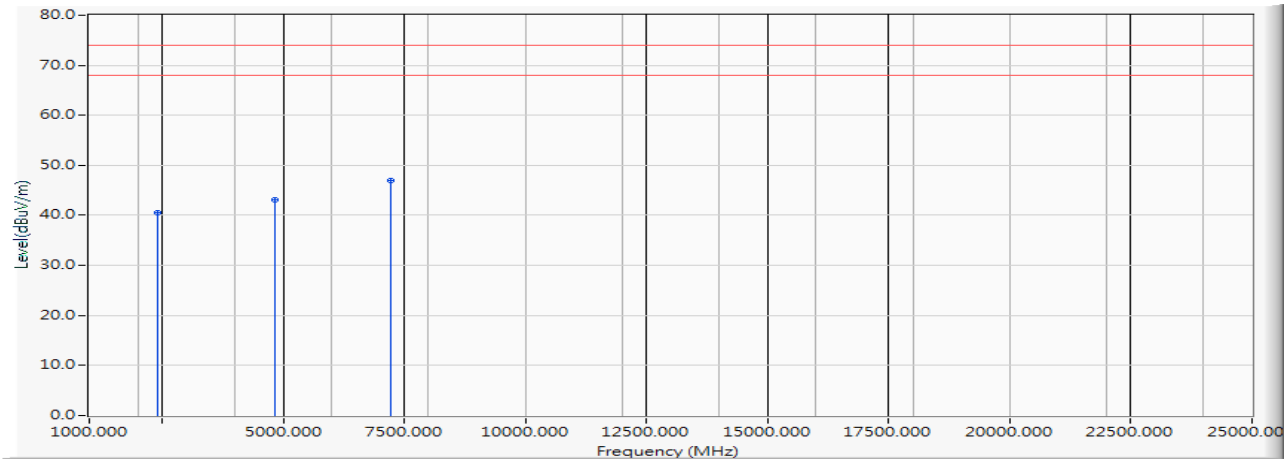


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.735	49.170	40.435	-33.565	74.000	PEAK
2		4824.000	-5.002	48.020	43.018	-30.982	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-0.881	47.770	46.889	-27.111	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

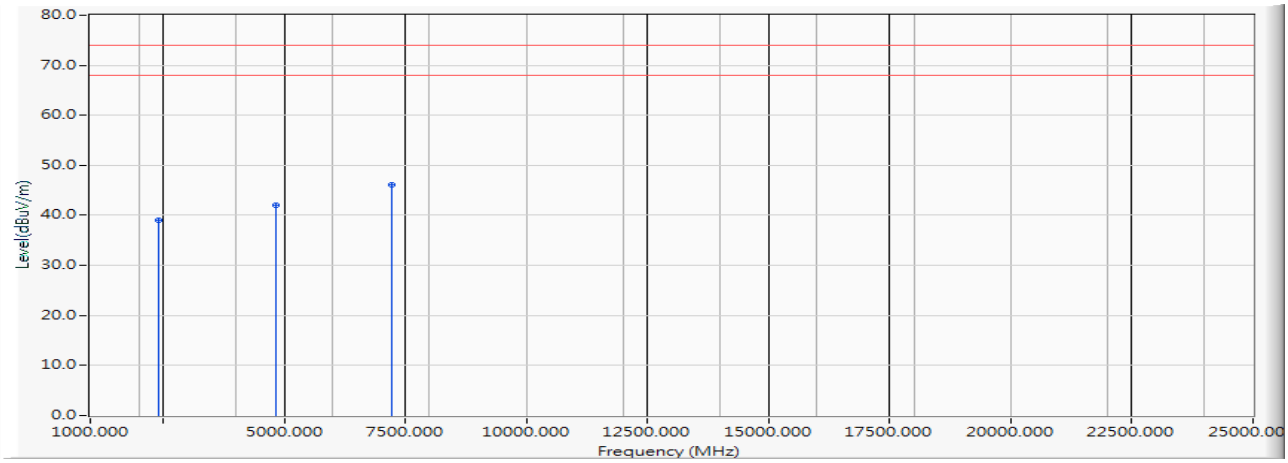


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.735	47.770	39.035	-34.965	74.000	PEAK
2		4824.000	-5.002	47.050	42.048	-31.952	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-0.881	46.940	46.059	-27.941	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 11 日

Horizontal

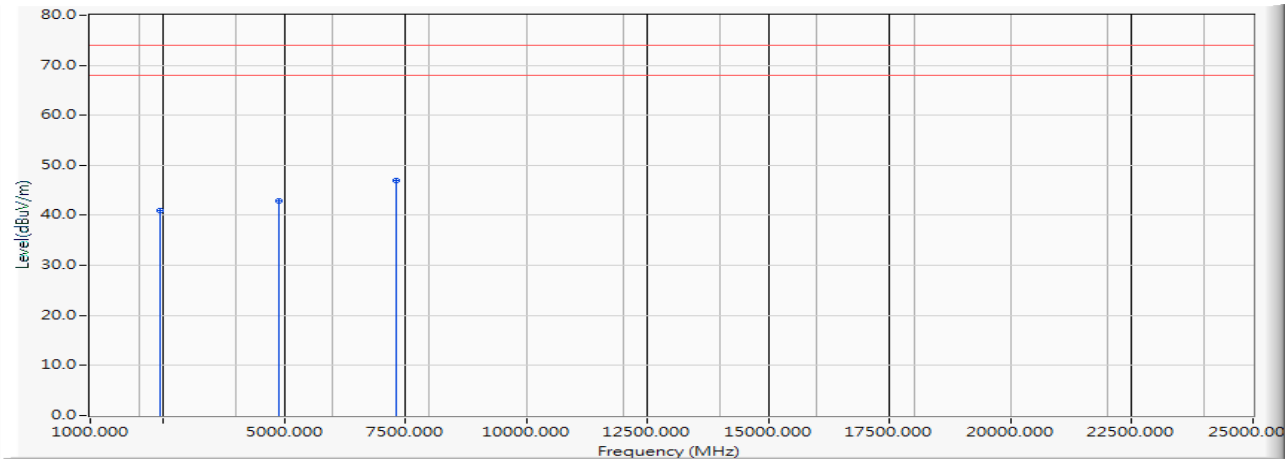


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.634	49.630	40.997	-33.003	74.000	PEAK
2		4884.000	-4.995	47.810	42.815	-31.185	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-0.951	48.020	47.069	-26.931	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 11 日

Vertical

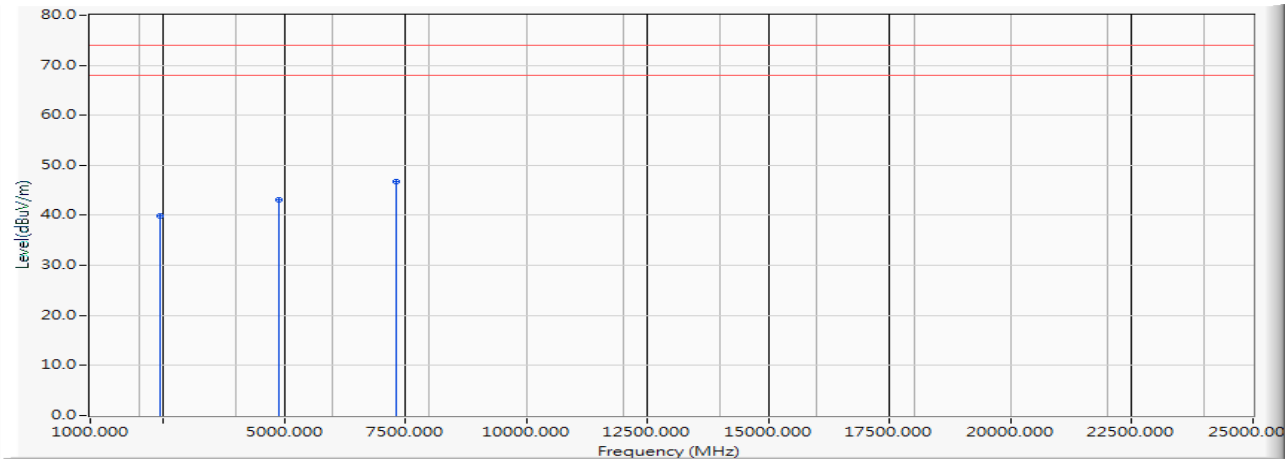


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.634	48.610	39.977	-34.023	74.000	PEAK
2		4884.000	-4.995	48.030	43.035	-30.965	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-0.951	47.750	46.799	-27.201	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

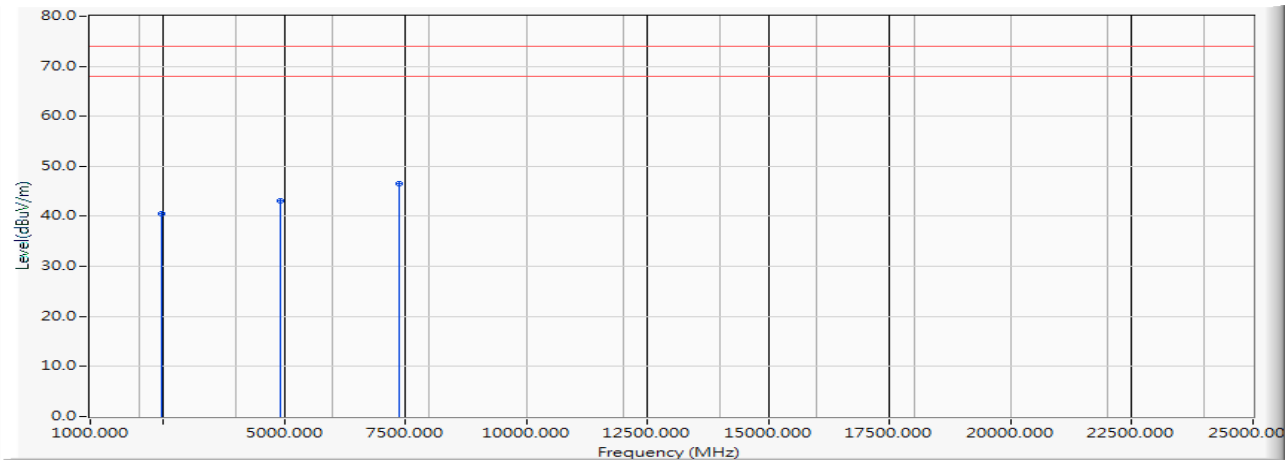


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.524	49.050	40.526	-33.474	74.000	PEAK
2		4924.000	-4.872	48.020	43.149	-30.851	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-0.843	47.440	46.596	-27.404	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 11 日

Vertical

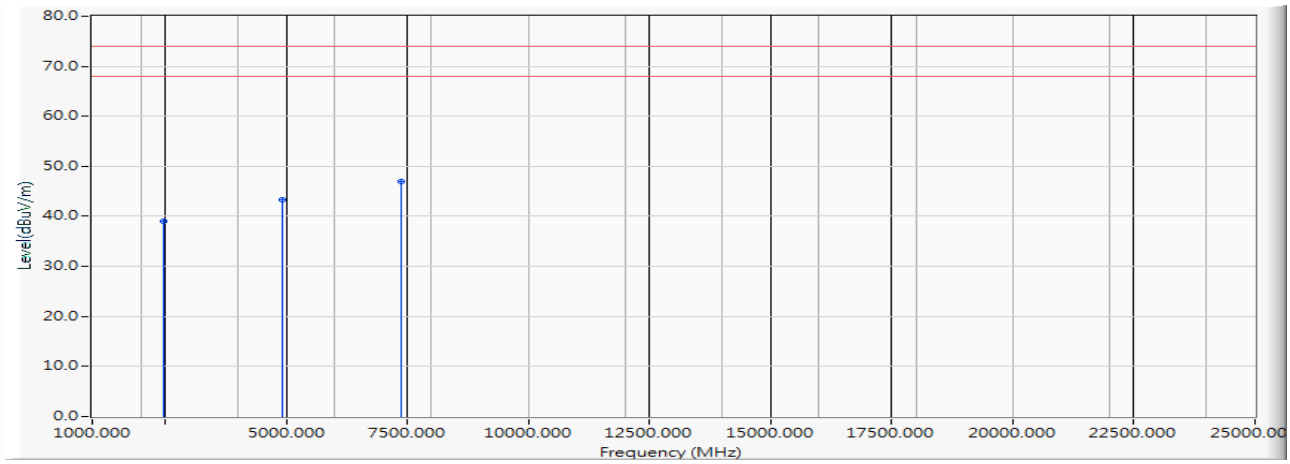


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.524	47.550	39.026	-34.974	74.000	PEAK
2		4924.000	-4.872	48.190	43.319	-30.681	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-0.843	47.720	46.876	-27.124	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 11 日

Horizontal

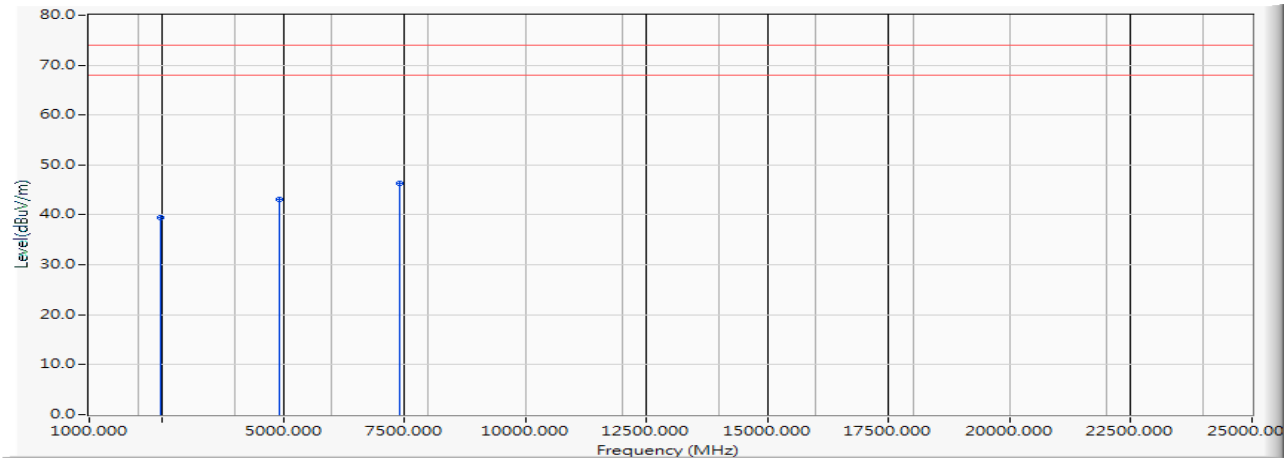


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2467.000	-8.492	47.870	39.378	-34.622	74.000	PEAK
2		4934.000	-4.854	47.880	43.026	-30.974	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-0.781	47.090	46.310	-27.690	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

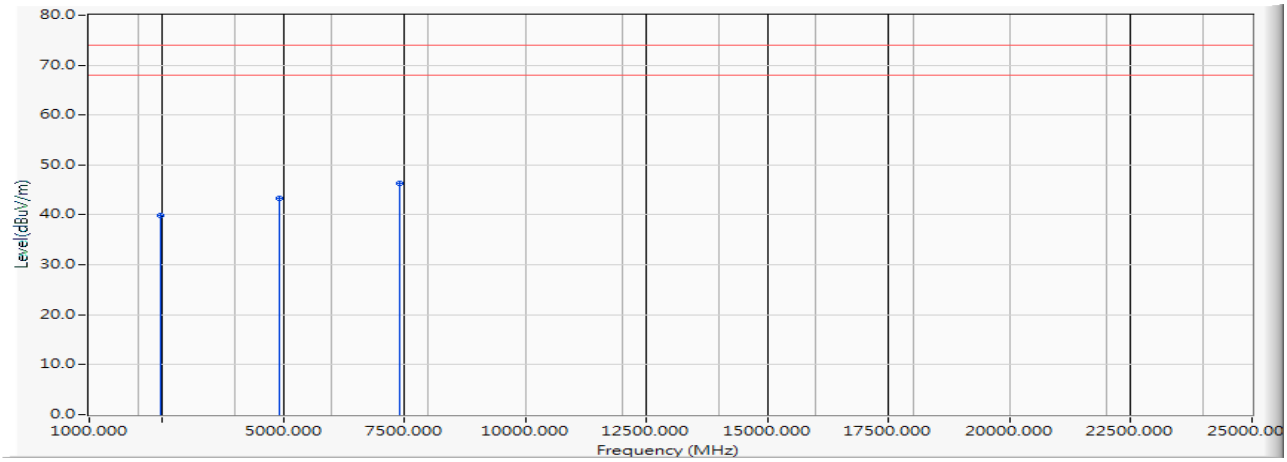


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2467.000	-8.492	48.330	39.838	-34.162	74.000	PEAK
2		4934.000	-4.854	48.090	43.236	-30.764	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-0.781	47.210	46.430	-27.570	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 11 日

Horizontal

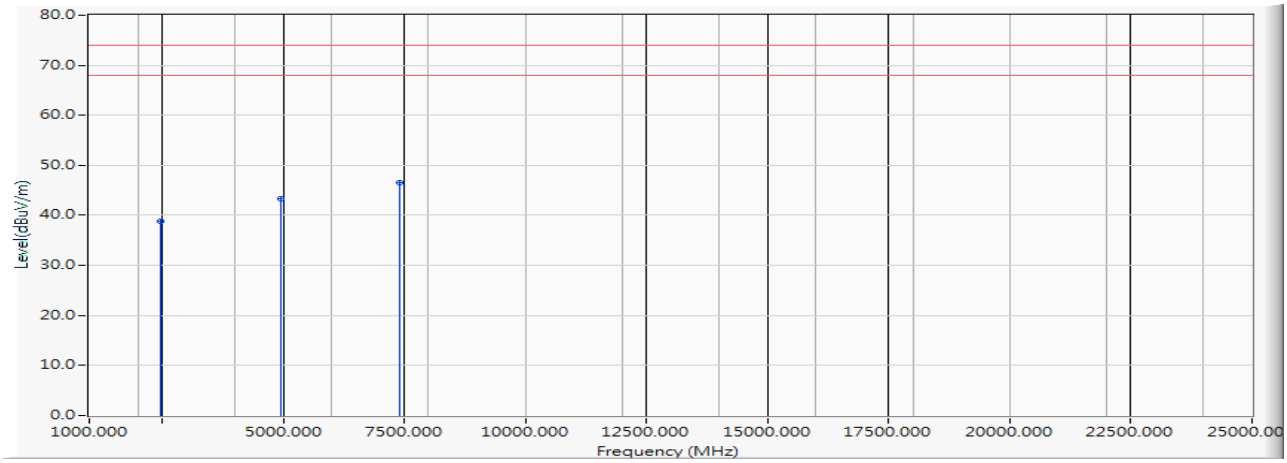


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2472.000	-8.459	47.310	38.851	-35.149	74.000	PEAK
2		4944.000	-4.837	48.210	43.373	-30.627	74.000	PEAK
3	*	7416.000	-0.742	47.210	46.469	-27.531	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

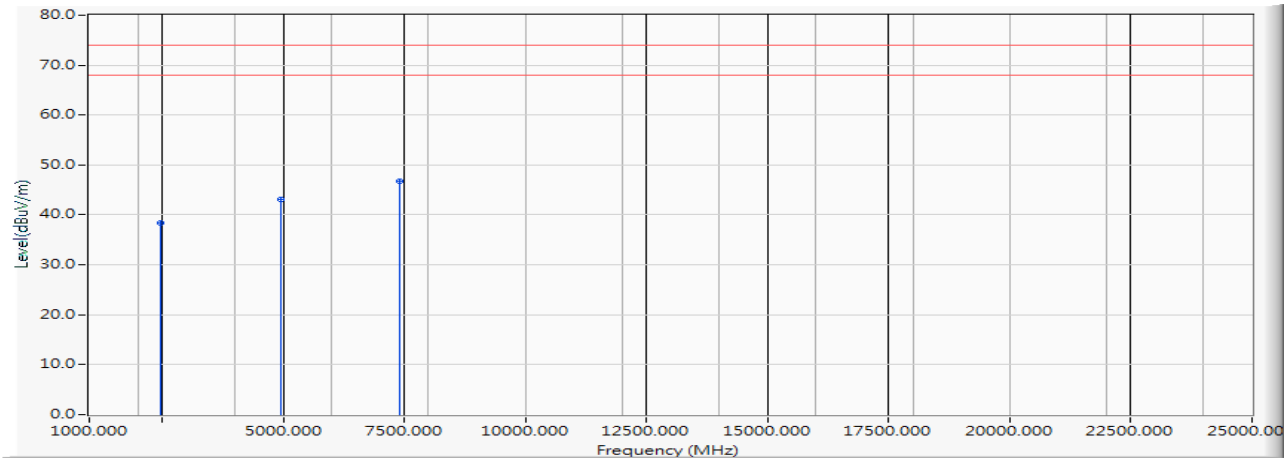


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2472.000	-8.459	46.830	38.371	-35.629	74.000	PEAK
2		4944.000	-4.837	48.020	43.183	-30.817	74.000	PEAK
3	*	7416.000	-0.742	47.580	46.839	-27.161	74.000	PEAK

備　註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 03 (2422MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 11 日

Horizontal

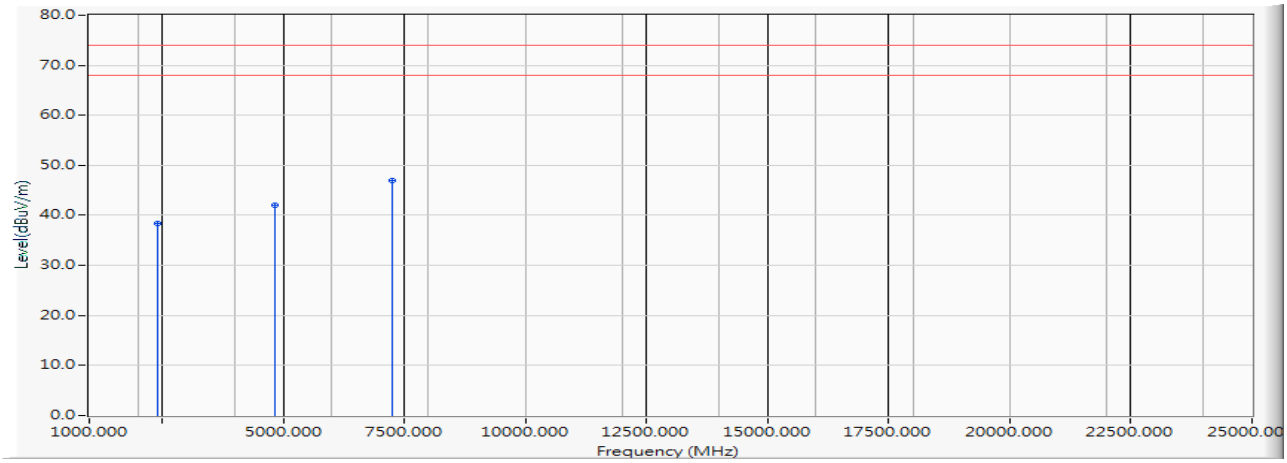


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2422.000	-8.699	47.130	38.431	-35.569	74.000	PEAK
2		4844.000	-5.004	47.050	42.045	-31.955	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-0.846	47.880	47.034	-26.966	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 03 (2422MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 11 日

Vertical

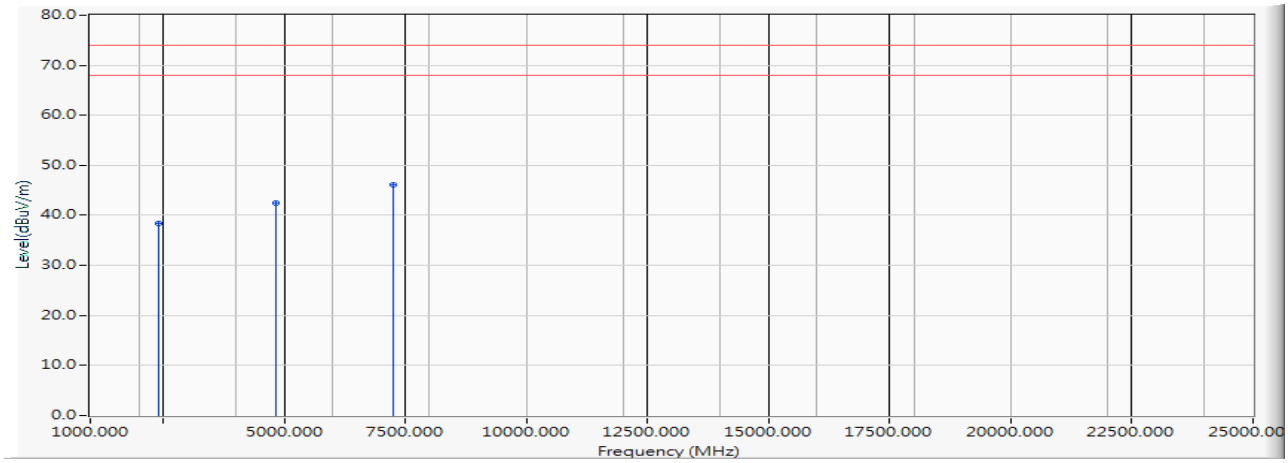


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2422.000	-8.699	47.060	38.361	-35.639	74.000	PEAK
2		4844.000	-5.004	47.540	42.535	-31.465	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-0.846	47.060	46.214	-27.786	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 11 日

Horizontal

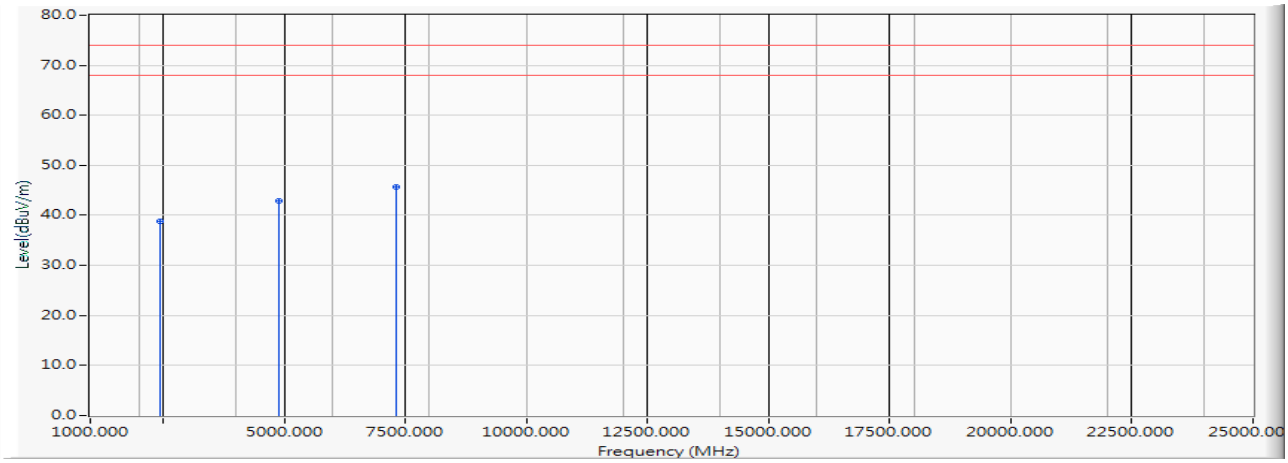


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.634	47.360	38.727	-35.273	74.000	PEAK
2		4884.000	-4.995	47.810	42.815	-31.185	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-0.951	46.580	45.629	-28.371	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 11 日

Vertical

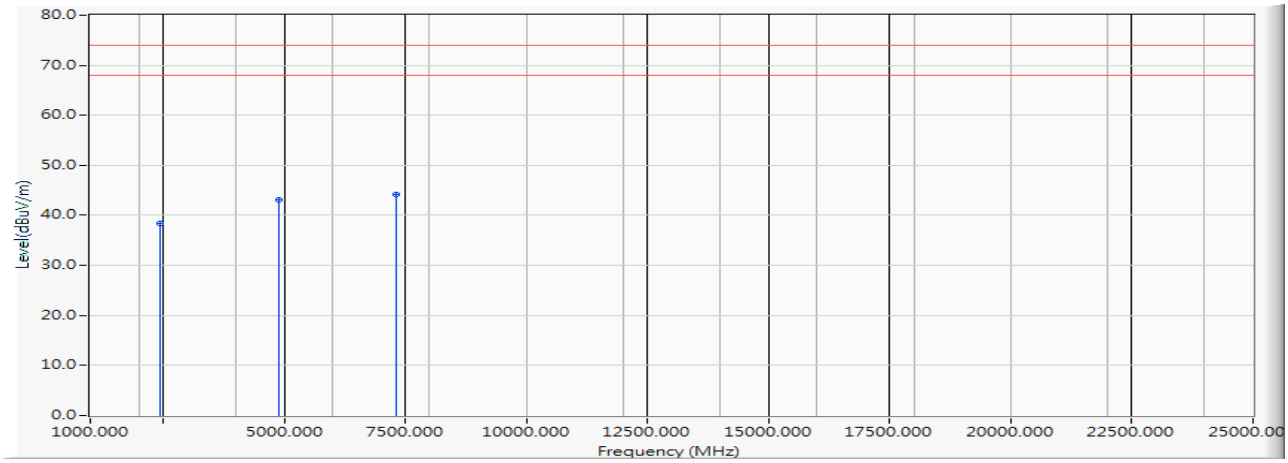


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.634	47.050	38.417	-35.583	74.000	PEAK
2		4884.000	-4.995	48.050	43.055	-30.945	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-0.951	45.050	44.099	-29.901	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 11 日

Horizontal

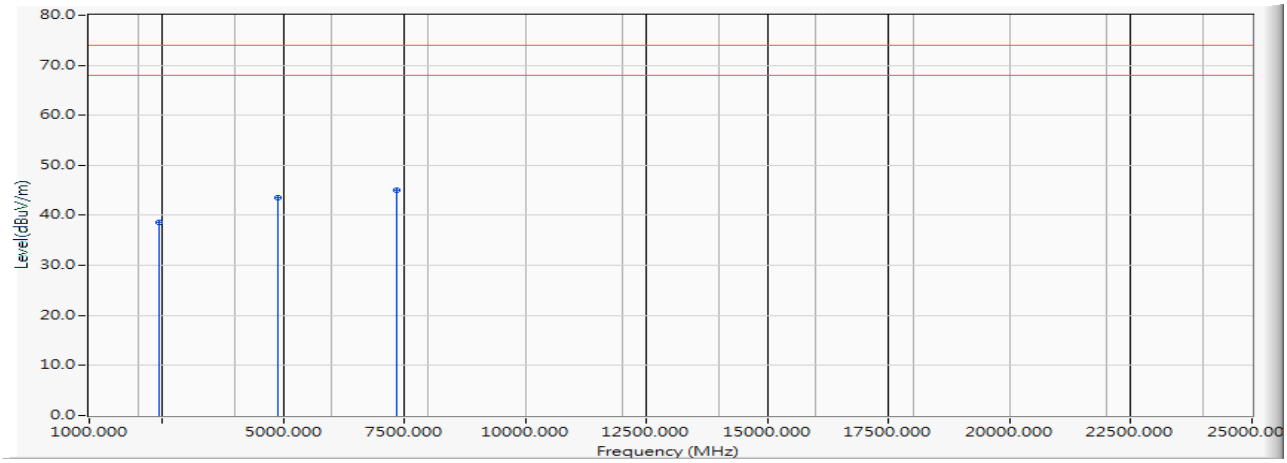


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2452.000	-8.583	47.100	38.517	-35.483	74.000	PEAK
2		4904.000	-4.927	48.550	43.623	-30.377	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-0.991	46.030	45.039	-28.961	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 11 日

Vertical

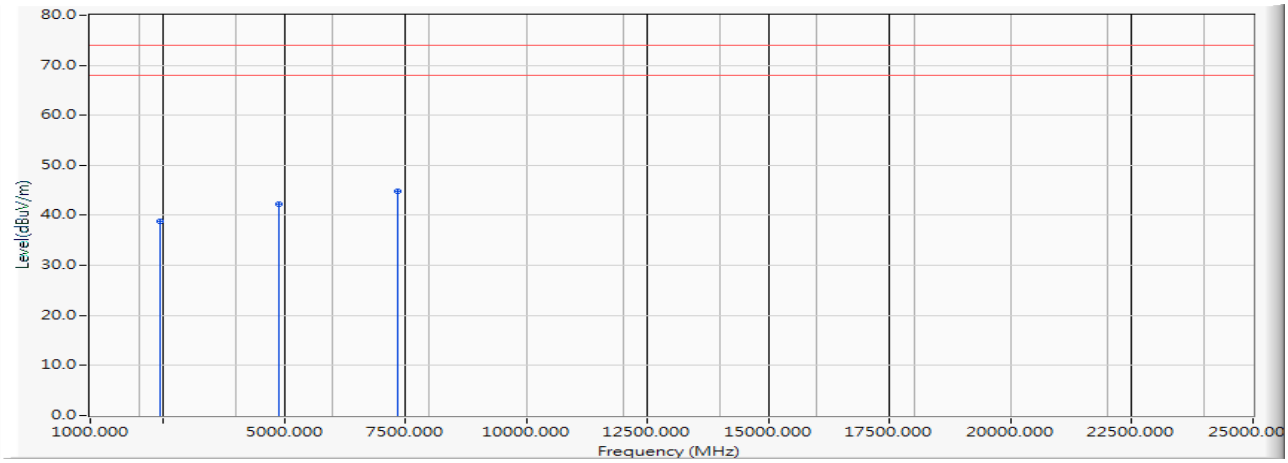


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2452.000	-8.583	47.440	38.857	-35.143	74.000	PEAK
2		4904.000	-4.927	47.100	42.173	-31.827	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-0.991	45.810	44.819	-29.181	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 11 日

Horizontal

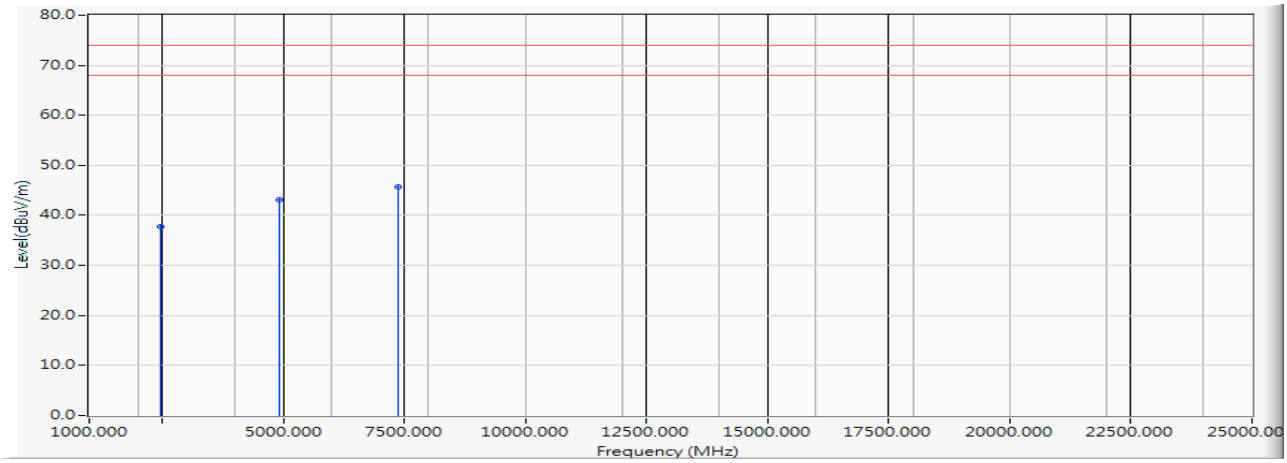


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2457.000	-8.553	46.390	37.837	-36.163	74.000	PEAK
2		4914.000	-4.888	48.020	43.131	-30.869	74.000	PEAK
3	*	7371.000	-0.925	46.550	45.625	-28.375	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 11 日

Vertical

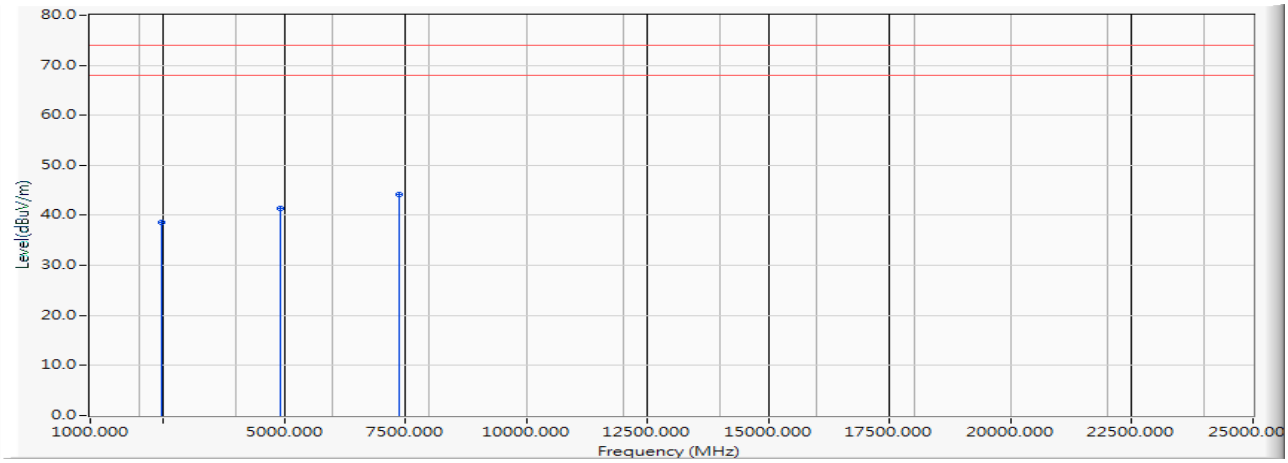


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2457.000	-8.553	47.170	38.617	-35.383	74.000	PEAK
2		4914.000	-4.888	46.390	41.501	-32.499	74.000	PEAK
3	*	7371.000	-0.925	45.080	44.155	-29.845	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

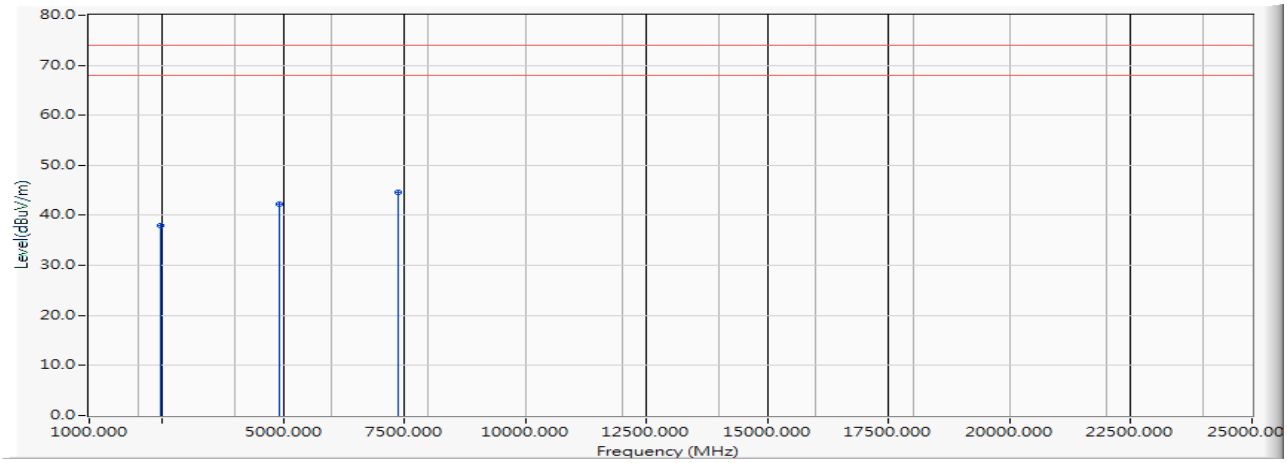


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.524	46.440	37.916	-36.084	74.000	PEAK
2		4924.000	-4.872	47.110	42.239	-31.761	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-0.843	45.470	44.626	-29.374	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 11 日

Vertical

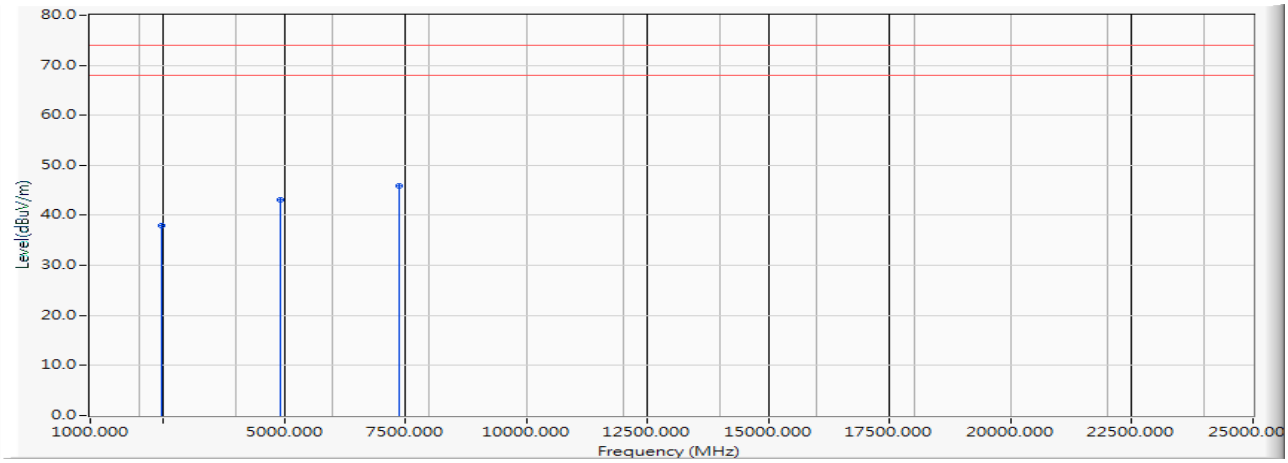

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.524	46.550	38.026	-35.974	74.000	PEAK
2		4924.000	-4.872	48.010	43.139	-30.861	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-0.843	46.770	45.926	-28.074	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201


待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

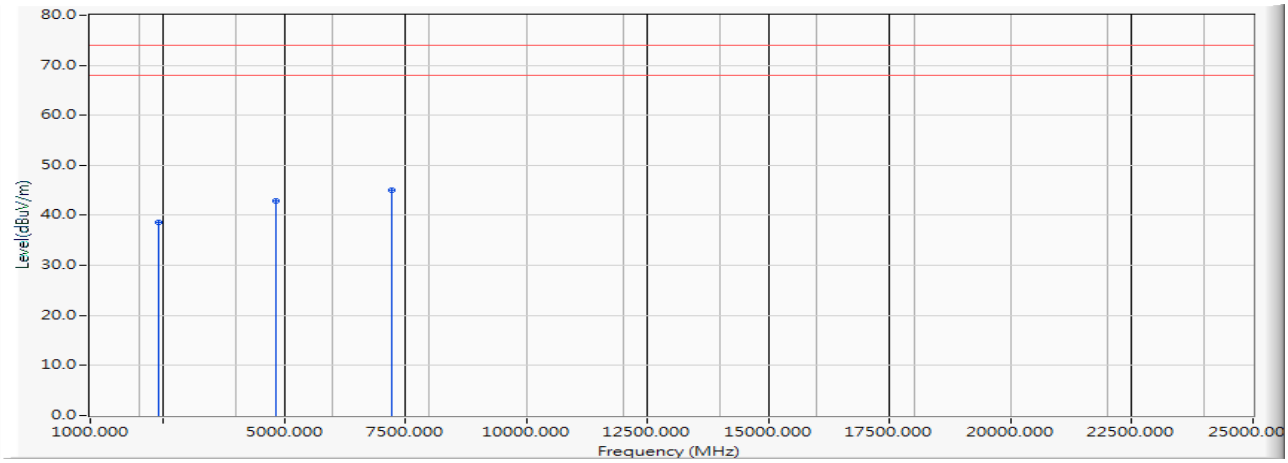


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.735	47.330	38.595	-35.405	74.000	PEAK
2		4824.000	-5.002	47.940	42.938	-31.062	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-0.881	46.020	45.139	-28.861	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 11 日

Vertical

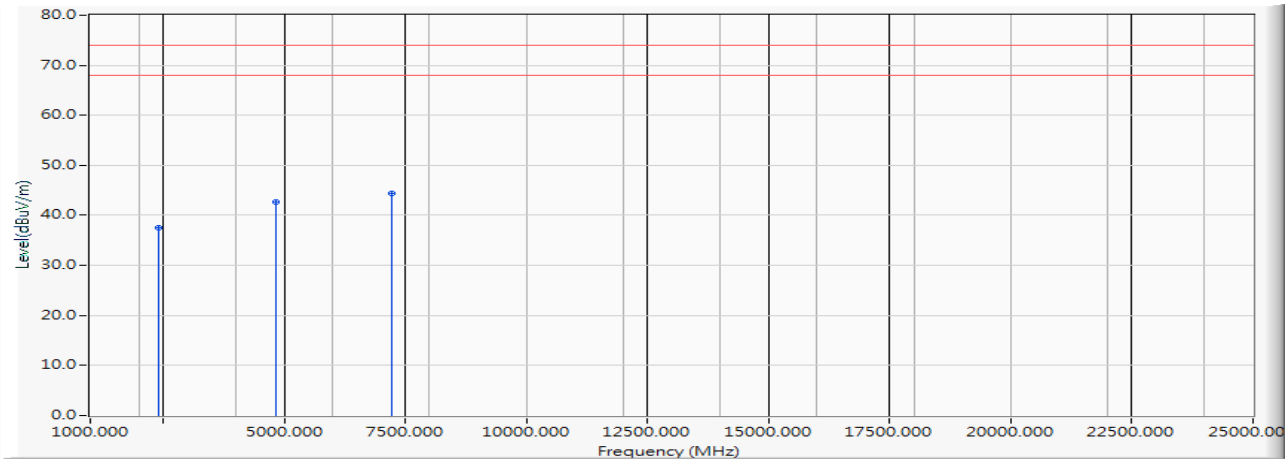


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.735	46.310	37.575	-36.425	74.000	PEAK
2		4824.000	-5.002	47.770	42.768	-31.232	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-0.881	45.280	44.399	-29.601	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 11 日

Horizontal

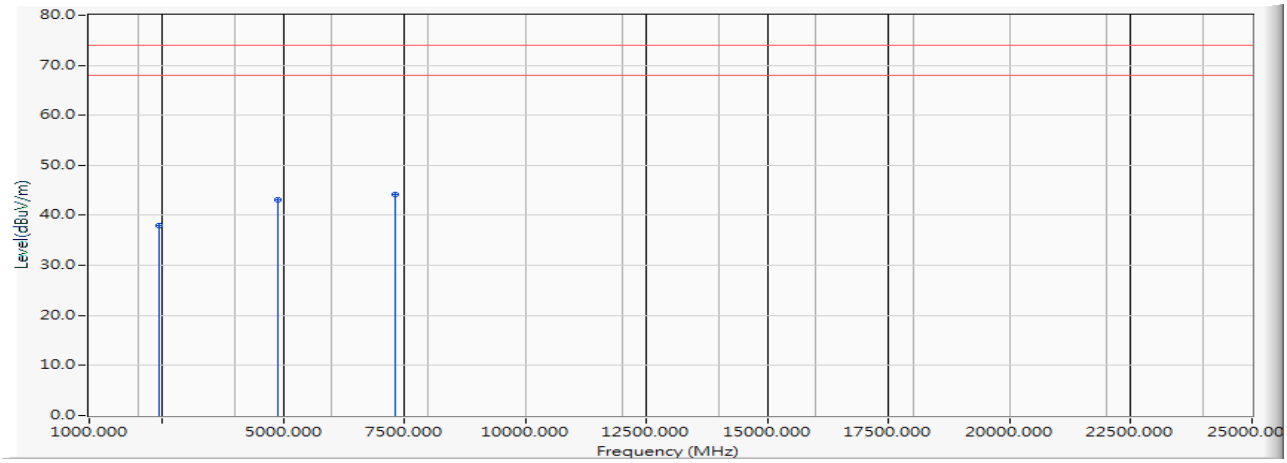


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.634	46.510	37.877	-36.123	74.000	PEAK
2		4884.000	-4.995	48.010	43.015	-30.985	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-0.951	45.110	44.159	-29.841	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 11 日

Vertical

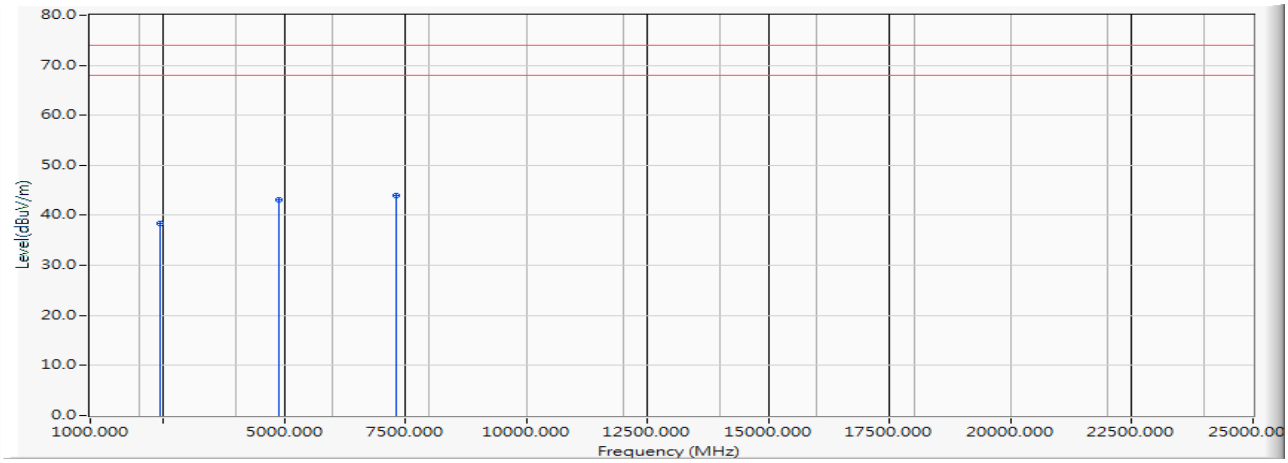


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.634	46.920	38.287	-35.713	74.000	PEAK
2		4884.000	-4.995	48.020	43.025	-30.975	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-0.951	44.920	43.969	-30.031	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 11 日

Horizontal

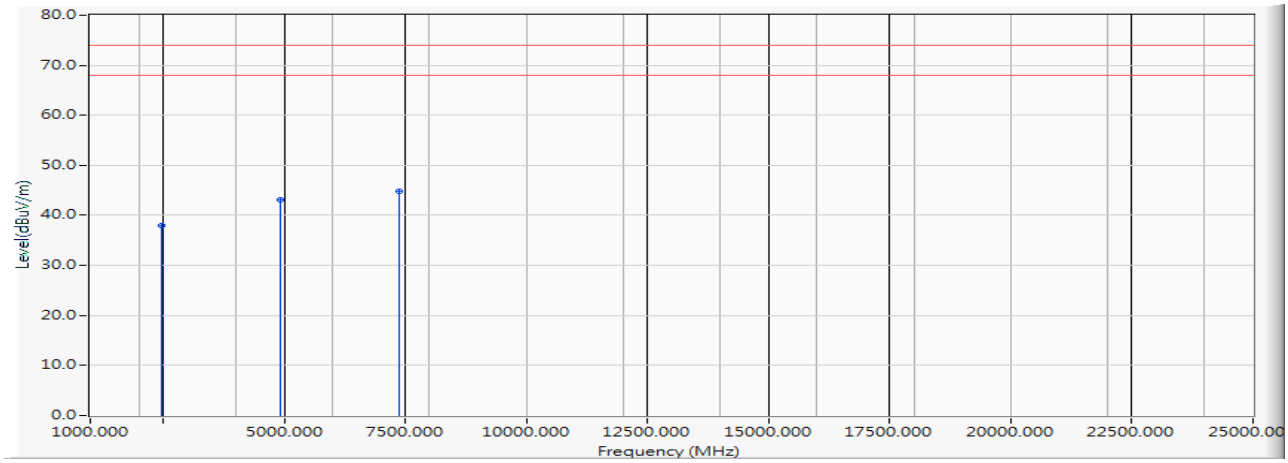


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.524	46.550	38.026	-35.974	74.000	PEAK
2		4924.000	-4.872	48.020	43.149	-30.851	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-0.843	45.630	44.786	-29.214	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

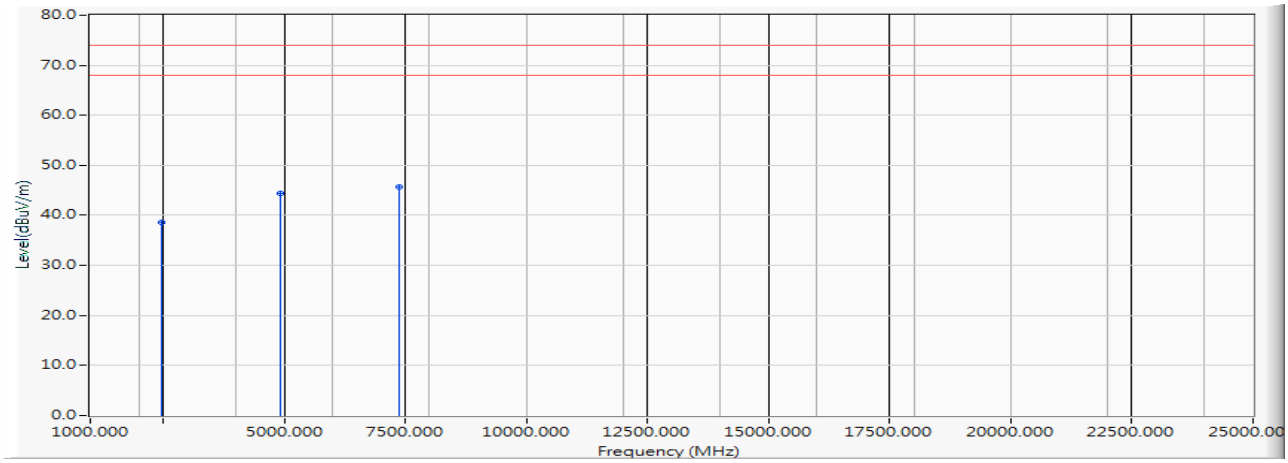


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.524	47.170	38.646	-35.354	74.000	PEAK
2		4924.000	-4.872	49.310	44.439	-29.561	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-0.843	46.580	45.736	-28.264	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

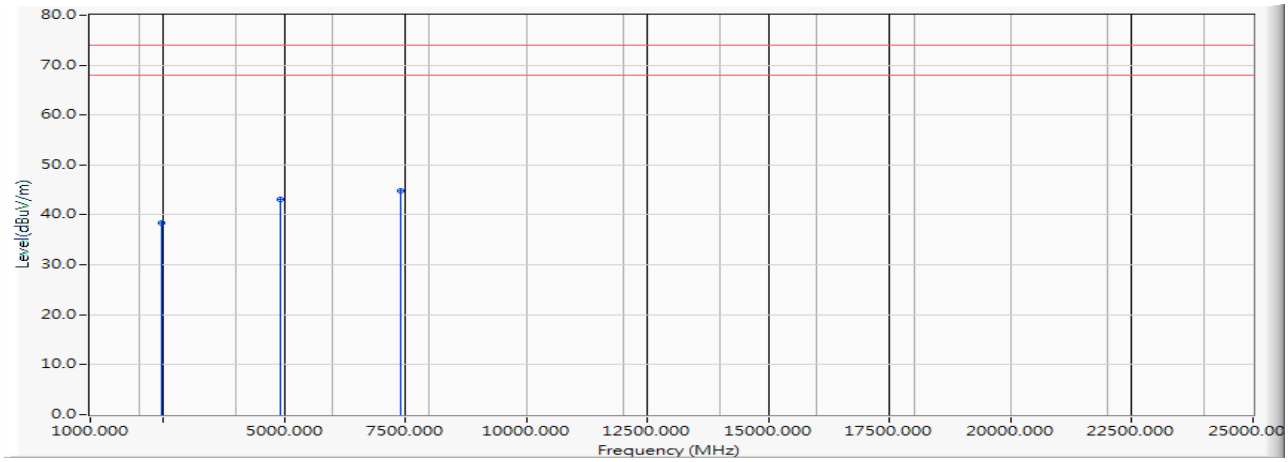


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2467.000	-8.492	46.870	38.378	-35.622	74.000	PEAK
2		4934.000	-4.854	48.040	43.186	-30.814	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-0.781	45.580	44.800	-29.200	74.000	PEAK

備　註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

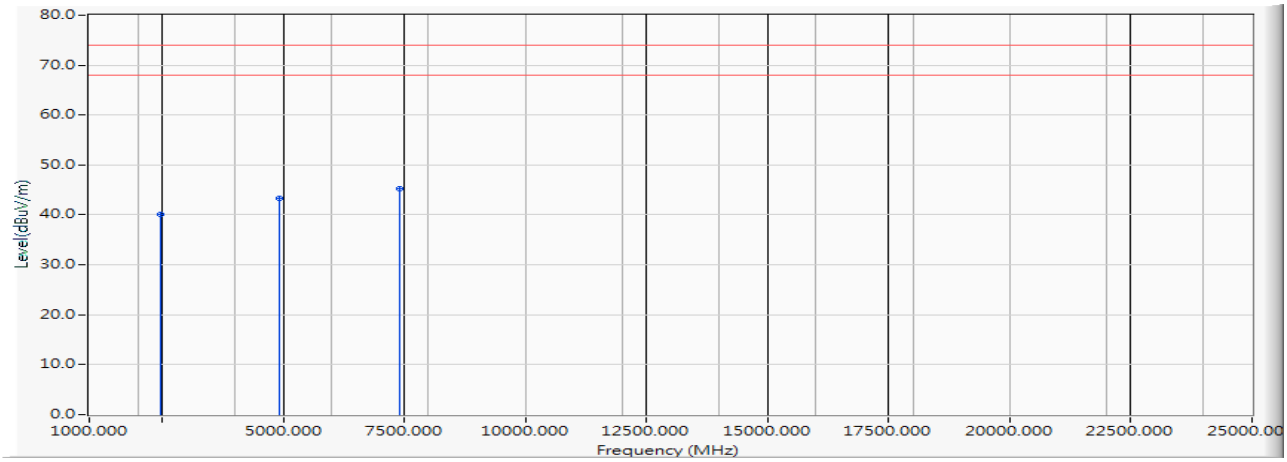


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2467.000	-8.492	48.610	40.118	-33.882	74.000	PEAK
2		4934.000	-4.854	48.100	43.246	-30.754	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-0.781	45.980	45.200	-28.800	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

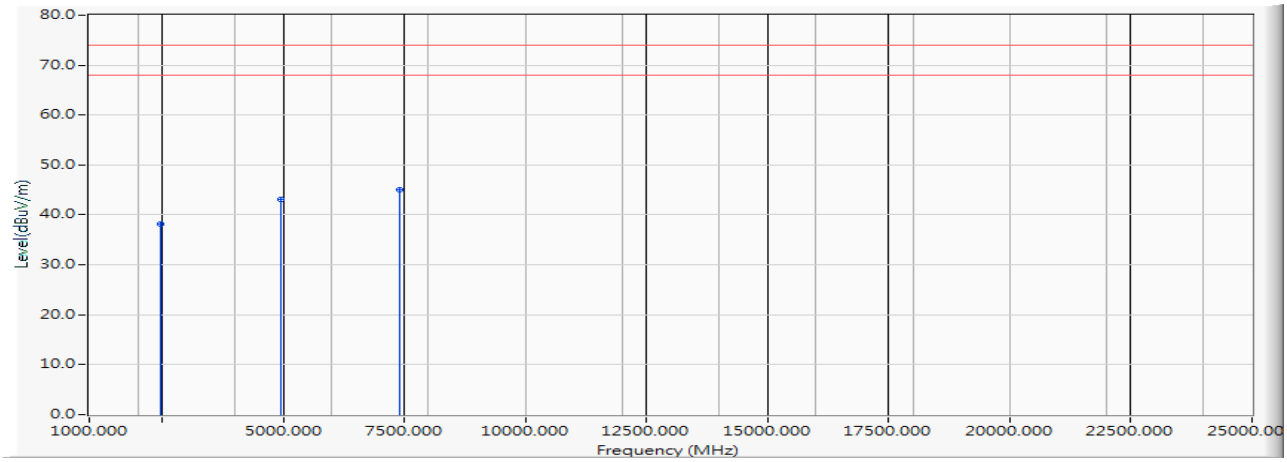


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2472.000	-8.459	46.570	38.111	-35.889	74.000	PEAK
2		4944.000	-4.837	48.050	43.213	-30.787	74.000	PEAK
3	*	7416.000	-0.742	45.730	44.989	-29.011	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

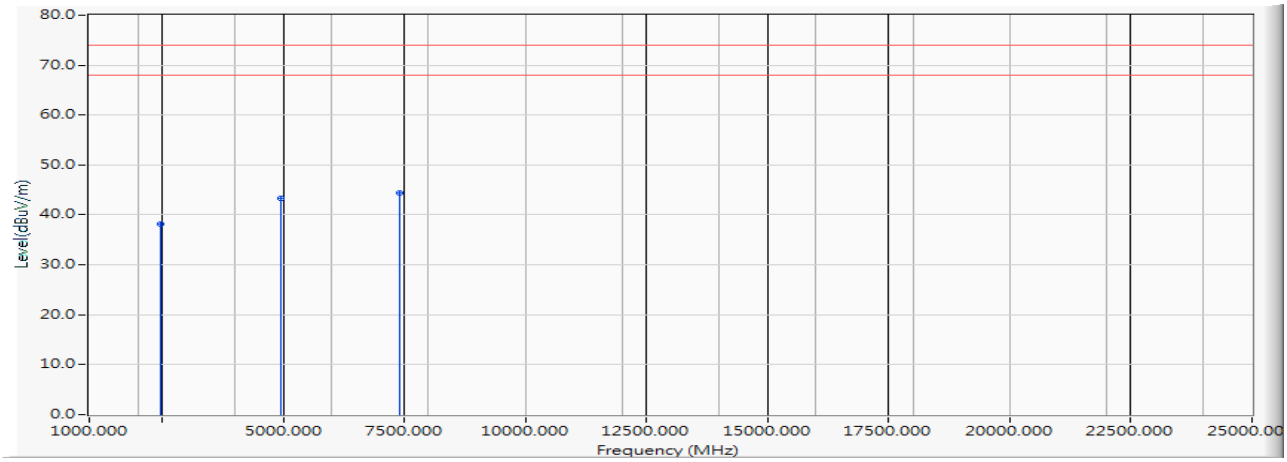


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2472.000	-8.459	46.730	38.271	-35.729	74.000	PEAK
2		4944.000	-4.837	48.170	43.333	-30.667	74.000	PEAK
3	*	7416.000	-0.742	45.220	44.479	-29.521	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 03 (2422MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 11 日

Horizontal

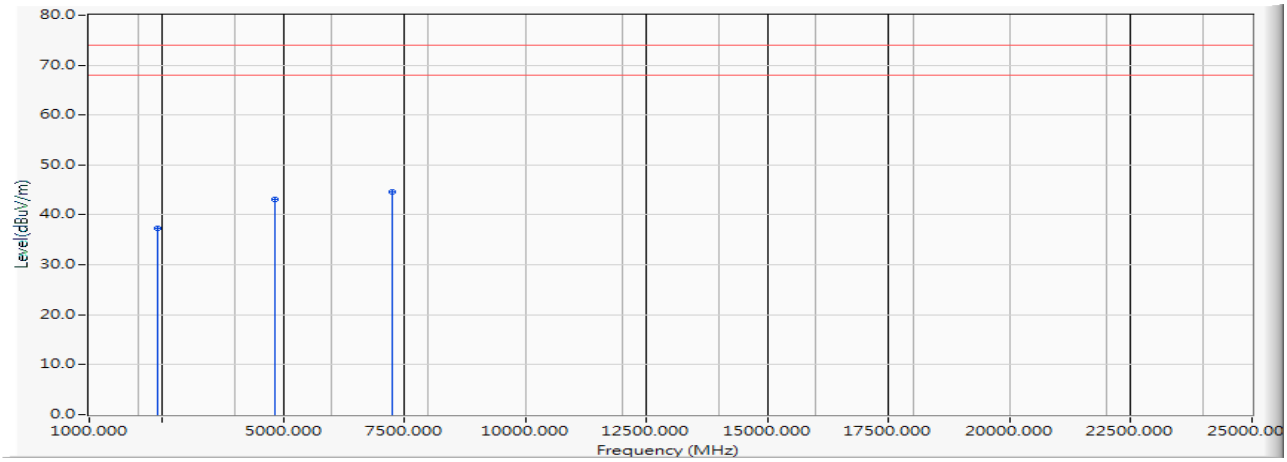


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2422.000	-8.699	46.010	37.311	-36.689	74.000	PEAK
2		4844.000	-5.004	48.210	43.205	-30.795	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-0.846	45.390	44.544	-29.456	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 03 (2422MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 11 日

Vertical

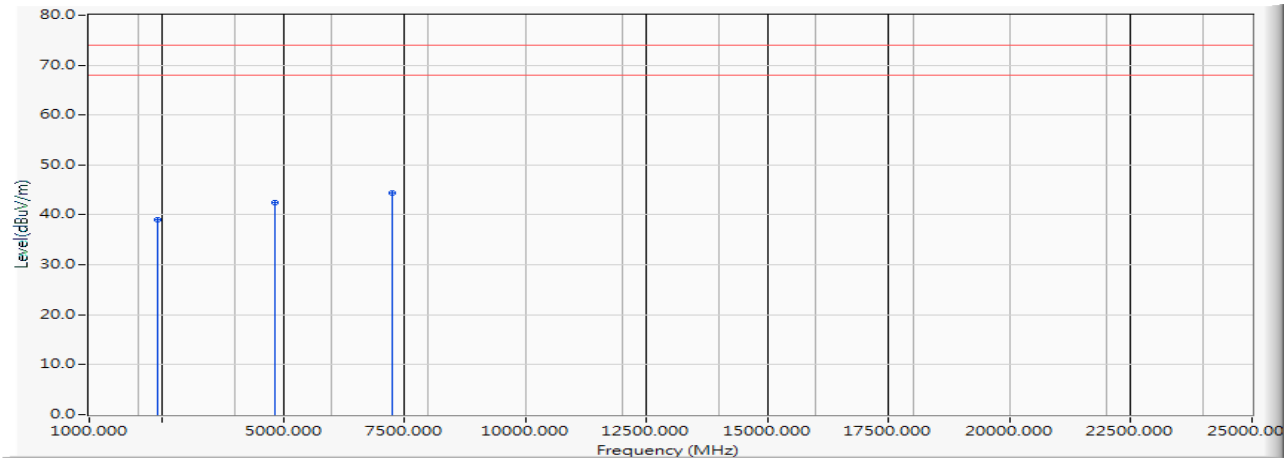


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2422.000	-8.699	47.660	38.961	-35.039	74.000	PEAK
2		4844.000	-5.004	47.550	42.545	-31.455	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-0.846	45.310	44.464	-29.536	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

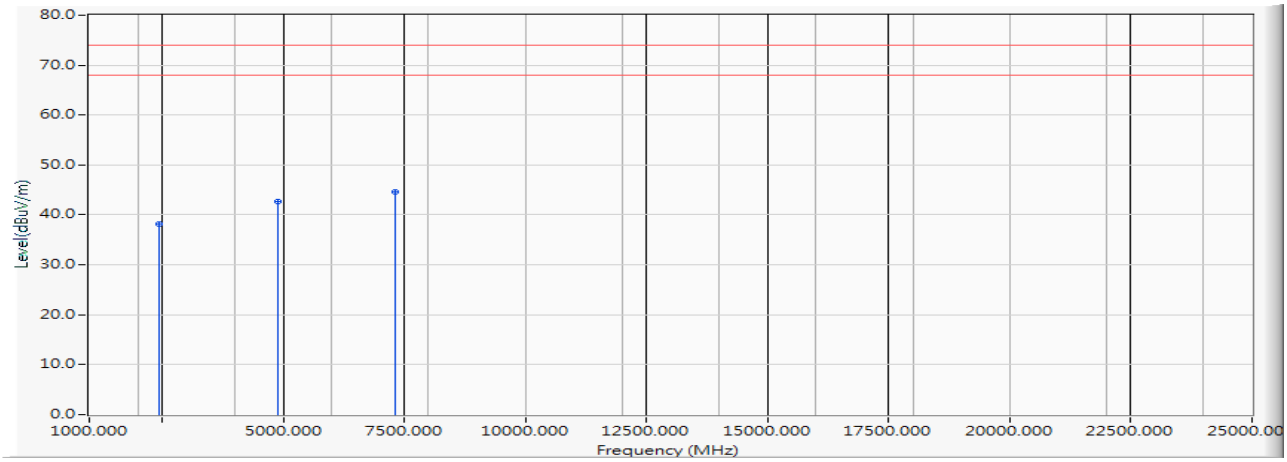


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.634	46.810	38.177	-35.823	74.000	PEAK
2		4884.000	-4.995	47.570	42.575	-31.425	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-0.951	45.580	44.629	-29.371	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

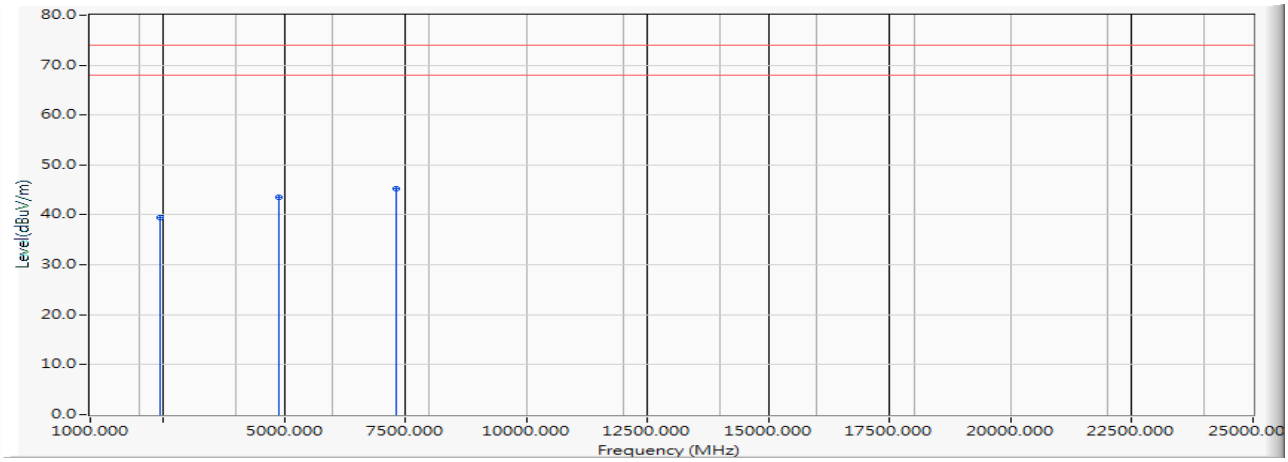


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.634	47.990	39.357	-34.643	74.000	PEAK
2		4884.000	-4.995	48.510	43.515	-30.485	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-0.951	46.310	45.359	-28.641	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 11 日

Horizontal

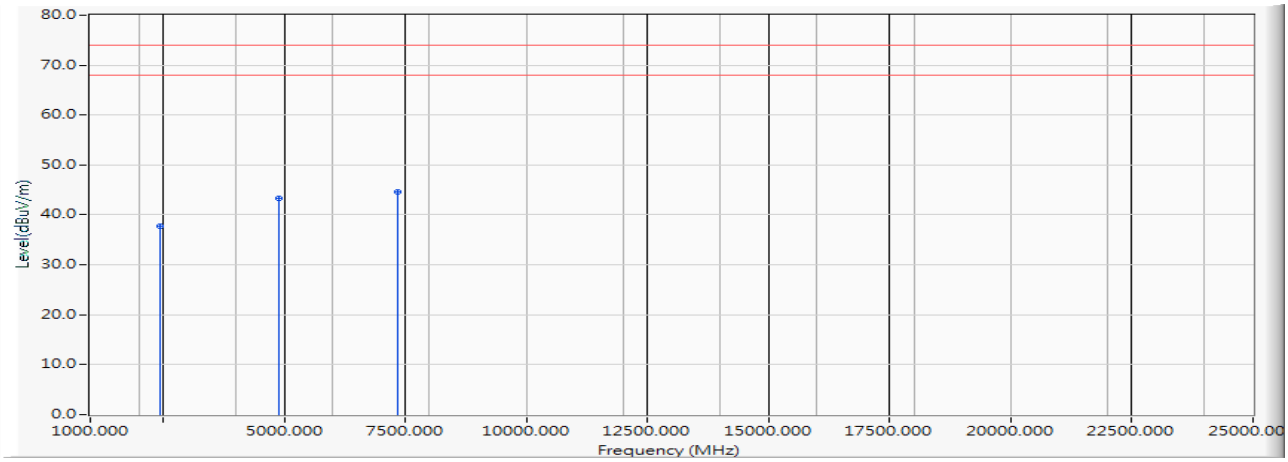


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2452.000	-8.583	46.390	37.807	-36.193	74.000	PEAK
2		4904.000	-4.927	48.150	43.223	-30.777	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-0.991	45.550	44.559	-29.441	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 11 日

Vertical

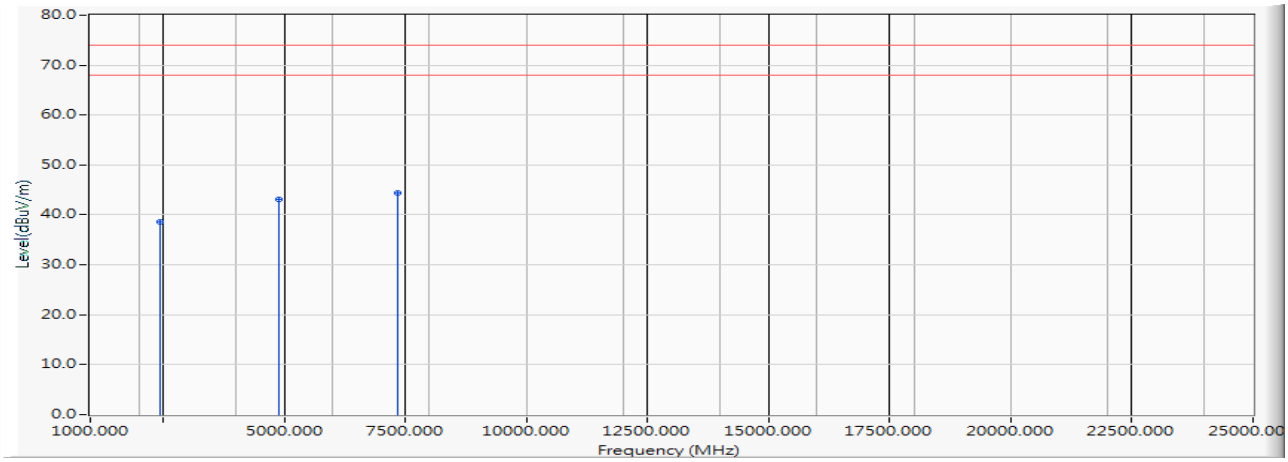


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2452.000	-8.583	47.110	38.527	-35.473	74.000	PEAK
2		4904.000	-4.927	48.000	43.073	-30.927	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-0.991	45.440	44.449	-29.551	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

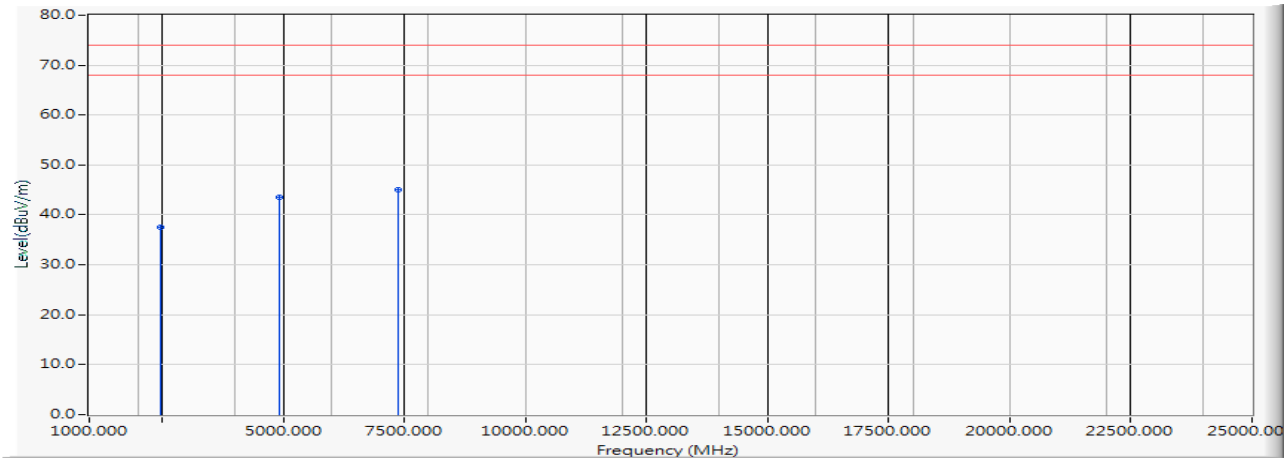


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2457.000	-8.553	45.980	37.427	-36.573	74.000	PEAK
2		4914.000	-4.888	48.330	43.441	-30.559	74.000	PEAK
3	*	7371.000	-0.925	45.860	44.935	-29.065	74.000	PEAK

備　註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期：108 年 11 月 11 日

Vertical

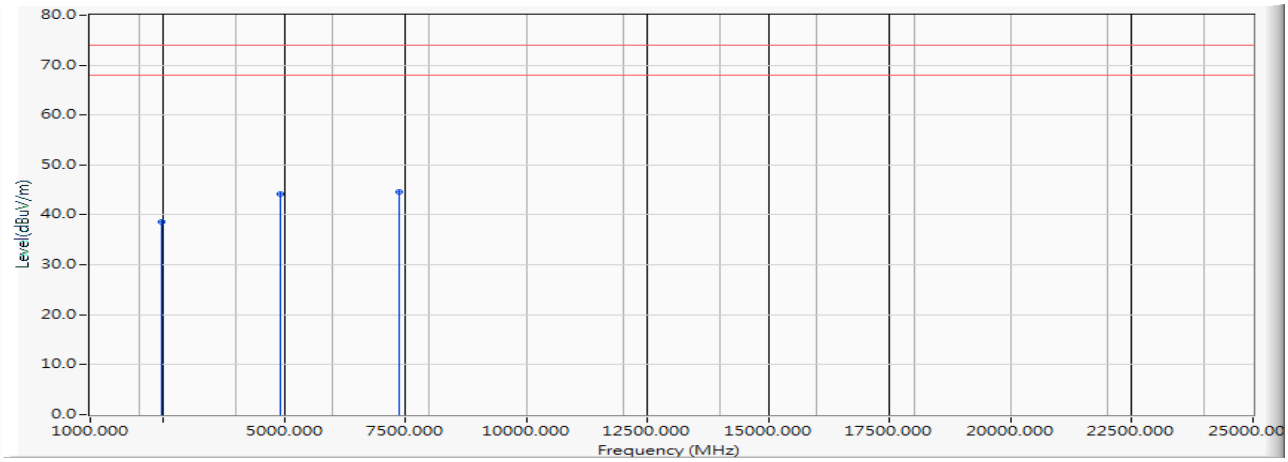


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2457.000	-8.553	47.190	38.637	-35.363	74.000	PEAK
2		4914.000	-4.888	49.010	44.121	-29.879	74.000	PEAK
3	*	7371.000	-0.925	45.570	44.645	-29.355	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 11 日

Horizontal

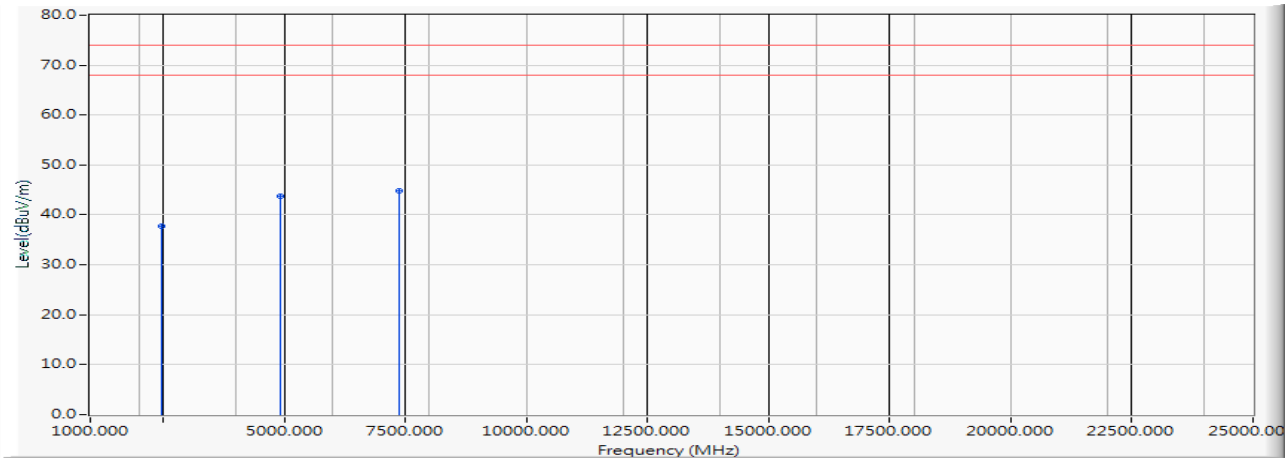


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.524	46.330	37.806	-36.194	74.000	PEAK
2		4924.000	-4.872	48.540	43.669	-30.331	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-0.843	45.740	44.896	-29.104	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 11 日

Vertical

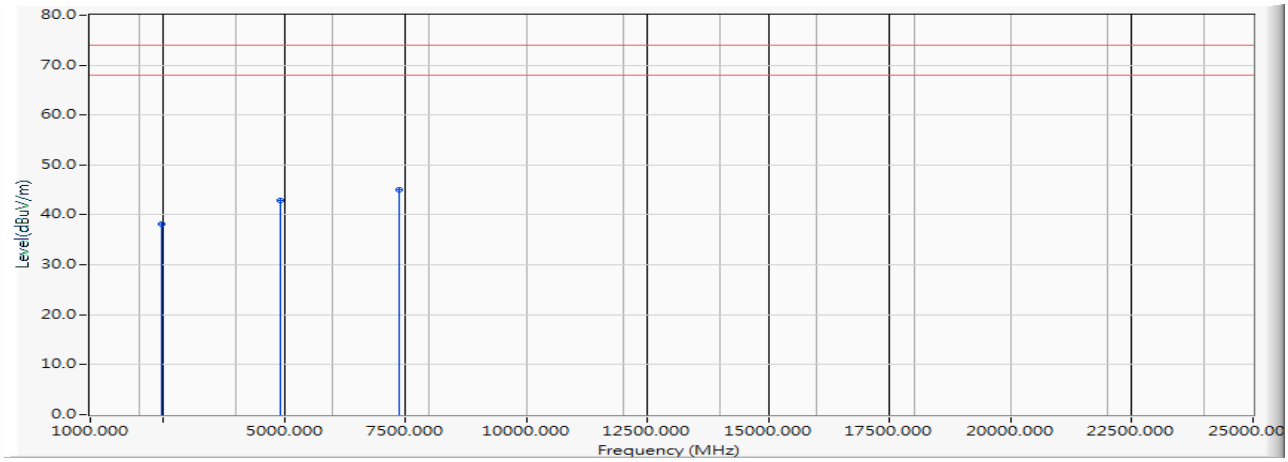


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.524	46.660	38.136	-35.864	74.000	PEAK
2		4924.000	-4.872	47.840	42.969	-31.031	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-0.843	45.990	45.146	-28.854	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 11 日

Horizontal

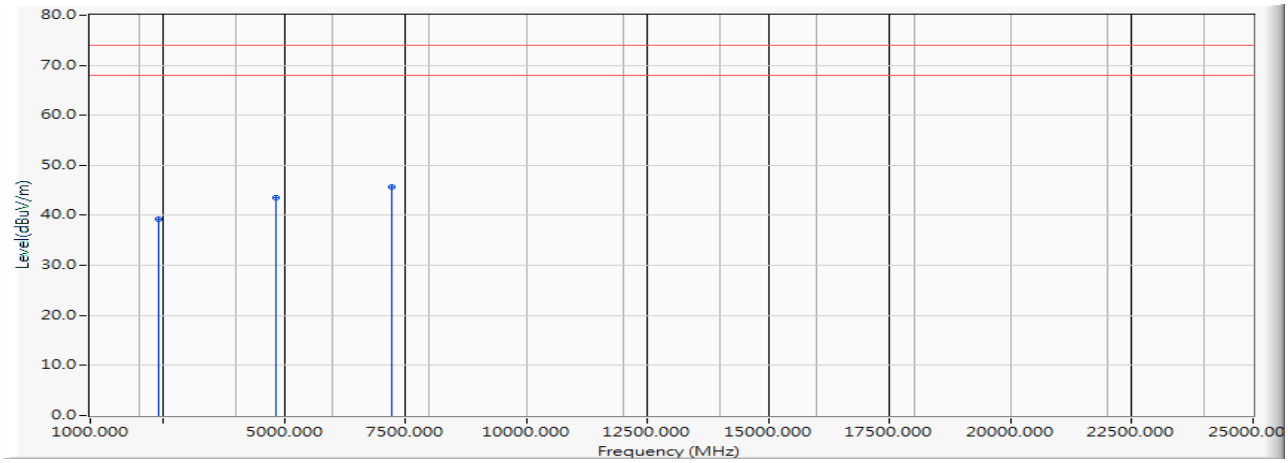


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.735	47.890	39.155	-34.845	74.000	PEAK
2		4824.000	-5.002	48.550	43.548	-30.452	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-0.881	46.540	45.659	-28.341	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

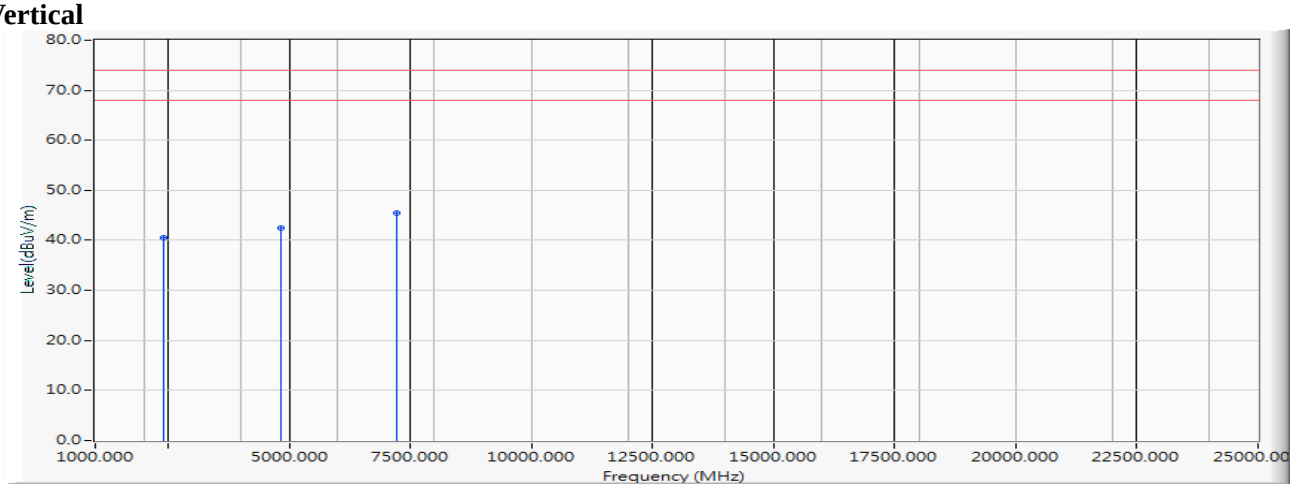


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.735	49.310	40.575	-33.425	74.000	PEAK
2		4824.000	-5.002	47.490	42.488	-31.512	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-0.881	46.310	45.429	-28.571	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

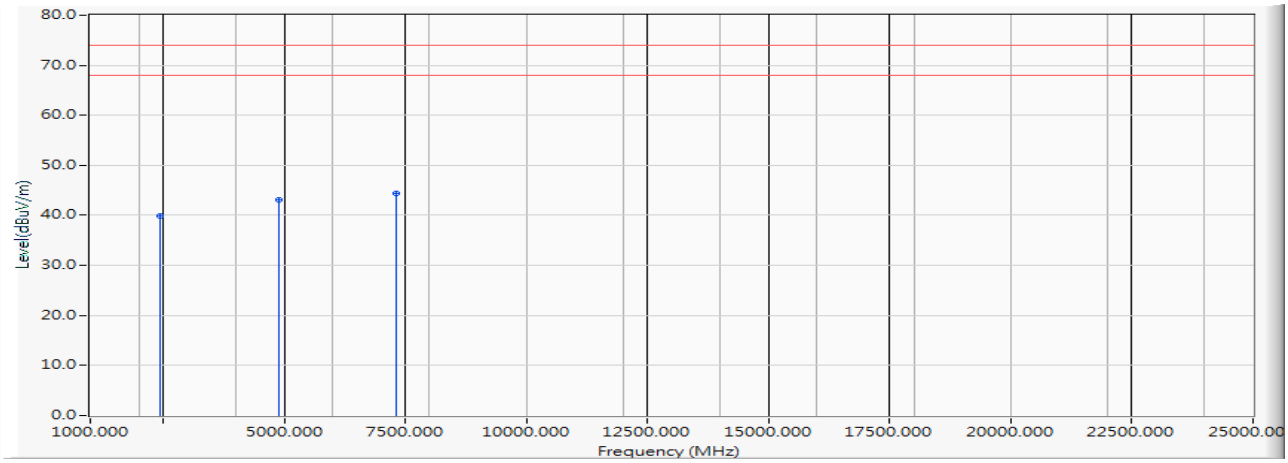


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.634	48.470	39.837	-34.163	74.000	PEAK
2		4884.000	-4.995	48.020	43.025	-30.975	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-0.951	45.380	44.429	-29.571	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

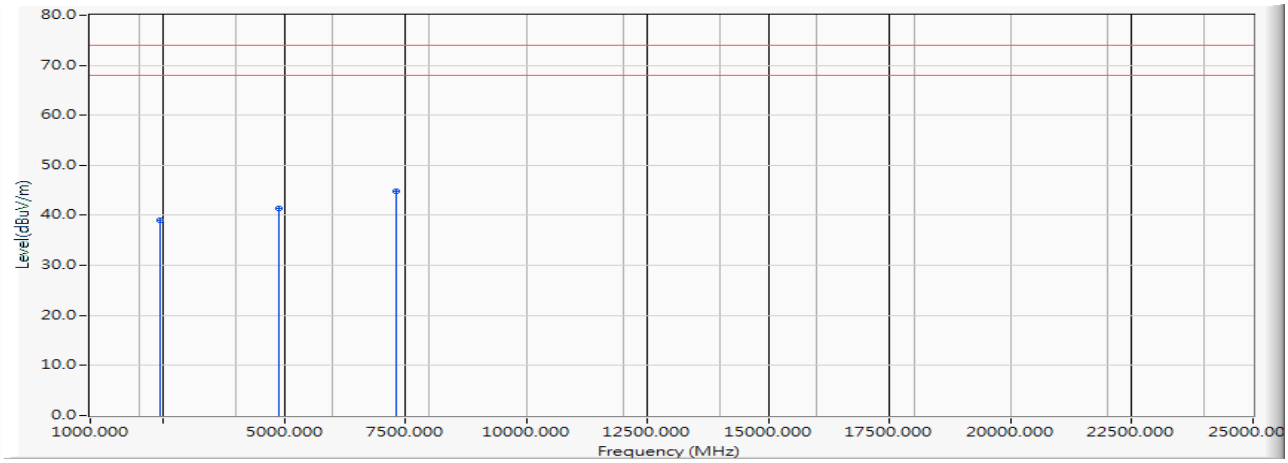


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.634	47.730	39.097	-34.903	74.000	PEAK
2		4884.000	-4.995	46.310	41.315	-32.685	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-0.951	45.750	44.799	-29.201	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 11 日

Horizontal

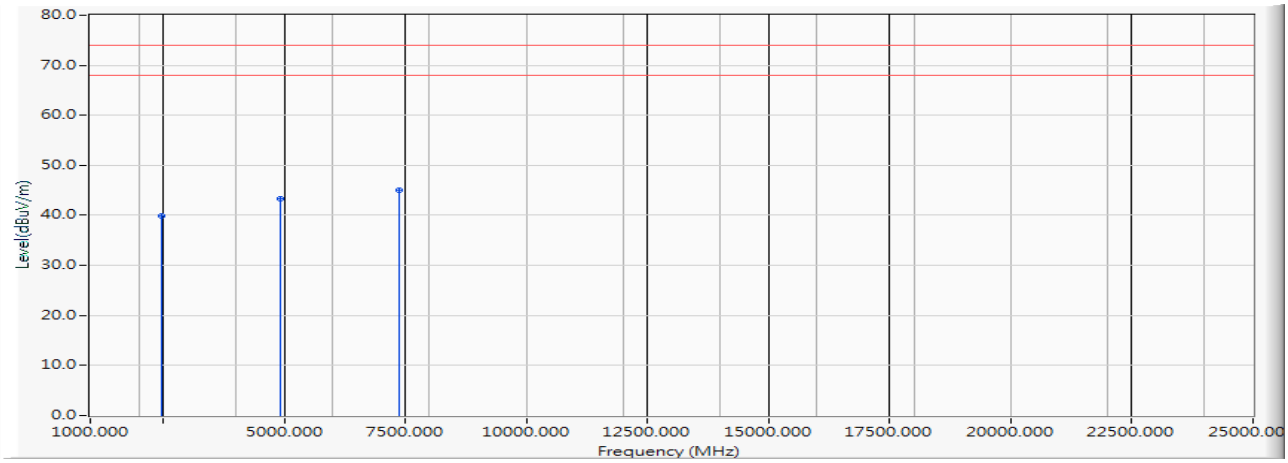


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.524	48.510	39.986	-34.014	74.000	PEAK
2		4924.000	-4.872	48.270	43.399	-30.601	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-0.843	45.880	45.036	-28.964	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

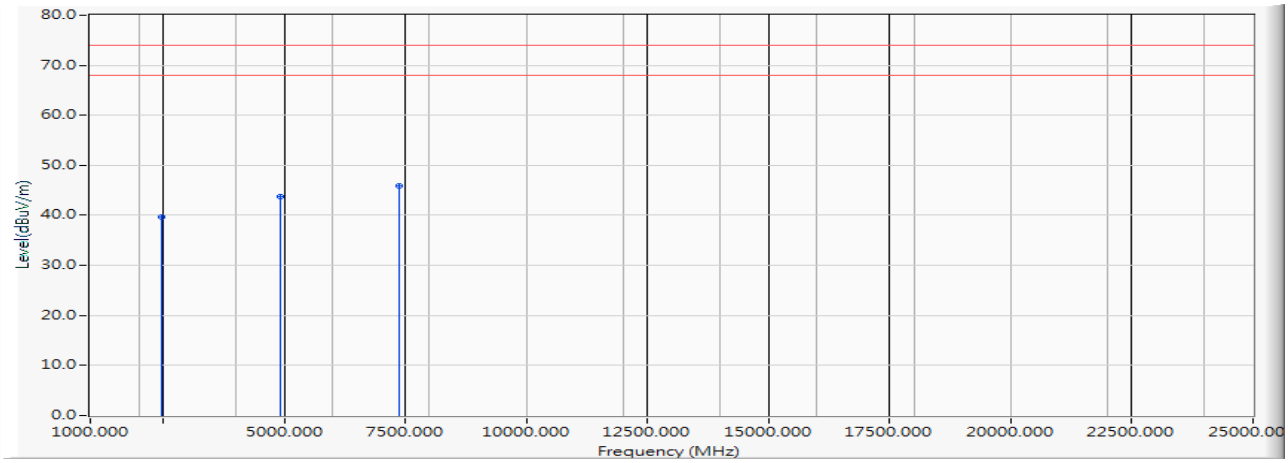


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.524	48.290	39.766	-34.234	74.000	PEAK
2		4924.000	-4.872	48.710	43.839	-30.161	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-0.843	46.740	45.896	-28.104	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

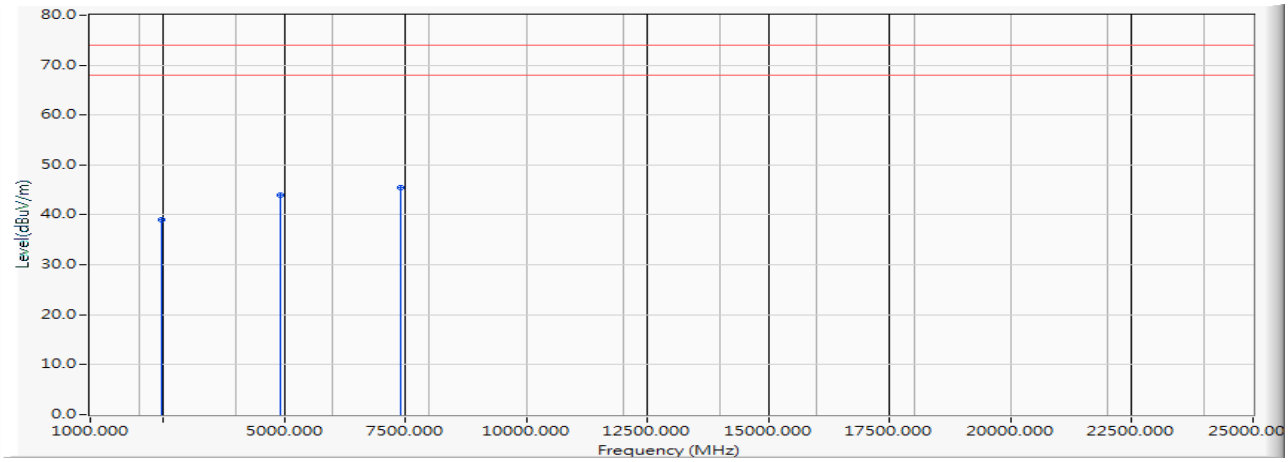


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2467.000	-8.492	47.480	38.988	-35.012	74.000	PEAK
2		4934.000	-4.854	48.750	43.896	-30.104	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-0.781	46.150	45.370	-28.630	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

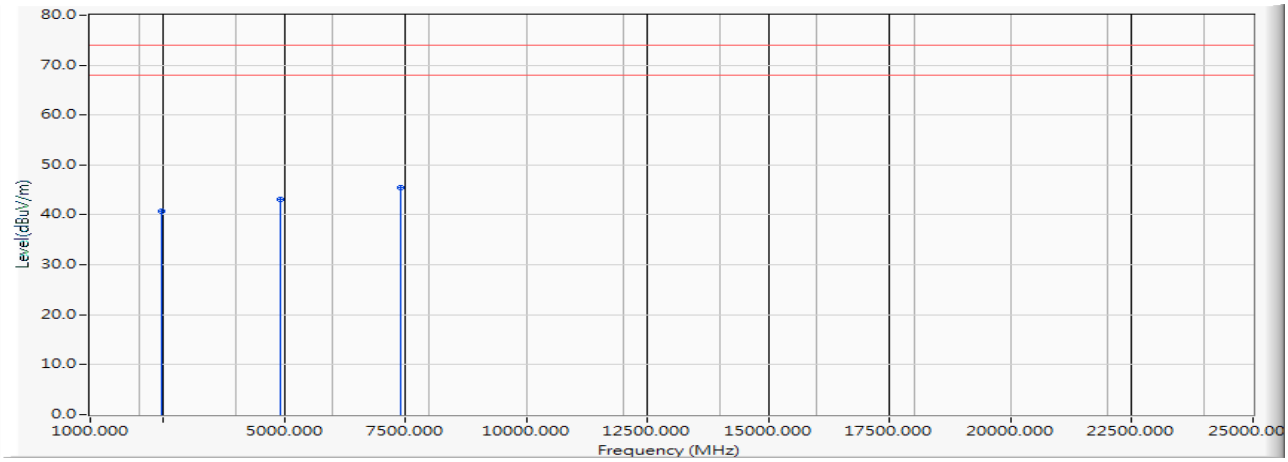


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2467.000	-8.492	49.170	40.678	-33.322	74.000	PEAK
2		4934.000	-4.854	48.020	43.166	-30.834	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-0.781	46.190	45.410	-28.590	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

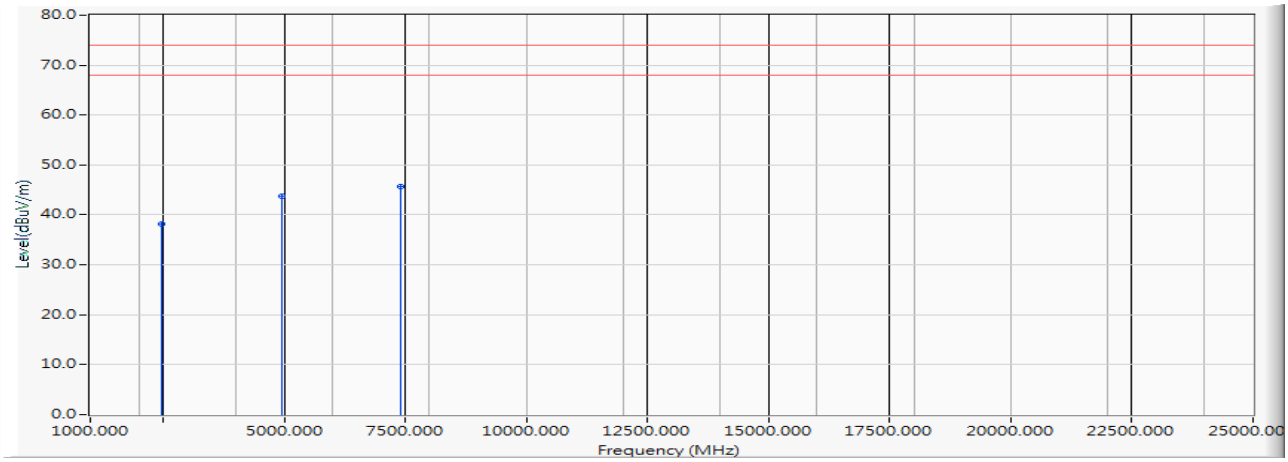


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2472.000	-8.459	46.740	38.281	-35.719	74.000	PEAK
2		4944.000	-4.837	48.510	43.673	-30.327	74.000	PEAK
3	*	7416.000	-0.742	46.330	45.589	-28.411	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 11 日

Vertical

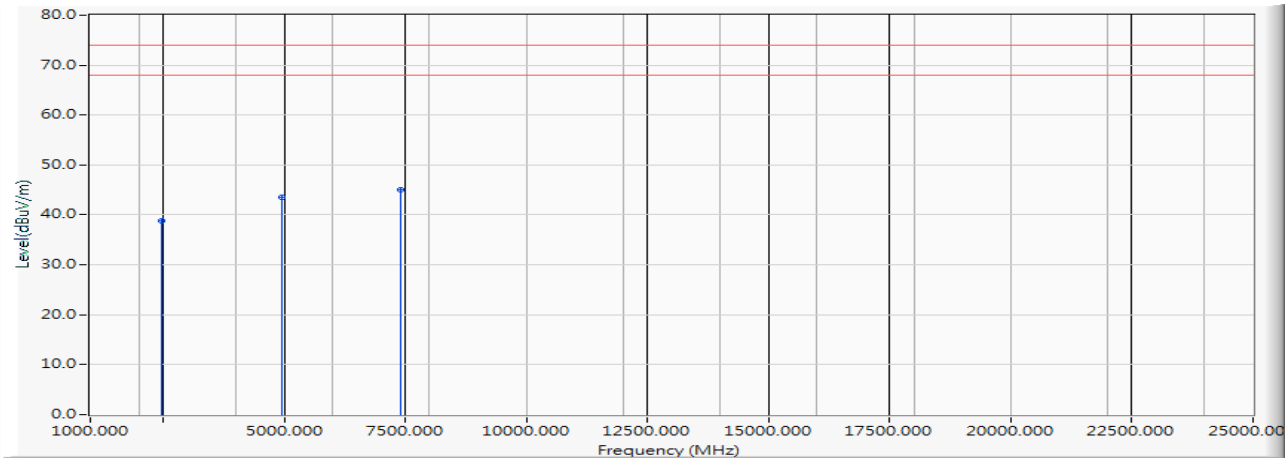


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2472.000	-8.459	47.190	38.731	-35.269	74.000	PEAK
2		4944.000	-4.837	48.360	43.523	-30.477	74.000	PEAK
3	*	7416.000	-0.742	45.740	44.999	-29.001	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 03 (2422MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

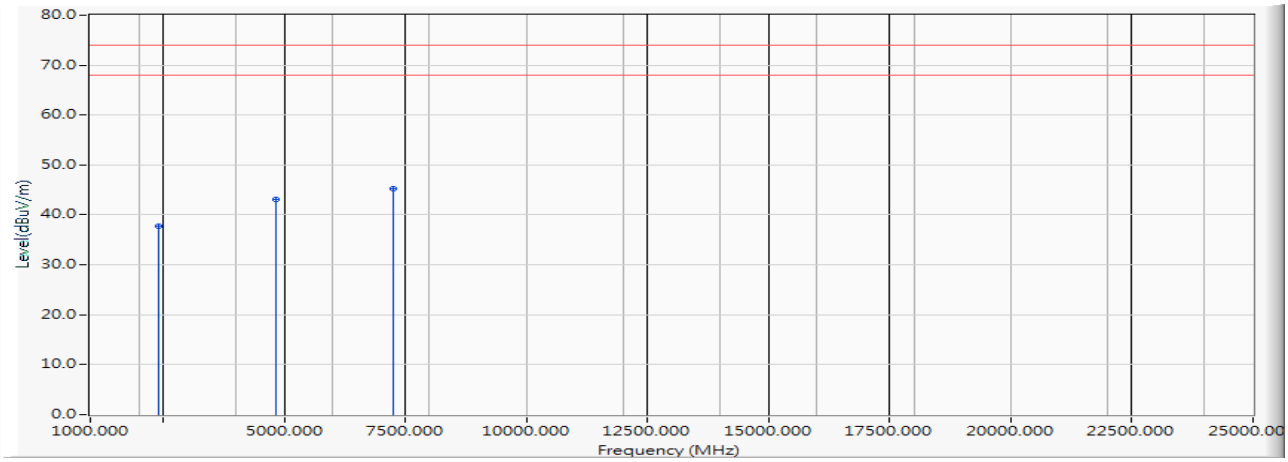


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2422.000	-8.699	46.550	37.851	-36.149	74.000	PEAK
2		4844.000	-5.004	48.010	43.005	-30.995	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-0.846	46.000	45.154	-28.846	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 03 (2422MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

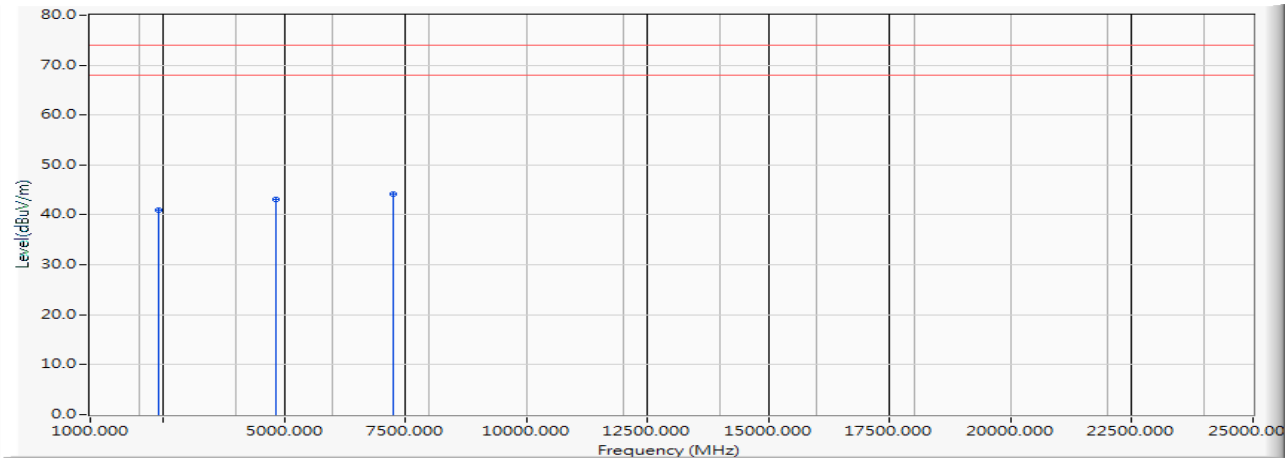


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2422.000	-8.699	49.740	41.041	-32.959	74.000	PEAK
2		4844.000	-5.004	48.170	43.165	-30.835	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-0.846	45.060	44.214	-29.786	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

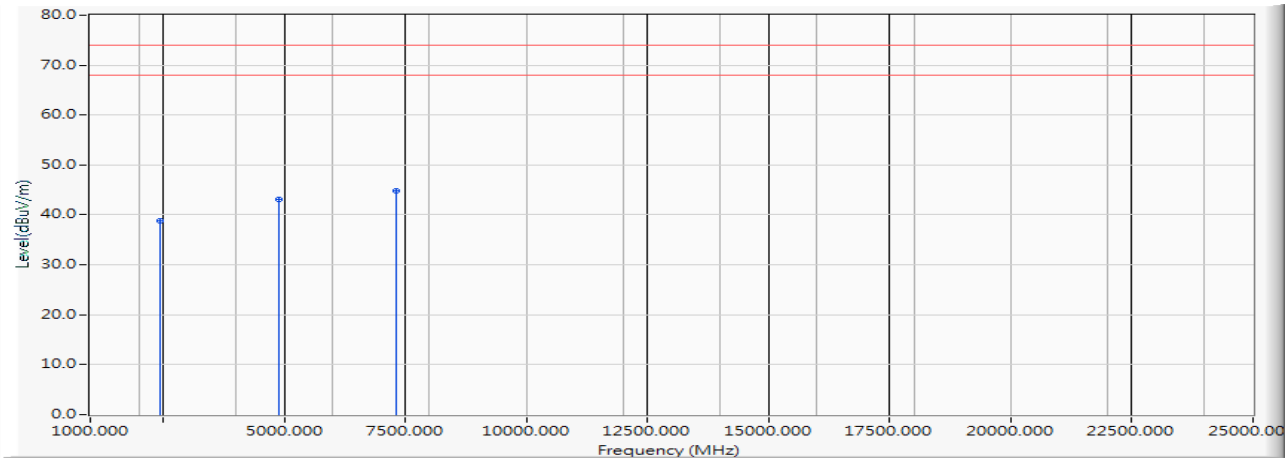


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.634	47.540	38.907	-35.093	74.000	PEAK
2		4884.000	-4.995	48.050	43.055	-30.945	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-0.951	45.710	44.759	-29.241	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

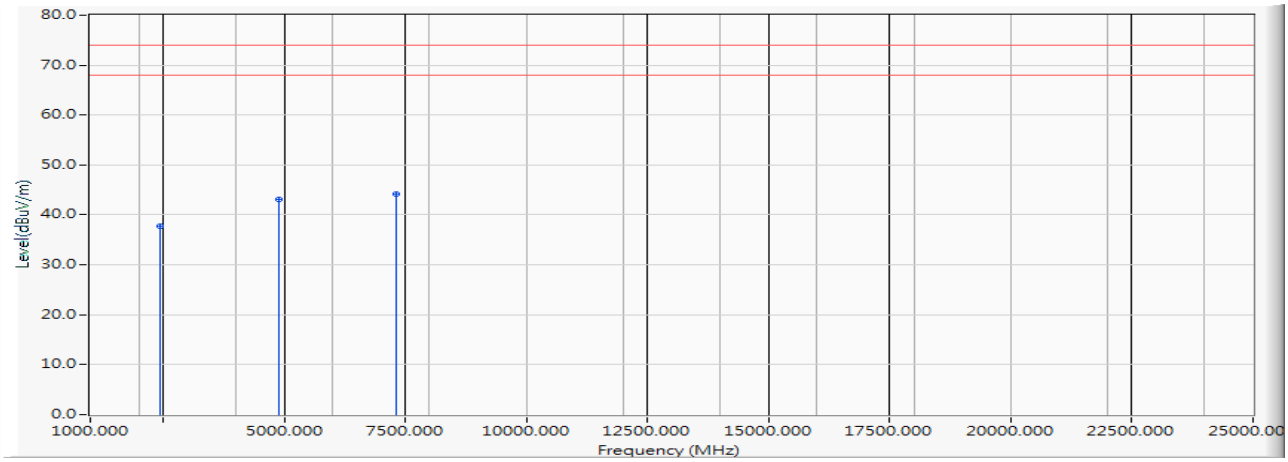


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.634	46.370	37.737	-36.263	74.000	PEAK
2		4884.000	-4.995	48.050	43.055	-30.945	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-0.951	45.140	44.189	-29.811	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

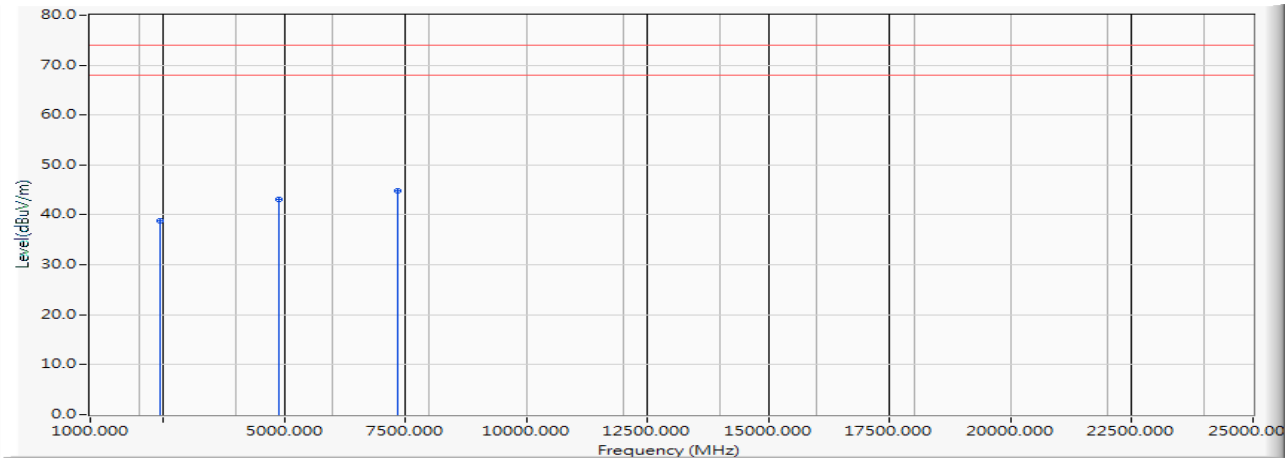


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2452.000	-8.583	47.410	38.827	-35.173	74.000	PEAK
2		4904.000	-4.927	48.020	43.093	-30.907	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-0.991	45.800	44.809	-29.191	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

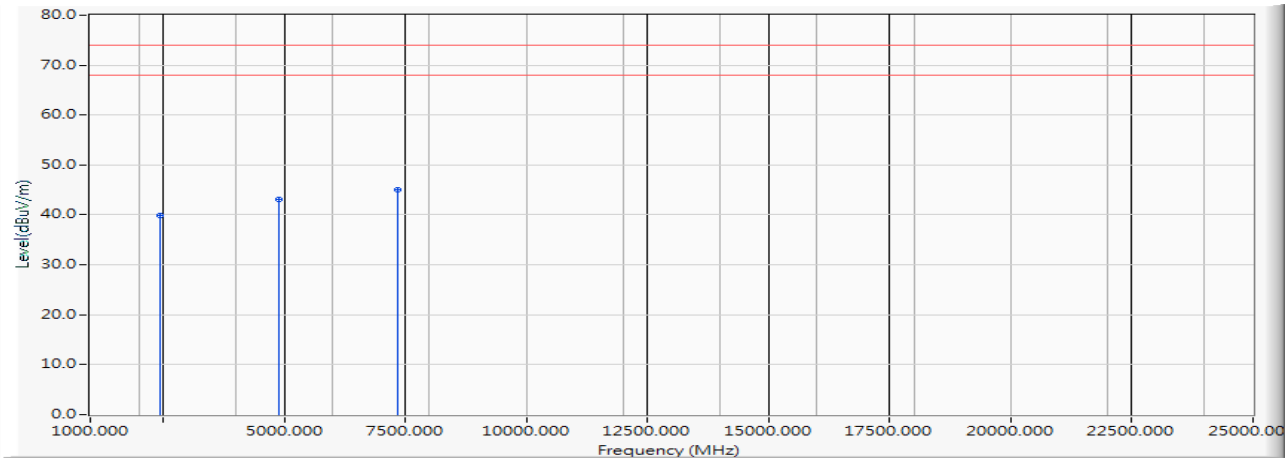

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2452.000	-8.583	48.560	39.977	-34.023	74.000	PEAK
2		4904.000	-4.927	48.110	43.183	-30.817	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-0.991	46.130	45.139	-28.861	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測 試 頻 道 ：CH 10 (2457 MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087
測 試 日 期 ：108 年 11 月 11 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M

Horizontal

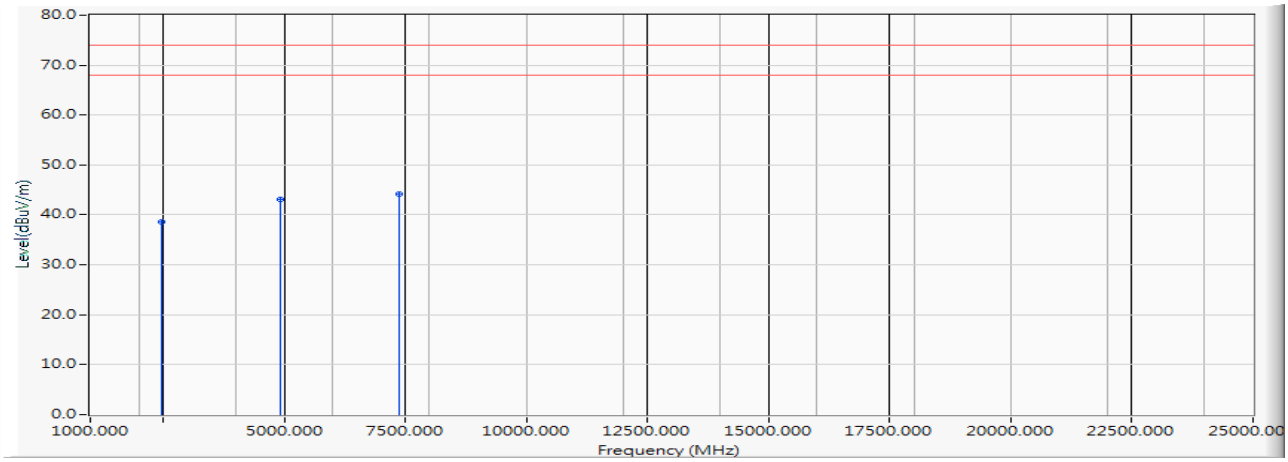


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2457.000	-8.553	47.170	38.617	-35.383	74.000	PEAK
2		4914.000	-4.888	48.020	43.131	-30.869	74.000	PEAK
3	*	7371.000	-0.925	45.010	44.085	-29.915	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

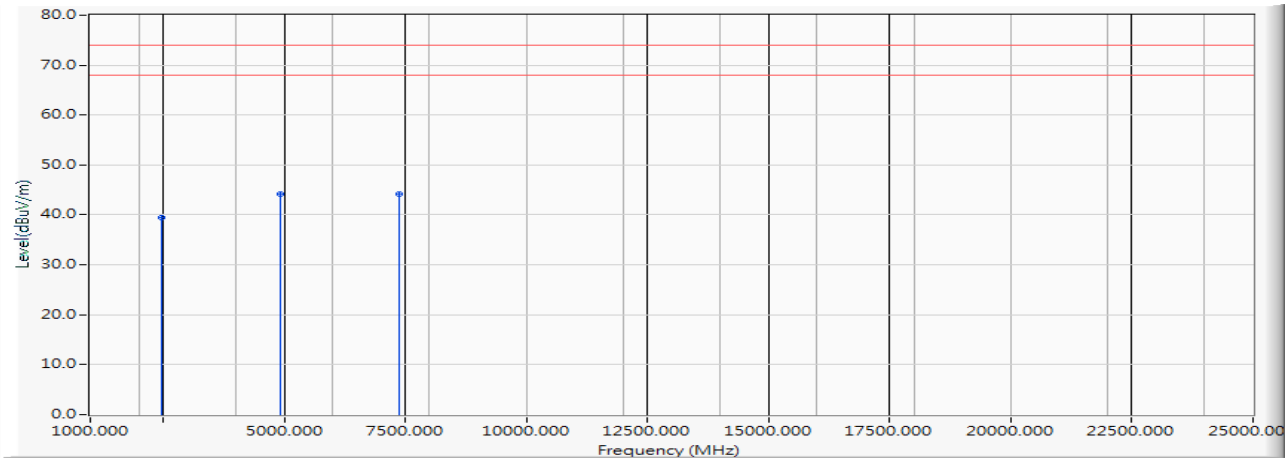


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2457.000	-8.553	48.110	39.557	-34.443	74.000	PEAK
2	*	4914.000	-4.888	49.030	44.141	-29.859	74.000	PEAK
3		7371.000	-0.925	45.010	44.085	-29.915	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

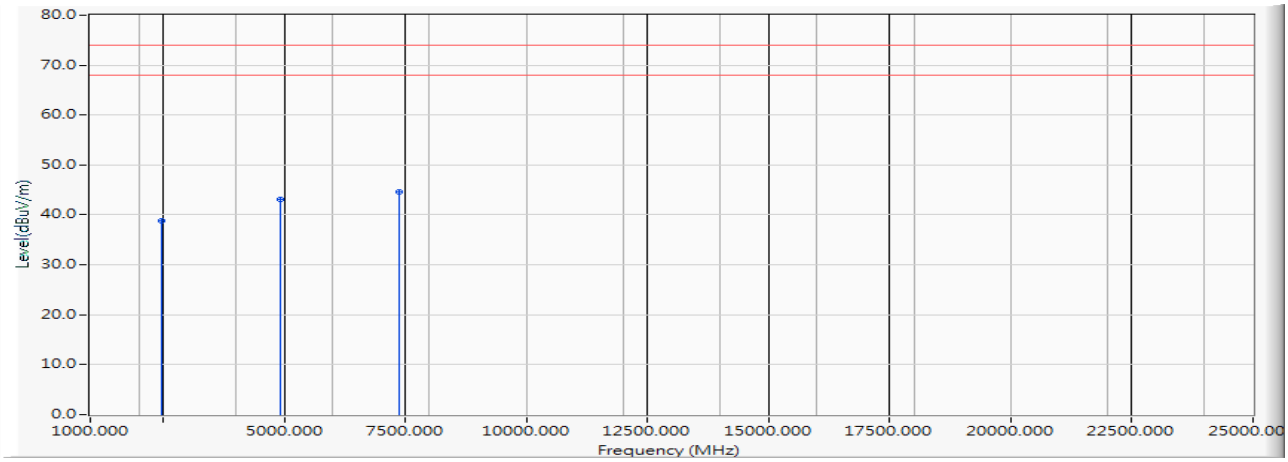


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.524	47.440	38.916	-35.084	74.000	PEAK
2		4924.000	-4.872	48.010	43.139	-30.861	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-0.843	45.530	44.686	-29.314	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 11 日

Vertical

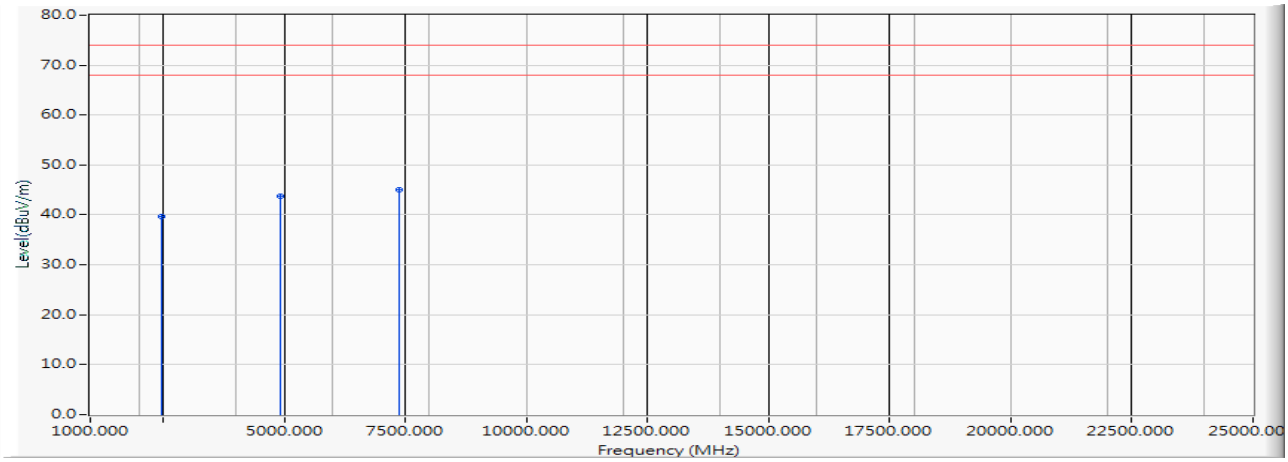


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.524	48.110	39.586	-34.414	74.000	PEAK
2		4924.000	-4.872	48.690	43.819	-30.181	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-0.843	45.840	44.996	-29.004	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ： VULB9168 / 9168-953
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 22 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
視 頻 頻 寬 ：120kHz
測 試 距 離 ：3 M

Horizontal

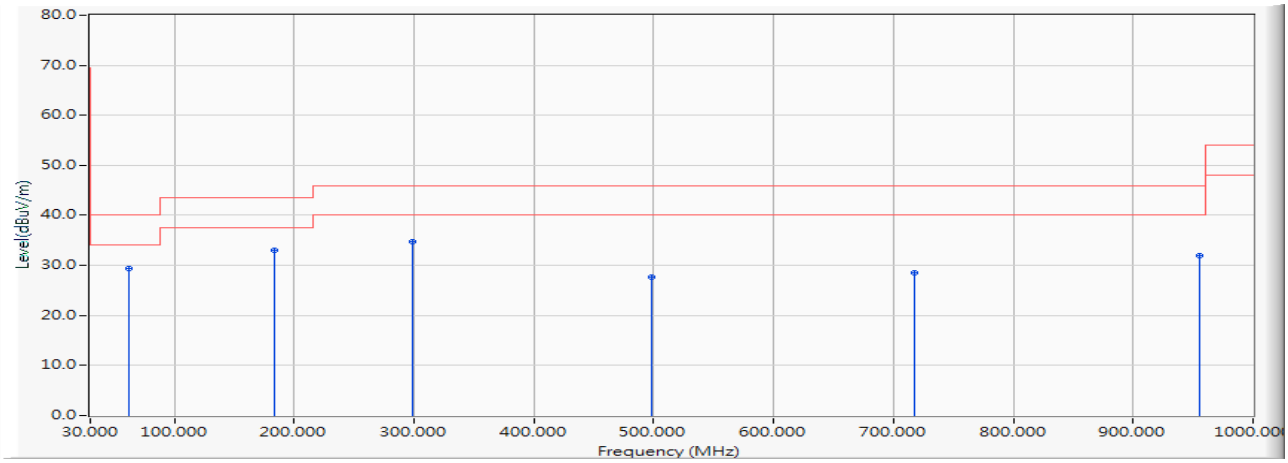

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		62.333	-11.407	40.776	29.370	-10.630	40.000	QUASIPEAK
2	*	183.232	-11.791	44.925	33.135	-10.365	43.500	QUASIPEAK
3		298.507	-9.746	44.565	34.819	-11.181	46.000	QUASIPEAK
4		498.130	-5.282	32.897	27.615	-18.385	46.000	QUASIPEAK
5		717.435	-1.340	29.906	28.566	-17.434	46.000	QUASIPEAK
6		955.014	1.309	30.573	31.882	-14.118	46.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ： VULB9168 / 9168-953
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 22 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
視 頻 頻 寬 ：120kHz
測 試 距 離 ：3 M

Vertical

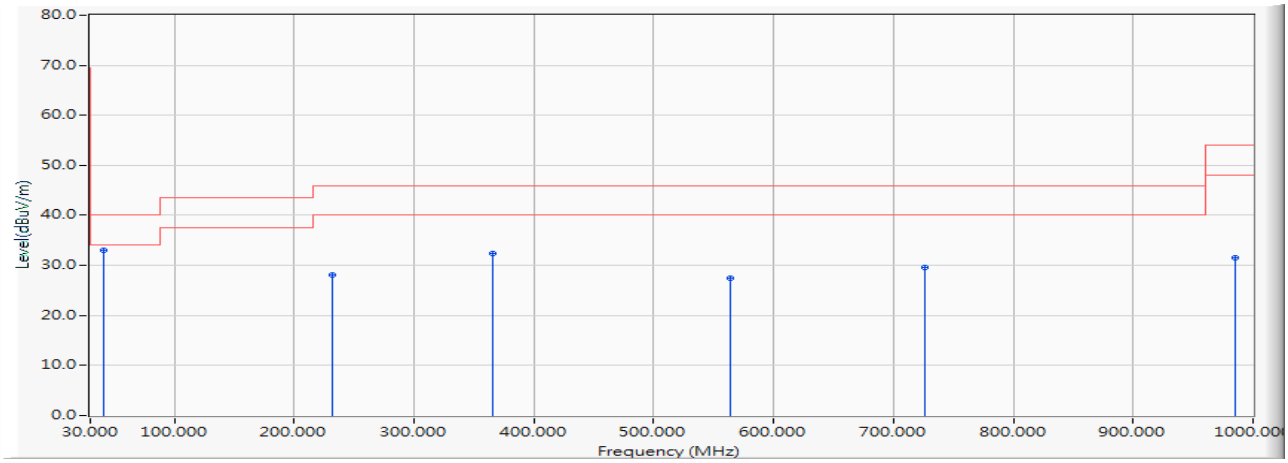

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-10.687	43.640	32.953	-7.047	40.000	QUASIPEAK
2		232.435	-12.056	40.134	28.078	-17.922	46.000	QUASIPEAK
3		365.986	-7.999	40.432	32.433	-13.567	46.000	QUASIPEAK
4		564.203	-3.970	31.528	27.558	-18.442	46.000	QUASIPEAK
5		725.870	-1.202	30.747	29.545	-16.455	46.000	QUASIPEAK
6		984.536	1.749	29.785	31.534	-22.466	54.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ： VULB9168 / 9168-953
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 22 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
視 頻 頻 寬 ：120kHz
測 試 距 離 ：3 M

Horizontal

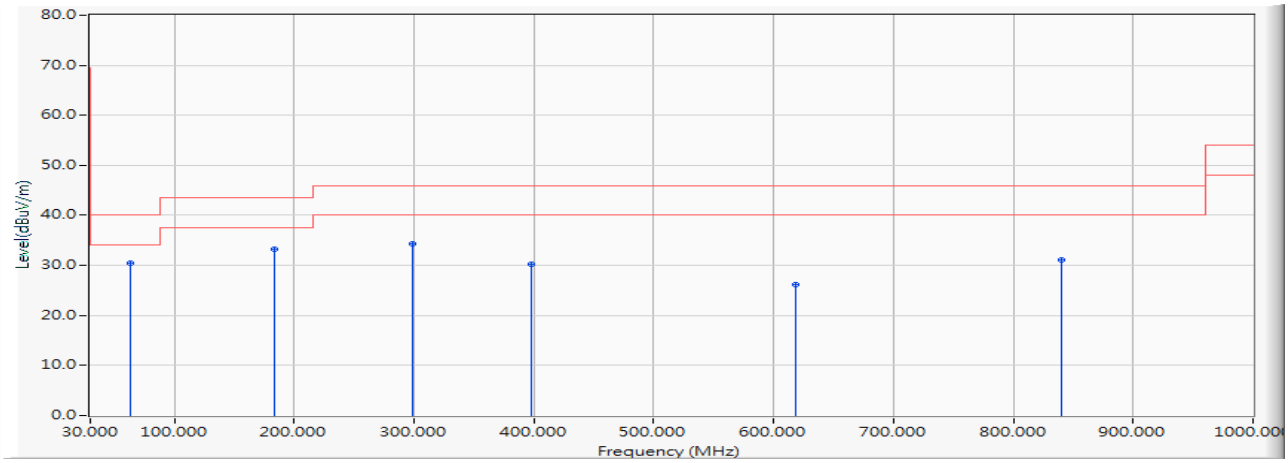

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	63.739	-11.677	42.219	30.542	-9.458	40.000	QUASIPEAK
2		183.232	-11.791	44.970	33.180	-10.320	43.500	QUASIPEAK
3		298.507	-9.746	44.126	34.380	-11.620	46.000	QUASIPEAK
4		398.319	-7.053	37.242	30.189	-15.811	46.000	QUASIPEAK
5		619.029	-3.038	29.293	26.255	-19.745	46.000	QUASIPEAK
6		839.739	0.117	30.992	31.109	-14.891	46.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ： VULB9168 / 9168-953
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 22 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
視 頻 頻 寬 ：120kHz
測 試 距 離 ：3 M

Vertical

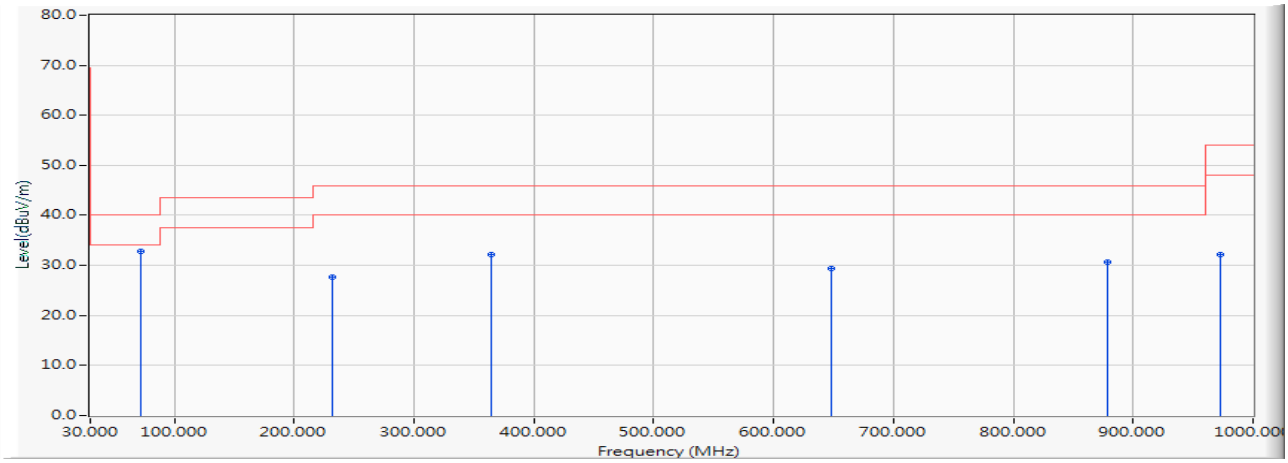


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	72.174	-13.396	46.159	32.764	-7.236	40.000	QUASIPEAK
2		232.435	-12.056	39.783	27.727	-18.273	46.000	QUASIPEAK
3		364.580	-8.053	40.179	32.126	-13.874	46.000	QUASIPEAK
4		648.551	-2.504	31.809	29.304	-16.696	46.000	QUASIPEAK
5		879.101	0.264	30.455	30.719	-15.281	46.000	QUASIPEAK
6		973.290	1.740	30.359	32.099	-21.901	54.000	QUASIPEAK

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953
測試日期：108 年 11 月 22 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

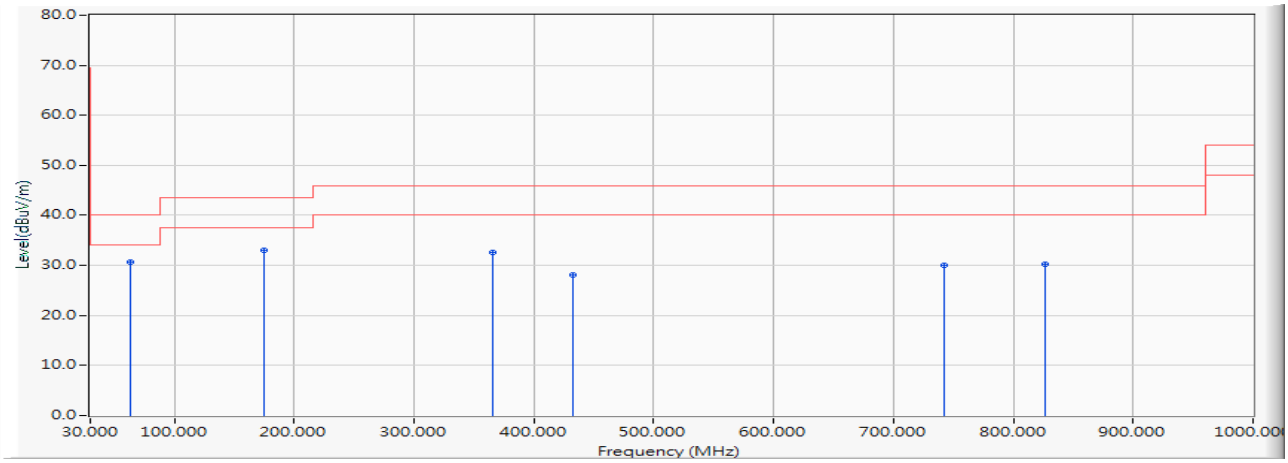


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	63.739	-11.677	42.290	30.613	-9.387	40.000	QUASIPEAK
2		174.797	-10.944	44.072	33.129	-10.371	43.500	QUASIPEAK
3		365.986	-7.999	40.527	32.528	-13.472	46.000	QUASIPEAK
4		432.058	-6.440	34.440	28.000	-18.000	46.000	QUASIPEAK
5		742.739	-1.146	31.068	29.922	-16.078	46.000	QUASIPEAK
6		827.087	-0.168	30.394	30.225	-15.775	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 22 日

Vertical

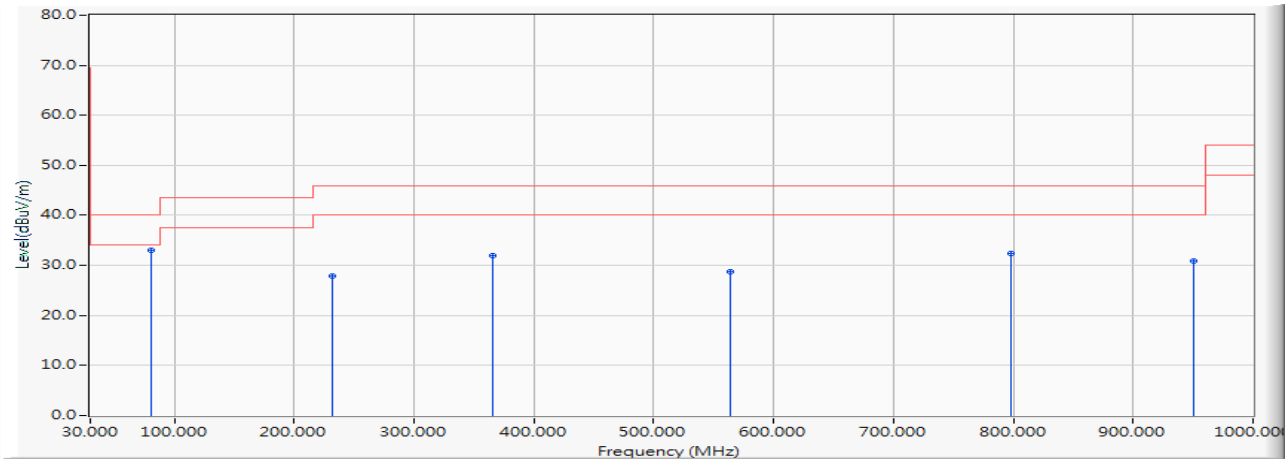

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	80.609	-14.884	47.828	32.944	-7.056	40.000	QUASIPEAK
2		232.435	-12.056	39.918	27.862	-18.138	46.000	QUASIPEAK
3		365.986	-7.999	39.855	31.856	-14.144	46.000	QUASIPEAK
4		564.203	-3.970	32.605	28.635	-17.365	46.000	QUASIPEAK
5		797.565	-0.526	32.853	32.327	-13.673	46.000	QUASIPEAK
6		950.797	1.142	29.762	30.904	-15.096	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953
測試日期：108 年 11 月 22 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

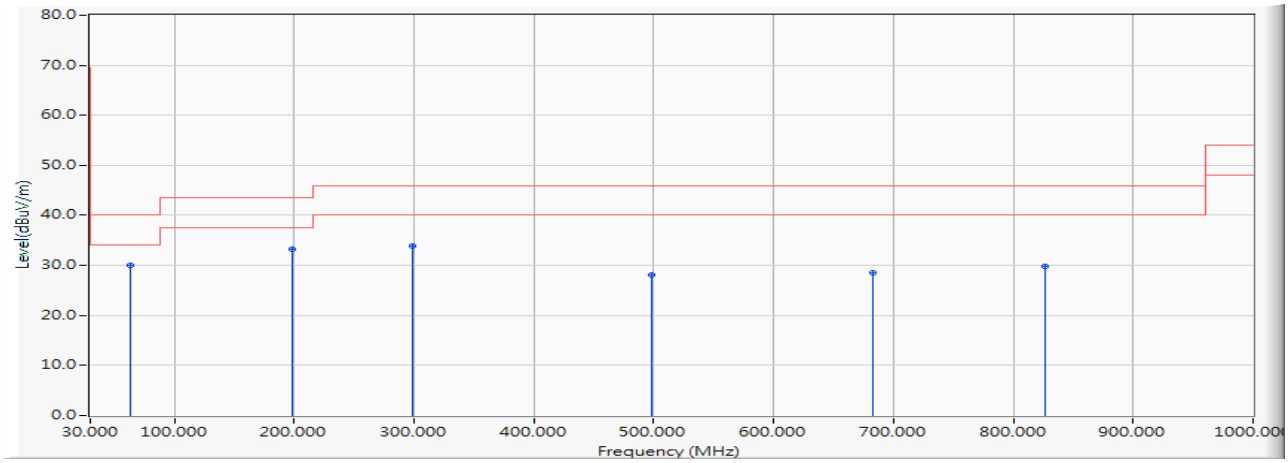

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	63.739	-11.677	41.680	30.003	-9.997	40.000	QUASIPEAK
2		198.696	-12.639	45.990	33.351	-10.149	43.500	QUASIPEAK
3		298.507	-9.746	43.704	33.958	-12.042	46.000	QUASIPEAK
4		498.130	-5.282	33.405	28.123	-17.877	46.000	QUASIPEAK
5		682.290	-2.206	30.754	28.548	-17.452	46.000	QUASIPEAK
6		827.087	-0.168	30.011	29.842	-16.158	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953
測試日期：108 年 11 月 22 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

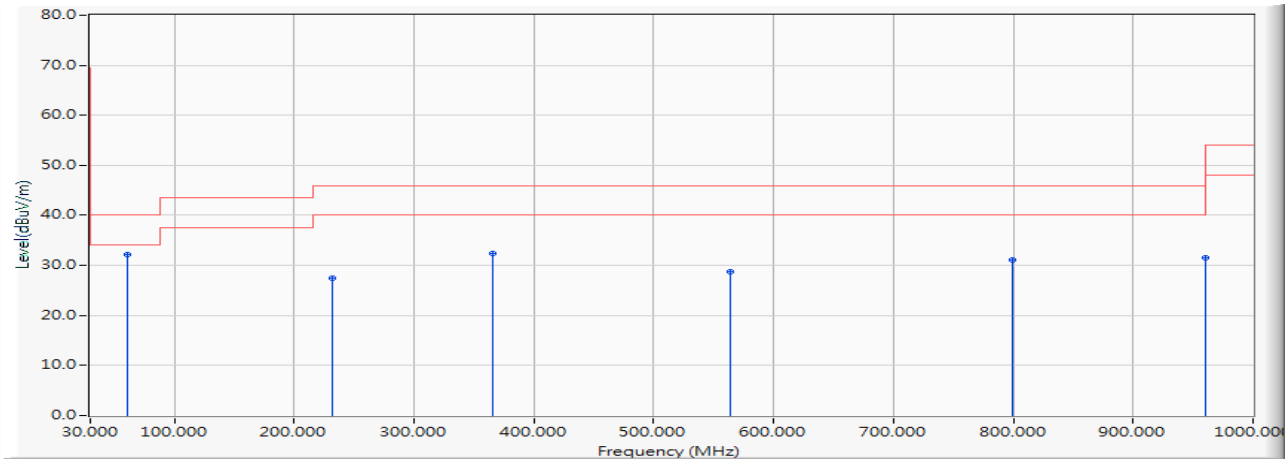

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	60.928	-11.146	43.373	32.226	-7.774	40.000	QUASIPEAK
2		232.435	-12.056	39.473	27.417	-18.583	46.000	QUASIPEAK
3		365.986	-7.999	40.366	32.367	-13.633	46.000	QUASIPEAK
4		564.203	-3.970	32.759	28.789	-17.211	46.000	QUASIPEAK
5		798.971	-0.555	31.663	31.108	-14.892	46.000	QUASIPEAK
6		960.638	1.447	29.991	31.438	-22.562	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ： VULB9168 / 9168-953
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 22 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
視 頻 頻 寬 ：120kHz
測 試 距 離 ：3 M

Horizontal

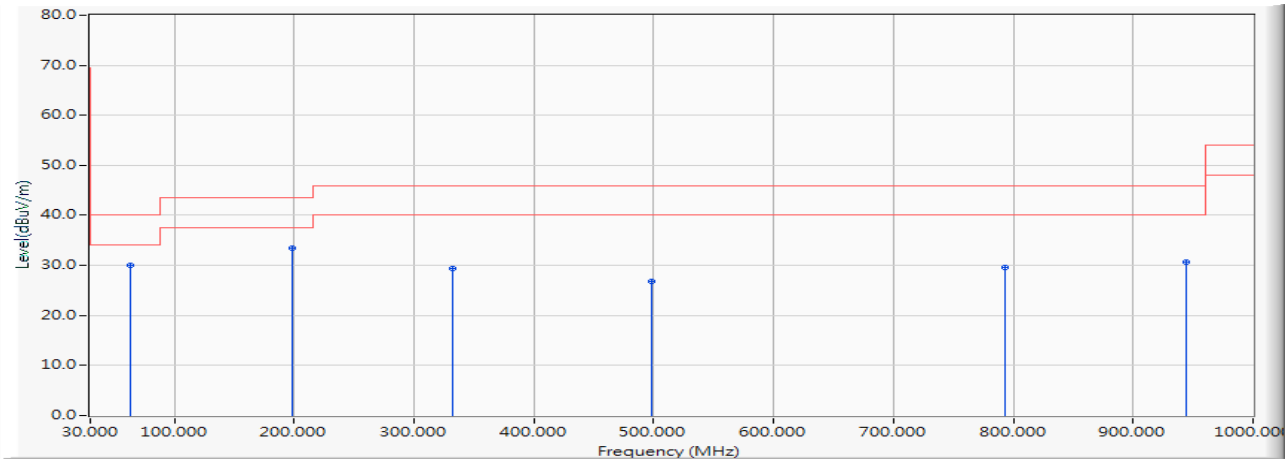

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	63.739	-11.677	41.774	30.097	-9.903	40.000	QUASIPEAK
2		198.696	-12.639	46.203	33.564	-9.936	43.500	QUASIPEAK
3		332.246	-8.482	37.850	29.368	-16.632	46.000	QUASIPEAK
4		498.130	-5.282	32.098	26.816	-19.184	46.000	QUASIPEAK
5		793.348	-0.490	29.994	29.504	-16.496	46.000	QUASIPEAK
6		943.768	1.090	29.575	30.665	-15.335	46.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ： VULB9168 / 9168-953
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 22 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
視 頻 頻 寬 ：120kHz
測 試 距 離 ：3 M

Vertical

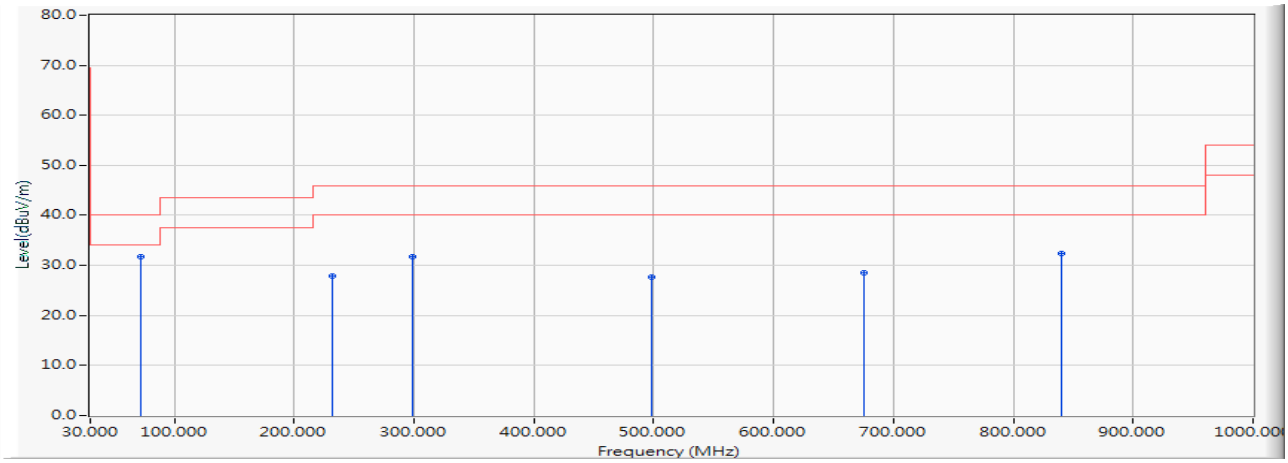

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	72.174	-13.396	45.122	31.727	-8.273	40.000	QUASIPEAK
2		232.435	-12.056	40.032	27.976	-18.024	46.000	QUASIPEAK
3		298.507	-9.746	41.567	31.821	-14.179	46.000	QUASIPEAK
4		498.130	-5.282	33.006	27.724	-18.276	46.000	QUASIPEAK
5		675.261	-2.220	30.747	28.527	-17.473	46.000	QUASIPEAK
6		839.739	0.117	32.237	32.354	-13.646	46.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ： VULB9168 / 9168-953
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 22 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
視 頻 頻 寬 ：120kHz
測 試 距 離 ：3 M

Horizontal

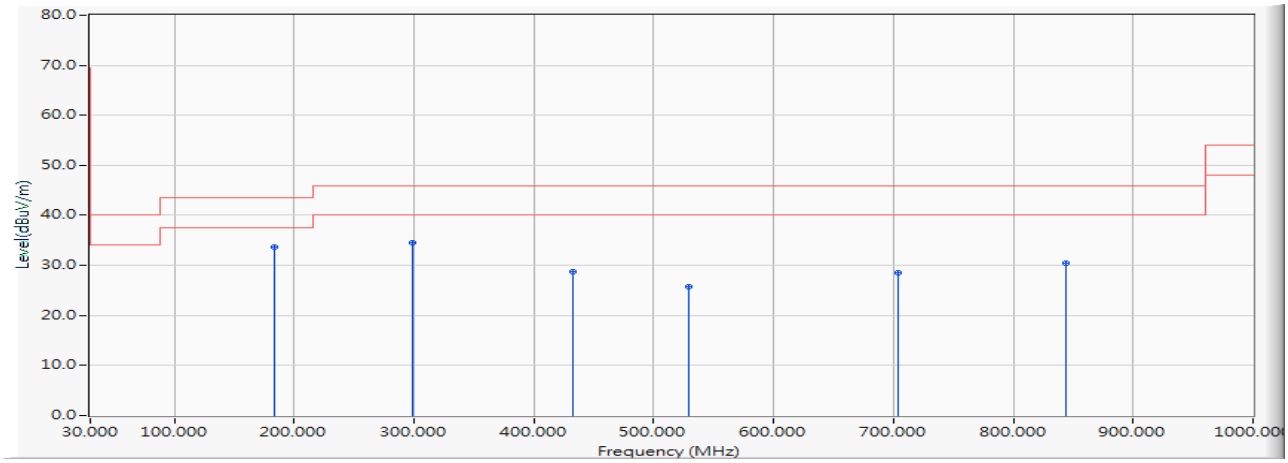

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	183.232	-11.791	45.558	33.768	-9.732	43.500	QUASIPEAK
2		298.507	-9.746	44.256	34.510	-11.490	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-6.440	35.215	28.775	-17.225	46.000	QUASIPEAK
4		529.058	-4.560	30.366	25.806	-20.194	46.000	QUASIPEAK
5		703.377	-1.696	30.175	28.479	-17.521	46.000	QUASIPEAK
6		843.957	0.275	30.237	30.512	-15.488	46.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ： VULB9168 / 9168-953
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 22 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
視 頻 頻 寬 ：120kHz
測 試 距 離 ：3 M

Vertical

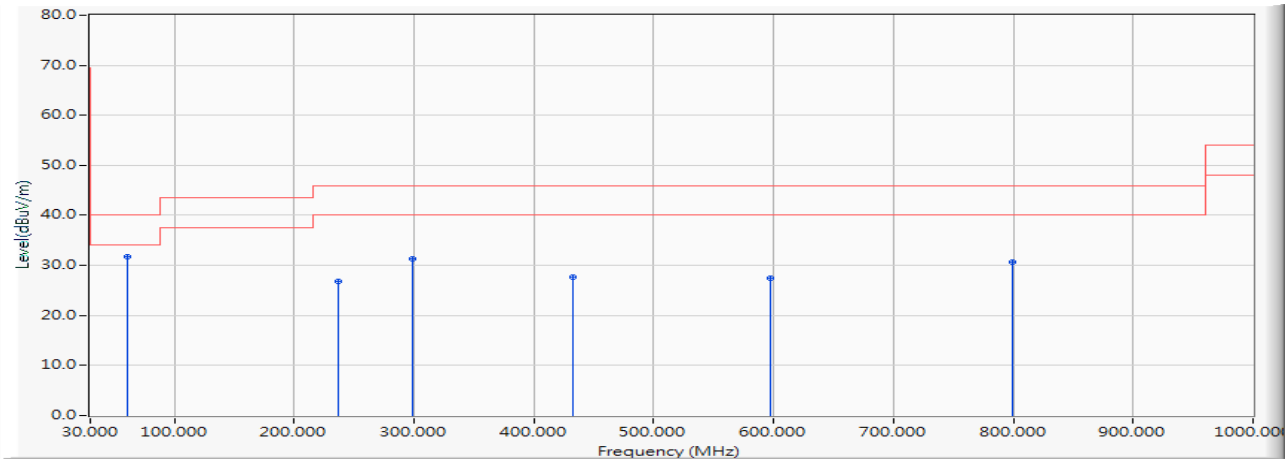

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	60.928	-11.146	42.993	31.846	-8.154	40.000	QUASIPEAK
2		236.652	-11.637	38.372	26.735	-19.265	46.000	QUASIPEAK
3		298.507	-9.746	40.990	31.244	-14.756	46.000	QUASIPEAK
4		432.058	-6.440	34.009	27.569	-18.431	46.000	QUASIPEAK
5		597.942	-3.060	30.614	27.554	-18.446	46.000	QUASIPEAK
6		798.971	-0.555	31.143	30.588	-15.412	46.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953
測試日期：108 年 11 月 22 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

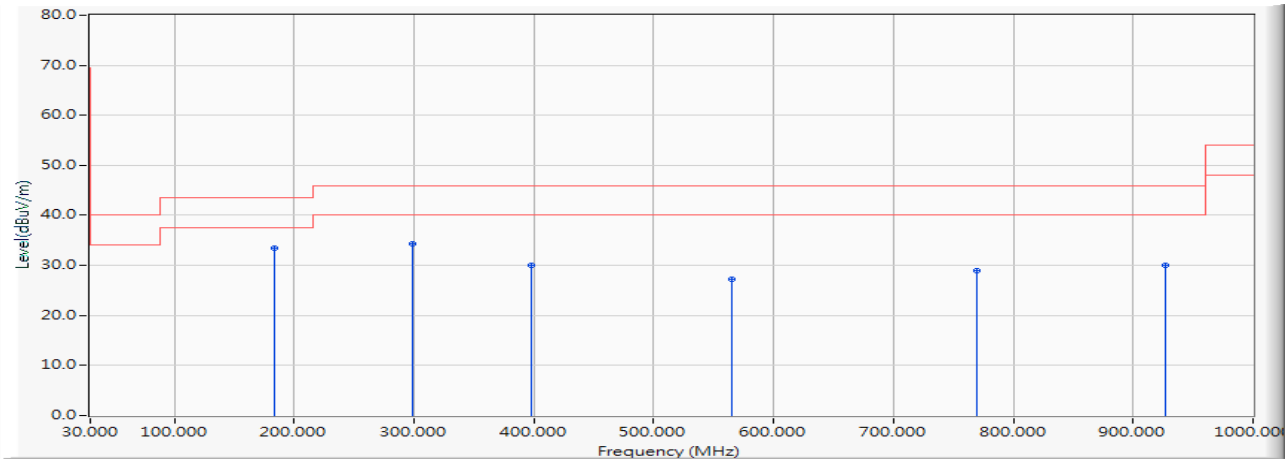

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	183.232	-11.791	45.340	33.550	-9.950	43.500	QUASIPEAK
2		298.507	-9.746	44.035	34.289	-11.711	46.000	QUASIPEAK
3		398.319	-7.053	36.978	29.925	-16.075	46.000	QUASIPEAK
4		565.609	-3.943	31.120	27.177	-18.823	46.000	QUASIPEAK
5		769.449	-0.757	29.741	28.984	-17.016	46.000	QUASIPEAK
6		926.899	0.980	29.021	30.001	-15.999	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953
測試日期：108 年 11 月 22 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

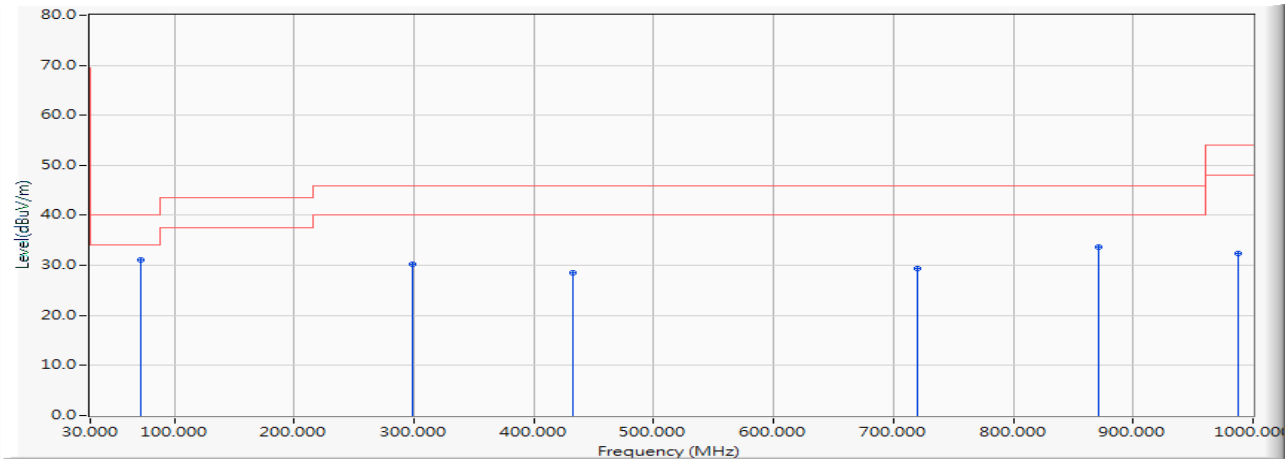

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	72.174	-13.396	44.572	31.177	-8.823	40.000	QUASIPEAK
2		298.507	-9.746	40.089	30.343	-15.657	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-6.440	34.873	28.433	-17.567	46.000	QUASIPEAK
4		720.246	-1.324	30.700	29.376	-16.624	46.000	QUASIPEAK
5		870.667	0.082	33.578	33.660	-12.340	46.000	QUASIPEAK
6		987.348	1.652	30.762	32.414	-21.586	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953
測試日期：108 年 11 月 22 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

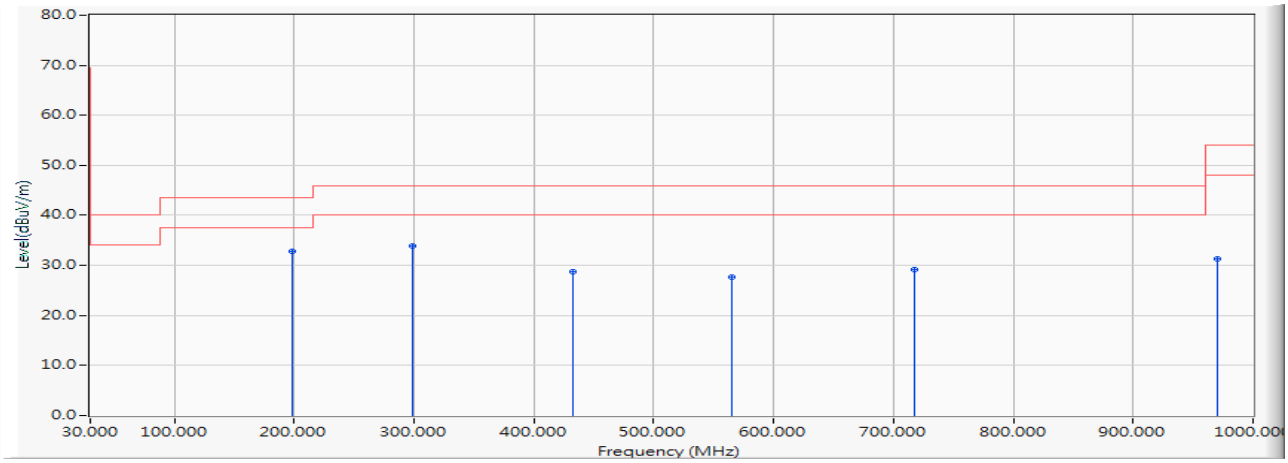

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	198.696	-12.639	45.393	32.754	-10.746	43.500	QUASIPEAK
2		298.507	-9.746	43.678	33.932	-12.068	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-6.440	35.279	28.839	-17.161	46.000	QUASIPEAK
4		565.609	-3.943	31.664	27.721	-18.279	46.000	QUASIPEAK
5		717.435	-1.340	30.553	29.213	-16.787	46.000	QUASIPEAK
6		970.478	1.736	29.540	31.276	-22.724	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953
測試日期：108 年 11 月 22 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

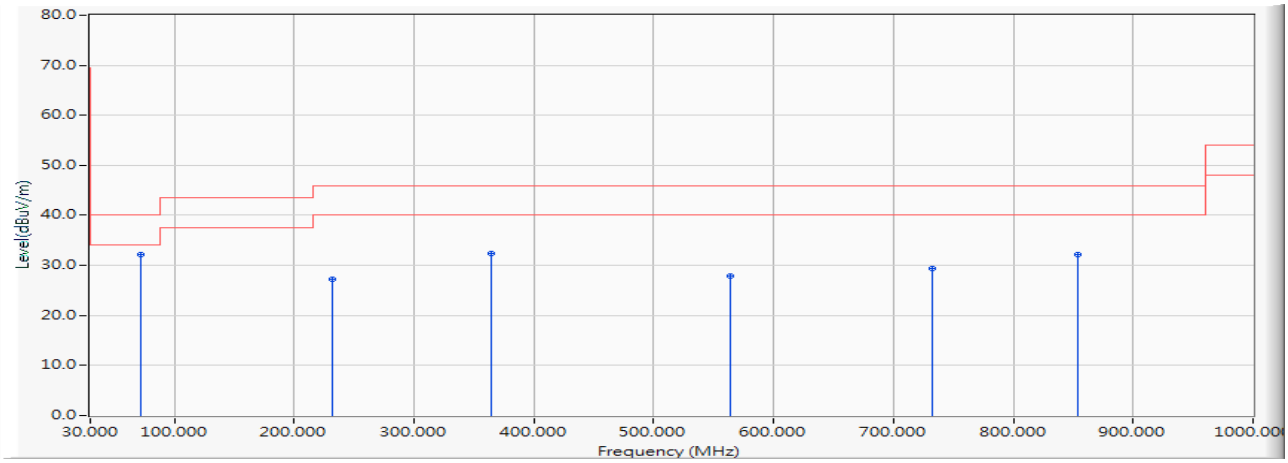


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	72.174	-13.396	45.475	32.080	-7.920	40.000	QUASIPEAK
2		232.435	-12.056	39.354	27.298	-18.702	46.000	QUASIPEAK
3		364.580	-8.053	40.346	32.293	-13.707	46.000	QUASIPEAK
4		564.203	-3.970	31.916	27.946	-18.054	46.000	QUASIPEAK
5		732.899	-1.166	30.472	29.306	-16.694	46.000	QUASIPEAK
6		853.797	0.143	31.923	32.066	-13.934	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 22 日

Horizontal

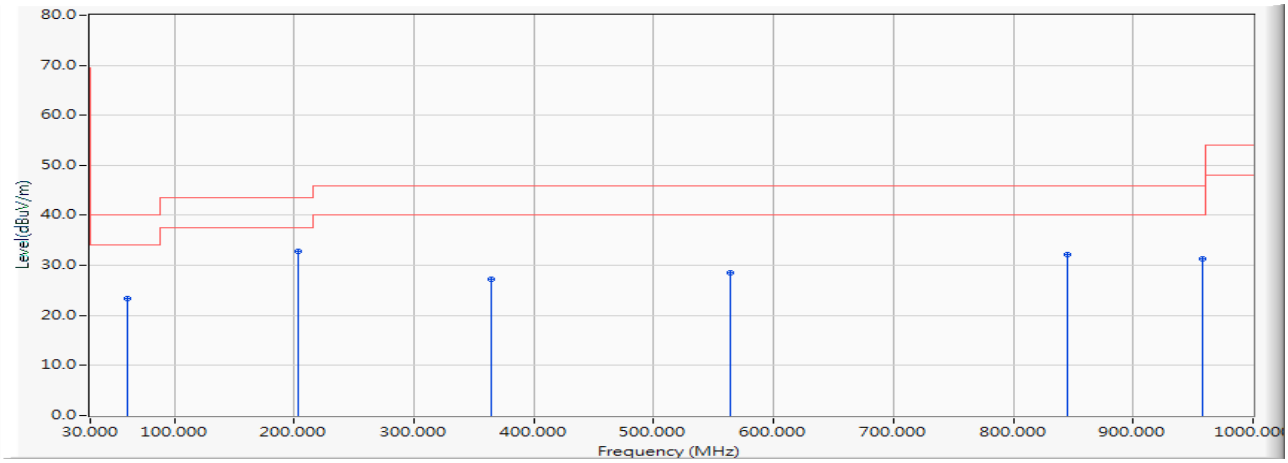


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		60.928	-11.146	34.573	23.426	-16.574	40.000	QUASIPEAK
2	*	202.913	-12.520	45.420	32.900	-10.600	43.500	QUASIPEAK
3		364.580	-8.053	35.295	27.242	-18.758	46.000	QUASIPEAK
4		564.203	-3.970	32.507	28.537	-17.463	46.000	QUASIPEAK
5		845.362	0.298	31.818	32.116	-13.884	46.000	QUASIPEAK
6		957.826	1.380	29.888	31.268	-14.732	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 22 日

Vertical

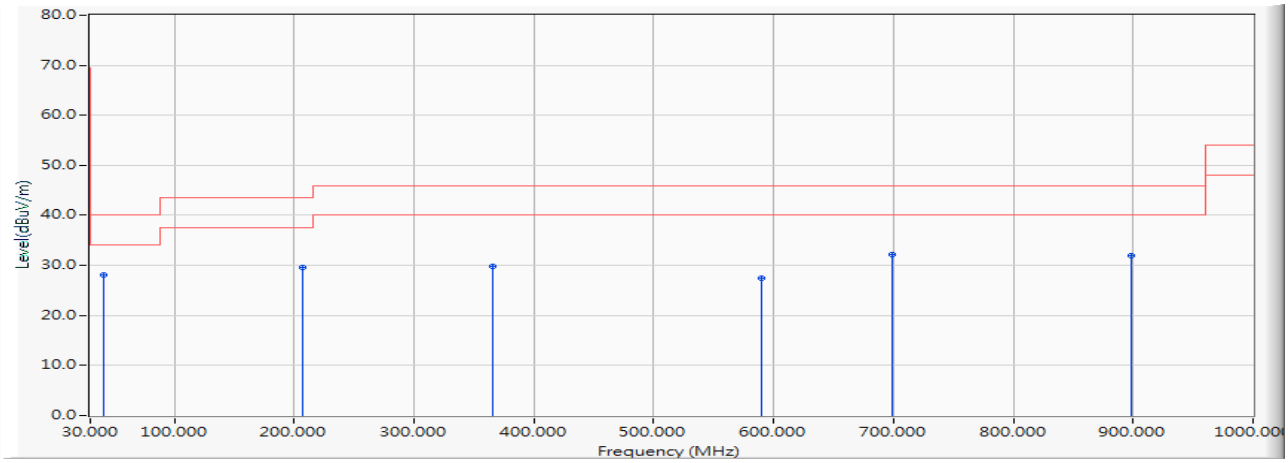


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-10.687	38.768	28.081	-11.919	40.000	QUASIPEAK
2		207.130	-12.510	42.082	29.572	-13.928	43.500	QUASIPEAK
3		365.986	-7.999	37.735	29.736	-16.264	46.000	QUASIPEAK
4		589.507	-3.324	30.829	27.505	-18.495	46.000	QUASIPEAK
5		699.159	-1.806	33.990	32.184	-13.816	46.000	QUASIPEAK
6		898.783	0.723	31.237	31.960	-14.040	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 22 日

Horizontal

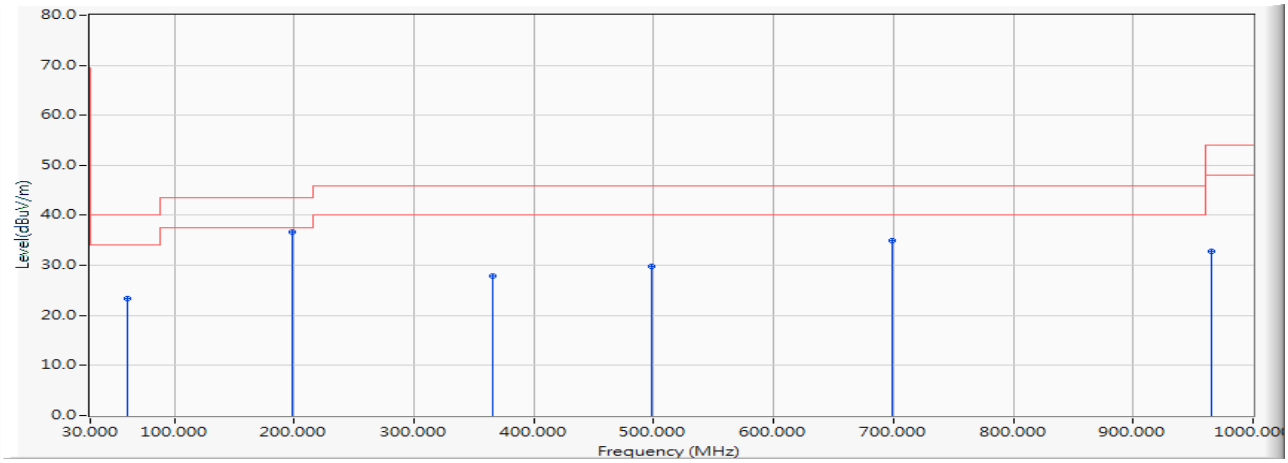


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		60.928	-11.146	34.435	23.288	-16.712	40.000	QUASIPEAK
2	*	198.696	-12.639	49.316	36.677	-6.823	43.500	QUASIPEAK
3		365.986	-7.999	35.946	27.947	-18.053	46.000	QUASIPEAK
4		498.130	-5.282	35.199	29.917	-16.083	46.000	QUASIPEAK
5		699.159	-1.806	36.813	35.007	-10.993	46.000	QUASIPEAK
6		964.855	1.621	31.241	32.862	-21.138	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 22 日

Vertical

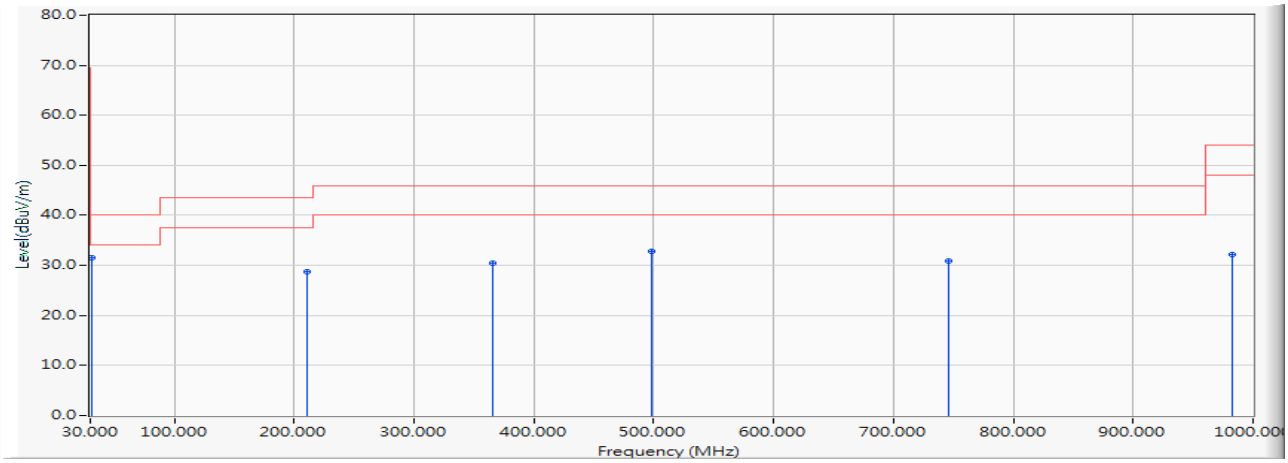


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	31.406	-11.750	43.251	31.501	-8.499	40.000	QUASIPEAK
2		211.348	-12.500	41.237	28.737	-14.763	43.500	QUASIPEAK
3		365.986	-7.999	38.364	30.365	-15.635	46.000	QUASIPEAK
4		498.130	-5.282	38.001	32.719	-13.281	46.000	QUASIPEAK
5		745.551	-1.190	31.974	30.784	-15.216	46.000	QUASIPEAK
6		983.130	1.749	30.360	32.109	-21.891	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻 寬：120kHz　　視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-953　　測 試 距 離 ：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 22 日

Horizontal

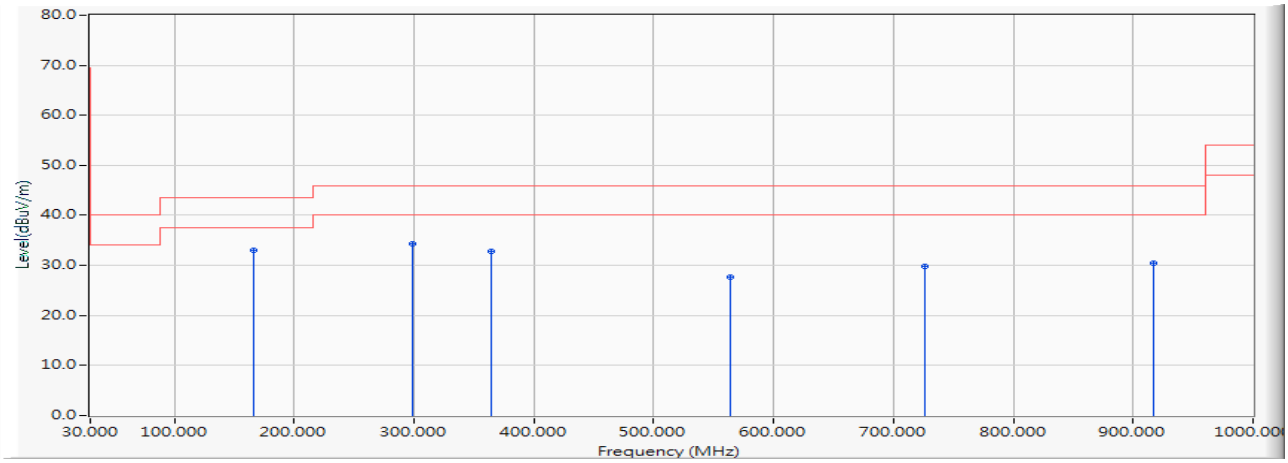

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	166.362	-10.240	43.187	32.947	-10.553	43.500	QUASIPEAK
2		298.507	-9.746	43.974	34.228	-11.772	46.000	QUASIPEAK
3		364.580	-8.053	40.770	32.717	-13.283	46.000	QUASIPEAK
4		564.203	-3.970	31.700	27.730	-18.270	46.000	QUASIPEAK
5		725.870	-1.202	31.007	29.805	-16.195	46.000	QUASIPEAK
6		917.058	1.008	29.501	30.509	-15.491	46.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953
測試日期：108 年 11 月 22 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

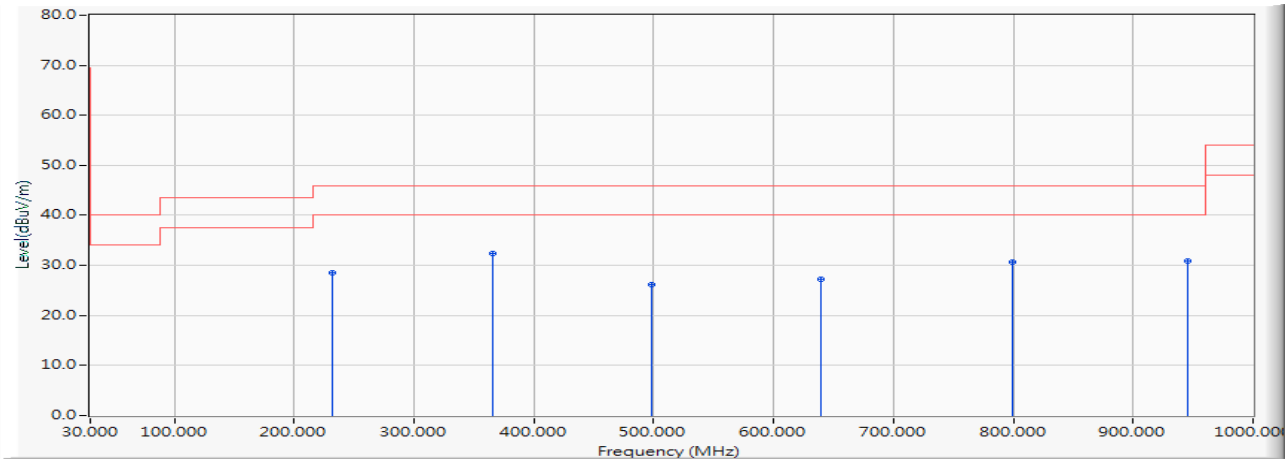

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		232.435	-12.056	40.580	28.524	-17.476	46.000	QUASIPEAK
2	*	365.986	-7.999	40.401	32.402	-13.598	46.000	QUASIPEAK
3		498.130	-5.282	31.529	26.247	-19.753	46.000	QUASIPEAK
4		640.116	-2.600	29.822	27.222	-18.778	46.000	QUASIPEAK
5		798.971	-0.555	31.122	30.567	-15.433	46.000	QUASIPEAK
6		945.174	1.105	29.881	30.986	-15.014	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953
測試日期：108 年 11 月 22 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

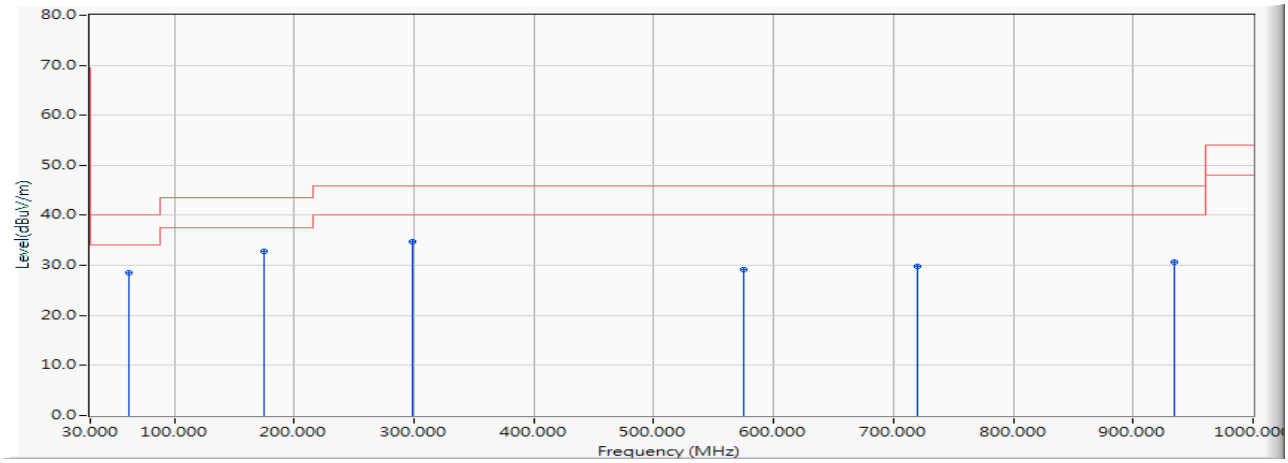


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		62.333	-11.407	39.858	28.452	-11.548	40.000	QUASIPEAK
2	*	174.797	-10.944	43.858	32.915	-10.585	43.500	QUASIPEAK
3		298.507	-9.746	44.432	34.686	-11.314	46.000	QUASIPEAK
4		575.449	-3.734	32.997	29.263	-16.737	46.000	QUASIPEAK
5		720.246	-1.324	31.127	29.803	-16.197	46.000	QUASIPEAK
6		933.928	0.990	29.574	30.564	-15.436	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 22 日

Vertical

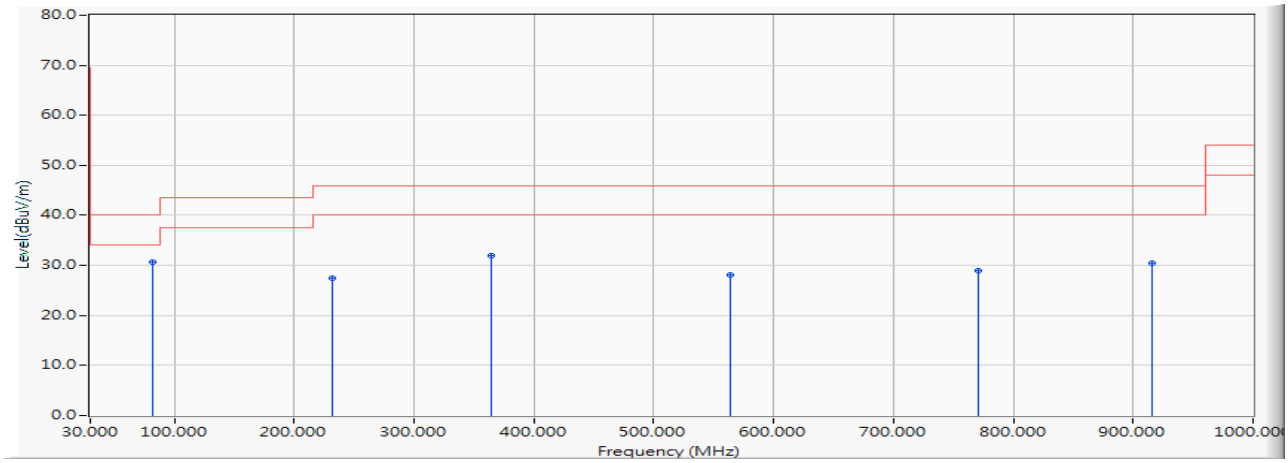

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	82.014	-15.230	45.912	30.682	-9.318	40.000	QUASIPEAK
2		232.435	-12.056	39.473	27.417	-18.583	46.000	QUASIPEAK
3		364.580	-8.053	40.075	32.022	-13.978	46.000	QUASIPEAK
4		564.203	-3.970	32.080	28.110	-17.890	46.000	QUASIPEAK
5		770.855	-0.730	29.658	28.928	-17.072	46.000	QUASIPEAK
6		915.652	0.979	29.458	30.437	-15.563	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953
測試日期：108 年 11 月 22 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

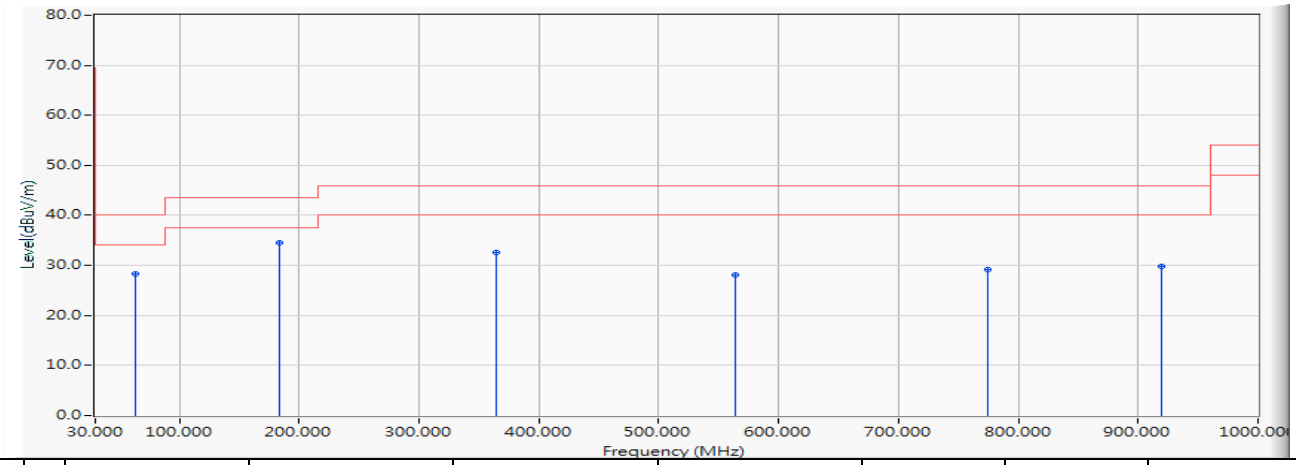

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		63.739	-11.677	39.892	28.215	-11.785	40.000	QUASIPEAK
2	*	183.232	-11.791	46.317	34.527	-8.973	43.500	QUASIPEAK
3		364.580	-8.053	40.598	32.545	-13.455	46.000	QUASIPEAK
4		564.203	-3.970	32.153	28.183	-17.817	46.000	QUASIPEAK
5		775.072	-0.727	29.996	29.269	-16.731	46.000	QUASIPEAK
6		919.870	1.060	28.816	29.876	-16.124	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953
測試日期：108 年 11 月 22 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

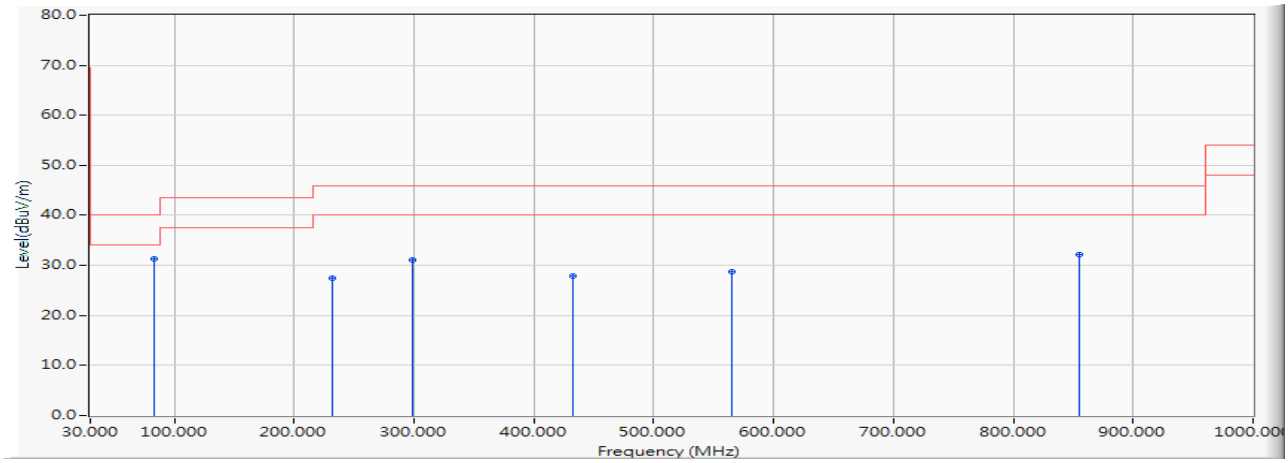

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	83.420	-15.576	46.794	31.218	-8.782	40.000	QUASIPEAK
2		232.435	-12.056	39.521	27.465	-18.535	46.000	QUASIPEAK
3		298.507	-9.746	40.766	31.020	-14.980	46.000	QUASIPEAK
4		432.058	-6.440	34.267	27.827	-18.173	46.000	QUASIPEAK
5		565.609	-3.943	32.737	28.794	-17.206	46.000	QUASIPEAK
6		855.203	0.143	32.081	32.224	-13.776	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953
測試日期：108 年 11 月 22 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

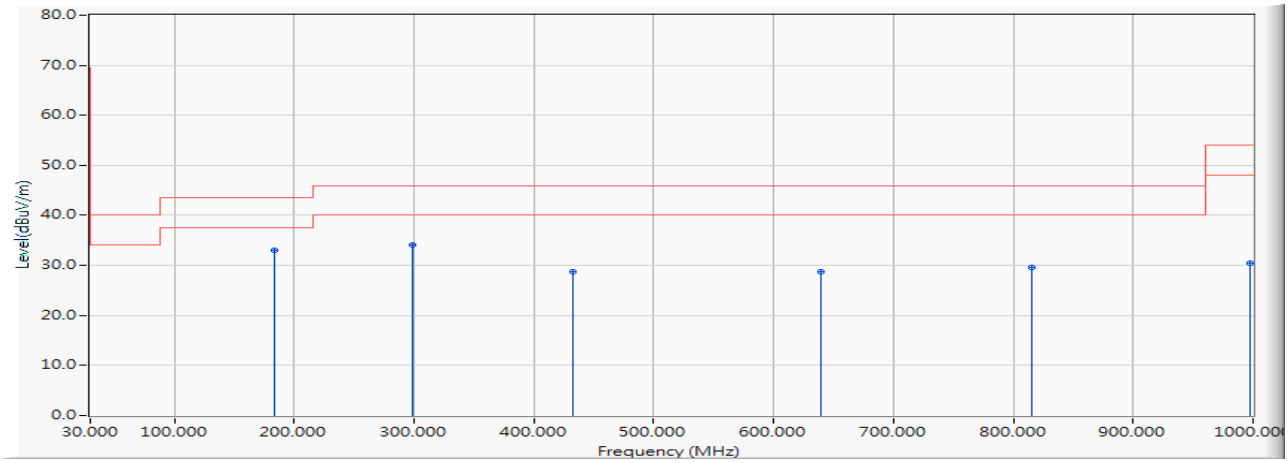


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	183.232	-11.791	44.892	33.102	-10.398	43.500	QUASIPEAK
2		298.507	-9.746	43.906	34.160	-11.840	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-6.440	35.228	28.788	-17.212	46.000	QUASIPEAK
4		640.116	-2.600	31.279	28.679	-17.321	46.000	QUASIPEAK
5		815.841	-0.450	29.996	29.546	-16.454	46.000	QUASIPEAK
6		997.188	1.512	29.017	30.529	-23.471	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 22 日

Vertical

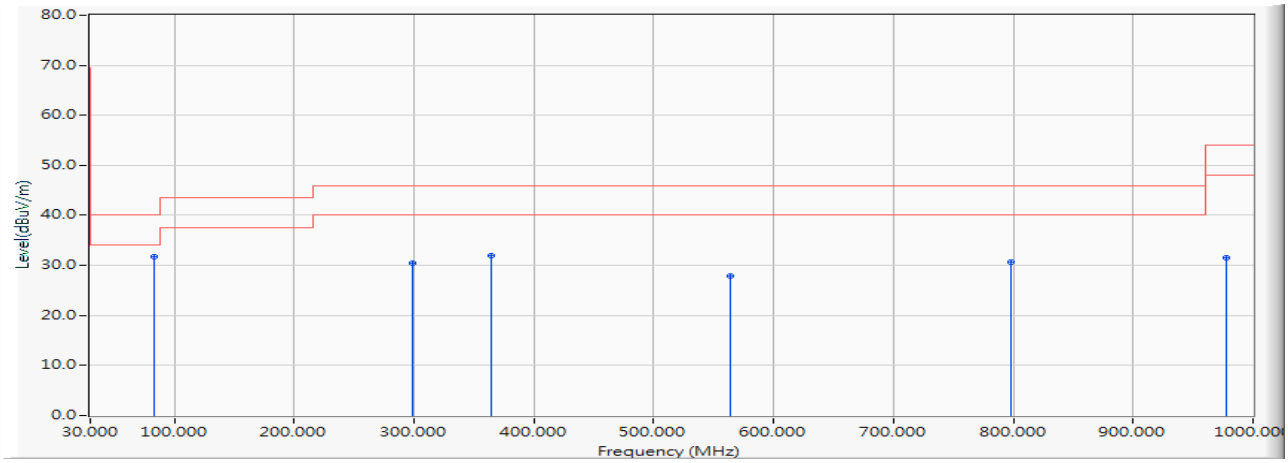


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	83.420	-15.576	47.337	31.761	-8.239	40.000	QUASIPEAK
2		298.507	-9.746	40.131	30.385	-15.615	46.000	QUASIPEAK
3		364.580	-8.053	40.028	31.975	-14.025	46.000	QUASIPEAK
4		564.203	-3.970	31.879	27.909	-18.091	46.000	QUASIPEAK
5		797.565	-0.526	31.245	30.719	-15.281	46.000	QUASIPEAK
6		977.507	1.750	29.771	31.521	-22.479	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 22 日

Horizontal

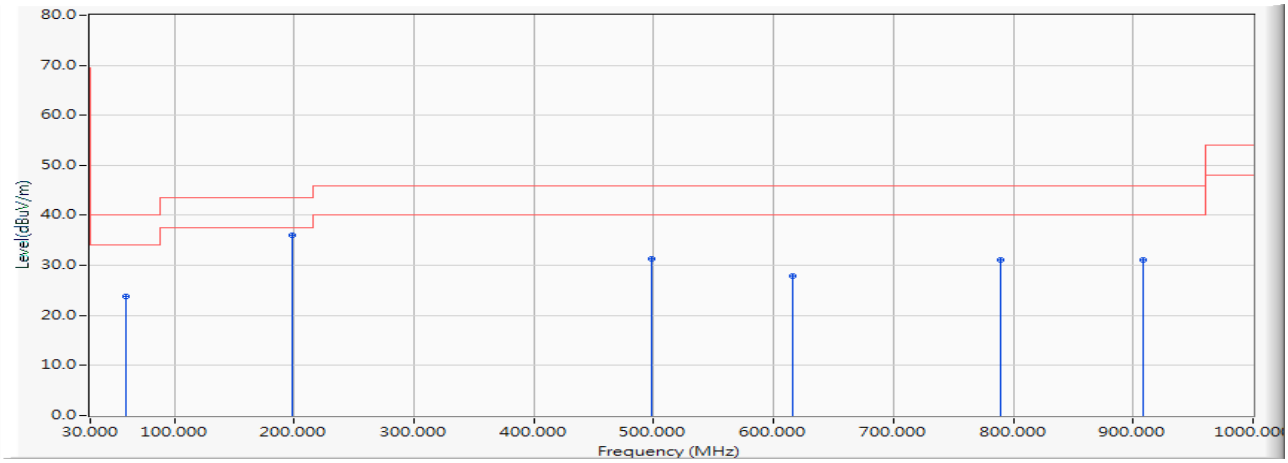


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		59.522	-11.020	34.737	23.718	-16.282	40.000	QUASIPEAK
2	*	198.696	-12.639	48.676	36.037	-7.463	43.500	QUASIPEAK
3		498.130	-5.282	36.606	31.324	-14.676	46.000	QUASIPEAK
4		616.217	-3.046	30.963	27.917	-18.083	46.000	QUASIPEAK
5		789.130	-0.500	31.706	31.206	-14.794	46.000	QUASIPEAK
6		908.623	1.036	30.081	31.117	-14.883	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 22 日

Vertical

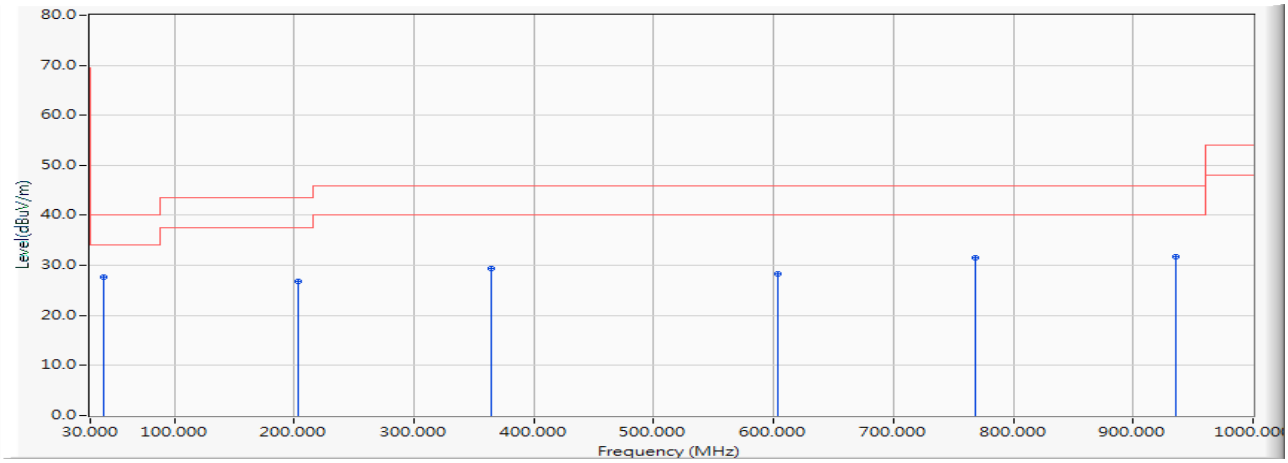


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-10.687	38.389	27.702	-12.298	40.000	QUASIPEAK
2		202.913	-12.520	39.302	26.782	-16.718	43.500	QUASIPEAK
3		364.580	-8.053	37.465	29.412	-16.588	46.000	QUASIPEAK
4		603.565	-3.036	31.251	28.215	-17.785	46.000	QUASIPEAK
5		768.043	-0.815	32.367	31.552	-14.448	46.000	QUASIPEAK
6		935.333	0.990	30.803	31.793	-14.207	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 22 日

Horizontal

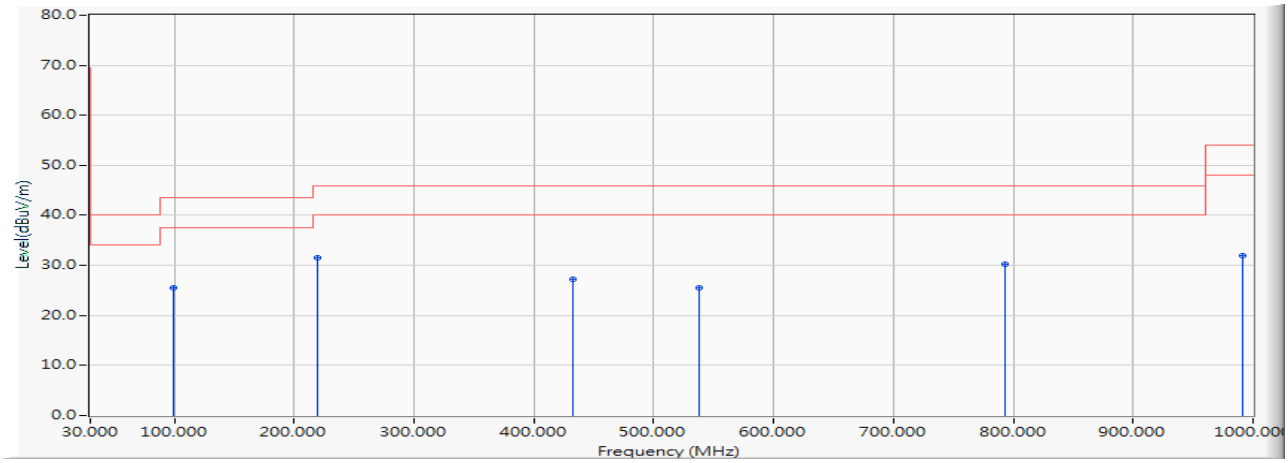


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		98.884	-15.659	41.206	25.547	-17.953	43.500	QUASIPEAK
2	*	219.783	-12.480	43.902	31.422	-14.578	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-6.440	33.584	27.144	-18.856	46.000	QUASIPEAK
4		537.493	-4.447	30.014	25.567	-20.433	46.000	QUASIPEAK
5		793.348	-0.490	30.761	30.271	-15.729	46.000	QUASIPEAK
6		991.565	1.534	30.499	32.033	-21.967	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 22 日

Vertical

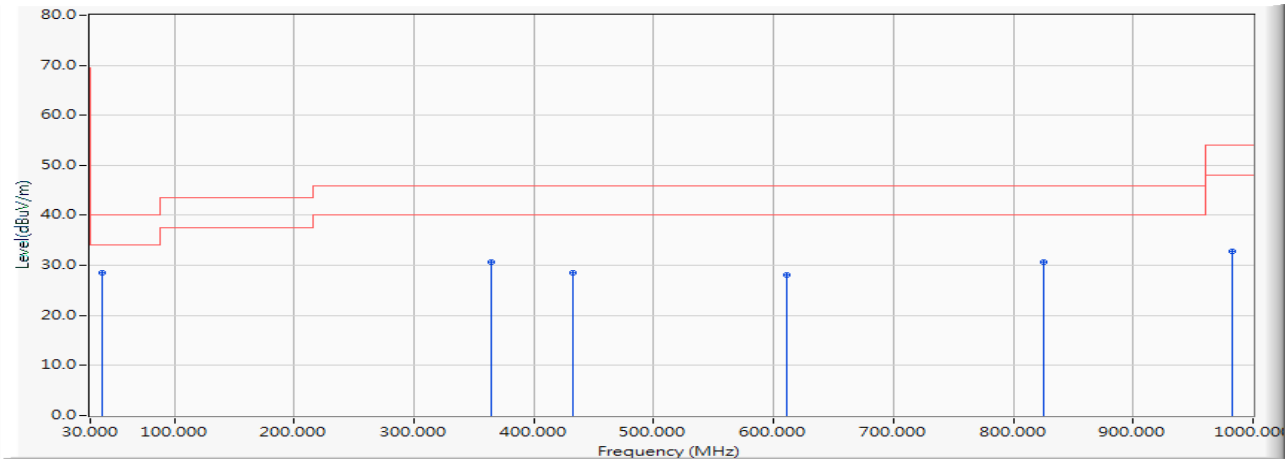

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-10.834	39.405	28.571	-11.429	40.000	QUASIPEAK
2		364.580	-8.053	38.720	30.667	-15.333	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-6.440	34.913	28.473	-17.527	46.000	QUASIPEAK
4		610.594	-3.060	31.061	28.001	-17.999	46.000	QUASIPEAK
5		825.681	-0.202	30.823	30.621	-15.379	46.000	QUASIPEAK
6		983.130	1.749	30.966	32.715	-21.285	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953
測試日期：108 年 11 月 26 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

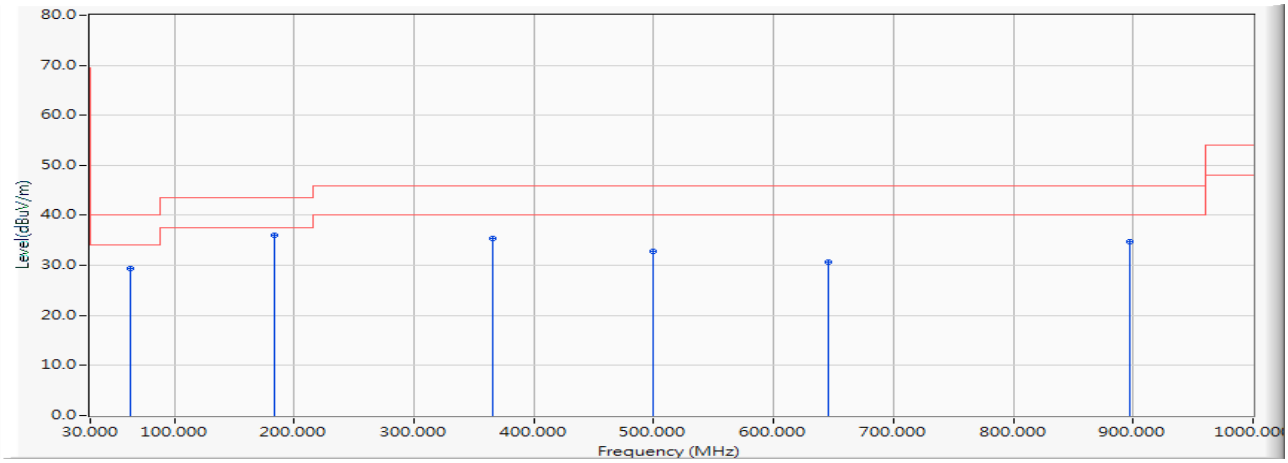

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		63.739	-11.677	41.034	29.357	-10.643	40.000	QUASIPEAK
2	*	183.232	-11.791	47.716	35.926	-7.574	43.500	QUASIPEAK
3		365.986	-7.999	43.294	35.295	-10.705	46.000	QUASIPEAK
4		499.536	-5.249	38.035	32.786	-13.214	46.000	QUASIPEAK
5		645.739	-2.574	33.234	30.660	-15.340	46.000	QUASIPEAK
6		897.377	0.694	34.052	34.746	-11.254	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953
測試日期：108 年 11 月 26 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

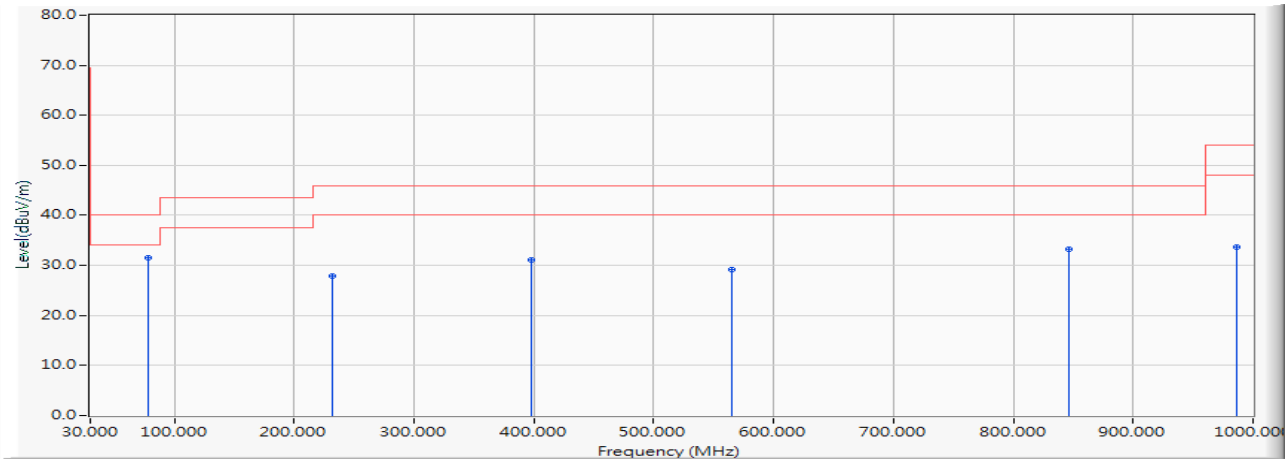

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	77.797	-14.283	45.761	31.478	-8.522	40.000	QUASIPEAK
2		232.435	-12.056	39.920	27.864	-18.136	46.000	QUASIPEAK
3		398.319	-7.053	38.112	31.059	-14.941	46.000	QUASIPEAK
4		565.609	-3.943	33.196	29.253	-16.747	46.000	QUASIPEAK
5		846.768	0.259	32.966	33.225	-12.775	46.000	QUASIPEAK
6		985.942	1.710	32.041	33.751	-20.249	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953
測試日期：108 年 11 月 26 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

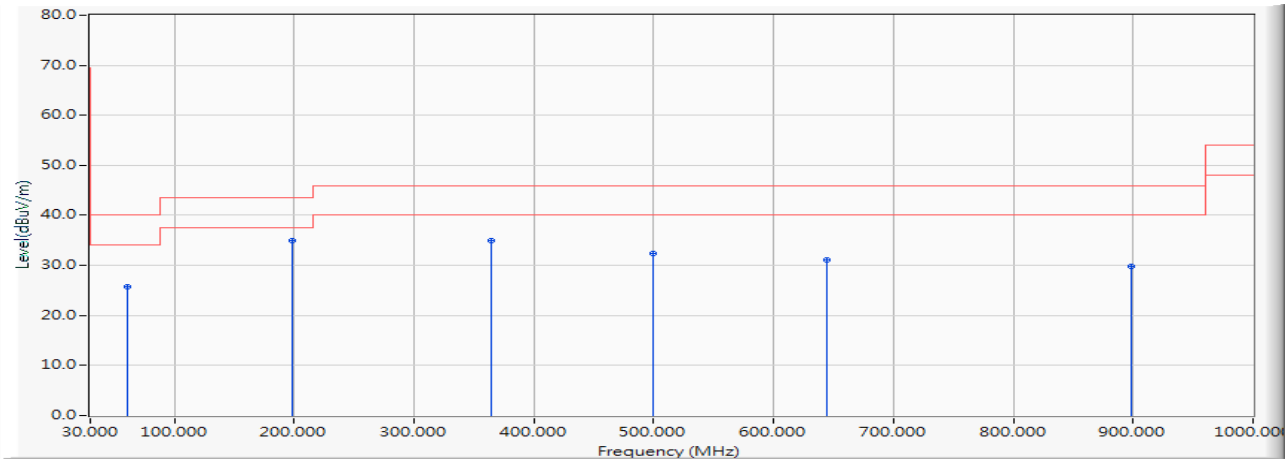


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		60.928	-11.146	36.976	25.829	-14.171	40.000	QUASIPEAK
2	*	198.696	-12.639	47.545	34.906	-8.594	43.500	QUASIPEAK
3		364.580	-8.053	43.011	34.958	-11.042	46.000	QUASIPEAK
4		499.536	-5.249	37.542	32.293	-13.707	46.000	QUASIPEAK
5		644.333	-2.590	33.582	30.992	-15.008	46.000	QUASIPEAK
6		898.783	0.723	29.156	29.879	-16.121	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 26 日

Vertical

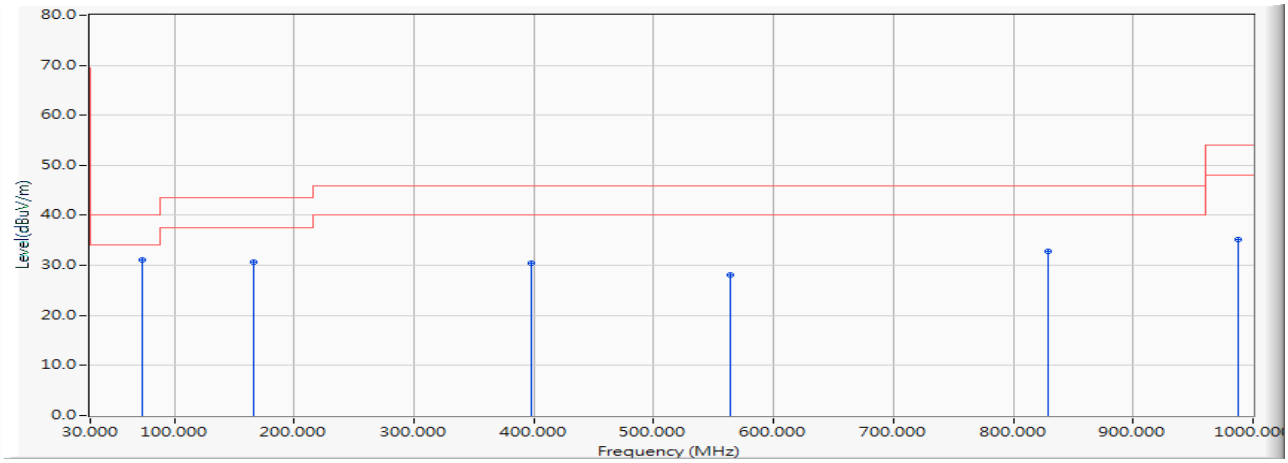

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	73.580	-13.727	44.802	31.075	-8.925	40.000	QUASIPEAK
2		166.362	-10.240	40.824	30.584	-12.916	43.500	QUASIPEAK
3		398.319	-7.053	37.499	30.446	-15.554	46.000	QUASIPEAK
4		564.203	-3.970	32.165	28.195	-17.805	46.000	QUASIPEAK
5		828.493	-0.136	32.989	32.853	-13.147	46.000	QUASIPEAK
6		987.348	1.652	33.472	35.124	-18.876	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953
測試日期：108 年 11 月 26 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

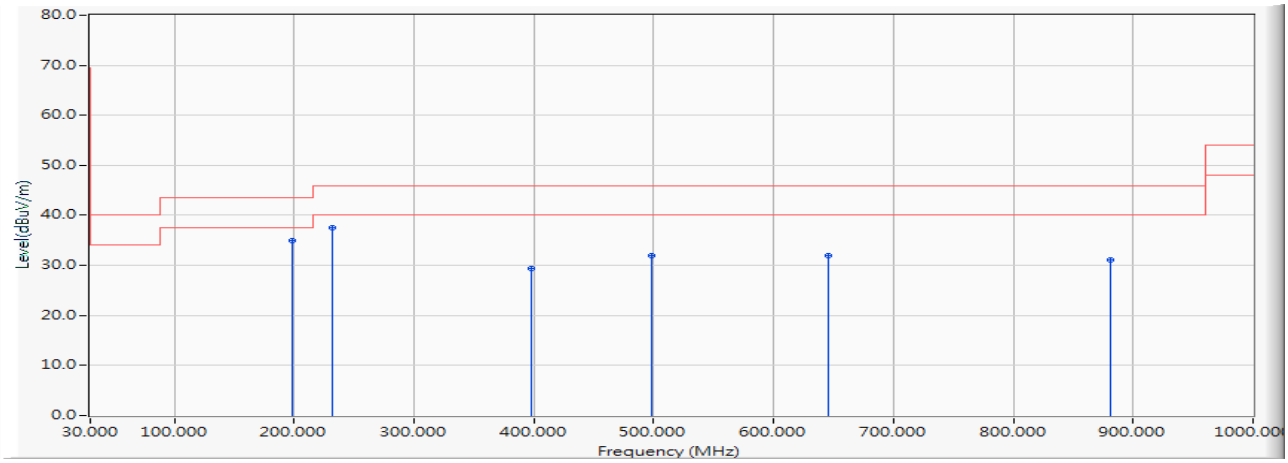

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	198.696	-12.639	47.687	35.048	-8.452	43.500	QUASIPEAK
2		232.435	-12.056	49.500	37.444	-8.556	46.000	QUASIPEAK
3		398.319	-7.053	36.511	29.458	-16.542	46.000	QUASIPEAK
4		498.130	-5.282	37.268	31.986	-14.014	46.000	QUASIPEAK
5		645.739	-2.574	34.583	32.009	-13.991	46.000	QUASIPEAK
6		880.507	0.298	30.785	31.083	-14.917	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953
測試日期：108 年 11 月 26 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

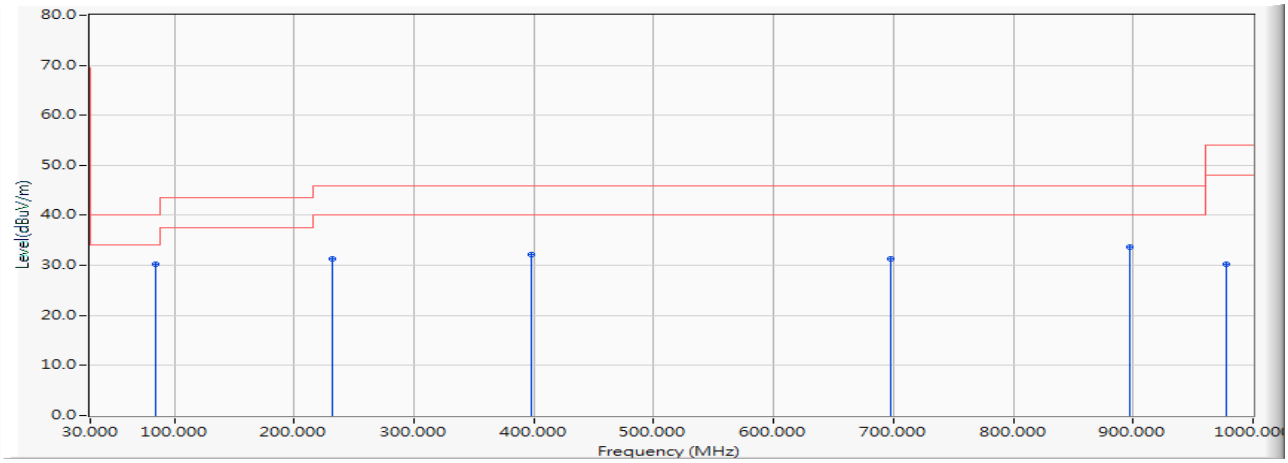


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	84.826	-15.852	46.056	30.204	-9.796	40.000	QUASIPEAK
2		232.435	-12.056	43.454	31.398	-14.602	46.000	QUASIPEAK
3		398.319	-7.053	39.302	32.249	-13.751	46.000	QUASIPEAK
4		697.754	-1.864	33.131	31.267	-14.733	46.000	QUASIPEAK
5		897.377	0.694	32.890	33.584	-12.416	46.000	QUASIPEAK
6		977.507	1.750	28.558	30.308	-23.692	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 26 日

Horizontal

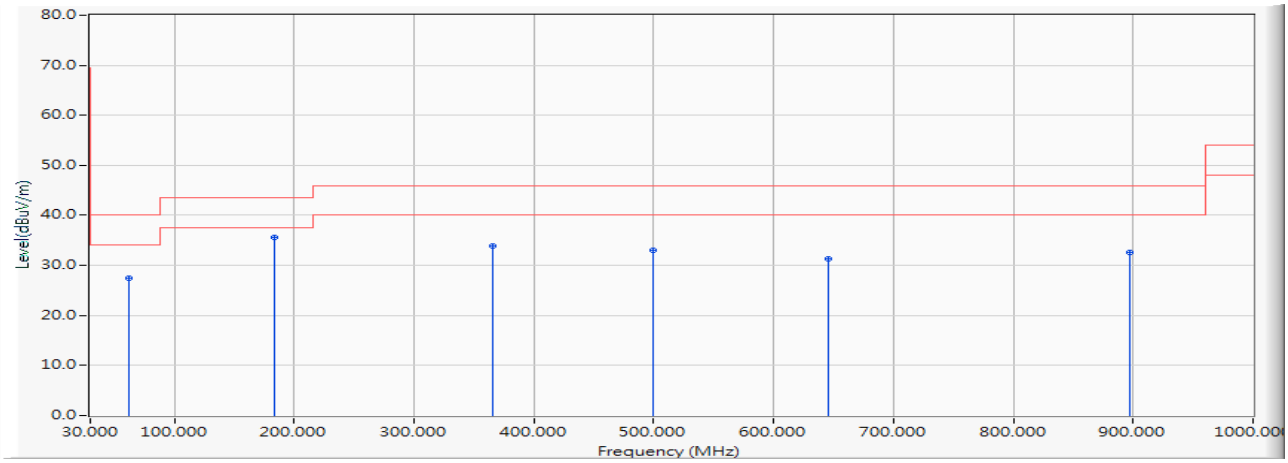


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		62.333	-11.407	38.794	27.388	-12.612	40.000	QUASIPEAK
2	*	183.232	-11.791	47.414	35.624	-7.876	43.500	QUASIPEAK
3		365.986	-7.999	41.876	33.877	-12.123	46.000	QUASIPEAK
4		499.536	-5.249	38.174	32.925	-13.075	46.000	QUASIPEAK
5		645.739	-2.574	33.852	31.278	-14.722	46.000	QUASIPEAK
6		897.377	0.694	31.994	32.688	-13.312	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 26 日

Vertical

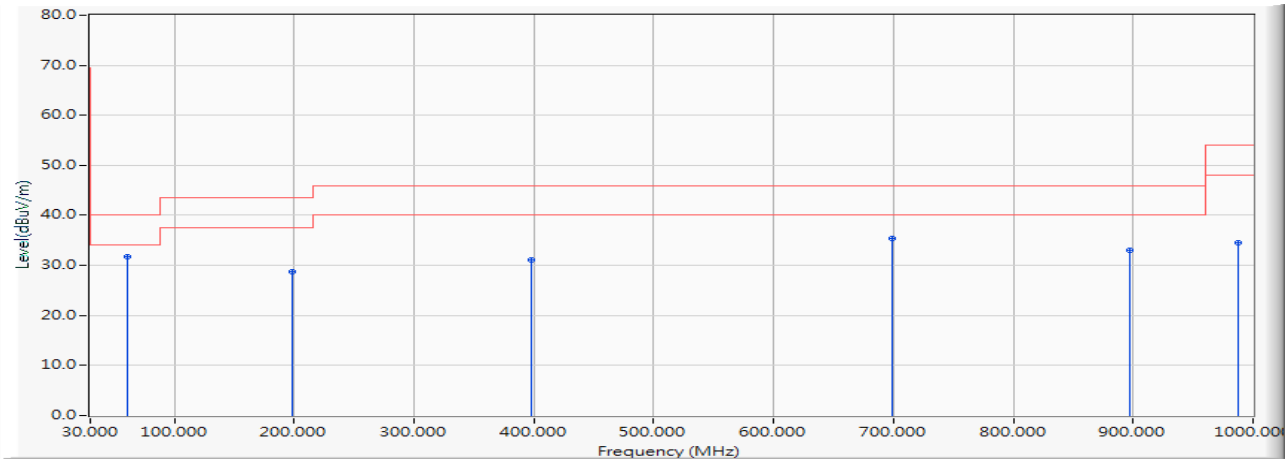

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	60.928	-11.146	42.877	31.730	-8.270	40.000	QUASIPEAK
2		198.696	-12.639	41.349	28.710	-14.790	43.500	QUASIPEAK
3		398.319	-7.053	38.246	31.193	-14.807	46.000	QUASIPEAK
4		699.159	-1.806	37.271	35.465	-10.535	46.000	QUASIPEAK
5		897.377	0.694	32.316	33.010	-12.990	46.000	QUASIPEAK
6		987.348	1.652	32.961	34.613	-19.387	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953
測試日期：108 年 11 月 26 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

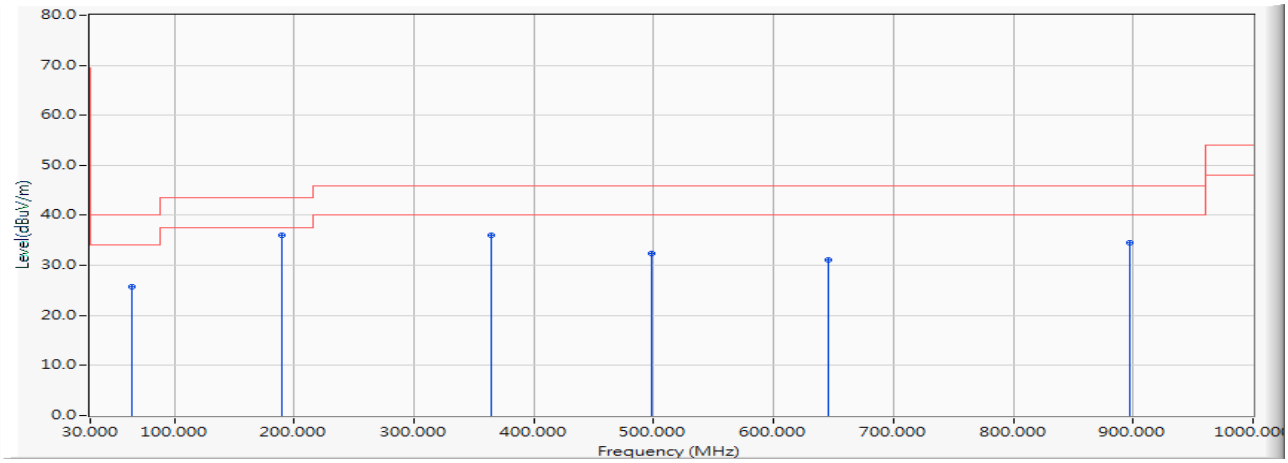

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		65.145	-11.887	37.547	25.660	-14.340	40.000	QUASIPEAK
2	*	190.261	-12.508	48.462	35.954	-7.546	43.500	QUASIPEAK
3		364.580	-8.053	44.048	35.995	-10.005	46.000	QUASIPEAK
4		498.130	-5.282	37.573	32.291	-13.709	46.000	QUASIPEAK
5		645.739	-2.574	33.734	31.160	-14.840	46.000	QUASIPEAK
6		897.377	0.694	33.903	34.597	-11.403	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953
測試日期：108 年 11 月 26 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

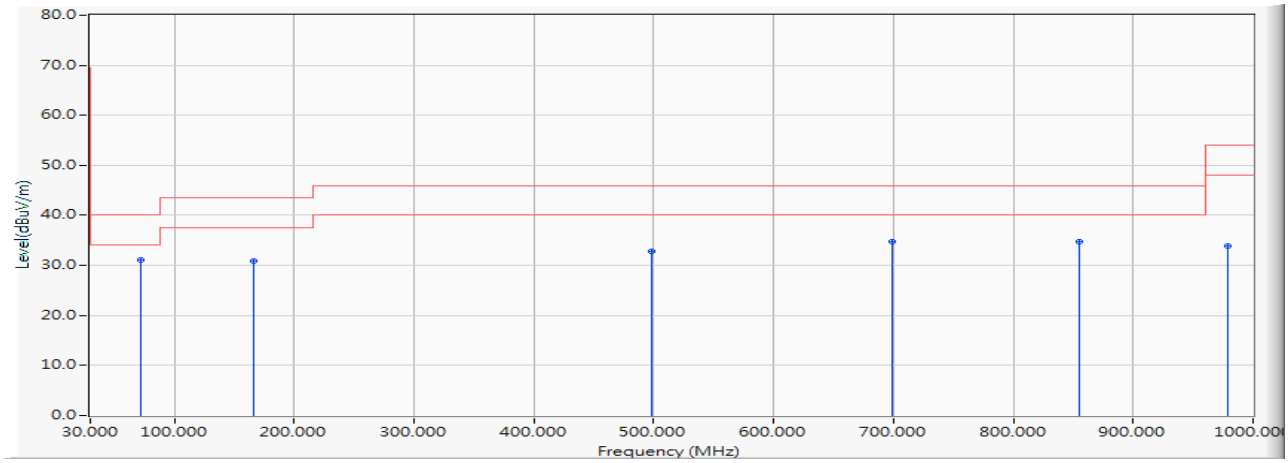

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	72.174	-13.396	44.576	31.181	-8.819	40.000	QUASIPEAK
2		166.362	-10.240	41.090	30.850	-12.650	43.500	QUASIPEAK
3		498.130	-5.282	38.074	32.792	-13.208	46.000	QUASIPEAK
4		699.159	-1.806	36.588	34.782	-11.218	46.000	QUASIPEAK
5		855.203	0.143	34.592	34.735	-11.265	46.000	QUASIPEAK
6		978.913	1.750	32.126	33.876	-20.124	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953
測試日期：108 年 11 月 26 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

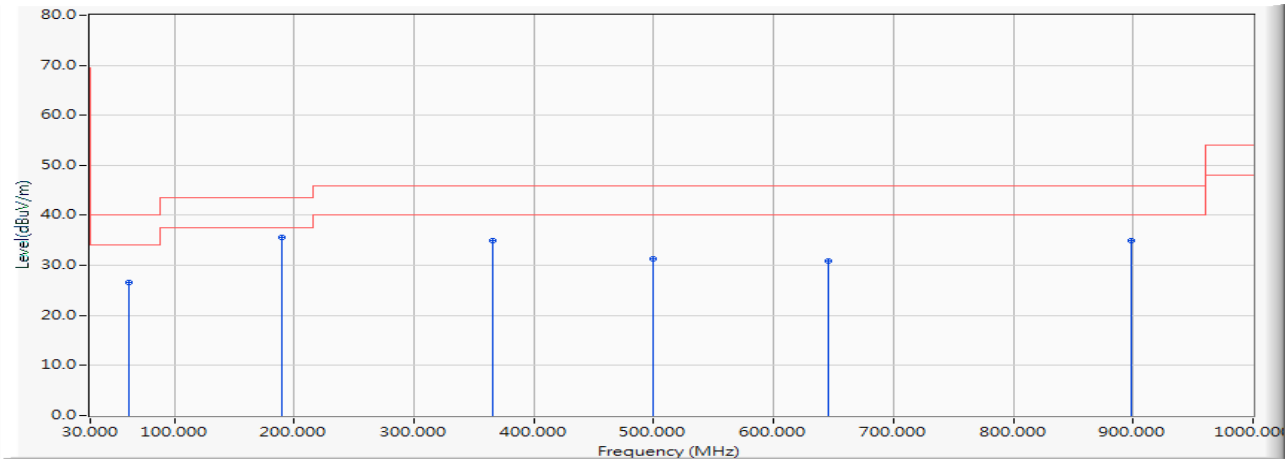


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		62.333	-11.407	37.938	26.532	-13.468	40.000	QUASIPEAK
2	*	190.261	-12.508	48.208	35.700	-7.800	43.500	QUASIPEAK
3		365.986	-7.999	42.963	34.964	-11.036	46.000	QUASIPEAK
4		499.536	-5.249	36.573	31.324	-14.676	46.000	QUASIPEAK
5		645.739	-2.574	33.395	30.821	-15.179	46.000	QUASIPEAK
6		898.783	0.723	34.148	34.871	-11.129	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-953　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 26 日

Vertical

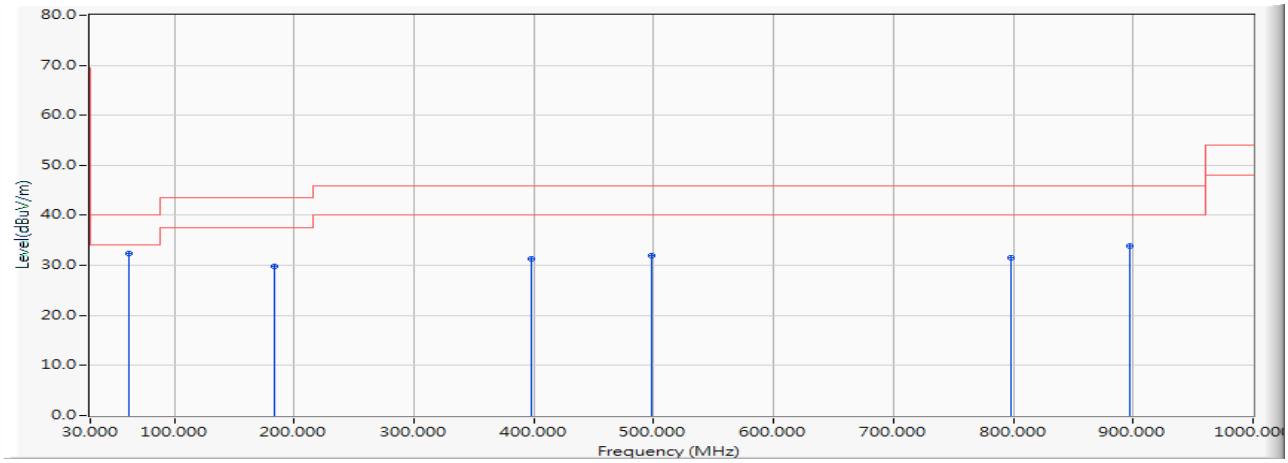

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	62.333	-11.407	43.754	32.348	-7.652	40.000	QUASIPEAK
2		183.232	-11.791	41.655	29.865	-13.635	43.500	QUASIPEAK
3		398.319	-7.053	38.334	31.281	-14.719	46.000	QUASIPEAK
4		498.130	-5.282	37.208	31.926	-14.074	46.000	QUASIPEAK
5		797.565	-0.526	32.151	31.625	-14.375	46.000	QUASIPEAK
6		897.377	0.694	33.092	33.786	-12.214	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。


射頻輻射場強干擾測試結果:	**PASS**

6. Duty Cycle

6.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，
待測物應在正常發射狀態下量測。

6.2. 測試架構圖

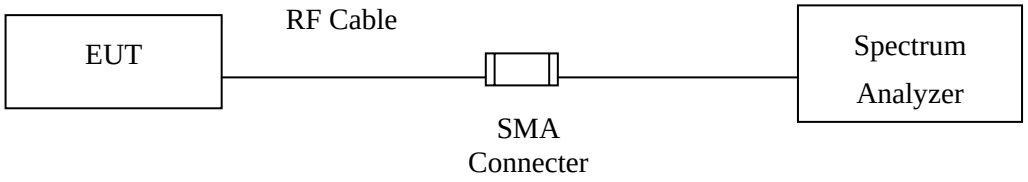

6.3. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為± 2.31msec

6.4. Duty Cycle 測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試項目：Duty Cycle
測試頻道：--
測試模式：--
量測天線：--
測試距離：Conducted
檢測器：峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

Duty Cycle Formula:
Duty Cycle = Ton / (Ton + Toff)
Duty Factor = 10 Log (1/Duty Cycle)

Results:

SISO A

2.4GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11b	8.3478	8.6087	96.97	0.13
802.11g	2.0652	2.3406	88.23	0.54
802.11n20	24.8260	25.0720	99.02	0.04
802.11n40	17.7971	18.1159	98.24	0.08
802.11ax20	24.7971	25.1304	98.67	0.06
802.11ax40	18.6377	18.8986	98.62	0.06


SISO B

2.4GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11b	8.3478	8.6087	96.97	0.13
802.11g	2.0870	2.3478	88.89	0.51
802.11n20	24.8841	25.0725	99.25	0.03
802.11n40	17.8551	18.1884	98.17	0.08
802.11ax20	24.7830	25.1300	98.62	0.06
802.11ax40	18.6377	18.9855	98.17	0.08

MIMO


2.4GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11n20	18.5507	18.8406	98.46	0.07
802.11n40	8.9855	9.2754	96.87	0.14
802.11ax20	18.6957	18.9855	98.47	0.07
802.11ax40	9.3478	9.6377	96.99	0.13

802.11b (SISO A)

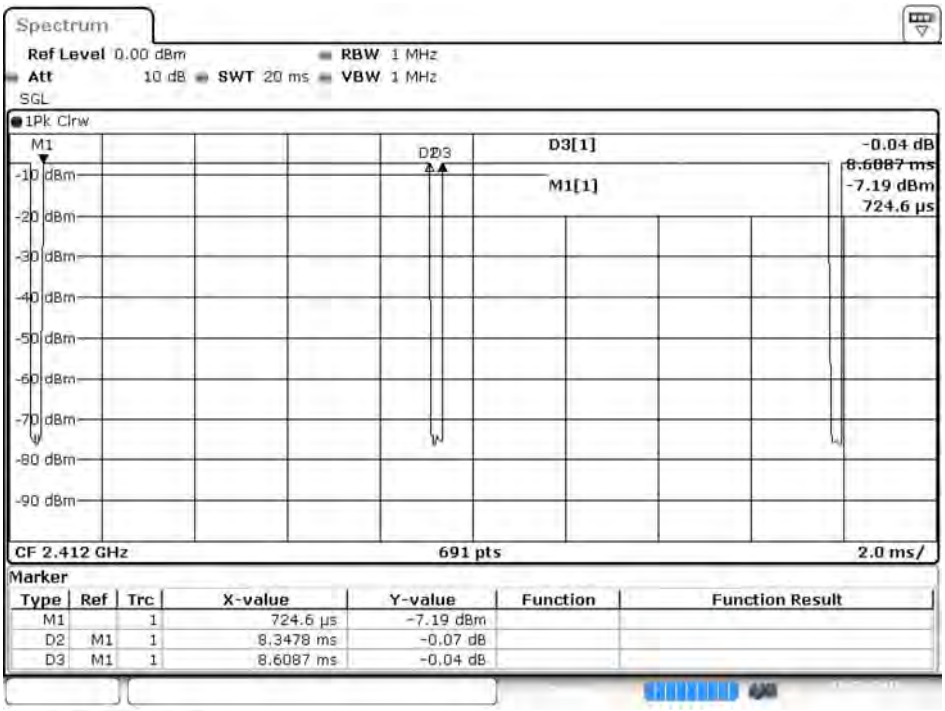


Date: 23.OCT.2019 16:37:50

802.11g (SISO A)

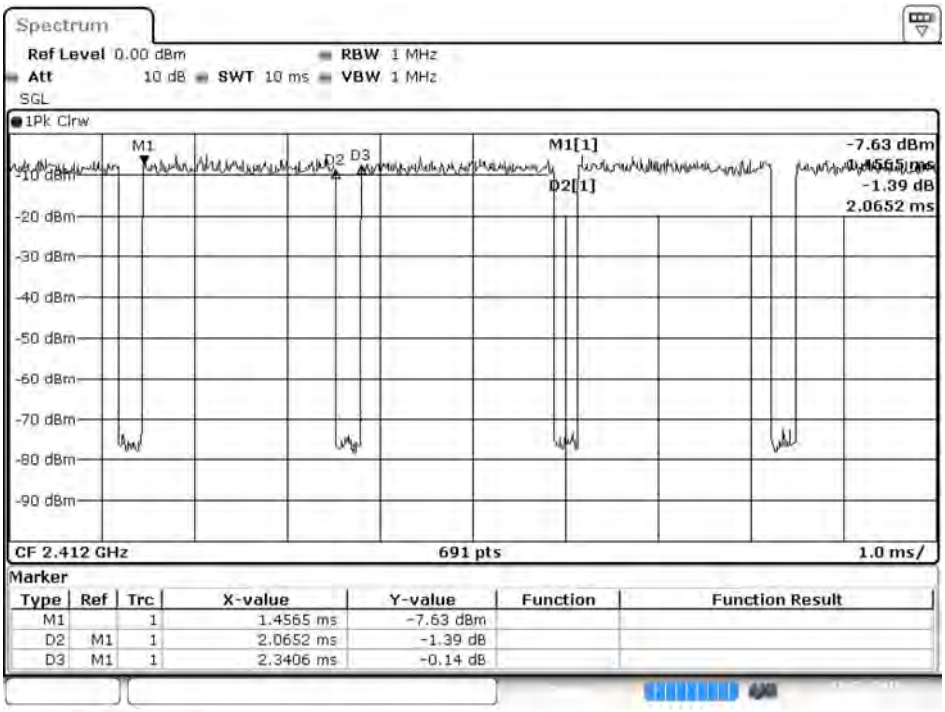


Date: 23.OCT.2019 16:13:33

802.11n20 (SISO A)

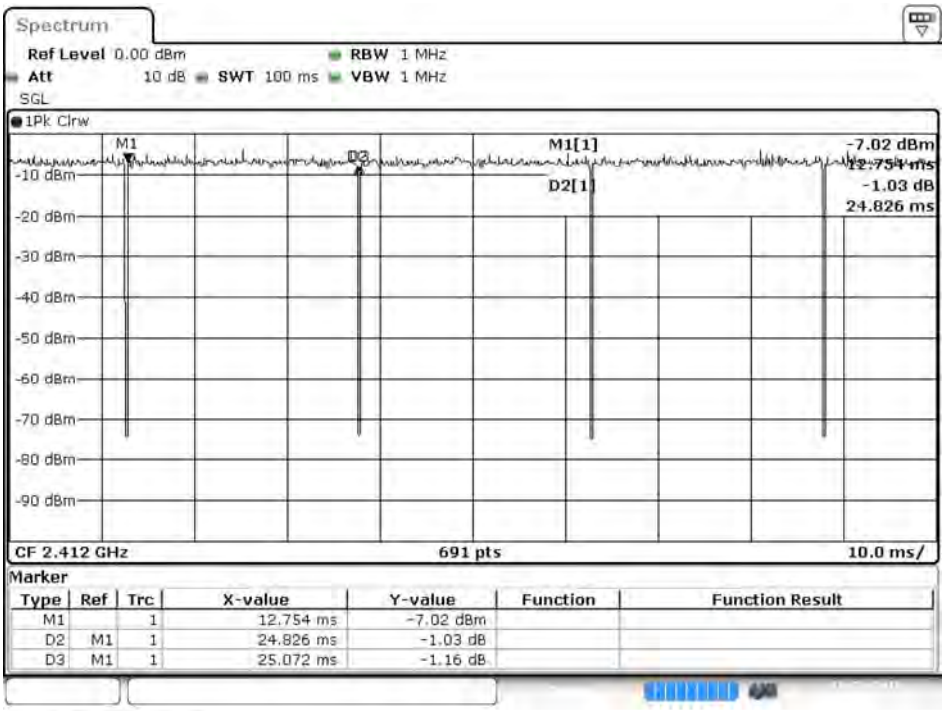


Date: 23.OCT.2019 16:15:50

802.11n40 (SISO A)

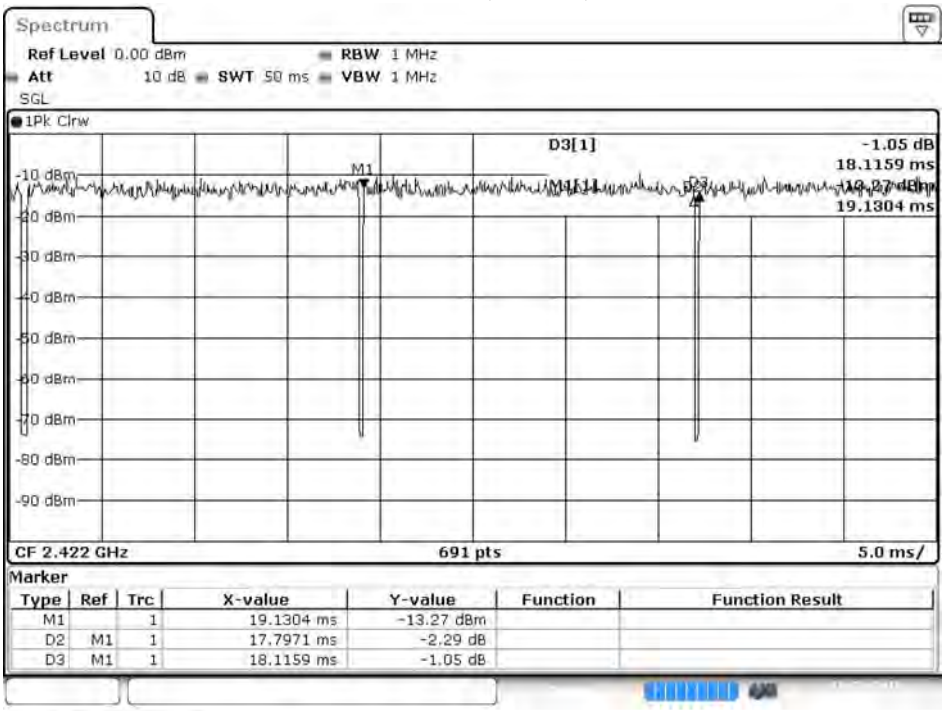


Date: 23.OCT.2019 16:17:05

802.11ax20 (SISO A)

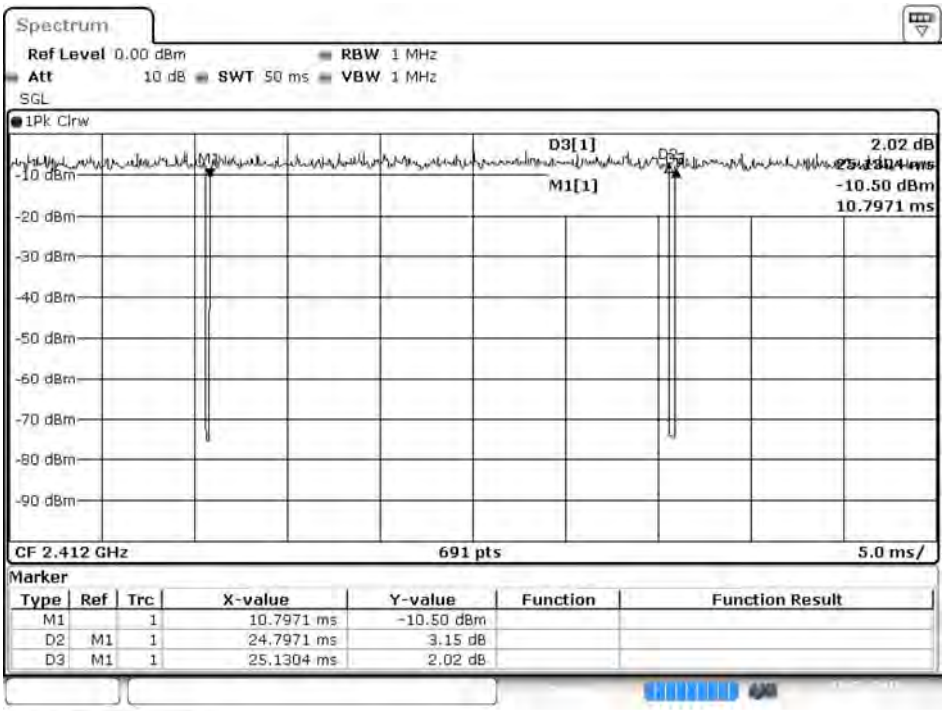


Date: 23.OCT.2019 16:33:26

802.11ax40 (SISO A)

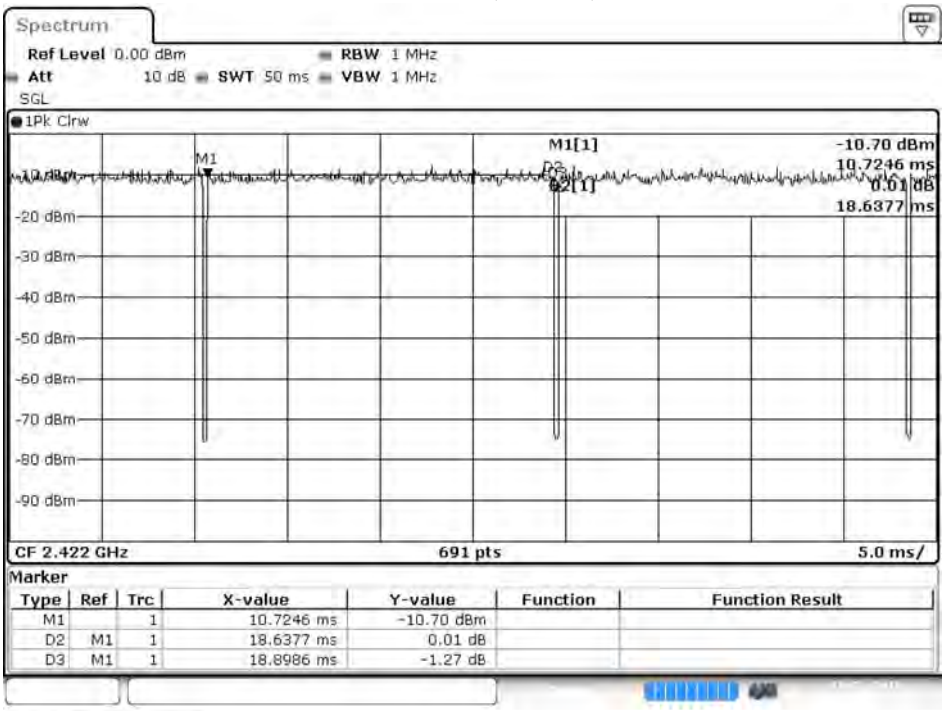


Date: 23.OCT.2019 16:34:33

802.11b (SISO B)

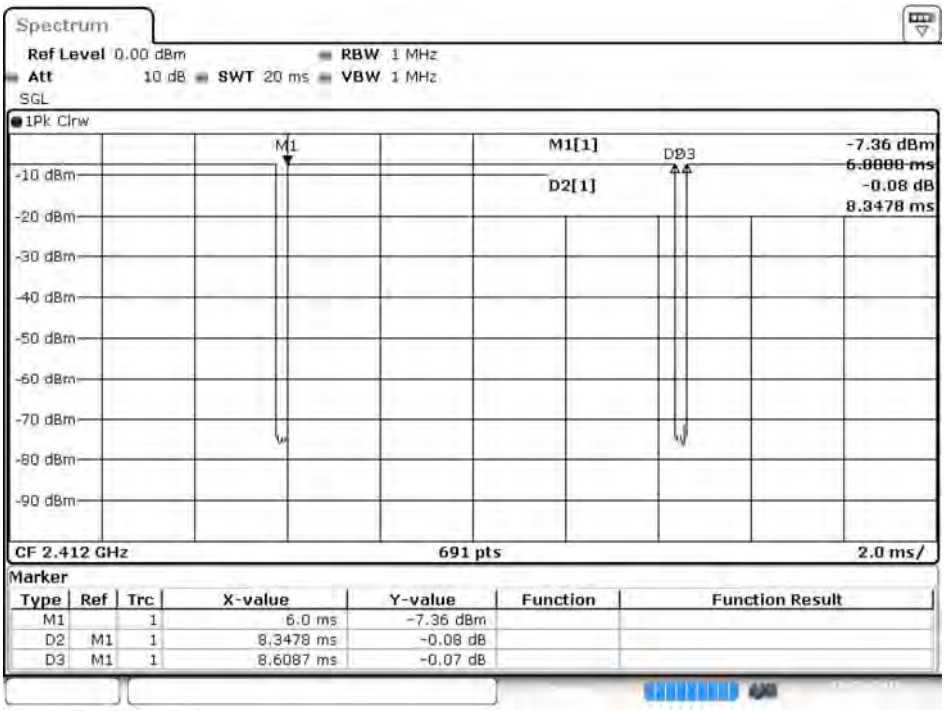


Date: 23.OCT.2019 16:52:20

802.11g (SISO B)

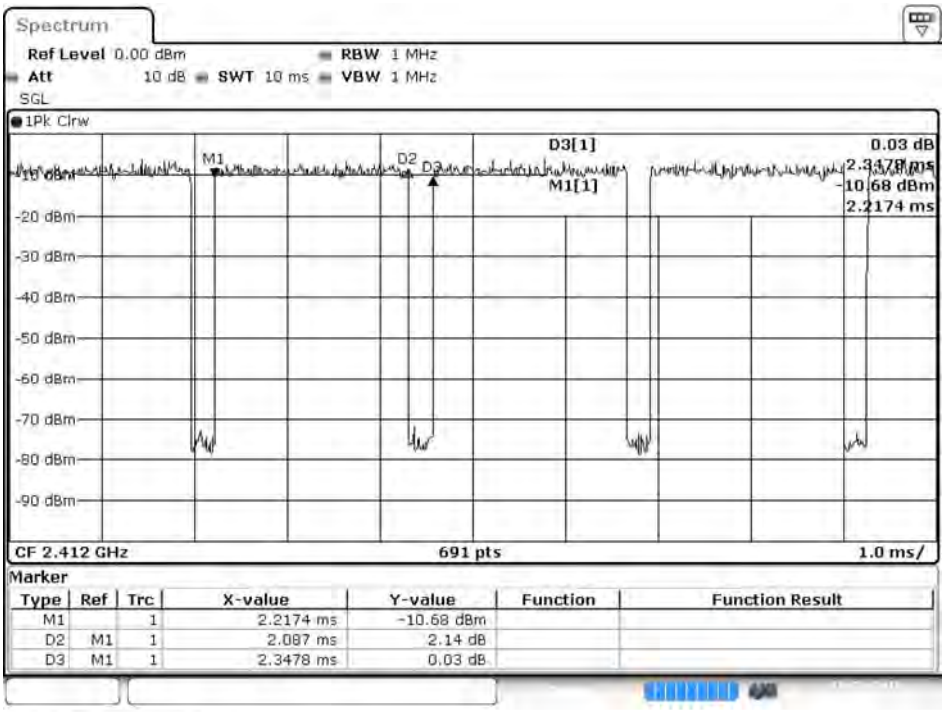


Date: 23.OCT.2019 16:53:50

802.11n20 (SISO B)

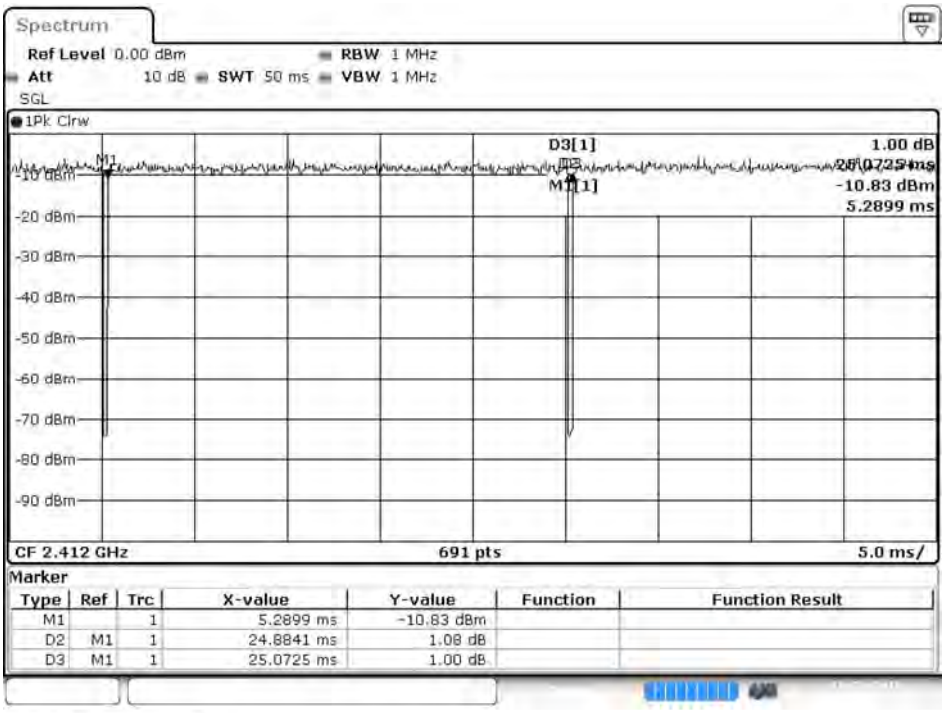


Date: 23.OCT.2019 16:59:45

802.11n40 (SISO B)

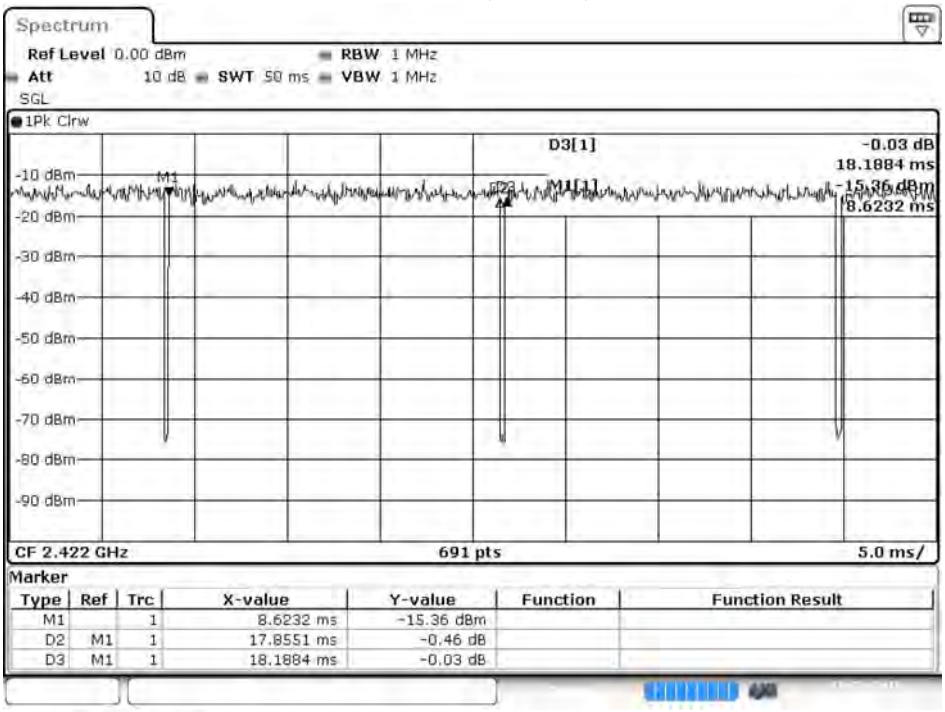


Date: 23.OCT.2019 17:01:03

802.11ax20 (SISO B)

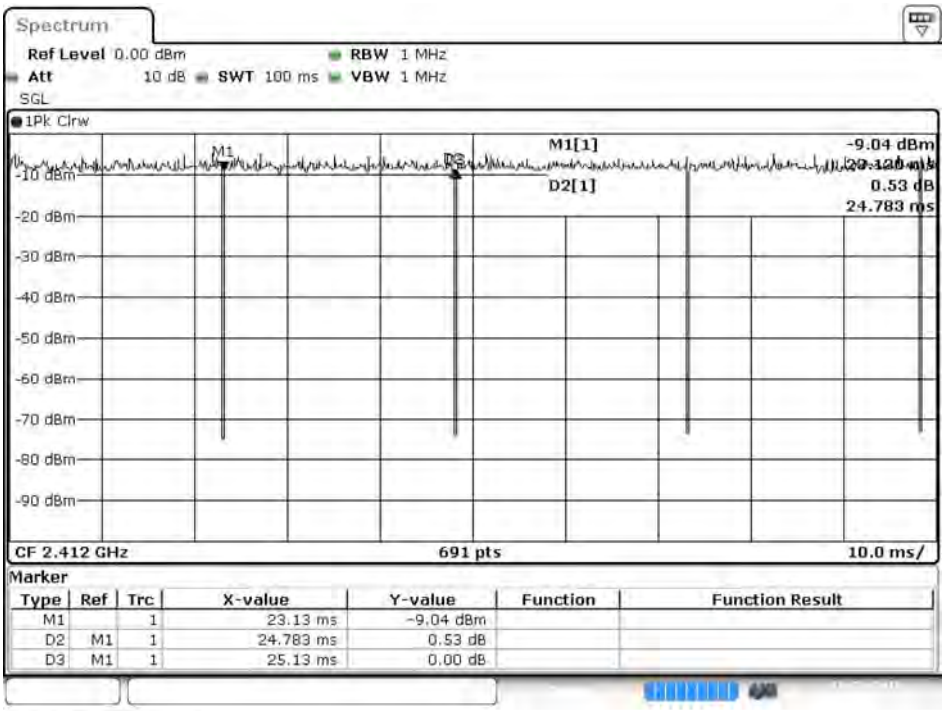


Date: 23.OCT.2019 17:18:35

802.11ax40 (SISO B)

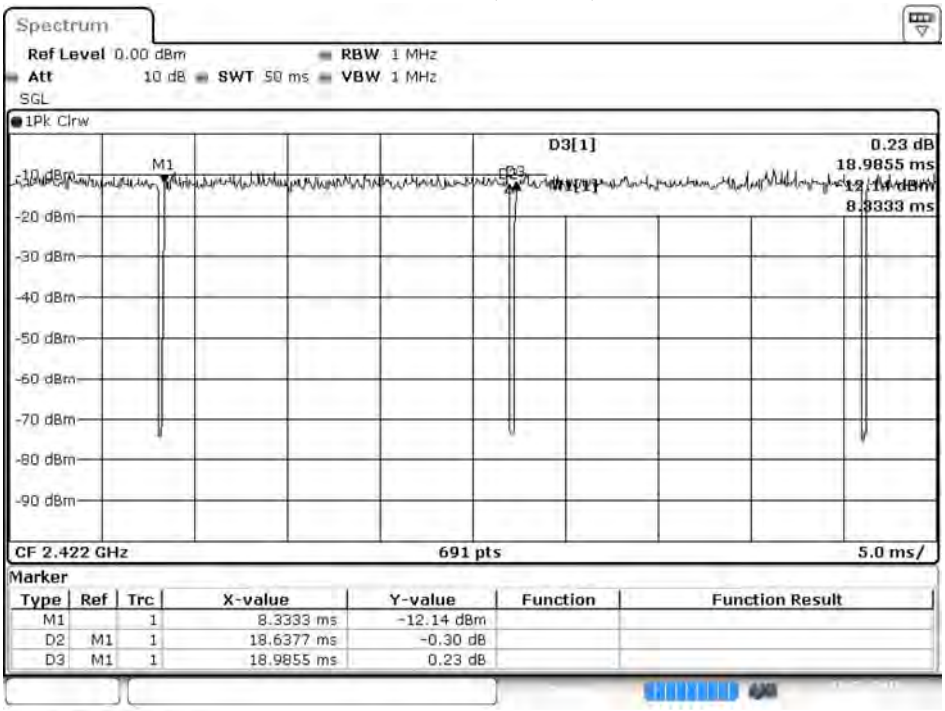


Date: 23.OCT.2019 17:20:47

802.11n20 (MIMO)

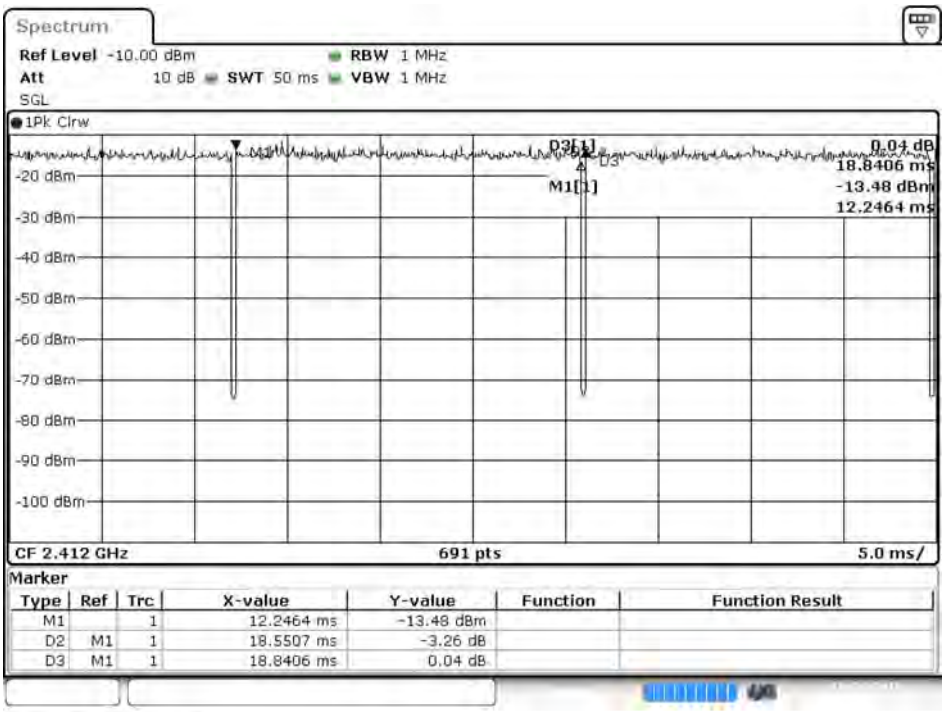


Date: 24.OCT.2019 09:38:06

802.11n40 (MIMO)

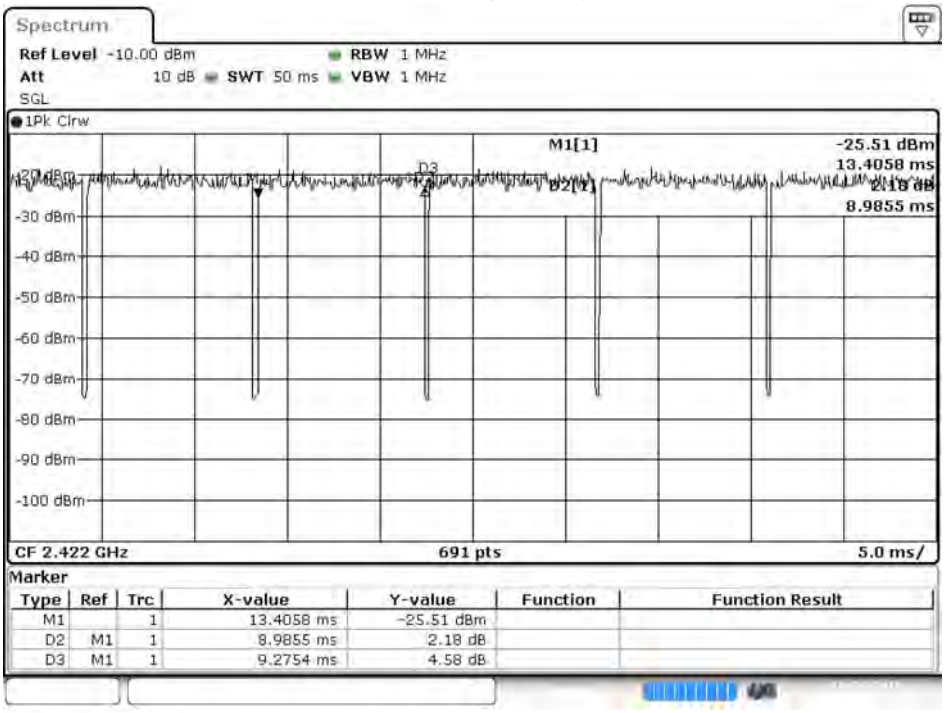


Date: 24.OCT.2019 09:40:46

802.11ax20 (MIMO)

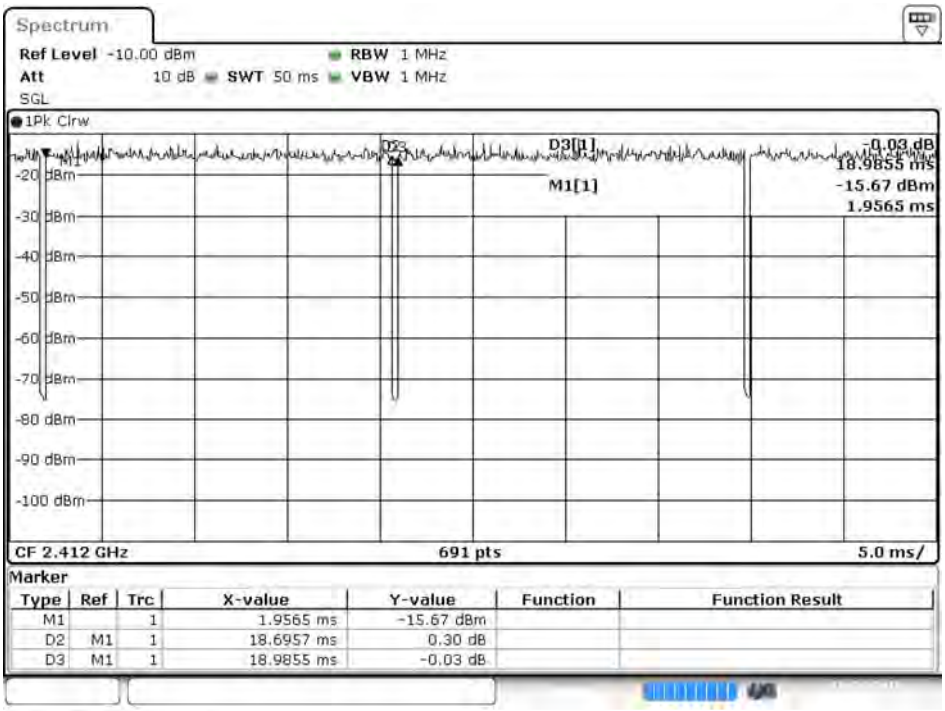

Date: 24.OCT.2019 09:46:28


802.11ax40 (MIMO)

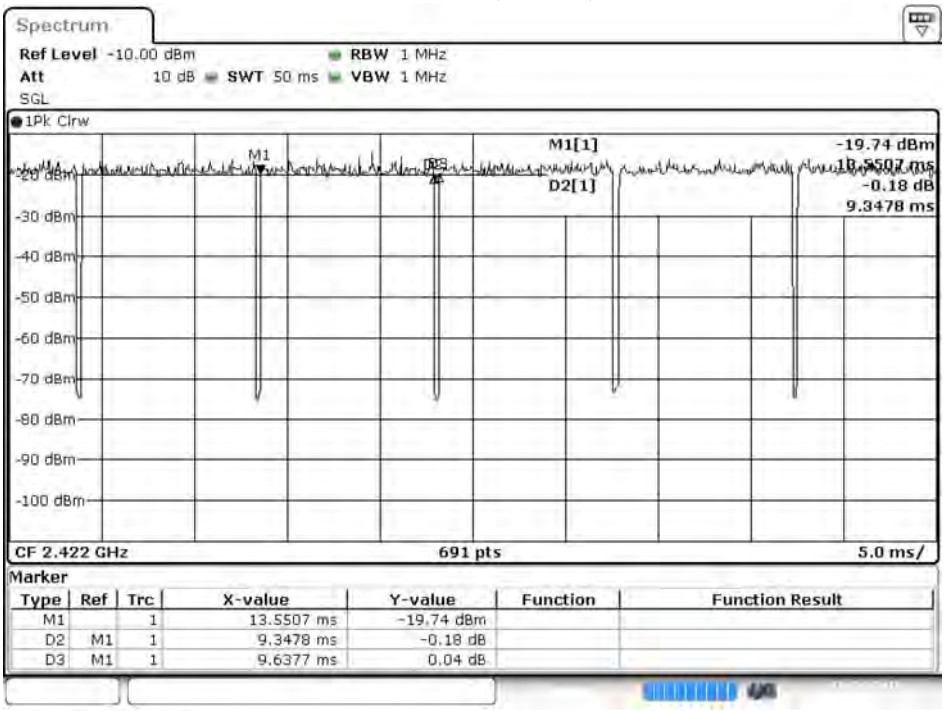


Date: 24.OCT.2019 09:43:38

附件 1: 待測物測試擺設相片

測試相片 ：輻射測試 正面相片

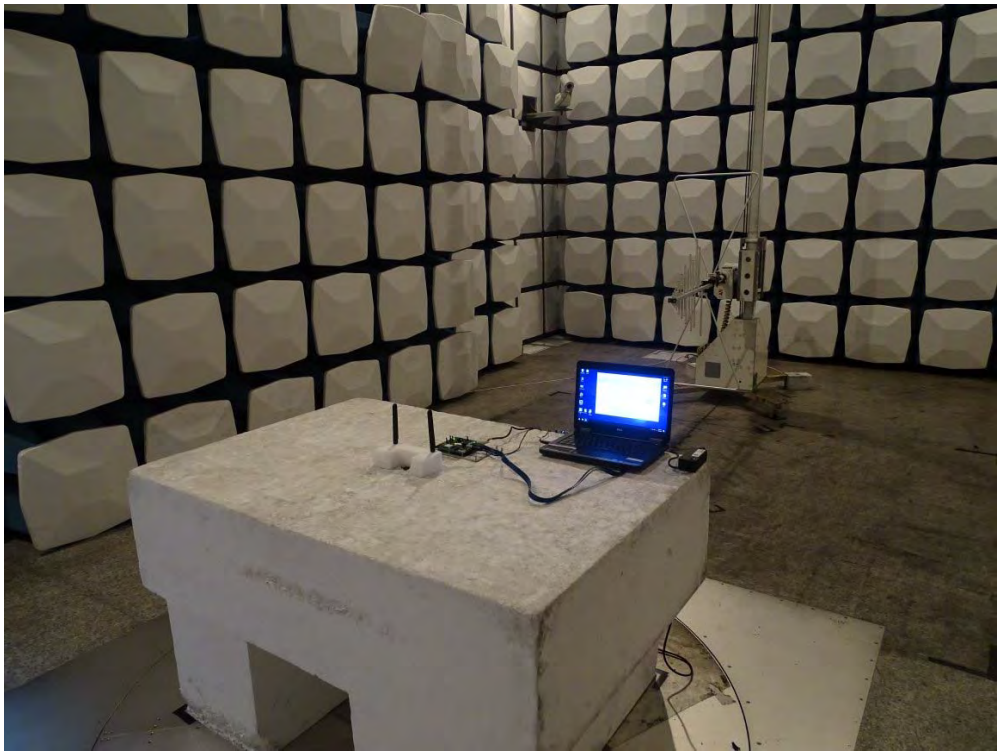

測試相片 ：輻射測試 背面相片

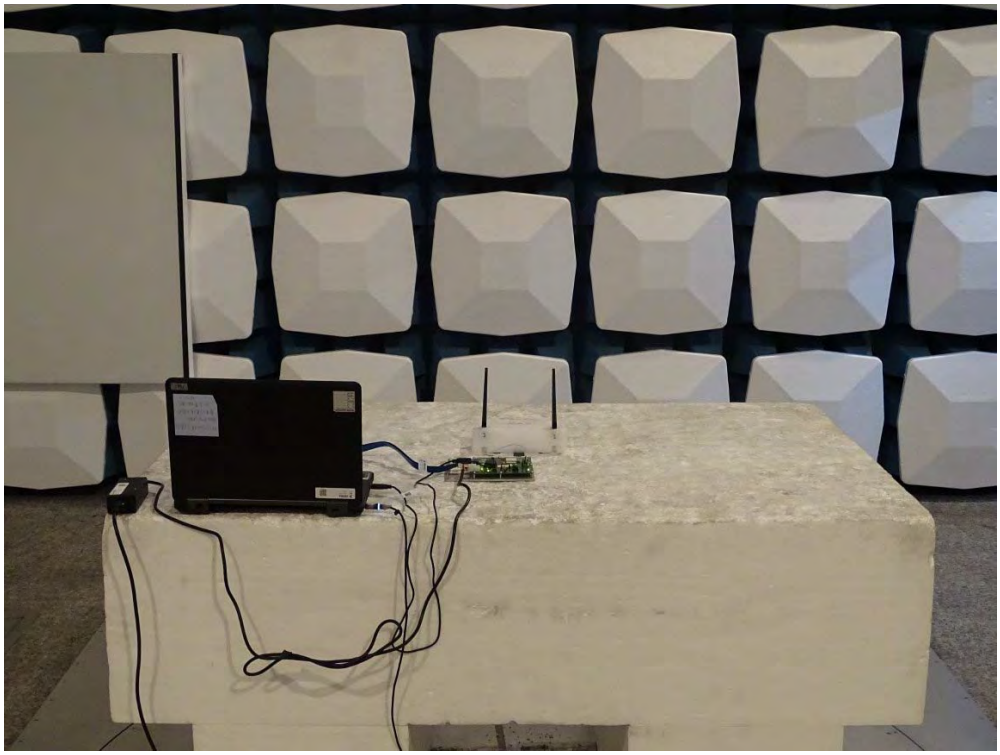

測試相片 ： 輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片 ： 輻射測試 背面相片(Horn)

