待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 14 日

Horizontal

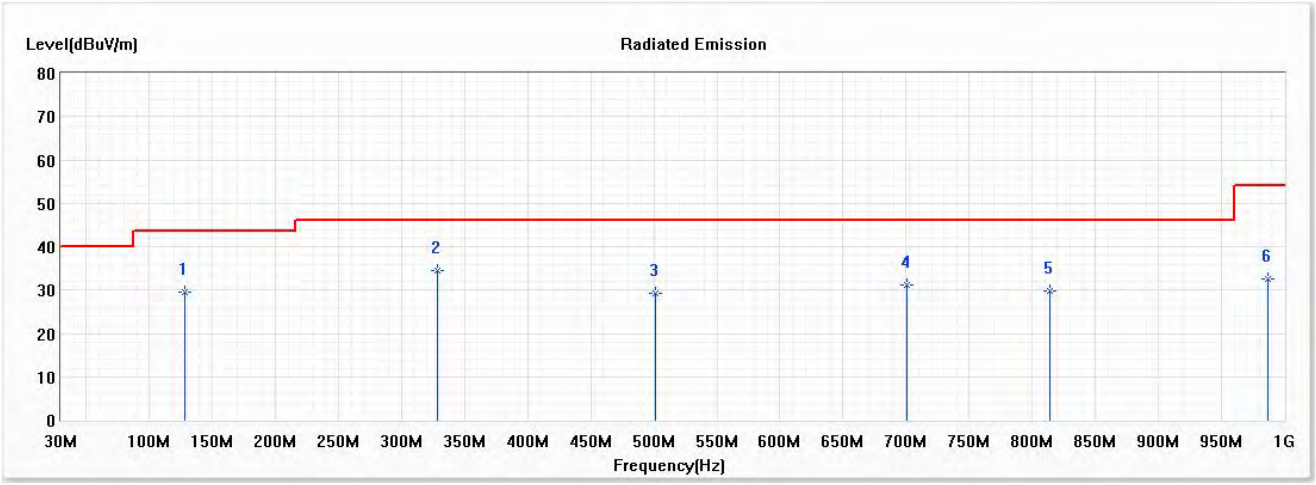

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	127.97	29.60	43.50	-13.90	41.99	-12.39	QP
* 2	328.76	34.46	46.00	-11.54	43.38	-8.92	QP
3	501.42	29.13	46.00	-16.87	34.27	-5.14	QP
4	700.27	31.27	46.00	-14.73	33.08	-1.81	QP
5	813.76	29.85	46.00	-16.15	30.19	-0.34	QP
6	986.42	32.55	54.00	-21.45	30.65	1.90	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 14 日

Vertical

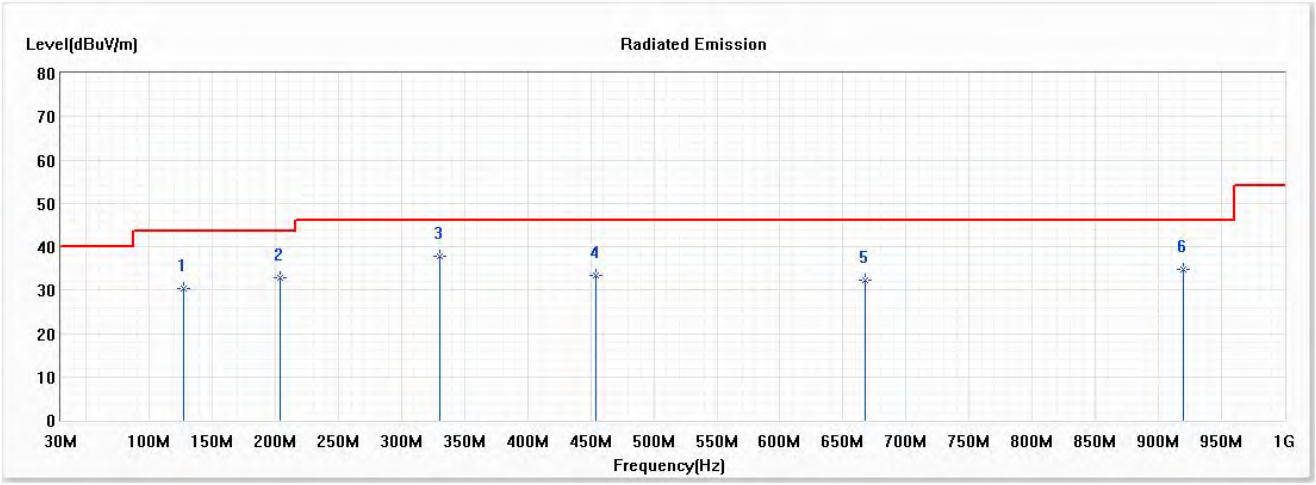

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	127.00	30.37	43.50	-13.13	42.77	-12.40	QP
2	203.63	32.69	43.50	-10.81	45.68	-12.99	QP
* 3	330.70	37.84	46.00	-8.16	46.71	-8.87	QP
4	453.89	33.46	46.00	-12.54	39.53	-6.07	QP
5	667.29	32.30	46.00	-13.70	34.69	-2.39	QP
6	919.49	34.83	46.00	-11.17	33.86	0.97	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 14 日

Horizontal

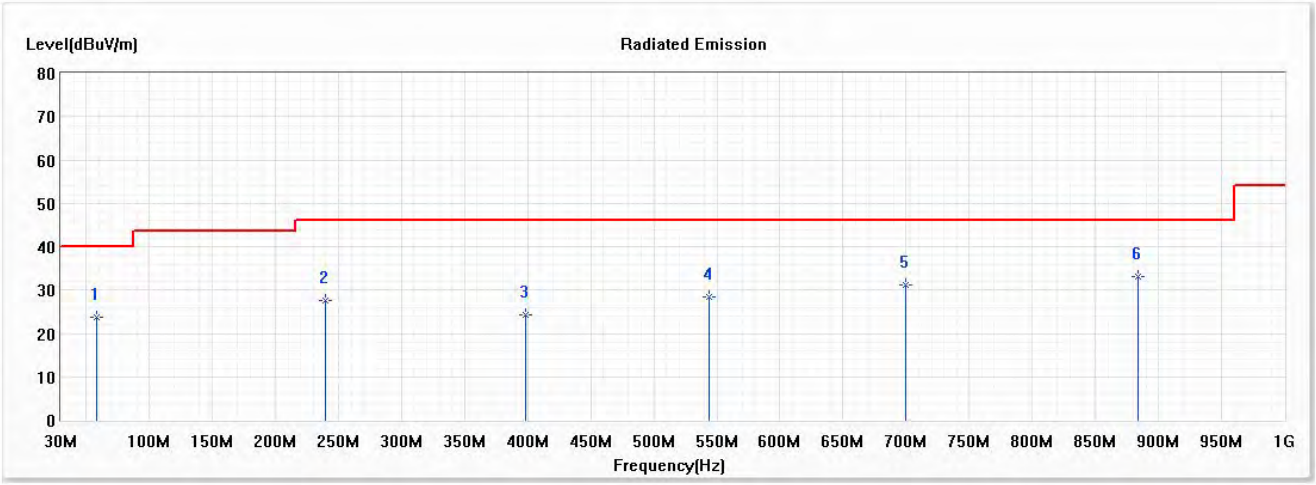

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	58.13	23.73	40.00	-16.27	34.96	-11.23	QP
2	239.52	27.46	46.00	-18.54	39.11	-11.65	QP
3	398.60	24.27	46.00	-21.73	31.55	-7.28	QP
4	544.10	28.52	46.00	-17.48	32.96	-4.44	QP
5	699.30	31.08	46.00	-14.92	32.90	-1.82	QP
* 6	883.60	33.14	46.00	-12.86	32.56	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11a
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Vertical

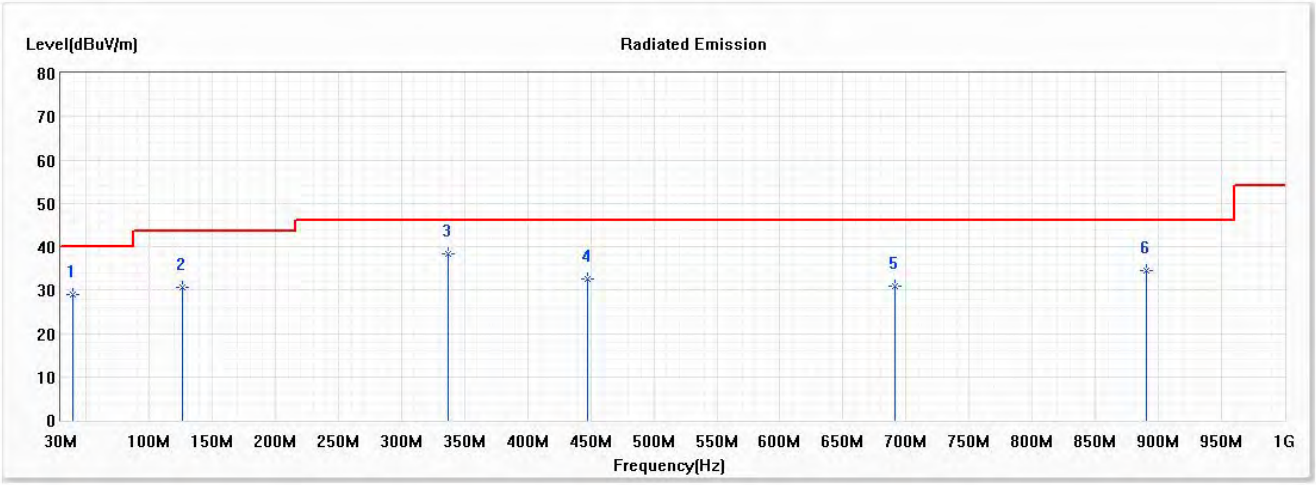

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	39.70	29.08	40.00	-10.92	40.13	-11.05	QP
2	126.03	30.69	43.50	-12.81	43.28	-12.59	QP
* 3	336.52	38.36	46.00	-7.64	47.13	-8.77	QP
4	447.10	32.67	46.00	-13.33	38.90	-6.23	QP
5	691.54	30.96	46.00	-15.04	32.88	-1.92	QP
6	890.39	34.56	46.00	-11.44	33.92	0.64	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Horizontal

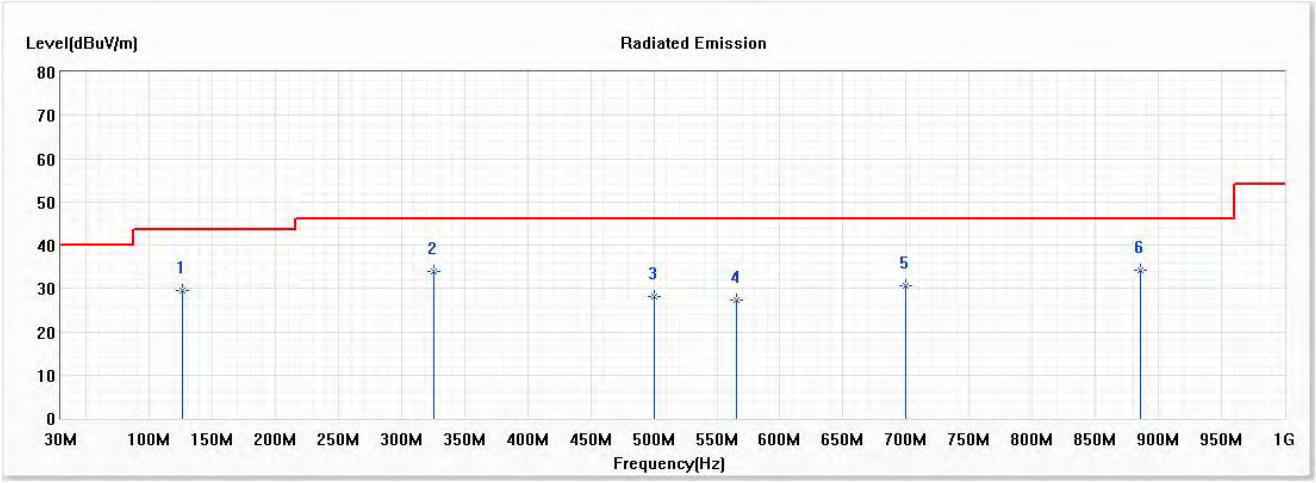

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	126.03	29.57	43.50	-13.93	42.16	-12.59	QP
2	325.85	33.83	46.00	-12.17	42.88	-9.05	QP
3	500.45	28.12	46.00	-17.88	33.28	-5.16	QP
4	565.44	27.35	46.00	-18.65	31.17	-3.82	QP
5	699.30	30.62	46.00	-15.38	32.44	-1.82	QP
* 6	885.54	34.20	46.00	-11.80	33.59	0.61	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Vertical

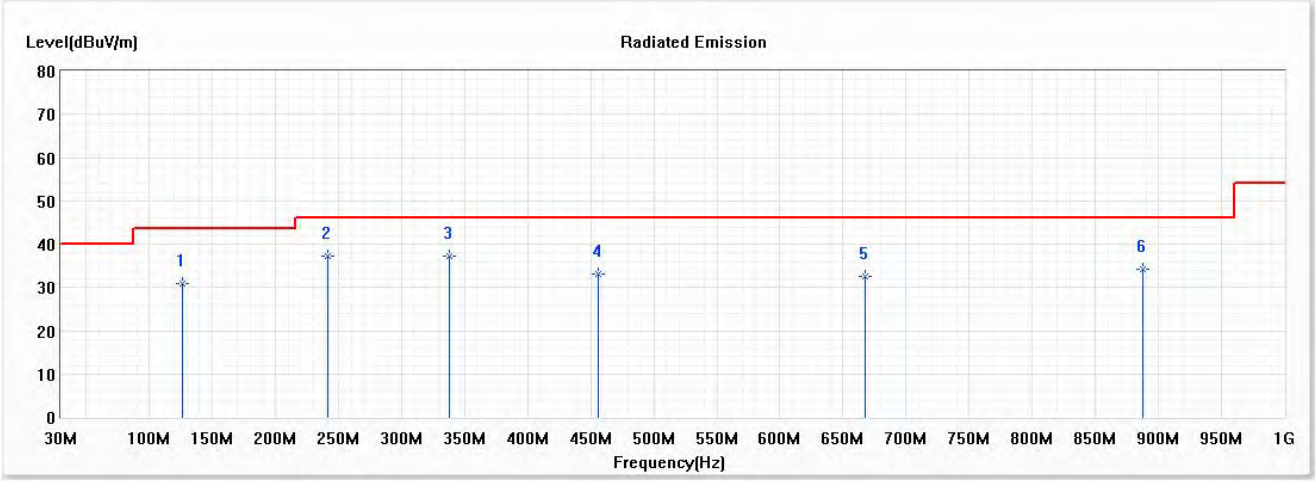

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	126.03	30.89	43.50	-12.61	43.48	-12.59	QP
2	241.46	37.28	46.00	-8.72	48.90	-11.62	QP
* 3	337.49	37.34	46.00	-8.66	46.10	-8.76	QP
4	455.83	33.15	46.00	-12.85	39.17	-6.02	QP
5	667.29	32.50	46.00	-13.50	34.89	-2.39	QP
6	887.48	34.31	46.00	-11.69	33.70	0.61	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Horizontal

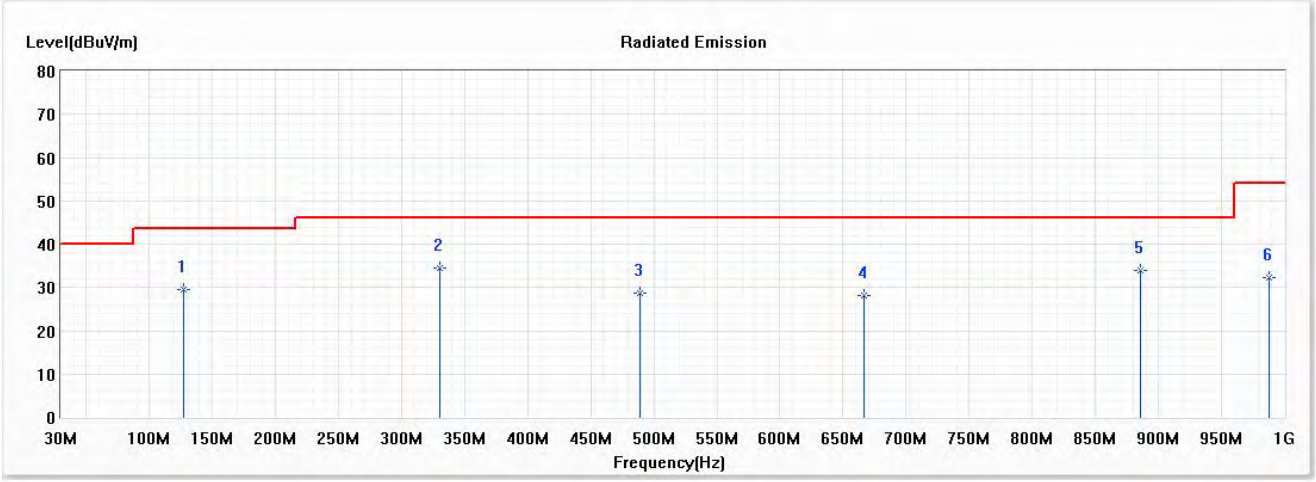

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	127.00	29.41	43.50	-14.09	41.81	-12.40	QP
* 2	330.70	34.53	46.00	-11.47	43.40	-8.87	QP
3	488.81	28.56	46.00	-17.44	33.97	-5.41	QP
4	666.32	28.23	46.00	-17.77	30.64	-2.41	QP
5	885.54	33.89	46.00	-12.11	33.28	0.61	QP
6	987.39	32.40	54.00	-21.60	30.48	1.92	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Vertical

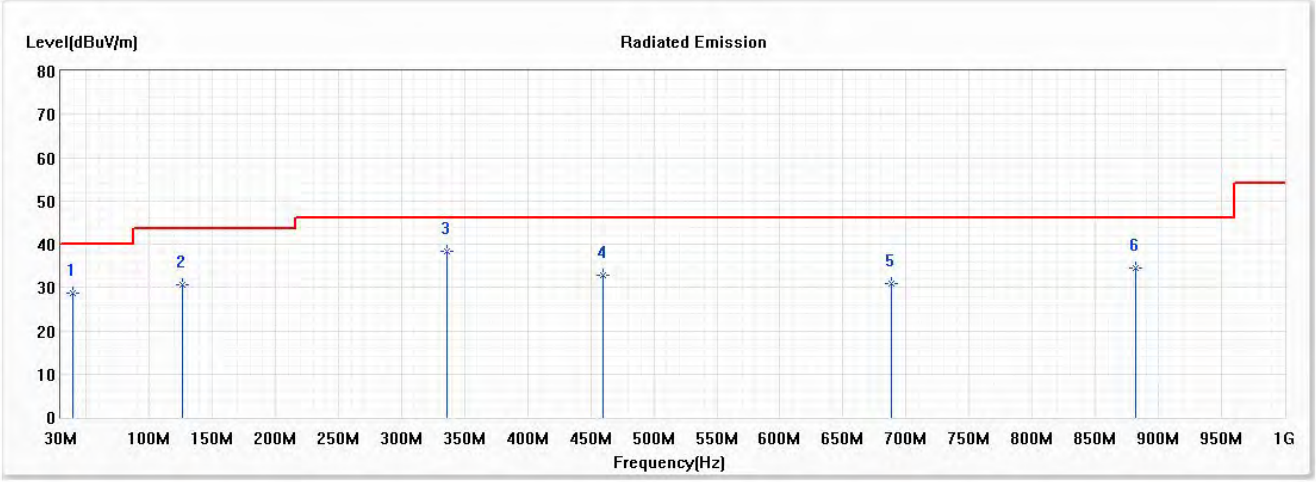

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	39.70	28.79	40.00	-11.21	39.84	-11.05	QP
2	126.03	30.69	43.50	-12.81	43.28	-12.59	QP
* 3	335.55	38.44	46.00	-7.56	47.21	-8.77	QP
4	459.71	32.92	46.00	-13.08	38.85	-5.93	QP
5	688.63	30.93	46.00	-15.07	32.88	-1.95	QP
6	881.66	34.37	46.00	-11.63	33.84	0.53	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Horizontal

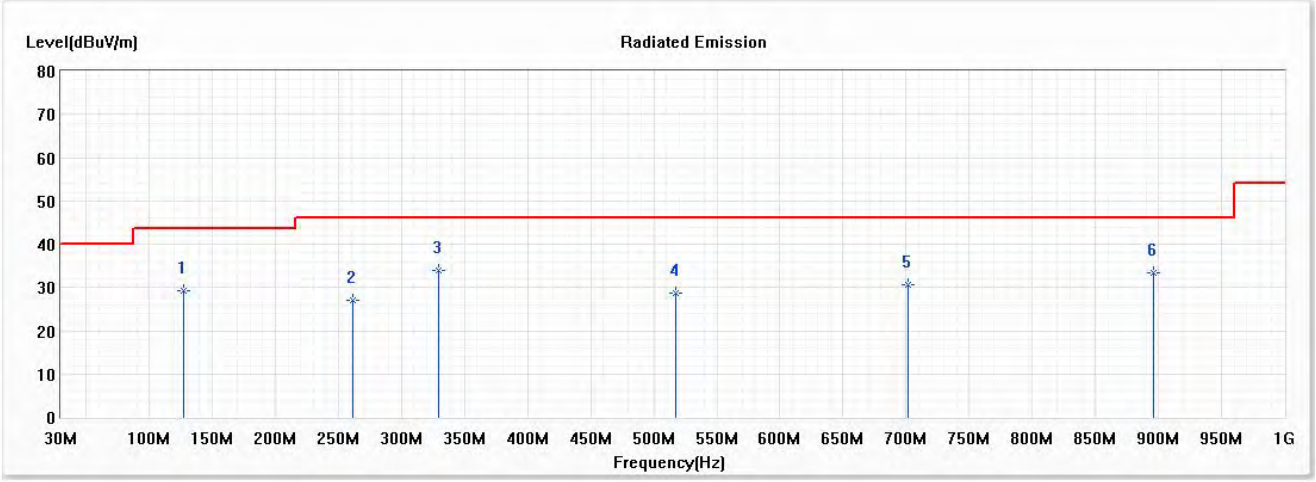

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	127.00	29.35	43.50	-14.15	41.75	-12.40	QP
2	261.83	27.11	46.00	-18.89	38.39	-11.28	QP
* 3	329.73	34.06	46.00	-11.94	42.94	-8.88	QP
4	516.94	28.82	46.00	-17.18	33.54	-4.72	QP
5	701.24	30.61	46.00	-15.39	32.42	-1.81	QP
6	896.21	33.29	46.00	-12.71	32.56	0.73	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Vertical

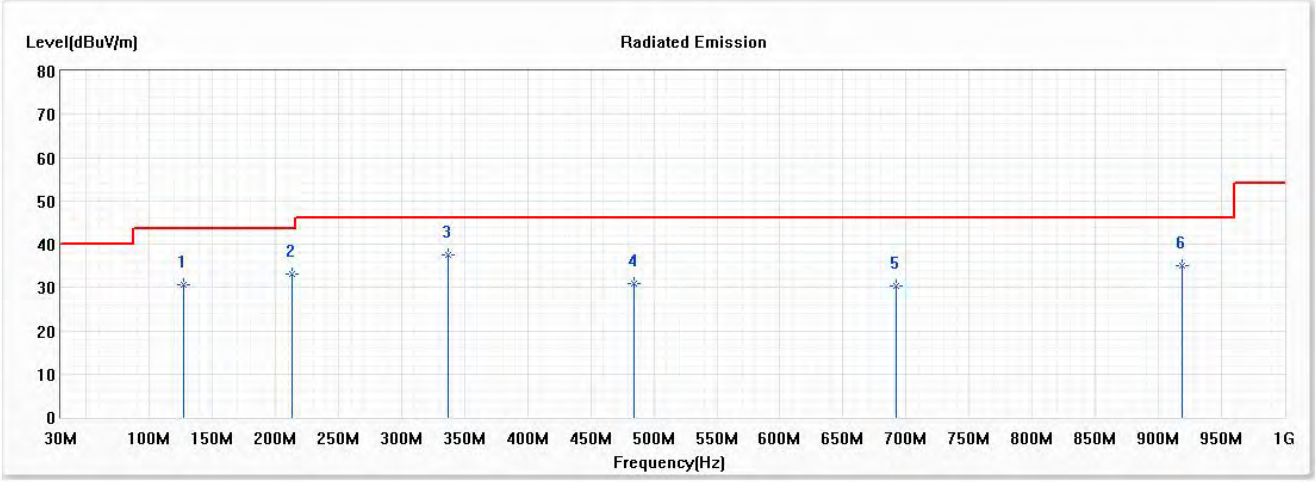

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	127.00	30.69	43.50	-12.81	43.09	-12.40	QP
2	213.33	33.00	43.50	-10.50	45.60	-12.60	QP
* 3	336.52	37.60	46.00	-8.40	46.37	-8.77	QP
4	483.96	30.90	46.00	-15.10	36.35	-5.45	QP
5	692.51	30.30	46.00	-15.70	32.21	-1.91	QP
6	918.52	35.02	46.00	-10.98	34.05	0.97	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Horizontal

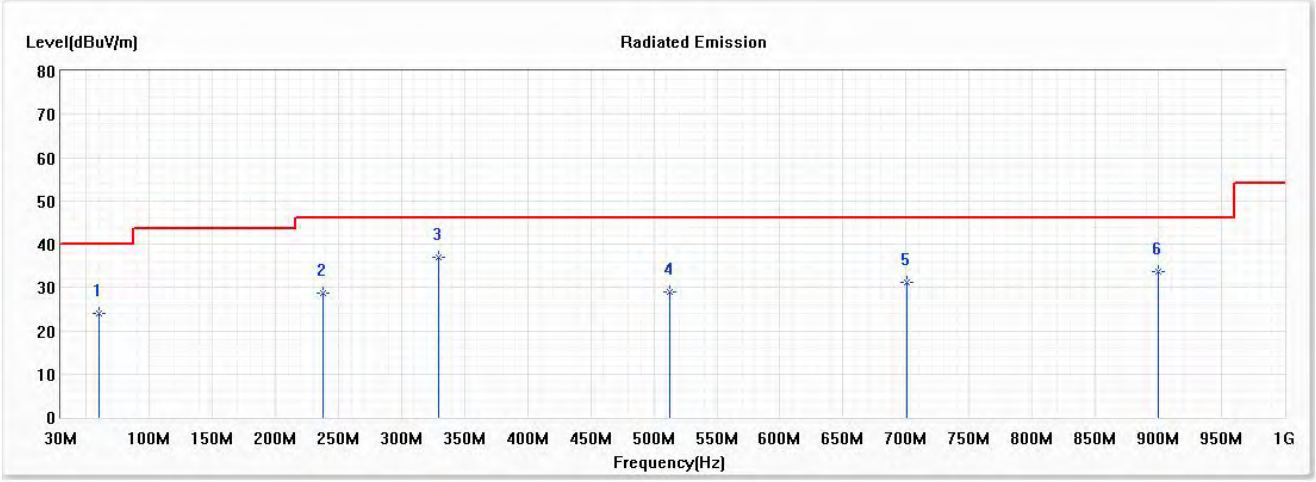

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	60.07	24.07	40.00	-15.93	35.48	-11.41	QP
2	237.58	28.59	46.00	-17.41	40.28	-11.69	QP
* 3	329.73	36.89	46.00	-9.11	45.77	-8.88	QP
4	513.06	29.08	46.00	-16.92	33.88	-4.80	QP
5	700.27	31.28	46.00	-14.72	33.09	-1.81	QP
6	900.09	33.55	46.00	-12.45	32.81	0.74	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Vertical

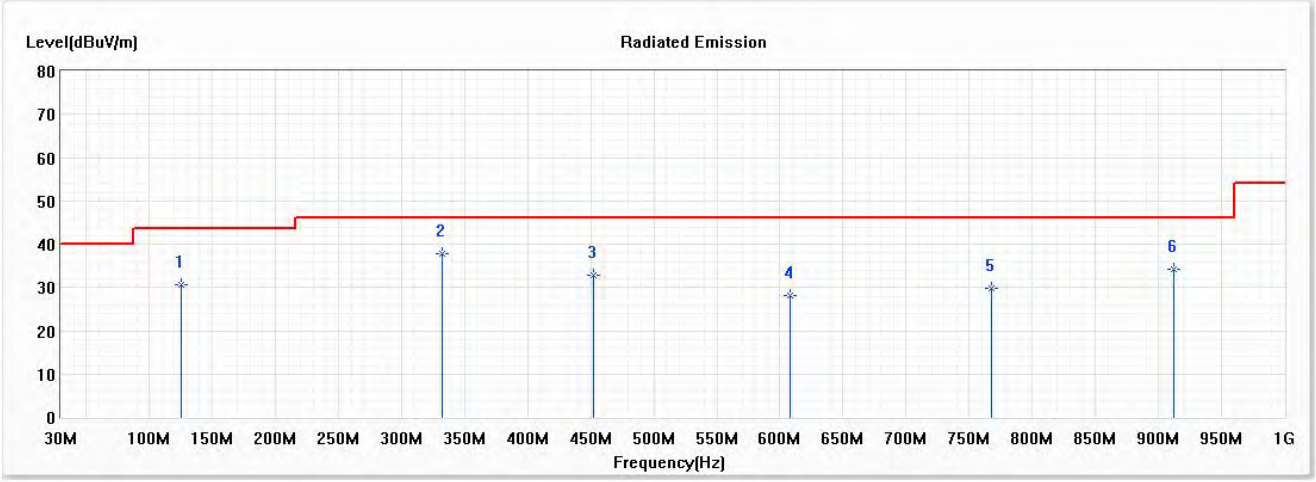

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	125.06	30.58	43.50	-12.92	43.28	-12.70	QP
* 2	332.64	37.93	46.00	-8.07	46.75	-8.82	QP
3	451.95	32.90	46.00	-13.10	39.01	-6.11	QP
4	608.12	28.25	46.00	-17.75	31.35	-3.10	QP
5	767.20	29.77	46.00	-16.23	30.57	-0.80	QP
6	911.73	34.19	46.00	-11.81	33.23	0.96	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Horizontal

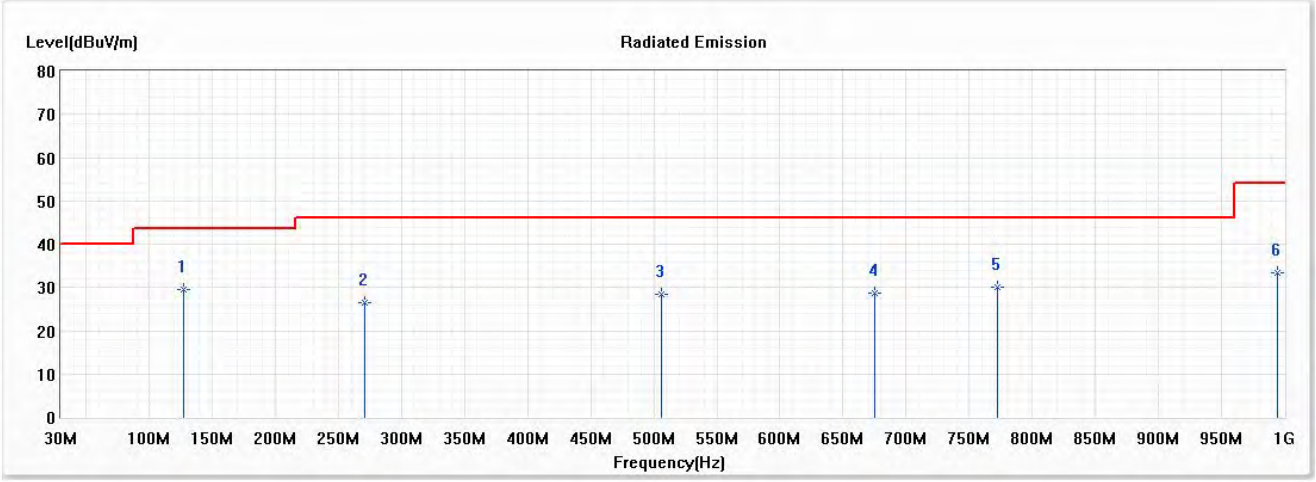

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	127.00	29.45	43.50	-14.05	41.85	-12.40	QP
2	270.56	26.37	46.00	-19.63	37.16	-10.79	QP
3	506.27	28.45	46.00	-17.55	33.47	-5.02	QP
4	675.05	28.66	46.00	-17.34	30.89	-2.23	QP
5	772.05	30.13	46.00	-15.87	30.88	-0.75	QP
6	994.18	33.44	54.00	-20.56	31.46	1.98	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Vertical

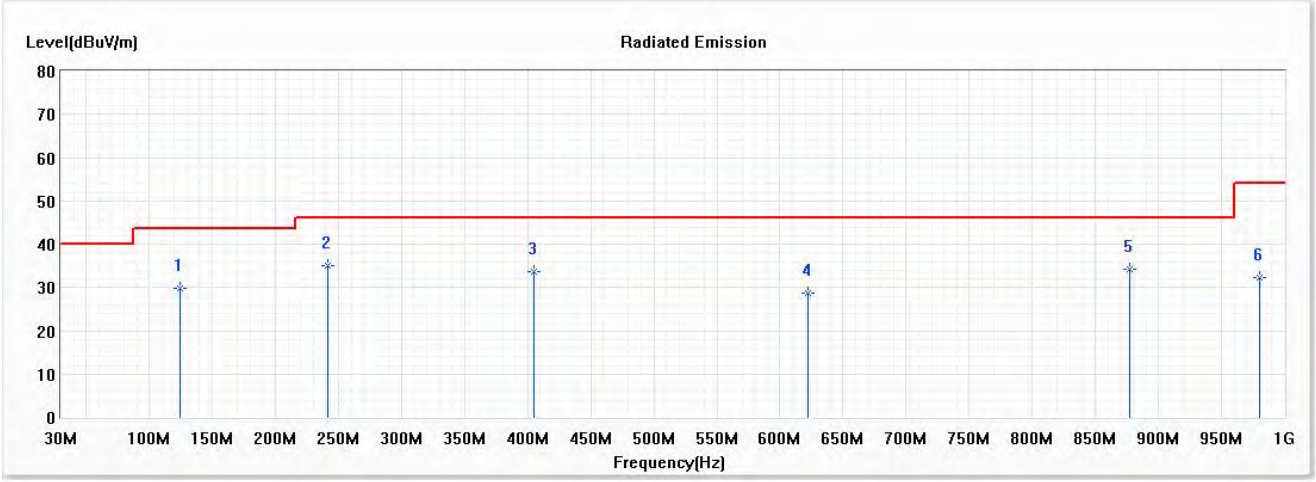

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	124.09	29.74	43.50	-13.76	42.45	-12.71	QP
* 2	241.46	35.09	46.00	-10.91	46.71	-11.62	QP
3	405.39	33.77	46.00	-12.23	40.99	-7.22	QP
4	622.67	28.74	46.00	-17.26	31.77	-3.03	QP
5	876.81	34.12	46.00	-11.88	33.62	0.50	QP
6	980.60	32.17	54.00	-21.83	30.31	1.86	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Horizontal

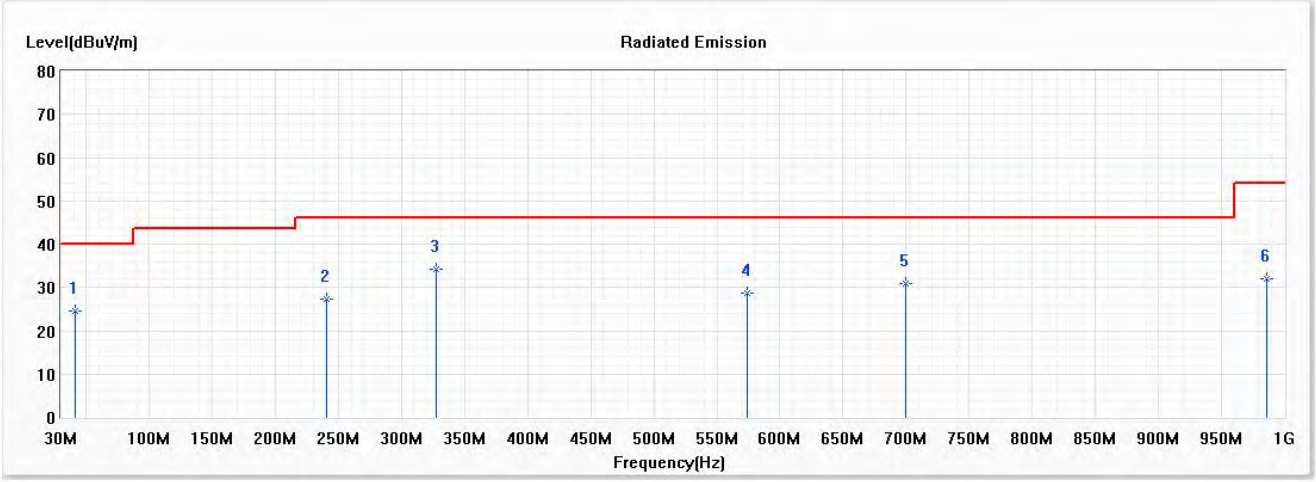

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	41.64	24.55	40.00	-15.45	35.43	-10.88	QP
2	240.49	27.18	46.00	-18.82	38.81	-11.63	QP
* 3	327.79	34.08	46.00	-11.92	43.05	-8.97	QP
4	574.17	28.65	46.00	-17.35	32.19	-3.54	QP
5	699.30	30.98	46.00	-15.02	32.80	-1.82	QP
6	985.45	32.12	54.00	-21.88	30.24	1.88	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 54 (5270MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Vertical

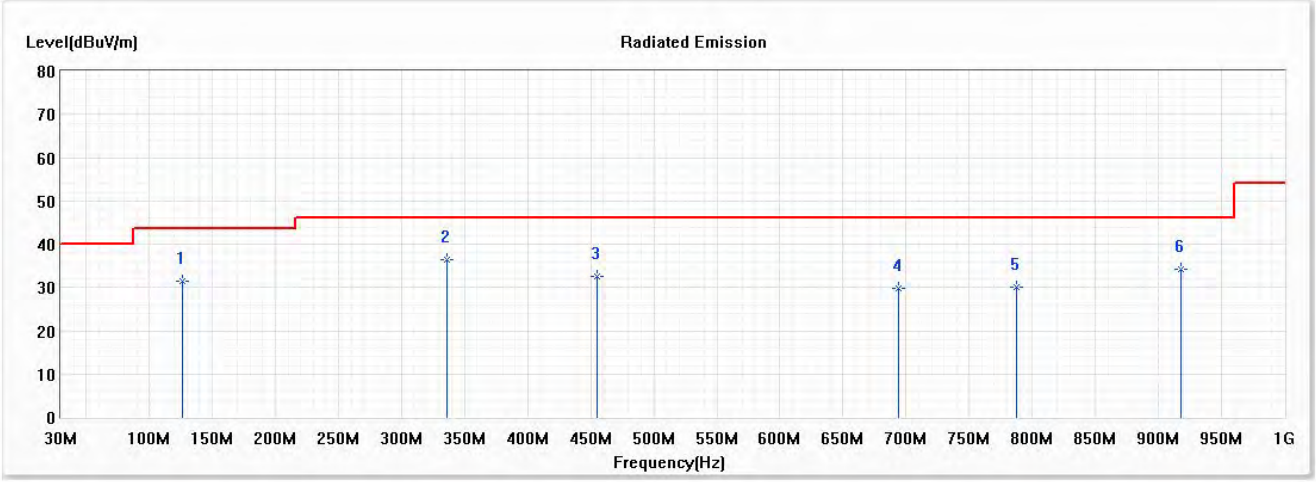

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	126.03	31.39	43.50	-12.11	43.98	-12.59	QP
* 2	335.55	36.48	46.00	-9.52	45.25	-8.77	QP
3	454.86	32.60	46.00	-13.40	38.64	-6.04	QP
4	694.45	29.93	46.00	-16.07	31.85	-1.92	QP
5	787.57	29.98	46.00	-16.02	30.55	-0.57	QP
6	917.55	34.29	46.00	-11.71	33.32	0.97	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Horizontal

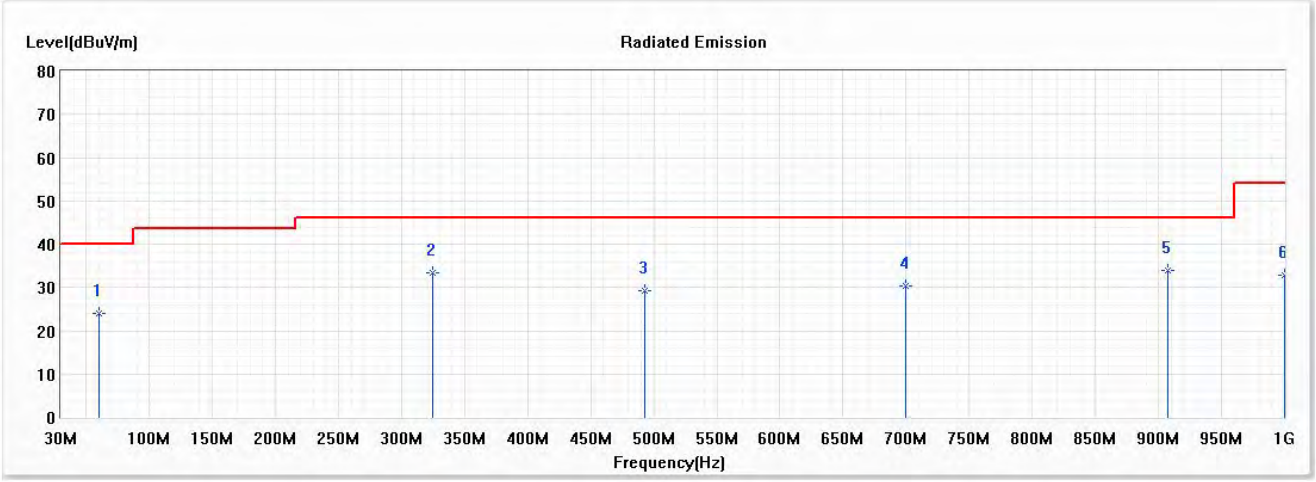

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	60.07	23.92	40.00	-16.08	35.33	-11.41	QP
2	324.88	33.36	46.00	-12.64	42.44	-9.08	QP
3	492.69	29.23	46.00	-16.77	34.58	-5.35	QP
4	699.30	30.23	46.00	-15.77	32.05	-1.82	QP
* 5	907.85	33.84	46.00	-12.16	32.93	0.91	QP
6	1000.00	32.75	54.00	-21.25	30.66	2.09	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Vertical

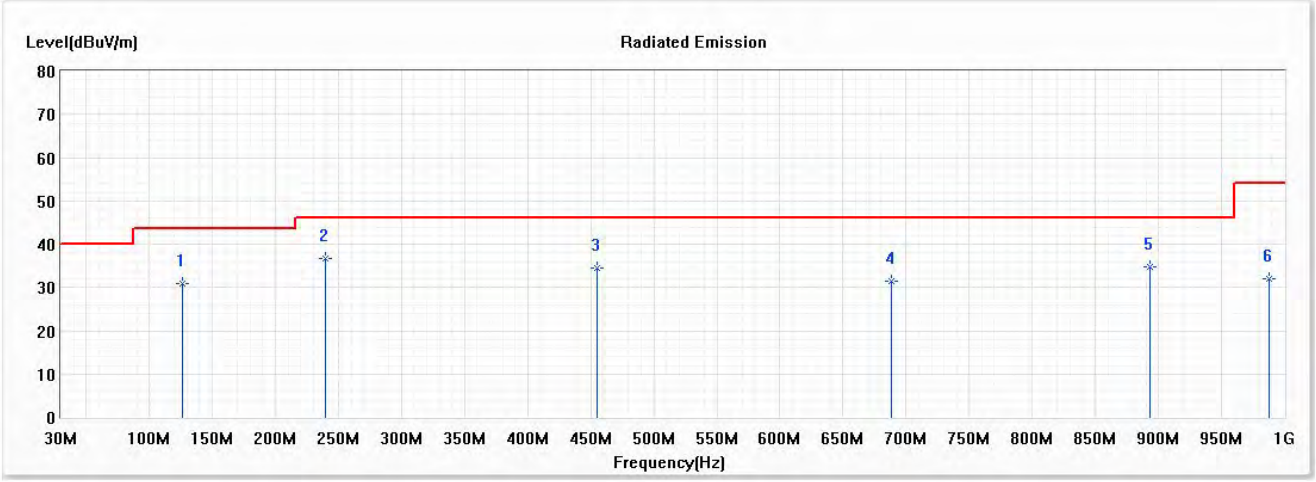

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	126.03	30.95	43.50	-12.55	43.54	-12.59	QP
* 2	239.52	36.79	46.00	-9.21	48.44	-11.65	QP
3	454.86	34.47	46.00	-11.53	40.51	-6.04	QP
4	688.63	31.52	46.00	-14.48	33.47	-1.95	QP
5	893.30	34.66	46.00	-11.34	33.96	0.70	QP
6	987.39	31.97	54.00	-22.03	30.05	1.92	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Horizontal

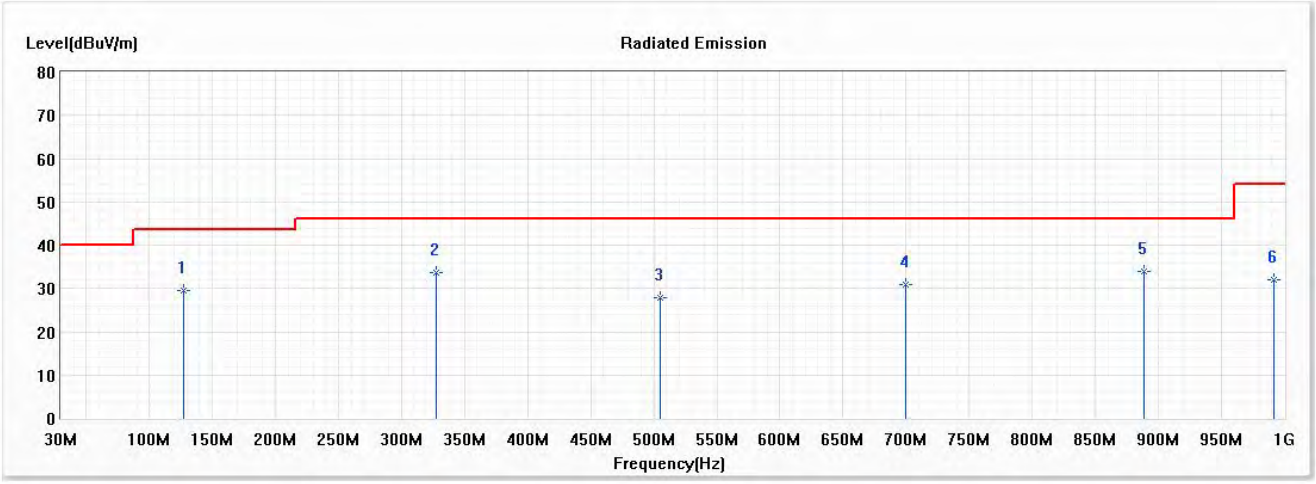

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	127.00	29.41	43.50	-14.09	41.81	-12.40	QP
2	327.79	33.57	46.00	-12.43	42.54	-8.97	QP
3	505.30	27.91	46.00	-18.09	32.97	-5.06	QP
4	699.30	30.87	46.00	-15.13	32.69	-1.82	QP
* 5	888.45	33.92	46.00	-12.08	33.31	0.61	QP
6	991.27	32.05	54.00	-21.95	30.07	1.98	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Vertical

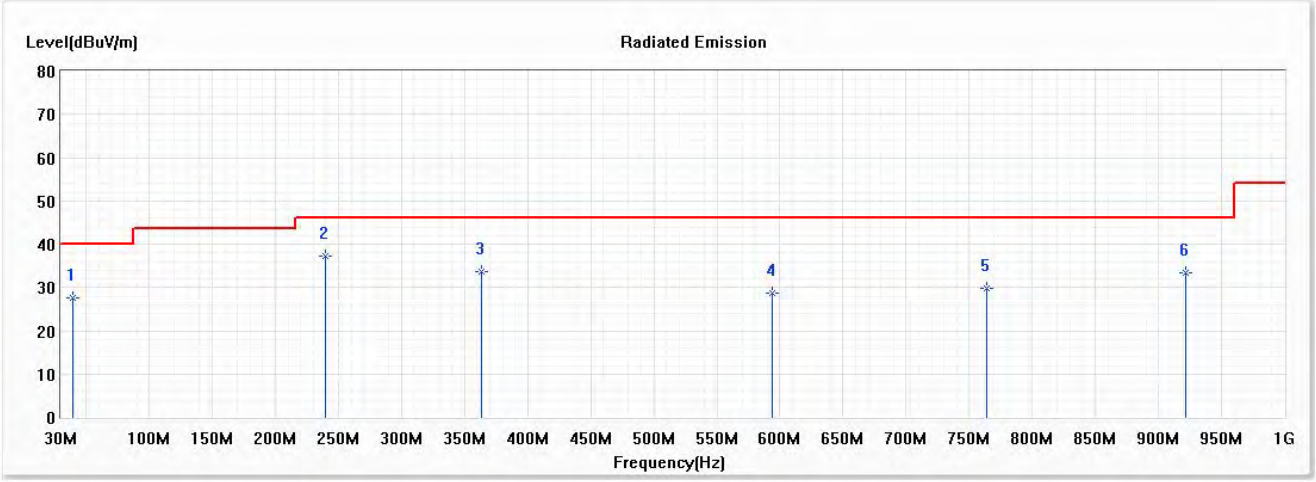

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	39.70	27.65	40.00	-12.35	38.70	-11.05	QP
* 2	239.52	37.15	46.00	-8.85	48.80	-11.65	QP
3	363.68	33.77	46.00	-12.23	42.01	-8.24	QP
4	593.57	28.70	46.00	-17.30	31.83	-3.13	QP
5	764.29	29.71	46.00	-16.29	30.52	-0.81	QP
6	921.43	33.25	46.00	-12.75	32.25	1.00	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-20BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Horizontal

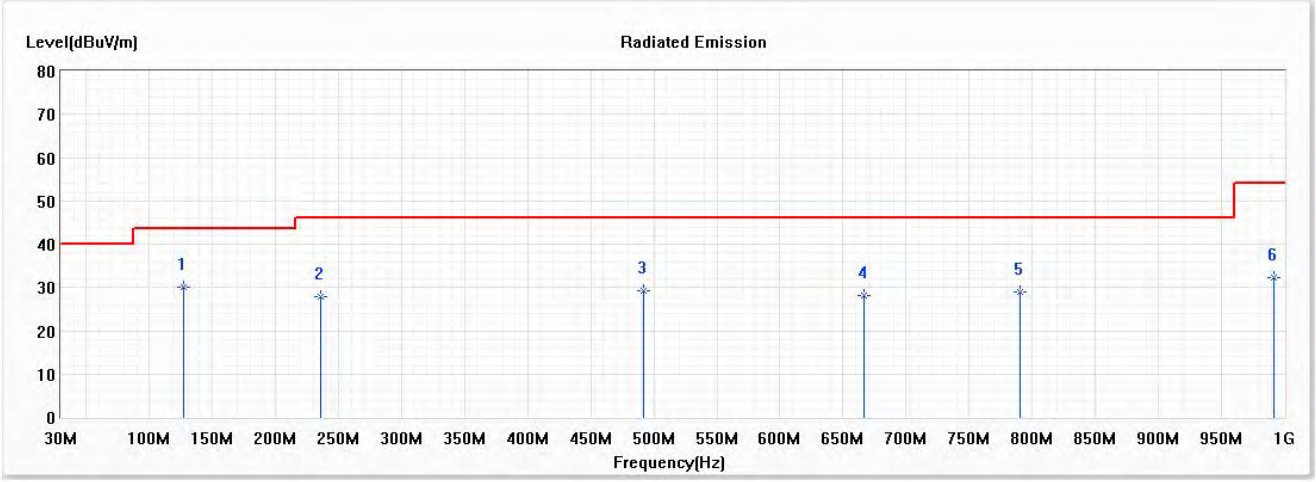

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	127.00	30.04	43.50	-13.46	42.44	-12.40	QP
2	235.64	27.79	46.00	-18.21	39.52	-11.73	QP
3	491.72	29.13	46.00	-16.87	34.50	-5.37	QP
4	666.32	28.22	46.00	-17.78	30.63	-2.41	QP
5	790.48	29.04	46.00	-16.96	29.59	-0.55	QP
6	991.27	32.32	54.00	-21.68	30.34	1.98	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 4: 發射器 802.11ac-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Vertical

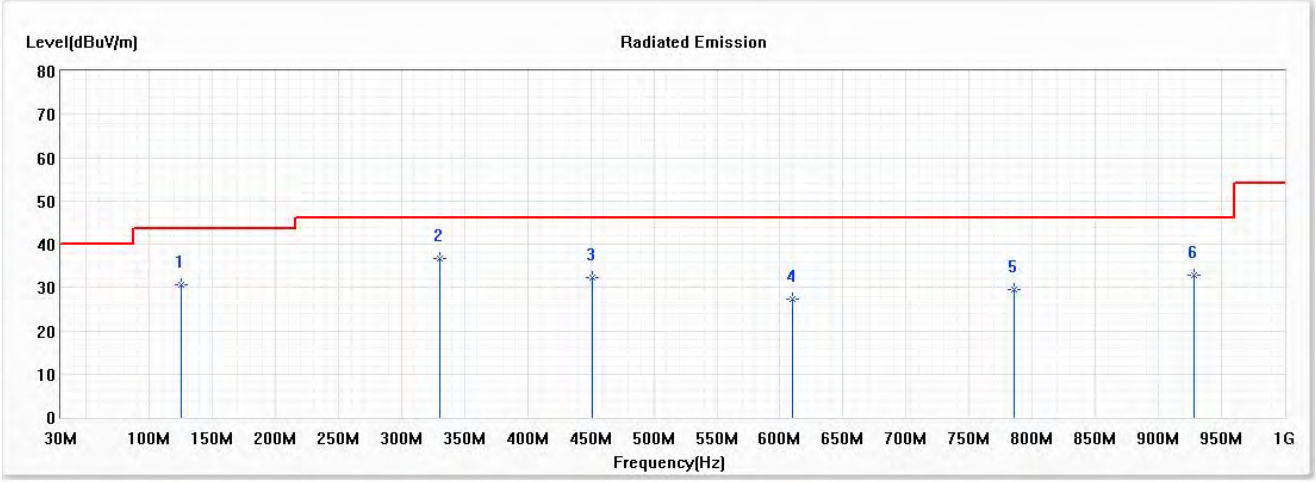

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	125.06	30.50	43.50	-13.00	43.20	-12.70	QP
* 2	330.70	36.81	46.00	-9.19	45.68	-8.87	QP
3	450.98	32.23	46.00	-13.77	38.36	-6.13	QP
4	610.06	27.30	46.00	-18.70	30.39	-3.09	QP
5	785.63	29.41	46.00	-16.59	29.99	-0.58	QP
6	928.22	32.87	46.00	-13.13	31.79	1.08	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 5: 發射器 802.11ac-40BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Horizontal

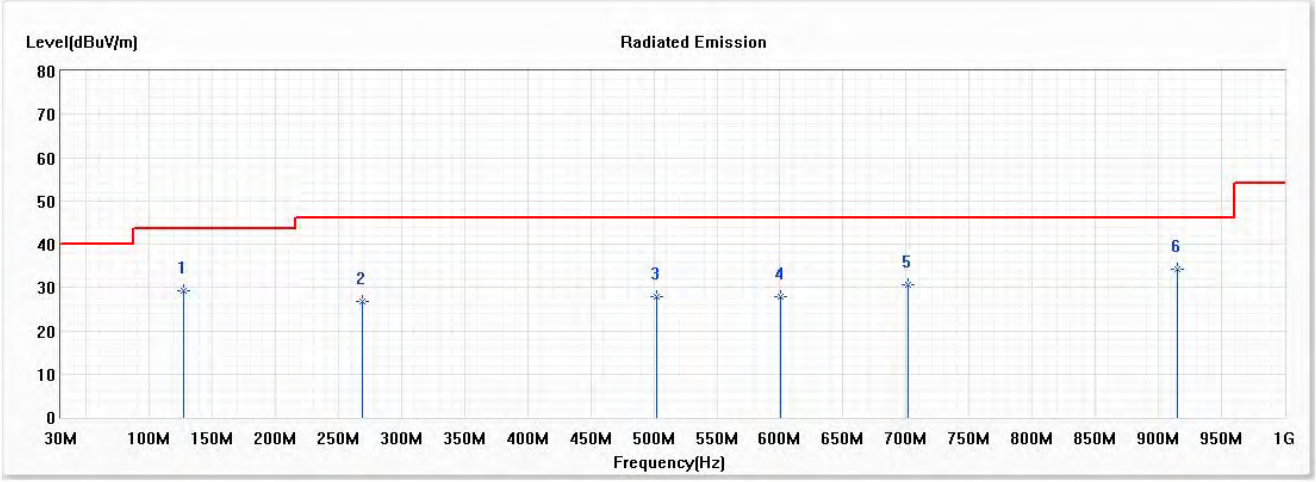

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	127.00	29.24	43.50	-14.26	41.64	-12.40	QP
2	268.62	26.70	46.00	-19.30	37.61	-10.91	QP
3	502.39	27.86	46.00	-18.14	32.98	-5.12	QP
4	600.36	27.97	46.00	-18.03	31.07	-3.10	QP
5	701.24	30.66	46.00	-15.34	32.47	-1.81	QP
* 6	914.64	34.20	46.00	-11.80	33.24	0.96	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 142 (5710MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 5: 發射器 802.11ac-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Vertical

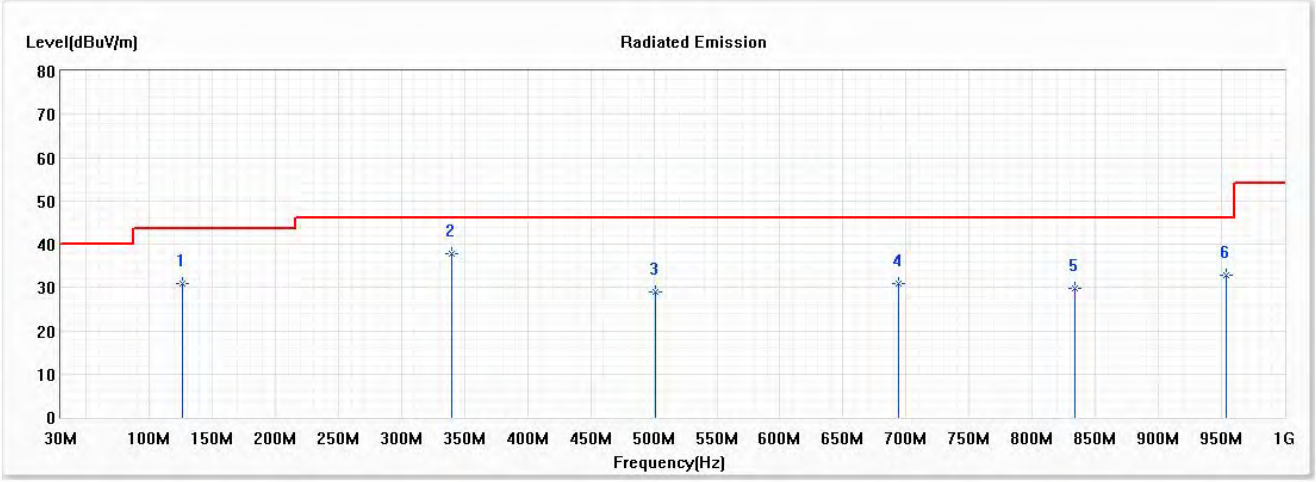

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	126.03	31.01	43.50	-12.49	43.60	-12.59	QP
* 2	339.43	37.76	46.00	-8.24	46.52	-8.76	QP
3	501.42	28.83	46.00	-17.17	33.97	-5.14	QP
4	694.45	30.76	46.00	-15.24	32.68	-1.92	QP
5	834.13	29.70	46.00	-16.30	29.70	0.00	QP
6	953.44	32.88	46.00	-13.12	31.49	1.39	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Horizontal

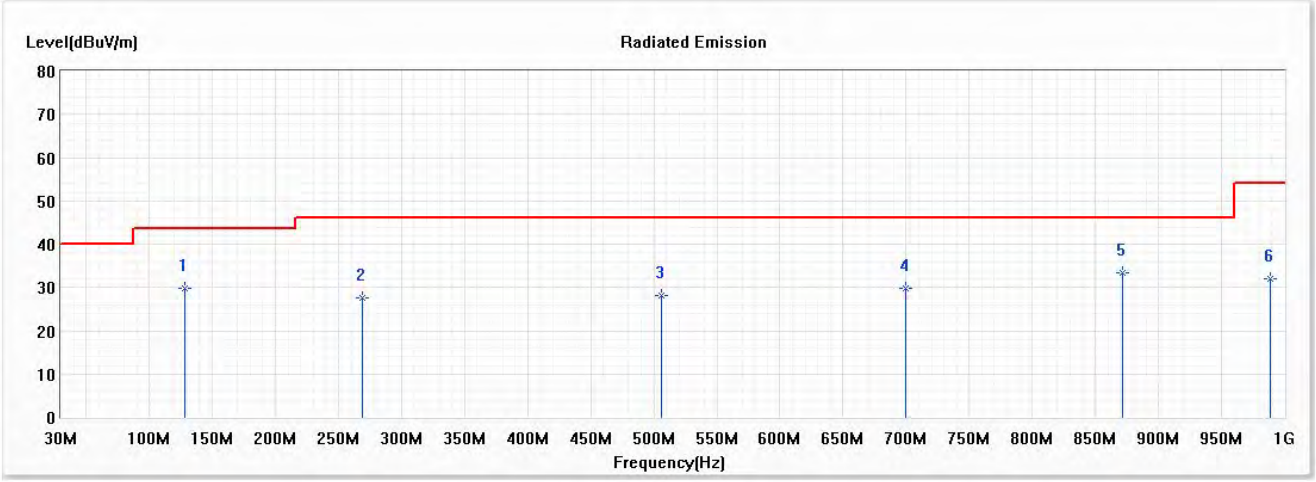

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	127.97	29.83	43.50	-13.67	42.22	-12.39	QP
2	268.62	27.50	46.00	-18.50	38.41	-10.91	QP
3	506.27	28.15	46.00	-17.85	33.17	-5.02	QP
4	699.30	29.71	46.00	-16.29	31.53	-1.82	QP
* 5	871.96	33.51	46.00	-12.49	33.02	0.49	QP
6	988.36	32.04	54.00	-21.96	30.10	1.94	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Vertical

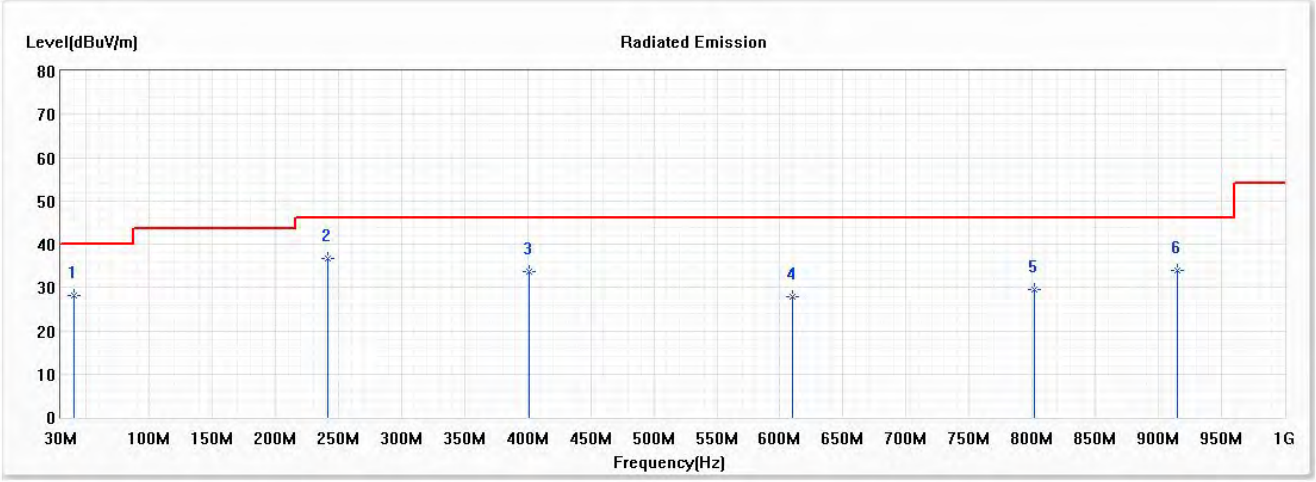

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	40.67	28.05	40.00	-11.95	39.02	-10.97	QP
* 2	241.46	36.62	46.00	-9.38	48.24	-11.62	QP
3	401.51	33.63	46.00	-12.37	40.88	-7.25	QP
4	610.06	27.86	46.00	-18.14	30.95	-3.09	QP
5	802.12	29.54	46.00	-16.46	29.99	-0.45	QP
6	914.64	33.95	46.00	-12.05	32.99	0.96	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Horizontal

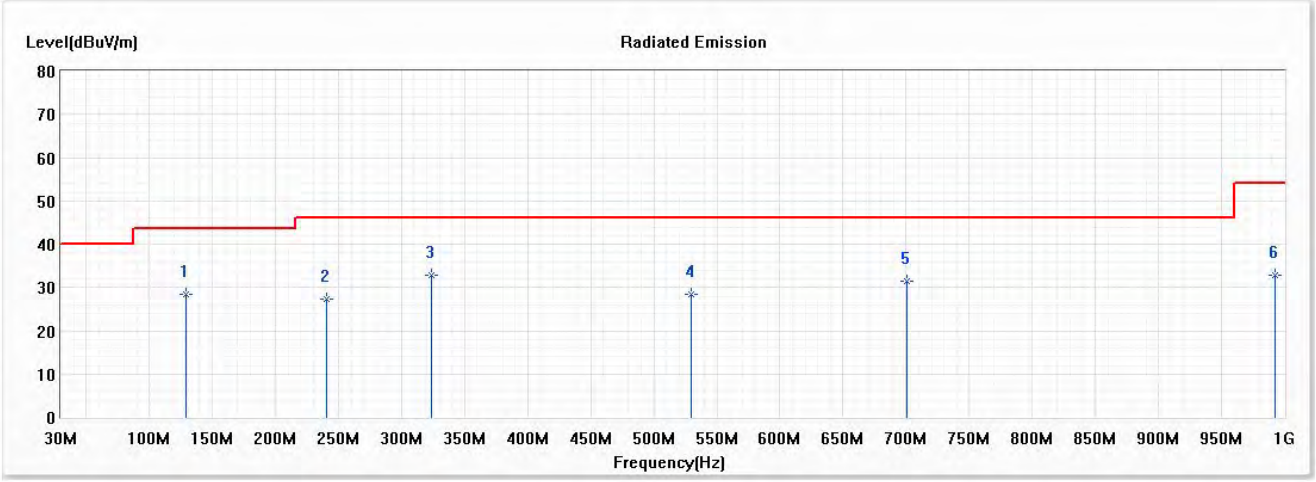

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	128.94	28.51	43.50	-14.99	40.80	-12.29	QP
2	240.49	27.18	46.00	-18.82	38.81	-11.63	QP
* 3	323.91	32.85	46.00	-13.15	41.98	-9.13	QP
4	529.55	28.36	46.00	-17.64	32.91	-4.55	QP
5	700.27	31.55	46.00	-14.45	33.36	-1.81	QP
6	992.24	32.80	54.00	-21.20	30.82	1.98	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Vertical

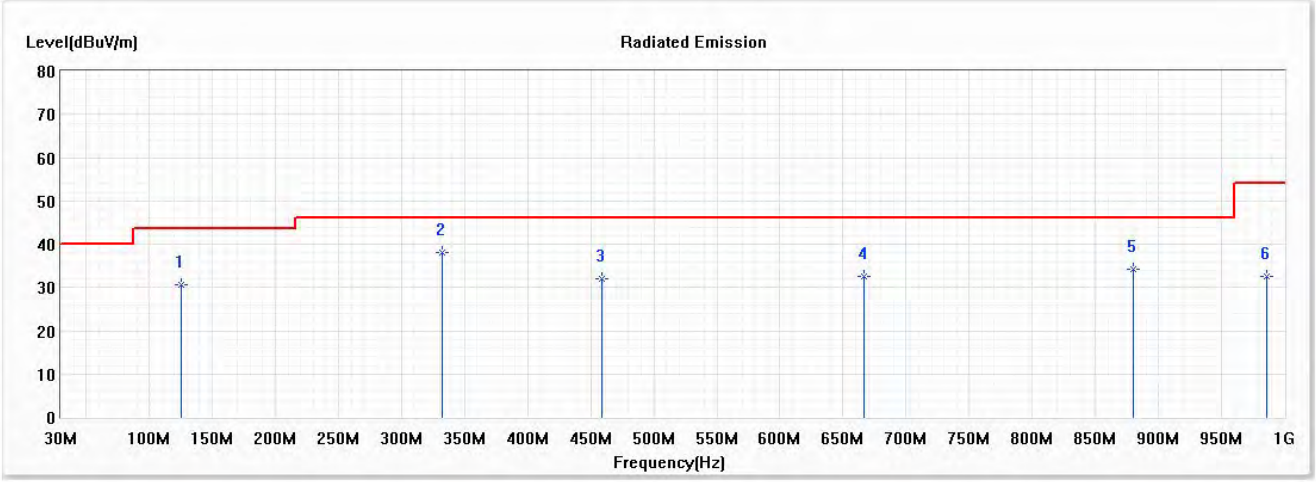

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	125.06	30.67	43.50	-12.83	43.37	-12.70	QP
* 2	332.64	38.13	46.00	-7.87	46.95	-8.82	QP
3	458.74	32.11	46.00	-13.89	38.06	-5.95	QP
4	666.32	32.45	46.00	-13.55	34.86	-2.41	QP
5	879.72	34.32	46.00	-11.68	33.82	0.50	QP
6	985.45	32.68	54.00	-21.32	30.80	1.88	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Horizontal

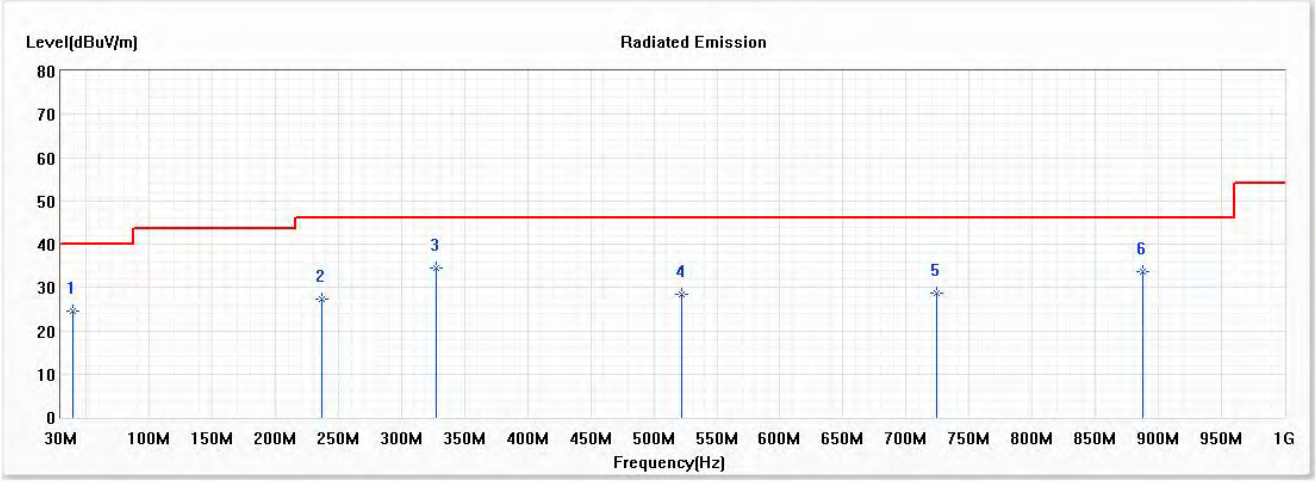

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	39.70	24.45	40.00	-15.55	35.50	-11.05	QP
2	236.61	27.40	46.00	-18.60	39.11	-11.71	QP
* 3	327.79	34.41	46.00	-11.59	43.38	-8.97	QP
4	521.79	28.33	46.00	-17.67	32.94	-4.61	QP
5	724.52	28.67	46.00	-17.33	30.14	-1.47	QP
6	887.48	33.72	46.00	-12.28	33.11	0.61	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Vertical

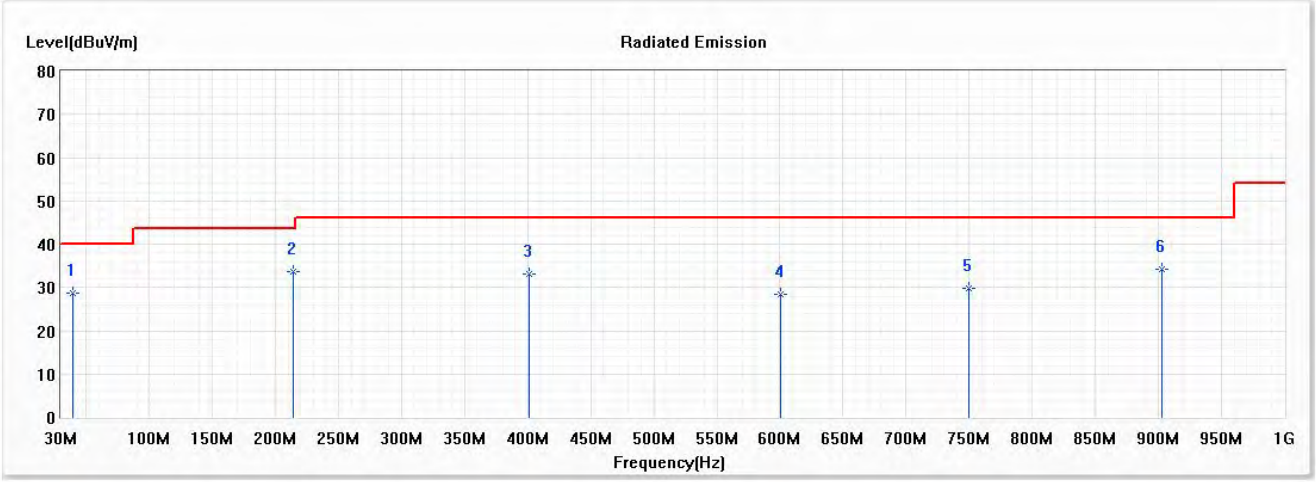

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	39.70	28.79	40.00	-11.21	39.84	-11.05	QP
* 2	214.30	33.71	43.50	-9.79	46.26	-12.55	QP
3	401.51	33.14	46.00	-12.86	40.39	-7.25	QP
4	600.36	28.46	46.00	-17.54	31.56	-3.10	QP
5	749.74	29.74	46.00	-16.26	30.78	-1.04	QP
6	903.00	34.10	46.00	-11.90	33.30	0.80	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Horizontal

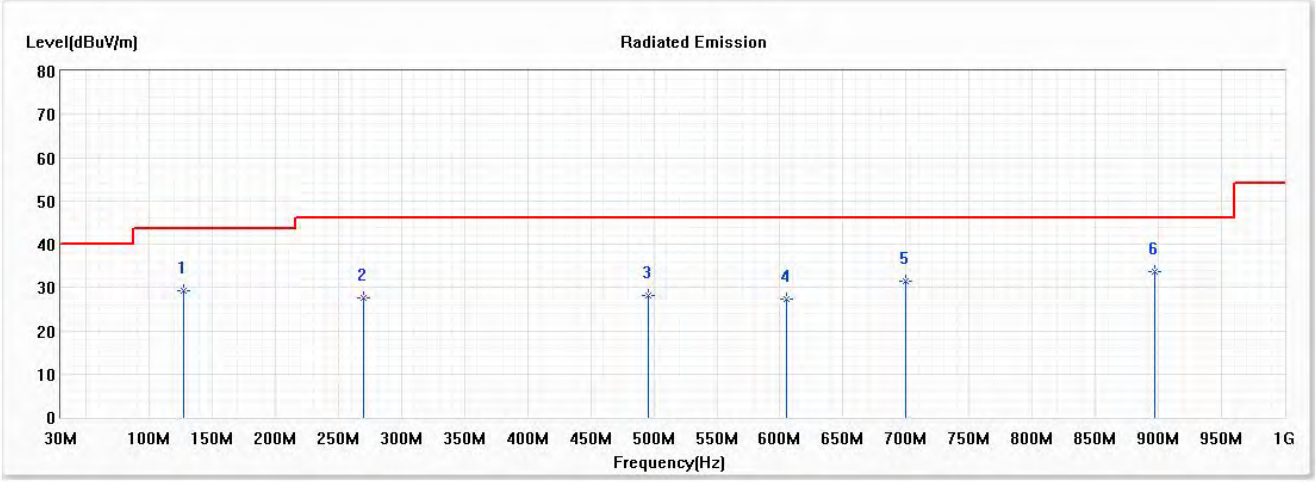

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	127.00	29.30	43.50	-14.20	41.70	-12.40	QP
2	269.59	27.62	46.00	-18.38	38.47	-10.85	QP
3	495.60	28.14	46.00	-17.86	33.42	-5.28	QP
4	605.21	27.18	46.00	-18.82	30.27	-3.09	QP
5	699.30	31.34	46.00	-14.66	33.16	-1.82	QP
* 6	897.18	33.71	46.00	-12.29	32.97	0.74	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Vertical

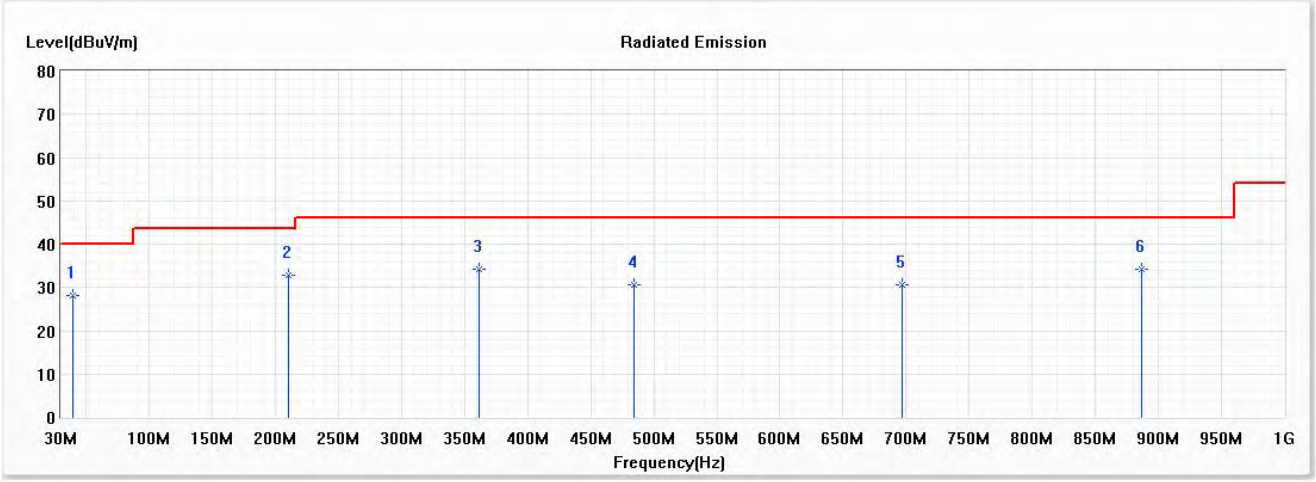

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	39.70	28.16	40.00	-11.84	39.21	-11.05	QP
* 2	210.42	32.72	43.50	-10.78	45.43	-12.71	QP
3	361.74	34.20	46.00	-11.80	42.49	-8.29	QP
4	483.96	30.60	46.00	-15.40	36.05	-5.45	QP
5	696.39	30.57	46.00	-15.43	32.46	-1.89	QP
6	886.51	34.16	46.00	-11.84	33.55	0.61	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Horizontal

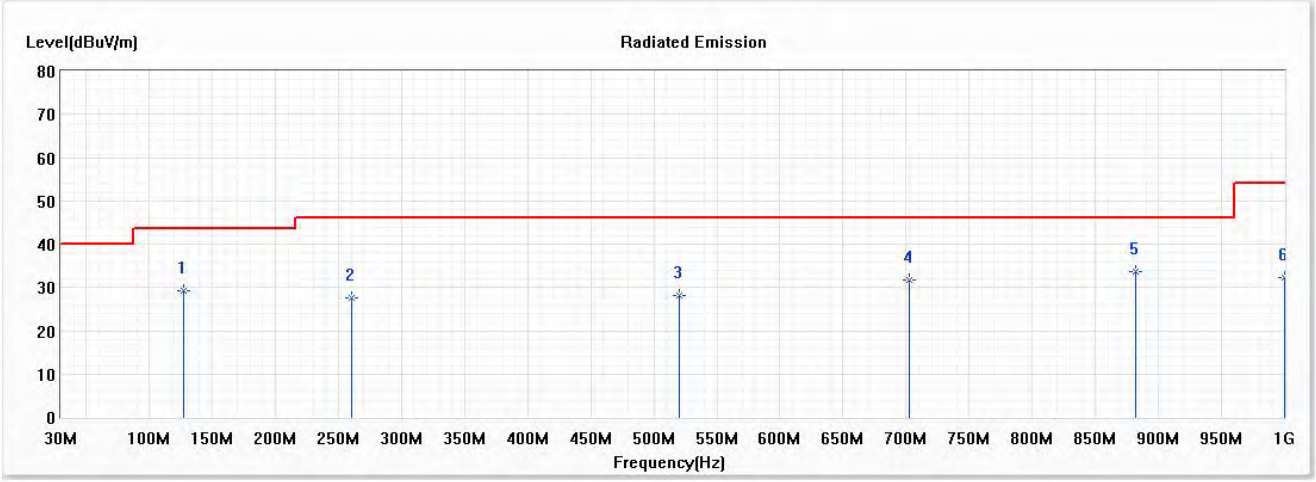

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	127.00	29.11	43.50	-14.39	41.51	-12.40	QP
2	260.86	27.57	46.00	-18.43	38.90	-11.33	QP
3	519.85	28.21	46.00	-17.79	32.87	-4.66	QP
4	702.21	31.61	46.00	-14.39	33.42	-1.81	QP
* 5	881.66	33.76	46.00	-12.24	33.23	0.53	QP
6	1000.00	32.24	54.00	-21.76	30.15	2.09	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Vertical

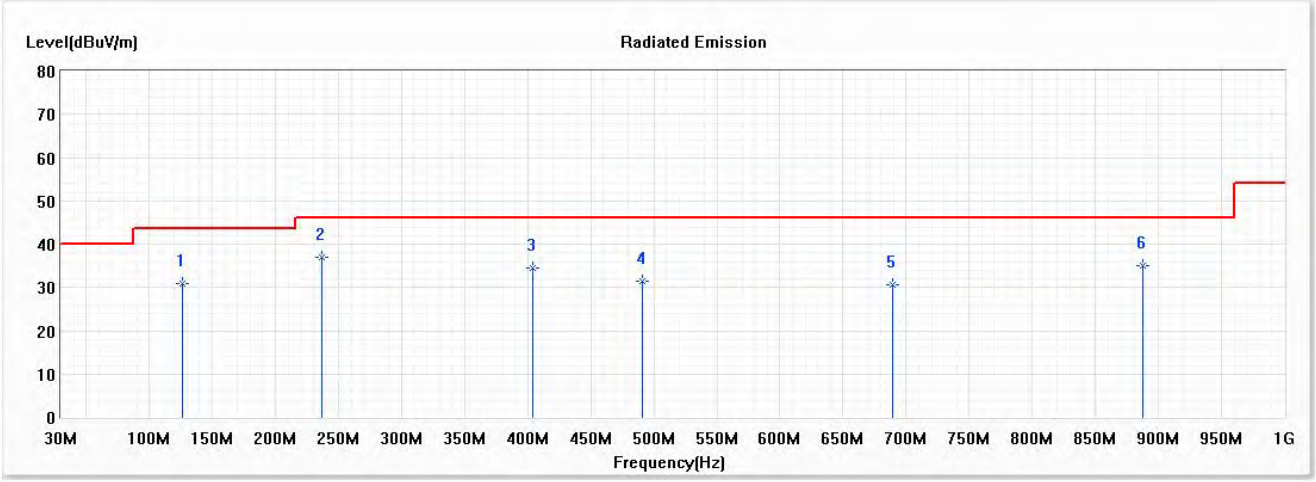

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	126.03	30.82	43.50	-12.68	43.41	-12.59	QP
* 2	236.61	37.05	46.00	-8.95	48.76	-11.71	QP
3	404.42	34.51	46.00	-11.49	41.74	-7.23	QP
4	490.75	31.35	46.00	-14.65	36.73	-5.38	QP
5	689.60	30.58	46.00	-15.42	32.51	-1.93	QP
6	887.48	35.02	46.00	-10.98	34.41	0.61	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Horizontal

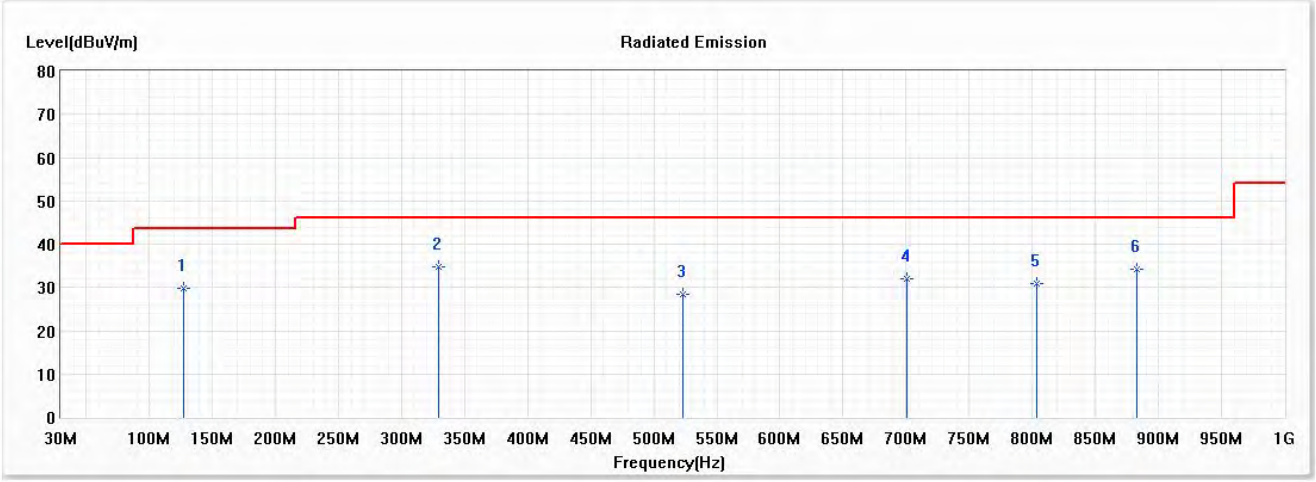

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	127.00	29.68	43.50	-13.82	42.08	-12.40	QP
* 2	329.73	34.75	46.00	-11.25	43.63	-8.88	QP
3	522.76	28.47	46.00	-17.53	33.06	-4.59	QP
4	700.27	31.96	46.00	-14.04	33.77	-1.81	QP
5	803.09	30.81	46.00	-15.19	31.26	-0.45	QP
6	882.63	34.09	46.00	-11.91	33.53	0.56	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Vertical

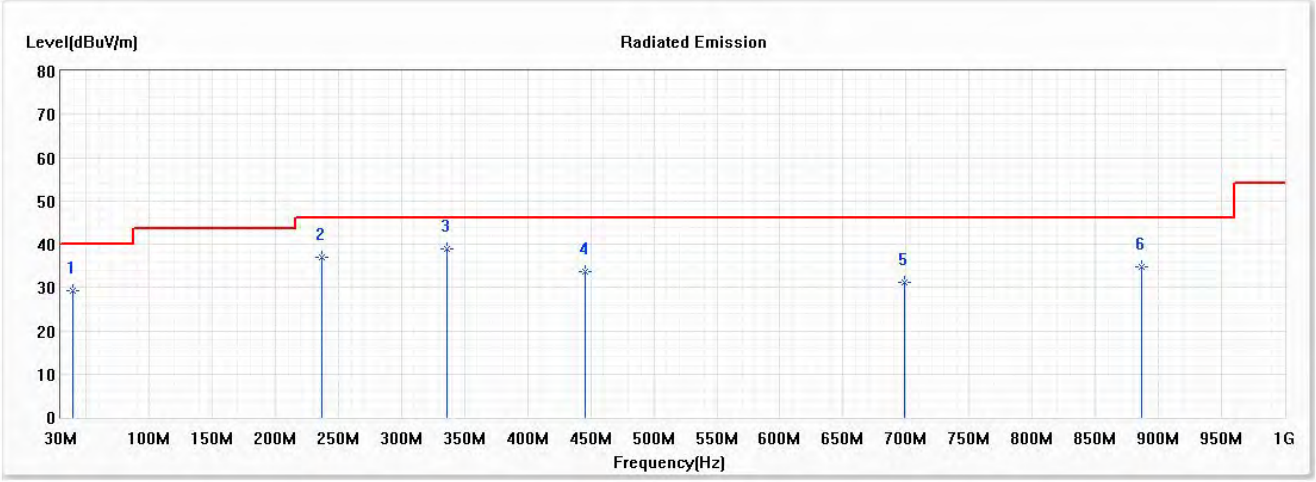

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	39.70	29.36	40.00	-10.64	40.41	-11.05	QP
2	236.61	36.83	46.00	-9.17	48.54	-11.71	QP
* 3	335.55	38.87	46.00	-7.13	47.64	-8.77	QP
4	445.16	33.61	46.00	-12.39	39.89	-6.28	QP
5	698.33	31.25	46.00	-14.75	33.09	-1.84	QP
6	886.51	34.76	46.00	-11.24	34.15	0.61	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Horizontal

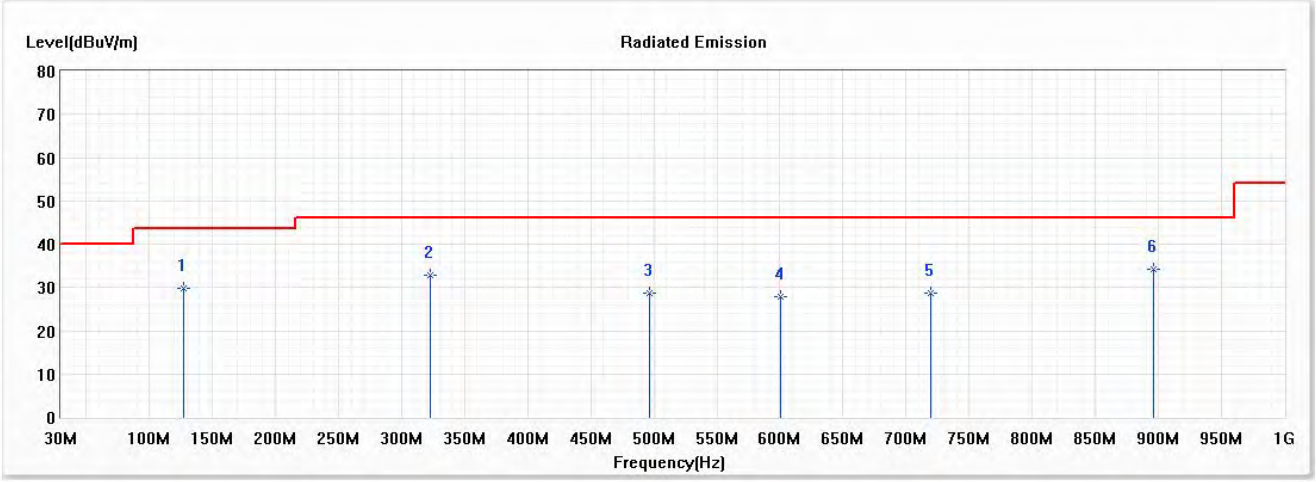

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	127.00	29.79	43.50	-13.71	42.19	-12.40	QP
2	322.94	32.86	46.00	-13.14	42.03	-9.17	QP
3	496.57	28.61	46.00	-17.39	33.86	-5.25	QP
4	600.36	27.77	46.00	-18.23	30.87	-3.10	QP
5	719.67	28.69	46.00	-17.31	30.17	-1.48	QP
* 6	896.21	34.21	46.00	-11.79	33.48	0.73	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Vertical

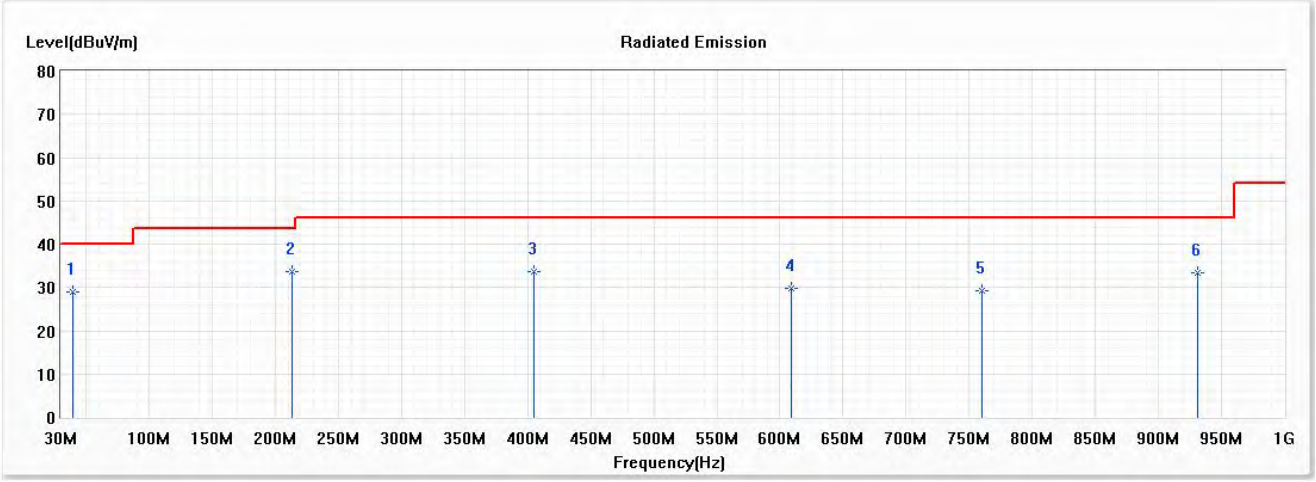

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	39.70	29.05	40.00	-10.95	40.10	-11.05	QP
* 2	213.33	33.64	43.50	-9.86	46.24	-12.60	QP
3	405.39	33.64	46.00	-12.36	40.86	-7.22	QP
4	609.09	29.77	46.00	-16.23	32.86	-3.09	QP
5	760.41	29.20	46.00	-16.80	30.10	-0.90	QP
6	931.13	33.45	46.00	-12.55	32.34	1.11	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Horizontal

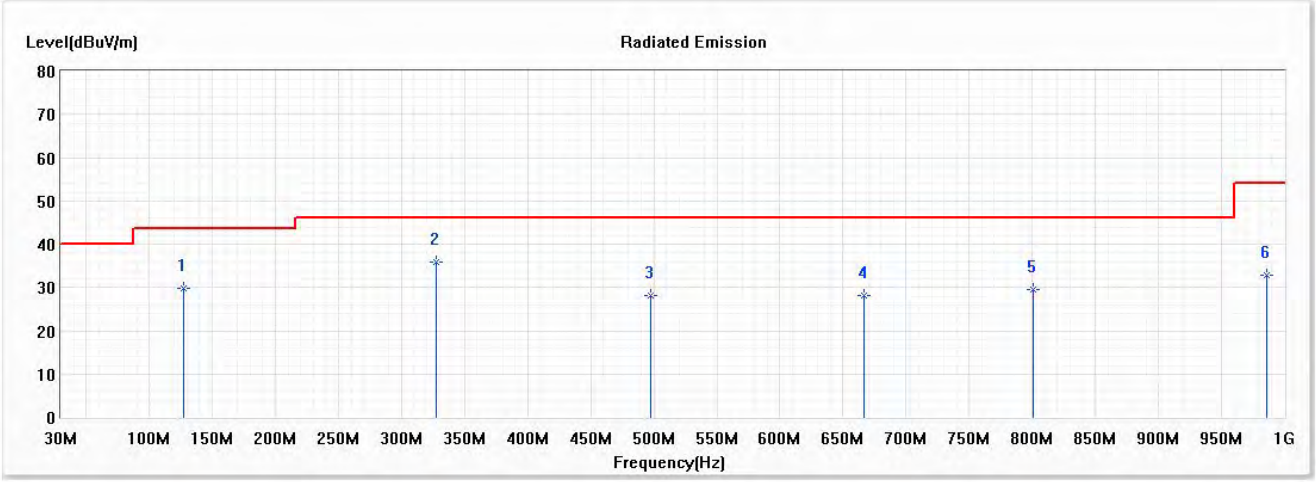

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	127.00	29.70	43.50	-13.80	42.10	-12.40	QP
* 2	327.79	35.85	46.00	-10.15	44.82	-8.97	QP
3	497.54	28.14	46.00	-17.86	33.37	-5.23	QP
4	666.32	28.05	46.00	-17.95	30.46	-2.41	QP
5	801.15	29.51	46.00	-16.49	29.96	-0.45	QP
6	985.45	32.70	54.00	-21.30	30.82	1.88	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Vertical

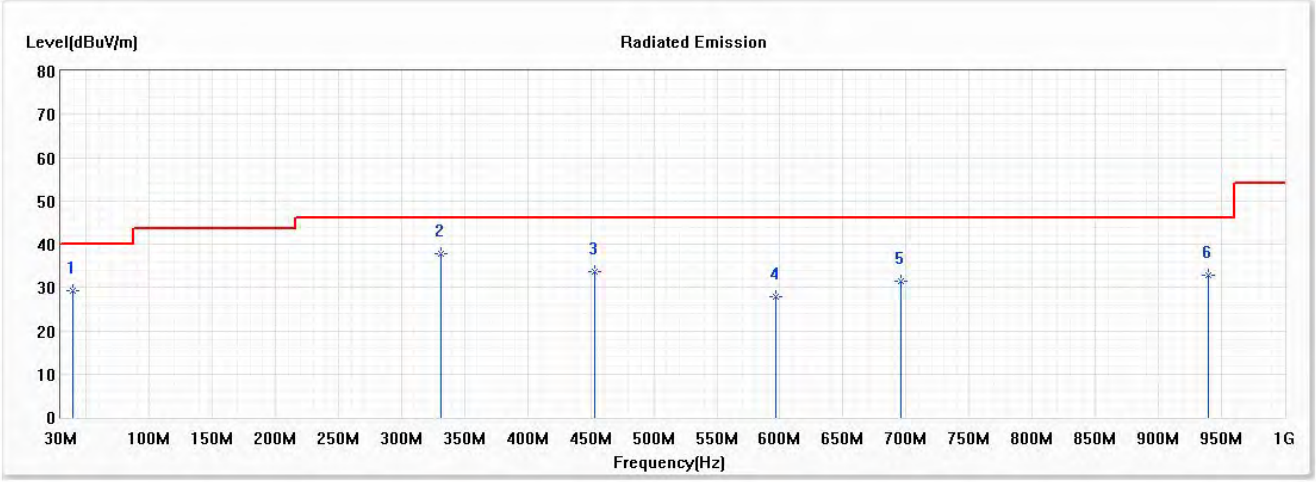

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	39.70	29.16	40.00	-10.84	40.21	-11.05	QP
* 2	331.67	37.66	46.00	-8.34	46.51	-8.85	QP
3	452.92	33.53	46.00	-12.47	39.62	-6.09	QP
4	596.48	27.81	46.00	-18.19	30.92	-3.11	QP
5	695.42	31.51	46.00	-14.49	33.42	-1.91	QP
6	939.86	32.90	46.00	-13.10	31.70	1.20	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Horizontal

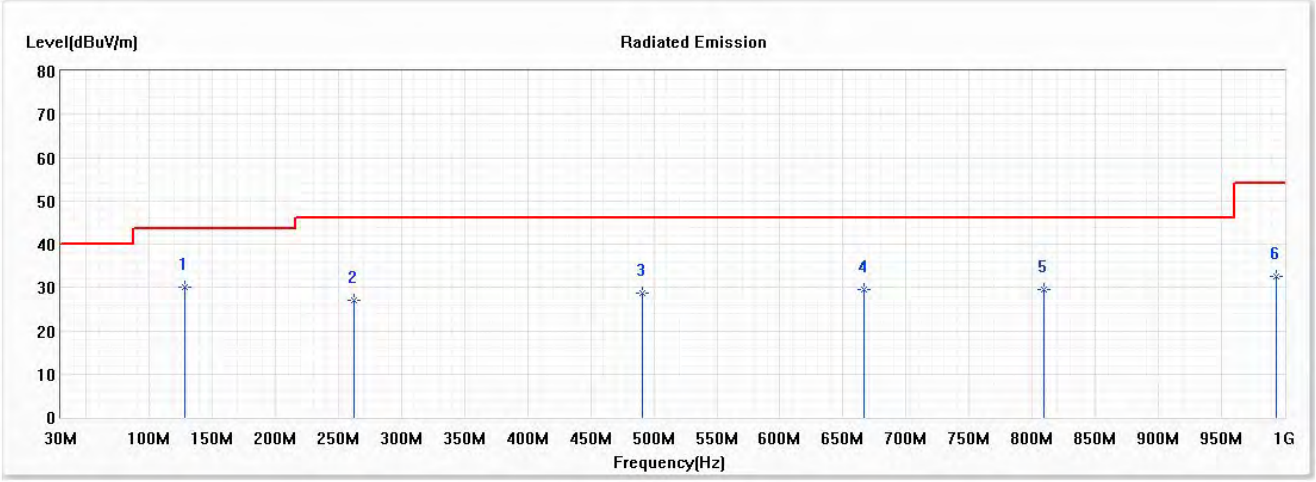

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	127.97	30.10	43.50	-13.40	42.49	-12.39	QP
2	262.80	27.04	46.00	-18.96	38.28	-11.24	QP
3	490.75	28.78	46.00	-17.22	34.16	-5.38	QP
4	666.32	29.54	46.00	-16.46	31.95	-2.41	QP
5	808.91	29.65	46.00	-16.35	30.09	-0.44	QP
6	993.21	32.65	54.00	-21.35	30.67	1.98	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Vertical

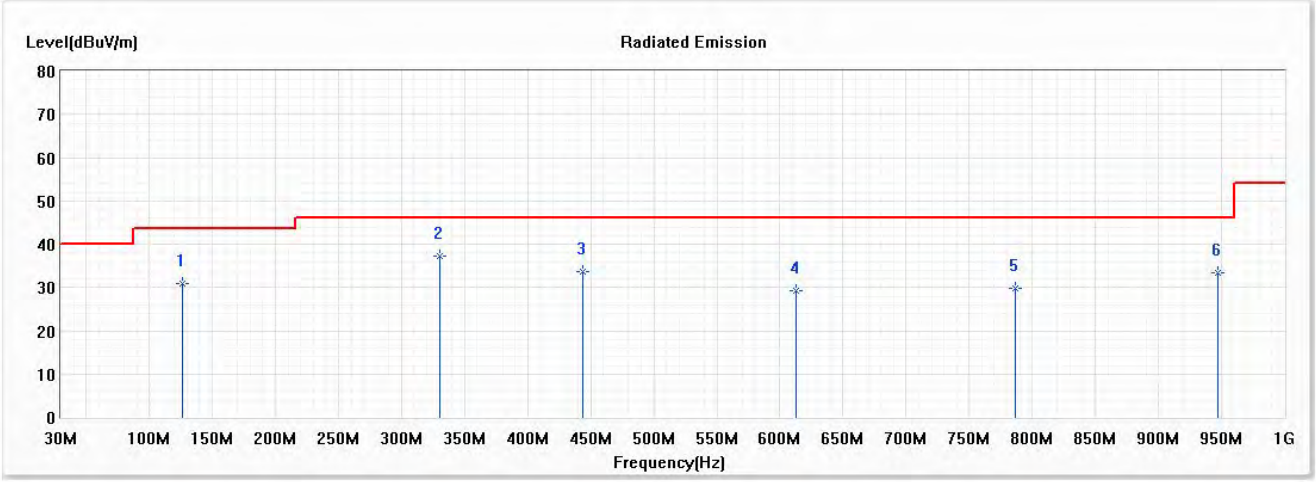

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	126.03	30.78	43.50	-12.72	43.37	-12.59	QP
* 2	330.70	37.37	46.00	-8.63	46.24	-8.87	QP
3	443.22	33.70	46.00	-12.30	40.02	-6.32	QP
4	612.97	29.12	46.00	-16.87	32.21	-3.09	QP
5	786.60	29.74	46.00	-16.26	30.31	-0.57	QP
6	946.65	33.36	46.00	-12.64	32.05	1.31	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 13 日

Horizontal

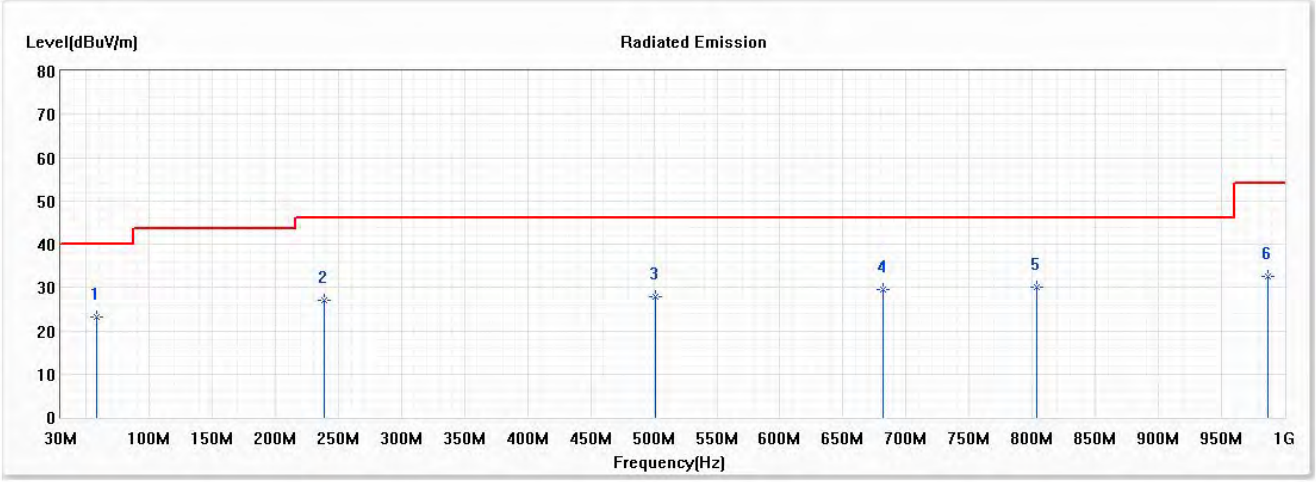

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	58.13	23.10	40.00	-16.90	34.33	-11.23	QP
2	238.55	27.10	46.00	-18.90	38.77	-11.67	QP
3	501.42	27.89	46.00	-18.11	33.03	-5.14	QP
4	681.84	29.59	46.00	-16.41	31.67	-2.08	QP
* 5	803.09	29.97	46.00	-16.03	30.42	-0.45	QP
6	986.42	32.47	54.00	-21.53	30.57	1.90	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 13 日

Vertical

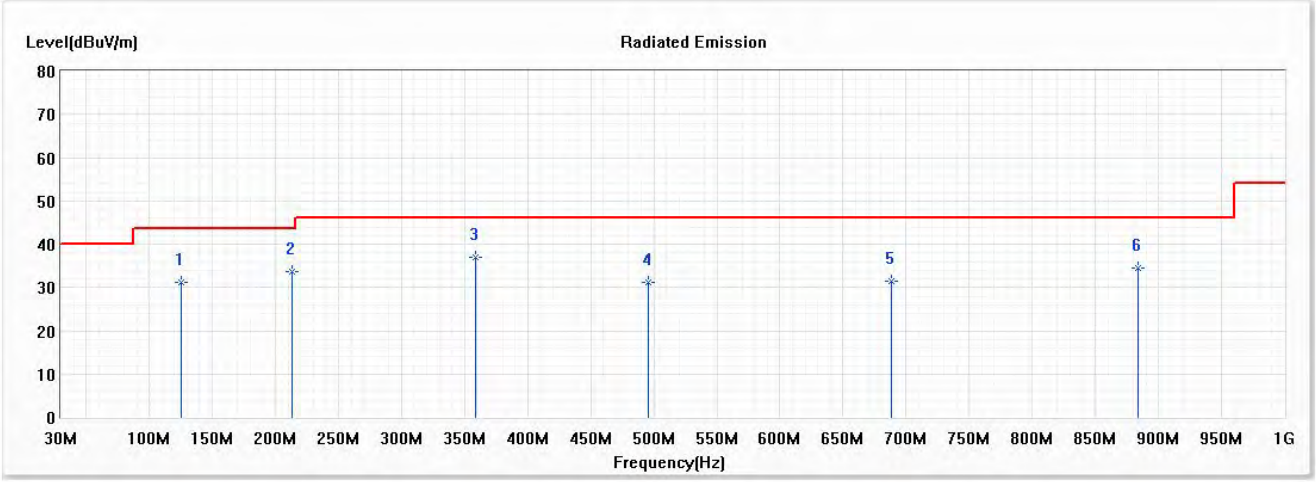

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	125.06	31.23	43.50	-12.27	43.93	-12.70	QP
2	213.33	33.60	43.50	-9.90	46.20	-12.60	QP
* 3	358.83	37.10	46.00	-8.90	45.44	-8.34	QP
4	495.60	31.22	46.00	-14.78	36.50	-5.28	QP
5	688.63	31.51	46.00	-14.49	33.46	-1.95	QP
6	883.60	34.56	46.00	-11.44	33.98	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Horizontal

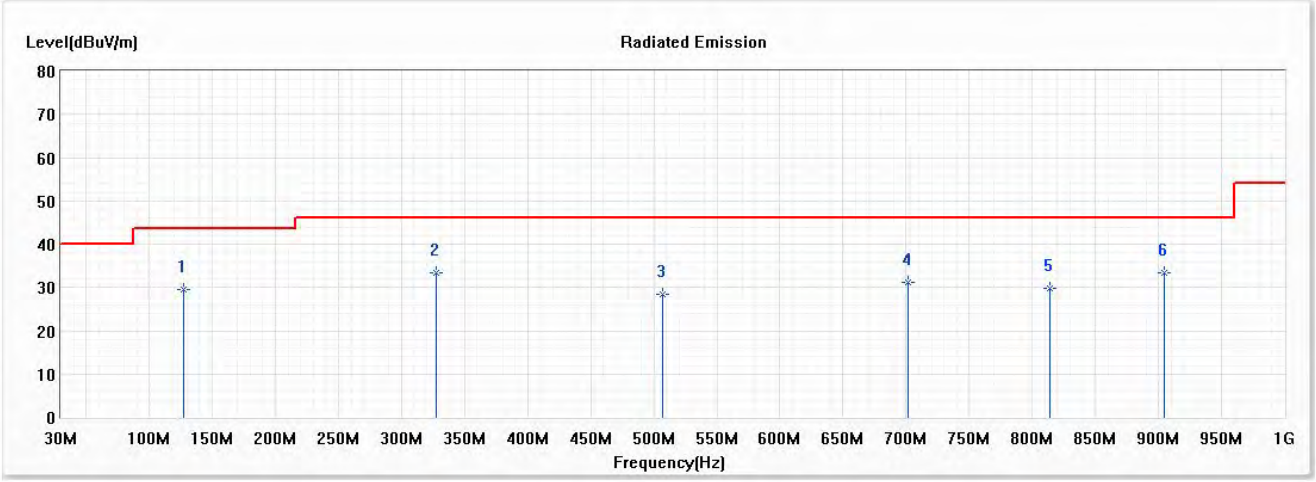

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	127.00	29.48	43.50	-14.02	41.88	-12.40	QP
* 2	327.79	33.47	46.00	-12.53	42.44	-8.97	QP
3	507.24	28.30	46.00	-17.70	33.28	-4.98	QP
4	701.24	31.17	46.00	-14.83	32.98	-1.81	QP
5	813.76	29.72	46.00	-16.28	30.06	-0.34	QP
6	904.94	33.39	46.00	-12.61	32.54	0.85	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Vertical

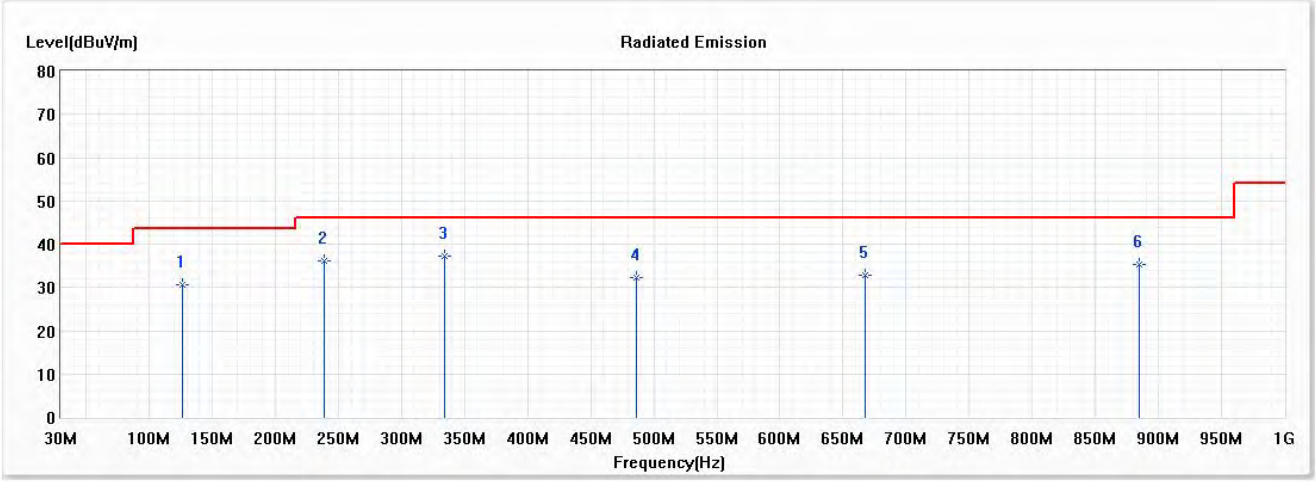

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	126.03	30.71	43.50	-12.79	43.30	-12.59	QP
2	238.55	36.04	46.00	-9.96	47.71	-11.67	QP
* 3	334.58	37.15	46.00	-8.85	45.93	-8.78	QP
4	485.90	32.20	46.00	-13.80	37.63	-5.43	QP
5	667.29	32.81	46.00	-13.19	35.20	-2.39	QP
6	884.57	35.26	46.00	-10.74	34.66	0.60	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 13 日

Horizontal

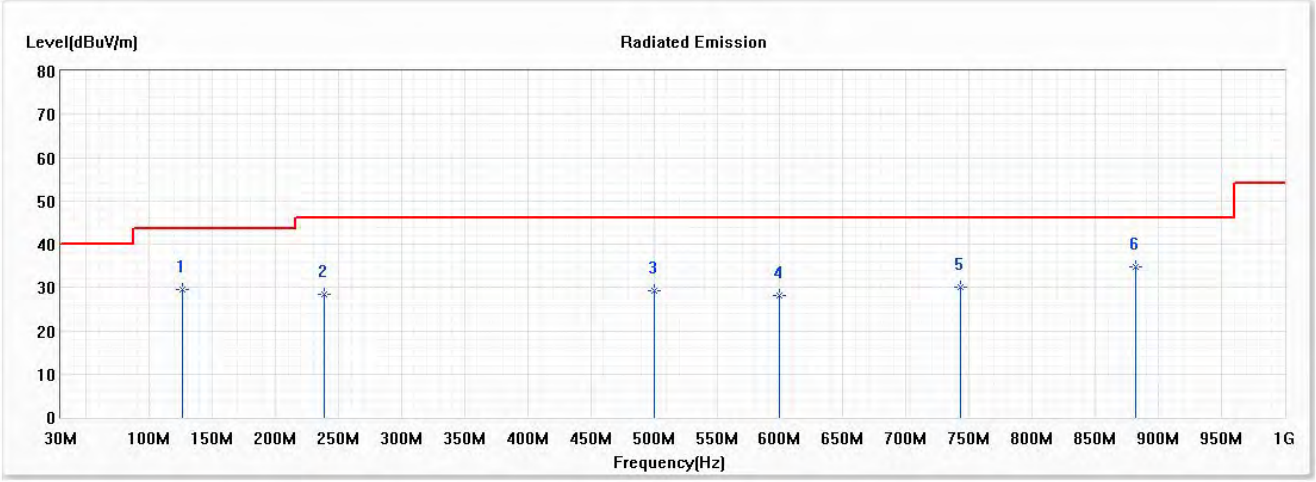

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	126.03	29.56	43.50	-13.94	42.15	-12.59	QP
2	238.55	28.41	46.00	-17.59	40.08	-11.67	QP
3	500.45	29.19	46.00	-16.81	34.35	-5.16	QP
4	599.39	28.09	46.00	-17.91	31.19	-3.10	QP
5	742.95	29.98	46.00	-16.02	31.16	-1.18	QP
* 6	881.66	34.89	46.00	-11.11	34.36	0.53	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 13 日

Vertical

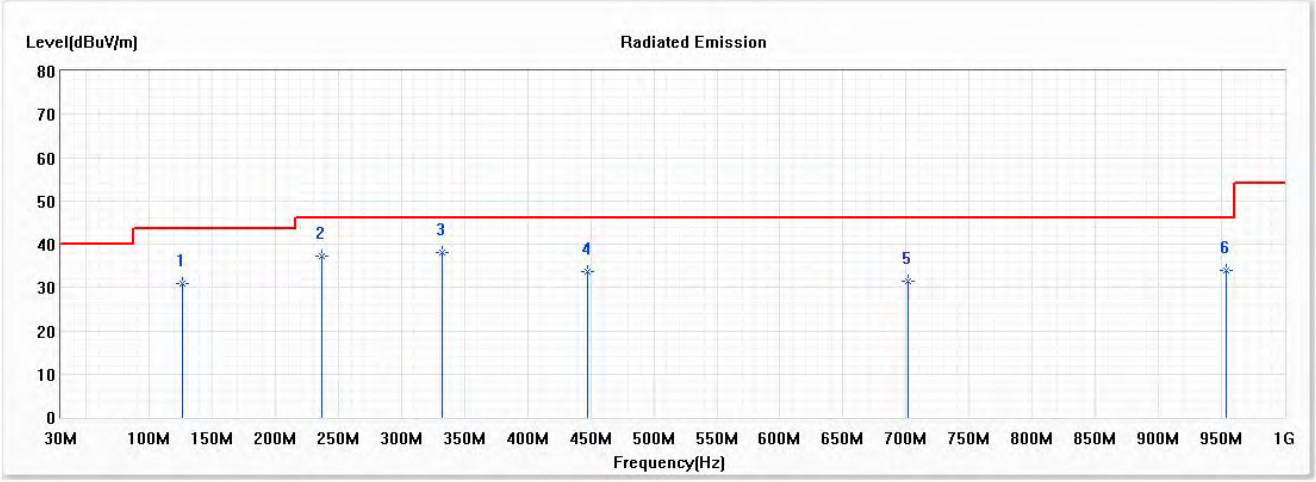

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	126.03	31.03	43.50	-12.47	43.62	-12.59	QP
2	236.61	37.16	46.00	-8.84	48.87	-11.71	QP
* 3	332.64	38.17	46.00	-7.83	46.99	-8.82	QP
4	447.10	33.71	46.00	-12.29	39.94	-6.23	QP
5	701.24	31.55	46.00	-14.45	33.36	-1.81	QP
6	953.44	33.85	46.00	-12.15	32.46	1.39	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 9: 接收器 802.11ac-20BW
測試日期：109 年 10 月 19 日

Horizontal

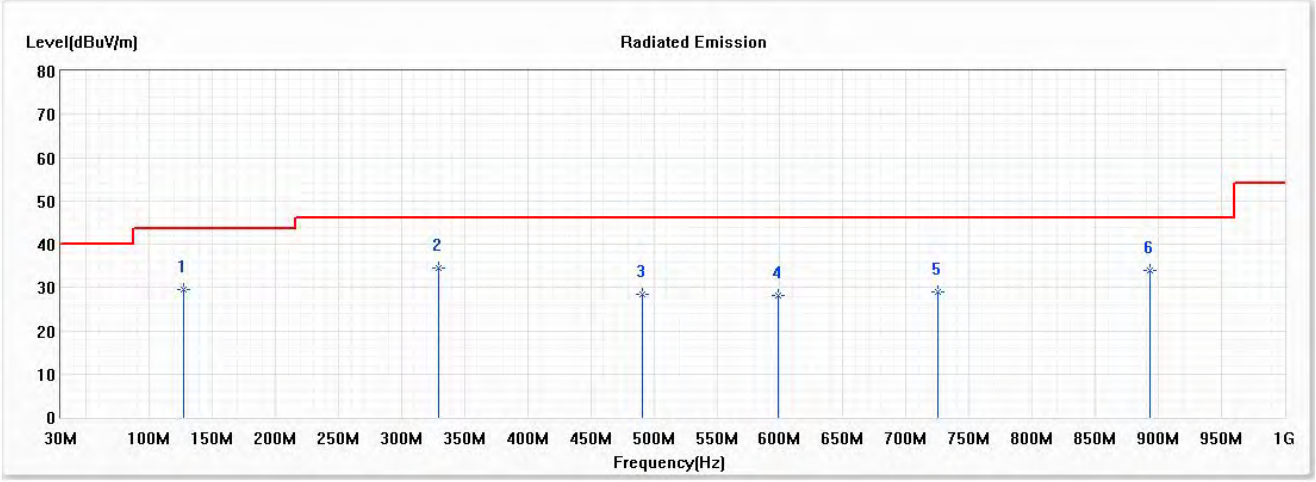

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	127.000	29.51	43.50	-13.99	41.91	-12.40	QP
* 2	329.730	34.38	46.00	-11.62	43.26	-8.88	QP
3	490.750	28.35	46.00	-17.65	33.73	-5.38	QP
4	598.420	28.13	46.00	-17.87	31.23	-3.10	QP
5	725.490	28.98	46.00	-17.02	30.44	-1.46	QP
6	893.300	33.86	46.00	-12.14	33.16	0.70	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 9: 接收器 802.11ac-20BW
測試日期：109 年 10 月 19 日

Vertical

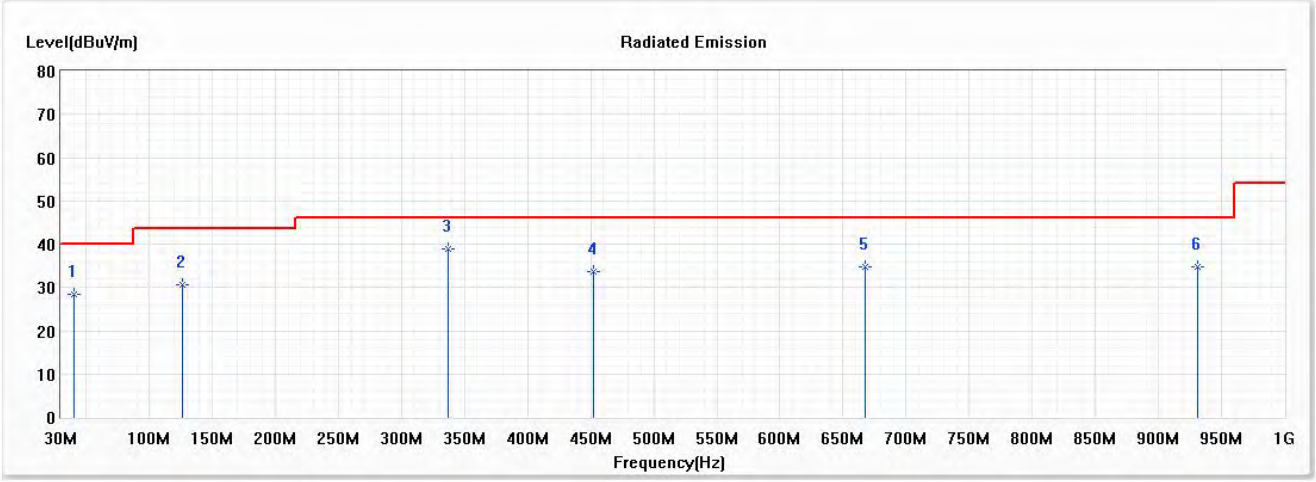

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	40.670	28.54	40.00	-11.46	39.51	-10.97	QP
2	126.030	30.49	43.50	-13.01	43.08	-12.59	QP
* 3	336.520	38.99	46.00	-7.01	47.76	-8.77	QP
4	451.950	33.59	46.00	-12.41	39.70	-6.11	QP
5	667.290	34.86	46.00	-11.14	37.25	-2.39	QP
6	931.130	34.66	46.00	-11.34	33.55	1.11	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 10: 接收器 802.11ac-40BW
測試日期：109 年 10 月 19 日

Horizontal

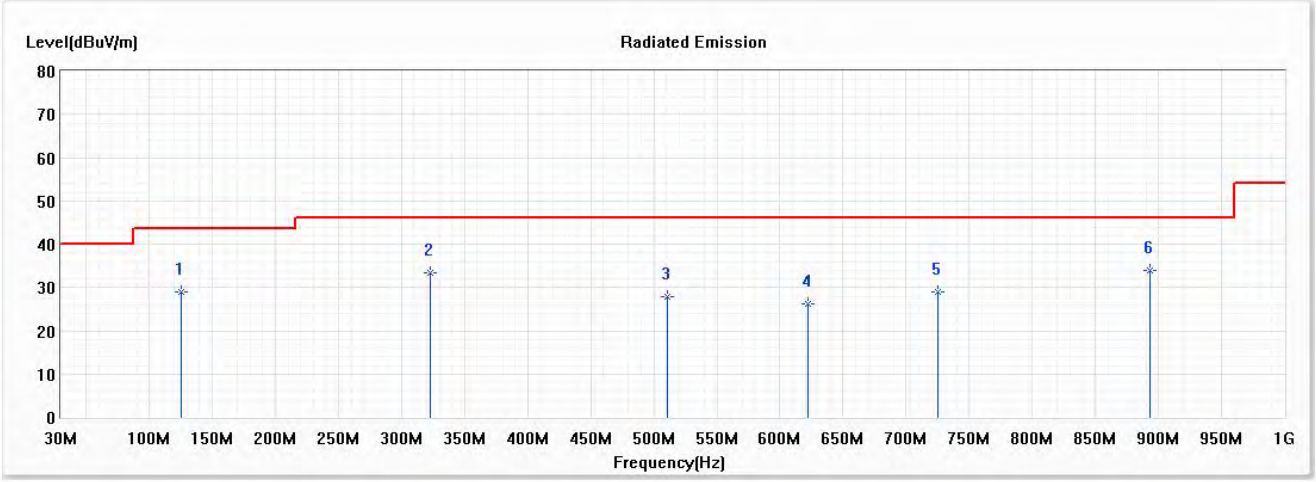

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	125.060	28.90	43.50	-14.60	41.60	-12.70	QP
2	322.940	33.33	46.00	-12.67	42.50	-9.17	QP
3	511.120	27.80	46.00	-18.20	32.64	-4.84	QP
4	622.670	26.20	46.00	-19.80	29.23	-3.03	QP
5	725.490	28.98	46.00	-17.02	30.44	-1.46	QP
* 6	893.300	33.86	46.00	-12.14	33.16	0.70	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 142 (5710MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 10: 接收器 802.11ac-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 19 日

Vertical

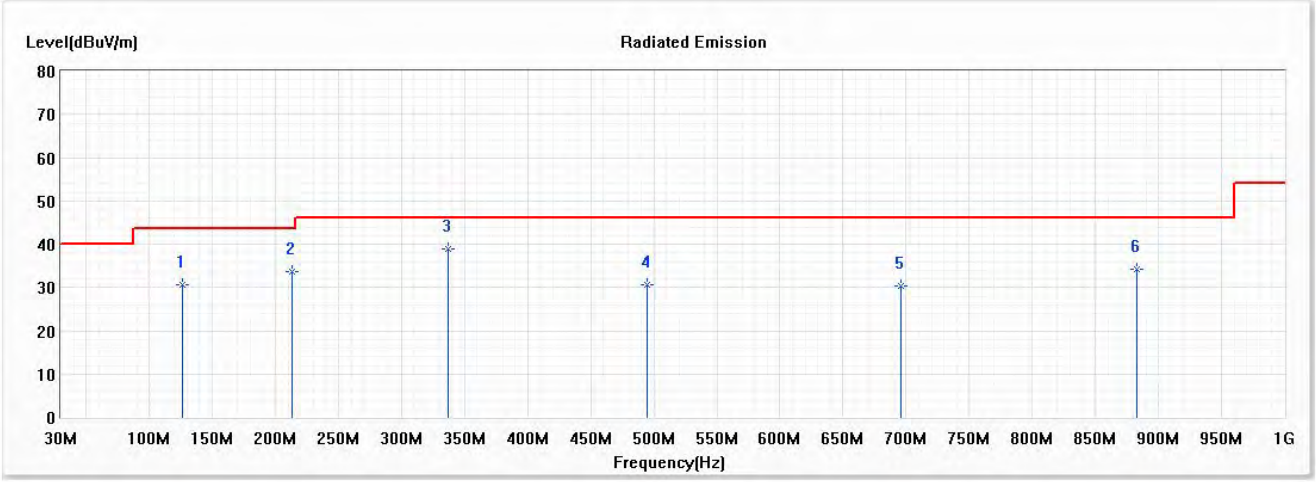

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	126.030	30.49	43.50	-13.01	43.08	-12.59	QP
2	213.330	33.65	43.50	-9.85	46.25	-12.60	QP
* 3	336.520	38.99	46.00	-7.01	47.76	-8.77	QP
4	494.630	30.61	46.00	-15.39	35.91	-5.30	QP
5	695.420	30.30	46.00	-15.70	32.21	-1.91	QP
6	882.630	34.13	46.00	-11.87	33.57	0.56	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Horizontal

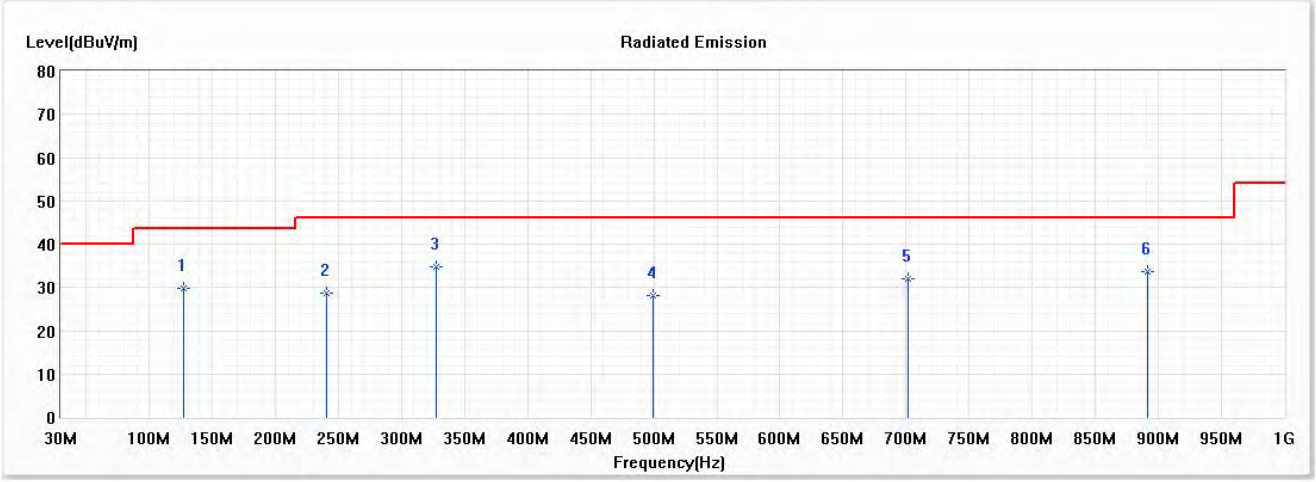

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	127.00	29.68	43.50	-13.82	42.08	-12.40	QP
2	240.49	28.75	46.00	-17.25	40.38	-11.63	QP
* 3	327.79	34.67	46.00	-11.33	43.64	-8.97	QP
4	499.48	28.18	46.00	-17.82	33.36	-5.18	QP
5	701.24	32.03	46.00	-13.97	33.84	-1.81	QP
6	891.36	33.56	46.00	-12.44	32.90	0.66	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Vertical

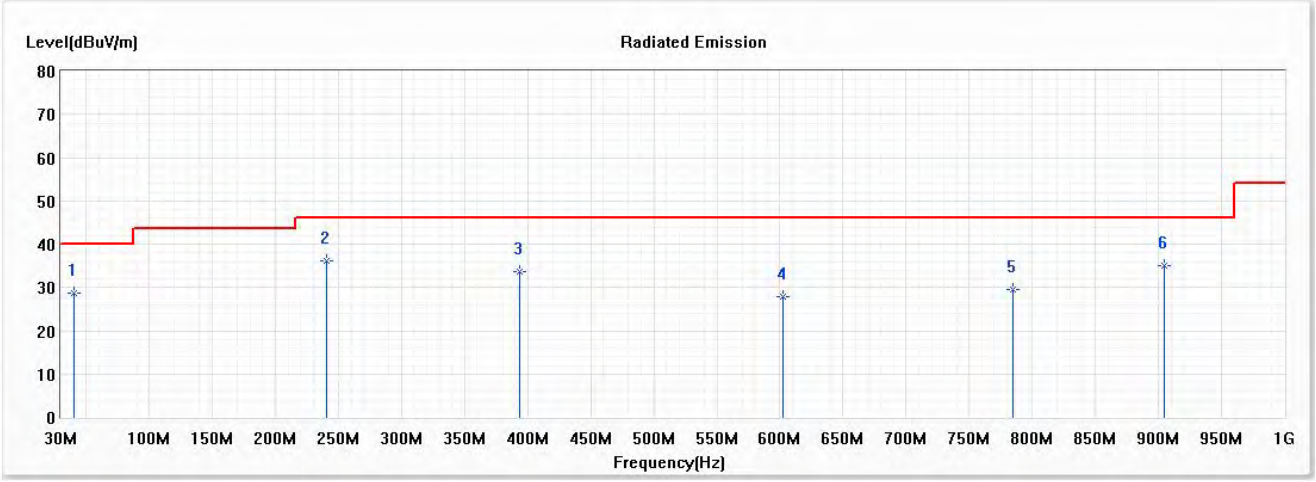

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	40.67	28.60	40.00	-11.40	39.57	-10.97	QP
* 2	240.49	36.05	46.00	-9.95	47.68	-11.63	QP
3	393.75	33.73	46.00	-12.27	41.11	-7.38	QP
4	602.30	27.91	46.00	-18.09	31.01	-3.10	QP
5	784.66	29.48	46.00	-16.52	30.07	-0.59	QP
6	904.94	35.02	46.00	-10.98	34.17	0.85	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Horizontal

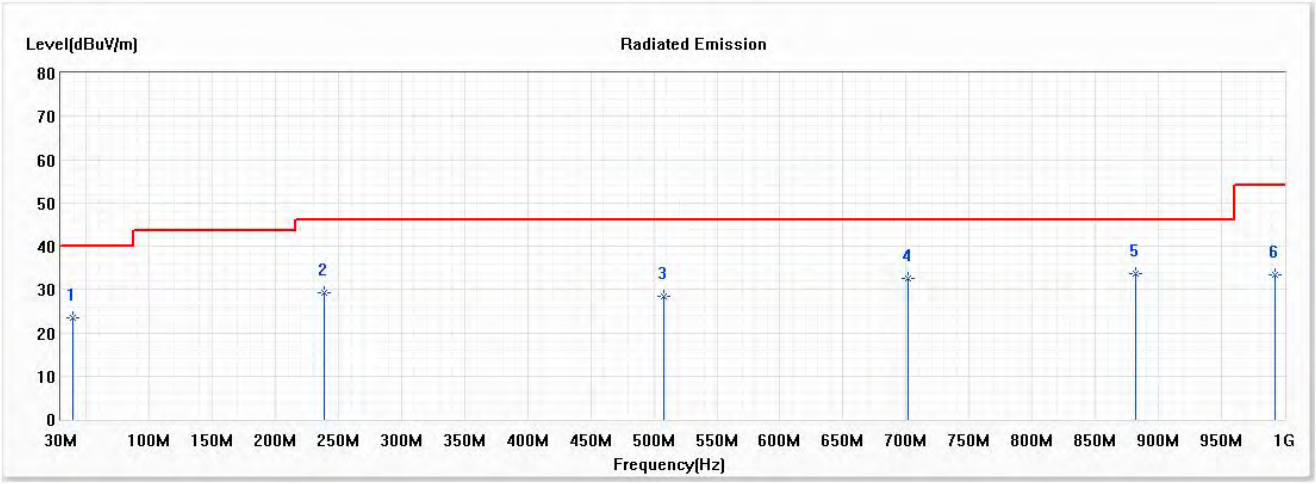

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	39.70	23.56	40.00	-16.44	34.61	-11.05	QP
2	238.55	29.24	46.00	-16.76	40.91	-11.67	QP
3	508.21	28.40	46.00	-17.60	33.34	-4.94	QP
4	701.24	32.58	46.00	-13.42	34.39	-1.81	QP
* 5	881.66	33.61	46.00	-12.39	33.08	0.53	QP
6	992.24	33.44	54.00	-20.56	31.46	1.98	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Vertical

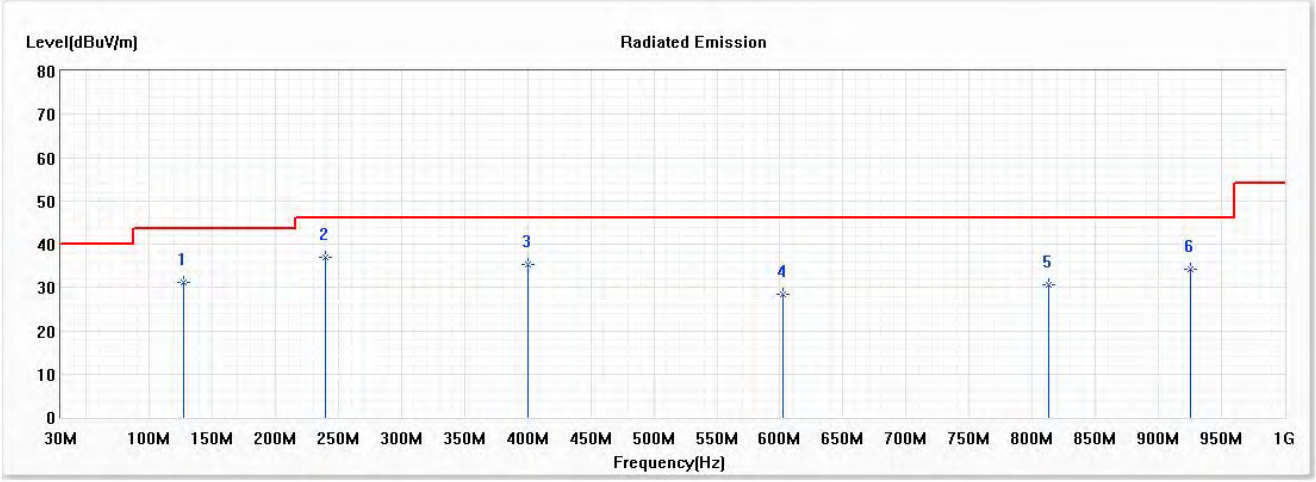

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	127.00	31.20	43.50	-12.30	43.60	-12.40	QP
* 2	239.52	36.95	46.00	-9.05	48.60	-11.65	QP
3	400.54	35.20	46.00	-10.80	42.45	-7.25	QP
4	602.30	28.53	46.00	-17.47	31.63	-3.10	QP
5	812.79	30.55	46.00	-15.45	30.91	-0.36	QP
6	925.31	34.13	46.00	-11.87	33.05	1.08	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Horizontal

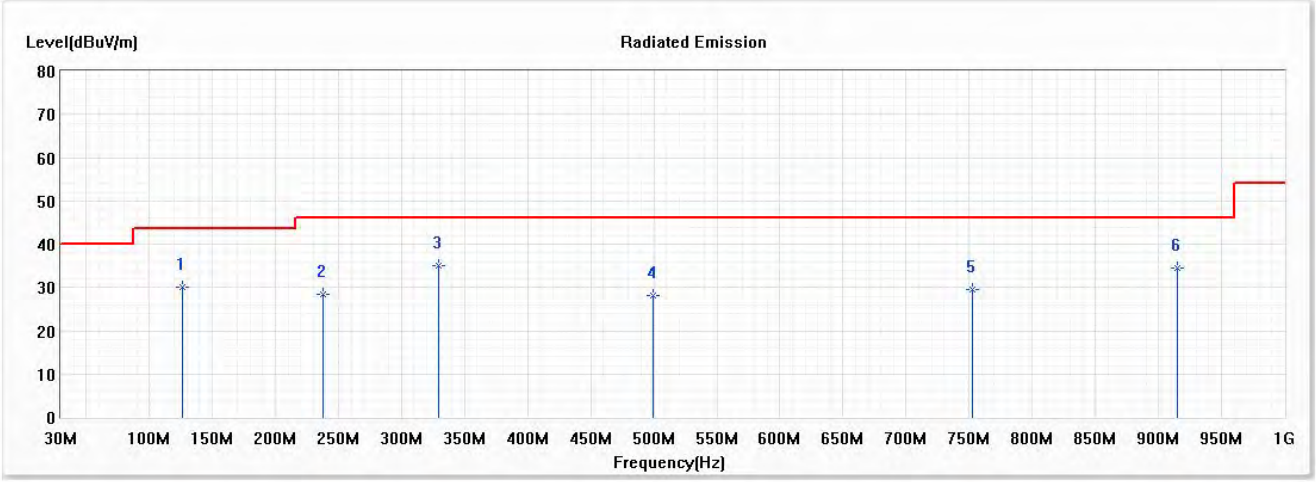

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	126.03	30.00	43.50	-13.50	42.59	-12.59	QP
2	237.58	28.43	46.00	-17.57	40.12	-11.69	QP
* 3	329.73	34.92	46.00	-11.08	43.80	-8.88	QP
4	499.48	28.19	46.00	-17.81	33.37	-5.18	QP
5	752.65	29.54	46.00	-16.46	30.57	-1.03	QP
6	914.64	34.58	46.00	-11.42	33.62	0.96	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Vertical

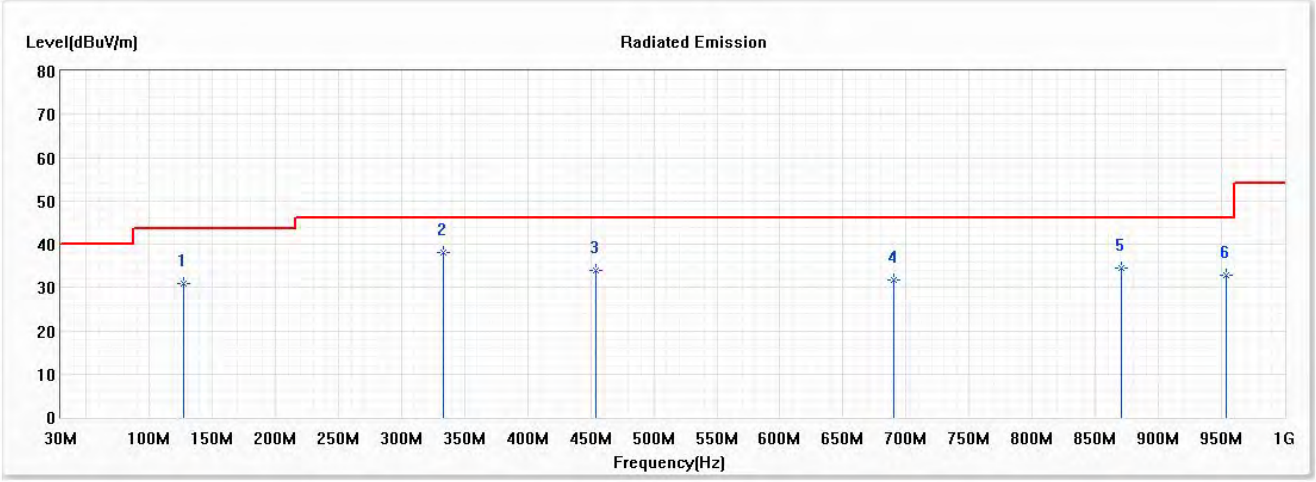

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	127.00	30.83	43.50	-12.67	43.23	-12.40	QP
* 2	333.61	38.18	46.00	-7.82	46.98	-8.80	QP
3	453.89	33.83	46.00	-12.17	39.90	-6.07	QP
4	690.57	31.71	46.00	-14.29	33.63	-1.92	QP
5	870.99	34.39	46.00	-11.61	33.90	0.49	QP
6	953.44	32.76	46.00	-13.24	31.37	1.39	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Horizontal

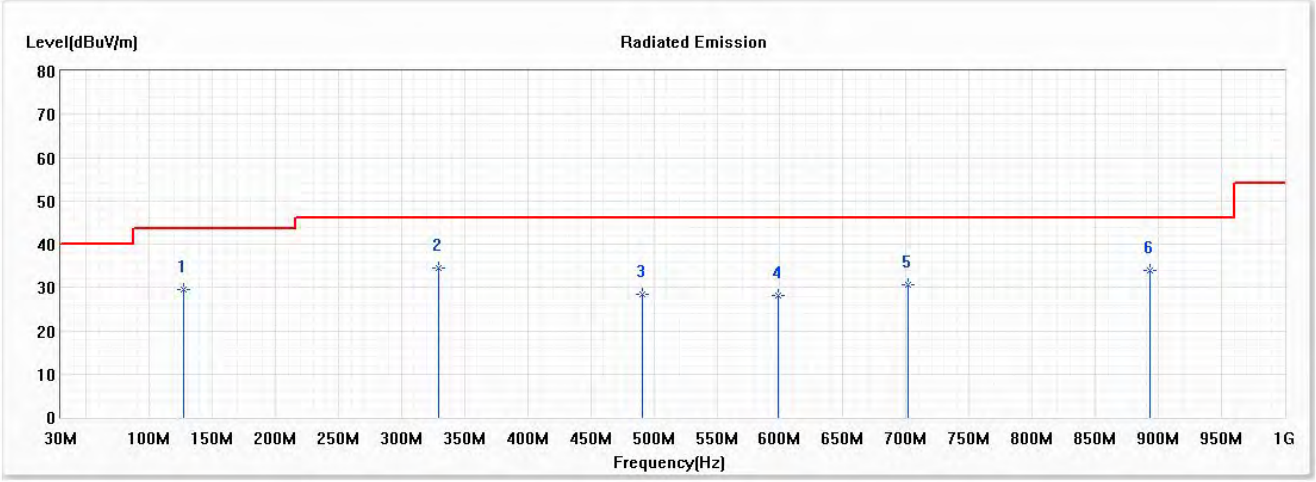

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	127.00	29.51	43.50	-13.99	41.91	-12.40	QP
* 2	329.73	34.38	46.00	-11.62	43.26	-8.88	QP
3	490.75	28.35	46.00	-17.65	33.73	-5.38	QP
4	598.42	28.13	46.00	-17.87	31.23	-3.10	QP
5	701.24	30.72	46.00	-15.28	32.53	-1.81	QP
6	893.30	33.86	46.00	-12.14	33.16	0.70	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
待測物型號：7265D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 14 日

Vertical

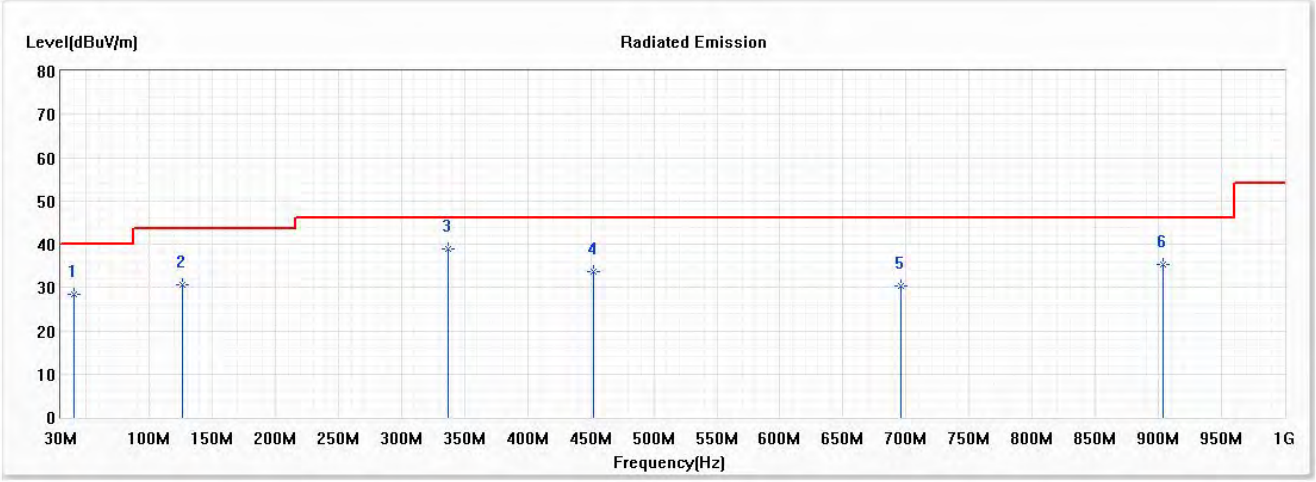

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	40.67	28.54	40.00	-11.46	39.51	-10.97	QP
2	126.03	30.49	43.50	-13.01	43.08	-12.59	QP
* 3	336.52	38.99	46.00	-7.01	47.76	-8.77	QP
4	451.95	33.59	46.00	-12.41	39.70	-6.11	QP
5	695.42	30.30	46.00	-15.70	32.21	-1.91	QP
6	903.97	35.28	46.00	-10.72	34.45	0.83	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

不必要發射測試結果:	**PASS**

附件 1: 待測物測試擺設相片

測試相片 ： 輻射測試 正面相片

測試相片 ： 輻射測試 背面相片

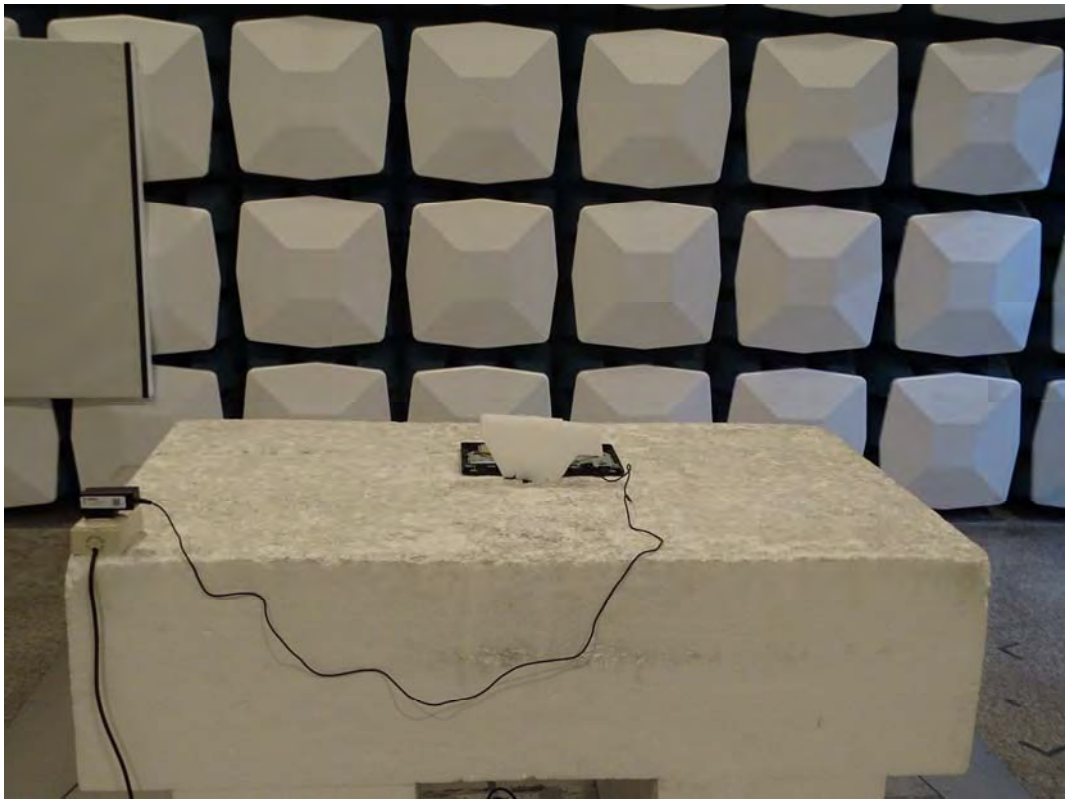

測試相片 ： 輻射測試 正面相片 (Horn)

測試相片 ： 輻射測試 背面相片 (Horn)

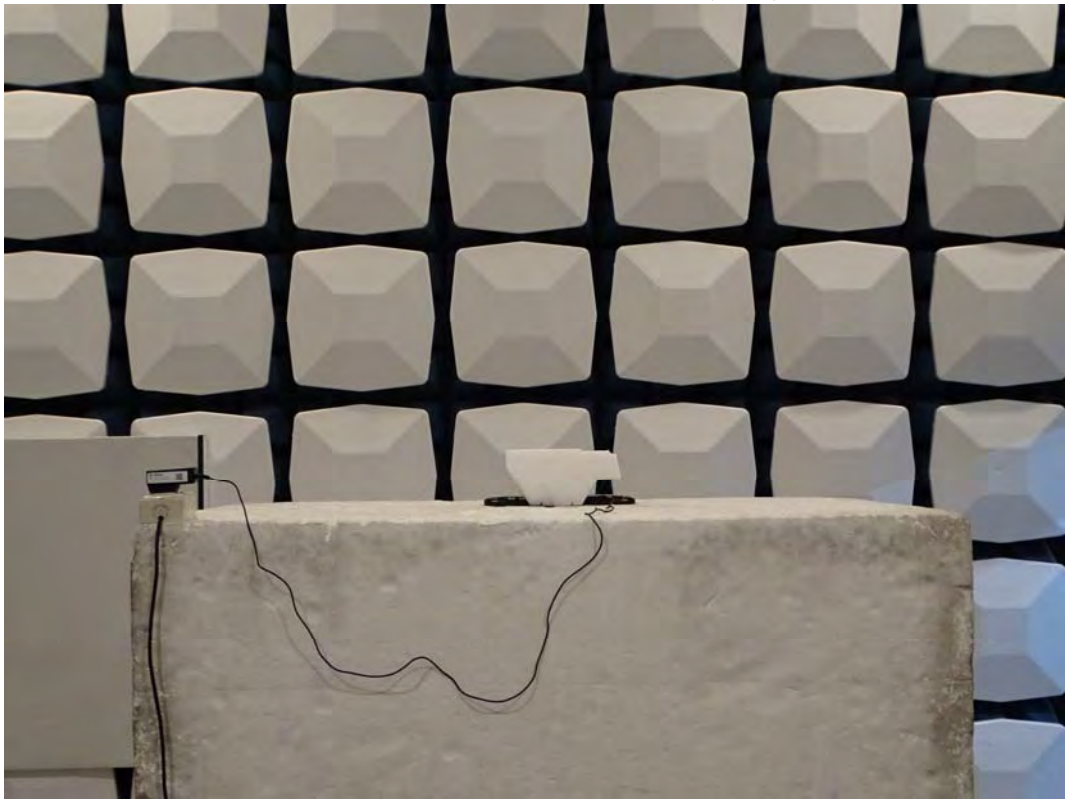

測試相片 ： 輻射測試 正面相片 (Horn)
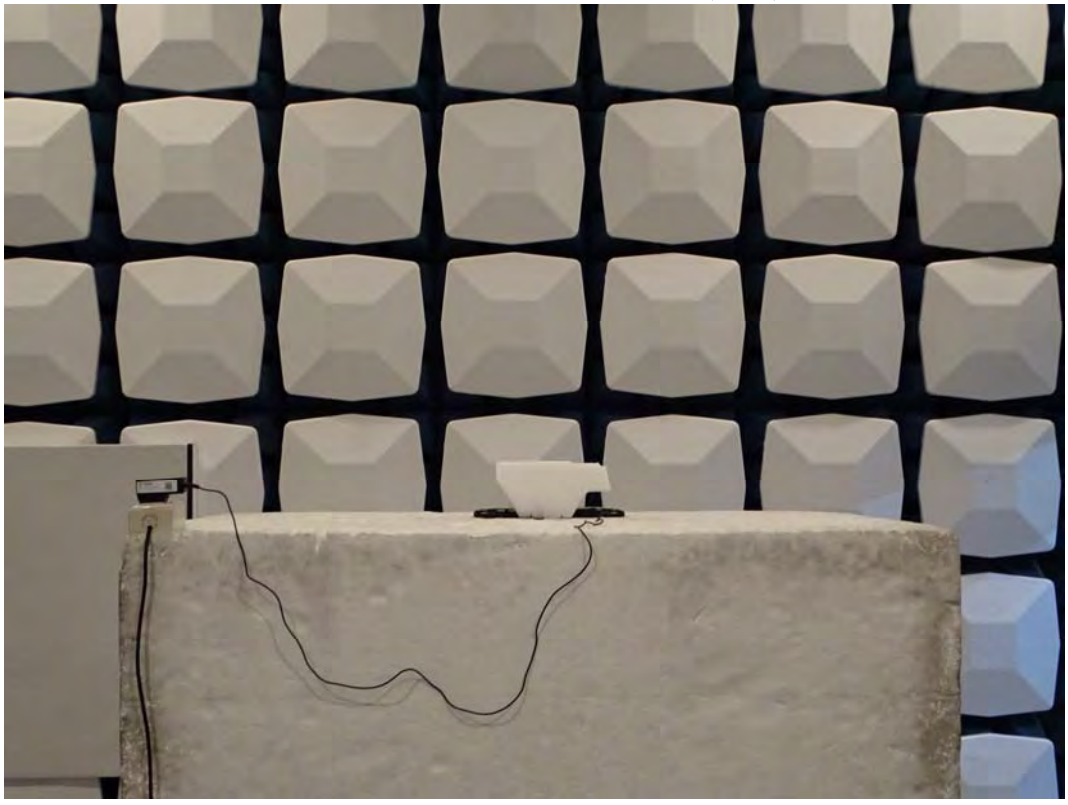
測試相片 ： 輻射測試 背面相片 (Horn)