

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 73: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11060	46.29	74.00	-27.71	58.09	-11.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11060	45.96	74.00	-28.04	57.76	-11.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 122 (5610MHz)

測試模式：Mode 73: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11220	47.63	74.00	-26.37	57.82	-10.19	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11220	47.15	74.00	-26.85	57.34	-10.19	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 74: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-160BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10500	45.95	74.00	-28.05	58.57	-12.62	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10500	45.53	74.00	-28.47	58.15	-12.62	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 74: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-160BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11140	47.08	74.00	-26.92	58.07	-10.99	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11140	46.81	74.00	-27.19	57.80	-10.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 78: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	45.47	74.00	-28.53	58.27	-12.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	45.77	74.00	-28.23	58.57	-12.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 78: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	44.28	74.00	-29.72	57.85	-13.57	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	44.19	74.00	-29.81	57.76	-13.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 78: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.97	74.00	-30.03	57.80	-13.83	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.72	74.00	-30.28	57.55	-13.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 78: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	45.92	74.00	-28.08	58.32	-12.40	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	45.85	74.00	-28.15	58.25	-12.40	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 78: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	47.71	74.00	-26.29	58.51	-10.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	47.25	74.00	-26.75	58.05	-10.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 78: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	46.19	74.00	-27.81	57.22	-11.03	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	46.09	74.00	-27.91	57.12	-11.03	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 79: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10540	45.91	74.00	-28.09	58.90	-12.99	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10540	45.05	74.00	-28.95	58.04	-12.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH62 (5310MHz)

測試模式：Mode 79: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10620	43.72	74.00	-30.28	57.42	-13.70	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10620	43.82	74.00	-30.18	57.52	-13.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 79: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11020	43.63	74.00	-30.37	55.83	-12.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11020	43.78	74.00	-30.22	55.98	-12.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 79: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11100	43.66	74.00	-30.34	55.06	-11.40	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11100	43.71	74.00	-30.29	55.11	-11.40	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試模式：Mode 79: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11340	43.83	74.00	-30.17	54.38	-10.55	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11340	43.92	74.00	-30.08	54.47	-10.55	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH58 (5290MHz)

測試模式：Mode 80: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10580	43.98	74.00	-30.02	57.36	-13.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10580	44.07	74.00	-29.93	57.45	-13.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 80: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	43.58	74.00	-30.42	57.15	-13.57	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	43.72	74.00	-30.28	57.29	-13.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 122 (5610MHz)

測試模式：Mode 80: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11220	43.47	74.00	-30.53	53.66	-10.19	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11220	43.53	74.00	-30.47	53.72	-10.19	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 81: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-160BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10500	43.55	74.00	-30.45	56.17	-12.62	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10500	43.68	74.00	-30.32	56.30	-12.62	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

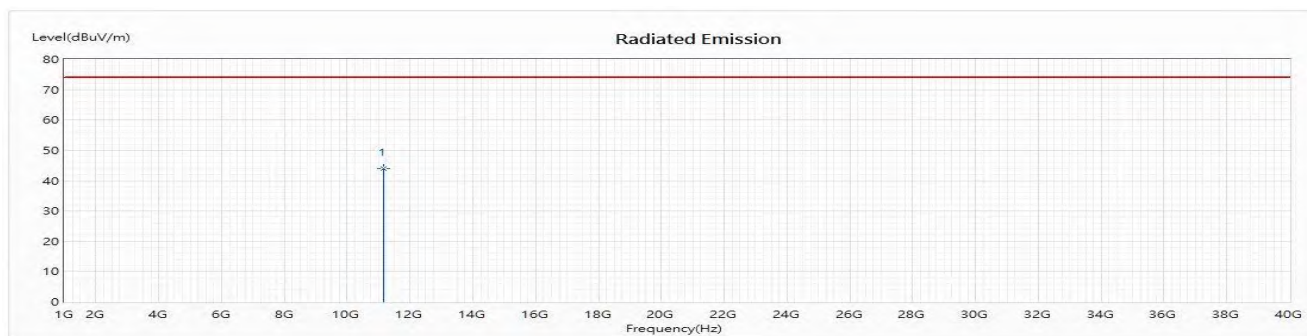
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

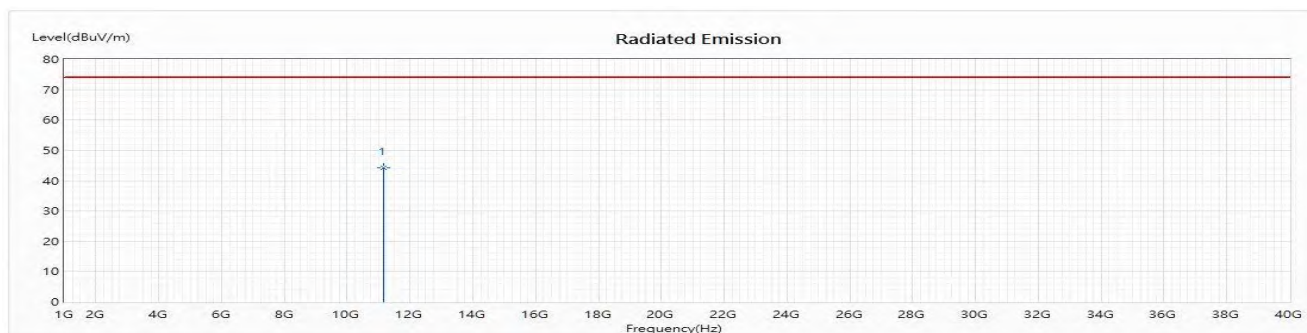
測試模式：Mode 81: Radio 3_Beamforming: 發射器
802.11ax-160BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11140	44.02	74.00	-29.98	55.01	-10.99	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11140	44.11	74.00	-29.89	55.10	-10.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 85: Radio 1_SISO: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5260	45.18	74.00	-28.82	56.98	-11.80	PK
* 2	10520	45.51	74.00	-28.49	58.31	-12.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5260	44.79	74.00	-29.21	56.59	-11.80	PK
* 2	10520	45.15	74.00	-28.85	57.95	-12.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 85: Radio 1_SISO: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5300	45.57	74.00	-28.43	57.14	-11.57	PK
2	10600	43.93	74.00	-30.07	57.50	-13.57	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5300	45.49	74.00	-28.51	57.06	-11.57	PK
2	10600	44.92	74.00	-29.08	58.49	-13.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 85: Radio 1_SISO: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5320	45.52	74.00	-28.48	57.02	-11.50	PK
2	10640	43.33	74.00	-30.67	57.16	-13.83	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5320	44.89	74.00	-29.11	56.39	-11.50	PK
2	10640	43.42	74.00	-30.58	57.25	-13.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 85: Radio 1_SISO: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5500	46.42	74.00	-27.58	56.93	-10.51	PK
2	11000	45.37	74.00	-28.63	57.77	-12.40	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5500	46.53	74.00	-27.47	57.04	-10.51	PK
2	11000	45.71	74.00	-28.29	58.11	-12.40	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 85: Radio 1_SISO: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5580	45.91	74.00	-28.09	56.73	-10.82	PK
* 2	11160	47.43	74.00	-26.57	58.23	-10.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5580	46.37	74.00	-27.63	57.19	-10.82	PK
* 2	11160	47.03	74.00	-26.97	57.83	-10.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 85: Radio 1_SISO: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5700	45.58	74.00	-28.42	56.82	-11.24	PK
* 2	11400	46.19	74.00	-27.81	57.22	-11.03	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5700	45.75	74.00	-28.25	56.99	-11.24	PK
2	11400	45.56	74.00	-28.44	56.59	-11.03	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 86: Radio 1_SISO: 接收器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5270	45.85	74.00	-28.15	57.60	-11.75	PK
2	10540	44.91	74.00	-29.09	57.90	-12.99	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5270	44.82	74.00	-29.18	56.57	-11.75	PK
* 2	10540	45.03	74.00	-28.97	58.02	-12.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH62 (5310MHz)

測試模式：Mode 86: Radio 1_SISO: 接收器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5310	45.25	74.00	-28.75	56.78	-11.53	PK
2	10620	43.71	74.00	-30.29	57.41	-13.70	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5310	45.08	74.00	-28.92	56.61	-11.53	PK
2	10620	43.75	74.00	-30.25	57.45	-13.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 86: Radio 1_SISO: 接收器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5510	46.03	74.00	-27.97	56.59	-10.56	PK
2	11020	45.62	74.00	-28.38	57.82	-12.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5510	46.35	74.00	-27.65	56.91	-10.56	PK
2	11020	45.67	74.00	-28.33	57.87	-12.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 86: Radio 1_SISO: 接收器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5550	46.37	74.00	-27.63	57.12	-10.75	PK
* 2	11100	46.38	74.00	-27.62	57.78	-11.40	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5550	45.87	74.00	-28.13	56.62	-10.75	PK
* 2	11100	46.45	74.00	-27.55	57.85	-11.40	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試模式：Mode 86: Radio 1_SISO: 接收器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5670	45.69	74.00	-28.31	56.85	-11.16	PK
* 2	11340	46.11	74.00	-27.89	56.66	-10.55	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5670	45.53	74.00	-28.47	56.69	-11.16	PK
* 2	11340	46.58	74.00	-27.42	57.13	-10.55	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH58 (5290MHz)

測試模式：Mode 87: Radio 1_SISO: 接收器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5290	45.25	74.00	-28.75	56.88	-11.63	PK
2	10580	44.52	74.00	-29.48	57.90	-13.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5290	44.98	74.00	-29.02	56.61	-11.63	PK
2	10580	44.33	74.00	-29.67	57.71	-13.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 87: Radio 1_SISO: 接收器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5530	46.39	74.00	-27.61	57.04	-10.65	PK
2	11060	46.08	74.00	-27.92	57.88	-11.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5530	46.18	74.00	-27.82	56.83	-10.65	PK
2	11060	45.85	74.00	-28.15	57.65	-11.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 122 (5610MHz)

測試模式：Mode 14: Radio 2_SISO A: 發射器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5610	46.31	74.00	-27.69	57.23	-10.92	PK
* 2	11220	47.21	74.00	-26.79	57.40	-10.19	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5610	45.75	74.00	-28.25	56.67	-10.92	PK
* 2	11220	47.51	74.00	-26.49	57.70	-10.19	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 91: Radio 2_SISO A: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5260	45.03	74.00	-28.97	56.83	-11.80	PK
* 2	10520	45.46	74.00	-28.54	58.26	-12.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5260	44.73	74.00	-29.27	56.53	-11.80	PK
* 2	10520	45.09	74.00	-28.91	57.89	-12.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 91: Radio 2_SISO A: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5300	45.51	74.00	-28.49	57.08	-11.57	PK
2	10600	43.87	74.00	-30.13	57.44	-13.57	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5300	45.43	74.00	-28.57	57.00	-11.57	PK
2	10600	44.86	74.00	-29.14	58.43	-13.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 91: Radio 2_SISO A: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5320	45.47	74.00	-28.53	56.97	-11.50	PK
2	10640	43.27	74.00	-30.73	57.10	-13.83	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5320	44.82	74.00	-29.18	56.32	-11.50	PK
2	10640	43.35	74.00	-30.65	57.18	-13.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 92: Radio 2_SISO A: 接收器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5270	45.78	74.00	-28.22	57.53	-11.75	PK
2	10540	44.85	74.00	-29.15	57.84	-12.99	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5270	44.78	74.00	-29.22	56.53	-11.75	PK
* 2	10540	44.98	74.00	-29.02	57.97	-12.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH62 (5310MHz)

測試模式：Mode 92: Radio 2_SISO A: 接收器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5310	45.18	74.00	-28.82	56.71	-11.53	PK
2	10620	43.66	74.00	-30.34	57.36	-13.70	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5310	45.03	74.00	-28.97	56.56	-11.53	PK
2	10620	43.68	74.00	-30.32	57.38	-13.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH58 (5290MHz)

測試模式：Mode 93: Radio 2_SISO A: 接收器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5290	45.17	74.00	-28.83	56.80	-11.63	PK
2	10580	44.47	74.00	-29.53	57.85	-13.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5290	44.92	74.00	-29.08	56.55	-11.63	PK
2	10580	44.26	74.00	-29.74	57.64	-13.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 97: Radio 2_CDD: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5260	45.01	74.00	-28.99	56.81	-11.80	PK
* 2	10520	45.06	74.00	-28.94	57.86	-12.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5260	45.27	74.00	-28.73	57.07	-11.80	PK
* 2	10520	45.29	74.00	-28.71	58.09	-12.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 97: Radio 2_CDD: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5300	45.27	74.00	-28.73	56.84	-11.57	PK
2	10600	43.97	74.00	-30.03	57.54	-13.57	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5300	45.63	74.00	-28.37	57.20	-11.57	PK
2	10600	43.88	74.00	-30.12	57.45	-13.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 97: Radio 2_CDD: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5320	45.67	74.00	-28.33	57.17	-11.50	PK
2	10640	43.59	74.00	-30.41	57.42	-13.83	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5320	45.57	74.00	-28.43	57.07	-11.50	PK
2	10640	43.61	74.00	-30.39	57.44	-13.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 98: Radio 2_CDD: 接收器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5270	45.38	74.00	-28.62	57.13	-11.75	PK
2	10540	44.51	74.00	-29.49	57.50	-12.99	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5270	45.22	74.00	-28.78	56.97	-11.75	PK
2	10540	44.71	74.00	-29.29	57.70	-12.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH62 (5310MHz)

測試模式：Mode 98: Radio 2_CDD: 接收器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5310	45.28	74.00	-28.72	56.81	-11.53	PK
2	10620	43.88	74.00	-30.12	57.58	-13.70	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5310	45.62	74.00	-28.38	57.15	-11.53	PK
2	10620	43.85	74.00	-30.15	57.55	-13.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH58 (5290MHz)

測試模式：Mode 99: Radio 2_CDD: 接收器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5290	45.43	74.00	-28.57	57.06	-11.63	PK
2	10580	44.31	74.00	-29.69	57.69	-13.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5290	45.01	74.00	-28.99	56.64	-11.63	PK
2	10580	44.26	74.00	-29.74	57.64	-13.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 103: Radio 2_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5260	44.92	74.00	-29.08	56.72	-11.80	PK
* 2	10520	45.46	74.00	-28.54	58.26	-12.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5260	45.15	74.00	-28.85	56.95	-11.80	PK
* 2	10520	45.78	74.00	-28.22	58.58	-12.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 103: Radio 2_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5300	45.17	74.00	-28.83	56.74	-11.57	PK
2	10600	44.15	74.00	-29.85	57.72	-13.57	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5300	45.45	74.00	-28.55	57.02	-11.57	PK
2	10600	44.21	74.00	-29.79	57.78	-13.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 103: Radio 2_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5320	45.51	74.00	-28.49	57.01	-11.50	PK
2	10640	43.81	74.00	-30.19	57.64	-13.83	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5320	45.37	74.00	-28.63	56.87	-11.50	PK
2	10640	43.87	74.00	-30.13	57.70	-13.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 104: Radio 2_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5270	45.18	74.00	-28.82	56.93	-11.75	PK
2	10540	44.73	74.00	-29.27	57.72	-12.99	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5270	45.07	74.00	-28.93	56.82	-11.75	PK
2	10540	44.93	74.00	-29.07	57.92	-12.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH62 (5310MHz)

測試模式：Mode 104: Radio 2_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5310	45.08	74.00	-28.92	56.61	-11.53	PK
2	10620	44.16	74.00	-29.84	57.86	-13.70	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5310	45.38	74.00	-28.62	56.91	-11.53	PK
2	10620	44.23	74.00	-29.77	57.93	-13.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH58 (5290MHz)

測試模式：Mode 105: Radio 2_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5290	45.17	74.00	-28.83	56.80	-11.63	PK
2	10580	44.57	74.00	-29.43	57.95	-13.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5290	44.85	74.00	-29.15	56.48	-11.63	PK
2	10580	44.67	74.00	-29.33	58.05	-13.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 109: Radio 3_SISO A: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5260	45.38	74.00	-28.62	57.18	-11.80	PK
* 2	10520	45.49	74.00	-28.51	58.29	-12.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5260	45.57	74.00	-28.43	57.37	-11.80	PK
* 2	10520	46.05	74.00	-27.95	58.85	-12.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 109: Radio 3_SISO A: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5300	45.37	74.00	-28.63	56.94	-11.57	PK
2	10600	44.91	74.00	-29.09	58.48	-13.57	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5300	46.01	74.00	-27.99	57.58	-11.57	PK
2	10600	44.28	74.00	-29.72	57.85	-13.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 109: Radio 3_SISO A: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5320	45.35	74.00	-28.65	56.85	-11.50	PK
2	10640	44.12	74.00	-29.88	57.95	-13.83	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5320	45.53	74.00	-28.47	57.03	-11.50	PK
2	10640	44.06	74.00	-29.94	57.89	-13.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 109: Radio 3_SISO A: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5500	45.52	74.00	-28.48	56.03	-10.51	PK
2	11000	44.92	74.00	-29.08	57.32	-12.40	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5500	45.42	74.00	-28.58	55.93	-10.51	PK
2	11000	44.87	74.00	-29.13	57.27	-12.40	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 109: Radio 3_SISO A: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5580	46.23	74.00	-27.77	57.05	-10.82	PK
2	11160	44.85	74.00	-29.15	55.65	-10.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5580	46.15	74.00	-27.85	56.97	-10.82	PK
2	11160	45.96	74.00	-28.04	56.76	-10.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 109: Radio 3_SISO A: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5700	46.08	74.00	-27.92	57.32	-11.24	PK
2	11400	44.65	74.00	-29.35	55.68	-11.03	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5700	45.93	74.00	-28.07	57.17	-11.24	PK
2	11400	44.82	74.00	-29.18	55.85	-11.03	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 110: Radio 3_SISO A: 接收器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5270	46.11	74.00	-27.89	57.86	-11.75	PK
2	10540	45.31	74.00	-28.69	58.30	-12.99	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5270	46.08	74.00	-27.92	57.83	-11.75	PK
2	10540	45.05	74.00	-28.95	58.04	-12.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH62 (5310MHz)

測試模式：Mode 110: Radio 3_SISO A: 接收器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5310	46.41	74.00	-27.59	57.94	-11.53	PK
2	10620	44.56	74.00	-29.44	58.26	-13.70	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5310	46.27	74.00	-27.73	57.80	-11.53	PK
2	10620	44.39	74.00	-29.61	58.09	-13.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 110: Radio 3_SISO A: 接收器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5510	46.27	74.00	-27.73	56.83	-10.56	PK
2	11020	44.35	74.00	-29.65	56.55	-12.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5510	46.15	74.00	-27.85	56.71	-10.56	PK
2	11020	44.07	74.00	-29.93	56.27	-12.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 110: Radio 3_SISO A: 接收器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5550	46.75	74.00	-27.25	57.50	-10.75	PK
2	11100	46.65	74.00	-27.35	58.05	-11.40	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5550	46.37	74.00	-27.63	57.12	-10.75	PK
* 2	11100	46.56	74.00	-27.44	57.96	-11.40	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試模式：Mode 110: Radio 3_SISO A: 接收器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5670	46.66	74.00	-27.34	57.82	-11.16	PK
2	11340	46.52	74.00	-27.48	57.07	-10.55	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5670	46.47	74.00	-27.53	57.63	-11.16	PK
* 2	11340	46.61	74.00	-27.39	57.16	-10.55	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH58 (5290MHz)

測試模式：Mode 111: Radio 3_SISO A: 接收器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5290	46.51	74.00	-27.49	58.14	-11.63	PK
2	10580	46.35	74.00	-27.65	59.73	-13.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5290	46.22	74.00	-27.78	57.85	-11.63	PK
* 2	10580	46.41	74.00	-27.59	59.79	-13.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 111: Radio 3_SISO A: 接收器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5530	46.47	74.00	-27.53	57.12	-10.65	PK
2	11060	46.13	74.00	-27.87	57.93	-11.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5530	46.57	74.00	-27.43	57.22	-10.65	PK
2	11060	46.93	74.00	-27.07	60.50	-13.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 122 (5610MHz)

測試模式：Mode 111: Radio 3_SISO A: 接收器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5610	46.63	74.00	-27.37	57.55	-10.92	PK
2	11220	46.51	74.00	-27.49	56.70	-10.19	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5610	46.42	74.00	-27.58	57.34	-10.92	PK
* 2	11220	46.55	74.00	-27.45	56.74	-10.19	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 112: Radio 3_SISO A: 接收器
802.11ax-160BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5250	46.36	74.00	-27.64	58.22	-11.86	PK
2	10500	46.23	74.00	-27.77	58.85	-12.62	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5250	46.15	74.00	-27.85	58.01	-11.86	PK
* 2	10500	46.21	74.00	-27.79	58.83	-12.62	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 112: Radio 3_SISO A: 接收器
802.11ax-160BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5570	46.31	74.00	-27.69	57.11	-10.80	PK
2	11140	46.13	74.00	-27.87	57.12	-10.99	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5570	46.06	74.00	-27.94	56.86	-10.80	PK
* 2	11140	46.22	74.00	-27.78	57.21	-10.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 116: Radio 3_CDD: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5260	45.31	74.00	-28.69	57.11	-11.80	PK
* 2	10520	45.35	74.00	-28.65	58.15	-12.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5260	44.96	74.00	-29.04	56.76	-11.80	PK
* 2	10520	46.08	74.00	-27.92	58.88	-12.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 116: Radio 3_CDD: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5300	45.26	74.00	-28.74	56.83	-11.57	PK
2	10600	44.97	74.00	-29.03	58.54	-13.57	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5300	44.87	74.00	-29.13	56.44	-11.57	PK
* 2	10600	45.95	74.00	-28.05	59.52	-13.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 116: Radio 3_CDD: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5320	45.41	74.00	-28.59	56.91	-11.50	PK
2	10640	44.26	74.00	-29.74	58.09	-13.83	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5320	44.28	74.00	-29.72	55.78	-11.50	PK
* 2	10640	45.25	74.00	-28.75	59.08	-13.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 116: Radio 3_CDD: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5500	45.63	74.00	-28.37	56.14	-10.51	PK
2	11000	45.11	74.00	-28.89	57.51	-12.40	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5500	45.03	74.00	-28.97	55.54	-10.51	PK
* 2	11000	45.51	74.00	-28.49	57.91	-12.40	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 116: Radio 3_CDD: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5580	46.18	74.00	-27.82	57.00	-10.82	PK
2	11160	44.93	74.00	-29.07	55.73	-10.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5580	45.72	74.00	-28.28	56.54	-10.82	PK
* 2	11160	46.13	74.00	-27.87	56.93	-10.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 116: Radio 3_CDD: 接收器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5700	46.22	74.00	-27.78	57.46	-11.24	PK
2	11400	45.79	74.00	-28.21	56.82	-11.03	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5700	45.72	74.00	-28.28	56.96	-11.24	PK
* 2	11140	46.13	74.00	-27.87	57.12	-10.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 117: Radio 3_CDD: 接收器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5270	46.05	74.00	-27.95	57.80	-11.75	PK
2	10540	45.15	74.00	-28.85	58.14	-12.99	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5270	45.25	74.00	-28.75	57.00	-11.75	PK
* 2	10540	46.01	74.00	-27.99	59.00	-12.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH62 (5310MHz)

測試模式：Mode 117: Radio 3_CDD: 接收器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5310	46.32	74.00	-27.68	57.85	-11.53	PK
2	10620	45.56	74.00	-28.44	59.26	-13.70	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5310	46.23	74.00	-27.77	57.76	-11.53	PK
2	10620	45.25	74.00	-28.75	58.95	-13.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 117: Radio 3_CDD: 接收器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5510	46.41	74.00	-27.59	56.97	-10.56	PK
2	11020	44.52	74.00	-29.48	56.72	-12.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5510	45.13	74.00	-28.87	55.69	-10.56	PK
2	11020	44.41	74.00	-29.59	56.61	-12.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。