
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

19/02/2020

5290MHz_TX

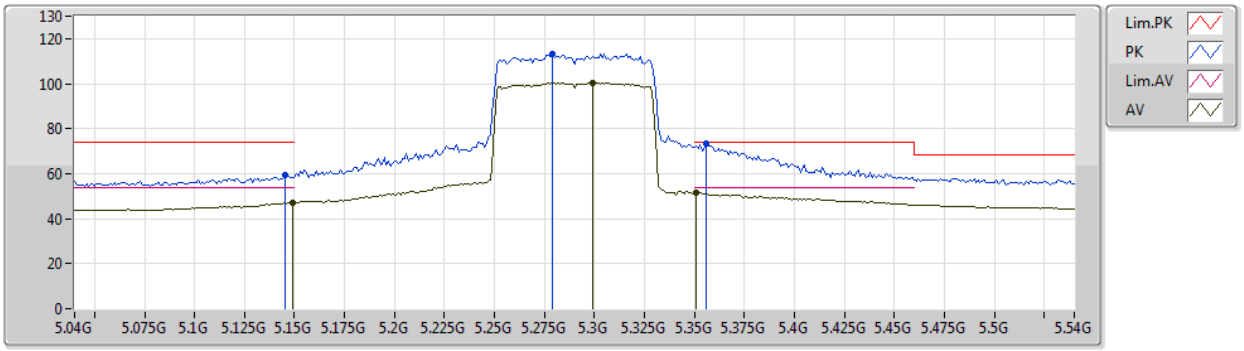


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.149G	47.15	54.00	-6.85	4.97	3	Vertical	322	1.48	-	42.18	31.76	7.04	33.83
AV	5.299G	100.41	Inf	-Inf	5.17	3	Vertical	322	1.48	-	95.24	31.82	7.22	33.87
AV	5.351G	51.76	54.00	-2.24	5.24	3	Vertical	322	1.48	-	46.52	31.84	7.29	33.89
PK	5.145G	59.25	74.00	-14.75	4.96	3	Vertical	322	1.48	-	54.29	31.76	7.03	33.83
PK	5.279G	113.21	Inf	-Inf	5.14	3	Vertical	322	1.48	-	108.07	31.81	7.20	33.87
PK	5.356G	73.68	74.00	-0.32	5.25	3	Vertical	322	1.48	-	68.43	31.84	7.30	33.89

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

19/02/2020

5290MHz_TX

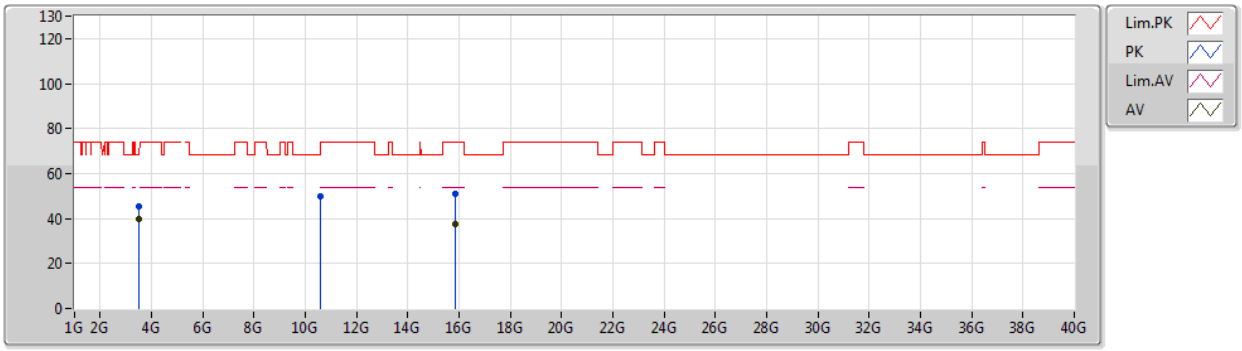


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.52671G	39.94	54.00	-14.06	-16.66	3	Vertical	344	1.49	-	56.60	28.85	5.73	51.24
AV	15.87654G	37.43	54.00	-16.57	8.12	3	Vertical	0	1.70	-	29.31	37.56	13.34	42.78
PK	3.52665G	45.13	74.00	-28.87	-16.66	3	Vertical	344	1.49	-	61.79	28.85	5.73	51.24
PK	10.5662G	50.00	68.20	-18.20	5.97	3	Vertical	81	1.87	-	44.03	39.64	10.36	44.03
PK	15.87156G	50.91	74.00	-23.09	8.14	3	Vertical	0	1.70	-	42.77	37.58	13.34	42.78

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

19/02/2020

5290MHz_TX

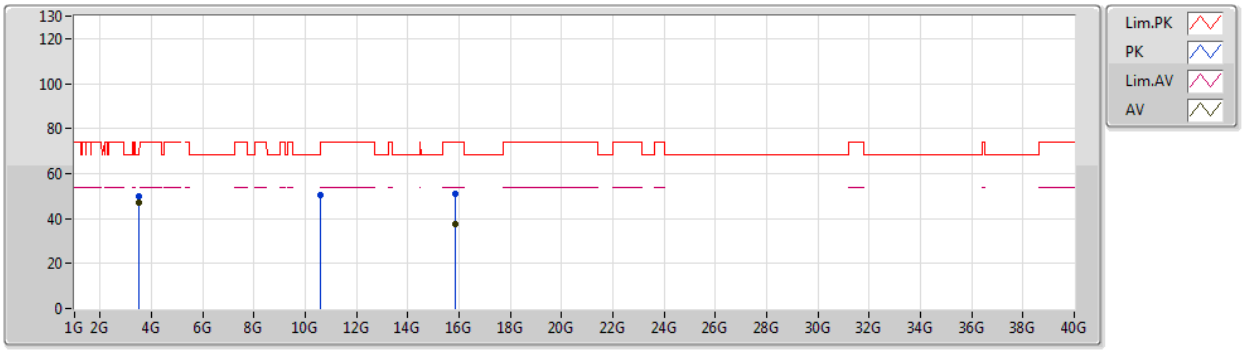


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.52669G	47.34	54.00	-6.66	-16.66	3	Horizontal	340	1.60	-	64.00	28.85	5.73	51.24
AV	15.85854G	37.27	54.00	-16.73	8.14	3	Horizontal	149	2.92	-	29.13	37.62	13.31	42.79
PK	3.52671G	49.84	74.00	-24.16	-16.66	3	Horizontal	340	1.60	-	66.50	28.85	5.73	51.24
PK	10.57982G	50.65	68.20	-17.55	6.00	3	Horizontal	19	1.48	-	44.65	39.65	10.37	44.02
PK	15.85974G	50.91	74.00	-23.09	8.15	3	Horizontal	149	2.92	-	42.76	37.62	13.32	42.79

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

19/02/2020

5530MHz_TX

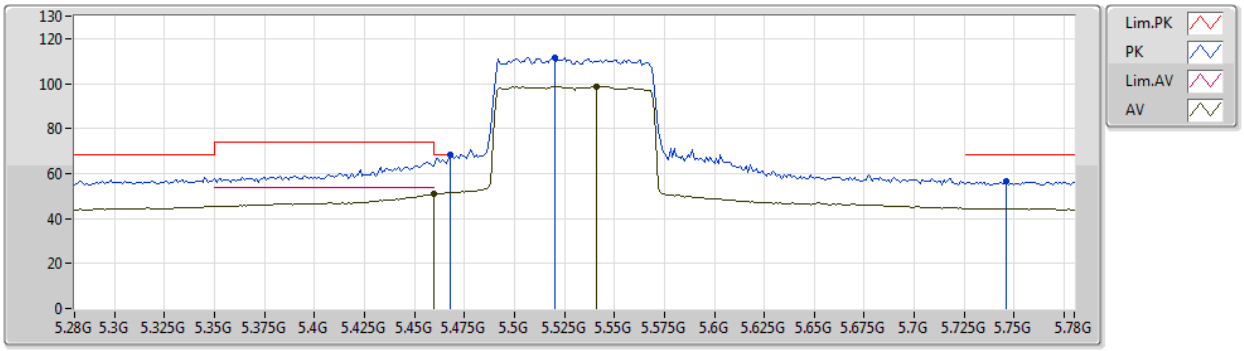


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	50.98	54.00	-3.02	5.40	3	Vertical	185	1.49	-	45.58	31.88	7.43	33.91
AV	5.541G	98.65	Inf	-Inf	5.53	3	Vertical	185	1.49	-	93.12	31.96	7.50	33.93
PK	5.468G	68.12	68.20	-0.08	5.42	3	Vertical	185	1.49	-	62.70	31.89	7.44	33.91
PK	5.52G	111.61	Inf	-Inf	5.50	3	Vertical	185	1.49	-	106.11	31.93	7.49	33.92
PK	5.746G	56.65	68.20	-11.55	5.91	3	Vertical	185	1.49	-	50.74	32.24	7.63	33.96

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

19/02/2020

5530MHz_TX

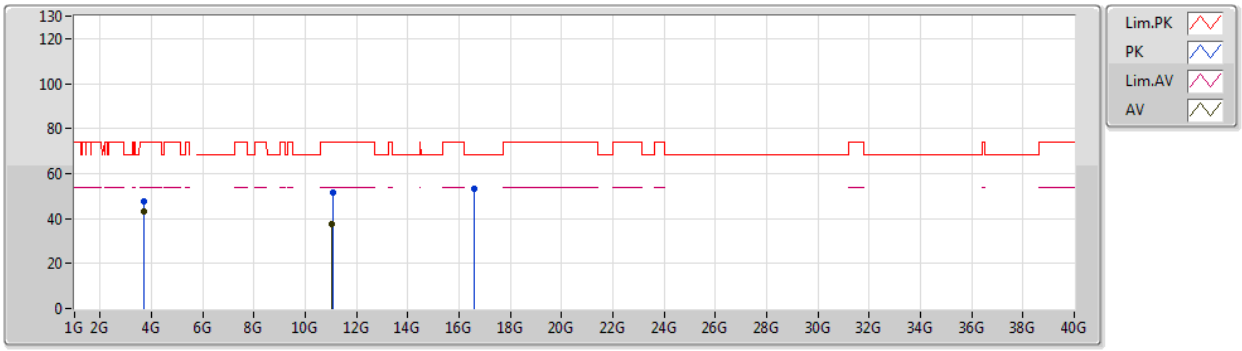


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.68668G	43.06	54.00	-10.94	-16.00	3	Vertical	329	2.77	-	59.06	29.14	6.09	51.23
AV	11.04866G	37.51	54.00	-16.49	6.78	3	Vertical	54	2.60	-	30.73	40.14	10.47	43.83
PK	3.68672G	47.38	74.00	-26.62	-16.00	3	Vertical	329	2.77	-	63.38	29.14	6.09	51.23
PK	11.0591G	51.43	74.00	-22.57	6.77	3	Vertical	54	2.60	-	44.66	40.13	10.47	43.83
PK	16.57794G	53.31	68.20	-14.89	10.69	3	Vertical	149	1.49	-	42.62	38.78	13.72	41.81

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

19/02/2020

5530MHz_TX

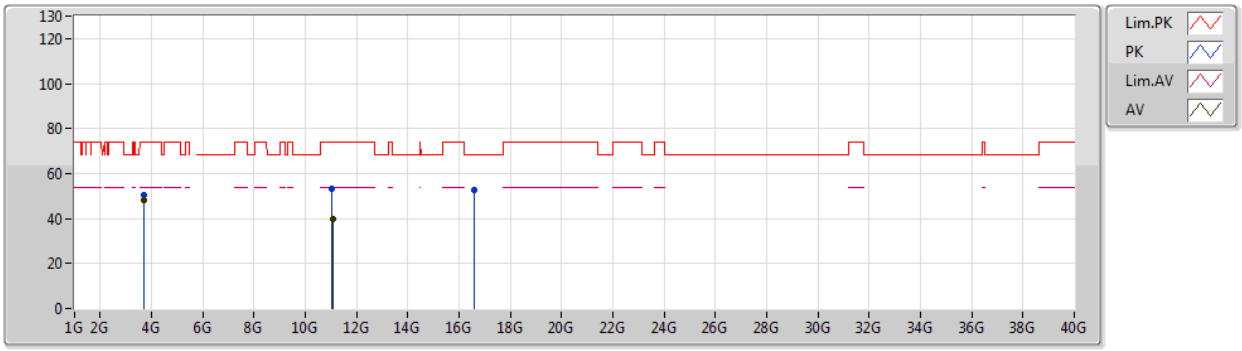


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.68668G	48.11	54.00	-5.89	-16.00	3	Horizontal	24	1.72	-	64.11	29.14	6.09	51.23
AV	11.06102G	39.63	54.00	-14.37	6.77	3	Horizontal	8	1.65	-	32.86	40.13	10.47	43.83
PK	3.68673G	50.40	74.00	-23.60	-16.00	3	Horizontal	24	1.72	-	66.40	29.14	6.09	51.23
PK	11.05586G	53.39	74.00	-20.61	6.77	3	Horizontal	8	1.65	-	46.62	40.13	10.47	43.83
PK	16.5777G	52.90	68.20	-15.30	10.68	3	Horizontal	189	1.48	-	42.22	38.78	13.71	41.81

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5610MHz_TX

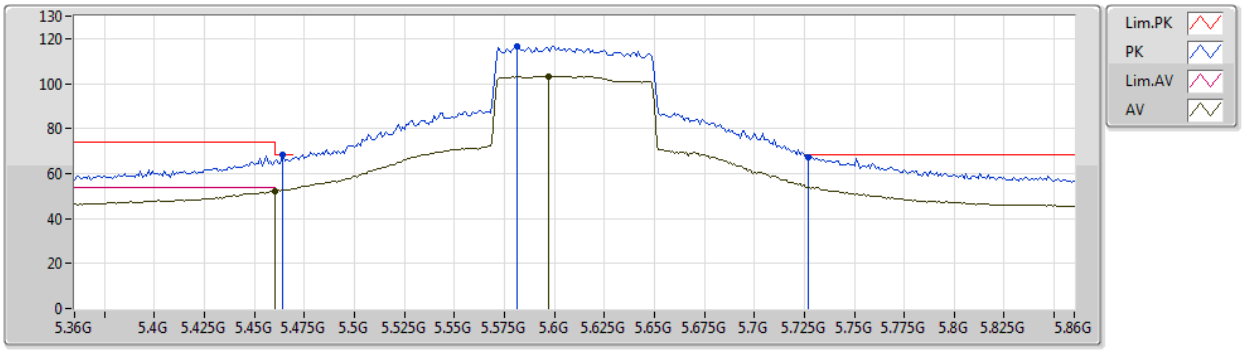


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	52.28	54.00	-1.72	5.40	3	Vertical	0	1.49	-	46.88	31.88	7.43	33.91
AV	5.597G	103.38	Inf	-Inf	5.64	3	Vertical	0	1.49	-	97.74	32.04	7.54	33.94
PK	5.464G	68.12	68.20	-0.08	5.41	3	Vertical	0	1.49	-	62.71	31.89	7.43	33.91
PK	5.581G	116.52	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	0	1.49	-	110.92	32.01	7.53	33.94
PK	5.727G	67.50	68.20	-0.70	5.88	3	Vertical	0	1.49	-	61.62	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5610MHz_TX

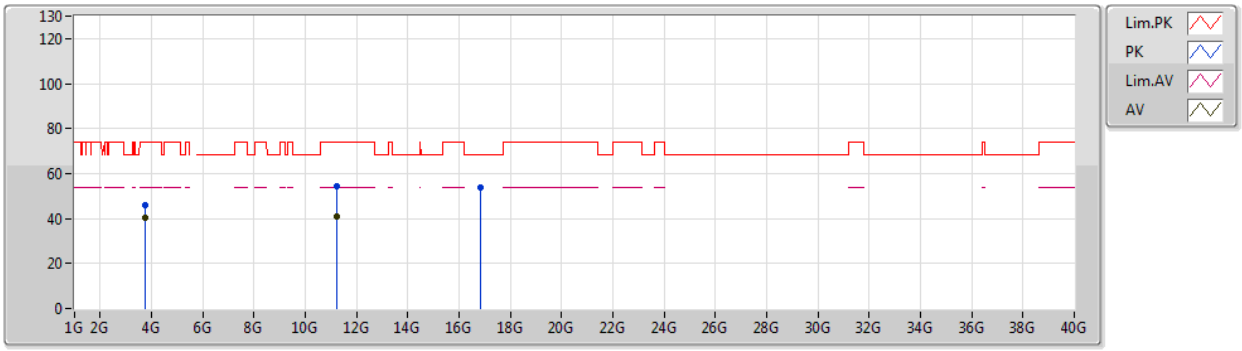


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.74002G	40.35	54.00	-13.65	-15.79	3	Vertical	142	1.32	-	56.14	29.23	6.21	51.23
AV	11.22372G	40.80	54.00	-13.20	6.67	3	Vertical	69	2.04	-	34.13	39.93	10.55	43.81
PK	3.74007G	45.73	74.00	-28.27	-15.79	3	Vertical	142	1.32	-	61.52	29.23	6.21	51.23
PK	11.22288G	54.45	74.00	-19.55	6.67	3	Vertical	69	2.04	-	47.78	39.93	10.55	43.81
PK	16.82016G	53.77	68.20	-14.43	11.72	3	Vertical	263	1.49	-	42.05	39.48	13.79	41.55

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5610MHz_TX

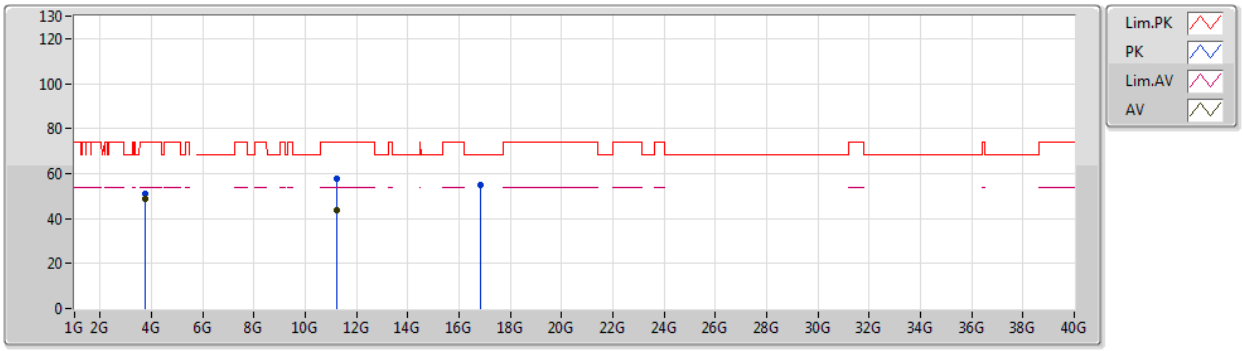


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.74001G	49.02	54.00	-4.98	-15.79	3	Horizontal	18	1.03	-	64.81	29.23	6.21	51.23
AV	11.22G	43.90	54.00	-10.10	6.68	3	Horizontal	6	1.63	-	37.22	39.94	10.55	43.81
PK	3.74005G	50.93	74.00	-23.07	-15.79	3	Horizontal	18	1.03	-	66.72	29.23	6.21	51.23
PK	11.2149G	57.62	74.00	-16.38	6.68	3	Horizontal	6	1.63	-	50.94	39.94	10.55	43.81
PK	16.83486G	54.74	68.20	-13.46	11.78	3	Horizontal	356	1.48	-	42.96	39.52	13.79	41.53

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

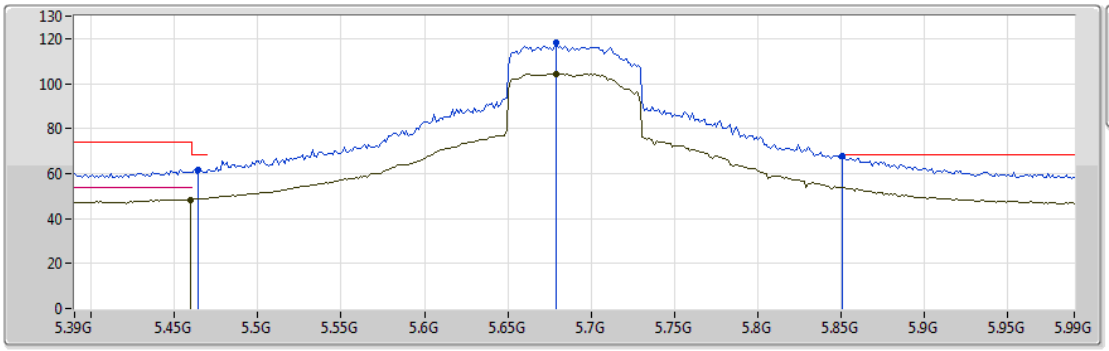


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4596G	48.46	54.00	-5.54	5.40	3	Vertical	330	1.65	-	43.06	31.88	7.43	33.91
AV	5.6792G	104.27	Inf	-Inf	5.79	3	Vertical	330	1.65	-	98.48	32.15	7.59	33.95
PK	5.4644G	61.45	68.20	-6.75	5.41	3	Vertical	330	1.65	-	56.04	31.89	7.43	33.91
PK	5.6792G	118.17	Inf	-Inf	5.79	3	Vertical	330	1.65	-	112.38	32.15	7.59	33.95
PK	5.8508G	67.97	68.20	-0.23	6.11	3	Vertical	330	1.65	-	61.86	32.39	7.70	33.98

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

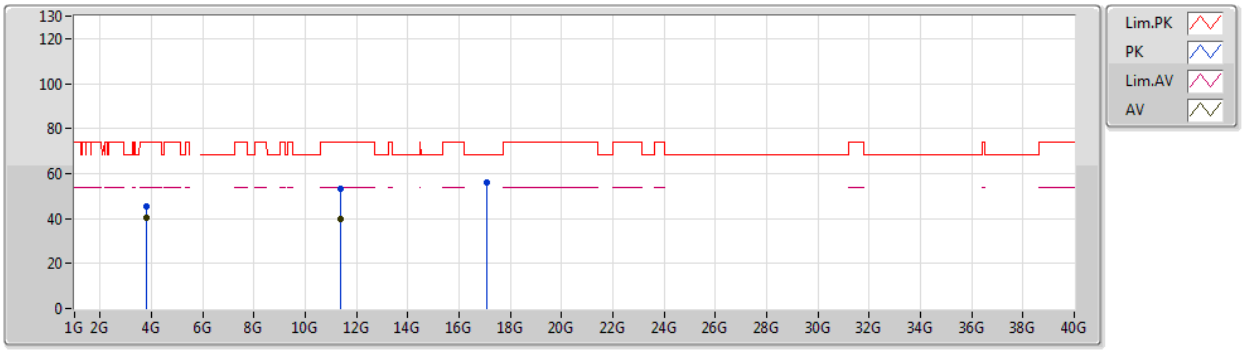


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.79332G	40.53	54.00	-13.47	-15.56	3	Vertical	145	1.37	-	56.09	29.33	6.33	51.22
AV	11.37988G	39.61	54.00	-14.39	6.58	3	Vertical	360	1.50	-	33.03	39.74	10.63	43.79
PK	3.79332G	45.36	74.00	-28.64	-15.56	3	Vertical	145	1.37	-	60.92	29.33	6.33	51.22
PK	11.38966G	53.14	74.00	-20.86	6.57	3	Vertical	360	1.50	-	46.57	39.73	10.63	43.79
PK	17.06742G	55.98	68.20	-12.22	12.91	3	Vertical	346	1.49	-	43.07	40.44	13.86	41.39

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

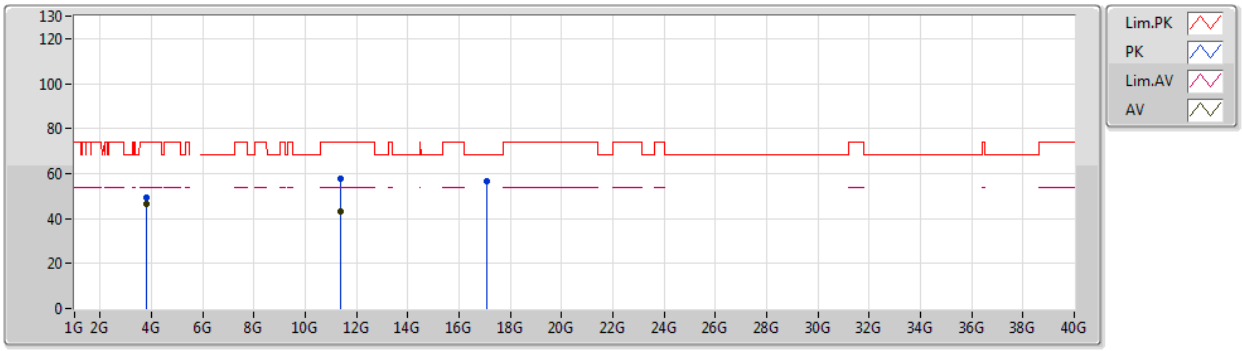


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.79336G	46.52	54.00	-7.48	-15.56	3	Horizontal	10	1.50	-	62.08	29.33	6.33	51.22
AV	11.39008G	43.15	54.00	-10.85	6.57	3	Horizontal	1	1.58	-	36.58	39.73	10.63	43.79
PK	3.7934G	49.15	74.00	-24.85	-15.56	3	Horizontal	10	1.50	-	64.71	29.33	6.33	51.22
PK	11.38948G	57.48	74.00	-16.52	6.57	3	Horizontal	1	1.58	-	50.91	39.73	10.63	43.79
PK	17.06034G	56.39	68.20	-11.81	12.87	3	Horizontal	0	1.30	-	43.52	40.40	13.86	41.39

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5775MHz_TX

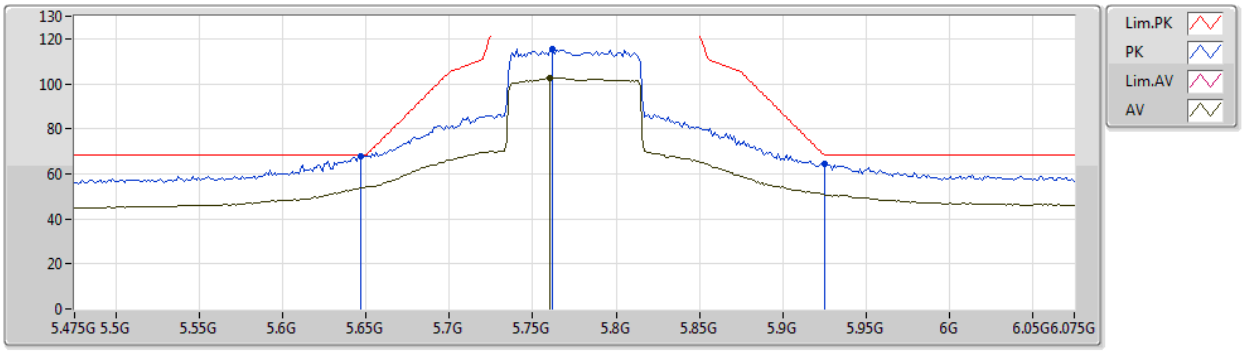


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7606G	102.74	Inf	-Inf	5.94	3	Vertical	44	1.50	-	96.80	32.26	7.64	33.96
PK	5.6466G	67.86	68.20	-0.34	5.74	3	Vertical	44	1.50	-	62.12	32.11	7.57	33.94
PK	5.7618G	115.29	Inf	-Inf	5.95	3	Vertical	44	1.50	-	109.34	32.27	7.64	33.96
PK	5.925G	64.23	68.20	-3.97	6.27	3	Vertical	44	1.50	-	57.96	32.50	7.75	33.98

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5775MHz_TX

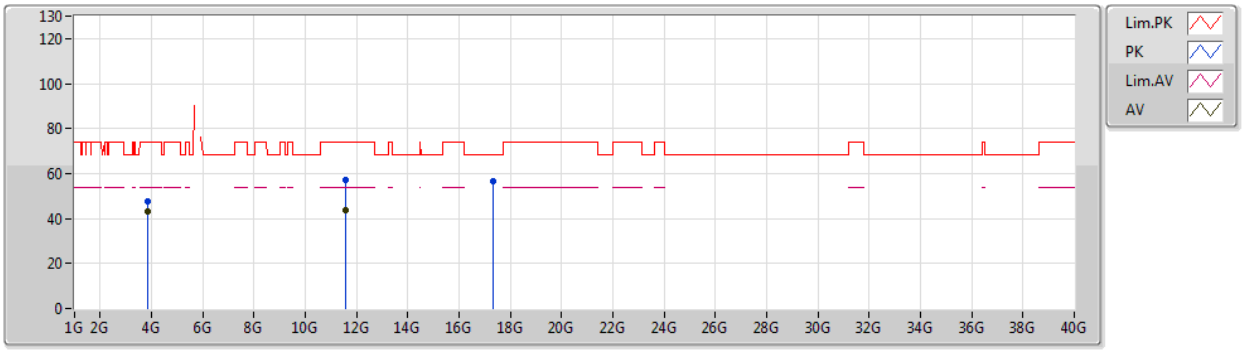


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.85004G	43.10	54.00	-10.90	-15.33	3	Vertical	357	1.35	-	58.43	29.43	6.46	51.22
AV	11.5644G	43.85	54.00	-10.15	6.50	3	Vertical	4	1.68	-	37.35	39.52	10.72	43.74
PK	3.85005G	47.69	74.00	-26.31	-15.33	3	Vertical	357	1.35	-	63.02	29.43	6.46	51.22
PK	11.5635G	57.30	74.00	-16.70	6.50	3	Vertical	4	1.68	-	50.80	39.52	10.72	43.74
PK	17.31042G	56.76	68.20	-11.44	14.43	3	Vertical	0	1.67	-	42.33	42.05	13.93	41.55

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5775MHz_TX

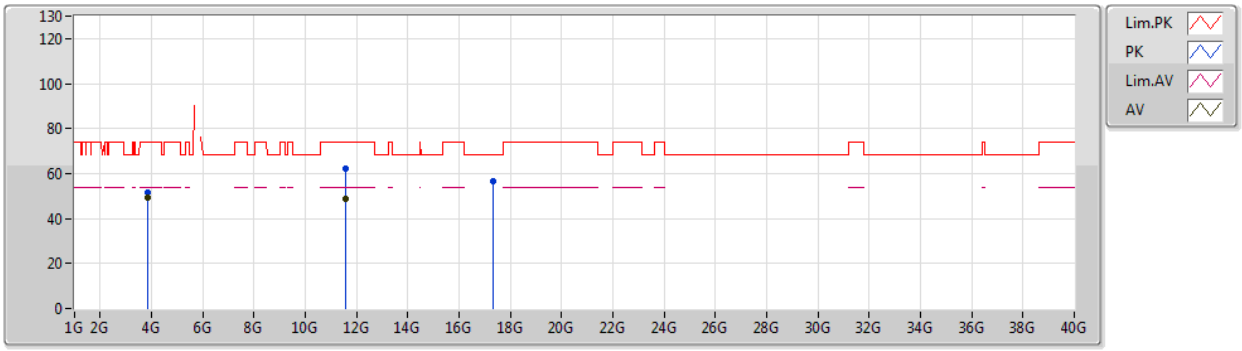

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.84998G	49.07	54.00	-4.93	-15.33	3	Horizontal	353	2.04	-	64.40	29.43	6.46	51.22
AV	11.55948G	48.53	54.00	-5.47	6.51	3	Horizontal	67	1.85	-	42.02	39.53	10.72	43.74
PK	3.84997G	51.47	74.00	-22.53	-15.33	3	Horizontal	353	2.04	-	66.80	29.43	6.46	51.22
PK	11.56482G	62.24	74.00	-11.76	6.50	3	Horizontal	67	1.85	-	55.74	39.52	10.72	43.74
PK	17.33796G	56.70	68.20	-11.50	14.59	3	Horizontal	334	1.49	-	42.11	42.23	13.93	41.57

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	39.7M	34.67	40.00	-5.33	3	Horizontal	360	1.00	-


Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	PK	90.14M	33.78	43.50	-9.72	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	256.98M	31.93	46.00	-14.07	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	499.48M	36.15	46.00	-9.85	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	625.58M	32.96	46.00	-13.04	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	734.22M	40.50	46.00	-5.50	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	QP	49.4M	31.71	40.00	-8.29	3	Vertical	240	1.98	-
5775MHz	Pass	PK	39.7M	34.67	40.00	-5.33	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	90.14M	32.48	43.50	-11.02	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	206.54M	28.96	43.50	-14.54	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	499.48M	36.25	46.00	-9.75	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	625.58M	32.80	46.00	-13.20	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	738.1M	38.97	46.00	-7.03	3	Horizontal	360	1.00	-

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5775MHz_PoE

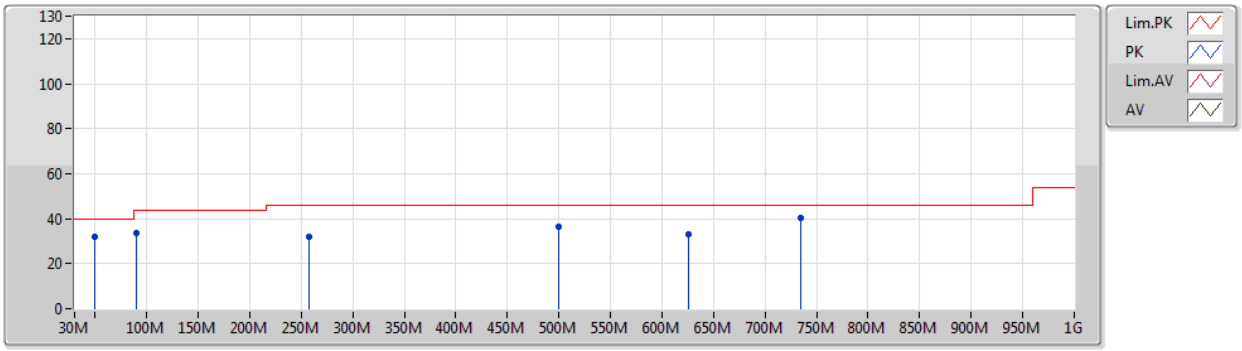


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	90.14M	33.78	43.50	-9.72	-12.38	3	Vertical	0	1.00	-	46.16	13.98	1.39	27.75
PK	256.98M	31.93	46.00	-14.07	-6.11	3	Vertical	0	1.00	-	38.04	18.32	2.75	27.18
PK	499.48M	36.15	46.00	-9.85	-2.39	3	Vertical	0	1.00	-	38.54	22.71	3.31	28.41
PK	625.58M	32.96	46.00	-13.04	-0.67	3	Vertical	0	1.00	-	33.63	24.12	3.74	28.53
PK	734.22M	40.50	46.00	-5.50	0.42	3	Vertical	0	1.00	-	40.08	24.68	4.10	28.36
QP	49.4M	31.71	40.00	-8.29	-13.46	3	Vertical	240	1.98	-	45.17	13.40	0.83	27.69

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5775MHz_PoE

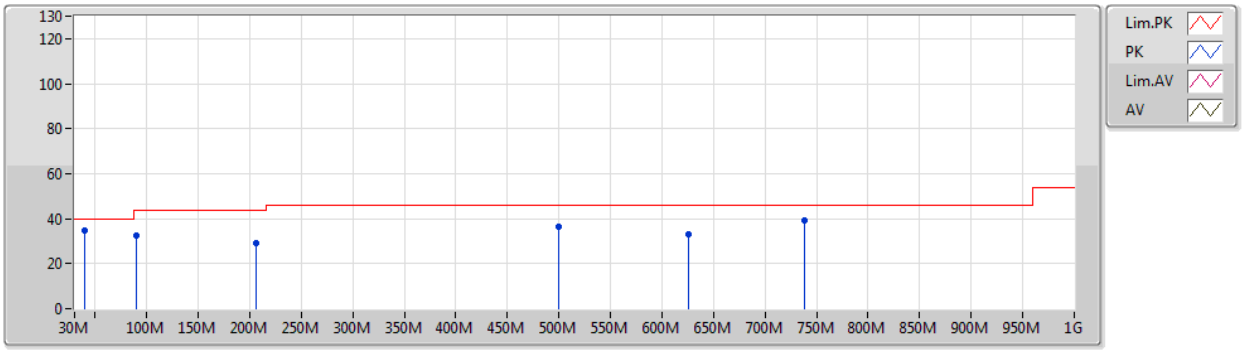

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	39.7M	34.67	40.00	-5.33	-9.60	3	Horizontal	360	1.00	-	44.27	17.44	0.64	27.68
PK	90.14M	32.48	43.50	-11.02	-12.38	3	Horizontal	360	1.00	-	44.86	13.98	1.39	27.75
PK	206.54M	28.96	43.50	-14.54	-10.69	3	Horizontal	360	1.00	-	39.65	14.26	2.41	27.36
PK	499.48M	36.25	46.00	-9.75	-2.39	3	Horizontal	360	1.00	-	38.64	22.71	3.31	28.41
PK	625.58M	32.80	46.00	-13.20	-0.67	3	Horizontal	360	1.00	-	33.47	24.12	3.74	28.53
PK	738.1M	38.97	46.00	-7.03	0.50	3	Horizontal	360	1.00	-	38.47	24.74	4.11	28.35

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	53.84	54.00	-0.16	3	Vertical	1	1.90	-
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.148G	73.89	74.00	-0.11	3	Vertical	189	1.76	-
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.149G	53.93	54.00	-0.07	3	Vertical	190	1.79	-
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.35G	73.83	74.00	-0.17	3	Vertical	330	1.76	-
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.3504G	53.83	54.00	-0.17	3	Vertical	0	1.86	-
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.351G	53.65	54.00	-0.35	3	Vertical	190	1.49	-
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	17.15946G	68.05	68.20	-0.15	3	Horizontal	355	1.49	-
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.8528G	68.15	68.20	-0.05	3	Vertical	187	1.86	-
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.8736G	67.99	68.20	-0.21	3	Vertical	317	1.92	-
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	17.47848G	68.06	68.20	-0.14	3	Horizontal	29	1.61	-
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.6518G	69.18	69.53	-0.35	3	Vertical	229	1.78	-
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.6478G	67.99	68.20	-0.21	3	Vertical	226	1.50	-

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	53.80	54.00	-0.20	3	Vertical	0	1.69	-
5180MHz	Pass	AV	5.1722G	109.45	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.69	-
5180MHz	Pass	PK	5.1476G	71.07	74.00	-2.93	3	Vertical	0	1.69	-
5180MHz	Pass	PK	5.1734G	120.64	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.69	-
5180MHz	Pass	AV	15.5271G	39.16	54.00	-14.84	3	Vertical	33	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	10.35982G	50.72	68.20	-17.48	3	Vertical	307	1.47	-
5180MHz	Pass	PK	15.53634G	52.32	74.00	-21.68	3	Vertical	33	1.50	-
5180MHz	Pass	AV	15.5298G	39.48	54.00	-14.52	3	Horizontal	49	1.48	-
5180MHz	Pass	PK	10.37098G	51.80	68.20	-16.40	3	Horizontal	349	1.49	-
5180MHz	Pass	PK	15.53142G	53.27	74.00	-20.73	3	Horizontal	49	1.48	-
5200MHz	Pass	AV	5.15G	53.84	54.00	-0.16	3	Vertical	1	1.90	-
5200MHz	Pass	AV	5.2072G	113.52	Inf	-Inf	3	Vertical	1	1.90	-
5200MHz	Pass	AV	5.35G	46.84	54.00	-7.16	3	Vertical	1	1.90	-
5200MHz	Pass	PK	5.149G	69.99	74.00	-4.01	3	Vertical	1	1.90	-
5200MHz	Pass	PK	5.2084G	125.79	Inf	-Inf	3	Vertical	1	1.90	-
5200MHz	Pass	PK	5.35G	58.17	74.00	-15.83	3	Vertical	1	1.90	-
5200MHz	Pass	AV	15.60342G	41.58	54.00	-12.42	3	Vertical	358	2.27	-
5200MHz	Pass	PK	10.40618G	53.05	68.20	-15.15	3	Vertical	0	3.00	-
5200MHz	Pass	PK	15.6075G	56.57	74.00	-17.43	3	Vertical	358	2.27	-
5200MHz	Pass	AV	15.60432G	45.39	54.00	-8.61	3	Horizontal	52	1.49	-
5200MHz	Pass	PK	10.40204G	52.32	68.20	-15.88	3	Horizontal	292	1.49	-
5200MHz	Pass	PK	15.6078G	60.05	74.00	-13.95	3	Horizontal	52	1.49	-
5240MHz	Pass	AV	5.1488G	52.06	54.00	-1.94	3	Vertical	225	1.58	-
5240MHz	Pass	AV	5.2412G	115.14	Inf	-Inf	3	Vertical	225	1.58	-
5240MHz	Pass	AV	5.35G	51.22	54.00	-2.78	3	Vertical	225	1.58	-
5240MHz	Pass	PK	5.1476G	65.61	74.00	-8.39	3	Vertical	225	1.58	-
5240MHz	Pass	PK	5.2424G	127.60	Inf	-Inf	3	Vertical	225	1.58	-
5240MHz	Pass	PK	5.3594G	62.90	74.00	-11.10	3	Vertical	225	1.58	-
5240MHz	Pass	AV	15.72012G	45.36	54.00	-8.64	3	Vertical	49	3.00	-
5240MHz	Pass	PK	10.47184G	53.98	68.20	-14.22	3	Vertical	314	1.78	-
5240MHz	Pass	PK	15.72342G	58.57	74.00	-15.43	3	Vertical	49	3.00	-
5240MHz	Pass	AV	15.71658G	47.82	54.00	-6.18	3	Horizontal	47	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	10.46734G	54.38	68.20	-13.82	3	Horizontal	348	1.36	-
5240MHz	Pass	PK	15.71364G	62.18	74.00	-11.82	3	Horizontal	47	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.15G	51.00	54.00	-3.00	3	Vertical	0	1.82	-
5260MHz	Pass	AV	5.2648G	114.25	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.82	-
5260MHz	Pass	AV	5.3554G	52.52	54.00	-1.48	3	Vertical	0	1.82	-
5260MHz	Pass	PK	5.15G	61.90	74.00	-12.10	3	Vertical	0	1.82	-
5260MHz	Pass	PK	5.2624G	126.19	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.82	-
5260MHz	Pass	PK	5.3668G	65.54	74.00	-8.46	3	Vertical	0	1.82	-
5260MHz	Pass	AV	15.78306G	43.91	54.00	-10.09	3	Vertical	16	2.64	-
5260MHz	Pass	PK	10.53074G	54.19	68.20	-14.01	3	Vertical	311	1.78	-
5260MHz	Pass	PK	15.78354G	57.72	74.00	-16.28	3	Vertical	16	2.64	-
5260MHz	Pass	AV	15.78504G	45.62	54.00	-8.38	3	Horizontal	48	1.48	-
5260MHz	Pass	PK	10.52564G	53.54	68.20	-14.66	3	Horizontal	314	1.49	-
5260MHz	Pass	PK	15.77742G	59.78	74.00	-14.22	3	Horizontal	48	1.48	-
5300MHz	Pass	AV	5.3012G	113.79	Inf	-Inf	3	Vertical	330	1.76	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5300MHz	Pass	AV	5.35G	53.06	54.00	-0.94	3	Vertical	330	1.76	-
5300MHz	Pass	PK	5.3024G	125.80	Inf	-Inf	3	Vertical	330	1.76	-
5300MHz	Pass	PK	5.35G	73.83	74.00	-0.17	3	Vertical	330	1.76	-
5300MHz	Pass	AV	10.6006G	40.03	54.00	-13.97	3	Vertical	310	1.85	-
5300MHz	Pass	AV	15.89622G	38.90	54.00	-15.10	3	Vertical	347	1.47	-
5300MHz	Pass	PK	10.60204G	53.40	74.00	-20.60	3	Vertical	310	1.85	-
5300MHz	Pass	PK	15.90654G	53.16	74.00	-20.84	3	Vertical	347	1.47	-
5300MHz	Pass	AV	10.60828G	40.35	54.00	-13.65	3	Horizontal	330	2.14	-
5300MHz	Pass	AV	15.9G	40.89	54.00	-13.11	3	Horizontal	45	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	10.60156G	53.80	74.00	-20.20	3	Horizontal	330	2.14	-
5300MHz	Pass	PK	15.90288G	55.79	74.00	-18.21	3	Horizontal	45	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	5.3194G	109.11	Inf	-Inf	3	Vertical	327	1.97	-
5320MHz	Pass	AV	5.35G	53.63	54.00	-0.37	3	Vertical	327	1.97	-
5320MHz	Pass	PK	5.3188G	121.44	Inf	-Inf	3	Vertical	327	1.97	-
5320MHz	Pass	PK	5.3512G	72.88	74.00	-1.12	3	Vertical	327	1.97	-
5320MHz	Pass	AV	10.63964G	39.22	54.00	-14.78	3	Vertical	312	1.88	-
5320MHz	Pass	AV	15.954G	37.61	54.00	-16.39	3	Vertical	22	1.00	-
5320MHz	Pass	PK	10.63454G	52.23	74.00	-21.77	3	Vertical	312	1.88	-
5320MHz	Pass	PK	15.97434G	50.98	74.00	-23.02	3	Vertical	22	1.00	-
5320MHz	Pass	AV	10.64048G	39.00	54.00	-15.00	3	Horizontal	314	1.48	-
5320MHz	Pass	AV	15.95244G	37.39	54.00	-16.61	3	Horizontal	287	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	10.64348G	52.26	74.00	-21.74	3	Horizontal	314	1.48	-
5320MHz	Pass	PK	15.9459G	51.20	74.00	-22.80	3	Horizontal	287	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	5.392G	48.00	54.00	-6.00	3	Vertical	360	1.65	-
5500MHz	Pass	AV	5.4922G	109.61	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.65	-
5500MHz	Pass	PK	5.467G	67.74	68.20	-0.46	3	Vertical	360	1.65	-
5500MHz	Pass	PK	5.4928G	120.82	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.65	-
5500MHz	Pass	AV	11.0003G	49.64	54.00	-4.36	3	Vertical	342	3.00	-
5500MHz	Pass	PK	11.0021G	63.64	74.00	-10.36	3	Vertical	342	3.00	-
5500MHz	Pass	PK	16.4898G	53.09	68.20	-15.11	3	Vertical	360	2.99	-
5500MHz	Pass	AV	10.99754G	46.63	54.00	-7.37	3	Horizontal	340	2.17	-
5500MHz	Pass	PK	11.00198G	60.98	74.00	-13.02	3	Horizontal	340	2.17	-
5500MHz	Pass	PK	16.49898G	53.54	68.20	-14.66	3	Horizontal	334	1.49	-
5580MHz	Pass	AV	5.4576G	48.20	54.00	-5.80	3	Vertical	360	1.65	-
5580MHz	Pass	AV	5.589G	115.25	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.65	-
5580MHz	Pass	PK	5.4618G	61.31	68.20	-6.89	3	Vertical	360	1.65	-
5580MHz	Pass	PK	5.5884G	125.86	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.65	-
5580MHz	Pass	PK	5.7294G	59.66	68.20	-8.54	3	Vertical	360	1.65	-
5580MHz	Pass	AV	11.15616G	52.03	54.00	-1.97	3	Vertical	267	1.51	-
5580MHz	Pass	PK	11.15628G	65.00	74.00	-9.00	3	Vertical	267	1.51	-
5580MHz	Pass	PK	16.74696G	64.73	68.20	-3.47	3	Vertical	0	1.01	-
5580MHz	Pass	AV	11.16036G	49.89	54.00	-4.11	3	Horizontal	0	1.49	-
5580MHz	Pass	PK	11.16042G	63.96	74.00	-10.04	3	Horizontal	0	1.49	-
5580MHz	Pass	PK	16.74258G	62.50	68.20	-5.70	3	Horizontal	57	1.54	-
5700MHz	Pass	AV	5.697G	104.89	Inf	-Inf	3	Vertical	224	1.76	-
5700MHz	Pass	PK	5.7084G	117.57	Inf	-Inf	3	Vertical	224	1.76	-
5700MHz	Pass	PK	5.727G	67.82	68.20	-0.38	3	Vertical	224	1.76	-
5700MHz	Pass	AV	11.40252G	39.55	54.00	-14.45	3	Vertical	356	1.48	-
5700MHz	Pass	PK	11.40204G	52.73	74.00	-21.27	3	Vertical	356	1.48	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5700MHz	Pass	PK	17.09496G	54.70	68.20	-13.50	3	Vertical	356	2.93	-
5700MHz	Pass	AV	11.4096G	40.31	54.00	-13.69	3	Horizontal	360	2.19	-
5700MHz	Pass	PK	11.4075G	54.29	74.00	-19.71	3	Horizontal	360	2.19	-
5700MHz	Pass	PK	17.1033G	54.02	68.20	-14.18	3	Horizontal	357	1.27	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.444G	52.66	54.00	-1.34	3	Vertical	227	1.54	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7284G	119.61	Inf	-Inf	3	Vertical	227	1.54	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4644G	64.42	68.20	-3.78	3	Vertical	227	1.54	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7248G	129.01	Inf	-Inf	3	Vertical	227	1.54	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8652G	66.88	68.20	-1.32	3	Vertical	227	1.54	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44084G	49.19	54.00	-4.81	3	Vertical	39	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.44048G	62.49	74.00	-11.51	3	Vertical	39	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.17134G	66.25	68.20	-1.95	3	Vertical	37	1.48	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44078G	50.05	54.00	-3.95	3	Horizontal	360	2.26	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.44036G	62.89	74.00	-11.11	3	Horizontal	360	2.26	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.15946G	68.05	68.20	-0.15	3	Horizontal	355	1.49	-
5745MHz	Pass	AV	5.4498G	47.56	54.00	-6.44	3	Vertical	194	1.77	-
5745MHz	Pass	AV	5.7534G	114.18	Inf	-Inf	3	Vertical	194	1.77	-
5745MHz	Pass	PK	5.6502G	67.72	68.35	-0.63	3	Vertical	194	1.77	-
5745MHz	Pass	PK	5.7534G	125.55	Inf	-Inf	3	Vertical	194	1.77	-
5745MHz	Pass	PK	5.9802G	60.04	68.20	-8.16	3	Vertical	194	1.77	-
5745MHz	Pass	AV	11.4906G	49.50	54.00	-4.50	3	Vertical	24	1.49	-
5745MHz	Pass	PK	11.4912G	62.47	74.00	-11.53	3	Vertical	24	1.49	-
5745MHz	Pass	PK	17.23446G	63.12	68.20	-5.08	3	Vertical	37	1.48	-
5745MHz	Pass	AV	11.49276G	48.48	54.00	-5.52	3	Horizontal	0	2.35	-
5745MHz	Pass	PK	11.48796G	62.60	74.00	-11.40	3	Horizontal	0	2.35	-
5745MHz	Pass	PK	17.22228G	67.88	68.20	-0.32	3	Horizontal	344	3.00	-
5785MHz	Pass	AV	5.7934G	115.03	Inf	-Inf	3	Vertical	320	1.76	-
5785MHz	Pass	PK	5.5894G	62.51	68.20	-5.69	3	Vertical	320	1.76	-
5785MHz	Pass	PK	5.7874G	126.68	Inf	-Inf	3	Vertical	320	1.76	-
5785MHz	Pass	PK	5.9806G	60.97	68.20	-7.23	3	Vertical	320	1.76	-
5785MHz	Pass	AV	11.57684G	50.99	54.00	-3.01	3	Vertical	26	1.49	-
5785MHz	Pass	PK	11.57438G	63.48	74.00	-10.52	3	Vertical	26	1.49	-
5785MHz	Pass	PK	17.35842G	64.75	68.20	-3.45	3	Vertical	36	1.52	-
5785MHz	Pass	AV	11.55554G	51.04	54.00	-2.96	3	Horizontal	123	2.00	-
5785MHz	Pass	PK	11.58296G	57.95	74.00	-16.05	3	Horizontal	123	2.00	-
5785MHz	Pass	PK	17.35644G	67.04	68.20	-1.16	3	Horizontal	27	1.48	-
5825MHz	Pass	AV	5.8166G	115.26	Inf	-Inf	3	Vertical	143	1.74	-
5825MHz	Pass	PK	5.6222G	60.40	68.20	-7.80	3	Vertical	143	1.74	-
5825MHz	Pass	PK	5.8166G	124.92	Inf	-Inf	3	Vertical	143	1.74	-
5825MHz	Pass	PK	5.9306G	65.37	68.20	-2.83	3	Vertical	143	1.74	-
5825MHz	Pass	AV	11.64334G	51.46	54.00	-2.54	3	Vertical	4	1.57	-
5825MHz	Pass	PK	11.64622G	63.76	74.00	-10.24	3	Vertical	4	1.57	-
5825MHz	Pass	PK	17.4771G	64.85	68.20	-3.35	3	Vertical	37	2.12	-
5825MHz	Pass	AV	11.64766G	46.89	54.00	-7.11	3	Horizontal	355	1.39	-
5825MHz	Pass	PK	11.65738G	59.56	74.00	-14.44	3	Horizontal	355	1.39	-
5825MHz	Pass	PK	17.47848G	68.06	68.20	-0.14	3	Horizontal	29	1.61	-
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.1486G	53.28	54.00	-0.72	3	Vertical	189	1.76	-
5190MHz	Pass	AV	5.2002G	105.75	Inf	-Inf	3	Vertical	189	1.76	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5190MHz	Pass	PK	5.148G	73.89	74.00	-0.11	3	Vertical	189	1.76	-
5190MHz	Pass	PK	5.2026G	118.01	Inf	-Inf	3	Vertical	189	1.76	-
5190MHz	Pass	AV	15.56082G	38.67	54.00	-15.33	3	Vertical	168	2.12	-
5190MHz	Pass	PK	10.39254G	51.89	68.20	-16.31	3	Vertical	30	1.00	-
5190MHz	Pass	PK	15.55896G	52.23	74.00	-21.77	3	Vertical	168	2.12	-
5190MHz	Pass	AV	15.55584G	38.66	54.00	-15.34	3	Horizontal	10	1.49	-
5190MHz	Pass	PK	10.39194G	51.20	68.20	-17.00	3	Horizontal	159	1.48	-
5190MHz	Pass	PK	15.56838G	52.05	74.00	-21.95	3	Horizontal	10	1.49	-
5230MHz	Pass	AV	5.1496G	53.80	54.00	-0.20	3	Vertical	321	1.69	-
5230MHz	Pass	AV	5.2456G	108.97	Inf	-Inf	3	Vertical	321	1.69	-
5230MHz	Pass	AV	5.35G	49.63	54.00	-4.37	3	Vertical	321	1.69	-
5230MHz	Pass	PK	5.1478G	71.40	74.00	-2.60	3	Vertical	321	1.69	-
5230MHz	Pass	PK	5.2444G	120.95	Inf	-Inf	3	Vertical	321	1.69	-
5230MHz	Pass	PK	5.3536G	62.69	74.00	-11.31	3	Vertical	321	1.69	-
5230MHz	Pass	AV	15.6825G	39.17	54.00	-14.83	3	Vertical	0	1.78	-
5230MHz	Pass	PK	10.4714G	51.98	68.20	-16.22	3	Vertical	180	2.69	-
5230MHz	Pass	PK	15.68706G	52.53	74.00	-21.47	3	Vertical	0	1.78	-
5230MHz	Pass	AV	15.67734G	40.92	54.00	-13.08	3	Horizontal	48	1.48	-
5230MHz	Pass	PK	10.47242G	52.07	68.20	-16.13	3	Horizontal	43	1.28	-
5230MHz	Pass	PK	15.69318G	54.58	74.00	-19.42	3	Horizontal	48	1.48	-
5270MHz	Pass	AV	5.1476G	49.05	54.00	-4.95	3	Vertical	0	1.86	-
5270MHz	Pass	AV	5.2766G	109.05	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.86	-
5270MHz	Pass	AV	5.3504G	53.83	54.00	-0.17	3	Vertical	0	1.86	-
5270MHz	Pass	PK	5.1446G	60.88	74.00	-13.12	3	Vertical	0	1.86	-
5270MHz	Pass	PK	5.276G	121.02	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.86	-
5270MHz	Pass	PK	5.3546G	70.62	74.00	-3.38	3	Vertical	0	1.86	-
5270MHz	Pass	AV	15.81588G	37.60	54.00	-16.40	3	Vertical	23	2.10	-
5270MHz	Pass	PK	10.54018G	52.47	68.20	-15.73	3	Vertical	307	1.48	-
5270MHz	Pass	PK	15.81762G	50.65	74.00	-23.35	3	Vertical	23	2.10	-
5270MHz	Pass	AV	15.8094G	37.86	54.00	-16.14	3	Horizontal	27	1.48	-
5270MHz	Pass	PK	10.54018G	53.26	68.20	-14.94	3	Horizontal	314	1.49	-
5270MHz	Pass	PK	15.81348G	51.66	74.00	-22.34	3	Horizontal	27	1.48	-
5310MHz	Pass	AV	5.3004G	103.73	Inf	-Inf	3	Vertical	326	1.84	-
5310MHz	Pass	AV	5.35G	51.37	54.00	-2.63	3	Vertical	326	1.84	-
5310MHz	Pass	PK	5.3004G	115.73	Inf	-Inf	3	Vertical	326	1.84	-
5310MHz	Pass	PK	5.3544G	73.76	74.00	-0.24	3	Vertical	326	1.84	-
5310MHz	Pass	AV	10.62336G	37.23	54.00	-16.77	3	Vertical	310	1.89	-
5310MHz	Pass	AV	15.91998G	37.77	54.00	-16.23	3	Vertical	360	1.78	-
5310MHz	Pass	PK	10.6146G	50.90	74.00	-23.10	3	Vertical	310	1.89	-
5310MHz	Pass	PK	15.91548G	51.12	74.00	-22.88	3	Vertical	360	1.78	-
5310MHz	Pass	AV	10.62552G	37.79	54.00	-16.21	3	Horizontal	350	1.34	-
5310MHz	Pass	AV	15.92172G	37.61	54.00	-16.39	3	Horizontal	225	1.49	-
5310MHz	Pass	PK	10.6215G	50.98	74.00	-23.02	3	Horizontal	350	1.34	-
5310MHz	Pass	PK	15.93186G	50.47	74.00	-23.53	3	Horizontal	225	1.49	-
5510MHz	Pass	AV	5.459G	50.52	54.00	-3.48	3	Vertical	360	1.67	-
5510MHz	Pass	AV	5.528G	105.51	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.67	-
5510MHz	Pass	PK	5.4674G	67.54	68.20	-0.66	3	Vertical	360	1.67	-
5510MHz	Pass	PK	5.528G	117.16	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.67	-
5510MHz	Pass	AV	11.01976G	44.46	54.00	-9.54	3	Vertical	337	2.97	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5510MHz	Pass	PK	11.02012G	58.45	74.00	-15.55	3	Vertical	337	2.97	-
5510MHz	Pass	PK	16.52712G	53.20	68.20	-15.00	3	Vertical	293	1.49	-
5510MHz	Pass	AV	11.01904G	43.65	54.00	-10.35	3	Horizontal	337	2.29	-
5510MHz	Pass	PK	11.02444G	57.59	74.00	-16.41	3	Horizontal	337	2.29	-
5510MHz	Pass	PK	16.53048G	53.14	68.20	-15.06	3	Horizontal	283	1.49	-
5550MHz	Pass	AV	5.4588G	50.92	54.00	-3.08	3	Vertical	222	1.64	-
5550MHz	Pass	AV	5.5404G	107.96	Inf	-Inf	3	Vertical	222	1.64	-
5550MHz	Pass	PK	5.463G	68.01	68.20	-0.19	3	Vertical	222	1.64	-
5550MHz	Pass	PK	5.5416G	120.59	Inf	-Inf	3	Vertical	222	1.64	-
5550MHz	Pass	AV	11.0868G	48.33	54.00	-5.67	3	Vertical	24	2.81	-
5550MHz	Pass	PK	11.08728G	63.86	74.00	-10.14	3	Vertical	24	2.81	-
5550MHz	Pass	PK	16.66278G	53.82	68.20	-14.38	3	Vertical	43	1.50	-
5550MHz	Pass	AV	11.11476G	45.61	54.00	-8.39	3	Horizontal	354	1.64	-
5550MHz	Pass	PK	11.1G	60.36	74.00	-13.64	3	Horizontal	354	1.64	-
5550MHz	Pass	PK	16.65996G	54.16	68.20	-14.04	3	Horizontal	29	1.49	-
5670MHz	Pass	AV	5.664G	105.31	Inf	-Inf	3	Vertical	227	1.76	-
5670MHz	Pass	PK	5.6616G	117.35	Inf	-Inf	3	Vertical	227	1.76	-
5670MHz	Pass	PK	5.7252G	67.78	68.20	-0.42	3	Vertical	227	1.76	-
5670MHz	Pass	AV	11.32524G	38.67	54.00	-15.33	3	Vertical	351	1.00	-
5670MHz	Pass	PK	11.34432G	50.77	74.00	-23.23	3	Vertical	351	1.00	-
5670MHz	Pass	PK	16.99536G	54.47	68.20	-13.73	3	Vertical	359	1.49	-
5670MHz	Pass	AV	11.32638G	38.41	54.00	-15.59	3	Horizontal	0	1.00	-
5670MHz	Pass	PK	11.32548G	51.62	74.00	-22.38	3	Horizontal	0	1.00	-
5670MHz	Pass	PK	16.99848G	55.21	68.20	-12.99	3	Horizontal	310	1.49	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.44G	48.32	54.00	-5.68	3	Vertical	187	1.86	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.692G	111.92	Inf	-Inf	3	Vertical	187	1.86	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4628G	60.49	68.20	-7.71	3	Vertical	187	1.86	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.6932G	123.94	Inf	-Inf	3	Vertical	187	1.86	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8528G	68.15	68.20	-0.05	3	Vertical	187	1.86	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.42732G	46.14	54.00	-7.86	3	Vertical	20	1.49	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.40866G	60.40	74.00	-13.60	3	Vertical	20	1.49	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.13624G	65.94	68.20	-2.26	3	Vertical	360	1.04	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.41982G	47.72	54.00	-6.28	3	Horizontal	360	2.27	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.42012G	61.58	74.00	-12.42	3	Horizontal	360	2.27	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.13624G	67.85	68.20	-0.35	3	Horizontal	356	1.49	-
5755MHz	Pass	AV	5.455G	47.59	54.00	-6.41	3	Vertical	229	1.78	-
5755MHz	Pass	AV	5.761G	111.08	Inf	-Inf	3	Vertical	229	1.78	-
5755MHz	Pass	PK	5.6518G	69.18	69.53	-0.35	3	Vertical	229	1.78	-
5755MHz	Pass	PK	5.7598G	122.89	Inf	-Inf	3	Vertical	229	1.78	-
5755MHz	Pass	PK	5.9242G	61.43	68.79	-7.36	3	Vertical	229	1.78	-
5755MHz	Pass	AV	11.50436G	48.30	54.00	-5.70	3	Vertical	23	1.48	-
5755MHz	Pass	PK	11.51012G	63.98	74.00	-10.02	3	Vertical	23	1.48	-
5755MHz	Pass	PK	17.27676G	56.26	68.20	-11.94	3	Vertical	331	2.39	-
5755MHz	Pass	AV	11.51162G	49.23	54.00	-4.77	3	Horizontal	0	2.29	-
5755MHz	Pass	PK	11.51006G	63.94	74.00	-10.06	3	Horizontal	0	2.29	-
5755MHz	Pass	PK	17.25336G	63.26	68.20	-4.94	3	Horizontal	303	1.42	-
5795MHz	Pass	AV	5.7986G	112.42	Inf	-Inf	3	Vertical	321	1.76	-
5795MHz	Pass	PK	5.645G	64.31	68.20	-3.89	3	Vertical	321	1.76	-
5795MHz	Pass	PK	5.7974G	123.87	Inf	-Inf	3	Vertical	321	1.76	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)


Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5795MHz	Pass	PK	5.9246G	68.11	68.50	-0.39	3	Vertical	321	1.76	-
5795MHz	Pass	AV	11.58874G	47.09	54.00	-6.91	3	Vertical	23	1.49	-
5795MHz	Pass	PK	11.59018G	62.61	74.00	-11.39	3	Vertical	23	1.49	-
5795MHz	Pass	PK	17.39514G	62.37	68.20	-5.83	3	Vertical	345	2.95	-
5795MHz	Pass	AV	11.58988G	48.34	54.00	-5.66	3	Horizontal	360	2.01	-
5795MHz	Pass	PK	11.57728G	61.43	74.00	-12.57	3	Horizontal	360	2.01	-
5795MHz	Pass	PK	17.38026G	62.66	68.20	-5.54	3	Horizontal	26	1.49	-
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.149G	53.93	54.00	-0.07	3	Vertical	190	1.79	-
5210MHz	Pass	AV	5.204G	100.98	Inf	-Inf	3	Vertical	190	1.79	-
5210MHz	Pass	AV	5.35G	49.02	54.00	-4.98	3	Vertical	190	1.79	-
5210MHz	Pass	PK	5.15G	72.84	74.00	-1.16	3	Vertical	190	1.79	-
5210MHz	Pass	PK	5.188G	115.00	Inf	-Inf	3	Vertical	190	1.79	-
5210MHz	Pass	PK	5.367G	61.10	74.00	-12.90	3	Vertical	190	1.79	-
5210MHz	Pass	AV	15.6225G	37.98	54.00	-16.02	3	Vertical	243	1.47	-
5210MHz	Pass	PK	10.40692G	51.62	68.20	-16.58	3	Vertical	236	1.49	-
5210MHz	Pass	PK	15.63426G	51.53	74.00	-22.47	3	Vertical	243	1.47	-
5210MHz	Pass	AV	15.6228G	37.94	54.00	-16.06	3	Horizontal	198	1.48	-
5210MHz	Pass	PK	10.41604G	52.01	68.20	-16.19	3	Horizontal	74	1.48	-
5210MHz	Pass	PK	15.61938G	51.49	74.00	-22.51	3	Horizontal	198	1.48	-
5290MHz	Pass	AV	5.146G	48.84	54.00	-5.16	3	Vertical	190	1.49	-
5290MHz	Pass	AV	5.261G	100.69	Inf	-Inf	3	Vertical	190	1.49	-
5290MHz	Pass	AV	5.351G	53.65	54.00	-0.35	3	Vertical	190	1.49	-
5290MHz	Pass	PK	5.149G	62.81	74.00	-11.19	3	Vertical	190	1.49	-
5290MHz	Pass	PK	5.277G	112.85	Inf	-Inf	3	Vertical	190	1.49	-
5290MHz	Pass	PK	5.372G	71.85	74.00	-2.15	3	Vertical	190	1.49	-
5290MHz	Pass	AV	15.8751G	37.21	54.00	-16.79	3	Vertical	123	1.49	-
5290MHz	Pass	PK	10.56674G	51.23	68.20	-16.97	3	Vertical	341	2.99	-
5290MHz	Pass	PK	15.87624G	50.75	74.00	-23.25	3	Vertical	123	1.49	-
5290MHz	Pass	AV	15.87516G	36.92	54.00	-17.08	3	Horizontal	345	1.49	-
5290MHz	Pass	PK	10.57172G	50.07	68.20	-18.13	3	Horizontal	329	2.01	-
5290MHz	Pass	PK	15.88242G	51.11	74.00	-22.89	3	Horizontal	345	1.49	-
5530MHz	Pass	AV	5.45G	52.65	54.00	-1.35	3	Vertical	226	1.60	-
5530MHz	Pass	AV	5.541G	100.27	Inf	-Inf	3	Vertical	226	1.60	-
5530MHz	Pass	PK	5.463G	67.78	68.20	-0.42	3	Vertical	226	1.60	-
5530MHz	Pass	PK	5.507G	115.39	Inf	-Inf	3	Vertical	226	1.60	-
5530MHz	Pass	PK	5.733G	58.64	68.20	-9.56	3	Vertical	226	1.60	-
5530MHz	Pass	AV	11.06996G	40.29	54.00	-13.71	3	Vertical	26	2.73	-
5530MHz	Pass	PK	11.06006G	55.72	74.00	-18.28	3	Vertical	26	2.73	-
5530MHz	Pass	PK	16.58034G	52.23	68.20	-15.97	3	Vertical	121	1.34	-
5530MHz	Pass	AV	11.0471G	39.69	54.00	-14.31	3	Horizontal	332	1.00	-
5530MHz	Pass	PK	11.0504G	53.32	74.00	-20.68	3	Horizontal	332	1.00	-
5530MHz	Pass	PK	16.581G	52.46	68.20	-15.74	3	Horizontal	3	1.73	-
5610MHz	Pass	AV	5.46G	51.22	54.00	-2.78	3	Vertical	232	1.77	-
5610MHz	Pass	AV	5.626G	103.76	Inf	-Inf	3	Vertical	232	1.77	-
5610MHz	Pass	PK	5.468G	65.64	68.20	-2.56	3	Vertical	232	1.77	-
5610MHz	Pass	PK	5.582G	118.18	Inf	-Inf	3	Vertical	232	1.77	-
5610MHz	Pass	PK	5.727G	67.94	68.20	-0.26	3	Vertical	232	1.77	-
5610MHz	Pass	AV	11.21808G	41.44	54.00	-12.56	3	Vertical	266	1.69	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5610MHz	Pass	PK	11.2188G	55.58	74.00	-18.42	3	Vertical	266	1.69	-
5610MHz	Pass	PK	16.8324G	54.27	68.20	-13.93	3	Vertical	359	1.03	-
5610MHz	Pass	AV	11.20872G	38.56	54.00	-15.44	3	Horizontal	168	1.02	-
5610MHz	Pass	PK	11.23464G	52.03	74.00	-21.97	3	Horizontal	168	1.02	-
5610MHz	Pass	PK	16.83612G	54.17	68.20	-14.03	3	Horizontal	338	1.41	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4596G	48.16	54.00	-5.84	3	Vertical	317	1.92	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.6744G	105.31	Inf	-Inf	3	Vertical	317	1.92	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4668G	60.77	68.20	-7.43	3	Vertical	317	1.92	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.6576G	119.71	Inf	-Inf	3	Vertical	317	1.92	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8736G	67.99	68.20	-0.21	3	Vertical	317	1.92	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.38144G	41.38	54.00	-12.62	3	Vertical	355	1.49	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.38816G	54.72	74.00	-19.28	3	Vertical	355	1.49	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.0784G	59.17	68.20	-9.03	3	Vertical	360	1.00	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.38012G	41.84	54.00	-12.16	3	Horizontal	360	1.48	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.38288G	55.47	74.00	-18.53	3	Horizontal	360	1.48	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.0613G	59.38	68.20	-8.82	3	Horizontal	326	1.49	-
5775MHz	Pass	AV	5.7594G	103.63	Inf	-Inf	3	Vertical	226	1.50	-
5775MHz	Pass	PK	5.6478G	67.99	68.20	-0.21	3	Vertical	226	1.50	-
5775MHz	Pass	PK	5.7606G	116.97	Inf	-Inf	3	Vertical	226	1.50	-
5775MHz	Pass	PK	5.925G	65.99	68.20	-2.21	3	Vertical	226	1.50	-
5775MHz	Pass	AV	11.55438G	42.98	54.00	-11.02	3	Vertical	23	1.46	-
5775MHz	Pass	PK	11.56218G	56.87	74.00	-17.13	3	Vertical	23	1.46	-
5775MHz	Pass	PK	17.33256G	57.48	68.20	-10.72	3	Vertical	47	1.49	-
5775MHz	Pass	AV	11.54976G	44.99	54.00	-9.01	3	Horizontal	19	1.68	-
5775MHz	Pass	PK	11.55018G	61.95	74.00	-12.05	3	Horizontal	19	1.68	-
5775MHz	Pass	PK	17.33916G	58.23	68.20	-9.97	3	Horizontal	329	1.34	-

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5180MHz_TX

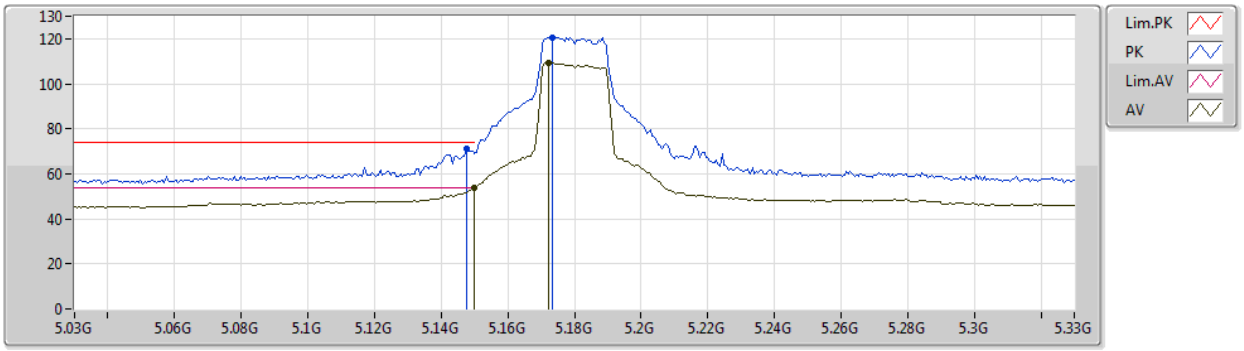


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.80	54.00	-0.20	4.97	3	Vertical	0	1.69	-	48.83	31.76	7.04	33.83
AV	5.1722G	109.45	Inf	-Inf	4.99	3	Vertical	0	1.69	-	104.46	31.77	7.06	33.84
PK	5.1476G	71.07	74.00	-2.93	4.96	3	Vertical	0	1.69	-	66.11	31.76	7.03	33.83
PK	5.1734G	120.64	Inf	-Inf	5.00	3	Vertical	0	1.69	-	115.64	31.77	7.07	33.84

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5180MHz_TX

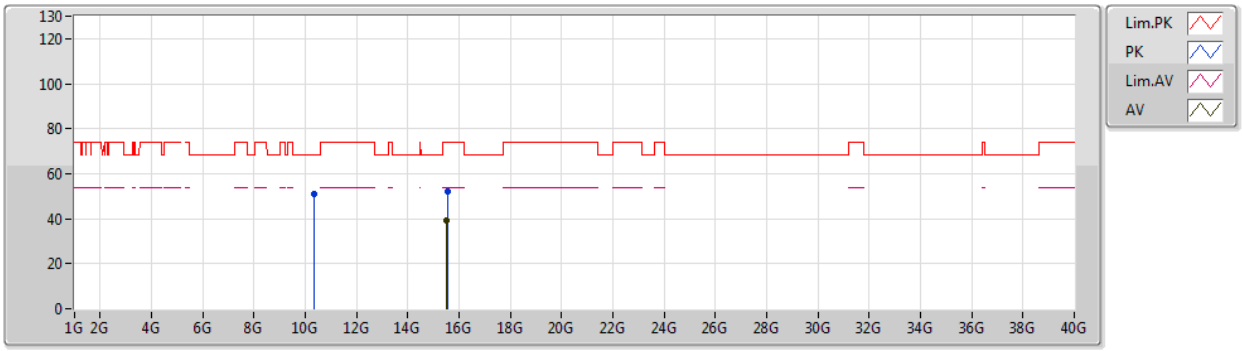


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5271G	39.16	54.00	-14.84	-1.33	3	Vertical	33	1.50	-	40.49	38.85	12.79	52.97
PK	10.35982G	50.72	68.20	-17.48	-4.77	3	Vertical	307	1.47	-	55.49	39.37	10.33	54.47
PK	15.53634G	52.32	74.00	-21.68	-1.35	3	Vertical	33	1.50	-	53.67	38.82	12.81	52.98

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5180MHz_TX

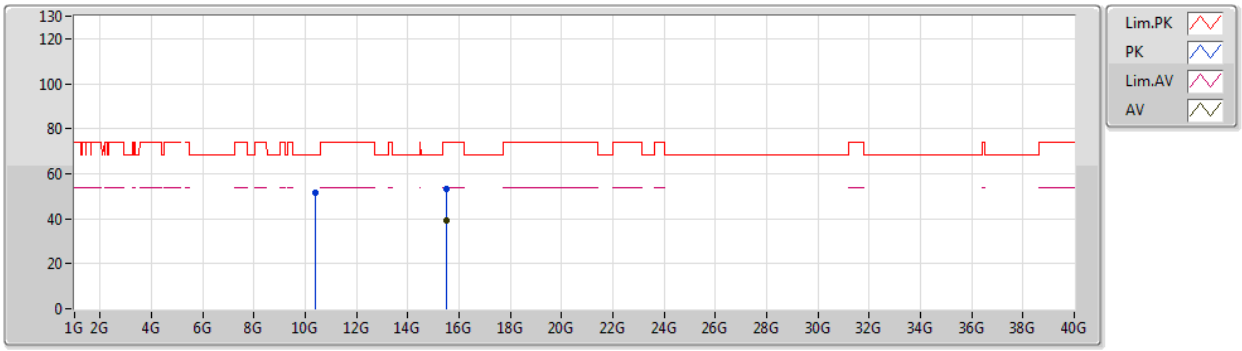


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5298G	39.48	54.00	-14.52	-1.33	3	Horizontal	49	1.48	-	40.81	38.84	12.80	52.97
PK	10.37098G	51.80	68.20	-16.40	-4.76	3	Horizontal	349	1.49	-	56.56	39.38	10.33	54.47
PK	15.53142G	53.27	74.00	-20.73	-1.35	3	Horizontal	49	1.48	-	54.62	38.83	12.80	52.98

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5200MHz_TX

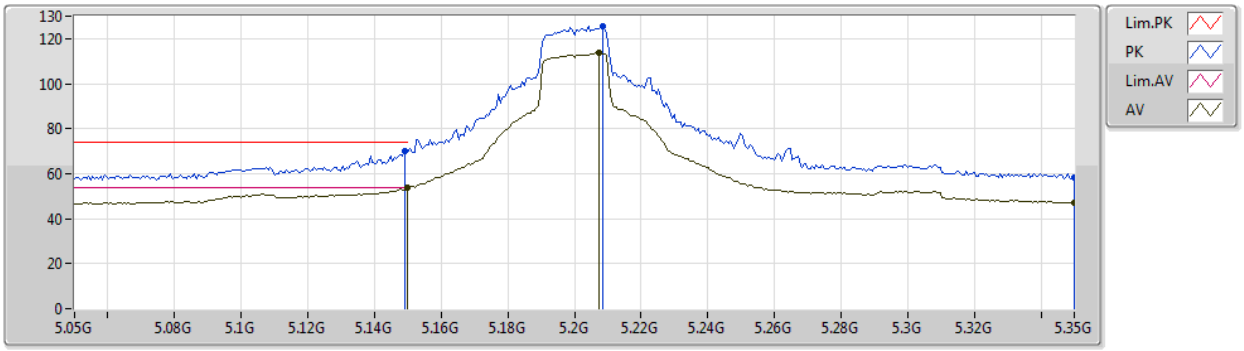


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.84	54.00	-0.16	4.97	3	Vertical	1	1.90	-	48.87	31.76	7.04	33.83
AV	5.2072G	113.52	Inf	-Inf	5.04	3	Vertical	1	1.90	-	108.48	31.78	7.11	33.85
AV	5.35G	46.84	54.00	-7.16	5.25	3	Vertical	1	1.90	-	41.59	31.84	7.29	33.88
PK	5.149G	69.99	74.00	-4.01	4.97	3	Vertical	1	1.90	-	65.02	31.76	7.04	33.83
PK	5.2084G	125.79	Inf	-Inf	5.04	3	Vertical	1	1.90	-	120.75	31.78	7.11	33.85
PK	5.35G	58.17	74.00	-15.83	5.25	3	Vertical	1	1.90	-	52.92	31.84	7.29	33.88

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5200MHz_TX

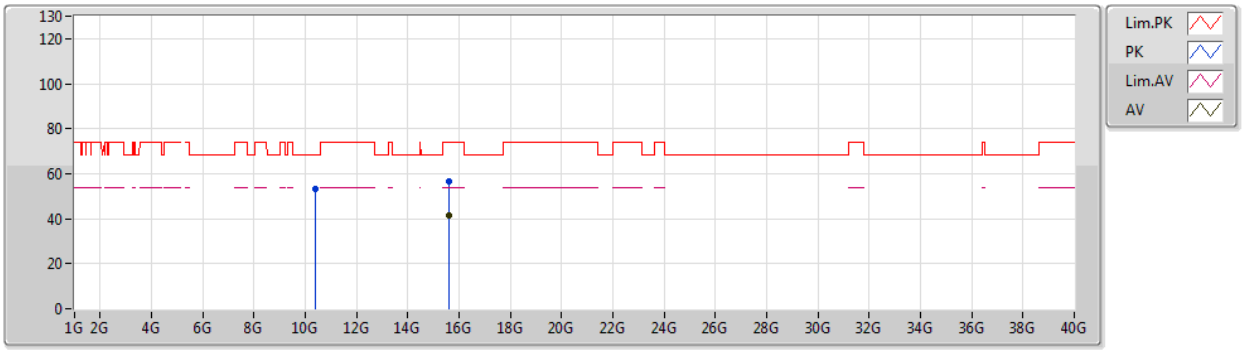


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.60342G	41.58	54.00	-12.42	-1.58	3	Vertical	358	2.27	-	43.16	38.57	12.91	53.06
PK	10.40618G	53.05	68.20	-15.15	-4.68	3	Vertical	0	3.00	-	57.73	39.43	10.34	54.45
PK	15.6075G	56.57	74.00	-17.43	-1.59	3	Vertical	358	2.27	-	58.16	38.55	12.92	53.06

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5200MHz_TX

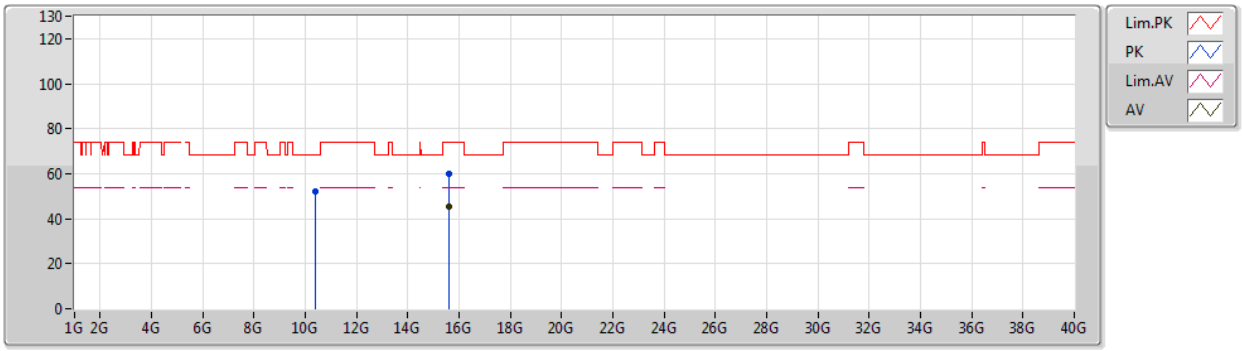


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.60432G	45.39	54.00	-8.61	-1.58	3	Horizontal	52	1.49	-	46.97	38.56	12.92	53.06
PK	10.40204G	52.32	68.20	-15.88	-4.69	3	Horizontal	292	1.49	-	57.01	39.42	10.34	54.45
PK	15.6078G	60.05	74.00	-13.95	-1.59	3	Horizontal	52	1.49	-	61.64	38.55	12.92	53.06

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5240MHz_TX

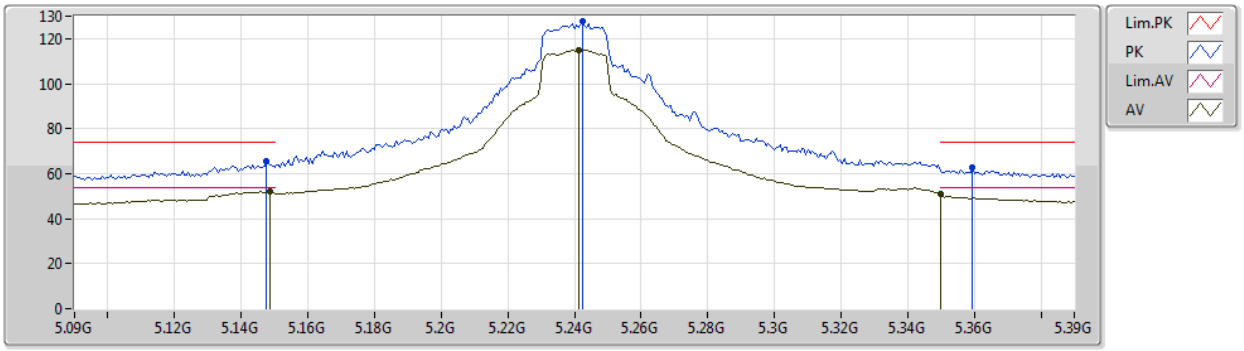


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1488G	52.06	54.00	-1.94	4.96	3	Vertical	225	1.58	-	47.10	31.76	7.03	33.83
AV	5.2412G	115.14	Inf	-Inf	5.09	3	Vertical	225	1.58	-	110.05	31.80	7.15	33.86
AV	5.35G	51.22	54.00	-2.78	5.24	3	Vertical	225	1.58	-	45.98	31.84	7.29	33.89
PK	5.1476G	65.61	74.00	-8.39	4.96	3	Vertical	225	1.58	-	60.65	31.76	7.03	33.83
PK	5.2424G	127.60	Inf	-Inf	5.09	3	Vertical	225	1.58	-	122.51	31.80	7.15	33.86
PK	5.3594G	62.90	74.00	-11.10	5.25	3	Vertical	225	1.58	-	57.65	31.84	7.30	33.89

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5240MHz_TX

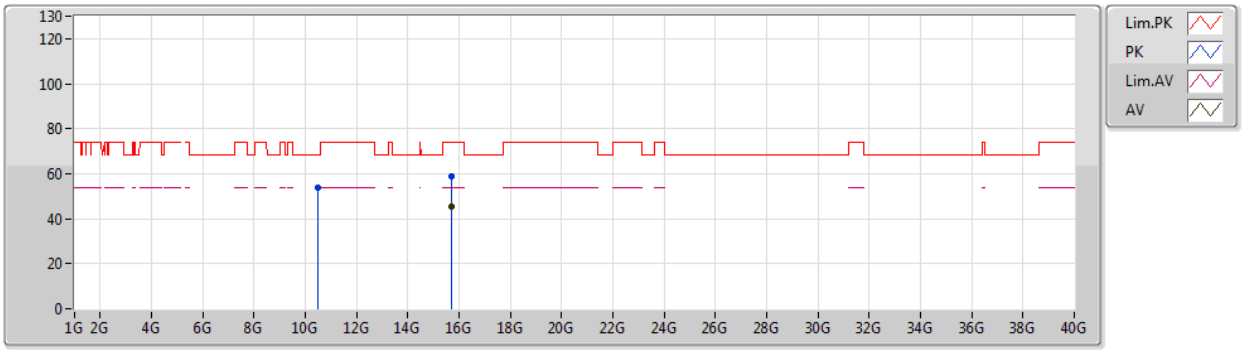


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.72012G	45.36	54.00	-8.64	-1.95	3	Vertical	49	3.00	-	47.31	38.14	13.10	53.19
PK	10.47184G	53.98	68.20	-14.22	-4.56	3	Vertical	314	1.78	-	58.54	39.51	10.35	54.42
PK	15.72342G	58.57	74.00	-15.43	-1.97	3	Vertical	49	3.00	-	60.54	38.12	13.10	53.19

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5240MHz_TX

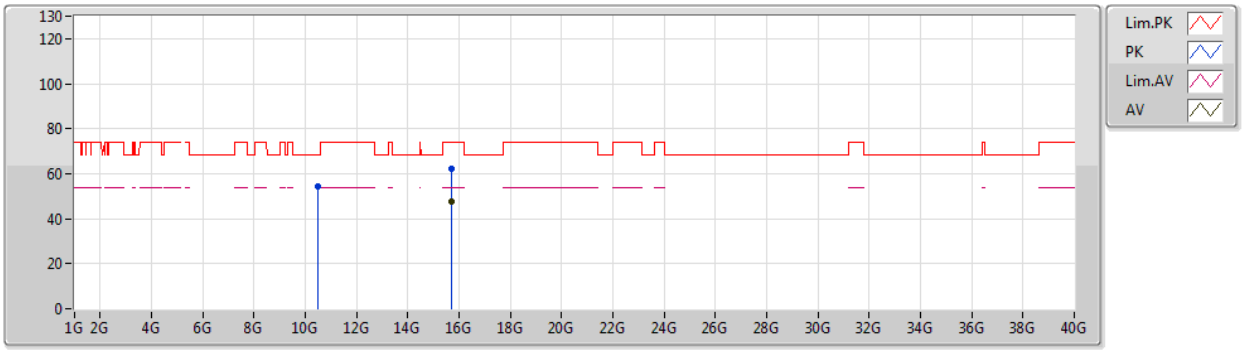


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.71658G	47.82	54.00	-6.18	-1.94	3	Horizontal	47	1.50	-	49.76	38.15	13.09	53.18
PK	10.46734G	54.38	68.20	-13.82	-4.56	3	Horizontal	348	1.36	-	58.94	39.51	10.35	54.42
PK	15.71364G	62.18	74.00	-11.82	-1.93	3	Horizontal	47	1.50	-	64.11	38.16	13.09	53.18

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5260MHz_TX

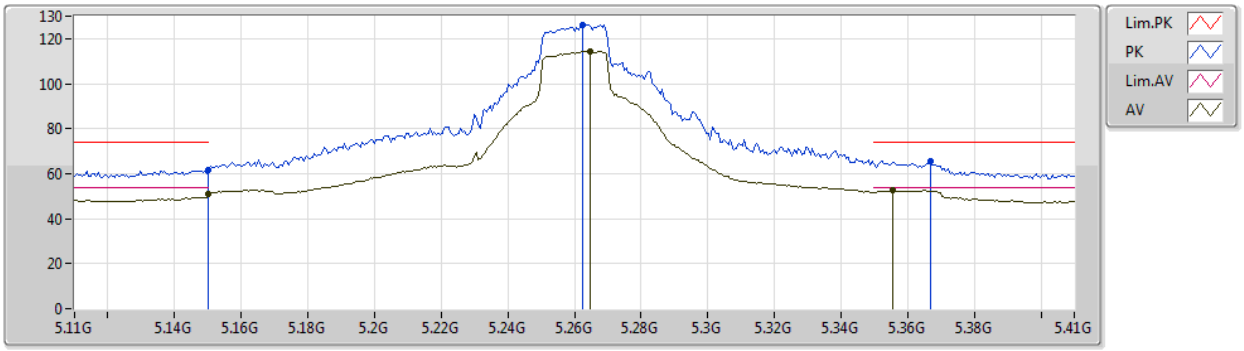


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	51.00	54.00	-3.00	4.97	3	Vertical	0	1.82	-	46.03	31.76	7.04	33.83
AV	5.2648G	114.25	Inf	-Inf	5.13	3	Vertical	0	1.82	-	109.12	31.81	7.18	33.86
AV	5.3554G	52.52	54.00	-1.48	5.24	3	Vertical	0	1.82	-	47.28	31.84	7.29	33.89
PK	5.15G	61.90	74.00	-12.10	4.97	3	Vertical	0	1.82	-	56.93	31.76	7.04	33.83
PK	5.2624G	126.19	Inf	-Inf	5.12	3	Vertical	0	1.82	-	121.07	31.80	7.18	33.86
PK	5.3668G	65.54	74.00	-8.46	5.27	3	Vertical	0	1.82	-	60.27	31.85	7.31	33.89

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5260MHz_TX

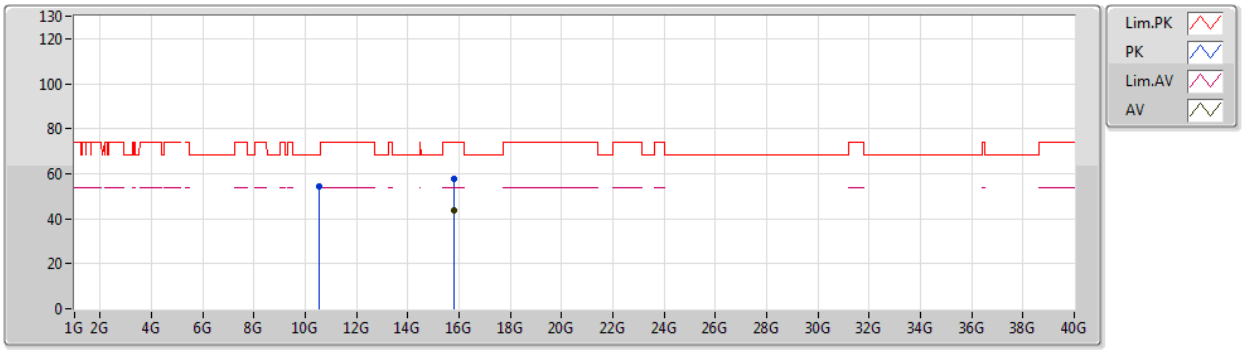


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.78306G	43.91	54.00	-10.09	-2.16	3	Vertical	16	2.64	-	46.07	37.90	13.20	53.26
PK	10.53074G	54.19	68.20	-14.01	-4.47	3	Vertical	311	1.78	-	58.66	39.59	10.36	54.42
PK	15.78354G	57.72	74.00	-16.28	-2.16	3	Vertical	16	2.64	-	59.88	37.90	13.20	53.26

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5260MHz_TX

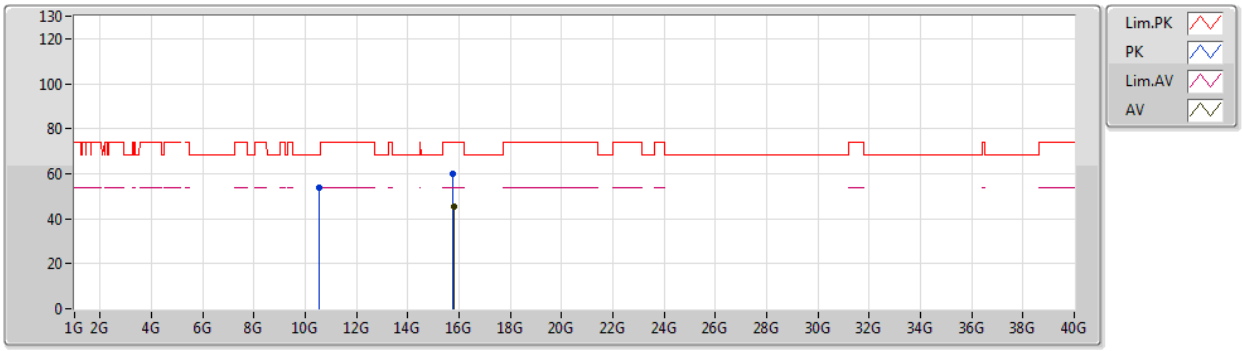


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.78504G	45.62	54.00	-8.38	-2.16	3	Horizontal	48	1.48	-	47.78	37.90	13.20	53.26
PK	10.52564G	53.54	68.20	-14.66	-4.48	3	Horizontal	314	1.49	-	58.02	39.58	10.36	54.42
PK	15.77742G	59.78	74.00	-14.22	-2.14	3	Horizontal	48	1.48	-	61.92	37.92	13.19	53.25

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5300MHz_TX

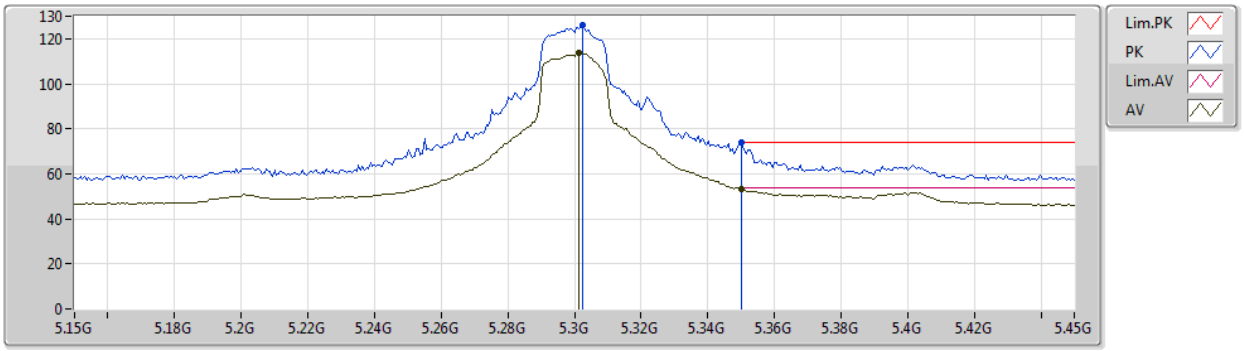


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3012G	113.79	Inf	-Inf	5.18	3	Vertical	330	1.76	-	108.61	31.82	7.23	33.87
AV	5.35G	53.06	54.00	-0.94	5.24	3	Vertical	330	1.76	-	47.82	31.84	7.29	33.89
PK	5.3024G	125.80	Inf	-Inf	5.18	3	Vertical	330	1.76	-	120.62	31.82	7.23	33.87
PK	5.35G	73.83	74.00	-0.17	5.24	3	Vertical	330	1.76	-	68.59	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5300MHz_TX

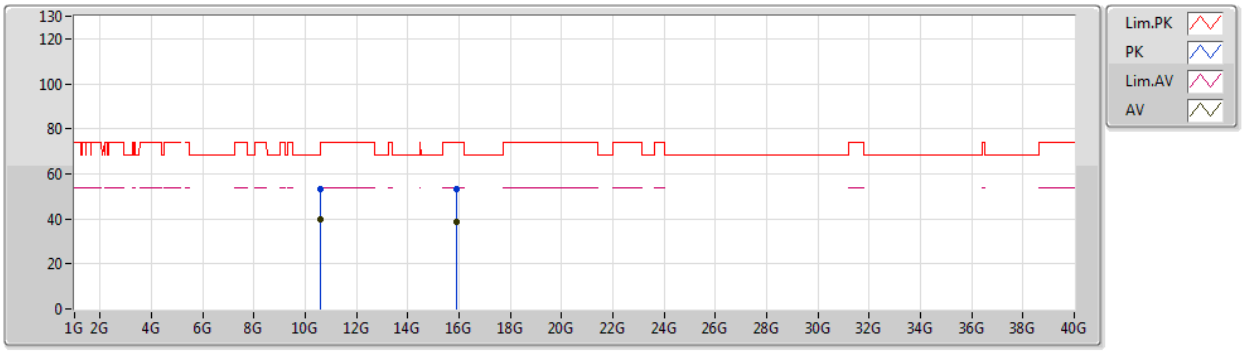


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6006G	40.03	54.00	-13.97	-4.38	3	Vertical	310	1.85	-	44.41	39.68	10.37	54.43
AV	15.89622G	38.90	54.00	-15.10	-2.53	3	Vertical	347	1.47	-	41.43	37.48	13.37	53.38
PK	10.60204G	53.40	74.00	-20.60	-4.38	3	Vertical	310	1.85	-	57.78	39.68	10.37	54.43
PK	15.90654G	53.16	74.00	-20.84	-2.56	3	Vertical	347	1.47	-	55.72	37.45	13.39	53.40

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5300MHz_TX

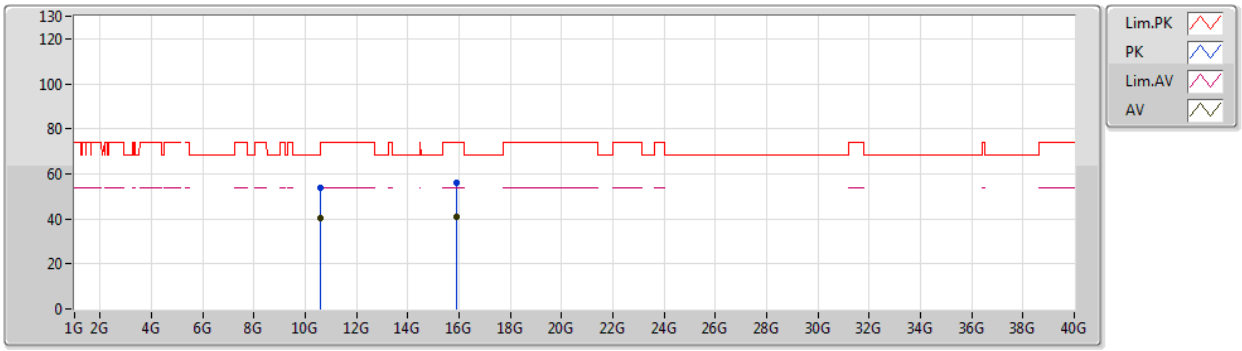


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.60828G	40.35	54.00	-13.65	-4.37	3	Horizontal	330	2.14	-	44.72	39.69	10.37	54.43
AV	15.9G	40.89	54.00	-13.11	-2.54	3	Horizontal	45	1.50	-	43.43	37.47	13.38	53.39
PK	10.60156G	53.80	74.00	-20.20	-4.38	3	Horizontal	330	2.14	-	58.18	39.68	10.37	54.43
PK	15.90288G	55.79	74.00	-18.21	-2.55	3	Horizontal	45	1.50	-	58.34	37.46	13.38	53.39

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5320MHz_TX

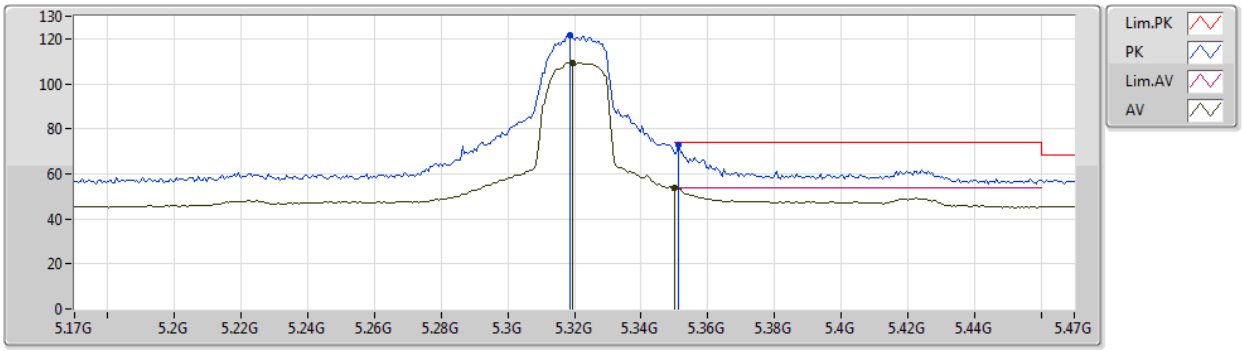


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3194G	109.11	Inf	-Inf	5.20	3	Vertical	327	1.97	-	103.91	31.83	7.25	33.88
AV	5.35G	53.63	54.00	-0.37	5.25	3	Vertical	327	1.97	-	48.38	31.84	7.29	33.88
PK	5.3188G	121.44	Inf	-Inf	5.20	3	Vertical	327	1.97	-	116.24	31.83	7.25	33.88
PK	5.3512G	72.88	74.00	-1.12	5.24	3	Vertical	327	1.97	-	67.64	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5320MHz_TX

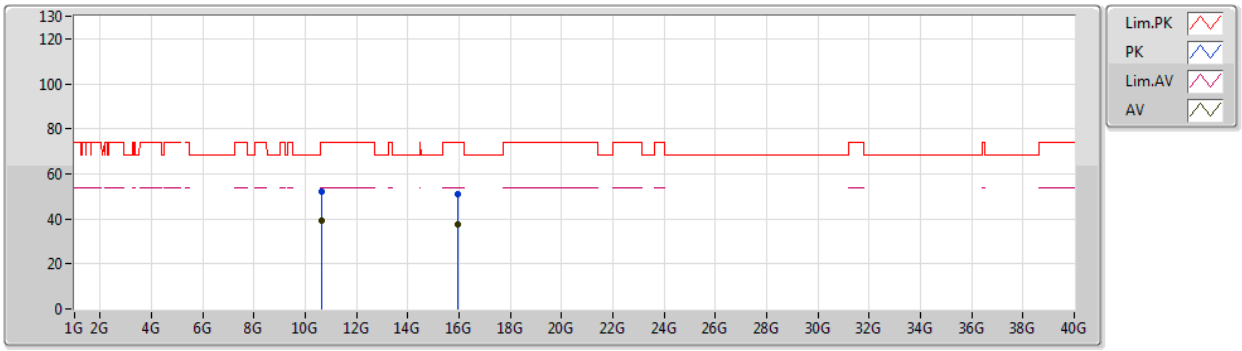


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.63964G	39.22	54.00	-14.78	-4.33	3	Vertical	312	1.88	-	43.55	39.73	10.38	54.44
AV	15.954G	37.61	54.00	-16.39	-2.72	3	Vertical	22	1.00	-	40.33	37.27	13.46	53.45
PK	10.63454G	52.23	74.00	-21.77	-4.34	3	Vertical	312	1.88	-	56.57	39.72	10.38	54.44
PK	15.97434G	50.98	74.00	-23.02	-2.78	3	Vertical	22	1.00	-	53.76	37.19	13.50	53.47

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5320MHz_TX

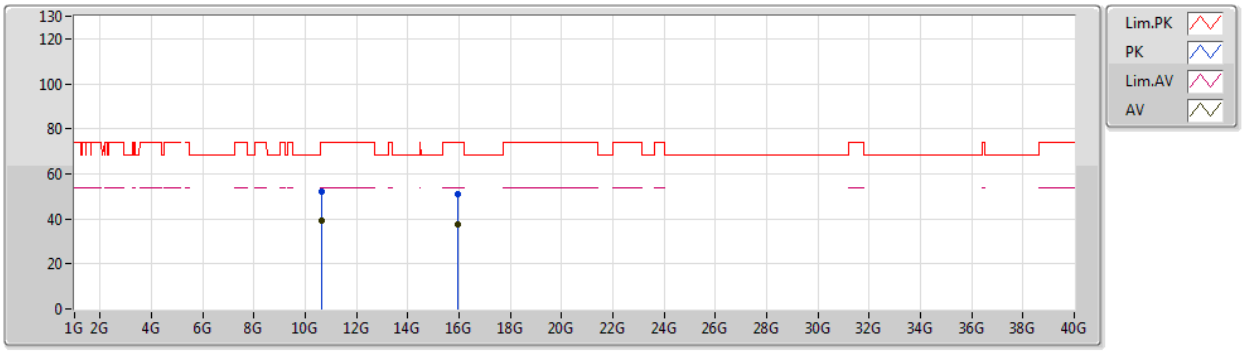


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64048G	39.00	54.00	-15.00	-4.33	3	Horizontal	314	1.48	-	43.33	39.73	10.38	54.44
AV	15.95244G	37.39	54.00	-16.61	-2.71	3	Horizontal	287	1.50	-	40.10	37.28	13.46	53.45
PK	10.64348G	52.26	74.00	-21.74	-4.32	3	Horizontal	314	1.48	-	56.58	39.74	10.38	54.44
PK	15.9459G	51.20	74.00	-22.80	-2.69	3	Horizontal	287	1.50	-	53.89	37.30	13.45	53.44

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5500MHz_TX

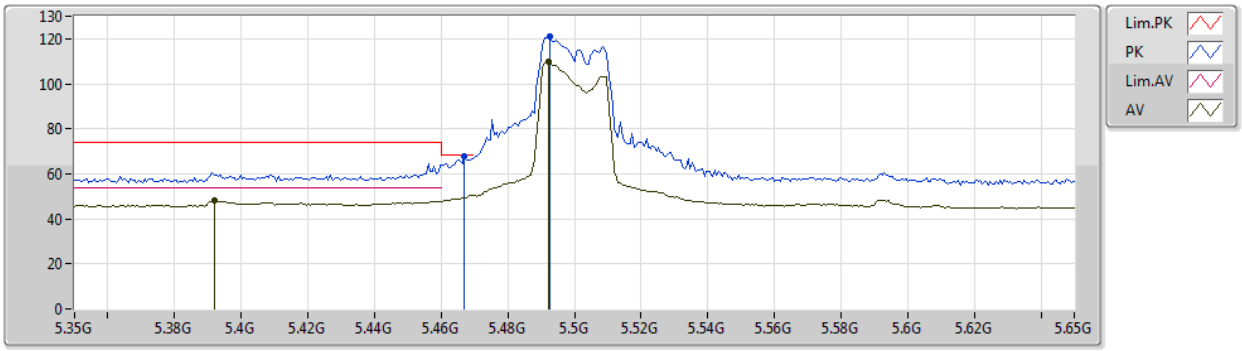


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.392G	48.00	54.00	-6.00	5.30	3	Vertical	360	1.65	-	42.70	31.86	7.34	33.90
AV	5.4922G	109.61	Inf	-Inf	5.45	3	Vertical	360	1.65	-	104.16	31.90	7.47	33.92
PK	5.467G	67.74	68.20	-0.46	5.41	3	Vertical	360	1.65	-	62.33	31.89	7.43	33.91
PK	5.4928G	120.82	Inf	-Inf	5.45	3	Vertical	360	1.65	-	115.37	31.90	7.47	33.92

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5500MHz_TX

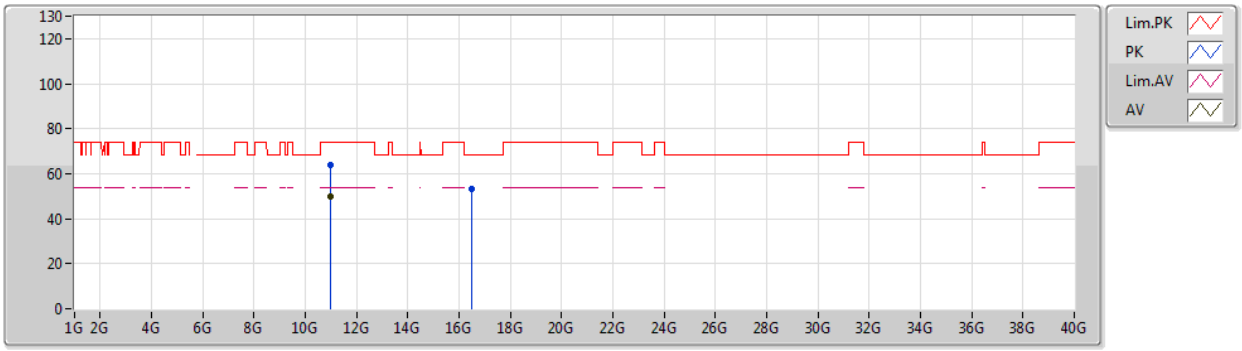


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0003G	49.64	54.00	-4.36	-3.87	3	Vertical	342	3.00	-	53.51	40.20	10.44	54.51
PK	11.0021G	63.64	74.00	-10.36	-3.87	3	Vertical	342	3.00	-	67.51	40.20	10.44	54.51
PK	16.4898G	53.09	68.20	-15.11	-0.05	3	Vertical	360	2.99	-	53.14	38.52	13.69	52.26

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5500MHz_TX

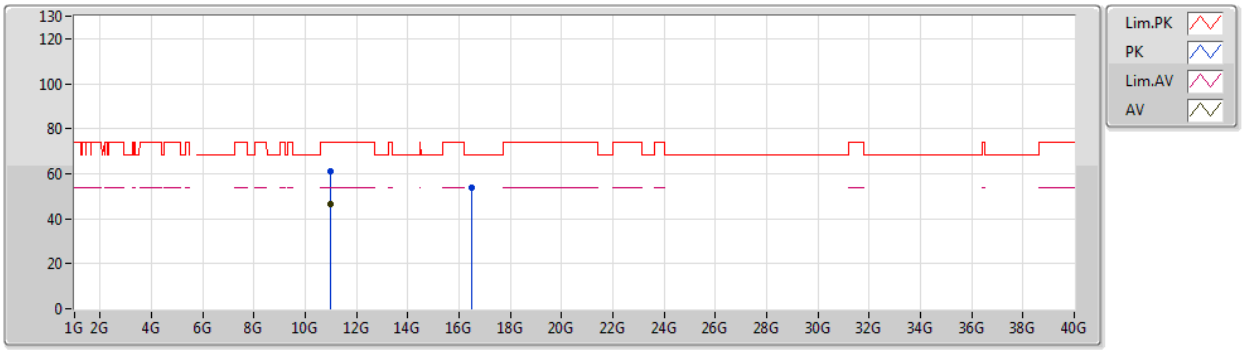


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.99754G	46.63	54.00	-7.37	-3.87	3	Horizontal	340	2.17	-	50.50	40.20	10.44	54.51
PK	11.00198G	60.98	74.00	-13.02	-3.87	3	Horizontal	340	2.17	-	64.85	40.20	10.44	54.51
PK	16.49898G	53.54	68.20	-14.66	0.01	3	Horizontal	334	1.49	-	53.53	38.55	13.69	52.23

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5580MHz_TX

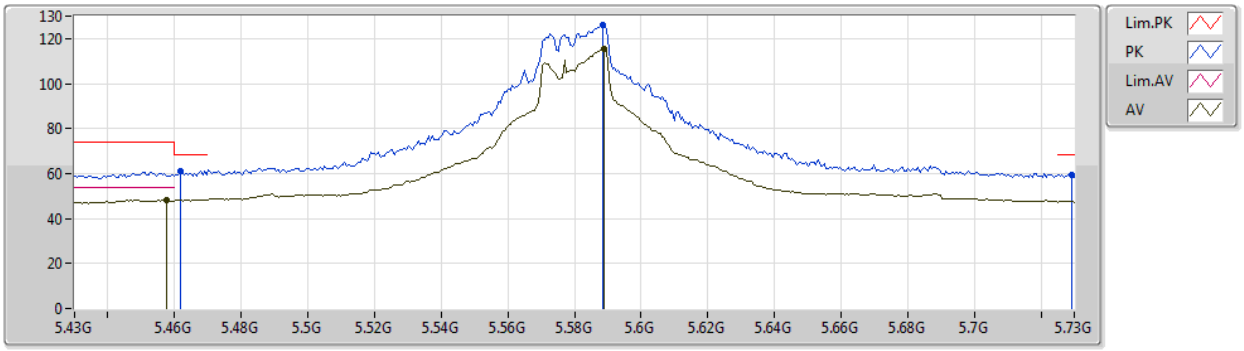


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4576G	48.20	54.00	-5.80	5.39	3	Vertical	360	1.65	-	42.81	31.88	7.42	33.91
AV	5.589G	115.25	Inf	-Inf	5.61	3	Vertical	360	1.65	-	109.64	32.02	7.53	33.94
PK	5.4618G	61.31	68.20	-6.89	5.40	3	Vertical	360	1.65	-	55.91	31.88	7.43	33.91
PK	5.5884G	125.86	Inf	-Inf	5.61	3	Vertical	360	1.65	-	120.25	32.02	7.53	33.94
PK	5.7294G	59.66	68.20	-8.54	5.88	3	Vertical	360	1.65	-	53.78	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5580MHz_TX

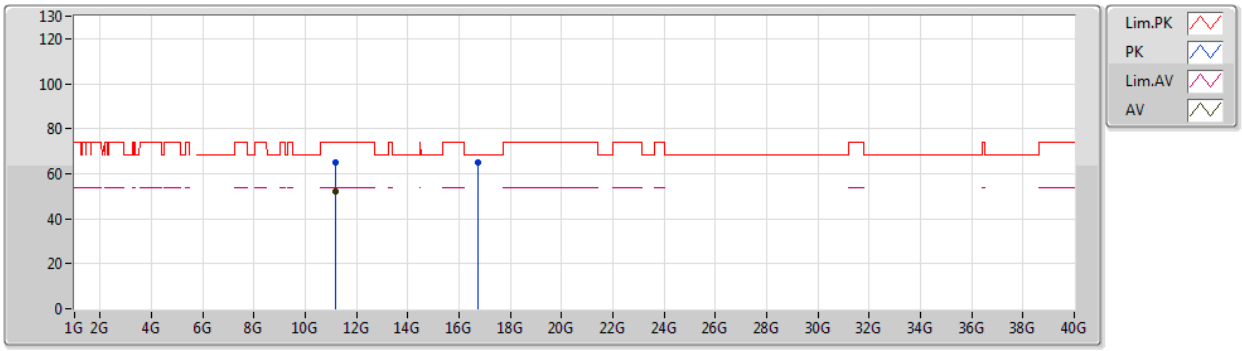


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.15616G	52.03	54.00	-1.97	-3.89	3	Vertical	267	1.51	-	55.92	40.01	10.52	54.42
PK	11.15628G	65.00	74.00	-9.00	-3.89	3	Vertical	267	1.51	-	68.89	40.01	10.52	54.42
PK	16.74696G	64.73	68.20	-3.47	0.66	3	Vertical	0	1.01	-	64.07	39.27	13.77	52.38

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5580MHz_TX

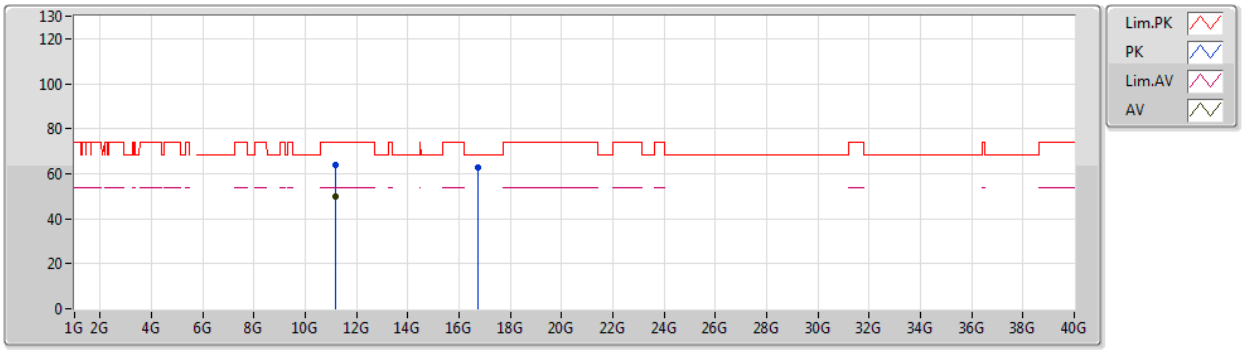


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.16036G	49.89	54.00	-4.11	-3.89	3	Horizontal	0	1.49	-	53.78	40.01	10.52	54.42
PK	11.16042G	63.96	74.00	-10.04	-3.89	3	Horizontal	0	1.49	-	67.85	40.01	10.52	54.42
PK	16.74258G	62.50	68.20	-5.70	0.64	3	Horizontal	57	1.54	-	61.86	39.25	13.77	52.38

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5700MHz_TX

20/02/2020

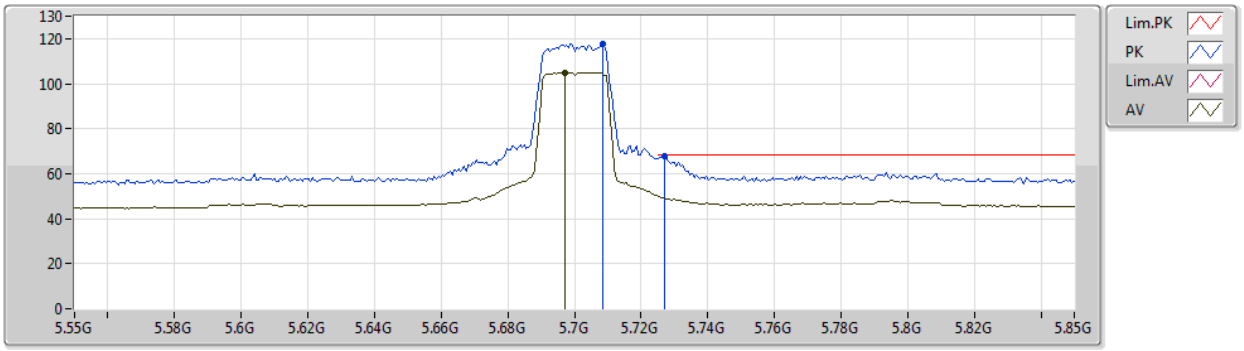


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.697G	104.89	Inf	-Inf	5.83	3	Vertical	224	1.76	-	99.06	32.18	7.60	33.95
PK	5.7084G	117.57	Inf	-Inf	5.85	3	Vertical	224	1.76	-	111.72	32.19	7.61	33.95
PK	5.727G	67.82	68.20	-0.38	5.88	3	Vertical	224	1.76	-	61.94	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5700MHz_TX

20/02/2020

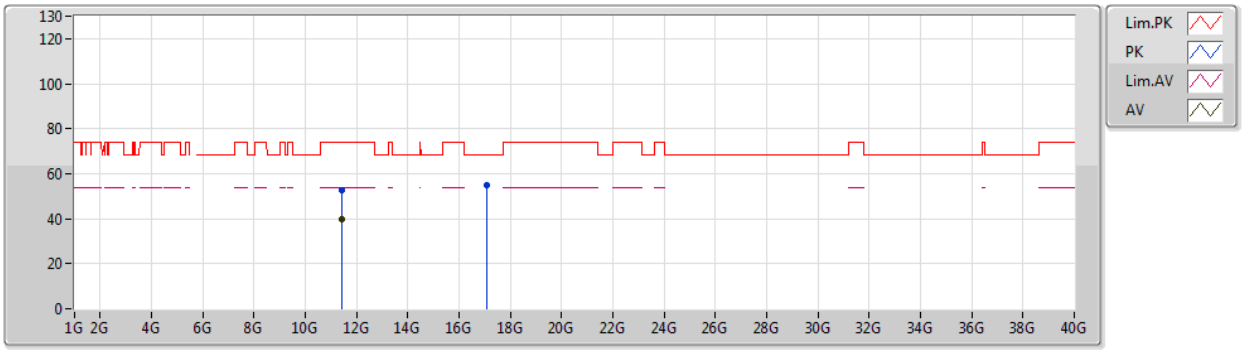


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.40252G	39.55	54.00	-14.45	-3.92	3	Vertical	356	1.48	-	43.47	39.72	10.64	54.28
PK	11.40204G	52.73	74.00	-21.27	-3.92	3	Vertical	356	1.48	-	56.65	39.72	10.64	54.28
PK	17.09496G	54.70	68.20	-13.50	1.90	3	Vertical	356	2.93	-	52.80	40.63	13.87	52.60

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5700MHz_TX

20/02/2020

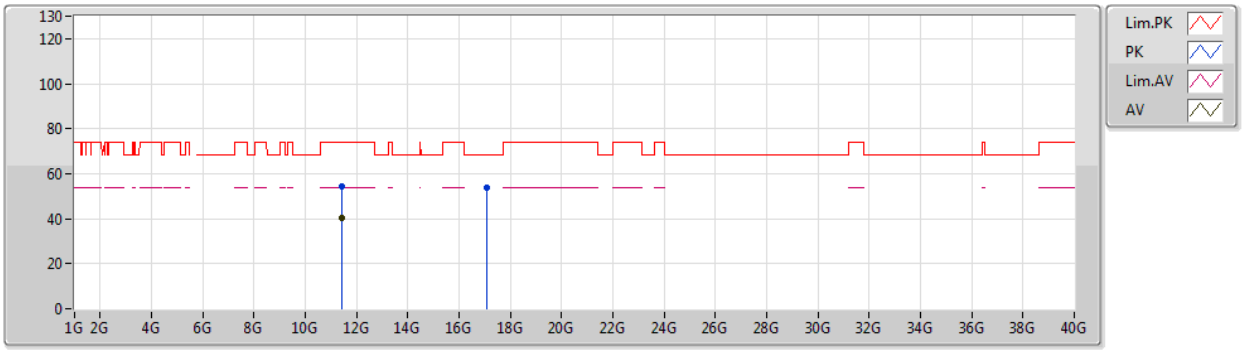


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4096G	40.31	54.00	-13.69	-3.92	3	Horizontal	360	2.19	-	44.23	39.71	10.64	54.27
PK	11.4075G	54.29	74.00	-19.71	-3.92	3	Horizontal	360	2.19	-	58.21	39.71	10.64	54.27
PK	17.1033G	54.02	68.20	-14.18	1.94	3	Horizontal	357	1.27	-	52.08	40.68	13.87	52.61

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

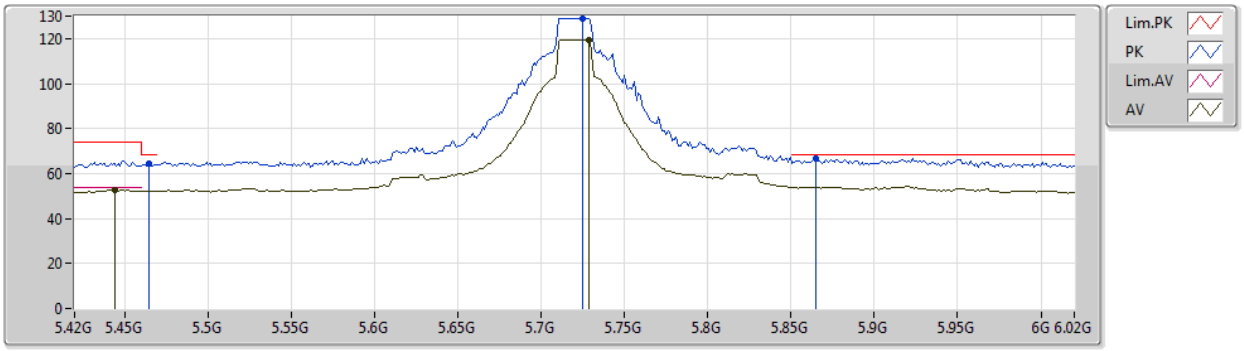


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.444G	52.66	54.00	-1.34	5.38	3	Vertical	227	1.54	-	47.28	31.88	7.41	33.91
AV	5.7284G	119.61	Inf	-Inf	5.88	3	Vertical	227	1.54	-	113.73	32.22	7.62	33.96
PK	5.4644G	64.42	68.20	-3.78	5.41	3	Vertical	227	1.54	-	59.01	31.89	7.43	33.91
PK	5.7248G	129.01	Inf	-Inf	5.88	3	Vertical	227	1.54	-	123.13	32.21	7.62	33.95
PK	5.8652G	66.88	68.20	-1.32	6.14	3	Vertical	227	1.54	-	60.74	32.41	7.71	33.98

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

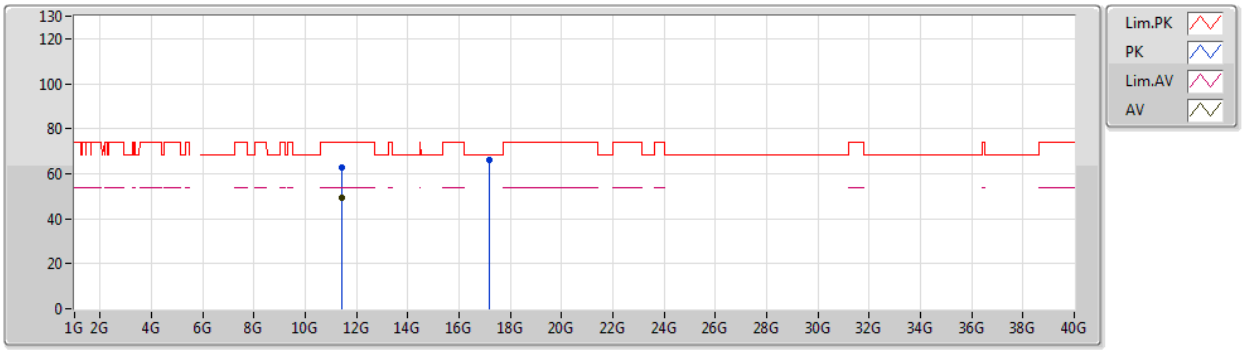


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.44084G	49.19	54.00	-4.81	-3.92	3	Vertical	39	1.49	-	53.11	39.67	10.66	54.25
PK	11.44048G	62.49	74.00	-11.51	-3.92	3	Vertical	39	1.49	-	66.41	39.67	10.66	54.25
PK	17.17134G	66.25	68.20	-1.95	2.37	3	Vertical	37	1.48	-	63.88	41.13	13.89	52.65

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

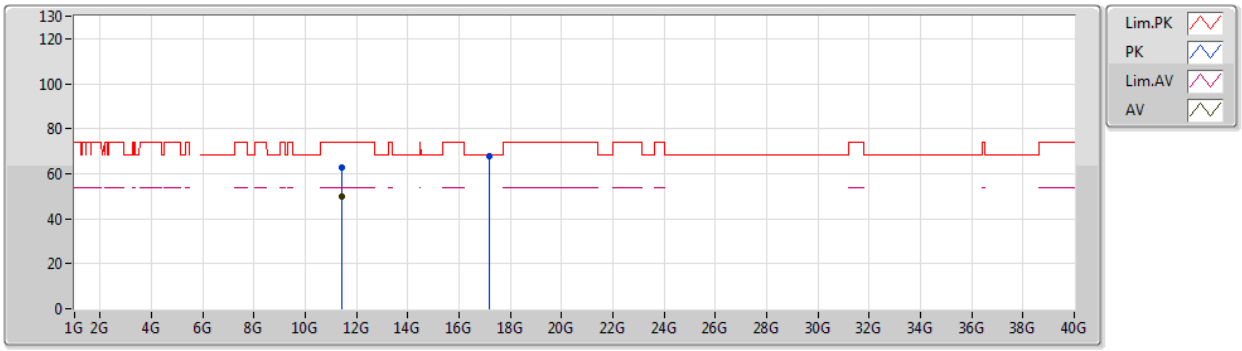


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.44078G	50.05	54.00	-3.95	-3.92	3	Horizontal	360	2.26	-	53.97	39.67	10.66	54.25
PK	11.44036G	62.89	74.00	-11.11	-3.92	3	Horizontal	360	2.26	-	66.81	39.67	10.66	54.25
PK	17.15946G	68.05	68.20	-0.15	2.30	3	Horizontal	355	1.49	-	65.75	41.05	13.89	52.64

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5745MHz_TX

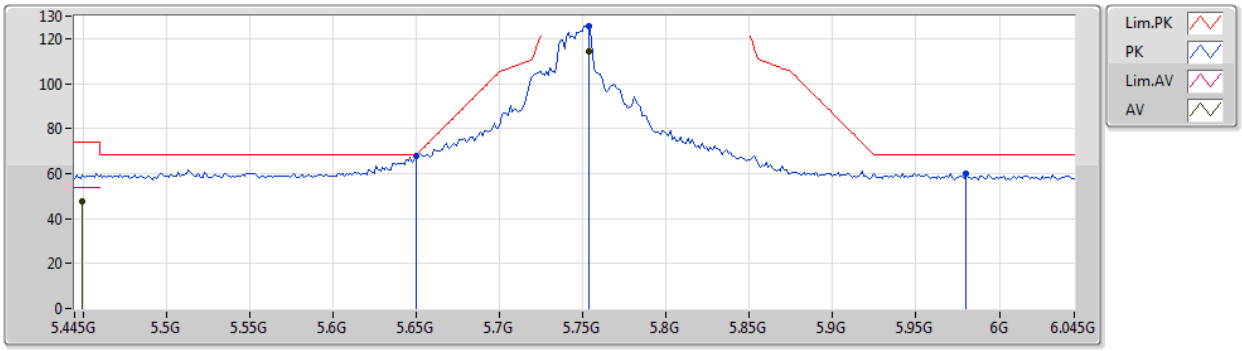


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4498G	47.56	54.00	-6.44	5.38	3	Vertical	194	1.77	-	42.18	31.88	7.41	33.91
AV	5.7534G	114.18	Inf	-Inf	5.93	3	Vertical	194	1.77	-	108.25	32.25	7.64	33.96
PK	5.6502G	67.72	68.35	-0.63	5.73	3	Vertical	194	1.77	-	61.99	32.11	7.57	33.95
PK	5.7534G	125.55	Inf	-Inf	5.93	3	Vertical	194	1.77	-	119.62	32.25	7.64	33.96
PK	5.9802G	60.04	68.20	-8.16	6.36	3	Vertical	194	1.77	-	53.68	32.57	7.79	34.00

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5745MHz_TX

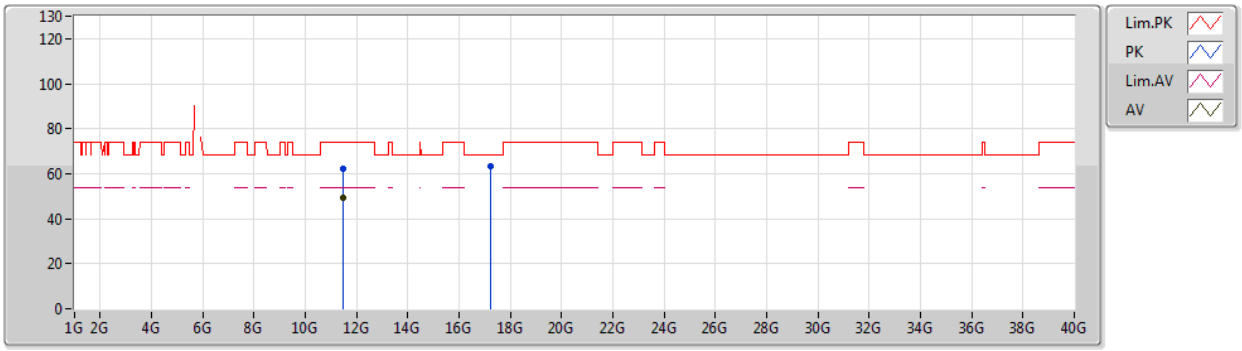


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4906G	49.50	54.00	-4.50	-3.94	3	Vertical	24	1.49	-	53.44	39.61	10.68	54.23
PK	11.4912G	62.47	74.00	-11.53	-3.94	3	Vertical	24	1.49	-	66.41	39.61	10.68	54.23
PK	17.23446G	63.12	68.20	-5.08	2.77	3	Vertical	37	1.48	-	60.35	41.55	13.91	52.69

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5745MHz_TX

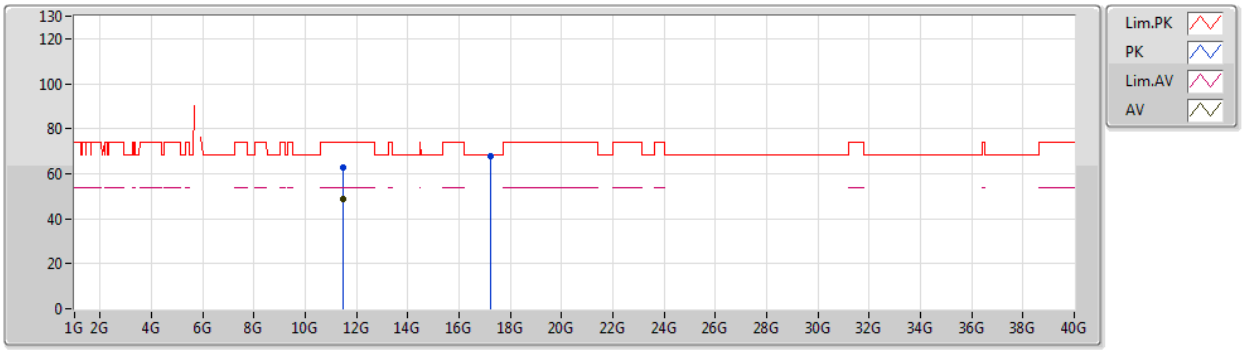


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.49276G	48.48	54.00	-5.52	-3.93	3	Horizontal	0	2.35	-	52.41	39.61	10.68	54.22
PK	11.48796G	62.60	74.00	-11.40	-3.94	3	Horizontal	0	2.35	-	66.54	39.61	10.68	54.23
PK	17.22228G	67.88	68.20	-0.32	2.69	3	Horizontal	344	3.00	-	65.19	41.47	13.90	52.68

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5785MHz_TX

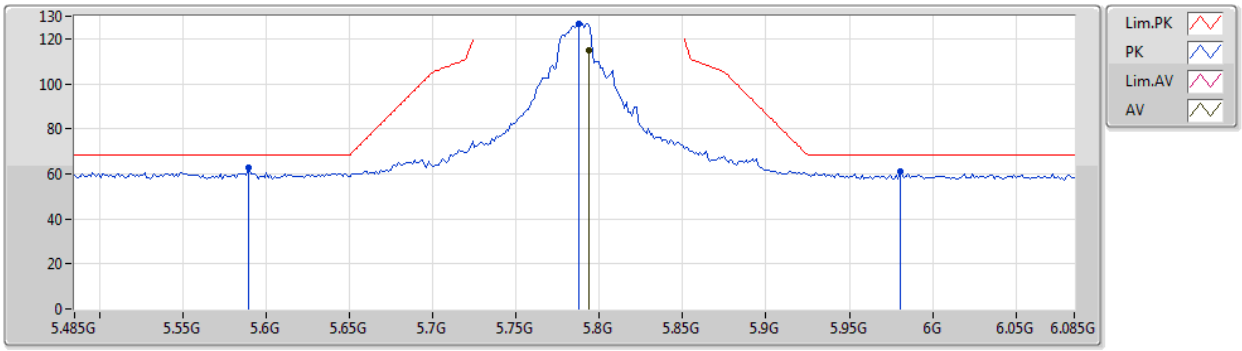


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7934G	115.03	Inf	-Inf	6.00	3	Vertical	320	1.76	-	109.03	32.31	7.66	33.97
PK	5.5894G	62.51	68.20	-5.69	5.62	3	Vertical	320	1.76	-	56.89	32.03	7.53	33.94
PK	5.7874G	126.68	Inf	-Inf	5.99	3	Vertical	320	1.76	-	120.69	32.30	7.66	33.97
PK	5.9806G	60.97	68.20	-7.23	6.36	3	Vertical	320	1.76	-	54.61	32.57	7.79	34.00

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5785MHz_TX

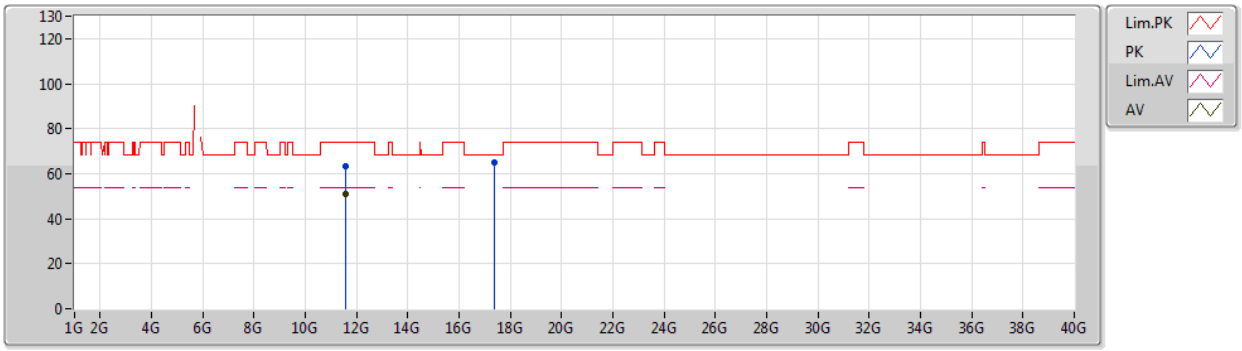


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.57684G	50.99	54.00	-3.01	-3.91	3	Vertical	26	1.49	-	54.90	39.51	10.72	54.14
PK	11.57438G	63.48	74.00	-10.52	-3.91	3	Vertical	26	1.49	-	67.39	39.51	10.72	54.14
PK	17.35842G	64.75	68.20	-3.45	3.54	3	Vertical	36	1.52	-	61.21	42.37	13.94	52.77

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5785MHz_TX

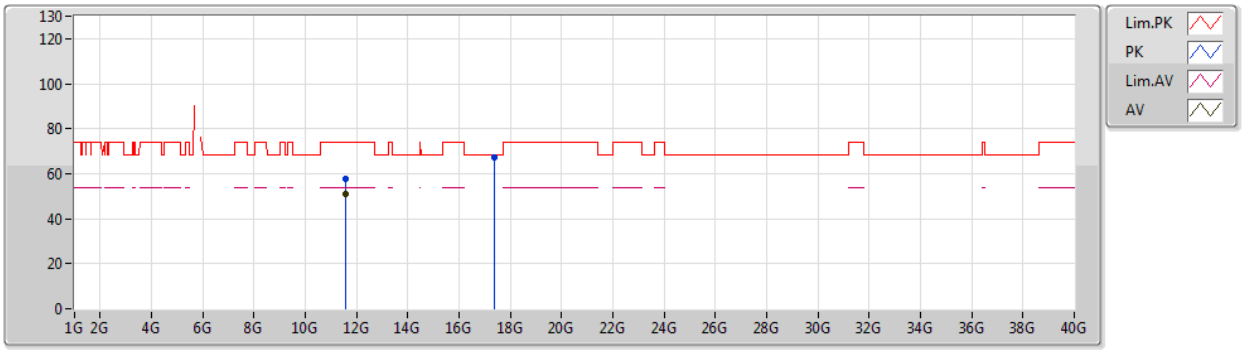


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.55554G	51.04	54.00	-2.96	-3.92	3	Horizontal	123	2.00	-	54.96	39.53	10.71	54.16
PK	11.58296G	57.95	74.00	-16.05	-3.90	3	Horizontal	123	2.00	-	61.85	39.50	10.73	54.13
PK	17.35644G	67.04	68.20	-1.16	3.52	3	Horizontal	27	1.48	-	63.52	42.35	13.94	52.77

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5825MHz_TX

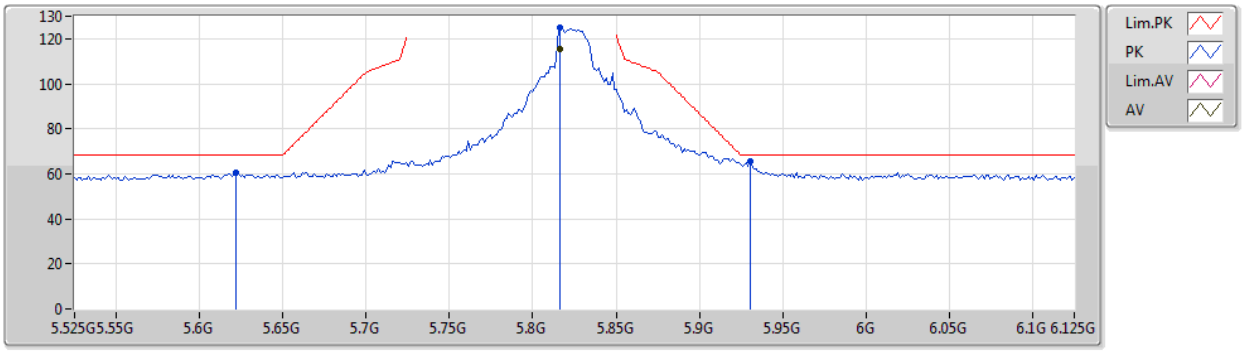


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8166G	115.26	Inf	-Inf	6.05	3	Vertical	143	1.74	-	109.21	32.34	7.68	33.97
PK	5.6222G	60.40	68.20	-7.80	5.68	3	Vertical	143	1.74	-	54.72	32.07	7.55	33.94
PK	5.8166G	124.92	Inf	-Inf	6.05	3	Vertical	143	1.74	-	118.87	32.34	7.68	33.97
PK	5.9306G	65.37	68.20	-2.83	6.26	3	Vertical	143	1.74	-	59.11	32.50	7.75	33.99

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5825MHz_TX

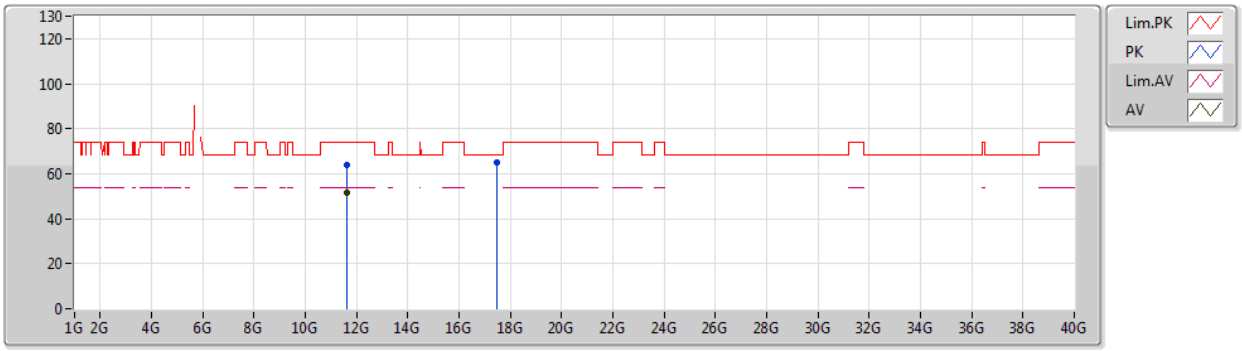


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64334G	51.46	54.00	-2.54	-3.88	3	Vertical	4	1.57	-	55.34	39.43	10.76	54.07
PK	11.64622G	63.76	74.00	-10.24	-3.88	3	Vertical	4	1.57	-	67.64	39.42	10.76	54.06
PK	17.4771G	64.85	68.20	-3.35	4.27	3	Vertical	37	2.12	-	60.58	43.15	13.97	52.85

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5825MHz_TX

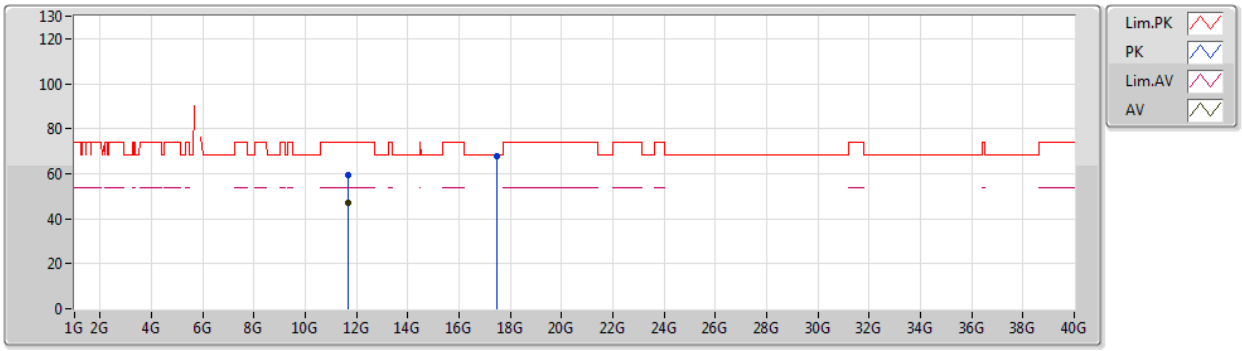


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64766G	46.89	54.00	-7.11	-3.88	3	Horizontal	355	1.39	-	50.77	39.42	10.76	54.06
PK	11.65738G	59.56	74.00	-14.44	-3.88	3	Horizontal	355	1.39	-	63.44	39.41	10.76	54.05
PK	17.47848G	68.06	68.20	-0.14	4.28	3	Horizontal	29	1.61	-	63.78	43.16	13.97	52.85

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5190MHz_TX

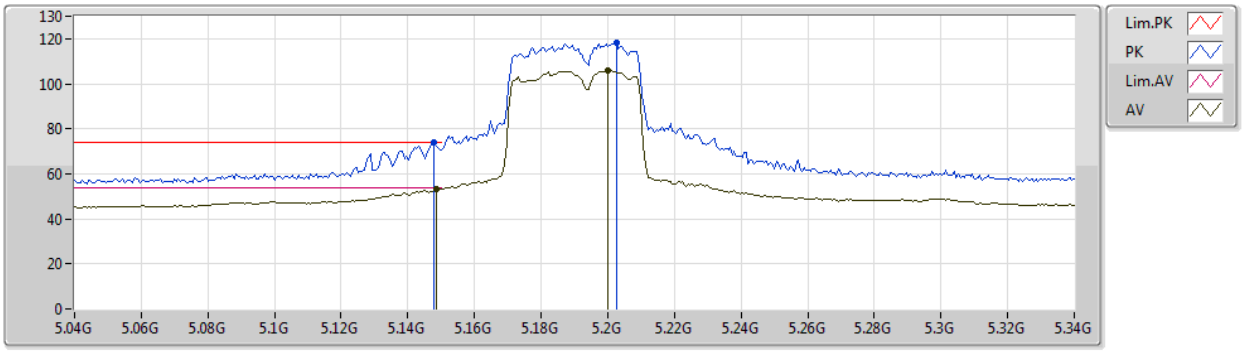


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1486G	53.28	54.00	-0.72	4.96	3	Vertical	189	1.76	-	48.32	31.76	7.03	33.83
AV	5.2002G	105.75	Inf	-Inf	5.03	3	Vertical	189	1.76	-	100.72	31.78	7.10	33.85
PK	5.148G	73.89	74.00	-0.11	4.96	3	Vertical	189	1.76	-	68.93	31.76	7.03	33.83
PK	5.2026G	118.01	Inf	-Inf	5.03	3	Vertical	189	1.76	-	112.98	31.78	7.10	33.85

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5190MHz_TX

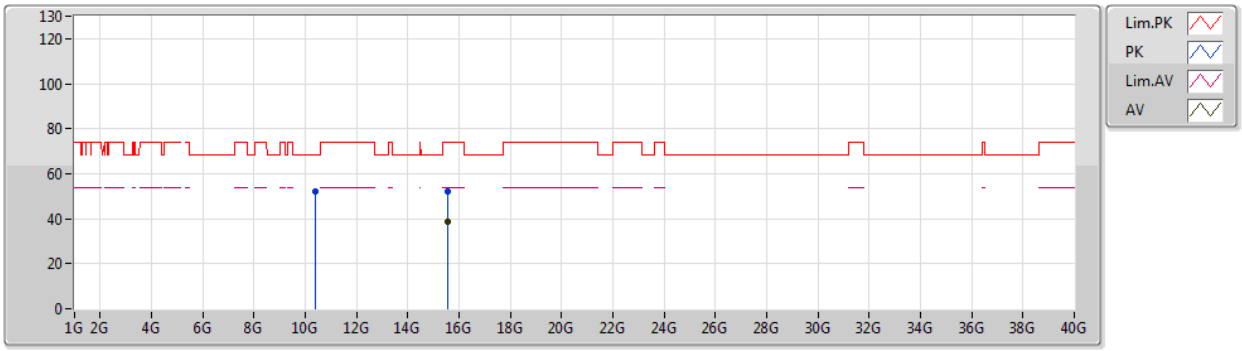


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.56082G	38.67	54.00	-15.33	-1.44	3	Vertical	168	2.12	-	40.11	38.72	12.85	53.01
PK	10.39254G	51.89	68.20	-16.31	-4.72	3	Vertical	30	1.00	-	56.61	39.41	10.33	54.46
PK	15.55896G	52.23	74.00	-21.77	-1.44	3	Vertical	168	2.12	-	53.67	38.73	12.84	53.01

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5190MHz_TX

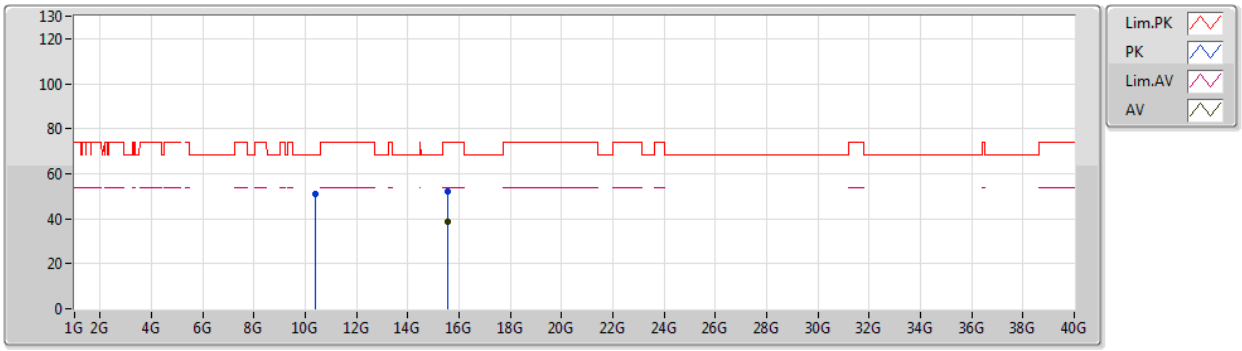


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.55584G	38.66	54.00	-15.34	-1.42	3	Horizontal	10	1.49	-	40.08	38.74	12.84	53.00
PK	10.39194G	51.20	68.20	-17.00	-4.72	3	Horizontal	159	1.48	-	55.92	39.41	10.33	54.46
PK	15.56838G	52.05	74.00	-21.95	-1.46	3	Horizontal	10	1.49	-	53.51	38.70	12.86	53.02

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5230MHz_TX

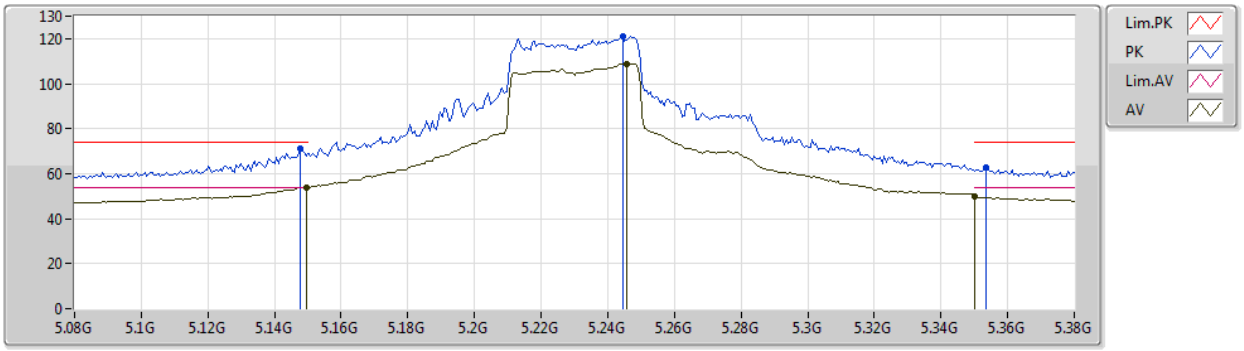


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	53.80	54.00	-0.20	4.97	3	Vertical	321	1.69	-	48.83	31.76	7.04	33.83
AV	5.2456G	108.97	Inf	-Inf	5.10	3	Vertical	321	1.69	-	103.87	31.80	7.16	33.86
AV	5.35G	49.63	54.00	-4.37	5.25	3	Vertical	321	1.69	-	44.38	31.84	7.29	33.88
PK	5.1478G	71.40	74.00	-2.60	4.96	3	Vertical	321	1.69	-	66.44	31.76	7.03	33.83
PK	5.2444G	120.95	Inf	-Inf	5.09	3	Vertical	321	1.69	-	115.86	31.80	7.15	33.86
PK	5.3536G	62.69	74.00	-11.31	5.24	3	Vertical	321	1.69	-	57.45	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5230MHz_TX

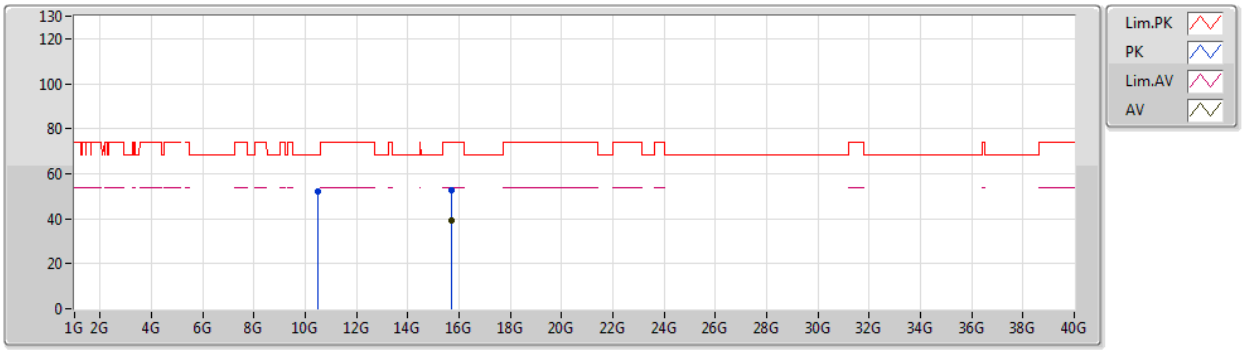


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6825G	39.17	54.00	-14.83	-1.83	3	Vertical	0	1.78	-	41.00	38.27	13.04	53.14
PK	10.4714G	51.98	68.20	-16.22	-4.56	3	Vertical	180	2.69	-	56.54	39.51	10.35	54.42
PK	15.68706G	52.53	74.00	-21.47	-1.84	3	Vertical	0	1.78	-	54.37	38.26	13.05	53.15

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5230MHz_TX

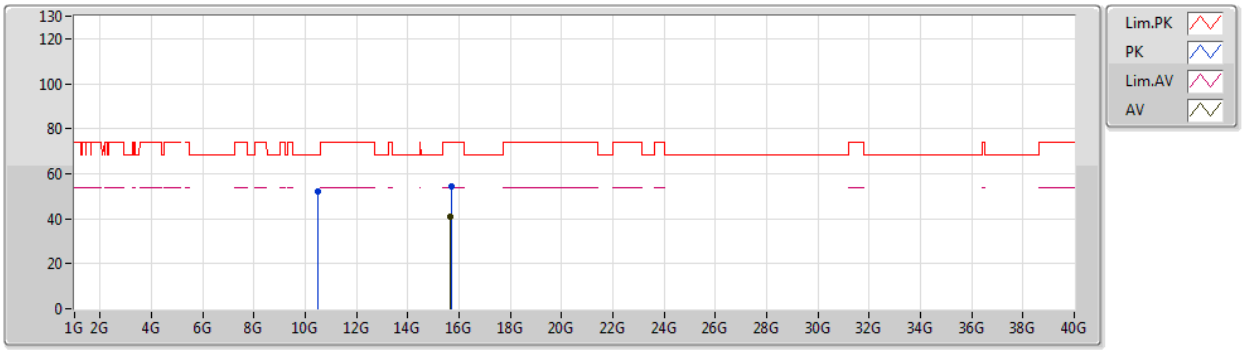


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.67734G	40.92	54.00	-13.08	-1.82	3	Horizontal	48	1.48	-	42.74	38.29	13.03	53.14
PK	10.47242G	52.07	68.20	-16.13	-4.56	3	Horizontal	43	1.28	-	56.63	39.51	10.35	54.42
PK	15.69318G	54.58	74.00	-19.42	-1.87	3	Horizontal	48	1.48	-	56.45	38.24	13.05	53.16

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5270MHz_TX

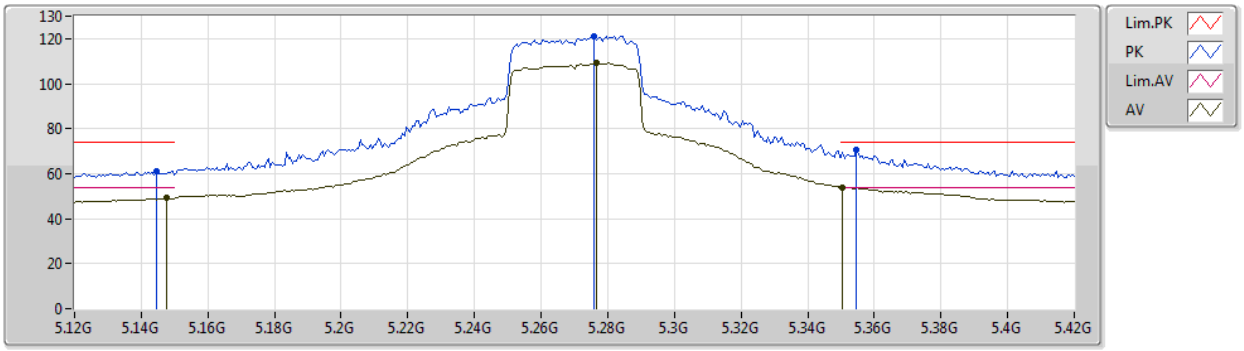


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1476G	49.05	54.00	-4.95	4.96	3	Vertical	0	1.86	-	44.09	31.76	7.03	33.83
AV	5.2766G	109.05	Inf	-Inf	5.14	3	Vertical	0	1.86	-	103.91	31.81	7.20	33.87
AV	5.3504G	53.83	54.00	-0.17	5.24	3	Vertical	0	1.86	-	48.59	31.84	7.29	33.89
PK	5.1446G	60.88	74.00	-13.12	4.96	3	Vertical	0	1.86	-	55.92	31.76	7.03	33.83
PK	5.276G	121.02	Inf	-Inf	5.13	3	Vertical	0	1.86	-	115.89	31.81	7.19	33.87
PK	5.3546G	70.62	74.00	-3.38	5.24	3	Vertical	0	1.86	-	65.38	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5270MHz_TX

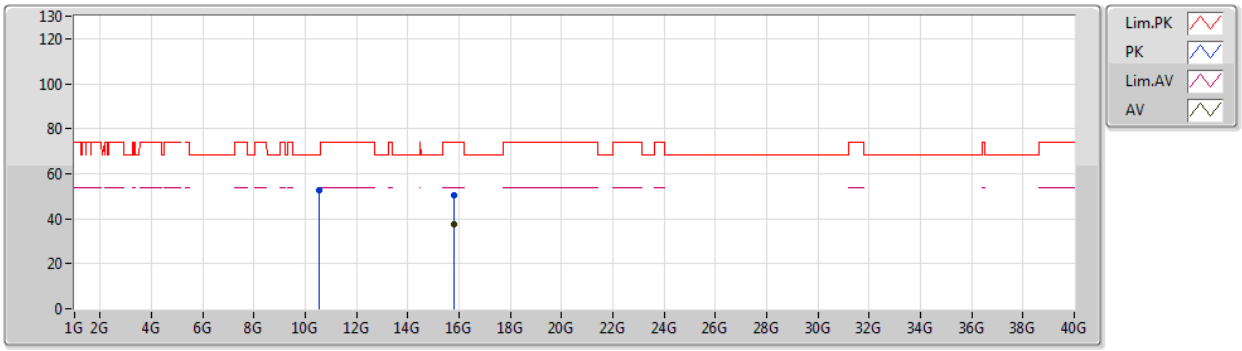


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.81588G	37.60	54.00	-16.40	-2.26	3	Vertical	23	2.10	-	39.86	37.78	13.25	53.29
PK	10.54018G	52.47	68.20	-15.73	-4.46	3	Vertical	307	1.48	-	56.93	39.60	10.36	54.42
PK	15.81762G	50.65	74.00	-23.35	-2.28	3	Vertical	23	2.10	-	52.93	37.77	13.25	53.30

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5270MHz_TX

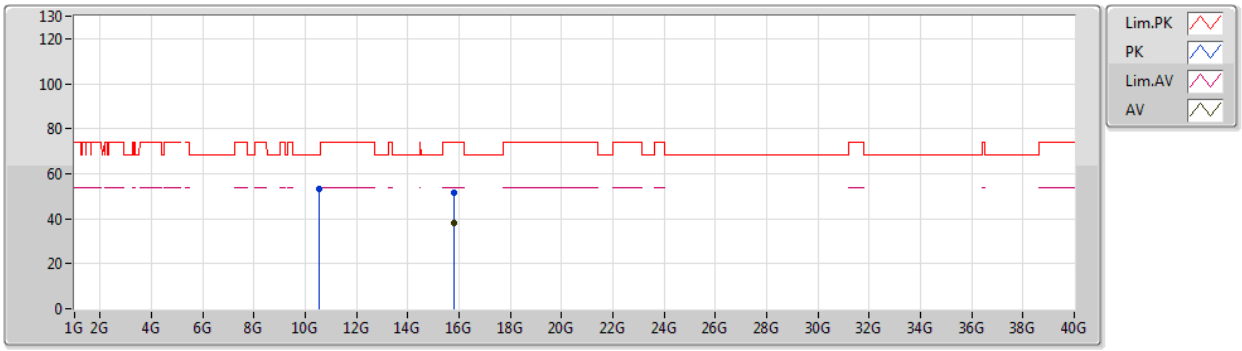


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.8094G	37.86	54.00	-16.14	-2.24	3	Horizontal	27	1.48	-	40.10	37.81	13.24	53.29
PK	10.54018G	53.26	68.20	-14.94	-4.46	3	Horizontal	314	1.49	-	57.72	39.60	10.36	54.42
PK	15.81348G	51.66	74.00	-22.34	-2.26	3	Horizontal	27	1.48	-	53.92	37.79	13.24	53.29

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5310MHz_TX

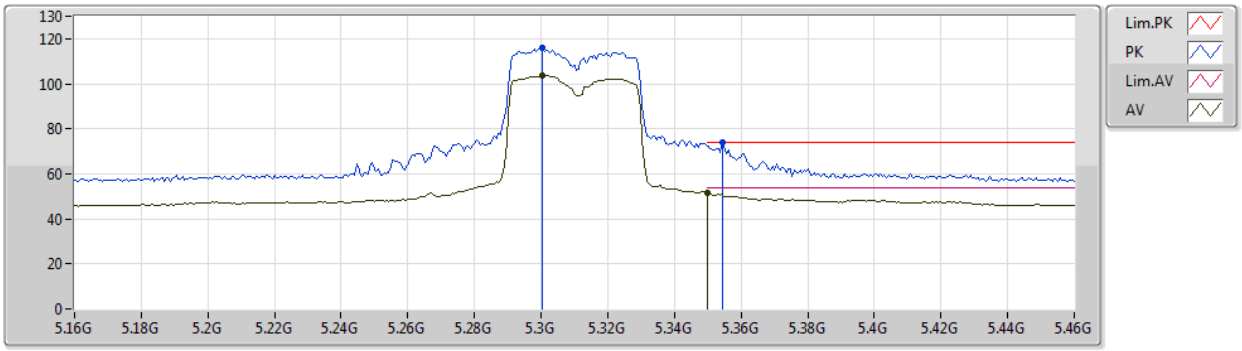


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3004G	103.73	Inf	-Inf	5.18	3	Vertical	326	1.84	-	98.55	31.82	7.23	33.87
AV	5.35G	51.37	54.00	-2.63	5.24	3	Vertical	326	1.84	-	46.13	31.84	7.29	33.89
PK	5.3004G	115.73	Inf	-Inf	5.18	3	Vertical	326	1.84	-	110.55	31.82	7.23	33.87
PK	5.3544G	73.76	74.00	-0.24	5.24	3	Vertical	326	1.84	-	68.52	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5310MHz_TX

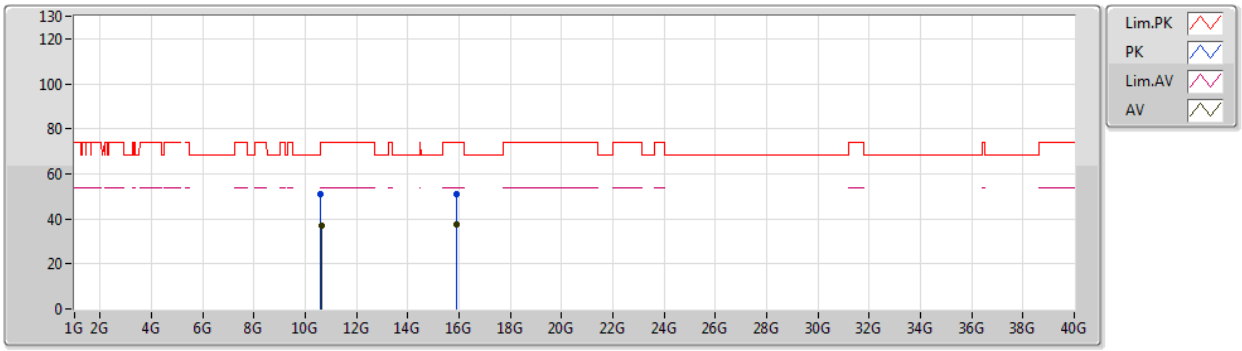


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.62336G	37.23	54.00	-16.77	-4.34	3	Vertical	310	1.89	-	41.57	39.71	10.38	54.43
AV	15.91998G	37.77	54.00	-16.23	-2.60	3	Vertical	360	1.78	-	40.37	37.40	13.41	53.41
PK	10.6146G	50.90	74.00	-23.10	-4.36	3	Vertical	310	1.89	-	55.26	39.70	10.37	54.43
PK	15.91548G	51.12	74.00	-22.88	-2.60	3	Vertical	360	1.78	-	53.72	37.41	13.40	53.41

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5310MHz_TX

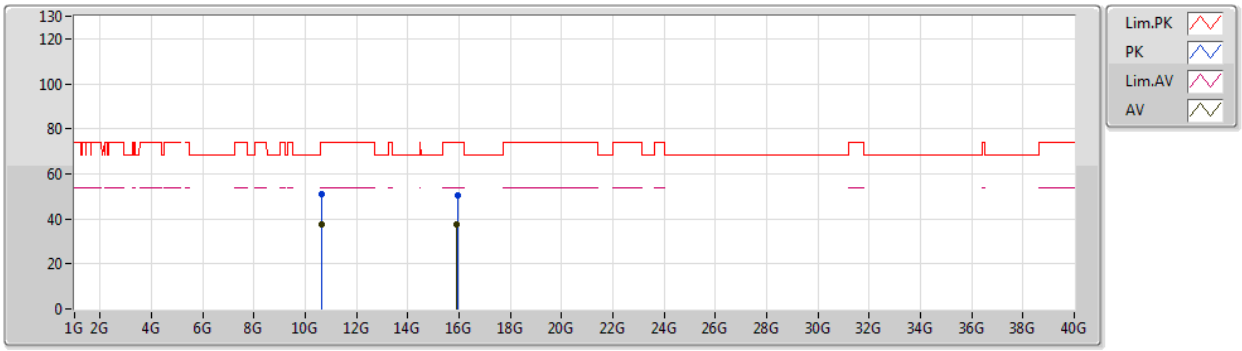


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.62552G	37.79	54.00	-16.21	-4.35	3	Horizontal	350	1.34	-	42.14	39.71	10.38	54.44
AV	15.92172G	37.61	54.00	-16.39	-2.61	3	Horizontal	225	1.49	-	40.22	37.39	13.41	53.41
PK	10.6215G	50.98	74.00	-23.02	-4.35	3	Horizontal	350	1.34	-	55.33	39.71	10.37	54.43
PK	15.93186G	50.47	74.00	-23.53	-2.64	3	Horizontal	225	1.49	-	53.11	37.35	13.43	53.42

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5510MHz_TX

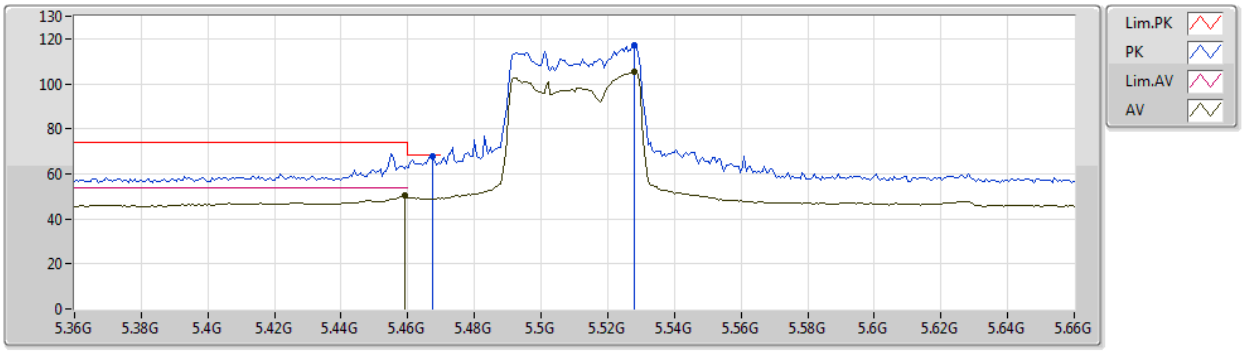


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.459G	50.52	54.00	-3.48	5.39	3	Vertical	360	1.67	-	45.13	31.88	7.42	33.91
AV	5.528G	105.51	Inf	-Inf	5.50	3	Vertical	360	1.67	-	100.01	31.94	7.49	33.93
PK	5.4674G	67.54	68.20	-0.66	5.42	3	Vertical	360	1.67	-	62.12	31.89	7.44	33.91
PK	5.528G	117.16	Inf	-Inf	5.50	3	Vertical	360	1.67	-	111.66	31.94	7.49	33.93

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5510MHz_TX

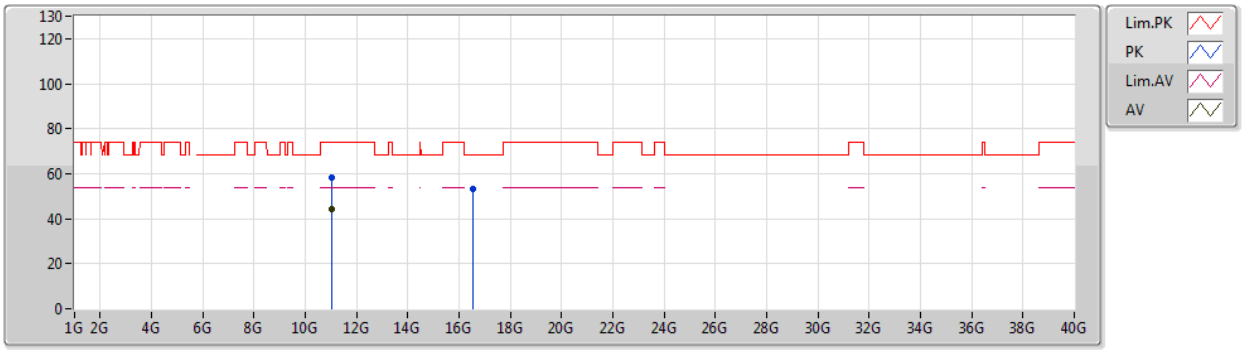


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.01976G	44.46	54.00	-9.54	-3.87	3	Vertical	337	2.97	-	48.33	40.18	10.45	54.50
PK	11.02012G	58.45	74.00	-15.55	-3.87	3	Vertical	337	2.97	-	62.32	40.18	10.45	54.50
PK	16.52712G	53.20	68.20	-15.00	0.08	3	Vertical	293	1.49	-	53.12	38.63	13.70	52.25

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5510MHz_TX

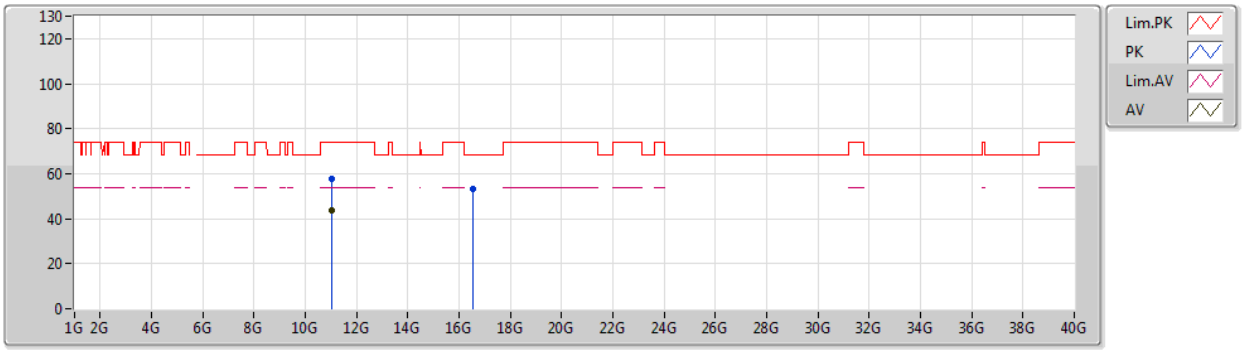


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.01904G	43.65	54.00	-10.35	-3.87	3	Horizontal	337	2.29	-	47.52	40.18	10.45	54.50
PK	11.02444G	57.59	74.00	-16.41	-3.88	3	Horizontal	337	2.29	-	61.47	40.17	10.45	54.50
PK	16.53048G	53.14	68.20	-15.06	0.09	3	Horizontal	283	1.49	-	53.05	38.64	13.70	52.25

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5550MHz_TX

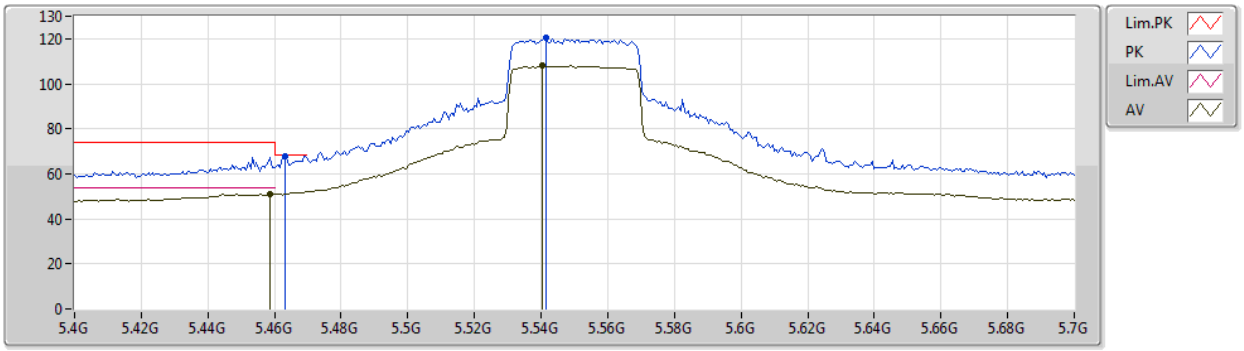


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4588G	50.92	54.00	-3.08	5.39	3	Vertical	222	1.64	-	45.53	31.88	7.42	33.91
AV	5.5404G	107.96	Inf	-Inf	5.53	3	Vertical	222	1.64	-	102.43	31.96	7.50	33.93
PK	5.463G	68.01	68.20	-0.19	5.41	3	Vertical	222	1.64	-	62.60	31.89	7.43	33.91
PK	5.5416G	120.59	Inf	-Inf	5.53	3	Vertical	222	1.64	-	115.06	31.96	7.50	33.93

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5550MHz_TX

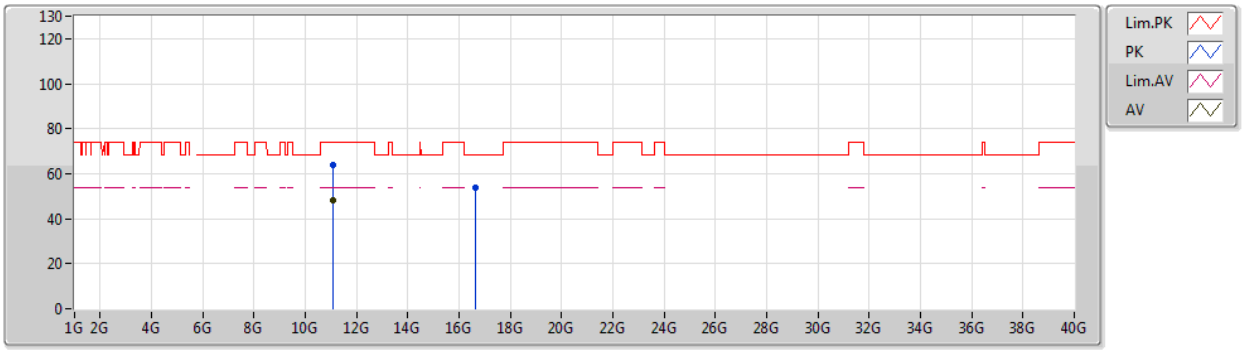


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0868G	48.33	54.00	-5.67	-3.87	3	Vertical	24	2.81	-	52.20	40.10	10.49	54.46
PK	11.08728G	63.86	74.00	-10.14	-3.87	3	Vertical	24	2.81	-	67.73	40.10	10.49	54.46
PK	16.66278G	53.82	68.20	-14.38	0.43	3	Vertical	43	1.50	-	53.39	39.02	13.74	52.33

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5550MHz_TX

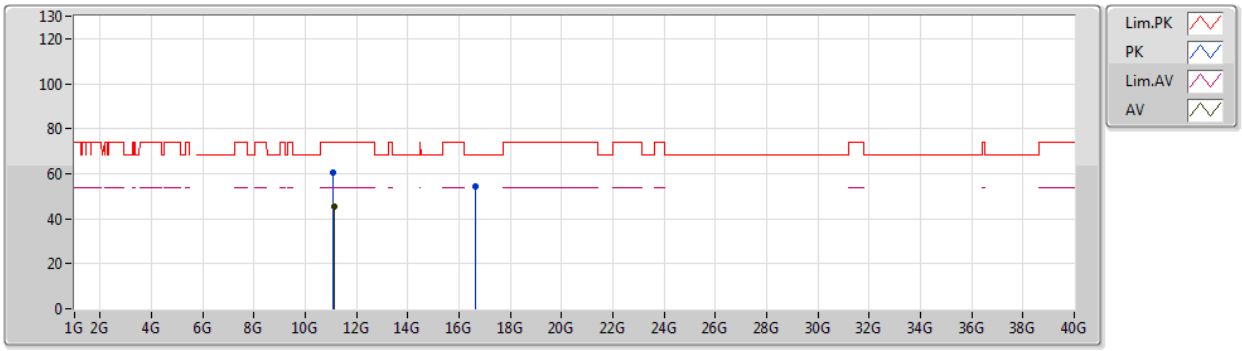


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.11476G	45.61	54.00	-8.39	-3.88	3	Horizontal	354	1.64	-	49.49	40.06	10.50	54.44
PK	11.1G	60.36	74.00	-13.64	-3.88	3	Horizontal	354	1.64	-	64.24	40.08	10.49	54.45
PK	16.65996G	54.16	68.20	-14.04	0.42	3	Horizontal	29	1.49	-	53.74	39.01	13.74	52.33

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5670MHz_TX

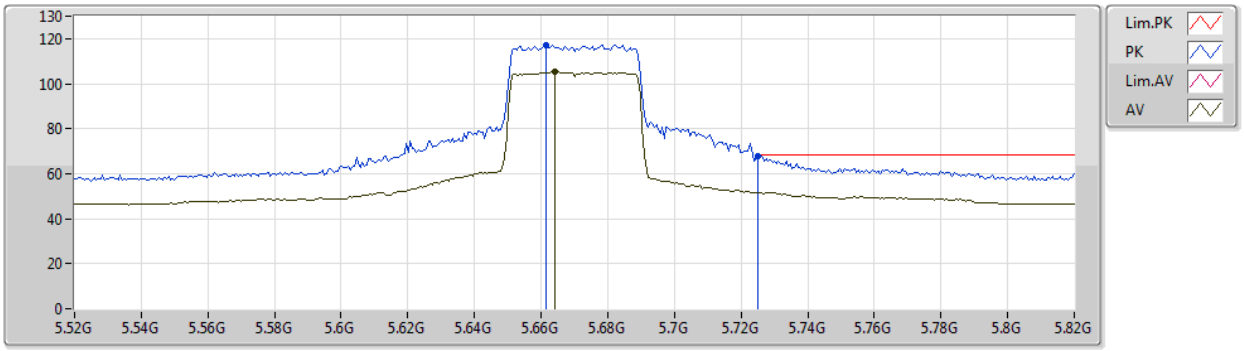


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.664G	105.31	Inf	-Inf	5.76	3	Vertical	227	1.76	-	99.55	32.13	7.58	33.95
PK	5.6616G	117.35	Inf	-Inf	5.76	3	Vertical	227	1.76	-	111.59	32.13	7.58	33.95
PK	5.7252G	67.78	68.20	-0.42	5.88	3	Vertical	227	1.76	-	61.90	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5670MHz_TX

21/02/2020

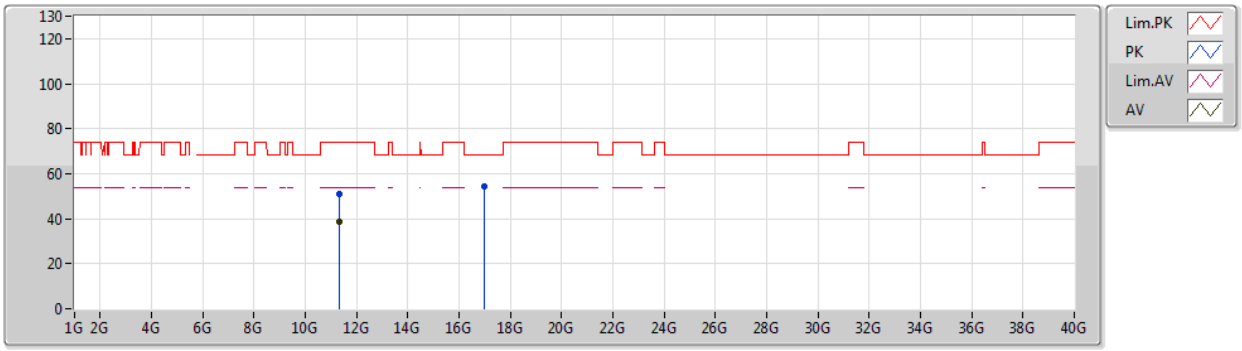


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.32524G	38.67	54.00	-15.33	-3.91	3	Vertical	351	1.00	-	42.58	39.81	10.60	54.32
PK	11.34432G	50.77	74.00	-23.23	-3.91	3	Vertical	351	1.00	-	54.68	39.79	10.61	54.31
PK	16.99536G	54.47	68.20	-13.73	1.29	3	Vertical	359	1.49	-	53.18	39.99	13.84	52.54

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5670MHz_TX

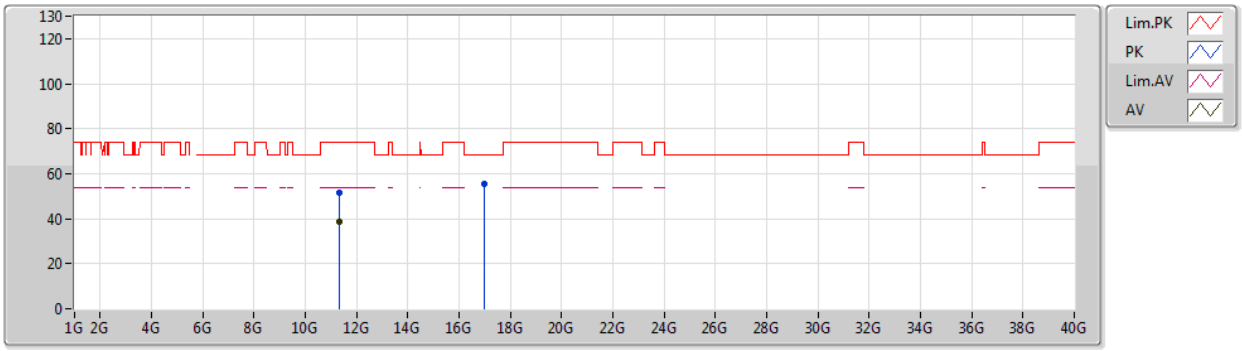


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.32638G	38.41	54.00	-15.59	-3.91	3	Horizontal	0	1.00	-	42.32	39.81	10.60	54.32
PK	11.32548G	51.62	74.00	-22.38	-3.91	3	Horizontal	0	1.00	-	55.53	39.81	10.60	54.32
PK	16.99848G	55.21	68.20	-12.99	1.30	3	Horizontal	310	1.49	-	53.91	40.00	13.84	52.54

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

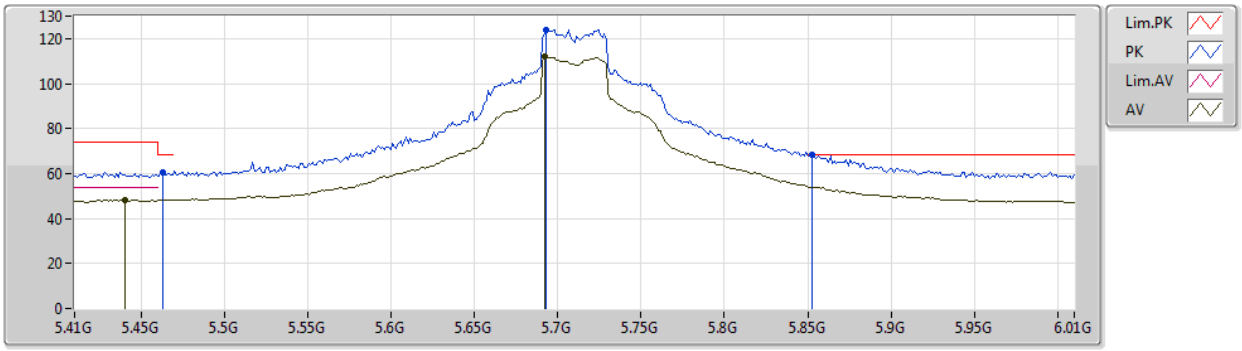


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.44G	48.32	54.00	-5.68	5.37	3	Vertical	187	1.86	-	42.95	31.88	7.40	33.91
AV	5.692G	111.92	Inf	-Inf	5.82	3	Vertical	187	1.86	-	106.10	32.17	7.60	33.95
PK	5.4628G	60.49	68.20	-7.71	5.41	3	Vertical	187	1.86	-	55.08	31.89	7.43	33.91
PK	5.6932G	123.94	Inf	-Inf	5.82	3	Vertical	187	1.86	-	118.12	32.17	7.60	33.95
PK	5.8528G	68.15	68.20	-0.05	6.11	3	Vertical	187	1.86	-	62.04	32.39	7.70	33.98

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

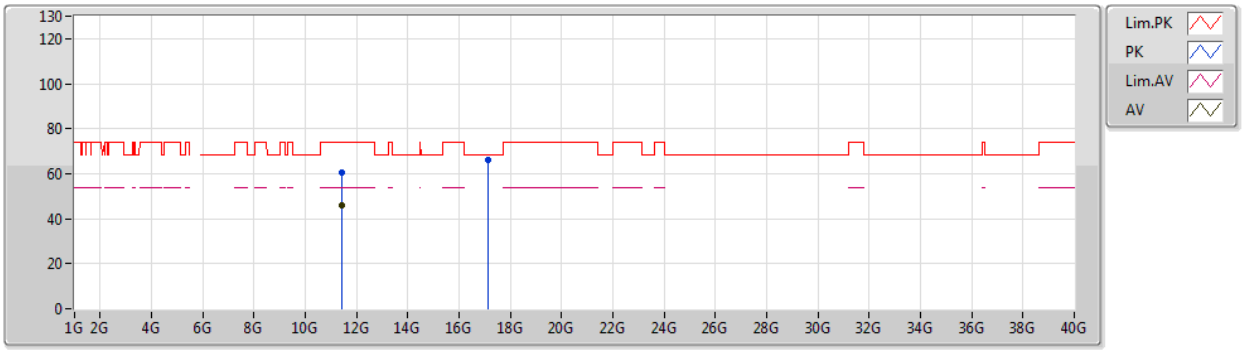


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.42732G	46.14	54.00	-7.86	-3.92	3	Vertical	20	1.49	-	50.06	39.69	10.65	54.26
PK	11.40866G	60.40	74.00	-13.60	-3.92	3	Vertical	20	1.49	-	64.32	39.71	10.64	54.27
PK	17.13624G	65.94	68.20	-2.26	2.15	3	Vertical	360	1.04	-	63.79	40.90	13.88	52.63

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

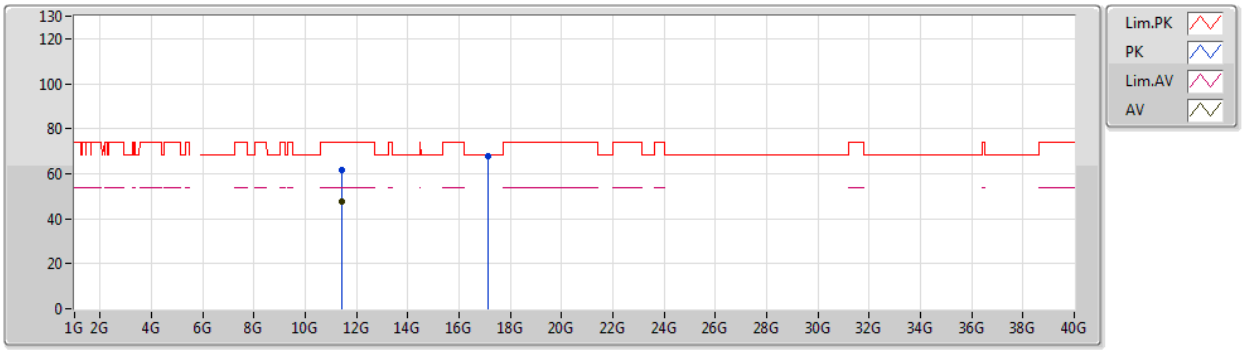


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.41982G	47.72	54.00	-6.28	-3.92	3	Horizontal	360	2.27	-	51.64	39.70	10.65	54.27
PK	11.42012G	61.58	74.00	-12.42	-3.92	3	Horizontal	360	2.27	-	65.50	39.70	10.65	54.27
PK	17.13624G	67.85	68.20	-0.35	2.15	3	Horizontal	356	1.49	-	65.70	40.90	13.88	52.63

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5755MHz_TX

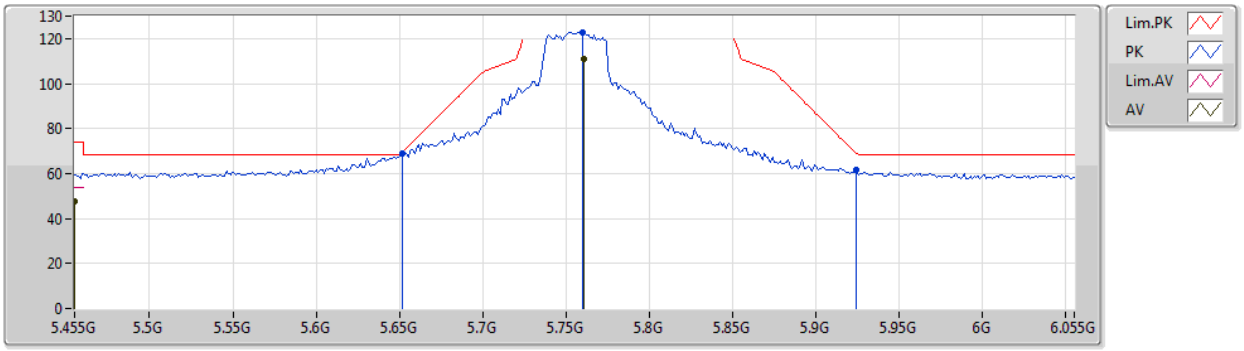


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.455G	47.59	54.00	-6.41	5.39	3	Vertical	229	1.78	-	42.20	31.88	7.42	33.91
AV	5.761G	111.08	Inf	-Inf	5.95	3	Vertical	229	1.78	-	105.13	32.27	7.64	33.96
PK	5.6518G	69.18	69.53	-0.35	5.73	3	Vertical	229	1.78	-	63.45	32.11	7.57	33.95
PK	5.7598G	122.89	Inf	-Inf	5.94	3	Vertical	229	1.78	-	116.95	32.26	7.64	33.96
PK	5.9242G	61.43	68.79	-7.36	6.26	3	Vertical	229	1.78	-	55.17	32.49	7.75	33.98

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5755MHz_TX

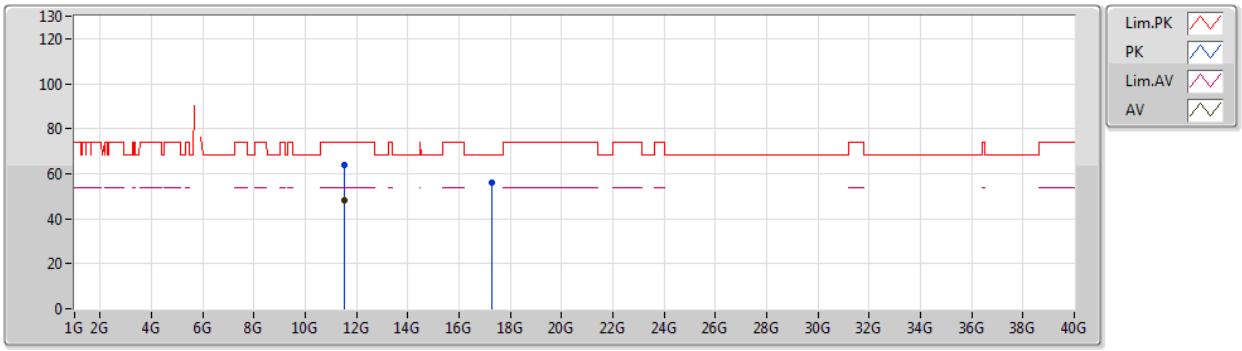


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.50436G	48.30	54.00	-5.70	-3.94	3	Vertical	23	1.48	-	52.24	39.59	10.69	54.22
PK	11.51012G	63.98	74.00	-10.02	-3.93	3	Vertical	23	1.48	-	67.91	39.59	10.69	54.21
PK	17.27676G	56.26	68.20	-11.94	3.03	3	Vertical	331	2.39	-	53.23	41.83	13.92	52.72

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5755MHz_TX

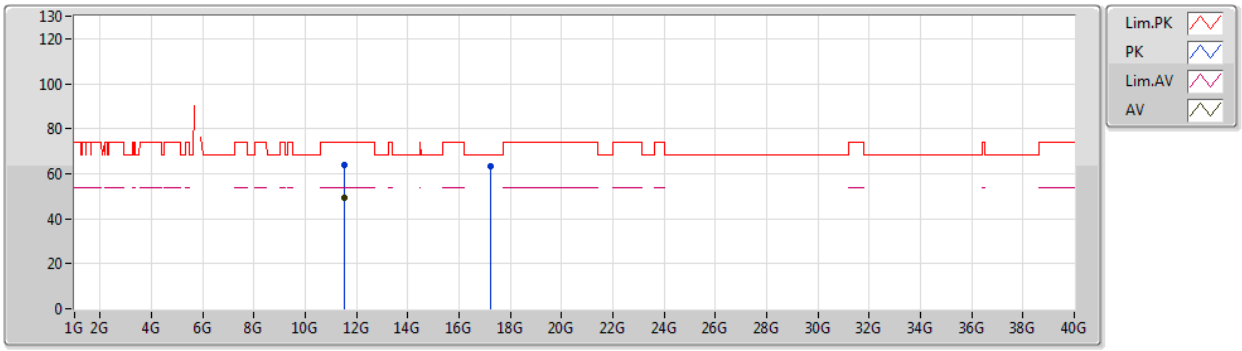


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.51162G	49.23	54.00	-4.77	-3.93	3	Horizontal	0	2.29	-	53.16	39.59	10.69	54.21
PK	11.51006G	63.94	74.00	-10.06	-3.93	3	Horizontal	0	2.29	-	67.87	39.59	10.69	54.21
PK	17.25336G	63.26	68.20	-4.94	2.88	3	Horizontal	303	1.42	-	60.38	41.67	13.91	52.70

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5795MHz_TX

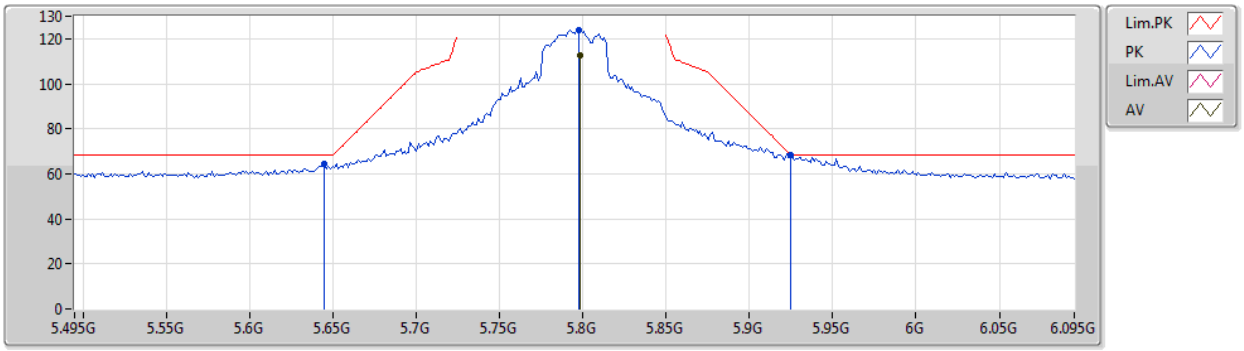


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7986G	112.42	Inf	-Inf	6.02	3	Vertical	321	1.76	-	106.40	32.32	7.67	33.97
PK	5.645G	64.31	68.20	-3.89	5.73	3	Vertical	321	1.76	-	58.58	32.10	7.57	33.94
PK	5.7974G	123.87	Inf	-Inf	6.02	3	Vertical	321	1.76	-	117.85	32.32	7.67	33.97
PK	5.9246G	68.11	68.50	-0.39	6.26	3	Vertical	321	1.76	-	61.85	32.49	7.75	33.98

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5795MHz_TX

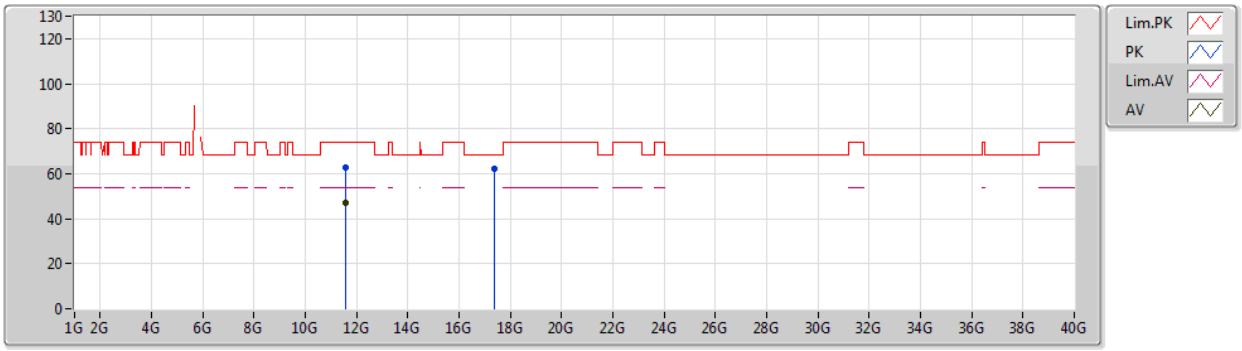


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.58874G	47.09	54.00	-6.91	-3.90	3	Vertical	23	1.49	-	50.99	39.49	10.73	54.12
PK	11.59018G	62.61	74.00	-11.39	-3.90	3	Vertical	23	1.49	-	66.51	39.49	10.73	54.12
PK	17.39514G	62.37	68.20	-5.83	3.77	3	Vertical	345	2.95	-	58.60	42.61	13.95	52.79

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5795MHz_TX

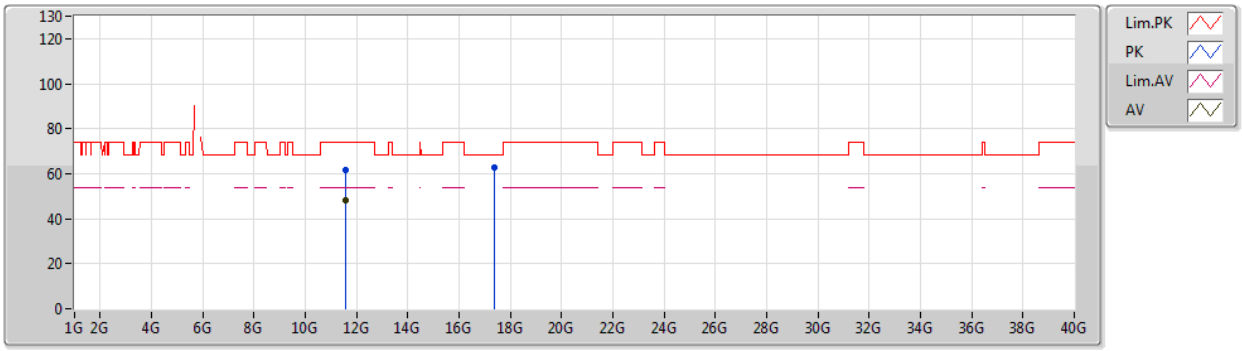


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.58988G	48.34	54.00	-5.66	-3.90	3	Horizontal	360	2.01	-	52.24	39.49	10.73	54.12
PK	11.57728G	61.43	74.00	-12.57	-3.91	3	Horizontal	360	2.01	-	65.34	39.51	10.72	54.14
PK	17.38026G	62.66	68.20	-5.54	3.67	3	Horizontal	26	1.49	-	58.99	42.51	13.94	52.78

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5210MHz_TX

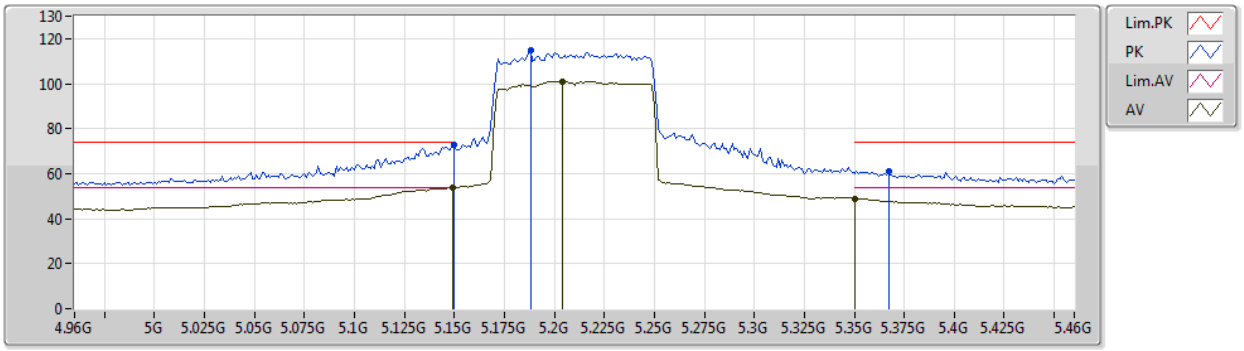


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.149G	53.93	54.00	-0.07	4.97	3	Vertical	190	1.79	-	48.96	31.76	7.04	33.83
AV	5.204G	100.98	Inf	-Inf	5.03	3	Vertical	190	1.79	-	95.95	31.78	7.10	33.85
AV	5.35G	49.02	54.00	-4.98	5.25	3	Vertical	190	1.79	-	43.77	31.84	7.29	33.88
PK	5.15G	72.84	74.00	-1.16	4.97	3	Vertical	190	1.79	-	67.87	31.76	7.04	33.83
PK	5.188G	115.00	Inf	-Inf	5.01	3	Vertical	190	1.79	-	109.99	31.78	7.08	33.85
PK	5.367G	61.10	74.00	-12.90	5.27	3	Vertical	190	1.79	-	55.83	31.85	7.31	33.89

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5210MHz_TX

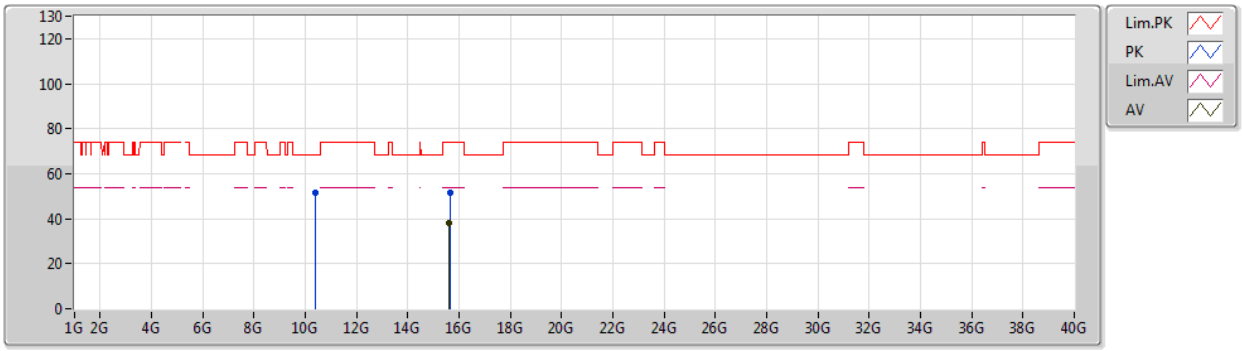


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6225G	37.98	54.00	-16.02	-1.64	3	Vertical	243	1.47	-	39.62	38.50	12.94	53.08
PK	10.40692G	51.62	68.20	-16.58	-4.68	3	Vertical	236	1.49	-	56.30	39.43	10.34	54.45
PK	15.63426G	51.53	74.00	-22.47	-1.68	3	Vertical	243	1.47	-	53.21	38.45	12.96	53.09

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5210MHz_TX

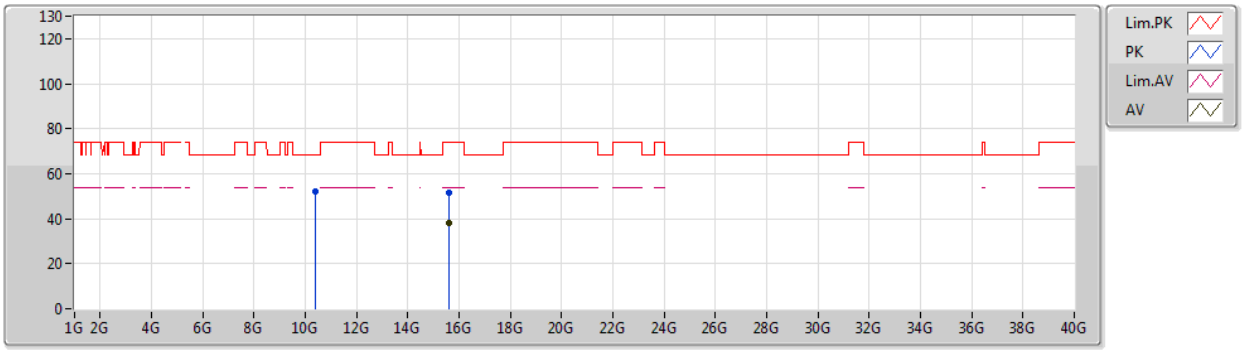


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6228G	37.94	54.00	-16.06	-1.64	3	Horizontal	198	1.48	-	39.58	38.50	12.94	53.08
PK	10.41604G	52.01	68.20	-16.19	-4.67	3	Horizontal	74	1.48	-	56.68	39.44	10.34	54.45
PK	15.61938G	51.49	74.00	-22.51	-1.62	3	Horizontal	198	1.48	-	53.11	38.51	12.94	53.07

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5290MHz_TX

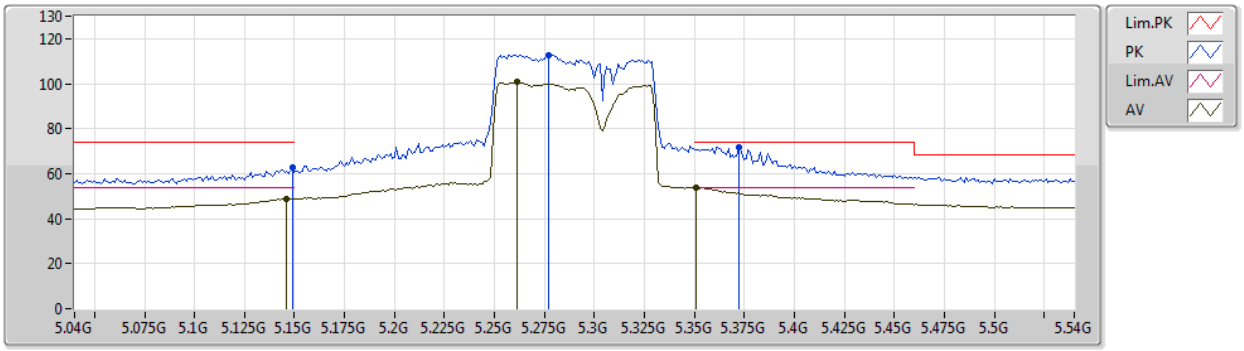


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.146G	48.84	54.00	-5.16	4.96	3	Vertical	190	1.49	-	43.88	31.76	7.03	33.83
AV	5.261G	100.69	Inf	-Inf	5.12	3	Vertical	190	1.49	-	95.57	31.80	7.18	33.86
AV	5.351G	53.65	54.00	-0.35	5.24	3	Vertical	190	1.49	-	48.41	31.84	7.29	33.89
PK	5.149G	62.81	74.00	-11.19	4.97	3	Vertical	190	1.49	-	57.84	31.76	7.04	33.83
PK	5.277G	112.85	Inf	-Inf	5.14	3	Vertical	190	1.49	-	107.71	31.81	7.20	33.87
PK	5.372G	71.85	74.00	-2.15	5.28	3	Vertical	190	1.49	-	66.57	31.85	7.32	33.89

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5290MHz_TX

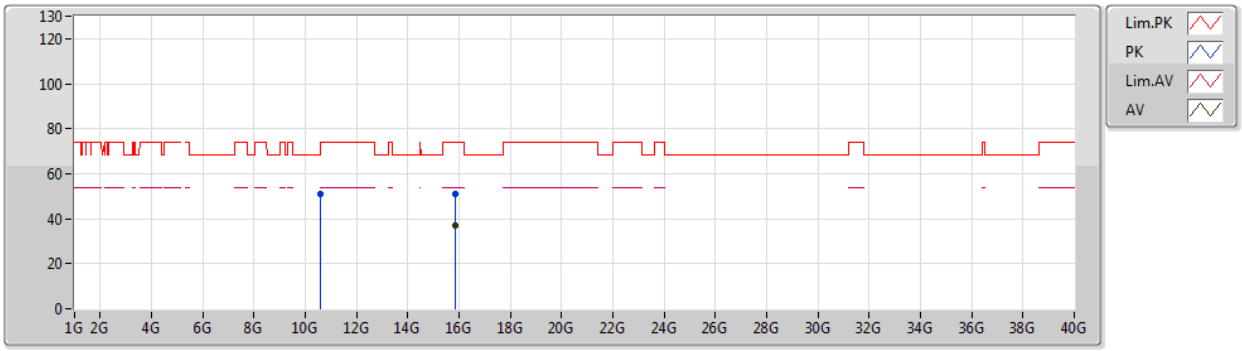


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.8751G	37.21	54.00	-16.79	-2.46	3	Vertical	123	1.49	-	39.67	37.56	13.34	53.36
PK	10.56674G	51.23	68.20	-16.97	-4.41	3	Vertical	341	2.99	-	55.64	39.64	10.37	54.42
PK	15.87624G	50.75	74.00	-23.25	-2.46	3	Vertical	123	1.49	-	53.21	37.56	13.34	53.36

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5290MHz_TX

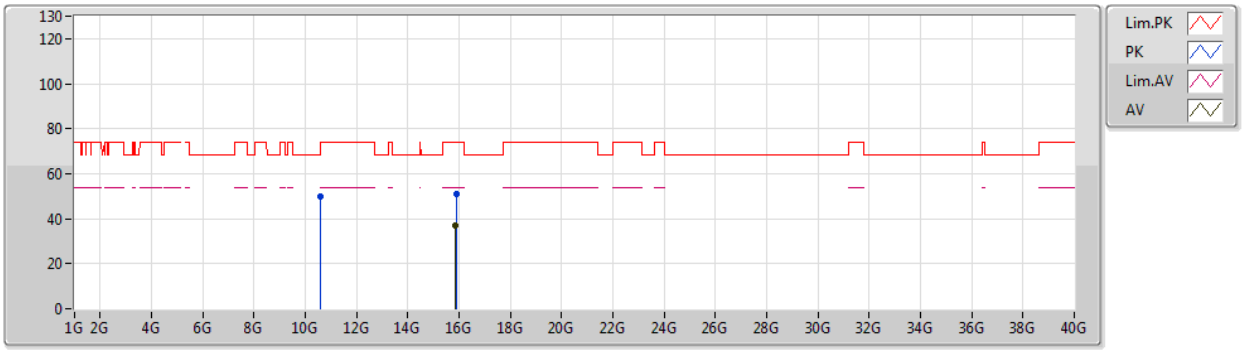


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.87516G	36.92	54.00	-17.08	-2.46	3	Horizontal	345	1.49	-	39.38	37.56	13.34	53.36
PK	10.57172G	50.07	68.20	-18.13	-4.41	3	Horizontal	329	2.01	-	54.48	39.64	10.37	54.42
PK	15.88242G	51.11	74.00	-22.89	-2.48	3	Horizontal	345	1.49	-	53.59	37.54	13.35	53.37

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5530MHz_TX

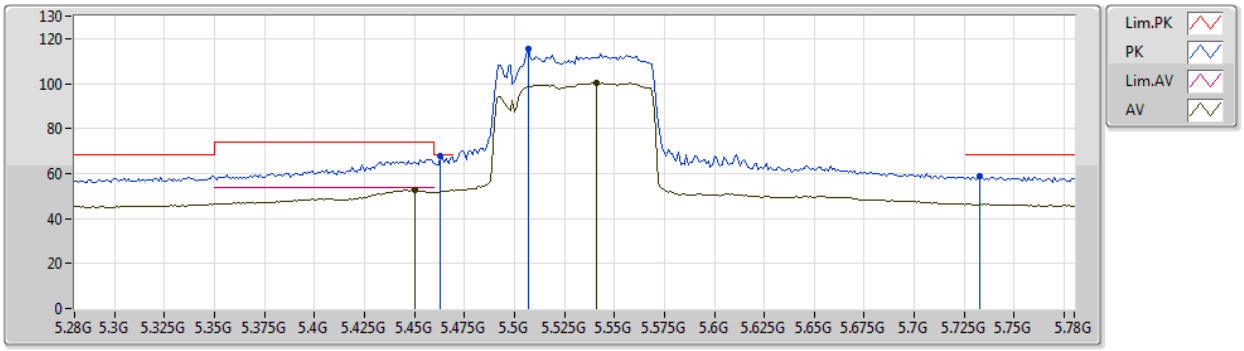


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.45G	52.65	54.00	-1.35	5.38	3	Vertical	226	1.60	-	47.27	31.88	7.41	33.91
AV	5.541G	100.27	Inf	-Inf	5.53	3	Vertical	226	1.60	-	94.74	31.96	7.50	33.93
PK	5.463G	67.78	68.20	-0.42	5.41	3	Vertical	226	1.60	-	62.37	31.89	7.43	33.91
PK	5.507G	115.39	Inf	-Inf	5.47	3	Vertical	226	1.60	-	109.92	31.91	7.48	33.92
PK	5.733G	58.64	68.20	-9.56	5.90	3	Vertical	226	1.60	-	52.74	32.23	7.63	33.96

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5530MHz_TX

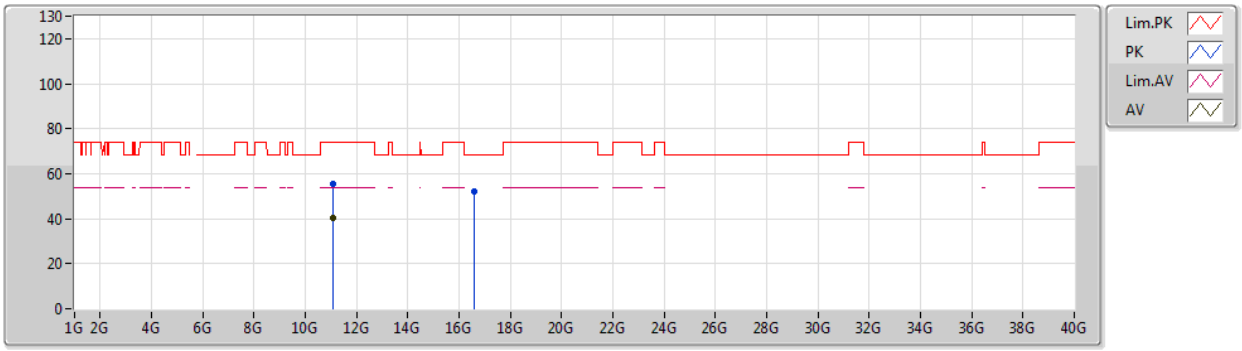


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.06996G	40.29	54.00	-13.71	-3.87	3	Vertical	26	2.73	-	44.16	40.12	10.48	54.47
PK	11.06006G	55.72	74.00	-18.28	-3.88	3	Vertical	26	2.73	-	59.60	40.13	10.47	54.48
PK	16.58034G	52.23	68.20	-15.97	0.22	3	Vertical	121	1.34	-	52.01	38.78	13.72	52.28

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5530MHz_TX

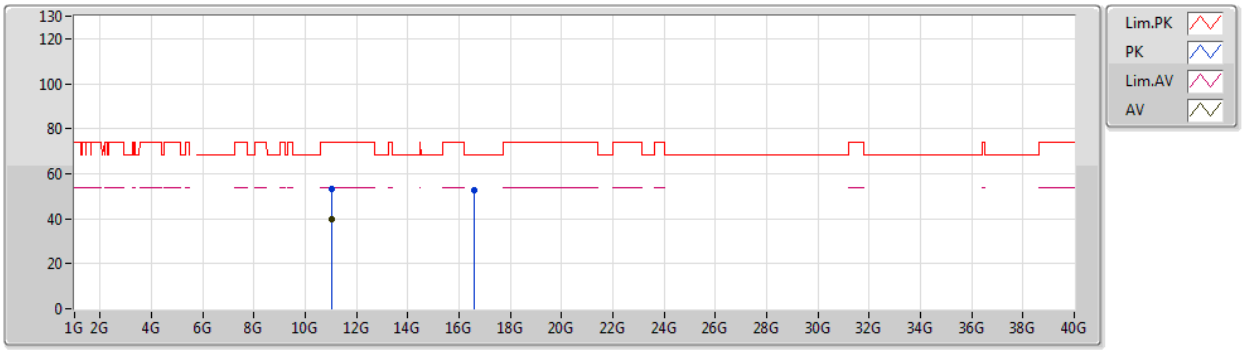


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0471G	39.69	54.00	-14.31	-3.87	3	Horizontal	332	1.00	-	43.56	40.14	10.47	54.48
PK	11.0504G	53.32	74.00	-20.68	-3.87	3	Horizontal	332	1.00	-	57.19	40.14	10.47	54.48
PK	16.581G	52.46	68.20	-15.74	0.22	3	Horizontal	3	1.73	-	52.24	38.78	13.72	52.28

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5610MHz_TX

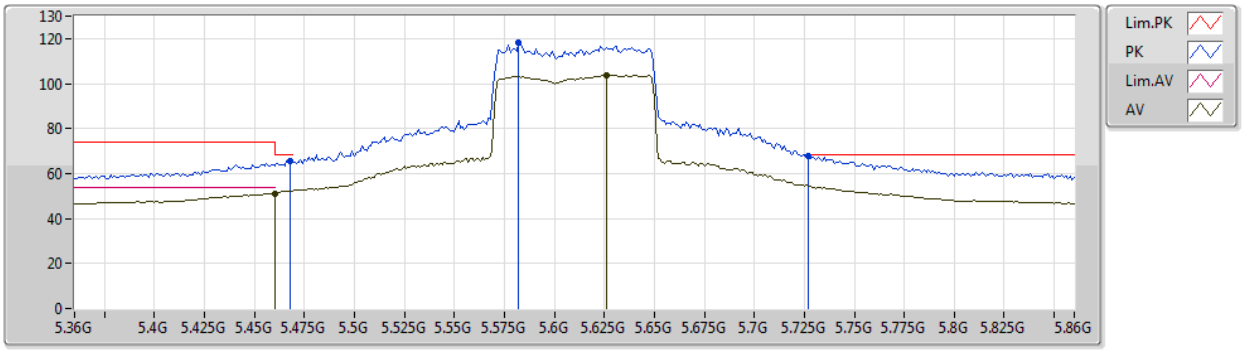


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	51.22	54.00	-2.78	5.40	3	Vertical	232	1.77	-	45.82	31.88	7.43	33.91
AV	5.626G	103.76	Inf	-Inf	5.70	3	Vertical	232	1.77	-	98.06	32.08	7.56	33.94
PK	5.468G	65.64	68.20	-2.56	5.42	3	Vertical	232	1.77	-	60.22	31.89	7.44	33.91
PK	5.582G	118.18	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	232	1.77	-	112.58	32.01	7.53	33.94
PK	5.727G	67.94	68.20	-0.26	5.88	3	Vertical	232	1.77	-	62.06	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5610MHz_TX

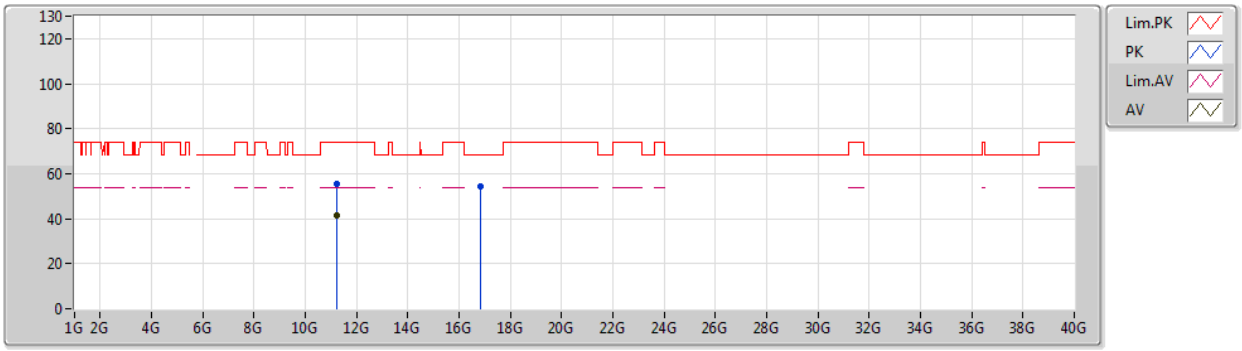


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.21808G	41.44	54.00	-12.56	-3.89	3	Vertical	266	1.69	-	45.33	39.94	10.55	54.38
PK	11.2188G	55.58	74.00	-18.42	-3.89	3	Vertical	266	1.69	-	59.47	39.94	10.55	54.38
PK	16.8324G	54.27	68.20	-13.93	0.86	3	Vertical	359	1.03	-	53.41	39.51	13.79	52.44

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5610MHz_TX

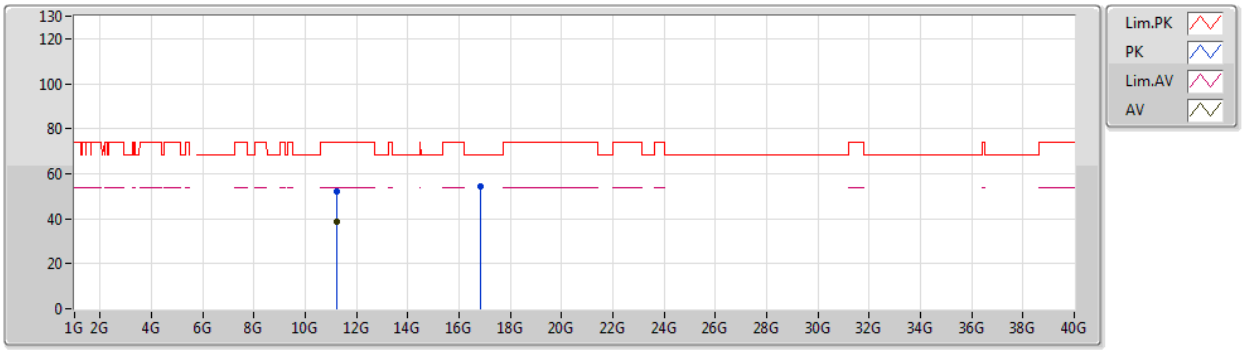


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.20872G	38.56	54.00	-15.44	-3.90	3	Horizontal	168	1.02	-	42.46	39.95	10.54	54.39
PK	11.23464G	52.03	74.00	-21.97	-3.89	3	Horizontal	168	1.02	-	55.92	39.92	10.56	54.37
PK	16.83612G	54.17	68.20	-14.03	0.87	3	Horizontal	338	1.41	-	53.30	39.52	13.79	52.44

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

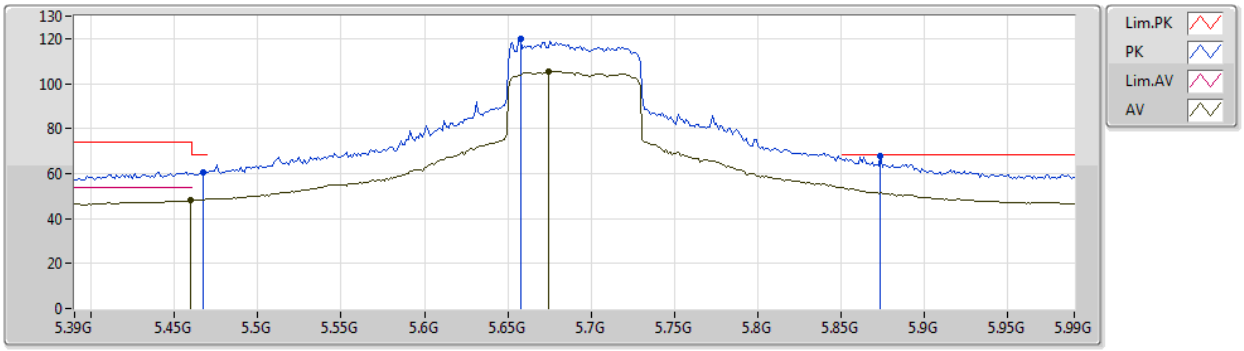


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4596G	48.16	54.00	-5.84	5.40	3	Vertical	317	1.92	-	42.76	31.88	7.43	33.91
AV	5.6744G	105.31	Inf	-Inf	5.78	3	Vertical	317	1.92	-	99.53	32.14	7.59	33.95
PK	5.4668G	60.77	68.20	-7.43	5.41	3	Vertical	317	1.92	-	55.36	31.89	7.43	33.91
PK	5.6576G	119.71	Inf	-Inf	5.75	3	Vertical	317	1.92	-	113.96	32.12	7.58	33.95
PK	5.8736G	67.99	68.20	-0.21	6.16	3	Vertical	317	1.92	-	61.83	32.42	7.72	33.98

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

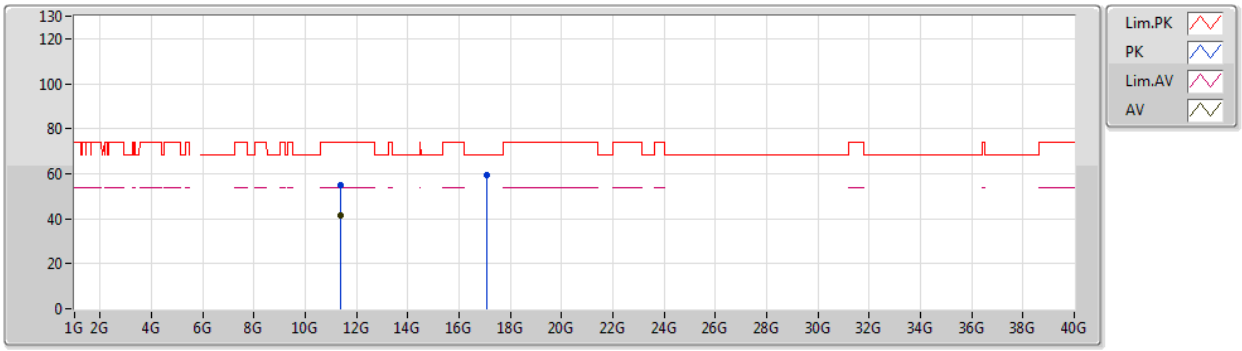


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.38144G	41.38	54.00	-12.62	-3.92	3	Vertical	355	1.49	-	45.30	39.74	10.63	54.29
PK	11.38816G	54.72	74.00	-19.28	-3.92	3	Vertical	355	1.49	-	58.64	39.73	10.63	54.28
PK	17.0784G	59.17	68.20	-9.03	1.80	3	Vertical	360	1.00	-	57.37	40.52	13.87	52.59

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

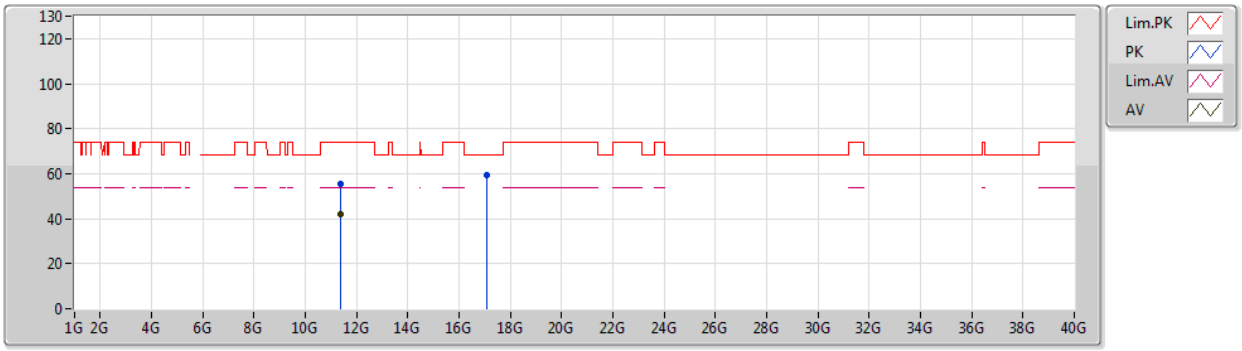


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.38012G	41.84	54.00	-12.16	-3.92	3	Horizontal	360	1.48	-	45.76	39.74	10.63	54.29
PK	11.38288G	55.47	74.00	-18.53	-3.92	3	Horizontal	360	1.48	-	59.39	39.74	10.63	54.29
PK	17.0613G	59.38	68.20	-8.82	1.68	3	Horizontal	326	1.49	-	57.70	40.40	13.86	52.58

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5775MHz_TX

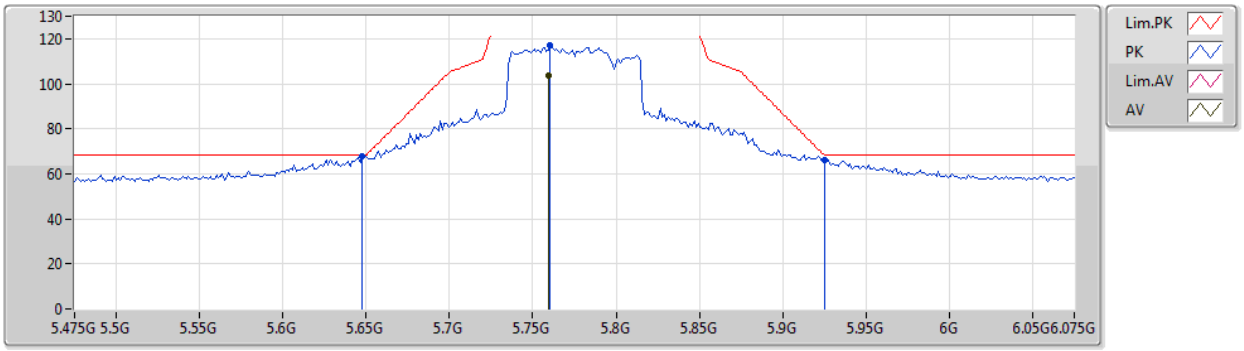


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7594G	103.63	Inf	-Inf	5.94	3	Vertical	226	1.50	-	97.69	32.26	7.64	33.96
PK	5.6478G	67.99	68.20	-0.21	5.74	3	Vertical	226	1.50	-	62.25	32.11	7.57	33.94
PK	5.7606G	116.97	Inf	-Inf	5.94	3	Vertical	226	1.50	-	111.03	32.26	7.64	33.96
PK	5.925G	65.99	68.20	-2.21	6.27	3	Vertical	226	1.50	-	59.72	32.50	7.75	33.98

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5775MHz_TX

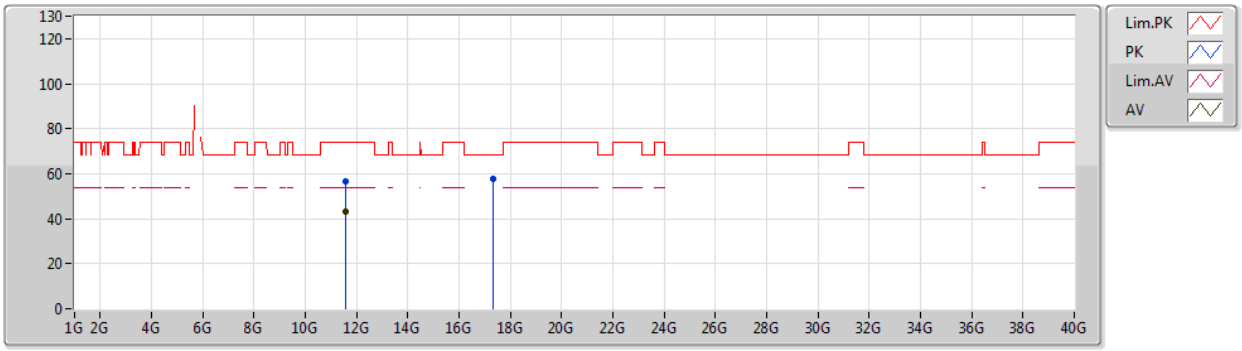


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.55438G	42.98	54.00	-11.02	-3.92	3	Vertical	23	1.46	-	46.90	39.53	10.71	54.16
PK	11.56218G	56.87	74.00	-17.13	-3.90	3	Vertical	23	1.46	-	60.77	39.53	10.72	54.15
PK	17.33256G	57.48	68.20	-10.72	3.37	3	Vertical	47	1.49	-	54.11	42.19	13.93	52.75

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5775MHz_TX

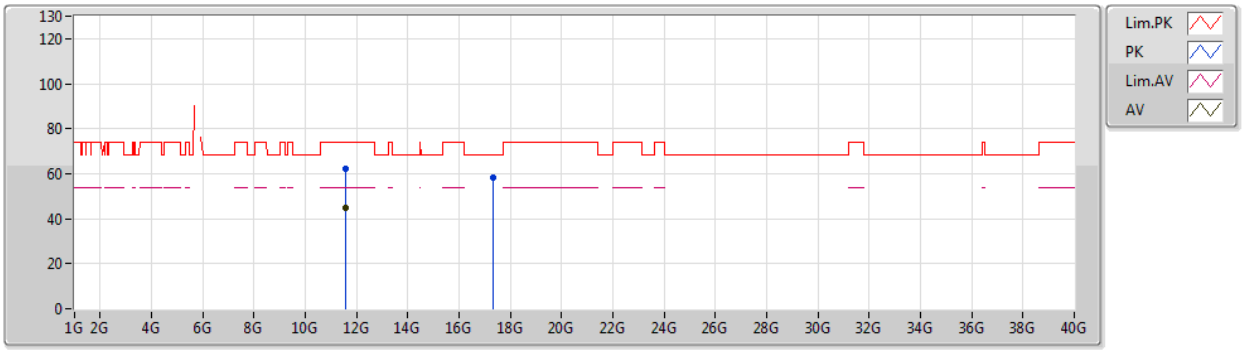

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.54976G	44.99	54.00	-9.01	-3.92	3	Horizontal	19	1.68	-	48.91	39.54	10.71	54.17
PK	11.55018G	61.95	74.00	-12.05	-3.92	3	Horizontal	19	1.68	-	65.87	39.54	10.71	54.17
PK	17.33916G	58.23	68.20	-9.97	3.41	3	Horizontal	329	1.34	-	54.82	42.24	13.93	52.76

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	QP	49.4M	36.29	40.00	-3.71	3	Vertical	75	1.98	-


Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	PK	167.74M	28.86	43.50	-14.64	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	249.22M	28.41	46.00	-17.59	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	499.48M	35.38	46.00	-10.62	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	749.74M	35.58	46.00	-10.42	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	937.92M	35.30	46.00	-10.70	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	QP	49.4M	36.29	40.00	-3.71	3	Vertical	75	1.98	-
5775MHz	Pass	PK	39.7M	35.22	40.00	-4.78	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	132.82M	30.96	43.50	-12.54	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	227.88M	32.25	46.00	-13.75	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	499.48M	38.70	46.00	-7.30	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	749.74M	40.38	46.00	-5.62	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	951.5M	36.25	46.00	-9.75	3	Horizontal	360	1.00	-

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5775MHz_POE

25/02/2020

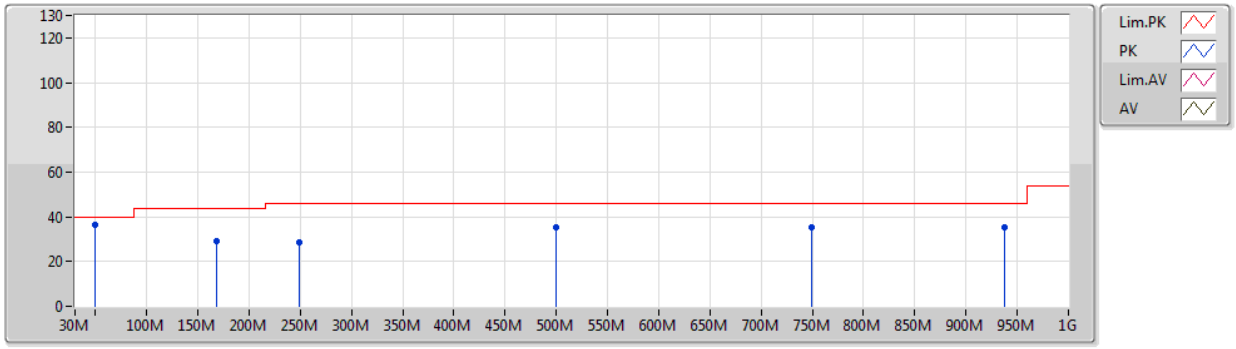


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	167.74M	28.86	43.50	-14.64	-10.65	3	Vertical	0	1.00	-	39.51	14.88	2.01	27.54
PK	249.22M	28.41	46.00	-17.59	-7.05	3	Vertical	0	1.00	-	35.46	17.40	2.73	27.18
PK	499.48M	35.38	46.00	-10.62	-2.39	3	Vertical	0	1.00	-	37.77	22.71	3.31	28.41
PK	749.74M	35.58	46.00	-10.42	0.57	3	Vertical	0	1.00	-	35.01	24.79	4.12	28.34
PK	937.92M	35.30	46.00	-10.70	2.81	3	Vertical	0	1.00	-	32.49	25.70	4.74	27.63
QP	49.4M	36.29	40.00	-3.71	-13.46	3	Vertical	75	1.98	-	49.75	13.40	0.83	27.69

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5775MHz_POE

25/02/2020

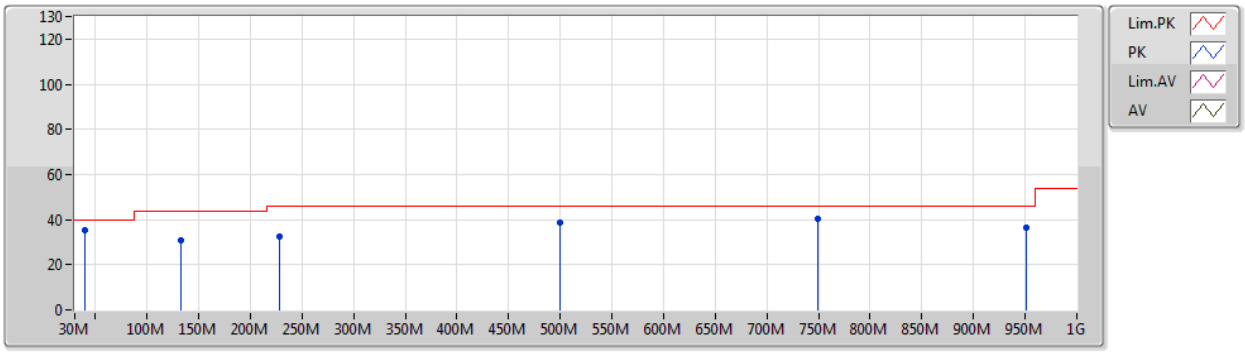

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	39.7M	35.22	40.00	-4.78	-9.60	3	Horizontal	360	1.00	-	44.82	17.44	0.64	27.68
PK	132.82M	30.96	43.50	-12.54	-9.26	3	Horizontal	360	1.00	-	40.22	16.71	1.72	27.69
PK	227.88M	32.25	46.00	-13.75	-9.67	3	Horizontal	360	1.00	-	41.92	15.02	2.58	27.27
PK	499.48M	38.70	46.00	-7.30	-2.39	3	Horizontal	360	1.00	-	41.09	22.71	3.31	28.41
PK	749.74M	40.38	46.00	-5.62	0.57	3	Horizontal	360	1.00	-	39.81	24.79	4.12	28.34
PK	951.5M	36.25	46.00	-9.75	3.06	3	Horizontal	360	1.00	-	33.19	25.78	4.87	27.59

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	53.79	54.00	-0.21	3	Horizontal	356	1.77	-
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.1484G	53.94	54.00	-0.06	3	Horizontal	7	1.78	-
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.148G	53.28	54.00	-0.72	3	Horizontal	0	1.66	-
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.3504G	73.44	74.00	-0.56	3	Horizontal	360	1.76	-
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.35G	53.94	54.00	-0.06	3	Horizontal	0	1.74	-
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.351G	73.62	74.00	-0.38	3	Horizontal	3	1.73	-
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	11.44006G	53.86	54.00	-0.14	3	Vertical	331	2.95	-
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.4696G	68.15	68.20	-0.05	3	Horizontal	14	1.69	-
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.8556G	67.69	68.20	-0.51	3	Horizontal	10	1.67	-
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	17.23866G	68.05	68.20	-0.15	3	Horizontal	323	1.12	-
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.6482G	68.01	68.20	-0.19	3	Horizontal	20	1.71	-
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.643G	67.79	68.20	-0.41	3	Horizontal	7	1.54	-

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1494G	45.30	54.00	-8.70	3	Vertical	286	2.95	-
5180MHz	Pass	AV	5.1776G	91.66	Inf	-Inf	3	Vertical	286	2.95	-
5180MHz	Pass	PK	5.1494G	59.35	74.00	-14.65	3	Vertical	286	2.95	-
5180MHz	Pass	PK	5.1782G	103.56	Inf	-Inf	3	Vertical	286	2.95	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	53.79	54.00	-0.21	3	Horizontal	356	1.77	-
5180MHz	Pass	AV	5.1878G	108.79	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.77	-
5180MHz	Pass	PK	5.1494G	73.21	74.00	-0.79	3	Horizontal	356	1.77	-
5180MHz	Pass	PK	5.1884G	121.28	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.77	-
5180MHz	Pass	AV	3.88505G	46.89	54.00	-7.11	3	Vertical	332	1.30	-
5180MHz	Pass	AV	15.5535G	44.55	54.00	-9.45	3	Vertical	109	1.18	-
5180MHz	Pass	PK	3.88506G	50.59	74.00	-23.41	3	Vertical	332	1.30	-
5180MHz	Pass	PK	10.36732G	58.86	68.20	-9.34	3	Vertical	294	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	15.53406G	57.57	74.00	-16.43	3	Vertical	109	1.18	-
5180MHz	Pass	AV	3.88506G	44.44	54.00	-9.56	3	Horizontal	322	1.00	-
5180MHz	Pass	AV	15.55416G	44.46	54.00	-9.54	3	Horizontal	151	1.73	-
5180MHz	Pass	PK	3.88484G	49.58	74.00	-24.42	3	Horizontal	322	1.00	-
5180MHz	Pass	PK	10.3603G	57.13	68.20	-11.07	3	Horizontal	303	1.67	-
5180MHz	Pass	PK	15.55158G	57.83	74.00	-16.17	3	Horizontal	151	1.73	-
5200MHz	Pass	AV	5.1028G	45.16	54.00	-8.84	3	Vertical	293	2.36	-
5200MHz	Pass	AV	5.2078G	97.50	Inf	-Inf	3	Vertical	293	2.36	-
5200MHz	Pass	PK	5.0698G	57.41	74.00	-16.59	3	Vertical	293	2.36	-
5200MHz	Pass	PK	5.2042G	108.94	Inf	-Inf	3	Vertical	293	2.36	-
5200MHz	Pass	AV	5.15G	53.72	54.00	-0.28	3	Horizontal	359	1.62	-
5200MHz	Pass	AV	5.2018G	112.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	359	1.62	-
5200MHz	Pass	PK	5.1466G	70.91	74.00	-3.09	3	Horizontal	359	1.62	-
5200MHz	Pass	PK	5.194G	123.79	Inf	-Inf	3	Horizontal	359	1.62	-
5200MHz	Pass	AV	15.60312G	48.68	54.00	-5.32	3	Vertical	23	1.31	-
5200MHz	Pass	PK	3.4667G	47.53	68.20	-20.67	3	Vertical	347	1.59	-
5200MHz	Pass	PK	10.406G	61.72	68.20	-6.48	3	Vertical	290	1.49	-
5200MHz	Pass	PK	15.60954G	63.27	74.00	-10.73	3	Vertical	23	1.31	-
5200MHz	Pass	AV	15.5842G	47.69	54.00	-6.31	3	Horizontal	302	1.67	-
5200MHz	Pass	PK	3.46672G	46.42	68.20	-21.78	3	Horizontal	291	1.56	-
5200MHz	Pass	PK	10.4052G	57.74	68.20	-10.46	3	Horizontal	315	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	15.5837G	61.42	74.00	-12.58	3	Horizontal	302	1.67	-
5240MHz	Pass	AV	5.1116G	45.29	54.00	-8.71	3	Vertical	203	1.23	-
5240MHz	Pass	AV	5.2448G	95.23	Inf	-Inf	3	Vertical	203	1.23	-
5240MHz	Pass	AV	5.3606G	43.41	54.00	-10.59	3	Vertical	203	1.23	-
5240MHz	Pass	PK	5.093G	57.40	74.00	-16.60	3	Vertical	203	1.23	-
5240MHz	Pass	PK	5.2448G	105.48	Inf	-Inf	3	Vertical	203	1.23	-
5240MHz	Pass	PK	5.3834G	55.42	74.00	-18.58	3	Vertical	203	1.23	-
5240MHz	Pass	AV	5.147G	53.43	54.00	-0.57	3	Horizontal	351	1.67	-
5240MHz	Pass	AV	5.2322G	113.89	Inf	-Inf	3	Horizontal	351	1.67	-
5240MHz	Pass	AV	5.35G	50.15	54.00	-3.85	3	Horizontal	351	1.67	-
5240MHz	Pass	PK	5.1488G	67.98	74.00	-6.02	3	Horizontal	351	1.67	-
5240MHz	Pass	PK	5.2358G	124.86	Inf	-Inf	3	Horizontal	351	1.67	-
5240MHz	Pass	PK	5.354G	62.51	74.00	-11.49	3	Horizontal	351	1.67	-
5240MHz	Pass	AV	15.71952G	50.81	54.00	-3.19	3	Vertical	304	1.38	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5240MHz	Pass	PK	3.4935G	47.82	68.20	-20.38	3	Vertical	341	1.61	-
5240MHz	Pass	PK	10.48162G	63.74	68.20	-4.46	3	Vertical	329	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	15.72198G	64.18	74.00	-9.82	3	Vertical	304	1.38	-
5240MHz	Pass	AV	15.71142G	49.32	54.00	-4.68	3	Horizontal	302	1.56	-
5240MHz	Pass	PK	3.49331G	46.70	68.20	-21.50	3	Horizontal	290	2.00	-
5240MHz	Pass	PK	10.48186G	61.30	68.20	-6.90	3	Horizontal	305	2.33	-
5240MHz	Pass	PK	15.7113G	62.63	74.00	-11.37	3	Horizontal	302	1.56	-
5260MHz	Pass	AV	5.125G	45.22	54.00	-8.78	3	Vertical	221	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.2672G	92.86	Inf	-Inf	3	Vertical	221	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.3614G	43.59	54.00	-10.41	3	Vertical	221	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.1448G	57.36	74.00	-16.64	3	Vertical	221	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.254G	105.15	Inf	-Inf	3	Vertical	221	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.3602G	55.60	74.00	-18.40	3	Vertical	221	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.15G	51.18	54.00	-2.82	3	Horizontal	3	1.61	-
5260MHz	Pass	AV	5.2522G	114.23	Inf	-Inf	3	Horizontal	3	1.61	-
5260MHz	Pass	AV	5.3512G	52.73	54.00	-1.27	3	Horizontal	3	1.61	-
5260MHz	Pass	PK	5.1448G	61.75	74.00	-12.25	3	Horizontal	3	1.61	-
5260MHz	Pass	PK	5.2558G	125.46	Inf	-Inf	3	Horizontal	3	1.61	-
5260MHz	Pass	PK	5.3506G	67.21	74.00	-6.79	3	Horizontal	3	1.61	-
5260MHz	Pass	AV	3.5067G	43.64	54.00	-10.36	3	Vertical	349	1.60	-
5260MHz	Pass	AV	15.78192G	49.02	54.00	-4.98	3	Vertical	346	1.47	-
5260MHz	Pass	PK	3.50666G	48.81	74.00	-25.19	3	Vertical	349	1.60	-
5260MHz	Pass	PK	10.52162G	64.77	68.20	-3.43	3	Vertical	328	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	15.78186G	62.15	74.00	-11.85	3	Vertical	346	1.47	-
5260MHz	Pass	AV	3.50671G	39.91	54.00	-14.09	3	Horizontal	291	1.92	-
5260MHz	Pass	AV	15.7773G	49.05	54.00	-4.95	3	Horizontal	301	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	3.50658G	46.91	74.00	-27.09	3	Horizontal	291	1.92	-
5260MHz	Pass	PK	10.52144G	61.90	68.20	-6.30	3	Horizontal	305	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	15.77748G	62.07	74.00	-11.93	3	Horizontal	301	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	5.2928G	95.24	Inf	-Inf	3	Vertical	283	2.30	-
5300MHz	Pass	AV	5.35G	44.32	54.00	-9.68	3	Vertical	283	2.30	-
5300MHz	Pass	PK	5.309G	105.44	Inf	-Inf	3	Vertical	283	2.30	-
5300MHz	Pass	PK	5.3522G	58.30	74.00	-15.70	3	Vertical	283	2.30	-
5300MHz	Pass	AV	5.2976G	110.30	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.76	-
5300MHz	Pass	AV	5.351G	52.28	54.00	-1.72	3	Horizontal	360	1.76	-
5300MHz	Pass	PK	5.294G	122.30	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.76	-
5300MHz	Pass	PK	5.3504G	73.44	74.00	-0.56	3	Horizontal	360	1.76	-
5300MHz	Pass	AV	3.5334G	43.49	54.00	-10.51	3	Vertical	345	2.04	-
5300MHz	Pass	AV	10.6018G	52.69	54.00	-1.31	3	Vertical	295	2.06	-
5300MHz	Pass	AV	15.90558G	44.70	54.00	-9.30	3	Vertical	349	1.49	-
5300MHz	Pass	PK	3.53336G	49.07	74.00	-24.93	3	Vertical	345	2.04	-
5300MHz	Pass	PK	10.60126G	66.12	74.00	-7.88	3	Vertical	295	2.06	-
5300MHz	Pass	PK	15.90588G	57.78	74.00	-16.22	3	Vertical	349	1.49	-
5300MHz	Pass	AV	3.53333G	38.62	54.00	-15.38	3	Horizontal	0	2.04	-
5300MHz	Pass	AV	10.60174G	49.69	54.00	-4.31	3	Horizontal	318	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	15.89862G	44.32	54.00	-9.68	3	Horizontal	24	1.63	-
5300MHz	Pass	PK	3.53358G	46.60	74.00	-27.40	3	Horizontal	0	2.04	-
5300MHz	Pass	PK	10.5988G	61.54	68.20	-6.66	3	Horizontal	318	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	15.90462G	57.17	74.00	-16.83	3	Horizontal	24	1.63	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5320MHz	Pass	AV	5.3248G	92.53	Inf	-Inf	3	Vertical	281	2.67	-
5320MHz	Pass	AV	5.4454G	44.17	54.00	-9.83	3	Vertical	281	2.67	-
5320MHz	Pass	PK	5.3248G	104.23	Inf	-Inf	3	Vertical	281	2.67	-
5320MHz	Pass	PK	5.4628G	55.57	68.20	-12.63	3	Vertical	281	2.67	-
5320MHz	Pass	AV	5.3134G	106.37	Inf	-Inf	3	Horizontal	357	1.76	-
5320MHz	Pass	AV	5.3506G	52.77	54.00	-1.23	3	Horizontal	357	1.76	-
5320MHz	Pass	PK	5.3284G	118.63	Inf	-Inf	3	Horizontal	357	1.76	-
5320MHz	Pass	PK	5.3506G	73.15	74.00	-0.85	3	Horizontal	357	1.76	-
5320MHz	Pass	AV	3.54668G	43.44	54.00	-10.56	3	Vertical	351	1.57	-
5320MHz	Pass	AV	10.6403G	48.57	54.00	-5.43	3	Vertical	295	2.00	-
5320MHz	Pass	AV	15.96552G	43.40	54.00	-10.60	3	Vertical	105	1.63	-
5320MHz	Pass	PK	3.54652G	48.70	74.00	-25.30	3	Vertical	351	1.57	-
5320MHz	Pass	PK	10.6463G	61.67	74.00	-12.33	3	Vertical	295	2.00	-
5320MHz	Pass	PK	15.95238G	56.52	74.00	-17.48	3	Vertical	105	1.63	-
5320MHz	Pass	AV	3.54667G	39.66	54.00	-14.34	3	Horizontal	0	1.87	-
5320MHz	Pass	AV	10.64048G	46.26	54.00	-7.74	3	Horizontal	312	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	15.95514G	43.28	54.00	-10.72	3	Horizontal	0	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	3.54675G	46.83	74.00	-27.17	3	Horizontal	0	1.87	-
5320MHz	Pass	PK	10.64138G	58.63	74.00	-15.37	3	Horizontal	312	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	15.97128G	56.14	74.00	-17.86	3	Horizontal	0	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	5.4586G	44.21	54.00	-9.79	3	Vertical	283	2.96	-
5500MHz	Pass	AV	5.4928G	90.08	Inf	-Inf	3	Vertical	283	2.96	-
5500MHz	Pass	PK	5.4652G	56.42	68.20	-11.78	3	Vertical	283	2.96	-
5500MHz	Pass	PK	5.494G	101.21	Inf	-Inf	3	Vertical	283	2.96	-
5500MHz	Pass	AV	5.4016G	47.66	54.00	-6.34	3	Horizontal	0	1.68	-
5500MHz	Pass	AV	5.5018G	106.08	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.68	-
5500MHz	Pass	PK	5.4688G	68.01	68.20	-0.19	3	Horizontal	0	1.68	-
5500MHz	Pass	PK	5.497G	117.61	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.68	-
5500MHz	Pass	AV	3.66673G	45.20	54.00	-8.80	3	Vertical	351	1.53	-
5500MHz	Pass	AV	11.0006G	46.04	54.00	-7.96	3	Vertical	348	1.26	-
5500MHz	Pass	PK	3.66672G	50.11	74.00	-23.89	3	Vertical	351	1.53	-
5500MHz	Pass	PK	10.99754G	59.03	74.00	-14.97	3	Vertical	348	1.26	-
5500MHz	Pass	PK	16.5081G	59.01	68.20	-9.19	3	Vertical	147	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	3.66673G	40.36	54.00	-13.64	3	Horizontal	359	2.40	-
5500MHz	Pass	AV	11.00204G	45.68	54.00	-8.32	3	Horizontal	291	2.71	-
5500MHz	Pass	PK	3.66666G	47.12	74.00	-26.88	3	Horizontal	359	2.40	-
5500MHz	Pass	PK	10.99634G	58.11	74.00	-15.89	3	Horizontal	291	2.71	-
5500MHz	Pass	PK	16.48686G	58.79	68.20	-9.41	3	Horizontal	153	1.50	-
5580MHz	Pass	AV	5.4486G	43.97	54.00	-10.03	3	Vertical	19	1.84	-
5580MHz	Pass	AV	5.5818G	93.12	Inf	-Inf	3	Vertical	19	1.84	-
5580MHz	Pass	PK	5.4678G	56.21	68.20	-11.99	3	Vertical	19	1.84	-
5580MHz	Pass	PK	5.574G	105.70	Inf	-Inf	3	Vertical	19	1.84	-
5580MHz	Pass	PK	5.7264G	56.61	68.20	-11.59	3	Vertical	19	1.84	-
5580MHz	Pass	AV	5.4582G	49.49	54.00	-4.51	3	Horizontal	1	1.72	-
5580MHz	Pass	AV	5.5872G	114.17	Inf	-Inf	3	Horizontal	1	1.72	-
5580MHz	Pass	PK	5.4642G	62.27	68.20	-5.93	3	Horizontal	1	1.72	-
5580MHz	Pass	PK	5.574G	126.63	Inf	-Inf	3	Horizontal	1	1.72	-
5580MHz	Pass	PK	5.7264G	61.49	68.20	-6.71	3	Horizontal	1	1.72	-
5580MHz	Pass	AV	4.18507G	42.68	54.00	-11.32	3	Vertical	313	1.05	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5580MHz	Pass	AV	11.16066G	52.80	54.00	-1.20	3	Vertical	342	1.84	-
5580MHz	Pass	PK	4.18496G	48.34	74.00	-25.66	3	Vertical	313	1.05	-
5580MHz	Pass	PK	11.15886G	65.85	74.00	-8.15	3	Vertical	342	1.84	-
5580MHz	Pass	PK	16.73622G	67.19	68.20	-1.01	3	Vertical	0	1.03	-
5580MHz	Pass	AV	4.18502G	44.30	54.00	-9.70	3	Horizontal	317	1.00	-
5580MHz	Pass	AV	11.16102G	48.90	54.00	-5.10	3	Horizontal	285	2.70	-
5580MHz	Pass	PK	4.18517G	48.10	74.00	-25.90	3	Horizontal	317	1.00	-
5580MHz	Pass	PK	11.16156G	61.35	74.00	-12.65	3	Horizontal	285	2.70	-
5580MHz	Pass	PK	16.74216G	63.84	68.20	-4.36	3	Horizontal	2	1.56	-
5700MHz	Pass	AV	5.7072G	89.34	Inf	-Inf	3	Vertical	54	2.55	-
5700MHz	Pass	PK	5.6964G	102.22	Inf	-Inf	3	Vertical	54	2.55	-
5700MHz	Pass	PK	5.85G	57.60	68.20	-10.60	3	Vertical	54	2.55	-
5700MHz	Pass	AV	5.7018G	105.35	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.75	-
5700MHz	Pass	PK	5.7084G	117.56	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.75	-
5700MHz	Pass	PK	5.7288G	67.42	68.20	-0.78	3	Horizontal	0	1.75	-
5700MHz	Pass	AV	3.80001G	46.52	54.00	-7.48	3	Vertical	325	1.59	-
5700MHz	Pass	AV	11.40066G	49.57	54.00	-4.43	3	Vertical	348	1.61	-
5700MHz	Pass	PK	3.80002G	50.50	74.00	-23.50	3	Vertical	325	1.59	-
5700MHz	Pass	PK	11.39982G	61.51	74.00	-12.49	3	Vertical	348	1.61	-
5700MHz	Pass	PK	17.1144G	61.73	68.20	-6.47	3	Vertical	9	1.02	-
5700MHz	Pass	AV	3.80005G	41.92	54.00	-12.08	3	Horizontal	321	1.17	-
5700MHz	Pass	AV	11.39946G	45.49	54.00	-8.51	3	Horizontal	283	1.03	-
5700MHz	Pass	PK	3.80012G	47.76	74.00	-26.24	3	Horizontal	321	1.17	-
5700MHz	Pass	PK	11.39862G	58.58	74.00	-15.42	3	Horizontal	283	1.03	-
5700MHz	Pass	PK	17.10852G	61.56	68.20	-6.64	3	Horizontal	66	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4428G	44.01	54.00	-9.99	3	Vertical	45	2.94	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7128G	94.77	Inf	-Inf	3	Vertical	45	2.94	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4668G	56.28	68.20	-11.92	3	Vertical	45	2.94	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.714G	105.96	Inf	-Inf	3	Vertical	45	2.94	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.9684G	58.46	68.20	-9.74	3	Vertical	45	2.94	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4296G	46.52	54.00	-7.48	3	Horizontal	7	1.56	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.726G	112.30	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.56	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4692G	58.55	68.20	-9.65	3	Horizontal	7	1.56	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7284G	123.57	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.56	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8616G	60.35	68.20	-7.85	3	Horizontal	7	1.56	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	3.81336G	46.58	54.00	-7.42	3	Vertical	20	1.70	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44006G	53.86	54.00	-0.14	3	Vertical	331	2.95	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	3.8133G	50.41	74.00	-23.59	3	Vertical	20	1.70	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.44138G	66.20	74.00	-7.80	3	Vertical	331	2.95	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.15988G	63.71	68.20	-4.49	3	Vertical	360	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	3.8134G	42.32	54.00	-11.68	3	Horizontal	318	1.05	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44042G	49.55	54.00	-4.45	3	Horizontal	300	1.95	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	3.81314G	47.79	74.00	-26.21	3	Horizontal	318	1.05	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.44156G	62.45	74.00	-11.55	3	Horizontal	300	1.95	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.16366G	62.96	68.20	-5.24	3	Horizontal	314	2.26	-
5745MHz	Pass	AV	5.7522G	96.39	Inf	-Inf	3	Vertical	45	1.45	-
5745MHz	Pass	PK	5.4714G	57.40	68.20	-10.80	3	Vertical	45	1.45	-
5745MHz	Pass	PK	5.7534G	106.44	Inf	-Inf	3	Vertical	45	1.45	-
5745MHz	Pass	PK	5.9646G	57.47	68.20	-10.73	3	Vertical	45	1.45	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5745MHz	Pass	AV	5.7522G	114.06	Inf	-Inf	3	Horizontal	14	1.55	-
5745MHz	Pass	PK	5.6502G	64.44	68.35	-3.91	3	Horizontal	14	1.55	-
5745MHz	Pass	PK	5.7498G	124.55	Inf	-Inf	3	Horizontal	14	1.55	-
5745MHz	Pass	PK	5.9442G	60.71	68.20	-7.49	3	Horizontal	14	1.55	-
5745MHz	Pass	AV	3.83003G	46.36	54.00	-7.64	3	Vertical	329	1.00	-
5745MHz	Pass	AV	11.48934G	52.64	54.00	-1.36	3	Vertical	340	2.66	-
5745MHz	Pass	PK	3.82995G	50.33	74.00	-23.67	3	Vertical	329	1.00	-
5745MHz	Pass	PK	11.49738G	66.85	74.00	-7.15	3	Vertical	340	2.66	-
5745MHz	Pass	PK	17.2386G	67.83	68.20	-0.37	3	Vertical	359	1.50	-
5745MHz	Pass	AV	3.83004G	43.23	54.00	-10.77	3	Horizontal	319	1.00	-
5745MHz	Pass	AV	11.48922G	48.79	54.00	-5.21	3	Horizontal	13	1.29	-
5745MHz	Pass	PK	3.82997G	48.77	74.00	-25.23	3	Horizontal	319	1.00	-
5745MHz	Pass	PK	11.4912G	62.33	74.00	-11.67	3	Horizontal	13	1.29	-
5745MHz	Pass	PK	17.23866G	68.05	68.20	-0.15	3	Horizontal	323	1.12	-
5785MHz	Pass	AV	5.7898G	90.72	Inf	-Inf	3	Vertical	53	2.45	-
5785MHz	Pass	PK	5.6002G	56.98	68.20	-11.22	3	Vertical	53	2.45	-
5785MHz	Pass	PK	5.7934G	102.93	Inf	-Inf	3	Vertical	53	2.45	-
5785MHz	Pass	PK	5.9326G	57.20	68.20	-11.00	3	Vertical	53	2.45	-
5785MHz	Pass	AV	5.7898G	106.64	Inf	-Inf	3	Horizontal	5	1.79	-
5785MHz	Pass	PK	5.6062G	58.02	68.20	-10.18	3	Horizontal	5	1.79	-
5785MHz	Pass	PK	5.7934G	118.76	Inf	-Inf	3	Horizontal	5	1.79	-
5785MHz	Pass	PK	5.9314G	59.41	68.20	-8.79	3	Horizontal	5	1.79	-
5785MHz	Pass	AV	3.85669G	46.19	54.00	-7.81	3	Vertical	330	1.14	-
5785MHz	Pass	AV	11.57012G	53.43	54.00	-0.57	3	Vertical	348	1.57	-
5785MHz	Pass	PK	3.85672G	50.37	74.00	-23.63	3	Vertical	330	1.14	-
5785MHz	Pass	PK	11.5607G	66.10	74.00	-7.90	3	Vertical	348	1.57	-
5785MHz	Pass	PK	17.35992G	64.18	68.20	-4.02	3	Vertical	304	1.65	-
5785MHz	Pass	AV	3.8567G	44.04	54.00	-9.96	3	Horizontal	318	1.00	-
5785MHz	Pass	AV	11.57204G	49.36	54.00	-4.64	3	Horizontal	352	1.56	-
5785MHz	Pass	PK	3.85676G	48.77	74.00	-25.23	3	Horizontal	318	1.00	-
5785MHz	Pass	PK	11.57522G	62.25	74.00	-11.75	3	Horizontal	352	1.56	-
5785MHz	Pass	PK	17.35506G	63.44	68.20	-4.76	3	Horizontal	306	1.50	-
5825MHz	Pass	AV	5.8238G	89.50	Inf	-Inf	3	Vertical	58	2.56	-
5825MHz	Pass	PK	5.6474G	56.94	68.20	-11.26	3	Vertical	58	2.56	-
5825MHz	Pass	PK	5.8238G	101.24	Inf	-Inf	3	Vertical	58	2.56	-
5825MHz	Pass	PK	5.963G	56.85	68.20	-11.35	3	Vertical	58	2.56	-
5825MHz	Pass	AV	5.8298G	104.73	Inf	-Inf	3	Horizontal	4	1.69	-
5825MHz	Pass	PK	5.6486G	58.49	68.20	-9.71	3	Horizontal	4	1.69	-
5825MHz	Pass	PK	5.8334G	116.98	Inf	-Inf	3	Horizontal	4	1.69	-
5825MHz	Pass	PK	5.927G	60.14	68.20	-8.06	3	Horizontal	4	1.69	-
5825MHz	Pass	AV	3.88338G	46.18	54.00	-7.82	3	Vertical	329	1.02	-
5825MHz	Pass	AV	11.65072G	53.63	54.00	-0.37	3	Vertical	351	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	3.8833G	50.64	74.00	-23.36	3	Vertical	329	1.02	-
5825MHz	Pass	PK	11.64838G	66.85	74.00	-7.15	3	Vertical	351	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	17.46676G	64.76	68.20	-3.44	3	Vertical	103	2.23	-
5825MHz	Pass	AV	3.88342G	44.21	54.00	-9.79	3	Horizontal	318	1.00	-
5825MHz	Pass	AV	11.66266G	52.02	54.00	-1.98	3	Horizontal	258	1.53	-
5825MHz	Pass	PK	3.88333G	49.22	74.00	-24.78	3	Horizontal	318	1.00	-
5825MHz	Pass	PK	11.66296G	66.70	74.00	-7.30	3	Horizontal	258	1.53	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5825MHz	Pass	PK	17.46776G	64.73	68.20	-3.47	3	Horizontal	275	1.50	-
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.0952G	45.20	54.00	-8.80	3	Vertical	294	2.36	-
5190MHz	Pass	AV	5.196G	89.58	Inf	-Inf	3	Vertical	294	2.36	-
5190MHz	Pass	PK	5.0568G	58.01	74.00	-15.99	3	Vertical	294	2.36	-
5190MHz	Pass	PK	5.1978G	101.11	Inf	-Inf	3	Vertical	294	2.36	-
5190MHz	Pass	AV	5.1498G	53.80	54.00	-0.20	3	Horizontal	360	1.73	-
5190MHz	Pass	AV	5.1858G	103.31	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.73	-
5190MHz	Pass	PK	5.1498G	72.03	74.00	-1.97	3	Horizontal	360	1.73	-
5190MHz	Pass	PK	5.1882G	115.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.73	-
5190MHz	Pass	AV	15.56436G	44.84	54.00	-9.16	3	Vertical	287	1.90	-
5190MHz	Pass	PK	3.45992G	47.27	68.20	-20.93	3	Vertical	346	1.63	-
5190MHz	Pass	PK	10.39308G	55.96	68.20	-12.24	3	Vertical	107	1.50	-
5190MHz	Pass	PK	15.5604G	57.62	74.00	-16.38	3	Vertical	287	1.90	-
5190MHz	Pass	AV	15.57066G	44.69	54.00	-9.31	3	Horizontal	99	1.50	-
5190MHz	Pass	PK	3.46008G	46.14	68.20	-22.06	3	Horizontal	297	1.55	-
5190MHz	Pass	PK	10.37628G	55.66	68.20	-12.54	3	Horizontal	58	1.50	-
5190MHz	Pass	PK	15.567G	57.46	74.00	-16.54	3	Horizontal	99	1.50	-
5230MHz	Pass	AV	5.0932G	45.29	54.00	-8.71	3	Vertical	302	2.46	-
5230MHz	Pass	AV	5.2318G	94.54	Inf	-Inf	3	Vertical	302	2.46	-
5230MHz	Pass	AV	5.3644G	43.63	54.00	-10.37	3	Vertical	302	2.46	-
5230MHz	Pass	PK	5.0836G	58.34	74.00	-15.66	3	Vertical	302	2.46	-
5230MHz	Pass	PK	5.2372G	106.51	Inf	-Inf	3	Vertical	302	2.46	-
5230MHz	Pass	PK	5.3662G	56.04	74.00	-17.96	3	Vertical	302	2.46	-
5230MHz	Pass	AV	5.1484G	53.94	54.00	-0.06	3	Horizontal	7	1.78	-
5230MHz	Pass	AV	5.236G	109.41	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.78	-
5230MHz	Pass	AV	5.35G	49.21	54.00	-4.79	3	Horizontal	7	1.78	-
5230MHz	Pass	PK	5.1436G	69.94	74.00	-4.06	3	Horizontal	7	1.78	-
5230MHz	Pass	PK	5.2324G	121.84	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.78	-
5230MHz	Pass	PK	5.35G	60.53	74.00	-13.47	3	Horizontal	7	1.78	-
5230MHz	Pass	AV	15.68478G	44.75	54.00	-9.25	3	Vertical	342	2.43	-
5230MHz	Pass	PK	3.48664G	48.41	68.20	-19.79	3	Vertical	354	1.77	-
5230MHz	Pass	PK	10.46018G	59.70	68.20	-8.50	3	Vertical	298	1.39	-
5230MHz	Pass	PK	15.69438G	57.78	74.00	-16.22	3	Vertical	342	2.43	-
5230MHz	Pass	AV	15.69654G	44.68	54.00	-9.32	3	Horizontal	286	1.93	-
5230MHz	Pass	PK	3.48669G	46.85	68.20	-21.35	3	Horizontal	297	1.83	-
5230MHz	Pass	PK	10.4612G	56.92	68.20	-11.28	3	Horizontal	352	1.35	-
5230MHz	Pass	PK	15.6831G	57.56	74.00	-16.44	3	Horizontal	286	1.93	-
5270MHz	Pass	AV	5.1212G	45.31	54.00	-8.69	3	Vertical	287	2.36	-
5270MHz	Pass	AV	5.2556G	93.94	Inf	-Inf	3	Vertical	287	2.36	-
5270MHz	Pass	AV	5.411G	43.83	54.00	-10.17	3	Vertical	287	2.36	-
5270MHz	Pass	PK	5.1272G	57.20	74.00	-16.80	3	Vertical	287	2.36	-
5270MHz	Pass	PK	5.2592G	104.54	Inf	-Inf	3	Vertical	287	2.36	-
5270MHz	Pass	PK	5.35G	56.24	74.00	-17.76	3	Vertical	287	2.36	-
5270MHz	Pass	AV	5.15G	49.33	54.00	-4.67	3	Horizontal	0	1.74	-
5270MHz	Pass	AV	5.276G	108.90	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.74	-
5270MHz	Pass	AV	5.35G	53.94	54.00	-0.06	3	Horizontal	0	1.74	-
5270MHz	Pass	PK	5.1266G	61.12	74.00	-12.88	3	Horizontal	0	1.74	-
5270MHz	Pass	PK	5.2808G	120.90	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.74	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5270MHz	Pass	PK	5.35G	69.52	74.00	-4.48	3	Horizontal	0	1.74	-
5270MHz	Pass	AV	3.51337G	43.42	54.00	-10.58	3	Vertical	352	1.75	-
5270MHz	Pass	AV	15.8184G	44.07	54.00	-9.93	3	Vertical	300	1.58	-
5270MHz	Pass	PK	3.51327G	48.82	74.00	-25.18	3	Vertical	352	1.75	-
5270MHz	Pass	PK	10.5413G	60.02	68.20	-8.18	3	Vertical	337	1.50	-
5270MHz	Pass	PK	15.81222G	56.59	74.00	-17.41	3	Vertical	300	1.58	-
5270MHz	Pass	AV	3.51337G	39.89	54.00	-14.11	3	Horizontal	297	1.92	-
5270MHz	Pass	AV	15.80778G	44.27	54.00	-9.73	3	Horizontal	176	2.28	-
5270MHz	Pass	PK	3.5134G	47.28	74.00	-26.72	3	Horizontal	297	1.92	-
5270MHz	Pass	PK	10.54516G	59.27	68.20	-8.93	3	Horizontal	313	1.58	-
5270MHz	Pass	PK	15.80214G	56.95	74.00	-17.05	3	Horizontal	176	2.28	-
5310MHz	Pass	AV	5.3238G	89.40	Inf	-Inf	3	Vertical	285	2.67	-
5310MHz	Pass	AV	5.454G	43.95	54.00	-10.05	3	Vertical	285	2.67	-
5310MHz	Pass	PK	5.3238G	100.64	Inf	-Inf	3	Vertical	285	2.67	-
5310MHz	Pass	PK	5.352G	56.47	74.00	-17.53	3	Vertical	285	2.67	-
5310MHz	Pass	AV	5.3034G	104.00	Inf	-Inf	3	Horizontal	355	1.63	-
5310MHz	Pass	AV	5.3526G	53.59	54.00	-0.41	3	Horizontal	355	1.63	-
5310MHz	Pass	PK	5.3136G	116.53	Inf	-Inf	3	Horizontal	355	1.63	-
5310MHz	Pass	PK	5.35G	73.67	74.00	-0.33	3	Horizontal	355	1.63	-
5310MHz	Pass	AV	3.54007G	44.27	54.00	-9.73	3	Vertical	360	2.09	-
5310MHz	Pass	AV	10.6203G	46.49	54.00	-7.51	3	Vertical	65	1.43	-
5310MHz	Pass	AV	15.91614G	43.52	54.00	-10.48	3	Vertical	149	1.69	-
5310MHz	Pass	PK	3.54G	49.64	74.00	-24.36	3	Vertical	360	2.09	-
5310MHz	Pass	PK	10.62006G	60.87	74.00	-13.13	3	Vertical	65	1.43	-
5310MHz	Pass	PK	15.94218G	55.67	74.00	-18.33	3	Vertical	149	1.69	-
5310MHz	Pass	AV	3.54003G	39.87	54.00	-14.13	3	Horizontal	8	1.72	-
5310MHz	Pass	AV	10.61946G	44.85	54.00	-9.15	3	Horizontal	320	1.55	-
5310MHz	Pass	AV	15.9303G	43.41	54.00	-10.59	3	Horizontal	22	2.33	-
5310MHz	Pass	PK	3.54G	47.05	74.00	-26.95	3	Horizontal	8	1.72	-
5310MHz	Pass	PK	10.62018G	58.59	74.00	-15.41	3	Horizontal	320	1.55	-
5310MHz	Pass	PK	15.91896G	56.14	74.00	-17.86	3	Horizontal	22	2.33	-
5510MHz	Pass	AV	5.456G	44.12	54.00	-9.88	3	Vertical	288	2.76	-
5510MHz	Pass	AV	5.5256G	86.78	Inf	-Inf	3	Vertical	288	2.76	-
5510MHz	Pass	PK	5.462G	55.84	68.20	-12.36	3	Vertical	288	2.76	-
5510MHz	Pass	PK	5.5268G	98.01	Inf	-Inf	3	Vertical	288	2.76	-
5510MHz	Pass	AV	5.459G	49.03	54.00	-4.97	3	Horizontal	14	1.71	-
5510MHz	Pass	AV	5.5268G	102.27	Inf	-Inf	3	Horizontal	14	1.71	-
5510MHz	Pass	PK	5.4698G	68.13	68.20	-0.07	3	Horizontal	14	1.71	-
5510MHz	Pass	PK	5.4998G	114.82	Inf	-Inf	3	Horizontal	14	1.71	-
5510MHz	Pass	AV	3.6734G	45.41	54.00	-8.59	3	Vertical	358	1.49	-
5510MHz	Pass	AV	11.03344G	45.22	54.00	-8.78	3	Vertical	348	1.67	-
5510MHz	Pass	PK	3.67337G	49.75	74.00	-24.25	3	Vertical	358	1.49	-
5510MHz	Pass	PK	11.02G	58.35	74.00	-15.65	3	Vertical	348	1.67	-
5510MHz	Pass	PK	16.5225G	58.22	68.20	-9.98	3	Vertical	1	1.56	-
5510MHz	Pass	AV	3.6734G	39.56	54.00	-14.44	3	Horizontal	295	2.15	-
5510MHz	Pass	AV	11.02636G	44.38	54.00	-9.62	3	Horizontal	7	1.85	-
5510MHz	Pass	PK	3.67353G	46.79	74.00	-27.21	3	Horizontal	295	2.15	-
5510MHz	Pass	PK	11.02084G	57.15	74.00	-16.85	3	Horizontal	7	1.85	-
5510MHz	Pass	PK	16.53702G	58.00	68.20	-10.20	3	Horizontal	240	2.13	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5550MHz	Pass	AV	5.4576G	44.33	54.00	-9.67	3	Vertical	44	2.81	-
5550MHz	Pass	AV	5.5416G	91.82	Inf	-Inf	3	Vertical	44	2.81	-
5550MHz	Pass	PK	5.469G	56.37	68.20	-11.83	3	Vertical	44	2.81	-
5550MHz	Pass	PK	5.5458G	103.23	Inf	-Inf	3	Vertical	44	2.81	-
5550MHz	Pass	AV	5.46G	50.39	54.00	-3.61	3	Horizontal	14	1.69	-
5550MHz	Pass	AV	5.5542G	107.39	Inf	-Inf	3	Horizontal	14	1.69	-
5550MHz	Pass	PK	5.4696G	68.15	68.20	-0.05	3	Horizontal	14	1.69	-
5550MHz	Pass	PK	5.5392G	119.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	14	1.69	-
5550MHz	Pass	AV	4.1625G	41.48	54.00	-12.52	3	Vertical	330	1.38	-
5550MHz	Pass	AV	11.08506G	48.73	54.00	-5.27	3	Vertical	353	1.61	-
5550MHz	Pass	PK	4.16268G	47.86	74.00	-26.14	3	Vertical	330	1.38	-
5550MHz	Pass	PK	11.10006G	64.11	74.00	-9.89	3	Vertical	353	1.61	-
5550MHz	Pass	PK	16.65834G	60.28	68.20	-7.92	3	Vertical	233	1.50	-
5550MHz	Pass	AV	4.16251G	44.75	54.00	-9.25	3	Horizontal	354	1.93	-
5550MHz	Pass	AV	11.09976G	47.07	54.00	-6.93	3	Horizontal	286	1.73	-
5550MHz	Pass	PK	4.16246G	49.53	74.00	-24.47	3	Horizontal	354	1.93	-
5550MHz	Pass	PK	11.10006G	60.34	74.00	-13.66	3	Horizontal	286	1.73	-
5550MHz	Pass	PK	16.63902G	59.07	68.20	-9.13	3	Horizontal	313	1.18	-
5670MHz	Pass	AV	5.6832G	87.01	Inf	-Inf	3	Vertical	47	2.80	-
5670MHz	Pass	PK	5.6736G	99.46	Inf	-Inf	3	Vertical	47	2.80	-
5670MHz	Pass	PK	5.7252G	57.13	68.20	-11.07	3	Vertical	47	2.80	-
5670MHz	Pass	AV	5.6574G	105.53	Inf	-Inf	3	Horizontal	16	1.70	-
5670MHz	Pass	PK	5.6592G	118.19	Inf	-Inf	3	Horizontal	16	1.70	-
5670MHz	Pass	PK	5.7282G	67.95	68.20	-0.25	3	Horizontal	16	1.70	-
5670MHz	Pass	AV	3.78003G	47.02	54.00	-6.98	3	Vertical	334	1.49	-
5670MHz	Pass	AV	11.3391G	44.37	54.00	-9.63	3	Vertical	351	1.50	-
5670MHz	Pass	PK	3.78002G	50.68	74.00	-23.32	3	Vertical	334	1.49	-
5670MHz	Pass	PK	11.33994G	61.03	74.00	-12.97	3	Vertical	351	1.50	-
5670MHz	Pass	PK	17.02176G	60.70	68.20	-7.50	3	Vertical	75	1.50	-
5670MHz	Pass	AV	3.78001G	40.40	54.00	-13.60	3	Horizontal	329	1.13	-
5670MHz	Pass	AV	11.33268G	44.55	54.00	-9.45	3	Horizontal	290	1.04	-
5670MHz	Pass	PK	3.77992G	46.61	74.00	-27.39	3	Horizontal	329	1.13	-
5670MHz	Pass	PK	11.3325G	57.27	74.00	-16.73	3	Horizontal	290	1.04	-
5670MHz	Pass	PK	17.01072G	59.86	68.20	-8.34	3	Horizontal	50	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4412G	44.04	54.00	-9.96	3	Vertical	308	2.85	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.692G	96.55	Inf	-Inf	3	Vertical	308	2.85	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4652G	56.62	68.20	-11.58	3	Vertical	308	2.85	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.6944G	107.65	Inf	-Inf	3	Vertical	308	2.85	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.9596G	57.47	68.20	-10.73	3	Vertical	308	2.85	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4556G	48.64	54.00	-5.36	3	Horizontal	8	1.73	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7148G	111.86	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.73	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4676G	60.62	68.20	-7.58	3	Horizontal	8	1.73	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7076G	123.95	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.73	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8564G	67.88	68.20	-0.32	3	Horizontal	8	1.73	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	3.8067G	46.61	54.00	-7.39	3	Vertical	331	1.60	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.409G	48.41	54.00	-5.59	3	Vertical	350	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	3.80667G	50.42	74.00	-23.58	3	Vertical	331	1.60	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.4201G	66.27	74.00	-7.73	3	Vertical	350	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.1068G	67.38	68.20	-0.82	3	Vertical	4	1.50	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	3.80669G	42.06	54.00	-11.94	3	Horizontal	329	1.00	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.41052G	45.82	54.00	-8.18	3	Horizontal	280	2.92	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	3.80666G	47.78	74.00	-26.22	3	Horizontal	329	1.00	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.42G	60.52	74.00	-13.48	3	Horizontal	280	2.92	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.1052G	67.66	68.20	-0.54	3	Horizontal	43	1.40	-
5755MHz	Pass	AV	5.7538G	93.98	Inf	-Inf	3	Vertical	65	2.71	-
5755MHz	Pass	PK	5.5906G	57.75	68.20	-10.45	3	Vertical	65	2.71	-
5755MHz	Pass	PK	5.7538G	105.40	Inf	-Inf	3	Vertical	65	2.71	-
5755MHz	Pass	PK	5.9542G	57.72	68.20	-10.48	3	Vertical	65	2.71	-
5755MHz	Pass	AV	5.7406G	110.09	Inf	-Inf	3	Horizontal	20	1.71	-
5755MHz	Pass	PK	5.6482G	68.01	68.20	-0.19	3	Horizontal	20	1.71	-
5755MHz	Pass	PK	5.7442G	122.14	Inf	-Inf	3	Horizontal	20	1.71	-
5755MHz	Pass	PK	5.9374G	61.97	68.20	-6.23	3	Horizontal	20	1.71	-
5755MHz	Pass	AV	3.8367G	46.42	54.00	-7.58	3	Vertical	335	1.17	-
5755MHz	Pass	AV	11.51024G	51.89	54.00	-2.11	3	Vertical	354	1.58	-
5755MHz	Pass	PK	3.8366G	50.72	74.00	-23.28	3	Vertical	335	1.17	-
5755MHz	Pass	PK	11.51008G	66.00	74.00	-8.00	3	Vertical	354	1.58	-
5755MHz	Pass	PK	17.27106G	67.66	68.20	-0.54	3	Vertical	318	1.00	-
5755MHz	Pass	AV	3.8367G	41.53	54.00	-12.47	3	Horizontal	52	1.38	-
5755MHz	Pass	AV	11.5166G	49.13	54.00	-4.87	3	Horizontal	0	1.35	-
5755MHz	Pass	PK	3.83676G	47.46	74.00	-26.54	3	Horizontal	52	1.38	-
5755MHz	Pass	PK	11.5016G	61.35	74.00	-12.65	3	Horizontal	0	1.35	-
5755MHz	Pass	PK	17.26332G	64.34	68.20	-3.86	3	Horizontal	314	1.50	-
5795MHz	Pass	AV	5.7998G	87.00	Inf	-Inf	3	Vertical	52	2.95	-
5795MHz	Pass	PK	5.579G	57.18	68.20	-11.02	3	Vertical	52	2.95	-
5795MHz	Pass	PK	5.8022G	97.71	Inf	-Inf	3	Vertical	52	2.95	-
5795MHz	Pass	PK	5.9414G	57.17	68.20	-11.03	3	Vertical	52	2.95	-
5795MHz	Pass	AV	5.801G	105.20	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.75	-
5795MHz	Pass	PK	5.6222G	59.44	68.20	-8.76	3	Horizontal	6	1.75	-
5795MHz	Pass	PK	5.7794G	116.81	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.75	-
5795MHz	Pass	PK	5.933G	59.31	68.20	-8.89	3	Horizontal	6	1.75	-
5795MHz	Pass	AV	3.86335G	46.63	54.00	-7.37	3	Vertical	335	1.49	-
5795MHz	Pass	AV	11.58916G	53.74	54.00	-0.26	3	Vertical	354	1.56	-
5795MHz	Pass	PK	3.86336G	50.51	74.00	-23.49	3	Vertical	335	1.49	-
5795MHz	Pass	PK	11.58994G	66.45	74.00	-7.55	3	Vertical	354	1.56	-
5795MHz	Pass	PK	17.39118G	63.72	68.20	-4.48	3	Vertical	33	1.50	-
5795MHz	Pass	AV	3.86335G	44.49	54.00	-9.51	3	Horizontal	330	1.00	-
5795MHz	Pass	AV	11.59G	50.28	54.00	-3.72	3	Horizontal	321	2.86	-
5795MHz	Pass	PK	3.86336G	49.39	74.00	-24.61	3	Horizontal	330	1.00	-
5795MHz	Pass	PK	11.59216G	62.31	74.00	-11.69	3	Horizontal	321	2.86	-
5795MHz	Pass	PK	17.3991G	63.93	68.20	-4.27	3	Horizontal	314	1.00	-
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.15G	45.09	54.00	-8.91	3	Vertical	293	2.36	-
5210MHz	Pass	AV	5.197G	85.12	Inf	-Inf	3	Vertical	293	2.36	-
5210MHz	Pass	AV	5.46G	43.46	54.00	-10.54	3	Vertical	293	2.36	-
5210MHz	Pass	PK	5.146G	57.96	74.00	-16.04	3	Vertical	293	2.36	-
5210MHz	Pass	PK	5.195G	96.89	Inf	-Inf	3	Vertical	293	2.36	-
5210MHz	Pass	PK	5.417G	56.73	74.00	-17.27	3	Vertical	293	2.36	-
5210MHz	Pass	AV	5.148G	53.28	54.00	-0.72	3	Horizontal	0	1.66	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5210MHz	Pass	AV	5.217G	99.36	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.66	-
5210MHz	Pass	AV	5.351G	46.23	54.00	-7.77	3	Horizontal	0	1.66	-
5210MHz	Pass	PK	5.147G	66.66	74.00	-7.34	3	Horizontal	0	1.66	-
5210MHz	Pass	PK	5.186G	113.89	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.66	-
5210MHz	Pass	PK	5.401G	59.05	74.00	-14.95	3	Horizontal	0	1.66	-
5210MHz	Pass	AV	15.62268G	44.29	54.00	-9.71	3	Vertical	252	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	3.47329G	47.97	68.20	-20.23	3	Vertical	351	1.62	-
5210MHz	Pass	PK	10.43308G	56.13	68.20	-12.07	3	Vertical	320	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	15.63894G	57.22	74.00	-16.78	3	Vertical	252	1.50	-
5210MHz	Pass	AV	15.64152G	44.36	54.00	-9.64	3	Horizontal	263	1.08	-
5210MHz	Pass	PK	3.47331G	46.09	68.20	-22.11	3	Horizontal	295	1.70	-
5210MHz	Pass	PK	10.40716G	56.07	68.20	-12.13	3	Horizontal	103	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	15.61596G	57.79	74.00	-16.21	3	Horizontal	263	1.08	-
5290MHz	Pass	AV	5.105G	44.67	54.00	-9.33	3	Vertical	283	2.37	-
5290MHz	Pass	AV	5.253G	87.03	Inf	-Inf	3	Vertical	283	2.37	-
5290MHz	Pass	AV	5.46G	43.38	54.00	-10.62	3	Vertical	283	2.37	-
5290MHz	Pass	PK	5.07G	57.44	74.00	-16.56	3	Vertical	283	2.37	-
5290MHz	Pass	PK	5.253G	99.92	Inf	-Inf	3	Vertical	283	2.37	-
5290MHz	Pass	PK	5.497G	56.97	68.20	-11.23	3	Vertical	283	2.37	-
5290MHz	Pass	AV	5.148G	48.51	54.00	-5.49	3	Horizontal	3	1.73	-
5290MHz	Pass	AV	5.301G	100.90	Inf	-Inf	3	Horizontal	3	1.73	-
5290MHz	Pass	AV	5.351G	52.59	54.00	-1.41	3	Horizontal	3	1.73	-
5290MHz	Pass	PK	5.15G	61.16	74.00	-12.84	3	Horizontal	3	1.73	-
5290MHz	Pass	PK	5.298G	113.85	Inf	-Inf	3	Horizontal	3	1.73	-
5290MHz	Pass	PK	5.351G	73.62	74.00	-0.38	3	Horizontal	3	1.73	-
5290MHz	Pass	AV	3.52669G	43.94	54.00	-10.06	3	Vertical	353	2.07	-
5290MHz	Pass	AV	15.85548G	43.43	54.00	-10.57	3	Vertical	335	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	3.5267G	48.86	74.00	-25.14	3	Vertical	353	2.07	-
5290MHz	Pass	PK	10.59134G	57.25	68.20	-10.95	3	Vertical	314	2.97	-
5290MHz	Pass	PK	15.88176G	56.45	74.00	-17.55	3	Vertical	335	1.50	-
5290MHz	Pass	AV	3.52671G	38.23	54.00	-15.77	3	Horizontal	8	1.77	-
5290MHz	Pass	AV	15.85998G	43.35	54.00	-10.65	3	Horizontal	83	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	3.52664G	45.96	74.00	-28.04	3	Horizontal	8	1.77	-
5290MHz	Pass	PK	10.5782G	56.31	68.20	-11.89	3	Horizontal	315	1.59	-
5290MHz	Pass	PK	15.85572G	56.16	74.00	-17.84	3	Horizontal	83	1.50	-
5530MHz	Pass	AV	5.458G	44.02	54.00	-9.98	3	Vertical	288	2.75	-
5530MHz	Pass	AV	5.527G	85.22	Inf	-Inf	3	Vertical	288	2.75	-
5530MHz	Pass	PK	5.469G	56.48	68.20	-11.72	3	Vertical	288	2.75	-
5530MHz	Pass	PK	5.528G	96.40	Inf	-Inf	3	Vertical	288	2.75	-
5530MHz	Pass	PK	5.744G	57.67	68.20	-10.53	3	Vertical	288	2.75	-
5530MHz	Pass	AV	5.458G	52.14	54.00	-1.86	3	Horizontal	2	1.65	-
5530MHz	Pass	AV	5.518G	99.88	Inf	-Inf	3	Horizontal	2	1.65	-
5530MHz	Pass	PK	5.465G	67.27	68.20	-0.93	3	Horizontal	2	1.65	-
5530MHz	Pass	PK	5.52G	112.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	2	1.65	-
5530MHz	Pass	PK	5.777G	58.35	68.20	-9.85	3	Horizontal	2	1.65	-
5530MHz	Pass	AV	3.68669G	45.57	54.00	-8.43	3	Vertical	357	1.50	-
5530MHz	Pass	AV	11.06246G	44.61	54.00	-9.39	3	Vertical	344	1.66	-
5530MHz	Pass	PK	3.6868G	50.00	74.00	-24.00	3	Vertical	357	1.50	-
5530MHz	Pass	PK	11.06312G	57.66	74.00	-16.34	3	Vertical	344	1.66	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5530MHz	Pass	PK	16.58652G	58.87	68.20	-9.33	3	Vertical	19	1.47	-
5530MHz	Pass	AV	3.68671G	39.65	54.00	-14.35	3	Horizontal	292	2.45	-
5530MHz	Pass	AV	11.05574G	44.06	54.00	-9.94	3	Horizontal	284	1.50	-
5530MHz	Pass	PK	3.68668G	46.69	74.00	-27.31	3	Horizontal	292	2.45	-
5530MHz	Pass	PK	11.06702G	57.32	74.00	-16.68	3	Horizontal	284	1.50	-
5530MHz	Pass	PK	16.5858G	59.37	68.20	-8.83	3	Horizontal	3	1.99	-
5610MHz	Pass	AV	5.451G	43.78	54.00	-10.22	3	Vertical	46	2.92	-
5610MHz	Pass	AV	5.602G	85.98	Inf	-Inf	3	Vertical	46	2.92	-
5610MHz	Pass	PK	5.462G	55.88	68.20	-12.32	3	Vertical	46	2.92	-
5610MHz	Pass	PK	5.572G	98.42	Inf	-Inf	3	Vertical	46	2.92	-
5610MHz	Pass	PK	5.728G	57.50	68.20	-10.70	3	Vertical	46	2.92	-
5610MHz	Pass	AV	5.459G	50.32	54.00	-3.68	3	Horizontal	11	1.80	-
5610MHz	Pass	AV	5.597G	102.72	Inf	-Inf	3	Horizontal	11	1.80	-
5610MHz	Pass	PK	5.465G	64.06	68.20	-4.14	3	Horizontal	11	1.80	-
5610MHz	Pass	PK	5.595G	113.95	Inf	-Inf	3	Horizontal	11	1.80	-
5610MHz	Pass	PK	5.73G	67.52	68.20	-0.68	3	Horizontal	11	1.80	-
5610MHz	Pass	AV	3.74004G	47.49	54.00	-6.51	3	Vertical	332	1.50	-
5610MHz	Pass	AV	11.21568G	45.18	54.00	-8.82	3	Vertical	346	1.70	-
5610MHz	Pass	PK	3.7401G	51.12	74.00	-22.88	3	Vertical	332	1.50	-
5610MHz	Pass	PK	11.20818G	58.49	74.00	-15.51	3	Vertical	346	1.70	-
5610MHz	Pass	PK	16.83444G	59.80	68.20	-8.40	3	Vertical	360	1.01	-
5610MHz	Pass	AV	3.74G	41.15	54.00	-12.85	3	Horizontal	293	2.33	-
5610MHz	Pass	AV	11.21004G	43.83	54.00	-10.17	3	Horizontal	306	1.50	-
5610MHz	Pass	PK	3.7399G	47.64	74.00	-26.36	3	Horizontal	293	2.33	-
5610MHz	Pass	PK	11.2083G	57.15	74.00	-16.85	3	Horizontal	306	1.50	-
5610MHz	Pass	PK	16.82022G	59.51	68.20	-8.69	3	Horizontal	162	1.50	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4584G	43.48	54.00	-10.52	3	Vertical	53	2.44	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.6768G	89.60	Inf	-Inf	3	Vertical	53	2.44	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4632G	56.22	68.20	-11.98	3	Vertical	53	2.44	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.6732G	102.21	Inf	-Inf	3	Vertical	53	2.44	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8784G	57.94	68.20	-10.26	3	Vertical	53	2.44	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.456G	48.33	54.00	-5.67	3	Horizontal	10	1.67	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.6804G	106.05	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.67	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4692G	62.58	68.20	-5.62	3	Horizontal	10	1.67	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.6768G	119.05	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.67	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8556G	67.69	68.20	-0.51	3	Horizontal	10	1.67	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	3.79336G	46.89	54.00	-7.11	3	Vertical	332	1.44	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.3815G	47.73	54.00	-6.27	3	Vertical	355	1.60	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	3.79336G	50.73	74.00	-23.27	3	Vertical	332	1.44	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.38888G	60.72	74.00	-13.28	3	Vertical	355	1.60	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.07018G	61.35	68.20	-6.85	3	Vertical	109	1.50	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	3.7934G	39.51	54.00	-14.49	3	Horizontal	53	1.38	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.37976G	44.61	54.00	-9.39	3	Horizontal	311	1.31	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	3.79336G	46.45	74.00	-27.55	3	Horizontal	53	1.38	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.37904G	57.62	74.00	-16.38	3	Horizontal	311	1.31	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.07444G	61.58	68.20	-6.62	3	Horizontal	6	1.50	-
5775MHz	Pass	AV	5.8026G	85.02	Inf	-Inf	3	Vertical	52	2.07	-
5775MHz	Pass	PK	5.5338G	57.00	68.20	-11.20	3	Vertical	52	2.07	-
5775MHz	Pass	PK	5.8026G	97.23	Inf	-Inf	3	Vertical	52	2.07	-


Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5775MHz	Pass	PK	5.9334G	57.49	68.20	-10.71	3	Vertical	52	2.07	-
5775MHz	Pass	AV	5.7486G	102.94	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.54	-
5775MHz	Pass	PK	5.643G	67.79	68.20	-0.41	3	Horizontal	7	1.54	-
5775MHz	Pass	PK	5.7474G	114.97	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.54	-
5775MHz	Pass	PK	5.9298G	62.72	68.20	-5.48	3	Horizontal	7	1.54	-
5775MHz	Pass	AV	3.85008G	46.06	54.00	-7.94	3	Vertical	334	1.32	-
5775MHz	Pass	AV	11.565G	48.16	54.00	-5.84	3	Vertical	347	1.80	-
5775MHz	Pass	PK	3.84999G	50.27	74.00	-23.73	3	Vertical	334	1.32	-
5775MHz	Pass	PK	11.55012G	63.83	74.00	-10.17	3	Vertical	347	1.80	-
5775MHz	Pass	PK	17.32524G	64.54	68.20	-3.66	3	Vertical	164	1.49	-
5775MHz	Pass	AV	3.85005G	40.51	54.00	-13.49	3	Horizontal	46	1.50	-
5775MHz	Pass	AV	11.56182G	46.41	54.00	-7.59	3	Horizontal	354	1.59	-
5775MHz	Pass	PK	3.85012G	47.00	74.00	-27.00	3	Horizontal	46	1.50	-
5775MHz	Pass	PK	11.56122G	59.90	74.00	-14.10	3	Horizontal	354	1.59	-
5775MHz	Pass	PK	17.33694G	63.40	68.20	-4.80	3	Horizontal	3	1.50	-

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5180MHz_TX

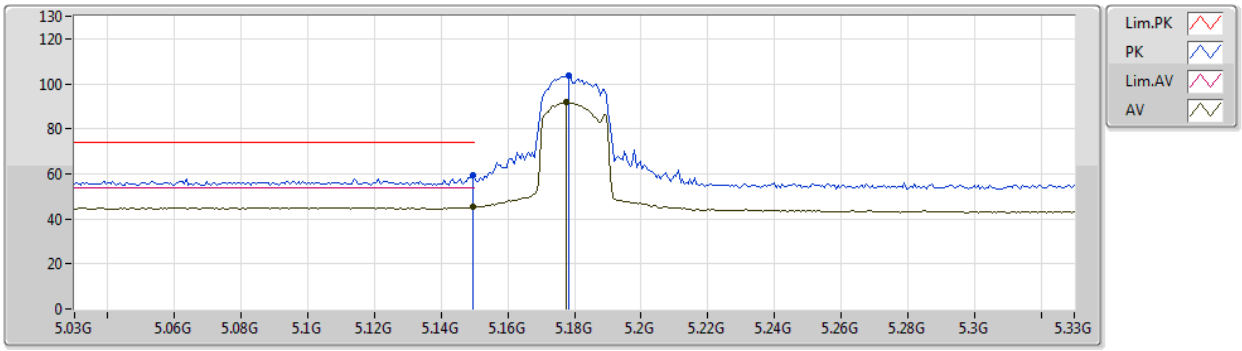


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1494G	45.30	54.00	-8.70	4.64	3	Vertical	286	2.95	-	40.66	31.80	6.89	34.05
AV	5.1776G	91.66	Inf	-Inf	4.55	3	Vertical	286	2.95	-	87.11	31.69	6.91	34.05
PK	5.1494G	59.35	74.00	-14.65	4.64	3	Vertical	286	2.95	-	54.71	31.80	6.89	34.05
PK	5.1782G	103.56	Inf	-Inf	4.55	3	Vertical	286	2.95	-	99.01	31.69	6.91	34.05

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5180MHz_TX

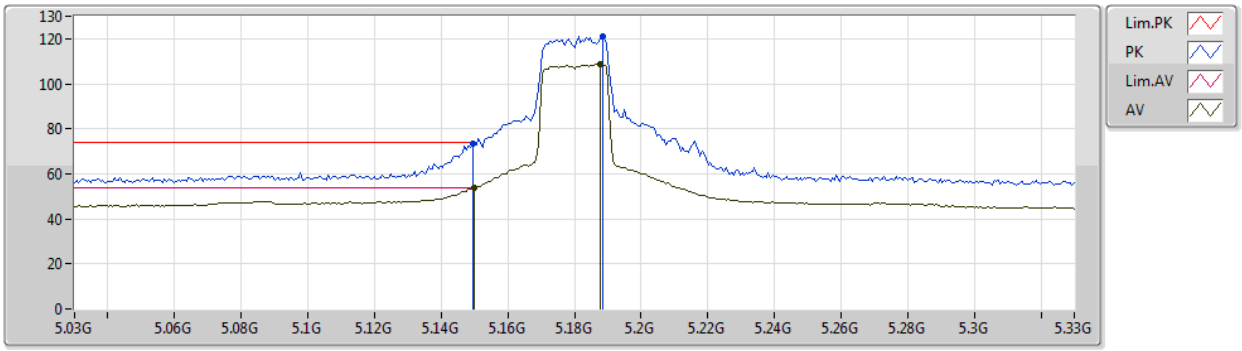


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.79	54.00	-0.21	4.64	3	Horizontal	356	1.77	-	49.15	31.80	6.89	34.05
AV	5.1878G	108.79	Inf	-Inf	4.52	3	Horizontal	356	1.77	-	104.27	31.65	6.92	34.05
PK	5.1494G	73.21	74.00	-0.79	4.64	3	Horizontal	356	1.77	-	68.57	31.80	6.89	34.05
PK	5.1884G	121.28	Inf	-Inf	4.52	3	Horizontal	356	1.77	-	116.76	31.65	6.92	34.05

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5180MHz_TX

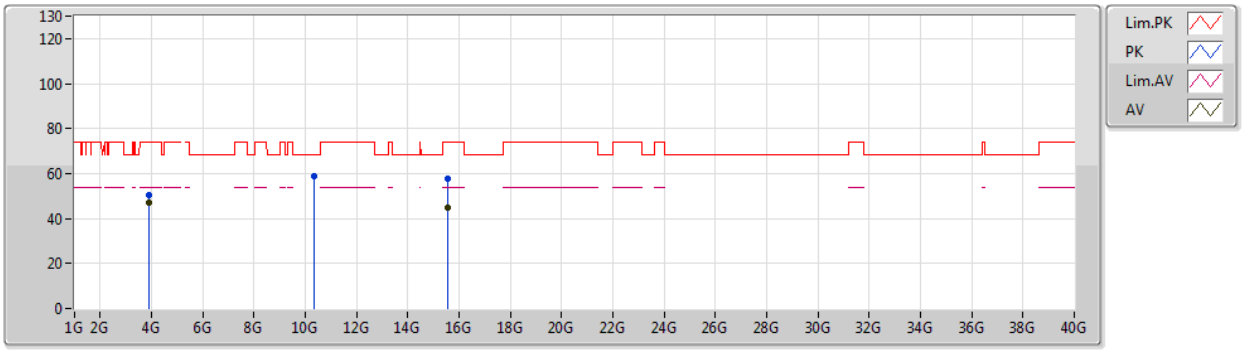


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.88505G	46.89	54.00	-7.11	1.60	3	Vertical	332	1.30	-	45.29	29.56	6.04	34.00
AV	15.5535G	44.55	54.00	-9.45	15.48	3	Vertical	109	1.18	-	29.07	38.88	10.62	34.02
PK	3.88506G	50.59	74.00	-23.41	1.60	3	Vertical	332	1.30	-	48.99	29.56	6.04	34.00
PK	10.36732G	58.86	68.20	-9.34	13.98	3	Vertical	294	1.50	-	44.88	39.38	9.14	34.54
PK	15.53406G	57.57	74.00	-16.43	15.56	3	Vertical	109	1.18	-	42.01	38.94	10.62	34.00

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5180MHz_TX

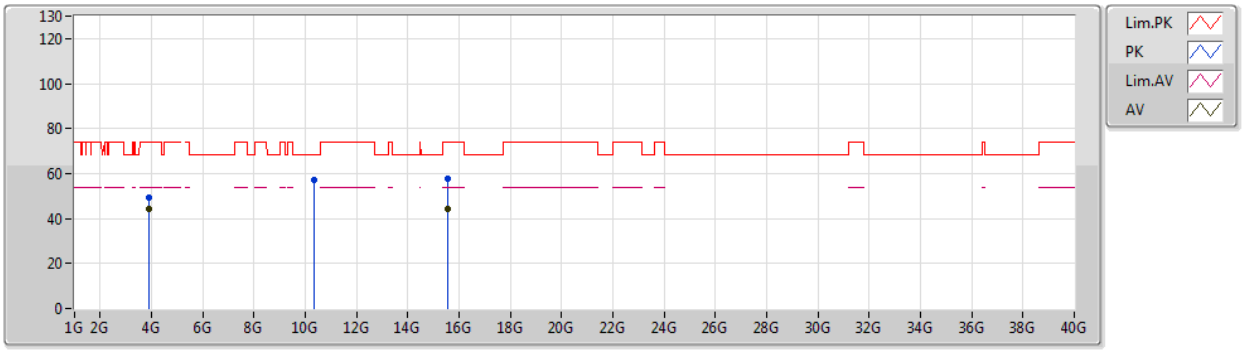


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.88506G	44.44	54.00	-9.56	1.60	3	Horizontal	322	1.00	-	42.84	29.56	6.04	34.00
AV	15.55416G	44.46	54.00	-9.54	15.47	3	Horizontal	151	1.73	-	28.99	38.88	10.62	34.03
PK	3.88484G	49.58	74.00	-24.42	1.59	3	Horizontal	322	1.00	-	47.99	29.55	6.04	34.00
PK	10.3603G	57.13	68.20	-11.07	13.96	3	Horizontal	303	1.67	-	43.17	39.37	9.13	34.54
PK	15.55158G	57.83	74.00	-16.17	15.49	3	Horizontal	151	1.73	-	42.34	38.89	10.62	34.02

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5200MHz_TX

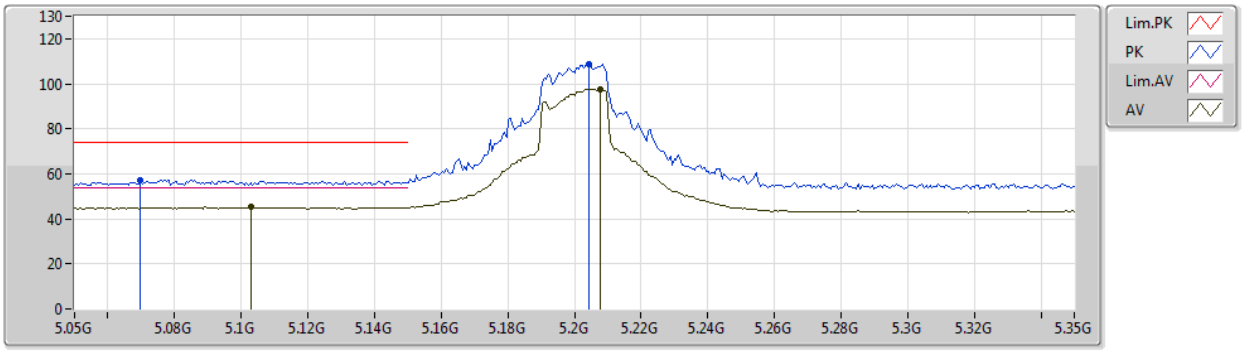


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1028G	45.16	54.00	-8.84	4.80	3	Vertical	293	2.36	-	40.36	31.99	6.86	34.05
AV	5.2078G	97.50	Inf	-Inf	4.45	3	Vertical	293	2.36	-	93.05	31.57	6.93	34.05
PK	5.0698G	57.41	74.00	-16.59	4.64	3	Vertical	293	2.36	-	52.77	31.85	6.84	34.05
PK	5.2042G	108.94	Inf	-Inf	4.45	3	Vertical	293	2.36	-	104.49	31.58	6.92	34.05

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5200MHz_TX

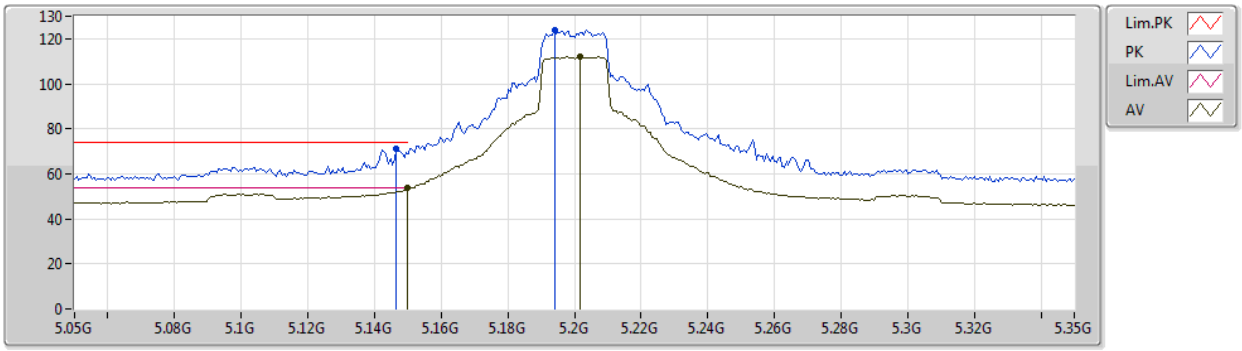


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.72	54.00	-0.28	4.64	3	Horizontal	359	1.62	-	49.08	31.80	6.89	34.05
AV	5.2018G	112.13	Inf	-Inf	4.46	3	Horizontal	359	1.62	-	107.67	31.59	6.92	34.05
PK	5.1466G	70.91	74.00	-3.09	4.65	3	Horizontal	359	1.62	-	66.26	31.81	6.89	34.05
PK	5.194G	123.79	Inf	-Inf	4.49	3	Horizontal	359	1.62	-	119.30	31.62	6.92	34.05

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5200MHz_TX

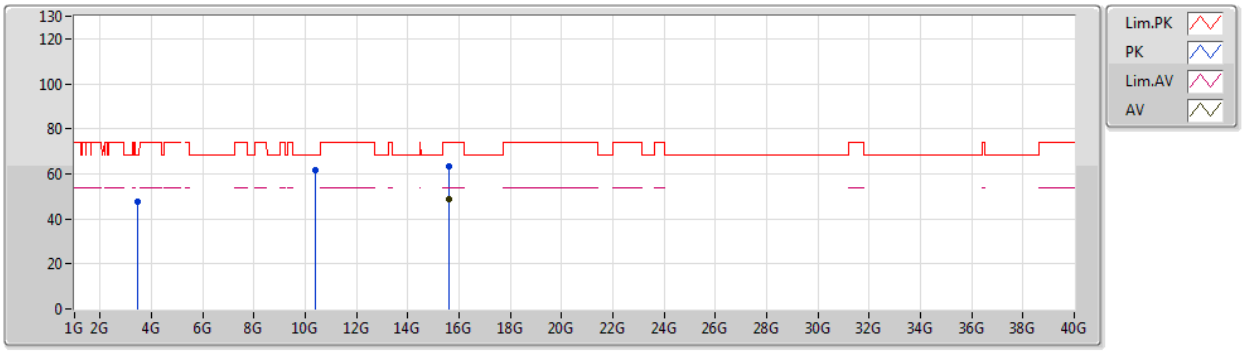


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.60312G	48.68	54.00	-5.32	15.29	3	Vertical	23	1.31	-	33.39	38.73	10.64	34.08
PK	3.4667G	47.53	68.20	-20.67	0.25	3	Vertical	347	1.59	-	47.28	28.53	5.74	34.02
PK	10.406G	61.72	68.20	-6.48	14.07	3	Vertical	290	1.49	-	47.65	39.43	9.16	34.52
PK	15.60954G	63.27	74.00	-10.73	15.27	3	Vertical	23	1.31	-	48.00	38.71	10.64	34.08

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5200MHz_TX

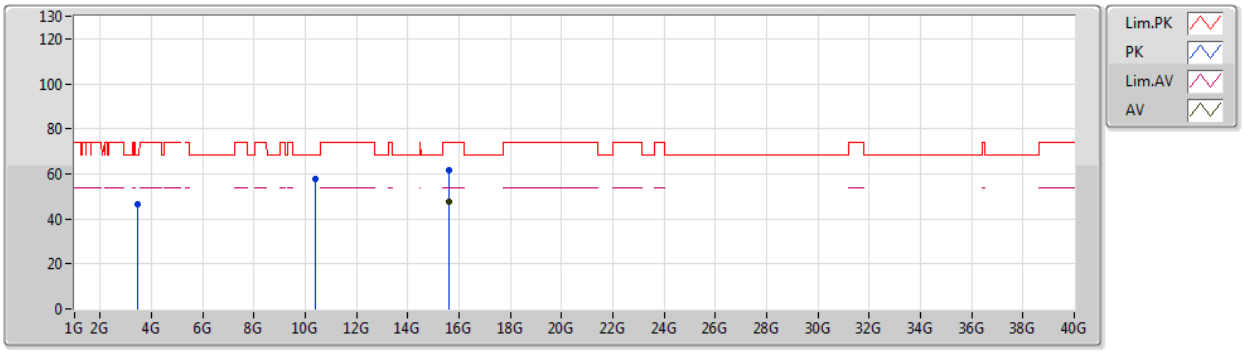


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5842G	47.69	54.00	-6.31	15.37	3	Horizontal	302	1.67	-	32.32	38.79	10.64	34.06
PK	3.46672G	46.42	68.20	-21.78	0.25	3	Horizontal	291	1.56	-	46.17	28.53	5.74	34.02
PK	10.4052G	57.74	68.20	-10.46	14.07	3	Horizontal	315	1.50	-	43.67	39.43	9.16	34.52
PK	15.5837G	61.42	74.00	-12.58	15.36	3	Horizontal	302	1.67	-	46.06	38.79	10.63	34.06

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5240MHz_TX

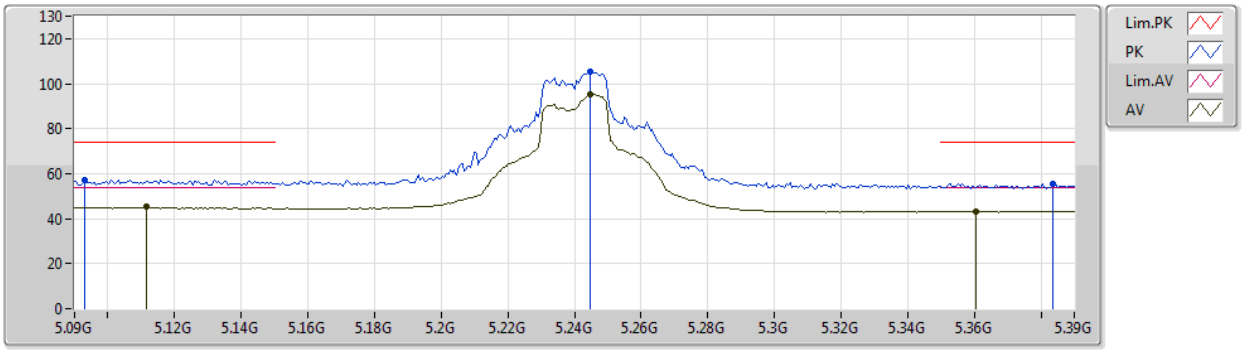


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1116G	45.29	54.00	-8.71	4.77	3	Vertical	203	1.23	-	40.52	31.95	6.87	34.05
AV	5.2448G	95.23	Inf	-Inf	4.31	3	Vertical	203	1.23	-	90.92	31.42	6.94	34.05
AV	5.3606G	43.41	54.00	-10.59	4.32	3	Vertical	203	1.23	-	39.09	31.38	7.00	34.06
PK	5.093G	57.40	74.00	-16.60	4.77	3	Vertical	203	1.23	-	52.63	31.96	6.86	34.05
PK	5.2448G	105.48	Inf	-Inf	4.31	3	Vertical	203	1.23	-	101.17	31.42	6.94	34.05
PK	5.3834G	55.42	74.00	-18.58	4.40	3	Vertical	203	1.23	-	51.02	31.45	7.01	34.06

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5240MHz_TX

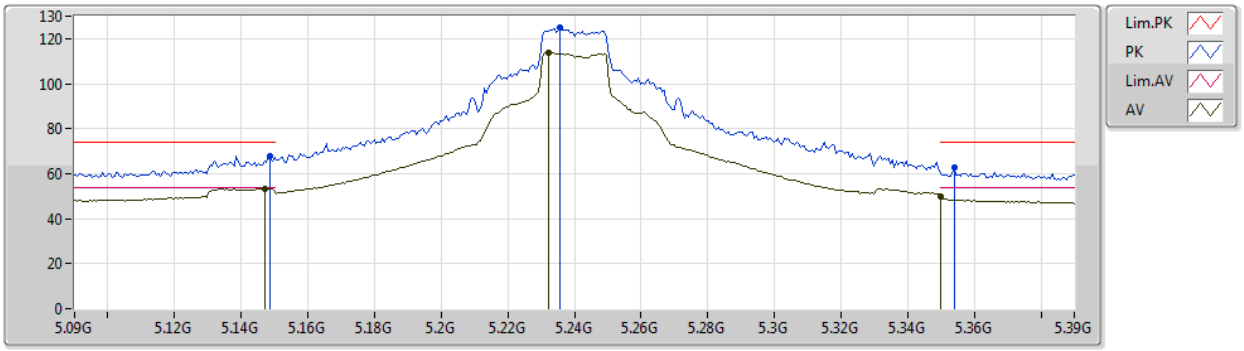


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.147G	53.43	54.00	-0.57	4.65	3	Horizontal	351	1.67	-	48.78	31.81	6.89	34.05
AV	5.2322G	113.89	Inf	-Inf	4.36	3	Horizontal	351	1.67	-	109.53	31.47	6.94	34.05
AV	5.35G	50.15	54.00	-3.85	4.28	3	Horizontal	351	1.67	-	45.87	31.35	6.99	34.06
PK	5.1488G	67.98	74.00	-6.02	4.64	3	Horizontal	351	1.67	-	63.34	31.80	6.89	34.05
PK	5.2358G	124.86	Inf	-Inf	4.35	3	Horizontal	351	1.67	-	120.51	31.46	6.94	34.05
PK	5.354G	62.51	74.00	-11.49	4.29	3	Horizontal	351	1.67	-	58.22	31.36	6.99	34.06

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5240MHz_TX

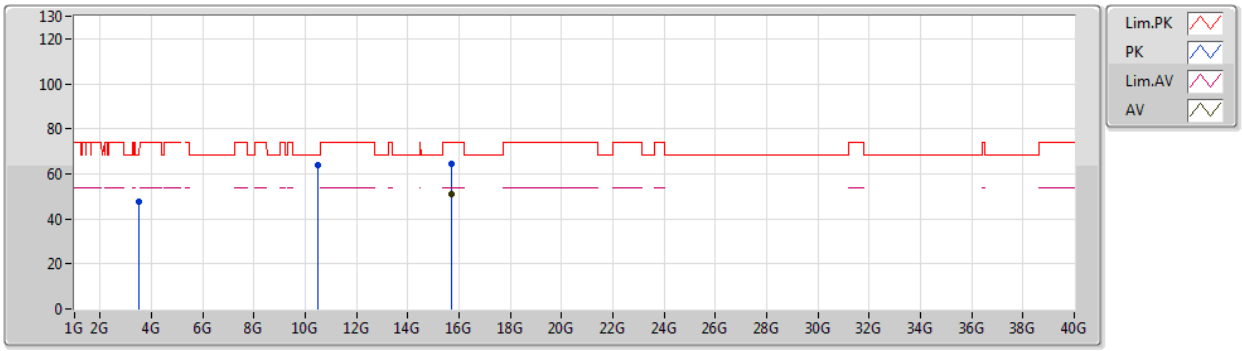


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.71952G	50.81	54.00	-3.19	14.86	3	Vertical	304	1.38	-	35.95	38.37	10.68	34.19
PK	3.4935G	47.82	68.20	-20.38	0.40	3	Vertical	341	1.61	-	47.42	28.67	5.75	34.02
PK	10.48162G	63.74	68.20	-4.46	14.27	3	Vertical	329	1.50	-	49.47	39.53	9.21	34.47
PK	15.72198G	64.18	74.00	-9.82	14.84	3	Vertical	304	1.38	-	49.34	38.36	10.68	34.20

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5240MHz_TX

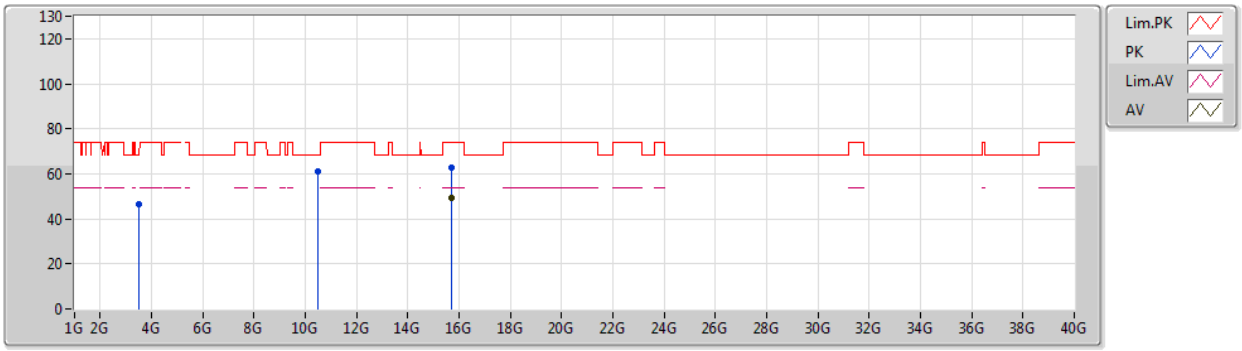


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.71142G	49.32	54.00	-4.68	14.88	3	Horizontal	302	1.56	-	34.44	38.39	10.68	34.19
PK	3.49331G	46.70	68.20	-21.50	0.40	3	Horizontal	290	2.00	-	46.30	28.67	5.75	34.02
PK	10.48186G	61.30	68.20	-6.90	14.27	3	Horizontal	305	2.33	-	47.03	39.53	9.21	34.47
PK	15.7113G	62.63	74.00	-11.37	14.88	3	Horizontal	302	1.56	-	47.75	38.39	10.68	34.19

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5260MHz_TX

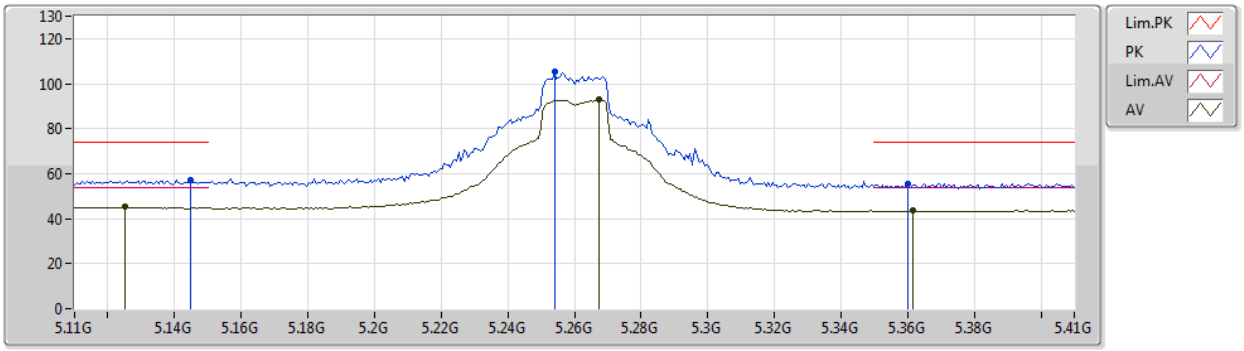


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.125G	45.22	54.00	-8.78	4.73	3	Vertical	221	1.50	-	40.49	31.90	6.88	34.05
AV	5.2672G	92.86	Inf	-Inf	4.22	3	Vertical	221	1.50	-	88.64	31.33	6.95	34.06
AV	5.3614G	43.59	54.00	-10.41	4.32	3	Vertical	221	1.50	-	39.27	31.38	7.00	34.06
PK	5.1448G	57.36	74.00	-16.64	4.66	3	Vertical	221	1.50	-	52.70	31.82	6.89	34.05
PK	5.254G	105.15	Inf	-Inf	4.27	3	Vertical	221	1.50	-	100.88	31.38	6.95	34.06
PK	5.3602G	55.60	74.00	-18.40	4.32	3	Vertical	221	1.50	-	51.28	31.38	7.00	34.06

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5260MHz_TX

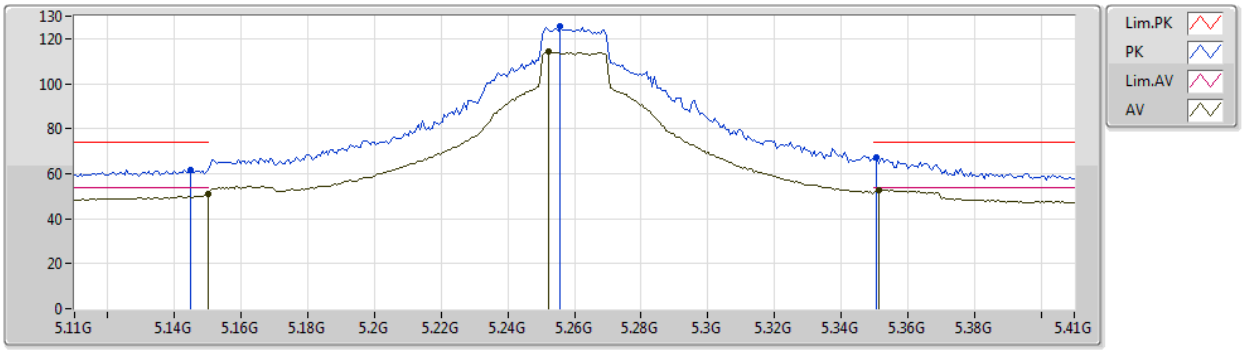


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	51.18	54.00	-2.82	4.64	3	Horizontal	3	1.61	-	46.54	31.80	6.89	34.05
AV	5.2522G	114.23	Inf	-Inf	4.28	3	Horizontal	3	1.61	-	109.95	31.39	6.95	34.06
AV	5.3512G	52.73	54.00	-1.27	4.28	3	Horizontal	3	1.61	-	48.45	31.35	6.99	34.06
PK	5.1448G	61.75	74.00	-12.25	4.66	3	Horizontal	3	1.61	-	57.09	31.82	6.89	34.05
PK	5.2558G	125.46	Inf	-Inf	4.27	3	Horizontal	3	1.61	-	121.19	31.38	6.95	34.06
PK	5.3506G	67.21	74.00	-6.79	4.28	3	Horizontal	3	1.61	-	62.93	31.35	6.99	34.06

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5260MHz_TX

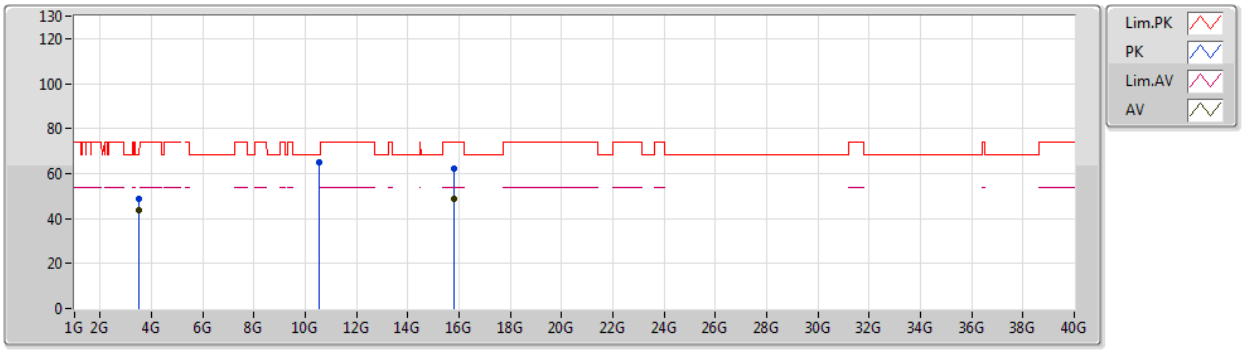


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.5067G	43.64	54.00	-10.36	0.47	3	Vertical	349	1.60	-	43.17	28.73	5.76	34.02
AV	15.78192G	49.02	54.00	-4.98	14.62	3	Vertical	346	1.47	-	34.40	38.18	10.70	34.26
PK	3.50666G	48.81	74.00	-25.19	0.47	3	Vertical	349	1.60	-	48.34	28.73	5.76	34.02
PK	10.52162G	64.77	68.20	-3.43	14.37	3	Vertical	328	1.50	-	50.40	39.58	9.24	34.45
PK	15.78186G	62.15	74.00	-11.85	14.62	3	Vertical	346	1.47	-	47.53	38.18	10.70	34.26

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5260MHz_TX

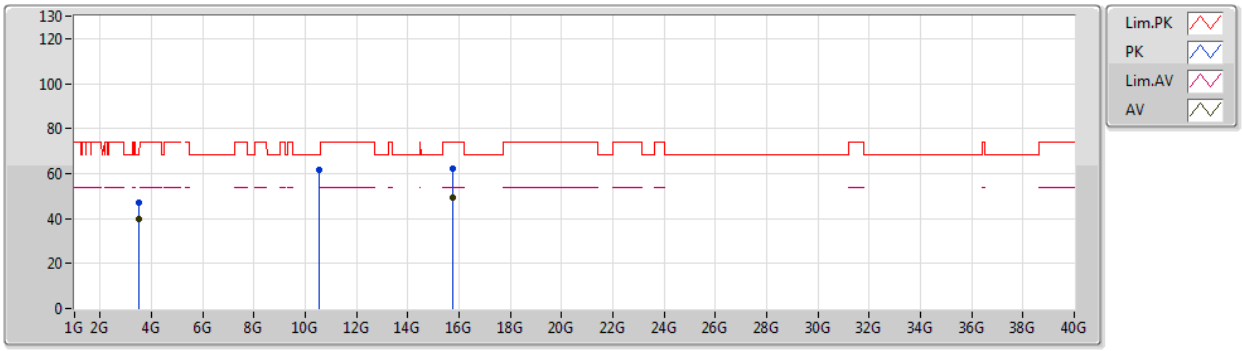


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.50671G	39.91	54.00	-14.09	0.47	3	Horizontal	291	1.92	-	39.44	28.73	5.76	34.02
AV	15.7773G	49.05	54.00	-4.95	14.64	3	Horizontal	301	1.50	-	34.41	38.19	10.70	34.25
PK	3.50658G	46.91	74.00	-27.09	0.47	3	Horizontal	291	1.92	-	46.44	28.73	5.76	34.02
PK	10.52144G	61.90	68.20	-6.30	14.37	3	Horizontal	305	1.50	-	47.53	39.58	9.24	34.45
PK	15.77748G	62.07	74.00	-11.93	14.64	3	Horizontal	301	1.50	-	47.43	38.19	10.70	34.25

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5300MHz_TX

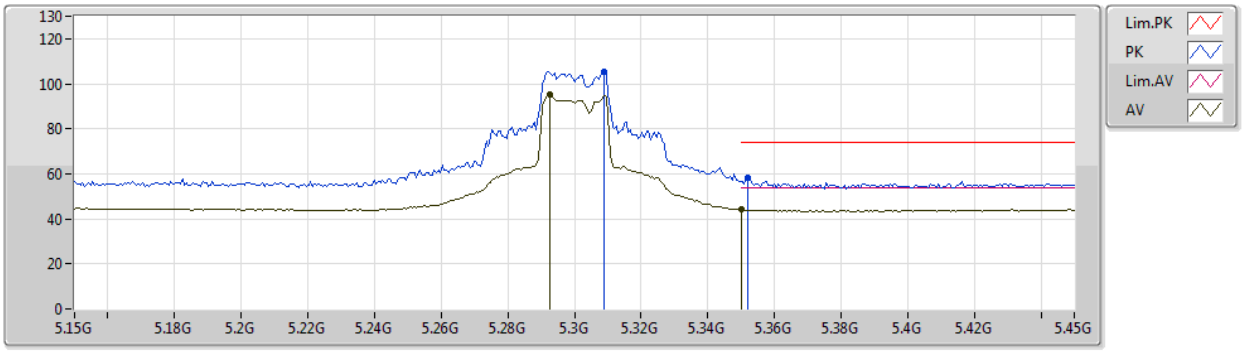


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2928G	95.24	Inf	-Inf	4.14	3	Vertical	283	2.30	-	91.10	31.23	6.97	34.06
AV	5.35G	44.32	54.00	-9.68	4.28	3	Vertical	283	2.30	-	40.04	31.35	6.99	34.06
PK	5.309G	105.44	Inf	-Inf	4.14	3	Vertical	283	2.30	-	101.30	31.23	6.97	34.06
PK	5.3522G	58.30	74.00	-15.70	4.29	3	Vertical	283	2.30	-	54.01	31.36	6.99	34.06

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5300MHz_TX

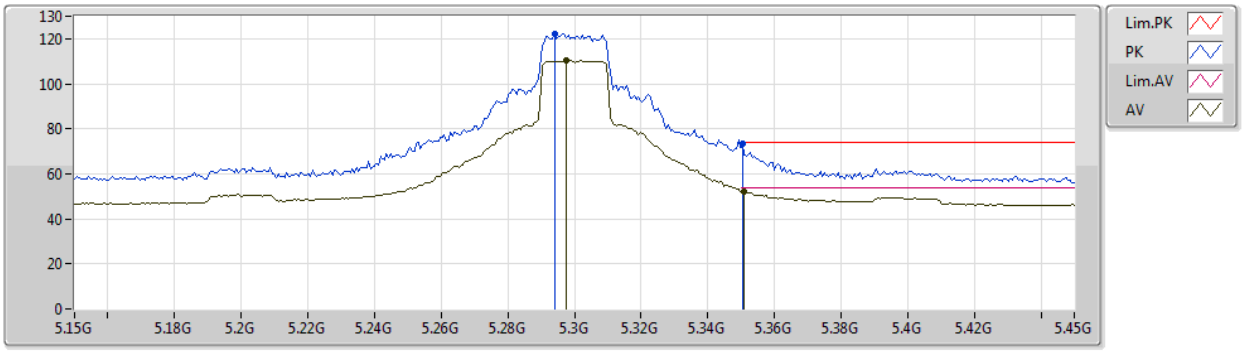


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2976G	110.30	Inf	-Inf	4.12	3	Horizontal	360	1.76	-	106.18	31.21	6.97	34.06
AV	5.351G	52.28	54.00	-1.72	4.28	3	Horizontal	360	1.76	-	48.00	31.35	6.99	34.06
PK	5.294G	122.30	Inf	-Inf	4.13	3	Horizontal	360	1.76	-	118.17	31.22	6.97	34.06
PK	5.3504G	73.44	74.00	-0.56	4.28	3	Horizontal	360	1.76	-	69.16	31.35	6.99	34.06

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5300MHz_TX

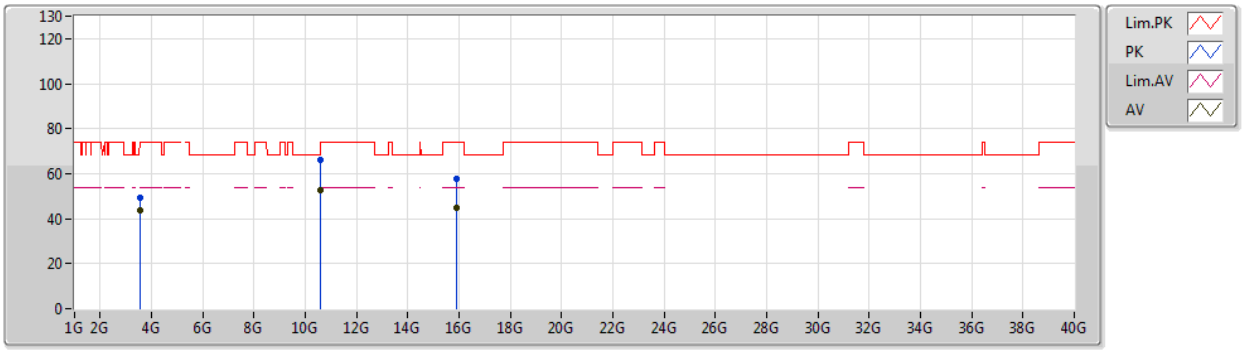


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.5334G	43.49	54.00	-10.51	0.58	3	Vertical	345	2.04	-	42.91	28.83	5.77	34.02
AV	10.6018G	52.69	54.00	-1.31	14.58	3	Vertical	295	2.06	-	38.11	39.68	9.30	34.40
AV	15.90558G	44.70	54.00	-9.30	14.16	3	Vertical	349	1.49	-	30.54	37.79	10.75	34.38
PK	3.53336G	49.07	74.00	-24.93	0.58	3	Vertical	345	2.04	-	48.49	28.83	5.77	34.02
PK	10.60126G	66.12	74.00	-7.88	14.57	3	Vertical	295	2.06	-	51.55	39.68	9.29	34.40
PK	15.90588G	57.78	74.00	-16.22	14.16	3	Vertical	349	1.49	-	43.62	37.79	10.75	34.38

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5300MHz_TX

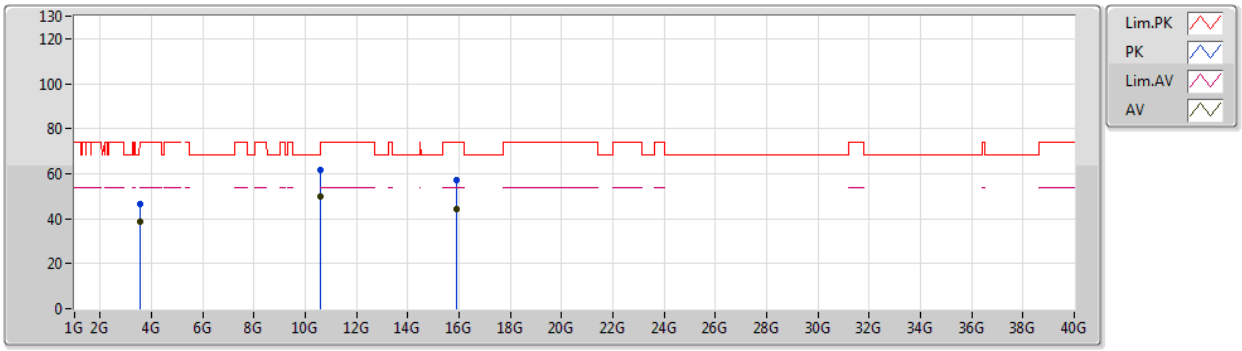


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.53333G	38.62	54.00	-15.38	0.58	3	Horizontal	0	2.04	-	38.04	28.83	5.77	34.02
AV	10.60174G	49.69	54.00	-4.31	14.58	3	Horizontal	318	1.50	-	35.11	39.68	9.30	34.40
AV	15.89862G	44.32	54.00	-9.68	14.17	3	Horizontal	24	1.63	-	30.15	37.81	10.74	34.38
PK	3.53358G	46.60	74.00	-27.40	0.58	3	Horizontal	0	2.04	-	46.02	28.83	5.77	34.02
PK	10.5988G	61.54	68.20	-6.66	14.57	3	Horizontal	318	1.50	-	46.97	39.68	9.29	34.40
PK	15.90462G	57.17	74.00	-16.83	14.17	3	Horizontal	24	1.63	-	43.00	37.80	10.75	34.38

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5320MHz_TX

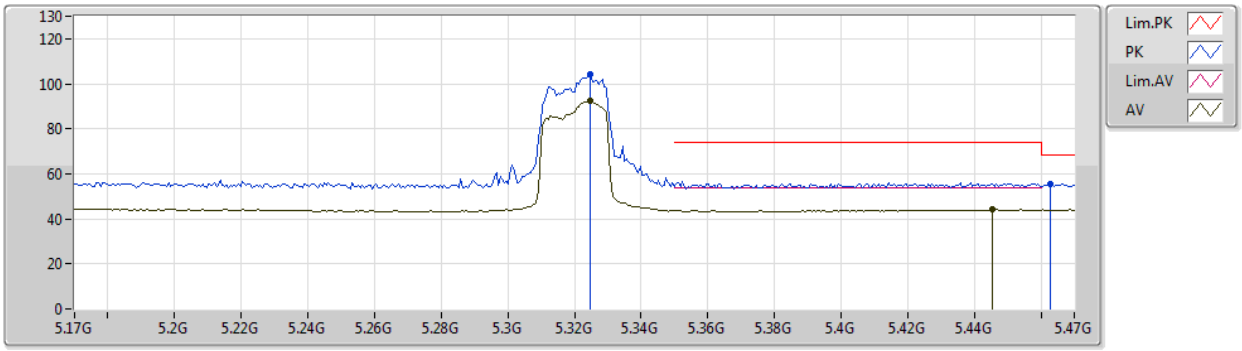


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3248G	92.53	Inf	-Inf	4.19	3	Vertical	281	2.67	-	88.34	31.27	6.98	34.06
AV	5.4454G	44.17	54.00	-9.83	4.61	3	Vertical	281	2.67	-	39.56	31.64	7.03	34.06
PK	5.3248G	104.23	Inf	-Inf	4.19	3	Vertical	281	2.67	-	100.04	31.27	6.98	34.06
PK	5.4628G	55.57	68.20	-12.63	4.65	3	Vertical	281	2.67	-	50.92	31.69	7.03	34.07

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5320MHz_TX

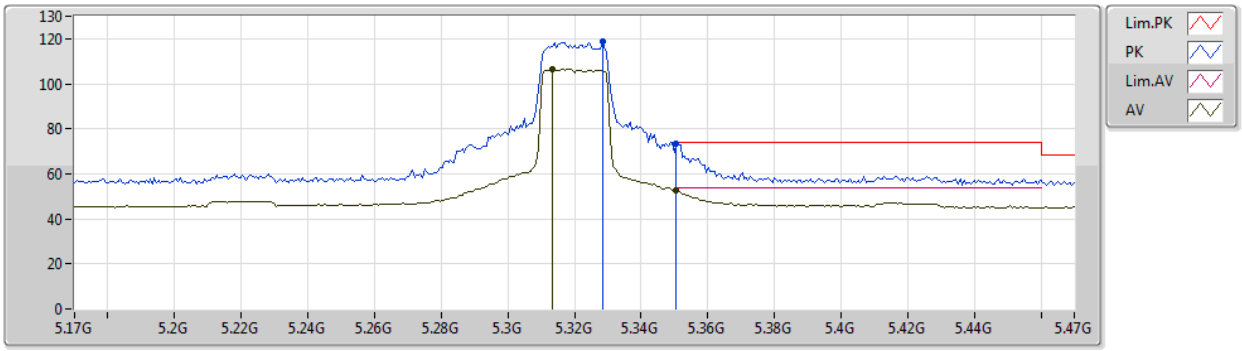


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3134G	106.37	Inf	-Inf	4.16	3	Horizontal	357	1.76	-	102.21	31.24	6.98	34.06
AV	5.3506G	52.77	54.00	-1.23	4.28	3	Horizontal	357	1.76	-	48.49	31.35	6.99	34.06
PK	5.3284G	118.63	Inf	-Inf	4.21	3	Horizontal	357	1.76	-	114.42	31.29	6.98	34.06
PK	5.3506G	73.15	74.00	-0.85	4.28	3	Horizontal	357	1.76	-	68.87	31.35	6.99	34.06

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5320MHz_TX

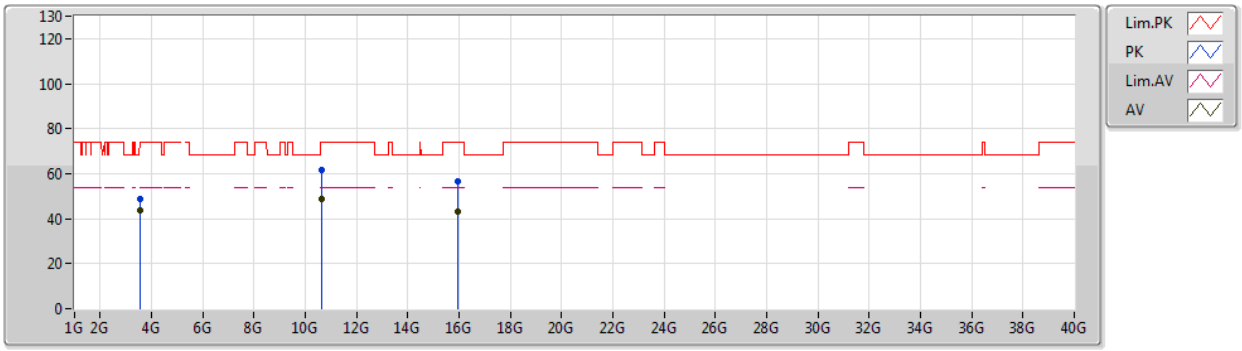


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.54668G	43.44	54.00	-10.56	0.65	3	Vertical	351	1.57	-	42.79	28.89	5.78	34.02
AV	10.6403G	48.57	54.00	-5.43	14.67	3	Vertical	295	2.00	-	33.90	39.73	9.32	34.38
AV	15.96552G	43.40	54.00	-10.60	13.94	3	Vertical	105	1.63	-	29.46	37.61	10.77	34.44
PK	3.54652G	48.70	74.00	-25.30	0.65	3	Vertical	351	1.57	-	48.05	28.89	5.78	34.02
PK	10.6463G	61.67	74.00	-12.33	14.69	3	Vertical	295	2.00	-	46.98	39.74	9.32	34.37
PK	15.95238G	56.52	74.00	-17.48	13.98	3	Vertical	105	1.63	-	42.54	37.65	10.76	34.43

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5320MHz_TX

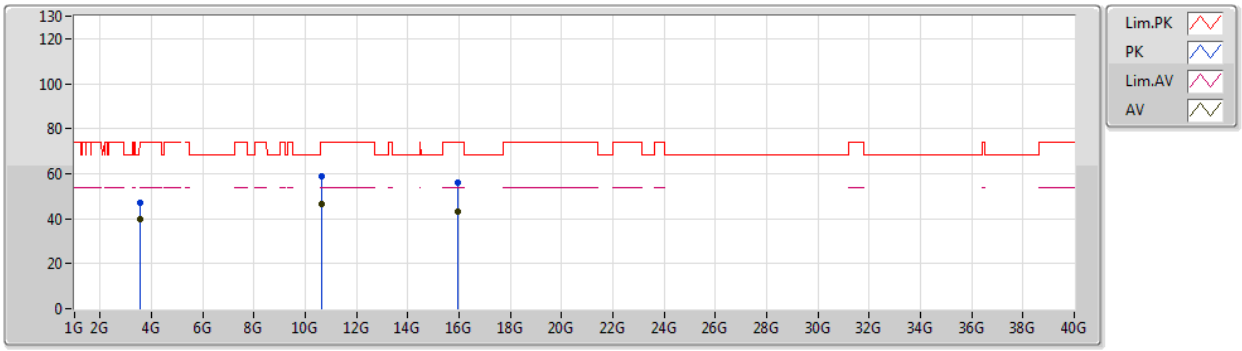


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.54667G	39.66	54.00	-14.34	0.65	3	Horizontal	0	1.87	-	39.01	28.89	5.78	34.02
AV	10.64048G	46.26	54.00	-7.74	14.67	3	Horizontal	312	1.50	-	31.59	39.73	9.32	34.38
AV	15.95514G	43.28	54.00	-10.72	13.97	3	Horizontal	0	1.50	-	29.31	37.64	10.76	34.43
PK	3.54675G	46.83	74.00	-27.17	0.65	3	Horizontal	0	1.87	-	46.18	28.89	5.78	34.02
PK	10.64138G	58.63	74.00	-15.37	14.67	3	Horizontal	312	1.50	-	43.96	39.73	9.32	34.38
PK	15.97128G	56.14	74.00	-17.86	13.91	3	Horizontal	0	1.50	-	42.23	37.59	10.77	34.45

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5500MHz_TX

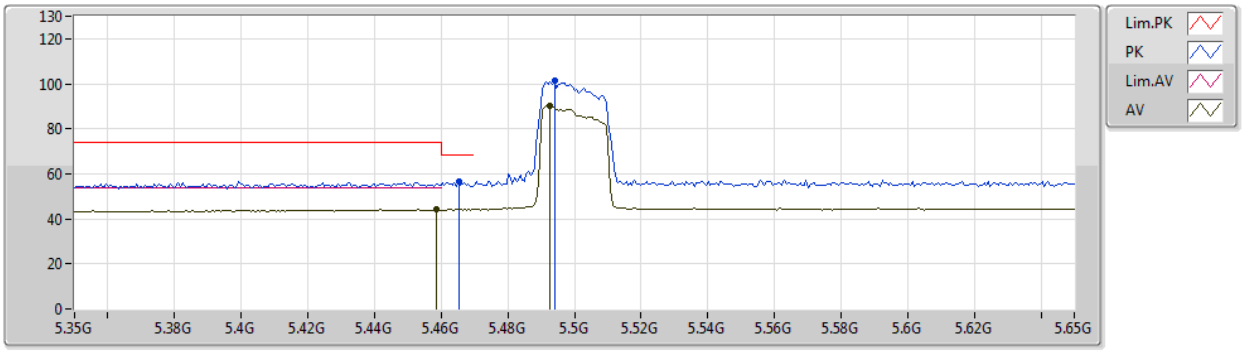


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4586G	44.21	54.00	-9.79	4.64	3	Vertical	283	2.96	-	39.57	31.68	7.03	34.07
AV	5.4928G	90.08	Inf	-Inf	4.75	3	Vertical	283	2.96	-	85.33	31.78	7.04	34.07
PK	5.4652G	56.42	68.20	-11.78	4.66	3	Vertical	283	2.96	-	51.76	31.70	7.03	34.07
PK	5.494G	101.21	Inf	-Inf	4.75	3	Vertical	283	2.96	-	96.46	31.78	7.04	34.07

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5500MHz_TX

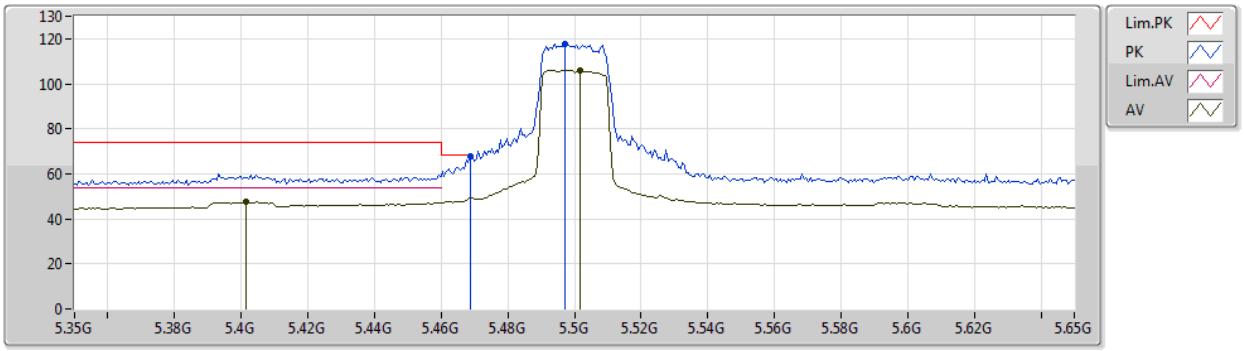


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4016G	47.66	54.00	-6.34	4.46	3	Horizontal	0	1.68	-	43.20	31.50	7.02	34.06
AV	5.5018G	106.08	Inf	-Inf	4.77	3	Horizontal	0	1.68	-	101.31	31.80	7.04	34.07
PK	5.4688G	68.01	68.20	-0.19	4.67	3	Horizontal	0	1.68	-	63.34	31.71	7.03	34.07
PK	5.497G	117.61	Inf	-Inf	4.76	3	Horizontal	0	1.68	-	112.85	31.79	7.04	34.07

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5500MHz_TX

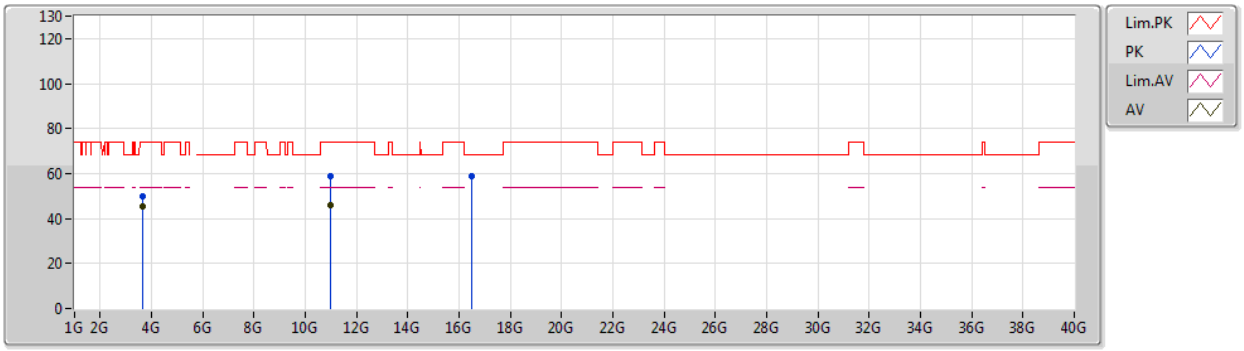


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.66673G	45.20	54.00	-8.80	1.02	3	Vertical	351	1.53	-	44.18	29.17	5.86	34.01
AV	11.0006G	46.04	54.00	-7.96	15.60	3	Vertical	348	1.26	-	30.44	40.20	9.56	34.16
PK	3.66672G	50.11	74.00	-23.89	1.02	3	Vertical	351	1.53	-	49.09	29.17	5.86	34.01
PK	10.99754G	59.03	74.00	-14.97	15.60	3	Vertical	348	1.26	-	43.43	40.20	9.56	34.16
PK	16.5081G	59.01	68.20	-9.19	16.09	3	Vertical	147	1.50	-	42.92	38.87	11.17	33.95

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5500MHz_TX

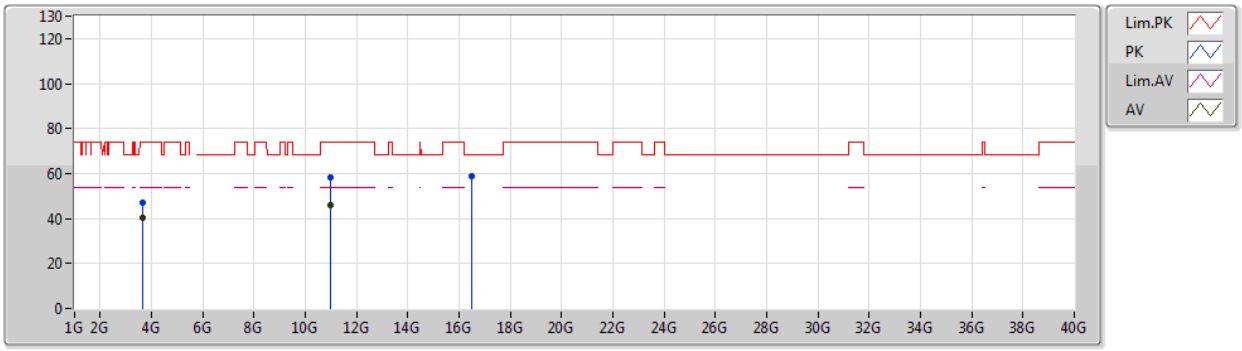


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.66673G	40.36	54.00	-13.64	1.02	3	Horizontal	359	2.40	-	39.34	29.17	5.86	34.01
AV	11.00204G	45.68	54.00	-8.32	15.60	3	Horizontal	291	2.71	-	30.08	40.20	9.56	34.16
PK	3.66666G	47.12	74.00	-26.88	1.02	3	Horizontal	359	2.40	-	46.10	29.17	5.86	34.01
PK	10.99634G	58.11	74.00	-15.89	15.60	3	Horizontal	291	2.71	-	42.51	40.20	9.56	34.16
PK	16.48686G	58.79	68.20	-9.41	15.99	3	Horizontal	153	1.50	-	42.80	38.81	11.15	33.97

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5580MHz_TX

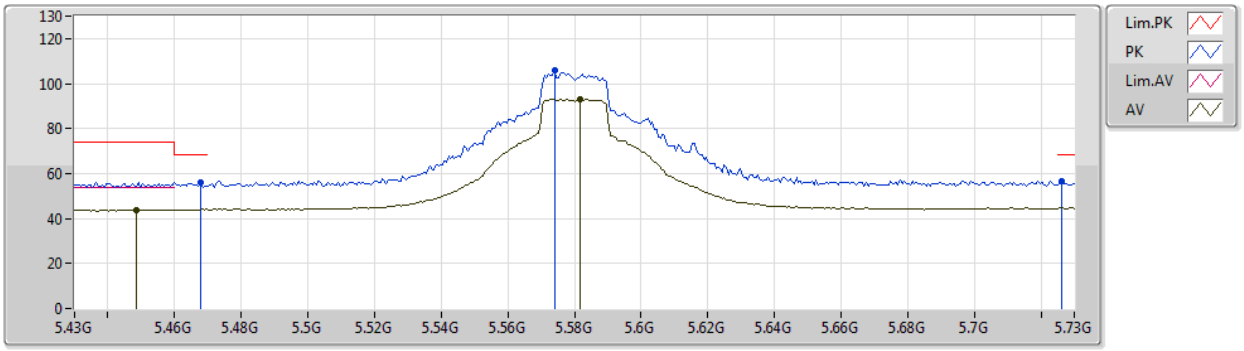


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4486G	43.97	54.00	-10.03	4.62	3	Vertical	19	1.84	-	39.35	31.65	7.03	34.06
AV	5.5818G	93.12	Inf	-Inf	4.62	3	Vertical	19	1.84	-	88.50	31.64	7.05	34.07
PK	5.4678G	56.21	68.20	-11.99	4.66	3	Vertical	19	1.84	-	51.55	31.70	7.03	34.07
PK	5.574G	105.70	Inf	-Inf	4.63	3	Vertical	19	1.84	-	101.07	31.65	7.05	34.07
PK	5.7264G	56.61	68.20	-11.59	4.95	3	Vertical	19	1.84	-	51.66	31.88	7.14	34.07

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5580MHz_TX

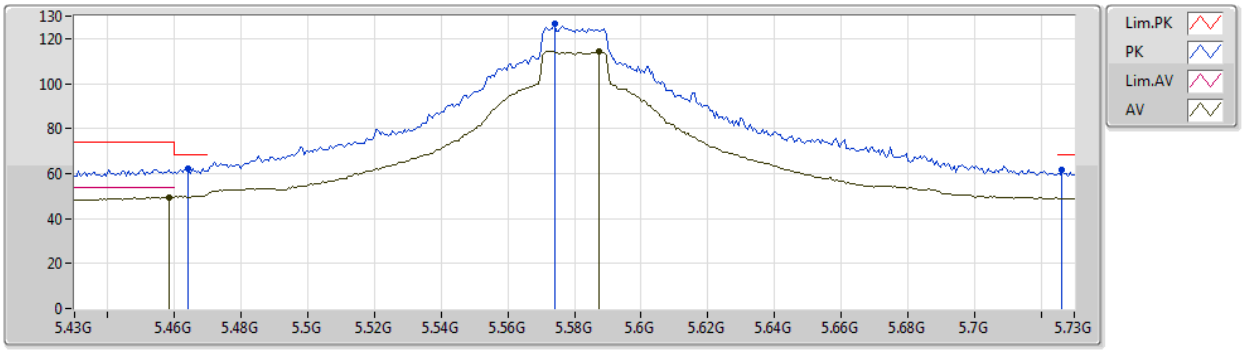


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4582G	49.49	54.00	-4.51	4.63	3	Horizontal	1	1.72	-	44.86	31.67	7.03	34.07
AV	5.5872G	114.17	Inf	-Inf	4.62	3	Horizontal	1	1.72	-	109.55	31.63	7.06	34.07
PK	5.4642G	62.27	68.20	-5.93	4.65	3	Horizontal	1	1.72	-	57.62	31.69	7.03	34.07
PK	5.574G	126.63	Inf	-Inf	4.63	3	Horizontal	1	1.72	-	122.00	31.65	7.05	34.07
PK	5.7264G	61.49	68.20	-6.71	4.95	3	Horizontal	1	1.72	-	56.54	31.88	7.14	34.07

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5580MHz_TX

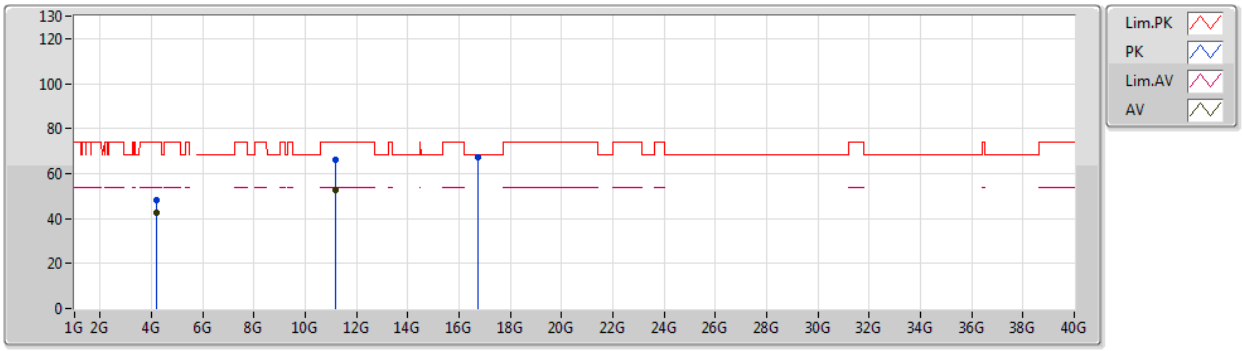


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.18507G	42.68	54.00	-11.32	2.18	3	Vertical	313	1.05	-	40.50	29.97	6.23	34.02
AV	11.16066G	52.80	54.00	-1.20	15.49	3	Vertical	342	1.84	-	37.31	39.99	9.67	34.17
PK	4.18496G	48.34	74.00	-25.66	2.17	3	Vertical	313	1.05	-	46.17	29.97	6.22	34.02
PK	11.15886G	65.85	74.00	-8.15	15.49	3	Vertical	342	1.84	-	50.36	39.99	9.67	34.17
PK	16.73622G	67.19	68.20	-1.01	17.12	3	Vertical	0	1.03	-	50.07	39.49	11.34	33.71

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5580MHz_TX

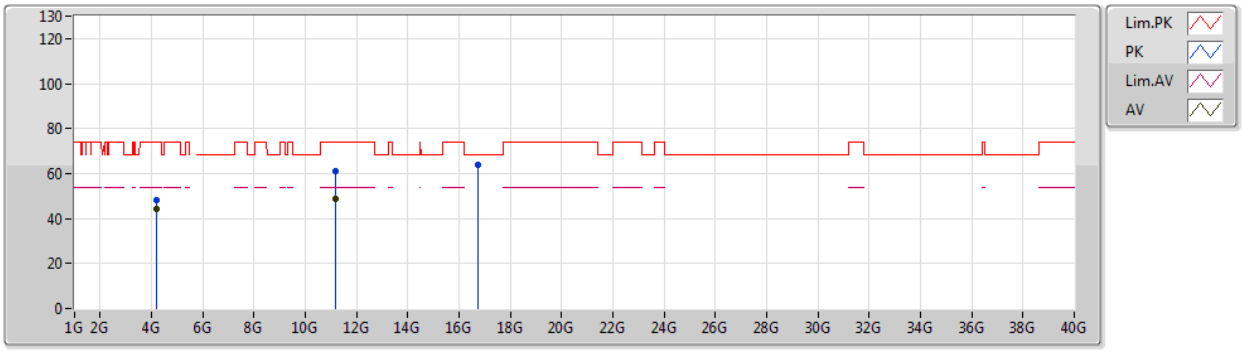


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.18502G	44.30	54.00	-9.70	2.17	3	Horizontal	317	1.00	-	42.13	29.97	6.22	34.02
AV	11.16102G	48.90	54.00	-5.10	15.49	3	Horizontal	285	2.70	-	33.41	39.99	9.67	34.17
PK	4.18517G	48.10	74.00	-25.90	2.18	3	Horizontal	317	1.00	-	45.92	29.97	6.23	34.02
PK	11.16156G	61.35	74.00	-12.65	15.49	3	Horizontal	285	2.70	-	45.86	39.99	9.67	34.17
PK	16.74216G	63.84	68.20	-4.36	17.14	3	Horizontal	2	1.56	-	46.70	39.50	11.34	33.70

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5700MHz_TX

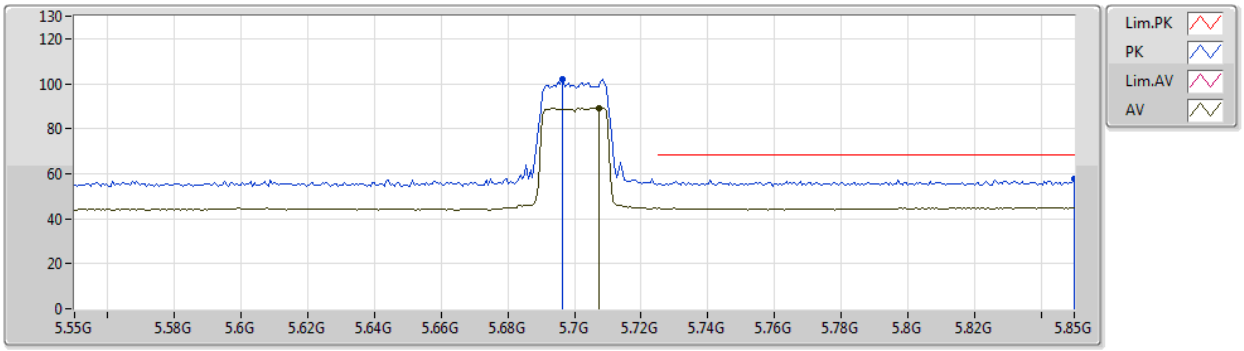


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7072G	89.34	Inf	-Inf	4.87	3	Vertical	54	2.55	-	84.47	31.82	7.12	34.07
PK	5.6964G	102.22	Inf	-Inf	4.84	3	Vertical	54	2.55	-	97.38	31.79	7.12	34.07
PK	5.85G	57.60	68.20	-10.60	5.34	3	Vertical	54	2.55	-	52.26	32.25	7.17	34.08

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5700MHz_TX

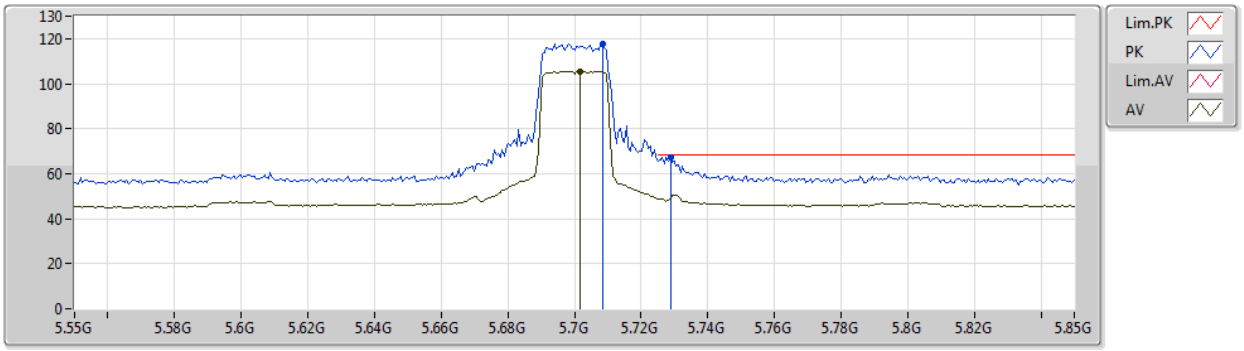


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7018G	105.35	Inf	-Inf	4.86	3	Horizontal	0	1.75	-	100.49	31.81	7.12	34.07
PK	5.7084G	117.56	Inf	-Inf	4.89	3	Horizontal	0	1.75	-	112.67	31.83	7.13	34.07
PK	5.7288G	67.42	68.20	-0.78	4.96	3	Horizontal	0	1.75	-	62.46	31.89	7.14	34.07

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5700MHz_TX

20/02/2020

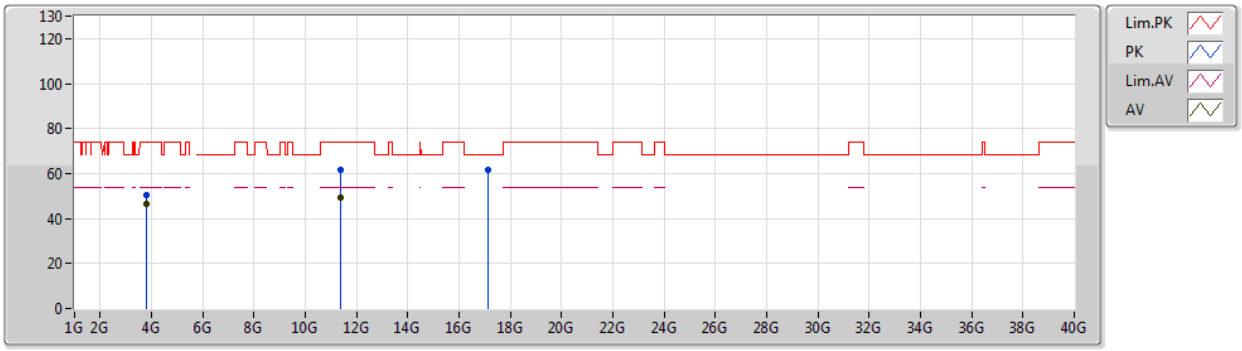


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.80001G	46.52	54.00	-7.48	1.28	3	Vertical	325	1.59	-	45.24	29.30	5.98	34.00
AV	11.40066G	49.57	54.00	-4.43	15.33	3	Vertical	348	1.61	-	34.24	39.68	9.83	34.18
PK	3.80002G	50.50	74.00	-23.50	1.28	3	Vertical	325	1.59	-	49.22	29.30	5.98	34.00
PK	11.39982G	61.51	74.00	-12.49	15.33	3	Vertical	348	1.61	-	46.18	39.68	9.83	34.18
PK	17.1144G	61.73	68.20	-6.47	19.17	3	Vertical	9	1.02	-	42.56	40.99	11.63	33.45

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5700MHz_TX

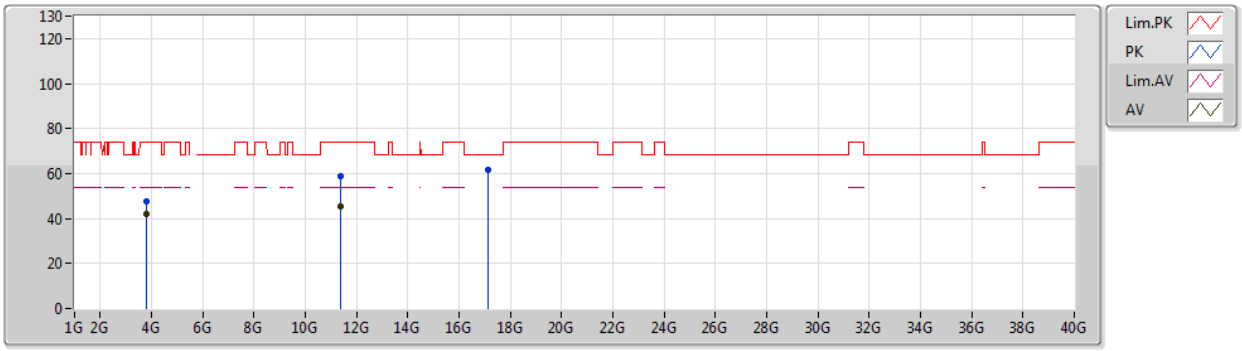


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.80005G	41.92	54.00	-12.08	1.28	3	Horizontal	321	1.17	-	40.64	29.30	5.98	34.00
AV	11.39946G	45.49	54.00	-8.51	15.33	3	Horizontal	283	1.03	-	30.16	39.68	9.83	34.18
PK	3.80012G	47.76	74.00	-26.24	1.28	3	Horizontal	321	1.17	-	46.48	29.30	5.98	34.00
PK	11.39862G	58.58	74.00	-15.42	15.33	3	Horizontal	283	1.03	-	43.25	39.68	9.83	34.18
PK	17.10852G	61.56	68.20	-6.64	19.12	3	Horizontal	66	1.50	-	42.44	40.95	11.62	33.45

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

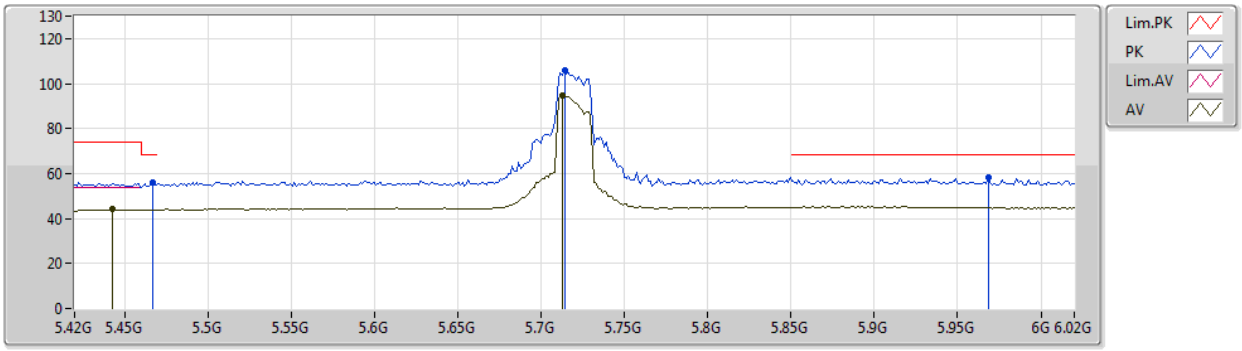


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4428G	44.01	54.00	-9.99	4.59	3	Vertical	45	2.94	-	39.42	31.63	7.02	34.06
AV	5.7128G	94.77	Inf	-Inf	4.90	3	Vertical	45	2.94	-	89.87	31.84	7.13	34.07
PK	5.4668G	56.28	68.20	-11.92	4.66	3	Vertical	45	2.94	-	51.62	31.70	7.03	34.07
PK	5.714G	105.96	Inf	-Inf	4.90	3	Vertical	45	2.94	-	101.06	31.84	7.13	34.07
PK	5.9684G	58.46	68.20	-9.74	5.47	3	Vertical	45	2.94	-	52.99	32.40	7.15	34.08

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

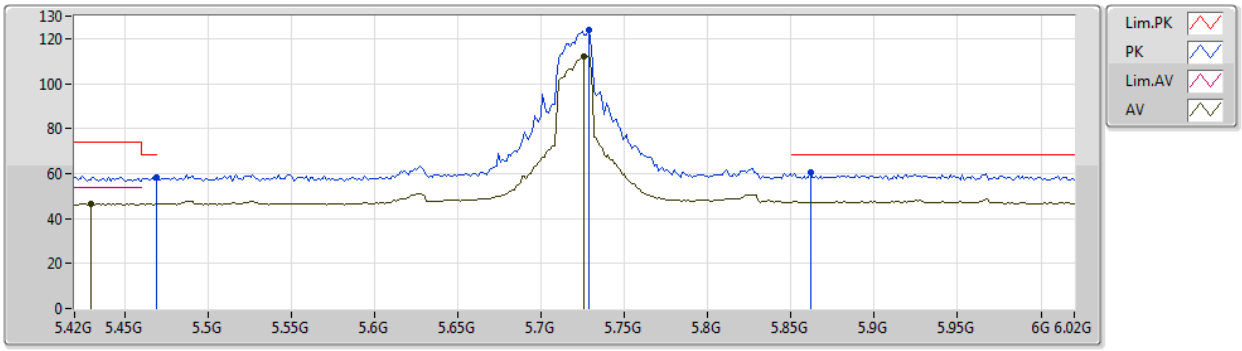


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4296G	46.52	54.00	-7.48	4.55	3	Horizontal	7	1.56	-	41.97	31.59	7.02	34.06
AV	5.726G	112.30	Inf	-Inf	4.95	3	Horizontal	7	1.56	-	107.35	31.88	7.14	34.07
PK	5.4692G	58.55	68.20	-9.65	4.67	3	Horizontal	7	1.56	-	53.88	31.71	7.03	34.07
PK	5.7284G	123.57	Inf	-Inf	4.96	3	Horizontal	7	1.56	-	118.61	31.89	7.14	34.07
PK	5.8616G	60.35	68.20	-7.85	5.37	3	Horizontal	7	1.56	-	54.98	32.28	7.17	34.08

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

20/02/2020

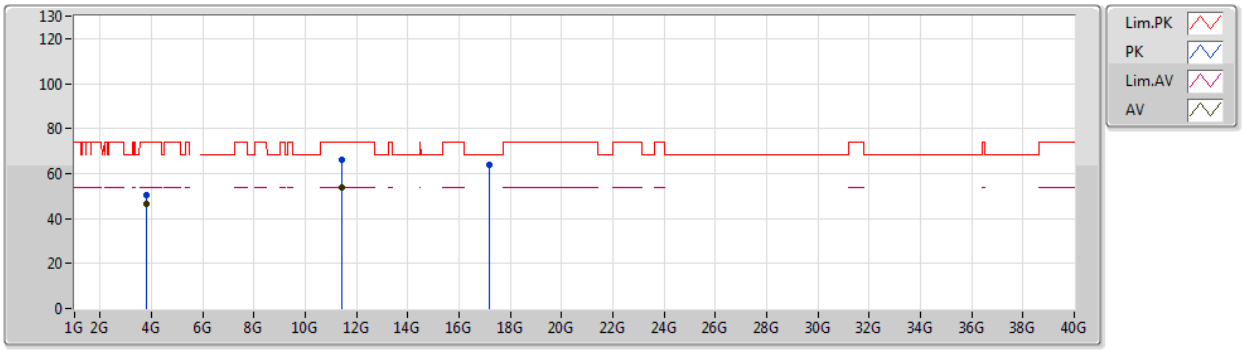


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.81336G	46.58	54.00	-7.42	1.33	3	Vertical	20	1.70	-	45.25	29.34	5.99	34.00
AV	11.44006G	53.86	54.00	-0.14	15.30	3	Vertical	331	2.95	-	38.56	39.63	9.86	34.19
PK	3.8133G	50.41	74.00	-23.59	1.33	3	Vertical	20	1.70	-	49.08	29.34	5.99	34.00
PK	11.44138G	66.20	74.00	-7.80	15.30	3	Vertical	331	2.95	-	50.90	39.63	9.86	34.19
PK	17.15988G	63.71	68.20	-4.49	19.50	3	Vertical	360	1.50	-	44.21	41.30	11.66	33.46

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

20/02/2020

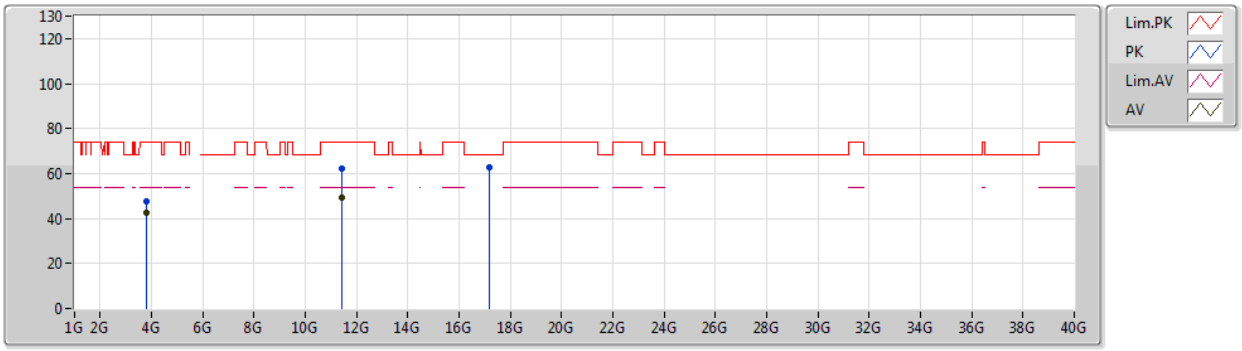


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.8134G	42.32	54.00	-11.68	1.33	3	Horizontal	318	1.05	-	40.99	29.34	5.99	34.00
AV	11.44042G	49.55	54.00	-4.45	15.30	3	Horizontal	300	1.95	-	34.25	39.63	9.86	34.19
PK	3.81314G	47.79	74.00	-26.21	1.33	3	Horizontal	318	1.05	-	46.46	29.34	5.99	34.00
PK	11.44156G	62.45	74.00	-11.55	15.30	3	Horizontal	300	1.95	-	47.15	39.63	9.86	34.19
PK	17.16366G	62.96	68.20	-5.24	19.53	3	Horizontal	314	2.26	-	43.43	41.33	11.66	33.46

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5745MHz_TX

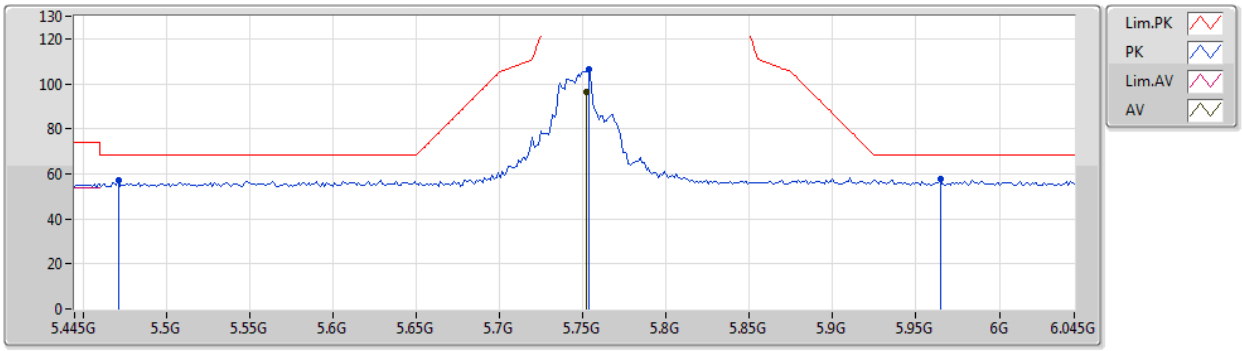


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7522G	96.39	Inf	-Inf	5.03	3	Vertical	45	1.45	-	91.36	31.96	7.15	34.08
PK	5.4714G	57.40	68.20	-10.80	4.67	3	Vertical	45	1.45	-	52.73	31.71	7.03	34.07
PK	5.7534G	106.44	Inf	-Inf	5.03	3	Vertical	45	1.45	-	101.41	31.96	7.15	34.08
PK	5.9646G	57.47	68.20	-10.73	5.47	3	Vertical	45	1.45	-	52.00	32.40	7.15	34.08

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5745MHz_TX

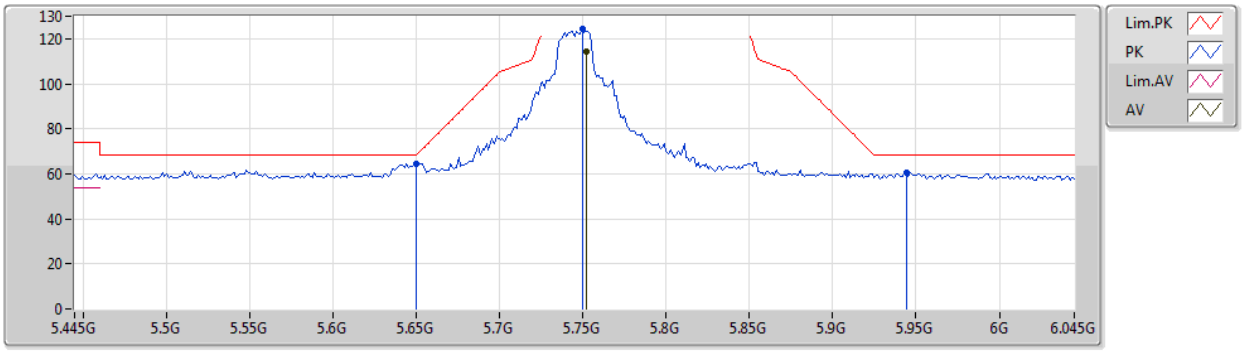


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7522G	114.06	Inf	-Inf	5.03	3	Horizontal	14	1.55	-	109.03	31.96	7.15	34.08
PK	5.6502G	64.44	68.35	-3.91	4.72	3	Horizontal	14	1.55	-	59.72	31.70	7.09	34.07
PK	5.7498G	124.55	Inf	-Inf	5.03	3	Horizontal	14	1.55	-	119.52	31.95	7.15	34.07
PK	5.9442G	60.71	68.20	-7.49	5.47	3	Horizontal	14	1.55	-	55.24	32.40	7.15	34.08

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5745MHz_TX

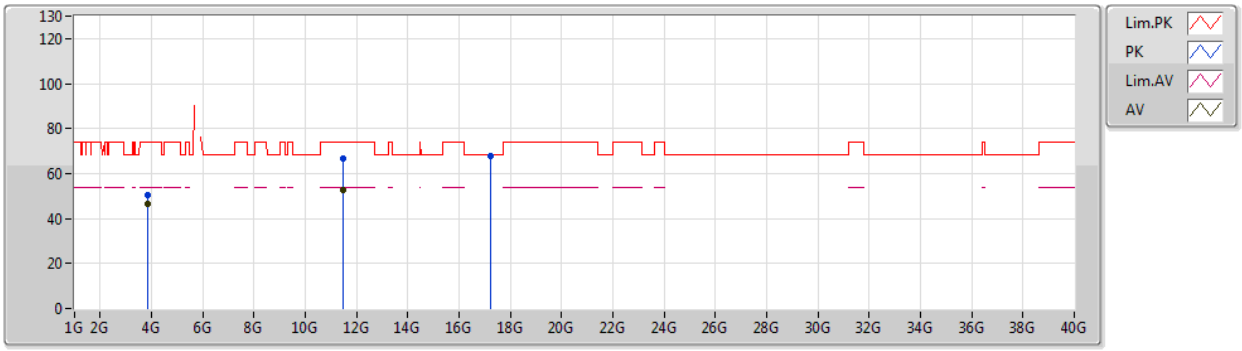


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.83003G	46.36	54.00	-7.64	1.39	3	Vertical	329	1.00	-	44.97	29.39	6.00	34.00
AV	11.48934G	52.64	54.00	-1.36	15.26	3	Vertical	340	2.66	-	37.38	39.56	9.89	34.19
PK	3.82995G	50.33	74.00	-23.67	1.39	3	Vertical	329	1.00	-	48.94	29.39	6.00	34.00
PK	11.49738G	66.85	74.00	-7.15	15.26	3	Vertical	340	2.66	-	51.59	39.55	9.90	34.19
PK	17.2386G	67.83	68.20	-0.37	20.09	3	Vertical	359	1.50	-	47.74	41.85	11.72	33.48

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5745MHz_TX

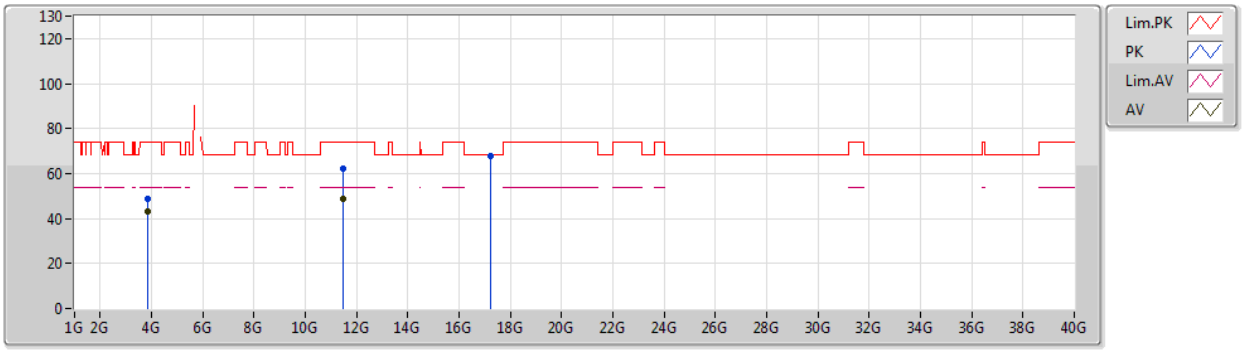


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.83004G	43.23	54.00	-10.77	1.39	3	Horizontal	319	1.00	-	41.84	29.39	6.00	34.00
AV	11.48922G	48.79	54.00	-5.21	15.26	3	Horizontal	13	1.29	-	33.53	39.56	9.89	34.19
PK	3.82997G	48.77	74.00	-25.23	1.39	3	Horizontal	319	1.00	-	47.38	29.39	6.00	34.00
PK	11.4912G	62.33	74.00	-11.67	15.26	3	Horizontal	13	1.29	-	47.07	39.56	9.89	34.19
PK	17.23866G	68.05	68.20	-0.15	20.09	3	Horizontal	323	1.12	-	47.96	41.85	11.72	33.48

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5785MHz_TX

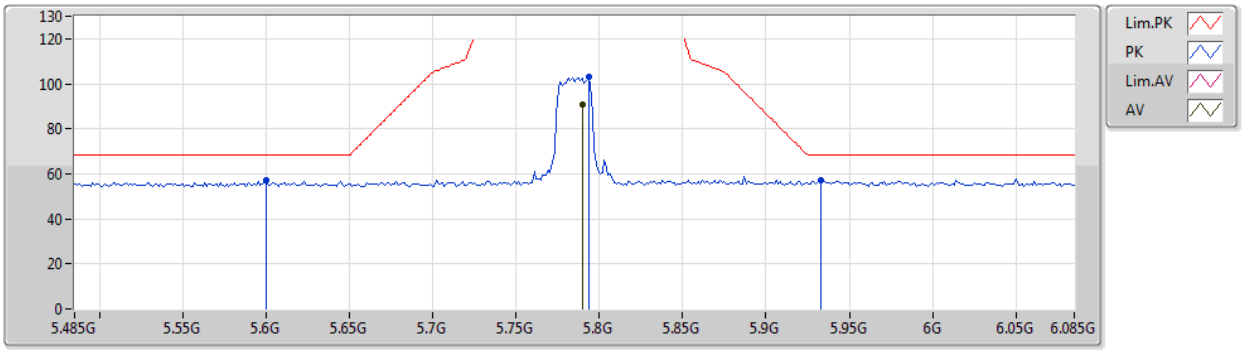


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7898G	90.72	Inf	-Inf	5.17	3	Vertical	53	2.45	-	85.55	32.07	7.18	34.08
PK	5.6002G	56.98	68.20	-11.22	4.59	3	Vertical	53	2.45	-	52.39	31.60	7.06	34.07
PK	5.7934G	102.93	Inf	-Inf	5.18	3	Vertical	53	2.45	-	97.75	32.08	7.18	34.08
PK	5.9326G	57.20	68.20	-11.00	5.48	3	Vertical	53	2.45	-	51.72	32.40	7.16	34.08

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5785MHz_TX

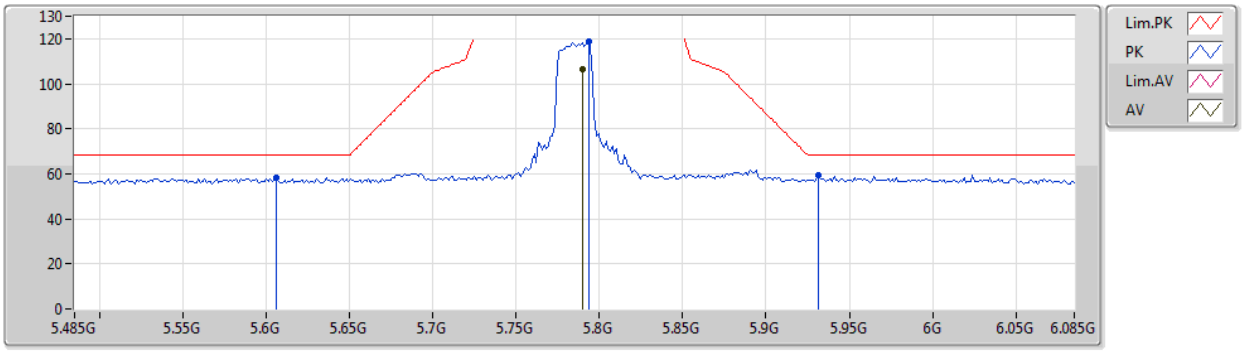


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7898G	106.64	Inf	-Inf	5.17	3	Horizontal	5	1.79	-	101.47	32.07	7.18	34.08
PK	5.6062G	58.02	68.20	-10.18	4.60	3	Horizontal	5	1.79	-	53.42	31.61	7.06	34.07
PK	5.7934G	118.76	Inf	-Inf	5.18	3	Horizontal	5	1.79	-	113.58	32.08	7.18	34.08
PK	5.9314G	59.41	68.20	-8.79	5.48	3	Horizontal	5	1.79	-	53.93	32.40	7.16	34.08

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5785MHz_TX

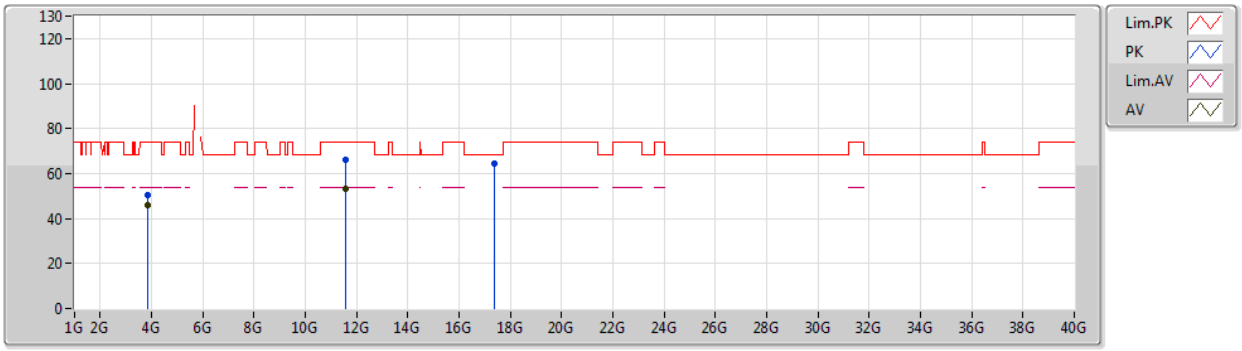


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.85669G	46.19	54.00	-7.81	1.49	3	Vertical	330	1.14	-	44.70	29.47	6.02	34.00
AV	11.57012G	53.43	54.00	-0.57	15.22	3	Vertical	348	1.57	-	38.21	39.46	9.95	34.19
PK	3.85672G	50.37	74.00	-23.63	1.49	3	Vertical	330	1.14	-	48.88	29.47	6.02	34.00
PK	11.5607G	66.10	74.00	-7.90	15.22	3	Vertical	348	1.57	-	50.88	39.47	9.94	34.19
PK	17.35992G	64.18	68.20	-4.02	20.99	3	Vertical	304	1.65	-	43.19	42.68	11.81	33.50

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5785MHz_TX

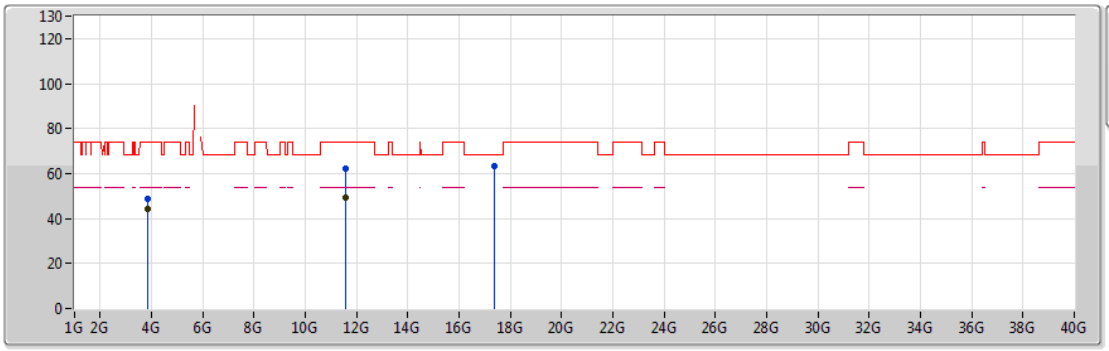


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.8567G	44.04	54.00	-9.96	1.49	3	Horizontal	318	1.00	-	42.55	29.47	6.02	34.00
AV	11.57204G	49.36	54.00	-4.64	15.22	3	Horizontal	352	1.56	-	34.14	39.46	9.95	34.19
PK	3.85676G	48.77	74.00	-25.23	1.49	3	Horizontal	318	1.00	-	47.28	29.47	6.02	34.00
PK	11.57522G	62.25	74.00	-11.75	15.21	3	Horizontal	352	1.56	-	47.04	39.45	9.95	34.19
PK	17.35506G	63.44	68.20	-4.76	20.96	3	Horizontal	306	1.50	-	42.48	42.65	11.81	33.50

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5825MHz_TX

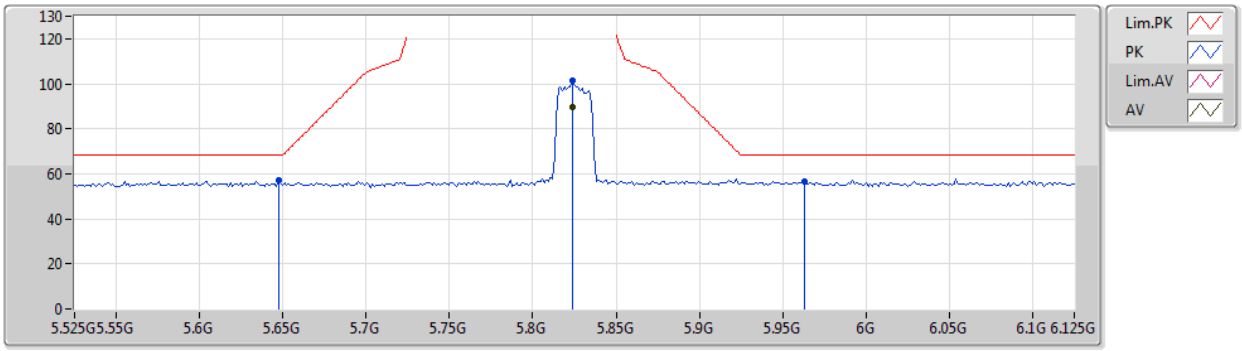


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8238G	89.50	Inf	-Inf	5.27	3	Vertical	58	2.56	-	84.23	32.17	7.18	34.08
PK	5.6474G	56.94	68.20	-11.26	4.71	3	Vertical	58	2.56	-	52.23	31.69	7.09	34.07
PK	5.8238G	101.24	Inf	-Inf	5.27	3	Vertical	58	2.56	-	95.97	32.17	7.18	34.08
PK	5.963G	56.85	68.20	-11.35	5.47	3	Vertical	58	2.56	-	51.38	32.40	7.15	34.08

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5825MHz_TX

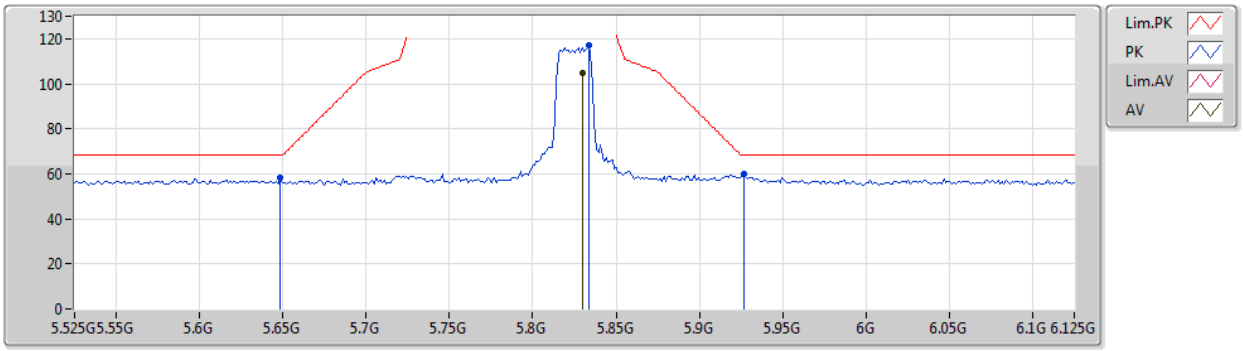


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8298G	104.73	Inf	-Inf	5.29	3	Horizontal	4	1.69	-	99.44	32.19	7.18	34.08
PK	5.6486G	58.49	68.20	-9.71	4.72	3	Horizontal	4	1.69	-	53.77	31.70	7.09	34.07
PK	5.8334G	116.98	Inf	-Inf	5.30	3	Horizontal	4	1.69	-	111.68	32.20	7.18	34.08
PK	5.927G	60.14	68.20	-8.06	5.48	3	Horizontal	4	1.69	-	54.66	32.40	7.16	34.08

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5825MHz_TX

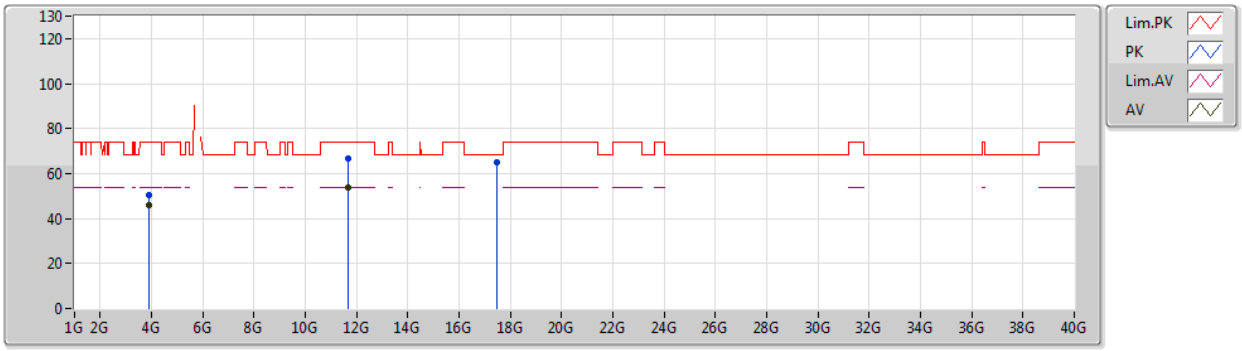


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.88338G	46.18	54.00	-7.82	1.59	3	Vertical	329	1.02	-	44.59	29.55	6.04	34.00
AV	11.65072G	53.63	54.00	-0.37	15.15	3	Vertical	351	1.50	-	38.48	39.35	10.00	34.20
PK	3.8833G	50.64	74.00	-23.36	1.59	3	Vertical	329	1.02	-	49.05	29.55	6.04	34.00
PK	11.64838G	66.85	74.00	-7.15	15.16	3	Vertical	351	1.50	-	51.69	39.36	10.00	34.20
PK	17.46676G	64.76	68.20	-3.44	21.79	3	Vertical	103	2.23	-	42.97	43.42	11.89	33.52

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5825MHz_TX

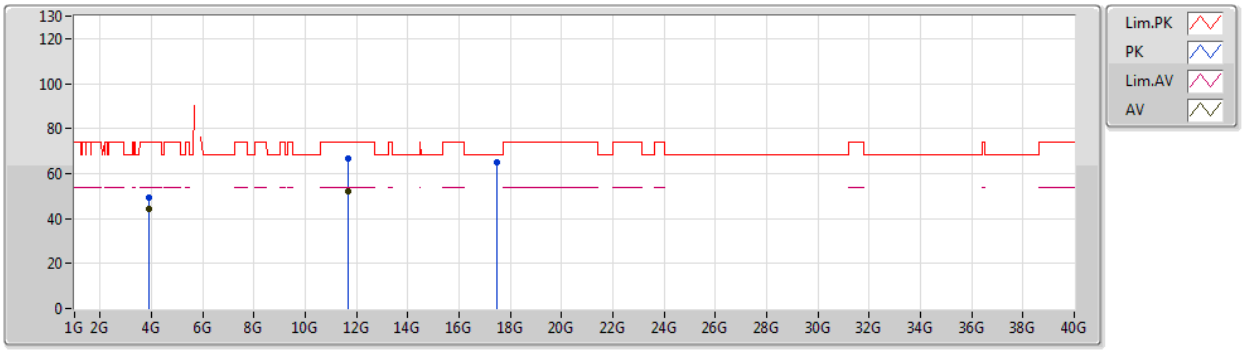


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.88342G	44.21	54.00	-9.79	1.59	3	Horizontal	318	1.00	-	42.62	29.55	6.04	34.00
AV	11.66266G	52.02	54.00	-1.98	15.15	3	Horizontal	258	1.53	-	36.87	39.34	10.01	34.20
PK	3.88333G	49.22	74.00	-24.78	1.59	3	Horizontal	318	1.00	-	47.63	29.55	6.04	34.00
PK	11.66296G	66.70	74.00	-7.30	15.15	3	Horizontal	258	1.53	-	51.55	39.34	10.01	34.20
PK	17.46776G	64.73	68.20	-3.47	21.80	3	Horizontal	275	1.50	-	42.93	43.43	11.89	33.52

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5190MHz_TX

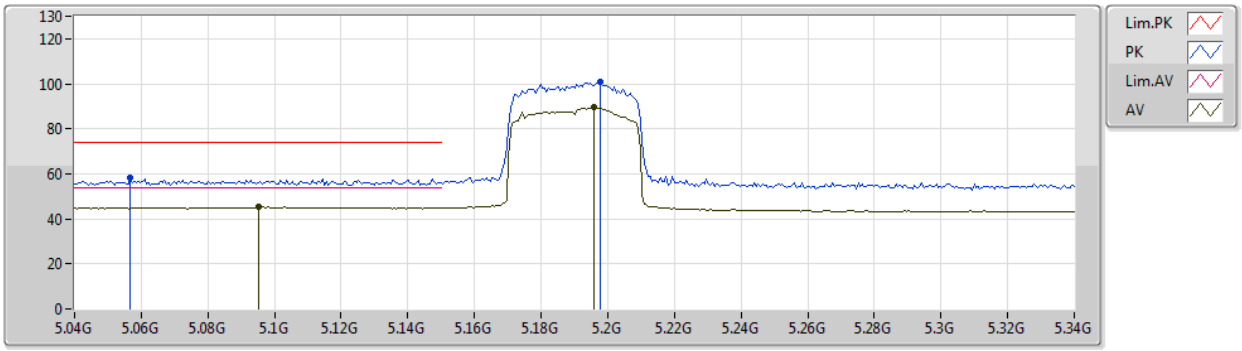


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.0952G	45.20	54.00	-8.80	4.79	3	Vertical	294	2.36	-	40.41	31.98	6.86	34.05
AV	5.196G	89.58	Inf	-Inf	4.49	3	Vertical	294	2.36	-	85.09	31.62	6.92	34.05
PK	5.0568G	58.01	74.00	-15.99	4.56	3	Vertical	294	2.36	-	53.45	31.78	6.83	34.05
PK	5.1978G	101.11	Inf	-Inf	4.48	3	Vertical	294	2.36	-	96.63	31.61	6.92	34.05

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5190MHz_TX

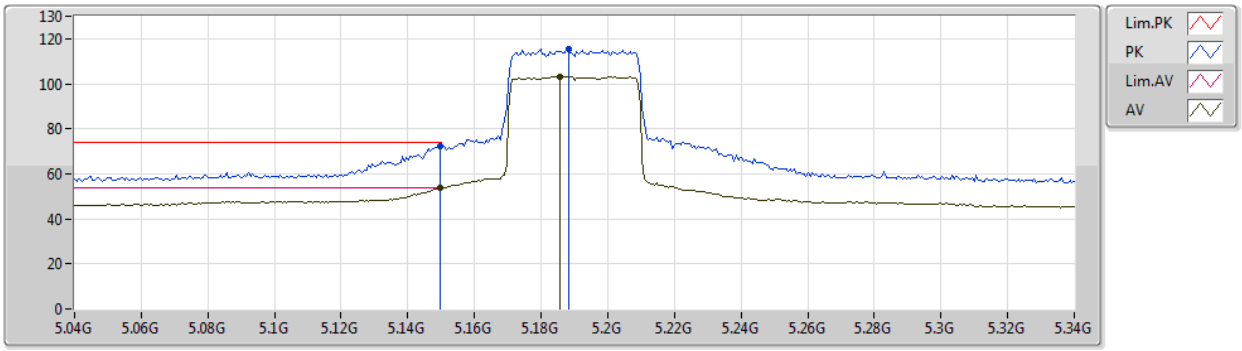


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1498G	53.80	54.00	-0.20	4.64	3	Horizontal	360	1.73	-	49.16	31.80	6.89	34.05
AV	5.1858G	103.31	Inf	-Inf	4.52	3	Horizontal	360	1.73	-	98.79	31.66	6.91	34.05
PK	5.1498G	72.03	74.00	-1.97	4.64	3	Horizontal	360	1.73	-	67.39	31.80	6.89	34.05
PK	5.1882G	115.34	Inf	-Inf	4.52	3	Horizontal	360	1.73	-	110.82	31.65	6.92	34.05

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5190MHz_TX

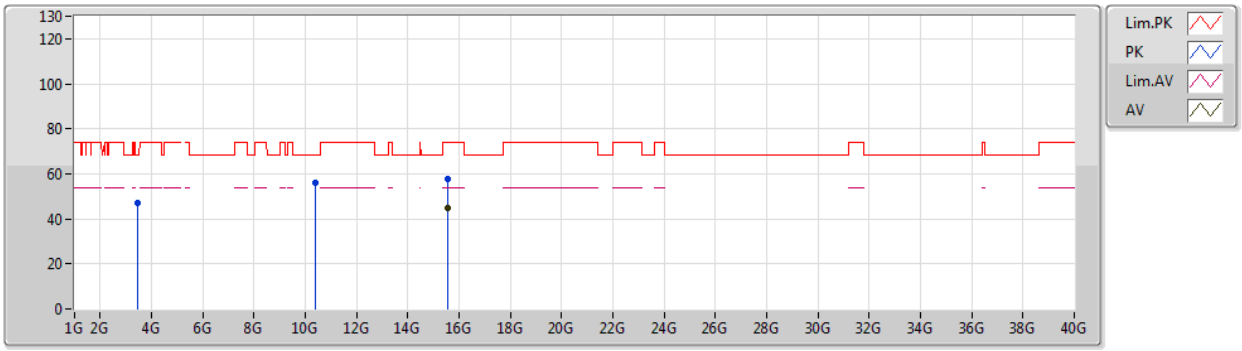


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.56436G	44.84	54.00	-9.16	15.44	3	Vertical	287	1.90	-	29.40	38.85	10.63	34.04
PK	3.45992G	47.27	68.20	-20.93	0.22	3	Vertical	346	1.63	-	47.05	28.50	5.74	34.02
PK	10.39308G	55.96	68.20	-12.24	14.04	3	Vertical	107	1.50	-	41.92	39.41	9.15	34.52
PK	15.5604G	57.62	74.00	-16.38	15.46	3	Vertical	287	1.90	-	42.16	38.86	10.63	34.03

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5190MHz_TX

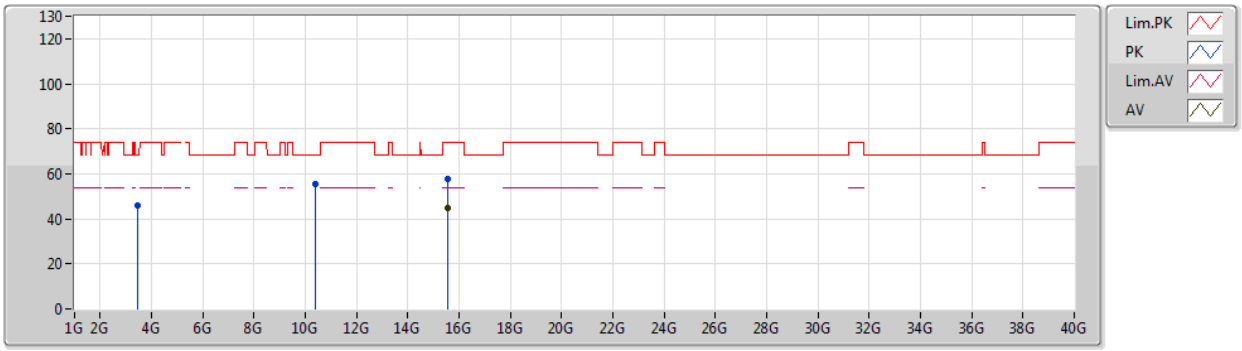


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.57066G	44.69	54.00	-9.31	15.42	3	Horizontal	99	1.50	-	29.27	38.83	10.63	34.04
PK	3.46008G	46.14	68.20	-22.06	0.22	3	Horizontal	297	1.55	-	45.92	28.50	5.74	34.02
PK	10.37628G	55.66	68.20	-12.54	14.00	3	Horizontal	58	1.50	-	41.66	39.39	9.14	34.53
PK	15.567G	57.46	74.00	-16.54	15.43	3	Horizontal	99	1.50	-	42.03	38.84	10.63	34.04

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5230MHz_TX

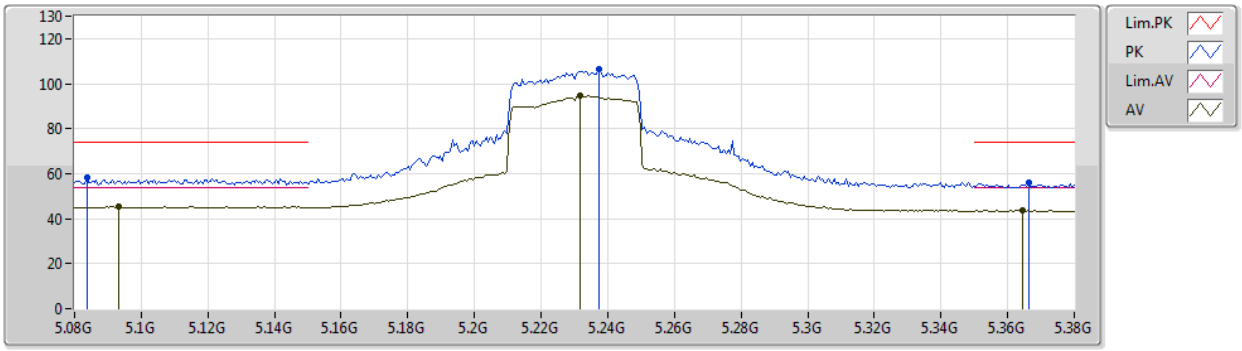


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.0932G	45.29	54.00	-8.71	4.78	3	Vertical	302	2.46	-	40.51	31.97	6.86	34.05
AV	5.2318G	94.54	Inf	-Inf	4.36	3	Vertical	302	2.46	-	90.18	31.47	6.94	34.05
AV	5.3644G	43.63	54.00	-10.37	4.33	3	Vertical	302	2.46	-	39.30	31.39	7.00	34.06
PK	5.0836G	58.34	74.00	-15.66	4.72	3	Vertical	302	2.46	-	53.62	31.92	6.85	34.05
PK	5.2372G	106.51	Inf	-Inf	4.34	3	Vertical	302	2.46	-	102.17	31.45	6.94	34.05
PK	5.3662G	56.04	74.00	-17.96	4.34	3	Vertical	302	2.46	-	51.70	31.40	7.00	34.06

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5230MHz_TX

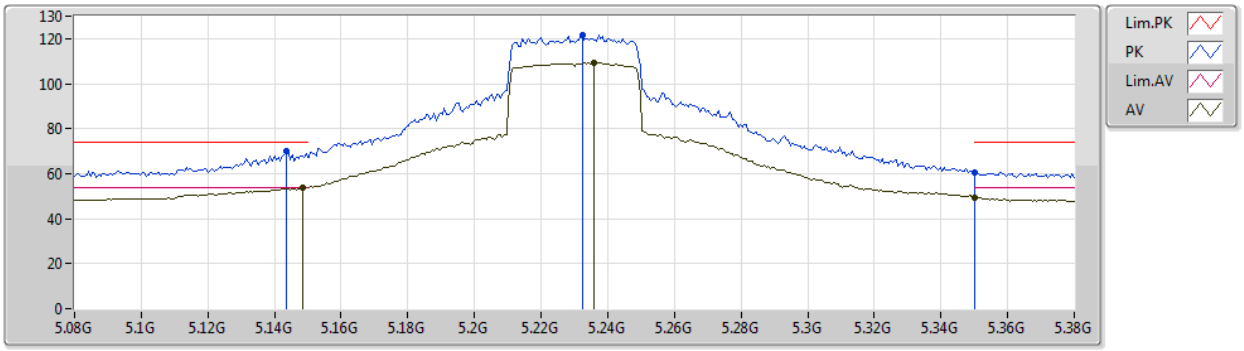


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1484G	53.94	54.00	-0.06	4.65	3	Horizontal	7	1.78	-	49.29	31.81	6.89	34.05
AV	5.236G	109.41	Inf	-Inf	4.35	3	Horizontal	7	1.78	-	105.06	31.46	6.94	34.05
AV	5.35G	49.21	54.00	-4.79	4.28	3	Horizontal	7	1.78	-	44.93	31.35	6.99	34.06
PK	5.1436G	69.94	74.00	-4.06	4.67	3	Horizontal	7	1.78	-	65.27	31.83	6.89	34.05
PK	5.2324G	121.84	Inf	-Inf	4.36	3	Horizontal	7	1.78	-	117.48	31.47	6.94	34.05
PK	5.35G	60.53	74.00	-13.47	4.28	3	Horizontal	7	1.78	-	56.25	31.35	6.99	34.06

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5230MHz_TX

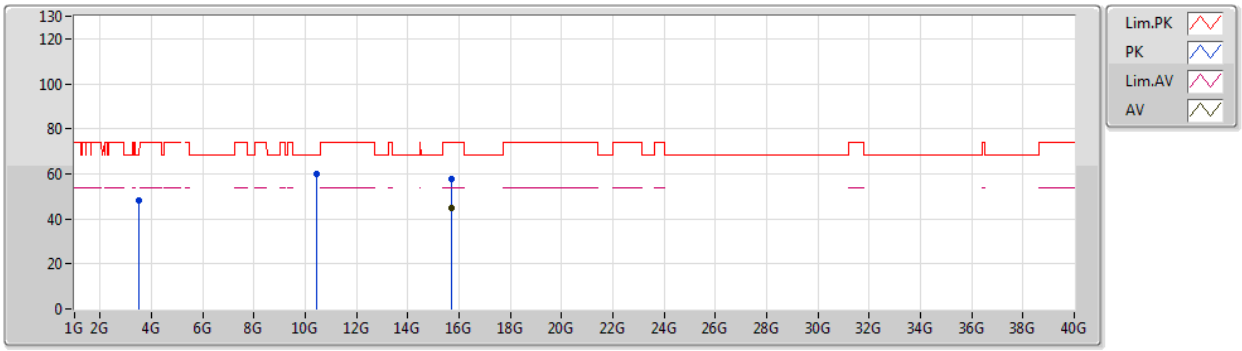


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.68478G	44.75	54.00	-9.25	14.99	3	Vertical	342	2.43	-	29.76	38.48	10.67	34.16
PK	3.48664G	48.41	68.20	-19.79	0.36	3	Vertical	354	1.77	-	48.05	28.63	5.75	34.02
PK	10.46018G	59.70	68.20	-8.50	14.22	3	Vertical	298	1.39	-	45.48	39.50	9.20	34.48
PK	15.69438G	57.78	74.00	-16.22	14.95	3	Vertical	342	2.43	-	42.83	38.45	10.67	34.17

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5230MHz_TX

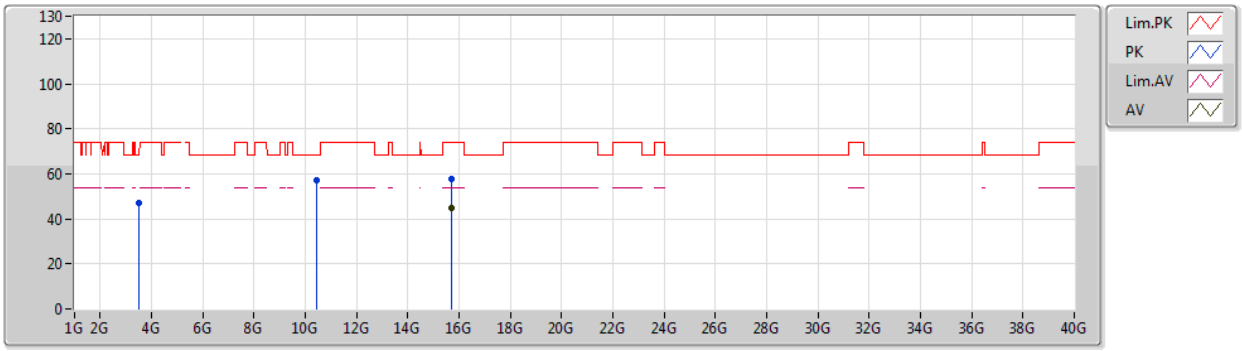


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.69654G	44.68	54.00	-9.32	14.94	3	Horizontal	286	1.93	-	29.74	38.44	10.67	34.17
PK	3.48669G	46.85	68.20	-21.35	0.36	3	Horizontal	297	1.83	-	46.49	28.63	5.75	34.02
PK	10.4612G	56.92	68.20	-11.28	14.22	3	Horizontal	352	1.35	-	42.70	39.50	9.20	34.48
PK	15.6831G	57.56	74.00	-16.44	14.99	3	Horizontal	286	1.93	-	42.57	38.48	10.67	34.16

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5270MHz_TX

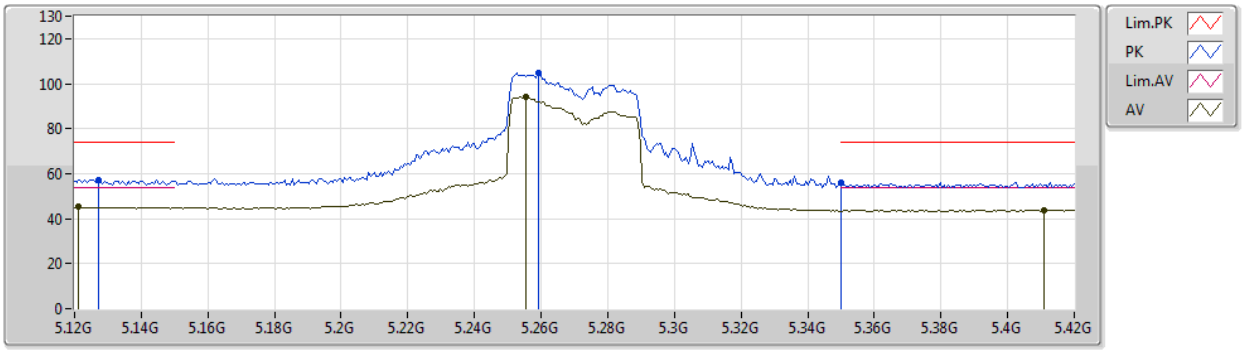


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1212G	45.31	54.00	-8.69	4.74	3	Vertical	287	2.36	-	40.57	31.92	6.87	34.05
AV	5.2556G	93.94	Inf	-Inf	4.27	3	Vertical	287	2.36	-	89.67	31.38	6.95	34.06
AV	5.411G	43.83	54.00	-10.17	4.49	3	Vertical	287	2.36	-	39.34	31.53	7.02	34.06
PK	5.1272G	57.20	74.00	-16.80	4.72	3	Vertical	287	2.36	-	52.48	31.89	6.88	34.05
PK	5.2592G	104.54	Inf	-Inf	4.25	3	Vertical	287	2.36	-	100.29	31.36	6.95	34.06
PK	5.35G	56.24	74.00	-17.76	4.28	3	Vertical	287	2.36	-	51.96	31.35	6.99	34.06

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5270MHz_TX

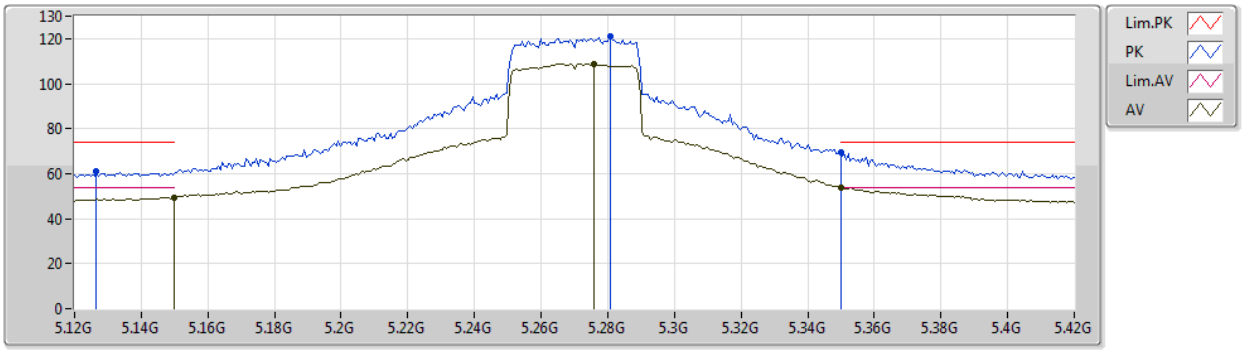


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	49.33	54.00	-4.67	4.64	3	Horizontal	0	1.74	-	44.69	31.80	6.89	34.05
AV	5.276G	108.90	Inf	-Inf	4.20	3	Horizontal	0	1.74	-	104.70	31.30	6.96	34.06
AV	5.35G	53.94	54.00	-0.06	4.28	3	Horizontal	0	1.74	-	49.66	31.35	6.99	34.06
PK	5.1266G	61.12	74.00	-12.88	4.72	3	Horizontal	0	1.74	-	56.40	31.89	6.88	34.05
PK	5.2808G	120.90	Inf	-Inf	4.18	3	Horizontal	0	1.74	-	116.72	31.28	6.96	34.06
PK	5.35G	69.52	74.00	-4.48	4.28	3	Horizontal	0	1.74	-	65.24	31.35	6.99	34.06

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5270MHz_TX

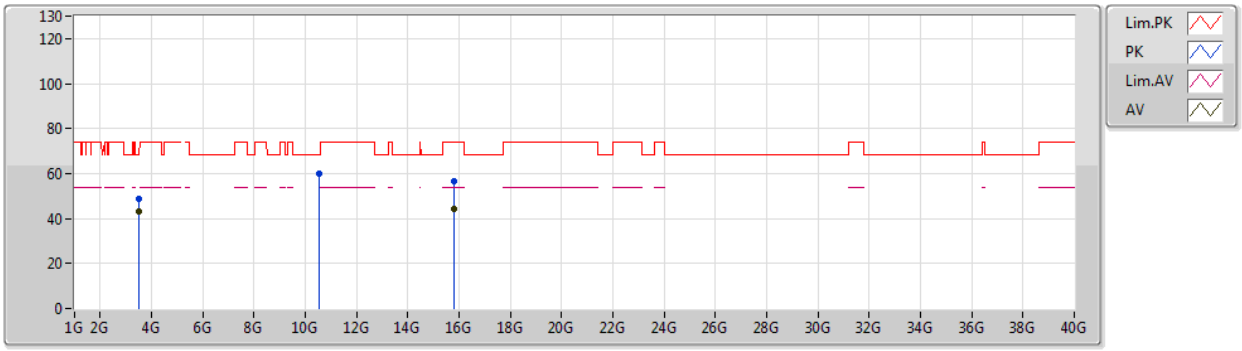


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.51337G	43.42	54.00	-10.58	0.49	3	Vertical	352	1.75	-	42.93	28.75	5.76	34.02
AV	15.8184G	44.07	54.00	-9.93	14.49	3	Vertical	300	1.58	-	29.58	38.06	10.72	34.29
PK	3.51327G	48.82	74.00	-25.18	0.49	3	Vertical	352	1.75	-	48.33	28.75	5.76	34.02
PK	10.5413G	60.02	68.20	-8.18	14.41	3	Vertical	337	1.50	-	45.61	39.60	9.25	34.44
PK	15.81222G	56.59	74.00	-17.41	14.50	3	Vertical	300	1.58	-	42.09	38.08	10.71	34.29

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

20/02/2020

5270MHz_TX

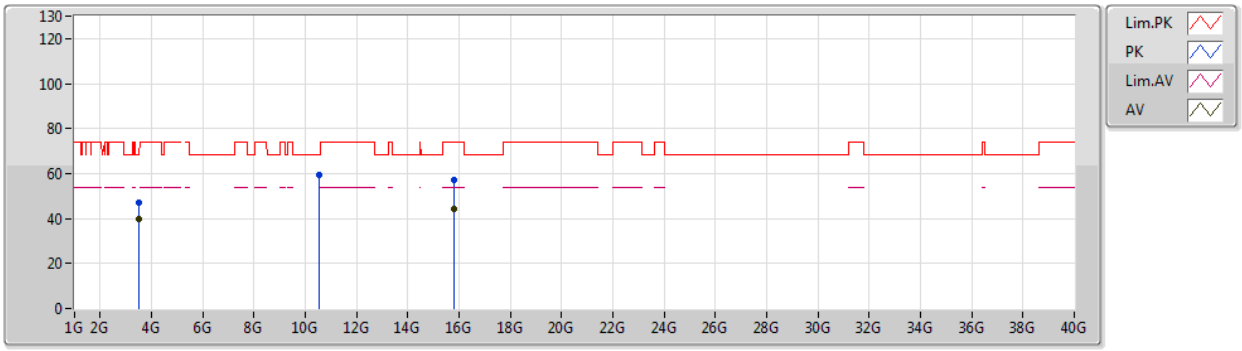


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.51337G	39.89	54.00	-14.11	0.49	3	Horizontal	297	1.92	-	39.40	28.75	5.76	34.02
AV	15.80778G	44.27	54.00	-9.73	14.53	3	Horizontal	176	2.28	-	29.74	38.10	10.71	34.28
PK	3.5134G	47.28	74.00	-26.72	0.49	3	Horizontal	297	1.92	-	46.79	28.75	5.76	34.02
PK	10.54516G	59.27	68.20	-8.93	14.44	3	Horizontal	313	1.58	-	44.83	39.61	9.26	34.43
PK	15.80214G	56.95	74.00	-17.05	14.54	3	Horizontal	176	2.28	-	42.41	38.11	10.71	34.28

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5310MHz_TX

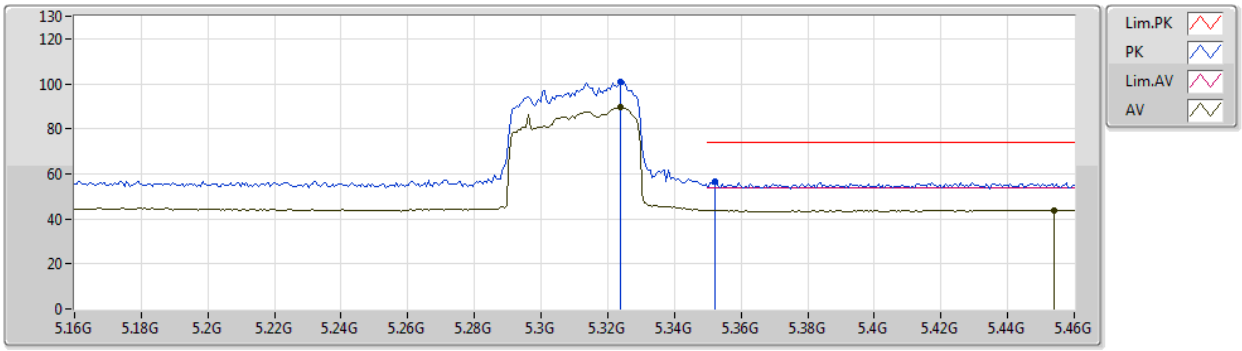


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3238G	89.40	Inf	-Inf	4.19	3	Vertical	285	2.67	-	85.21	31.27	6.98	34.06
AV	5.454G	43.95	54.00	-10.05	4.62	3	Vertical	285	2.67	-	39.33	31.66	7.03	34.07
PK	5.3238G	100.64	Inf	-Inf	4.19	3	Vertical	285	2.67	-	96.45	31.27	6.98	34.06
PK	5.352G	56.47	74.00	-17.53	4.29	3	Vertical	285	2.67	-	52.18	31.36	6.99	34.06

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5310MHz_TX

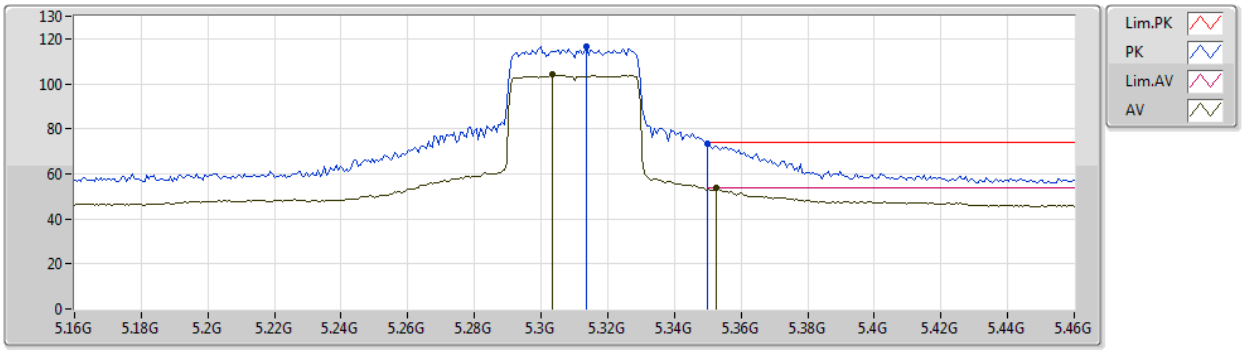


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3034G	104.00	Inf	-Inf	4.12	3	Horizontal	355	1.63	-	99.88	31.21	6.97	34.06
AV	5.3526G	53.59	54.00	-0.41	4.29	3	Horizontal	355	1.63	-	49.30	31.36	6.99	34.06
PK	5.3136G	116.53	Inf	-Inf	4.16	3	Horizontal	355	1.63	-	112.37	31.24	6.98	34.06
PK	5.35G	73.67	74.00	-0.33	4.28	3	Horizontal	355	1.63	-	69.39	31.35	6.99	34.06

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5310MHz_TX

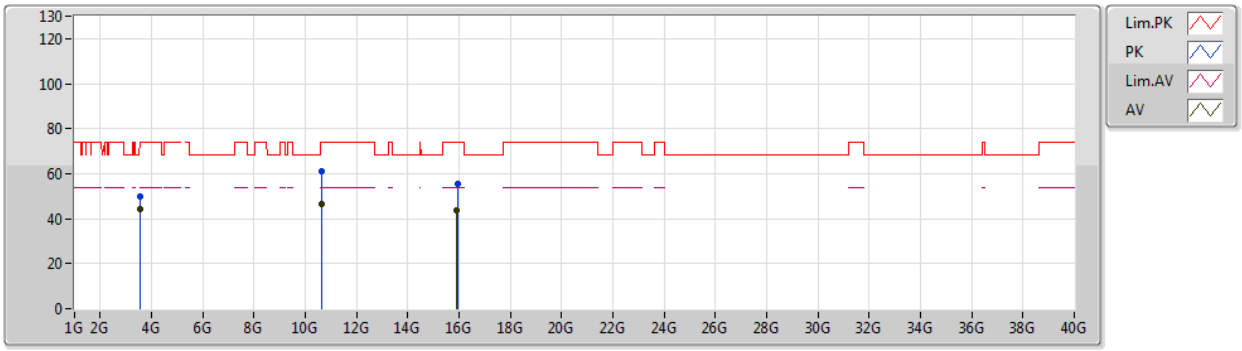


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.54007G	44.27	54.00	-9.73	0.62	3	Vertical	360	2.09	-	43.65	28.86	5.78	34.02
AV	10.6203G	46.49	54.00	-7.51	14.63	3	Vertical	65	1.43	-	31.86	39.71	9.31	34.39
AV	15.91614G	43.52	54.00	-10.48	14.12	3	Vertical	149	1.69	-	29.40	37.76	10.75	34.39
PK	3.54G	49.64	74.00	-24.36	0.62	3	Vertical	360	2.09	-	49.02	28.86	5.78	34.02
PK	10.62006G	60.87	74.00	-13.13	14.63	3	Vertical	65	1.43	-	46.24	39.71	9.31	34.39
PK	15.94218G	55.67	74.00	-18.33	14.02	3	Vertical	149	1.69	-	41.65	37.68	10.76	34.42

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5310MHz_TX

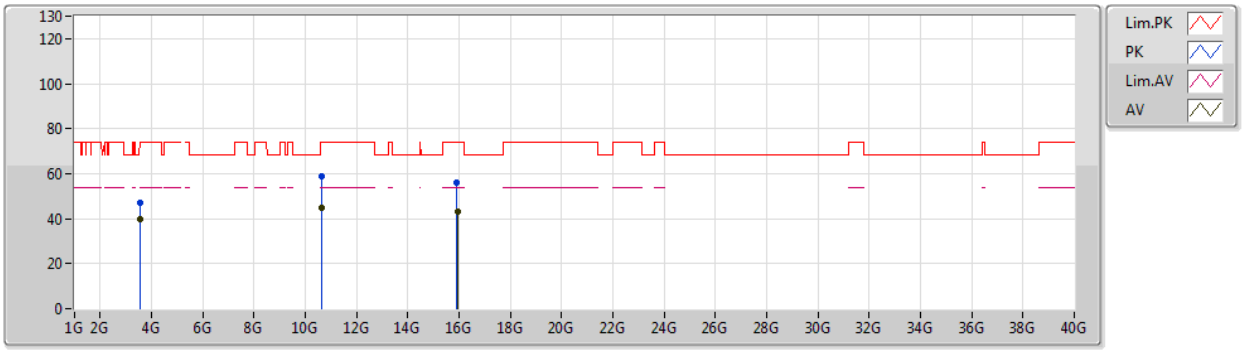


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.54003G	39.87	54.00	-14.13	0.62	3	Horizontal	8	1.72	-	39.25	28.86	5.78	34.02
AV	10.61946G	44.85	54.00	-9.15	14.63	3	Horizontal	320	1.55	-	30.22	39.71	9.31	34.39
AV	15.9303G	43.41	54.00	-10.59	14.07	3	Horizontal	22	2.33	-	29.34	37.72	10.76	34.41
PK	3.54G	47.05	74.00	-26.95	0.62	3	Horizontal	8	1.72	-	46.43	28.86	5.78	34.02
PK	10.62018G	58.59	74.00	-15.41	14.63	3	Horizontal	320	1.55	-	43.96	39.71	9.31	34.39
PK	15.91896G	56.14	74.00	-17.86	14.10	3	Horizontal	22	2.33	-	42.04	37.75	10.75	34.40

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5510MHz_TX

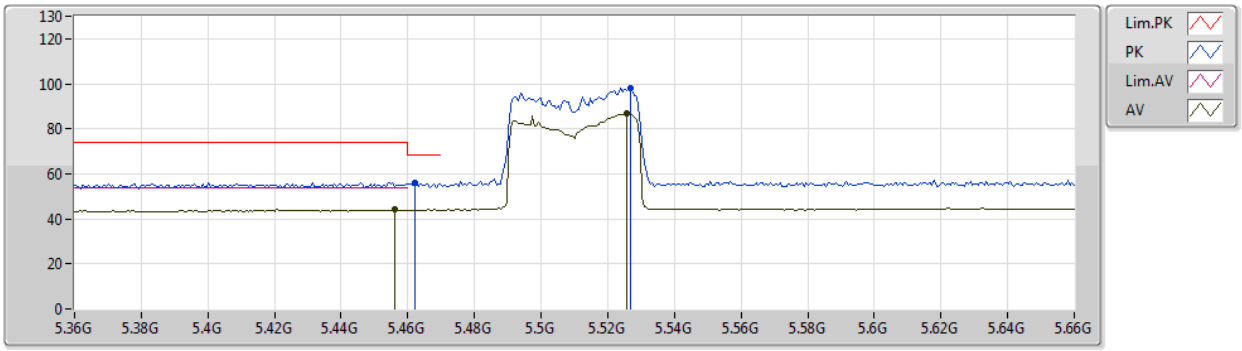


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.456G	44.12	54.00	-9.88	4.63	3	Vertical	288	2.76	-	39.49	31.67	7.03	34.07
AV	5.5256G	86.78	Inf	-Inf	4.72	3	Vertical	288	2.76	-	82.06	31.75	7.04	34.07
PK	5.462G	55.84	68.20	-12.36	4.65	3	Vertical	288	2.76	-	51.19	31.69	7.03	34.07
PK	5.5268G	98.01	Inf	-Inf	4.72	3	Vertical	288	2.76	-	93.29	31.75	7.04	34.07

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5510MHz_TX

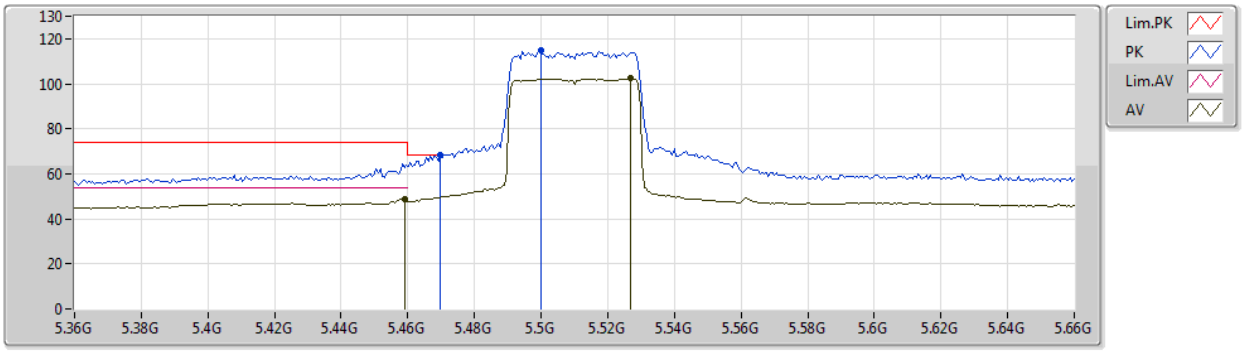


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.459G	49.03	54.00	-4.97	4.64	3	Horizontal	14	1.71	-	44.39	31.68	7.03	34.07
AV	5.5268G	102.27	Inf	-Inf	4.72	3	Horizontal	14	1.71	-	97.55	31.75	7.04	34.07
PK	5.4698G	68.13	68.20	-0.07	4.67	3	Horizontal	14	1.71	-	63.46	31.71	7.03	34.07
PK	5.4998G	114.82	Inf	-Inf	4.77	3	Horizontal	14	1.71	-	110.05	31.80	7.04	34.07

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5510MHz_TX

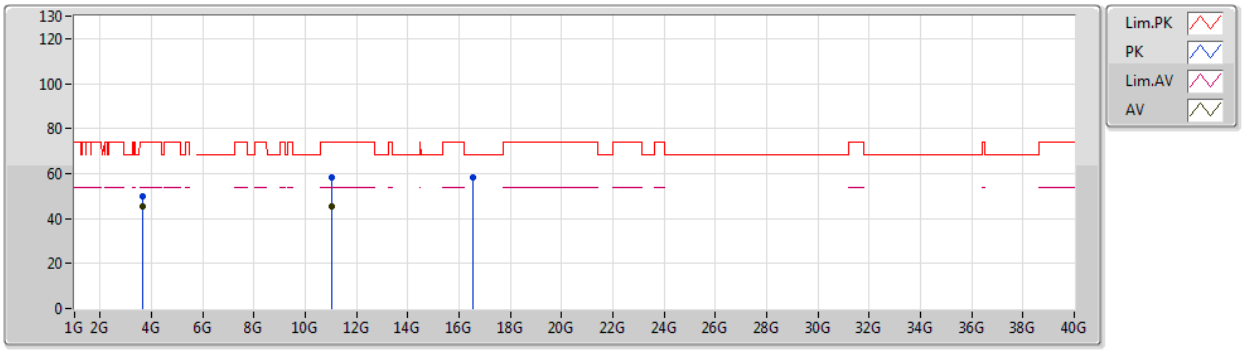


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.6734G	45.41	54.00	-8.59	1.03	3	Vertical	358	1.49	-	44.38	29.17	5.87	34.01
AV	11.03344G	45.22	54.00	-8.78	15.58	3	Vertical	348	1.67	-	29.64	40.16	9.58	34.16
PK	3.67337G	49.75	74.00	-24.25	1.03	3	Vertical	358	1.49	-	48.72	29.17	5.87	34.01
PK	11.02G	58.35	74.00	-15.65	15.59	3	Vertical	348	1.67	-	42.76	40.17	9.58	34.16
PK	16.5225G	58.22	68.20	-9.98	16.16	3	Vertical	1	1.56	-	42.06	38.91	11.18	33.93

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5510MHz_TX

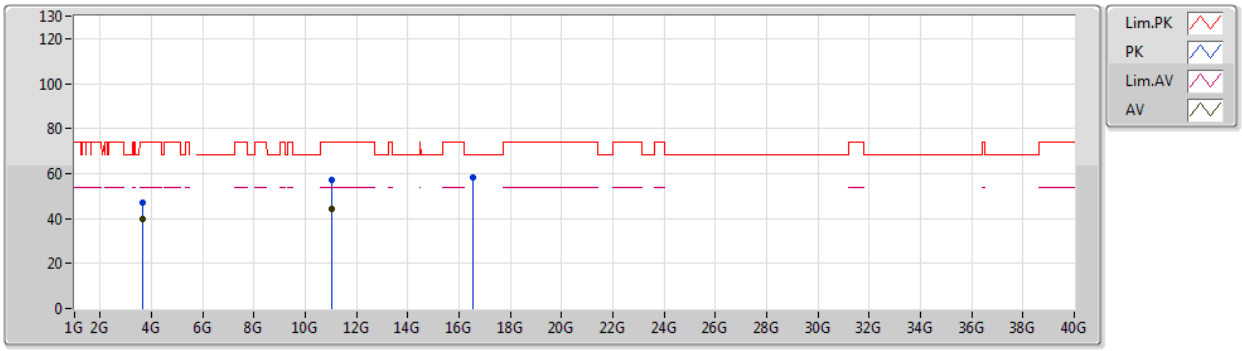


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.6734G	39.56	54.00	-14.44	1.03	3	Horizontal	295	2.15	-	38.53	29.17	5.87	34.01
AV	11.02636G	44.38	54.00	-9.62	15.59	3	Horizontal	7	1.85	-	28.79	40.17	9.58	34.16
PK	3.67353G	46.79	74.00	-27.21	1.03	3	Horizontal	295	2.15	-	45.76	29.17	5.87	34.01
PK	11.02084G	57.15	74.00	-16.85	15.59	3	Horizontal	7	1.85	-	41.56	40.17	9.58	34.16
PK	16.53702G	58.00	68.20	-10.20	16.22	3	Horizontal	240	2.13	-	41.78	38.95	11.19	33.92

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5550MHz_TX

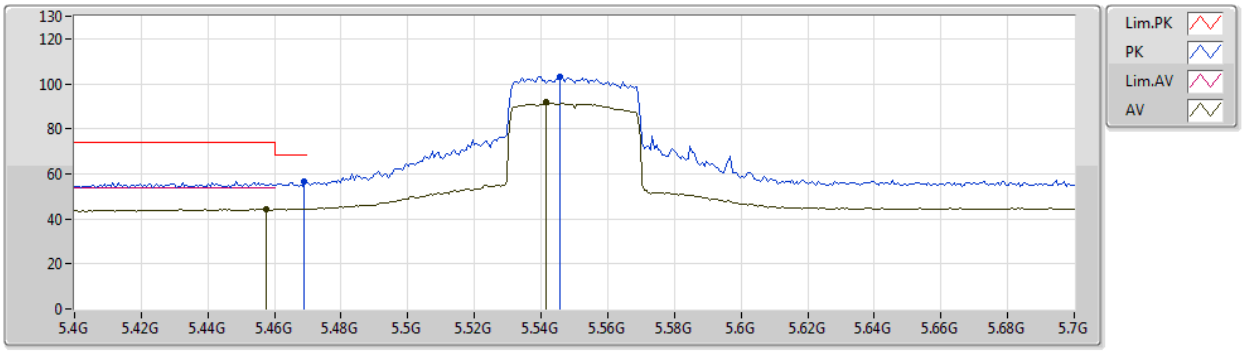


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4576G	44.33	54.00	-9.67	4.63	3	Vertical	44	2.81	-	39.70	31.67	7.03	34.07
AV	5.5416G	91.82	Inf	-Inf	4.70	3	Vertical	44	2.81	-	87.12	31.72	7.05	34.07
PK	5.469G	56.37	68.20	-11.83	4.67	3	Vertical	44	2.81	-	51.70	31.71	7.03	34.07
PK	5.5458G	103.23	Inf	-Inf	4.69	3	Vertical	44	2.81	-	98.54	31.71	7.05	34.07

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5550MHz_TX

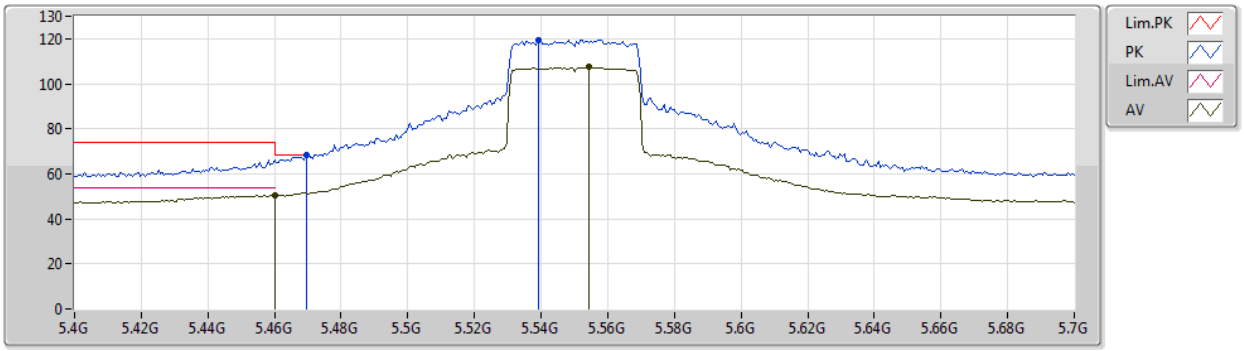


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	50.39	54.00	-3.61	4.64	3	Horizontal	14	1.69	-	45.75	31.68	7.03	34.07
AV	5.5542G	107.39	Inf	-Inf	4.67	3	Horizontal	14	1.69	-	102.72	31.69	7.05	34.07
PK	5.4696G	68.15	68.20	-0.05	4.67	3	Horizontal	14	1.69	-	63.48	31.71	7.03	34.07
PK	5.5392G	119.48	Inf	-Inf	4.70	3	Horizontal	14	1.69	-	114.78	31.72	7.05	34.07

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5550MHz_TX

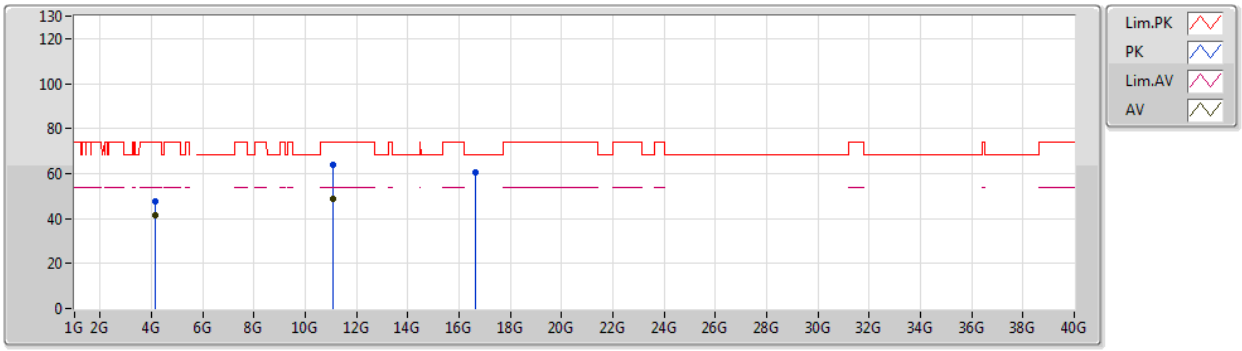


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.1625G	41.48	54.00	-12.52	2.12	3	Vertical	330	1.38	-	39.36	29.93	6.21	34.02
AV	11.08506G	48.73	54.00	-5.27	15.54	3	Vertical	353	1.61	-	33.19	40.09	9.62	34.17
PK	4.16268G	47.86	74.00	-26.14	2.12	3	Vertical	330	1.38	-	45.74	29.93	6.21	34.02
PK	11.10006G	64.11	74.00	-9.89	15.53	3	Vertical	353	1.61	-	48.58	40.07	9.63	34.17
PK	16.65834G	60.28	68.20	-7.92	16.77	3	Vertical	233	1.50	-	43.51	39.28	11.28	33.79

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5550MHz_TX

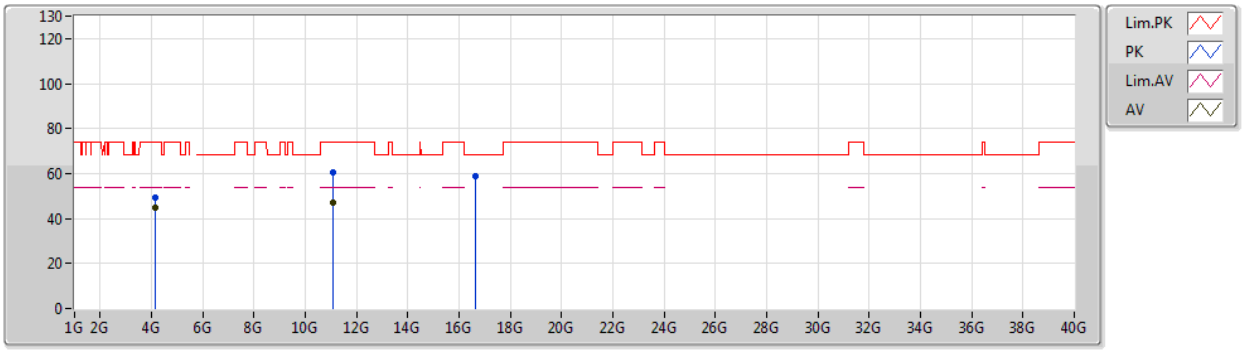


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.16251G	44.75	54.00	-9.25	2.12	3	Horizontal	354	1.93	-	42.63	29.93	6.21	34.02
AV	11.09976G	47.07	54.00	-6.93	15.53	3	Horizontal	286	1.73	-	31.54	40.07	9.63	34.17
PK	4.16246G	49.53	74.00	-24.47	2.11	3	Horizontal	354	1.93	-	47.42	29.92	6.21	34.02
PK	11.10006G	60.34	74.00	-13.66	15.53	3	Horizontal	286	1.73	-	44.81	40.07	9.63	34.17
PK	16.63902G	59.07	68.20	-9.13	16.69	3	Horizontal	313	1.18	-	42.38	39.23	11.27	33.81

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5670MHz_TX

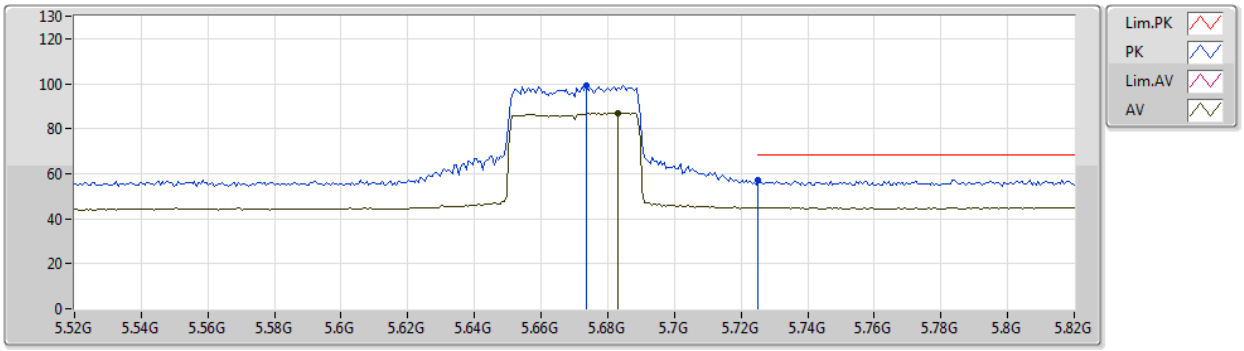


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6832G	87.01	Inf	-Inf	4.81	3	Vertical	47	2.80	-	82.20	31.77	7.11	34.07
PK	5.6736G	99.46	Inf	-Inf	4.78	3	Vertical	47	2.80	-	94.68	31.75	7.10	34.07
PK	5.7252G	57.13	68.20	-11.07	4.95	3	Vertical	47	2.80	-	52.18	31.88	7.14	34.07

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5670MHz_TX

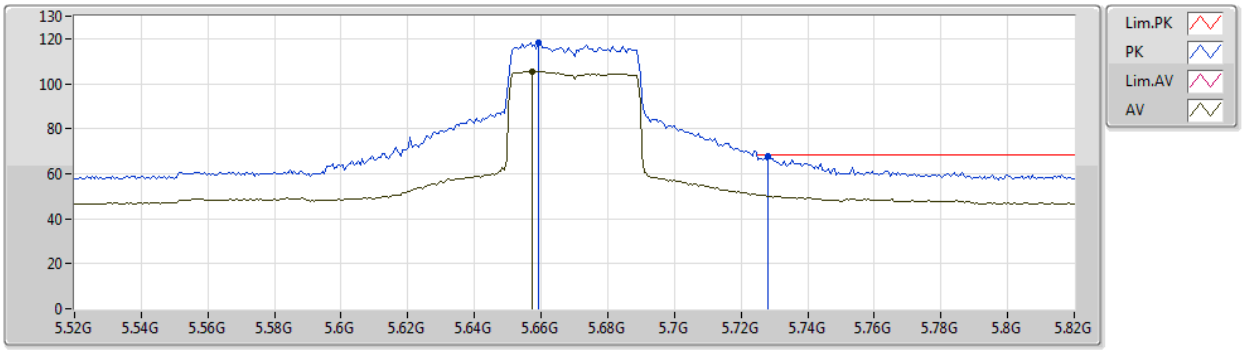


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6574G	105.53	Inf	-Inf	4.73	3	Horizontal	16	1.70	-	100.80	31.71	7.09	34.07
PK	5.6592G	118.19	Inf	-Inf	4.74	3	Horizontal	16	1.70	-	113.45	31.72	7.09	34.07
PK	5.7282G	67.95	68.20	-0.25	4.95	3	Horizontal	16	1.70	-	63.00	31.88	7.14	34.07

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5670MHz_TX

21/02/2020

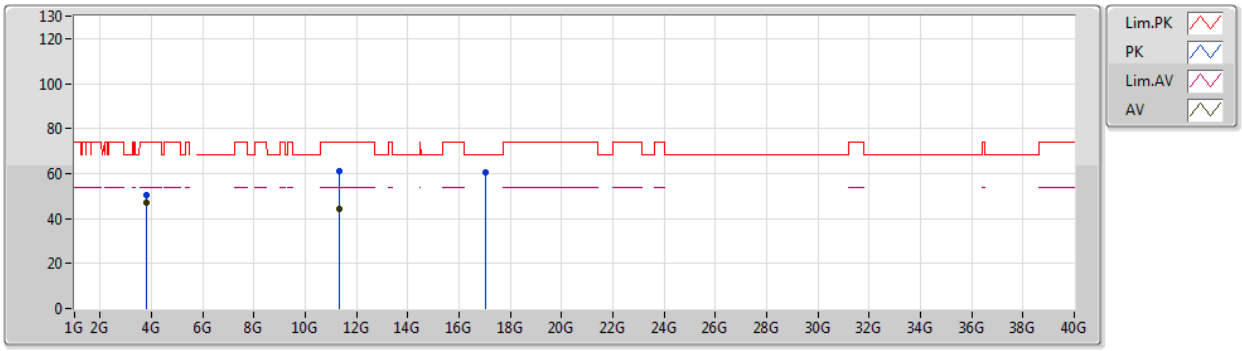


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.78003G	47.02	54.00	-6.98	1.24	3	Vertical	334	1.49	-	45.78	29.28	5.96	34.00
AV	11.3391G	44.37	54.00	-9.63	15.37	3	Vertical	351	1.50	-	29.00	39.76	9.79	34.18
PK	3.78002G	50.68	74.00	-23.32	1.24	3	Vertical	334	1.49	-	49.44	29.28	5.96	34.00
PK	11.33994G	61.03	74.00	-12.97	15.37	3	Vertical	351	1.50	-	45.66	39.76	9.79	34.18
PK	17.02176G	60.70	68.20	-7.50	18.48	3	Vertical	75	1.50	-	42.22	40.35	11.56	33.43

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5670MHz_TX

21/02/2020

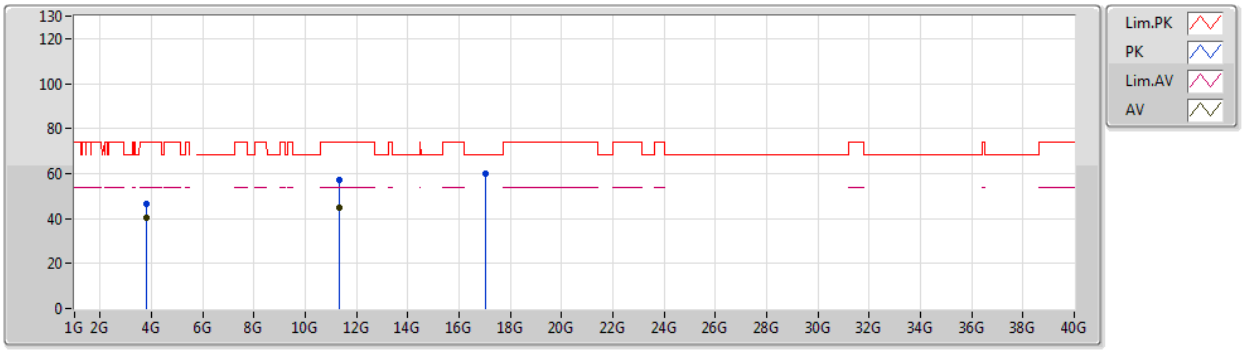


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.78001G	40.40	54.00	-13.60	1.24	3	Horizontal	329	1.13	-	39.16	29.28	5.96	34.00
AV	11.33268G	44.55	54.00	-9.45	15.38	3	Horizontal	290	1.04	-	29.17	39.77	9.79	34.18
PK	3.77992G	46.61	74.00	-27.39	1.24	3	Horizontal	329	1.13	-	45.37	29.28	5.96	34.00
PK	11.3325G	57.27	74.00	-16.73	15.38	3	Horizontal	290	1.04	-	41.89	39.77	9.79	34.18
PK	17.01072G	59.86	68.20	-8.34	18.39	3	Horizontal	50	1.50	-	41.47	40.27	11.55	33.43

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

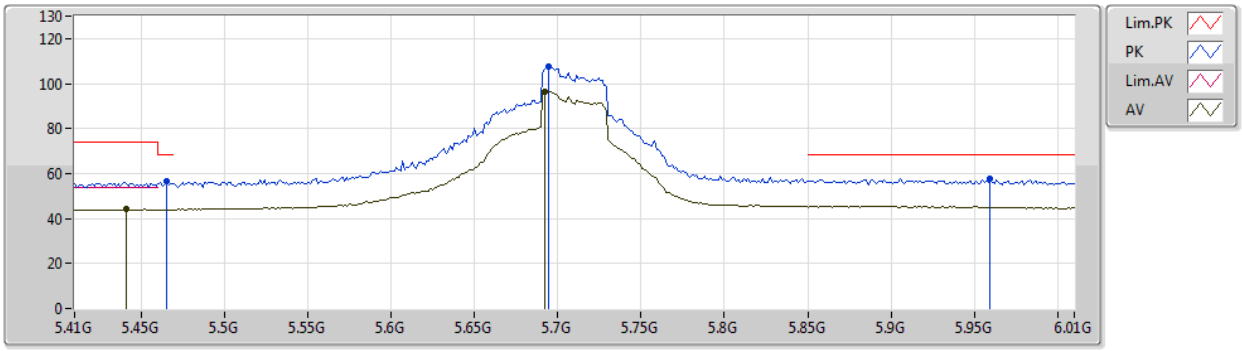


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4412G	44.04	54.00	-9.96	4.58	3	Vertical	308	2.85	-	39.46	31.62	7.02	34.06
AV	5.692G	96.55	Inf	-Inf	4.83	3	Vertical	308	2.85	-	91.72	31.78	7.12	34.07
PK	5.4652G	56.62	68.20	-11.58	4.66	3	Vertical	308	2.85	-	51.96	31.70	7.03	34.07
PK	5.6944G	107.65	Inf	-Inf	4.84	3	Vertical	308	2.85	-	102.81	31.79	7.12	34.07
PK	5.9596G	57.47	68.20	-10.73	5.47	3	Vertical	308	2.85	-	52.00	32.40	7.15	34.08

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

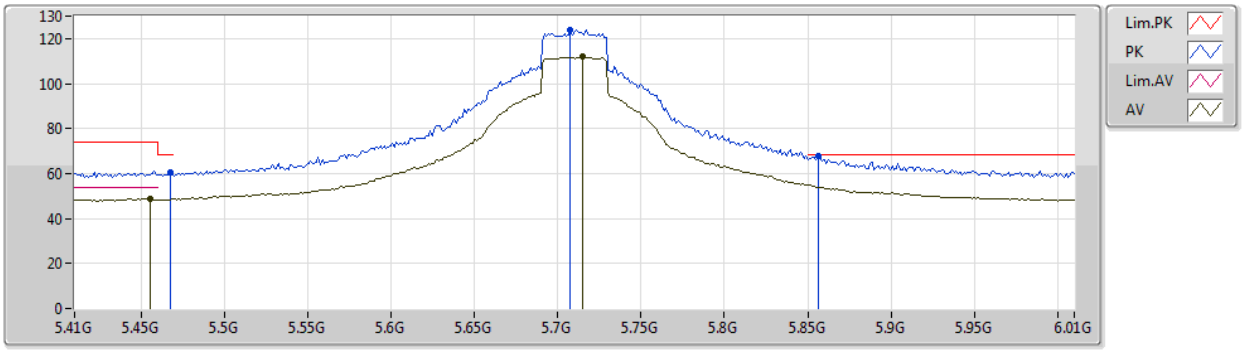


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4556G	48.64	54.00	-5.36	4.63	3	Horizontal	8	1.73	-	44.01	31.67	7.03	34.07
AV	5.7148G	111.86	Inf	-Inf	4.90	3	Horizontal	8	1.73	-	106.96	31.84	7.13	34.07
PK	5.4676G	60.62	68.20	-7.58	4.66	3	Horizontal	8	1.73	-	55.96	31.70	7.03	34.07
PK	5.7076G	123.95	Inf	-Inf	4.87	3	Horizontal	8	1.73	-	119.08	31.82	7.12	34.07
PK	5.8564G	67.88	68.20	-0.32	5.36	3	Horizontal	8	1.73	-	62.52	32.27	7.17	34.08

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

21/02/2020

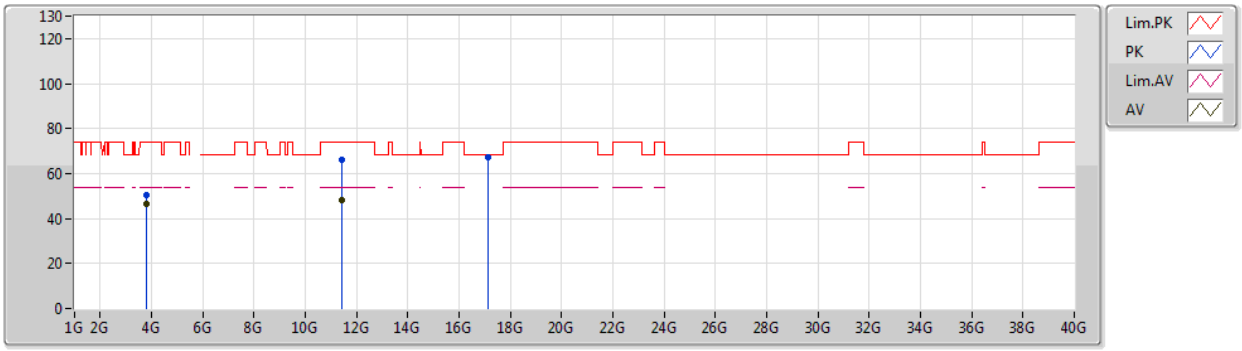


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.8067G	46.61	54.00	-7.39	1.30	3	Vertical	331	1.60	-	45.31	29.32	5.98	34.00
AV	11.409G	48.41	54.00	-5.59	15.33	3	Vertical	350	1.50	-	33.08	39.67	9.84	34.18
PK	3.80667G	50.42	74.00	-23.58	1.30	3	Vertical	331	1.60	-	49.12	29.32	5.98	34.00
PK	11.4201G	66.27	74.00	-7.73	15.30	3	Vertical	350	1.50	-	50.97	39.65	9.84	34.19
PK	17.1068G	67.38	68.20	-0.82	19.11	3	Vertical	4	1.50	-	48.27	40.94	11.62	33.45

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

21/02/2020

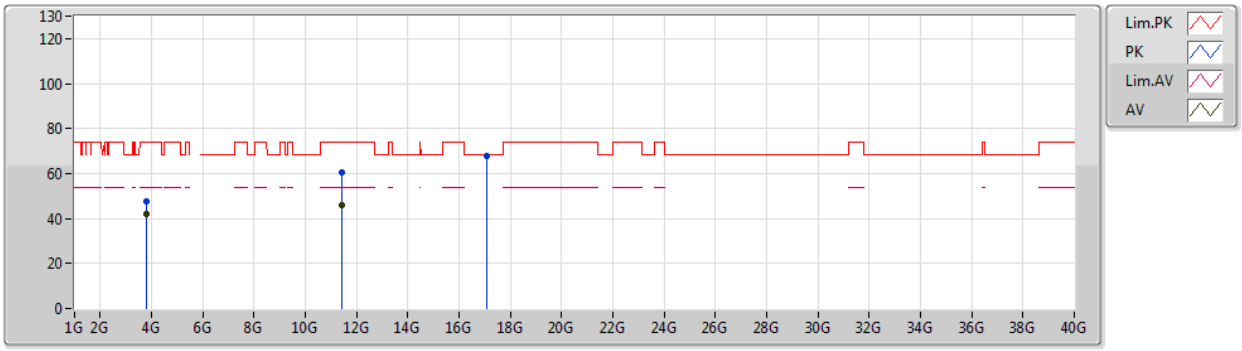


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.80669G	42.06	54.00	-11.94	1.30	3	Horizontal	329	1.00	-	40.76	29.32	5.98	34.00
AV	11.41052G	45.82	54.00	-8.18	15.33	3	Horizontal	280	2.92	-	30.49	39.67	9.84	34.18
PK	3.80666G	47.78	74.00	-26.22	1.30	3	Horizontal	329	1.00	-	46.48	29.32	5.98	34.00
PK	11.42G	60.52	74.00	-13.48	15.30	3	Horizontal	280	2.92	-	45.22	39.65	9.84	34.19
PK	17.1052G	67.66	68.20	-0.54	19.10	3	Horizontal	43	1.40	-	48.56	40.93	11.62	33.45

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5755MHz_TX

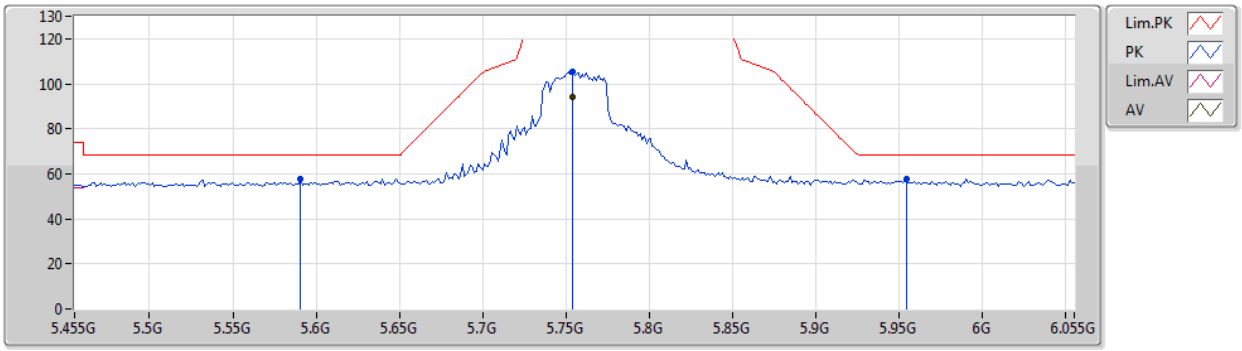


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7538G	93.98	Inf	-Inf	5.03	3	Vertical	65	2.71	-	88.95	31.96	7.15	34.08
PK	5.5906G	57.75	68.20	-10.45	4.61	3	Vertical	65	2.71	-	53.14	31.62	7.06	34.07
PK	5.7538G	105.40	Inf	-Inf	5.03	3	Vertical	65	2.71	-	100.37	31.96	7.15	34.08
PK	5.9542G	57.72	68.20	-10.48	5.47	3	Vertical	65	2.71	-	52.25	32.40	7.15	34.08

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5755MHz_TX

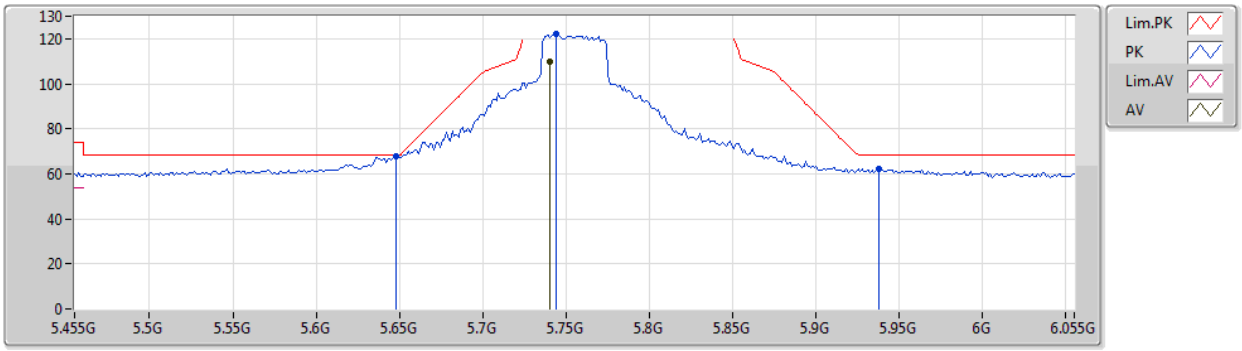


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7406G	110.09	Inf	-Inf	5.00	3	Horizontal	20	1.71	-	105.09	31.92	7.15	34.07
PK	5.6482G	68.01	68.20	-0.19	4.72	3	Horizontal	20	1.71	-	63.29	31.70	7.09	34.07
PK	5.7442G	122.14	Inf	-Inf	5.01	3	Horizontal	20	1.71	-	117.13	31.93	7.15	34.07
PK	5.9374G	61.97	68.20	-6.23	5.48	3	Horizontal	20	1.71	-	56.49	32.40	7.16	34.08

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5755MHz_TX

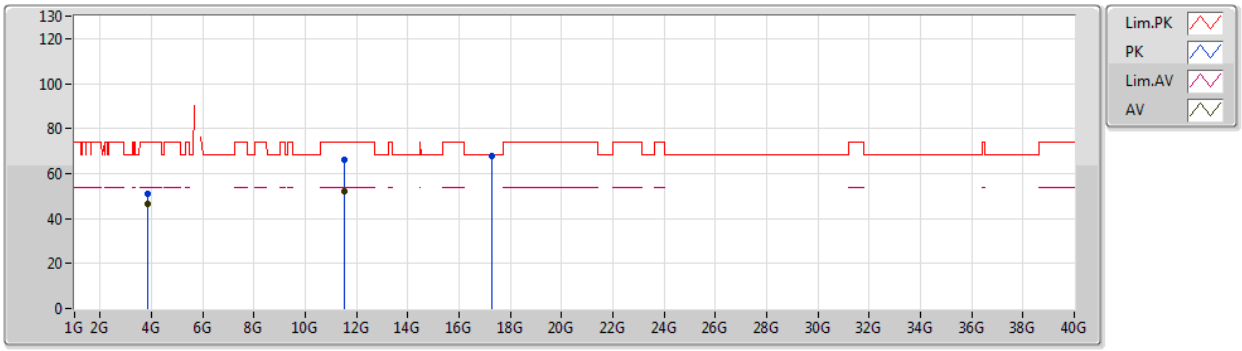


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.8367G	46.42	54.00	-7.58	1.42	3	Vertical	335	1.17	-	45.00	29.41	6.01	34.00
AV	11.51024G	51.89	54.00	-2.11	15.26	3	Vertical	354	1.58	-	36.63	39.54	9.91	34.19
PK	3.8366G	50.72	74.00	-23.28	1.42	3	Vertical	335	1.17	-	49.30	29.41	6.01	34.00
PK	11.51008G	66.00	74.00	-8.00	15.26	3	Vertical	354	1.58	-	50.74	39.54	9.91	34.19
PK	17.27106G	67.66	68.20	-0.54	20.33	3	Vertical	318	1.00	-	47.33	42.07	11.74	33.48

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5755MHz_TX

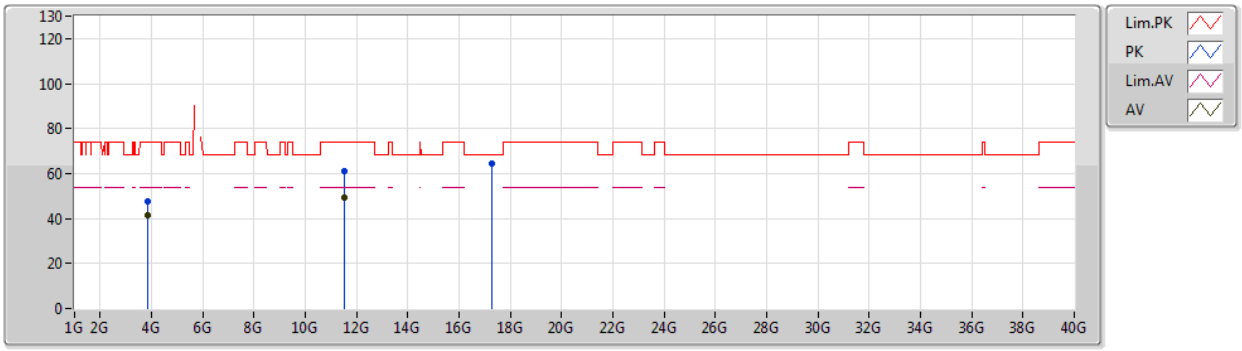


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.8367G	41.53	54.00	-12.47	1.42	3	Horizontal	52	1.38	-	40.11	29.41	6.01	34.00
AV	11.5166G	49.13	54.00	-4.87	15.25	3	Horizontal	0	1.35	-	33.88	39.53	9.91	34.19
PK	3.83676G	47.46	74.00	-26.54	1.42	3	Horizontal	52	1.38	-	46.04	29.41	6.01	34.00
PK	11.5016G	61.35	74.00	-12.65	15.26	3	Horizontal	0	1.35	-	46.09	39.55	9.90	34.19
PK	17.26332G	64.34	68.20	-3.86	20.28	3	Horizontal	314	1.50	-	44.06	42.02	11.74	33.48

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5795MHz_TX

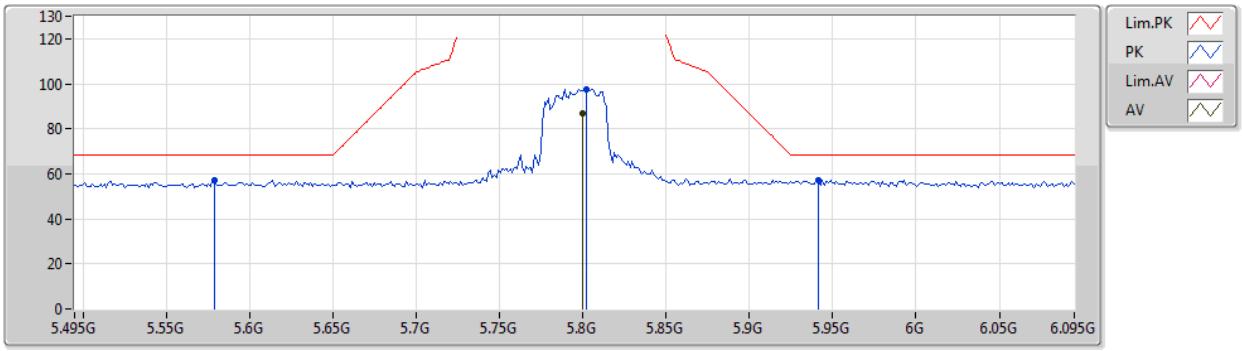


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7998G	87.00	Inf	-Inf	5.20	3	Vertical	52	2.95	-	81.80	32.10	7.18	34.08
PK	5.579G	57.18	68.20	-11.02	4.62	3	Vertical	52	2.95	-	52.56	31.64	7.05	34.07
PK	5.8022G	97.71	Inf	-Inf	5.21	3	Vertical	52	2.95	-	92.50	32.11	7.18	34.08
PK	5.9414G	57.17	68.20	-11.03	5.47	3	Vertical	52	2.95	-	51.70	32.40	7.15	34.08

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5795MHz_TX

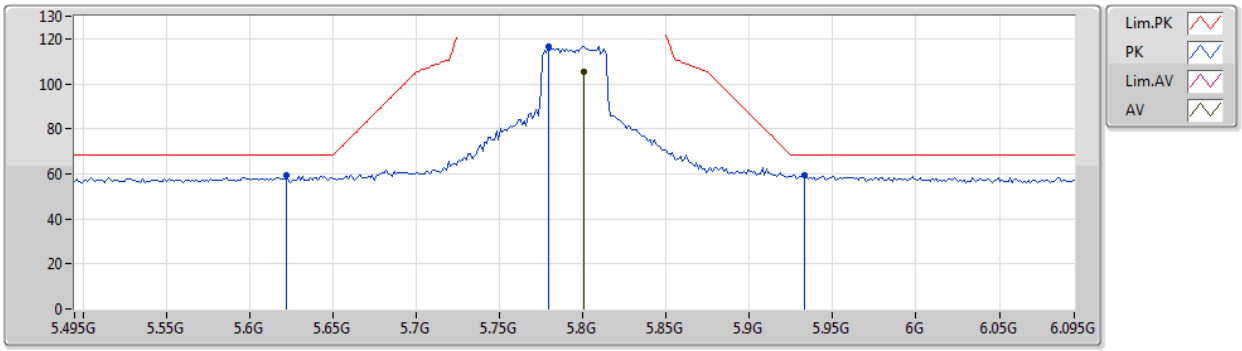


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.801G	105.20	Inf	-Inf	5.20	3	Horizontal	6	1.75	-	100.00	32.10	7.18	34.08
PK	5.6222G	59.44	68.20	-8.76	4.64	3	Horizontal	6	1.75	-	54.80	31.64	7.07	34.07
PK	5.7794G	116.81	Inf	-Inf	5.13	3	Horizontal	6	1.75	-	111.68	32.04	7.17	34.08
PK	5.933G	59.31	68.20	-8.89	5.48	3	Horizontal	6	1.75	-	53.83	32.40	7.16	34.08

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5795MHz_TX

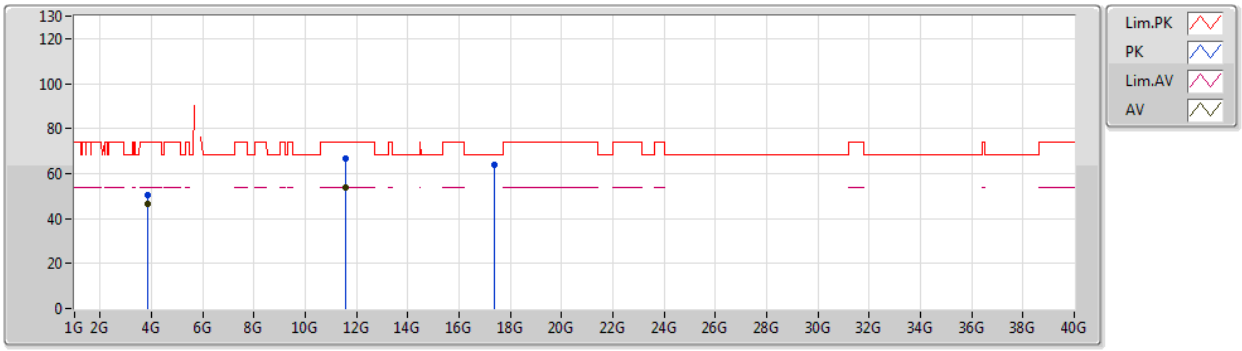


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.86335G	46.63	54.00	-7.37	1.52	3	Vertical	335	1.49	-	45.11	29.49	6.03	34.00
AV	11.58916G	53.74	54.00	-0.26	15.19	3	Vertical	354	1.56	-	38.55	39.43	9.96	34.20
PK	3.86336G	50.51	74.00	-23.49	1.52	3	Vertical	335	1.49	-	48.99	29.49	6.03	34.00
PK	11.58994G	66.45	74.00	-7.55	15.19	3	Vertical	354	1.56	-	51.26	39.43	9.96	34.20
PK	17.39118G	63.72	68.20	-4.48	21.23	3	Vertical	33	1.50	-	42.49	42.90	11.84	33.51

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5795MHz_TX

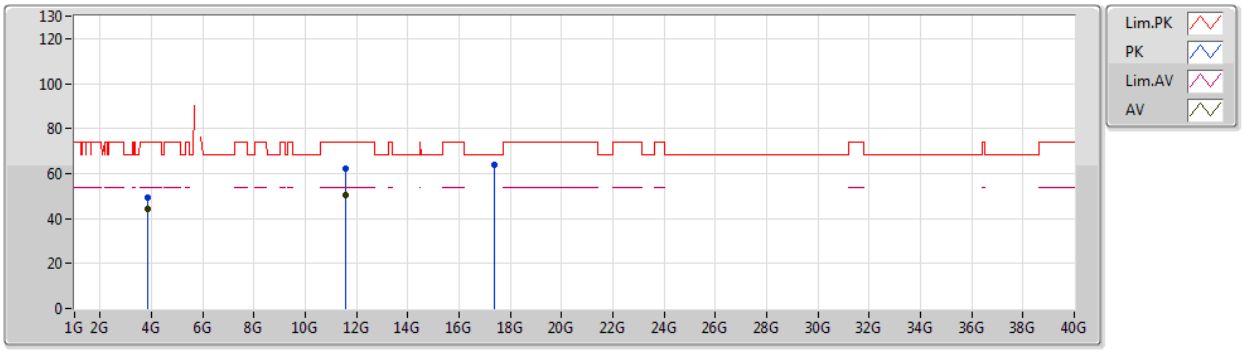


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.86335G	44.49	54.00	-9.51	1.52	3	Horizontal	330	1.00	-	42.97	29.49	6.03	34.00
AV	11.59G	50.28	54.00	-3.72	15.19	3	Horizontal	321	2.86	-	35.09	39.43	9.96	34.20
PK	3.86336G	49.39	74.00	-24.61	1.52	3	Horizontal	330	1.00	-	47.87	29.49	6.03	34.00
PK	11.59216G	62.31	74.00	-11.69	15.19	3	Horizontal	321	2.86	-	47.12	39.43	9.96	34.20
PK	17.3991G	63.93	68.20	-4.27	21.28	3	Horizontal	314	1.00	-	42.65	42.95	11.84	33.51

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5210MHz_TX

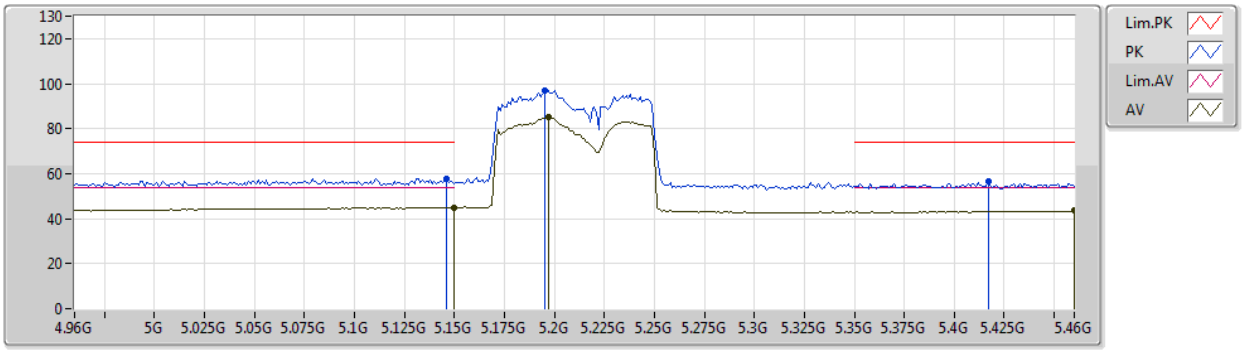


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	45.09	54.00	-8.91	4.64	3	Vertical	293	2.36	-	40.45	31.80	6.89	34.05
AV	5.197G	85.12	Inf	-Inf	4.48	3	Vertical	293	2.36	-	80.64	31.61	6.92	34.05
AV	5.46G	43.46	54.00	-10.54	4.64	3	Vertical	293	2.36	-	38.82	31.68	7.03	34.07
PK	5.146G	57.96	74.00	-16.04	4.66	3	Vertical	293	2.36	-	53.30	31.82	6.89	34.05
PK	5.195G	96.89	Inf	-Inf	4.49	3	Vertical	293	2.36	-	92.40	31.62	6.92	34.05
PK	5.417G	56.73	74.00	-17.27	4.51	3	Vertical	293	2.36	-	52.22	31.55	7.02	34.06

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5210MHz_TX

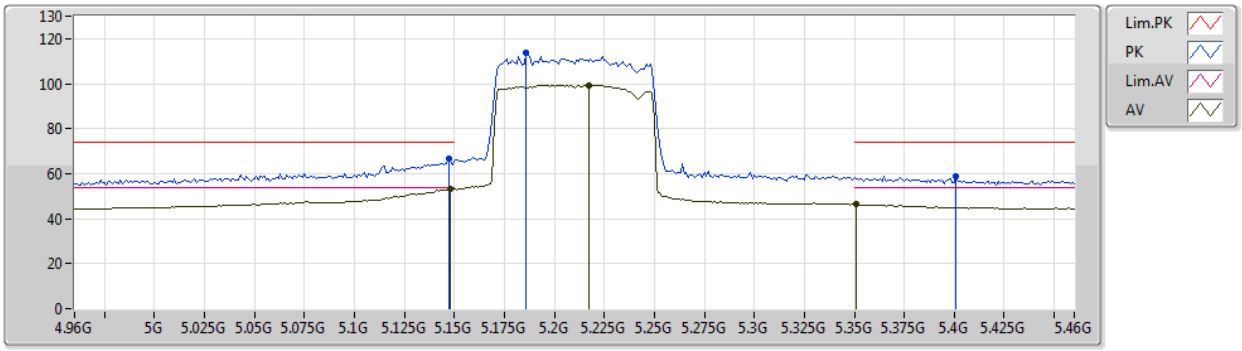


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.148G	53.28	54.00	-0.72	4.65	3	Horizontal	0	1.66	-	48.63	31.81	6.89	34.05
AV	5.217G	99.36	Inf	-Inf	4.41	3	Horizontal	0	1.66	-	94.95	31.53	6.93	34.05
AV	5.351G	46.23	54.00	-7.77	4.28	3	Horizontal	0	1.66	-	41.95	31.35	6.99	34.06
PK	5.147G	66.66	74.00	-7.34	4.65	3	Horizontal	0	1.66	-	62.01	31.81	6.89	34.05
PK	5.186G	113.89	Inf	-Inf	4.52	3	Horizontal	0	1.66	-	109.37	31.66	6.91	34.05
PK	5.401G	59.05	74.00	-14.95	4.46	3	Horizontal	0	1.66	-	54.59	31.50	7.02	34.06

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5210MHz_TX

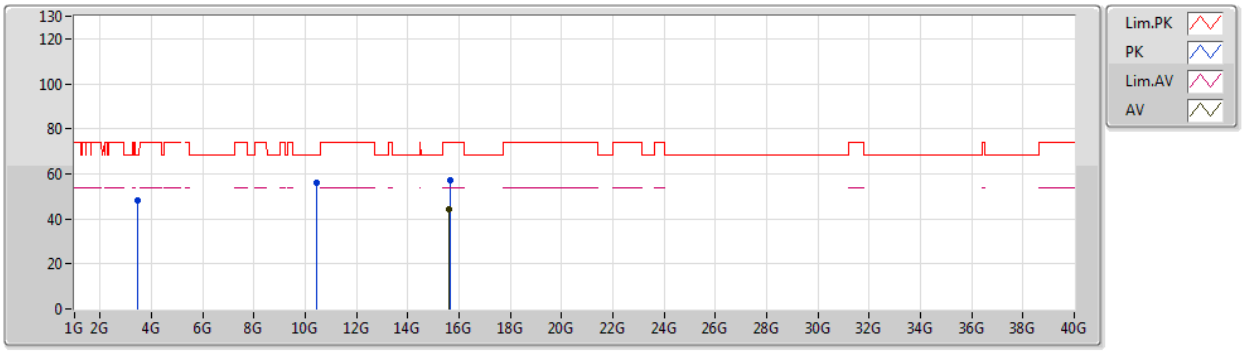


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.62268G	44.29	54.00	-9.71	15.22	3	Vertical	252	1.50	-	29.07	38.67	10.65	34.10
PK	3.47329G	47.97	68.20	-20.23	0.29	3	Vertical	351	1.62	-	47.68	28.57	5.74	34.02
PK	10.43308G	56.13	68.20	-12.07	14.14	3	Vertical	320	1.50	-	41.99	39.46	9.18	34.50
PK	15.63894G	57.22	74.00	-16.78	15.16	3	Vertical	252	1.50	-	42.06	38.62	10.65	34.11

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5210MHz_TX

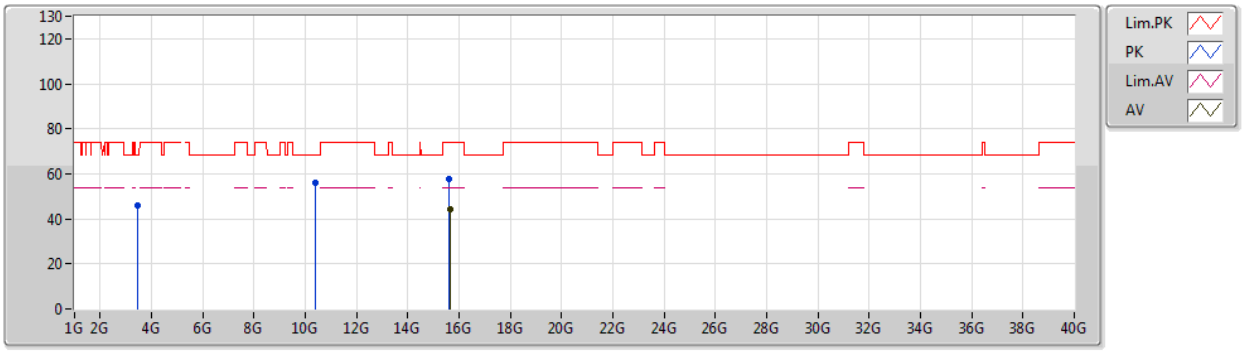


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.64152G	44.36	54.00	-9.64	15.16	3	Horizontal	263	1.08	-	29.20	38.61	10.66	34.11
PK	3.47331G	46.09	68.20	-22.11	0.29	3	Horizontal	295	1.70	-	45.80	28.57	5.74	34.02
PK	10.40716G	56.07	68.20	-12.13	14.07	3	Horizontal	103	1.50	-	42.00	39.43	9.16	34.52
PK	15.61596G	57.79	74.00	-16.21	15.25	3	Horizontal	263	1.08	-	42.54	38.69	10.65	34.09

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5290MHz_TX

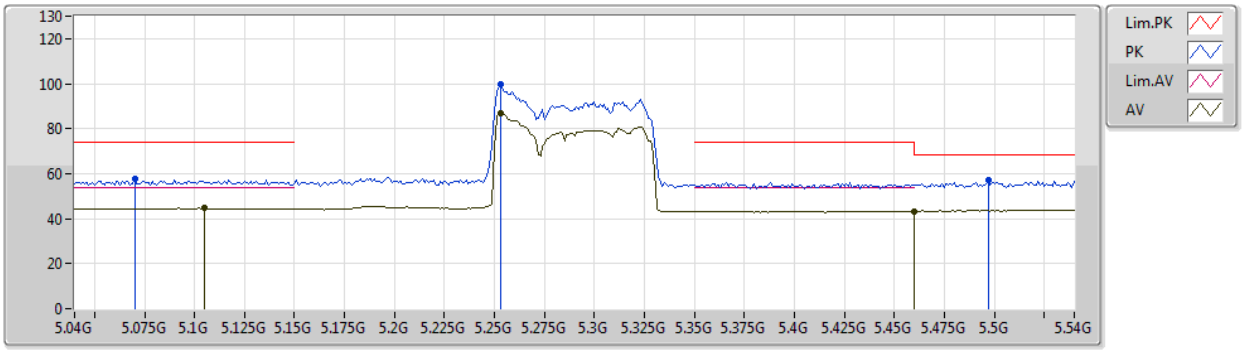


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.105G	44.67	54.00	-9.33	4.79	3	Vertical	283	2.37	-	39.88	31.98	6.86	34.05
AV	5.253G	87.03	Inf	-Inf	4.28	3	Vertical	283	2.37	-	82.75	31.39	6.95	34.06
AV	5.46G	43.38	54.00	-10.62	4.64	3	Vertical	283	2.37	-	38.74	31.68	7.03	34.07
PK	5.07G	57.44	74.00	-16.56	4.64	3	Vertical	283	2.37	-	52.80	31.85	6.84	34.05
PK	5.253G	99.92	Inf	-Inf	4.28	3	Vertical	283	2.37	-	95.64	31.39	6.95	34.06
PK	5.497G	56.97	68.20	-11.23	4.76	3	Vertical	283	2.37	-	52.21	31.79	7.04	34.07

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5290MHz_TX

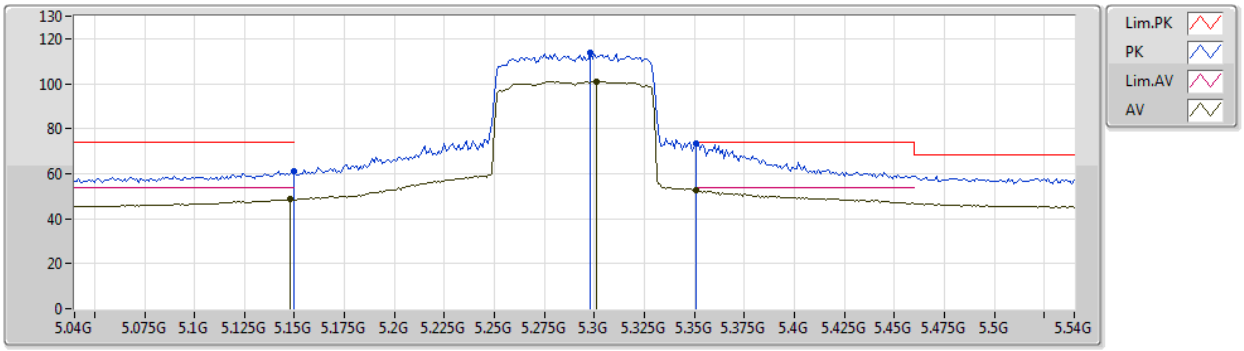


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.148G	48.51	54.00	-5.49	4.65	3	Horizontal	3	1.73	-	43.86	31.81	6.89	34.05
AV	5.301G	100.90	Inf	-Inf	4.11	3	Horizontal	3	1.73	-	96.79	31.20	6.97	34.06
AV	5.351G	52.59	54.00	-1.41	4.28	3	Horizontal	3	1.73	-	48.31	31.35	6.99	34.06
PK	5.15G	61.16	74.00	-12.84	4.64	3	Horizontal	3	1.73	-	56.52	31.80	6.89	34.05
PK	5.298G	113.85	Inf	-Inf	4.12	3	Horizontal	3	1.73	-	109.73	31.21	6.97	34.06
PK	5.351G	73.62	74.00	-0.38	4.28	3	Horizontal	3	1.73	-	69.34	31.35	6.99	34.06

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5290MHz_TX

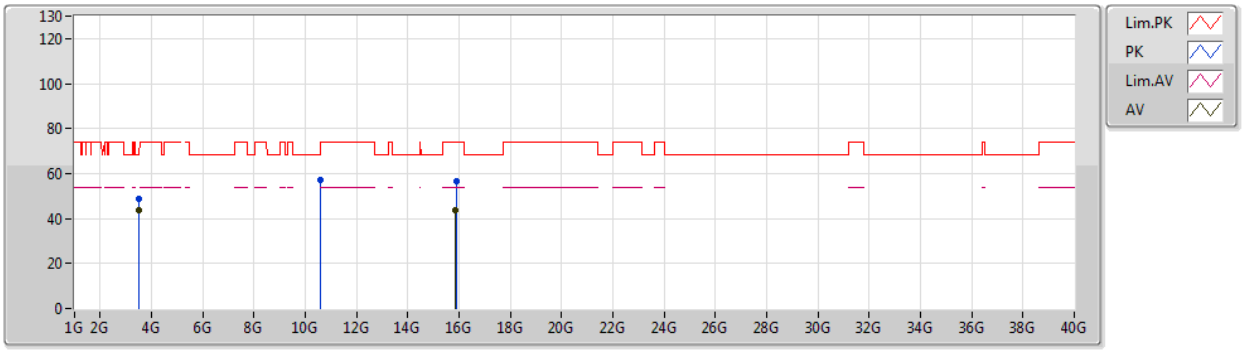


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.52669G	43.94	54.00	-10.06	0.56	3	Vertical	353	2.07	-	43.38	28.81	5.77	34.02
AV	15.85548G	43.43	54.00	-10.57	14.35	3	Vertical	335	1.50	-	29.08	37.95	10.73	34.33
PK	3.5267G	48.86	74.00	-25.14	0.56	3	Vertical	353	2.07	-	48.30	28.81	5.77	34.02
PK	10.59134G	57.25	68.20	-10.95	14.55	3	Vertical	314	2.97	-	42.70	39.67	9.29	34.41
PK	15.88176G	56.45	74.00	-17.55	14.25	3	Vertical	335	1.50	-	42.20	37.87	10.74	34.36

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5290MHz_TX

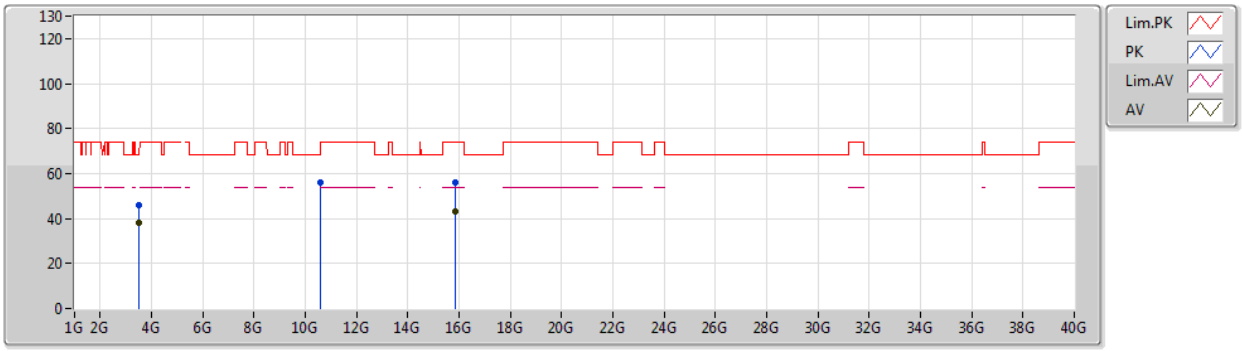


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.52671G	38.23	54.00	-15.77	0.56	3	Horizontal	8	1.77	-	37.67	28.81	5.77	34.02
AV	15.85998G	43.35	54.00	-10.65	14.32	3	Horizontal	83	1.50	-	29.03	37.93	10.73	34.34
PK	3.52664G	45.96	74.00	-28.04	0.56	3	Horizontal	8	1.77	-	45.40	28.81	5.77	34.02
PK	10.5782G	56.31	68.20	-11.89	14.52	3	Horizontal	315	1.59	-	41.79	39.65	9.28	34.41
PK	15.85572G	56.16	74.00	-17.84	14.35	3	Horizontal	83	1.50	-	41.81	37.95	10.73	34.33

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5530MHz_TX

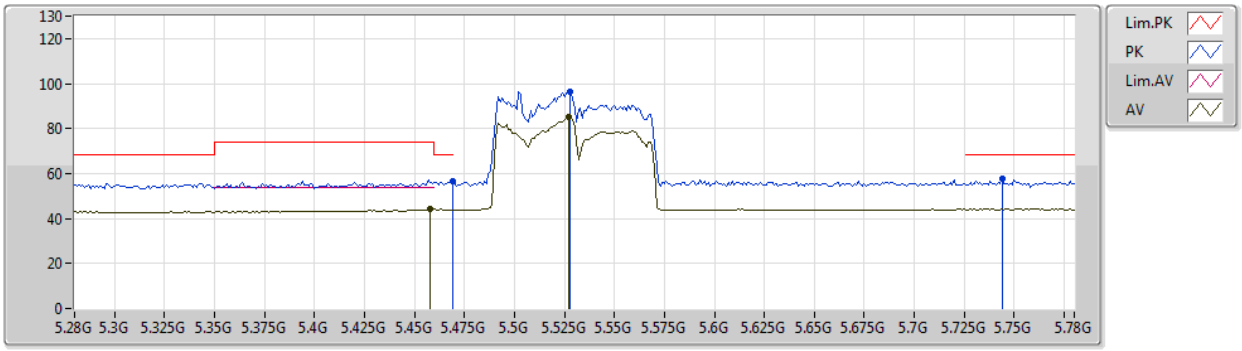


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.458G	44.02	54.00	-9.98	4.63	3	Vertical	288	2.75	-	39.39	31.67	7.03	34.07
AV	5.527G	85.22	Inf	-Inf	4.72	3	Vertical	288	2.75	-	80.50	31.75	7.04	34.07
PK	5.469G	56.48	68.20	-11.72	4.67	3	Vertical	288	2.75	-	51.81	31.71	7.03	34.07
PK	5.528G	96.40	Inf	-Inf	4.71	3	Vertical	288	2.75	-	91.69	31.74	7.04	34.07
PK	5.744G	57.67	68.20	-10.53	5.01	3	Vertical	288	2.75	-	52.66	31.93	7.15	34.07

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5530MHz_TX

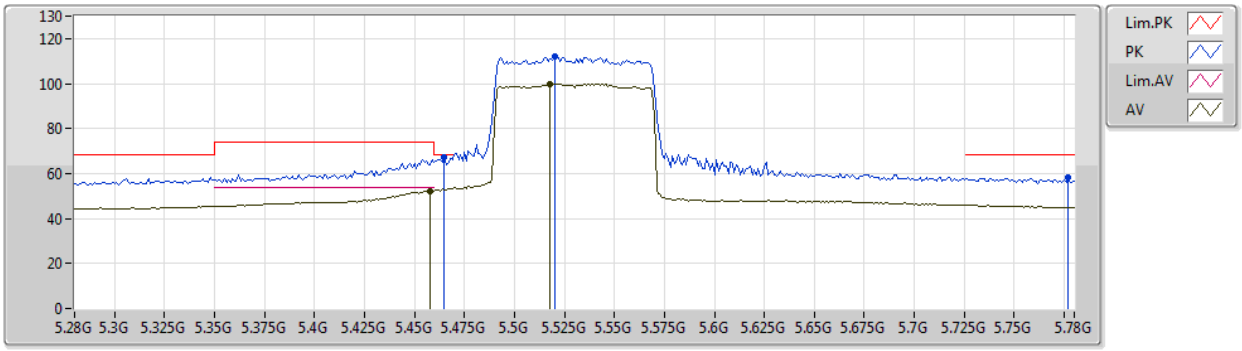


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.458G	52.14	54.00	-1.86	4.63	3	Horizontal	2	1.65	-	47.51	31.67	7.03	34.07
AV	5.518G	99.88	Inf	-Inf	4.73	3	Horizontal	2	1.65	-	95.15	31.76	7.04	34.07
PK	5.465G	67.27	68.20	-0.93	4.66	3	Horizontal	2	1.65	-	62.61	31.70	7.03	34.07
PK	5.52G	112.34	Inf	-Inf	4.73	3	Horizontal	2	1.65	-	107.61	31.76	7.04	34.07
PK	5.777G	58.35	68.20	-9.85	5.12	3	Horizontal	2	1.65	-	53.23	32.03	7.17	34.08

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5530MHz_TX

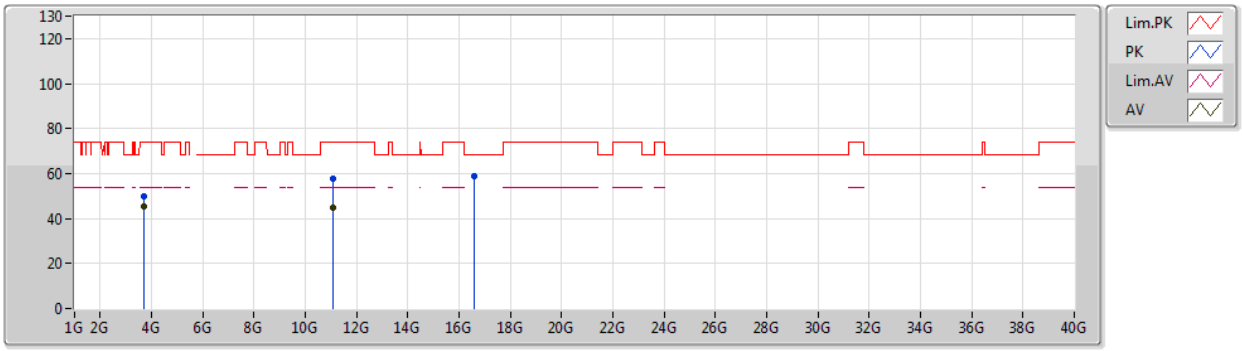


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.68669G	45.57	54.00	-8.43	1.06	3	Vertical	357	1.50	-	44.51	29.19	5.88	34.01
AV	11.06246G	44.61	54.00	-9.39	15.56	3	Vertical	344	1.66	-	29.05	40.12	9.60	34.16
PK	3.6868G	50.00	74.00	-24.00	1.06	3	Vertical	357	1.50	-	48.94	29.19	5.88	34.01
PK	11.06312G	57.66	74.00	-16.34	15.56	3	Vertical	344	1.66	-	42.10	40.12	9.60	34.16
PK	16.58652G	58.87	68.20	-9.33	16.45	3	Vertical	19	1.47	-	42.42	39.08	11.23	33.86

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5530MHz_TX

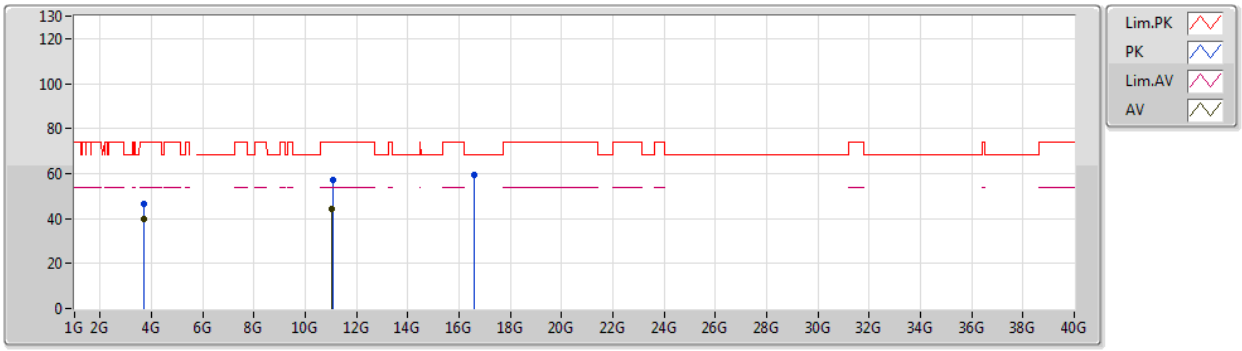


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.68671G	39.65	54.00	-14.35	1.06	3	Horizontal	292	2.45	-	38.59	29.19	5.88	34.01
AV	11.05574G	44.06	54.00	-9.94	15.57	3	Horizontal	284	1.50	-	28.49	40.13	9.60	34.16
PK	3.68668G	46.69	74.00	-27.31	1.06	3	Horizontal	292	2.45	-	45.63	29.19	5.88	34.01
PK	11.06702G	57.32	74.00	-16.68	15.56	3	Horizontal	284	1.50	-	41.76	40.11	9.61	34.16
PK	16.5858G	59.37	68.20	-8.83	16.44	3	Horizontal	3	1.99	-	42.93	39.08	11.22	33.86

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5610MHz_TX

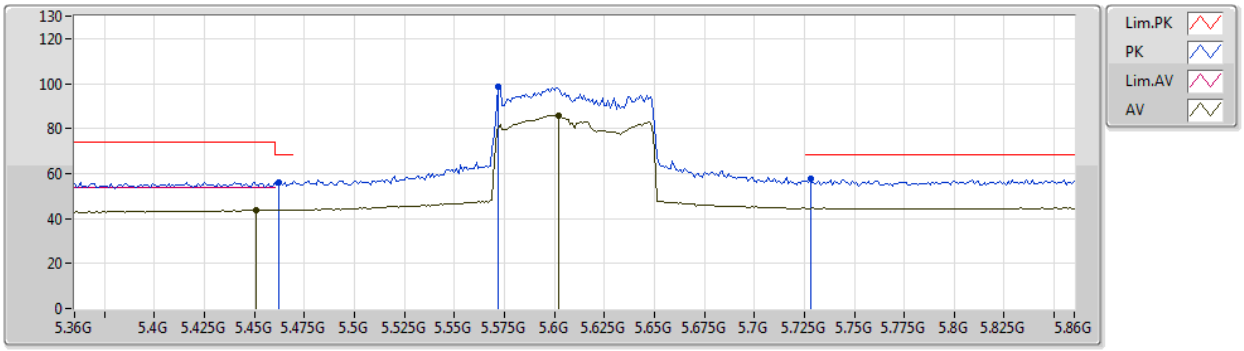


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.451G	43.78	54.00	-10.22	4.61	3	Vertical	46	2.92	-	39.17	31.65	7.03	34.07
AV	5.602G	85.98	Inf	-Inf	4.59	3	Vertical	46	2.92	-	81.39	31.60	7.06	34.07
PK	5.462G	55.88	68.20	-12.32	4.65	3	Vertical	46	2.92	-	51.23	31.69	7.03	34.07
PK	5.572G	98.42	Inf	-Inf	4.64	3	Vertical	46	2.92	-	93.78	31.66	7.05	34.07
PK	5.728G	57.50	68.20	-10.70	4.95	3	Vertical	46	2.92	-	52.55	31.88	7.14	34.07

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5610MHz_TX

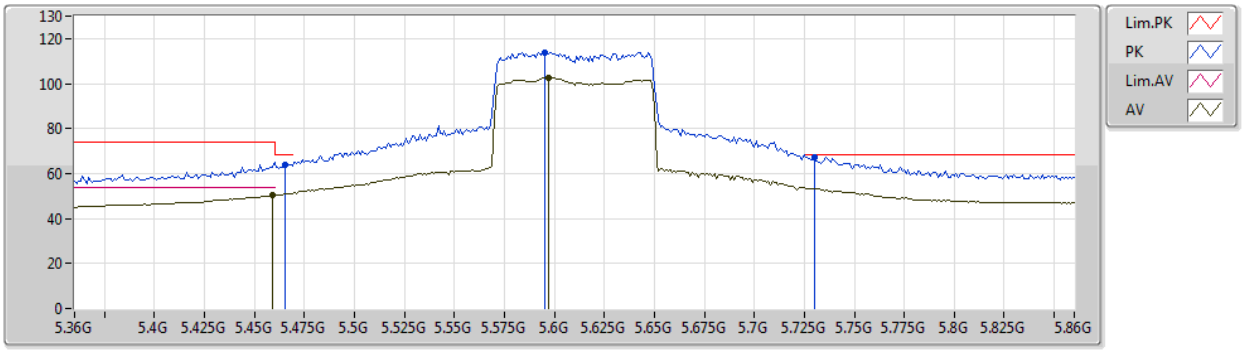


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.459G	50.32	54.00	-3.68	4.64	3	Horizontal	11	1.80	-	45.68	31.68	7.03	34.07
AV	5.597G	102.72	Inf	-Inf	4.60	3	Horizontal	11	1.80	-	98.12	31.61	7.06	34.07
PK	5.465G	64.06	68.20	-4.14	4.66	3	Horizontal	11	1.80	-	59.40	31.70	7.03	34.07
PK	5.595G	113.95	Inf	-Inf	4.60	3	Horizontal	11	1.80	-	109.35	31.61	7.06	34.07
PK	5.73G	67.52	68.20	-0.68	4.96	3	Horizontal	11	1.80	-	62.56	31.89	7.14	34.07

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5610MHz_TX

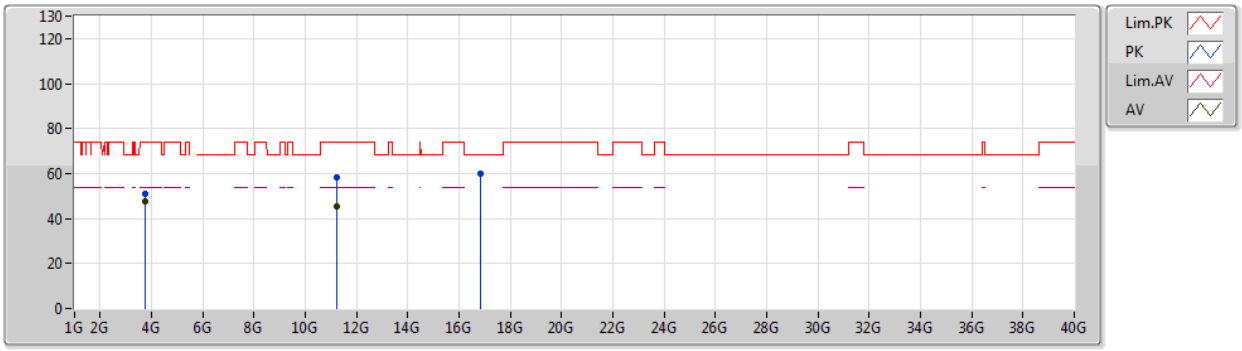


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.74004G	47.49	54.00	-6.51	1.16	3	Vertical	332	1.50	-	46.33	29.24	5.93	34.01
AV	11.21568G	45.18	54.00	-8.82	15.46	3	Vertical	346	1.70	-	29.72	39.92	9.71	34.17
PK	3.7401G	51.12	74.00	-22.88	1.16	3	Vertical	332	1.50	-	49.96	29.24	5.93	34.01
PK	11.20818G	58.49	74.00	-15.51	15.46	3	Vertical	346	1.70	-	43.03	39.93	9.70	34.17
PK	16.83444G	59.80	68.20	-8.40	17.56	3	Vertical	360	1.01	-	42.24	39.75	11.41	33.60

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5610MHz_TX

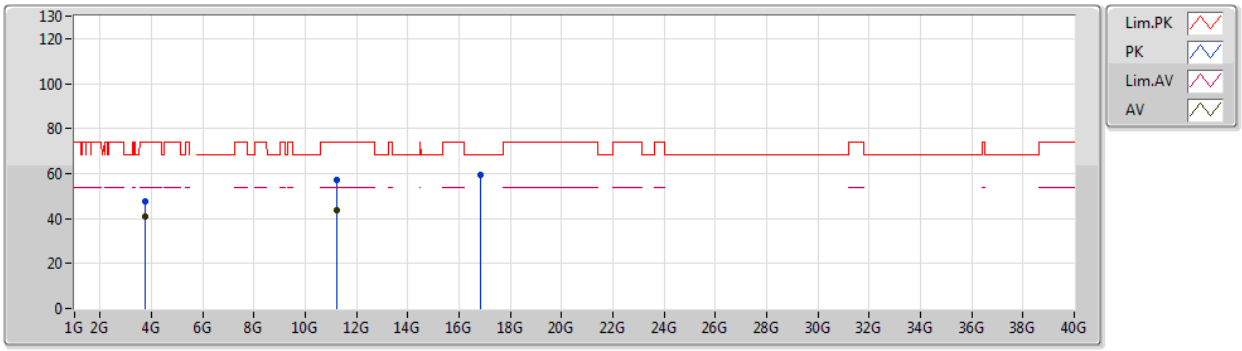


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.74G	41.15	54.00	-12.85	1.16	3	Horizontal	293	2.33	-	39.99	29.24	5.93	34.01
AV	11.21004G	43.83	54.00	-10.17	15.46	3	Horizontal	306	1.50	-	28.37	39.93	9.70	34.17
PK	3.7399G	47.64	74.00	-26.36	1.16	3	Horizontal	293	2.33	-	46.48	29.24	5.93	34.01
PK	11.2083G	57.15	74.00	-16.85	15.46	3	Horizontal	306	1.50	-	41.69	39.93	9.70	34.17
PK	16.82022G	59.51	68.20	-8.69	17.49	3	Horizontal	162	1.50	-	42.02	39.71	11.40	33.62

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

21/02/2020

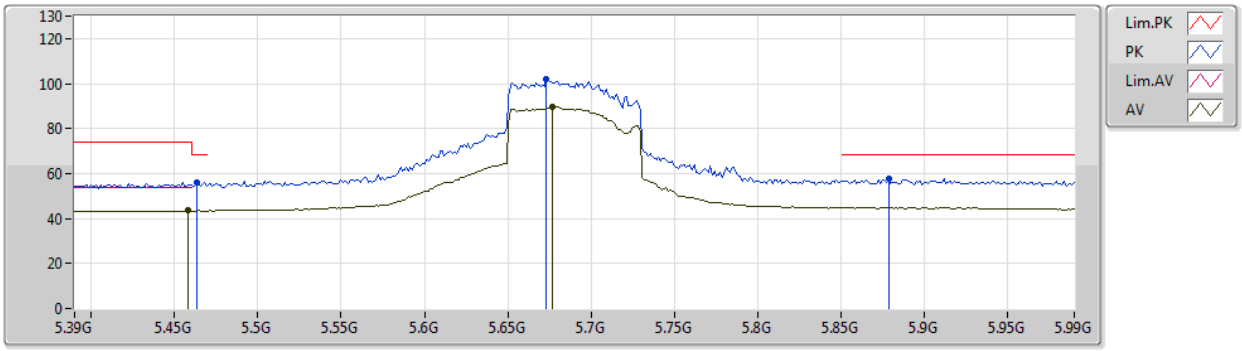


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4584G	43.48	54.00	-10.52	4.64	3	Vertical	53	2.44	-	38.84	31.68	7.03	34.07
AV	5.6768G	89.60	Inf	-Inf	4.79	3	Vertical	53	2.44	-	84.81	31.75	7.11	34.07
PK	5.4632G	56.22	68.20	-11.98	4.65	3	Vertical	53	2.44	-	51.57	31.69	7.03	34.07
PK	5.6732G	102.21	Inf	-Inf	4.78	3	Vertical	53	2.44	-	97.43	31.75	7.10	34.07
PK	5.8784G	57.94	68.20	-10.26	5.43	3	Vertical	53	2.44	-	52.51	32.34	7.17	34.08

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

21/02/2020

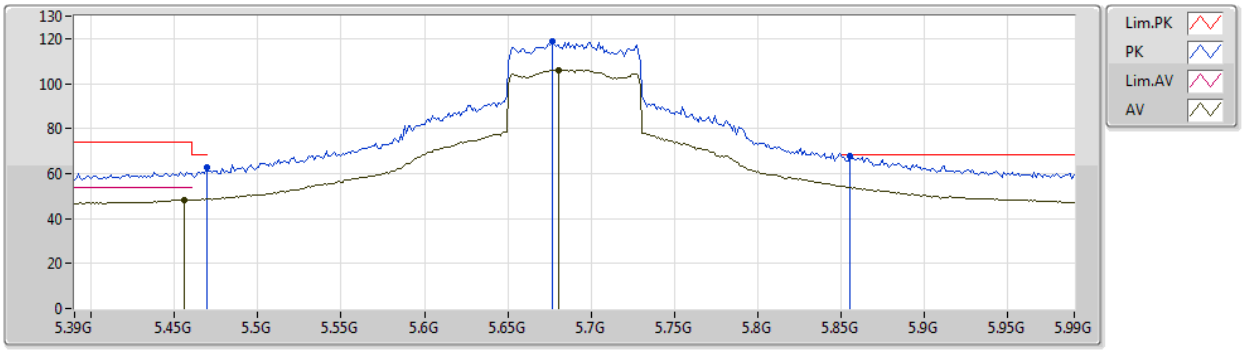


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.456G	48.33	54.00	-5.67	4.63	3	Horizontal	10	1.67	-	43.70	31.67	7.03	34.07
AV	5.6804G	106.05	Inf	-Inf	4.80	3	Horizontal	10	1.67	-	101.25	31.76	7.11	34.07
PK	5.4692G	62.58	68.20	-5.62	4.67	3	Horizontal	10	1.67	-	57.91	31.71	7.03	34.07
PK	5.6768G	119.05	Inf	-Inf	4.79	3	Horizontal	10	1.67	-	114.26	31.75	7.11	34.07
PK	5.8556G	67.69	68.20	-0.51	5.36	3	Horizontal	10	1.67	-	62.33	32.27	7.17	34.08

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

21/02/2020

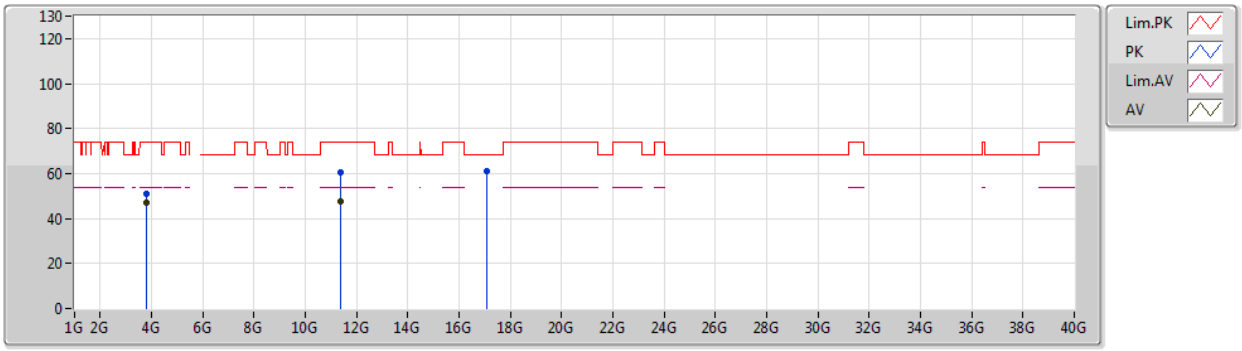


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.79336G	46.89	54.00	-7.11	1.26	3	Vertical	332	1.44	-	45.63	29.29	5.97	34.00
AV	11.3815G	47.73	54.00	-6.27	15.34	3	Vertical	355	1.60	-	32.39	39.70	9.82	34.18
PK	3.79336G	50.73	74.00	-23.27	1.26	3	Vertical	332	1.44	-	49.47	29.29	5.97	34.00
PK	11.38888G	60.72	74.00	-13.28	15.33	3	Vertical	355	1.60	-	45.39	39.69	9.82	34.18
PK	17.07018G	61.35	68.20	-6.85	18.83	3	Vertical	109	1.50	-	42.52	40.68	11.59	33.44

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

21/02/2020

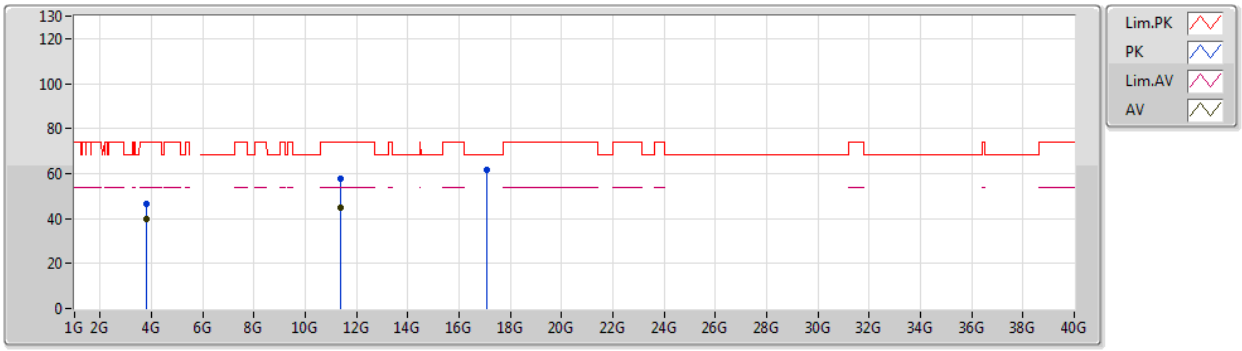


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.7934G	39.51	54.00	-14.49	1.26	3	Horizontal	53	1.38	-	38.25	29.29	5.97	34.00
AV	11.37976G	44.61	54.00	-9.39	15.35	3	Horizontal	311	1.31	-	29.26	39.71	9.82	34.18
PK	3.79336G	46.45	74.00	-27.55	1.26	3	Horizontal	53	1.38	-	45.19	29.29	5.97	34.00
PK	11.37904G	57.62	74.00	-16.38	15.35	3	Horizontal	311	1.31	-	42.27	39.71	9.82	34.18
PK	17.07444G	61.58	68.20	-6.62	18.87	3	Horizontal	6	1.50	-	42.71	40.71	11.60	33.44

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5775MHz_TX

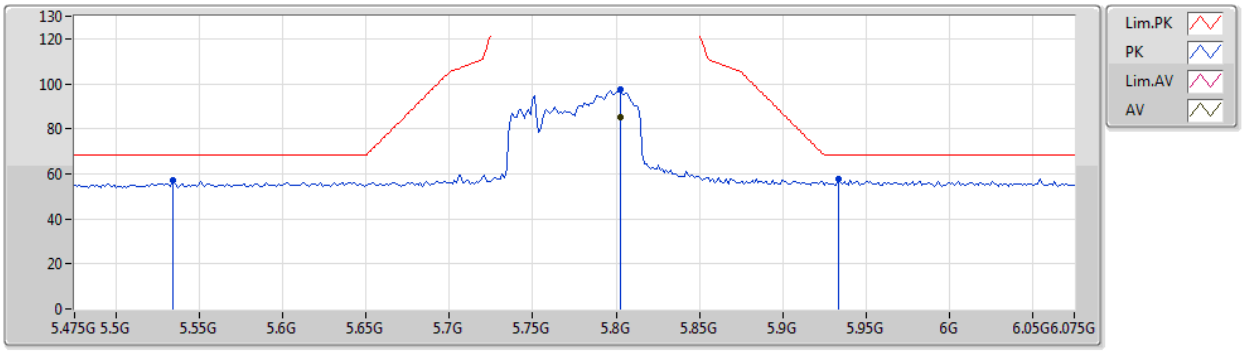


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8026G	85.02	Inf	-Inf	5.21	3	Vertical	52	2.07	-	79.81	32.11	7.18	34.08
PK	5.5338G	57.00	68.20	-11.20	4.70	3	Vertical	52	2.07	-	52.30	31.73	7.04	34.07
PK	5.8026G	97.23	Inf	-Inf	5.21	3	Vertical	52	2.07	-	92.02	32.11	7.18	34.08
PK	5.9334G	57.49	68.20	-10.71	5.48	3	Vertical	52	2.07	-	52.01	32.40	7.16	34.08

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5775MHz_TX

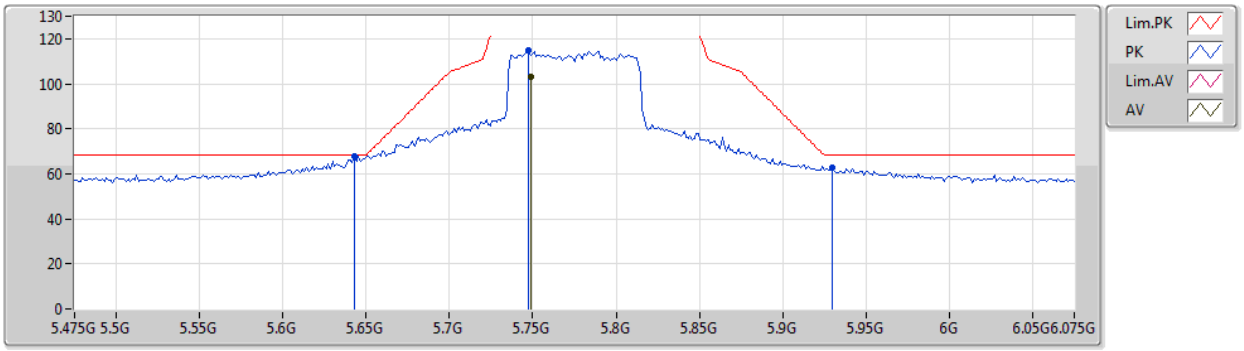


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7486G	102.94	Inf	-Inf	5.03	3	Horizontal	7	1.54	-	97.91	31.95	7.15	34.07
PK	5.643G	67.79	68.20	-0.41	4.70	3	Horizontal	7	1.54	-	63.09	31.69	7.08	34.07
PK	5.7474G	114.97	Inf	-Inf	5.02	3	Horizontal	7	1.54	-	109.95	31.94	7.15	34.07
PK	5.9298G	62.72	68.20	-5.48	5.48	3	Horizontal	7	1.54	-	57.24	32.40	7.16	34.08

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5775MHz_TX

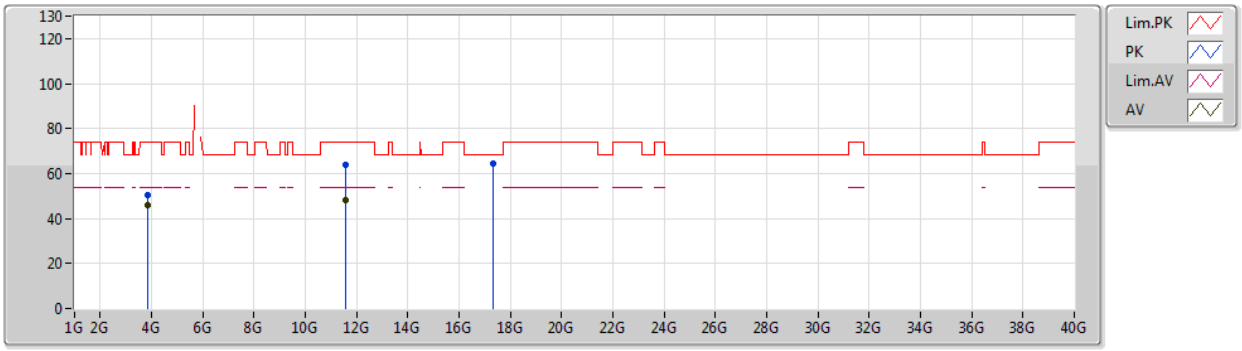


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.85008G	46.06	54.00	-7.94	1.47	3	Vertical	334	1.32	-	44.59	29.45	6.02	34.00
AV	11.565G	48.16	54.00	-5.84	15.22	3	Vertical	347	1.80	-	32.94	39.47	9.94	34.19
PK	3.84999G	50.27	74.00	-23.73	1.47	3	Vertical	334	1.32	-	48.80	29.45	6.02	34.00
PK	11.55012G	63.83	74.00	-10.17	15.22	3	Vertical	347	1.80	-	48.61	39.48	9.93	34.19
PK	17.32524G	64.54	68.20	-3.66	20.73	3	Vertical	164	1.49	-	43.81	42.44	11.79	33.50

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5775MHz_TX

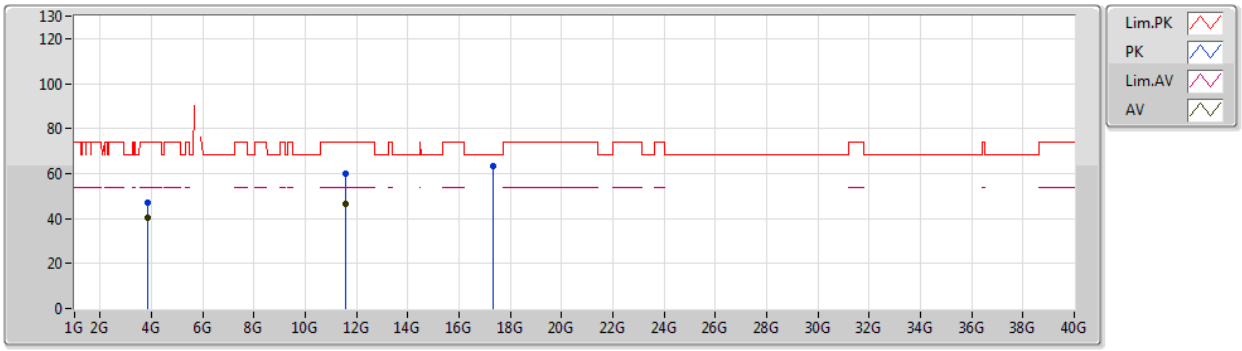

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.85005G	40.51	54.00	-13.49	1.47	3	Horizontal	46	1.50	-	39.04	29.45	6.02	34.00
AV	11.56182G	46.41	54.00	-7.59	15.22	3	Horizontal	354	1.59	-	31.19	39.47	9.94	34.19
PK	3.85012G	47.00	74.00	-27.00	1.47	3	Horizontal	46	1.50	-	45.53	29.45	6.02	34.00
PK	11.56122G	59.90	74.00	-14.10	15.22	3	Horizontal	354	1.59	-	44.68	39.47	9.94	34.19
PK	17.33694G	63.40	68.20	-4.80	20.81	3	Horizontal	3	1.50	-	42.59	42.52	11.79	33.50

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	QP	49.4M	36.12	40.00	-3.88	3	Vertical	62	1.00	-


Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	PK	90.14M	33.38	43.50	-10.12	3	Vertical	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	163.86M	30.66	43.50	-12.84	3	Vertical	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	499.48M	34.19	46.00	-11.81	3	Vertical	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	625.58M	31.71	46.00	-14.29	3	Vertical	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	749.74M	33.14	46.00	-12.86	3	Vertical	360	1.00	-
5775MHz	Pass	QP	49.4M	36.12	40.00	-3.88	3	Vertical	62	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	111.48M	32.85	43.50	-10.65	3	Horizontal	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	231.76M	35.72	46.00	-10.28	3	Horizontal	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	499.48M	36.56	46.00	-9.44	3	Horizontal	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	751.68M	39.44	46.00	-6.56	3	Horizontal	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	897.18M	34.14	46.00	-11.86	3	Horizontal	0	1.00	-
5775MHz	Pass	QP	39.7M	31.94	40.00	-8.06	3	Horizontal	109	3.00	-

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5775MHz_PoE

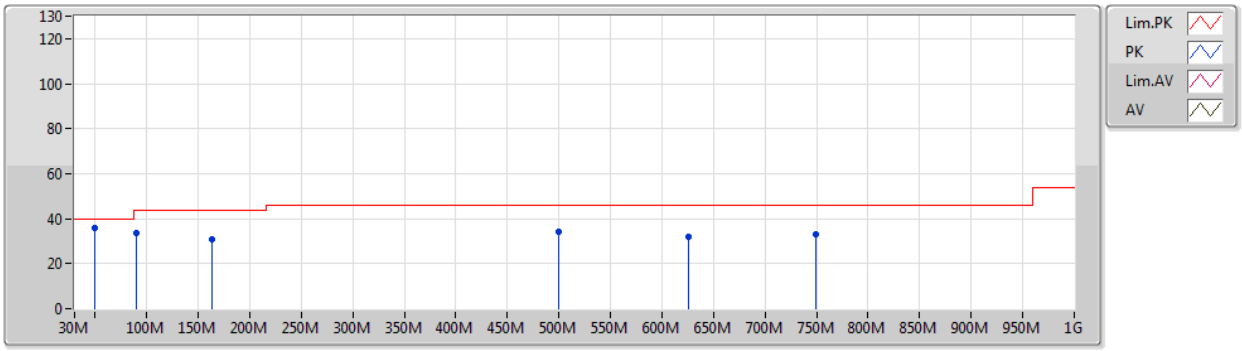


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	90.14M	33.38	43.50	-10.12	-12.38	3	Vertical	360	1.00	-	45.76	13.98	1.39	27.75
PK	163.86M	30.66	43.50	-12.84	-10.57	3	Vertical	360	1.00	-	41.23	15.00	1.99	27.56
PK	499.48M	34.19	46.00	-11.81	-2.39	3	Vertical	360	1.00	-	36.58	22.71	3.31	28.41
PK	625.58M	31.71	46.00	-14.29	-0.67	3	Vertical	360	1.00	-	32.38	24.12	3.74	28.53
PK	749.74M	33.14	46.00	-12.86	0.57	3	Vertical	360	1.00	-	32.57	24.79	4.12	28.34
QP	49.4M	36.12	40.00	-3.88	-13.46	3	Vertical	62	1.00	-	49.58	13.40	0.83	27.69

802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5775MHz_PoE

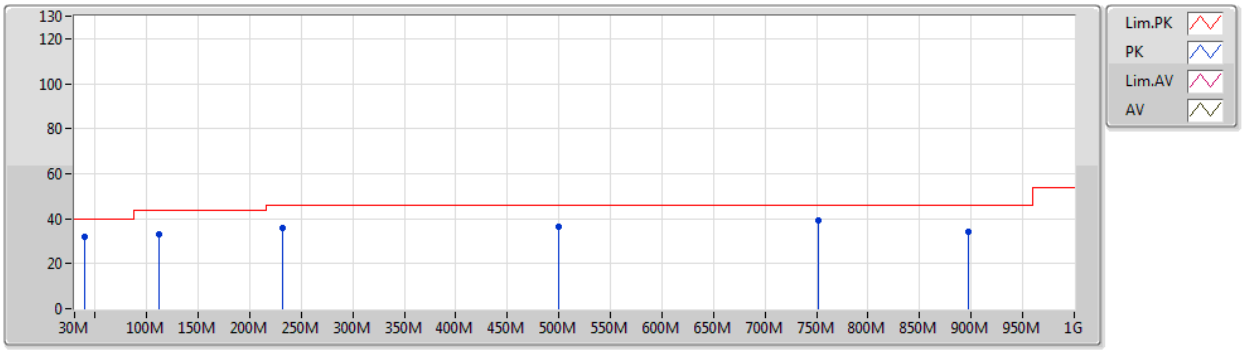

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	111.48M	32.85	43.50	-10.65	-9.20	3	Horizontal	0	1.00	-	42.05	16.94	1.60	27.74
PK	231.76M	35.72	46.00	-10.28	-9.19	3	Horizontal	0	1.00	-	44.91	15.45	2.61	27.25
PK	499.48M	36.56	46.00	-9.44	-2.39	3	Horizontal	0	1.00	-	38.95	22.71	3.31	28.41
PK	751.68M	39.44	46.00	-6.56	0.58	3	Horizontal	0	1.00	-	38.86	24.79	4.12	28.33
PK	897.18M	34.14	46.00	-11.86	2.12	3	Horizontal	0	1.00	-	32.02	25.50	4.33	27.71
QP	39.7M	31.94	40.00	-8.06	-9.60	3	Horizontal	109	3.00	-	41.54	17.44	0.64	27.68

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.1494G	53.82	54.00	-0.18	3	Horizontal	9	1.87	-
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.1496G	53.22	54.00	-0.78	3	Horizontal	347	1.72	-
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	53.73	54.00	-0.27	3	Horizontal	0	1.62	-
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.35G	53.81	54.00	-0.19	3	Horizontal	0	1.60	-
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.3528G	73.85	74.00	-0.15	3	Horizontal	360	1.70	-
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.351G	53.73	54.00	-0.27	3	Horizontal	360	1.76	-
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	11.16012G	53.84	54.00	-0.16	3	Horizontal	58	1.64	-
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.7276G	67.74	68.20	-0.46	3	Horizontal	345	1.79	-
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.463G	68.00	68.20	-0.20	3	Horizontal	354	1.63	-
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	17.47194G	67.86	68.20	-0.34	3	Vertical	44	1.31	-
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.6506G	68.46	68.64	-0.18	3	Horizontal	346	1.66	-
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.6466G	68.18	68.20	-0.02	3	Horizontal	351	1.63	-

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	45.74	54.00	-8.26	3	Vertical	62	3.00	-
5180MHz	Pass	AV	5.1866G	96.34	Inf	-Inf	3	Vertical	62	3.00	-
5180MHz	Pass	PK	5.1476G	59.98	74.00	-14.02	3	Vertical	62	3.00	-
5180MHz	Pass	PK	5.181G	108.48	Inf	-Inf	3	Vertical	62	3.00	-
5180MHz	Pass	AV	5.1494G	53.82	54.00	-0.18	3	Horizontal	9	1.87	-
5180MHz	Pass	AV	5.1874G	110.01	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.87	-
5180MHz	Pass	PK	5.15G	70.45	74.00	-3.55	3	Horizontal	9	1.87	-
5180MHz	Pass	PK	5.1884G	122.45	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.87	-
5180MHz	Pass	AV	15.54732G	44.51	54.00	-9.49	3	Vertical	57	2.71	-
5180MHz	Pass	PK	10.36882G	55.47	68.20	-12.73	3	Vertical	72	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	15.54282G	57.36	74.00	-16.64	3	Vertical	57	2.71	-
5180MHz	Pass	AV	15.54732G	44.49	54.00	-9.51	3	Horizontal	341	2.03	-
5180MHz	Pass	PK	10.37422G	55.75	68.20	-12.45	3	Horizontal	355	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	15.5328G	57.31	74.00	-16.69	3	Horizontal	341	2.03	-
5200MHz	Pass	AV	5.1492G	47.94	54.00	-6.06	3	Vertical	63	1.31	-
5200MHz	Pass	AV	5.1912G	101.18	Inf	-Inf	3	Vertical	63	1.31	-
5200MHz	Pass	PK	5.1476G	62.76	74.00	-11.24	3	Vertical	63	1.31	-
5200MHz	Pass	PK	5.194G	112.79	Inf	-Inf	3	Vertical	63	1.31	-
5200MHz	Pass	AV	5.15G	53.77	54.00	-0.23	3	Horizontal	0	1.71	-
5200MHz	Pass	AV	5.208G	114.20	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.71	-
5200MHz	Pass	PK	5.15G	69.78	74.00	-4.22	3	Horizontal	0	1.71	-
5200MHz	Pass	PK	5.2048G	124.06	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.71	-
5200MHz	Pass	AV	15.60834G	44.71	54.00	-9.29	3	Vertical	98	2.76	-
5200MHz	Pass	PK	10.39466G	56.19	68.20	-12.01	3	Vertical	211	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	15.59268G	57.16	74.00	-16.84	3	Vertical	98	2.76	-
5200MHz	Pass	AV	15.60258G	44.95	54.00	-9.05	3	Horizontal	57	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	10.39982G	56.81	68.20	-11.39	3	Horizontal	324	1.00	-
5200MHz	Pass	PK	15.594G	57.83	74.00	-16.17	3	Horizontal	57	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	5.1314G	45.31	54.00	-8.69	3	Vertical	56	1.60	-
5240MHz	Pass	AV	5.231G	99.43	Inf	-Inf	3	Vertical	56	1.60	-
5240MHz	Pass	AV	5.35G	43.54	54.00	-10.46	3	Vertical	56	1.60	-
5240MHz	Pass	PK	5.1236G	57.45	74.00	-16.55	3	Vertical	56	1.60	-
5240MHz	Pass	PK	5.2334G	109.96	Inf	-Inf	3	Vertical	56	1.60	-
5240MHz	Pass	PK	5.3546G	56.28	74.00	-17.72	3	Vertical	56	1.60	-
5240MHz	Pass	AV	5.147G	53.62	54.00	-0.38	3	Horizontal	355	1.82	-
5240MHz	Pass	AV	5.2472G	114.49	Inf	-Inf	3	Horizontal	355	1.82	-
5240MHz	Pass	AV	5.35G	51.22	54.00	-2.78	3	Horizontal	355	1.82	-
5240MHz	Pass	PK	5.1488G	65.06	74.00	-8.94	3	Horizontal	355	1.82	-
5240MHz	Pass	PK	5.234G	124.76	Inf	-Inf	3	Horizontal	355	1.82	-
5240MHz	Pass	PK	5.354G	61.07	74.00	-12.93	3	Horizontal	355	1.82	-
5240MHz	Pass	AV	15.72012G	45.26	54.00	-8.74	3	Vertical	339	1.18	-
5240MHz	Pass	PK	10.47472G	57.08	68.20	-11.12	3	Vertical	321	2.82	-
5240MHz	Pass	PK	15.7167G	57.99	74.00	-16.01	3	Vertical	339	1.18	-
5240MHz	Pass	AV	15.72702G	44.48	54.00	-9.52	3	Horizontal	188	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	10.48264G	58.89	68.20	-9.31	3	Horizontal	330	1.34	-
5240MHz	Pass	PK	15.70548G	57.04	74.00	-16.96	3	Horizontal	188	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.113G	45.24	54.00	-8.76	3	Vertical	59	1.33	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5260MHz	Pass	AV	5.2516G	102.96	Inf	-Inf	3	Vertical	59	1.33	-
5260MHz	Pass	AV	5.3524G	44.09	54.00	-9.91	3	Vertical	59	1.33	-
5260MHz	Pass	PK	5.149G	57.65	74.00	-16.35	3	Vertical	59	1.33	-
5260MHz	Pass	PK	5.2564G	112.31	Inf	-Inf	3	Vertical	59	1.33	-
5260MHz	Pass	PK	5.386G	56.45	74.00	-17.55	3	Vertical	59	1.33	-
5260MHz	Pass	AV	5.15G	50.54	54.00	-3.46	3	Horizontal	11	1.69	-
5260MHz	Pass	AV	5.2684G	114.56	Inf	-Inf	3	Horizontal	11	1.69	-
5260MHz	Pass	AV	5.3656G	52.54	54.00	-1.46	3	Horizontal	11	1.69	-
5260MHz	Pass	PK	5.1172G	61.58	74.00	-12.42	3	Horizontal	11	1.69	-
5260MHz	Pass	PK	5.2642G	124.53	Inf	-Inf	3	Horizontal	11	1.69	-
5260MHz	Pass	PK	5.3518G	67.18	74.00	-6.82	3	Horizontal	11	1.69	-
5260MHz	Pass	AV	15.77598G	46.16	54.00	-7.84	3	Vertical	41	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	10.52228G	58.18	68.20	-10.02	3	Vertical	328	1.78	-
5260MHz	Pass	PK	15.77172G	59.35	74.00	-14.65	3	Vertical	41	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	15.77448G	44.49	54.00	-9.51	3	Horizontal	357	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	10.52234G	59.90	68.20	-8.30	3	Horizontal	342	1.15	-
5260MHz	Pass	PK	15.77538G	56.97	74.00	-17.03	3	Horizontal	357	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	5.2912G	102.00	Inf	-Inf	3	Vertical	28	1.00	-
5300MHz	Pass	AV	5.3508G	46.86	54.00	-7.14	3	Vertical	28	1.00	-
5300MHz	Pass	PK	5.2916G	111.82	Inf	-Inf	3	Vertical	28	1.00	-
5300MHz	Pass	PK	5.35G	62.62	74.00	-11.38	3	Vertical	28	1.00	-
5300MHz	Pass	AV	5.3088G	114.03	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.60	-
5300MHz	Pass	AV	5.35G	53.81	54.00	-0.19	3	Horizontal	0	1.60	-
5300MHz	Pass	PK	5.3084G	124.85	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.60	-
5300MHz	Pass	PK	5.3536G	71.21	74.00	-2.79	3	Horizontal	0	1.60	-
5300MHz	Pass	AV	10.6006G	47.34	54.00	-6.66	3	Vertical	328	1.71	-
5300MHz	Pass	AV	15.89442G	43.78	54.00	-10.22	3	Vertical	39	1.73	-
5300MHz	Pass	PK	10.6024G	60.37	74.00	-13.63	3	Vertical	328	1.71	-
5300MHz	Pass	PK	15.91482G	56.40	74.00	-17.60	3	Vertical	39	1.73	-
5300MHz	Pass	AV	10.60048G	47.82	54.00	-6.18	3	Horizontal	341	1.49	-
5300MHz	Pass	AV	15.90006G	43.71	54.00	-10.29	3	Horizontal	18	1.90	-
5300MHz	Pass	PK	10.6051G	60.40	74.00	-13.60	3	Horizontal	341	1.49	-
5300MHz	Pass	PK	15.90534G	56.65	74.00	-17.35	3	Horizontal	18	1.90	-
5320MHz	Pass	AV	5.3216G	92.25	Inf	-Inf	3	Vertical	71	1.56	-
5320MHz	Pass	AV	5.3506G	44.69	54.00	-9.31	3	Vertical	71	1.56	-
5320MHz	Pass	PK	5.3212G	103.96	Inf	-Inf	3	Vertical	71	1.56	-
5320MHz	Pass	PK	5.3526G	58.86	74.00	-15.14	3	Vertical	71	1.56	-
5320MHz	Pass	AV	5.3134G	110.59	Inf	-Inf	3	Horizontal	347	1.75	-
5320MHz	Pass	AV	5.3508G	53.63	54.00	-0.37	3	Horizontal	347	1.75	-
5320MHz	Pass	PK	5.3142G	122.02	Inf	-Inf	3	Horizontal	347	1.75	-
5320MHz	Pass	PK	5.3512G	73.07	74.00	-0.93	3	Horizontal	347	1.75	-
5320MHz	Pass	AV	10.64066G	44.70	54.00	-9.30	3	Vertical	0	1.65	-
5320MHz	Pass	AV	15.94776G	43.39	54.00	-10.61	3	Vertical	204	2.33	-
5320MHz	Pass	PK	10.6391G	57.26	74.00	-16.74	3	Vertical	0	1.65	-
5320MHz	Pass	PK	15.95472G	55.87	74.00	-18.13	3	Vertical	204	2.33	-
5320MHz	Pass	AV	10.64042G	47.96	54.00	-6.04	3	Horizontal	87	3.35	-
5320MHz	Pass	AV	15.96342G	43.45	54.00	-10.55	3	Horizontal	16	1.22	-
5320MHz	Pass	PK	10.64282G	60.59	74.00	-13.41	3	Horizontal	87	3.35	-
5320MHz	Pass	PK	15.95604G	56.68	74.00	-17.32	3	Horizontal	16	1.22	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5500MHz	Pass	AV	5.457G	44.30	54.00	-9.70	3	Vertical	15	1.00	-
5500MHz	Pass	AV	5.4976G	94.95	Inf	-Inf	3	Vertical	15	1.00	-
5500MHz	Pass	PK	5.4554G	57.00	74.00	-17.00	3	Vertical	15	1.00	-
5500MHz	Pass	PK	5.4664G	59.73	68.20	-8.47	3	Vertical	15	1.00	-
5500MHz	Pass	PK	5.5084G	107.23	Inf	-Inf	3	Vertical	15	1.00	-
5500MHz	Pass	AV	5.4596G	48.03	54.00	-5.97	3	Horizontal	23	1.77	-
5500MHz	Pass	AV	5.508G	108.92	Inf	-Inf	3	Horizontal	23	1.77	-
5500MHz	Pass	PK	5.4694G	68.03	68.20	-0.17	3	Horizontal	23	1.77	-
5500MHz	Pass	PK	5.5086G	121.10	Inf	-Inf	3	Horizontal	23	1.77	-
5500MHz	Pass	AV	10.99784G	44.37	54.00	-9.63	3	Vertical	231	2.30	-
5500MHz	Pass	PK	10.99064G	57.26	74.00	-16.74	3	Vertical	231	2.30	-
5500MHz	Pass	PK	16.4865G	58.60	68.20	-9.60	3	Vertical	120	1.81	-
5500MHz	Pass	AV	11.0006G	45.62	54.00	-8.38	3	Horizontal	334	1.09	-
5500MHz	Pass	PK	10.99694G	59.80	74.00	-14.20	3	Horizontal	334	1.09	-
5500MHz	Pass	PK	16.4934G	58.66	68.20	-9.54	3	Horizontal	159	2.42	-
5580MHz	Pass	AV	5.4546G	44.45	54.00	-9.55	3	Vertical	12	1.00	-
5580MHz	Pass	AV	5.5716G	96.40	Inf	-Inf	3	Vertical	12	1.00	-
5580MHz	Pass	PK	5.4642G	56.47	68.20	-11.73	3	Vertical	12	1.00	-
5580MHz	Pass	PK	5.5848G	107.97	Inf	-Inf	3	Vertical	12	1.00	-
5580MHz	Pass	PK	5.7258G	56.05	68.20	-12.15	3	Vertical	12	1.00	-
5580MHz	Pass	AV	5.4522G	47.61	54.00	-6.39	3	Horizontal	353	1.70	-
5580MHz	Pass	AV	5.5854G	113.67	Inf	-Inf	3	Horizontal	353	1.70	-
5580MHz	Pass	PK	5.4642G	59.44	68.20	-8.76	3	Horizontal	353	1.70	-
5580MHz	Pass	PK	5.5842G	125.23	Inf	-Inf	3	Horizontal	353	1.70	-
5580MHz	Pass	PK	5.7282G	59.08	68.20	-9.12	3	Horizontal	353	1.70	-
5580MHz	Pass	AV	11.16372G	50.48	54.00	-3.52	3	Vertical	0	1.73	-
5580MHz	Pass	PK	11.1651G	64.00	74.00	-10.00	3	Vertical	0	1.73	-
5580MHz	Pass	PK	16.74G	59.38	68.20	-8.82	3	Vertical	15	1.46	-
5580MHz	Pass	AV	11.16012G	53.84	54.00	-0.16	3	Horizontal	58	1.64	-
5580MHz	Pass	PK	11.15418G	65.55	74.00	-8.45	3	Horizontal	58	1.64	-
5580MHz	Pass	PK	16.73748G	60.41	68.20	-7.79	3	Horizontal	320	1.17	-
5700MHz	Pass	AV	5.7072G	92.64	Inf	-Inf	3	Vertical	17	1.00	-
5700MHz	Pass	PK	5.7084G	105.61	Inf	-Inf	3	Vertical	17	1.00	-
5700MHz	Pass	PK	5.7548G	57.43	68.20	-10.77	3	Vertical	17	1.00	-
5700MHz	Pass	AV	5.698G	106.88	Inf	-Inf	3	Horizontal	351	1.79	-
5700MHz	Pass	PK	5.6964G	119.19	Inf	-Inf	3	Horizontal	351	1.79	-
5700MHz	Pass	PK	5.7256G	67.80	68.20	-0.40	3	Horizontal	351	1.79	-
5700MHz	Pass	AV	11.40552G	44.00	54.00	-10.00	3	Vertical	93	2.36	-
5700MHz	Pass	PK	11.3955G	56.88	74.00	-17.12	3	Vertical	93	2.36	-
5700MHz	Pass	PK	17.08698G	62.25	68.20	-5.95	3	Vertical	329	1.28	-
5700MHz	Pass	AV	11.40252G	44.14	54.00	-9.86	3	Horizontal	341	1.42	-
5700MHz	Pass	PK	11.38554G	57.16	74.00	-16.84	3	Horizontal	341	1.42	-
5700MHz	Pass	PK	17.11278G	61.75	68.20	-6.45	3	Horizontal	217	1.67	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4476G	44.20	54.00	-9.80	3	Vertical	17	1.00	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7116G	96.29	Inf	-Inf	3	Vertical	17	1.00	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4608G	56.00	68.20	-12.20	3	Vertical	17	1.00	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7128G	108.18	Inf	-Inf	3	Vertical	17	1.00	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.918G	57.22	68.20	-10.98	3	Vertical	17	1.00	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.456G	46.33	54.00	-7.67	3	Horizontal	349	1.67	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7272G	111.03	Inf	-Inf	3	Horizontal	349	1.67	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4608G	57.59	68.20	-10.61	3	Horizontal	349	1.67	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7284G	122.76	Inf	-Inf	3	Horizontal	349	1.67	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.9492G	59.88	68.20	-8.32	3	Horizontal	349	1.67	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.4406G	51.29	54.00	-2.71	3	Vertical	312	2.28	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.44498G	63.51	74.00	-10.49	3	Vertical	312	2.28	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.15424G	62.55	68.20	-5.65	3	Vertical	324	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44072G	53.72	54.00	-0.28	3	Horizontal	312	2.97	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.4385G	66.04	74.00	-7.96	3	Horizontal	312	2.97	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.16744G	63.40	68.20	-4.80	3	Horizontal	329	2.03	-
5745MHz	Pass	AV	5.7462G	102.35	Inf	-Inf	3	Vertical	17	1.00	-
5745MHz	Pass	PK	5.6478G	57.82	68.20	-10.38	3	Vertical	17	1.00	-
5745MHz	Pass	PK	5.745G	113.41	Inf	-Inf	3	Vertical	17	1.00	-
5745MHz	Pass	PK	5.9394G	57.50	68.20	-10.70	3	Vertical	17	1.00	-
5745MHz	Pass	AV	5.7522G	115.12	Inf	-Inf	3	Horizontal	348	1.71	-
5745MHz	Pass	PK	5.6526G	69.74	70.12	-0.38	3	Horizontal	348	1.71	-
5745MHz	Pass	PK	5.7414G	126.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	348	1.71	-
5745MHz	Pass	PK	5.9454G	62.17	68.20	-6.03	3	Horizontal	348	1.71	-
5745MHz	Pass	AV	11.4903G	51.68	54.00	-2.32	3	Vertical	309	2.97	-
5745MHz	Pass	PK	11.49282G	64.20	74.00	-9.80	3	Vertical	309	2.97	-
5745MHz	Pass	PK	17.22744G	66.07	68.20	-2.13	3	Vertical	346	2.16	-
5745MHz	Pass	AV	11.48928G	46.90	54.00	-7.10	3	Horizontal	347	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	11.4912G	60.81	74.00	-13.19	3	Horizontal	347	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	17.22444G	63.86	68.20	-4.34	3	Horizontal	326	1.50	-
5785MHz	Pass	AV	5.7862G	101.94	Inf	-Inf	3	Vertical	24	1.00	-
5785MHz	Pass	PK	5.575G	57.86	68.20	-10.34	3	Vertical	24	1.00	-
5785MHz	Pass	PK	5.791G	113.21	Inf	-Inf	3	Vertical	24	1.00	-
5785MHz	Pass	PK	5.9602G	57.40	68.20	-10.80	3	Vertical	24	1.00	-
5785MHz	Pass	AV	5.7778G	114.25	Inf	-Inf	3	Horizontal	349	1.67	-
5785MHz	Pass	PK	5.6266G	60.75	68.20	-7.45	3	Horizontal	349	1.67	-
5785MHz	Pass	PK	5.7874G	125.09	Inf	-Inf	3	Horizontal	349	1.67	-
5785MHz	Pass	PK	5.9314G	61.43	68.20	-6.77	3	Horizontal	349	1.67	-
5785MHz	Pass	AV	11.57G	49.86	54.00	-4.14	3	Vertical	2	1.58	-
5785MHz	Pass	PK	11.57246G	62.80	74.00	-11.20	3	Vertical	2	1.58	-
5785MHz	Pass	PK	17.36724G	66.49	68.20	-1.71	3	Vertical	13	1.50	-
5785MHz	Pass	AV	11.57066G	53.53	54.00	-0.47	3	Horizontal	317	2.96	-
5785MHz	Pass	PK	11.57042G	65.92	74.00	-8.08	3	Horizontal	317	2.96	-
5785MHz	Pass	PK	17.35566G	67.05	68.20	-1.15	3	Horizontal	333	1.11	-
5825MHz	Pass	AV	5.8226G	96.92	Inf	-Inf	3	Vertical	10	1.51	-
5825MHz	Pass	PK	5.5586G	56.57	68.20	-11.63	3	Vertical	10	1.51	-
5825MHz	Pass	PK	5.8214G	108.61	Inf	-Inf	3	Vertical	10	1.51	-
5825MHz	Pass	PK	5.9474G	57.90	68.20	-10.30	3	Vertical	10	1.51	-
5825MHz	Pass	AV	5.8178G	113.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.75	-
5825MHz	Pass	PK	5.6318G	59.97	68.20	-8.23	3	Horizontal	0	1.75	-
5825MHz	Pass	PK	5.819G	124.86	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.75	-
5825MHz	Pass	PK	5.927G	64.42	68.20	-3.78	3	Horizontal	0	1.75	-
5825MHz	Pass	AV	11.64388G	47.33	54.00	-6.67	3	Vertical	3	1.65	-
5825MHz	Pass	PK	11.64346G	63.30	74.00	-10.70	3	Vertical	3	1.65	-
5825MHz	Pass	PK	17.47194G	67.86	68.20	-0.34	3	Vertical	44	1.31	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5825MHz	Pass	AV	11.6482G	50.96	54.00	-3.04	3	Horizontal	343	1.01	-
5825MHz	Pass	PK	11.64874G	62.65	74.00	-11.35	3	Horizontal	343	1.01	-
5825MHz	Pass	PK	17.47794G	66.48	68.20	-1.72	3	Horizontal	16	1.46	-
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.15G	45.11	54.00	-8.89	3	Vertical	55	1.50	-
5190MHz	Pass	AV	5.1732G	87.60	Inf	-Inf	3	Vertical	55	1.50	-
5190MHz	Pass	PK	5.1468G	58.17	74.00	-15.83	3	Vertical	55	1.50	-
5190MHz	Pass	PK	5.1748G	99.50	Inf	-Inf	3	Vertical	55	1.50	-
5190MHz	Pass	AV	5.1484G	52.65	54.00	-1.35	3	Horizontal	360	1.65	-
5190MHz	Pass	AV	5.2068G	103.68	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.65	-
5190MHz	Pass	PK	5.1464G	73.14	74.00	-0.86	3	Horizontal	360	1.65	-
5190MHz	Pass	PK	5.1736G	115.55	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.65	-
5190MHz	Pass	AV	15.58338G	44.72	54.00	-9.28	3	Vertical	125	2.05	-
5190MHz	Pass	PK	10.3761G	55.72	68.20	-12.48	3	Vertical	270	1.22	-
5190MHz	Pass	PK	15.56112G	57.99	74.00	-16.01	3	Vertical	125	2.05	-
5190MHz	Pass	AV	15.56598G	44.72	54.00	-9.28	3	Horizontal	338	2.31	-
5190MHz	Pass	PK	10.3902G	56.76	68.20	-11.44	3	Horizontal	283	1.47	-
5190MHz	Pass	PK	15.56226G	57.86	74.00	-16.14	3	Horizontal	338	2.31	-
5230MHz	Pass	AV	5.1452G	44.79	54.00	-9.21	3	Vertical	55	1.50	-
5230MHz	Pass	AV	5.2256G	92.90	Inf	-Inf	3	Vertical	55	1.50	-
5230MHz	Pass	PK	5.1476G	57.65	74.00	-16.35	3	Vertical	55	1.50	-
5230MHz	Pass	PK	5.216G	104.52	Inf	-Inf	3	Vertical	55	1.50	-
5230MHz	Pass	AV	5.1496G	53.22	54.00	-0.78	3	Horizontal	347	1.72	-
5230MHz	Pass	AV	5.2236G	108.35	Inf	-Inf	3	Horizontal	347	1.72	-
5230MHz	Pass	PK	5.1468G	69.99	74.00	-4.01	3	Horizontal	347	1.72	-
5230MHz	Pass	PK	5.2192G	120.47	Inf	-Inf	3	Horizontal	347	1.72	-
5230MHz	Pass	AV	15.67992G	44.74	54.00	-9.26	3	Vertical	19	1.69	-
5230MHz	Pass	PK	10.44584G	55.67	68.20	-12.53	3	Vertical	175	2.21	-
5230MHz	Pass	PK	15.68778G	57.79	74.00	-16.21	3	Vertical	19	1.69	-
5230MHz	Pass	AV	15.6825G	44.67	54.00	-9.33	3	Horizontal	252	2.13	-
5230MHz	Pass	PK	10.46258G	55.90	68.20	-12.30	3	Horizontal	183	1.22	-
5230MHz	Pass	PK	15.69246G	57.71	74.00	-16.29	3	Horizontal	252	2.13	-
5270MHz	Pass	AV	5.2724G	92.54	Inf	-Inf	3	Vertical	54	1.45	-
5270MHz	Pass	AV	5.3548G	43.77	54.00	-10.23	3	Vertical	54	1.45	-
5270MHz	Pass	PK	5.2736G	105.10	Inf	-Inf	3	Vertical	54	1.45	-
5270MHz	Pass	PK	5.356G	56.59	74.00	-17.41	3	Vertical	54	1.45	-
5270MHz	Pass	AV	5.2552G	107.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	349	1.80	-
5270MHz	Pass	AV	5.35G	53.27	54.00	-0.73	3	Horizontal	349	1.80	-
5270MHz	Pass	PK	5.2596G	119.77	Inf	-Inf	3	Horizontal	349	1.80	-
5270MHz	Pass	PK	5.35G	69.70	74.00	-4.30	3	Horizontal	349	1.80	-
5270MHz	Pass	AV	15.79734G	44.12	54.00	-9.88	3	Vertical	325	1.50	-
5270MHz	Pass	PK	10.5289G	57.90	68.20	-10.30	3	Vertical	59	1.93	-
5270MHz	Pass	PK	15.80508G	57.35	74.00	-16.65	3	Vertical	325	1.50	-
5270MHz	Pass	AV	15.81006G	44.02	54.00	-9.98	3	Horizontal	33	1.50	-
5270MHz	Pass	PK	10.53764G	55.98	68.20	-12.22	3	Horizontal	181	1.27	-
5270MHz	Pass	PK	15.80994G	57.09	74.00	-16.91	3	Horizontal	33	1.50	-
5310MHz	Pass	AV	5.3024G	91.45	Inf	-Inf	3	Vertical	59	1.00	-
5310MHz	Pass	AV	5.3532G	44.30	54.00	-9.70	3	Vertical	59	1.00	-
5310MHz	Pass	PK	5.2944G	102.89	Inf	-Inf	3	Vertical	59	1.00	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5310MHz	Pass	PK	5.352G	60.78	74.00	-13.22	3	Vertical	59	1.00	-
5310MHz	Pass	AV	5.32G	104.99	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.70	-
5310MHz	Pass	AV	5.35G	50.62	54.00	-3.38	3	Horizontal	360	1.70	-
5310MHz	Pass	PK	5.3192G	116.88	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.70	-
5310MHz	Pass	PK	5.3528G	73.85	74.00	-0.15	3	Horizontal	360	1.70	-
5310MHz	Pass	AV	10.62192G	43.04	54.00	-10.96	3	Vertical	137	2.15	-
5310MHz	Pass	AV	15.91932G	43.70	54.00	-10.30	3	Vertical	65	1.39	-
5310MHz	Pass	PK	10.61076G	55.73	74.00	-18.27	3	Vertical	137	2.15	-
5310MHz	Pass	PK	15.92412G	56.58	74.00	-17.42	3	Vertical	65	1.39	-
5310MHz	Pass	AV	10.63212G	44.91	54.00	-9.09	3	Horizontal	323	1.20	-
5310MHz	Pass	AV	15.91518G	43.40	54.00	-10.60	3	Horizontal	340	1.50	-
5310MHz	Pass	PK	10.62012G	59.20	74.00	-14.80	3	Horizontal	323	1.20	-
5310MHz	Pass	PK	15.92508G	56.06	74.00	-17.94	3	Horizontal	340	1.50	-
5510MHz	Pass	AV	5.4588G	44.28	54.00	-9.72	3	Vertical	66	1.03	-
5510MHz	Pass	AV	5.4964G	86.38	Inf	-Inf	3	Vertical	66	1.03	-
5510MHz	Pass	PK	5.4652G	57.02	68.20	-11.18	3	Vertical	66	1.03	-
5510MHz	Pass	PK	5.4992G	98.89	Inf	-Inf	3	Vertical	66	1.03	-
5510MHz	Pass	AV	5.4592G	47.64	54.00	-6.36	3	Horizontal	357	1.77	-
5510MHz	Pass	AV	5.516G	101.72	Inf	-Inf	3	Horizontal	357	1.77	-
5510MHz	Pass	PK	5.4696G	67.54	68.20	-0.66	3	Horizontal	357	1.77	-
5510MHz	Pass	PK	5.5136G	114.65	Inf	-Inf	3	Horizontal	357	1.77	-
5510MHz	Pass	AV	11.0344G	44.61	54.00	-9.39	3	Vertical	135	1.50	-
5510MHz	Pass	PK	11.023G	57.64	74.00	-16.36	3	Vertical	135	1.50	-
5510MHz	Pass	PK	16.53336G	58.39	68.20	-9.81	3	Vertical	134	1.38	-
5510MHz	Pass	AV	11.0242G	44.33	54.00	-9.67	3	Horizontal	81	1.87	-
5510MHz	Pass	PK	11.00818G	56.91	74.00	-17.09	3	Horizontal	81	1.87	-
5510MHz	Pass	PK	16.52724G	58.26	68.20	-9.94	3	Horizontal	125	3.00	-
5550MHz	Pass	AV	5.4516G	44.66	54.00	-9.34	3	Vertical	14	1.19	-
5550MHz	Pass	AV	5.5628G	93.55	Inf	-Inf	3	Vertical	14	1.19	-
5550MHz	Pass	PK	5.4684G	59.15	68.20	-9.05	3	Vertical	14	1.19	-
5550MHz	Pass	PK	5.5644G	105.94	Inf	-Inf	3	Vertical	14	1.19	-
5550MHz	Pass	AV	5.4564G	50.38	54.00	-3.62	3	Horizontal	350	1.68	-
5550MHz	Pass	AV	5.5544G	108.38	Inf	-Inf	3	Horizontal	350	1.68	-
5550MHz	Pass	PK	5.4696G	67.41	68.20	-0.79	3	Horizontal	350	1.68	-
5550MHz	Pass	PK	5.554G	120.32	Inf	-Inf	3	Horizontal	350	1.68	-
5550MHz	Pass	AV	11.10036G	44.37	54.00	-9.63	3	Vertical	151	1.73	-
5550MHz	Pass	PK	11.1051G	57.36	74.00	-16.64	3	Vertical	151	1.73	-
5550MHz	Pass	PK	16.66368G	59.40	68.20	-8.80	3	Vertical	175	1.50	-
5550MHz	Pass	AV	11.09976G	46.69	54.00	-7.31	3	Horizontal	251	1.30	-
5550MHz	Pass	PK	11.10012G	59.67	74.00	-14.33	3	Horizontal	251	1.30	-
5550MHz	Pass	PK	16.64466G	60.37	68.20	-7.83	3	Horizontal	34	1.01	-
5670MHz	Pass	AV	5.6562G	90.03	Inf	-Inf	3	Vertical	16	1.00	-
5670MHz	Pass	PK	5.6544G	101.82	Inf	-Inf	3	Vertical	16	1.00	-
5670MHz	Pass	PK	5.7402G	56.90	68.20	-11.30	3	Vertical	16	1.00	-
5670MHz	Pass	AV	5.6628G	105.21	Inf	-Inf	3	Horizontal	345	1.79	-
5670MHz	Pass	PK	5.6592G	117.99	Inf	-Inf	3	Horizontal	345	1.79	-
5670MHz	Pass	PK	5.7276G	67.74	68.20	-0.46	3	Horizontal	345	1.79	-
5670MHz	Pass	AV	11.34234G	44.84	54.00	-9.16	3	Vertical	288	1.38	-
5670MHz	Pass	PK	11.34726G	57.26	74.00	-16.74	3	Vertical	288	1.38	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5670MHz	Pass	PK	17.01438G	60.23	68.20	-7.97	3	Vertical	360	1.49	-
5670MHz	Pass	AV	11.33922G	44.97	54.00	-9.03	3	Horizontal	95	1.50	-
5670MHz	Pass	PK	11.33232G	57.65	74.00	-16.35	3	Horizontal	95	1.50	-
5670MHz	Pass	PK	17.02374G	60.15	68.20	-8.05	3	Horizontal	314	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4592G	44.33	54.00	-9.67	3	Vertical	14	1.00	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7088G	97.86	Inf	-Inf	3	Vertical	14	1.00	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4616G	56.24	68.20	-11.96	3	Vertical	14	1.00	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7172G	109.40	Inf	-Inf	3	Vertical	14	1.00	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8612G	58.28	68.20	-9.92	3	Vertical	14	1.00	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4544G	47.72	54.00	-6.28	3	Horizontal	357	1.87	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7028G	111.39	Inf	-Inf	3	Horizontal	357	1.87	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4664G	58.80	68.20	-9.40	3	Horizontal	357	1.87	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.6956G	122.86	Inf	-Inf	3	Horizontal	357	1.87	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.854G	67.02	68.20	-1.18	3	Horizontal	357	1.87	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.4191G	50.94	54.00	-3.06	3	Vertical	308	2.10	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.42384G	63.18	74.00	-10.82	3	Vertical	308	2.10	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.11752G	63.91	68.20	-4.29	3	Vertical	322	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.40734G	47.73	54.00	-6.27	3	Horizontal	345	1.46	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.40854G	64.58	74.00	-9.42	3	Horizontal	345	1.46	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.13606G	64.73	68.20	-3.47	3	Horizontal	324	1.27	-
5755MHz	Pass	AV	5.7418G	97.69	Inf	-Inf	3	Vertical	13	1.00	-
5755MHz	Pass	PK	5.5378G	57.88	68.20	-10.32	3	Vertical	13	1.00	-
5755MHz	Pass	PK	5.7586G	108.70	Inf	-Inf	3	Vertical	13	1.00	-
5755MHz	Pass	PK	5.9746G	57.44	68.20	-10.76	3	Vertical	13	1.00	-
5755MHz	Pass	AV	5.7502G	110.00	Inf	-Inf	3	Horizontal	346	1.66	-
5755MHz	Pass	PK	5.6506G	68.46	68.64	-0.18	3	Horizontal	346	1.66	-
5755MHz	Pass	PK	5.749G	122.31	Inf	-Inf	3	Horizontal	346	1.66	-
5755MHz	Pass	PK	5.9266G	61.73	68.20	-6.47	3	Horizontal	346	1.66	-
5755MHz	Pass	AV	11.49728G	44.56	54.00	-9.44	3	Vertical	359	1.50	-
5755MHz	Pass	PK	11.49758G	58.11	74.00	-15.89	3	Vertical	359	1.50	-
5755MHz	Pass	PK	17.26494G	63.16	68.20	-5.04	3	Vertical	16	1.48	-
5755MHz	Pass	AV	11.50664G	44.17	54.00	-9.83	3	Horizontal	33	1.50	-
5755MHz	Pass	PK	11.49764G	57.44	74.00	-16.56	3	Horizontal	33	1.50	-
5755MHz	Pass	PK	17.27616G	63.62	68.20	-4.58	3	Horizontal	336	2.15	-
5795MHz	Pass	AV	5.7998G	97.81	Inf	-Inf	3	Vertical	12	1.00	-
5795MHz	Pass	PK	5.5286G	58.02	68.20	-10.18	3	Vertical	12	1.00	-
5795MHz	Pass	PK	5.7926G	109.75	Inf	-Inf	3	Vertical	12	1.00	-
5795MHz	Pass	PK	5.9546G	57.90	68.20	-10.30	3	Vertical	12	1.00	-
5795MHz	Pass	AV	5.7998G	111.31	Inf	-Inf	3	Horizontal	345	1.79	-
5795MHz	Pass	PK	5.651G	64.59	68.94	-4.35	3	Horizontal	345	1.79	-
5795MHz	Pass	PK	5.7986G	122.90	Inf	-Inf	3	Horizontal	345	1.79	-
5795MHz	Pass	PK	5.9246G	67.60	68.50	-0.90	3	Horizontal	345	1.79	-
5795MHz	Pass	AV	11.59096G	46.95	54.00	-7.05	3	Vertical	305	2.50	-
5795MHz	Pass	PK	11.58364G	59.54	74.00	-14.46	3	Vertical	305	2.50	-
5795MHz	Pass	PK	17.3712G	65.53	68.20	-2.67	3	Vertical	9	1.47	-
5795MHz	Pass	AV	11.58934G	49.15	54.00	-4.85	3	Horizontal	316	2.95	-
5795MHz	Pass	PK	11.60404G	62.24	74.00	-11.76	3	Horizontal	316	2.95	-
5795MHz	Pass	PK	17.3889G	65.29	68.20	-2.91	3	Horizontal	12	1.34	-
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5210MHz	Pass	AV	5.122G	44.90	54.00	-9.10	3	Vertical	64	2.72	-
5210MHz	Pass	AV	5.223G	87.35	Inf	-Inf	3	Vertical	64	2.72	-
5210MHz	Pass	AV	5.457G	43.47	54.00	-10.53	3	Vertical	64	2.72	-
5210MHz	Pass	PK	5.15G	58.27	74.00	-15.73	3	Vertical	64	2.72	-
5210MHz	Pass	PK	5.181G	100.26	Inf	-Inf	3	Vertical	64	2.72	-
5210MHz	Pass	PK	5.434G	56.45	74.00	-17.55	3	Vertical	64	2.72	-
5210MHz	Pass	AV	5.15G	53.73	54.00	-0.27	3	Horizontal	0	1.62	-
5210MHz	Pass	AV	5.22G	101.41	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.62	-
5210MHz	Pass	AV	5.353G	47.09	54.00	-6.91	3	Horizontal	0	1.62	-
5210MHz	Pass	PK	5.144G	70.30	74.00	-3.70	3	Horizontal	0	1.62	-
5210MHz	Pass	PK	5.218G	114.15	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.62	-
5210MHz	Pass	PK	5.359G	59.69	74.00	-14.31	3	Horizontal	0	1.62	-
5210MHz	Pass	AV	15.6393G	44.02	54.00	-9.98	3	Vertical	76	2.16	-
5210MHz	Pass	PK	10.4448G	55.90	68.20	-12.30	3	Vertical	235	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	15.6133G	57.12	74.00	-16.88	3	Vertical	76	2.16	-
5210MHz	Pass	AV	15.64G	44.04	54.00	-9.96	3	Horizontal	182	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	10.4395G	55.81	68.20	-12.39	3	Horizontal	165	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	15.6078G	57.23	74.00	-16.77	3	Horizontal	182	1.50	-
5290MHz	Pass	AV	5.128G	43.12	54.00	-10.88	3	Vertical	71	1.00	-
5290MHz	Pass	AV	5.301G	84.99	Inf	-Inf	3	Vertical	71	1.00	-
5290MHz	Pass	AV	5.458G	42.00	54.00	-12.00	3	Vertical	71	1.00	-
5290MHz	Pass	PK	5.143G	56.35	74.00	-17.65	3	Vertical	71	1.00	-
5290MHz	Pass	PK	5.253G	98.59	Inf	-Inf	3	Vertical	71	1.00	-
5290MHz	Pass	PK	5.534G	55.68	68.20	-12.52	3	Vertical	71	1.00	-
5290MHz	Pass	AV	5.149G	49.28	54.00	-4.72	3	Horizontal	360	1.76	-
5290MHz	Pass	AV	5.279G	101.99	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.76	-
5290MHz	Pass	AV	5.351G	53.73	54.00	-0.27	3	Horizontal	360	1.76	-
5290MHz	Pass	PK	5.143G	62.41	74.00	-11.59	3	Horizontal	360	1.76	-
5290MHz	Pass	PK	5.278G	114.18	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.76	-
5290MHz	Pass	PK	5.35G	73.03	74.00	-0.97	3	Horizontal	360	1.76	-
5290MHz	Pass	AV	15.8467G	43.42	54.00	-10.58	3	Vertical	316	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	10.5895G	55.87	68.20	-12.33	3	Vertical	29	2.19	-
5290MHz	Pass	PK	15.8536G	56.69	74.00	-17.31	3	Vertical	316	1.50	-
5290MHz	Pass	AV	15.8454G	43.33	54.00	-10.67	3	Horizontal	339	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	10.5633G	55.70	68.20	-12.50	3	Horizontal	326	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	15.8758G	56.44	74.00	-17.56	3	Horizontal	339	1.50	-
5530MHz	Pass	AV	5.454G	43.98	54.00	-10.02	3	Vertical	21	1.00	-
5530MHz	Pass	AV	5.568G	85.65	Inf	-Inf	3	Vertical	21	1.00	-
5530MHz	Pass	PK	5.327G	55.94	68.20	-12.26	3	Vertical	21	1.00	-
5530MHz	Pass	PK	5.501G	99.29	Inf	-Inf	3	Vertical	21	1.00	-
5530MHz	Pass	PK	5.774G	57.60	68.20	-10.60	3	Vertical	21	1.00	-
5530MHz	Pass	AV	5.46G	53.01	54.00	-0.99	3	Horizontal	354	1.63	-
5530MHz	Pass	AV	5.543G	97.90	Inf	-Inf	3	Horizontal	354	1.63	-
5530MHz	Pass	PK	5.463G	68.00	68.20	-0.20	3	Horizontal	354	1.63	-
5530MHz	Pass	PK	5.503G	111.89	Inf	-Inf	3	Horizontal	354	1.63	-
5530MHz	Pass	PK	5.74G	57.41	68.20	-10.79	3	Horizontal	354	1.63	-
5530MHz	Pass	AV	11.051G	43.92	54.00	-10.08	3	Vertical	352	1.48	-
5530MHz	Pass	PK	11.06G	57.29	74.00	-16.71	3	Vertical	352	1.48	-
5530MHz	Pass	PK	16.6109G	59.45	68.20	-8.75	3	Vertical	358	1.50	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)


Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5530MHz	Pass	AV	11.0626G	44.45	54.00	-9.55	3	Horizontal	323	1.49	-
5530MHz	Pass	PK	11.0527G	58.01	74.00	-15.99	3	Horizontal	323	1.49	-
5530MHz	Pass	PK	16.5875G	59.54	68.20	-8.66	3	Horizontal	188	1.50	-
5610MHz	Pass	AV	5.451G	43.70	54.00	-10.30	3	Vertical	66	2.99	-
5610MHz	Pass	AV	5.617G	86.23	Inf	-Inf	3	Vertical	66	2.99	-
5610MHz	Pass	PK	5.468G	56.42	68.20	-11.78	3	Vertical	66	2.99	-
5610MHz	Pass	PK	5.616G	98.12	Inf	-Inf	3	Vertical	66	2.99	-
5610MHz	Pass	PK	5.829G	57.76	68.20	-10.44	3	Vertical	66	2.99	-
5610MHz	Pass	AV	5.459G	49.59	54.00	-4.41	3	Horizontal	352	1.82	-
5610MHz	Pass	AV	5.598G	103.97	Inf	-Inf	3	Horizontal	352	1.82	-
5610MHz	Pass	PK	5.464G	63.41	68.20	-4.79	3	Horizontal	352	1.82	-
5610MHz	Pass	PK	5.612G	116.32	Inf	-Inf	3	Horizontal	352	1.82	-
5610MHz	Pass	PK	5.733G	67.94	68.20	-0.26	3	Horizontal	352	1.82	-
5610MHz	Pass	AV	11.2195G	45.00	54.00	-9.00	3	Vertical	6	1.62	-
5610MHz	Pass	PK	11.2102G	58.42	74.00	-15.58	3	Vertical	6	1.62	-
5610MHz	Pass	PK	16.8479G	59.14	68.20	-9.06	3	Vertical	332	1.50	-
5610MHz	Pass	AV	11.2197G	45.35	54.00	-8.65	3	Horizontal	324	1.50	-
5610MHz	Pass	PK	11.2197G	58.90	74.00	-15.10	3	Horizontal	324	1.50	-
5610MHz	Pass	PK	16.8479G	59.80	68.20	-8.40	3	Horizontal	90	1.85	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4452G	43.39	54.00	-10.61	3	Vertical	9	2.83	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.6816G	91.73	Inf	-Inf	3	Vertical	9	2.83	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4656G	55.77	68.20	-12.43	3	Vertical	9	2.83	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.726G	106.07	Inf	-Inf	3	Vertical	9	2.83	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8568G	58.00	68.20	-10.20	3	Vertical	9	2.83	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4536G	47.26	54.00	-6.74	3	Horizontal	0	1.67	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.696G	106.57	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.67	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4692G	60.57	68.20	-7.63	3	Horizontal	0	1.67	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7272G	119.40	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.67	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8532G	68.00	68.20	-0.20	3	Horizontal	0	1.67	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.39G	48.24	54.00	-5.76	3	Vertical	323	2.05	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.3715G	61.70	74.00	-12.30	3	Vertical	323	2.05	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.0775G	61.24	68.20	-6.96	3	Vertical	339	1.00	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.3777G	47.49	54.00	-6.51	3	Horizontal	319	2.65	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.3746G	60.48	74.00	-13.52	3	Horizontal	319	2.65	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.048G	61.07	68.20	-7.13	3	Horizontal	268	2.91	-
5775MHz	Pass	AV	5.7858G	88.78	Inf	-Inf	3	Vertical	18	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	5.6046G	57.28	68.20	-10.92	3	Vertical	18	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	5.7846G	101.21	Inf	-Inf	3	Vertical	18	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	5.9442G	57.45	68.20	-10.75	3	Vertical	18	1.00	-
5775MHz	Pass	AV	5.769G	104.55	Inf	-Inf	3	Horizontal	351	1.63	-
5775MHz	Pass	PK	5.6466G	68.18	68.20	-0.02	3	Horizontal	351	1.63	-
5775MHz	Pass	PK	5.7846G	116.66	Inf	-Inf	3	Horizontal	351	1.63	-
5775MHz	Pass	PK	5.9322G	64.51	68.20	-3.69	3	Horizontal	351	1.63	-
5775MHz	Pass	AV	11.545G	44.63	54.00	-9.37	3	Vertical	316	2.03	-
5775MHz	Pass	PK	11.546G	58.49	74.00	-15.51	3	Vertical	316	2.03	-
5775MHz	Pass	PK	17.3198G	61.17	68.20	-7.03	3	Vertical	263	1.06	-
5775MHz	Pass	AV	11.5501G	45.41	54.00	-8.59	3	Horizontal	318	3.00	-
5775MHz	Pass	PK	11.5528G	58.22	74.00	-15.78	3	Horizontal	318	3.00	-
5775MHz	Pass	PK	17.33976G	63.06	68.20	-5.14	3	Horizontal	30	1.50	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5180MHz_TX

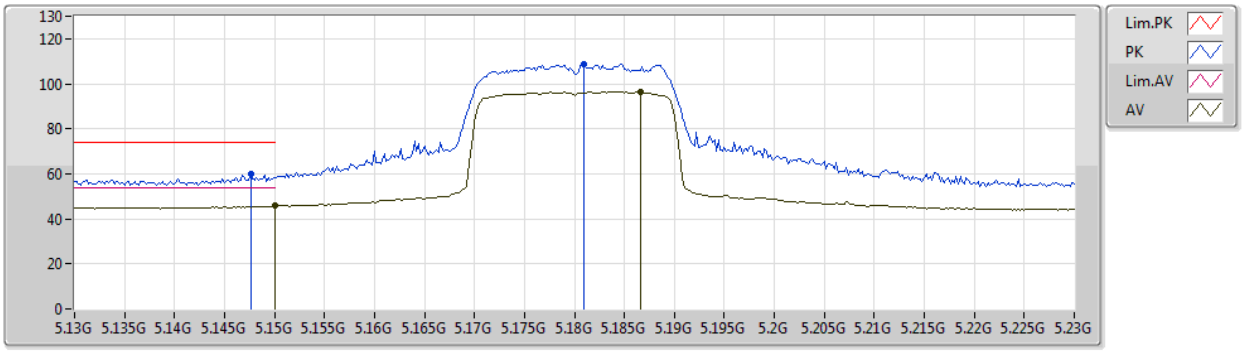


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	45.74	54.00	-8.26	4.64	3	Vertical	62	3.00	-	41.10	31.80	6.89	34.05
AV	5.1866G	96.34	Inf	-Inf	4.51	3	Vertical	62	3.00	-	91.83	31.65	6.91	34.05
PK	5.1476G	59.98	74.00	-14.02	4.65	3	Vertical	62	3.00	-	55.33	31.81	6.89	34.05
PK	5.181G	108.48	Inf	-Inf	4.54	3	Vertical	62	3.00	-	103.94	31.68	6.91	34.05

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5180MHz_TX

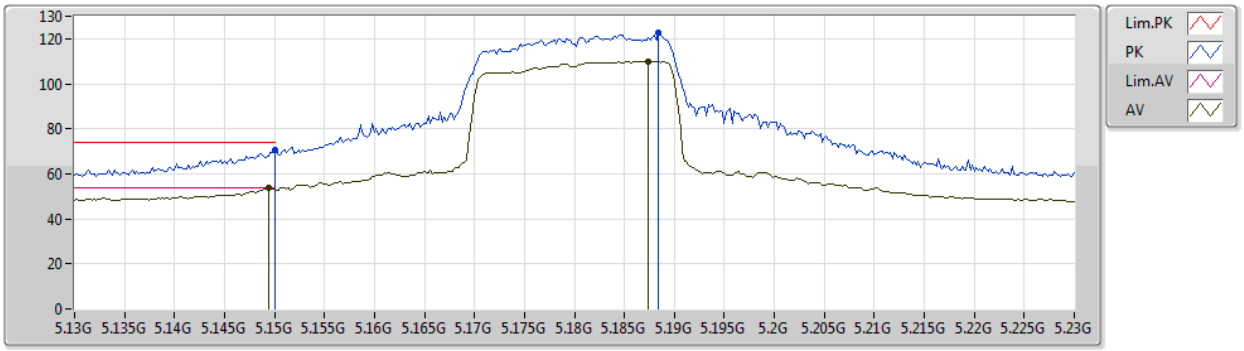


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1494G	53.82	54.00	-0.18	4.64	3	Horizontal	9	1.87	-	49.18	31.80	6.89	34.05
AV	5.1874G	110.01	Inf	-Inf	4.52	3	Horizontal	9	1.87	-	105.49	31.65	6.92	34.05
PK	5.15G	70.45	74.00	-3.55	4.64	3	Horizontal	9	1.87	-	65.81	31.80	6.89	34.05
PK	5.1884G	122.45	Inf	-Inf	4.52	3	Horizontal	9	1.87	-	117.93	31.65	6.92	34.05

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5180MHz_TX

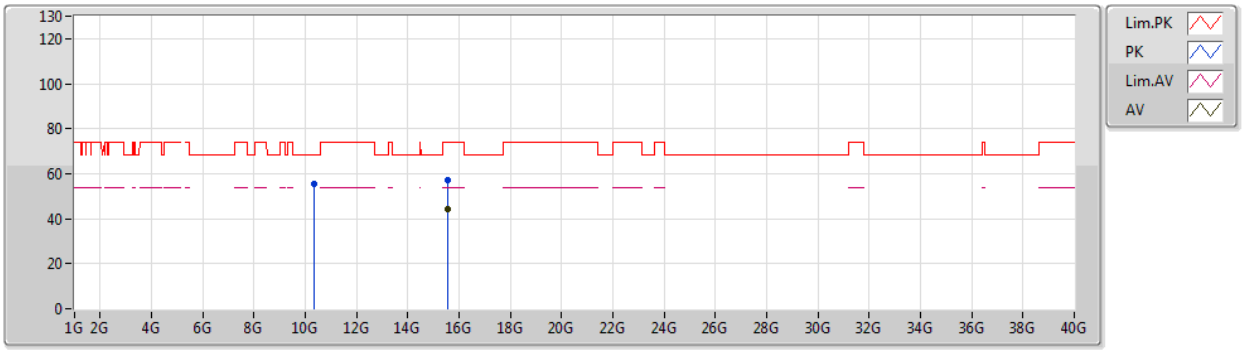


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.54732G	44.51	54.00	-9.49	15.50	3	Vertical	57	2.71	-	29.01	38.90	10.62	34.02
PK	10.36882G	55.47	68.20	-12.73	13.98	3	Vertical	72	1.50	-	41.49	39.38	9.14	34.54
PK	15.54282G	57.36	74.00	-16.64	15.53	3	Vertical	57	2.71	-	41.83	38.92	10.62	34.01

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5180MHz_TX

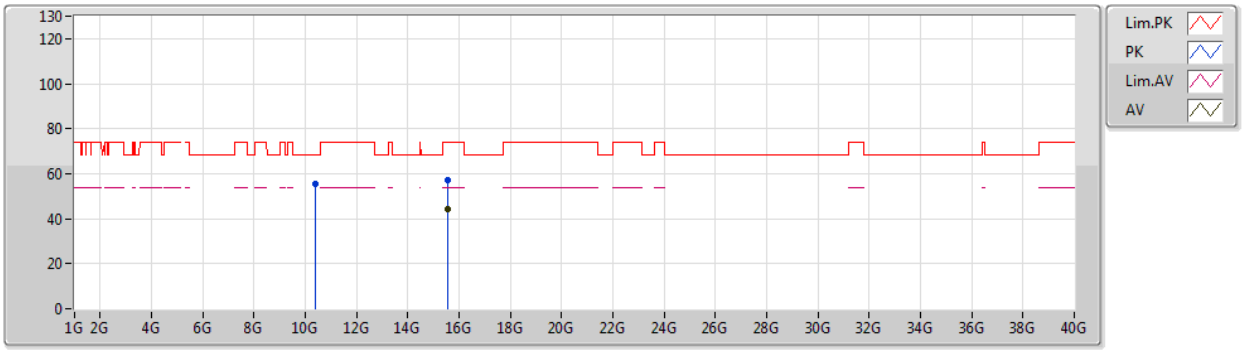


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.54732G	44.49	54.00	-9.51	15.50	3	Horizontal	341	2.03	-	28.99	38.90	10.62	34.02
PK	10.37422G	55.75	68.20	-12.45	13.99	3	Horizontal	355	1.50	-	41.76	39.39	9.14	34.54
PK	15.5328G	57.31	74.00	-16.69	15.57	3	Horizontal	341	2.03	-	41.74	38.95	10.62	34.00

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5200MHz_TX

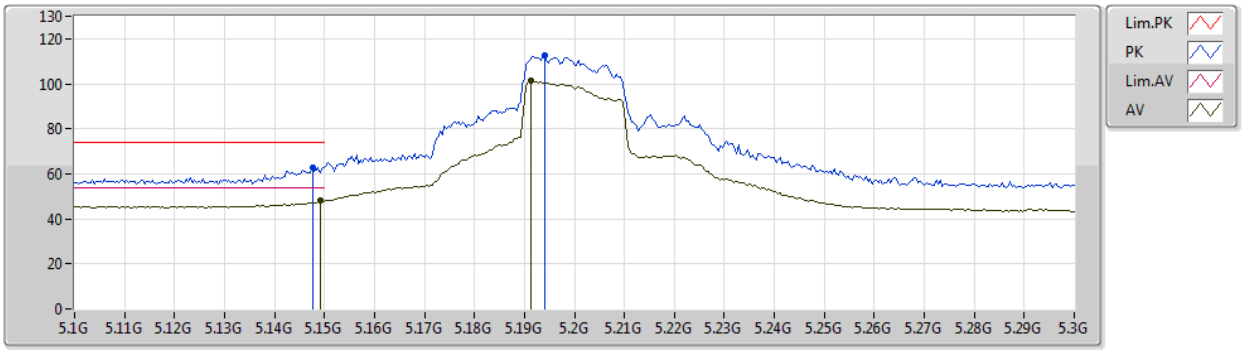


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1492G	47.94	54.00	-6.06	4.64	3	Vertical	63	1.31	-	43.30	31.80	6.89	34.05
AV	5.1912G	101.18	Inf	-Inf	4.51	3	Vertical	63	1.31	-	96.67	31.64	6.92	34.05
PK	5.1476G	62.76	74.00	-11.24	4.65	3	Vertical	63	1.31	-	58.11	31.81	6.89	34.05
PK	5.194G	112.79	Inf	-Inf	4.49	3	Vertical	63	1.31	-	108.30	31.62	6.92	34.05

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5200MHz_TX

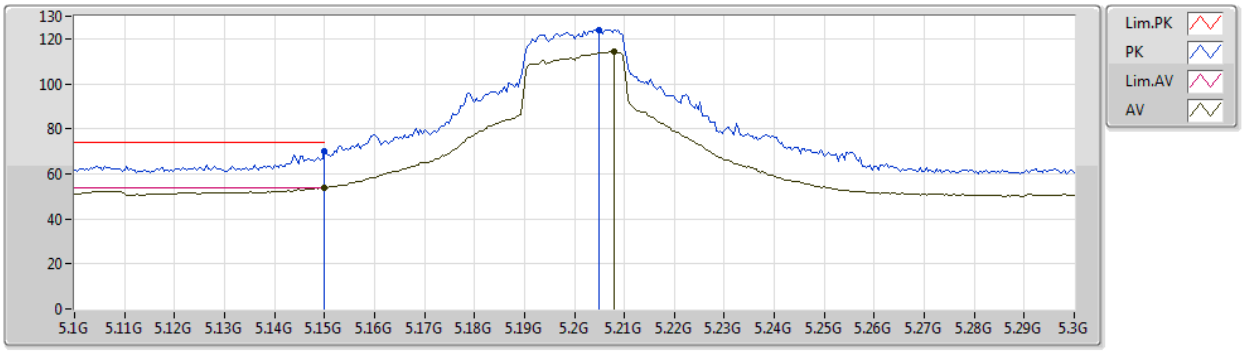


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.77	54.00	-0.23	4.64	3	Horizontal	0	1.71	-	49.13	31.80	6.89	34.05
AV	5.208G	114.20	Inf	-Inf	4.45	3	Horizontal	0	1.71	-	109.75	31.57	6.93	34.05
PK	5.15G	69.78	74.00	-4.22	4.64	3	Horizontal	0	1.71	-	65.14	31.80	6.89	34.05
PK	5.2048G	124.06	Inf	-Inf	4.46	3	Horizontal	0	1.71	-	119.60	31.58	6.93	34.05

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

21/02/2020

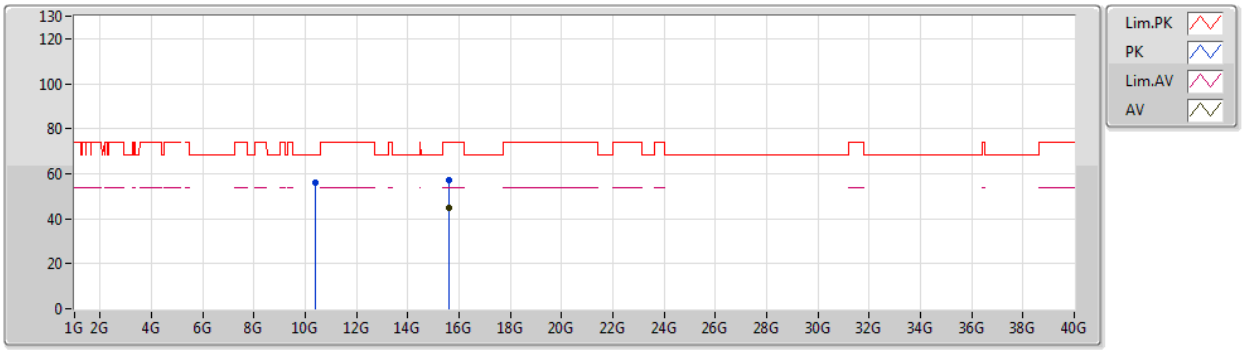


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.60834G	44.71	54.00	-9.29	15.27	3	Vertical	98	2.76	-	29.44	38.71	10.64	34.08
PK	10.39466G	56.19	68.20	-12.01	14.05	3	Vertical	211	1.50	-	42.14	39.41	9.16	34.52
PK	15.59268G	57.16	74.00	-16.84	15.34	3	Vertical	98	2.76	-	41.82	38.76	10.64	34.06

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

21/02/2020

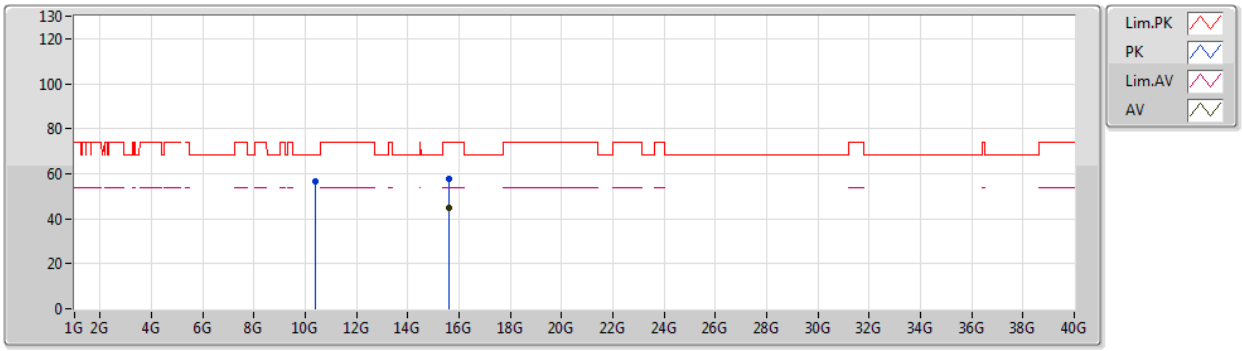


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.60258G	44.95	54.00	-9.05	15.30	3	Horizontal	57	1.50	-	29.65	38.73	10.64	34.07
PK	10.39982G	56.81	68.20	-11.39	14.06	3	Horizontal	324	1.00	-	42.75	39.42	9.16	34.52
PK	15.594G	57.83	74.00	-16.17	15.33	3	Horizontal	57	1.50	-	42.50	38.76	10.64	34.07

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5240MHz_TX

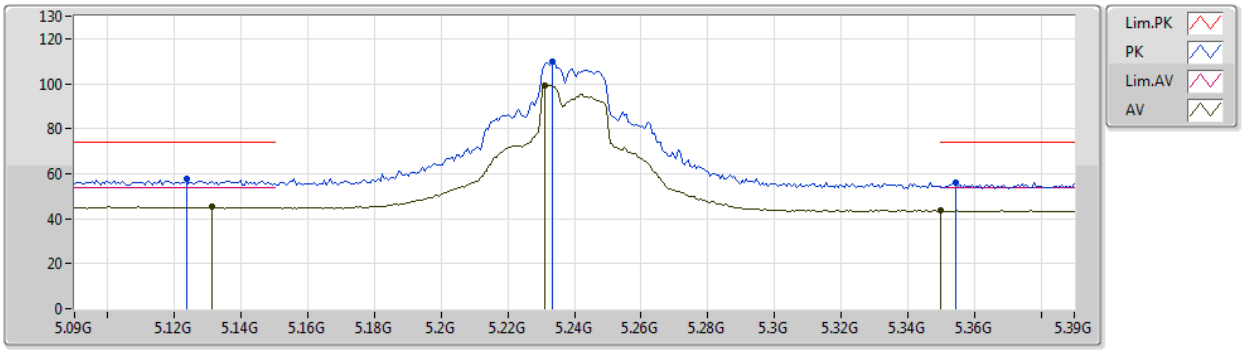


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1314G	45.31	54.00	-8.69	4.70	3	Vertical	56	1.60	-	40.61	31.87	6.88	34.05
AV	5.231G	99.43	Inf	-Inf	4.37	3	Vertical	56	1.60	-	95.06	31.48	6.94	34.05
AV	5.35G	43.54	54.00	-10.46	4.28	3	Vertical	56	1.60	-	39.26	31.35	6.99	34.06
PK	5.1236G	57.45	74.00	-16.55	4.74	3	Vertical	56	1.60	-	52.71	31.91	6.88	34.05
PK	5.2334G	109.96	Inf	-Inf	4.36	3	Vertical	56	1.60	-	105.60	31.47	6.94	34.05
PK	5.3546G	56.28	74.00	-17.72	4.29	3	Vertical	56	1.60	-	51.99	31.36	6.99	34.06

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5240MHz_TX

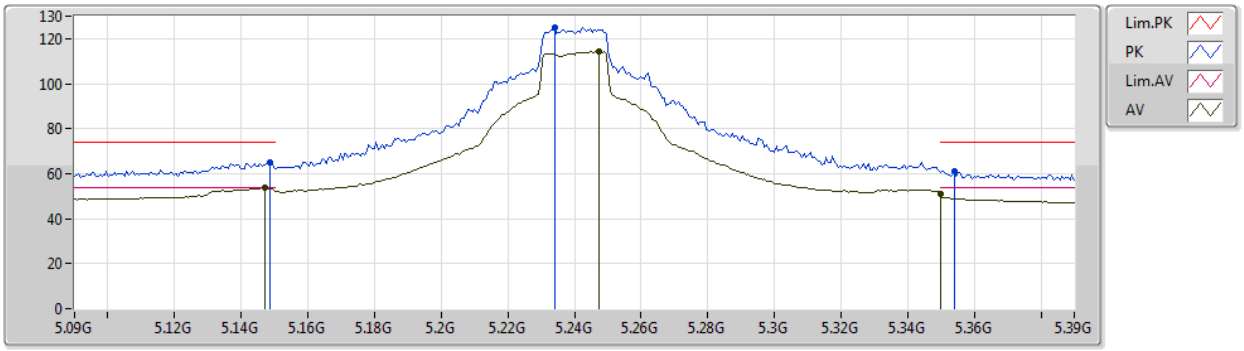


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.147G	53.62	54.00	-0.38	4.65	3	Horizontal	355	1.82	-	48.97	31.81	6.89	34.05
AV	5.2472G	114.49	Inf	-Inf	4.30	3	Horizontal	355	1.82	-	110.19	31.41	6.94	34.05
AV	5.35G	51.22	54.00	-2.78	4.28	3	Horizontal	355	1.82	-	46.94	31.35	6.99	34.06
PK	5.1488G	65.06	74.00	-8.94	4.64	3	Horizontal	355	1.82	-	60.42	31.80	6.89	34.05
PK	5.234G	124.76	Inf	-Inf	4.35	3	Horizontal	355	1.82	-	120.41	31.46	6.94	34.05
PK	5.354G	61.07	74.00	-12.93	4.29	3	Horizontal	355	1.82	-	56.78	31.36	6.99	34.06

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5240MHz_TX

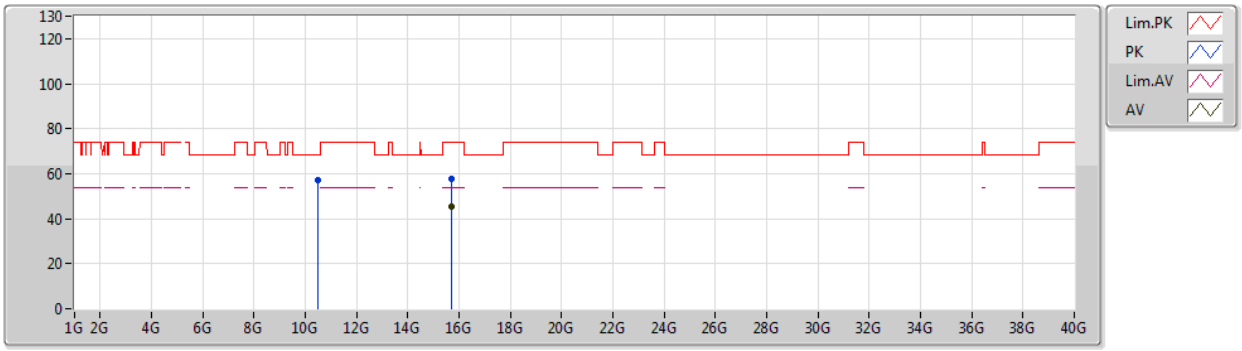


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.72012G	45.26	54.00	-8.74	14.86	3	Vertical	339	1.18	-	30.40	38.37	10.68	34.19
PK	10.47472G	57.08	68.20	-11.12	14.25	3	Vertical	321	2.82	-	42.83	39.52	9.21	34.48
PK	15.7167G	57.99	74.00	-16.01	14.87	3	Vertical	339	1.18	-	43.12	38.38	10.68	34.19

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5240MHz_TX

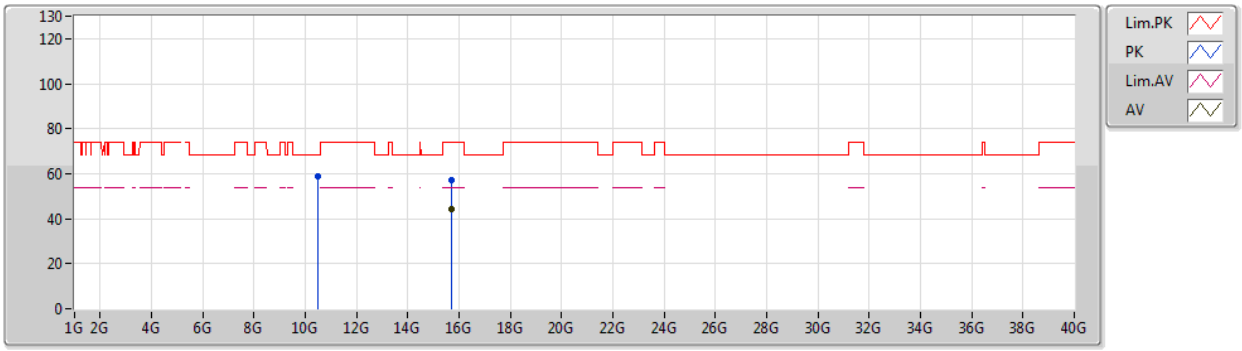


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.72702G	44.48	54.00	-9.52	14.83	3	Horizontal	188	1.50	-	29.65	38.35	10.68	34.20
PK	10.48264G	58.89	68.20	-9.31	14.28	3	Horizontal	330	1.34	-	44.61	39.53	9.22	34.47
PK	15.70548G	57.04	74.00	-16.96	14.91	3	Horizontal	188	1.50	-	42.13	38.41	10.68	34.18

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5260MHz_TX

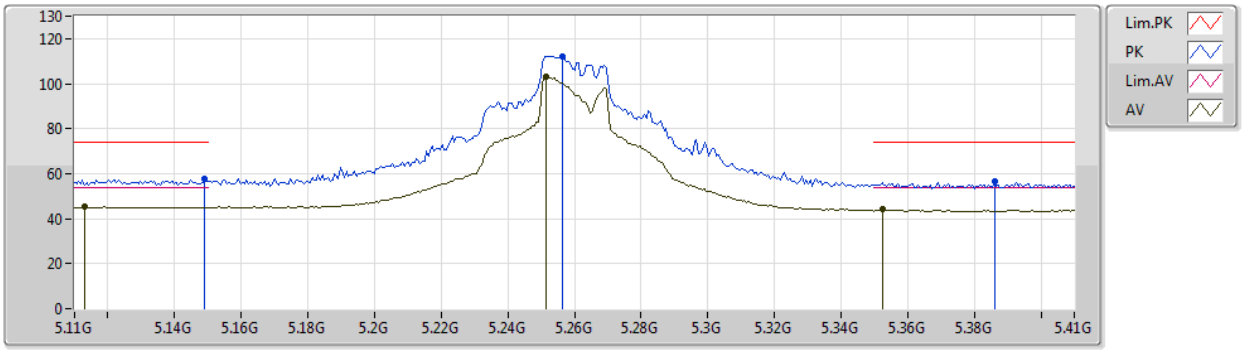


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.113G	45.24	54.00	-8.76	4.77	3	Vertical	59	1.33	-	40.47	31.95	6.87	34.05
AV	5.2516G	102.96	Inf	-Inf	4.28	3	Vertical	59	1.33	-	98.68	31.39	6.95	34.06
AV	5.3524G	44.09	54.00	-9.91	4.29	3	Vertical	59	1.33	-	39.80	31.36	6.99	34.06
PK	5.149G	57.65	74.00	-16.35	4.64	3	Vertical	59	1.33	-	53.01	31.80	6.89	34.05
PK	5.2564G	112.31	Inf	-Inf	4.26	3	Vertical	59	1.33	-	108.05	31.37	6.95	34.06
PK	5.386G	56.45	74.00	-17.55	4.41	3	Vertical	59	1.33	-	52.04	31.46	7.01	34.06

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5260MHz_TX

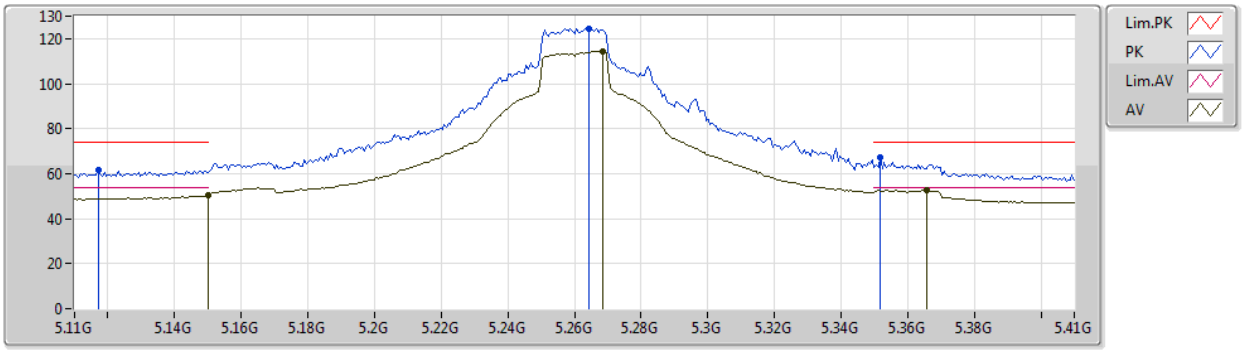


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	50.54	54.00	-3.46	4.64	3	Horizontal	11	1.69	-	45.90	31.80	6.89	34.05
AV	5.2684G	114.56	Inf	-Inf	4.22	3	Horizontal	11	1.69	-	110.34	31.33	6.95	34.06
AV	5.3656G	52.54	54.00	-1.46	4.34	3	Horizontal	11	1.69	-	48.20	31.40	7.00	34.06
PK	5.1172G	61.58	74.00	-12.42	4.75	3	Horizontal	11	1.69	-	56.83	31.93	6.87	34.05
PK	5.2642G	124.53	Inf	-Inf	4.23	3	Horizontal	11	1.69	-	120.30	31.34	6.95	34.06
PK	5.3518G	67.18	74.00	-6.82	4.29	3	Horizontal	11	1.69	-	62.89	31.36	6.99	34.06

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5260MHz_TX

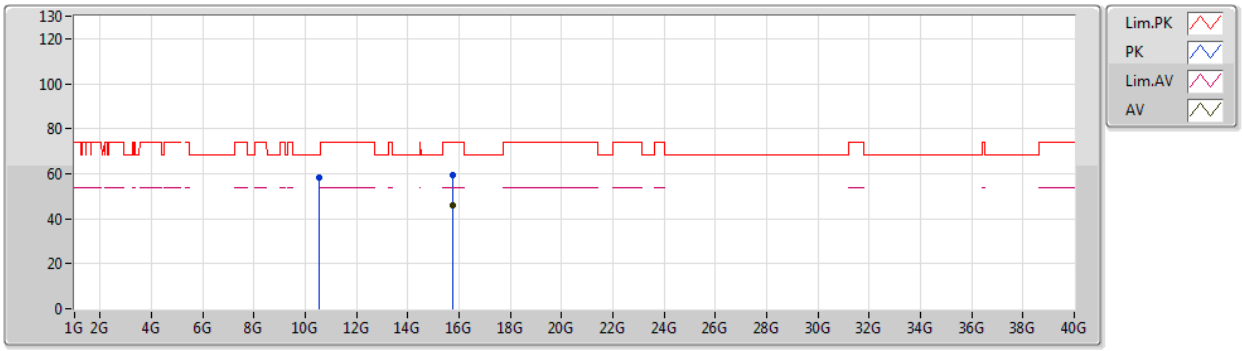


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.77598G	46.16	54.00	-7.84	14.64	3	Vertical	41	1.50	-	31.52	38.19	10.70	34.25
PK	10.52228G	58.18	68.20	-10.02	14.37	3	Vertical	328	1.78	-	43.81	39.58	9.24	34.45
PK	15.77172G	59.35	74.00	-14.65	14.66	3	Vertical	41	1.50	-	44.69	38.21	10.70	34.25

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5260MHz_TX

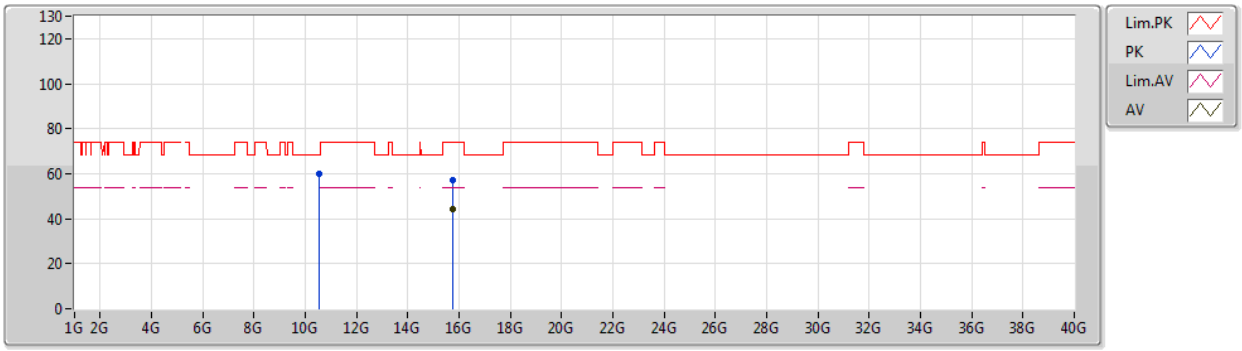


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.77448G	44.49	54.00	-9.51	14.65	3	Horizontal	357	1.50	-	29.84	38.20	10.70	34.25
PK	10.52234G	59.90	68.20	-8.30	14.37	3	Horizontal	342	1.15	-	45.53	39.58	9.24	34.45
PK	15.77538G	56.97	74.00	-17.03	14.65	3	Horizontal	357	1.50	-	42.32	38.20	10.70	34.25

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5300MHz_TX

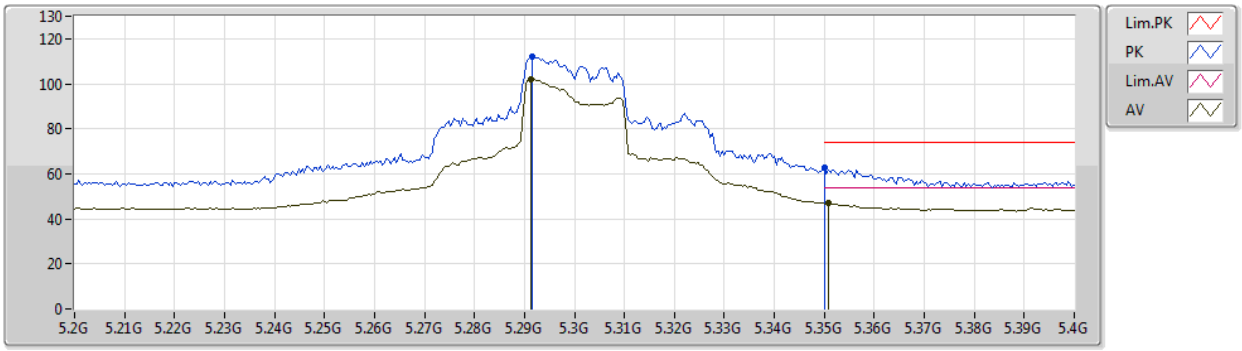


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2912G	102.00	Inf	-Inf	4.15	3	Vertical	28	1.00	-	97.85	31.24	6.97	34.06
AV	5.3508G	46.86	54.00	-7.14	4.28	3	Vertical	28	1.00	-	42.58	31.35	6.99	34.06
PK	5.2916G	111.82	Inf	-Inf	4.14	3	Vertical	28	1.00	-	107.68	31.23	6.97	34.06
PK	5.35G	62.62	74.00	-11.38	4.28	3	Vertical	28	1.00	-	58.34	31.35	6.99	34.06

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5300MHz_TX

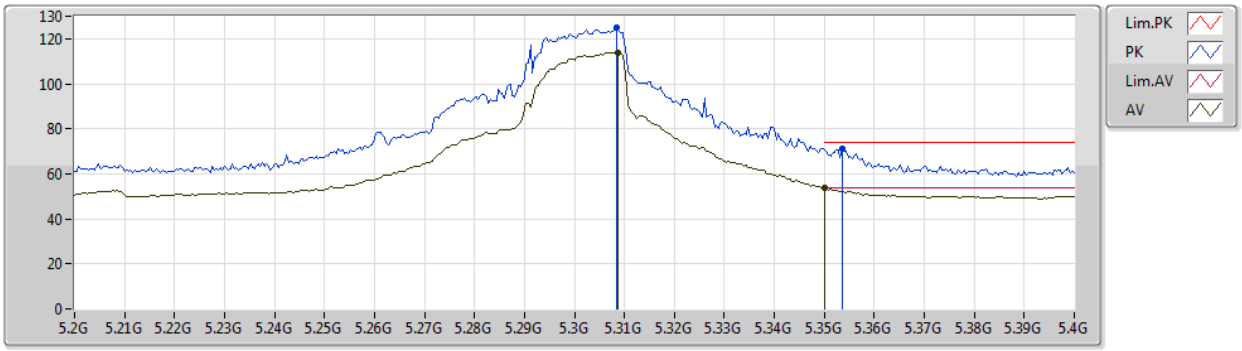


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3088G	114.03	Inf	-Inf	4.14	3	Horizontal	0	1.60	-	109.89	31.23	6.97	34.06
AV	5.35G	53.81	54.00	-0.19	4.28	3	Horizontal	0	1.60	-	49.53	31.35	6.99	34.06
PK	5.3084G	124.85	Inf	-Inf	4.14	3	Horizontal	0	1.60	-	120.71	31.23	6.97	34.06
PK	5.3536G	71.21	74.00	-2.79	4.29	3	Horizontal	0	1.60	-	66.92	31.36	6.99	34.06

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5300MHz_TX

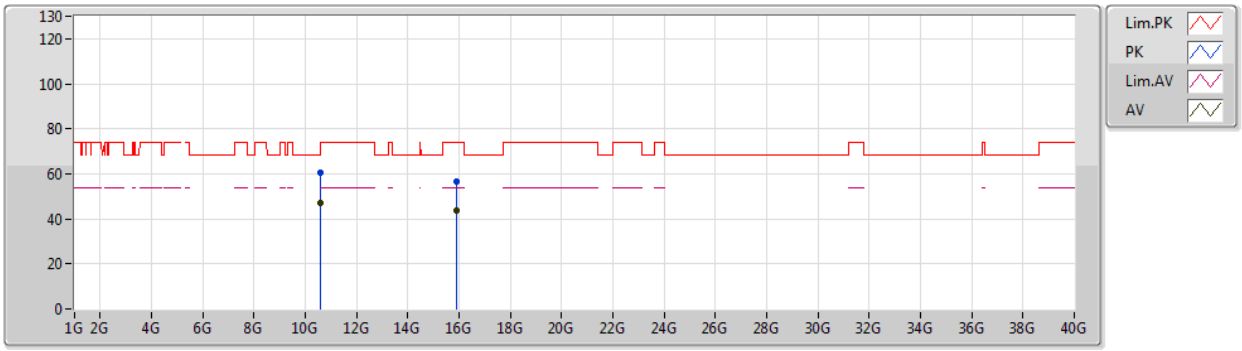


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6006G	47.34	54.00	-6.66	14.57	3	Vertical	328	1.71	-	32.77	39.68	9.29	34.40
AV	15.89442G	43.78	54.00	-10.22	14.20	3	Vertical	39	1.73	-	29.58	37.83	10.74	34.37
PK	10.6024G	60.37	74.00	-13.63	14.58	3	Vertical	328	1.71	-	45.79	39.68	9.30	34.40
PK	15.91482G	56.40	74.00	-17.60	14.12	3	Vertical	39	1.73	-	42.28	37.76	10.75	34.39

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5300MHz_TX

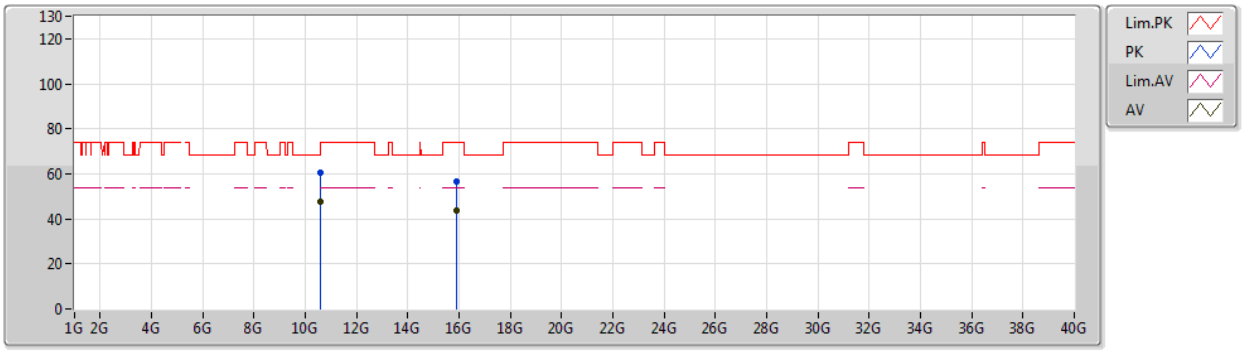


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.60048G	47.82	54.00	-6.18	14.57	3	Horizontal	341	1.49	-	33.25	39.68	9.29	34.40
AV	15.90006G	43.71	54.00	-10.29	14.18	3	Horizontal	18	1.90	-	29.53	37.81	10.75	34.38
PK	10.6051G	60.40	74.00	-13.60	14.59	3	Horizontal	341	1.49	-	45.81	39.69	9.30	34.40
PK	15.90534G	56.65	74.00	-17.35	14.16	3	Horizontal	18	1.90	-	42.49	37.79	10.75	34.38

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5320MHz_TX

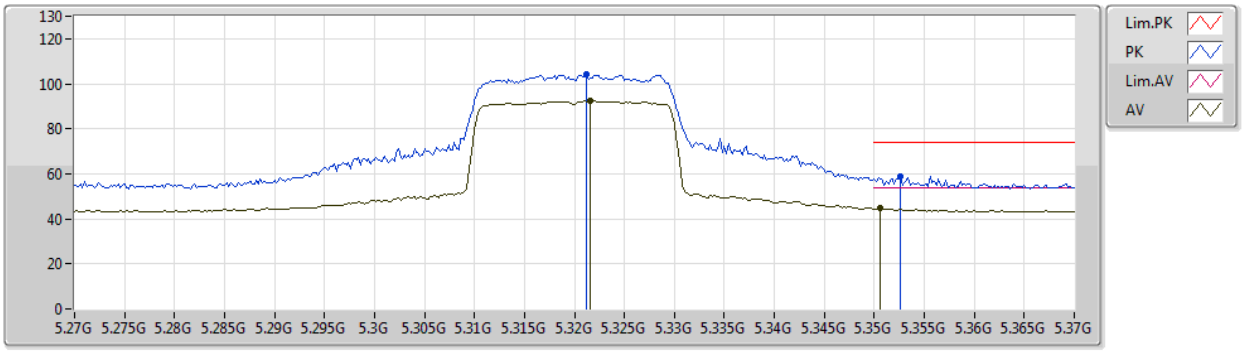


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3216G	92.25	Inf	-Inf	4.18	3	Vertical	71	1.56	-	88.07	31.26	6.98	34.06
AV	5.3506G	44.69	54.00	-9.31	4.28	3	Vertical	71	1.56	-	40.41	31.35	6.99	34.06
PK	5.3212G	103.96	Inf	-Inf	4.18	3	Vertical	71	1.56	-	99.78	31.26	6.98	34.06
PK	5.3526G	58.86	74.00	-15.14	4.29	3	Vertical	71	1.56	-	54.57	31.36	6.99	34.06

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5320MHz_TX

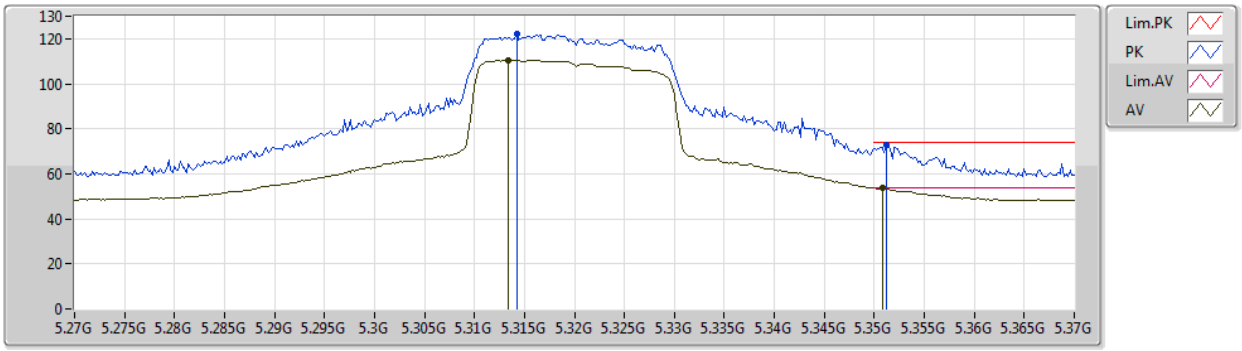


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3134G	110.59	Inf	-Inf	4.16	3	Horizontal	347	1.75	-	106.43	31.24	6.98	34.06
AV	5.3508G	53.63	54.00	-0.37	4.28	3	Horizontal	347	1.75	-	49.35	31.35	6.99	34.06
PK	5.3142G	122.02	Inf	-Inf	4.16	3	Horizontal	347	1.75	-	117.86	31.24	6.98	34.06
PK	5.3512G	73.07	74.00	-0.93	4.28	3	Horizontal	347	1.75	-	68.79	31.35	6.99	34.06

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5320MHz_TX

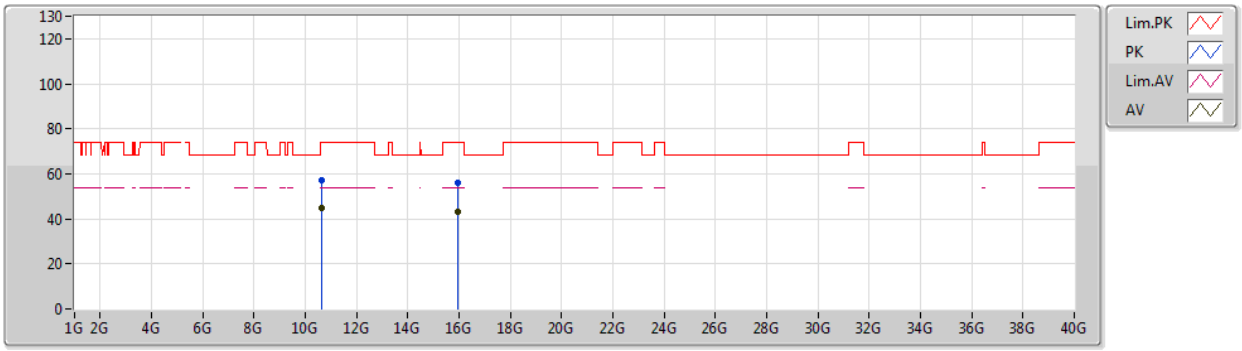


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64066G	44.70	54.00	-9.30	14.67	3	Vertical	0	1.65	-	30.03	39.73	9.32	34.38
AV	15.94776G	43.39	54.00	-10.61	13.99	3	Vertical	204	2.33	-	29.40	37.66	10.76	34.43
PK	10.6391G	57.26	74.00	-16.74	14.67	3	Vertical	0	1.65	-	42.59	39.73	9.32	34.38
PK	15.95472G	55.87	74.00	-18.13	13.97	3	Vertical	204	2.33	-	41.90	37.64	10.76	34.43

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5320MHz_TX

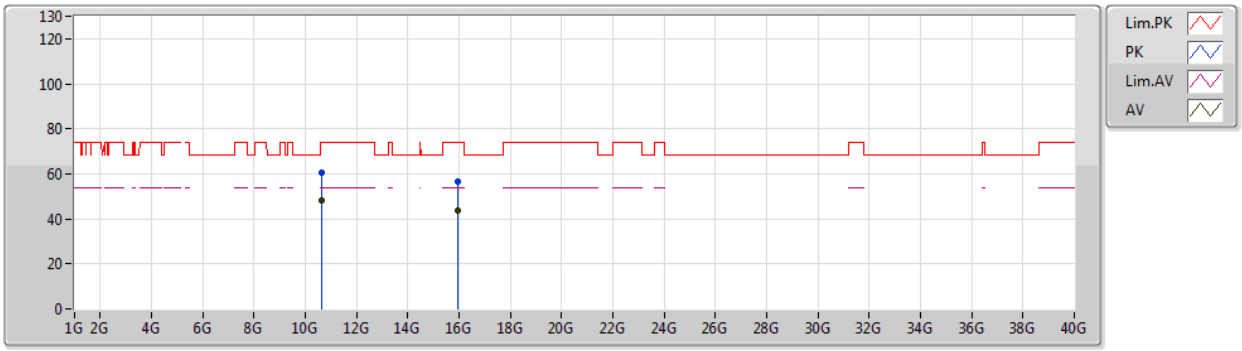


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64042G	47.96	54.00	-6.04	14.67	3	Horizontal	87	3.35	-	33.29	39.73	9.32	34.38
AV	15.96342G	43.45	54.00	-10.55	13.94	3	Horizontal	16	1.22	-	29.51	37.61	10.77	34.44
PK	10.64282G	60.59	74.00	-13.41	14.69	3	Horizontal	87	3.35	-	45.90	39.74	9.32	34.37
PK	15.95604G	56.68	74.00	-17.32	13.96	3	Horizontal	16	1.22	-	42.72	37.64	10.76	34.44

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5500MHz_TX

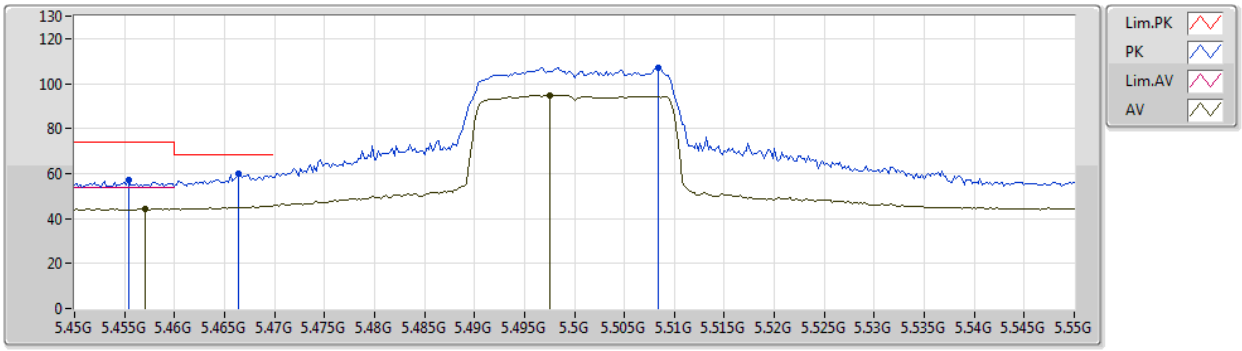


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.457G	44.30	54.00	-9.70	4.63	3	Vertical	15	1.00	-	39.67	31.67	7.03	34.07
AV	5.4976G	94.95	Inf	-Inf	4.76	3	Vertical	15	1.00	-	90.19	31.79	7.04	34.07
PK	5.4554G	57.00	74.00	-17.00	4.63	3	Vertical	15	1.00	-	52.37	31.67	7.03	34.07
PK	5.4664G	59.73	68.20	-8.47	4.66	3	Vertical	15	1.00	-	55.07	31.70	7.03	34.07
PK	5.5084G	107.23	Inf	-Inf	4.75	3	Vertical	15	1.00	-	102.48	31.78	7.04	34.07

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5500MHz_TX

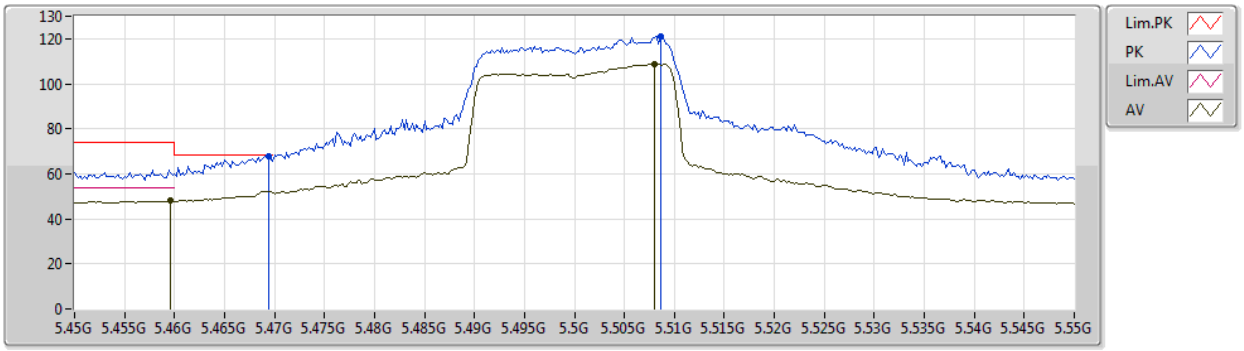


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4596G	48.03	54.00	-5.97	4.64	3	Horizontal	23	1.77	-	43.39	31.68	7.03	34.07
AV	5.508G	108.92	Inf	-Inf	4.75	3	Horizontal	23	1.77	-	104.17	31.78	7.04	34.07
PK	5.4694G	68.03	68.20	-0.17	4.67	3	Horizontal	23	1.77	-	63.36	31.71	7.03	34.07
PK	5.5086G	121.10	Inf	-Inf	4.75	3	Horizontal	23	1.77	-	116.35	31.78	7.04	34.07

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5500MHz_TX

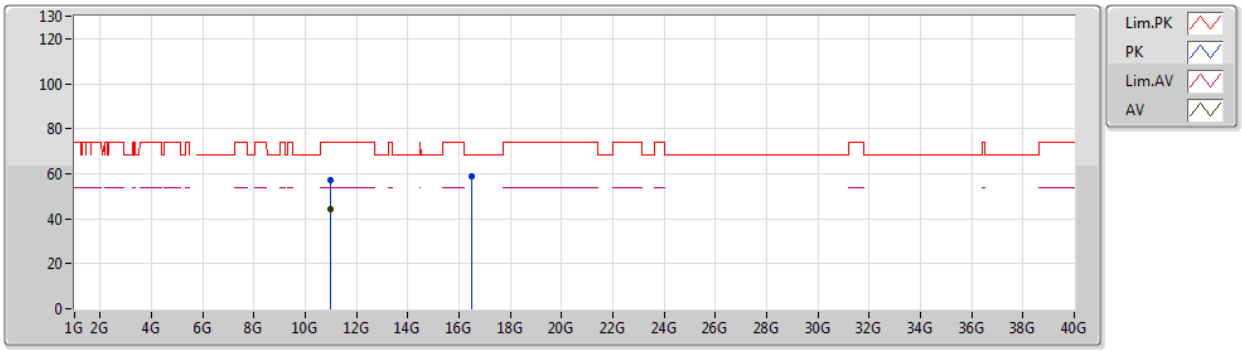


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.99784G	44.37	54.00	-9.63	15.60	3	Vertical	231	2.30	-	28.77	40.20	9.56	34.16
PK	10.99064G	57.26	74.00	-16.74	15.58	3	Vertical	231	2.30	-	41.68	40.19	9.56	34.17
PK	16.4865G	58.60	68.20	-9.60	15.99	3	Vertical	120	1.81	-	42.61	38.81	11.15	33.97

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5500MHz_TX

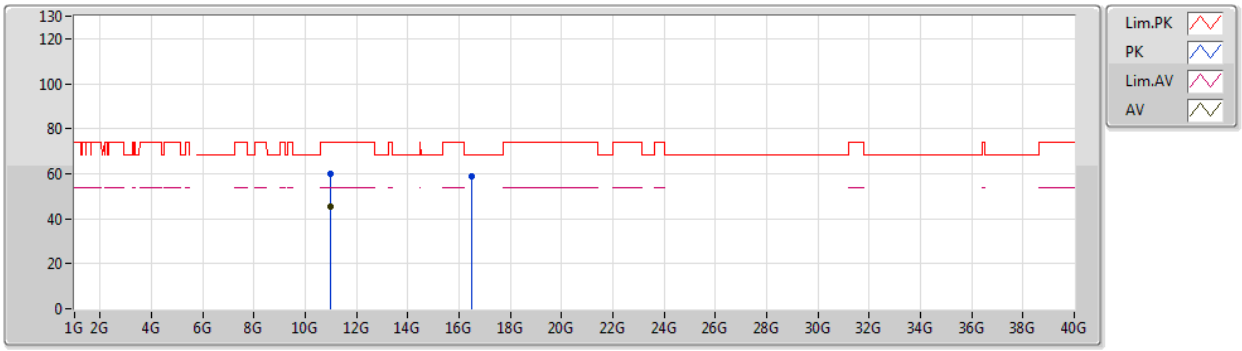


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0006G	45.62	54.00	-8.38	15.60	3	Horizontal	334	1.09	-	30.02	40.20	9.56	34.16
PK	10.99694G	59.80	74.00	-14.20	15.60	3	Horizontal	334	1.09	-	44.20	40.20	9.56	34.16
PK	16.4934G	58.66	68.20	-9.54	16.02	3	Horizontal	159	2.42	-	42.64	38.83	11.15	33.96

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5580MHz_TX

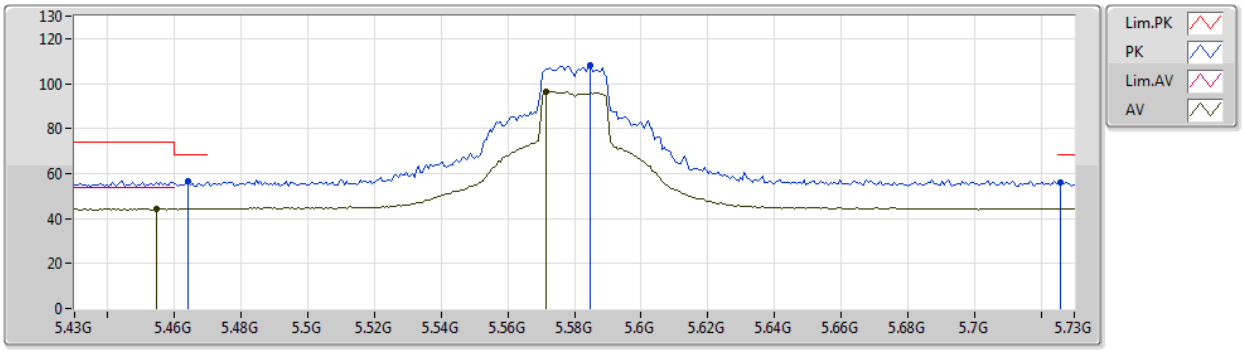


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4546G	44.45	54.00	-9.55	4.62	3	Vertical	12	1.00	-	39.83	31.66	7.03	34.07
AV	5.5716G	96.40	Inf	-Inf	4.64	3	Vertical	12	1.00	-	91.76	31.66	7.05	34.07
PK	5.4642G	56.47	68.20	-11.73	4.65	3	Vertical	12	1.00	-	51.82	31.69	7.03	34.07
PK	5.5848G	107.97	Inf	-Inf	4.61	3	Vertical	12	1.00	-	103.36	31.63	7.05	34.07
PK	5.7258G	56.05	68.20	-12.15	4.95	3	Vertical	12	1.00	-	51.10	31.88	7.14	34.07

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5580MHz_TX

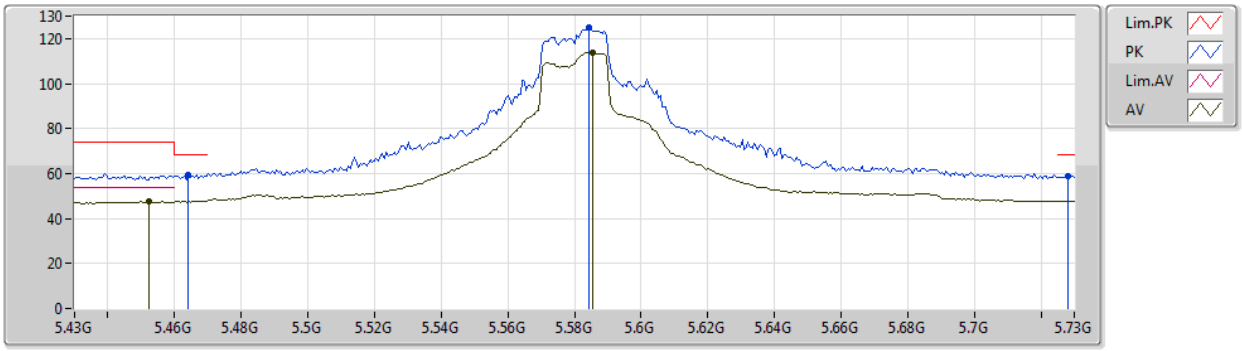


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4522G	47.61	54.00	-6.39	4.62	3	Horizontal	353	1.70	-	42.99	31.66	7.03	34.07
AV	5.5854G	113.67	Inf	-Inf	4.61	3	Horizontal	353	1.70	-	109.06	31.63	7.05	34.07
PK	5.4642G	59.44	68.20	-8.76	4.65	3	Horizontal	353	1.70	-	54.79	31.69	7.03	34.07
PK	5.5842G	125.23	Inf	-Inf	4.61	3	Horizontal	353	1.70	-	120.62	31.63	7.05	34.07
PK	5.7282G	59.08	68.20	-9.12	4.95	3	Horizontal	353	1.70	-	54.13	31.88	7.14	34.07

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5580MHz_TX

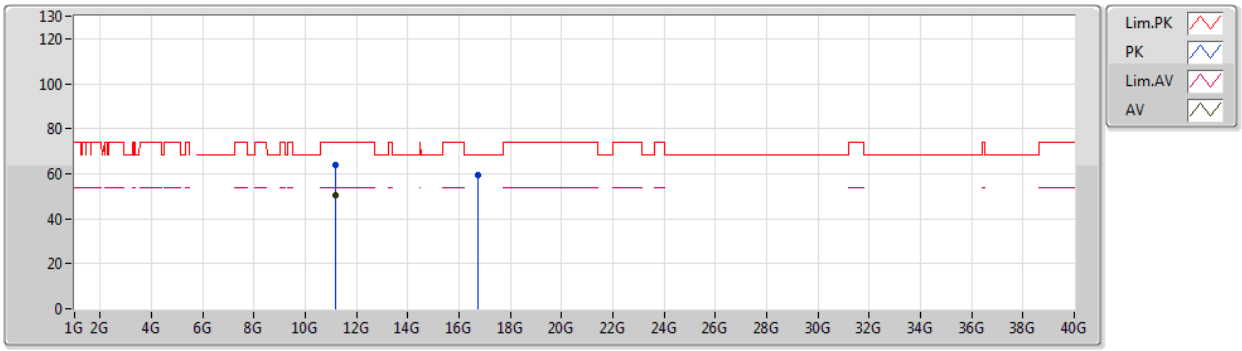


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.16372G	50.48	54.00	-3.52	15.49	3	Vertical	0	1.73	-	34.99	39.99	9.67	34.17
PK	11.1651G	64.00	74.00	-10.00	15.49	3	Vertical	0	1.73	-	48.51	39.99	9.67	34.17
PK	16.74G	59.38	68.20	-8.82	17.14	3	Vertical	15	1.46	-	42.24	39.50	11.34	33.70

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5580MHz_TX

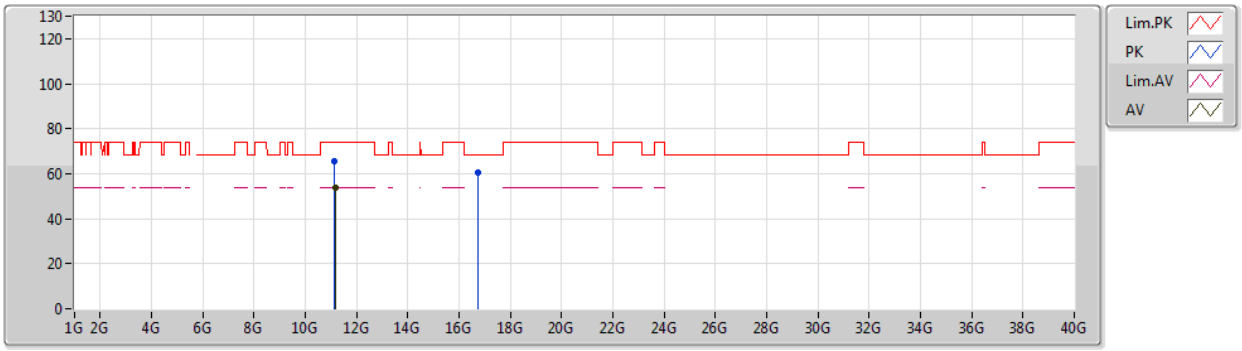


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.16012G	53.84	54.00	-0.16	15.49	3	Horizontal	58	1.64	-	38.35	39.99	9.67	34.17
PK	11.15418G	65.55	74.00	-8.45	15.50	3	Horizontal	58	1.64	-	50.05	40.00	9.67	34.17
PK	16.73748G	60.41	68.20	-7.79	17.12	3	Horizontal	320	1.17	-	43.29	39.49	11.34	33.71

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5700MHz_TX

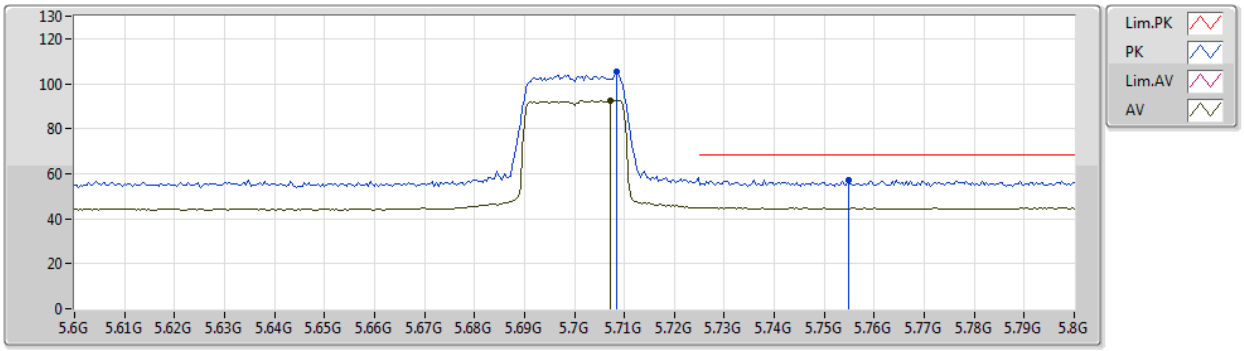


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7072G	92.64	Inf	-Inf	4.87	3	Vertical	17	1.00	-	87.77	31.82	7.12	34.07
PK	5.7084G	105.61	Inf	-Inf	4.89	3	Vertical	17	1.00	-	100.72	31.83	7.13	34.07
PK	5.7548G	57.43	68.20	-10.77	5.03	3	Vertical	17	1.00	-	52.40	31.96	7.15	34.08

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5700MHz_TX

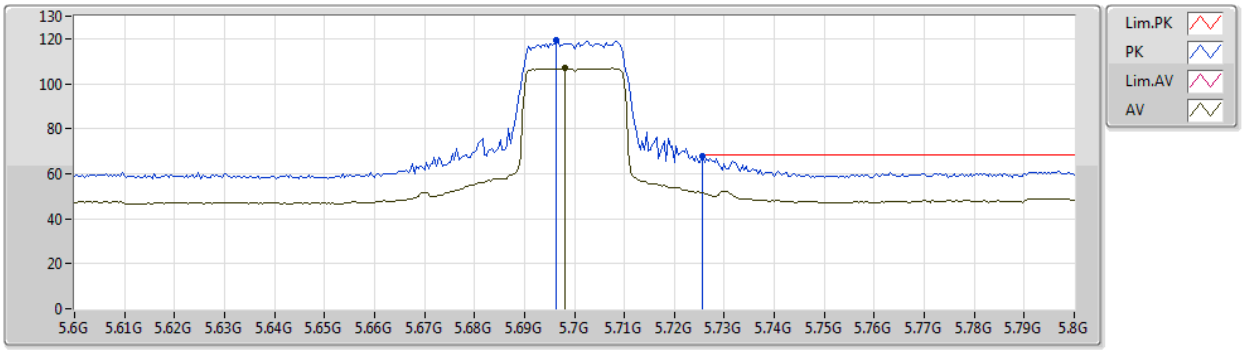


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.698G	106.88	Inf	-Inf	4.85	3	Horizontal	351	1.79	-	102.03	31.80	7.12	34.07
PK	5.6964G	119.19	Inf	-Inf	4.84	3	Horizontal	351	1.79	-	114.35	31.79	7.12	34.07
PK	5.7256G	67.80	68.20	-0.40	4.95	3	Horizontal	351	1.79	-	62.85	31.88	7.14	34.07

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5700MHz_TX

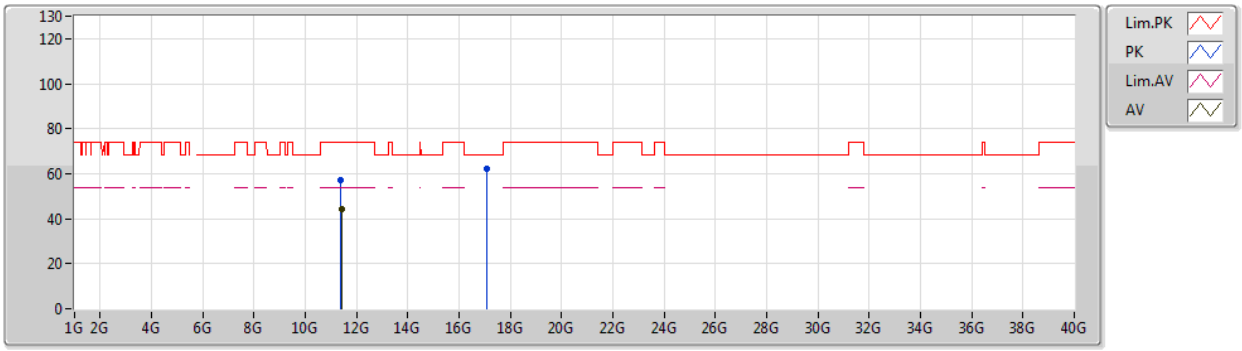


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.40552G	44.00	54.00	-10.00	15.32	3	Vertical	93	2.36	-	28.68	39.67	9.83	34.18
PK	11.3955G	56.88	74.00	-17.12	15.34	3	Vertical	93	2.36	-	41.54	39.69	9.83	34.18
PK	17.08698G	62.25	68.20	-5.95	18.96	3	Vertical	329	1.28	-	43.29	40.80	11.61	33.45

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5700MHz_TX

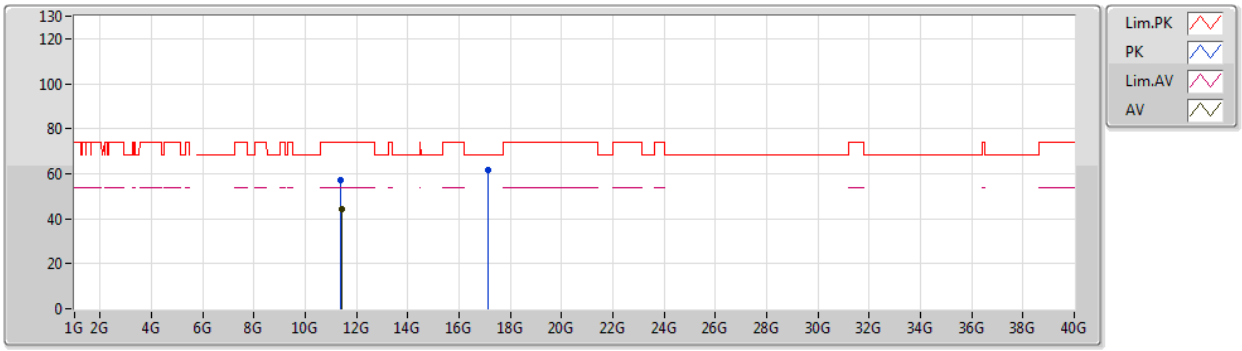


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.40252G	44.14	54.00	-9.86	15.33	3	Horizontal	341	1.42	-	28.81	39.68	9.83	34.18
PK	11.38554G	57.16	74.00	-16.84	15.34	3	Horizontal	341	1.42	-	41.82	39.70	9.82	34.18
PK	17.11278G	61.75	68.20	-6.45	19.15	3	Horizontal	217	1.67	-	42.60	40.98	11.62	33.45

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

22/02/2020

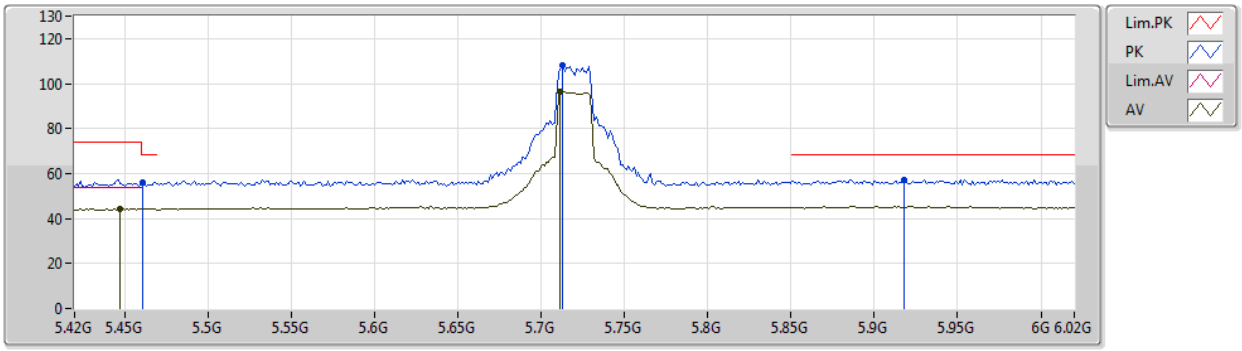


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4476G	44.20	54.00	-9.80	4.61	3	Vertical	17	1.00	-	39.59	31.64	7.03	34.06
AV	5.7116G	96.29	Inf	-Inf	4.89	3	Vertical	17	1.00	-	91.40	31.83	7.13	34.07
PK	5.4608G	56.00	68.20	-12.20	4.64	3	Vertical	17	1.00	-	51.36	31.68	7.03	34.07
PK	5.7128G	108.18	Inf	-Inf	4.90	3	Vertical	17	1.00	-	103.28	31.84	7.13	34.07
PK	5.918G	57.22	68.20	-10.98	5.48	3	Vertical	17	1.00	-	51.74	32.40	7.16	34.08

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

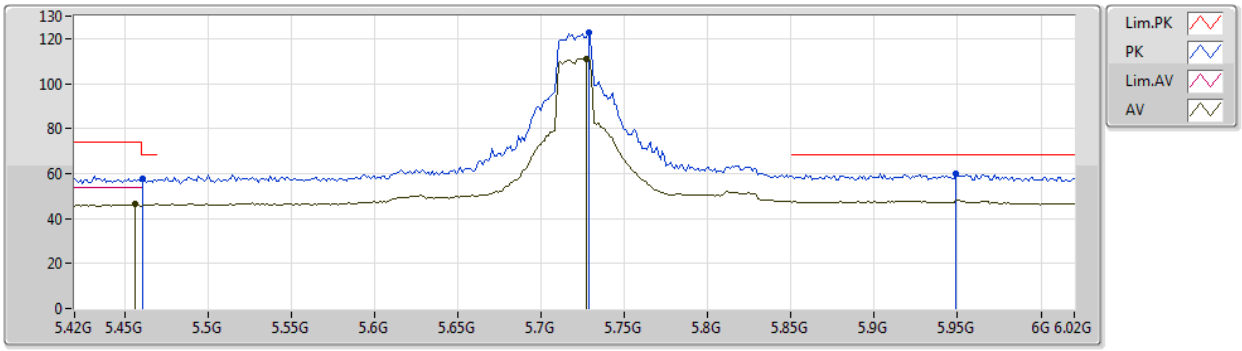


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.456G	46.33	54.00	-7.67	4.63	3	Horizontal	349	1.67	-	41.70	31.67	7.03	34.07
AV	5.7272G	111.03	Inf	-Inf	4.95	3	Horizontal	349	1.67	-	106.08	31.88	7.14	34.07
PK	5.4608G	57.59	68.20	-10.61	4.64	3	Horizontal	349	1.67	-	52.95	31.68	7.03	34.07
PK	5.7284G	122.76	Inf	-Inf	4.96	3	Horizontal	349	1.67	-	117.80	31.89	7.14	34.07
PK	5.9492G	59.88	68.20	-8.32	5.47	3	Horizontal	349	1.67	-	54.41	32.40	7.15	34.08

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

22/02/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

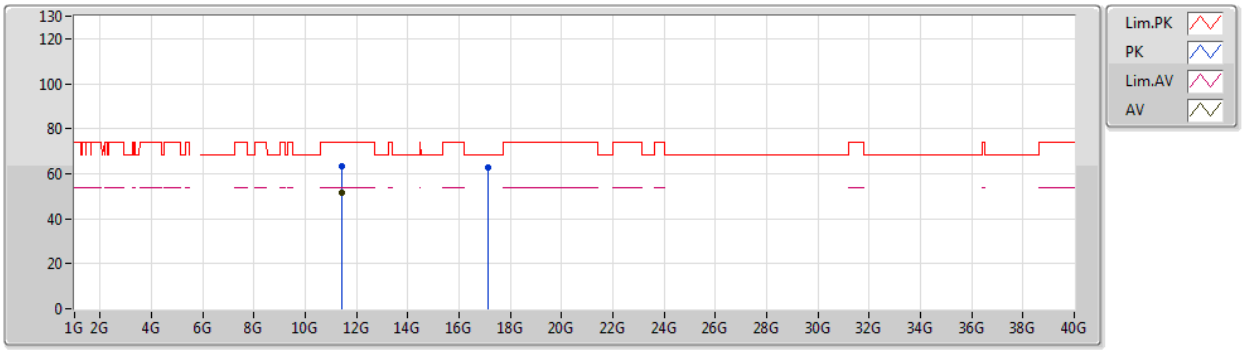


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4406G	51.29	54.00	-2.71	15.30	3	Vertical	312	2.28	-	35.99	39.63	9.86	34.19
PK	11.44498G	63.51	74.00	-10.49	15.29	3	Vertical	312	2.28	-	48.22	39.62	9.86	34.19
PK	17.15424G	62.55	68.20	-5.65	19.46	3	Vertical	324	1.50	-	43.09	41.26	11.66	33.46

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

22/02/2020

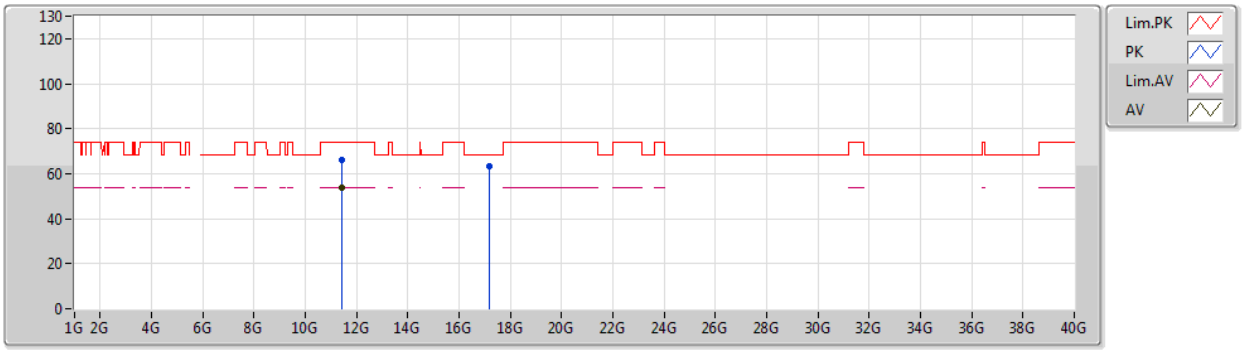


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.44072G	53.72	54.00	-0.28	15.30	3	Horizontal	312	2.97	-	38.42	39.63	9.86	34.19
PK	11.4385G	66.04	74.00	-7.96	15.30	3	Horizontal	312	2.97	-	50.74	39.63	9.86	34.19
PK	17.16744G	63.40	68.20	-4.80	19.57	3	Horizontal	329	2.03	-	43.83	41.36	11.67	33.46

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5745MHz_TX

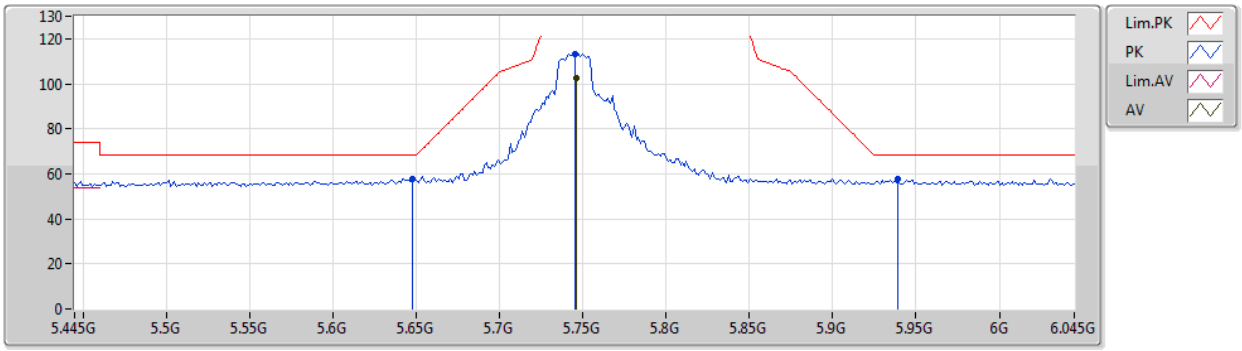


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7462G	102.35	Inf	-Inf	5.02	3	Vertical	17	1.00	-	97.33	31.94	7.15	34.07
PK	5.6478G	57.82	68.20	-10.38	4.72	3	Vertical	17	1.00	-	53.10	31.70	7.09	34.07
PK	5.745G	113.41	Inf	-Inf	5.02	3	Vertical	17	1.00	-	108.39	31.94	7.15	34.07
PK	5.9394G	57.50	68.20	-10.70	5.47	3	Vertical	17	1.00	-	52.03	32.40	7.15	34.08

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5745MHz_TX

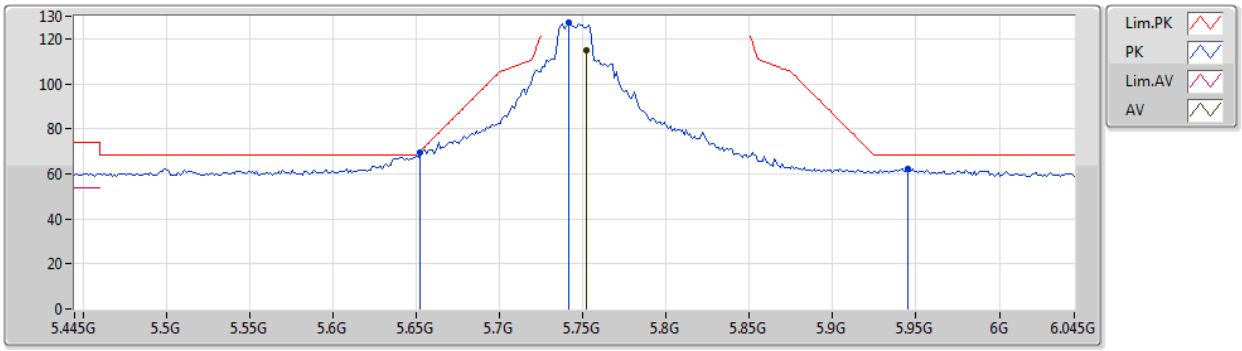


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7522G	115.12	Inf	-Inf	5.03	3	Horizontal	348	1.71	-	110.09	31.96	7.15	34.08
PK	5.6526G	69.74	70.12	-0.38	4.73	3	Horizontal	348	1.71	-	65.01	31.71	7.09	34.07
PK	5.7414G	126.96	Inf	-Inf	5.00	3	Horizontal	348	1.71	-	121.96	31.92	7.15	34.07
PK	5.9454G	62.17	68.20	-6.03	5.47	3	Horizontal	348	1.71	-	56.70	32.40	7.15	34.08

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

21/02/2020

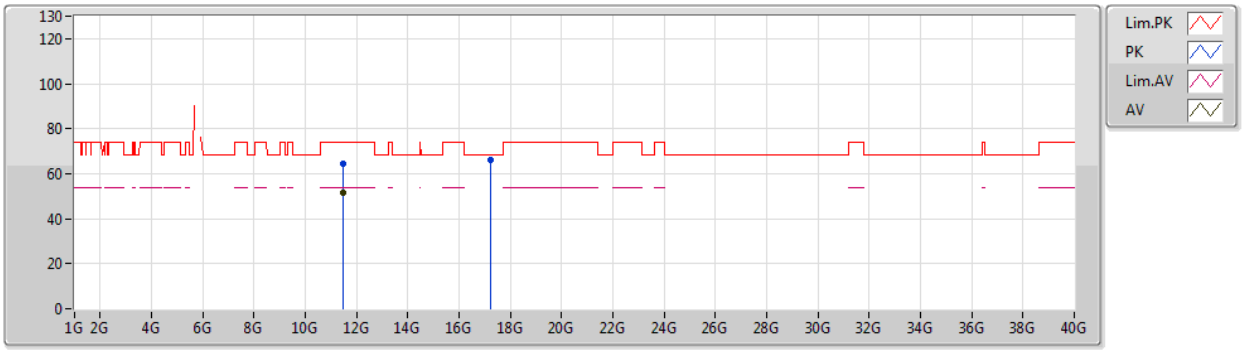


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4903G	51.68	54.00	-2.32	15.26	3	Vertical	309	2.97	-	36.42	39.56	9.89	34.19
PK	11.49282G	64.20	74.00	-9.80	15.26	3	Vertical	309	2.97	-	48.94	39.56	9.89	34.19
PK	17.22744G	66.07	68.20	-2.13	20.00	3	Vertical	346	2.16	-	46.07	41.77	11.71	33.48

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5745MHz_TX

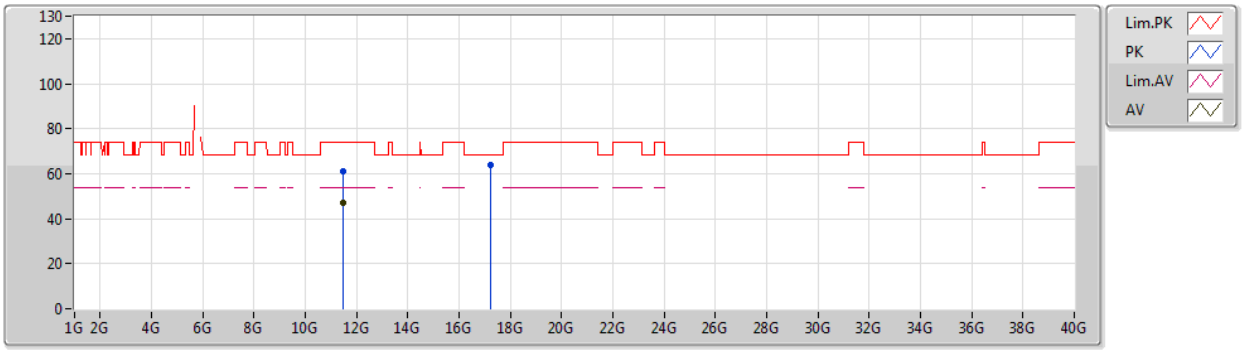


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.48928G	46.90	54.00	-7.10	15.26	3	Horizontal	347	1.50	-	31.64	39.56	9.89	34.19
PK	11.4912G	60.81	74.00	-13.19	15.26	3	Horizontal	347	1.50	-	45.55	39.56	9.89	34.19
PK	17.22444G	63.86	68.20	-4.34	19.99	3	Horizontal	326	1.50	-	43.87	41.75	11.71	33.47

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5785MHz_TX

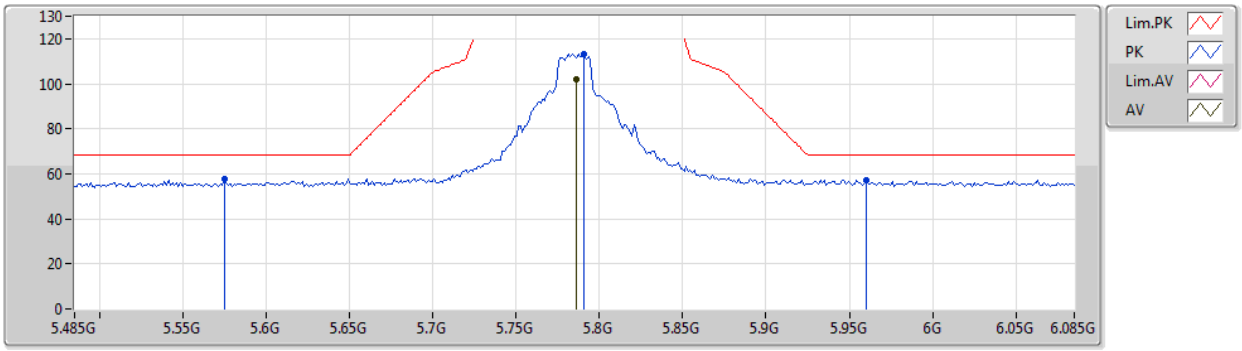


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7862G	101.94	Inf	-Inf	5.15	3	Vertical	24	1.00	-	96.79	32.06	7.17	34.08
PK	5.575G	57.86	68.20	-10.34	4.63	3	Vertical	24	1.00	-	53.23	31.65	7.05	34.07
PK	5.791G	113.21	Inf	-Inf	5.17	3	Vertical	24	1.00	-	108.04	32.07	7.18	34.08
PK	5.9602G	57.40	68.20	-10.80	5.47	3	Vertical	24	1.00	-	51.93	32.40	7.15	34.08

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5785MHz_TX

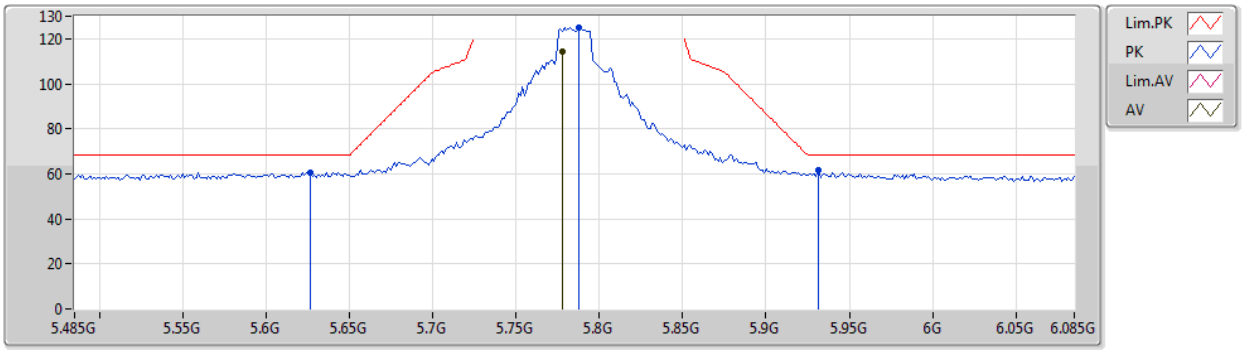


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7778G	114.25	Inf	-Inf	5.12	3	Horizontal	349	1.67	-	109.13	32.03	7.17	34.08
PK	5.6266G	60.75	68.20	-7.45	4.65	3	Horizontal	349	1.67	-	56.10	31.65	7.07	34.07
PK	5.7874G	125.09	Inf	-Inf	5.15	3	Horizontal	349	1.67	-	119.94	32.06	7.17	34.08
PK	5.9314G	61.43	68.20	-6.77	5.48	3	Horizontal	349	1.67	-	55.95	32.40	7.16	34.08

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5785MHz_TX

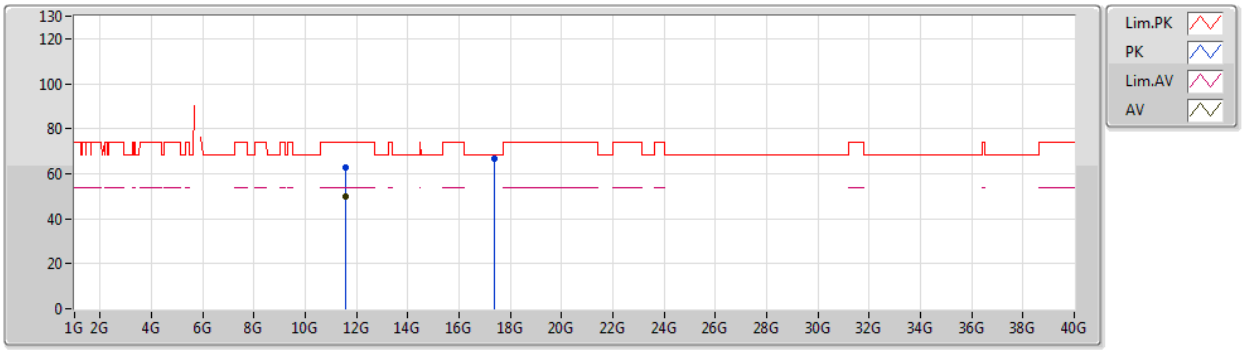


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.57G	49.86	54.00	-4.14	15.22	3	Vertical	2	1.58	-	34.64	39.46	9.95	34.19
PK	11.57246G	62.80	74.00	-11.20	15.22	3	Vertical	2	1.58	-	47.58	39.46	9.95	34.19
PK	17.36724G	66.49	68.20	-1.71	21.05	3	Vertical	13	1.50	-	45.44	42.73	11.82	33.50

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5785MHz_TX

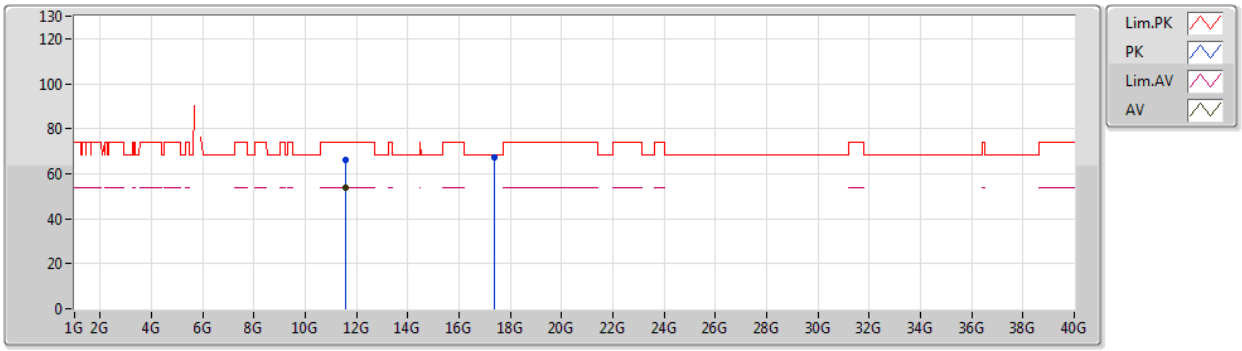


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.57066G	53.53	54.00	-0.47	15.22	3	Horizontal	317	2.96	-	38.31	39.46	9.95	34.19
PK	11.57042G	65.92	74.00	-8.08	15.22	3	Horizontal	317	2.96	-	50.70	39.46	9.95	34.19
PK	17.35566G	67.05	68.20	-1.15	20.96	3	Horizontal	333	1.11	-	46.09	42.65	11.81	33.50

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

21/02/2020

5825MHz_TX

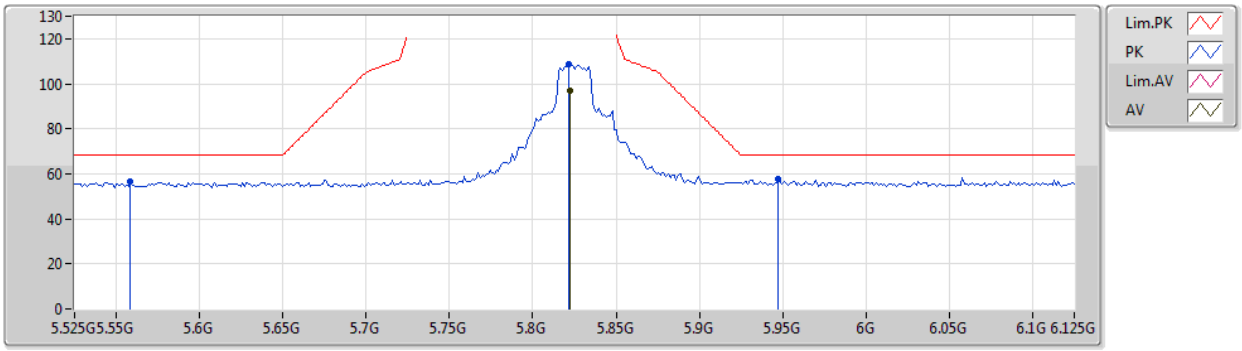

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8226G	96.92	Inf	-Inf	5.27	3	Vertical	10	1.51	-	91.65	32.17	7.18	34.08
PK	5.5586G	56.57	68.20	-11.63	4.66	3	Vertical	10	1.51	-	51.91	31.68	7.05	34.07
PK	5.8214G	108.61	Inf	-Inf	5.26	3	Vertical	10	1.51	-	103.35	32.16	7.18	34.08
PK	5.9474G	57.90	68.20	-10.30	5.47	3	Vertical	10	1.51	-	52.43	32.40	7.15	34.08