


Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/6
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11b_2437MHz	Humidity (%RH)	57.0

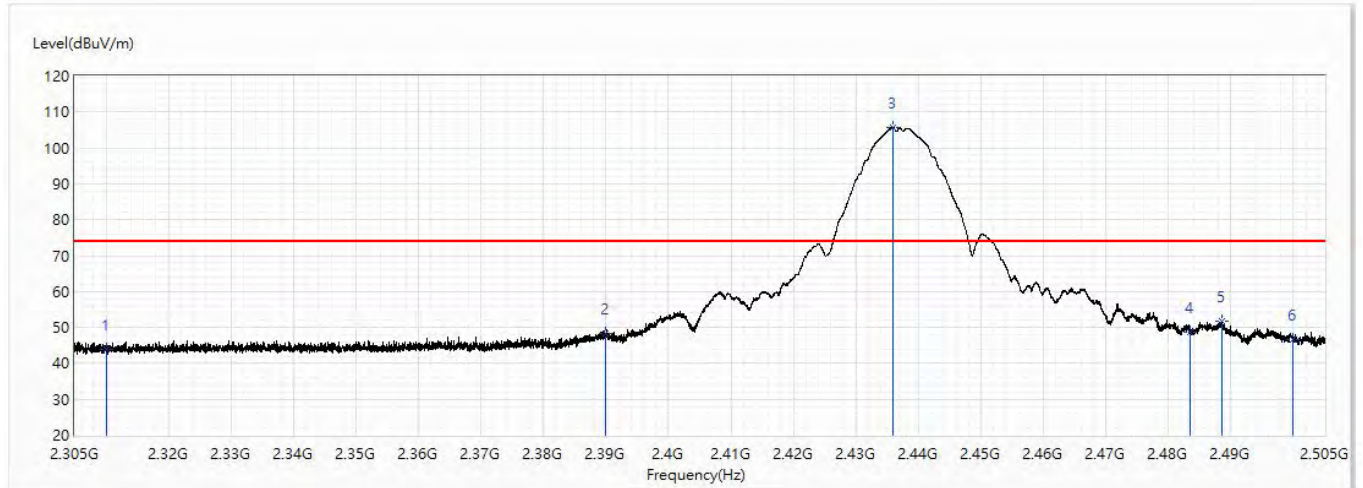


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	43.90	74.00	-30.10	30.01	13.89	PK
2	2390	48.21	74.00	-25.79	33.83	14.38	PK
! 3	2435.875	105.70	74.00	31.70	91.04	14.66	PK
4	2483.5	48.55	74.00	-25.45	33.62	14.93	PK
5	2488.55	51.61	74.00	-22.39	36.65	14.96	PK
6	2500	46.74	74.00	-27.26	31.71	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/6
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11b_2437MHz	Humidity (%RH)	57.0

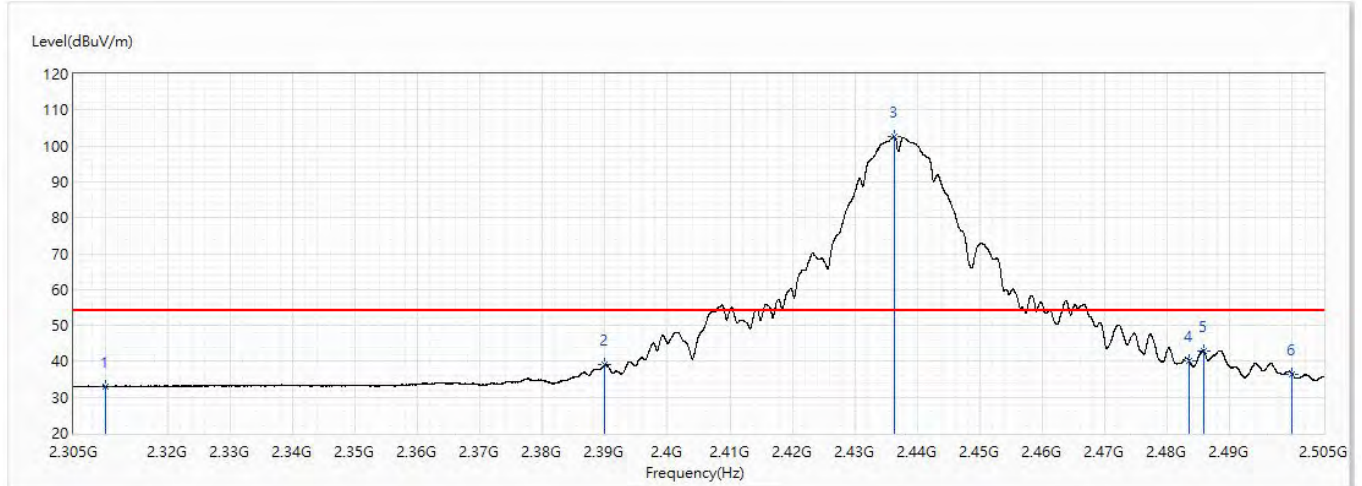


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	32.97	54.00	-21.03	19.08	13.89	AV
2	2390	39.01	54.00	-14.99	24.63	14.38	AV
! 3	2436.25	102.68	54.00	48.68	88.02	14.66	AV
4	2483.5	40.05	54.00	-13.95	25.12	14.93	AV
5	2485.85	42.83	54.00	-11.17	27.88	14.95	AV
6	2500	36.42	54.00	-17.58	21.39	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/6
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11b_2462MHz	Humidity (%RH)	57.0

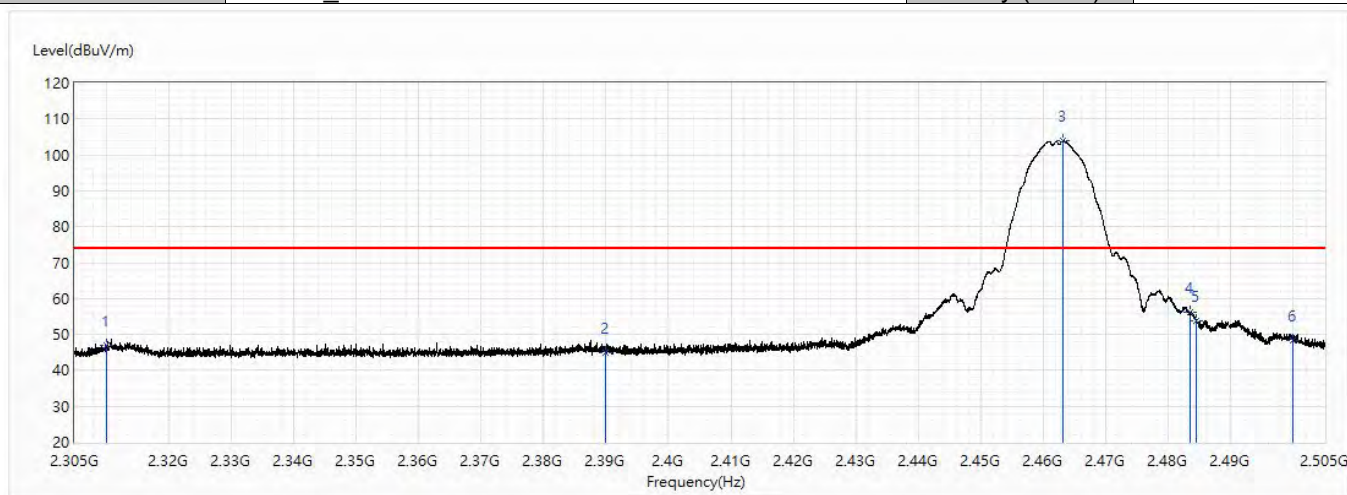


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	46.84	74.00	-27.16	32.95	13.89	PK
2	2390	45.06	74.00	-28.94	30.68	14.38	PK
! 3	2463.125	103.86	74.00	29.86	89.05	14.81	PK
4	2483.5	56.15	74.00	-17.85	41.22	14.93	PK
5	2484.375	53.93	74.00	-20.07	39.00	14.93	PK
6	2500	48.32	74.00	-25.68	33.29	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/6
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11b_2462MHz	Humidity (%RH)	57.0

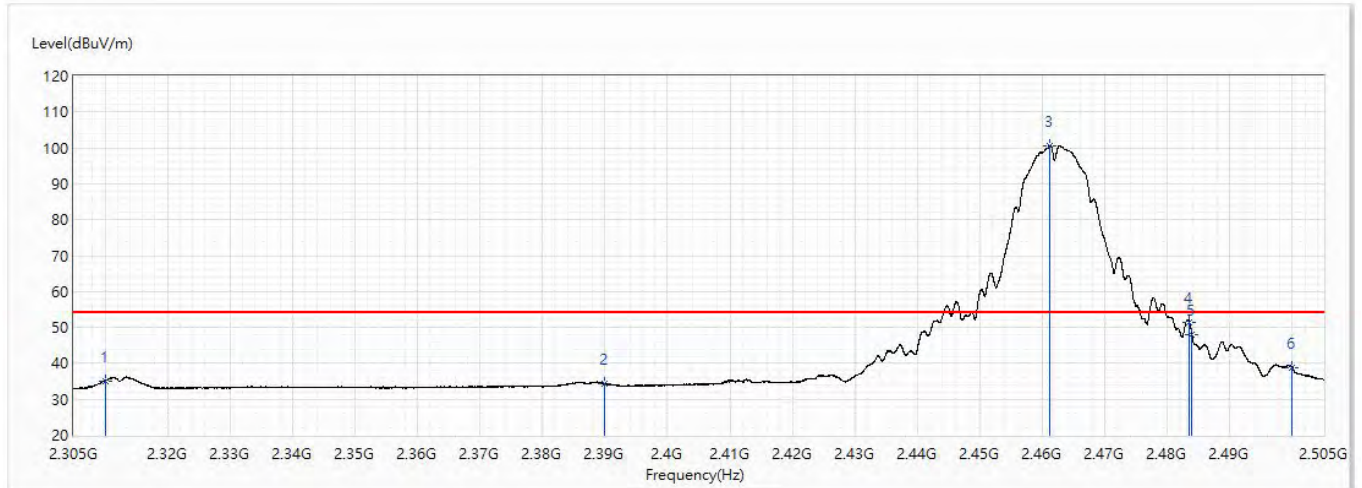


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	35.15	54.00	-18.85	21.26	13.89	AV
2	2390	34.50	54.00	-19.50	20.12	14.38	AV
! 3	2461.2	100.70	54.00	46.70	85.90	14.80	AV
4	2483.5	51.55	54.00	-2.45	36.62	14.93	AV
5	2483.9	48.05	54.00	-5.95	33.12	14.93	AV
6	2500	38.81	54.00	-15.19	23.78	15.03	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/6
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11b_2462MHz	Humidity (%RH)	57.0

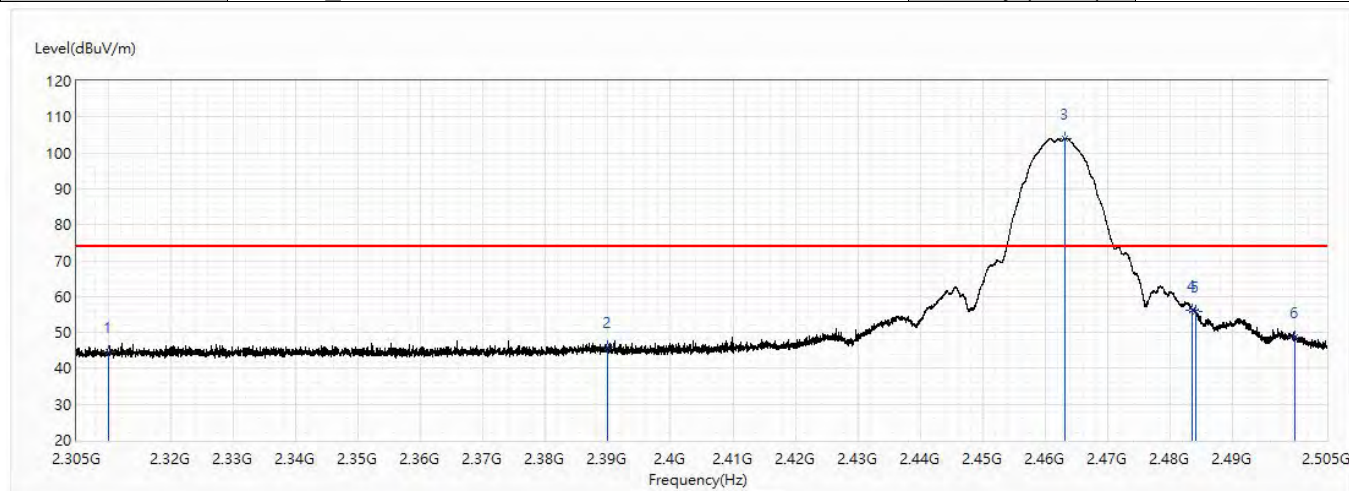


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	44.67	74.00	-29.33	30.78	13.89	PK
2	2390	45.89	74.00	-28.11	31.51	14.38	PK
! 3	2463.2	104.10	74.00	30.10	89.29	14.81	PK
4	2483.5	56.24	74.00	-17.76	41.31	14.93	PK
5	2484	55.94	74.00	-18.06	41.01	14.93	PK
6	2500	48.75	74.00	-25.25	33.72	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/6
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11b_2462MHz	Humidity (%RH)	57.0

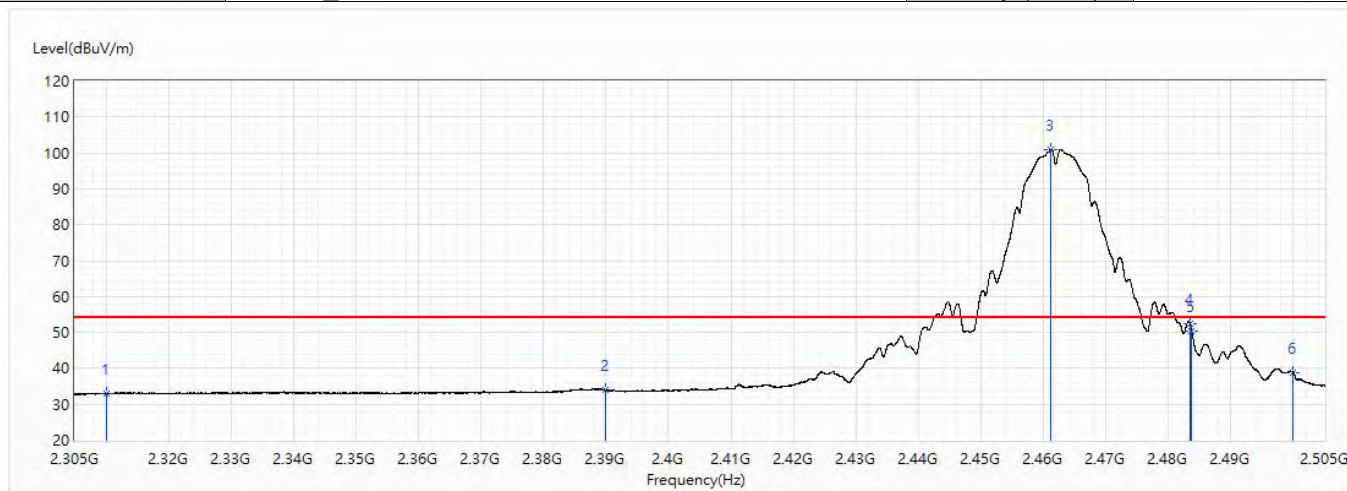


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	33.11	54.00	-20.89	19.22	13.89	AV
2	2390	33.85	54.00	-20.15	19.47	14.38	AV
! 3	2461.2	100.95	54.00	46.95	86.15	14.80	AV
4	2483.5	52.44	54.00	-1.56	37.51	14.93	AV
5	2483.75	50.51	54.00	-3.49	35.58	14.93	AV
6	2500	38.72	54.00	-15.28	23.69	15.03	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11g_2412MHz	Humidity (%RH)	57.0

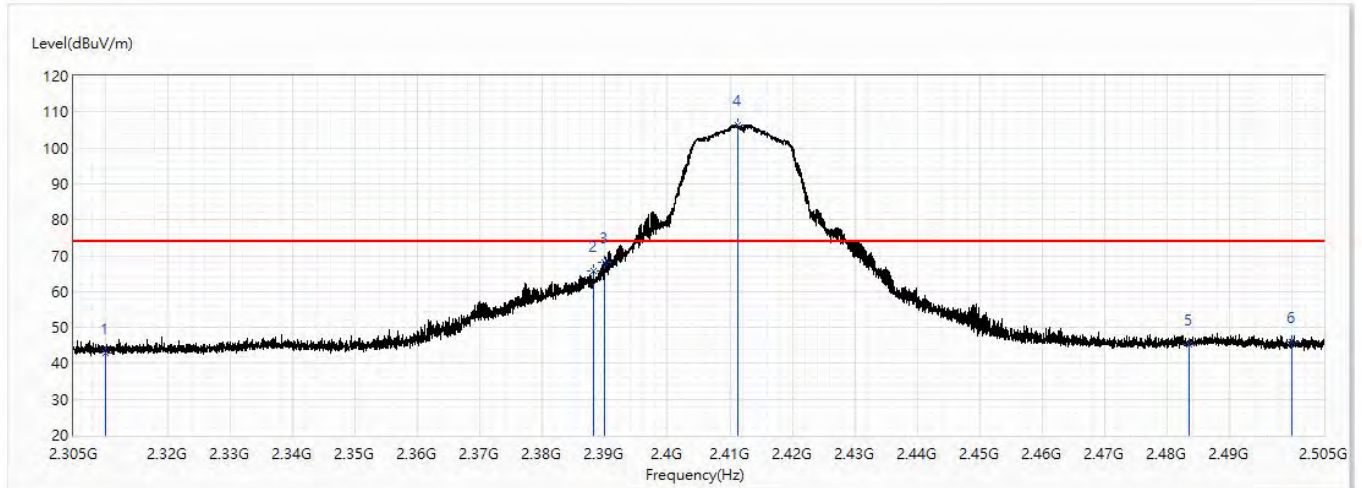


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	43.00	74.00	-31.00	29.11	13.89	PK
2	2388.1	65.74	74.00	-8.26	51.38	14.36	PK
3	2390	68.10	74.00	-5.90	53.72	14.38	PK
! 4	2411.2	106.36	74.00	32.36	91.85	14.51	PK
5	2483.5	45.24	74.00	-28.76	30.31	14.93	PK
6	2500	45.85	74.00	-28.15	30.82	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11g_2412MHz	Humidity (%RH)	57.0

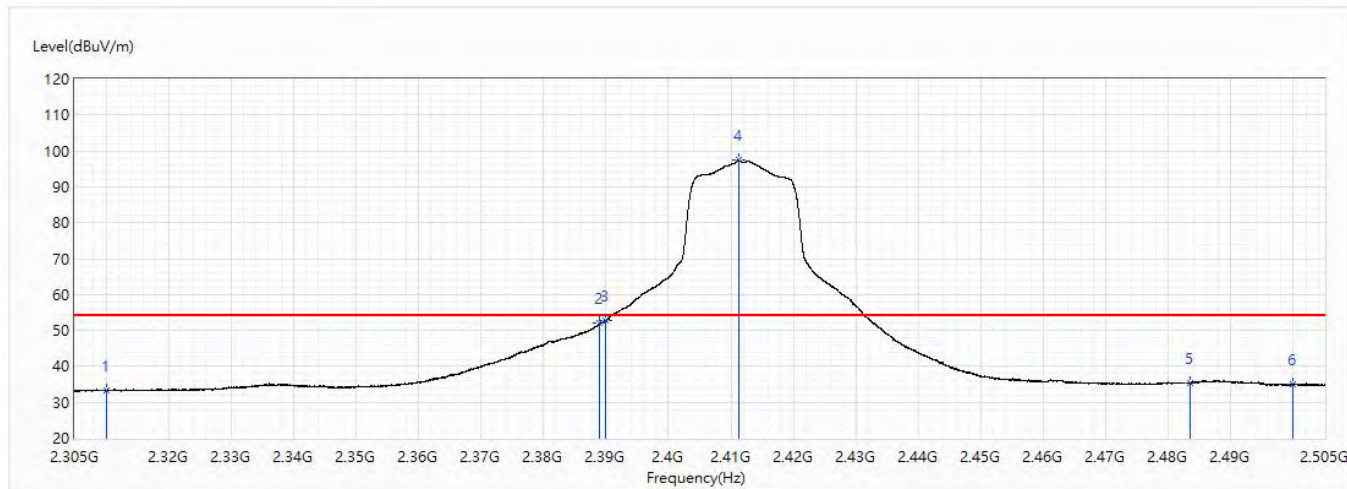


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	33.27	54.00	-20.73	19.38	13.89	AV
2	2388.975	51.95	54.00	-2.05	37.59	14.36	AV
3	2390	52.71	54.00	-1.29	38.33	14.38	AV
! 4	2411.175	97.31	54.00	43.31	82.80	14.51	AV
5	2483.5	35.40	54.00	-18.60	20.47	14.93	AV
6	2500	35.00	54.00	-19.00	19.97	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11g_2412MHz	Humidity (%RH)	57.0

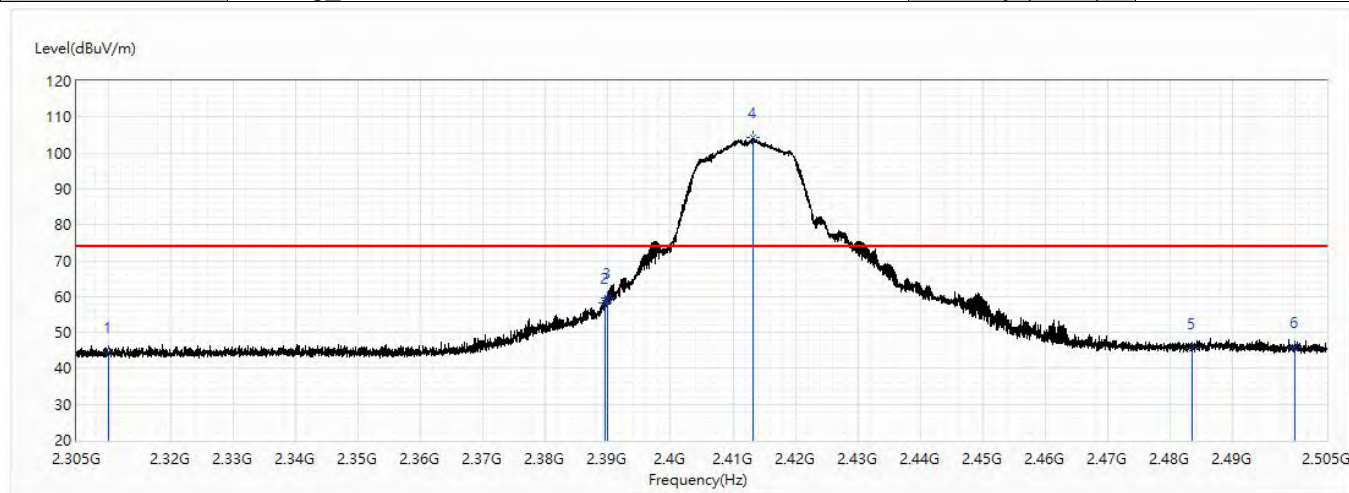


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	44.68	74.00	-29.32	30.79	13.89	PK
2	2389.45	58.33	74.00	-15.67	43.96	14.37	PK
3	2390	59.49	74.00	-14.51	45.11	14.38	PK
! 4	2413.125	104.19	74.00	30.19	89.68	14.51	PK
5	2483.5	45.52	74.00	-28.48	30.59	14.93	PK
6	2500	45.95	74.00	-28.05	30.92	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11g_2412MHz	Humidity (%RH)	57.0

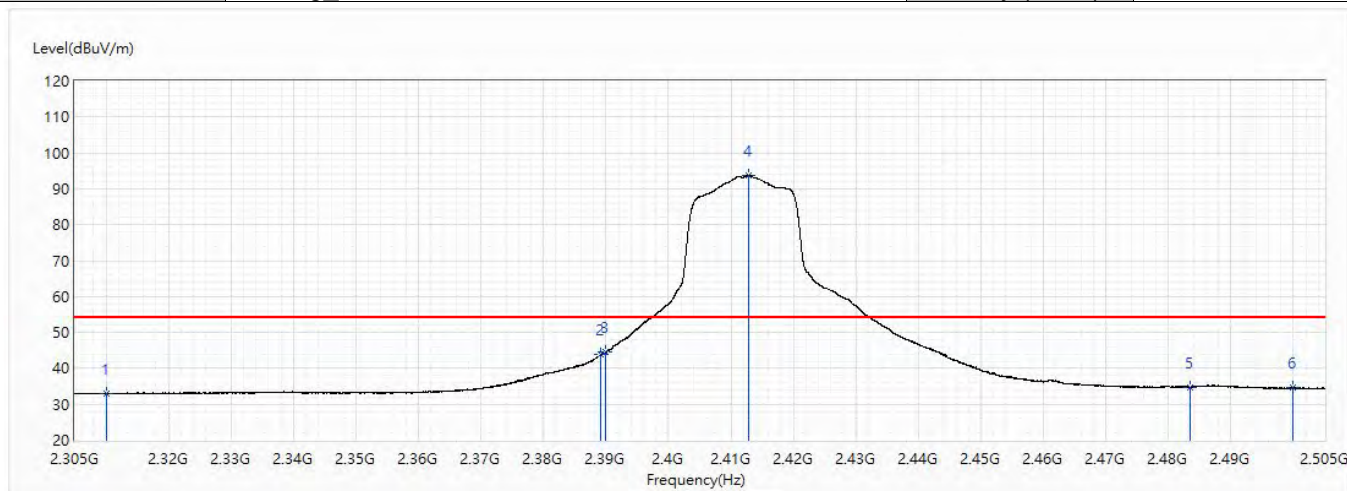


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	32.96	54.00	-21.04	19.07	13.89	AV
2	2389.225	43.80	54.00	-10.20	29.43	14.37	AV
3	2390	44.57	54.00	-9.43	30.19	14.38	AV
! 4	2412.85	93.77	54.00	39.77	79.26	14.51	AV
5	2483.5	34.76	54.00	-19.24	19.83	14.93	AV
6	2500	34.54	54.00	-19.46	19.51	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11g_2437MHz	Humidity (%RH)	57.0

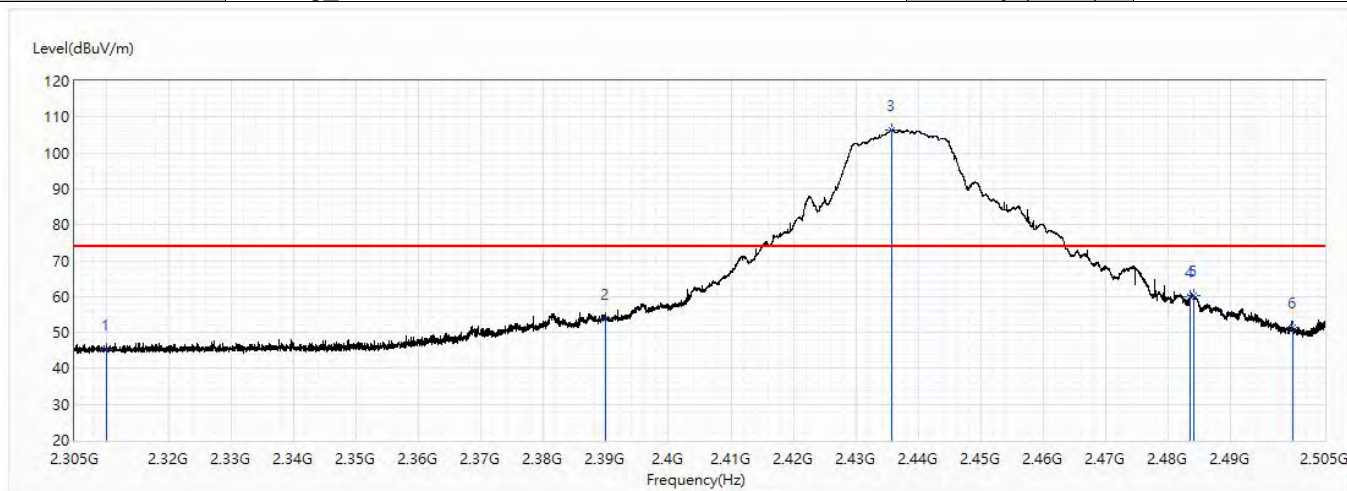


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	45.09	74.00	-28.91	31.20	13.89	PK
2	2390	53.94	74.00	-20.06	39.56	14.38	PK
! 3	2435.75	106.42	74.00	32.42	91.76	14.66	PK
4	2483.5	59.88	74.00	-14.12	44.95	14.93	PK
5	2484	60.27	74.00	-13.73	45.34	14.93	PK
6	2500	51.34	74.00	-22.66	36.31	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11g_2437MHz	Humidity (%RH)	57.0

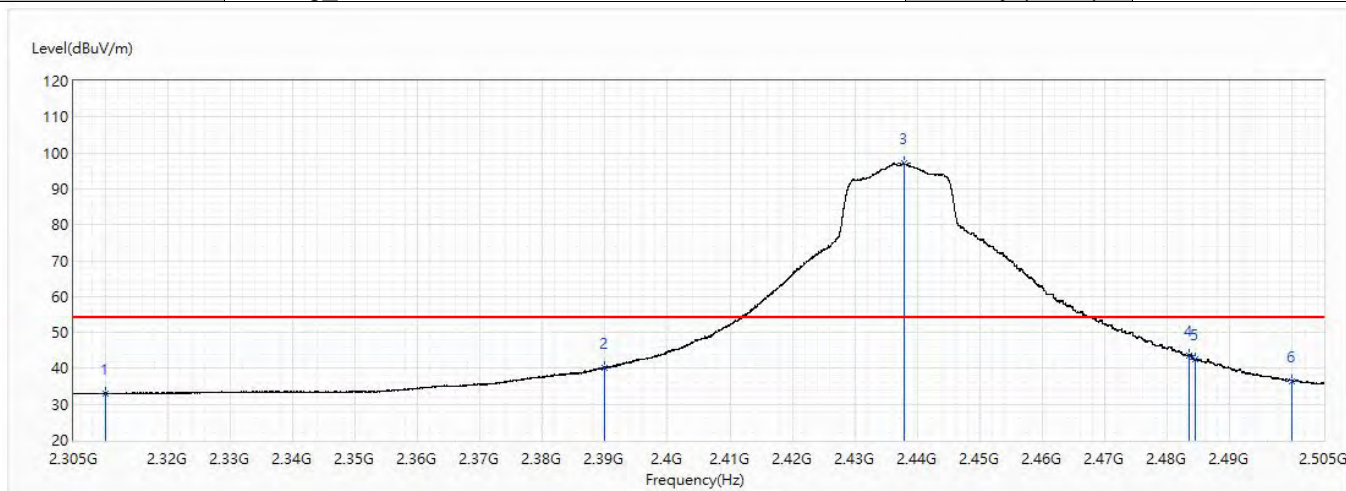


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	32.97	54.00	-21.03	19.08	13.89	AV
2	2390	40.30	54.00	-13.70	25.92	14.38	AV
! 3	2437.9	97.24	54.00	43.24	82.58	14.66	AV
4	2483.5	43.68	54.00	-10.32	28.75	14.93	AV
5	2484.425	42.43	54.00	-11.57	27.50	14.93	AV
6	2500	36.52	54.00	-17.48	21.49	15.03	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11g_2437MHz	Humidity (%RH)	57.0

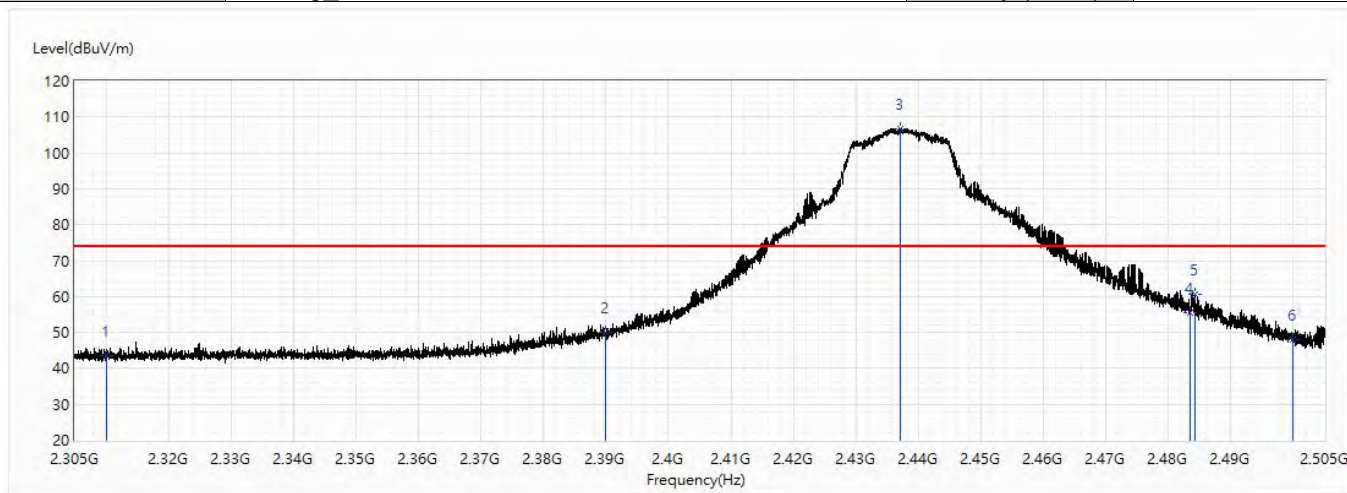


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	43.68	74.00	-30.32	29.79	13.89	PK
2	2390	49.95	74.00	-24.05	35.57	14.38	PK
! 3	2437.075	106.78	74.00	32.78	92.12	14.66	PK
4	2483.5	55.57	74.00	-18.43	40.64	14.93	PK
5	2484.25	60.76	74.00	-13.24	45.83	14.93	PK
6	2500	48.13	74.00	-25.87	33.10	15.03	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11g_2437MHz	Humidity (%RH)	57.0

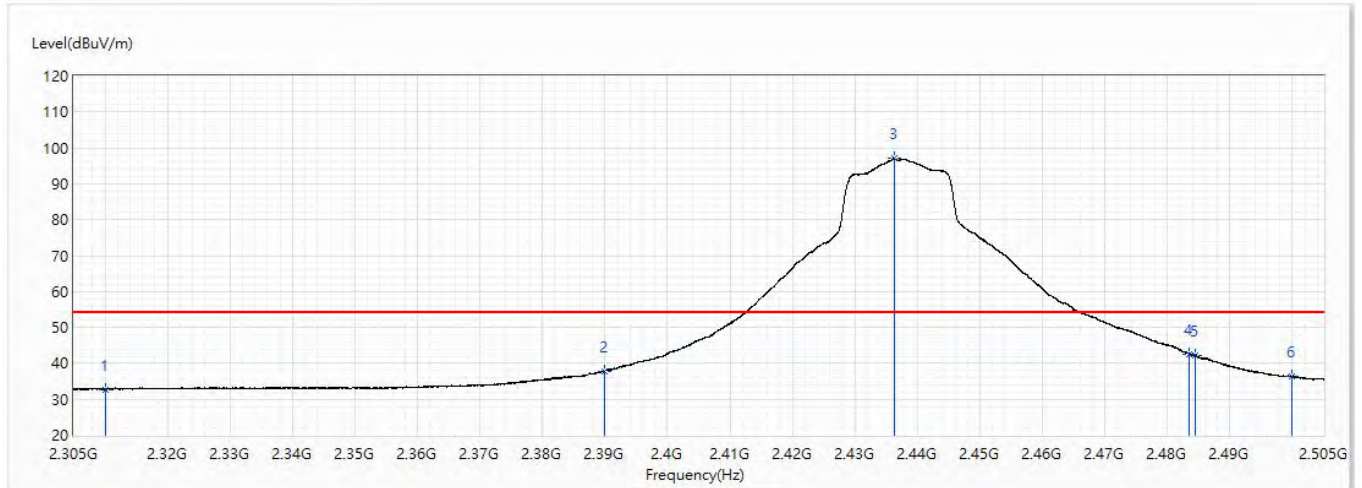


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	32.79	54.00	-21.21	18.90	13.89	AV
2	2390	37.82	54.00	-16.18	23.44	14.38	AV
! 3	2436.3	97.00	54.00	43.00	82.34	14.66	AV
4	2483.5	42.58	54.00	-11.42	27.65	14.93	AV
5	2484.4	42.06	54.00	-11.94	27.13	14.93	AV
6	2500	36.32	54.00	-17.68	21.29	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11g_2462MHz	Humidity (%RH)	57.0

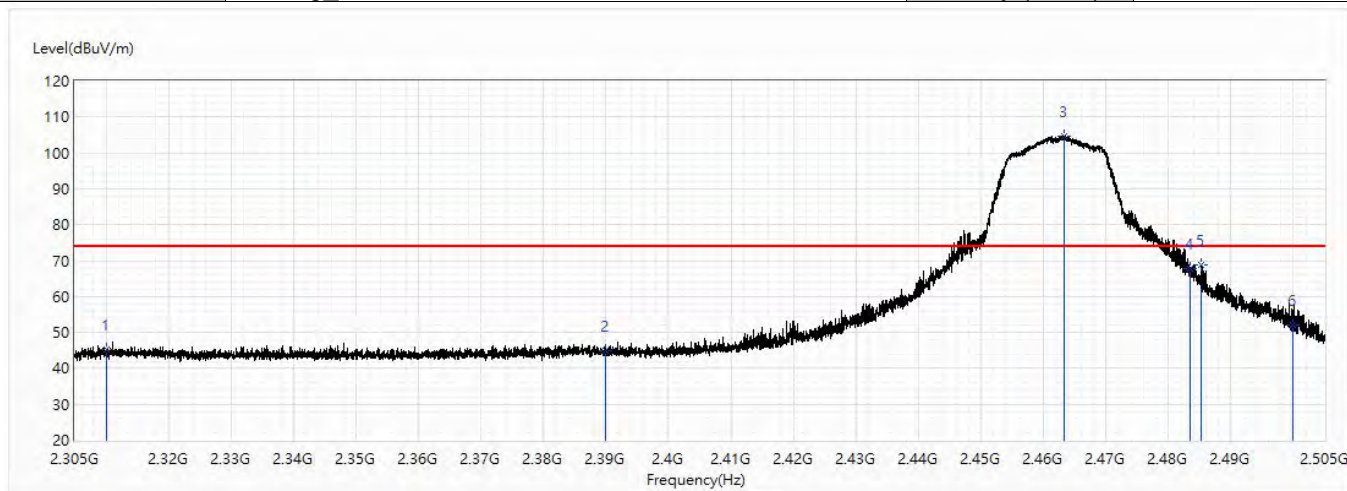


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	45.15	74.00	-28.85	31.26	13.89	PK
2	2390	44.89	74.00	-29.11	30.51	14.38	PK
! 3	2463.375	104.76	74.00	30.76	89.95	14.81	PK
4	2483.5	67.72	74.00	-6.28	52.79	14.93	PK
5	2485.175	68.95	74.00	-5.05	54.01	14.94	PK
6	2500	52.11	74.00	-21.89	37.08	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11g_2462MHz	Humidity (%RH)	57.0

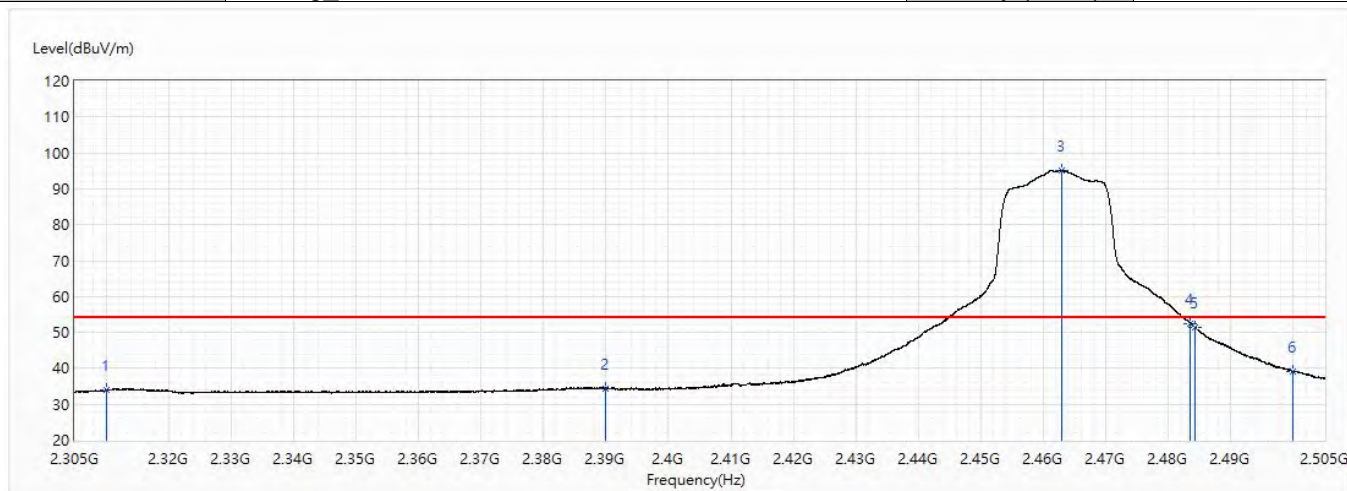


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	34.00	54.00	-20.00	20.11	13.89	AV
2	2390	34.48	54.00	-19.52	20.10	14.38	AV
! 3	2462.85	95.20	54.00	41.20	80.39	14.81	AV
4	2483.5	52.58	54.00	-1.42	37.65	14.93	AV
5	2484.225	51.52	54.00	-2.48	36.59	14.93	AV
6	2500	39.14	54.00	-14.86	24.11	15.03	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11g_2462MHz	Humidity (%RH)	57.0

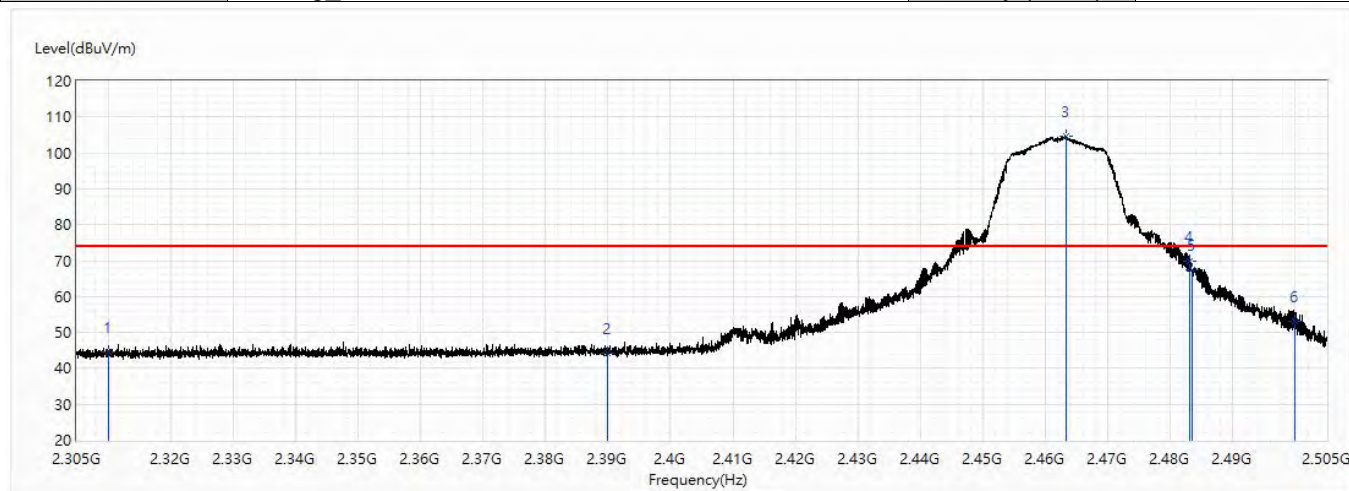


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	44.43	74.00	-29.57	30.54	13.89	PK
2	2390	44.38	74.00	-29.62	30.00	14.38	PK
! 3	2463.25	104.48	74.00	30.48	89.67	14.81	PK
4	2483.05	69.90	74.00	-4.10	54.97	14.93	PK
5	2483.5	67.43	74.00	-6.57	52.50	14.93	PK
6	2500	53.00	74.00	-21.00	37.97	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11g_2462MHz	Humidity (%RH)	57.0

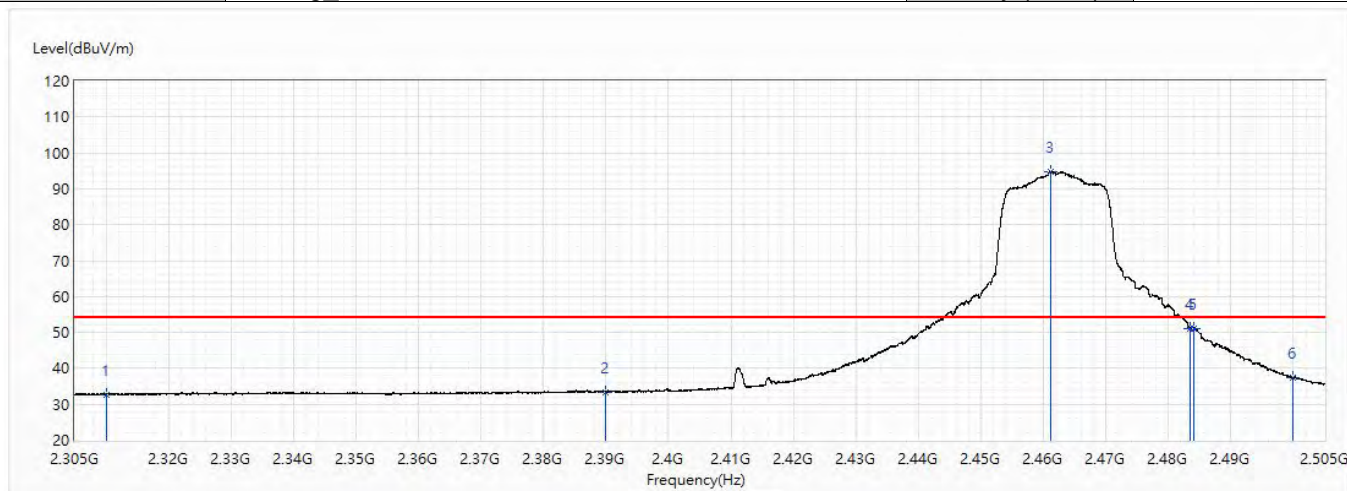


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	32.76	54.00	-21.24	18.87	13.89	AV
2	2390	33.33	54.00	-20.67	18.95	14.38	AV
! 3	2461.15	94.81	54.00	40.81	80.01	14.80	AV
4	2483.5	51.15	54.00	-2.85	36.22	14.93	AV
5	2484	51.20	54.00	-2.80	36.27	14.93	AV
6	2500	37.39	54.00	-16.61	22.36	15.03	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11n(20M)_2412MHz	Humidity (%RH)	57.0

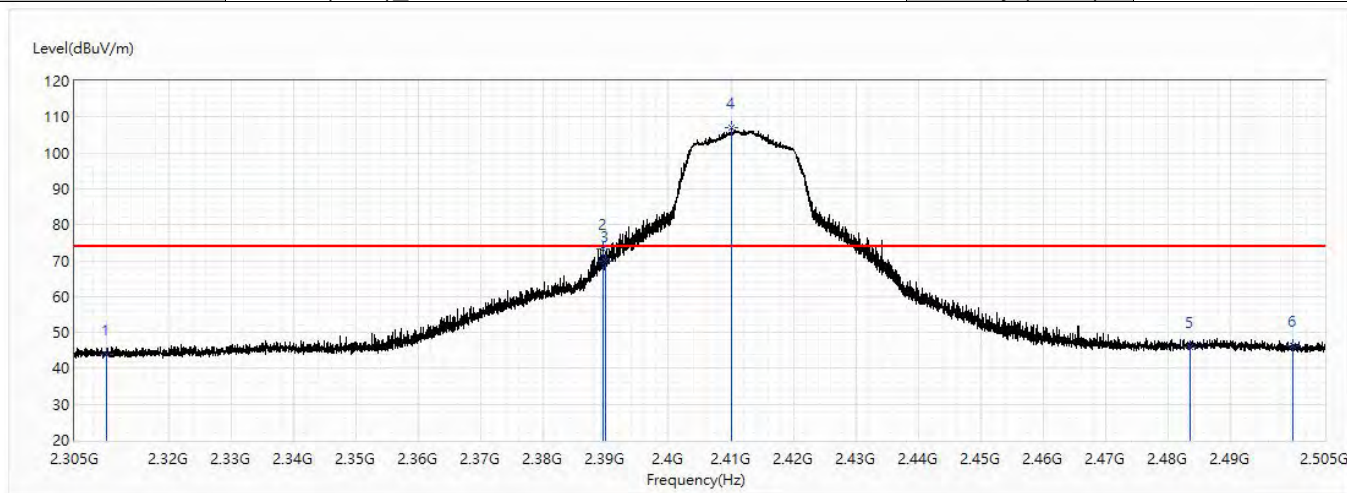


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	43.73	74.00	-30.27	29.84	13.89	PK
2	2389.45	73.33	74.00	-0.67	58.96	14.37	PK
3	2390	69.87	74.00	-4.13	55.49	14.38	PK
! 4	2410.1	106.96	74.00	32.96	92.47	14.49	PK
5	2483.5	45.98	74.00	-28.02	31.05	14.93	PK
6	2500	46.22	74.00	-27.78	31.19	15.03	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11n(20M)_2412MHz	Humidity (%RH)	57.0

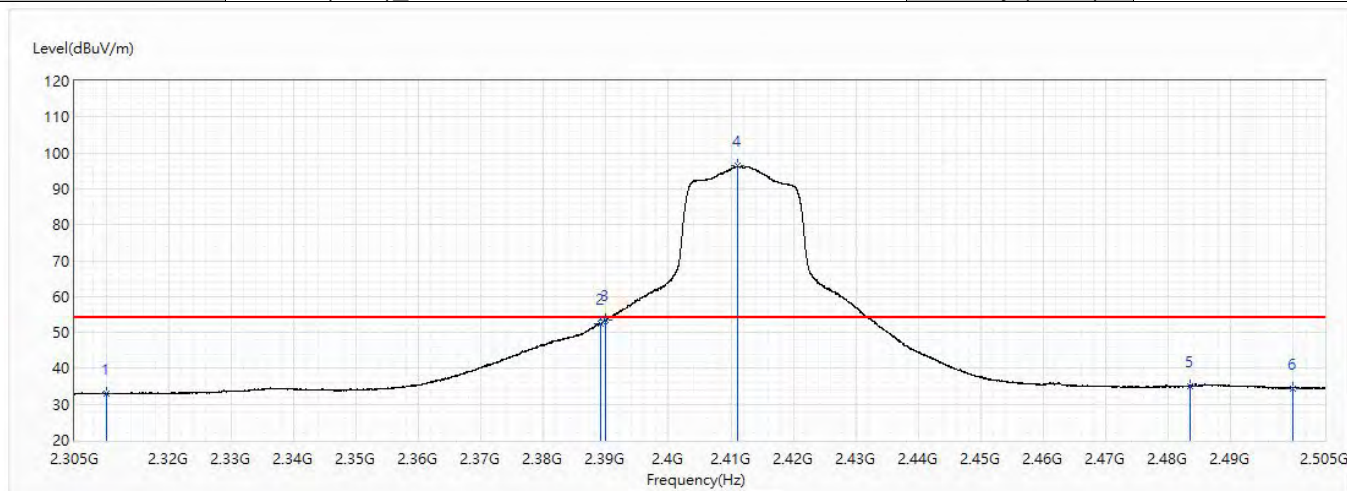


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	32.90	54.00	-21.10	19.01	13.89	AV
2	2389.225	52.48	54.00	-1.52	38.11	14.37	AV
3	2390	53.47	54.00	-0.53	39.09	14.38	AV
! 4	2411.1	96.29	54.00	42.29	81.78	14.51	AV
5	2483.5	35.17	54.00	-18.83	20.24	14.93	AV
6	2500	34.50	54.00	-19.50	19.47	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11n(20M)_2412MHz	Humidity (%RH)	57.0

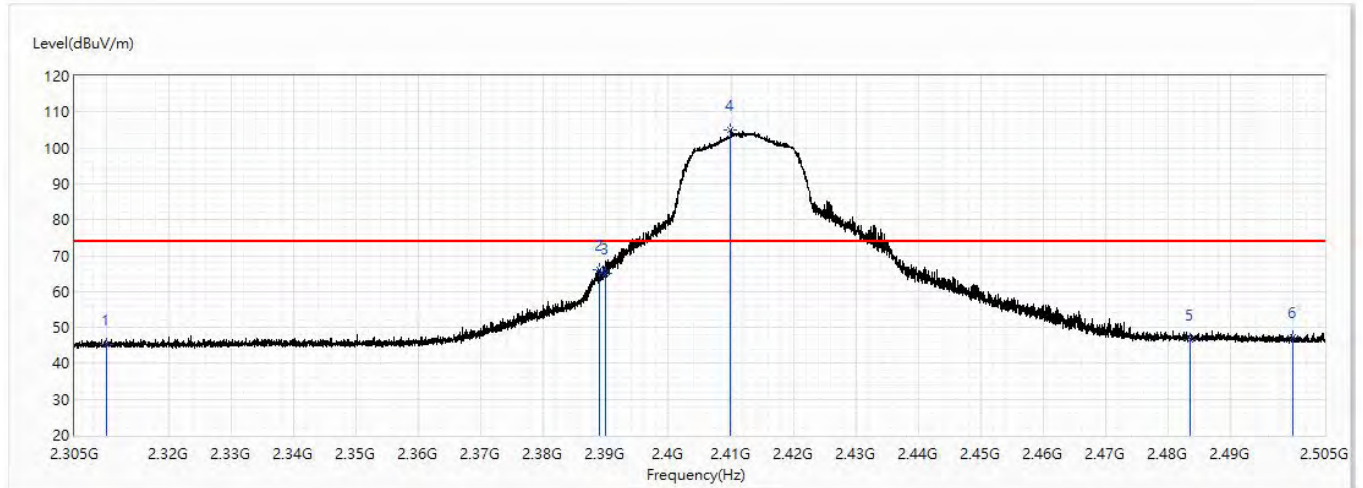


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	45.11	74.00	-28.89	31.22	13.89	PK
2	2388.95	66.24	74.00	-7.76	51.88	14.36	PK
3	2390	65.04	74.00	-8.96	50.66	14.38	PK
! 4	2409.925	104.93	74.00	30.93	90.44	14.49	PK
5	2483.5	46.50	74.00	-27.50	31.57	14.93	PK
6	2500	47.18	74.00	-26.82	32.15	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11n(20M)_2412MHz	Humidity (%RH)	57.0

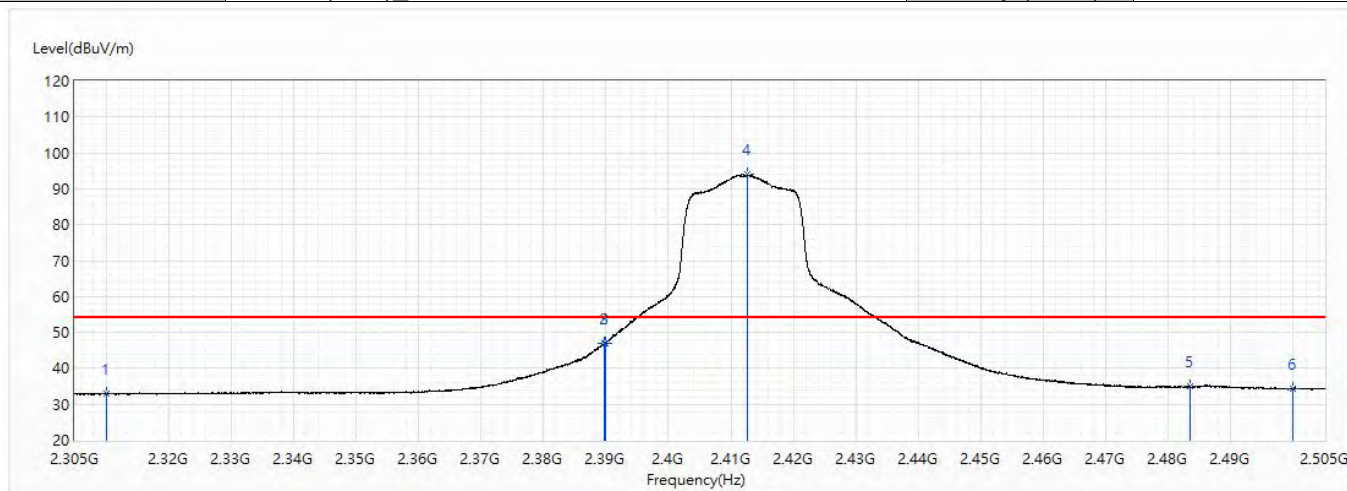


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	32.96	54.00	-21.04	19.07	13.89	AV
2	2389.825	46.97	54.00	-7.03	32.59	14.38	AV
3	2390	47.13	54.00	-6.87	32.75	14.38	AV
! 4	2412.6	94.04	54.00	40.04	79.53	14.51	AV
5	2483.5	34.90	54.00	-19.10	19.97	14.93	AV
6	2500	34.40	54.00	-19.60	19.37	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。


Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11n(20M)_2437MHz	Humidity (%RH)	57.0

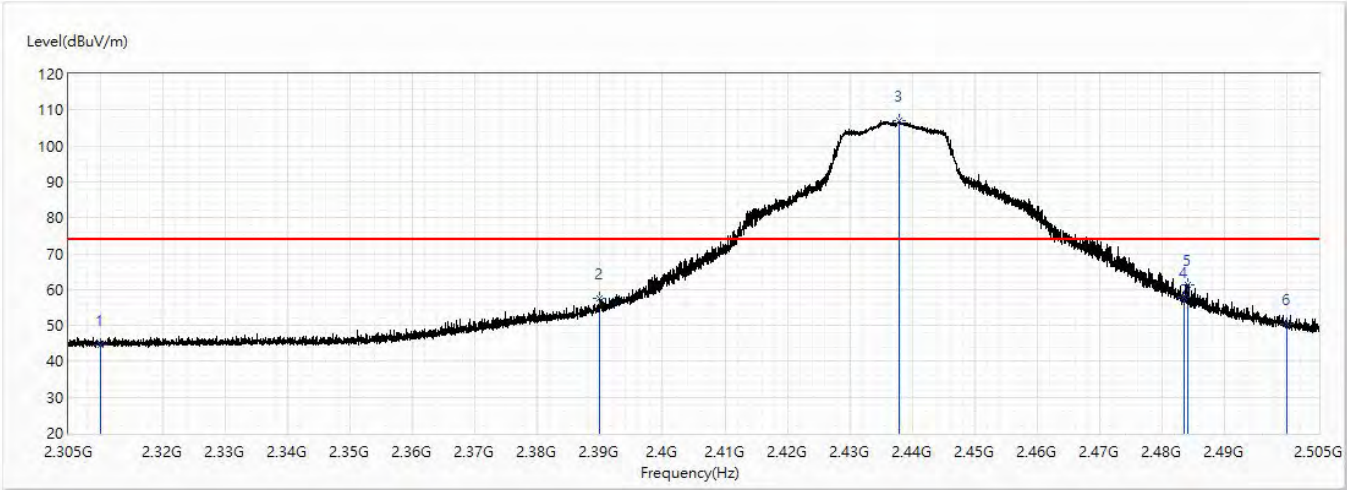

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	44.55	74.00	-29.45	30.66	13.89	PK
2	2390	57.53	74.00	-16.47	43.15	14.38	PK
! 3	2437.9	106.92	74.00	32.92	92.26	14.66	PK
4	2483.5	57.99	74.00	-16.01	43.06	14.93	PK
5	2484.025	61.38	74.00	-12.62	46.45	14.93	PK
6	2500	50.38	74.00	-23.62	35.35	15.03	PK

- 備 註：
- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
 - 4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11n(20M)_2437MHz	Humidity (%RH)	57.0

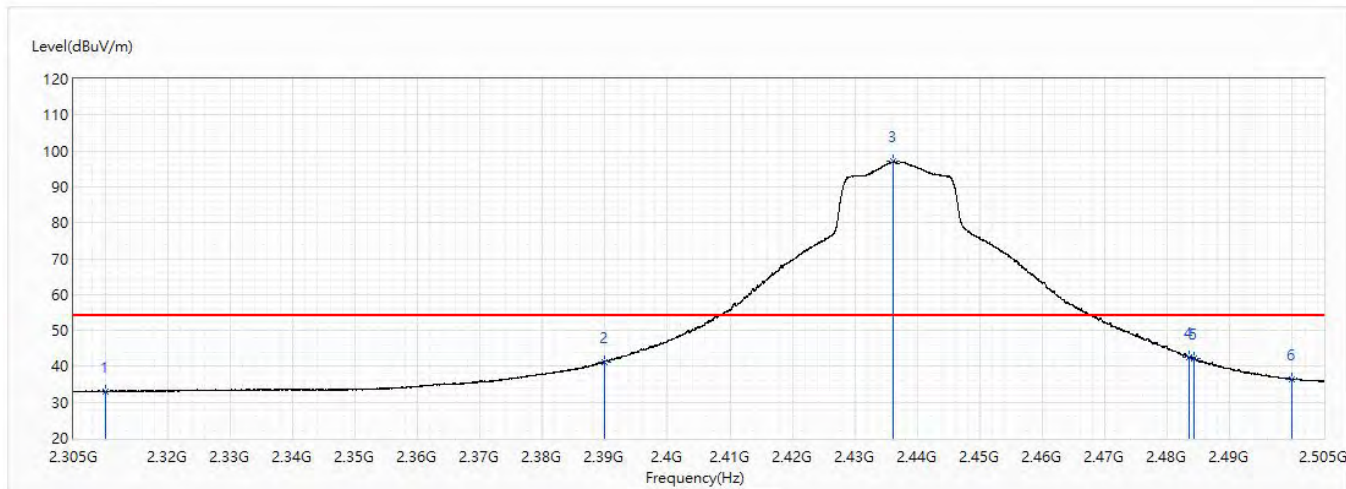


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	33.06	54.00	-20.94	19.17	13.89	AV
2	2390	41.29	54.00	-12.71	26.91	14.38	AV
! 3	2436.2	97.02	54.00	43.02	82.36	14.66	AV
4	2483.5	42.41	54.00	-11.59	27.48	14.93	AV
5	2484.225	42.26	54.00	-11.74	27.33	14.93	AV
6	2500	36.48	54.00	-17.52	21.45	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11n(20M)_2437MHz	Humidity (%RH)	57.0

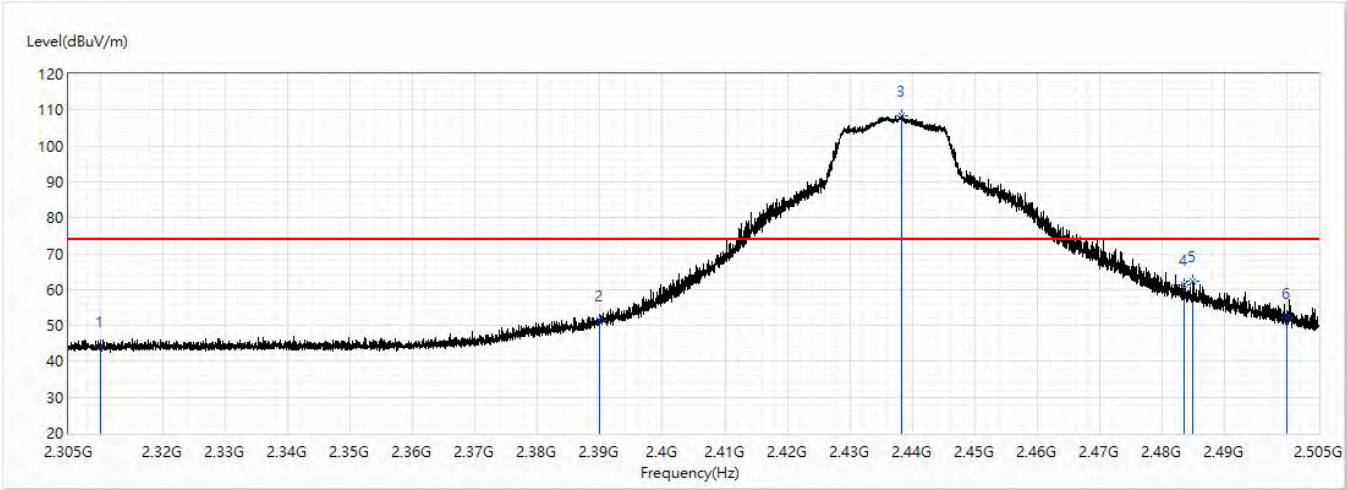


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	44.34	74.00	-29.66	30.45	13.89	PK
2	2390	51.39	74.00	-22.61	37.01	14.38	PK
! 3	2438.35	108.26	74.00	34.26	93.60	14.66	PK
4	2483.5	61.26	74.00	-12.74	46.33	14.93	PK
5	2484.9	62.23	74.00	-11.77	47.29	14.94	PK
6	2500	52.11	74.00	-21.89	37.08	15.03	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
- 4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11n(20M)_2437MHz	Humidity (%RH)	57.0

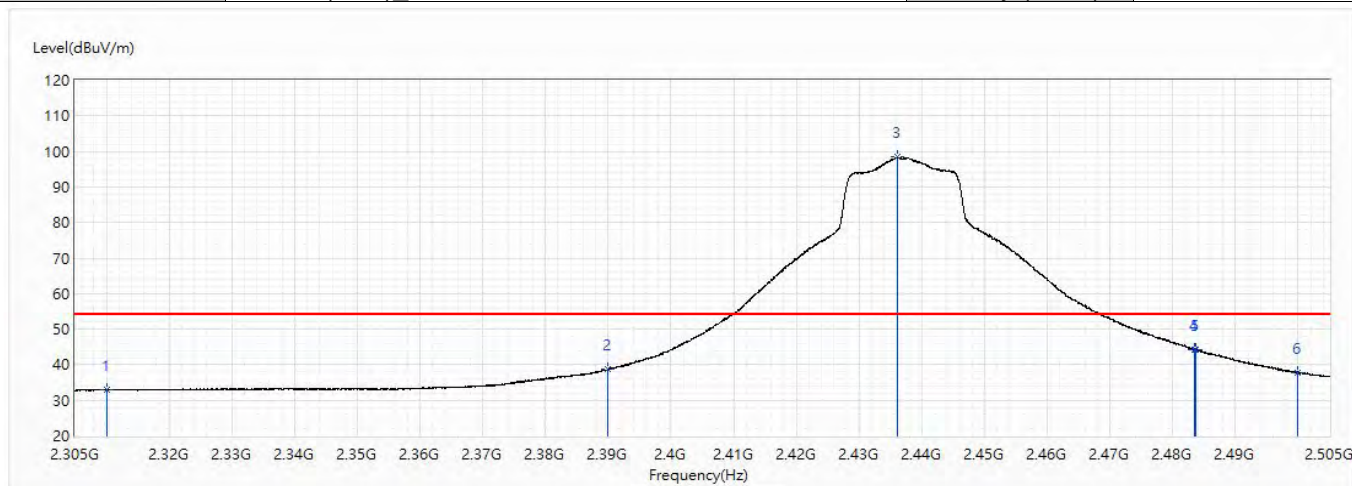


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	32.92	54.00	-21.08	19.03	13.89	AV
2	2390	38.73	54.00	-15.27	24.35	14.38	AV
! 3	2436.05	98.35	54.00	44.35	83.69	14.66	AV
4	2483.5	44.17	54.00	-9.83	29.24	14.93	AV
5	2483.75	44.15	54.00	-9.85	29.22	14.93	AV
6	2500	37.86	54.00	-16.14	22.83	15.03	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11n(20M)_2462MHz	Humidity (%RH)	57.0

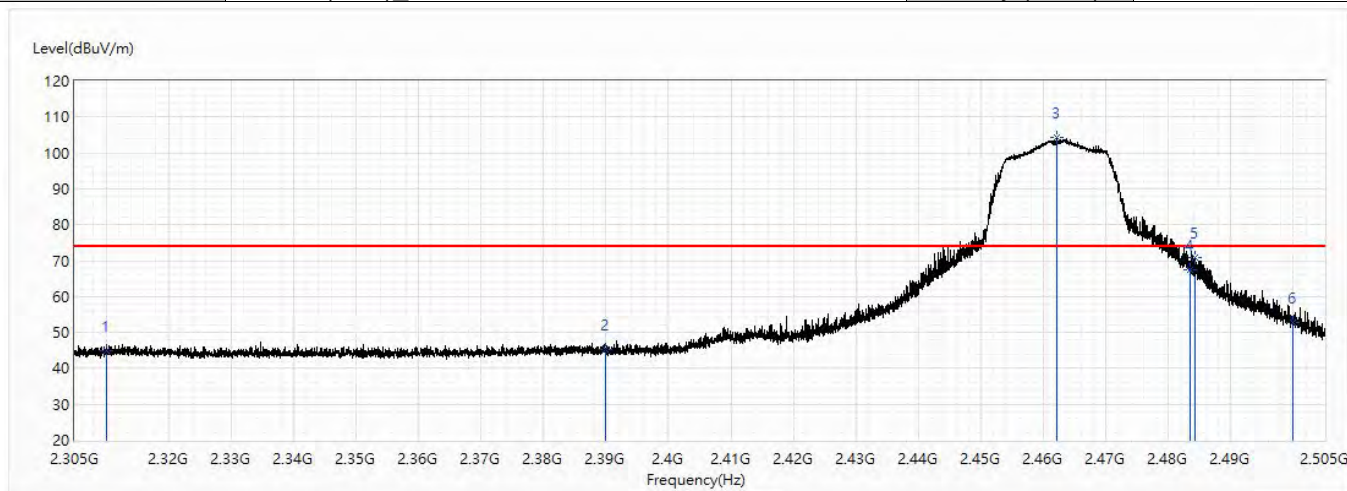


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	44.79	74.00	-29.21	30.90	13.89	PK
2	2390	45.26	74.00	-28.74	30.88	14.38	PK
! 3	2462.2	104.16	74.00	30.16	89.35	14.81	PK
4	2483.5	67.61	74.00	-6.39	52.68	14.93	PK
5	2484.175	70.97	74.00	-3.03	56.04	14.93	PK
6	2500	52.84	74.00	-21.16	37.81	15.03	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11n(20M)_2462MHz	Humidity (%RH)	57.0

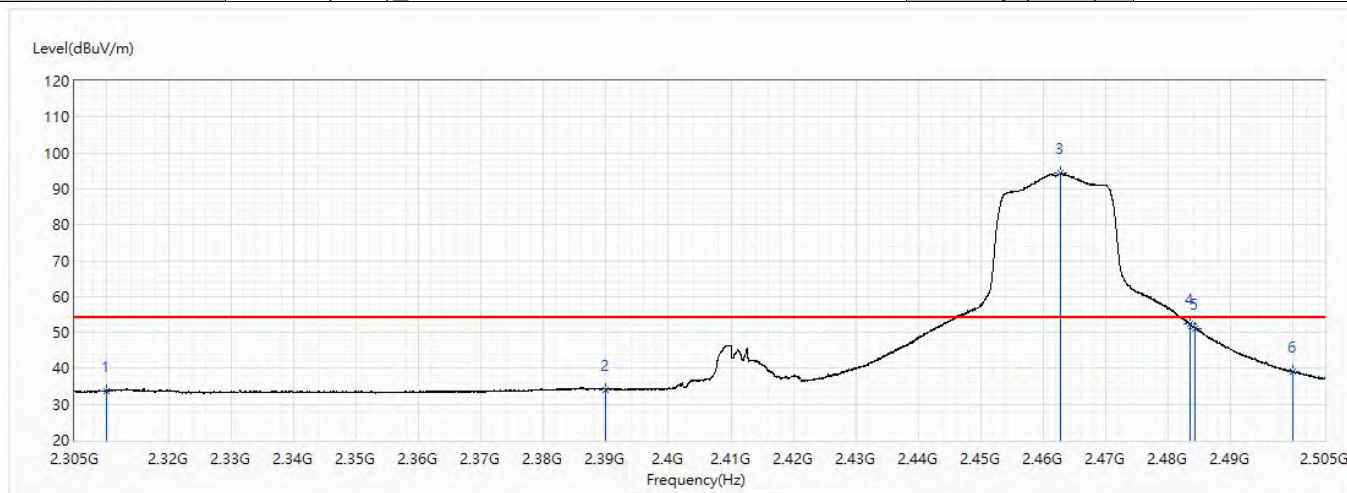


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	33.72	54.00	-20.28	19.83	13.89	AV
2	2390	34.08	54.00	-19.92	19.70	14.38	AV
! 3	2462.775	94.31	54.00	40.31	79.50	14.81	AV
4	2483.5	52.29	54.00	-1.71	37.36	14.93	AV
5	2484.175	51.18	54.00	-2.82	36.25	14.93	AV
6	2500	39.15	54.00	-14.85	24.12	15.03	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11n(20M)_2462MHz	Humidity (%RH)	57.0

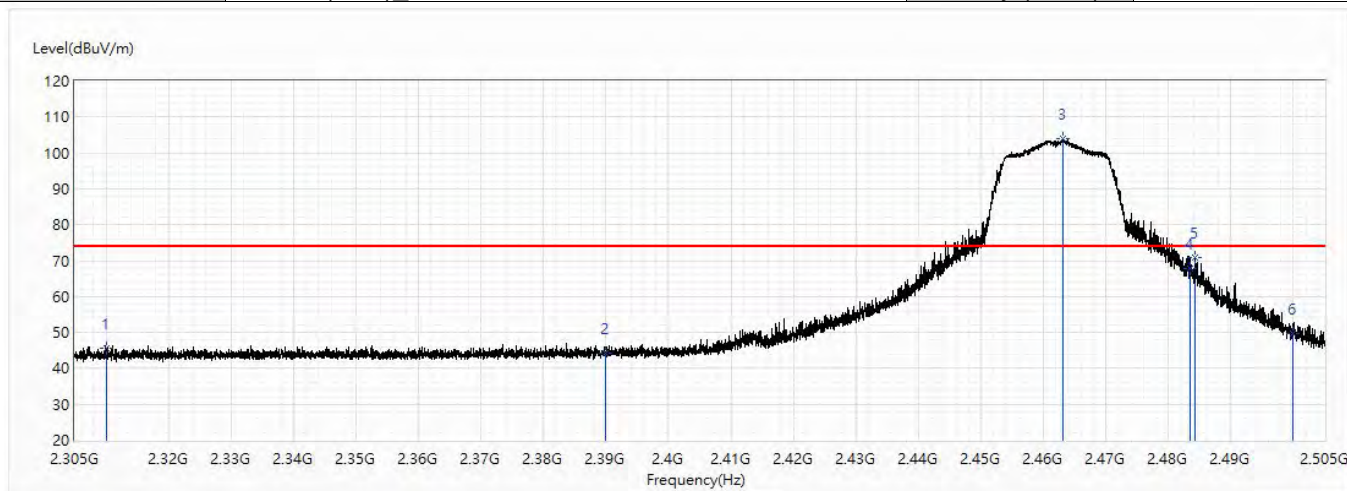


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	45.49	74.00	-28.51	31.60	13.89	PK
2	2390	44.34	74.00	-29.66	29.96	14.38	PK
! 3	2463.075	103.84	74.00	29.84	89.03	14.81	PK
4	2483.5	67.72	74.00	-6.28	52.79	14.93	PK
5	2484.35	70.97	74.00	-3.03	56.04	14.93	PK
6	2500	49.86	74.00	-24.14	34.83	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 1: Transmit_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11n(20M)_2462MHz	Humidity (%RH)	57.0

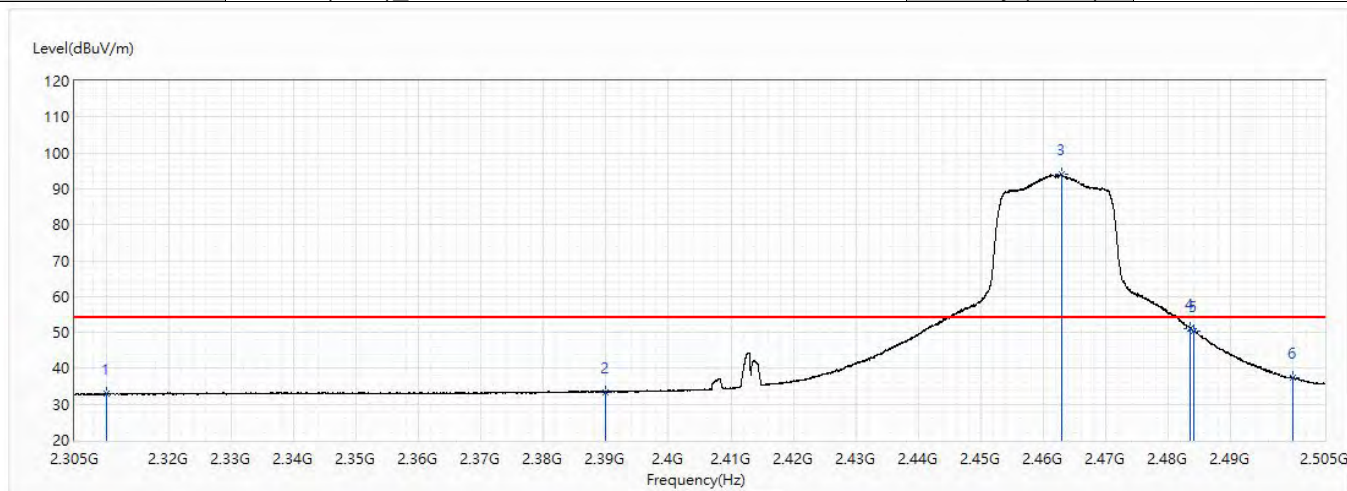


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	32.82	54.00	-21.18	18.93	13.89	AV
2	2390	33.43	54.00	-20.57	19.05	14.38	AV
! 3	2462.9	94.09	54.00	40.09	79.28	14.81	AV
4	2483.5	51.08	54.00	-2.92	36.15	14.93	AV
5	2484.025	50.31	54.00	-3.69	35.38	14.93	AV
6	2500	37.46	54.00	-16.54	22.43	15.03	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11b_2412MHz	Humidity (%RH)	57.0

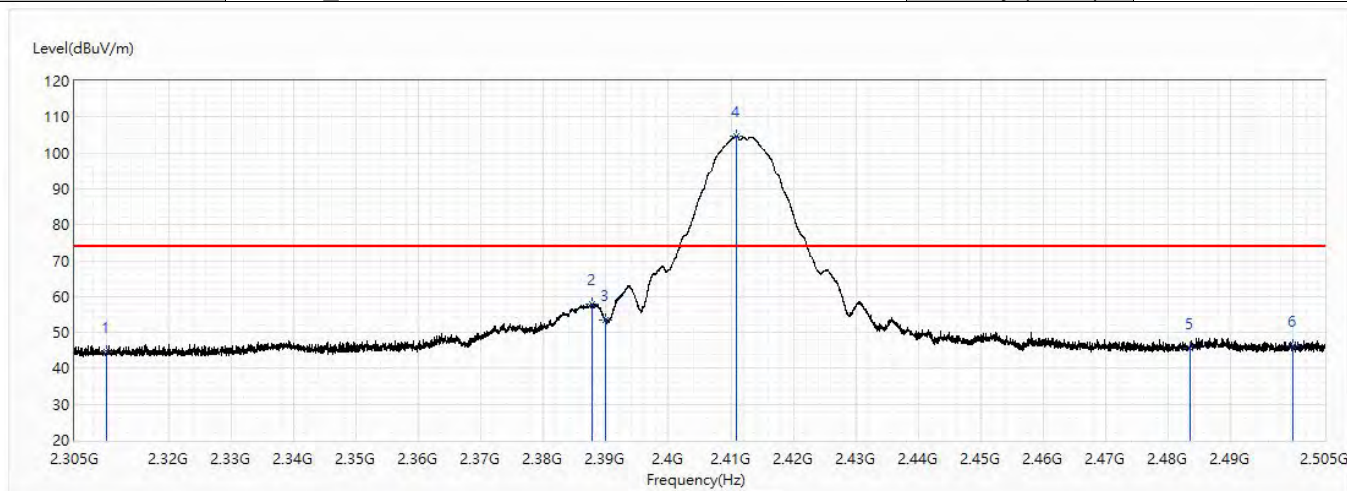


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	44.43	74.00	-29.57	30.54	13.89	PK
2	2387.875	58.03	74.00	-15.97	43.67	14.36	PK
3	2390	53.32	74.00	-20.68	38.94	14.38	PK
! 4	2410.925	104.60	74.00	30.60	90.09	14.51	PK
5	2483.5	45.66	74.00	-28.34	30.73	14.93	PK
6	2500	46.33	74.00	-27.67	31.30	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11b_2412MHz	Humidity (%RH)	57.0

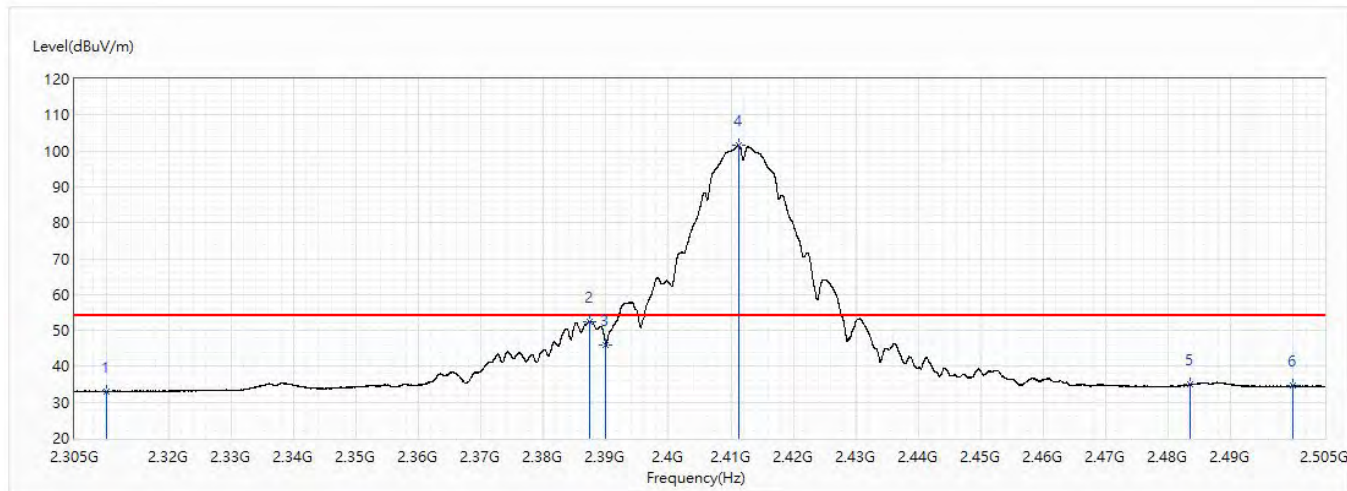


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	32.96	54.00	-21.04	19.07	13.89	AV
2	2387.375	52.40	54.00	-1.60	38.04	14.36	AV
3	2390	45.84	54.00	-8.16	31.46	14.38	AV
! 4	2411.225	101.57	54.00	47.57	87.06	14.51	AV
5	2483.5	34.85	54.00	-19.15	19.92	14.93	AV
6	2500	34.53	54.00	-19.47	19.50	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11b_2412MHz	Humidity (%RH)	57.0

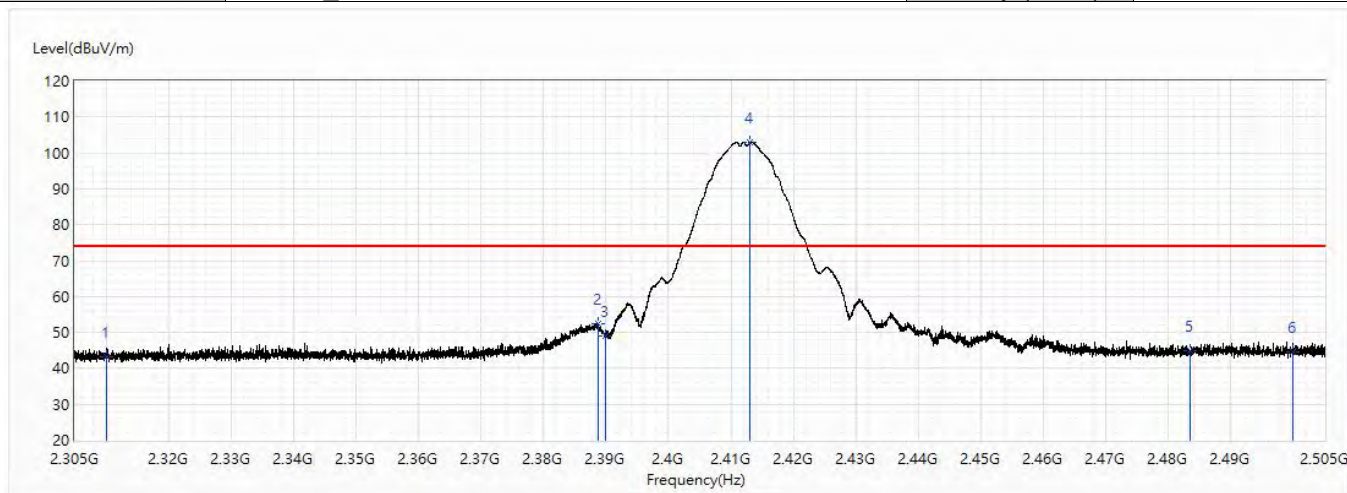


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	43.08	74.00	-30.92	29.19	13.89	PK
2	2388.7	52.40	74.00	-21.60	38.04	14.36	PK
3	2390	49.15	74.00	-24.85	34.77	14.38	PK
! 4	2413.1	103.00	74.00	29.00	88.49	14.51	PK
5	2483.5	44.82	74.00	-29.18	29.89	14.93	PK
6	2500	44.59	74.00	-29.41	29.56	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11b_2412MHz	Humidity (%RH)	57.0

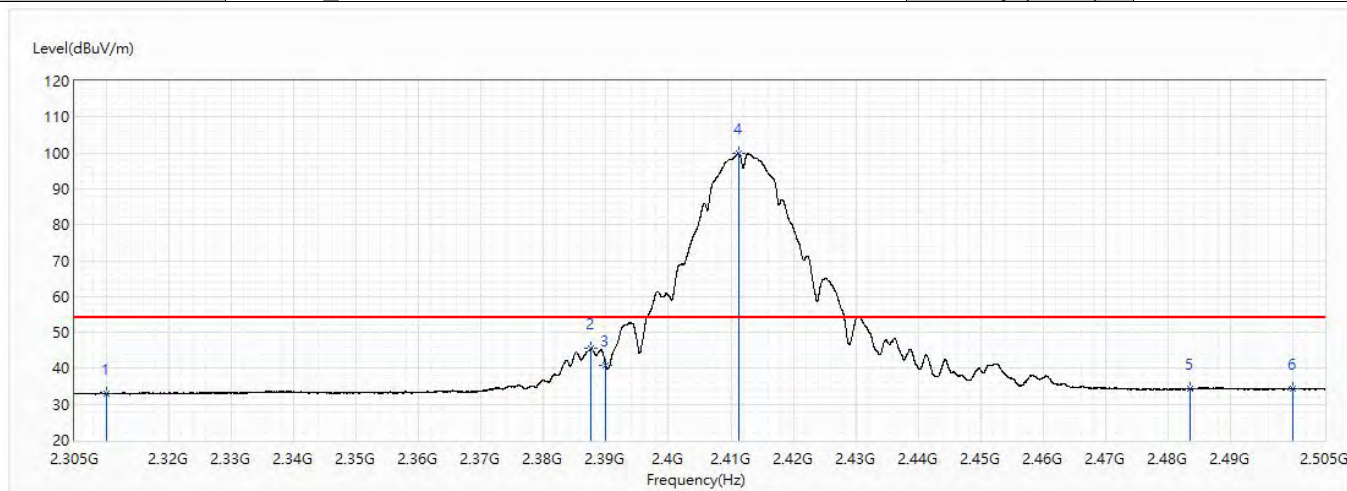


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	32.98	54.00	-21.02	19.09	13.89	AV
2	2387.6	45.53	54.00	-8.47	31.17	14.36	AV
3	2390	40.73	54.00	-13.27	26.35	14.38	AV
! 4	2411.225	99.94	54.00	45.94	85.43	14.51	AV
5	2483.5	34.27	54.00	-19.73	19.34	14.93	AV
6	2500	34.34	54.00	-19.66	19.31	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11b_2437MHz	Humidity (%RH)	57.0

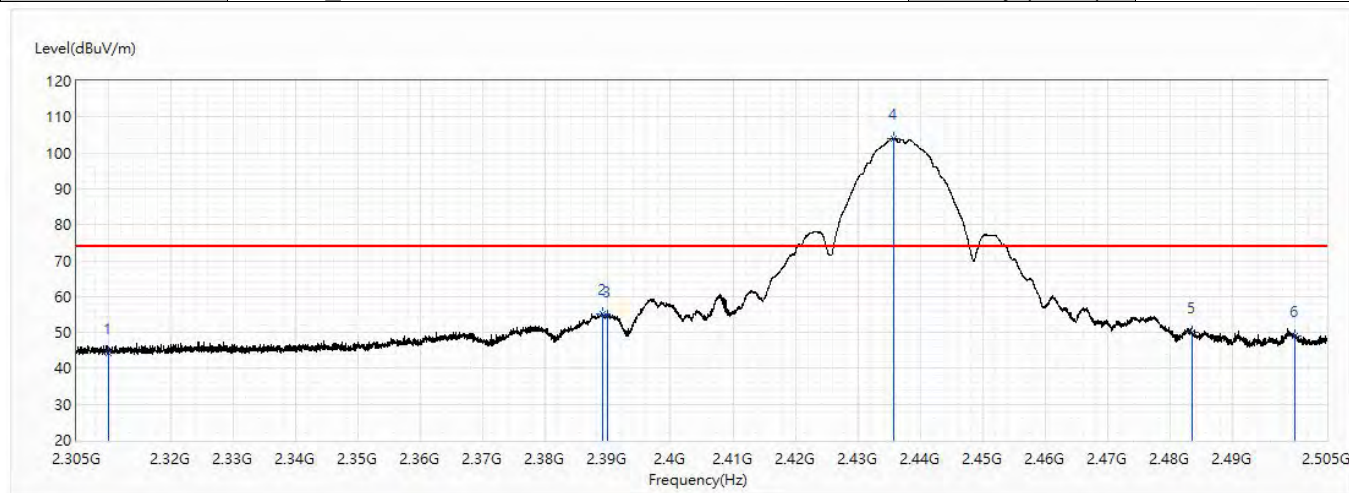


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	44.31	74.00	-29.69	30.42	13.89	PK
2	2389.225	55.31	74.00	-18.69	40.94	14.37	PK
3	2390	54.57	74.00	-19.43	40.19	14.38	PK
! 4	2435.75	104.12	74.00	30.12	89.46	14.66	PK
5	2483.5	49.98	74.00	-24.02	35.05	14.93	PK
6	2500	49.08	74.00	-24.92	34.05	15.03	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11b_2437MHz	Humidity (%RH)	57.0

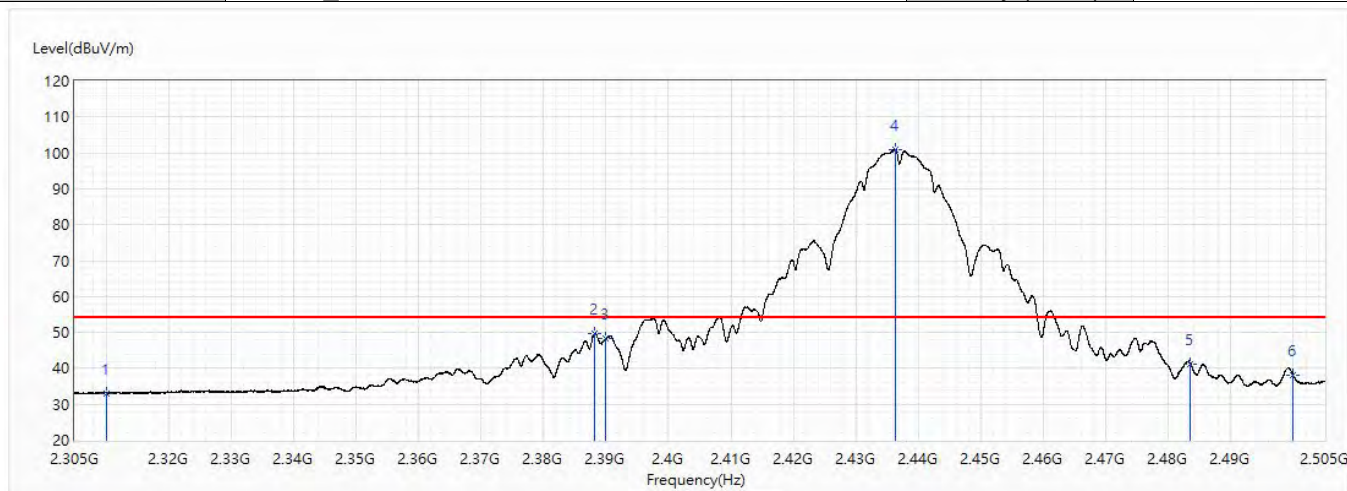


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	32.99	54.00	-21.01	19.10	13.89	AV
2	2388.1	49.64	54.00	-4.36	35.28	14.36	AV
3	2390	48.23	54.00	-5.77	33.85	14.38	AV
! 4	2436.25	101.02	54.00	47.02	86.36	14.66	AV
5	2483.5	41.29	54.00	-12.71	26.36	14.93	AV
6	2500	38.07	54.00	-15.93	23.04	15.03	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11b_2437MHz	Humidity (%RH)	57.0

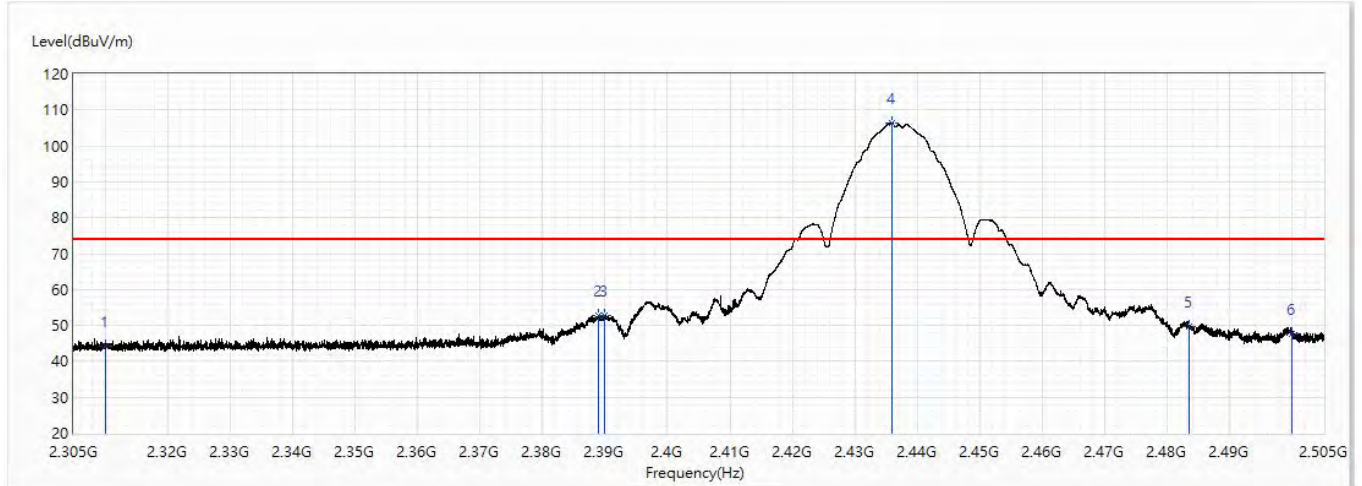


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	44.30	74.00	-29.70	30.41	13.89	PK
2	2388.975	52.68	74.00	-21.32	38.32	14.36	PK
3	2390	52.62	74.00	-21.38	38.24	14.38	PK
! 4	2435.9	106.33	74.00	32.33	91.67	14.66	PK
5	2483.5	49.82	74.00	-24.18	34.89	14.93	PK
6	2500	47.53	74.00	-26.47	32.50	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11b_2437MHz	Humidity (%RH)	57.0

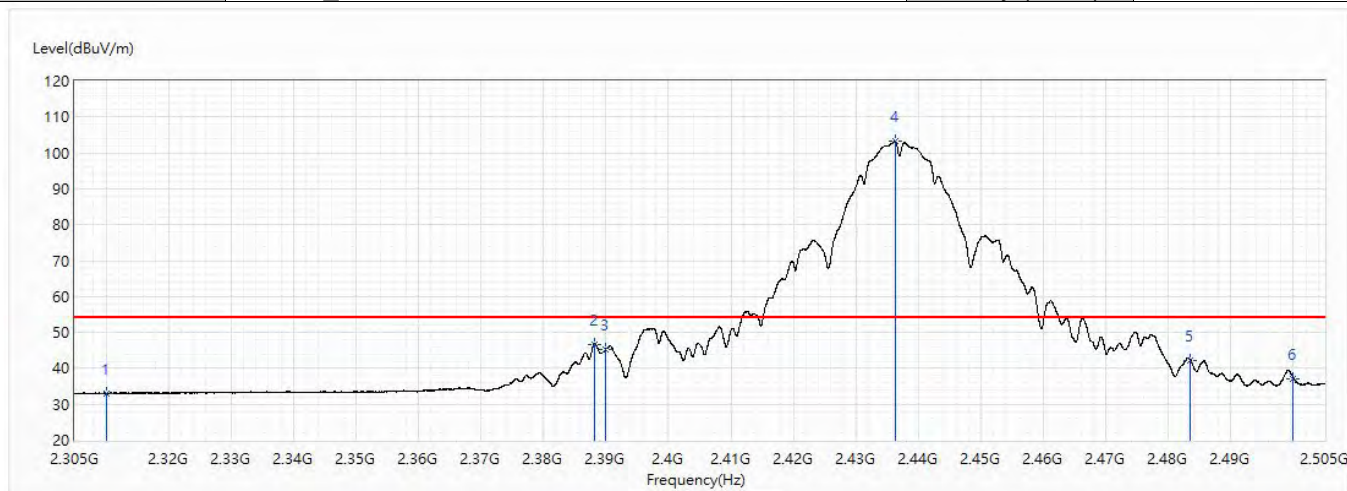


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	33.06	54.00	-20.94	19.17	13.89	AV
2	2388.075	46.55	54.00	-7.45	32.19	14.36	AV
3	2390	45.36	54.00	-8.64	30.98	14.38	AV
! 4	2436.275	103.29	54.00	49.29	88.63	14.66	AV
5	2483.5	42.28	54.00	-11.72	27.35	14.93	AV
6	2500	37.21	54.00	-16.79	22.18	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11b_2462MHz	Humidity (%RH)	57.0

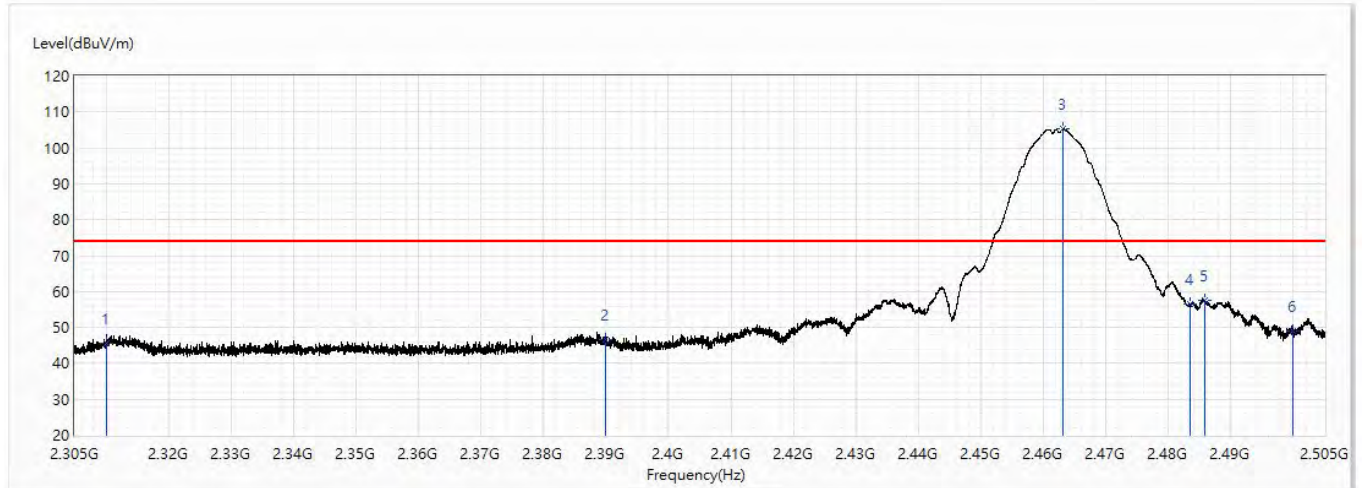


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	45.61	74.00	-28.39	31.72	13.89	PK
2	2390	46.77	74.00	-27.23	32.39	14.38	PK
! 3	2463.2	105.22	74.00	31.22	90.41	14.81	PK
4	2483.5	56.63	74.00	-17.37	41.70	14.93	PK
5	2485.9	57.53	74.00	-16.47	42.58	14.95	PK
6	2500	48.92	74.00	-25.08	33.89	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11b_2462MHz	Humidity (%RH)	57.0

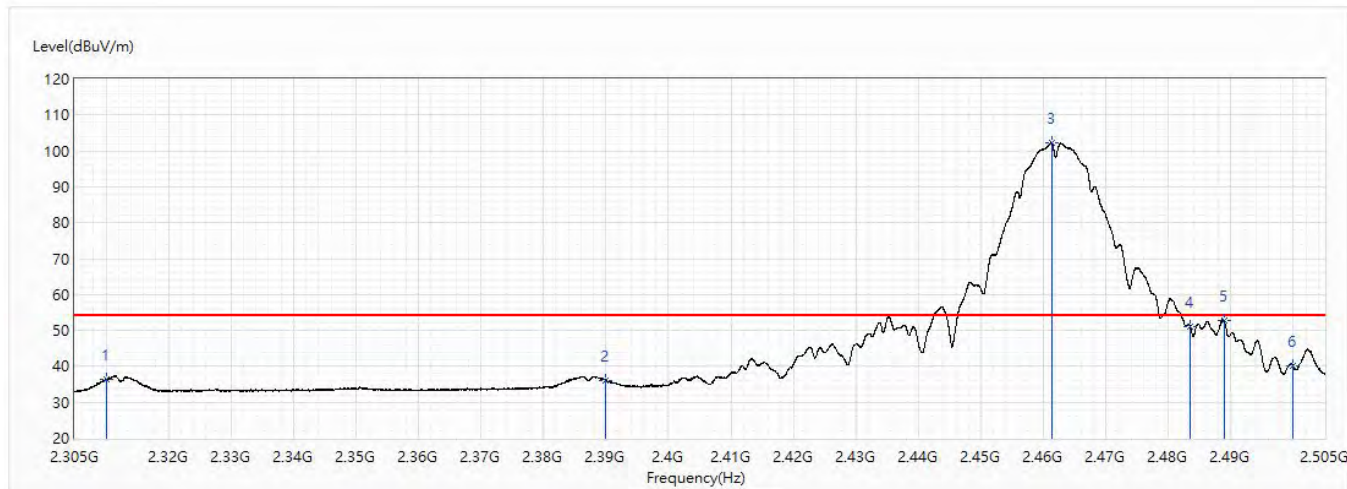


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	36.36	54.00	-17.64	22.47	13.89	AV
2	2390	36.20	54.00	-17.80	21.82	14.38	AV
! 3	2461.275	102.21	54.00	48.21	87.41	14.80	AV
4	2483.5	50.89	54.00	-3.11	35.96	14.93	AV
5	2488.875	52.86	54.00	-1.14	37.90	14.96	AV
6	2500	40.06	54.00	-13.94	25.03	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11b_2462MHz	Humidity (%RH)	57.0

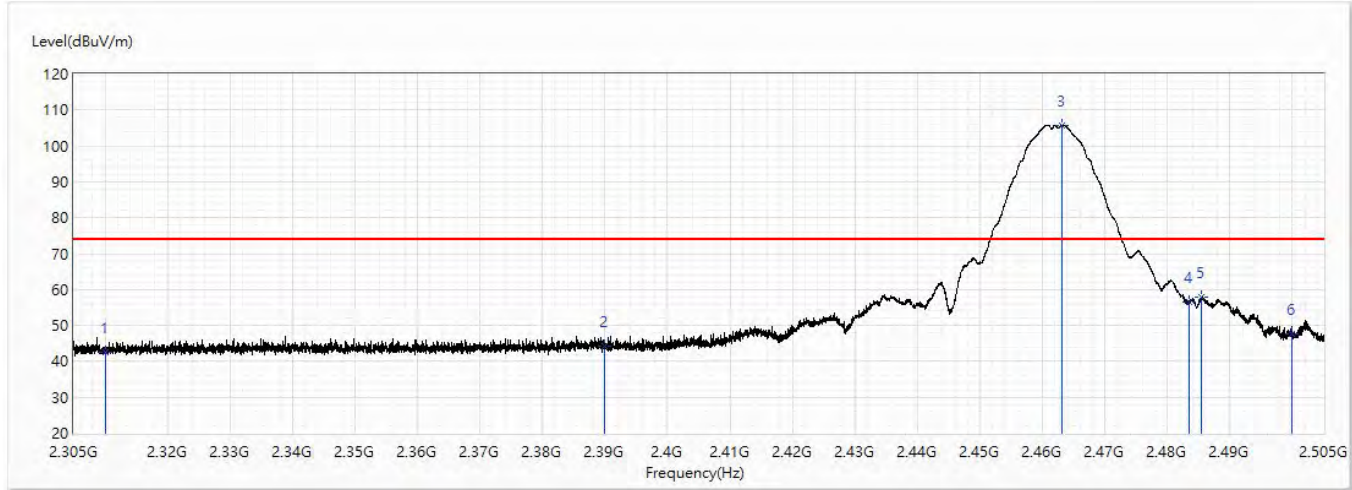

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	42.40	74.00	-31.60	28.51	13.89	PK
2	2390	44.17	74.00	-29.83	29.79	14.38	PK
! 3	2463.1	105.82	74.00	31.82	91.01	14.81	PK
4	2483.5	56.37	74.00	-17.63	41.44	14.93	PK
5	2485.475	57.95	74.00	-16.05	43.00	14.95	PK
6	2500	47.79	74.00	-26.21	32.76	15.03	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
- 4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/7
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	802.11b_2462MHz	Humidity (%RH)	57.0




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	32.90	54.00	-21.10	19.01	13.89	AV
2	2390	33.93	54.00	-20.07	19.55	14.38	AV
! 3	2461.225	102.80	54.00	48.80	88.00	14.80	AV
4	2483.5	51.30	54.00	-2.70	36.37	14.93	AV
5	2488.65	52.73	54.00	-1.27	37.77	14.96	AV
6	2500	37.93	54.00	-16.07	22.90	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/16
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.3
Test Condition	802.11g_2412MHz	Humidity (%RH)	59.0

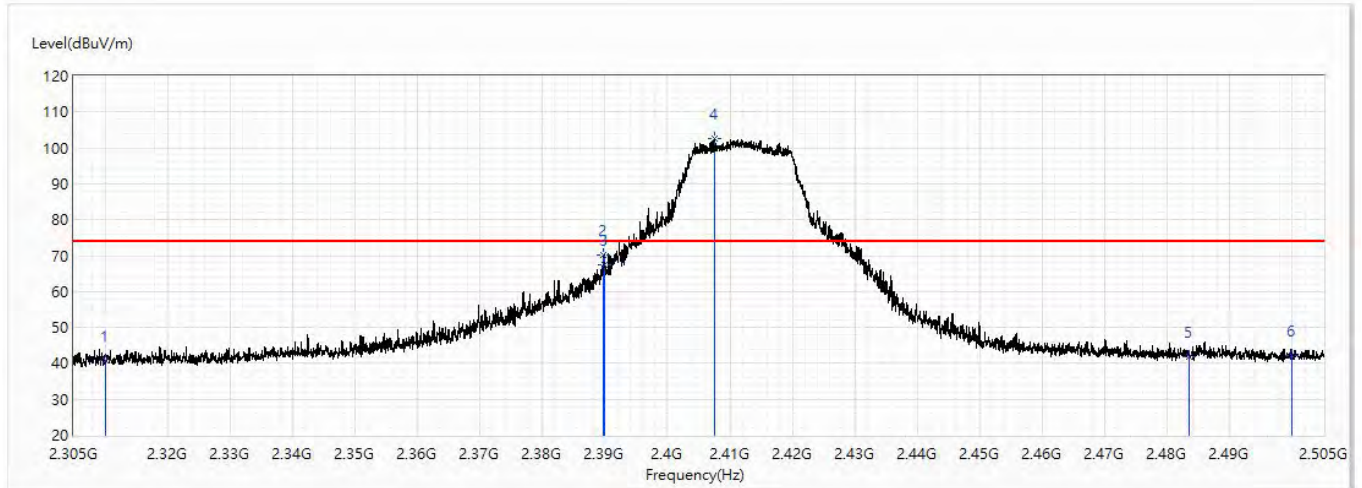


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	40.91	74.00	-33.09	27.02	13.89	PK
2	2389.8	70.23	74.00	-3.77	55.85	14.38	PK
3	2390	67.36	74.00	-6.64	52.98	14.38	PK
! 4	2407.525	102.53	74.00	28.53	88.05	14.48	PK
5	2483.5	41.68	74.00	-32.32	26.75	14.93	PK
6	2500	42.35	74.00	-31.65	27.32	15.03	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/16
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.3
Test Condition	802.11g_2412MHz	Humidity (%RH)	59.0

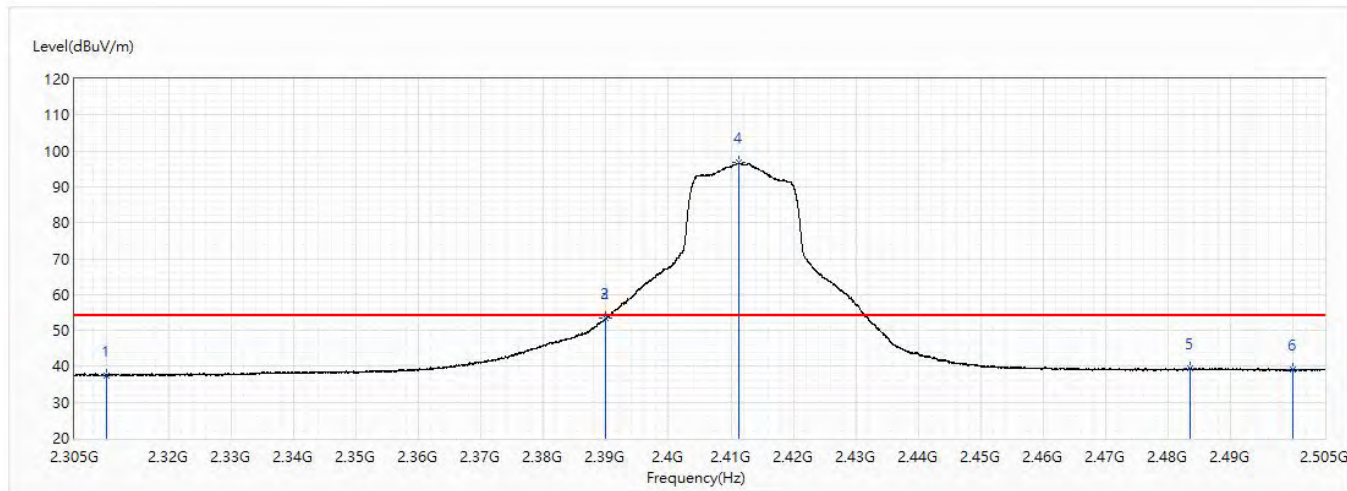


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	37.51	54.00	-16.49	23.62	13.89	AV
2	2389.975	53.28	54.00	-0.72	38.90	14.38	AV
3	2390	53.36	54.00	-0.64	38.98	14.38	AV
! 4	2411.25	96.73	54.00	42.73	82.22	14.51	AV
5	2483.5	39.29	54.00	-14.71	24.36	14.93	AV
6	2500	39.06	54.00	-14.94	24.03	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/16
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.3
Test Condition	802.11g_2412MHz	Humidity (%RH)	59.0

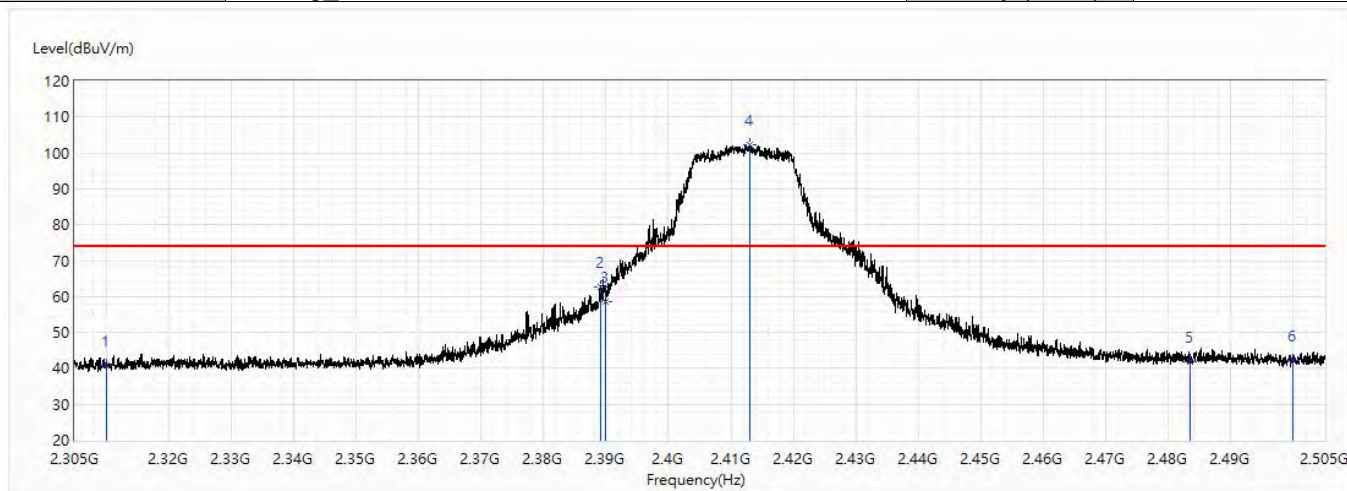


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	40.82	74.00	-33.18	26.93	13.89	PK
2	2389.2	62.64	74.00	-11.36	48.27	14.37	PK
3	2390	58.68	74.00	-15.32	44.30	14.38	PK
! 4	2413.075	102.15	74.00	28.15	87.64	14.51	PK
5	2483.5	41.81	74.00	-32.19	26.88	14.93	PK
6	2500	42.08	74.00	-31.92	27.05	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/16
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.3
Test Condition	802.11g_2412MHz	Humidity (%RH)	59.0

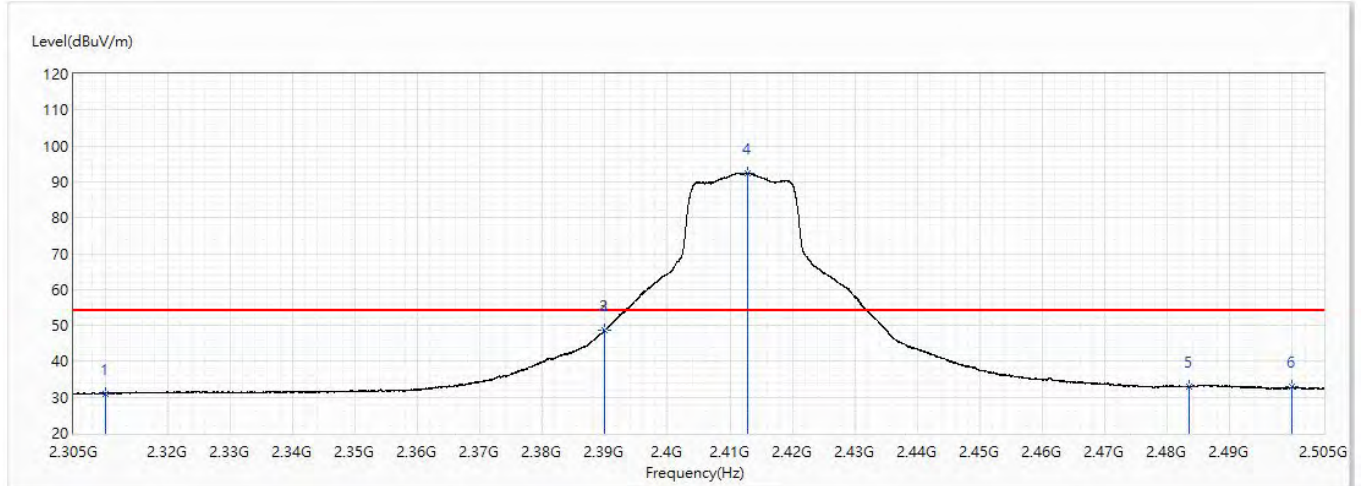


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	31.08	54.00	-22.92	17.19	13.89	AV
2	2389.925	48.50	54.00	-5.50	34.12	14.38	AV
3	2390	48.74	54.00	-5.26	34.36	14.38	AV
! 4	2412.775	92.52	54.00	38.52	78.01	14.51	AV
5	2483.5	32.96	54.00	-21.04	18.03	14.93	AV
6	2500	32.86	54.00	-21.14	17.83	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/16
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.3
Test Condition	802.11g_2437MHz	Humidity (%RH)	59.0

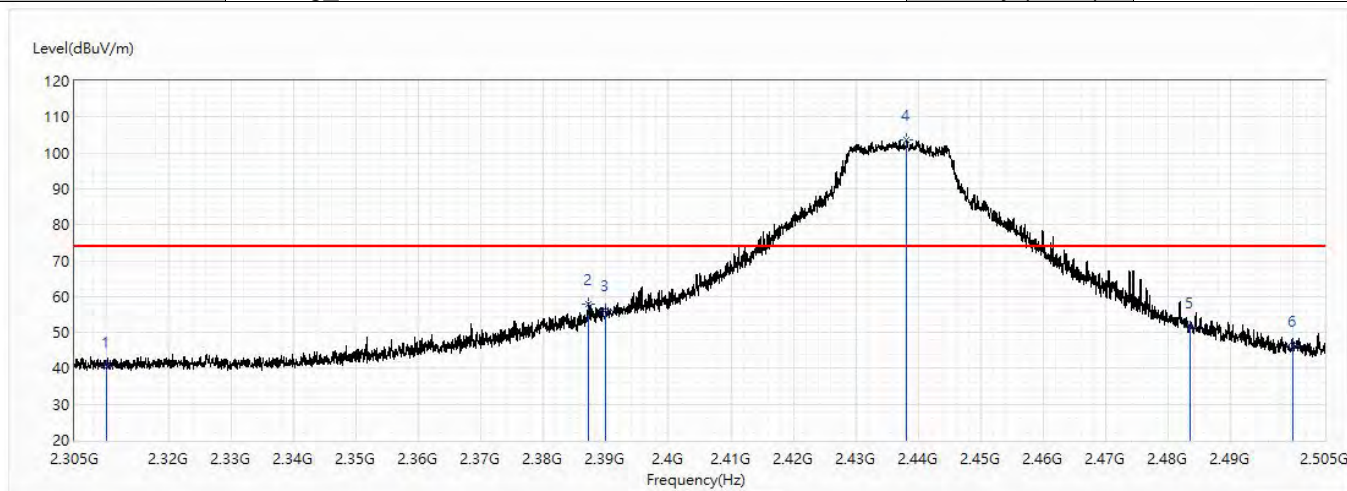


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	40.38	74.00	-33.62	26.49	13.89	PK
2	2387.225	58.05	74.00	-15.95	43.69	14.36	PK
3	2390	56.20	74.00	-17.80	41.82	14.38	PK
! 4	2438.15	103.47	74.00	29.47	88.81	14.66	PK
5	2483.5	51.26	74.00	-22.74	36.33	14.93	PK
6	2500	46.11	74.00	-27.89	31.08	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/16
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.3
Test Condition	802.11g_2437MHz	Humidity (%RH)	59.0

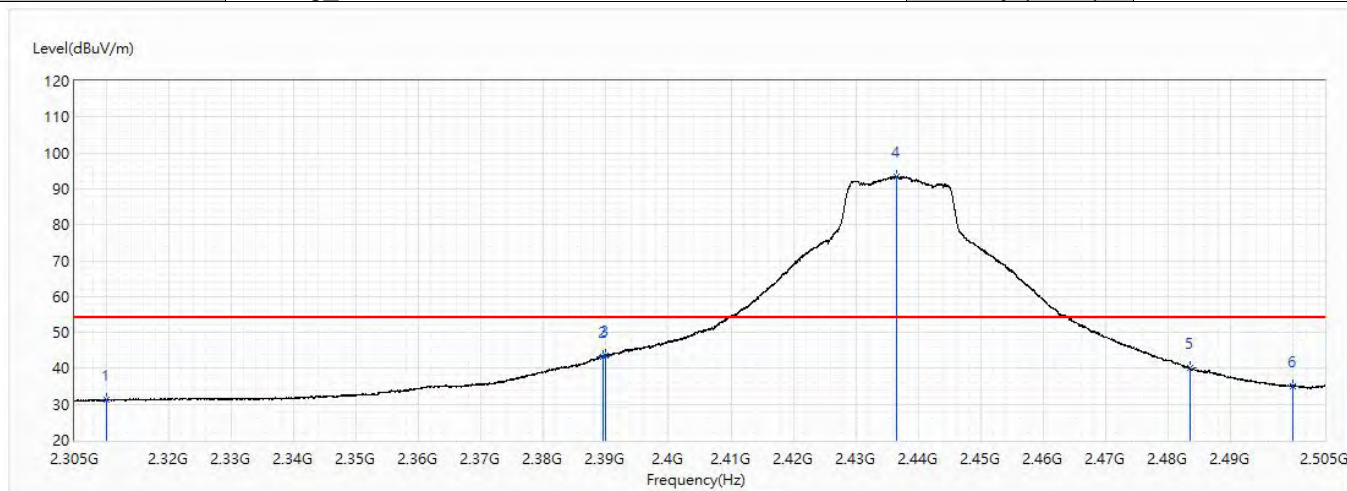


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	31.25	54.00	-22.75	17.36	13.89	AV
2	2389.45	43.29	54.00	-10.71	28.92	14.37	AV
3	2390	43.56	54.00	-10.44	29.18	14.38	AV
! 4	2436.525	93.41	54.00	39.41	78.75	14.66	AV
5	2483.5	40.06	54.00	-13.94	25.13	14.93	AV
6	2500	35.00	54.00	-19.00	19.97	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/16
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.3
Test Condition	802.11g_2437MHz	Humidity (%RH)	59.0

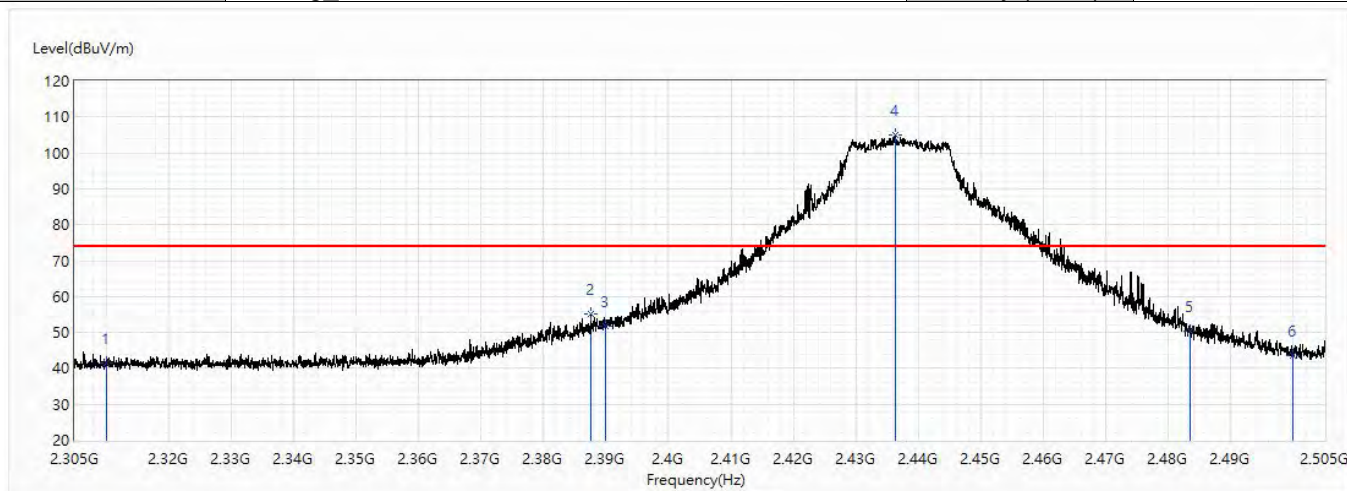


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	41.45	74.00	-32.55	27.56	13.89	PK
2	2387.575	55.17	74.00	-18.83	40.81	14.36	PK
3	2390	51.60	74.00	-22.40	37.22	14.38	PK
! 4	2436.225	105.10	74.00	31.10	90.44	14.66	PK
5	2483.5	50.30	74.00	-23.70	35.37	14.93	PK
6	2500	43.46	74.00	-30.54	28.43	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/16
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.3
Test Condition	802.11g_2437MHz	Humidity (%RH)	59.0

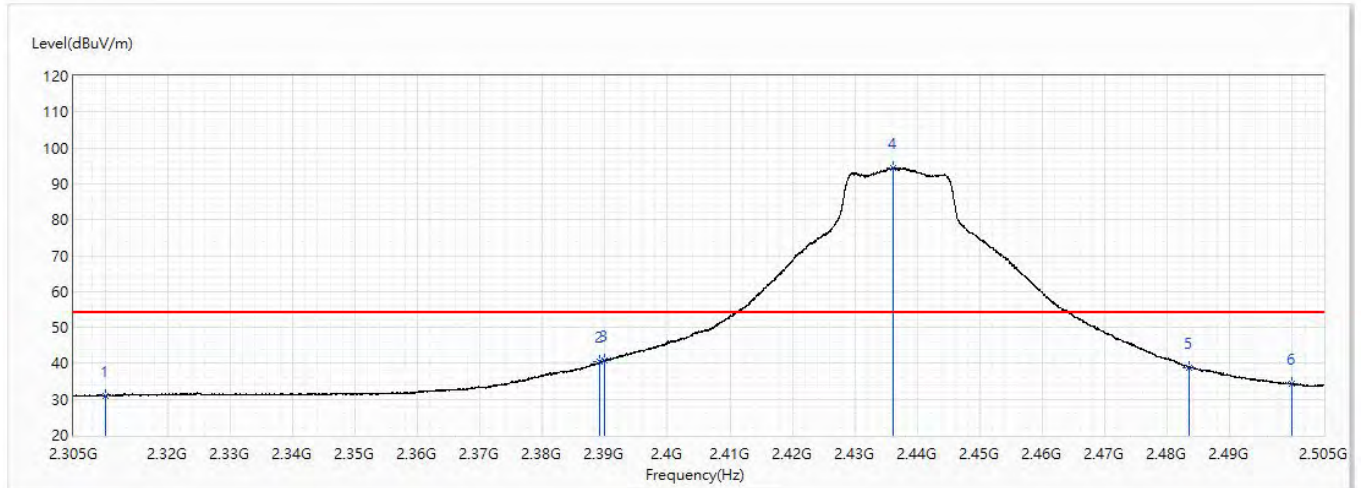


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	31.00	54.00	-23.00	17.11	13.89	AV
2	2389.225	40.37	54.00	-13.63	26.00	14.37	AV
3	2390	40.75	54.00	-13.25	26.37	14.38	AV
! 4	2436.1	94.37	54.00	40.37	79.71	14.66	AV
5	2483.5	38.82	54.00	-15.18	23.89	14.93	AV
6	2500	34.46	54.00	-19.54	19.43	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/16
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.3
Test Condition	802.11g_2462MHz	Humidity (%RH)	59.0

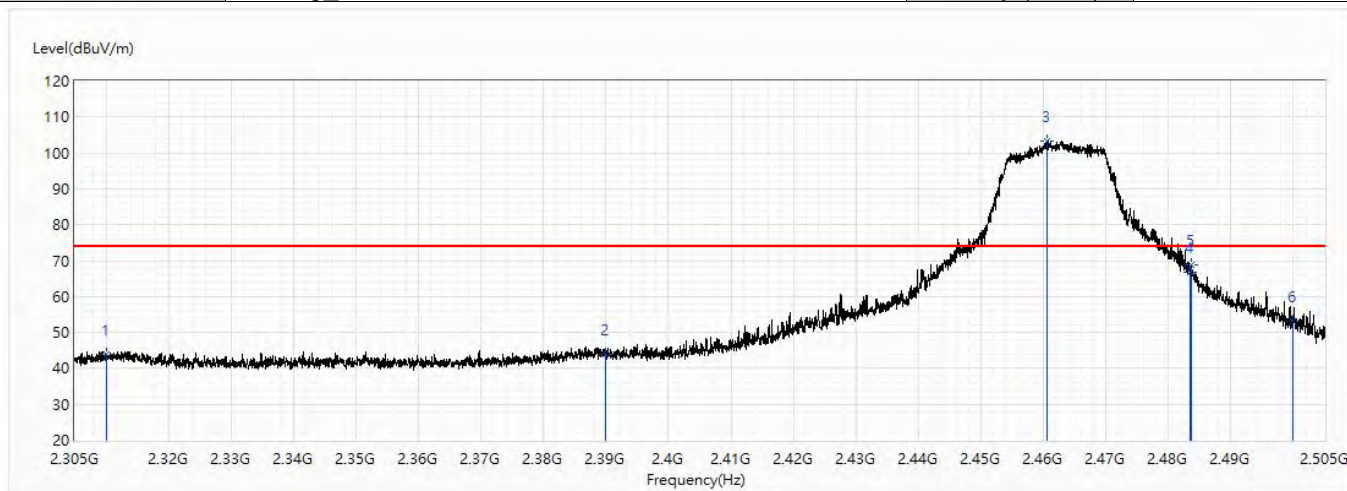


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	44.06	74.00	-29.94	30.17	13.89	PK
2	2390	44.03	74.00	-29.97	29.65	14.38	PK
! 3	2460.575	103.23	74.00	29.23	88.43	14.80	PK
4	2483.5	66.89	74.00	-7.11	51.96	14.93	PK
5	2483.575	68.85	74.00	-5.15	53.92	14.93	PK
6	2500	52.96	74.00	-21.04	37.93	15.03	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/16
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.3
Test Condition	802.11g_2462MHz	Humidity (%RH)	59.0

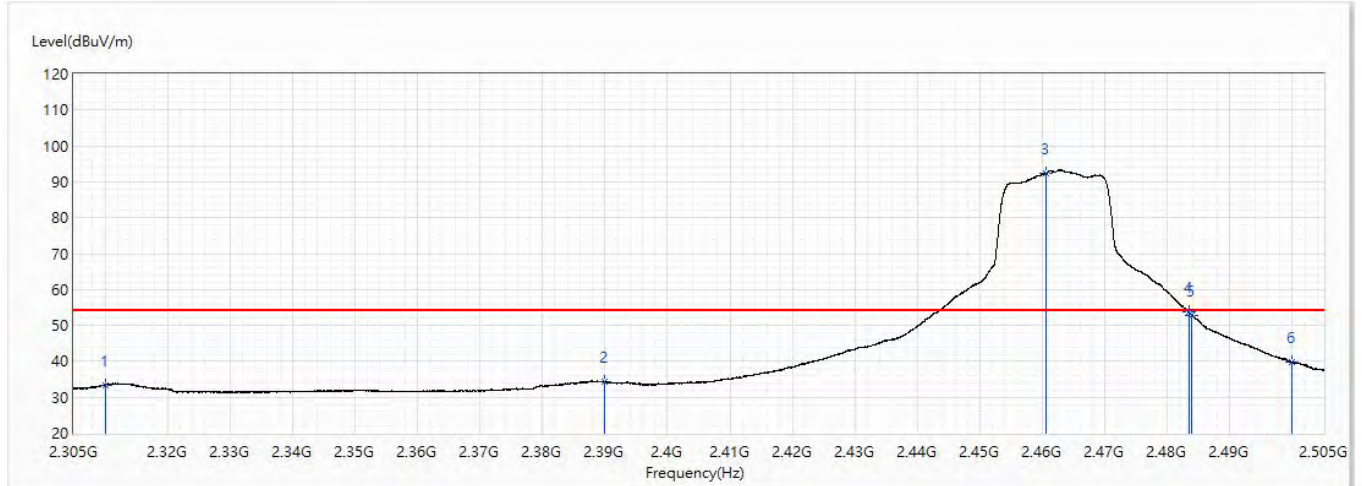


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	33.32	54.00	-20.68	19.43	13.89	AV
2	2390	34.24	54.00	-19.76	19.86	14.38	AV
! 3	2460.575	92.49	54.00	38.49	77.69	14.80	AV
4	2483.5	53.62	54.00	-0.38	38.69	14.93	AV
5	2483.925	52.68	54.00	-1.32	37.75	14.93	AV
6	2500	39.87	54.00	-14.13	24.84	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/16
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.3
Test Condition	802.11g_2462MHz	Humidity (%RH)	59.0

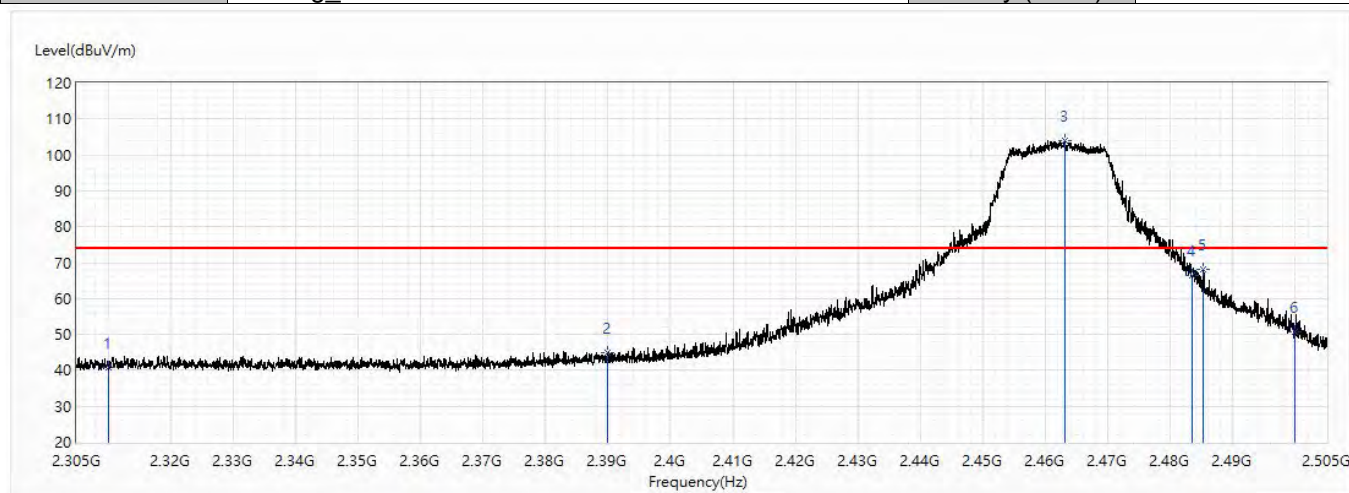


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	40.84	74.00	-33.16	26.95	13.89	PK
2	2390	44.78	74.00	-29.22	30.40	14.38	PK
! 3	2463.15	103.88	74.00	29.88	89.07	14.81	PK
4	2483.5	66.51	74.00	-7.49	51.58	14.93	PK
5	2485.3	68.06	74.00	-5.94	53.12	14.94	PK
6	2500	50.72	74.00	-23.28	35.69	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/1/16
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.3
Test Condition	802.11g_2462MHz	Humidity (%RH)	59.0

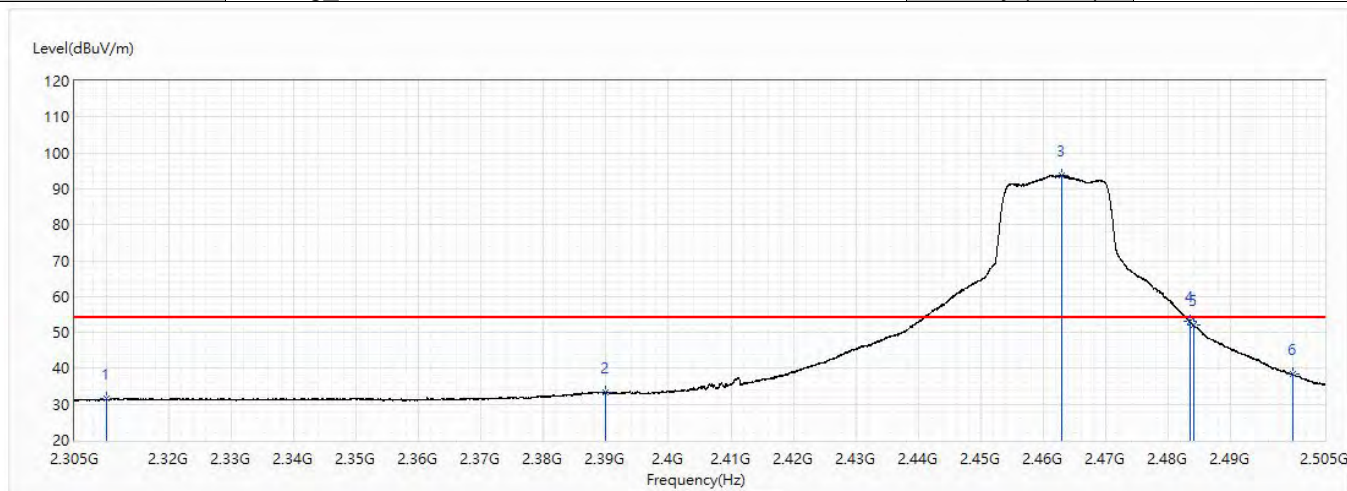


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	31.45	54.00	-22.55	17.56	13.89	AV
2	2390	33.14	54.00	-20.86	18.76	14.38	AV
! 3	2462.95	93.79	54.00	39.79	78.98	14.81	AV
4	2483.5	52.96	54.00	-1.04	38.03	14.93	AV
5	2484	51.97	54.00	-2.03	37.04	14.93	AV
6	2500	38.26	54.00	-15.74	23.23	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/10
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.4
Test Condition	802.11n(20M)_2412MHz	Humidity (%RH)	52.0

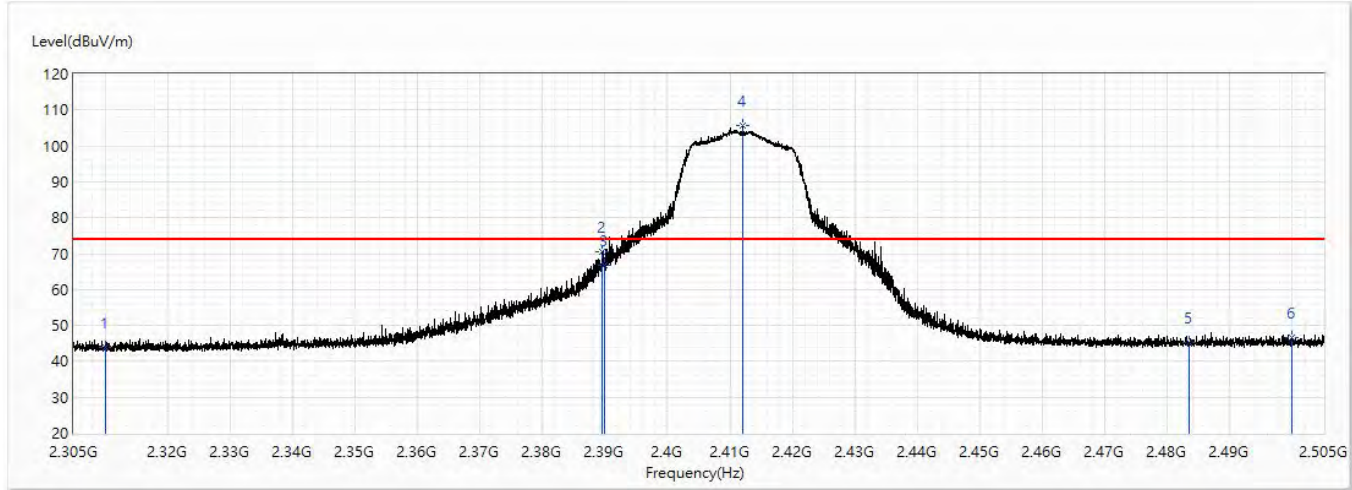


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	44.04	74.00	-29.96	30.15	13.89	PK
2	2389.55	70.57	74.00	-3.43	56.20	14.37	PK
3	2390	66.84	74.00	-7.16	52.46	14.38	PK
! 4	2412	105.51	74.00	31.51	91.00	14.51	PK
5	2483.5	45.21	74.00	-28.79	30.28	14.93	PK
6	2500	46.63	74.00	-27.37	31.60	15.03	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
- 4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/10
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.4
Test Condition	802.11n(20M)_2412MHz	Humidity (%RH)	52.0

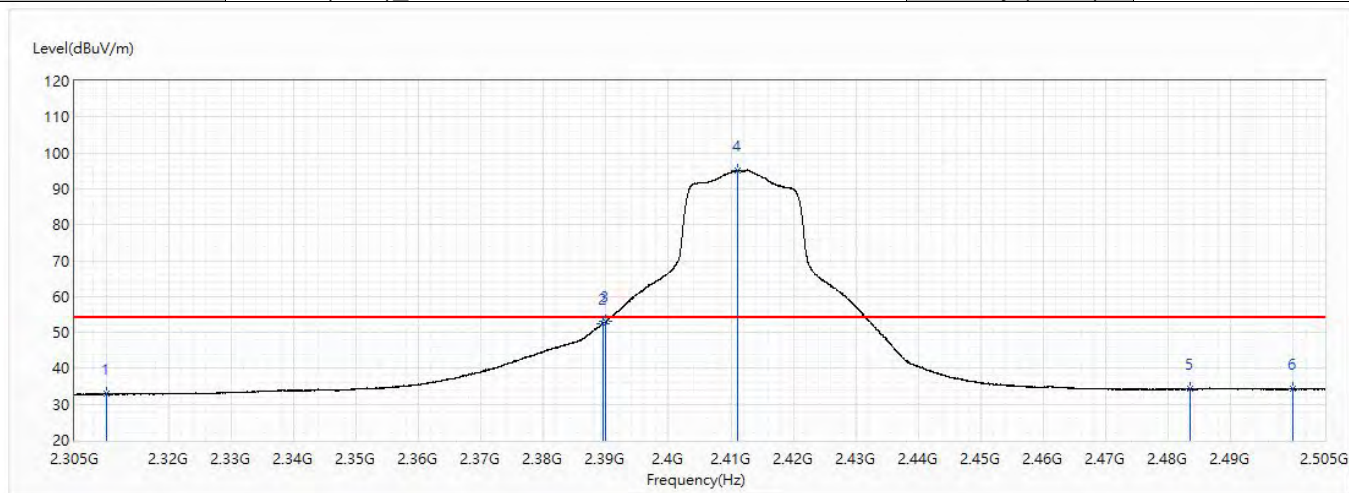


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	32.85	54.00	-21.15	18.96	13.89	AV
2	2389.45	52.35	54.00	-1.65	37.98	14.37	AV
3	2390	53.10	54.00	-0.90	38.72	14.38	AV
! 4	2411.1	95.16	54.00	41.16	80.65	14.51	AV
5	2483.5	34.30	54.00	-19.70	19.37	14.93	AV
6	2500	34.21	54.00	-19.79	19.18	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/10
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.4
Test Condition	802.11n(20M)_2412MHz	Humidity (%RH)	52.0

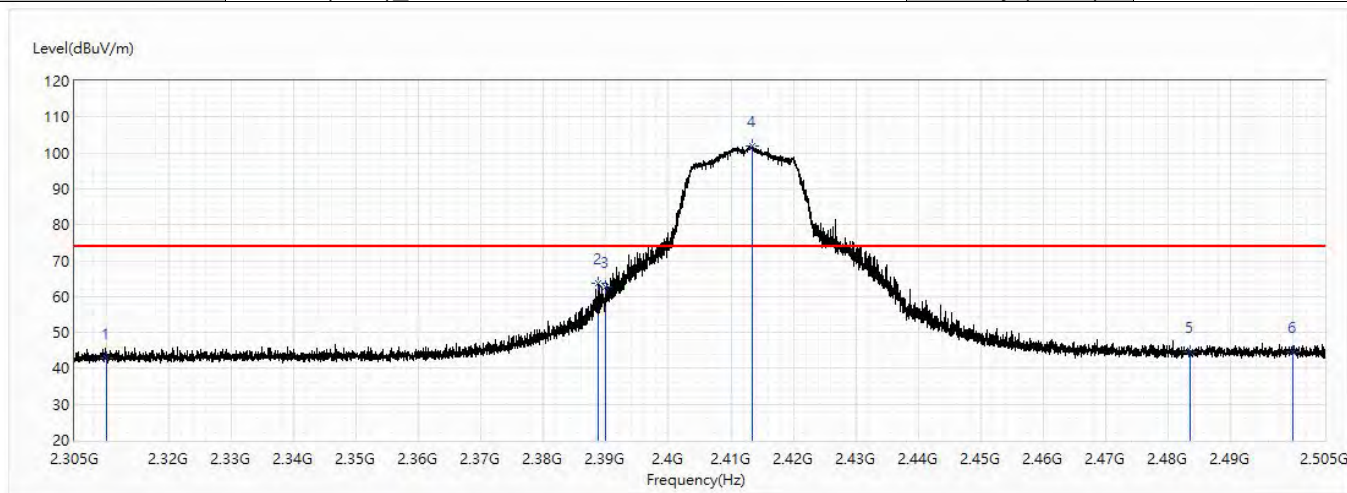


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	42.83	74.00	-31.17	28.94	13.89	PK
2	2388.85	63.69	74.00	-10.31	49.33	14.36	PK
3	2390	62.74	74.00	-11.26	48.36	14.38	PK
! 4	2413.4	101.98	74.00	27.98	87.47	14.51	PK
5	2483.5	44.71	74.00	-29.29	29.78	14.93	PK
6	2500	44.68	74.00	-29.32	29.65	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/10
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.4
Test Condition	802.11n(20M)_2412MHz	Humidity (%RH)	52.0

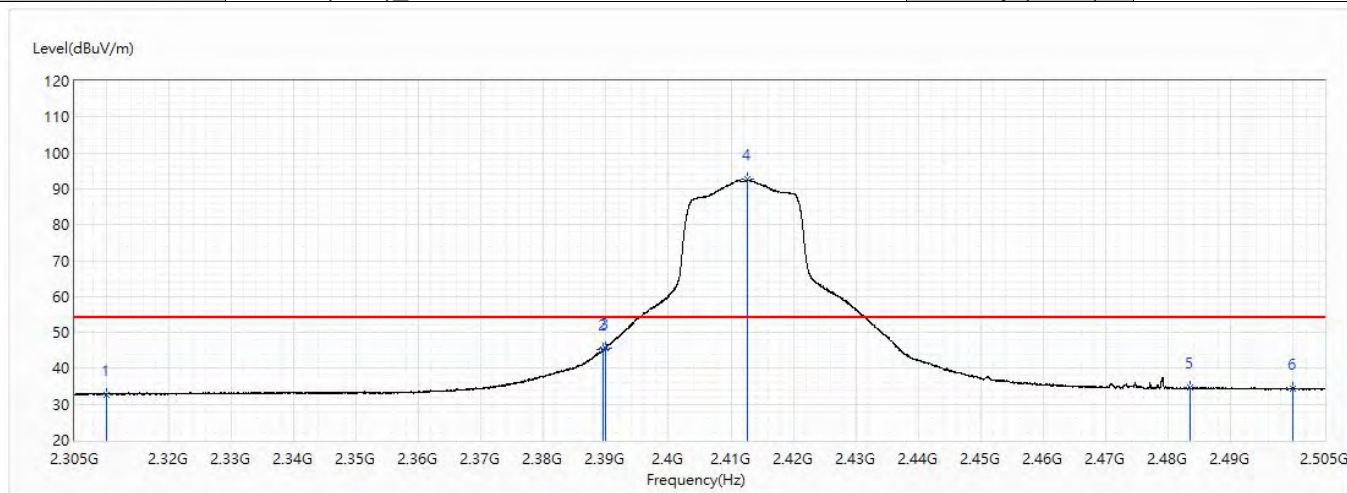


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	32.79	54.00	-21.21	18.90	13.89	AV
2	2389.475	45.10	54.00	-8.90	30.73	14.37	AV
3	2390	45.68	54.00	-8.32	31.30	14.38	AV
! 4	2412.675	92.54	54.00	38.54	78.03	14.51	AV
5	2483.5	34.60	54.00	-19.40	19.67	14.93	AV
6	2500	34.49	54.00	-19.51	19.46	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/11
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.8
Test Condition	802.11n(20M)_2437MHz	Humidity (%RH)	52.0

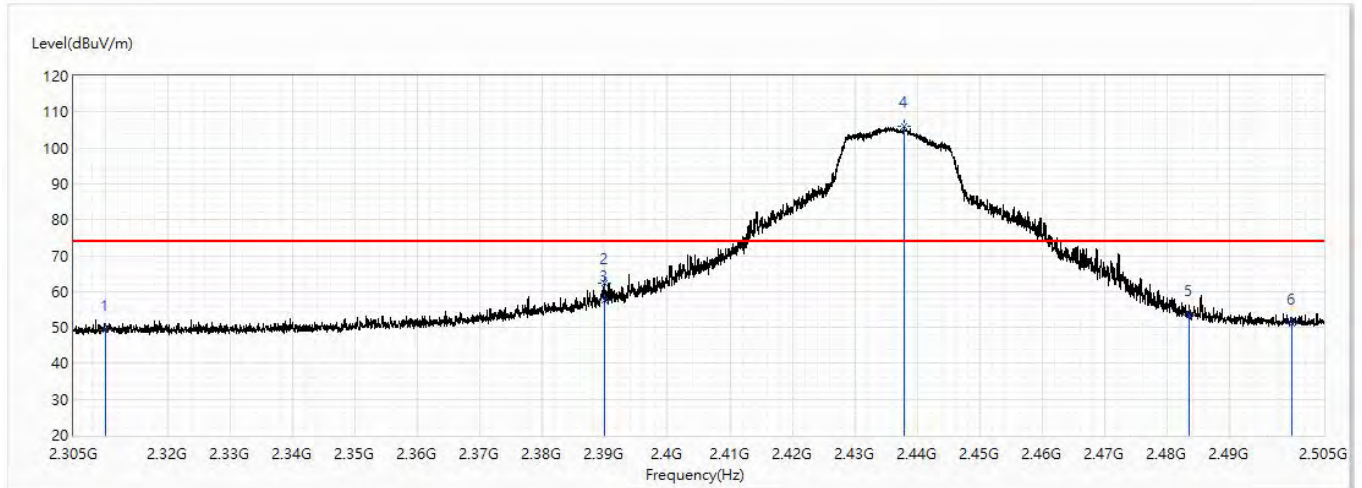


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	49.44	74.00	-24.56	35.55	13.89	PK
2	2389.9	62.19	74.00	-11.81	47.81	14.38	PK
3	2390	57.38	74.00	-16.62	43.00	14.38	PK
! 4	2437.875	105.86	74.00	31.86	91.20	14.66	PK
5	2483.5	53.57	74.00	-20.43	38.64	14.93	PK
6	2500	50.98	74.00	-23.02	35.95	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/11
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.8
Test Condition	802.11n(20M)_2437MHz	Humidity (%RH)	52.0

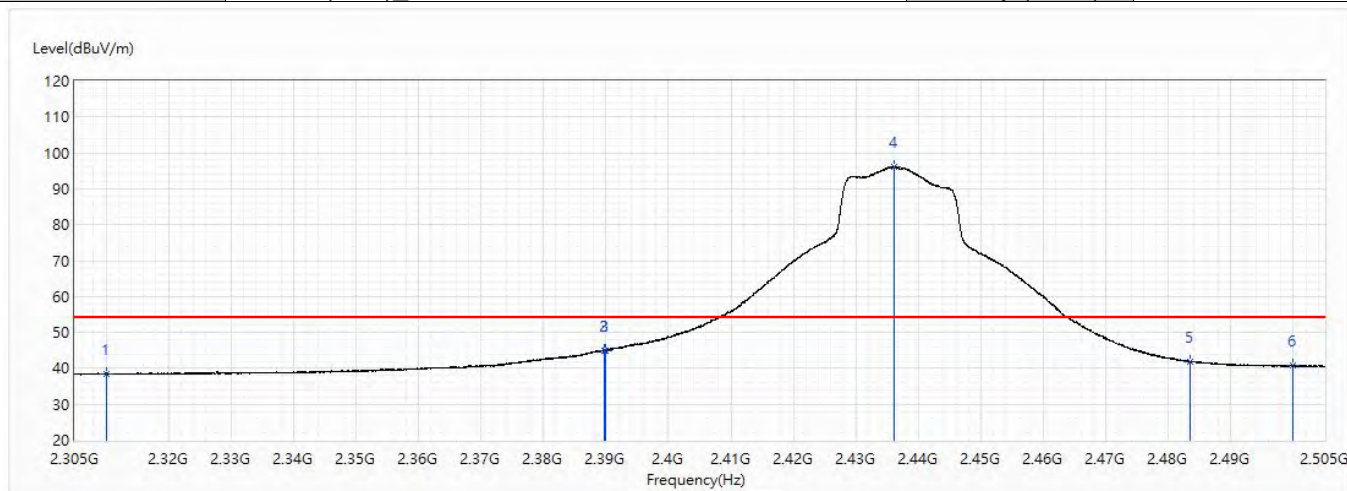


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	38.58	54.00	-15.42	24.69	13.89	AV
2	2389.675	44.97	54.00	-9.03	30.59	14.38	AV
3	2390	45.08	54.00	-8.92	30.70	14.38	AV
! 4	2436.075	96.22	54.00	42.22	81.56	14.66	AV
5	2483.5	41.88	54.00	-12.12	26.95	14.93	AV
6	2500	40.74	54.00	-13.26	25.71	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/11
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.8
Test Condition	802.11n(20M)_2437MHz	Humidity (%RH)	52.0

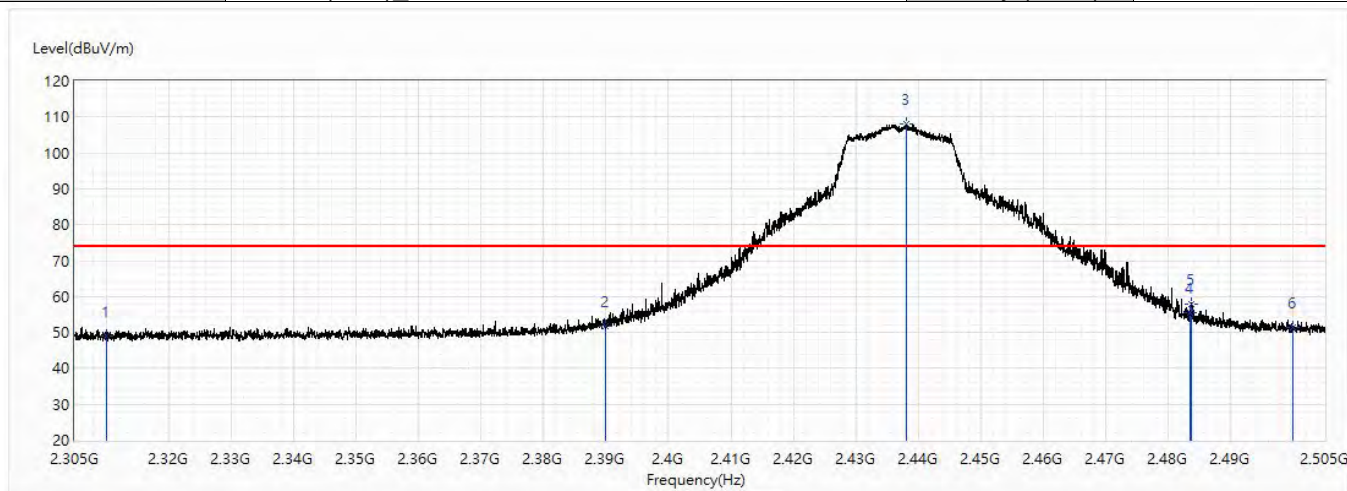


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	49.03	74.00	-24.97	35.14	13.89	PK
2	2390	51.57	74.00	-22.43	37.19	14.38	PK
! 3	2438.1	108.02	74.00	34.02	93.36	14.66	PK
4	2483.5	55.63	74.00	-18.37	40.70	14.93	PK
5	2483.575	58.04	74.00	-15.96	43.11	14.93	PK
6	2500	51.42	74.00	-22.58	36.39	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/11
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.8
Test Condition	802.11n(20M)_2437MHz	Humidity (%RH)	52.0

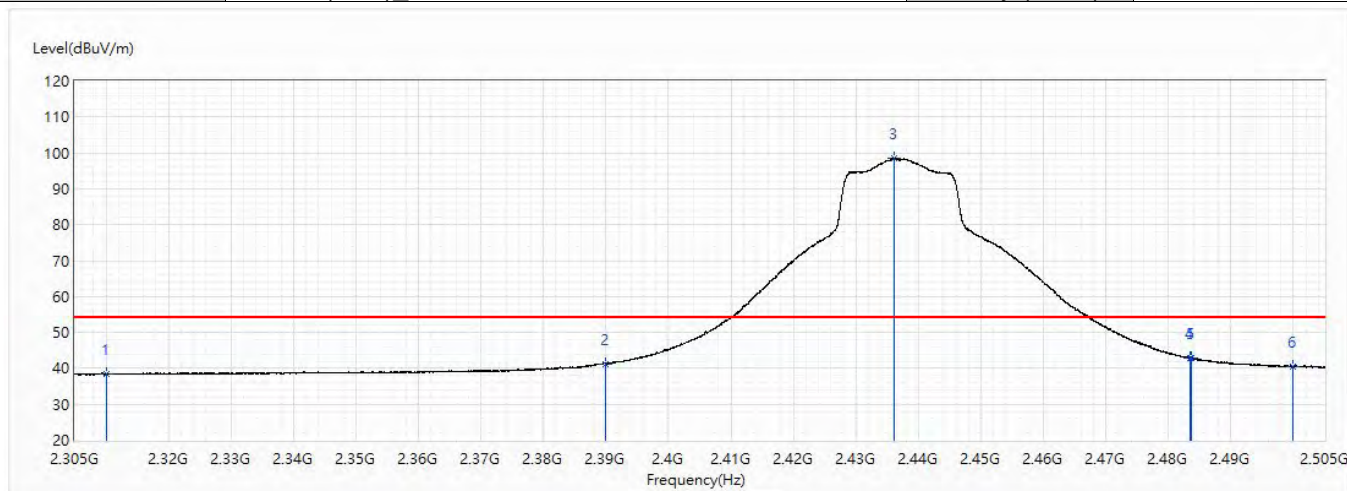


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	38.33	54.00	-15.67	24.44	13.89	AV
2	2390	41.18	54.00	-12.82	26.80	14.38	AV
! 3	2436.2	98.51	54.00	44.51	83.85	14.66	AV
4	2483.5	42.74	54.00	-11.26	27.81	14.93	AV
5	2483.75	42.79	54.00	-11.21	27.86	14.93	AV
6	2500	40.44	54.00	-13.56	25.41	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/11
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.8
Test Condition	802.11n(20M)_2462MHz	Humidity (%RH)	52.0

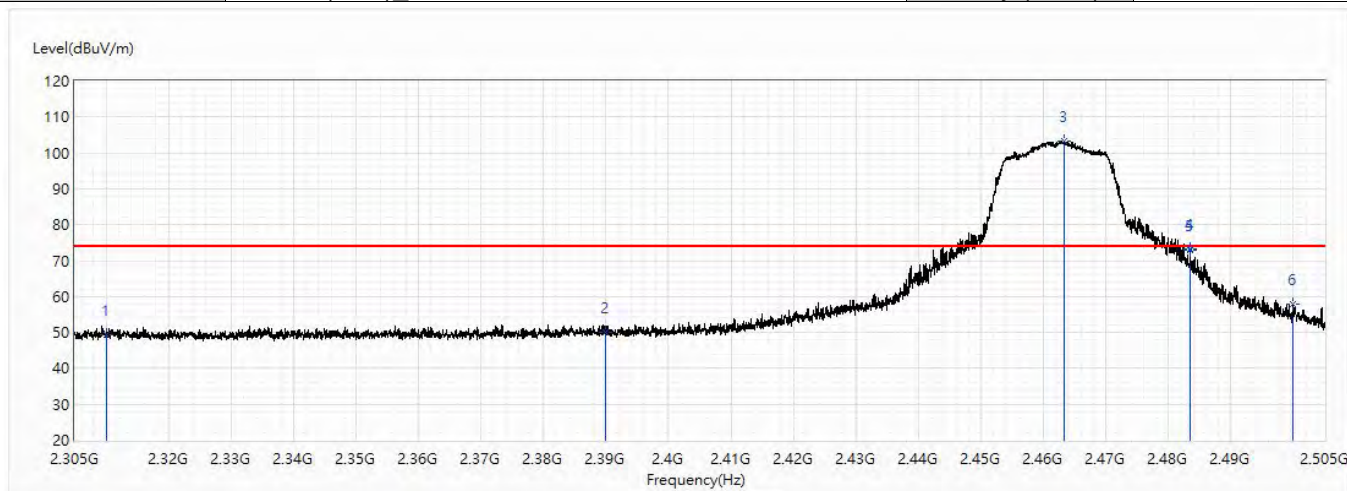


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	49.35	74.00	-24.65	35.46	13.89	PK
2	2390	50.04	74.00	-23.96	35.66	14.38	PK
! 3	2463.275	103.23	74.00	29.23	88.42	14.81	PK
4	2483.5	73.32	74.00	-0.68	58.39	14.93	PK
5	2483.525	72.94	74.00	-1.06	58.01	14.93	PK
6	2500	57.87	74.00	-16.13	42.84	15.03	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/11
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Rueyyan
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.8
Test Condition	802.11n(20M)_2462MHz	Humidity (%RH)	52.0

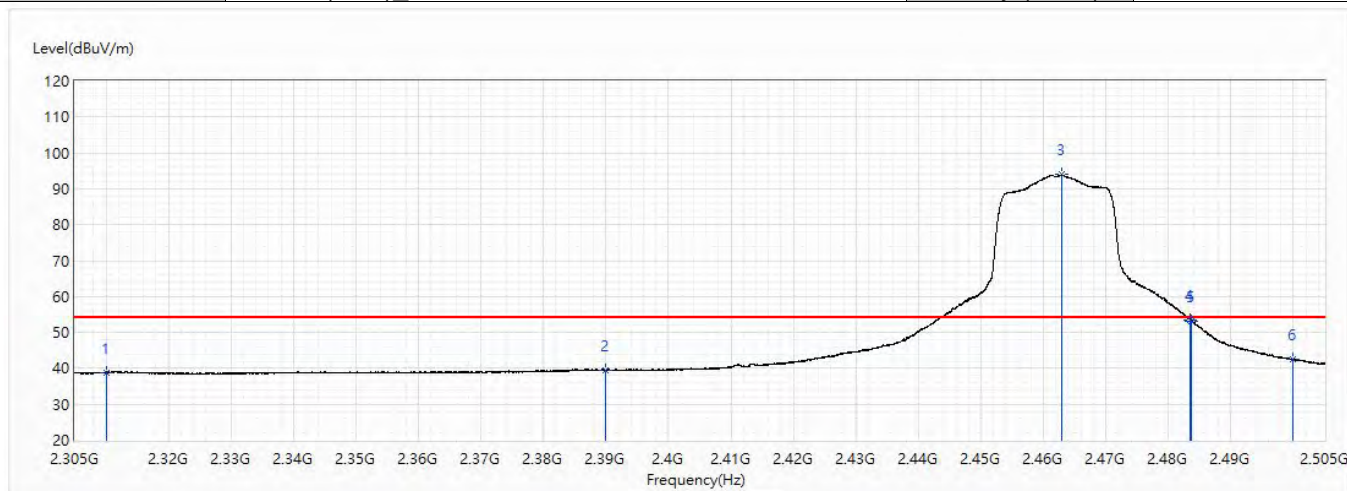


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	38.92	54.00	-15.08	25.03	13.89	AV
2	2390	39.50	54.00	-14.50	25.12	14.38	AV
! 3	2462.9	93.90	54.00	39.90	79.09	14.81	AV
4	2483.5	53.53	54.00	-0.47	38.60	14.93	AV
5	2483.75	53.12	54.00	-0.88	38.19	14.93	AV
6	2500	42.55	54.00	-11.45	27.52	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/11
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.8
Test Condition	802.11n(20M)_2462MHz	Humidity (%RH)	52.0

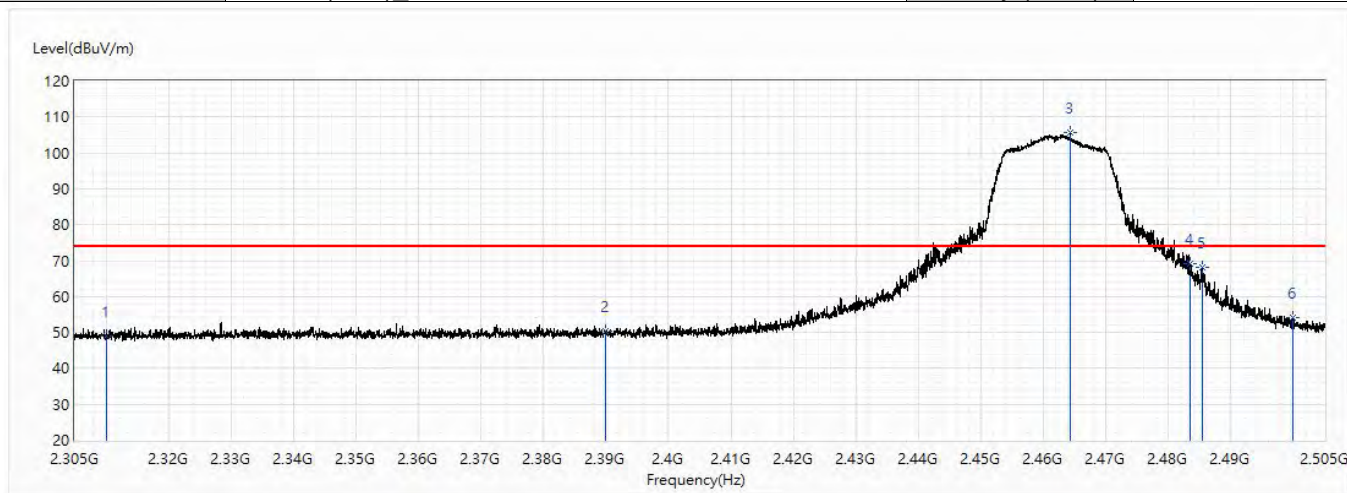


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	49.18	74.00	-24.82	35.29	13.89	PK
2	2390	50.22	74.00	-23.78	35.84	14.38	PK
! 3	2464.3	105.58	74.00	31.58	90.77	14.81	PK
4	2483.5	69.15	74.00	-4.85	54.22	14.93	PK
5	2485.45	68.16	74.00	-5.84	53.21	14.95	PK
6	2500	54.14	74.00	-19.86	39.11	15.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/11
Test Mode	Mode 2: Transmit_WLAN 1	Engineer	Rueyyan
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.8
Test Condition	802.11n(20M)_2462MHz	Humidity (%RH)	52.0

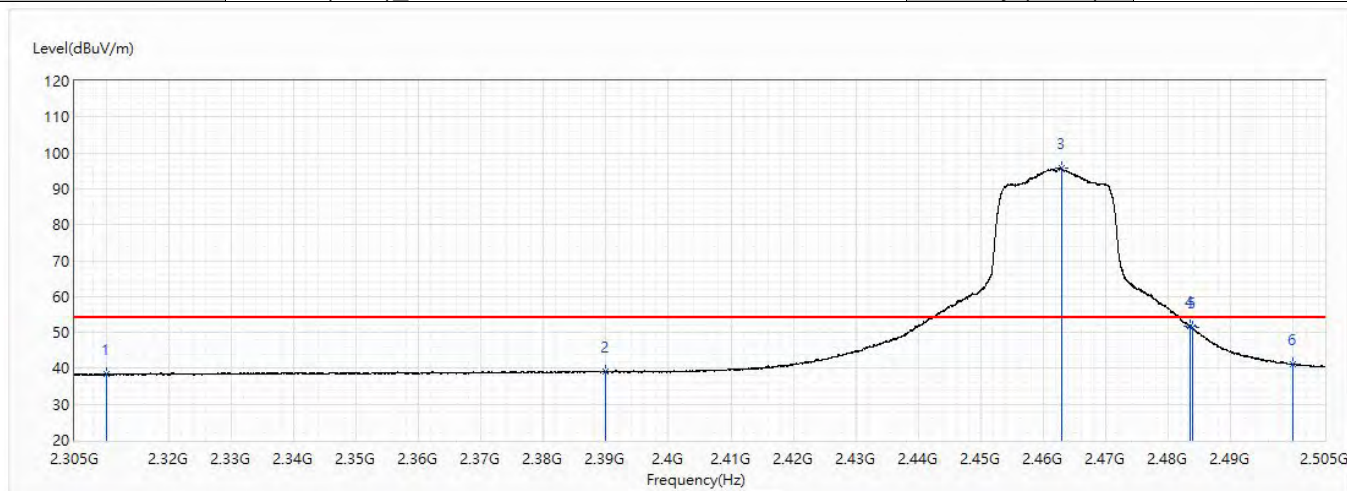

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2310	38.38	54.00	-15.62	24.49	13.89	AV
2	2390	38.97	54.00	-15.03	24.59	14.38	AV
! 3	2462.9	95.74	54.00	41.74	80.93	14.81	AV
4	2483.5	51.57	54.00	-2.43	36.64	14.93	AV
5	2483.85	51.39	54.00	-2.61	36.46	14.93	AV
6	2500	41.11	54.00	-12.89	26.08	15.03	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

9. 佔用頻帶寬 (99% & DTS)

9.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第3.10.1.6.2.A節之要求，6dB頻寬至少應有500KHz。

9.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100KHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

9.3. 測試架構圖

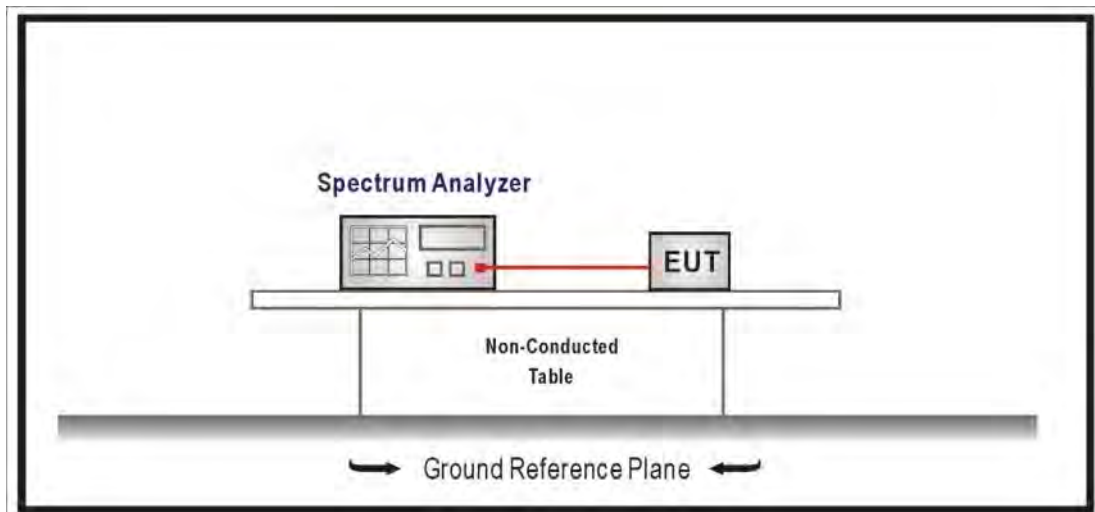


9.4. 佔用頻帶寬度(99% &DTS)測試結果


產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度 (DTS)		
測試模式	Mode 1: Transmit_WLAN 0		
測試日期	2020/02/19	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	18°C	濕度 (%RH)	51%

IEEE 802.11b (ANT 0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
1	2412	7.057	≥ 0.5	Pass
6	2437	7.068	≥ 0.5	Pass
11	2462	7.069	≥ 0.5	Pass


Channel 1 (2412MHz)

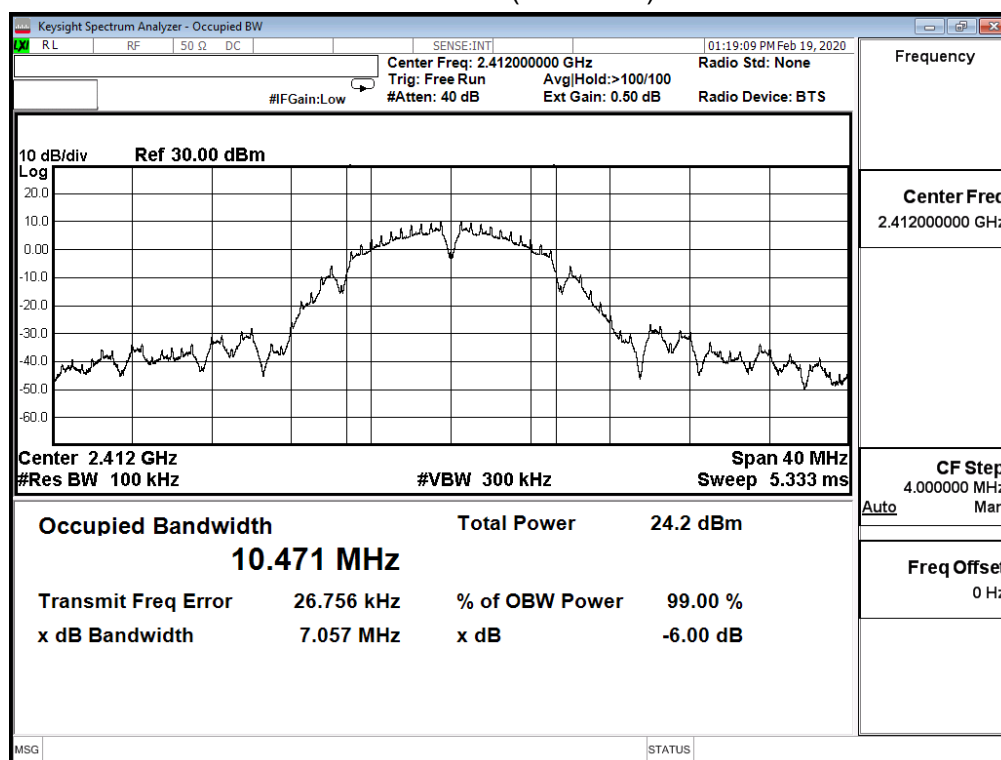

Channel 6 (2437MHz)

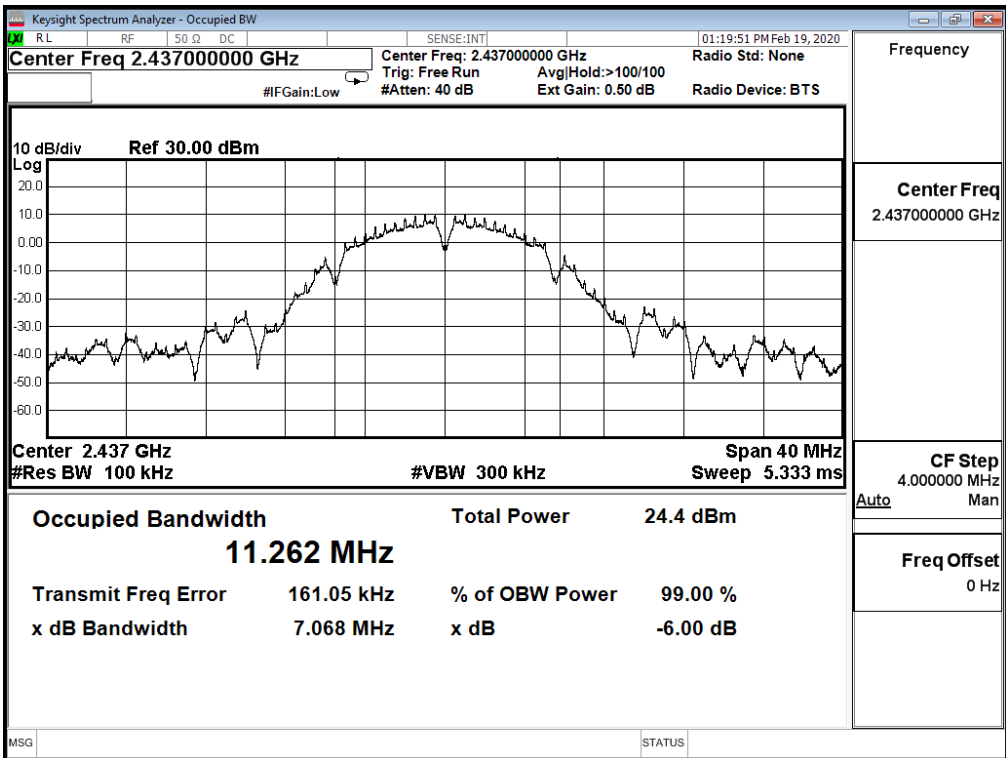


Channel 11 (2462MHz)

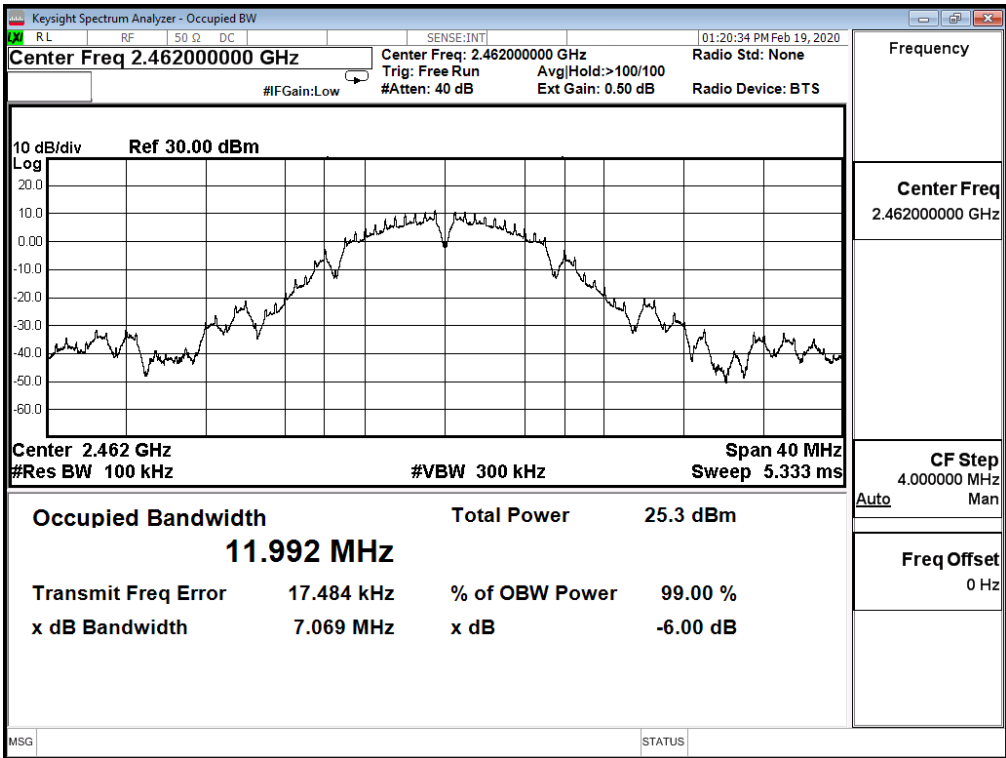


產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度 (DTS)		
測試模式	Mode 1: Transmit_WLAN 0		
測試日期	2020/02/19	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	18°C	濕度 (%RH)	51%

IEEE 802.11g (ANT 0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
1	2412	16.020	≥ 0.5	Pass
6	2437	16.040	≥ 0.5	Pass
11	2462	16.040	≥ 0.5	Pass


Channel 1 (2412MHz)

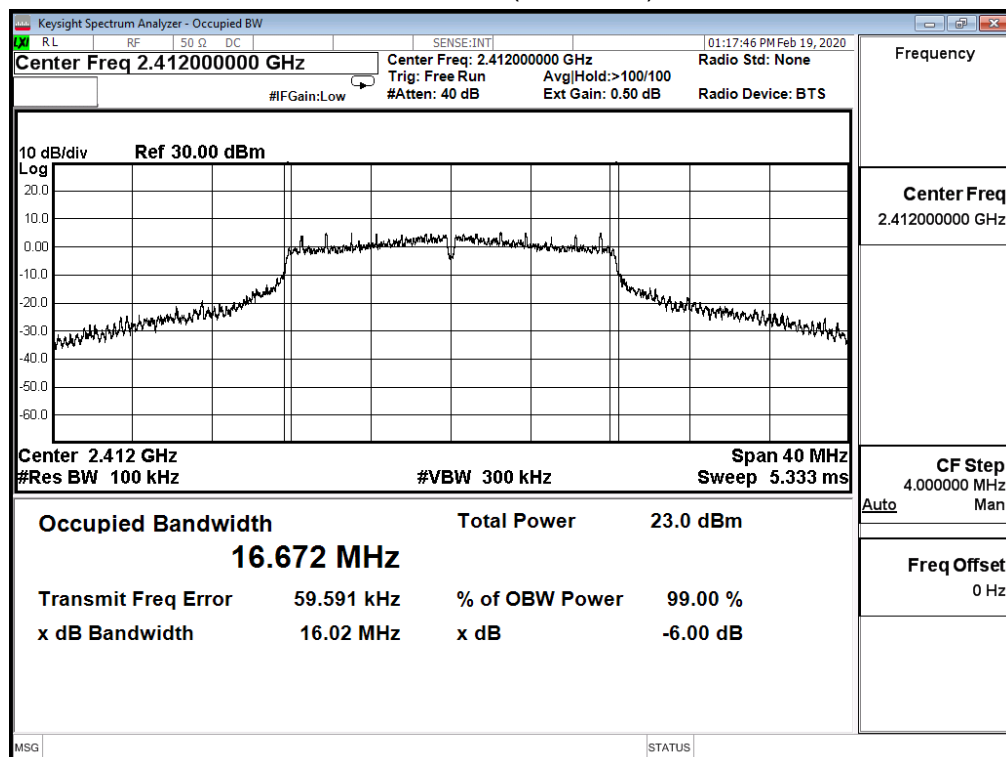

Channel 6 (2437MHz)

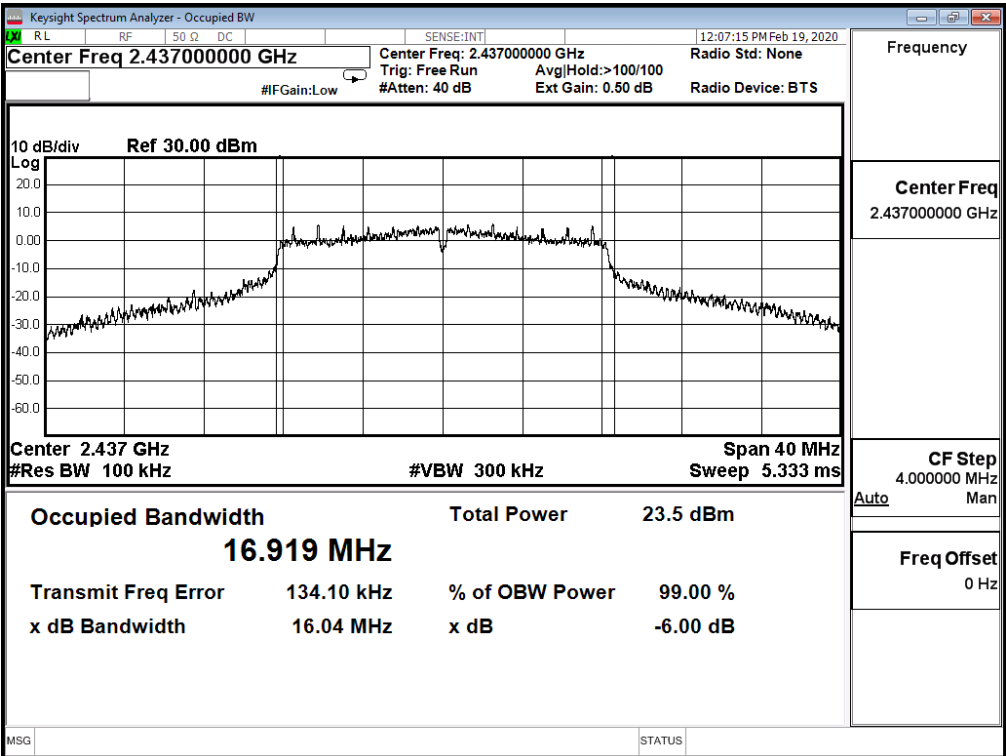


Channel 11 (2462MHz)

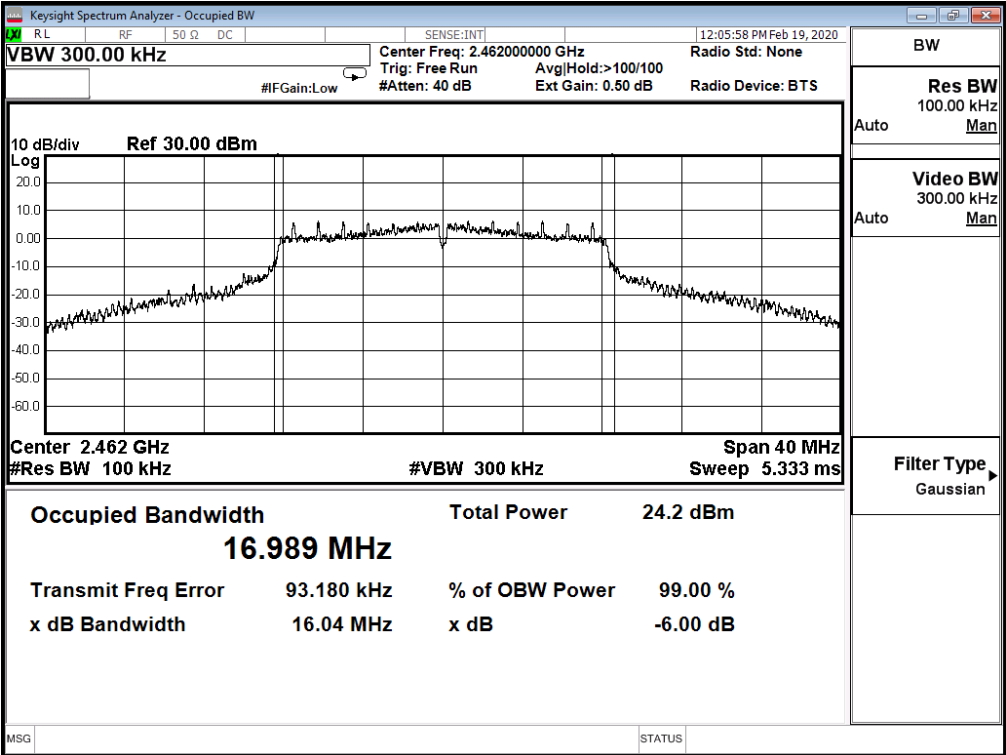


產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度 (DTS)		
測試模式	Mode 1: Transmit_WLAN 0		
測試日期	2020/02/19	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	18°C	濕度 (%RH)	51%

IEEE 802.11n (20MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
1	2412	16.790	≥ 0.5	Pass
6	2437	16.280	≥ 0.5	Pass
11	2462	16.920	≥ 0.5	Pass


Channel 1 (2412MHz)

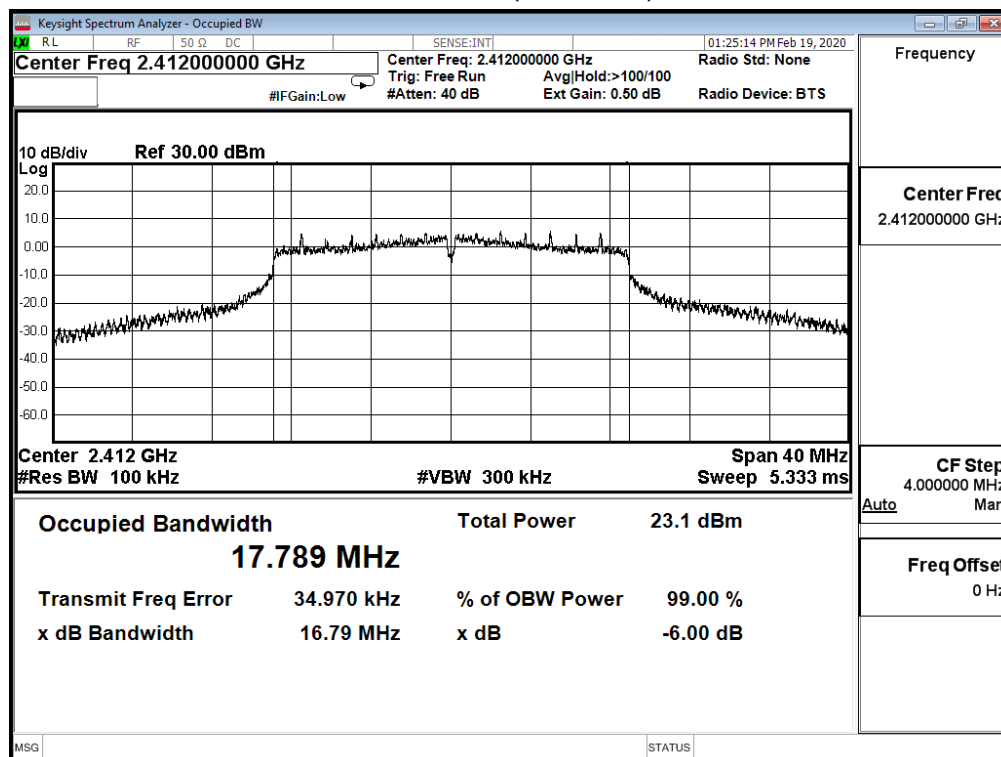

Channel 6 (2437MHz)

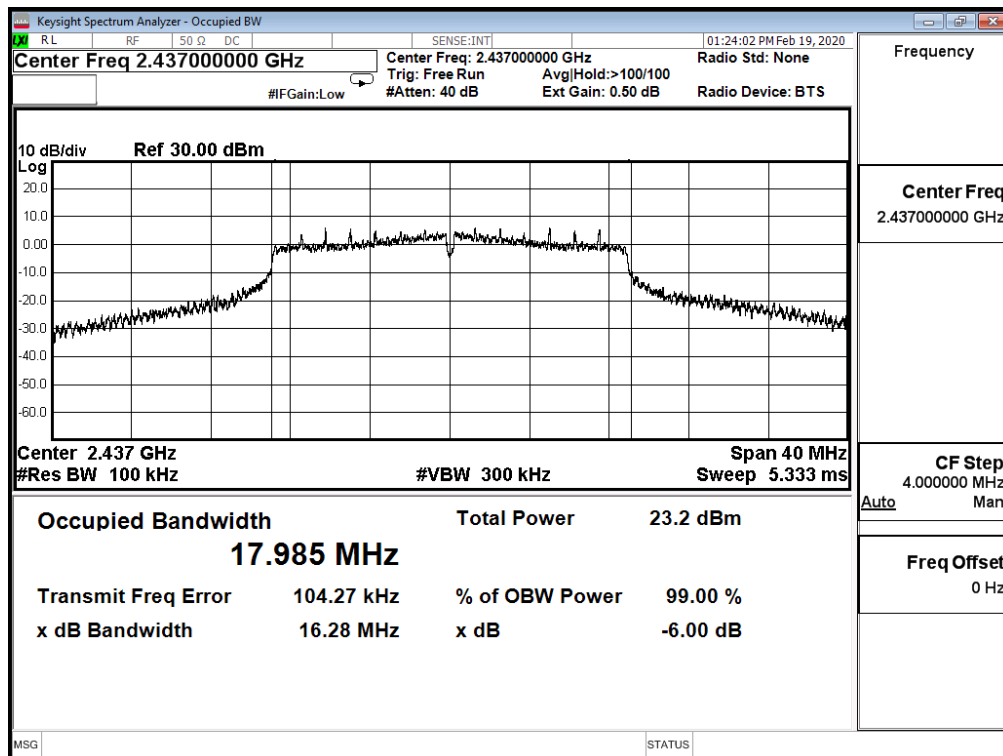


Channel 11 (2462MHz)

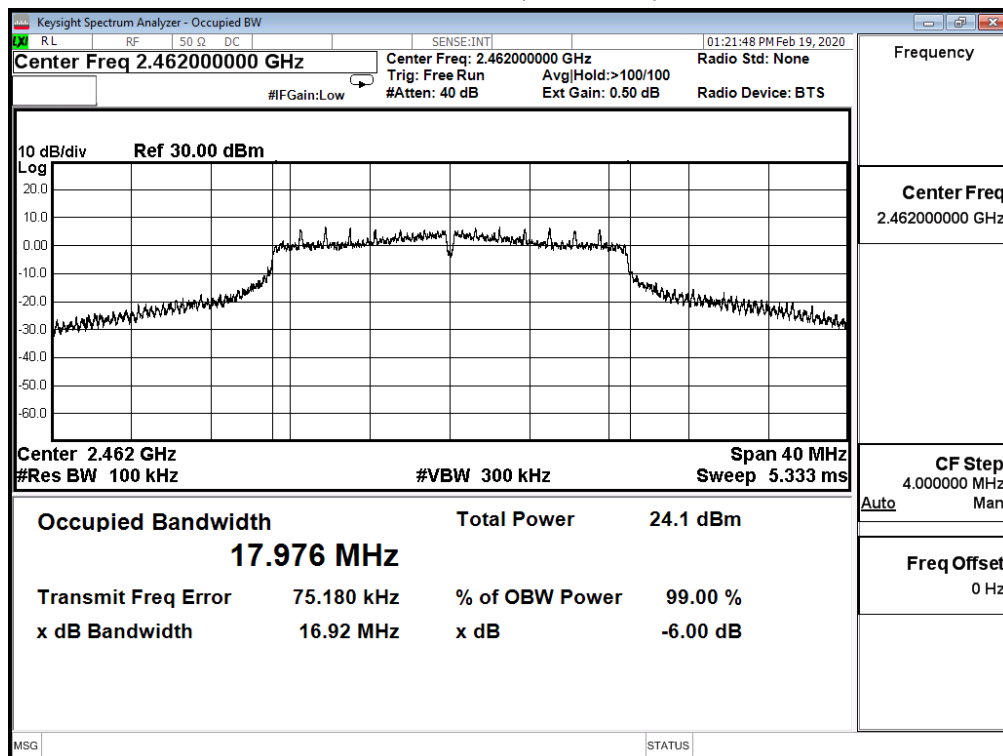


產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度 (DTS)		
測試模式	Mode 2: Transmit_WLAN 1		
測試日期	2020/02/19	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	18°C	濕度 (%RH)	51%

IEEE 802.11b (ANT 0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
1	2412	7.069	≥ 0.5	Pass
6	2437	7.037	≥ 0.5	Pass
11	2462	7.051	≥ 0.5	Pass


Channel 1 (2412MHz)

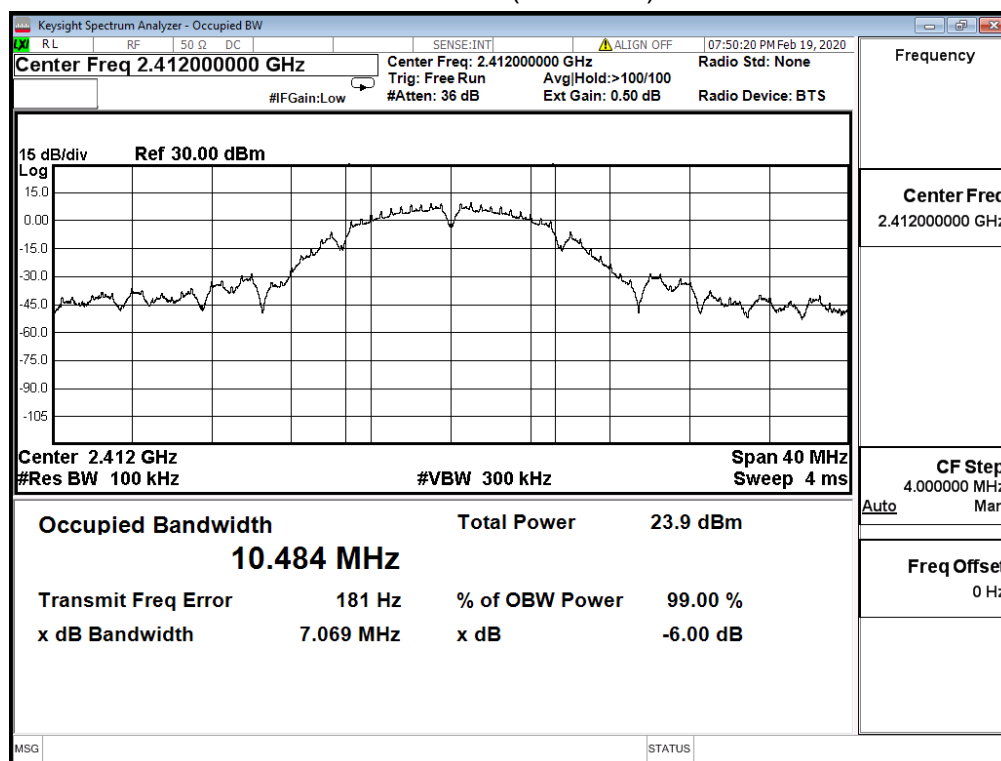

Channel 6 (2437MHz)

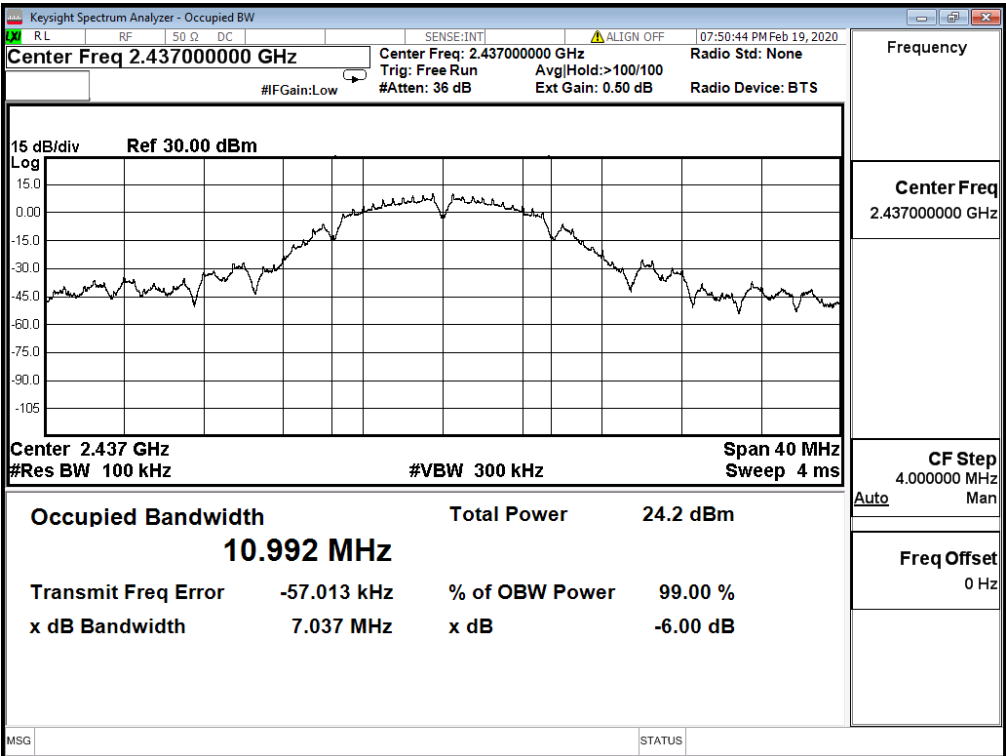


Channel 11 (2462MHz)

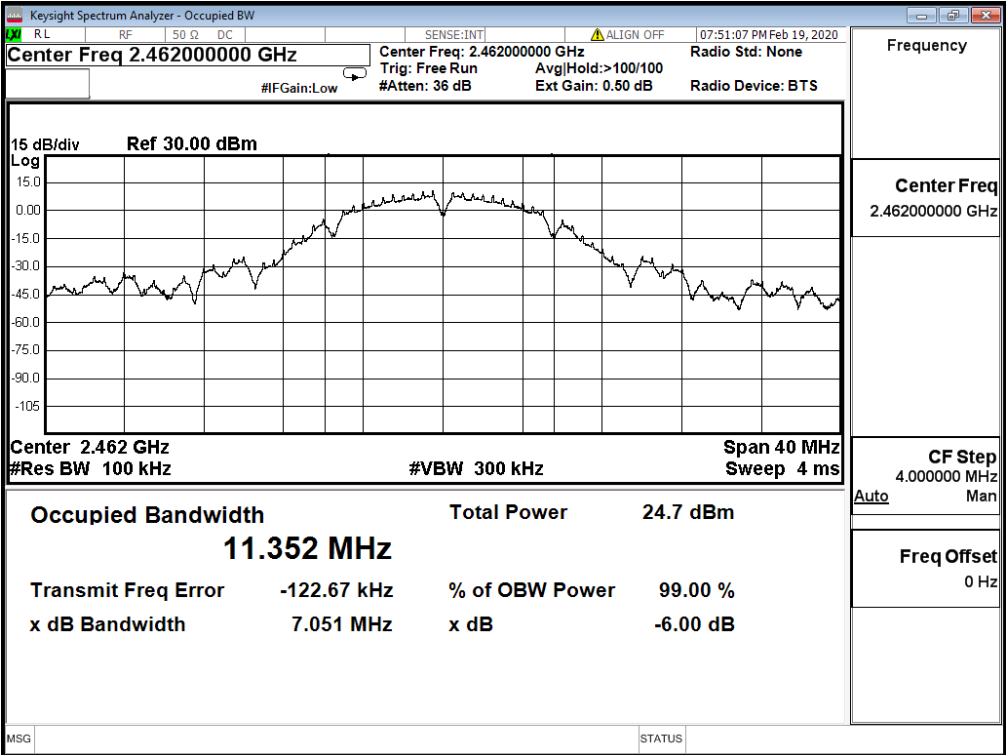


產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度 (DTS)		
測試模式	Mode 2: Transmit_WLAN 1		
測試日期	2020/02/19	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	18°C	濕度 (%RH)	51%

IEEE 802.11g (ANT 0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
1	2412	16.040	≥ 0.5	Pass
6	2437	16.020	≥ 0.5	Pass
11	2462	16.050	≥ 0.5	Pass


Channel 1 (2412MHz)

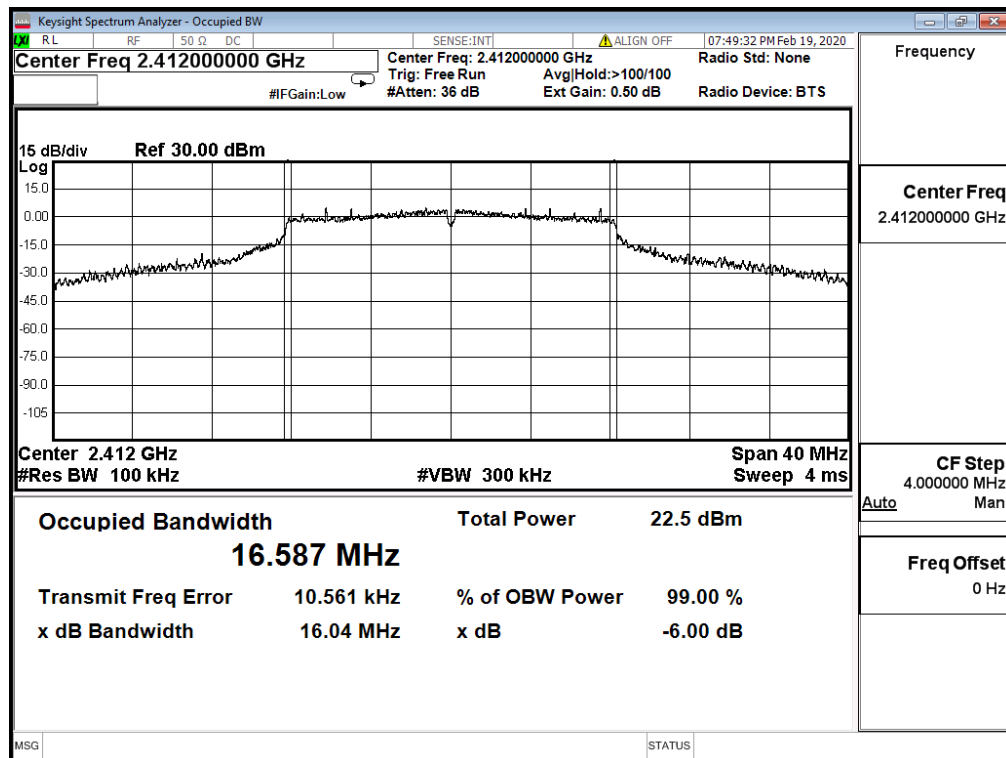

Channel 6 (2437MHz)

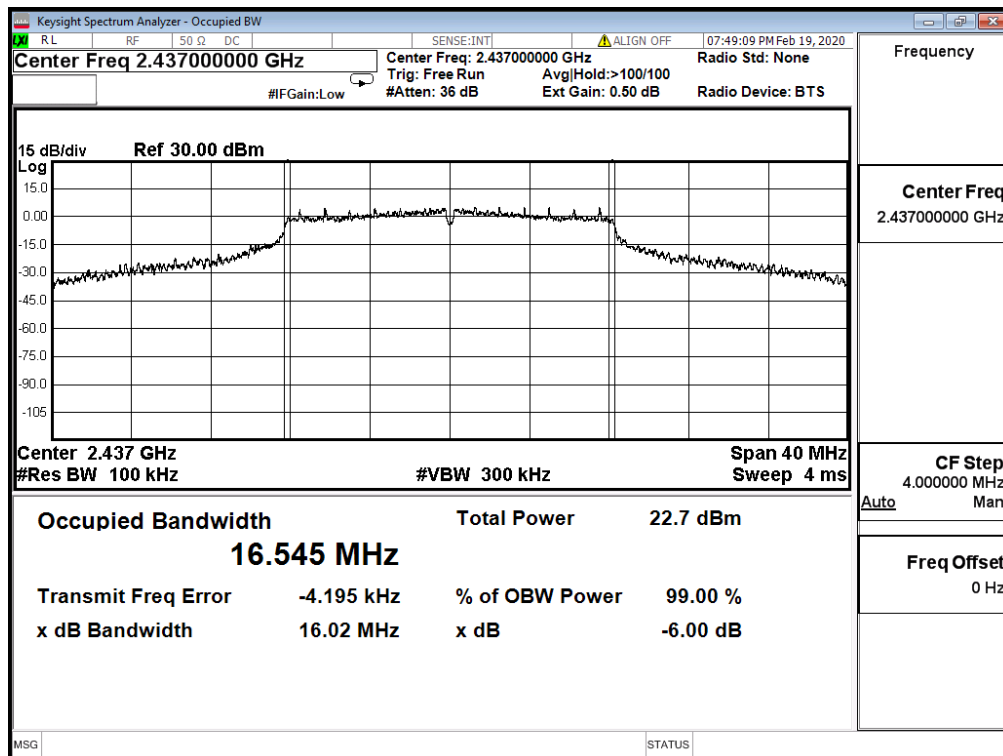


Channel 11 (2462MHz)

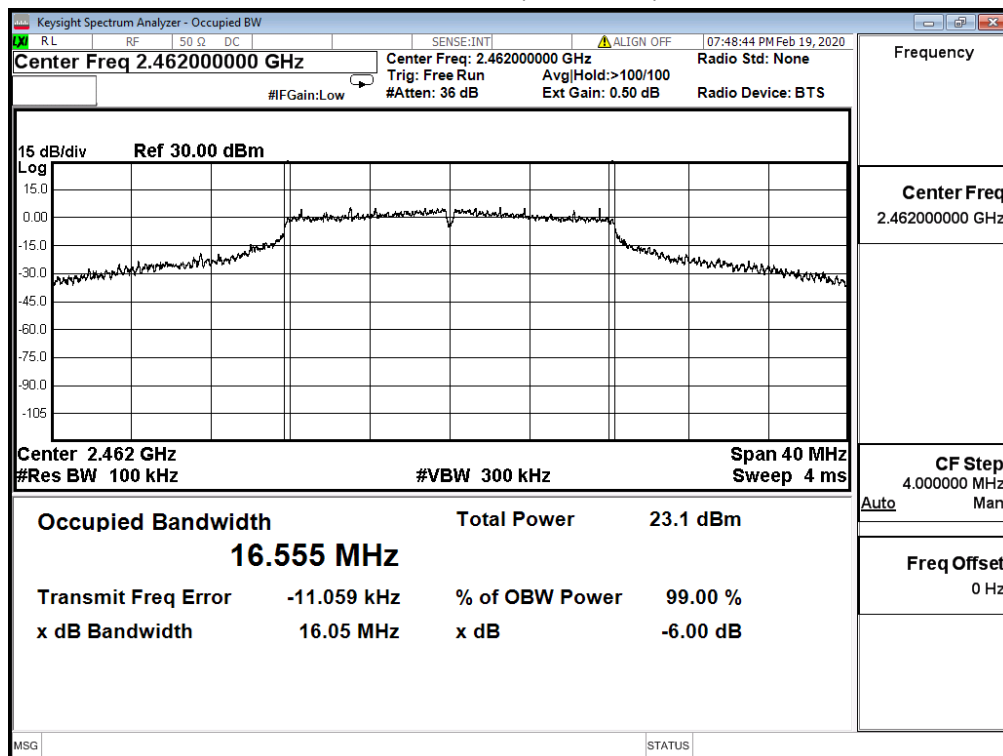


產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度 (DTS)		
測試模式	Mode 2: Transmit_WLAN 1		
測試日期	2020/02/19	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	18°C	濕度 (%RH)	51%

IEEE 802.11n (20MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
1	2412	17.260	≥ 0.5	Pass
6	2437	17.738	≥ 0.5	Pass
11	2462	17.736	≥ 0.5	Pass


Channel 1 (2412MHz)

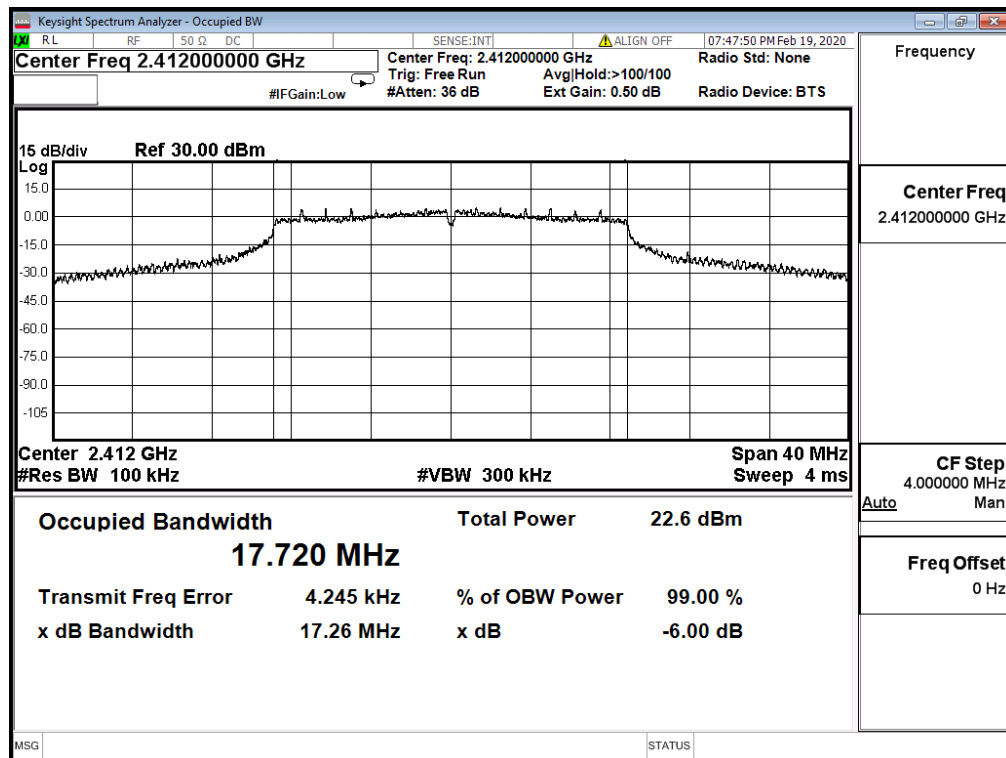

Channel 6 (2437MHz)

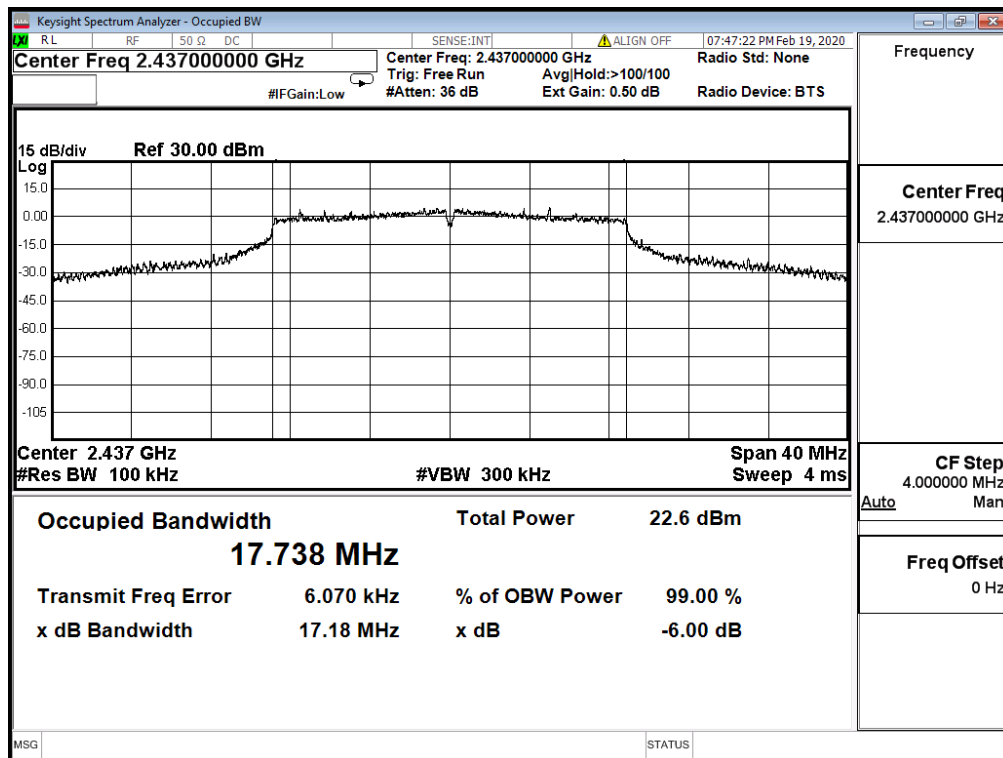


Channel 11 (2462MHz)

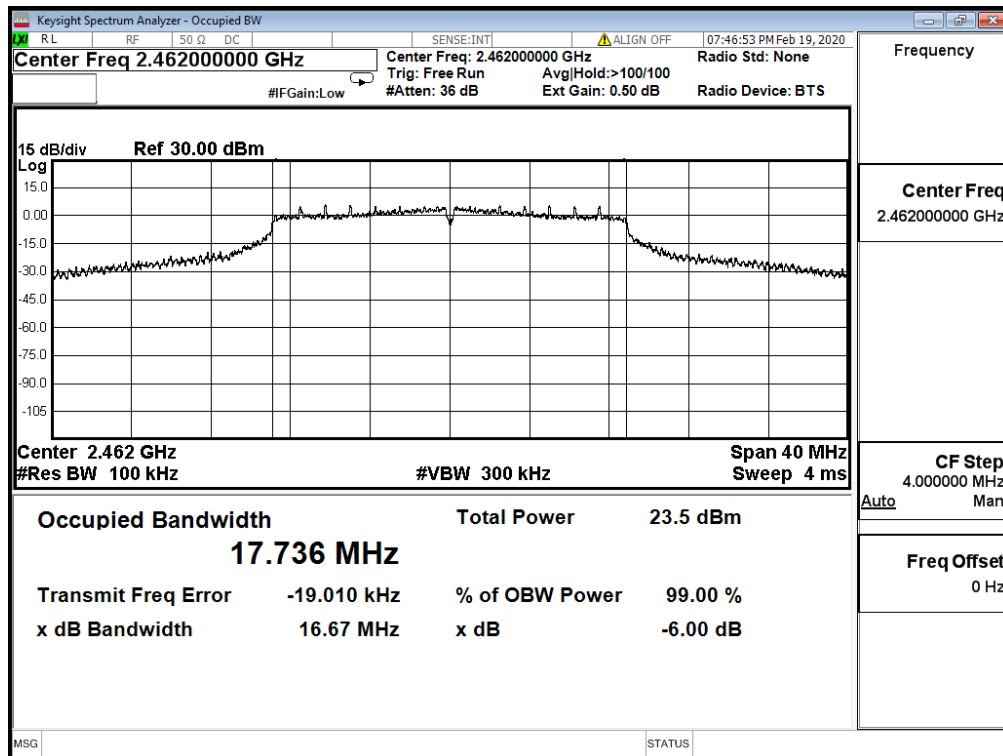


產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度 (99%)		
測試模式	Mode 1: Transmit_WLAN 0		
測試日期	2020/02/19	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	18°C	濕度 (%RH)	51%

IEEE 802.11b (ANT 0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
1	2412	11.644	--	Pass
6	2437	11.648	--	Pass
11	2462	12.031	--	Pass


Channel 1 (2412MHz)

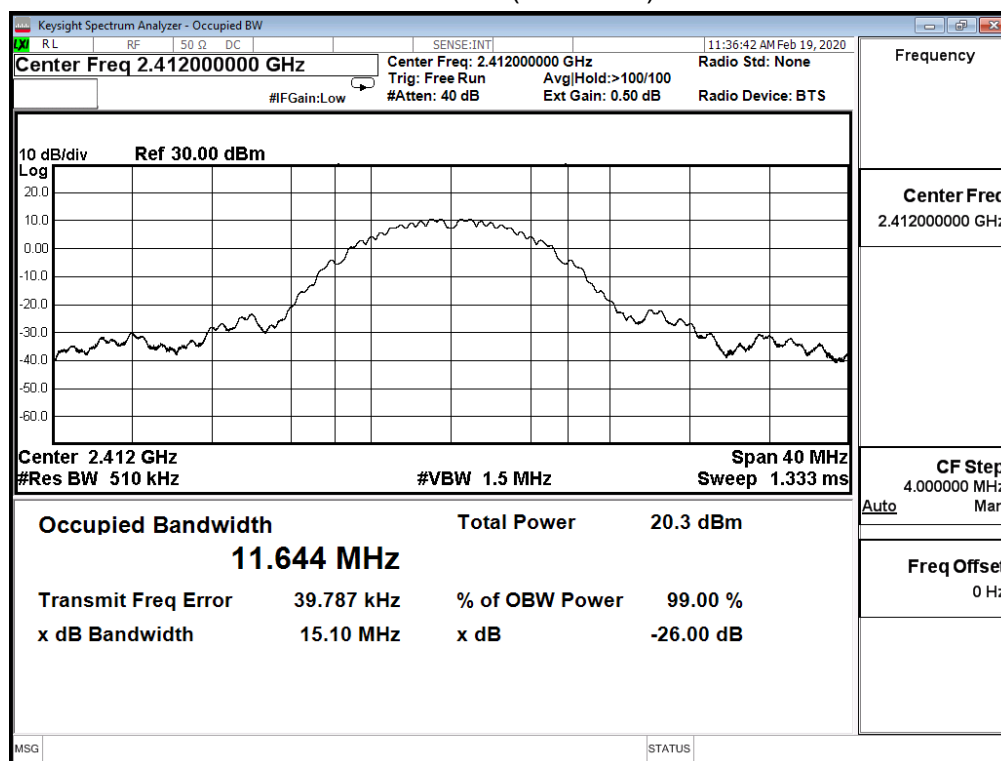

Channel 6 (2437MHz)

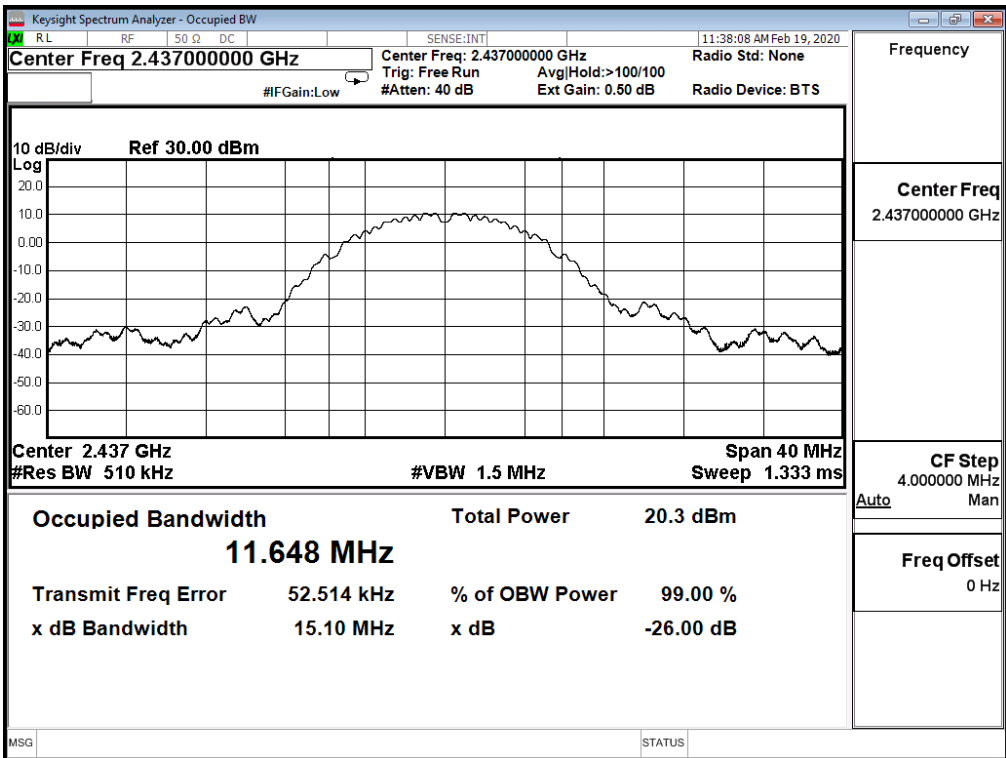


Channel 11 (2462MHz)

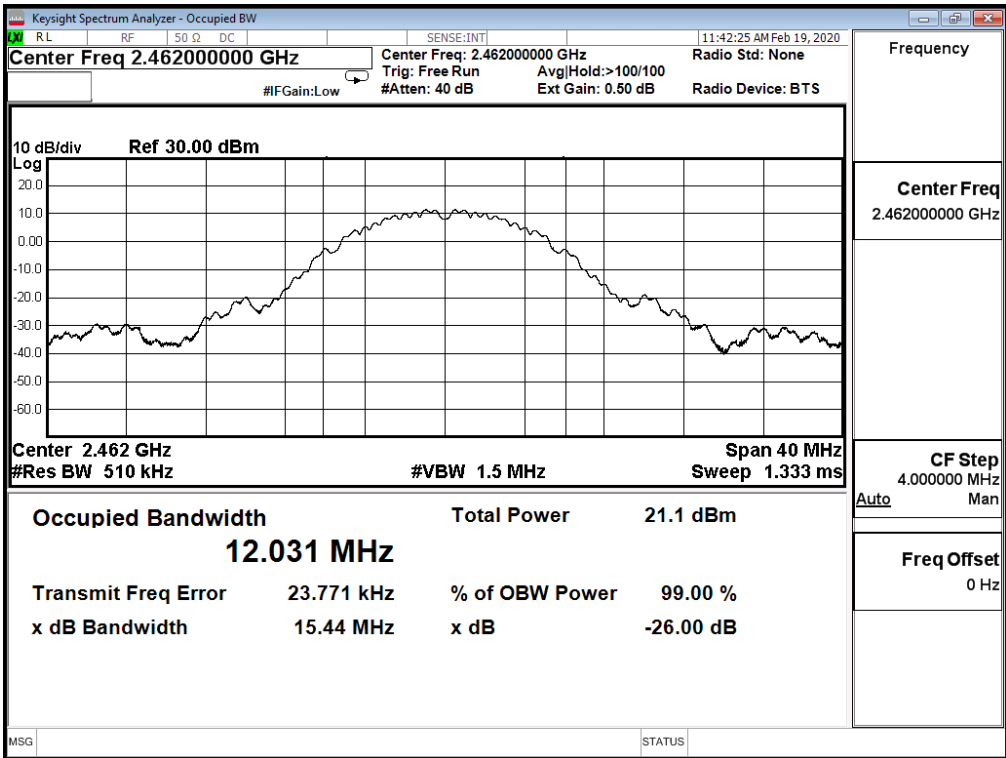


產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度 (99%)		
測試模式	Mode 1: Transmit_WLAN 0		
測試日期	2020/02/19	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	18°C	濕度 (%RH)	51%

IEEE 802.11g (ANT 0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
1	2412	18.299	--	Pass
6	2437	18.598	--	Pass
11	2462	18.287	--	Pass


Channel 1 (2412MHz)

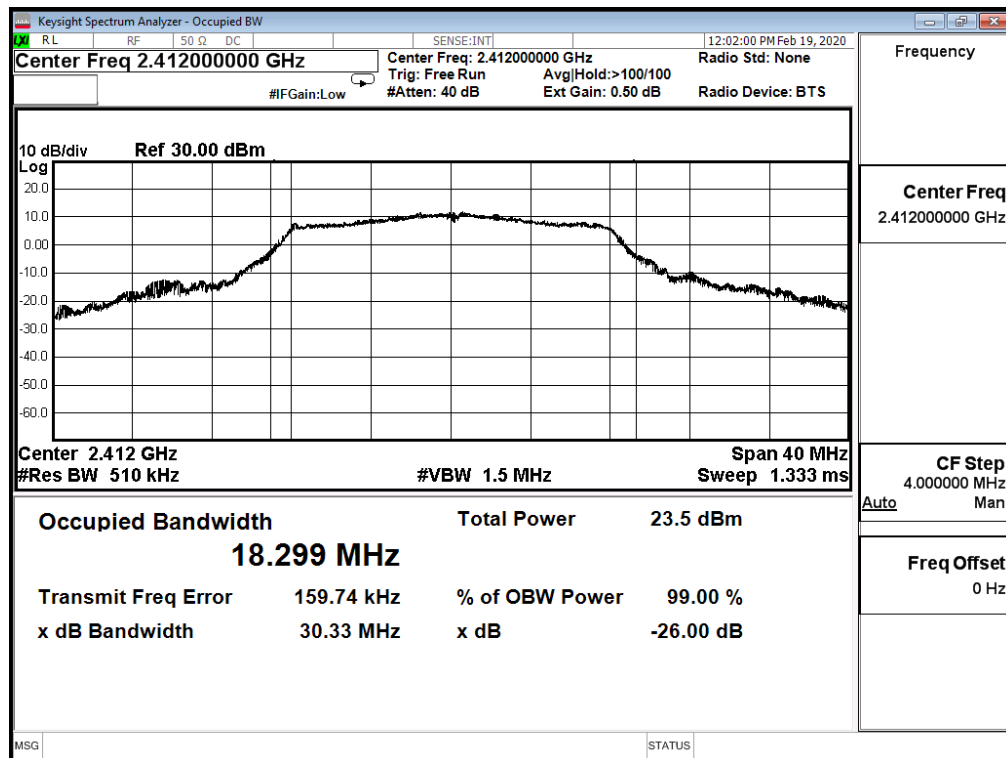

Channel 6 (2437MHz)

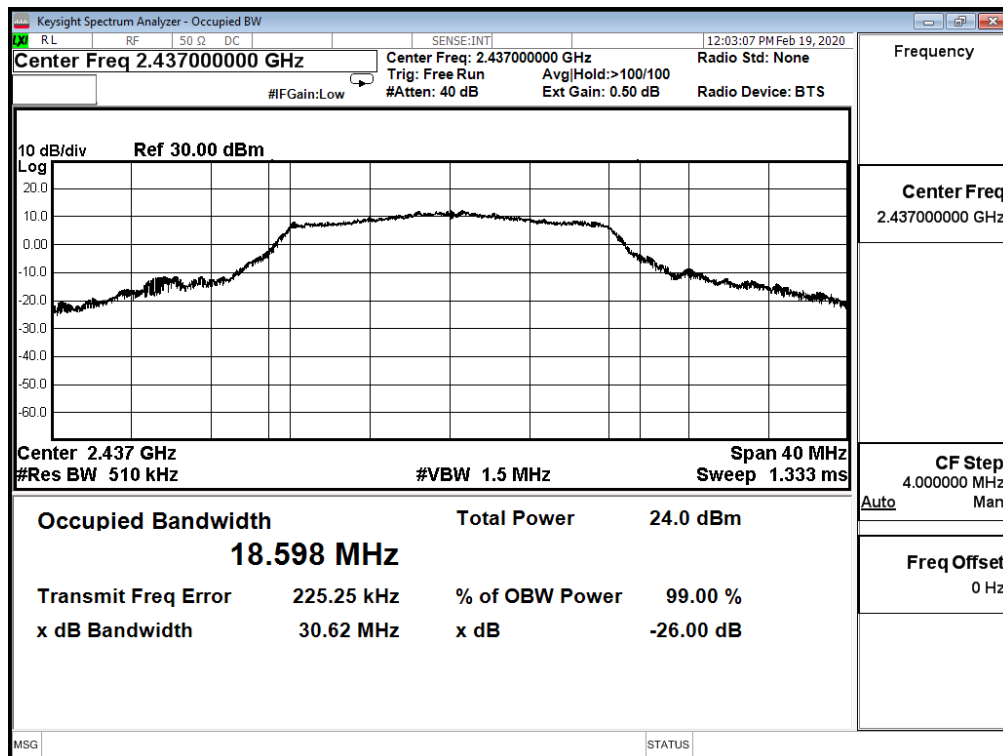


Channel 11 (2462MHz)

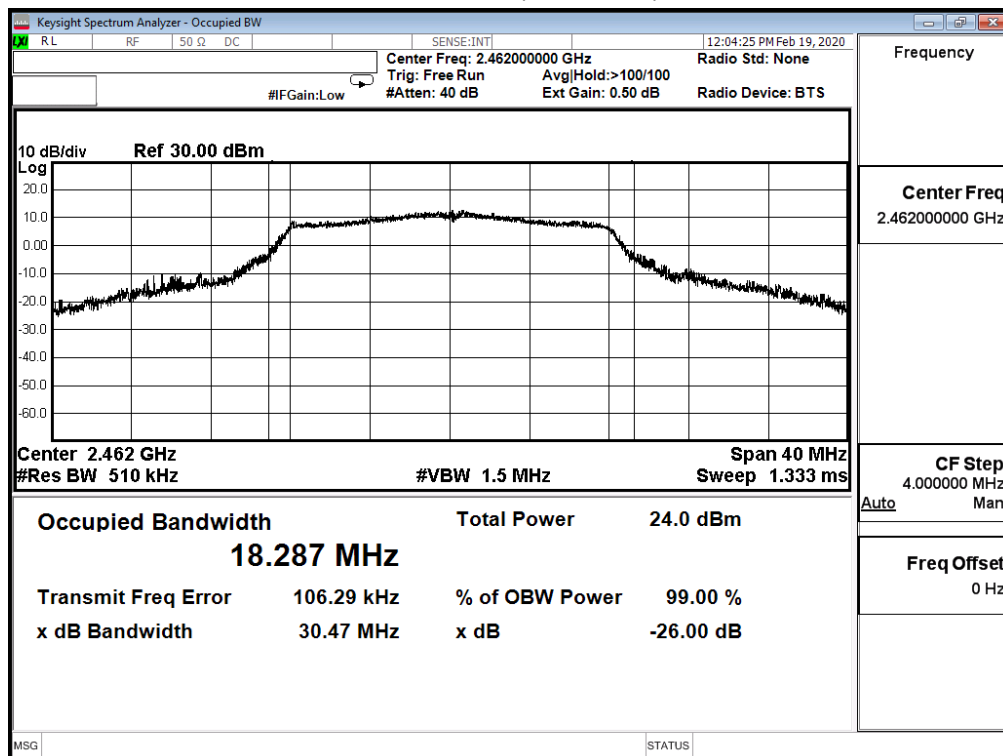


產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度 (99%)		
測試模式	Mode 1: Transmit_WLAN 0		
測試日期	2020/02/19	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	18°C	濕度 (%RH)	51%

IEEE 802.11n (20MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
1	2412	18.612	--	Pass
6	2437	19.251	--	Pass
11	2462	19.099	--	Pass


Channel 1 (2412MHz)

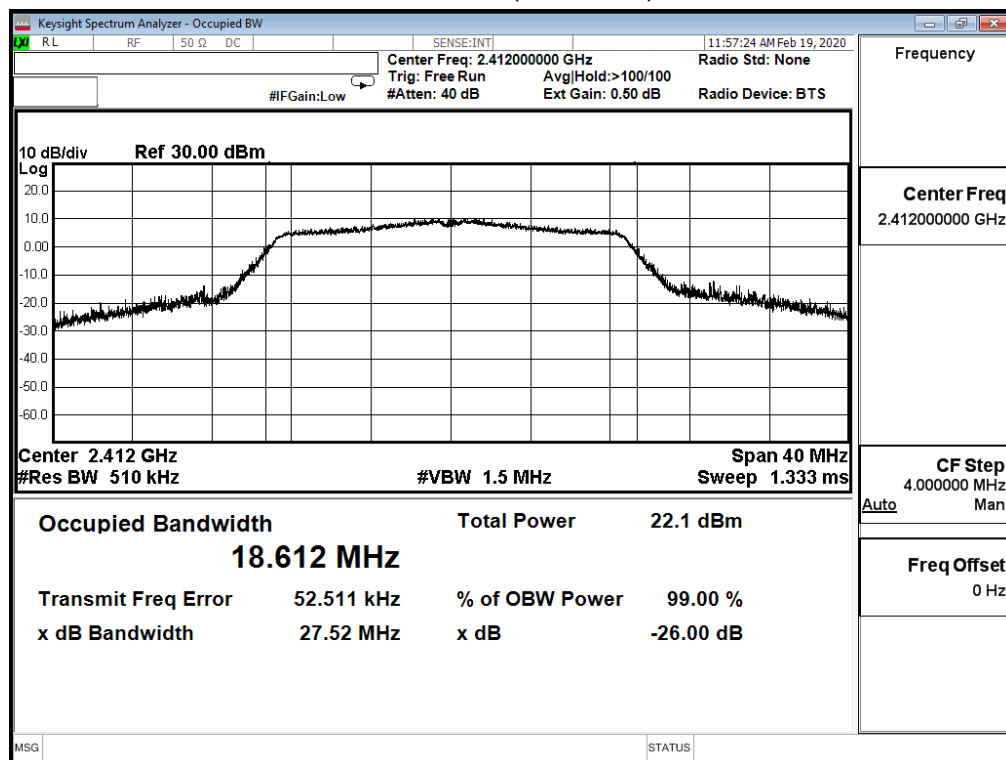

Channel 6 (2437MHz)

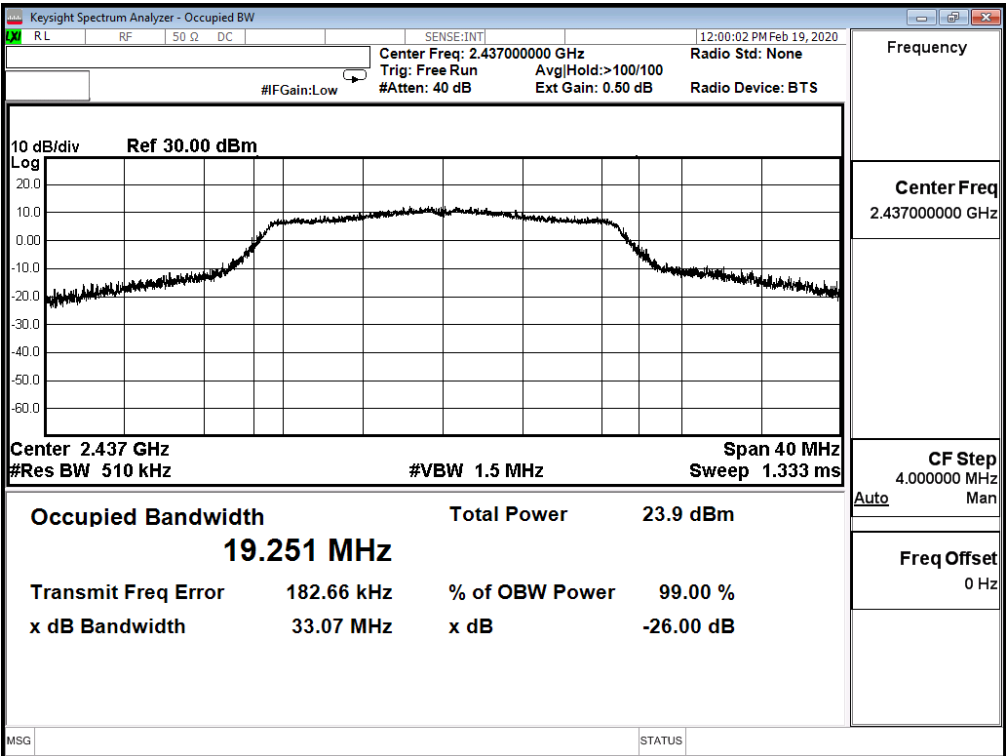


Channel 11 (2462MHz)

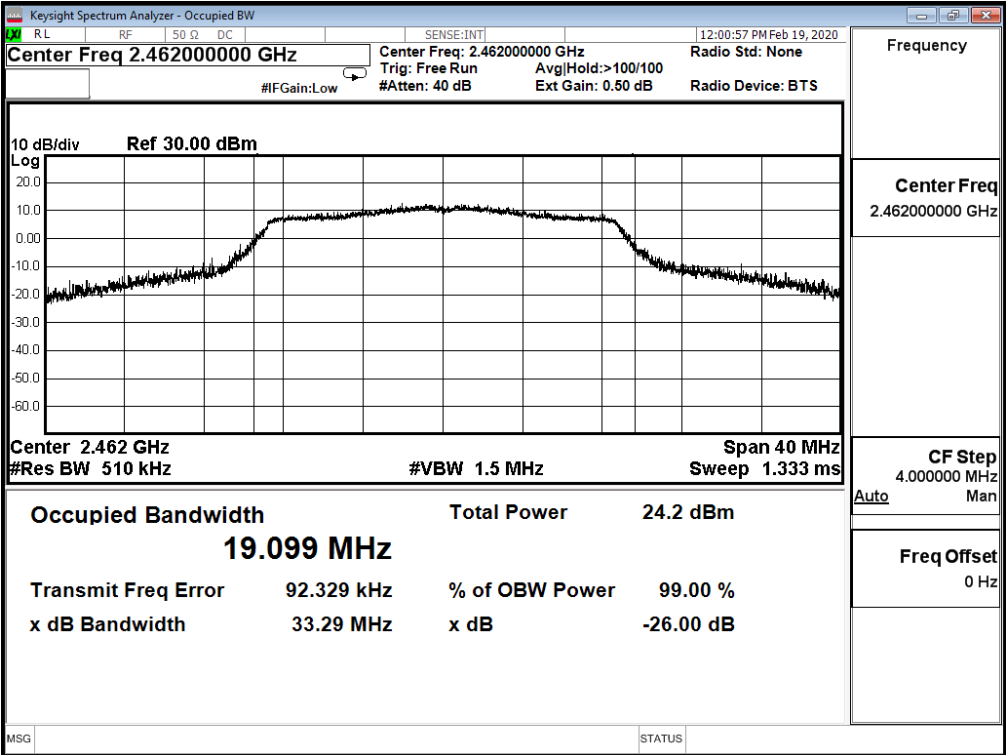


產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度 (99%)		
測試模式	Mode 2: Transmit_WLAN 1		
測試日期	2020/02/19	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	18°C	濕度 (%RH)	51%

IEEE 802.11b (ANT 0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
1	2412	12.813	--	Pass
6	2437	11.364	--	Pass
11	2462	11.484	--	Pass


Channel 1 (2412MHz)

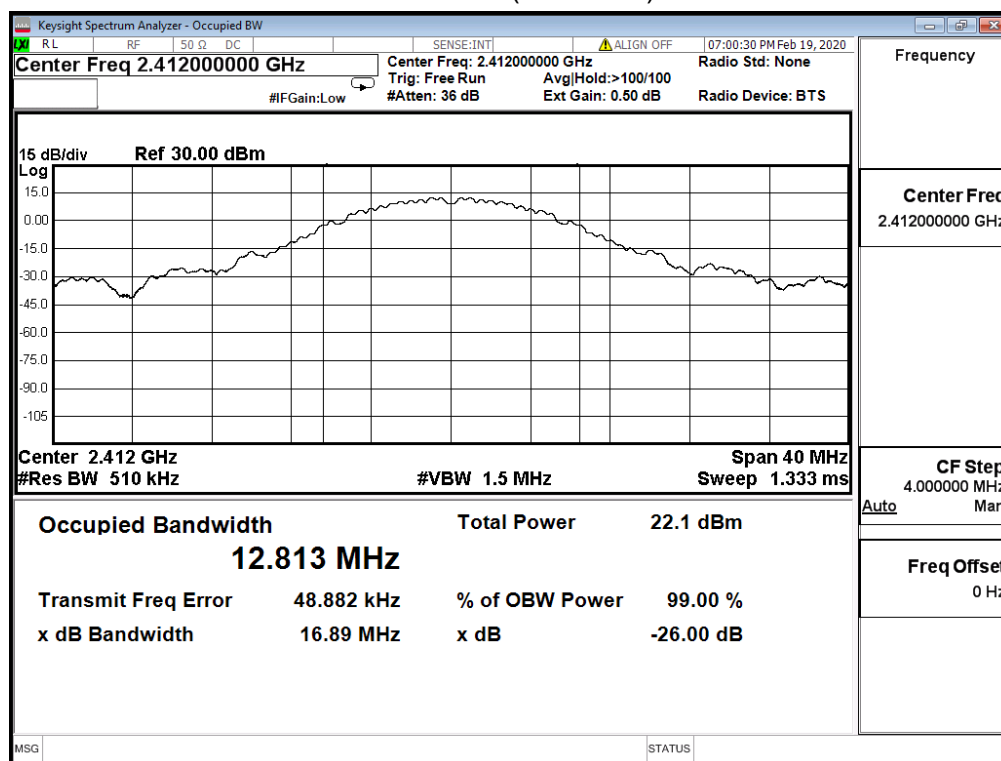

Channel 6 (2437MHz)

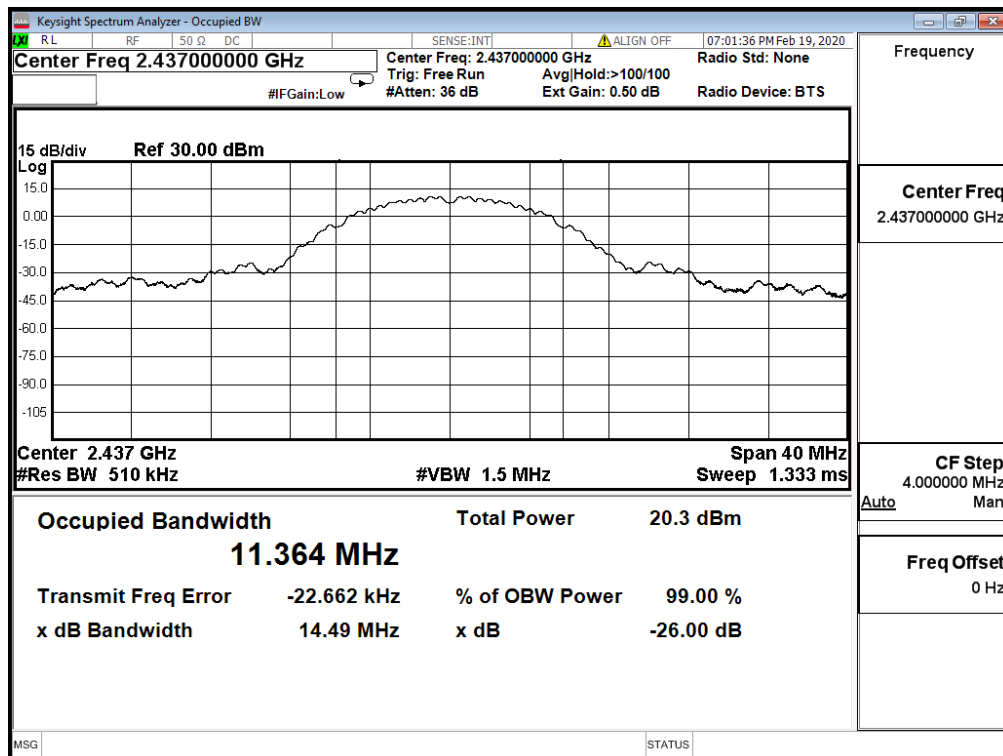


Channel 11 (2462MHz)

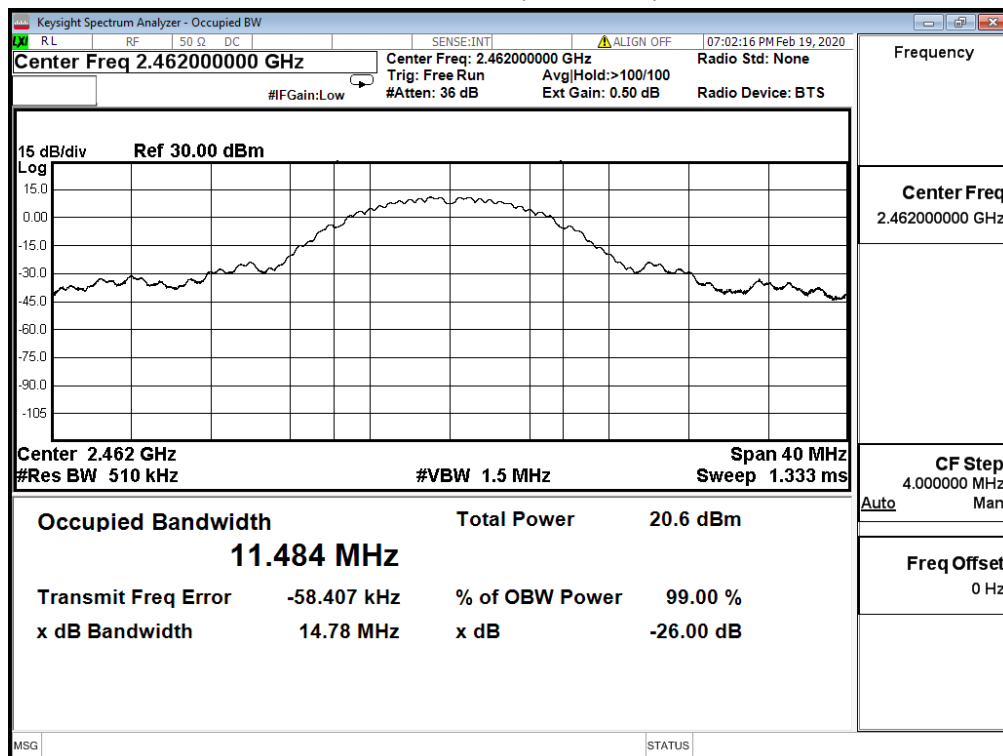


產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度 (99%)		
測試模式	Mode 2: Transmit_WLAN 1		
測試日期	2020/02/19	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	18°C	濕度 (%RH)	51%

IEEE 802.11g (ANT 0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
1	2412	17.721	--	Pass
6	2437	17.831	--	Pass
11	2462	17.825	--	Pass


Channel 1 (2412MHz)

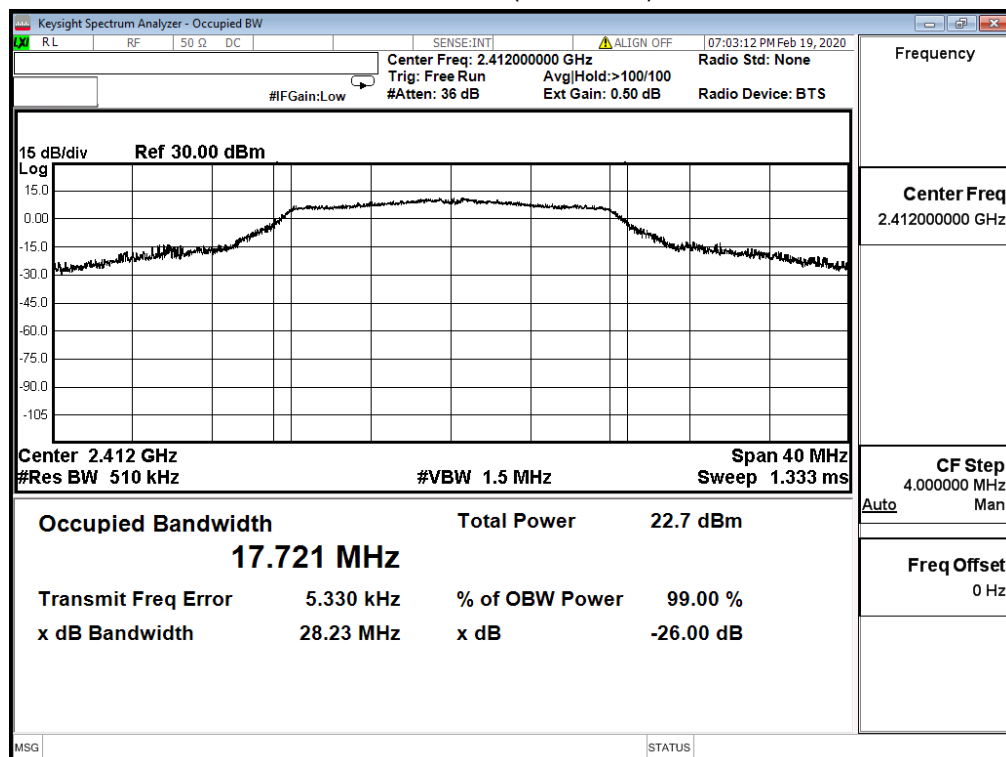

Channel 6 (2437MHz)

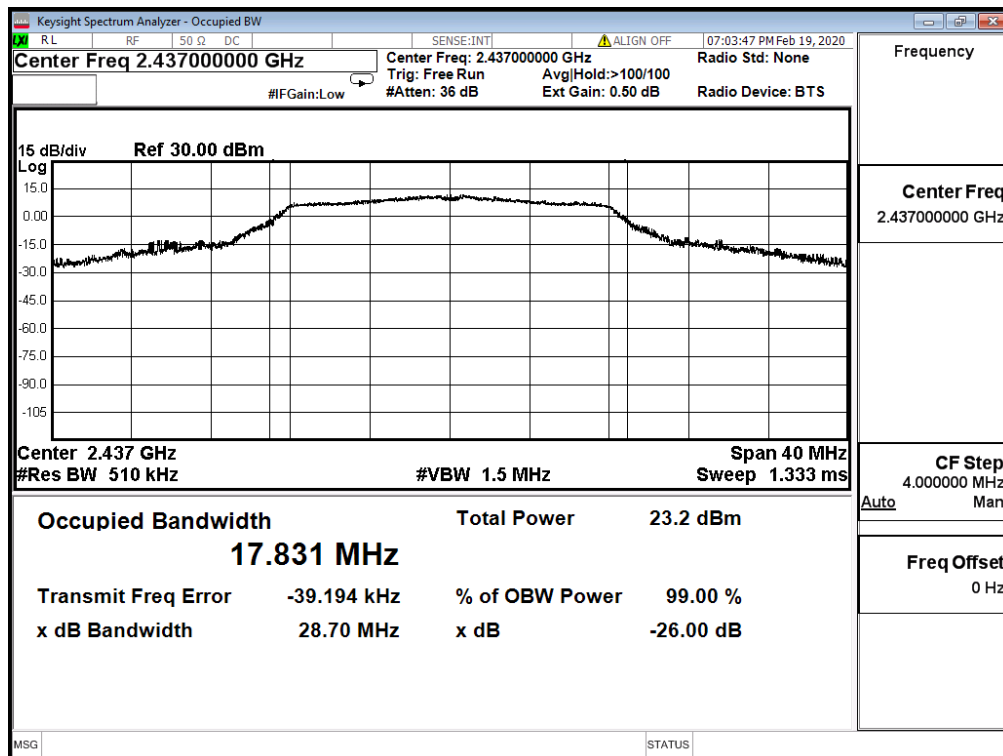


Channel 11 (2462MHz)

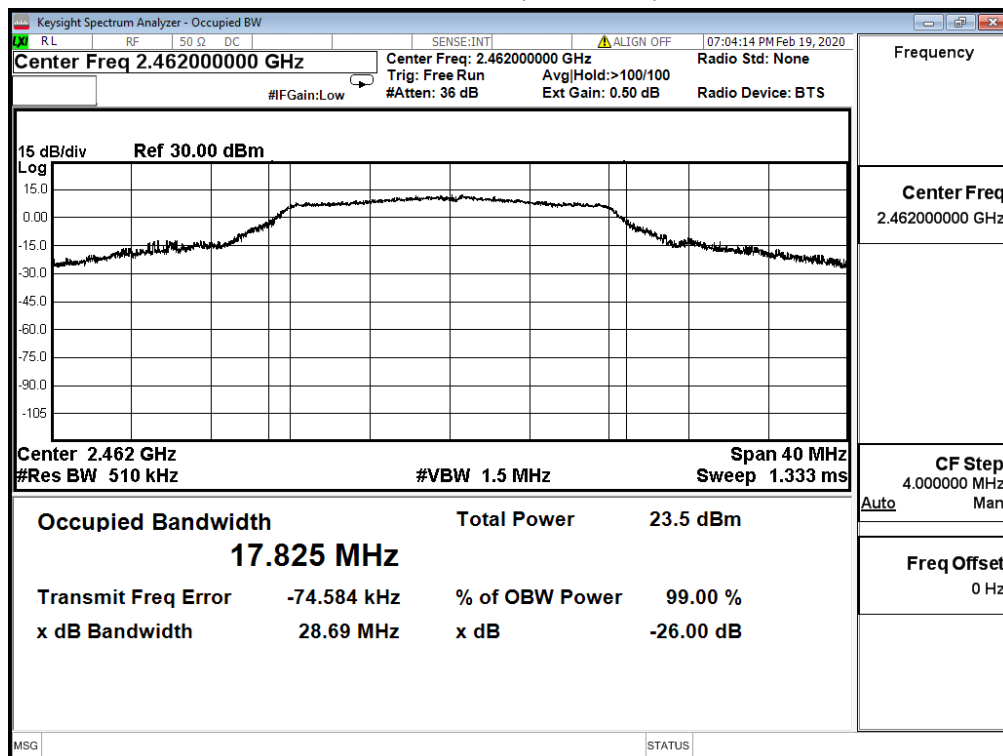


產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度 (99%)		
測試模式	Mode 2: Transmit_WLAN 1		
測試日期	2020/02/19	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	18°C	濕度 (%RH)	51%

IEEE 802.11n (20MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
1	2412	18.627	--	Pass
6	2437	18.818	--	Pass
11	2462	18.670	--	Pass


Channel 1 (2412MHz)

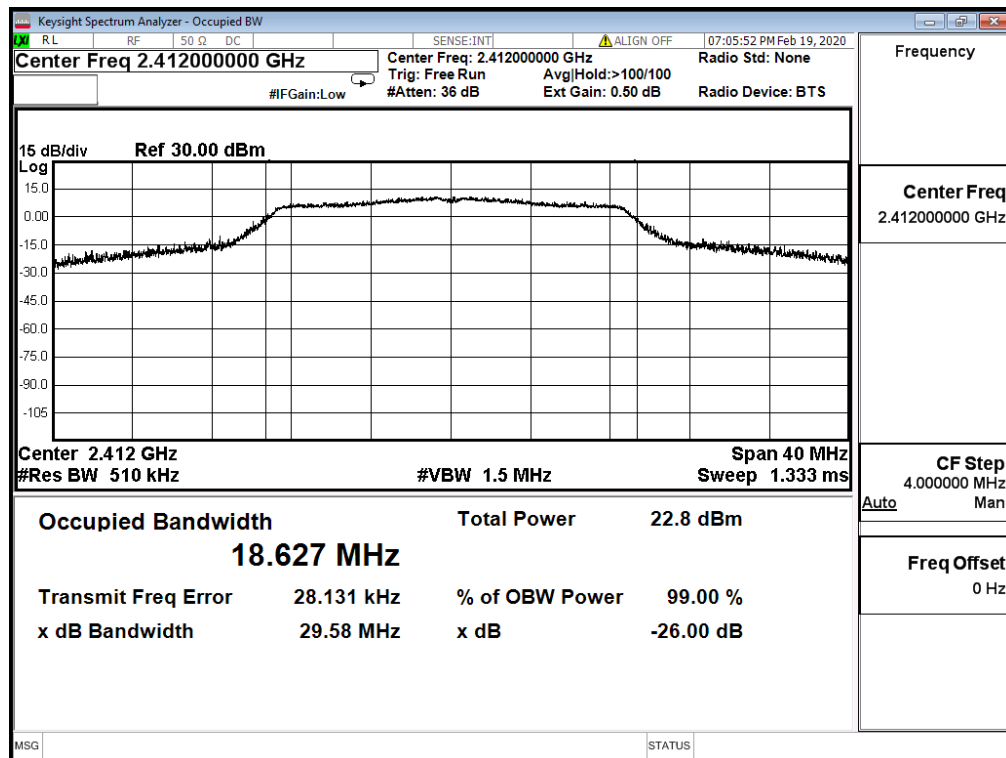

Channel 6 (2437MHz)

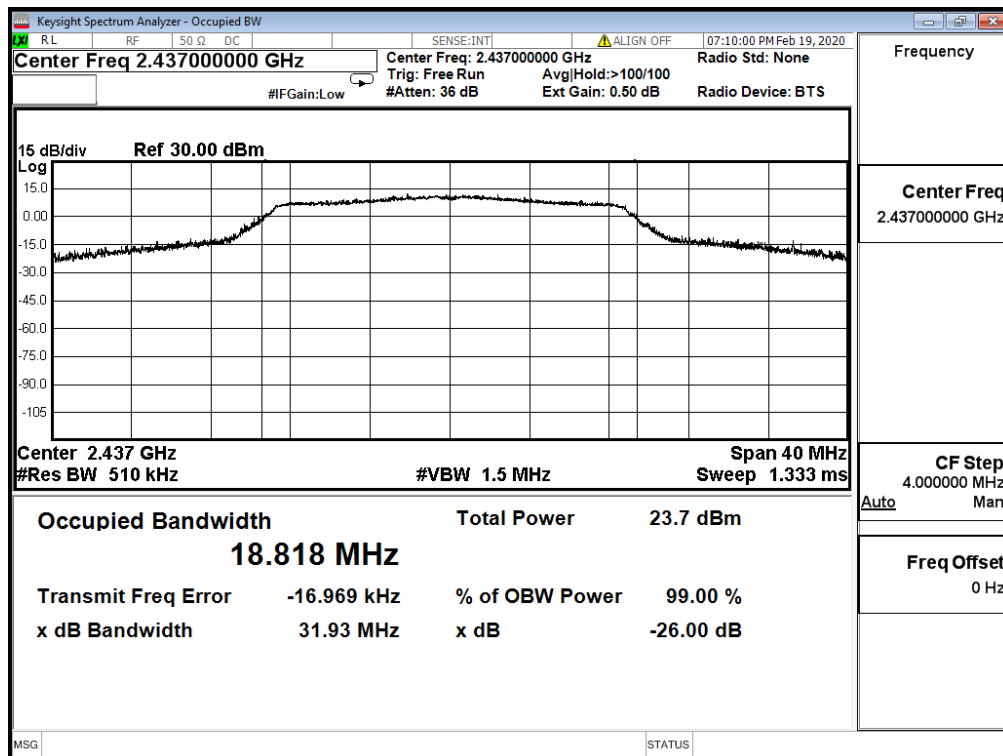

Channel 11 (2462MHz)

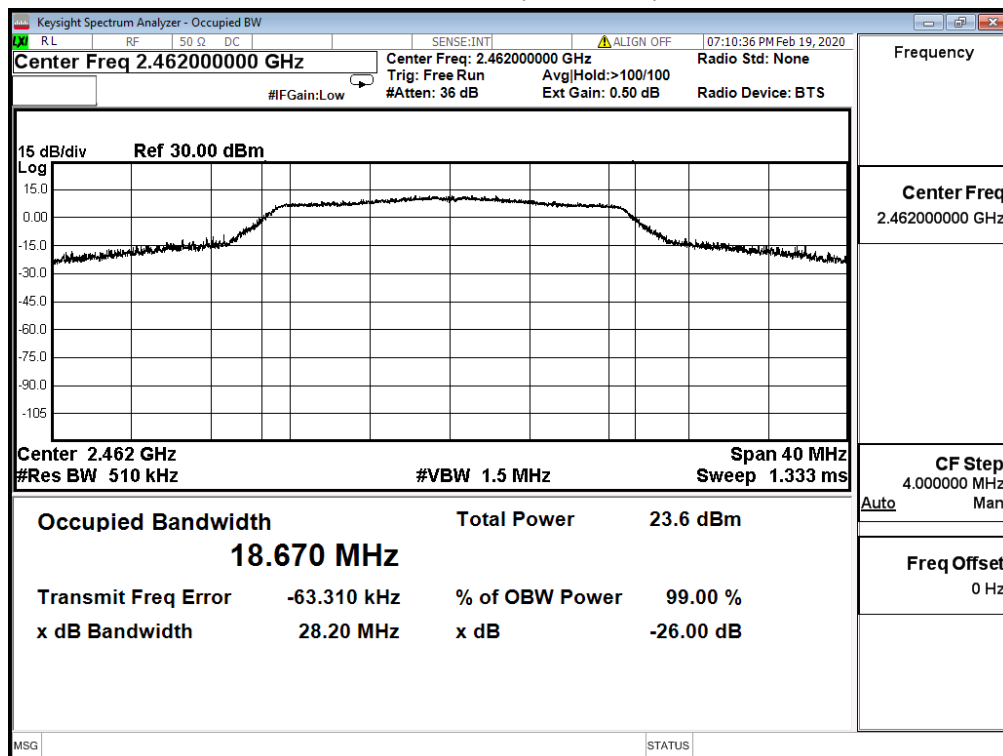

10. 發射電功率密度


10.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.6.2(B)節，在使用頻率範圍之任意 3 千赫(KHz)頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於 8dBm。，且應依 3.10.1.3 之方式降低功率頻譜密度限制值。

10.2. 量測方法

1. 將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。找出發射峰值並擴展於通帶內，設定解析頻寬為 3 kHz，視訊頻寬大於解析頻寬，掃描時間為頻率掃描範圍除以 3 kHz。所測得之峰值位準必須應小於或等於 8 dBm。
2. 若受測裝置之頻譜線間隔小於 3 kHz，測量時應將解析頻寬降低以使頻譜線間隔大於 3 kHz，所測得之數據再藉加總 3 kHz 頻帶內所有個別頻譜線之功率(即標準化至 3 kHz)以決定是否符合規定。
待測物應在正常發射狀態下量測。

10.3. 測試架構圖

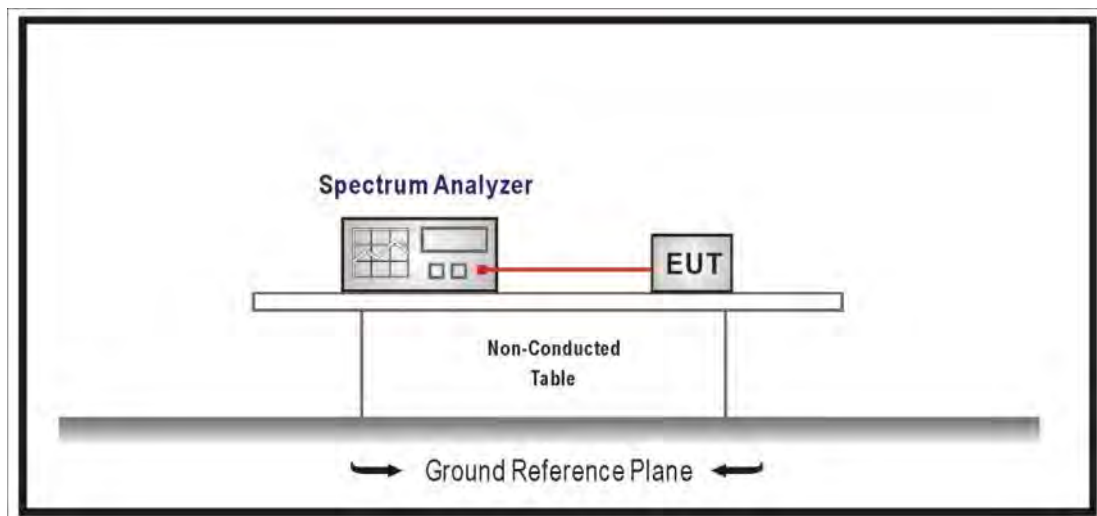


10.4. 功率密度測試結果


產品名稱	汽車音響		
測試項目	發射電功率密度		
測試模式	Mode 1: Transmit_WLAN 0		
測試日期	2020/02/19	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	18°C	濕度 (%RH)	51%

IEEE 802.11b (ANT 0)				
Channel No.	Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Value (dBm/3kHz)	Result
1	2412	-9.920	≤ 8	Pass
6	2437	-7.600	≤ 8	Pass
11	2462	-8.570	≤ 8	Pass

Channel 1 (2412MHz)

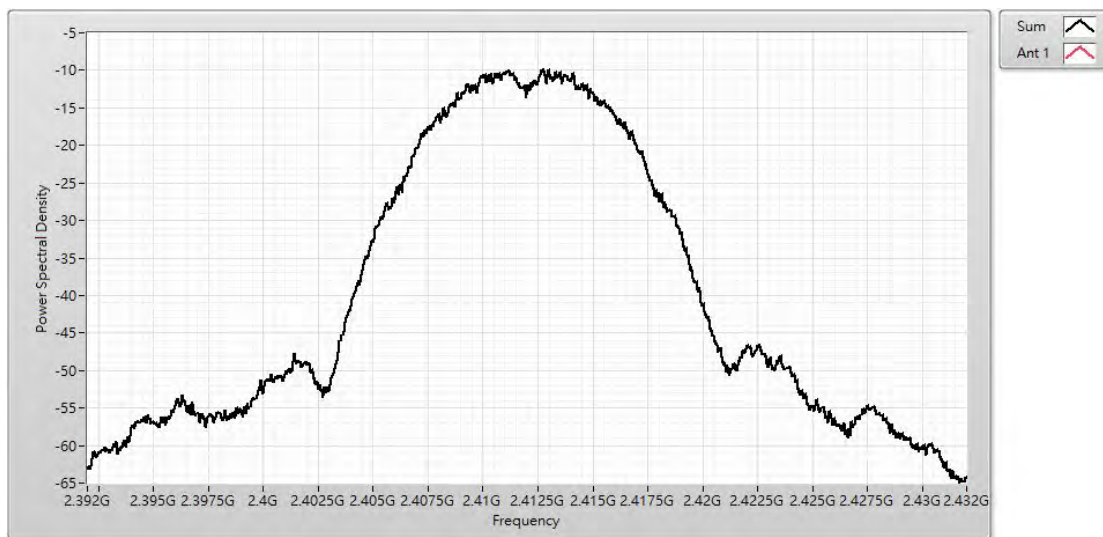

Channel 6 (2437MHz)

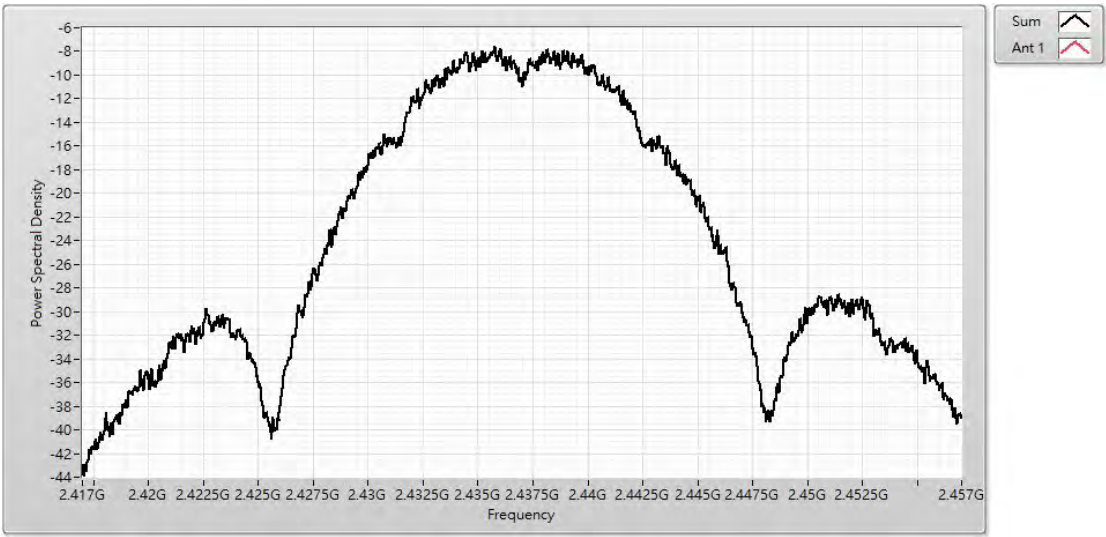

Channel 11 (2462MHz)




產品名稱	汽車音響		
測試項目	發射電功率密度		
測試模式	Mode 1: Transmit_WLAN 0		
測試日期	2020/02/19	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	18°C	濕度 (%RH)	51%


IEEE 802.11g (ANT 0)

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Value (dBm/3kHz)	Limit (dBm/3kHz)	Result
1	2412	-15.260	≤ 8	Pass
6	2437	-10.490	≤ 8	Pass
11	2462	-13.810	≤ 8	Pass


Channel 1 (2412MHz)

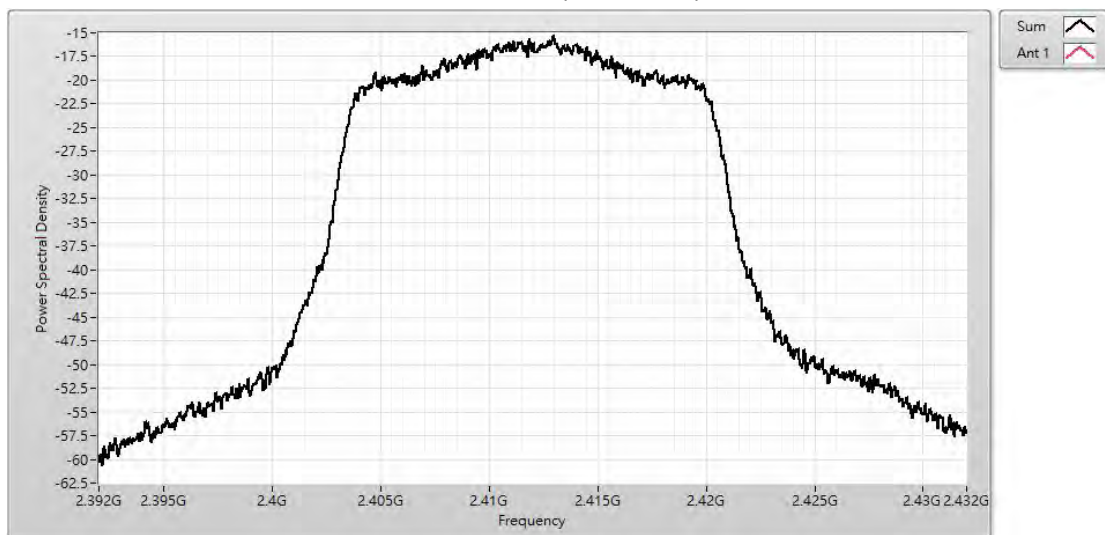

Channel 6 (2437MHz)

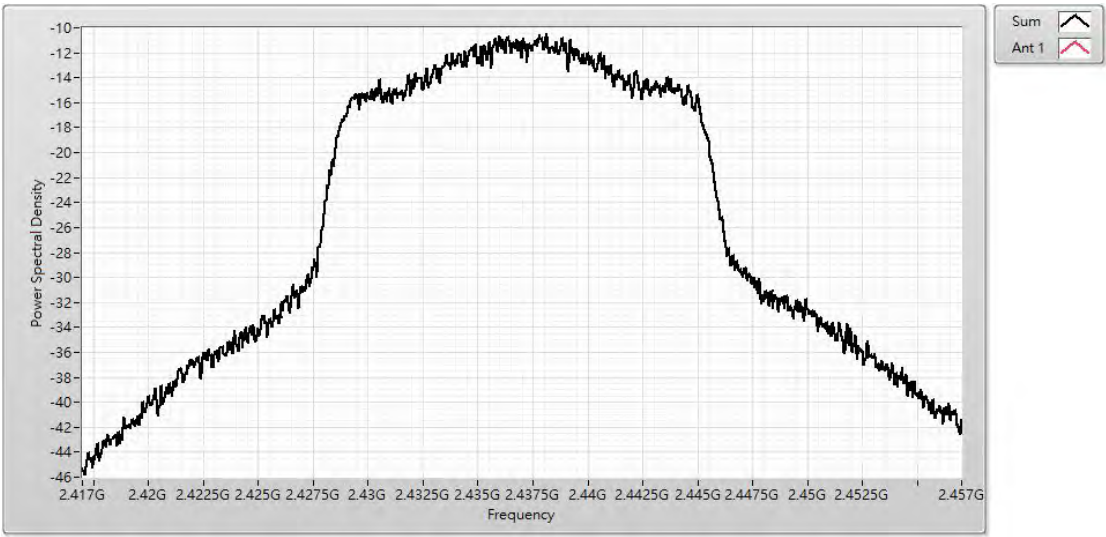


Channel 11 (2462MHz)

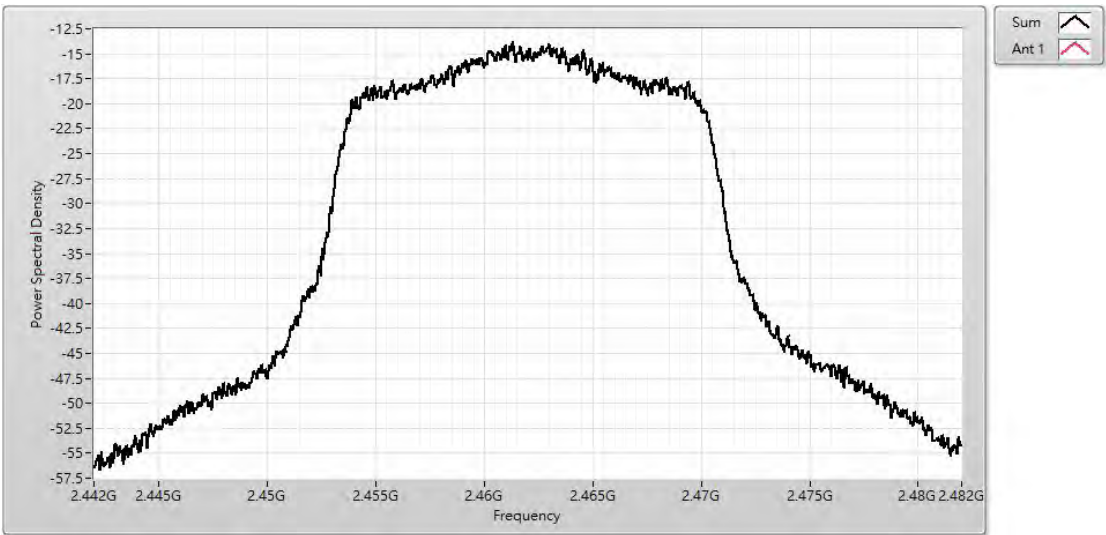


產品名稱	汽車音響		
測試項目	發射電功率密度		
測試模式	Mode 1: Transmit_WLAN 0		
測試日期	2020/02/19	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	18°C	濕度 (%RH)	51%

IEEE 802.11n (20MHz)(ANT 0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Value (dBm/3kHz)	Limit (dBm/3kHz)	Result
1	2412	-16.540	≤ 8	Pass
6	2437	-10.410	≤ 8	Pass
11	2462	-15.200	≤ 8	Pass


Channel 1 (2412MHz)

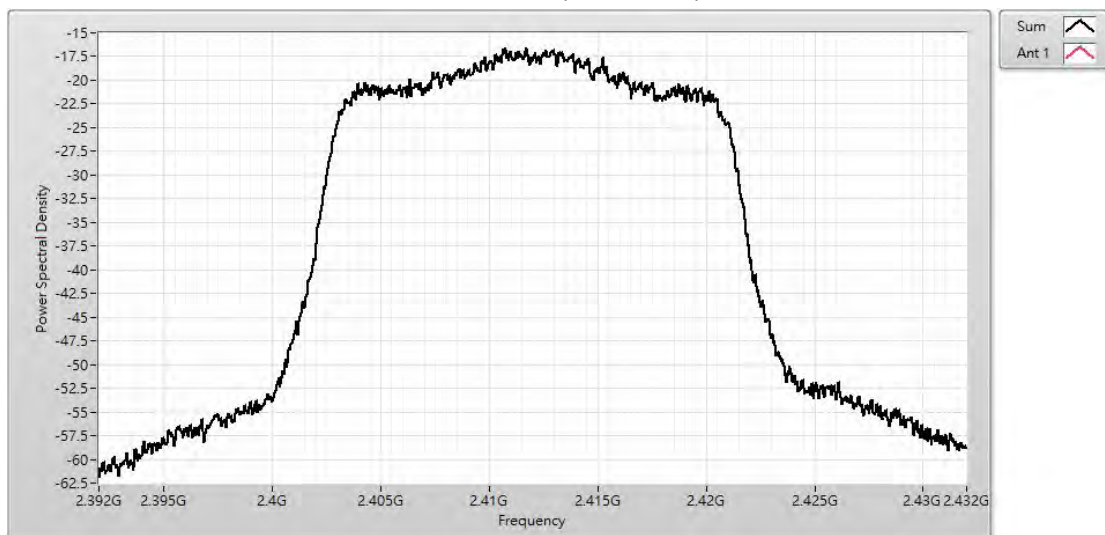

Channel 6 (2437MHz)

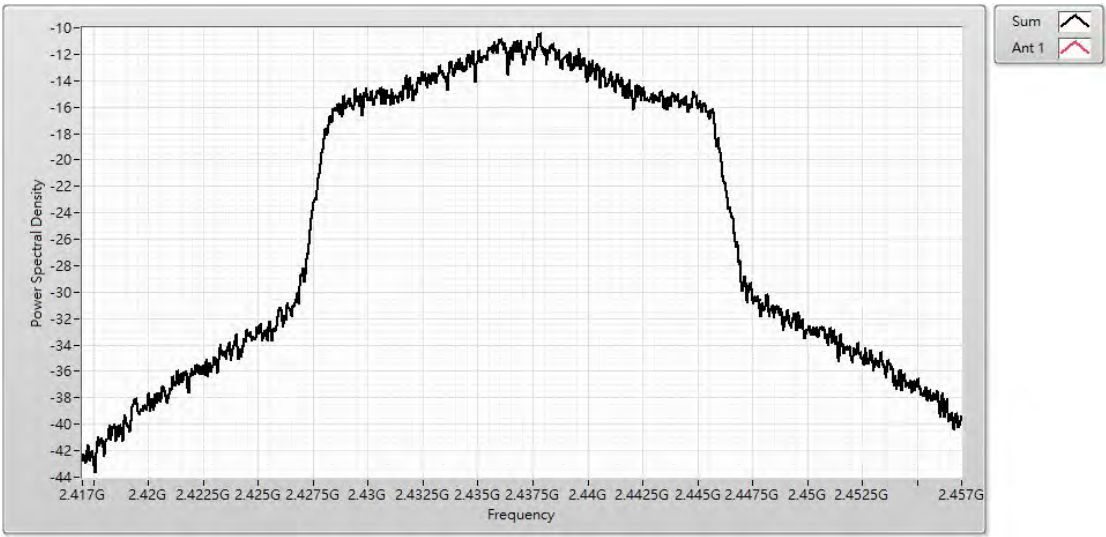


Channel 11 (2462MHz)

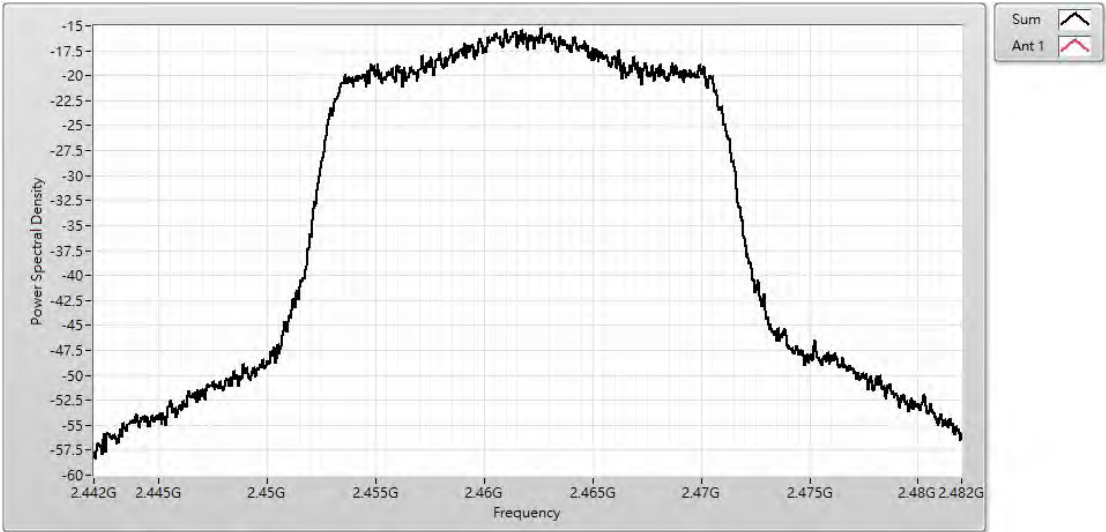


產品名稱	汽車音響		
測試項目	發射電功率密度		
測試模式	Mode 2: Transmit_WLAN 1		
測試日期	2020/02/19	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	18°C	濕度 (%RH)	51%

IEEE 802.11b (ANT 0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Value (dBm/3kHz)	Limit (dBm/3kHz)	Result
1	2412	-7.830	≤ 8	Pass
6	2437	-6.360	≤ 8	Pass
11	2462	-7.240	≤ 8	Pass


Channel 1 (2412MHz)

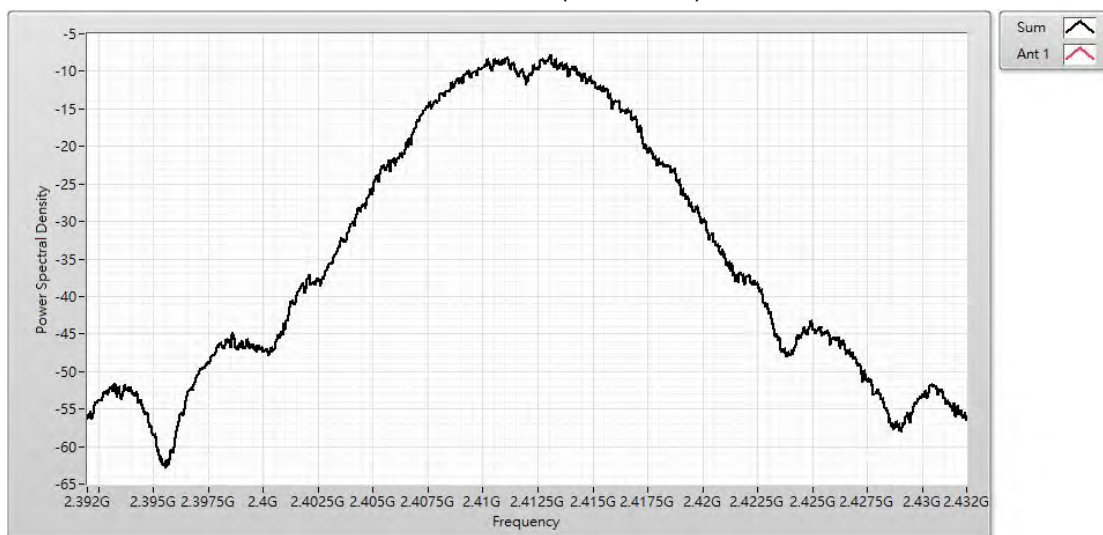

Channel 6 (2437MHz)

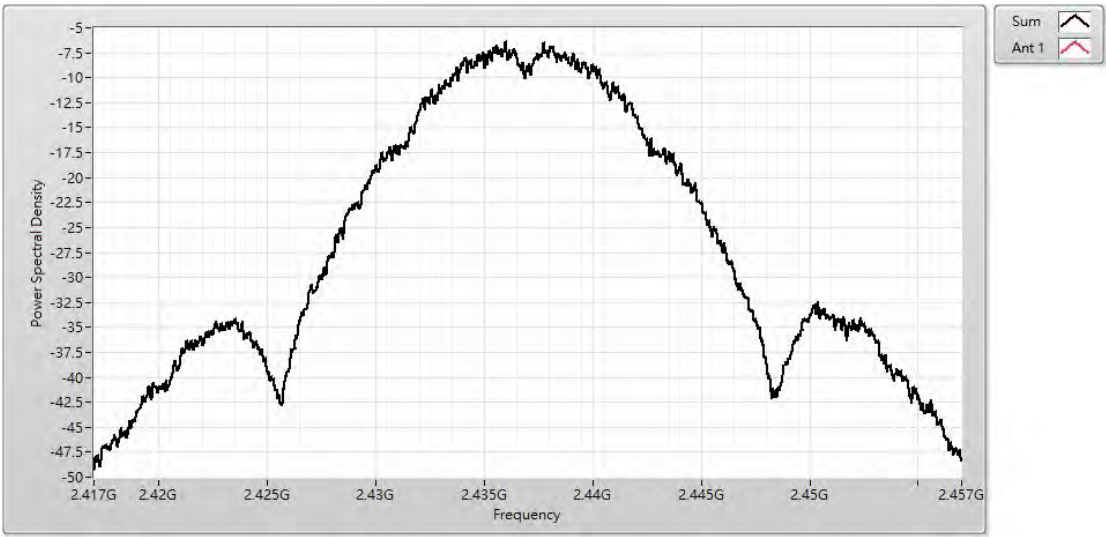

Channel 11 (2462MHz)

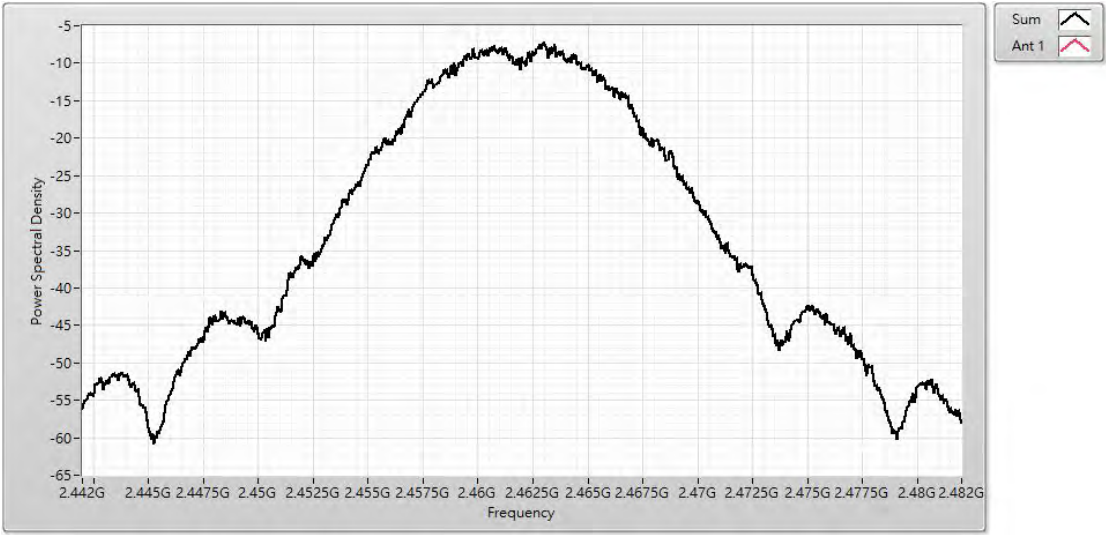


產品名稱	汽車音響		
測試項目	發射電功率密度		
測試模式	Mode 2: Transmit_WLAN 1		
測試日期	2020/02/19	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	18°C	濕度 (%RH)	51%


IEEE 802.11g (ANT 0)

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Value (dBm/3kHz)	Limit (dBm/3kHz)	Result
1	2412	-14.020	≤ 8	Pass
6	2437	-10.620	≤ 8	Pass
11	2462	-12.390	≤ 8	Pass


Channel 1 (2412MHz)

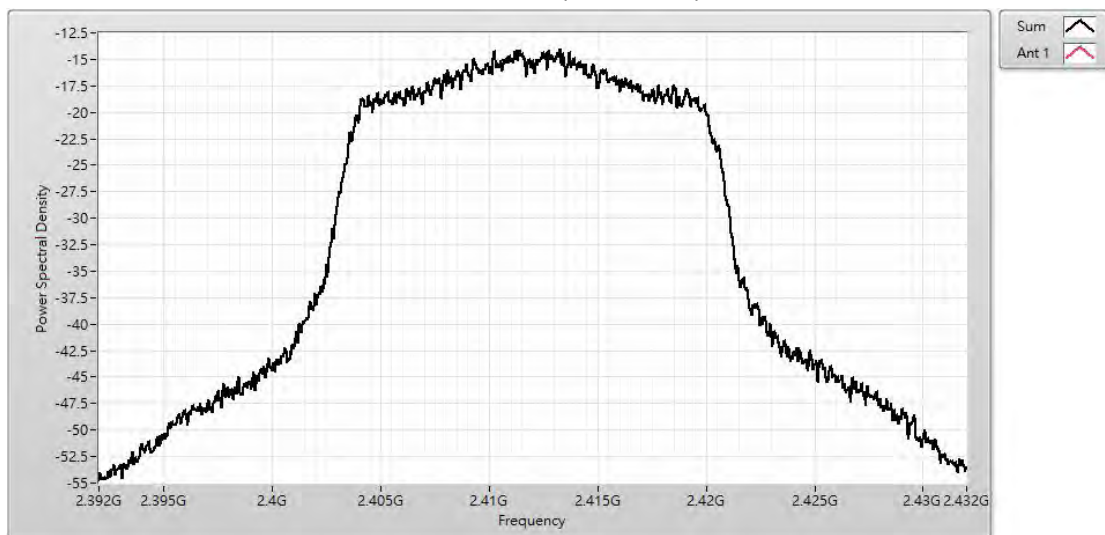

Channel 6 (2437MHz)

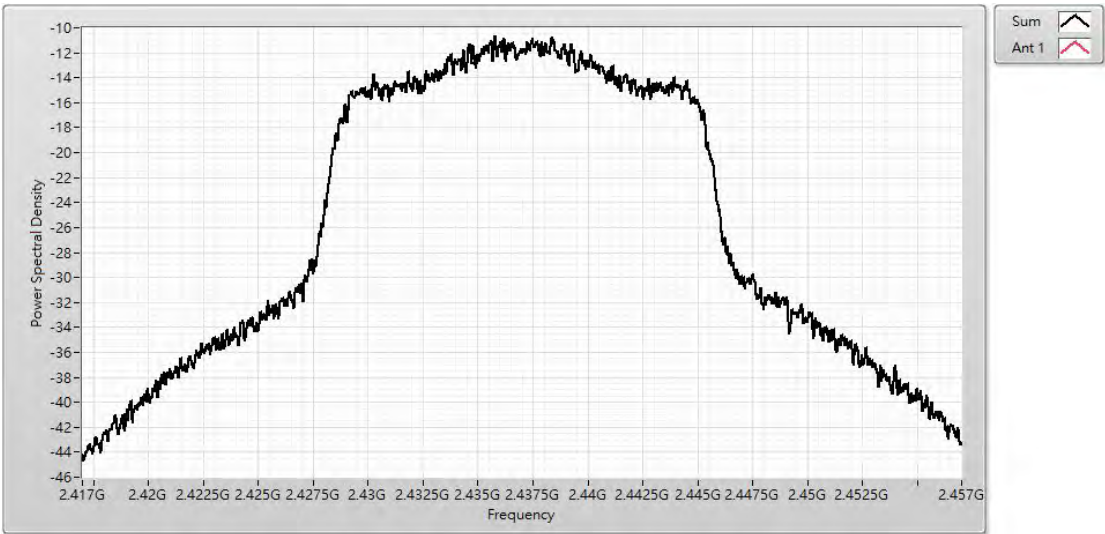


Channel 11 (2462MHz)

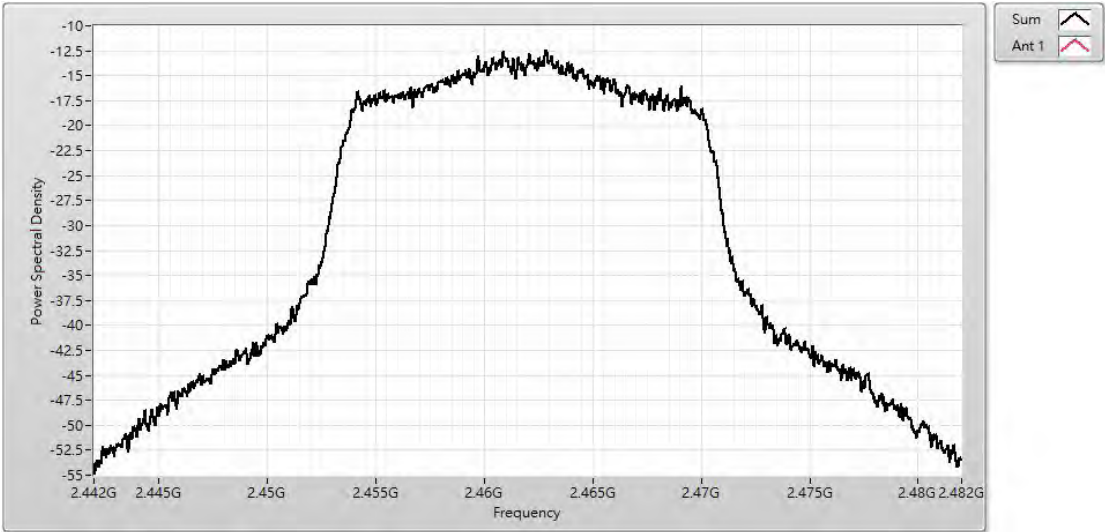


產品名稱	汽車音響		
測試項目	發射電功率密度		
測試模式	Mode 2: Transmit_WLAN 1		
測試日期	2020/02/19	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	18°C	濕度 (%RH)	51%

IEEE 802.11n (20MHz)(ANT 0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Value (dBm/3kHz)	Limit (dBm/3kHz)	Result
1	2412	-15.200	≤ 8	Pass
6	2437	-10.510	≤ 8	Pass
11	2462	-14.480	≤ 8	Pass

Channel 1 (2412MHz)

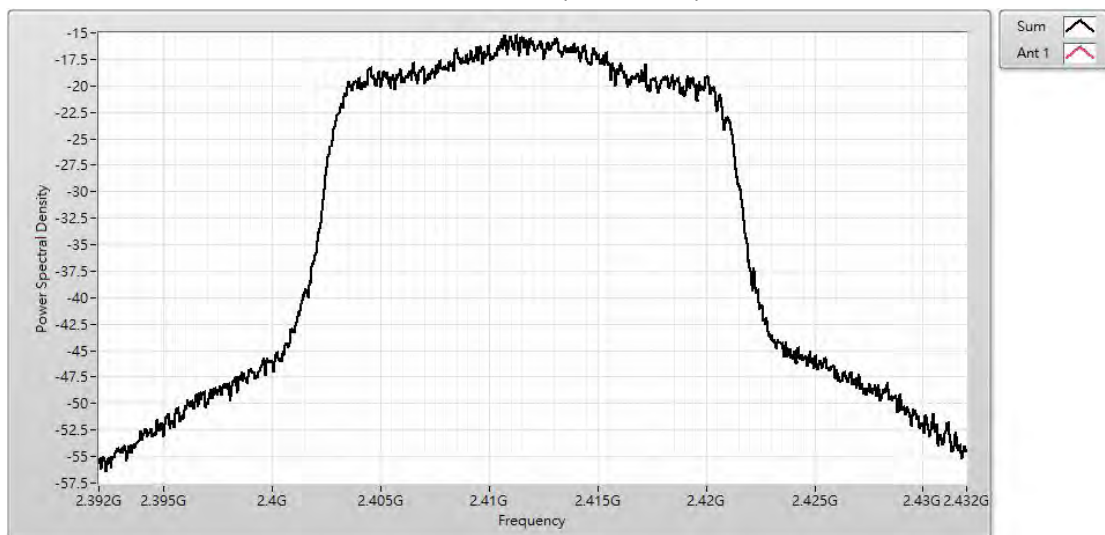

Channel 6 (2437MHz)

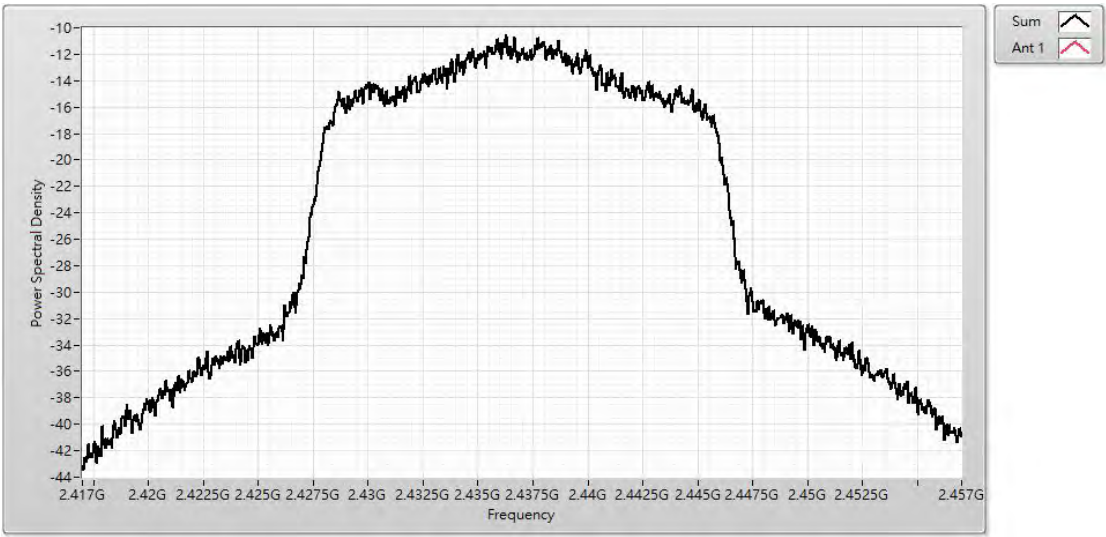

Channel 11 (2462MHz)

