

9. 不必要之發射

9.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

在 5.15 GHz~5.35 GHz 及 5.470 GHz~5.725 GHz 頻段操作的發射器：帶外發射之

有效等向輻射功率(EIRP) ≤ -27 dBm/MHz。在 5.725 GHz~5.850 GHz 的頻段操作之發射器：

所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 27 dBm/MHz~15.6


dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz~25 MHz，有效等向輻射

功率(EIRP) ≤ 15.6 dBm/MHz~10 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊

緣外 25 MHz~75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 10 dBm/MHz~-27 dBm/MHz

(以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 ≥ 75 MHz 的頻率之發射，有效等

向輻射功率(EIRP) ≤ -27 dBm/MHz；有關遮罩限制值詳圖 1。

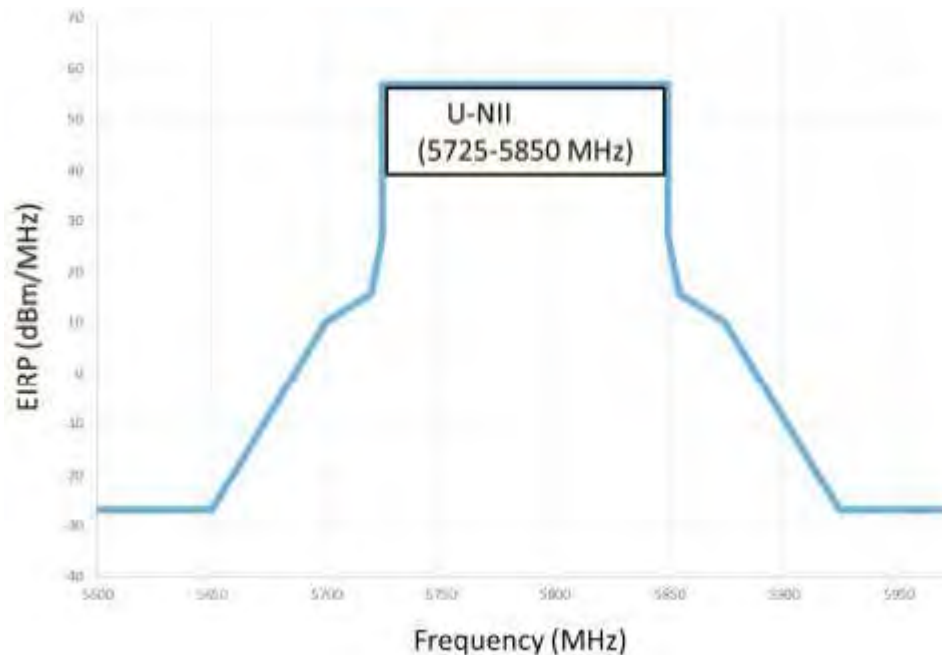

(3) 在 1 兆赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.14 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak)檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.12 節之規定。

9.2. 量測方法

* EIRP 量測

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以頻譜分析儀量測待測物之最大輻射電場強度，在將待測物置換成替代天線並連接到信號產生器上，調整接收天線上的信號產生器之輸出位準，使頻譜分析儀上之電場強度與之前待測物的最大電場強度相同，紀錄此輸出位準並應於水準及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。


* 輻射發射量測

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水準及垂直極化方向各量測一次。


待測物應在正常發射狀態下量測。

9.3. 測試架構圖


Under 1GHz 測試架構圖:

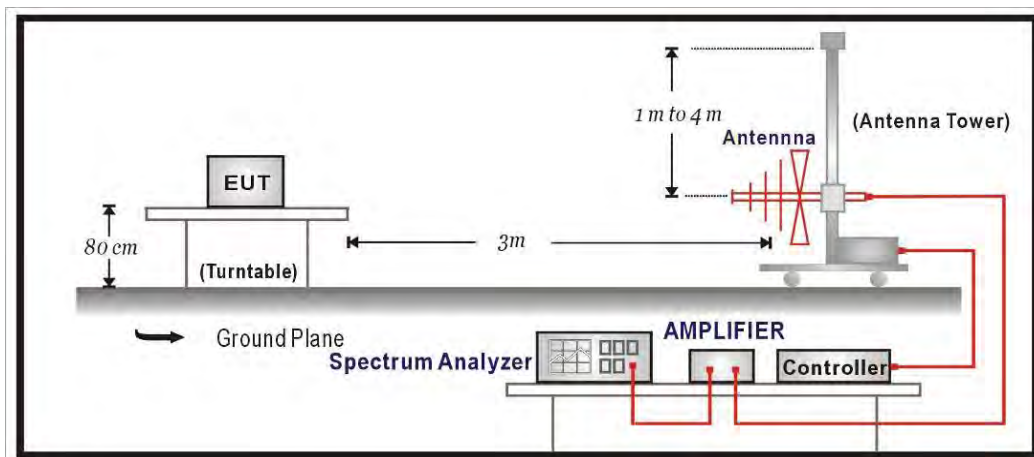

Above 1GHz (TX mode)測試架構圖:

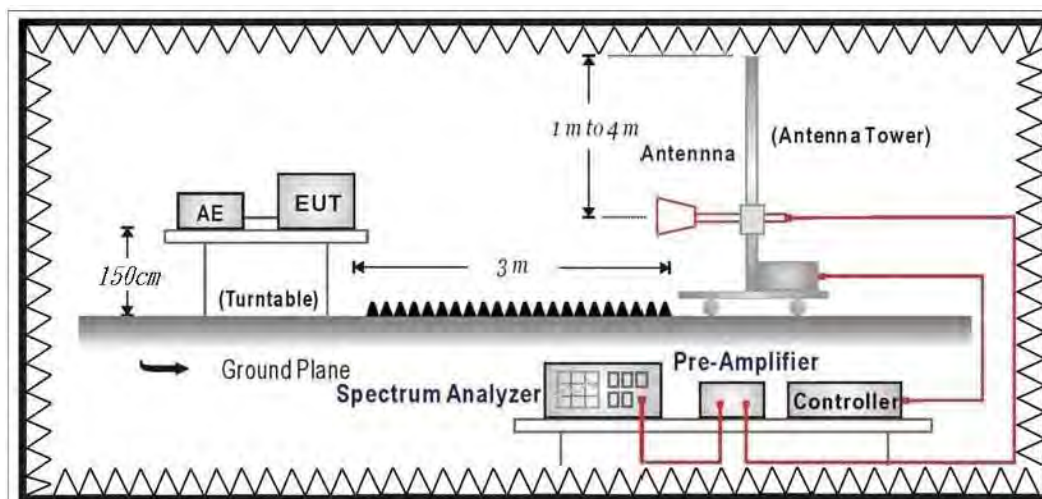


Above 1GHz (RX mode)測試架構圖:

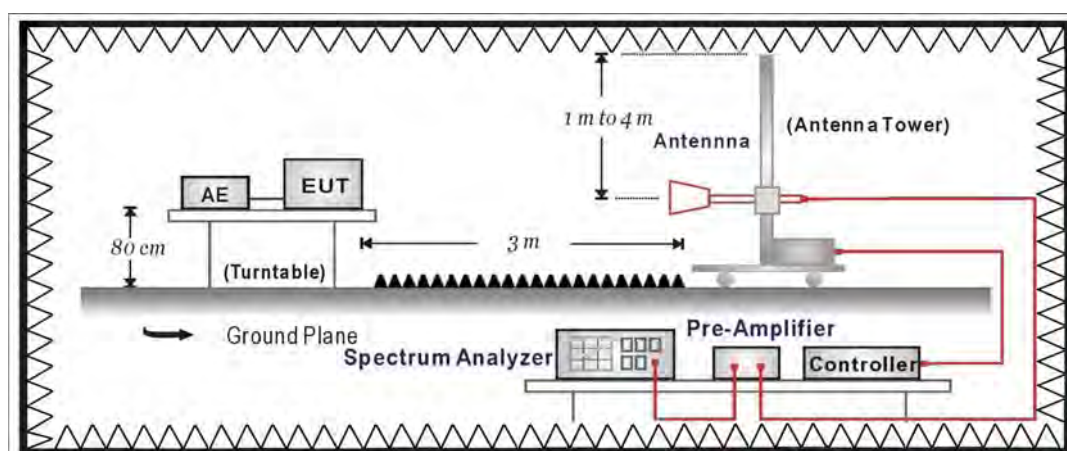

9.4. 測試結果

30MHz-1GHz Spurious:

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5220MHz		

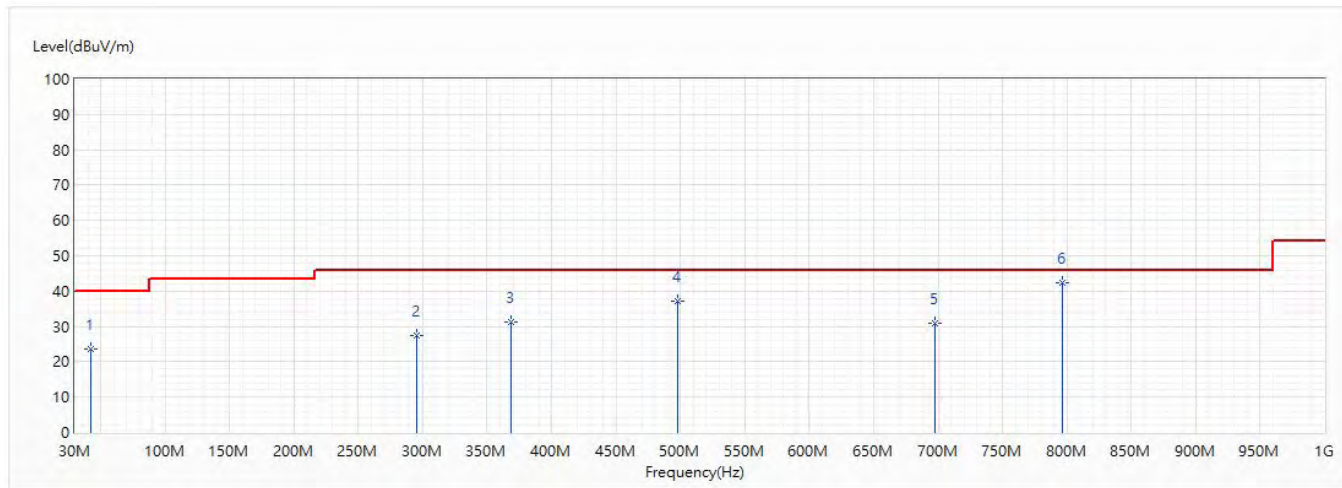


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	42.489	23.50	40.00	-16.50	41.29	-17.79	QP
2	295.053	27.30	46.00	-18.70	46.21	-18.91	QP
3	368.651	31.38	46.00	-14.62	47.92	-16.54	QP
4	497.54	37.12	46.00	-8.88	50.79	-13.67	QP
5	697.118	30.94	46.00	-15.06	42.61	-11.67	QP
* 6	796.421	42.46	46.00	-3.54	52.91	-10.45	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5220MHz		

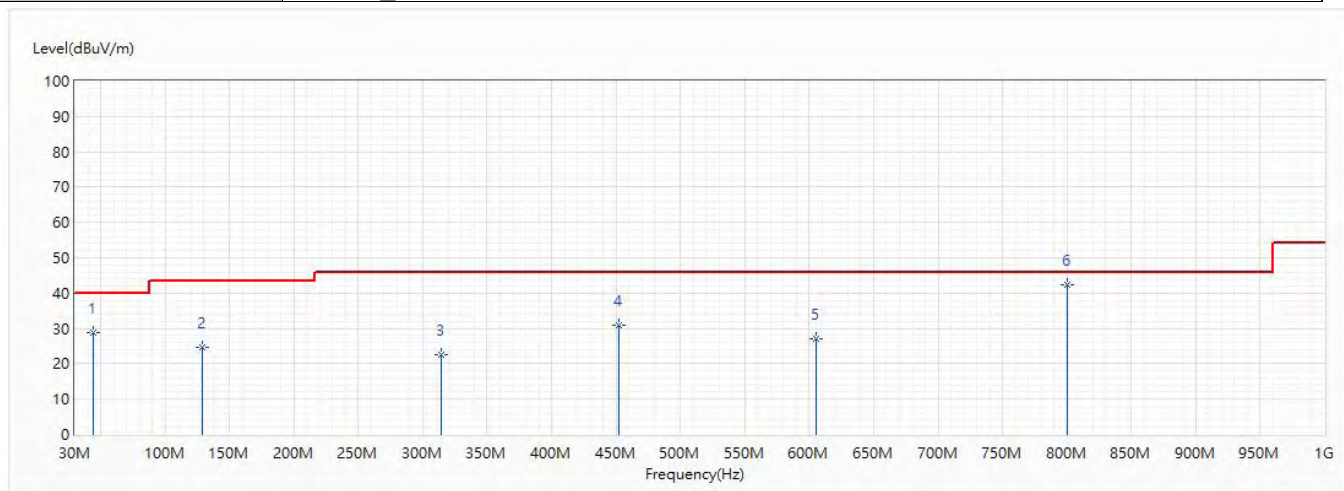


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	44.671	28.95	40.00	-11.05	48.64	-19.69	QP
2	128.819	24.57	43.50	-18.93	46.57	-22.00	QP
3	314.453	22.65	46.00	-23.35	41.01	-18.36	QP
4	451.829	30.97	46.00	-15.03	45.47	-14.50	QP
5	604.968	27.12	46.00	-18.88	39.54	-12.42	QP
* 6	800.301	42.51	46.00	-3.49	52.94	-10.43	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(20M)_5220MHz		

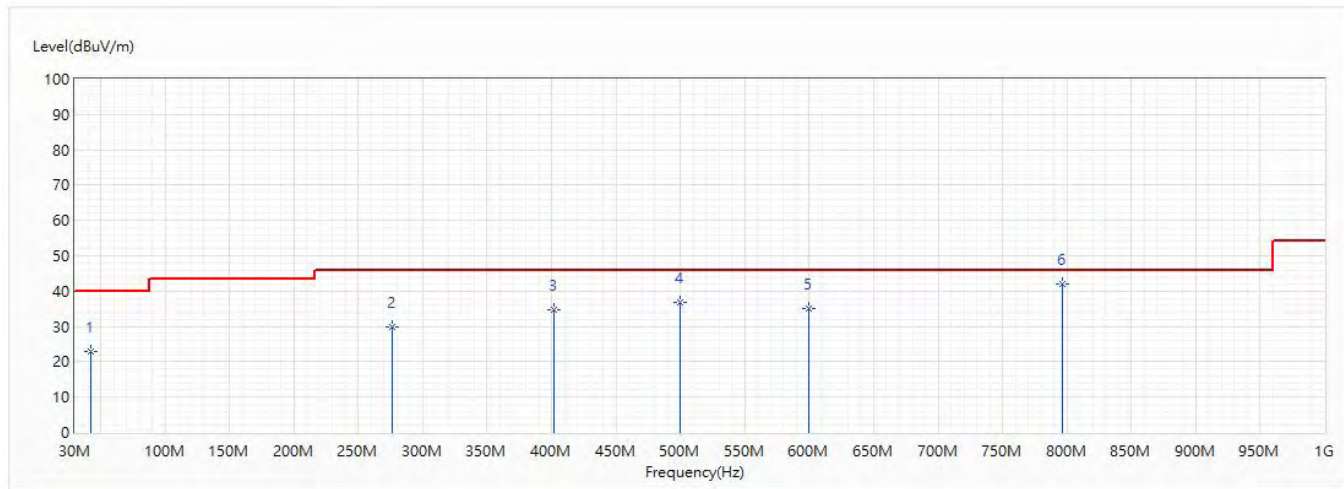


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	42.489	22.91	40.00	-17.09	40.70	-17.79	QP
2	276.138	29.71	46.00	-16.29	49.01	-19.30	QP
3	401.753	34.55	46.00	-11.45	50.02	-15.47	QP
4	499.48	36.71	46.00	-9.29	50.34	-13.63	QP
5	599.996	35.07	46.00	-10.93	47.53	-12.46	QP
* 6	796.3	42.05	46.00	-3.95	52.50	-10.45	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(20M)_5220MHz		

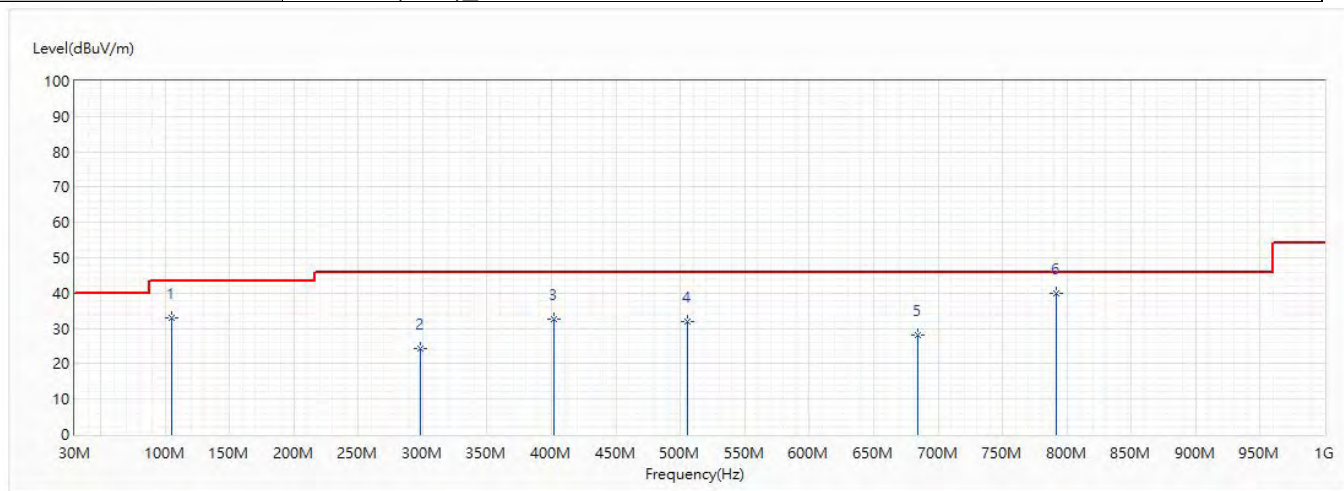


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	105.539	33.03	43.50	-10.47	55.46	-22.43	QP
2	297.72	24.14	46.00	-21.86	43.00	-18.86	QP
3	401.874	32.61	46.00	-13.39	48.07	-15.46	QP
4	505.785	31.84	46.00	-14.16	45.39	-13.55	QP
5	684.265	27.99	46.00	-18.01	39.73	-11.74	QP
* 6	791.814	39.76	46.00	-6.24	50.28	-10.52	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(40M)_5190MHz		

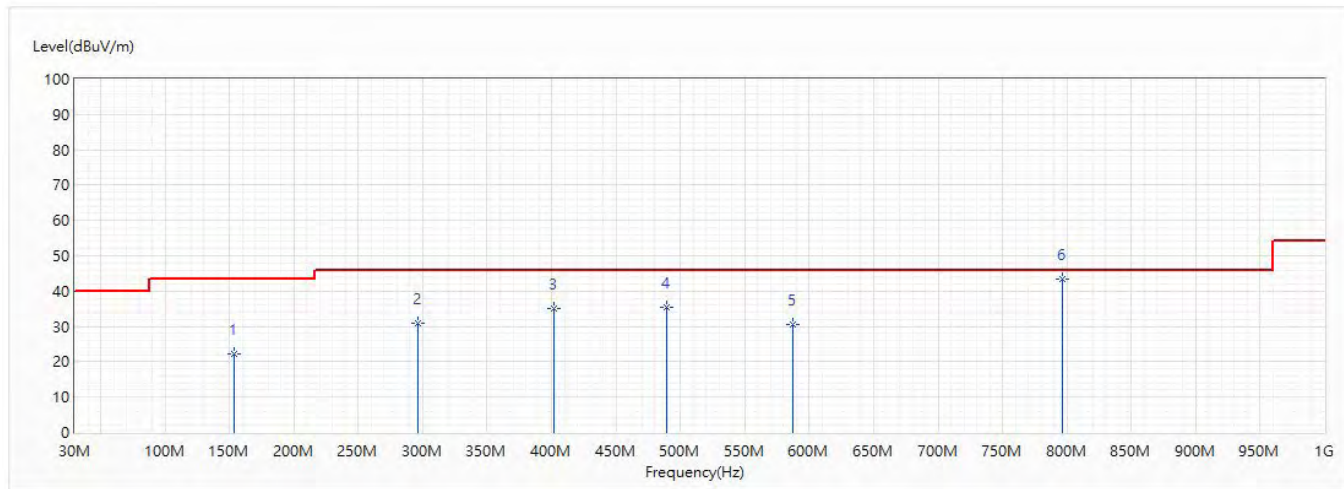


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	154.039	22.17	43.50	-21.33	43.86	-21.69	QP
2	296.265	31.06	46.00	-14.94	49.95	-18.89	QP
3	401.753	35.22	46.00	-10.78	50.69	-15.47	QP
4	489.053	35.39	46.00	-10.61	49.21	-13.82	QP
5	587.023	30.51	46.00	-15.49	43.14	-12.63	QP
* 6	796.785	43.55	46.00	-2.45	54.00	-10.45	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(40M)_5190MHz		

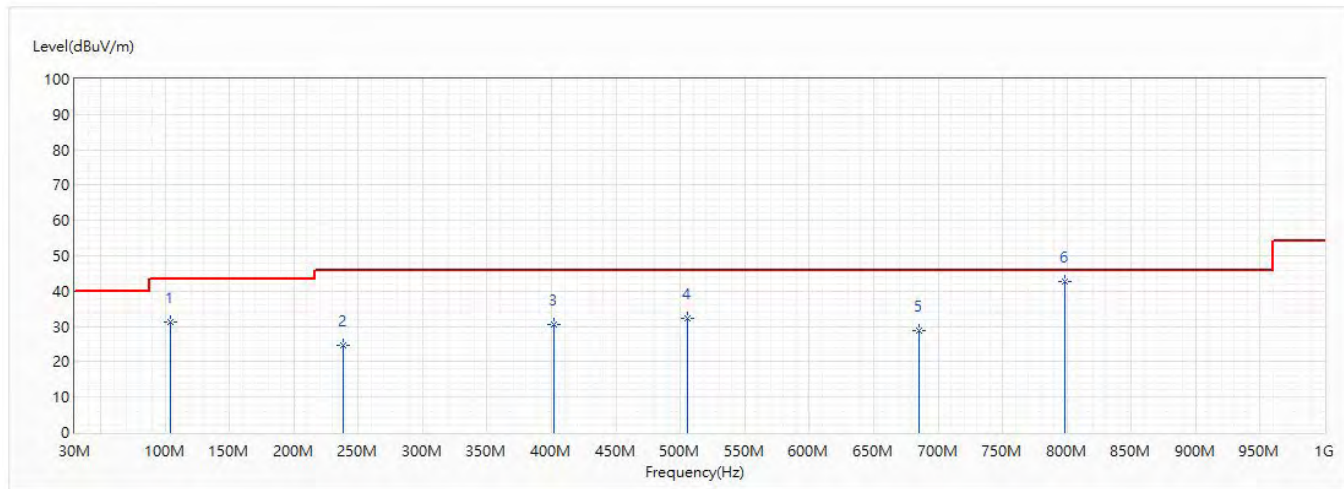


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	103.841	31.21	43.50	-12.29	53.67	-22.46	QP
2	238.671	24.60	46.00	-21.40	45.08	-20.48	QP
3	401.874	30.41	46.00	-15.59	45.87	-15.46	QP
4	505.543	32.33	46.00	-13.67	45.89	-13.56	QP
5	684.75	28.79	46.00	-17.21	40.53	-11.74	QP
* 6	798.361	42.74	46.00	-3.26	53.17	-10.43	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(80M)_5210MHz		

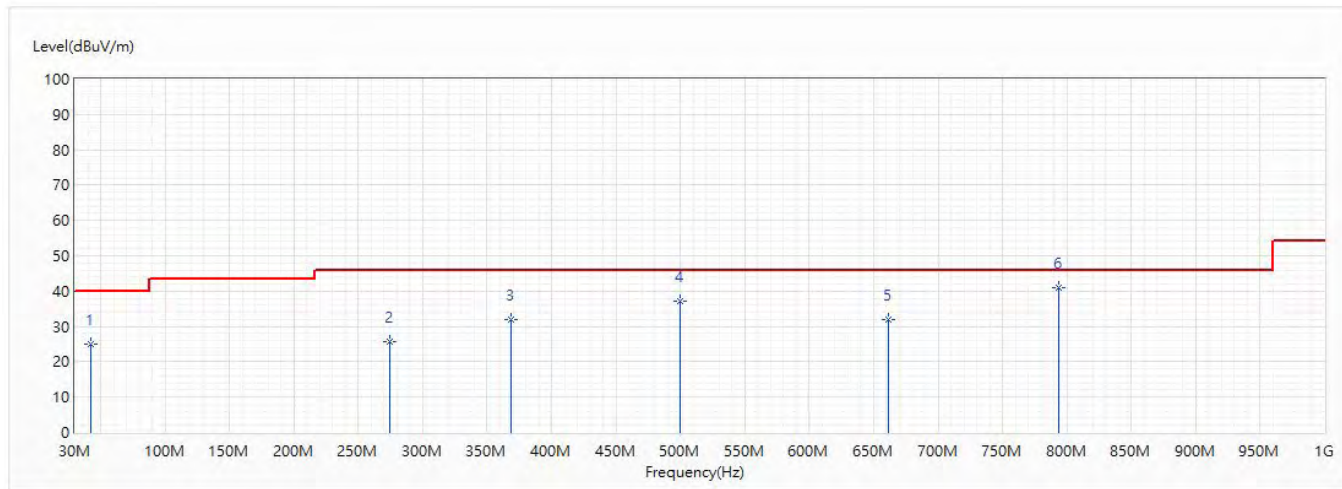


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	42.61	24.83	40.00	-15.17	42.73	-17.90	QP
2	274.44	25.77	46.00	-20.23	45.10	-19.33	QP
3	368.651	31.84	46.00	-14.16	48.38	-16.54	QP
4	499.965	37.05	46.00	-8.95	50.66	-13.61	QP
5	661.834	31.95	46.00	-14.05	43.91	-11.96	QP
* 6	793.754	41.13	46.00	-4.87	51.63	-10.50	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(80M)_5210MHz		

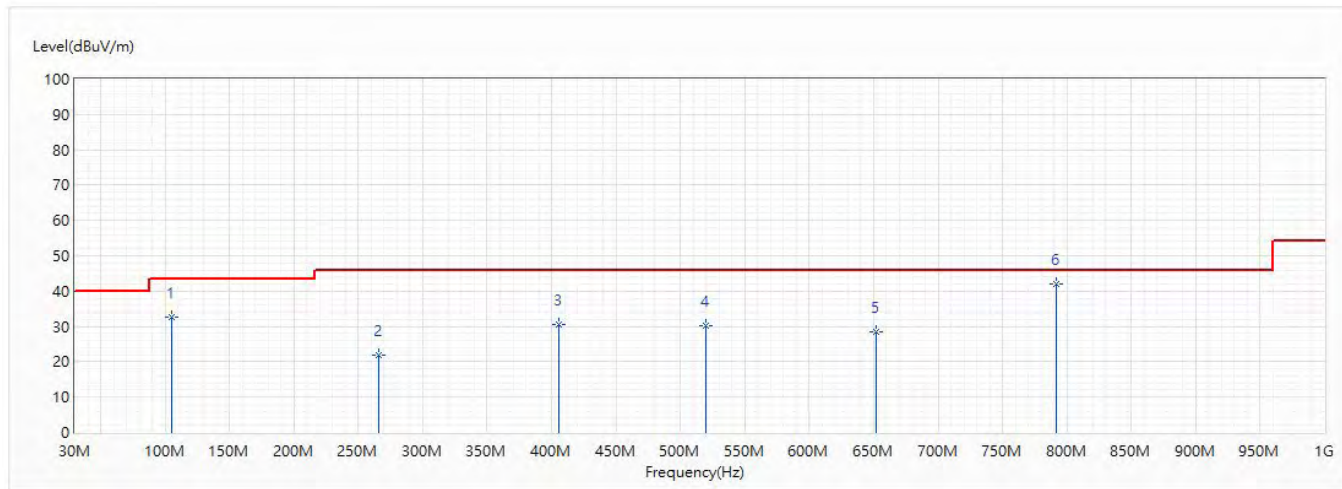


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	105.418	32.50	43.50	-11.00	54.93	-22.43	QP
2	265.831	21.84	46.00	-24.16	41.34	-19.50	QP
3	405.875	30.52	46.00	-15.48	45.91	-15.39	QP
4	519.608	30.17	46.00	-15.83	43.54	-13.37	QP
5	651.528	28.46	46.00	-17.54	40.49	-12.03	QP
* 6	791.814	42.08	46.00	-3.92	52.60	-10.52	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5785MHz		

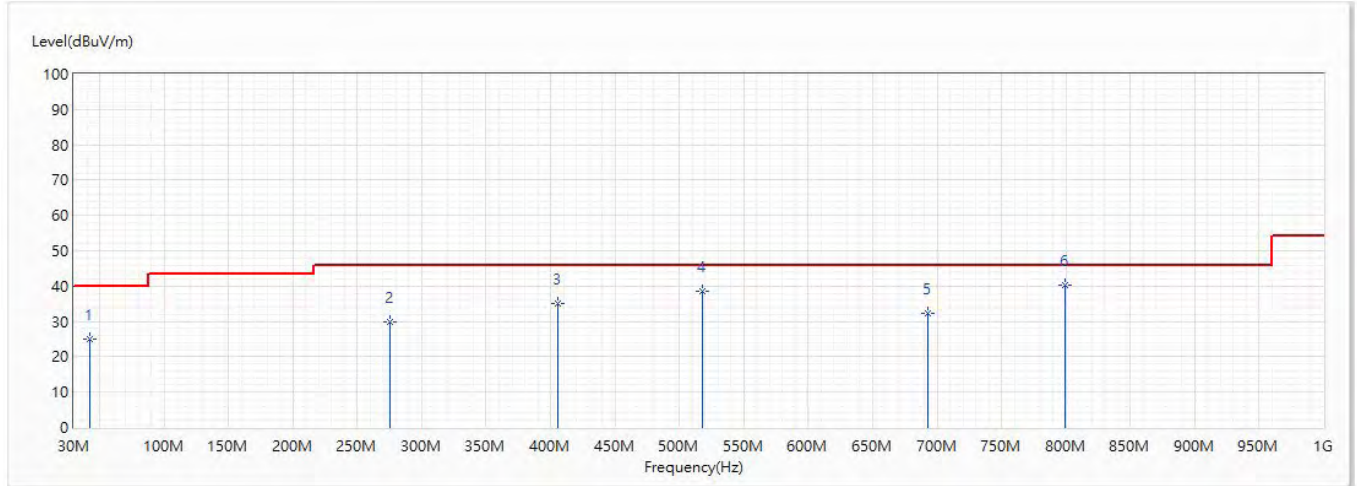


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	42.489	25.05	40.00	-14.95	42.84	-17.79	QP
2	275.046	29.80	46.00	-16.20	49.12	-19.32	QP
3	405.875	34.96	46.00	-11.04	50.35	-15.39	QP
4	518.031	38.50	46.00	-7.50	51.89	-13.39	QP
5	692.995	32.19	46.00	-13.81	43.89	-11.70	QP
* 6	799.089	40.39	46.00	-5.61	50.82	-10.43	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5785MHz		

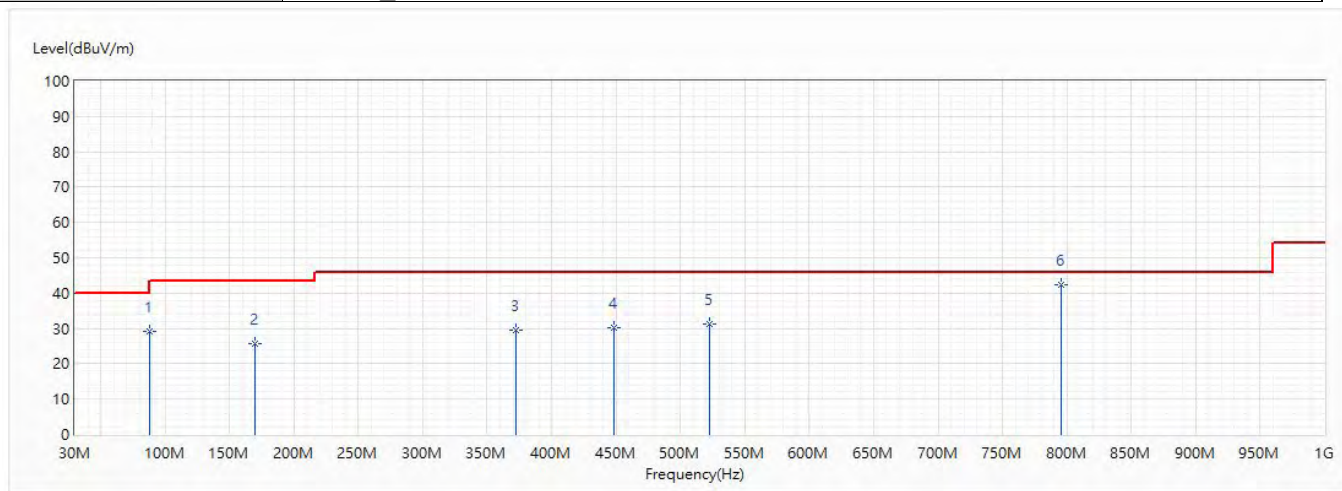


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	87.958	29.27	40.00	-10.73	54.34	-25.07	QP
2	169.559	25.86	43.50	-17.64	47.88	-22.02	QP
3	372.774	29.47	46.00	-16.53	45.88	-16.41	QP
4	448.676	30.13	46.00	-15.87	44.70	-14.57	QP
5	523.003	31.34	46.00	-14.66	44.67	-13.33	QP
* 6	795.33	42.37	46.00	-3.63	52.84	-10.47	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(20M)_5785MHz		

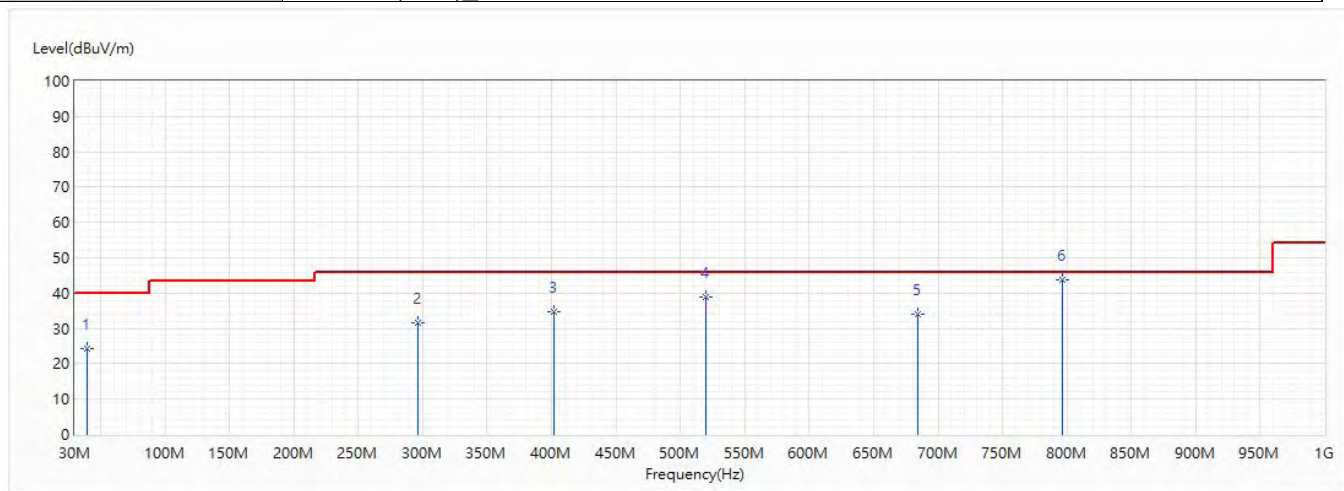


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	39.943	24.41	40.00	-15.59	40.58	-16.17	QP
2	296.265	31.54	46.00	-14.46	50.43	-18.89	QP
3	401.631	34.87	46.00	-11.13	50.34	-15.47	QP
4	519.608	38.79	46.00	-7.21	52.16	-13.37	QP
5	684.023	33.90	46.00	-12.10	45.66	-11.76	QP
* 6	796.664	43.62	46.00	-2.38	54.07	-10.45	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(20M)_5785MHz		

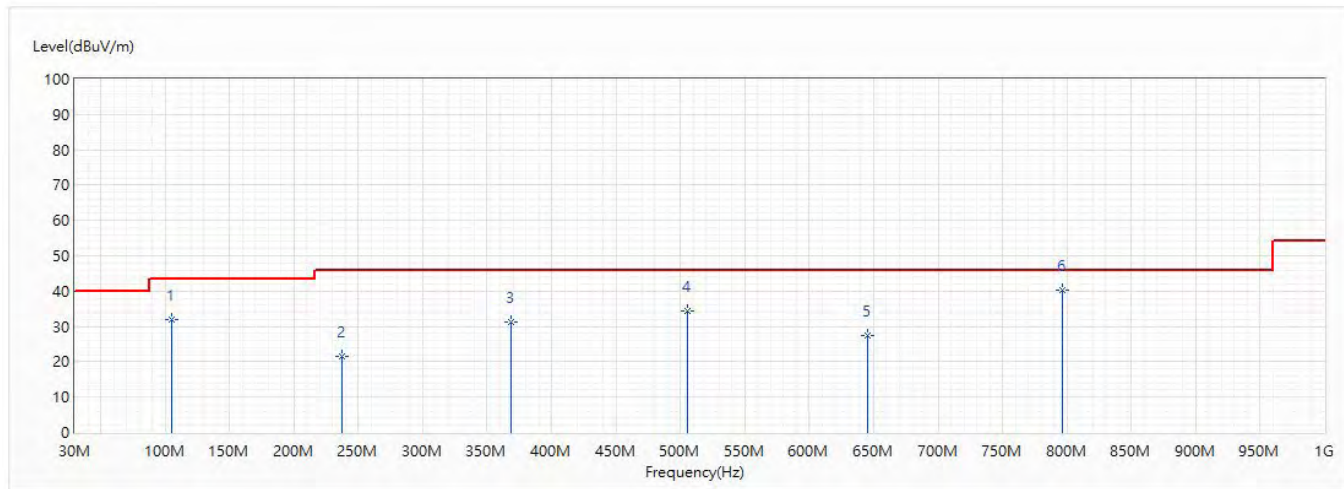


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	104.933	32.07	43.50	-11.43	54.51	-22.44	QP
2	237.338	21.38	46.00	-24.62	41.94	-20.56	QP
3	368.409	31.42	46.00	-14.58	47.97	-16.55	QP
4	505.421	34.53	46.00	-11.47	48.09	-13.56	QP
5	645.101	27.45	46.00	-18.55	39.54	-12.09	QP
* 6	796.421	40.40	46.00	-5.60	50.85	-10.45	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(40M)_5755MHz		

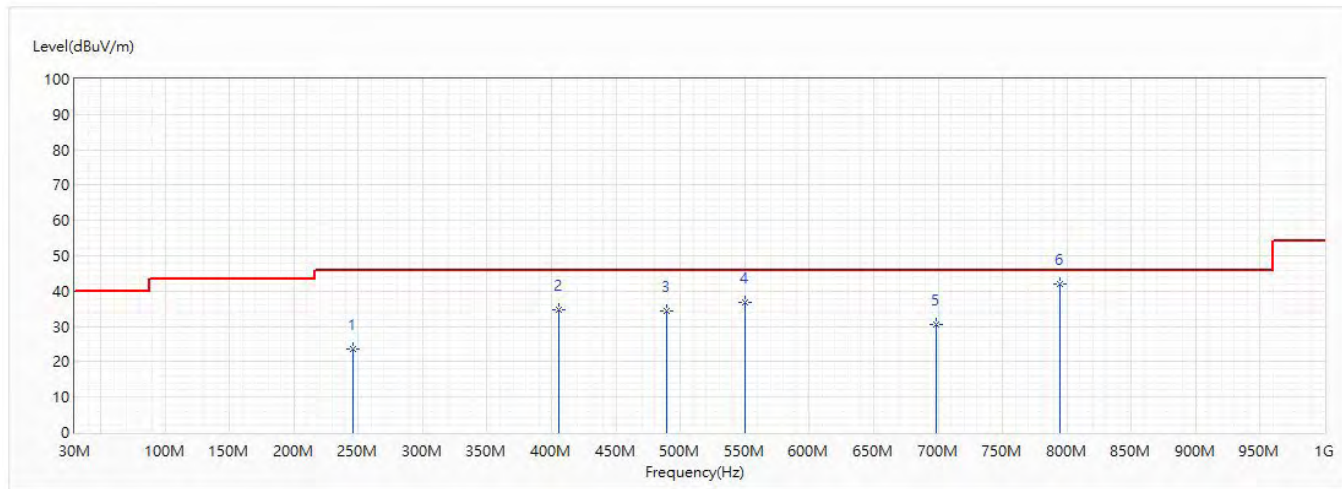


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	245.583	23.55	46.00	-22.45	43.64	-20.09	QP
2	405.875	34.84	46.00	-11.16	50.23	-15.39	QP
3	489.295	34.22	46.00	-11.78	48.04	-13.82	QP
4	550.041	36.92	46.00	-9.08	49.96	-13.04	QP
5	698.573	30.52	46.00	-15.48	42.18	-11.66	QP
* 6	794.481	42.01	46.00	-3.99	52.49	-10.48	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(40M)_5755MHz		

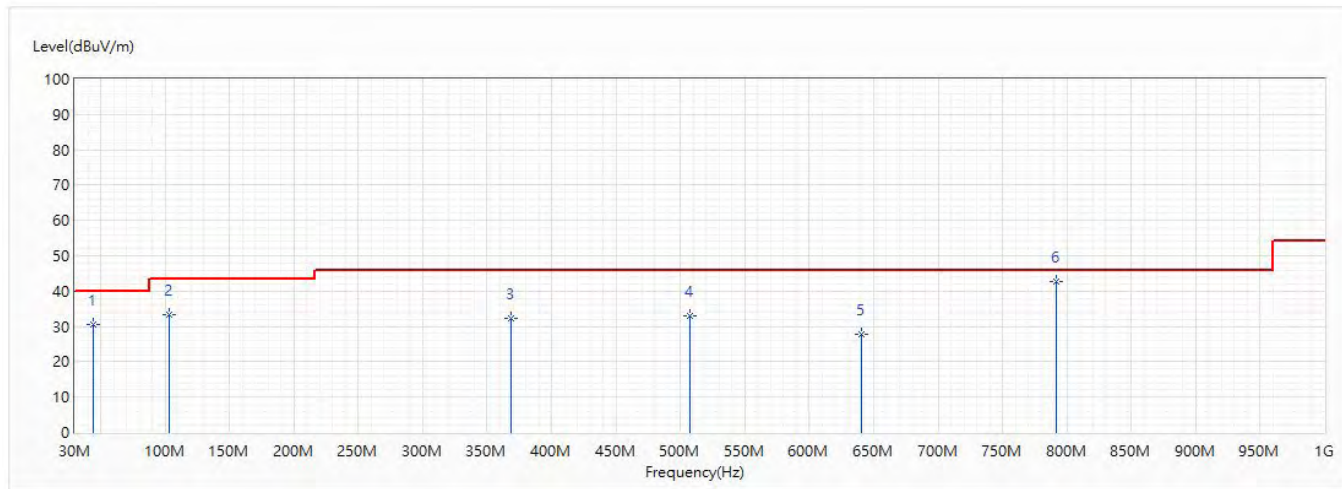


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	44.186	30.66	40.00	-9.34	49.93	-19.27	QP
2	103.114	33.29	43.50	-10.21	55.77	-22.48	QP
3	368.409	32.37	46.00	-13.63	48.92	-16.55	QP
4	507.725	33.11	46.00	-12.89	46.63	-13.52	QP
5	640.858	27.86	46.00	-18.14	39.97	-12.11	QP
* 6	792.178	42.78	46.00	-3.22	53.30	-10.52	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(80M)_5775MHz		

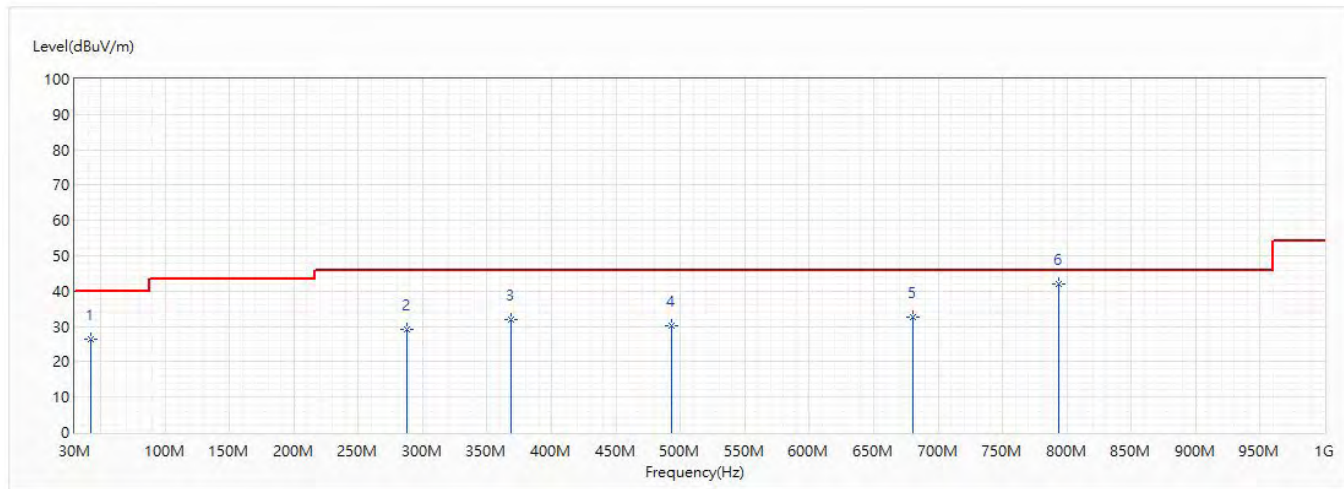


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	42.61	26.45	40.00	-13.55	44.35	-17.90	QP
2	287.293	29.04	46.00	-16.96	48.11	-19.07	QP
3	368.651	31.78	46.00	-14.22	48.32	-16.54	QP
4	493.296	30.25	46.00	-15.75	44.00	-13.75	QP
5	680.143	32.66	46.00	-13.34	44.44	-11.78	QP
* 6	793.39	42.16	46.00	-3.84	52.66	-10.50	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(80M)_5775MHz		

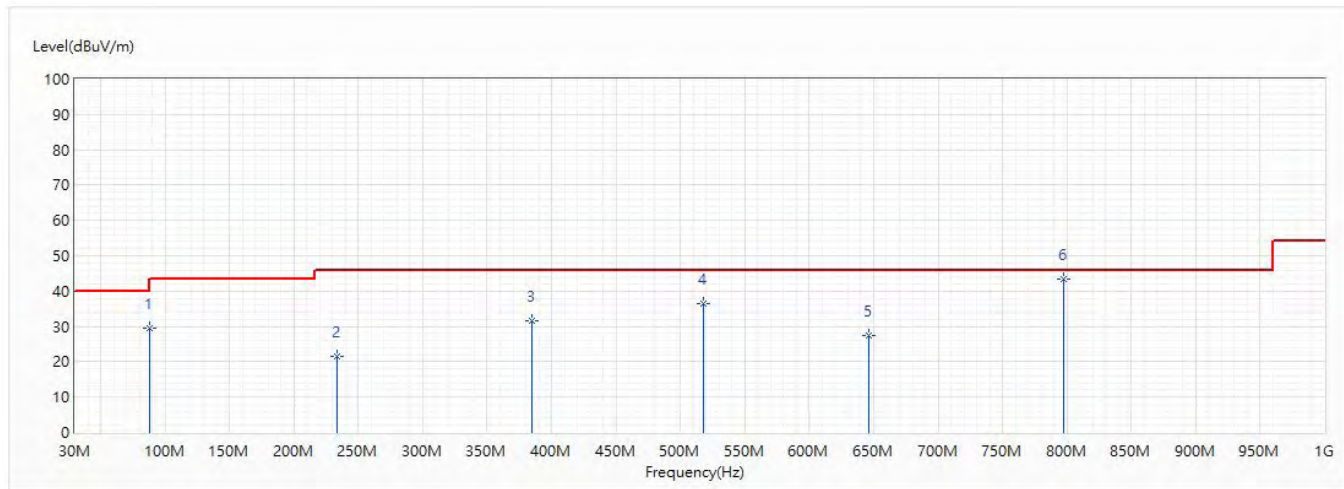


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	87.958	29.35	40.00	-10.65	54.42	-25.07	QP
2	233.336	21.70	46.00	-24.30	42.50	-20.80	QP
3	385.141	31.58	46.00	-14.42	47.57	-15.99	QP
4	517.668	36.53	46.00	-9.47	49.92	-13.39	QP
5	646.678	27.39	46.00	-18.61	39.47	-12.08	QP
* 6	797.27	43.33	46.00	-2.67	53.77	-10.44	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(20M)_5220MHz		

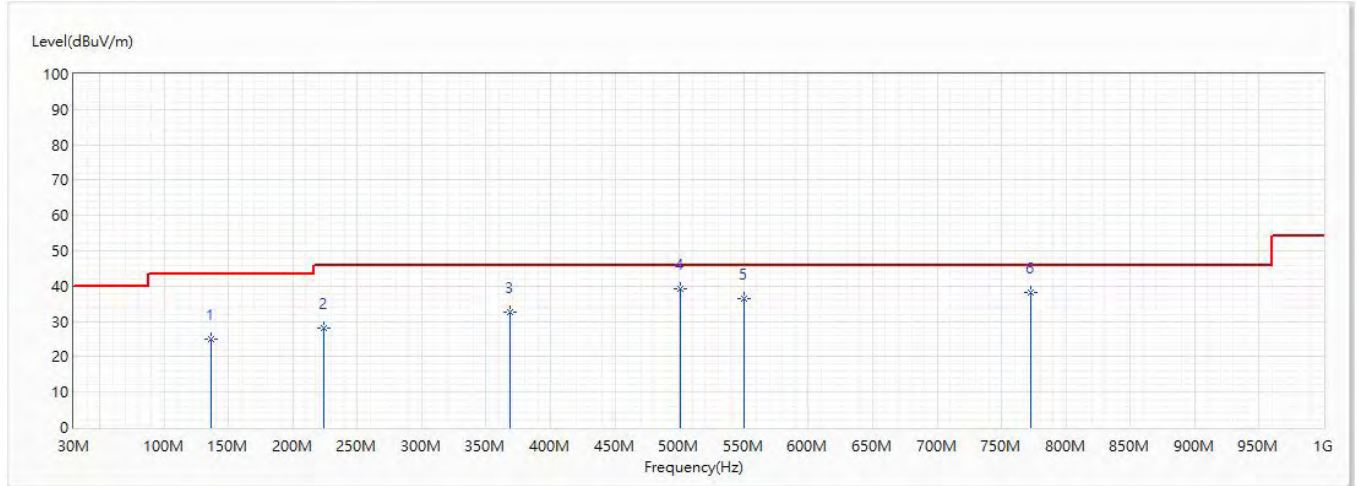


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	136.215	24.88	43.50	-18.62	46.75	-21.87	QP
2	224.364	28.28	46.00	-17.72	49.60	-21.32	QP
3	369.015	32.75	46.00	-13.25	49.28	-16.53	QP
* 4	501.178	39.30	46.00	-6.70	52.90	-13.60	QP
5	550.041	36.58	46.00	-9.42	49.62	-13.04	QP
6	772.899	38.20	46.00	-7.80	48.96	-10.76	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(20M)_5220MHz		

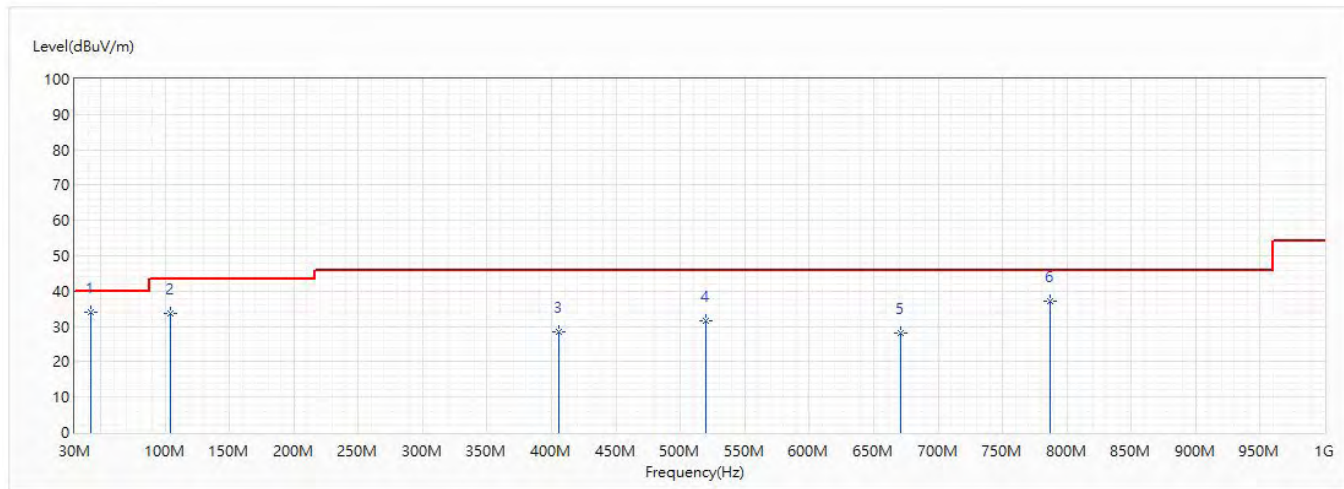


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	42.61	34.13	40.00	-5.87	52.03	-17.90	QP
2	104.326	33.53	43.50	-9.97	55.98	-22.45	QP
3	405.875	28.36	46.00	-17.64	43.75	-15.39	QP
4	520.214	31.74	46.00	-14.26	45.11	-13.37	QP
5	670.685	28.18	46.00	-17.82	40.07	-11.89	QP
6	787.328	37.06	46.00	-8.94	47.65	-10.59	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(40M)_5190MHz		

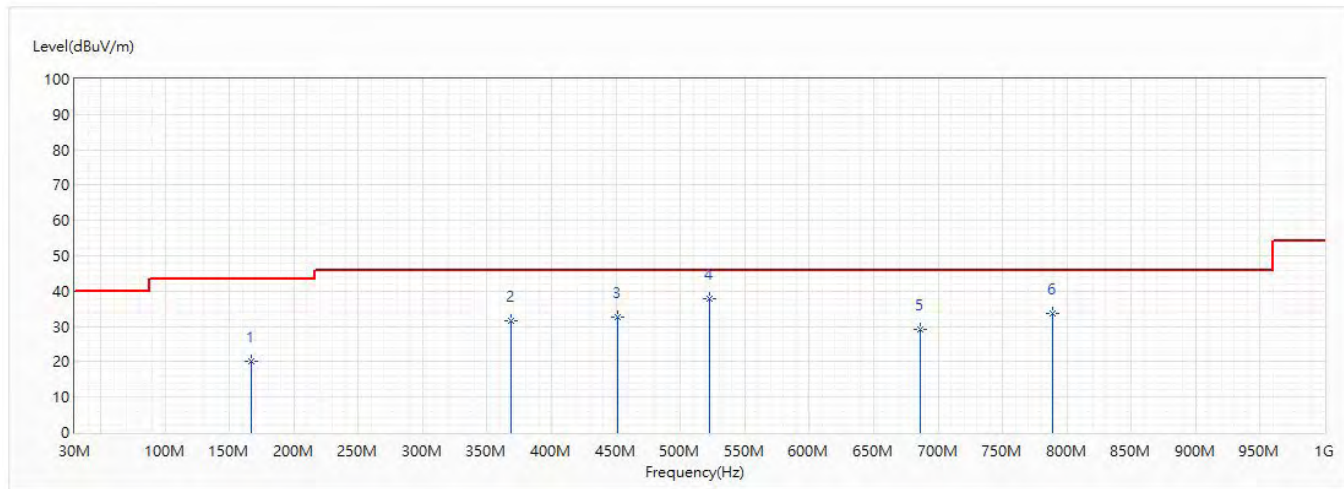


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	166.649	20.15	43.50	-23.35	42.11	-21.96	QP
2	368.651	31.47	46.00	-14.53	48.01	-16.54	QP
3	451.708	32.69	46.00	-13.31	47.20	-14.51	QP
* 4	523.003	37.78	46.00	-8.22	51.11	-13.33	QP
5	686.205	29.30	46.00	-16.70	41.05	-11.75	QP
6	789.025	33.78	46.00	-12.22	44.35	-10.57	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(40M)_5190MHz		

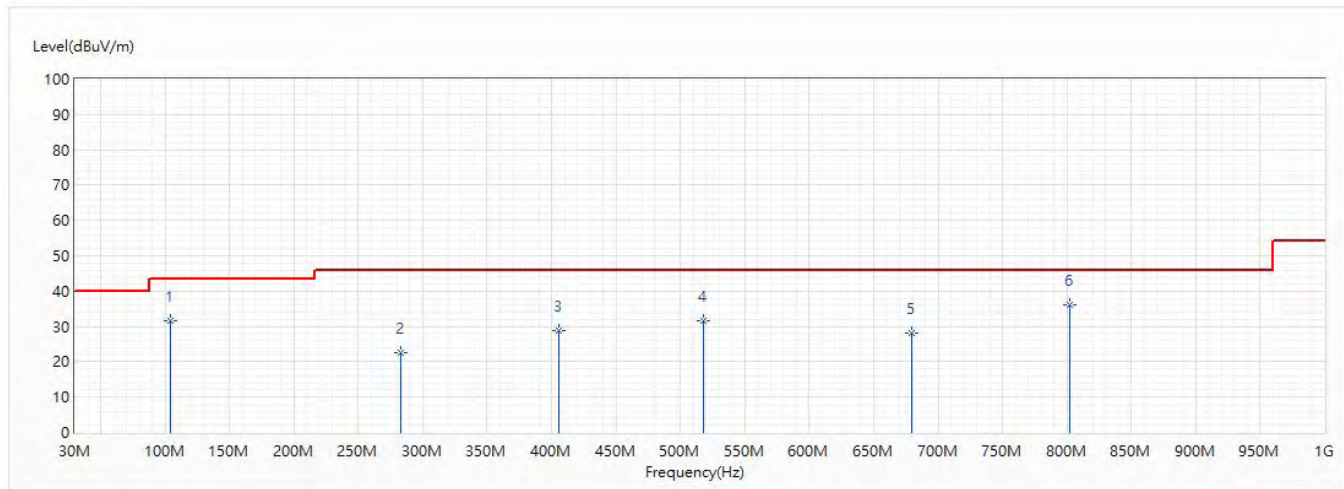


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	104.084	31.73	43.50	-11.77	54.19	-22.46	QP
2	282.685	22.54	46.00	-23.46	41.71	-19.17	QP
3	405.875	28.95	46.00	-17.05	44.34	-15.39	QP
4	517.789	31.72	46.00	-14.28	45.11	-13.39	QP
5	679.173	28.12	46.00	-17.88	39.90	-11.78	QP
* 6	802.241	36.03	46.00	-9.97	46.43	-10.40	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(80M)_5210MHz		

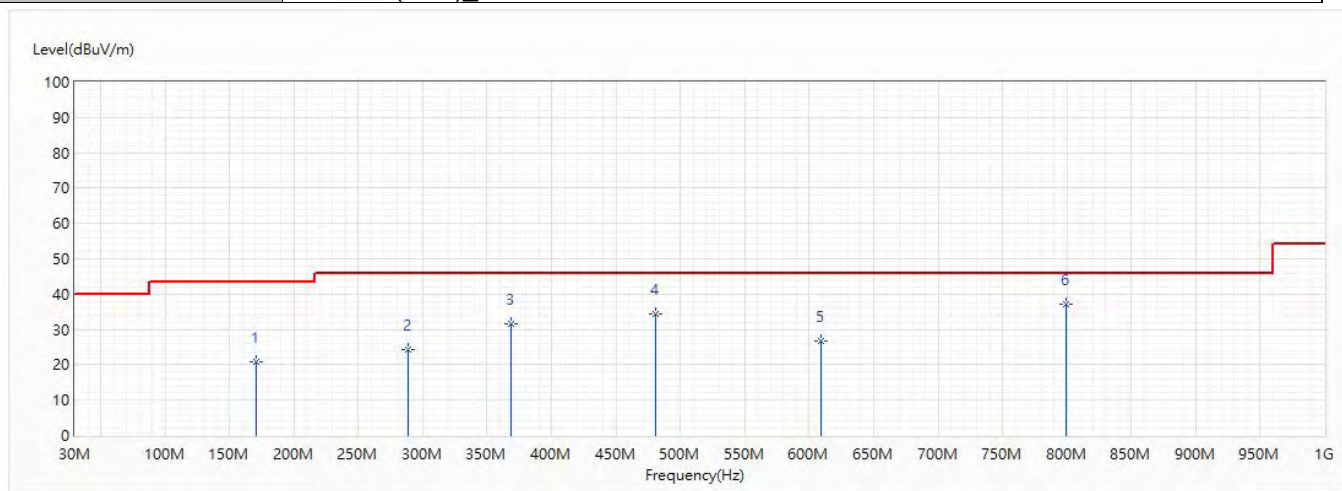


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	170.771	20.81	43.50	-22.69	42.86	-22.05	QP
2	288.263	24.40	46.00	-21.60	43.46	-19.06	QP
3	368.651	31.60	46.00	-14.40	48.14	-16.54	QP
4	480.808	34.40	46.00	-11.60	48.38	-13.98	QP
5	609.09	26.77	46.00	-19.23	39.16	-12.39	QP
* 6	799.21	37.10	46.00	-8.90	47.53	-10.43	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(80M)_5210MHz		

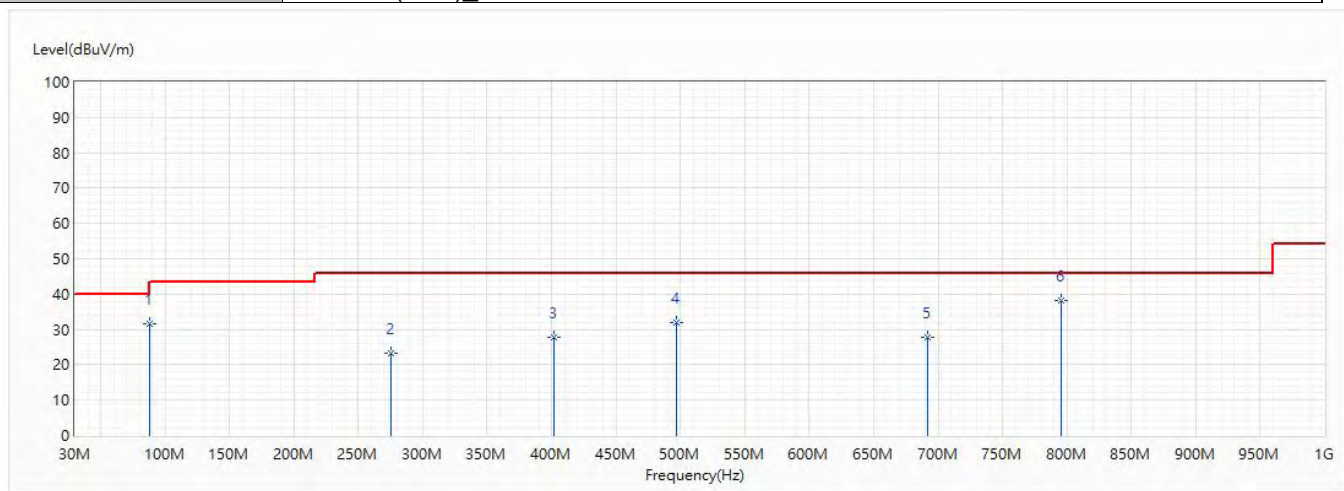


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	87.958	31.59	40.00	-8.41	56.66	-25.07	QP
2	274.925	23.20	46.00	-22.80	42.53	-19.33	QP
3	401.631	27.86	46.00	-18.14	43.33	-15.47	QP
4	497.055	32.07	46.00	-13.93	45.74	-13.67	QP
5	692.268	27.85	46.00	-18.15	39.56	-11.71	QP
* 6	795.694	38.10	46.00	-7.90	48.56	-10.46	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(20M)_5785MHz		

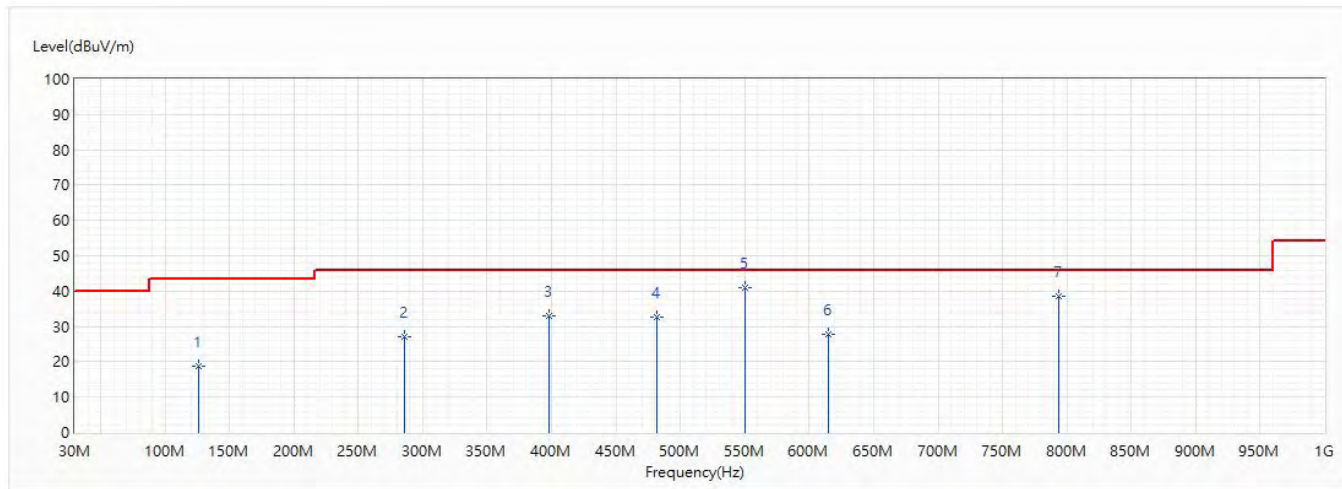


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	125.909	18.70	43.50	-24.80	40.74	-22.04	QP
2	286.201	27.24	46.00	-18.76	46.34	-19.10	QP
3	397.63	33.08	46.00	-12.92	48.66	-15.58	QP
4	481.293	32.64	46.00	-13.36	46.61	-13.97	QP
* 5	550.041	40.91	46.00	-5.09	53.95	-13.04	QP
6	614.668	27.84	46.00	-18.16	40.18	-12.34	QP
7	793.39	38.62	46.00	-7.38	49.12	-10.50	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(20M)_5785MHz		

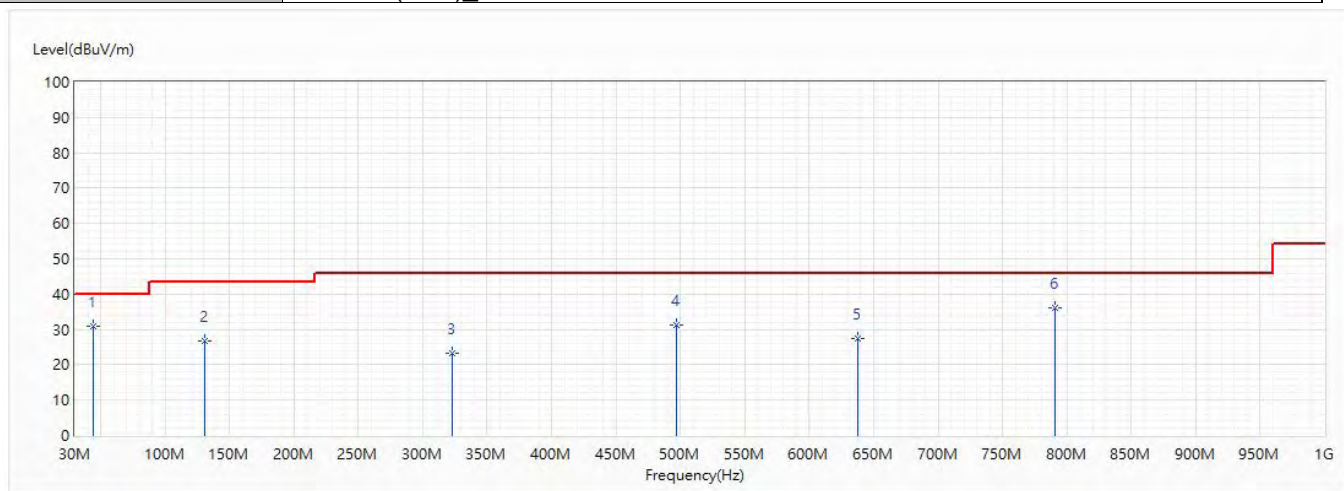


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	44.308	30.92	40.00	-9.08	50.30	-19.38	QP
2	130.638	26.74	43.50	-16.76	48.70	-21.96	QP
3	322.576	23.40	46.00	-22.60	41.48	-18.08	QP
4	497.176	31.16	46.00	-14.84	44.83	-13.67	QP
5	637.22	27.47	46.00	-18.53	39.63	-12.16	QP
6	790.965	36.19	46.00	-9.81	46.73	-10.54	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(40M)_5755MHz		

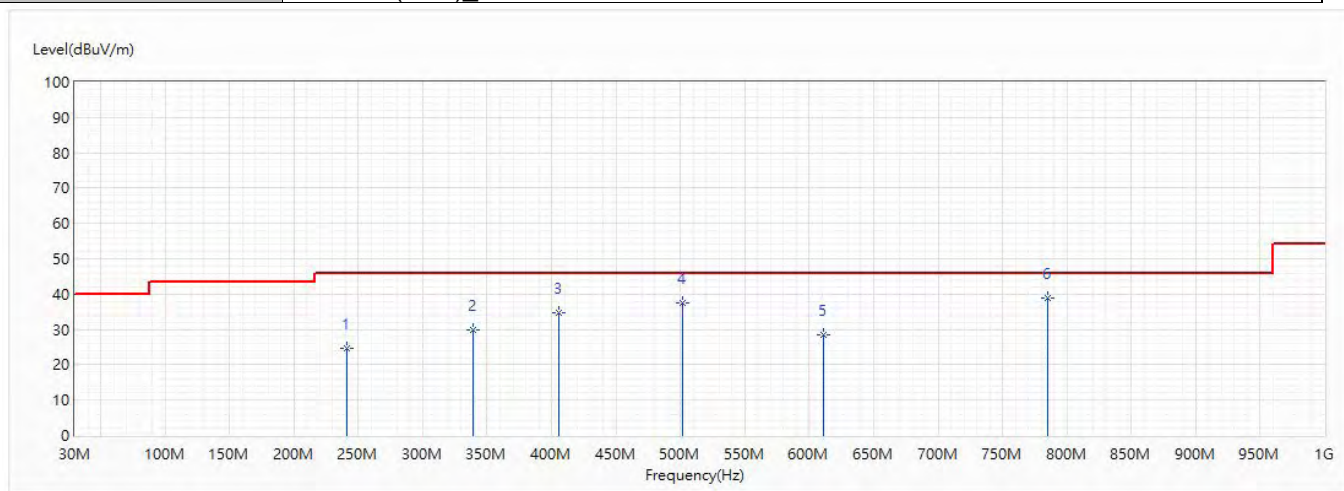


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	241.46	24.63	46.00	-21.37	44.96	-20.33	QP
2	338.703	29.79	46.00	-16.21	47.32	-17.53	QP
3	405.875	34.77	46.00	-11.23	50.16	-15.39	QP
4	501.663	37.60	46.00	-8.40	51.19	-13.59	QP
5	611.273	28.30	46.00	-17.70	40.67	-12.37	QP
* 6	785.266	38.93	46.00	-7.07	49.54	-10.61	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(40M)_5755MHz		

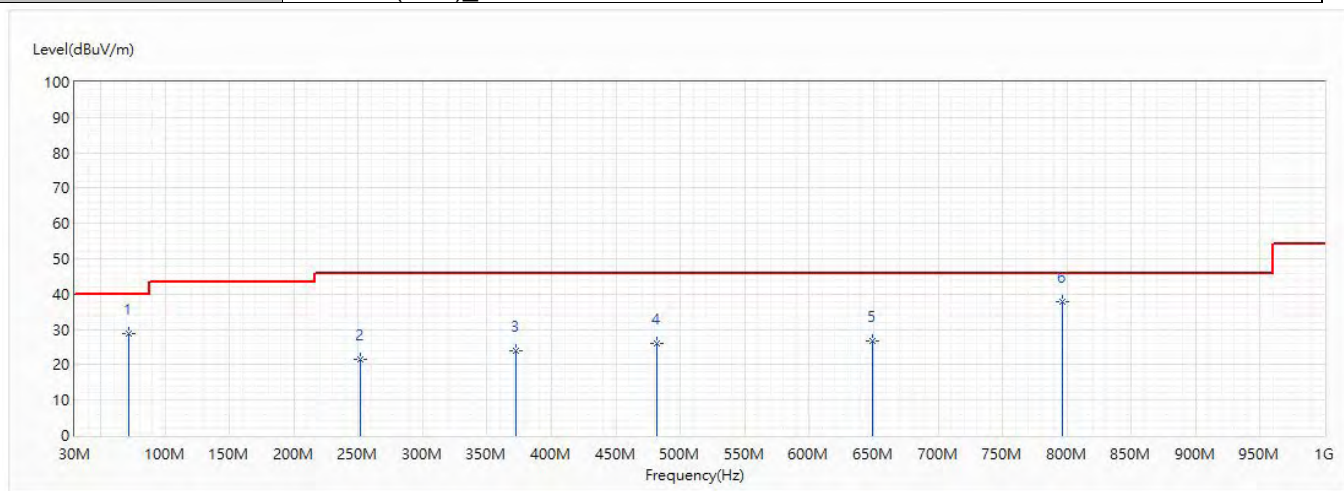


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	71.953	28.90	40.00	-11.10	55.86	-26.96	QP
2	251.403	21.43	46.00	-24.57	41.23	-19.80	QP
3	372.531	23.80	46.00	-22.20	40.21	-16.41	QP
4	481.293	26.02	46.00	-19.98	39.99	-13.97	QP
5	648.981	26.86	46.00	-19.14	38.92	-12.06	QP
* 6	796.664	37.78	46.00	-8.22	48.23	-10.45	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(80M)_5775MHz		

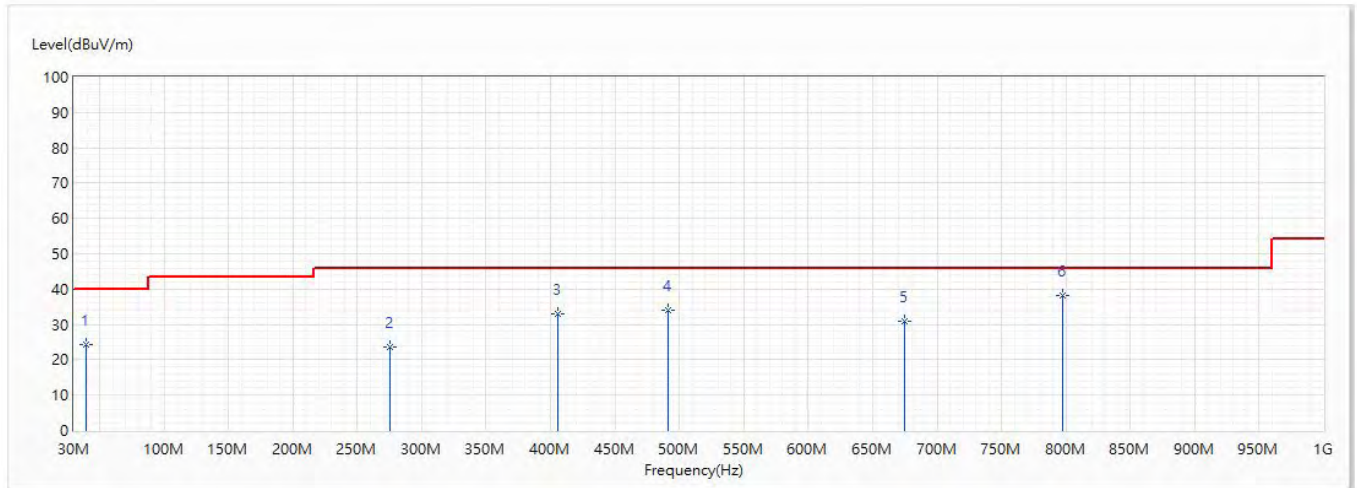


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	39.943	24.37	40.00	-15.63	40.54	-16.17	QP
2	275.046	23.76	46.00	-22.24	43.08	-19.32	QP
3	405.875	32.88	46.00	-13.12	48.27	-15.39	QP
4	491.235	34.02	46.00	-11.98	47.80	-13.78	QP
5	675.05	30.96	46.00	-15.04	42.76	-11.80	QP
* 6	797.634	38.21	46.00	-7.79	48.65	-10.44	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(80M)_5775MHz		

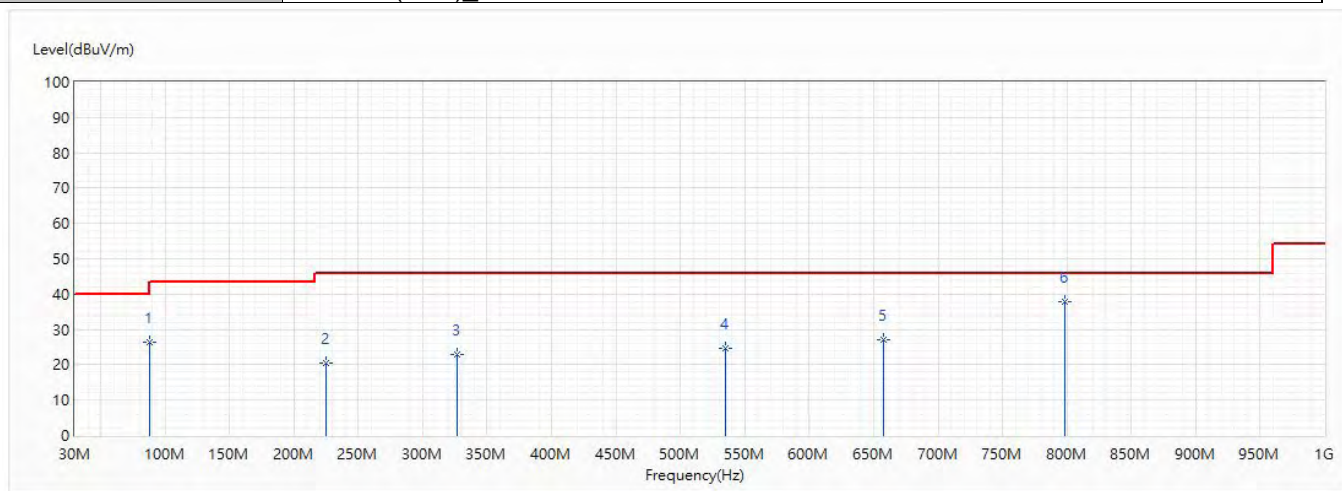


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	87.836	26.52	40.00	-13.48	51.60	-25.08	QP
2	224.97	20.38	46.00	-25.62	41.67	-21.29	QP
3	326.699	23.07	46.00	-22.93	41.00	-17.93	QP
4	535.249	24.60	46.00	-21.40	37.81	-13.21	QP
5	657.226	27.12	46.00	-18.88	39.11	-11.99	QP
* 6	798.119	37.98	46.00	-8.02	48.42	-10.44	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Above 1GHz Spurious

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5180MHz		

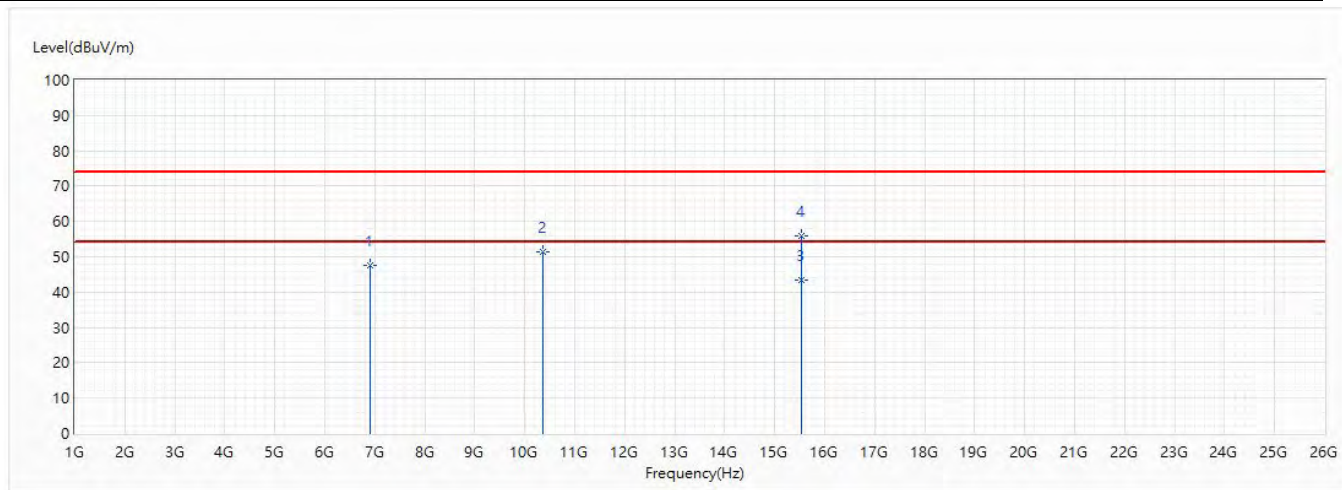


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6906	47.52	74.00	-26.48	37.69	9.83	PK
2	10360	51.41	74.00	-22.59	34.03	17.38	PK
* 3	15540	43.25	54.00	-10.75	23.37	19.88	AV
4	15540	55.86	74.00	-18.14	35.98	19.88	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Scott
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5180MHz		

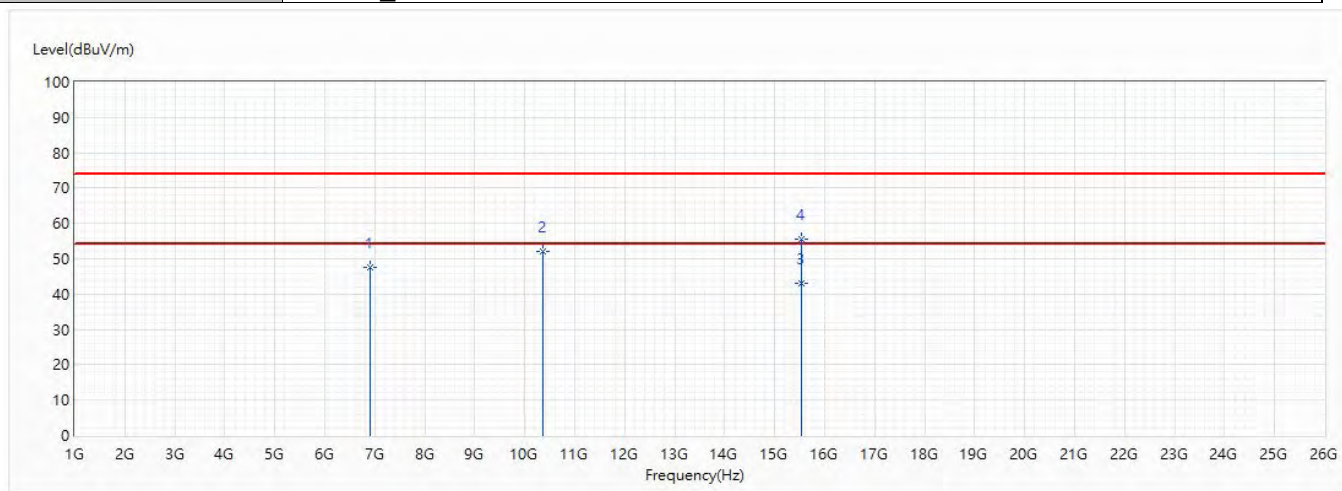


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6906	47.51	74.00	-26.49	37.82	9.69	PK
2	10360	52.21	74.00	-21.79	34.83	17.38	PK
* 3	15540	43.04	54.00	-10.96	23.16	19.88	AV
4	15540	55.68	74.00	-18.32	35.80	19.88	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Scott
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5220MHz		

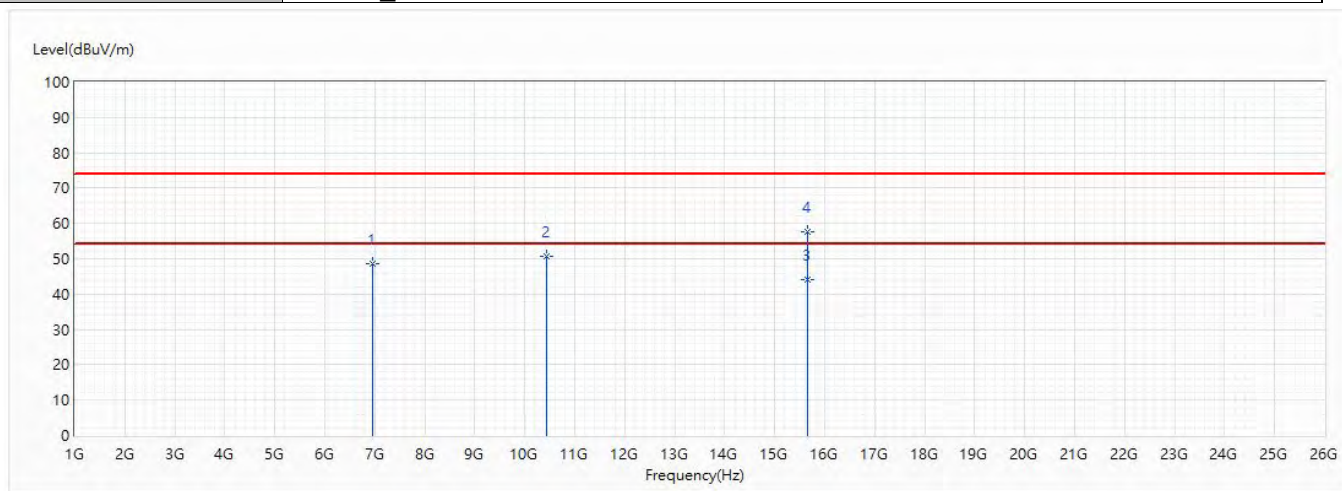


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6960	48.75	74.00	-25.25	38.80	9.95	PK
2	10440	50.62	74.00	-23.38	33.47	17.15	PK
* 3	15660	44.25	54.00	-9.75	24.25	20.00	AV
4	15660	57.65	74.00	-16.35	37.65	20.00	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Scott
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5220MHz		

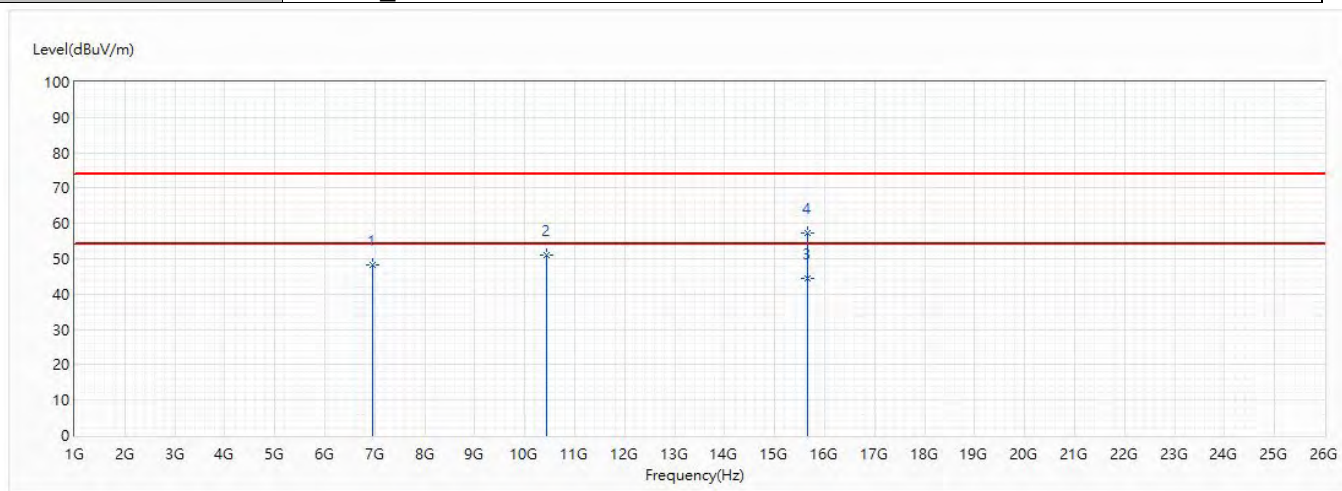


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6960	48.19	74.00	-25.81	38.30	9.89	PK
2	10440	50.99	74.00	-23.01	33.84	17.15	PK
* 3	15660	44.45	54.00	-9.55	24.45	20.00	AV
4	15660	57.29	74.00	-16.71	37.29	20.00	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Scott
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5240MHz		

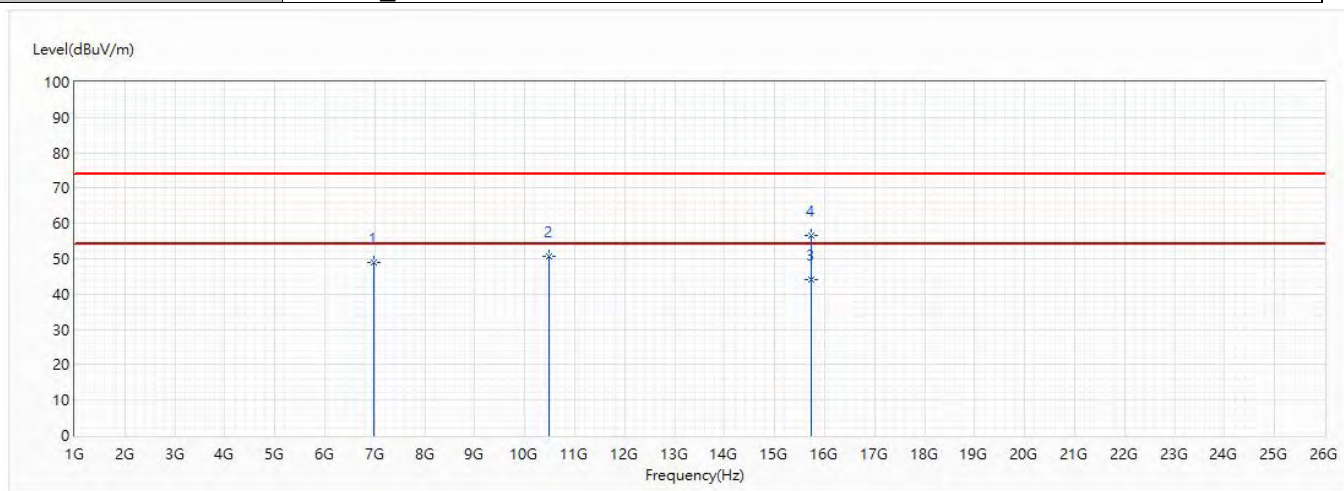


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6986	48.91	74.00	-25.09	38.88	10.03	PK
2	10480	50.82	74.00	-23.18	33.62	17.20	PK
* 3	15720	44.08	54.00	-9.92	24.20	19.88	AV
4	15720	56.54	74.00	-17.46	36.66	19.88	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Scott
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5240MHz		

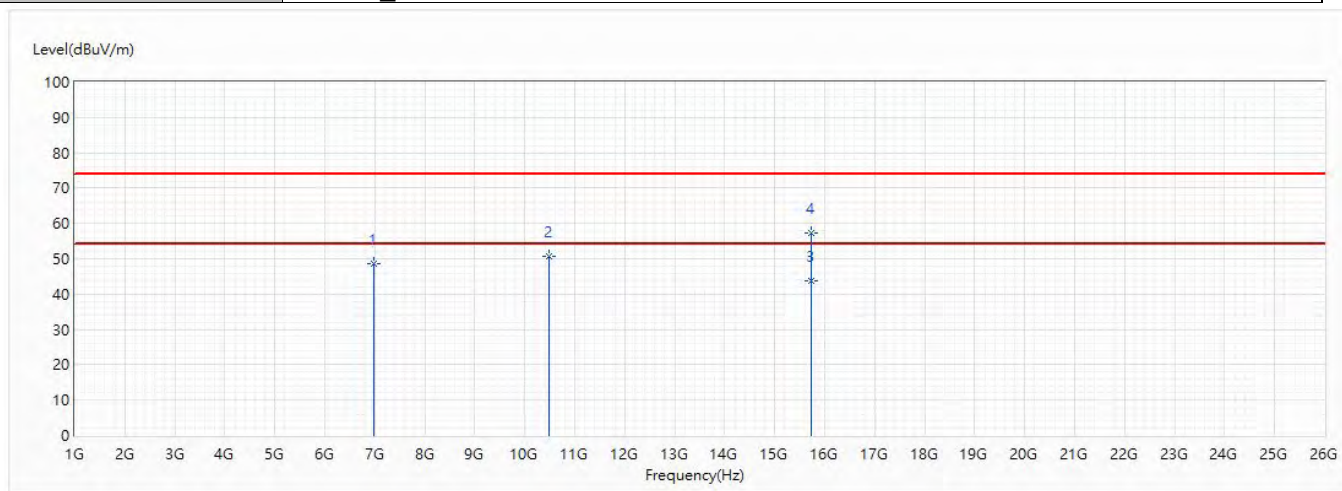


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6986	48.45	74.00	-25.55	38.42	10.03	PK
2	10480	50.56	74.00	-23.44	33.36	17.20	PK
* 3	15720	43.84	54.00	-10.16	23.96	19.88	AV
4	15720	57.16	74.00	-16.84	37.28	19.88	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(20M)_5180MHz		

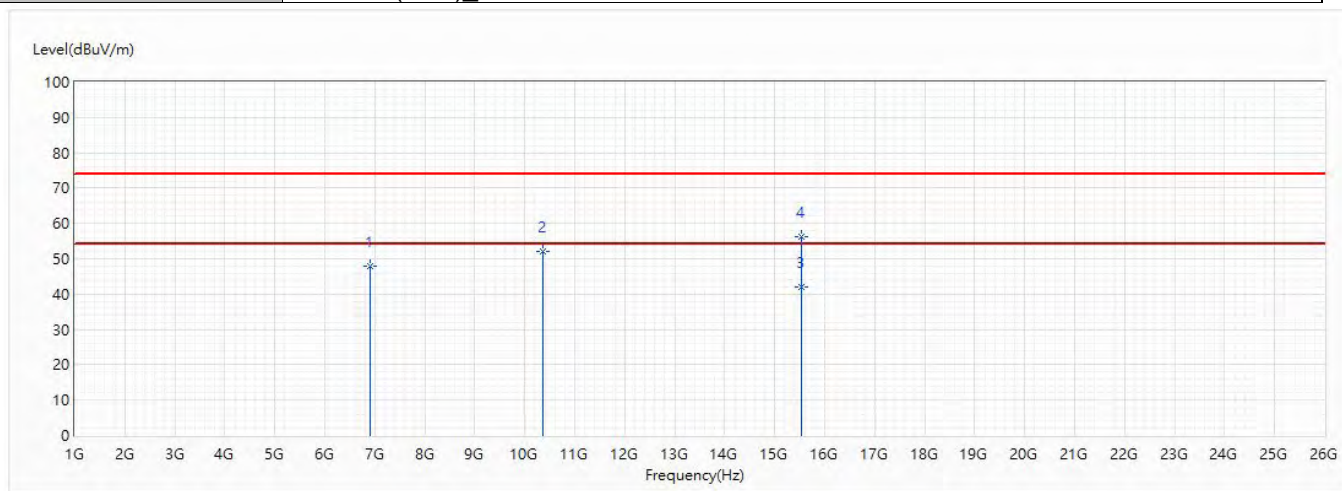


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6906	47.85	74.00	-26.15	38.02	9.83	PK
2	10360	52.20	74.00	-21.80	34.82	17.38	PK
* 3	15540	42.17	54.00	-11.83	22.29	19.88	AV
4	15540	56.09	74.00	-17.91	36.21	19.88	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Scott
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(20M)_5180MHz		

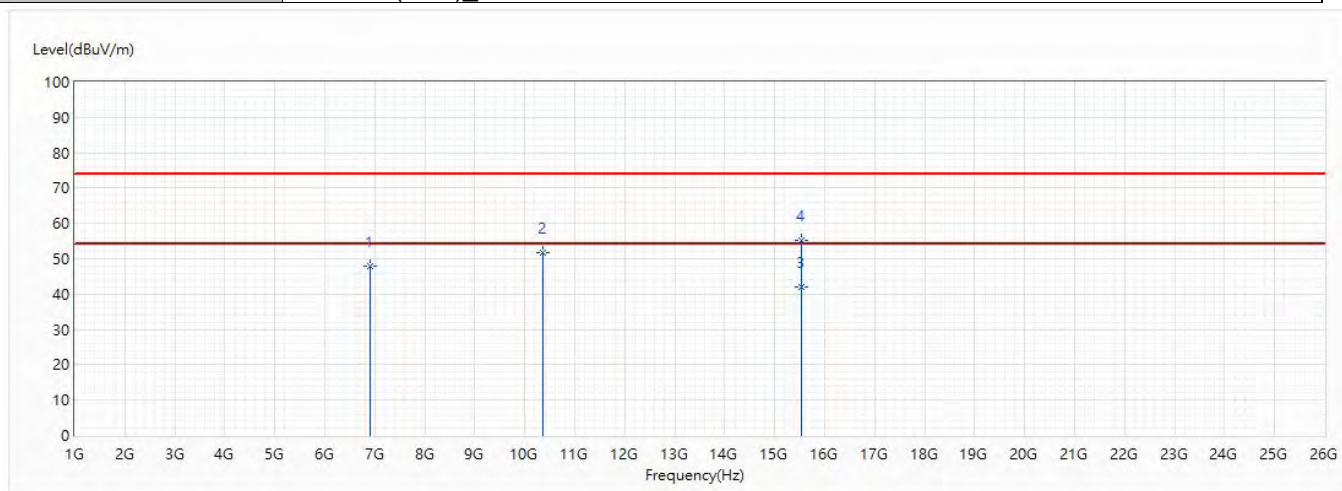


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6906	48.06	74.00	-25.94	38.37	9.69	PK
2	10360	51.88	74.00	-22.12	34.50	17.38	PK
* 3	15540	41.92	54.00	-12.08	22.04	19.88	AV
4	15540	55.38	74.00	-18.62	35.50	19.88	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Scott
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(20M)_5220MHz		

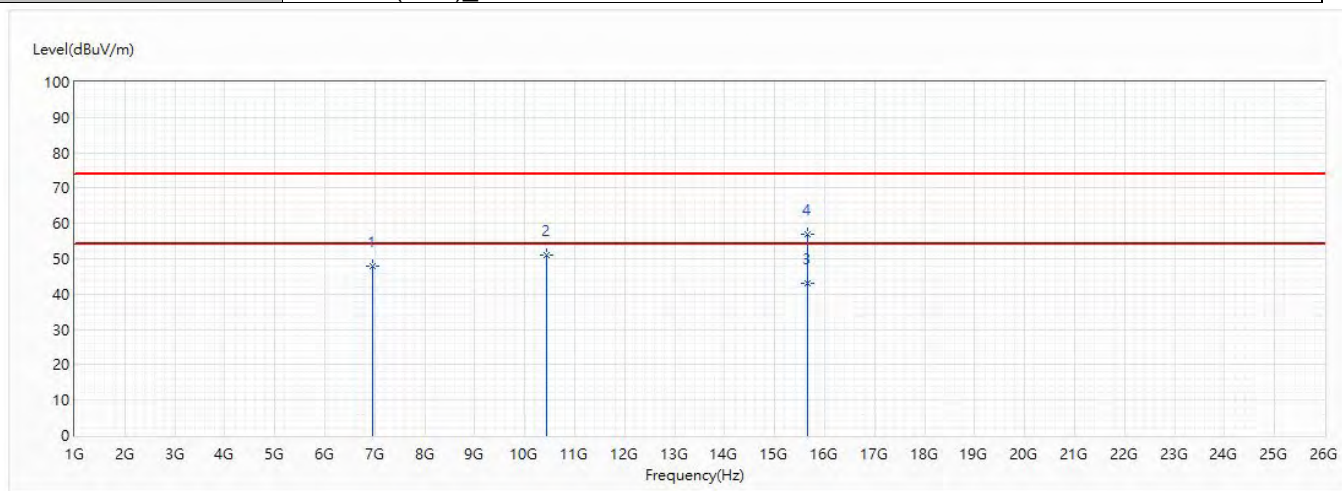


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6960	48.05	74.00	-25.95	38.10	9.95	PK
2	10440	51.17	74.00	-22.83	34.02	17.15	PK
* 3	15660	42.96	54.00	-11.04	22.96	20.00	AV
4	15660	57.07	74.00	-16.93	37.07	20.00	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Scott
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(20M)_5220MHz		

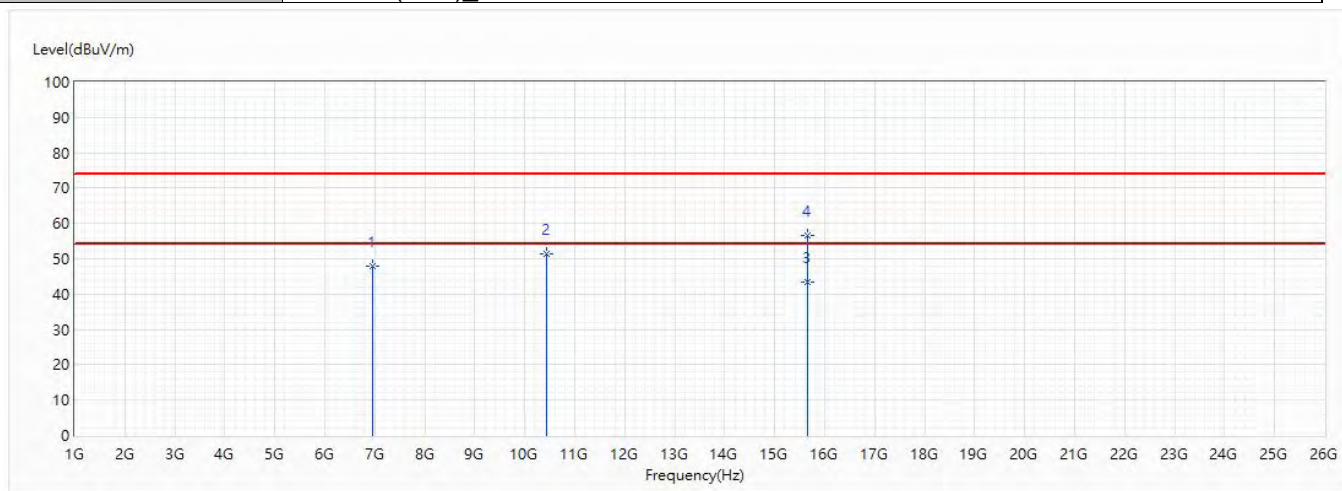


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6960	47.86	74.00	-26.14	37.97	9.89	PK
2	10440	51.45	74.00	-22.55	34.30	17.15	PK
* 3	15660	43.49	54.00	-10.51	23.49	20.00	AV
4	15660	56.49	74.00	-17.51	36.49	20.00	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Scott
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(20M)_5240MHz		

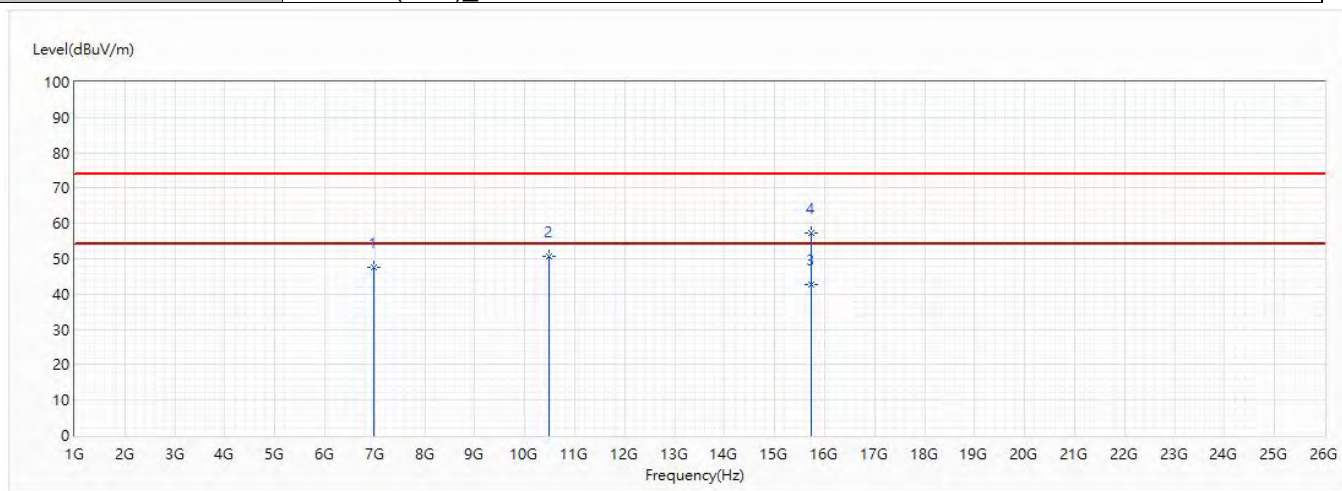


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6986	47.49	74.00	-26.51	37.46	10.03	PK
2	10480	50.57	74.00	-23.43	33.37	17.20	PK
* 3	15720	42.62	54.00	-11.38	22.74	19.88	AV
4	15720	57.17	74.00	-16.83	37.29	19.88	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Scott
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(20M)_5240MHz		

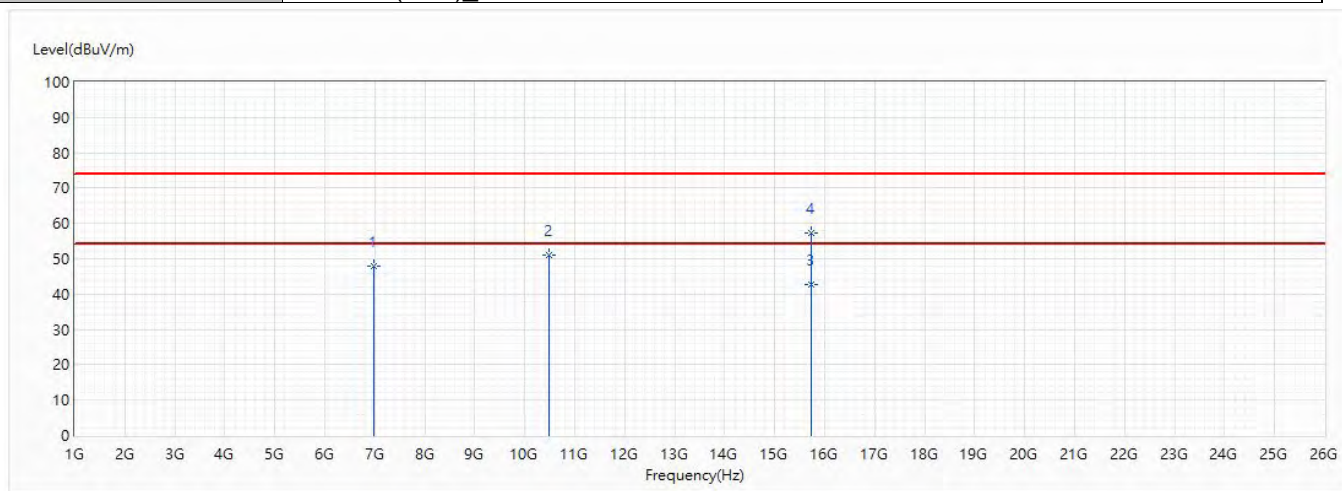


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6986	48.06	74.00	-25.94	38.05	10.01	PK
2	10480	51.13	74.00	-22.87	33.93	17.20	PK
* 3	15720	42.69	54.00	-11.31	22.81	19.88	AV
4	15720	57.19	74.00	-16.81	37.31	19.88	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Scott
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(40M)_5190MHz		

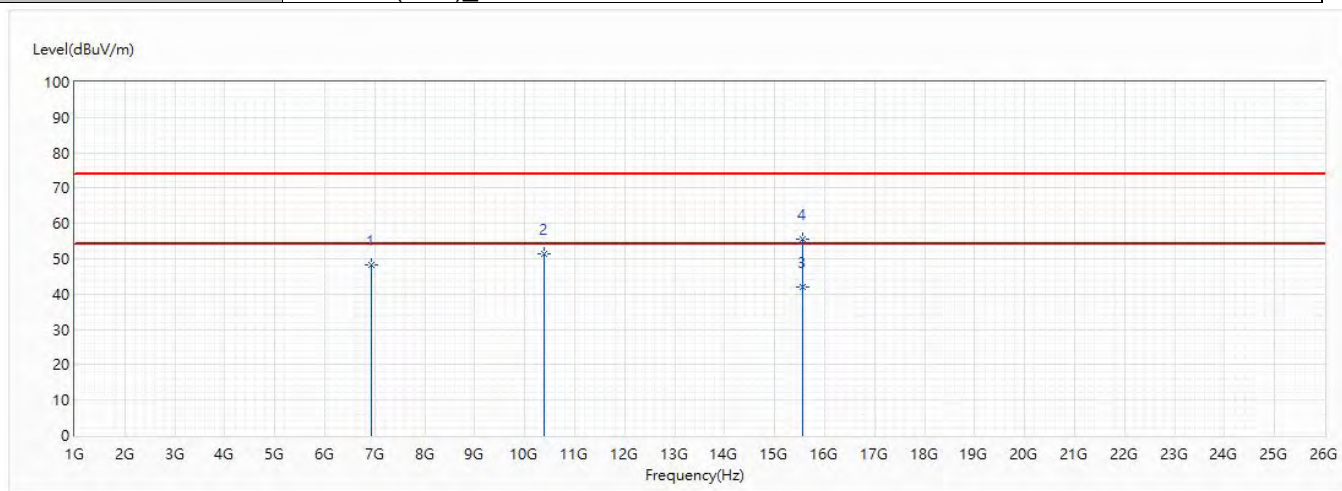


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6920	48.22	74.00	-25.78	38.36	9.86	PK
2	10380	51.37	74.00	-22.63	34.06	17.31	PK
* 3	15570	42.02	54.00	-11.98	22.06	19.96	AV
4	15570	55.66	74.00	-18.34	35.70	19.96	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Scott
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(40M)_5190MHz		

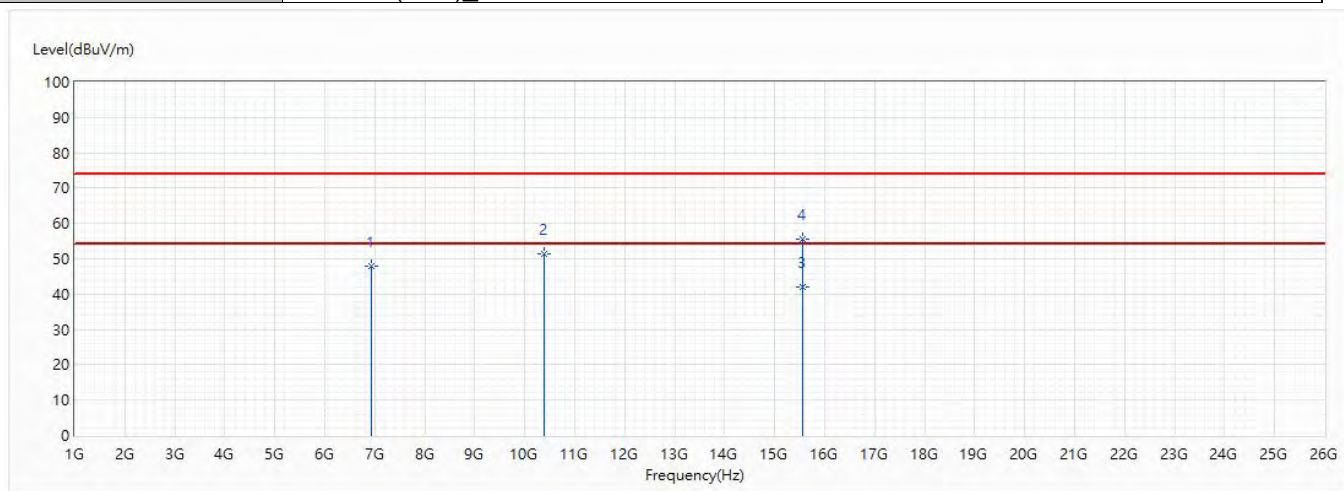


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6920	47.86	74.00	-26.14	38.12	9.74	PK
2	10380	51.23	74.00	-22.77	33.92	17.31	PK
* 3	15570	42.16	54.00	-11.84	22.20	19.96	AV
4	15570	55.61	74.00	-18.39	35.65	19.96	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Scott
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(40M)_5230MHz		

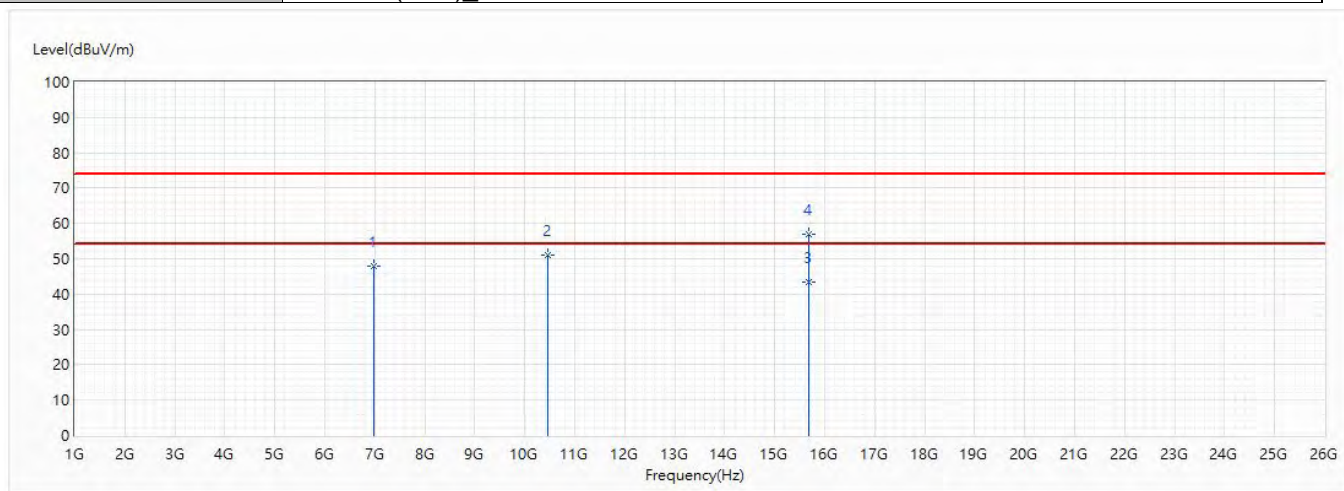


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6973	48.02	74.00	-25.98	38.03	9.99	PK
2	10460	51.15	74.00	-22.85	33.98	17.17	PK
* 3	15690	43.29	54.00	-10.71	23.36	19.93	AV
4	15690	56.84	74.00	-17.16	36.91	19.93	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Scott
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(40M)_5230MHz		

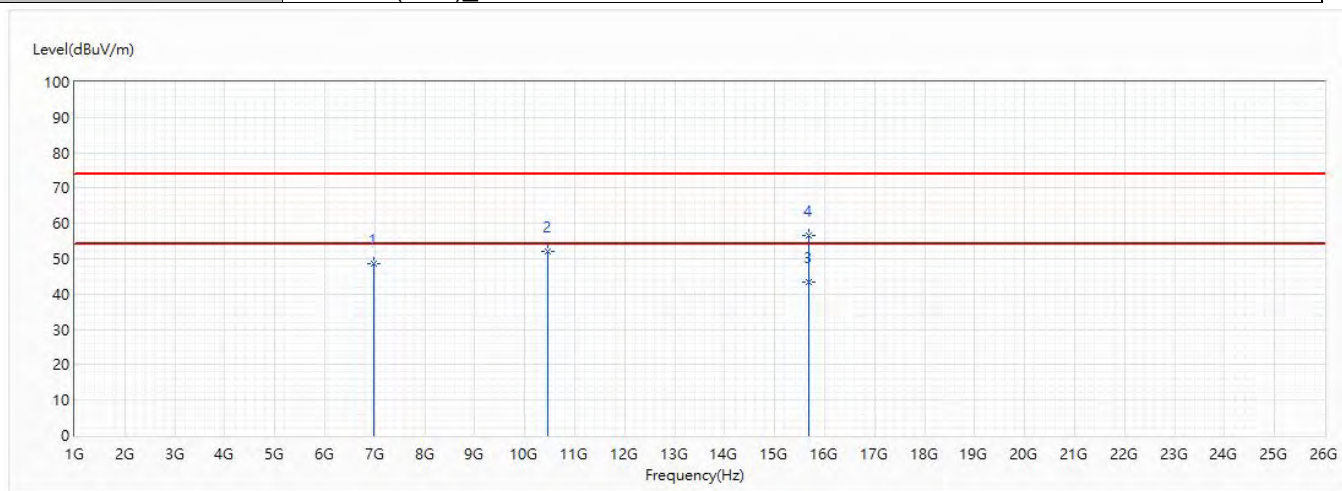


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6973	48.49	74.00	-25.51	38.55	9.94	PK
2	10460	51.91	74.00	-22.09	34.74	17.17	PK
* 3	15690	43.23	54.00	-10.77	23.30	19.93	AV
4	15690	56.62	74.00	-17.38	36.69	19.93	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Scott
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(80M)_5210MHz		

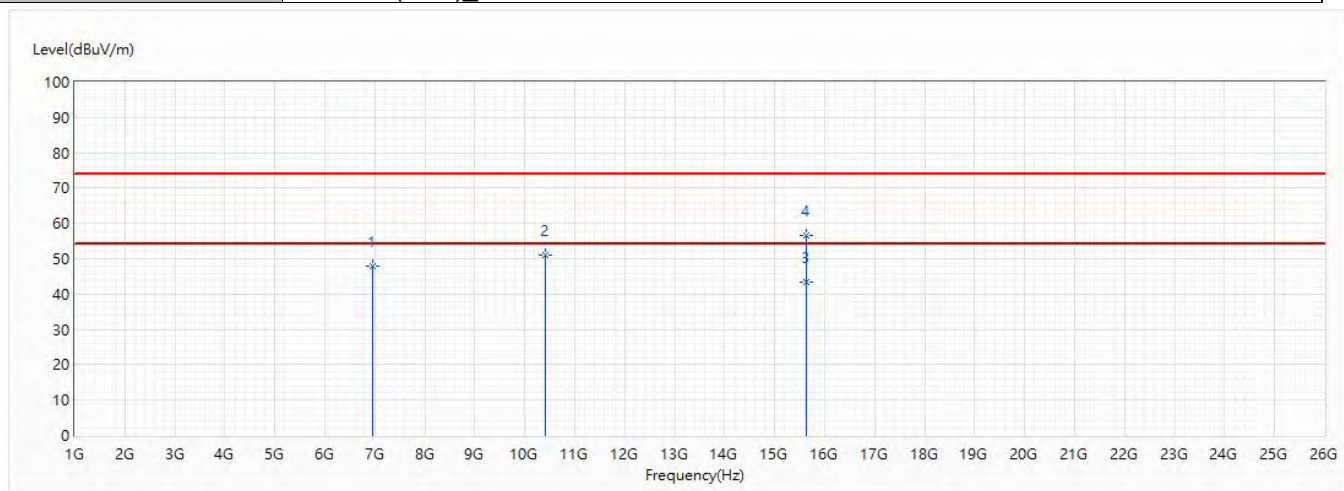


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6946	47.97	74.00	-26.03	38.05	9.92	PK
2	10420	50.98	74.00	-23.02	33.79	17.19	PK
* 3	15630	43.26	54.00	-10.74	23.18	20.08	AV
4	15630	56.55	74.00	-17.45	36.47	20.08	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Scott
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(80M)_5210MHz		

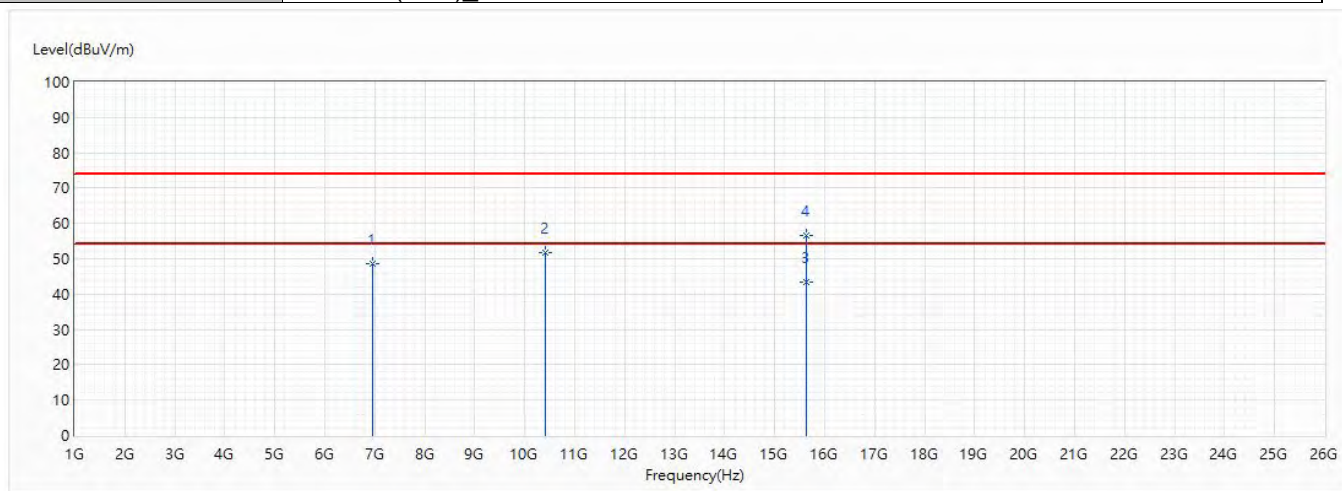


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6946	48.52	74.00	-25.48	38.68	9.84	PK
2	10420	51.59	74.00	-22.41	34.40	17.19	PK
* 3	15630	43.37	54.00	-10.63	23.29	20.08	AV
4	15630	56.59	74.00	-17.41	36.51	20.08	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Scott
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5745MHz		

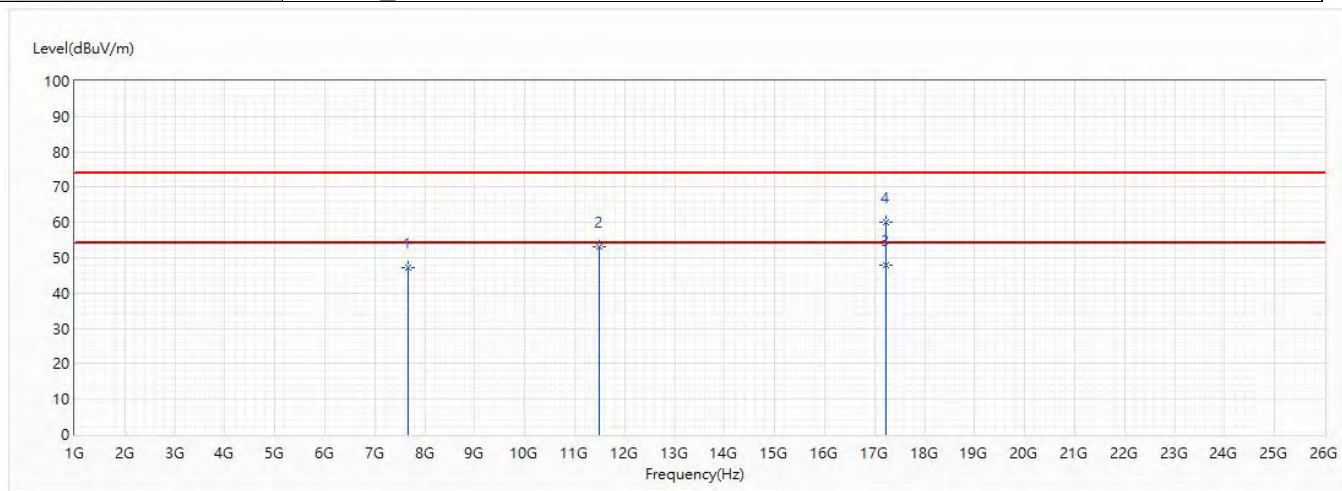


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7660	47.13	74.00	-26.87	35.16	11.97	PK
2	11490	53.23	74.00	-20.77	33.49	19.74	PK
3	17235	47.93	54.00	-6.07	22.75	25.18	AV
* 4	17235	60.09	74.00	-13.91	34.91	25.18	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5745MHz		

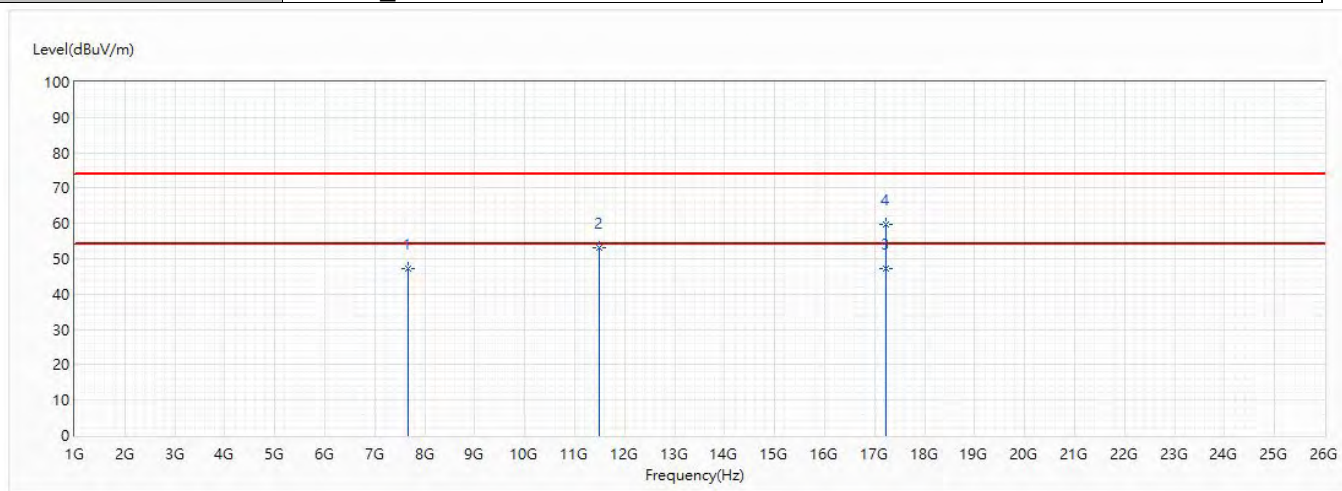


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7660	47.26	74.00	-26.74	35.29	11.97	PK
2	11490	53.11	74.00	-20.89	33.37	19.74	PK
* 3	17235	47.14	54.00	-6.86	21.96	25.18	AV
4	17235	59.82	74.00	-14.18	34.64	25.18	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5785MHz		

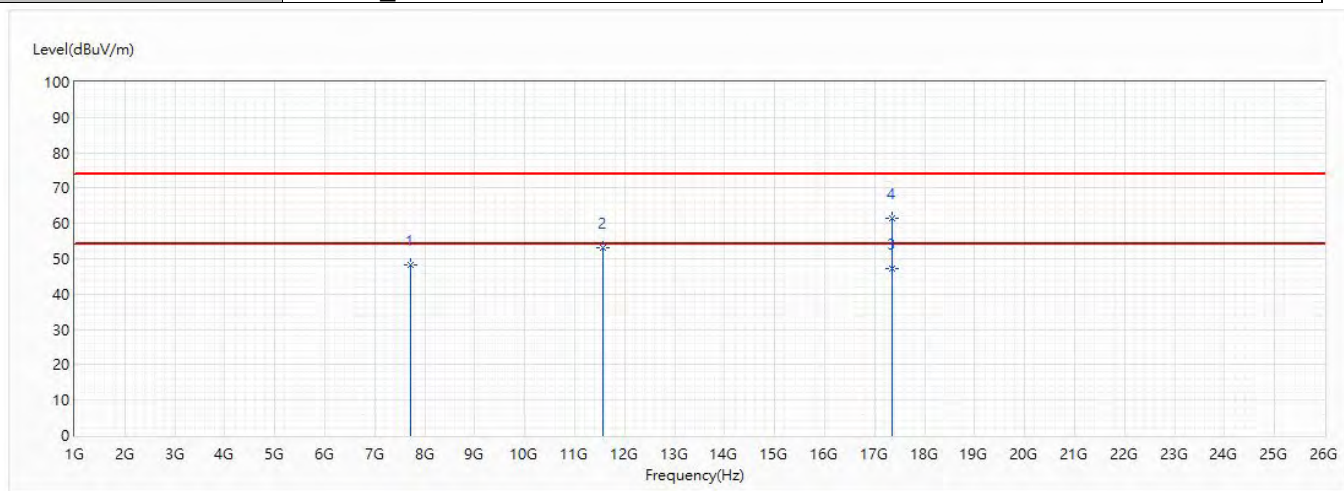


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7713	48.41	74.00	-25.59	36.34	12.07	PK
2	11570	53.28	74.00	-20.72	33.58	19.70	PK
* 3	17355	47.37	54.00	-6.63	22.08	25.29	AV
4	17355	61.59	74.00	-12.41	36.30	25.29	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5785MHz		

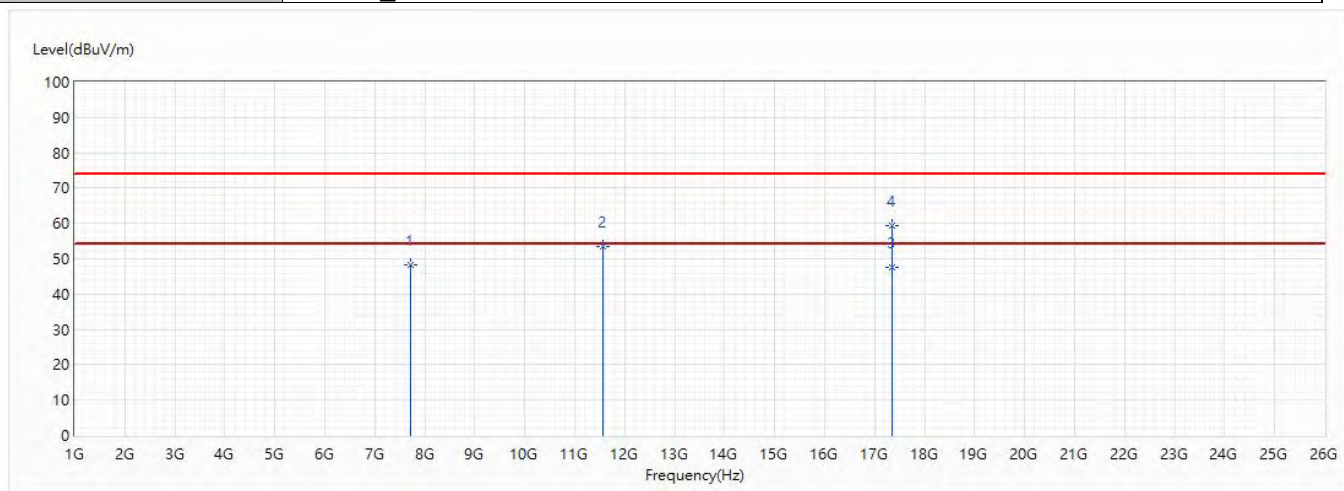


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7713	48.19	74.00	-25.81	36.12	12.07	PK
2	11570	53.46	74.00	-20.54	33.76	19.70	PK
* 3	17355	47.46	54.00	-6.54	22.17	25.29	AV
4	17355	59.48	74.00	-14.52	34.19	25.29	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5825MHz		

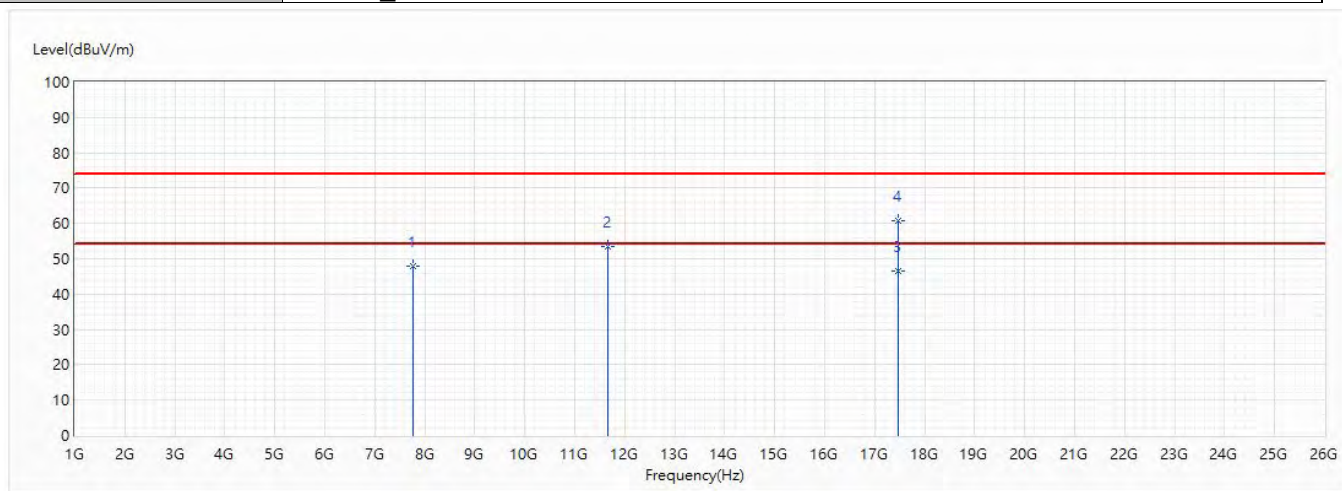


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7766	47.87	74.00	-26.13	35.80	12.07	PK
2	11650	53.62	74.00	-20.38	33.80	19.82	PK
* 3	17475	46.60	54.00	-7.40	21.12	25.48	AV
4	17475	60.68	74.00	-13.32	35.20	25.48	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5825MHz		

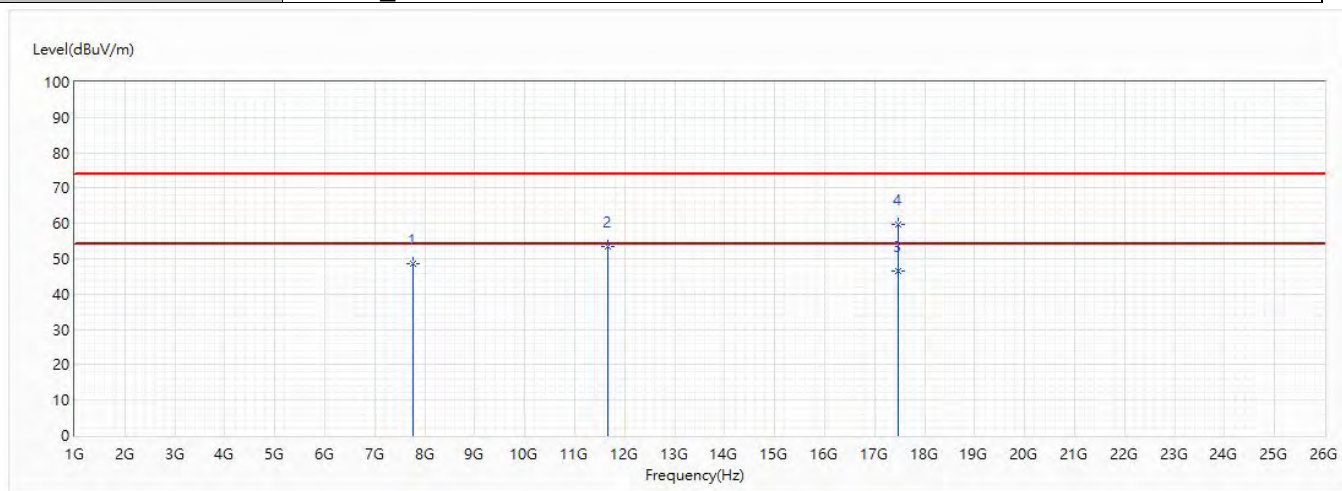


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7766	48.55	74.00	-25.45	36.48	12.07	PK
2	11650	53.34	74.00	-20.66	33.52	19.82	PK
* 3	17475	46.38	54.00	-7.62	20.90	25.48	AV
4	17475	59.73	74.00	-14.27	34.25	25.48	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(20M)_5745MHz		

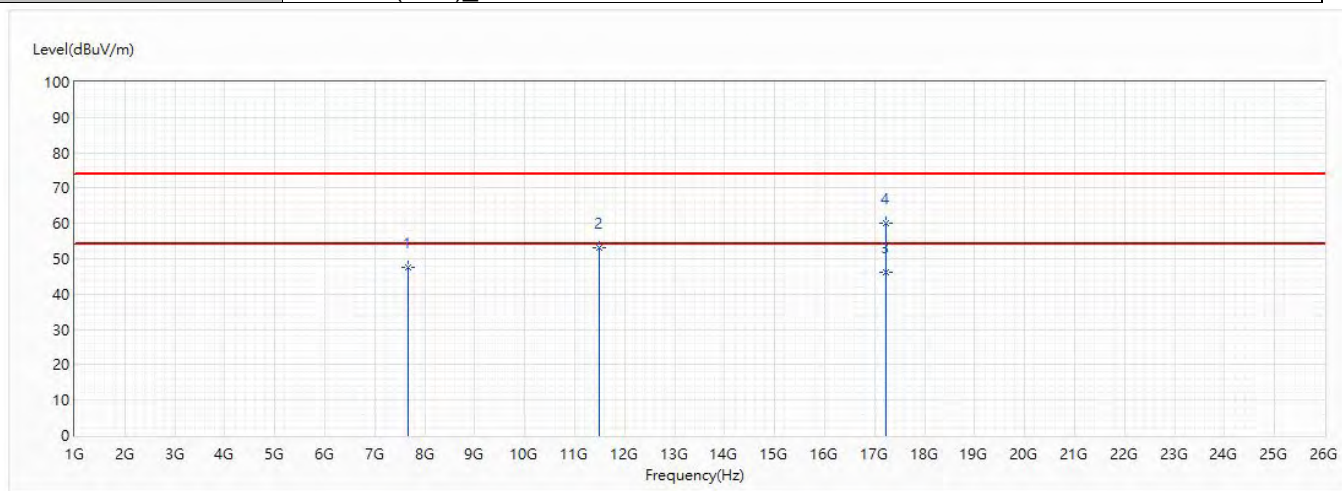


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7660	47.68	74.00	-26.32	35.71	11.97	PK
2	11490	53.21	74.00	-20.79	33.47	19.74	PK
3	17235	46.22	54.00	-7.78	21.04	25.18	AV
* 4	17235	60.18	74.00	-13.82	35.00	25.18	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(20M)_5745MHz		

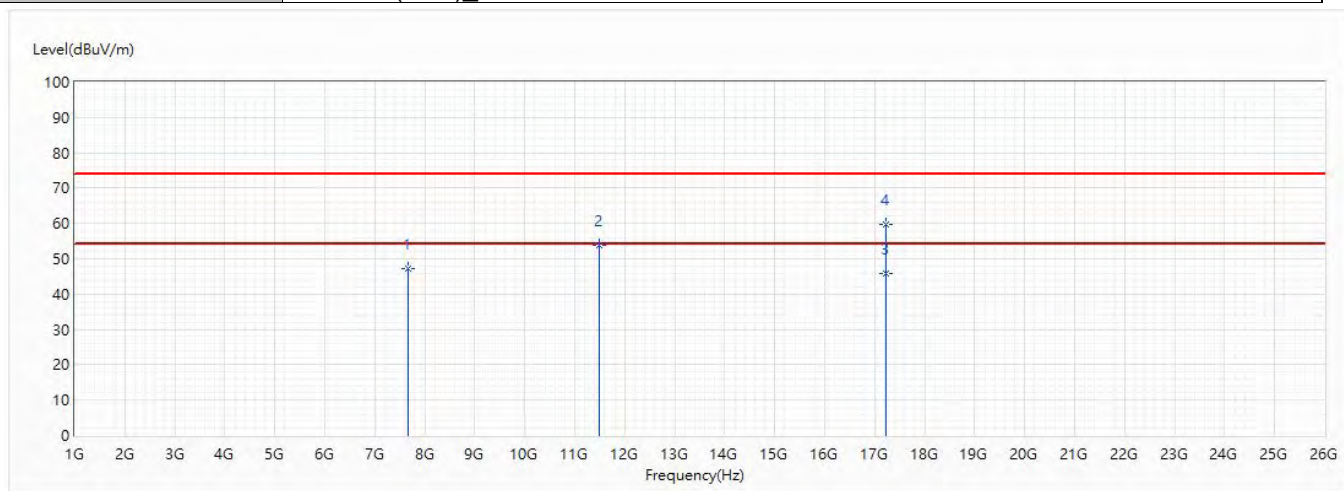


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBUV/m)	Limit (dBUV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBUV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7660	47.06	74.00	-26.94	35.09	11.97	PK
2	11490	53.68	74.00	-20.32	33.94	19.74	PK
* 3	17235	45.89	54.00	-8.11	20.71	25.18	AV
4	17235	59.74	74.00	-14.26	34.56	25.18	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBUV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBUV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(20M)_5785MHz		

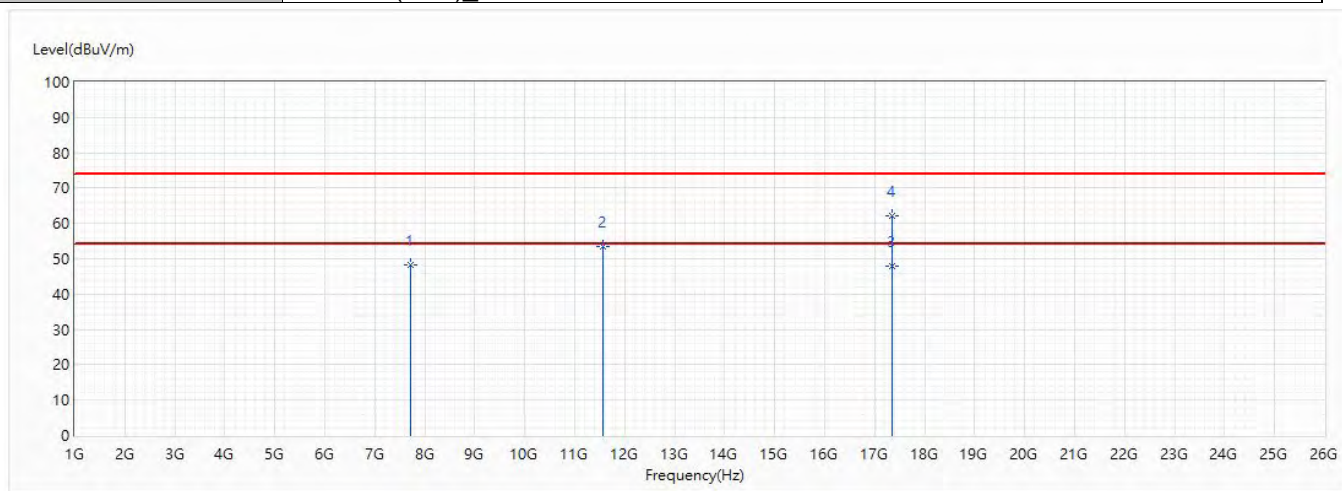


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7713	48.24	74.00	-25.76	36.17	12.07	PK
2	11570	53.47	74.00	-20.53	33.77	19.70	PK
3	17355	47.93	54.00	-6.07	22.64	25.29	AV
* 4	17355	62.05	74.00	-11.95	36.76	25.29	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(20M)_5785MHz		

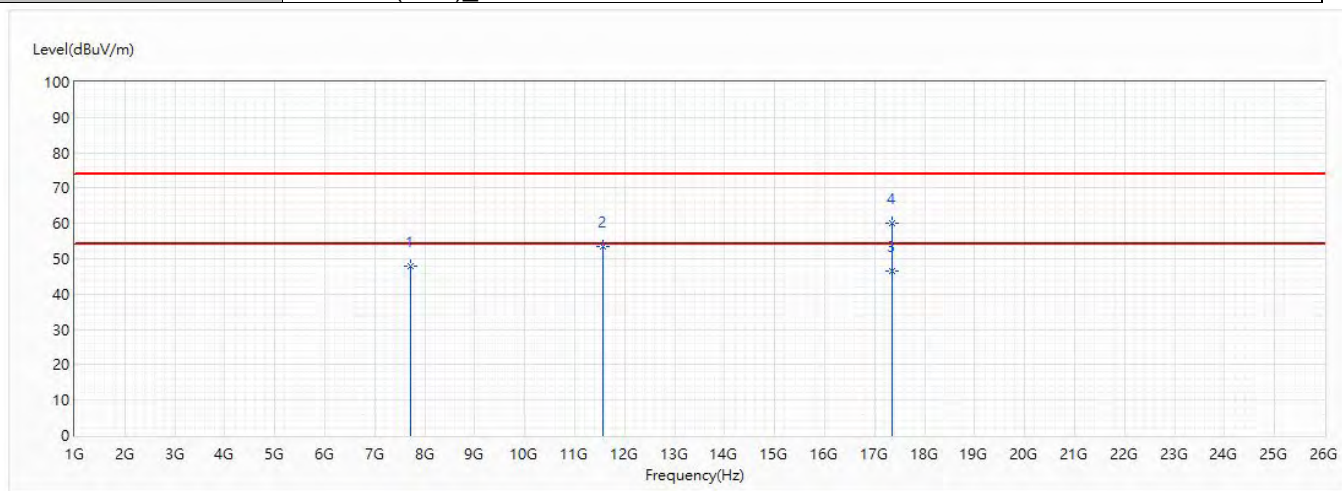


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7713	47.95	74.00	-26.05	35.88	12.07	PK
2	11570	53.51	74.00	-20.49	33.81	19.70	PK
* 3	17355	46.67	54.00	-7.33	21.38	25.29	AV
4	17355	59.92	74.00	-14.08	34.63	25.29	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(20M)_5825MHz		

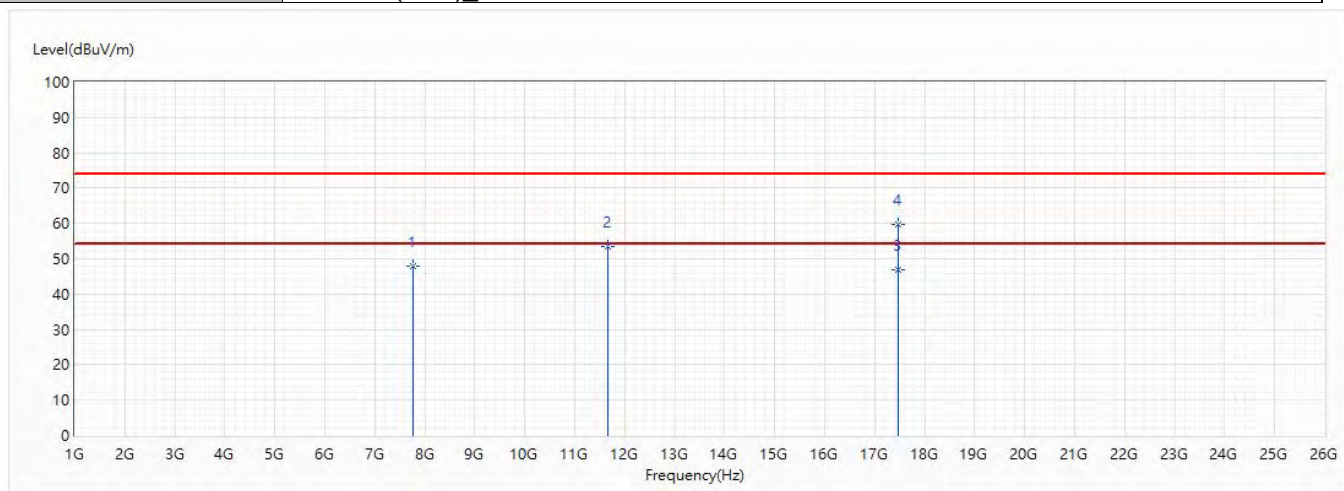


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7766	47.89	74.00	-26.11	35.82	12.07	PK
2	11650	53.46	74.00	-20.54	33.64	19.82	PK
* 3	17475	46.74	54.00	-7.26	21.26	25.48	AV
4	17475	59.72	74.00	-14.28	34.24	25.48	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(20M)_5825MHz		

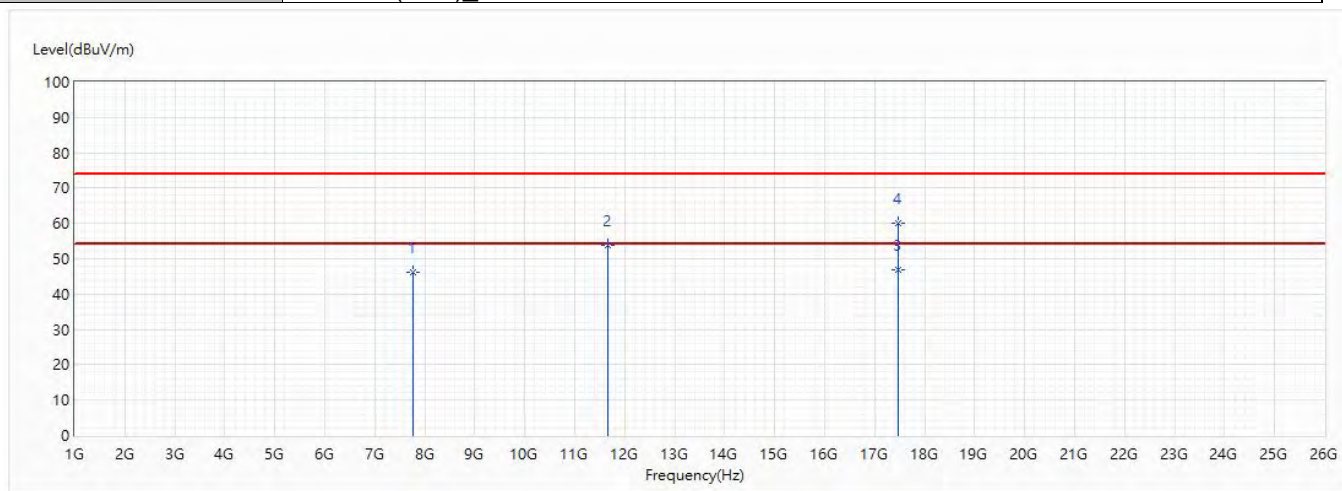


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7766	46.13	74.00	-27.87	34.06	12.07	PK
2	11650	53.86	74.00	-20.14	34.04	19.82	PK
* 3	17475	46.90	54.00	-7.10	21.42	25.48	AV
4	17475	60.04	74.00	-13.96	34.56	25.48	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(40M)_5755MHz		

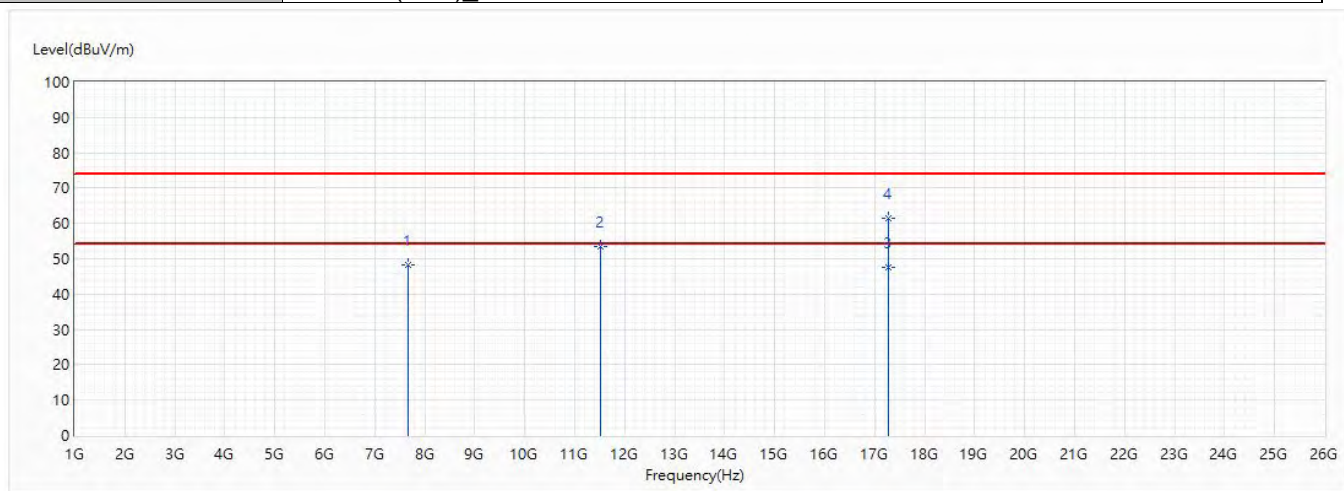


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBUV/m)	Limit (dBUV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBUV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7673	48.38	74.00	-25.62	36.38	12.00	PK
2	11510	53.62	74.00	-20.38	33.84	19.78	PK
3	17265	47.43	54.00	-6.57	22.17	25.26	AV
* 4	17265	61.46	74.00	-12.54	36.20	25.26	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBUV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBUV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(40M)_5755MHz		

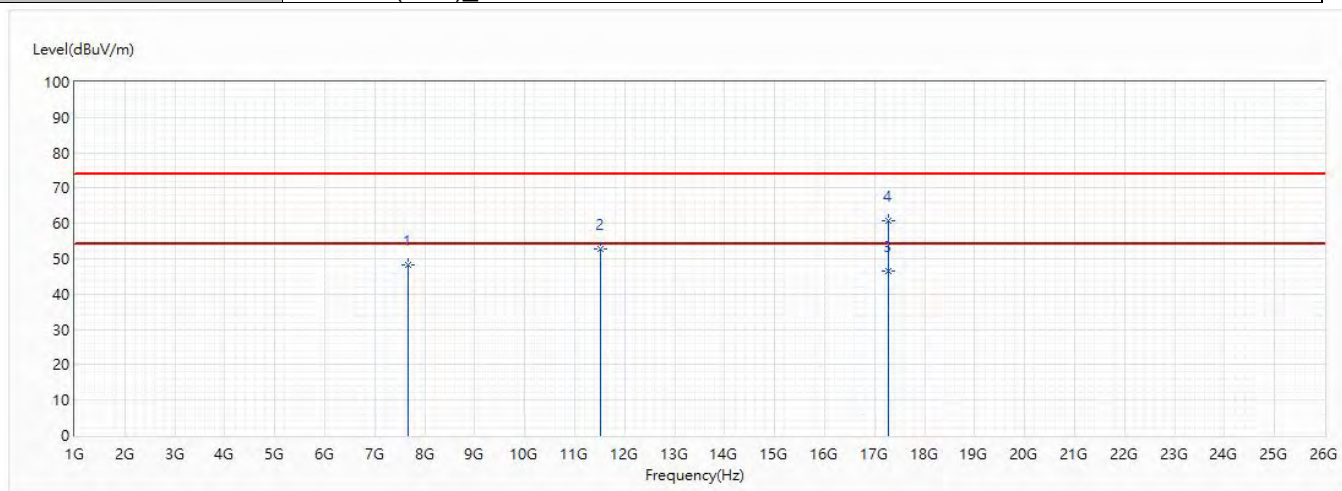


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBUV/m)	Limit (dBUV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBUV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7673	48.15	74.00	-25.85	36.15	12.00	PK
2	11510	52.87	74.00	-21.13	33.09	19.78	PK
* 3	17265	46.47	54.00	-7.53	21.21	25.26	AV
4	17265	60.64	74.00	-13.36	35.38	25.26	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBUV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBUV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(40M)_5795MHz		

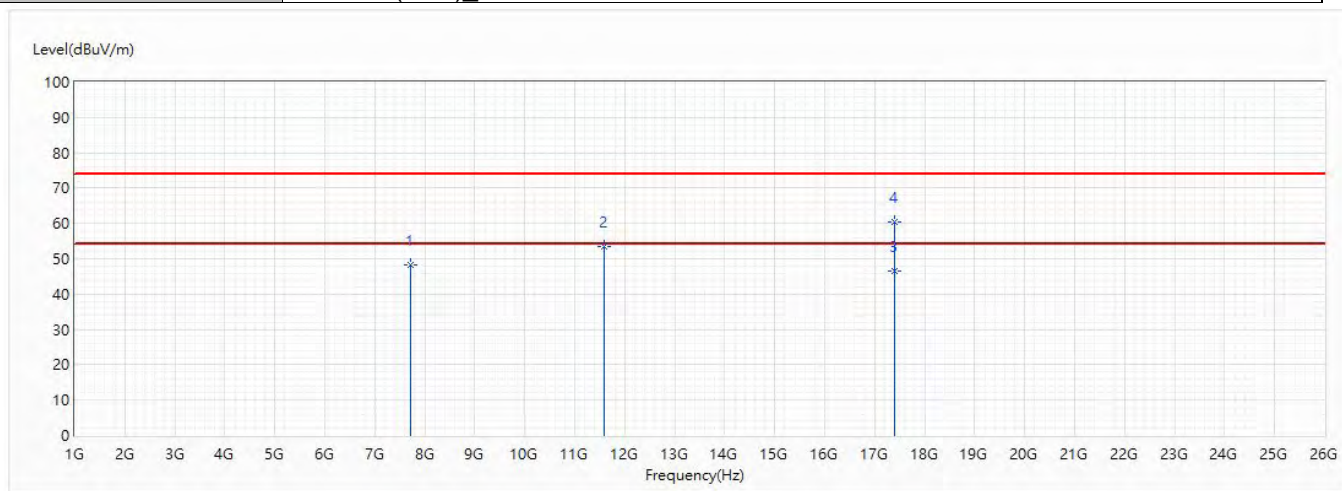


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7726	48.23	74.00	-25.77	36.16	12.07	PK
2	11590	53.31	74.00	-20.69	33.65	19.66	PK
* 3	17385	46.54	54.00	-7.46	21.37	25.17	AV
4	17385	60.48	74.00	-13.52	35.31	25.17	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(40M)_5795MHz		

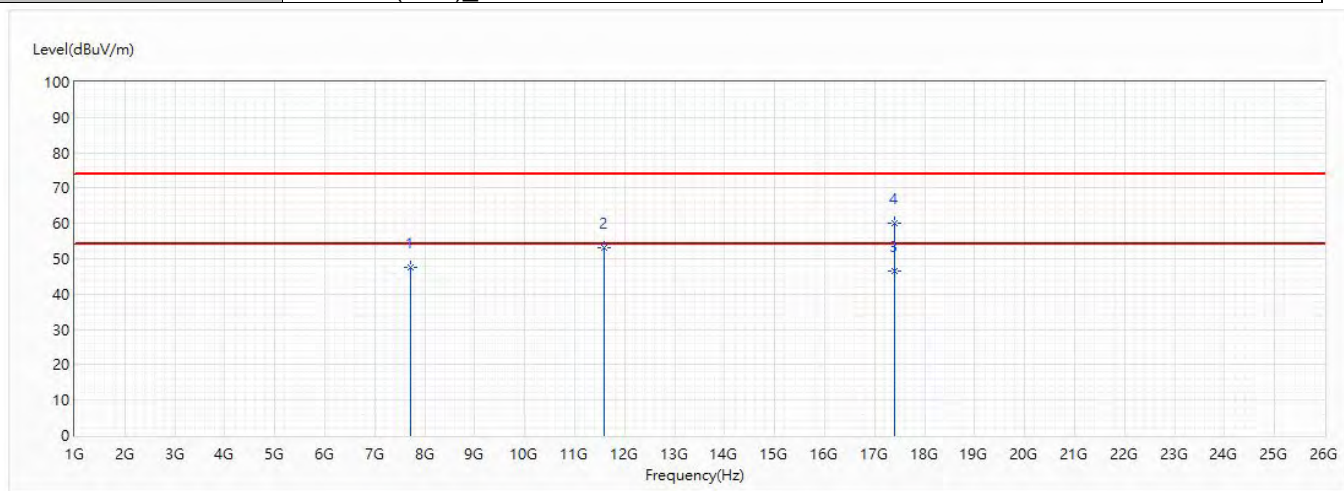


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7726	47.49	74.00	-26.51	35.42	12.07	PK
2	11590	53.07	74.00	-20.93	33.41	19.66	PK
* 3	17385	46.37	54.00	-7.63	21.20	25.17	AV
4	17385	59.98	74.00	-14.02	34.81	25.17	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(80M)_5775MHz		

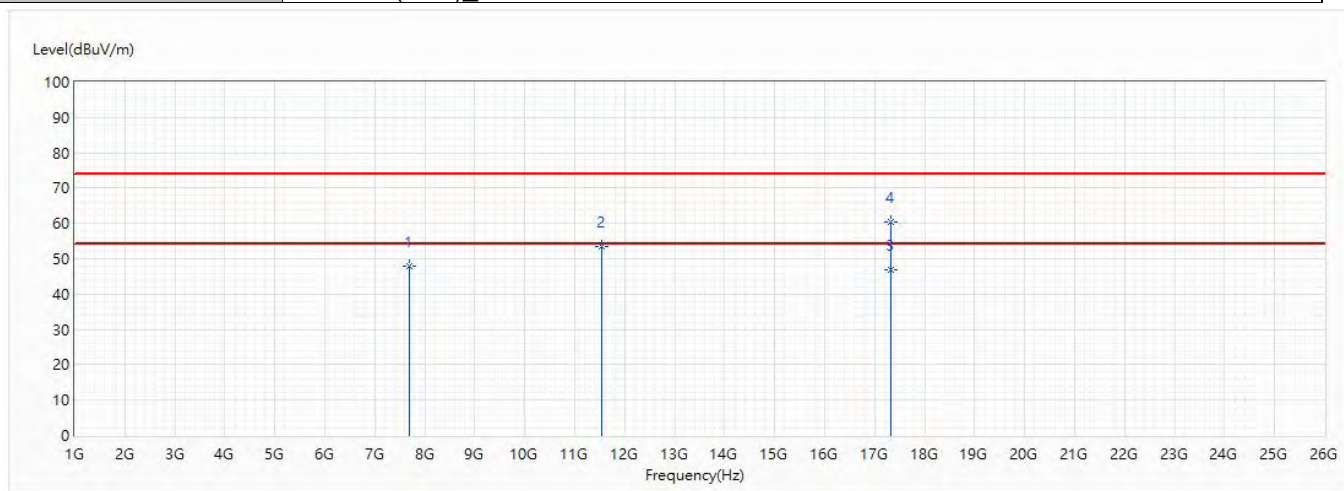


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7700	47.97	74.00	-26.03	35.93	12.04	PK
2	11550	53.38	74.00	-20.62	33.63	19.75	PK
* 3	17325	47.02	54.00	-6.98	21.61	25.41	AV
4	17325	60.58	74.00	-13.42	35.17	25.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac(80M)_5775MHz		

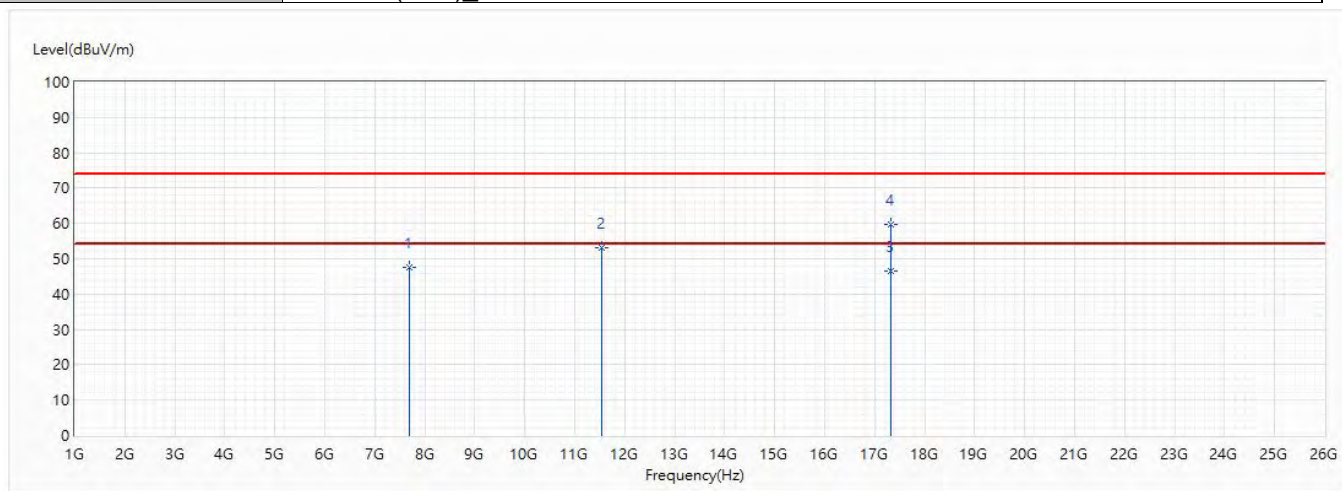


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7700	47.48	74.00	-26.52	35.44	12.04	PK
2	11550	53.11	74.00	-20.89	33.36	19.75	PK
* 3	17325	46.65	54.00	-7.35	21.24	25.41	AV
4	17325	59.88	74.00	-14.12	34.47	25.41	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/22
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(20M)_5180MHz		

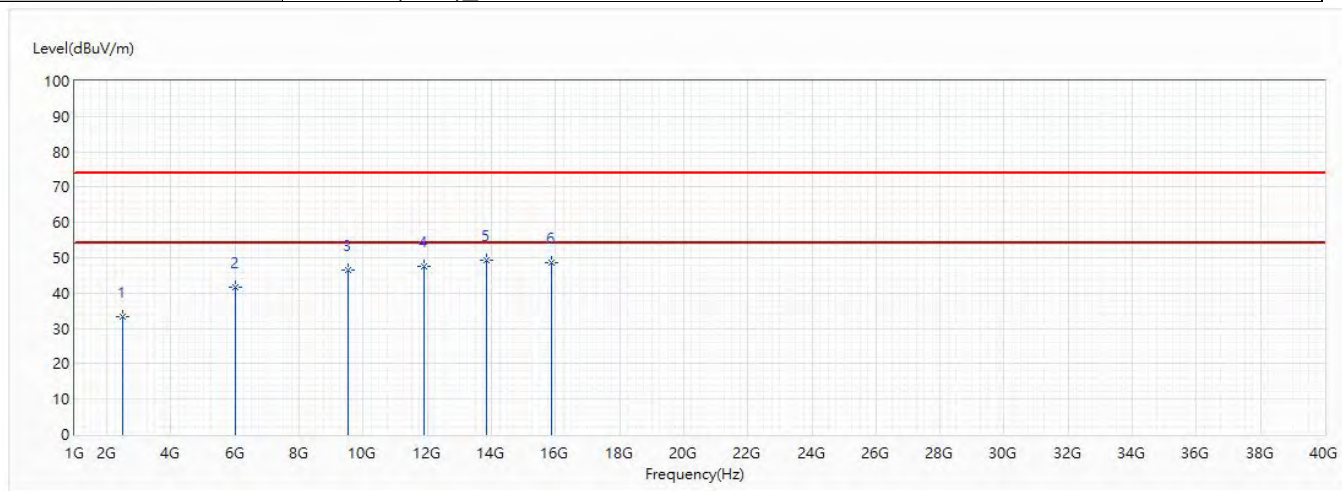


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	2496.625	33.41	74.00	-40.59	39.51	-6.10	PK
2	6026.125	41.66	74.00	-32.34	35.36	6.30	PK
3	9511.75	46.37	74.00	-27.63	30.94	15.43	PK
4	11881	47.67	74.00	-26.33	27.75	19.92	PK
* 5	13835.875	49.41	74.00	-24.59	27.30	22.11	PK
6	15873.625	48.77	74.00	-25.23	29.35	19.42	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/22
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(20M)_5180MHz		

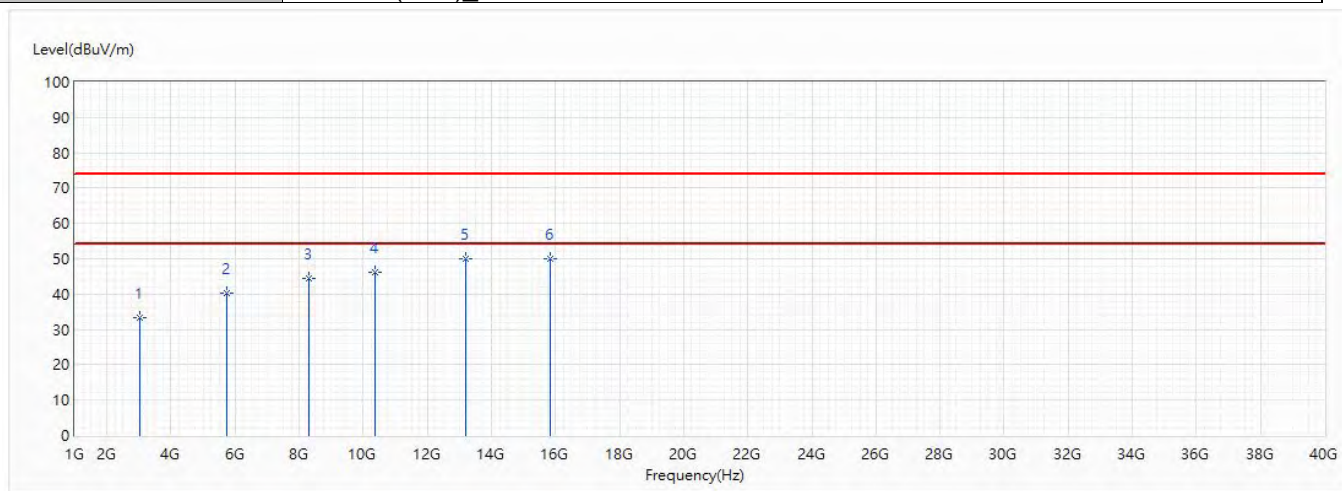


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3037.75	33.50	74.00	-40.50	37.31	-3.81	PK
2	5728.75	40.42	74.00	-33.58	35.37	5.05	PK
3	8288.125	44.40	74.00	-29.60	32.41	11.99	PK
4	10374.625	46.04	74.00	-27.96	28.71	17.33	PK
* 5	13192.375	50.11	74.00	-23.89	29.31	20.80	PK
6	15839.5	50.04	74.00	-23.96	30.45	19.59	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/22
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(20M)_5220MHz		

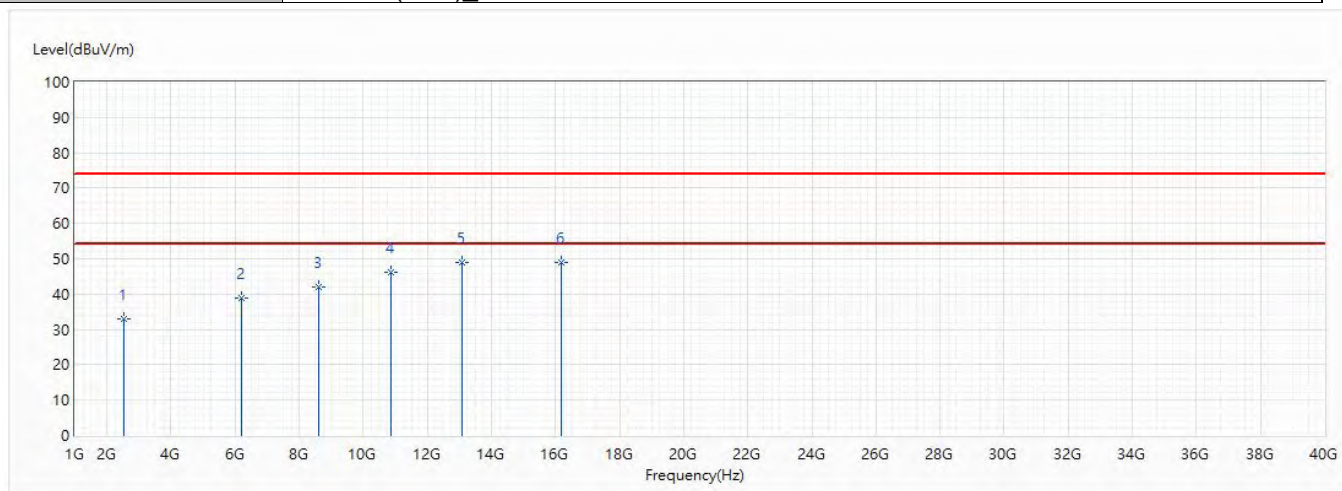


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	2525.875	33.12	74.00	-40.88	39.11	-5.99	PK
2	6187	38.96	74.00	-35.04	31.78	7.18	PK
3	8619.625	41.99	74.00	-32.01	29.58	12.41	PK
4	10876.75	46.26	74.00	-27.74	27.94	18.32	PK
* 5	13075.375	49.06	74.00	-24.94	28.85	20.21	PK
6	16161.25	48.98	74.00	-25.02	29.67	19.31	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/22
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(20M)_5220MHz		

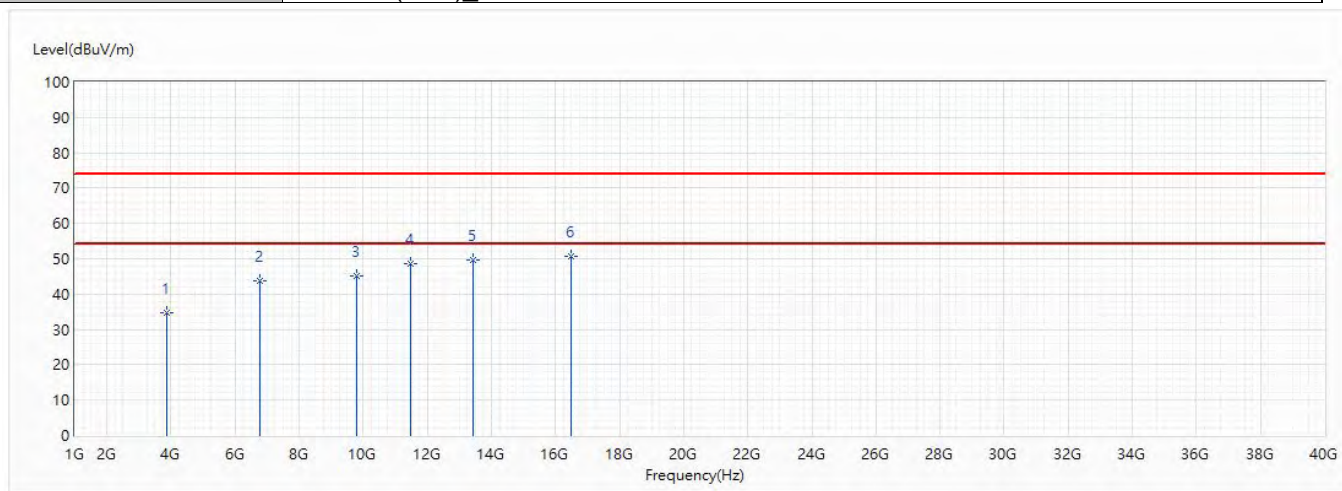


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3871.375	34.79	74.00	-39.21	35.36	-0.57	PK
2	6757.375	43.73	74.00	-30.27	34.39	9.34	PK
3	9784.75	45.05	74.00	-28.95	29.34	15.71	PK
4	11461.75	48.44	74.00	-25.56	28.76	19.68	PK
5	13426.375	49.69	74.00	-24.31	28.24	21.45	PK
* 6	16478.125	50.83	74.00	-23.17	31.33	19.50	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(20M)_5240MHz		

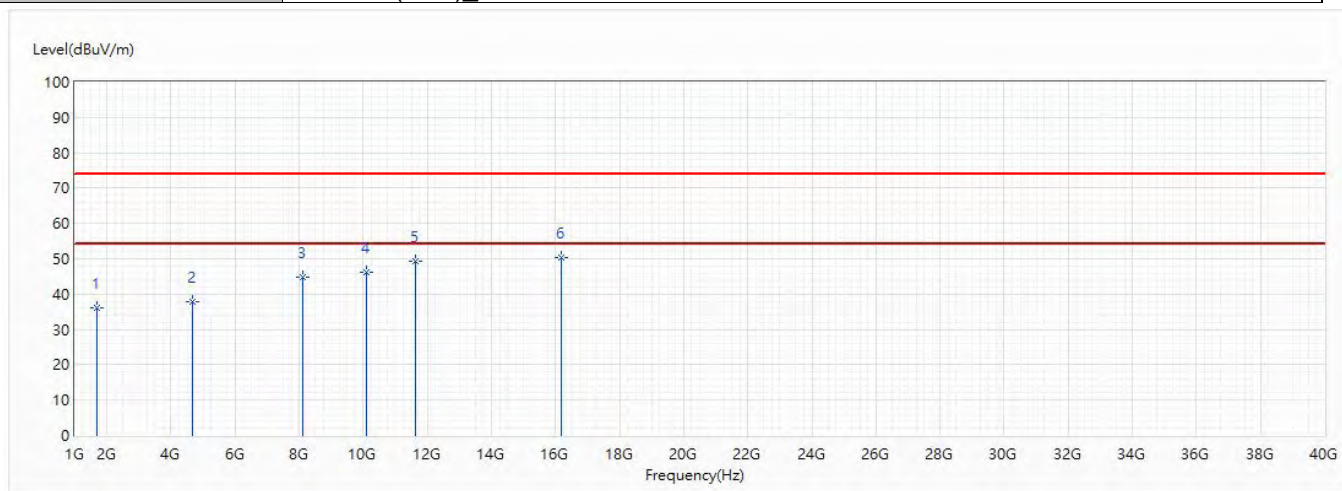


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1706.875	36.24	74.00	-37.76	45.76	-9.52	PK
2	4661.125	37.93	74.00	-36.07	35.31	2.62	PK
3	8093.125	44.65	74.00	-29.35	32.93	11.72	PK
4	10101.625	46.02	74.00	-27.98	29.48	16.54	PK
5	11612.875	49.45	74.00	-24.55	29.84	19.61	PK
* 6	16185.625	50.49	74.00	-23.51	31.16	19.33	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(20M)_5240MHz		

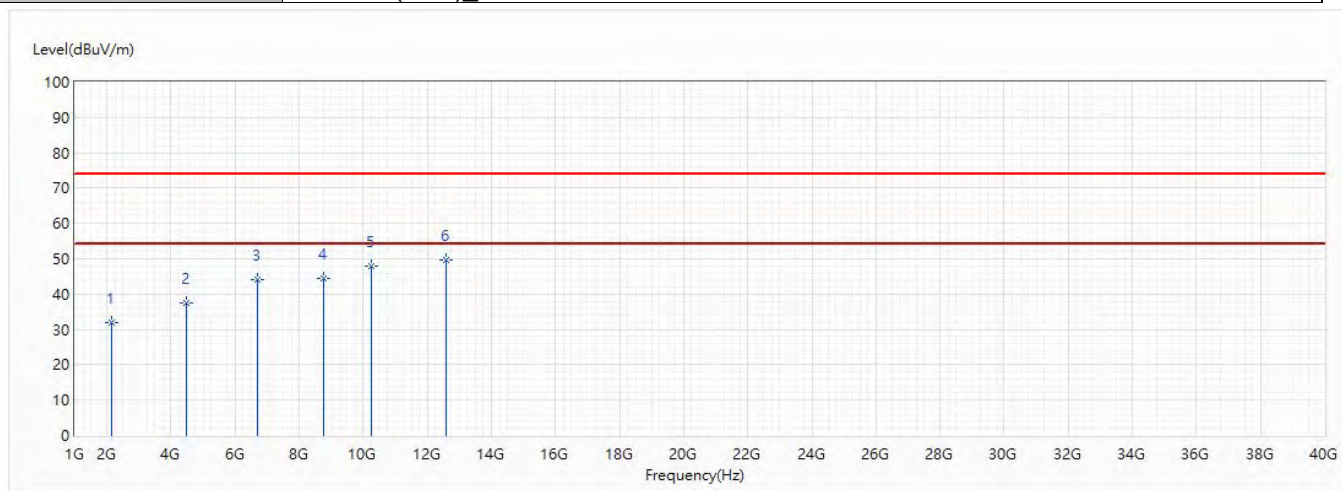


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	2150.5	31.82	74.00	-42.18	39.48	-7.66	PK
2	4485.625	37.33	74.00	-36.67	35.46	1.87	PK
3	6694	44.02	74.00	-29.98	35.07	8.95	PK
4	8746.375	44.61	74.00	-29.39	31.86	12.75	PK
5	10267.375	48.08	74.00	-25.92	31.01	17.07	PK
* 6	12573.25	49.52	74.00	-24.48	30.21	19.31	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(40M)_5190MHz		

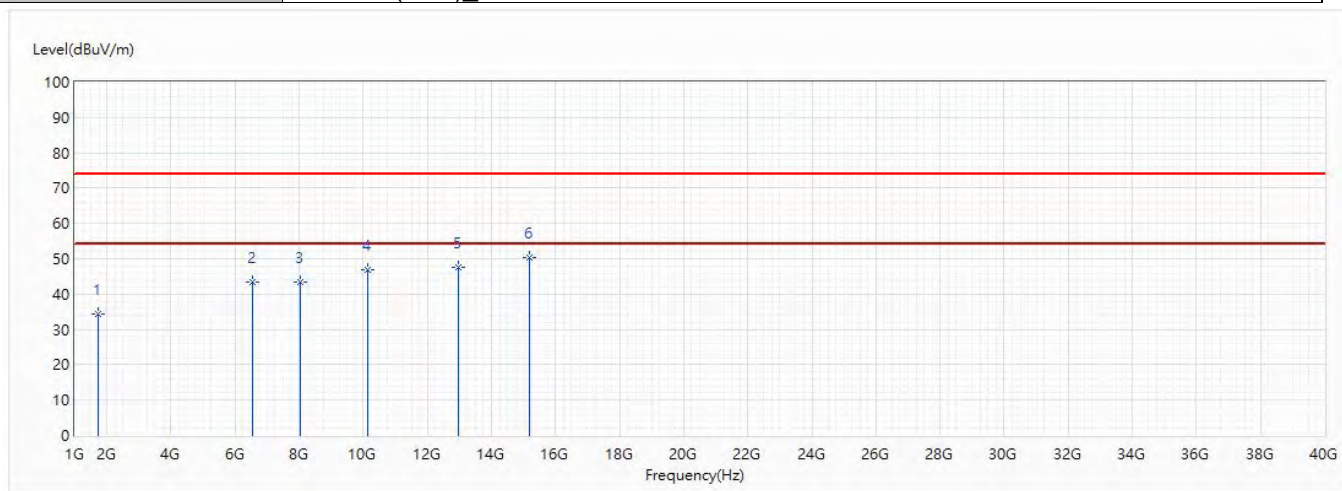


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1716.625	34.51	74.00	-39.49	43.99	-9.48	PK
2	6542.875	43.49	74.00	-30.51	34.28	9.21	PK
3	8039.5	43.44	74.00	-30.56	31.71	11.73	PK
4	10126	46.91	74.00	-27.09	30.39	16.52	PK
5	12953.5	47.42	74.00	-26.58	27.37	20.05	PK
* 6	15171.625	50.40	74.00	-23.60	29.58	20.82	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(40M)_5190MHz		

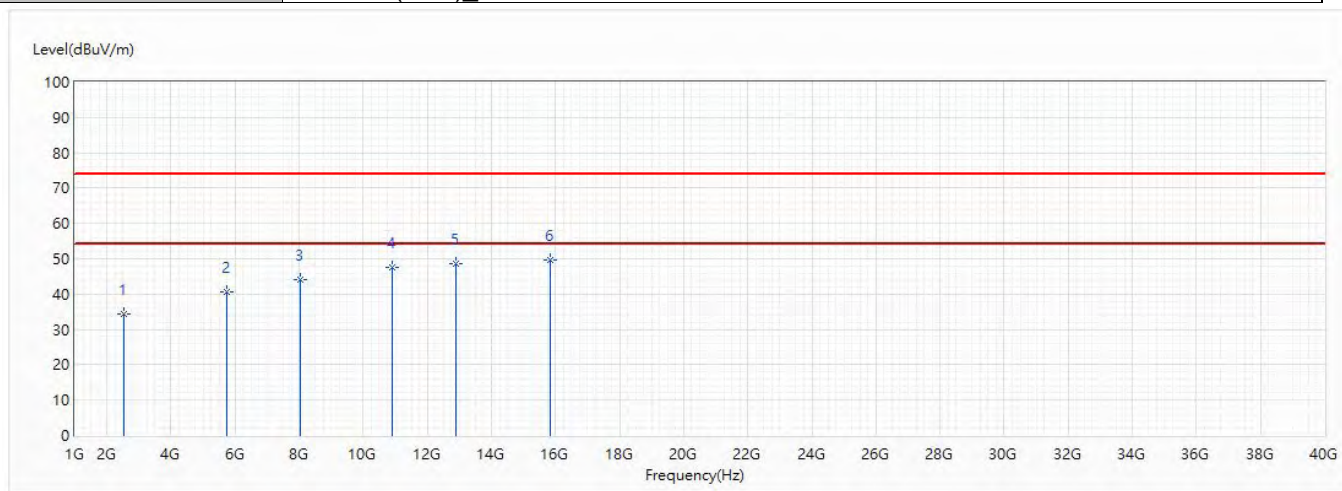


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	2525.875	34.42	74.00	-39.58	40.41	-5.99	PK
2	5738.5	40.48	74.00	-33.52	35.39	5.09	PK
3	8049.25	44.02	74.00	-29.98	32.29	11.73	PK
4	10901.125	47.43	74.00	-26.57	29.01	18.42	PK
5	12895	48.66	74.00	-25.34	28.21	20.45	PK
* 6	15849.25	49.78	74.00	-24.22	30.24	19.54	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(40M)_5230MHz		

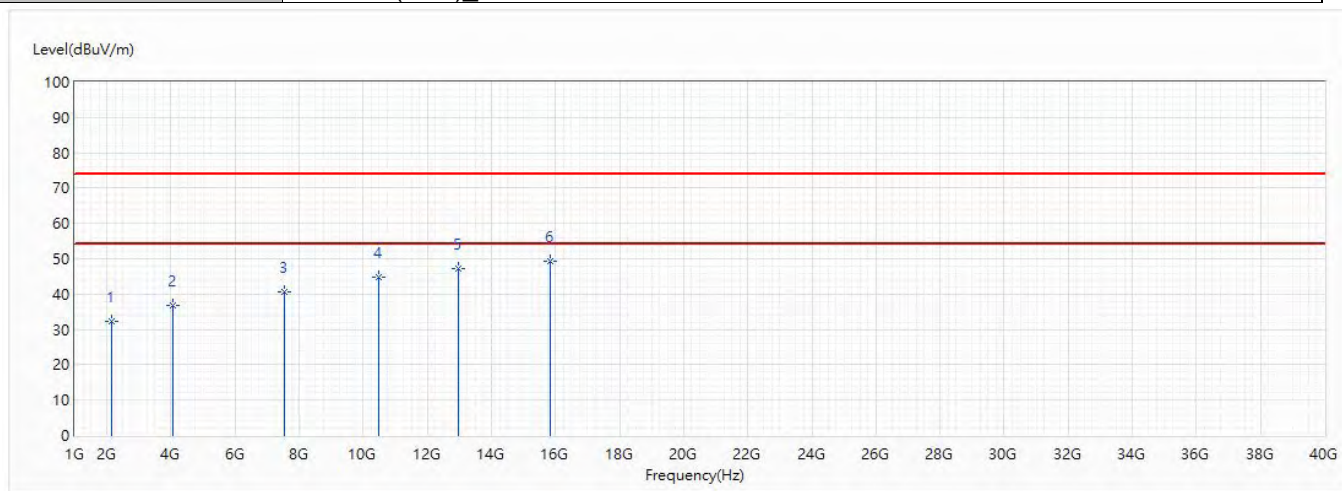


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	2160.25	32.16	74.00	-41.84	39.76	-7.60	PK
2	4066.375	36.66	74.00	-37.34	35.71	0.95	PK
3	7522.75	40.57	74.00	-33.43	28.41	12.16	PK
4	10501.375	44.69	74.00	-29.31	27.45	17.24	PK
5	12948.625	47.23	74.00	-26.77	27.15	20.08	PK
* 6	15849.25	49.28	74.00	-24.72	29.74	19.54	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(40M)_5230MHz		

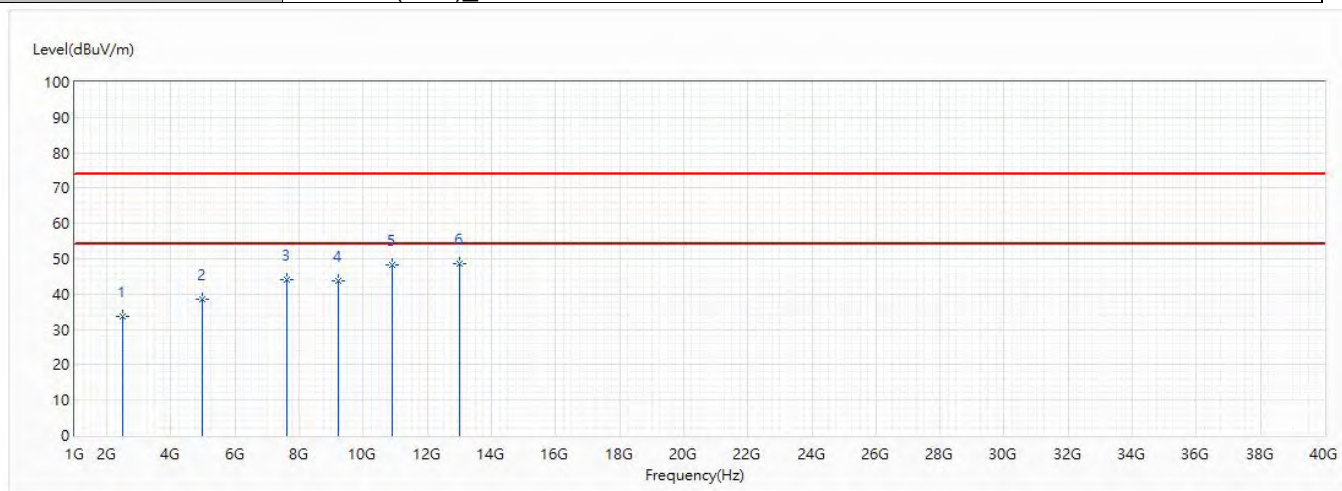


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	2482	33.72	74.00	-40.28	39.89	-6.17	PK
2	4987.75	38.68	74.00	-35.32	35.06	3.62	PK
3	7605.625	44.19	74.00	-29.81	32.21	11.98	PK
4	9233.875	43.77	74.00	-30.23	29.49	14.28	PK
5	10901.125	48.12	74.00	-25.88	29.70	18.42	PK
* 6	12992.5	48.46	74.00	-25.54	28.29	20.17	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(80M)_5210MHz		

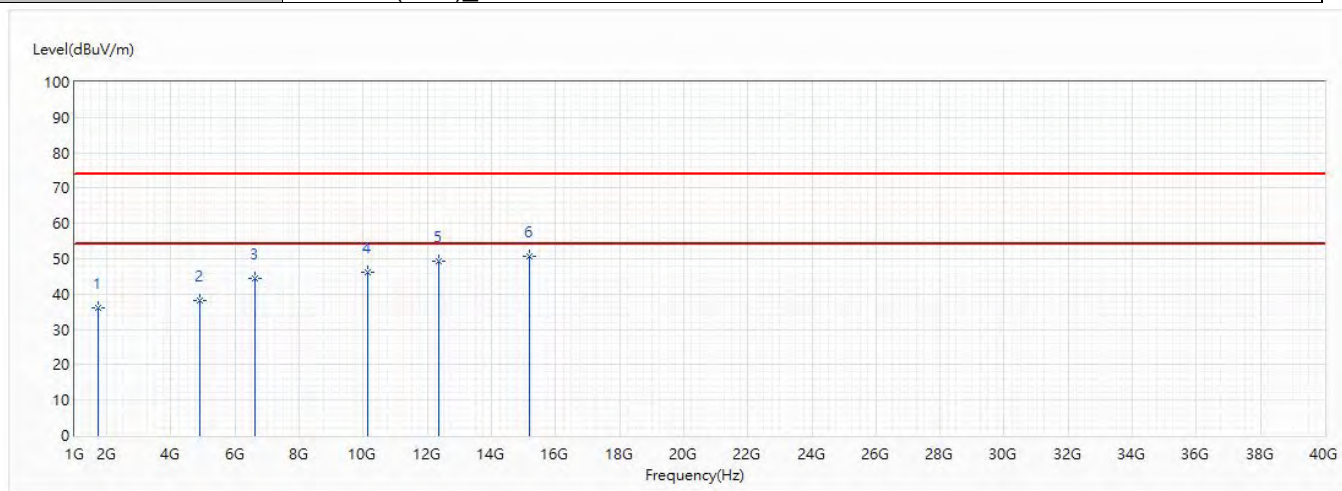


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1711.75	36.14	74.00	-37.86	45.64	-9.50	PK
2	4909.75	38.25	74.00	-35.75	34.64	3.61	PK
3	6606.25	44.35	74.00	-29.65	35.17	9.18	PK
4	10130.875	46.15	74.00	-27.85	29.64	16.51	PK
5	12358.75	49.35	74.00	-24.65	29.77	19.58	PK
* 6	15191.125	50.77	74.00	-23.23	30.01	20.76	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(80M)_5210MHz		

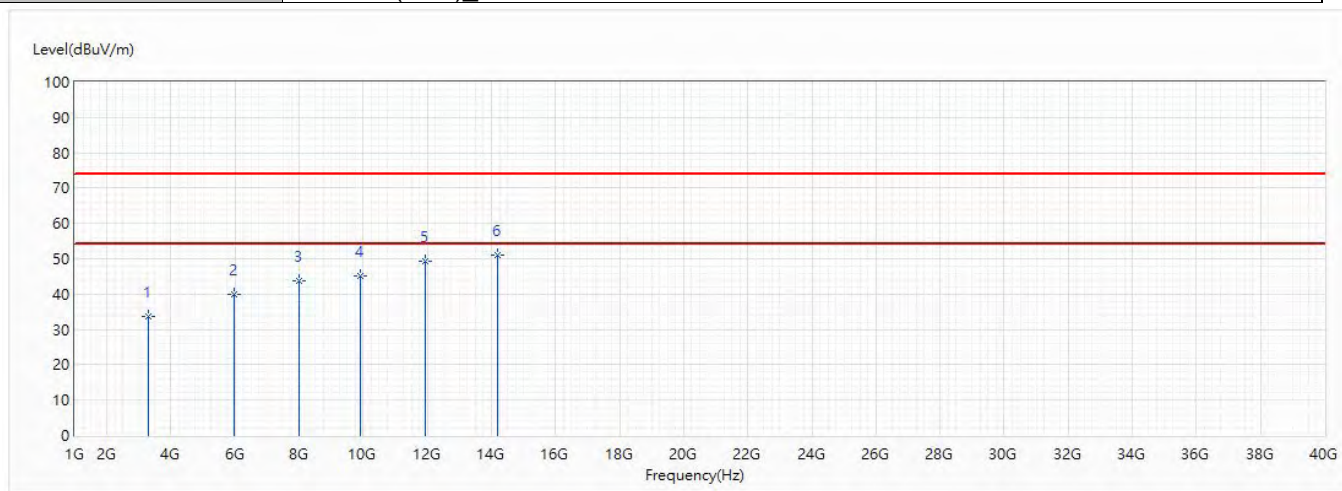


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3291.25	33.63	74.00	-40.37	36.79	-3.16	PK
2	5962.75	39.77	74.00	-34.23	33.67	6.10	PK
3	8005.375	43.90	74.00	-30.10	32.24	11.66	PK
4	9901.75	44.98	74.00	-29.02	29.20	15.78	PK
5	11920	49.45	74.00	-24.55	29.57	19.88	PK
* 6	14172.25	51.15	74.00	-22.85	28.66	22.49	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(20M)_5745MHz		

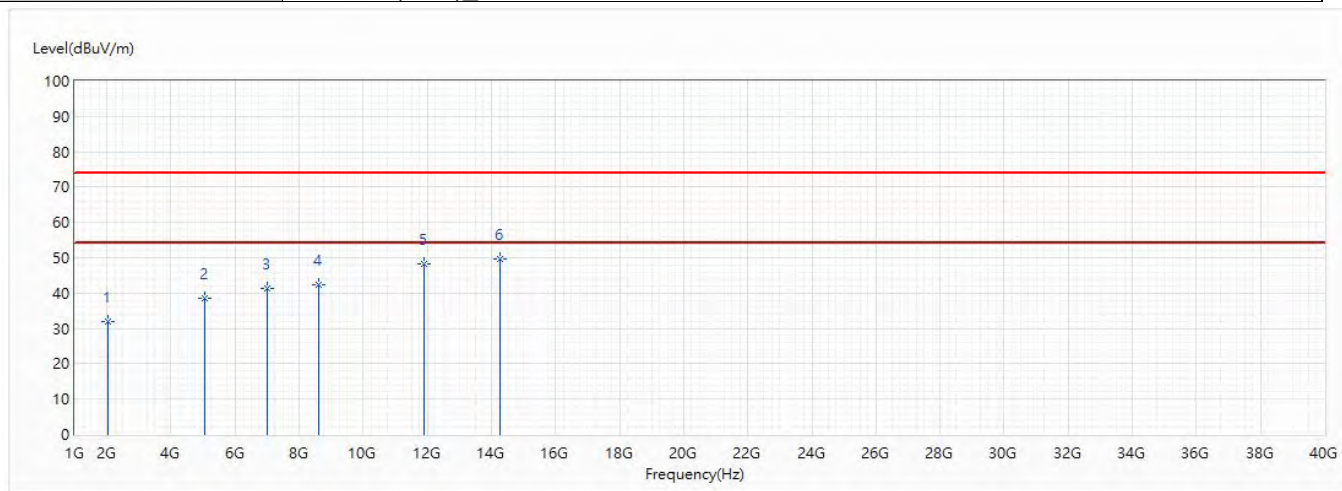


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	2048.125	32.02	74.00	-41.98	40.14	-8.12	PK
2	5036.5	38.56	74.00	-35.44	34.84	3.72	PK
3	7010.875	41.37	74.00	-32.63	31.26	10.11	PK
4	8609.875	42.32	74.00	-31.68	29.91	12.41	PK
5	11895.625	48.30	74.00	-25.70	28.39	19.91	PK
* 6	14250.25	49.82	74.00	-24.18	27.16	22.66	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(20M)_5745MHz		

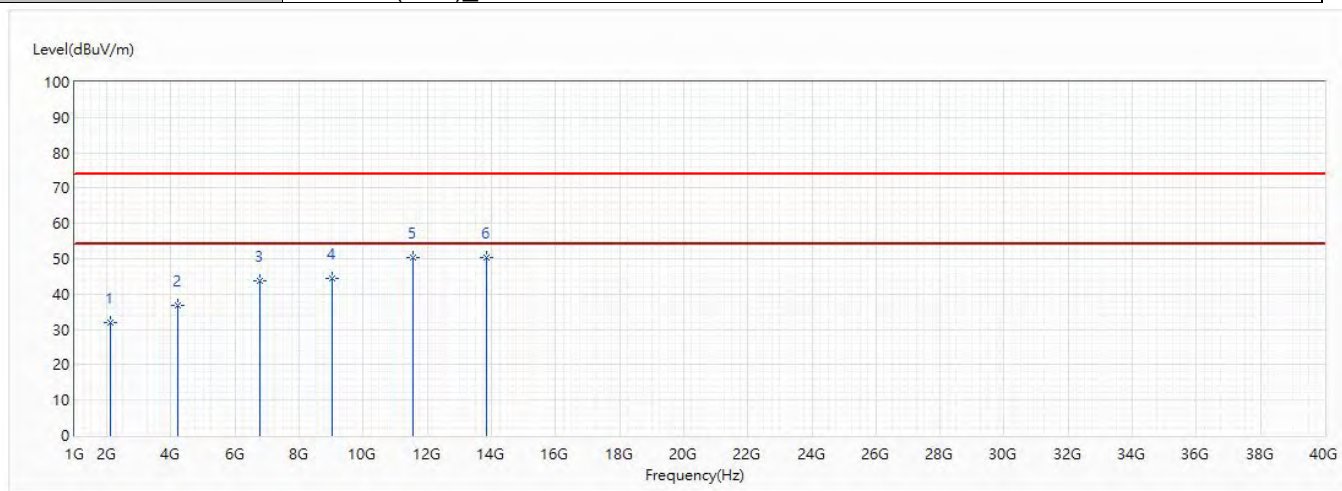


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	2126.125	31.88	74.00	-42.12	39.67	-7.79	PK
2	4222.375	36.85	74.00	-37.15	35.76	1.09	PK
3	6781.75	43.84	74.00	-30.16	34.36	9.48	PK
4	9019.375	44.51	74.00	-29.49	30.87	13.64	PK
5	11539.75	50.30	74.00	-23.70	30.54	19.76	PK
* 6	13840.75	50.34	74.00	-23.66	28.23	22.11	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(20M)_5785MHz		

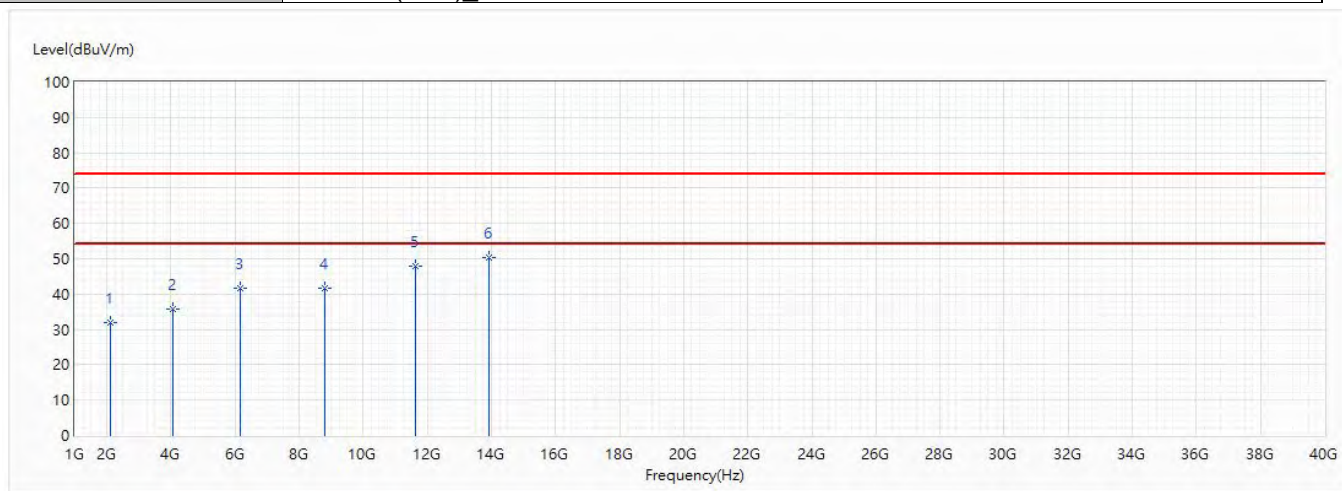


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	2126.125	31.85	74.00	-42.15	39.64	-7.79	PK
2	4042	35.76	74.00	-38.24	34.99	0.77	PK
3	6177.25	41.82	74.00	-32.18	34.70	7.12	PK
4	8795.125	41.57	74.00	-32.43	28.49	13.08	PK
5	11627.5	47.92	74.00	-26.08	28.31	19.61	PK
* 6	13918.75	50.44	74.00	-23.56	28.25	22.19	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(20M)_5785MHz		

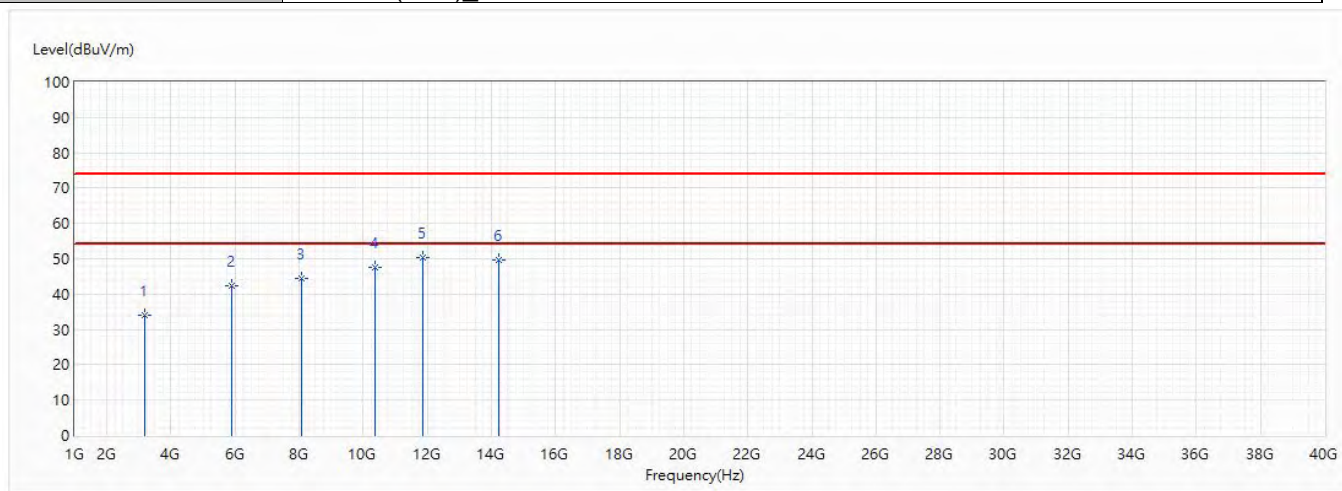


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3169.375	33.89	74.00	-40.11	37.27	-3.38	PK
2	5875	42.53	74.00	-31.47	36.84	5.69	PK
3	8063.875	44.29	74.00	-29.71	32.55	11.74	PK
4	10350.25	47.51	74.00	-26.49	30.09	17.42	PK
* 5	11851.75	50.28	74.00	-23.72	30.45	19.83	PK
6	14221	49.76	74.00	-24.24	27.16	22.60	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(20M)_5825MHz		

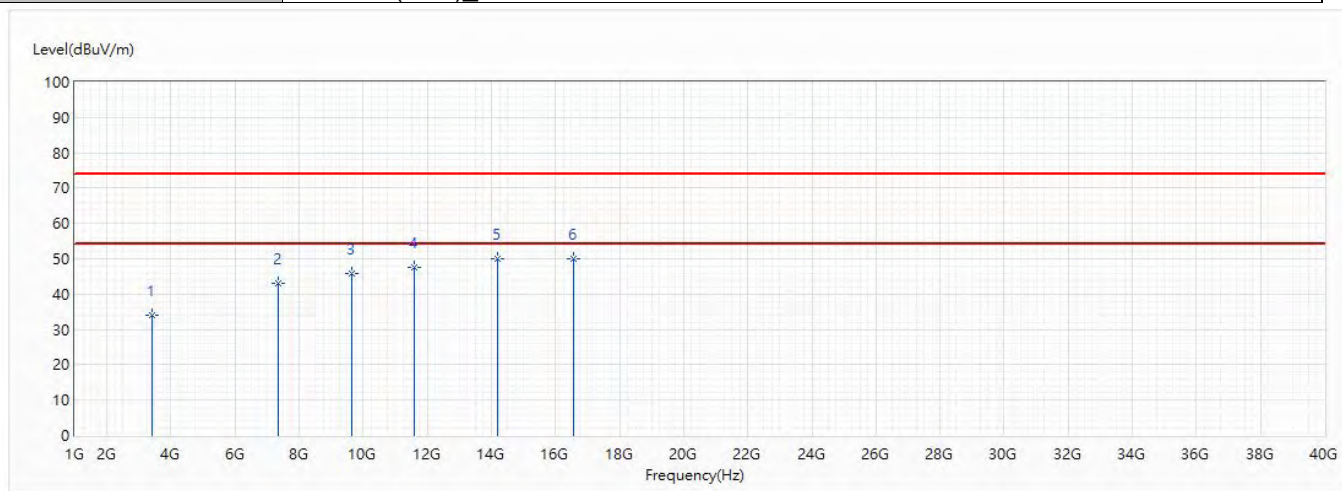


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3413.125	34.02	74.00	-39.98	36.83	-2.81	PK
2	7352.125	43.08	74.00	-30.92	31.51	11.57	PK
3	9643.375	45.76	74.00	-28.24	29.91	15.85	PK
4	11608	47.54	74.00	-26.46	27.92	19.62	PK
5	14201.5	49.86	74.00	-24.14	27.30	22.56	PK
* 6	16570.75	50.05	74.00	-23.95	29.70	20.35	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(20M)_5825MHz		

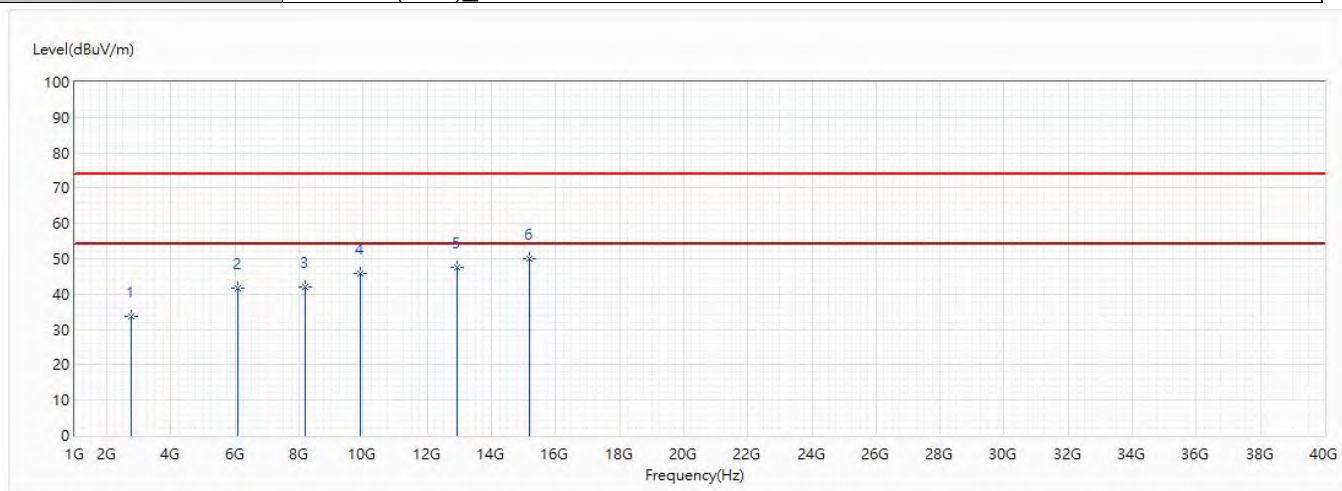


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	2745.25	33.71	74.00	-40.29	38.76	-5.05	PK
2	6104.125	41.74	74.00	-32.26	35.27	6.47	PK
3	8190.625	41.98	74.00	-32.02	29.98	12.00	PK
4	9916.375	45.75	74.00	-28.25	30.00	15.75	PK
5	12934	47.54	74.00	-26.46	27.18	20.36	PK
* 6	15196	50.14	74.00	-23.86	29.39	20.75	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(40M)_5755MHz		

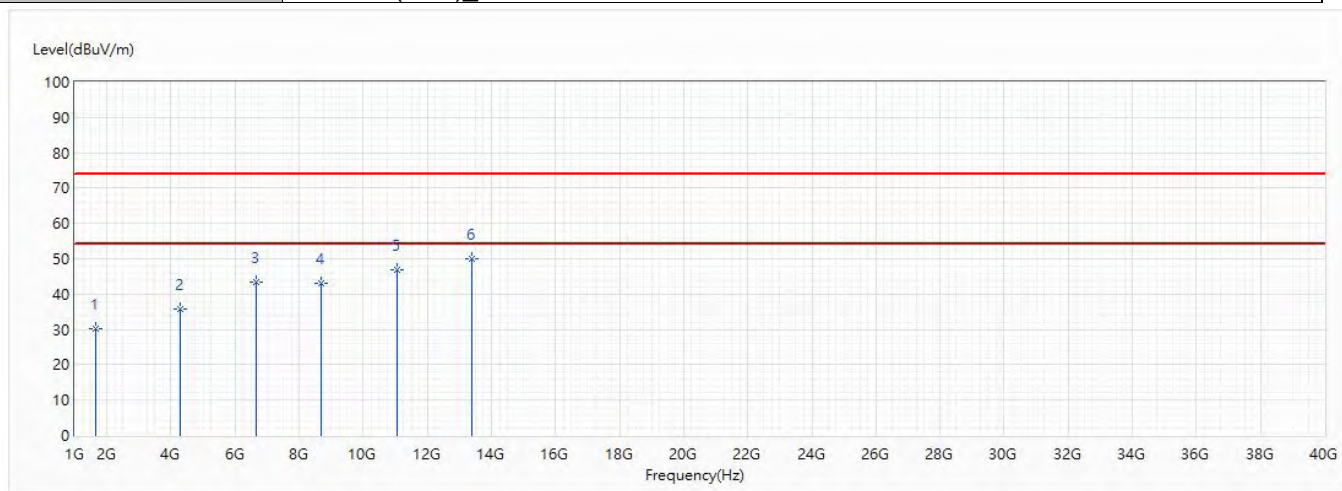


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1648.375	30.37	74.00	-43.63	40.12	-9.75	PK
2	4300.375	35.74	74.00	-38.26	34.59	1.15	PK
3	6664.75	43.35	74.00	-30.65	34.02	9.33	PK
4	8683	43.05	74.00	-30.95	30.53	12.52	PK
5	11042.5	47.04	74.00	-26.96	28.19	18.85	PK
* 6	13406.875	49.99	74.00	-24.01	28.77	21.22	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(40M)_5755MHz		

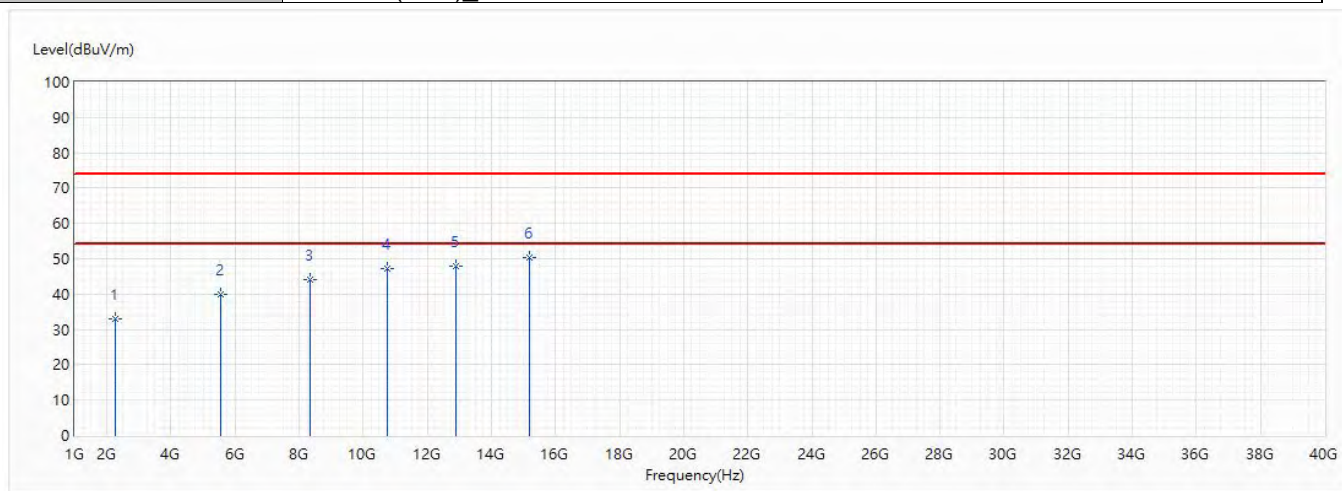


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	2272.375	32.83	74.00	-41.17	39.97	-7.14	PK
2	5543.5	39.78	74.00	-34.22	35.48	4.30	PK
3	8341.75	44.00	74.00	-30.00	31.88	12.12	PK
4	10740.25	47.32	74.00	-26.68	29.21	18.11	PK
5	12895	47.96	74.00	-26.04	27.51	20.45	PK
* 6	15176.5	50.49	74.00	-23.51	29.67	20.82	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(40M)_5795MHz		

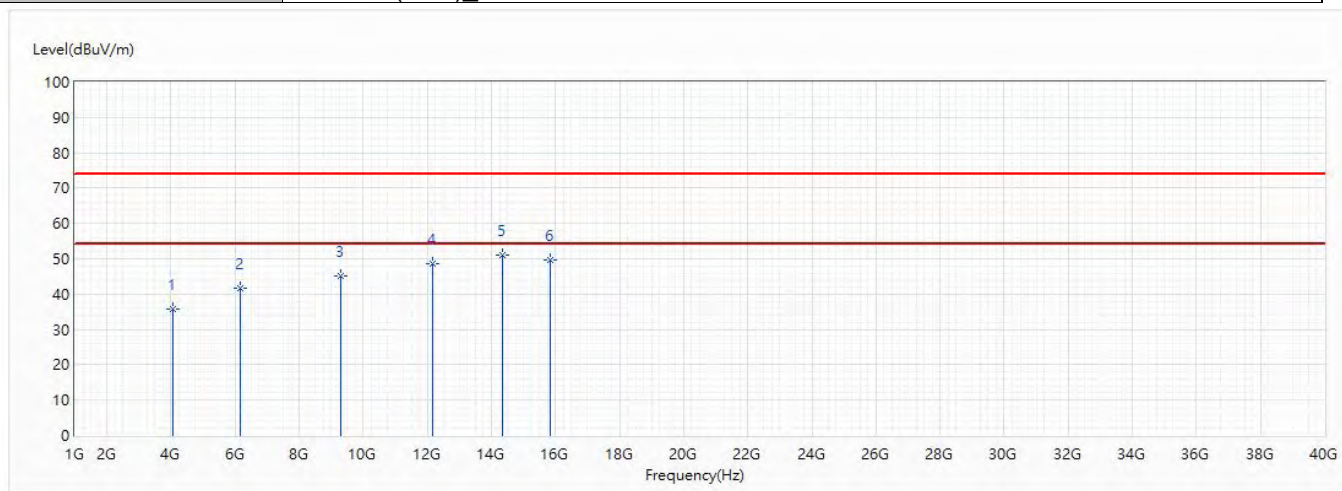


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4046.875	35.83	74.00	-38.17	35.02	0.81	PK
2	6157.75	41.77	74.00	-32.23	34.79	6.98	PK
3	9307	45.05	74.00	-28.95	30.02	15.03	PK
4	12163.75	48.50	74.00	-25.50	28.69	19.81	PK
* 5	14333.125	51.15	74.00	-22.85	28.15	23.00	PK
6	15834.625	49.57	74.00	-24.43	29.96	19.61	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(40M)_5795MHz		

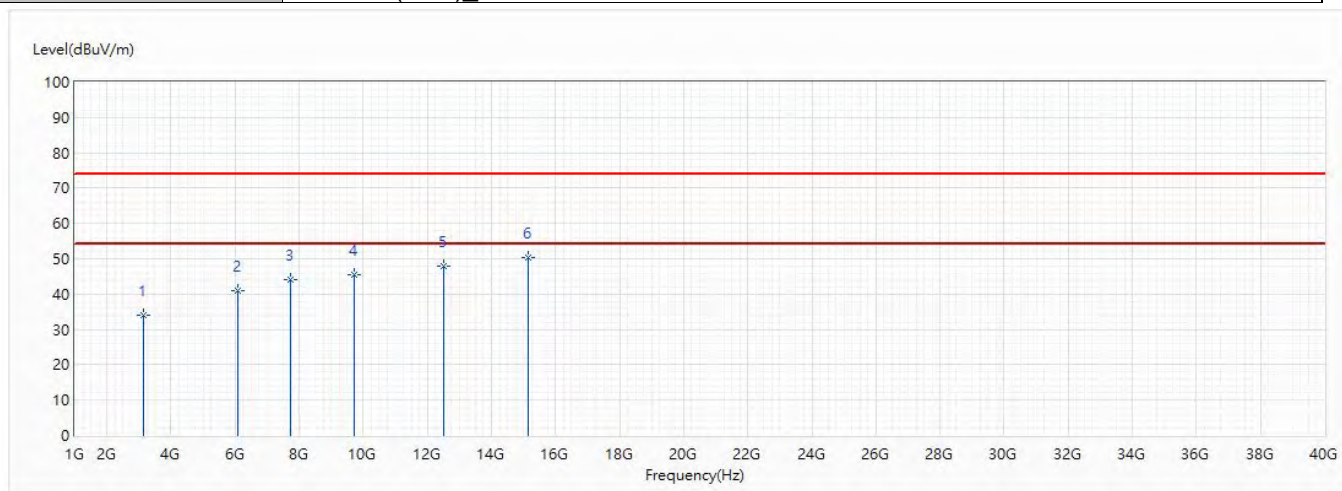


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3154.75	34.03	74.00	-39.97	37.35	-3.32	PK
2	6070	41.09	74.00	-32.91	34.71	6.38	PK
3	7717.75	44.27	74.00	-29.73	32.20	12.07	PK
4	9716.5	45.40	74.00	-28.60	29.68	15.72	PK
5	12495.25	47.76	74.00	-26.24	28.51	19.25	PK
* 6	15157	50.47	74.00	-23.53	29.58	20.89	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(80M)_5775MHz		

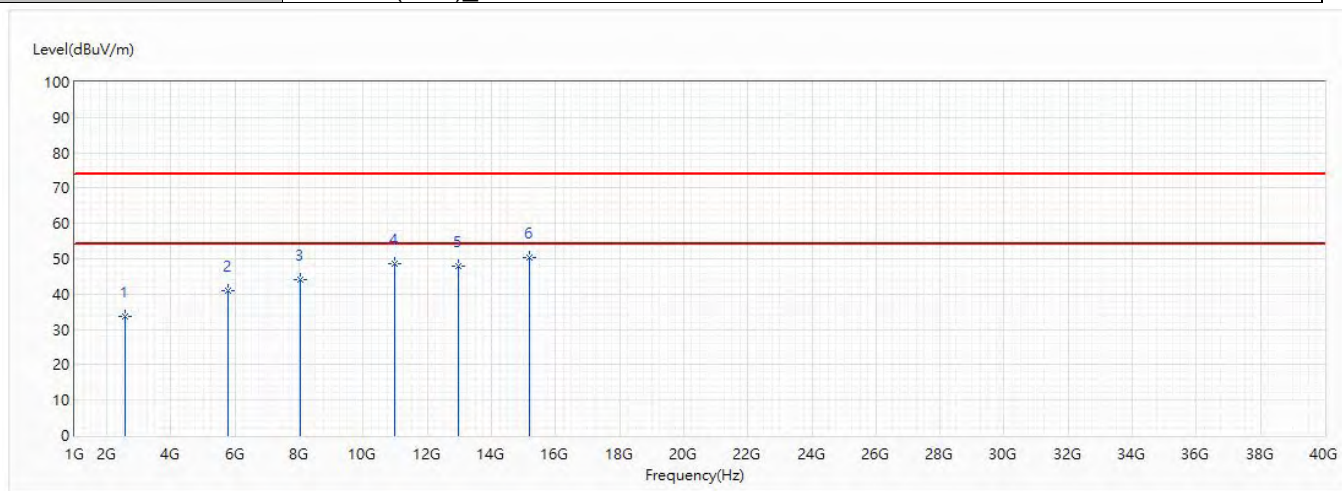


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	2564.875	33.59	74.00	-40.41	39.35	-5.76	PK
2	5772.625	41.09	74.00	-32.91	35.85	5.24	PK
3	8029.75	44.19	74.00	-29.81	32.49	11.70	PK
4	10988.875	48.75	74.00	-25.25	30.07	18.68	PK
5	12977.875	47.98	74.00	-26.02	28.03	19.95	PK
* 6	15181.375	50.34	74.00	-23.66	29.54	20.80	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Elwin
Model No :	MIB3E_MQB_BTWIFI	Test Date :	2019/3/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac(80M)_5775MHz		

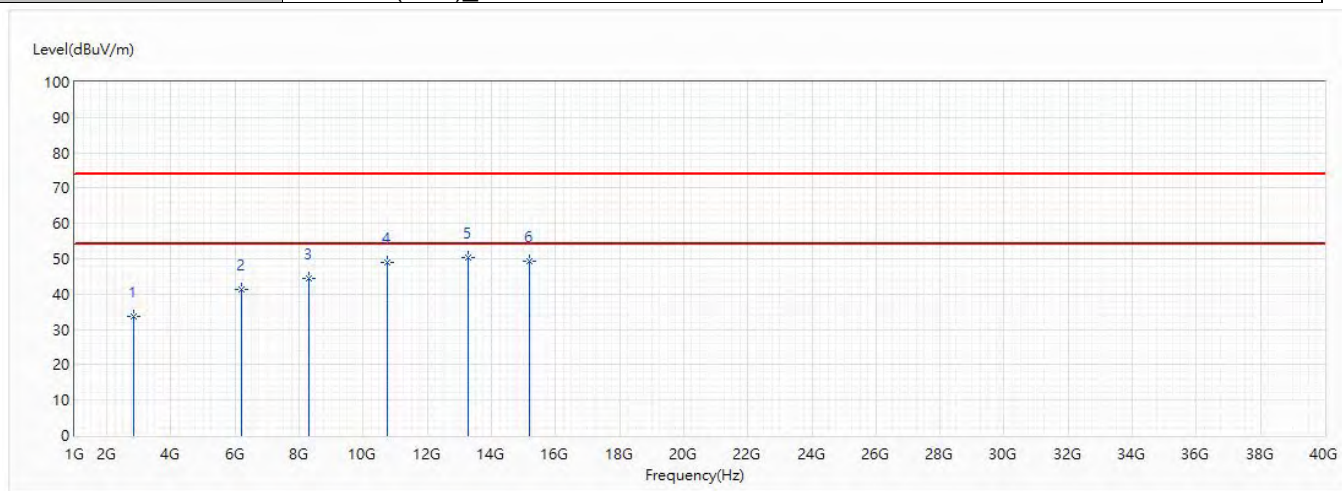

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	2842.75	33.76	74.00	-40.24	38.42	-4.66	PK
2	6182.125	41.32	74.00	-32.68	34.42	6.90	PK
3	8293	44.40	74.00	-29.60	32.43	11.97	PK
4	10750	48.89	74.00	-25.11	30.78	18.11	PK
* 5	13285	50.39	74.00	-23.61	29.48	20.91	PK
6	15196	49.34	74.00	-24.66	28.59	20.75	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。