
待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：53 %


**RF Radiated Measurement (Vertical):**

**Figure Channel 102:　　Vertical (Peak)**

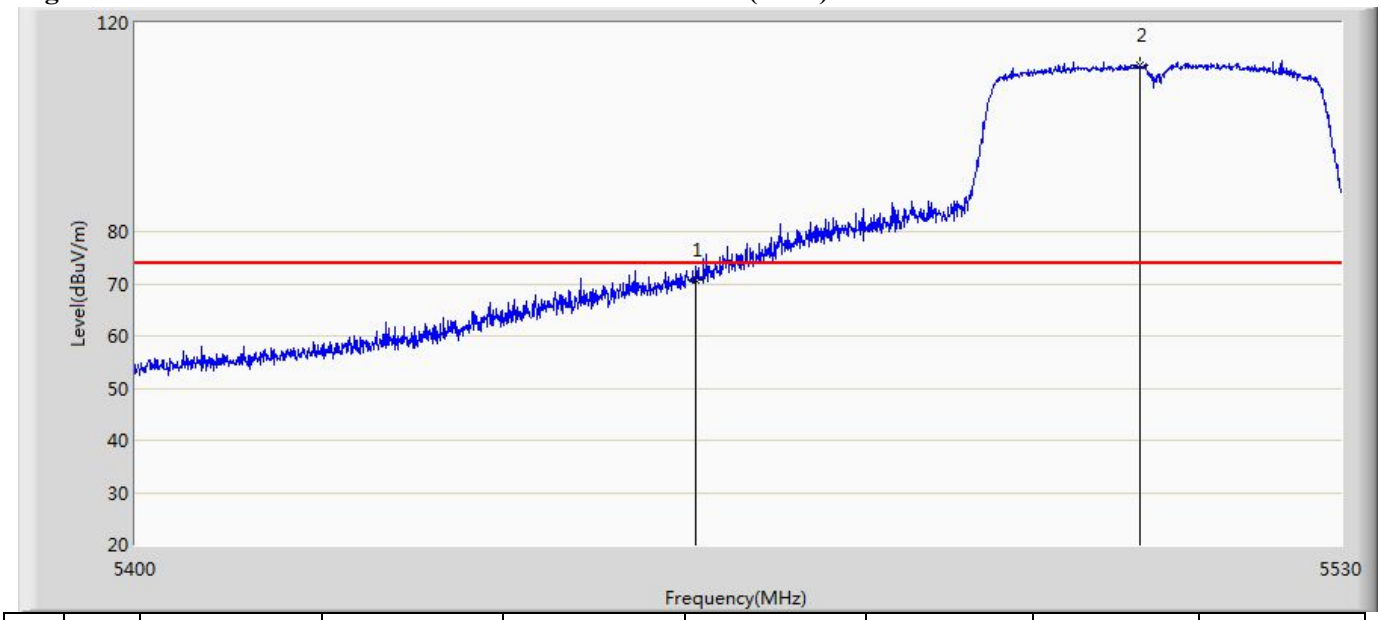


| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5460.000 | 70.688 | 30.654 | -3.312 | 74.000 | 40.034 | PK |
| 2 | * | 5508.160 | 111.886 | 71.771 | 37.886 | 74.000 | 40.114 | PK |

**Figure Channel 102: Vertical (Average)**

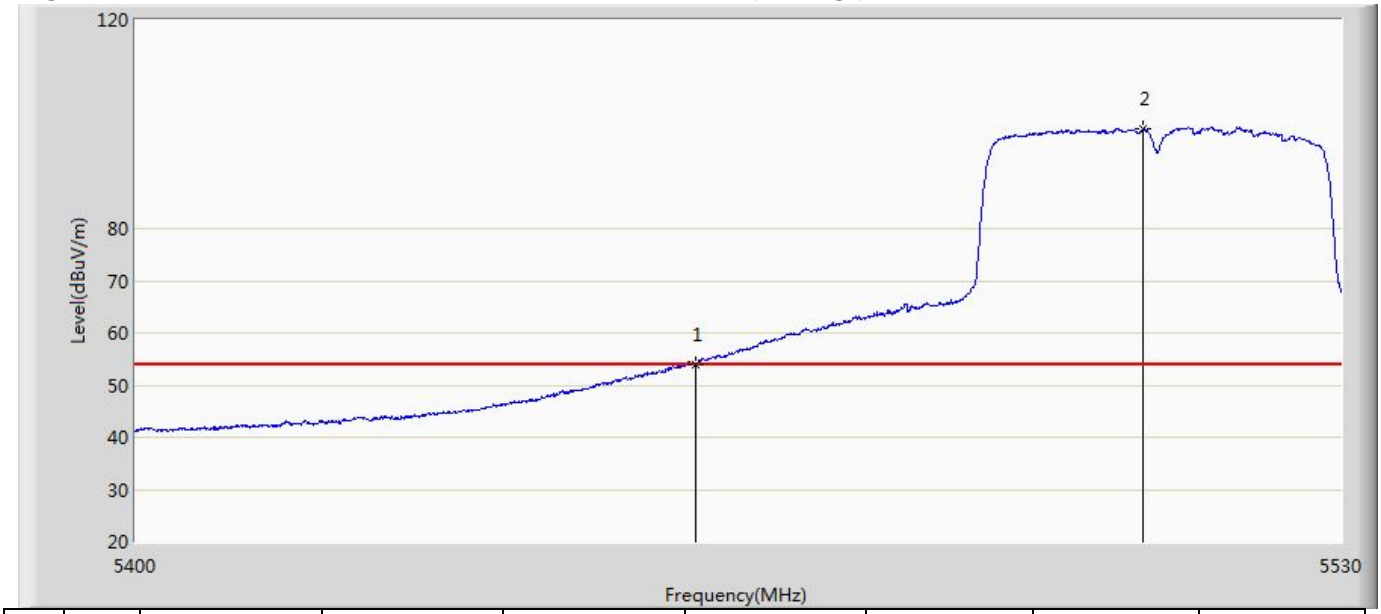



| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5460.000 | 53.925 | 13.891 | -0.075 | 54.000 | 40.034 | AV |
| 2 | * | 5508.485 | 99.085 | 58.970 | 45.085 | 54.000 | 40.115 | AV |

待測物名稱：Access Point

| | |
|---|---|
| 待測物型號：APEX0365, APEX0367 | 測試項目：混附發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal、Vertical |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：108 年 02 月 27 日 | 環境濕度：53 % |


**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

**Figure Channel 58: Horizontal (Peak)**

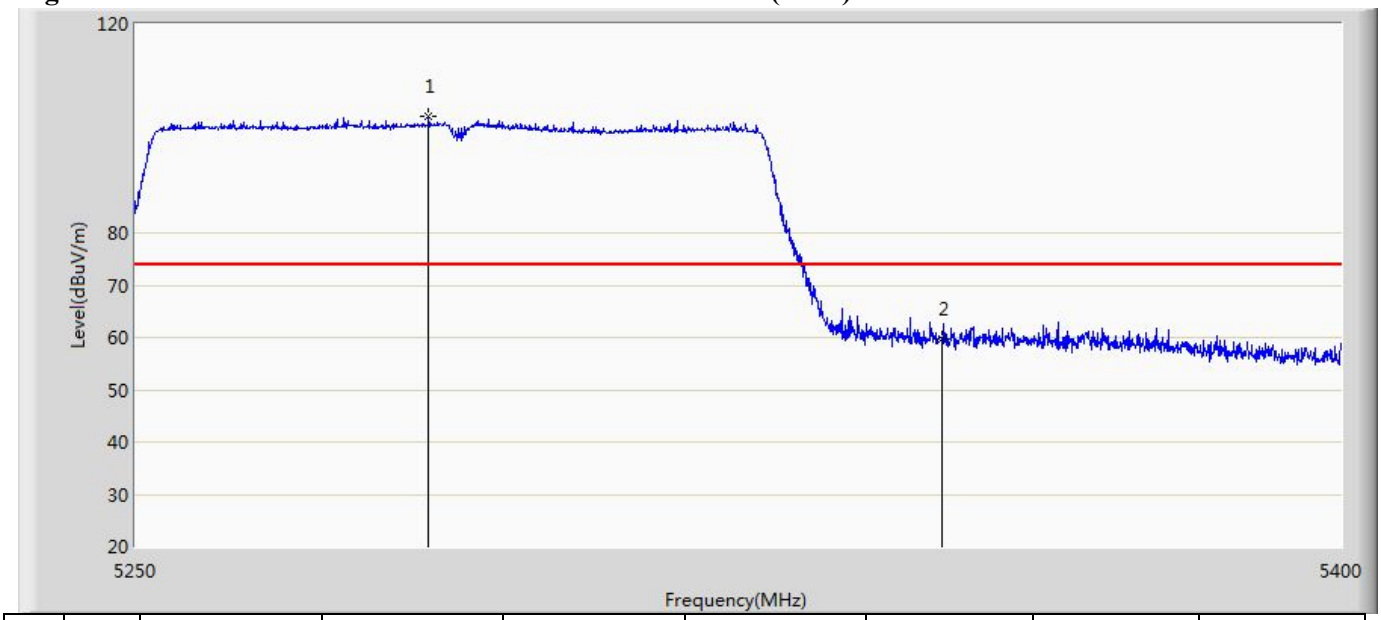


| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 5286.150 | 102.278 | 62.436 | 28.278 | 74.000 | 39.841 | PK |
| 2 | | 5350.000 | 59.630 | 19.759 | -14.370 | 74.000 | 39.871 | PK |

**Figure Channel 58: Horizontal (Average)**

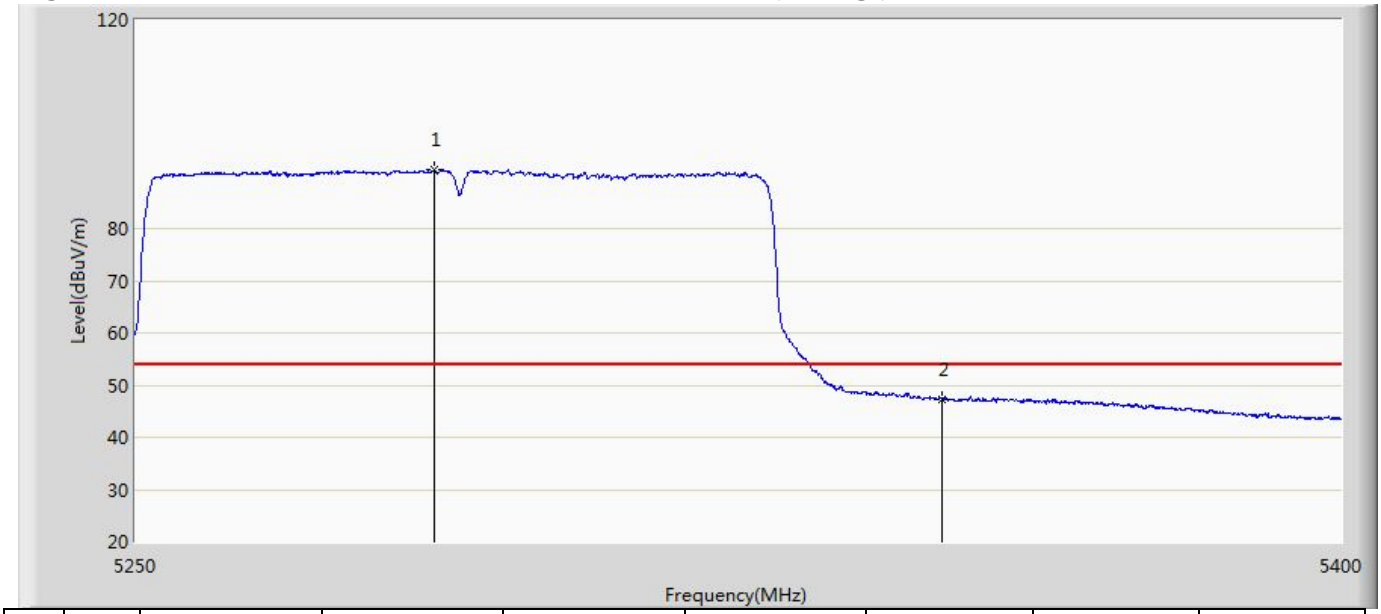



| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 5286.900 | 91.319 | 51.478 | 37.319 | 54.000 | 39.841 | AV |
| 2 | | 5350.000 | 47.323 | 7.452 | -6.677 | 54.000 | 39.871 | AV |

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：53 %


**RF Radiated Measurement (Vertical):**

**Figure Channel 58:　　Vertical (Peak)**

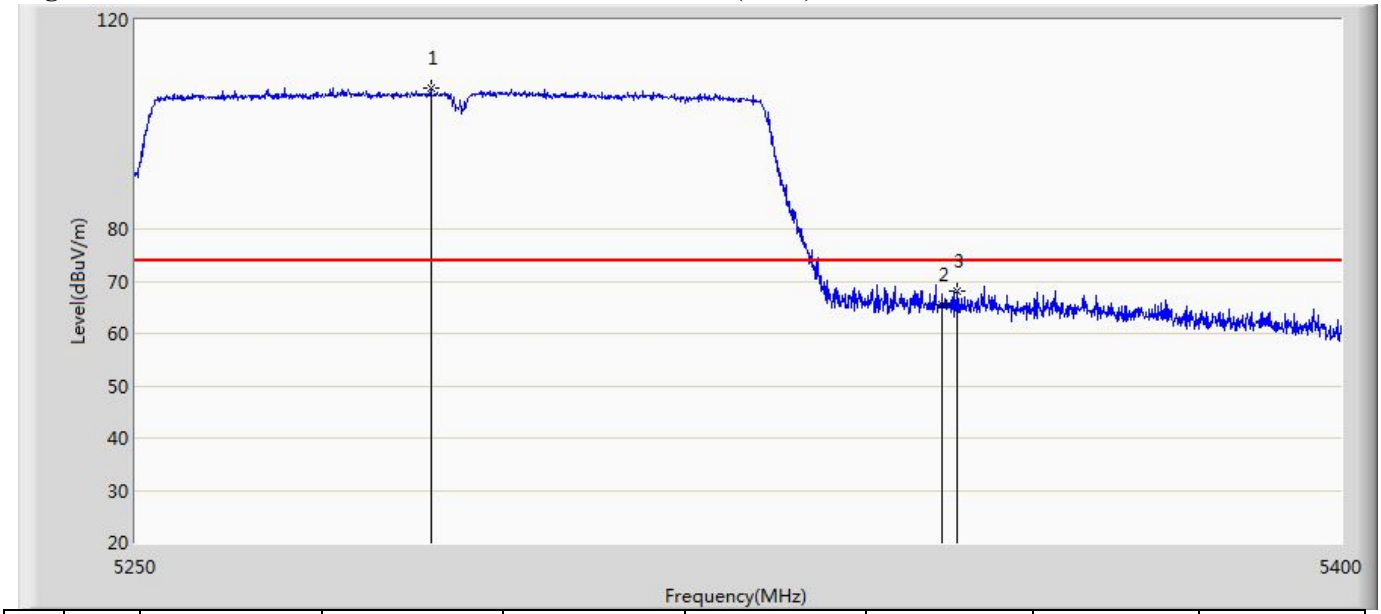


| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 5286.450 | 106.918 | 67.077 | 32.918 | 74.000 | 39.841 | PK |
| 2 | | 5350.000 | 65.370 | 25.499 | -8.630 | 74.000 | 39.871 | PK |
| 3 | | 5351.850 | 67.982 | 28.111 | -6.018 | 74.000 | 39.871 | PK |

**Figure Channel 58: Vertical (Average)**

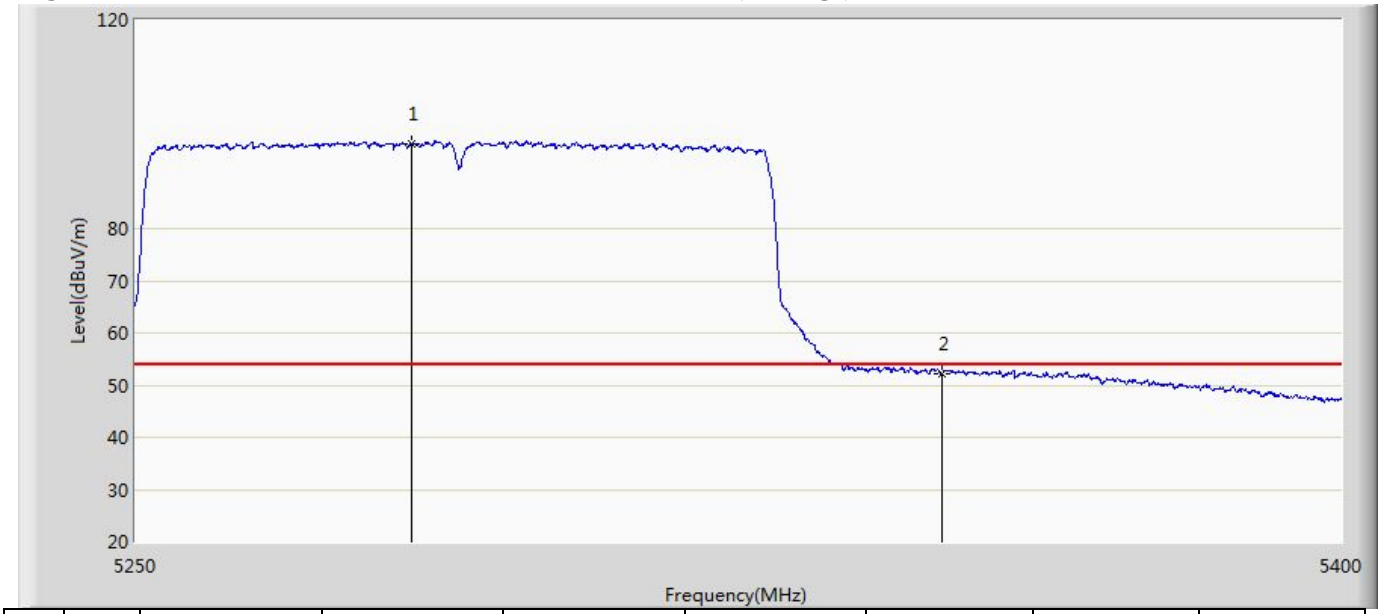



| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 5284.050 | 96.268 | 56.424 | 42.268 | 54.000 | 39.844 | AV |
| 2 | | 5350.000 | 52.245 | 12.374 | -1.755 | 54.000 | 39.871 | AV |

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：53 %


**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

**Figure Channel 106:　　Horizontal (Peak)**

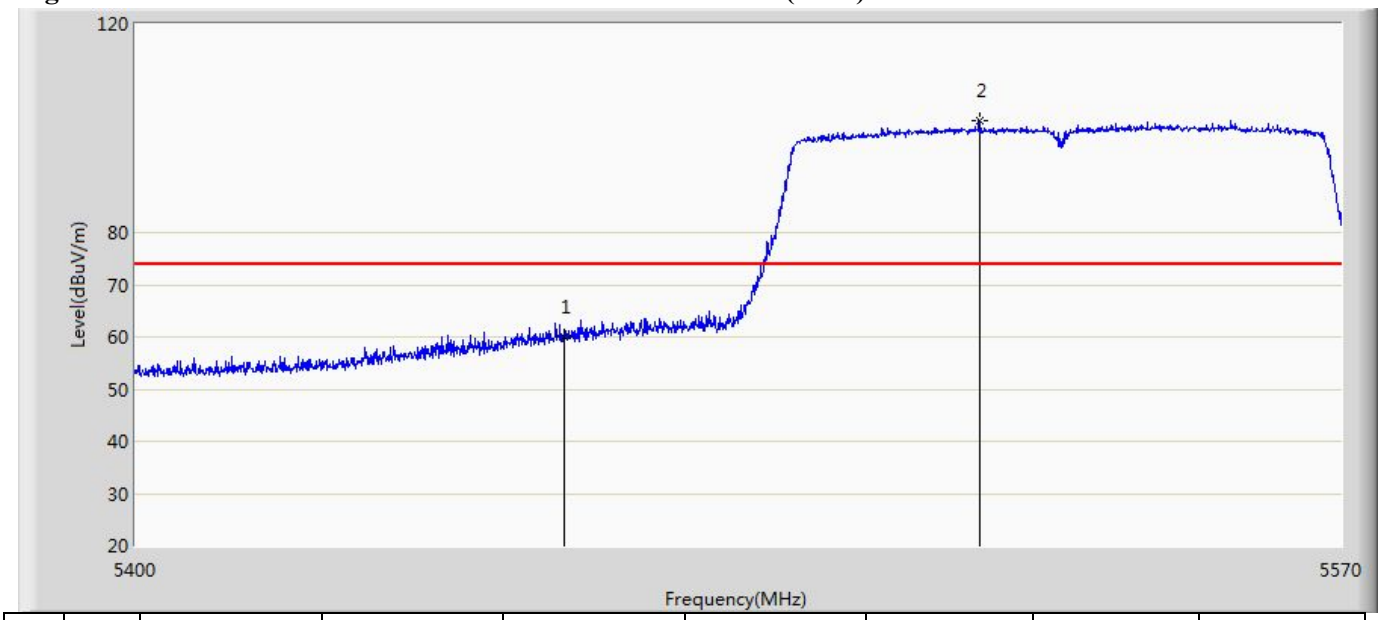


| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5460.000 | 59.959 | 19.925 | -14.041 | 74.000 | 40.034 | PK |
| 2 | * | 5518.575 | 101.527 | 61.401 | 27.527 | 74.000 | 40.126 | PK |

**Figure Channel 106: Horizontal (Average)**

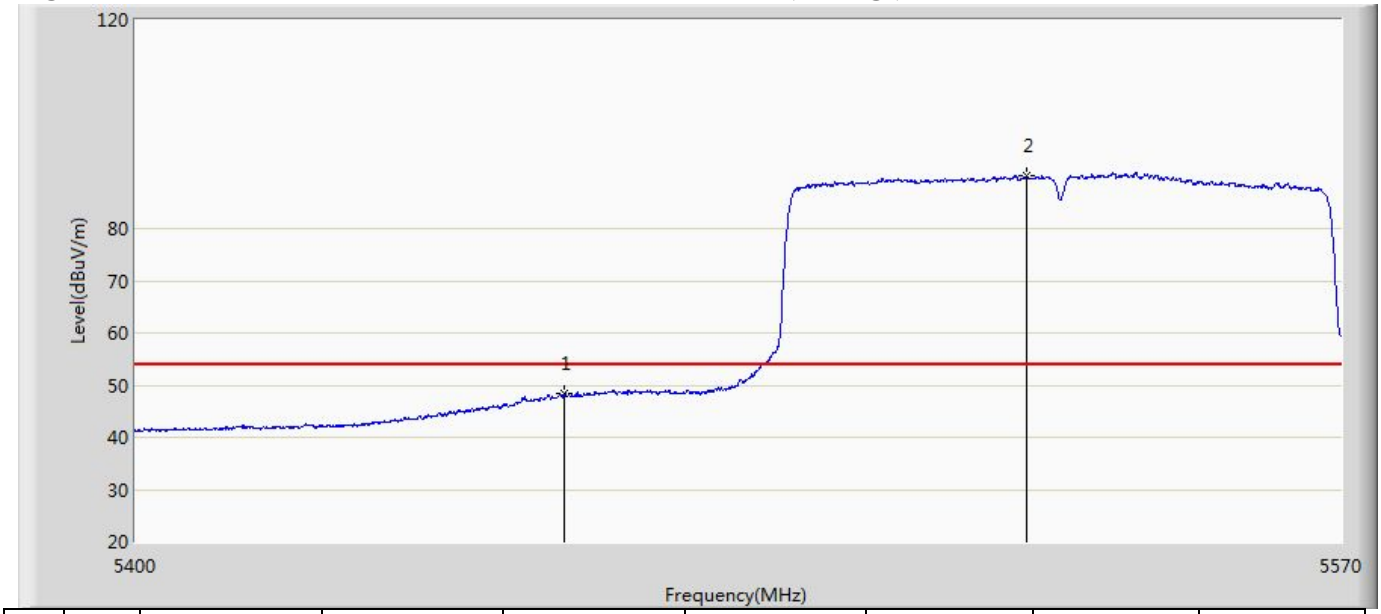



| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5460.000 | 48.294 | 8.260 | -5.706 | 54.000 | 40.034 | AV |
| 2 | * | 5525.205 | 90.001 | 49.836 | 36.001 | 54.000 | 40.165 | AV |

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：53 %


**RF Radiated Measurement (Vertical):**

**Figure Channel 106:　　Vertical (Peak)**

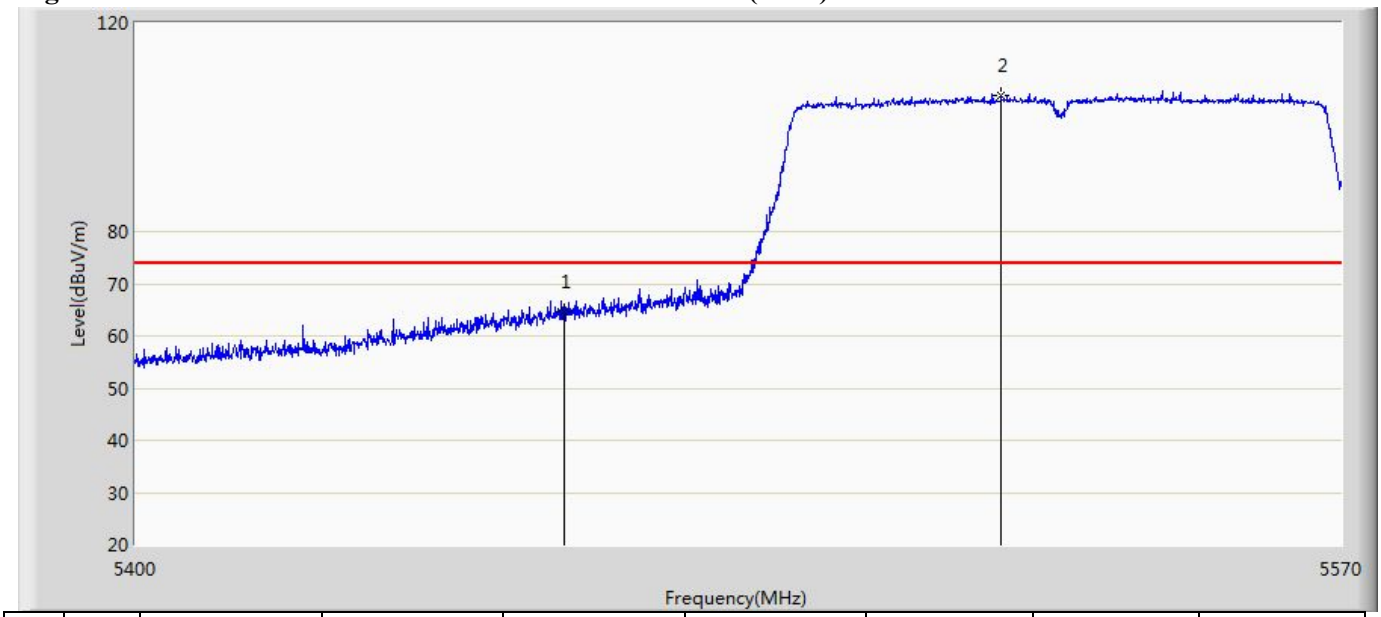


| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5460.000 | 64.663 | 24.629 | -9.337 | 74.000 | 40.034 | PK |
| 2 | * | 5521.550 | 106.098 | 65.969 | 32.098 | 74.000 | 40.129 | PK |

**Figure Channel 106: Vertical (Average)**

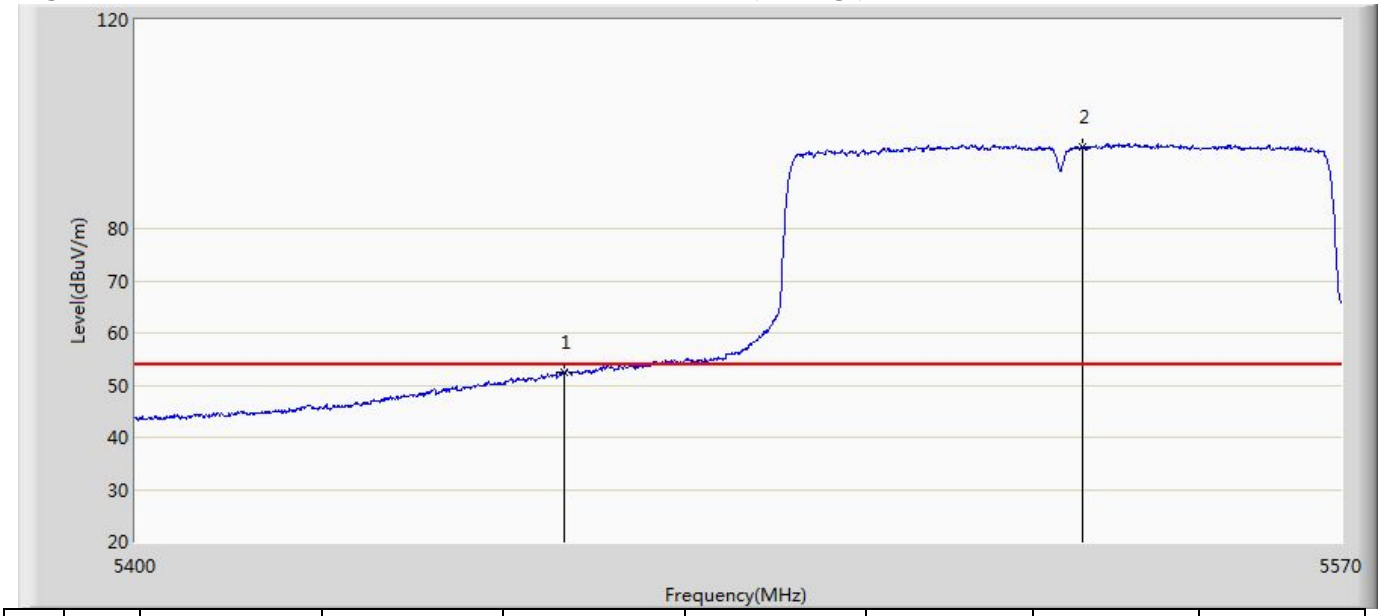


| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5460.000 | 52.538 | 12.504 | -1.462 | 54.000 | 40.034 | AV |
| 2 | * | 5533.025 | 95.754 | 55.504 | 41.754 | 54.000 | 40.251 | AV |

| 混附發射測試結果: | **PASS** |
|---|---|

# 8. 不必要之發射

## 8.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.5 在 1 秭赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

| 頻　率( 兆赫 ) | 電場強度(微伏/公尺) | 測距(公尺) |
|---|---|---|
| 0.009 - 0.490(含) | 2,400/頻率(千赫) | 300 |
| 0.490 (不含) – 1.705 (含) | 24,000/頻率(千赫) | 30 |
| 1.705(不含) – 30 (不含) | 30 | 30 |
| 30 (含) – 88 (含) | 100 | 3 |
| 88 (不含)- 216 (含) | 150 | 3 |
| 216 (不含)- 960 (含) | 200 | 3 |
| 960 (不含)以上 | 500 | 3 |

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

## 8.2. 量測方法

**輻射發射量測**

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面( 落地型產品置於地上 )，桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

待測物應在正常發射狀態下量測。

**RBW and VBW Parameter setting:**

According to KDB 789033 section II.G.5 Procedure for Unwanted Maximum Emissions Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW ≥ 3MHz.

According to KDB 789033 section II.G.6 Procedures for Average Unwanted Emissions Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle ≥ 98 %

VBW ≥ 1/T, when duty cycle < 98 %

( T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

**For APEX0365**

| 5GHz band | Duty Cycle (%) | T (ms) | 1/T (Hz) | VBW (Hz) |
|---|---|---|---|---|
| 802.11 a | 95.26 | 2.0100 | 498 | 500 |
| 802.11 n20 | 98.20 | 4.9200 | 203 | 300 |
| 802.11 n40 | 95.18 | 2.3700 | 422 | 500 |
| 802.11 ac20 | 97.92 | 4.9500 | 202 | 300 |
| 802.11 ac40 | 94.78 | 2.3600 | 424 | 500 |
| 802.11 ac80 | 92.53 | 1.1150 | 897 | 1000 |
| 802.11 ac20-Beamforming | 97.91 | 4.9200 | 203 | 300 |
| 802.11 ac40-Beamforming | 94.78 | 2.3600 | 424 | 500 |
| 802.11 ac80-Beamforming | 91.70 | 1.1050 | 905 | 1000 |


**For APEX0367**

| 5GHz band | Duty Cycle (%) | T (ms) | 1/T (Hz) | VBW (Hz) |
|---|---|---|---|---|
| 802.11 a | 95.50 | 2.0150 | 496 | 500 |
| 802.11 n20 | 97.92 | 4.9350 | 203 | 300 |
| 802.11 n40 | 95.18 | 2.3700 | 422 | 500 |
| 802.11 ac20 | 97.92 | 4.9500 | 202 | 300 |
| 802.11 ac40 | 94.80 | 2.3700 | 422 | 500 |
| 802.11 ac80 | 90.12 | 1.0950 | 913 | 1000 |
| 802.11 ac20-Beamforming | 97.92 | 4.9350 | 203 | 300 |
| 802.11 ac40-Beamforming | 95.58 | 2.3800 | 420 | 500 |
| 802.11 ac80-Beamforming | 90.12 | 1.0950 | 913 | 1000 |


Note: Duty Cycle Refer to Section 9

## 8.3. 測試架構圖

**Under 1GHz Test Setup**

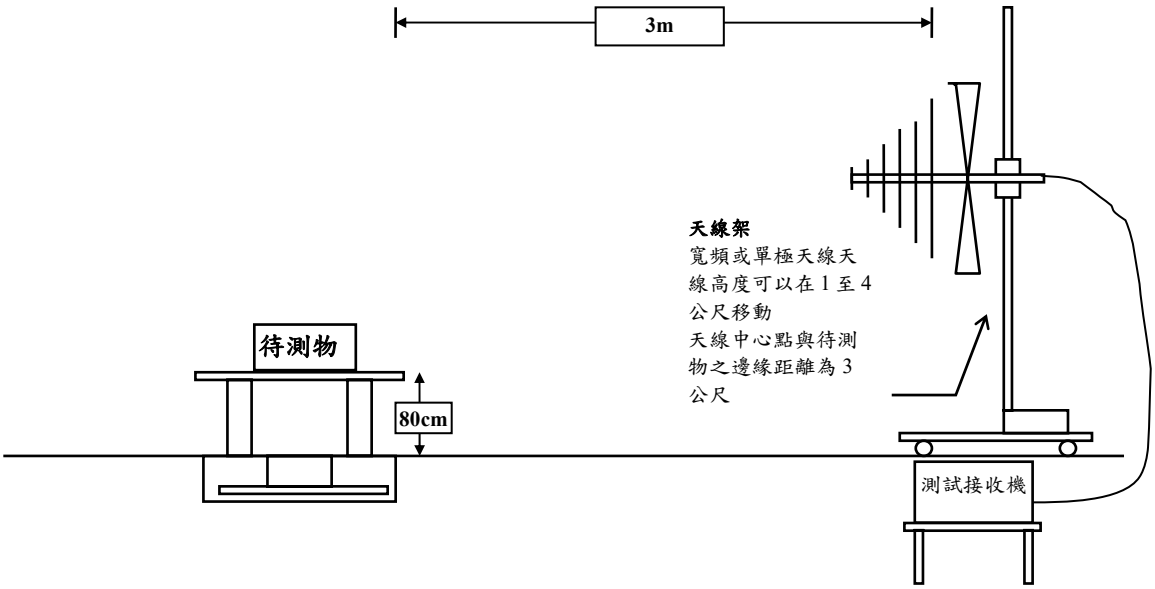


**Above 1GHz Test Setup**

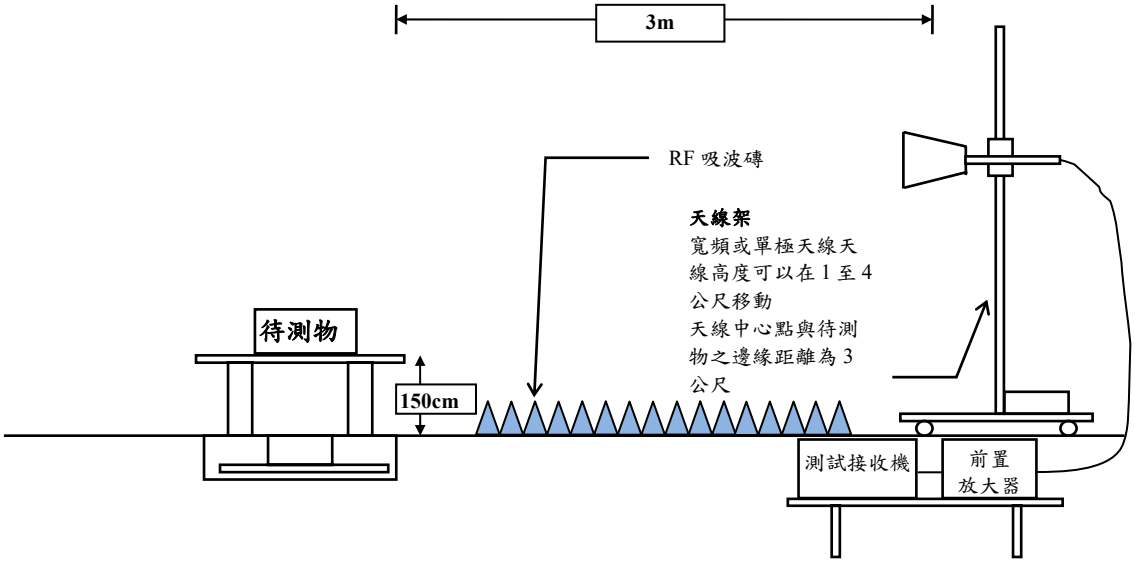


## 8.4. 量測不確定度


此項測試之量測不確定度　1GHz 以上為±4.08dB

1GHz 以下為±4.22dB

## 8.5. 不必要發射測試結果

**For APEX0365**

| | |
|---|---|
| 待測物名稱：Access Point | |
| 待測物型號：APEX0365, APEX0367 | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH52 (5260MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 03 月 11 日 | 環境濕度：48 % |

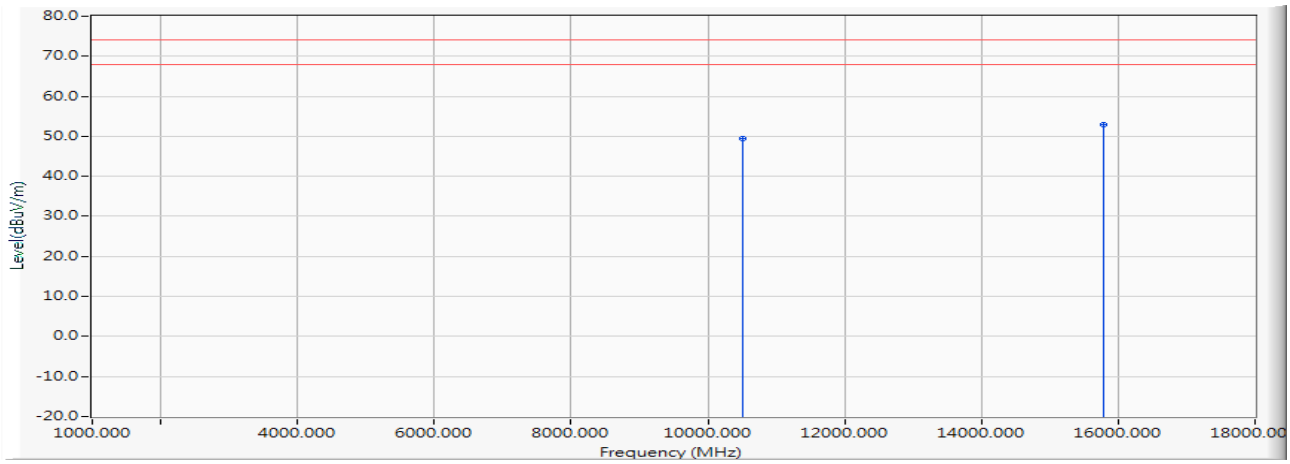



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 16.243 | 33.327 | 49.570 | -24.430 | 74.000 | 54.000 |
| 15780.000 | 21.989 | 30.866 | 52.855 | -21.145 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

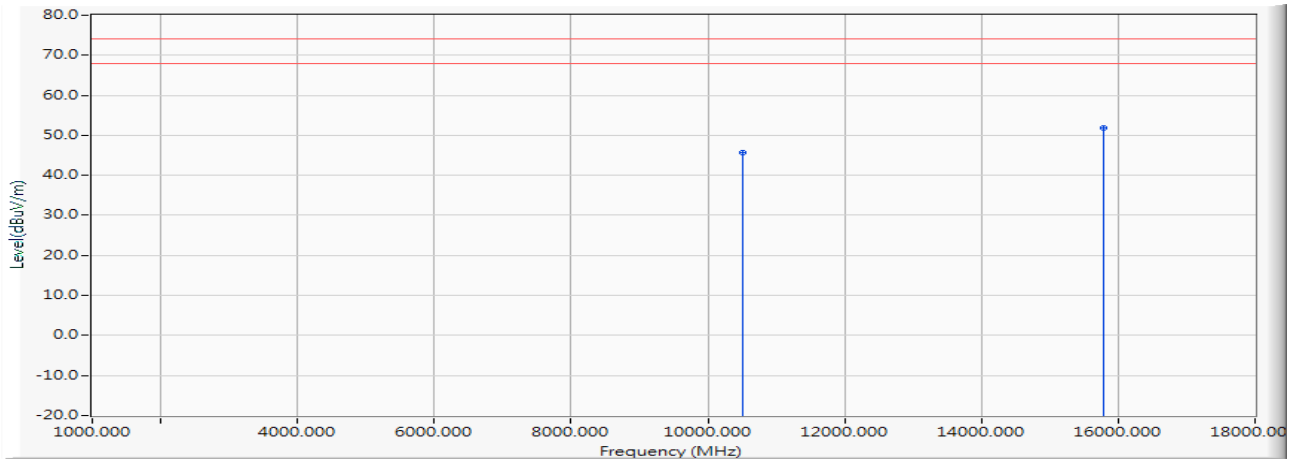



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 16.243 | 29.536 | 45.779 | -28.221 | 74.000 | 54.000 |
| 15780.000 | 21.989 | 29.916 | 51.905 | -22.095 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

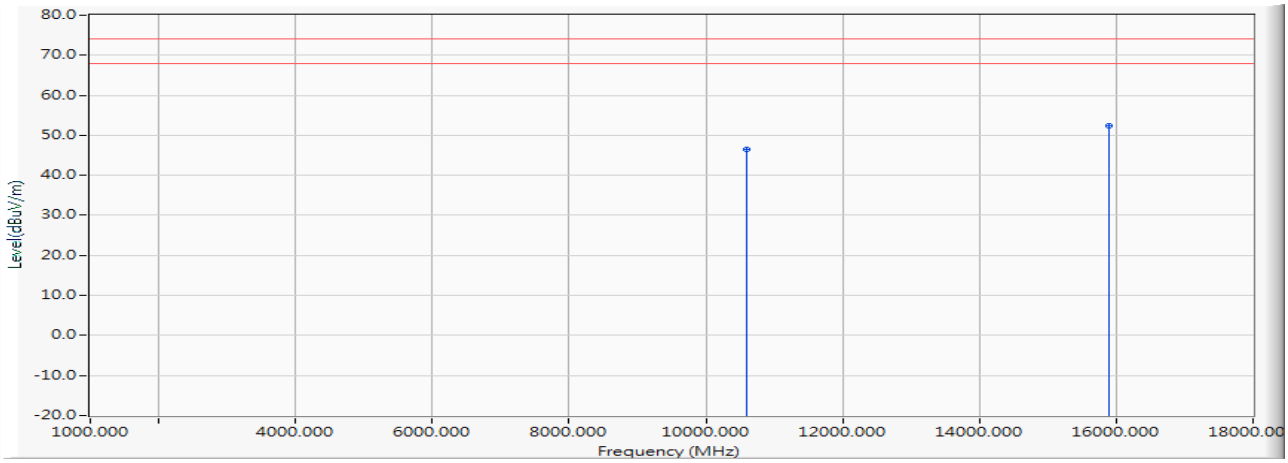



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 16.480 | 29.953 | 46.433 | -27.567 | 74.000 | 54.000 |
| 15900.000 | 22.188 | 30.270 | 52.458 | -21.542 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

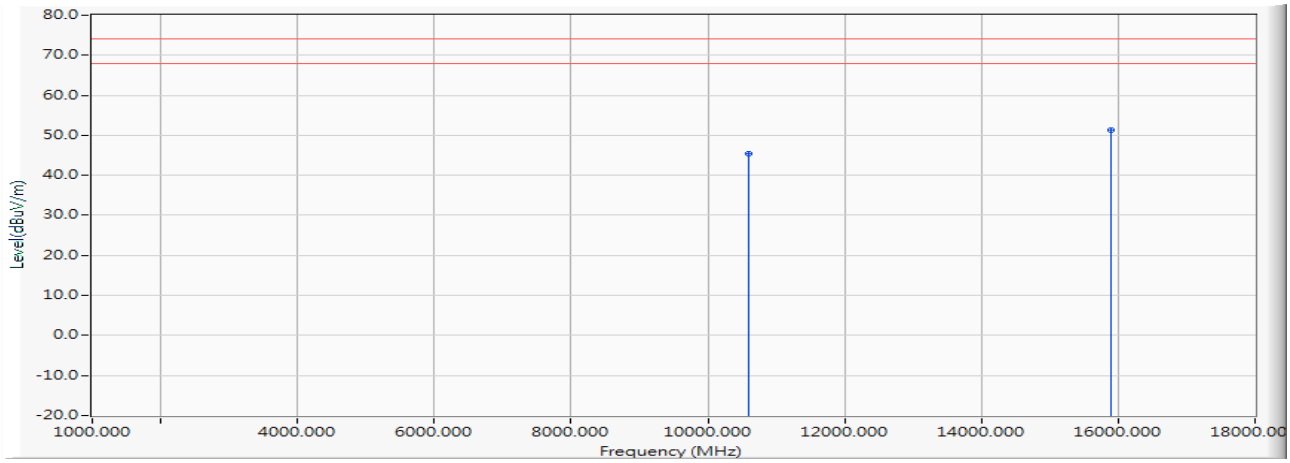



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 16.480 | 29.052 | 45.532 | -28.468 | 74.000 | 54.000 |
| 15900.000 | 22.188 | 29.044 | 51.232 | -22.768 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

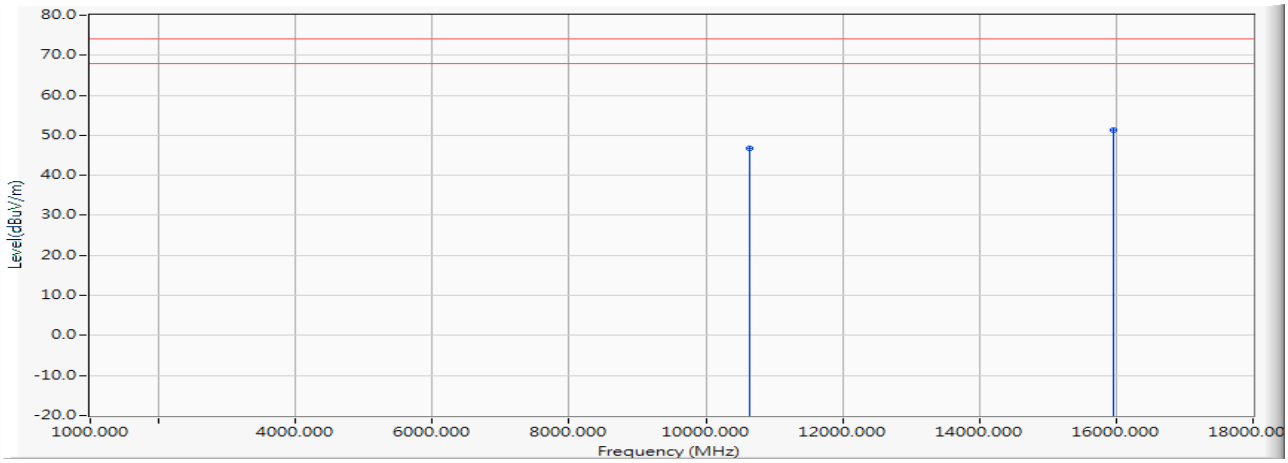



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 16.864 | 29.771 | 46.635 | -27.365 | 74.000 | 54.000 |
| 15960.000 | 22.382 | 29.011 | 51.393 | -22.607 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

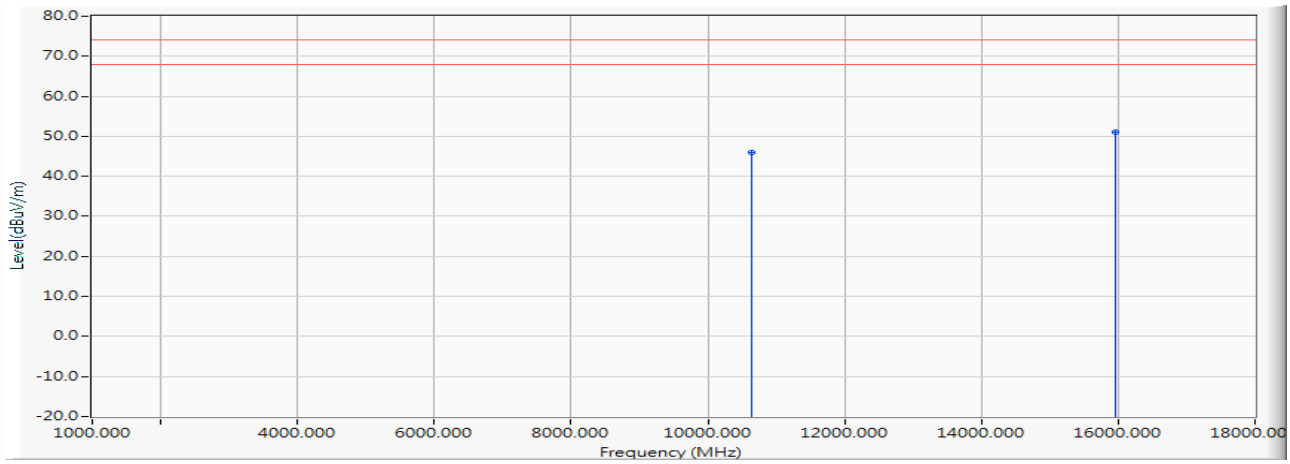



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 16.864 | 28.954 | 45.818 | -28.182 | 74.000 | 54.000 |
| 15960.000 | 22.382 | 28.639 | 51.021 | -22.979 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

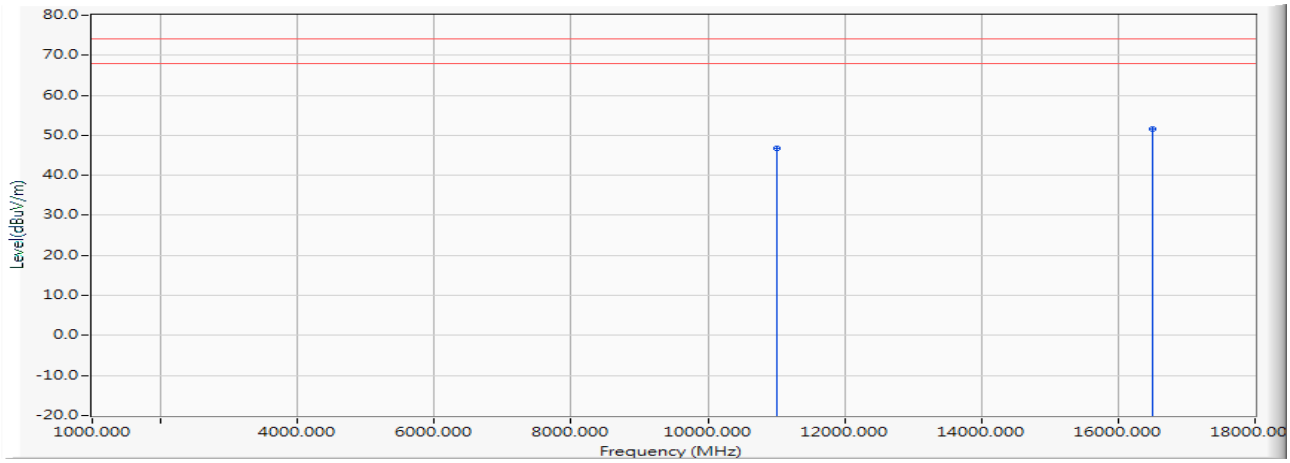



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 16.989 | 29.634 | 46.624 | -27.376 | 74.000 | 54.000 |
| 16500.000 | 23.830 | 27.791 | 51.621 | -22.379 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

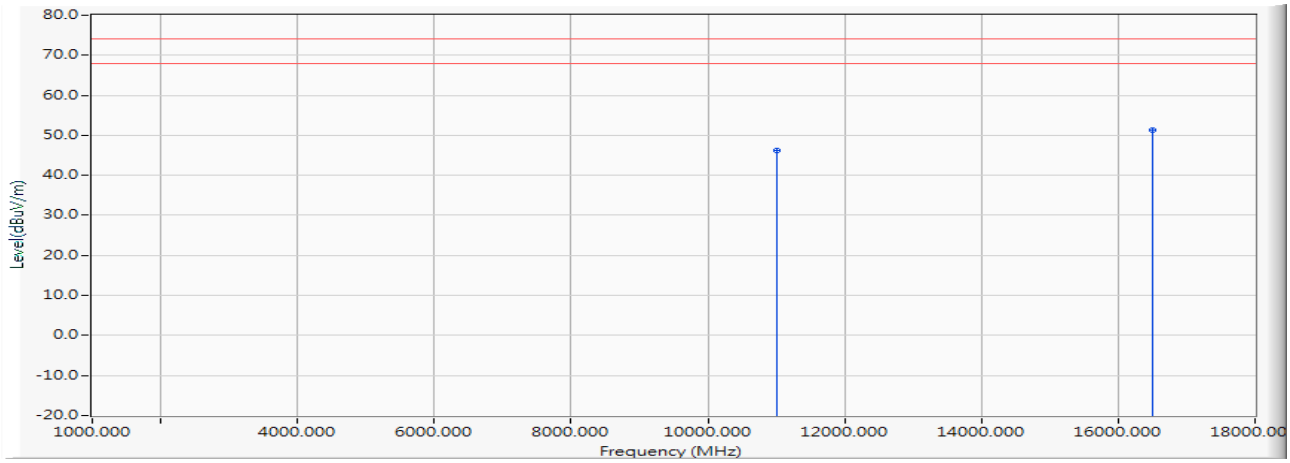



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 16.989 | 29.152 | 46.142 | -27.858 | 74.000 | 54.000 |
| 16500.000 | 23.830 | 27.600 | 51.430 | -22.570 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

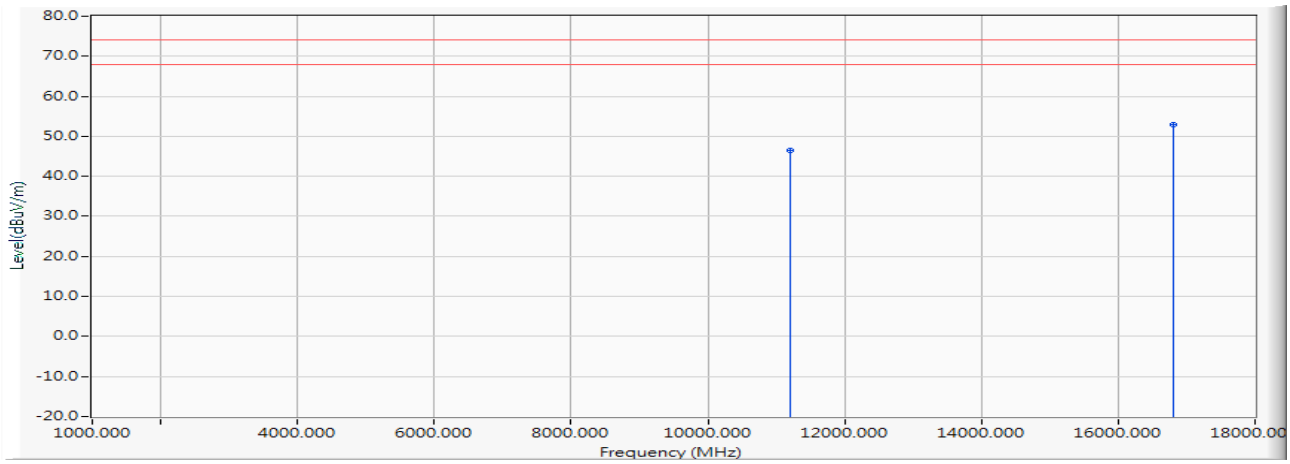



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11200.000 | 17.220 | 29.206 | 46.426 | -27.574 | 74.000 | 54.000 |
| 16800.000 | 24.279 | 28.551 | 52.830 | -21.170 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

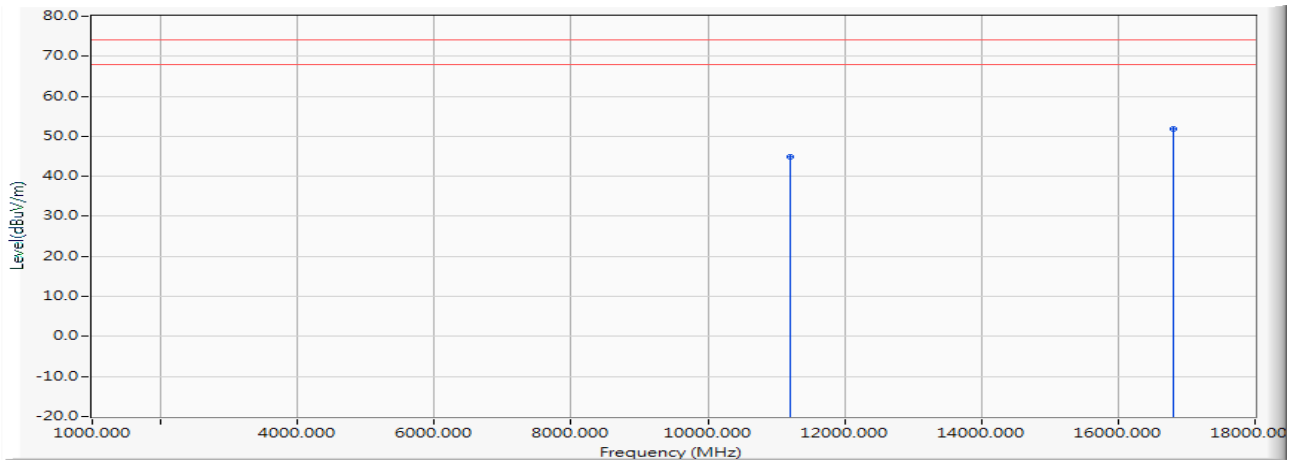



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11200.000 | 17.220 | 27.734 | 44.954 | -29.046 | 74.000 | 54.000 |
| 16800.000 | 24.279 | 27.504 | 51.783 | -22.217 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

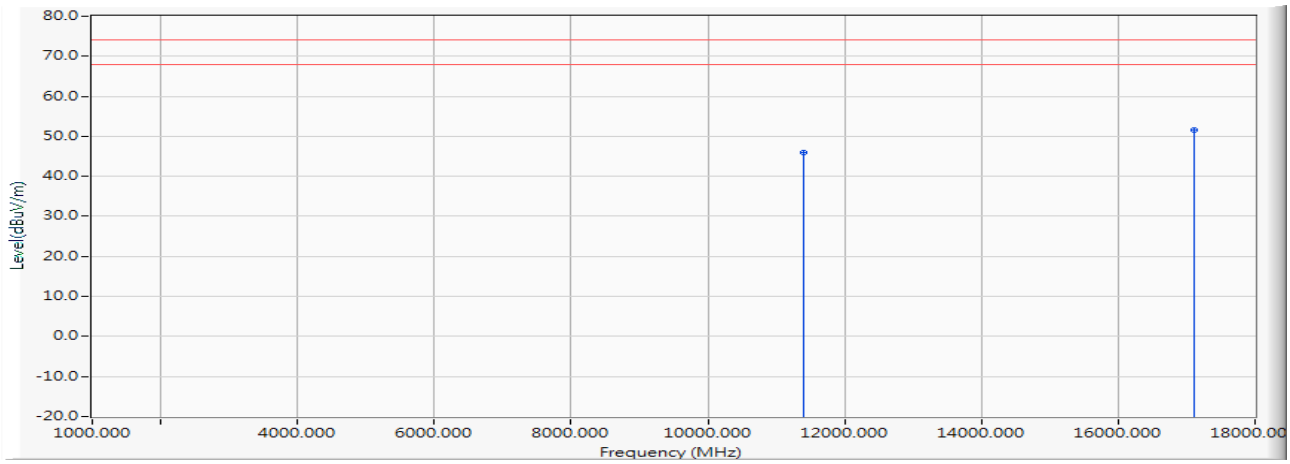



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 17.433 | 28.500 | 45.933 | -28.067 | 74.000 | 54.000 |
| 17100.000 | 24.702 | 26.779 | 51.481 | -22.519 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

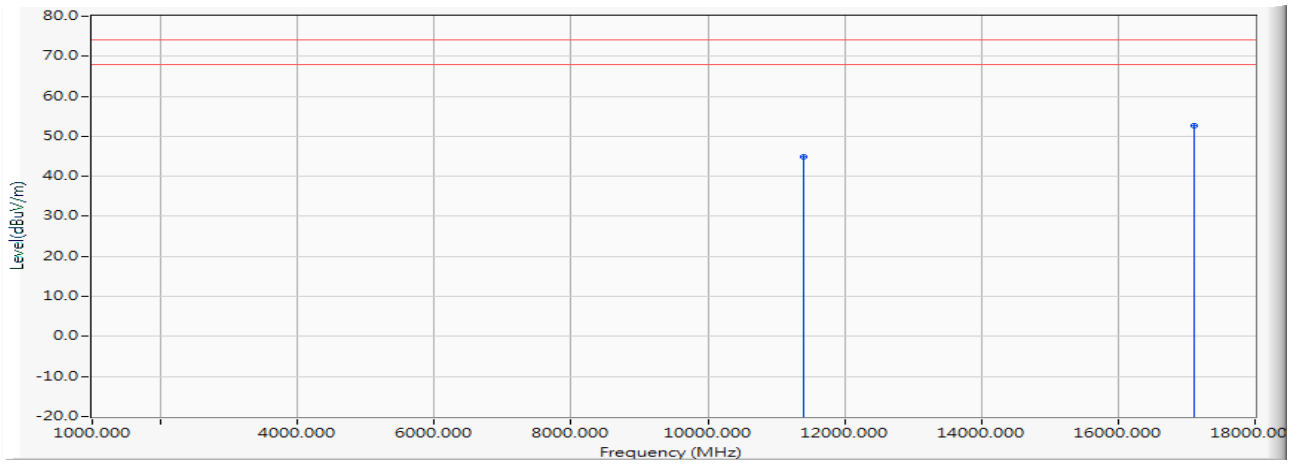



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 17.433 | 27.486 | 44.919 | -29.081 | 74.000 | 54.000 |
| 17100.000 | 24.702 | 27.918 | 52.620 | -21.380 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

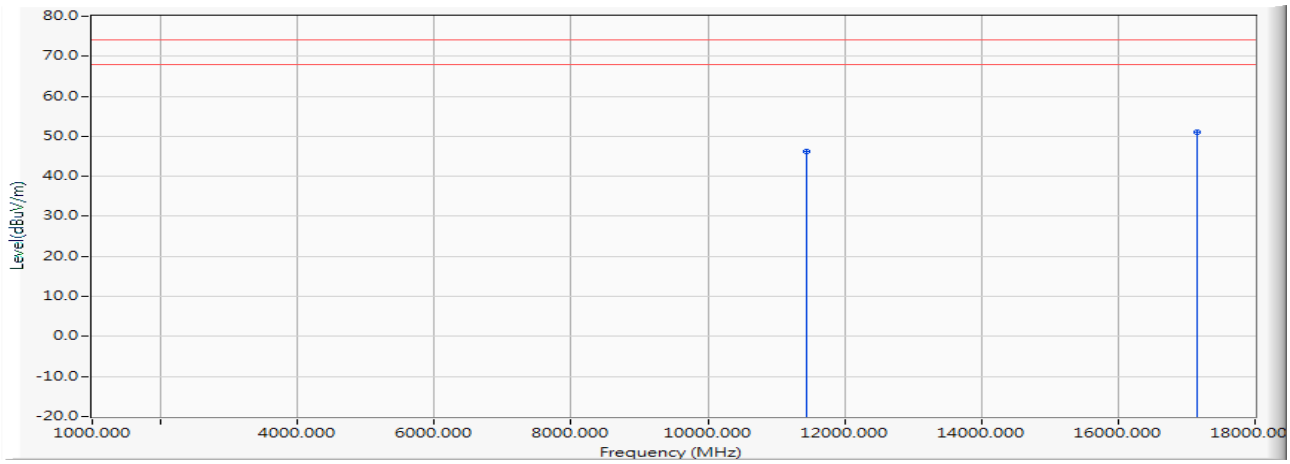



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 17.479 | 28.754 | 46.233 | -27.767 | 74.000 | 54.000 |
| 17160.000 | 24.084 | 26.955 | 51.039 | -22.961 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

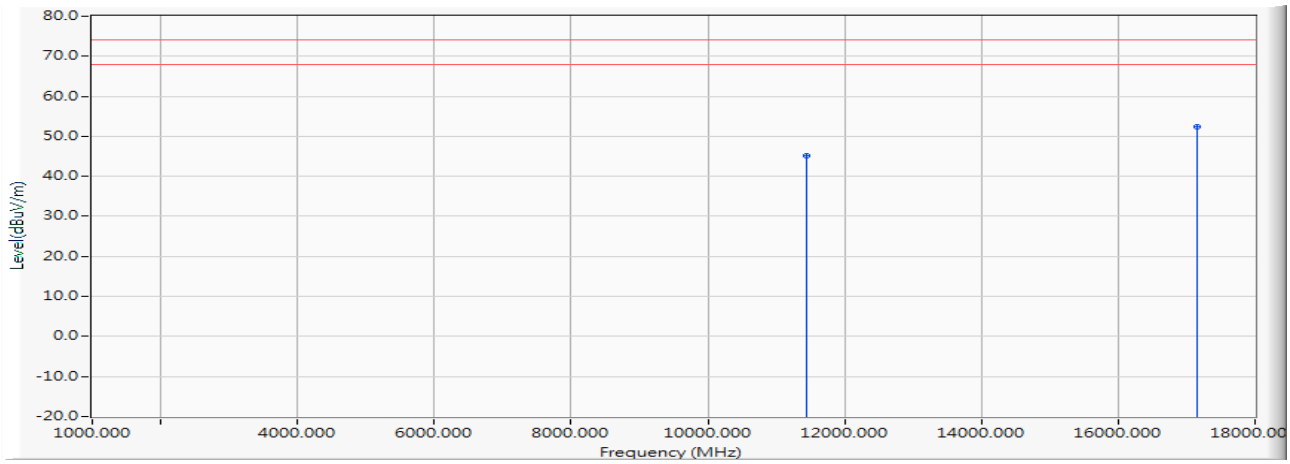



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 17.479 | 27.760 | 45.239 | -28.761 | 74.000 | 54.000 |
| 17160.000 | 24.084 | 28.355 | 52.439 | -21.561 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

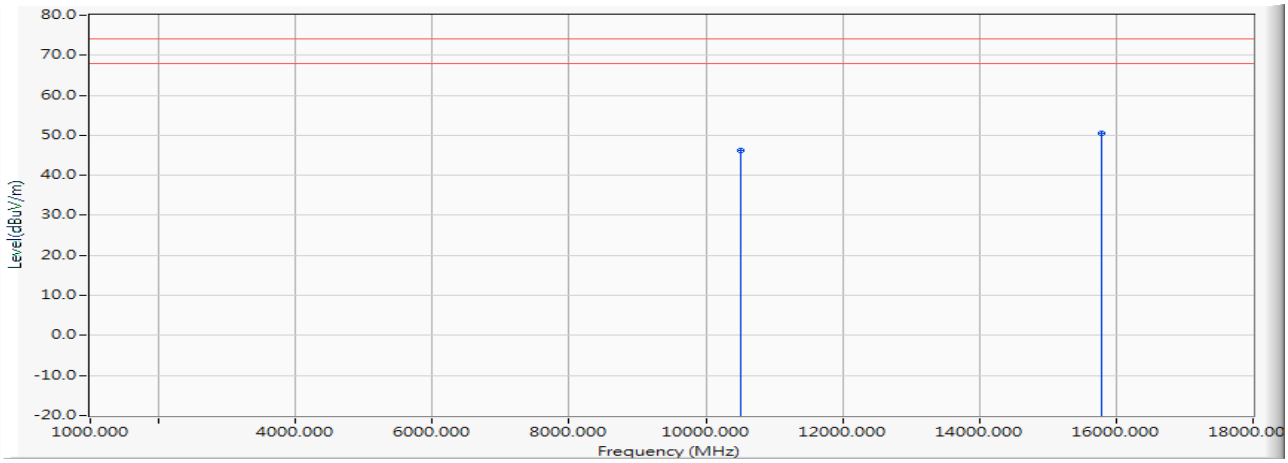



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 16.243 | 29.996 | 46.239 | -27.761 | 74.000 | 54.000 |
| 15780.000 | 21.989 | 28.561 | 50.550 | -23.450 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

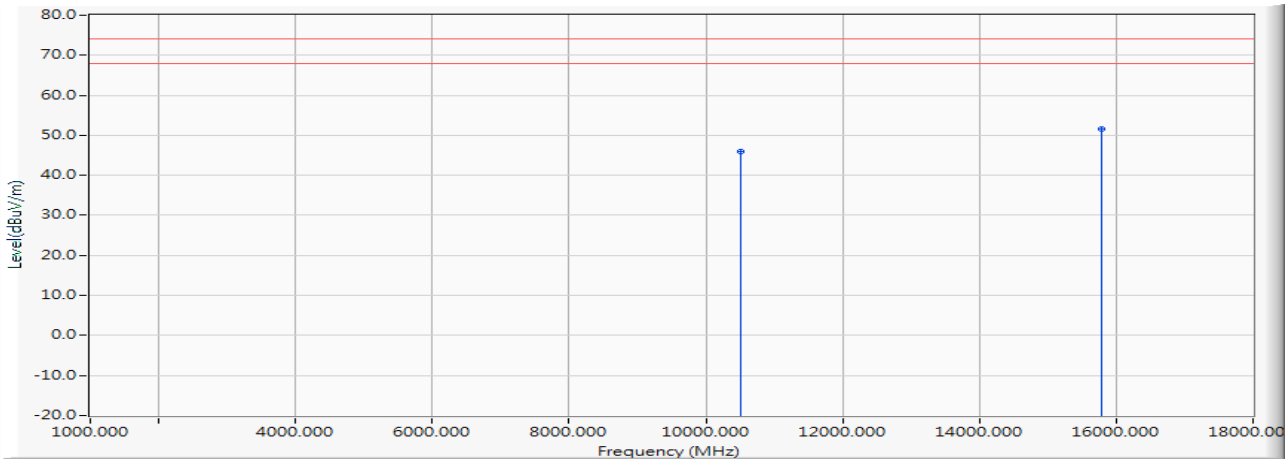



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 16.243 | 29.760 | 46.003 | -27.997 | 74.000 | 54.000 |
| 15780.000 | 21.989 | 29.628 | 51.617 | -22.383 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

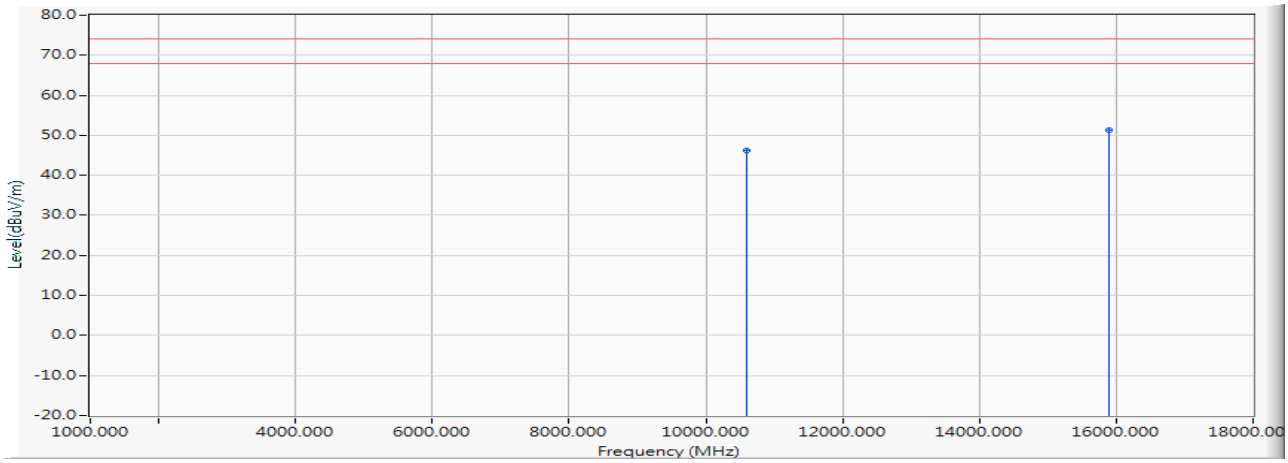



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 16.480 | 29.607 | 46.087 | -27.913 | 74.000 | 54.000 |
| 15900.000 | 22.188 | 29.057 | 51.245 | -22.755 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

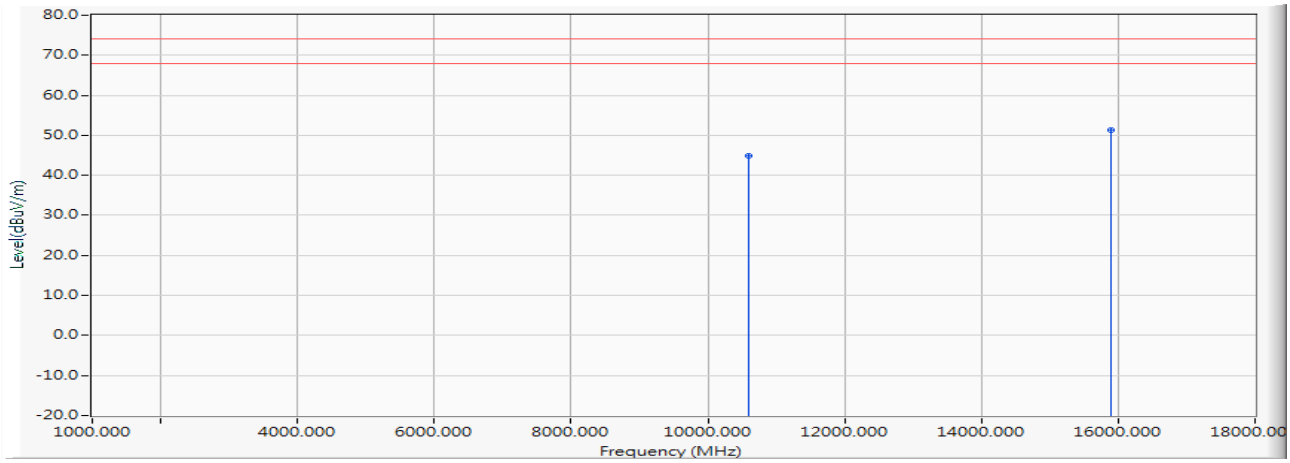



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 16.480 | 28.529 | 45.009 | -28.991 | 74.000 | 54.000 |
| 15900.000 | 22.188 | 29.194 | 51.382 | -22.618 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

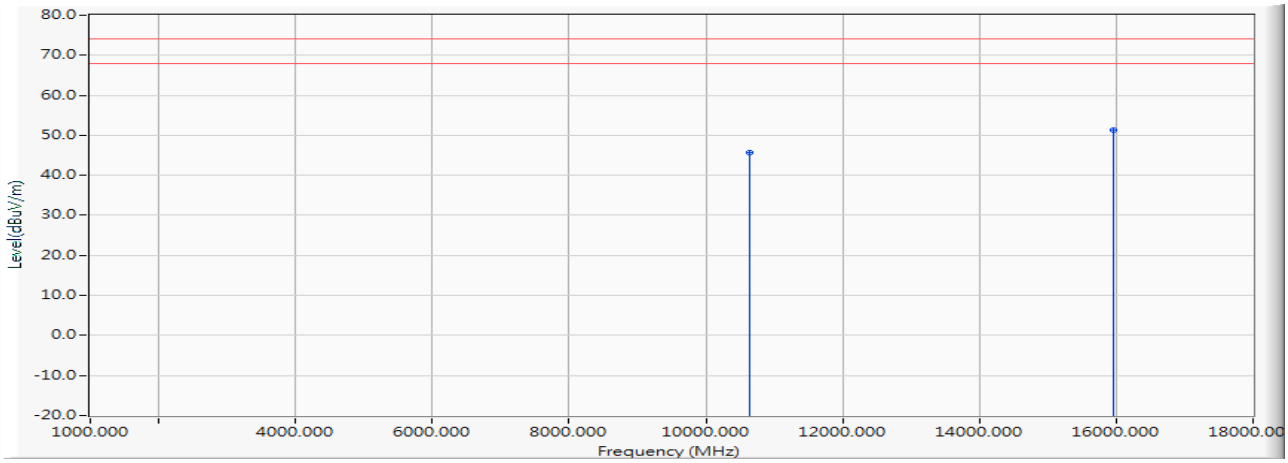



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 16.864 | 28.946 | 45.810 | -28.190 | 74.000 | 54.000 |
| 15960.000 | 22.382 | 28.857 | 51.239 | -22.761 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

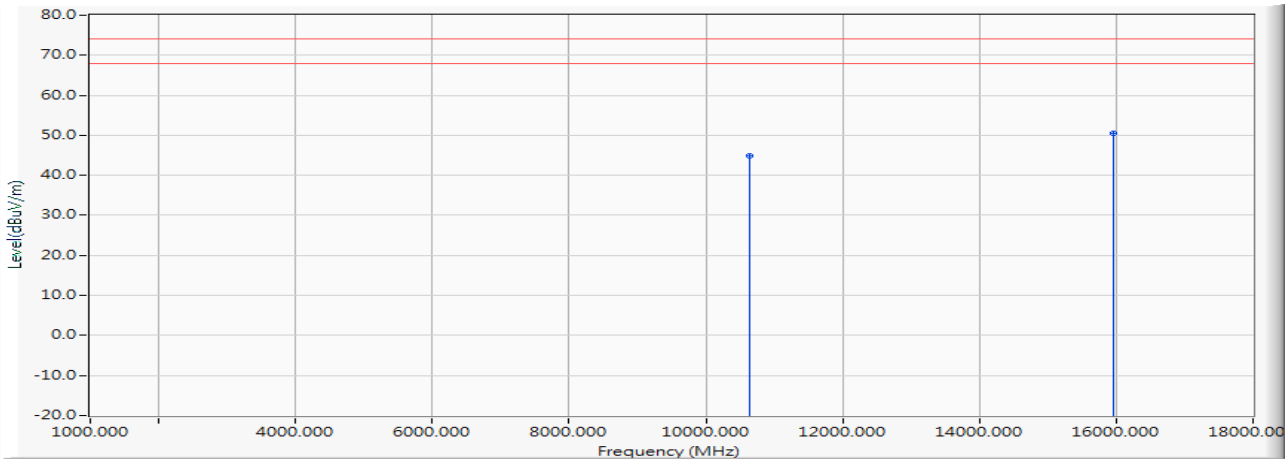



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 16.864 | 27.916 | 44.780 | -29.220 | 74.000 | 54.000 |
| 15960.000 | 22.382 | 28.223 | 50.605 | -23.395 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

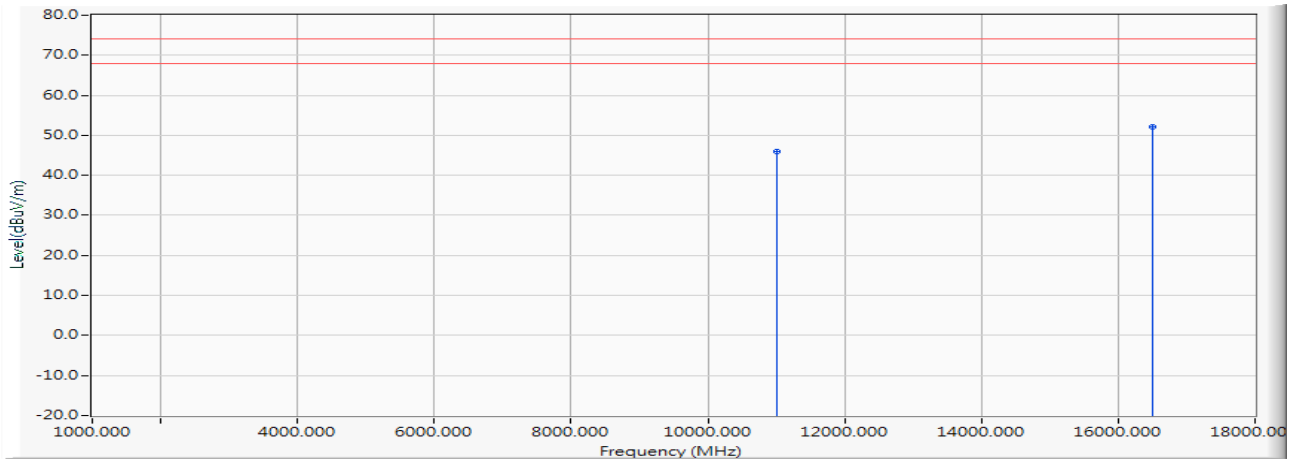



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 16.989 | 29.072 | 46.062 | -27.938 | 74.000 | 54.000 |
| 16500.000 | 23.830 | 28.164 | 51.994 | -22.006 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

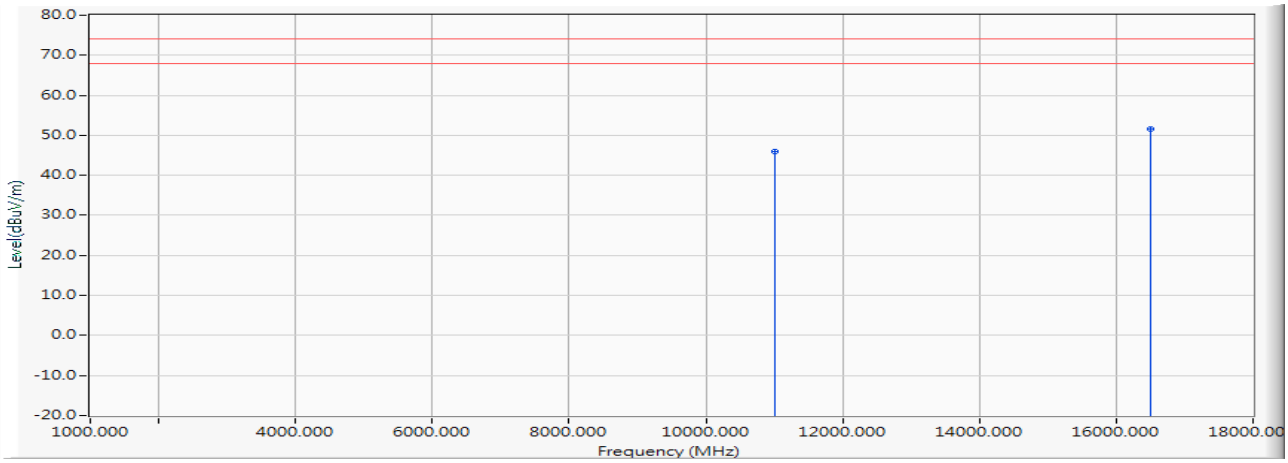



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 16.989 | 29.022 | 46.012 | -27.988 | 74.000 | 54.000 |
| 16500.000 | 23.830 | 27.758 | 51.588 | -22.412 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

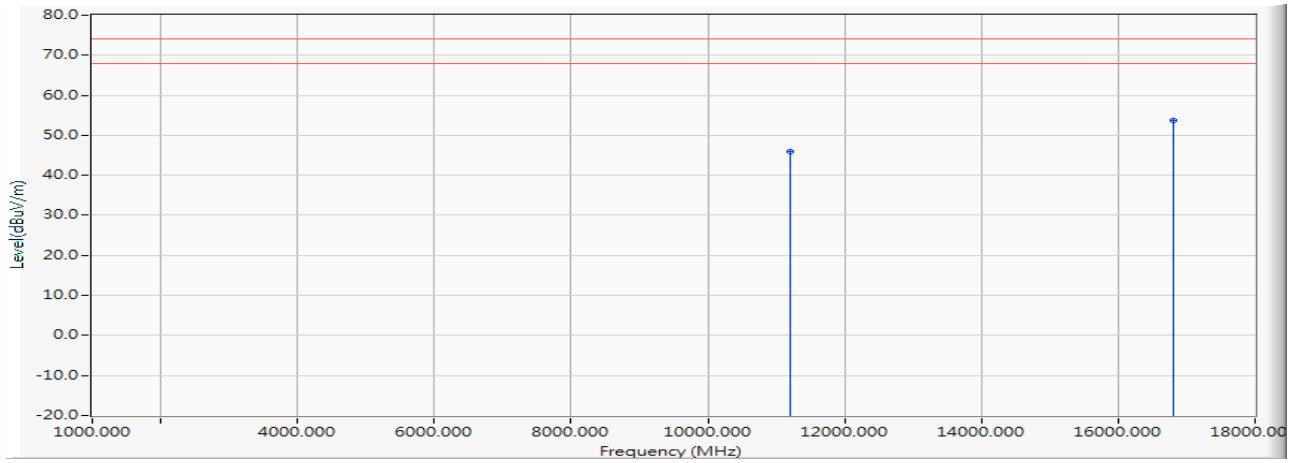



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11200.000 | 17.220 | 28.621 | 45.841 | -28.159 | 74.000 | 54.000 |
| 16800.000 | 24.279 | 29.426 | 53.705 | -20.295 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

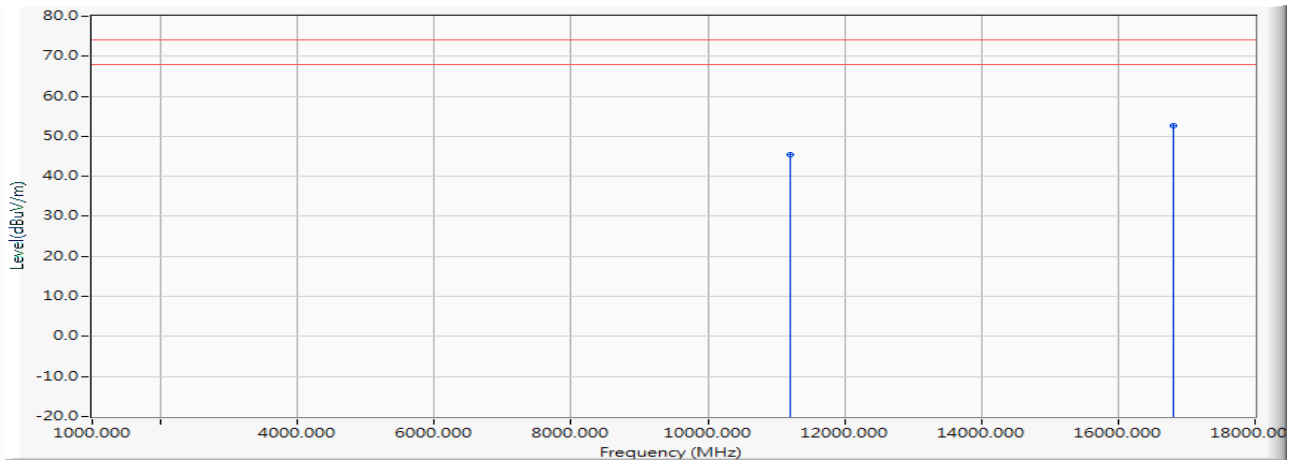



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11200.000 | 17.220 | 28.322 | 45.542 | -28.458 | 74.000 | 54.000 |
| 16800.000 | 24.279 | 28.243 | 52.522 | -21.478 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

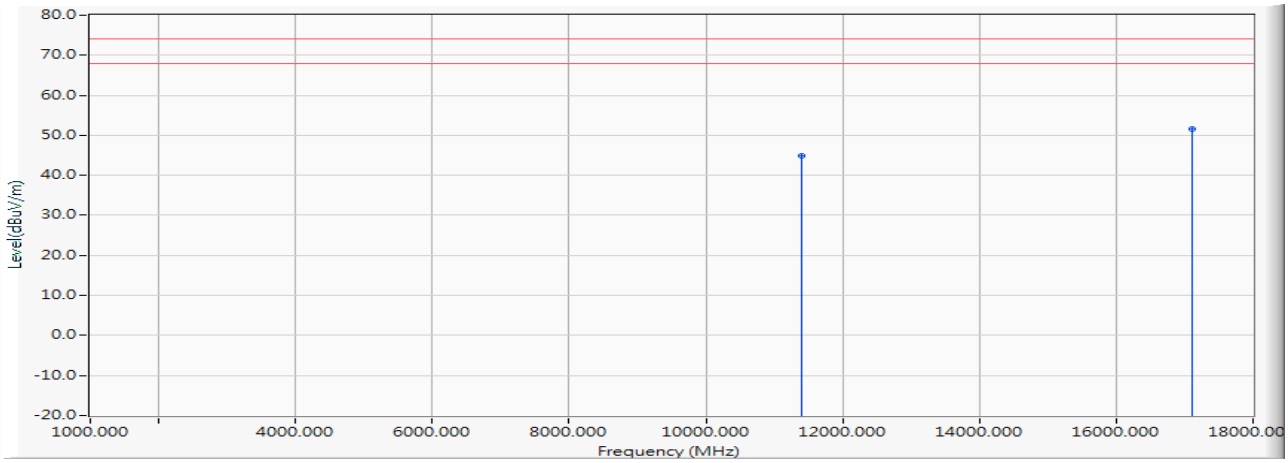



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 17.433 | 27.360 | 44.793 | -29.207 | 74.000 | 54.000 |
| 17100.000 | 24.702 | 26.852 | 51.554 | -22.446 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

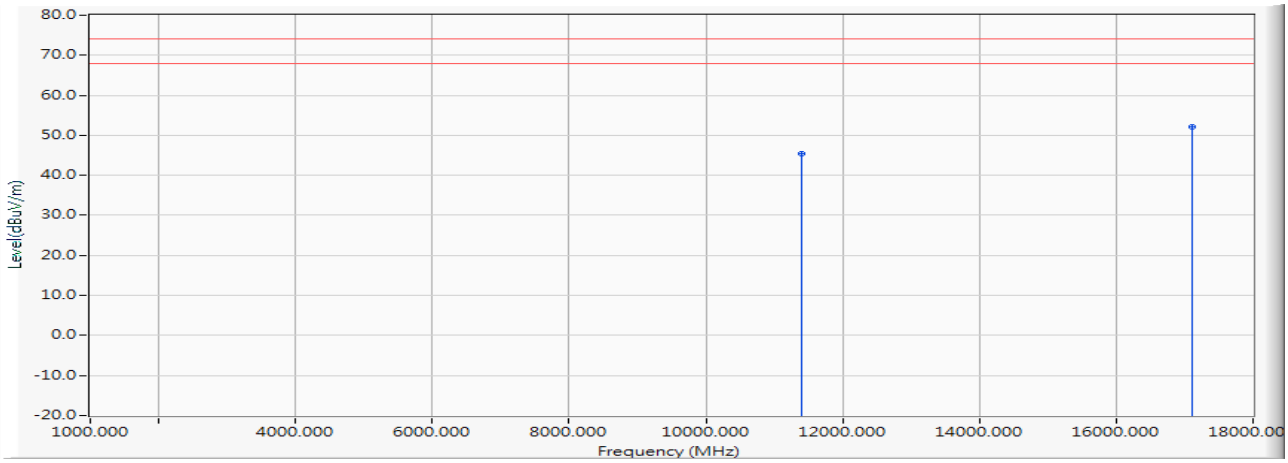



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 17.433 | 28.080 | 45.513 | -28.487 | 74.000 | 54.000 |
| 17100.000 | 24.702 | 27.339 | 52.041 | -21.959 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

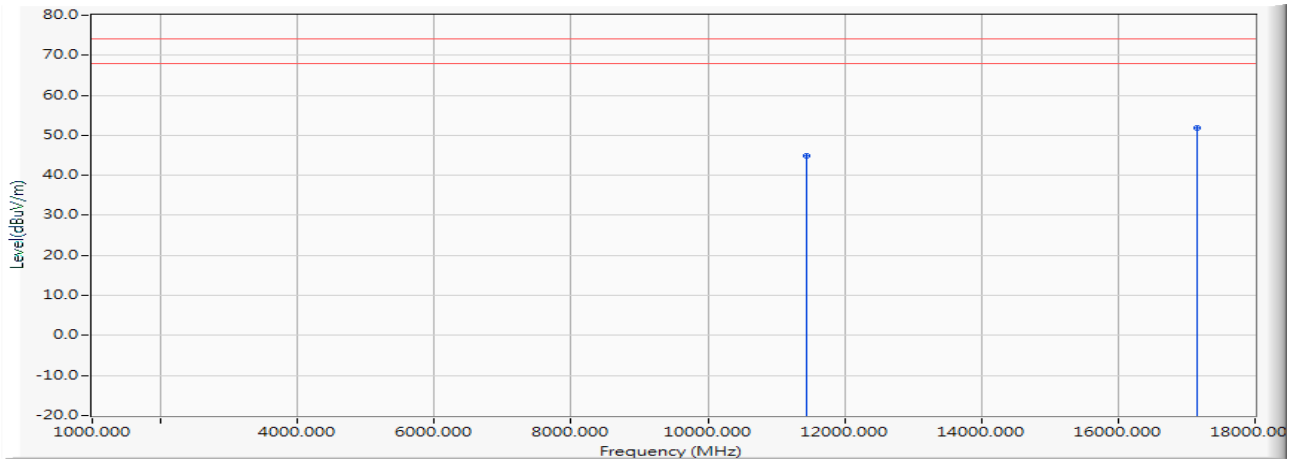



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 17.479 | 27.497 | 44.976 | -29.024 | 74.000 | 54.000 |
| 17160.000 | 24.084 | 27.812 | 51.896 | -22.104 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

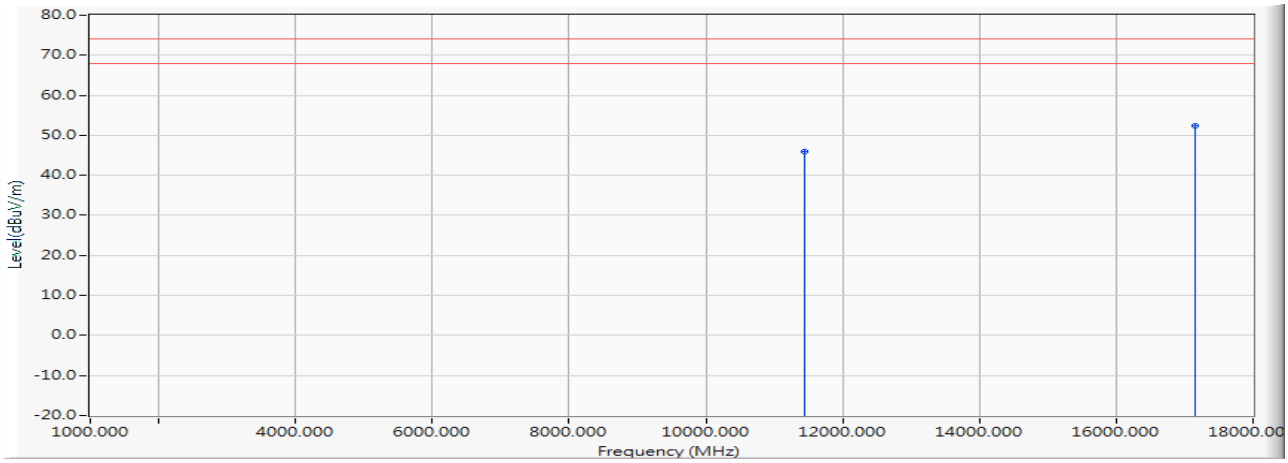



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 17.479 | 28.419 | 45.898 | -28.102 | 74.000 | 54.000 |
| 17160.000 | 24.084 | 28.348 | 52.432 | -21.568 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

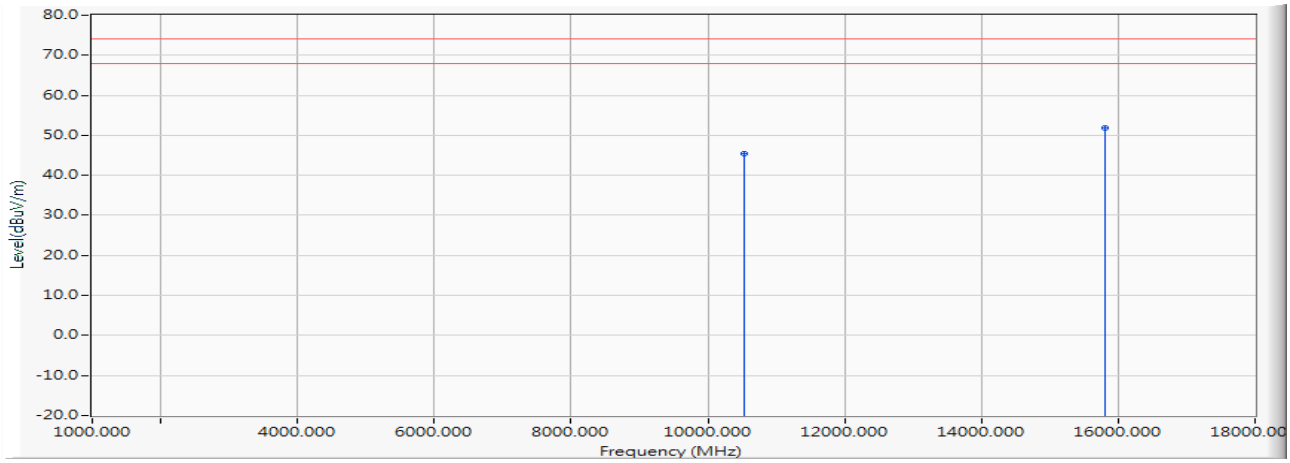



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 16.415 | 29.115 | 45.529 | -28.471 | 74.000 | 54.000 |
| 15810.000 | 22.291 | 29.549 | 51.839 | -22.161 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

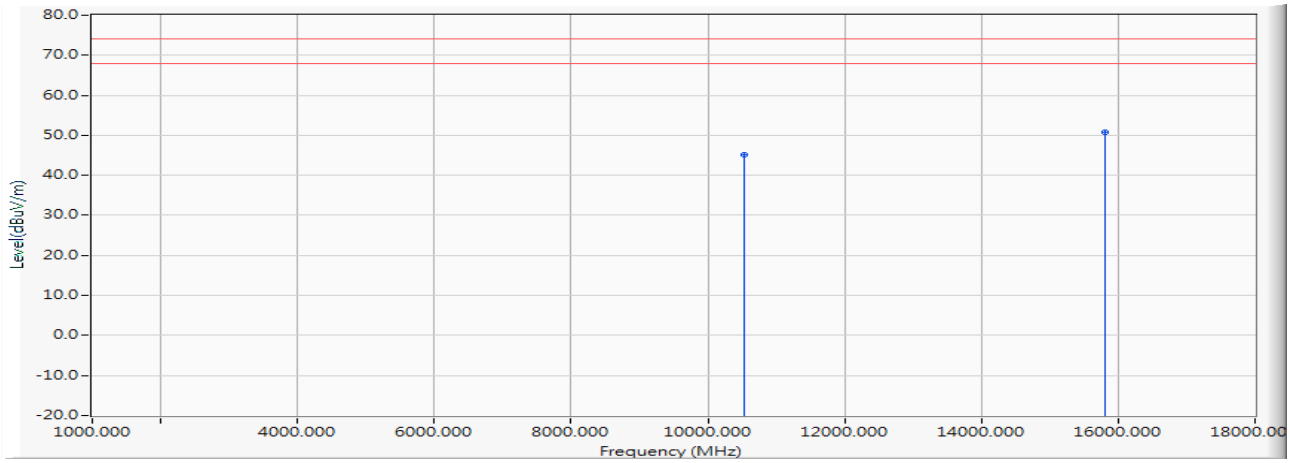



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 16.415 | 28.702 | 45.116 | -28.884 | 74.000 | 54.000 |
| 15810.000 | 22.291 | 28.604 | 50.894 | -23.106 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

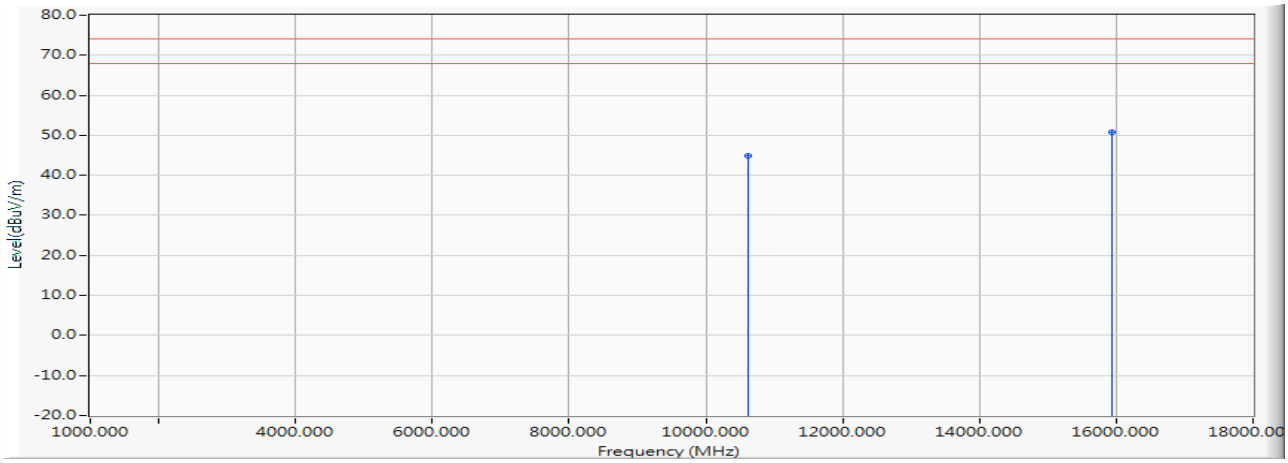



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 16.655 | 28.322 | 44.977 | -29.023 | 74.000 | 54.000 |
| 15930.000 | 22.174 | 28.509 | 50.683 | -23.317 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

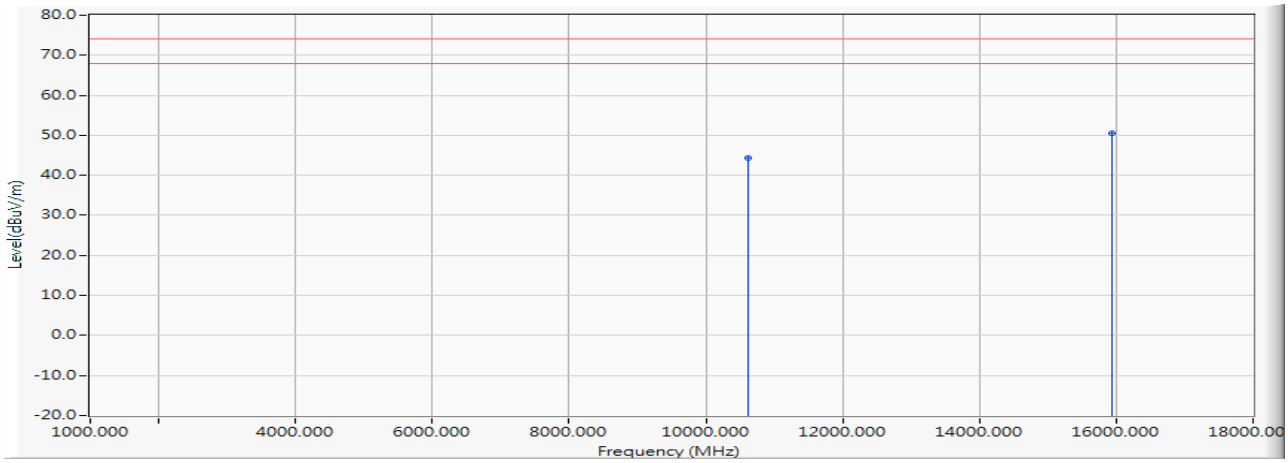



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 16.655 | 27.690 | 44.345 | -29.655 | 74.000 | 54.000 |
| 15930.000 | 22.174 | 28.330 | 50.504 | -23.496 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

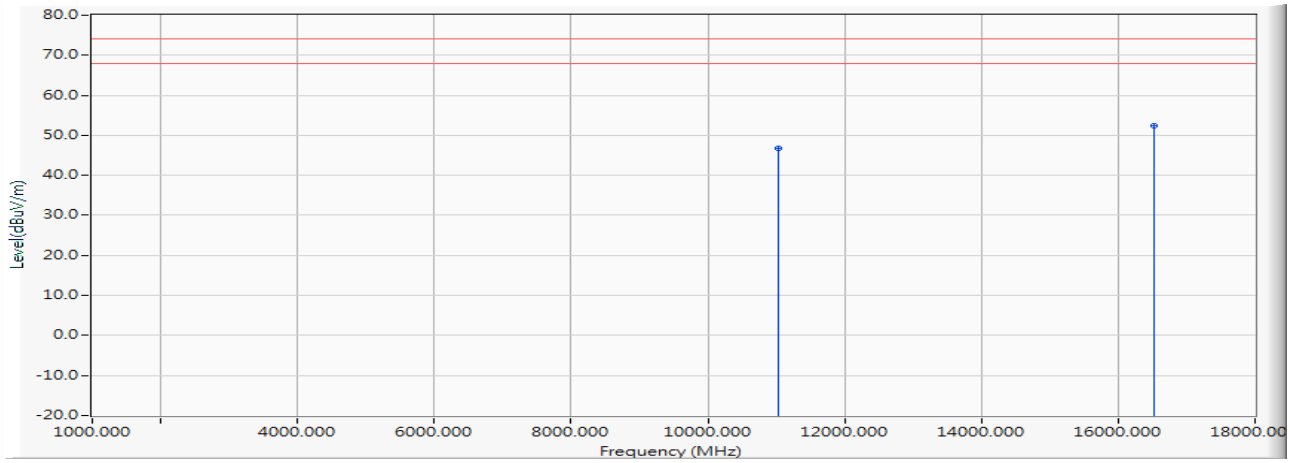



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 17.082 | 29.564 | 46.645 | -27.355 | 74.000 | 54.000 |
| 16530.000 | 24.115 | 28.153 | 52.269 | -21.731 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

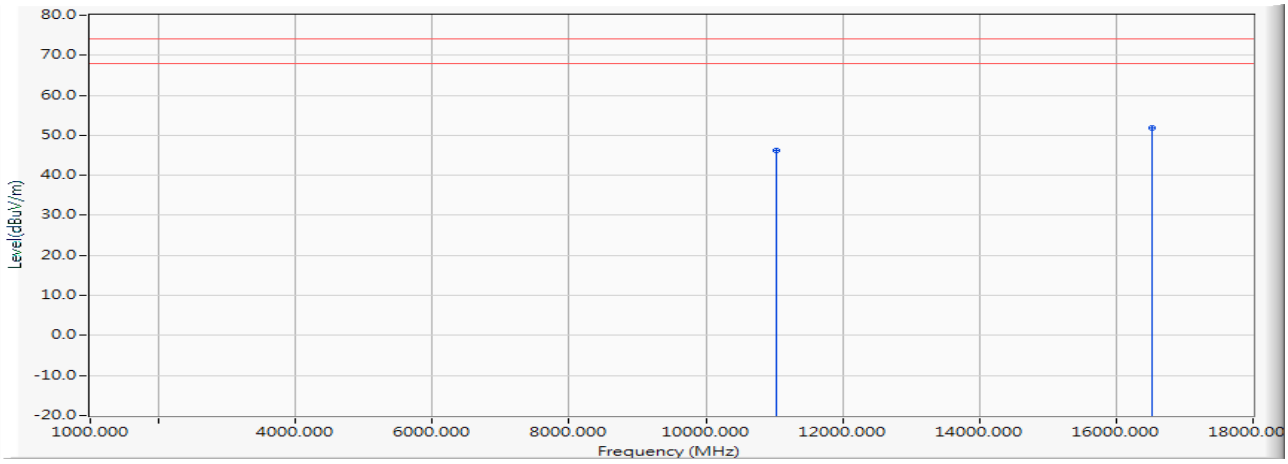



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 17.082 | 29.042 | 46.123 | -27.877 | 74.000 | 54.000 |
| 16530.000 | 24.115 | 27.773 | 51.889 | -22.111 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 118 (5590MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

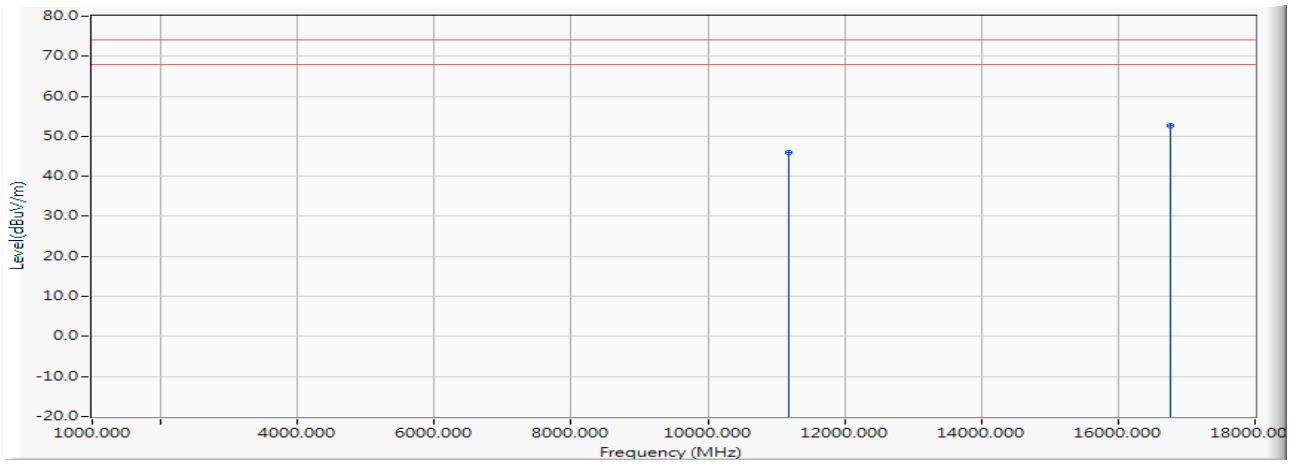



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11180.000 | 17.238 | 28.784 | 46.023 | -27.977 | 74.000 | 54.000 |
| 16770.000 | 24.232 | 28.374 | 52.607 | -21.393 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 118 (5590MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

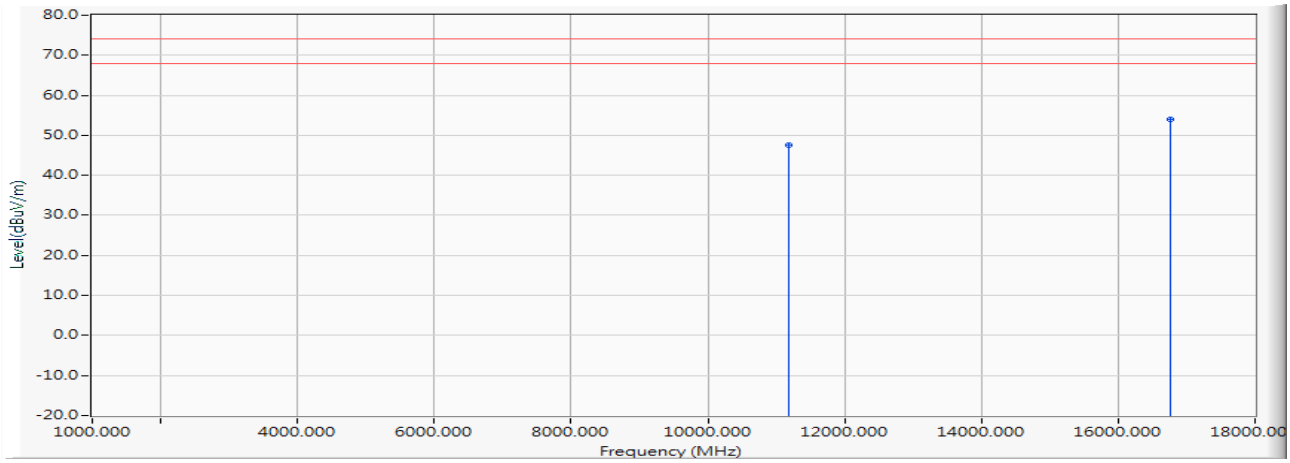



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11180.000 | 17.238 | 30.434 | 47.673 | -26.327 | 74.000 | 54.000 |
| 16770.000 | 24.232 | 29.659 | 53.892 | -20.108 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

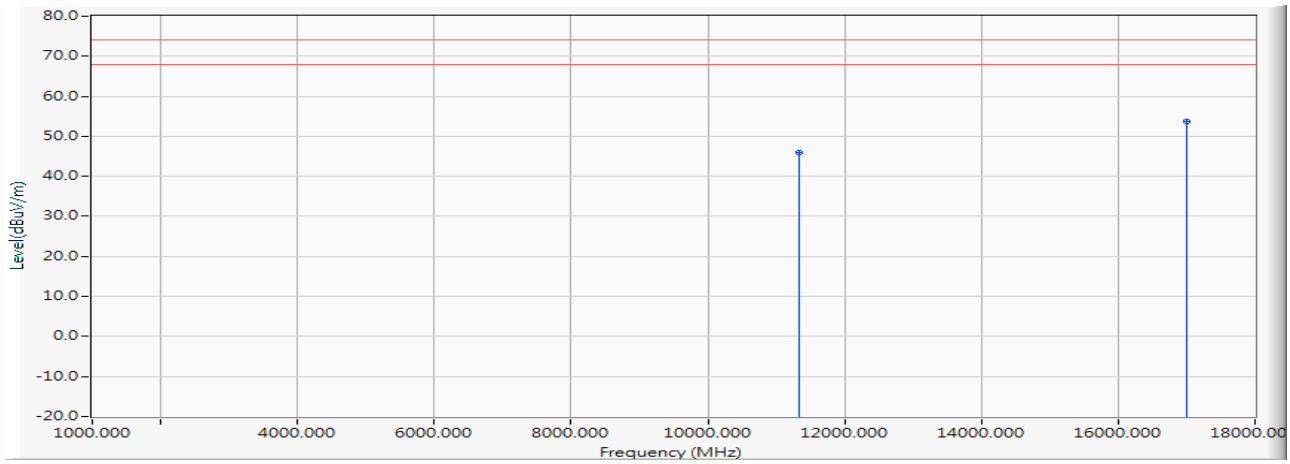



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 17.398 | 28.632 | 46.030 | -27.970 | 74.000 | 54.000 |
| 17010.000 | 24.504 | 29.143 | 53.647 | -20.353 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

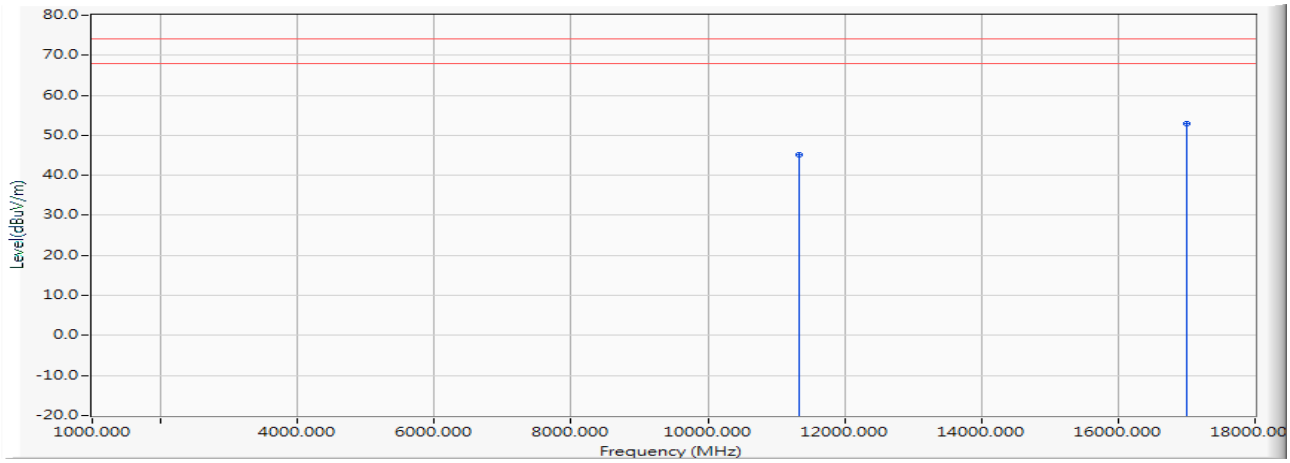



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 17.398 | 27.807 | 45.205 | -28.795 | 74.000 | 54.000 |
| 17010.000 | 24.504 | 28.479 | 52.983 | -21.017 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

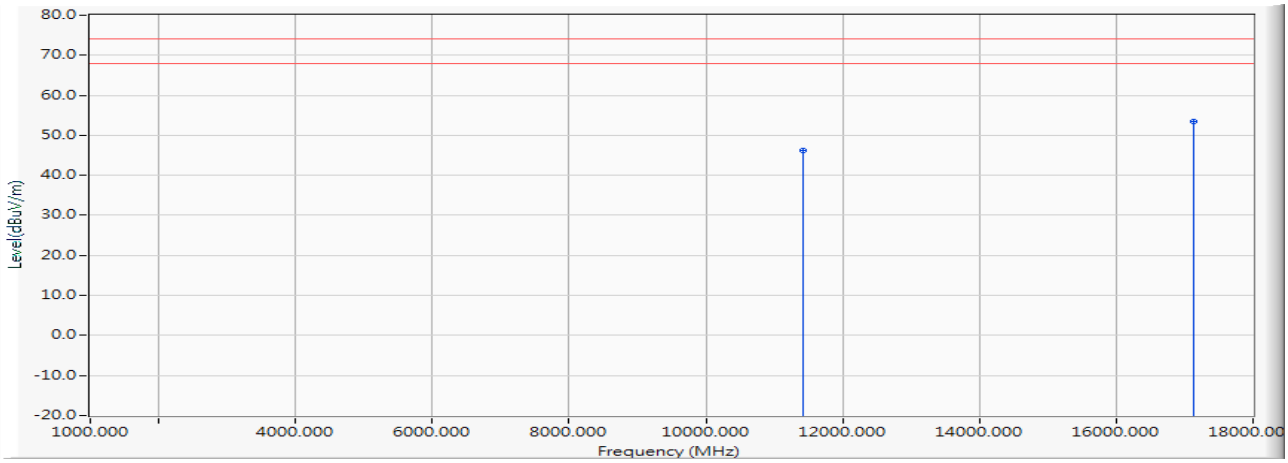



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 17.501 | 28.847 | 46.348 | -27.652 | 74.000 | 54.000 |
| 17130.000 | 24.564 | 28.765 | 53.329 | -20.671 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

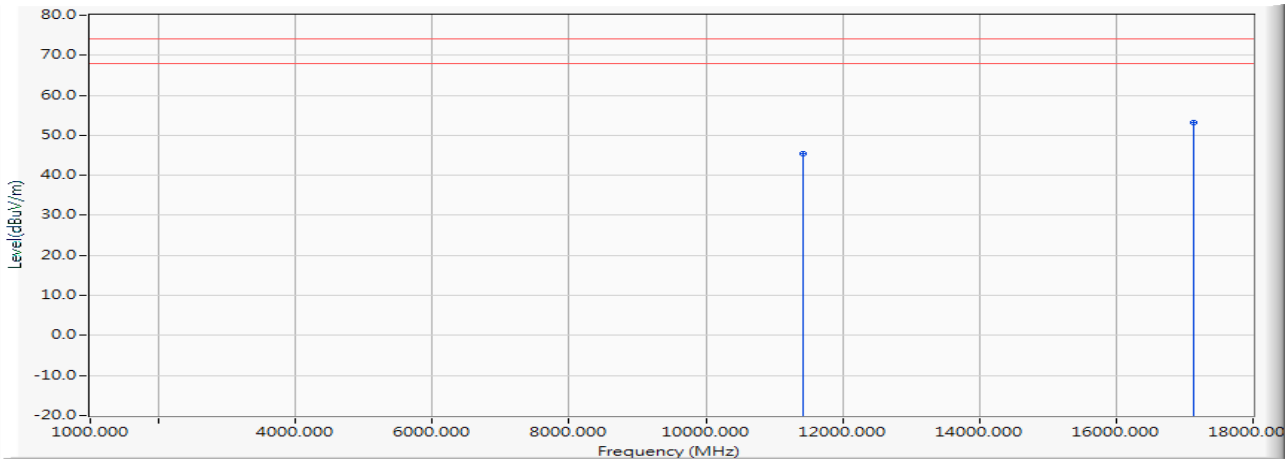



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 17.501 | 27.998 | 45.499 | -28.501 | 74.000 | 54.000 |
| 17130.000 | 24.564 | 28.735 | 53.299 | -20.701 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

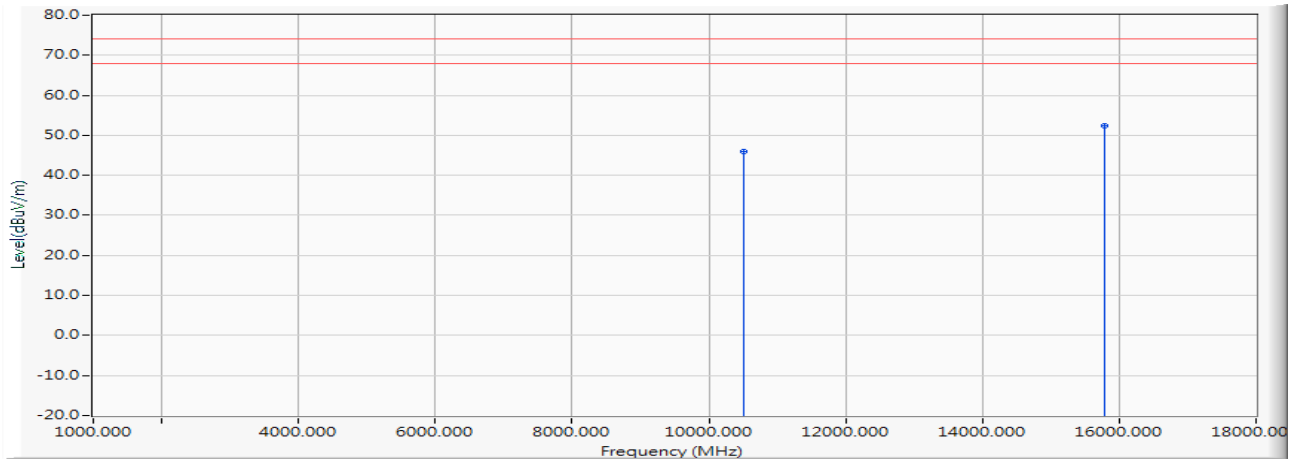



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 16.243 | 29.828 | 46.071 | -27.929 | 74.000 | 54.000 |
| 15780.000 | 21.989 | 30.514 | 52.503 | -21.497 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

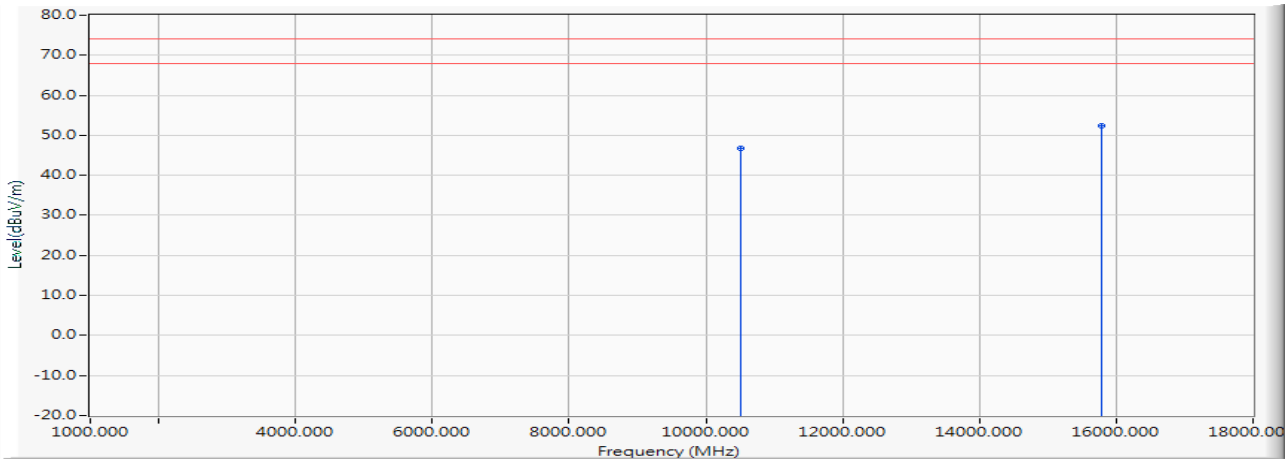



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 16.243 | 30.621 | 46.864 | -27.136 | 74.000 | 54.000 |
| 15780.000 | 21.989 | 30.340 | 52.329 | -21.671 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

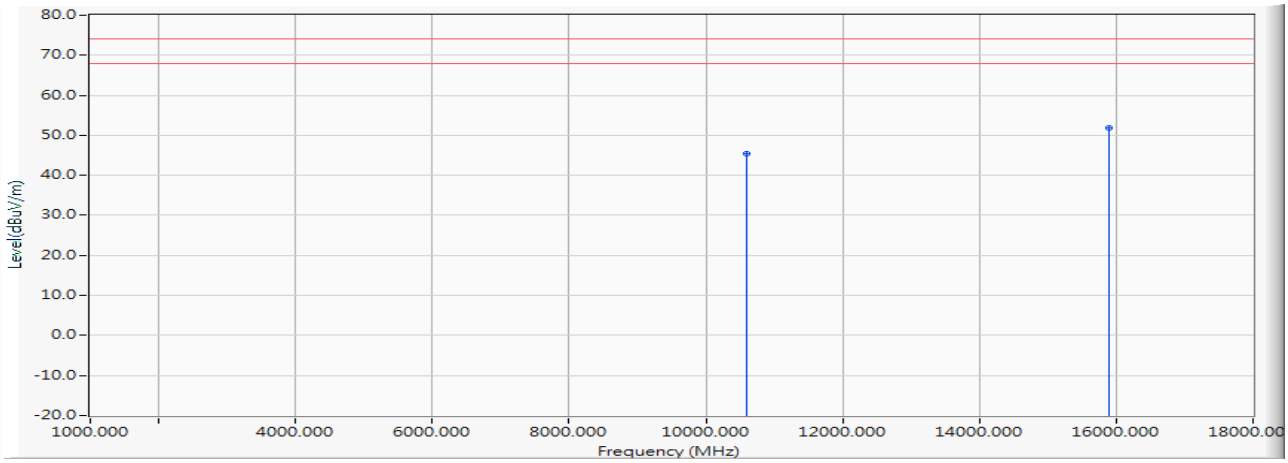



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 16.480 | 29.046 | 45.526 | -28.474 | 74.000 | 54.000 |
| 15900.000 | 22.188 | 29.604 | 51.792 | -22.208 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

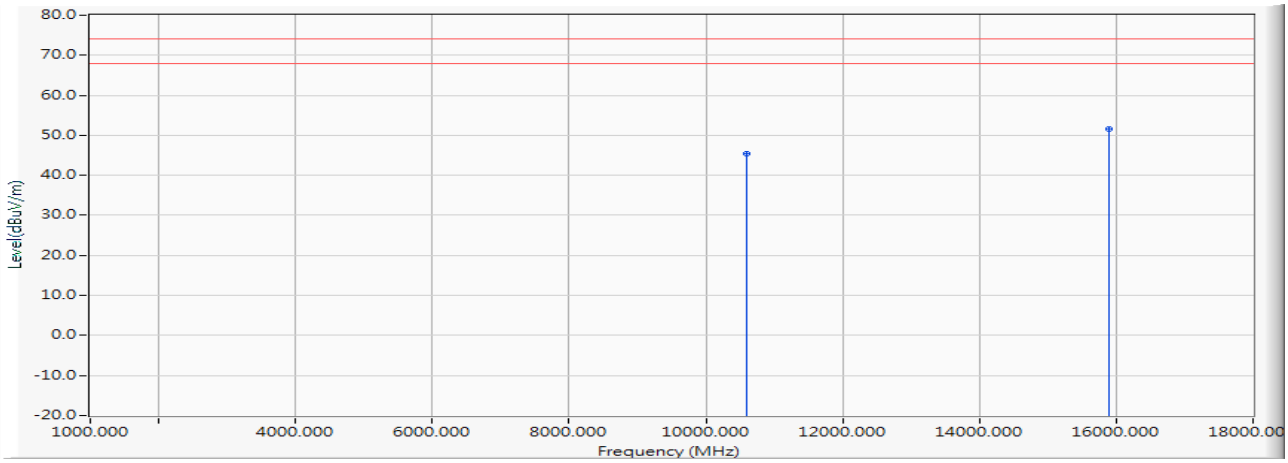



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 16.480 | 28.896 | 45.376 | -28.624 | 74.000 | 54.000 |
| 15900.000 | 22.188 | 29.264 | 51.452 | -22.548 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

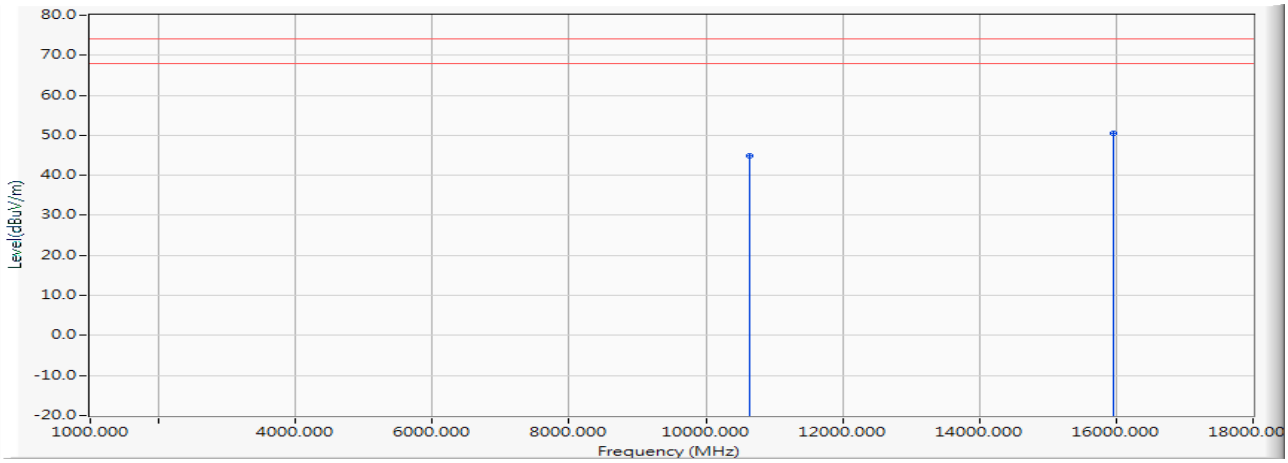



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 16.864 | 28.136 | 45.000 | -29.000 | 74.000 | 54.000 |
| 15960.000 | 22.382 | 28.125 | 50.507 | -23.493 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

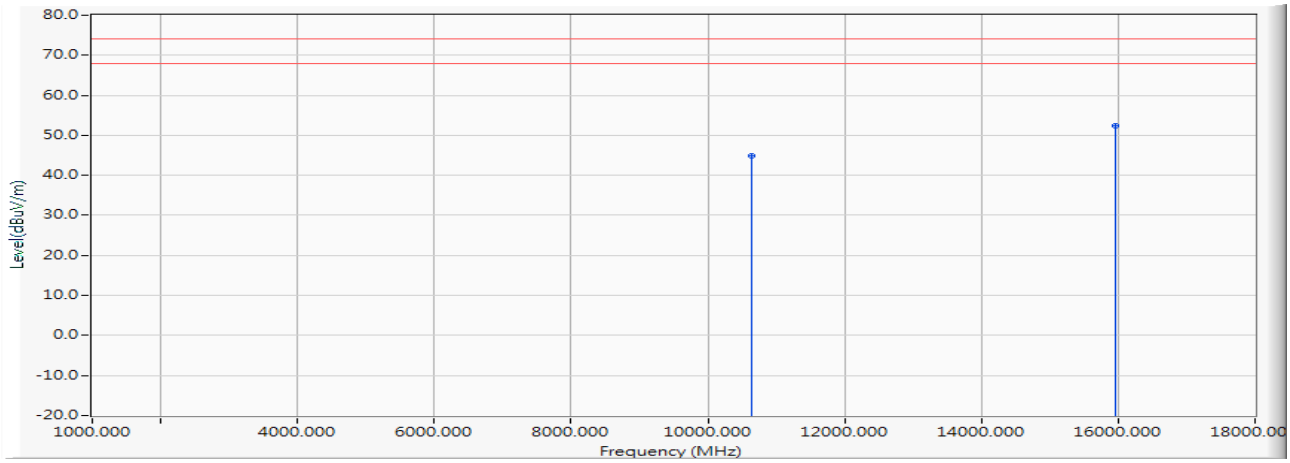



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 16.864 | 27.893 | 44.757 | -29.243 | 74.000 | 54.000 |
| 15960.000 | 22.382 | 29.905 | 52.287 | -21.713 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 104 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

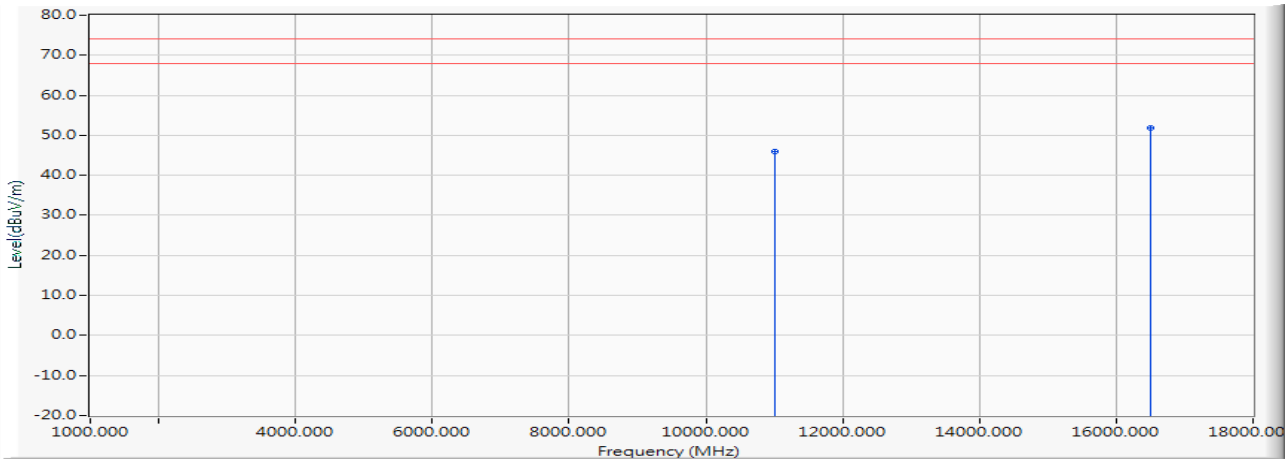



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 16.989 | 28.969 | 45.959 | -28.041 | 74.000 | 54.000 |
| 16500.000 | 23.830 | 27.962 | 51.792 | -22.208 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 104 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

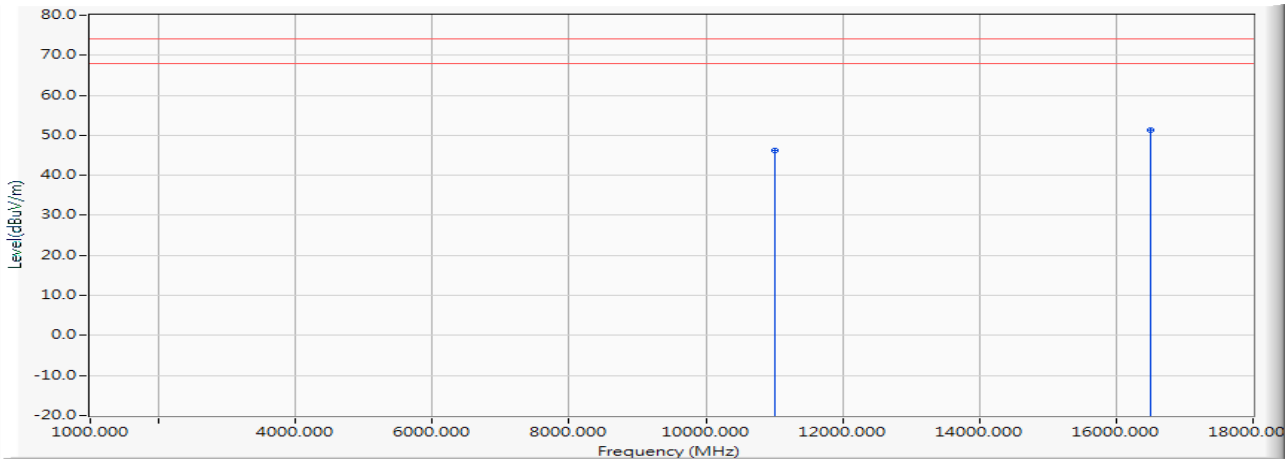



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 16.989 | 29.119 | 46.109 | -27.891 | 74.000 | 54.000 |
| 16500.000 | 23.830 | 27.420 | 51.250 | -22.750 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

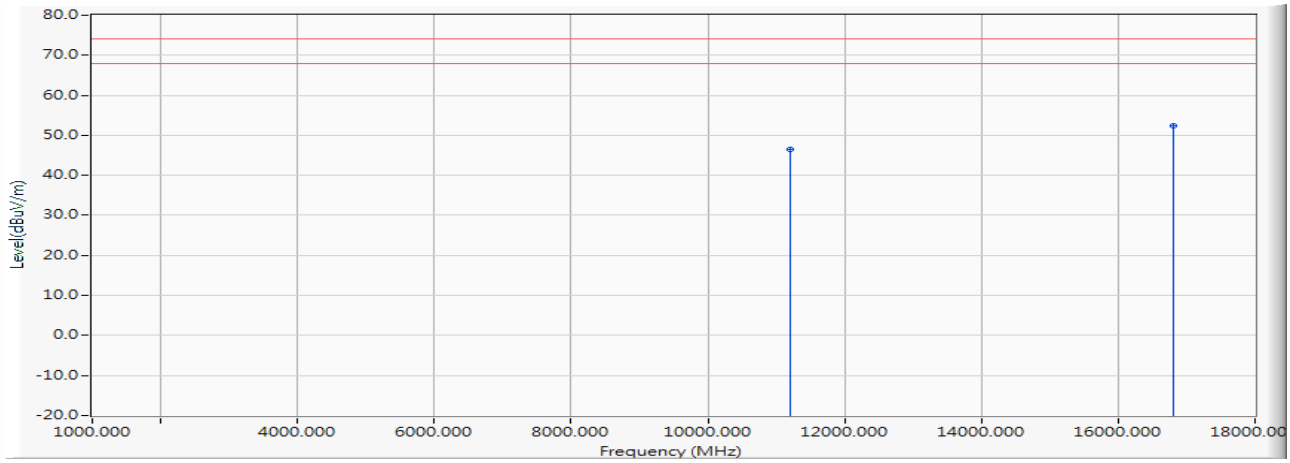



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11200.000 | 17.220 | 29.307 | 46.527 | -27.473 | 74.000 | 54.000 |
| 16800.000 | 24.279 | 28.192 | 52.471 | -21.529 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

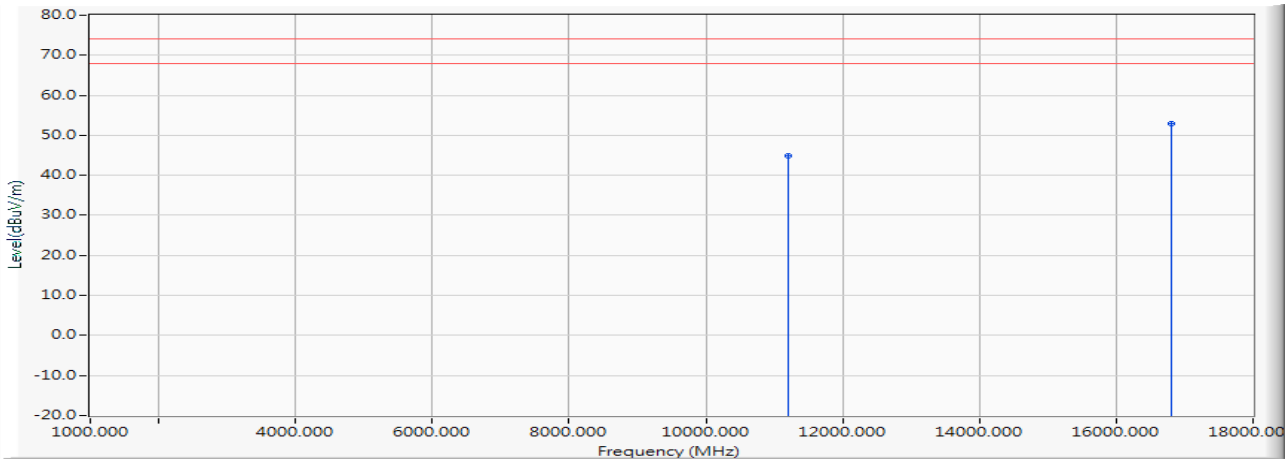



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11200.000 | 17.220 | 27.620 | 44.840 | -29.160 | 74.000 | 54.000 |
| 16800.000 | 24.279 | 28.635 | 52.914 | -21.086 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

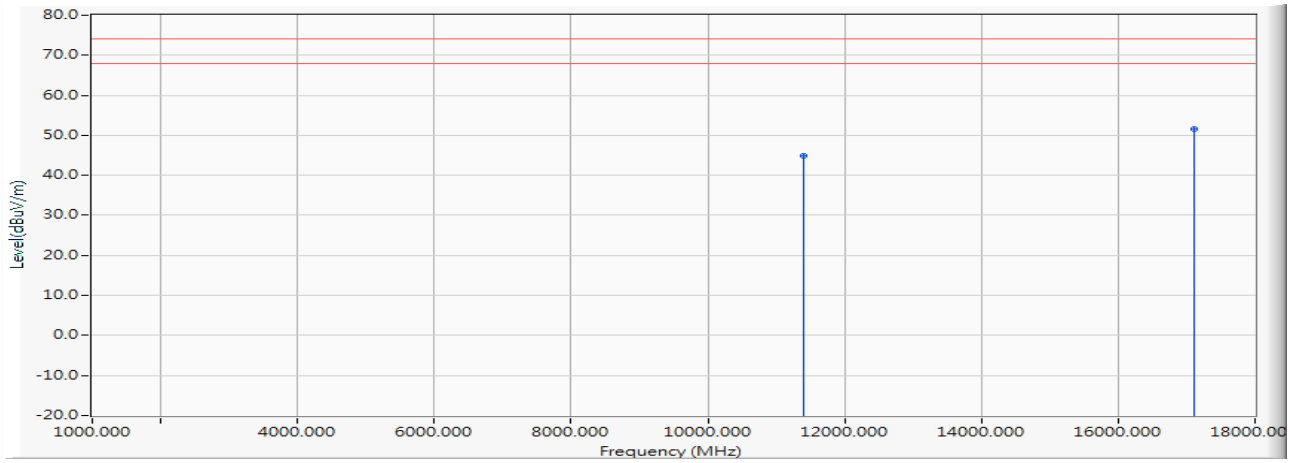



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 17.433 | 27.524 | 44.957 | -29.043 | 74.000 | 54.000 |
| 17100.000 | 24.702 | 26.749 | 51.451 | -22.549 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

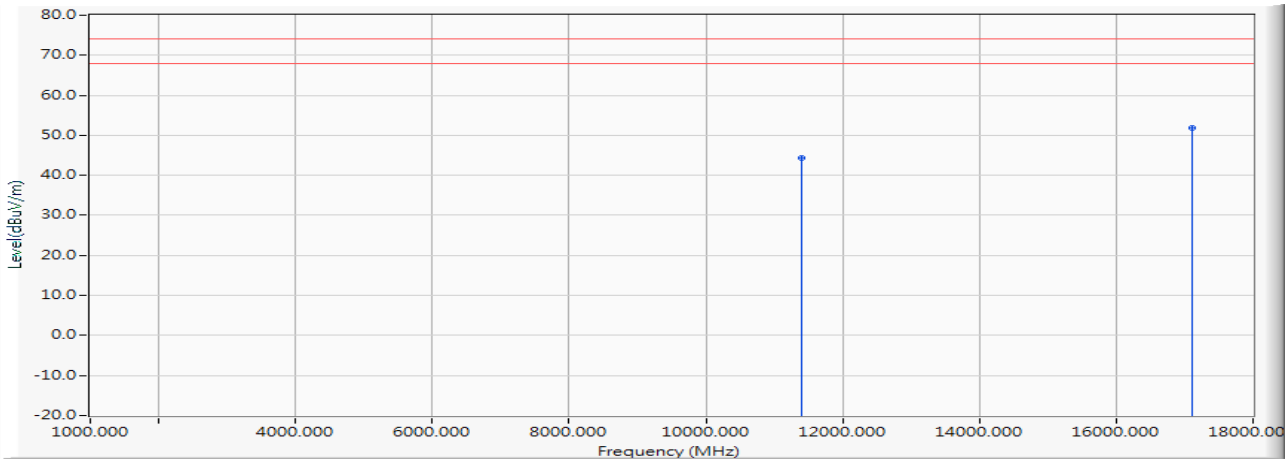



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 17.433 | 26.923 | 44.356 | -29.644 | 74.000 | 54.000 |
| 17100.000 | 24.702 | 27.185 | 51.887 | -22.113 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

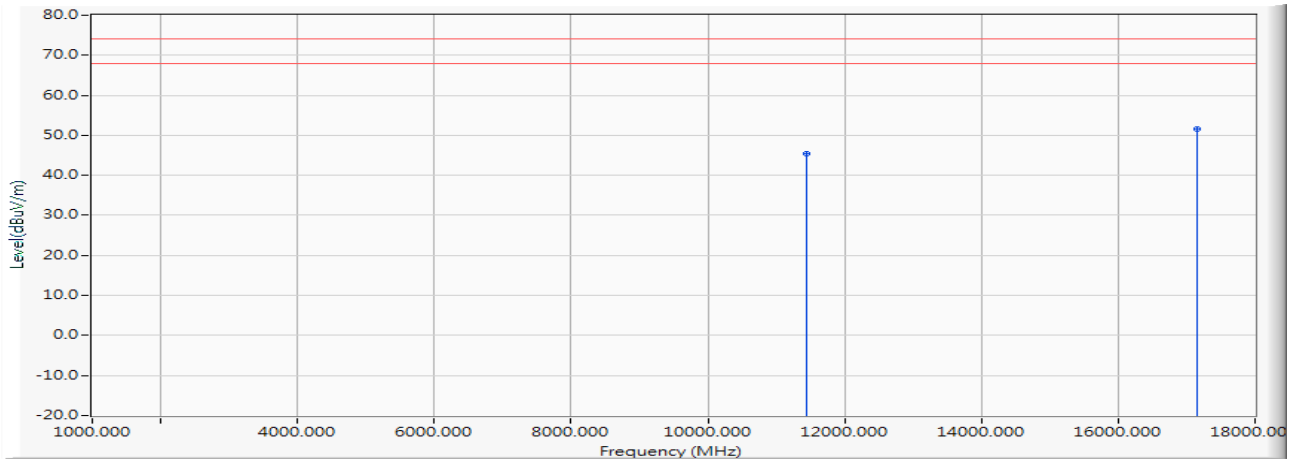



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 17.479 | 27.820 | 45.299 | -28.701 | 74.000 | 54.000 |
| 17160.000 | 24.084 | 27.615 | 51.699 | -22.301 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

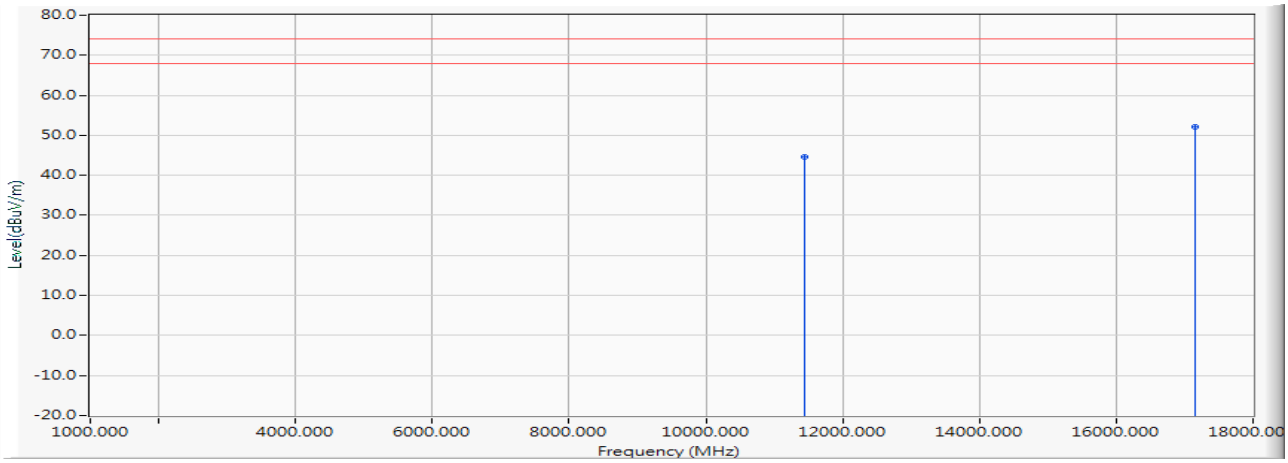



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 17.479 | 27.198 | 44.677 | -29.323 | 74.000 | 54.000 |
| 17160.000 | 24.084 | 28.149 | 52.233 | -21.767 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

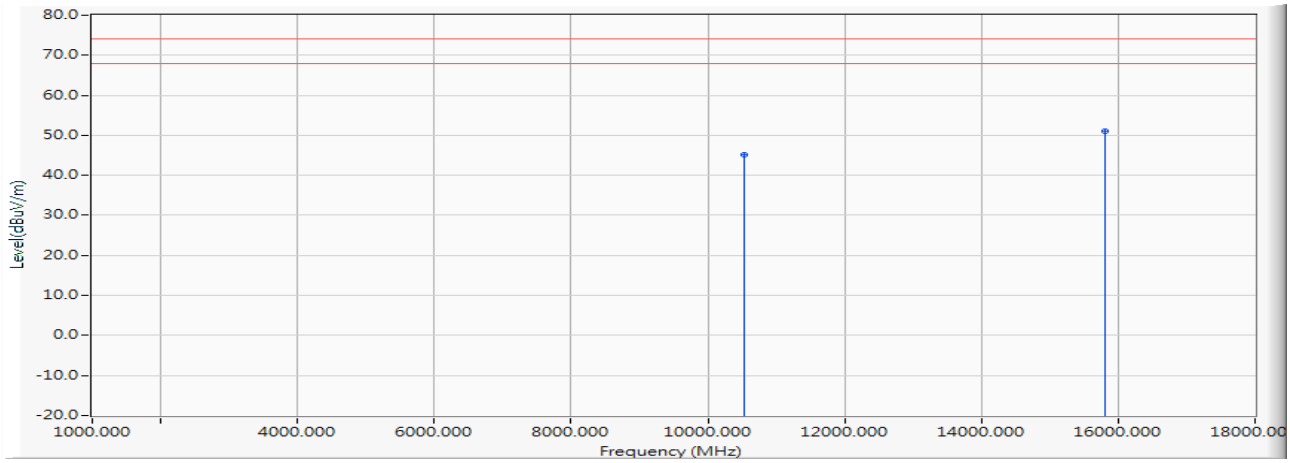



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 16.415 | 28.748 | 45.162 | -28.838 | 74.000 | 54.000 |
| 15810.000 | 22.291 | 28.753 | 51.043 | -22.957 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

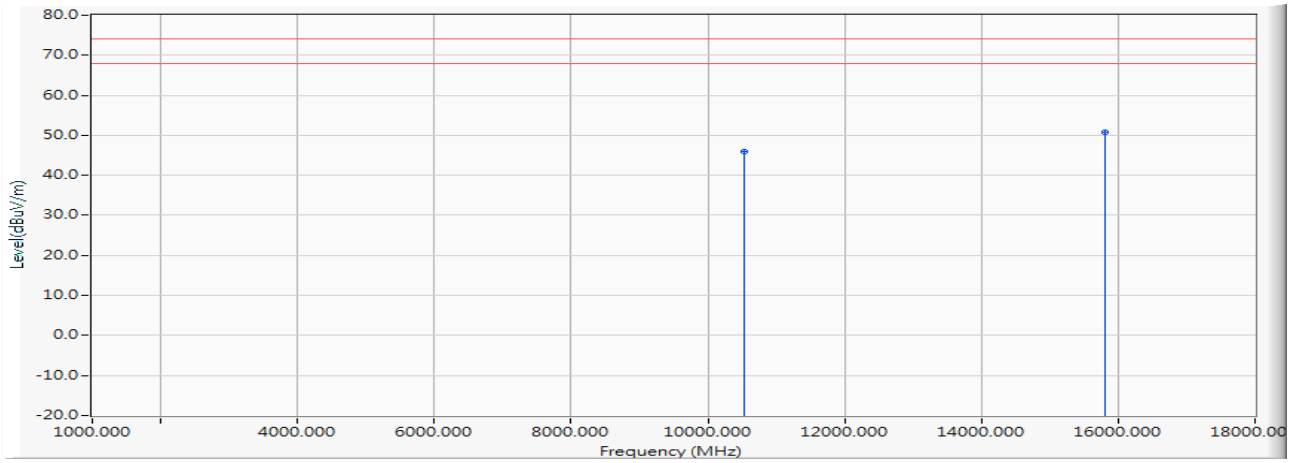



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 16.415 | 29.439 | 45.853 | -28.147 | 74.000 | 54.000 |
| 15810.000 | 22.291 | 28.434 | 50.724 | -23.276 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

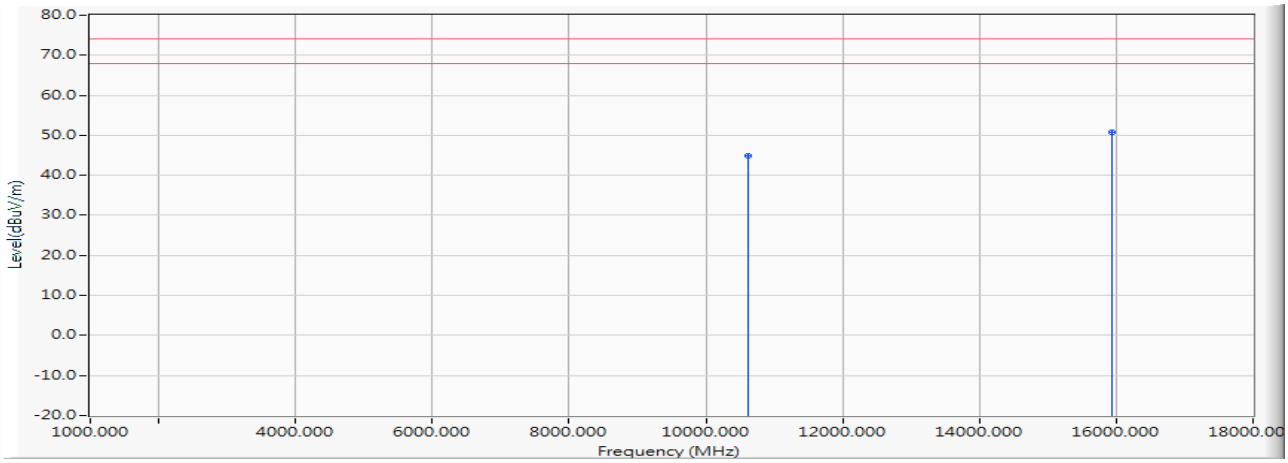



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 16.655 | 28.125 | 44.780 | -29.220 | 74.000 | 54.000 |
| 15930.000 | 22.174 | 28.493 | 50.667 | -23.333 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

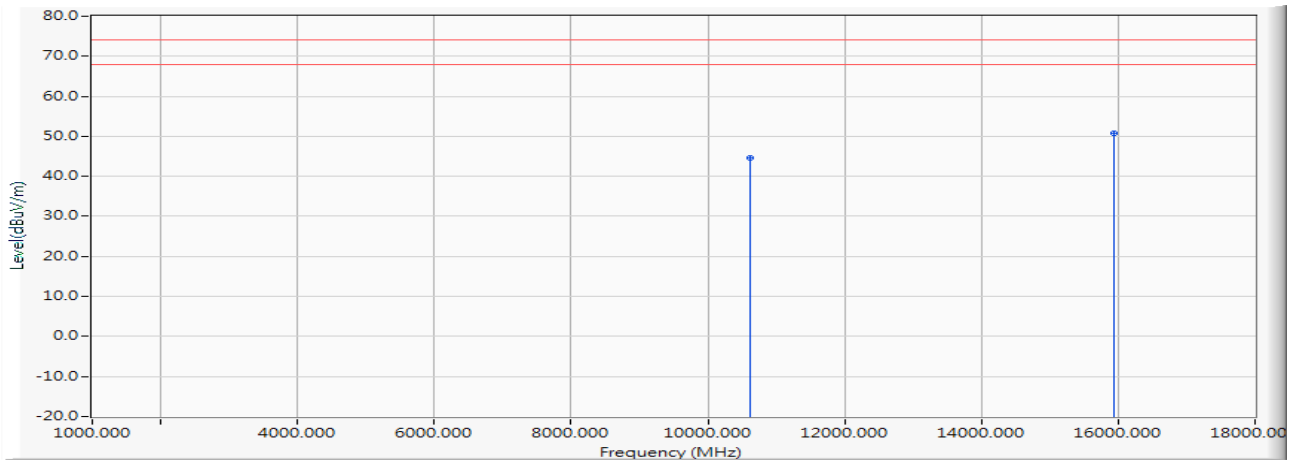



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 16.655 | 28.074 | 44.729 | -29.271 | 74.000 | 54.000 |
| 15930.000 | 22.174 | 28.643 | 50.817 | -23.183 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

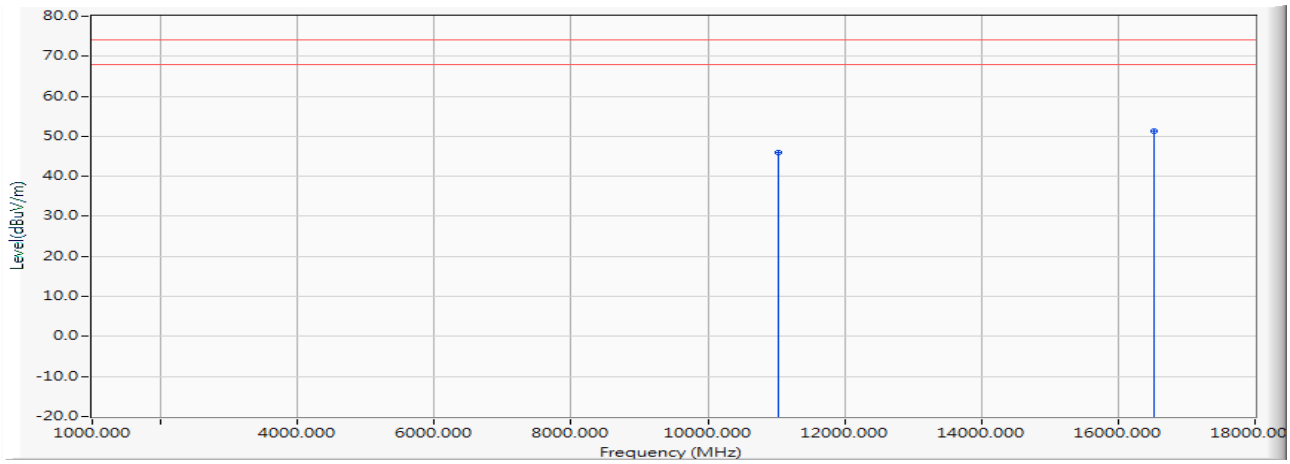



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 17.082 | 28.800 | 45.881 | -28.119 | 74.000 | 54.000 |
| 16530.000 | 24.115 | 27.145 | 51.261 | -22.739 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

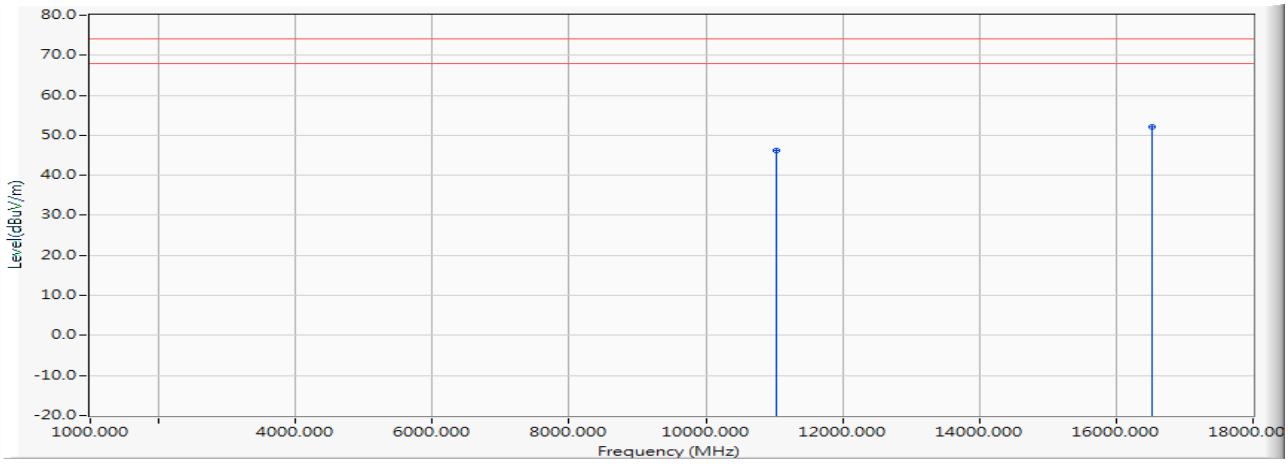



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 17.082 | 29.045 | 46.126 | -27.874 | 74.000 | 54.000 |
| 16530.000 | 24.115 | 27.911 | 52.027 | -21.973 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 118 (5590MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

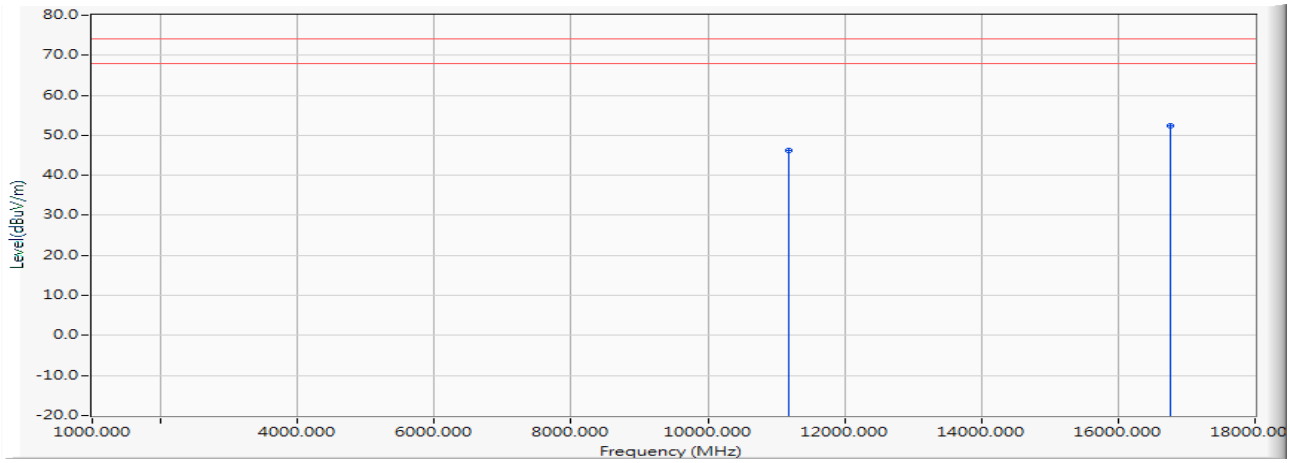



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11180.000 | 17.238 | 29.003 | 46.242 | -27.758 | 74.000 | 54.000 |
| 16770.000 | 24.232 | 28.248 | 52.481 | -21.519 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 118 (5590MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

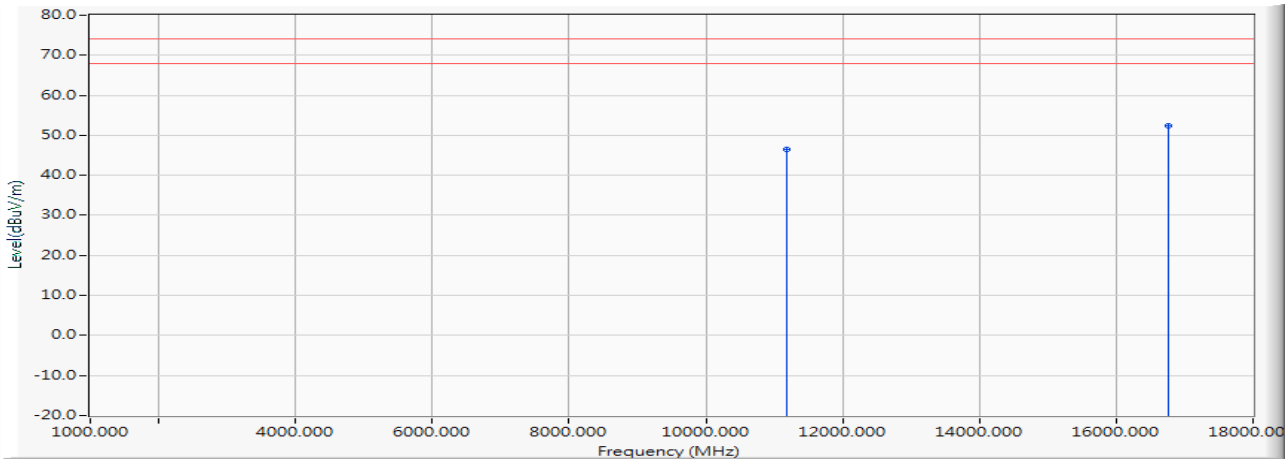



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11180.000 | 17.238 | 29.206 | 46.445 | -27.555 | 74.000 | 54.000 |
| 16770.000 | 24.232 | 28.108 | 52.341 | -21.659 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

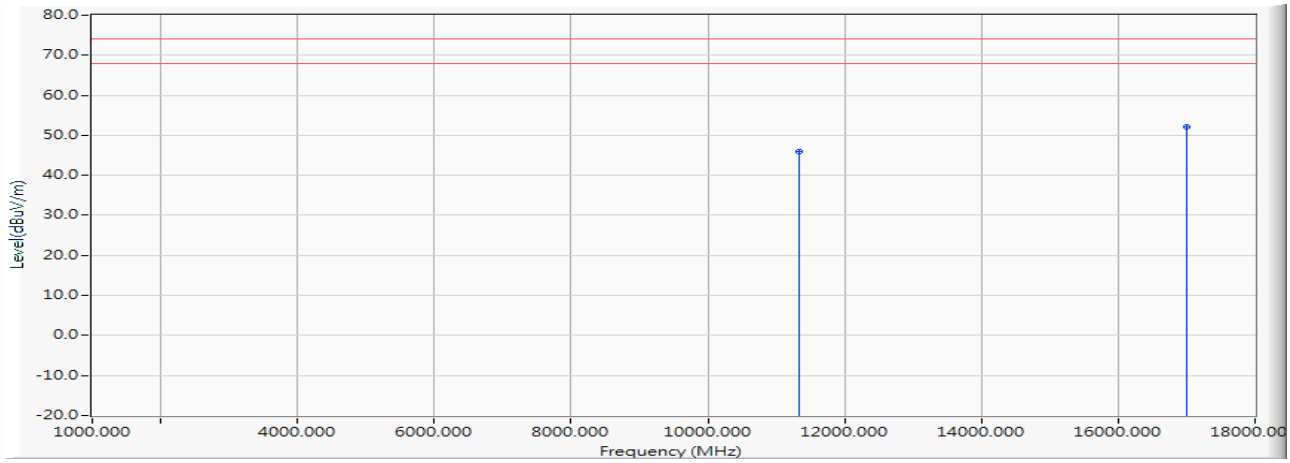



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 17.398 | 28.456 | 45.854 | -28.146 | 74.000 | 54.000 |
| 17010.000 | 24.504 | 27.531 | 52.035 | -21.965 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

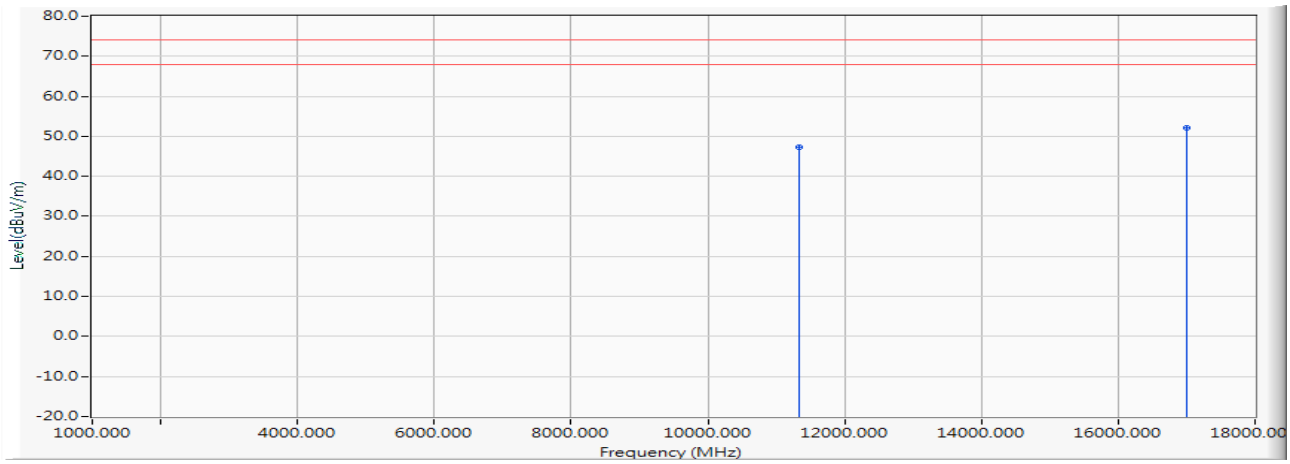



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 17.398 | 29.813 | 47.211 | -26.789 | 74.000 | 54.000 |
| 17010.000 | 24.504 | 27.615 | 52.119 | -21.881 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

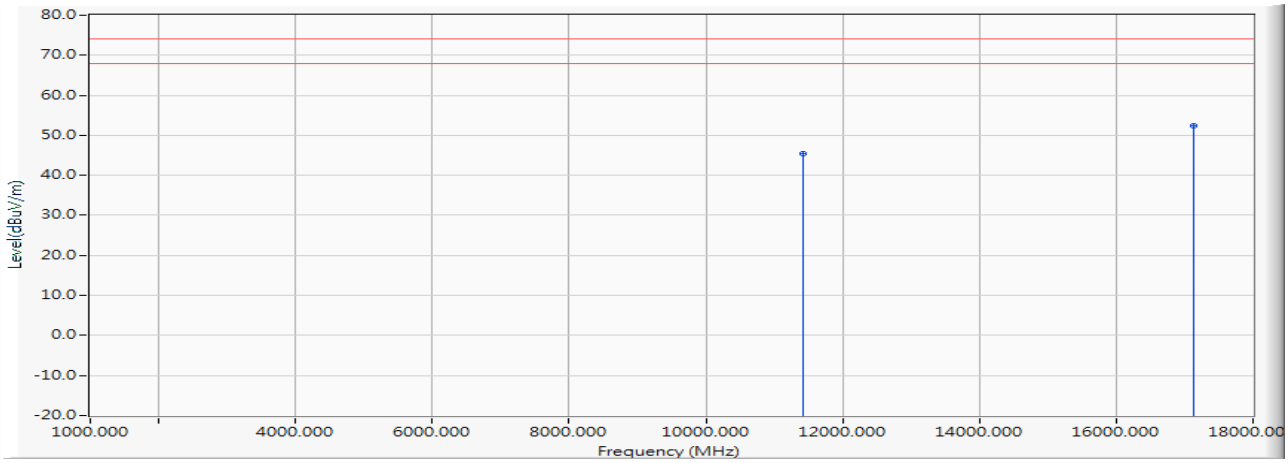



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 17.501 | 28.032 | 45.533 | -28.467 | 74.000 | 54.000 |
| 17130.000 | 24.564 | 27.835 | 52.399 | -21.601 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

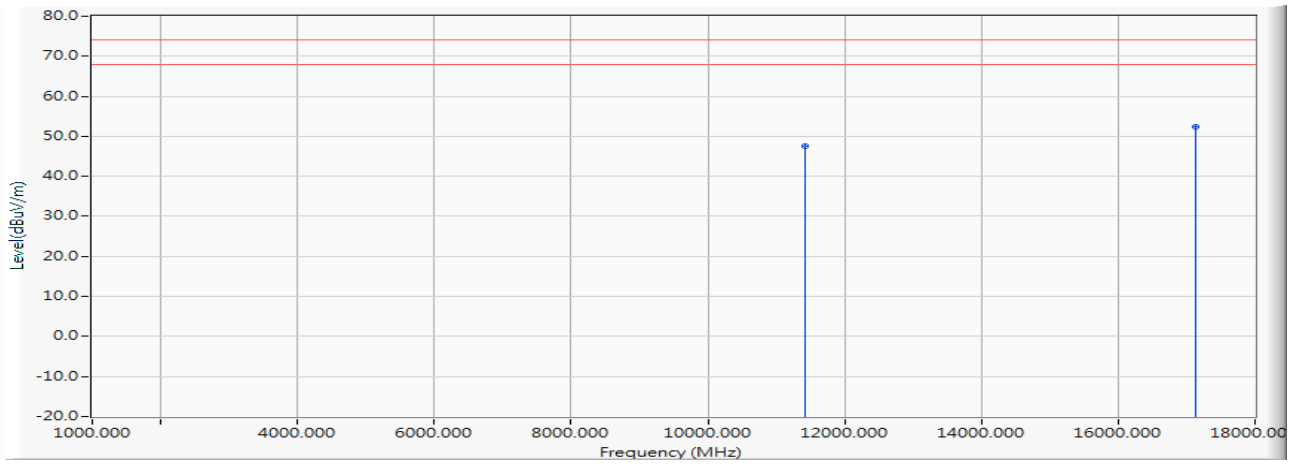



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 17.501 | 30.098 | 47.599 | -26.401 | 74.000 | 54.000 |
| 17130.000 | 24.564 | 27.781 | 52.345 | -21.655 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

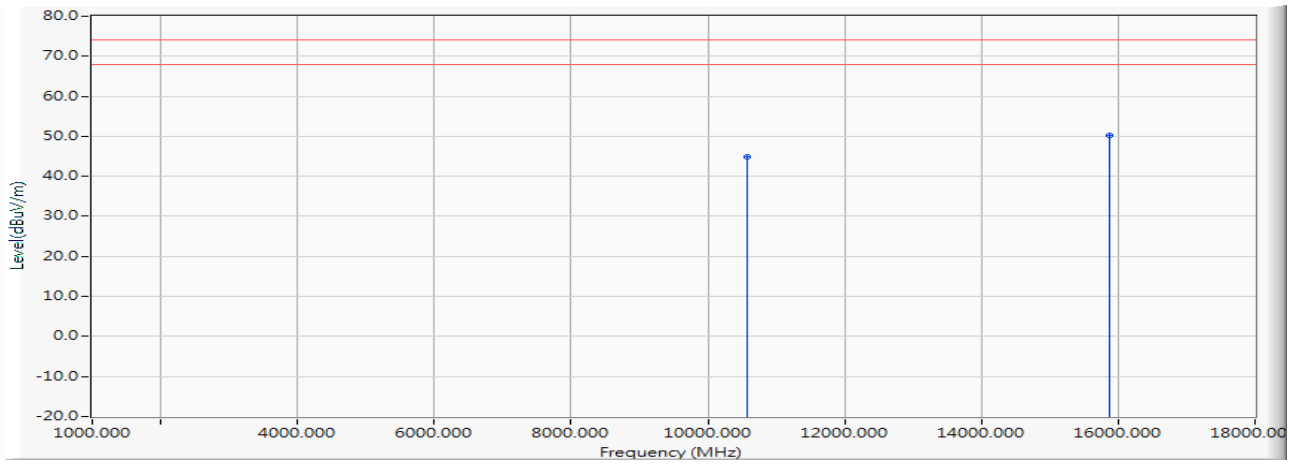



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 16.510 | 28.439 | 44.949 | -29.051 | 74.000 | 54.000 |
| 15870.000 | 22.174 | 28.124 | 50.298 | -23.702 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

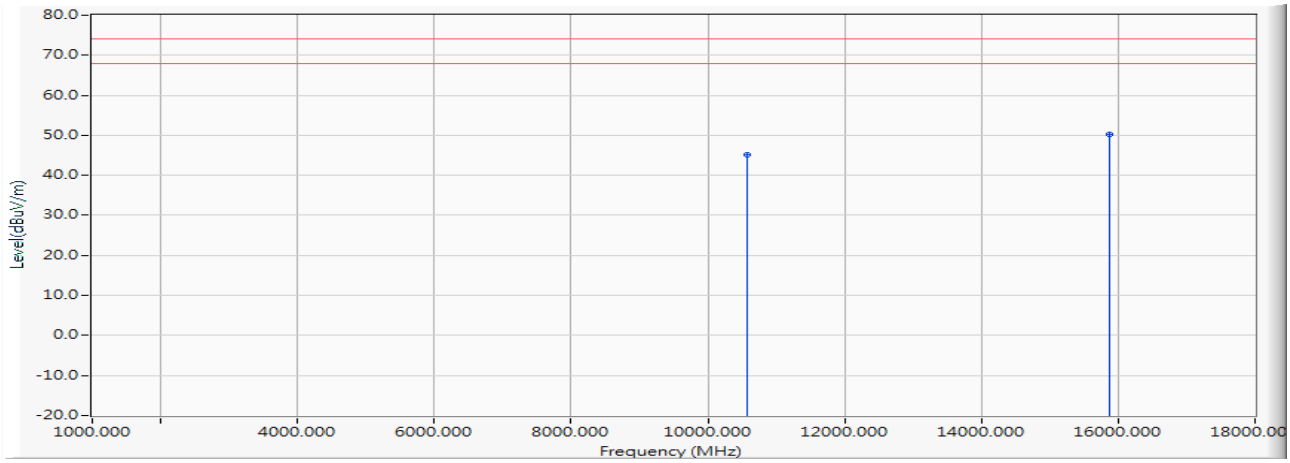



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 16.510 | 28.686 | 45.196 | -28.804 | 74.000 | 54.000 |
| 15870.000 | 22.174 | 27.963 | 50.137 | -23.863 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

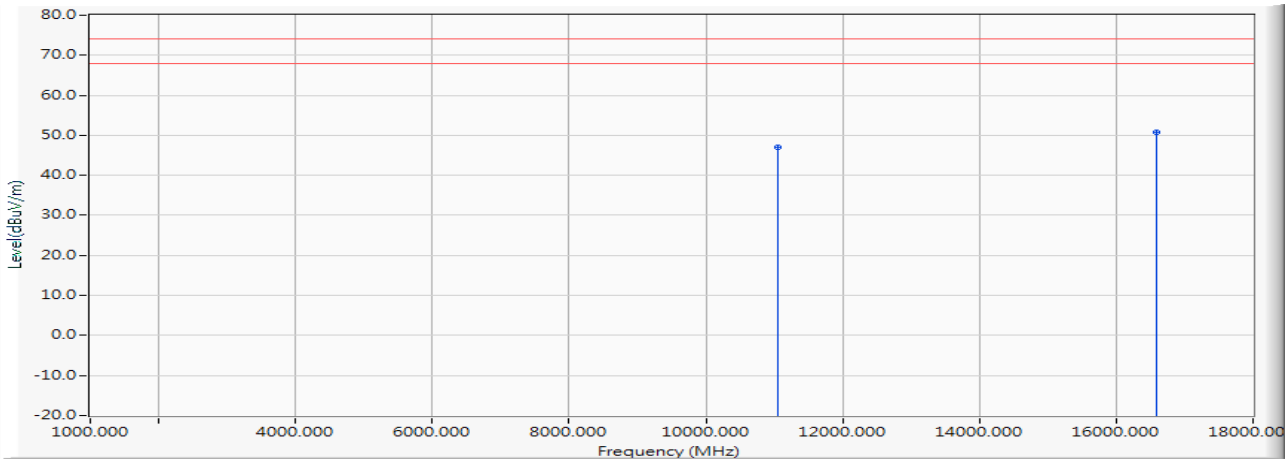



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 17.117 | 30.002 | 47.119 | -26.881 | 74.000 | 54.000 |
| 16590.000 | 23.766 | 26.963 | 50.729 | -23.271 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

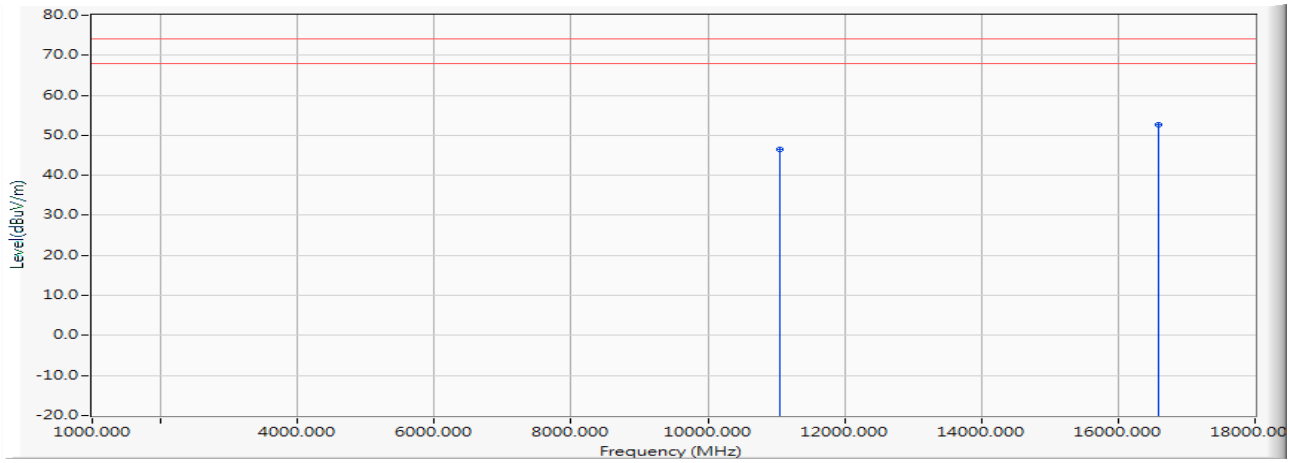



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 17.117 | 29.385 | 46.502 | -27.498 | 74.000 | 54.000 |
| 16590.000 | 23.766 | 28.955 | 52.721 | -21.279 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

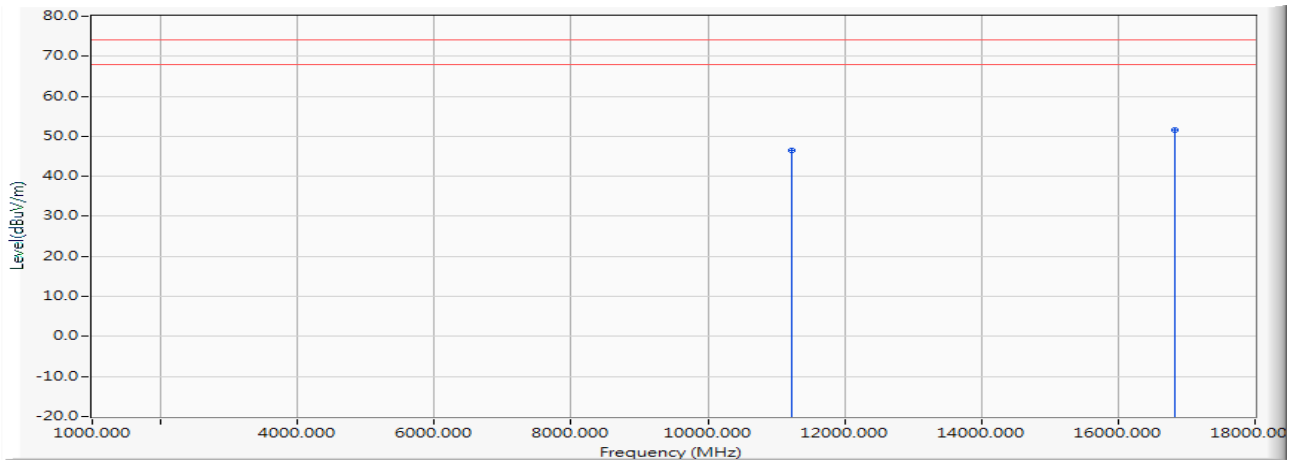



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 17.399 | 29.213 | 46.611 | -27.389 | 74.000 | 54.000 |
| 16830.000 | 24.329 | 27.298 | 51.627 | -22.373 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

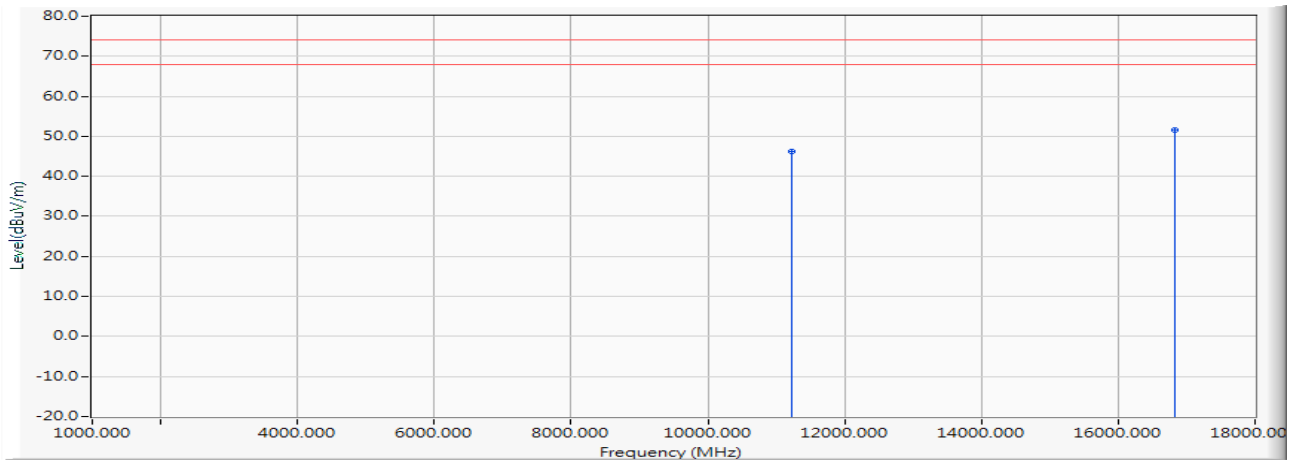



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 17.399 | 28.796 | 46.194 | -27.806 | 74.000 | 54.000 |
| 16830.000 | 24.329 | 27.201 | 51.530 | -22.470 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

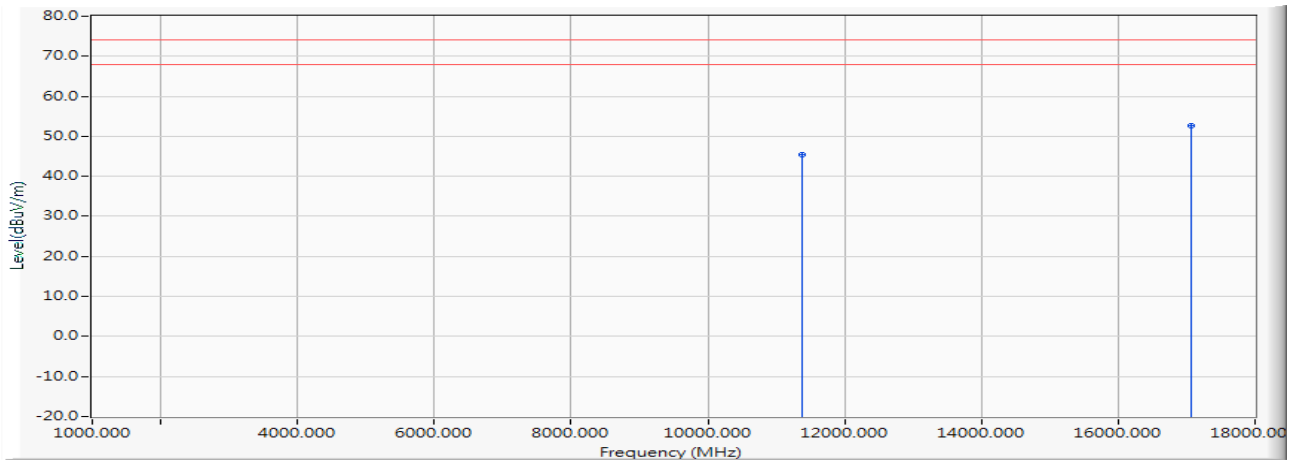



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 17.412 | 28.038 | 45.450 | -28.550 | 74.000 | 54.000 |
| 17070.000 | 24.624 | 27.930 | 52.554 | -21.446 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

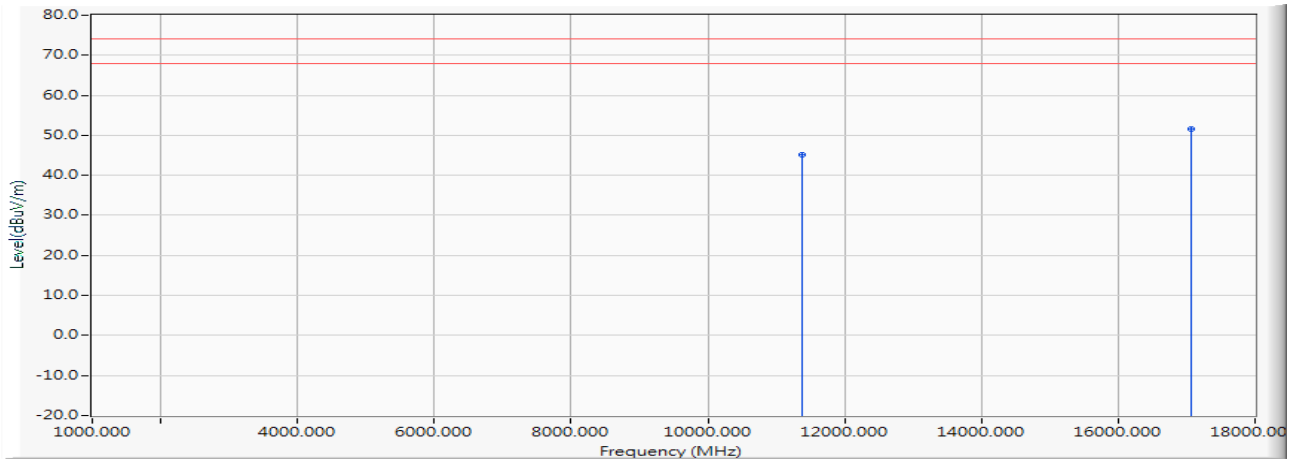



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 17.412 | 27.636 | 45.048 | -28.952 | 74.000 | 54.000 |
| 17070.000 | 24.624 | 27.031 | 51.655 | -22.345 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 52 (5260MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

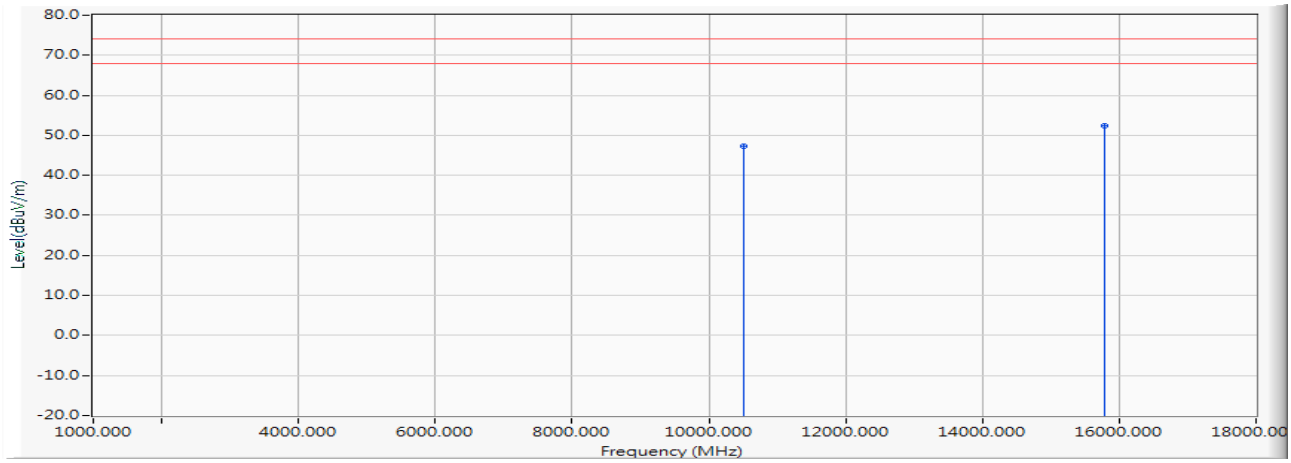



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 16.243 | 30.918 | 47.161 | -26.839 | 74.000 | 54.000 |
| 15780.000 | 21.989 | 30.482 | 52.471 | -21.529 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

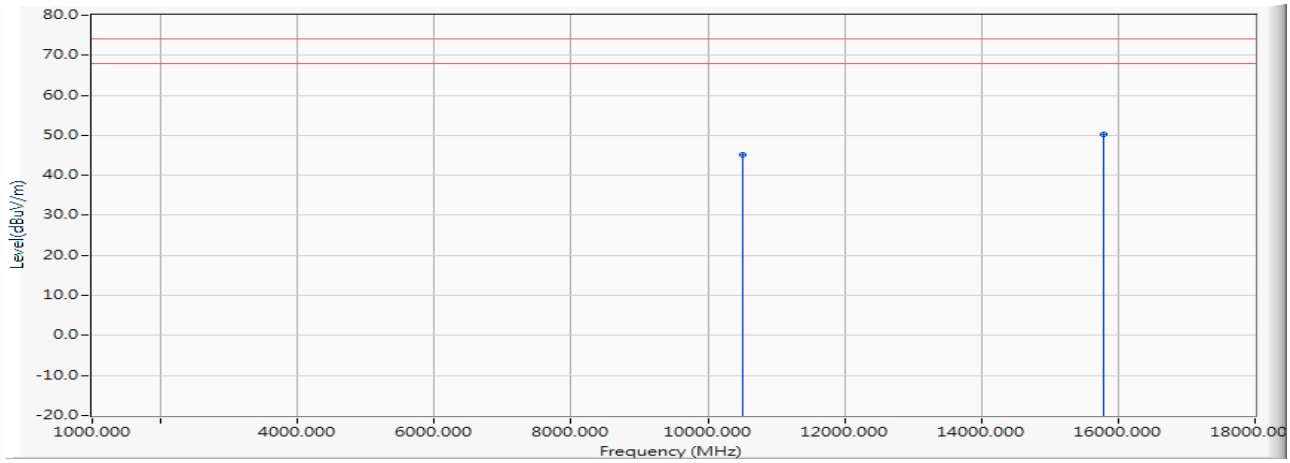



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 16.243 | 28.822 | 45.065 | -28.935 | 74.000 | 54.000 |
| 15780.000 | 21.989 | 28.266 | 50.255 | -23.745 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

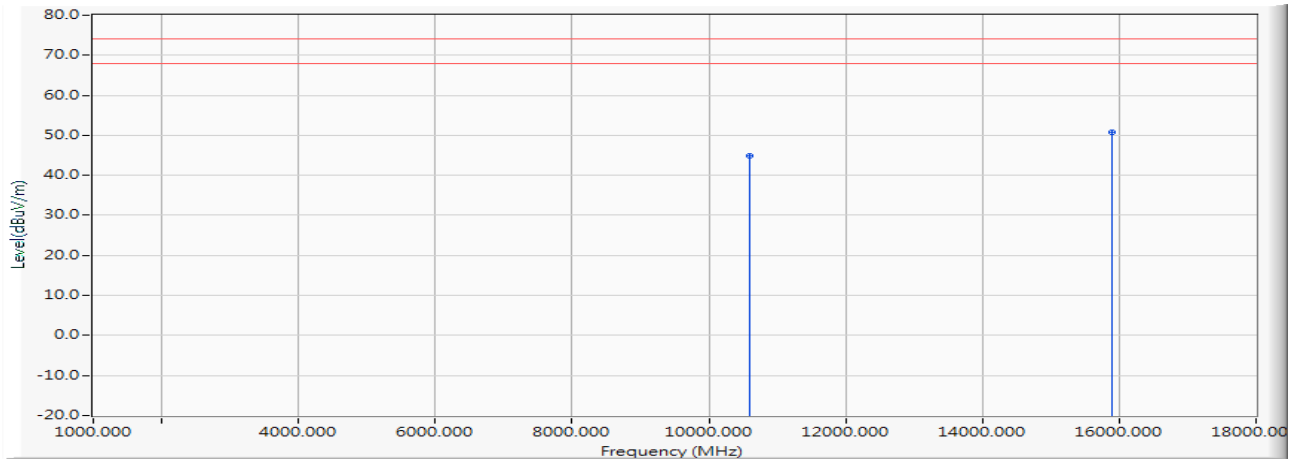



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 16.480 | 28.504 | 44.984 | -29.016 | 74.000 | 54.000 |
| 15900.000 | 22.188 | 28.492 | 50.680 | -23.320 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

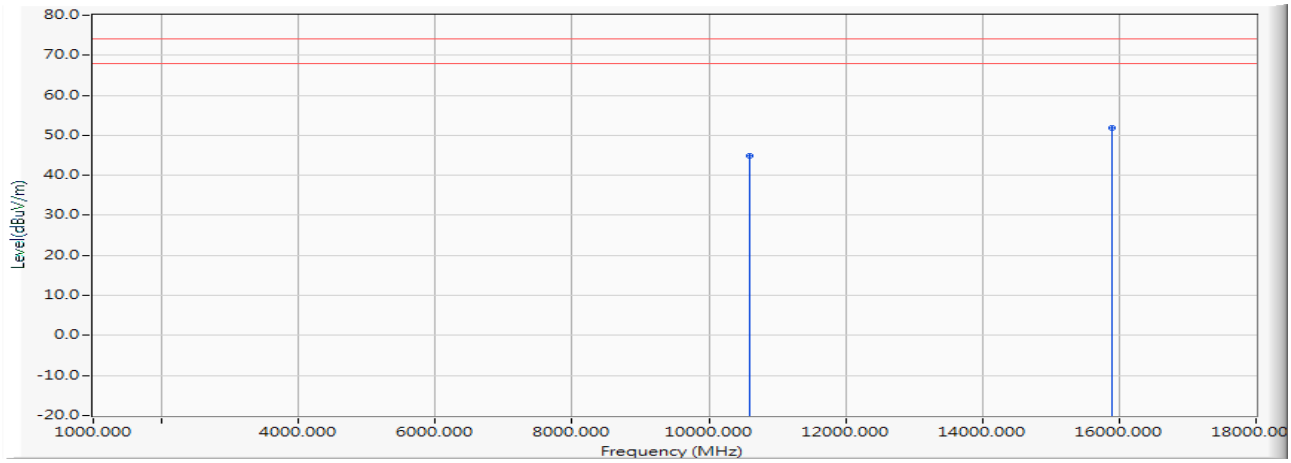



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 16.480 | 28.435 | 44.915 | -29.085 | 74.000 | 54.000 |
| 15900.000 | 22.188 | 29.647 | 51.835 | -22.165 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

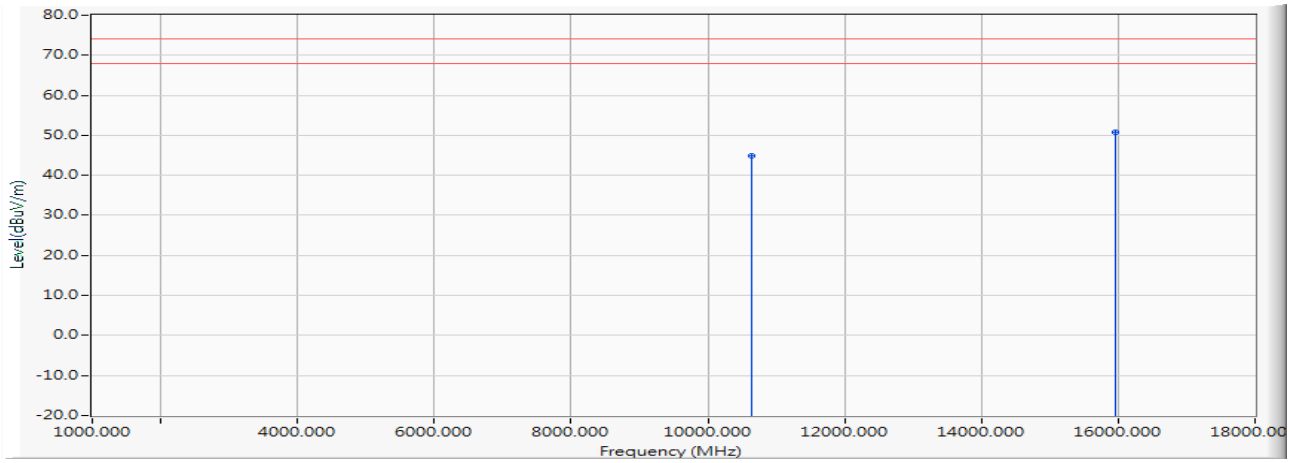



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 16.864 | 28.015 | 44.879 | -29.121 | 74.000 | 54.000 |
| 15960.000 | 22.382 | 28.401 | 50.783 | -23.217 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

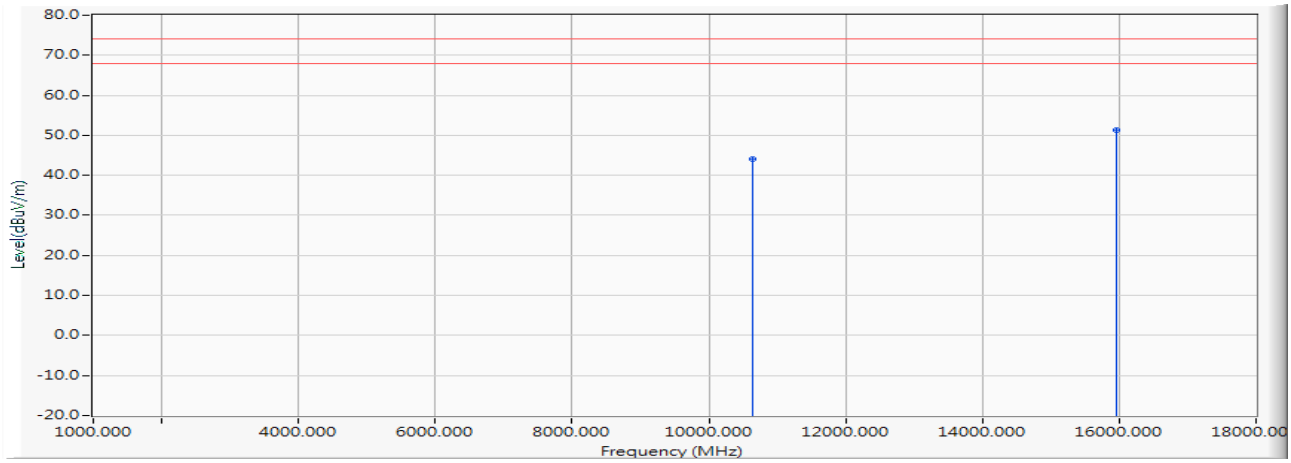



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 16.864 | 27.344 | 44.208 | -29.792 | 74.000 | 54.000 |
| 15960.000 | 22.382 | 28.960 | 51.342 | -22.658 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 104 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

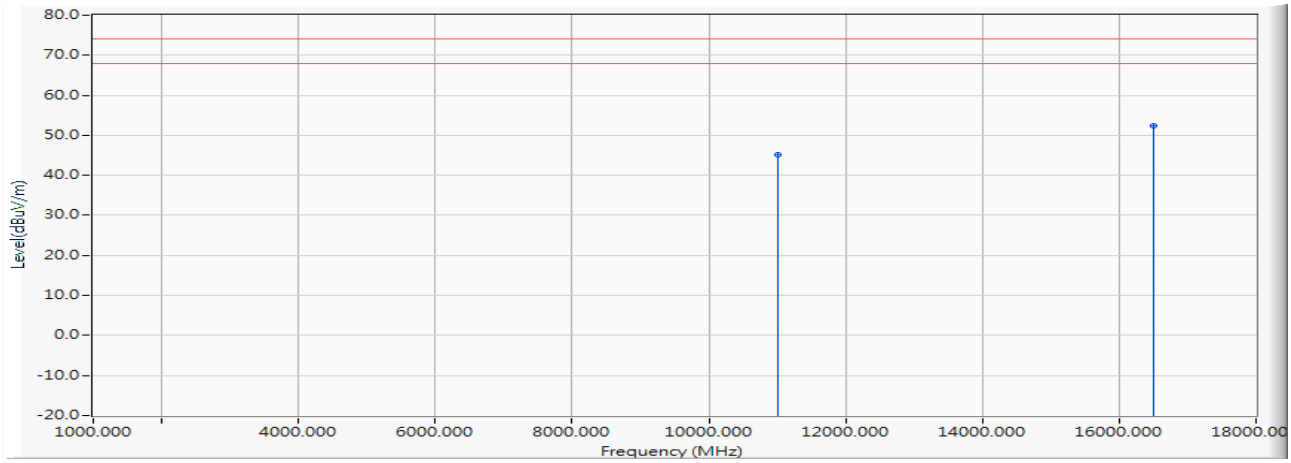



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 16.989 | 28.174 | 45.164 | -28.836 | 74.000 | 54.000 |
| 16500.000 | 23.830 | 28.505 | 52.335 | -21.665 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 104 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

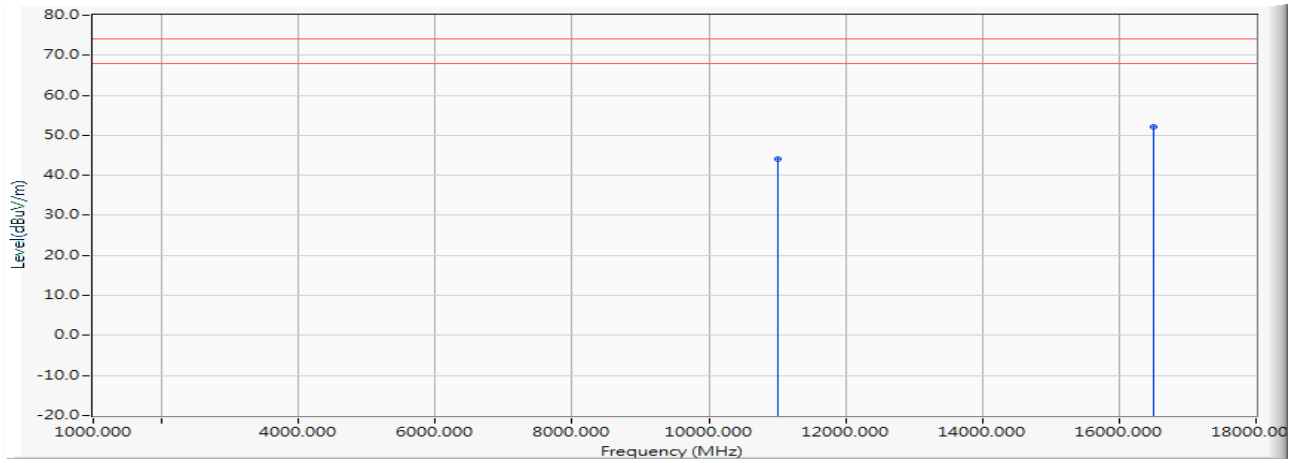



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 16.989 | 27.163 | 44.153 | -29.847 | 74.000 | 54.000 |
| 16500.000 | 23.830 | 28.288 | 52.118 | -21.882 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

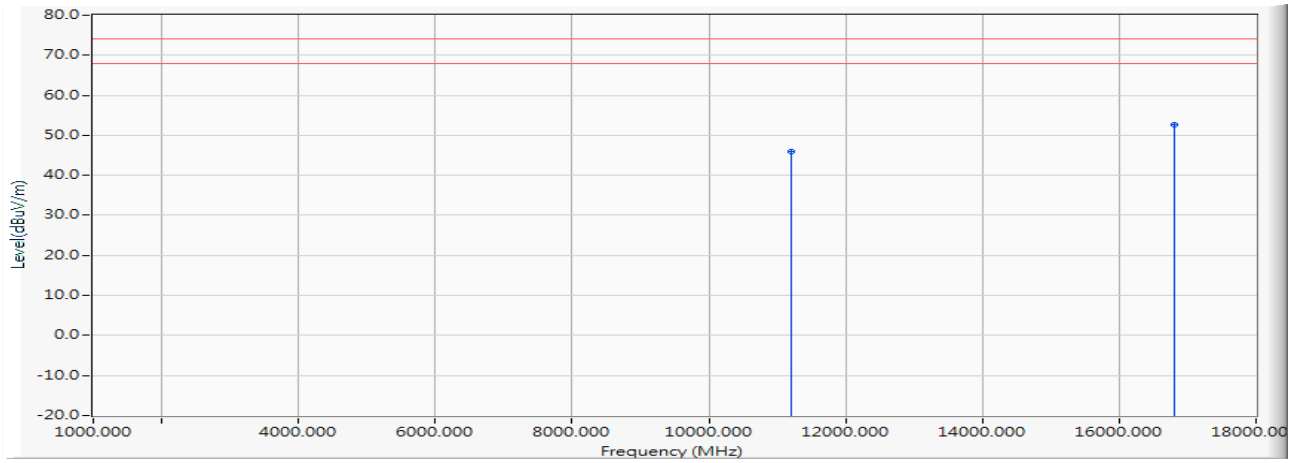



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11200.000 | 17.220 | 28.638 | 45.858 | -28.142 | 74.000 | 54.000 |
| 16800.000 | 24.279 | 28.387 | 52.666 | -21.334 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

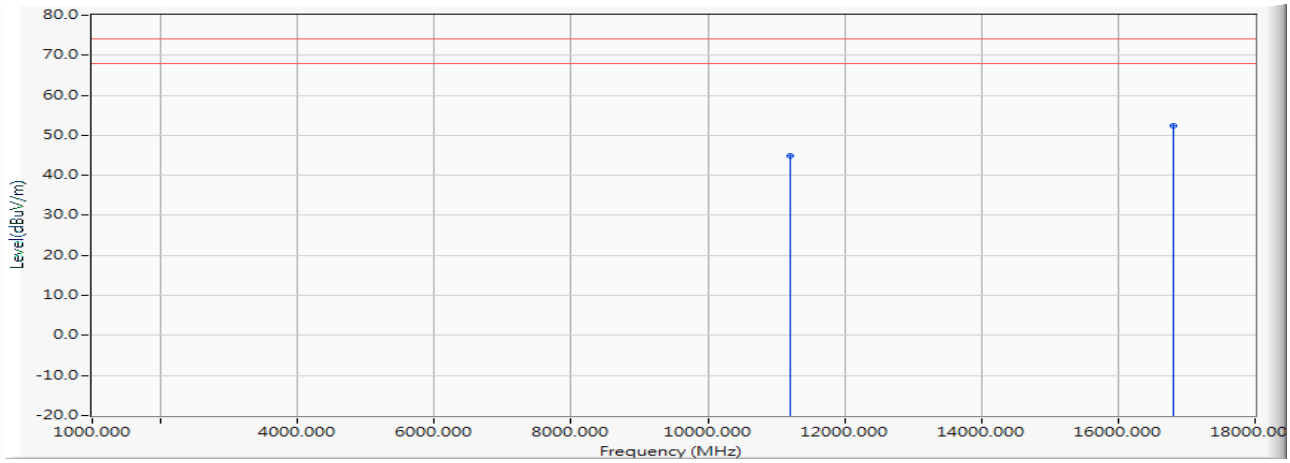



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11200.000 | 17.220 | 27.567 | 44.787 | -29.213 | 74.000 | 54.000 |
| 16800.000 | 24.279 | 28.043 | 52.322 | -21.678 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

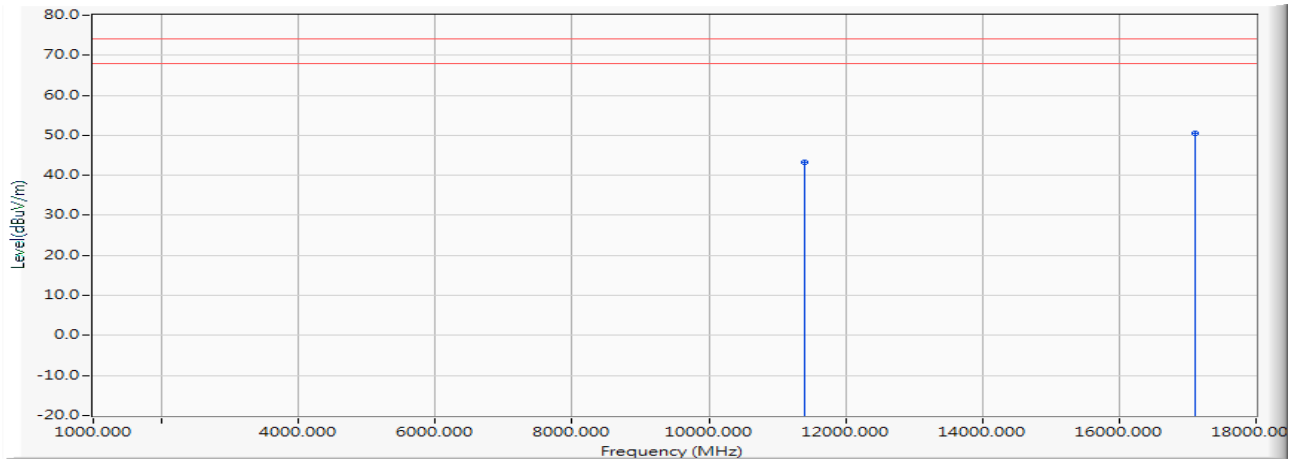



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 17.433 | 25.745 | 43.178 | -30.822 | 74.000 | 54.000 |
| 17100.000 | 24.702 | 25.877 | 50.579 | -23.421 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

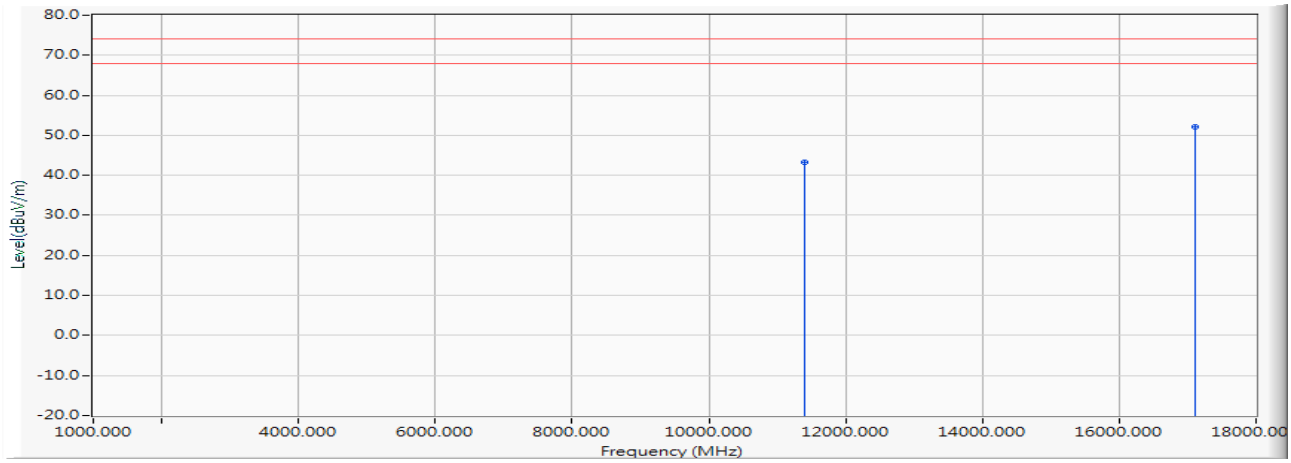



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 17.433 | 25.962 | 43.395 | -30.605 | 74.000 | 54.000 |
| 17100.000 | 24.702 | 27.521 | 52.223 | -21.777 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

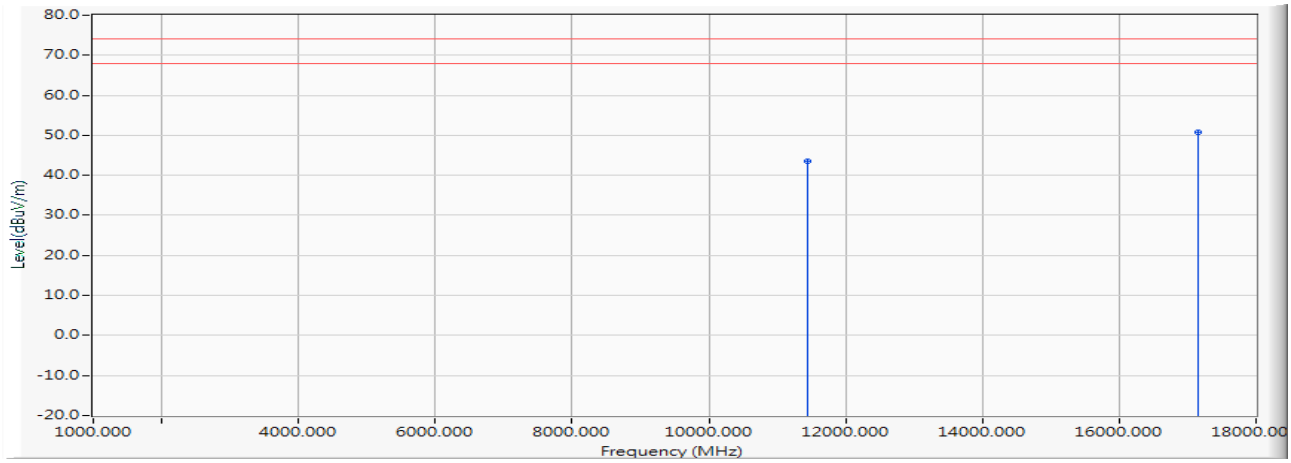



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 17.479 | 26.090 | 43.569 | -30.431 | 74.000 | 54.000 |
| 17160.000 | 24.084 | 26.808 | 50.892 | -23.108 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

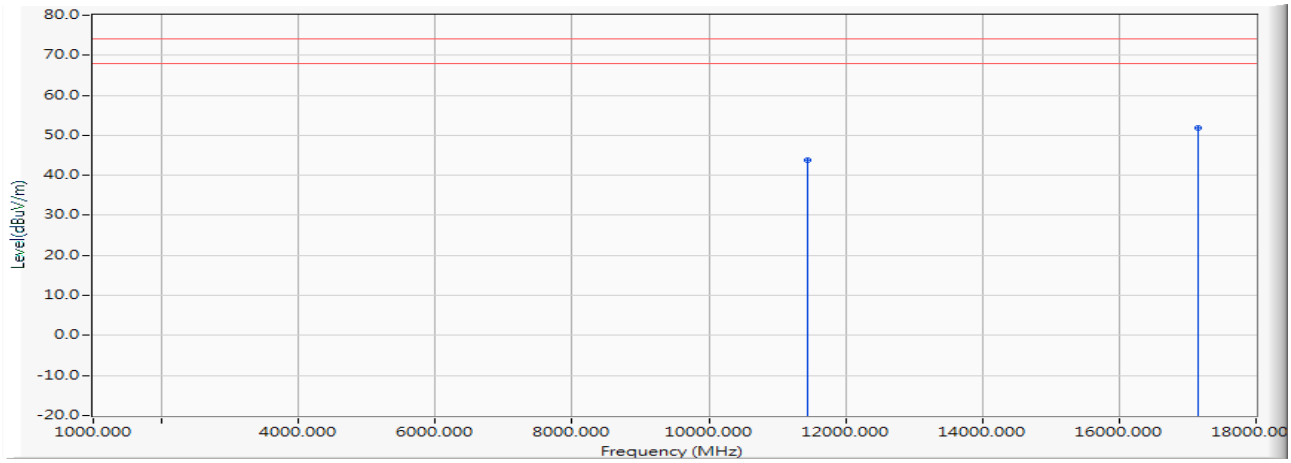



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 17.479 | 26.199 | 43.678 | -30.322 | 74.000 | 54.000 |
| 17160.000 | 24.084 | 27.771 | 51.855 | -22.145 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

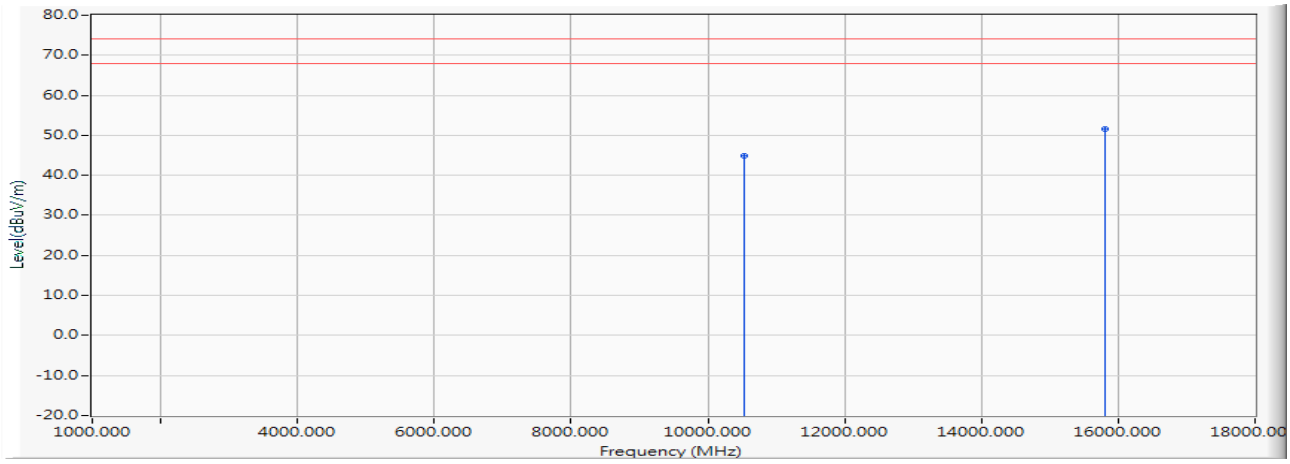



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 16.415 | 28.362 | 44.776 | -29.224 | 74.000 | 54.000 |
| 15810.000 | 22.291 | 29.223 | 51.513 | -22.487 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

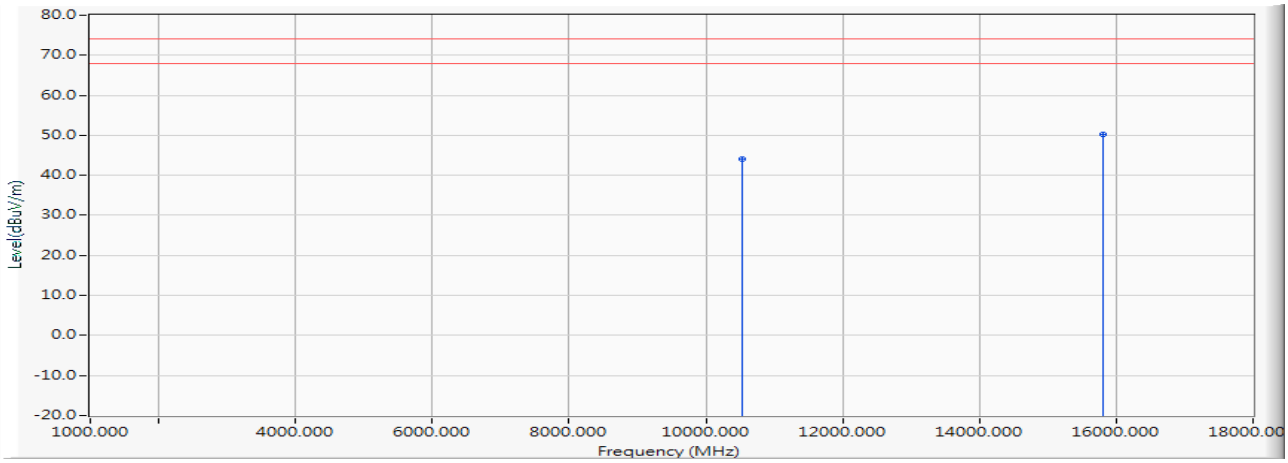



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 16.415 | 27.530 | 43.944 | -30.056 | 74.000 | 54.000 |
| 15810.000 | 22.291 | 27.984 | 50.274 | -23.726 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

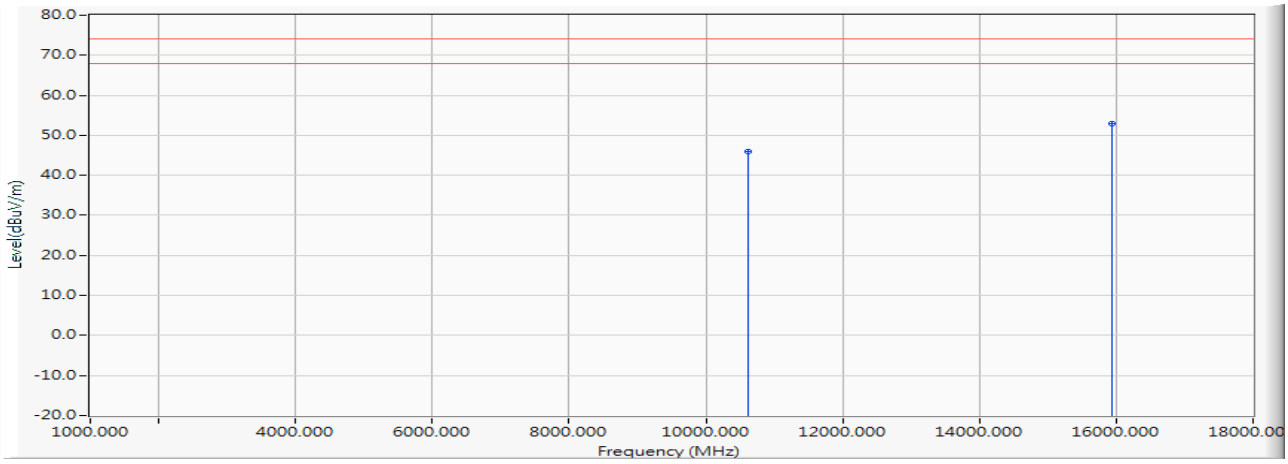



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 16.655 | 29.385 | 46.040 | -27.960 | 74.000 | 54.000 |
| 15930.000 | 22.174 | 30.805 | 52.979 | -21.021 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

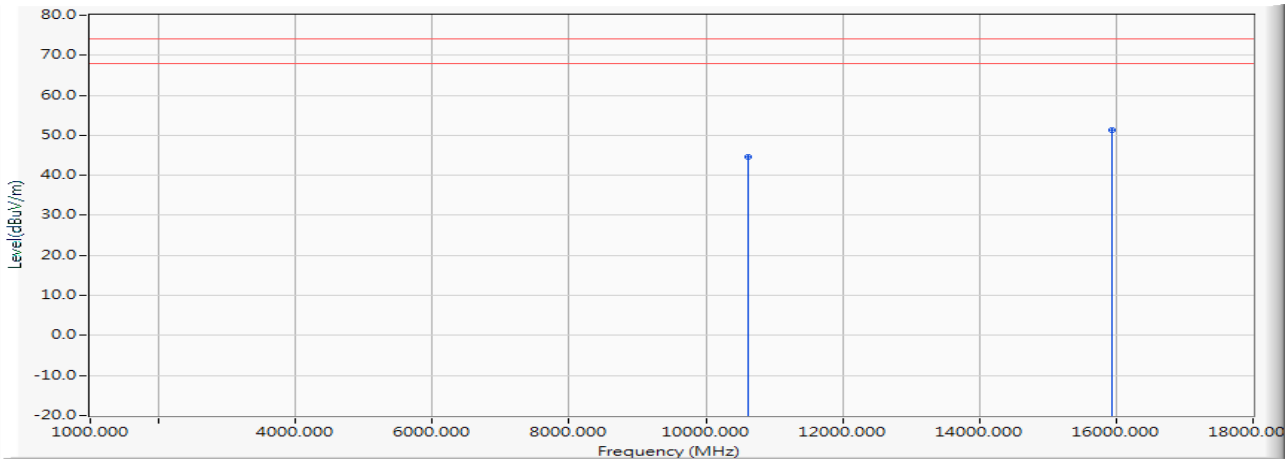



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 16.655 | 27.954 | 44.609 | -29.391 | 74.000 | 54.000 |
| 15930.000 | 22.174 | 29.028 | 51.202 | -22.798 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

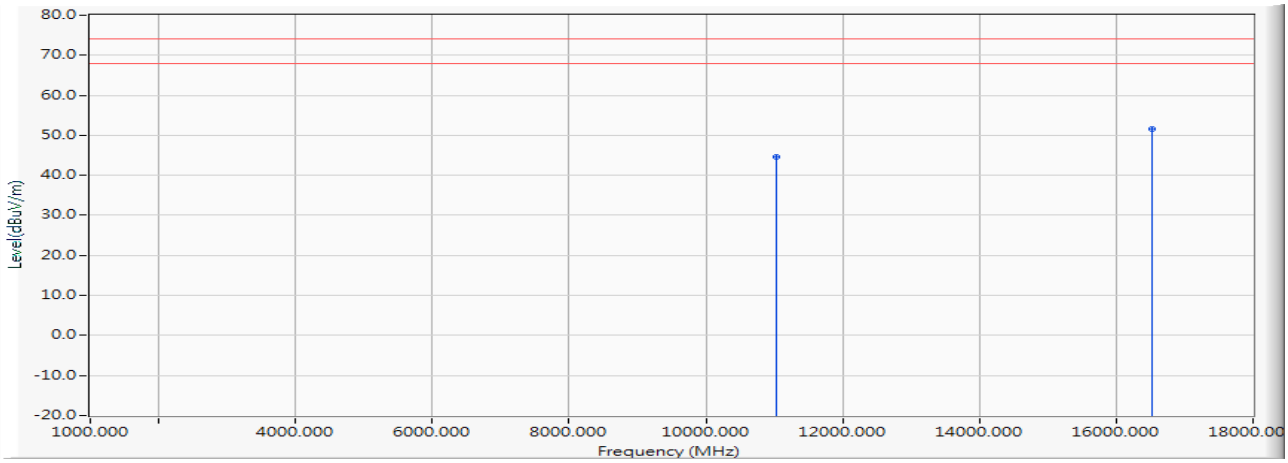



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 17.082 | 27.452 | 44.533 | -29.467 | 74.000 | 54.000 |
| 16530.000 | 24.115 | 27.415 | 51.531 | -22.469 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

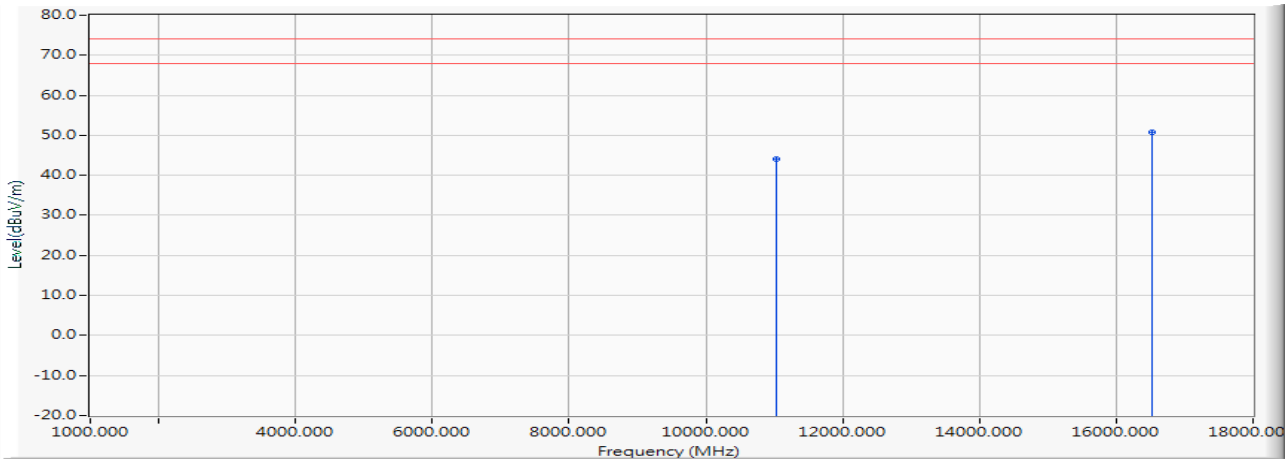



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 17.082 | 26.940 | 44.021 | -29.979 | 74.000 | 54.000 |
| 16530.000 | 24.115 | 26.666 | 50.782 | -23.218 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 118 (5590MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

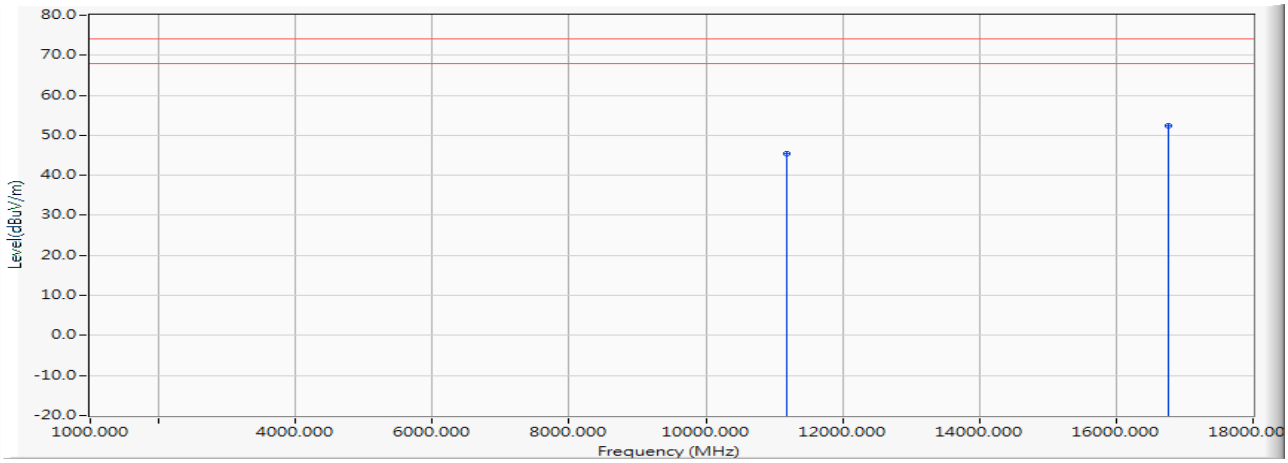



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11180.000 | 17.238 | 28.148 | 45.387 | -28.613 | 74.000 | 54.000 |
| 16770.000 | 24.232 | 28.097 | 52.330 | -21.670 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 118 (5590MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

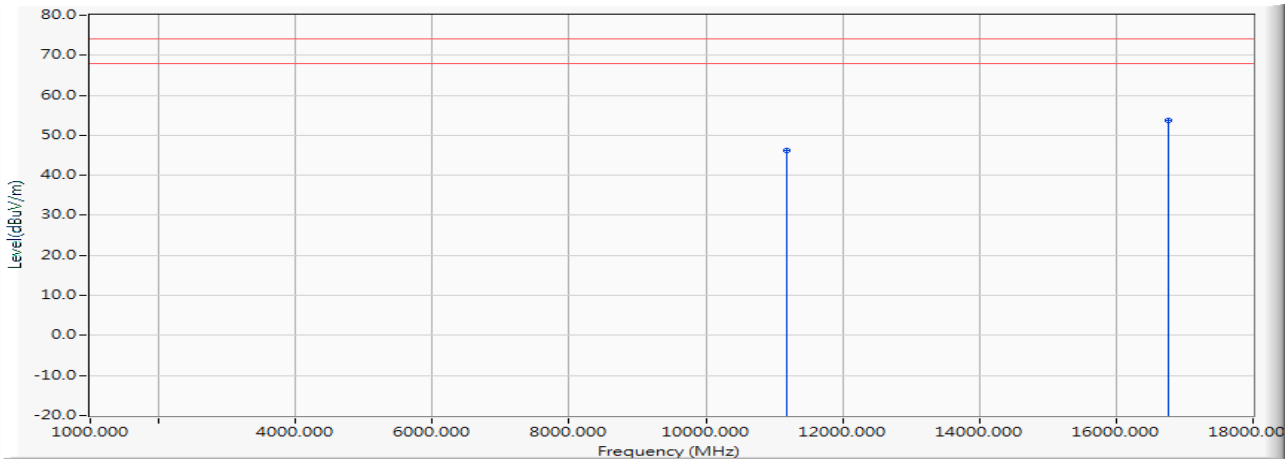



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11180.000 | 17.238 | 28.972 | 46.211 | -27.789 | 74.000 | 54.000 |
| 16770.000 | 24.232 | 29.624 | 53.857 | -20.143 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 134 (5670MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

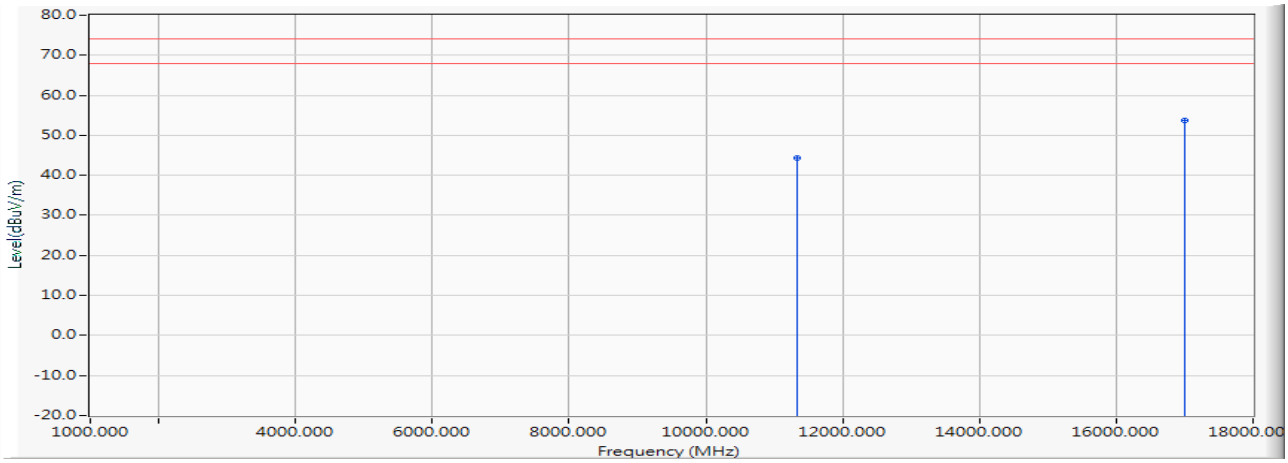



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 17.398 | 27.007 | 44.405 | -29.595 | 74.000 | 54.000 |
| 17010.000 | 24.504 | 29.307 | 53.811 | -20.189 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 134 (5670MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

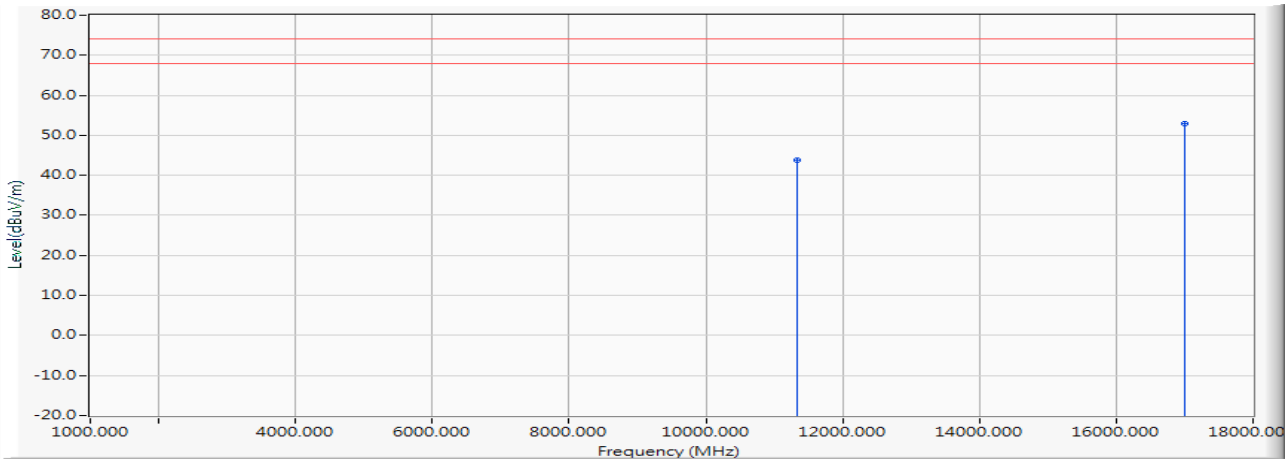



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 17.398 | 26.366 | 43.764 | -30.236 | 74.000 | 54.000 |
| 17010.000 | 24.504 | 28.332 | 52.836 | -21.164 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

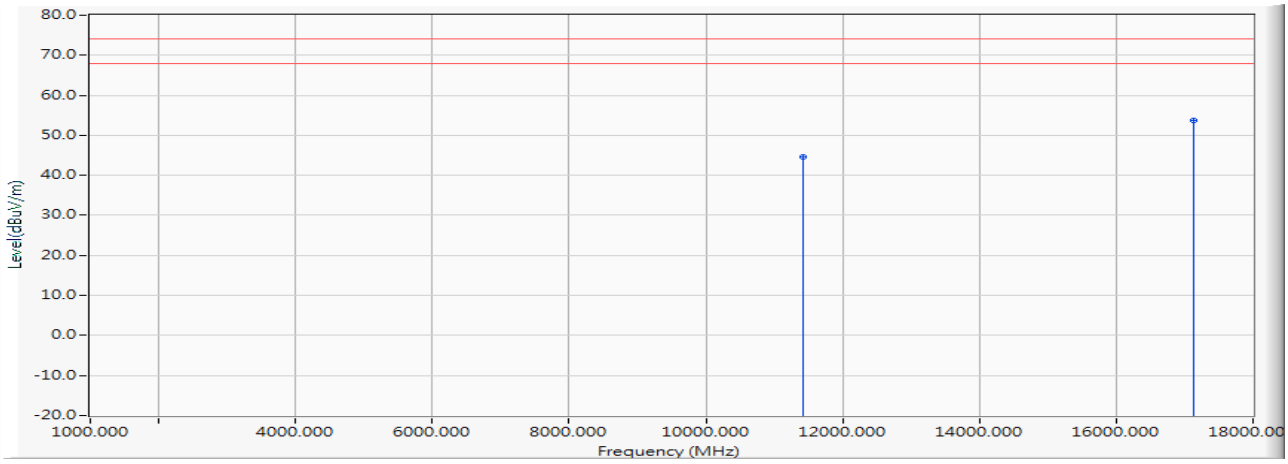



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 17.501 | 27.178 | 44.679 | -29.321 | 74.000 | 54.000 |
| 17130.000 | 24.564 | 29.113 | 53.677 | -20.323 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

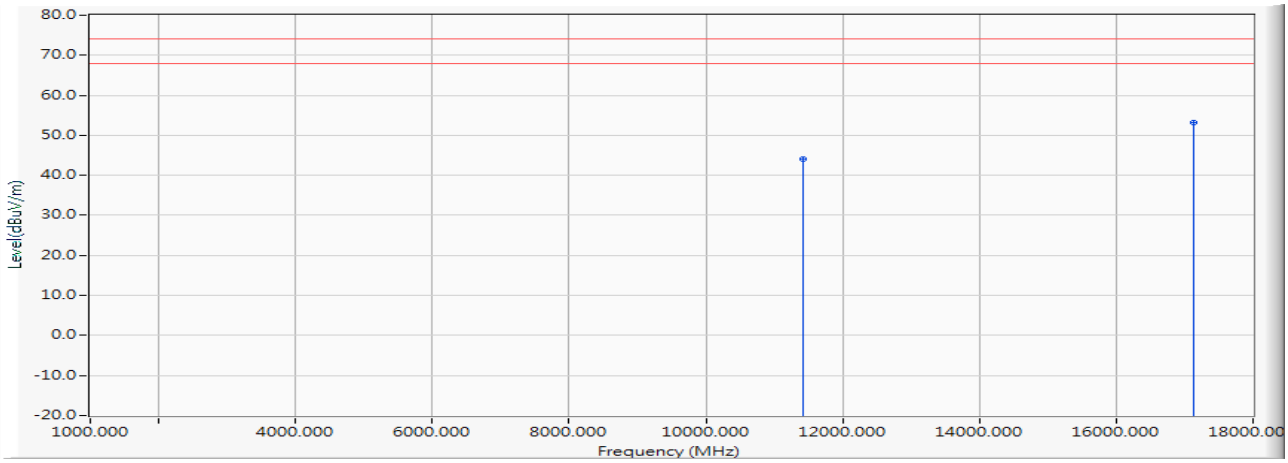



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 17.501 | 26.497 | 43.998 | -30.002 | 74.000 | 54.000 |
| 17130.000 | 24.564 | 28.635 | 53.199 | -20.801 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

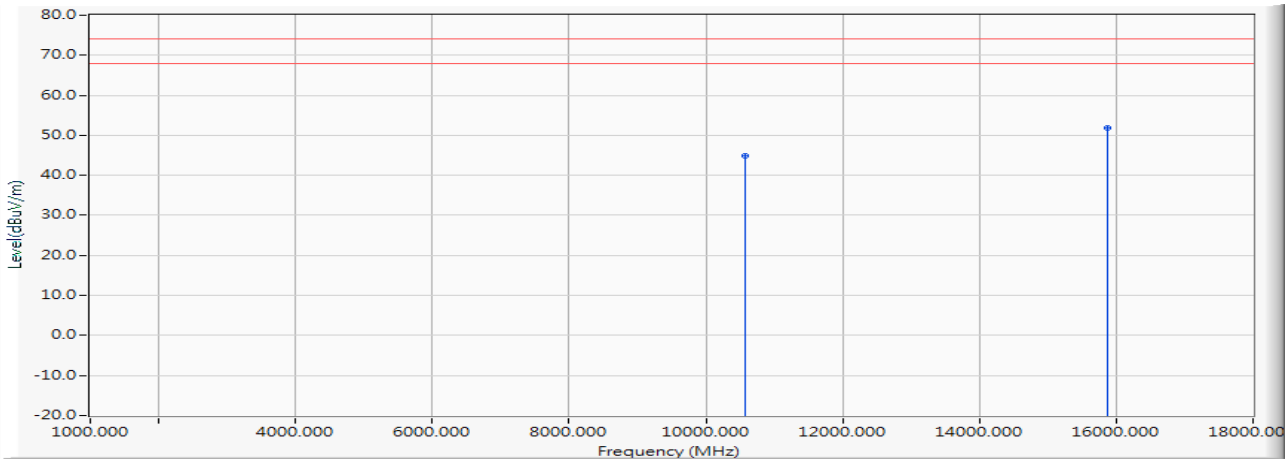



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 16.510 | 28.331 | 44.841 | -29.159 | 74.000 | 54.000 |
| 15870.000 | 22.174 | 29.675 | 51.849 | -22.151 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

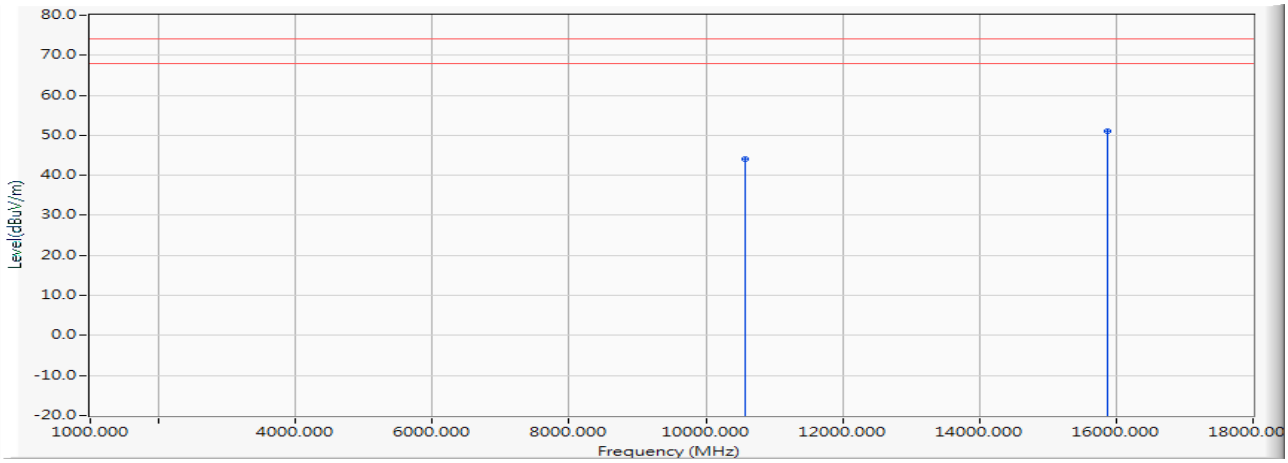



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 16.510 | 27.605 | 44.115 | -29.885 | 74.000 | 54.000 |
| 15870.000 | 22.174 | 28.807 | 50.981 | -23.019 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

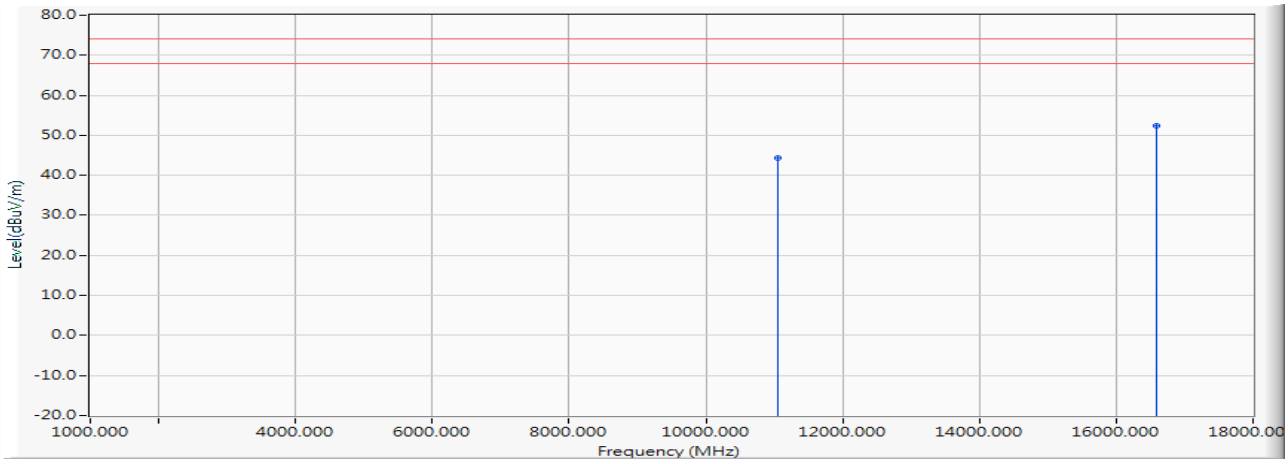



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 17.117 | 27.103 | 44.220 | -29.780 | 74.000 | 54.000 |
| 16590.000 | 23.766 | 28.670 | 52.436 | -21.564 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

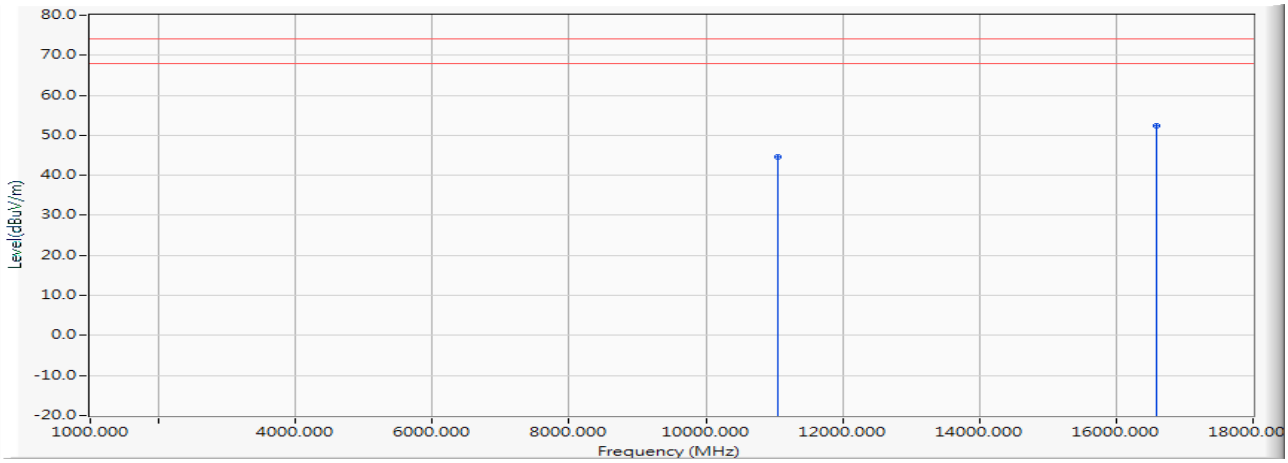



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 17.117 | 27.519 | 44.636 | -29.364 | 74.000 | 54.000 |
| 16590.000 | 23.766 | 28.694 | 52.460 | -21.540 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 122 (5610MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

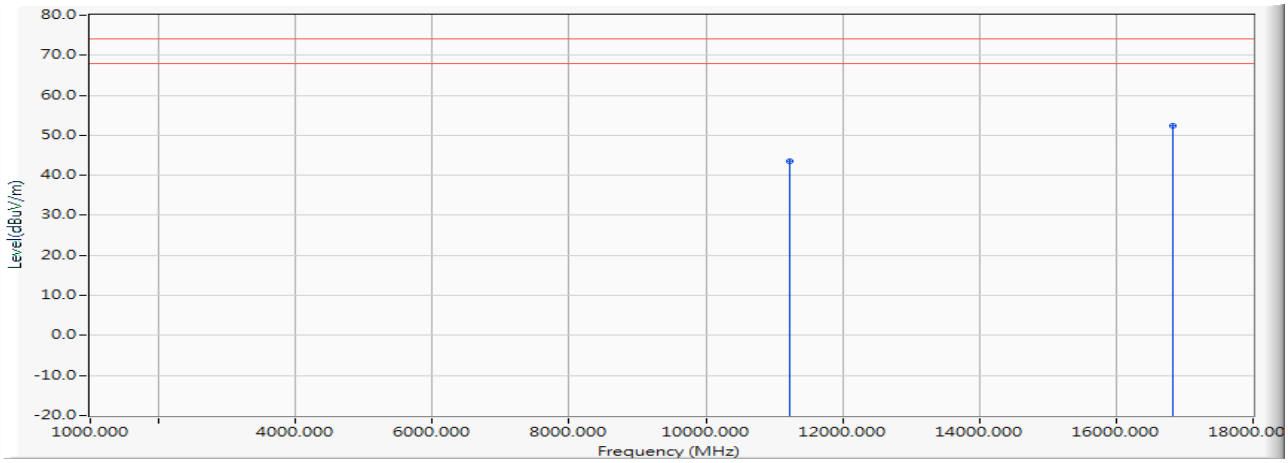



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 17.399 | 26.068 | 43.466 | -30.534 | 74.000 | 54.000 |
| 16830.000 | 24.329 | 27.983 | 52.312 | -21.688 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 122 (5610MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

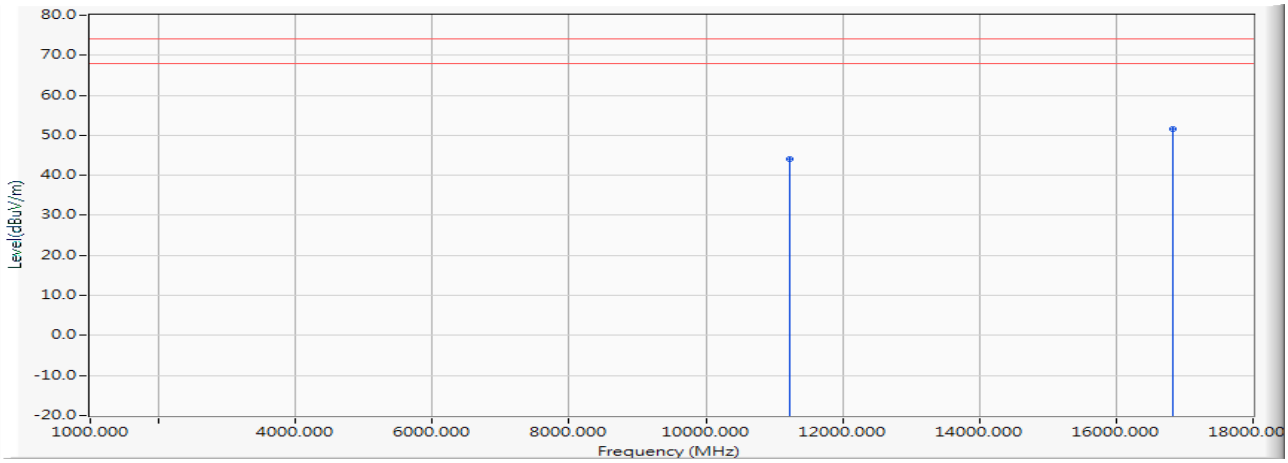



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 17.399 | 26.595 | 43.993 | -30.007 | 74.000 | 54.000 |
| 16830.000 | 24.329 | 27.239 | 51.568 | -22.432 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 138 (5690MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

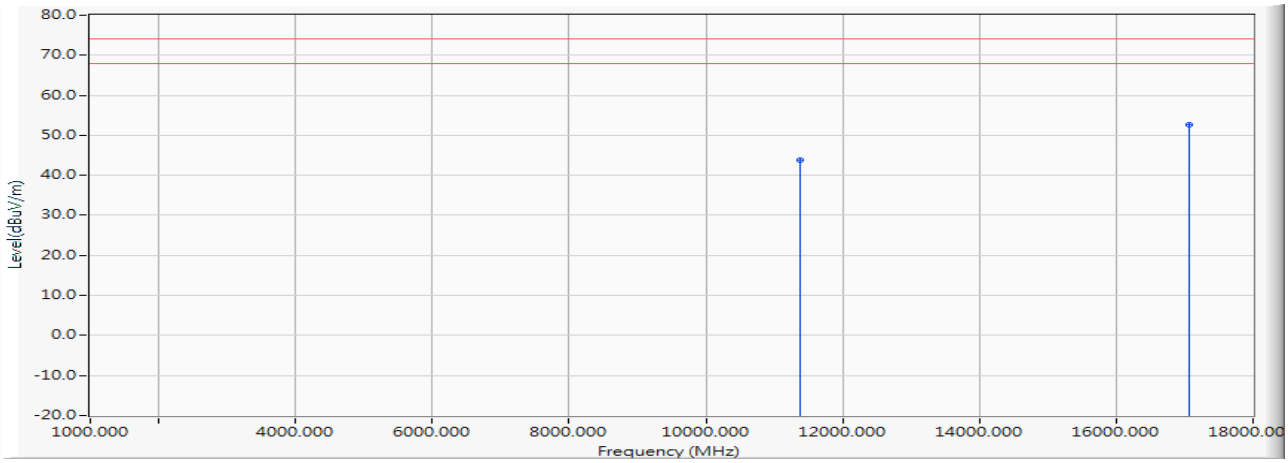



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 17.412 | 26.480 | 43.892 | -30.108 | 74.000 | 54.000 |
| 17070.000 | 24.624 | 28.075 | 52.699 | -21.301 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 138 (5690MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

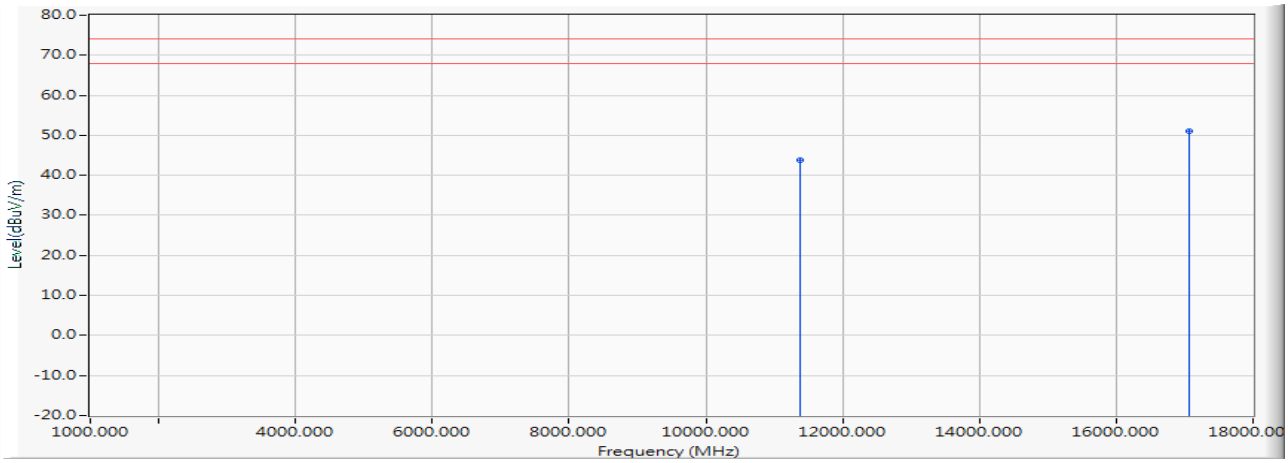


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 17.412 | 26.263 | 43.675 | -30.325 | 74.000 | 54.000 |
| 17070.000 | 24.624 | 26.538 | 51.162 | -22.838 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

**For APEX0367**

待測物名稱：Access Point

| | |
|---|---|
| 待測物型號：APEX0365, APEX0367 | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH52 (5260MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 03 月 11 日 | 環境濕度：48 % |

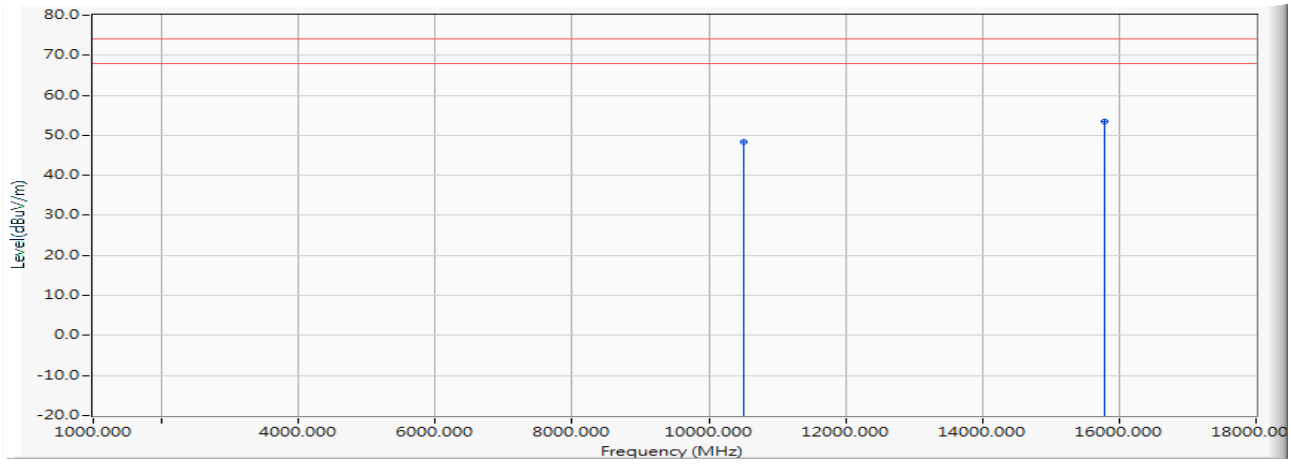



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 16.243 | 32.049 | 48.292 | -25.708 | 74.000 | 54.000 |
| 15780.000 | 21.989 | 31.596 | 53.585 | -20.415 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

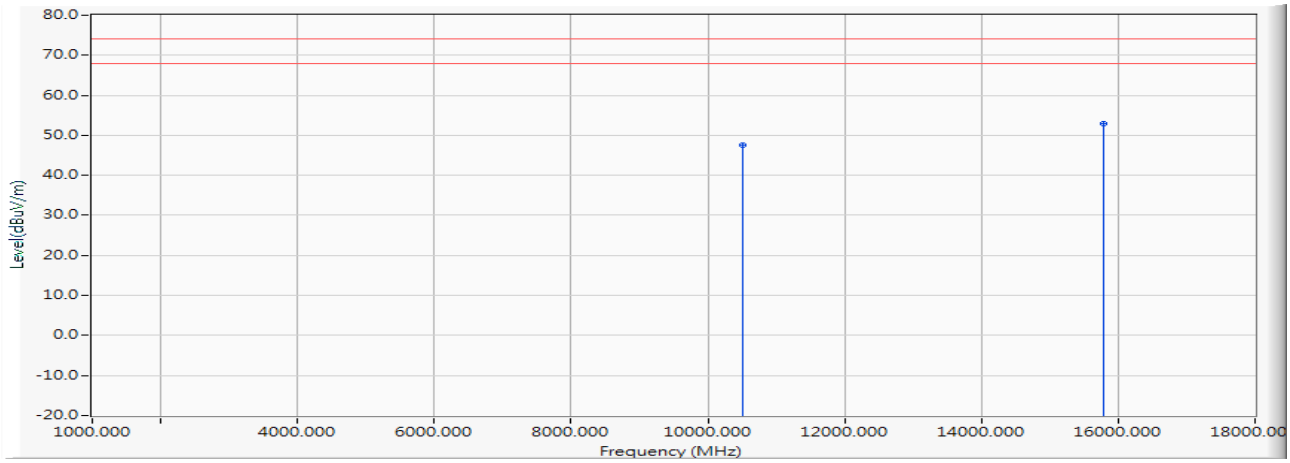



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 16.243 | 31.376 | 47.619 | -26.381 | 74.000 | 54.000 |
| 15780.000 | 21.989 | 31.012 | 53.001 | -20.999 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

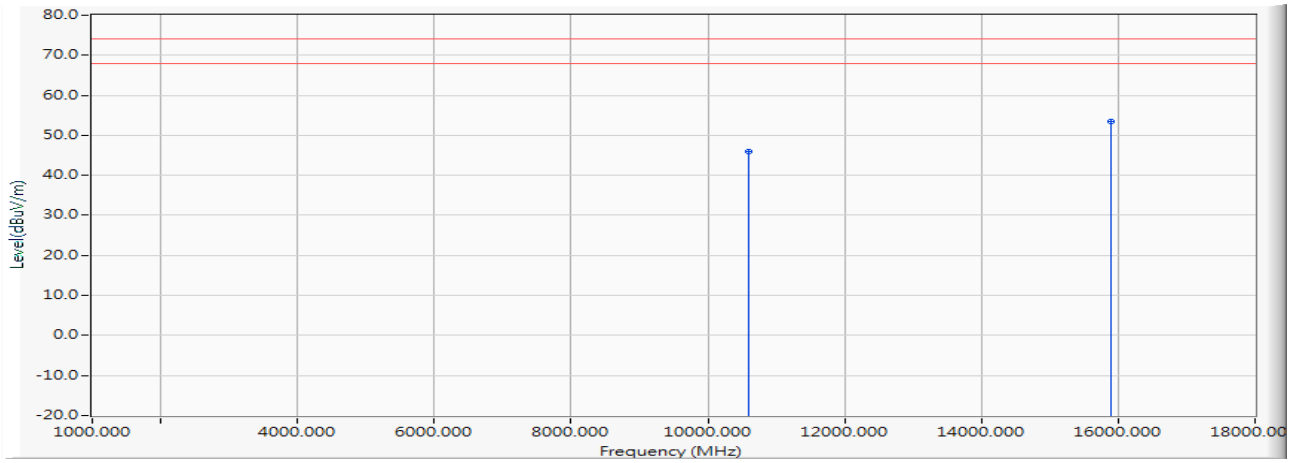



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 16.480 | 29.354 | 45.834 | -28.166 | 74.000 | 54.000 |
| 15900.000 | 22.188 | 31.366 | 53.554 | -20.446 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

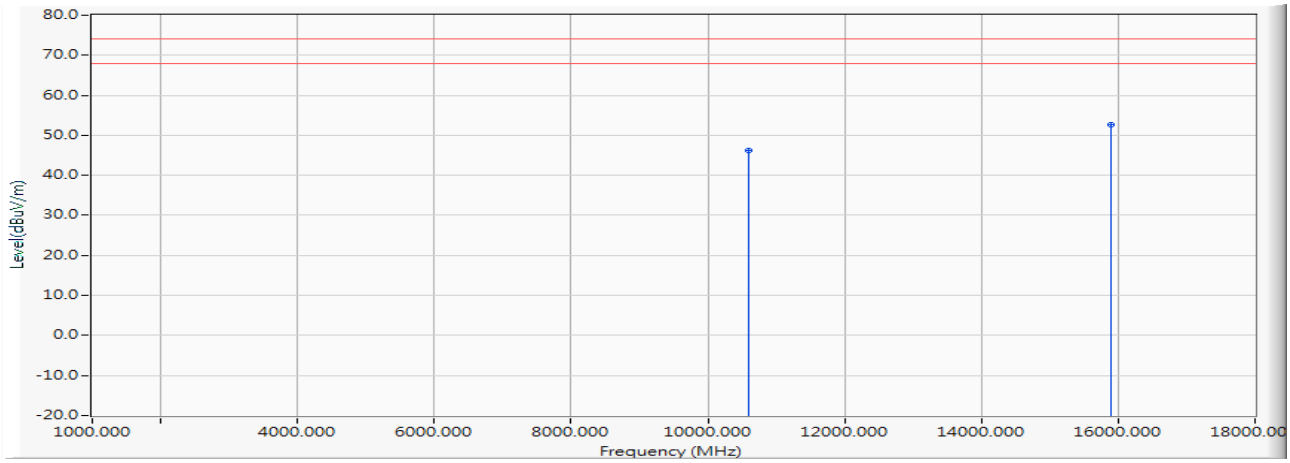



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 16.480 | 29.726 | 46.206 | -27.794 | 74.000 | 54.000 |
| 15900.000 | 22.188 | 30.346 | 52.534 | -21.466 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

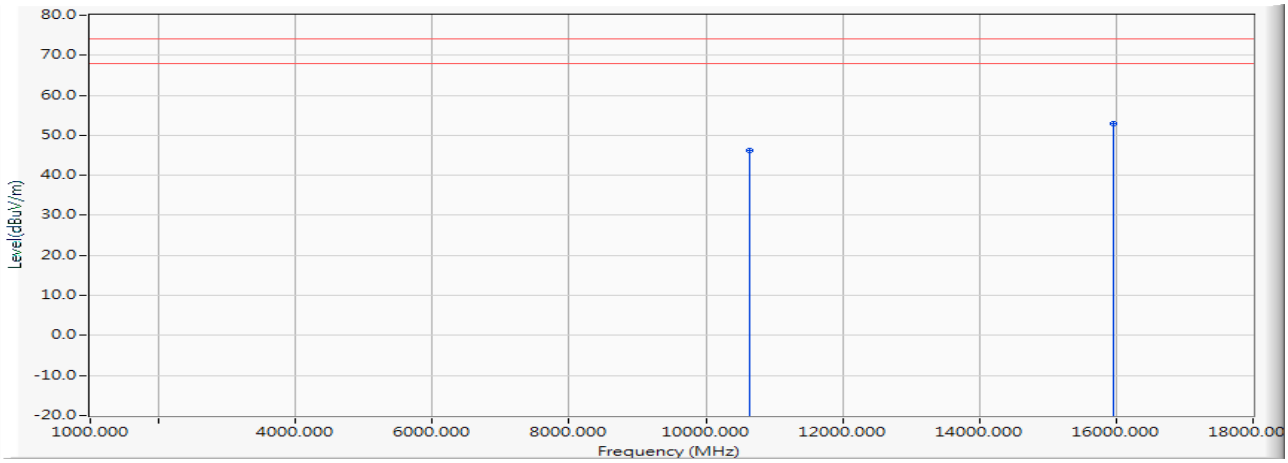



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 16.864 | 29.225 | 46.089 | -27.911 | 74.000 | 54.000 |
| 15960.000 | 22.382 | 30.595 | 52.977 | -21.023 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

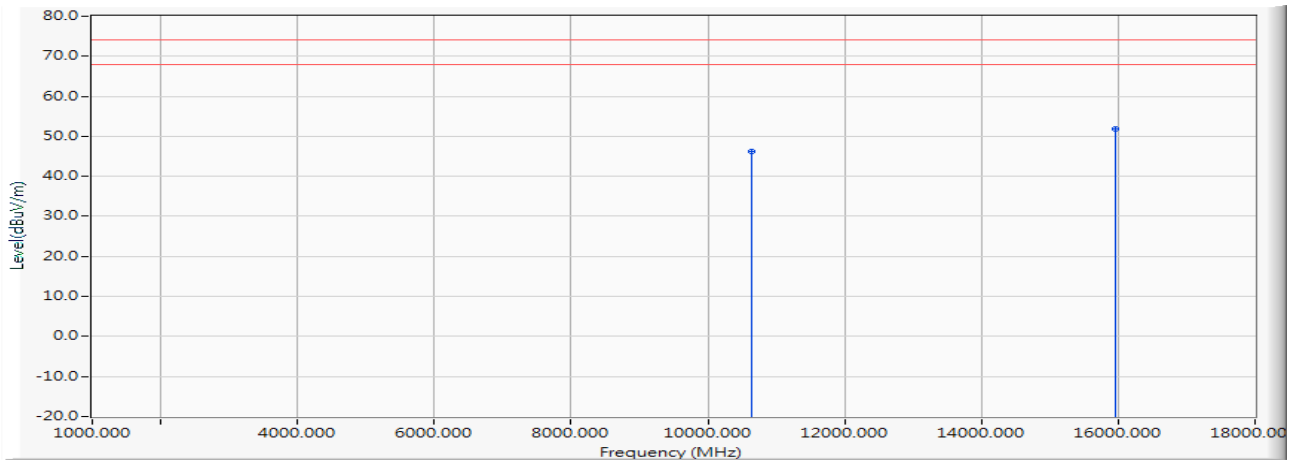



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 16.864 | 29.300 | 46.164 | -27.836 | 74.000 | 54.000 |
| 15960.000 | 22.382 | 29.567 | 51.949 | -22.051 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

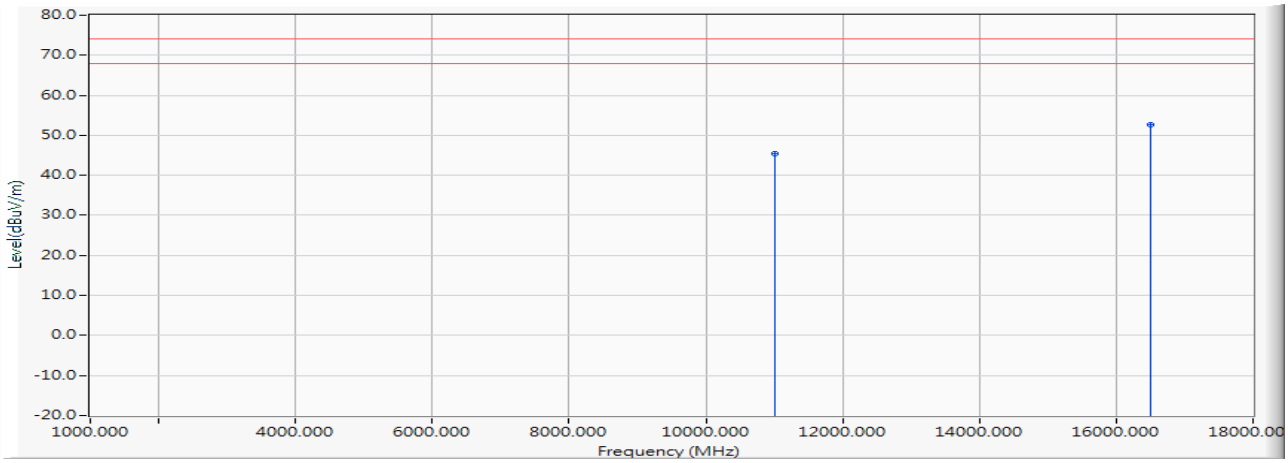



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 16.989 | 28.458 | 45.448 | -28.552 | 74.000 | 54.000 |
| 16500.000 | 23.830 | 28.852 | 52.682 | -21.318 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

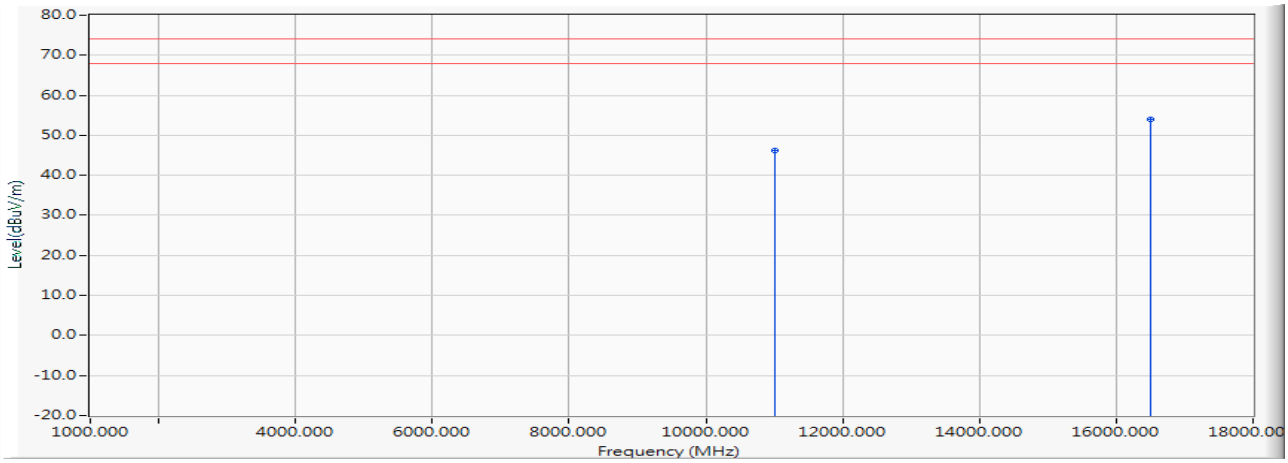



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 16.989 | 29.235 | 46.225 | -27.775 | 74.000 | 54.000 |
| 16500.000 | 23.830 | 30.086 | 53.916 | -20.084 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

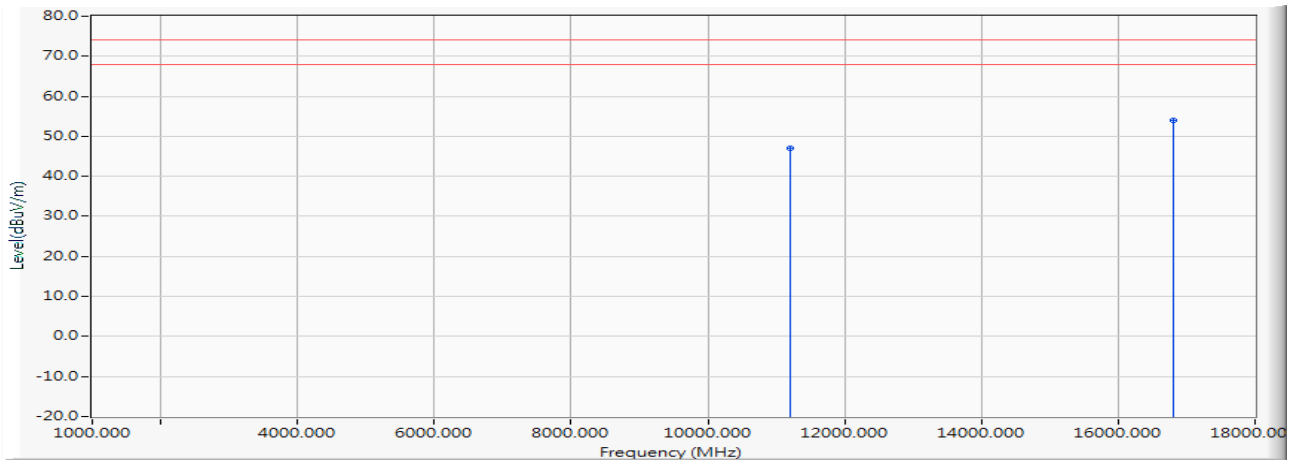



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11200.000 | 17.220 | 29.767 | 46.987 | -27.013 | 74.000 | 54.000 |
| 16800.000 | 24.279 | 29.674 | 53.953 | -20.047 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

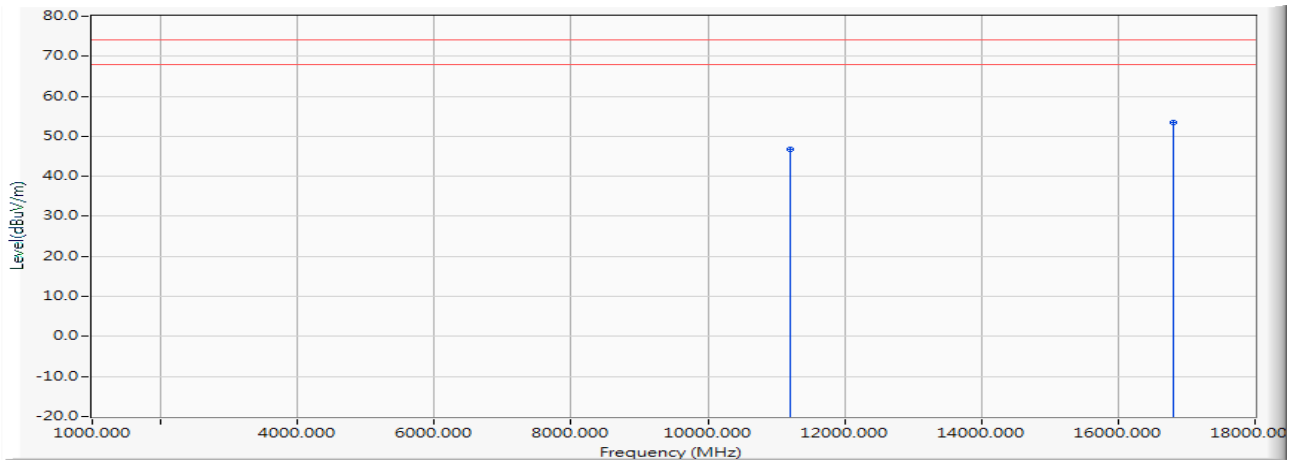



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11200.000 | 17.220 | 29.437 | 46.657 | -27.343 | 74.000 | 54.000 |
| 16800.000 | 24.279 | 29.276 | 53.555 | -20.445 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

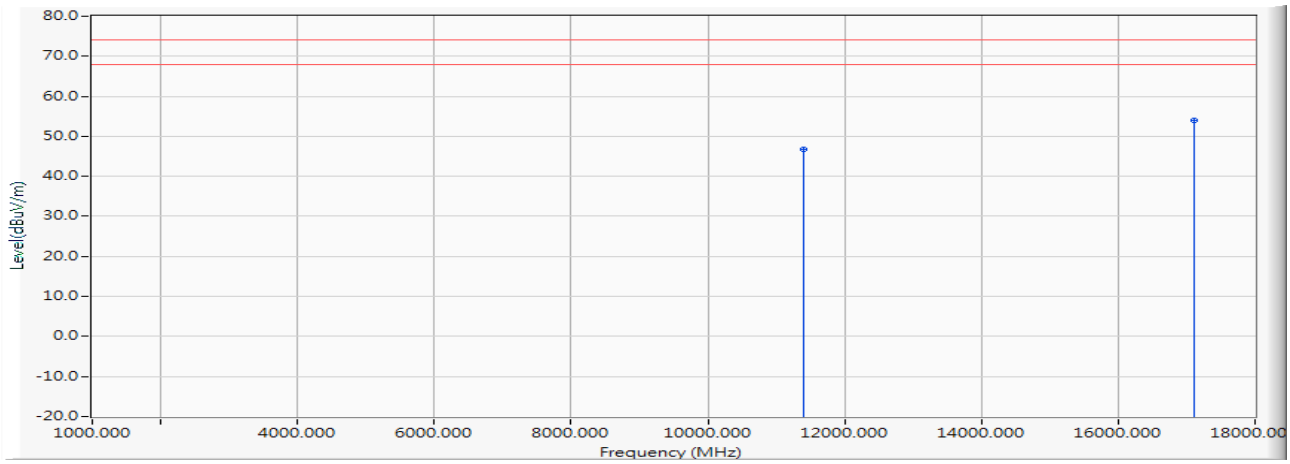



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 17.433 | 29.446 | 46.879 | -27.121 | 74.000 | 54.000 |
| 17100.000 | 24.702 | 29.263 | 53.965 | -20.035 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

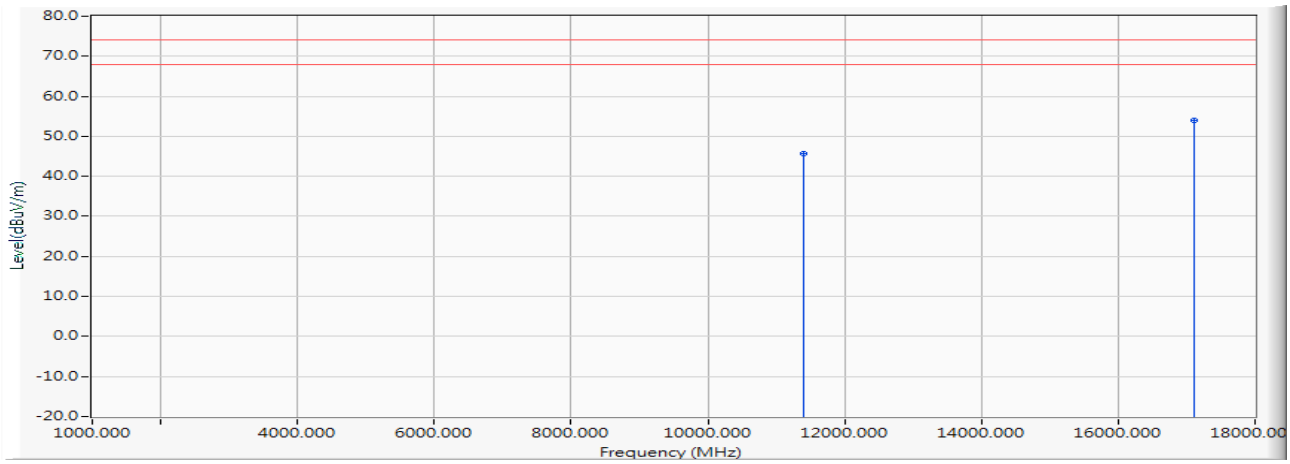



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 17.433 | 28.340 | 45.773 | -28.227 | 74.000 | 54.000 |
| 17100.000 | 24.702 | 29.193 | 53.895 | -20.105 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

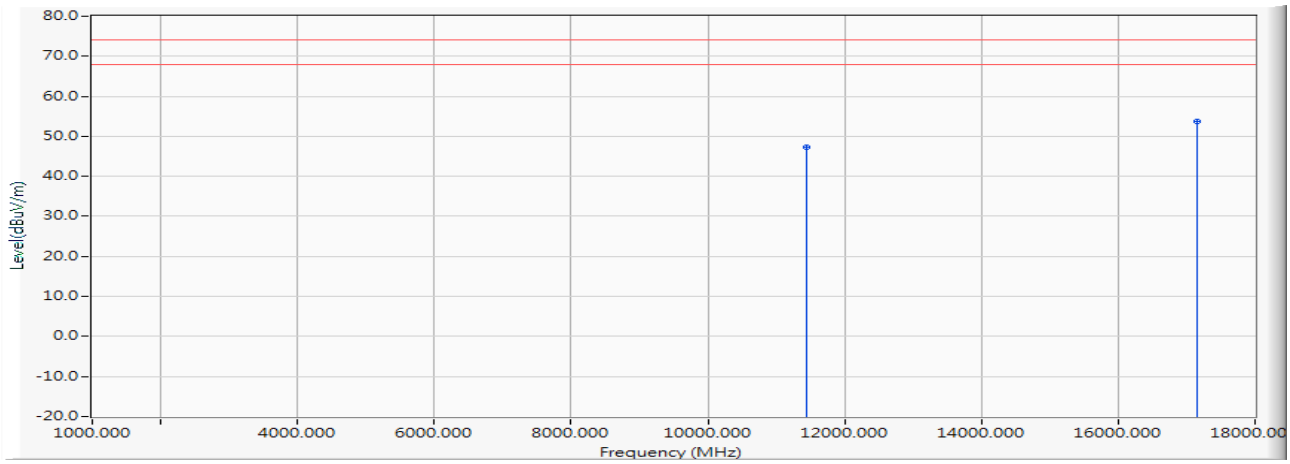



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 17.479 | 29.720 | 47.199 | -26.801 | 74.000 | 54.000 |
| 17160.000 | 24.084 | 29.727 | 53.811 | -20.189 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

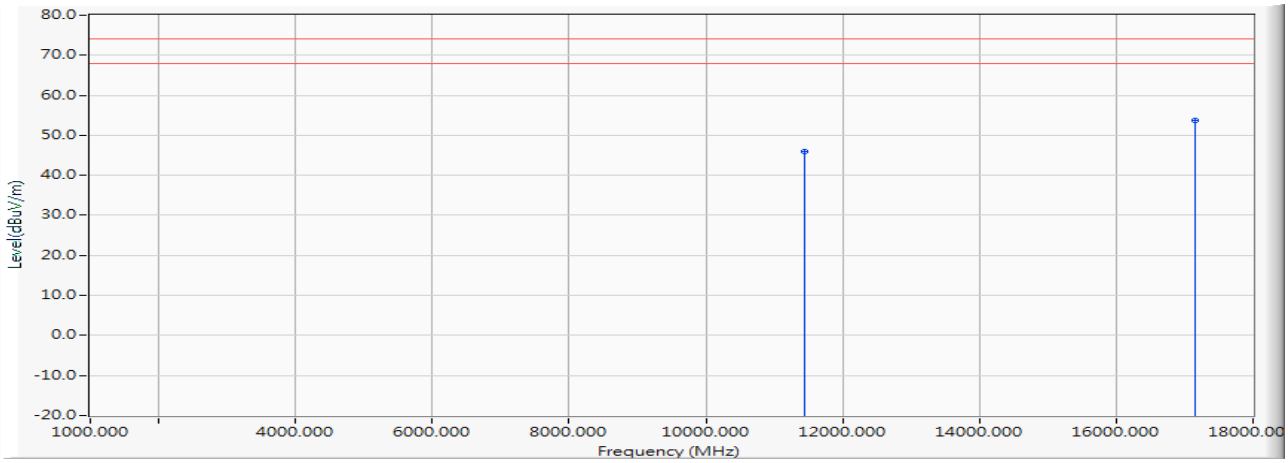



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 17.479 | 28.440 | 45.919 | -28.081 | 74.000 | 54.000 |
| 17160.000 | 24.084 | 29.688 | 53.772 | -20.228 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

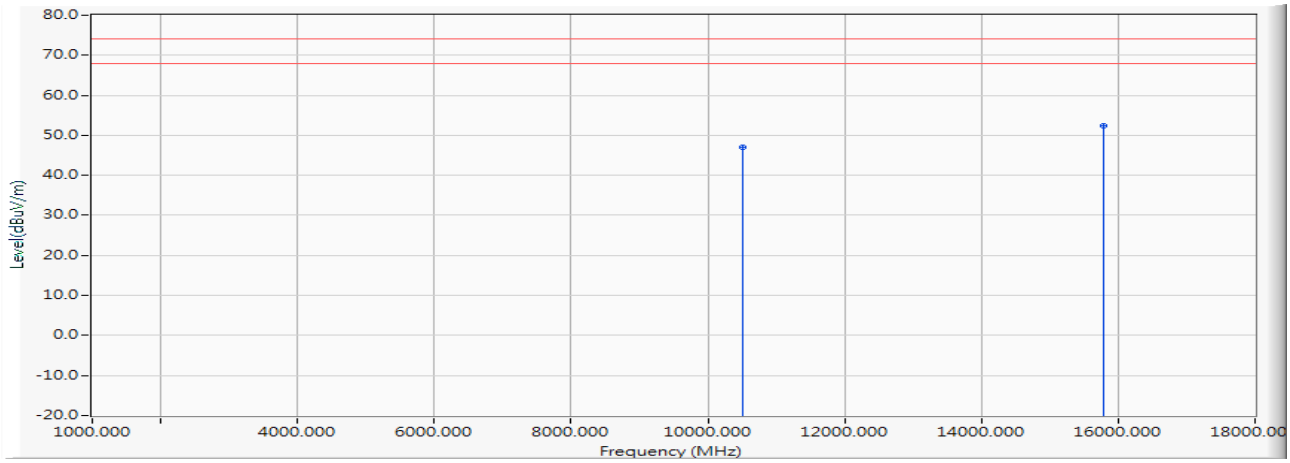



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 16.243 | 30.692 | 46.935 | -27.065 | 74.000 | 54.000 |
| 15780.000 | 21.989 | 30.357 | 52.346 | -21.654 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

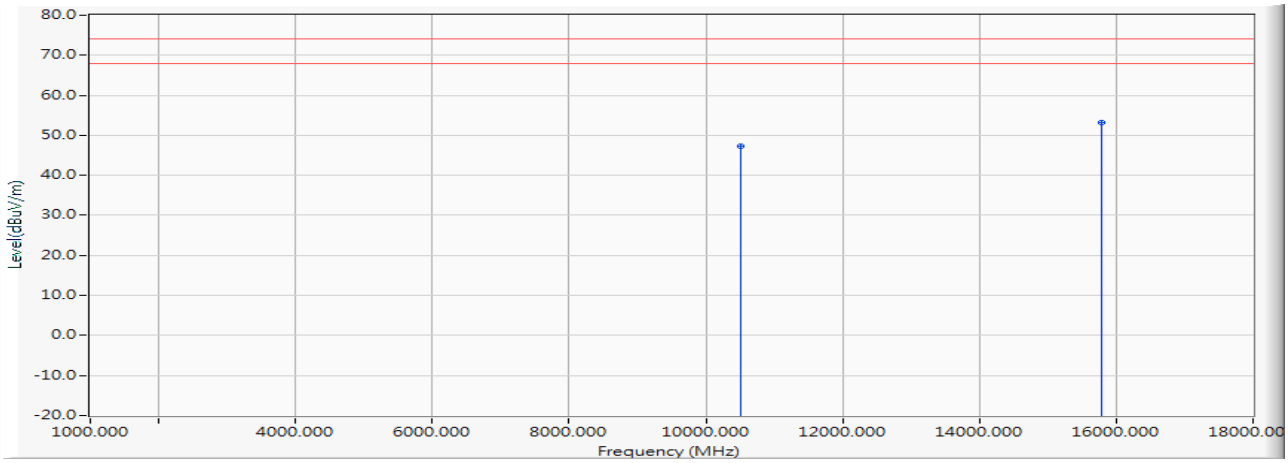



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 16.243 | 31.180 | 47.423 | -26.577 | 74.000 | 54.000 |
| 15780.000 | 21.989 | 31.070 | 53.059 | -20.941 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

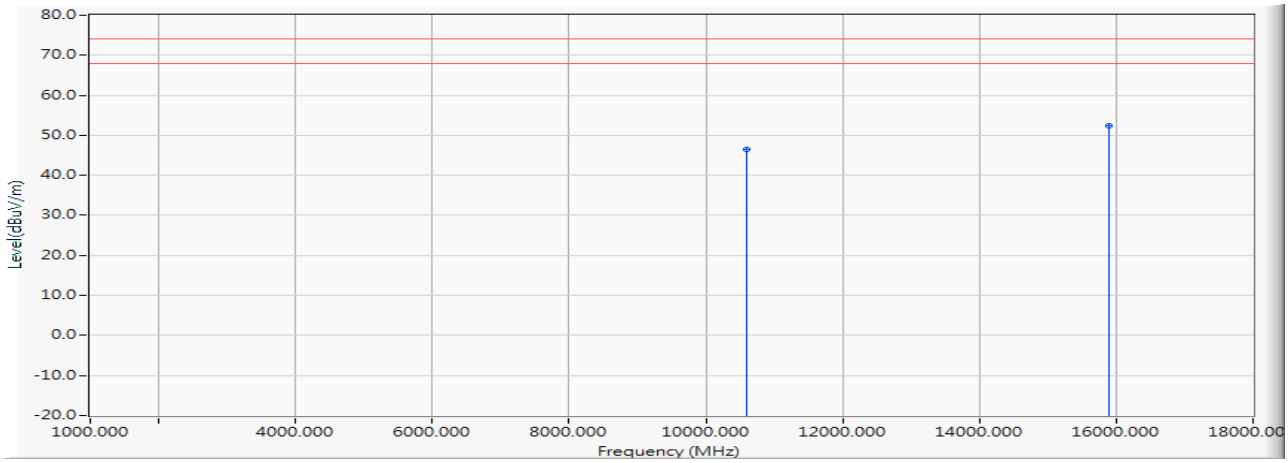



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 16.480 | 30.123 | 46.603 | -27.397 | 74.000 | 54.000 |
| 15900.000 | 22.188 | 30.253 | 52.441 | -21.559 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

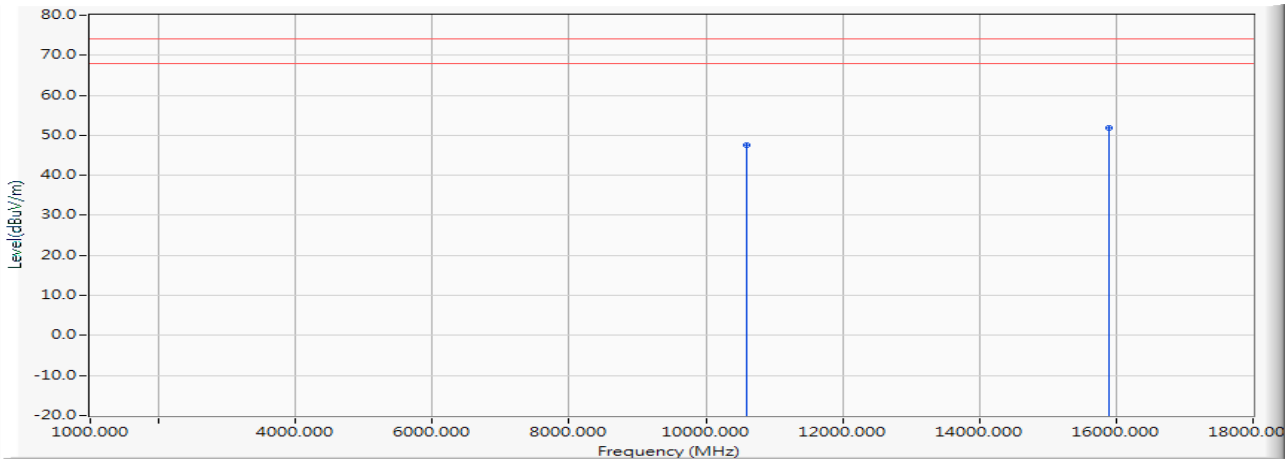



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 16.480 | 31.050 | 47.530 | -26.470 | 74.000 | 54.000 |
| 15900.000 | 22.188 | 29.725 | 51.913 | -22.087 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

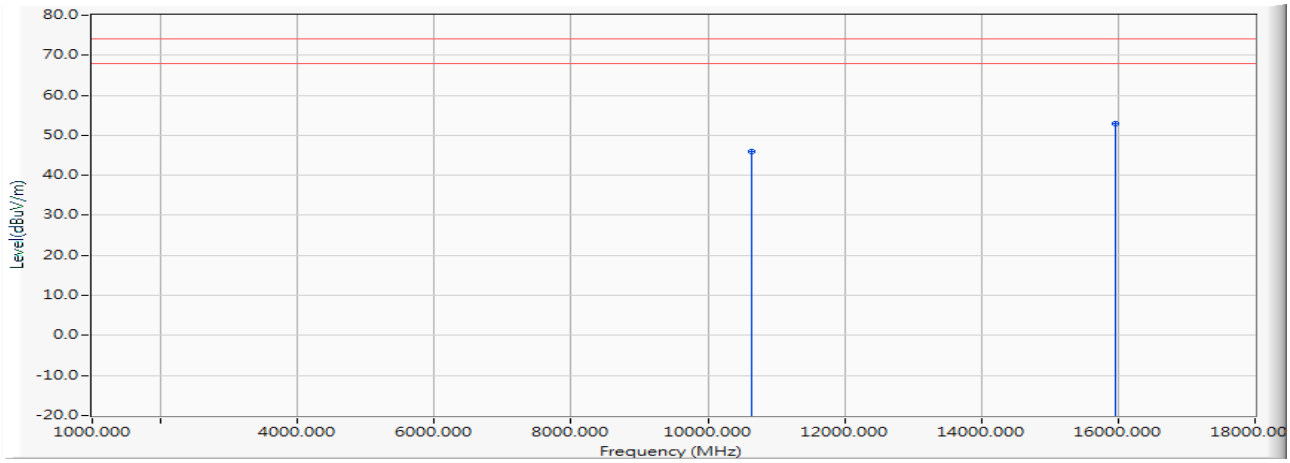



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 16.864 | 29.035 | 45.899 | -28.101 | 74.000 | 54.000 |
| 15960.000 | 22.382 | 30.548 | 52.930 | -21.070 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

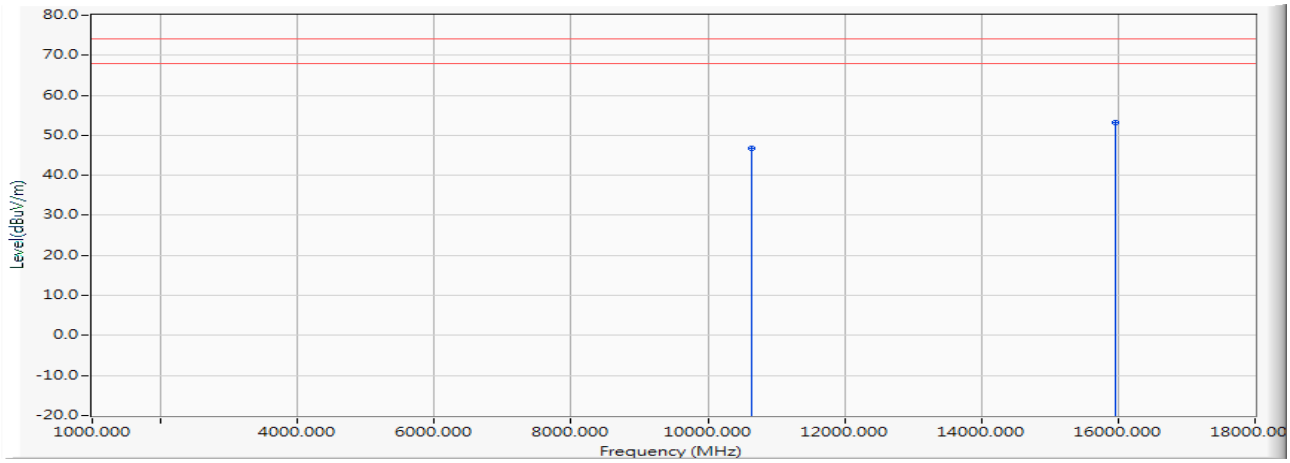



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 16.864 | 29.776 | 46.640 | -27.360 | 74.000 | 54.000 |
| 15960.000 | 22.382 | 30.790 | 53.172 | -20.828 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

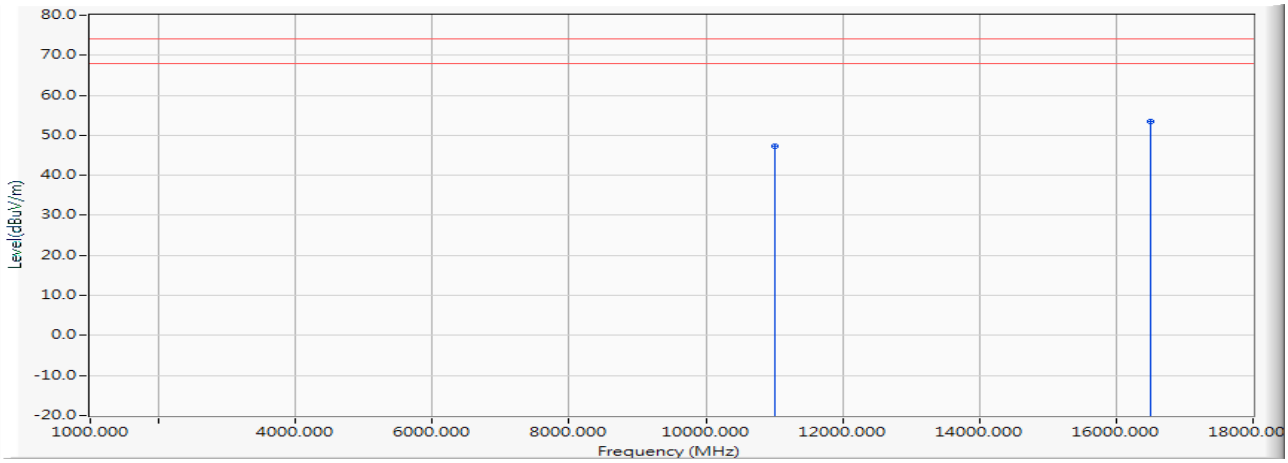



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 16.989 | 30.313 | 47.303 | -26.697 | 74.000 | 54.000 |
| 16500.000 | 23.830 | 29.558 | 53.388 | -20.612 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

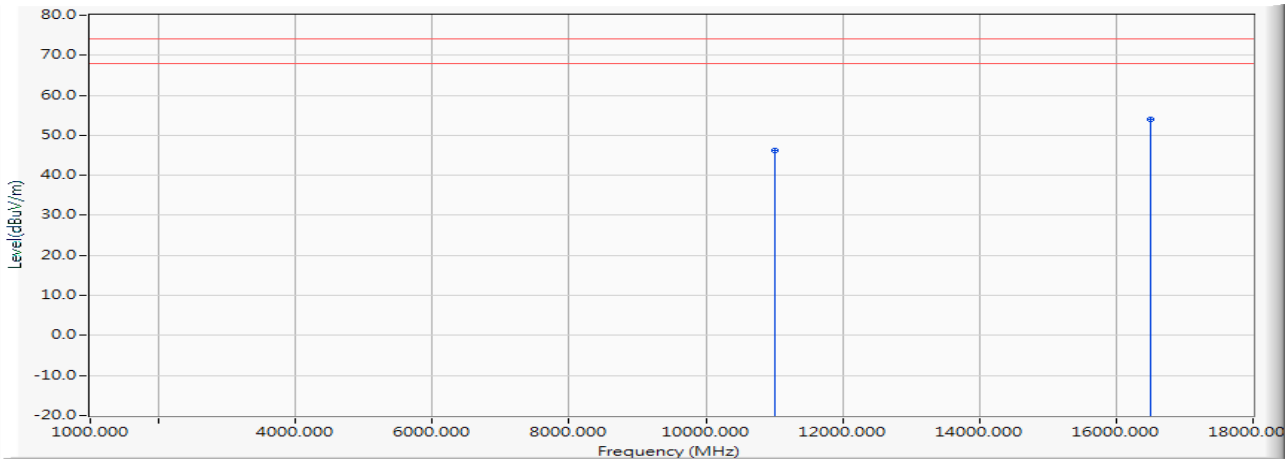



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 16.989 | 29.189 | 46.179 | -27.821 | 74.000 | 54.000 |
| 16500.000 | 23.830 | 30.081 | 53.911 | -20.089 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

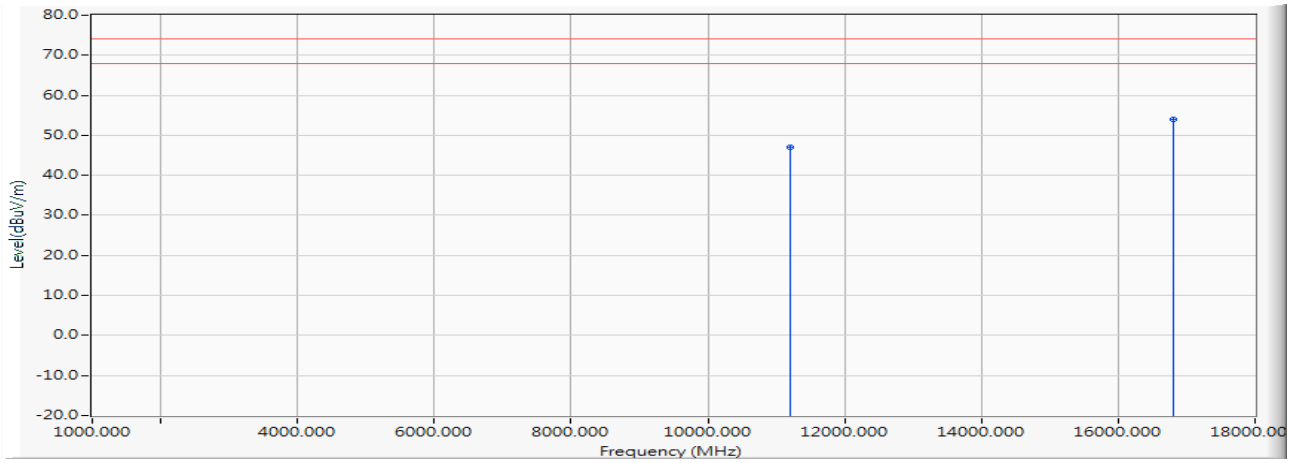



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11200.000 | 17.220 | 29.795 | 47.015 | -26.985 | 74.000 | 54.000 |
| 16800.000 | 24.279 | 29.677 | 53.956 | -20.044 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

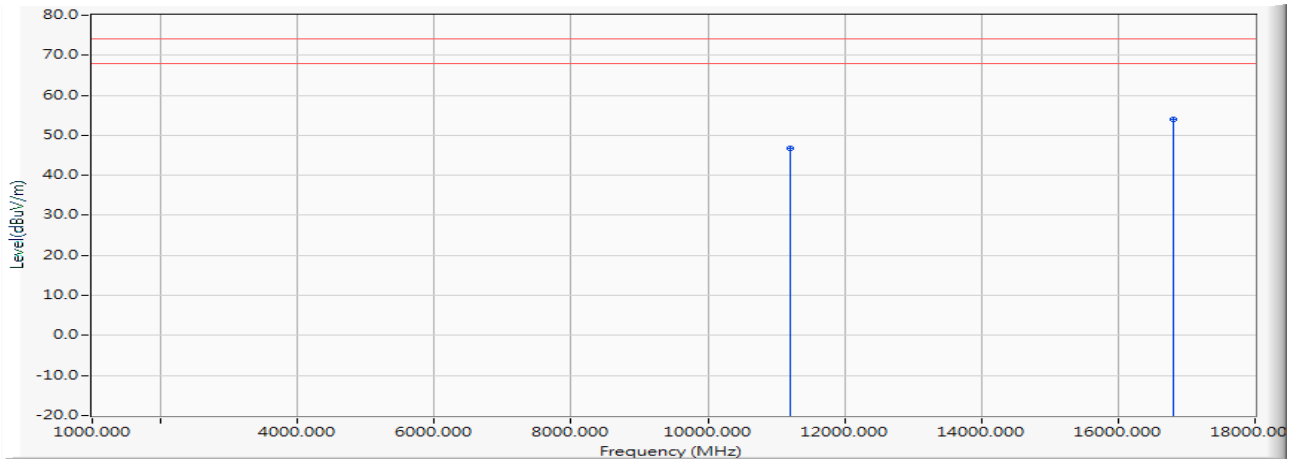



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11200.000 | 17.220 | 29.527 | 46.747 | -27.253 | 74.000 | 54.000 |
| 16800.000 | 24.279 | 29.620 | 53.899 | -20.101 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

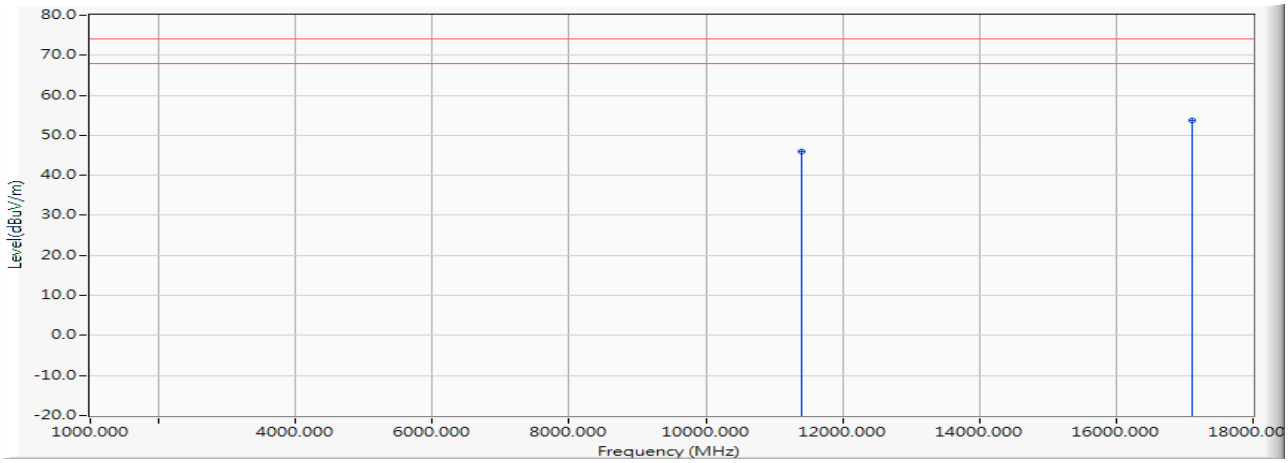



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 17.433 | 28.577 | 46.010 | -27.990 | 74.000 | 54.000 |
| 17100.000 | 24.702 | 29.154 | 53.856 | -20.144 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

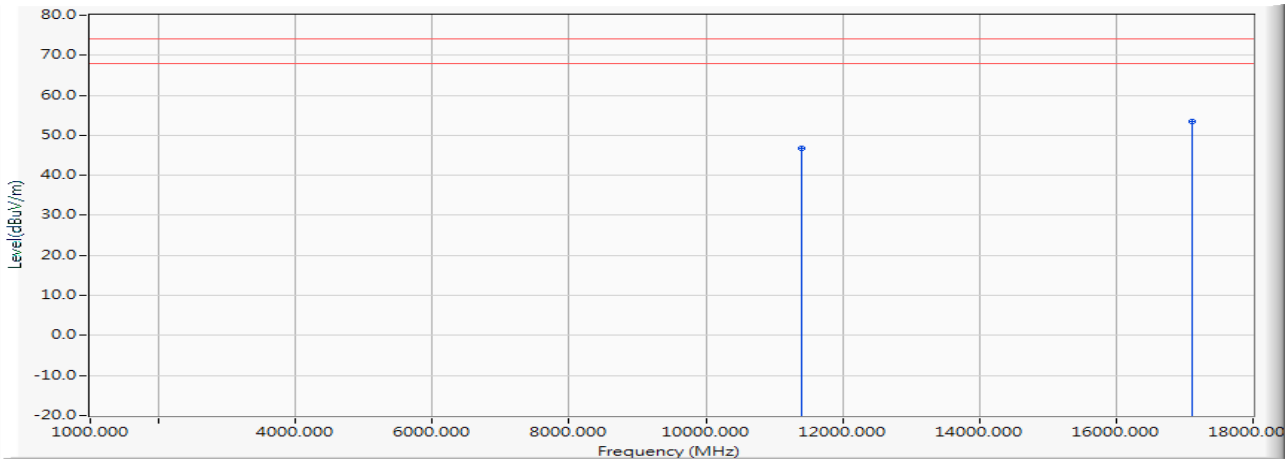



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 17.433 | 29.224 | 46.657 | -27.343 | 74.000 | 54.000 |
| 17100.000 | 24.702 | 28.721 | 53.423 | -20.577 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

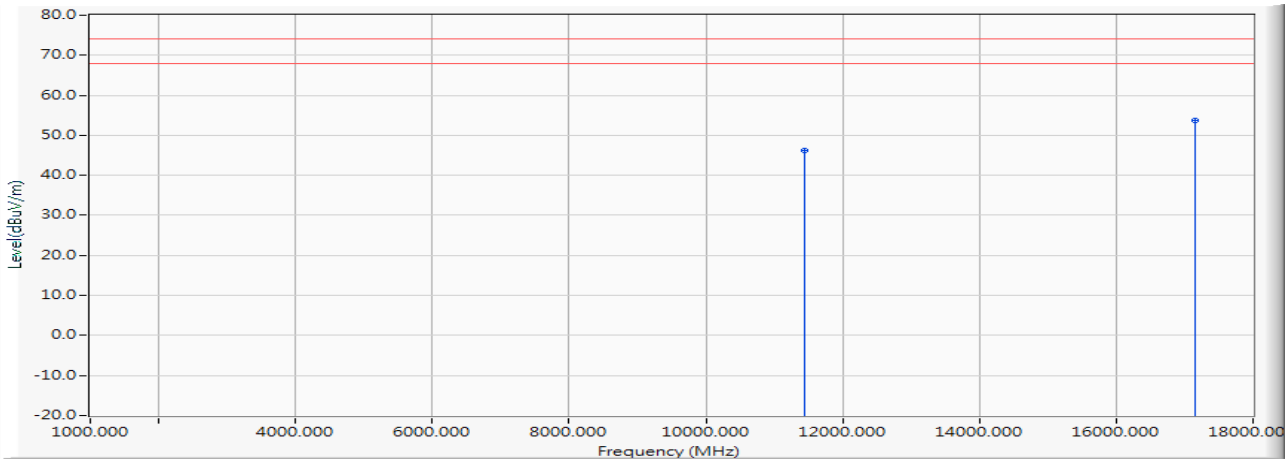



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 17.479 | 28.840 | 46.319 | -27.681 | 74.000 | 54.000 |
| 17160.000 | 24.084 | 29.742 | 53.826 | -20.174 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

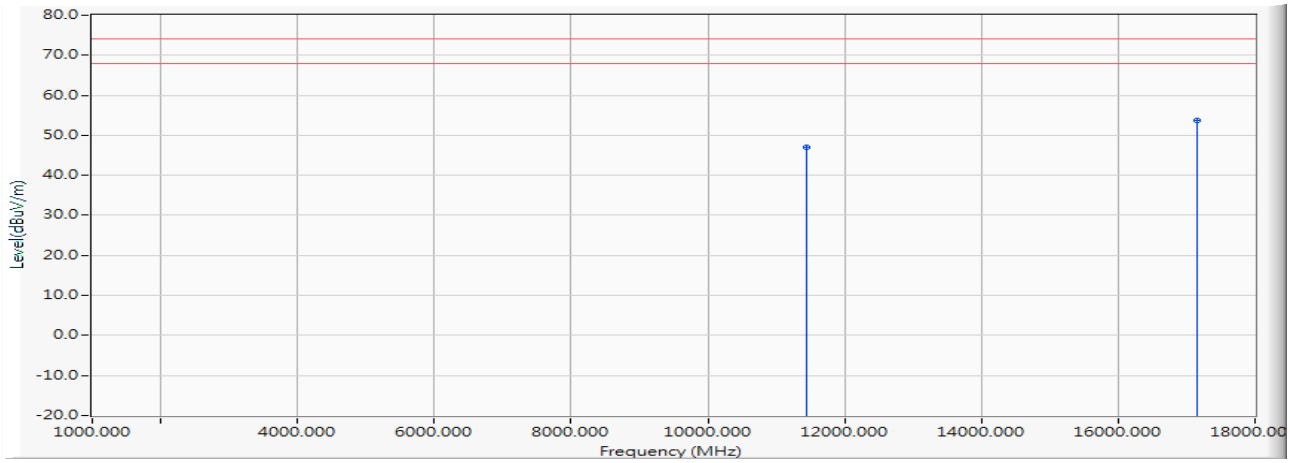



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 17.479 | 29.432 | 46.911 | -27.089 | 74.000 | 54.000 |
| 17160.000 | 24.084 | 29.527 | 53.611 | -20.389 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

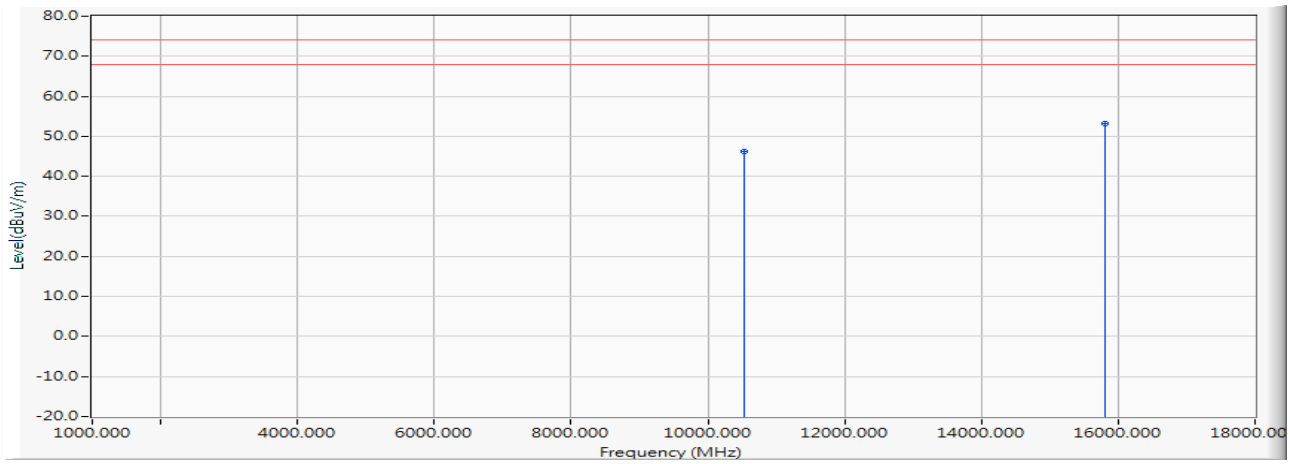



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 16.415 | 29.731 | 46.145 | -27.855 | 74.000 | 54.000 |
| 15810.000 | 22.291 | 30.995 | 53.285 | -20.715 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

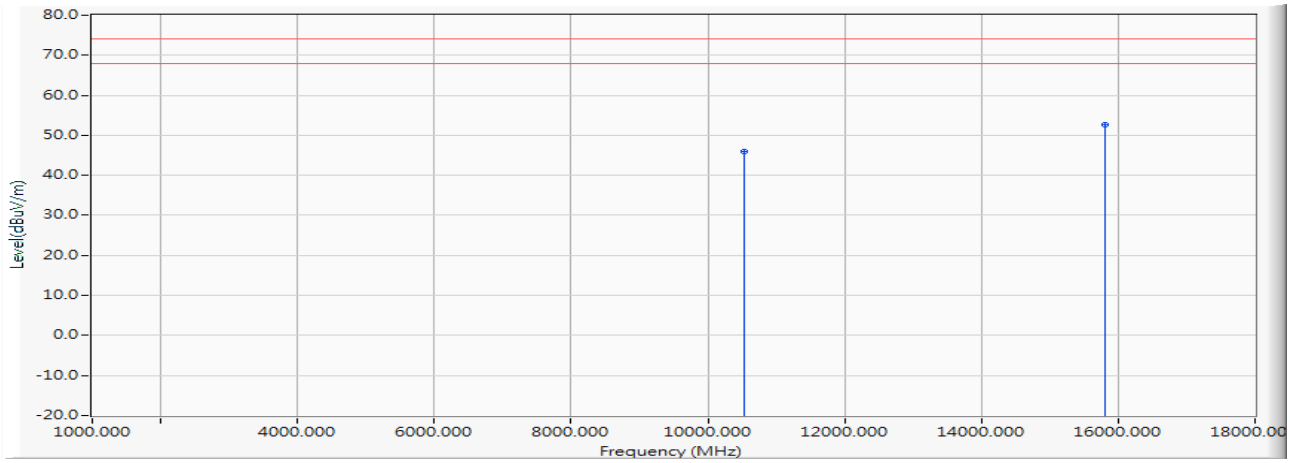



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 16.415 | 29.480 | 45.894 | -28.106 | 74.000 | 54.000 |
| 15810.000 | 22.291 | 30.348 | 52.638 | -21.362 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

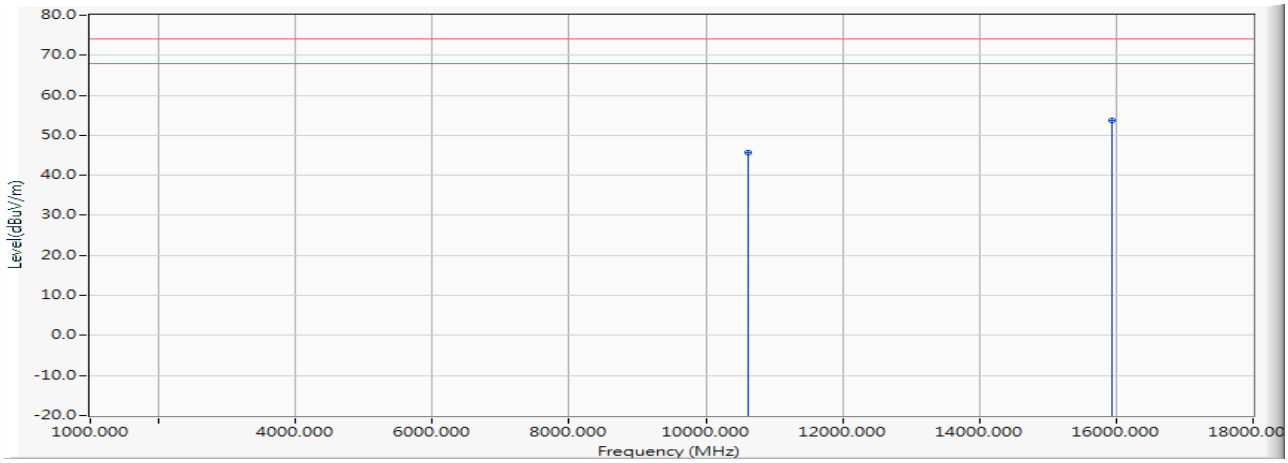



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 16.655 | 28.981 | 45.636 | -28.364 | 74.000 | 54.000 |
| 15930.000 | 22.174 | 31.519 | 53.693 | -20.307 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

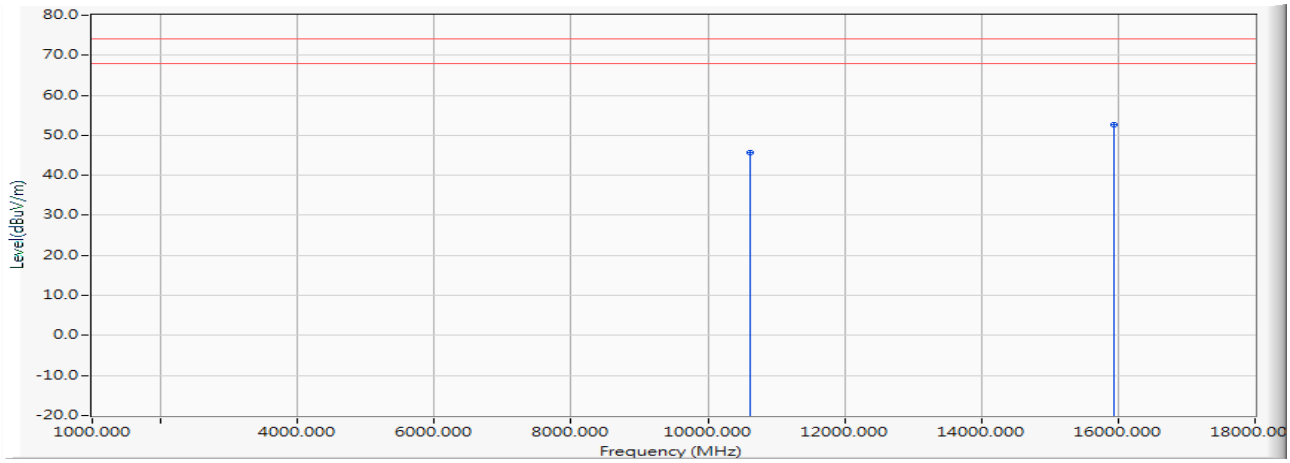



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 16.655 | 29.056 | 45.711 | -28.289 | 74.000 | 54.000 |
| 15930.000 | 22.174 | 30.384 | 52.558 | -21.442 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

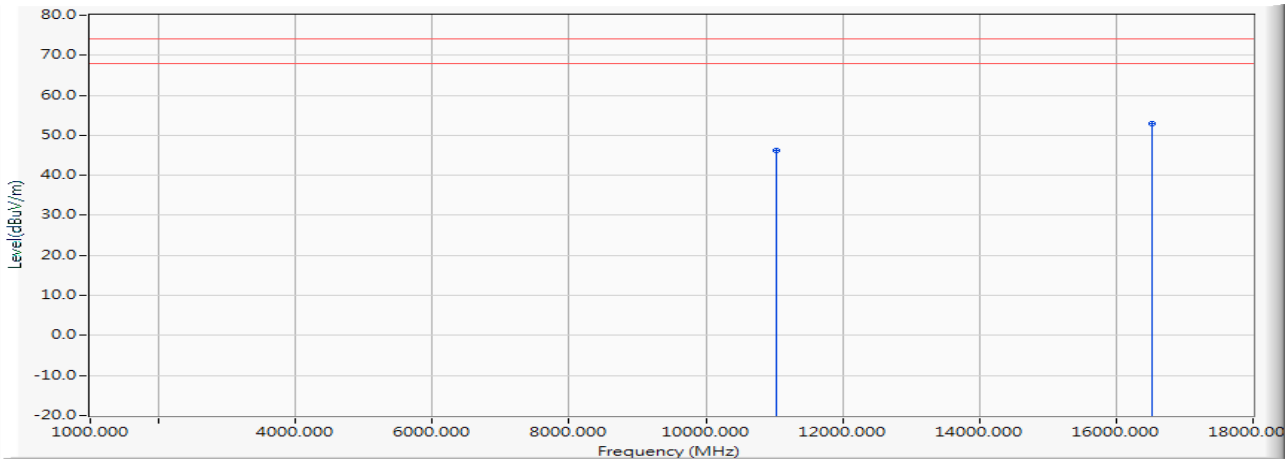



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 17.082 | 29.142 | 46.223 | -27.777 | 74.000 | 54.000 |
| 16530.000 | 24.115 | 28.909 | 53.025 | -20.975 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

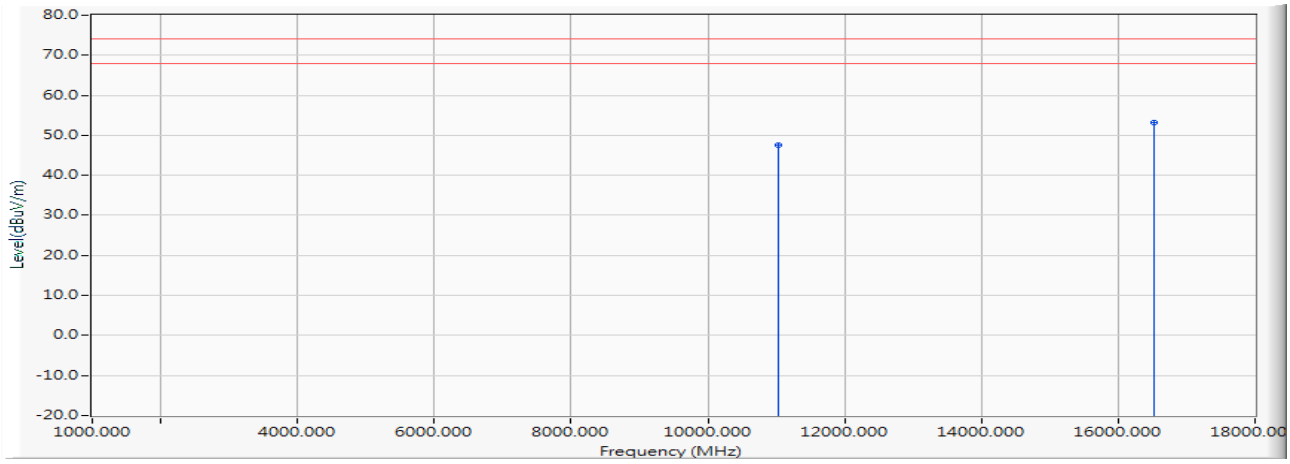



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 17.082 | 30.393 | 47.474 | -26.526 | 74.000 | 54.000 |
| 16530.000 | 24.115 | 28.964 | 53.080 | -20.920 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 118 (5590MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

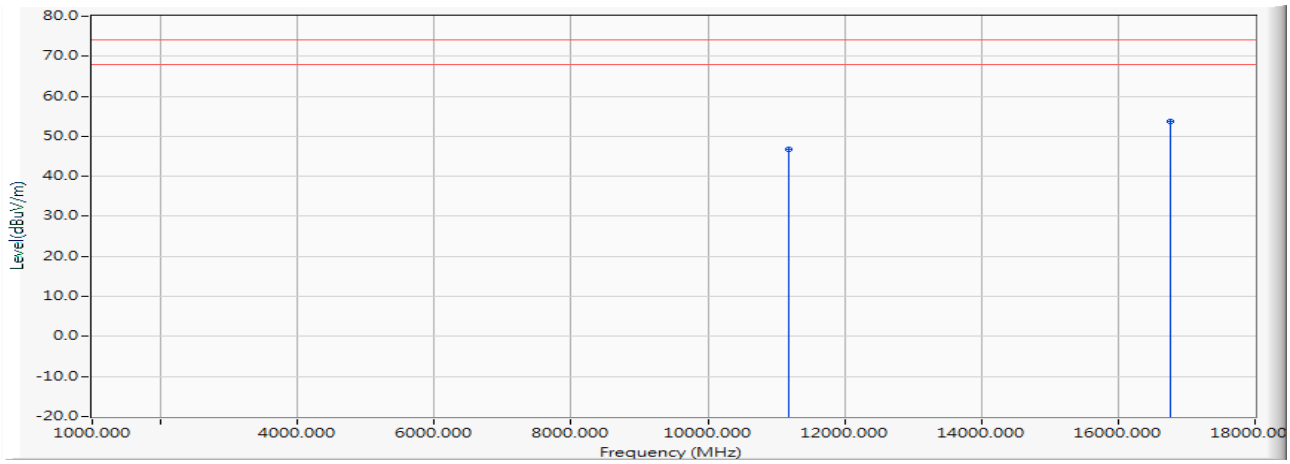



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11180.000 | 17.238 | 29.529 | 46.768 | -27.232 | 74.000 | 54.000 |
| 16770.000 | 24.232 | 29.456 | 53.689 | -20.311 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 118 (5590MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

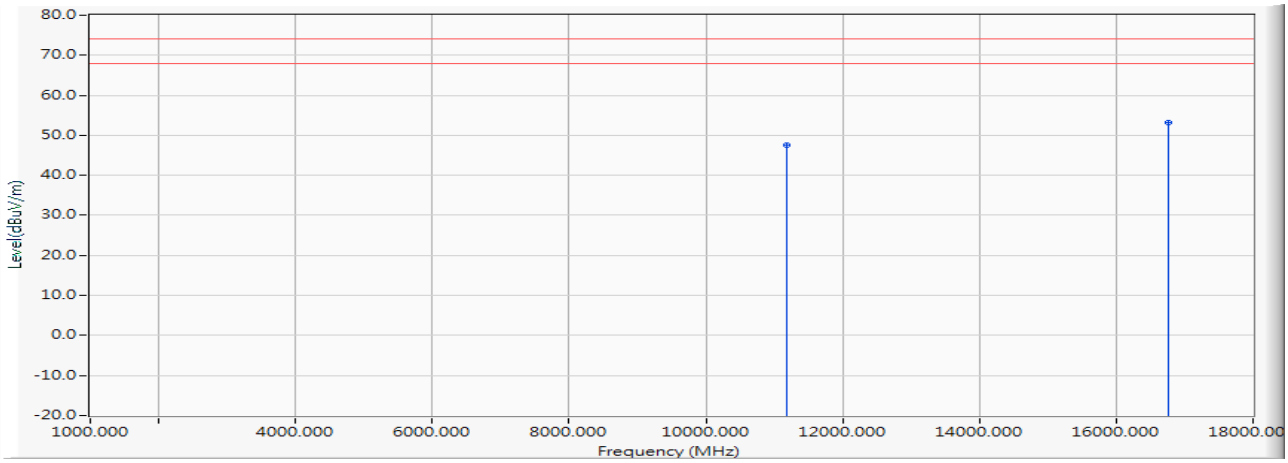



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11180.000 | 17.238 | 30.446 | 47.685 | -26.315 | 74.000 | 54.000 |
| 16770.000 | 24.232 | 29.071 | 53.304 | -20.696 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

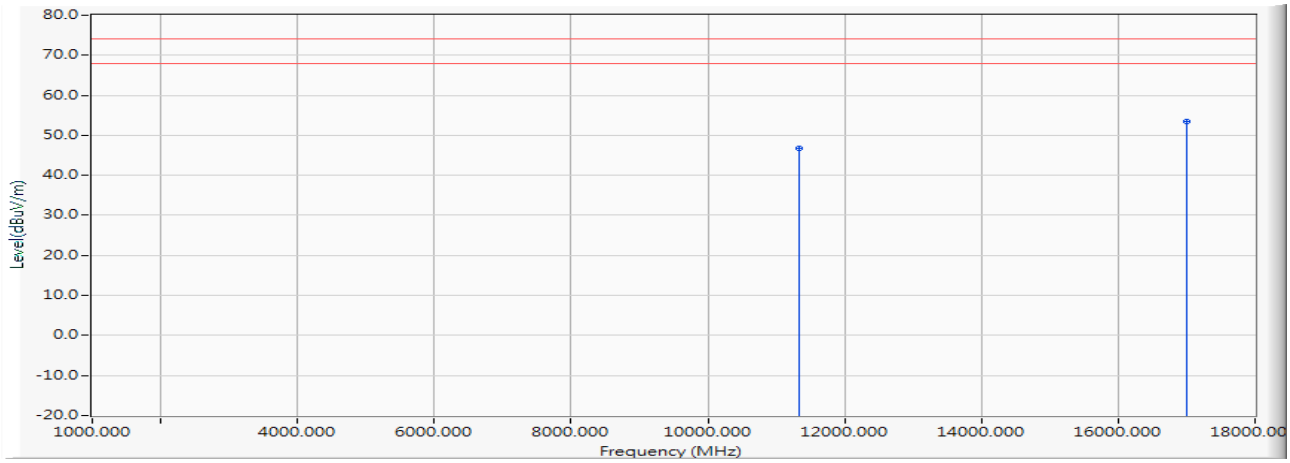



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 17.398 | 29.415 | 46.813 | -27.187 | 74.000 | 54.000 |
| 17010.000 | 24.504 | 29.071 | 53.575 | -20.425 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

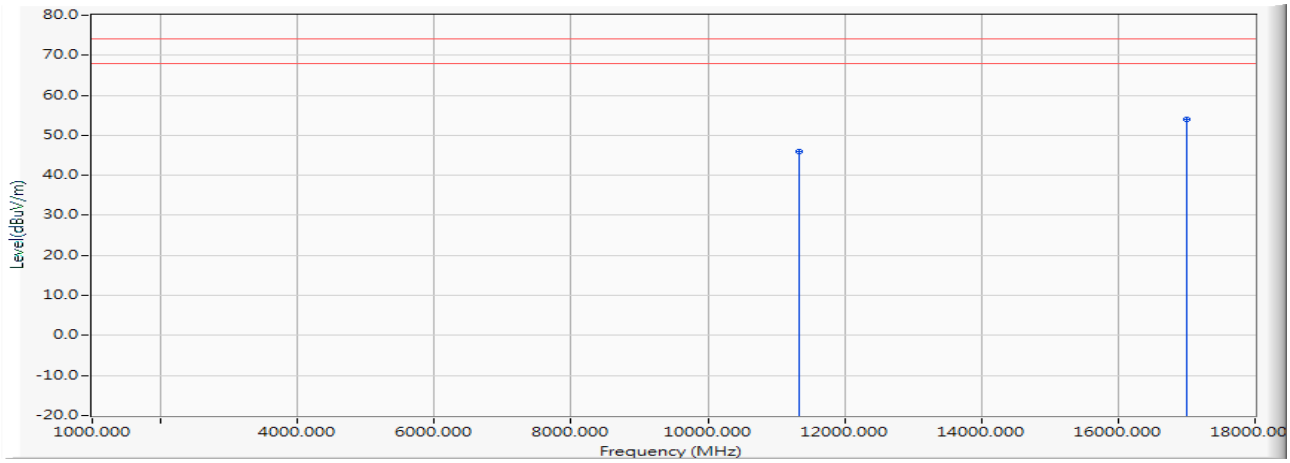



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 17.398 | 28.601 | 45.999 | -28.001 | 74.000 | 54.000 |
| 17010.000 | 24.504 | 29.415 | 53.919 | -20.081 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

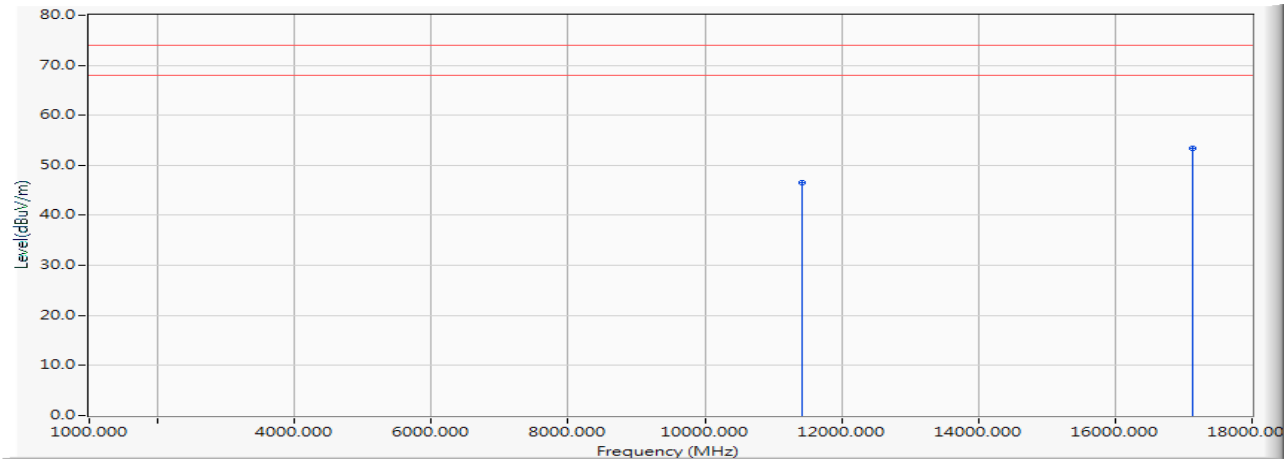



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 17.501 | 29.110 | 46.611 | -27.389 | 74.000 | 54.000 |
| 17130.000 | 24.564 | 28.765 | 53.329 | -20.671 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

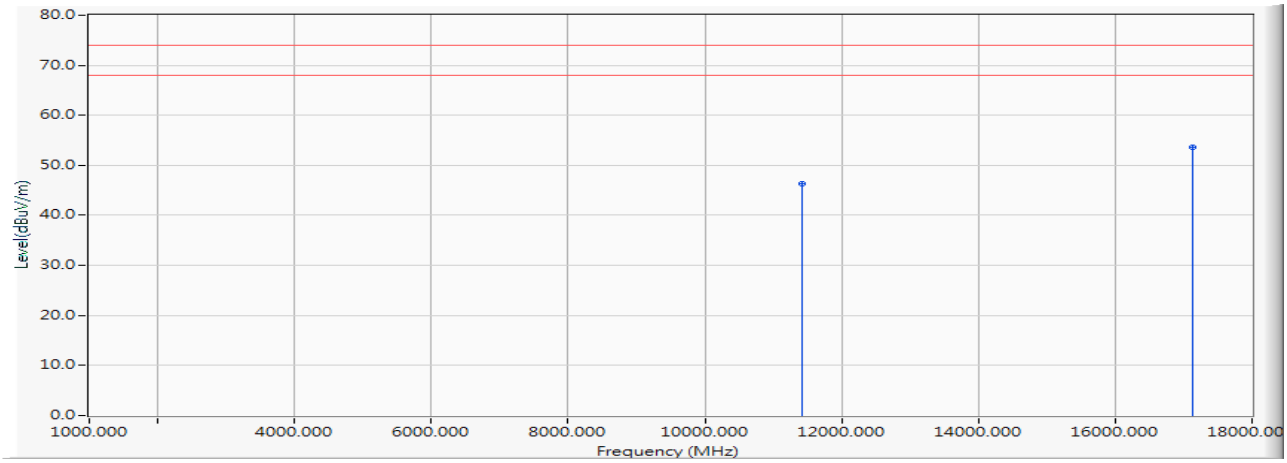



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 17.501 | 28.766 | 46.267 | -27.733 | 74.000 | 54.000 |
| 17130.000 | 24.564 | 29.153 | 53.717 | -20.283 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

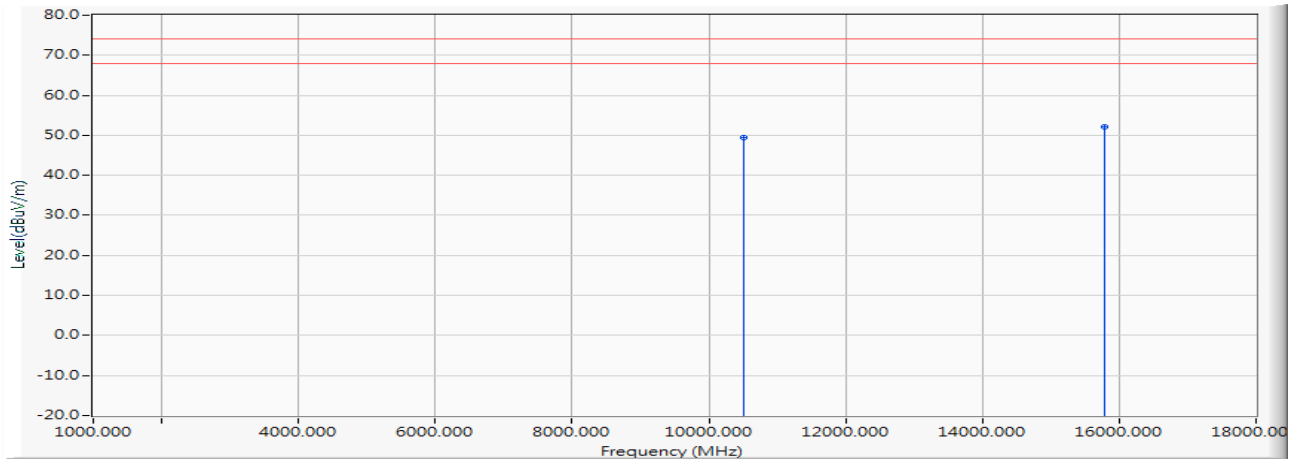



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 16.243 | 33.209 | 49.452 | -24.548 | 74.000 | 54.000 |
| 15780.000 | 21.989 | 30.196 | 52.185 | -21.815 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

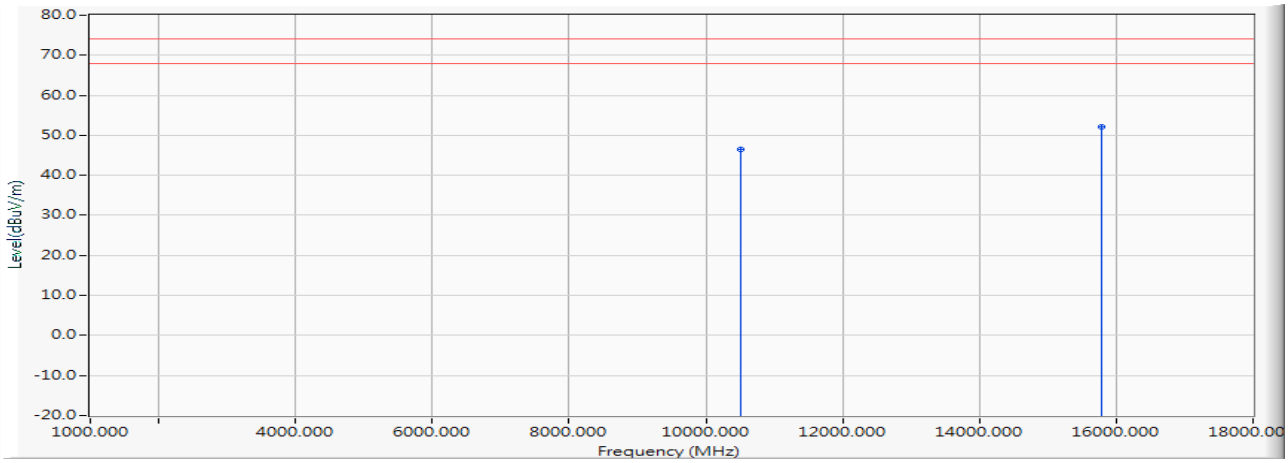



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 16.243 | 30.235 | 46.478 | -27.522 | 74.000 | 54.000 |
| 15780.000 | 21.989 | 30.053 | 52.042 | -21.958 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

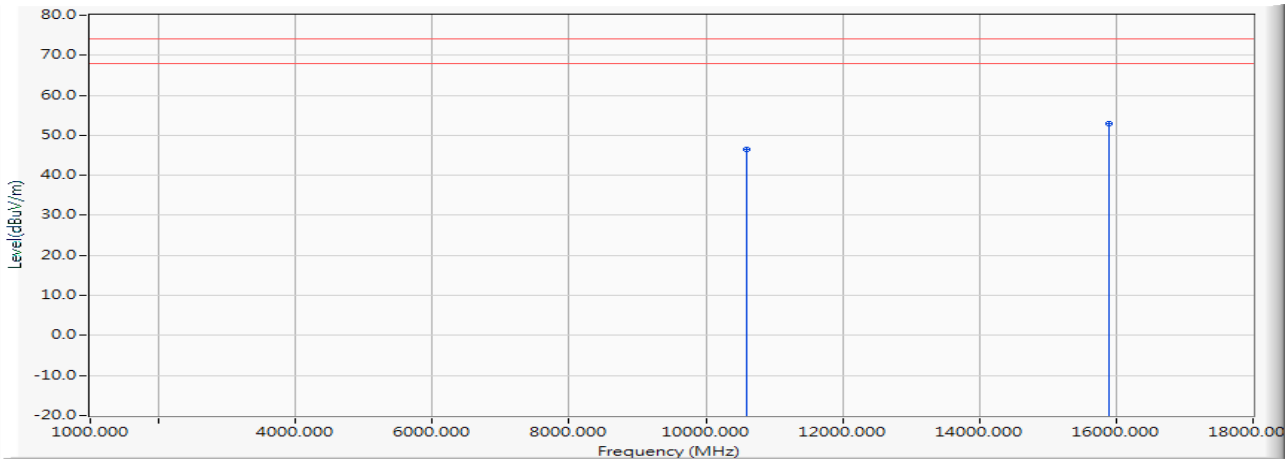



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 16.480 | 30.087 | 46.567 | -27.433 | 74.000 | 54.000 |
| 15900.000 | 22.188 | 30.670 | 52.858 | -21.142 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

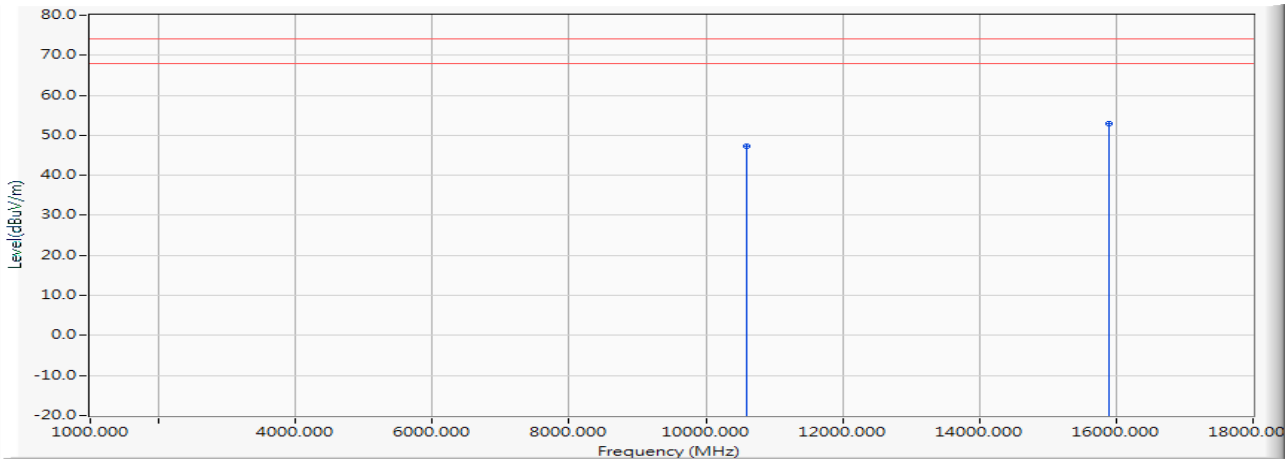



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 16.480 | 30.813 | 47.293 | -26.707 | 74.000 | 54.000 |
| 15900.000 | 22.188 | 30.679 | 52.867 | -21.133 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

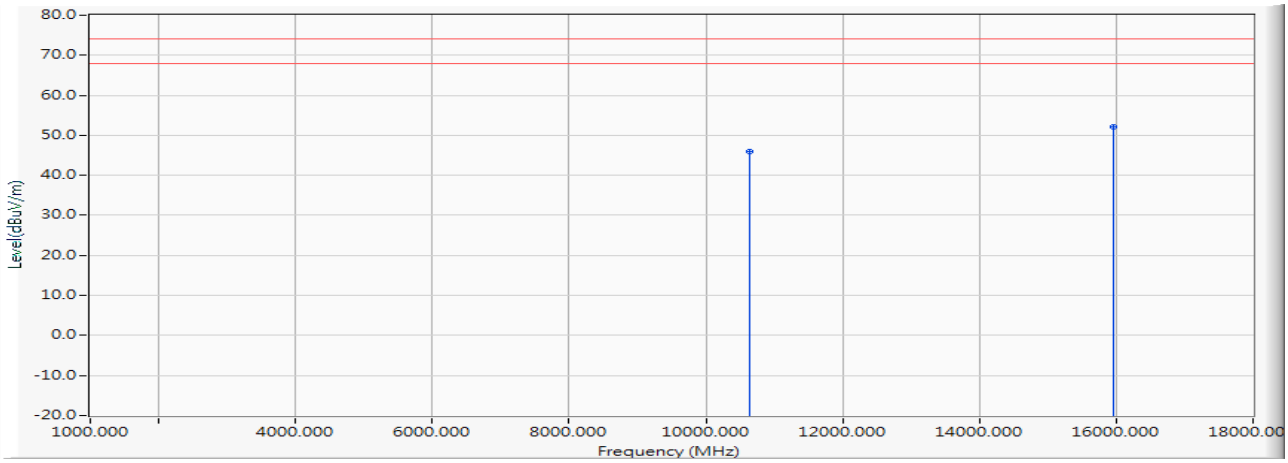



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 16.864 | 29.129 | 45.993 | -28.007 | 74.000 | 54.000 |
| 15960.000 | 22.382 | 29.818 | 52.200 | -21.800 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

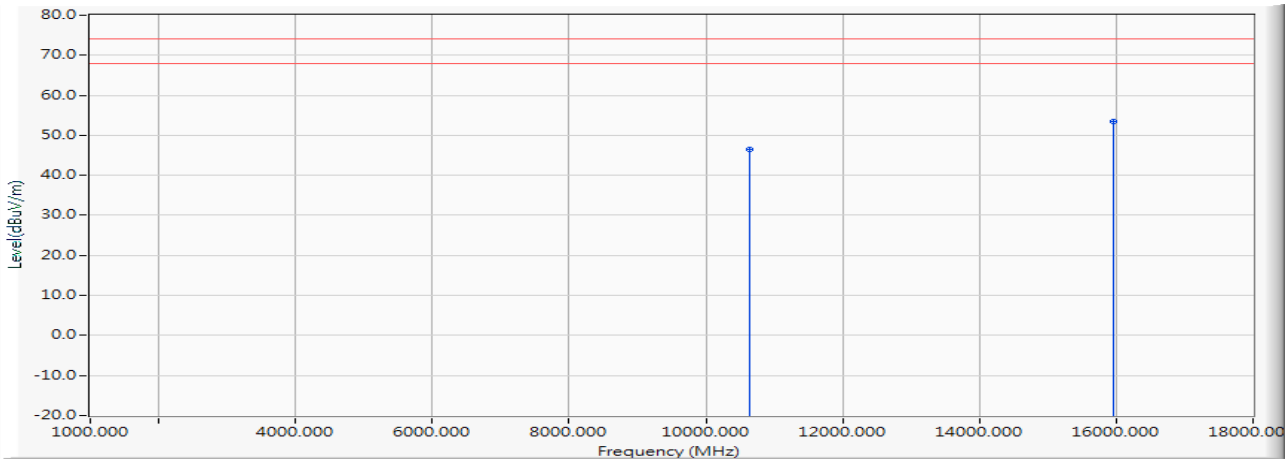



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 16.864 | 29.654 | 46.518 | -27.482 | 74.000 | 54.000 |
| 15960.000 | 22.382 | 31.119 | 53.501 | -20.499 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 104 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

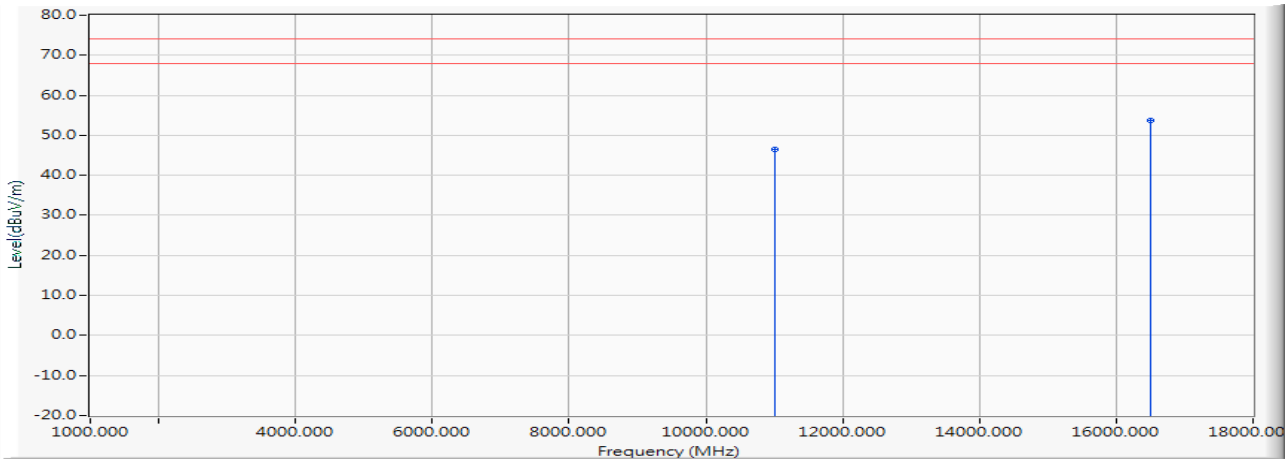



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 16.989 | 29.552 | 46.542 | -27.458 | 74.000 | 54.000 |
| 16500.000 | 23.830 | 29.986 | 53.816 | -20.184 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 104 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

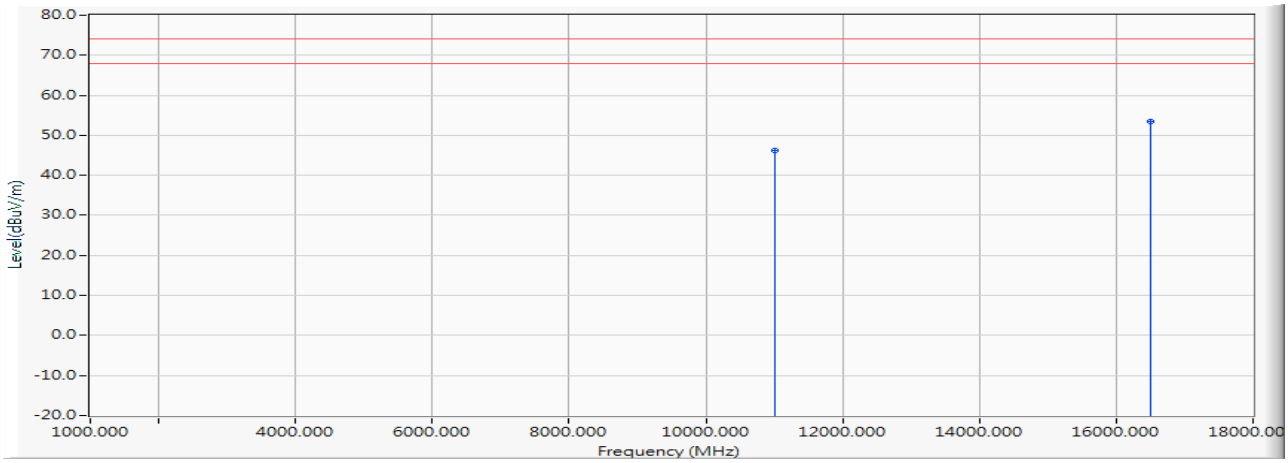



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 16.989 | 29.208 | 46.198 | -27.802 | 74.000 | 54.000 |
| 16500.000 | 23.830 | 29.697 | 53.527 | -20.473 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

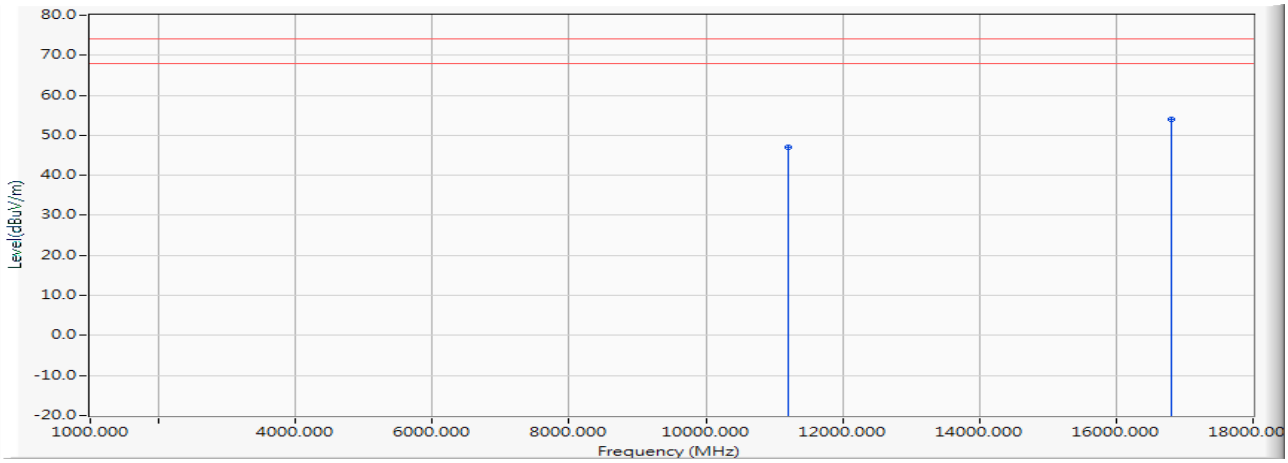



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11200.000 | 17.220 | 29.832 | 47.052 | -26.948 | 74.000 | 54.000 |
| 16800.000 | 24.279 | 29.680 | 53.959 | -20.041 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

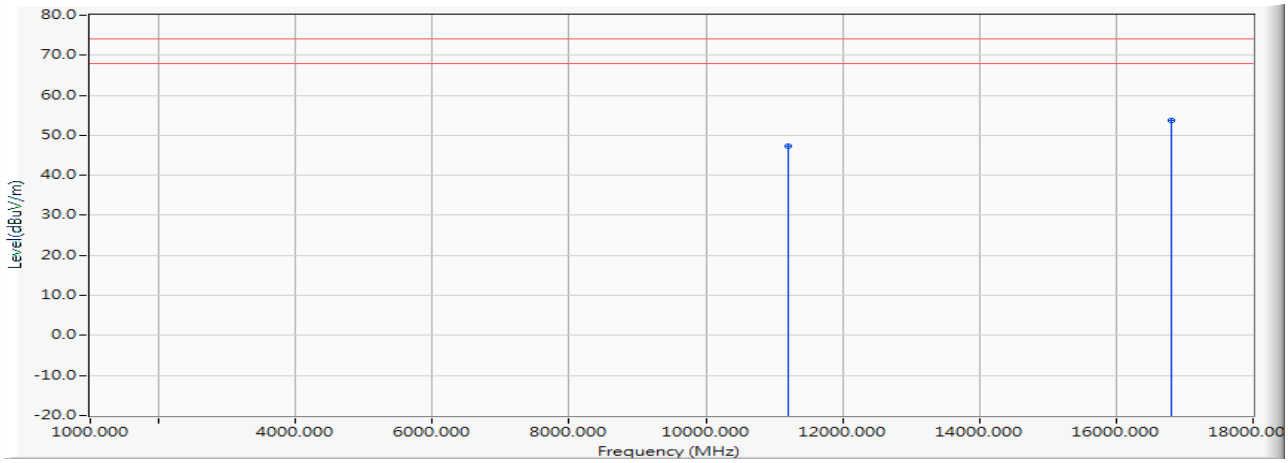



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11200.000 | 17.220 | 29.950 | 47.170 | -26.830 | 74.000 | 54.000 |
| 16800.000 | 24.279 | 29.533 | 53.812 | -20.188 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

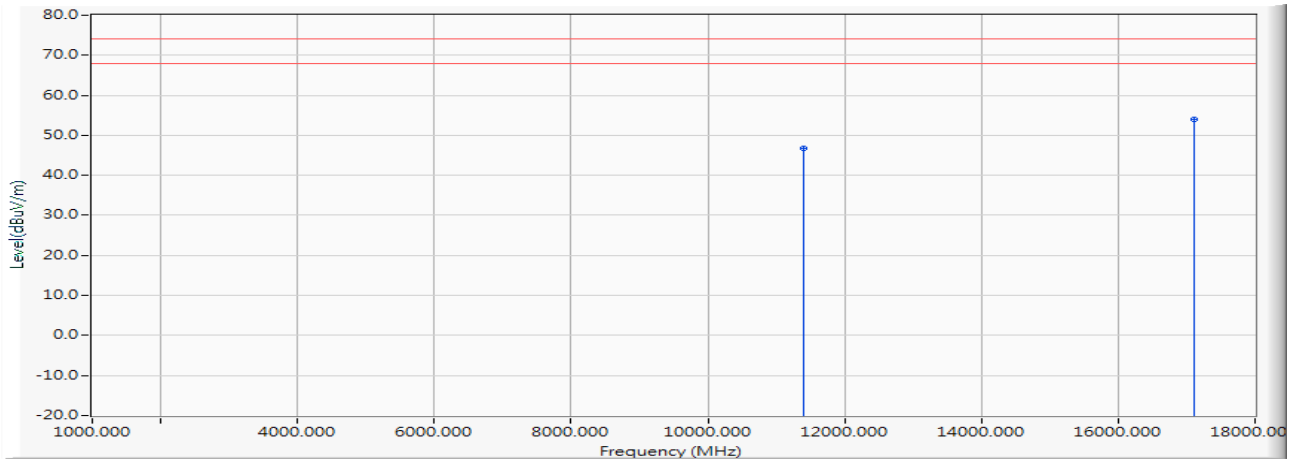



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 17.433 | 29.259 | 46.692 | -27.308 | 74.000 | 54.000 |
| 17100.000 | 24.702 | 29.263 | 53.965 | -20.035 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

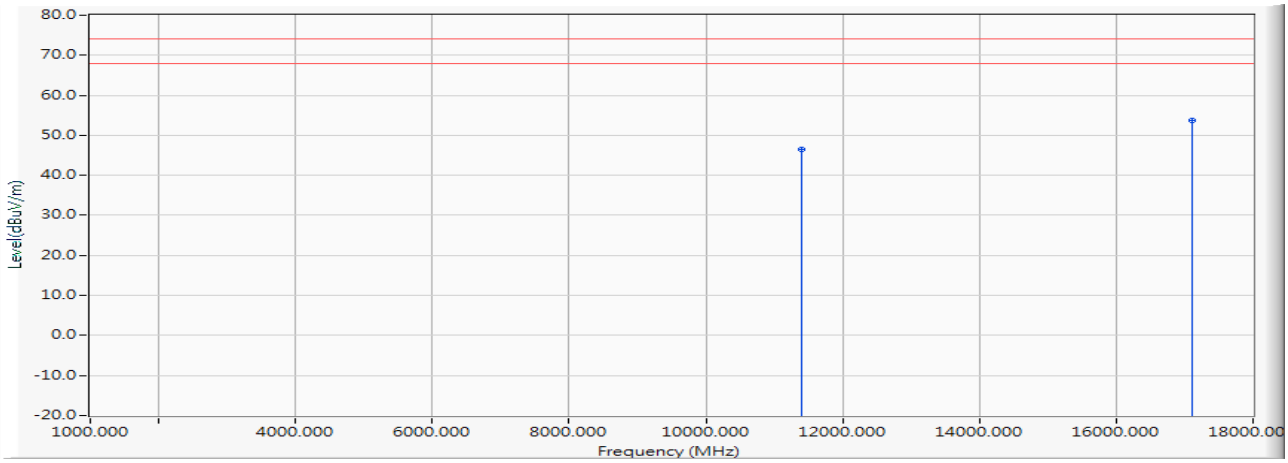



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 17.433 | 29.139 | 46.572 | -27.428 | 74.000 | 54.000 |
| 17100.000 | 24.702 | 29.024 | 53.726 | -20.274 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

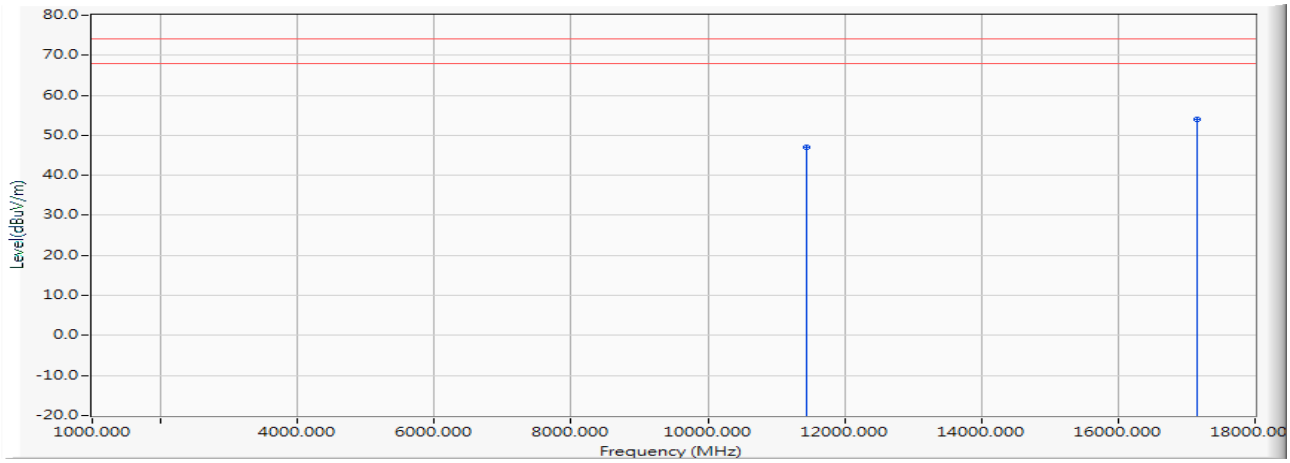



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 17.479 | 29.412 | 46.891 | -27.109 | 74.000 | 54.000 |
| 17160.000 | 24.084 | 29.857 | 53.941 | -20.059 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

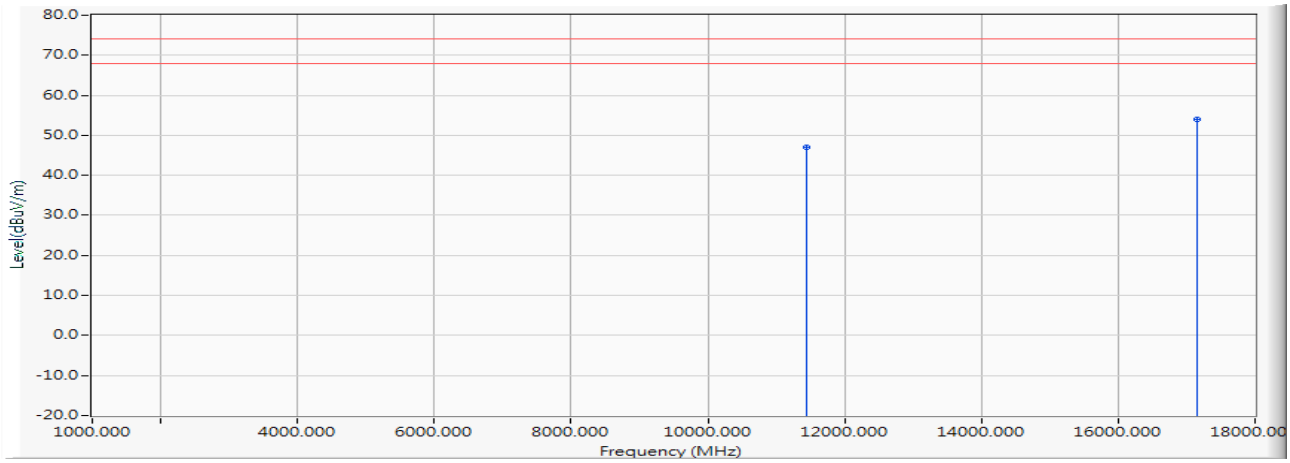



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 17.479 | 29.419 | 46.898 | -27.102 | 74.000 | 54.000 |
| 17160.000 | 24.084 | 29.801 | 53.885 | -20.115 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

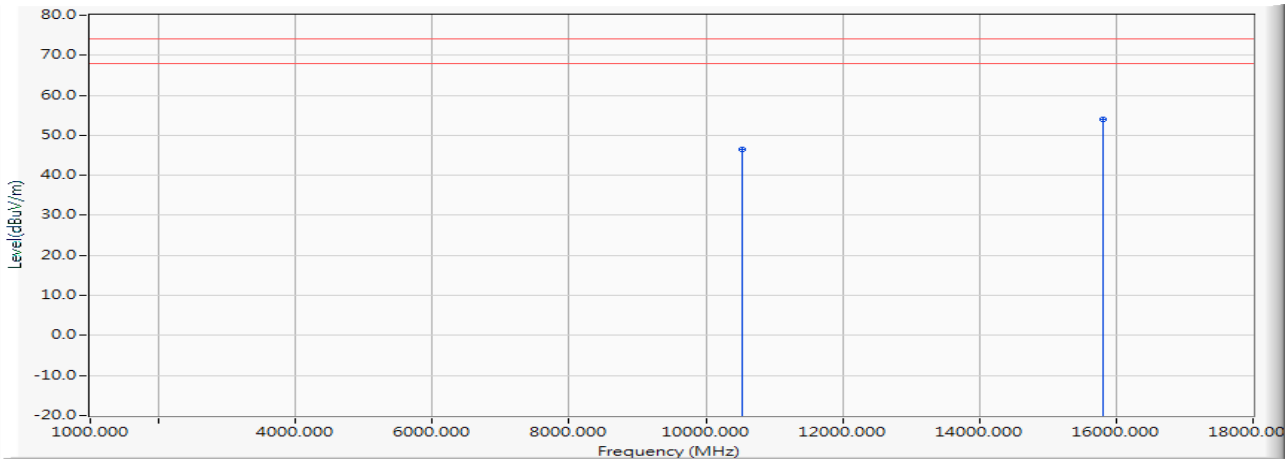



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 16.415 | 30.048 | 46.462 | -27.538 | 74.000 | 54.000 |
| 15810.000 | 22.291 | 31.654 | 53.944 | -20.056 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

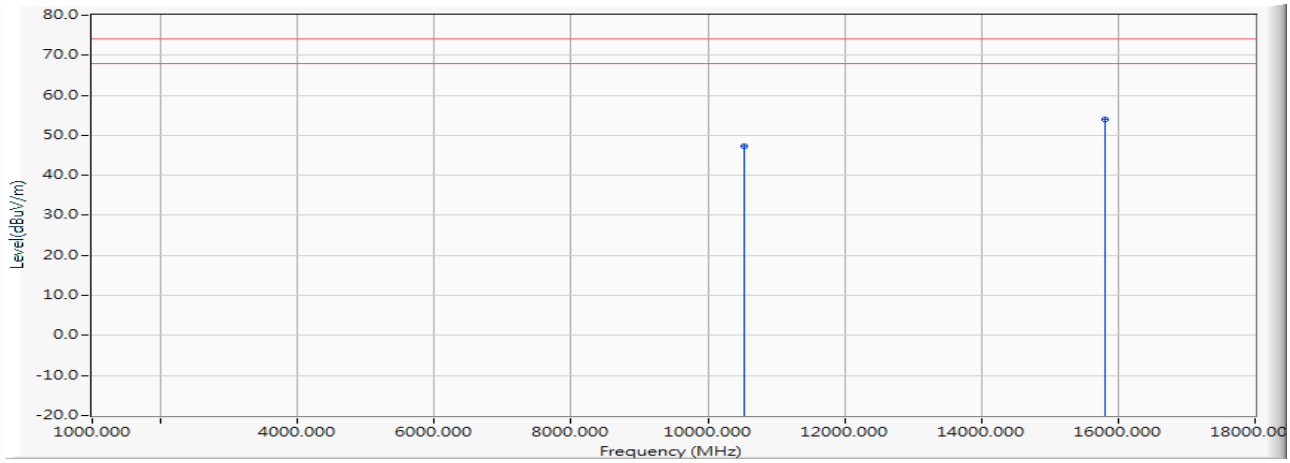



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 16.415 | 30.975 | 47.389 | -26.611 | 74.000 | 54.000 |
| 15810.000 | 22.291 | 31.665 | 53.955 | -20.045 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

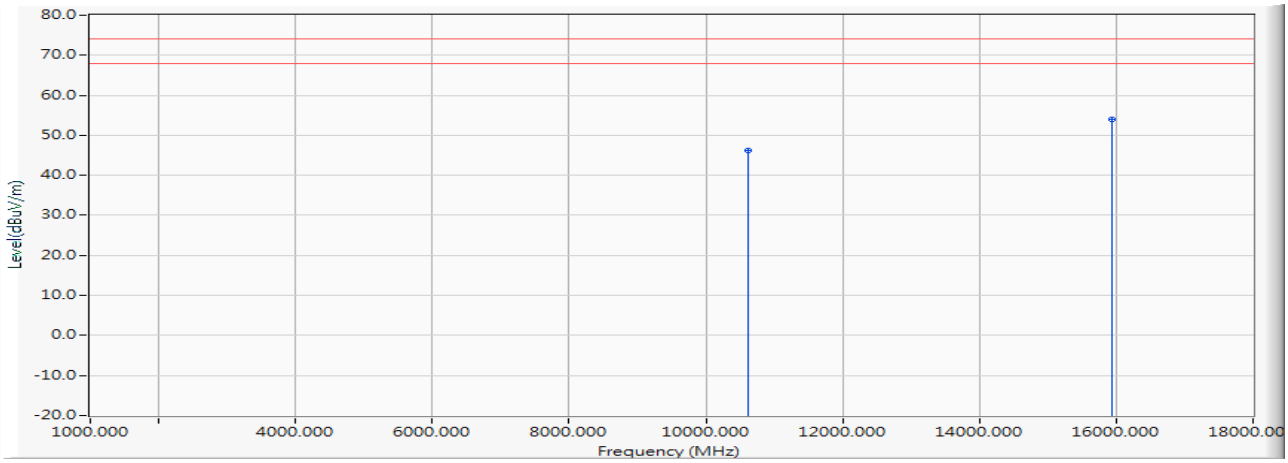



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 16.655 | 29.511 | 46.166 | -27.834 | 74.000 | 54.000 |
| 15930.000 | 22.174 | 31.706 | 53.880 | -20.120 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

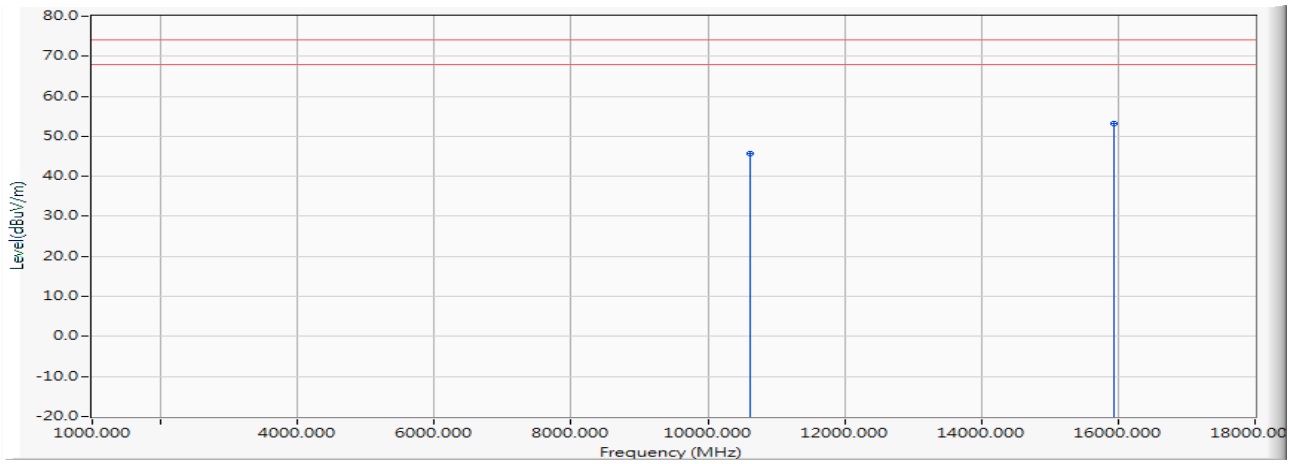



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 16.655 | 28.992 | 45.647 | -28.353 | 74.000 | 54.000 |
| 15930.000 | 22.174 | 31.134 | 53.308 | -20.692 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

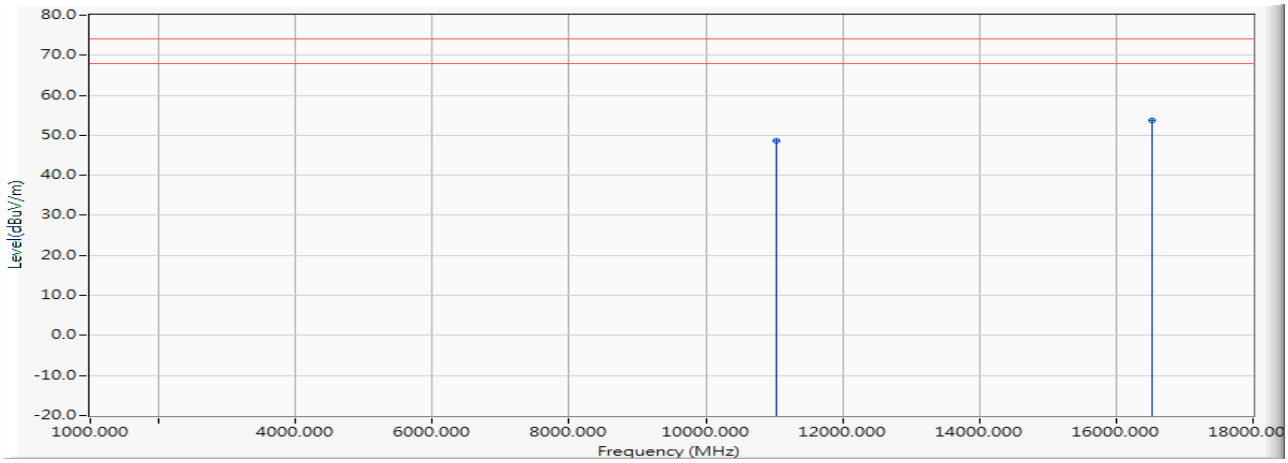



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 17.082 | 31.515 | 48.596 | -25.404 | 74.000 | 54.000 |
| 16530.000 | 24.115 | 29.586 | 53.702 | -20.298 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

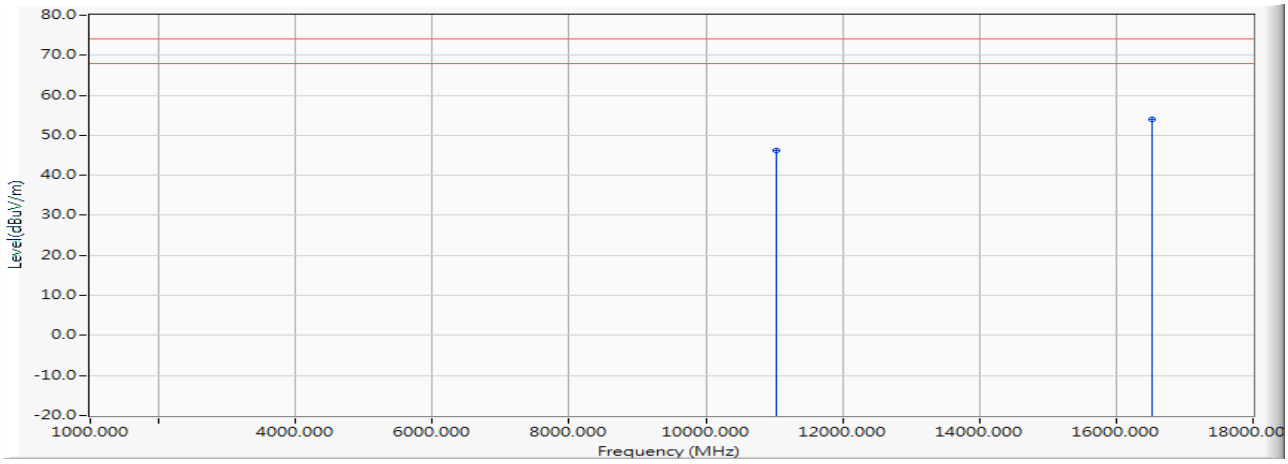



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 17.082 | 29.232 | 46.313 | -27.687 | 74.000 | 54.000 |
| 16530.000 | 24.115 | 29.869 | 53.985 | -20.015 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 118 (5590MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

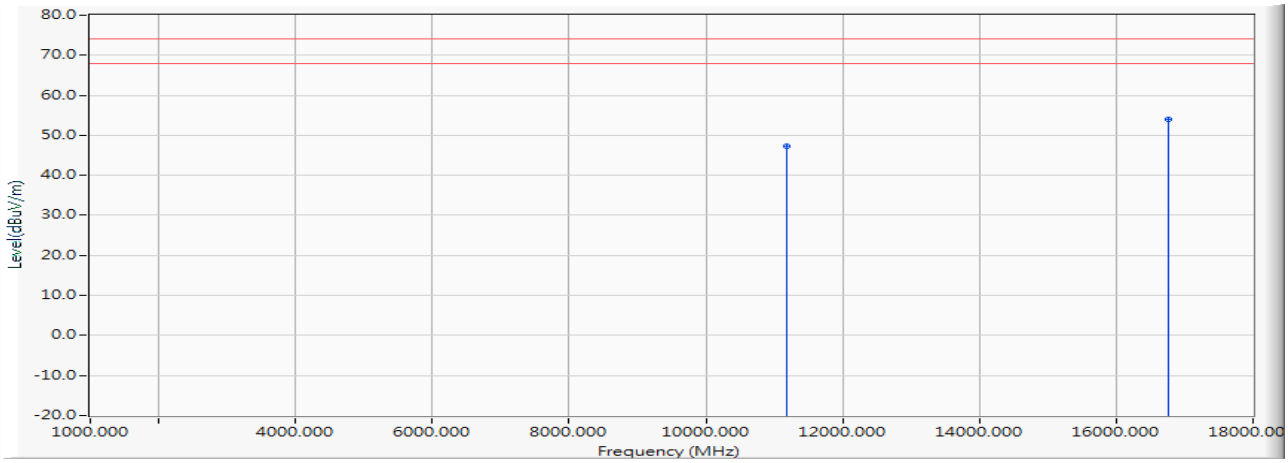



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11180.000 | 17.238 | 30.116 | 47.355 | -26.645 | 74.000 | 54.000 |
| 16770.000 | 24.232 | 29.709 | 53.942 | -20.058 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 118 (5590MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

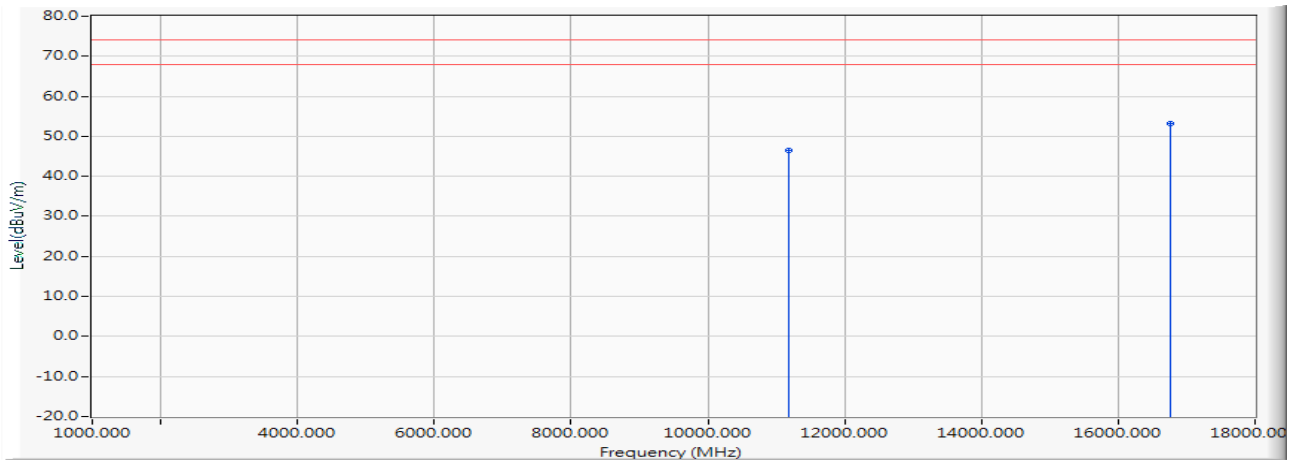



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11180.000 | 17.238 | 29.365 | 46.604 | -27.396 | 74.000 | 54.000 |
| 16770.000 | 24.232 | 28.942 | 53.175 | -20.825 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

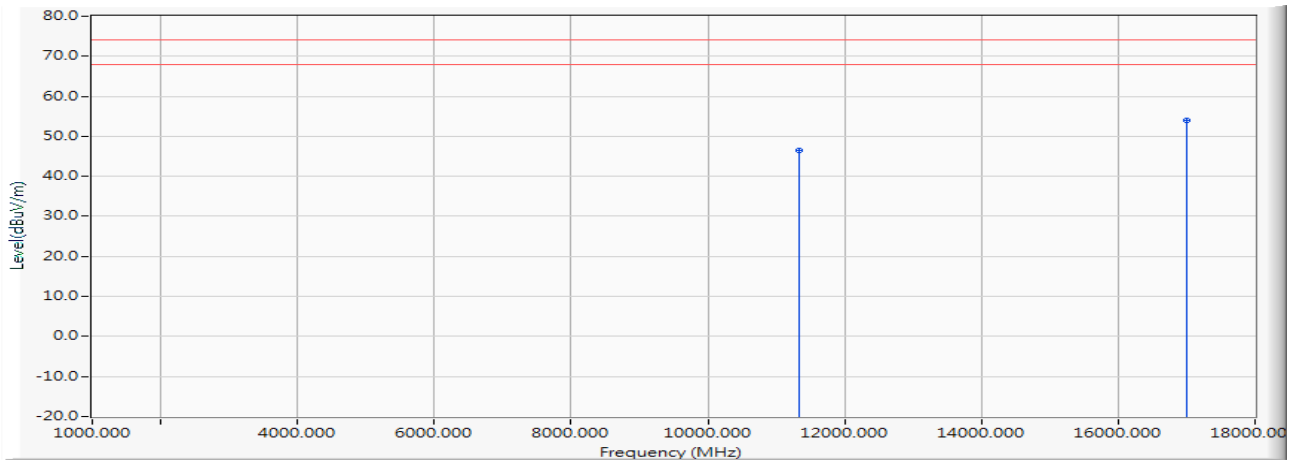



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 17.398 | 29.177 | 46.575 | -27.425 | 74.000 | 54.000 |
| 17010.000 | 24.504 | 29.457 | 53.961 | -20.039 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

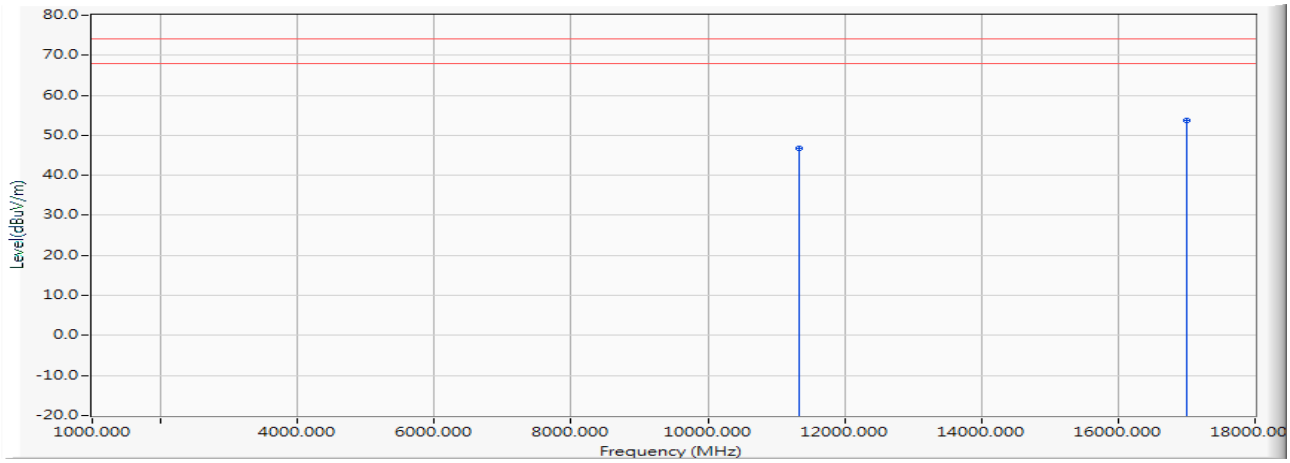



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 17.398 | 29.445 | 46.843 | -27.157 | 74.000 | 54.000 |
| 17010.000 | 24.504 | 29.203 | 53.707 | -20.293 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

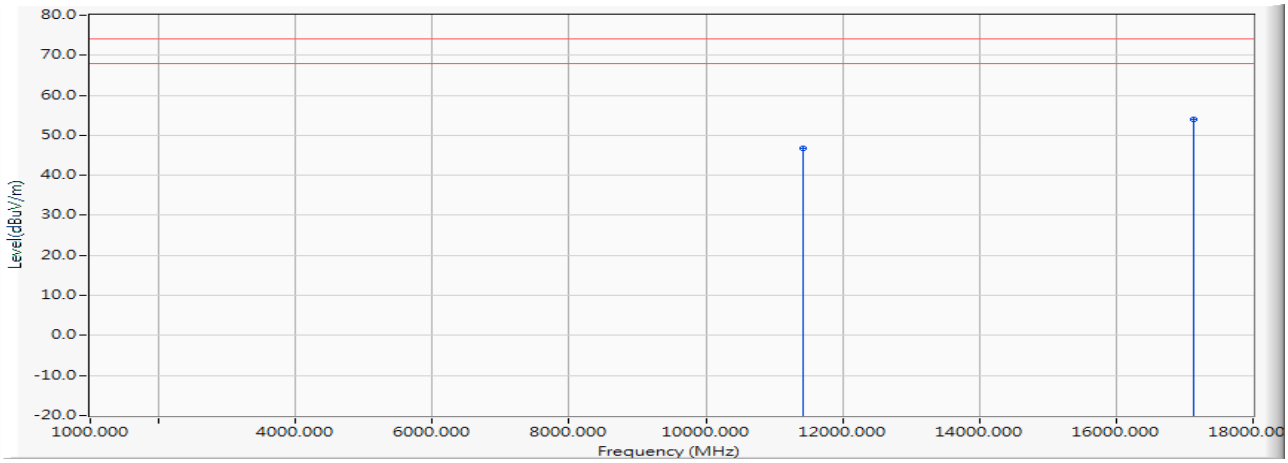



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 17.501 | 29.310 | 46.811 | -27.189 | 74.000 | 54.000 |
| 17130.000 | 24.564 | 29.301 | 53.865 | -20.135 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

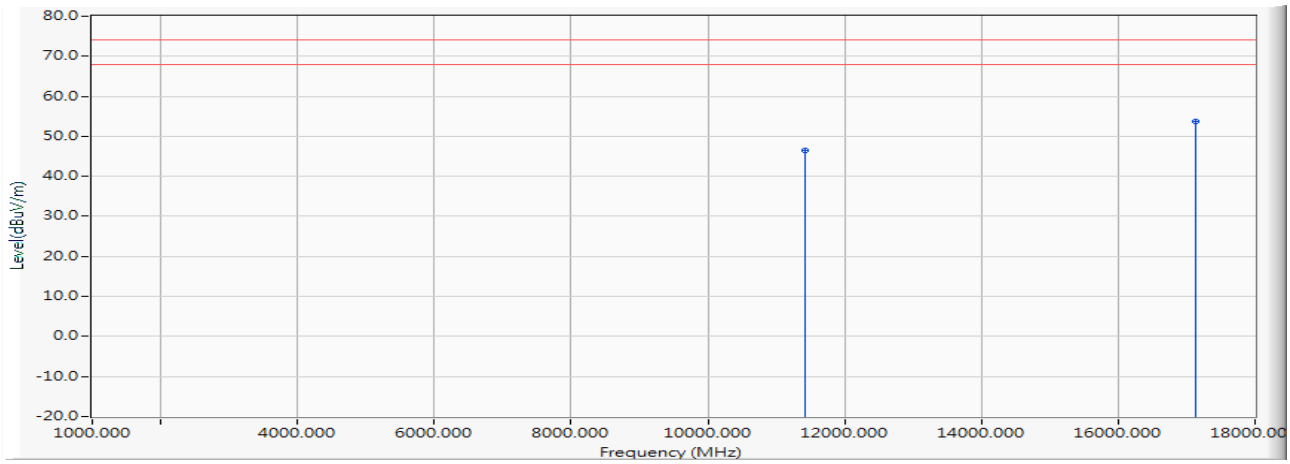



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 17.501 | 29.062 | 46.563 | -27.437 | 74.000 | 54.000 |
| 17130.000 | 24.564 | 29.035 | 53.599 | -20.401 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

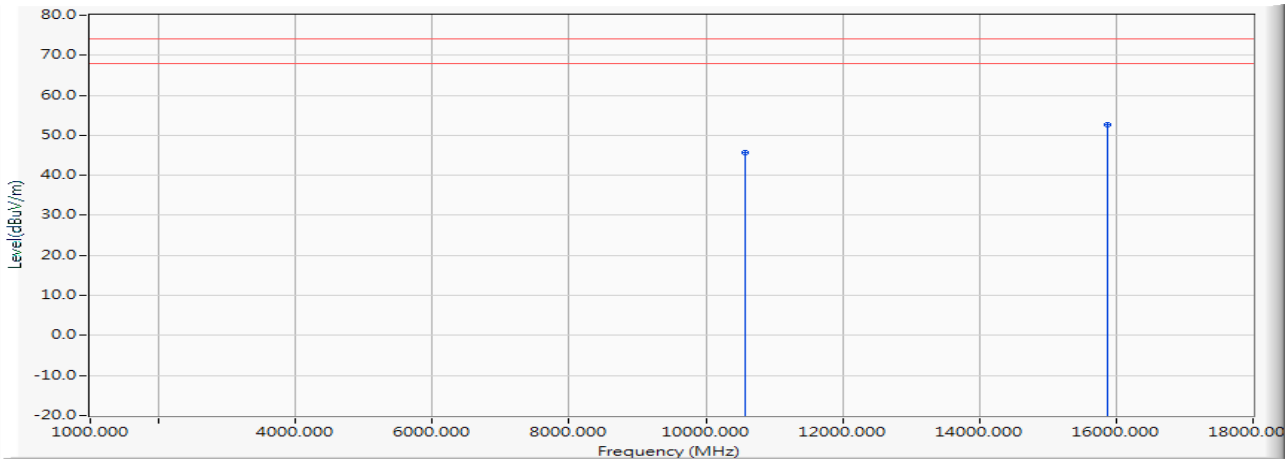



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 16.510 | 29.084 | 45.594 | -28.406 | 74.000 | 54.000 |
| 15870.000 | 22.174 | 30.563 | 52.737 | -21.263 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

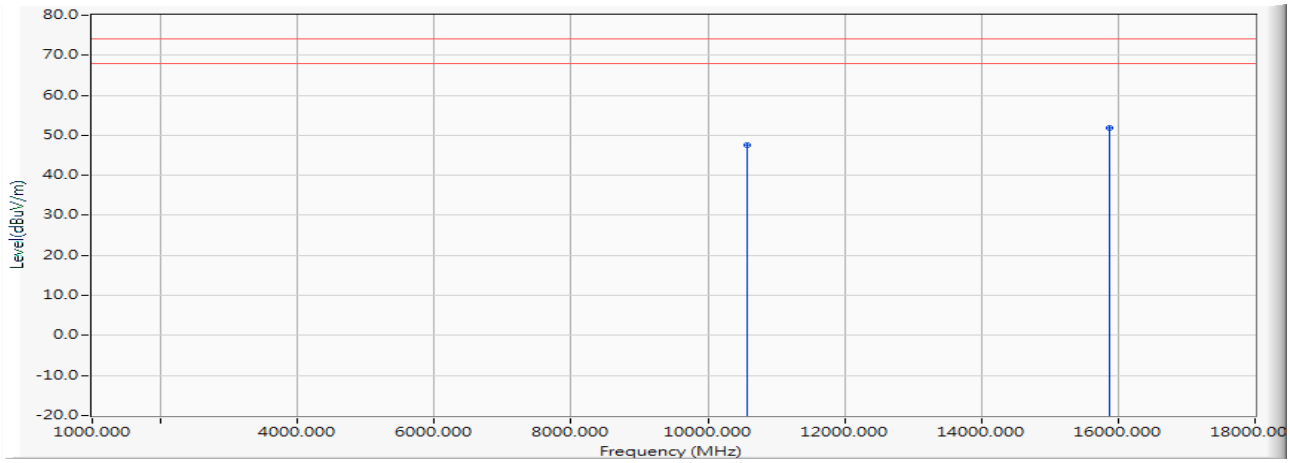



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 16.510 | 30.943 | 47.453 | -26.547 | 74.000 | 54.000 |
| 15870.000 | 22.174 | 29.800 | 51.974 | -22.026 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

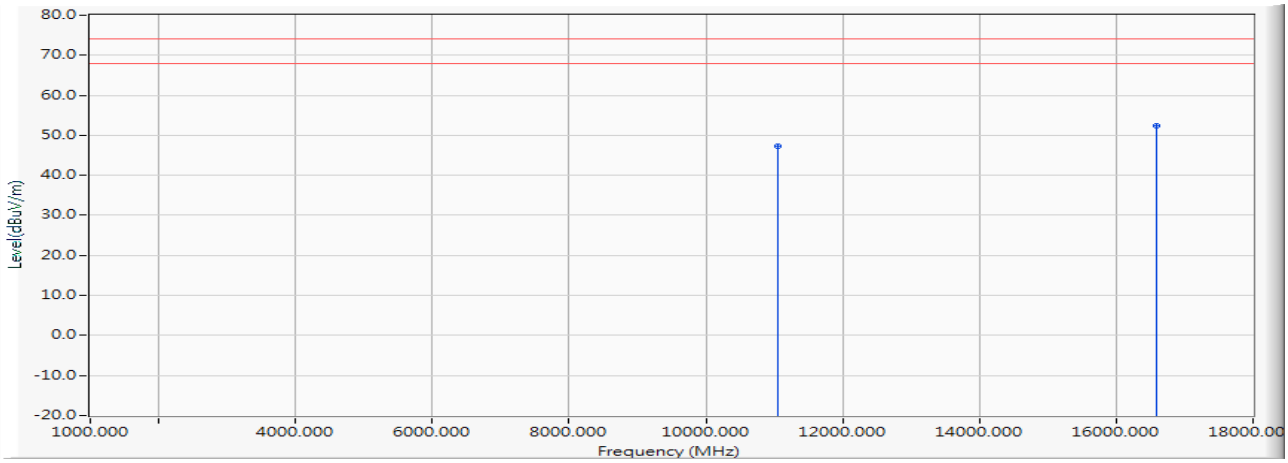



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 17.117 | 30.071 | 47.188 | -26.812 | 74.000 | 54.000 |
| 16590.000 | 23.766 | 28.721 | 52.487 | -21.513 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

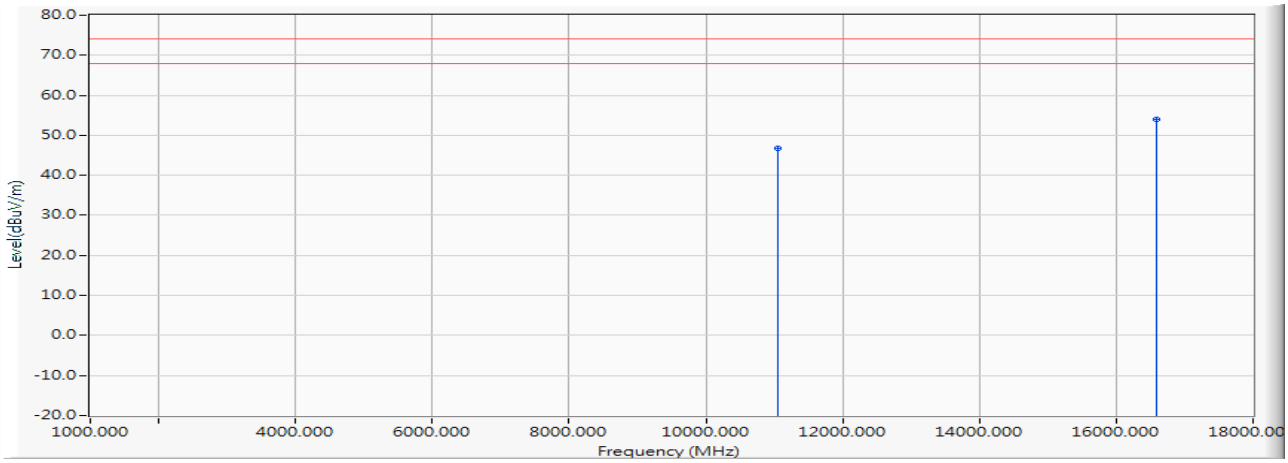



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 17.117 | 29.645 | 46.762 | -27.238 | 74.000 | 54.000 |
| 16590.000 | 23.766 | 30.150 | 53.916 | -20.084 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

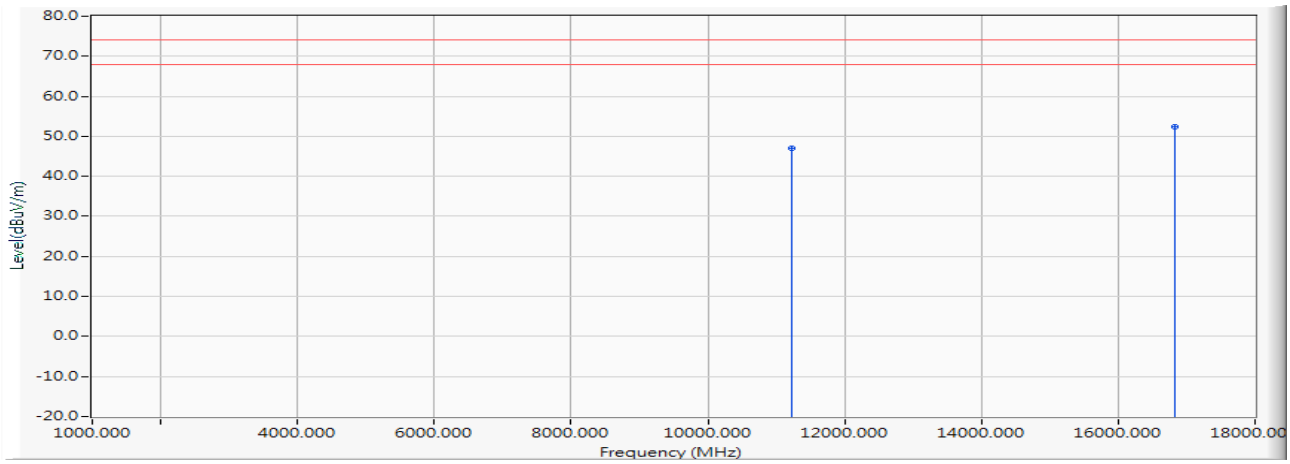



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 17.399 | 29.615 | 47.013 | -26.987 | 74.000 | 54.000 |
| 16830.000 | 24.329 | 28.116 | 52.445 | -21.555 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

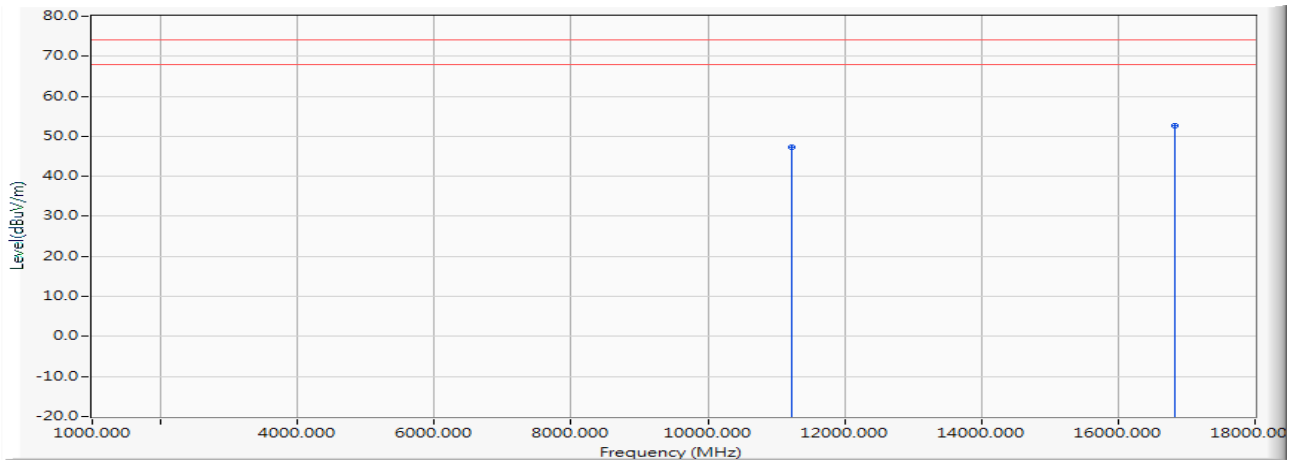



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 17.399 | 29.929 | 47.327 | -26.673 | 74.000 | 54.000 |
| 16830.000 | 24.329 | 28.322 | 52.651 | -21.349 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

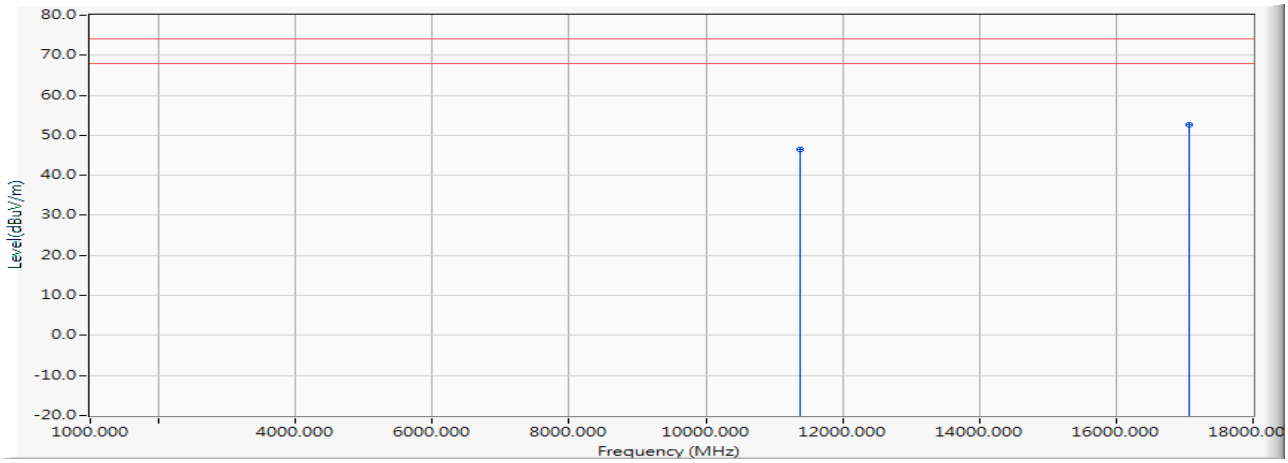



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 17.412 | 29.084 | 46.496 | -27.504 | 74.000 | 54.000 |
| 17070.000 | 24.624 | 28.131 | 52.755 | -21.245 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

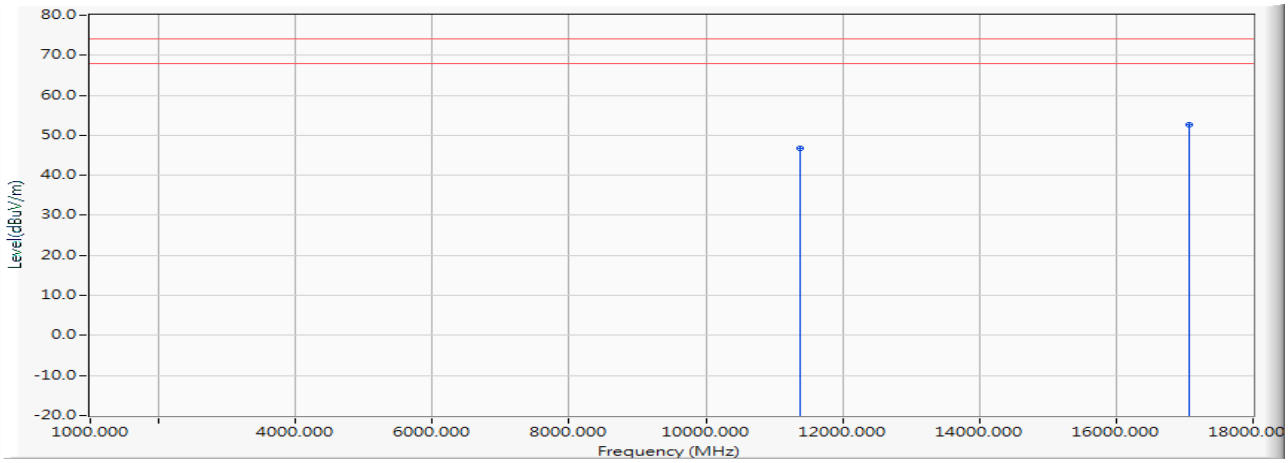



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 17.412 | 29.462 | 46.874 | -27.126 | 74.000 | 54.000 |
| 17070.000 | 24.624 | 27.951 | 52.575 | -21.425 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 52 (5260MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

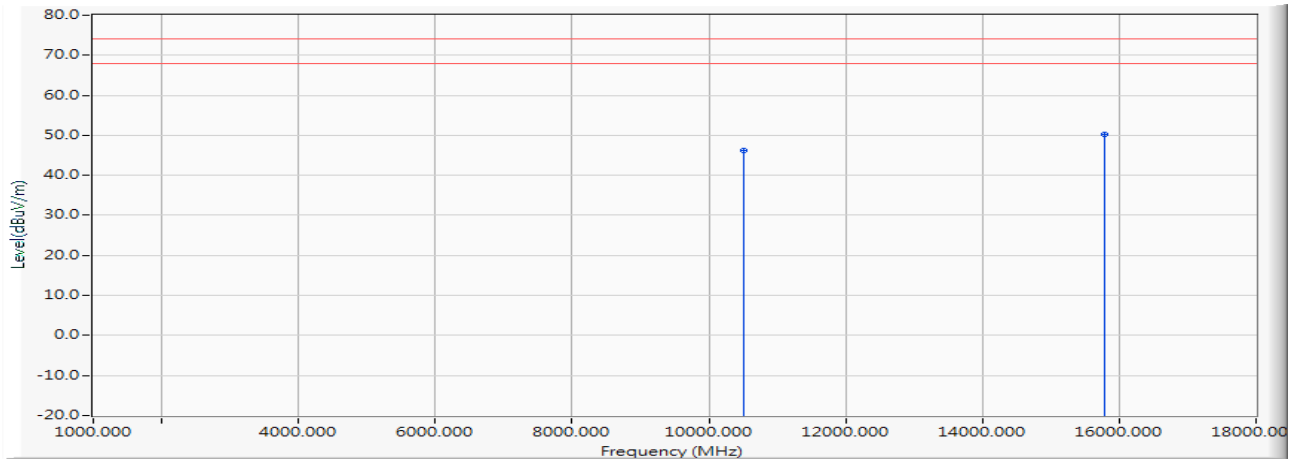



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 16.243 | 30.045 | 46.288 | -27.712 | 74.000 | 54.000 |
| 15780.000 | 21.989 | 28.367 | 50.356 | -23.644 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 52 (5260MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

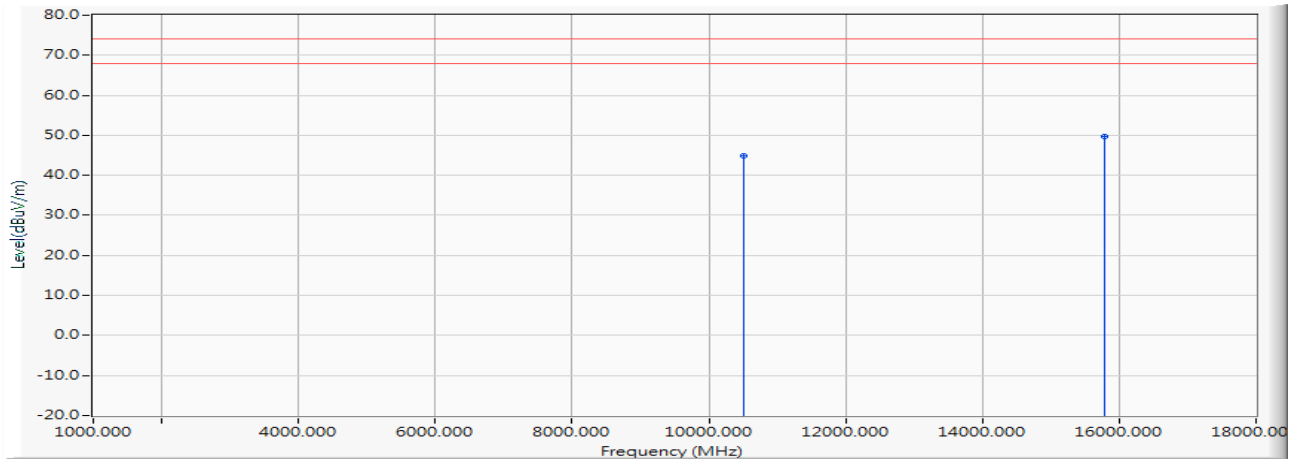



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 16.243 | 28.506 | 44.749 | -29.251 | 74.000 | 54.000 |
| 15780.000 | 21.989 | 27.768 | 49.757 | -24.243 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

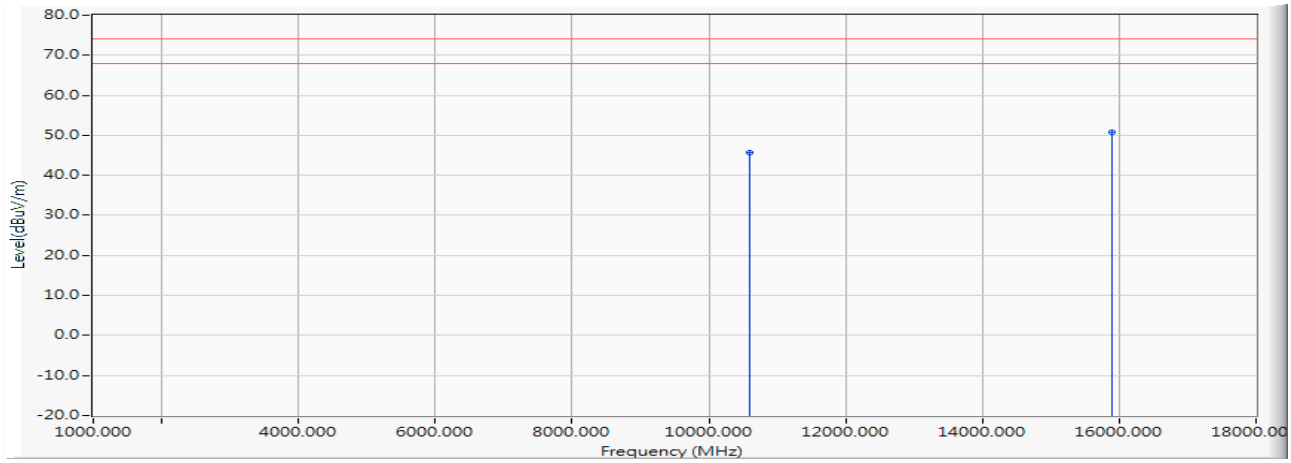



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 16.480 | 29.229 | 45.709 | -28.291 | 74.000 | 54.000 |
| 15900.000 | 22.188 | 28.548 | 50.736 | -23.264 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

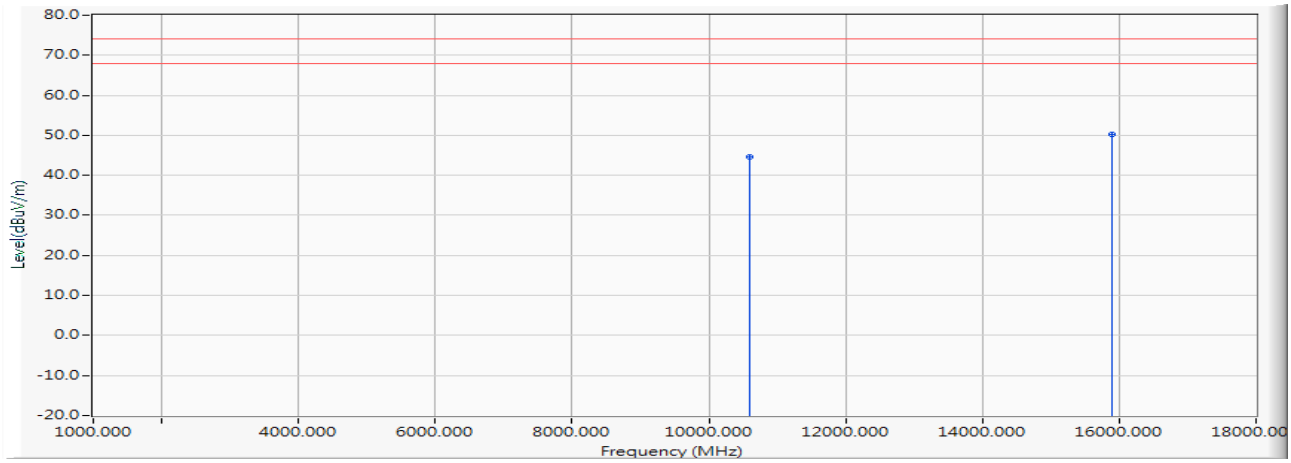



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 16.480 | 28.105 | 44.585 | -29.415 | 74.000 | 54.000 |
| 15900.000 | 22.188 | 27.985 | 50.173 | -23.827 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

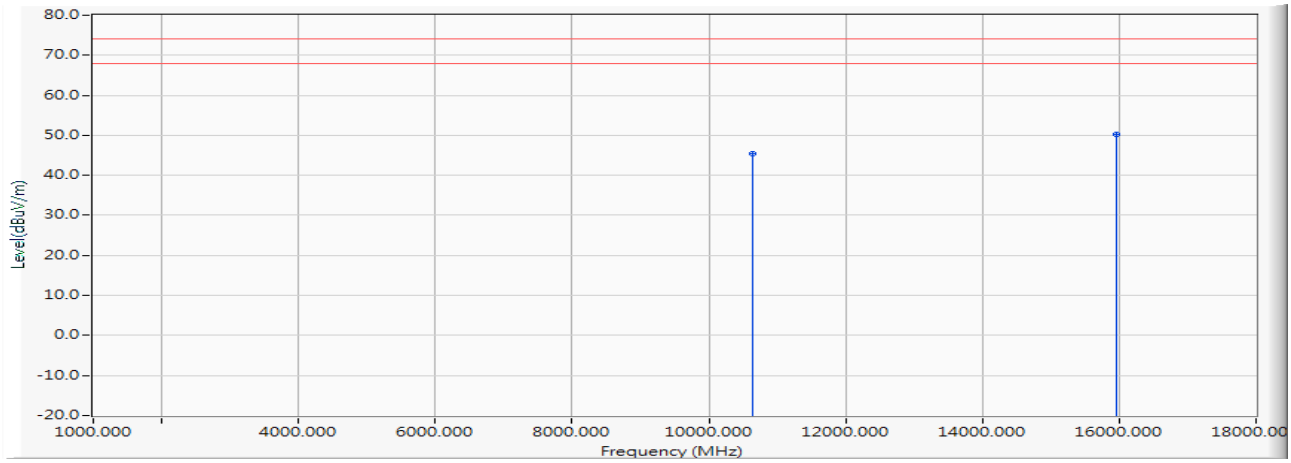



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 16.864 | 28.460 | 45.324 | -28.676 | 74.000 | 54.000 |
| 15960.000 | 22.382 | 27.826 | 50.208 | -23.792 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

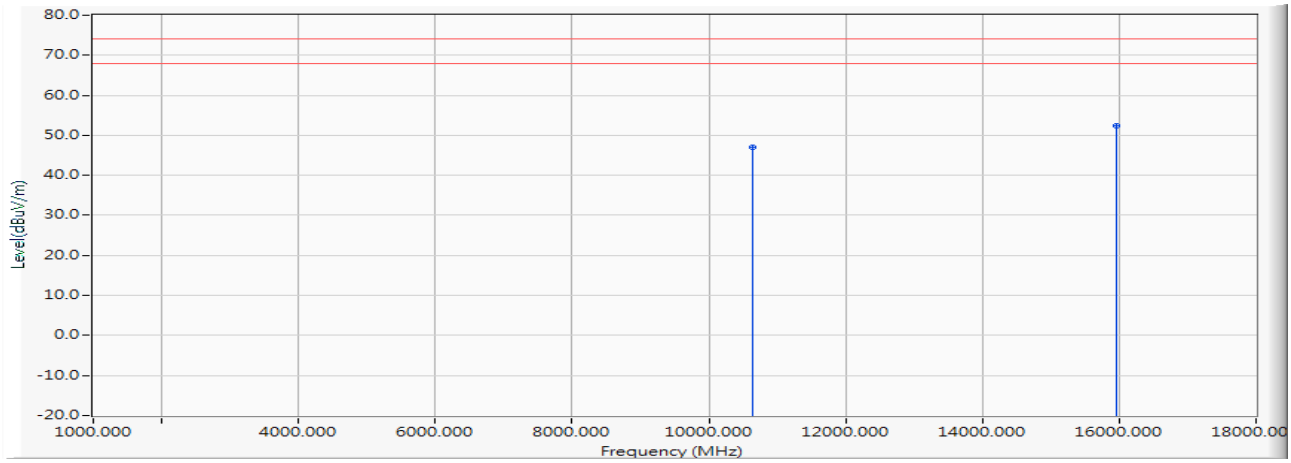



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 16.864 | 30.059 | 46.923 | -27.077 | 74.000 | 54.000 |
| 15960.000 | 22.382 | 30.064 | 52.446 | -21.554 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 104 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

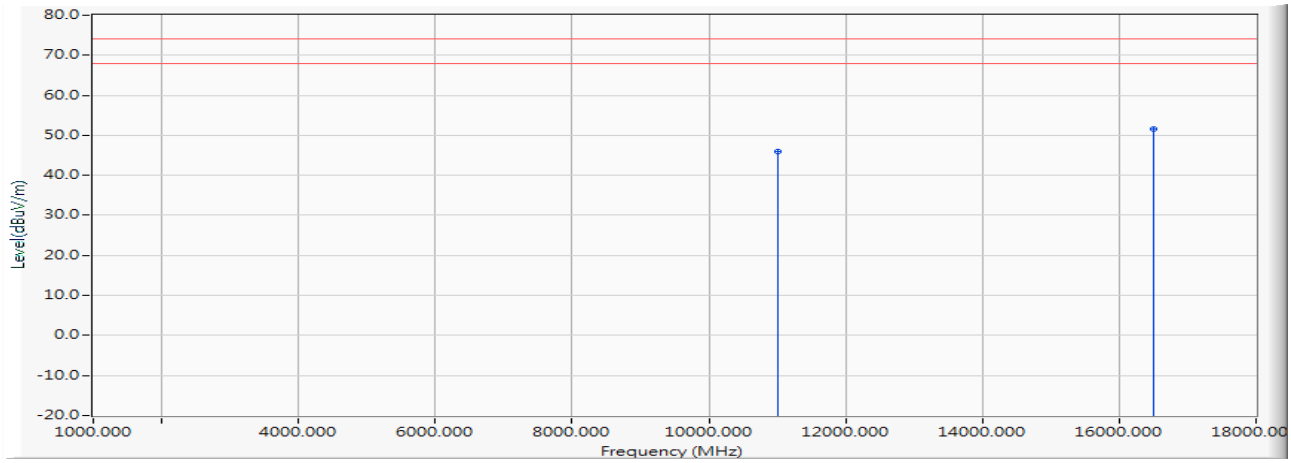



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 16.989 | 28.886 | 45.876 | -28.124 | 74.000 | 54.000 |
| 16500.000 | 23.830 | 27.765 | 51.595 | -22.405 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 104 (5500MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

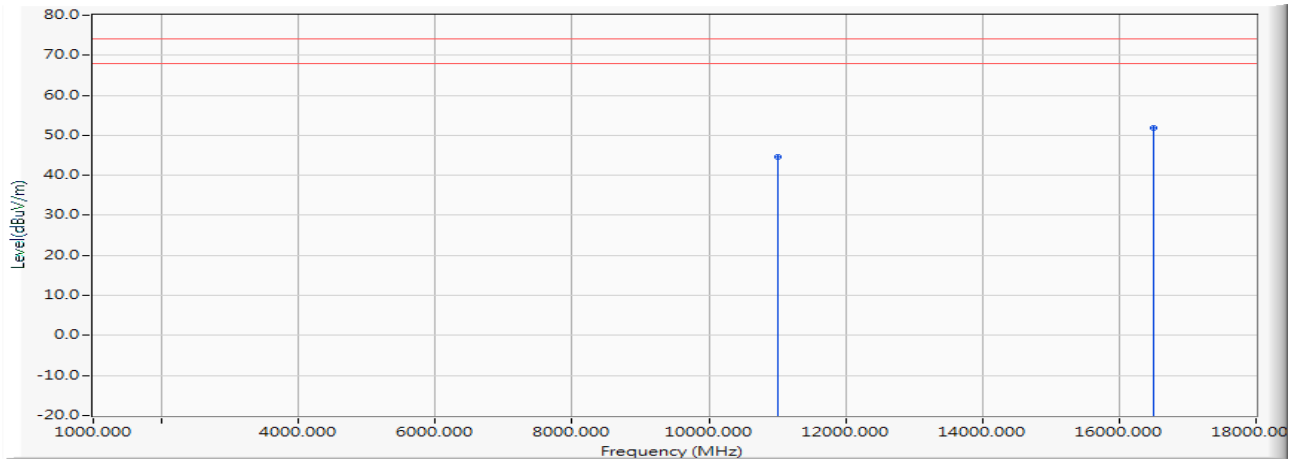



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 16.989 | 27.492 | 44.482 | -29.518 | 74.000 | 54.000 |
| 16500.000 | 23.830 | 28.051 | 51.881 | -22.119 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

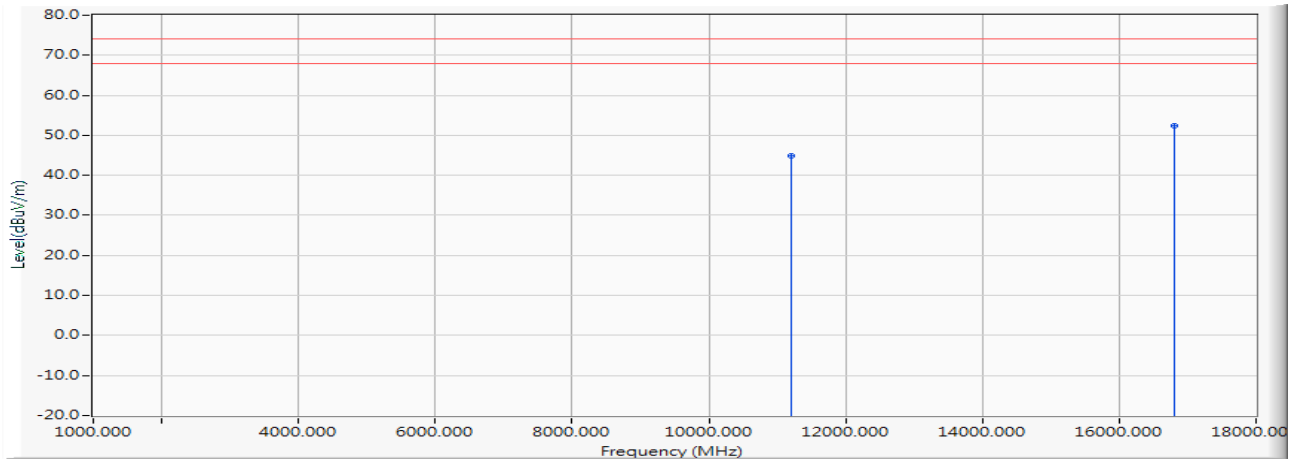



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11200.000 | 17.220 | 27.594 | 44.814 | -29.186 | 74.000 | 54.000 |
| 16800.000 | 24.279 | 28.228 | 52.507 | -21.493 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

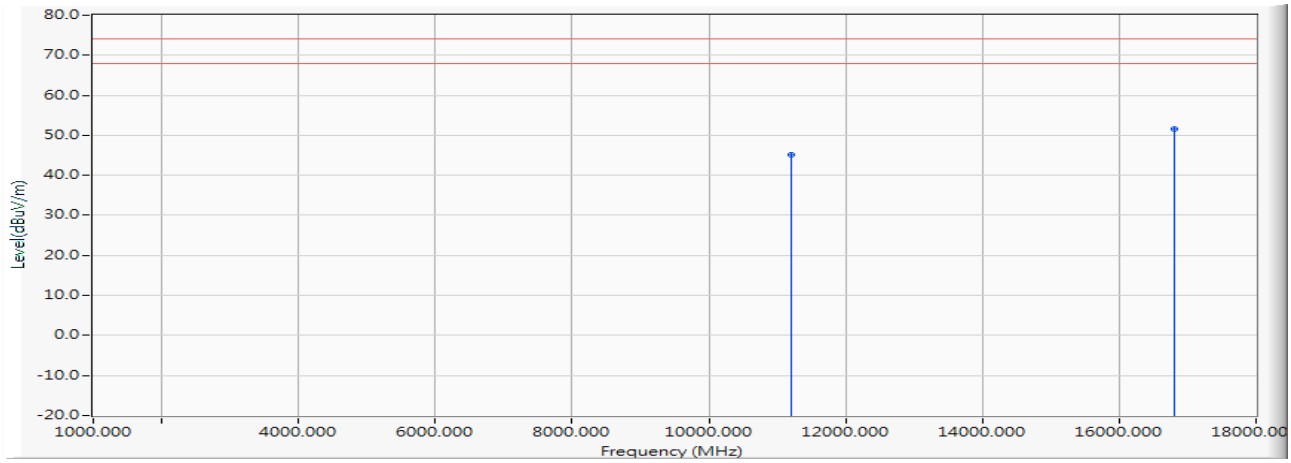



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11200.000 | 17.220 | 27.851 | 45.071 | -28.929 | 74.000 | 54.000 |
| 16800.000 | 24.279 | 27.434 | 51.713 | -22.287 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

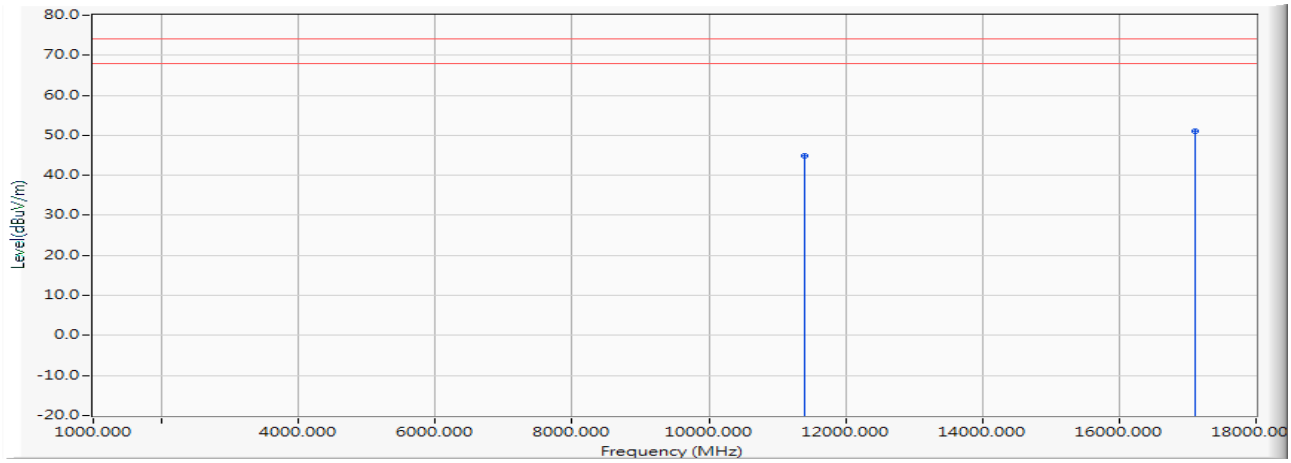



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 17.433 | 27.471 | 44.904 | -29.096 | 74.000 | 54.000 |
| 17100.000 | 24.702 | 26.346 | 51.048 | -22.952 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

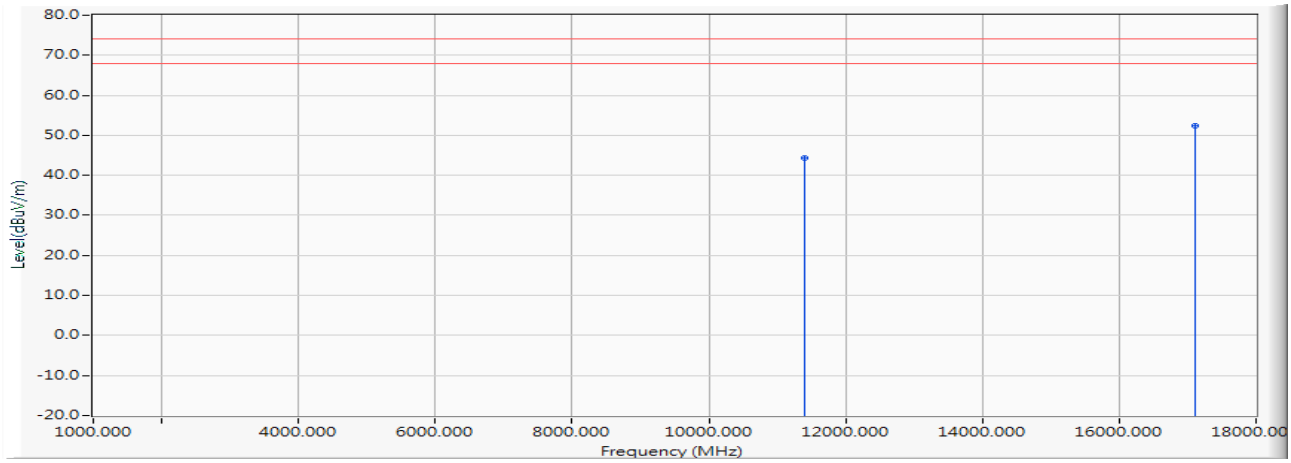



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 17.433 | 26.951 | 44.384 | -29.616 | 74.000 | 54.000 |
| 17100.000 | 24.702 | 27.787 | 52.489 | -21.511 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

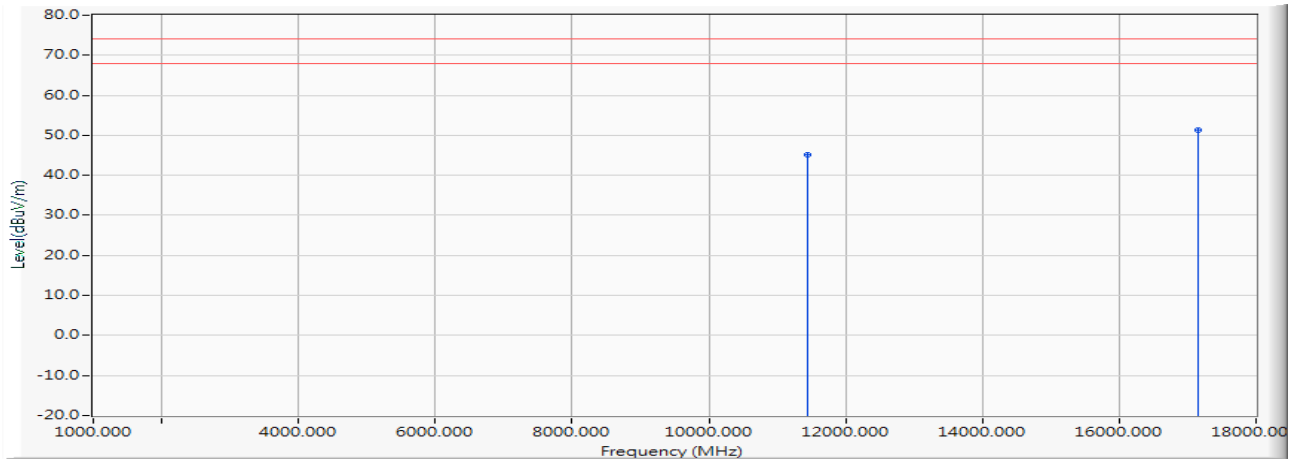



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 17.479 | 27.758 | 45.237 | -28.763 | 74.000 | 54.000 |
| 17160.000 | 24.084 | 27.182 | 51.266 | -22.734 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

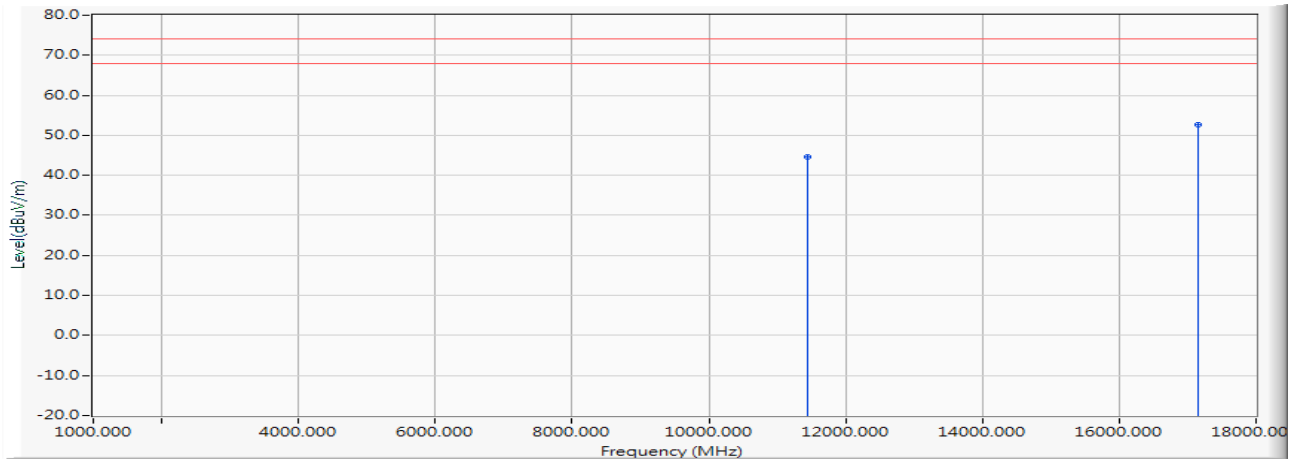



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 17.479 | 27.198 | 44.677 | -29.323 | 74.000 | 54.000 |
| 17160.000 | 24.084 | 28.534 | 52.618 | -21.382 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

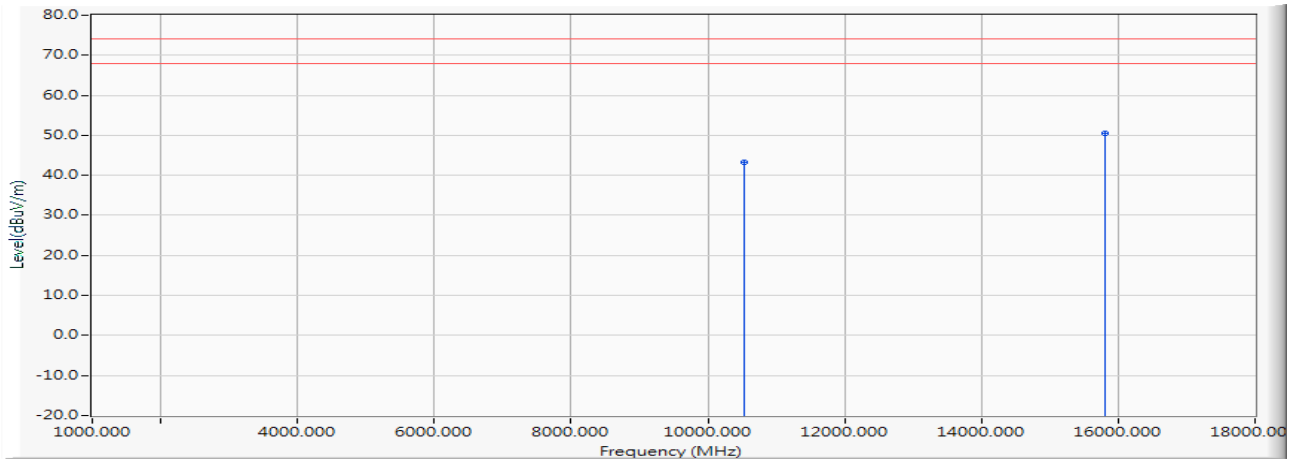



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 16.415 | 26.892 | 43.306 | -30.694 | 74.000 | 54.000 |
| 15810.000 | 22.291 | 28.159 | 50.449 | -23.551 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

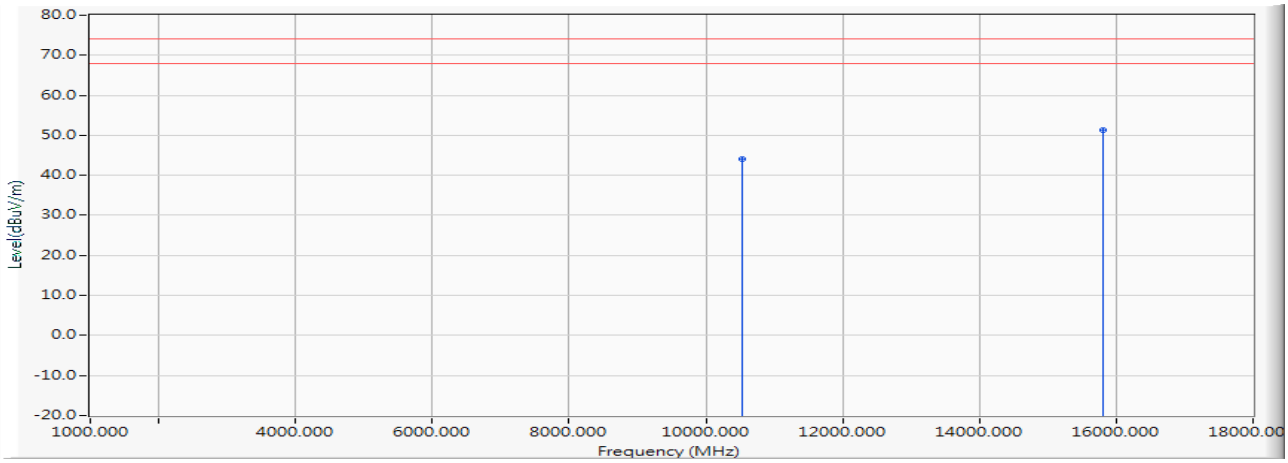



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 16.415 | 27.705 | 44.119 | -29.881 | 74.000 | 54.000 |
| 15810.000 | 22.291 | 28.897 | 51.187 | -22.813 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

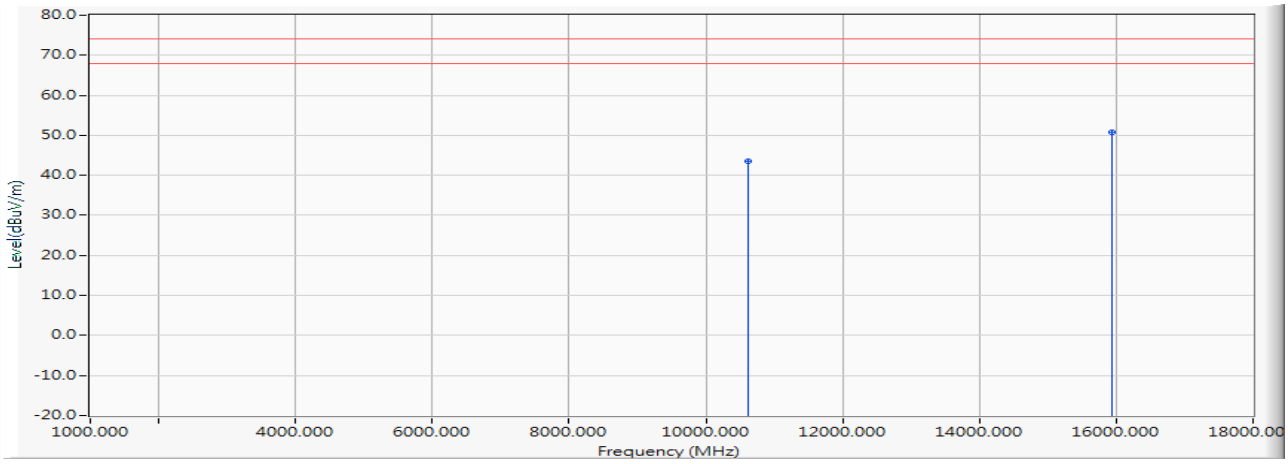



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 16.655 | 26.768 | 43.423 | -30.577 | 74.000 | 54.000 |
| 15930.000 | 22.174 | 28.495 | 50.669 | -23.331 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

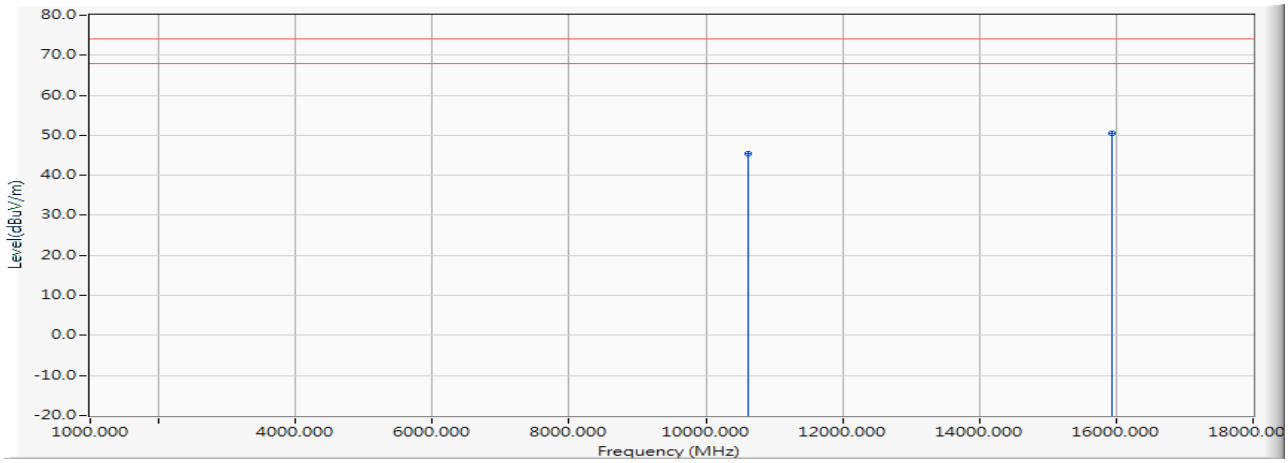



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 16.655 | 28.708 | 45.363 | -28.637 | 74.000 | 54.000 |
| 15930.000 | 22.174 | 28.411 | 50.585 | -23.415 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

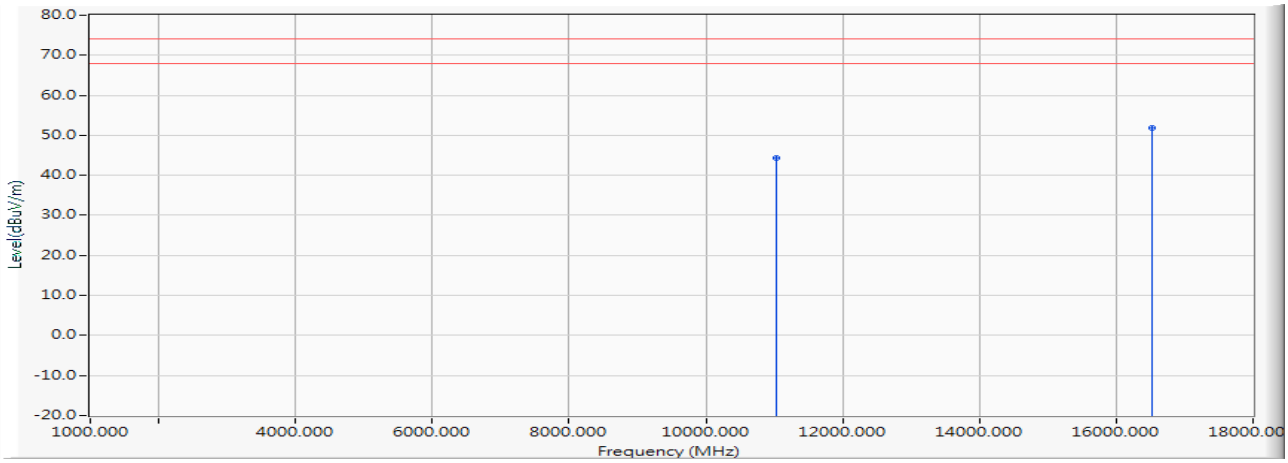



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 17.082 | 27.256 | 44.337 | -29.663 | 74.000 | 54.000 |
| 16530.000 | 24.115 | 27.621 | 51.737 | -22.263 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

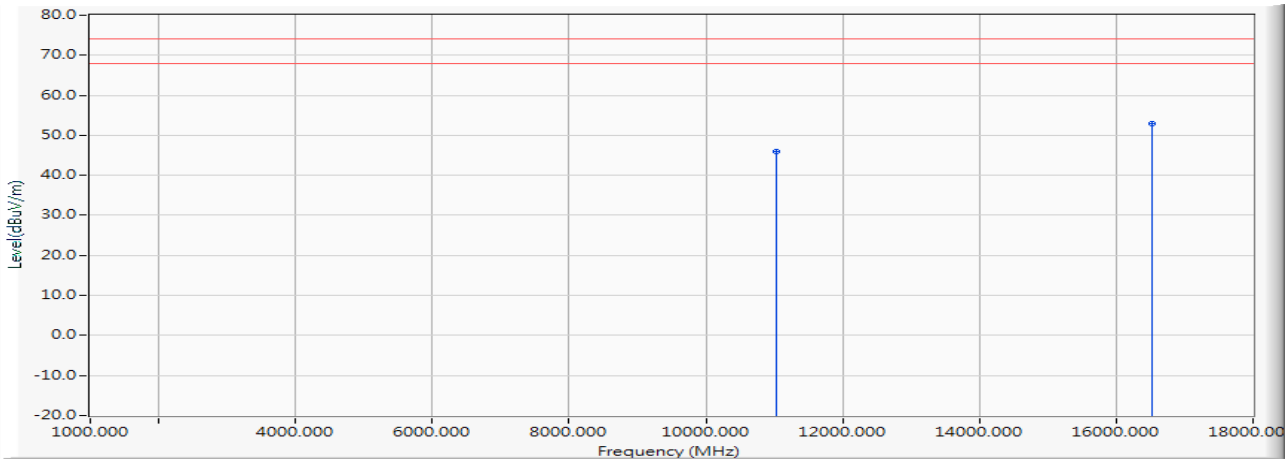



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 17.082 | 28.901 | 45.982 | -28.018 | 74.000 | 54.000 |
| 16530.000 | 24.115 | 28.836 | 52.952 | -21.048 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 118 (5590MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器
802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

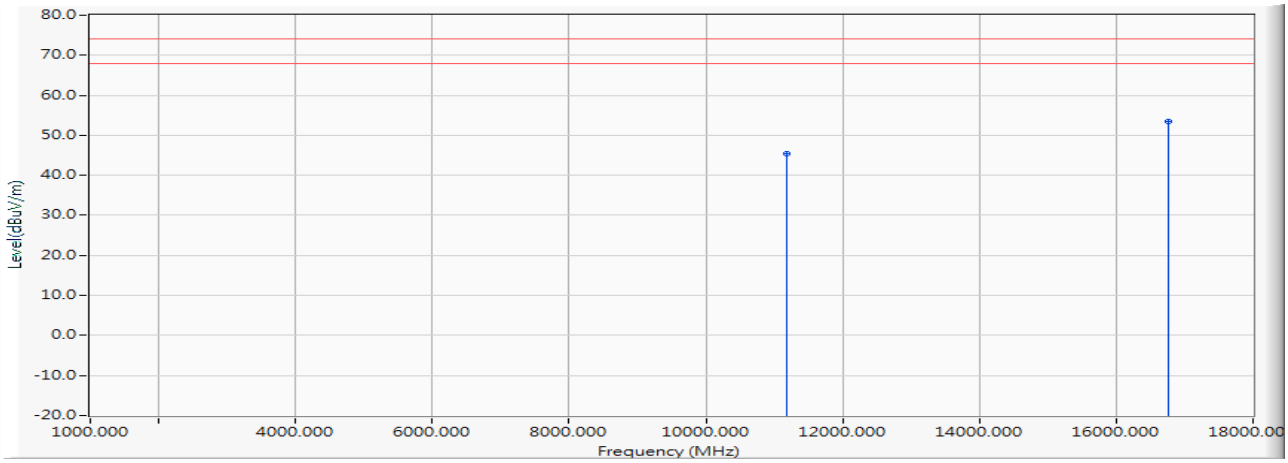



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11180.000 | 17.238 | 28.056 | 45.295 | -28.705 | 74.000 | 54.000 |
| 16770.000 | 24.232 | 29.323 | 53.556 | -20.444 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 118 (5590MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

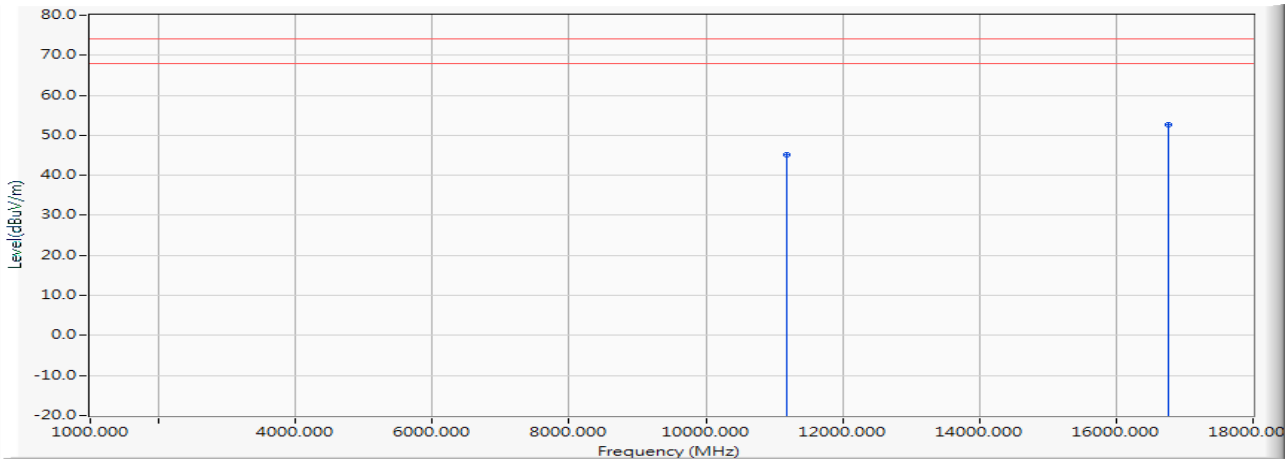



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11180.000 | 17.238 | 27.927 | 45.166 | -28.834 | 74.000 | 54.000 |
| 16770.000 | 24.232 | 28.408 | 52.641 | -21.359 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 134 (5670MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

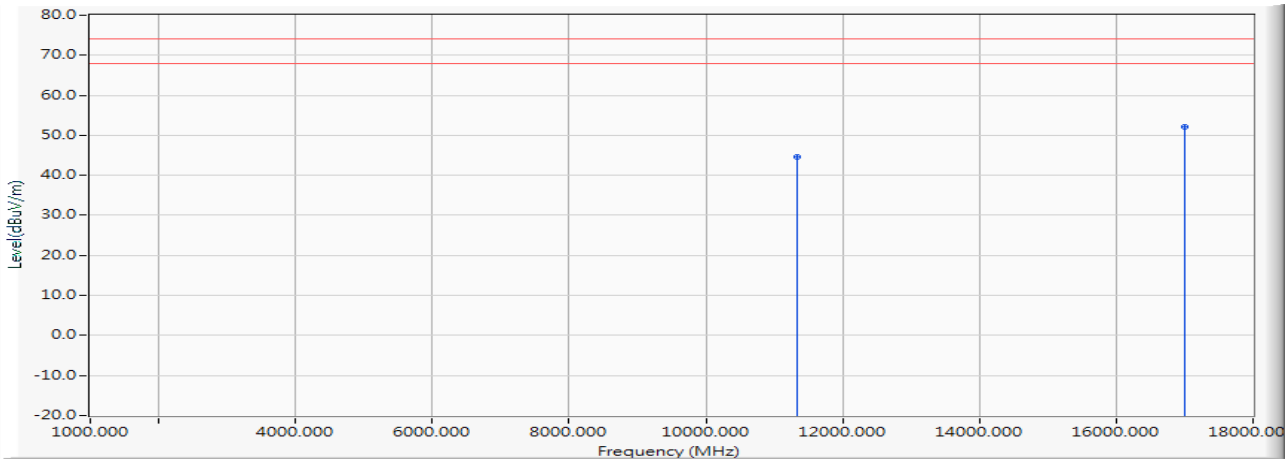



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 17.398 | 27.120 | 44.518 | -29.482 | 74.000 | 54.000 |
| 17010.000 | 24.504 | 27.744 | 52.248 | -21.752 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 134 (5670MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

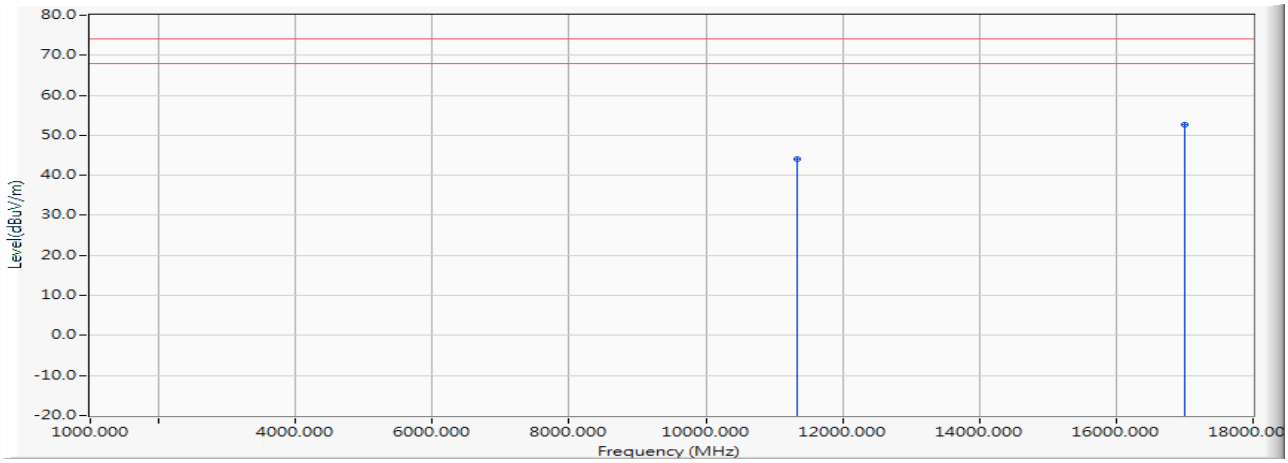



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 17.398 | 26.716 | 44.114 | -29.886 | 74.000 | 54.000 |
| 17010.000 | 24.504 | 28.217 | 52.721 | -21.279 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器
802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

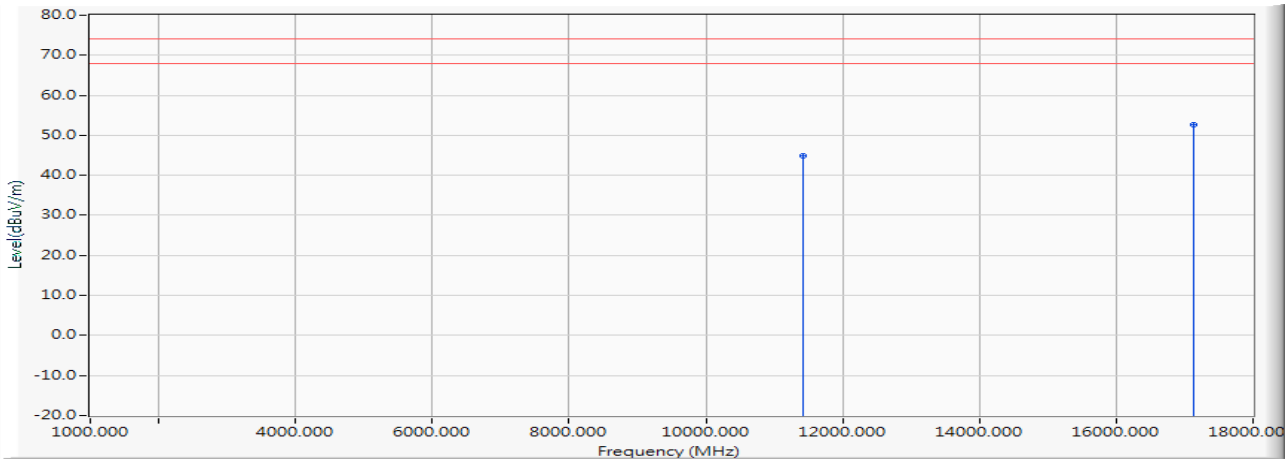



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 17.501 | 27.280 | 44.781 | -29.219 | 74.000 | 54.000 |
| 17130.000 | 24.564 | 28.085 | 52.649 | -21.351 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

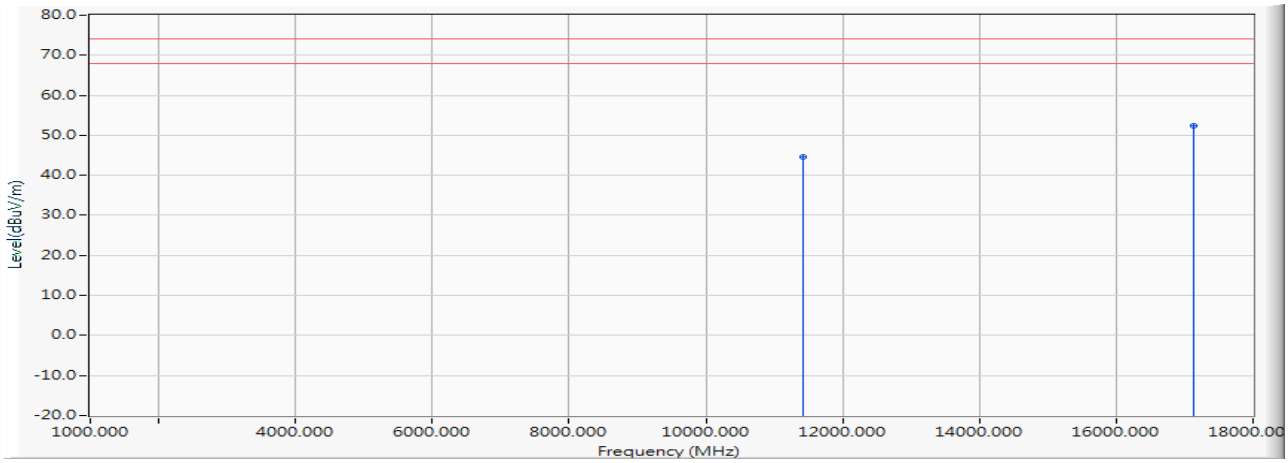



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 17.501 | 27.198 | 44.699 | -29.301 | 74.000 | 54.000 |
| 17130.000 | 24.564 | 27.813 | 52.377 | -21.623 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

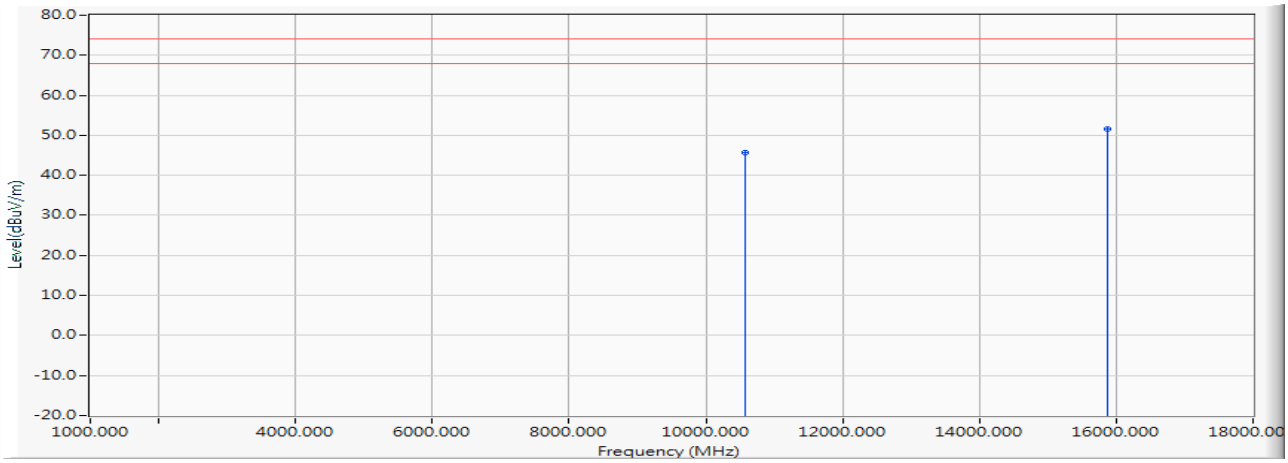



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 16.510 | 29.054 | 45.564 | -28.436 | 74.000 | 54.000 |
| 15870.000 | 22.174 | 29.439 | 51.613 | -22.387 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

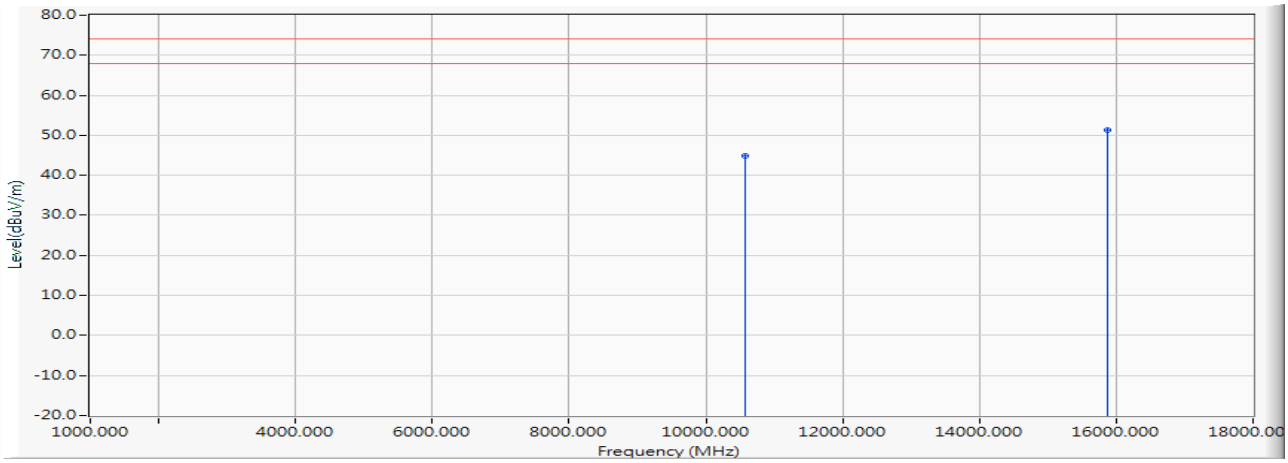



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 16.510 | 28.366 | 44.876 | -29.124 | 74.000 | 54.000 |
| 15870.000 | 22.174 | 29.110 | 51.284 | -22.716 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

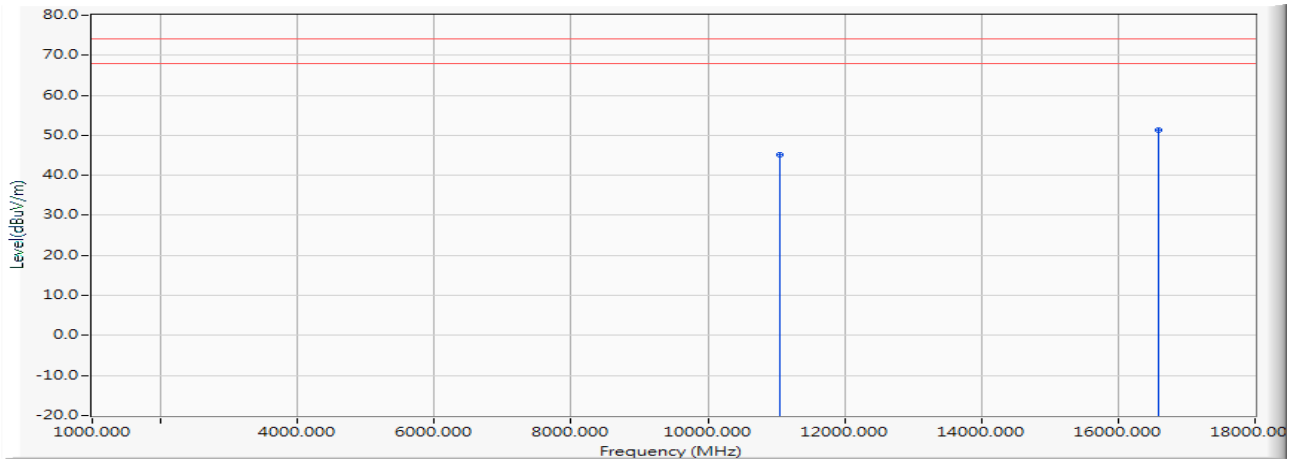



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 17.117 | 27.930 | 45.047 | -28.953 | 74.000 | 54.000 |
| 16590.000 | 23.766 | 27.609 | 51.375 | -22.625 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

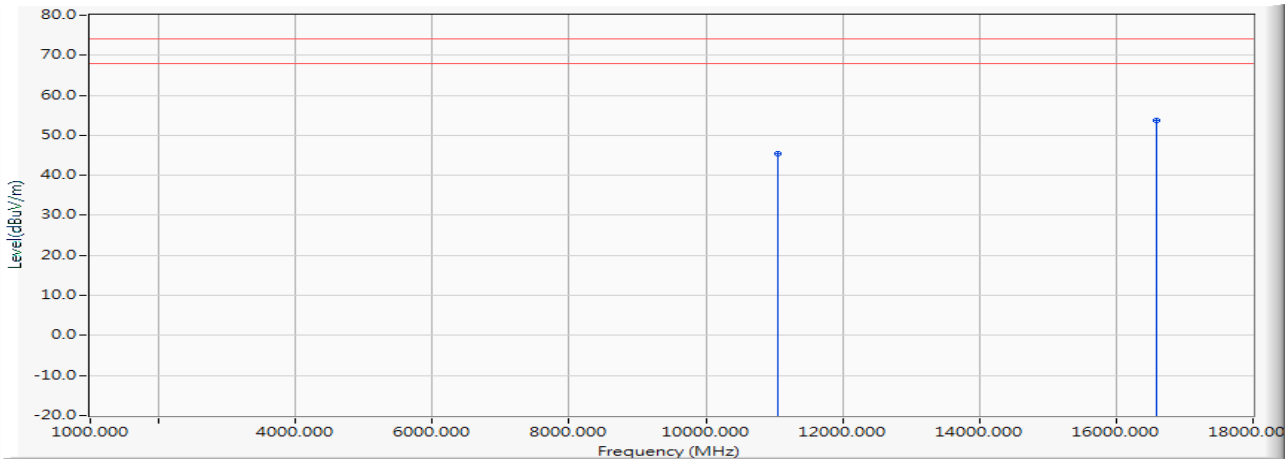



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 17.117 | 28.384 | 45.501 | -28.499 | 74.000 | 54.000 |
| 16590.000 | 23.766 | 30.054 | 53.820 | -20.180 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 122 (5610MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

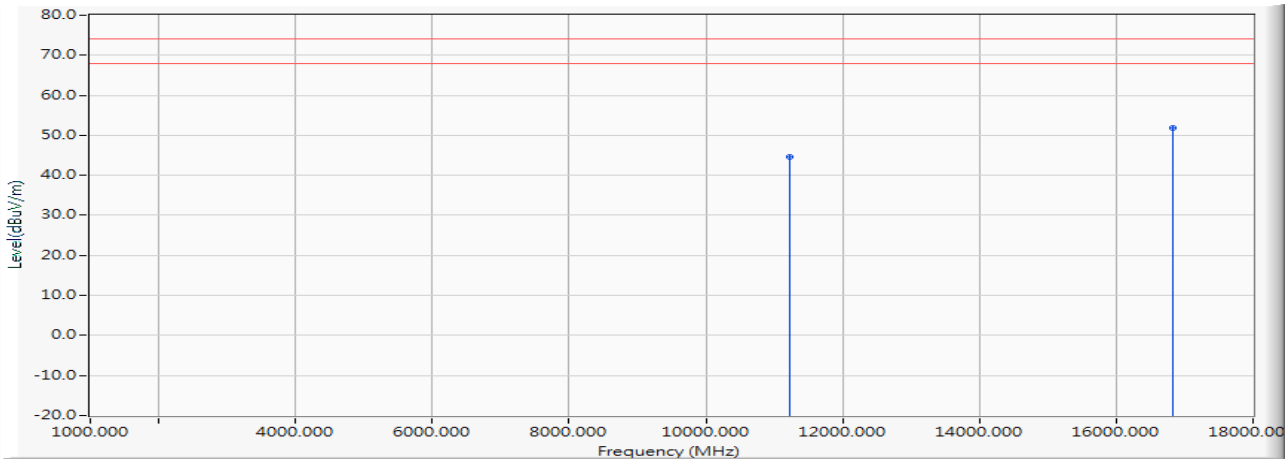



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 17.399 | 27.186 | 44.584 | -29.416 | 74.000 | 54.000 |
| 16830.000 | 24.329 | 27.476 | 51.805 | -22.195 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 122 (5610MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

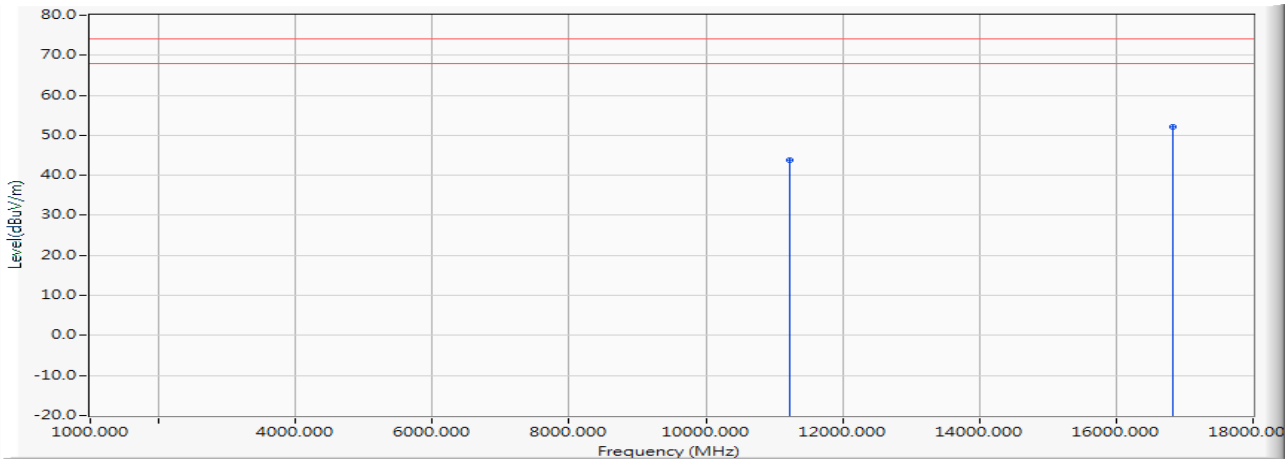



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 17.399 | 26.462 | 43.860 | -30.140 | 74.000 | 54.000 |
| 16830.000 | 24.329 | 27.863 | 52.192 | -21.808 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 138 (5690MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

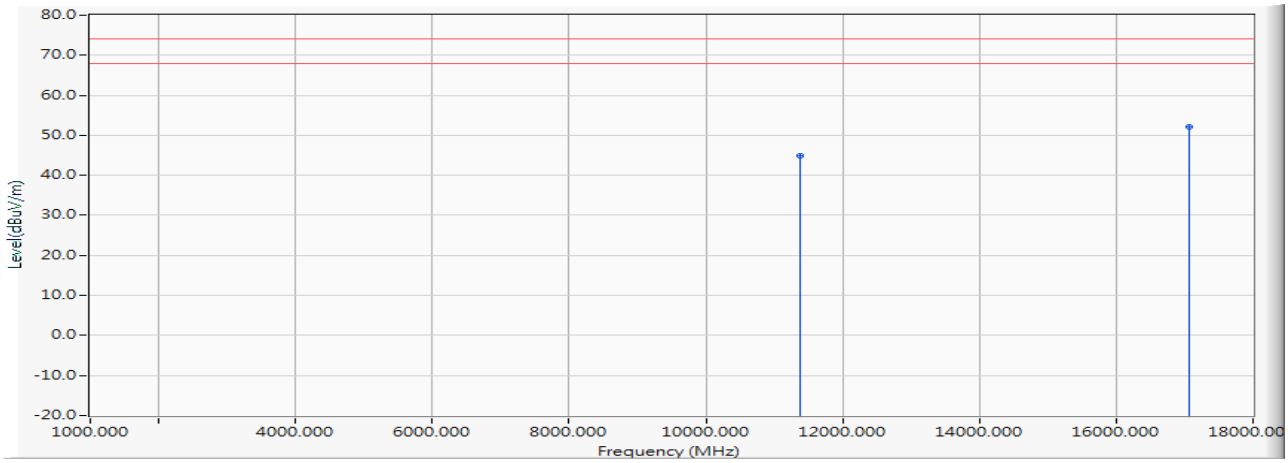



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 17.412 | 27.400 | 44.812 | -29.188 | 74.000 | 54.000 |
| 17070.000 | 24.624 | 27.409 | 52.033 | -21.967 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 138 (5690MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

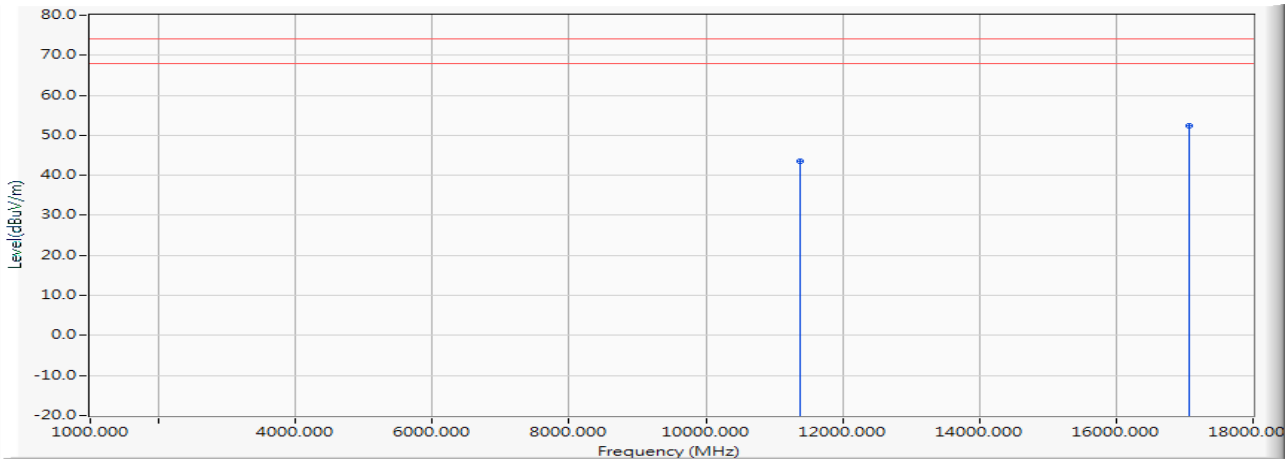


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 17.412 | 26.030 | 43.442 | -30.558 | 74.000 | 54.000 |
| 17070.000 | 24.624 | 27.725 | 52.349 | -21.651 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

**For APEX0365**

待測物名稱：Access Point

| | |
|---|---|
| 待測物型號：APEX0365, APEX0367 | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH52 (5260MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 02 月 27 日 | 環境濕度：48 % |

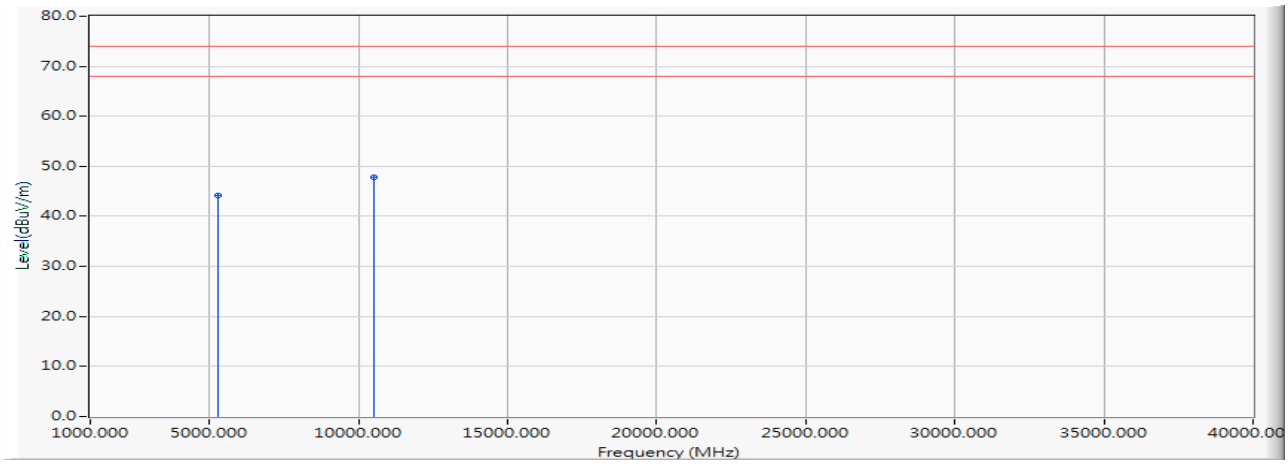



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | 7.876 | 36.284 | 44.159 | -29.841 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 16.243 | 31.653 | 47.896 | -26.104 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

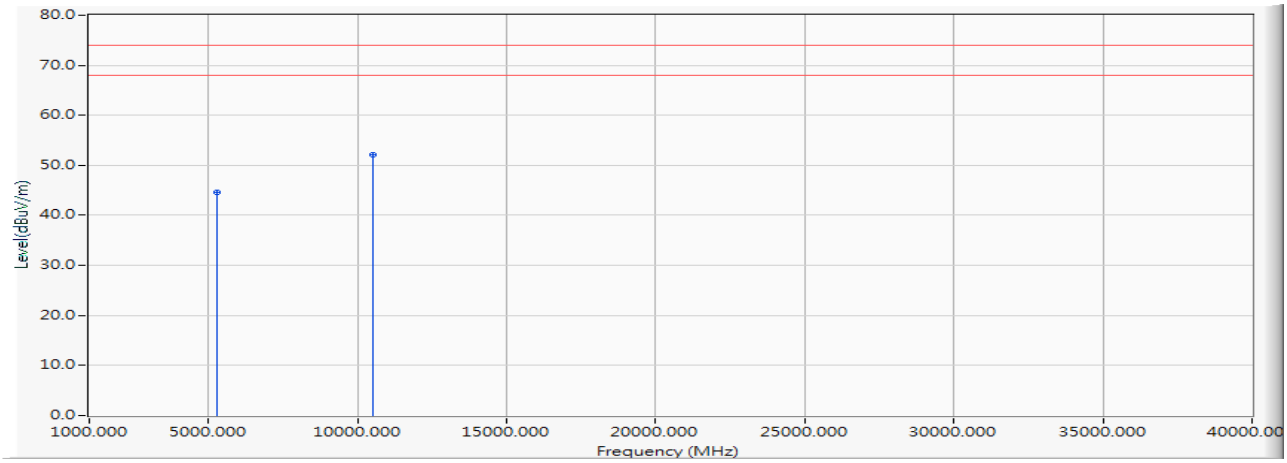



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | 7.876 | 36.792 | 44.667 | -29.333 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 16.243 | 35.788 | 52.031 | -21.969 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

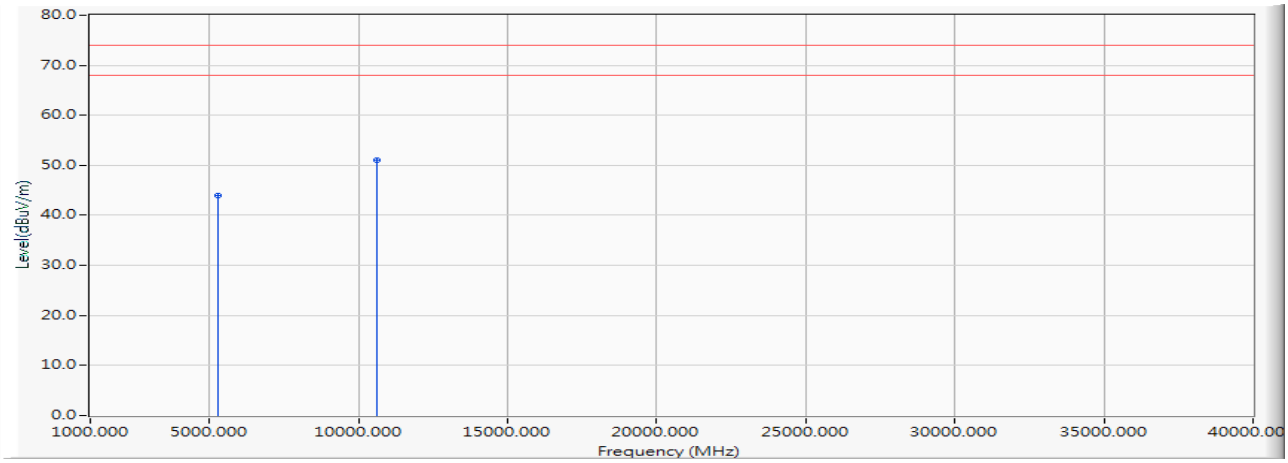



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | 7.894 | 36.095 | 43.989 | -30.011 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 16.480 | 34.555 | 51.035 | -22.965 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

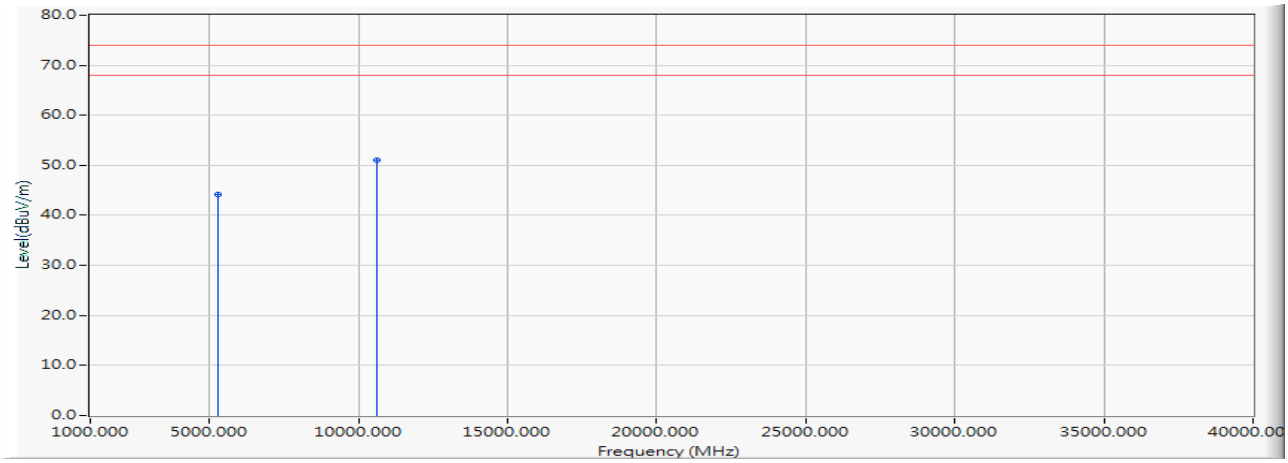



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | 7.894 | 36.244 | 44.138 | -29.862 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 16.480 | 34.479 | 50.959 | -23.041 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

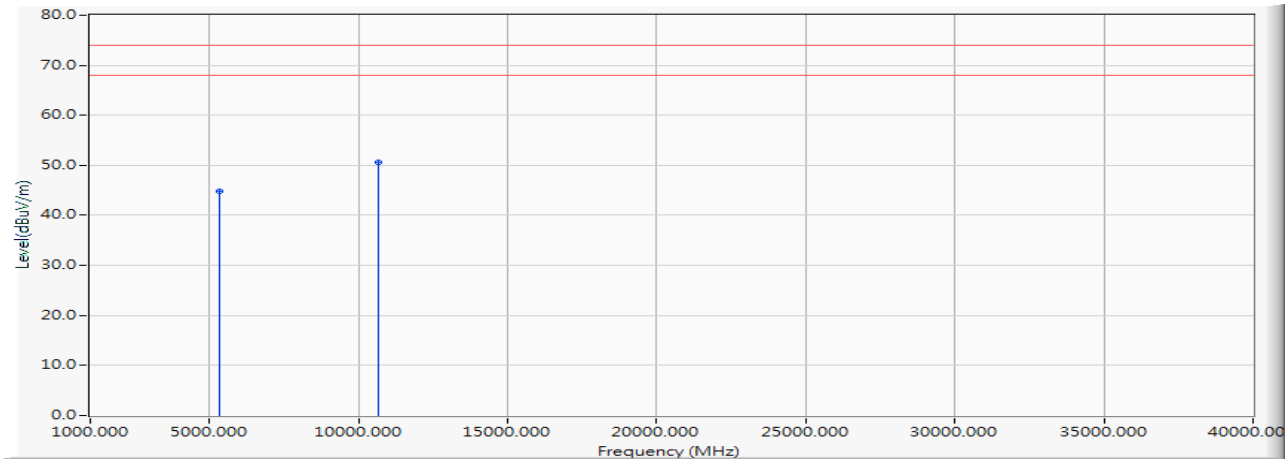



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | 7.877 | 36.975 | 44.852 | -29.148 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 16.864 | 33.705 | 50.569 | -23.431 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

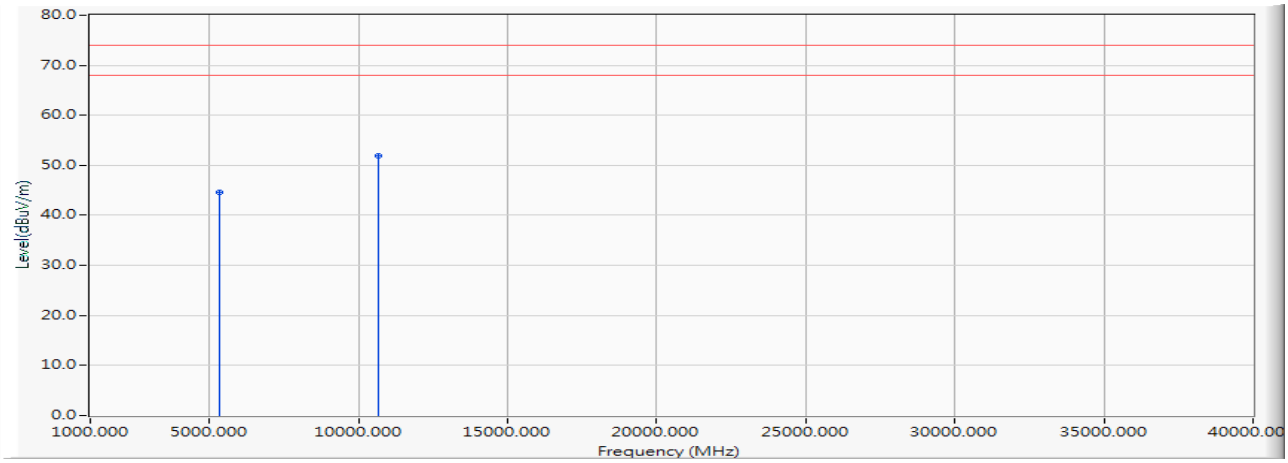



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | 7.877 | 36.802 | 44.679 | -29.321 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 16.864 | 35.122 | 51.986 | -22.014 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

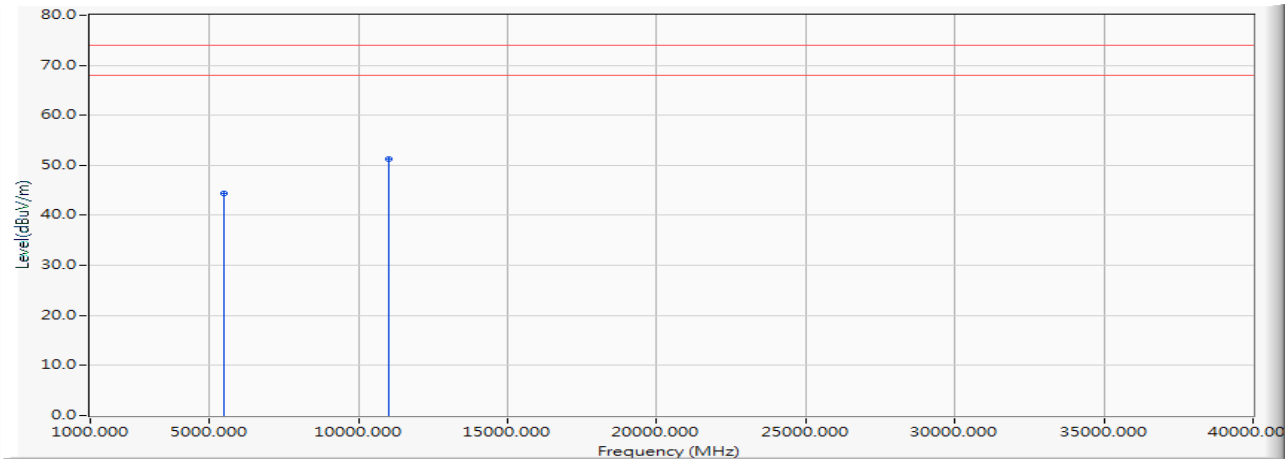



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | 8.366 | 35.933 | 44.299 | -29.701 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 16.989 | 34.309 | 51.299 | -22.701 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

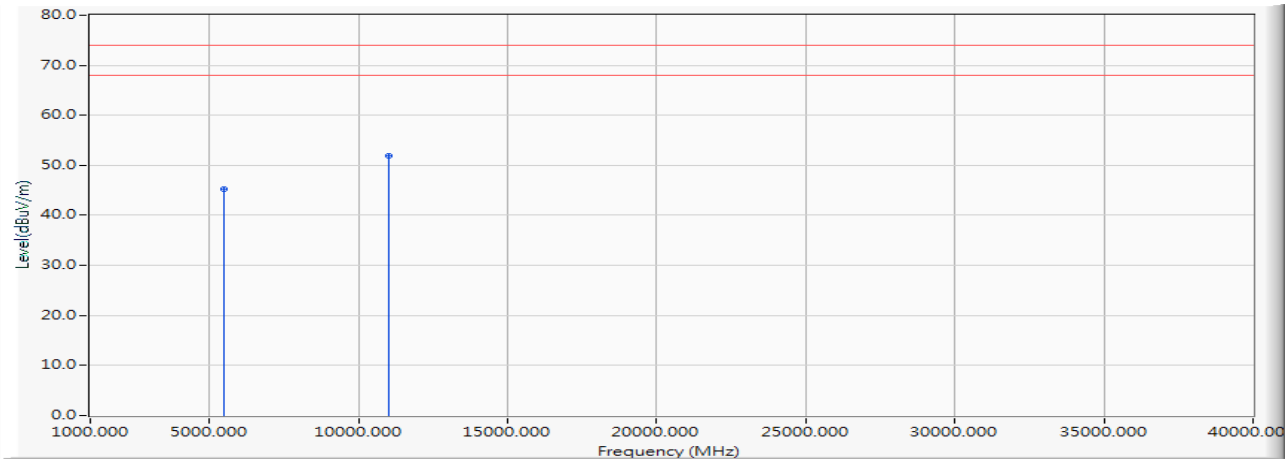



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | 8.366 | 36.953 | 45.319 | -28.681 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 16.989 | 34.831 | 51.821 | -22.179 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

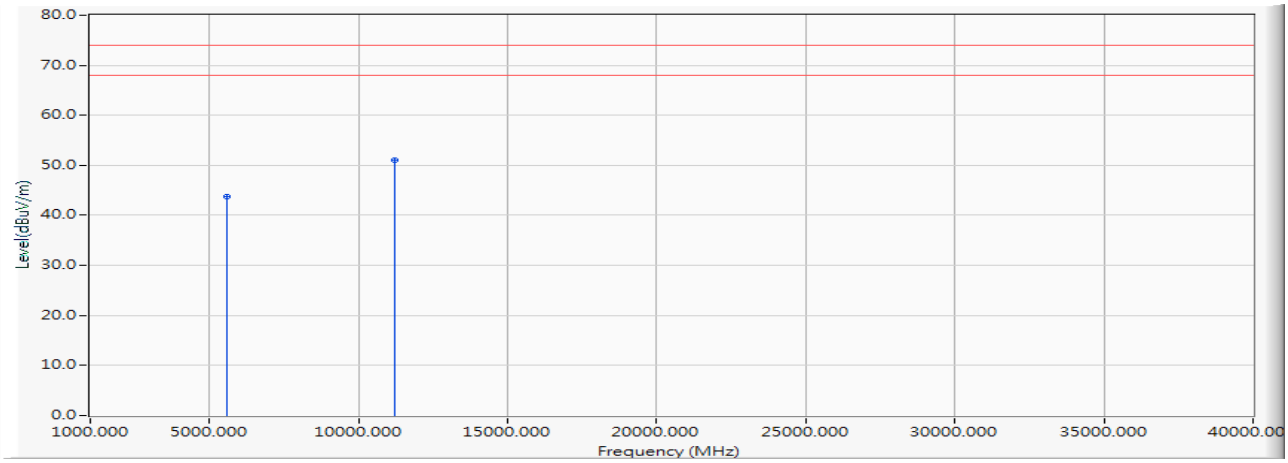



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5600.000 | 8.663 | 35.148 | 43.811 | -30.189 | 74.000 | 54.000 |
| 11200.000 | 17.220 | 33.814 | 51.034 | -22.966 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

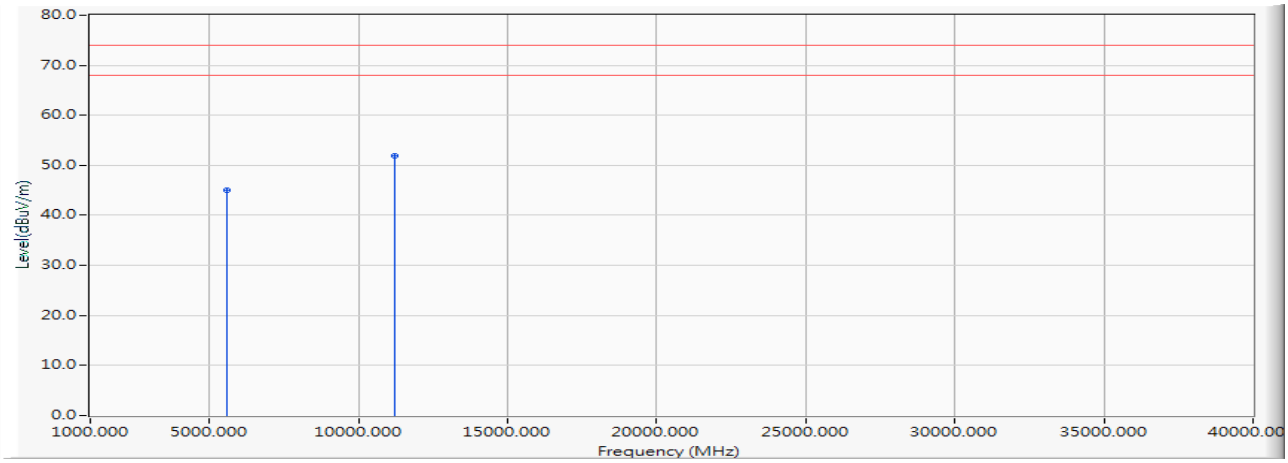



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5600.000 | 8.663 | 36.376 | 45.039 | -28.961 | 74.000 | 54.000 |
| 11200.000 | 17.220 | 34.759 | 51.979 | -22.021 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

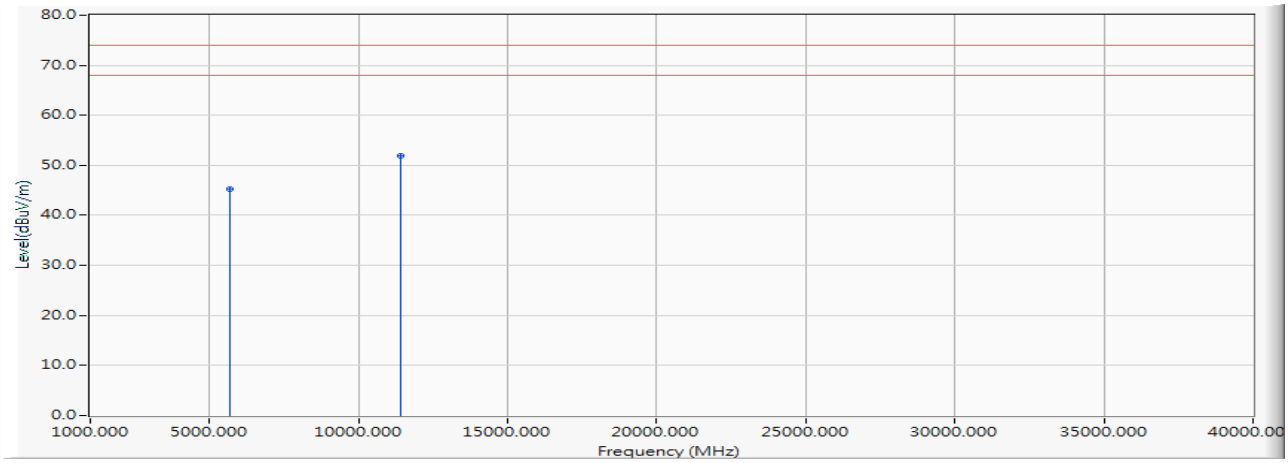



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | 8.816 | 36.344 | 45.161 | -28.839 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 17.433 | 34.556 | 51.989 | -22.011 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

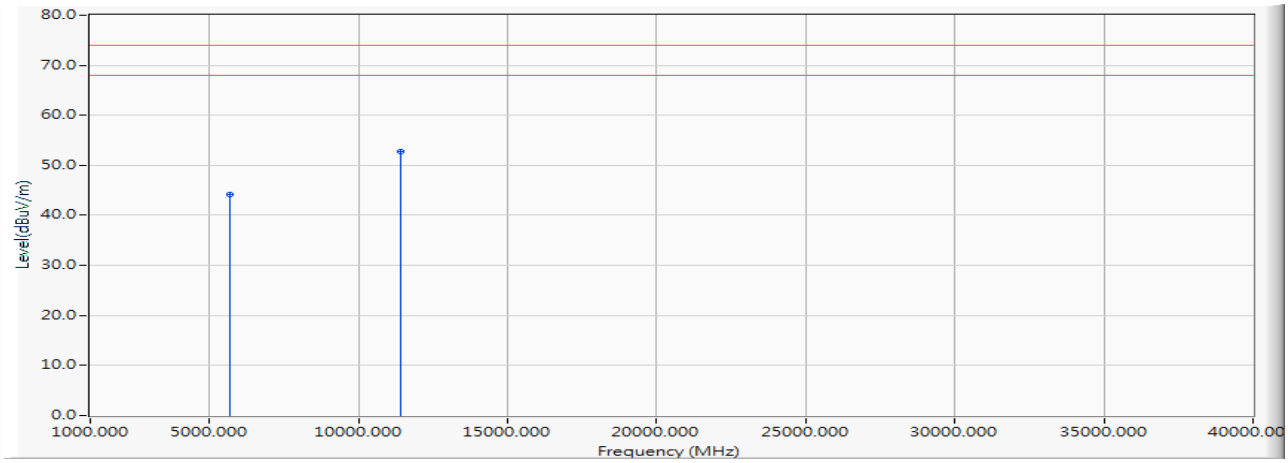



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | 8.816 | 35.422 | 44.239 | -29.761 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 17.433 | 35.413 | 52.846 | -21.154 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

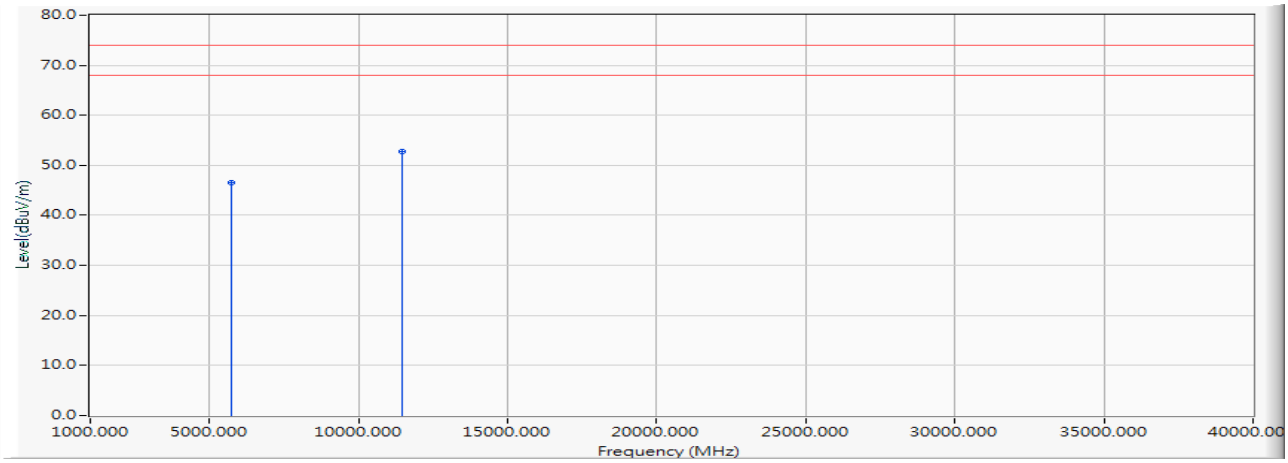



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | 8.820 | 37.662 | 46.482 | -27.518 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 17.479 | 35.193 | 52.672 | -21.328 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

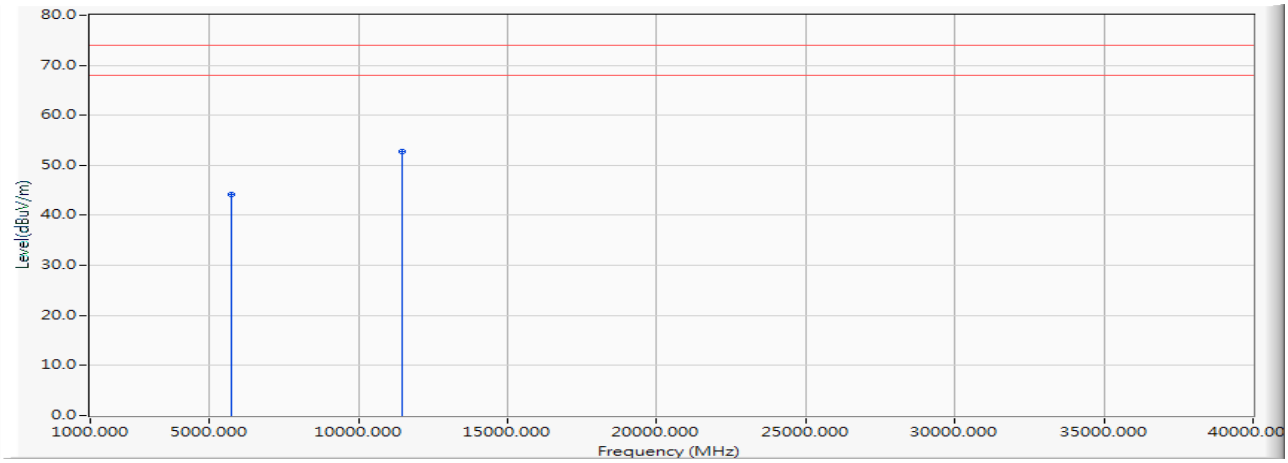



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | 8.820 | 35.379 | 44.199 | -29.801 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 17.479 | 35.367 | 52.846 | -21.154 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54(5270 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

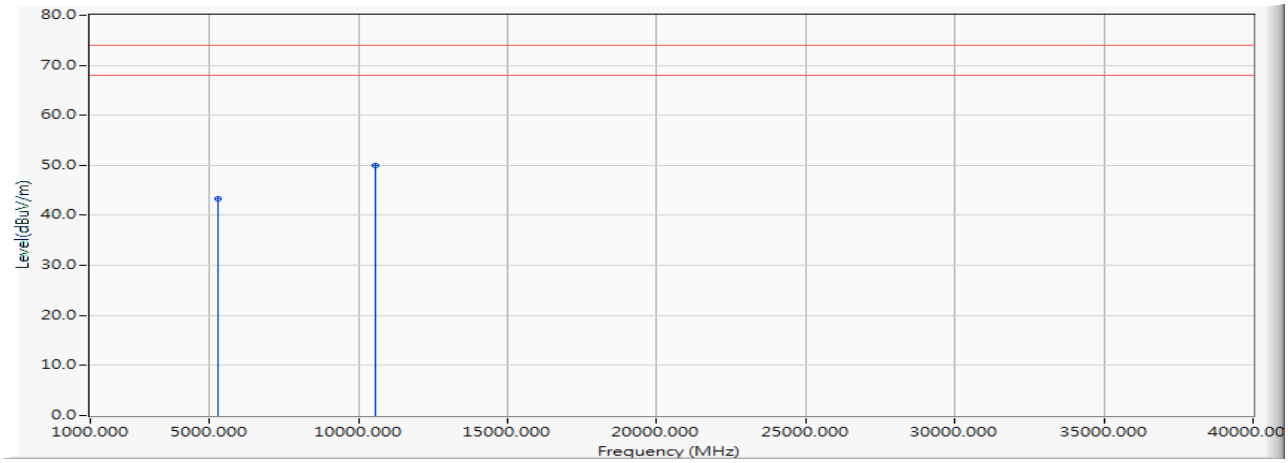



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | 7.797 | 35.516 | 43.313 | -30.687 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 16.415 | 33.625 | 50.039 | -23.961 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54(5270 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

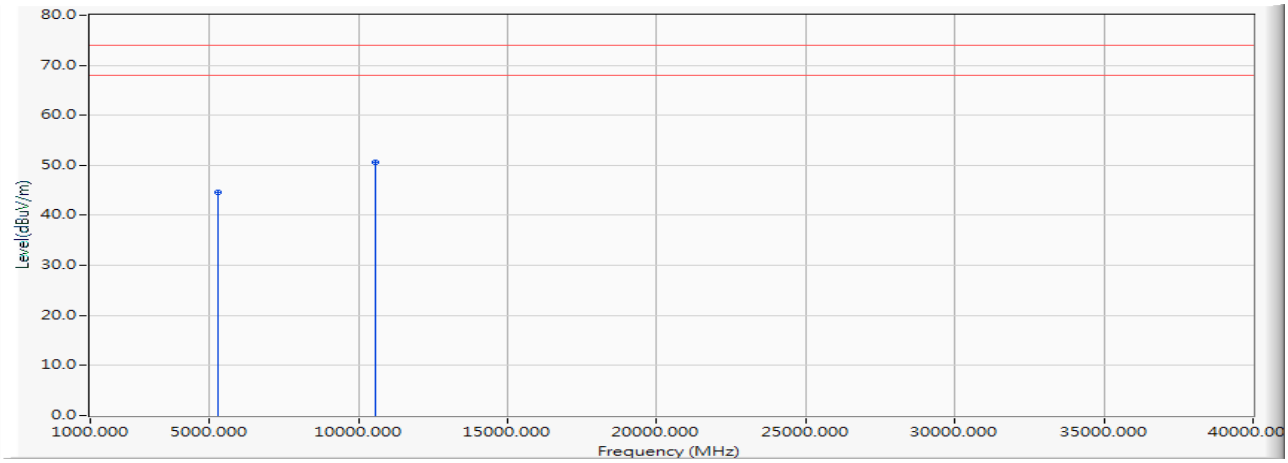



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | 7.797 | 36.772 | 44.569 | -29.431 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 16.415 | 34.258 | 50.672 | -23.328 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

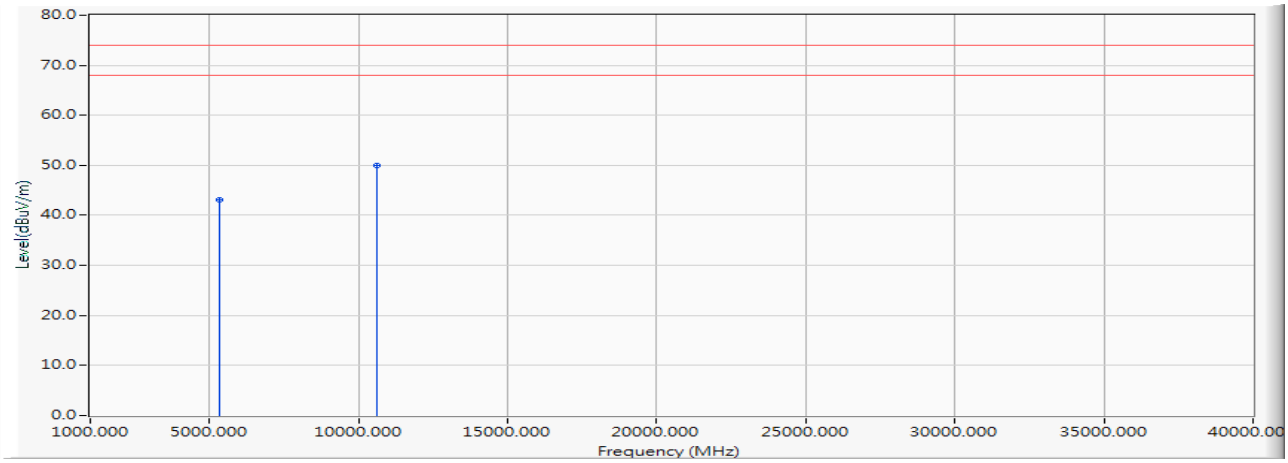



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | 7.888 | 35.311 | 43.199 | -30.801 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 16.655 | 33.384 | 50.039 | -23.961 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

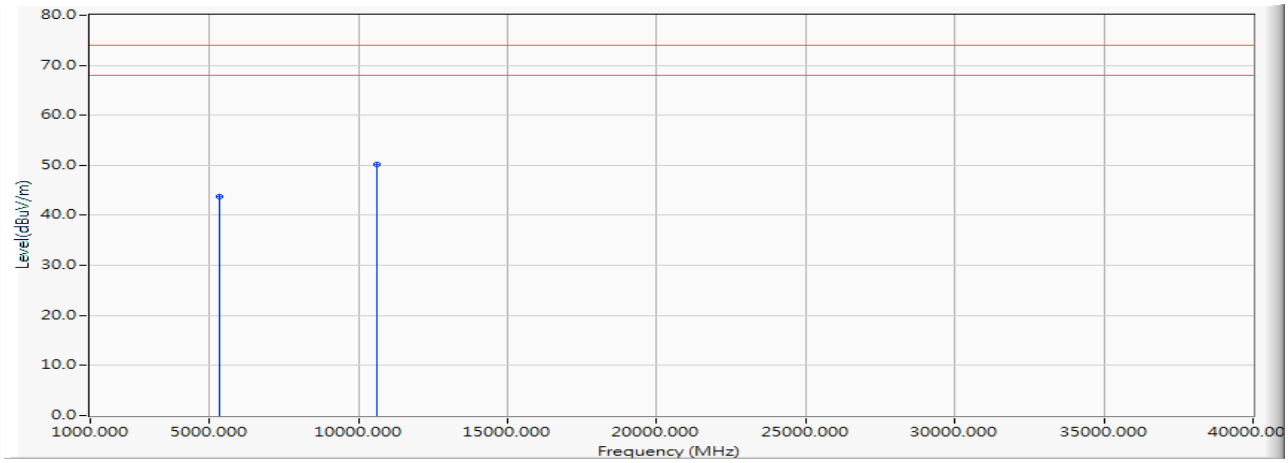



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | 7.888 | 35.811 | 43.699 | -30.301 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 16.655 | 33.584 | 50.239 | -23.761 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

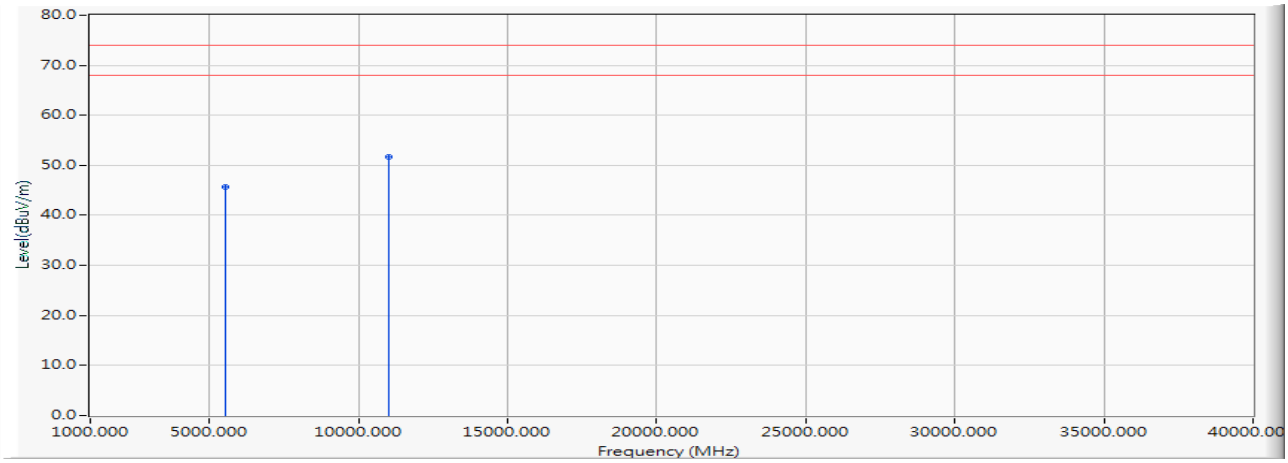



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | 8.395 | 37.299 | 45.693 | -28.307 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 17.082 | 34.616 | 51.697 | -22.303 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

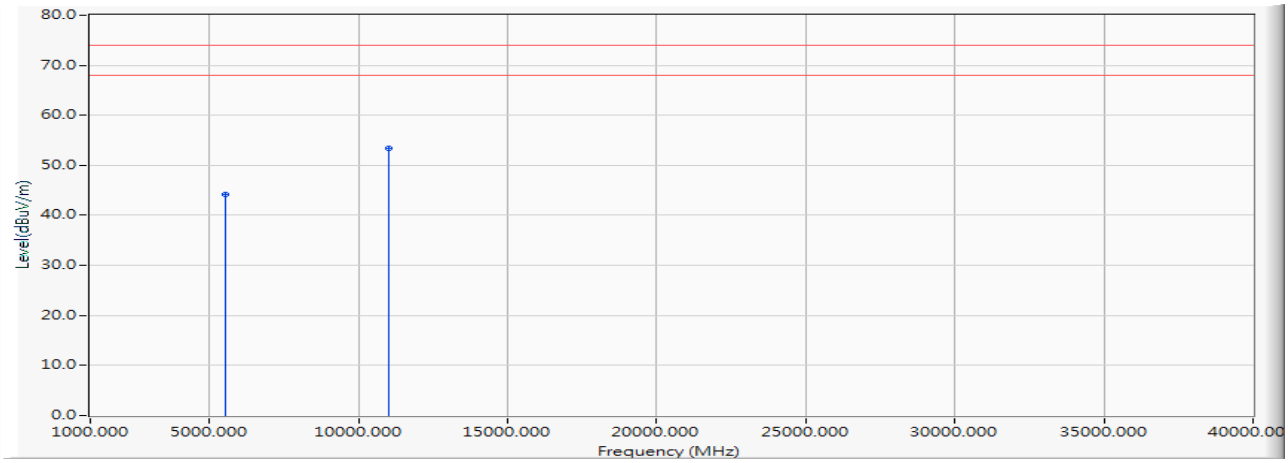



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | 8.395 | 35.809 | 44.203 | -29.797 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 17.082 | 36.418 | 53.499 | -20.501 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 118 (5590 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

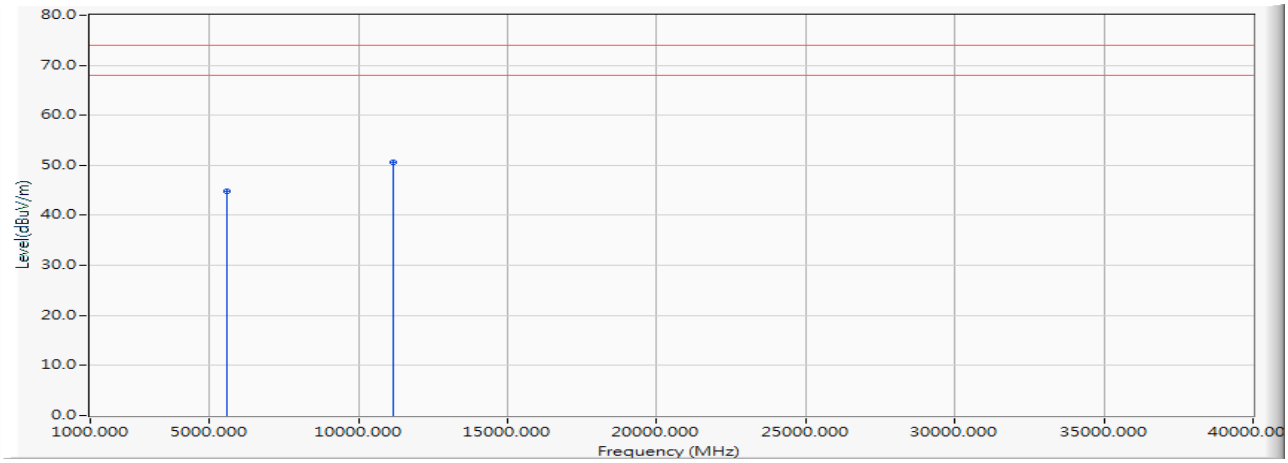



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5590.000 | 8.602 | 36.214 | 44.816 | -29.184 | 74.000 | 54.000 |
| 11180.000 | 17.238 | 33.373 | 50.612 | -23.388 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 118 (5590 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

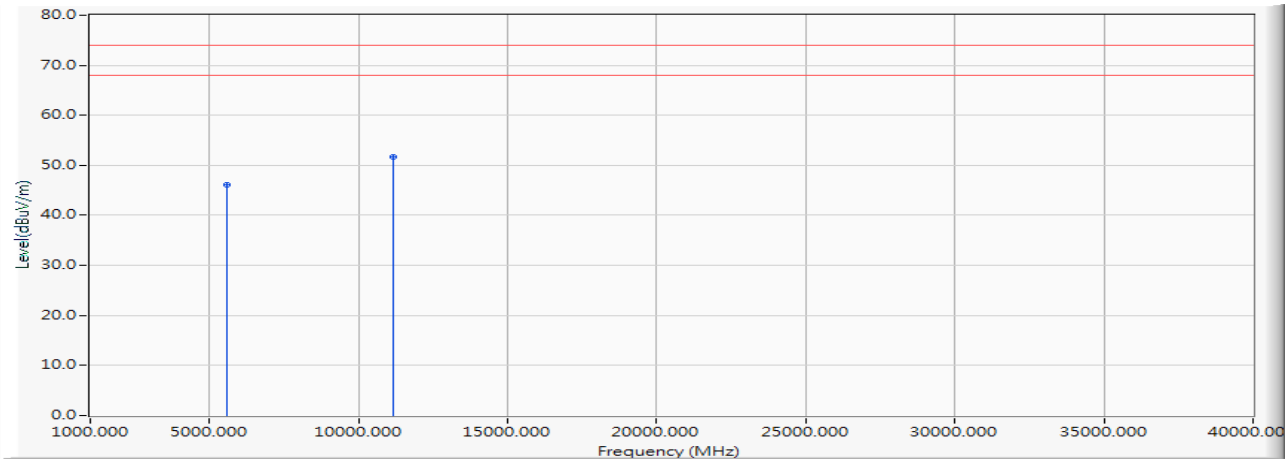



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5590.000 | 8.602 | 37.437 | 46.039 | -27.961 | 74.000 | 54.000 |
| 11180.000 | 17.238 | 34.433 | 51.672 | -22.328 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

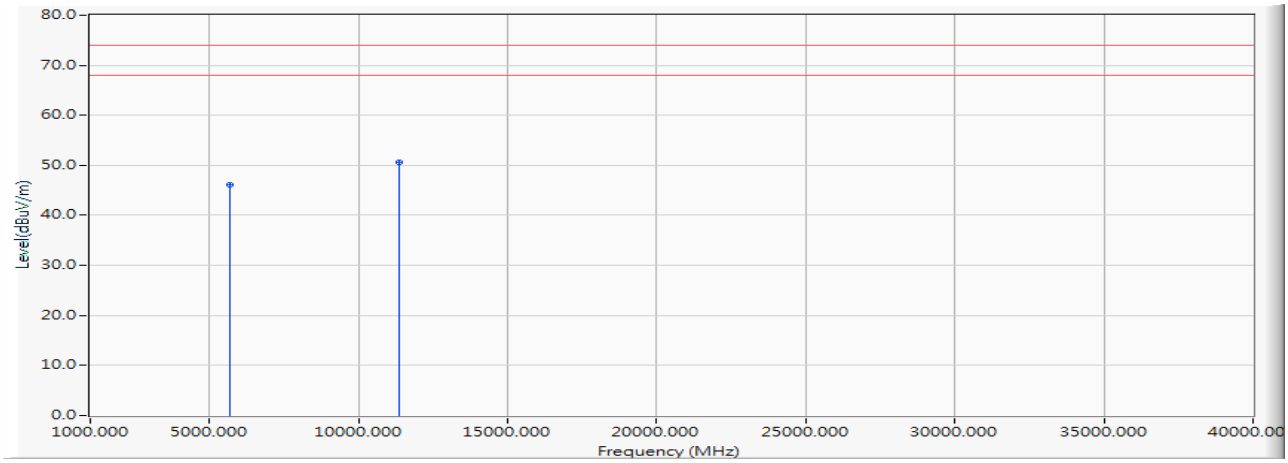



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | 8.767 | 37.272 | 46.039 | -27.961 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 17.398 | 33.299 | 50.697 | -23.303 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

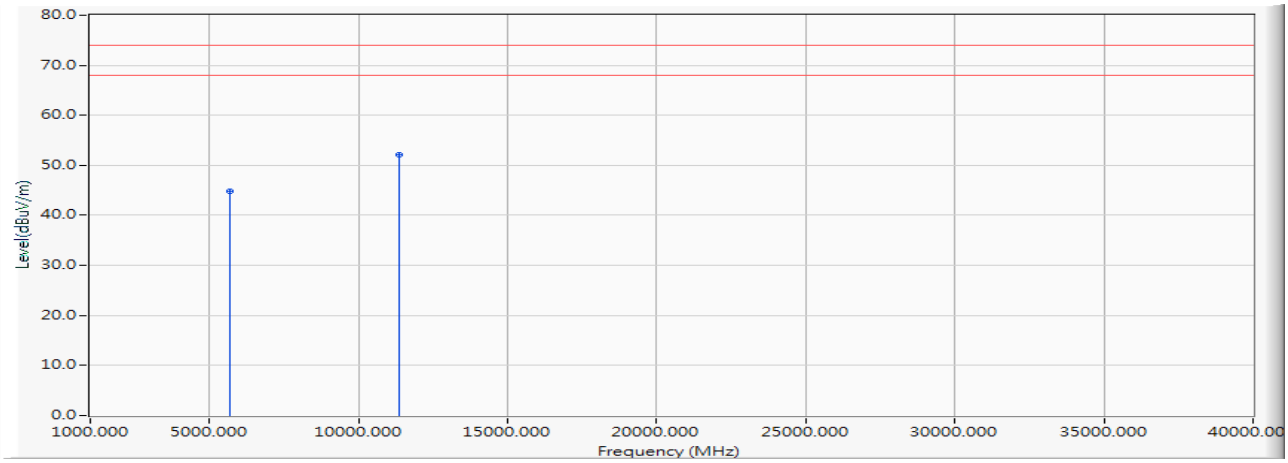



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | 8.767 | 36.092 | 44.859 | -29.141 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 17.398 | 34.630 | 52.028 | -21.972 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

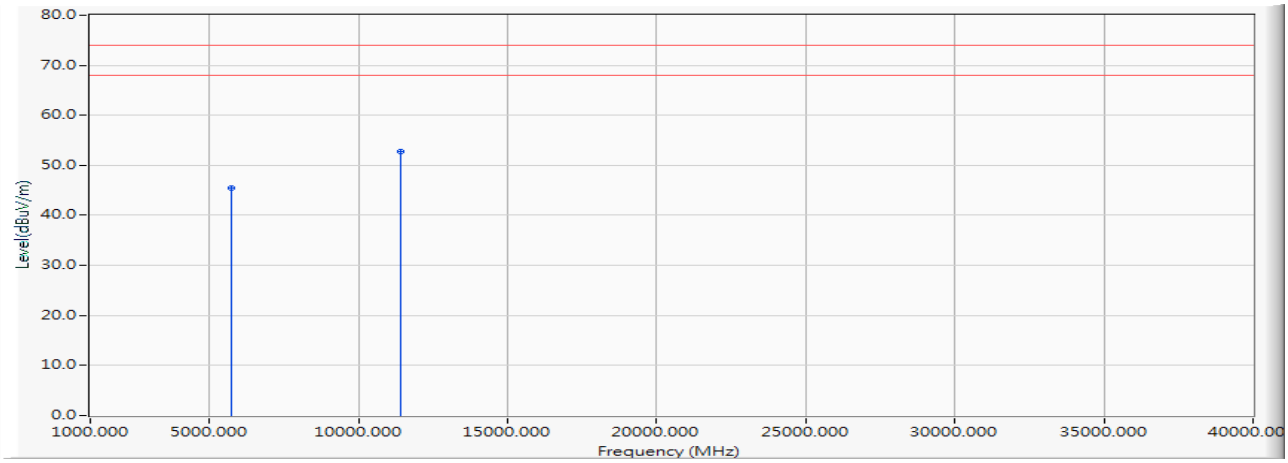



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | 8.863 | 36.586 | 45.449 | -28.551 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 17.501 | 35.297 | 52.798 | -21.202 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

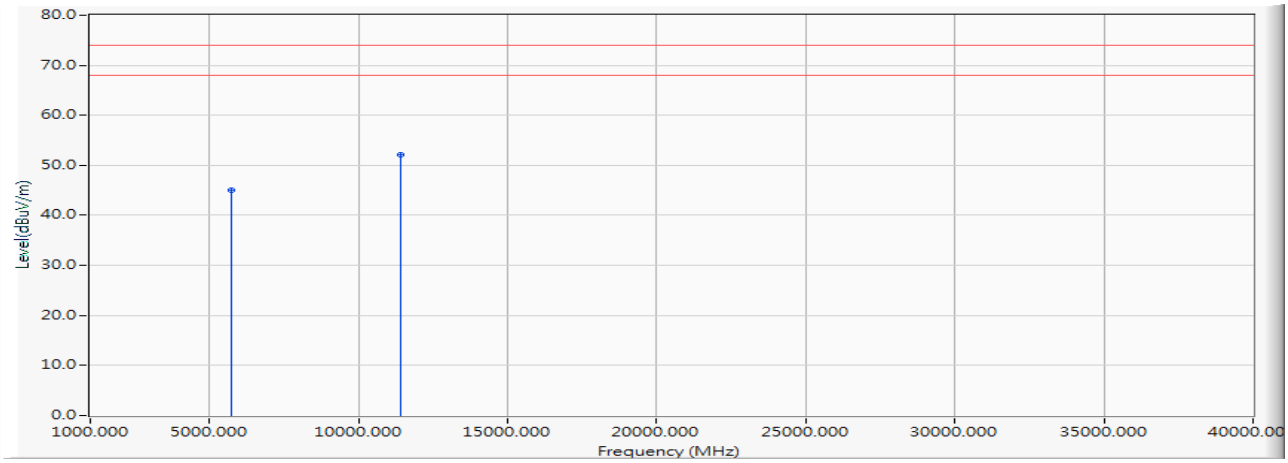



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | 8.863 | 36.270 | 45.133 | -28.867 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 17.501 | 34.690 | 52.191 | -21.809 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

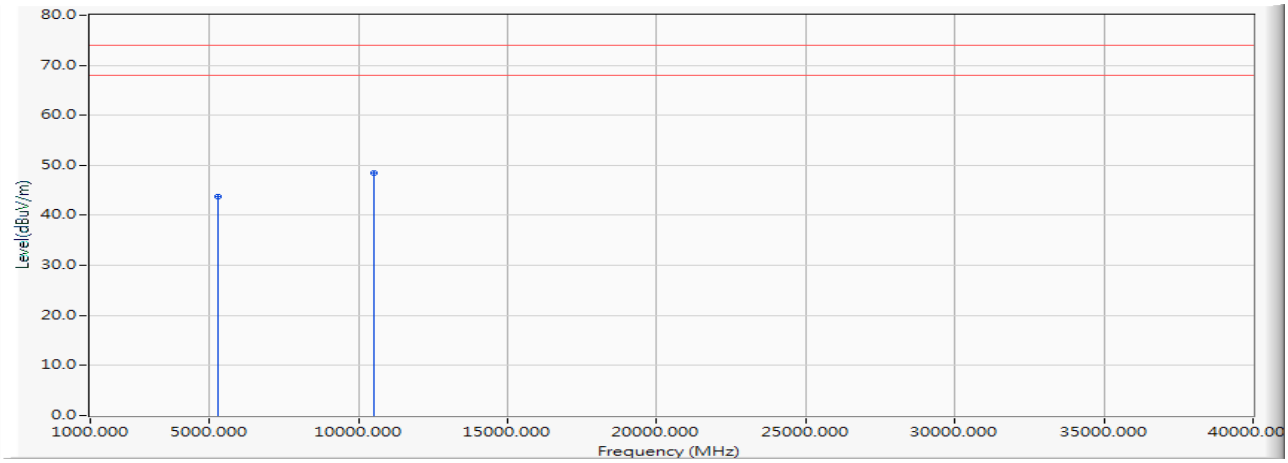



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | 7.876 | 35.822 | 43.697 | -30.303 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 16.243 | 32.268 | 48.511 | -25.489 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

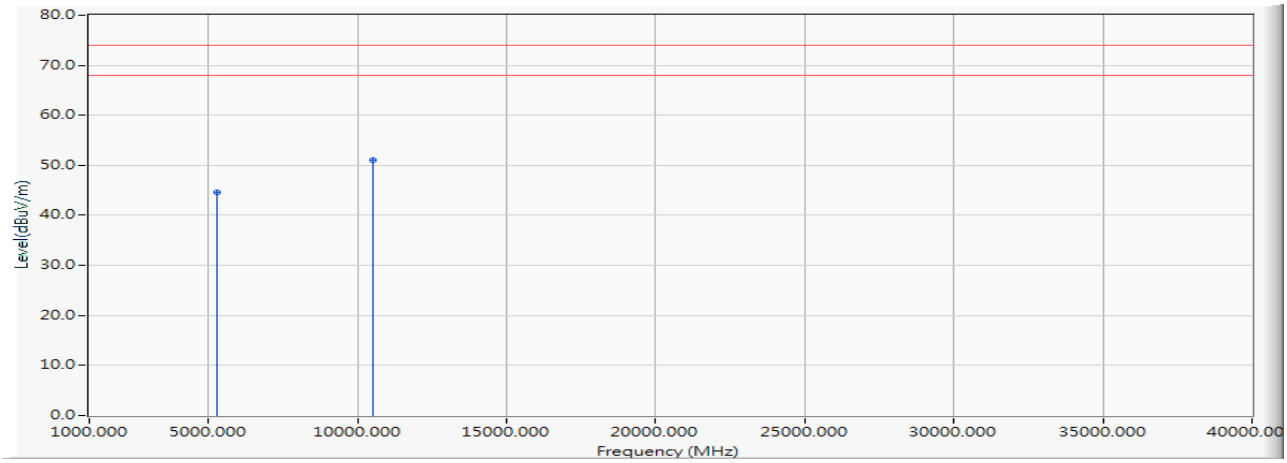



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | 7.876 | 36.823 | 44.698 | -29.302 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 16.243 | 34.826 | 51.069 | -22.931 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

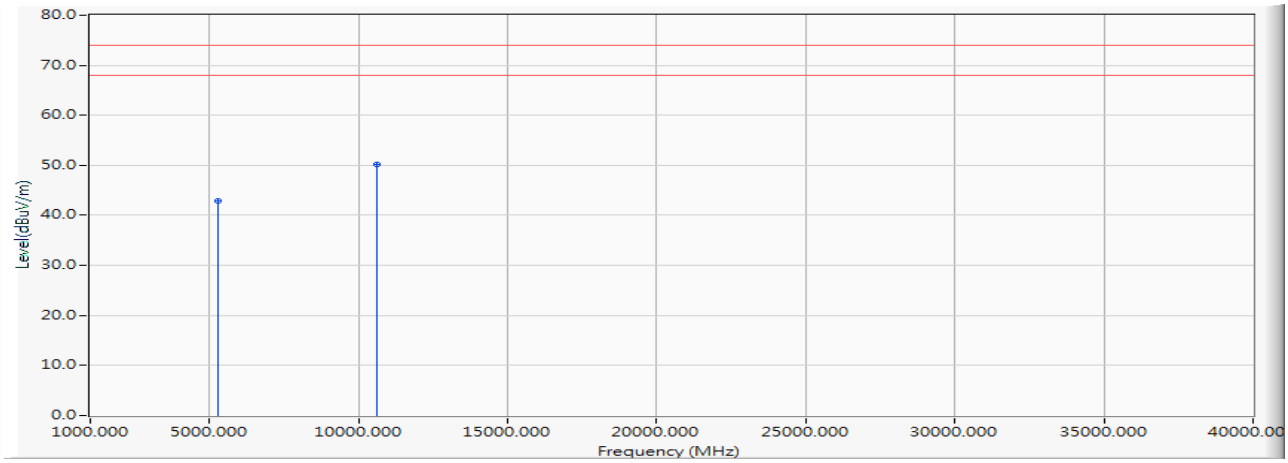



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | 7.894 | 35.085 | 42.979 | -31.021 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 16.480 | 33.758 | 50.238 | -23.762 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

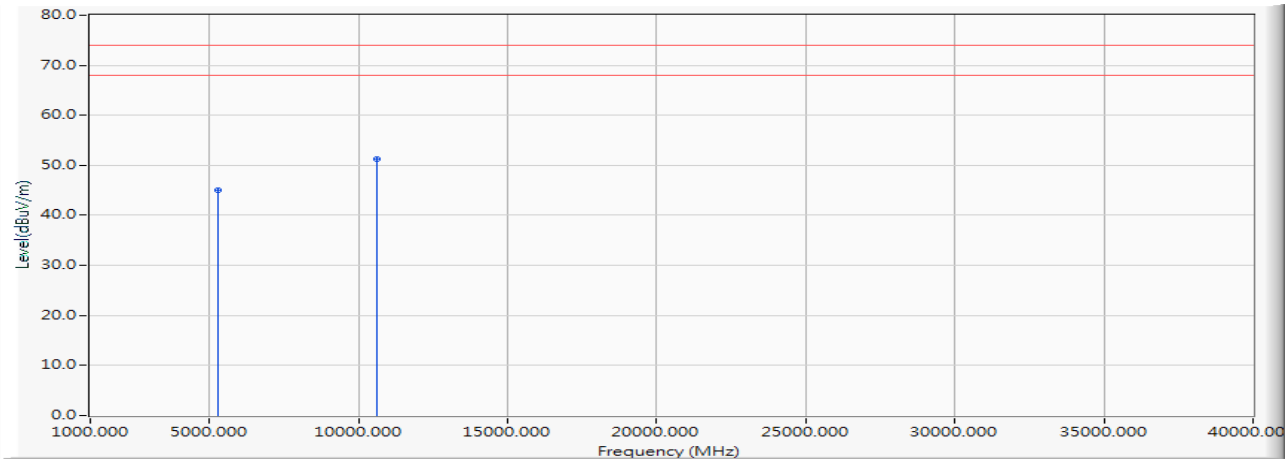



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | 7.894 | 37.145 | 45.039 | -28.961 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 16.480 | 34.819 | 51.299 | -22.701 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

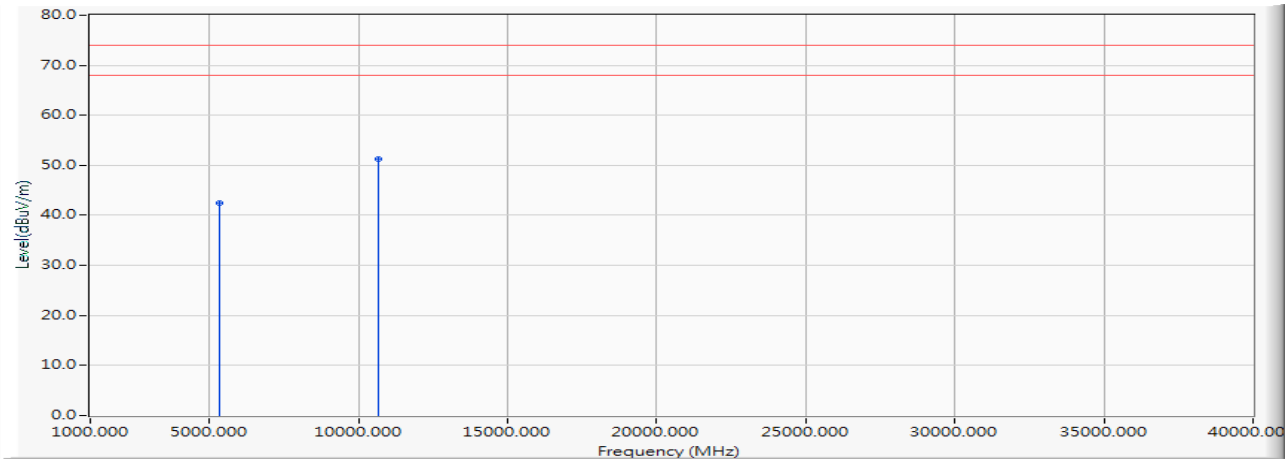



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | 7.877 | 34.634 | 42.511 | -31.489 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 16.864 | 34.329 | 51.193 | -22.807 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

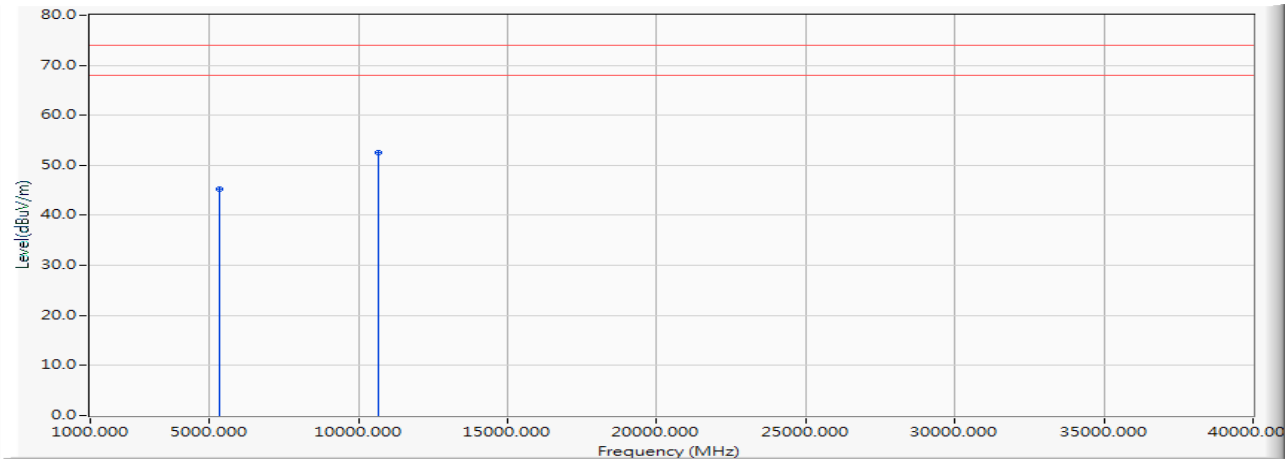



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | 7.877 | 37.422 | 45.299 | -28.701 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 16.864 | 35.675 | 52.539 | -21.461 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

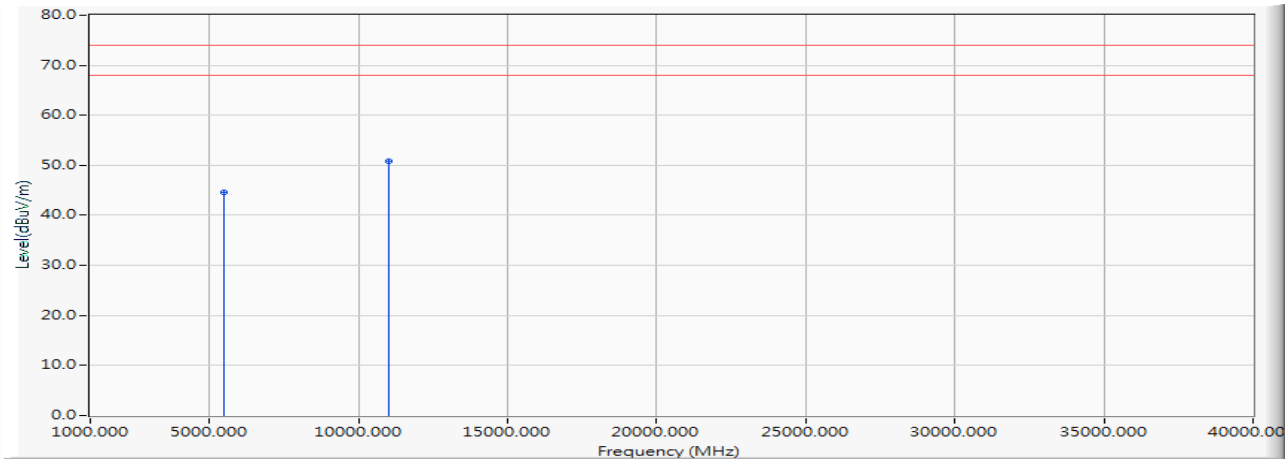



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | 8.366 | 36.167 | 44.533 | -29.467 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 16.989 | 33.908 | 50.898 | -23.102 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

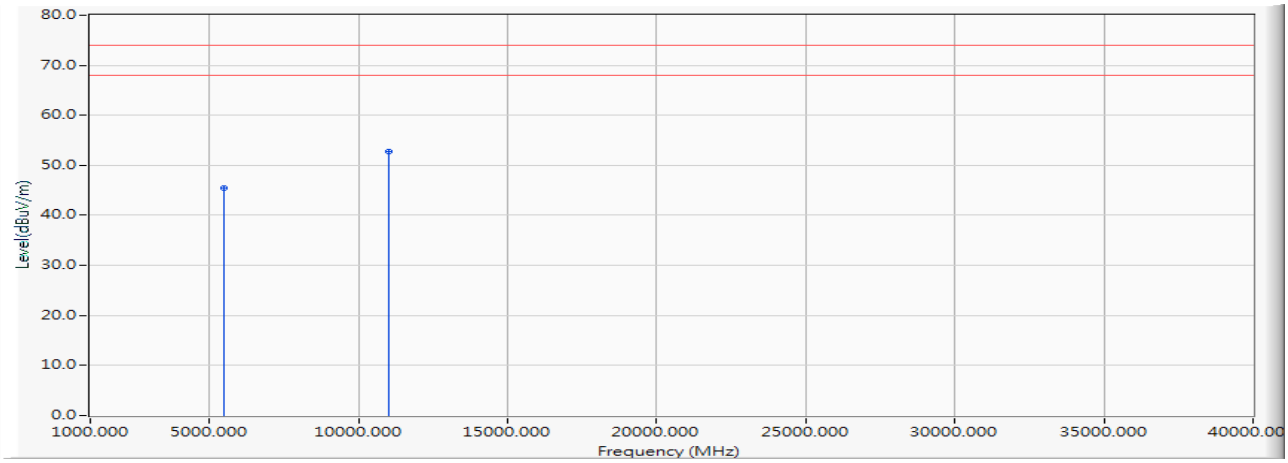



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | 8.366 | 37.068 | 45.434 | -28.566 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 16.989 | 35.731 | 52.721 | -21.279 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

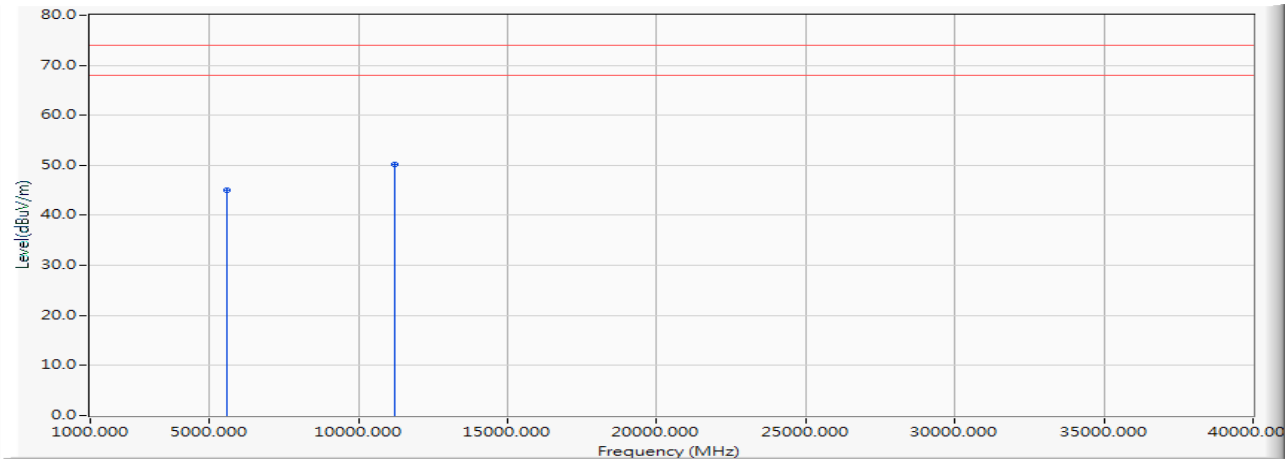



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5600.000 | 8.663 | 36.279 | 44.942 | -29.058 | 74.000 | 54.000 |
| 11200.000 | 17.220 | 32.908 | 50.128 | -23.872 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

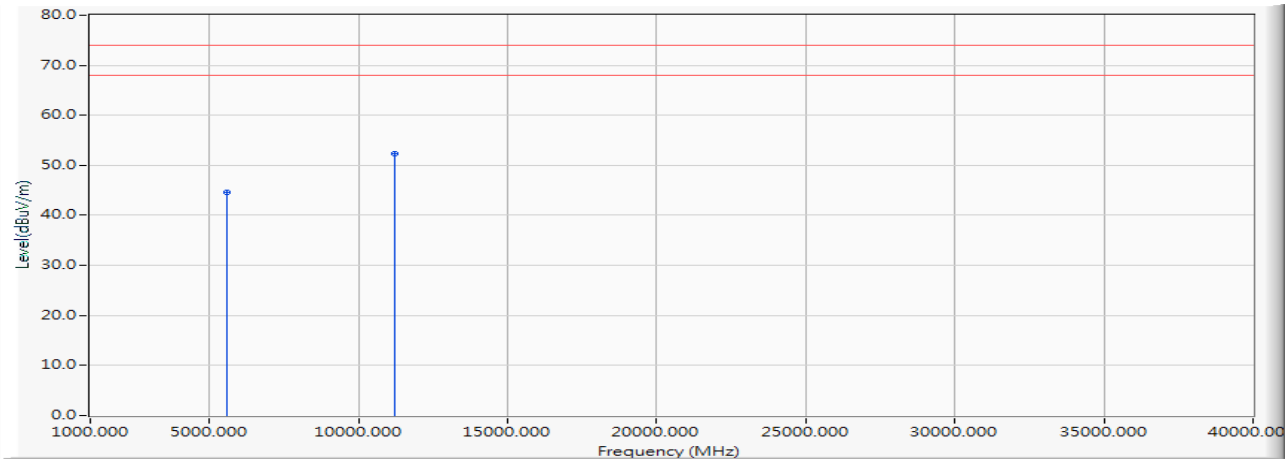



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5600.000 | 8.663 | 35.865 | 44.528 | -29.472 | 74.000 | 54.000 |
| 11200.000 | 17.220 | 35.016 | 52.236 | -21.764 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

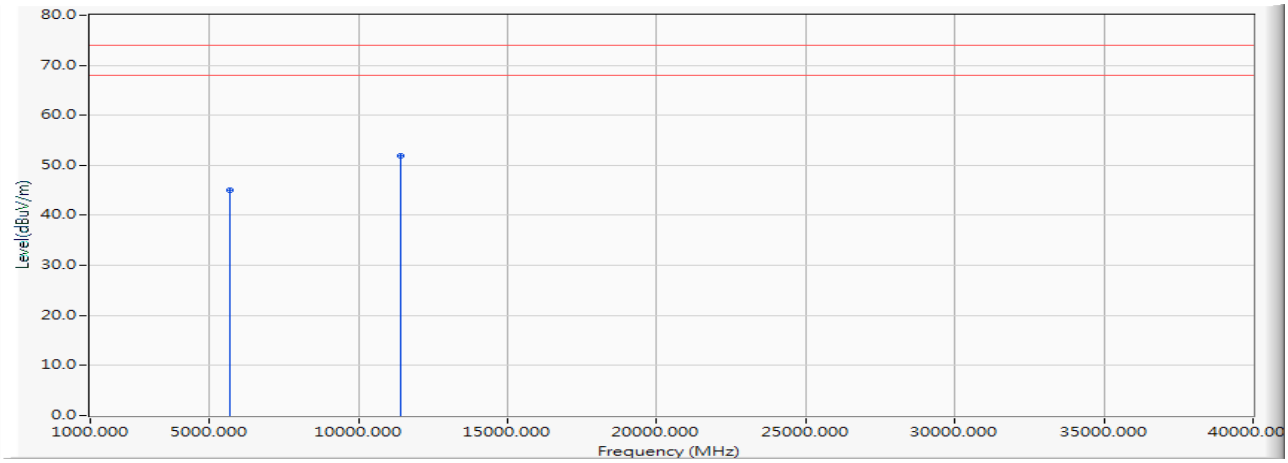



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | 8.816 | 36.322 | 45.139 | -28.861 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 17.433 | 34.413 | 51.846 | -22.154 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

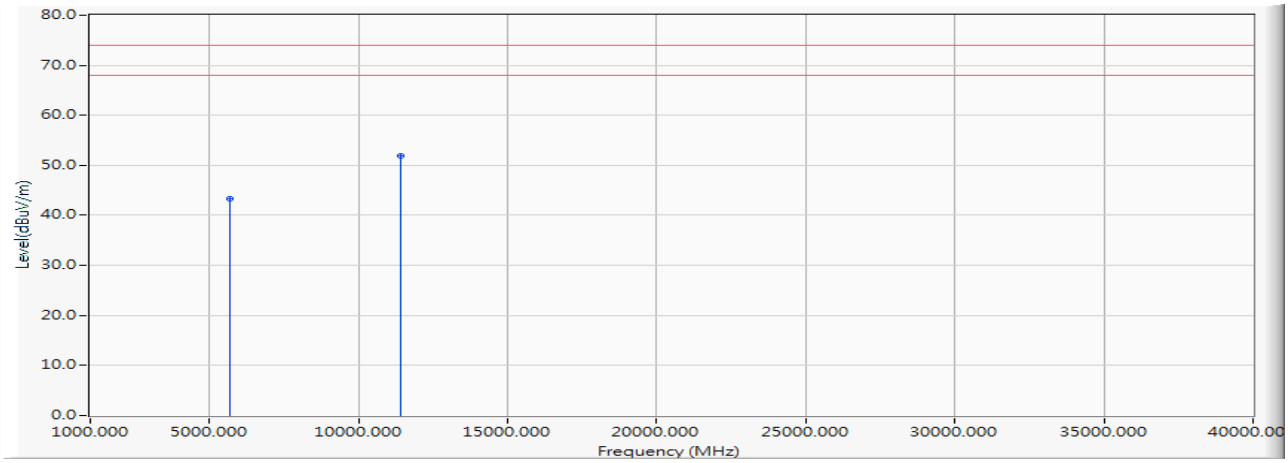



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | 8.816 | 34.470 | 43.287 | -30.713 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 17.433 | 34.536 | 51.969 | -22.031 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

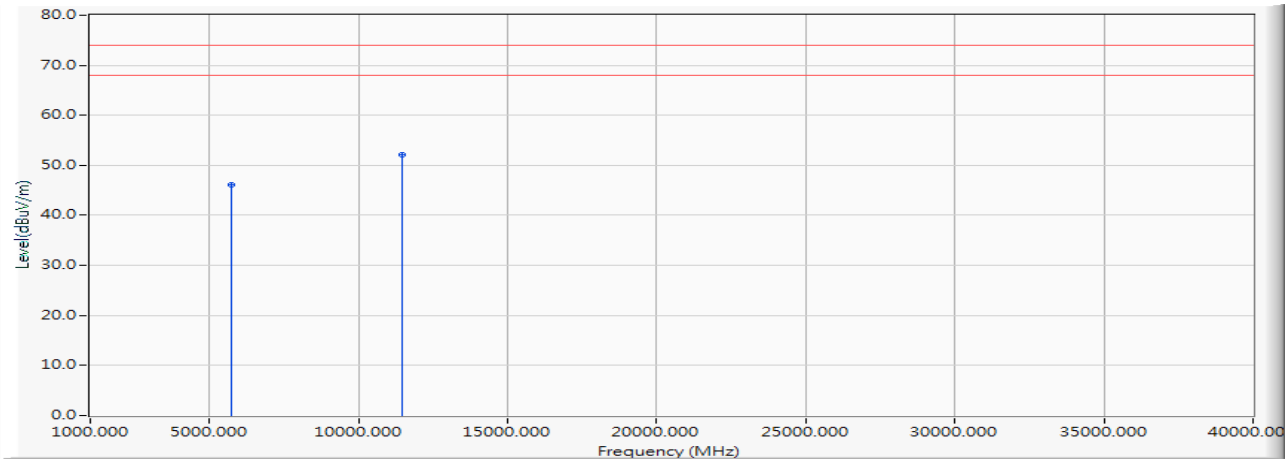



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | 8.820 | 37.379 | 46.199 | -27.801 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 17.479 | 34.560 | 52.039 | -21.961 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

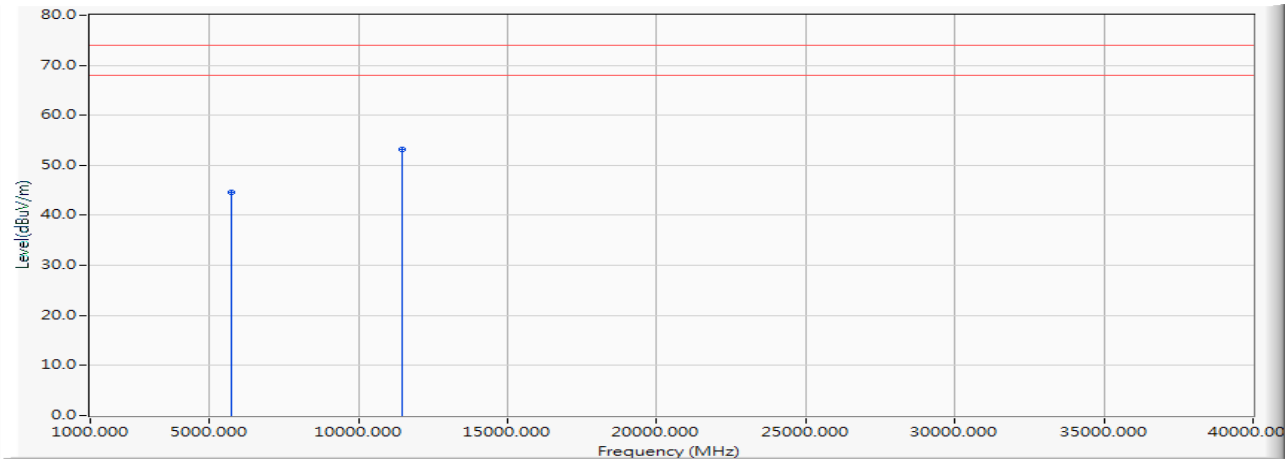



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | 8.820 | 35.860 | 44.680 | -29.320 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 17.479 | 35.739 | 53.218 | -20.782 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54(5270 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

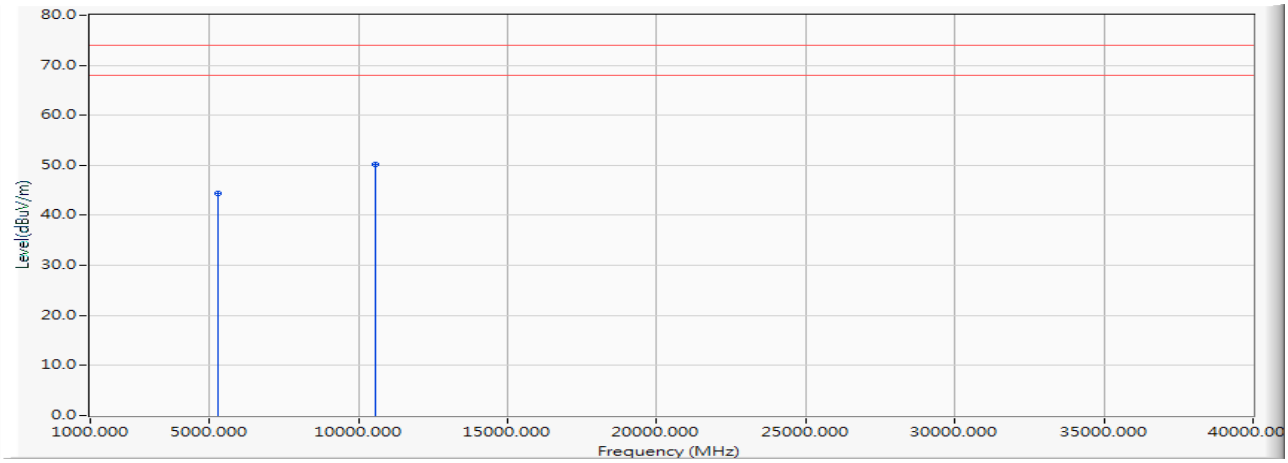



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | 7.797 | 36.668 | 44.465 | -29.535 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 16.415 | 33.855 | 50.269 | -23.731 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54(5270 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

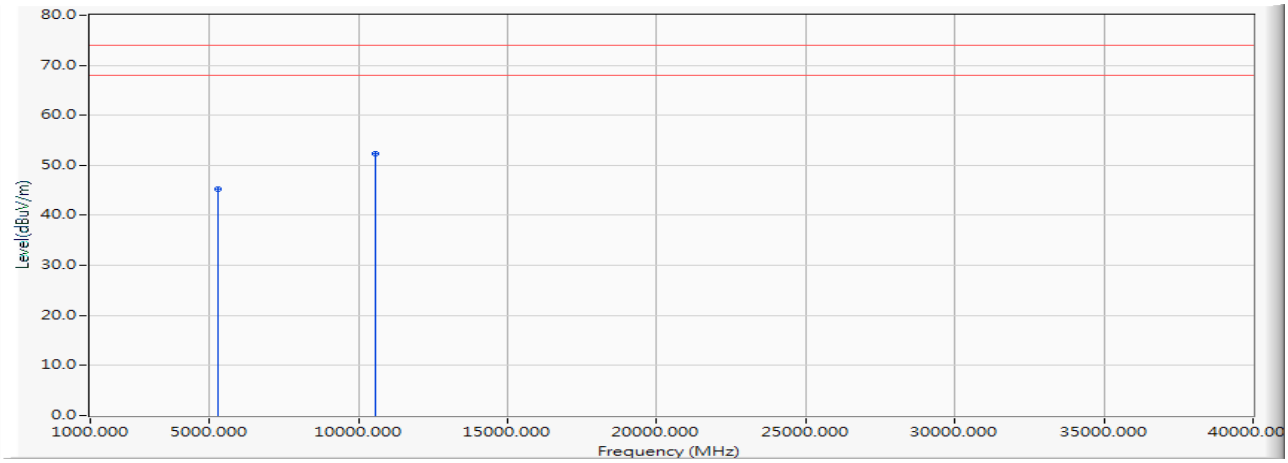



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | 7.797 | 37.402 | 45.199 | -28.801 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 16.415 | 35.818 | 52.232 | -21.768 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

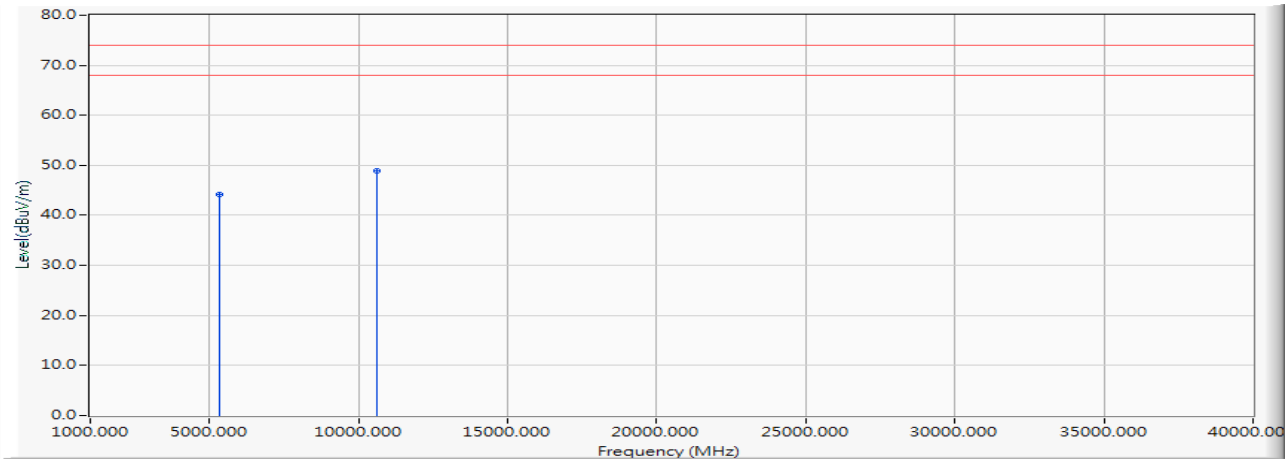



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | 7.888 | 36.231 | 44.119 | -29.881 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 16.655 | 32.258 | 48.913 | -25.087 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

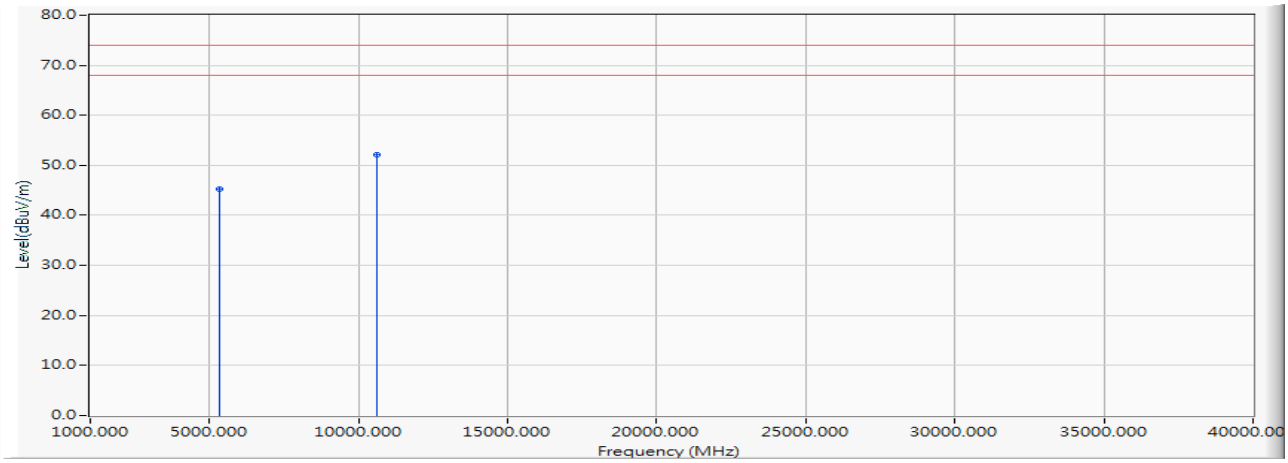



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | 7.888 | 37.410 | 45.298 | -28.702 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 16.655 | 35.372 | 52.027 | -21.973 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

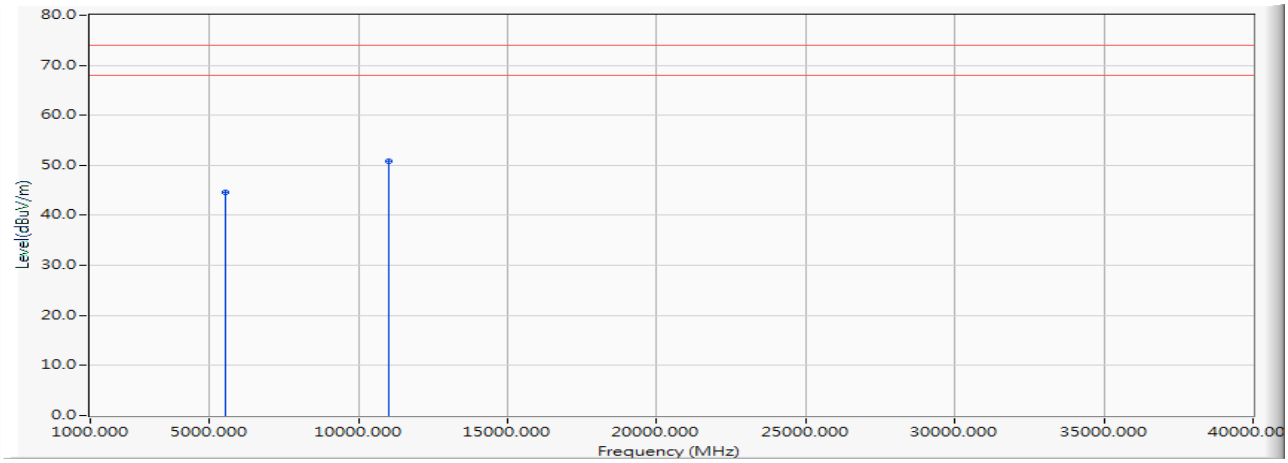



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | 8.395 | 36.204 | 44.598 | -29.402 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 17.082 | 33.815 | 50.896 | -23.104 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

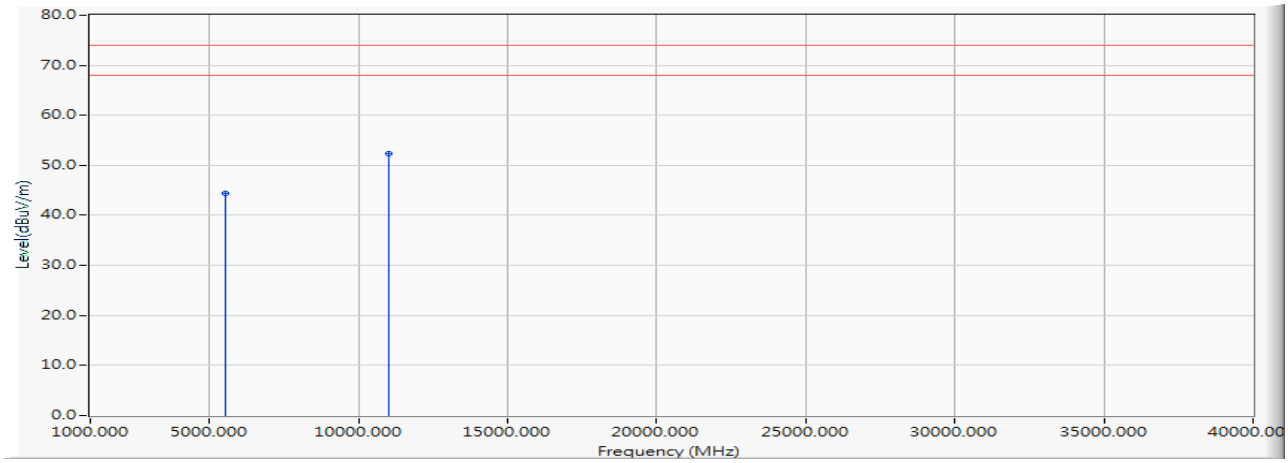



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | 8.395 | 36.105 | 44.499 | -29.501 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 17.082 | 35.264 | 52.345 | -21.655 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 118 (5590 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

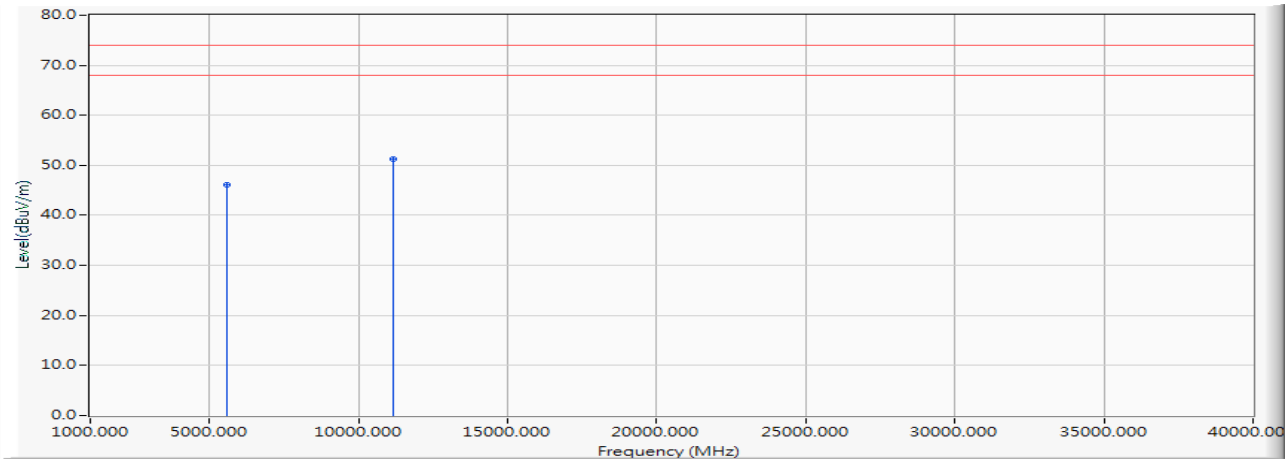



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5590.000 | 8.602 | 37.431 | 46.033 | -27.967 | 74.000 | 54.000 |
| 11180.000 | 17.238 | 33.960 | 51.199 | -22.801 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 118 (5590 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

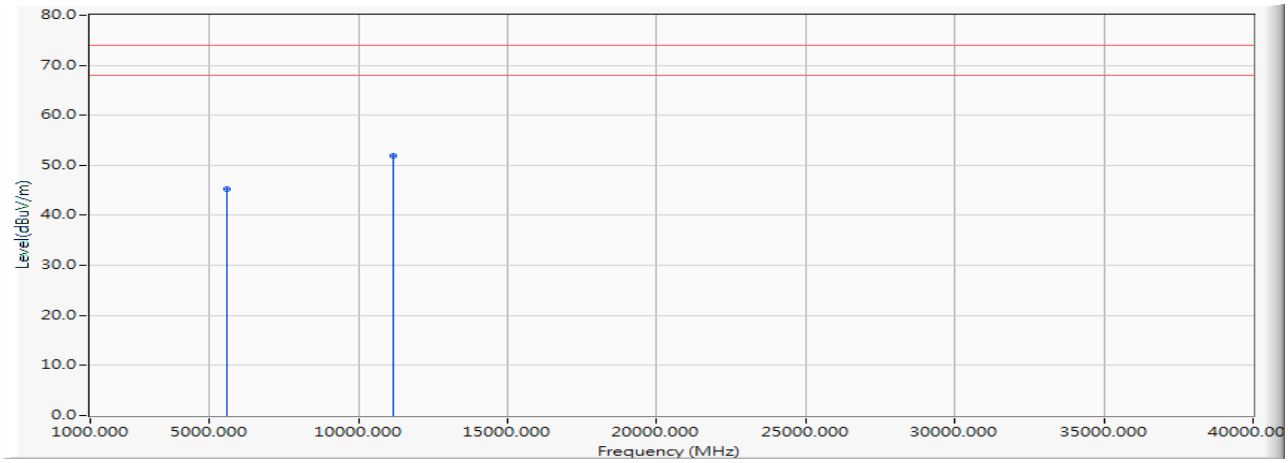



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5590.000 | 8.602 | 36.697 | 45.299 | -28.701 | 74.000 | 54.000 |
| 11180.000 | 17.238 | 34.735 | 51.974 | -22.026 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

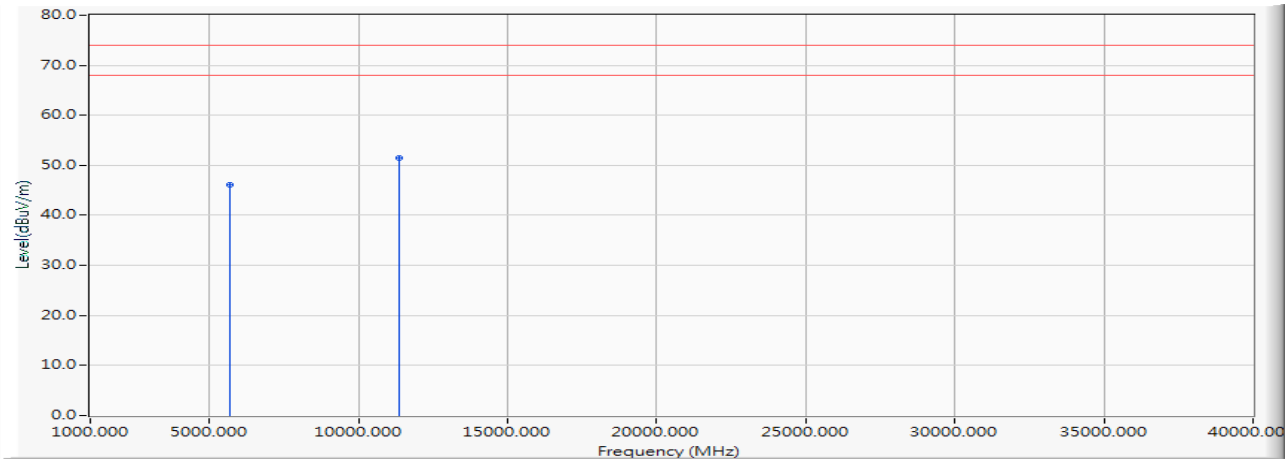



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | 8.767 | 37.332 | 46.099 | -27.901 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 17.398 | 34.079 | 51.477 | -22.523 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

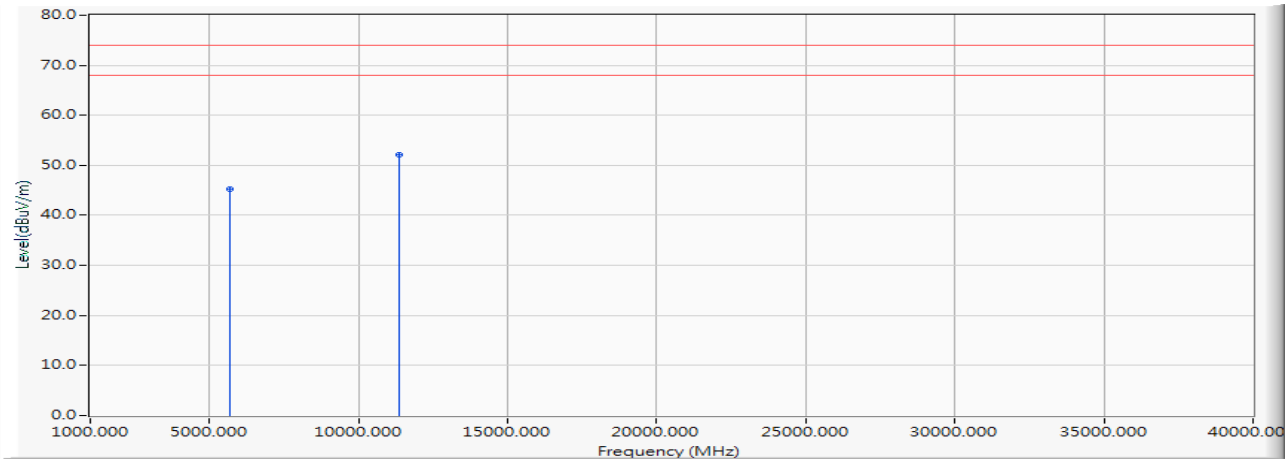



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | 8.767 | 36.521 | 45.288 | -28.712 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 17.398 | 34.631 | 52.029 | -21.971 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

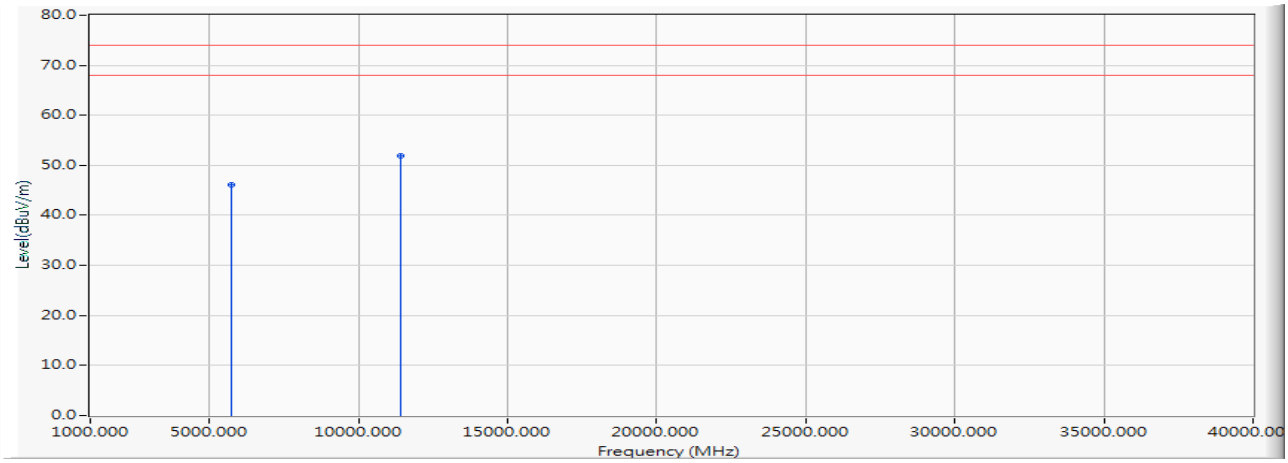



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | 8.863 | 37.171 | 46.034 | -27.966 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 17.501 | 34.350 | 51.851 | -22.149 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

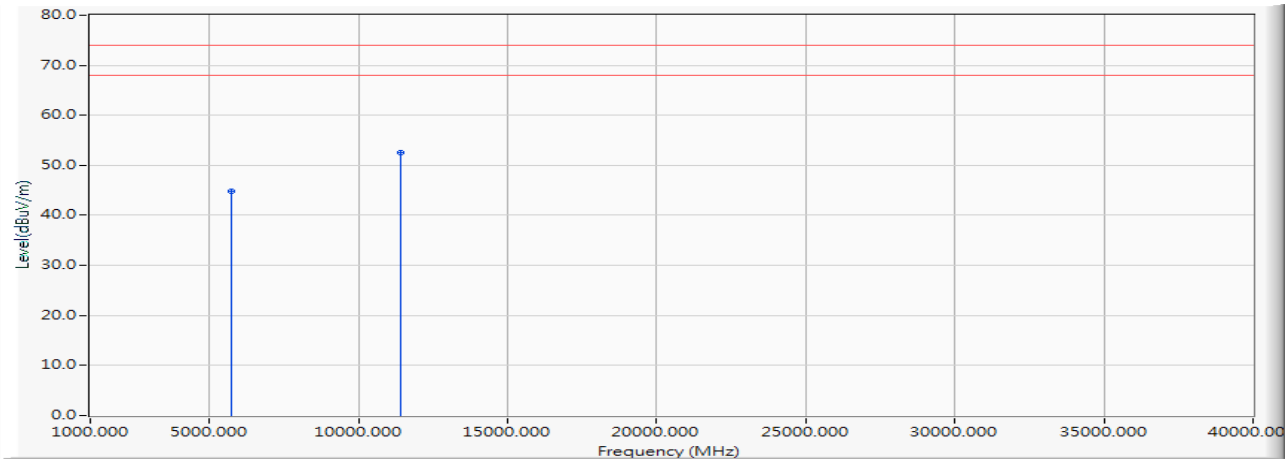



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | 8.863 | 36.012 | 44.875 | -29.125 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 17.501 | 35.088 | 52.589 | -21.411 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

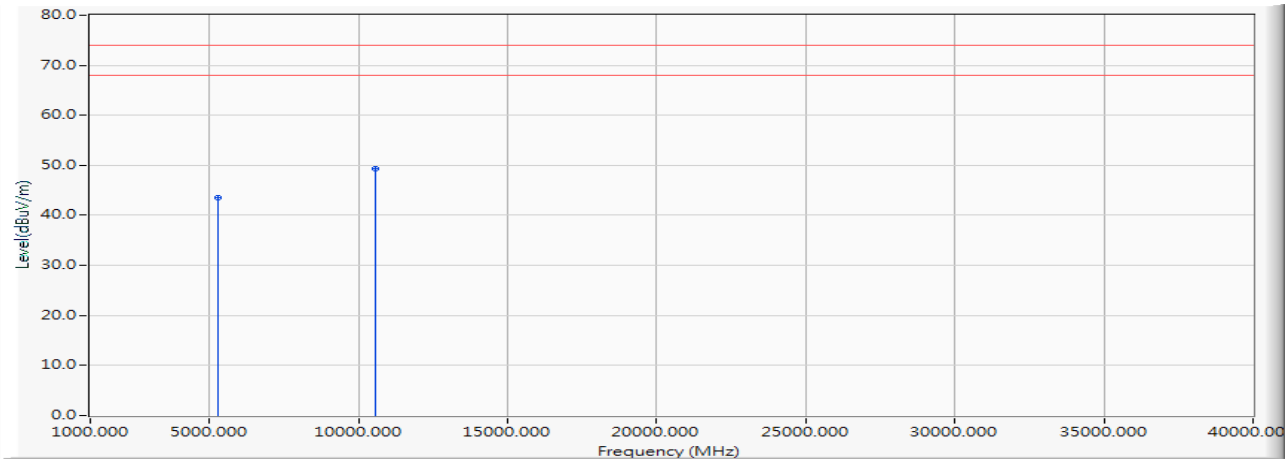



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | 7.851 | 35.599 | 43.451 | -30.549 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 16.510 | 32.789 | 49.299 | -24.701 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

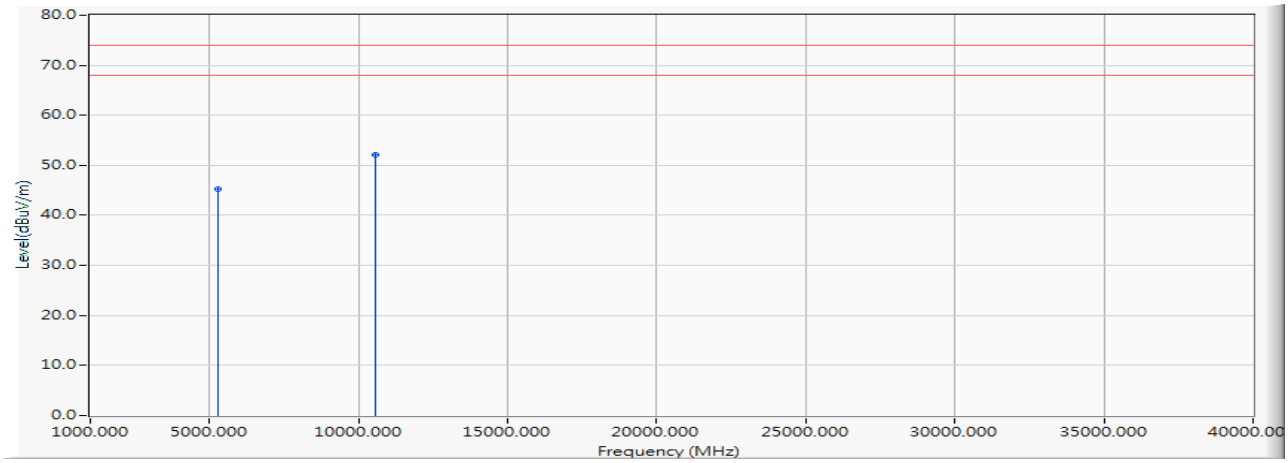



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | 7.851 | 37.451 | 45.303 | -28.697 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 16.510 | 35.624 | 52.134 | -21.866 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

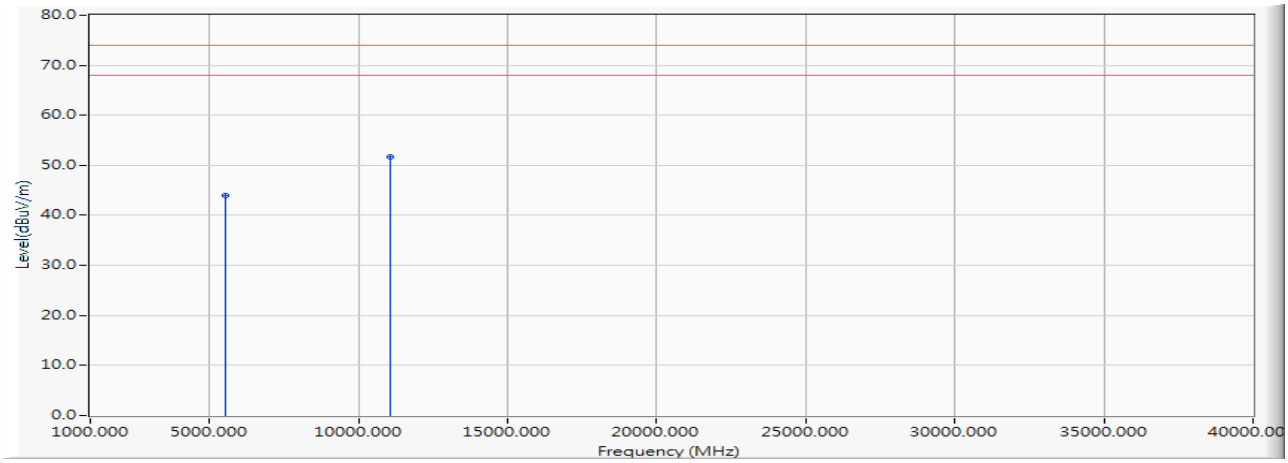



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | 8.493 | 35.564 | 44.058 | -29.942 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 17.117 | 34.676 | 51.793 | -22.207 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

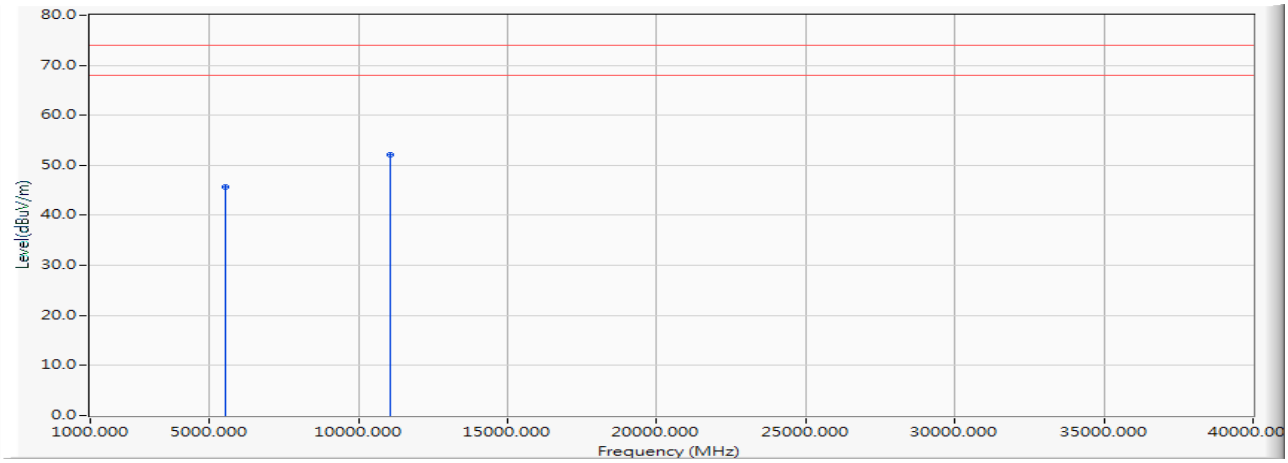



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | 8.493 | 37.175 | 45.669 | -28.331 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 17.117 | 34.922 | 52.039 | -21.961 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。.

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

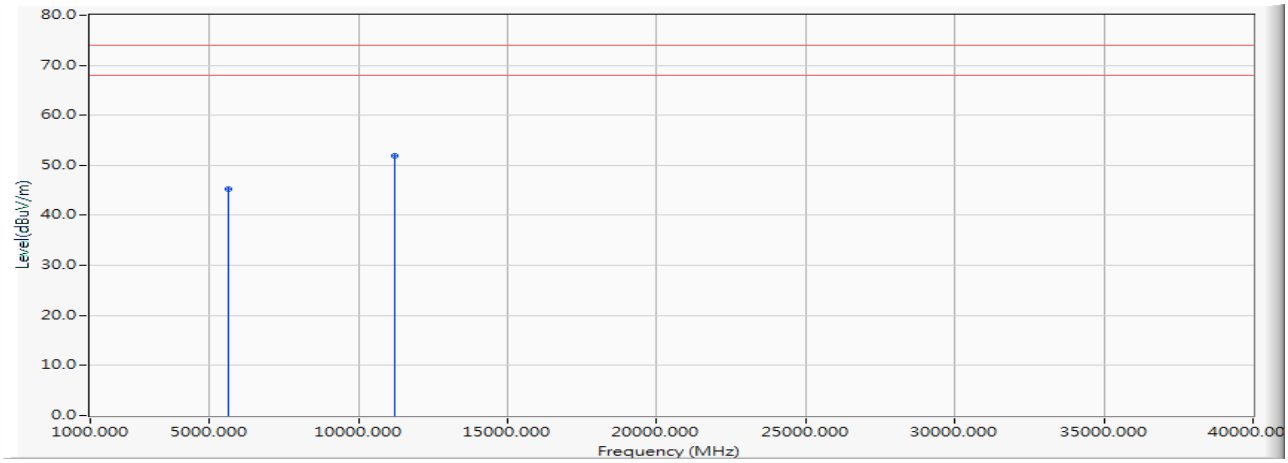



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | 8.677 | 36.663 | 45.339 | -28.661 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 17.399 | 34.588 | 51.986 | -22.014 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

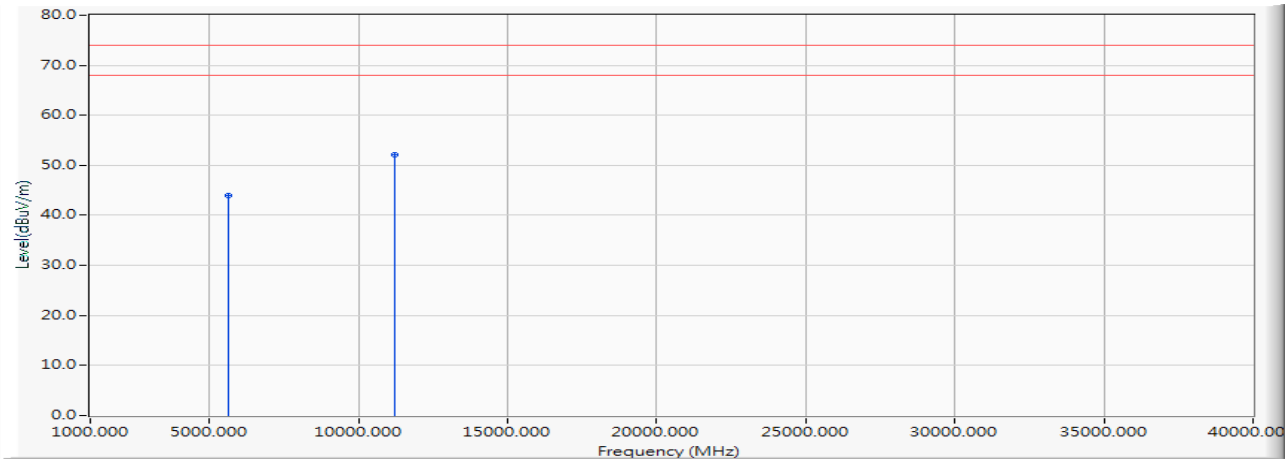



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | 8.677 | 35.305 | 43.981 | -30.019 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 17.399 | 34.761 | 52.159 | -21.841 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

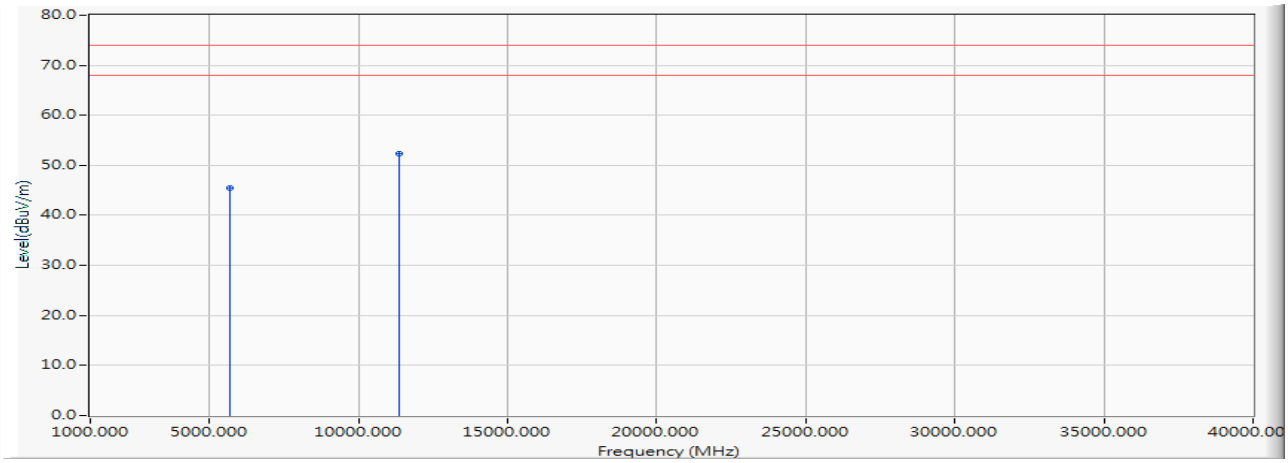



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | 8.760 | 36.800 | 45.559 | -28.441 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 17.412 | 34.880 | 52.292 | -21.708 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

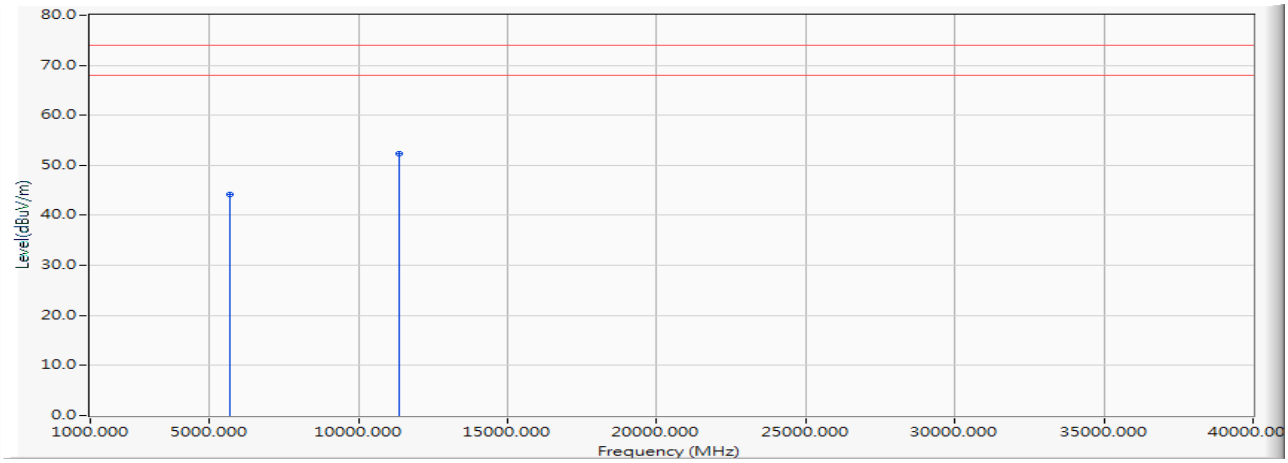



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | 8.760 | 35.500 | 44.259 | -29.741 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 17.412 | 34.937 | 52.349 | -21.651 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

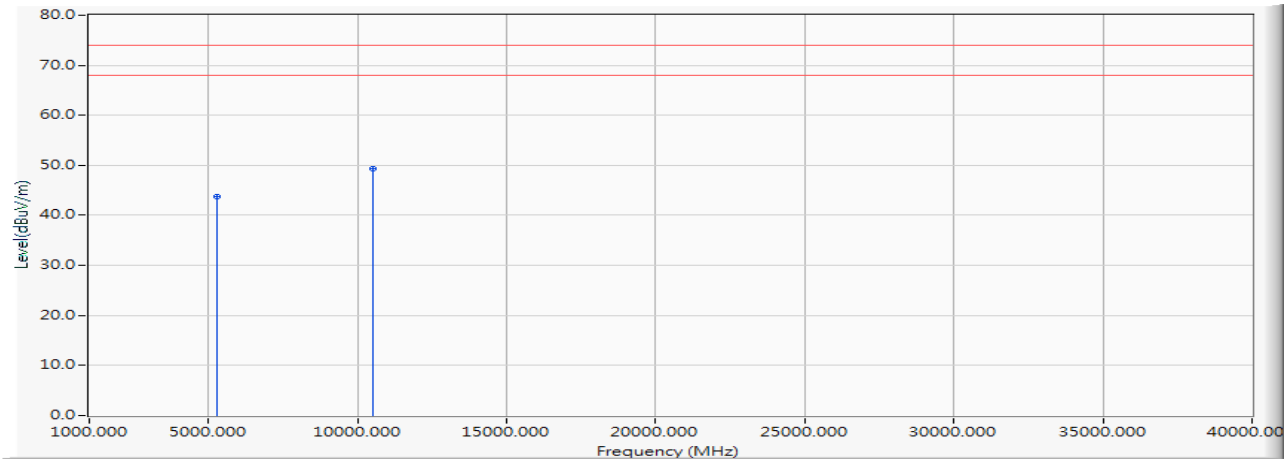



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | 7.876 | 35.970 | 43.845 | -30.155 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 16.243 | 32.982 | 49.225 | -24.775 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

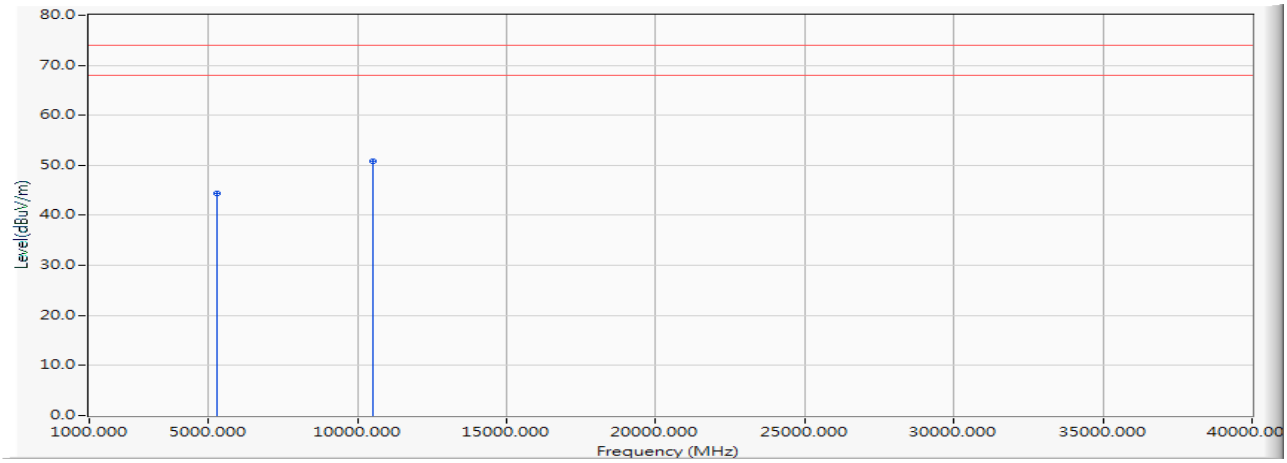



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | 7.876 | 36.624 | 44.499 | -29.501 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 16.243 | 34.554 | 50.797 | -23.203 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

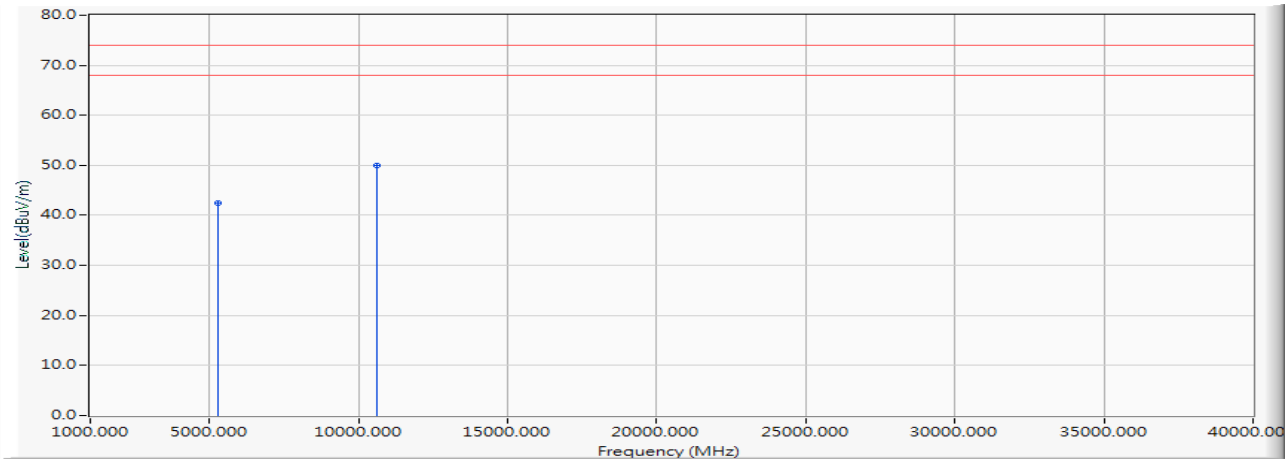



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | 7.894 | 34.535 | 42.429 | -31.571 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 16.480 | 33.552 | 50.032 | -23.968 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

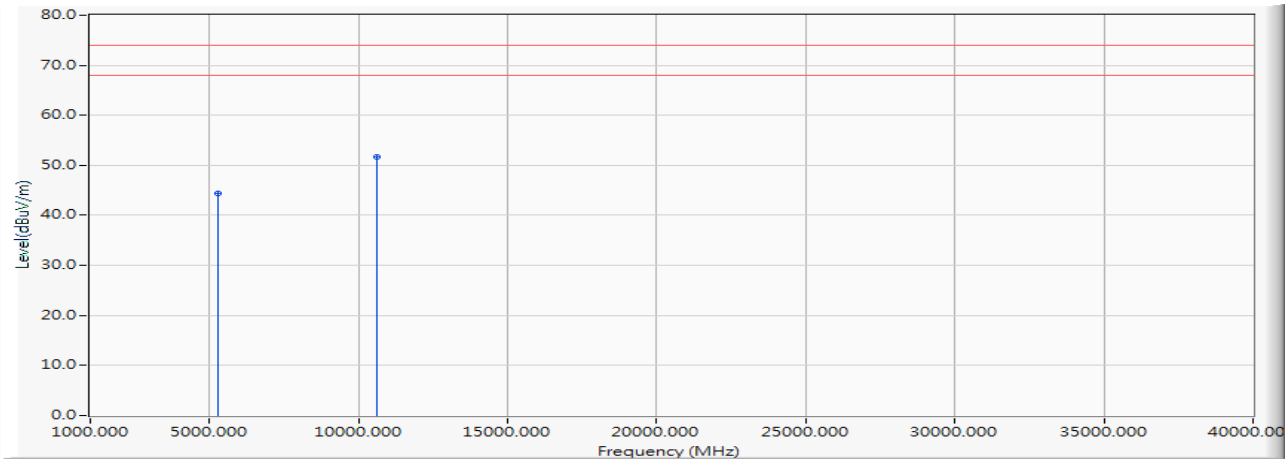



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | 7.894 | 36.605 | 44.499 | -29.501 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 16.480 | 35.292 | 51.772 | -22.228 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

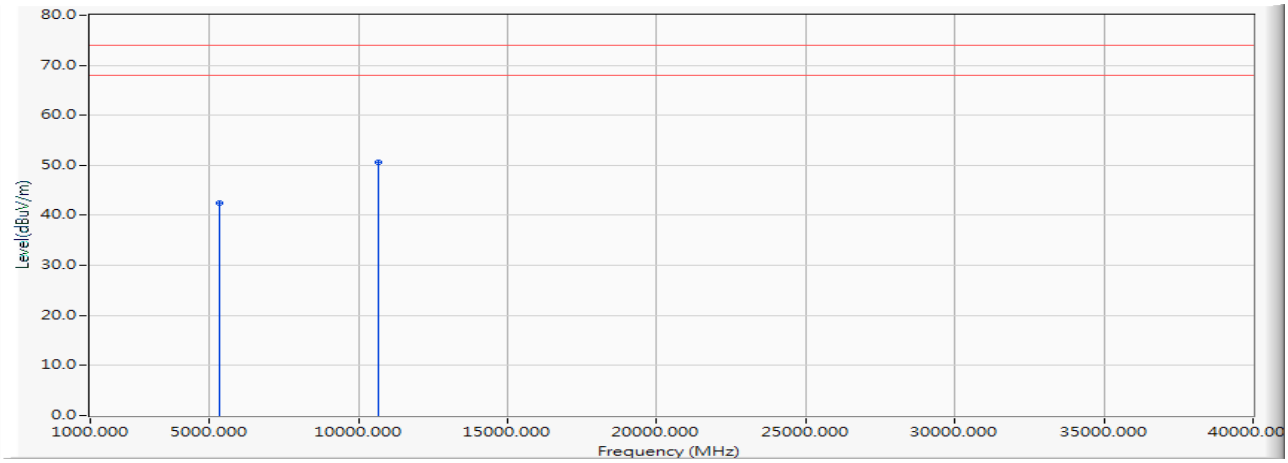



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | 7.877 | 34.634 | 42.511 | -31.489 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 16.864 | 33.815 | 50.679 | -23.321 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

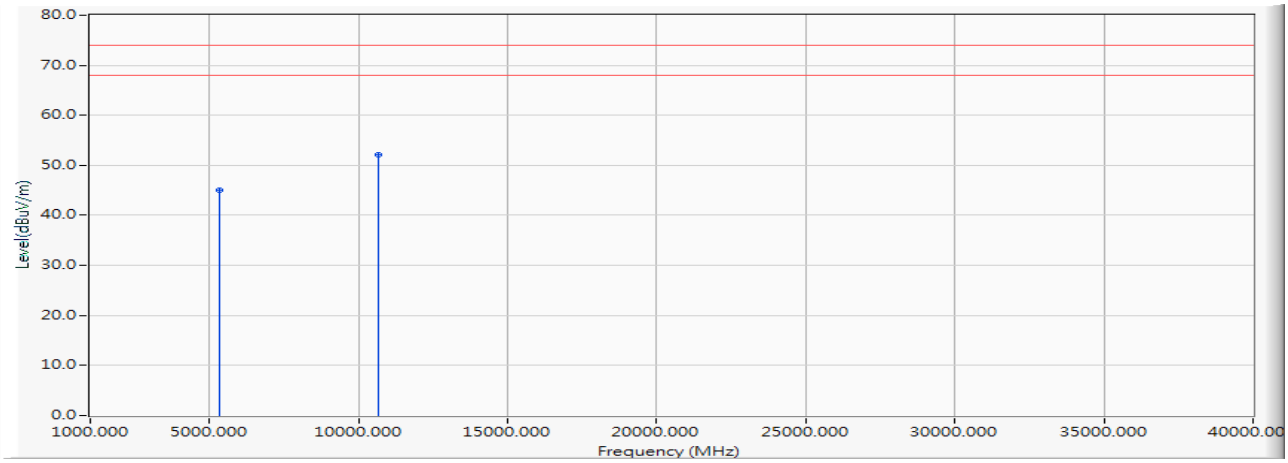



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | 7.877 | 37.152 | 45.029 | -28.971 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 16.864 | 35.275 | 52.139 | -21.861 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

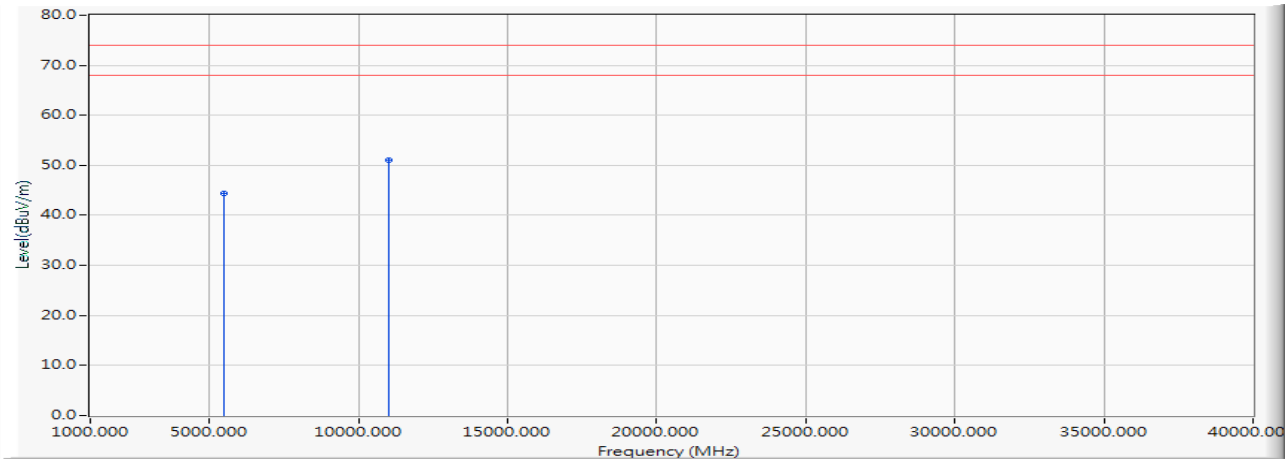



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | 8.366 | 36.022 | 44.388 | -29.612 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 16.989 | 34.145 | 51.135 | -22.865 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

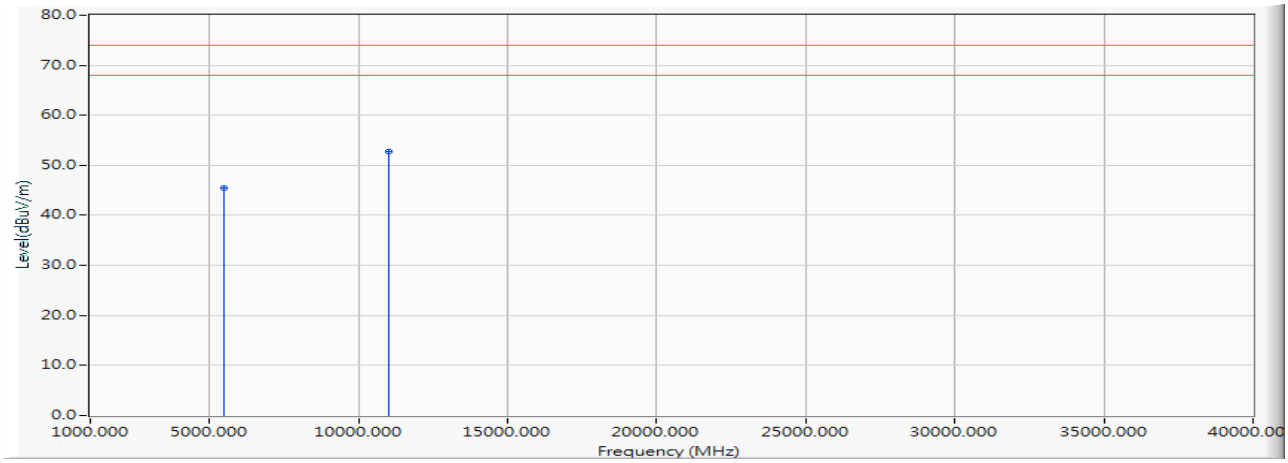



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | 8.366 | 37.132 | 45.498 | -28.502 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 16.989 | 35.727 | 52.717 | -21.283 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

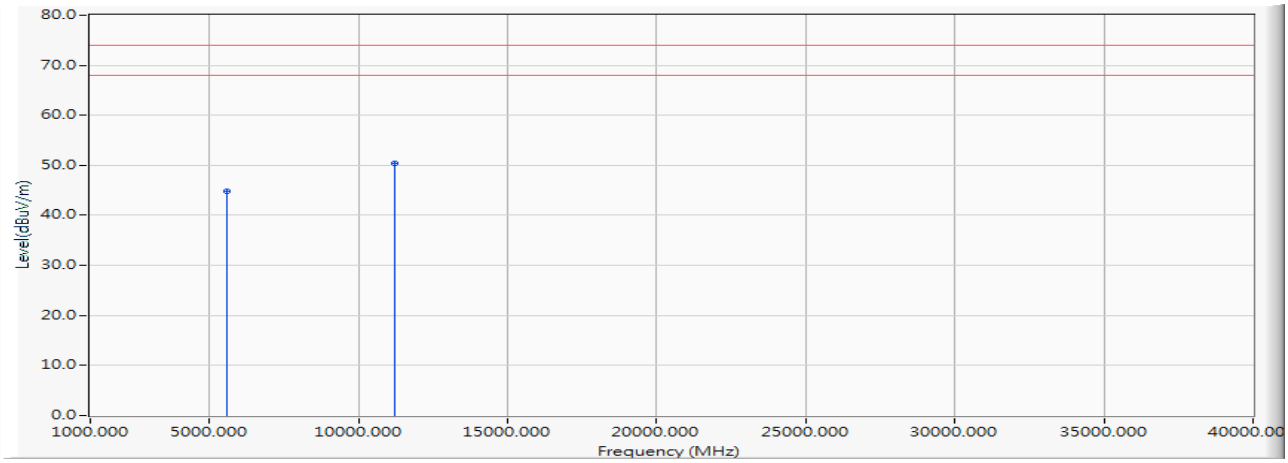



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5600.000 | 8.663 | 36.152 | 44.815 | -29.185 | 74.000 | 54.000 |
| 11200.000 | 17.220 | 33.079 | 50.299 | -23.701 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

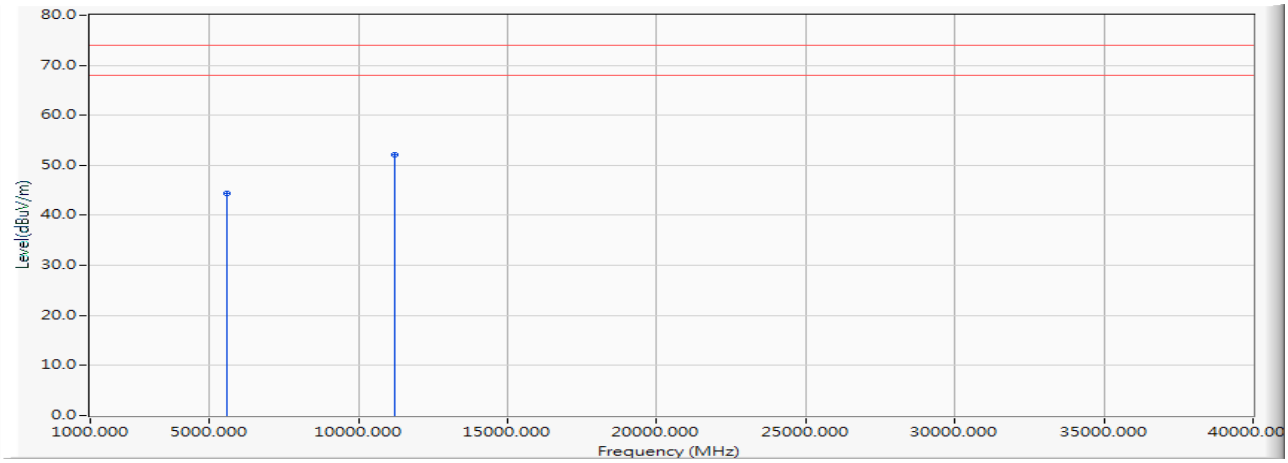



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5600.000 | 8.663 | 35.836 | 44.499 | -29.501 | 74.000 | 54.000 |
| 11200.000 | 17.220 | 34.916 | 52.136 | -21.864 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

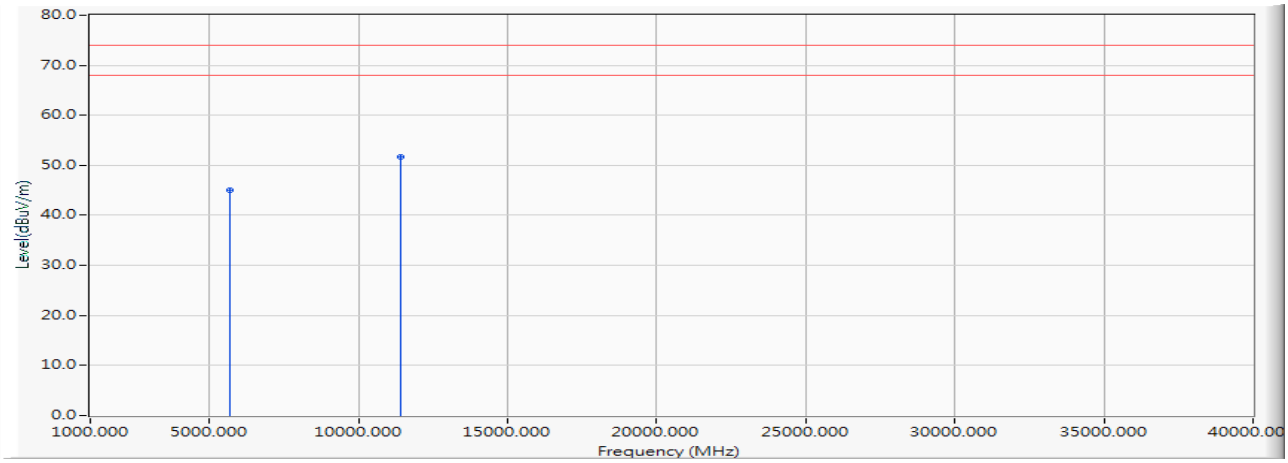



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | 8.816 | 36.320 | 45.137 | -28.863 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 17.433 | 34.244 | 51.677 | -22.323 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

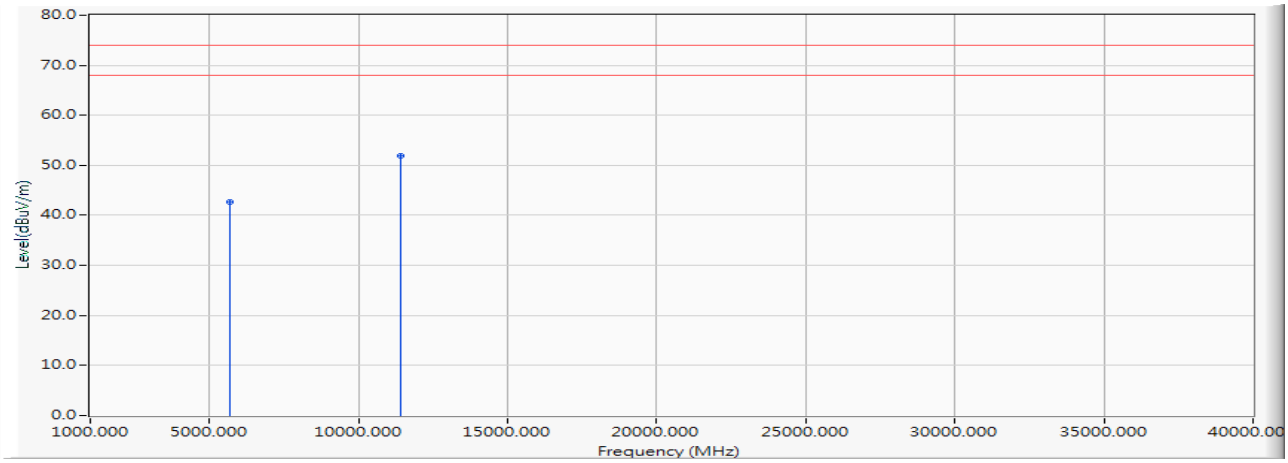



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | 8.816 | 33.964 | 42.781 | -31.219 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 17.433 | 34.530 | 51.963 | -22.037 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

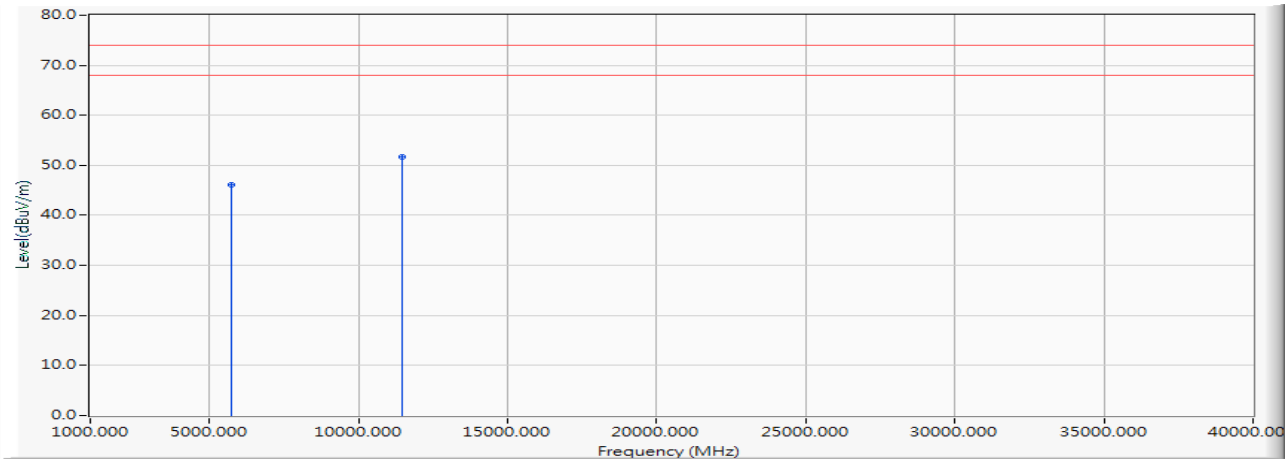



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | 8.820 | 37.200 | 46.020 | -27.980 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 17.479 | 34.220 | 51.699 | -22.301 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

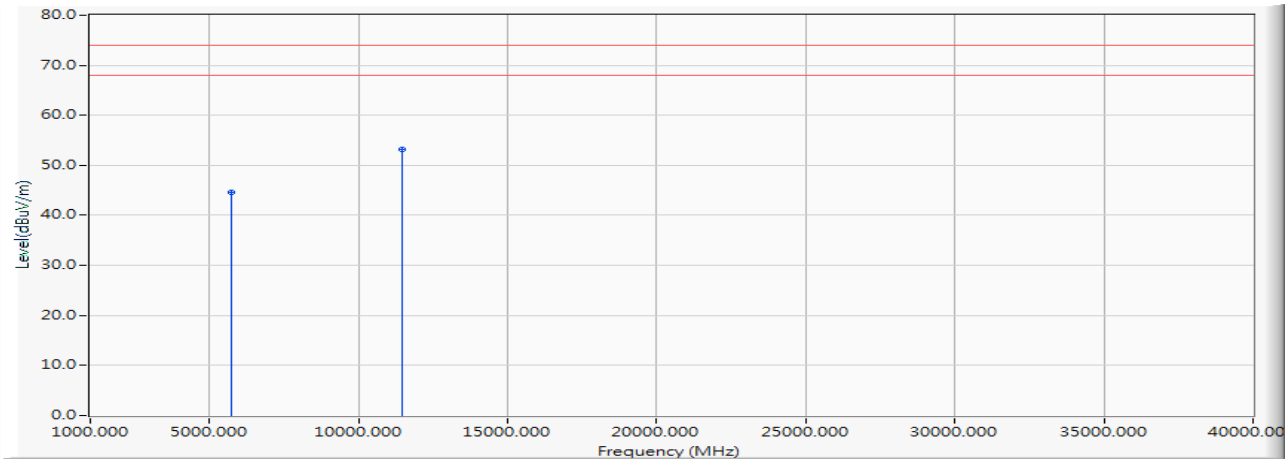



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | 8.820 | 35.778 | 44.598 | -29.402 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 17.479 | 35.649 | 53.128 | -20.872 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54(5270 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

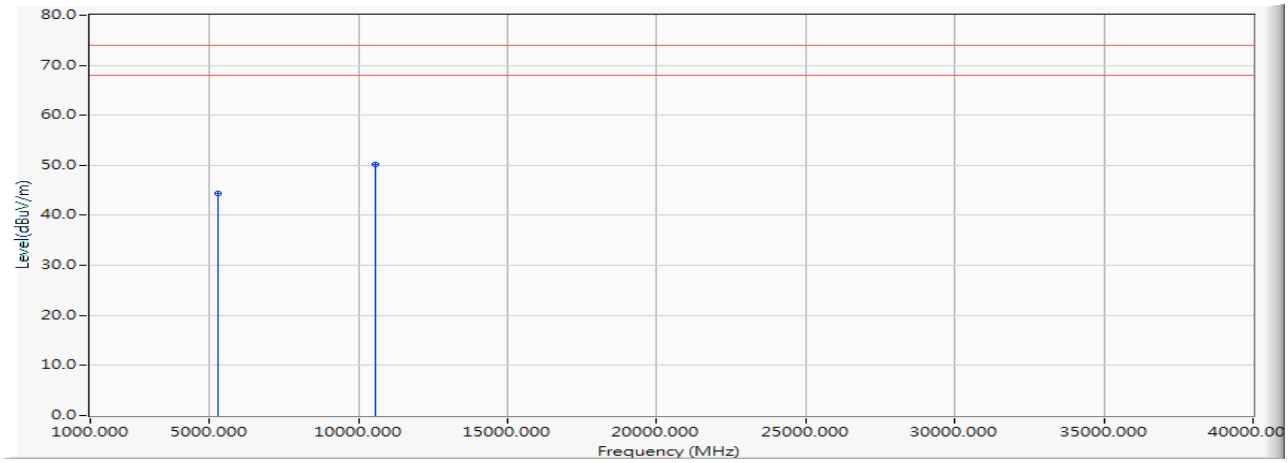



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | 7.797 | 36.562 | 44.359 | -29.641 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 16.415 | 33.849 | 50.263 | -23.737 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54(5270 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

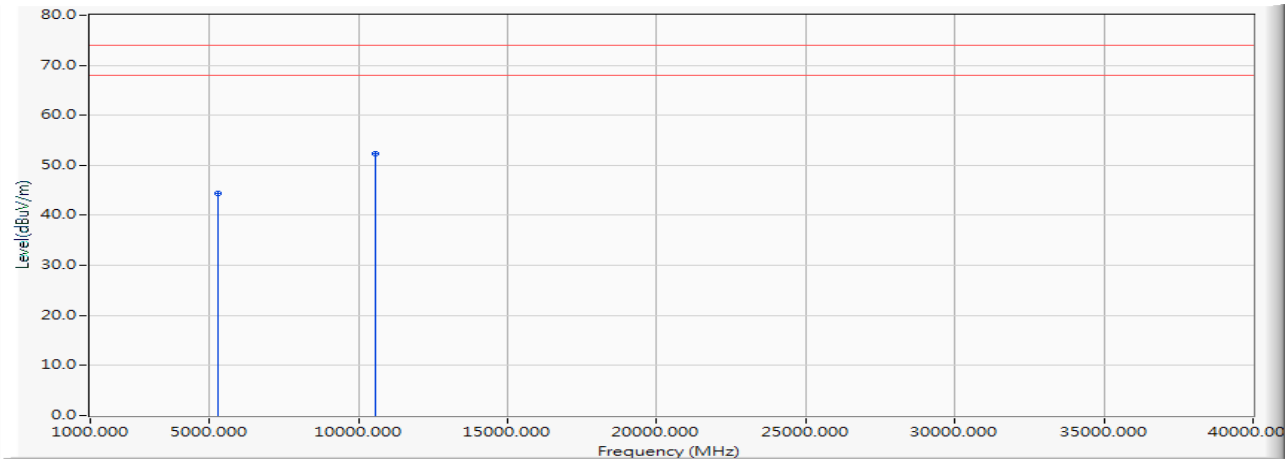



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | 7.797 | 36.602 | 44.399 | -29.601 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 16.415 | 35.957 | 52.371 | -21.629 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

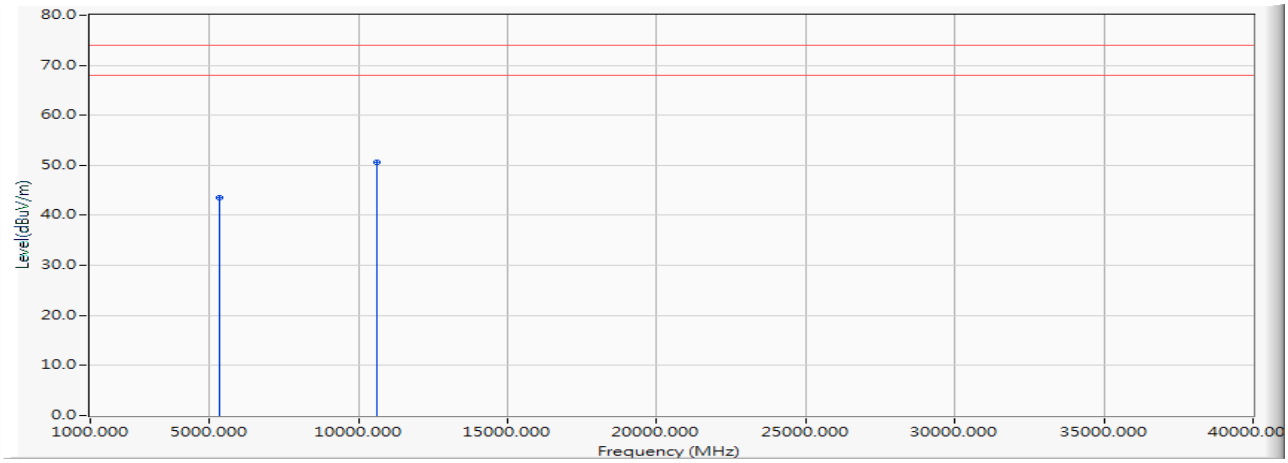



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | 7.888 | 35.611 | 43.499 | -30.501 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 16.655 | 34.034 | 50.689 | -23.311 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

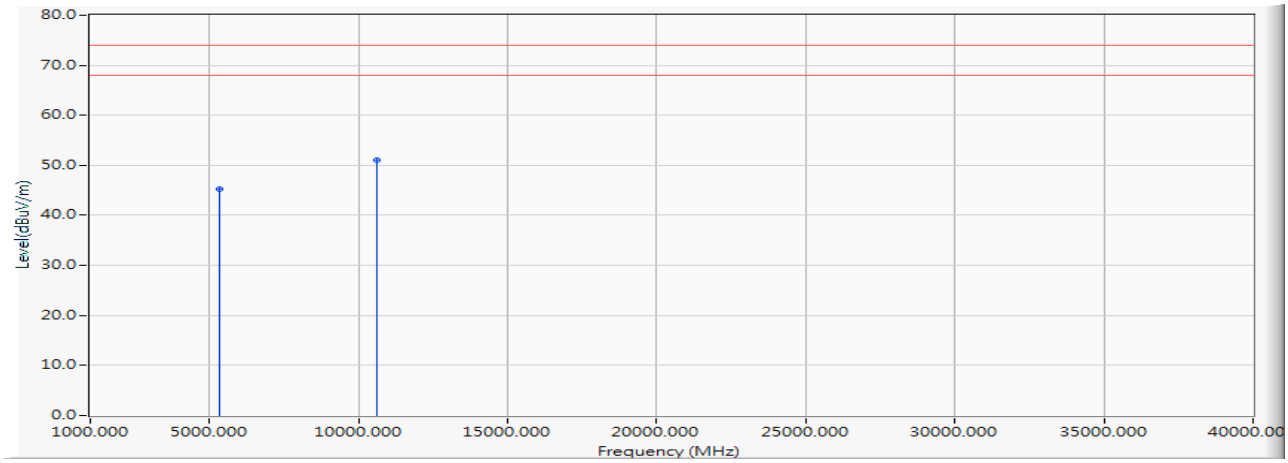



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | 7.888 | 37.311 | 45.199 | -28.801 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 16.655 | 34.379 | 51.034 | -22.966 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

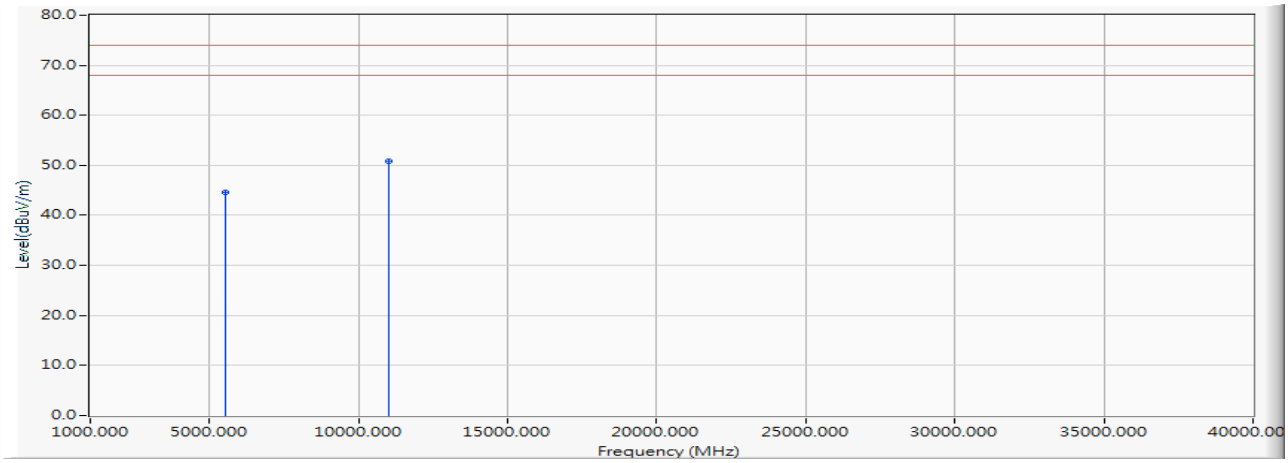



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | 8.395 | 36.198 | 44.592 | -29.408 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 17.082 | 33.810 | 50.891 | -23.109 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

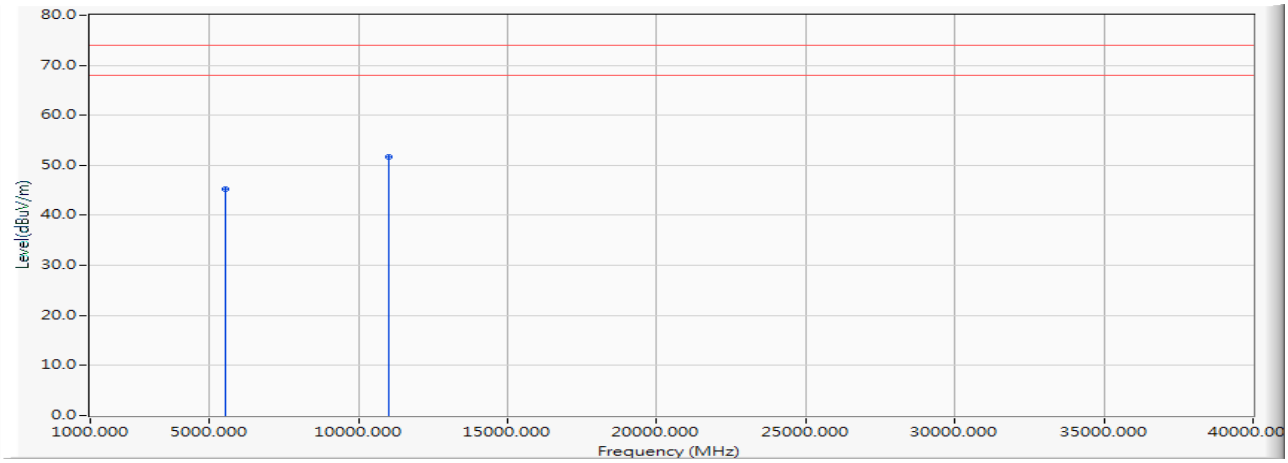



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | 8.395 | 36.805 | 45.199 | -28.801 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 17.082 | 34.512 | 51.593 | -22.407 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 118 (5590 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

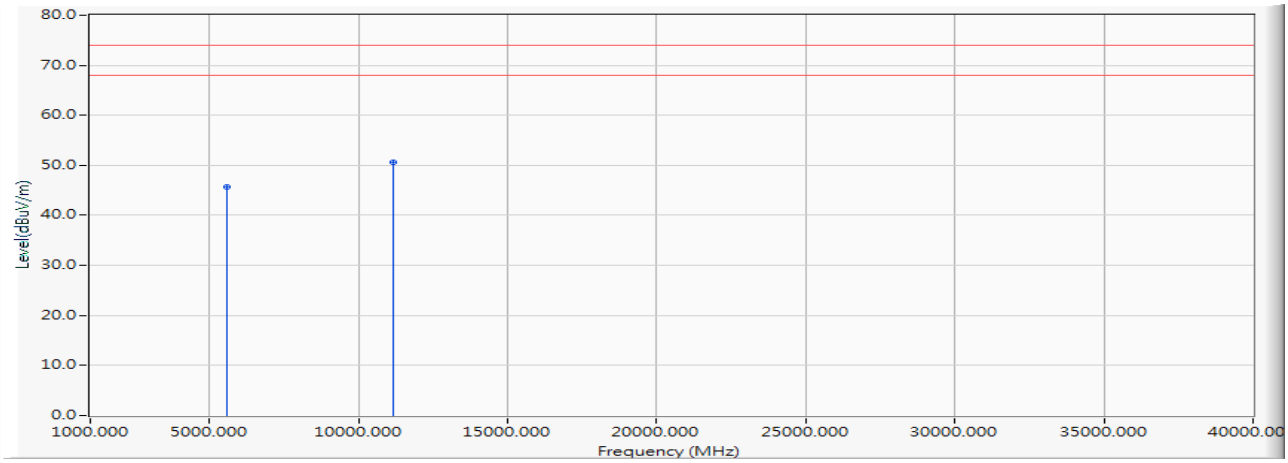



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5590.000 | 8.602 | 37.097 | 45.699 | -28.301 | 74.000 | 54.000 |
| 11180.000 | 17.238 | 33.292 | 50.531 | -23.469 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 118 (5590 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

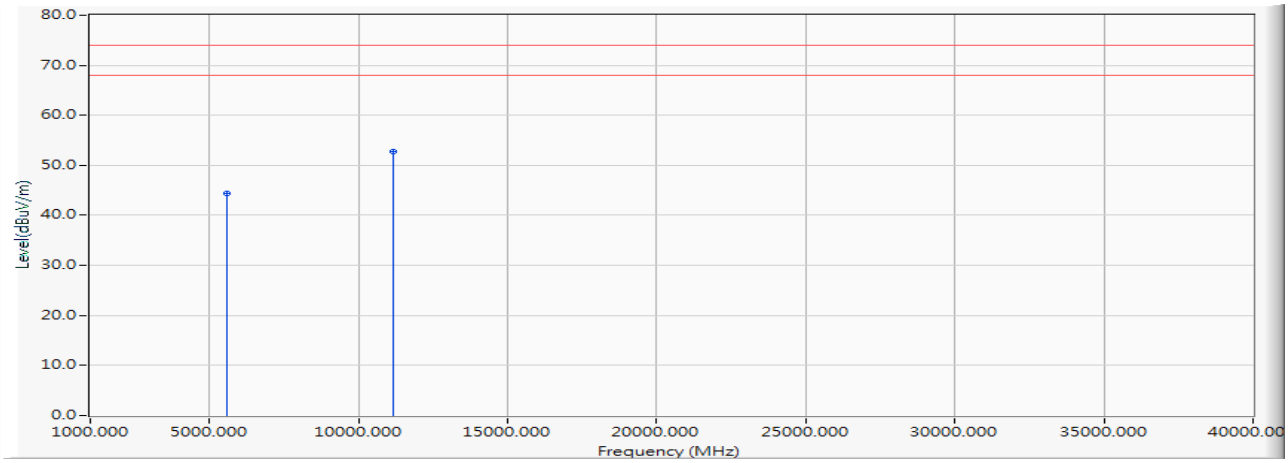



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5590.000 | 8.602 | 35.831 | 44.433 | -29.567 | 74.000 | 54.000 |
| 11180.000 | 17.238 | 35.440 | 52.679 | -21.321 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

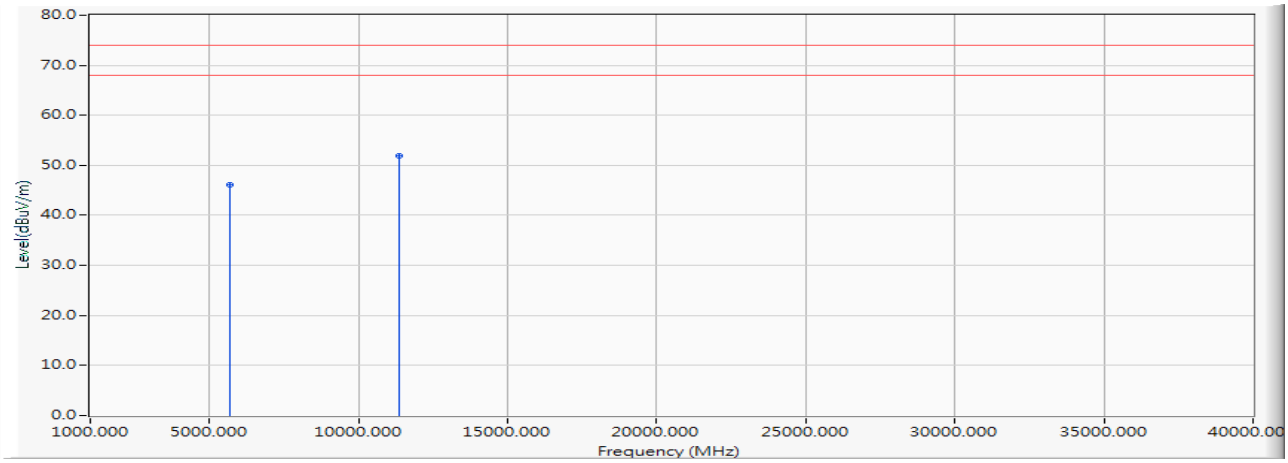



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | 8.767 | 37.266 | 46.033 | -27.967 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 17.398 | 34.424 | 51.822 | -22.178 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

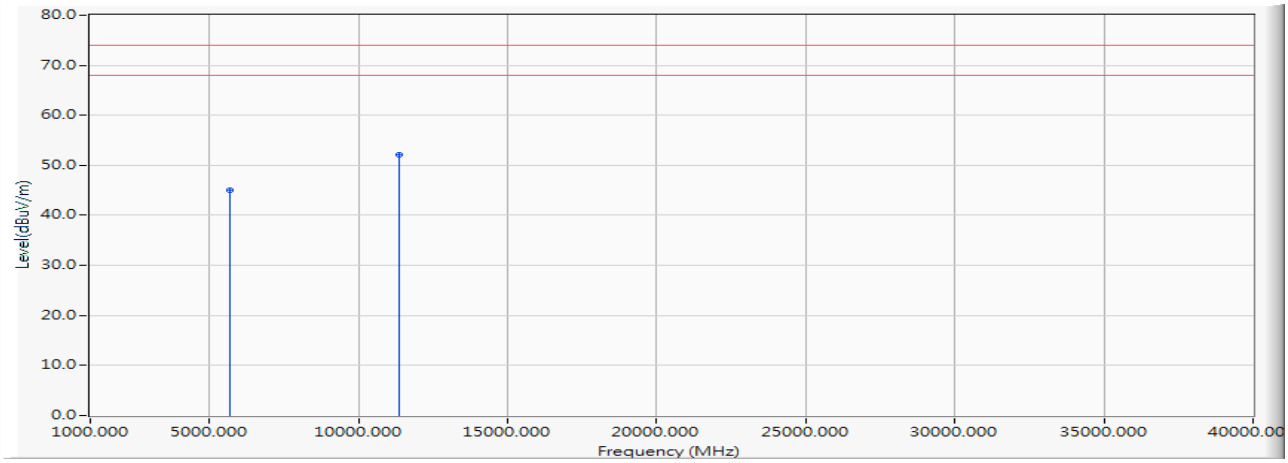



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | 8.767 | 36.352 | 45.119 | -28.881 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 17.398 | 34.765 | 52.163 | -21.837 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

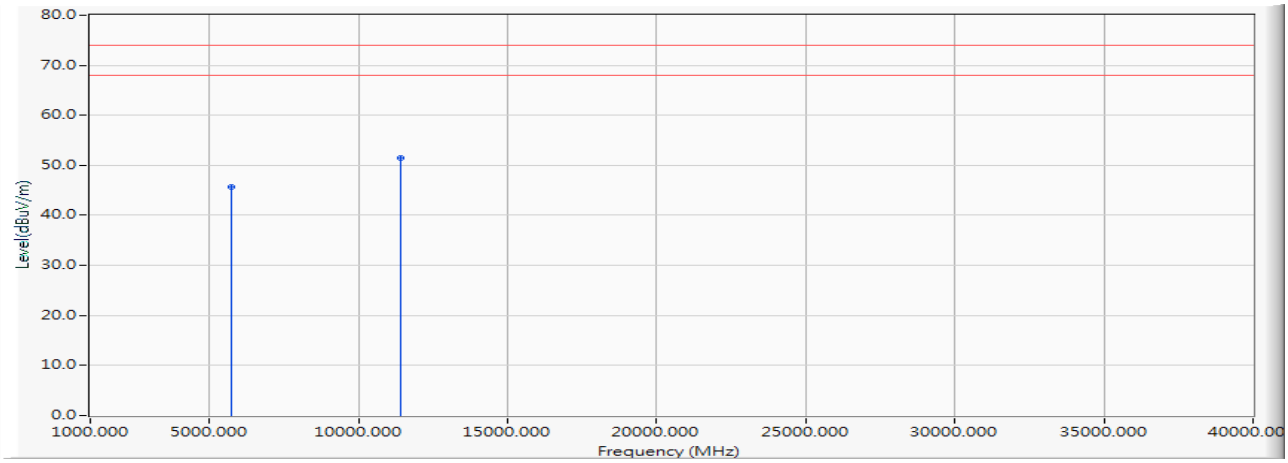



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | 8.863 | 36.730 | 45.593 | -28.407 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 17.501 | 34.032 | 51.533 | -22.467 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

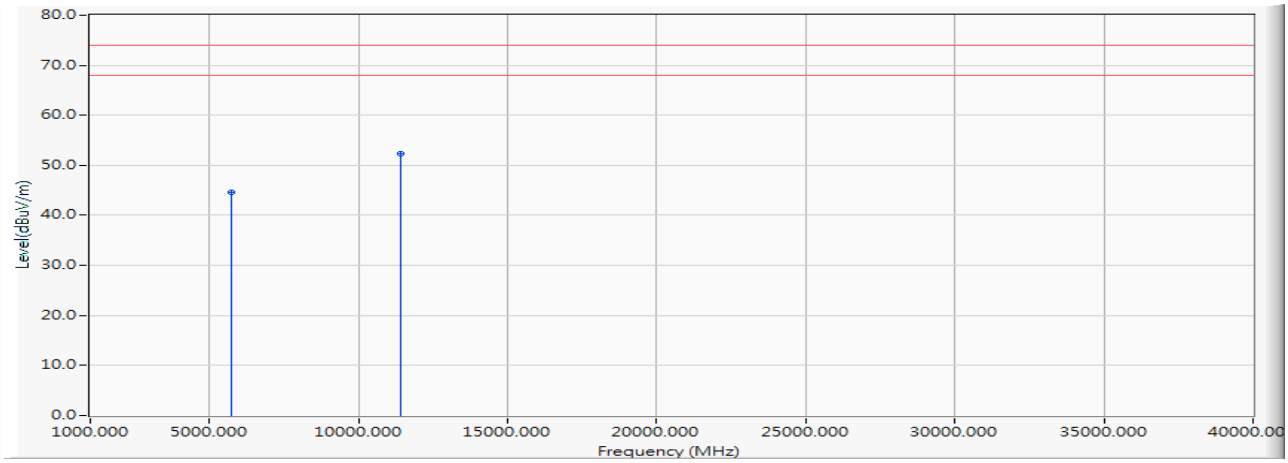



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | 8.863 | 35.736 | 44.599 | -29.401 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 17.501 | 34.931 | 52.432 | -21.568 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

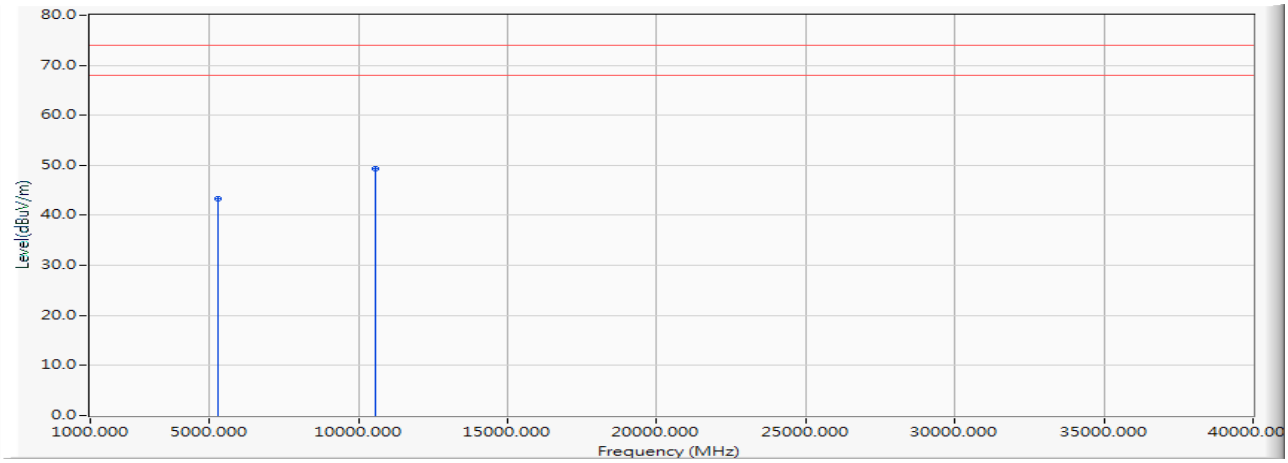



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | 7.851 | 35.424 | 43.276 | -30.724 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 16.510 | 32.726 | 49.236 | -24.764 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

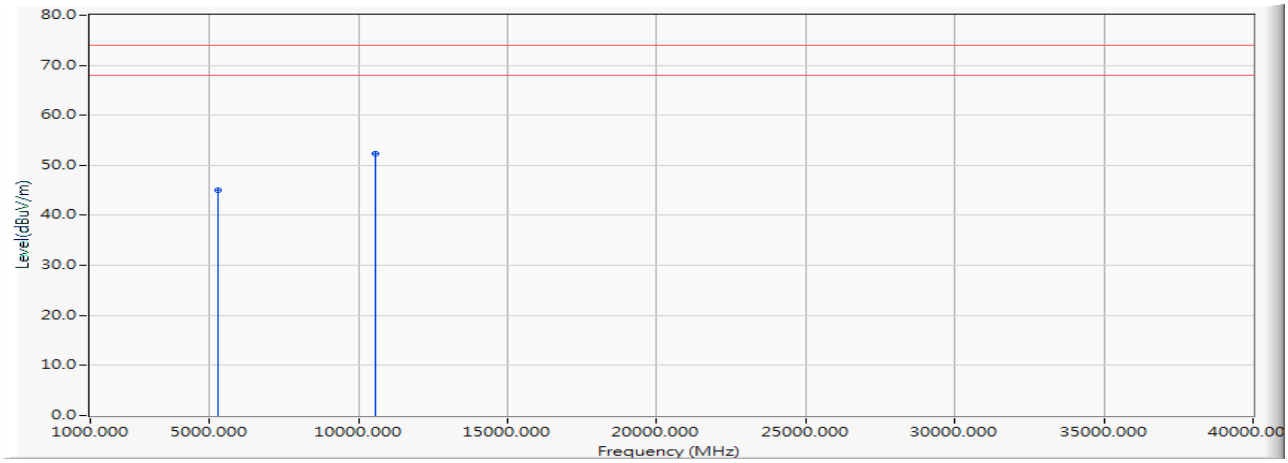



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | 7.851 | 37.281 | 45.133 | -28.867 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 16.510 | 35.869 | 52.379 | -21.621 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

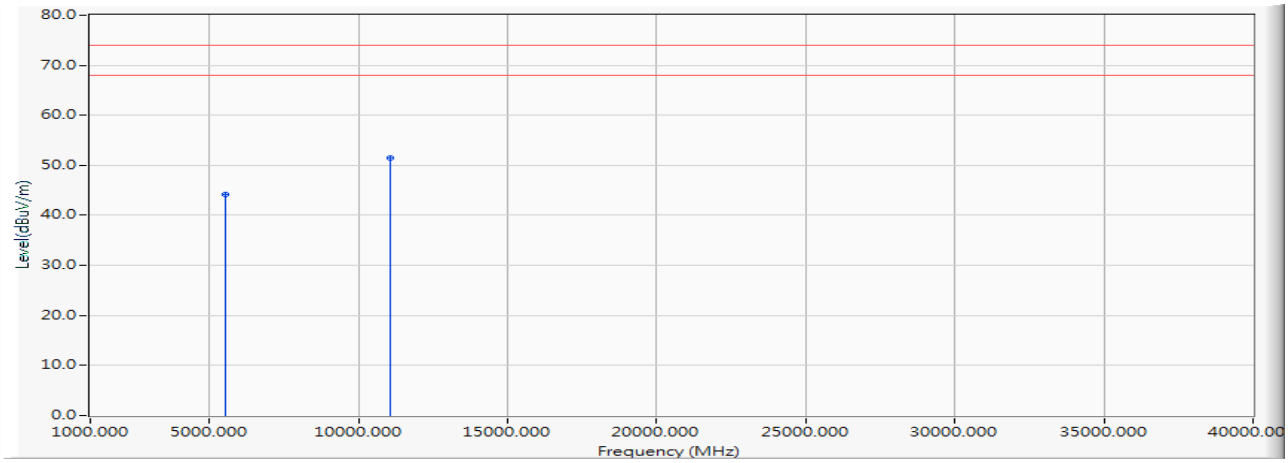



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | 8.493 | 35.629 | 44.123 | -29.877 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 17.117 | 34.419 | 51.536 | -22.464 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

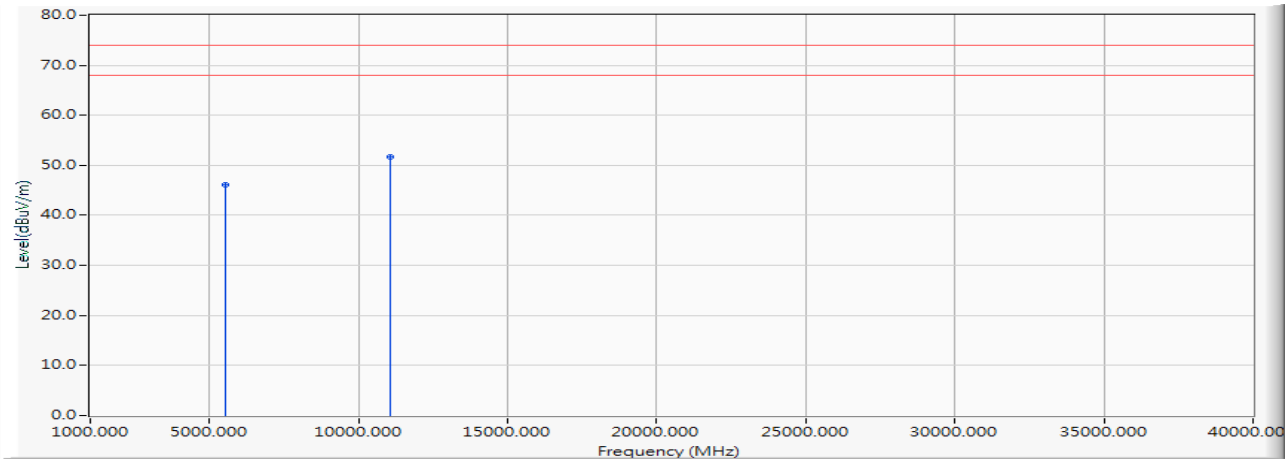



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | 8.493 | 37.719 | 46.213 | -27.787 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 17.117 | 34.645 | 51.762 | -22.238 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。.

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

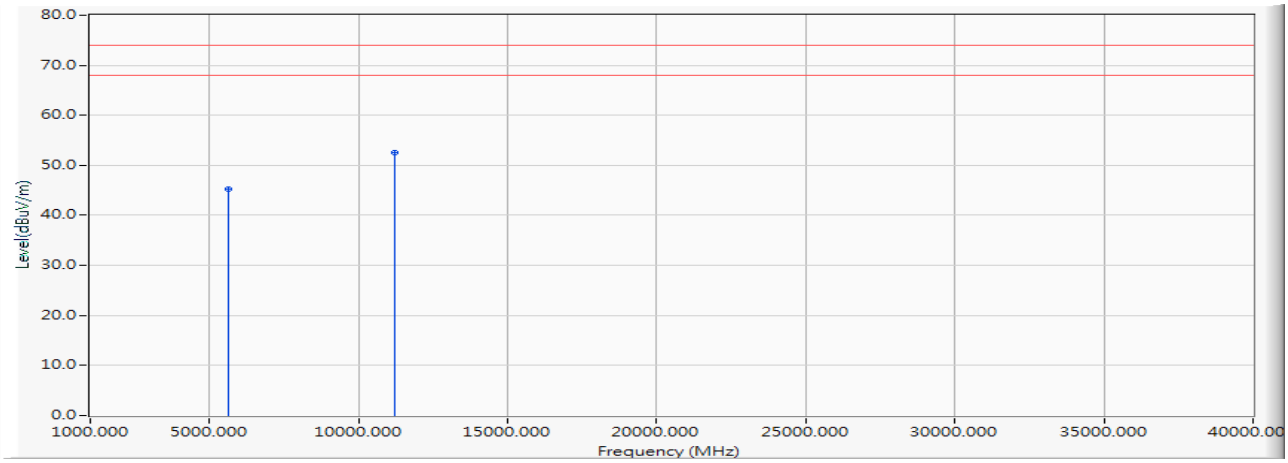



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | 8.677 | 36.663 | 45.339 | -28.661 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 17.399 | 35.165 | 52.563 | -21.437 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

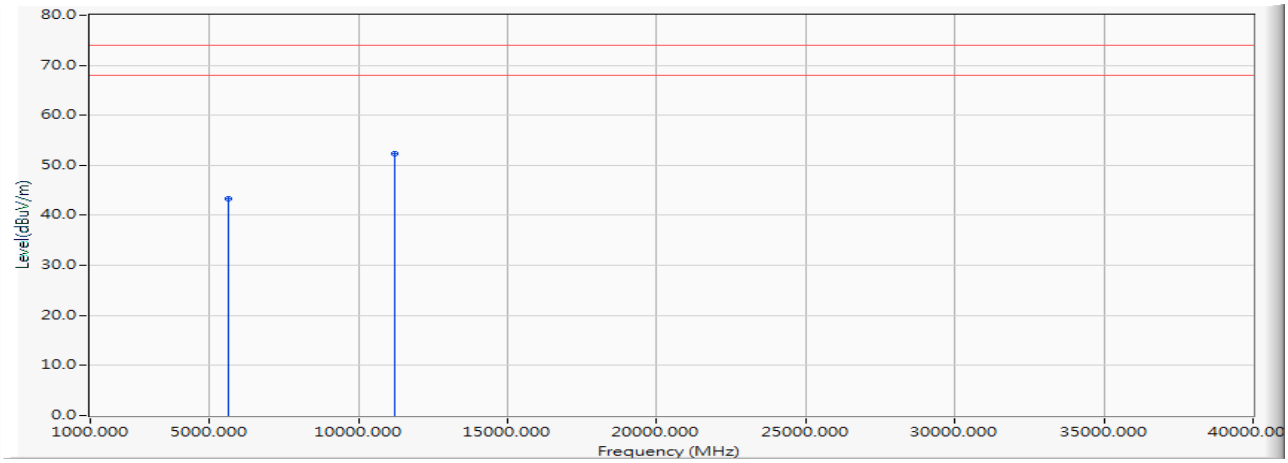



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | 8.677 | 34.742 | 43.418 | -30.582 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 17.399 | 34.838 | 52.236 | -21.764 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

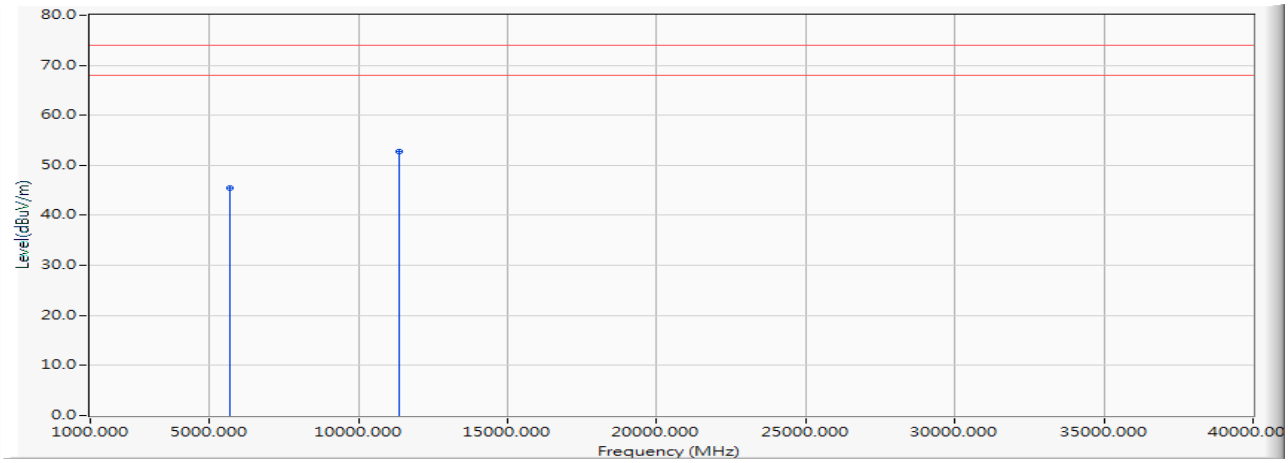



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | 8.760 | 36.794 | 45.553 | -28.447 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 17.412 | 35.277 | 52.689 | -21.311 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

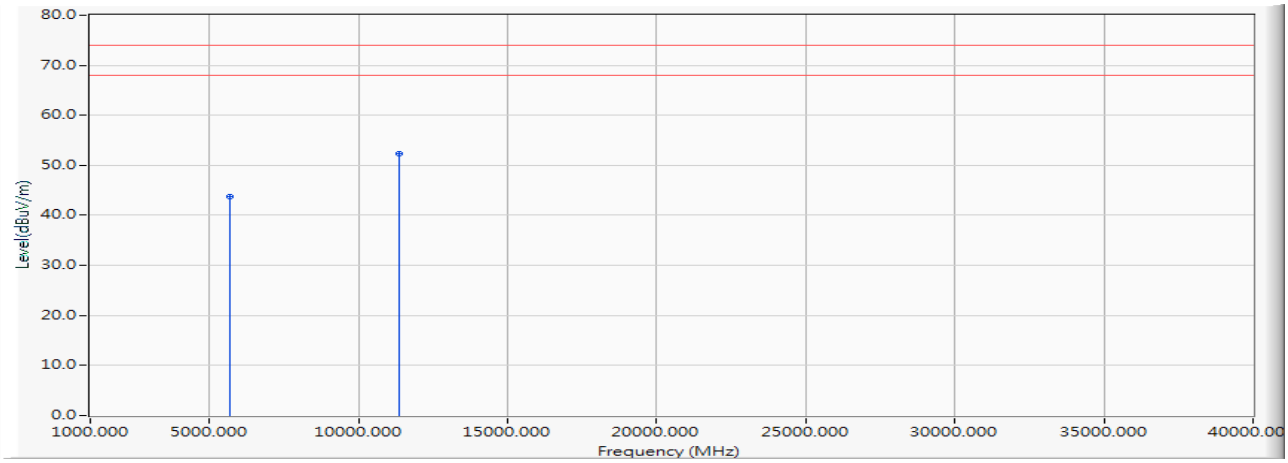


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | 8.760 | 34.912 | 43.671 | -30.329 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 17.412 | 34.933 | 52.345 | -21.655 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

**For APEX0367**

待測物名稱：Access Point


待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

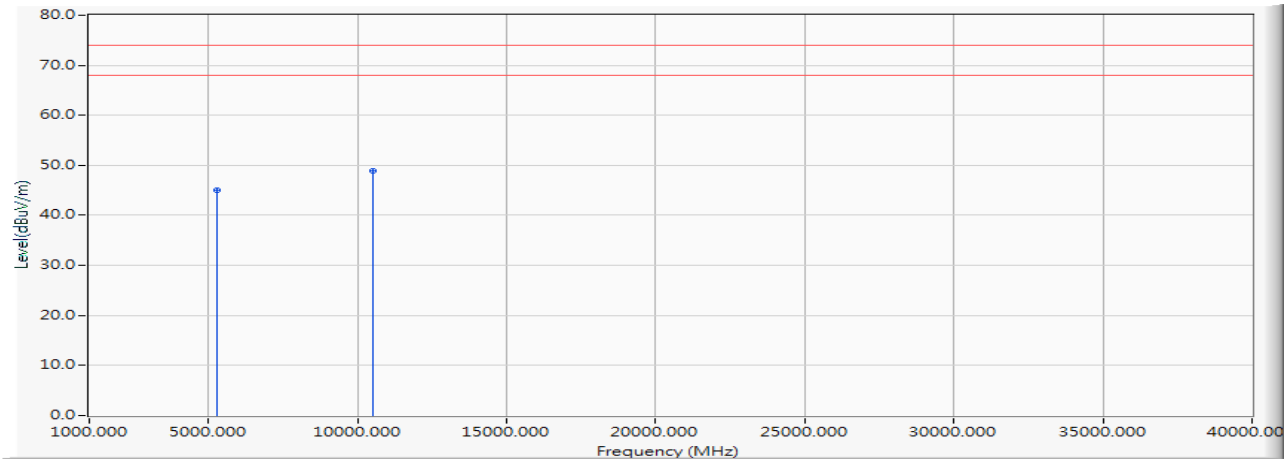



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | 7.876 | 37.151 | 45.026 | -28.974 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 16.243 | 32.649 | 48.892 | -25.108 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

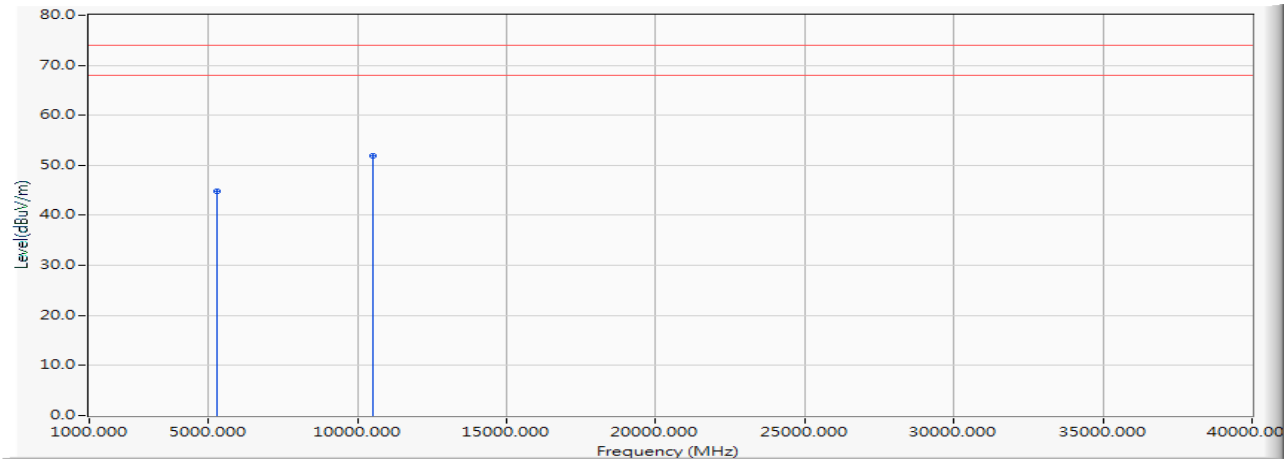



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | 7.876 | 36.923 | 44.798 | -29.202 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 16.243 | 35.642 | 51.885 | -22.115 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

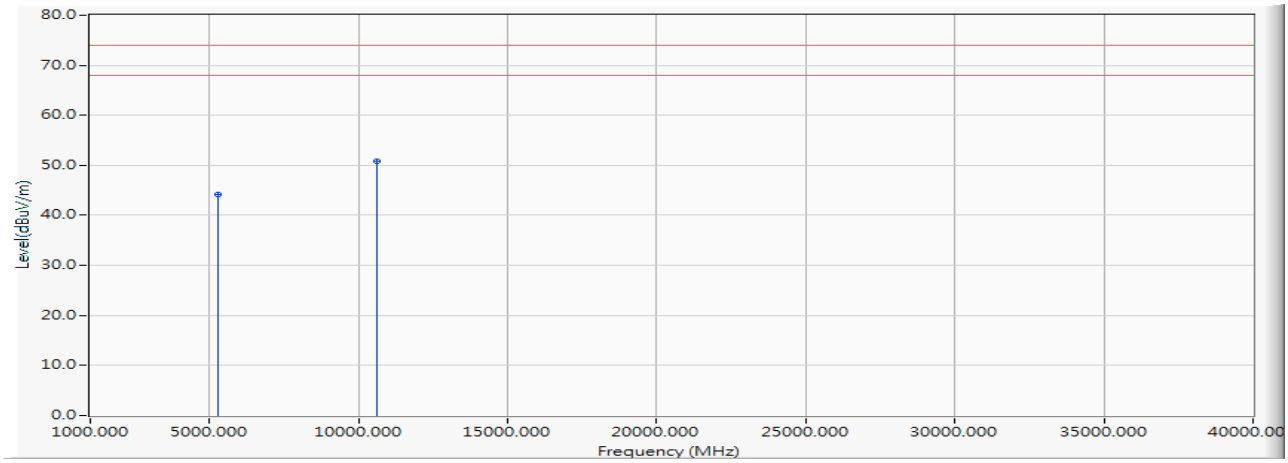



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | 7.894 | 36.342 | 44.236 | -29.764 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 16.480 | 34.418 | 50.898 | -23.102 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

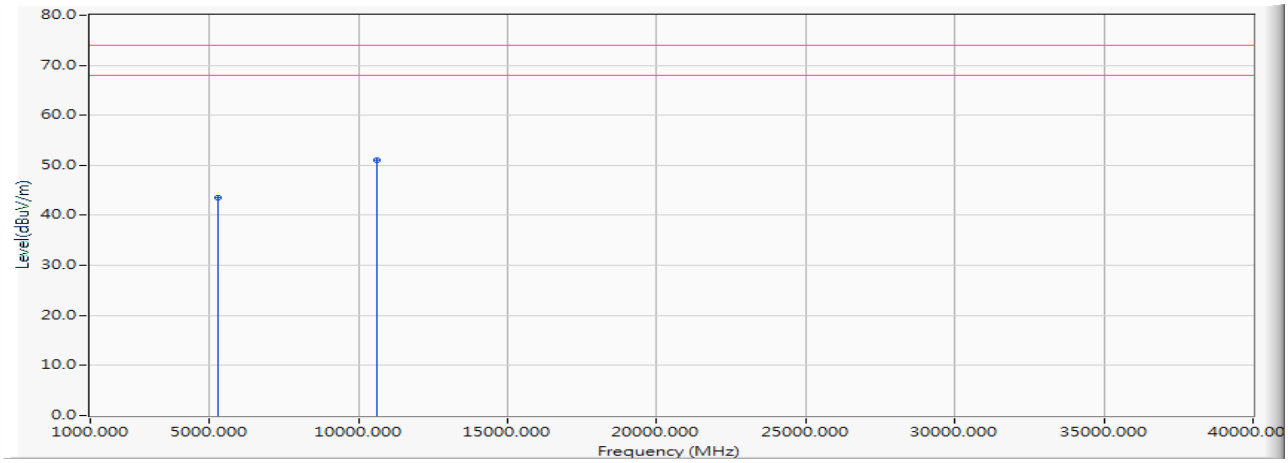



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | 7.894 | 35.705 | 43.599 | -30.401 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 16.480 | 34.543 | 51.023 | -22.977 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

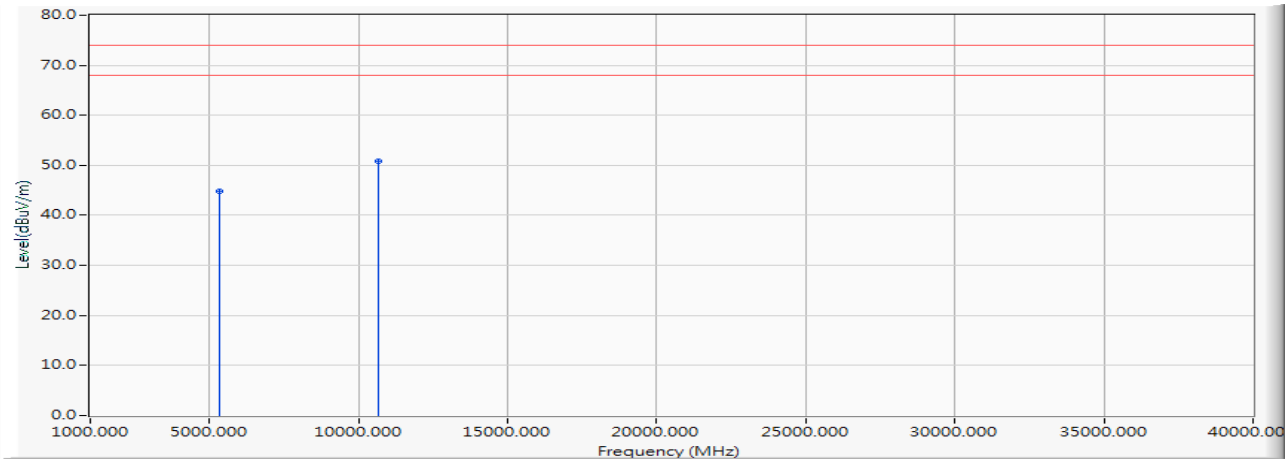



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | 7.877 | 36.979 | 44.856 | -29.144 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 16.864 | 33.947 | 50.811 | -23.189 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

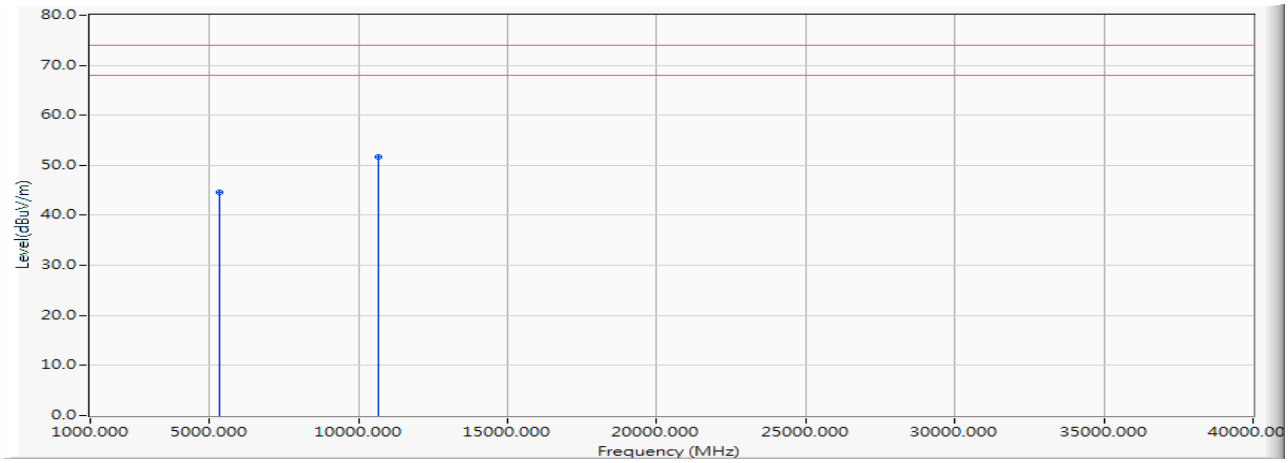



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | 7.877 | 36.642 | 44.519 | -29.481 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 16.864 | 34.901 | 51.765 | -22.235 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

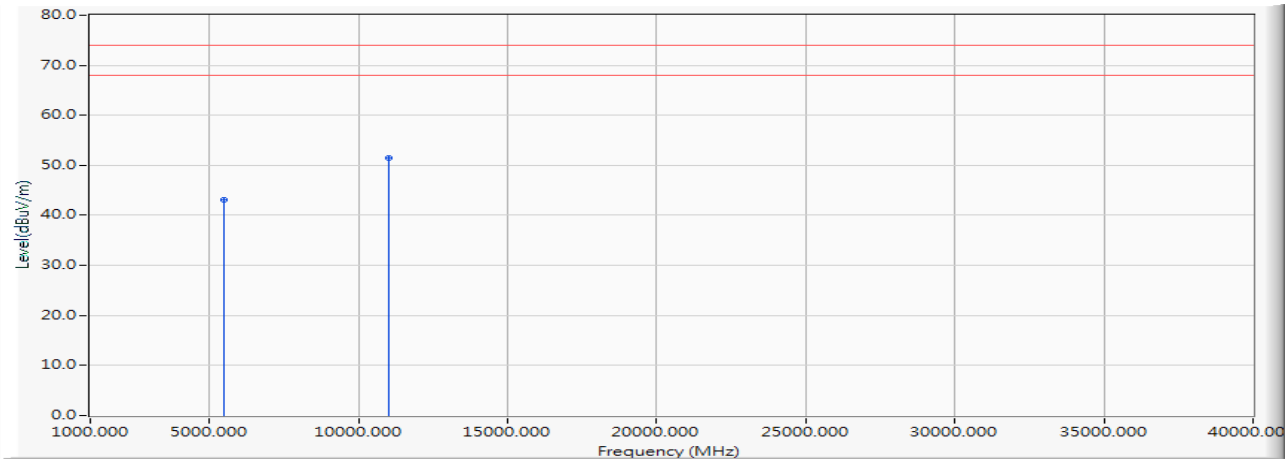



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | 8.366 | 34.665 | 43.031 | -30.969 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 16.989 | 34.499 | 51.489 | -22.511 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

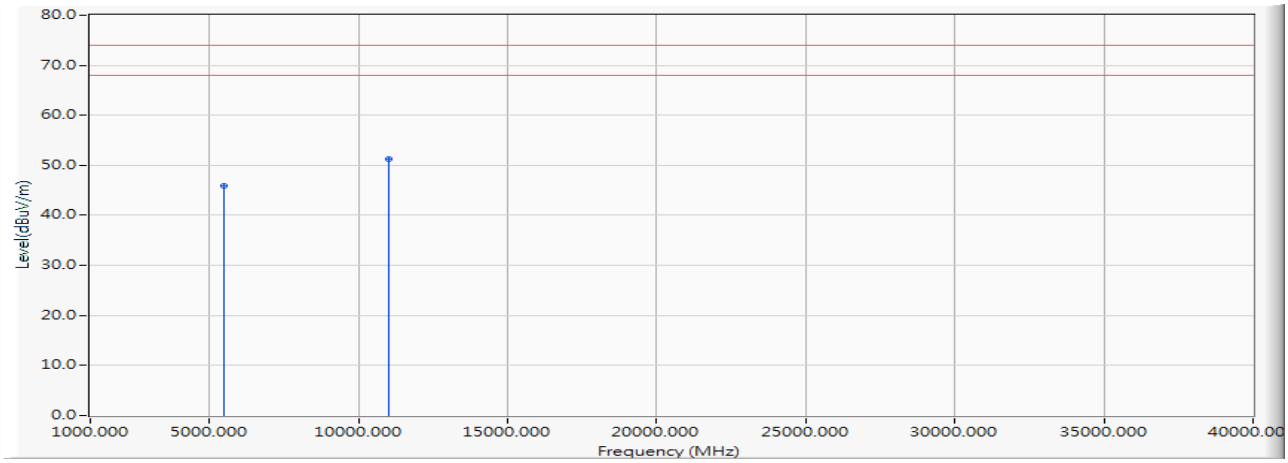



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | 8.366 | 37.445 | 45.811 | -28.189 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 16.989 | 34.277 | 51.267 | -22.733 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

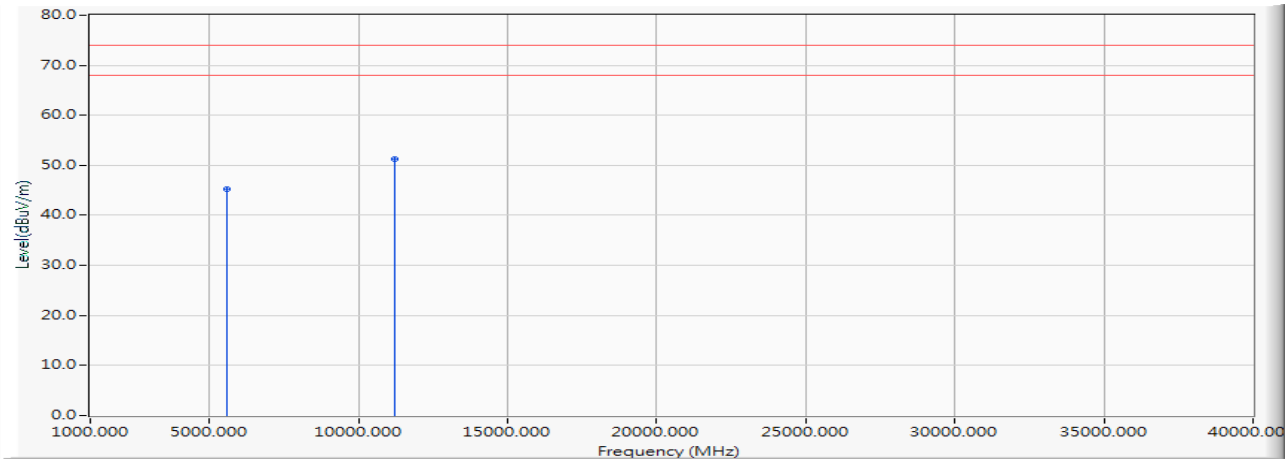



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5600.000 | 8.663 | 36.634 | 45.297 | -28.703 | 74.000 | 54.000 |
| 11200.000 | 17.220 | 34.057 | 51.277 | -22.723 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

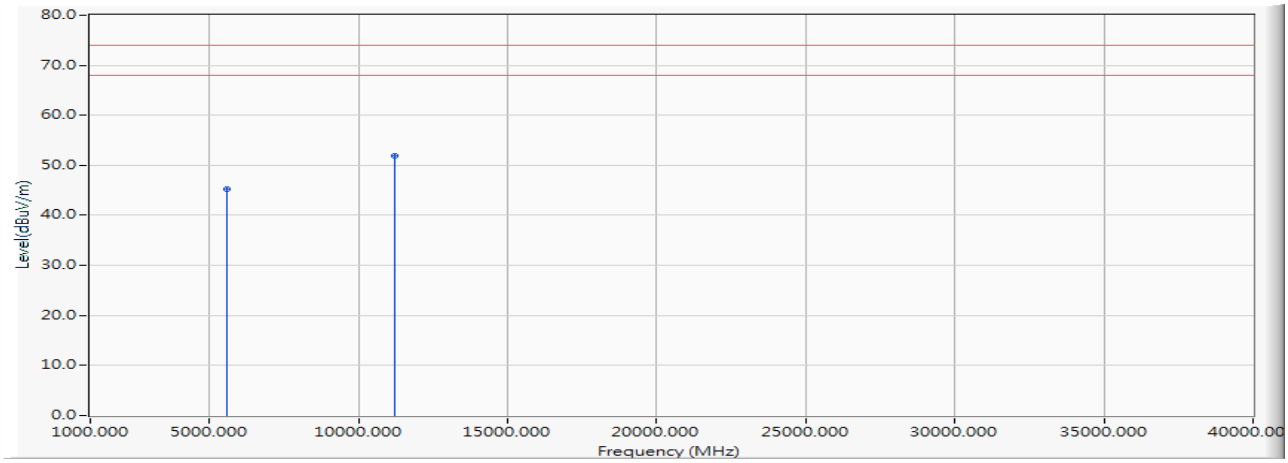



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5600.000 | 8.663 | 36.569 | 45.232 | -28.768 | 74.000 | 54.000 |
| 11200.000 | 17.220 | 34.777 | 51.997 | -22.003 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

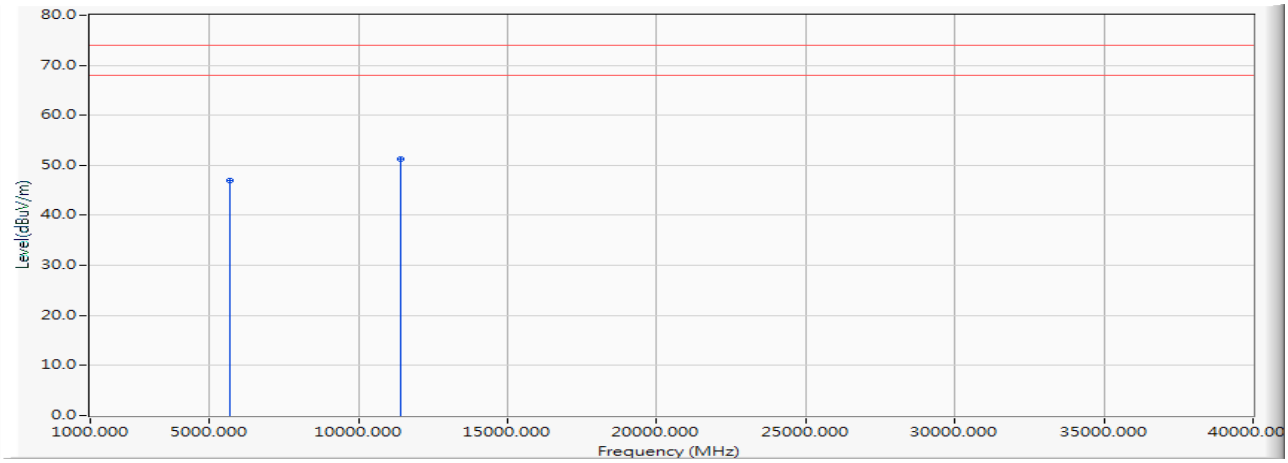



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | 8.816 | 38.094 | 46.911 | -27.089 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 17.433 | 33.798 | 51.231 | -22.769 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

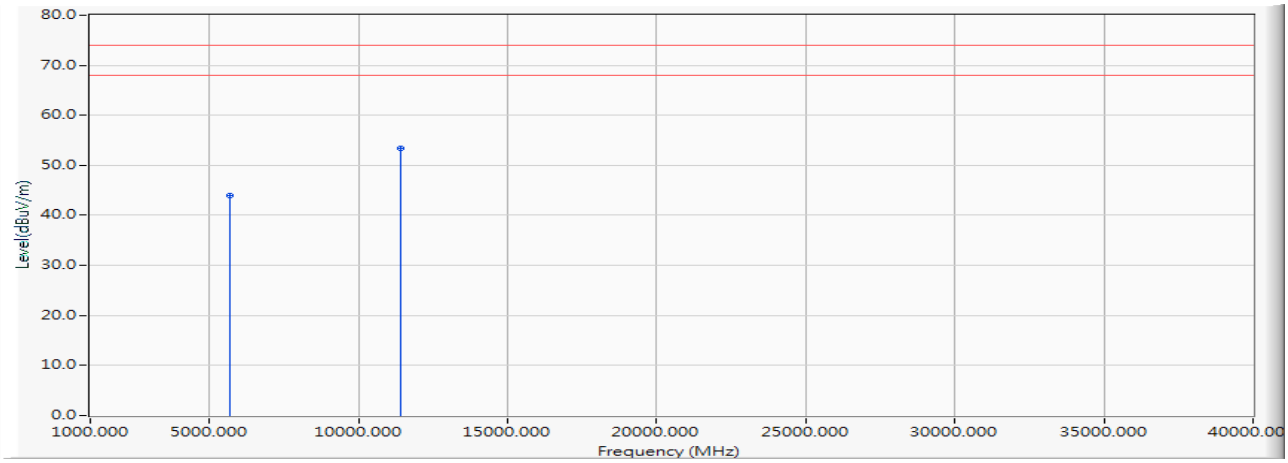



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | 8.816 | 35.132 | 43.949 | -30.051 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 17.433 | 35.981 | 53.414 | -20.586 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

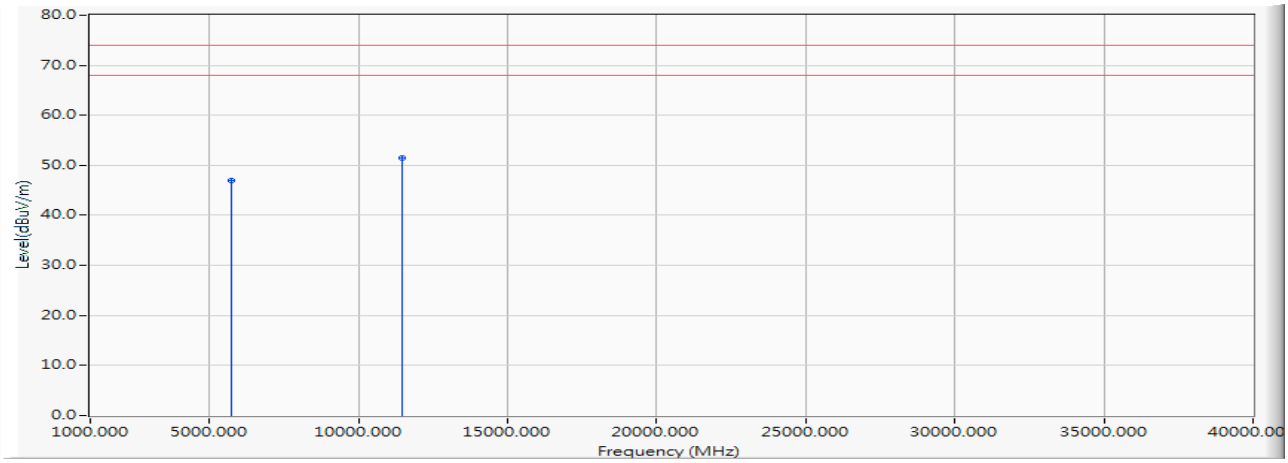



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | 8.820 | 38.235 | 47.055 | -26.945 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 17.479 | 34.059 | 51.538 | -22.462 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

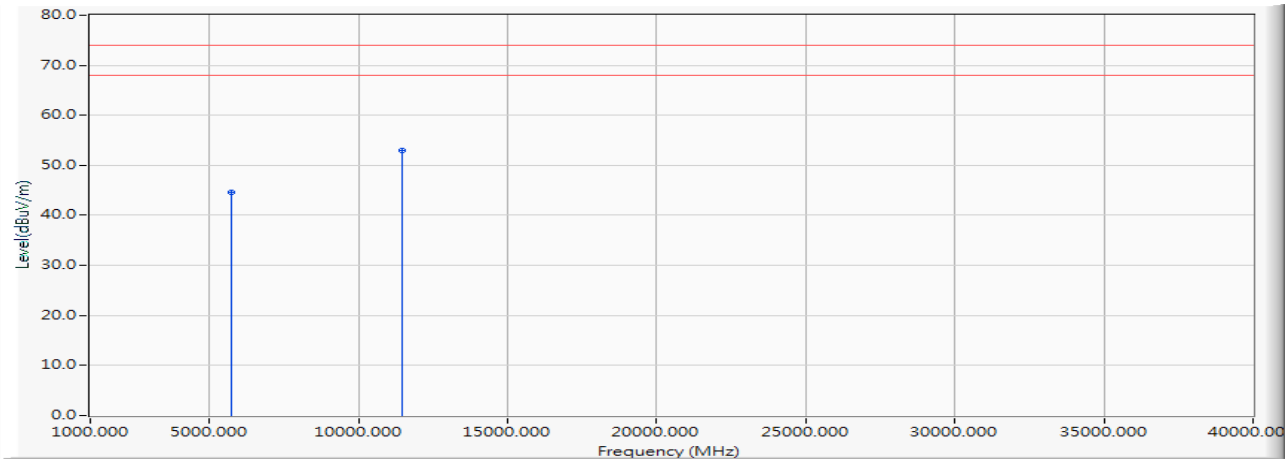



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | 8.820 | 35.748 | 44.568 | -29.432 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 17.479 | 35.469 | 52.948 | -21.052 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54(5270 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

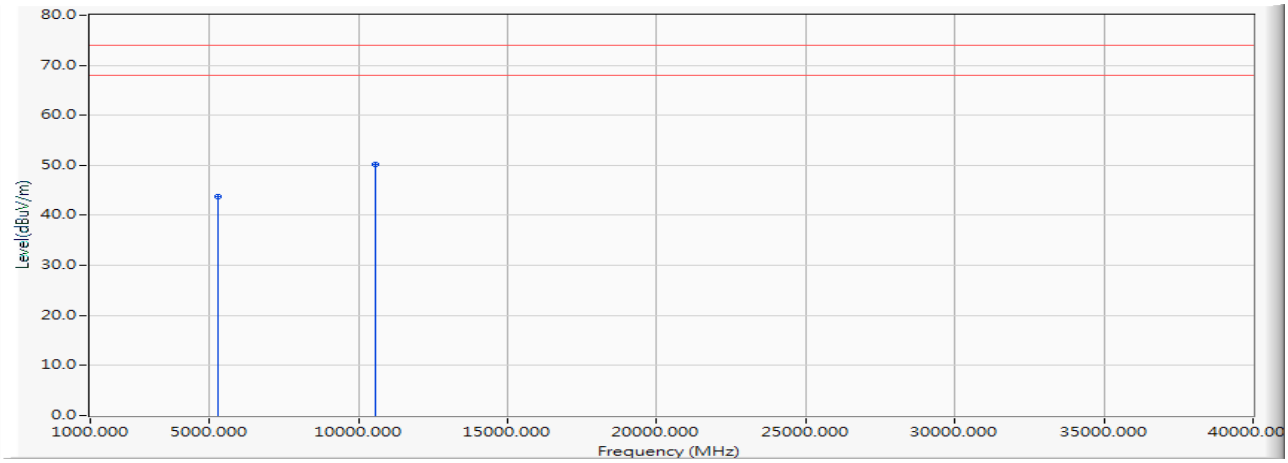



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | 7.797 | 36.014 | 43.811 | -30.189 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 16.415 | 33.699 | 50.113 | -23.887 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54(5270 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

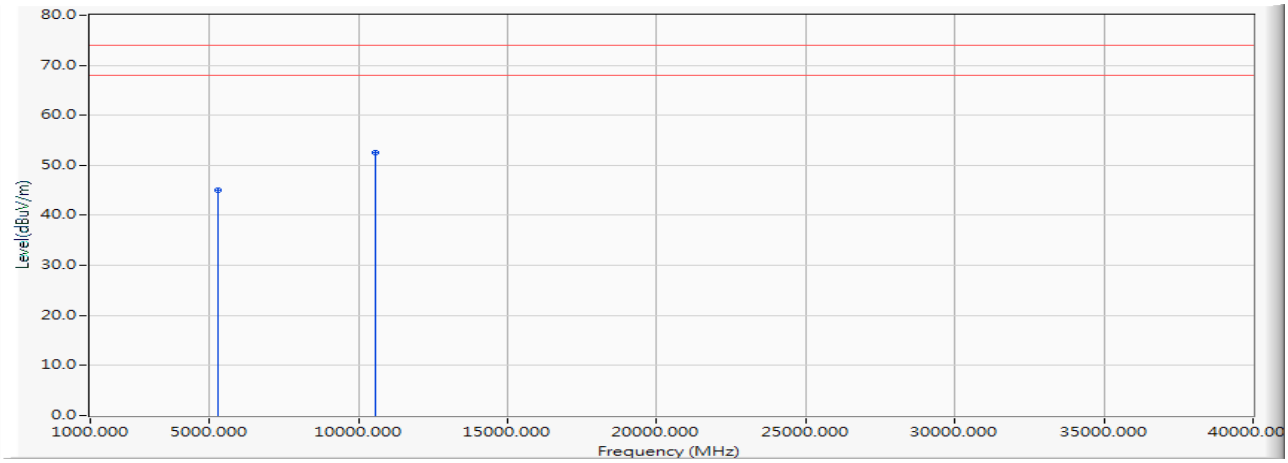



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | 7.797 | 37.334 | 45.131 | -28.869 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 16.415 | 36.148 | 52.562 | -21.438 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

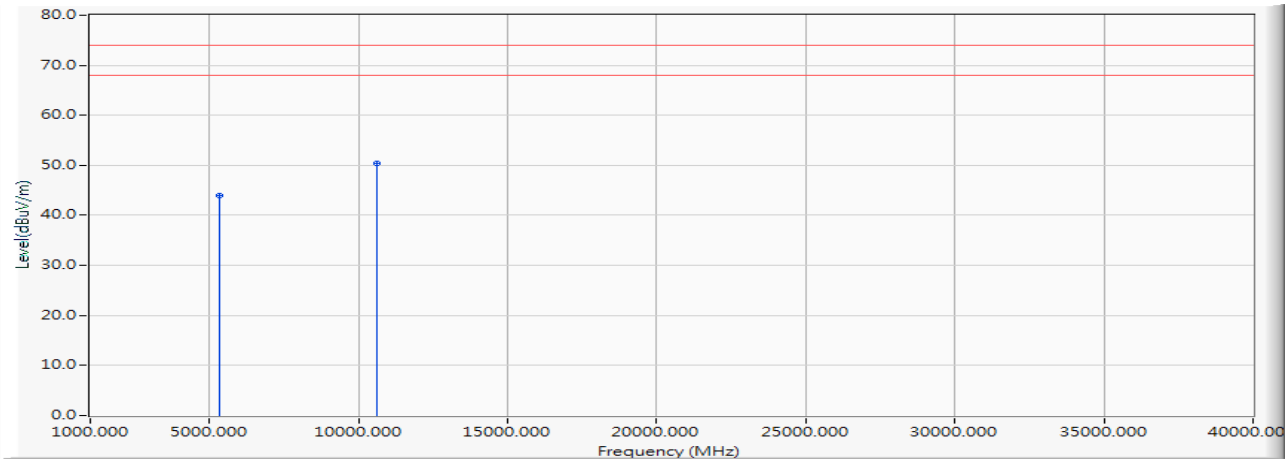



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | 7.888 | 36.003 | 43.891 | -30.109 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 16.655 | 33.676 | 50.331 | -23.669 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

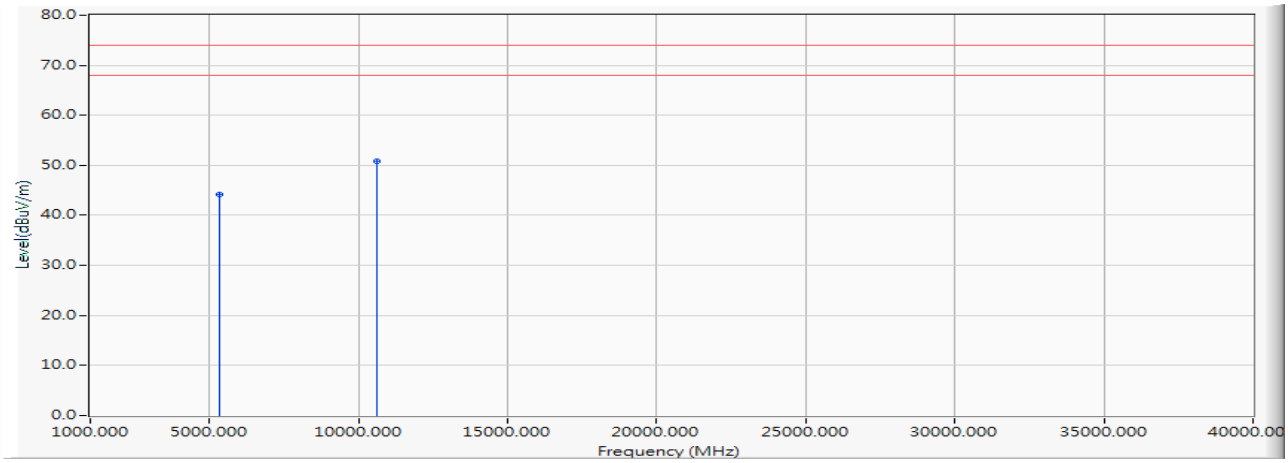



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | 7.888 | 36.256 | 44.144 | -29.856 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 16.655 | 34.197 | 50.852 | -23.148 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

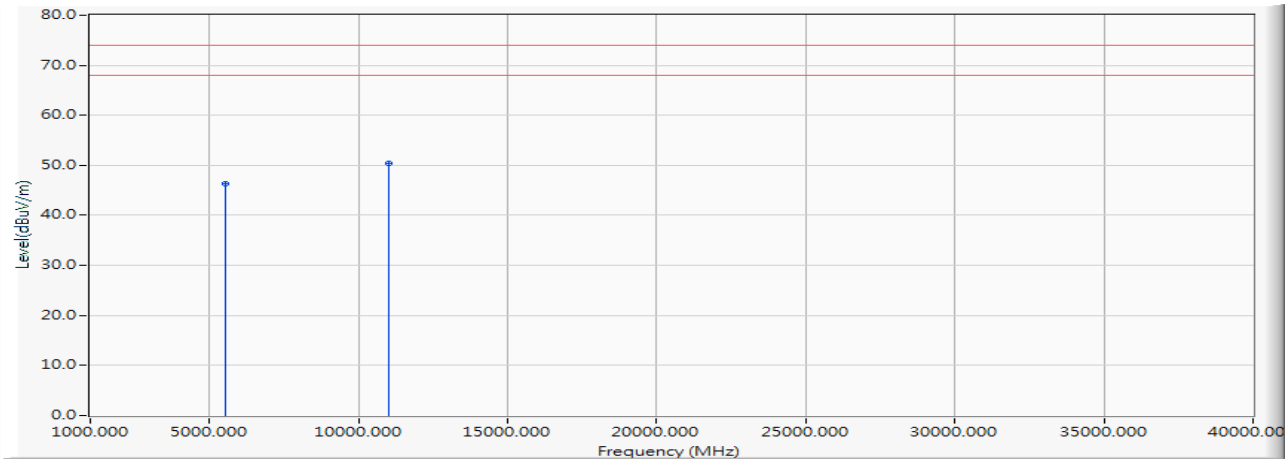



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | 8.395 | 37.928 | 46.322 | -27.678 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 17.082 | 33.354 | 50.435 | -23.565 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

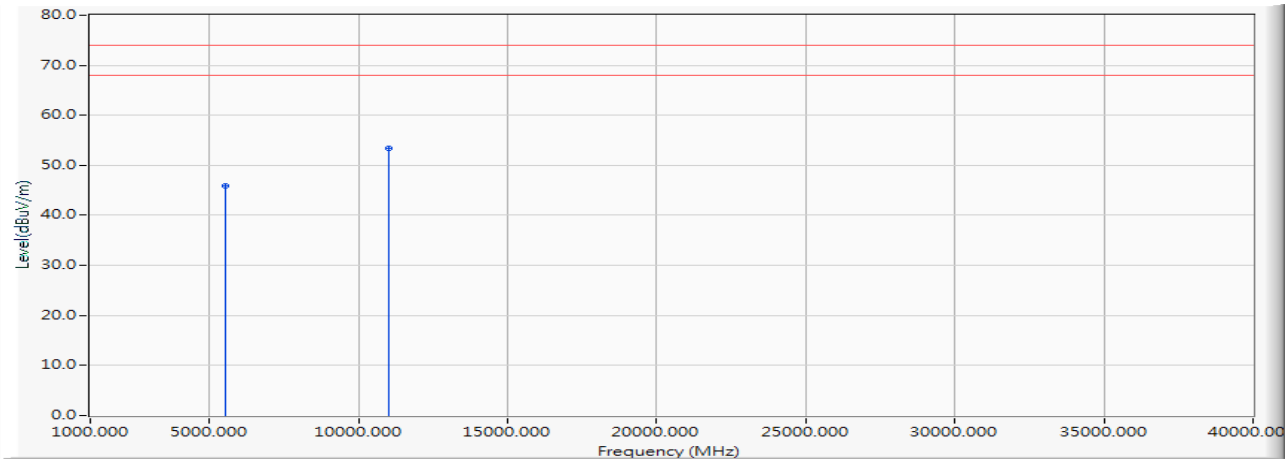



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | 8.395 | 37.499 | 45.893 | -28.107 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 17.082 | 36.388 | 53.469 | -20.531 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 118 (5590 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

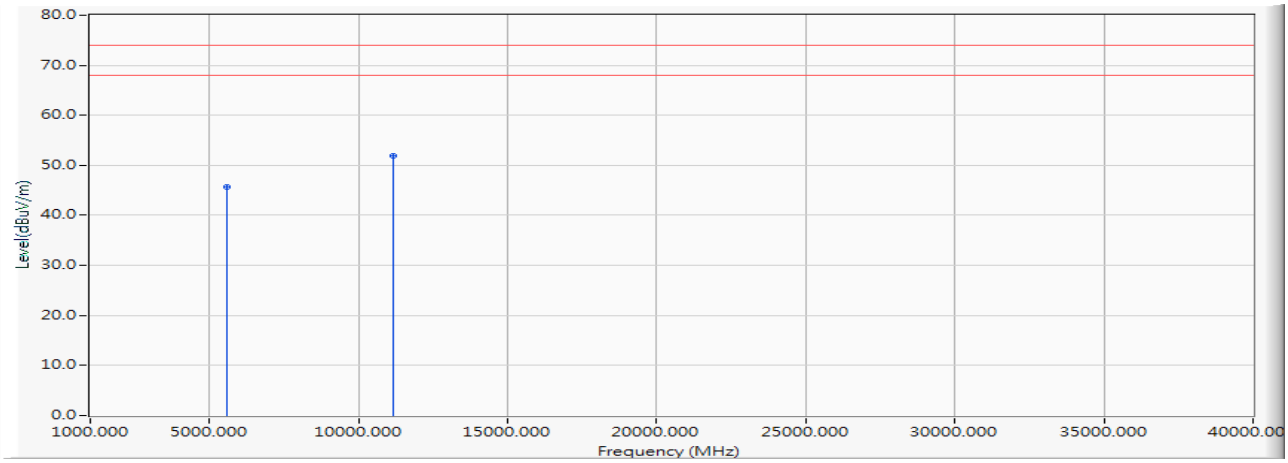



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5590.000 | 8.602 | 36.997 | 45.599 | -28.401 | 74.000 | 54.000 |
| 11180.000 | 17.238 | 34.606 | 51.845 | -22.155 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 118 (5590 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

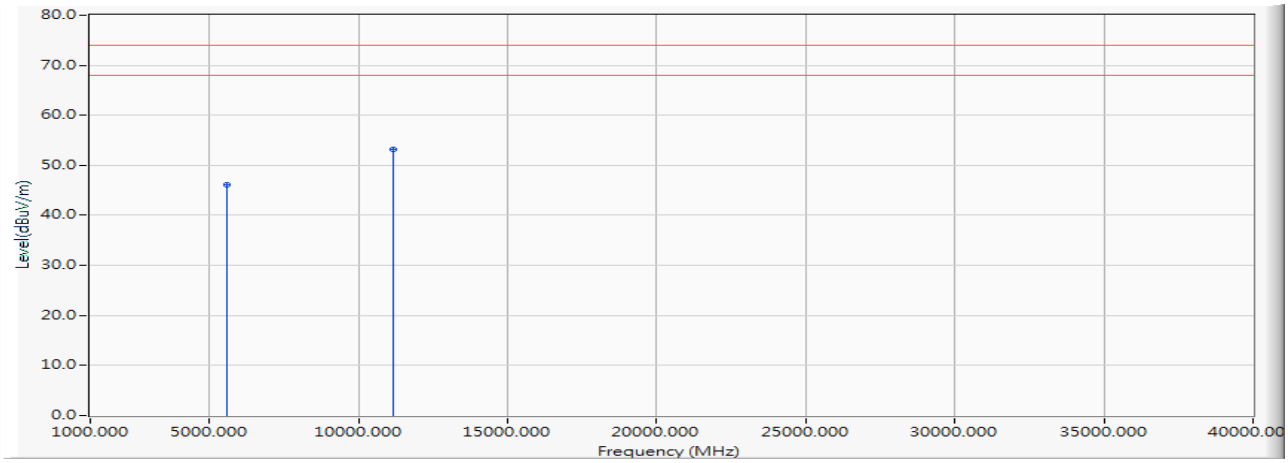



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5590.000 | 8.602 | 37.431 | 46.033 | -27.967 | 74.000 | 54.000 |
| 11180.000 | 17.238 | 36.007 | 53.246 | -20.754 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

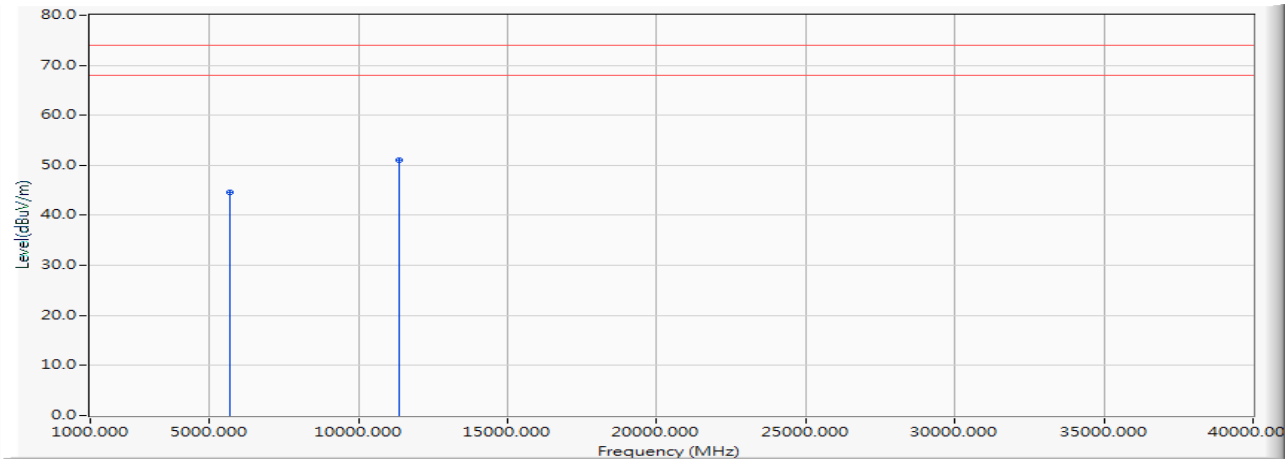



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | 8.767 | 35.791 | 44.558 | -29.442 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 17.398 | 33.635 | 51.033 | -22.967 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

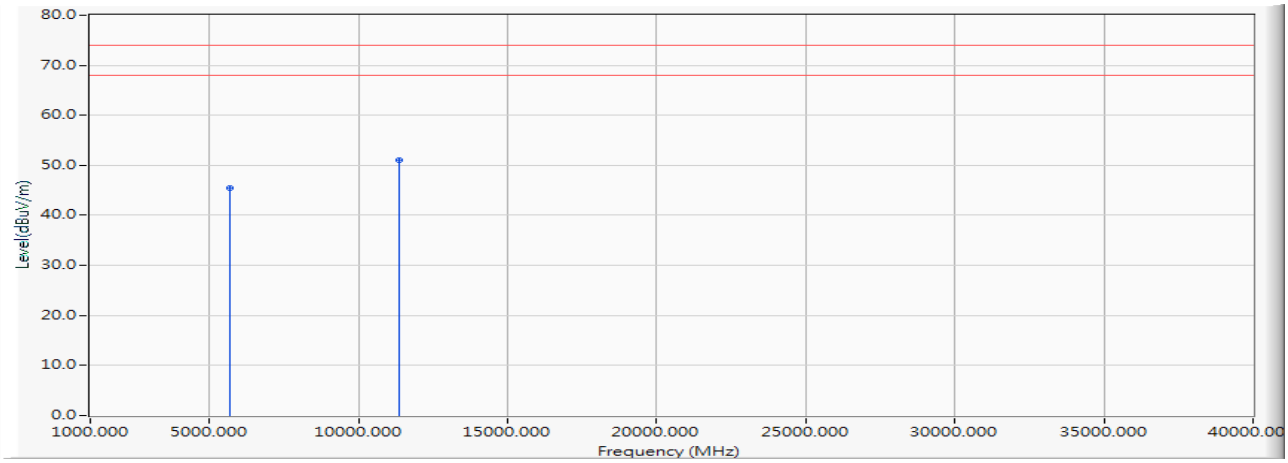



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | 8.767 | 36.696 | 45.463 | -28.537 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 17.398 | 33.597 | 50.995 | -23.005 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

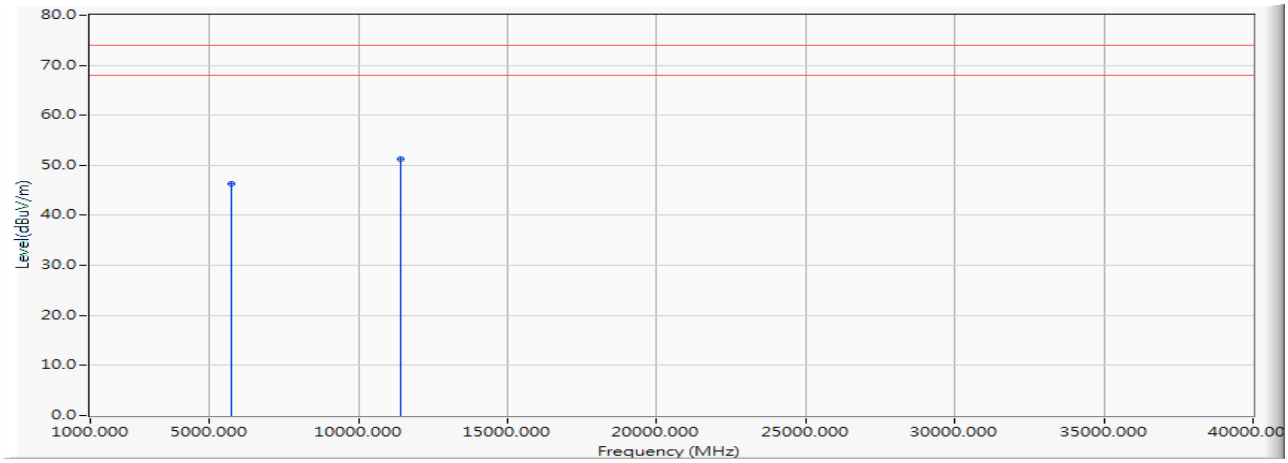



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | 8.863 | 37.472 | 46.335 | -27.665 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 17.501 | 33.767 | 51.268 | -22.732 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

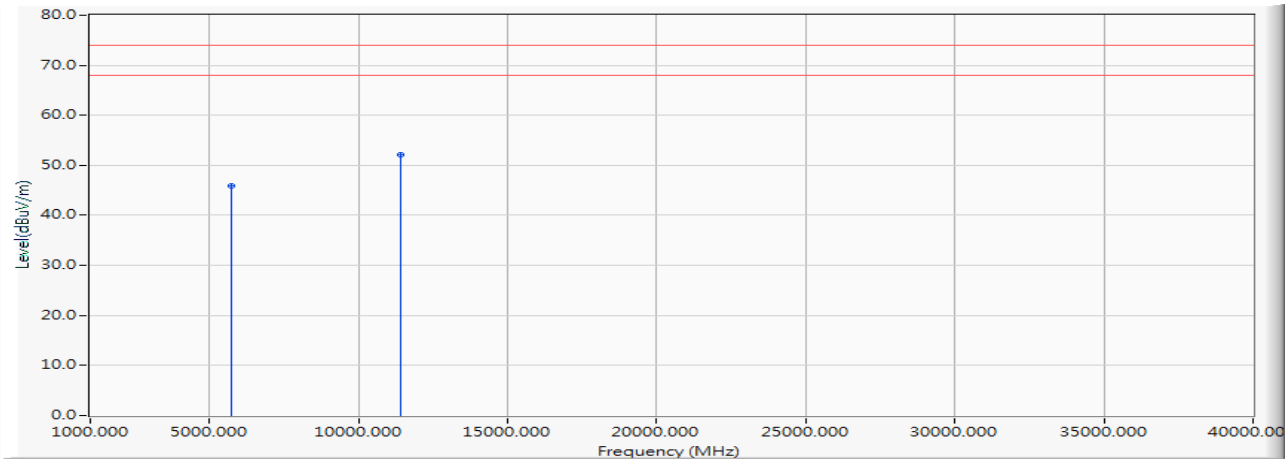



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | 8.863 | 37.030 | 45.893 | -28.107 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 17.501 | 34.698 | 52.199 | -21.801 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

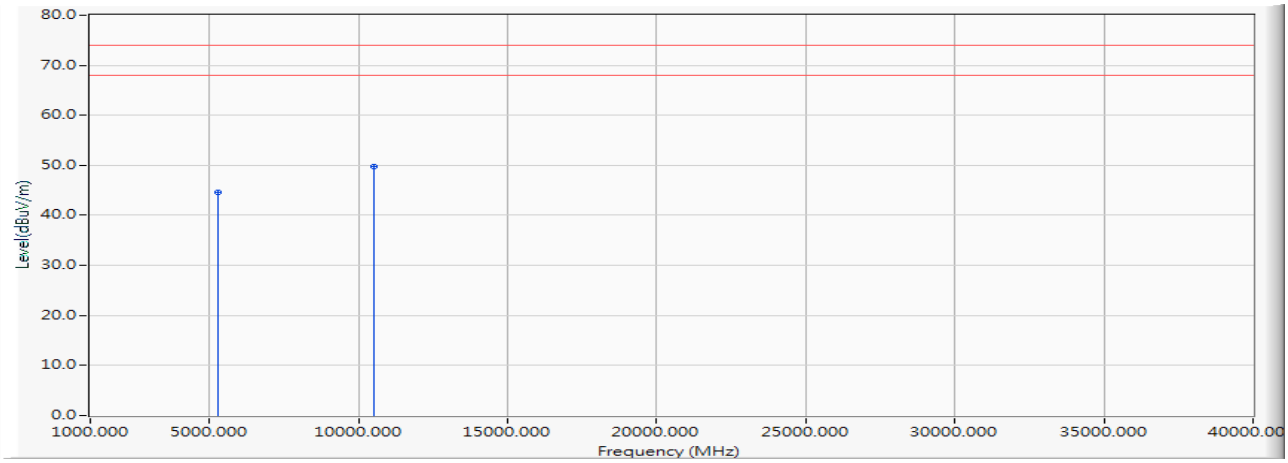



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | 7.876 | 36.681 | 44.556 | -29.444 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 16.243 | 33.513 | 49.756 | -24.244 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

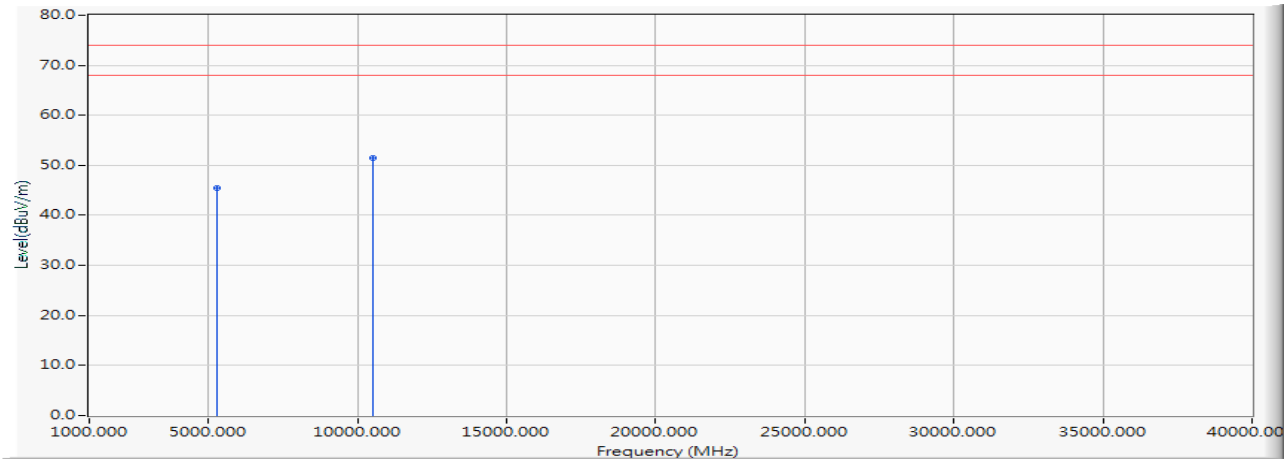



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | 7.876 | 37.594 | 45.469 | -28.531 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 16.243 | 35.176 | 51.419 | -22.581 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

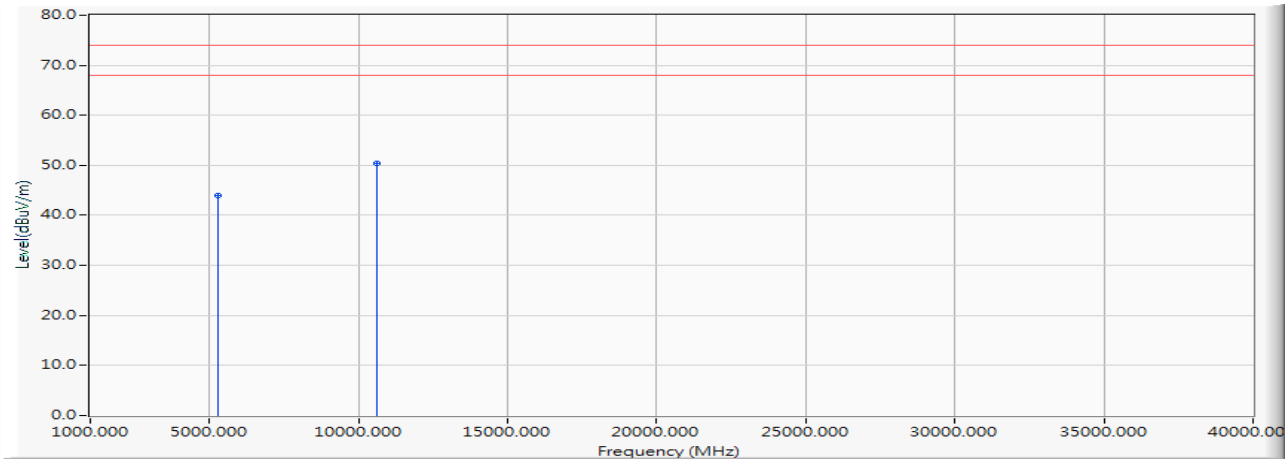



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | 7.894 | 35.995 | 43.889 | -30.111 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 16.480 | 33.991 | 50.471 | -23.529 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

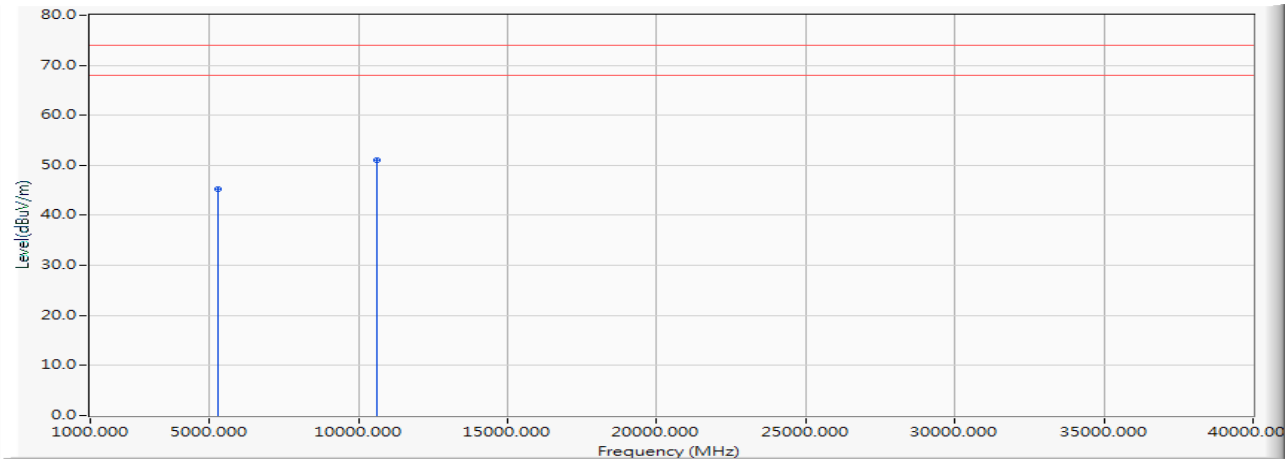



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | 7.894 | 37.375 | 45.269 | -28.731 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 16.480 | 34.515 | 50.995 | -23.005 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

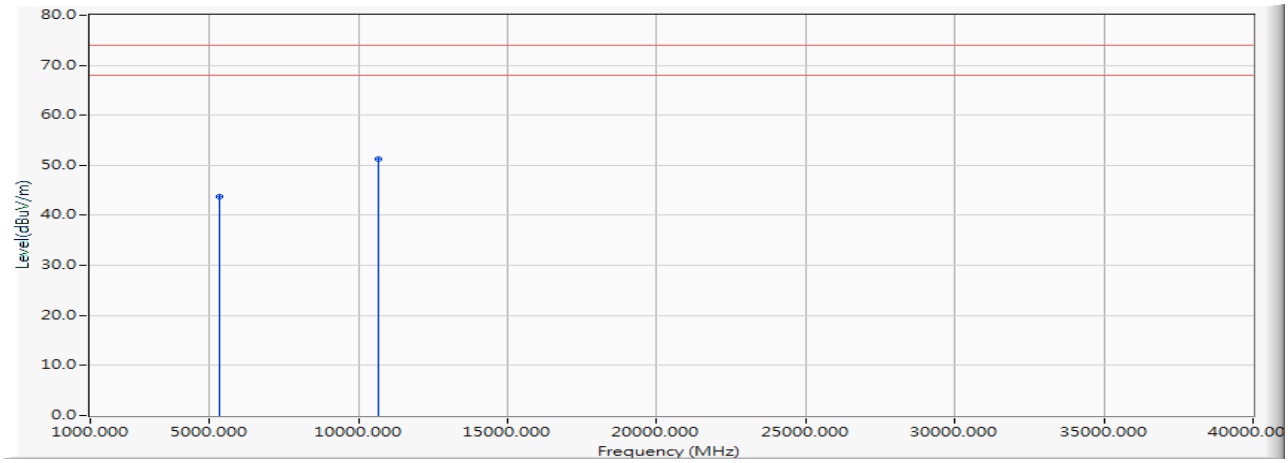



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | 7.877 | 35.895 | 43.772 | -30.228 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 16.864 | 34.483 | 51.347 | -22.653 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

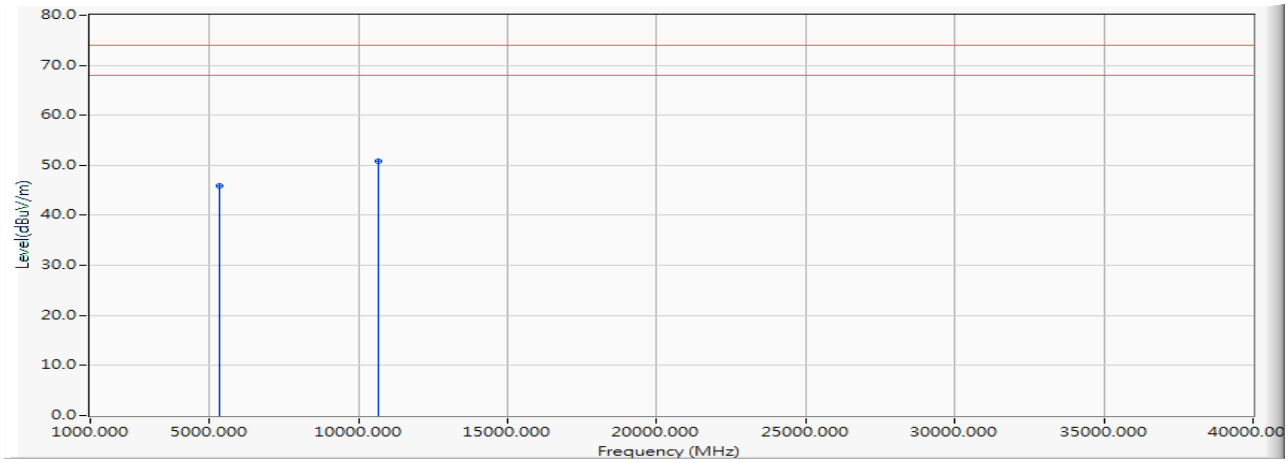



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | 7.877 | 38.015 | 45.892 | -28.108 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 16.864 | 33.978 | 50.842 | -23.158 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

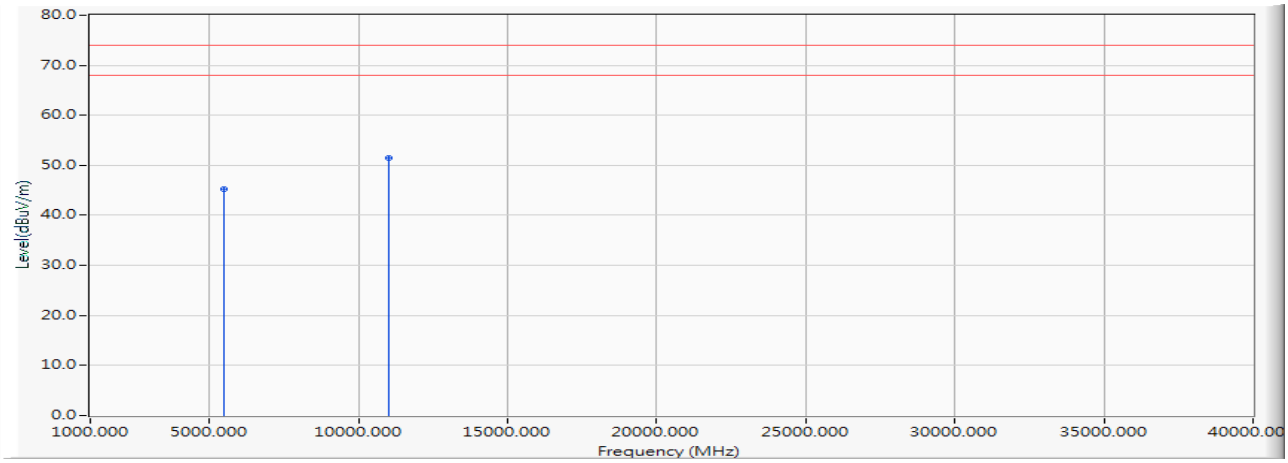



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | 8.366 | 36.903 | 45.269 | -28.731 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 16.989 | 34.433 | 51.423 | -22.577 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

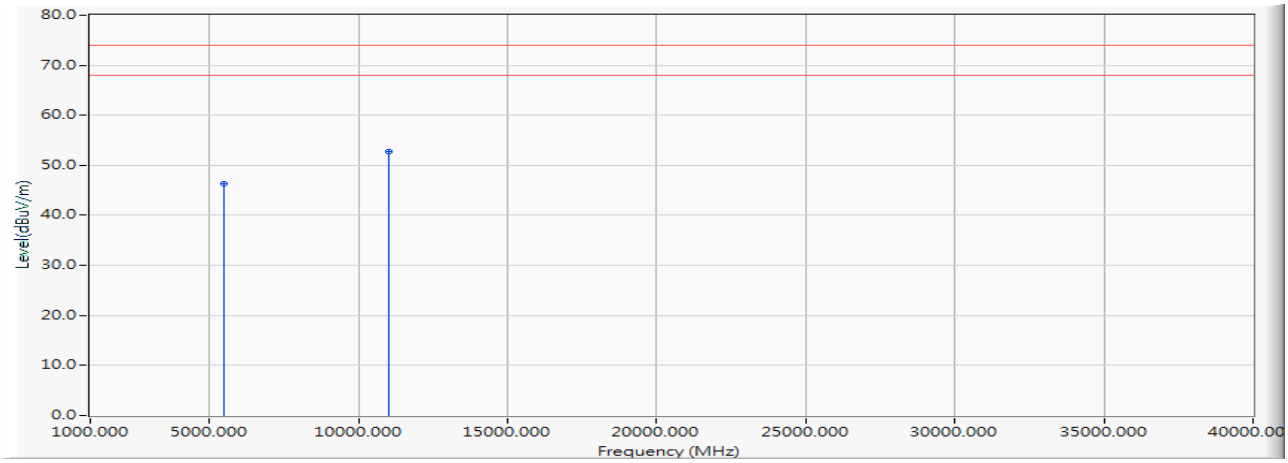



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | 8.366 | 38.009 | 46.375 | -27.625 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 16.989 | 35.688 | 52.678 | -21.322 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

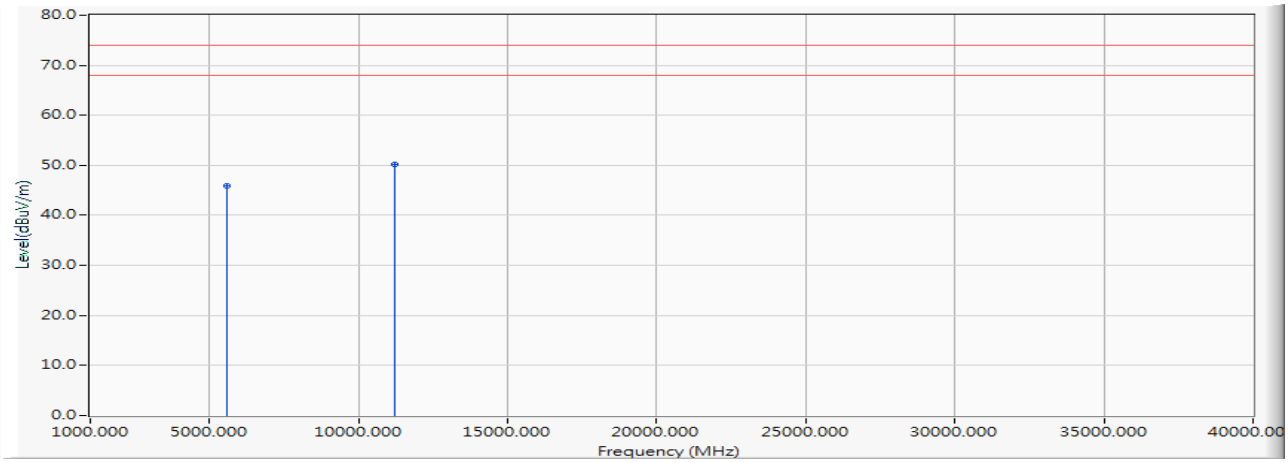



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5600.000 | 8.663 | 37.135 | 45.798 | -28.202 | 74.000 | 54.000 |
| 11200.000 | 17.220 | 33.019 | 50.239 | -23.761 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

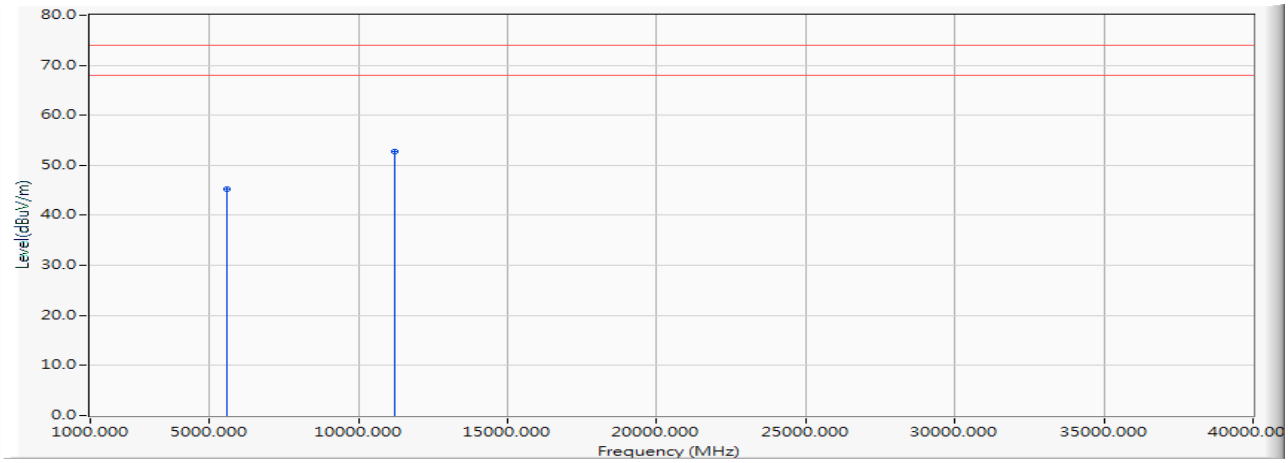



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5600.000 | 8.663 | 36.601 | 45.264 | -28.736 | 74.000 | 54.000 |
| 11200.000 | 17.220 | 35.621 | 52.841 | -21.159 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

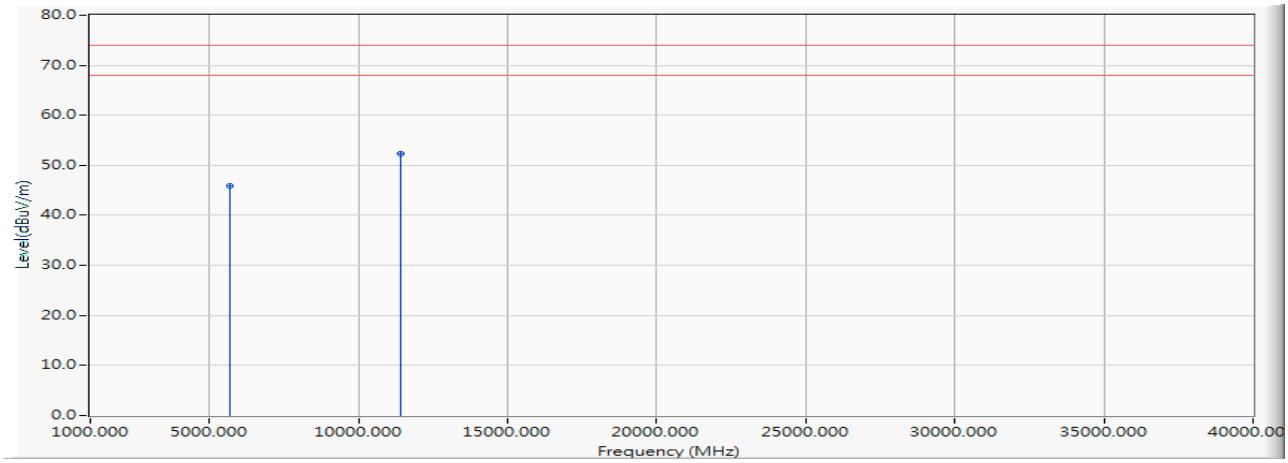



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | 8.816 | 36.976 | 45.793 | -28.207 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 17.433 | 34.806 | 52.239 | -21.761 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

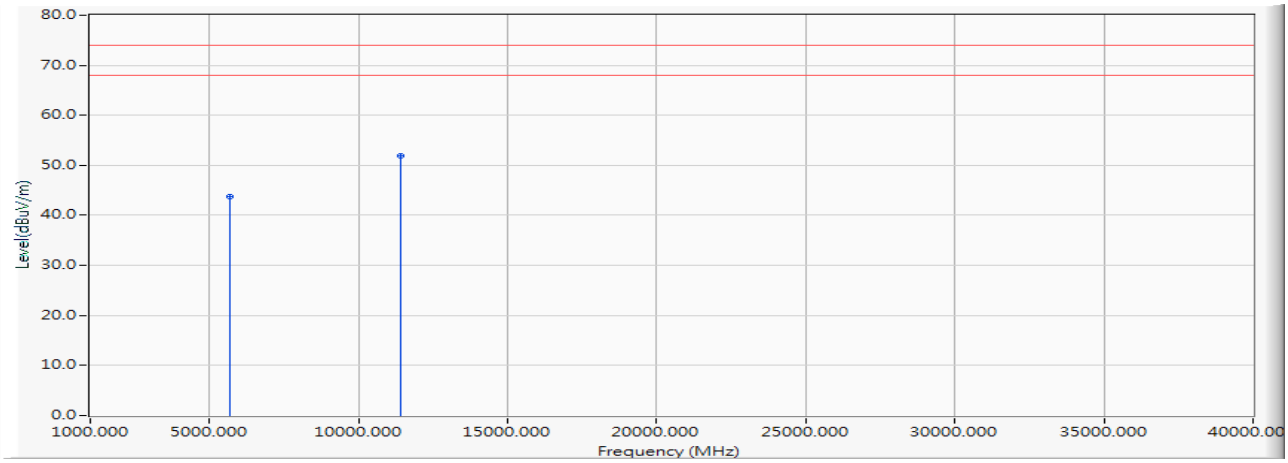



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | 8.816 | 34.854 | 43.671 | -30.329 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 17.433 | 34.436 | 51.869 | -22.131 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

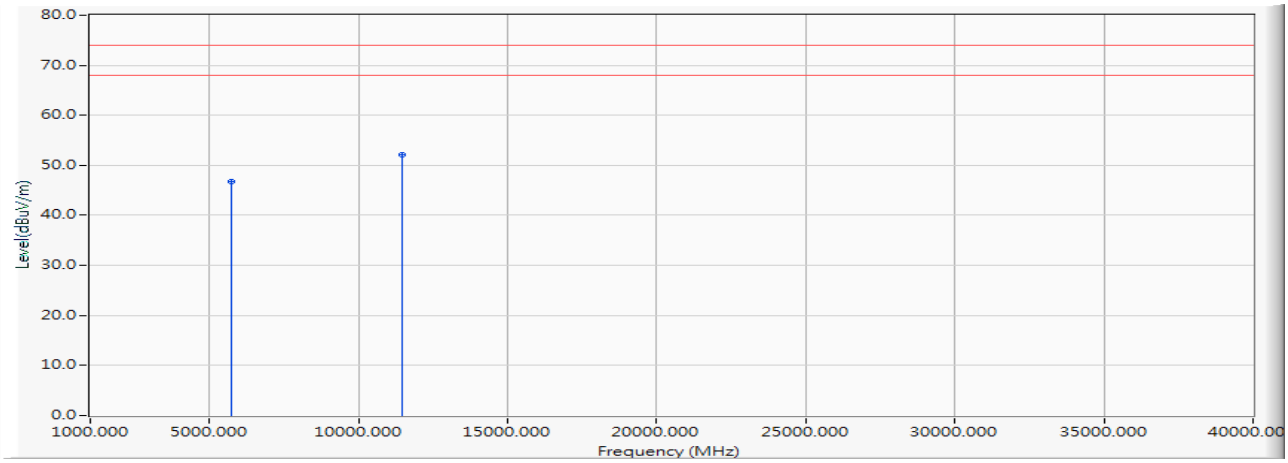



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | 8.820 | 38.041 | 46.861 | -27.139 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 17.479 | 34.737 | 52.216 | -21.784 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

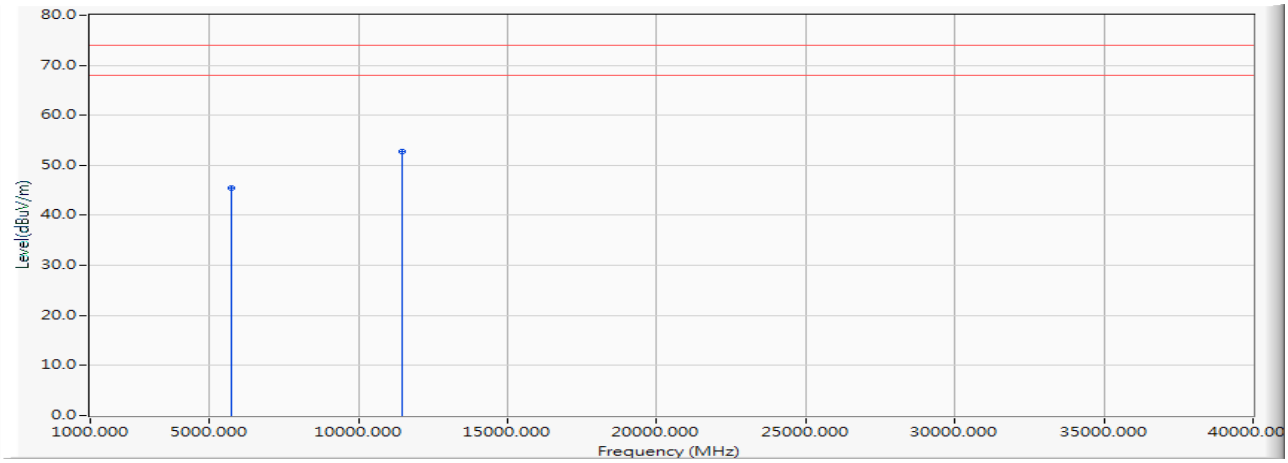



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | 8.820 | 36.679 | 45.499 | -28.501 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 17.479 | 35.200 | 52.679 | -21.321 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54(5270 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

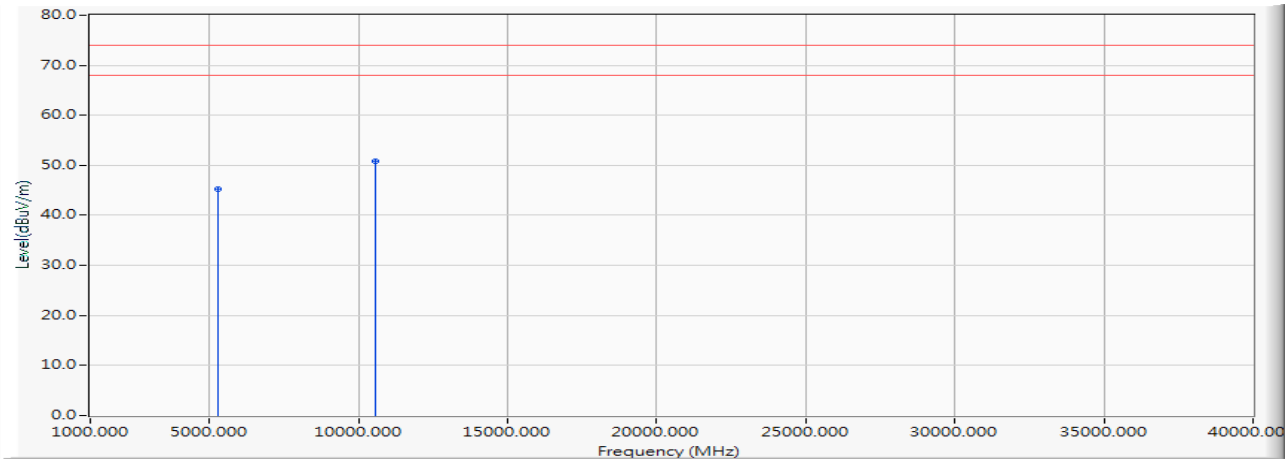



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | 7.797 | 37.501 | 45.298 | -28.702 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 16.415 | 34.401 | 50.815 | -23.185 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54(5270 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

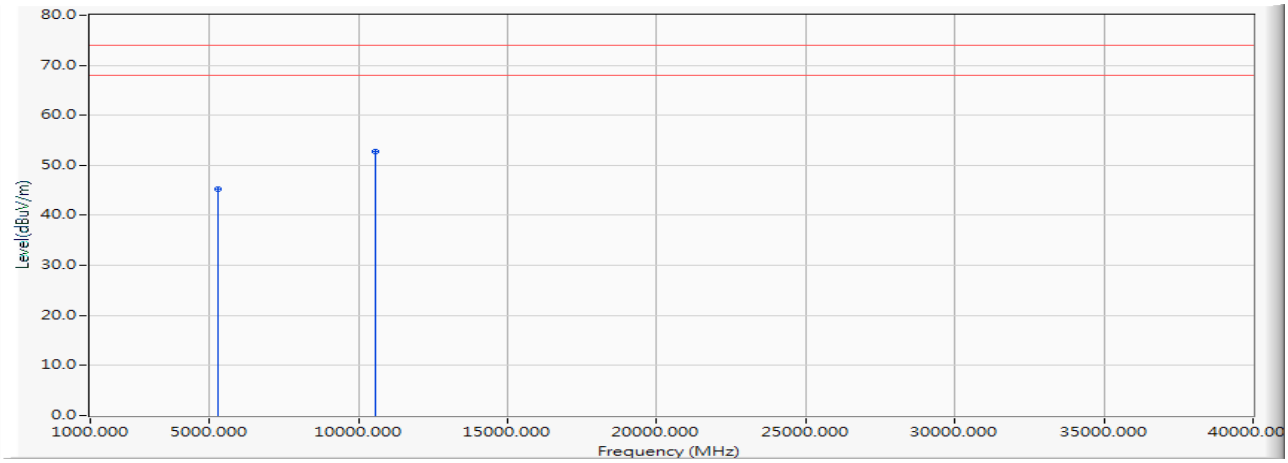



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | 7.797 | 37.470 | 45.267 | -28.733 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 16.415 | 36.303 | 52.717 | -21.283 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

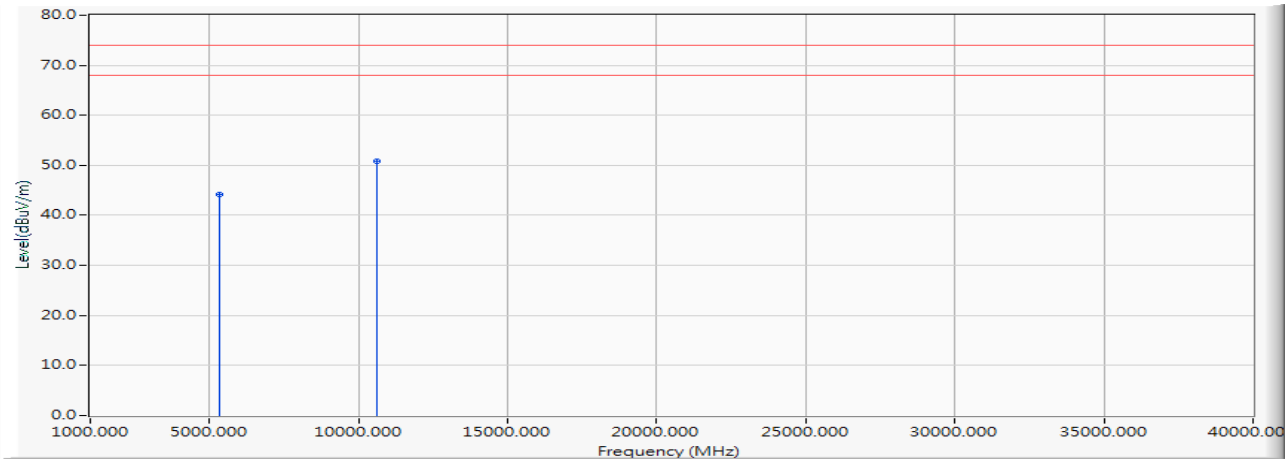



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | 7.888 | 36.379 | 44.267 | -29.733 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 16.655 | 34.239 | 50.894 | -23.106 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

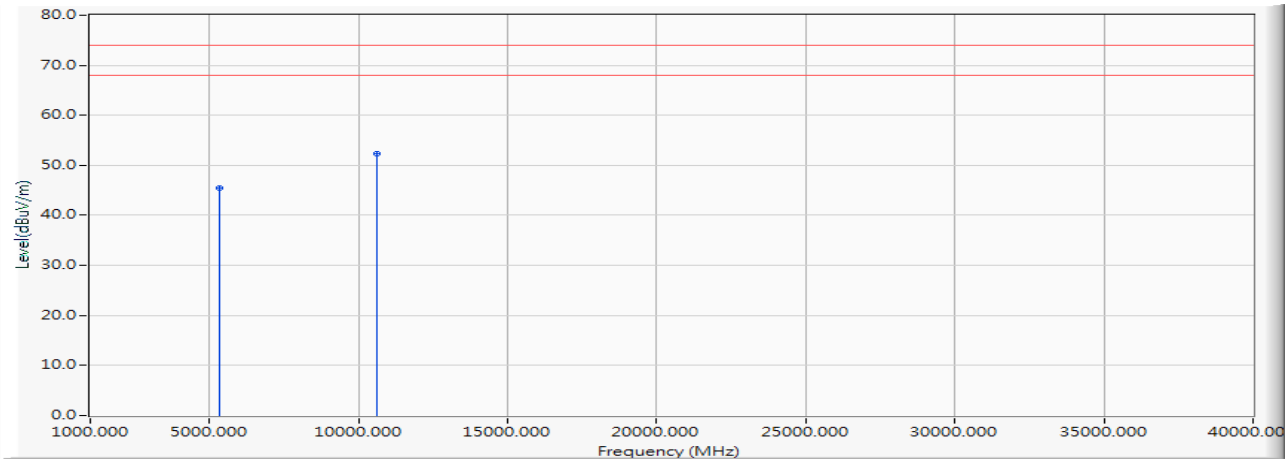



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | 7.888 | 37.680 | 45.568 | -28.432 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 16.655 | 35.689 | 52.344 | -21.656 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

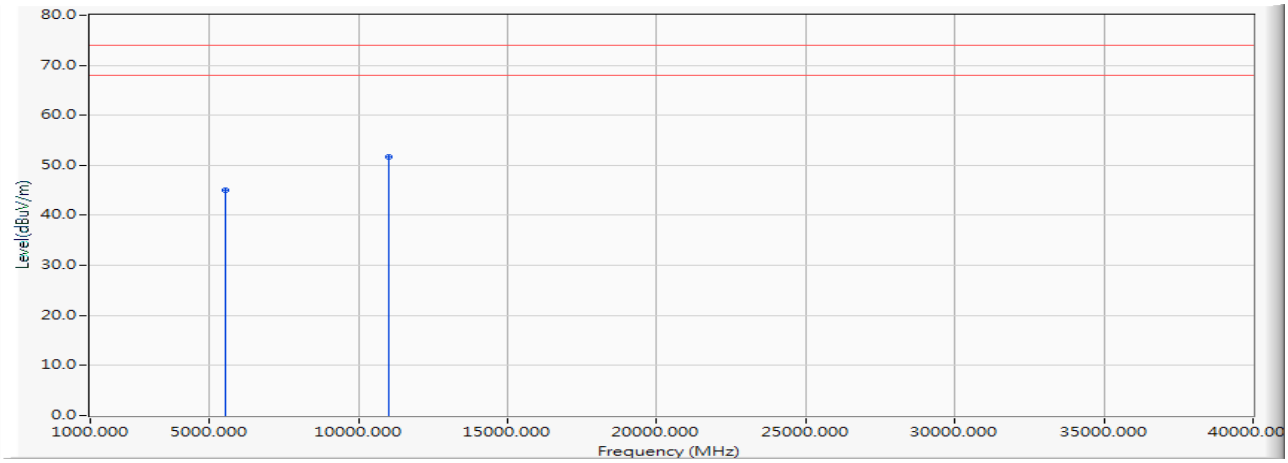



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | 8.395 | 36.644 | 45.038 | -28.962 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 17.082 | 34.618 | 51.699 | -22.301 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

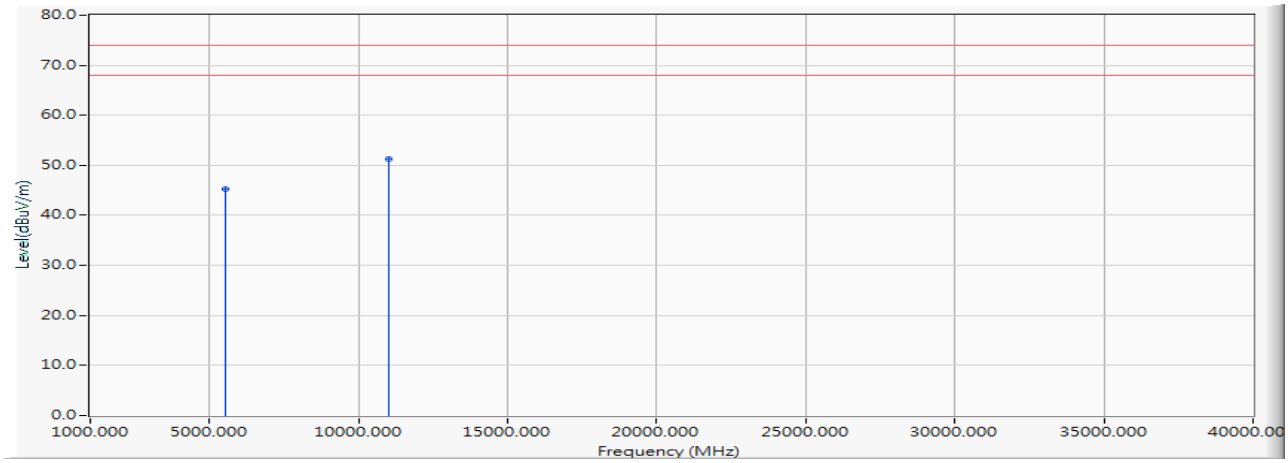



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | 8.395 | 36.804 | 45.198 | -28.802 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 17.082 | 34.184 | 51.265 | -22.735 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 118 (5590 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

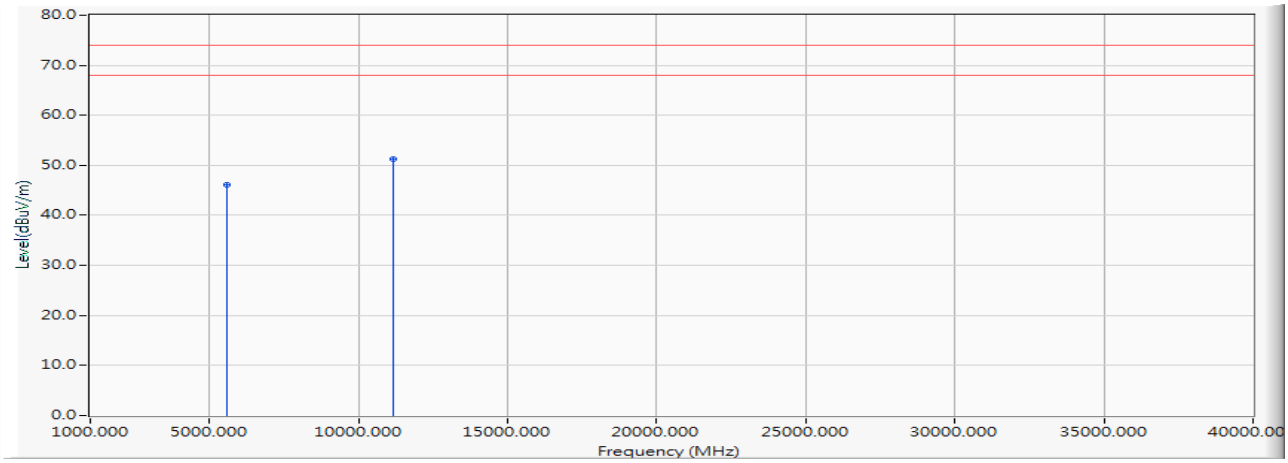



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5590.000 | 8.602 | 37.437 | 46.039 | -27.961 | 74.000 | 54.000 |
| 11180.000 | 17.238 | 34.025 | 51.264 | -22.736 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 118 (5590 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

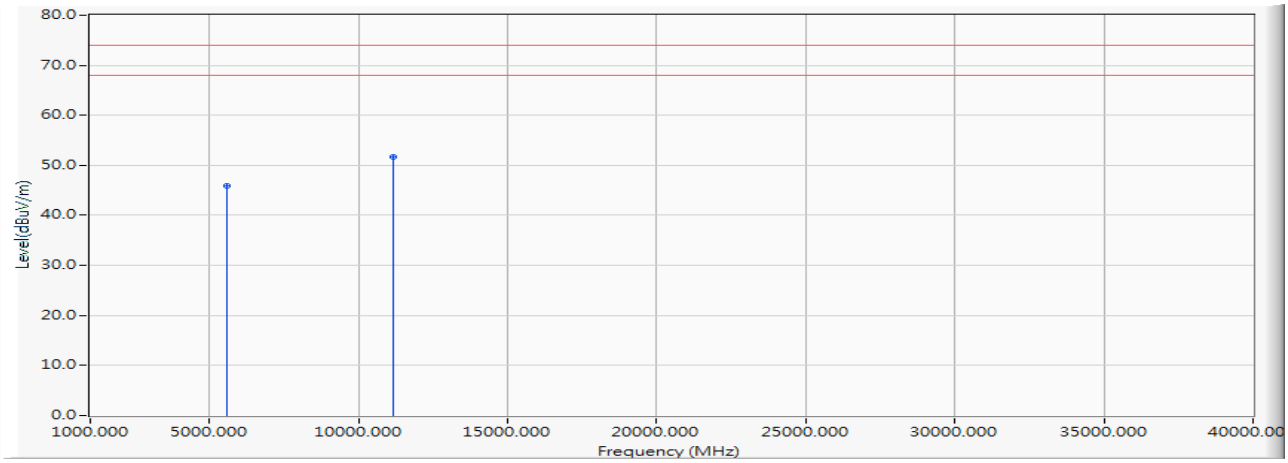



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5590.000 | 8.602 | 37.196 | 45.798 | -28.202 | 74.000 | 54.000 |
| 11180.000 | 17.238 | 34.357 | 51.596 | -22.404 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

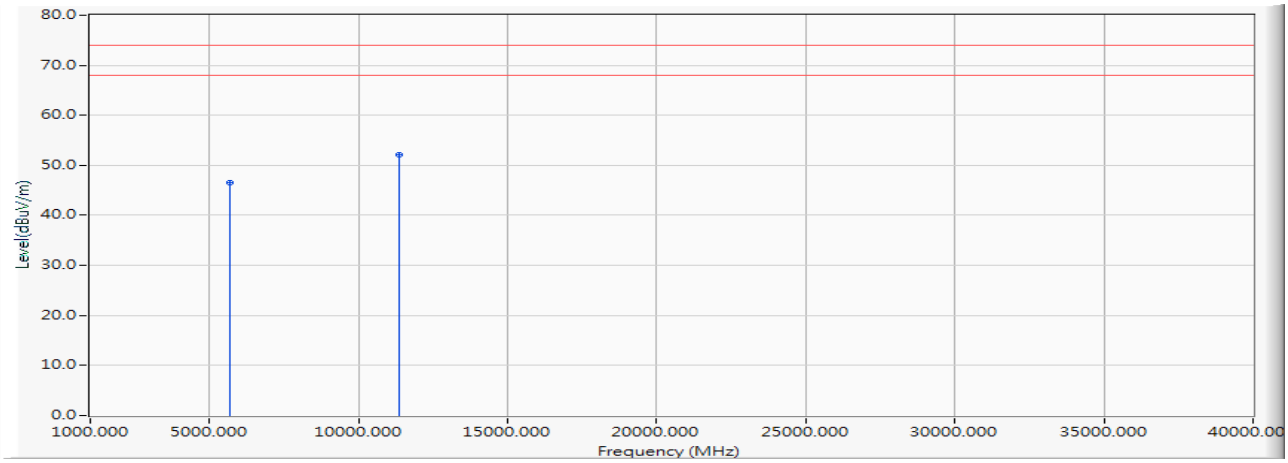



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | 8.767 | 37.721 | 46.488 | -27.512 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 17.398 | 34.641 | 52.039 | -21.961 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

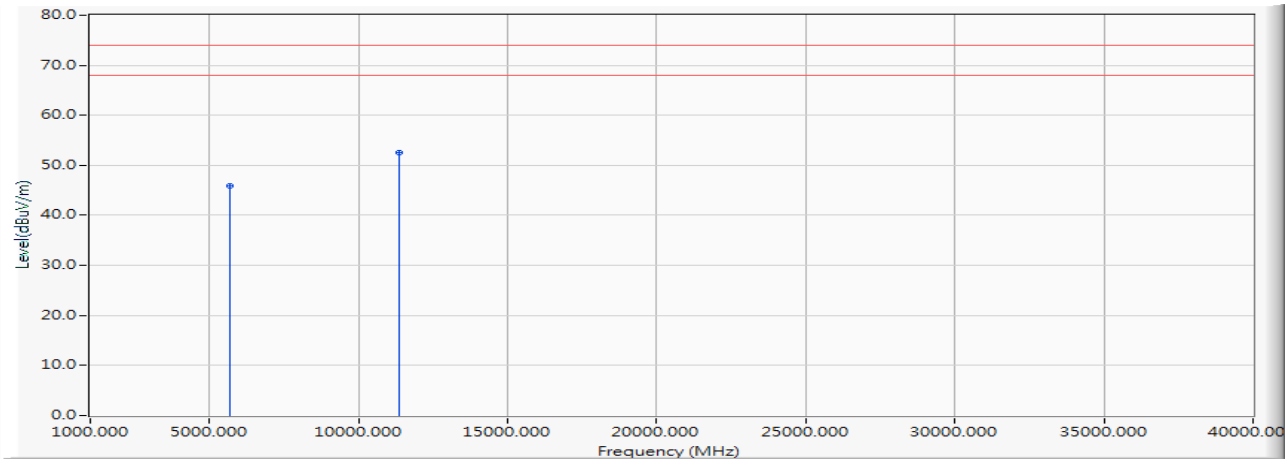



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | 8.767 | 37.074 | 45.841 | -28.159 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 17.398 | 35.112 | 52.510 | -21.490 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

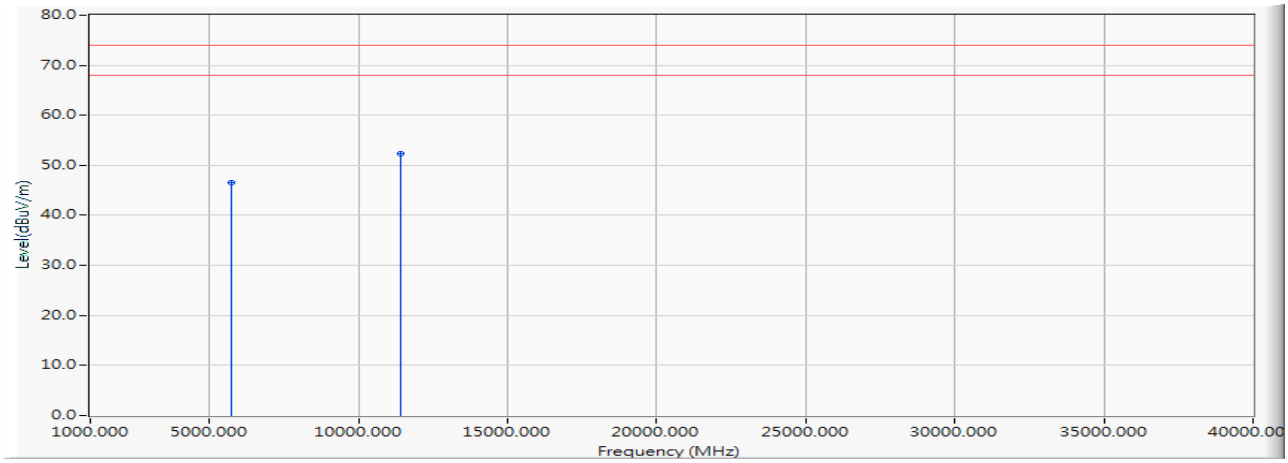



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | 8.863 | 37.636 | 46.499 | -27.501 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 17.501 | 34.798 | 52.299 | -21.701 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

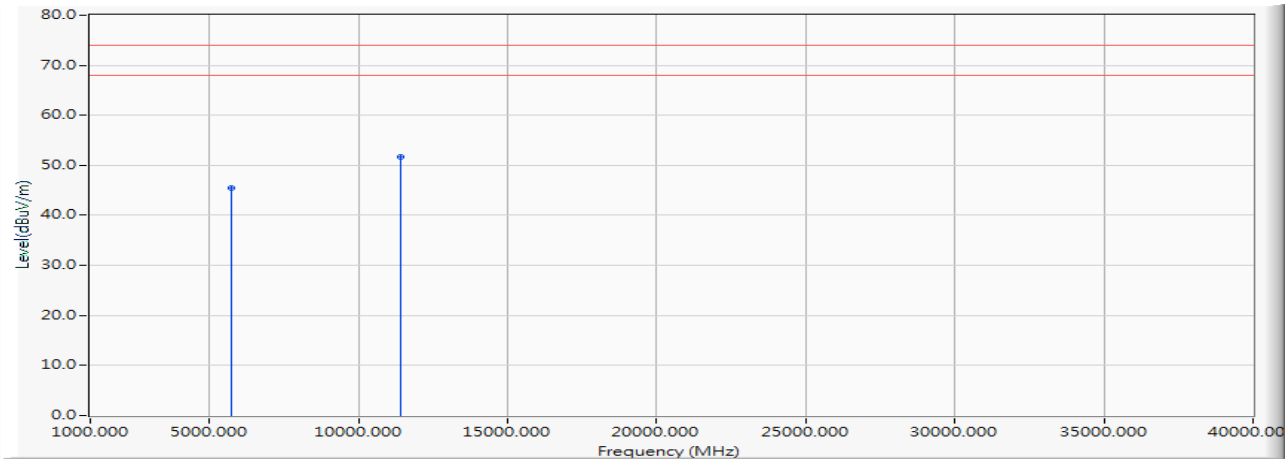



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | 8.863 | 36.633 | 45.496 | -28.504 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 17.501 | 34.178 | 51.679 | -22.321 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

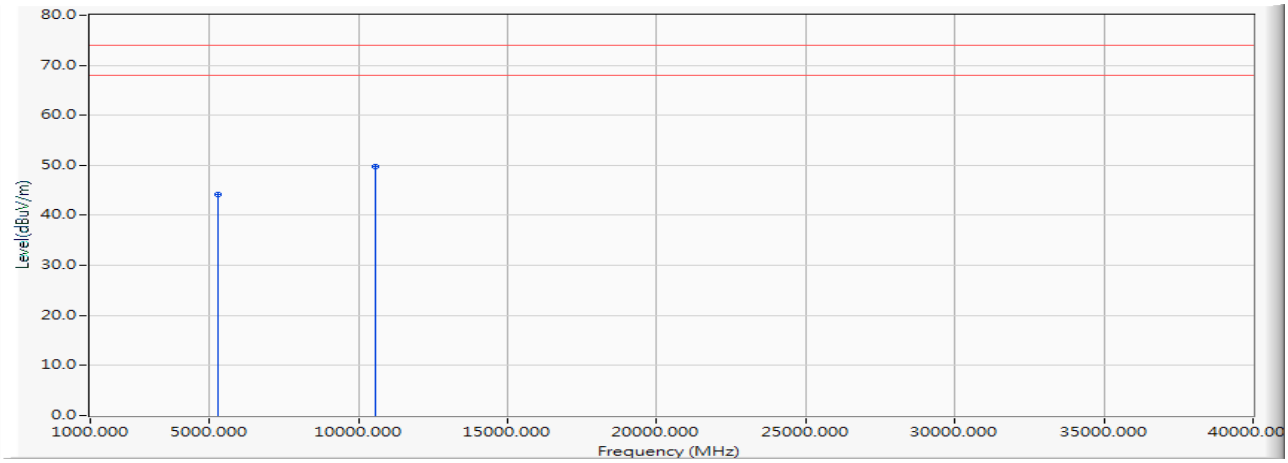



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | 7.851 | 36.415 | 44.267 | -29.733 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 16.510 | 33.249 | 49.759 | -24.241 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

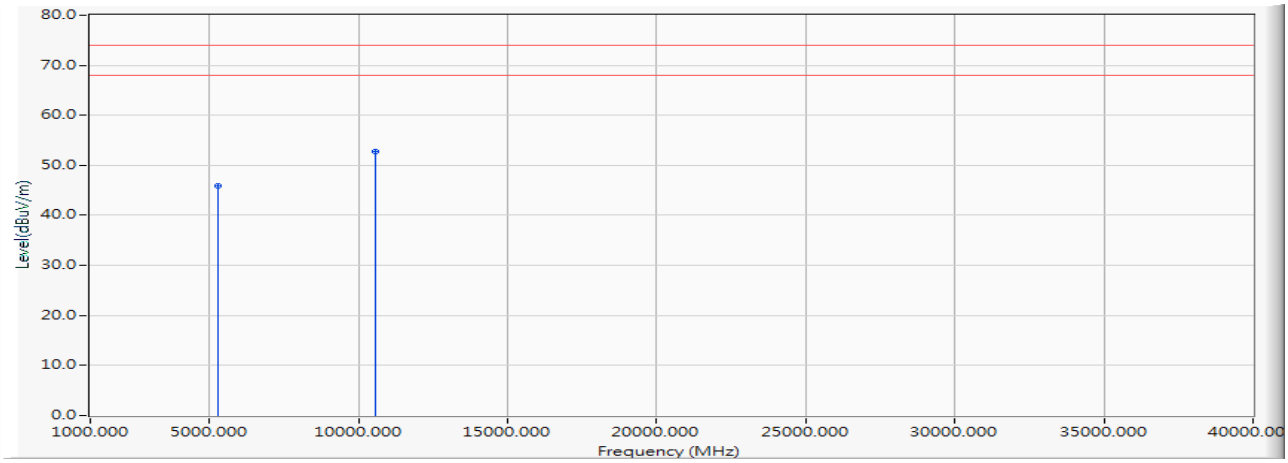



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | 7.851 | 37.989 | 45.841 | -28.159 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 16.510 | 36.269 | 52.779 | -21.221 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

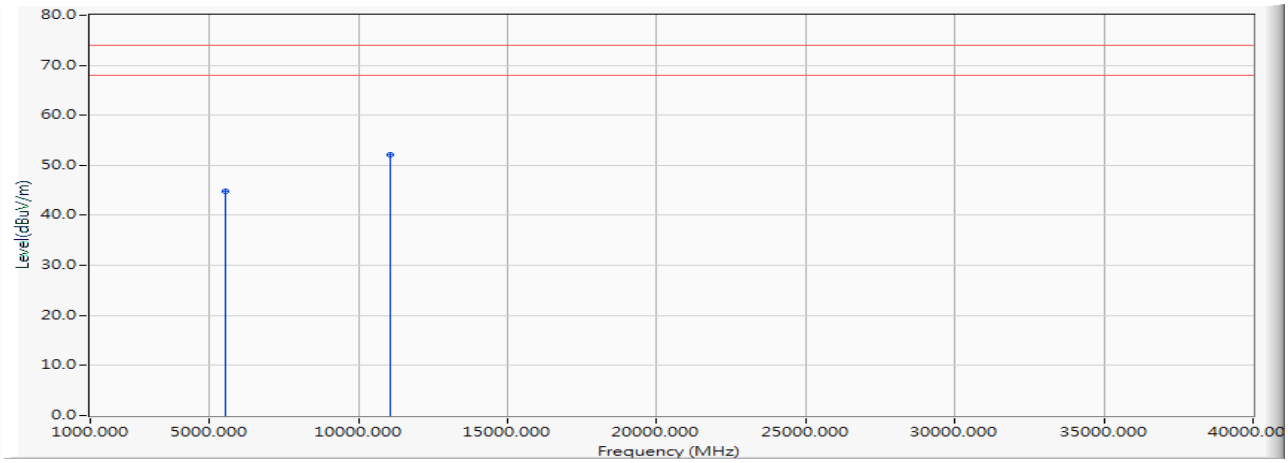



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | 8.493 | 36.367 | 44.861 | -29.139 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 17.117 | 35.016 | 52.133 | -21.867 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

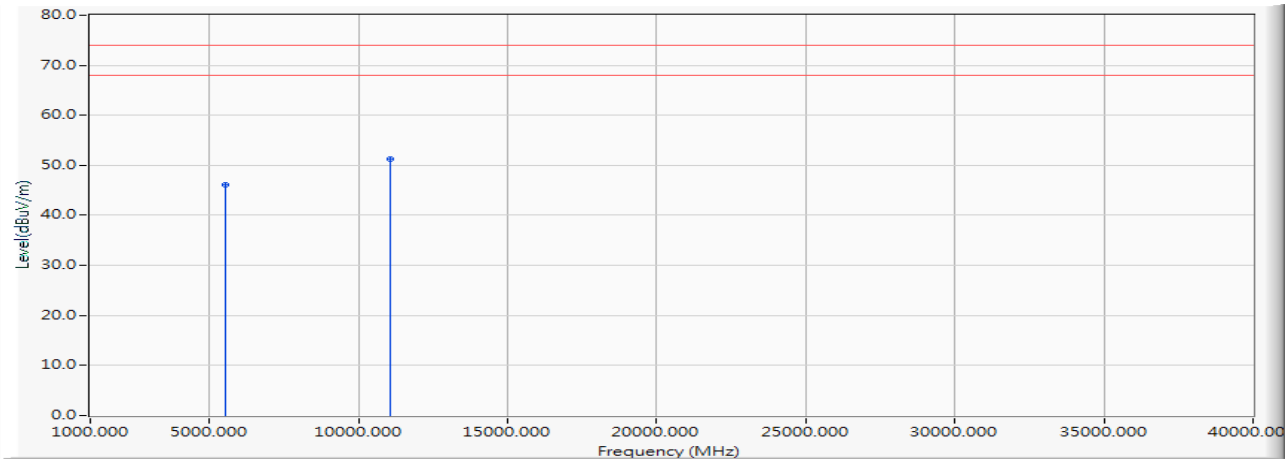



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | 8.493 | 37.717 | 46.211 | -27.789 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 17.117 | 34.082 | 51.199 | -22.801 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。.

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

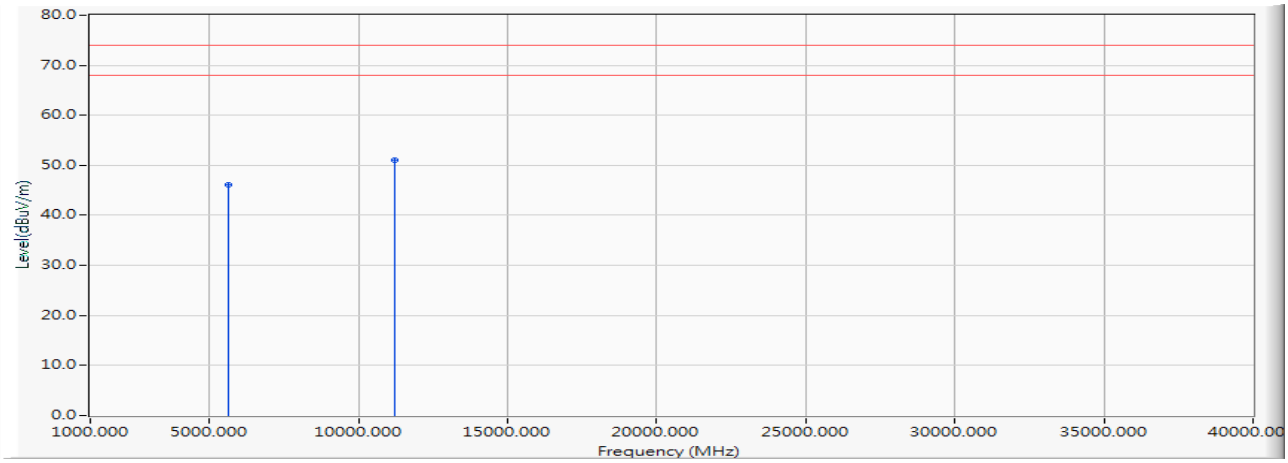



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | 8.677 | 37.443 | 46.119 | -27.881 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 17.399 | 33.669 | 51.067 | -22.933 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

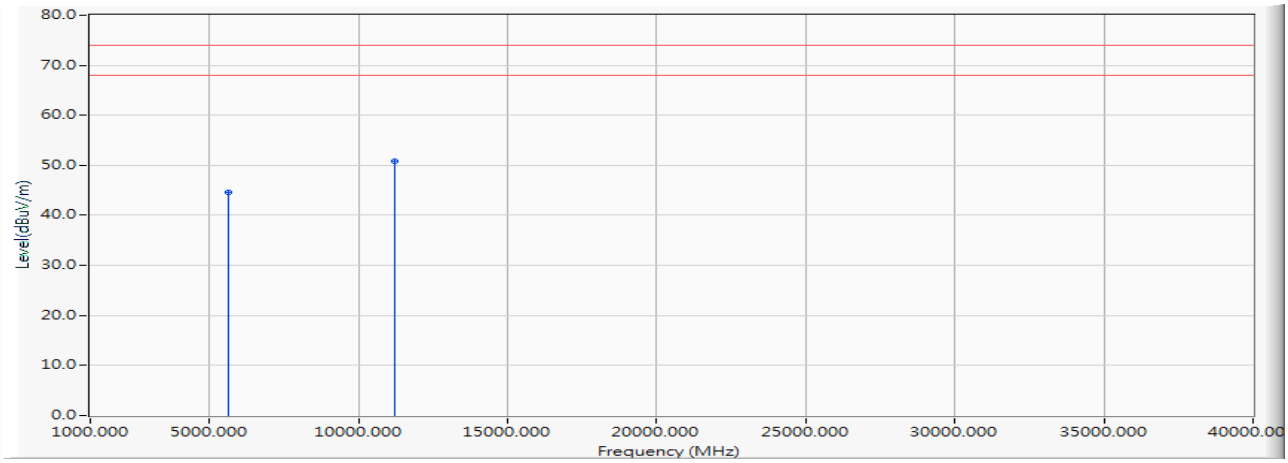



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | 8.677 | 35.852 | 44.528 | -29.472 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 17.399 | 33.494 | 50.892 | -23.108 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

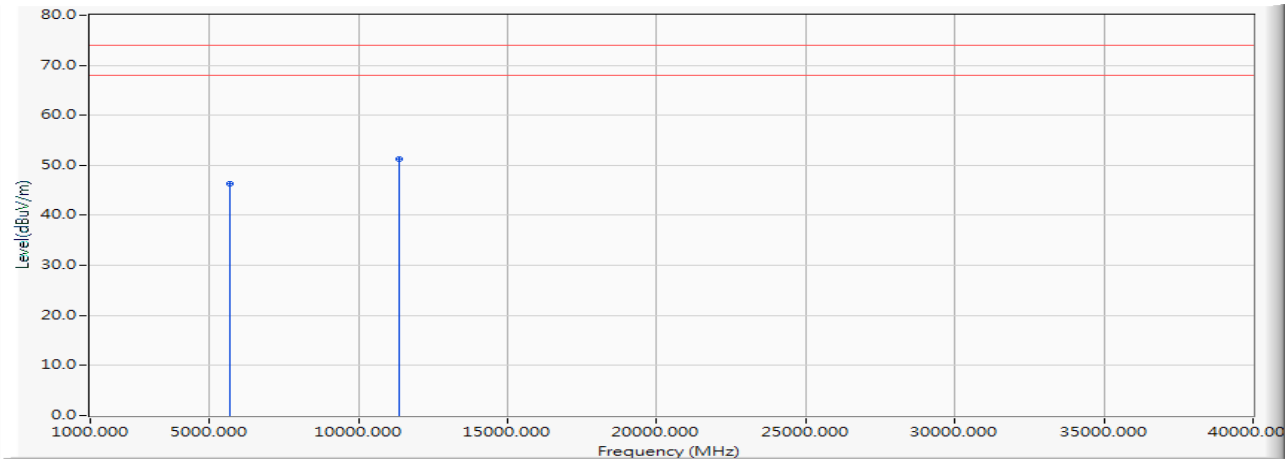



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | 8.760 | 37.527 | 46.286 | -27.714 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 17.412 | 33.857 | 51.269 | -22.731 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

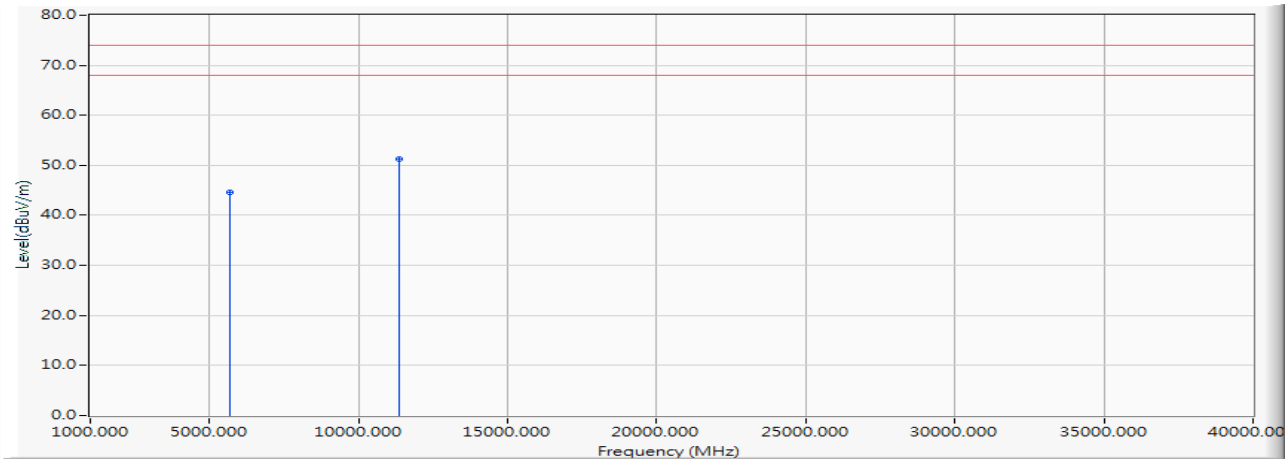



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | 8.760 | 35.910 | 44.669 | -29.331 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 17.412 | 33.852 | 51.264 | -22.736 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日　　環境濕度：48 %

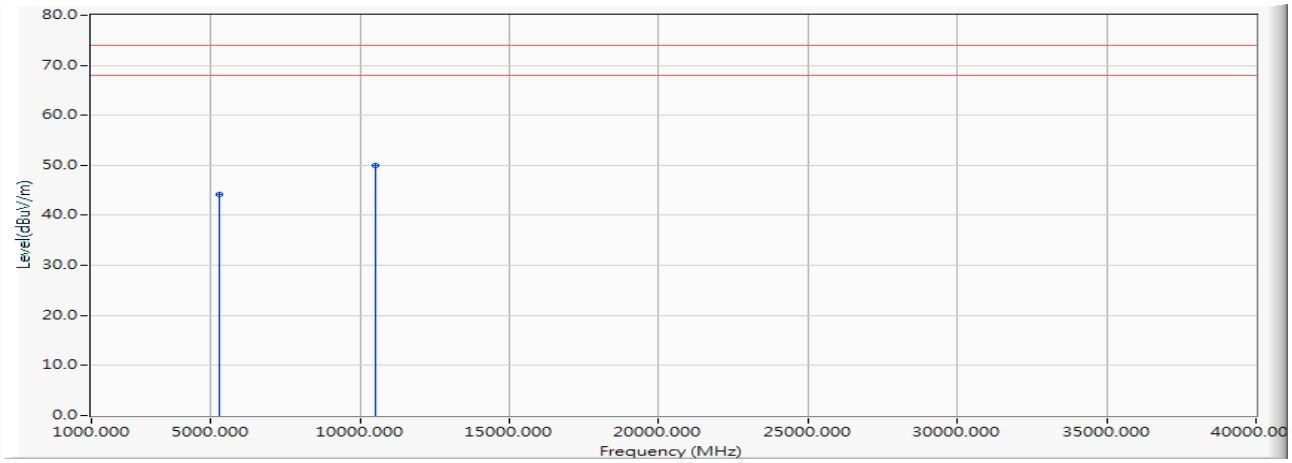



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | 7.876 | 36.338 | 44.213 | -29.787 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 16.243 | 33.642 | 49.885 | -24.115 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

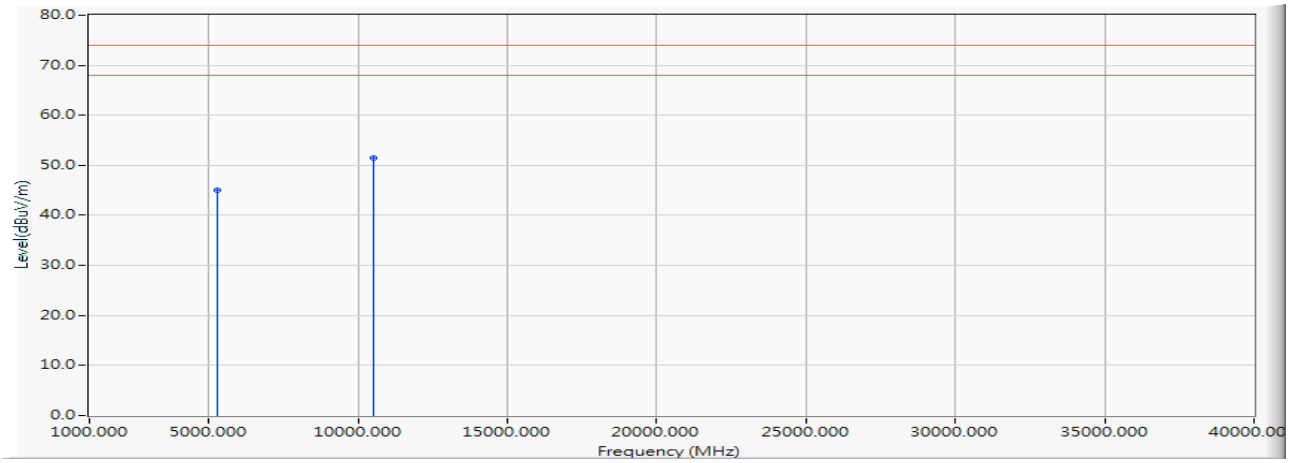



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | 7.876 | 37.257 | 45.132 | -28.868 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 16.243 | 35.196 | 51.439 | -22.561 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

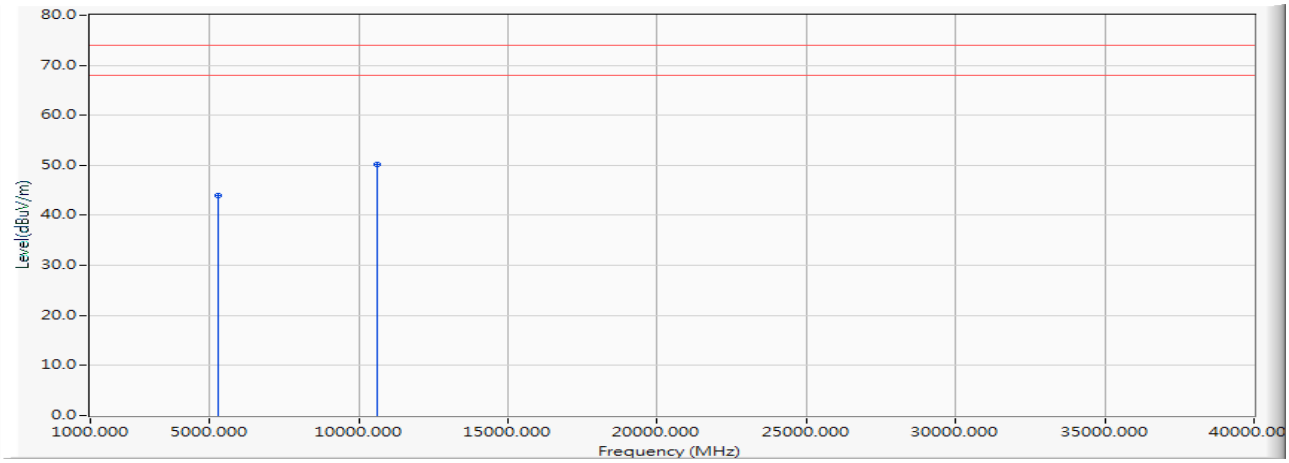



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | 7.894 | 35.975 | 43.869 | -30.131 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 16.480 | 33.759 | 50.239 | -23.761 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

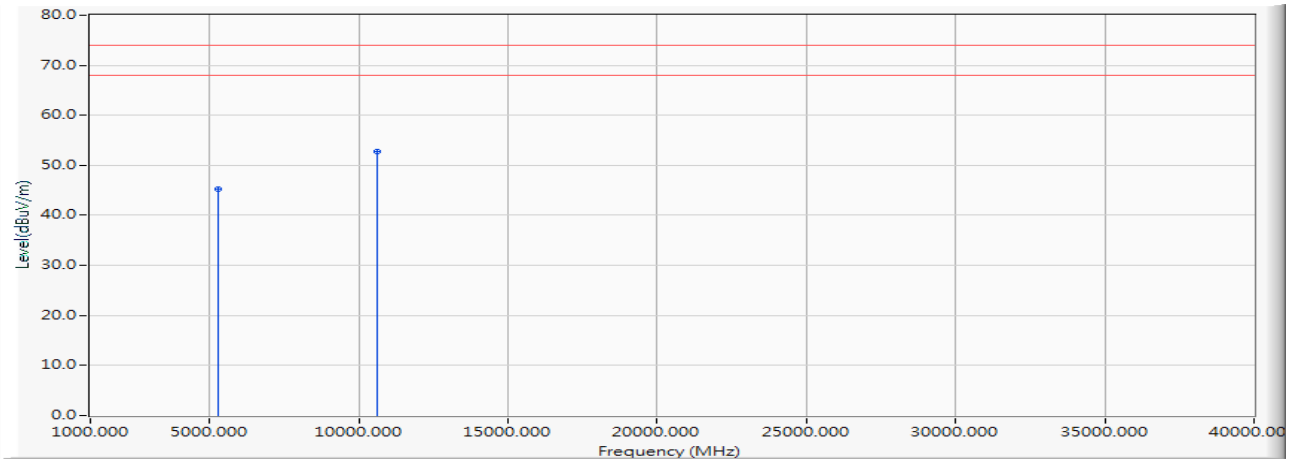



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | 7.894 | 37.322 | 45.216 | -28.784 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 16.480 | 36.364 | 52.844 | -21.156 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

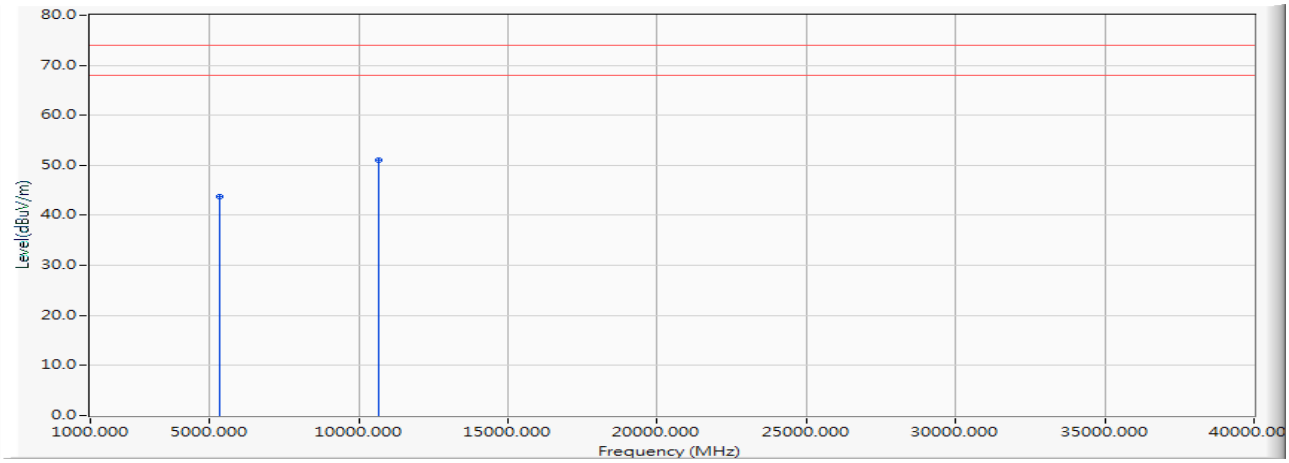



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | 7.877 | 35.938 | 43.815 | -30.185 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 16.864 | 34.272 | 51.136 | -22.864 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

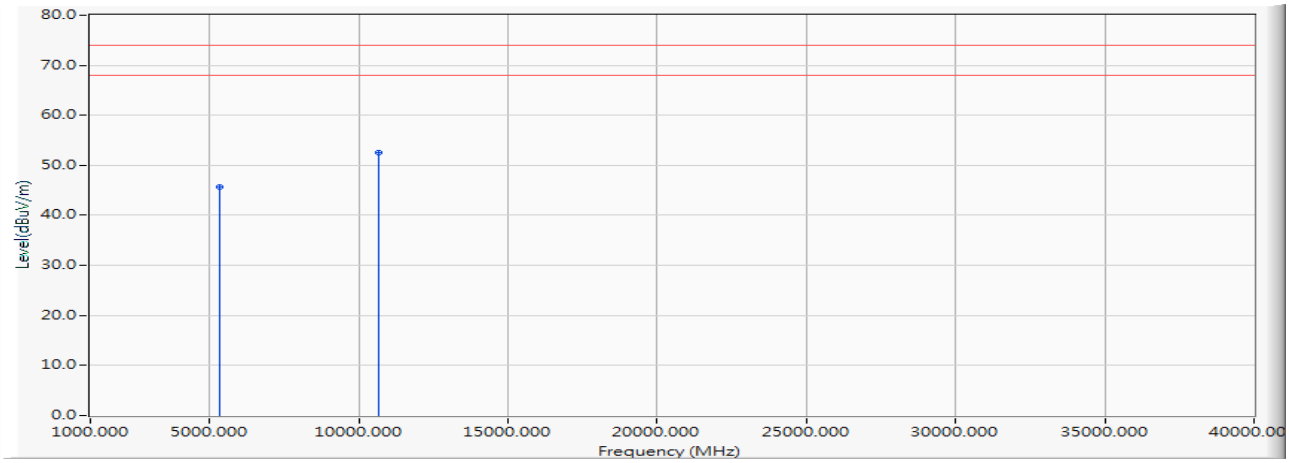



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | 7.877 | 37.734 | 45.611 | -28.389 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 16.864 | 35.688 | 52.552 | -21.448 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

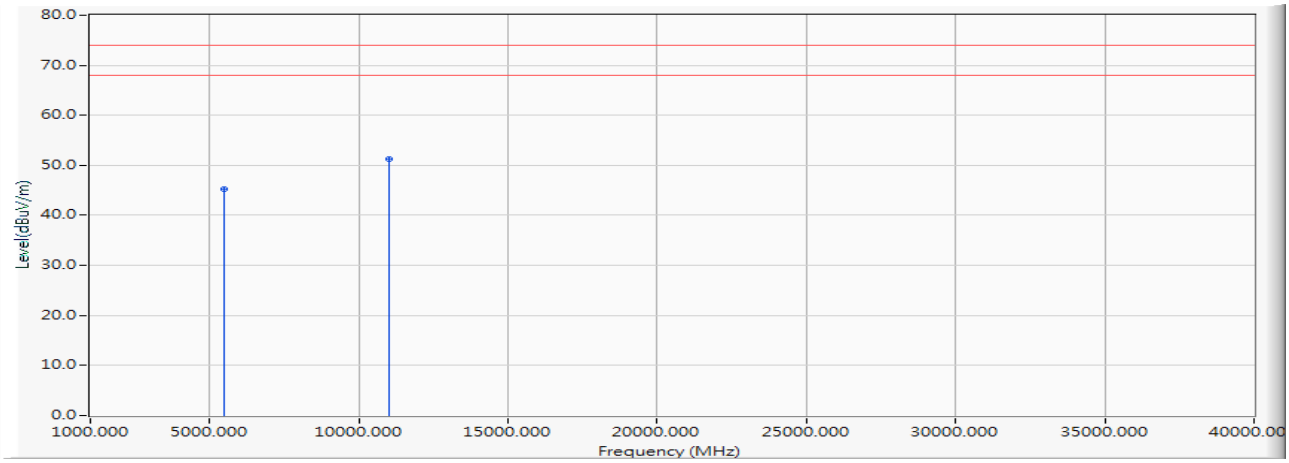



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | 8.366 | 36.901 | 45.267 | -28.733 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 16.989 | 34.359 | 51.349 | -22.651 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

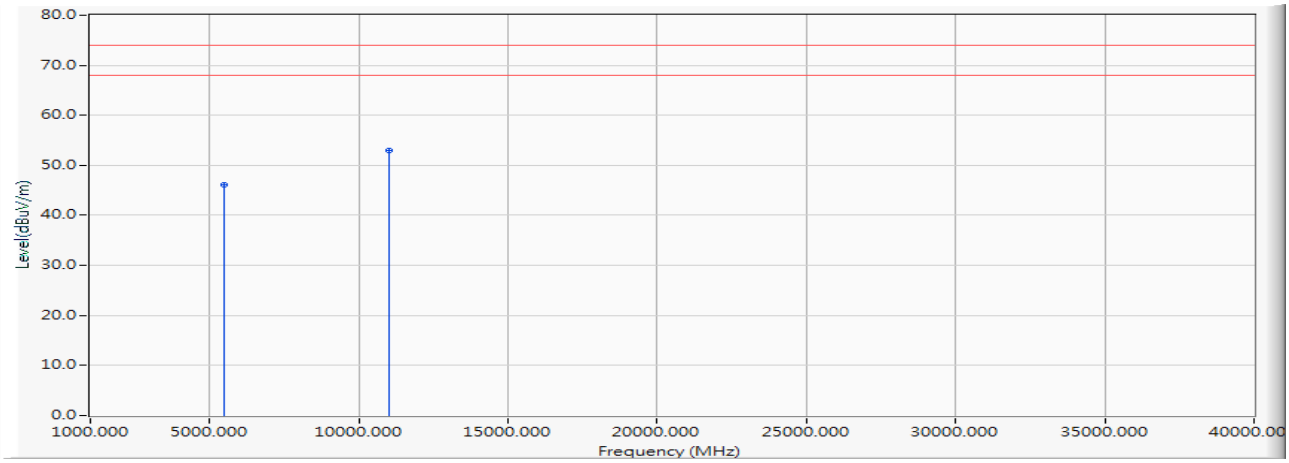



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | 8.366 | 37.667 | 46.033 | -27.967 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 16.989 | 35.902 | 52.892 | -21.108 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

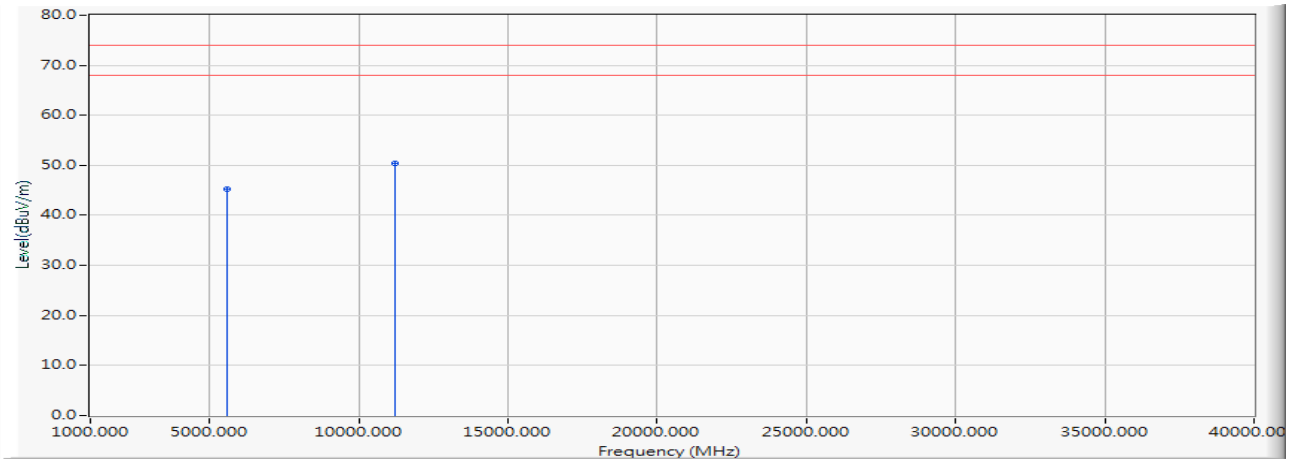



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5600.000 | 8.663 | 36.550 | 45.213 | -28.787 | 74.000 | 54.000 |
| 11200.000 | 17.220 | 33.079 | 50.299 | -23.701 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 120 (5600MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

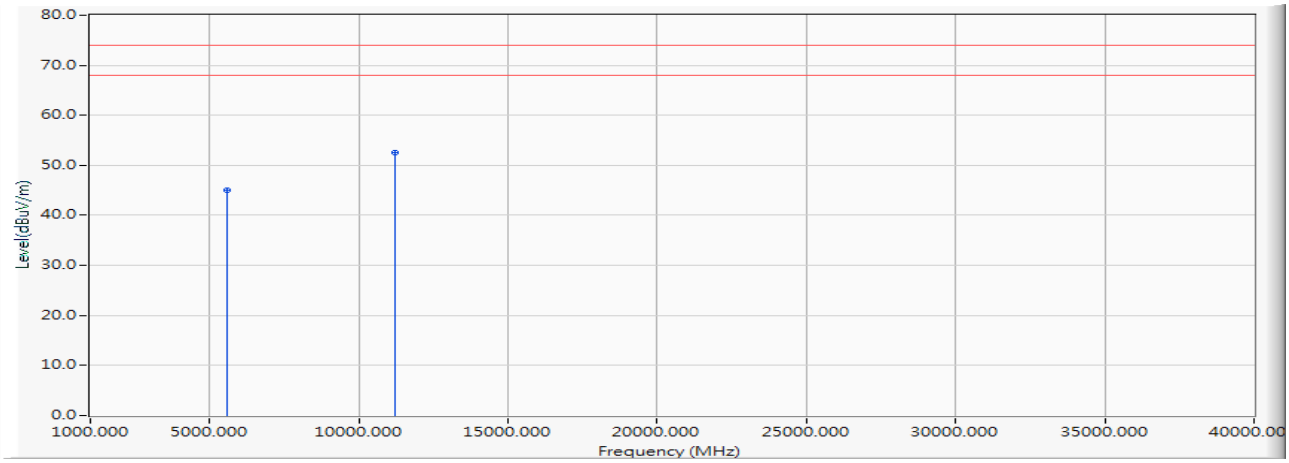



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5600.000 | 8.663 | 36.376 | 45.039 | -28.961 | 74.000 | 54.000 |
| 11200.000 | 17.220 | 35.308 | 52.528 | -21.472 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

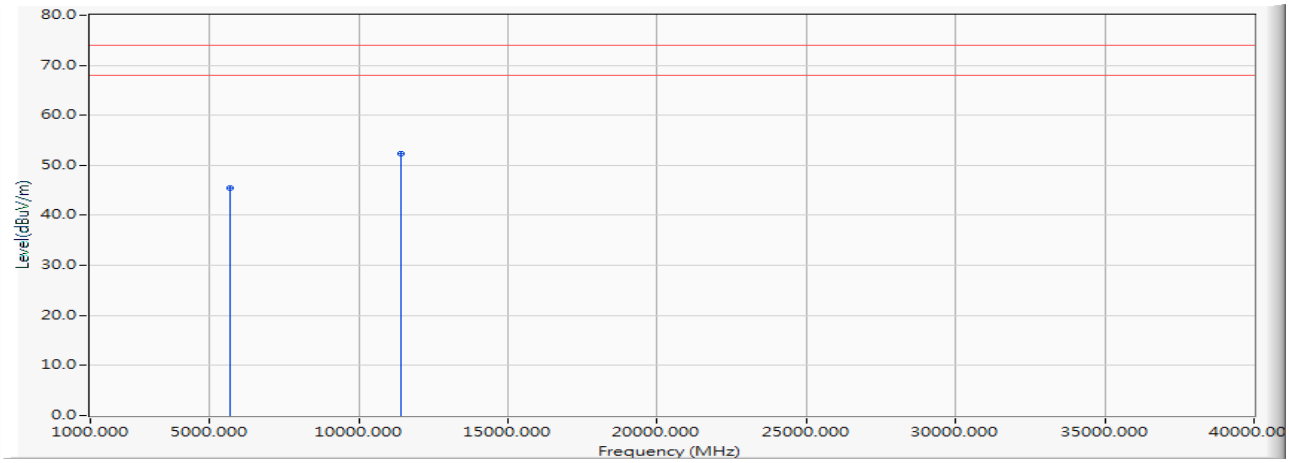



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | 8.816 | 36.600 | 45.417 | -28.583 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 17.433 | 34.855 | 52.288 | -21.712 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

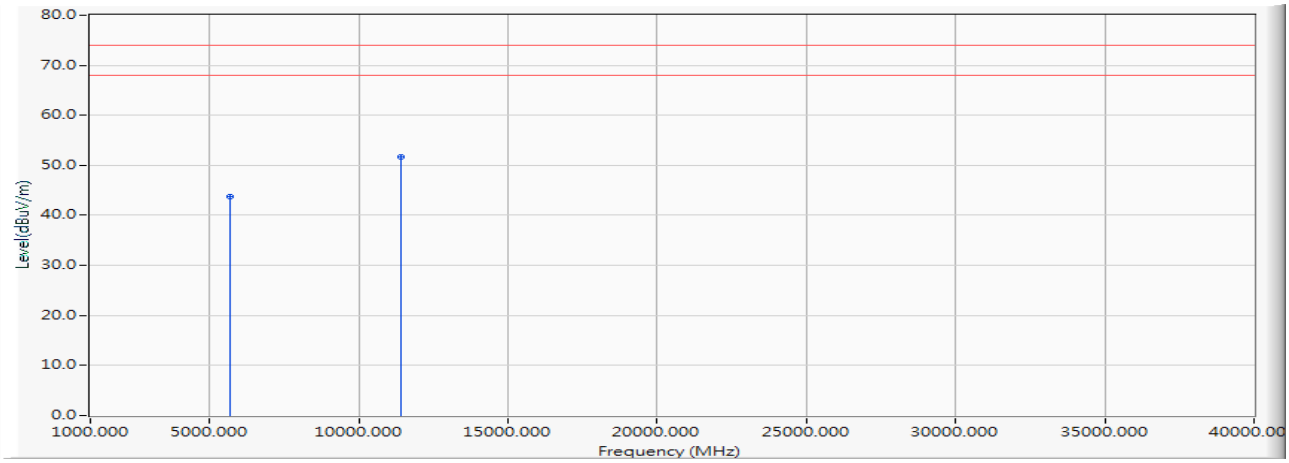



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | 8.816 | 34.852 | 43.669 | -30.331 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 17.433 | 34.213 | 51.646 | -22.354 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

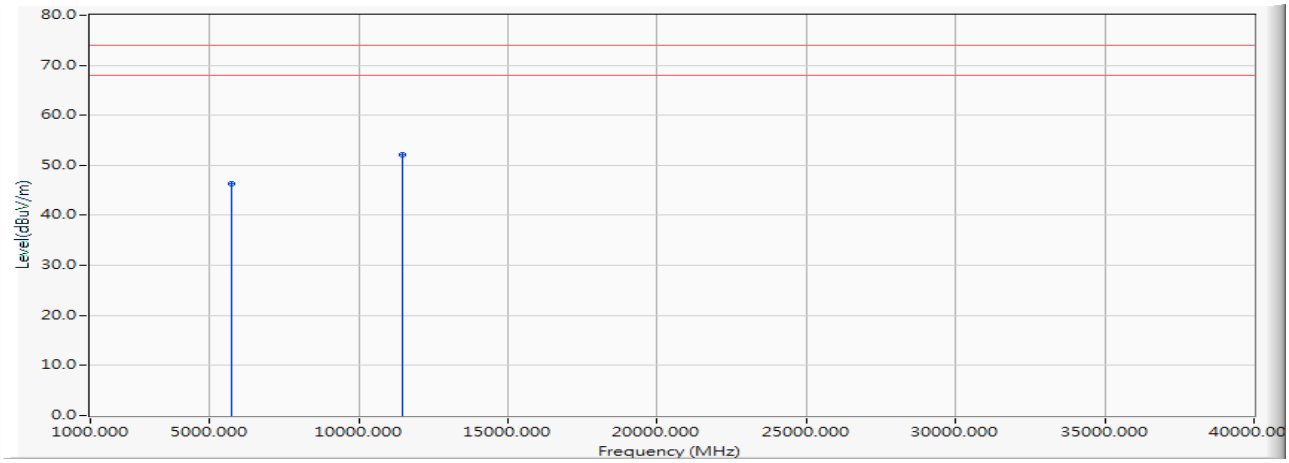



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | 8.820 | 37.411 | 46.231 | -27.769 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 17.479 | 34.720 | 52.199 | -21.801 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

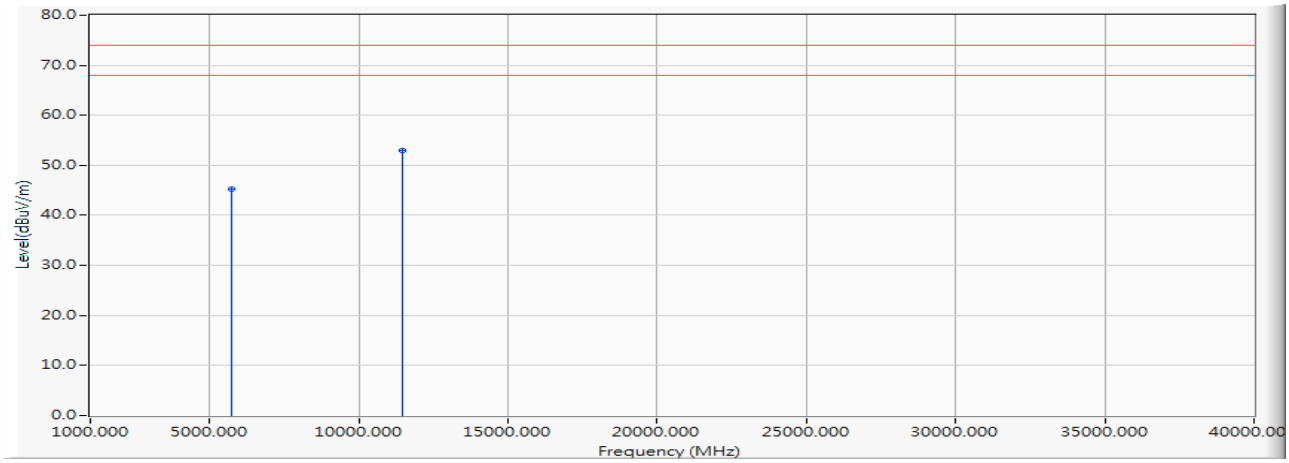



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | 8.820 | 36.378 | 45.198 | -28.802 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 17.479 | 35.512 | 52.991 | -21.009 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54(5270 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

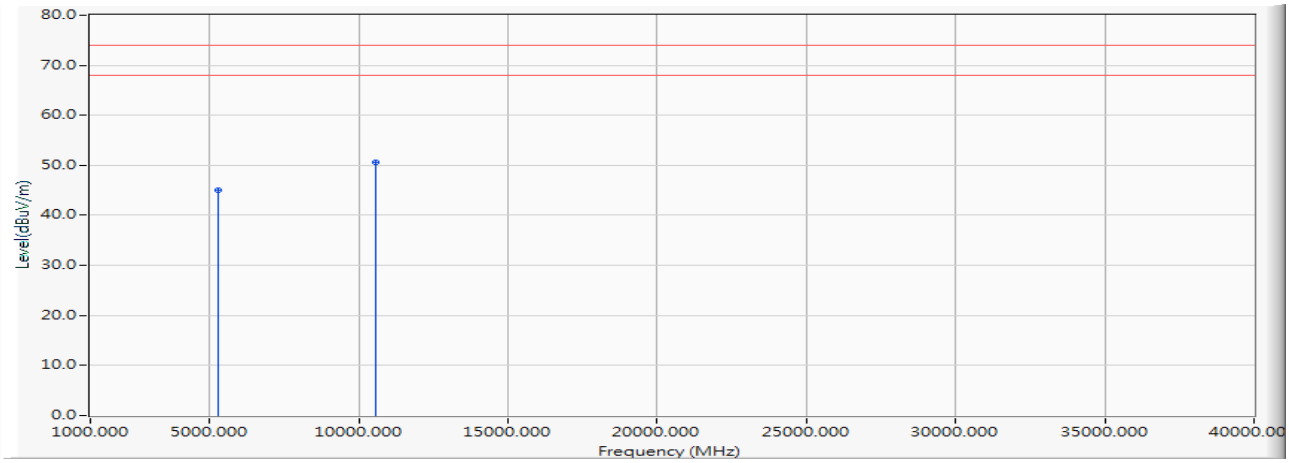



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | 7.797 | 37.339 | 45.136 | -28.864 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 16.415 | 34.149 | 50.563 | -23.437 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54(5270 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

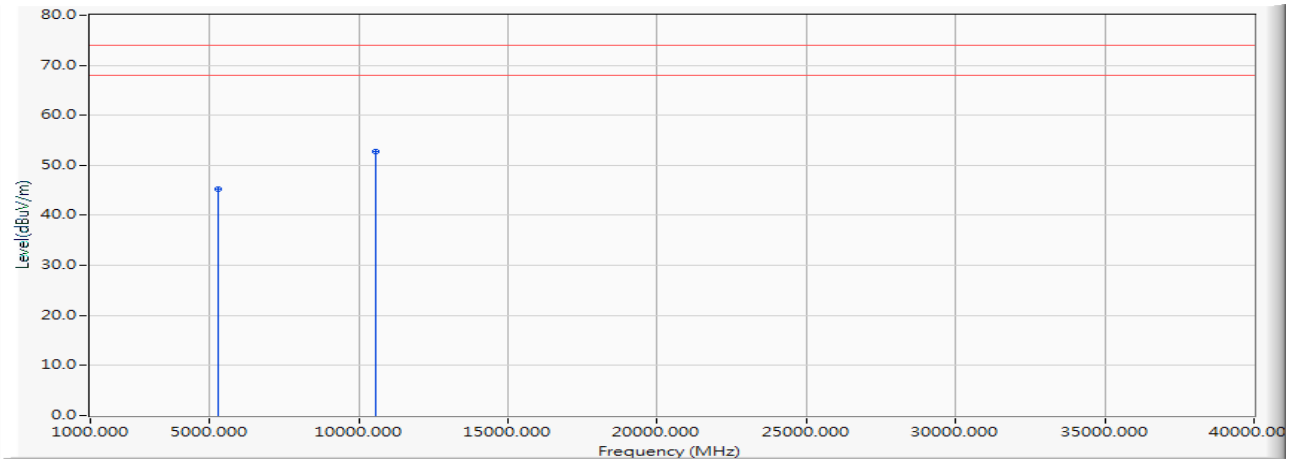



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | 7.797 | 37.502 | 45.299 | -28.701 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 16.415 | 36.248 | 52.662 | -21.338 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

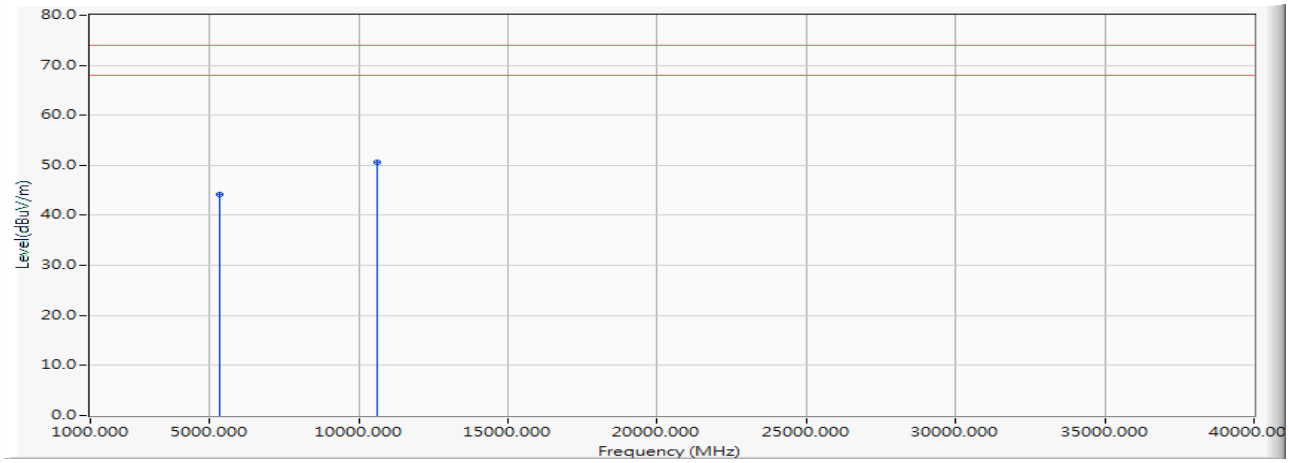



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | 7.888 | 36.303 | 44.191 | -29.809 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 16.655 | 33.948 | 50.603 | -23.397 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

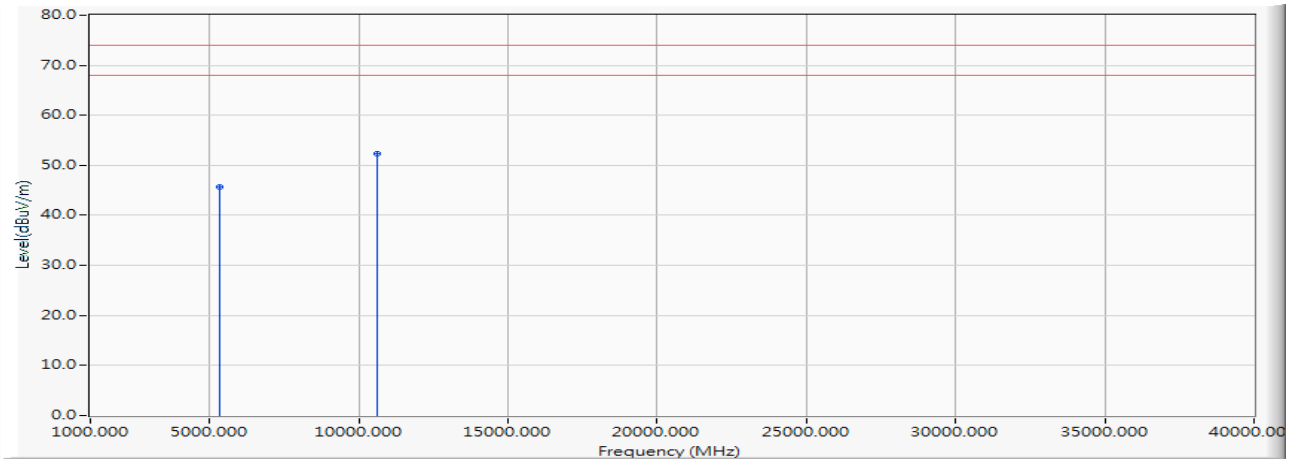



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | 7.888 | 37.705 | 45.593 | -28.407 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 16.655 | 35.756 | 52.411 | -21.589 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

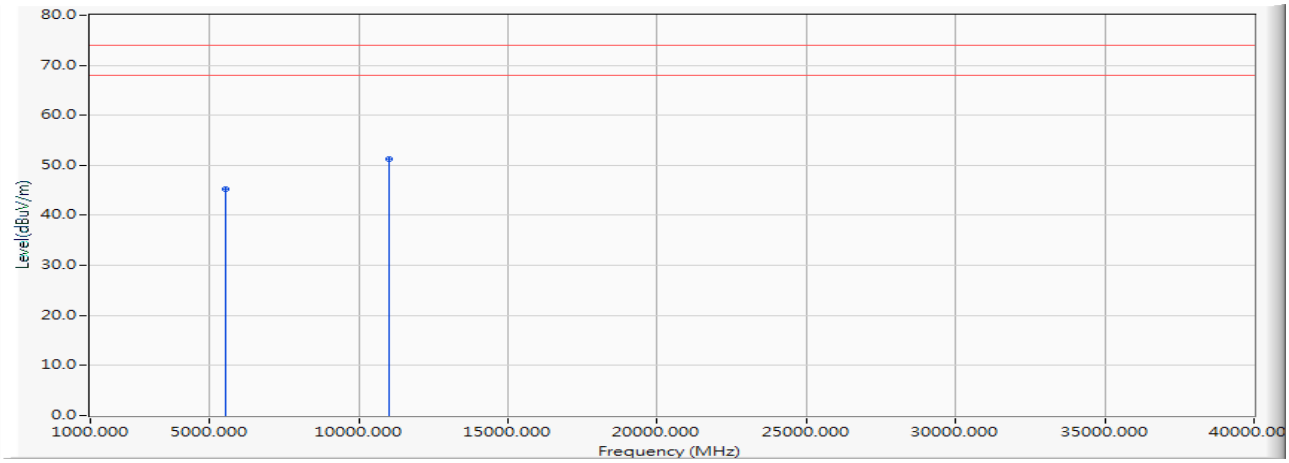



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | 8.395 | 36.905 | 45.299 | -28.701 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 17.082 | 34.188 | 51.269 | -22.731 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

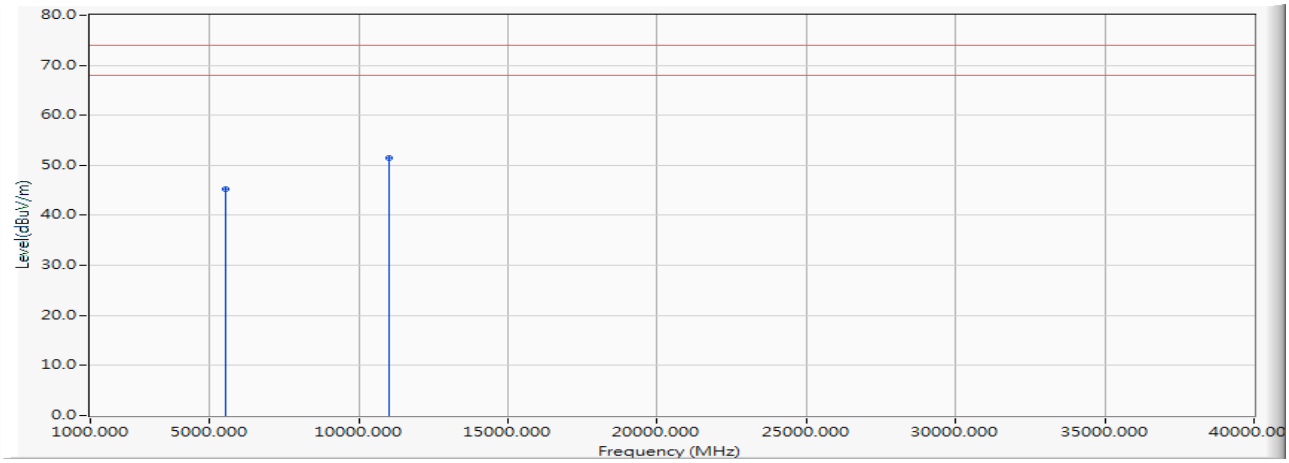



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | 8.395 | 36.845 | 45.239 | -28.761 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 17.082 | 34.382 | 51.463 | -22.537 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 118 (5590 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

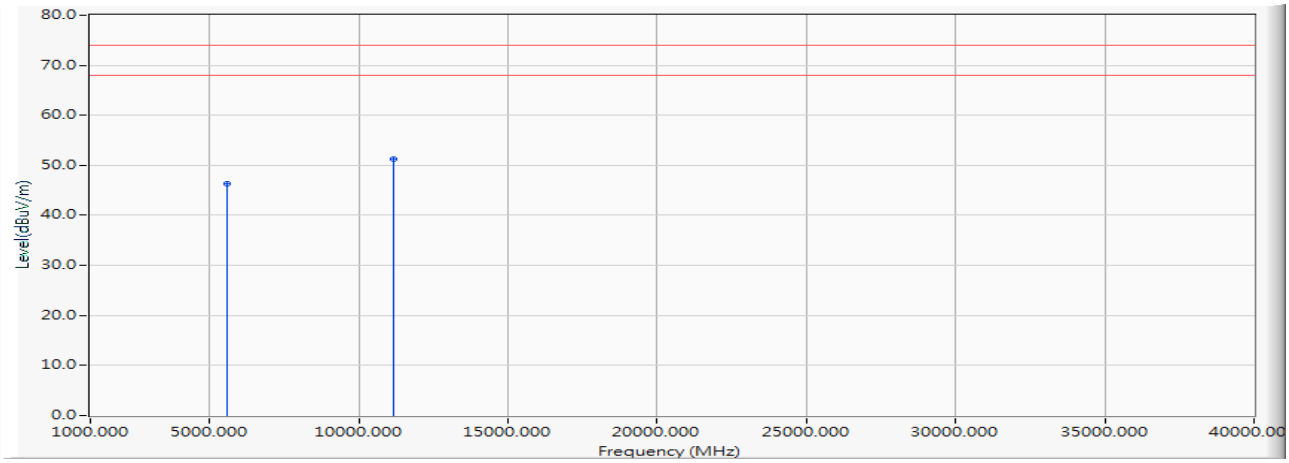



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5590.000 | 8.602 | 37.630 | 46.232 | -27.768 | 74.000 | 54.000 |
| 11180.000 | 17.238 | 34.060 | 51.299 | -22.701 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 118 (5590 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

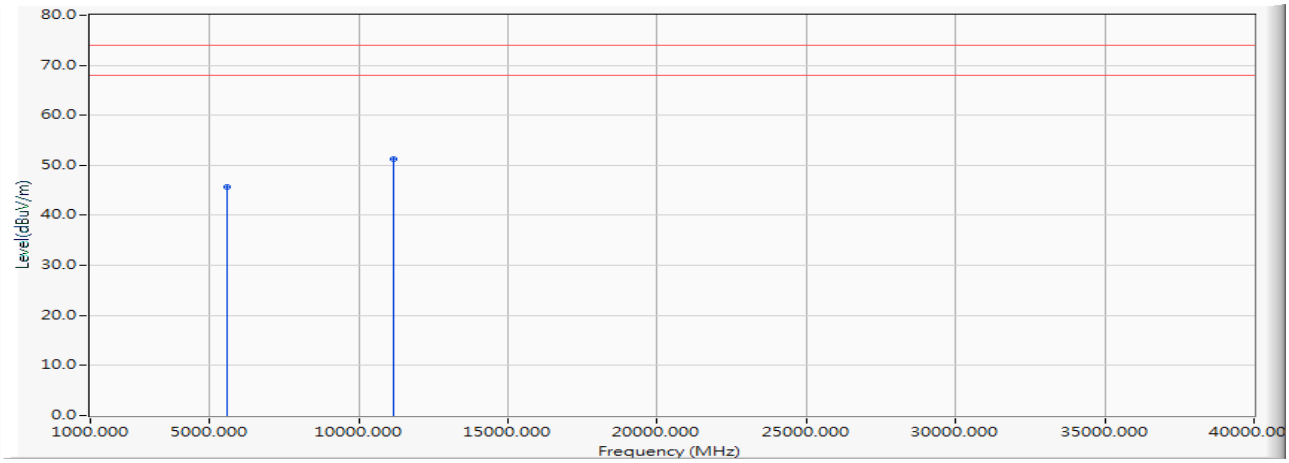



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5590.000 | 8.602 | 37.087 | 45.689 | -28.311 | 74.000 | 54.000 |
| 11180.000 | 17.238 | 34.029 | 51.268 | -22.732 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

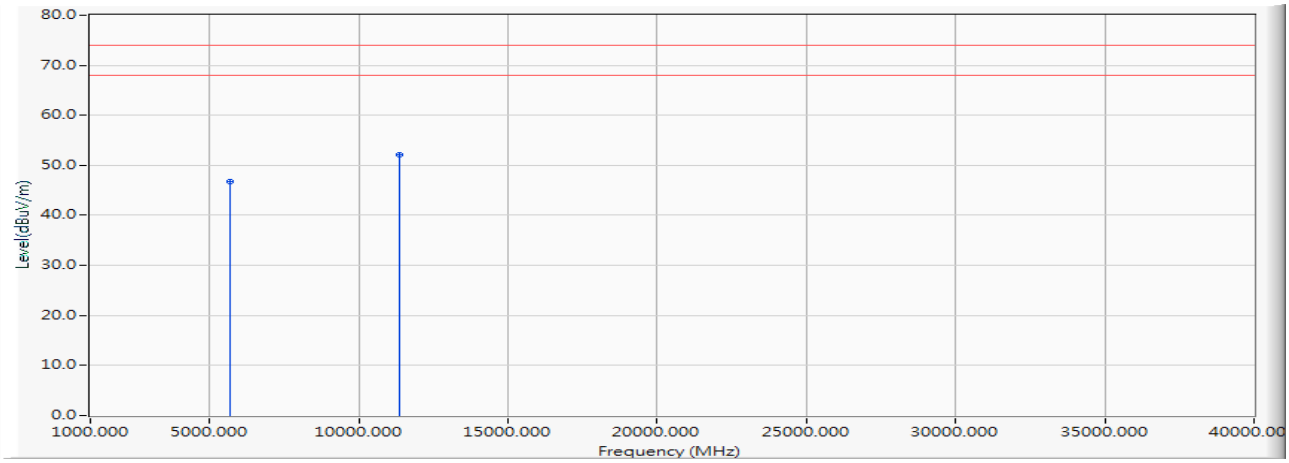



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | 8.767 | 37.902 | 46.669 | -27.331 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 17.398 | 34.807 | 52.205 | -21.795 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

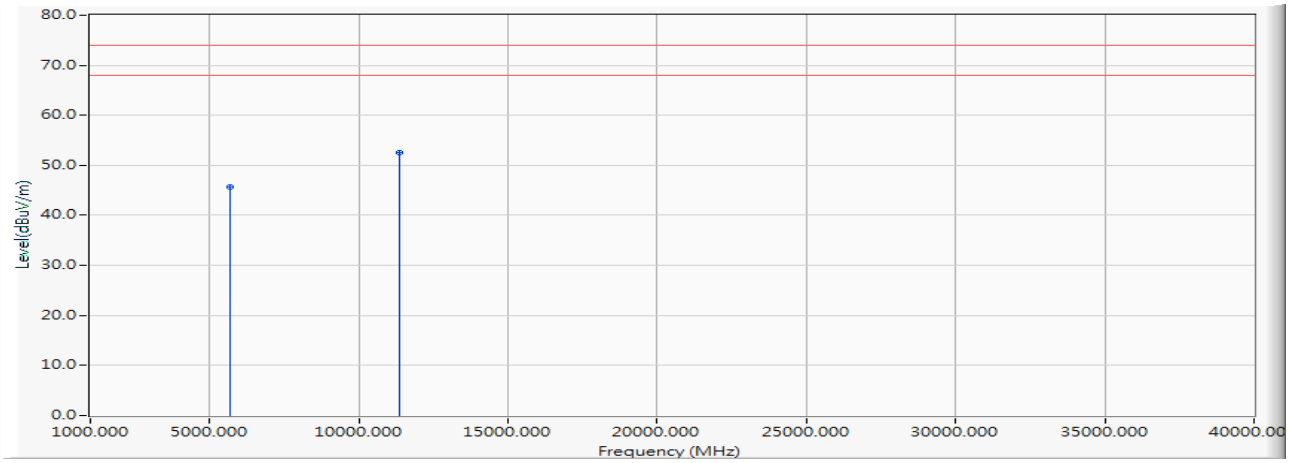



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | 8.767 | 37.015 | 45.782 | -28.218 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 17.398 | 35.120 | 52.518 | -21.482 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

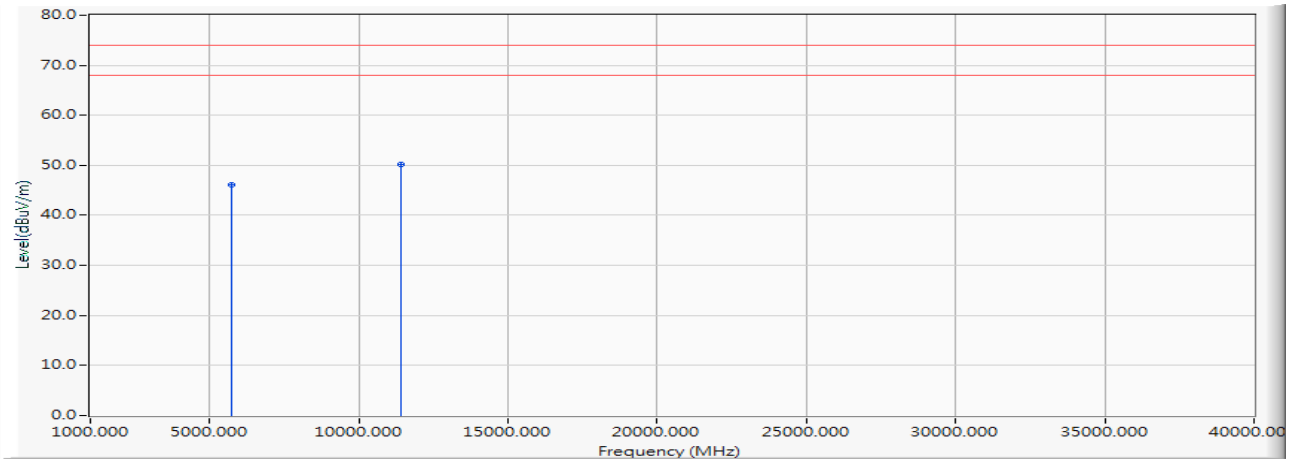



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | 8.863 | 37.176 | 46.039 | -27.961 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 17.501 | 32.768 | 50.269 | -23.731 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 02 月 27 日
環境濕度：48 %

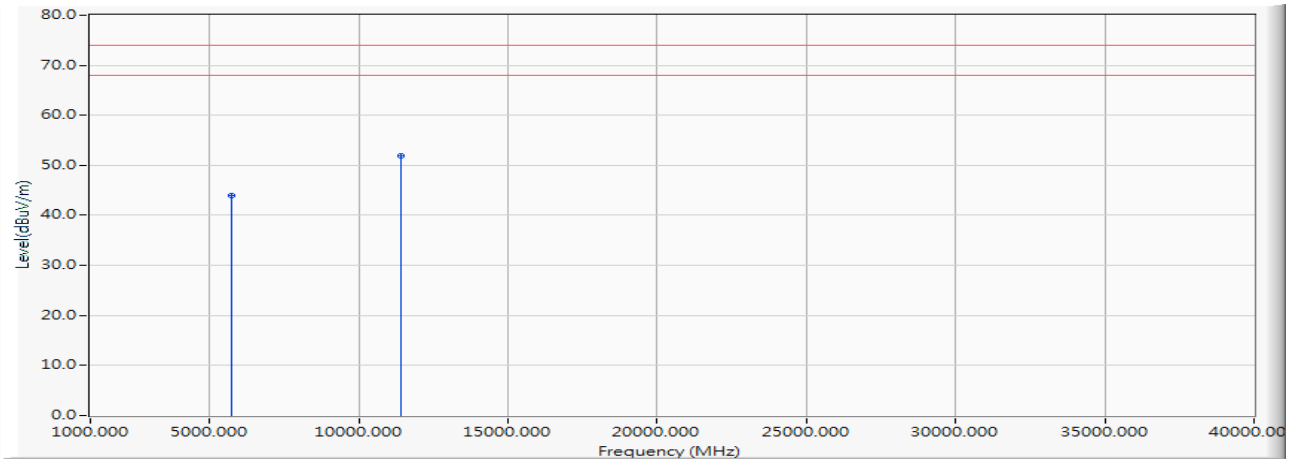



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | 8.863 | 35.035 | 43.898 | -30.102 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 17.501 | 34.468 | 51.969 | -22.031 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

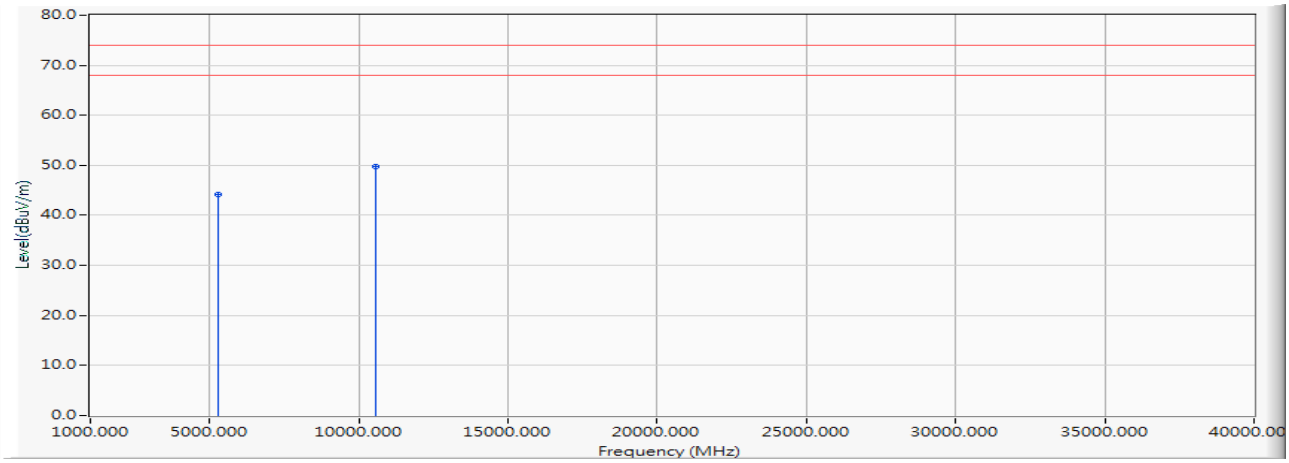



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | 7.851 | 36.376 | 44.228 | -29.772 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 16.510 | 33.158 | 49.668 | -24.332 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

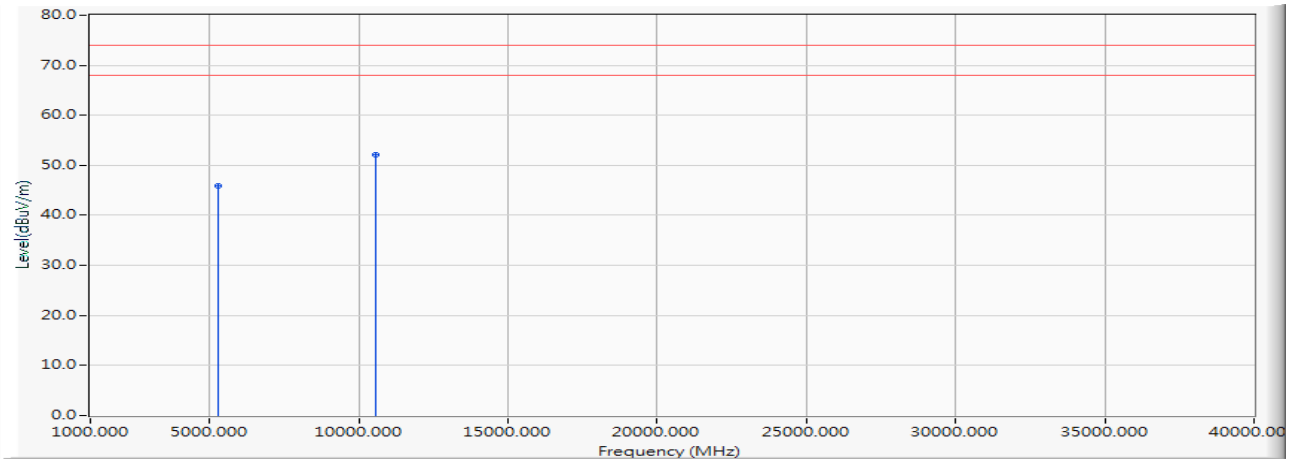



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | 7.851 | 38.037 | 45.889 | -28.111 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 16.510 | 35.659 | 52.169 | -21.831 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

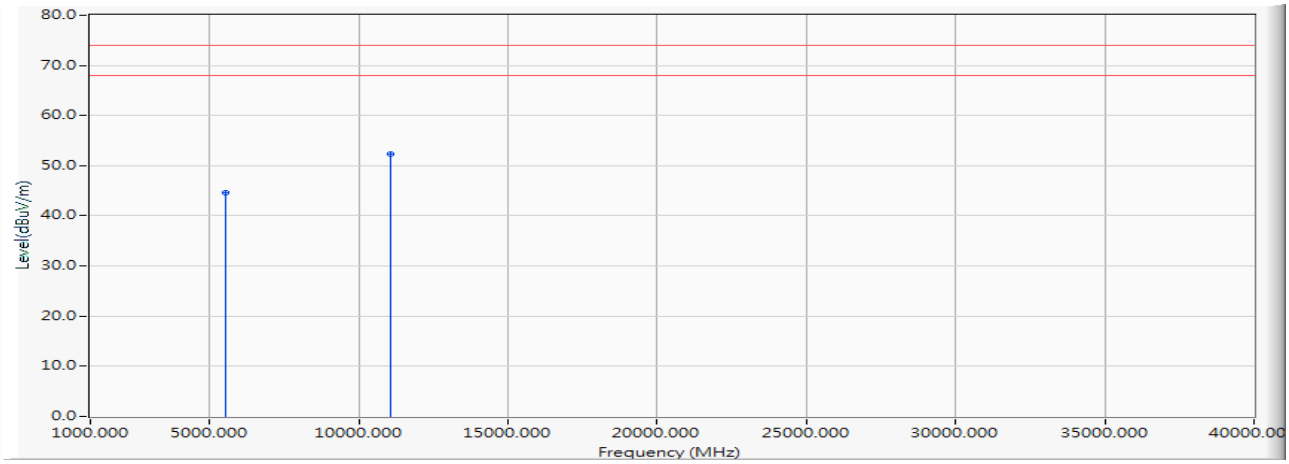



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | 8.493 | 36.024 | 44.518 | -29.482 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 17.117 | 35.279 | 52.396 | -21.604 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

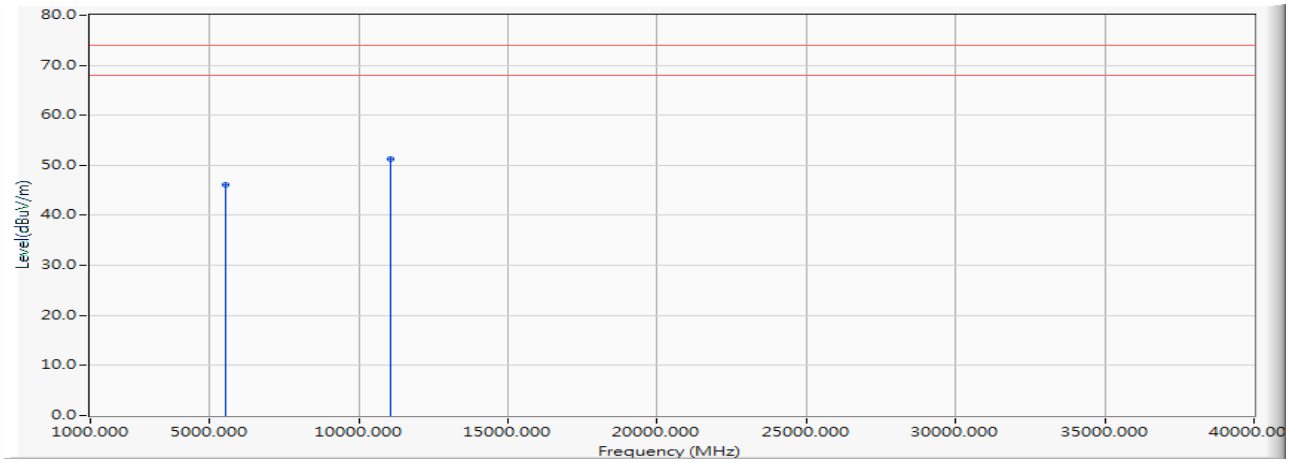



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | 8.493 | 37.545 | 46.039 | -27.961 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 17.117 | 34.232 | 51.349 | -22.651 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。.

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

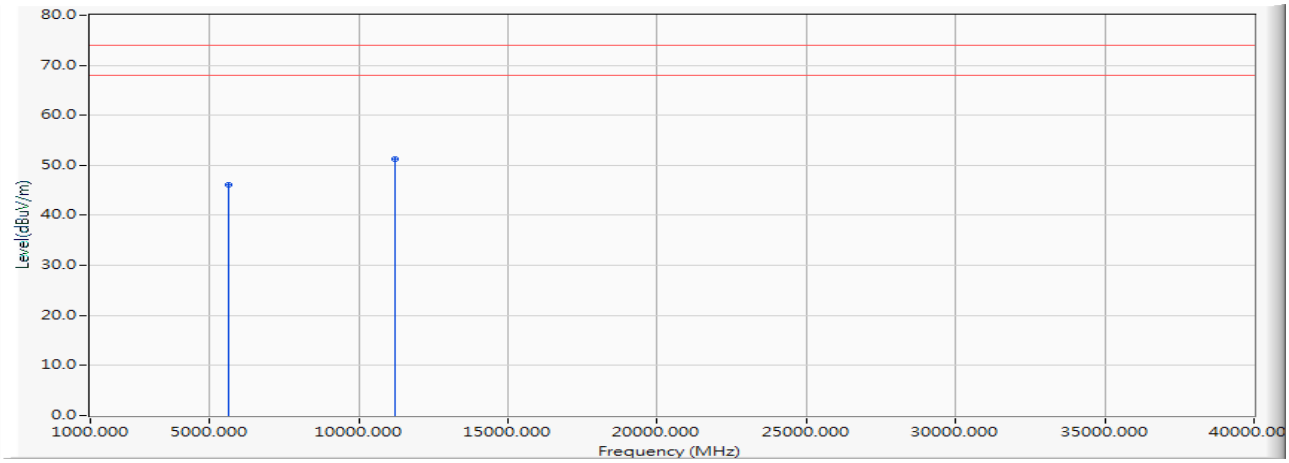



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | 8.677 | 37.443 | 46.119 | -27.881 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 17.399 | 33.951 | 51.349 | -22.651 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

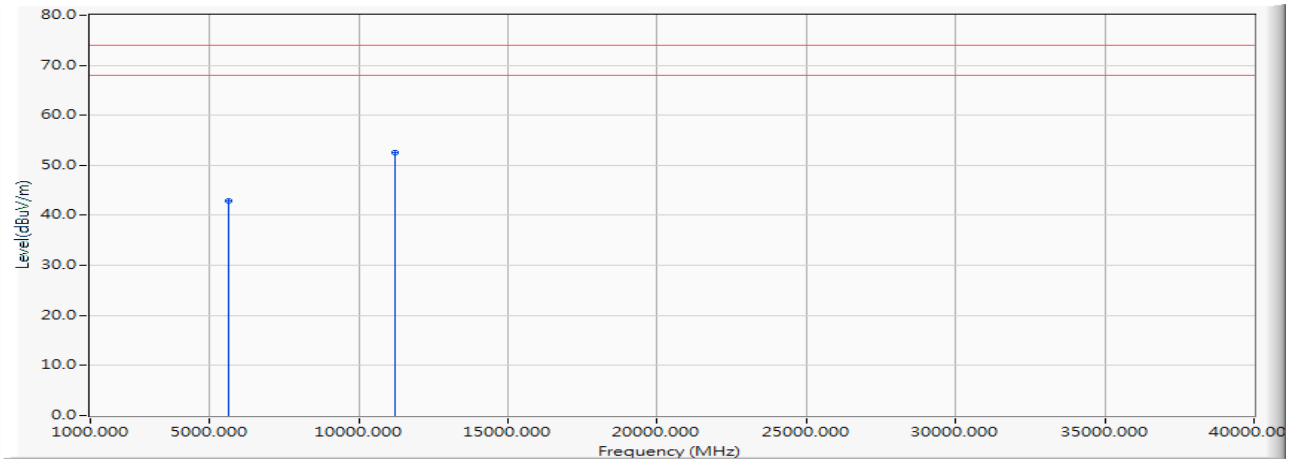



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | 8.677 | 34.239 | 42.915 | -31.085 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 17.399 | 35.131 | 52.529 | -21.471 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日　　環境濕度：48 %

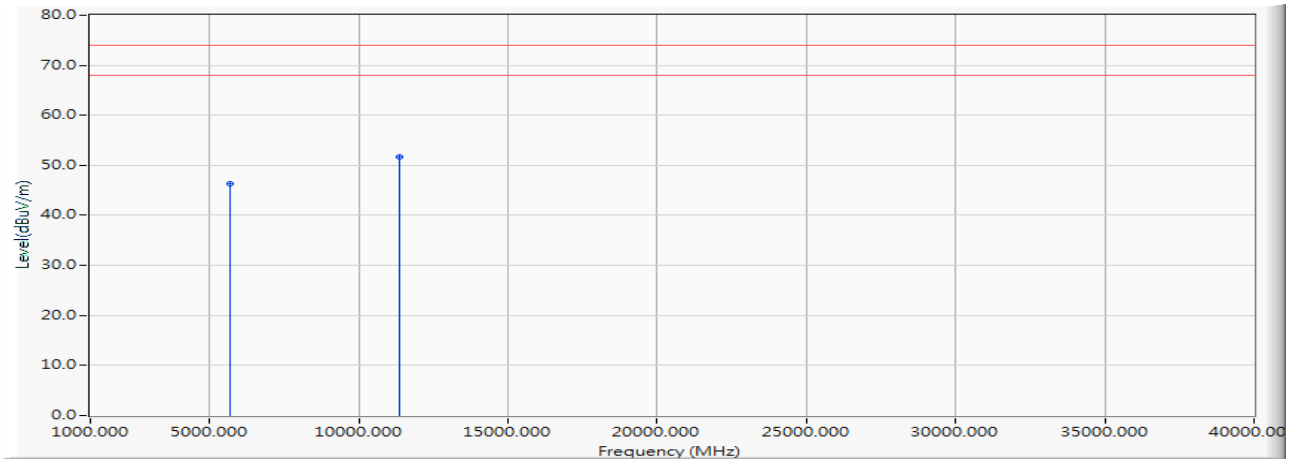



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | 8.760 | 37.509 | 46.268 | -27.732 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 17.412 | 34.187 | 51.599 | -22.401 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW_Beamforming
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 03 月 11 日
環境濕度：48 %

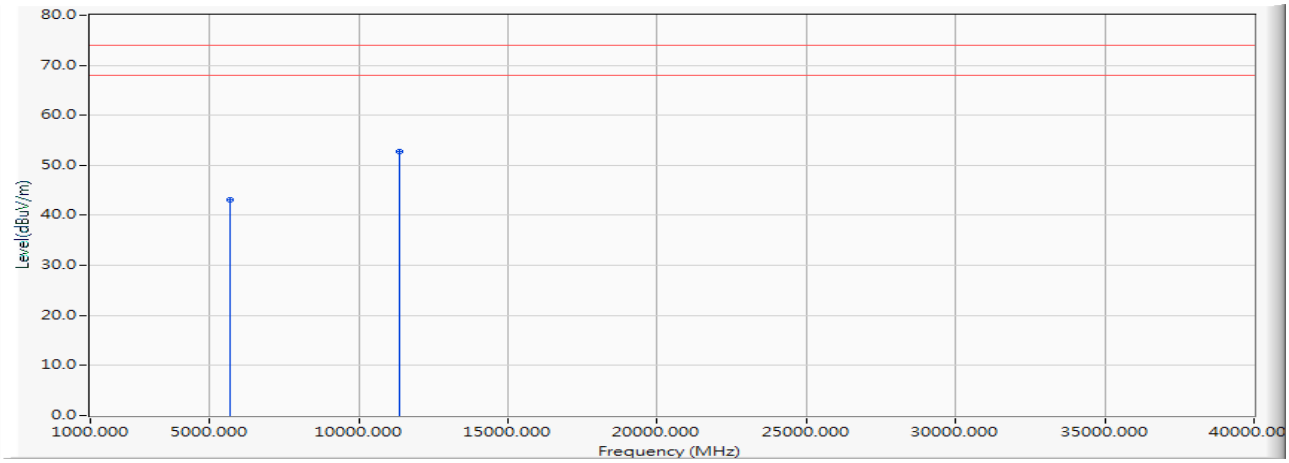


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBuV | Measurement Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBuV/m | Average Limit<br>dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | 8.760 | 34.440 | 43.199 | -30.801 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 17.412 | 35.287 | 52.699 | -21.301 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

**For APEX0365**

待測物名稱：Access Point

| | |
|---|---|
| 待測物型號：APEX0365, APEX0367 | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 02 月 22 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

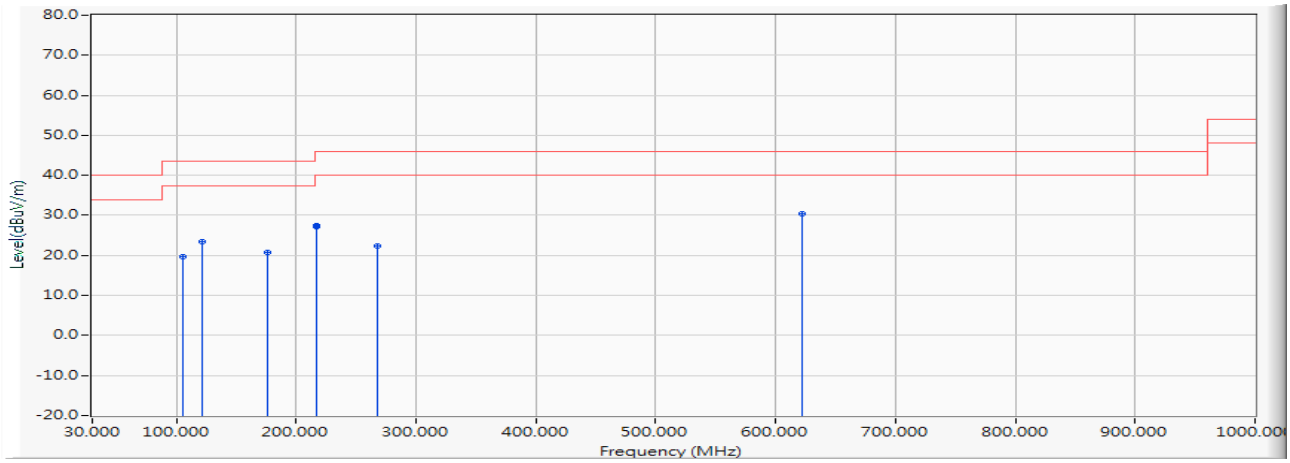



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 104.998 | -1.727 | 21.368 | 19.642 | -23.858 | 43.500 |
| 121.433 | -0.589 | 23.945 | 23.356 | -20.144 | 43.500 |
| 176.236 | -2.976 | 23.653 | 20.677 | -22.823 | 43.500 |
| 216.705 | -1.948 | 29.261 | 27.313 | -18.687 | 46.000 |
| 216.885 | -1.949 | 29.294 | 27.345 | -18.655 | 46.000 |
| 267.996 | 1.136 | 21.096 | 22.232 | -23.768 | 46.000 |
| 622.611 | 8.717 | 21.813 | 30.531 | -15.469 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697　　測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值　　環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 02 月 22 日　　環 境 濕 度 ：48 %

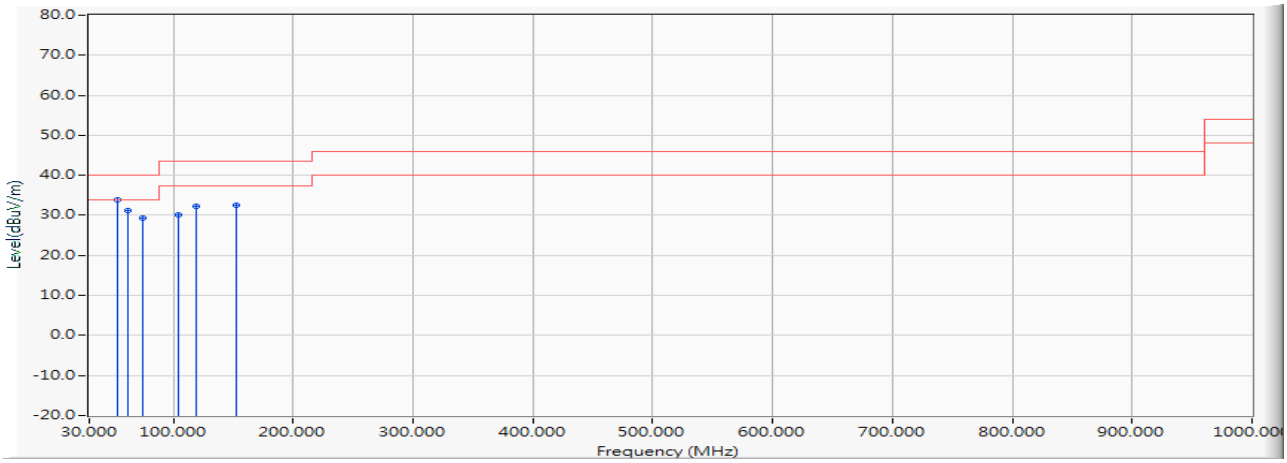



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 53.299 | -5.794 | 39.576 | 33.782 | -6.218 | 40.000 |
| 62.615 | -7.045 | 38.279 | 31.234 | -8.766 | 40.000 |
| 74.533 | -6.548 | 35.861 | 29.313 | -10.687 | 40.000 |
| 104.528 | -1.796 | 31.830 | 30.034 | -13.466 | 43.500 |
| 119.257 | -0.604 | 32.959 | 32.356 | -11.144 | 43.500 |
| 152.788 | -2.011 | 34.436 | 32.425 | -11.075 | 43.500 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 02 月 22 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器
802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

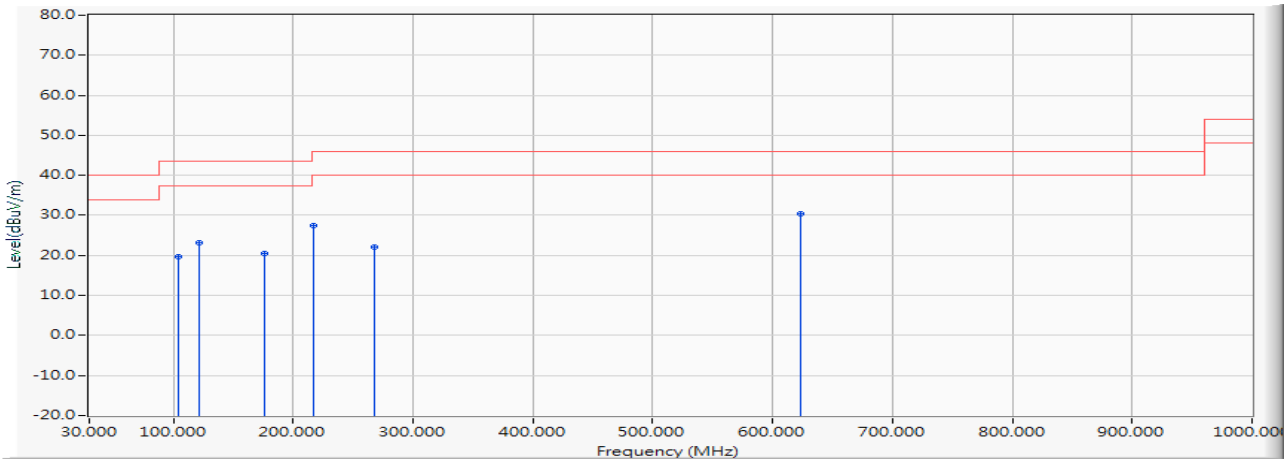



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 104.625 | -1.782 | 21.437 | 19.655 | -23.845 | 43.500 |
| 121.539 | -0.590 | 23.799 | 23.208 | -20.292 | 43.500 |
| 176.659 | -2.988 | 23.599 | 20.611 | -22.889 | 43.500 |
| 216.725 | -1.948 | 29.307 | 27.359 | -18.641 | 46.000 |
| 267.911 | 1.141 | 20.893 | 22.034 | -23.966 | 46.000 |
| 622.916 | 8.723 | 21.811 | 30.533 | -15.467 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 03 月 05 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器
802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

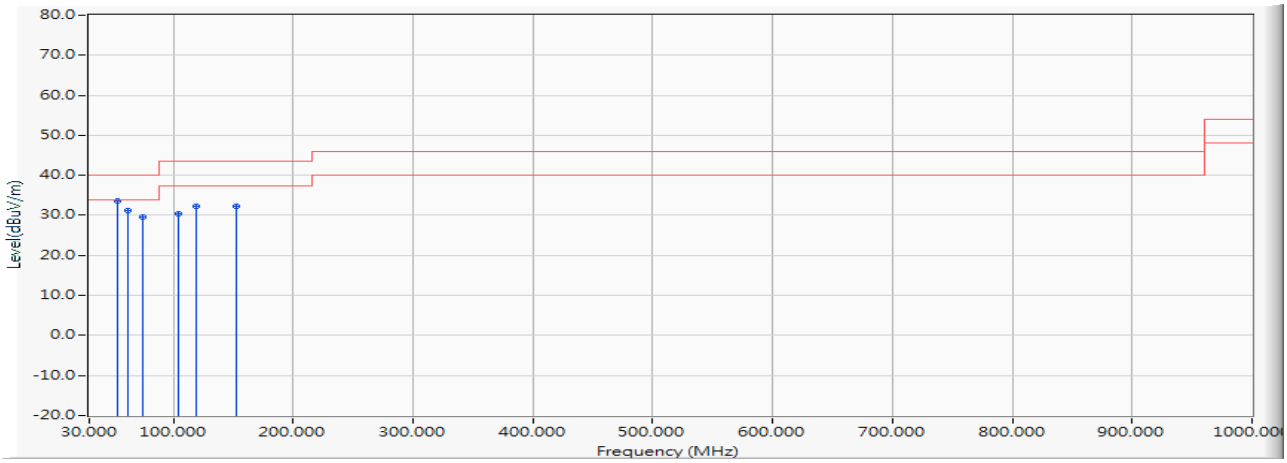


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 53.422 | -5.816 | 39.515 | 33.699 | -6.301 | 40.000 |
| 62.689 | -7.045 | 38.344 | 31.299 | -8.701 | 40.000 |
| 74.956 | -6.500 | 36.177 | 29.677 | -10.323 | 40.000 |
| 104.885 | -1.744 | 32.154 | 30.411 | -13.089 | 43.500 |
| 119.267 | -0.603 | 32.947 | 32.344 | -11.156 | 43.500 |
| 152.755 | -2.010 | 34.328 | 32.319 | -11.181 | 43.500 |


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

**For APEX0367**

待測物名稱：Access Point

| | |
|---|---|
| 待測物型號：APEX0365, APEX0367 | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 58 (5290MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：CBL6112B / 2697 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 02 月 22 日 | 環境濕度：48 % |

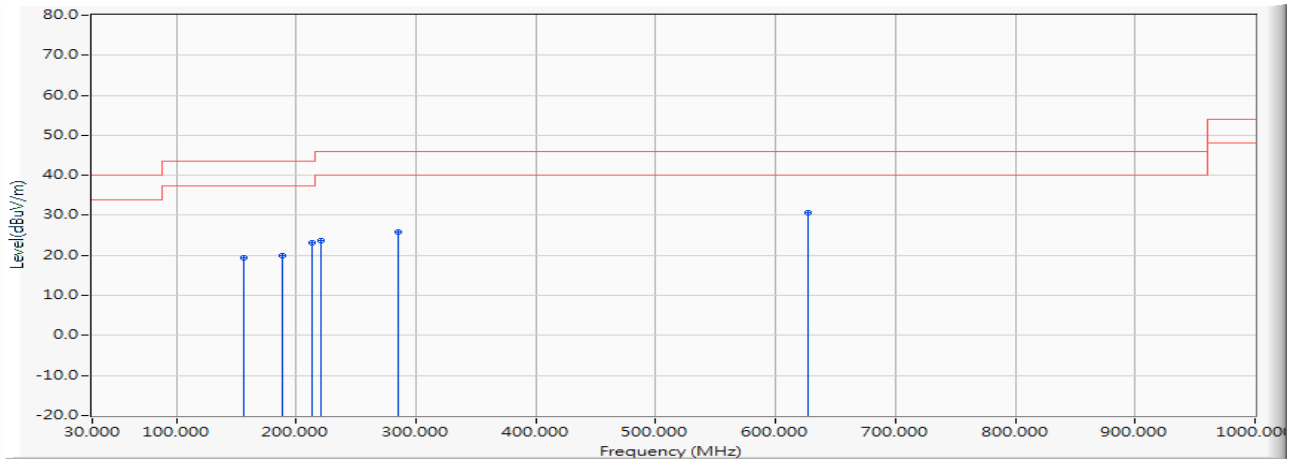



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 155.899 | -2.142 | 21.677 | 19.536 | -23.964 | 43.500 |
| 188.742 | -3.211 | 23.244 | 20.033 | -23.467 | 43.500 |
| 212.788 | -1.932 | 25.200 | 23.268 | -20.232 | 43.500 |
| 221.208 | -1.888 | 25.487 | 23.599 | -22.401 | 46.000 |
| 284.899 | 1.296 | 24.615 | 25.911 | -20.089 | 46.000 |
| 627.432 | 8.789 | 21.870 | 30.659 | -15.341 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697　　測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值　　環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 02 月 22 日　　環 境 濕 度 ：48 %

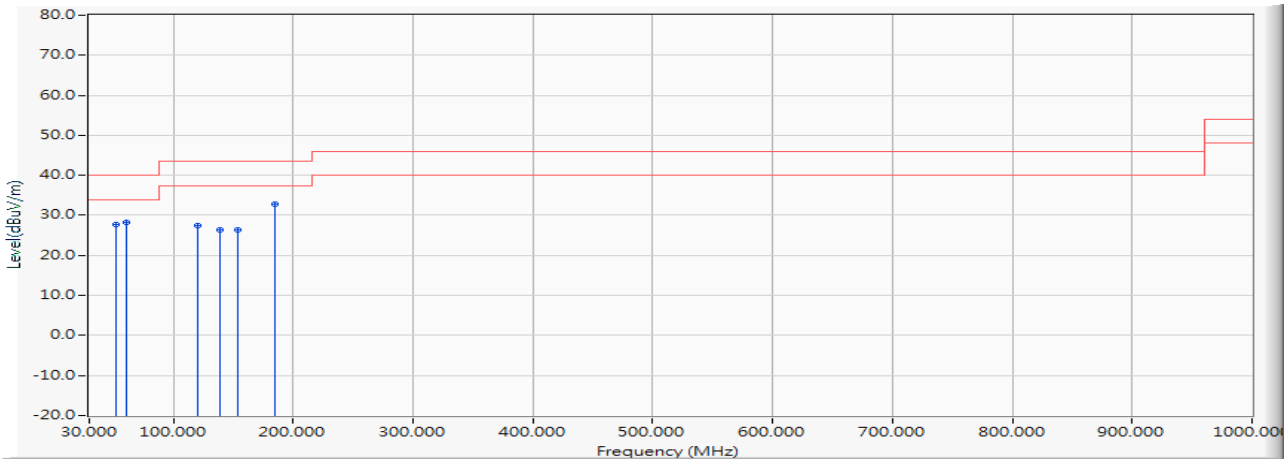



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 52.344 | -5.603 | 33.217 | 27.614 | -12.386 | 40.000 |
| 61.166 | -7.038 | 35.380 | 28.342 | -11.658 | 40.000 |
| 120.299 | -0.579 | 28.145 | 27.566 | -15.934 | 43.500 |
| 138.896 | -1.099 | 27.441 | 26.342 | -17.158 | 43.500 |
| 153.772 | -2.052 | 28.464 | 26.412 | -17.088 | 43.500 |
| 184.455 | -3.145 | 35.924 | 32.779 | -10.721 | 43.500 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 02 月 22 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器
802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

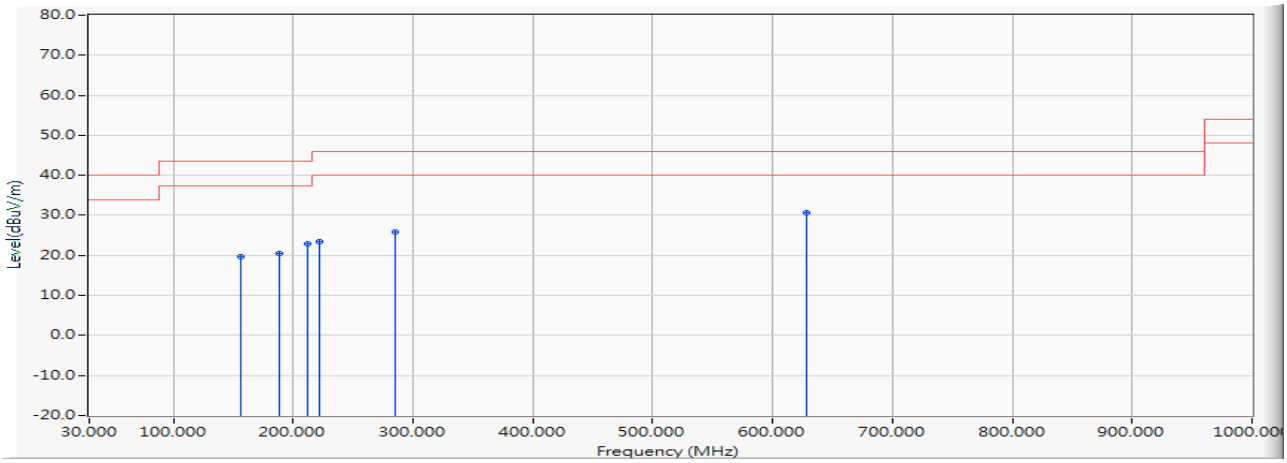



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 155.892 | -2.141 | 21.789 | 19.648 | -23.852 | 43.500 |
| 188.858 | -3.213 | 23.655 | 20.442 | -23.058 | 43.500 |
| 212.677 | -1.931 | 24.774 | 22.842 | -20.658 | 43.500 |
| 221.599 | -1.863 | 25.408 | 23.546 | -22.454 | 46.000 |
| 284.893 | 1.296 | 24.570 | 25.866 | -20.134 | 46.000 |
| 627.963 | 8.795 | 21.847 | 30.642 | -15.358 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 03 月 05 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器
802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

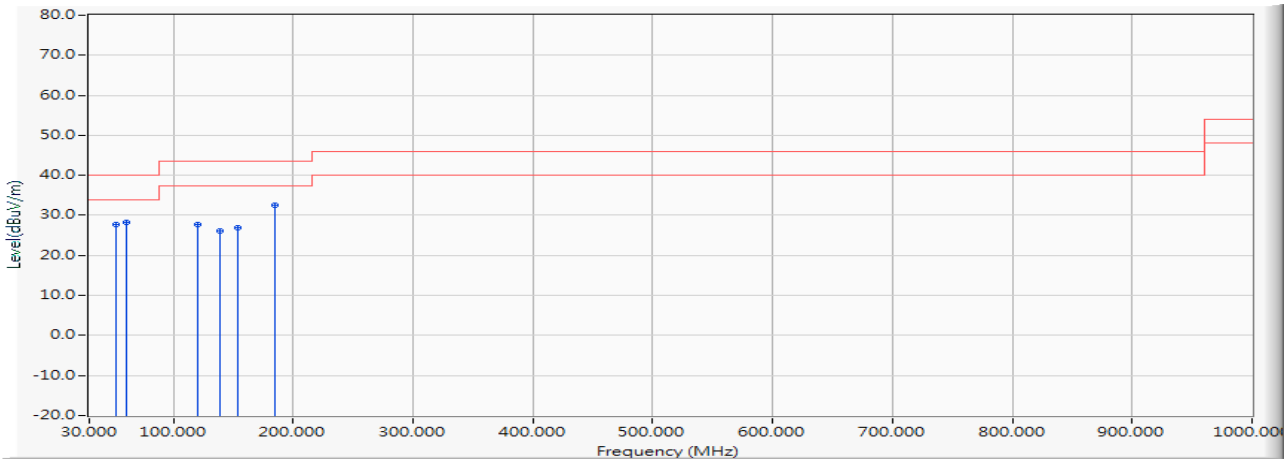


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 52.311 | -5.596 | 33.207 | 27.611 | -12.389 | 40.000 |
| 61.208 | -7.038 | 35.404 | 28.366 | -11.634 | 40.000 |
| 120.237 | -0.578 | 28.248 | 27.669 | -15.831 | 43.500 |
| 138.866 | -1.098 | 27.331 | 26.233 | -17.267 | 43.500 |
| 153.669 | -2.048 | 28.947 | 26.899 | -16.601 | 43.500 |
| 184.536 | -3.146 | 35.823 | 32.677 | -10.823 | 43.500 |


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

**For APEX0365**

待測物名稱：Access Point

| | |
|---|---|
| 待測物型號：APEX0365, APEX0367 | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 03 月 14 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

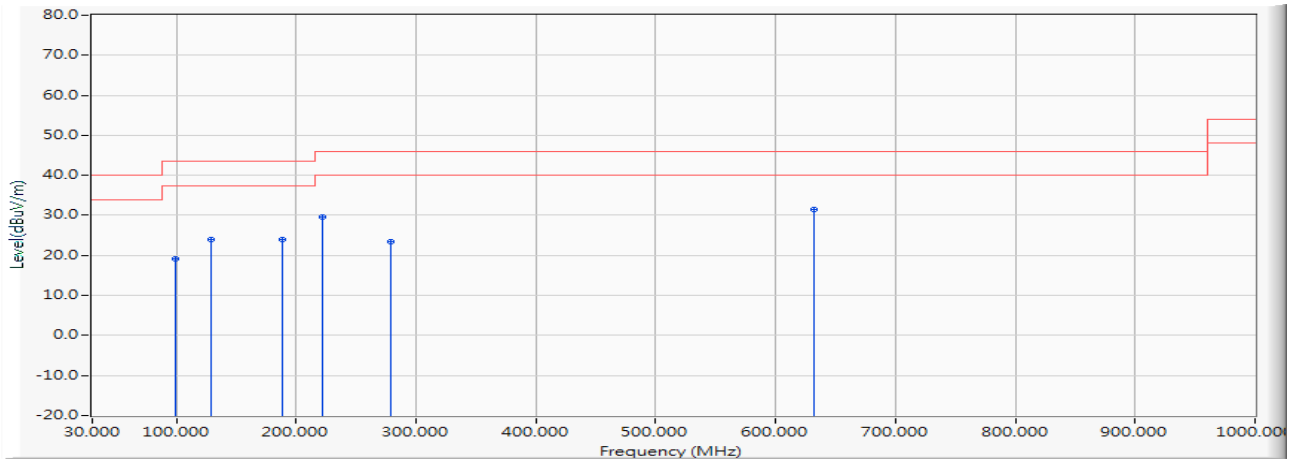



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.512 | -2.492 | 21.623 | 19.132 | -24.368 | 43.500 |
| 128.679 | -0.691 | 24.589 | 23.899 | -19.601 | 43.500 |
| 188.699 | -3.210 | 27.210 | 23.999 | -19.501 | 43.500 |
| 222.617 | -1.796 | 31.453 | 29.658 | -16.342 | 46.000 |
| 279.532 | 1.167 | 22.385 | 23.552 | -22.448 | 46.000 |
| 631.525 | 8.851 | 22.681 | 31.532 | -14.468 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697　　測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值　　環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 03 月 14 日　　環 境 濕 度 ：48 %

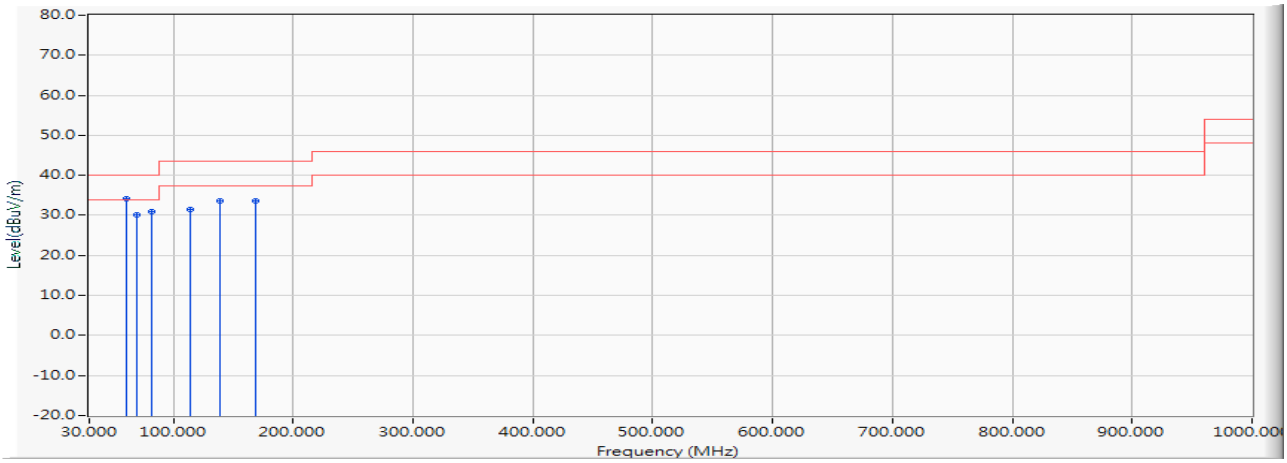



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 60.455 | -7.035 | 41.293 | 34.259 | -5.741 | 40.000 |
| 69.119 | -7.087 | 37.188 | 30.101 | -9.899 | 40.000 |
| 82.459 | -5.443 | 36.302 | 30.859 | -9.141 | 40.000 |
| 113.696 | -0.867 | 32.402 | 31.536 | -11.964 | 43.500 |
| 138.596 | -1.085 | 34.674 | 33.589 | -9.911 | 43.500 |
| 168.995 | -2.763 | 36.351 | 33.589 | -9.911 | 43.500 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 03 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

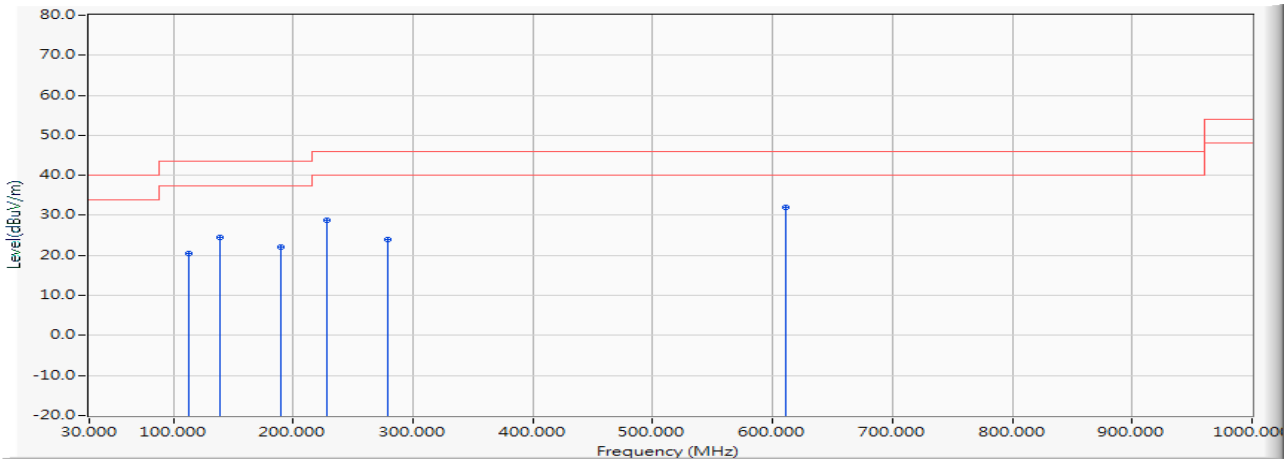



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 113.528 | -0.875 | 21.473 | 20.599 | -22.901 | 43.500 |
| 139.559 | -1.130 | 25.720 | 24.589 | -18.911 | 43.500 |
| 189.563 | -3.221 | 25.216 | 21.995 | -21.505 | 43.500 |
| 228.653 | -1.400 | 30.095 | 28.695 | -17.305 | 46.000 |
| 279.253 | 1.161 | 22.704 | 23.865 | -22.135 | 46.000 |
| 611.259 | 8.519 | 23.466 | 31.986 | -14.014 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 03 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

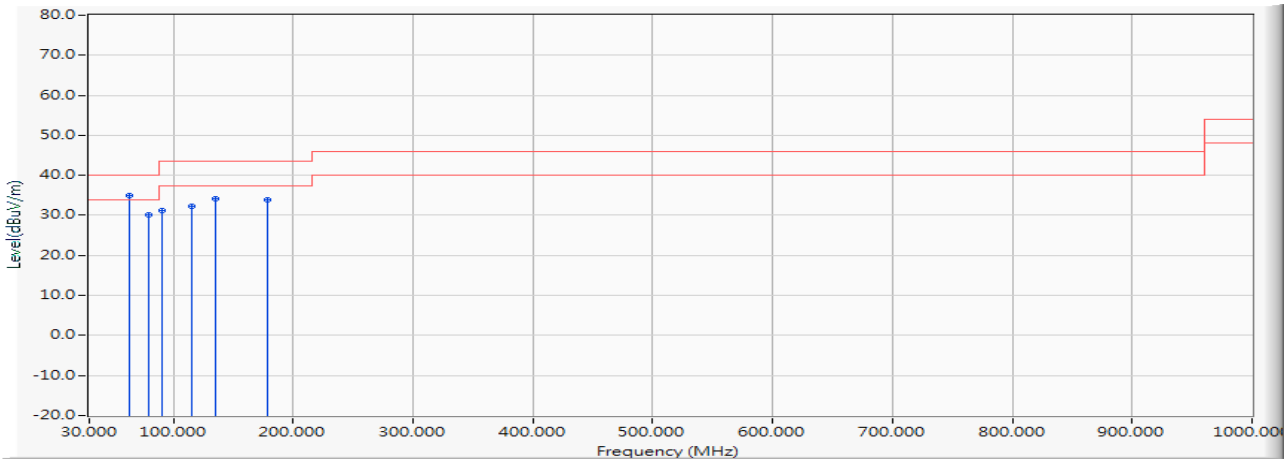


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 63.543 | -7.049 | 41.914 | 34.865 | -5.135 | 40.000 |
| 79.156 | -6.003 | 36.005 | 30.002 | -9.998 | 40.000 |
| 90.156 | -4.039 | 35.169 | 31.129 | -12.371 | 43.500 |
| 115.658 | -0.774 | 32.998 | 32.225 | -11.275 | 43.500 |
| 135.456 | -0.955 | 35.141 | 34.186 | -9.314 | 43.500 |
| 178.658 | -3.044 | 37.039 | 33.995 | -9.505 | 43.500 |


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

**For APEX0367**

待測物名稱：Access Point

| | |
|---|---|
| 待測物型號：APEX0365, APEX0367 | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 03 月 14 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

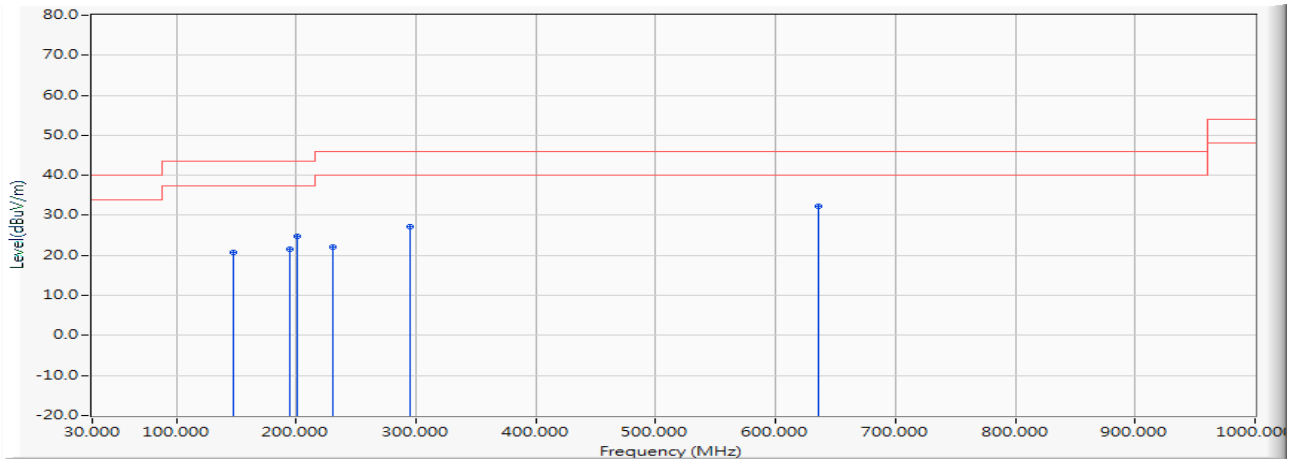



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.236 | -1.760 | 22.626 | 20.865 | -22.635 | 43.500 |
| 195.226 | -2.781 | 24.234 | 21.453 | -22.047 | 43.500 |
| 200.595 | -2.348 | 27.243 | 24.895 | -18.605 | 43.500 |
| 230.543 | -1.250 | 23.385 | 22.135 | -23.865 | 46.000 |
| 294.569 | 1.523 | 25.606 | 27.129 | -18.871 | 46.000 |
| 635.798 | 8.905 | 23.363 | 32.268 | -13.732 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697　　測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值　　環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 03 月 14 日　　環 境 濕 度 ：48 %

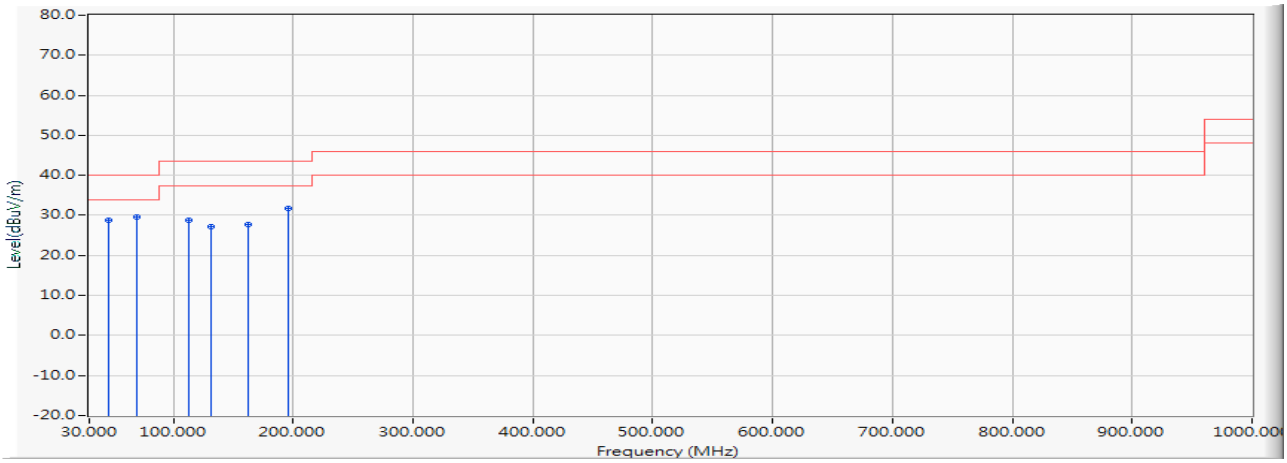



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 46.595 | -3.552 | 32.451 | 28.899 | -11.101 | 40.000 |
| 70.256 | -7.048 | 36.591 | 29.543 | -10.457 | 40.000 |
| 113.529 | -0.875 | 29.716 | 28.842 | -14.658 | 43.500 |
| 131.542 | -0.778 | 27.897 | 27.118 | -16.382 | 43.500 |
| 162.325 | -2.442 | 30.031 | 27.589 | -15.911 | 43.500 |
| 196.485 | -2.673 | 34.326 | 31.653 | -11.847 | 43.500 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 03 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

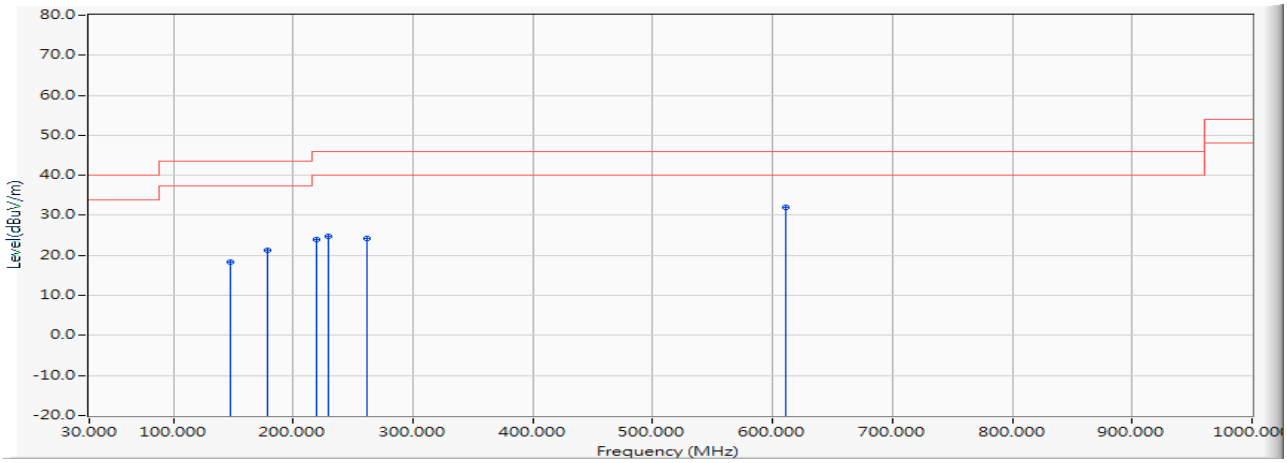



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 147.269 | -1.685 | 19.924 | 18.239 | -25.261 | 43.500 |
| 178.513 | -3.040 | 24.308 | 21.268 | -22.232 | 43.500 |
| 219.552 | -1.958 | 25.982 | 24.025 | -21.975 | 46.000 |
| 229.247 | -1.358 | 26.037 | 24.679 | -21.321 | 46.000 |
| 261.239 | 1.568 | 22.777 | 24.344 | -21.656 | 46.000 |
| 610.854 | 8.514 | 23.469 | 31.983 | -14.017 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Access Point
待測物型號：APEX0365, APEX0367
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 03 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW_Beamforming
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

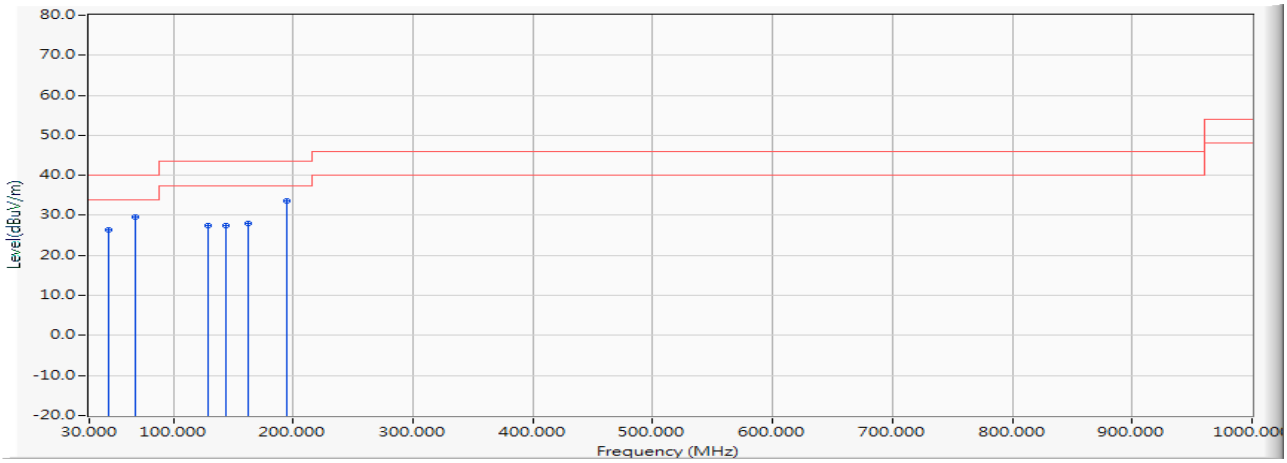


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 46.525 | -3.518 | 29.929 | 26.411 | -13.589 | 40.000 |
| 68.552 | -7.084 | 36.653 | 29.569 | -10.431 | 40.000 |
| 129.526 | -0.704 | 28.252 | 27.548 | -15.952 | 43.500 |
| 144.295 | -1.471 | 28.940 | 27.469 | -16.031 | 43.500 |
| 162.238 | -2.439 | 30.477 | 28.038 | -15.462 | 43.500 |
| 195.132 | -2.790 | 36.354 | 33.564 | -9.936 | 43.500 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。


| 不必要發射測試結果: | PASS |
|---|---|

# 9. Duty Cycle

## 9.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，
待測物應在正常發射狀態下量測。

## 9.2. 測試架構圖

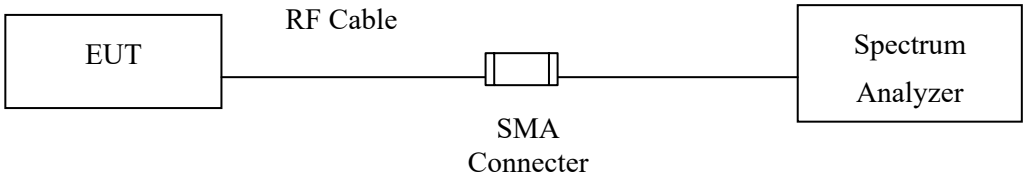


## 9.3. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為± 2.31msec

## 9.4. Duty Cycle 測試結果

**For APEX0365**

待測物名稱：Access Point

待測物型號：APEX0365, APEX0367

測試項目：Duty Cycle

測試頻道：--

測試模式：--

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值

環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 02 月 21 日

環境濕度：50 %

Duty Cycle Formula:


Duty Cycle = Ton / (Ton + Toff)

Duty Factor = 10 Log (1/Duty Cycle)


Results:

| 5GHz band | Ton (ms) | Ton + Toff (ms) | Duty Cycle (%) | Duty Factor (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 802.11a | 2.0100 | 2.1100 | 95.26 | 0.21 |
| 802.11n20 | 4.9200 | 5.0100 | 98.20 | 0.08 |
| 802.11n40 | 2.3700 | 2.4900 | 95.18 | 0.21 |
| 802.11ac20 | 4.9500 | 5.0550 | 97.92 | 0.09 |
| 802.11ac40 | 2.3600 | 2.4900 | 94.78 | 0.23 |
| 802.11ac80 | 1.1150 | 1.2050 | 92.53 | 0.34 |
| 802.11ac20-Beamforming | 4.9200 | 5.0250 | 97.91 | 0.09 |
| 802.11ac40-Beamforming | 2.3600 | 2.4900 | 94.78 | 0.23 |
| 802.11ac80-Beamforming | 1.1050 | 1.2050 | 91.70 | 0.38 |


802.11a

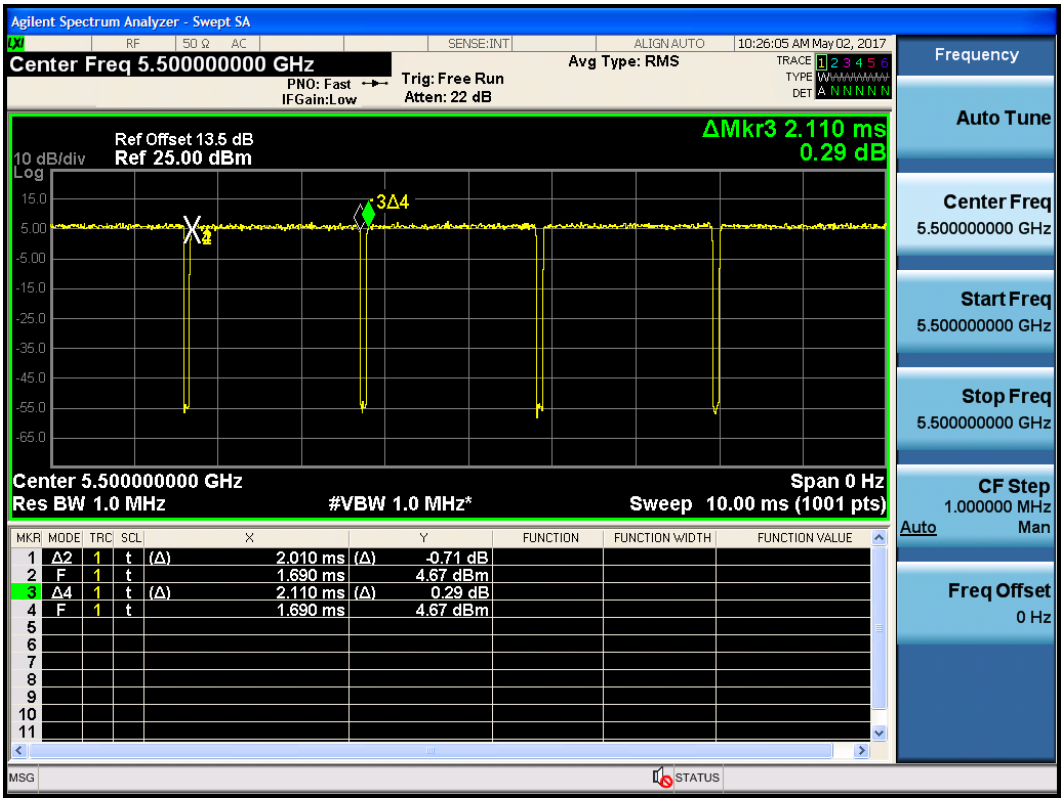



802.11n20

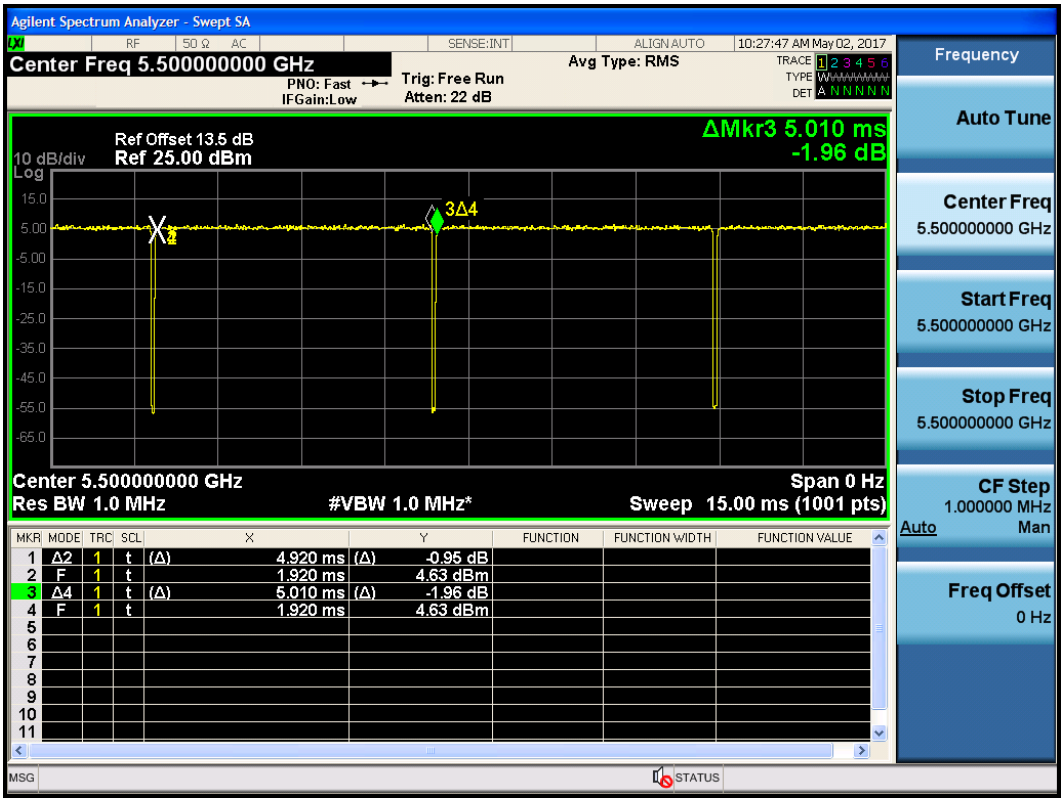


802.11n40

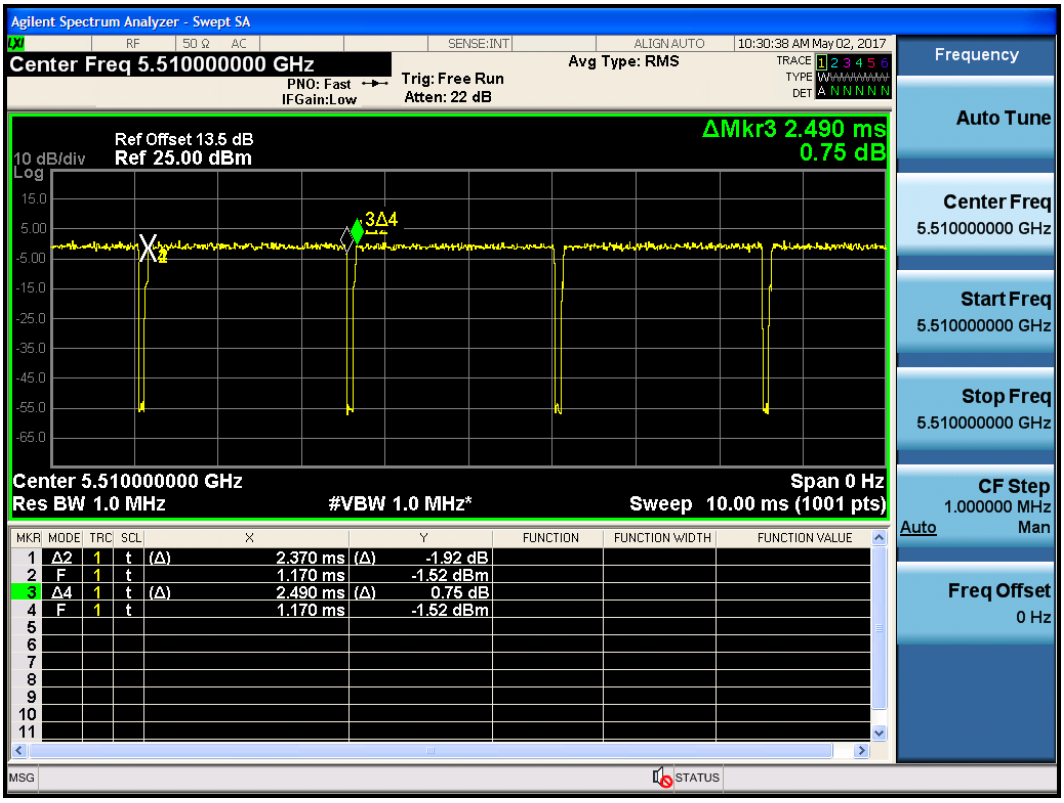



802.11ac20

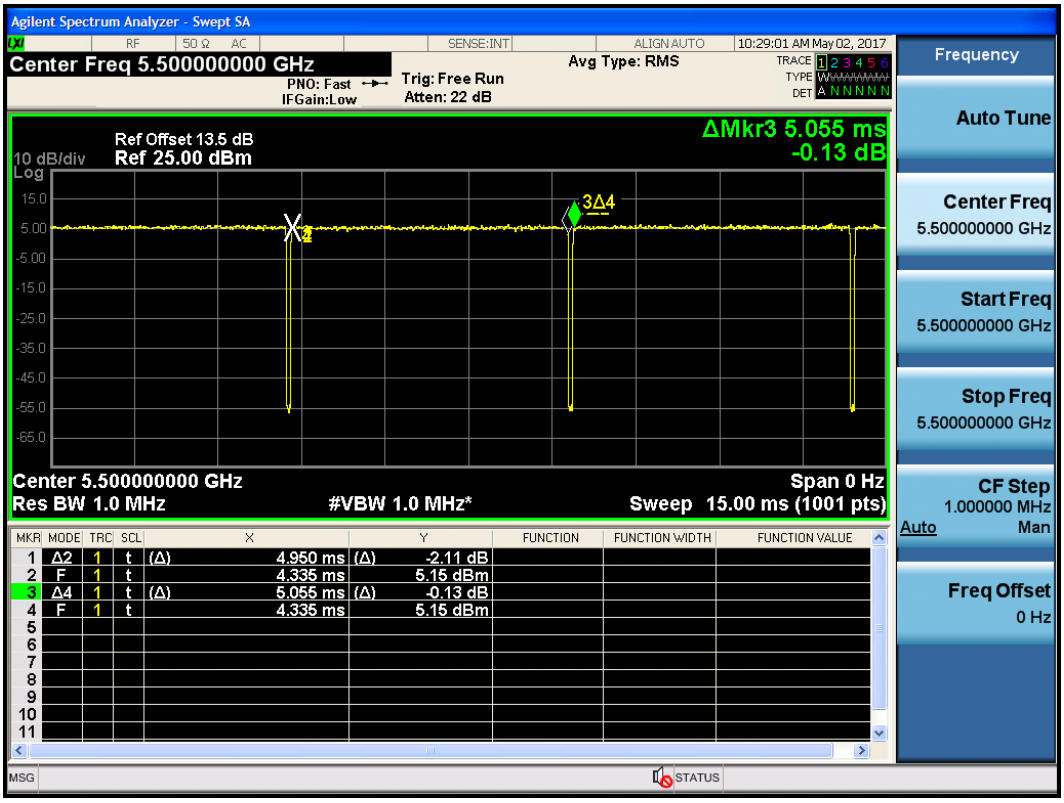


802.11ac40

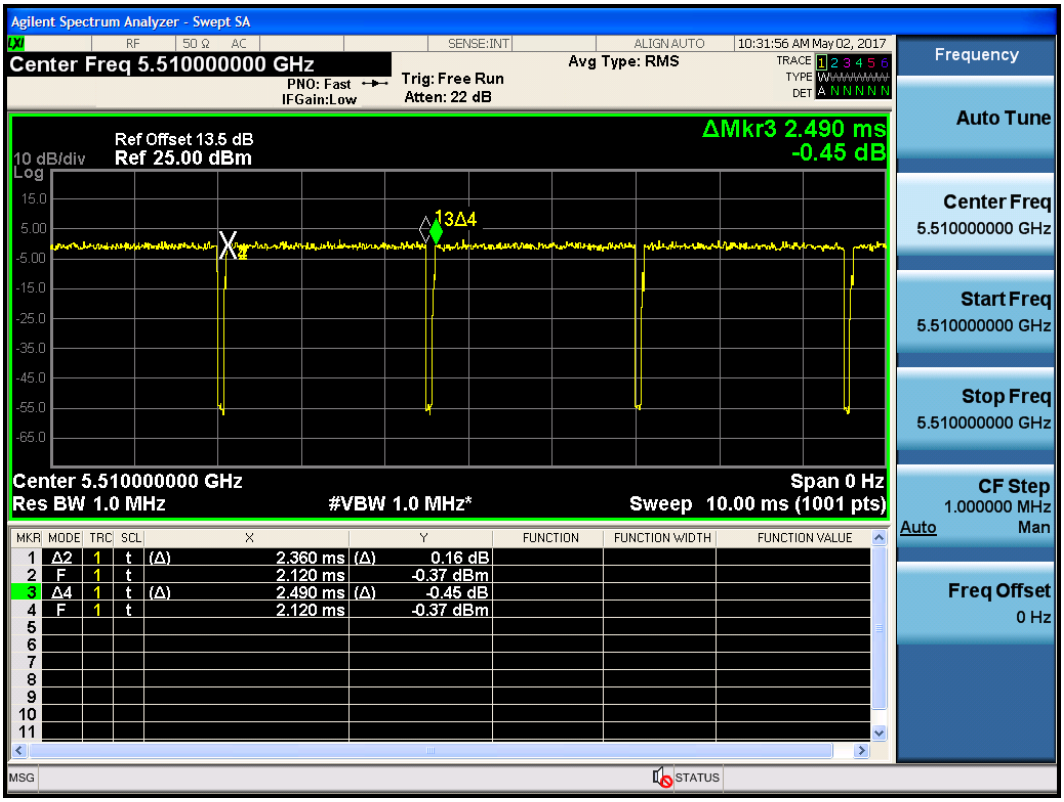



802.11ac80

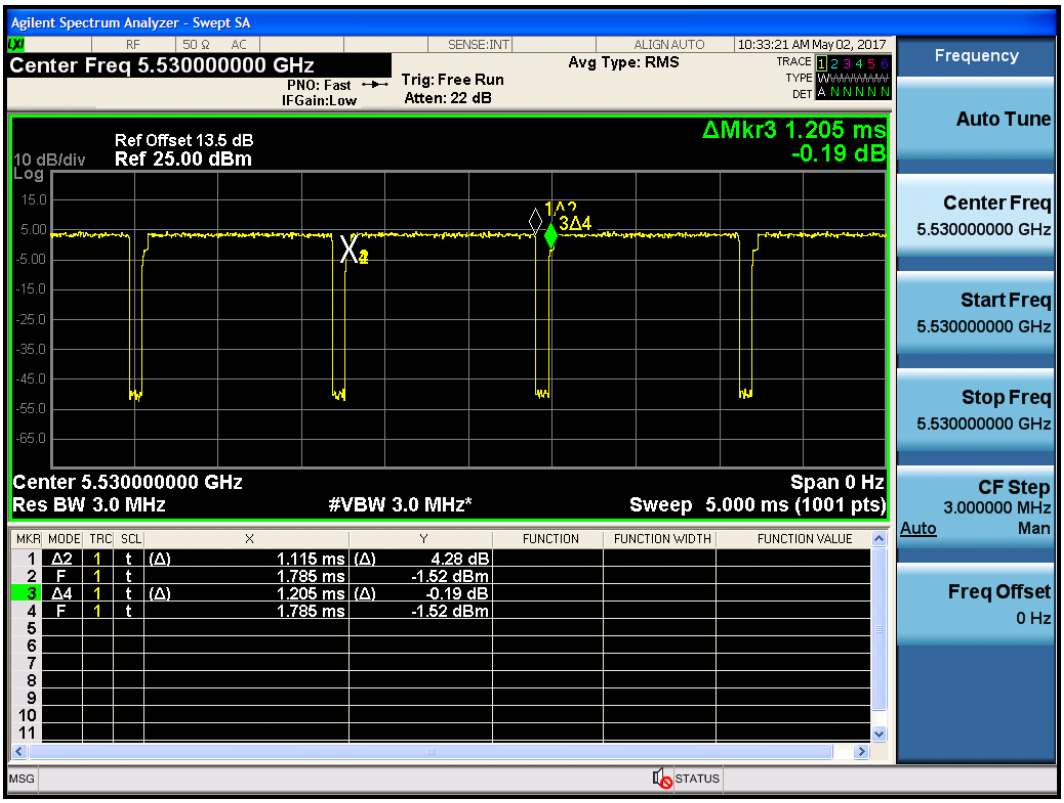


802.11ac20-Beamforming

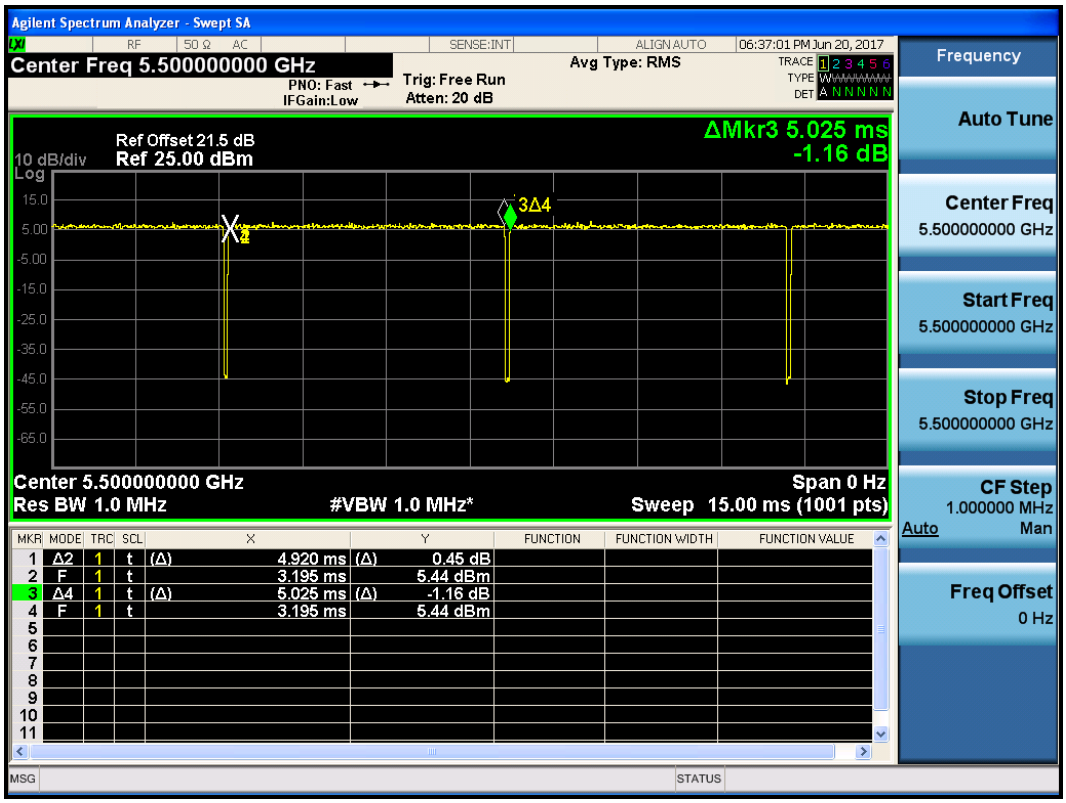


802.11ac40-Beamforming

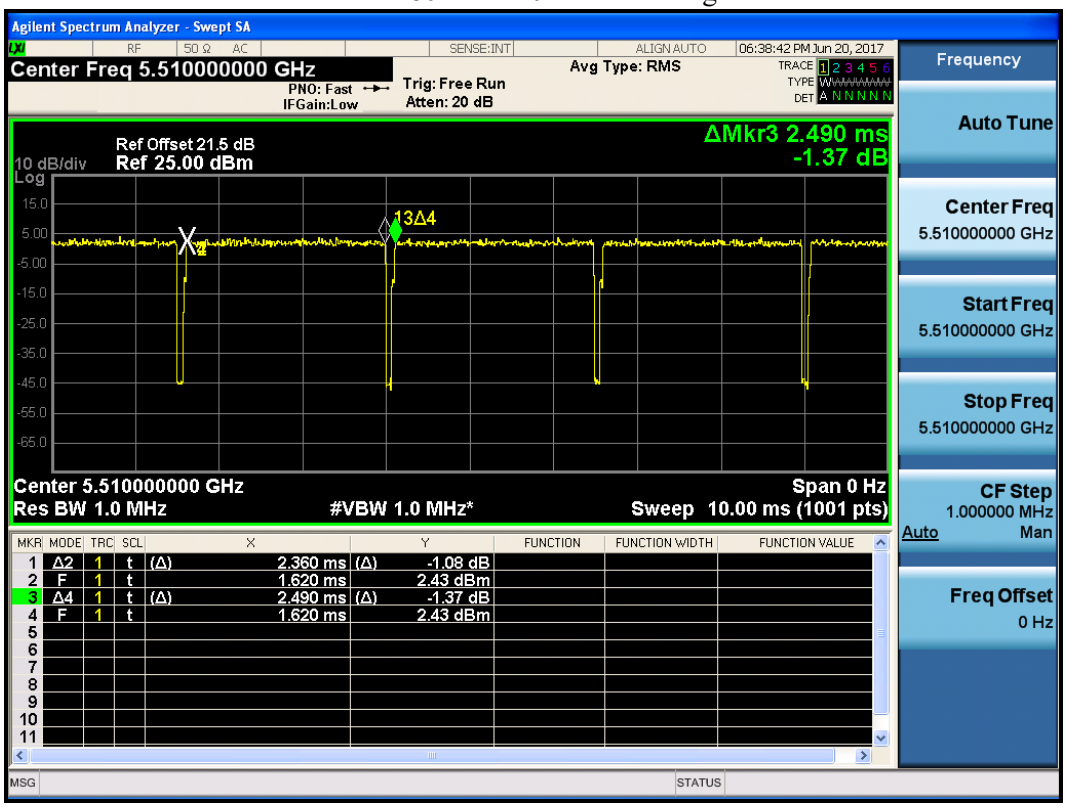

802.11ac80-Beamforming

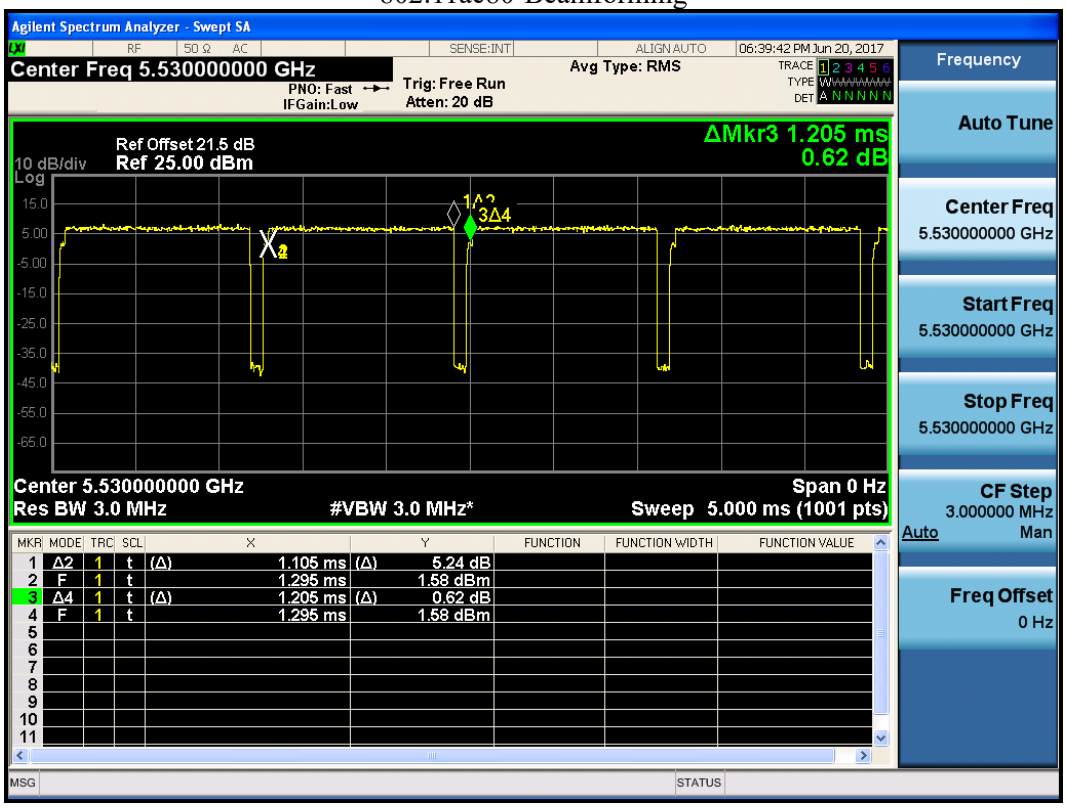

**For APEX0367**

待測物名稱：Access Point

待測物型號：APEX0365, APEX0367

測試項目：Duty Cycle

測試頻道：--

測試模式：--

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值

環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 02 月 21 日

環境濕度：50 %

Duty Cycle Formula:


Duty Cycle = Ton / (Ton + Toff)

Duty Factor = 10 Log (1/Duty Cycle)


Results:

| 5GHz band | Ton (ms) | Ton + Toff (ms) | Duty Cycle (%) | Duty Factor (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 802.11a | 2.0150 | 2.1100 | 95.50 | 0.20 |
| 802.11n20 | 4.9350 | 5.0400 | 97.92 | 0.09 |
| 802.11n40 | 2.3700 | 2.4900 | 95.18 | 0.21 |
| 802.11ac20 | 4.9500 | 5.0550 | 97.92 | 0.09 |
| 802.11ac40 | 2.3700 | 2.5000 | 94.80 | 0.23 |
| 802.11ac80 | 1.0950 | 1.2150 | 90.12 | 0.45 |
| 802.11ac20-Beamforming | 4.9350 | 5.0400 | 97.92 | 0.09 |
| 802.11ac40-Beamforming | 2.3800 | 2.4900 | 95.58 | 0.20 |
| 802.11ac80-Beamforming | 1.0950 | 1.2150 | 90.12 | 0.45 |


802.11a

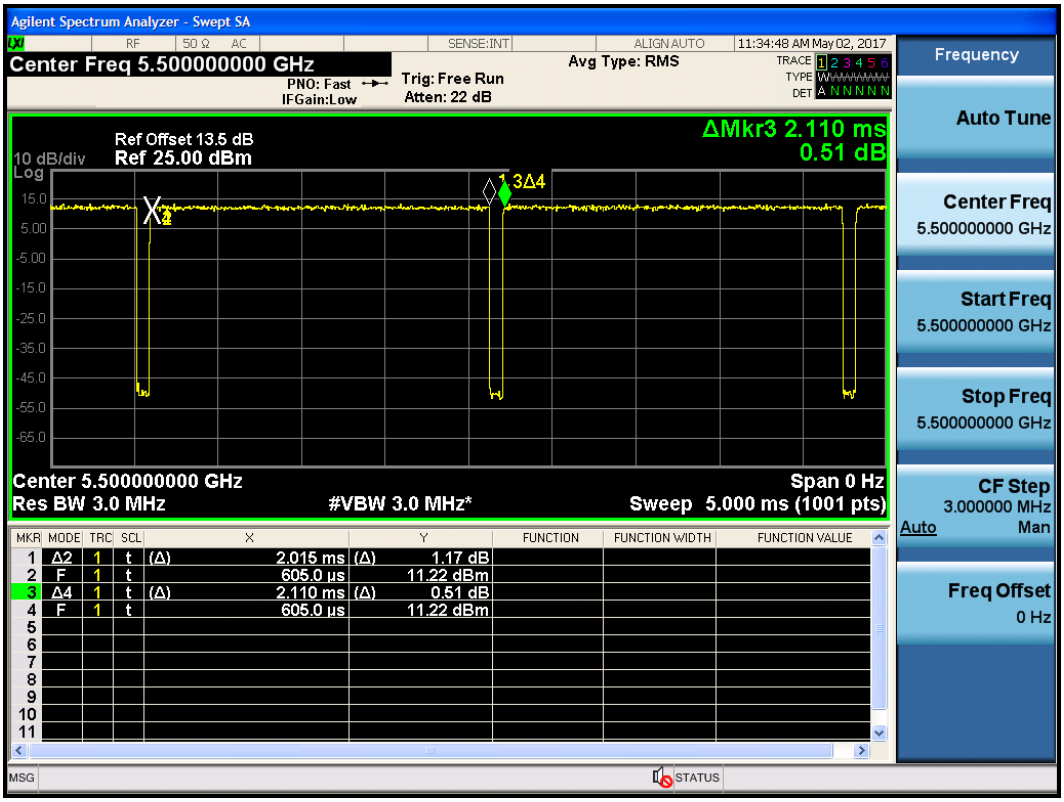



802.11n20

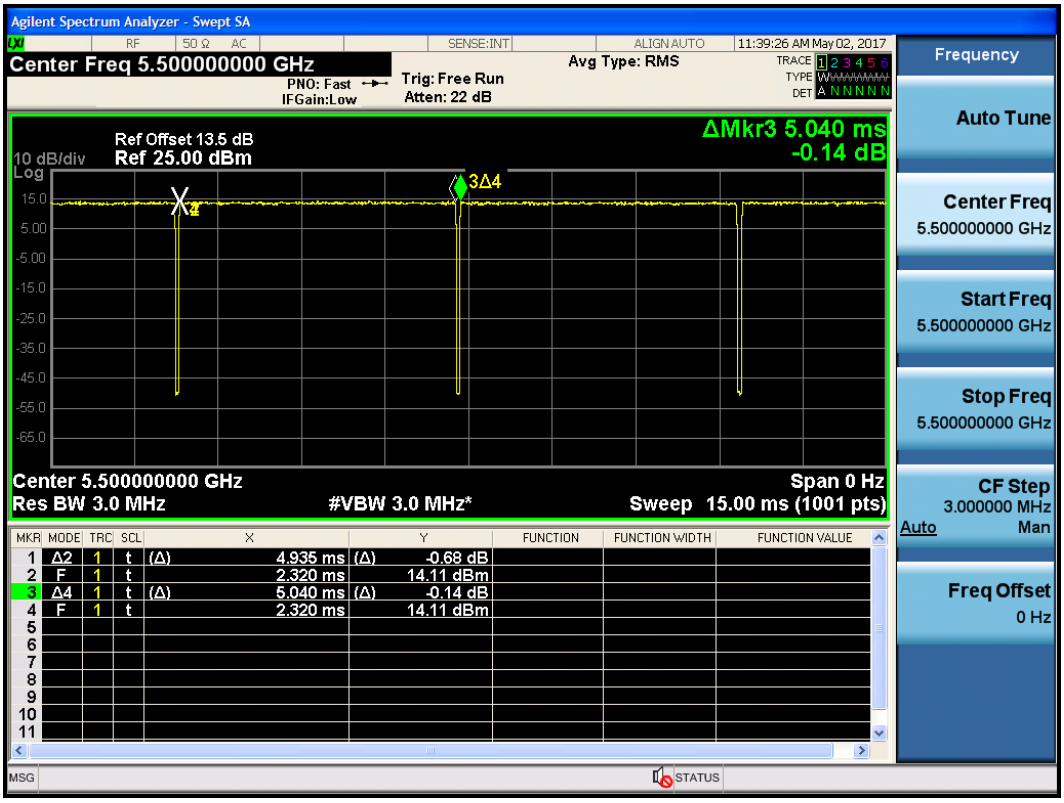


802.11n40

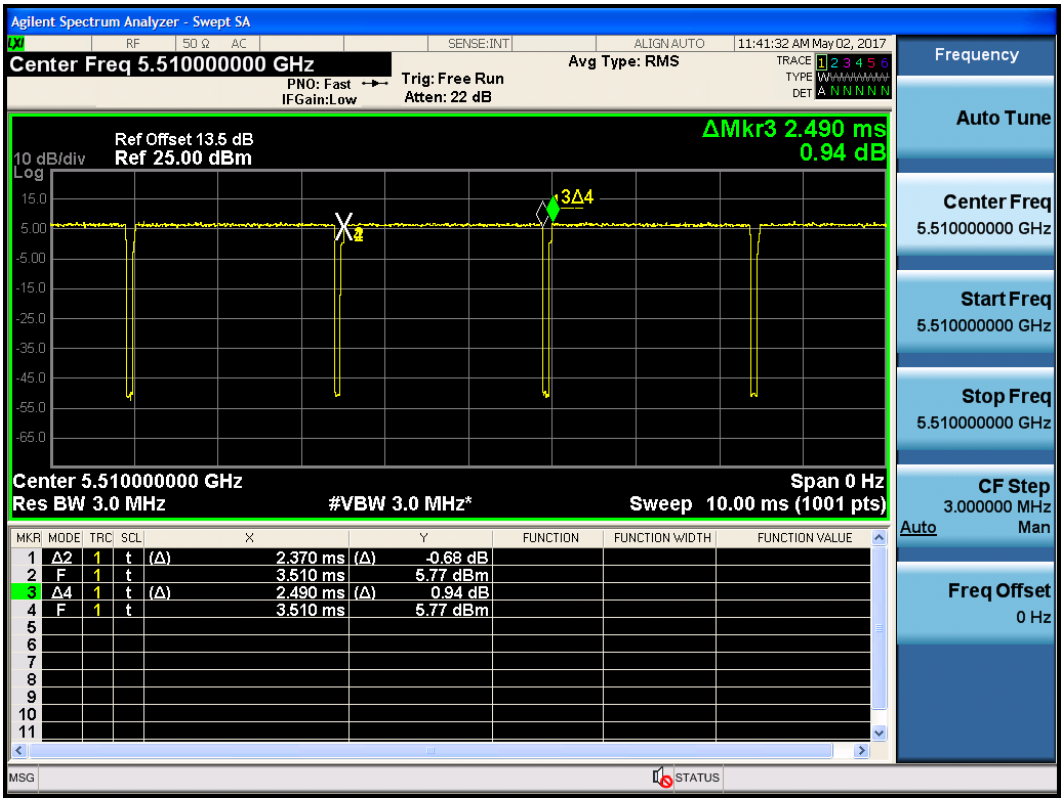



802.11ac20

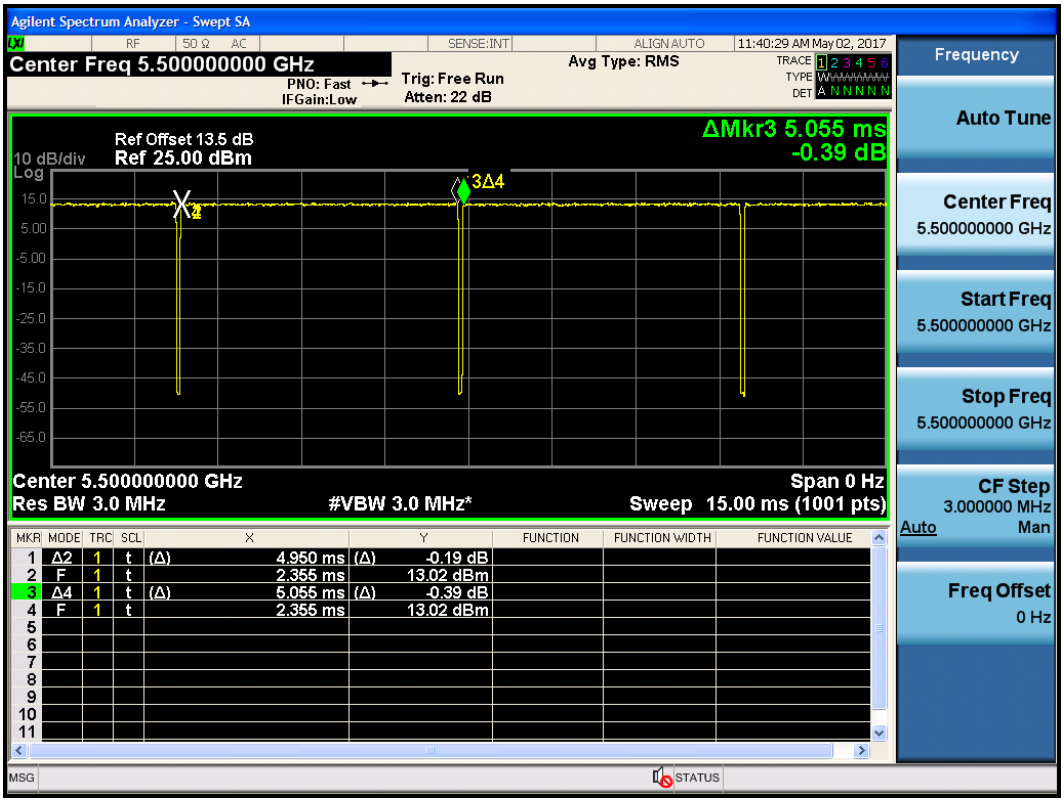


802.11ac40

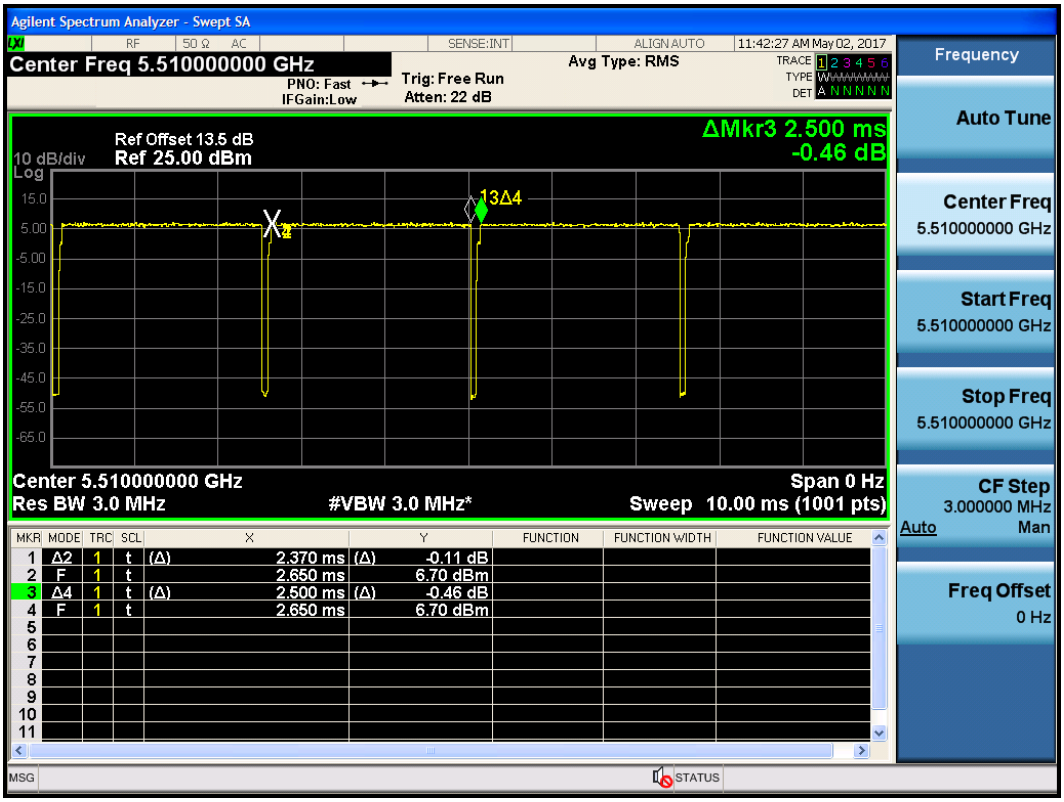



802.11ac80

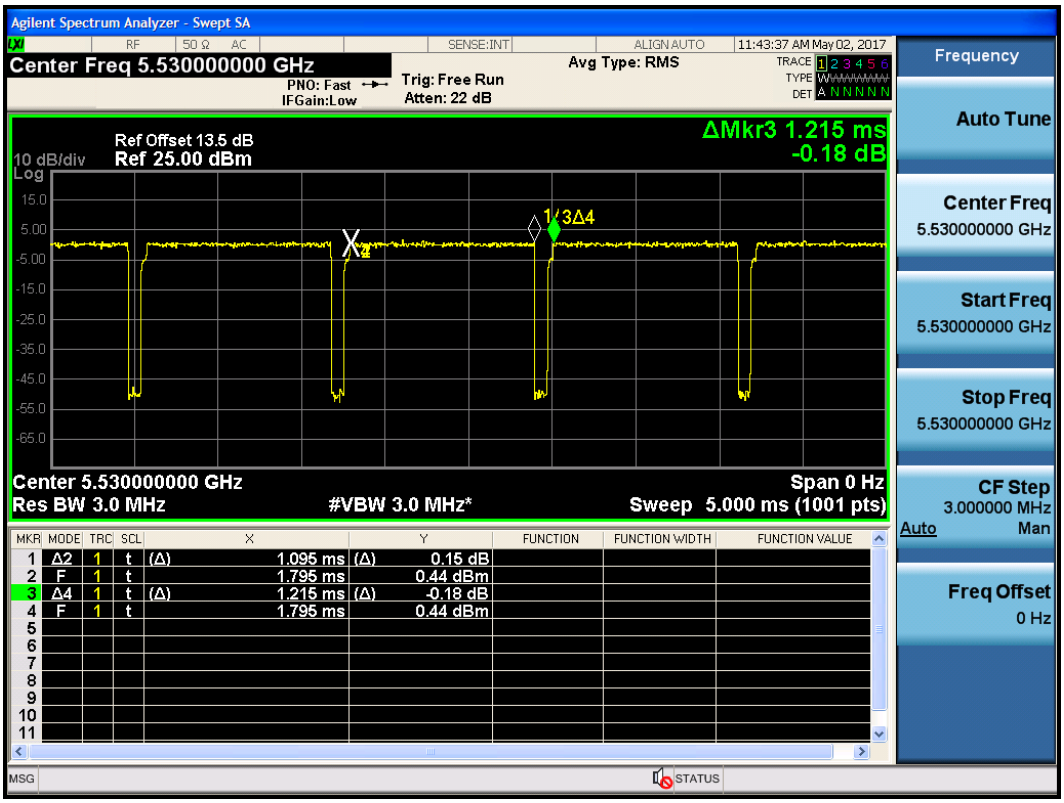


802.11ac20-Beamforming

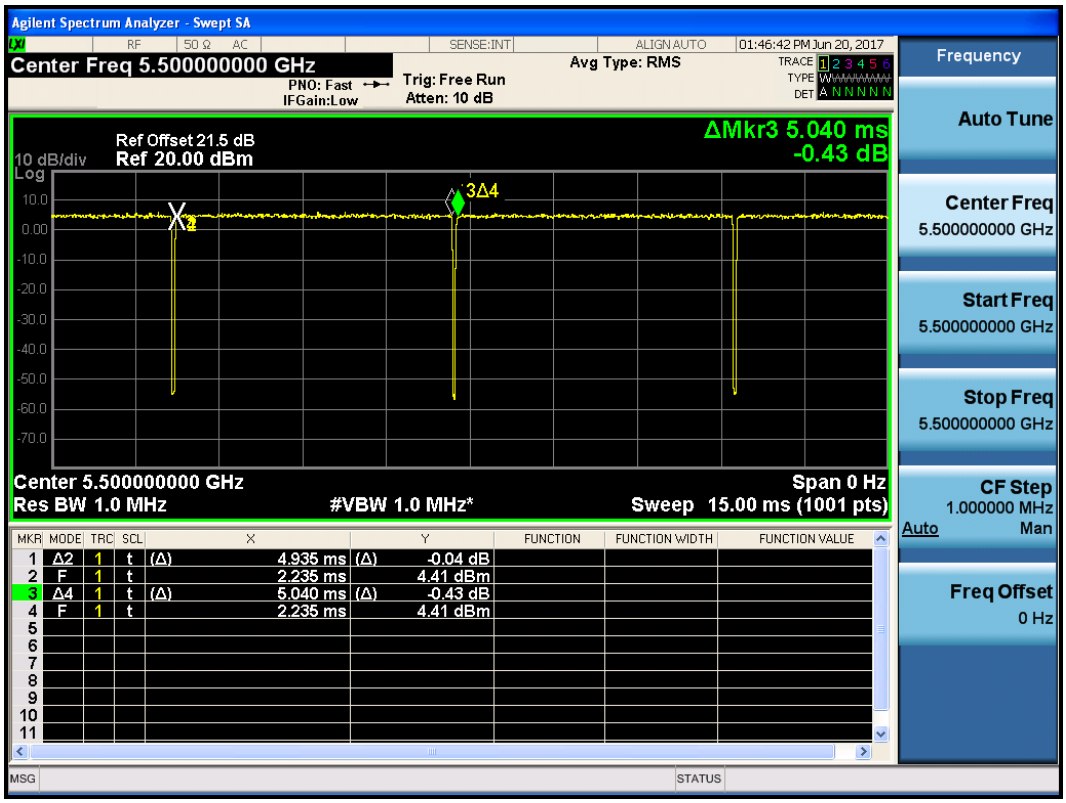


802.11ac40-Beamforming

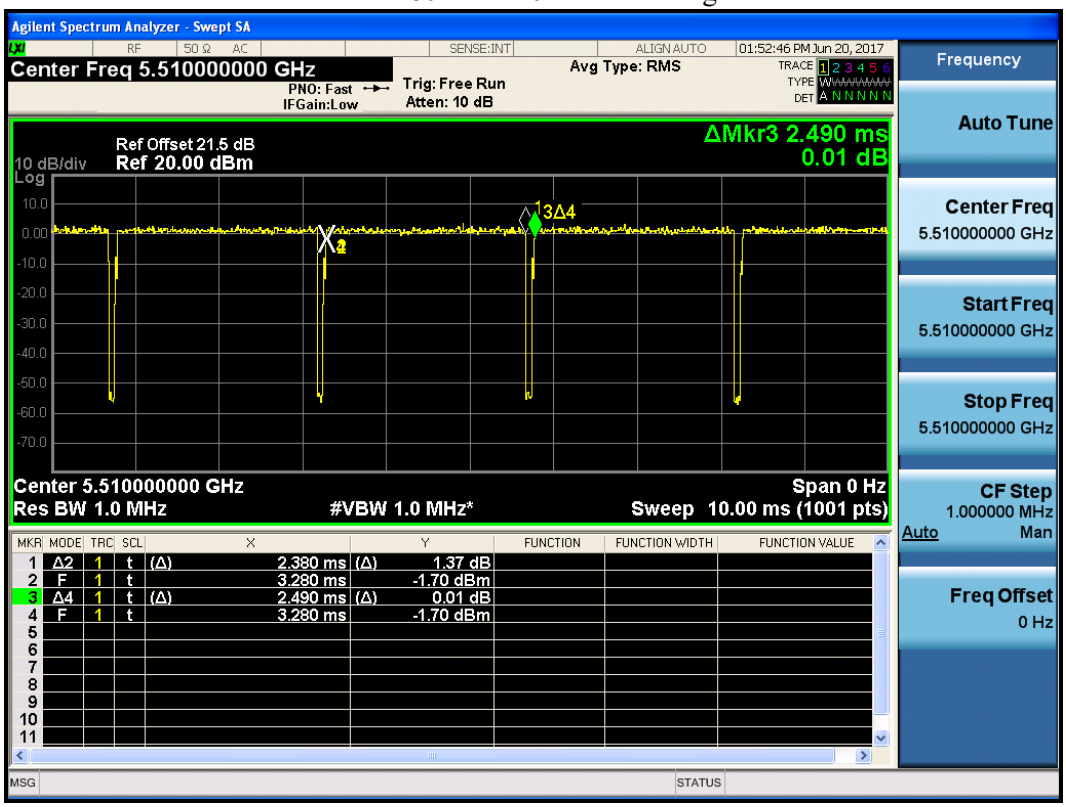

802.11ac80-Beamforming

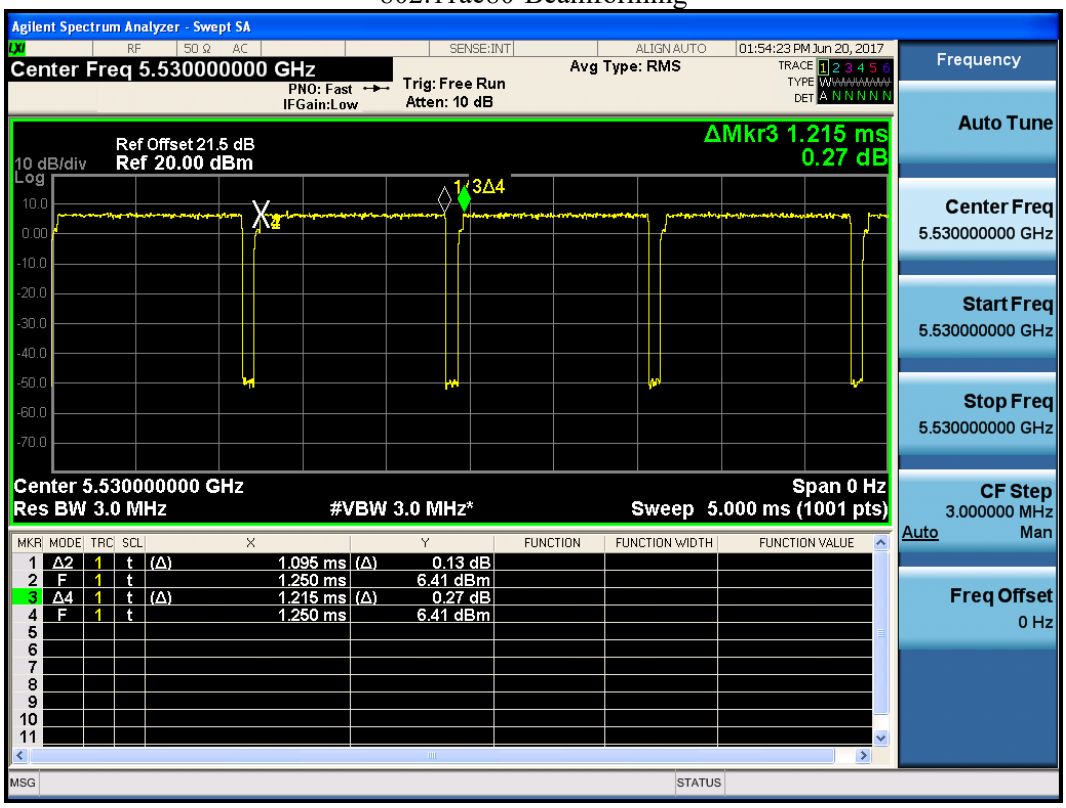

## 附件 1: 待測物測試擺設相片

**For APEX0365**

測試相片 ： 電源端點測試 正面相片



測試相片 ： 電源端點測試 背面相片



測試相片 ：輻射測試 正面相片




測試相片 ：輻射測試 背面相片



測試相片 ： 輻射測試 正面相片(Horn)




測試相片 ： 輻射測試 背面相片(Horn)

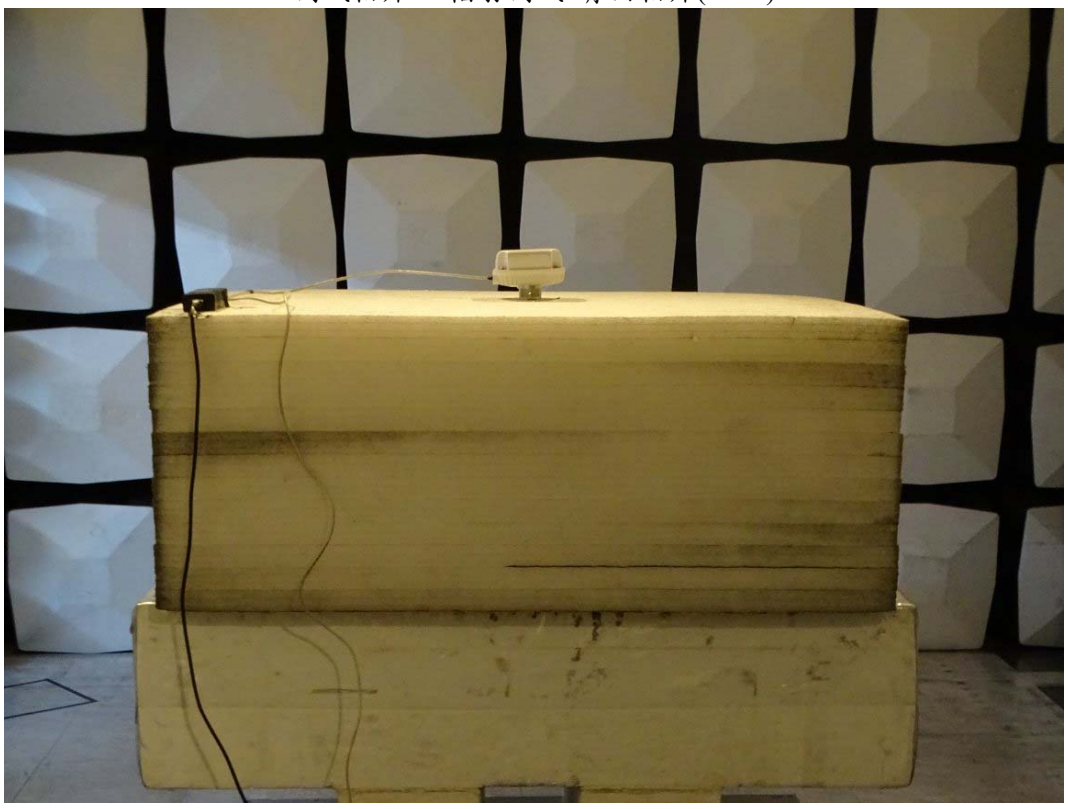

測試相片 ： 輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片 ： 輻射測試 背面相片(Horn)

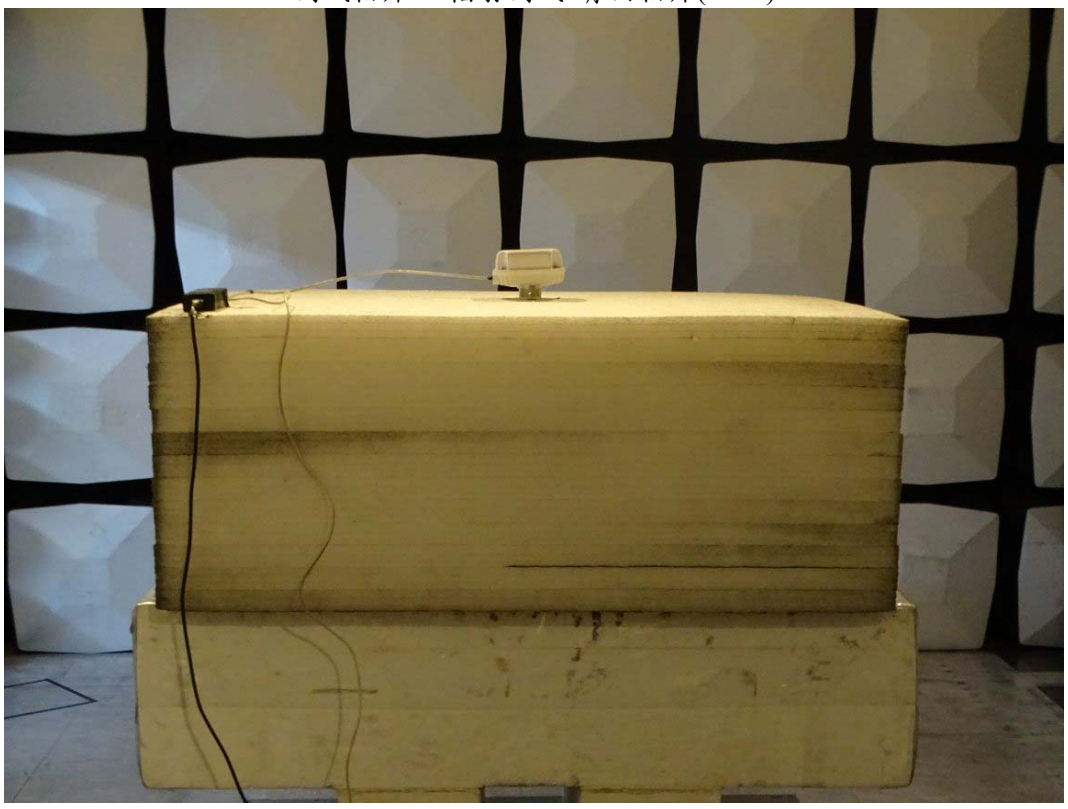

**For APEX0367**

測試相片 ： 電源端點測試 正面相片



測試相片 ： 電源端點測試 背面相片



測試相片 ：輻射測試 正面相片




測試相片 ：輻射測試 背面相片



測試相片 ： 輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片 ： 輻射測試 背面相片(Horn)

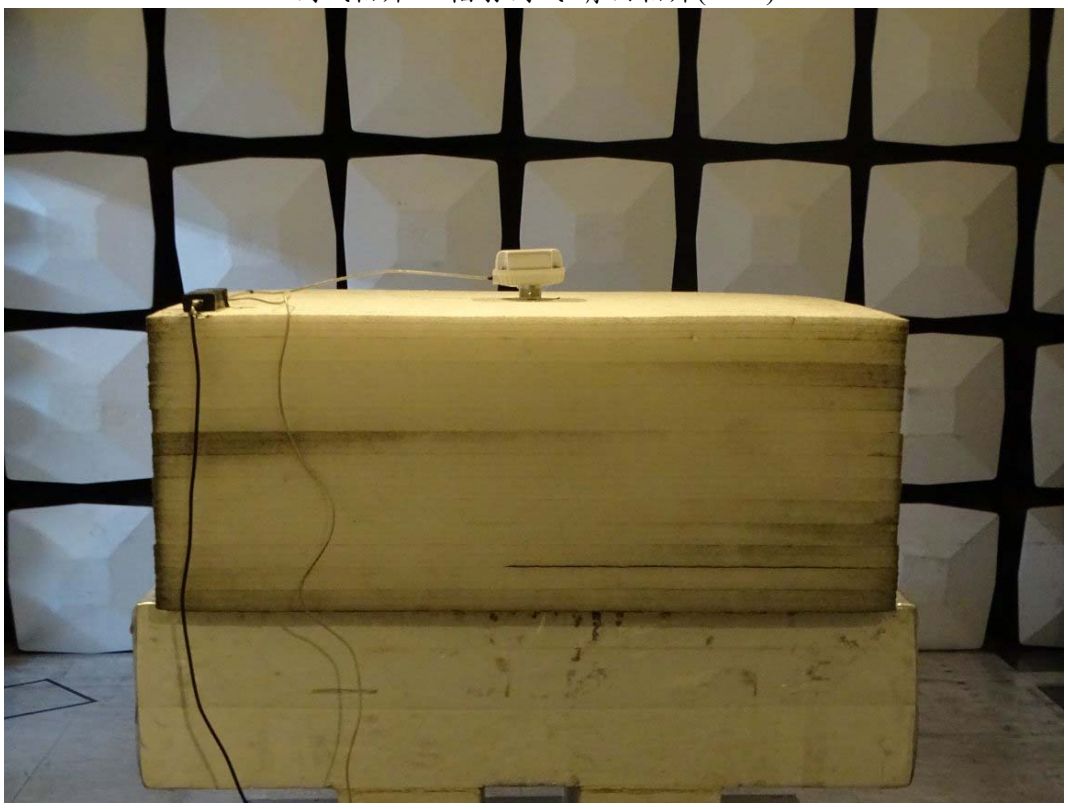

測試相片 ： 輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片 ： 輻射測試 背面相片(Horn)

