NCC 低功率射頻電機型式試驗報告

產品名稱(中文)	Intel® Wi-Fi 6 AX201
型　　號	AX201NGW
廠　　牌	Intel

申　請　者	INTEL CORPORATION SAS
地　　址	425 route de Goa le Cargo B6 06600 Antibes

受　理　日　期	108 年 03 月 30 日
報 告 發 行 日 期	108 年 08 月 27 日
報　告　號　碼	1930504R-RFTWP23V00
報　告　版　本	V1.0

Testing Laboratory
3023

本測試報告只針對受測產品有效.
本測試報告內之測試結果可藉由測試儀器設備之校正報告與本報告內所評估量測不確定度追溯至國家或國際標準
不得使用本報告宣稱產品是由 TAF 或任何政府機構背書.
本測試報告非經德凱認證股份有限公司同意不可複製使用.

低 功 率 射 頻 電 機 量 測 報 告

報告發行日期: 108 年 08 月 27 日

報告號碼: 1930504R-RFTWP23V00

產品名稱(中文)	Intel® Wi-Fi 6 AX201
申請者	INTEL CORPORATION SAS
地址	425 route de Goa le Cargo B6 06600 Antibes
製造廠商	INTEL CORPORATION SAS
待測物額定電壓	DC 3.3V
待測物測試電壓	DC 3.3V (Power By Test Fixture)
商標或廠牌	Intel
型式號	AX201NGW
試驗標準	低功率射頻電機技術規範(107 年 01 月)
試驗結果	符 合

項次	量 測 項 目	標稱規格	測試結果	量測設備	量測不確定度
1	峰 值 輸 出 功 率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 3.4 節
2	天 線 之 要 求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3、4 節	PASS	--	--
3	輻 射 干 擾 測 試	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 及 2.8 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 5.4 節
4	使用頻率範圍外之100千赫雜訊	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 及 2.8 節	PASS		請參閱 6.4 節
5	Duty Cycle	--	--		請參閱 7.3 節
6	以 下 空 白	--	--	--	--

報告製作者	:	陳秀婷
		高級行政專員 / 陳秀婷
測試工程師	:	徐士峰
		工程師 / 徐士峰
實驗室簽署人	:	林介書
		協理 / 林介書

目　　錄

項目　　頁數

1. 基本資料 4
   1.1. 待測物裝置資料 4
   1.2. 待測裝置驗證說明 5
   1.3. 系統測試時之週邊裝置 8
   1.4. 測試系統組合圖 8
   1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序 8
2. 測試實驗室資料 9
   2.1. 試驗單位與週遭環境 9
   2.2. 測試設備明細 10
3. 峰值輸出功率 11
   3.1. 適用標準 11
   3.2. 量測方法 11
   3.3. 測試架構圖 11
   3.4. 量測不確定度 11
   3.5. 峰值輸出功率測試結果 12
4. 天線之要求 32
   4.1. 適用標準 32
   4.2. 天線樣式 32
5. 輻射干擾測試 33
   5.1. 適用標準 33
   5.2. 量測方法 34
   5.3. 測試架構圖 36
   5.4. 量測不確定度 36
   5.5. 輻射干擾測試結果 37
6. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 301
   6.1. 適用標準 301
   6.2. 量測方法 302
   6.3. 測試架構圖 304
   6.4. 量測不確定度 304
   6.5. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果 305
7. Duty Cycle 561
   7.1. 量測方法 561
   7.2. 測試架構圖 561
   7.3. 量測不確定度 561
   7.4. Duty Cycle 測試結果 562

附件 1: 待測物測試擺設相片

附件 2: 待測物內部相片

1. 基本資料

1.1. 待測物裝置資料

申請者(或公司)	INTEL CORPORATION SAS
地址	425 route de Goa le Cargo B6 06600 Antibes
製造廠商	INTEL CORPORATION SAS
產品名稱	Intel® Wi-Fi 6 AX201
商標	Intel
產品型號	AX201NGW
天線樣式	Dipole Antenna
天線增益	Refer to the table “Antenna List”
頻道控制	Auto

Antenna List

原申請				
No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	SkyCross	N/A (Main) N/A (Aux)	PIFA Antenna	3.24dBi for 2.4GHz
系列六: 增列一組不同廠牌不同樣式不同型號之天線				
1	WIESON Technologies co.,Itd.	GY121HT0321-003-H / GY121C888-001-H	Dipole Antenna	2.89dBi for 2.4GHz
Note: 經交叉比對後, 新增天線樣式為 Dipole，與原申請 PIFA 天線樣式不同，必須重新評估場強量測之影響，檢附測試資料。				

1.2. 待測裝置驗證說明

1. 待測裝置規格說明:

待測物為 Intel® Wi-Fi 6 AX201，內建了 Wi-Fi 和 Bluetooth 功能，此報告為 2.4GHz Wi-Fi 的測試報告; 天線為 Dipole Antenna，悉採 2.4GHz 為載波，利用直接序列展頻調變方式 (802.11b：1 – 11Mbps)與數位調變方式(802.11g：6 – 54Mbps, 802.11n：14.4-144.4Mbps using 20MHz channel, 802.11n：30-300Mbps using 40MHz channel, 802.11ax：17.2-286.8Mbps using 20MHz channel, 802.11ax：34.4-573.5Mbps using 40MHz channel)來傳送訊號，頻道 1、7、11、12、13 (802.11b/g/n/ax-20MHz) 、頻道 3、7、9、10、11 (802.11n/ax-40MHz)被選擇為測試頻道，速率 1Mbps (802.11b)與 6Mbps (802.11g)與 14.4Mbps (802.11n-20BW)與 30Mbps (802.11n-40BW) 與 17.2Mbps (802.11ax-20BW) 與 34.4Mbps (802.11ax-40BW)被選擇為測試傳輸速率，結果顯示於此份報告中。

(1) 待測裝置為同一體。

(2) 發射體主要功能特性有:

<1> 待測裝置利用無線電波,分別借由無線電波,傳送及接收,達到資料傳送之目的。

<2> 待測裝置傳送訊號,使用 2.4GHz 為載波頻率，利用直接序列展頻調變方式與數位調變方式來傳送訊號, 且其天線為 Dipole Antenna。

<3> 基本發射工作頻率範圍 2.412 – 2.472GHz.

<4> 802.11b/g/n/ax-20MHz 共計 13 個工作頻道, 工作頻道頻率為:

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
Channel 1:	2412 MHz	Channel 2:	2417 MHz	Channel 3:	2422 MHz
Channel 4:	2427 MHz	Channel 5:	2432 MHz	Channel 6:	2437 MHz
Channel 7:	2442 MHz	Channel 8:	2447 MHz	Channel 9:	2452 MHz
Channel 10:	2457 MHz	Channel 11:	2462 MHz	Channel 12:	2467 MHz
Channel 13:	2472 MHz				

802.11n/ax-40MHz 共計 9 個工作頻道, 工作頻道頻率為:

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
Channel 3:	2422 MHz	Channel 4:	2427 MHz	Channel 5:	2432 MHz
Channel 6:	2437 MHz	Channel 7:	2442 MHz	Channel 8:	2447 MHz
Channel 9:	2452 MHz	Channel 10:	2457 MHz	Channel 11:	2462 MHz

<5> 頻道切換方式: 採自動切換控制方式。

<6> 調變方式: 採 DSSS 和 OFDM 調變方式。

<7 > 傳輸速率: 802.11b: 1 – 11Mbps。
802.11g: 6 – 54Mbps。
802.11n: 14.4-144.4Mbps using 20MHz channel。
802.11n: 30-300Mbps using 40MHz channel。
802.11ax: 17.2-286.8Mbps using 20MHz channel。
802.11ax: 34.4-573.5Mbps using 40MHz channel。

<8> 測試電壓: DC 3.3V (Power By Test Fixture)。

<9> 測試軟體: DRTU (Ver 11.1832.0-08048)。

2. 系列差異說明：

實驗室內部編號	1890161R-RFTWP21V00 1890161R-RFTWP23V00 1890161R-RFTWP35V00 1890161R-RFTWP36V00 1890161R-SATWP05V00	1930504R-RFTWP21V00 1930504R-RFTWP23V00 1930504R-RFTWP35V00
型號說明	AX201NGW	AX201NGW
廠牌	Intel	Intel
證書編號	CCAH18LP3520T2	CCAH18LP3520T2 (系列同證)
設備硬體功能	無變動	無變動
設備軟體功能	無變動	無變動
天線樣式	PIFA	Dipole
備註	原申請	系列六

備註:

(1) 此次系列申請新增一組天線樣式為 Dipole，與原申請之天線樣式 PIFA 不同，其餘無線射頻模組、廠牌、型號、設計及功能皆無其他改變，與原申請認証之樣品皆完全符合。

(2) 該產品確符合同系列產品技術規格及射頻性能相同。

(3) 此次為第六次系列申請，其餘詳細系列差異說明請參閱證書。

3. 待測裝置測試之試驗條件

待測裝置依功能特性,執行下列電磁干擾驗證測試。

測試模式	Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz) Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz) Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz) Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz) Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz) Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz) Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz) Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz) Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz) Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz) Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz) Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz) Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz) Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz) Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz) Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz) Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz) Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)


1.3. 系統測試時之週邊裝置

待測裝置測試時，其搭配系統測試時之週邊裝置包括下列：

Product		Manufacturer	Model No.	Serial No.	Power Cord
1	Test Fixture	Intel	N/A	N/A	N/A
2	Notebook PC	DELL	PP01L	96FFC A00	Non-Shielded, 1.8m

Signal Cable Type		Signal cable Description
A	USB Cable	Non-shielded, 1.2m
B	Signal Cable	Non-shielded, 1m

1.4. 測試系統組合圖

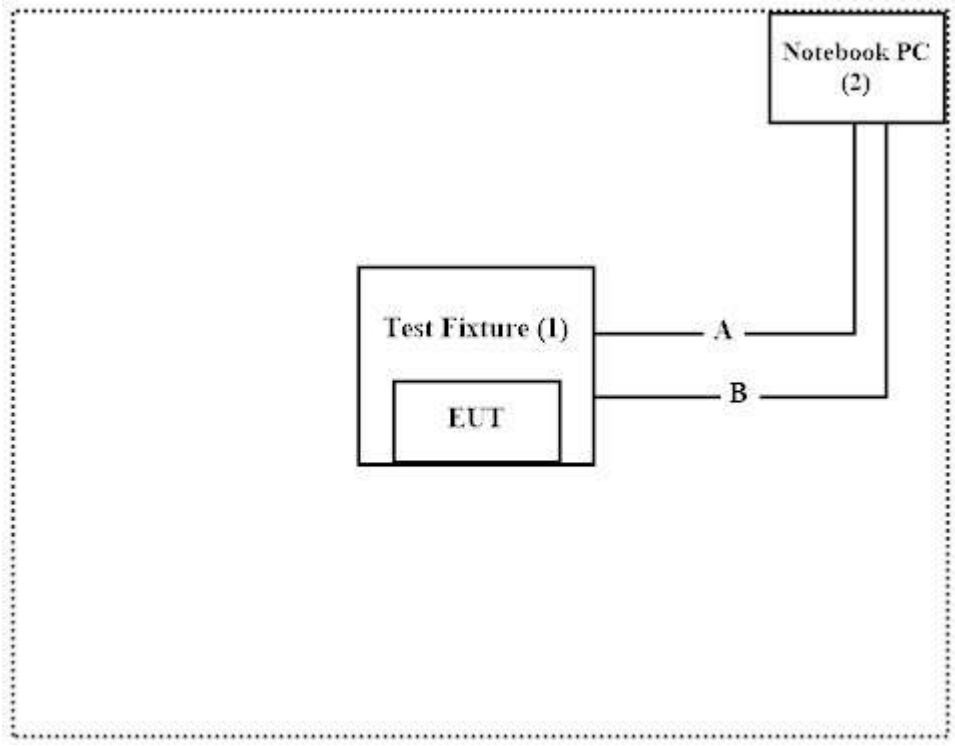

1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序

1.	測試配置如上圖 1.4 所示
2.	執行 DRTU (Ver 11.1832.0-08048)控制發射
3.	設定所要測試之模式、頻道及速率
4.	確認訊號為持續發射狀態模式，無誤後開始測試

2. 測試實驗室資料

2.1. 試驗單位與週遭環境

實驗室環境條件:

項　　目	實際測試條件
溫度 (°C)	20-35
濕度 (%RH)	30-65
大氣壓力 (mbar)	950-1000

財團法人全國認證基金會 認證
特定服務計畫 : 電信設備測試實驗室認證服務計畫
初次認證日期 : 一百零三年十月二十四日
認證有效期間 : 一百零六年十二月十三日起至一百零九年十二月十二日止
認可測試領域 : 低功率射頻電機(工作頻率9kHz to 220GHz)
認可編號 : 3023

測試實驗室 : 德凱認證股份有限公司
測試實驗室地址 : 新北市林口區瑞平里瑞樹坑5-22號
電話號碼 : +886-2-8601-3788
傳真號碼 : +886-2-8601-3789
電子郵件信箱 : info.tw@dekra.com
公司網站 : http://www.dekra.com.tw

2.2. 測試設備明細

For Conducted measurements /CB3/SR8

	儀器名稱	製造廠	型號	序號	上次 校正日期	下次 校正日期
	Temperature Chamber	WIT GROUP	TH-1S-B	EQ-201-00146	2019/02/26	2020/02/25
X	Spectrum Analyzer	Agilent	N9010A	MY53470892	2018/09/27	2019/09/26
X	Peak Power Analyzer	Keysight	8990B	MY51000410	2019/07/30	2020/07/29
X	Wideband Power Sensor	Keysight	N1923A	MY56080003	2019/07/30	2020/07/29
X	Wideband Power Sensor	Keysight	N1923A	MY56080004	2019/07/30	2020/07/29
X	EMI Test Receiver	R&S	ESCS 30	100369	2018/11/19	2019/11/18
X	LISN	R&S	ENV216	101105	2019/04/10	2020/04/09
X	LISN	R&S	ESH3-Z5	836679/014	2019/04/10	2020/04/09
X	Coaxial Cable	DEKRA	RG 400	LC018-RG	2019/06/21	2020/06/20

For Radiated measurements /Site3/CB8

	儀器名稱	製造廠	型號	序號	上次 校正日期	下次 校正日期
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSP40	100170	2019/03/11	2020/03/10
X	Loop Antenna	Teseq	HLA6121	37133	2017/10/13	2019/10/12
X	Bilog Antenna	Schaffner Chase	CBL6112B	2707	2019/06/23	2020/06/22
X	Coaxial Cable	DEKRA	RG 214	LC003-RG	2019/06/13	2020/06/12
X	Pre-Amplifier	Jet-Power	JPA-10M1G33	170101000330010	2019/06/13	2020/06/12
X	Horn Antenna	ETS-Lindgren	3117	00135205	2019/04/30	2020/04/29
X	Horn Antenna	SCHWARZBECK	9120D	576	2018/12/18	2019/12/17
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC012630SE	980210	2019/04/16	2020/04/15
X	Horn Antenna	Com-Power	AH-840	101043	2019/01/19	2020/01/18
X	Amplifier + Cable	EMCI	EMC184045SE	980370	2019/03/27	2020/03/26
X	Filter	MICRO-TRONICS	BRM50702	G270	2019/08/08	2020/08/07
X	Filter	MICRO-TRONICS	BRM50716	G196	2019/08/08	2020/08/07

Note:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version :QuieTek EMI 2.0 V2.1.113.

3. 峰值輸出功率

3.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.2 節，操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)之至少使用 75 個跳頻頻道之跳頻系統、數位調變技術系統與 5725-5850 兆赫(MHz)之所有跳頻系統：1 瓦(W)(含)以下。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.3 節，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。

如用於固定式點對點(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。


操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註: 固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

3.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至 Power Meter RF 輸入端量測 Maximum peak conducted output power，若量測 Maximum conducted (average) output power 時將使用 Power Meter 內建 gate 功能。

3.3. 測試架構圖

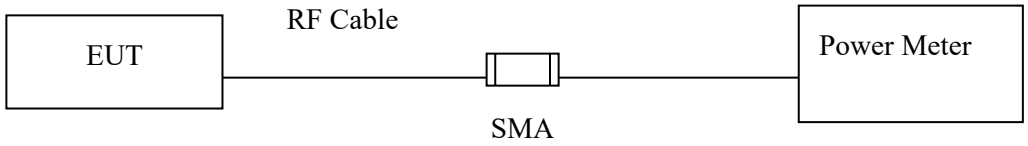

3.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為±0.86dB。

3.5. 峰值輸出功率測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW

測 試 項 目 ：峰值輸出功率

測 試 頻 道 ：CH 01,07,11,12,13

測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

6 dB 頻寬：--

視 頻 頻 寬 ：--

檢 測 器 ：峰值

環 境 溫 度 ：21 ℃

測 試 日 期 ：108 年 06 月 20 日

環 境 濕 度 ：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)						
		Average Power For different Data Rate (Mbps)				Peak Power	Required Limit	Result
		1	2	5.5	11	1		
01	2412	20.05	--	--	--	21.35	<30dBm	Pass
07	2442	20.60	20.51	20.44	20.35	22.27	<30dBm	Pass
11	2462	20.01	--	--	--	21.33	<30dBm	Pass
12	2467	18.77	--	--	--	21.51	<30dBm	Pass
13	2472	18.60	--	--	--	21.31	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：峰值輸出功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		6	9	12	18	24	36	48	54	6		
01	2412	17.59	--	--	--	--	--	--	--	23.41	<30dBm	Pass
07	2442	20.76	20.69	20.64	20.57	20.51	20.42	20.34	20.26	24.39	<30dBm	Pass
11	2462	18.58	--	--	--	--	--	--	--	20.83	<30dBm	Pass
12	2467	15.55	--	--	--	--	--	--	--	21.35	<30dBm	Pass
13	2472	12.33	--	--	--	--	--	--	--	21.87	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		7.2	14.4	21.7	28.9	43.3	57.8	65	72.2	7.2		
01	2412	17.69	--	--	--	--	--	--	--	23.72	<30dBm	Pass
07	2442	20.59	20.50	20.42	20.32	20.23	20.15	20.07	19.97	24.50	<30dBm	Pass
11	2462	18.55	--	--	--	--	--	--	--	24.44	<30dBm	Pass
12	2467	15.51	--	--	--	--	--	--	--	22.62	<30dBm	Pass
13	2472	12.50	--	--	--	--	--	--	--	22.13	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,07,09,10,11　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		15	30	45	60	90	120	135	150	15		
03	2422	17.06	--	--	--	--	--	--	--	23.72	<30dBm	Pass
07	2442	17.64	17.56	17.49	17.41	17.35	17.26	17.18	17.08	23.84	<30dBm	Pass
09	2452	16.58	--	--	--	--	--	--	--	23.66	<30dBm	Pass
10	2457	13.07	--	--	--	--	--	--	--	20.75	<30dBm	Pass
11	2462	12.32	--	--	--	--	--	--	--	22.09	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 項 目 ：峰值輸出功率
測 試 頻 道 ：CH 01,07,11,12,13
測 試 模 式 ：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
6 dB 頻寬：--
視 頻 頻 寬 ：--
檢 測 器 ：峰值
環 境 溫 度 ：21 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 20 日
環 境 濕 度 ：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)						
		Average Power For different Data Rate (Mbps)				Peak Power	Required Limit	Result
		1	2	5.5	11	1		
01	2412	19.70	--	--	--	22.23	<30dBm	Pass
07	2442	20.66	20.58	20.48	20.41	22.21	<30dBm	Pass
11	2462	20.19	--	--	--	21.43	<30dBm	Pass
12	2467	19.03	--	--	--	19.99	<30dBm	Pass
13	2472	18.49	--	--	--	21.41	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：峰值輸出功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		6	9	12	18	24	36	48	54	6		
01	2412	17.54	--	--	--	--	--	--	--	23.17	<30dBm	Pass
07	2442	20.56	20.47	20.39	20.31	20.24	20.19	20.09	20.02	24.35	<30dBm	Pass
11	2462	18.23	--	--	--	--	--	--	--	23.62	<30dBm	Pass
12	2467	15.55	--	--	--	--	--	--	--	21.26	<30dBm	Pass
13	2472	12.01	--	--	--	--	--	--	--	21.87	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		7.2	14.4	21.7	28.9	43.3	57.8	65	72.2	7.2		
01	2412	17.48	--	--	--	--	--	--	--	23.93	<30dBm	Pass
07	2442	20.67	20.62	20.52	20.47	20.40	20.34	20.28	20.23	24.22	<30dBm	Pass
11	2462	18.65	--	--	--	--	--	--	--	23.94	<30dBm	Pass
12	2467	15.55	--	--	--	--	--	--	--	21.80	<30dBm	Pass
13	2472	11.39	--	--	--	--	--	--	--	20.98	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,07,09,10,11　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		15	30	45	60	90	120	135	150	15		
03	2422	17.07	--	--	--	--	--	--	--	23.77	<30dBm	Pass
07	2442	17.59	17.53	17.47	17.40	17.34	17.24	17.18	17.10	23.70	<30dBm	Pass
09	2452	16.61	--	--	--	--	--	--	--	23.31	<30dBm	Pass
10	2457	13.12	--	--	--	--	--	--	--	19.99	<30dBm	Pass
11	2462	12.34	--	--	--	--	--	--	--	22.19	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：53 %

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		14.4	28.9	43.3	57.8	86.7	115.6	130	144.4	14.4		
01	2412	14.50	--	--	--	--	--	--	--	22.67	<30dBm	Pass
07	2442	17.63	17.53	17.45	17.34	17.27	17.13	16.99	16.89	24.24	<30dBm	Pass
11	2462	15.20	--	--	--	--	--	--	--	22.80	<30dBm	Pass
12	2467	12.56	--	--	--	--	--	--	--	20.52	<30dBm	Pass
13	2472	11.09	--	--	--	--	--	--	--	20.81	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		14.4	28.9	43.3	57.8	86.7	115.6	130	144.4	14.4		
01	2412	14.23	--	--	--	--	--	--	--	21.86	<30dBm	Pass
07	2442	17.65	17.54	17.45	17.38	17.24	17.17	17.08	16.94	23.95	<30dBm	Pass
11	2462	15.35	--	--	--	--	--	--	--	22.83	<30dBm	Pass
12	2467	12.35	--	--	--	--	--	--	--	20.78	<30dBm	Pass
13	2472	7.53	--	--	--	--	--	--	--	17.11	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rata (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	14.4	22.67	21.86	25.29	<30dBm	Pass
07	2442	14.4	24.24	23.95	27.11	<30dBm	Pass
11	2462	14.4	22.80	22.83	25.83	<30dBm	Pass
12	2467	14.4	20.52	20.78	23.66	<30dBm	Pass
13	2472	14.4	20.81	17.11	22.35	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,07,09,10,11　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：53 %

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		30	60	90	120	180	240	270	300	30		
03	2422	13.86	--	--	--	--	--	--	--	20.70	<30dBm	Pass
07	2442	14.52	14.44	14.33	14.23	14.14	14.01	13.94	13.82	22.57	<30dBm	Pass
09	2452	13.45	--	--	--	--	--	--	--	20.82	<30dBm	Pass
10	2457	10.16	--	--	--	--	--	--	--	17.85	<30dBm	Pass
11	2462	11.49	--	--	--	--	--	--	--	21.03	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		30	60	90	120	180	240	270	300	30		
03	2422	13.96	--	--	--	--	--	--	--	21.47	<30dBm	Pass
07	2442	14.48	14.38	14.24	14.10	13.99	13.90	13.76	13.66	22.57	<30dBm	Pass
09	2452	13.43	--	--	--	--	--	--	--	20.88	<30dBm	Pass
10	2457	9.77	--	--	--	--	--	--	--	17.64	<30dBm	Pass
11	2462	11.89	--	--	--	--	--	--	--	21.76	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rata (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
03	2422	30	20.70	21.47	24.11	<30dBm	Pass
07	2442	30	22.57	22.57	25.58	<30dBm	Pass
09	2452	30	20.82	20.88	23.86	<30dBm	Pass
10	2457	30	17.85	17.64	20.76	<30dBm	Pass
11	2462	30	21.03	21.76	24.42	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate											Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
01	2412	17.48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24.13	<30dBm	Pass
07	2442	20.53	20.45	20.40	20.30	20.22	20.17	20.12	20.06	20.00	19.92	19.82	19.74	23.99	<30dBm	Pass
11	2462	18.53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.27	<30dBm	Pass
12	2467	15.64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.23	<30dBm	Pass
13	2472	11.97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.57	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,07,09,10,11　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate											Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
03	2422	16.97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.08	<30dBm	Pass
07	2442	17.60	17.55	17.48	17.39	17.31	17.23	17.14	17.07	16.97	16.92	16.87	16.78	23.7	<30dBm	Pass
09	2452	16.49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.82	<30dBm	Pass
10	2457	13.07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.24	<30dBm	Pass
11	2462	12.74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.66	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate											Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
01	2412	17.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.35	<30dBm	Pass
07	2442	20.58	20.52	20.44	20.35	20.25	20.16	20.10	20.04	19.94	19.88	19.79	19.71	23.76	<30dBm	Pass
11	2462	18.13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.4	<30dBm	Pass
12	2467	15.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.46	<30dBm	Pass
13	2472	10.39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.15	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,07,09,10,11　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate											Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
03	2422	17.06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.52	<30dBm	Pass
07	2442	17.65	17.56	17.51	17.41	17.31	17.25	17.18	17.11	17.02	16.92	16.82	16.73	23.76	<30dBm	Pass
09	2452	16.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.26	<30dBm	Pass
10	2457	13.22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.6	<30dBm	Pass
11	2462	12.18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.34	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：53 %

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate											Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
01	2412	14.51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.84	<30dBm	Pass
07	2442	17.53	17.39	17.3	17.18	17.09	16.98	16.91	16.81	16.72	16.6	16.48	16.37	24.06	<30dBm	Pass
11	2462	15.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.89	<30dBm	Pass
12	2467	12.49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.34	<30dBm	Pass
13	2472	9.09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18.79	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate											Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
01	2412	14.47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.54	<30dBm	Pass
07	2442	17.38	17.28	17.21	17.07	16.94	16.85	16.78	16.67	16.59	16.46	16.36	16.23	23.95	<30dBm	Pass
11	2462	15.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.72	<30dBm	Pass
12	2467	12.32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.09	<30dBm	Pass
13	2472	10.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.18	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rata (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	MCS0	22.84	22.54	25.70	<30dBm	Pass
07	2442	MCS0	24.06	23.95	27.02	<30dBm	Pass
11	2462	MCS0	22.89	22.72	25.82	<30dBm	Pass
12	2467	MCS0	20.34	20.09	23.23	<30dBm	Pass
13	2472	MCS0	18.79	20.18	22.55	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,07,09,10,11　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：53 %

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate												Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
03	2422	13.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.62	<30dBm	Pass
07	2442	14.25	14.14	14.04	13.96	13.82	13.74	13.64	13.53	13.43	13.35	13.26	13.13	22.44	<30dBm	Pass
09	2452	13.53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.77	<30dBm	Pass
10	2457	9.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17.89	<30dBm	Pass
11	2462	9.85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.66	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate												Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
03	2422	13.87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.75	<30dBm	Pass
07	2442	14.49	14.42	14.34	14.25	14.17	14.09	13.95	13.83	13.76	13.64	13.51	13.39	22.53	<30dBm	Pass
09	2452	13.48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.02	<30dBm	Pass
10	2457	9.91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17.7	<30dBm	Pass
11	2462	10.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.87	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rata (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
03	2422	MCS0	21.62	21.75	24.70	<30dBm	Pass
07	2442	MCS0	22.44	22.53	25.50	<30dBm	Pass
09	2452	MCS0	20.77	21.02	23.91	<30dBm	Pass
10	2457	MCS0	17.89	17.70	20.81	<30dBm	Pass
11	2462	MCS0	19.66	19.87	22.78	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

峰值輸出功率測試結果:	**PASS**

4. 天線之要求

4.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.3 節，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。

如用於固定式點對點(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。

操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註: 固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1(4)節規定，天線之規格不受 2.2 節規定之限制。

4.2. 天線樣式

此 Intel® Wi-Fi 6 AX201 為半固定式 Dipole Antenna (檢附天線規格書)

Antenna List

原申請				
No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	SkyCross	N/A (Main) N/A (Aux)	PIFA Antenna	3.24dBi for 2.4GHz
系列二: 增列一組不同廠牌不同樣式不同型號之天線				
1	WIESON Technologies co.,Itd.	GY121HT0321-003-H / GY121C888-001-H	Dipole Antenna	2.89dBi for 2.4GHz
Note: 經交叉比對後, 新增天線樣式為 Dipole，與原申請 PIFA 天線樣式不同，必須重新評估場強量測之影響，檢附測試資料。				

天線之要求測試結果:	**PASS**

5. 輻射干擾測試

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率，須衰減 20 分貝(dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2400/f(kHz)	300
0.490(不含)～1.705(含)	24000/f(kHz)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

5.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 558074 Peak power measurement procedure

RBW = as specified in Table 1.

VBW ≥ 3 x RBW.

Table 1 —RBW as a function of frequency

Frequency	RBW
9-150 kHz	200-300 Hz
0.15-30 MHz	9-10 kHz
30-1000 MHz	100-120 kHz
> 1000 MHz	1 MHz

According to KDB 558074 Average power measurement procedure

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle ≥ 98 %

VBW ≥ 1/T, when duty cycle < 98 %

(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

SISO A

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11b	97.31	8.3768	119	200
802.11g	88.58	2.0797	481	500
802.11n20	98.84	24.7681	40	10
802.11n40	98.40	17.8261	56	10
802.11ax20	98.28	24.6281	41	10
802.11ax40	98.55	19.7101	51	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 7

SISO B

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11b	96.98	8.3768	119	200
802.11g	88.58	2.0797	481	500
802.11n20	98.93	24.8333	40	10
802.11n40	98.13	17.8768	56	10
802.11ax20	98.93	24.8333	40	10
802.11ax40	98.56	19.7826	51	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 7


MIMO

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11n20	98.46	18.5507	54	10
802.11n40	96.54	8.8986	112	200
802.11ax20	98.56	19.7826	51	10
802.11ax40	97.00	9.3623	107	200


Note: Duty Cycle Refer to Section 7

5.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

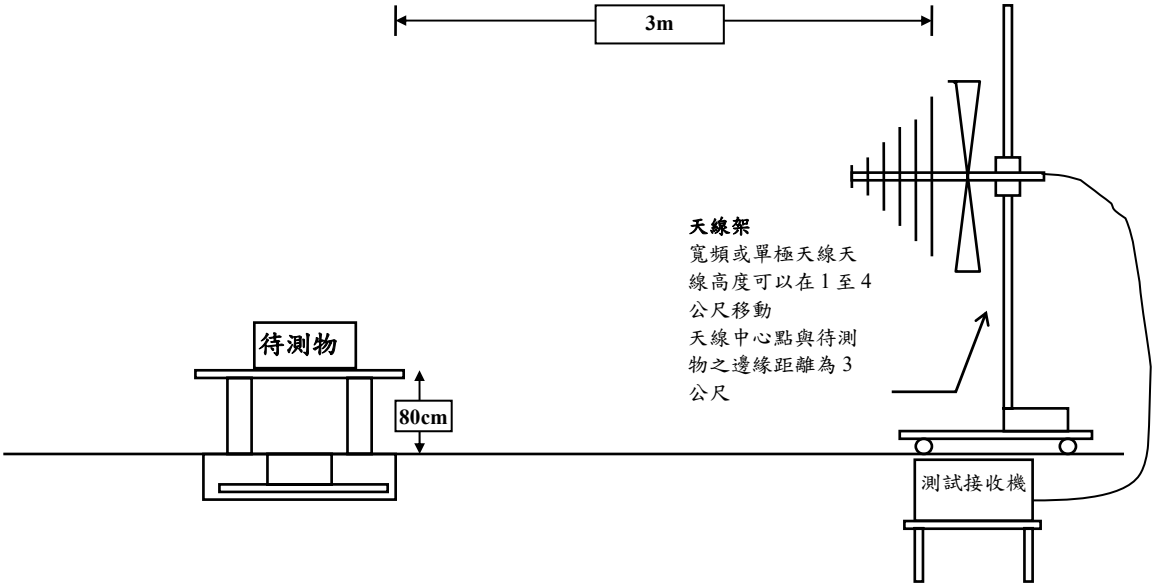

Above 1GHz Test Setup

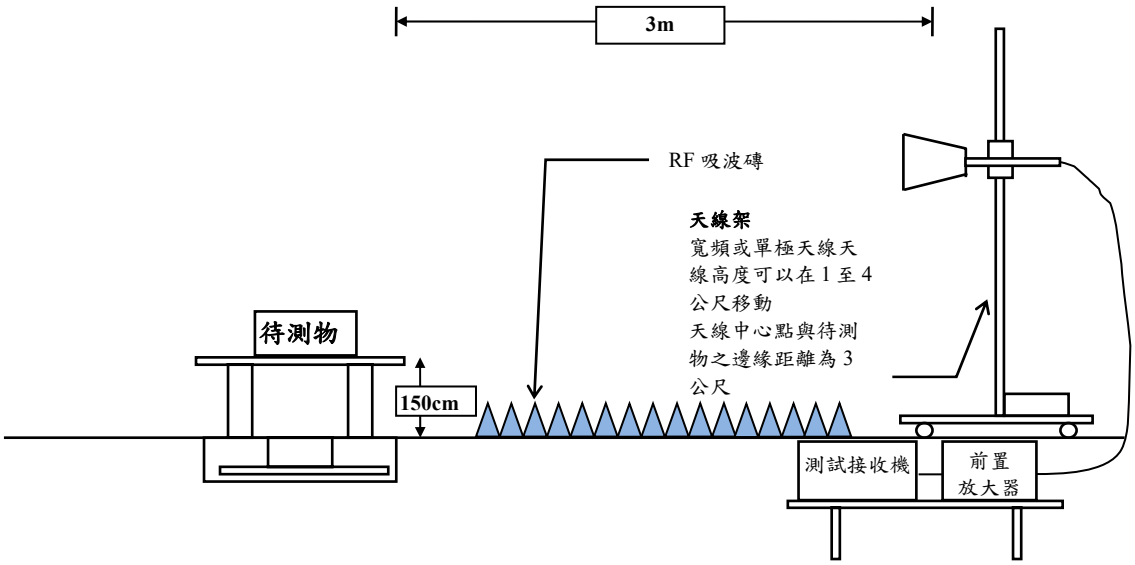

5.4. 量測不確定度

±4.08 dB below 1GHz

±4.22 dB above 1GHz

5.5. 輻射干擾測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

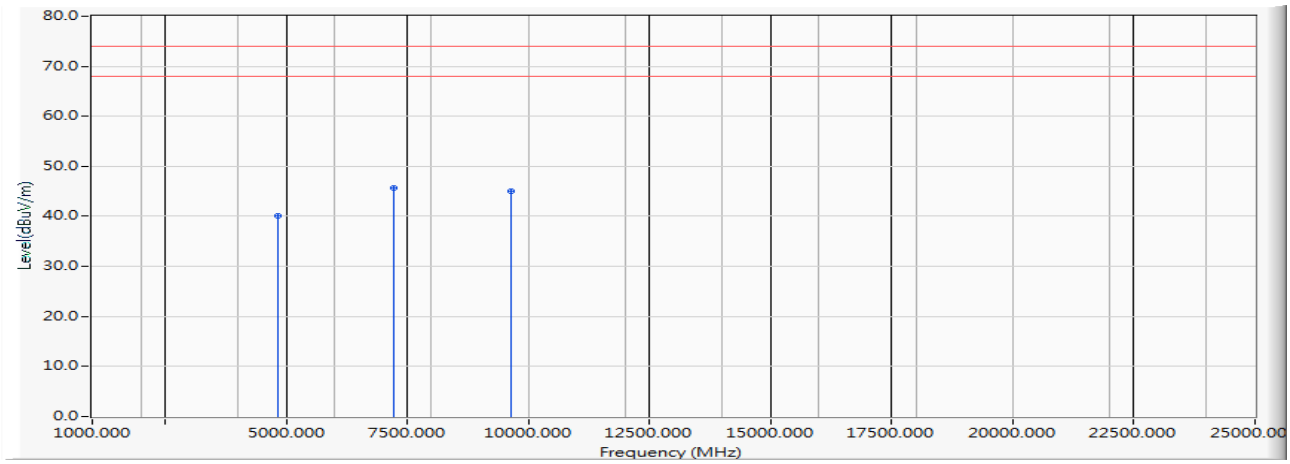


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-15.675	55.860	40.185	-33.815	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-12.465	58.130	45.664	-28.336	74.000	PEAK
3		9648.000	-11.669	56.660	44.992	-29.008	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

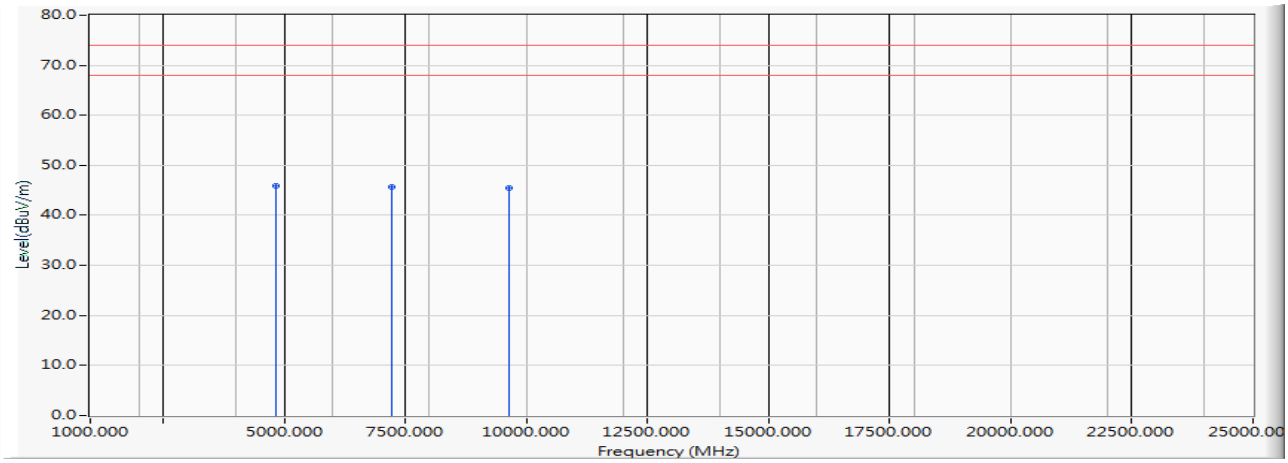


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4824.000	-15.675	61.490	45.815	-28.185	74.000	PEAK
2		7236.000	-12.465	58.060	45.594	-28.406	74.000	PEAK
3		9648.000	-11.669	57.050	45.382	-28.618	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

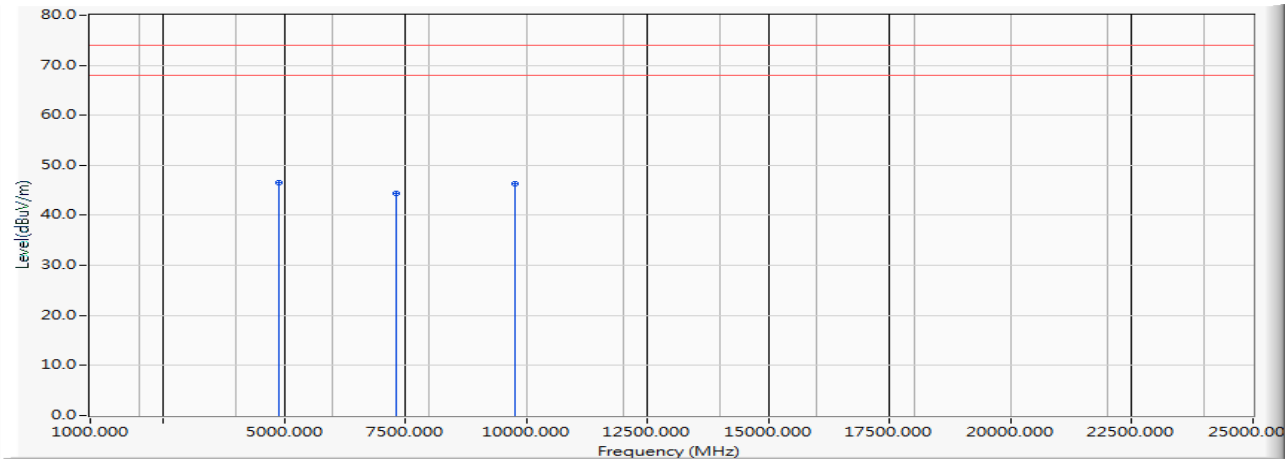


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4884.000	-15.008	61.570	46.561	-27.439	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.510	44.355	-29.645	74.000	PEAK
3		9768.000	-10.964	57.380	46.416	-27.584	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

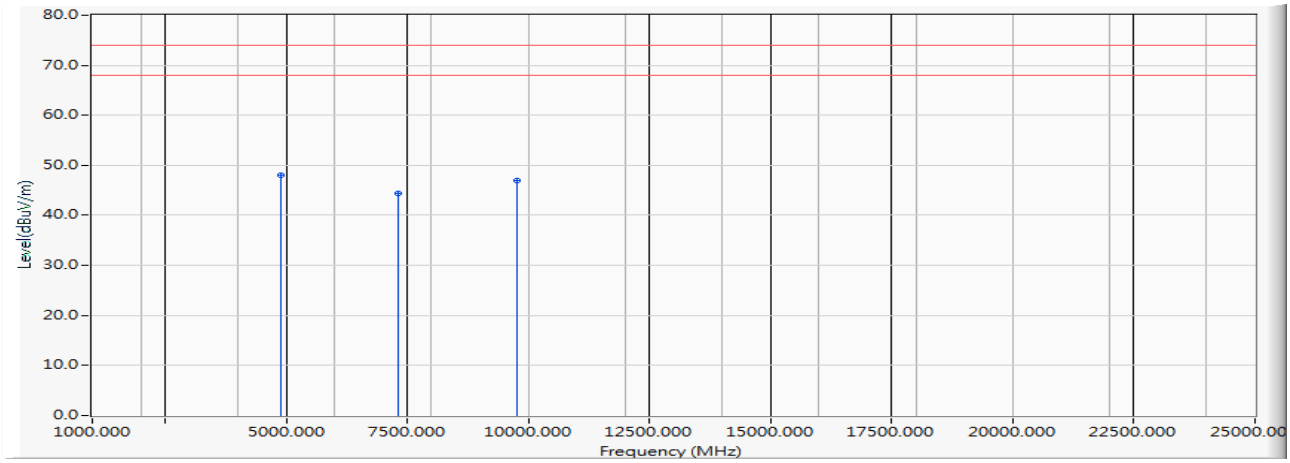


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4884.000	-15.008	63.080	48.071	-25.929	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.600	44.445	-29.555	74.000	PEAK
3		9768.000	-10.964	57.910	46.946	-27.054	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

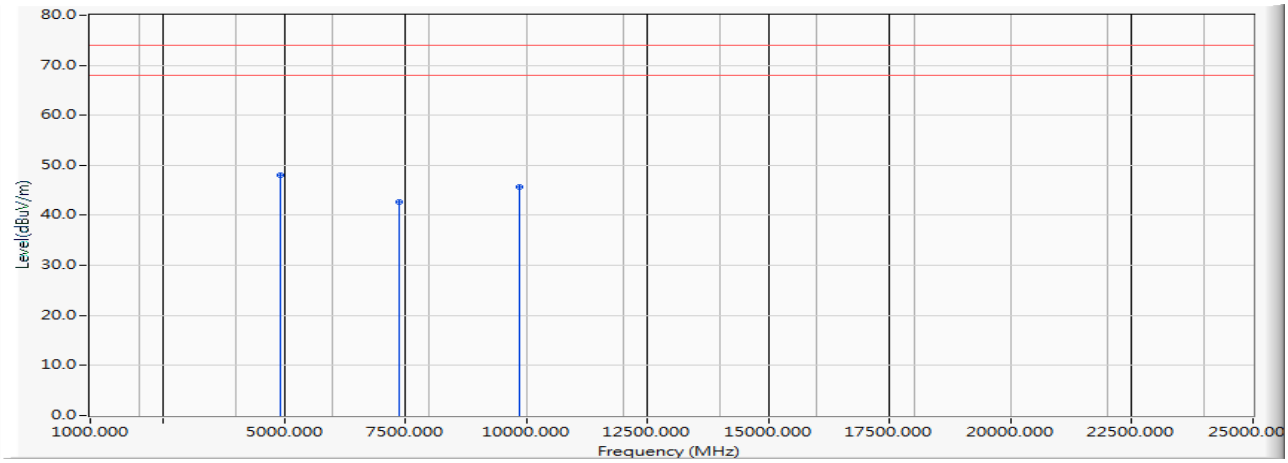


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4924.000	-14.541	62.660	48.119	-25.881	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	56.651	42.769	-31.231	74.000	PEAK
3		9848.000	-11.833	57.570	45.737	-28.263	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

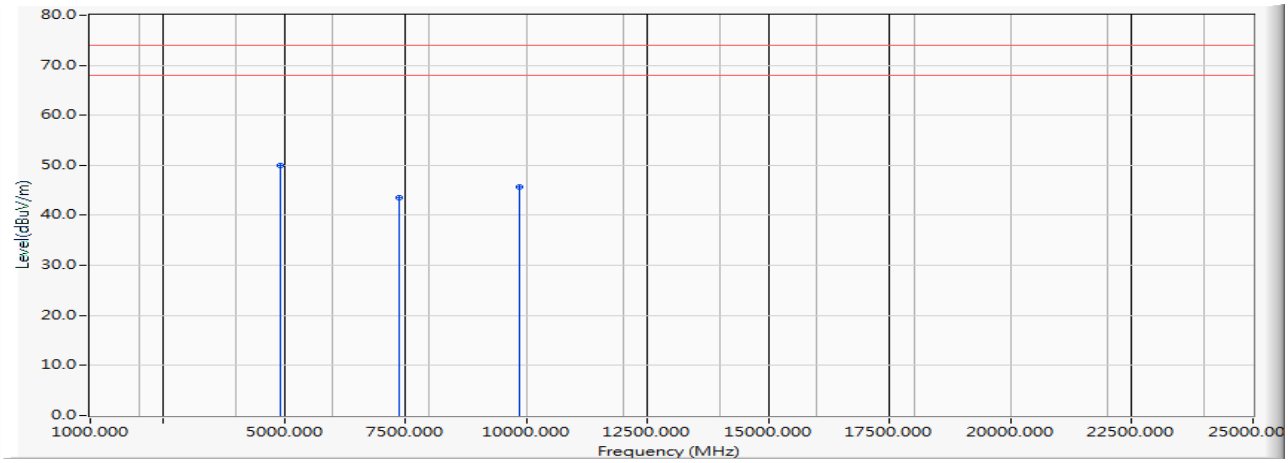

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4924.000	-14.541	64.540	49.999	-24.001	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.370	43.488	-30.512	74.000	PEAK
3		9848.000	-11.833	57.540	45.707	-28.293	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

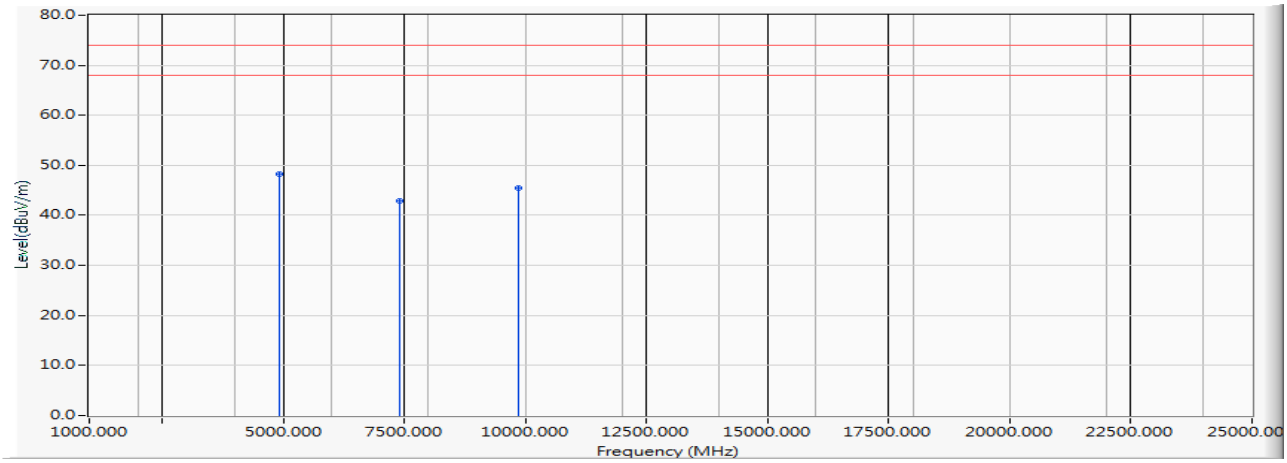


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4934.000	-14.420	62.720	48.300	-25.700	74.000	PEAK
2		7401.000	-14.043	56.920	42.877	-31.123	74.000	PEAK
3		9868.000	-12.076	57.620	45.544	-28.456	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 18 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

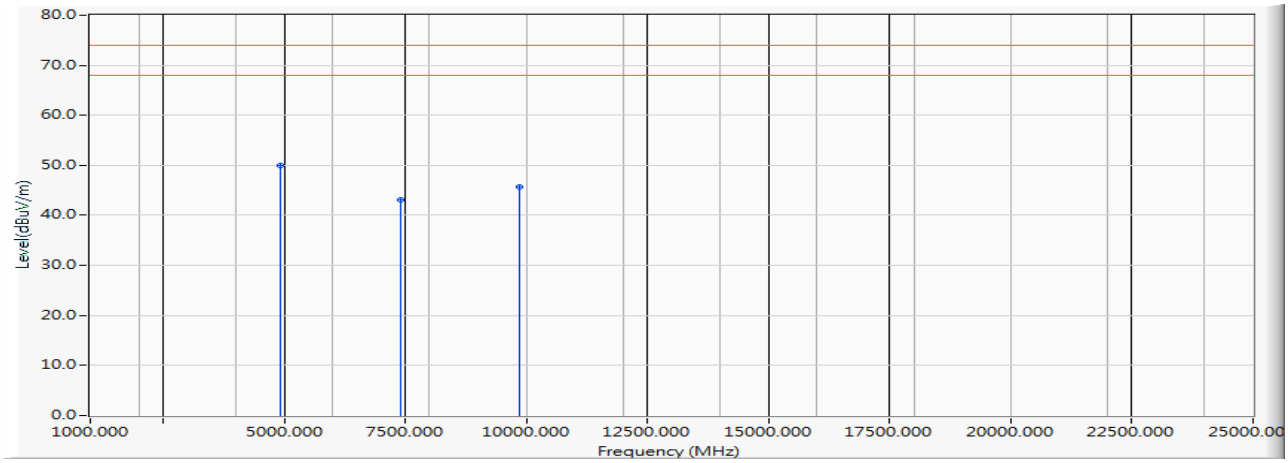


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4934.000	-14.420	64.400	49.980	-24.020	74.000	PEAK
2		7401.000	-14.043	57.190	43.147	-30.853	74.000	PEAK
3		9868.000	-12.076	57.840	45.764	-28.236	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

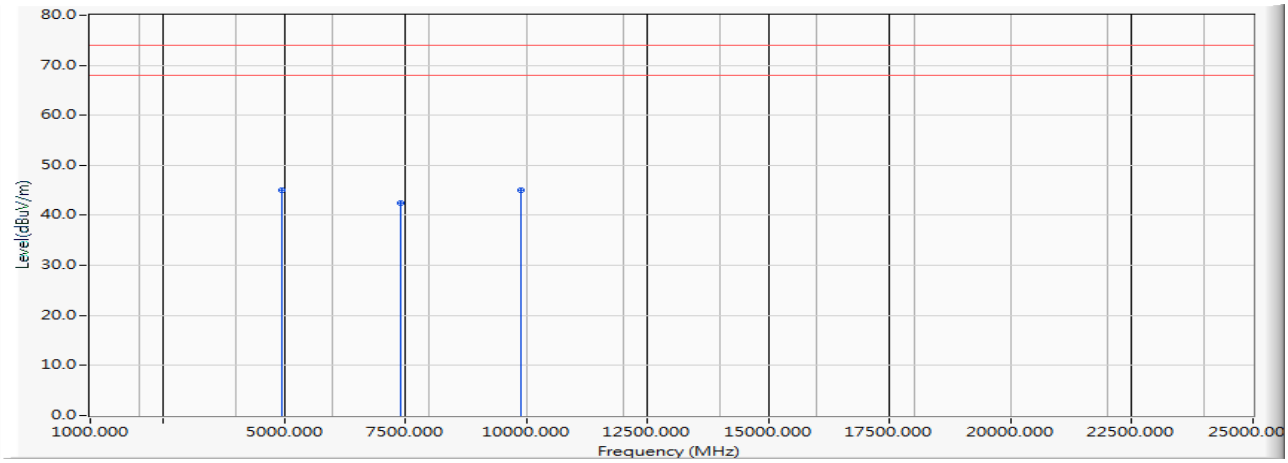


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4944.000	-14.299	59.400	45.101	-28.899	74.000	PEAK
2		7416.000	-14.180	56.610	42.430	-31.570	74.000	PEAK
3		9888.000	-12.317	57.410	45.093	-28.907	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 18 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

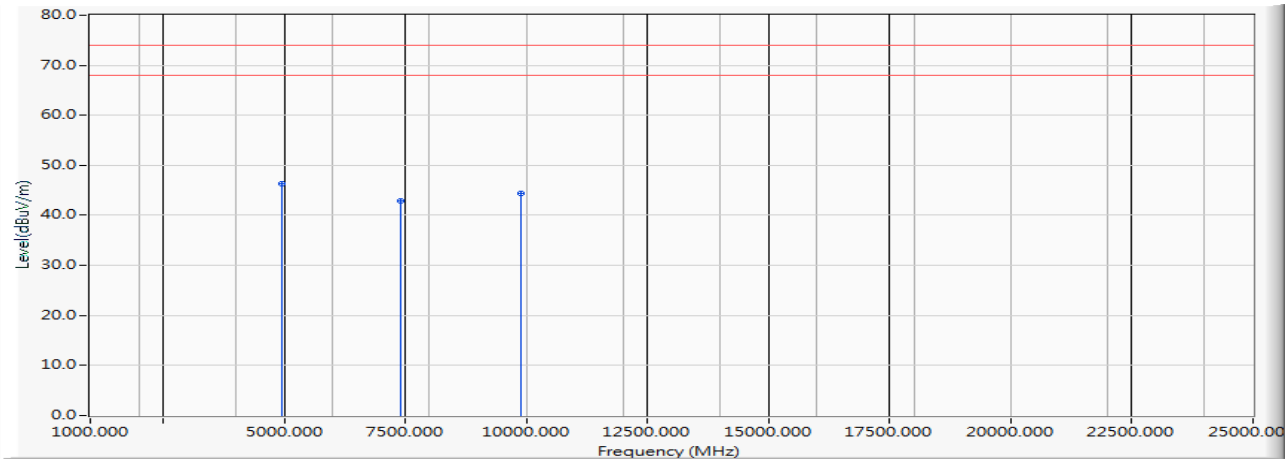


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4944.000	-14.299	60.530	46.231	-27.769	74.000	PEAK
2		7416.000	-14.180	57.010	42.830	-31.170	74.000	PEAK
3		9888.000	-12.317	56.820	44.503	-29.497	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

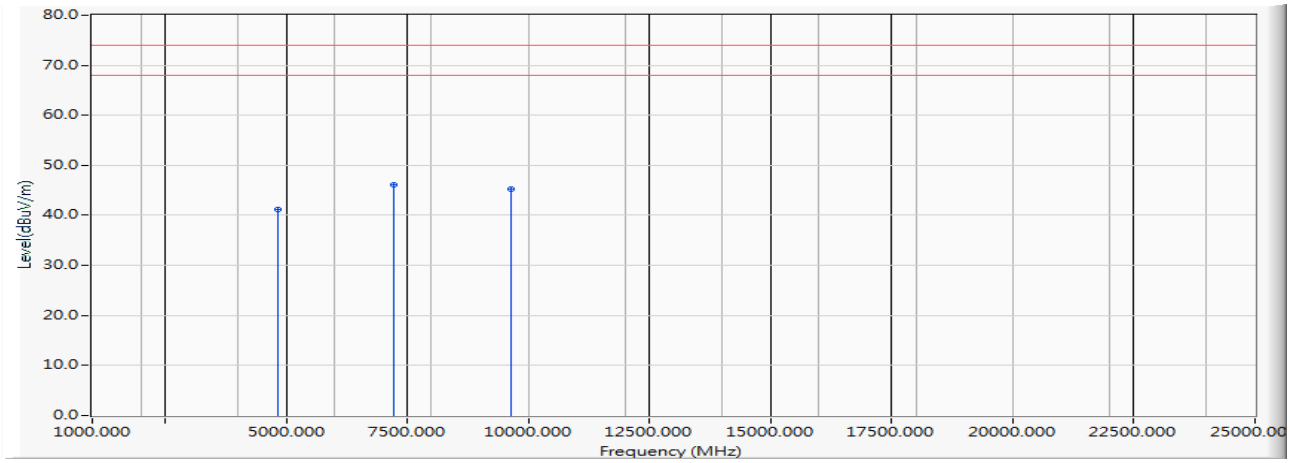


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-15.675	56.760	41.085	-32.915	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-12.465	58.590	46.124	-27.876	74.000	PEAK
3		9648.000	-11.669	57.010	45.342	-28.658	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

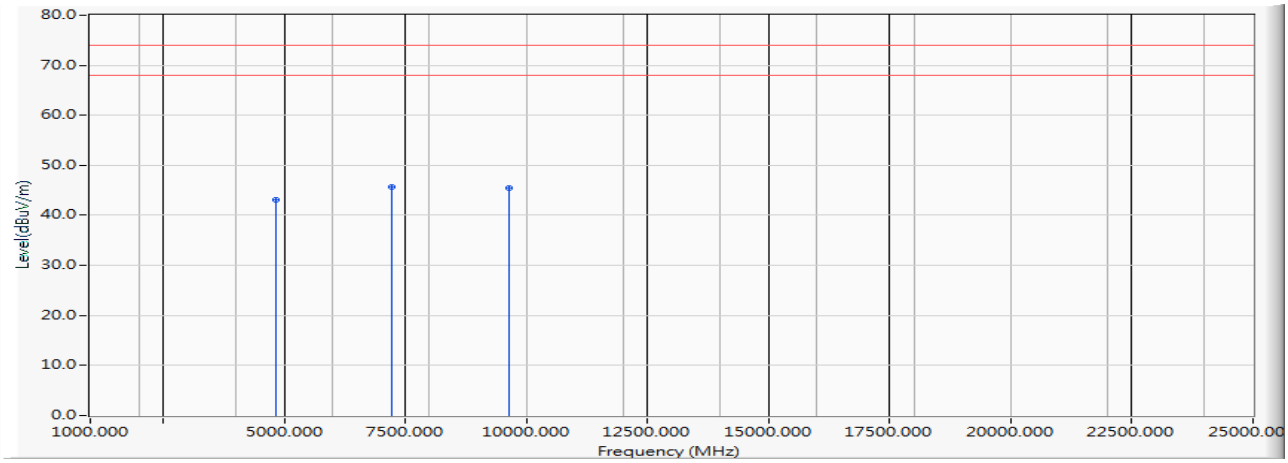


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-15.675	58.730	43.055	-30.945	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-12.465	58.110	45.644	-28.356	74.000	PEAK
3		9648.000	-11.669	57.200	45.532	-28.468	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

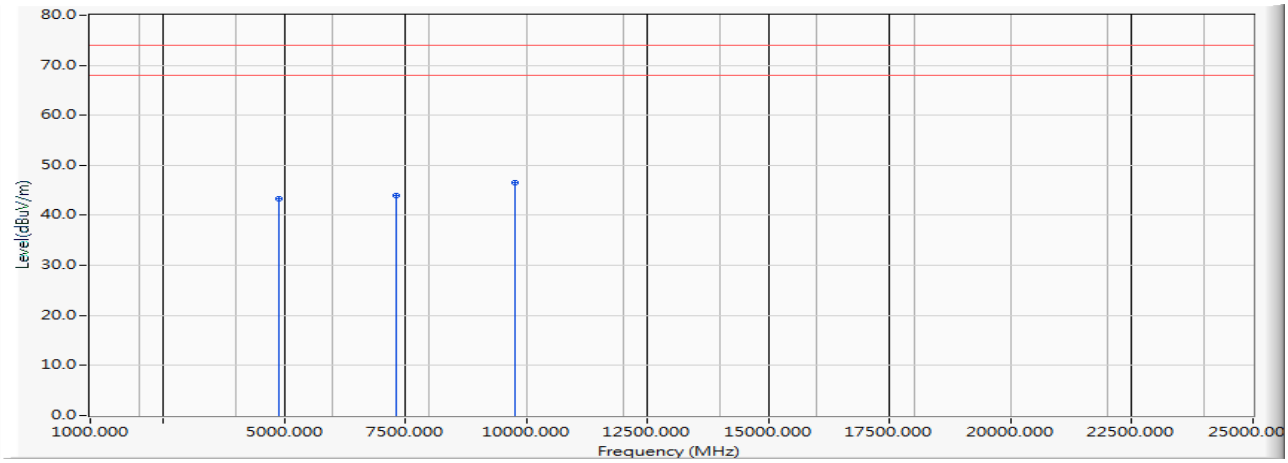


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	58.250	43.241	-30.759	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.180	44.025	-29.975	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	57.530	46.566	-27.434	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

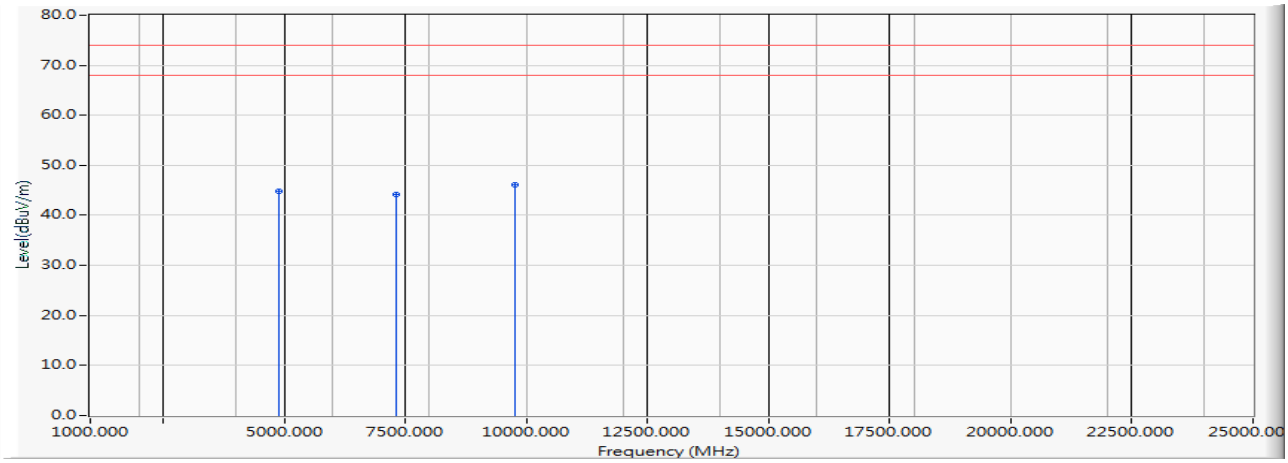


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	59.730	44.721	-29.279	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.250	44.095	-29.905	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	57.150	46.186	-27.814	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

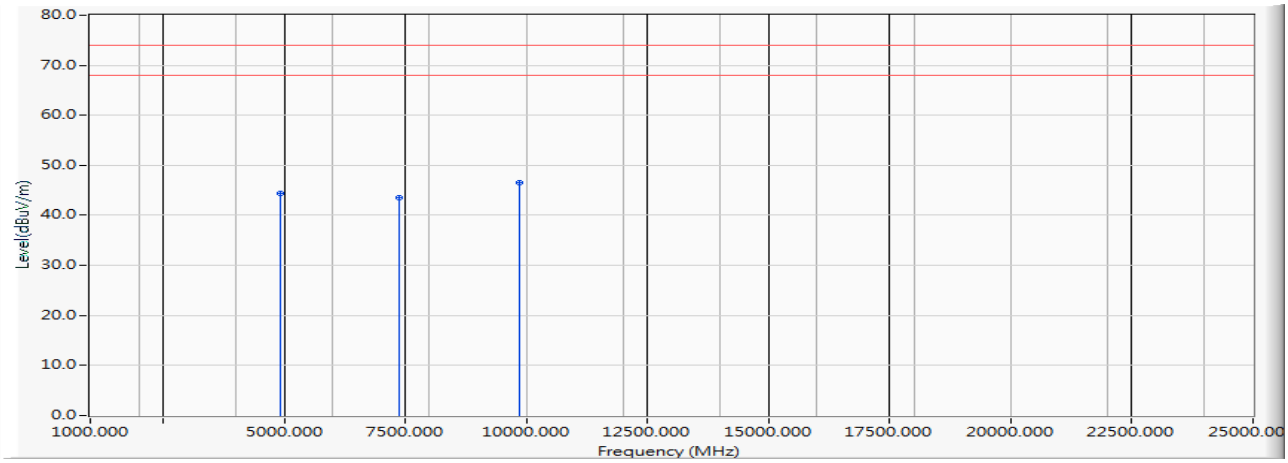


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	59.000	44.459	-29.541	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.470	43.588	-30.412	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	58.340	46.507	-27.493	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

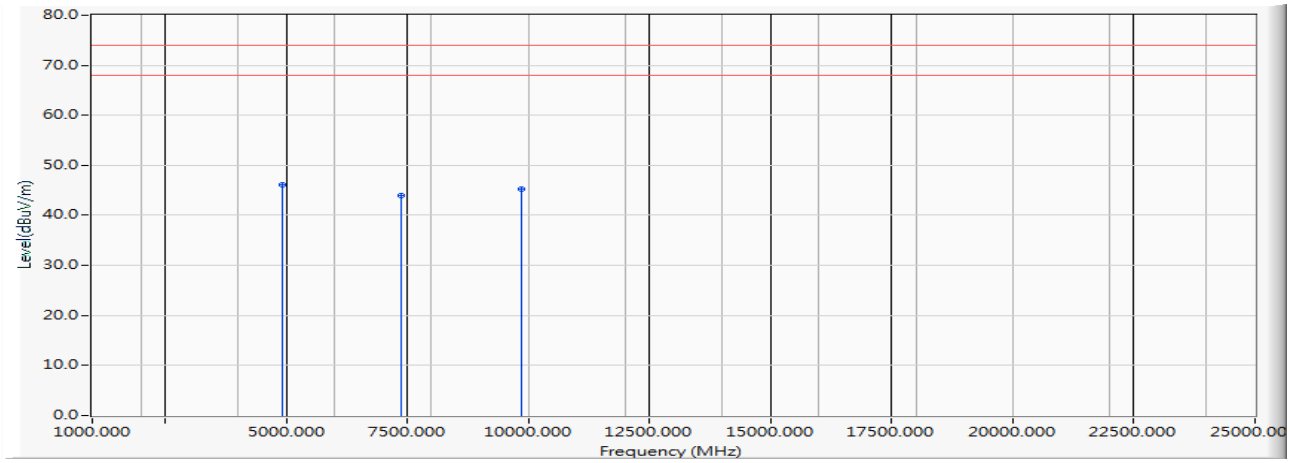


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4924.000	-14.541	60.620	46.079	-27.921	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.920	44.038	-29.962	74.000	PEAK
3		9848.000	-11.833	57.130	45.297	-28.703	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日
環境濕度：48 %

Horizontal

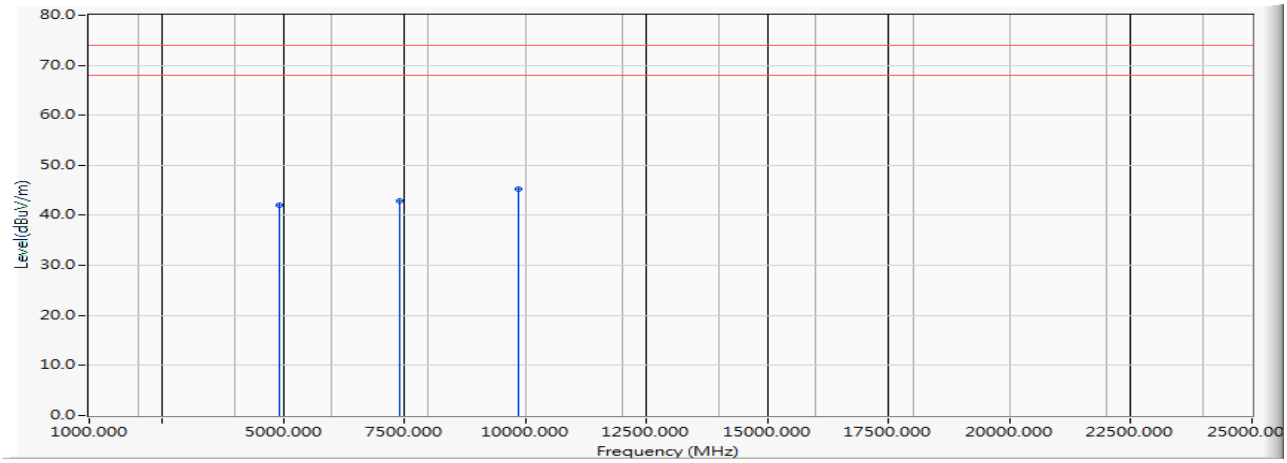


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-14.420	56.490	42.070	-31.930	74.000	PEAK
2		7401.000	-14.043	56.990	42.947	-31.053	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-12.076	57.230	45.154	-28.846	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

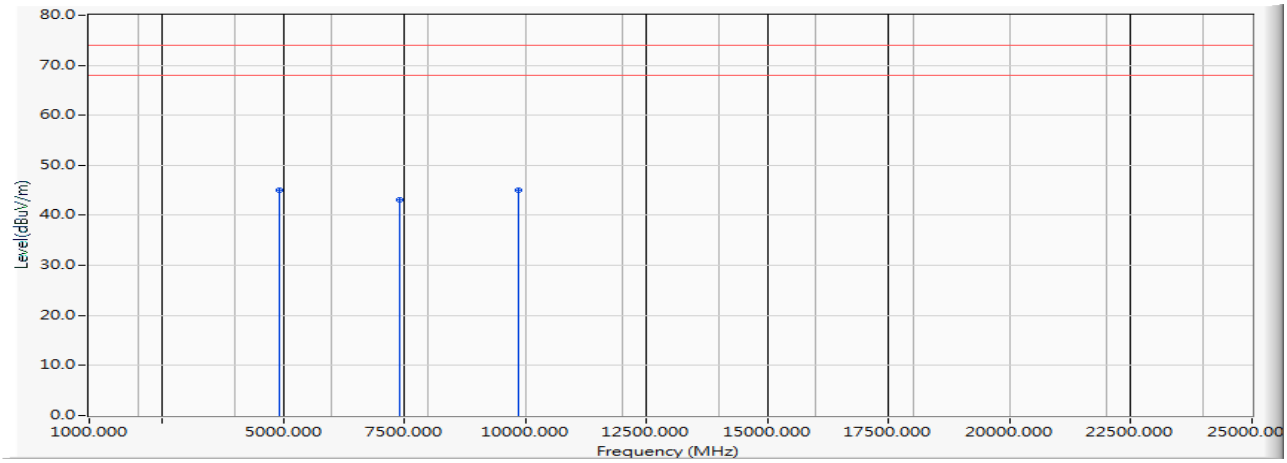


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4934.000	-14.420	59.510	45.090	-28.910	74.000	PEAK
2		7401.000	-14.043	57.140	43.097	-30.903	74.000	PEAK
3		9868.000	-12.076	57.130	45.054	-28.946	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 18 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

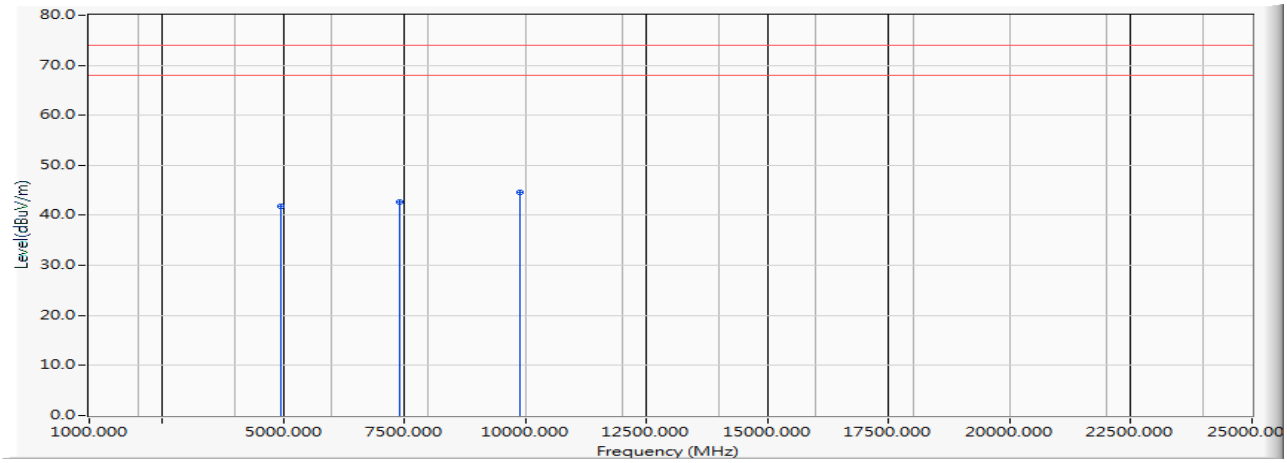


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-14.299	56.050	41.751	-32.249	74.000	PEAK
2		7416.000	-14.180	56.790	42.610	-31.390	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-12.317	56.980	44.663	-29.337	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

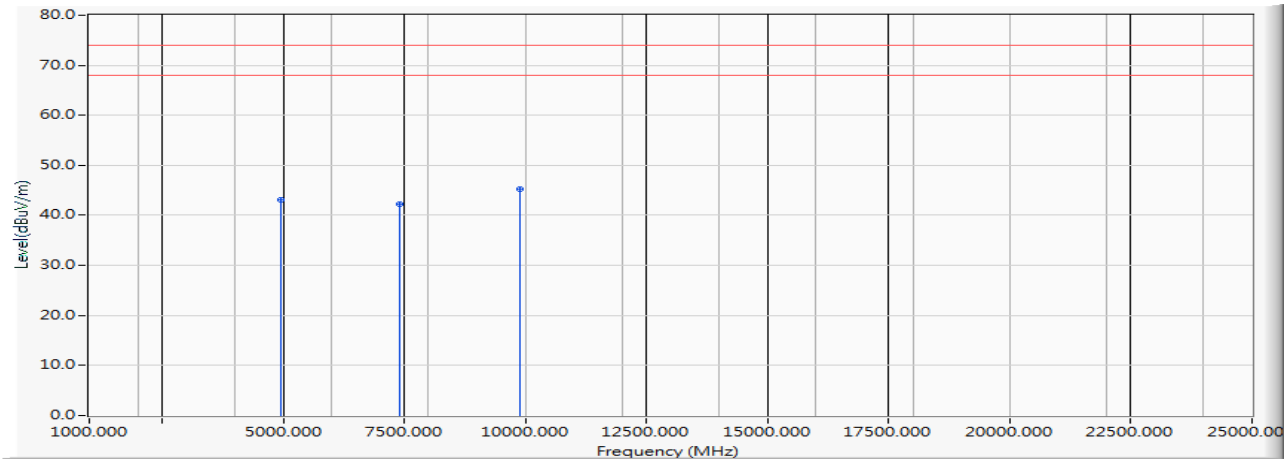


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-14.299	57.320	43.021	-30.979	74.000	PEAK
2		7416.000	-14.180	56.510	42.330	-31.670	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-12.317	57.480	45.163	-28.837	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

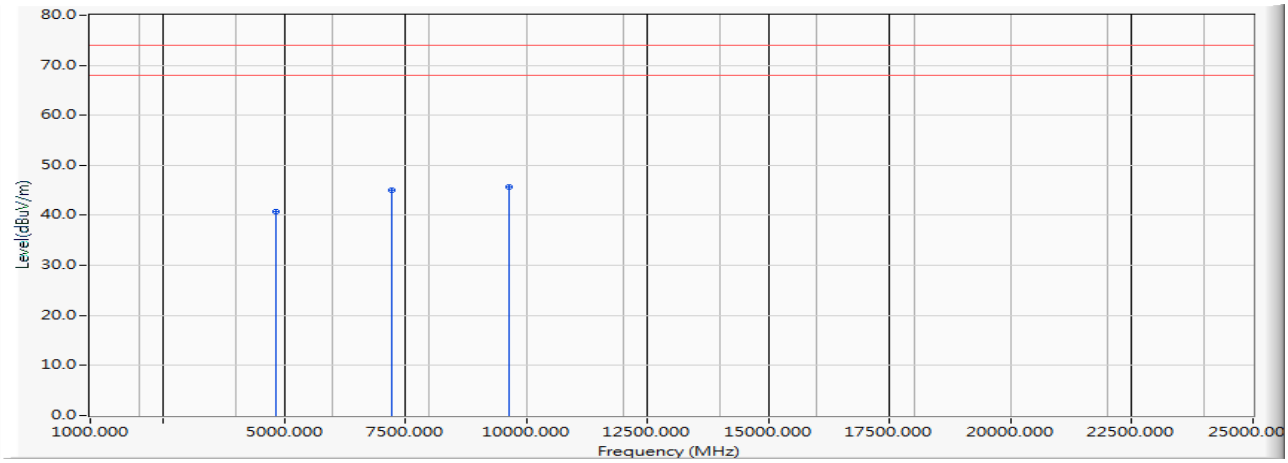


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-15.675	56.510	40.835	-33.165	74.000	PEAK
2		7236.000	-12.465	57.440	44.974	-29.026	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-11.669	57.410	45.742	-28.258	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

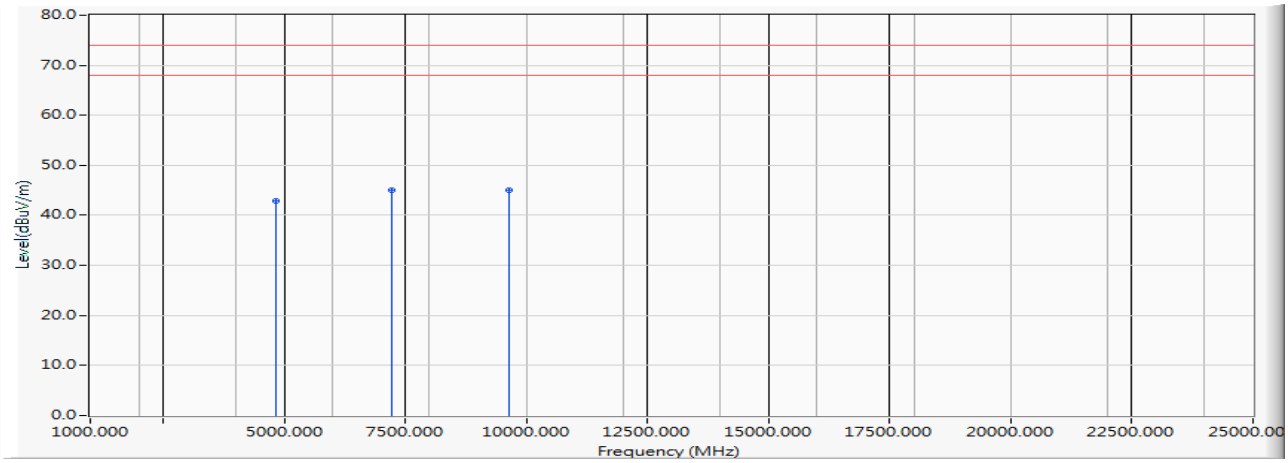

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-15.675	58.550	42.875	-31.125	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-12.465	57.570	45.104	-28.896	74.000	PEAK
3		9648.000	-11.669	56.610	44.942	-29.058	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Horizontal

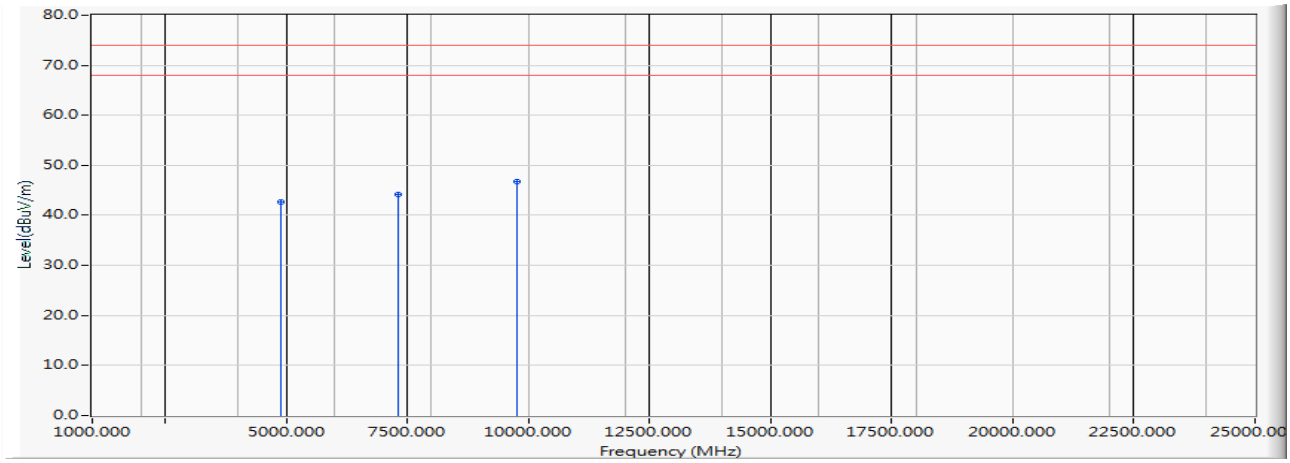

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	57.710	42.701	-31.299	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.360	44.205	-29.795	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	57.820	46.856	-27.144	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Vertical

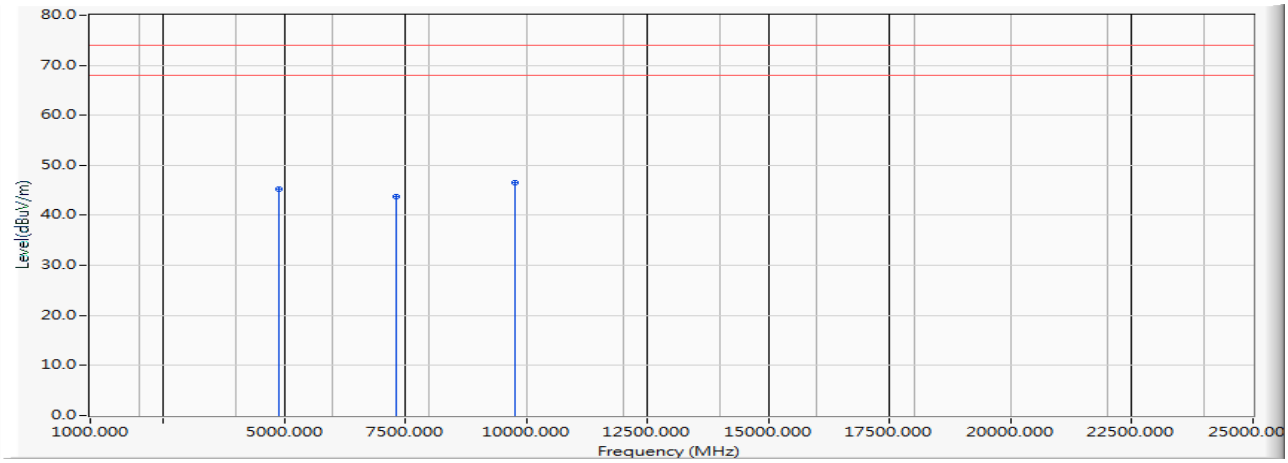


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	60.210	45.201	-28.799	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	56.820	43.665	-30.335	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	57.510	46.546	-27.454	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

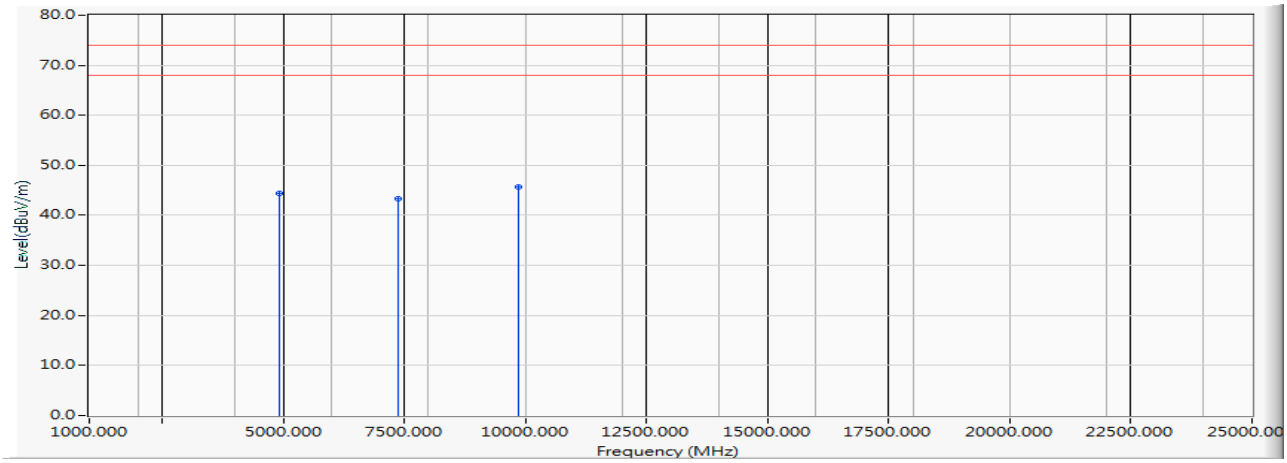

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	58.910	44.369	-29.631	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.150	43.268	-30.732	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	57.530	45.697	-28.303	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

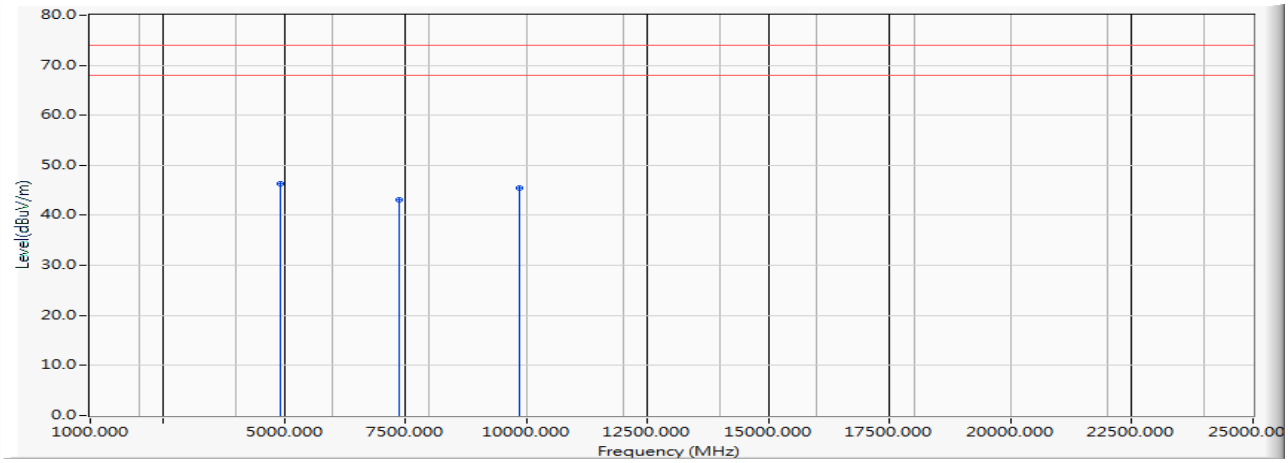


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4924.000	-14.541	60.860	46.319	-27.681	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	56.990	43.108	-30.892	74.000	PEAK
3		9848.000	-11.833	57.370	45.537	-28.463	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 18 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

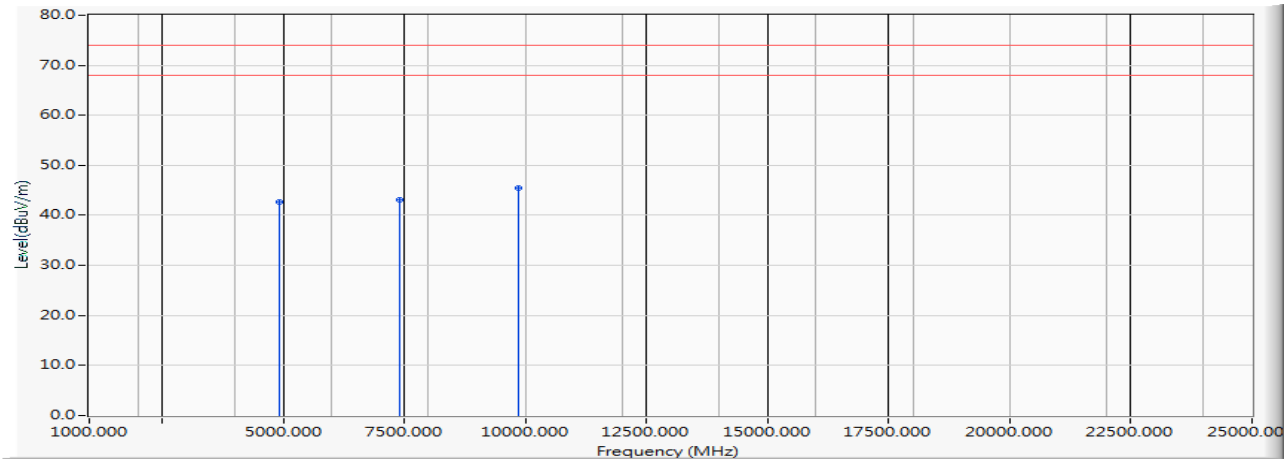


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-14.420	57.030	42.610	-31.390	74.000	PEAK
2		7401.000	-14.043	57.230	43.187	-30.813	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-12.076	57.650	45.574	-28.426	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

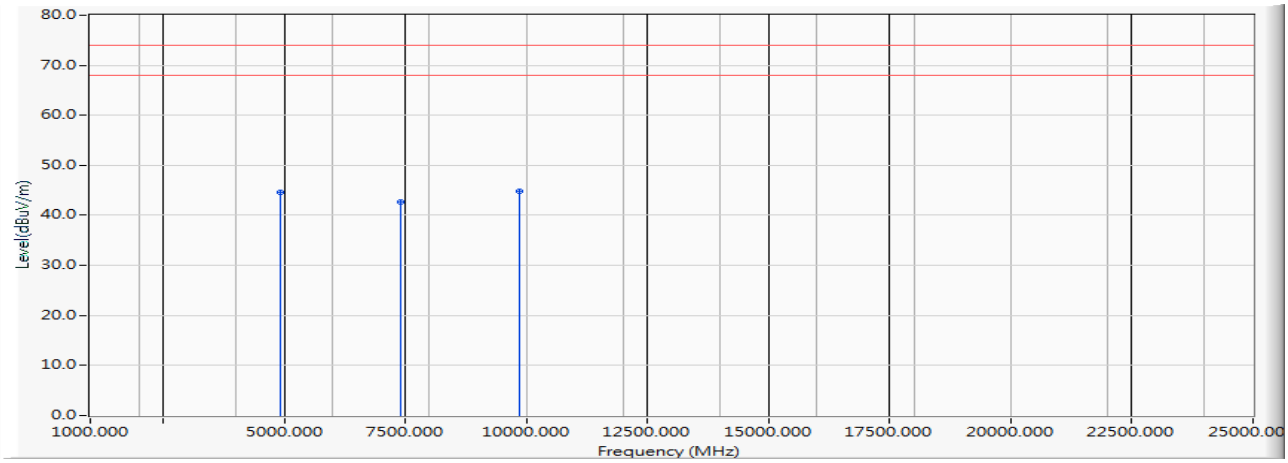


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-14.420	58.960	44.540	-29.460	74.000	PEAK
2		7401.000	-14.043	56.820	42.777	-31.223	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-12.076	56.960	44.884	-29.116	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

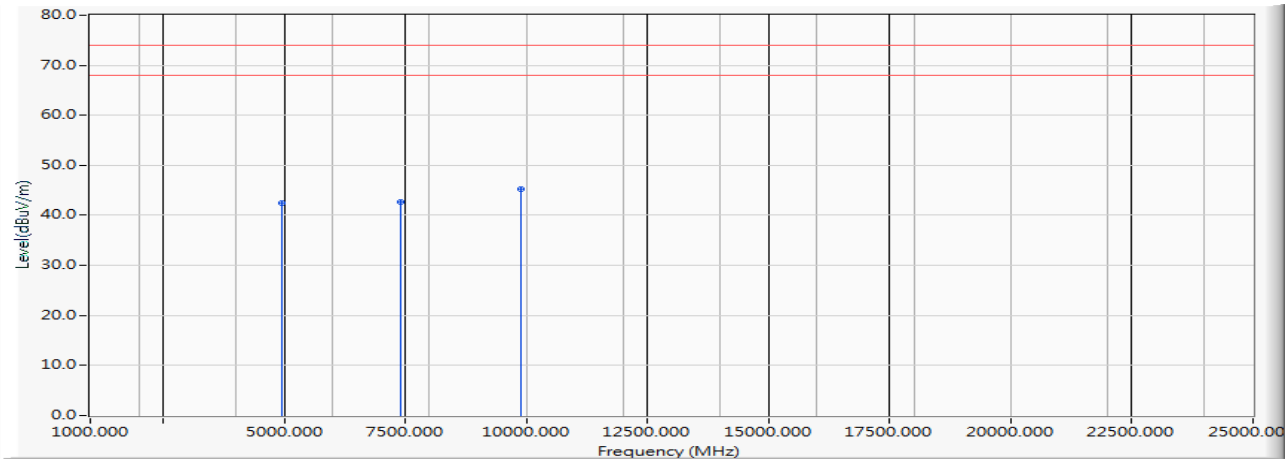


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-14.299	56.810	42.511	-31.489	74.000	PEAK
2		7416.000	-14.180	56.780	42.600	-31.400	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-12.317	57.580	45.263	-28.737	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 18 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

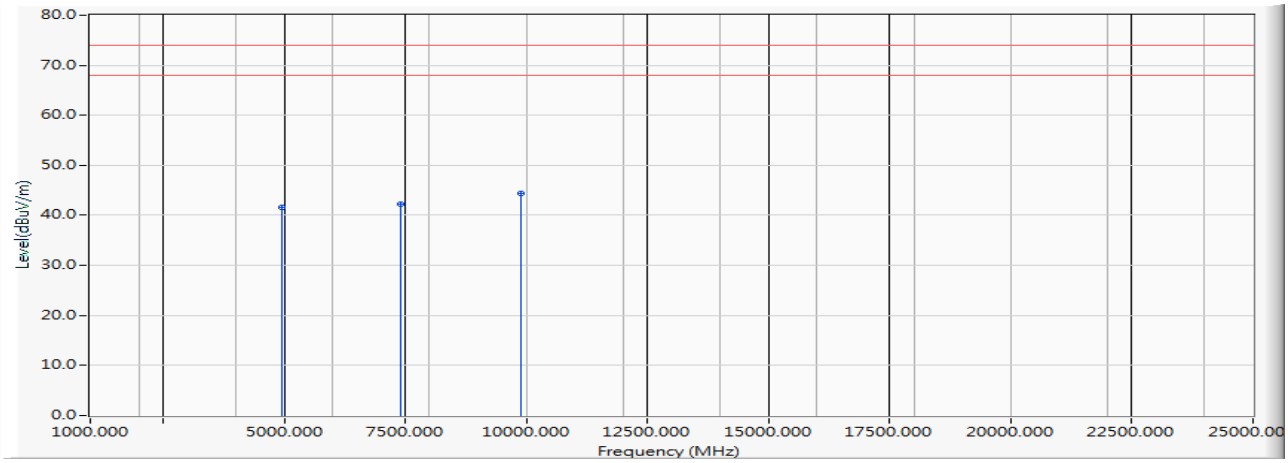

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-14.299	55.930	41.631	-32.369	74.000	PEAK
2		7416.000	-14.180	56.370	42.190	-31.810	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-12.317	56.760	44.443	-29.557	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Horizontal

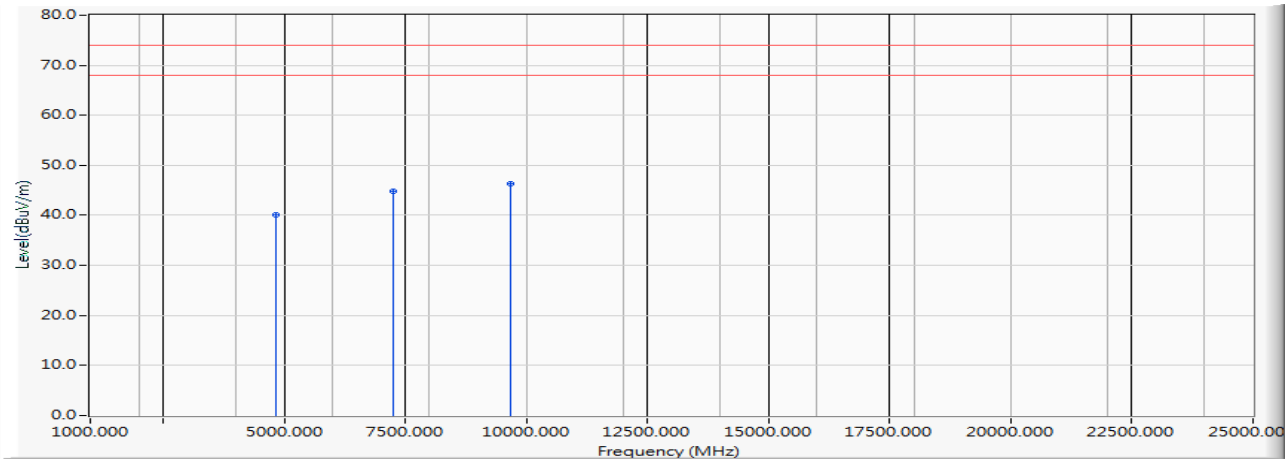

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-15.452	55.480	40.028	-33.972	74.000	PEAK
2		7266.000	-12.534	57.340	44.806	-29.194	74.000	PEAK
3	*	9688.000	-11.387	57.790	46.403	-27.597	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Vertical

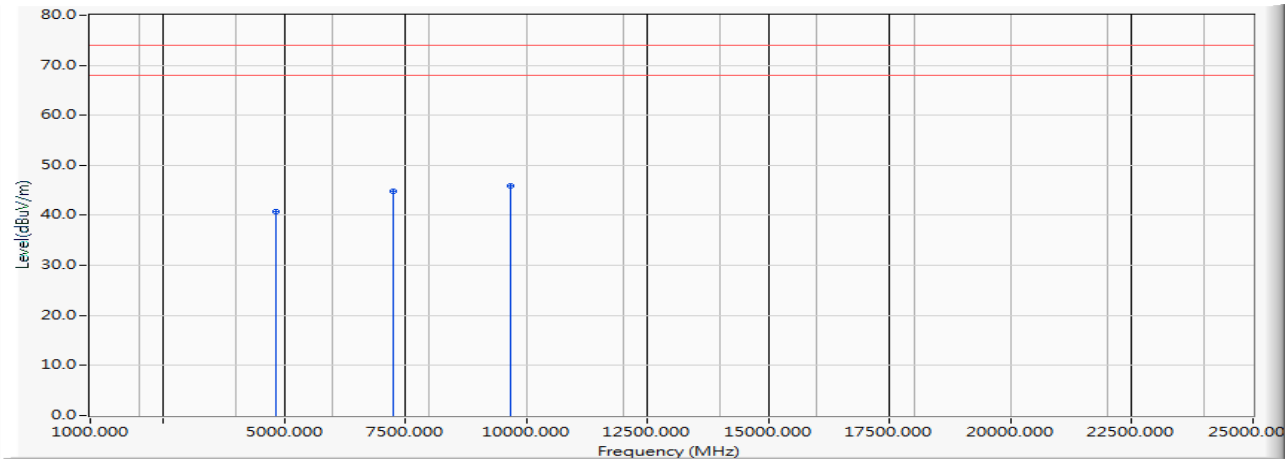

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-15.452	56.100	40.648	-33.352	74.000	PEAK
2		7266.000	-12.534	57.290	44.756	-29.244	74.000	PEAK
3	*	9688.000	-11.387	57.210	45.823	-28.177	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Horizontal

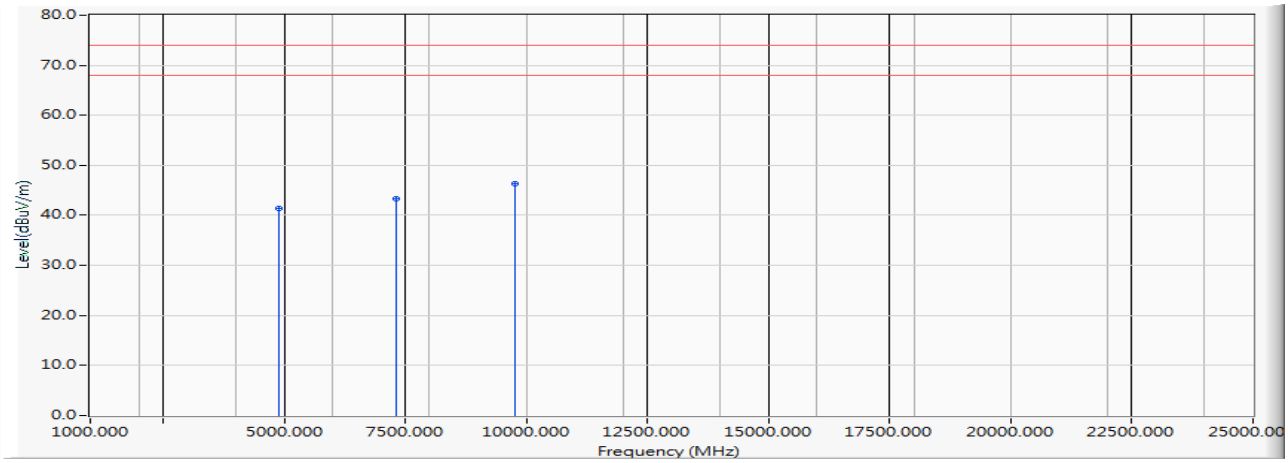

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	56.420	41.411	-32.589	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	56.460	43.305	-30.695	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	57.350	46.386	-27.614	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Vertical

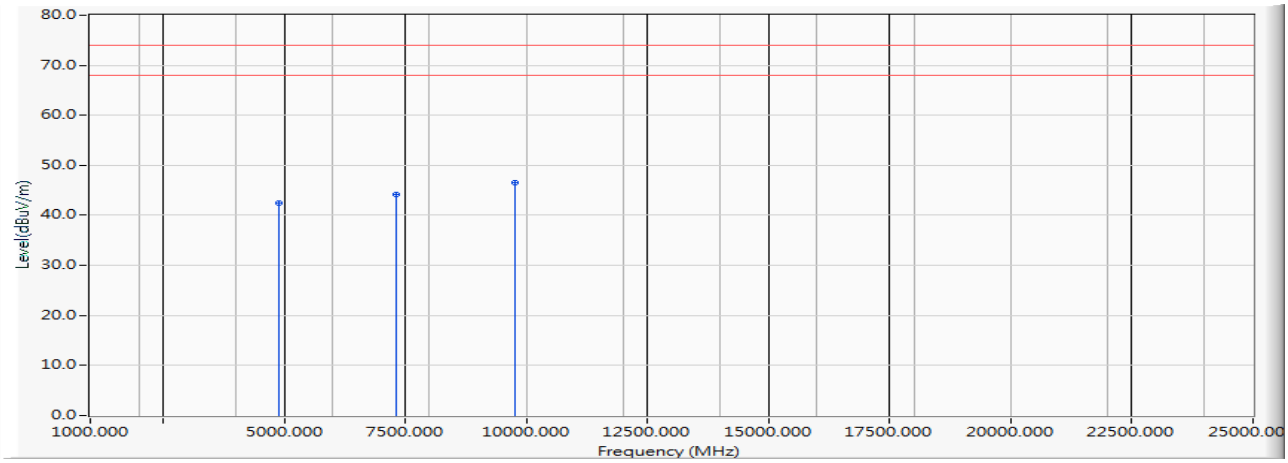

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	57.480	42.471	-31.529	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.350	44.195	-29.805	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	57.480	46.516	-27.484	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Horizontal

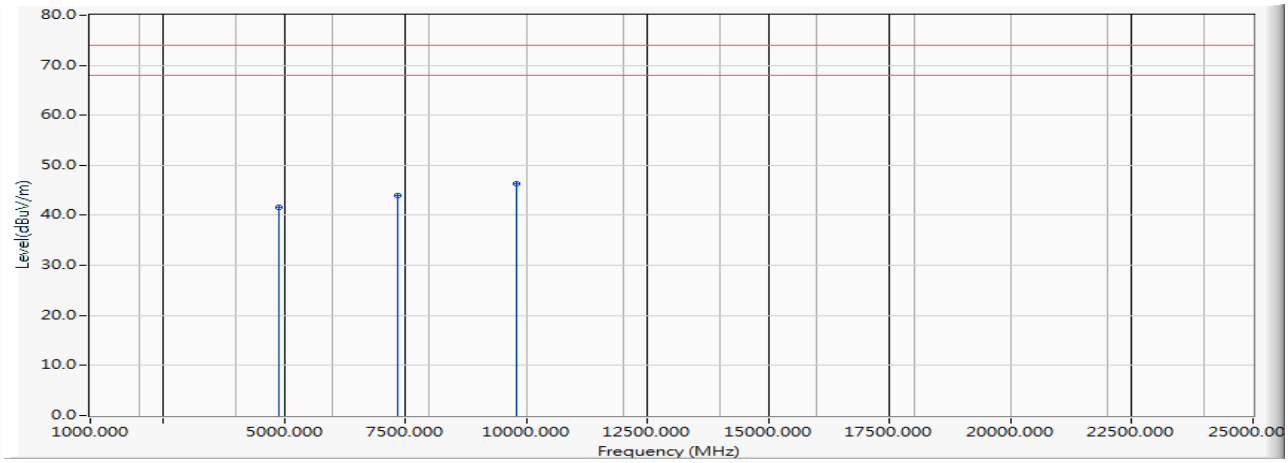

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-14.781	56.300	41.520	-32.480	74.000	PEAK
2		7356.000	-13.519	57.410	43.891	-30.109	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-11.348	57.570	46.222	-27.778	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Vertical

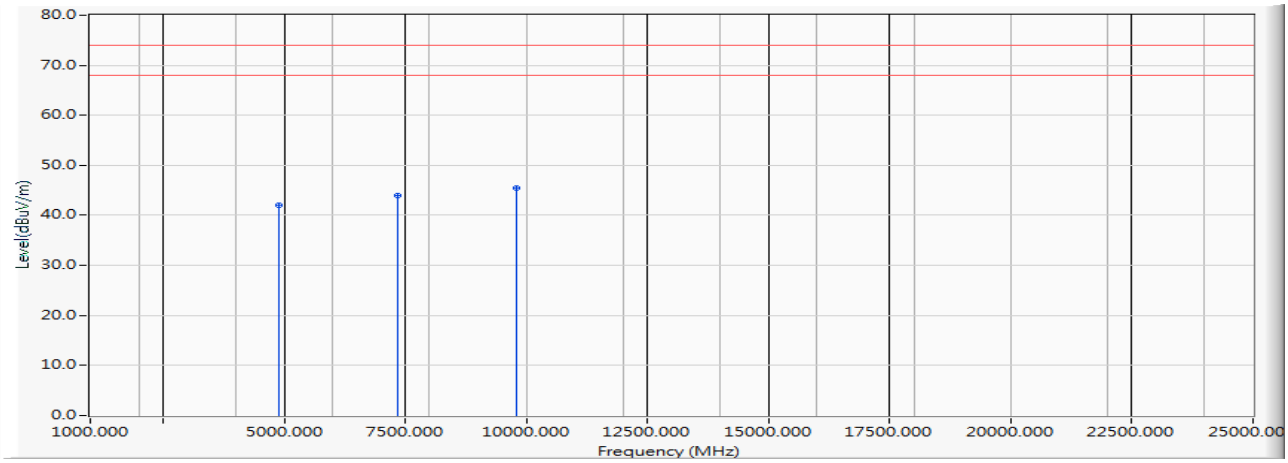


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-14.781	56.790	42.010	-31.990	74.000	PEAK
2		7356.000	-13.519	57.500	43.981	-30.019	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-11.348	56.820	45.472	-28.528	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

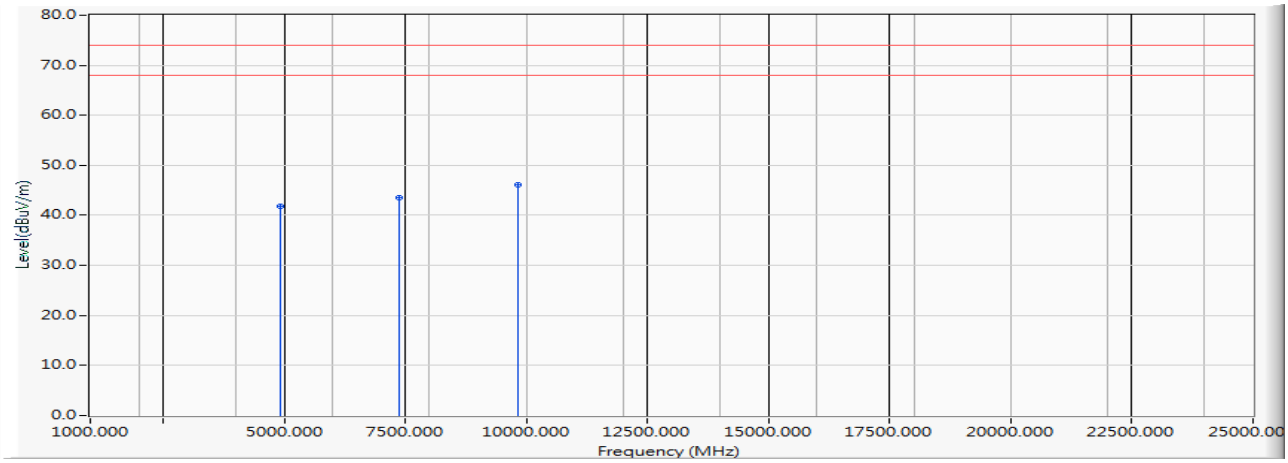

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-14.662	56.490	41.828	-32.172	74.000	PEAK
2		7371.000	-13.701	57.200	43.499	-30.501	74.000	PEAK
3	*	9828.000	-11.591	57.730	46.139	-27.861	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Vertical

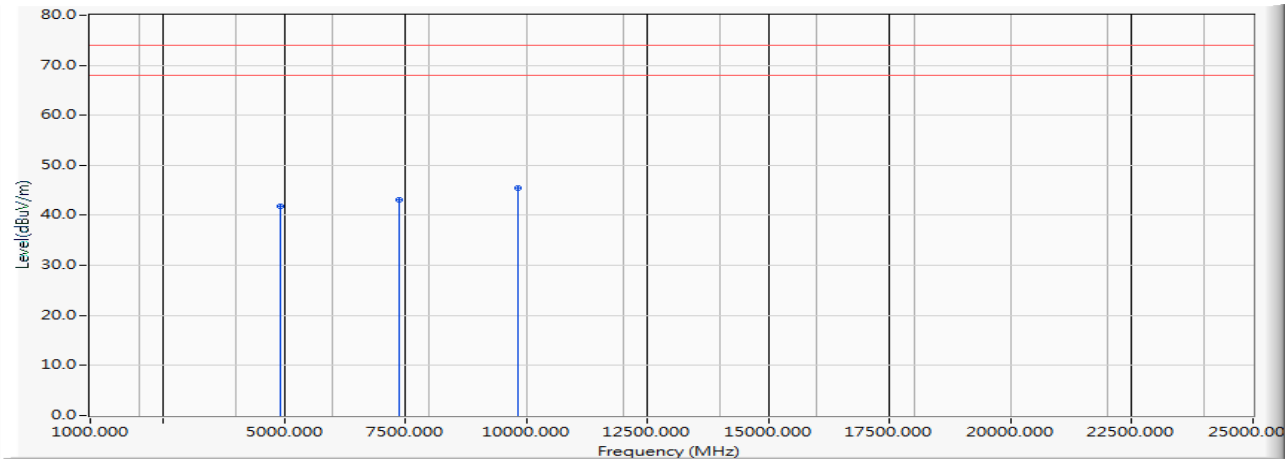

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-14.662	56.490	41.828	-32.172	74.000	PEAK
2		7371.000	-13.701	56.910	43.209	-30.791	74.000	PEAK
3	*	9828.000	-11.591	57.120	45.529	-28.471	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Horizontal

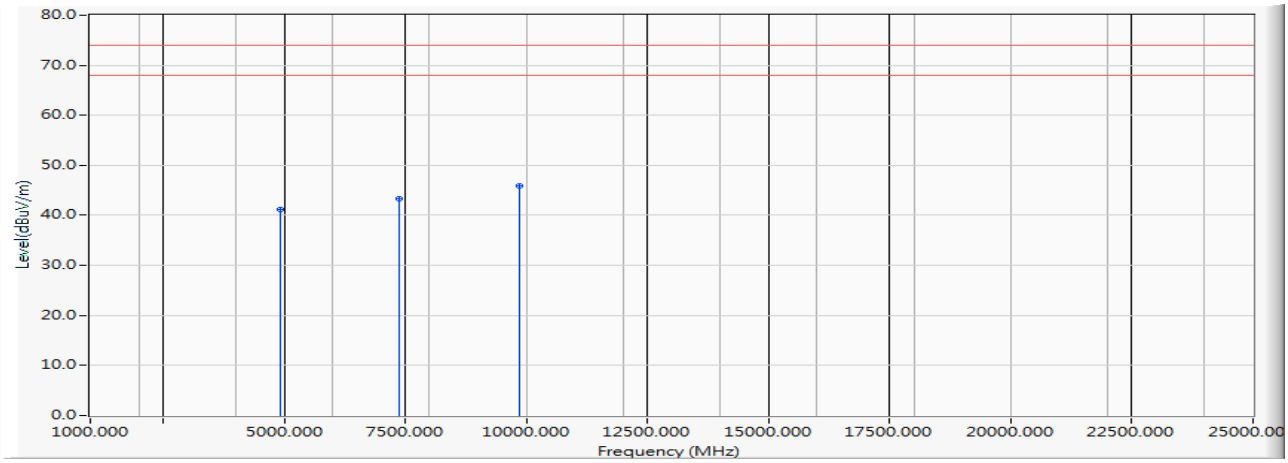


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	55.700	41.159	-32.841	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.110	43.228	-30.772	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	57.830	45.997	-28.003	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日
環境濕度：48 %

Vertical

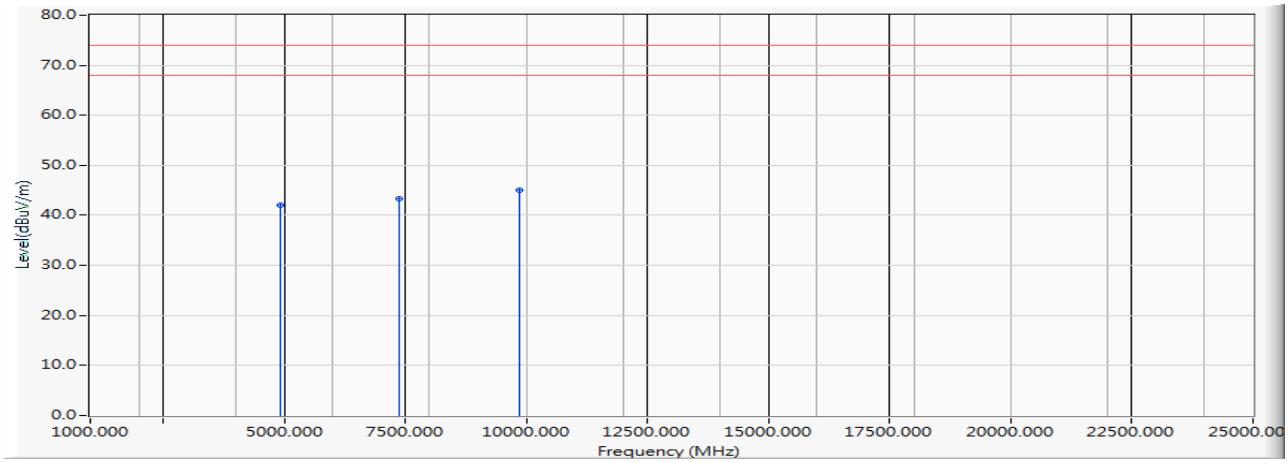

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	56.640	42.099	-31.901	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.100	43.218	-30.782	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	56.980	45.147	-28.853	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 01 (2412MHz)	測 試 模 式 ：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 18 日	環 境 濕 度 ：48 %

Horizontal

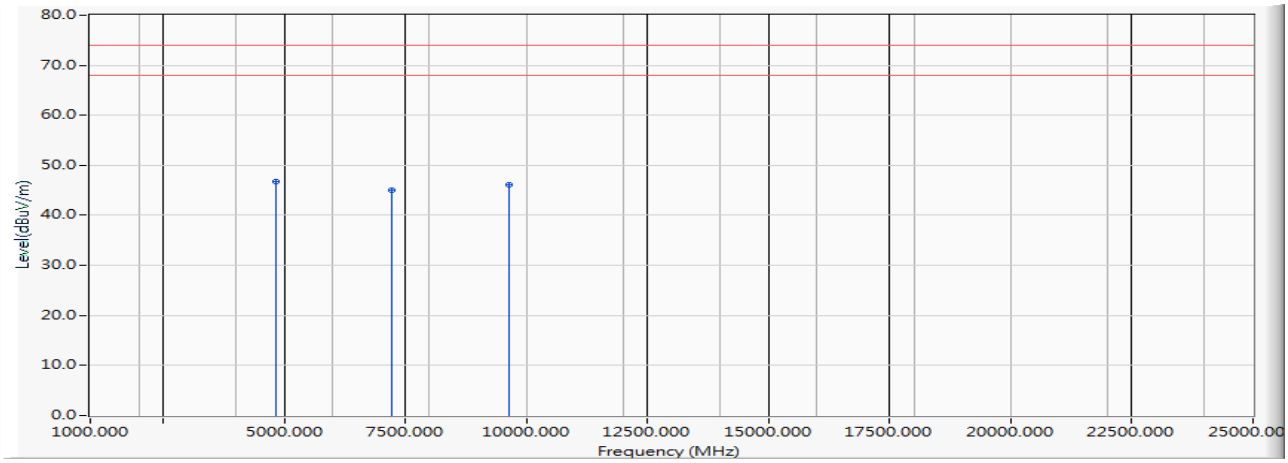


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4824.000	-15.675	62.410	46.735	-27.265	74.000	PEAK
2		7236.000	-12.465	57.540	45.074	-28.926	74.000	PEAK
3		9648.000	-11.669	57.780	46.112	-27.888	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 18 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

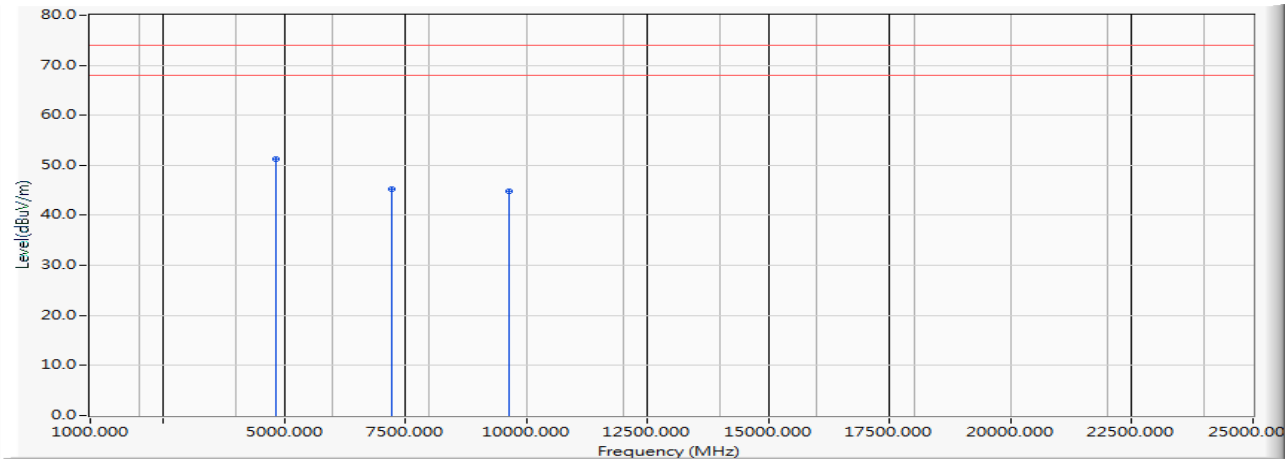

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4824.000	-15.675	66.850	51.175	-22.825	74.000	PEAK
2		7236.000	-12.465	57.680	45.214	-28.786	74.000	PEAK
3		9648.000	-11.669	56.400	44.732	-29.268	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Horizontal

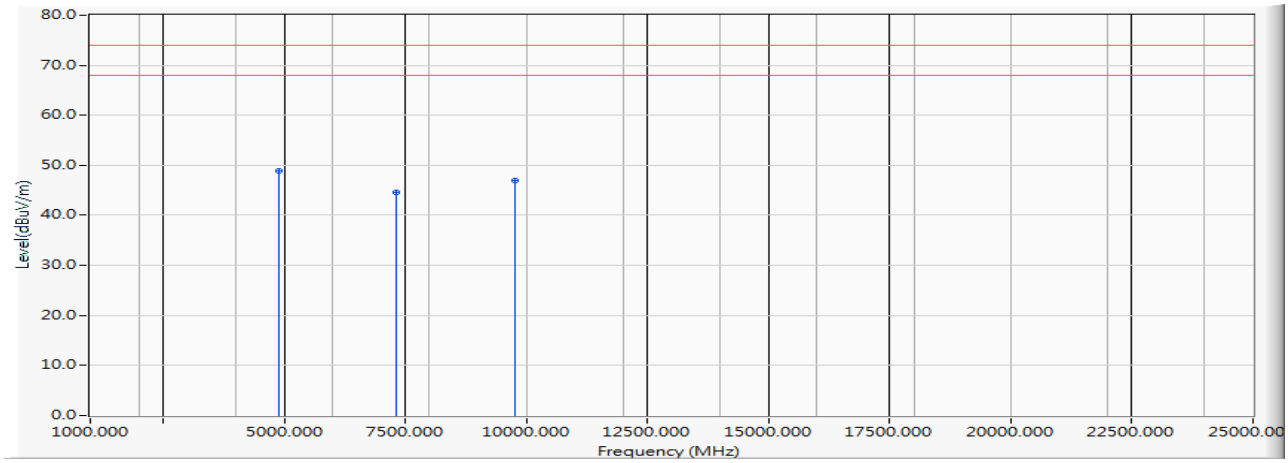

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4884.000	-15.008	63.980	48.971	-25.029	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.670	44.515	-29.485	74.000	PEAK
3		9768.000	-10.964	58.040	47.076	-26.924	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度


測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b

量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M

檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃

測 試 日 期 ：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

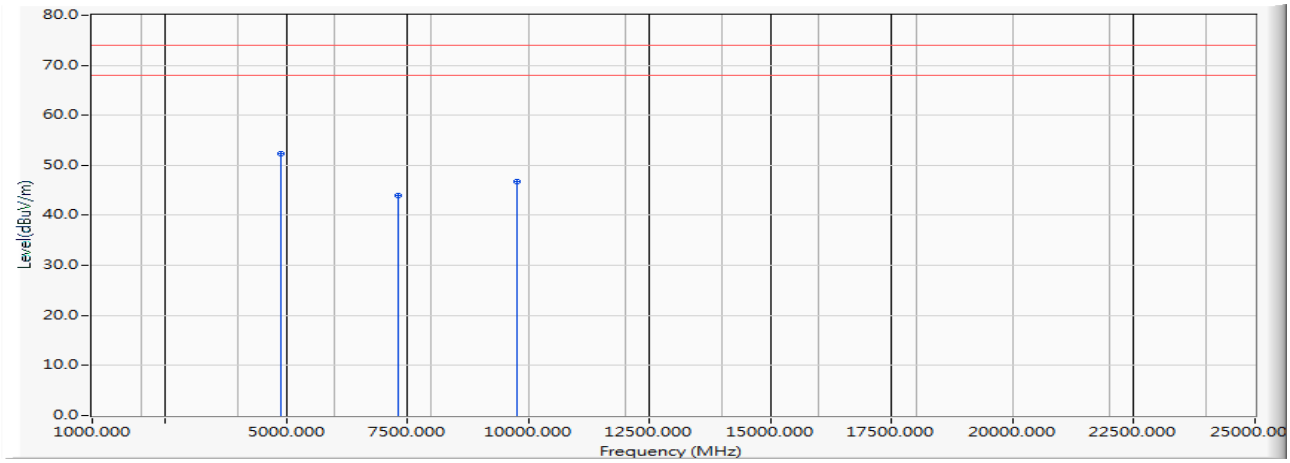


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4884.000	-15.008	67.320	52.311	-21.689	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.200	44.045	-29.955	74.000	PEAK
3		9768.000	-10.964	57.710	46.746	-27.254	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量 測 天 線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

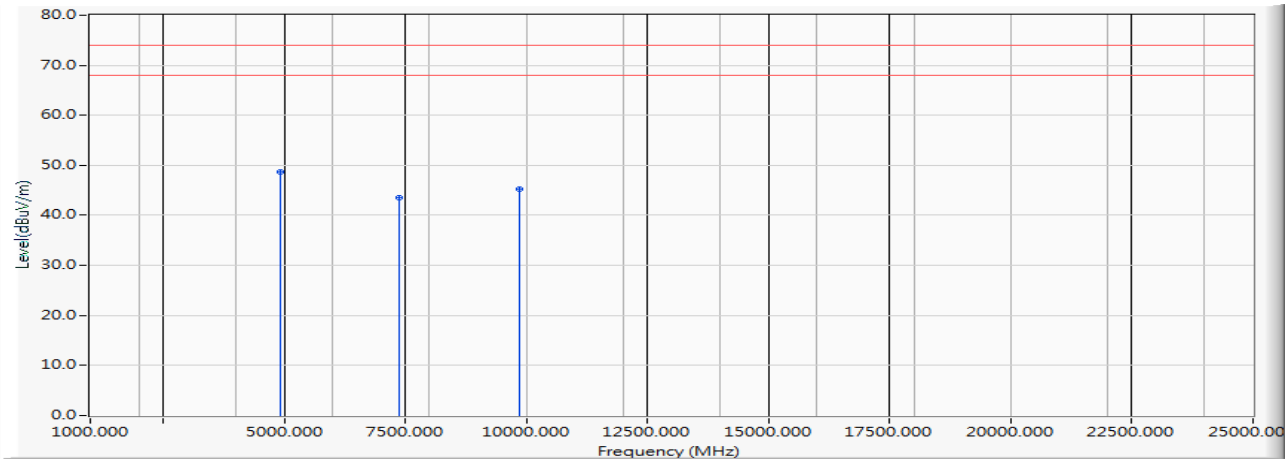

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4924.000	-14.541	63.220	48.679	-25.321	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.480	43.598	-30.402	74.000	PEAK
3		9848.000	-11.833	57.190	45.357	-28.643	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Vertical

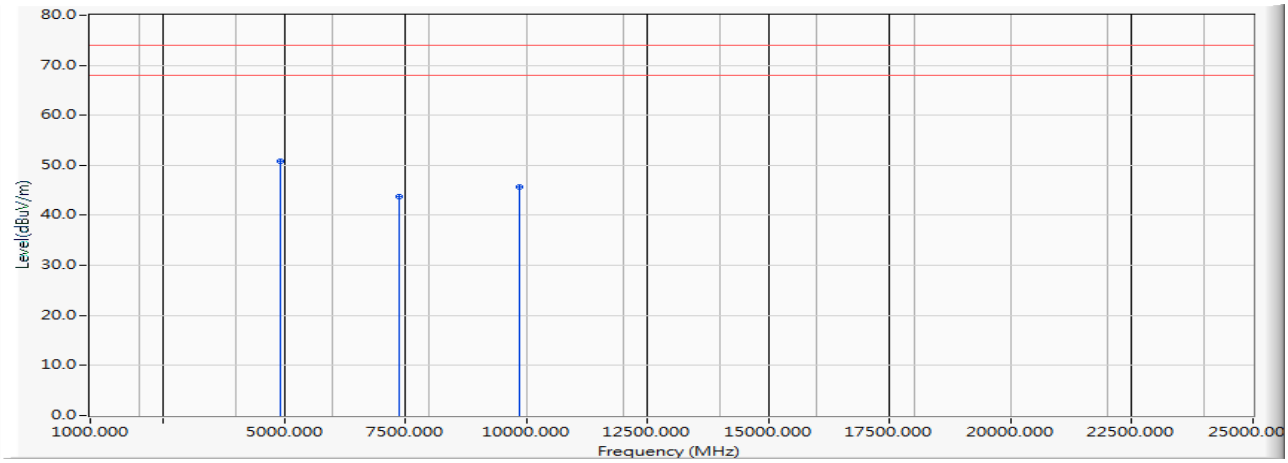

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4924.000	-14.541	65.360	50.819	-23.181	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.720	43.838	-30.162	74.000	PEAK
3		9848.000	-11.833	57.440	45.607	-28.393	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 頻 道 ：CH 12 (2467MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 06 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

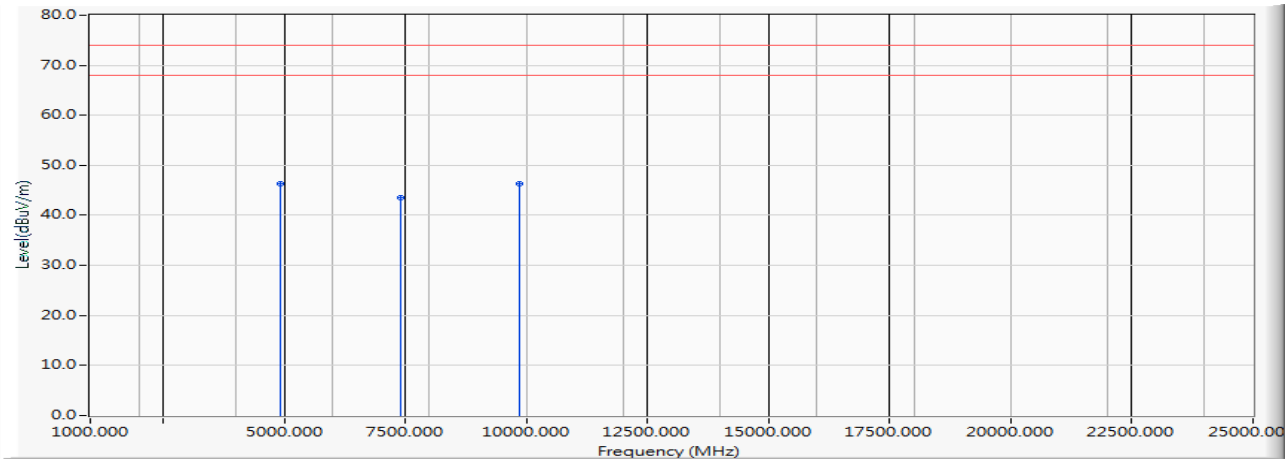

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4934.000	-14.420	60.850	46.430	-27.570	74.000	PEAK
2		7401.000	-14.043	57.660	43.617	-30.383	74.000	PEAK
3		9868.000	-12.076	58.470	46.394	-27.606	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

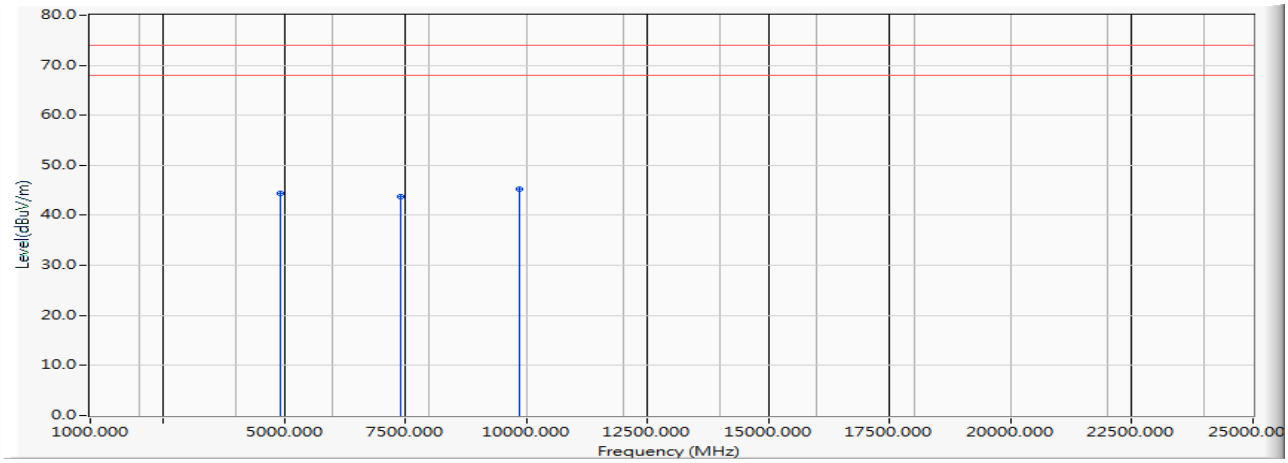


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-14.420	58.790	44.370	-29.630	74.000	PEAK
2		7401.000	-14.043	57.840	43.797	-30.203	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-12.076	57.230	45.154	-28.846	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 18 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

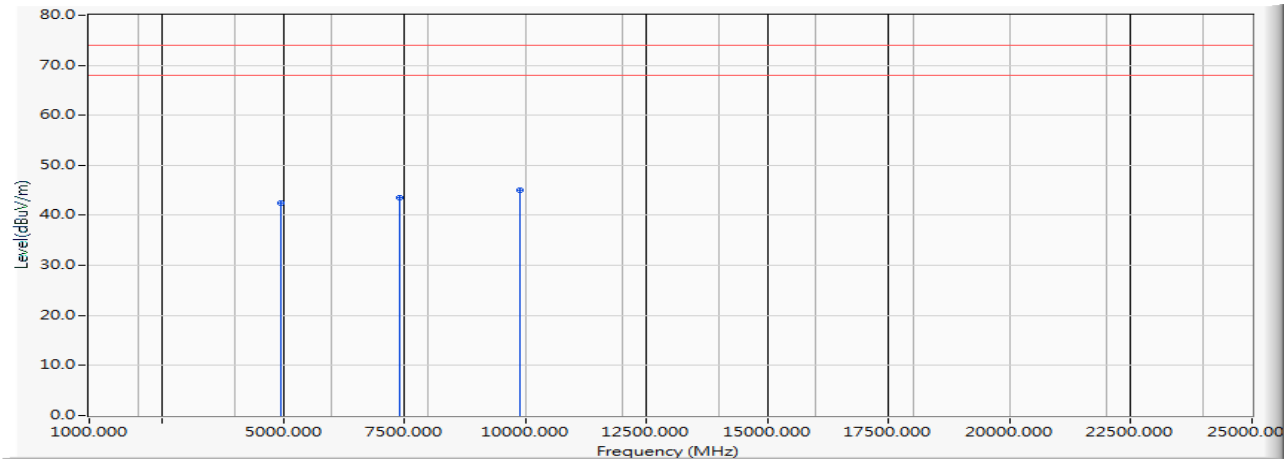

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-14.299	56.680	42.381	-31.619	74.000	PEAK
2		7416.000	-14.180	57.660	43.480	-30.520	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-12.317	57.440	45.123	-28.877	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 頻 道 ：CH 13 (2472MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 06 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

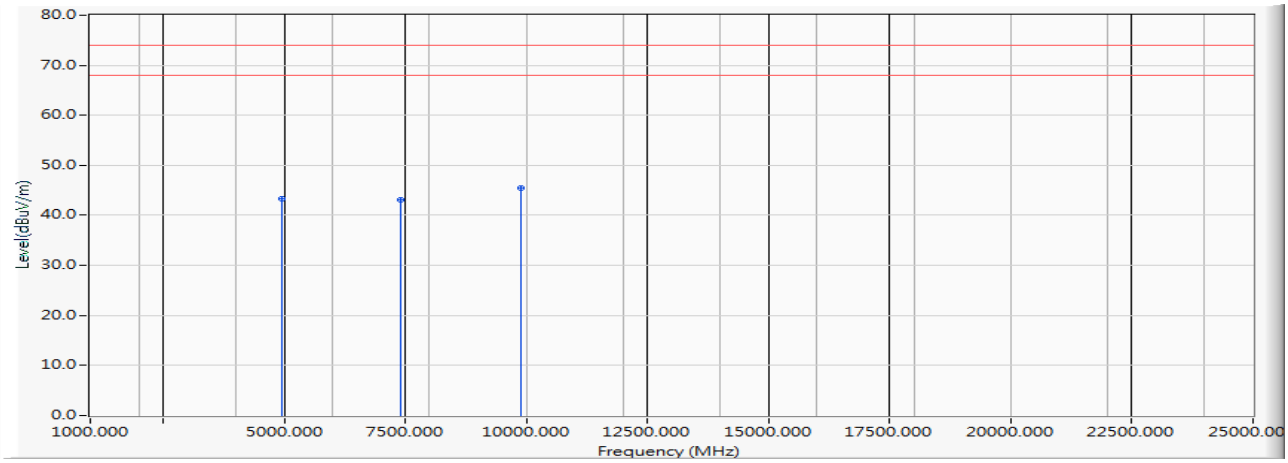


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-14.299	57.670	43.371	-30.629	74.000	PEAK
2		7416.000	-14.180	57.260	43.080	-30.920	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-12.317	57.860	45.543	-28.457	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 18 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

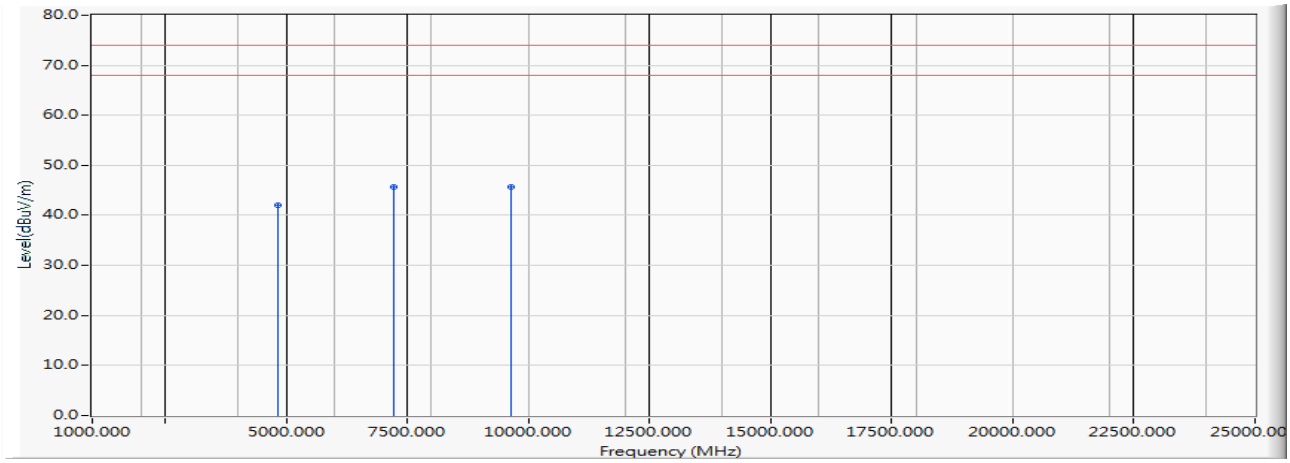

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-15.675	57.650	41.975	-32.025	74.000	PEAK
2		7236.000	-12.465	58.190	45.724	-28.276	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-11.669	57.440	45.772	-28.228	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g

量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

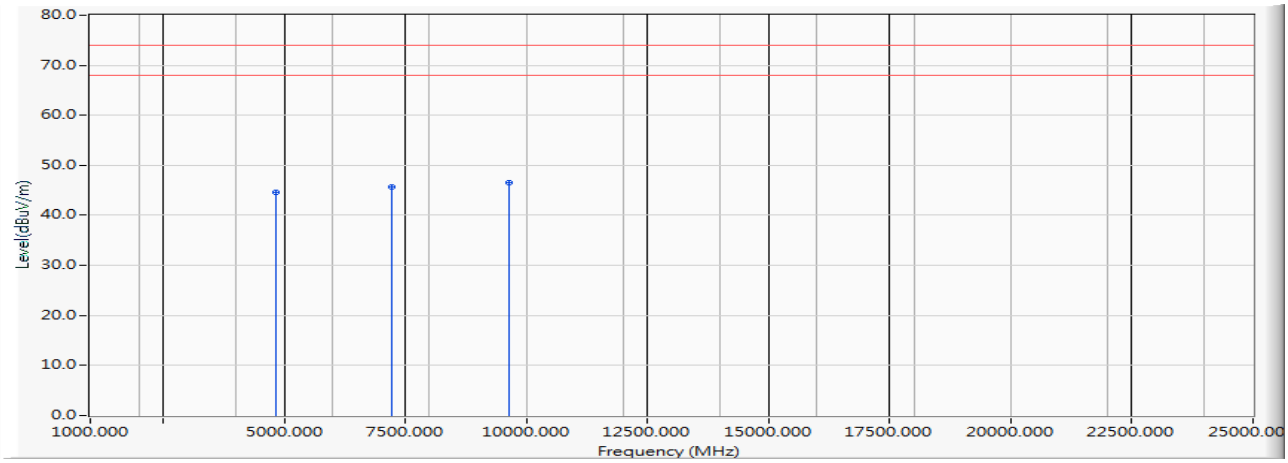

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-15.675	60.190	44.515	-29.485	74.000	PEAK
2		7236.000	-12.465	58.090	45.624	-28.376	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-11.669	58.230	46.562	-27.438	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)	測 試 模 式 ：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 18 日	環 境 濕 度 ：48 %

Horizontal

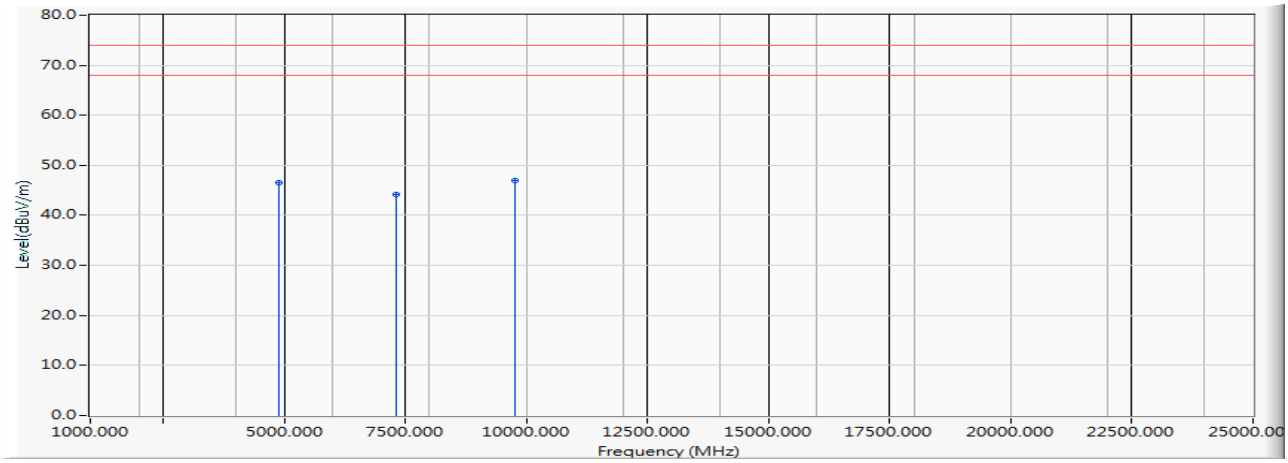

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	61.590	46.581	-27.419	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.370	44.215	-29.785	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	57.880	46.916	-27.084	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)	測 試 模 式 ：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 18 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

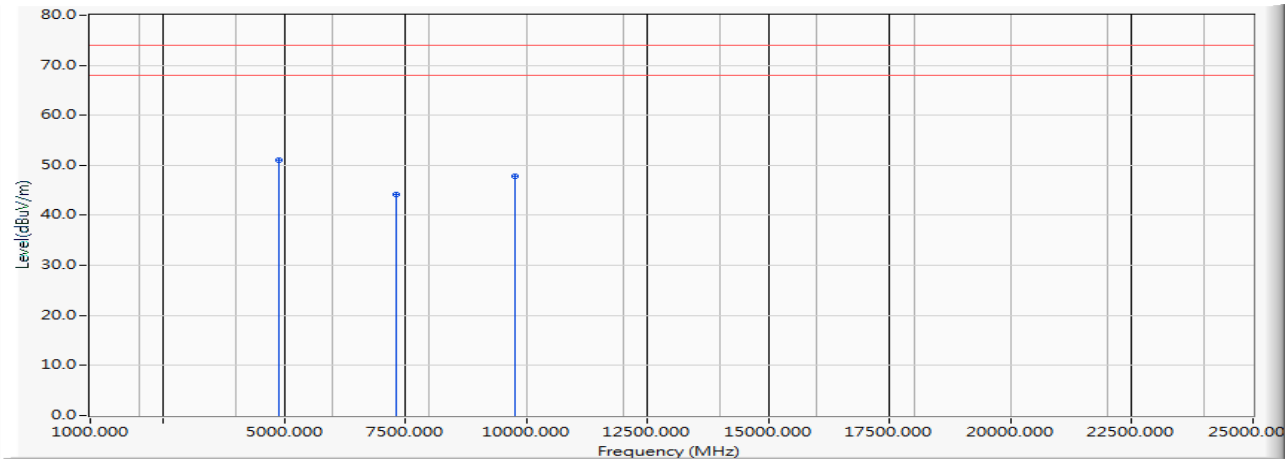

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4884.000	-15.008	66.070	51.061	-22.939	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.430	44.275	-29.725	74.000	PEAK
3		9768.000	-10.964	58.690	47.726	-26.274	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW　　測 試 項 目 ：不必要的輻射強度


測 試 頻 道 ：CH 11 (2462MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g

量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043　　測 試 距 離 ：3 M

檢 測 器 ：峰值　　環 境 溫 度 ：20 ℃

測 試 日 期 ：108 年 06 月 18 日　　環 境 濕 度 ：48 %

Horizontal

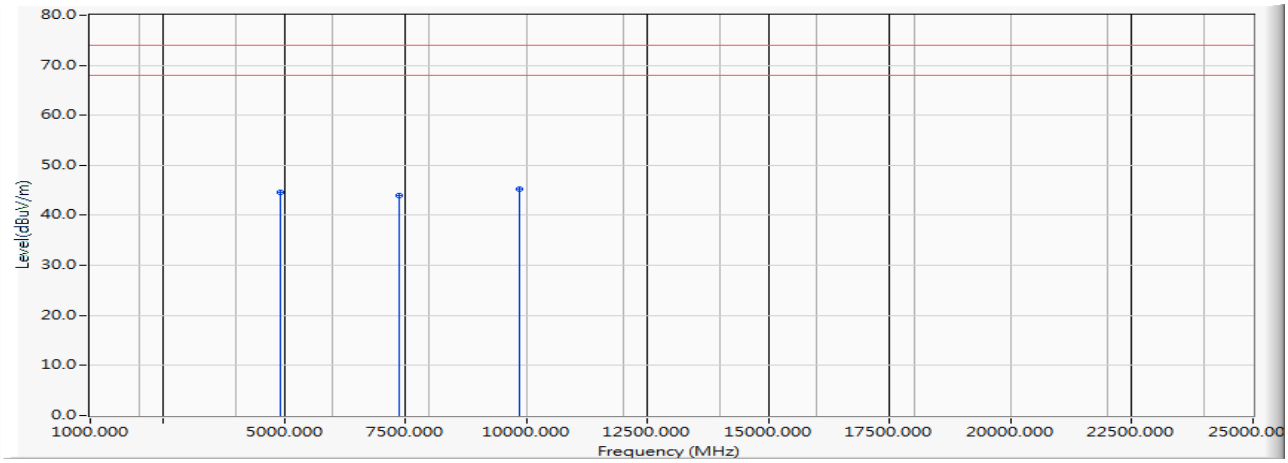


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	59.170	44.629	-29.371	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.920	44.038	-29.962	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	57.060	45.227	-28.773	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

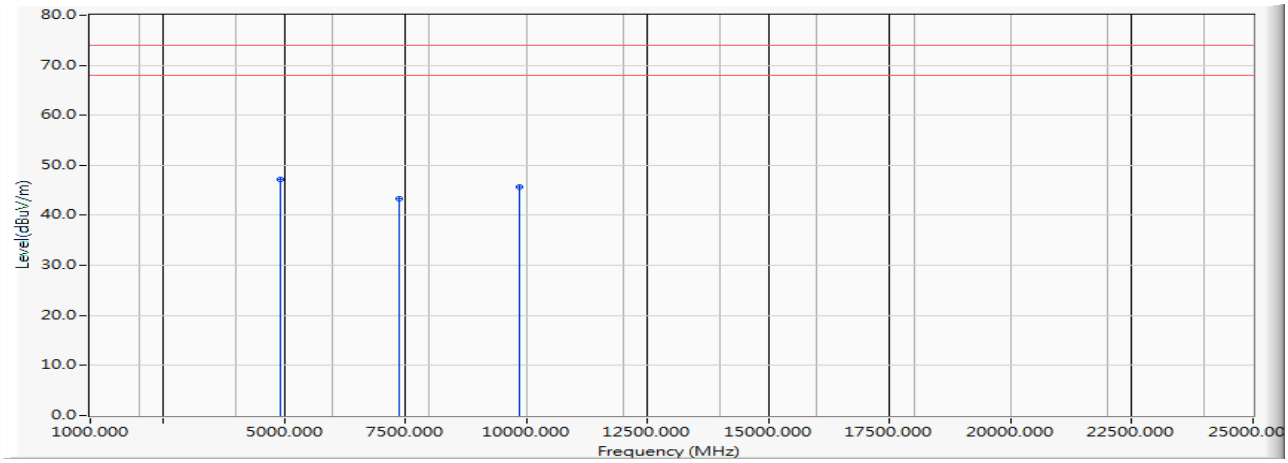

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4924.000	-14.541	61.710	47.169	-26.831	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.270	43.388	-30.612	74.000	PEAK
3		9848.000	-11.833	57.520	45.687	-28.313	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

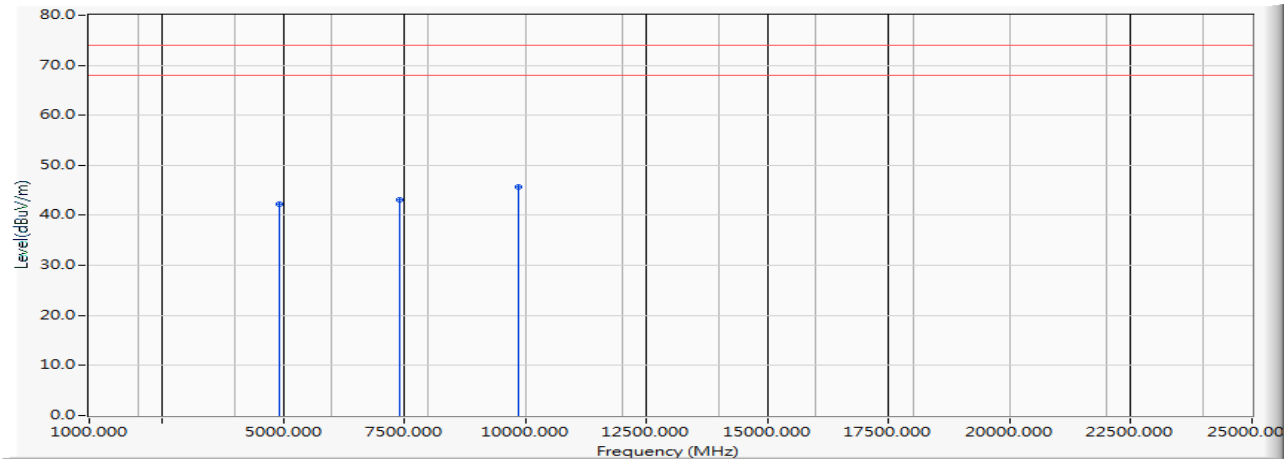

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-14.420	56.760	42.340	-31.660	74.000	PEAK
2		7401.000	-14.043	57.150	43.107	-30.893	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-12.076	57.750	45.674	-28.326	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

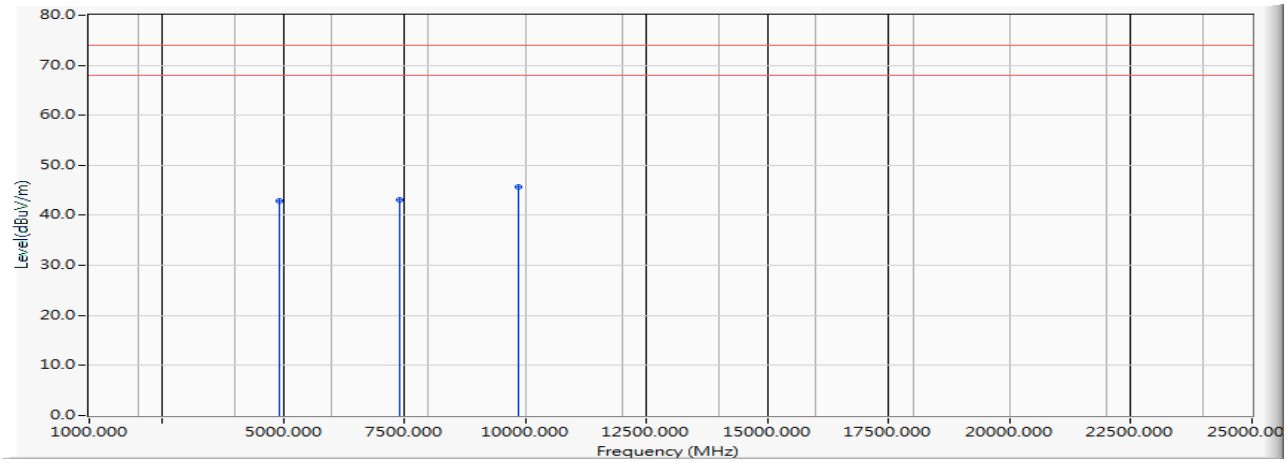

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-14.420	57.270	42.850	-31.150	74.000	PEAK
2		7401.000	-14.043	57.140	43.097	-30.903	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-12.076	57.810	45.734	-28.266	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

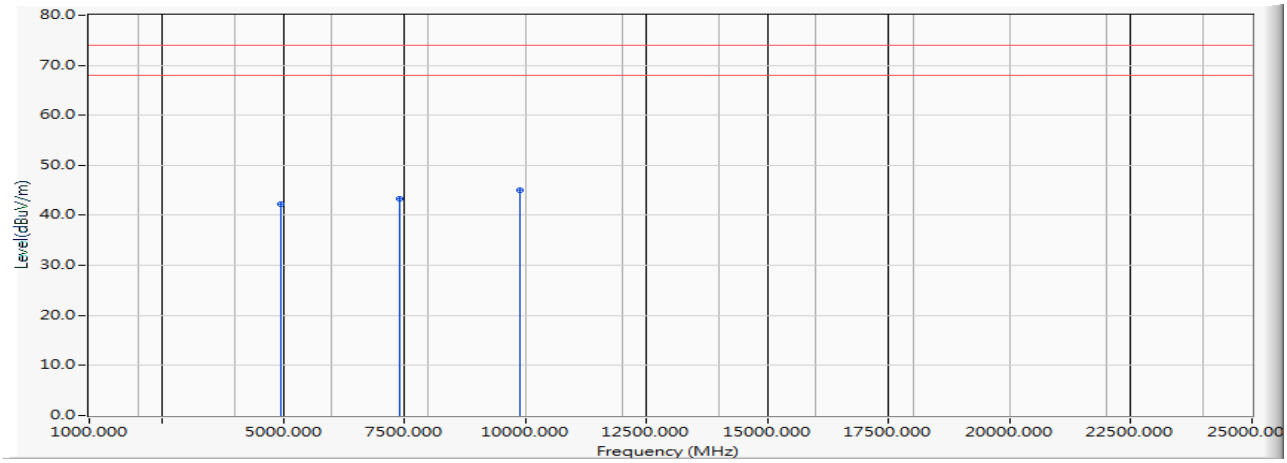

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-14.299	56.560	42.261	-31.739	74.000	PEAK
2		7416.000	-14.180	57.490	43.310	-30.690	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-12.317	57.270	44.953	-29.047	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

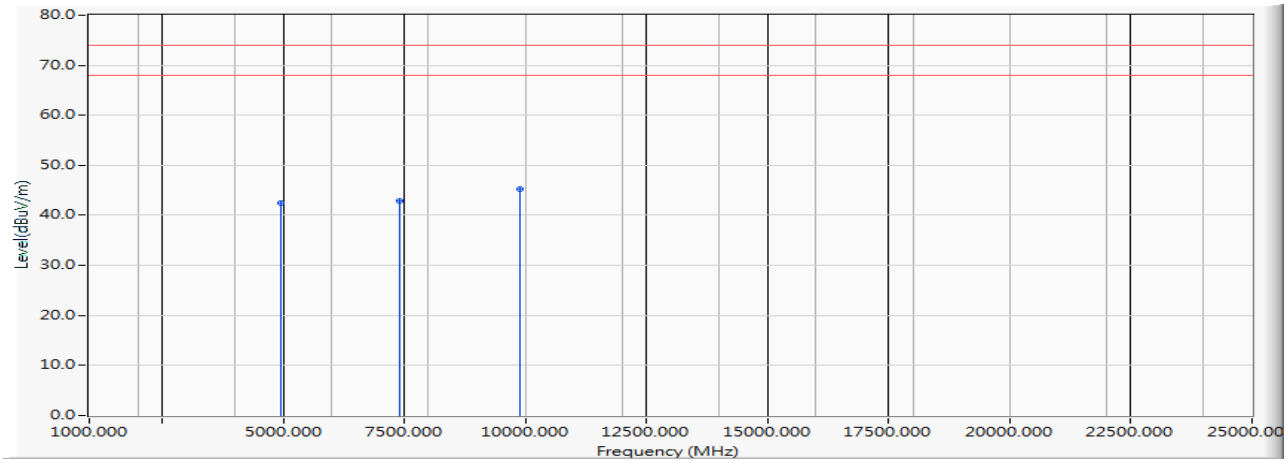

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-14.299	56.820	42.521	-31.479	74.000	PEAK
2		7416.000	-14.180	57.010	42.830	-31.170	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-12.317	57.520	45.203	-28.797	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)	測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Horizontal

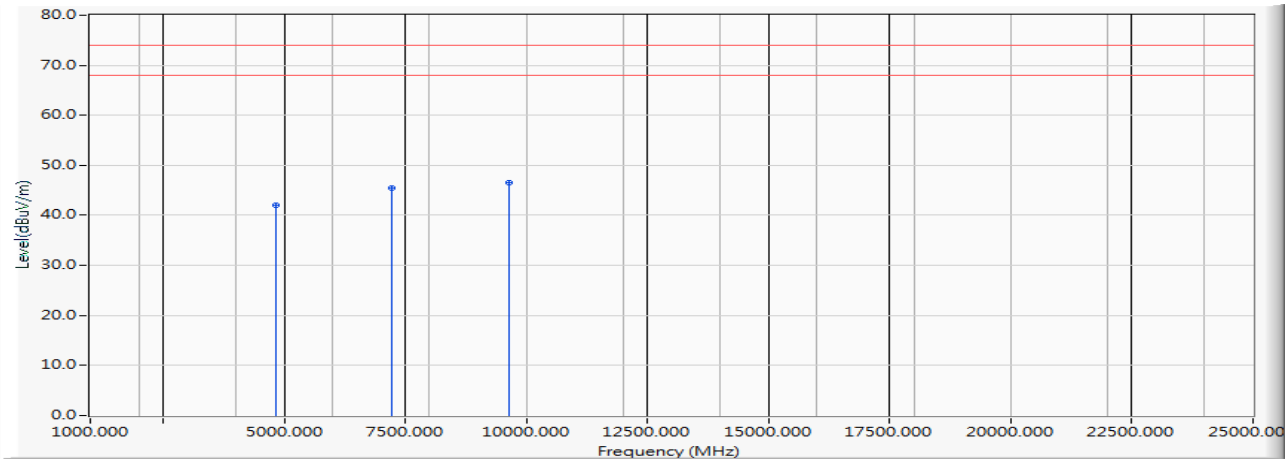

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-15.675	57.810	42.135	-31.865	74.000	PEAK
2		7236.000	-12.465	57.830	45.364	-28.636	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-11.669	58.130	46.462	-27.538	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 01 (2412MHz)	測 試 模 式 ：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 18 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

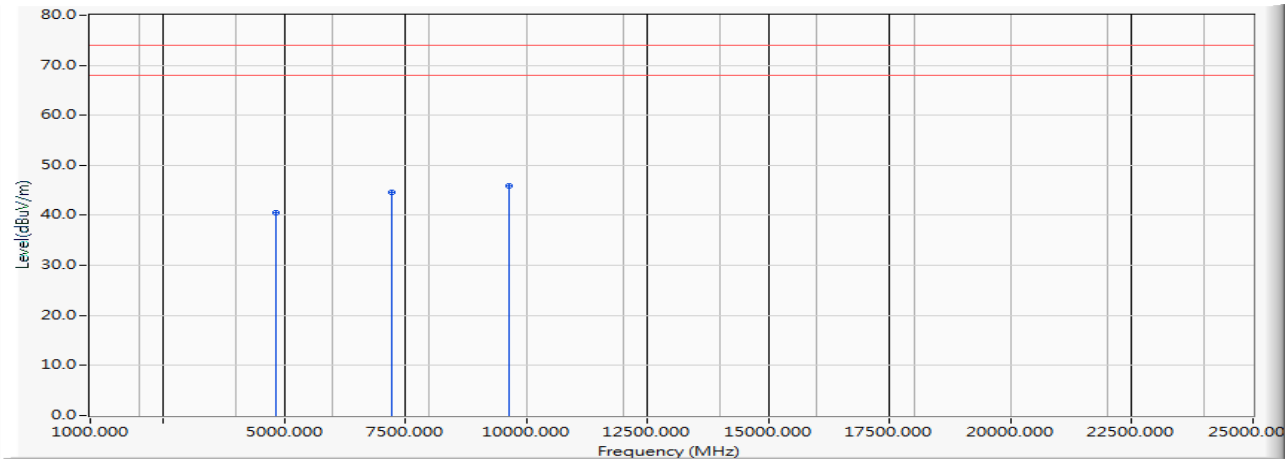

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-15.675	56.210	40.535	-33.465	74.000	PEAK
2		7236.000	-12.465	56.990	44.524	-29.476	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-11.669	57.540	45.872	-28.128	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Horizontal

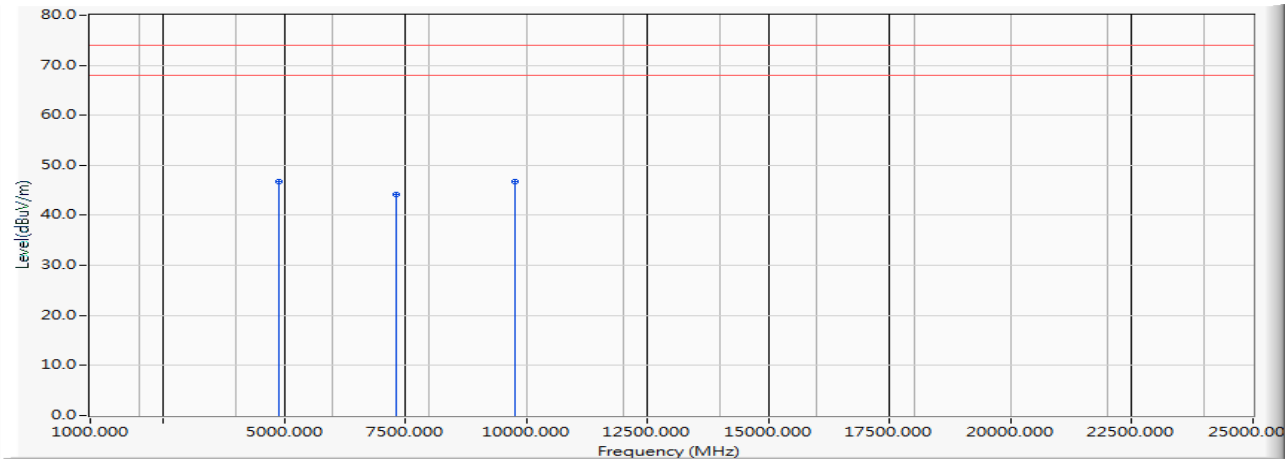

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	61.720	46.711	-27.289	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.420	44.265	-29.735	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	57.740	46.776	-27.224	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Vertical

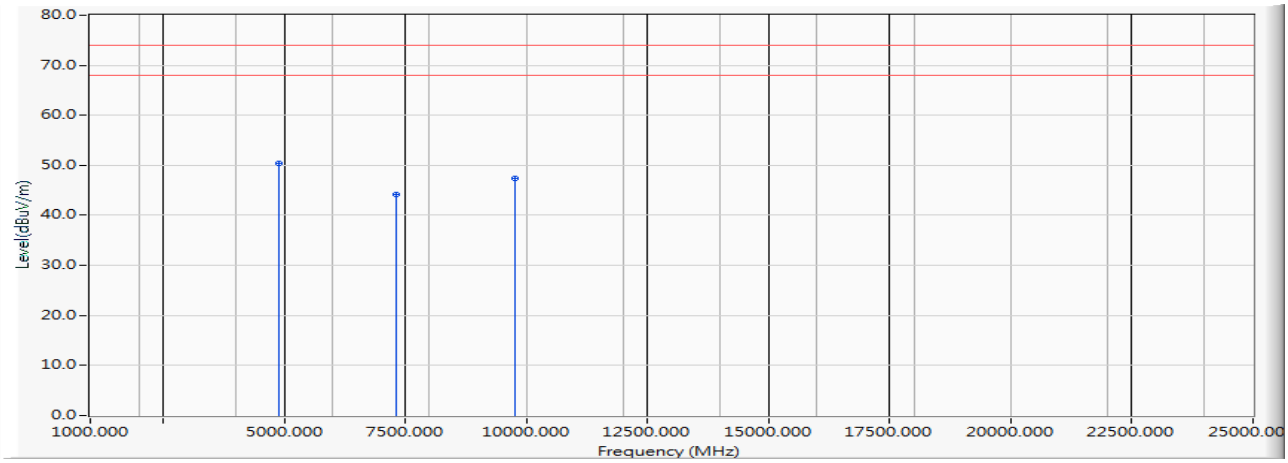

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4884.000	-15.008	65.510	50.501	-23.499	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.390	44.235	-29.765	74.000	PEAK
3		9768.000	-10.964	58.380	47.416	-26.584	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Horizontal

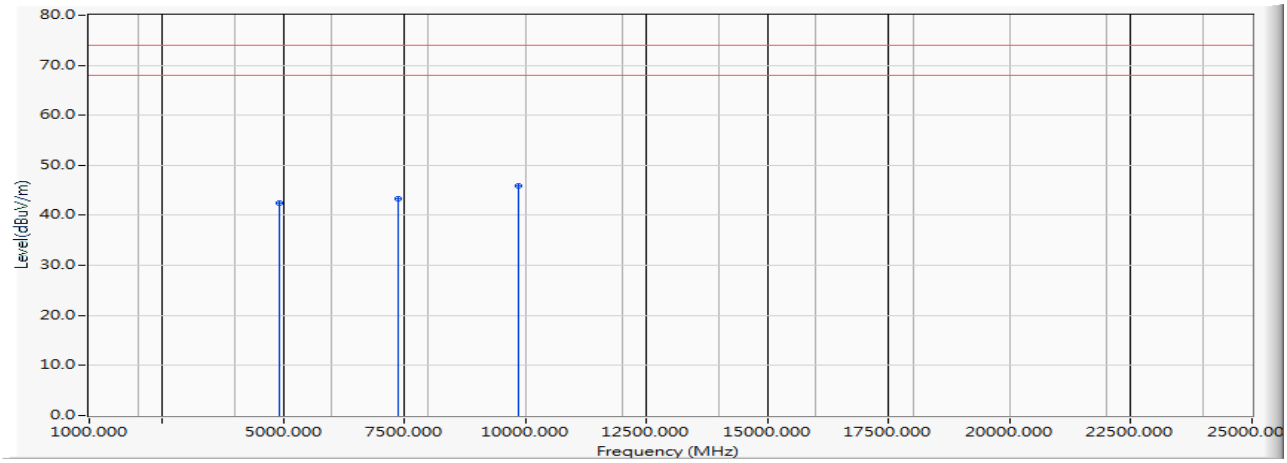

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	57.050	42.509	-31.491	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.260	43.378	-30.622	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	57.700	45.867	-28.133	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Vertical

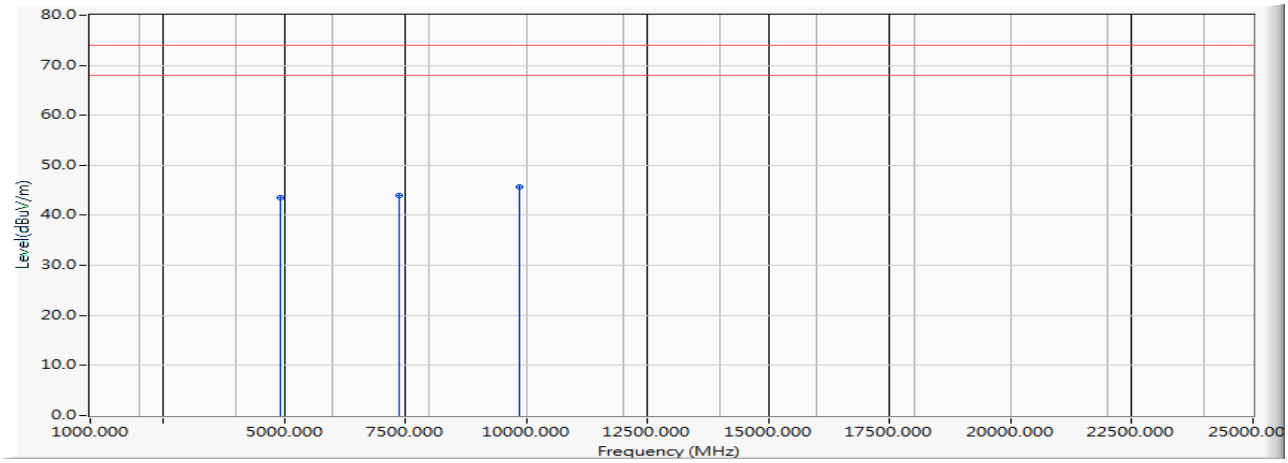


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	58.050	43.509	-30.491	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.900	44.018	-29.982	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	57.590	45.757	-28.243	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 18 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

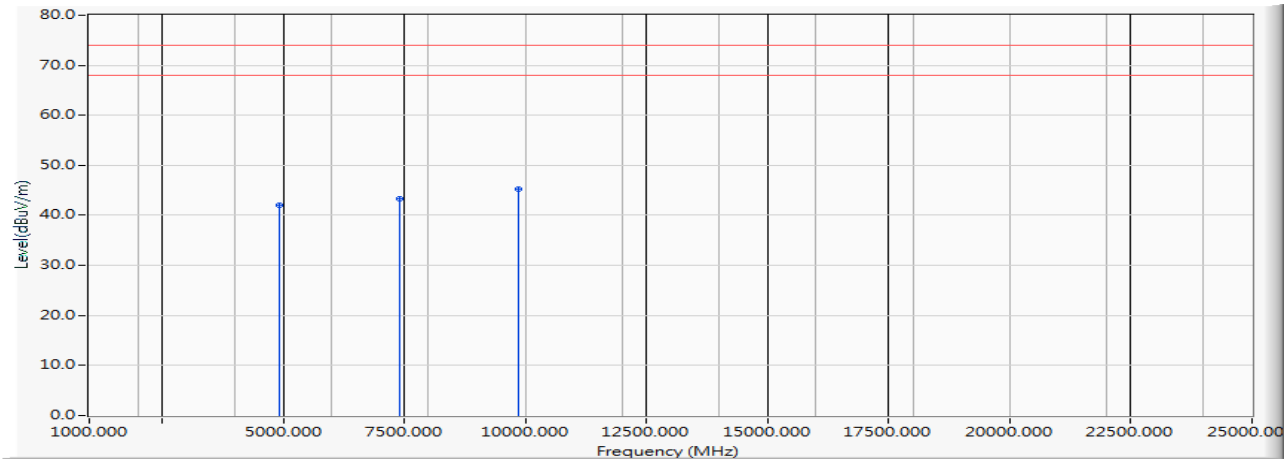

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-14.420	56.440	42.020	-31.980	74.000	PEAK
2		7401.000	-14.043	57.350	43.307	-30.693	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-12.076	57.350	45.274	-28.726	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 頻 道 ：CH 12 (2467MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 06 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

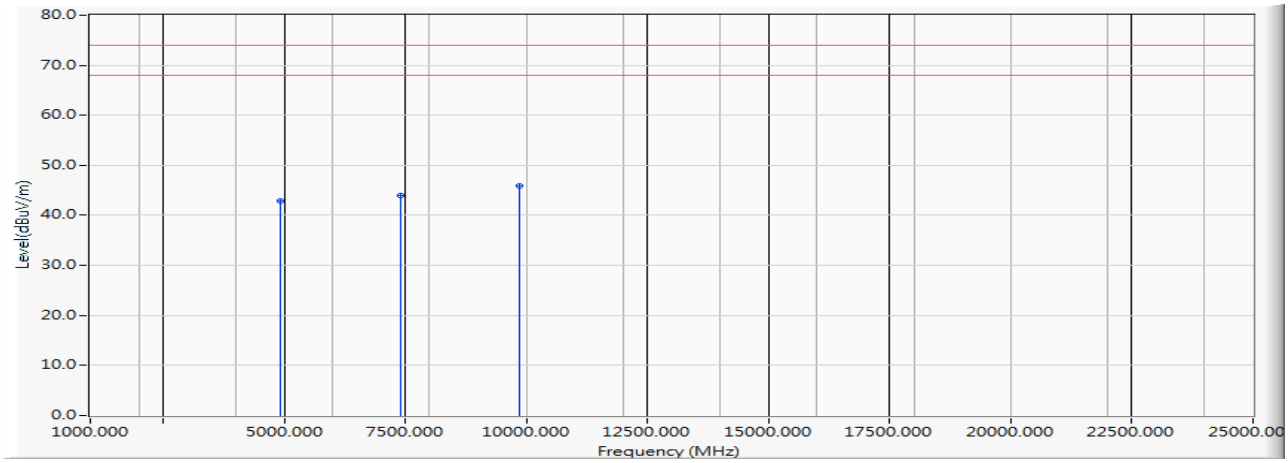

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-14.420	57.210	42.790	-31.210	74.000	PEAK
2		7401.000	-14.043	57.930	43.887	-30.113	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-12.076	58.070	45.994	-28.006	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 頻 道 ：CH 13 (2472MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 06 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

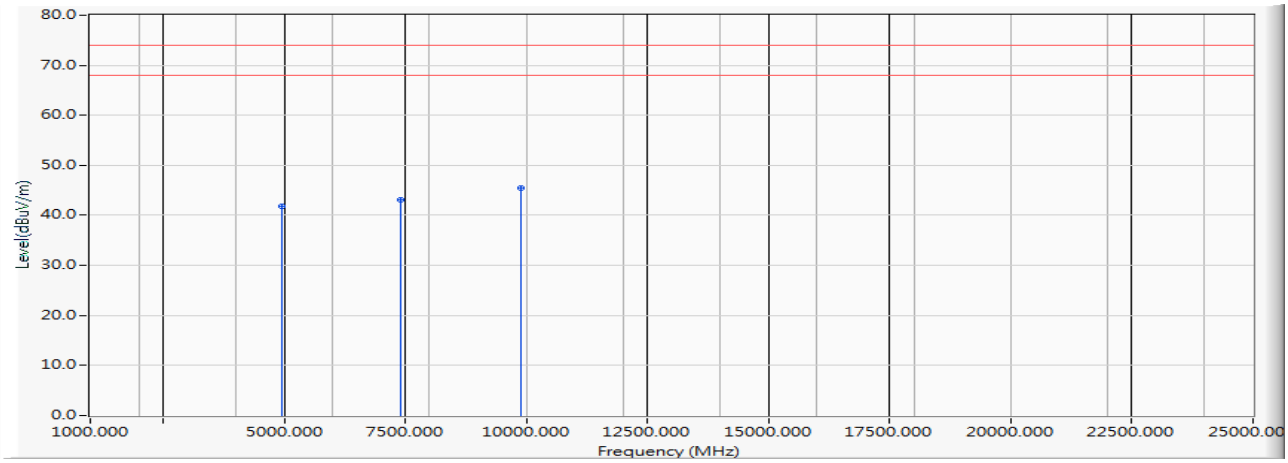

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-14.299	56.190	41.891	-32.109	74.000	PEAK
2		7416.000	-14.180	57.260	43.080	-30.920	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-12.317	57.870	45.553	-28.447	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

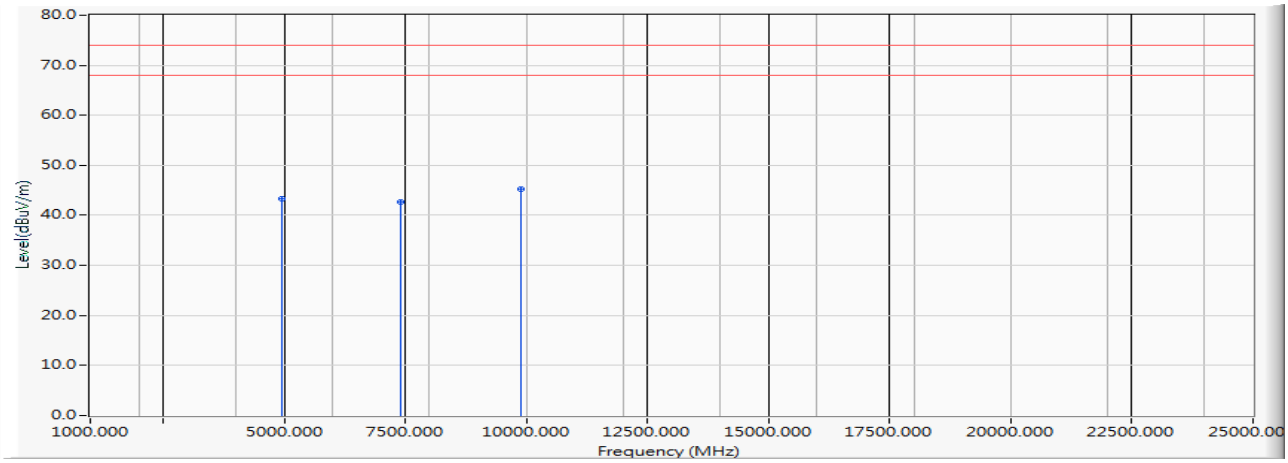

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-14.299	57.570	43.271	-30.729	74.000	PEAK
2		7416.000	-14.180	56.760	42.580	-31.420	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-12.317	57.540	45.223	-28.777	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Horizontal

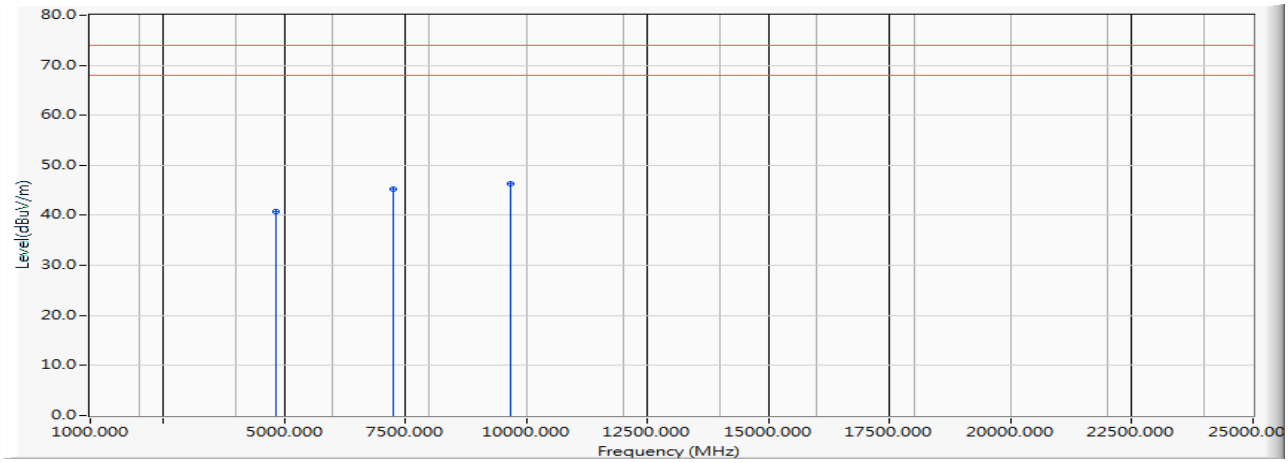

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-15.452	56.210	40.758	-33.242	74.000	PEAK
2		7266.000	-12.534	57.760	45.226	-28.774	74.000	PEAK
3	*	9688.000	-11.387	57.660	46.273	-27.727	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Vertical

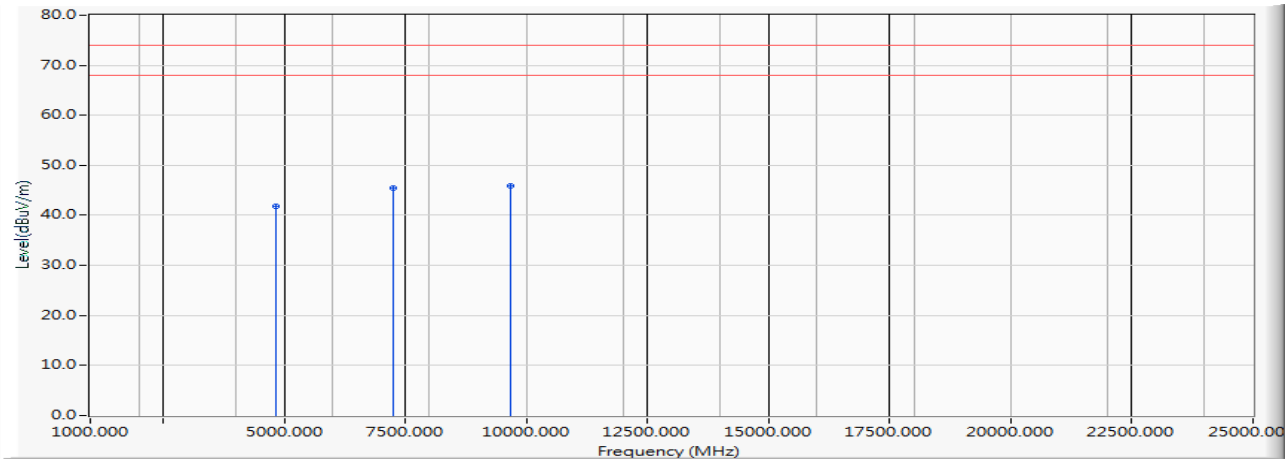

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-15.452	57.370	41.918	-32.082	74.000	PEAK
2		7266.000	-12.534	57.900	45.366	-28.634	74.000	PEAK
3	*	9688.000	-11.387	57.340	45.953	-28.047	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Horizontal

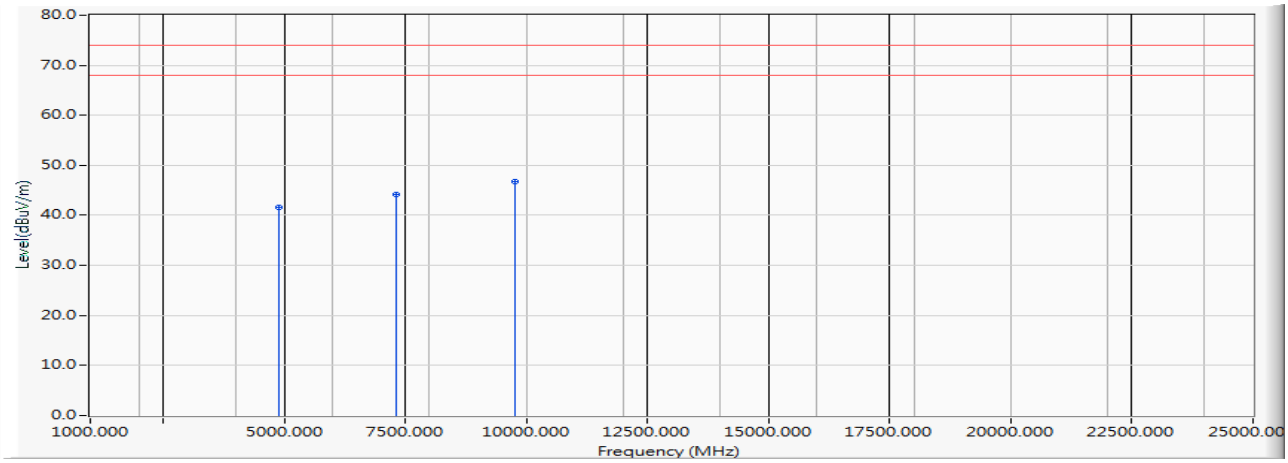

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	56.560	41.551	-32.449	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.250	44.095	-29.905	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	57.630	46.666	-27.334	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Vertical

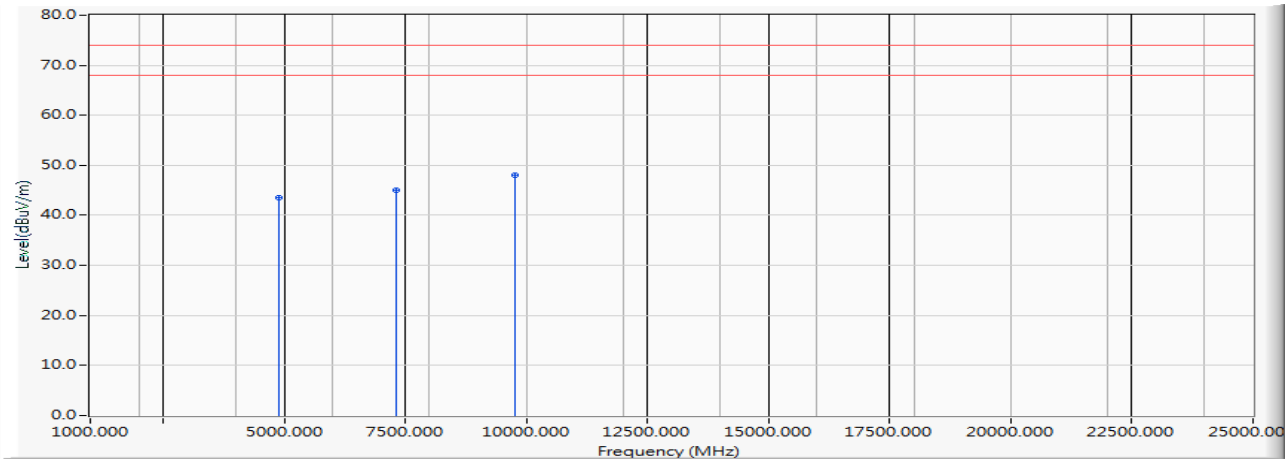

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	58.590	43.581	-30.419	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	58.240	45.085	-28.915	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	58.980	48.016	-25.984	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Horizontal

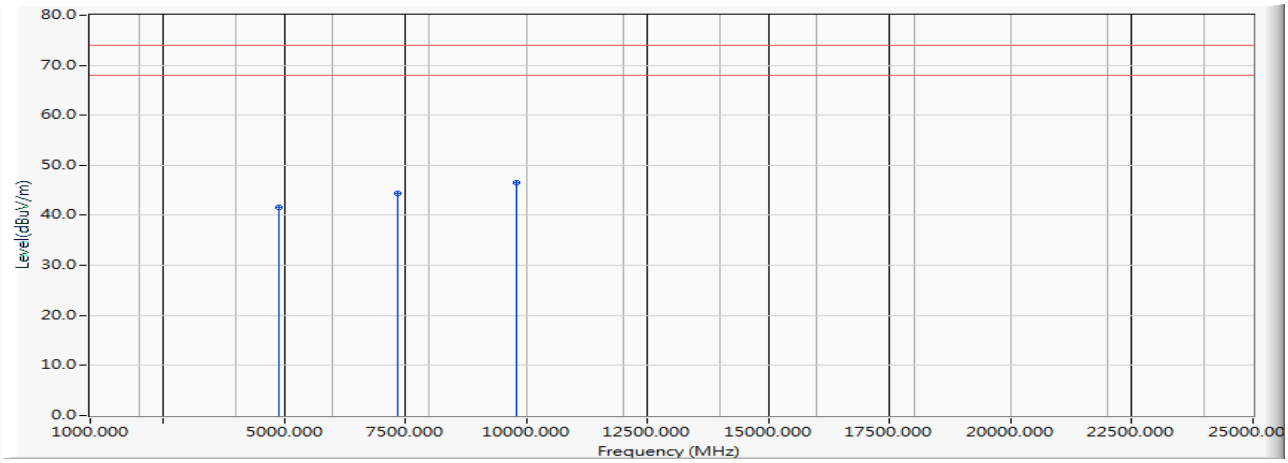


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-14.781	56.410	41.630	-32.370	74.000	PEAK
2		7356.000	-13.519	57.910	44.391	-29.609	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-11.348	57.850	46.502	-27.498	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日
環境濕度：48 %

Vertical

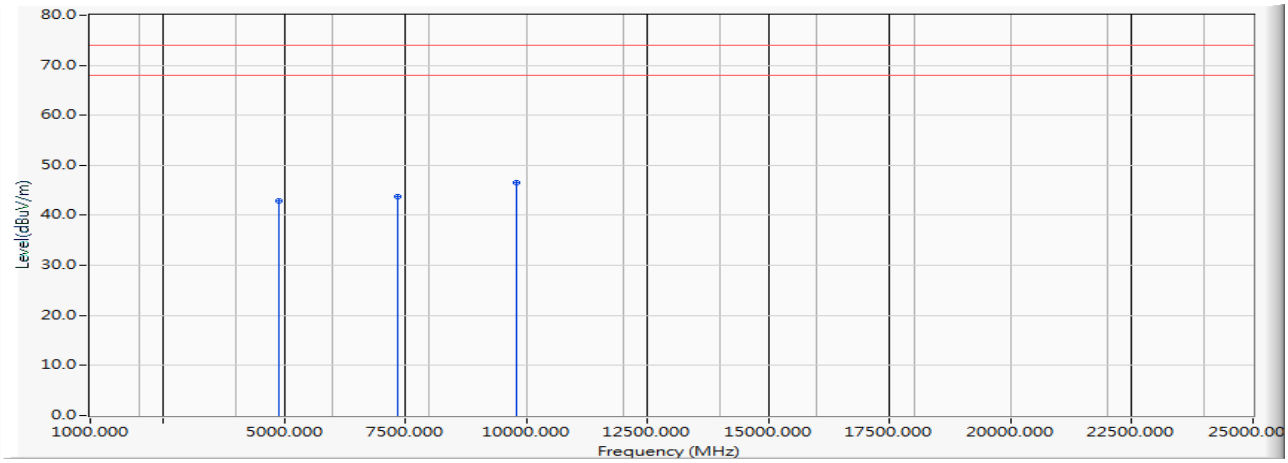

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-14.781	57.590	42.810	-31.190	74.000	PEAK
2		7356.000	-13.519	57.240	43.721	-30.279	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-11.348	57.790	46.442	-27.558	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Horizontal

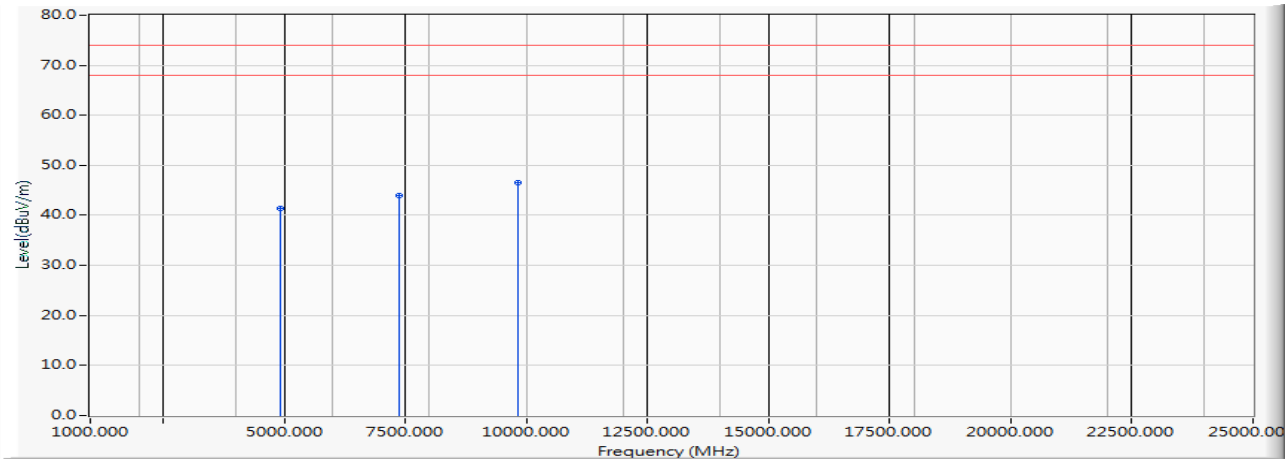

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-14.662	55.960	41.298	-32.702	74.000	PEAK
2		7371.000	-13.701	57.610	43.909	-30.091	74.000	PEAK
3	*	9828.000	-11.591	58.070	46.479	-27.521	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Vertical

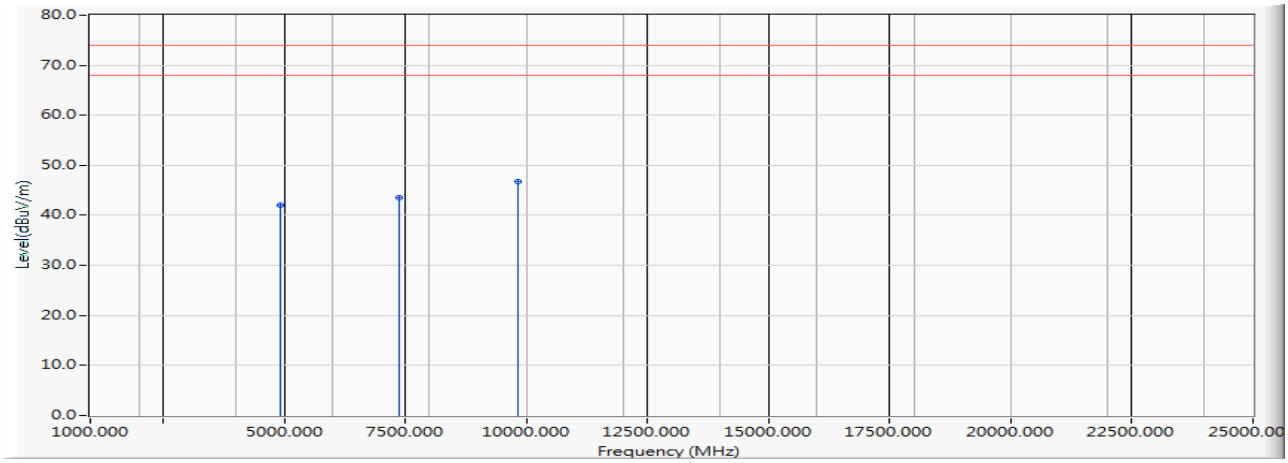

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-14.662	56.690	42.028	-31.972	74.000	PEAK
2		7371.000	-13.701	57.330	43.629	-30.371	74.000	PEAK
3	*	9828.000	-11.591	58.340	46.749	-27.251	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Horizontal

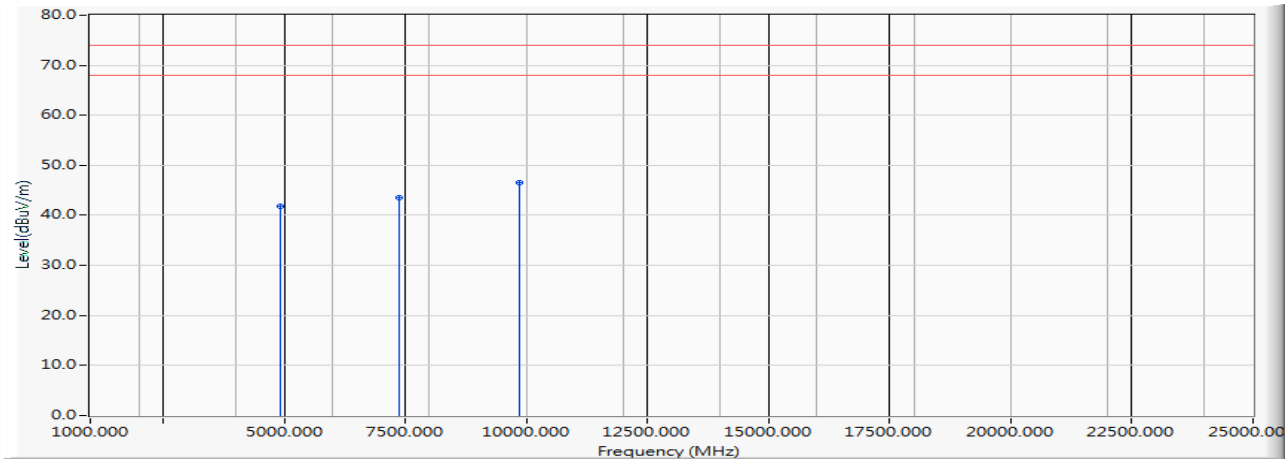

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	56.400	41.859	-32.141	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.340	43.458	-30.542	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	58.410	46.577	-27.423	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Vertical

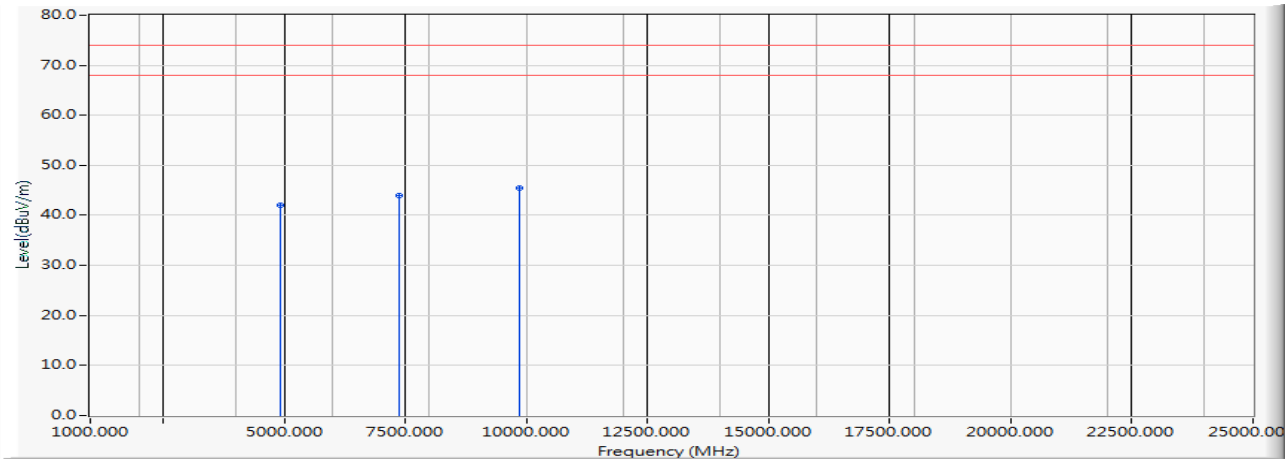


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	56.520	41.979	-32.021	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.840	43.958	-30.042	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	57.300	45.467	-28.533	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

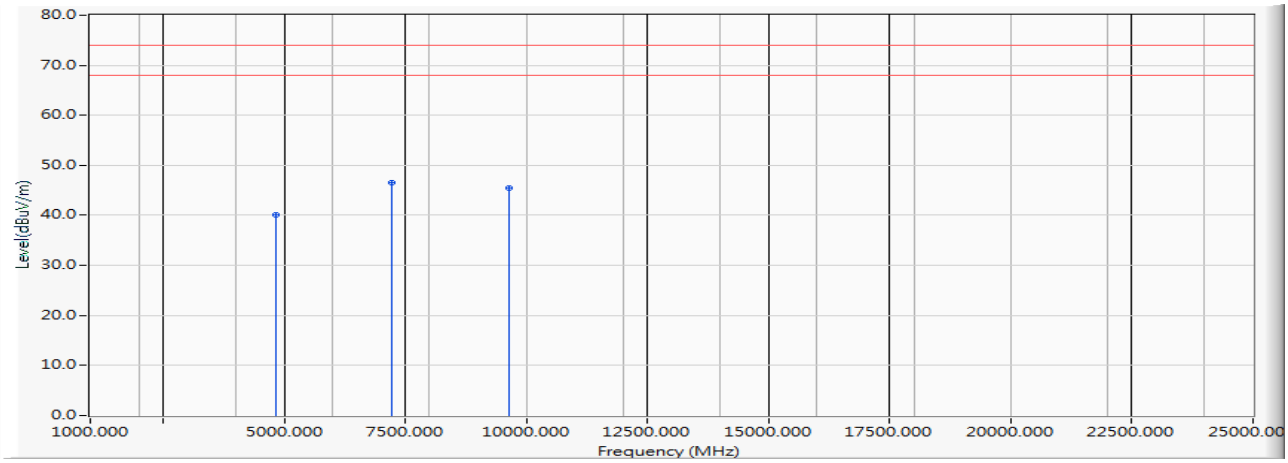

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-15.675	55.820	40.145	-33.855	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-12.465	58.930	46.464	-27.536	74.000	PEAK
3		9648.000	-11.669	57.170	45.502	-28.498	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 01 (2412MHz)	測 試 模 式 ：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 18 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

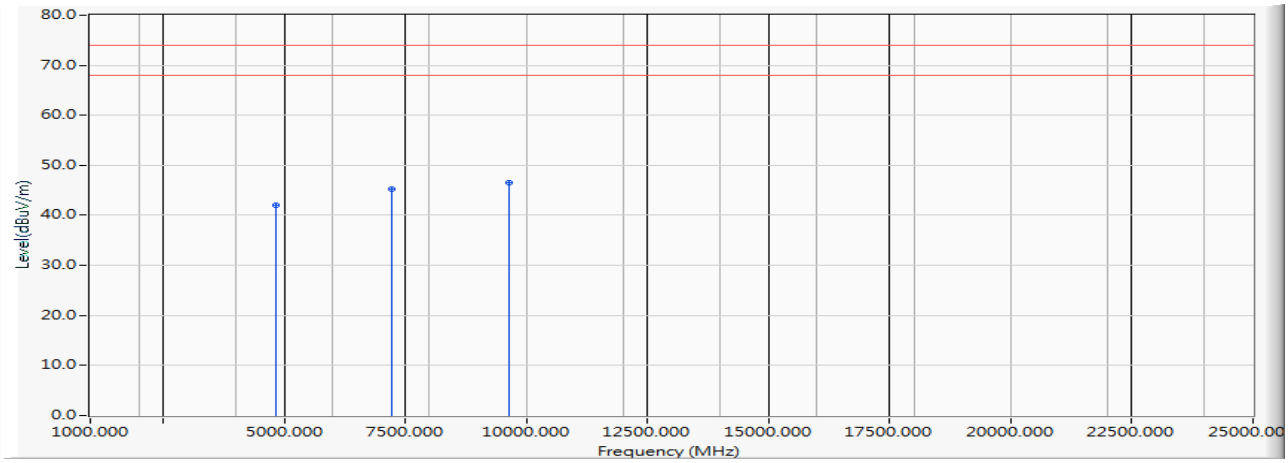

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-15.675	57.760	42.085	-31.915	74.000	PEAK
2		7236.000	-12.465	57.810	45.344	-28.656	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-11.669	58.200	46.532	-27.468	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Horizontal

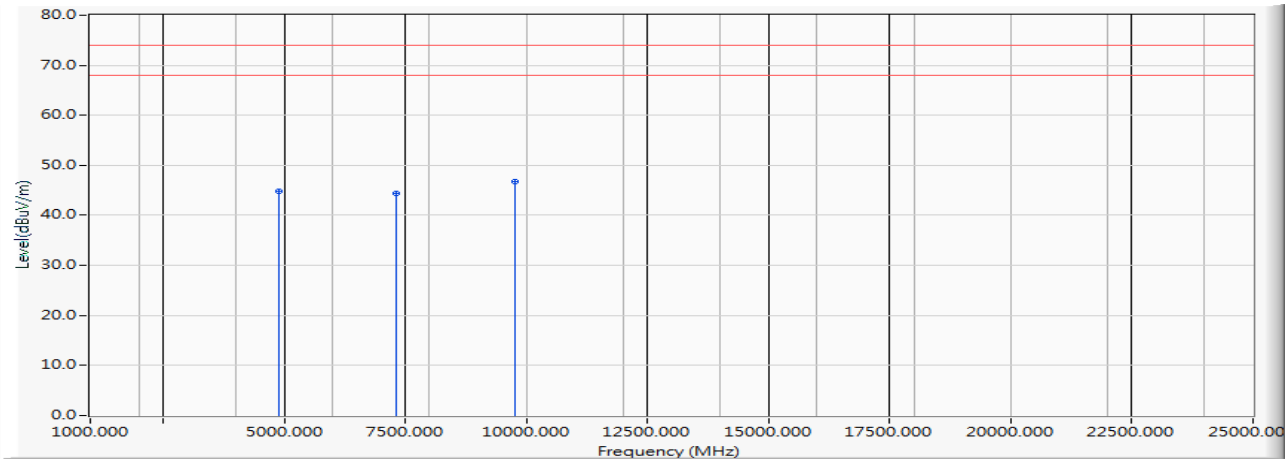

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	59.900	44.891	-29.109	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.550	44.395	-29.605	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	57.650	46.686	-27.314	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Vertical

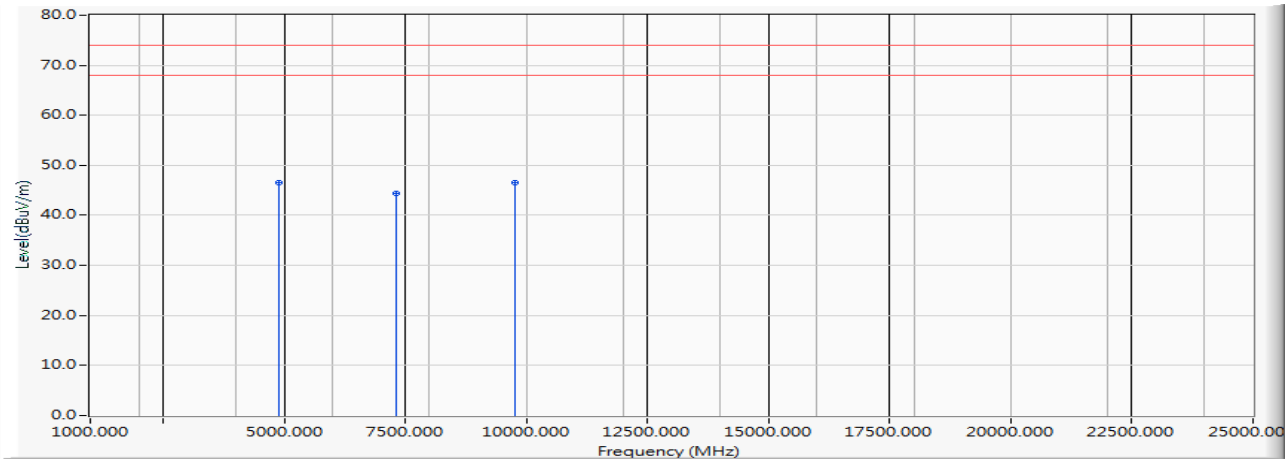

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4884.000	-15.008	61.490	46.481	-27.519	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.490	44.335	-29.665	74.000	PEAK
3		9768.000	-10.964	57.420	46.456	-27.544	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Horizontal

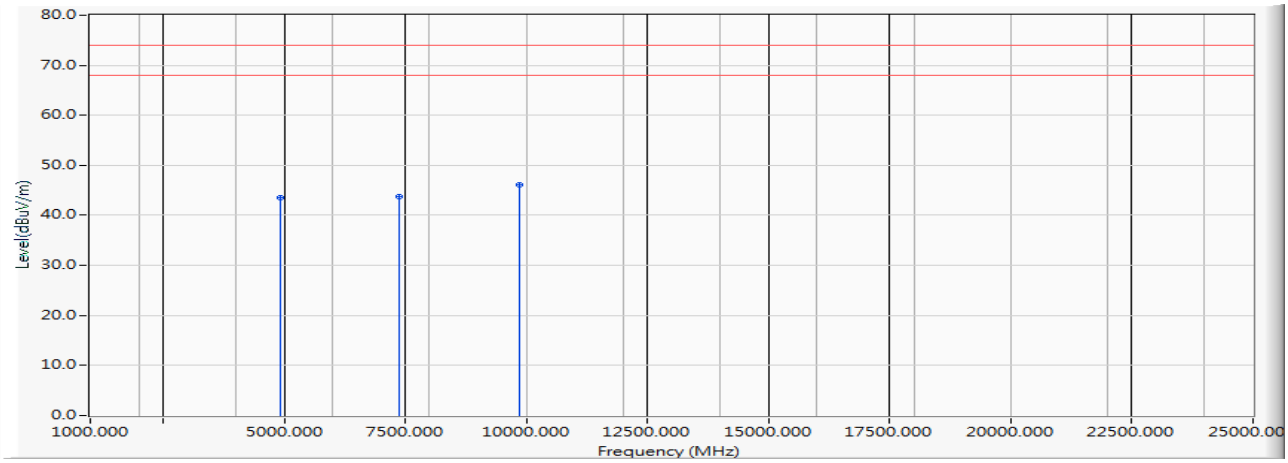


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	57.980	43.439	-30.561	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.580	43.698	-30.302	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	57.880	46.047	-27.953	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日
環境濕度：48 %

Vertical

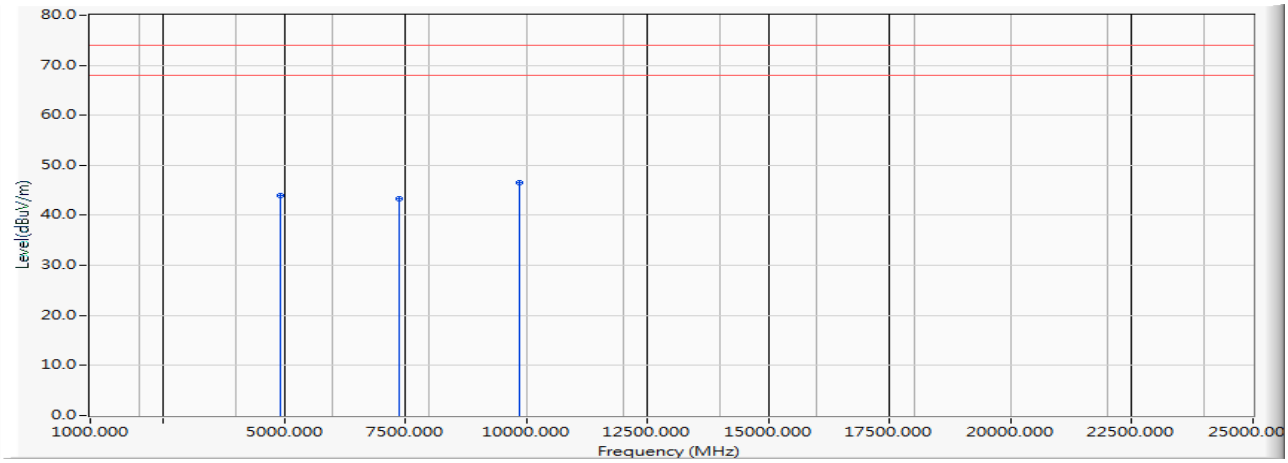


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	58.510	43.969	-30.031	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.110	43.228	-30.772	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	58.450	46.617	-27.383	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 18 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

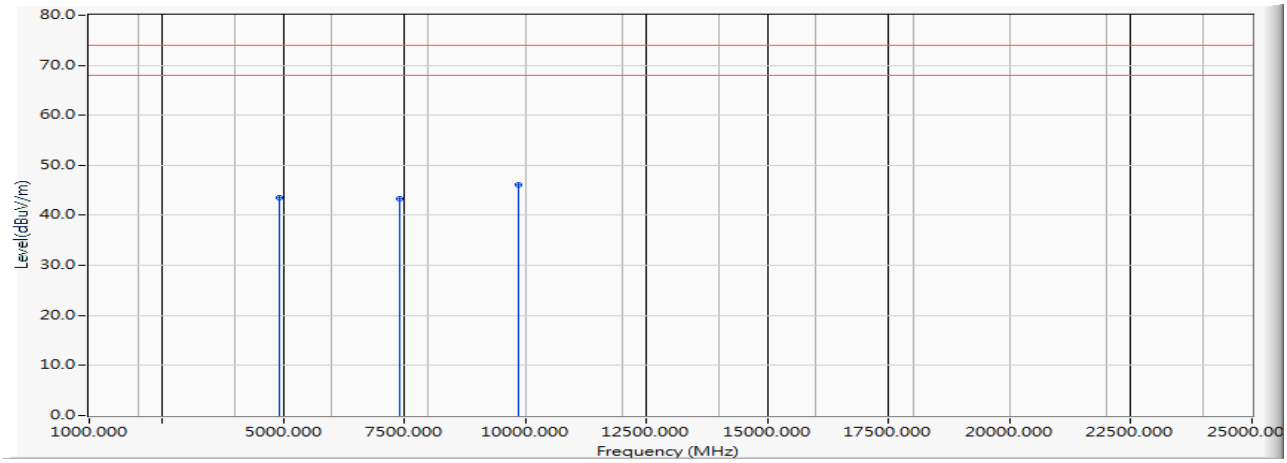

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-14.420	57.980	43.560	-30.440	74.000	PEAK
2		7401.000	-14.043	57.350	43.307	-30.693	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-12.076	58.260	46.184	-27.816	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 頻 道 ：CH 12 (2467MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 06 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

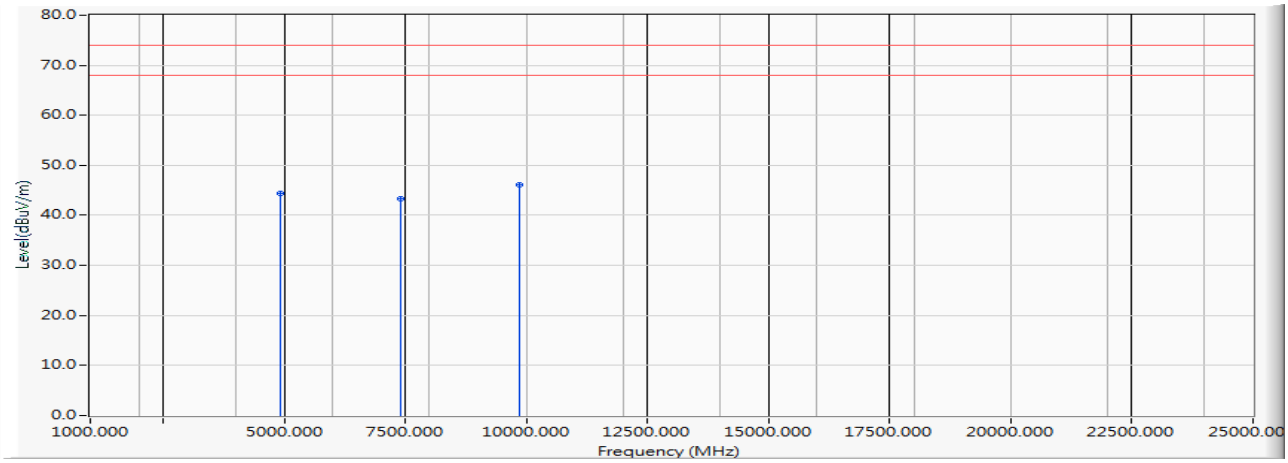

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-14.420	58.870	44.450	-29.550	74.000	PEAK
2		7401.000	-14.043	57.400	43.357	-30.643	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-12.076	58.120	46.044	-27.956	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 頻 道 ：CH 13 (2472MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 06 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

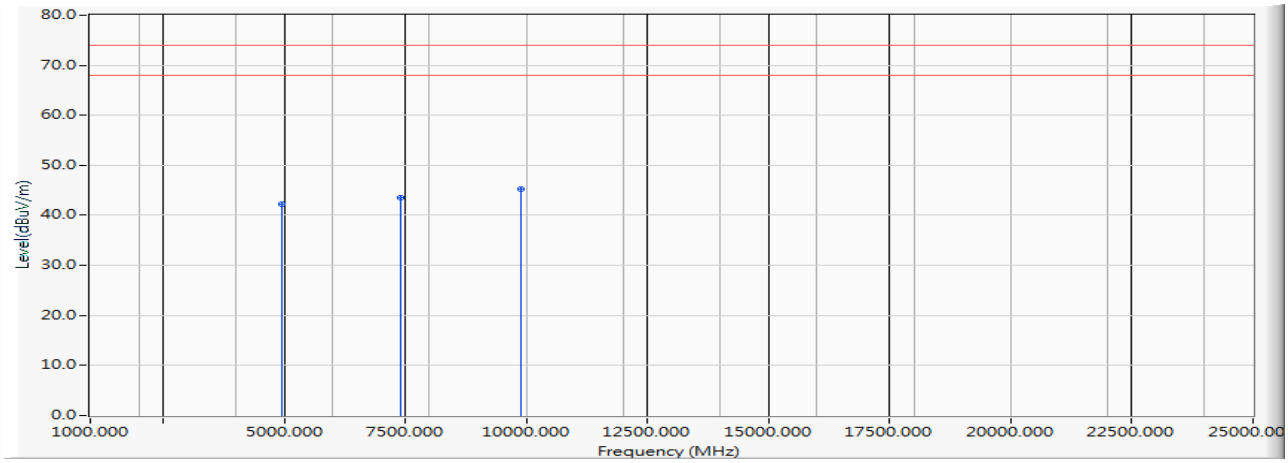

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-14.299	56.490	42.191	-31.809	74.000	PEAK
2		7416.000	-14.180	57.650	43.470	-30.530	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-12.317	57.520	45.203	-28.797	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 頻 道 ：CH 13 (2472MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 06 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

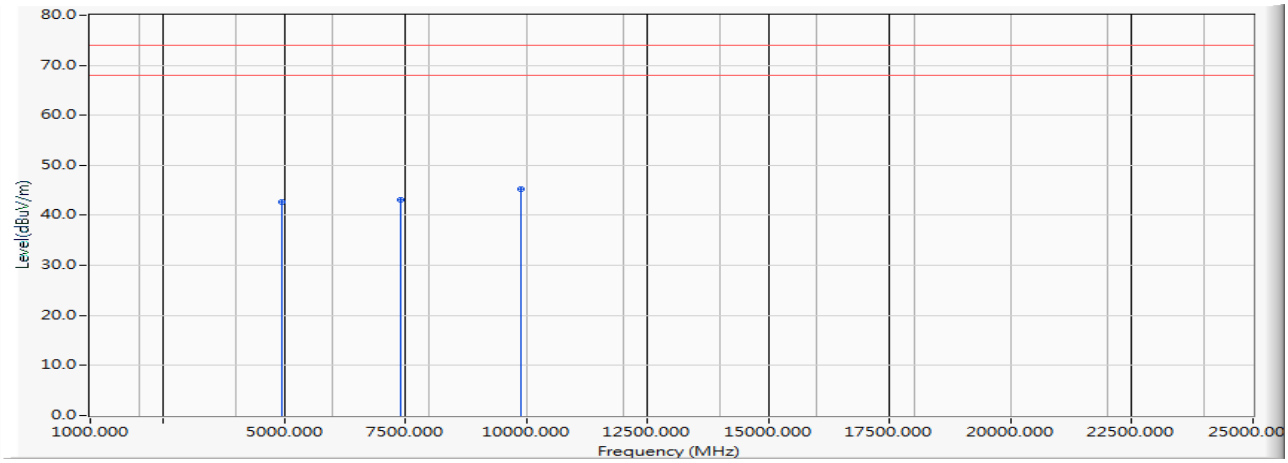

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-14.299	57.080	42.781	-31.219	74.000	PEAK
2		7416.000	-14.180	57.360	43.180	-30.820	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-12.317	57.530	45.213	-28.787	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 頻 道 ： CH 03 (2422 MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 18 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

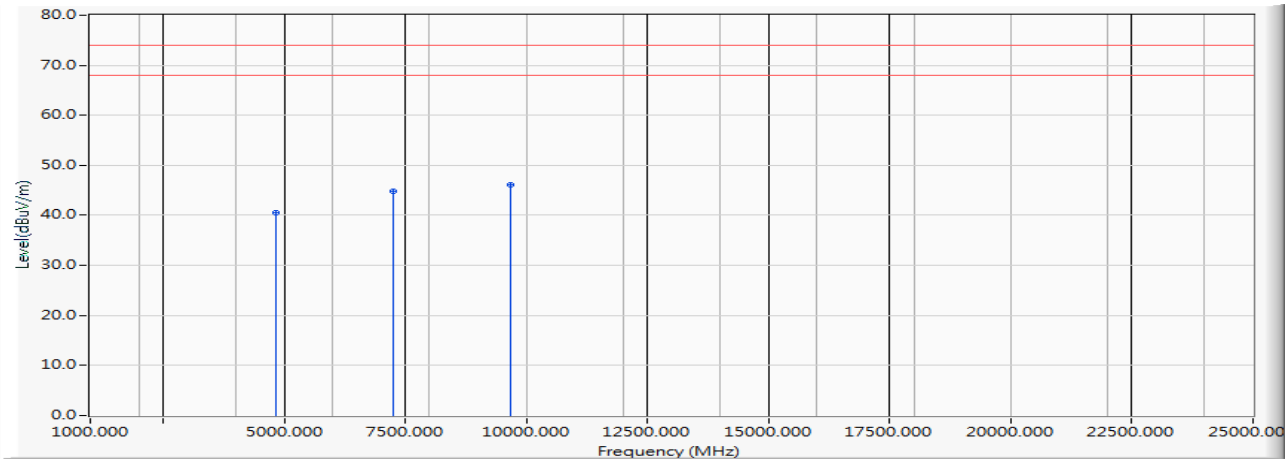

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-15.452	56.040	40.588	-33.412	74.000	PEAK
2		7266.000	-12.534	57.460	44.926	-29.074	74.000	PEAK
3	*	9688.000	-11.387	57.530	46.143	-27.857	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Vertical

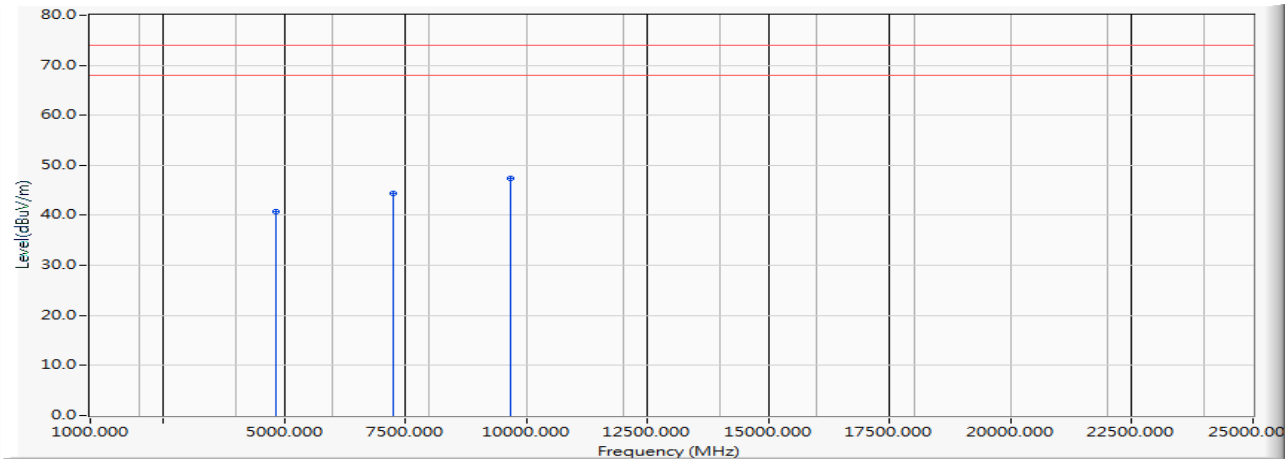

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-15.452	56.130	40.678	-33.322	74.000	PEAK
2		7266.000	-12.534	56.940	44.406	-29.594	74.000	PEAK
3	*	9688.000	-11.387	58.780	47.393	-26.607	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Horizontal

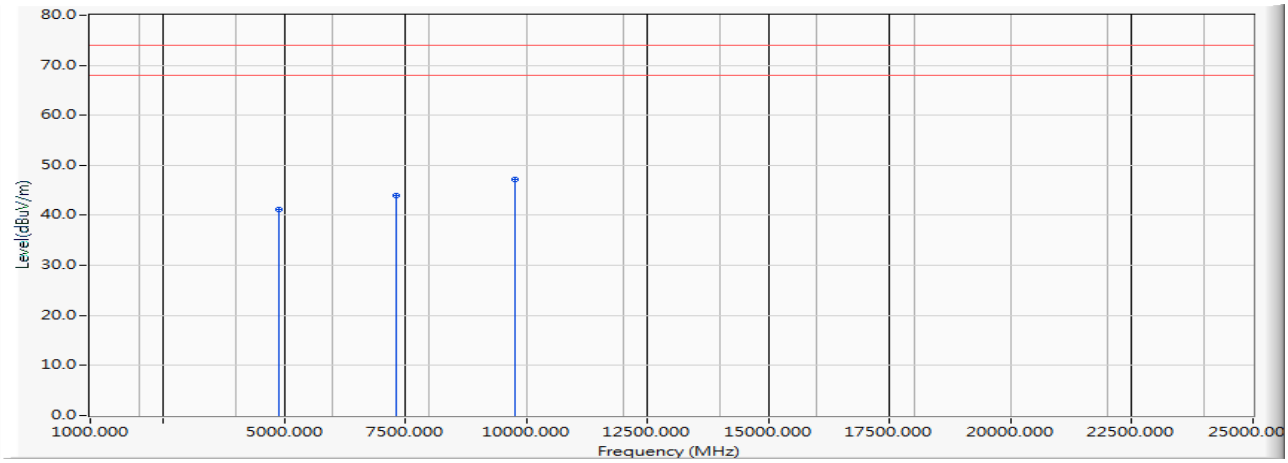

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	56.250	41.241	-32.759	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.220	44.065	-29.935	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	58.060	47.096	-26.904	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Vertical

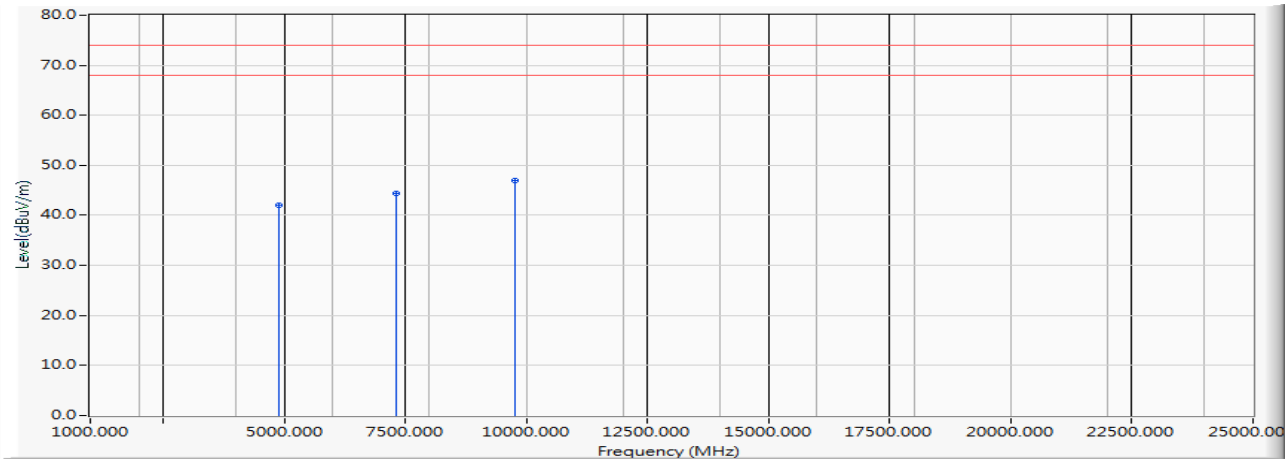


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	56.990	41.981	-32.019	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.490	44.335	-29.665	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	57.940	46.976	-27.024	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

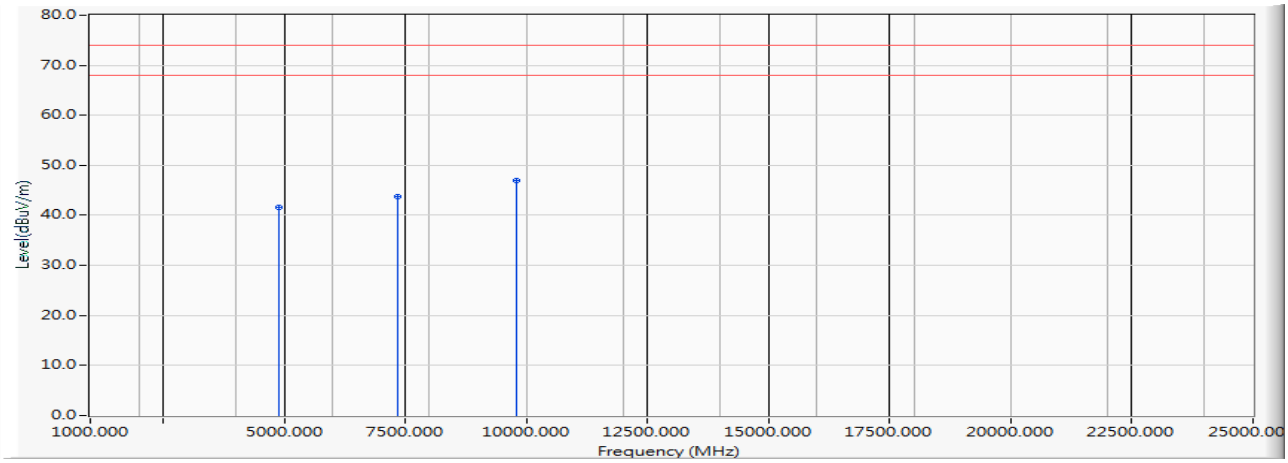

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-14.781	56.330	41.550	-32.450	74.000	PEAK
2		7356.000	-13.519	57.200	43.681	-30.319	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-11.348	58.300	46.952	-27.048	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Vertical

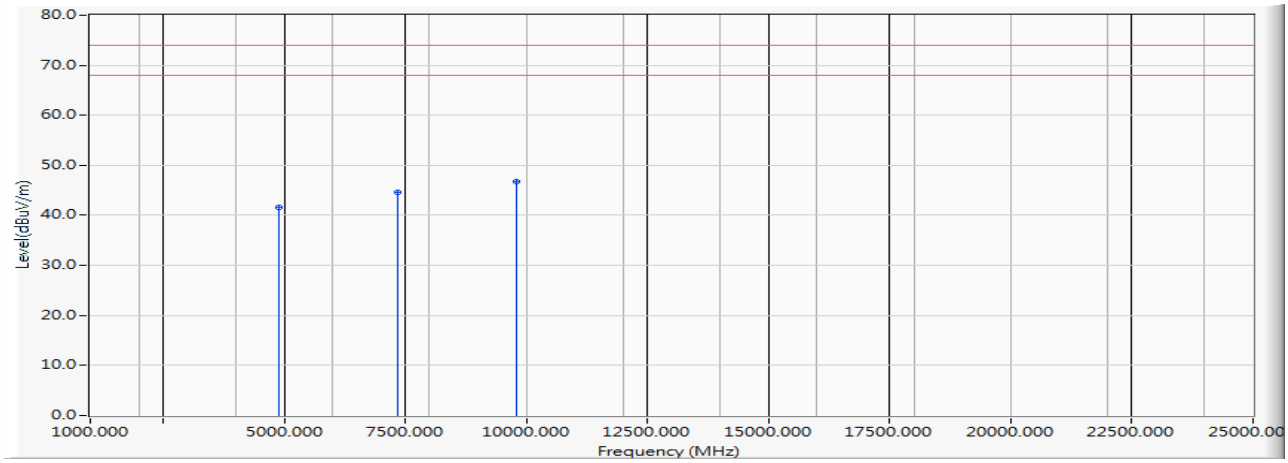


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-14.781	56.430	41.650	-32.350	74.000	PEAK
2		7356.000	-13.519	58.220	44.701	-29.299	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-11.348	58.030	46.682	-27.318	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

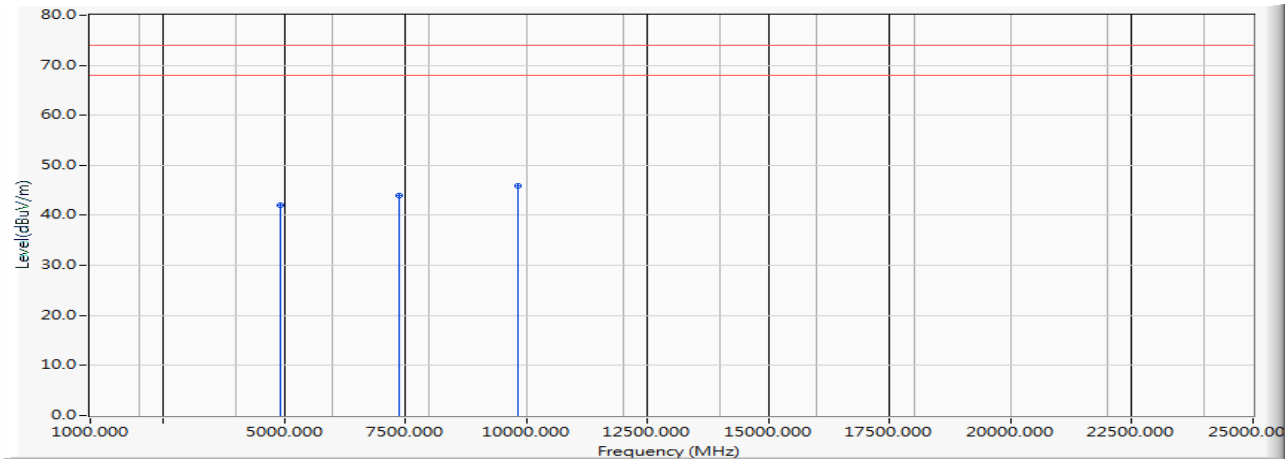

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-14.662	56.680	42.018	-31.982	74.000	PEAK
2		7371.000	-13.701	57.750	44.049	-29.951	74.000	PEAK
3	*	9828.000	-11.591	57.550	45.959	-28.041	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Vertical

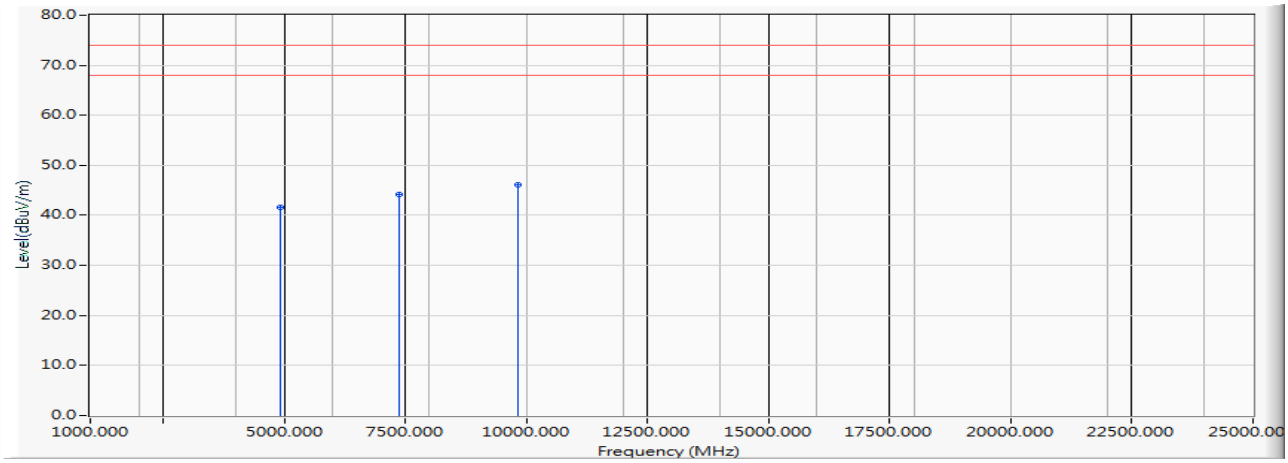


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-14.662	56.210	41.548	-32.452	74.000	PEAK
2		7371.000	-13.701	57.850	44.149	-29.851	74.000	PEAK
3	*	9828.000	-11.591	57.660	46.069	-27.931	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

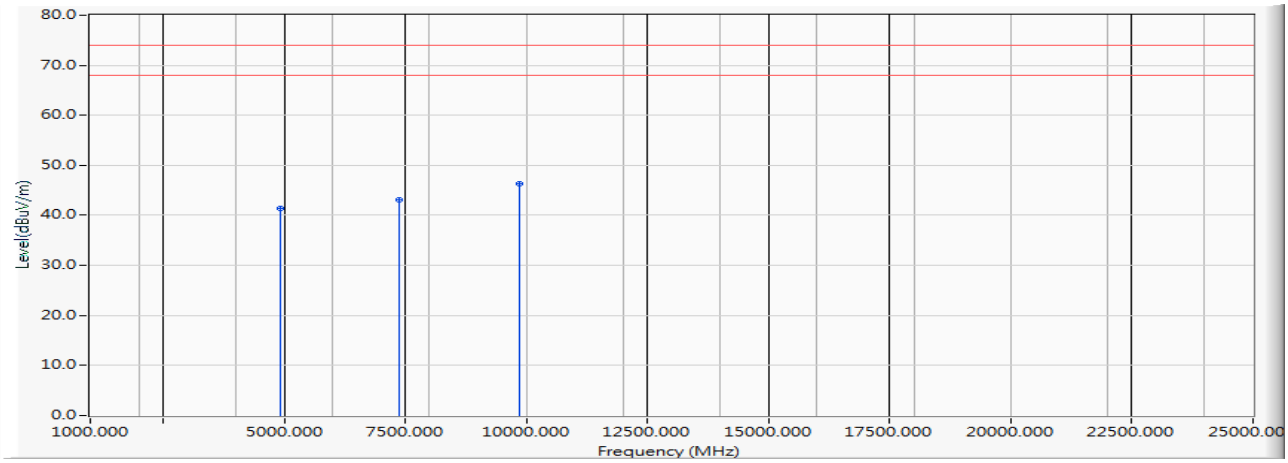

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	55.940	41.399	-32.601	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	56.900	43.018	-30.982	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	58.070	46.237	-27.763	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 18 日	環境濕度：48 %

Vertical

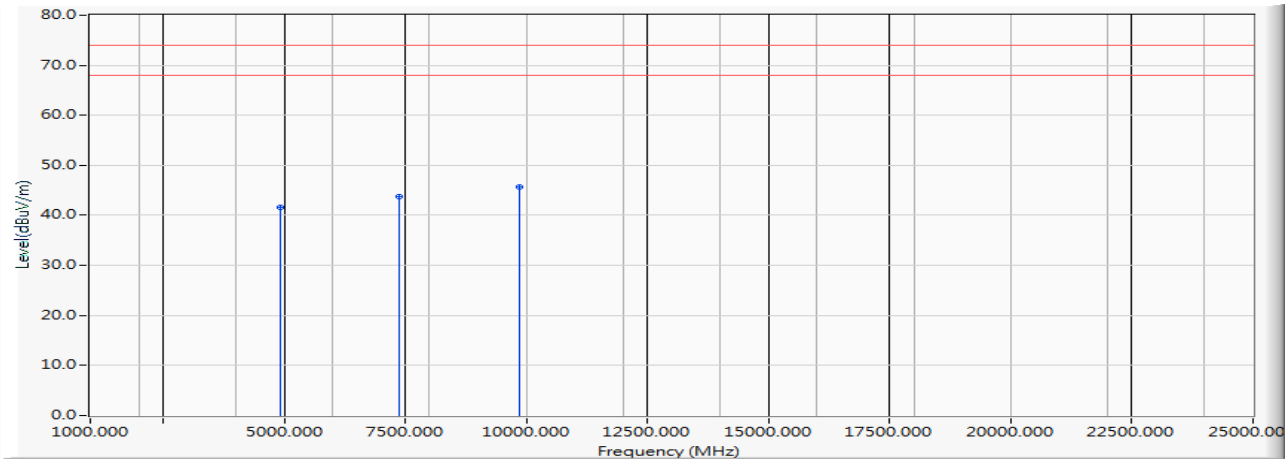

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	56.120	41.579	-32.421	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.570	43.688	-30.312	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	57.470	45.637	-28.363	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)	測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Horizontal

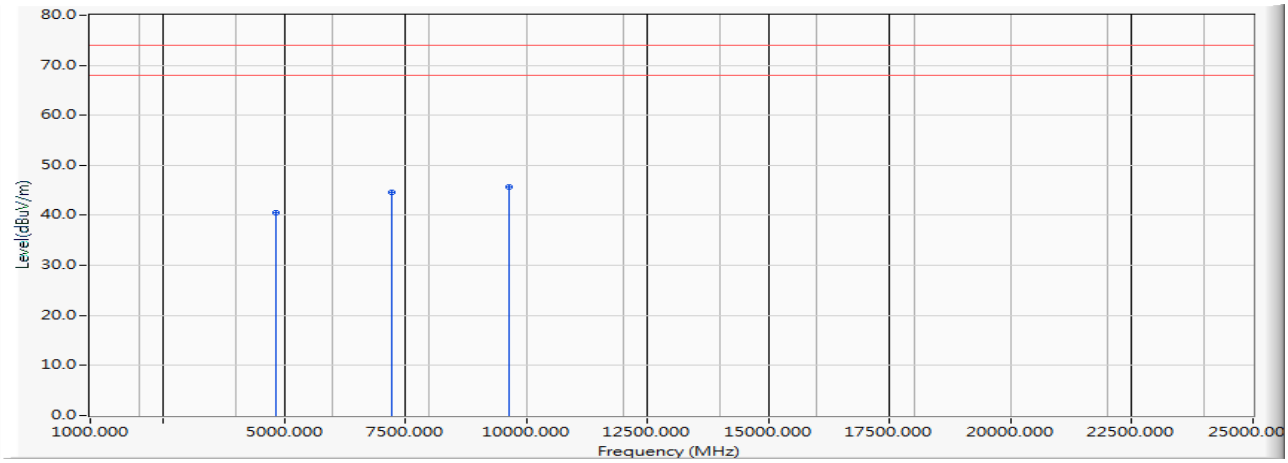


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-15.675	56.160	40.485	-33.515	74.000	PEAK
2		7236.000	-12.465	57.020	44.554	-29.446	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-11.669	57.250	45.582	-28.418	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日　　環境濕度：48 %

Vertical

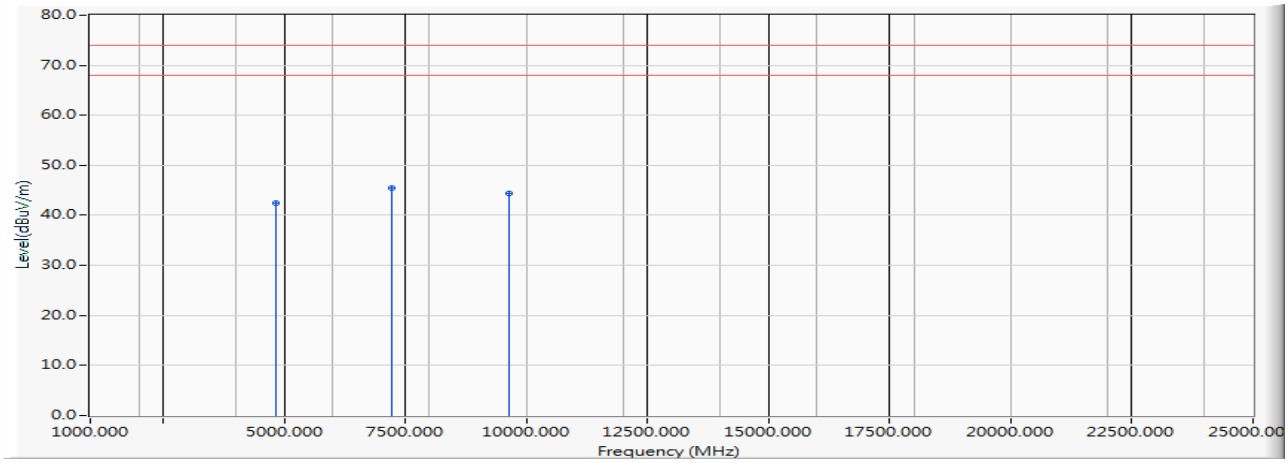

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-15.675	58.120	42.445	-31.555	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-12.465	57.890	45.424	-28.576	74.000	PEAK
3		9648.000	-11.669	56.050	44.382	-29.618	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Horizontal

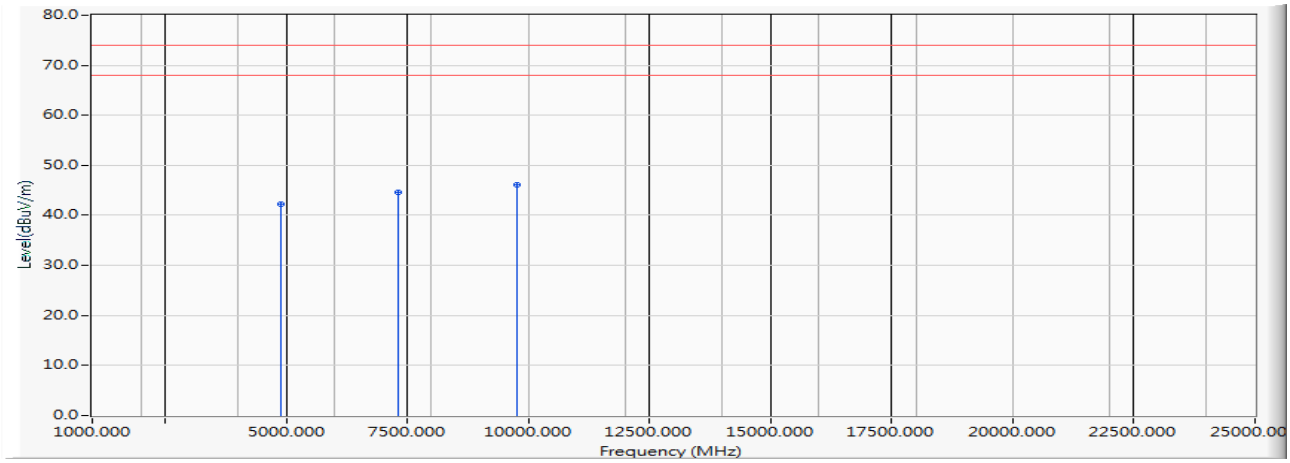

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	57.290	42.281	-31.719	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.790	44.635	-29.365	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	57.140	46.176	-27.824	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Vertical

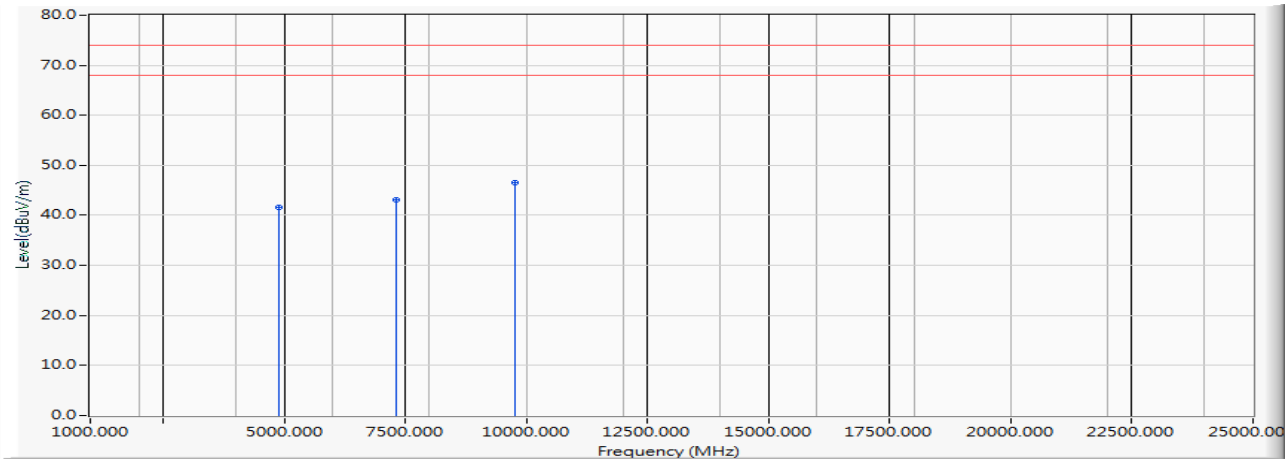


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	56.690	41.681	-32.319	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	56.330	43.175	-30.825	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	57.450	46.486	-27.514	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 24 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

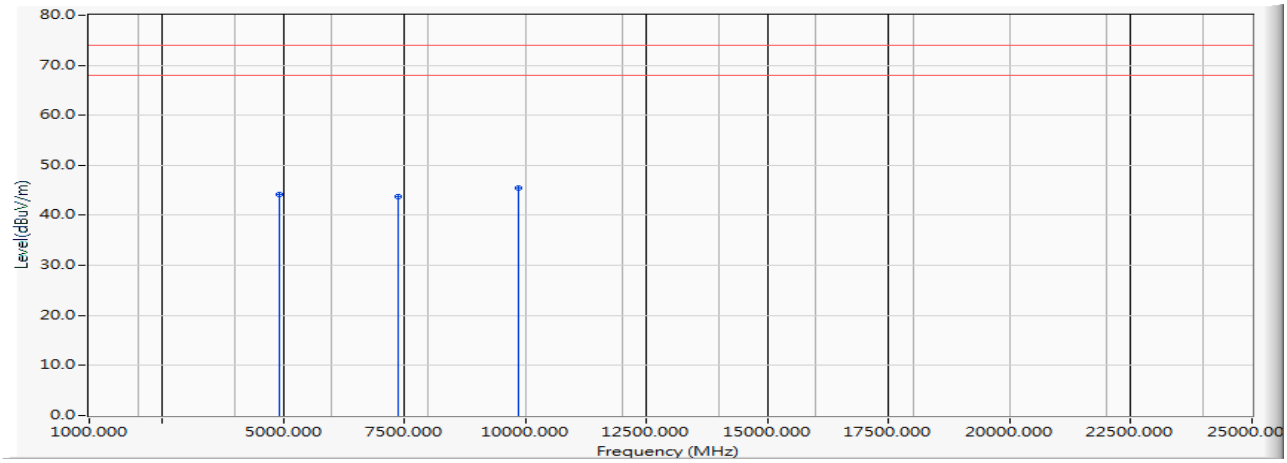

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	58.630	44.089	-29.911	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.730	43.848	-30.152	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	57.300	45.467	-28.533	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Vertical

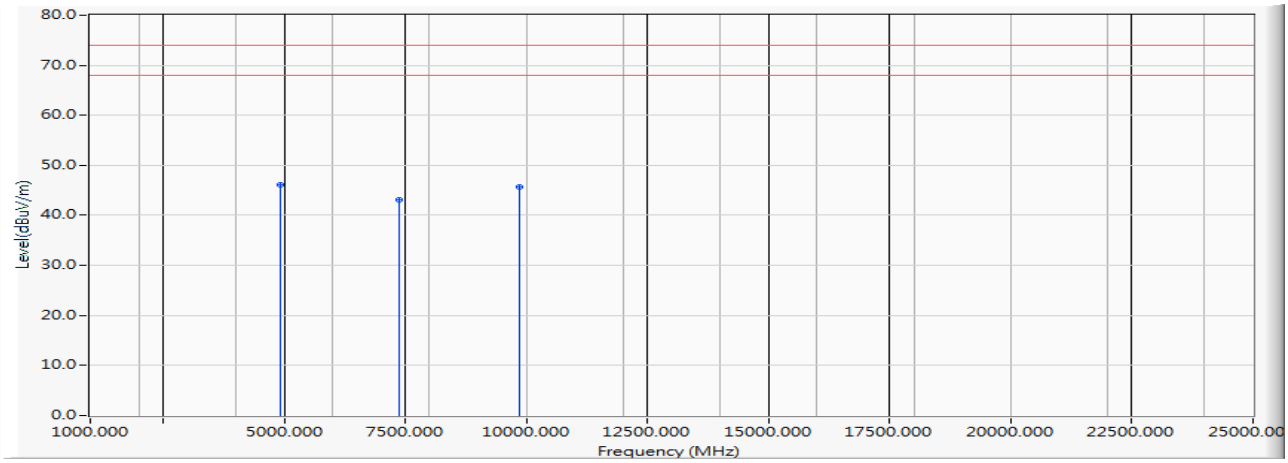

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4924.000	-14.541	60.680	46.139	-27.861	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	56.890	43.008	-30.992	74.000	PEAK
3		9848.000	-11.833	57.460	45.627	-28.373	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 頻 道 ：CH 12 (2467MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 06 月 24 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

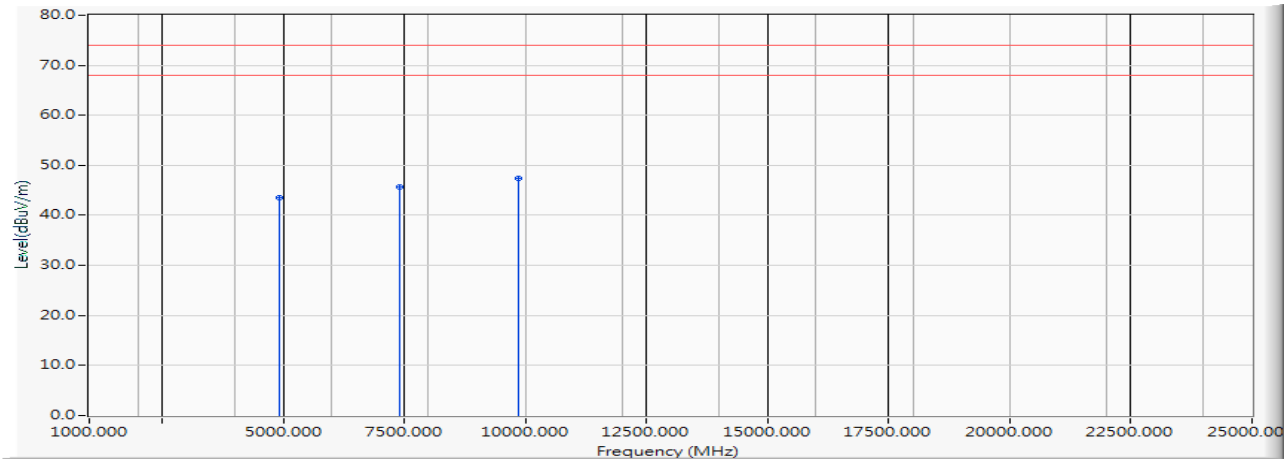


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-3.369	46.950	43.582	-30.418	74.000	PEAK
2		7401.000	-0.322	46.030	45.708	-28.292	74.000	PEAK
3	*	9868.000	2.382	45.110	47.492	-26.508	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日　　環境濕度：48 %

Vertical

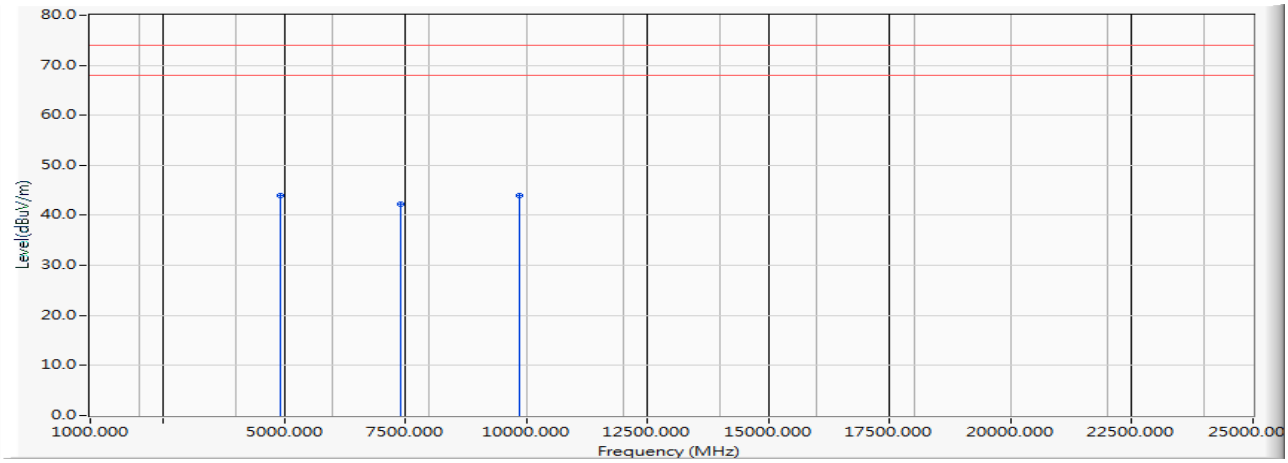

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4934.000	-14.420	58.460	44.040	-29.960	74.000	PEAK
2		7401.000	-14.043	56.220	42.177	-31.823	74.000	PEAK
3		9868.000	-12.076	56.110	44.034	-29.966	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 頻 道 ：CH 13 (2472MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 06 月 24 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

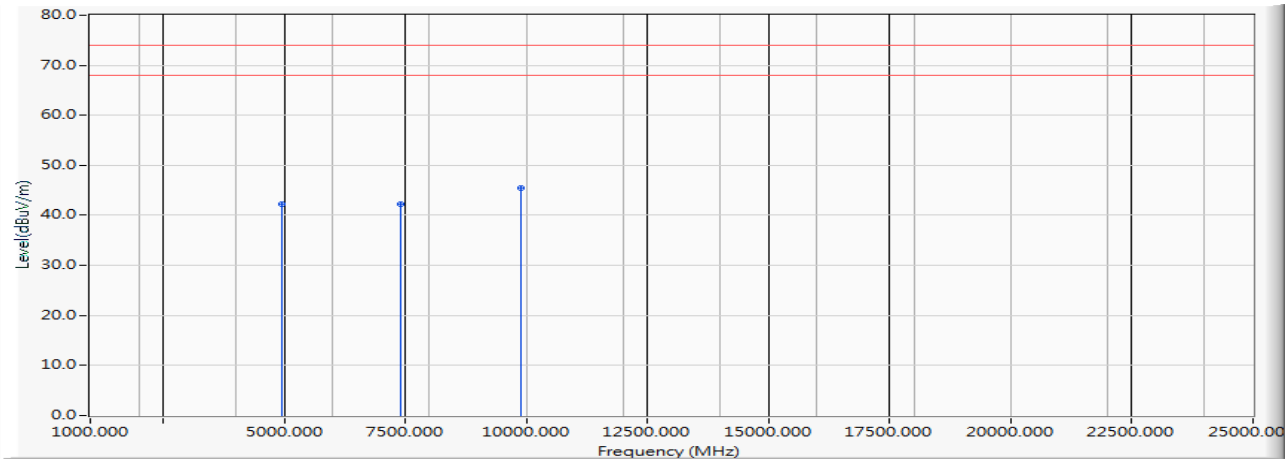

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-14.299	56.480	42.181	-31.819	74.000	PEAK
2		7416.000	-14.180	56.400	42.220	-31.780	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-12.317	57.730	45.413	-28.587	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 24 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

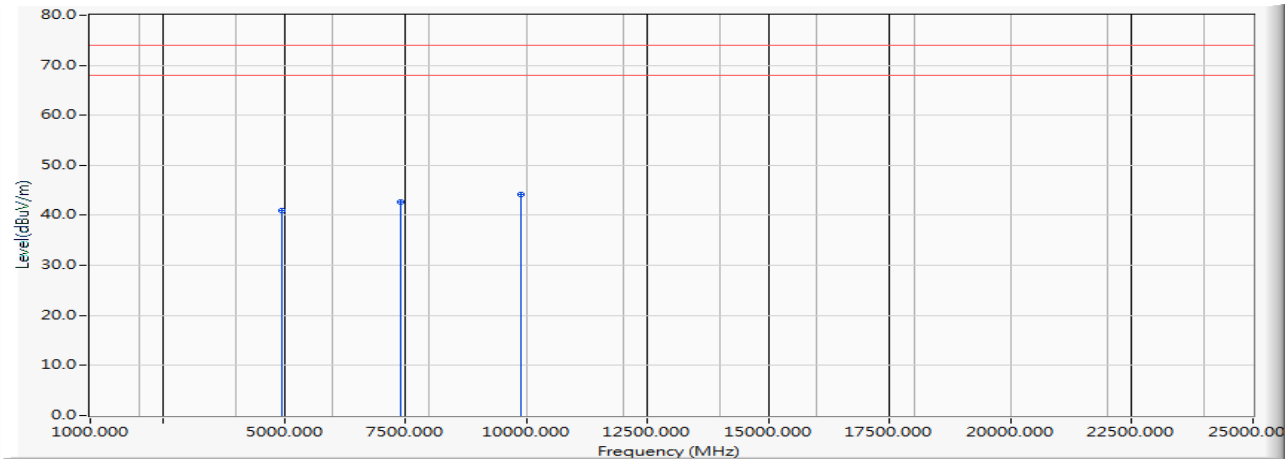

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-14.299	55.360	41.061	-32.939	74.000	PEAK
2		7416.000	-14.180	56.810	42.630	-31.370	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-12.317	56.550	44.233	-29.767	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Horizontal

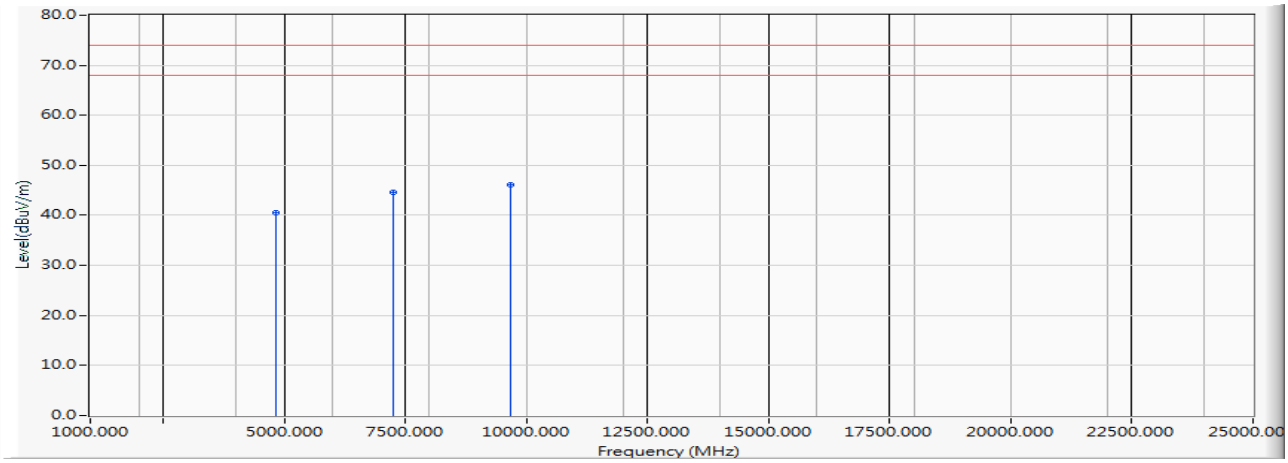

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-15.452	55.970	40.518	-33.482	74.000	PEAK
2		7266.000	-12.534	57.190	44.656	-29.344	74.000	PEAK
3	*	9688.000	-11.387	57.590	46.203	-27.797	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Vertical

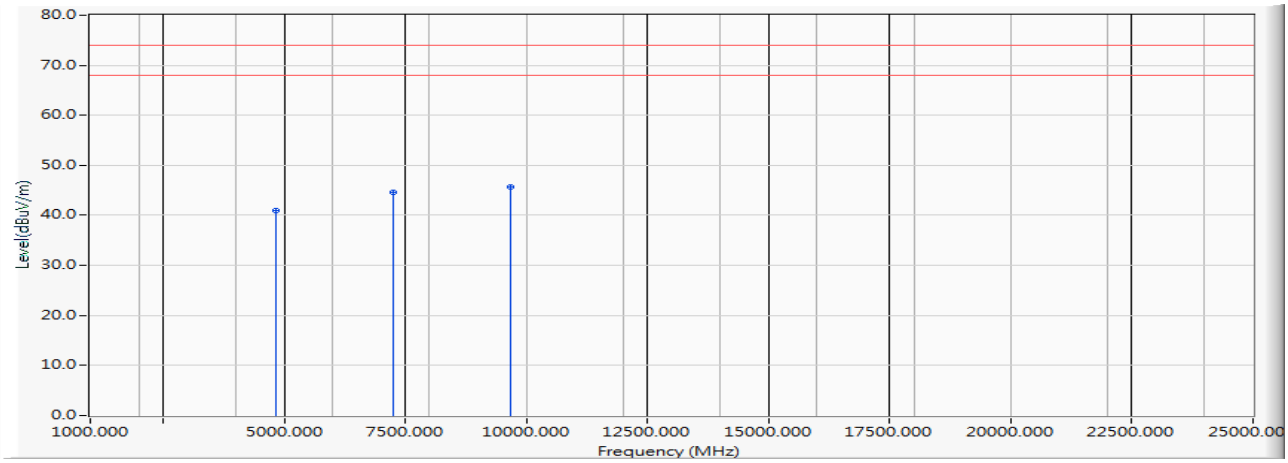

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-15.452	56.350	40.898	-33.102	74.000	PEAK
2		7266.000	-12.534	57.240	44.706	-29.294	74.000	PEAK
3	*	9688.000	-11.387	57.170	45.783	-28.217	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Horizontal

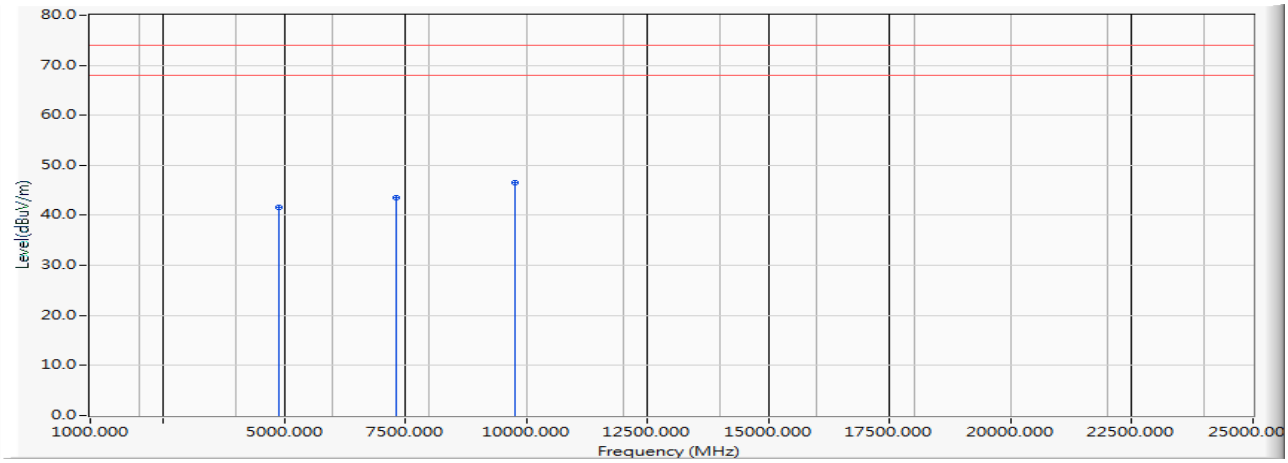

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	56.580	41.571	-32.429	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	56.690	43.535	-30.465	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	57.610	46.646	-27.354	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Vertical

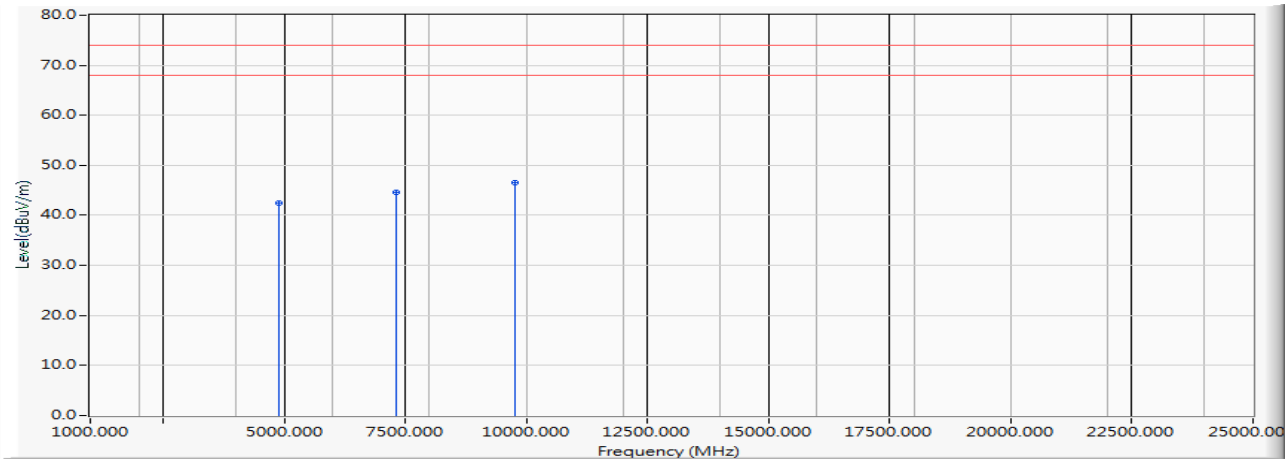


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	57.520	42.511	-31.489	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.800	44.645	-29.355	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	57.480	46.516	-27.484	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 24 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

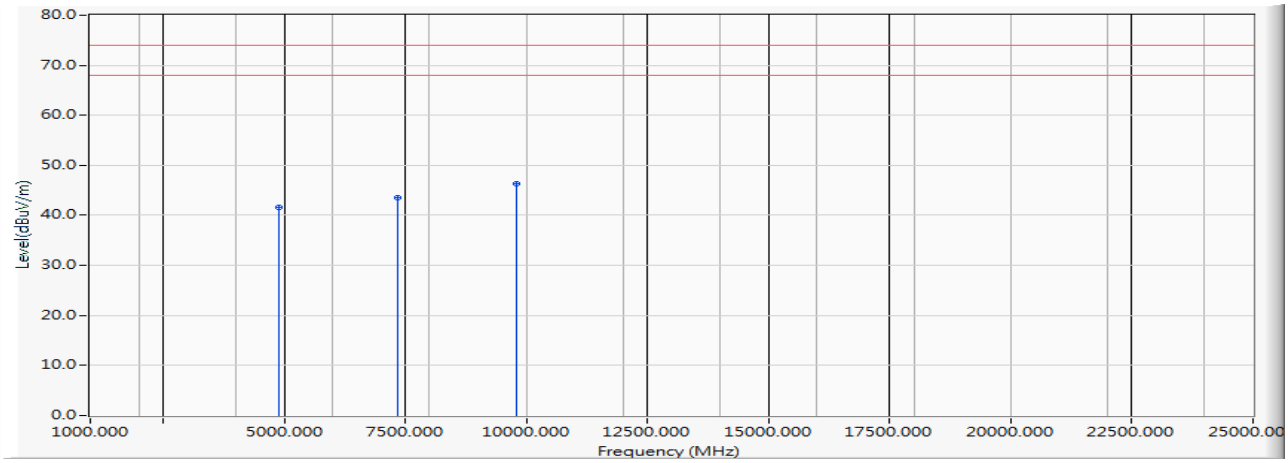


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-14.781	56.480	41.700	-32.300	74.000	PEAK
2		7356.000	-13.519	57.100	43.581	-30.419	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-11.348	57.770	46.422	-27.578	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Vertical

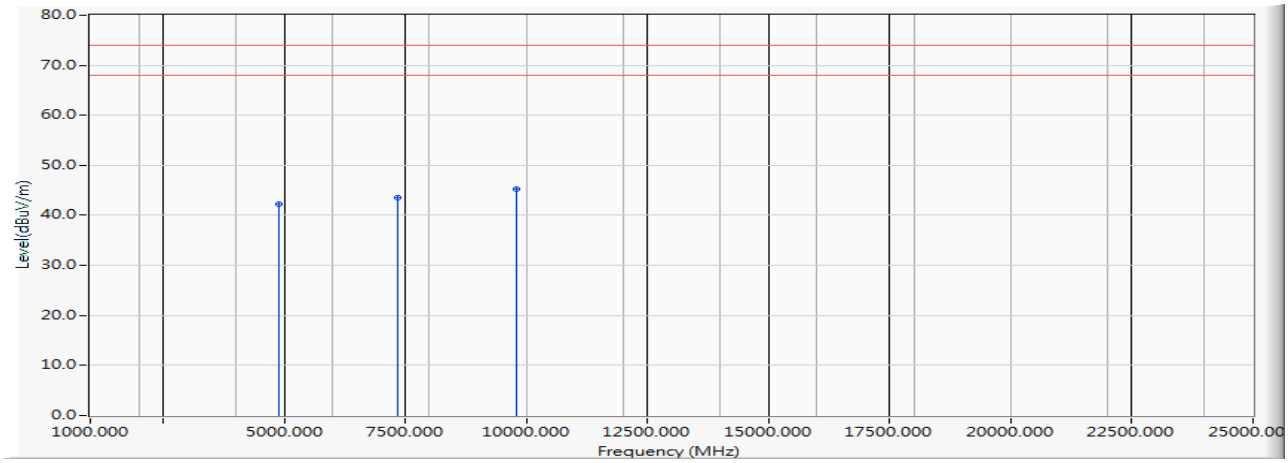


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-14.781	56.990	42.210	-31.790	74.000	PEAK
2		7356.000	-13.519	57.010	43.491	-30.509	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-11.348	56.520	45.172	-28.828	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 24 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

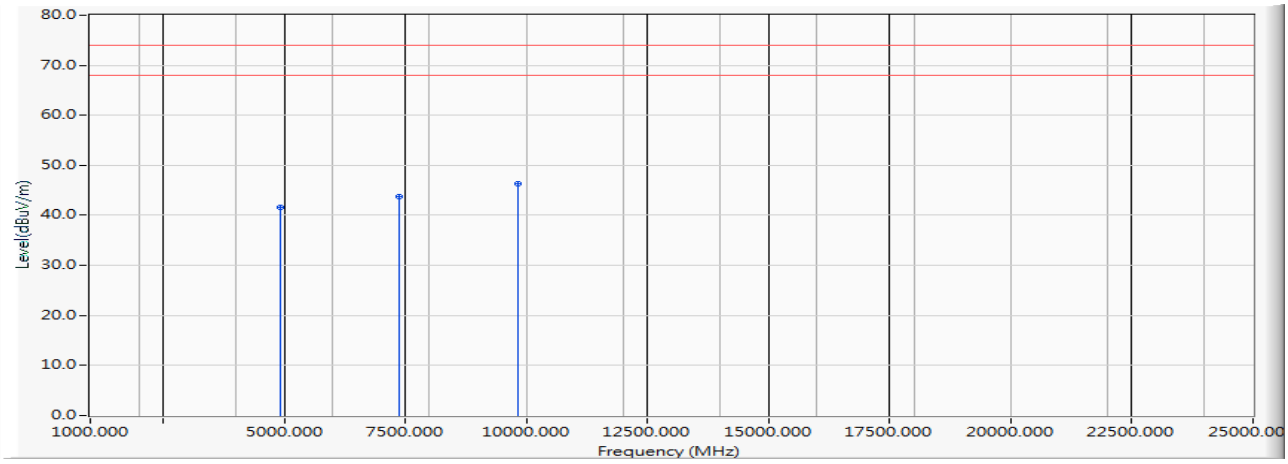


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-14.662	56.170	41.508	-32.492	74.000	PEAK
2		7371.000	-13.701	57.500	43.799	-30.201	74.000	PEAK
3	*	9828.000	-11.591	57.860	46.269	-27.731	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Vertical

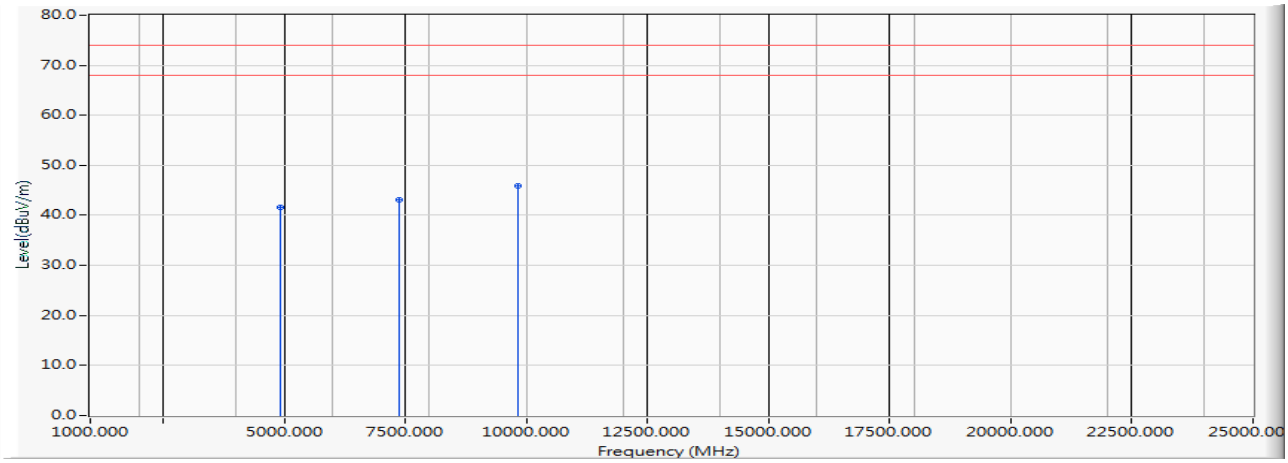

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-14.662	56.170	41.508	-32.492	74.000	PEAK
2		7371.000	-13.701	56.790	43.089	-30.911	74.000	PEAK
3	*	9828.000	-11.591	57.470	45.879	-28.121	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Horizontal

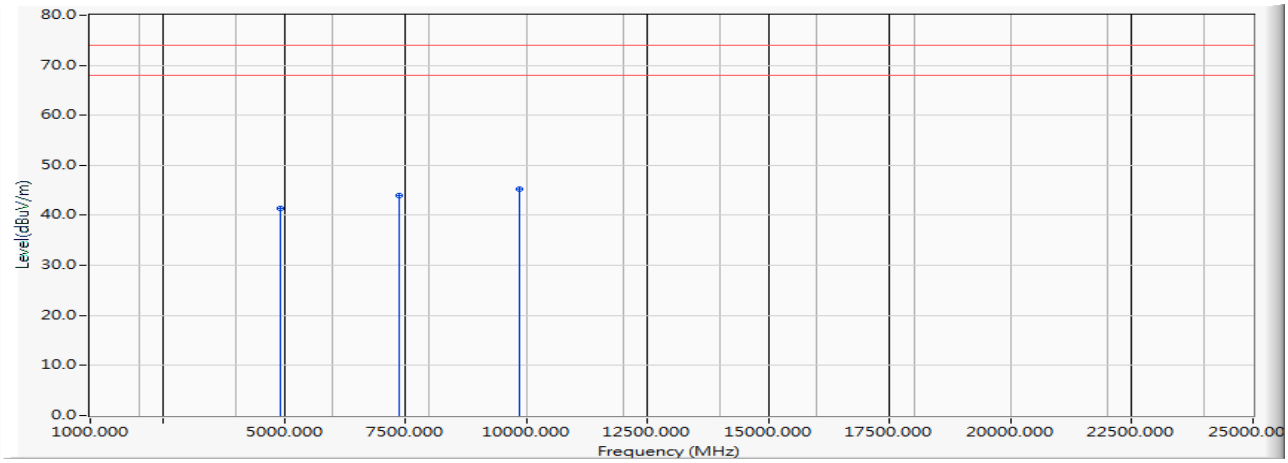

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	55.840	41.299	-32.701	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.770	43.888	-30.112	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	57.000	45.167	-28.833	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Vertical

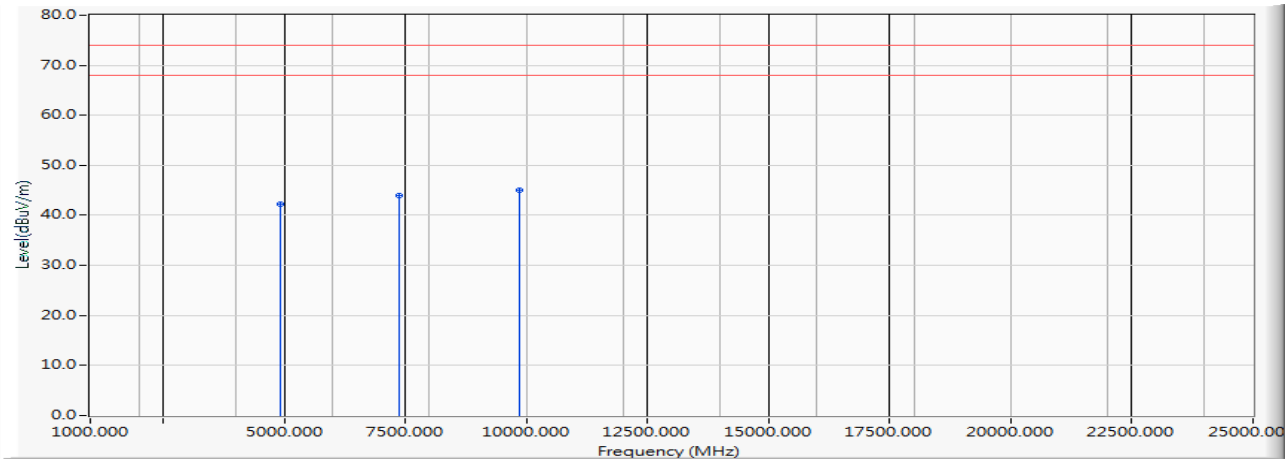

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	56.900	42.359	-31.641	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.780	43.898	-30.102	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	56.850	45.017	-28.983	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)	測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Horizontal

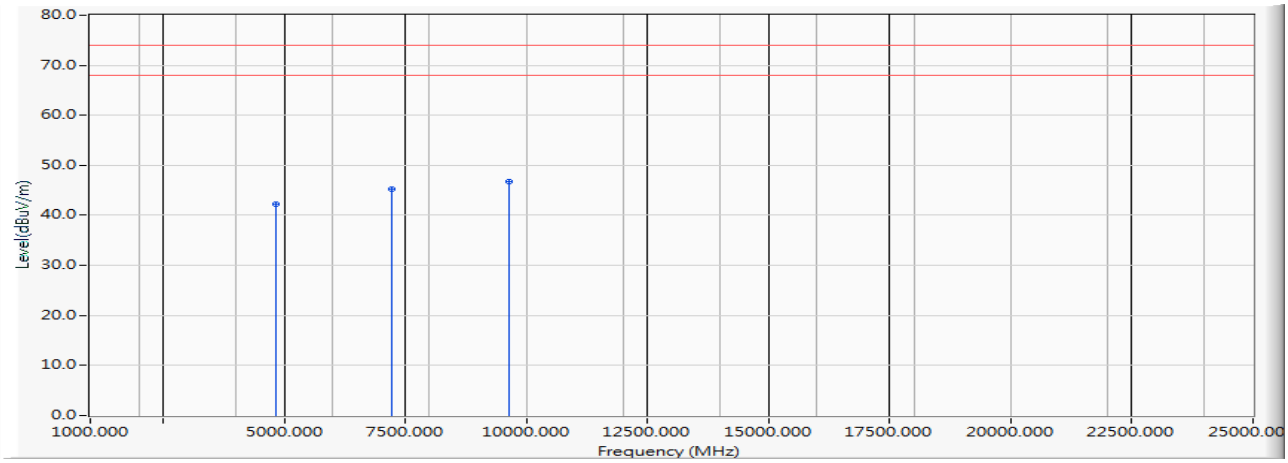

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-15.675	57.860	42.185	-31.815	74.000	PEAK
2		7236.000	-12.465	57.630	45.164	-28.836	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-11.669	58.530	46.862	-27.138	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 01 (2412MHz)	測 試 模 式 ：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 24 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

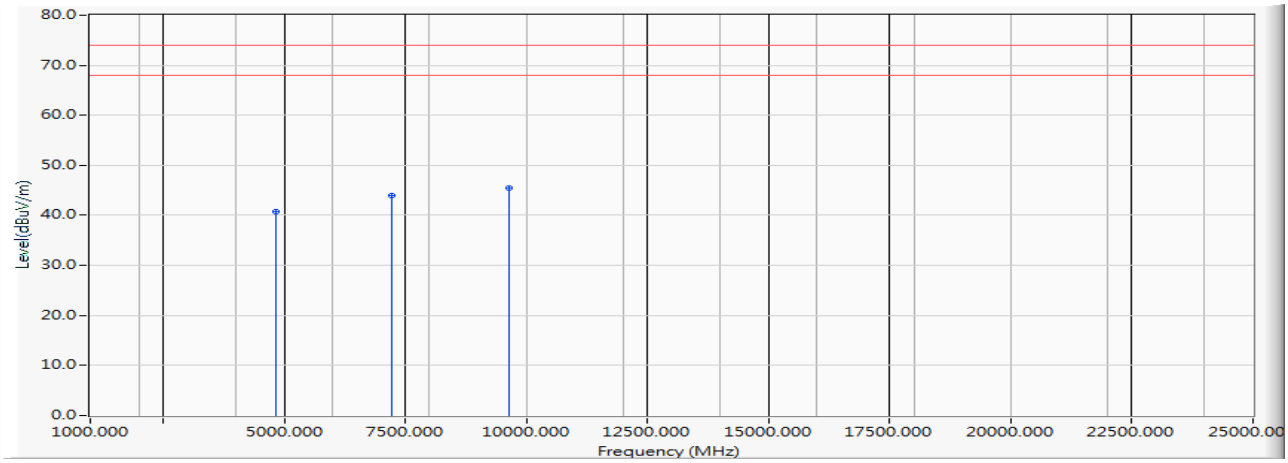

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-15.675	56.460	40.785	-33.215	74.000	PEAK
2		7236.000	-12.465	56.470	44.004	-29.996	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-11.669	57.120	45.452	-28.548	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 06 月 24 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

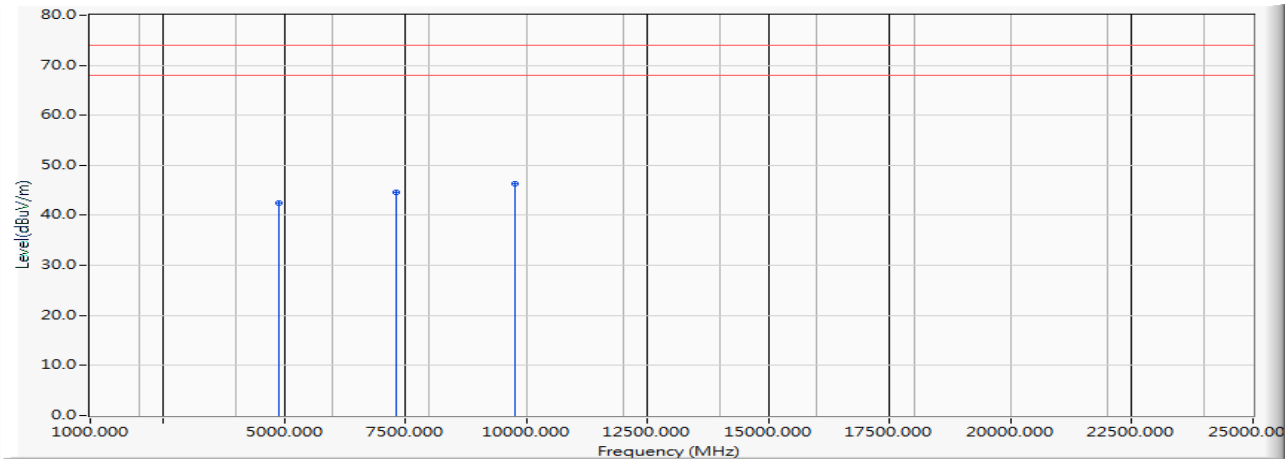

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	57.380	42.371	-31.629	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.730	44.575	-29.425	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	57.220	46.256	-27.744	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Vertical

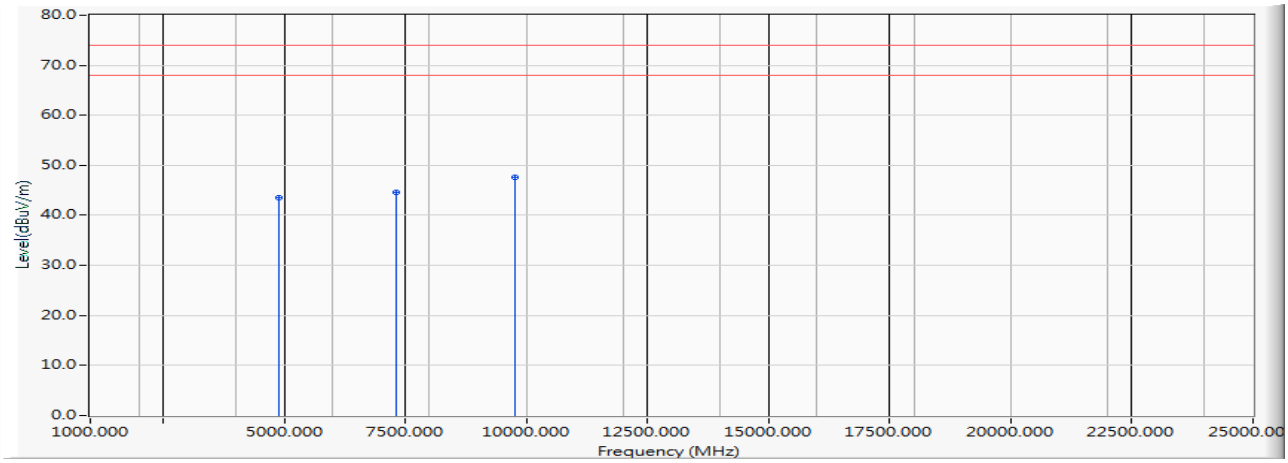

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	58.490	43.481	-30.519	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.760	44.605	-29.395	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	58.580	47.616	-26.384	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Horizontal

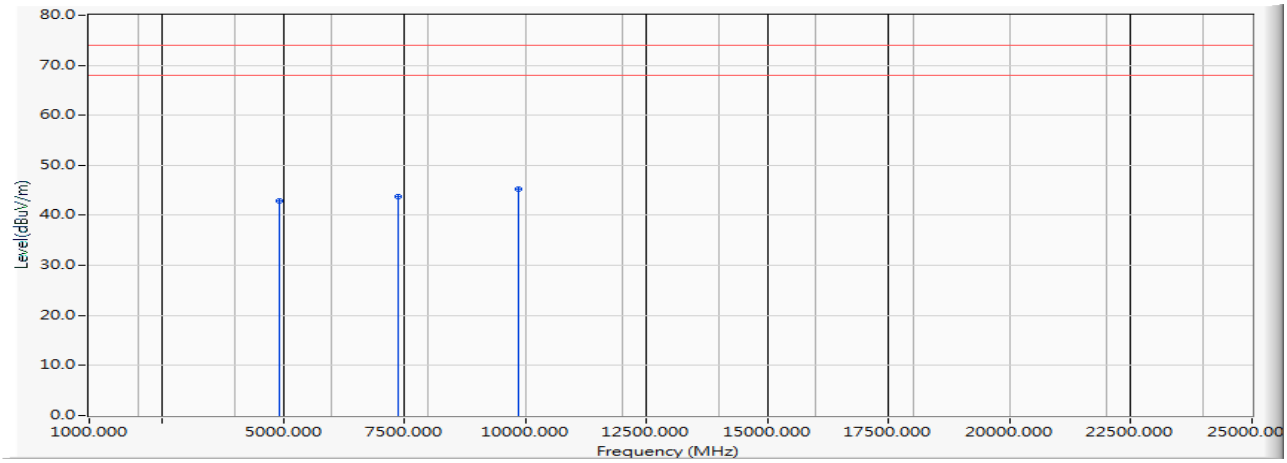

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	57.490	42.949	-31.051	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.620	43.738	-30.262	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	57.130	45.297	-28.703	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Vertical

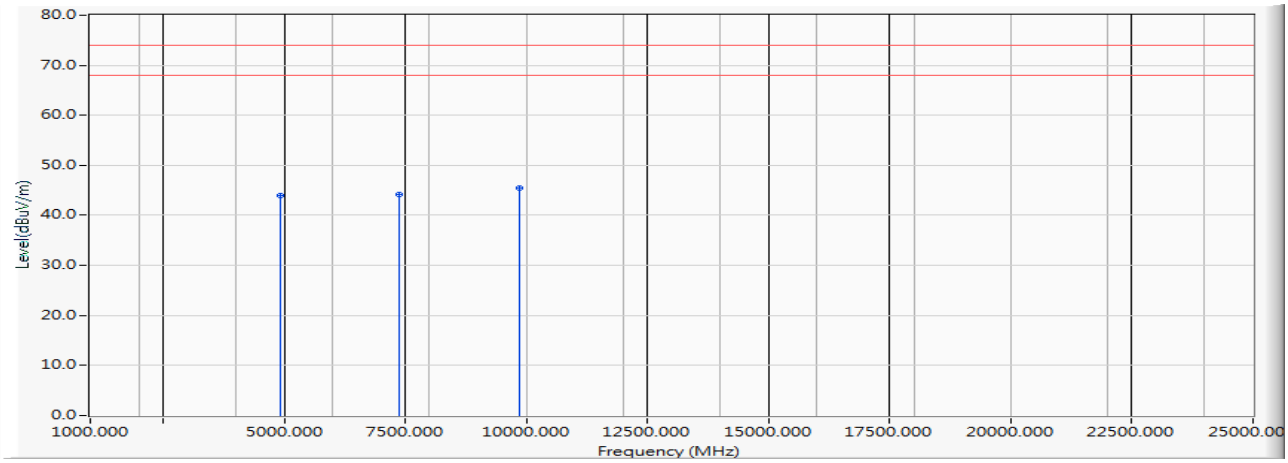

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	58.490	43.949	-30.051	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.980	44.098	-29.902	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	57.240	45.407	-28.593	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 頻 道 ：CH 12 (2467MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 06 月 24 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

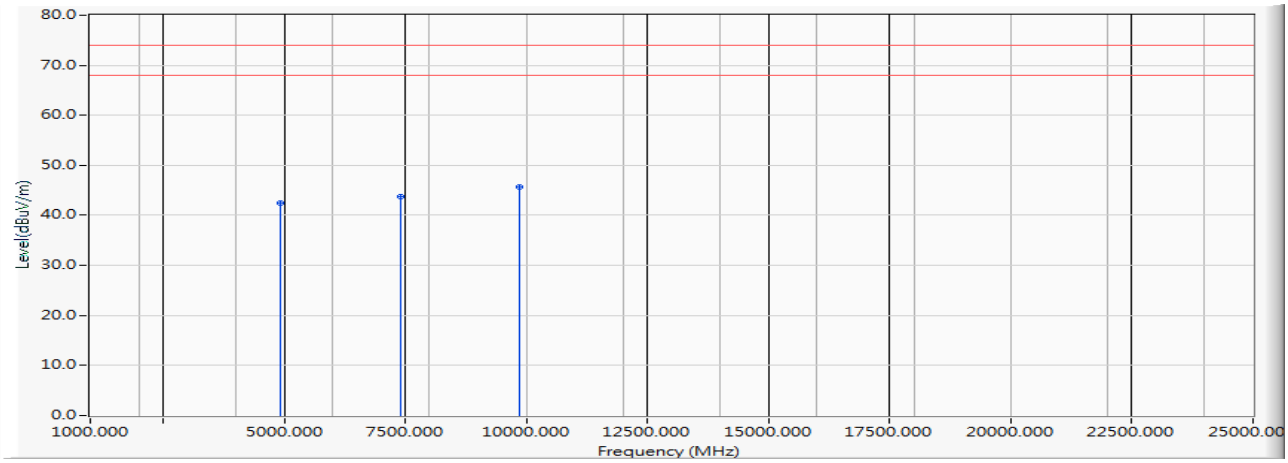

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-14.420	56.980	42.560	-31.440	74.000	PEAK
2		7401.000	-14.043	57.690	43.647	-30.353	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-12.076	57.720	45.644	-28.356	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 頻 道 ：CH 12 (2467MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 06 月 24 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

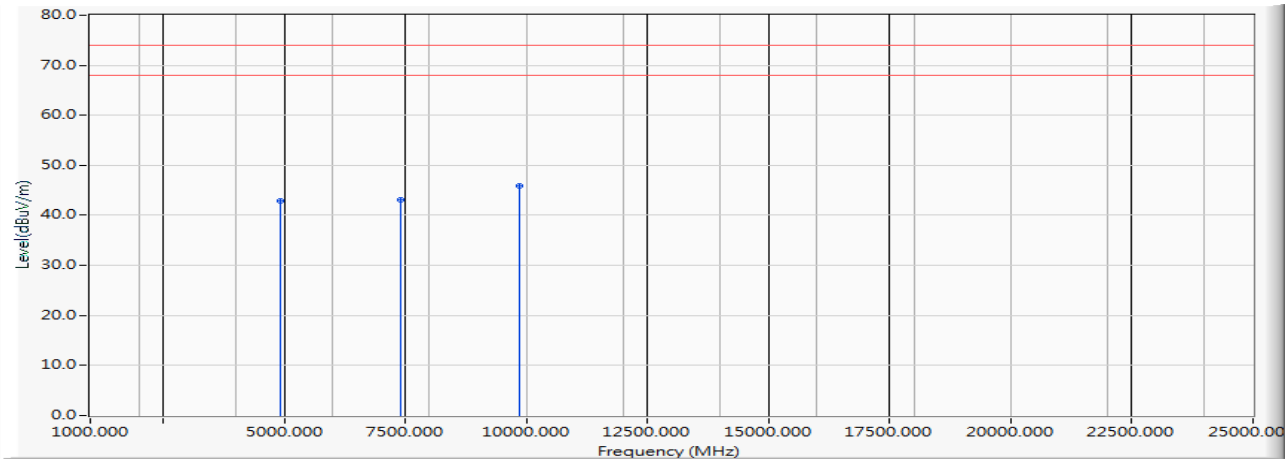

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-14.420	57.210	42.790	-31.210	74.000	PEAK
2		7401.000	-14.043	57.110	43.067	-30.933	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-12.076	58.000	45.924	-28.076	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 頻 道 ：CH 13 (2472MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 06 月 24 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

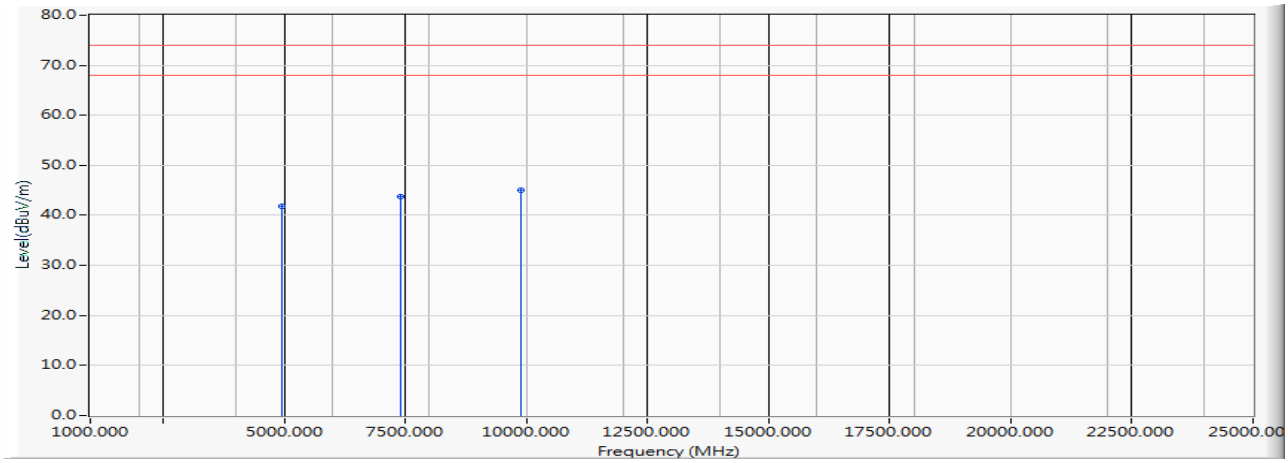

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-14.299	56.100	41.801	-32.199	74.000	PEAK
2		7416.000	-14.180	57.920	43.740	-30.260	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-12.317	57.440	45.123	-28.877	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 24 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

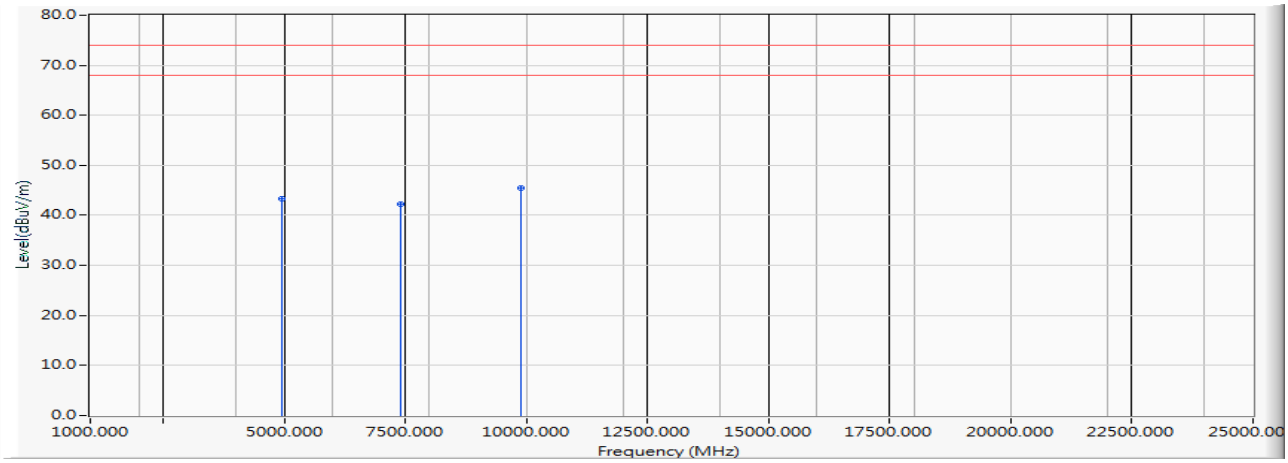

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-14.299	57.720	43.421	-30.579	74.000	PEAK
2		7416.000	-14.180	56.420	42.240	-31.760	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-12.317	57.770	45.453	-28.547	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Horizontal

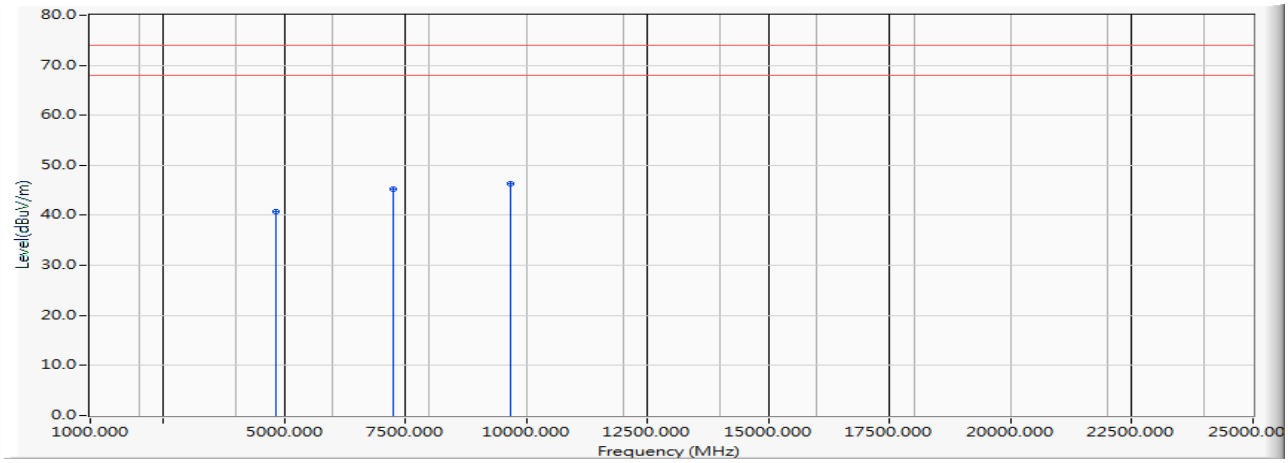

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-15.452	56.240	40.788	-33.212	74.000	PEAK
2		7266.000	-12.534	57.770	45.236	-28.764	74.000	PEAK
3	*	9688.000	-11.387	57.720	46.333	-27.667	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Vertical

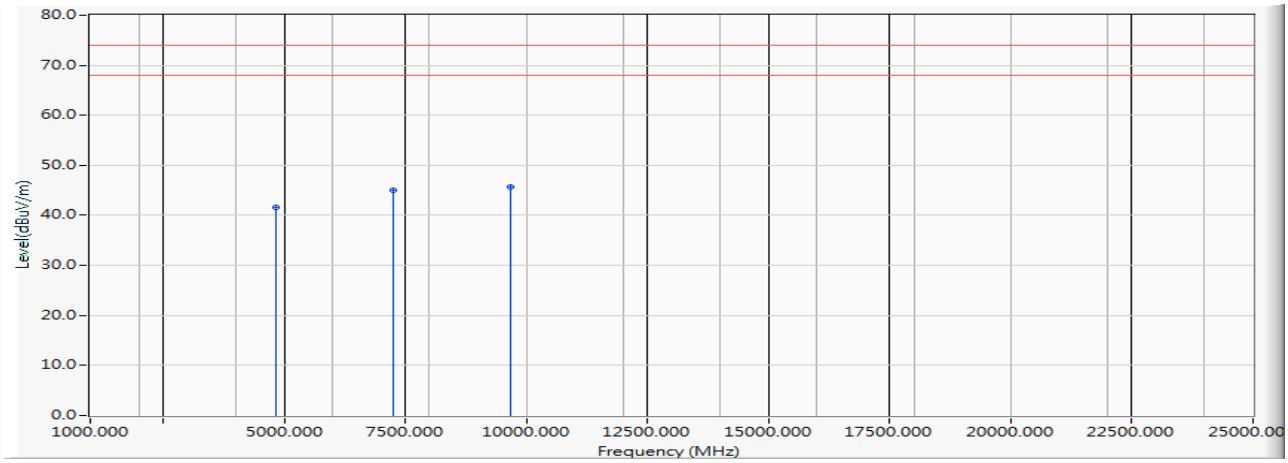

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-15.452	57.080	41.628	-32.372	74.000	PEAK
2		7266.000	-12.534	57.630	45.096	-28.904	74.000	PEAK
3	*	9688.000	-11.387	57.040	45.653	-28.347	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射


測試頻道：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 06 月 24 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

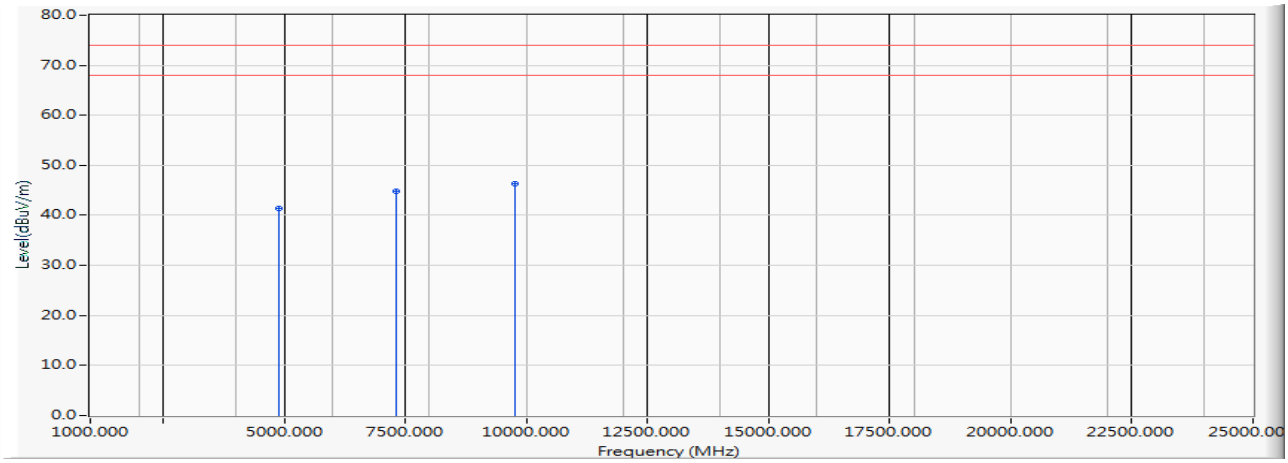

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	56.440	41.431	-32.569	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.900	44.745	-29.255	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	57.330	46.366	-27.634	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Vertical

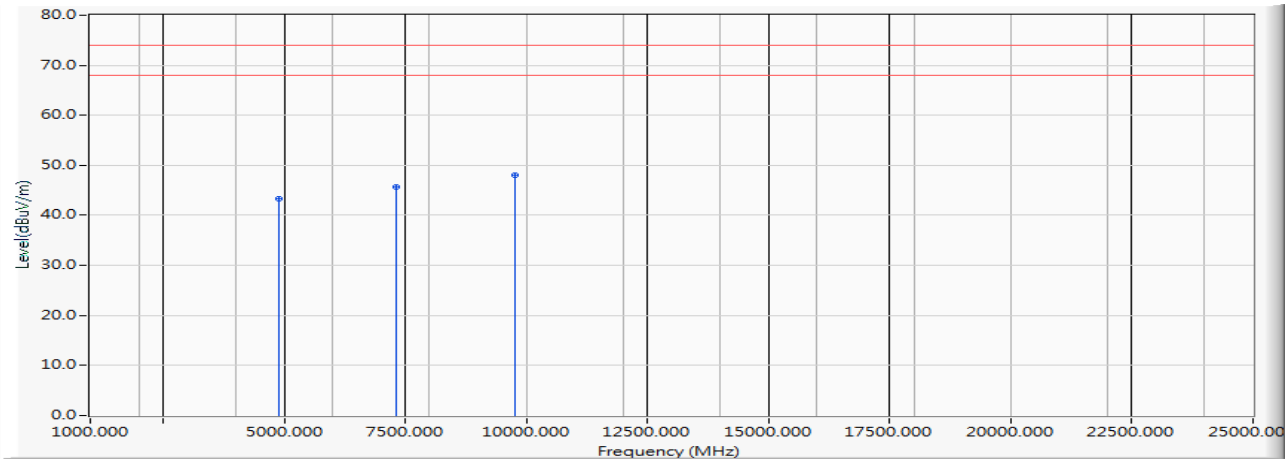

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	58.410	43.401	-30.599	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	58.910	45.755	-28.245	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	58.980	48.016	-25.984	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Horizontal

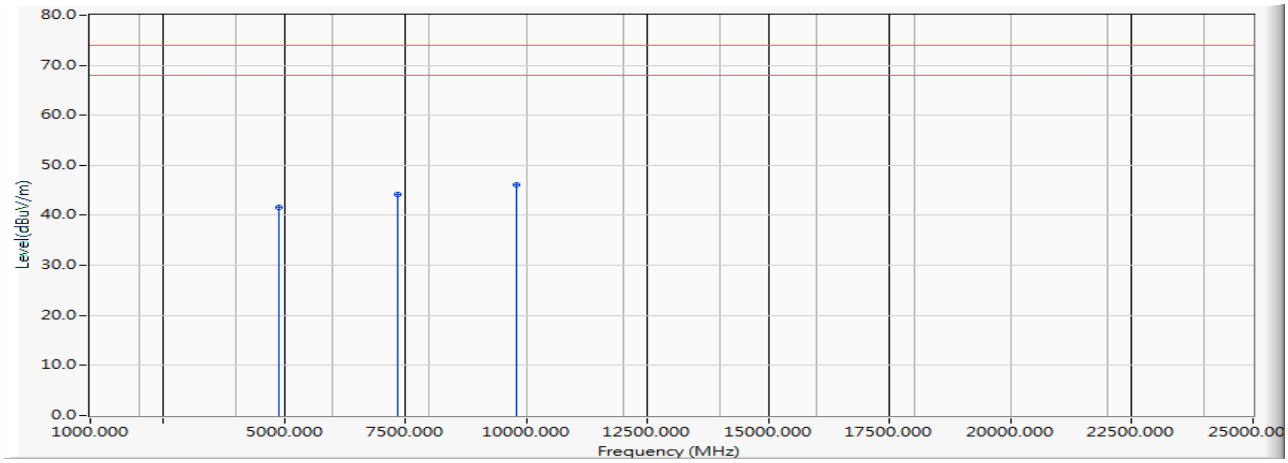

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-14.781	56.370	41.590	-32.410	74.000	PEAK
2		7356.000	-13.519	57.600	44.081	-29.919	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-11.348	57.490	46.142	-27.858	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Vertical

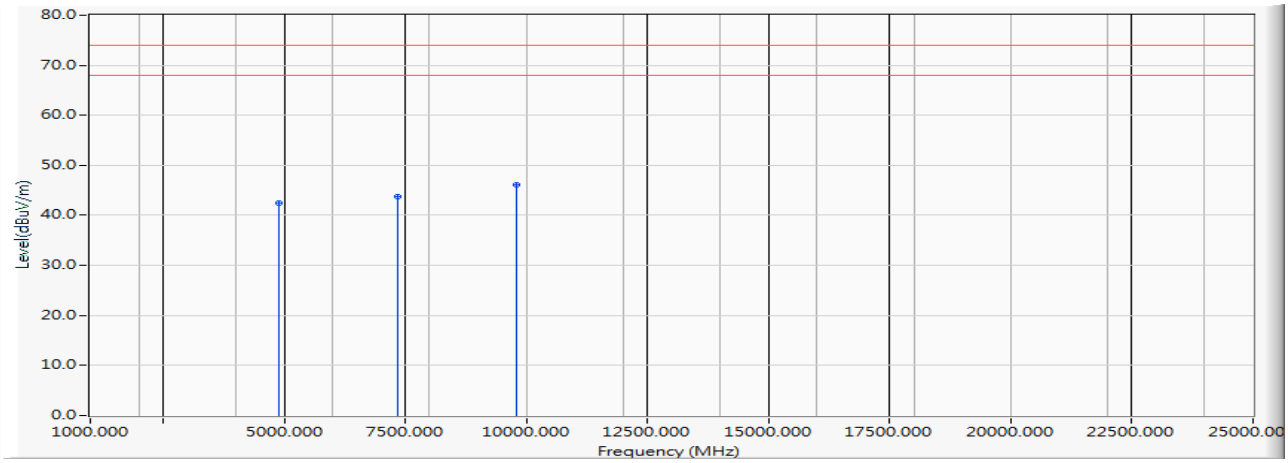

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-14.781	57.190	42.410	-31.590	74.000	PEAK
2		7356.000	-13.519	57.270	43.751	-30.249	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-11.348	57.550	46.202	-27.798	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Horizontal

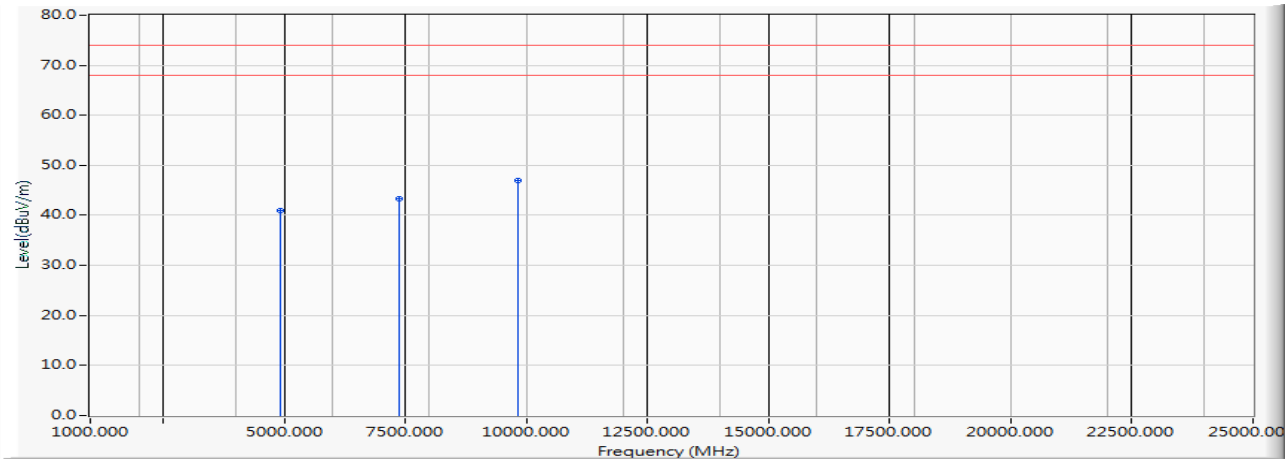

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-14.662	55.700	41.038	-32.962	74.000	PEAK
2		7371.000	-13.701	57.090	43.389	-30.611	74.000	PEAK
3	*	9828.000	-11.591	58.520	46.929	-27.071	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Vertical

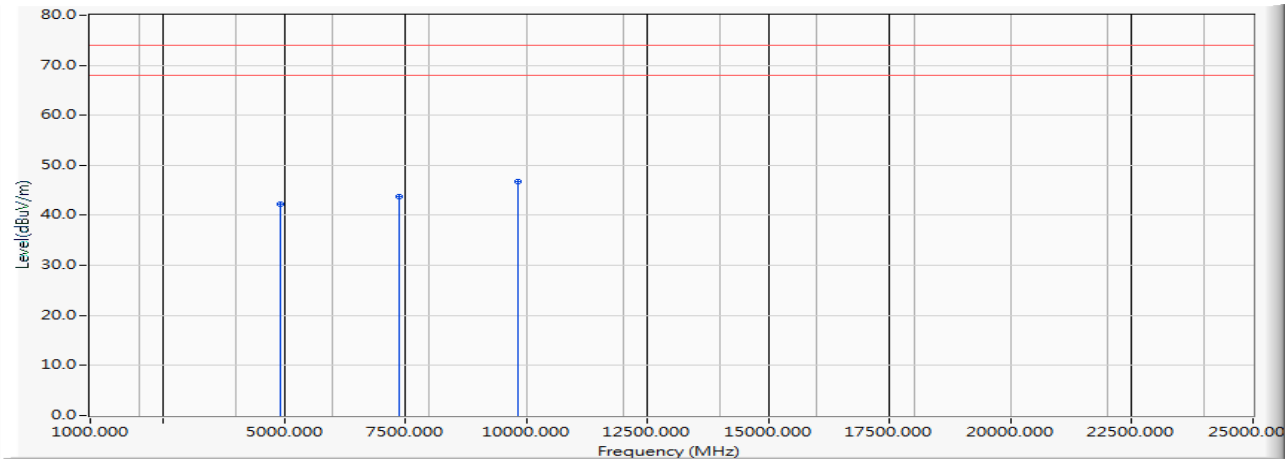


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-14.662	56.970	42.308	-31.692	74.000	PEAK
2		7371.000	-13.701	57.370	43.669	-30.331	74.000	PEAK
3	*	9828.000	-11.591	58.250	46.659	-27.341	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 24 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

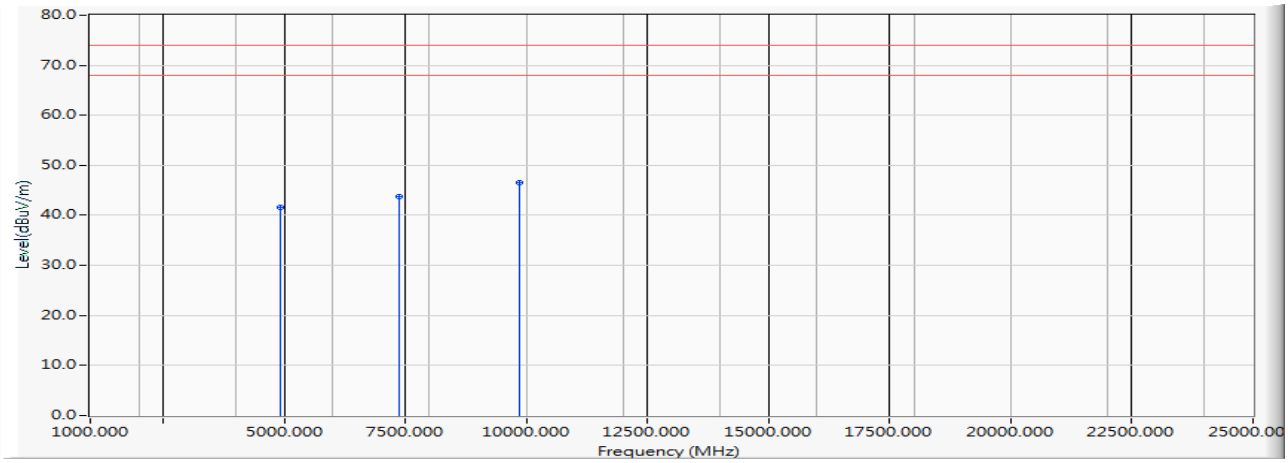


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	56.140	41.599	-32.401	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.540	43.658	-30.342	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	58.420	46.587	-27.413	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Vertical

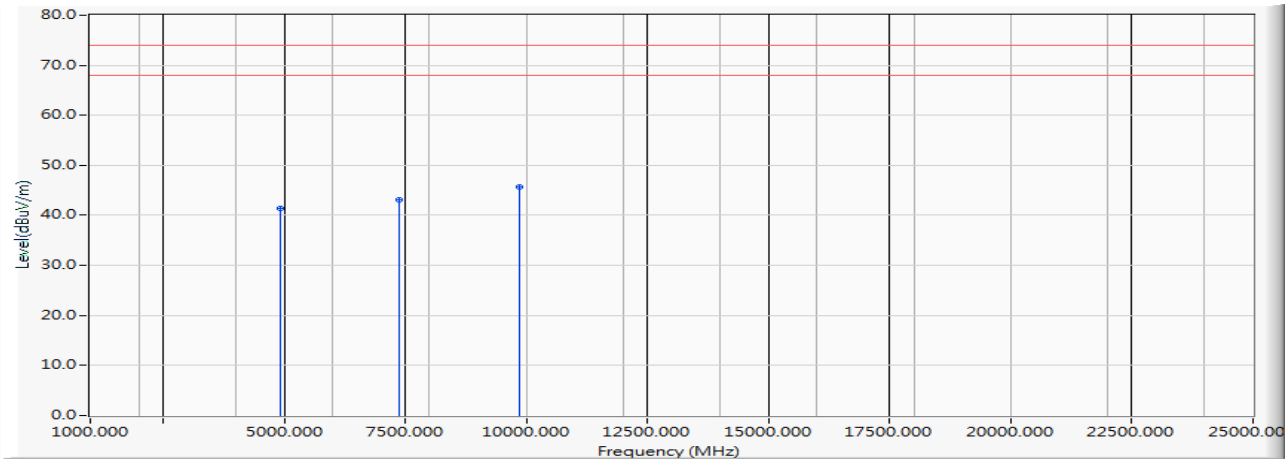


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	56.020	41.479	-32.521	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.040	43.158	-30.842	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	57.530	45.697	-28.303	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

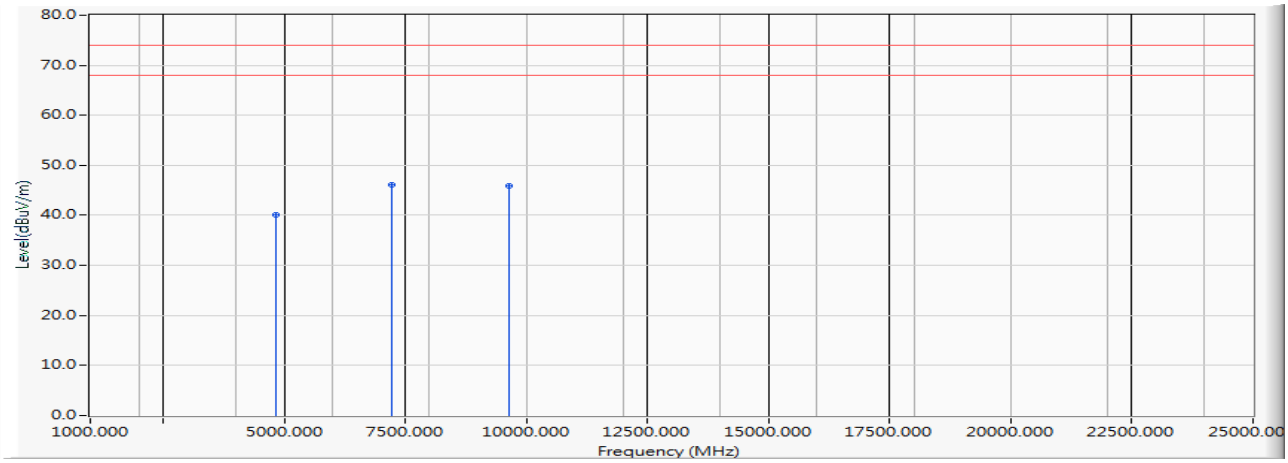

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-15.675	55.850	40.175	-33.825	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-12.465	58.530	46.064	-27.936	74.000	PEAK
3		9648.000	-11.669	57.490	45.822	-28.178	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW　　測 試 項 目 ：不必要的輻射強度


測 試 頻 道 ：CH 01 (2412MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043　　測 試 距 離 ：3 M

檢 測 器 ：峰值　　環 境 溫 度 ：20 ℃

測 試 日 期 ：108 年 06 月 24 日　　環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

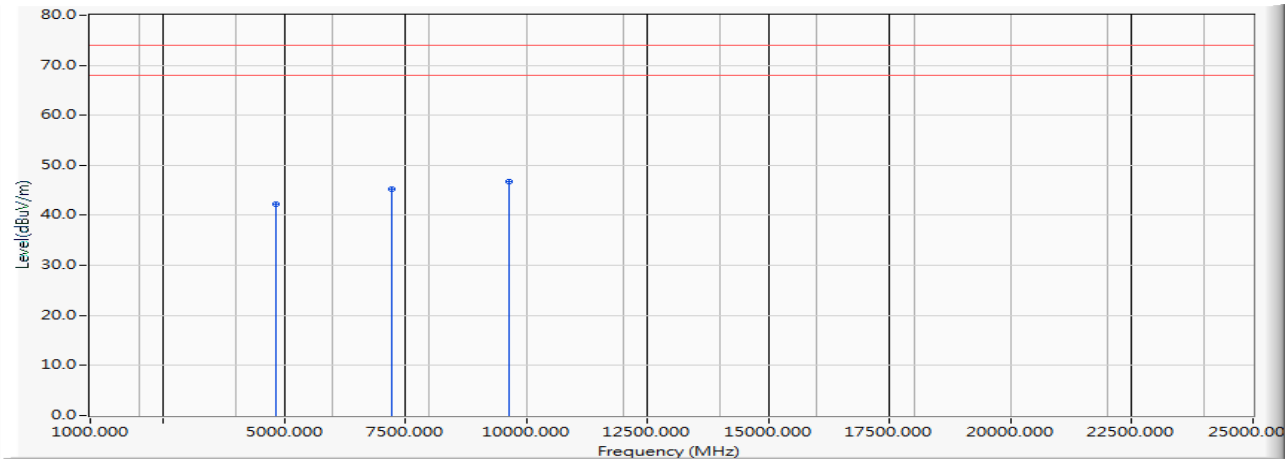

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-15.675	57.910	42.235	-31.765	74.000	PEAK
2		7236.000	-12.465	57.650	45.184	-28.816	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-11.669	58.460	46.792	-27.208	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 06 月 24 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

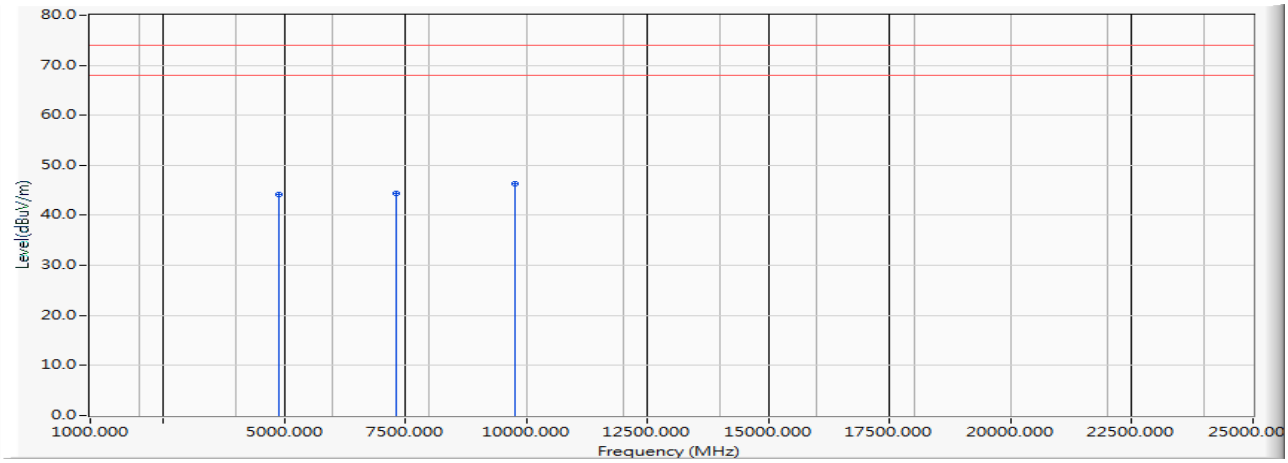

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	59.100	44.091	-29.909	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.600	44.445	-29.555	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	57.310	46.346	-27.654	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 24 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

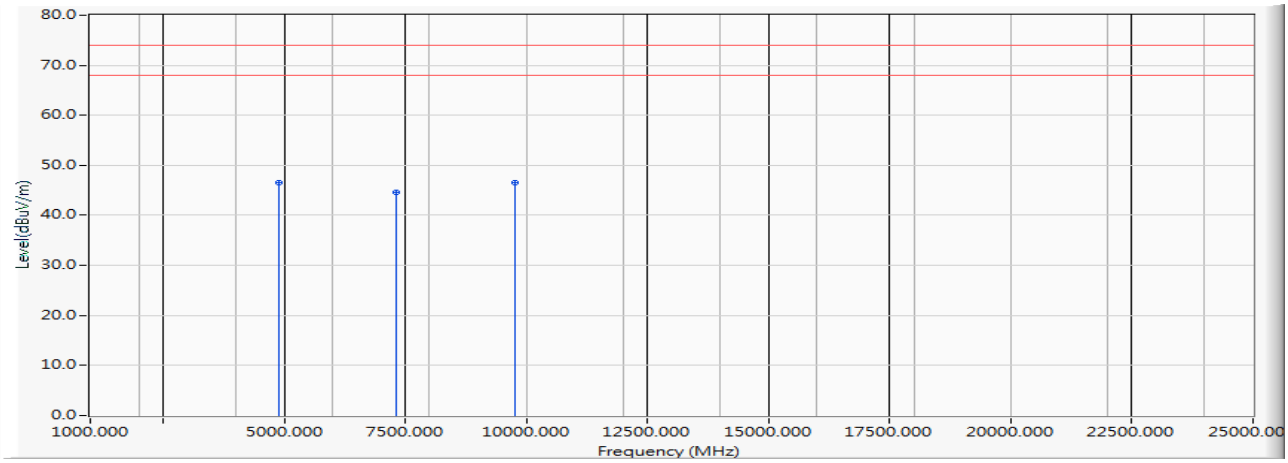


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	61.510	46.501	-27.499	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.660	44.505	-29.495	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	57.540	46.576	-27.424	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

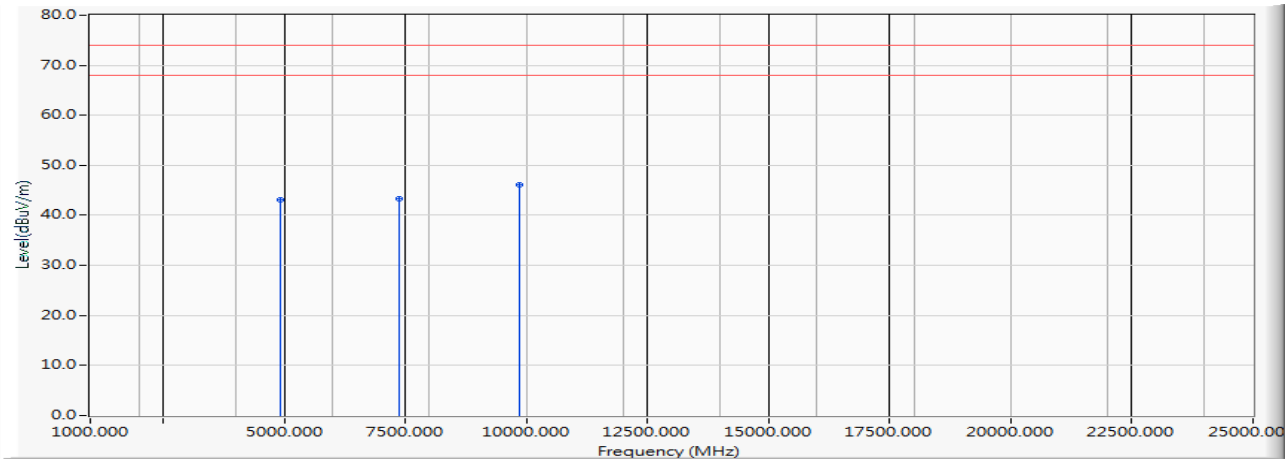

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	57.560	43.019	-30.981	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.300	43.418	-30.582	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	57.950	46.117	-27.883	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Vertical

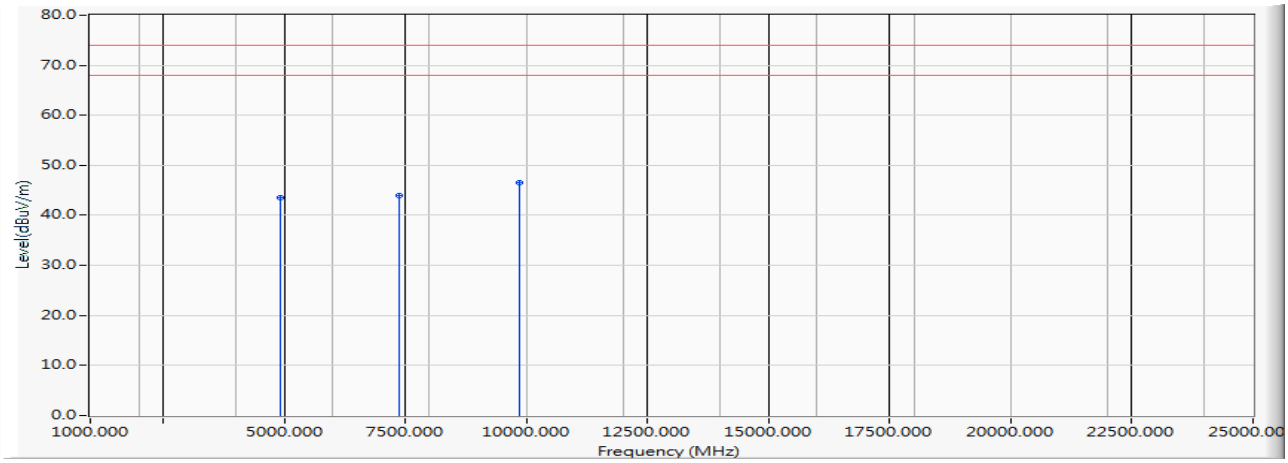

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	58.030	43.489	-30.511	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.770	43.888	-30.112	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	58.380	46.547	-27.453	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 24 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

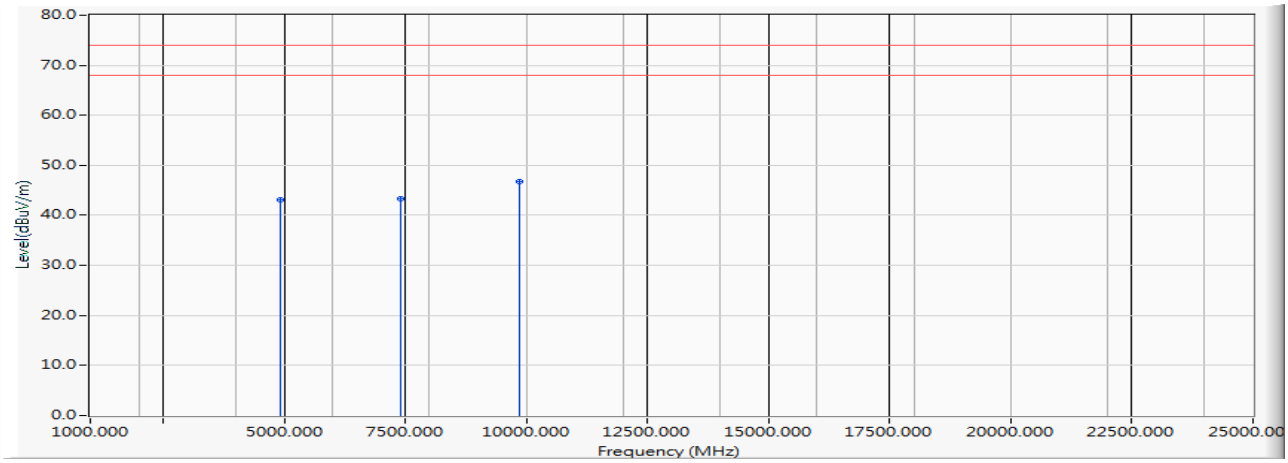

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-14.420	57.440	43.020	-30.980	74.000	PEAK
2		7401.000	-14.043	57.300	43.257	-30.743	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-12.076	58.810	46.734	-27.266	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 頻 道 ：CH 12 (2467MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 06 月 24 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

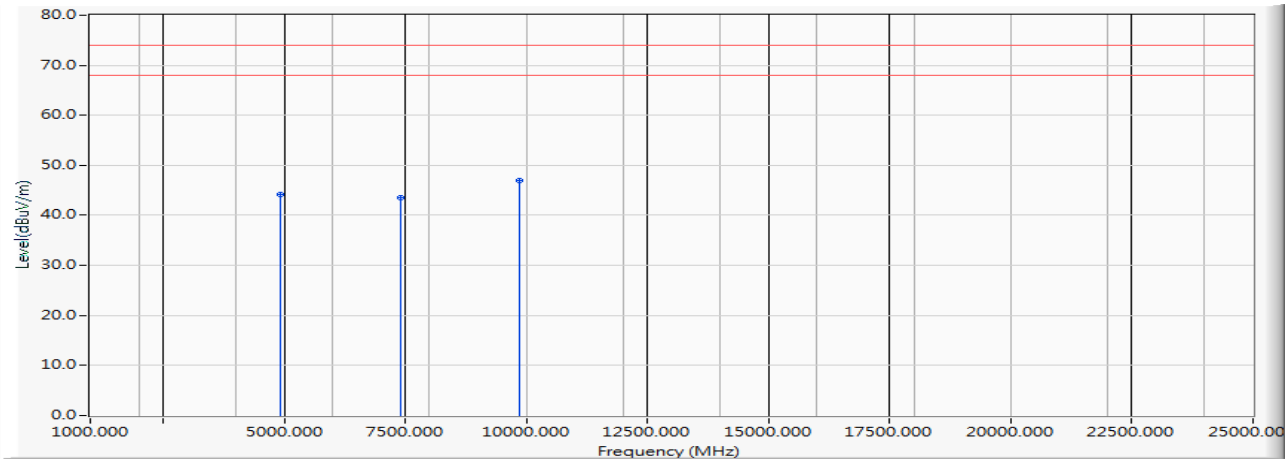

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-14.420	58.550	44.130	-29.870	74.000	PEAK
2		7401.000	-14.043	57.640	43.597	-30.403	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-12.076	58.950	46.874	-27.126	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 頻 道 ：CH 13 (2472MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 06 月 24 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

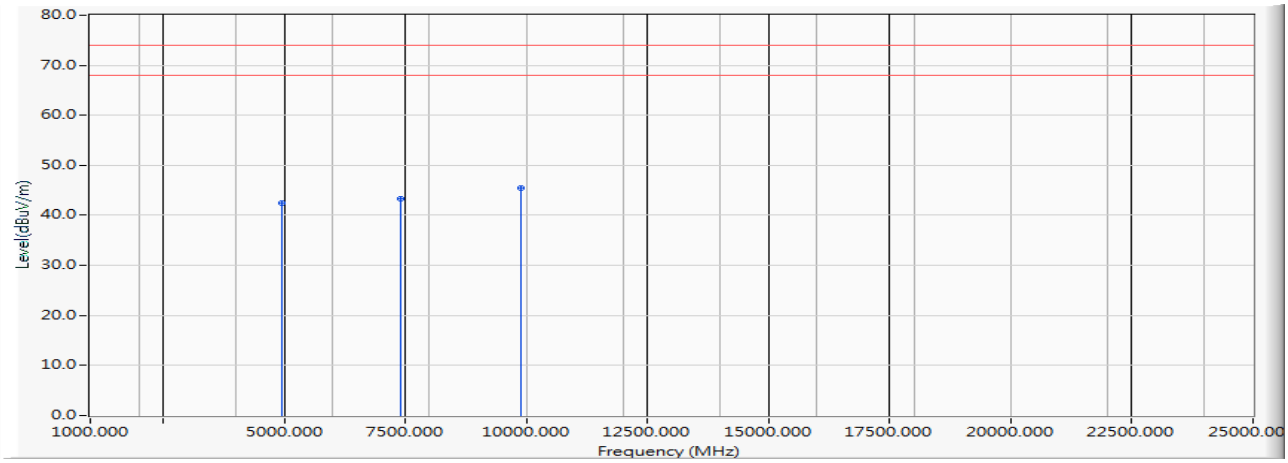

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-14.299	56.800	42.501	-31.499	74.000	PEAK
2		7416.000	-14.180	57.530	43.350	-30.650	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-12.317	57.790	45.473	-28.527	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 頻 道 ：CH 13 (2472MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 06 月 24 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

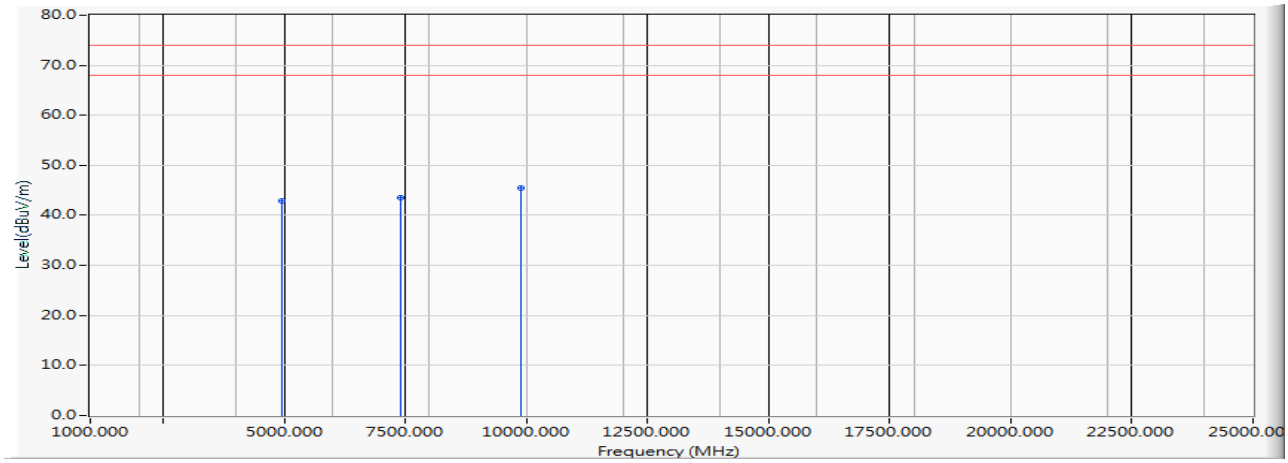

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-14.299	57.210	42.911	-31.089	74.000	PEAK
2		7416.000	-14.180	57.820	43.640	-30.360	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-12.317	57.780	45.463	-28.537	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Horizontal

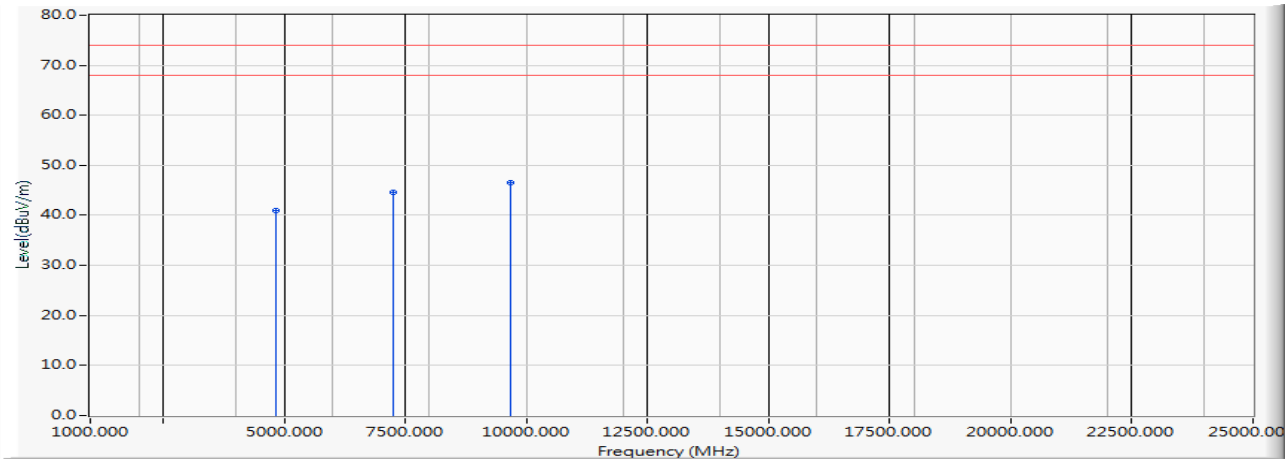

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-15.452	56.410	40.958	-33.042	74.000	PEAK
2		7266.000	-12.534	57.070	44.536	-29.464	74.000	PEAK
3	*	9688.000	-11.387	57.850	46.463	-27.537	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Vertical

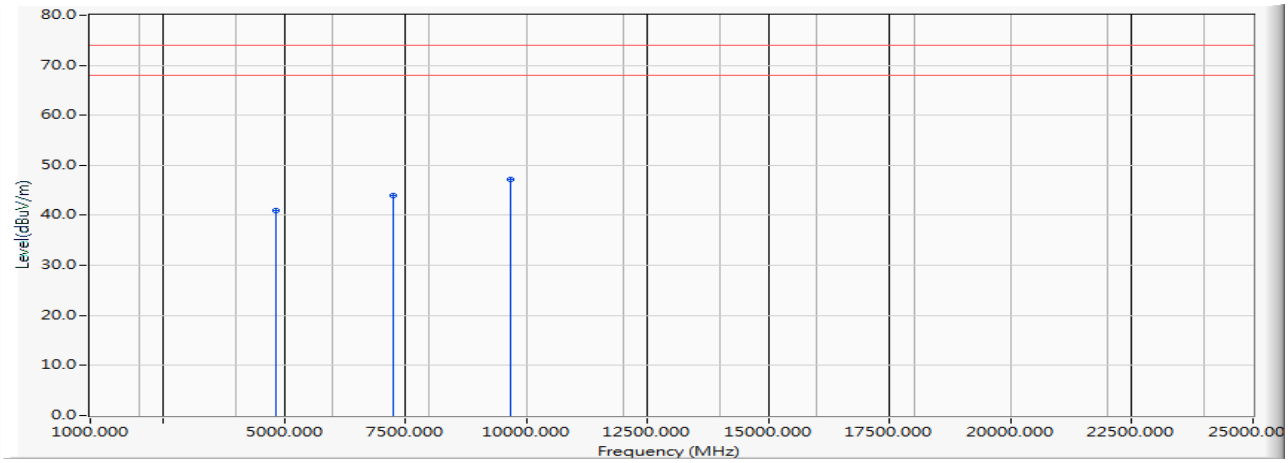

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-15.452	56.320	40.868	-33.132	74.000	PEAK
2		7266.000	-12.534	56.590	44.056	-29.944	74.000	PEAK
3	*	9688.000	-11.387	58.600	47.213	-26.787	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Horizontal

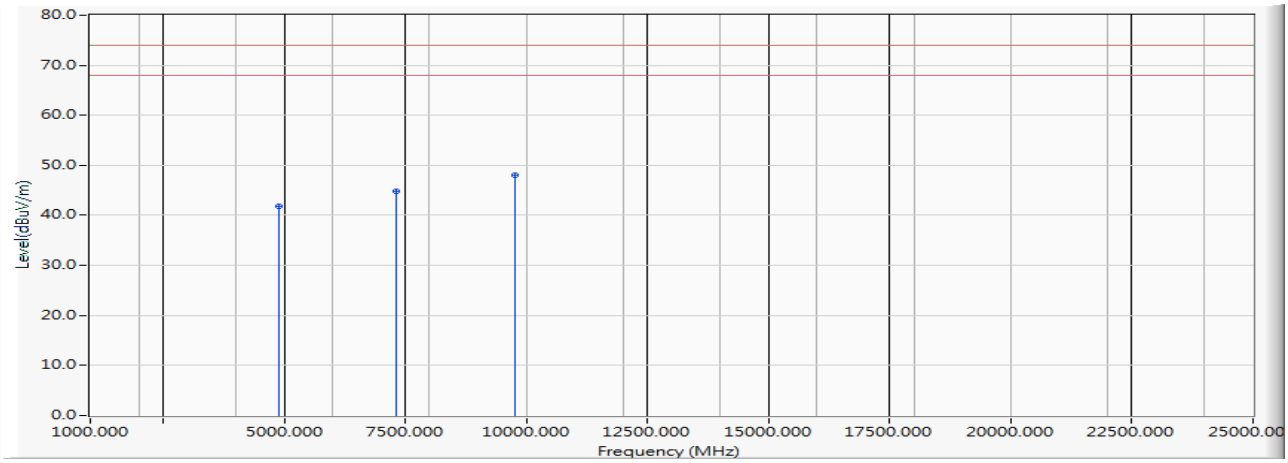

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	56.750	41.741	-32.259	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.930	44.775	-29.225	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	58.900	47.936	-26.064	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Vertical

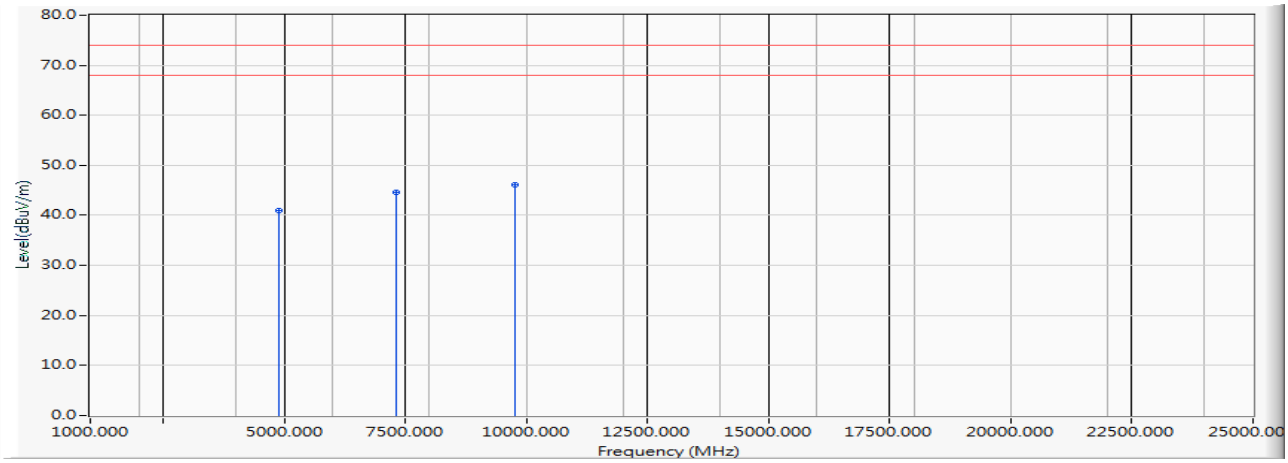


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-15.008	56.010	41.001	-32.999	74.000	PEAK
2		7326.000	-13.155	57.660	44.505	-29.495	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-10.964	57.020	46.056	-27.944	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)
測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日
環境濕度：48 %

Horizontal

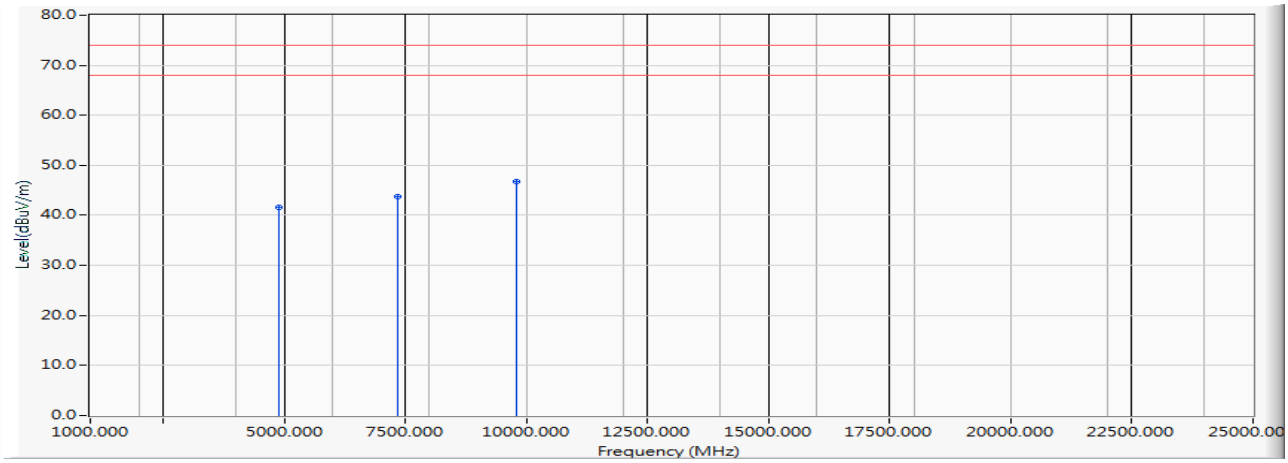

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-14.781	56.450	41.670	-32.330	74.000	PEAK
2		7356.000	-13.519	57.310	43.791	-30.209	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-11.348	58.040	46.692	-27.308	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Vertical

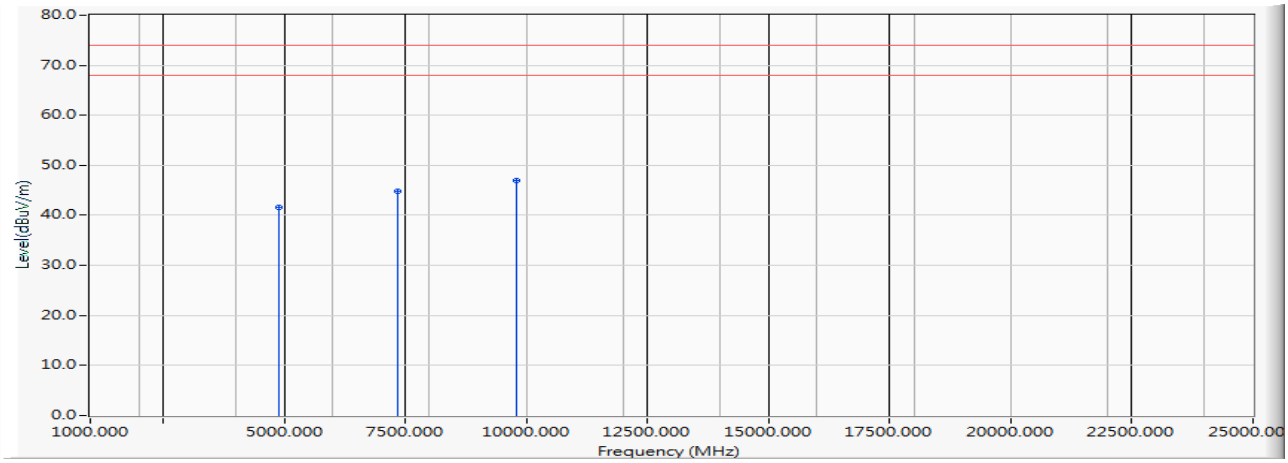


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-14.781	56.350	41.570	-32.430	74.000	PEAK
2		7356.000	-13.519	58.290	44.771	-29.229	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-11.348	58.310	46.962	-27.038	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 24 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

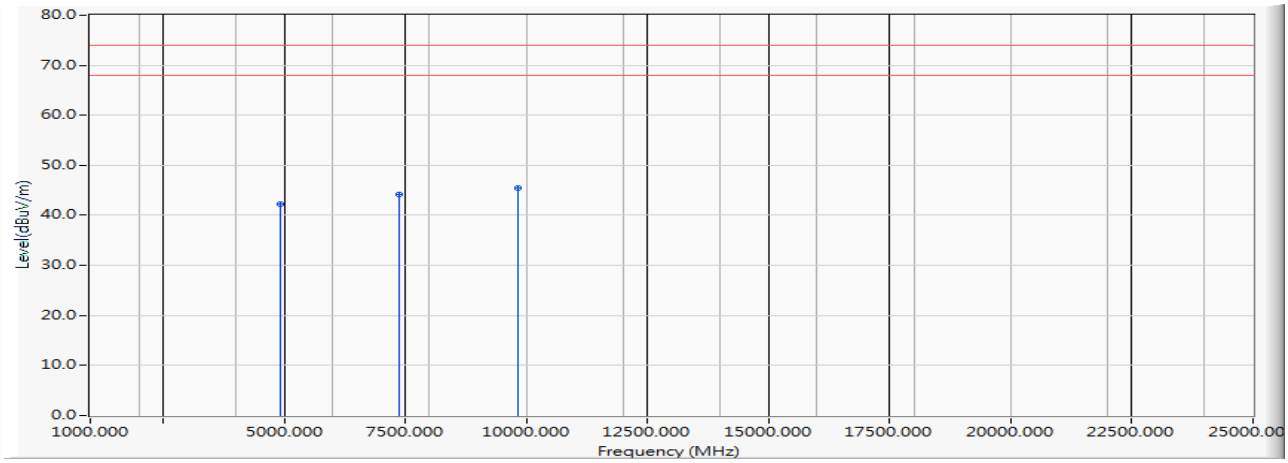

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-14.662	56.980	42.318	-31.682	74.000	PEAK
2		7371.000	-13.701	57.950	44.249	-29.751	74.000	PEAK
3	*	9828.000	-11.591	57.040	45.449	-28.551	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Vertical

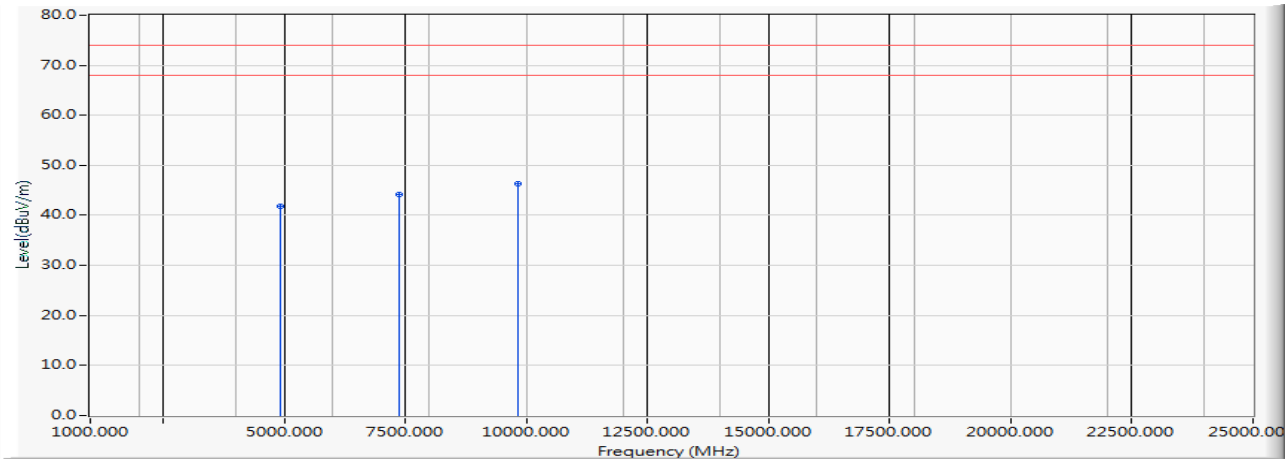


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-14.662	56.450	41.788	-32.212	74.000	PEAK
2		7371.000	-13.701	57.850	44.149	-29.851	74.000	PEAK
3	*	9828.000	-11.591	57.930	46.339	-27.661	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 24 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

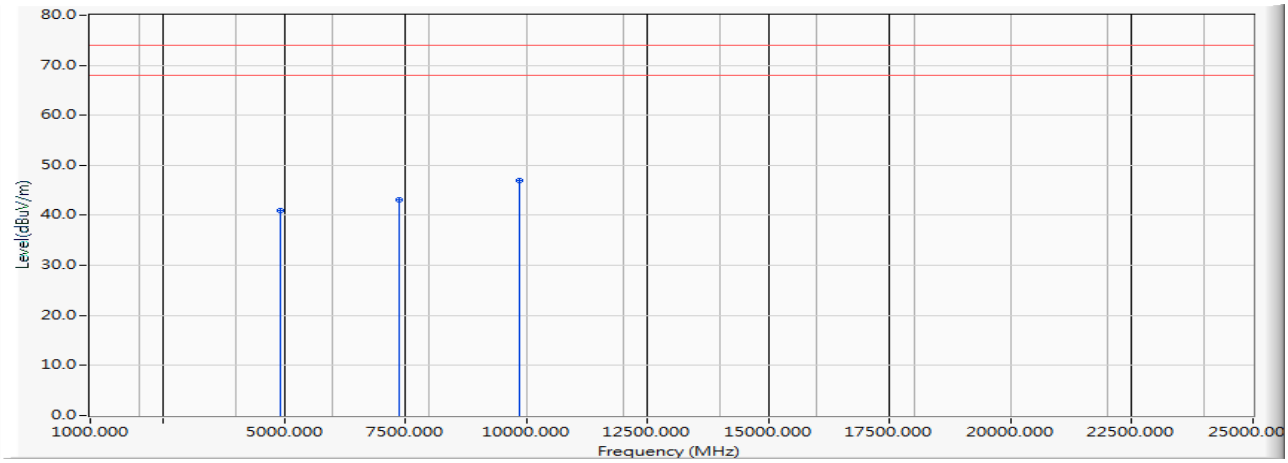

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	55.600	41.059	-32.941	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	56.980	43.098	-30.902	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	58.760	46.927	-27.073	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 24 日	環境濕度：48 %

Vertical

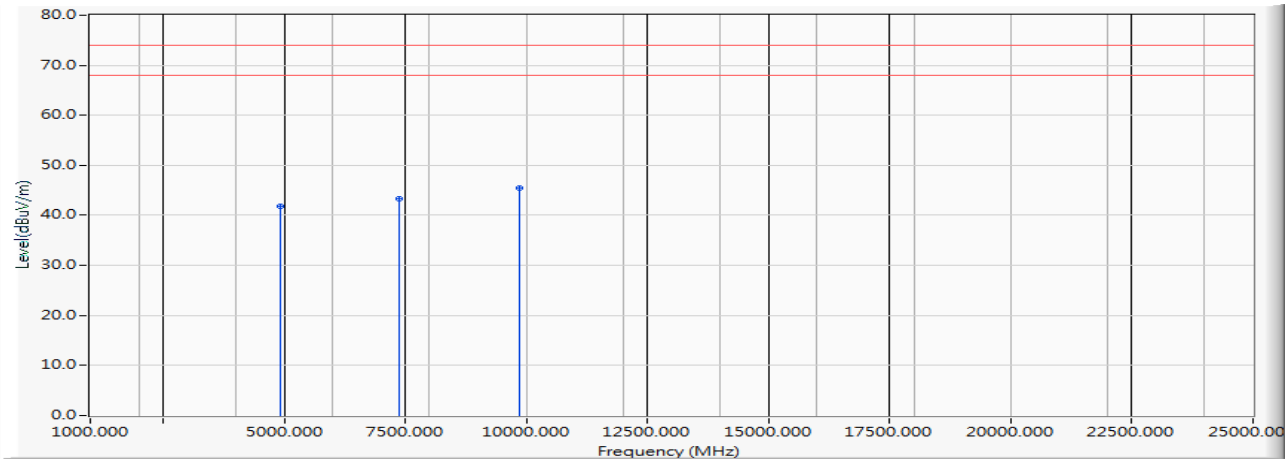


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-14.541	56.420	41.879	-32.121	74.000	PEAK
2		7386.000	-13.881	57.310	43.428	-30.572	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-11.833	57.360	45.527	-28.473	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043
測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值
環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 17 日
環境濕度：48 %

Horizontal

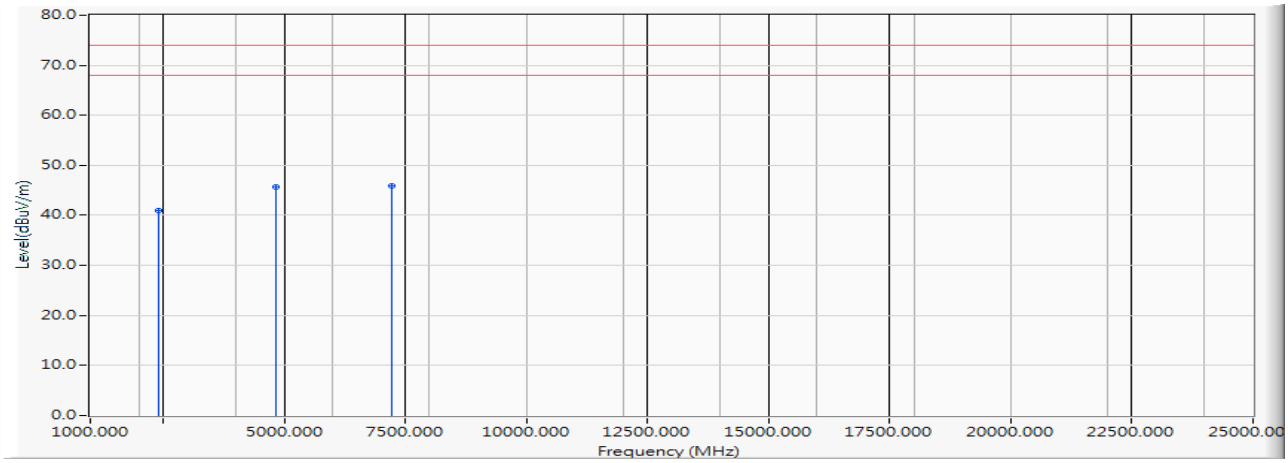


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2412.000	-19.688	60.584	40.896	-33.104	74.000	PEAK
2		4824.000	-15.675	61.357	45.682	-28.318	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-12.465	58.362	45.896	-28.104	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Vertical

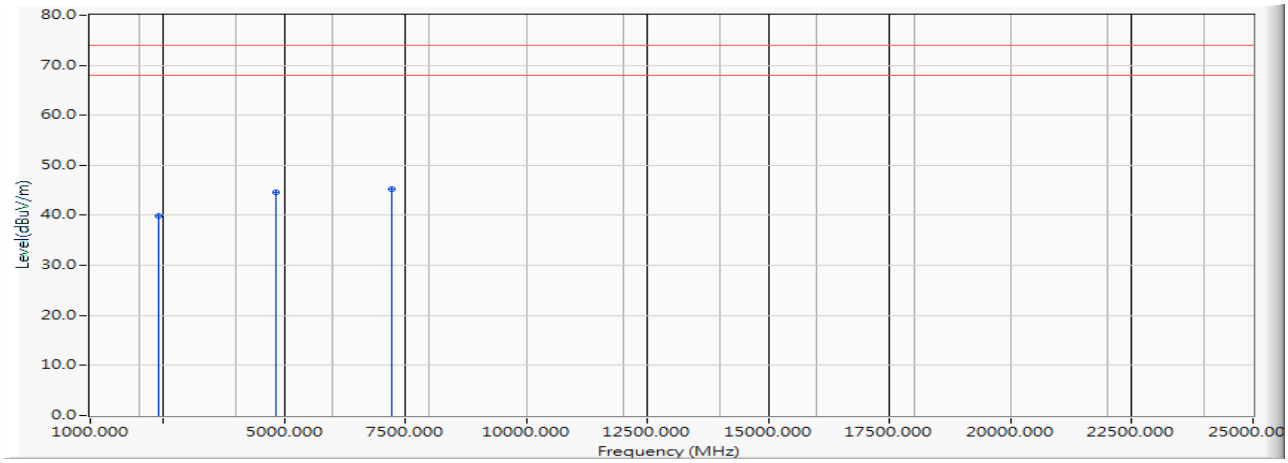


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2412.000	-19.688	59.574	39.886	-34.114	74.000	PEAK
2		4824.000	-15.675	60.362	44.687	-29.313	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-12.465	57.629	45.163	-28.837	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

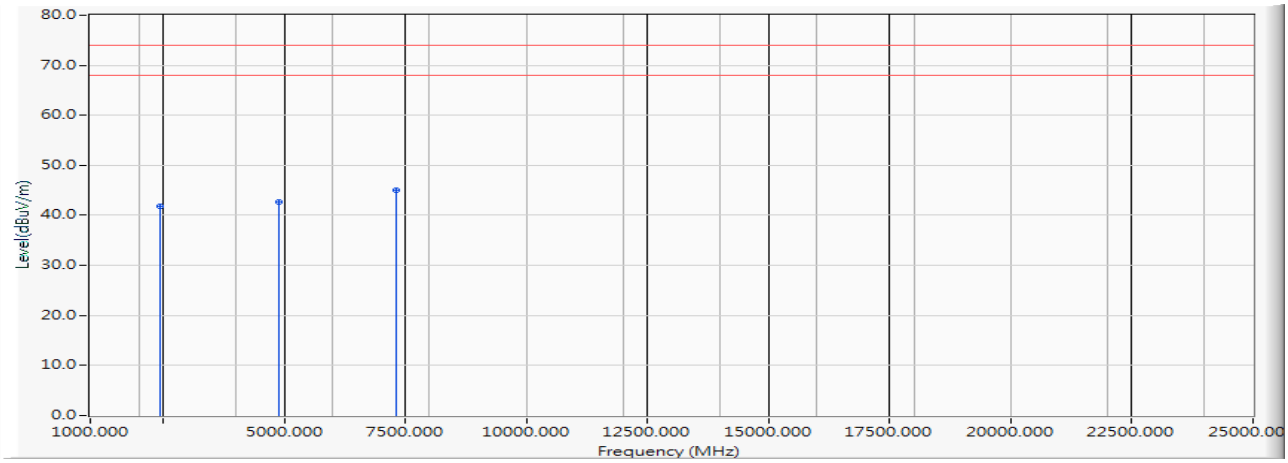


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-19.601	61.419	41.818	-32.182	74.000	PEAK
2		4884.000	-15.008	57.698	42.689	-31.311	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-13.155	58.117	44.962	-29.038	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043 測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Vertical

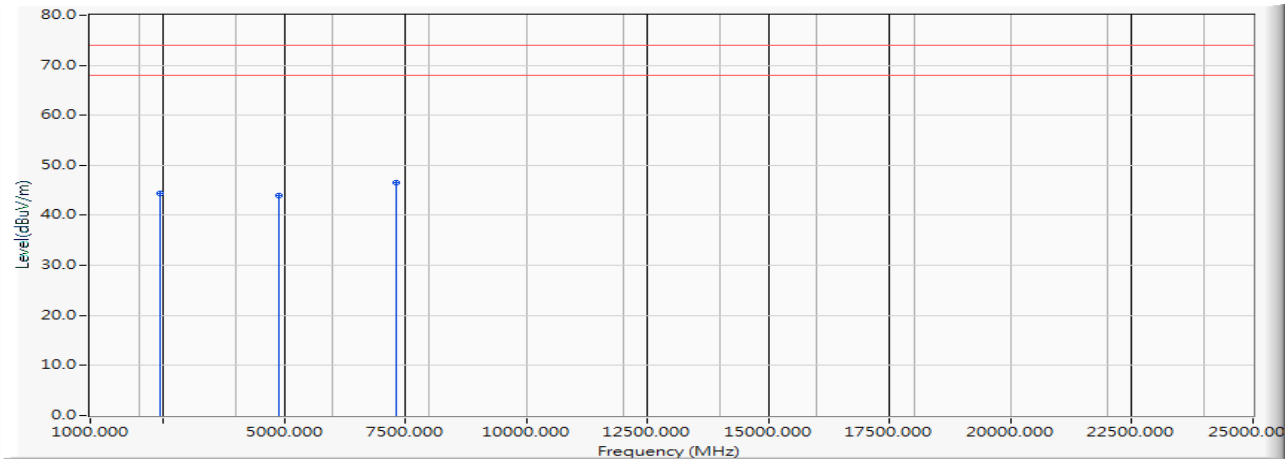


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-19.601	63.953	44.352	-29.648	74.000	PEAK
2		4884.000	-15.008	59.005	43.996	-30.004	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-13.155	59.736	46.581	-27.419	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

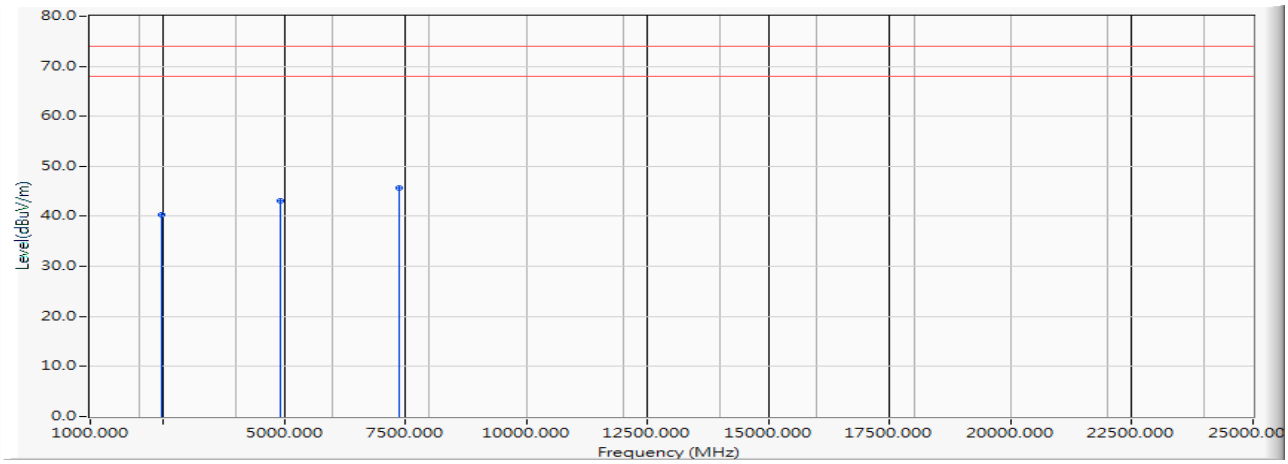


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-19.543	59.897	40.354	-33.646	74.000	PEAK
2		4924.000	-14.541	57.697	43.156	-30.844	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-13.881	59.663	45.781	-28.219	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Vertical

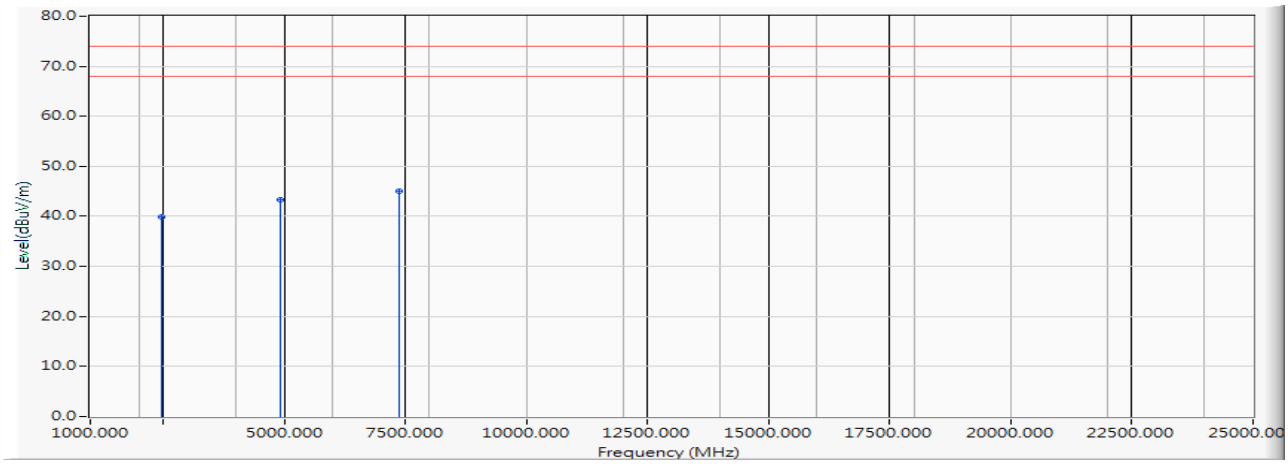


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-19.543	59.412	39.869	-34.131	74.000	PEAK
2		4924.000	-14.541	57.860	43.319	-30.681	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-13.881	59.011	45.129	-28.871	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

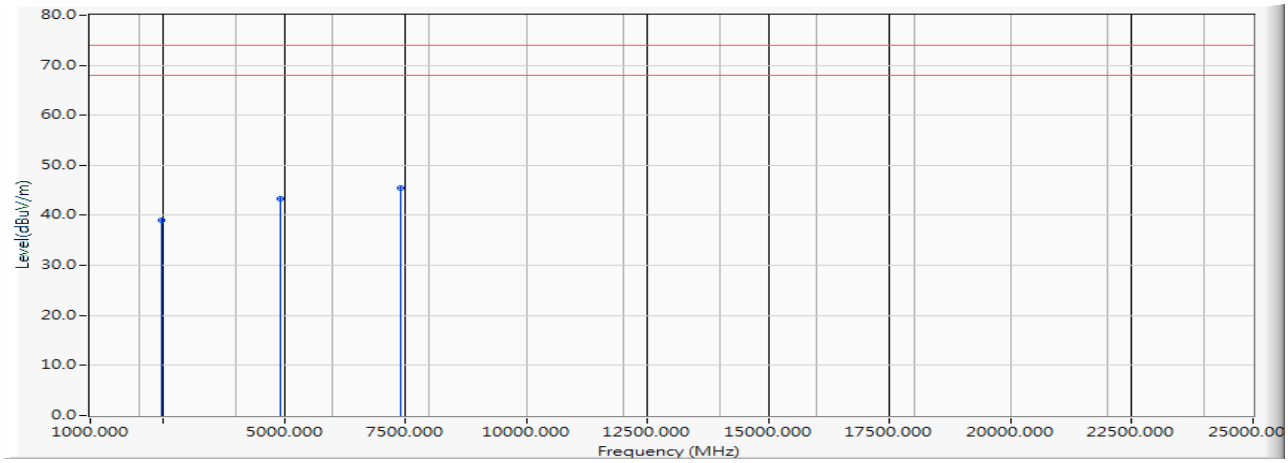

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2467.000	-19.528	58.644	39.116	-34.884	74.000	PEAK
2		4934.000	-14.420	57.685	43.265	-30.735	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-14.043	59.539	45.496	-28.504	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)	測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Vertical

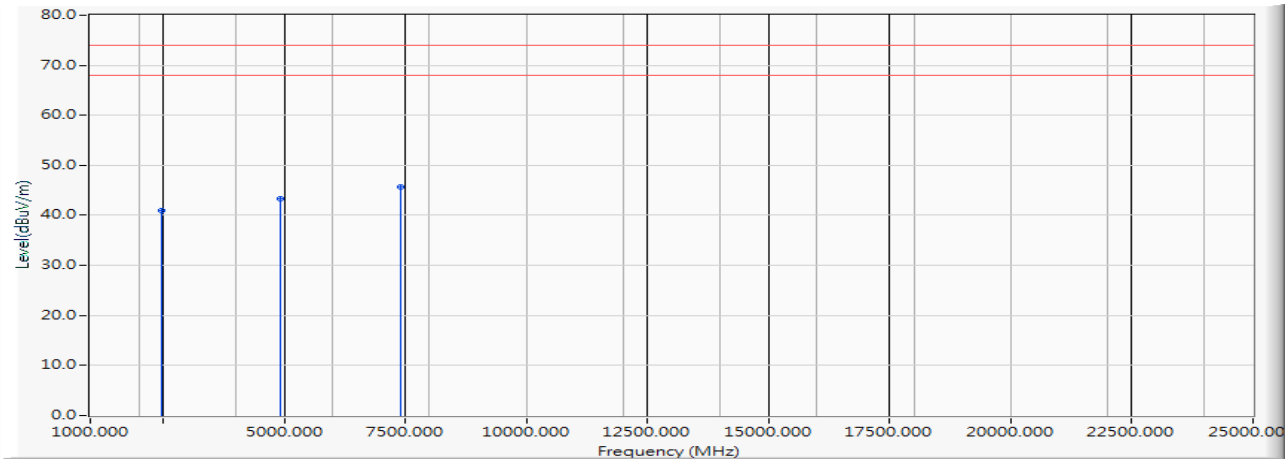


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2467.000	-19.528	60.423	40.895	-33.105	74.000	PEAK
2		4934.000	-14.420	57.736	43.316	-30.684	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-14.043	59.712	45.669	-28.331	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

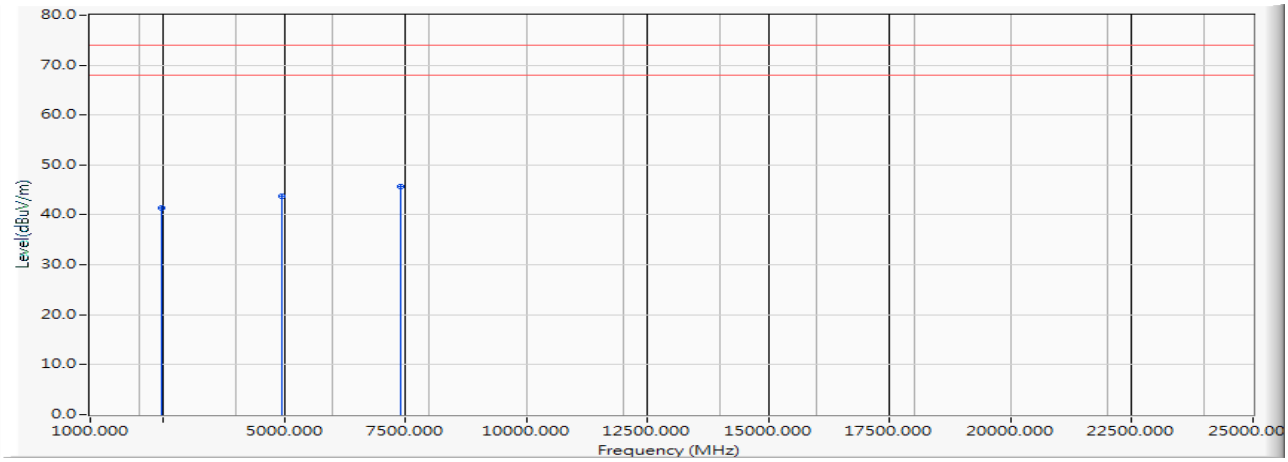

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2472.000	-19.514	60.835	41.321	-32.679	74.000	PEAK
2		4944.000	-14.299	57.995	43.696	-30.304	74.000	PEAK
3	*	7416.000	-14.180	59.861	45.681	-28.319	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)	測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Vertical

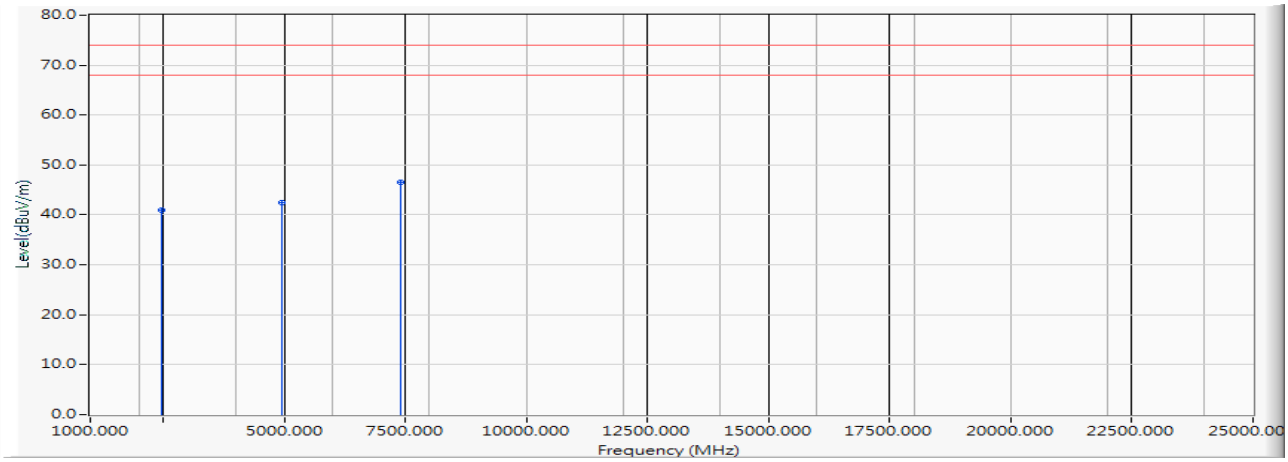

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2472.000	-19.514	60.512	40.998	-33.002	74.000	PEAK
2		4944.000	-14.299	56.764	42.465	-31.535	74.000	PEAK
3	*	7416.000	-14.180	60.798	46.618	-27.382	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 03 (2422MHz)	測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Horizontal

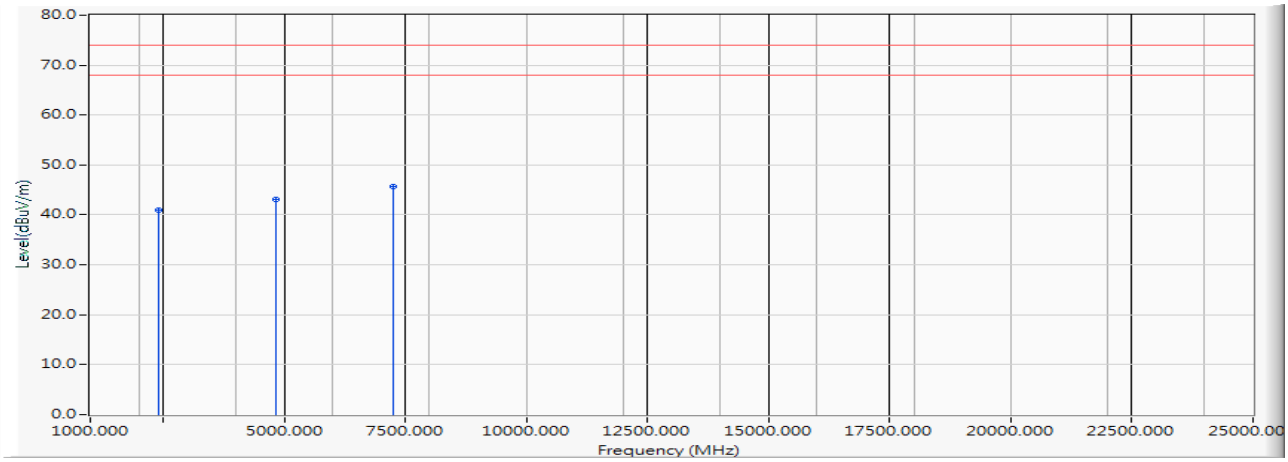

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2422.000	-19.658	60.534	40.875	-33.125	74.000	PEAK
2		4844.000	-15.452	58.554	43.102	-30.898	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-12.534	58.320	45.786	-28.214	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 03 (2422MHz)	測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Vertical

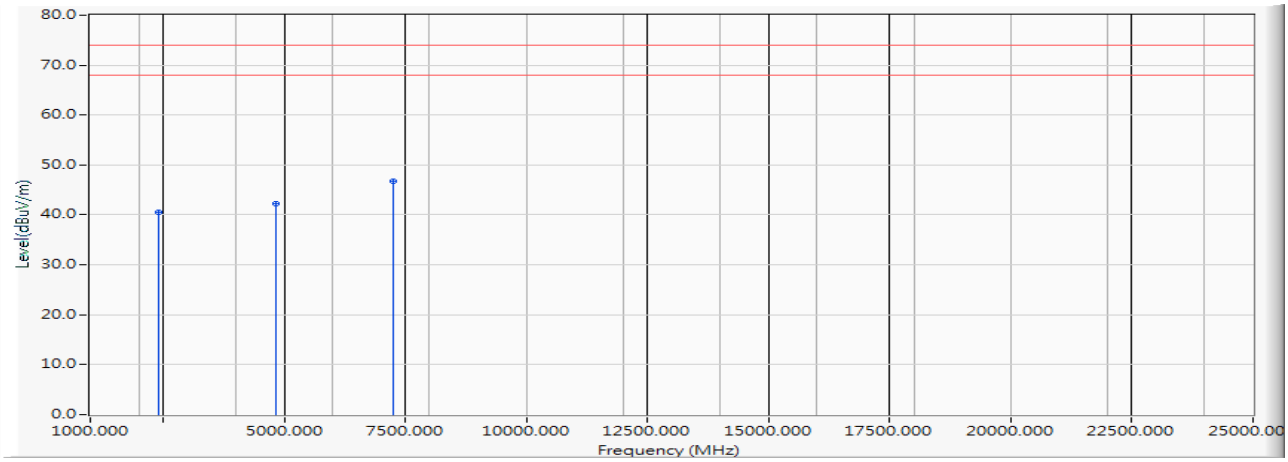

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2422.000	-19.658	60.261	40.602	-33.398	74.000	PEAK
2		4844.000	-15.452	57.781	42.329	-31.671	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-12.534	59.319	46.785	-27.215	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度


測 試 頻 道 ：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)

量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M

檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃

測 試 日 期 ：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

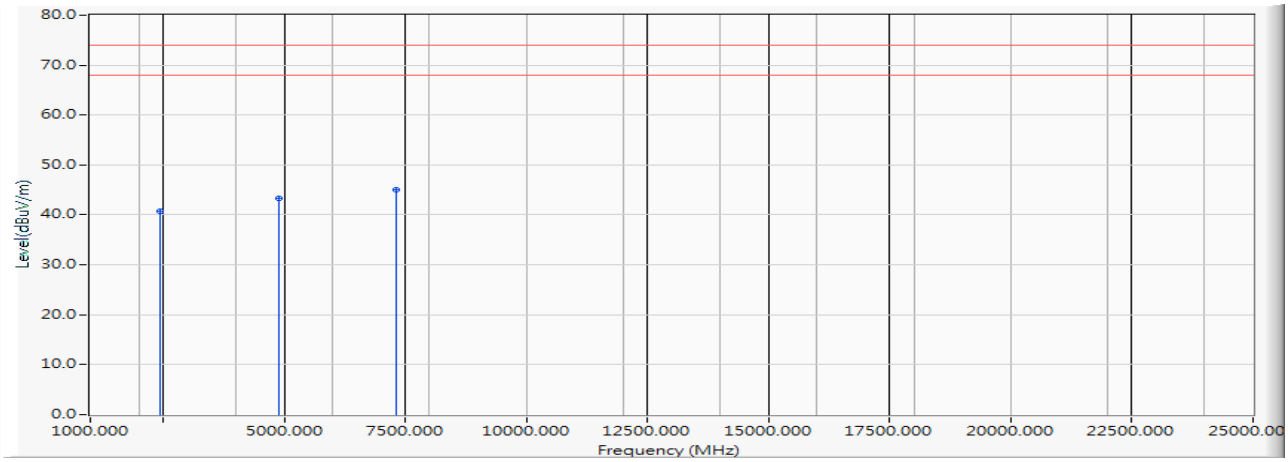

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-19.601	60.426	40.825	-33.175	74.000	PEAK
2		4884.000	-15.008	58.363	43.354	-30.646	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-13.155	58.174	45.019	-28.981	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Vertical

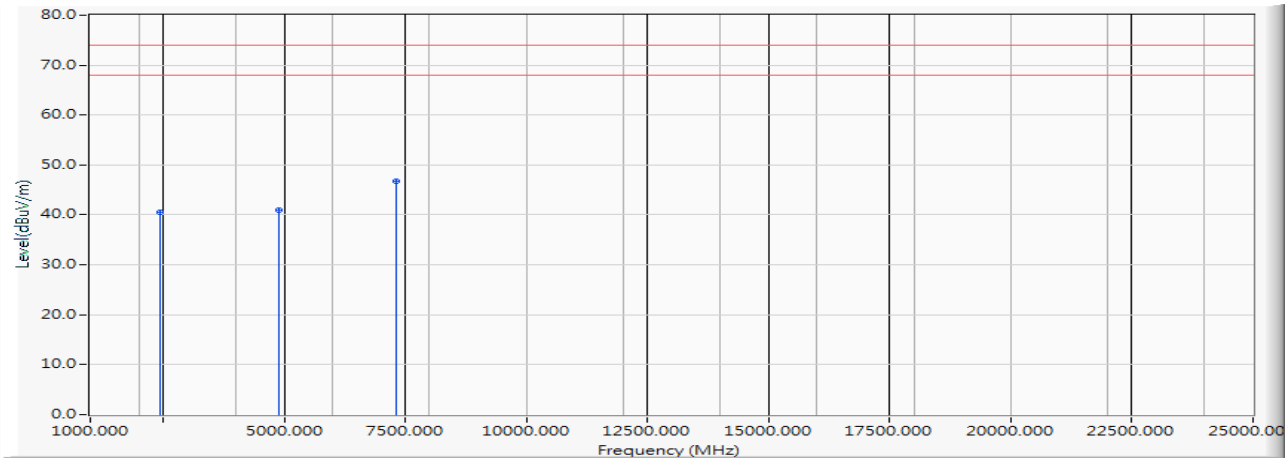

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-19.601	60.087	40.486	-33.514	74.000	PEAK
2		4884.000	-15.008	56.025	41.016	-32.984	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-13.155	59.844	46.689	-27.311	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Horizontal

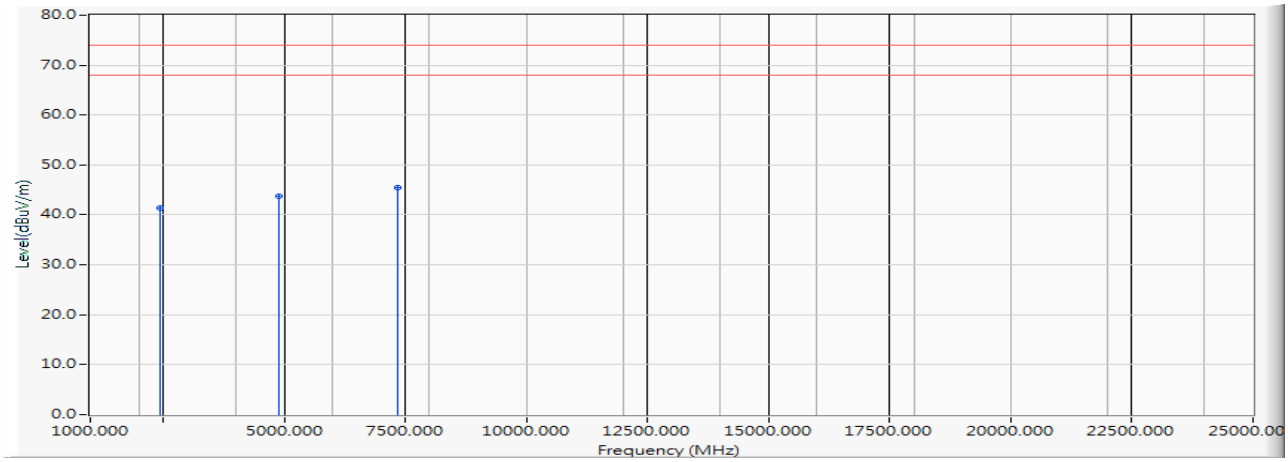

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2452.000	-19.572	60.911	41.339	-32.661	74.000	PEAK
2		4904.000	-14.781	58.461	43.681	-30.319	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-13.519	59.018	45.499	-28.501	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Vertical

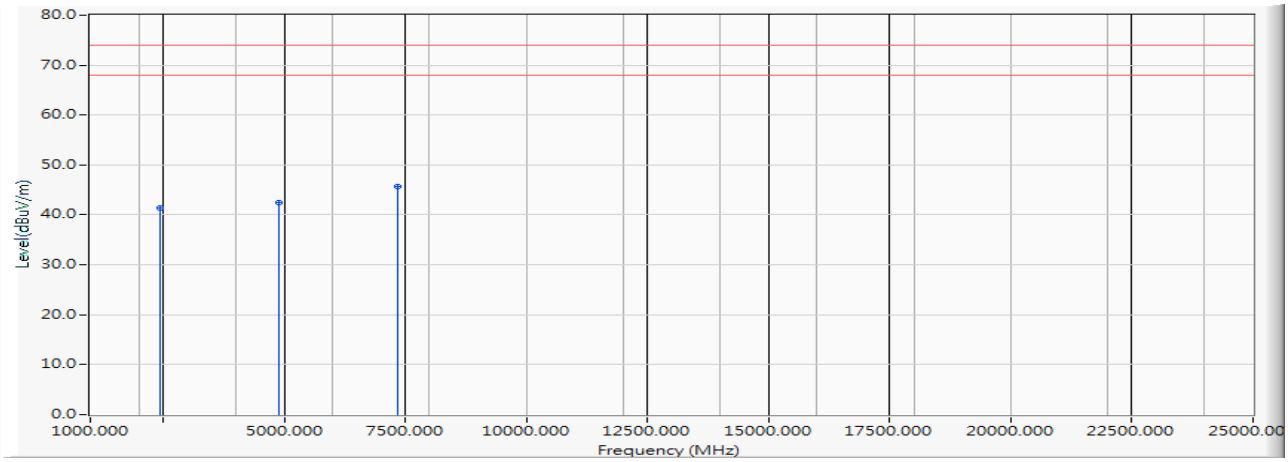


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2452.000	-19.572	61.054	41.482	-32.518	74.000	PEAK
2		4904.000	-14.781	57.156	42.376	-31.624	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-13.519	59.188	45.669	-28.331	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

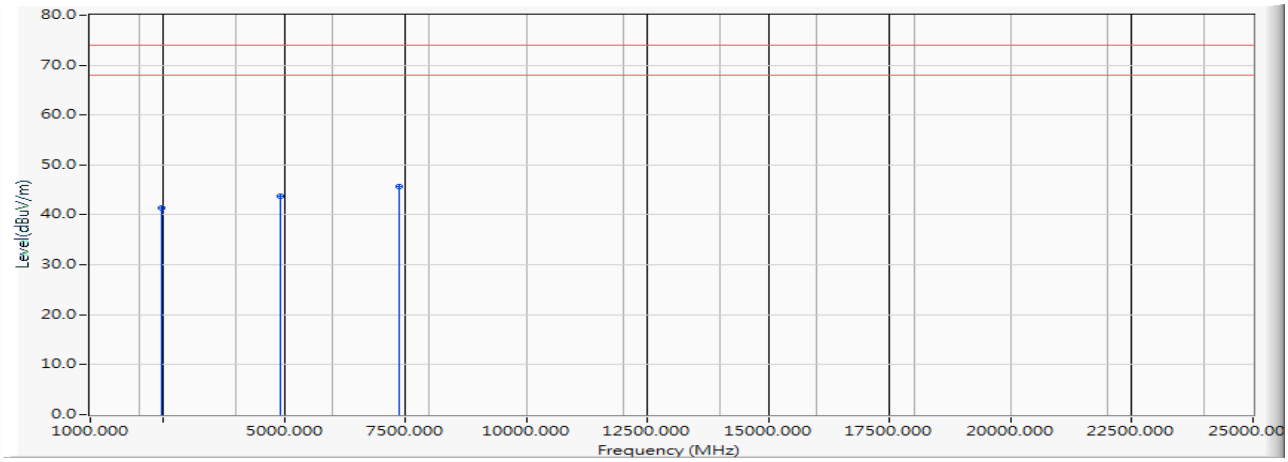

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2457.000	-19.558	61.039	41.482	-32.518	74.000	PEAK
2		4914.000	-14.662	58.449	43.787	-30.213	74.000	PEAK
3	*	7371.000	-13.701	59.383	45.682	-28.318	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Vertical

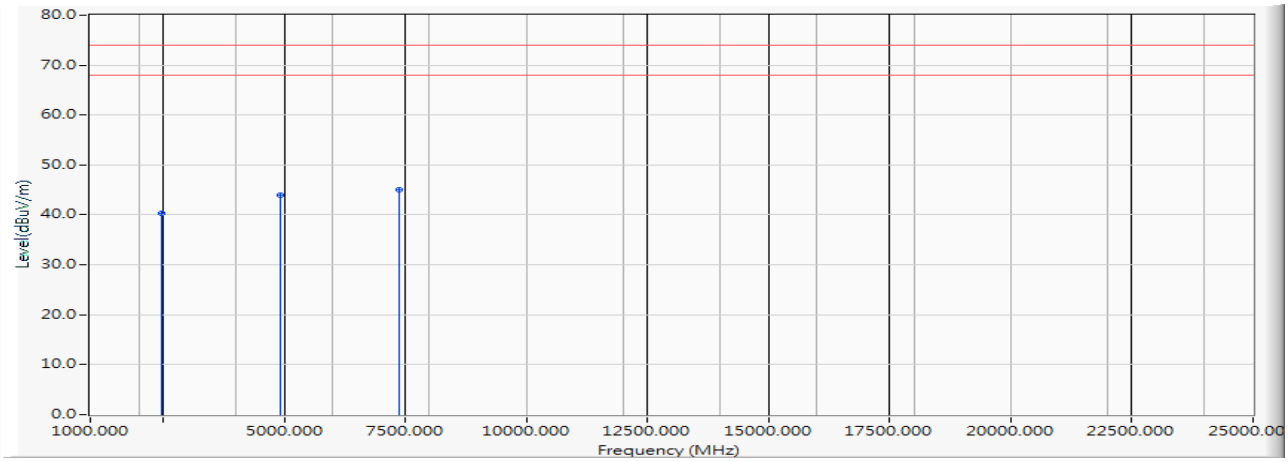

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2457.000	-19.558	59.793	40.236	-33.764	74.000	PEAK
2		4914.000	-14.662	58.547	43.885	-30.115	74.000	PEAK
3	*	7371.000	-13.701	58.720	45.019	-28.981	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Horizontal

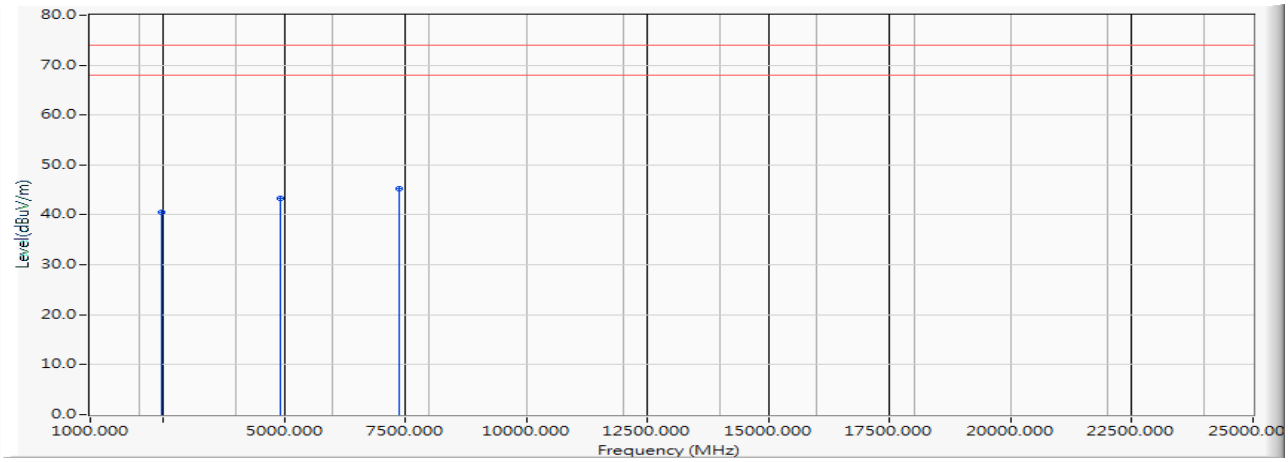

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-19.543	60.124	40.581	-33.419	74.000	PEAK
2		4924.000	-14.541	57.782	43.241	-30.759	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-13.881	59.077	45.195	-28.805	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Vertical

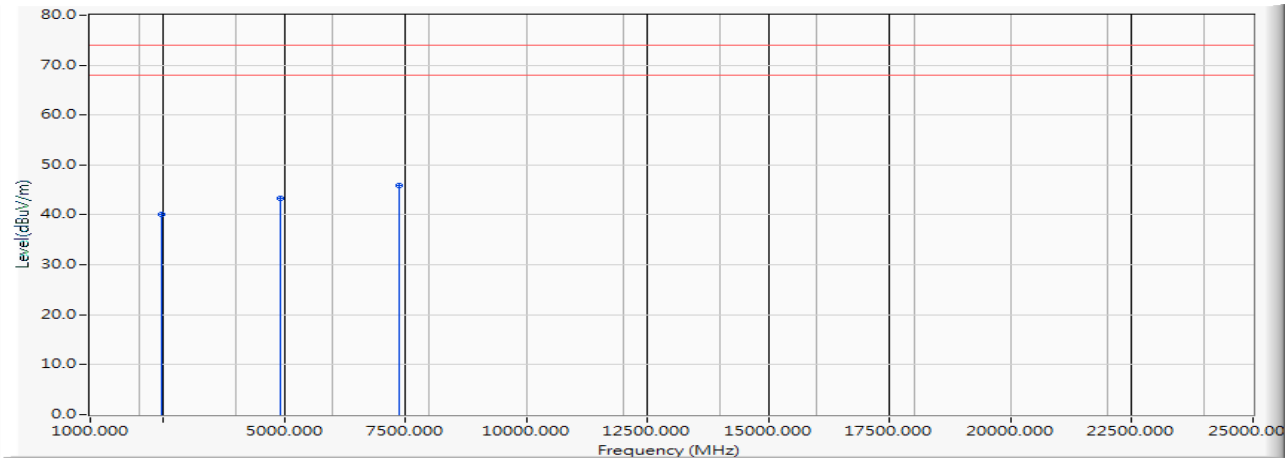

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-19.543	59.667	40.124	-33.876	74.000	PEAK
2		4924.000	-14.541	57.906	43.365	-30.635	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-13.881	59.751	45.869	-28.131	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz)	測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Horizontal

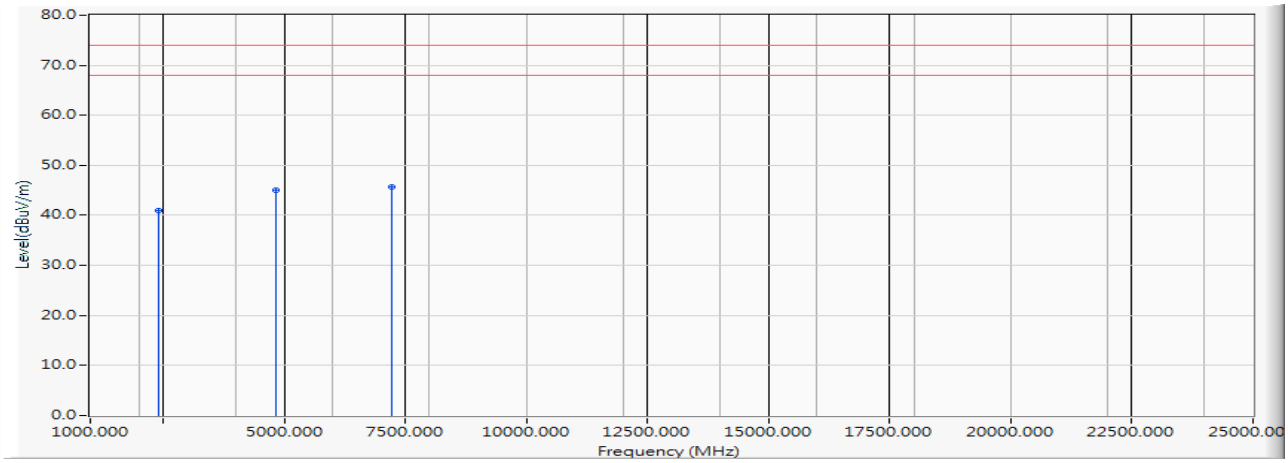

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2412.000	-19.688	60.577	40.889	-33.111	74.000	PEAK
2		4824.000	-15.675	60.802	45.127	-28.873	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-12.465	58.152	45.686	-28.314	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 01 (2412MHz)	測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Vertical

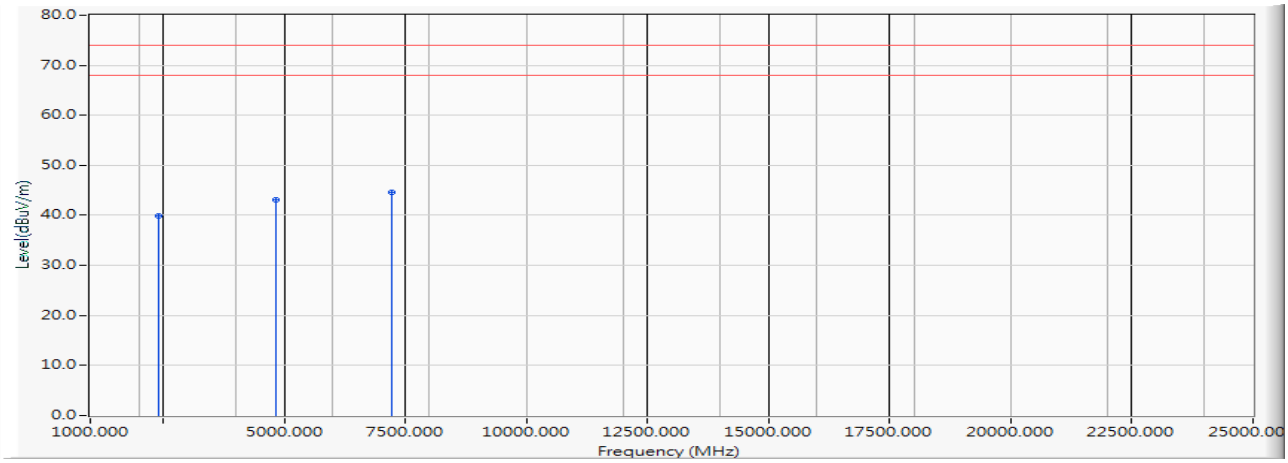


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2412.000	-19.688	59.583	39.895	-34.105	74.000	PEAK
2		4824.000	-15.675	58.791	43.116	-30.884	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-12.465	57.122	44.656	-29.344	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

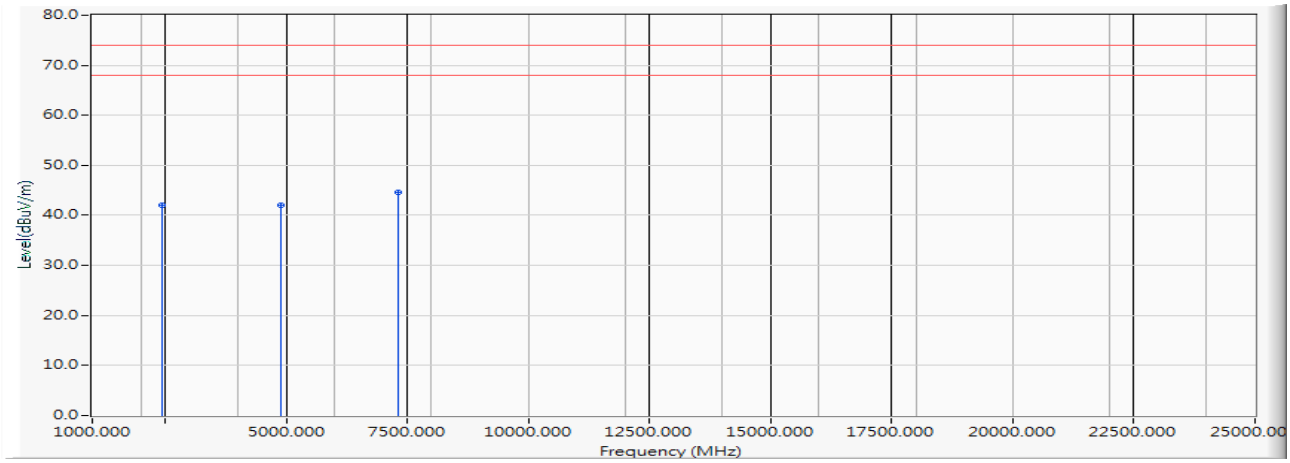


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-19.601	61.686	42.085	-31.915	74.000	PEAK
2		4884.000	-15.008	57.118	42.109	-31.891	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-13.155	57.724	44.569	-29.431	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Vertical

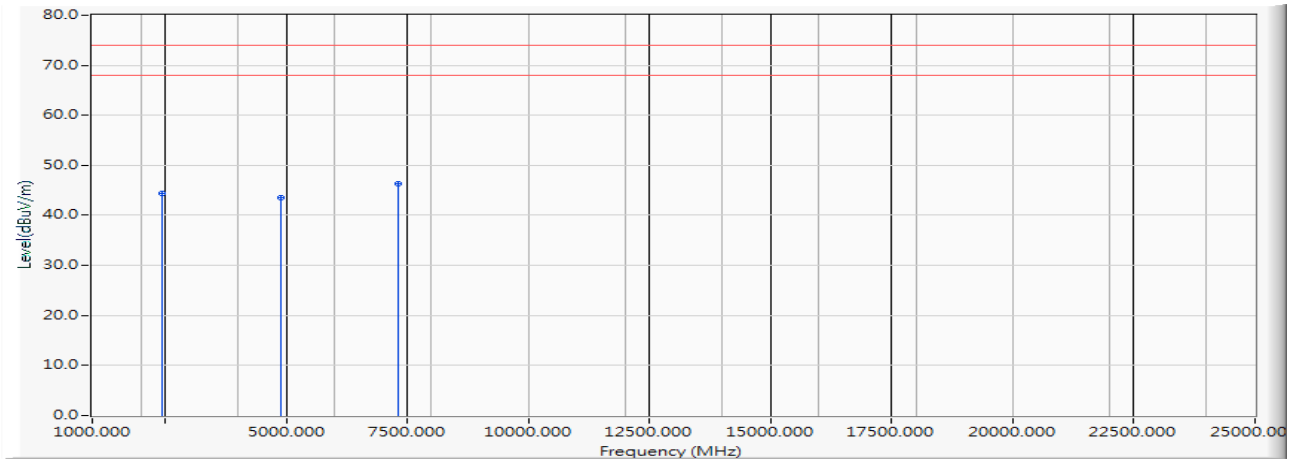

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-19.601	64.050	44.449	-29.551	74.000	PEAK
2		4884.000	-15.008	58.535	43.526	-30.474	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-13.155	59.564	46.409	-27.591	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

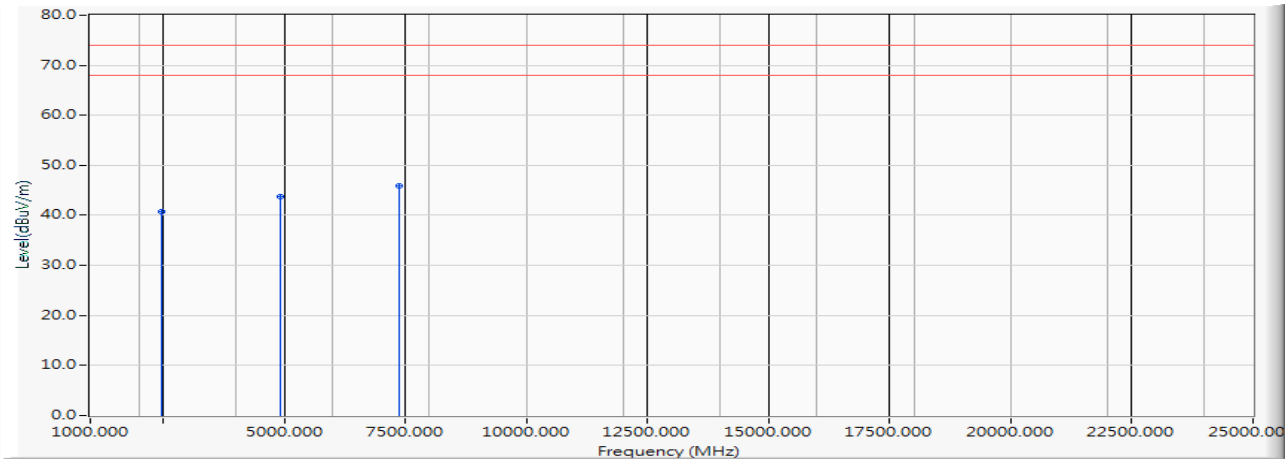

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-19.543	60.224	40.681	-33.319	74.000	PEAK
2		4924.000	-14.541	58.210	43.669	-30.331	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-13.881	59.771	45.889	-28.111	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Vertical

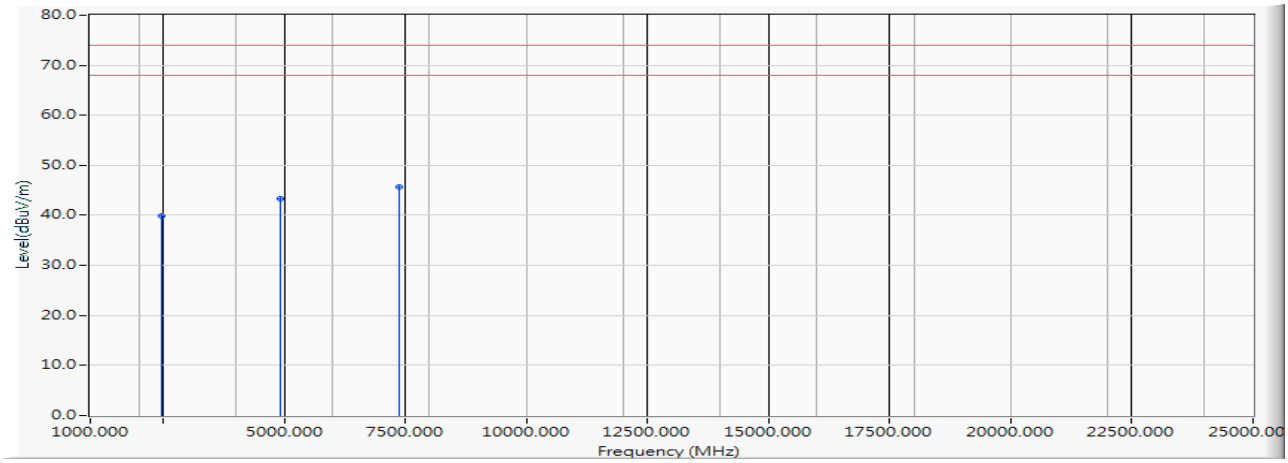

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-19.543	59.440	39.897	-34.103	74.000	PEAK
2		4924.000	-14.541	57.906	43.365	-30.635	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-13.881	59.551	45.669	-28.331	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)	測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Horizontal

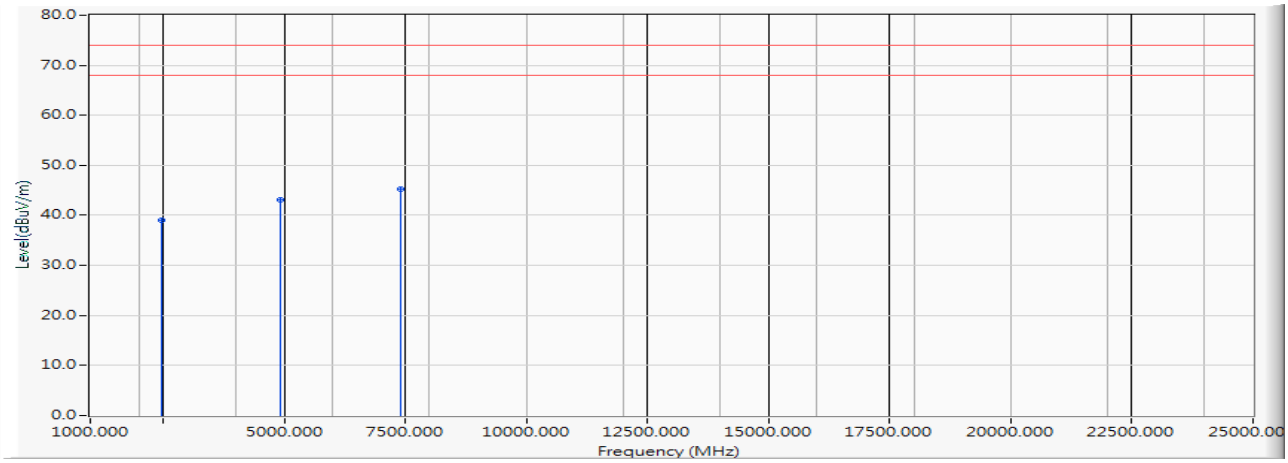

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2467.000	-19.528	58.540	39.012	-34.988	74.000	PEAK
2		4934.000	-14.420	57.632	43.212	-30.788	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-14.043	59.345	45.302	-28.698	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Vertical

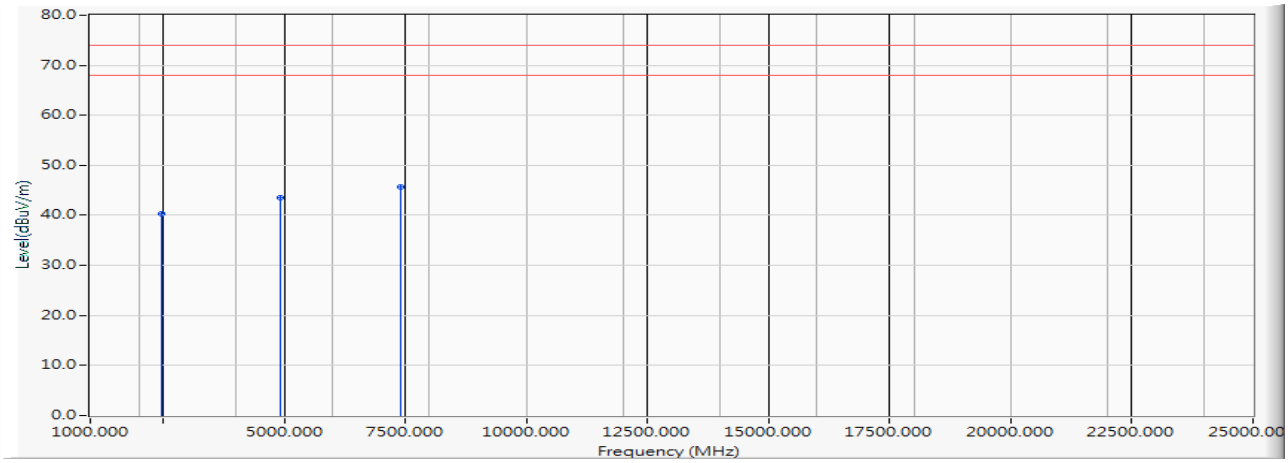


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2467.000	-19.528	59.879	40.351	-33.649	74.000	PEAK
2		4934.000	-14.420	57.866	43.446	-30.554	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-14.043	59.732	45.689	-28.311	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

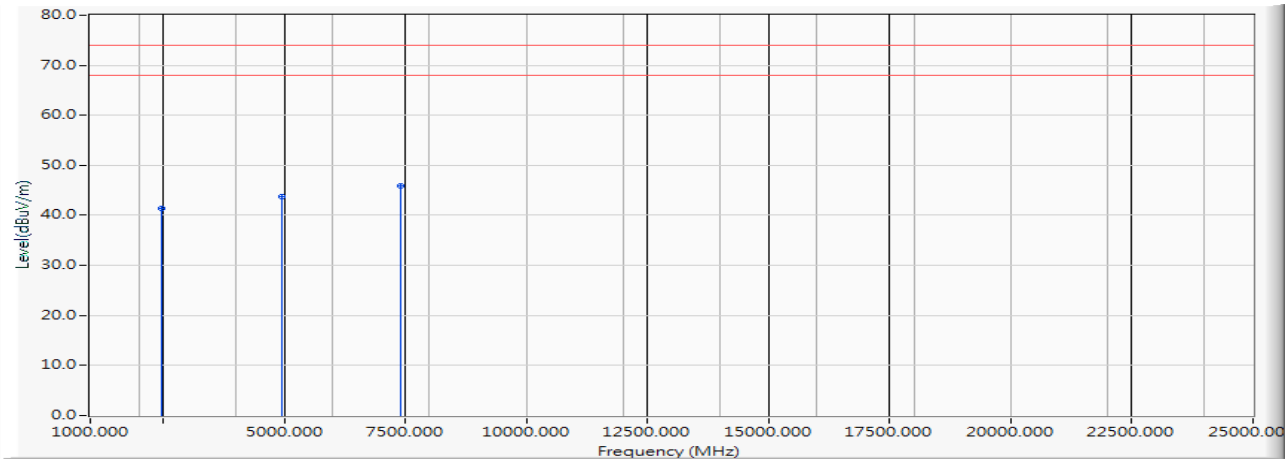


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2472.000	-19.514	60.963	41.449	-32.551	74.000	PEAK
2		4944.000	-14.299	57.984	43.685	-30.315	74.000	PEAK
3	*	7416.000	-14.180	60.173	45.993	-28.007	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Vertical

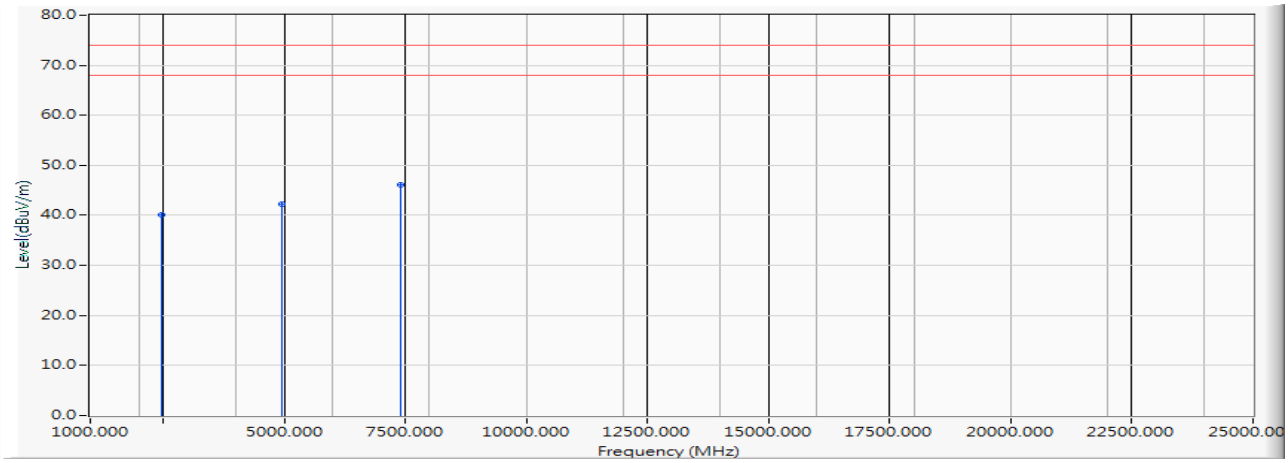


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2472.000	-19.514	59.616	40.102	-33.898	74.000	PEAK
2		4944.000	-14.299	56.653	42.354	-31.646	74.000	PEAK
3	*	7416.000	-14.180	60.364	46.184	-27.816	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 03 (2422MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

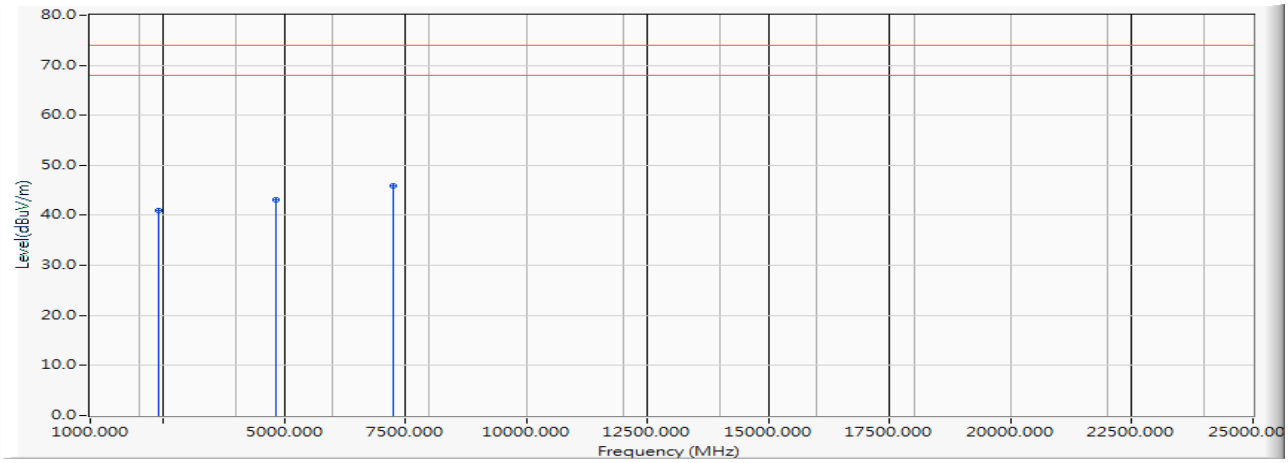

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2422.000	-19.658	60.544	40.885	-33.115	74.000	PEAK
2		4844.000	-15.452	58.617	43.165	-30.835	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-12.534	58.341	45.807	-28.193	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 03 (2422MHz)	測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Vertical

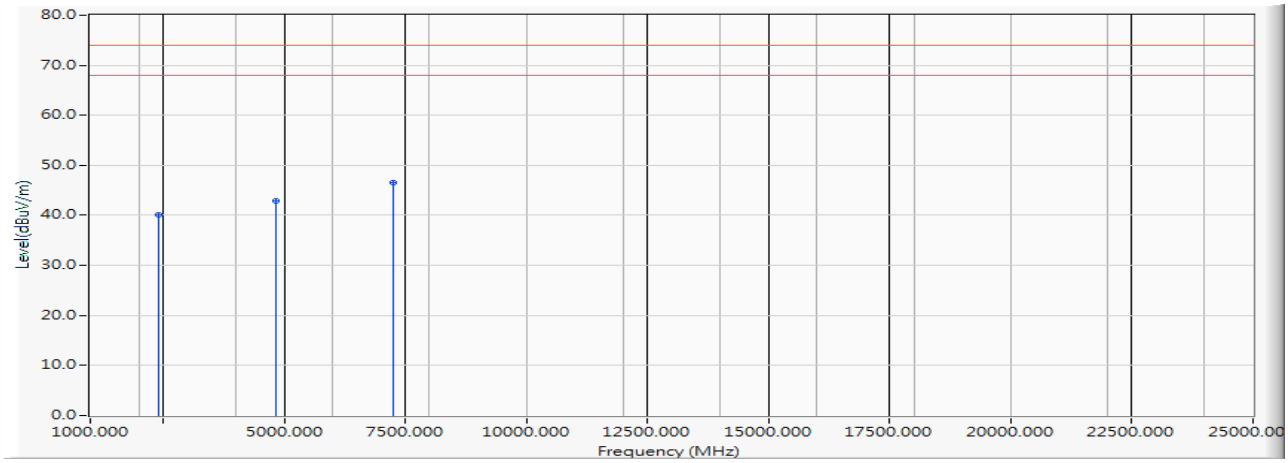


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2422.000	-19.658	59.782	40.123	-33.877	74.000	PEAK
2		4844.000	-15.452	58.348	42.896	-31.104	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-12.534	59.093	46.559	-27.441	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

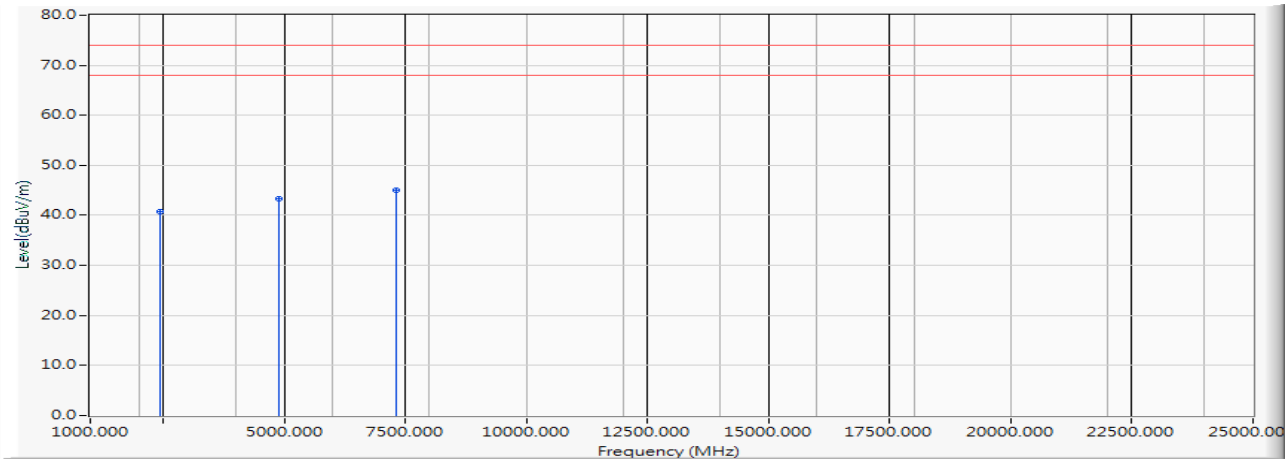


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-19.601	60.419	40.818	-33.182	74.000	PEAK
2		4884.000	-15.008	58.318	43.309	-30.691	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-13.155	58.174	45.019	-28.981	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Vertical

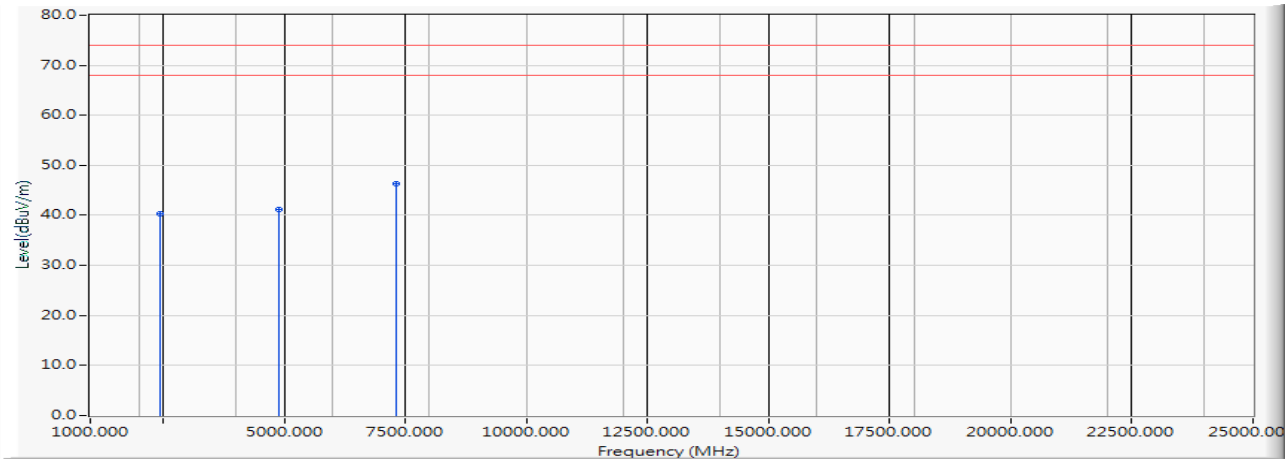


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-19.601	59.918	40.317	-33.683	74.000	PEAK
2		4884.000	-15.008	56.204	41.195	-32.805	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-13.155	59.460	46.305	-27.695	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043 測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

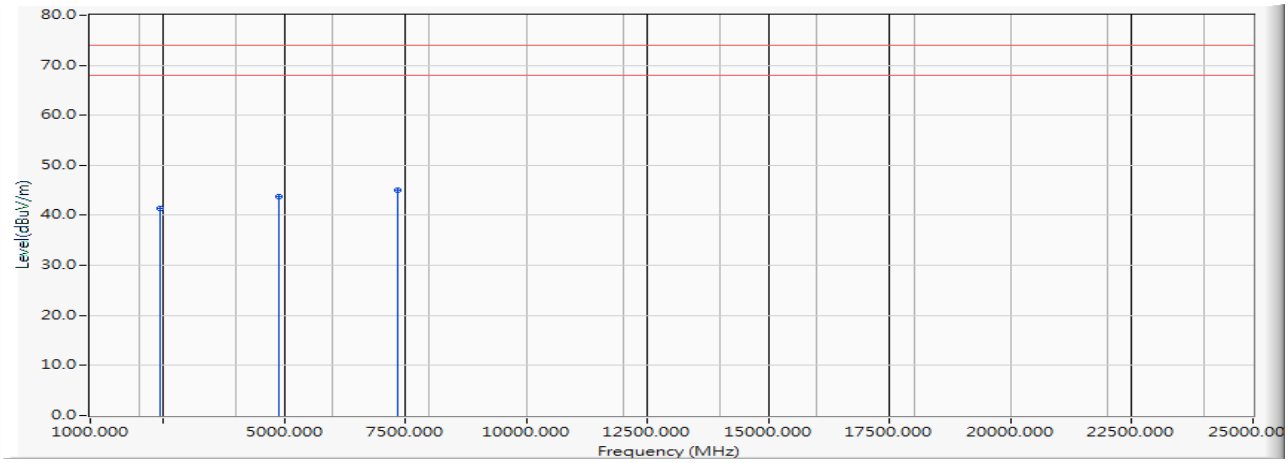


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2452.000	-19.572	60.908	41.336	-32.664	74.000	PEAK
2		4904.000	-14.781	58.469	43.689	-30.311	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-13.519	58.601	45.082	-28.918	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043 測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Vertical

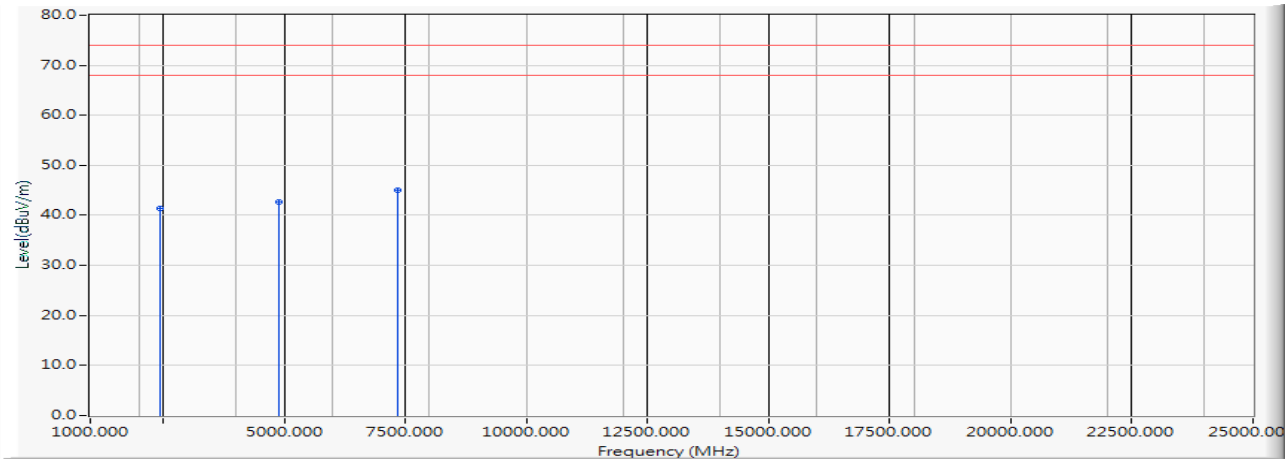

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2452.000	-19.572	60.911	41.339	-32.661	74.000	PEAK
2		4904.000	-14.781	57.361	42.581	-31.419	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-13.519	58.534	45.015	-28.985	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Horizontal

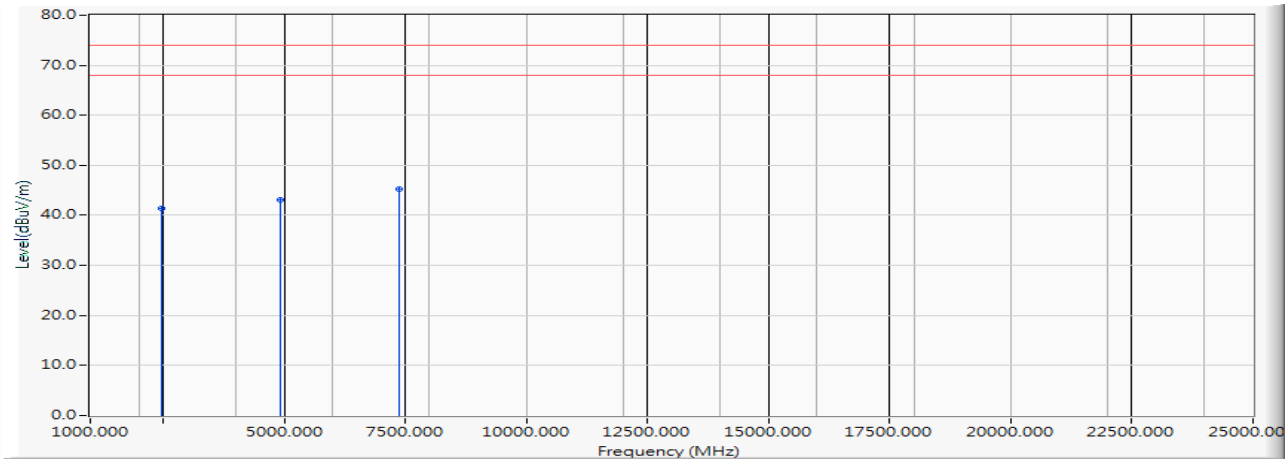


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2457.000	-19.558	61.046	41.489	-32.511	74.000	PEAK
2		4914.000	-14.662	57.876	43.214	-30.786	74.000	PEAK
3	*	7371.000	-13.701	59.004	45.303	-28.697	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043 測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Vertical

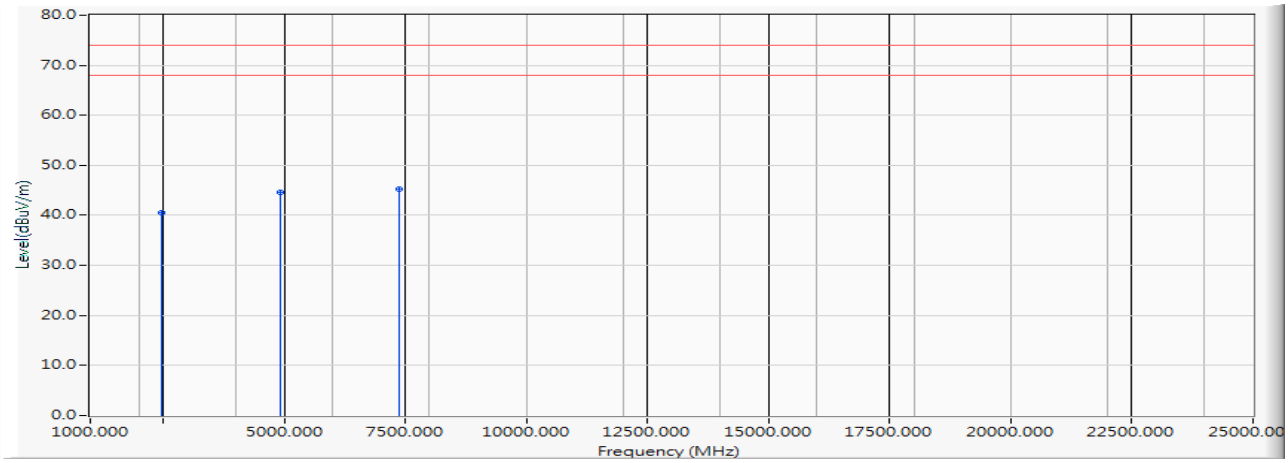


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2457.000	-19.558	60.046	40.489	-33.511	74.000	PEAK
2		4914.000	-14.662	59.243	44.581	-29.419	74.000	PEAK
3	*	7371.000	-13.701	58.853	45.152	-28.848	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

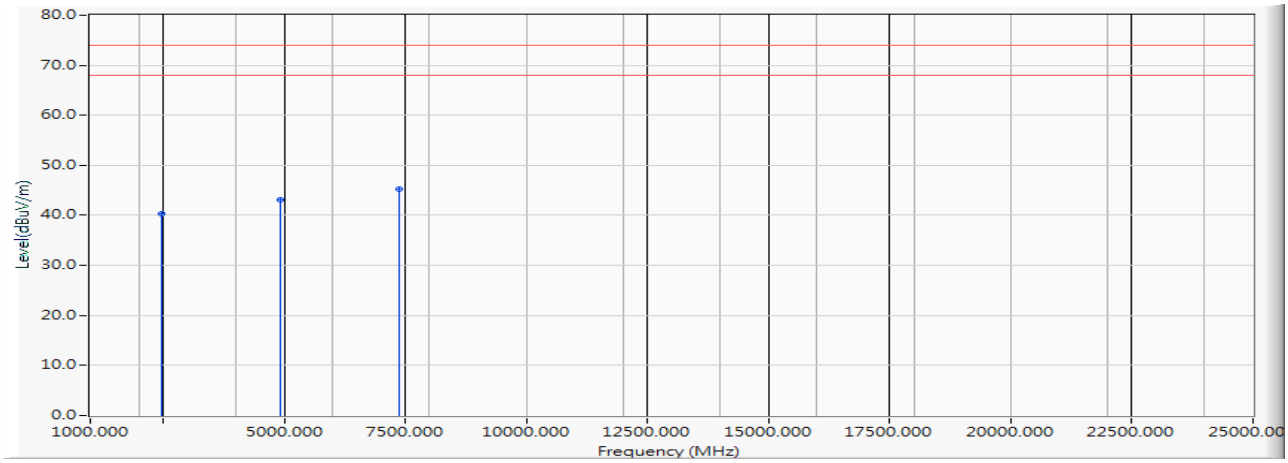


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-19.543	59.918	40.375	-33.625	74.000	PEAK
2		4924.000	-14.541	57.700	43.159	-30.841	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-13.881	59.211	45.329	-28.671	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Vertical

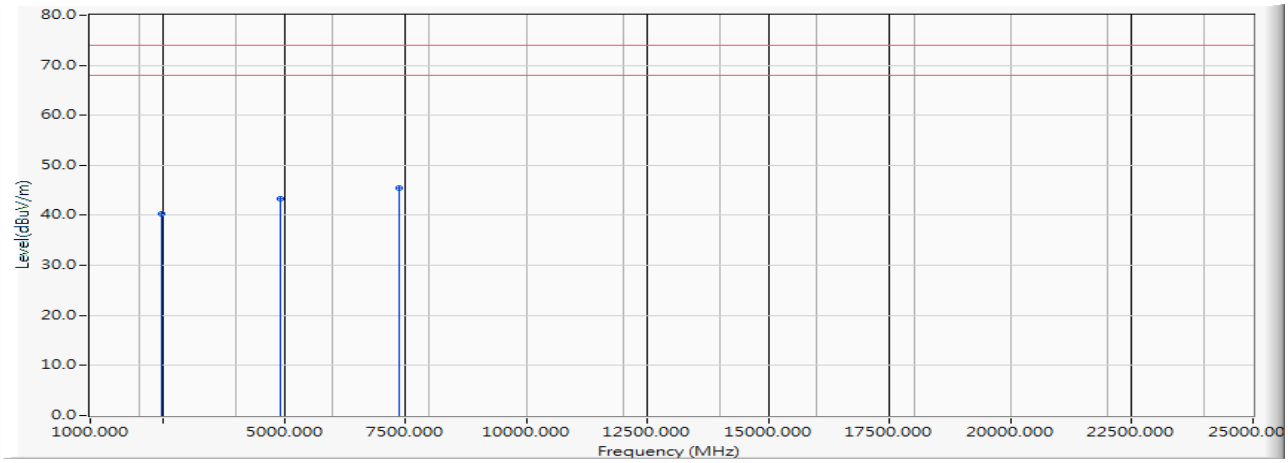


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-19.543	59.879	40.336	-33.664	74.000	PEAK
2		4924.000	-14.541	57.782	43.241	-30.759	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-13.881	59.327	45.445	-28.555	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 01 (2412MHz)	測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Horizontal

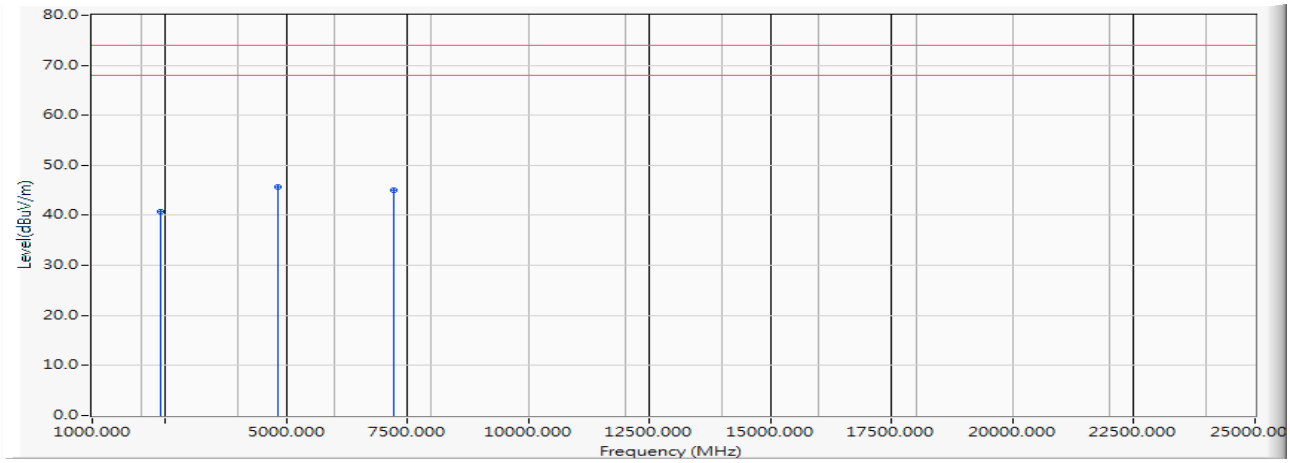

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2412.000	-19.688	60.496	40.808	-33.192	74.000	PEAK
2	*	4824.000	-15.675	61.356	45.681	-28.319	74.000	PEAK
3		7236.000	-12.465	57.485	45.019	-28.981	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz)	測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Vertical

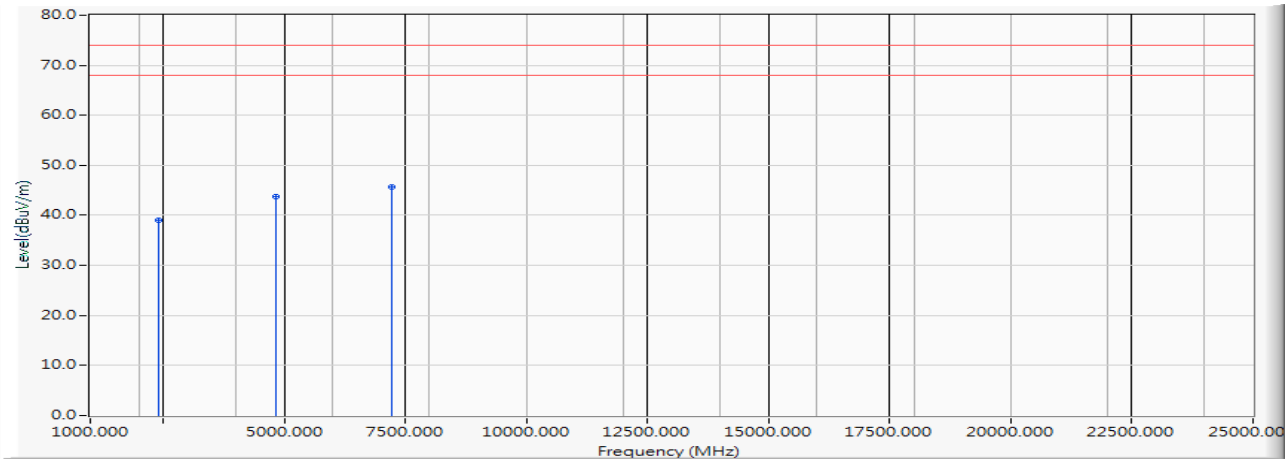

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2412.000	-19.688	58.804	39.116	-34.884	74.000	PEAK
2		4824.000	-15.675	59.521	43.846	-30.154	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-12.465	58.151	45.685	-28.315	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 17 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

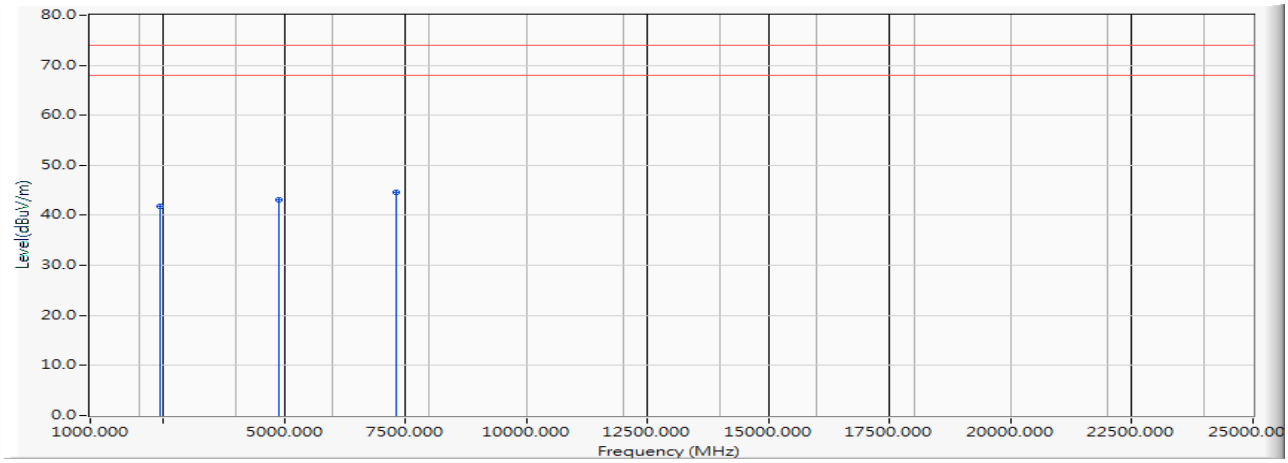


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-19.601	61.485	41.884	-32.116	74.000	PEAK
2		4884.000	-15.008	58.021	43.012	-30.988	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-13.155	57.836	44.681	-29.319	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Vertical

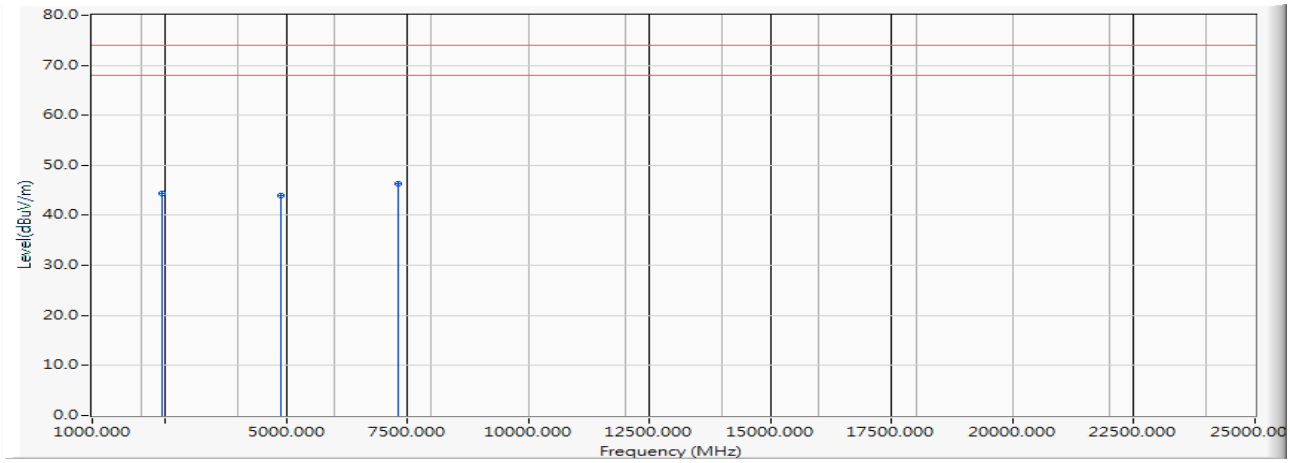

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-19.601	63.933	44.332	-29.668	74.000	PEAK
2		4884.000	-15.008	58.900	43.891	-30.109	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-13.155	59.539	46.384	-27.616	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度


測 試 頻 道 ：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)

量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M

檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃

測 試 日 期 ：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

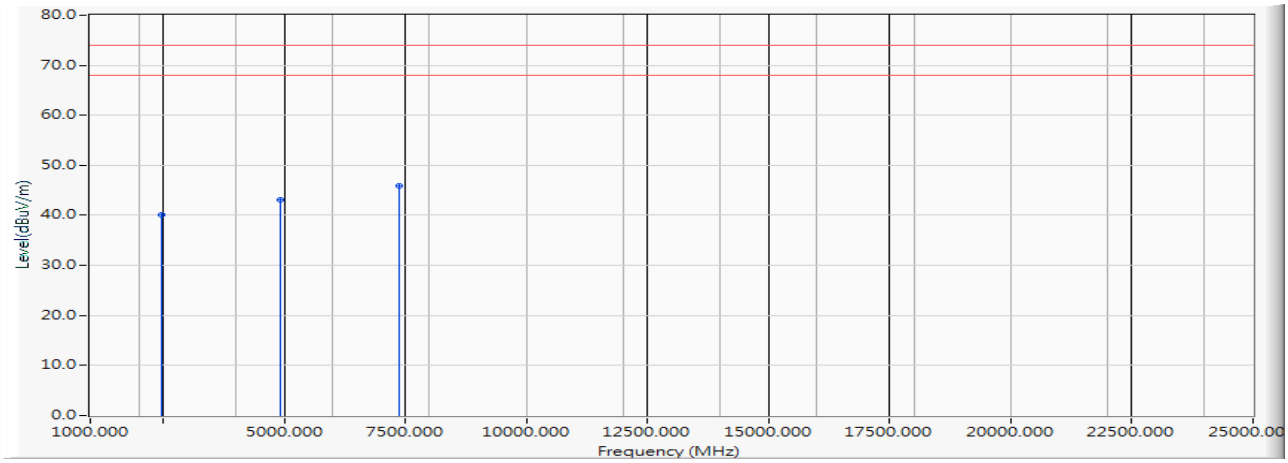

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-19.543	59.748	40.205	-33.795	74.000	PEAK
2		4924.000	-14.541	57.753	43.212	-30.788	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-13.881	59.751	45.869	-28.131	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Vertical

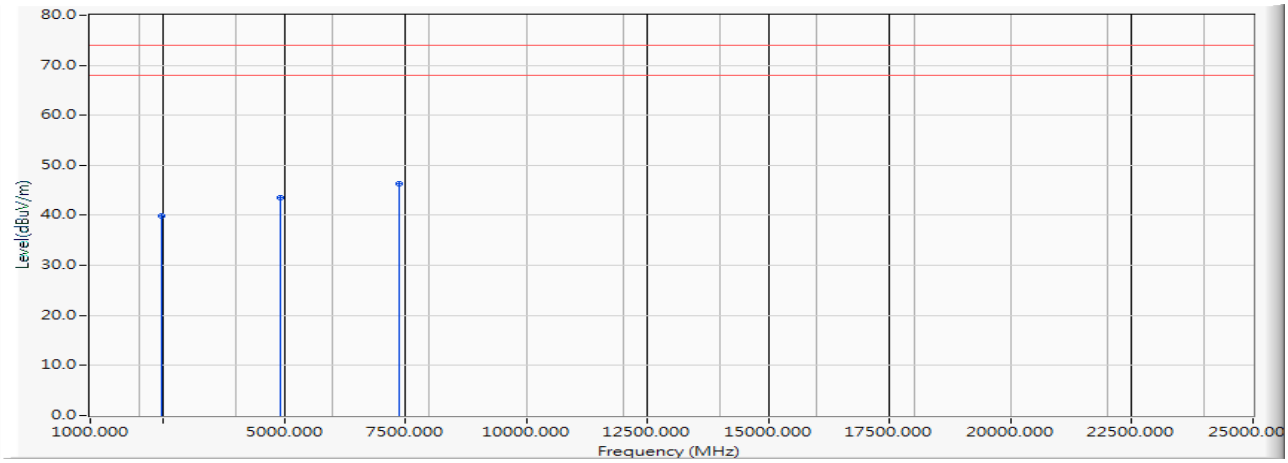

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-19.543	59.394	39.851	-34.149	74.000	PEAK
2		4924.000	-14.541	58.003	43.462	-30.538	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-13.881	60.299	46.417	-27.583	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)	測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Horizontal

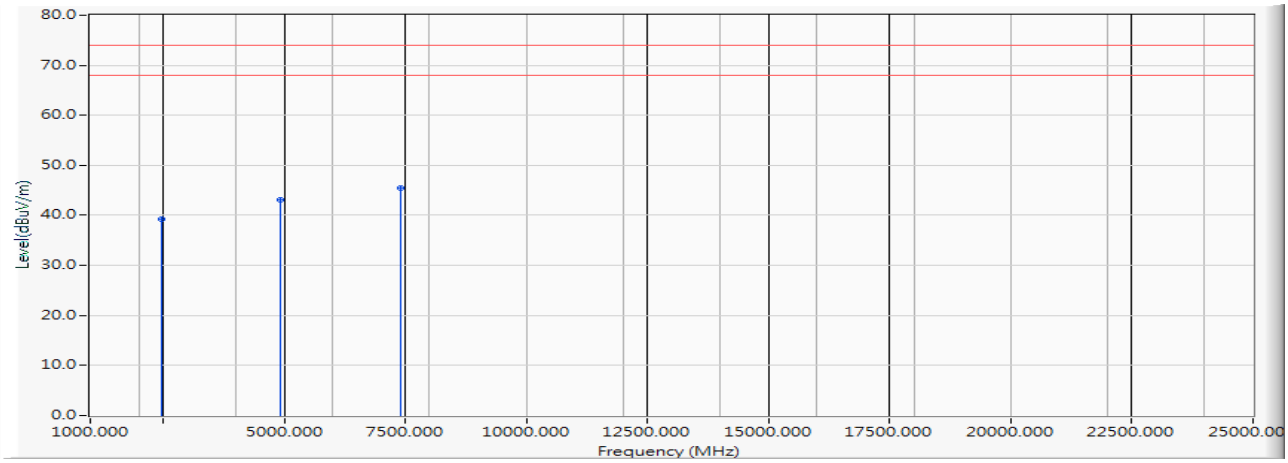

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2467.000	-19.528	58.681	39.153	-34.847	74.000	PEAK
2		4934.000	-14.420	57.539	43.119	-30.881	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-14.043	59.528	45.485	-28.515	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)	測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Vertical

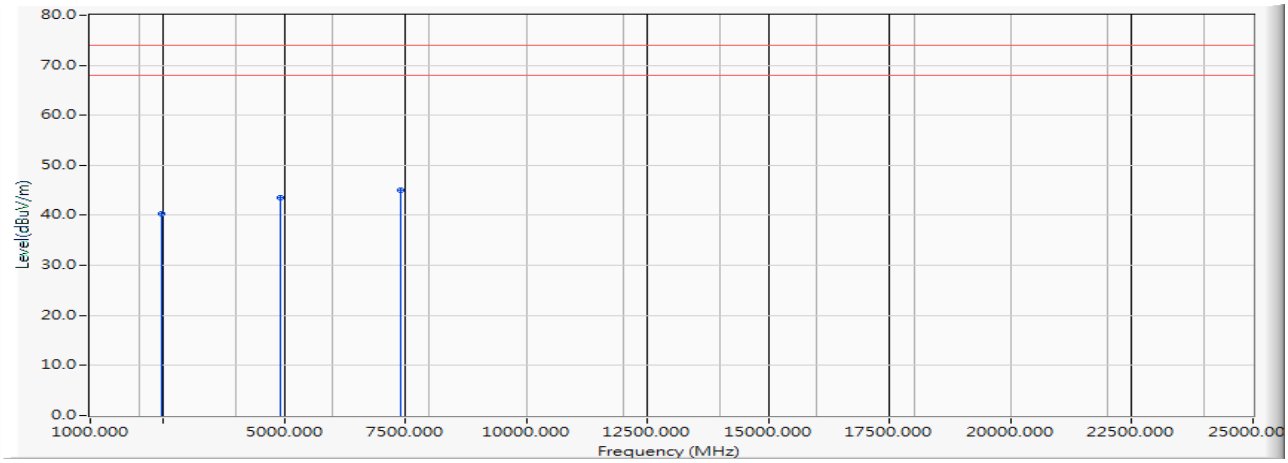

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2467.000	-19.528	59.749	40.221	-33.779	74.000	PEAK
2		4934.000	-14.420	57.909	43.489	-30.511	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-14.043	59.062	45.019	-28.981	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)	測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Horizontal

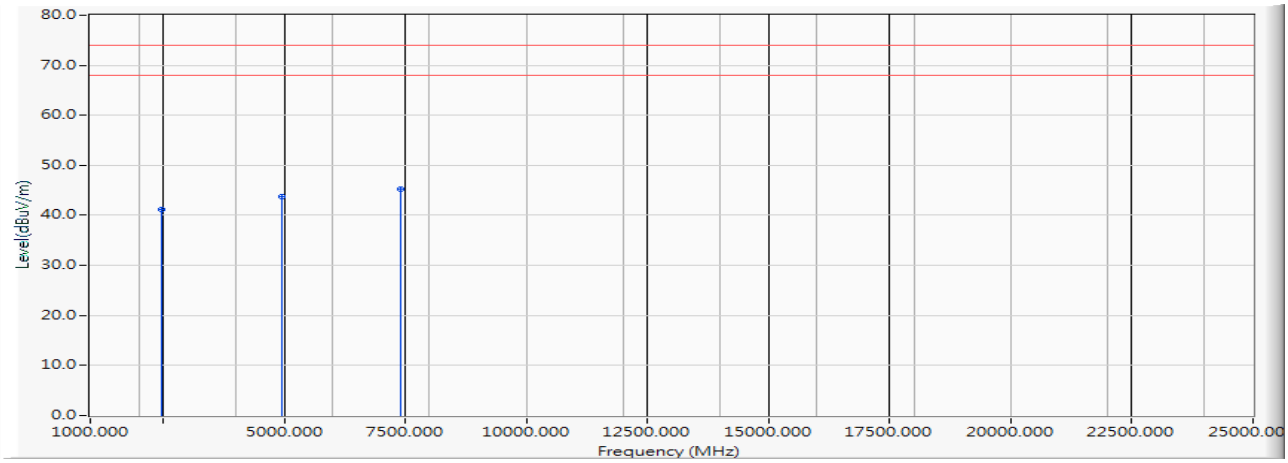

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2472.000	-19.514	60.728	41.214	-32.786	74.000	PEAK
2		4944.000	-14.299	57.980	43.681	-30.319	74.000	PEAK
3	*	7416.000	-14.180	59.406	45.226	-28.774	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 13 (2472MHz)	測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Vertical

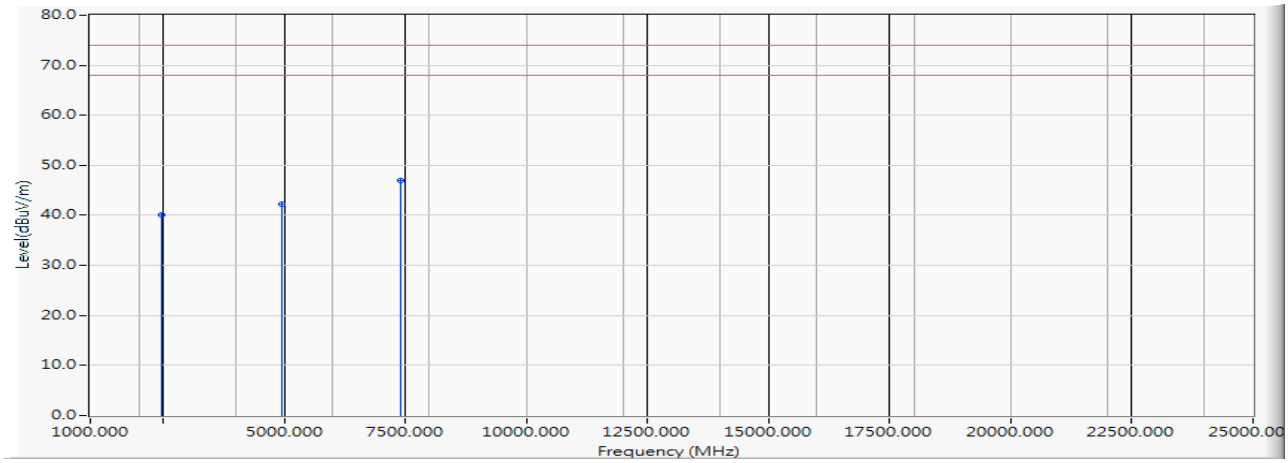

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2472.000	-19.514	59.668	40.154	-33.846	74.000	PEAK
2		4944.000	-14.299	56.557	42.258	-31.742	74.000	PEAK
3	*	7416.000	-14.180	61.071	46.891	-27.109	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 03 (2422MHz)	測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Horizontal

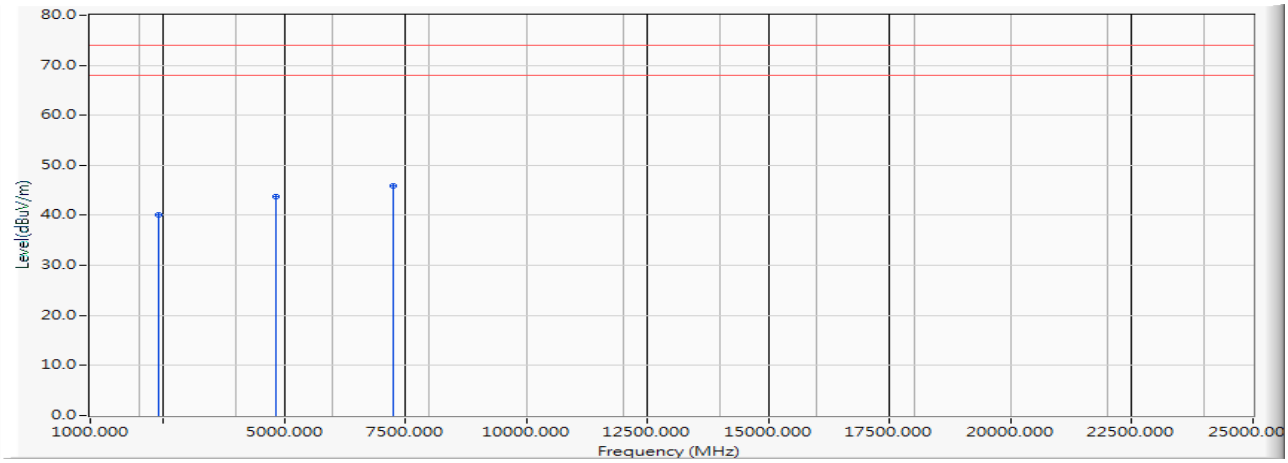

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2422.000	-19.658	59.782	40.123	-33.877	74.000	PEAK
2		4844.000	-15.452	59.127	43.675	-30.325	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-12.534	58.425	45.891	-28.109	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 03 (2422MHz)	測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Vertical

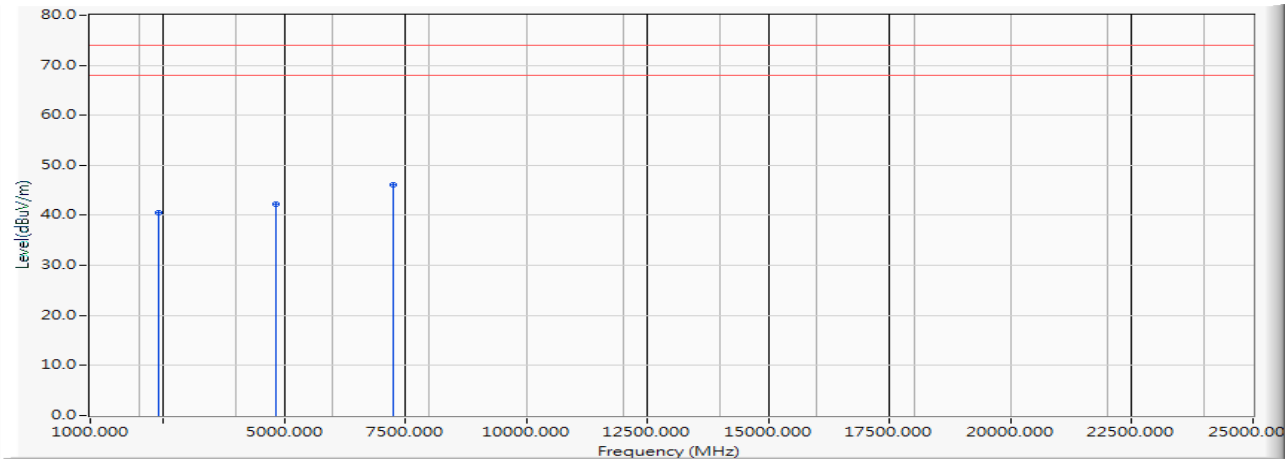

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2422.000	-19.658	60.217	40.558	-33.442	74.000	PEAK
2		4844.000	-15.452	57.801	42.349	-31.651	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-12.534	58.729	46.195	-27.805	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Horizontal

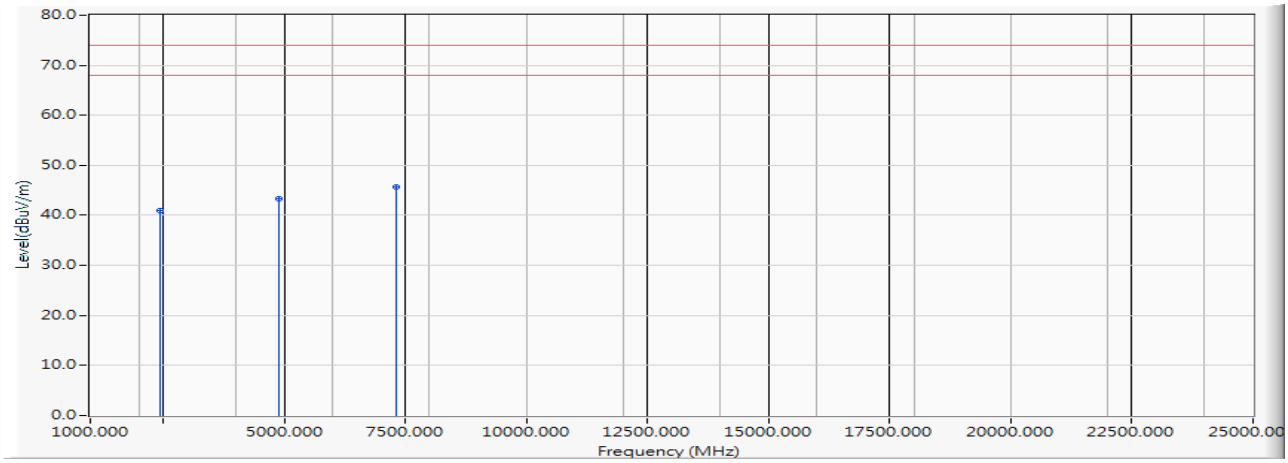

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-19.601	60.499	40.898	-33.102	74.000	PEAK
2		4884.000	-15.008	58.354	43.345	-30.655	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-13.155	58.841	45.686	-28.314	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Vertical

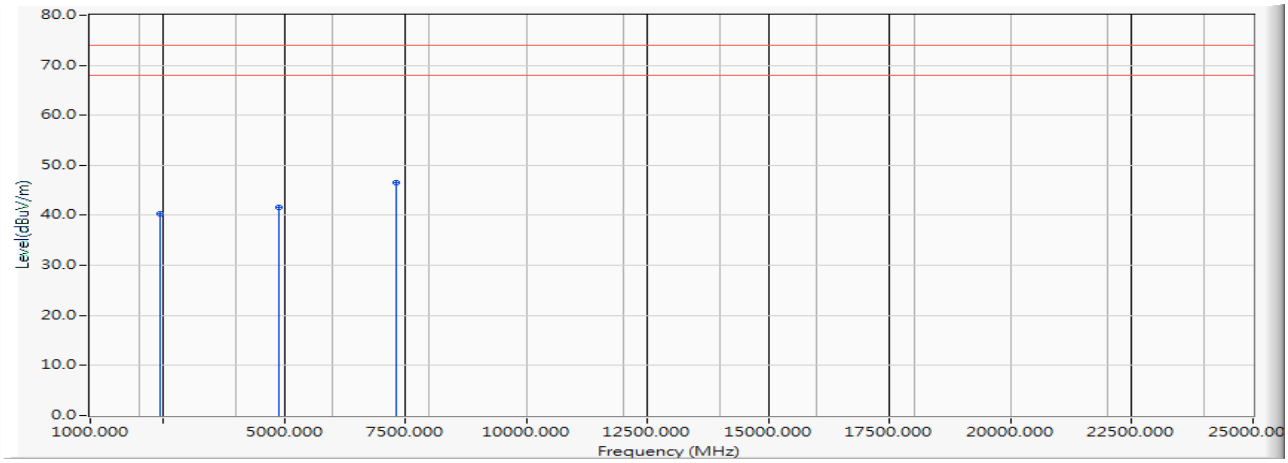

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-19.601	59.817	40.216	-33.784	74.000	PEAK
2		4884.000	-15.008	56.660	41.651	-32.349	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-13.155	59.660	46.505	-27.495	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Horizontal

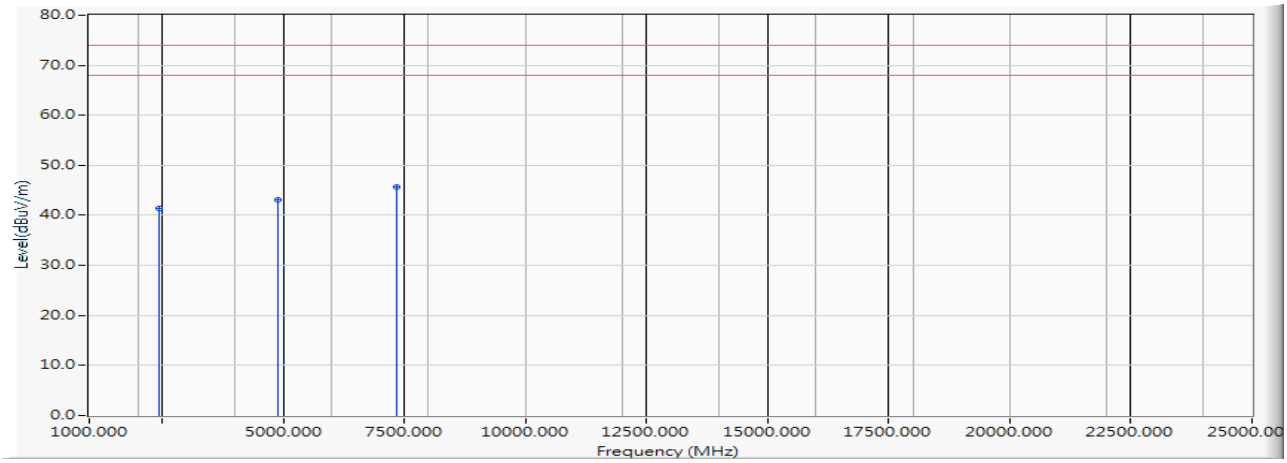

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2452.000	-19.572	60.926	41.354	-32.646	74.000	PEAK
2		4904.000	-14.781	57.799	43.019	-30.981	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-13.519	59.204	45.685	-28.315	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M

檢 測 器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Vertical

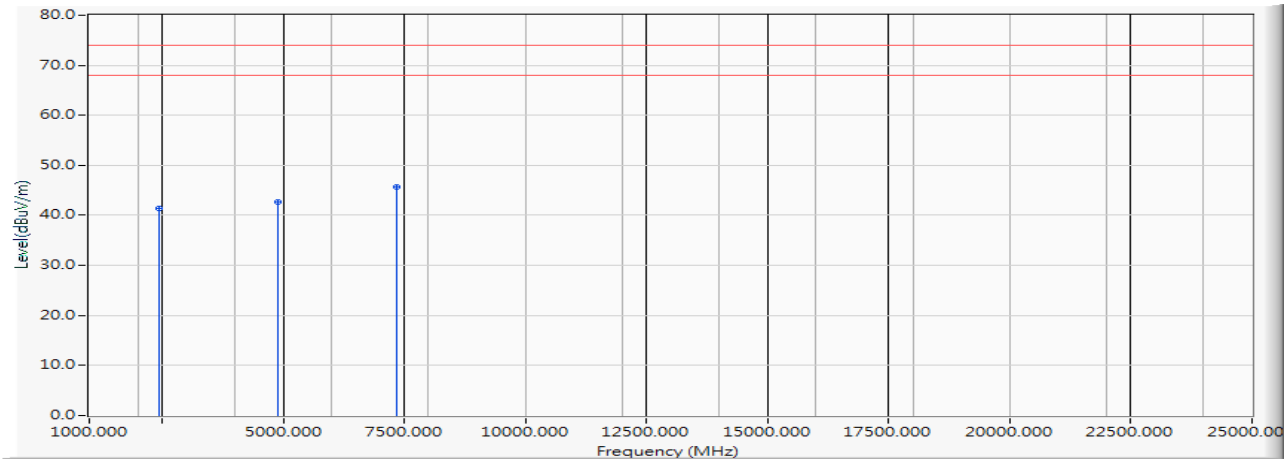

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2452.000	-19.572	60.884	41.312	-32.688	74.000	PEAK
2		4904.000	-14.781	57.388	42.608	-31.392	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-13.519	59.181	45.662	-28.338	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Horizontal

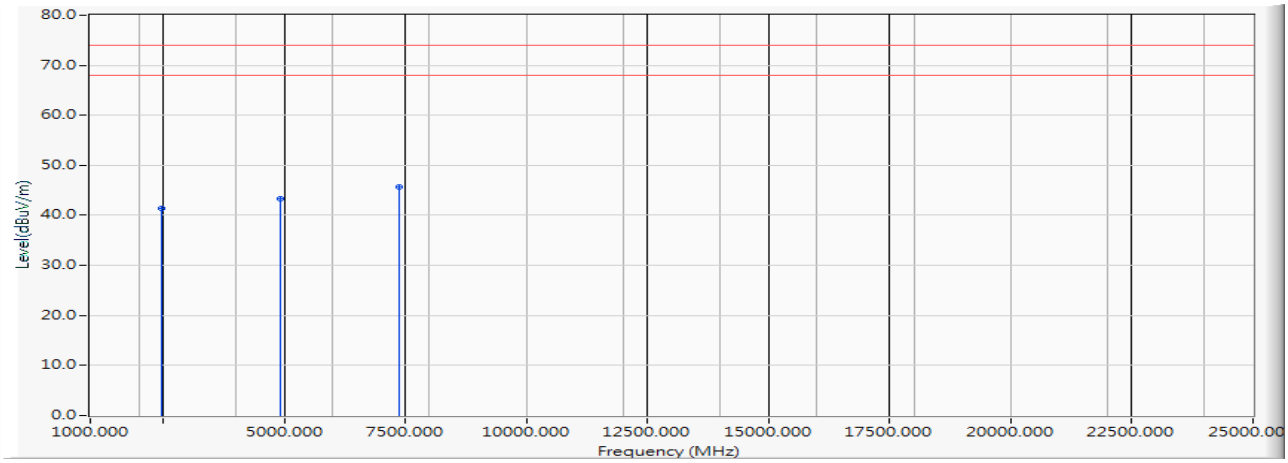


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2457.000	-19.558	60.878	41.321	-32.679	74.000	PEAK
2		4914.000	-14.662	57.890	43.228	-30.772	74.000	PEAK
3	*	7371.000	-13.701	59.299	45.598	-28.402	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205、AH-840/101043　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

Vertical

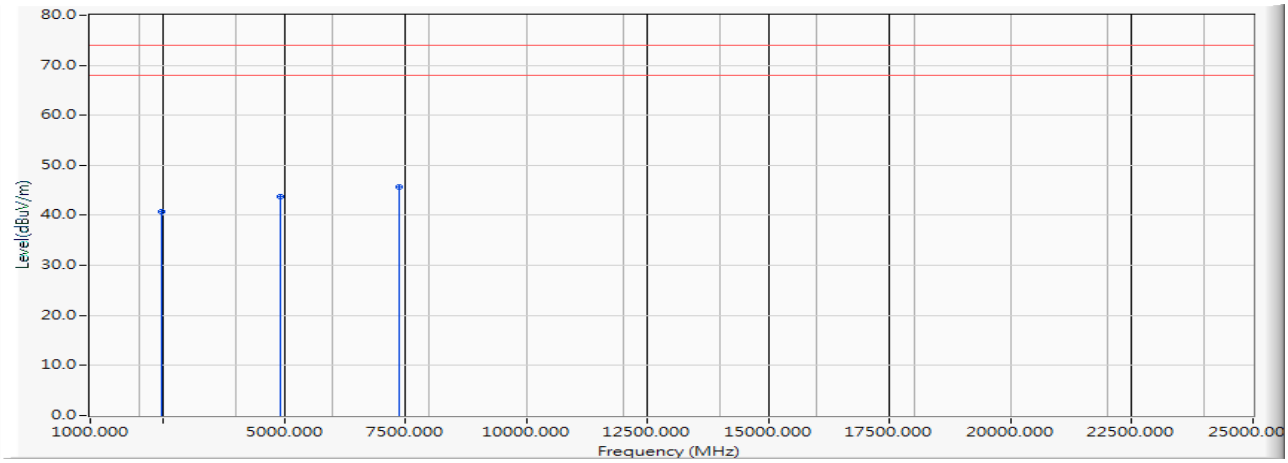

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2457.000	-19.558	60.398	40.841	-33.159	74.000	PEAK
2		4914.000	-14.662	58.370	43.708	-30.292	74.000	PEAK
3	*	7371.000	-13.701	59.392	45.691	-28.309	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00135205、AH-840/101043	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 17 日	環境濕度：48 %

Horizontal

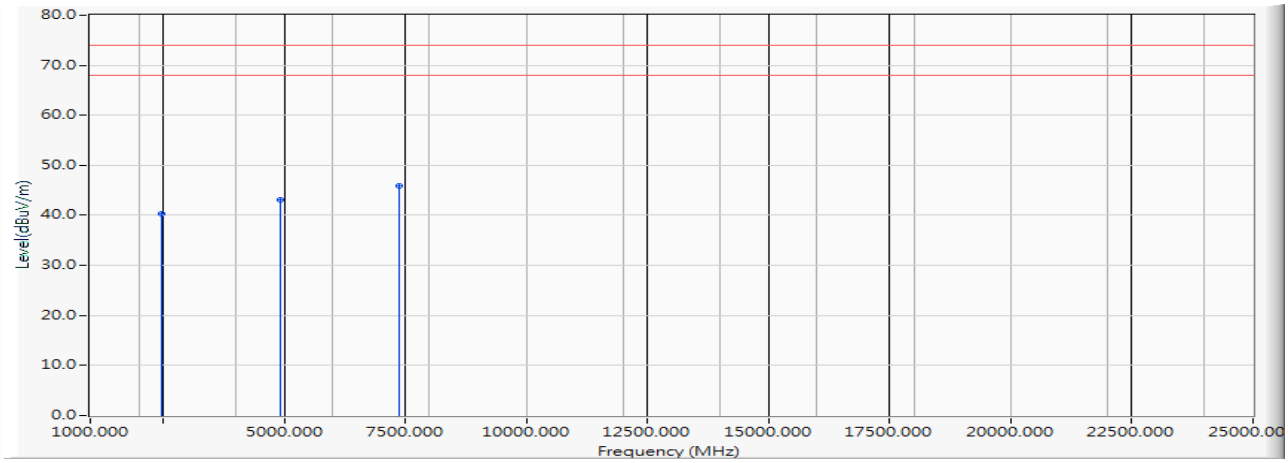

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-19.543	59.856	40.313	-33.687	74.000	PEAK
2		4924.000	-14.541	57.550	43.009	-30.991	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-13.881	59.773	45.891	-28.109	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462 MHz)
量 測 天 線 ：3117/00135205、AH-840/101043
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 06 月 17 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

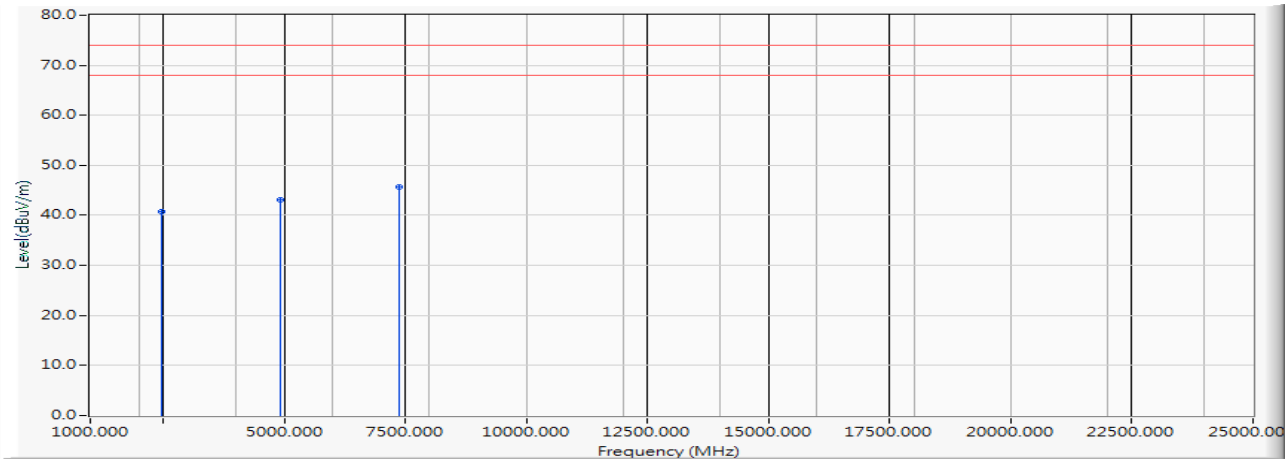

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-19.543	60.361	40.818	-33.182	74.000	PEAK
2		4924.000	-14.541	57.700	43.159	-30.841	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-13.881	59.564	45.682	-28.318	74.000	PEAK


備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ： CBL6112B / 2707
檢 測 器 ： 準尖峰值
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 19 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
視 頻 頻 寬 ： 120kHz
測 試 距 離 ： 3 M
環 境 溫 度 ： 20 ℃
環 境 濕 度 ： 48 %

Horizontal

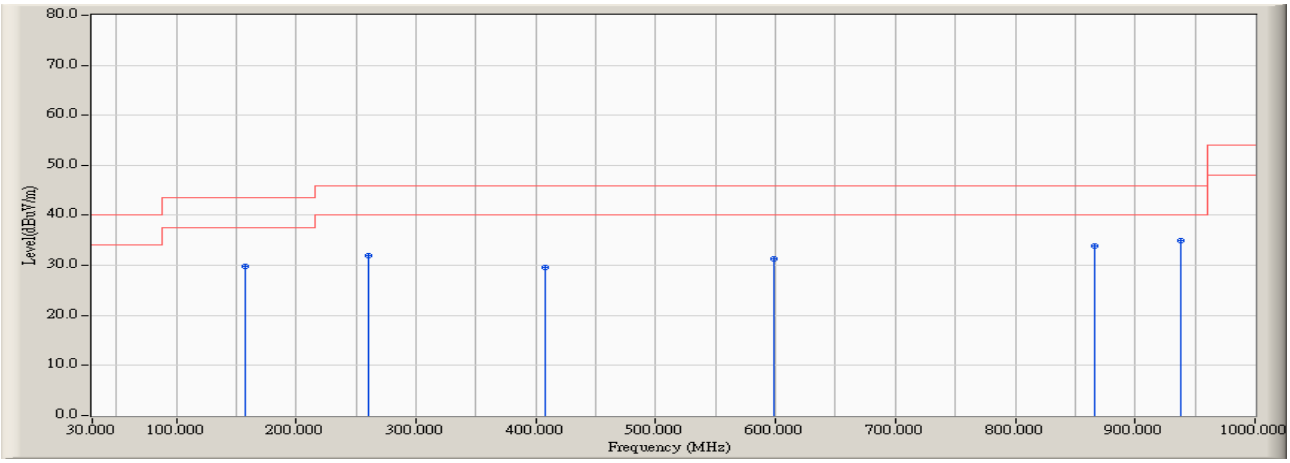

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		158.040	-2.235	32.100	29.865	-13.635	43.500	QUASIPEAK
2		260.860	1.594	30.339	31.933	-14.067	46.000	QUASIPEAK
3		408.300	5.111	24.494	29.605	-16.395	46.000	QUASIPEAK
4		598.420	8.319	23.006	31.325	-14.675	46.000	QUASIPEAK
5		866.140	11.865	21.943	33.808	-12.192	46.000	QUASIPEAK
6	*	937.920	12.746	22.172	34.918	-11.082	46.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ： CBL6112B / 2707
檢 測 器 ： 準尖峰值
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 19 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
視 頻 頻 寬 ： 120kHz
測 試 距 離 ： 3 M
環 境 溫 度 ： 20 ℃
環 境 濕 度 ： 48 %

Vertical

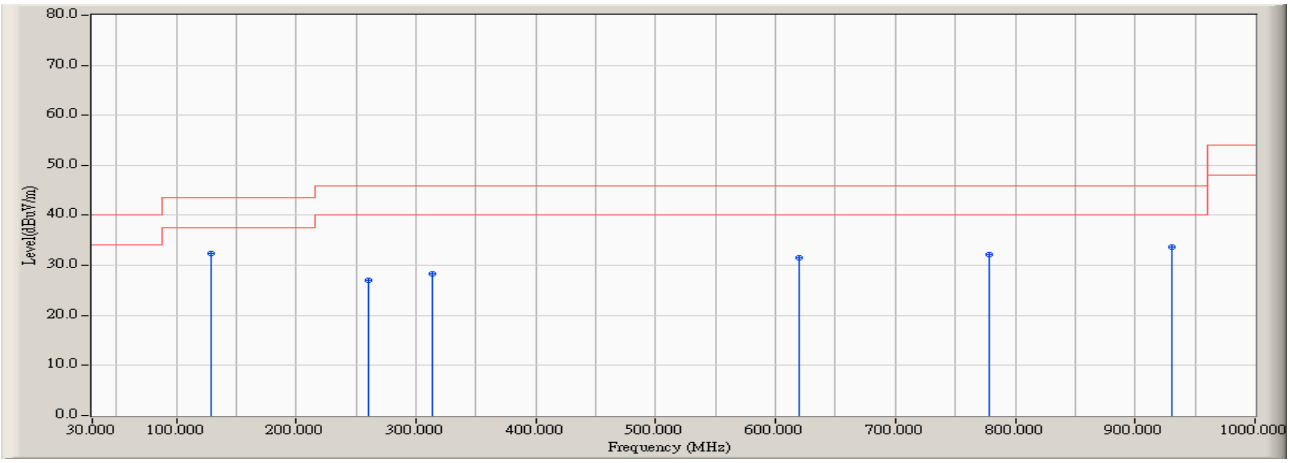

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	128.940	-0.695	33.176	32.481	-11.019	43.500	QUASIPEAK
2		260.860	1.594	25.415	27.009	-18.991	46.000	QUASIPEAK
3		313.240	2.116	26.222	28.338	-17.662	46.000	QUASIPEAK
4		619.760	8.671	22.944	31.615	-14.385	46.000	QUASIPEAK
5		778.840	10.524	21.683	32.207	-13.793	46.000	QUASIPEAK
6		930.160	12.613	20.979	33.592	-12.408	46.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2707	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 19 日	環 境 濕 度 ：48 %

Horizontal

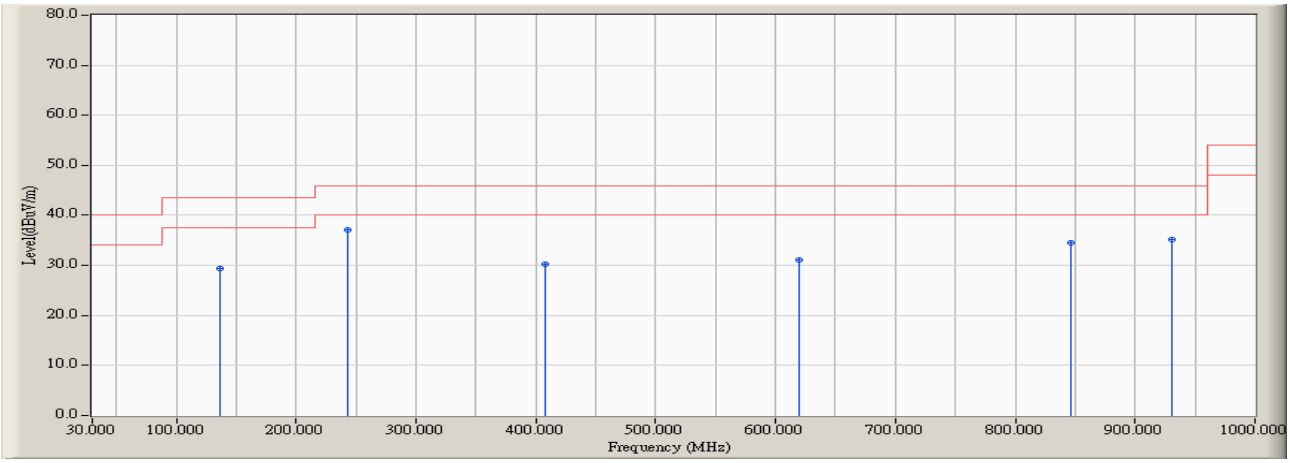

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		136.700	-1.014	30.295	29.281	-14.219	43.500	QUASIPEAK
2	*	243.400	0.010	37.124	37.134	-8.866	46.000	QUASIPEAK
3		408.300	5.111	25.148	30.259	-15.741	46.000	QUASIPEAK
4		619.760	8.671	22.321	30.992	-15.008	46.000	QUASIPEAK
5		846.740	11.683	22.858	34.541	-11.459	46.000	QUASIPEAK
6		930.160	12.613	22.539	35.152	-10.848	46.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2707	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 19 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

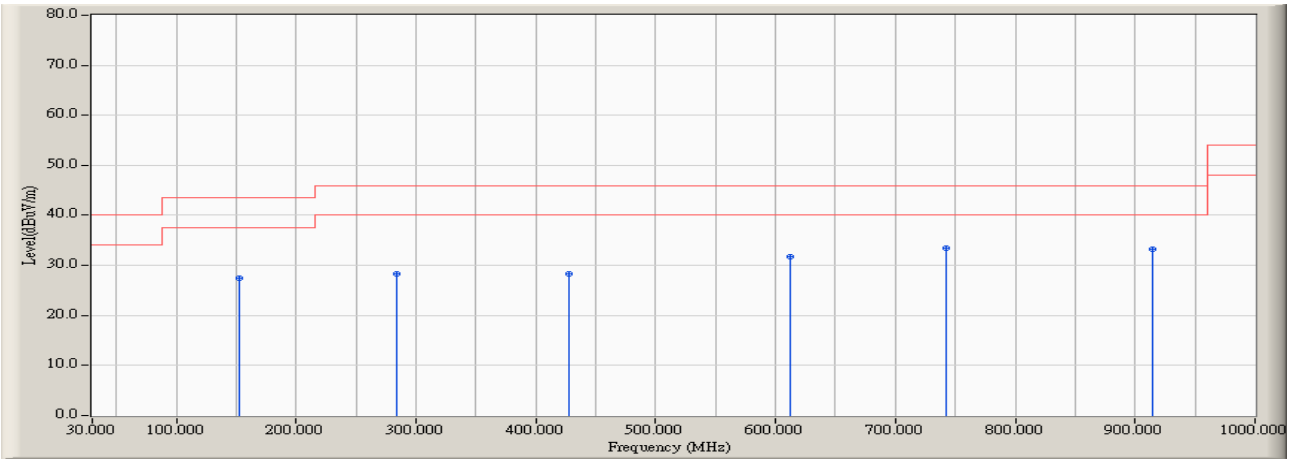

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		152.220	-1.984	29.407	27.423	-16.077	43.500	QUASIPEAK
2		284.140	1.280	27.121	28.401	-17.599	46.000	QUASIPEAK
3		427.700	5.405	22.878	28.283	-17.717	46.000	QUASIPEAK
4		612.000	8.529	23.188	31.717	-14.283	46.000	QUASIPEAK
5	*	741.980	10.075	23.312	33.387	-12.613	46.000	QUASIPEAK
6		914.640	12.347	20.821	33.168	-12.832	46.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

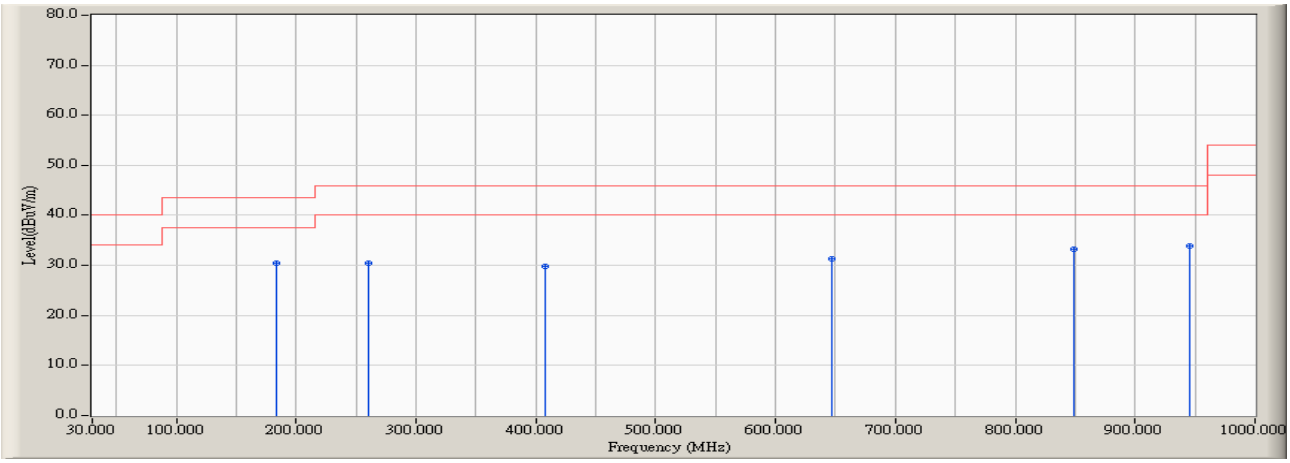

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		183.260	-3.134	33.484	30.350	-13.150	43.500	QUASIPEAK
2		260.860	1.594	28.922	30.516	-15.484	46.000	QUASIPEAK
3		408.300	5.111	24.709	29.820	-16.180	46.000	QUASIPEAK
4		646.920	9.083	22.128	31.211	-14.789	46.000	QUASIPEAK
5		848.680	11.718	21.568	33.286	-12.714	46.000	QUASIPEAK
6	*	945.680	12.879	21.018	33.897	-12.103	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

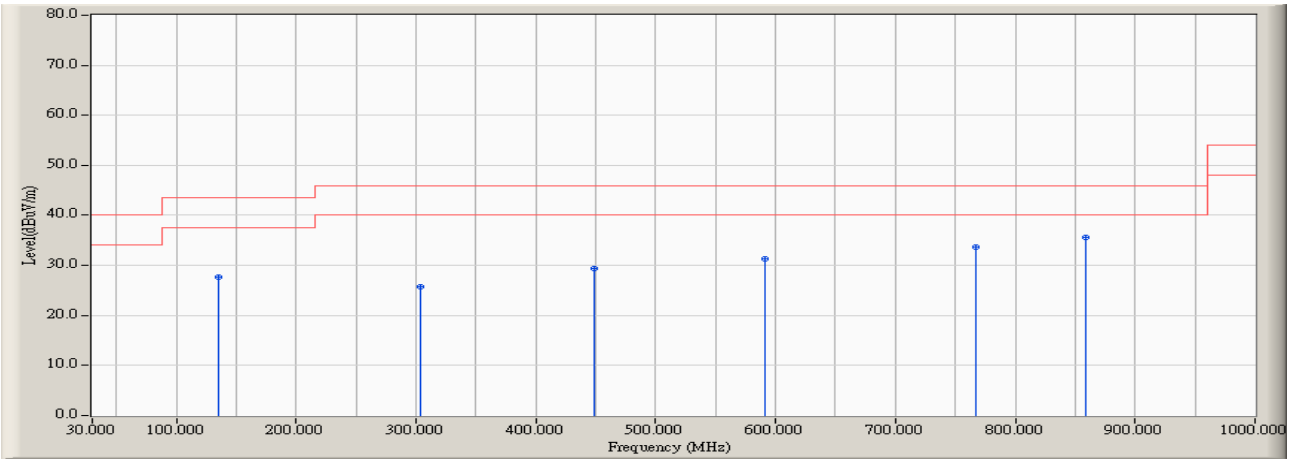

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		134.760	-0.922	28.585	27.663	-15.837	43.500	QUASIPEAK
2		303.540	1.773	23.939	25.712	-20.288	46.000	QUASIPEAK
3		449.040	5.759	23.677	29.436	-16.564	46.000	QUASIPEAK
4		590.660	8.236	22.972	31.208	-14.792	46.000	QUASIPEAK
5		767.200	10.391	23.281	33.672	-12.328	46.000	QUASIPEAK
6	*	858.380	11.811	23.761	35.572	-10.428	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

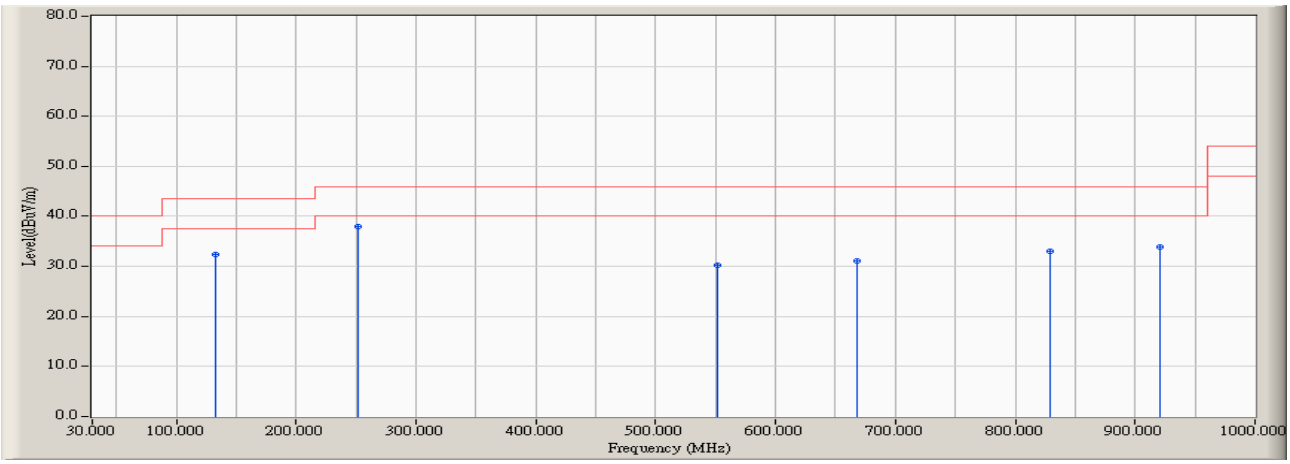

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		132.820	-0.829	33.293	32.464	-11.036	43.500	QUASIPEAK
2	*	251.160	0.632	37.271	37.903	-8.097	46.000	QUASIPEAK
3		551.860	7.772	22.367	30.139	-15.861	46.000	QUASIPEAK
4		668.260	9.221	21.958	31.179	-14.821	46.000	QUASIPEAK
5		829.280	11.340	21.669	33.009	-12.991	46.000	QUASIPEAK
6		920.460	12.457	21.514	33.971	-12.029	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

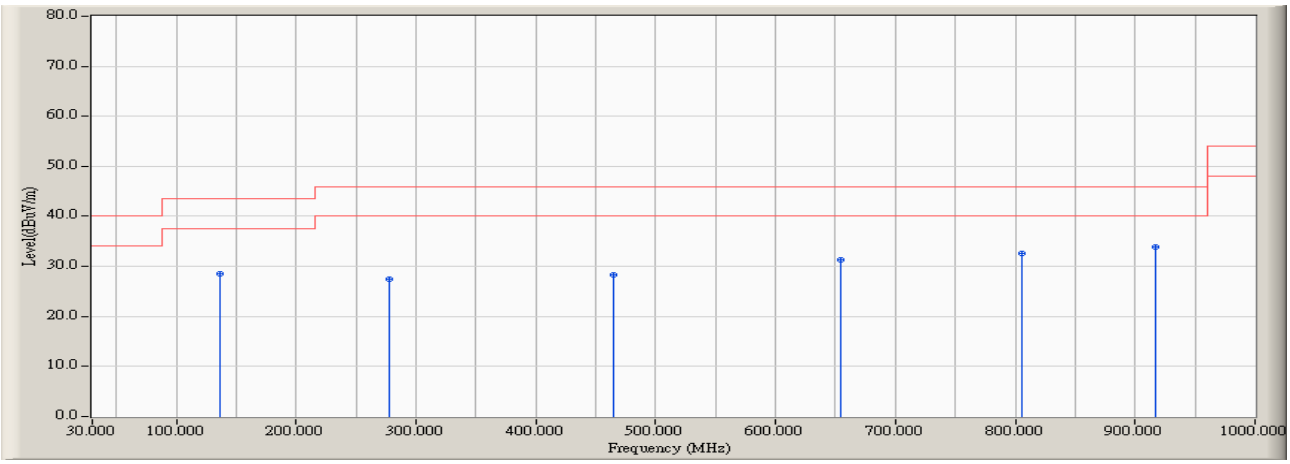

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		136.700	-1.014	29.597	28.583	-14.917	43.500	QUASIPEAK
2		278.320	1.147	26.321	27.468	-18.532	46.000	QUASIPEAK
3		464.560	6.047	22.202	28.249	-17.751	46.000	QUASIPEAK
4		654.680	9.160	22.116	31.276	-14.724	46.000	QUASIPEAK
5		806.000	10.885	21.646	32.531	-13.469	46.000	QUASIPEAK
6	*	916.580	12.390	21.406	33.796	-12.204	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ： CBL6112B / 2707
檢 測 器 ： 準尖峰值
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 19 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
視 頻 頻 寬 ： 120kHz
測 試 距 離 ： 3 M
環 境 溫 度 ： 20 ℃
環 境 濕 度 ： 48 %

Horizontal

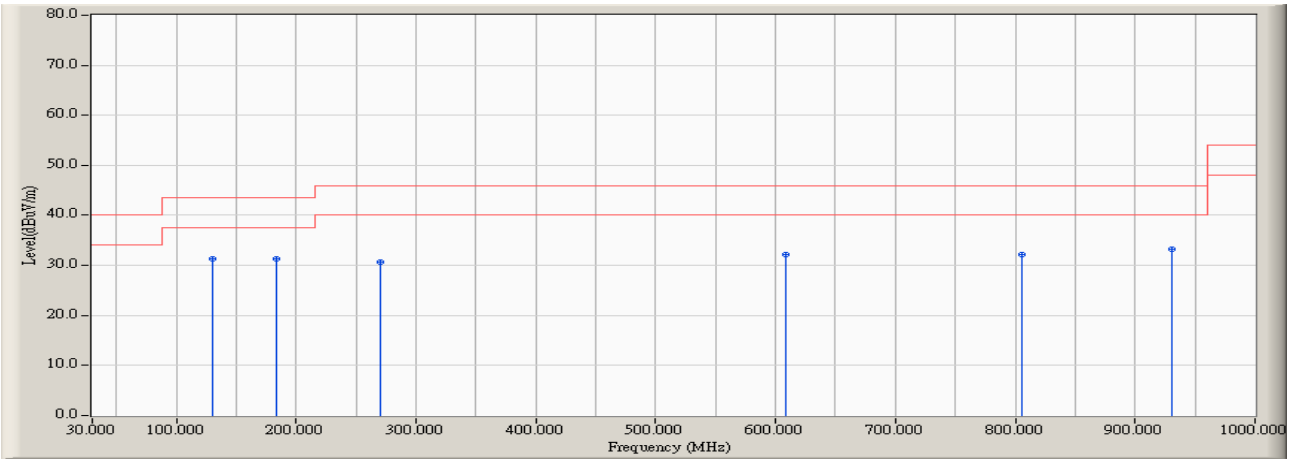

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		130.880	-0.747	32.018	31.271	-12.229	43.500	QUASIPEAK
2	*	183.260	-3.134	34.448	31.314	-12.186	43.500	QUASIPEAK
3		270.560	1.037	29.636	30.673	-15.327	46.000	QUASIPEAK
4		608.120	8.469	23.613	32.082	-13.918	46.000	QUASIPEAK
5		806.000	10.885	21.297	32.182	-13.818	46.000	QUASIPEAK
6		930.160	12.613	20.596	33.209	-12.791	46.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ： CBL6112B / 2707
檢 測 器 ： 準尖峰值
測 試 日 期 ： 108 年 06 月 19 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
視 頻 頻 寬 ： 120kHz
測 試 距 離 ： 3 M
環 境 溫 度 ： 20 ℃
環 境 濕 度 ： 48 %

Vertical

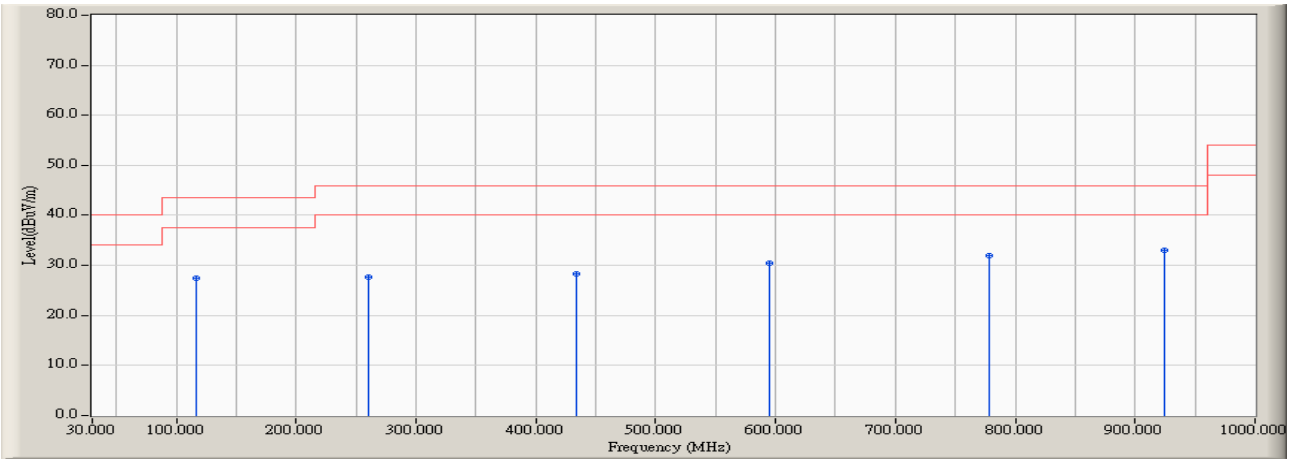

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		117.300	-0.696	28.042	27.346	-16.154	43.500	QUASIPEAK
2		260.860	1.594	25.979	27.573	-18.427	46.000	QUASIPEAK
3		433.520	5.498	22.728	28.226	-17.774	46.000	QUASIPEAK
4		594.540	8.272	22.179	30.451	-15.549	46.000	QUASIPEAK
5		778.840	10.524	21.490	32.014	-13.986	46.000	QUASIPEAK
6	*	924.340	12.513	20.420	32.933	-13.067	46.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)	測 試 模 式 ：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2707	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 19 日	環 境 濕 度 ：48 %

Horizontal

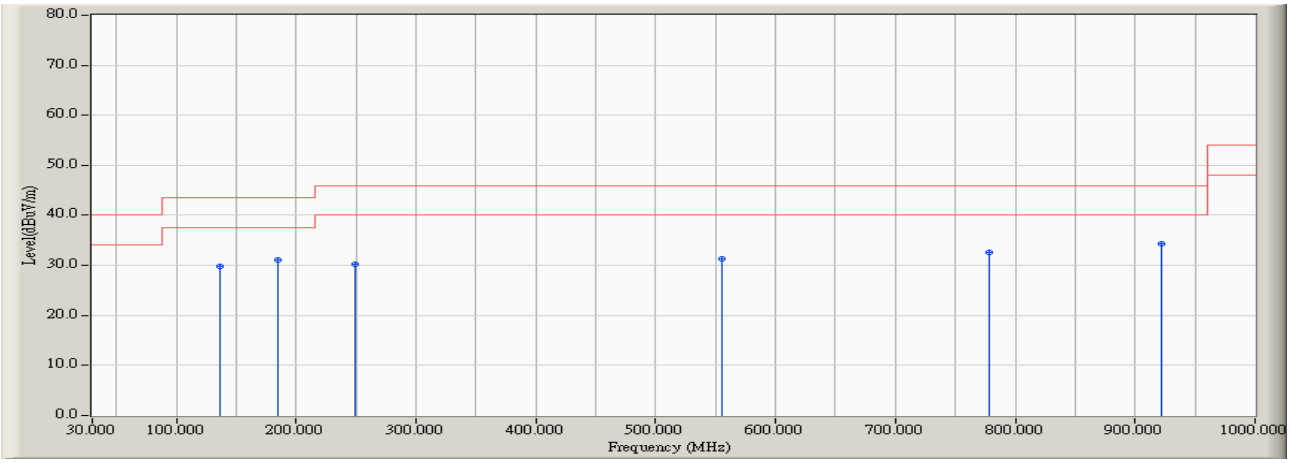

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		136.700	-1.014	30.828	29.814	-13.686	43.500	QUASIPEAK
2		185.200	-3.158	34.229	31.071	-12.429	43.500	QUASIPEAK
3		249.220	0.448	29.826	30.274	-15.726	46.000	QUASIPEAK
4		555.740	7.833	23.435	31.268	-14.732	46.000	QUASIPEAK
5		778.840	10.524	21.981	32.505	-13.495	46.000	QUASIPEAK
6	*	922.400	12.480	21.865	34.345	-11.655	46.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

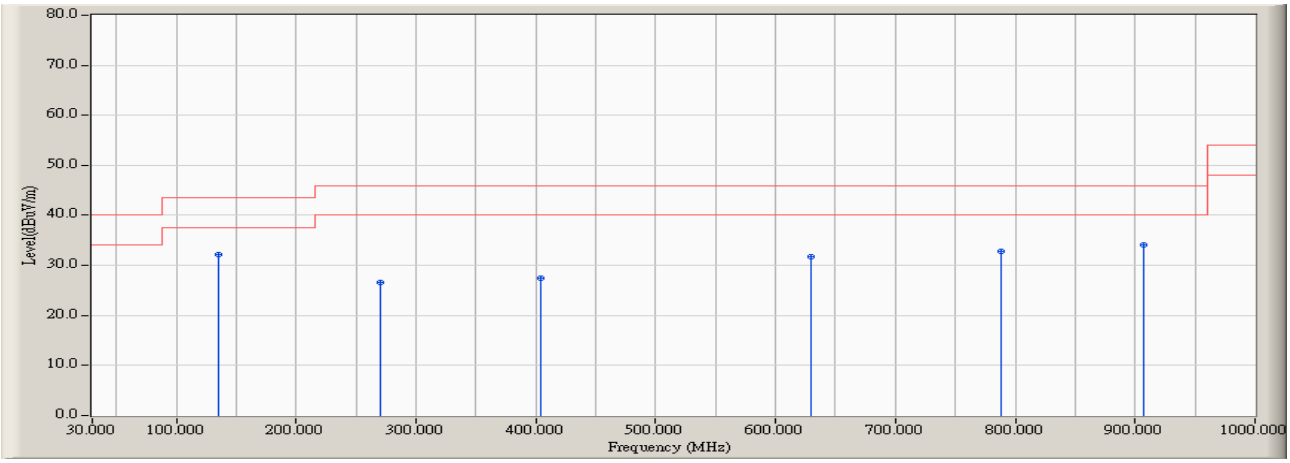

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	134.760	-0.922	33.000	32.078	-11.422	43.500	QUASIPEAK
2		270.560	1.037	25.623	26.660	-19.340	46.000	QUASIPEAK
3		404.420	5.050	22.336	27.386	-18.614	46.000	QUASIPEAK
4		629.460	8.810	22.930	31.740	-14.260	46.000	QUASIPEAK
5		788.540	10.636	22.138	32.774	-13.226	46.000	QUASIPEAK
6		906.880	12.234	21.775	34.009	-11.991	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

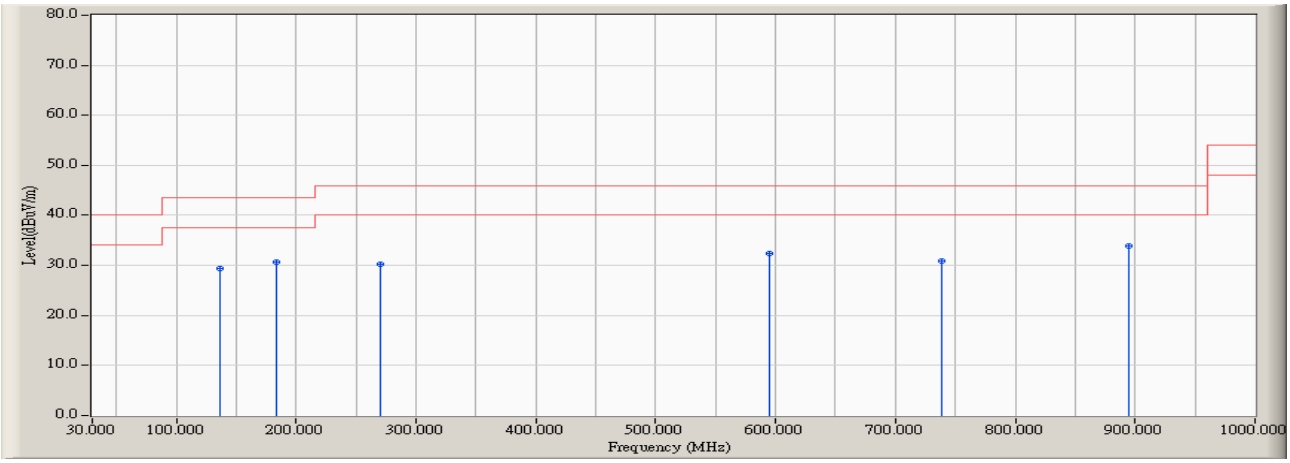

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		136.700	-1.014	30.483	29.469	-14.031	43.500	QUASIPEAK
2		183.260	-3.134	33.784	30.650	-12.850	43.500	QUASIPEAK
3		270.560	1.037	29.253	30.290	-15.710	46.000	QUASIPEAK
4		594.540	8.272	24.126	32.398	-13.602	46.000	QUASIPEAK
5		738.100	10.016	20.833	30.849	-15.151	46.000	QUASIPEAK
6	*	895.240	12.074	21.728	33.802	-12.198	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

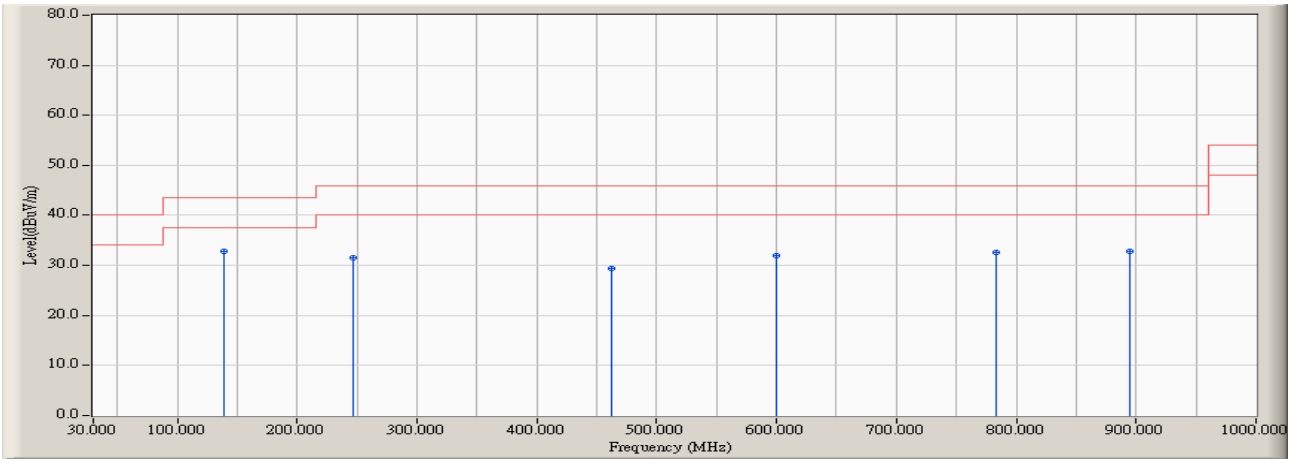

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	138.640	-1.087	33.997	32.910	-10.590	43.500	QUASIPEAK
2		247.280	0.304	31.193	31.497	-14.503	46.000	QUASIPEAK
3		462.620	6.013	23.423	29.436	-16.564	46.000	QUASIPEAK
4		600.360	8.332	23.521	31.853	-14.147	46.000	QUASIPEAK
5		782.720	10.574	22.014	32.588	-13.412	46.000	QUASIPEAK
6		895.240	12.074	20.635	32.709	-13.291	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

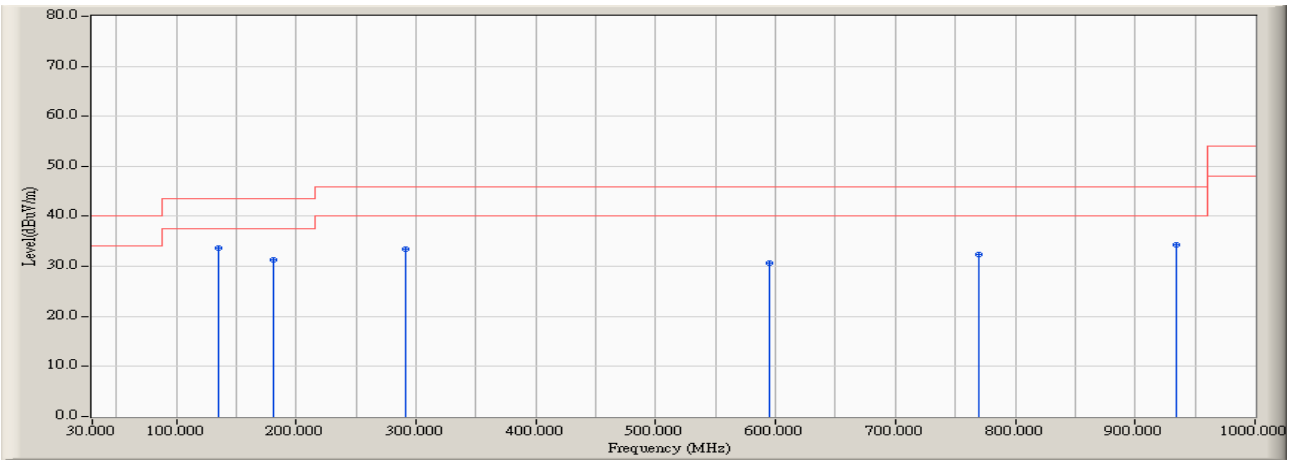

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	134.760	-0.922	34.583	33.661	-9.839	43.500	QUASIPEAK
2		181.320	-3.109	34.522	31.413	-12.087	43.500	QUASIPEAK
3		291.900	1.460	32.046	33.506	-12.494	46.000	QUASIPEAK
4		594.540	8.272	22.314	30.586	-15.414	46.000	QUASIPEAK
5		769.140	10.407	21.888	32.295	-13.705	46.000	QUASIPEAK
6		934.040	12.679	21.539	34.218	-11.782	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

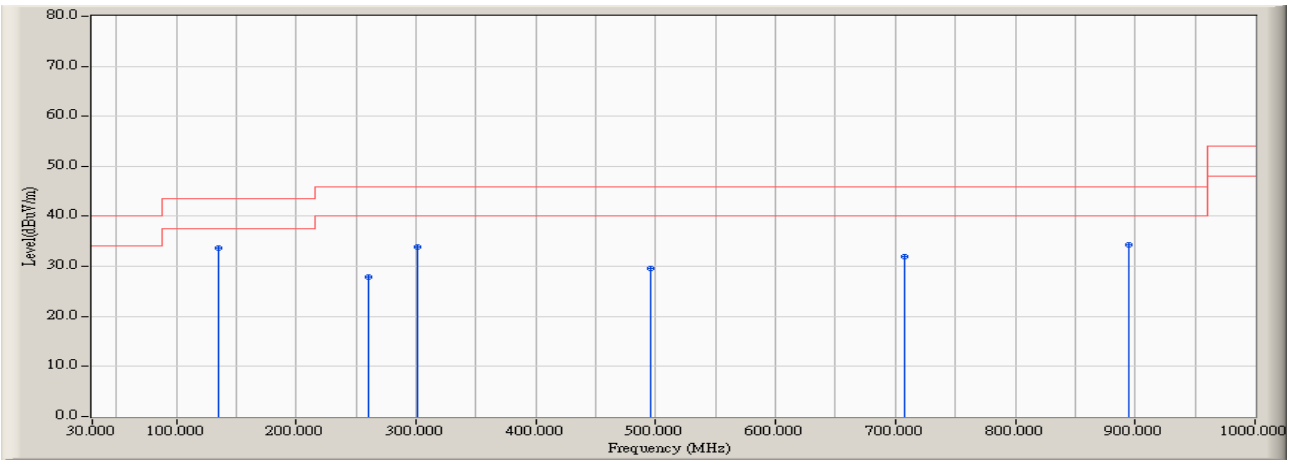

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	134.760	-0.922	34.535	33.613	-9.887	43.500	QUASIPEAK
2		260.860	1.594	26.309	27.903	-18.097	46.000	QUASIPEAK
3		301.600	1.697	32.137	33.834	-12.166	46.000	QUASIPEAK
4		495.600	6.615	23.005	29.620	-16.380	46.000	QUASIPEAK
5		707.060	9.474	22.420	31.894	-14.106	46.000	QUASIPEAK
6		895.240	12.074	22.301	34.375	-11.625	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

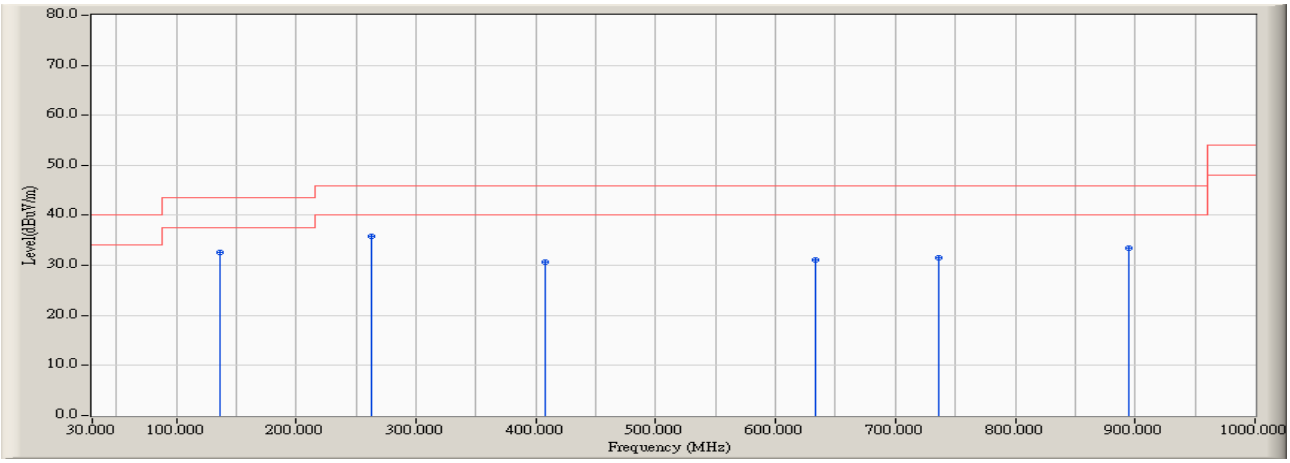

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		136.700	-1.014	33.641	32.627	-10.873	43.500	QUASIPEAK
2	*	262.800	1.468	34.260	35.728	-10.272	46.000	QUASIPEAK
3		408.300	5.111	25.568	30.679	-15.321	46.000	QUASIPEAK
4		633.340	8.870	22.215	31.085	-14.915	46.000	QUASIPEAK
5		736.160	9.982	21.573	31.555	-14.445	46.000	QUASIPEAK
6		895.240	12.074	21.312	33.386	-12.614	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

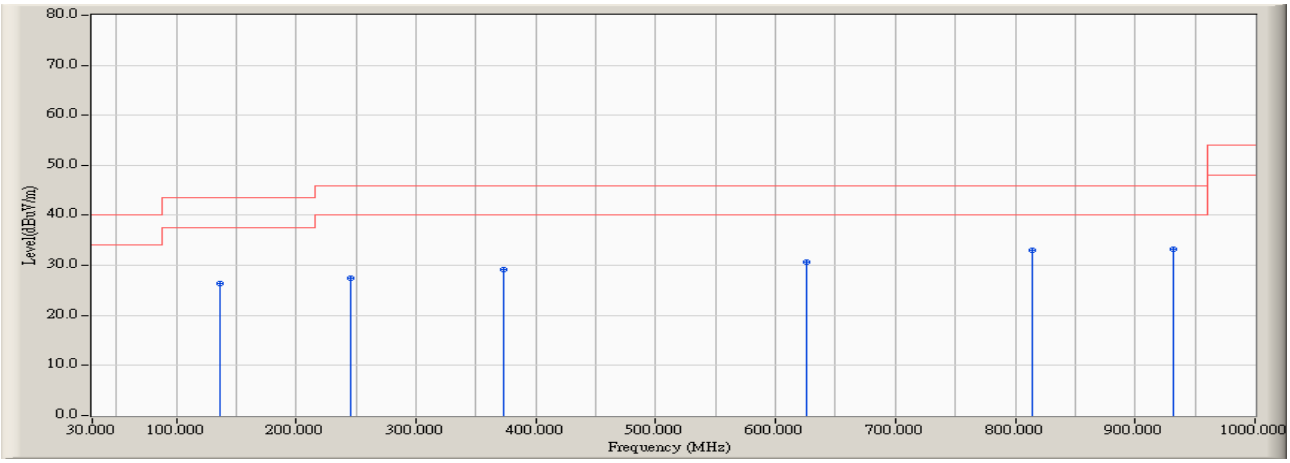


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		136.700	-1.014	27.337	26.323	-17.177	43.500	QUASIPEAK
2		245.340	0.149	27.374	27.523	-18.477	46.000	QUASIPEAK
3		373.380	4.153	24.935	29.088	-16.912	46.000	QUASIPEAK
4		625.580	8.760	21.935	30.695	-15.305	46.000	QUASIPEAK
5		813.760	11.038	22.024	33.062	-12.938	46.000	QUASIPEAK
6	*	932.100	12.646	20.531	33.177	-12.823	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日
環境濕度：48 %

Horizontal

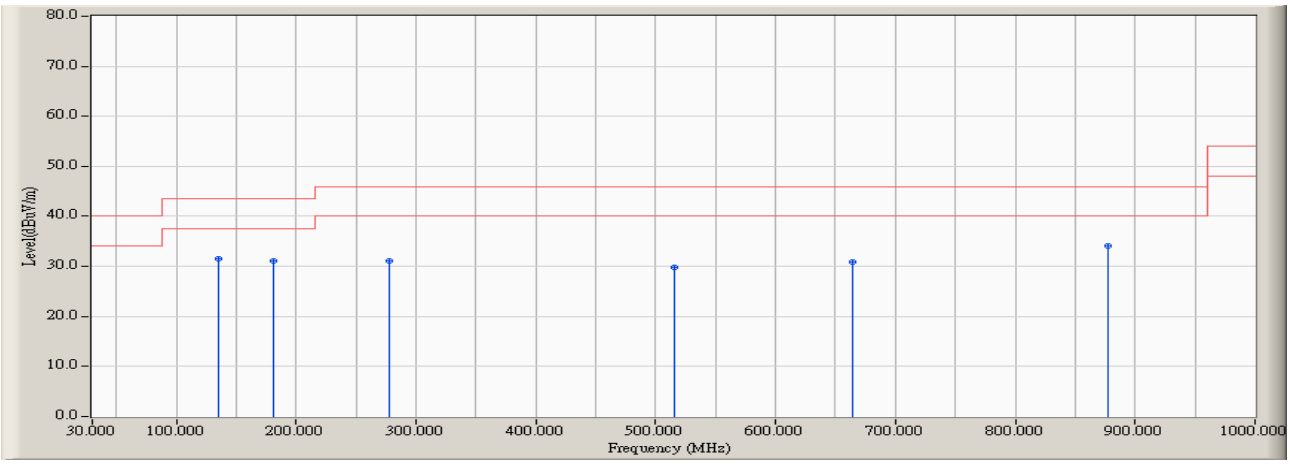

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		134.760	-0.922	32.367	31.445	-12.055	43.500	QUASIPEAK
2		181.320	-3.109	34.229	31.120	-12.380	43.500	QUASIPEAK
3		278.320	1.147	30.016	31.163	-14.837	46.000	QUASIPEAK
4		515.000	7.000	22.871	29.871	-16.129	46.000	QUASIPEAK
5		664.380	9.202	21.761	30.963	-15.037	46.000	QUASIPEAK
6	*	877.780	11.945	22.224	34.169	-11.831	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日	環境濕度：48 %

Vertical

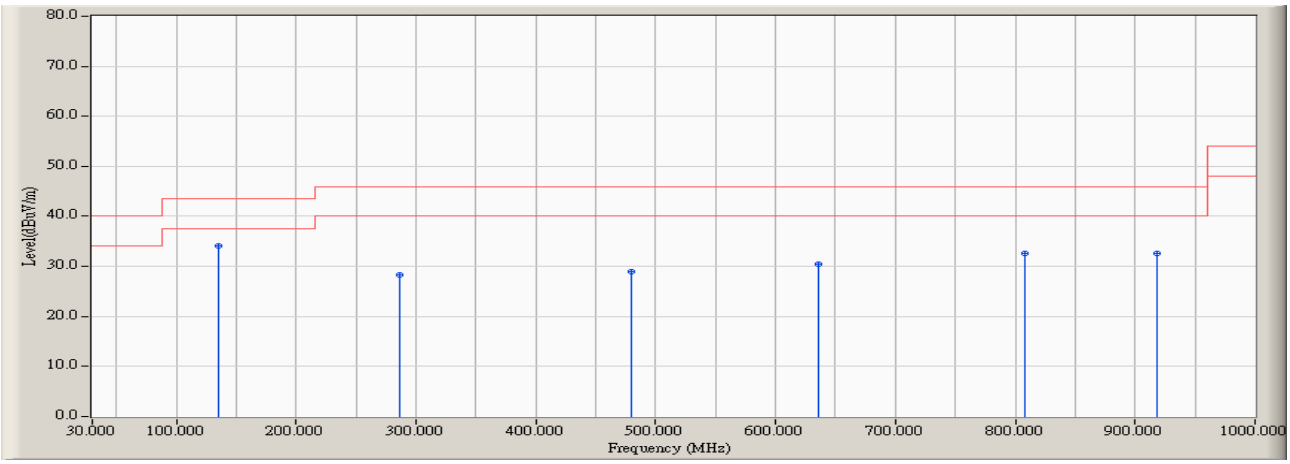

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	134.760	-0.922	35.100	34.178	-9.322	43.500	QUASIPEAK
2		286.080	1.320	27.070	28.390	-17.610	46.000	QUASIPEAK
3		480.080	6.322	22.716	29.038	-16.962	46.000	QUASIPEAK
4		635.280	8.900	21.524	30.424	-15.576	46.000	QUASIPEAK
5		807.940	10.929	21.655	32.584	-13.416	46.000	QUASIPEAK
6		918.520	12.423	20.230	32.653	-13.347	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

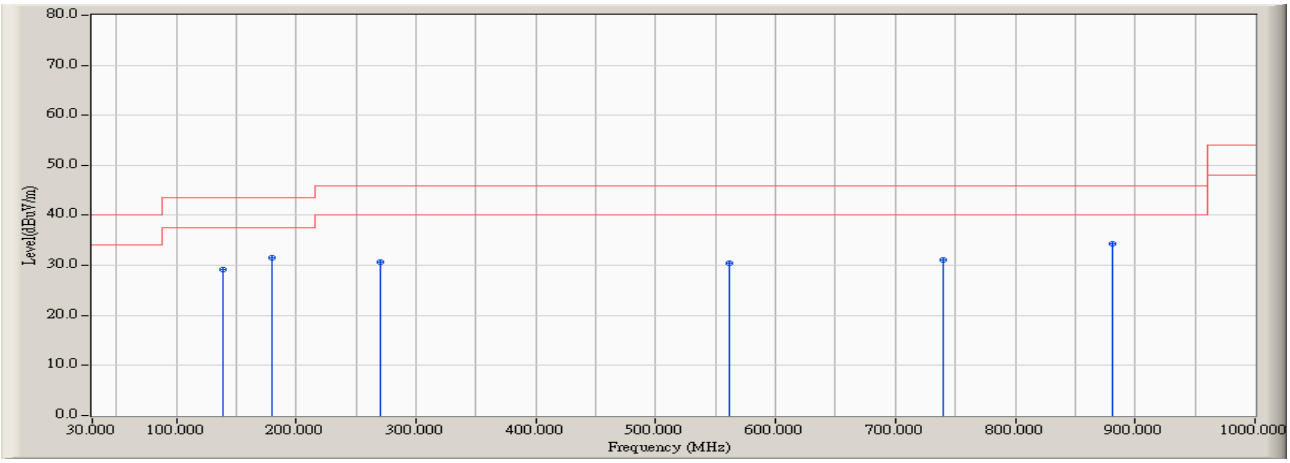

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		138.640	-1.087	30.299	29.212	-14.288	43.500	QUASIPEAK
2		179.380	-3.064	34.511	31.447	-12.053	43.500	QUASIPEAK
3		270.560	1.037	29.701	30.738	-15.262	46.000	QUASIPEAK
4		561.560	7.899	22.612	30.511	-15.489	46.000	QUASIPEAK
5		740.040	10.051	20.974	31.025	-14.975	46.000	QUASIPEAK
6	*	881.660	11.982	22.376	34.358	-11.642	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

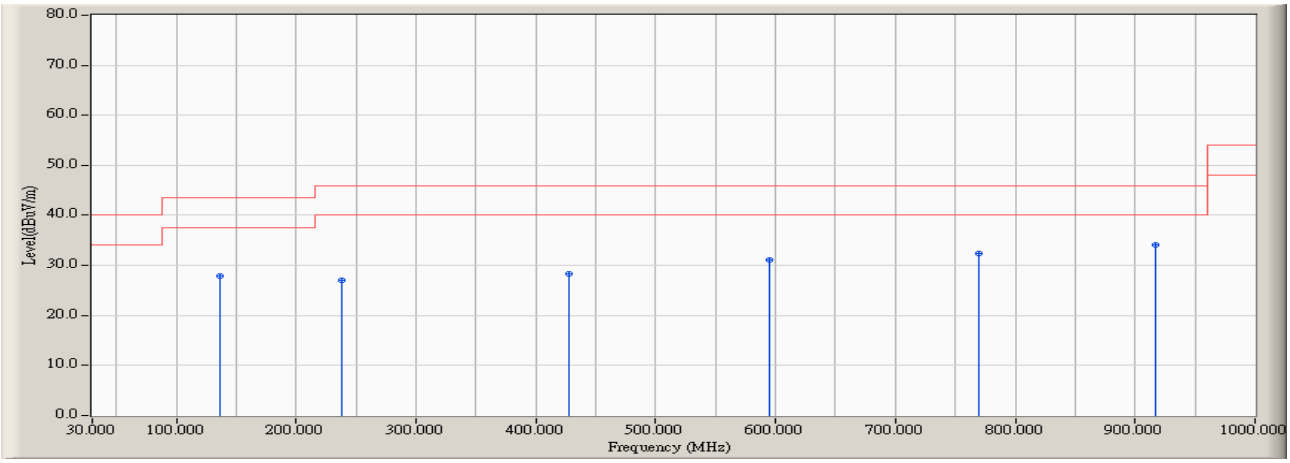

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		136.700	-1.014	28.877	27.863	-15.637	43.500	QUASIPEAK
2		237.580	-0.506	27.442	26.936	-19.064	46.000	QUASIPEAK
3		427.700	5.405	22.964	28.369	-17.631	46.000	QUASIPEAK
4		594.540	8.272	22.767	31.039	-14.961	46.000	QUASIPEAK
5		769.140	10.407	21.897	32.304	-13.696	46.000	QUASIPEAK
6	*	916.580	12.390	21.646	34.036	-11.964	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

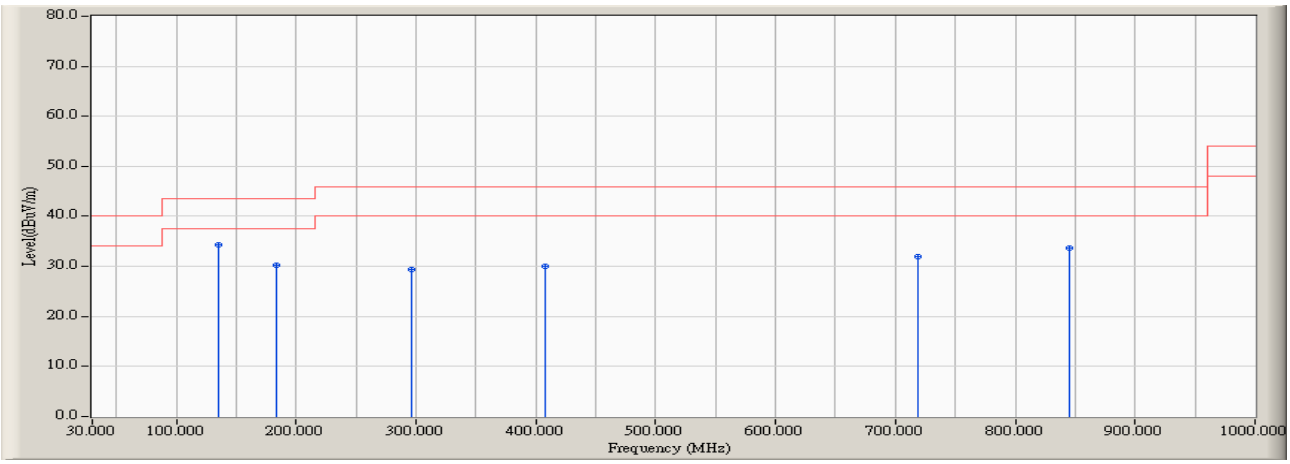

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	134.760	-0.922	35.257	34.335	-9.165	43.500	QUASIPEAK
2		183.260	-3.134	33.368	30.234	-13.266	43.500	QUASIPEAK
3		295.780	1.550	27.824	29.374	-16.626	46.000	QUASIPEAK
4		408.300	5.111	24.862	29.973	-16.027	46.000	QUASIPEAK
5		718.700	9.673	22.300	31.973	-14.027	46.000	QUASIPEAK
6		844.800	11.647	22.115	33.762	-12.238	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

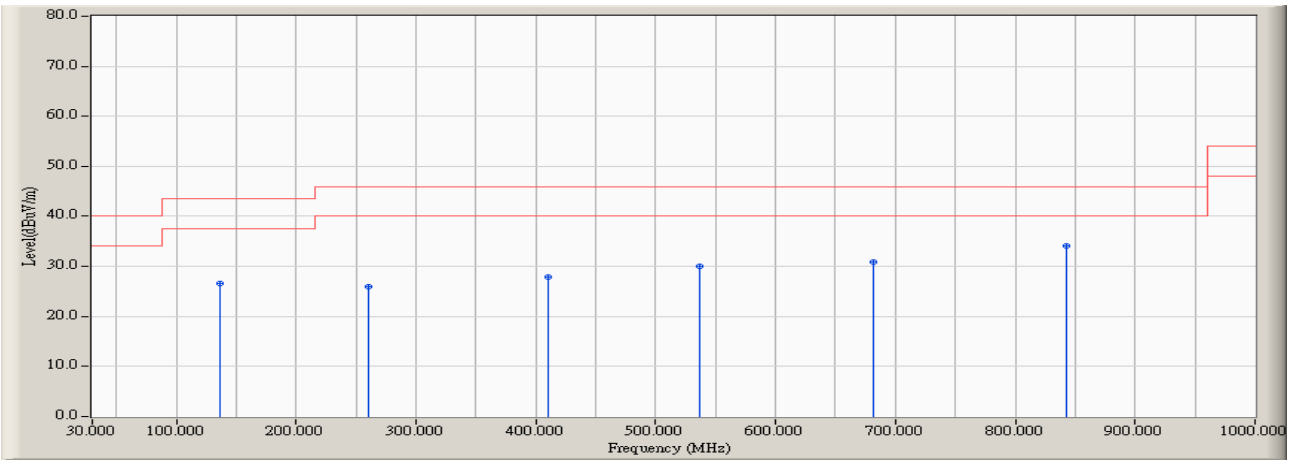

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		136.700	-1.014	27.666	26.652	-16.848	43.500	QUASIPEAK
2		260.860	1.594	24.463	26.057	-19.943	46.000	QUASIPEAK
3		410.240	5.143	22.821	27.964	-18.036	46.000	QUASIPEAK
4		536.340	7.449	22.591	30.040	-15.960	46.000	QUASIPEAK
5		681.840	9.281	21.514	30.795	-15.205	46.000	QUASIPEAK
6	*	842.860	11.602	22.411	34.013	-11.987	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

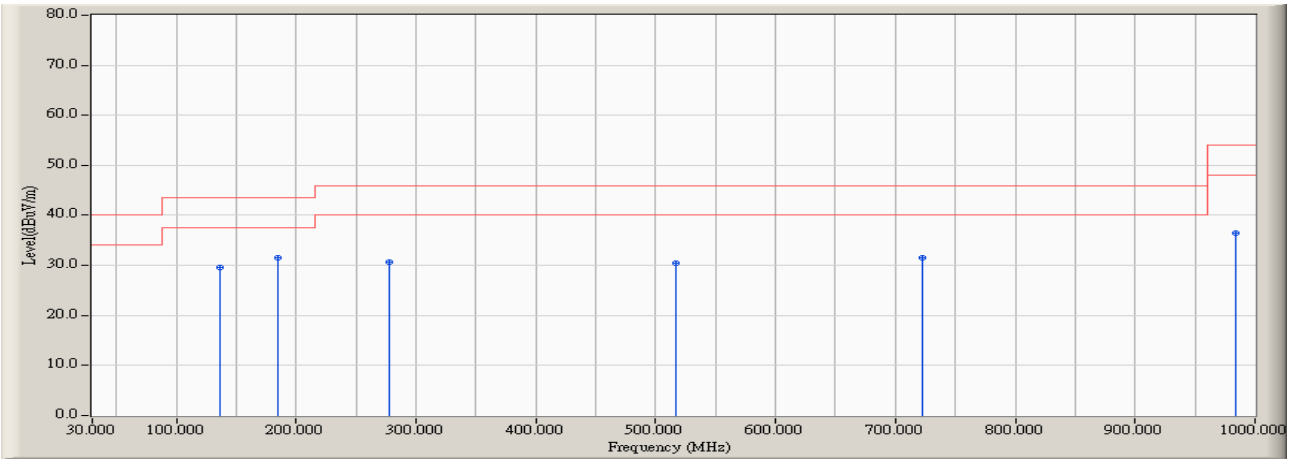

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		136.700	-1.014	30.659	29.645	-13.855	43.500	QUASIPEAK
2	*	185.200	-3.158	34.588	31.430	-12.070	43.500	QUASIPEAK
3		278.320	1.147	29.532	30.679	-15.321	46.000	QUASIPEAK
4		516.940	7.033	23.415	30.448	-15.552	46.000	QUASIPEAK
5		722.580	9.742	21.737	31.479	-14.521	46.000	QUASIPEAK
6		984.480	13.261	23.281	36.542	-17.458	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

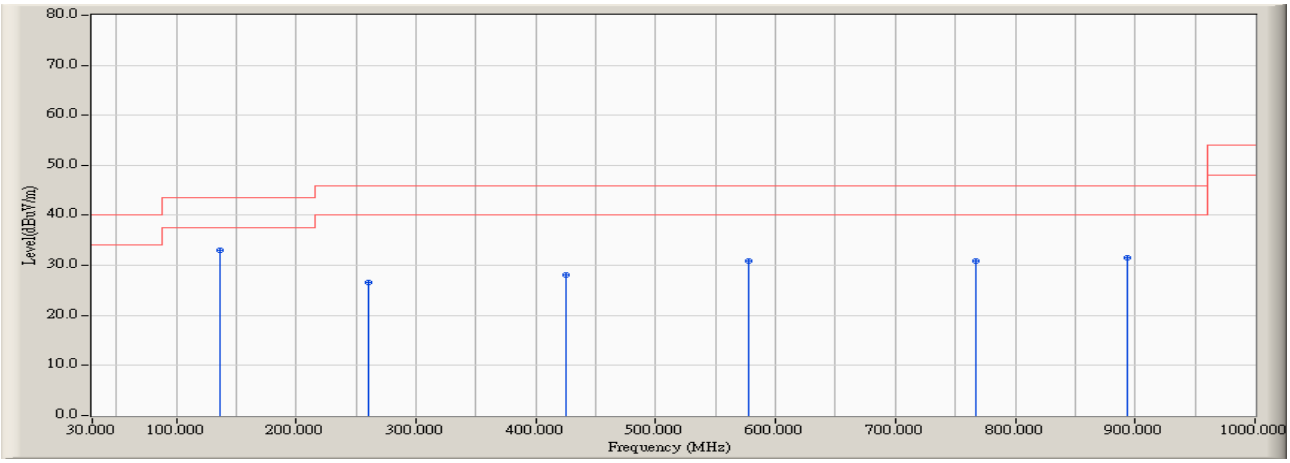

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	136.700	-1.014	33.956	32.942	-10.558	43.500	QUASIPEAK
2		260.860	1.594	25.030	26.624	-19.376	46.000	QUASIPEAK
3		425.760	5.381	22.715	28.096	-17.904	46.000	QUASIPEAK
4		577.080	8.083	22.880	30.963	-15.037	46.000	QUASIPEAK
5		767.200	10.391	20.420	30.811	-15.189	46.000	QUASIPEAK
6		893.300	12.061	19.569	31.630	-14.370	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

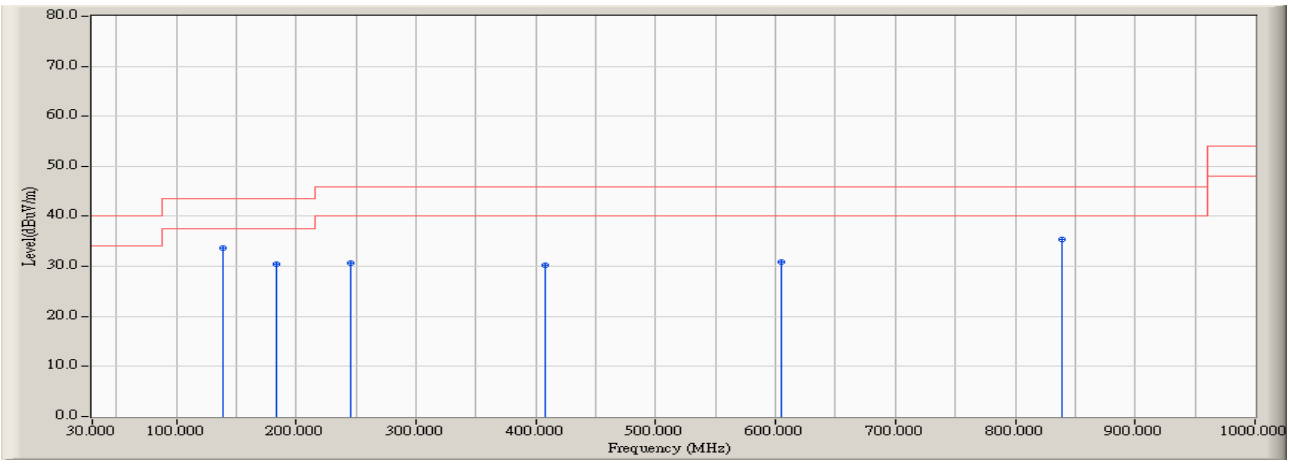

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	138.640	-1.087	34.671	33.584	-9.916	43.500	QUASIPEAK
2		183.260	-3.134	33.668	30.534	-12.966	43.500	QUASIPEAK
3		245.340	0.149	30.546	30.695	-15.305	46.000	QUASIPEAK
4		408.300	5.111	25.069	30.180	-15.820	46.000	QUASIPEAK
5		604.240	8.399	22.473	30.872	-15.128	46.000	QUASIPEAK
6		838.980	11.511	23.808	35.319	-10.681	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日	環境濕度：48 %

Vertical

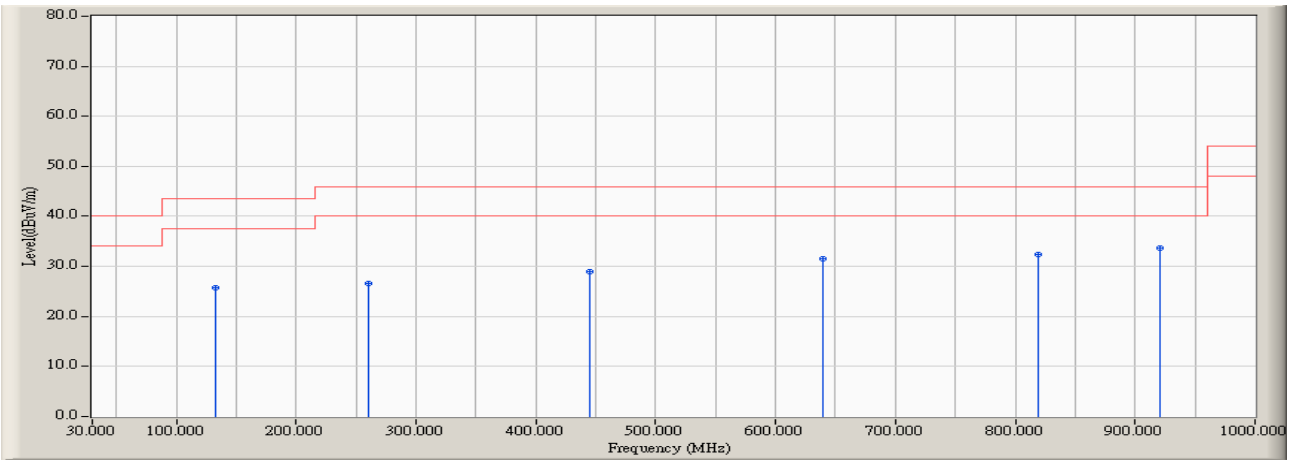

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		132.820	-0.829	26.512	25.683	-17.817	43.500	QUASIPEAK
2		260.860	1.594	25.007	26.601	-19.399	46.000	QUASIPEAK
3		445.160	5.686	23.180	28.866	-17.134	46.000	QUASIPEAK
4		639.160	8.960	22.591	31.551	-14.449	46.000	QUASIPEAK
5		819.580	11.148	21.261	32.409	-13.591	46.000	QUASIPEAK
6	*	920.460	12.457	21.185	33.642	-12.358	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

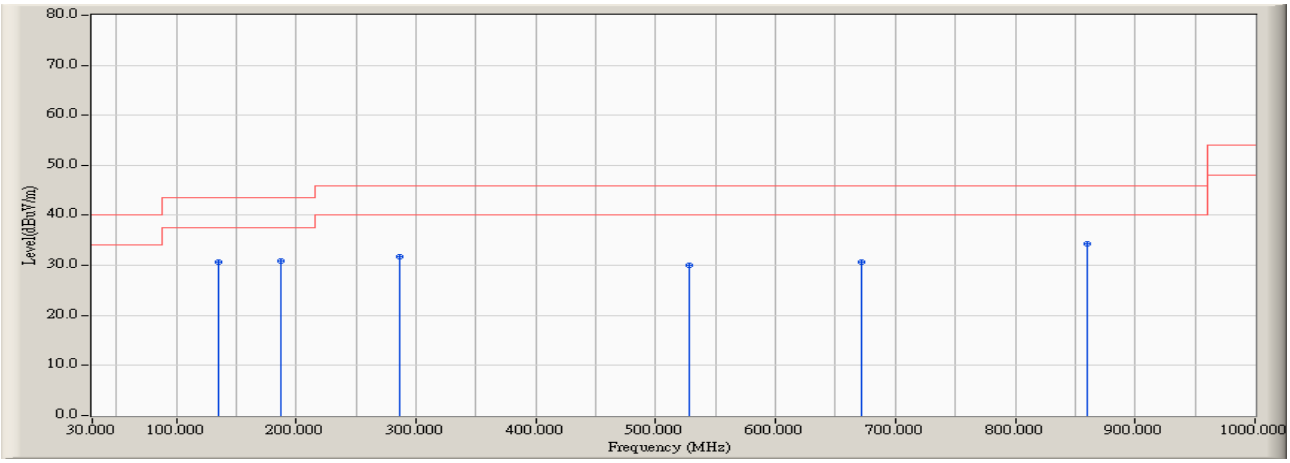

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		134.760	-0.922	31.606	30.684	-12.816	43.500	QUASIPEAK
2		187.140	-3.183	34.141	30.958	-12.542	43.500	QUASIPEAK
3		286.080	1.320	30.475	31.795	-14.205	46.000	QUASIPEAK
4		528.580	7.282	22.656	29.938	-16.062	46.000	QUASIPEAK
5		672.140	9.239	21.466	30.705	-15.295	46.000	QUASIPEAK
6	*	860.320	11.822	22.599	34.421	-11.579	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

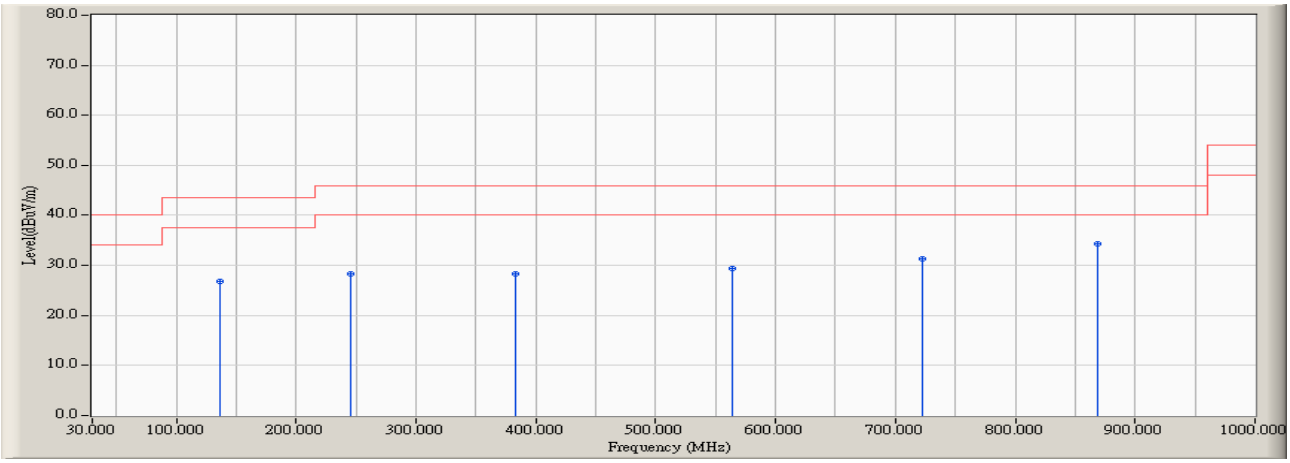


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		136.700	-1.014	27.859	26.845	-16.655	43.500	QUASIPEAK
2		245.340	0.149	28.124	28.273	-17.727	46.000	QUASIPEAK
3		383.080	4.449	23.853	28.302	-17.698	46.000	QUASIPEAK
4		563.500	7.924	21.372	29.296	-16.704	46.000	QUASIPEAK
5		722.580	9.742	21.645	31.387	-14.613	46.000	QUASIPEAK
6	*	868.080	11.876	22.487	34.363	-11.637	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

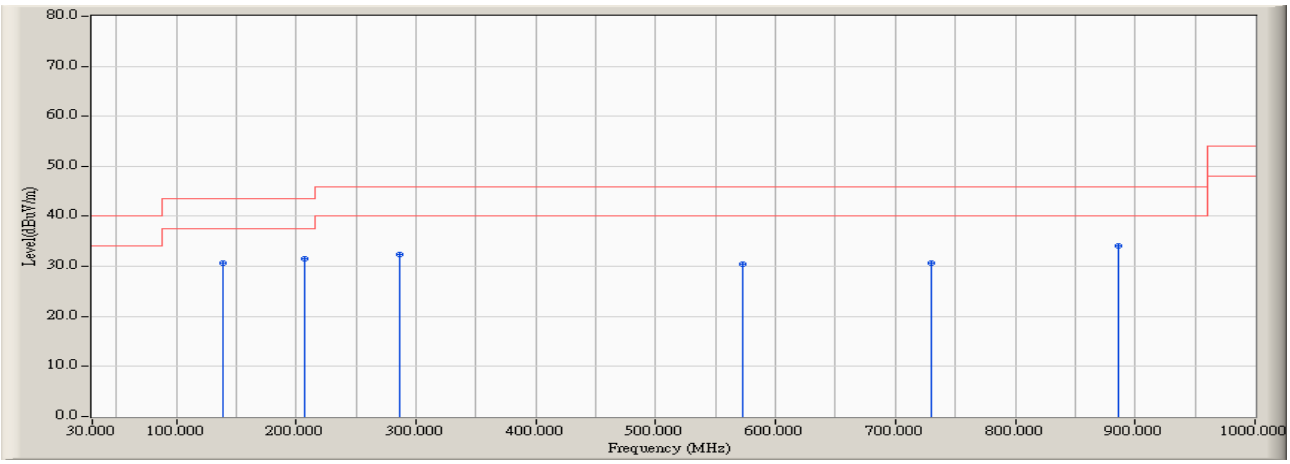

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		138.640	-1.087	31.735	30.648	-12.852	43.500	QUASIPEAK
2		206.540	-2.081	33.606	31.525	-11.975	43.500	QUASIPEAK
3		286.080	1.320	31.154	32.474	-13.526	46.000	QUASIPEAK
4		573.200	8.037	22.429	30.466	-15.534	46.000	QUASIPEAK
5		730.340	9.879	20.752	30.631	-15.369	46.000	QUASIPEAK
6	*	885.540	11.998	22.047	34.045	-11.955	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日	環境濕度：48 %

Vertical

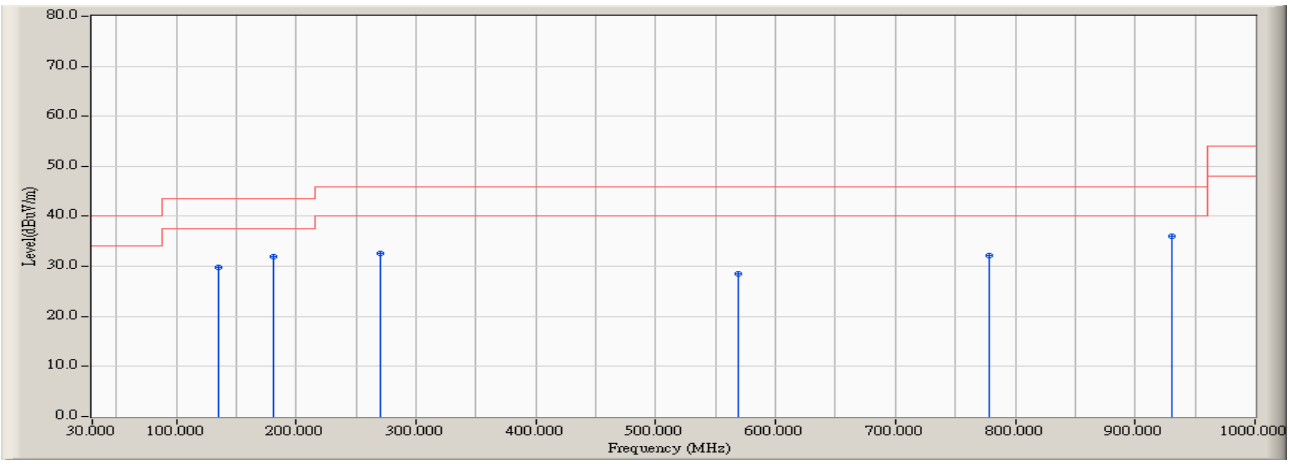

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		134.760	-0.922	30.680	29.758	-13.742	43.500	QUASIPEAK
2		181.320	-3.109	35.105	31.996	-11.504	43.500	QUASIPEAK
3		270.560	1.037	31.516	32.553	-13.447	46.000	QUASIPEAK
4		569.320	7.990	20.586	28.576	-17.424	46.000	QUASIPEAK
5		778.840	10.524	21.655	32.179	-13.821	46.000	QUASIPEAK
6	*	930.160	12.613	23.320	35.933	-10.067	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

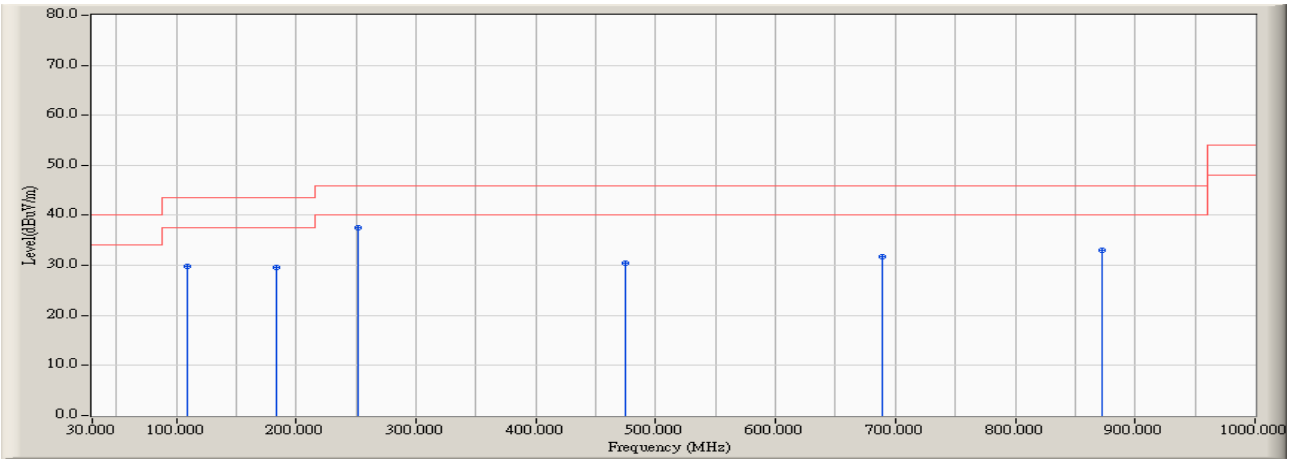


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		109.540	-1.113	30.978	29.865	-13.635	43.500	QUASIPEAK
2		183.260	-3.134	32.687	29.553	-13.947	43.500	QUASIPEAK
3	*	251.160	0.632	36.801	37.433	-8.567	46.000	QUASIPEAK
4		474.260	6.219	24.219	30.438	-15.562	46.000	QUASIPEAK
5		689.600	9.318	22.323	31.641	-14.359	46.000	QUASIPEAK
6		871.960	11.909	21.159	33.068	-12.932	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

Vertical

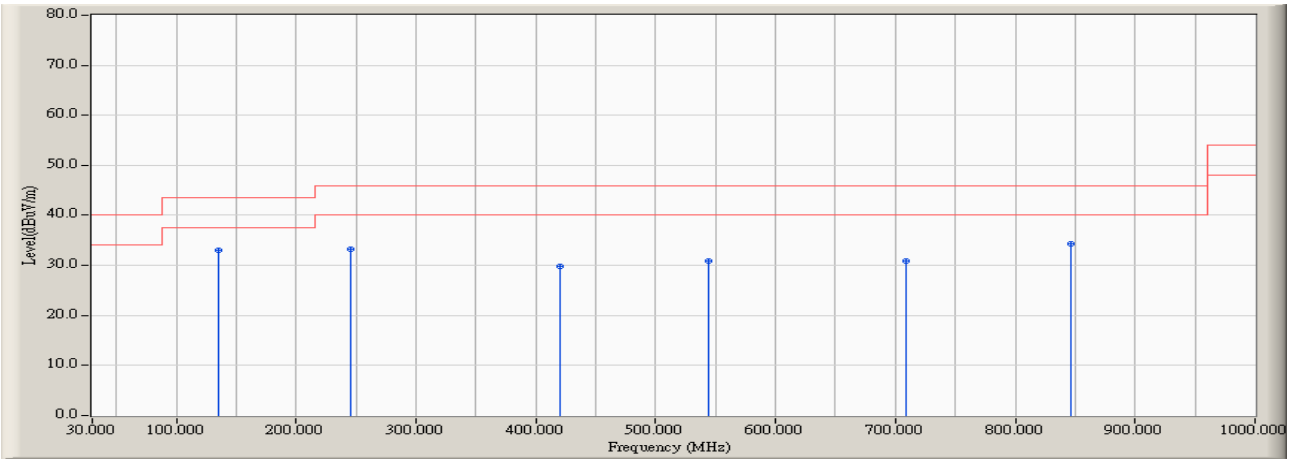

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	134.760	-0.922	34.037	33.115	-10.385	43.500	QUASIPEAK
2		245.340	0.149	33.133	33.282	-12.718	46.000	QUASIPEAK
3		419.940	5.294	24.494	29.788	-16.212	46.000	QUASIPEAK
4		544.100	7.620	23.241	30.861	-15.139	46.000	QUASIPEAK
5		709.000	9.516	21.371	30.887	-15.113	46.000	QUASIPEAK
6		846.740	11.683	22.663	34.346	-11.654	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

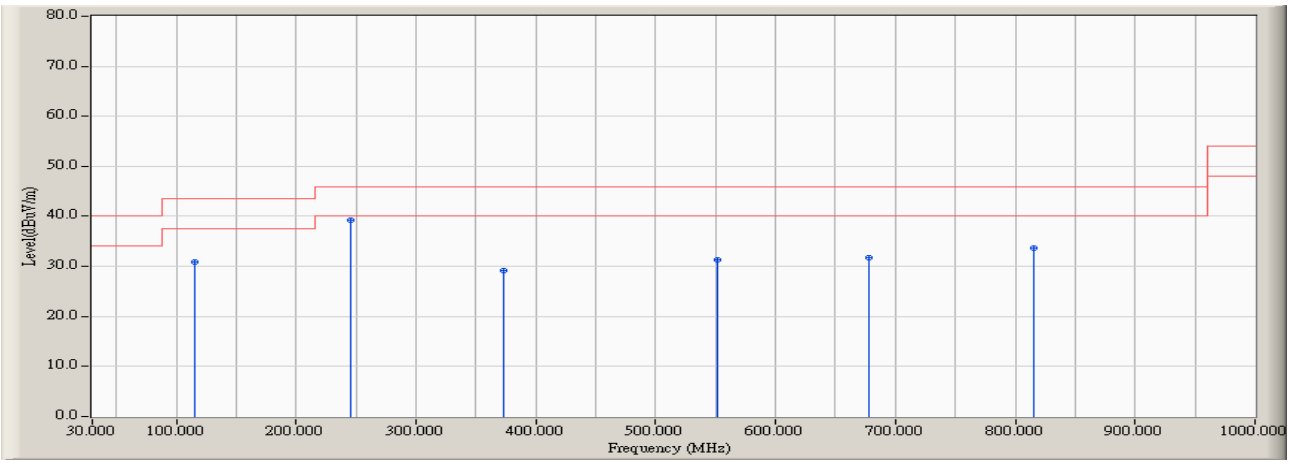

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		115.360	-0.787	31.571	30.784	-12.716	43.500	QUASIPEAK
2	*	245.340	0.149	39.090	39.239	-6.761	46.000	QUASIPEAK
3		373.380	4.153	25.118	29.271	-16.729	46.000	QUASIPEAK
4		551.860	7.772	23.474	31.246	-14.754	46.000	QUASIPEAK
5		677.960	9.262	22.539	31.801	-14.199	46.000	QUASIPEAK
6		815.700	11.072	22.599	33.671	-12.329	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

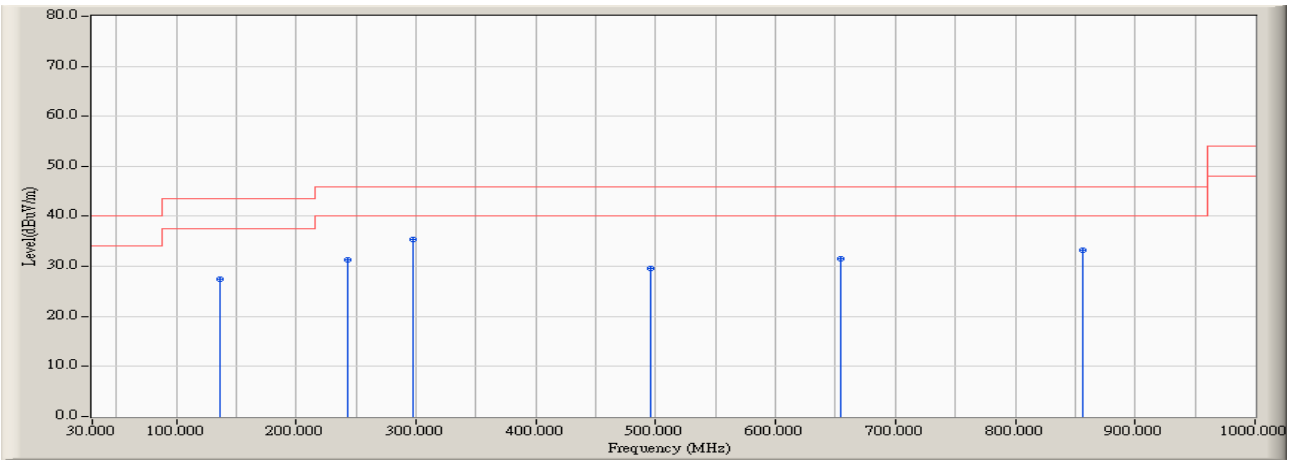

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		136.700	-1.014	28.394	27.380	-16.120	43.500	QUASIPEAK
2		243.400	0.010	31.382	31.392	-14.608	46.000	QUASIPEAK
3	*	297.720	1.580	33.819	35.399	-10.601	46.000	QUASIPEAK
4		495.600	6.615	22.931	29.546	-16.454	46.000	QUASIPEAK
5		654.680	9.160	22.465	31.625	-14.375	46.000	QUASIPEAK
6		856.440	11.809	21.431	33.240	-12.760	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

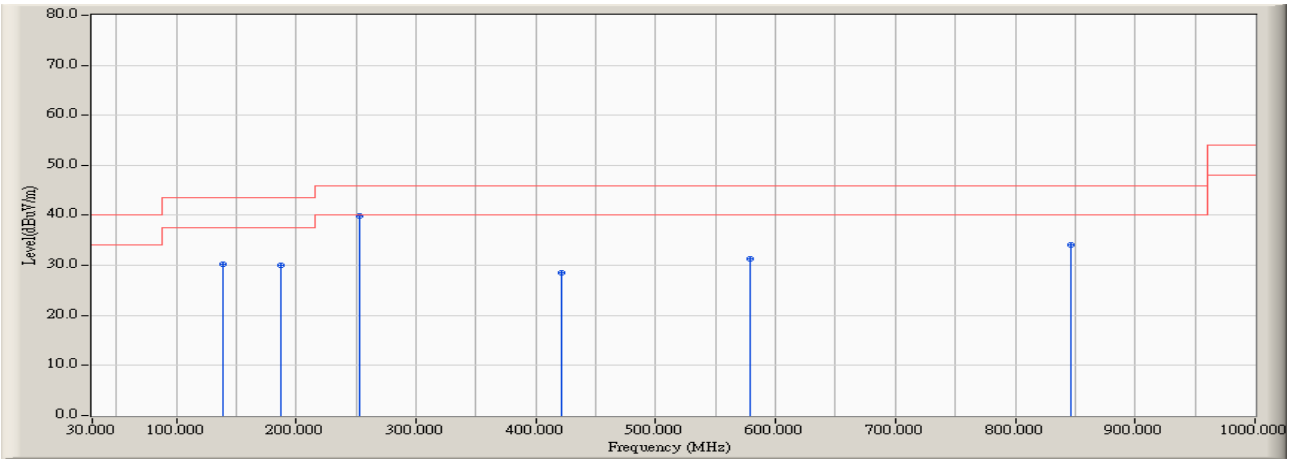

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		138.640	-1.087	31.390	30.303	-13.197	43.500	QUASIPEAK
2		187.140	-3.183	33.129	29.946	-13.554	43.500	QUASIPEAK
3	*	253.100	0.857	39.052	39.909	-6.091	46.000	QUASIPEAK
4		421.880	5.316	23.124	28.440	-17.560	46.000	QUASIPEAK
5		579.020	8.097	23.164	31.261	-14.739	46.000	QUASIPEAK
6		846.740	11.683	22.313	33.996	-12.004	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

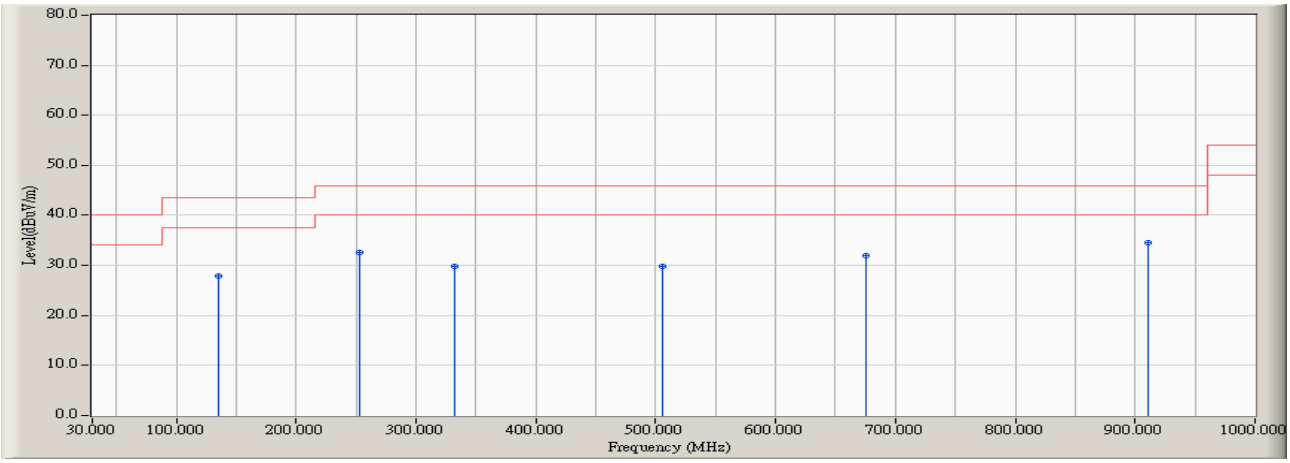

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		134.760	-0.922	28.907	27.985	-15.515	43.500	QUASIPEAK
2		253.100	0.857	31.657	32.514	-13.486	46.000	QUASIPEAK
3		332.640	2.802	26.924	29.726	-16.274	46.000	QUASIPEAK
4		505.300	6.809	23.042	29.851	-16.149	46.000	QUASIPEAK
5		676.020	9.258	22.664	31.922	-14.078	46.000	QUASIPEAK
6	*	910.760	12.290	22.337	34.627	-11.373	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

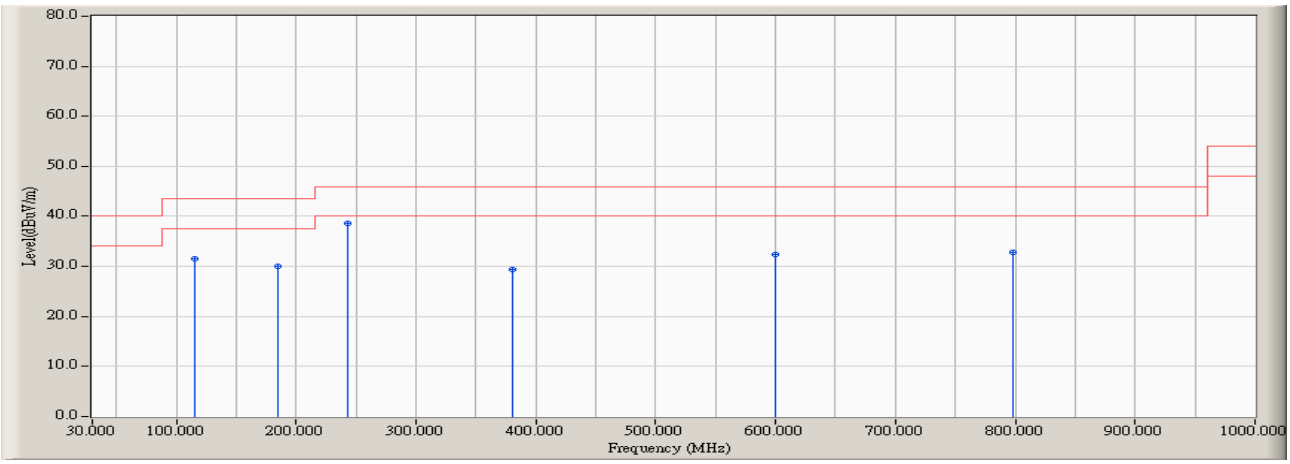


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		115.360	-0.787	32.301	31.514	-11.986	43.500	QUASIPEAK
2		185.200	-3.158	33.144	29.986	-13.514	43.500	QUASIPEAK
3	*	243.400	0.010	38.676	38.686	-7.314	46.000	QUASIPEAK
4		381.140	4.386	24.908	29.294	-16.706	46.000	QUASIPEAK
5		600.360	8.332	24.151	32.483	-13.517	46.000	QUASIPEAK
6		798.240	10.743	22.092	32.835	-13.165	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

Vertical

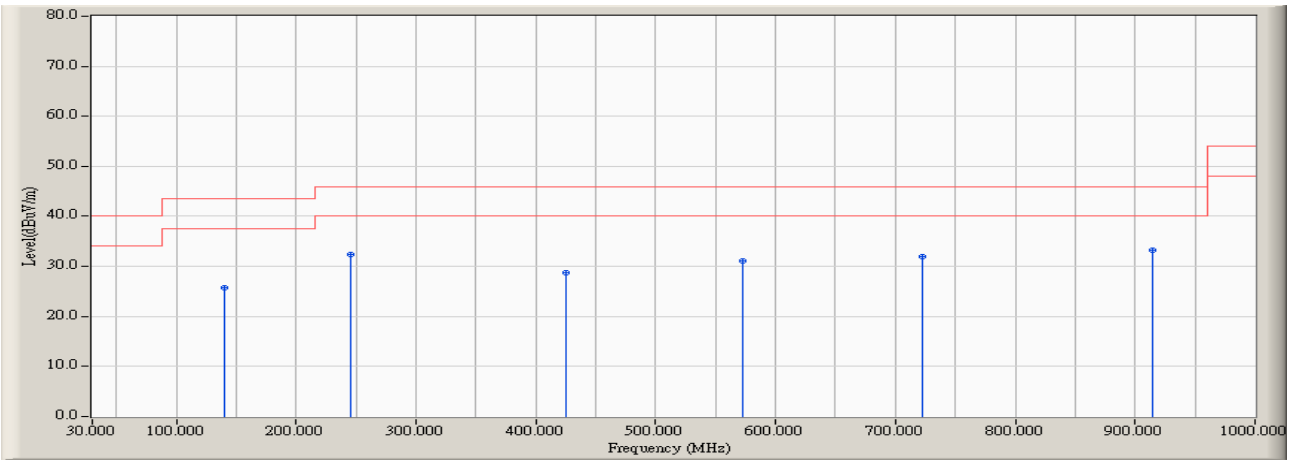

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		140.580	-1.199	27.013	25.814	-17.686	43.500	QUASIPEAK
2		245.340	0.149	32.280	32.429	-13.571	46.000	QUASIPEAK
3		425.760	5.381	23.269	28.650	-17.350	46.000	QUASIPEAK
4		573.200	8.037	22.971	31.008	-14.992	46.000	QUASIPEAK
5		722.580	9.742	22.160	31.902	-14.098	46.000	QUASIPEAK
6	*	914.640	12.347	20.958	33.305	-12.695	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

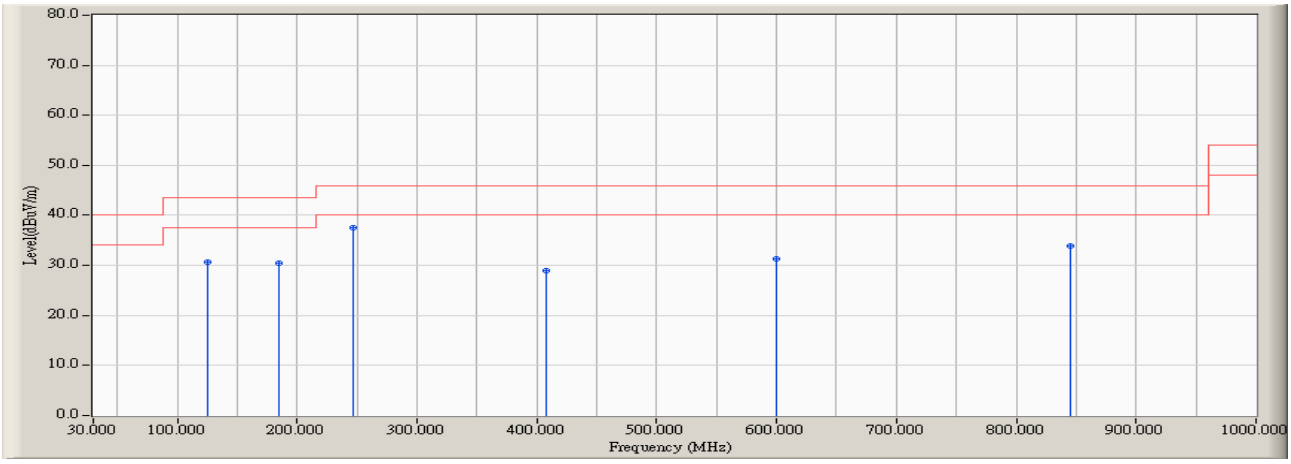

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		125.060	-0.640	31.318	30.678	-12.822	43.500	QUASIPEAK
2		185.200	-3.158	33.587	30.429	-13.071	43.500	QUASIPEAK
3	*	247.280	0.304	37.305	37.609	-8.391	46.000	QUASIPEAK
4		408.300	5.111	23.827	28.938	-17.062	46.000	QUASIPEAK
5		600.360	8.332	22.893	31.225	-14.775	46.000	QUASIPEAK
6		844.800	11.647	22.193	33.840	-12.160	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

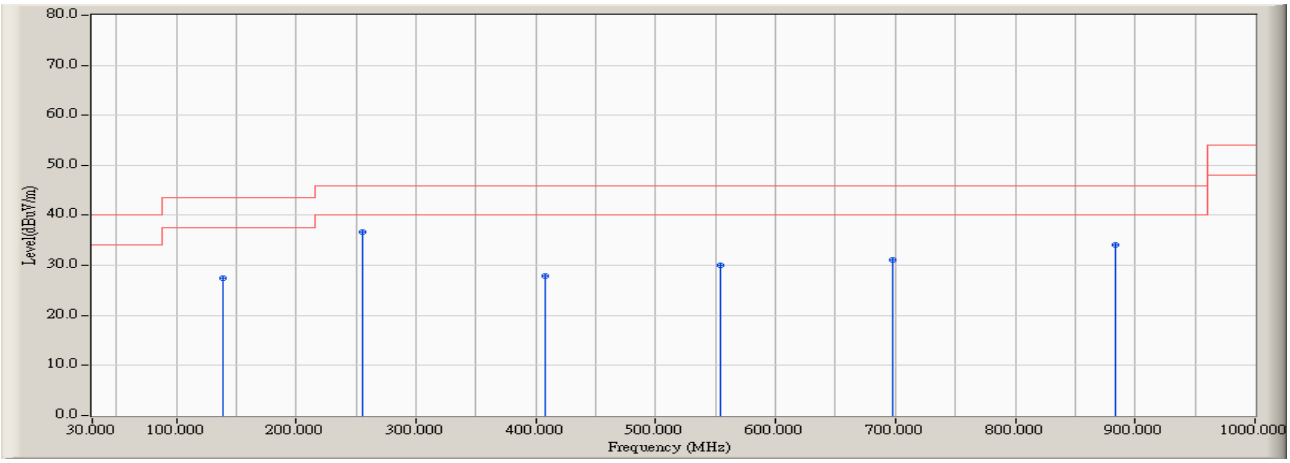

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		138.640	-1.087	28.586	27.499	-16.001	43.500	QUASIPEAK
2	*	255.040	1.071	35.683	36.754	-9.246	46.000	QUASIPEAK
3		408.300	5.111	22.830	27.941	-18.059	46.000	QUASIPEAK
4		553.800	7.807	22.147	29.954	-16.046	46.000	QUASIPEAK
5		697.360	9.353	21.727	31.080	-14.920	46.000	QUASIPEAK
6		883.600	11.985	22.023	34.008	-11.992	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 04 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

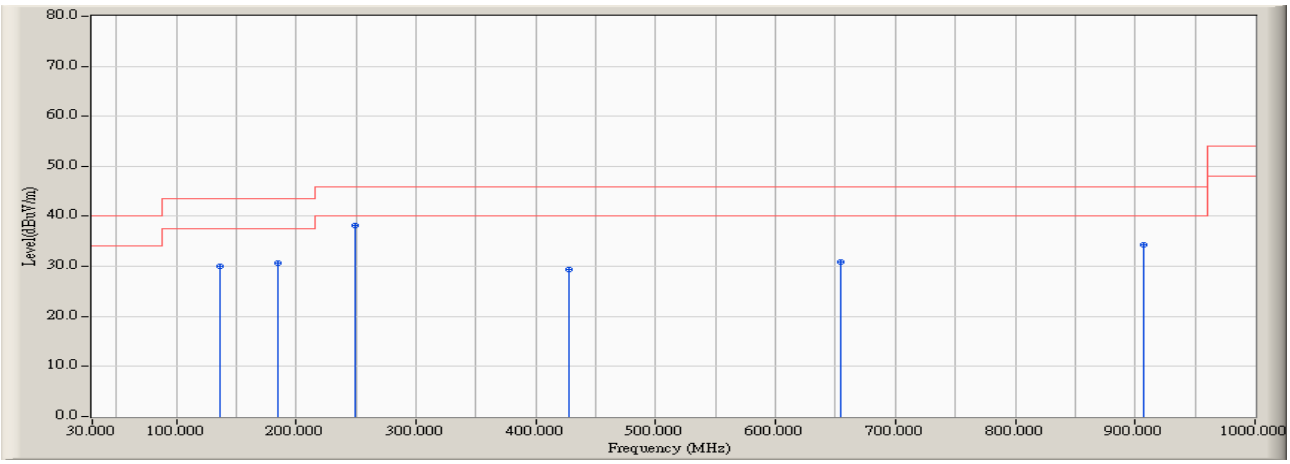


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		136.700	-1.014	31.138	30.124	-13.376	43.500	QUASIPEAK
2		185.200	-3.158	33.735	30.577	-12.923	43.500	QUASIPEAK
3	*	249.220	0.448	37.692	38.140	-7.860	46.000	QUASIPEAK
4		427.700	5.405	24.016	29.421	-16.579	46.000	QUASIPEAK
5		654.680	9.160	21.646	30.806	-15.194	46.000	QUASIPEAK
6		906.880	12.234	21.981	34.215	-11.785	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 04 月 16 日　　環境濕度：48 %

Vertical

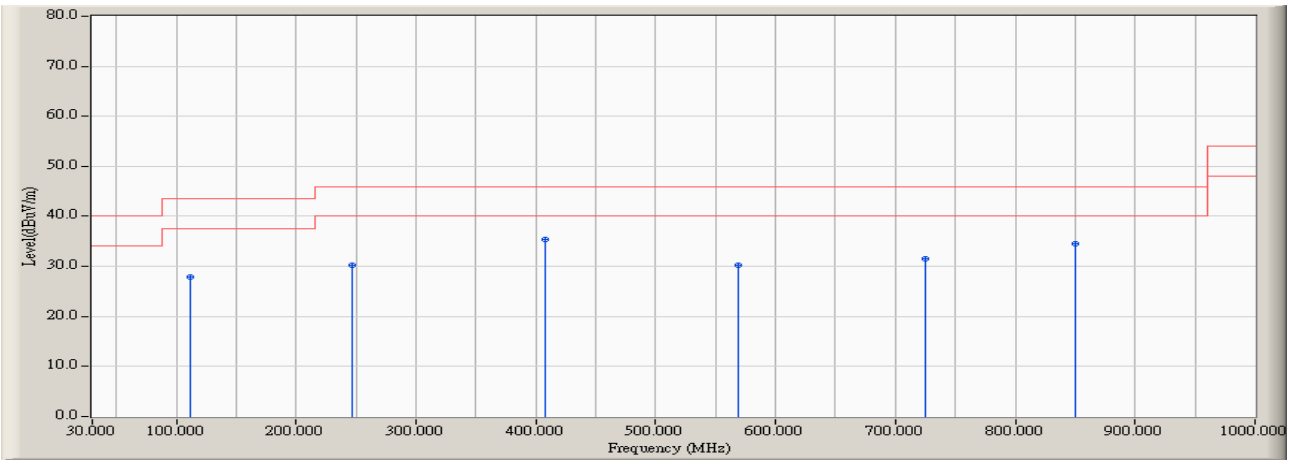

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		111.480	-0.971	28.763	27.792	-15.708	43.500	QUASIPEAK
2		247.280	0.304	29.994	30.298	-15.702	46.000	QUASIPEAK
3	*	408.300	5.111	30.320	35.431	-10.569	46.000	QUASIPEAK
4		569.320	7.990	22.337	30.327	-15.673	46.000	QUASIPEAK
5		724.520	9.776	21.727	31.503	-14.497	46.000	QUASIPEAK
6		850.620	11.753	22.716	34.469	-11.531	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

射頻輻射場強干擾測試結果:	**PASS**

6. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

6.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 3.10.1.2(1)(C)之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節輻射電場強度之限制要求如下：

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

6.2. 量測方法

RF Conducted Measurement:

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RF Radiated Measurement:

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 558074 Peak power measurement procedure

RBW = as specified in Table 1.

VBW ≥ 3 x RBW.

Table 1 —RBW as a function of frequency

Frequency	RBW
9-150 kHz	200-300 Hz
0.15-30 MHz	9-10 kHz
30-1000 MHz	100-120 kHz
> 1000 MHz	1 MHz

According to KDB 558074 Average power measurement procedure

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle ≥ 98 %

VBW ≥ 1/T, when duty cycle < 98 %

(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

SISO A

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11 b	97.31	8.3768	119	200
802.11 g	88.58	2.0797	481	500
802.11 n20	98.84	24.7681	40	10
802.11 n40	98.40	17.8261	56	10
802.11ax20	98.28	24.6281	41	10
802.11 ax40	98.55	19.7101	51	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 7

SISO B

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11b	96.98	8.3768	119	200
802.11g	88.58	2.0797	481	500
802.11n20	98.93	24.8333	40	10
802.11n40	98.13	17.8768	56	10
802.11ax20	98.93	24.8333	40	10
802.11ax40	98.56	19.7826	51	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 7


MIMO

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11n20	98.46	18.5507	54	10
802.11n40	96.54	8.8986	112	200
802.11ax20	98.56	19.7826	51	10
802.11ax40	97.00	9.3623	107	200


Note: Duty Cycle Refer to Section 7

6.3. 測試架構圖

RF Conducted Measurement:

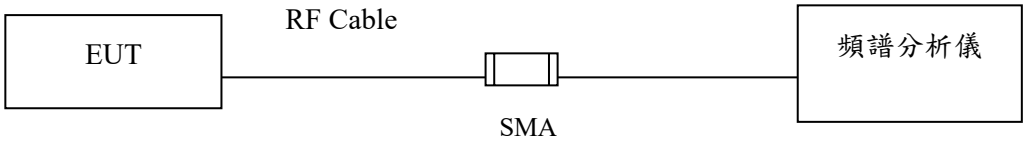

RF Radiated Measurement:

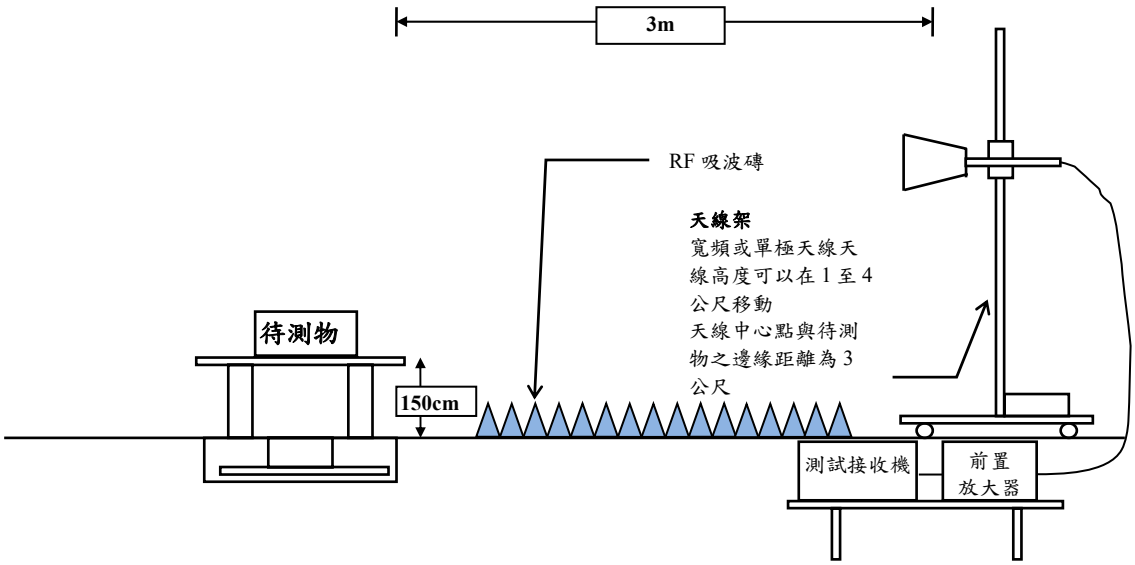

6.4. 量測不確定度

±4.08 dB below 1GHz

±4.22 dB above 1GHz


Note: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊，使用輻射方式測量，6 dB 頻寬使用 1MHz 遠大於 100kHz 仍可 PASS，檢附其測試數據。

6.5. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

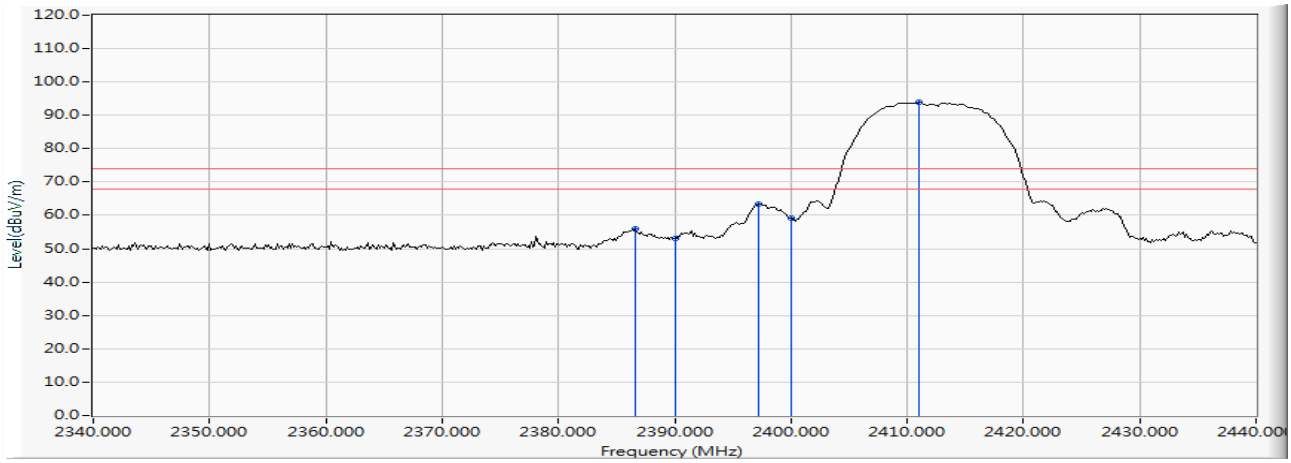

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2386.667	8.752	47.108	55.859	-18.141	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	44.205	52.968	-21.032	74.000	PEAK
3		2397.246	8.790	54.611	63.400	-10.600	74.000	PEAK
4		2400.000	8.799	50.509	59.308	--	--	PEAK
5	*	2411.014	8.838	84.985	93.823	--	--	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

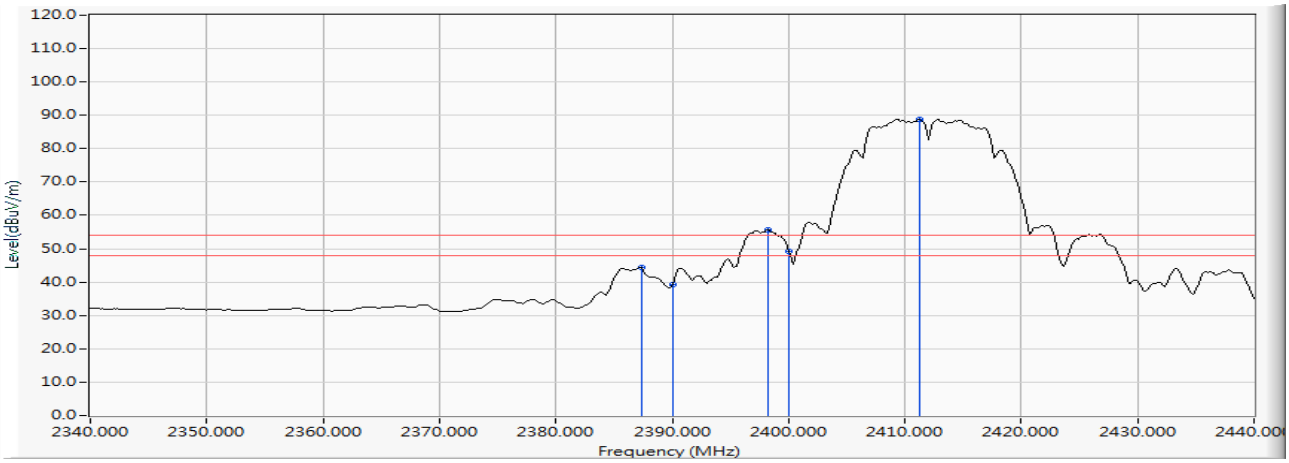

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2387.391	8.753	35.524	44.278	-9.722	54.000	AVERAGE
2		2390.000	8.763	30.566	39.329	-14.671	54.000	AVERAGE
3		2398.261	8.792	47.019	55.812	1.812	54.000	AVERAGE
4		2400.000	8.799	40.452	49.251	--	--	AVERAGE
5	*	2411.304	8.839	79.987	88.826	--	--	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目： 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式： Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離： 3 M
環境溫度： 20 ℃
環境濕度： 52 %

Vertical

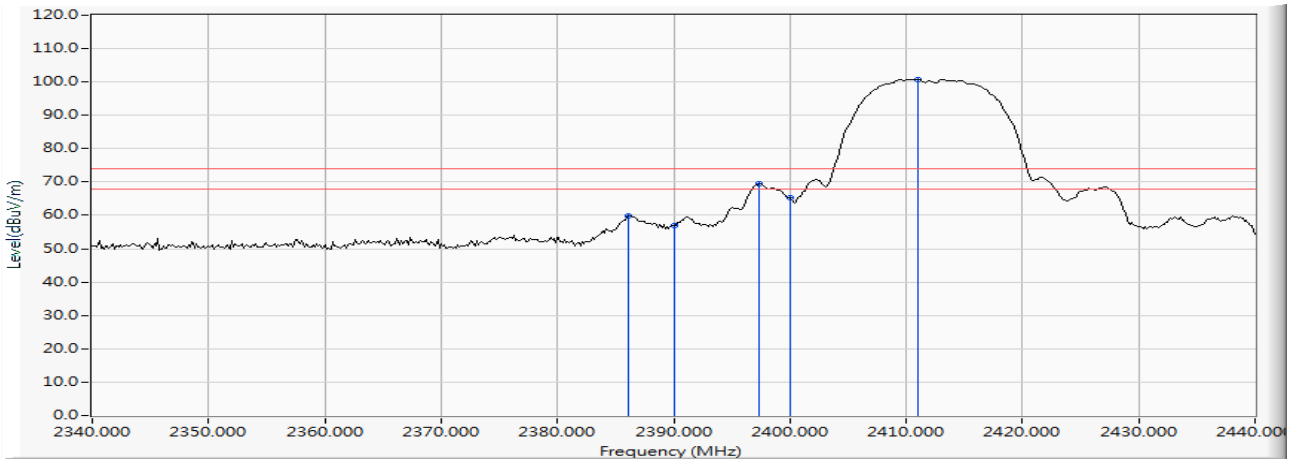

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2386.087	8.750	51.186	59.935	-14.065	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	48.168	56.931	-17.069	74.000	PEAK
3		2397.391	8.790	60.582	69.372	-4.628	74.000	PEAK
4		2400.000	8.799	56.552	65.351	--	--	PEAK
5	*	2411.014	8.838	91.986	100.824	--	--	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

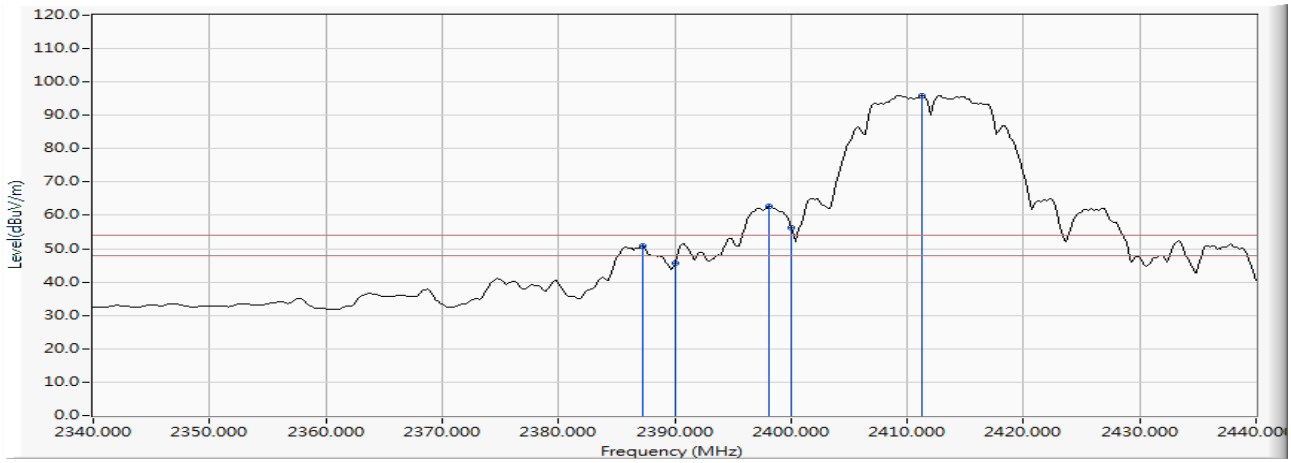

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2387.246	8.754	42.080	50.834	-3.166	54.000	AVERAGE
2		2390.000	8.763	36.873	45.636	-8.364	54.000	AVERAGE
3		2398.116	8.792	53.785	62.577	8.577	54.000	AVERAGE
4		2400.000	8.799	47.628	56.427	--	--	AVERAGE
5	*	2411.304	8.839	87.112	95.951	--	--	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

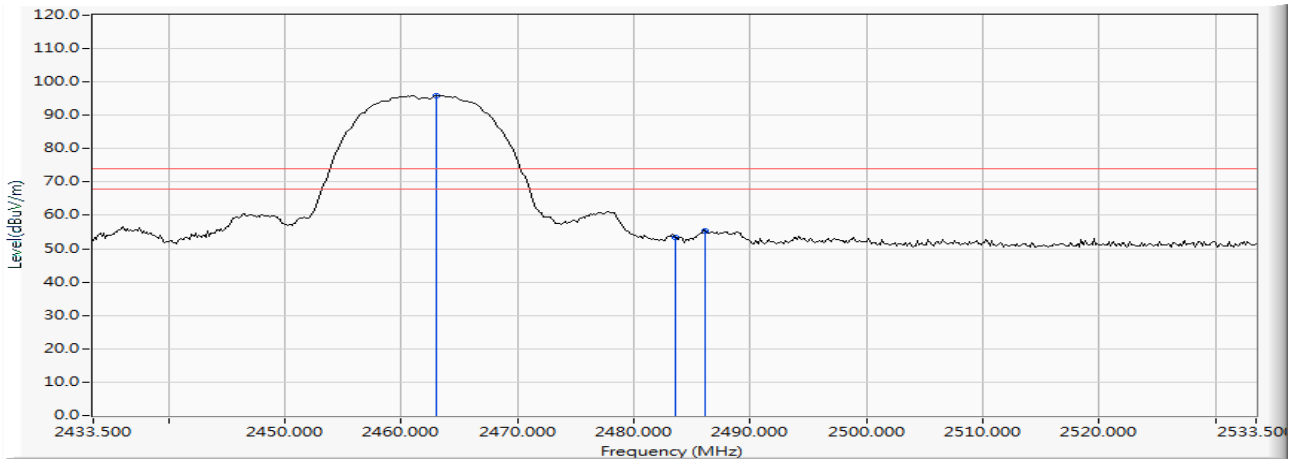

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2463.065	9.026	86.867	95.892	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	44.296	53.395	-20.605	74.000	PEAK
3		2486.109	9.109	46.201	55.310	-18.690	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

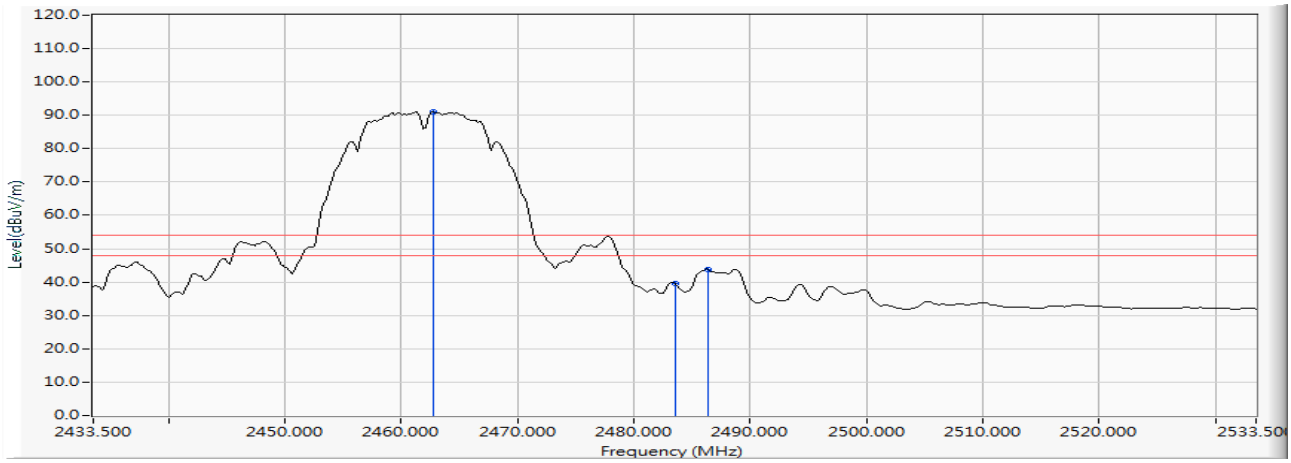

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2462.775	9.024	82.123	91.147	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	30.385	39.484	-14.516	54.000	AVERAGE
3		2486.399	9.110	34.779	43.889	-10.111	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

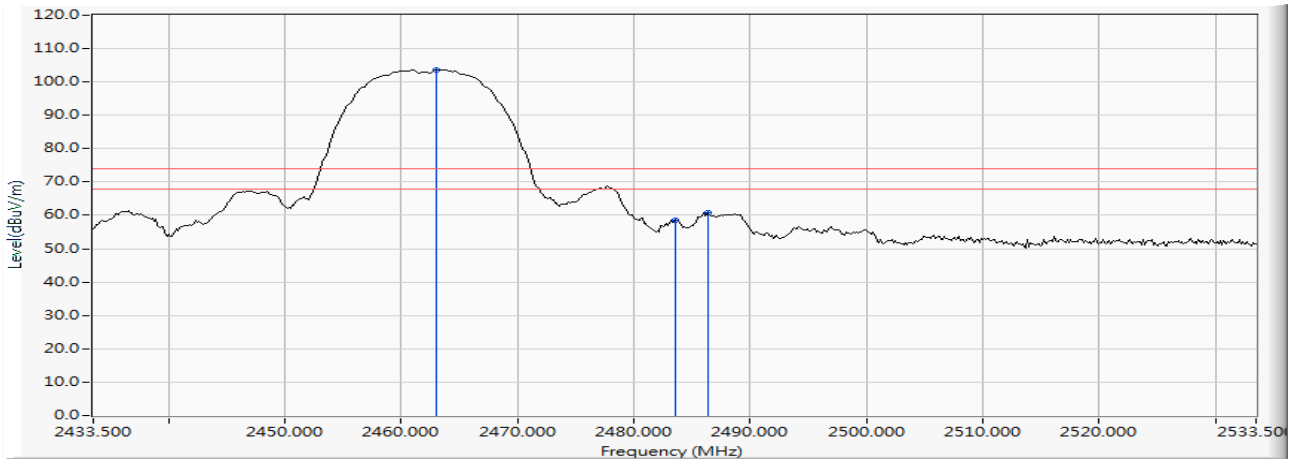


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2463.065	9.026	94.615	103.640	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	49.578	58.677	-15.323	74.000	PEAK
3		2486.399	9.110	51.607	60.717	-13.283	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Vertical

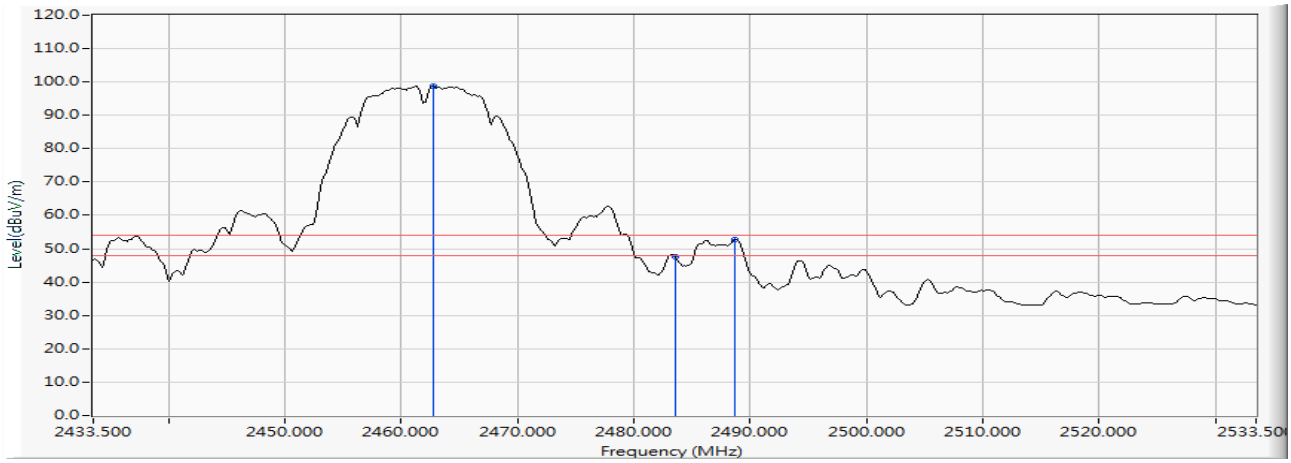

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2462.775	9.024	89.778	98.802	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	38.666	47.765	-6.235	54.000	AVERAGE
3		2488.717	9.119	43.641	52.759	-1.241	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

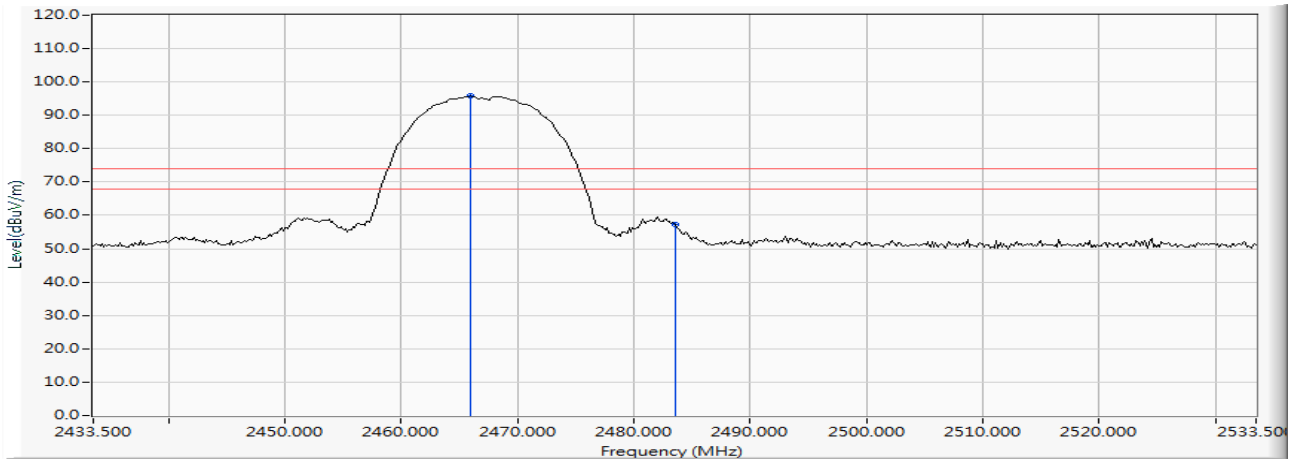

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.964	9.036	86.694	95.730	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	48.056	57.155	-16.845	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

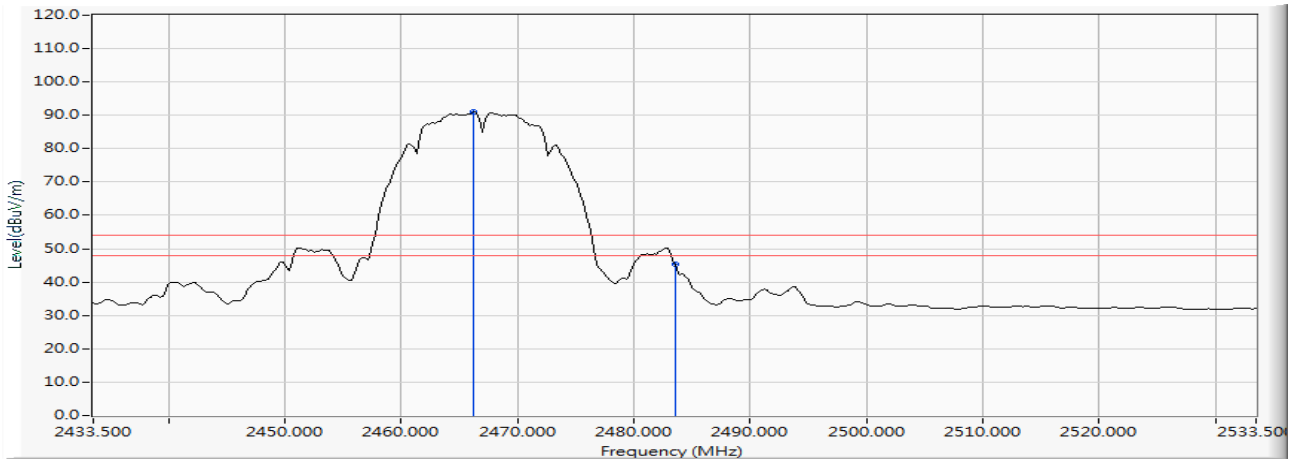

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.254	9.036	81.868	90.905	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	36.160	45.259	-8.741	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

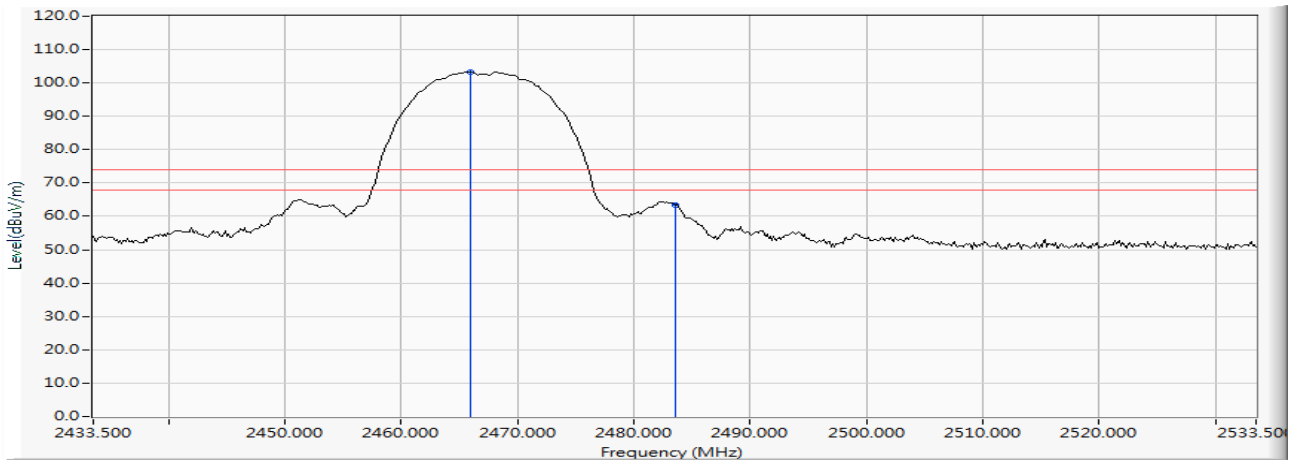

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.964	9.036	94.302	103.338	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	54.277	63.376	-10.624	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

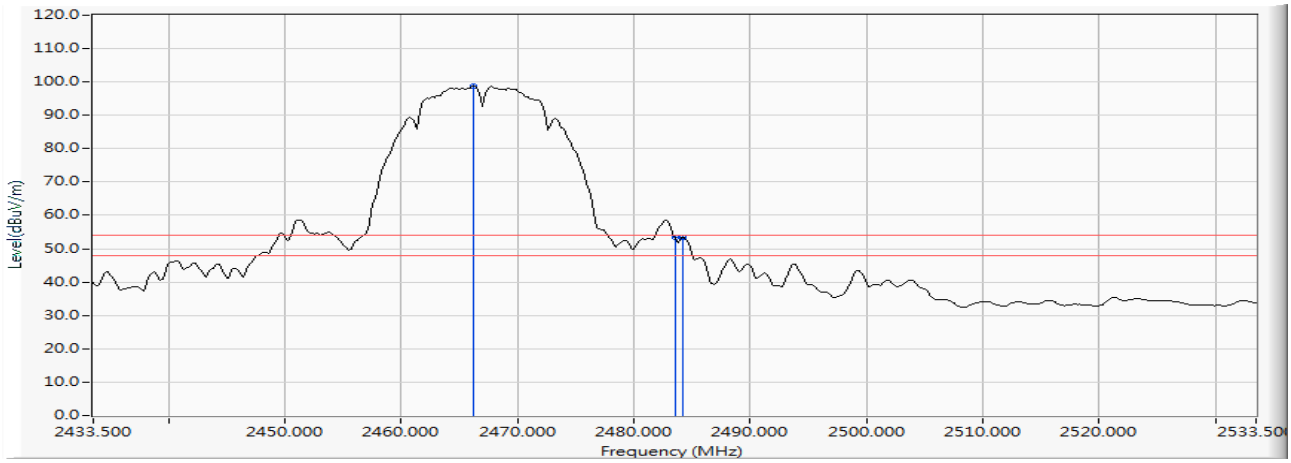

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.254	9.036	89.648	98.685	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	44.209	53.308	-0.692	54.000	AVERAGE
3		2484.225	9.102	44.380	53.482	-0.518	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

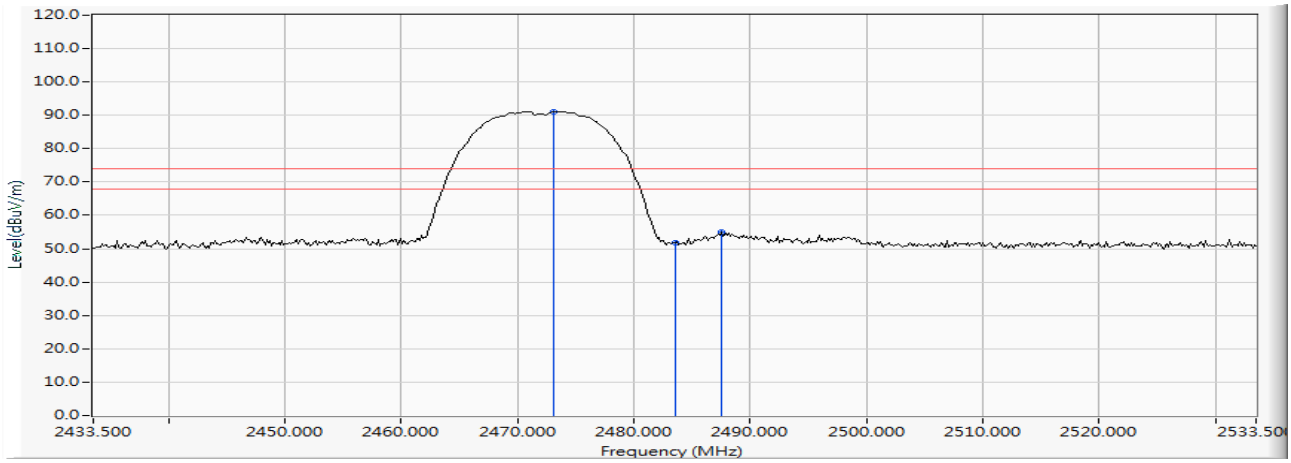

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2473.065	9.062	82.028	91.090	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	42.585	51.684	-22.316	74.000	PEAK
3		2487.558	9.115	45.988	55.102	-18.898	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

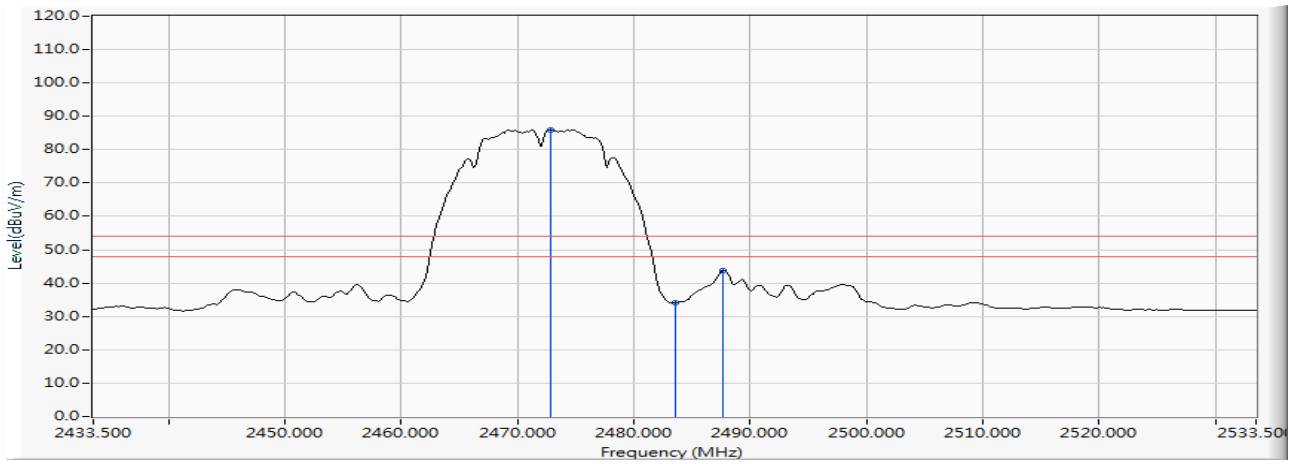

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2472.775	9.060	76.929	85.990	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	24.920	34.019	-19.981	54.000	AVERAGE
3		2487.703	9.116	34.534	43.649	-10.351	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

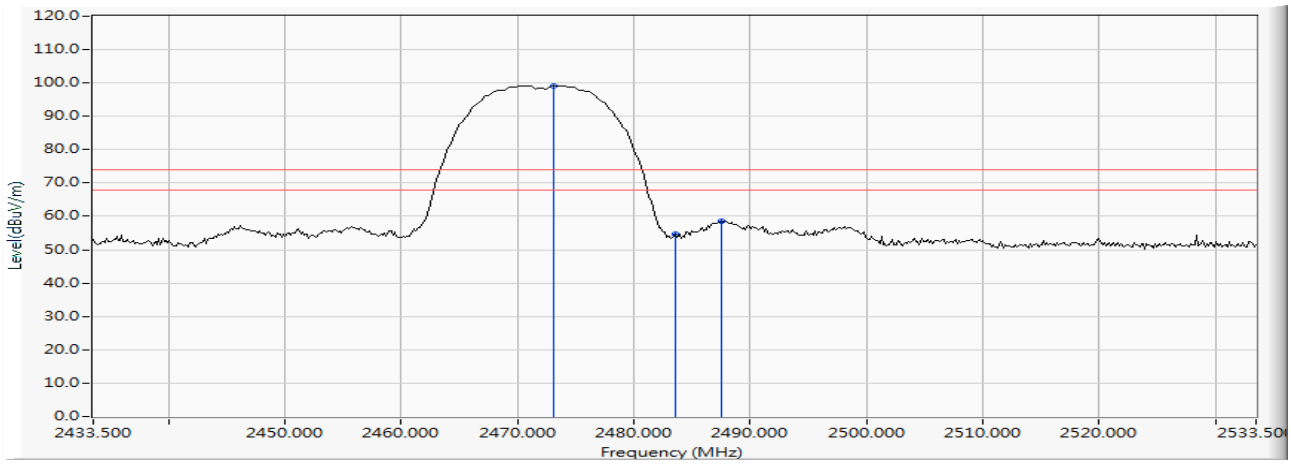

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2473.065	9.062	90.137	99.199	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	45.631	54.730	-19.270	74.000	PEAK
3		2487.558	9.115	49.485	58.599	-15.401	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

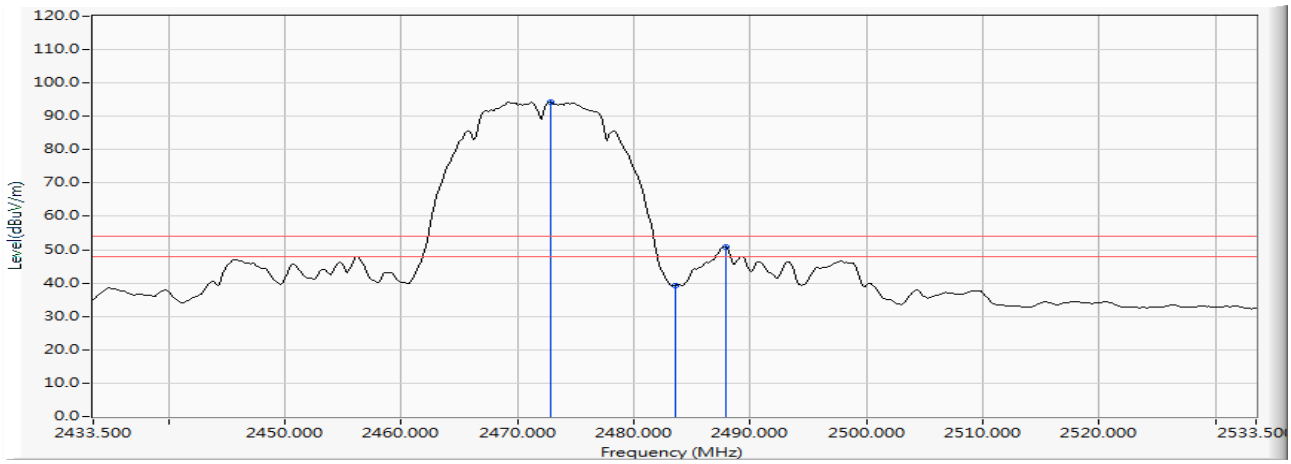

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2472.775	9.060	85.088	94.149	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	30.186	39.285	-14.715	54.000	AVERAGE
3		2487.848	9.115	41.645	50.760	-3.240	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)	測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日	環境濕度：52 %

Horizontal

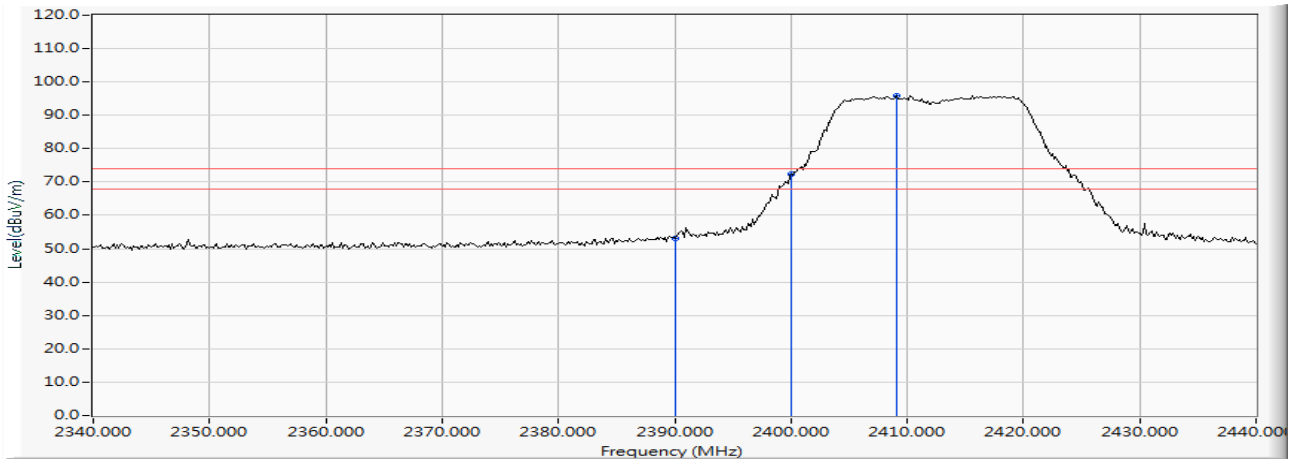


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	44.473	53.236	-20.764	74.000	PEAK
2		2400.000	8.799	63.515	72.314	--	--	PEAK
3	*	2409.130	8.832	87.087	95.919	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

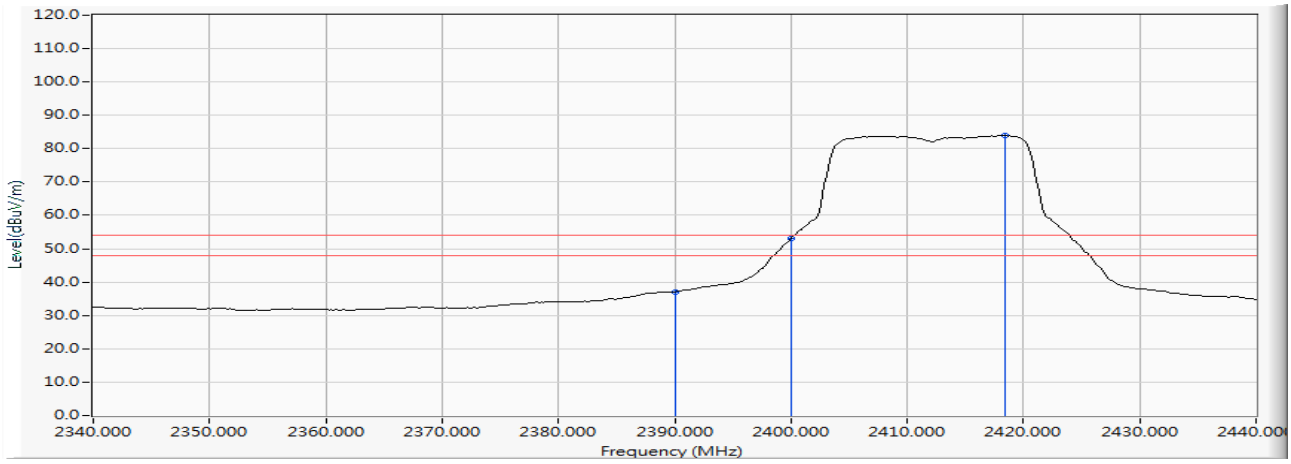


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	28.203	36.966	-17.034	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	44.248	53.047	--	--	AVERAGE
3	*	2418.406	8.865	75.017	83.882	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測 試 頻 道 ：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量 測 天 線 ：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Vertical

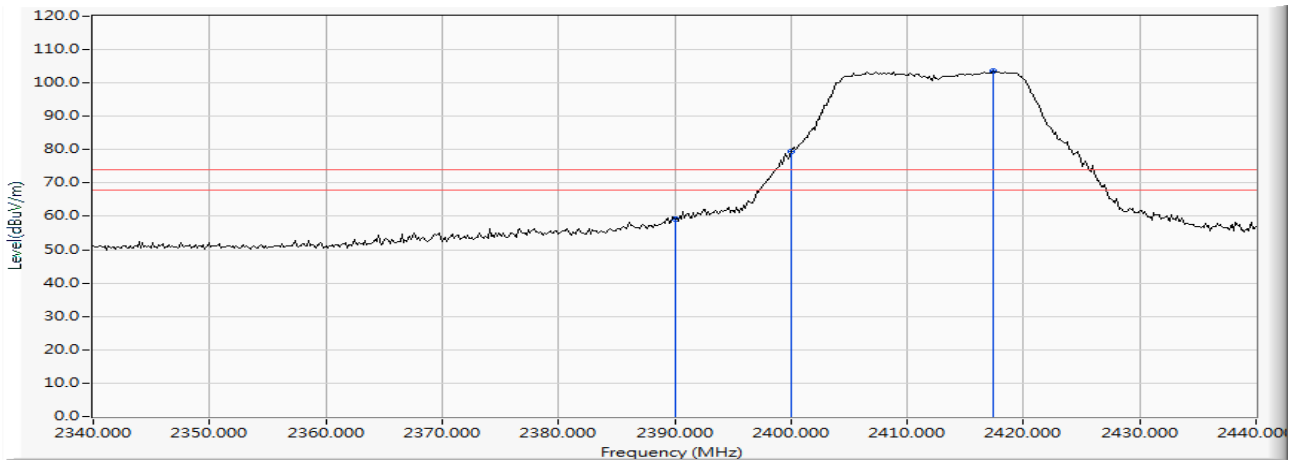


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	50.502	59.265	-14.735	74.000	PEAK
2		2400.000	8.799	70.560	79.359	--	--	PEAK
3	*	2417.391	8.860	94.737	103.598	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Vertical

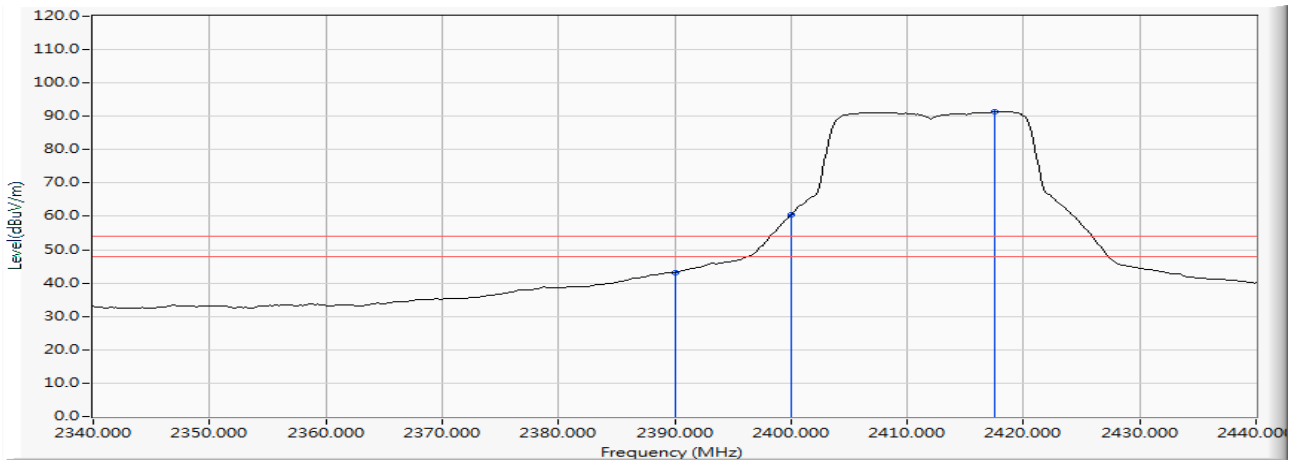


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	34.474	43.237	-10.763	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	51.664	60.463	--	--	AVERAGE
3	*	2417.536	8.862	82.591	91.453	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

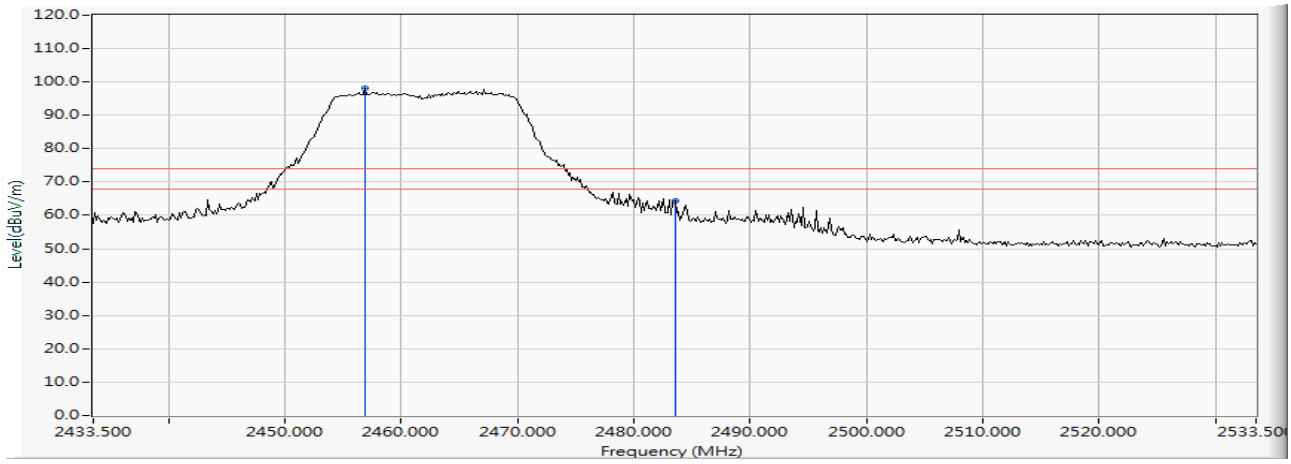


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2456.833	9.002	89.065	98.068	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	55.122	64.221	-9.779	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

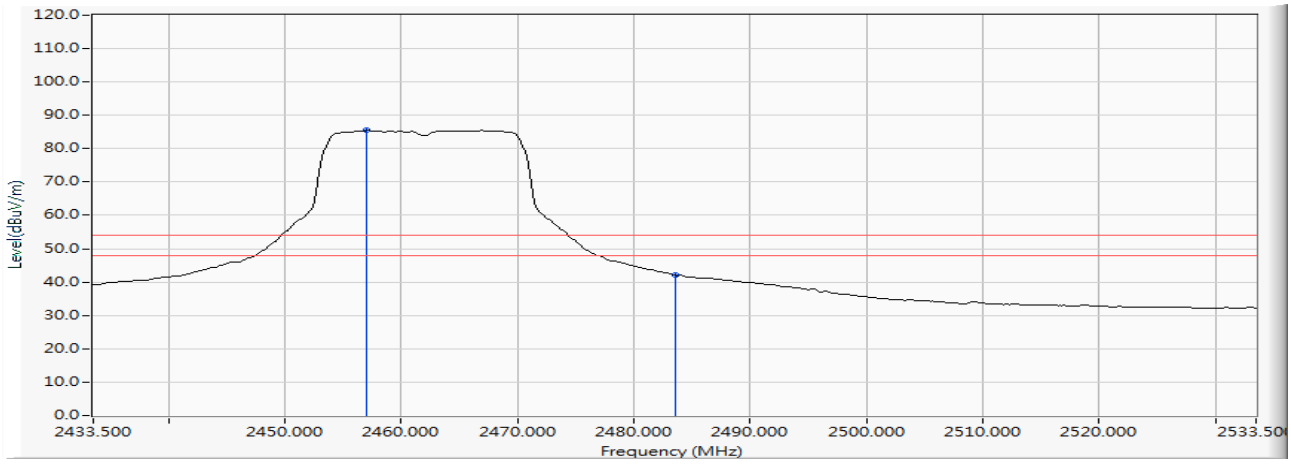

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2456.978	9.003	76.438	85.441	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	32.989	42.088	-11.912	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

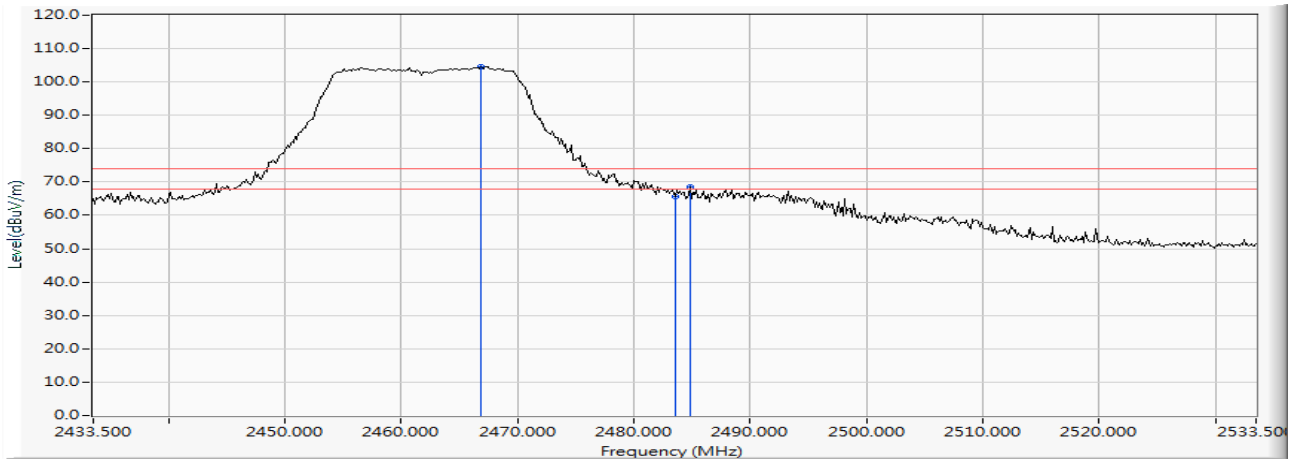

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.833	9.039	95.547	104.586	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	56.637	65.736	-8.264	74.000	PEAK
3		2484.804	9.103	59.307	68.411	-5.589	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

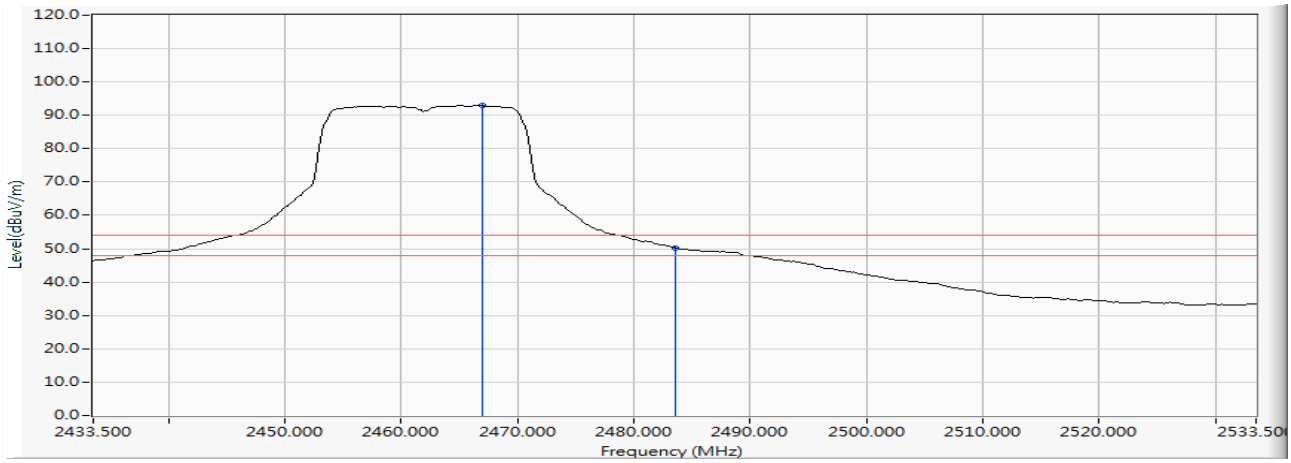

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.978	9.040	83.864	92.904	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	41.218	50.317	-3.683	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW	測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)	測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00135205	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日	環境濕度：52 %

Horizontal

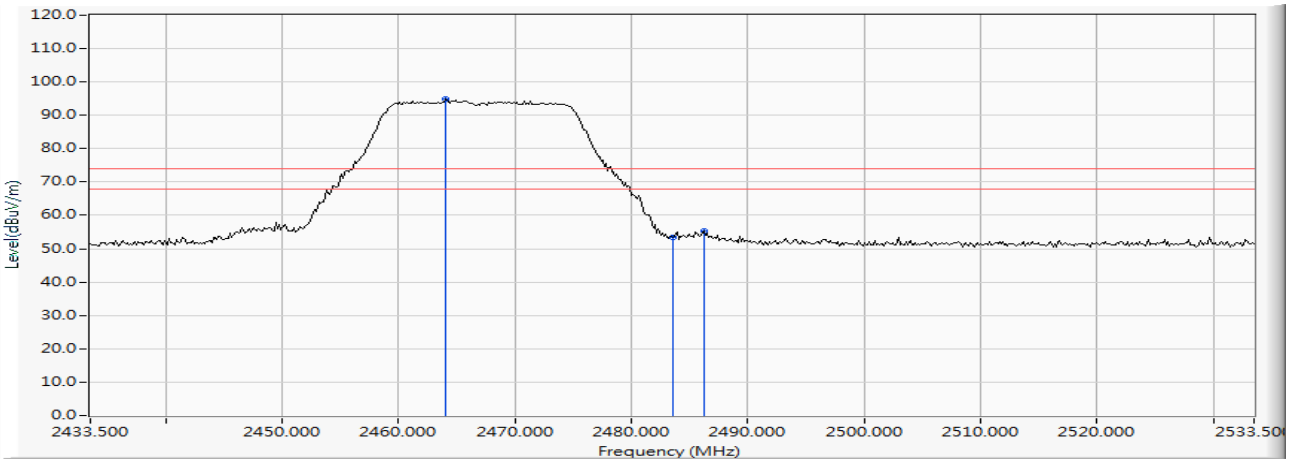

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2464.080	9.029	85.894	94.923	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	44.201	53.300	-20.700	74.000	PEAK
3		2486.254	9.109	46.162	55.271	-18.729	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

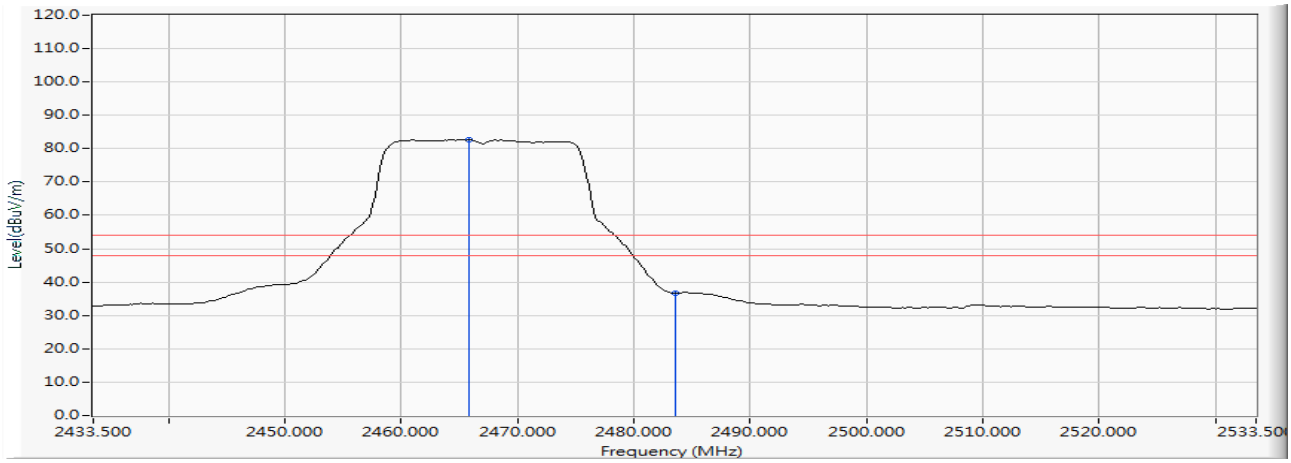

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.819	9.035	73.599	82.635	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	27.446	36.545	-17.455	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

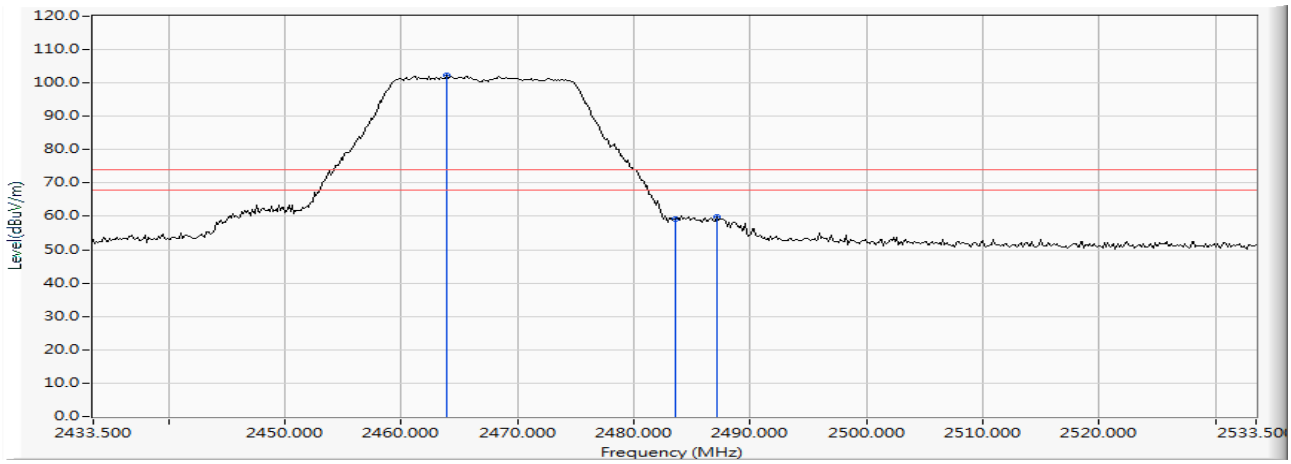

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2463.935	9.028	93.137	102.166	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	50.198	59.297	-14.703	74.000	PEAK
3		2487.123	9.113	50.877	59.990	-14.010	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

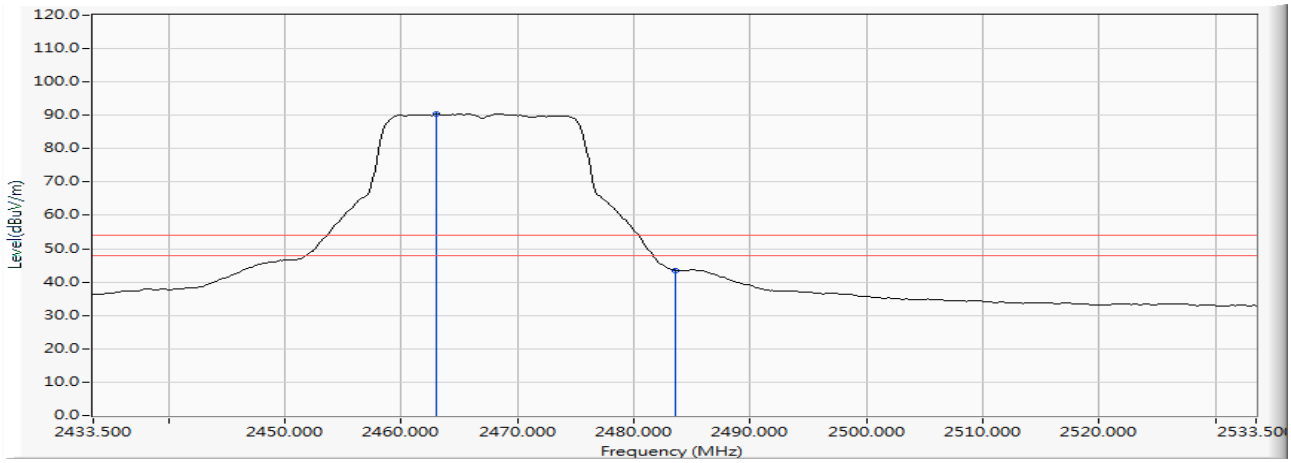

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2463.065	9.026	81.303	90.328	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	34.215	43.314	-10.686	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

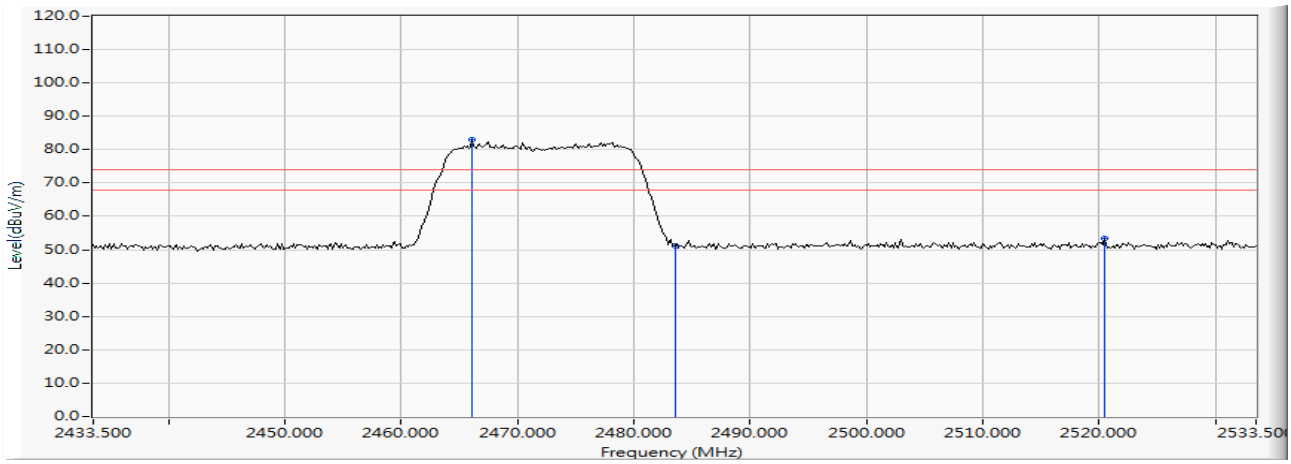

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.109	9.037	73.882	82.919	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	42.214	51.313	-22.687	74.000	PEAK
3		2520.457	9.154	44.125	53.279	-20.721	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

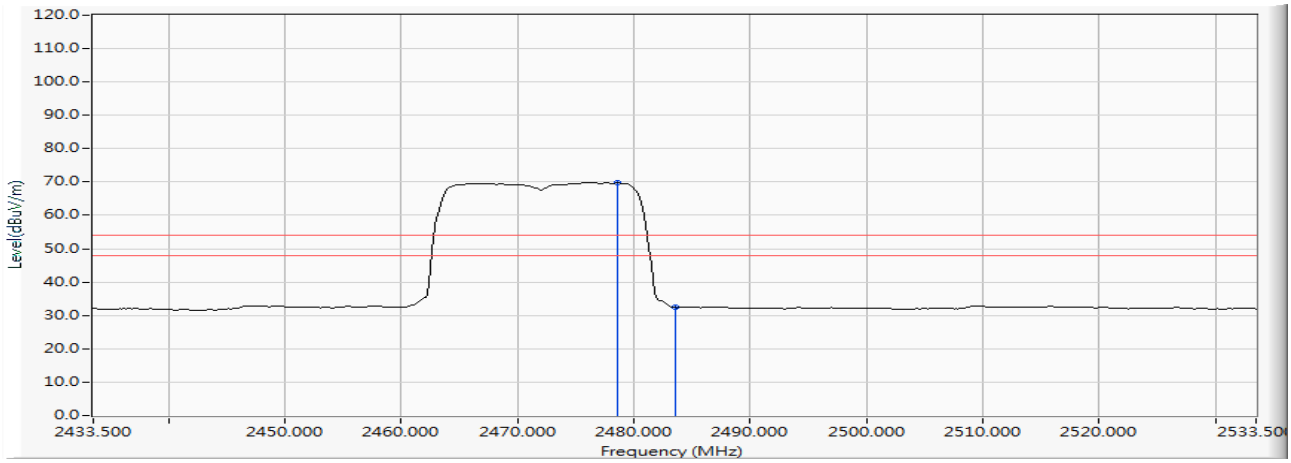

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2478.572	9.082	60.682	69.763	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	23.255	32.354	-21.646	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

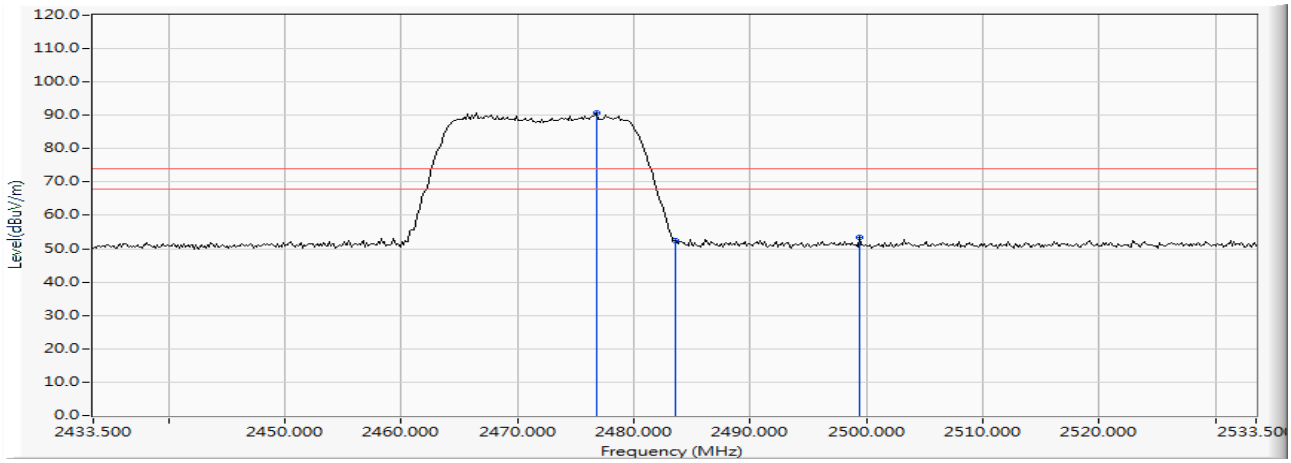

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2476.833	9.075	81.731	90.806	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	43.386	52.485	-21.515	74.000	PEAK
3		2499.442	9.147	44.160	53.307	-20.693	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

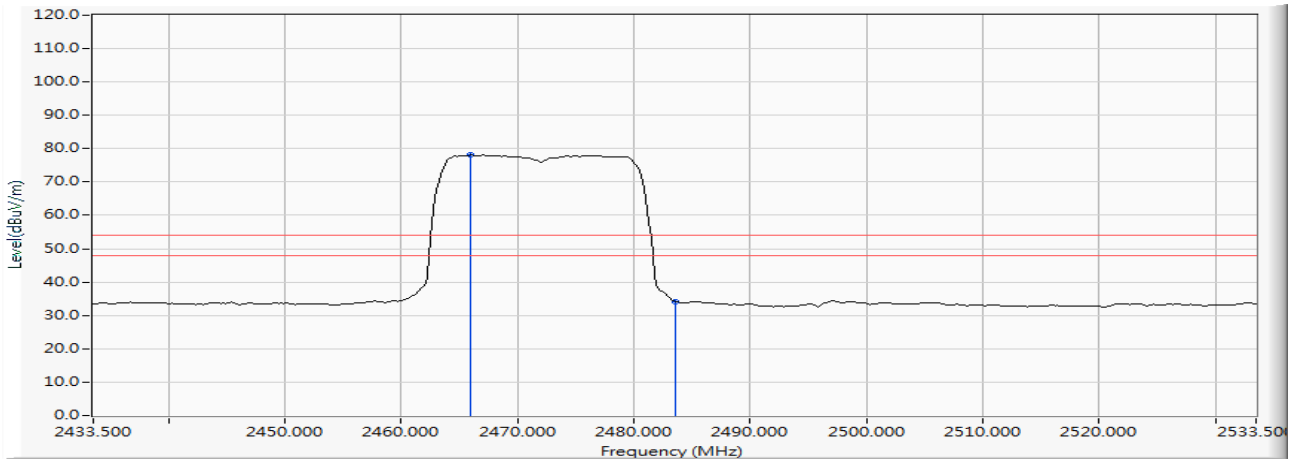

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.964	9.036	69.065	--	--	54.000	AVERAGE
2		2483.500	9.100	25.158	34.257	-19.743	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

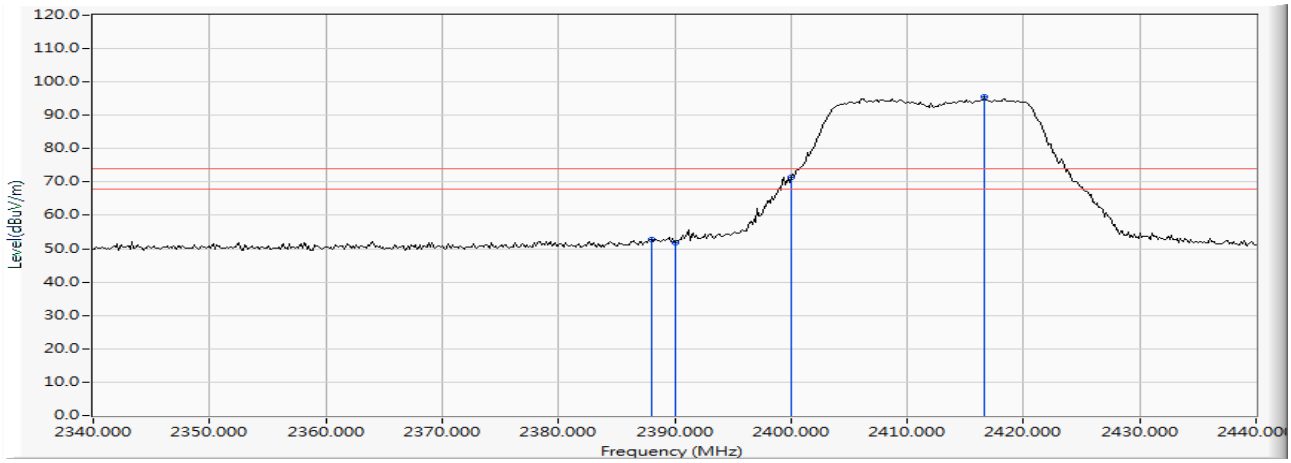


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2387.971	8.756	44.029	52.785	-21.215	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	43.149	51.912	-22.088	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	62.583	71.382	--	--	PEAK
4	*	2416.667	8.859	86.686	95.544	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日
環境濕度：52 %

Horizontal

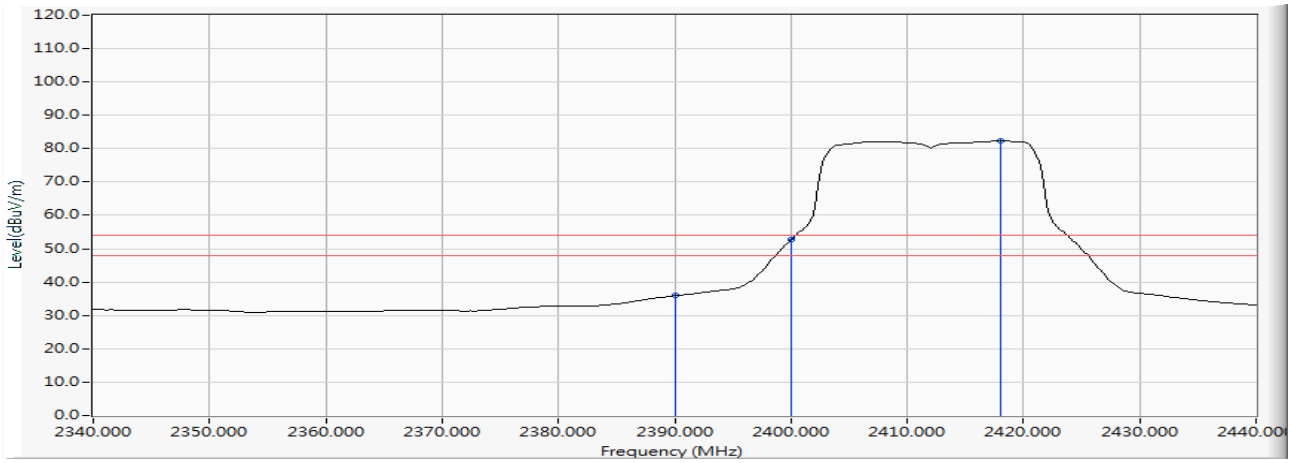


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	27.147	35.910	-18.090	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	43.848	52.647	--	--	AVERAGE
3	*	2417.971	8.863	73.456	82.319	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日
環境濕度：52 %

Vertical

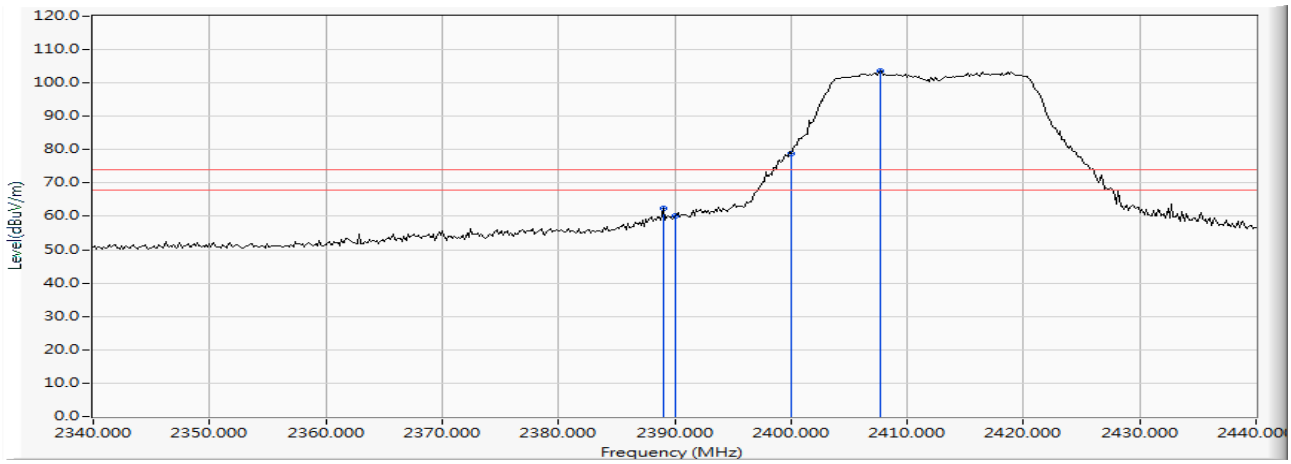


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.986	8.760	53.650	62.410	-11.590	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	51.360	60.123	-13.877	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	70.019	78.818	--	--	PEAK
4	*	2407.681	8.827	94.879	103.706	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日
環境濕度：52 %

Vertical

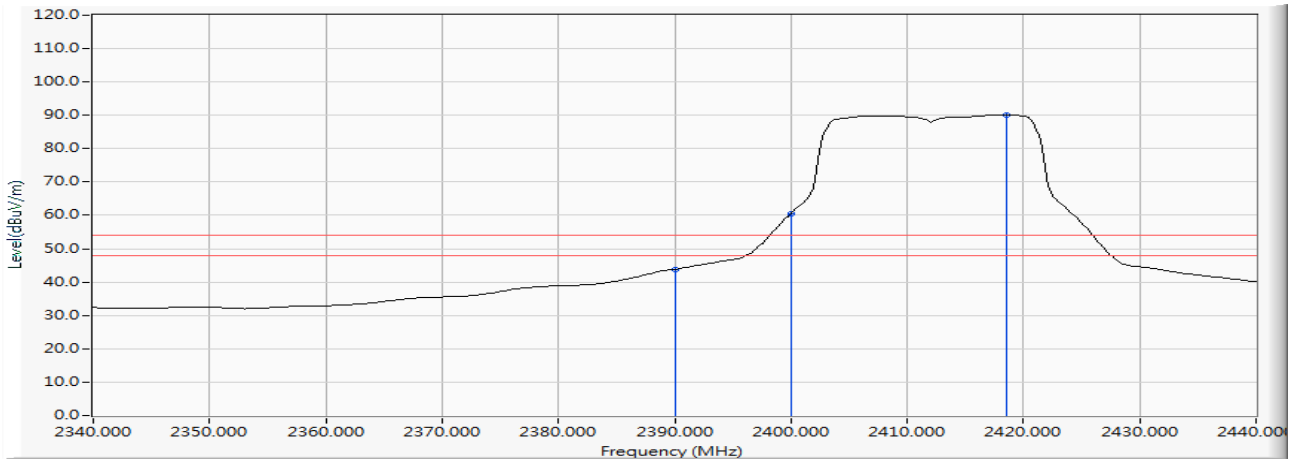

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	35.055	43.818	-10.182	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	51.803	60.602	--	--	AVERAGE
3	*	2418.551	8.866	81.260	90.125	--	--	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

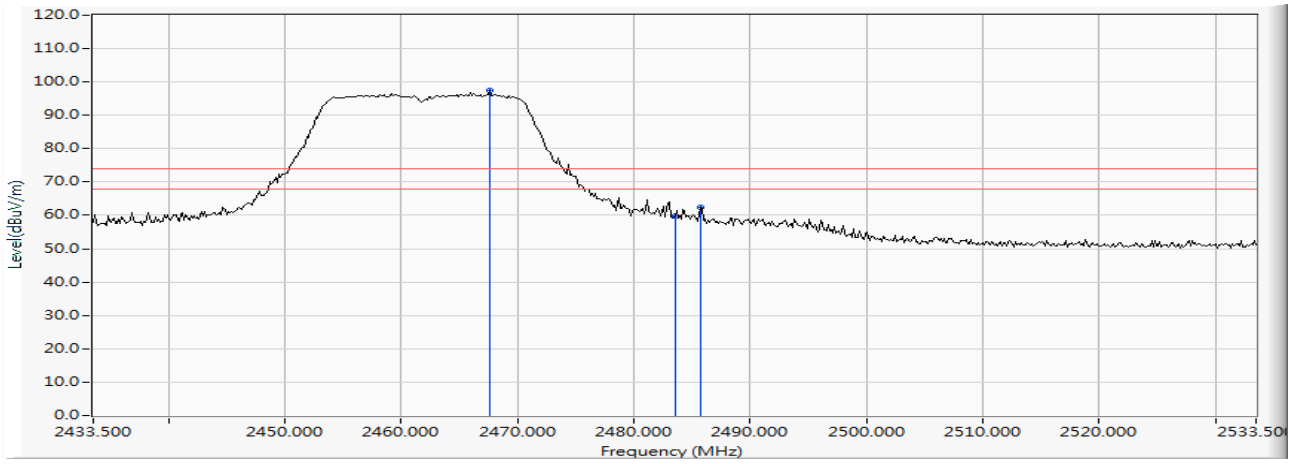


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.558	9.042	88.340	97.382	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	50.594	59.693	-14.307	74.000	PEAK
3		2485.674	9.108	53.219	62.326	-11.674	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

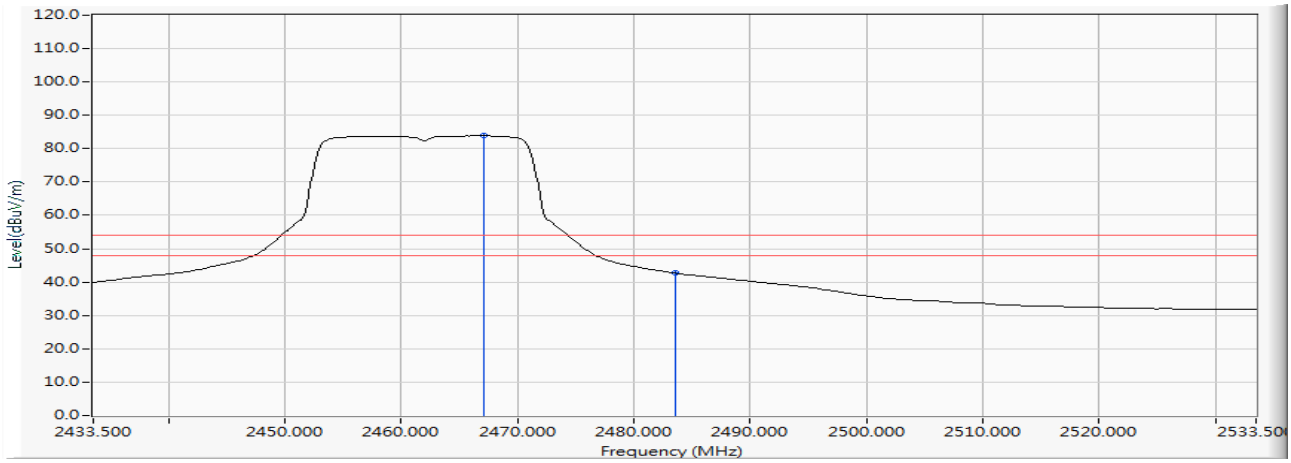


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.123	9.041	74.837	83.877	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	33.564	42.663	-11.337	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Vertical

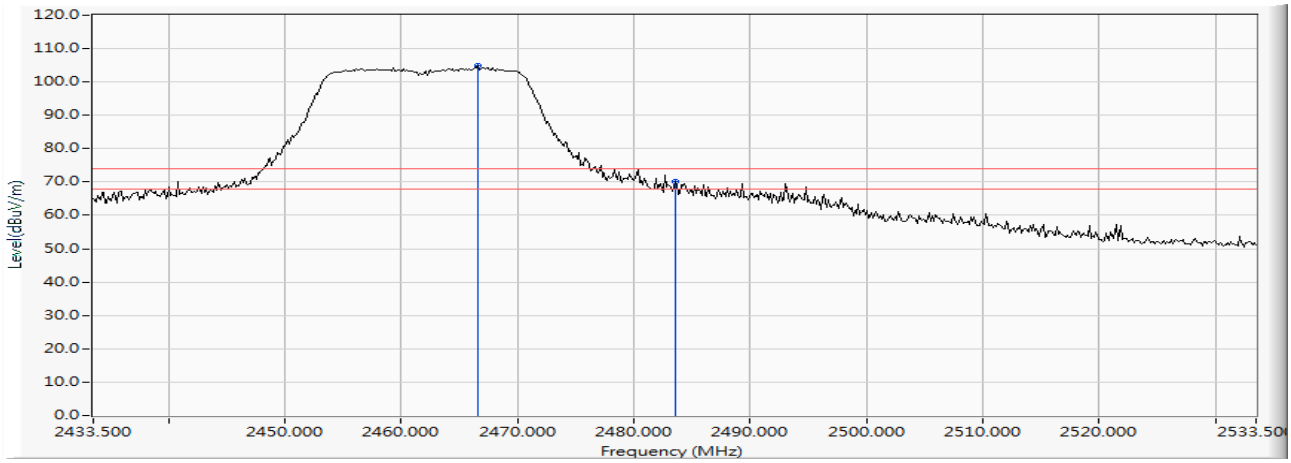


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.543	9.039	95.703	104.741	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	61.097	70.196	-3.804	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Vertical

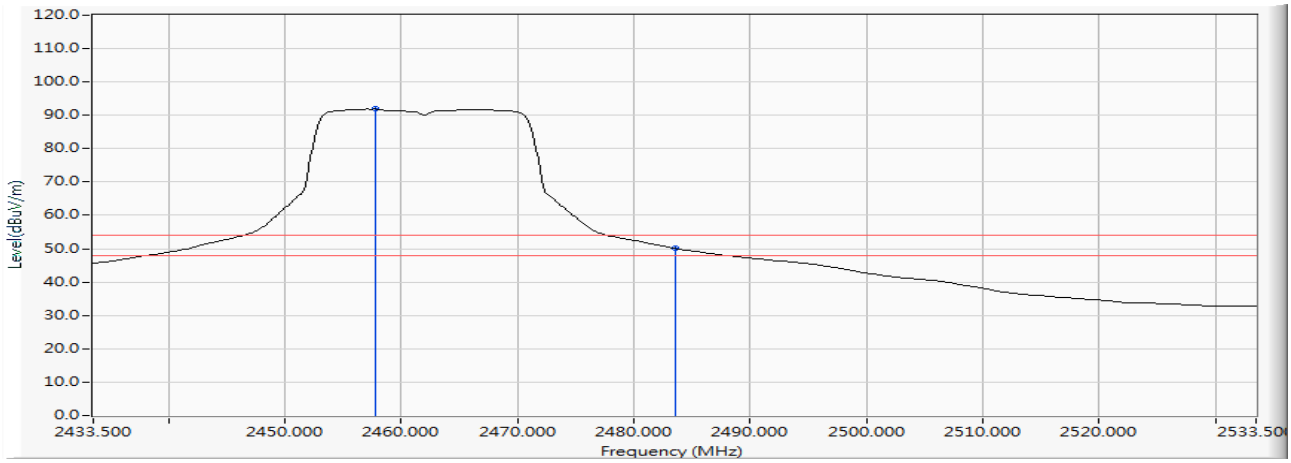


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2457.703	9.007	82.849	91.855	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	41.008	50.107	-3.893	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

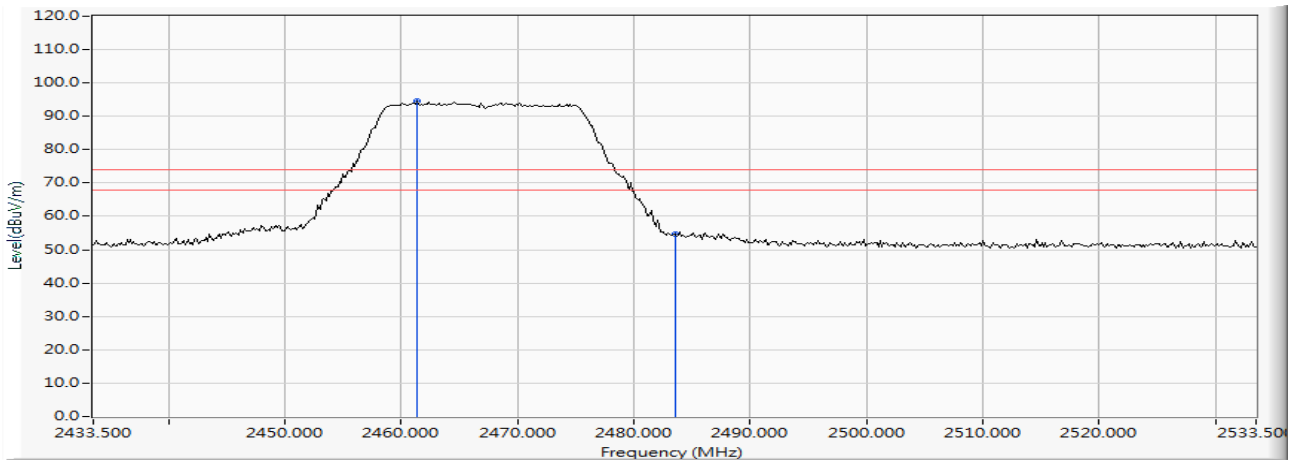


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2461.326	9.019	85.587	94.606	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	45.722	54.821	-19.179	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

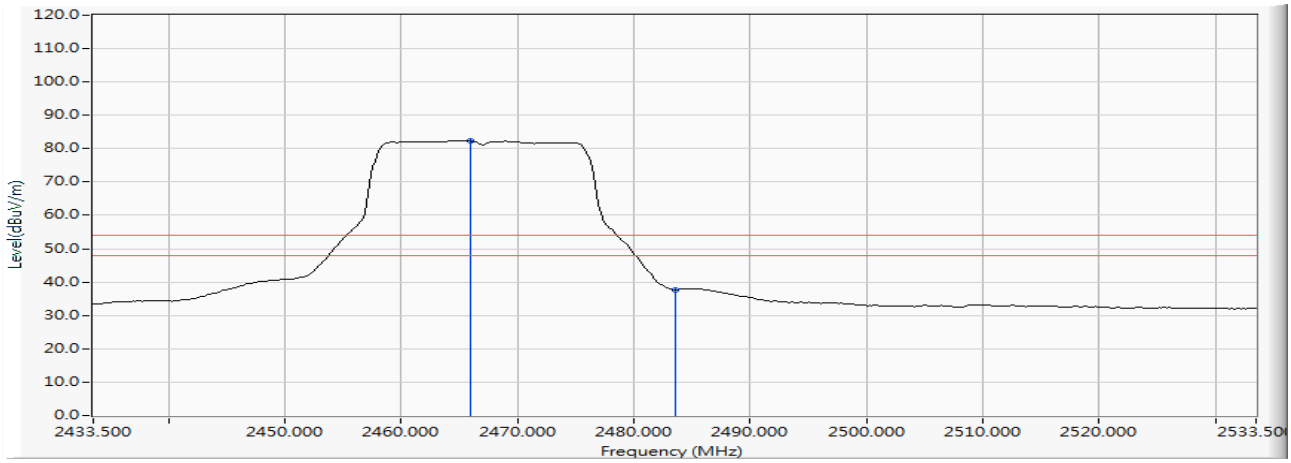


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.964	9.036	73.340	82.376	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	28.440	37.539	-16.461	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Vertical

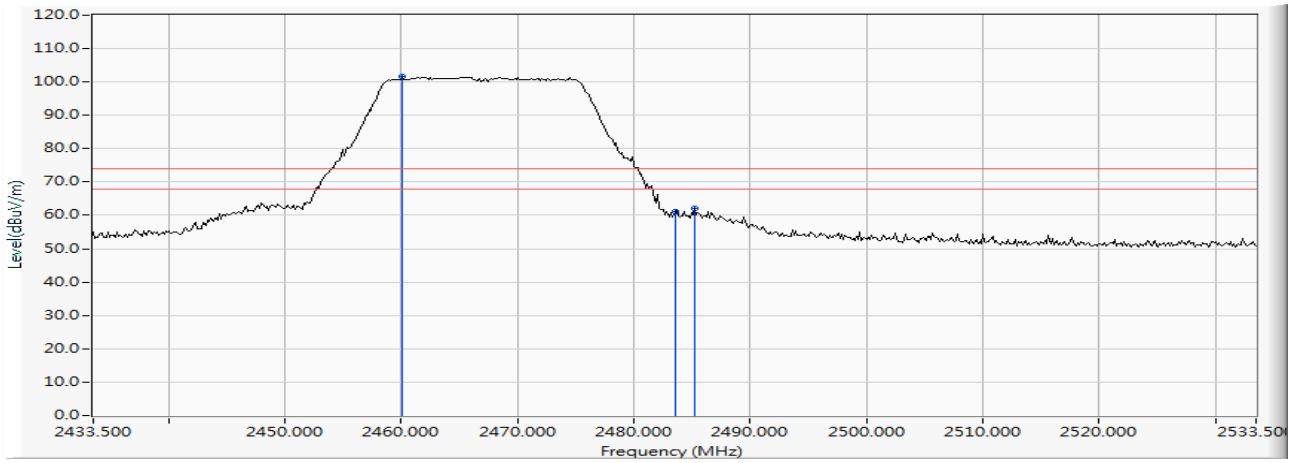


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2460.022	9.015	92.757	101.771	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	51.959	61.058	-12.942	74.000	PEAK
3		2485.239	9.107	53.097	62.203	-11.797	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Vertical

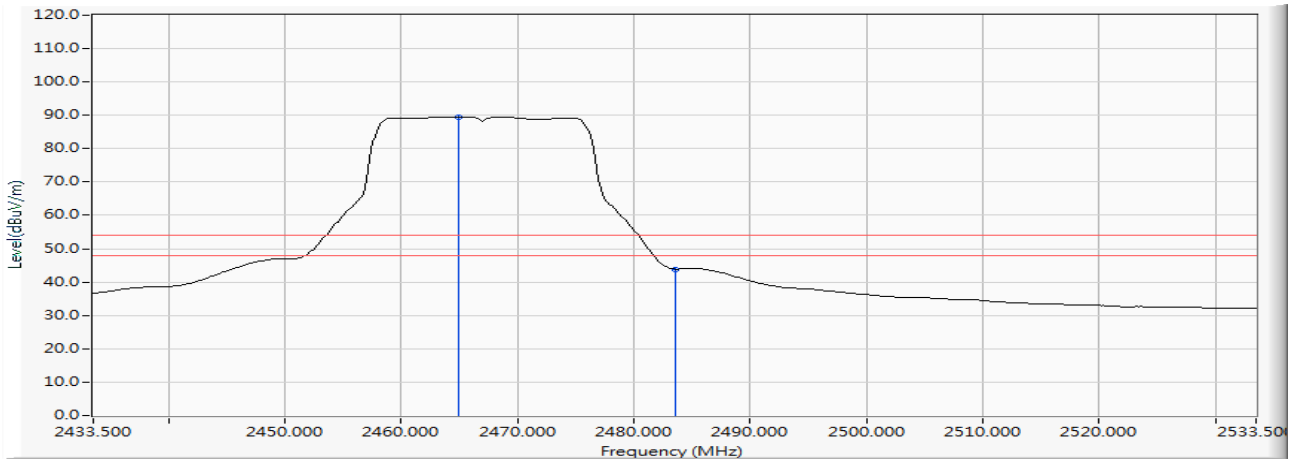


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2464.949	9.032	80.563	89.595	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	34.760	43.859	-10.141	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

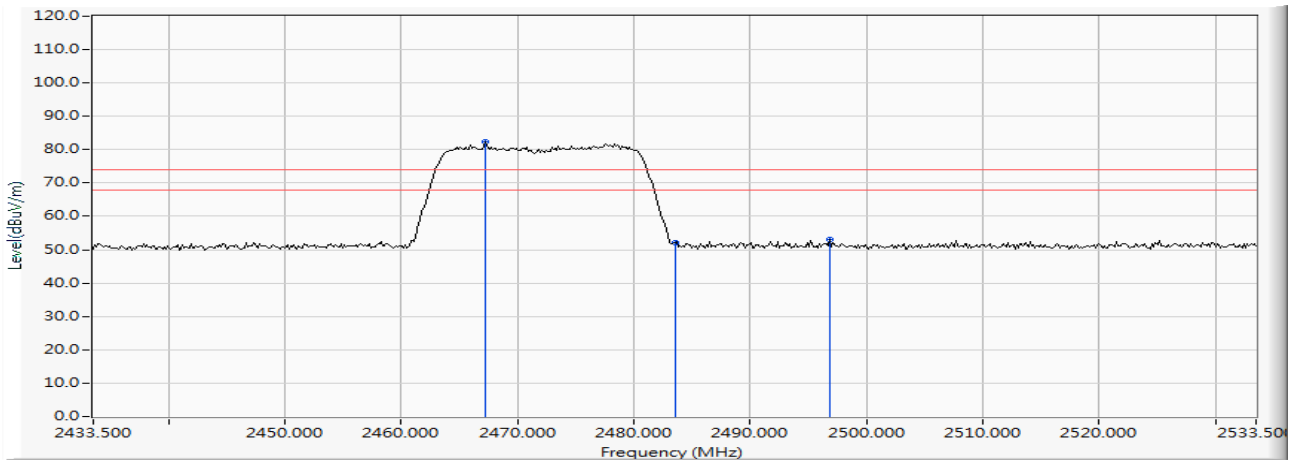


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.268	9.041	73.302	82.343	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	42.941	52.040	-21.960	74.000	PEAK
3		2496.833	9.146	43.895	53.040	-20.960	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

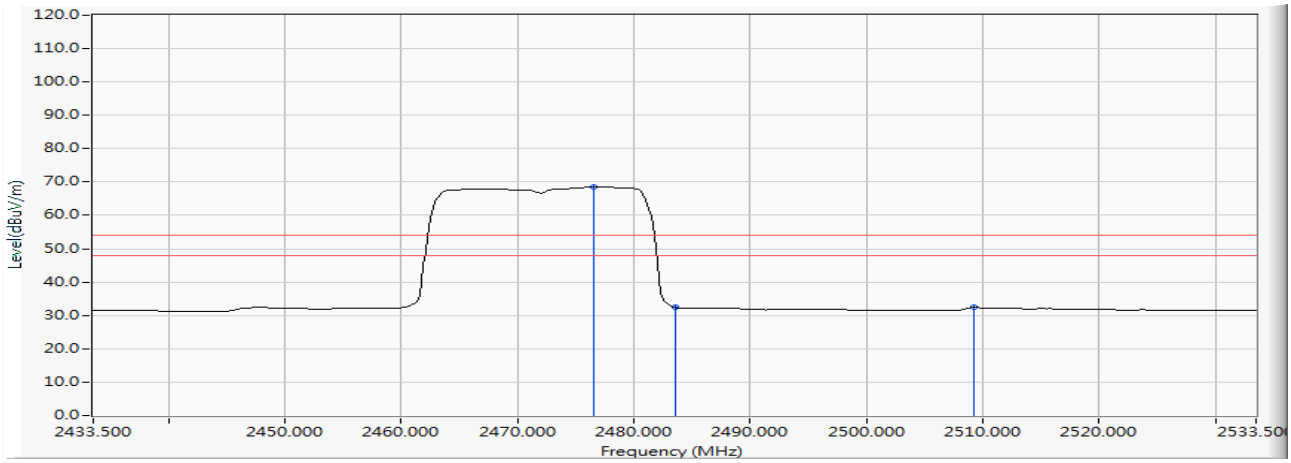


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2476.543	9.074	59.378	68.452	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	23.284	32.383	-21.617	54.000	AVERAGE
3		2509.297	9.153	23.218	32.371	-21.629	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Vertical

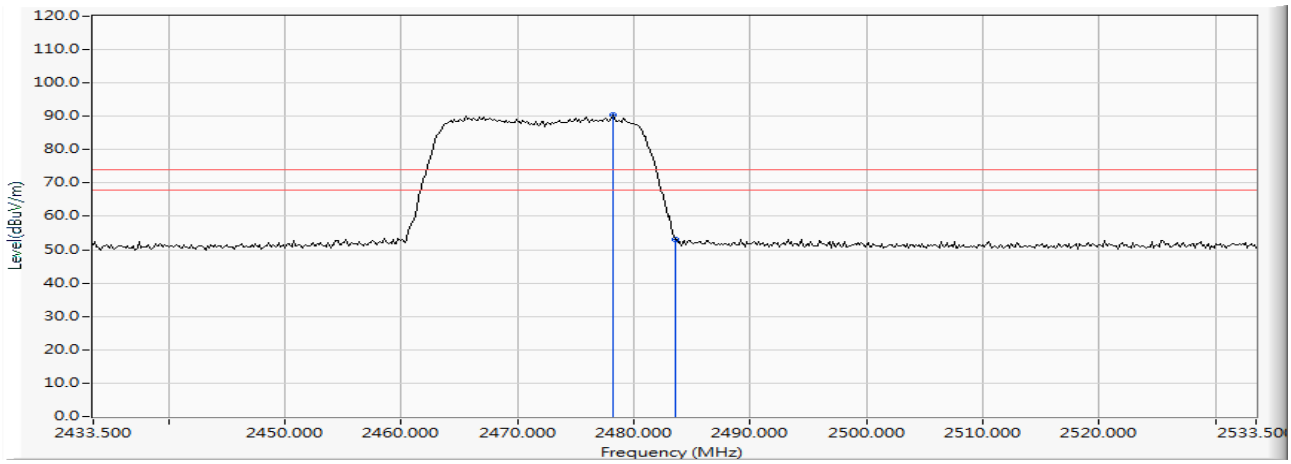


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2478.138	9.079	81.261	90.341	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	43.978	53.077	-20.923	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Vertical

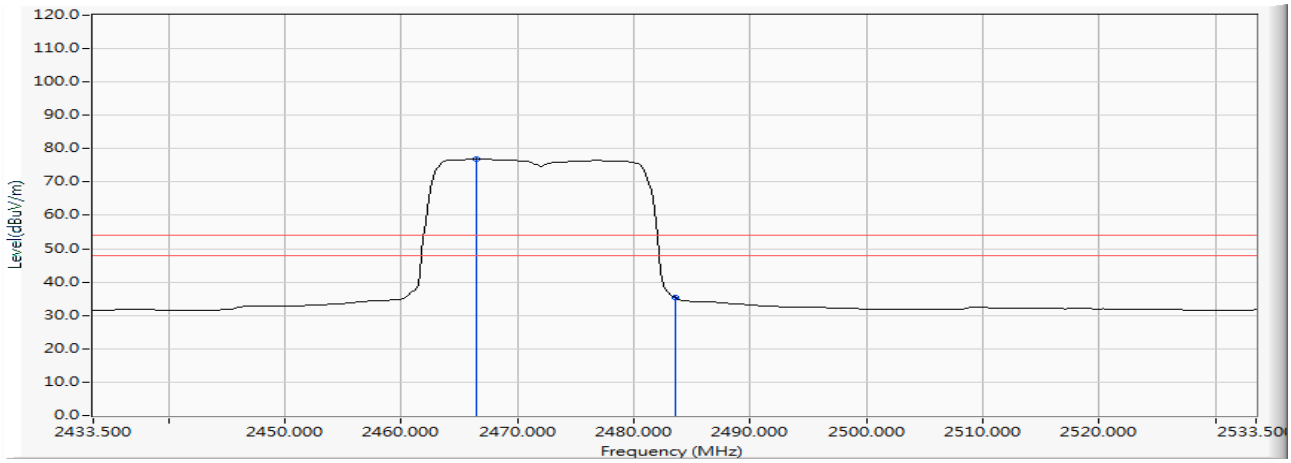


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.399	9.037	67.809	76.847	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	26.217	35.316	-18.684	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日
環境濕度：52 %

Horizontal

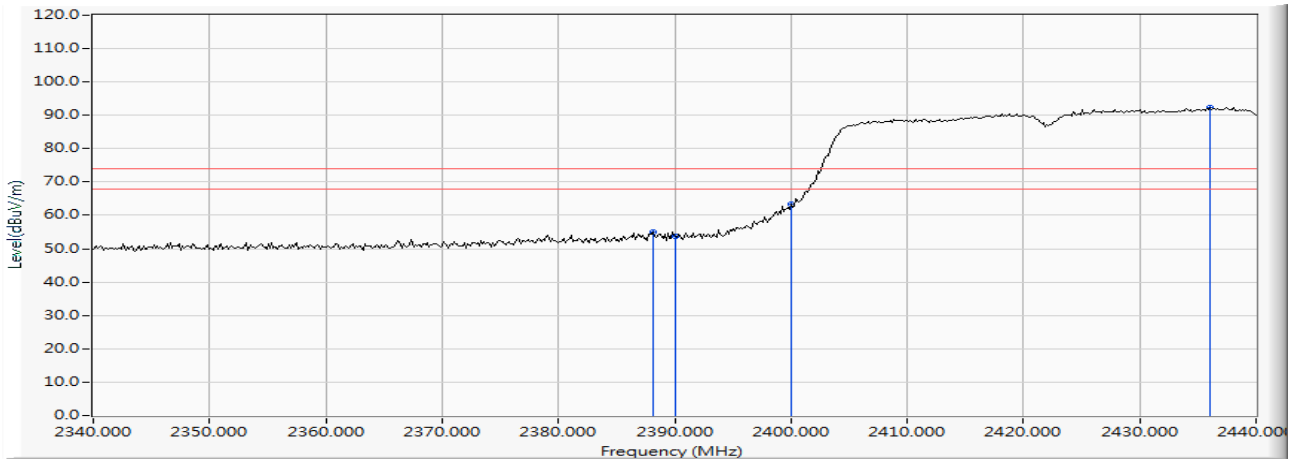


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.116	8.757	46.115	54.872	-19.128	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	45.060	53.823	-20.177	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	54.491	63.290	--	--	PEAK
4	*	2436.087	8.928	83.478	92.407	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日
環境濕度：52 %

Horizontal

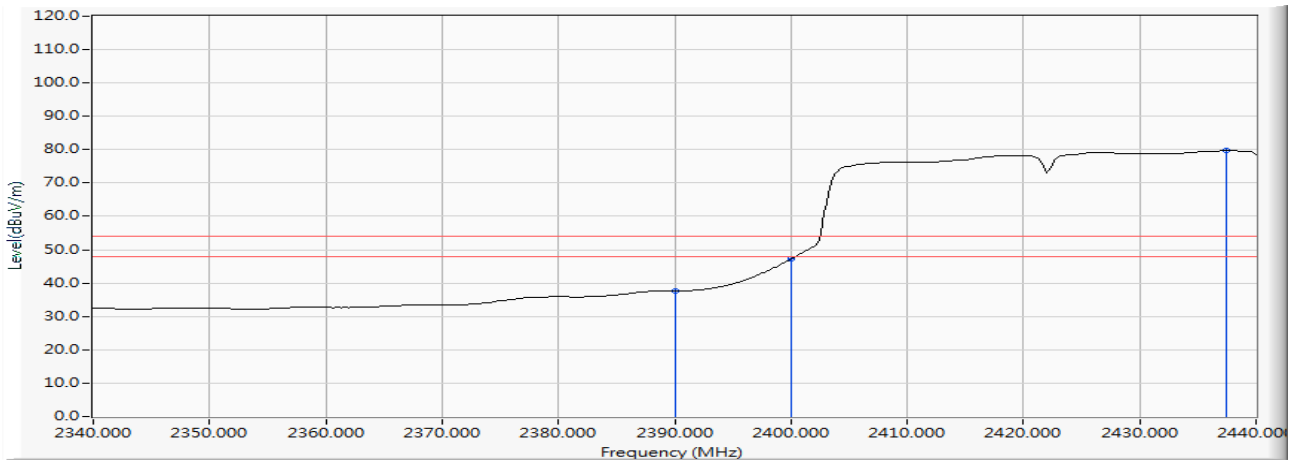


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	28.944	37.707	-16.293	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	38.421	47.220	--	--	AVERAGE
3	*	2437.391	8.933	70.738	79.671	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日
環境濕度：52 %

Vertical

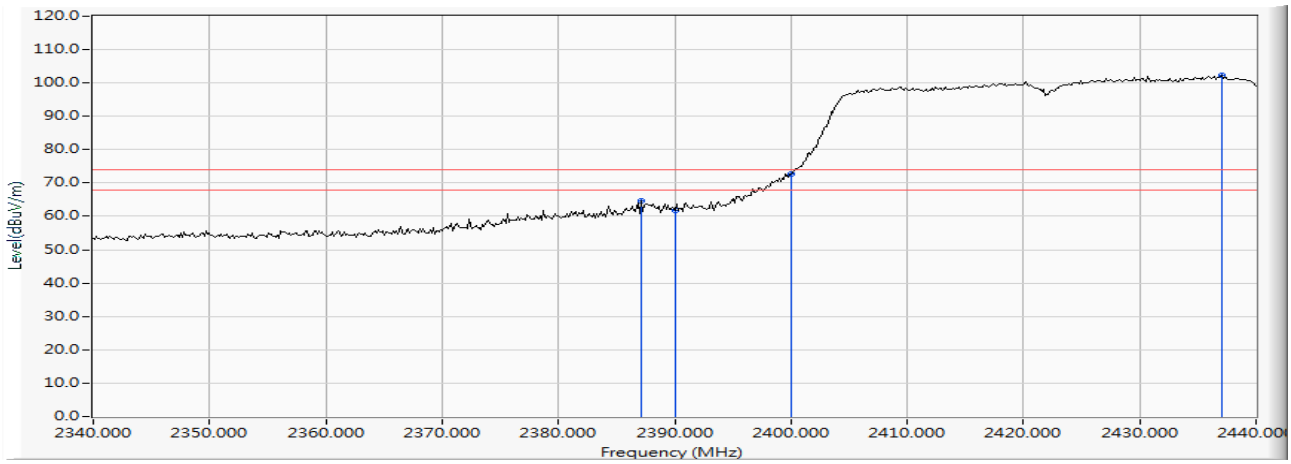


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2387.101	8.753	56.060	64.813	-9.187	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	53.102	61.865	-12.135	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	63.962	72.761	--	--	PEAK
4	*	2437.101	8.933	93.294	102.226	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日
環境濕度：52 %

Vertical

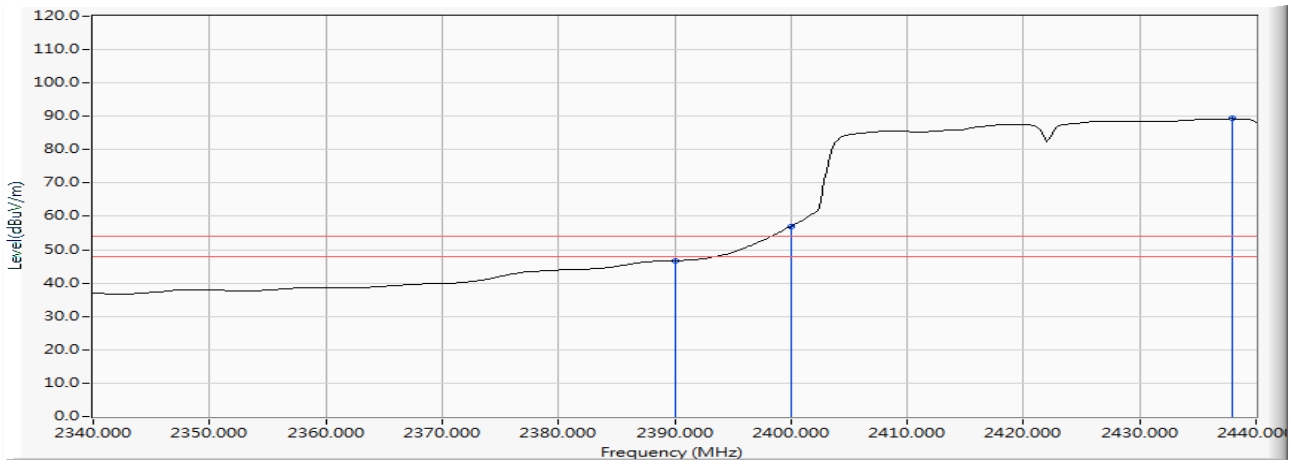

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	37.875	46.638	-7.362	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	48.186	56.985	--	--	AVERAGE
3	*	2437.971	8.935	80.351	89.287	--	--	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

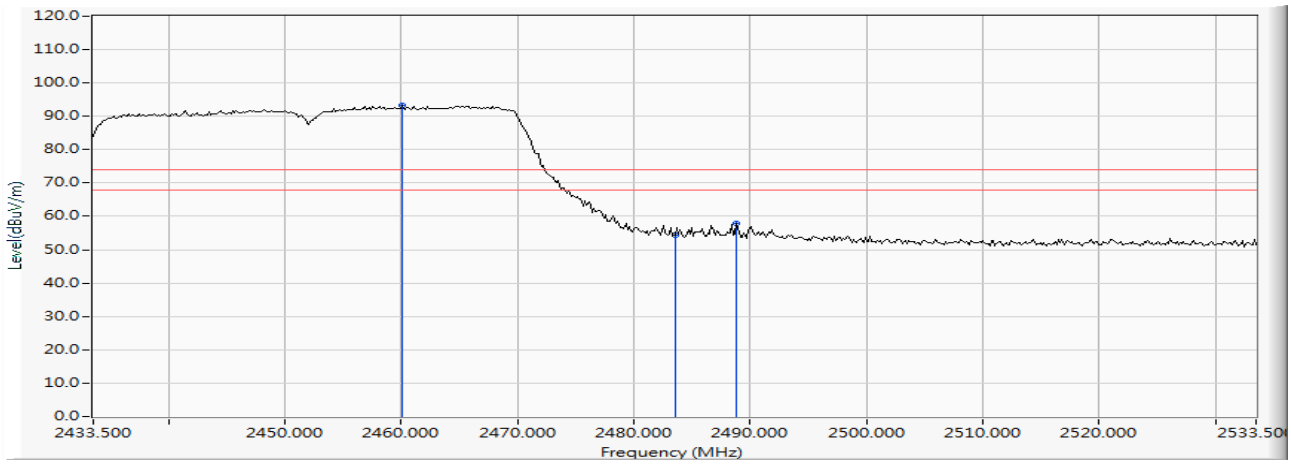

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2460.022	9.015	84.263	93.277	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	45.276	54.375	-19.625	74.000	PEAK
3		2488.862	9.119	48.709	57.828	-16.172	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

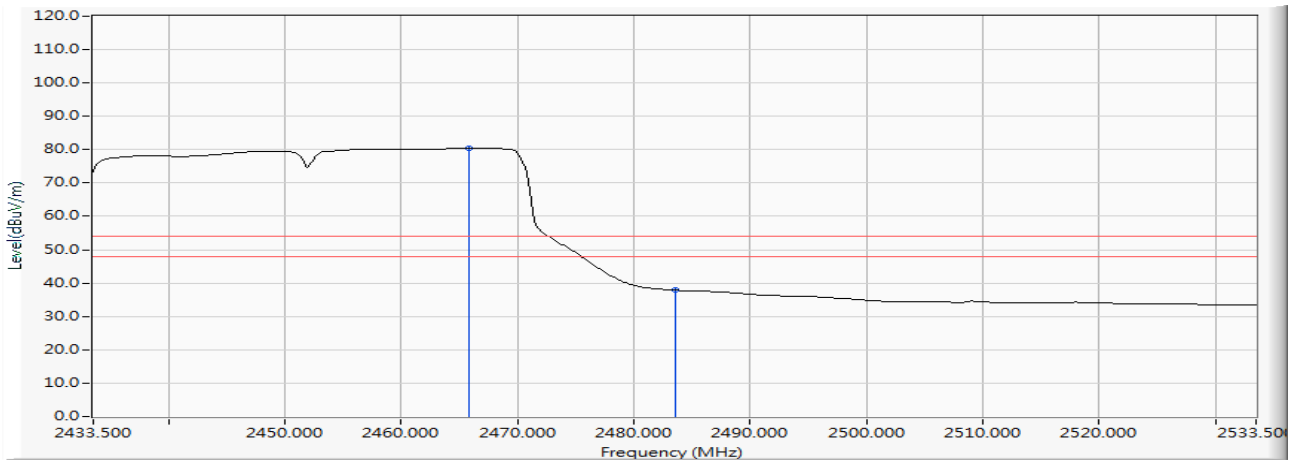


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.819	9.035	71.452	80.488	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	28.751	37.850	-16.150	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Vertical

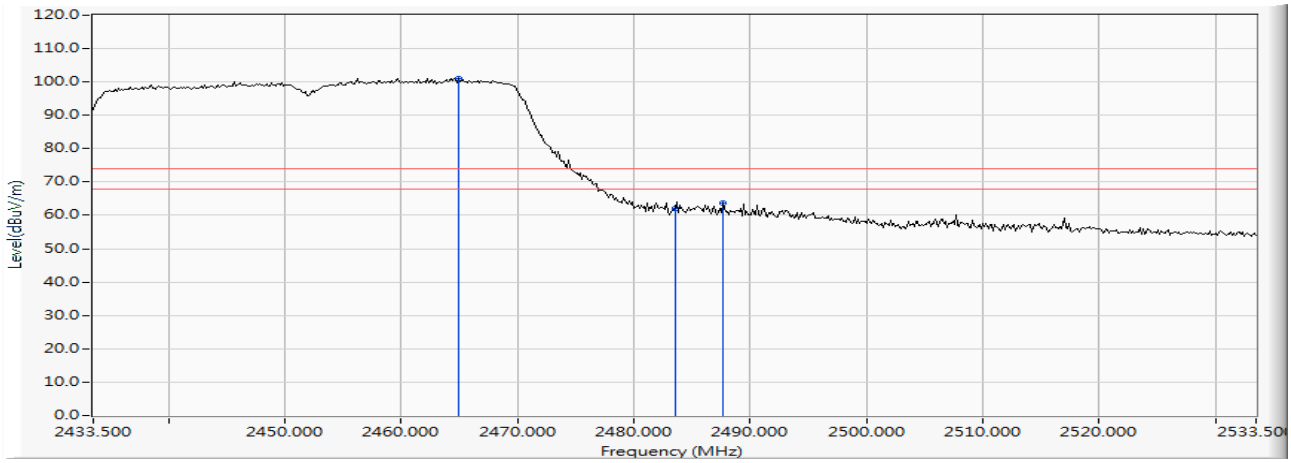

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2464.949	9.032	92.086	101.118	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	53.018	62.117	-11.883	74.000	PEAK
3		2487.703	9.116	54.626	63.741	-10.259	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

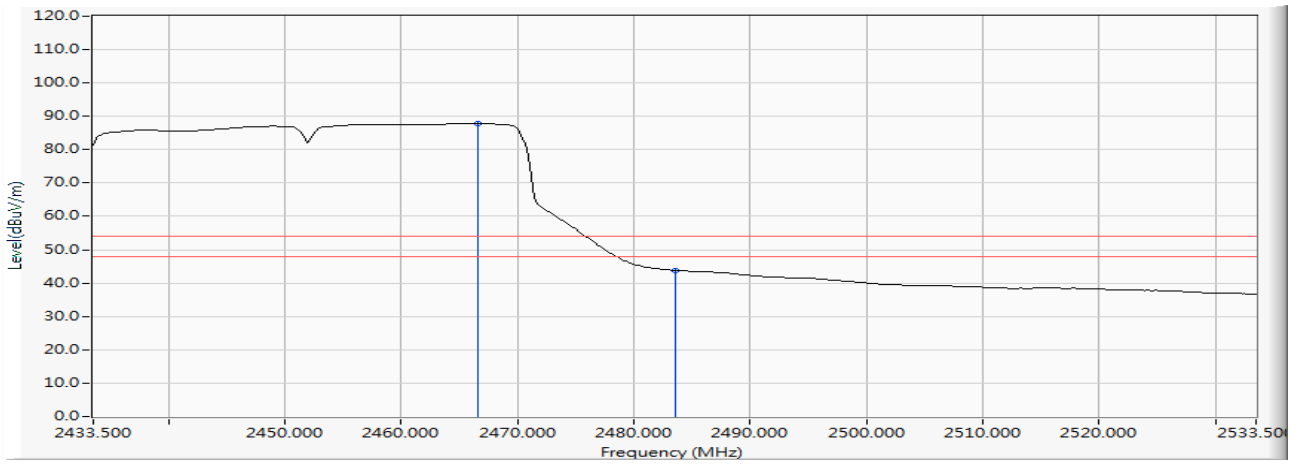


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.543	9.039	78.773	87.811	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	34.715	43.814	-10.186	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

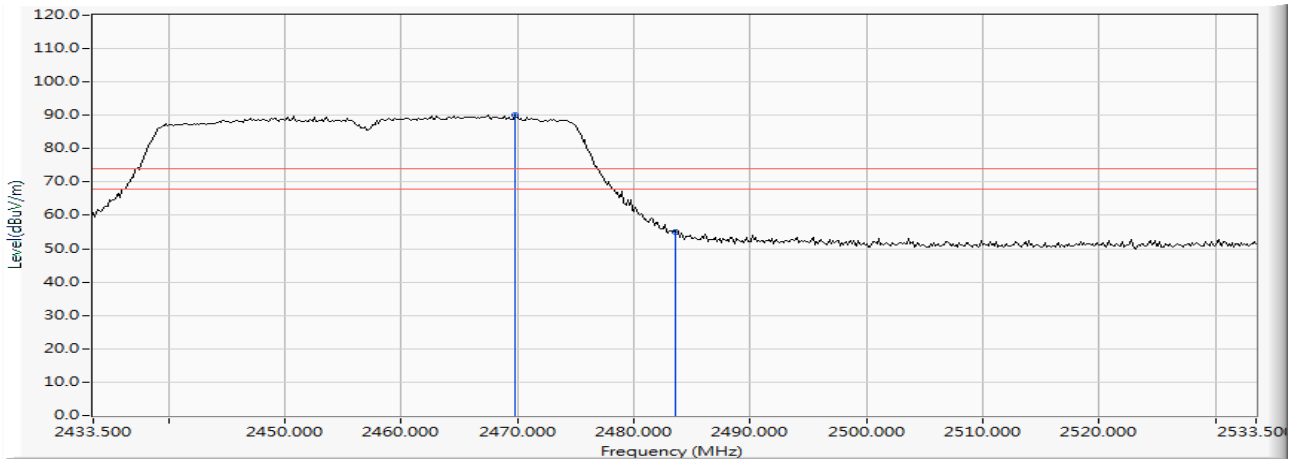

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.732	9.050	80.922	89.972	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	45.980	55.079	-18.921	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 10 (2457MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

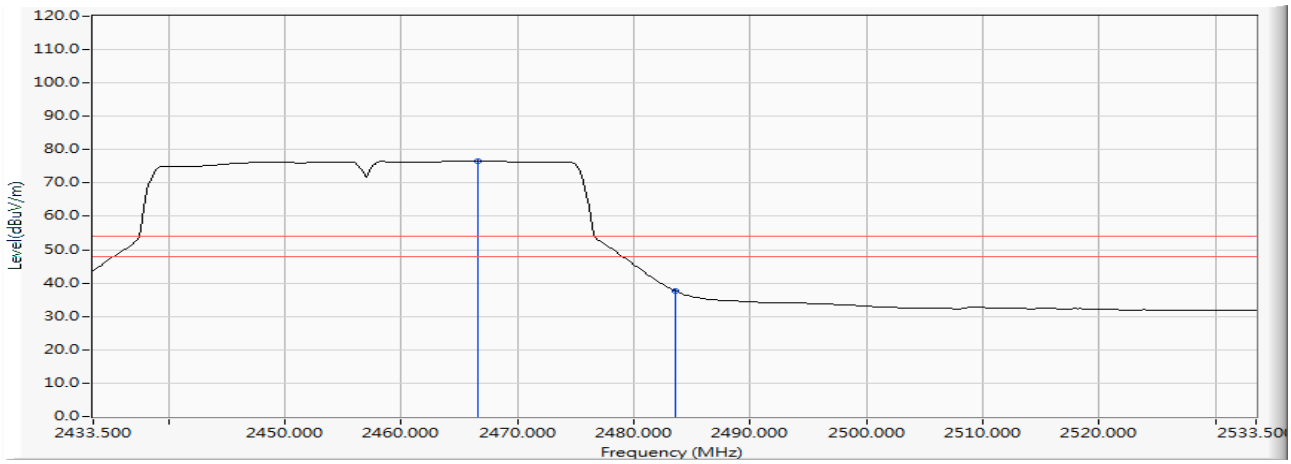


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.543	9.039	67.686	76.724	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	28.629	37.728	-16.272	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Vertical

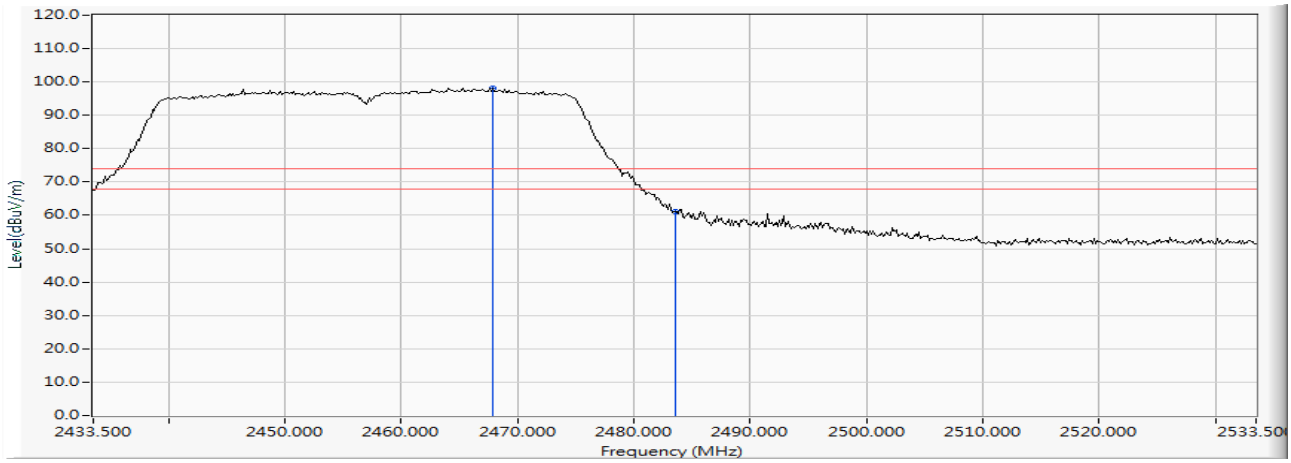

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.848	9.043	89.150	98.193	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	51.946	61.045	-12.955	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 10 (2457MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

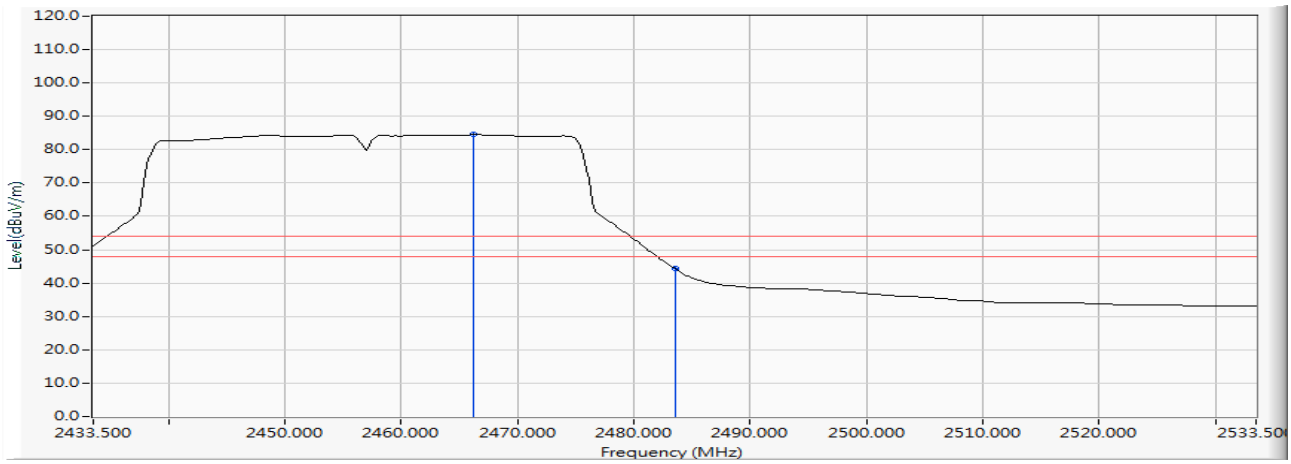


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.254	9.036	75.448	84.485	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	35.191	44.290	-9.710	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

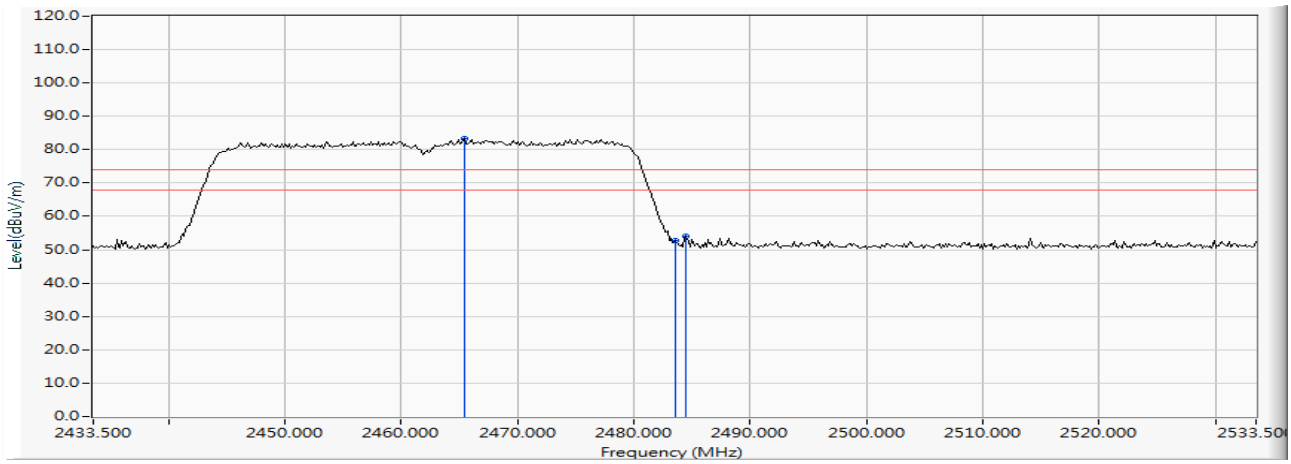


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.384	9.034	74.314	83.348	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	43.603	52.702	-21.298	74.000	PEAK
3		2484.514	9.103	45.034	54.137	-19.863	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

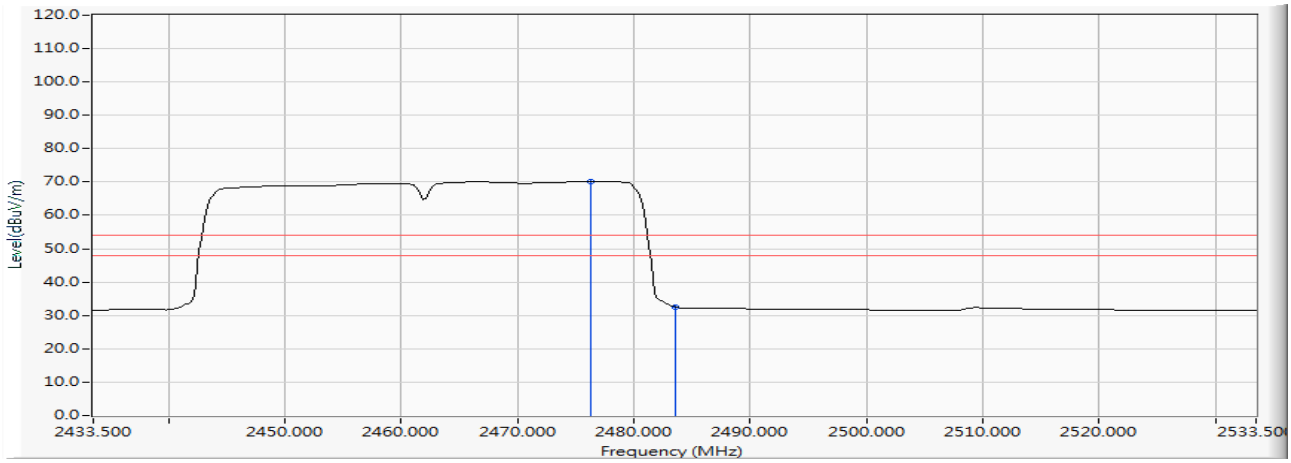


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2476.254	9.073	61.213	70.286	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	23.479	32.578	-21.422	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

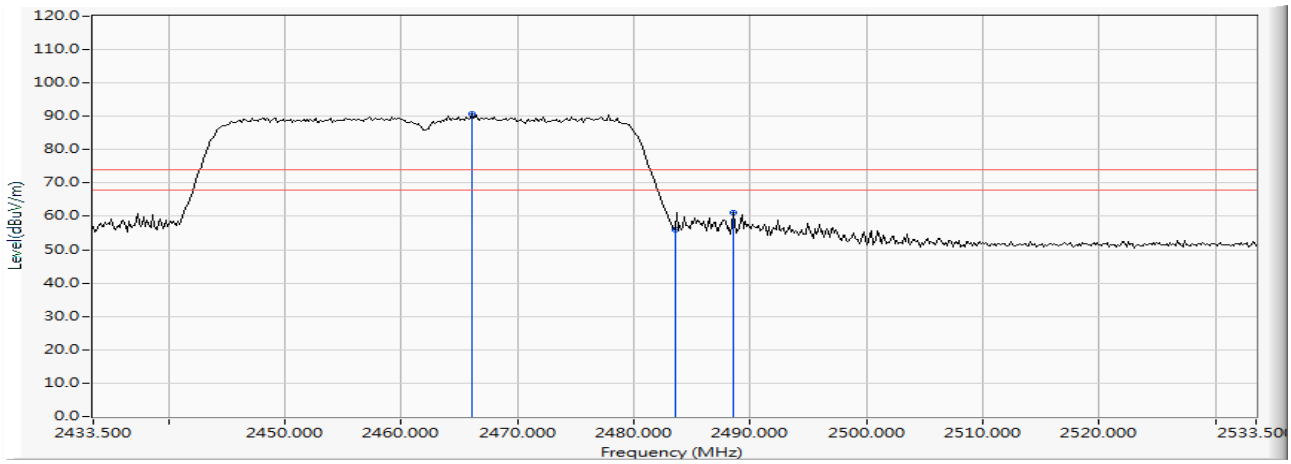


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.109	9.037	81.603	90.640	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	46.804	55.903	-18.097	74.000	PEAK
3		2488.572	9.118	51.908	61.026	-12.974	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Vertical

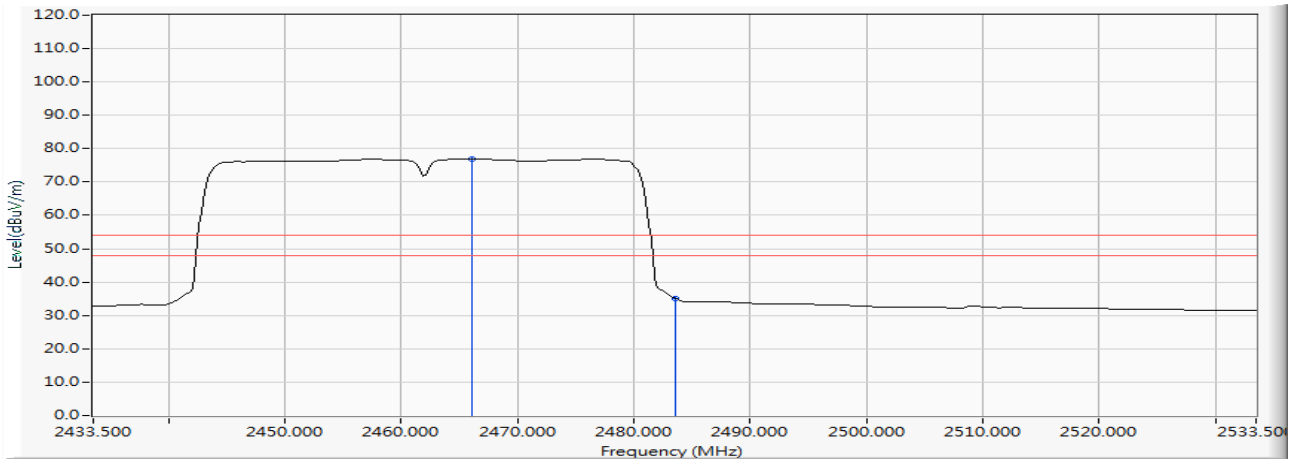

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.109	9.037	67.850	76.887	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	26.110	35.209	-18.791	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

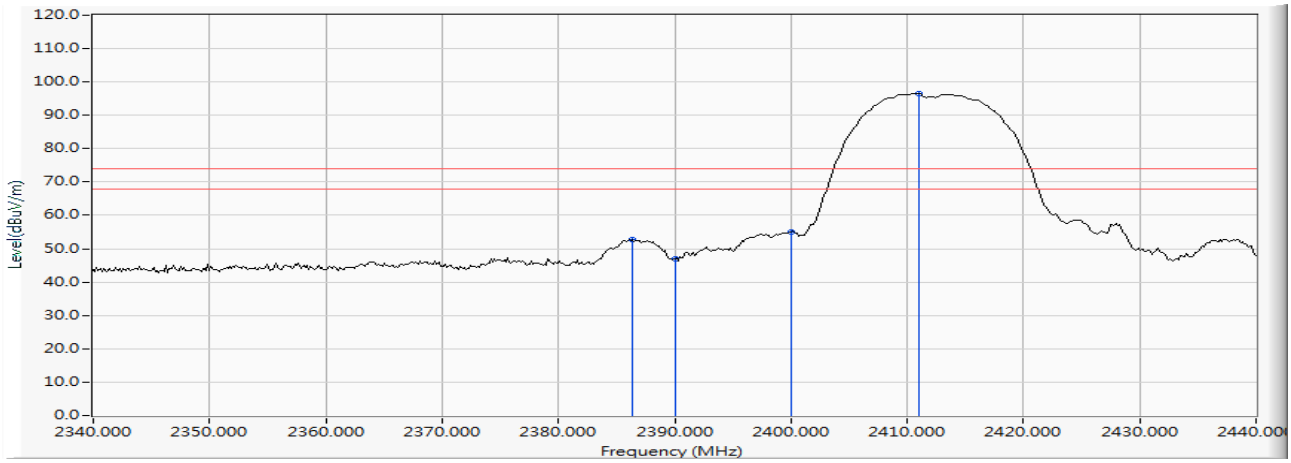


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2386.377	8.750	43.925	52.675	-21.325	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	38.269	47.032	-26.968	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	46.358	55.157	--	--	PEAK
4	*	2411.014	8.838	87.659	96.497	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

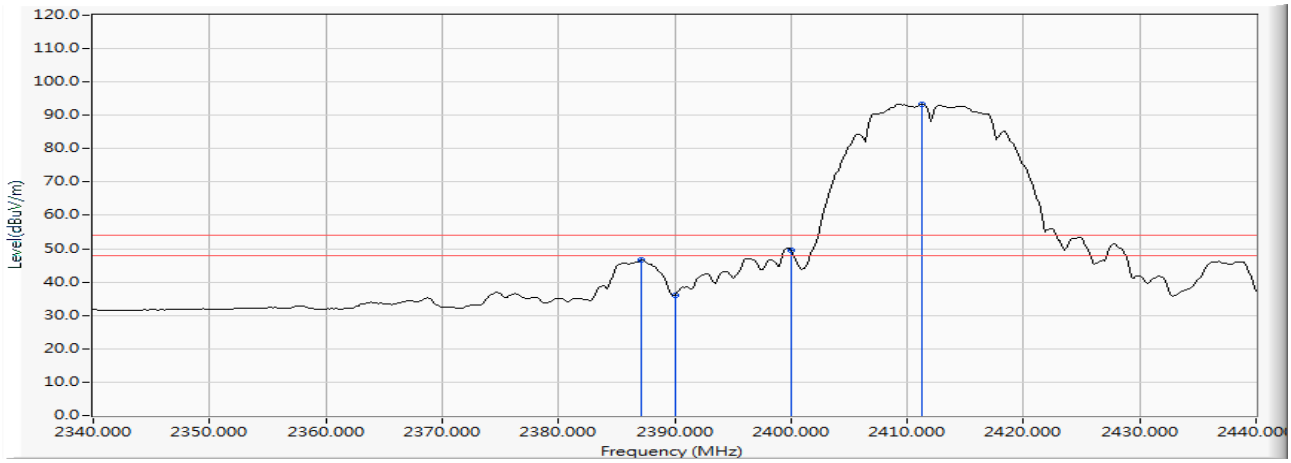


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2387.101	8.753	37.850	46.603	-7.397	54.000	AVERAGE
2		2390.000	8.763	27.249	36.012	-17.988	54.000	AVERAGE
3		2400.000	8.799	40.722	49.521	--	--	AVERAGE
4	*	2411.304	8.839	84.512	93.351	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

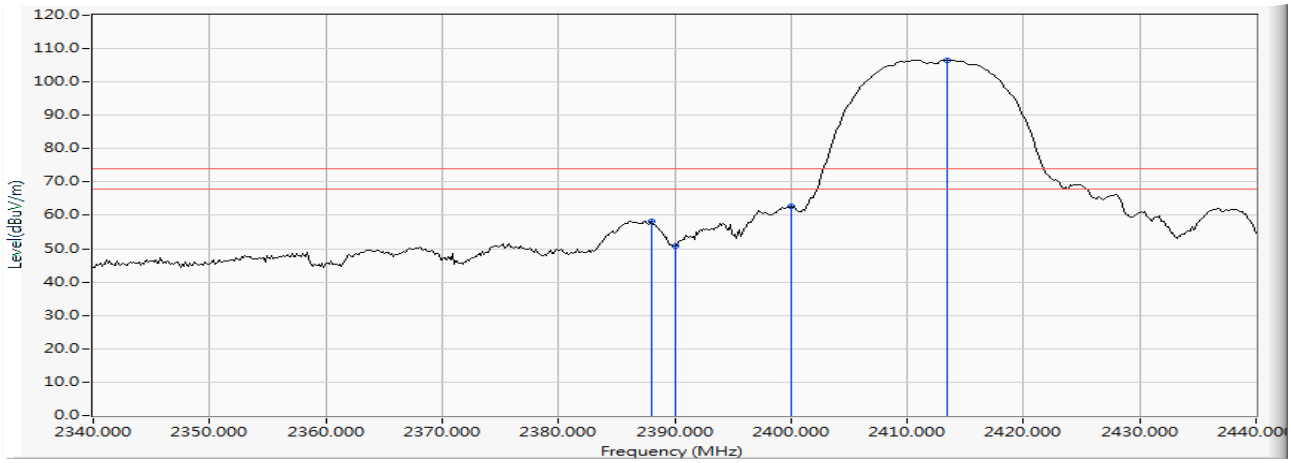

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2387.971	8.756	49.582	58.338	-15.662	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	42.204	50.967	-23.033	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	53.990	62.789	--	--	PEAK
4	*	2413.478	8.847	97.676	106.523	--	--	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

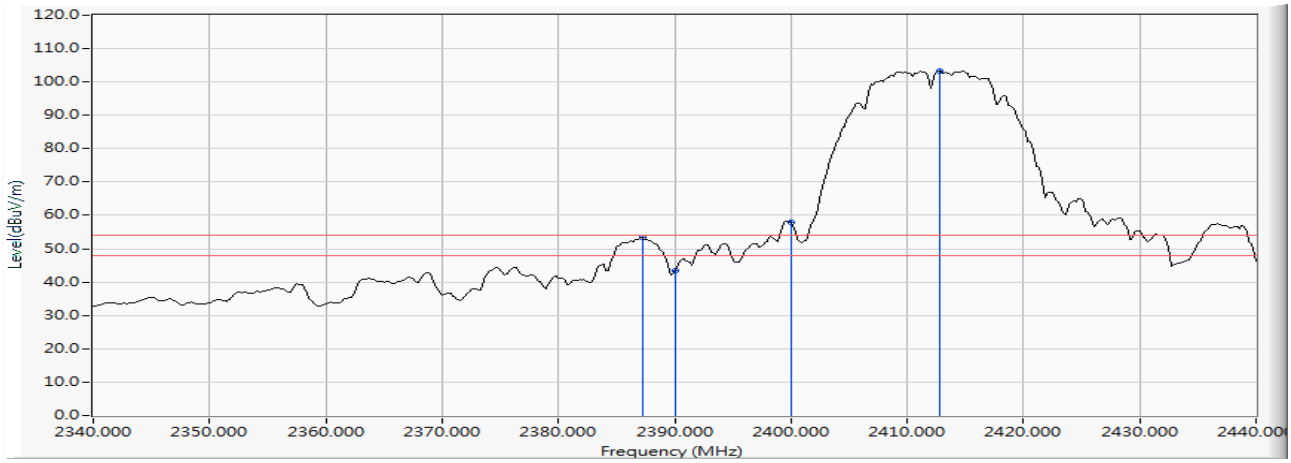


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2387.246	8.754	44.711	53.465	-0.535	54.000	AVERAGE
2		2390.000	8.763	34.703	43.466	-10.534	54.000	AVERAGE
3		2400.000	8.799	49.190	57.989	--	--	AVERAGE
4	*	2412.754	8.844	94.432	103.276	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

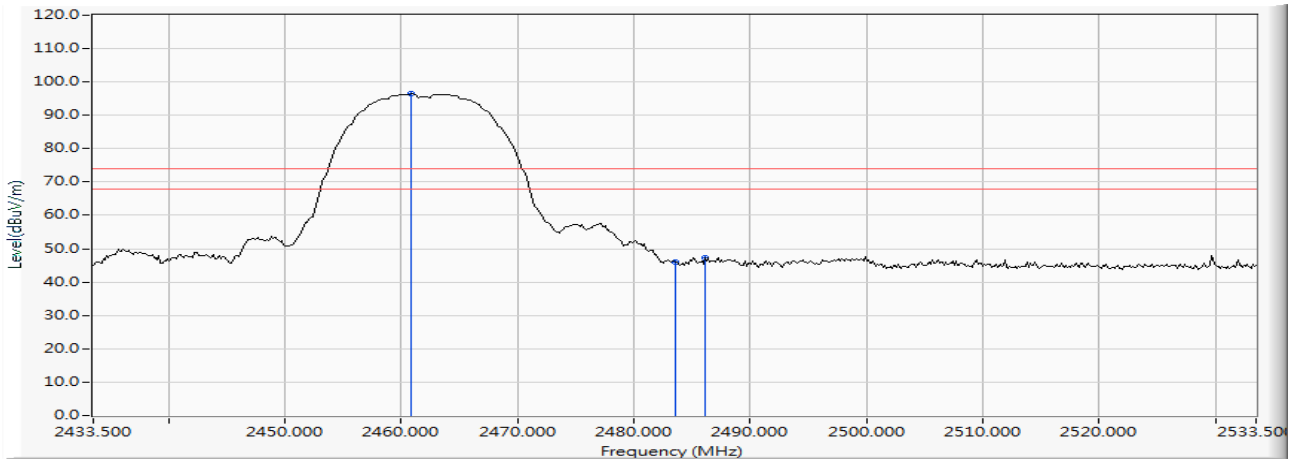

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2460.891	9.017	87.346	96.364	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	36.986	46.085	-27.915	74.000	PEAK
3		2486.109	9.109	38.272	47.381	-26.619	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

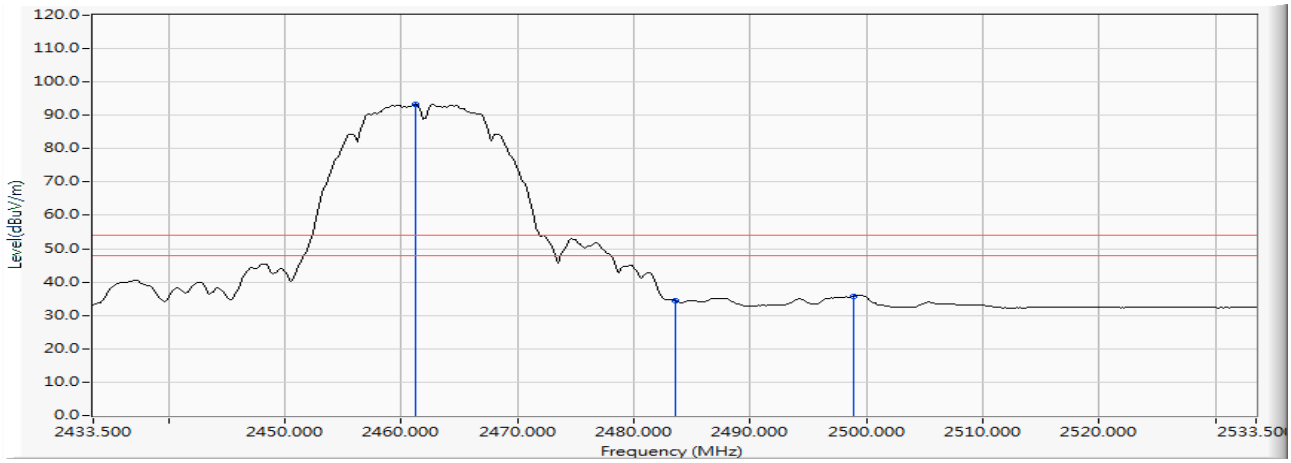

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2461.181	9.019	84.239	93.258	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	25.395	34.494	-19.506	54.000	AVERAGE
3		2498.862	9.146	26.616	35.763	-18.237	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

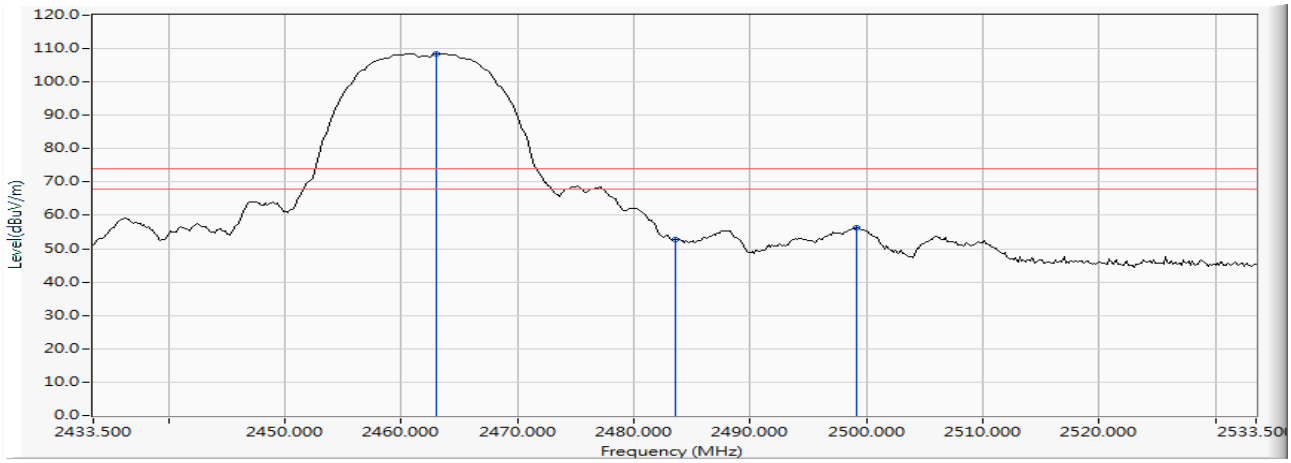

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2463.065	9.026	99.437	108.462	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	43.553	52.652	-21.348	74.000	PEAK
3		2499.152	9.147	47.086	56.233	-17.767	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical



		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2461.181	9.019	96.339	105.358	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	36.062	45.161	-8.839	54.000	AVERAGE
3		2499.297	9.147	41.620	50.767	-3.233	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

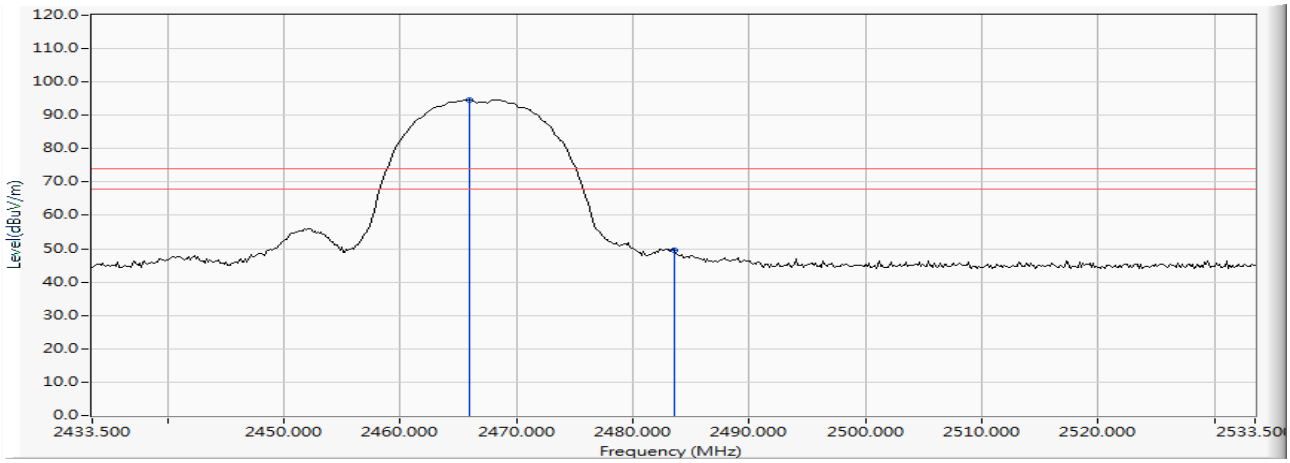

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.964	9.036	85.658	94.694	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	40.457	49.556	-24.444	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

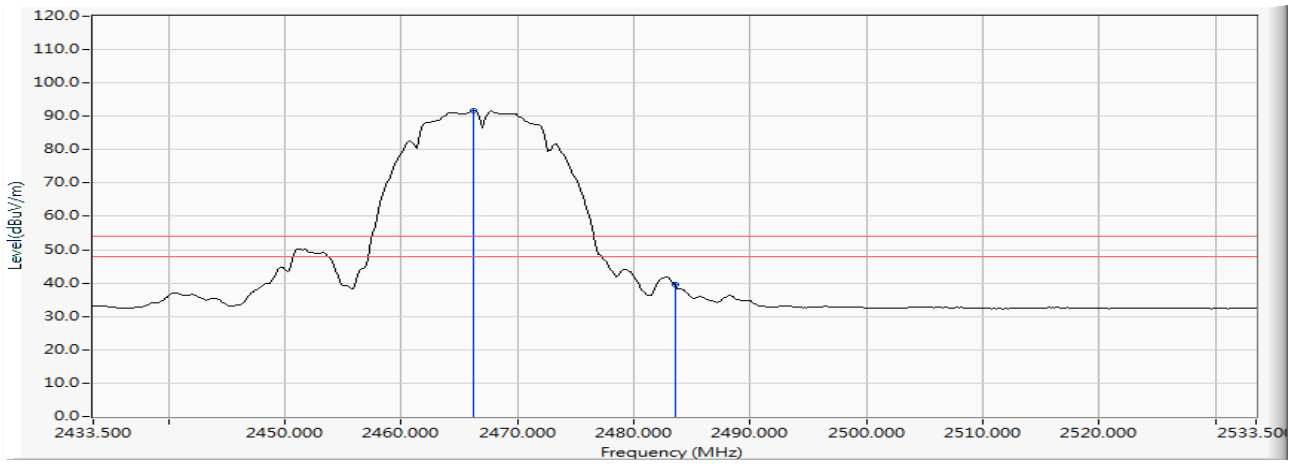

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.254	9.036	82.590	91.627	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	30.499	39.598	-14.402	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

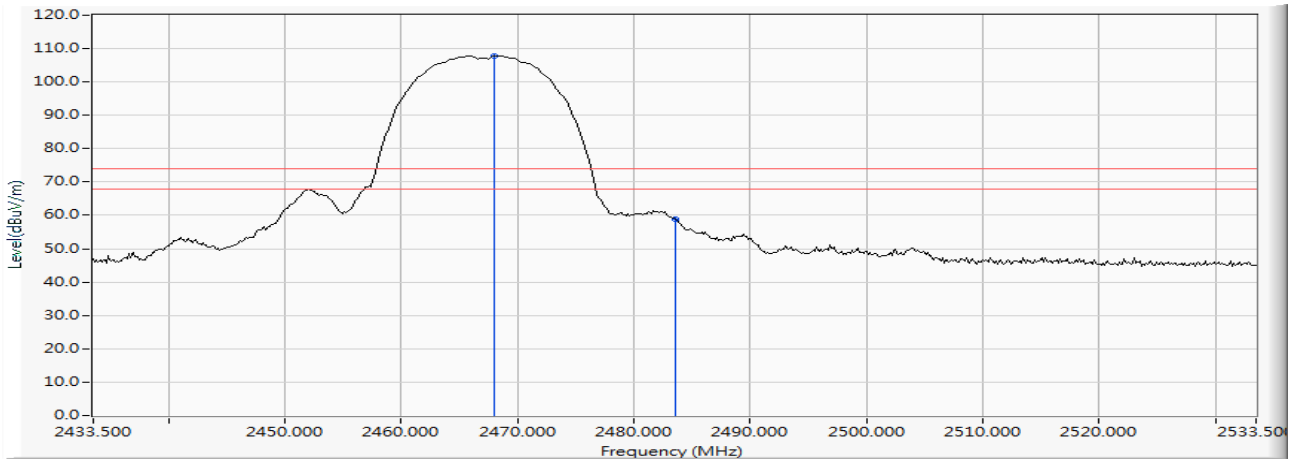

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.993	9.043	98.888	107.932	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	49.898	58.997	-15.003	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

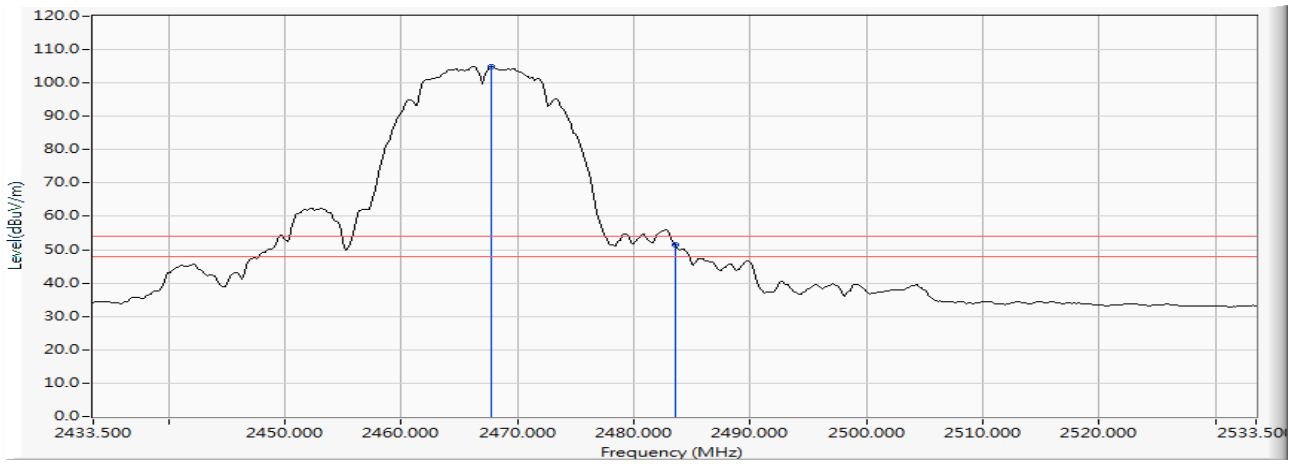

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.703	9.043	95.832	104.874	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	42.516	51.615	-2.385	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

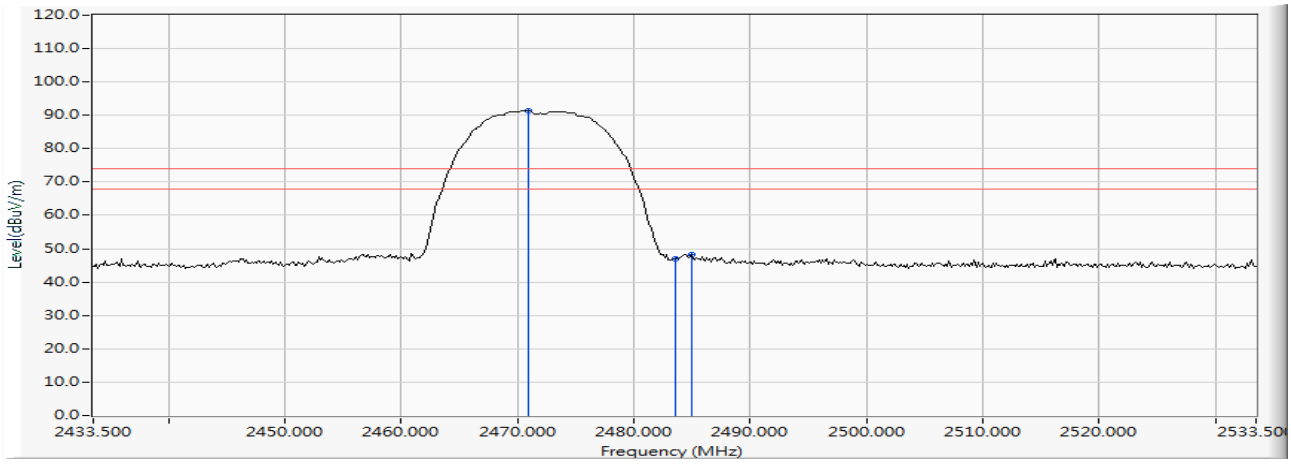

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2470.891	9.054	82.270	91.324	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	37.967	47.066	-26.934	74.000	PEAK
3		2484.949	9.104	39.284	48.389	-25.611	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

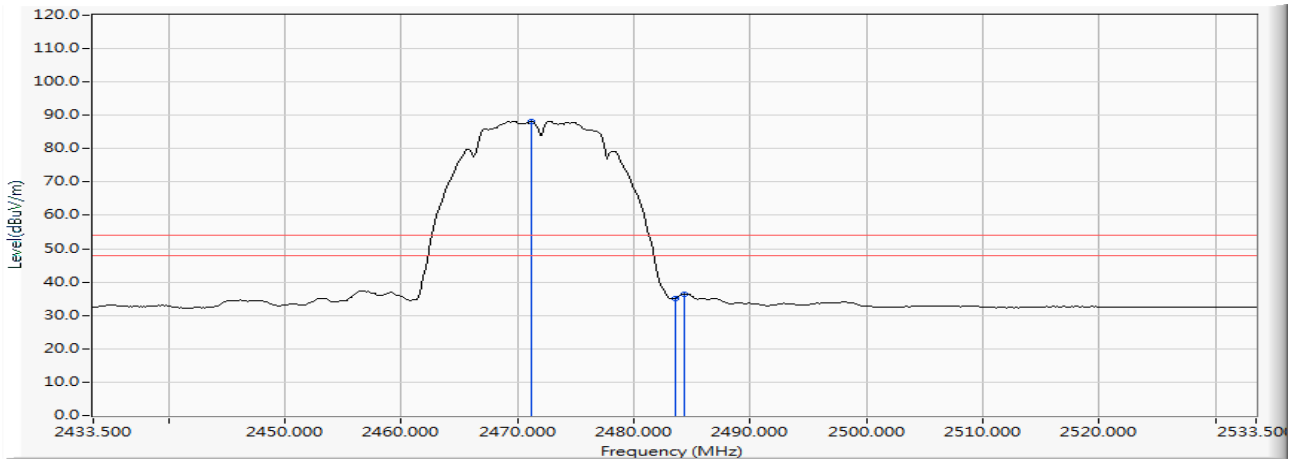


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2471.181	9.055	79.184	88.239	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	26.066	35.165	-18.835	54.000	AVERAGE
3		2484.370	9.102	27.370	36.473	-17.527	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

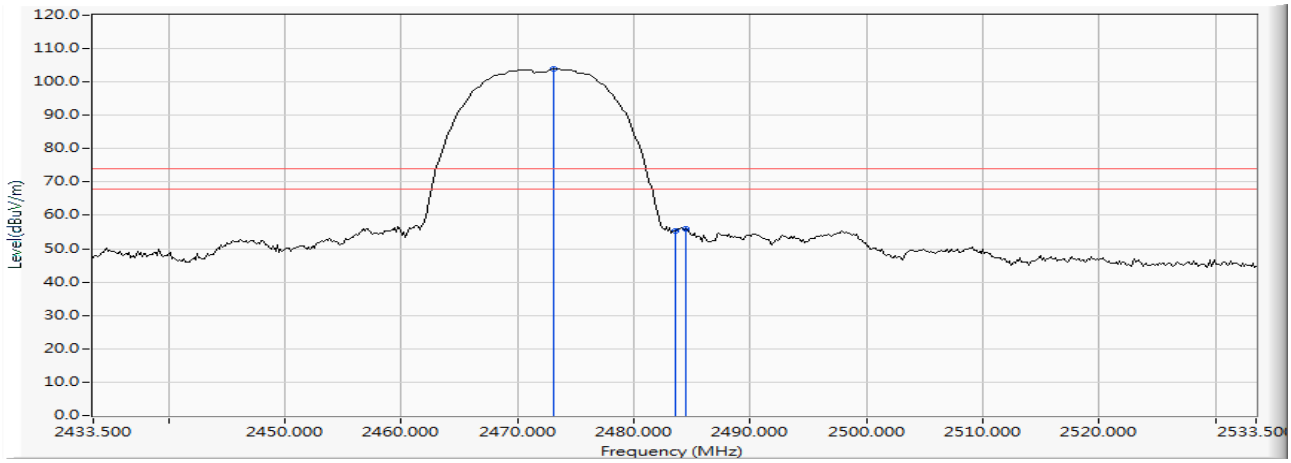

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2473.065	9.062	94.767	103.829	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	46.354	55.453	-18.547	74.000	PEAK
3		2484.514	9.103	46.999	56.102	-17.898	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

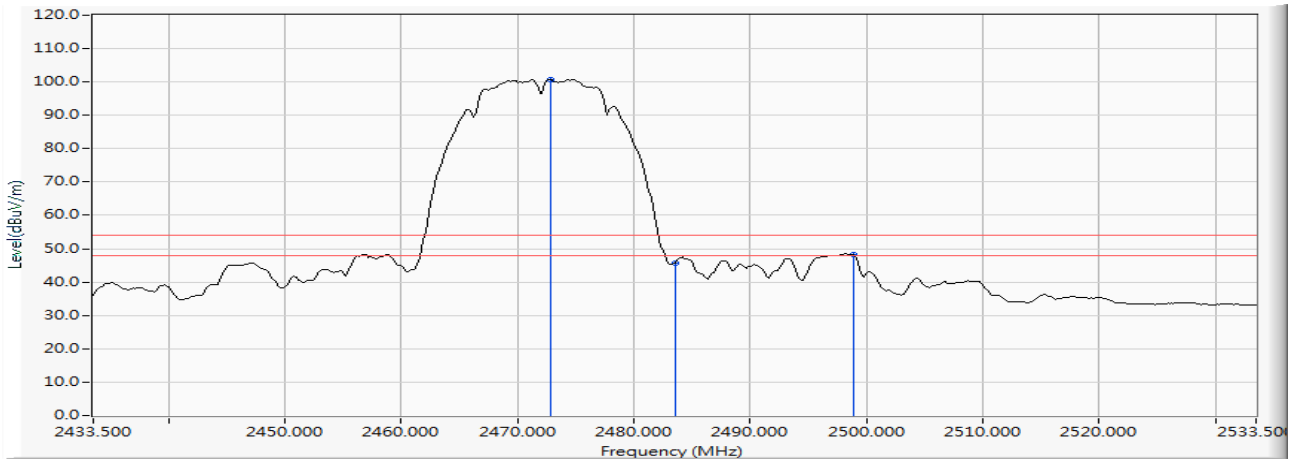


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2472.775	9.060	91.663	100.724	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	36.664	45.763	-8.237	54.000	AVERAGE
3		2498.862	9.146	39.180	48.327	-5.673	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

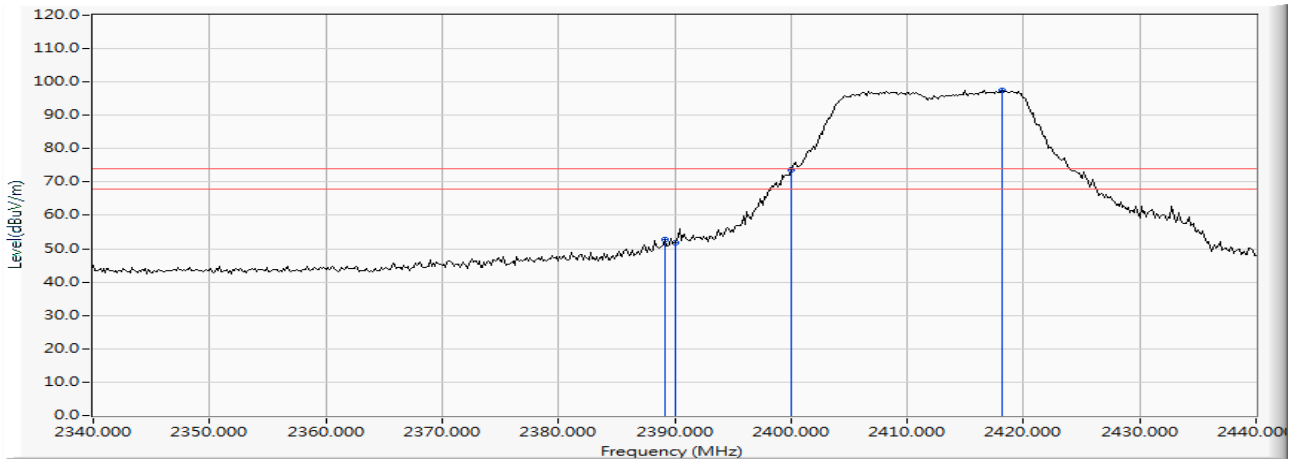

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2389.130	8.761	44.013	52.773	-21.227	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	42.956	51.719	-22.281	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	64.755	73.554	--	--	PEAK
4	*	2418.116	8.864	88.567	97.431	--	--	PEAK


q

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

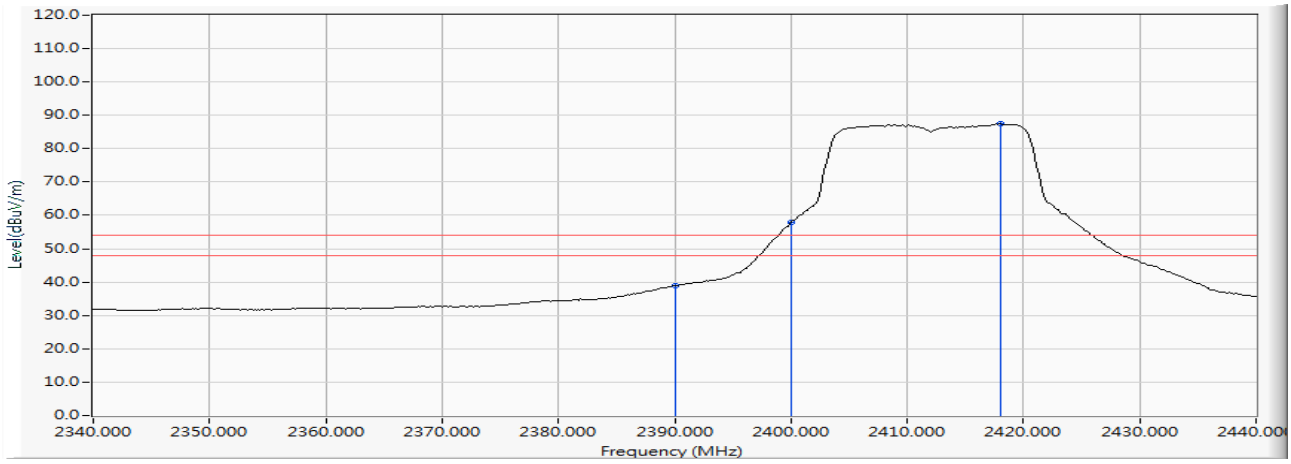


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	30.258	39.021	-14.979	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	49.008	57.807	--	--	AVERAGE
3	*	2417.971	8.863	78.562	87.425	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

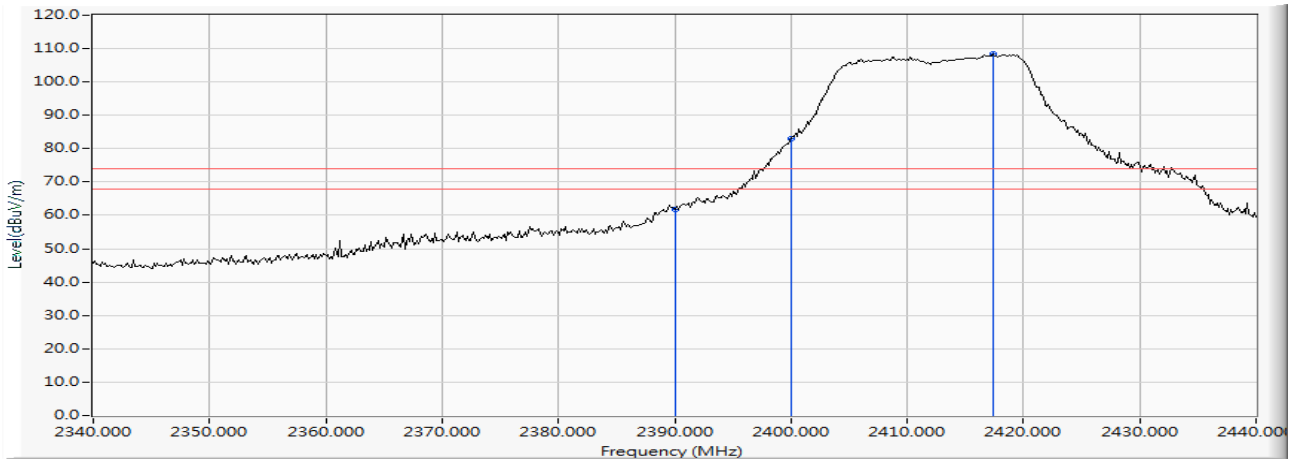


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	53.054	61.817	-12.183	74.000	PEAK
2		2400.000	8.799	74.248	83.047	--	--	PEAK
3	*	2417.391	8.860	99.527	108.388	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

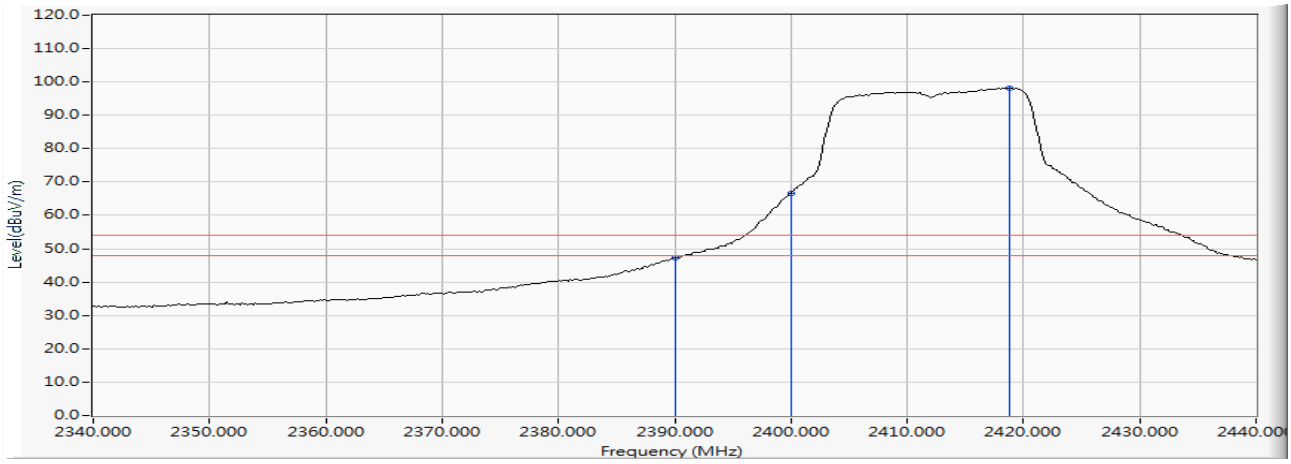


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	38.380	47.143	-6.857	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	57.831	66.630	--	--	AVERAGE
3	*	2418.841	8.866	89.227	98.093	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

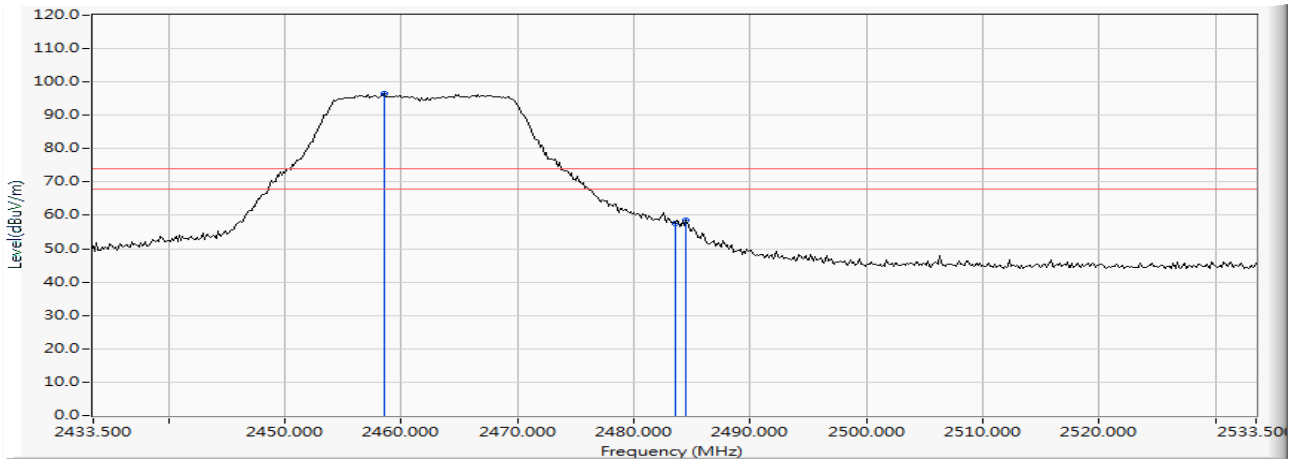


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2458.572	9.009	87.440	96.449	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	48.368	57.467	-16.533	74.000	PEAK
3		2484.514	9.103	49.358	58.461	-15.539	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

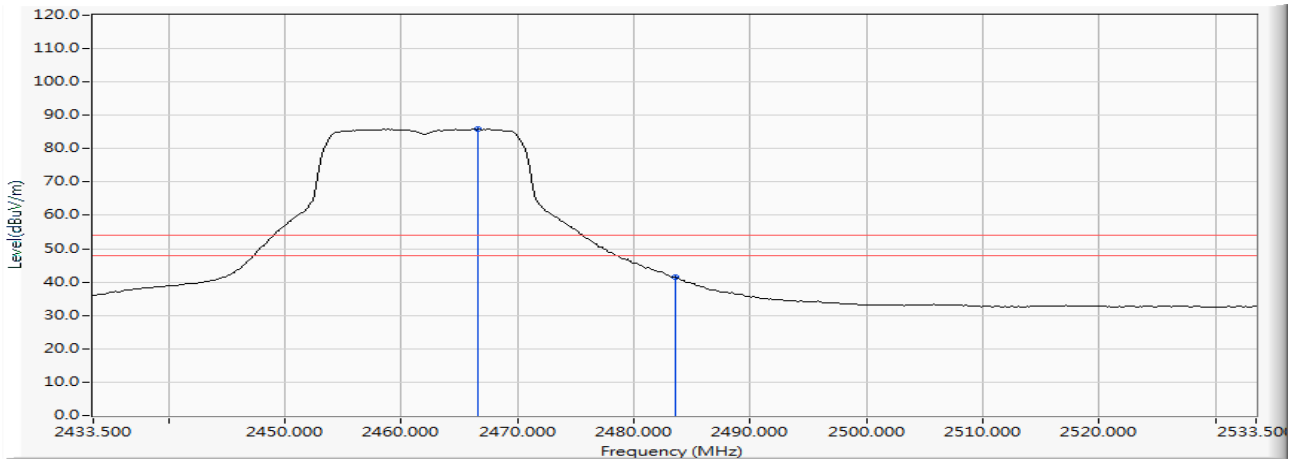

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.543	9.039	76.843	85.881	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	32.379	41.478	-12.522	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

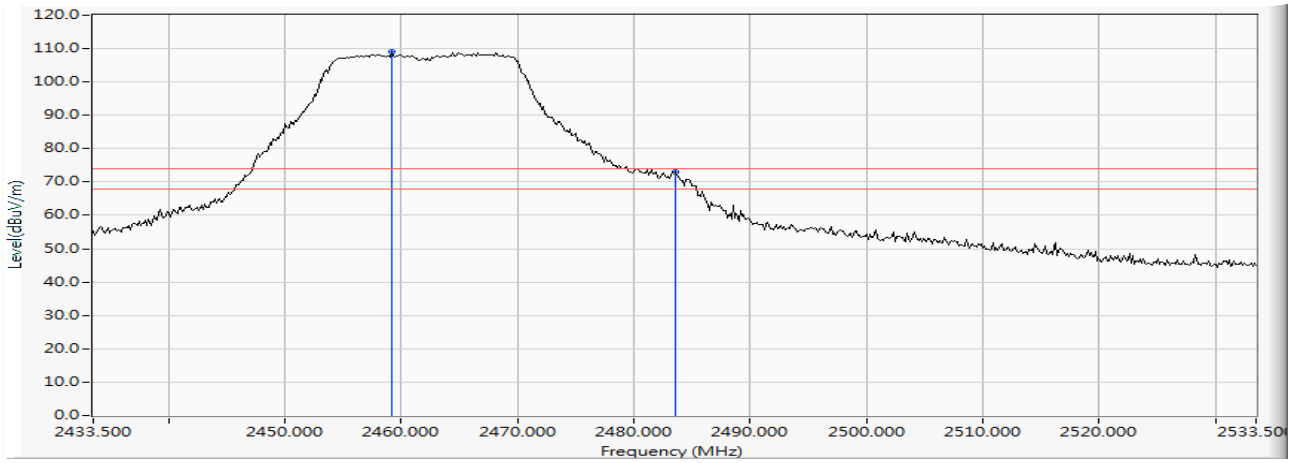


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2459.152	9.011	99.896	108.907	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	64.003	73.102	-0.898	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

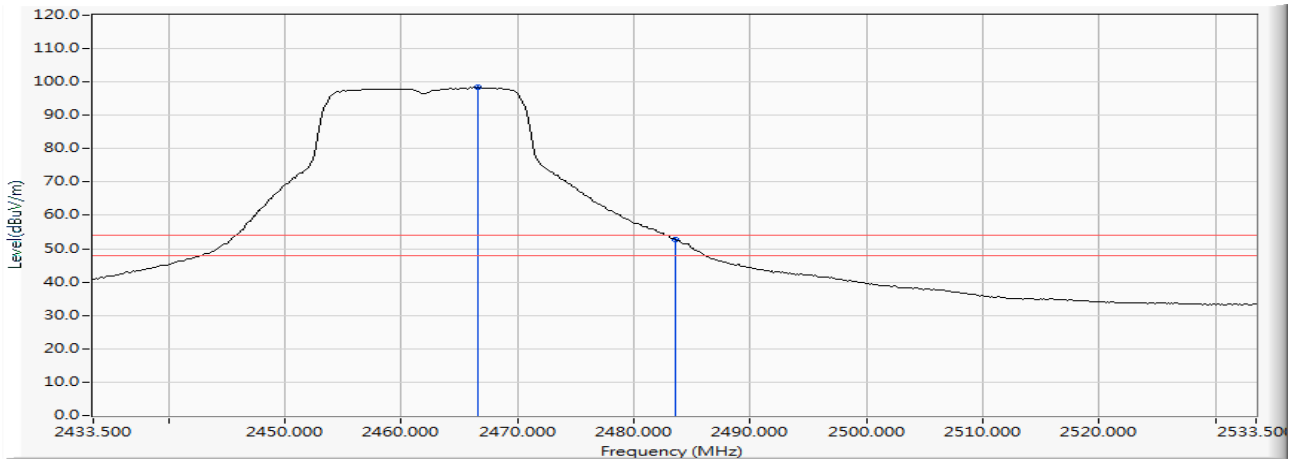

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.543	9.039	89.309	98.347	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	43.674	52.773	-1.227	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

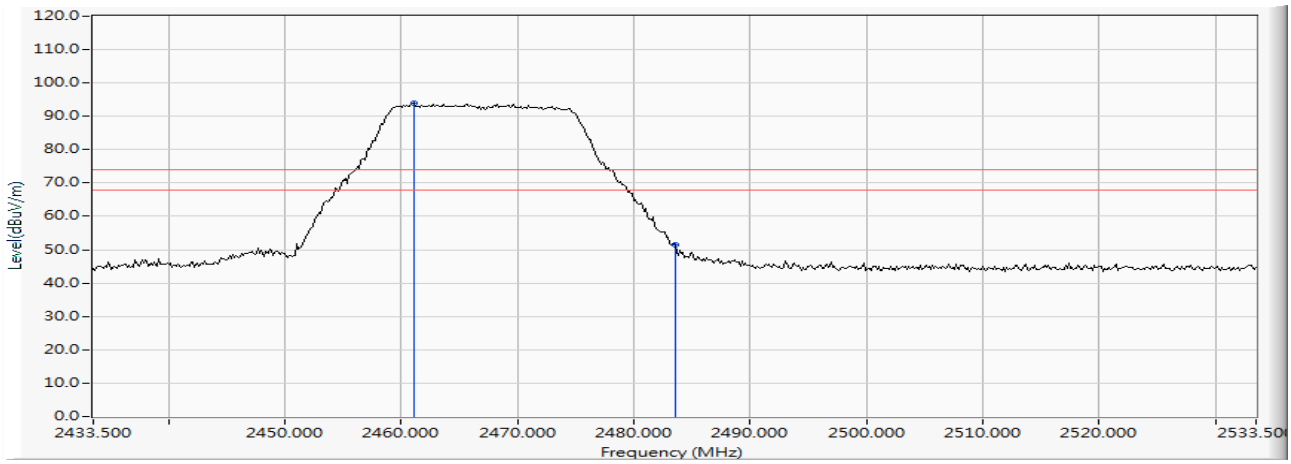

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2461.036	9.018	84.819	93.837	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	42.336	51.435	-22.565	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

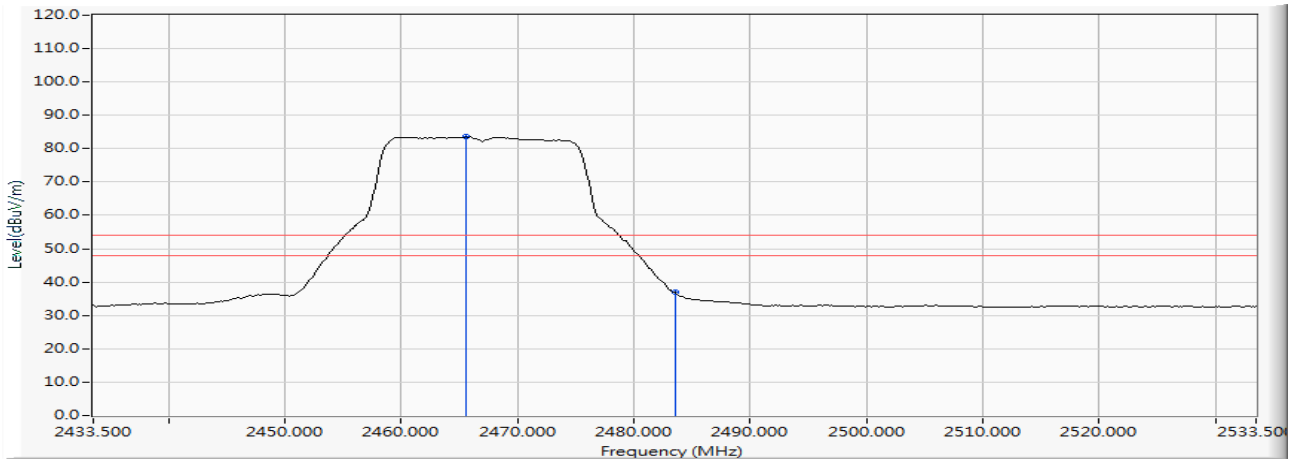

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.529	9.034	74.461	83.496	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	27.902	37.001	-16.999	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

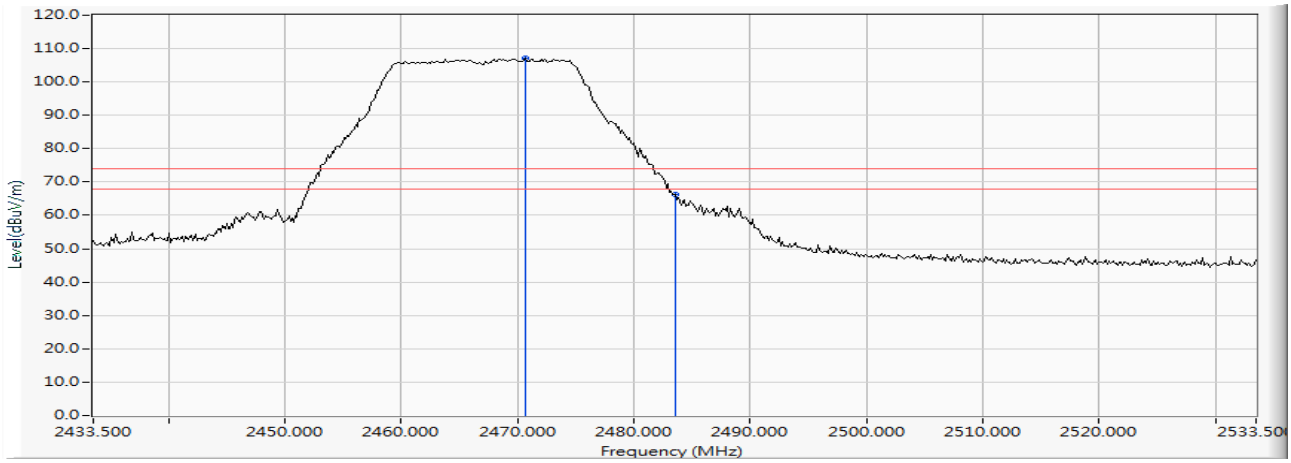

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2470.601	9.053	98.138	107.191	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	57.084	66.183	-7.817	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

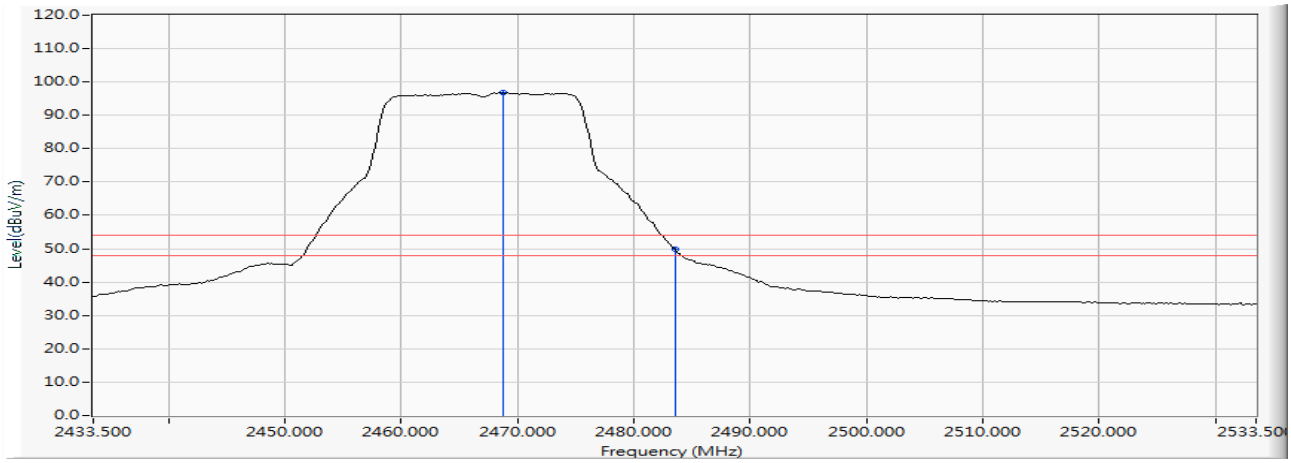

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.717	9.046	87.732	96.778	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	40.839	49.938	-4.062	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

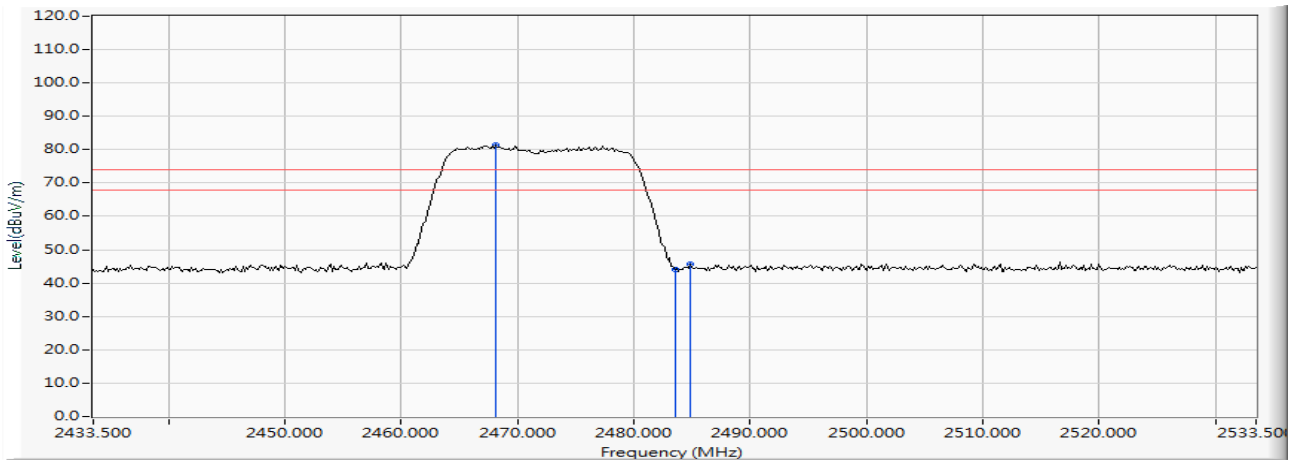

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.138	9.044	72.371	81.415	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	34.948	44.047	-29.953	74.000	PEAK
3		2484.804	9.103	36.521	45.625	-28.375	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

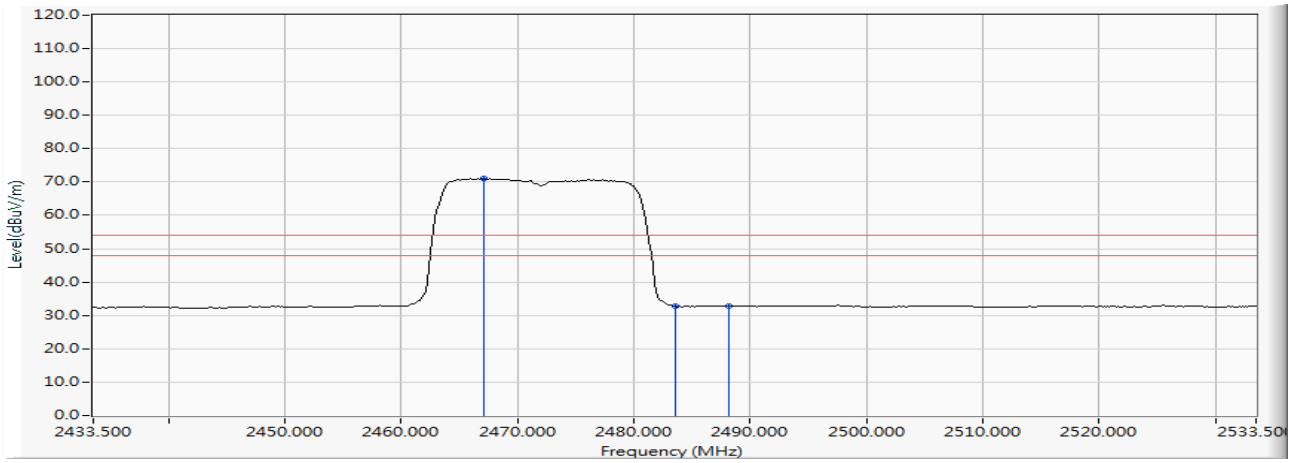


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.123	9.041	62.011	71.051	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	23.686	32.785	-21.215	54.000	AVERAGE
3		2488.138	9.117	23.837	32.953	-21.047	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

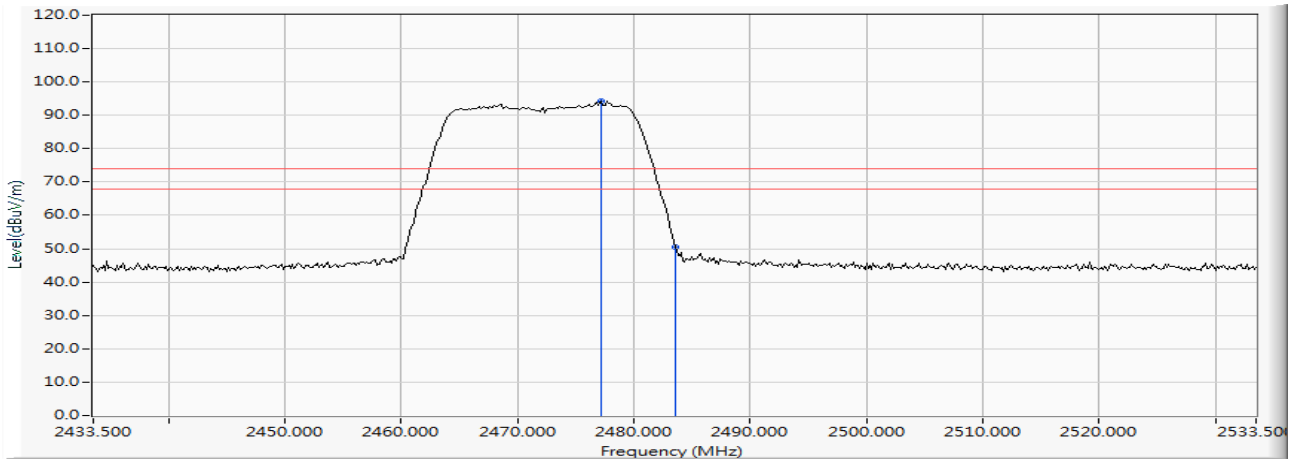


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2477.123	9.076	85.215	94.291	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	41.430	50.529	-23.471	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

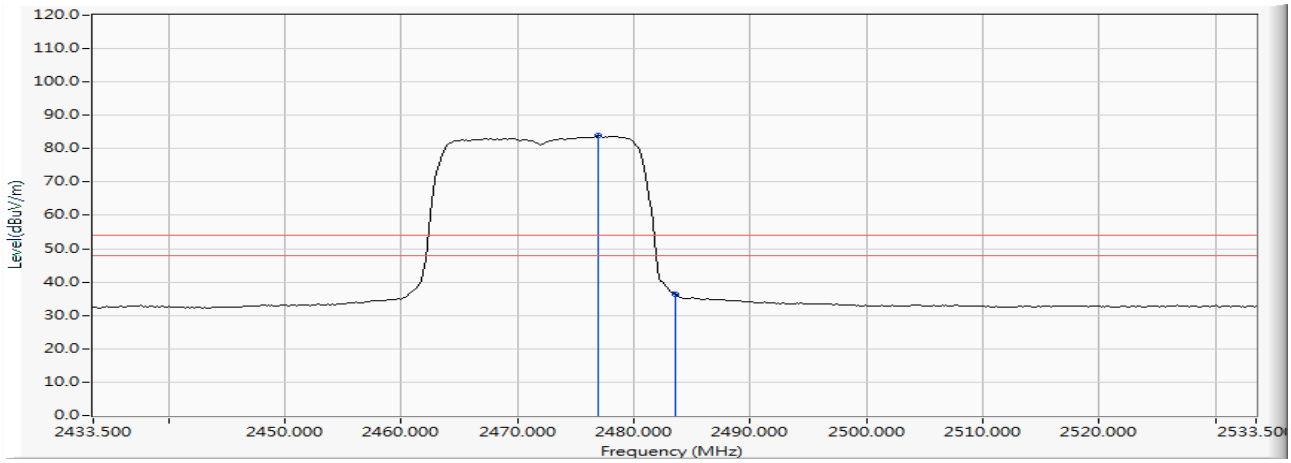

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2476.978	9.075	74.741	83.816	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	27.356	36.455	-17.545	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

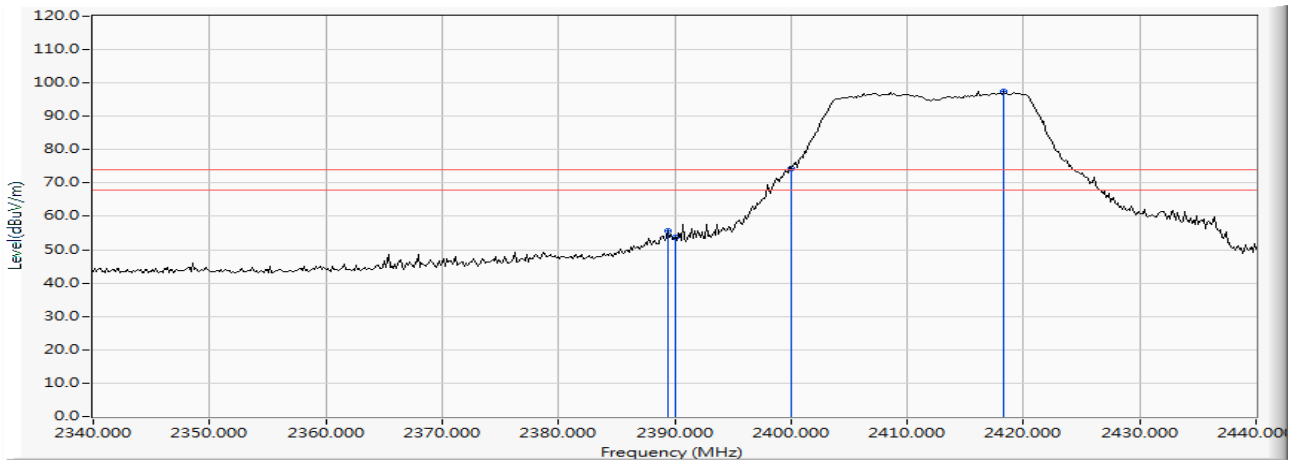


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2389.420	8.761	46.762	55.523	-18.477	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	44.829	53.592	-20.408	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	65.594	74.393	--	--	PEAK
4	*	2418.261	8.864	88.495	97.359	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Horizontal

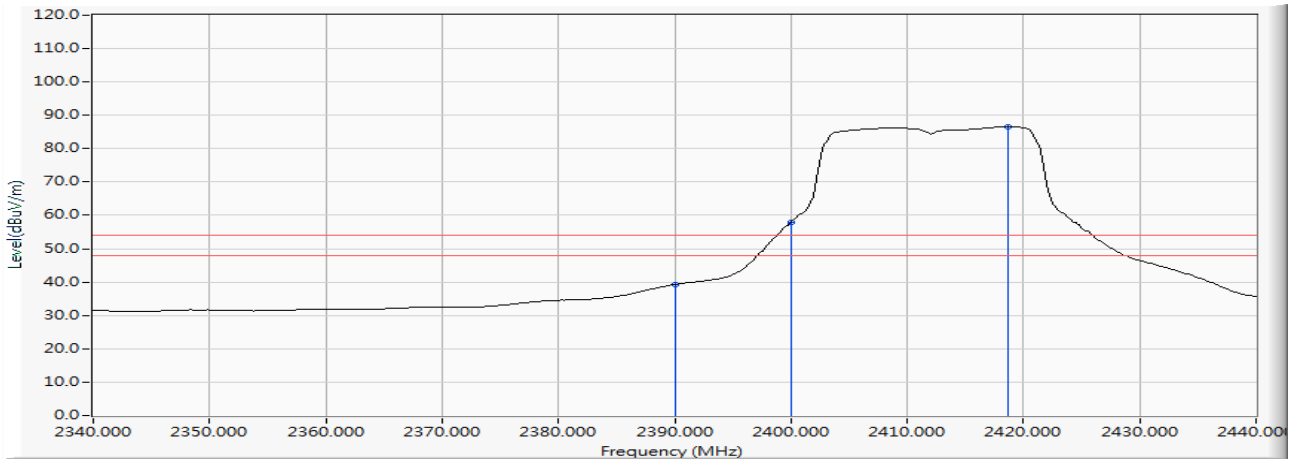


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	30.490	39.253	-14.747	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	49.170	57.969	--	--	AVERAGE
3	*	2418.696	8.866	77.658	86.524	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Vertical

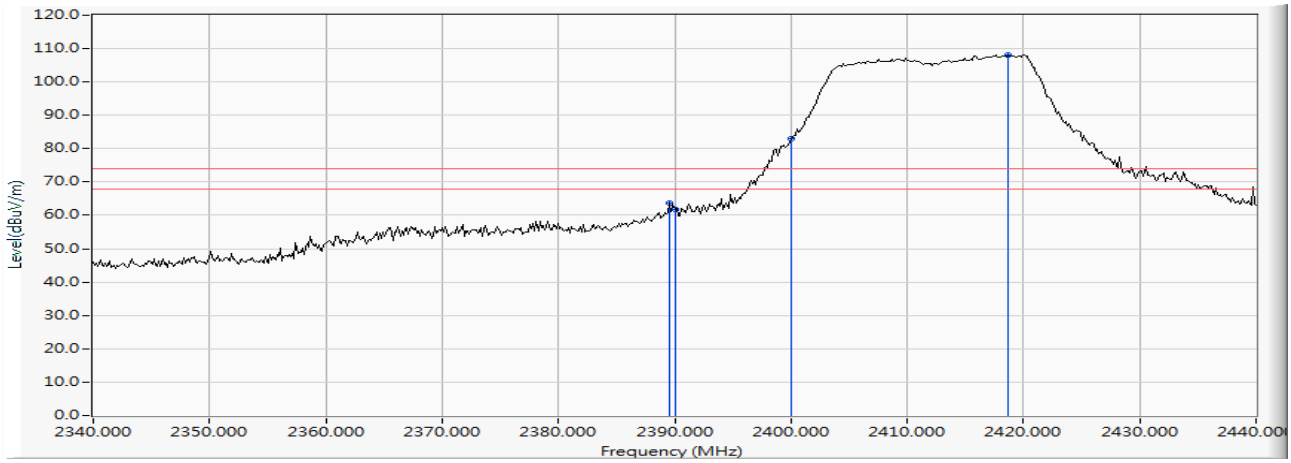


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2389.565	8.762	54.805	63.567	-10.433	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	52.918	61.681	-12.319	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	74.200	82.999	--	--	PEAK
4	*	2418.696	8.866	99.277	108.143	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Vertical

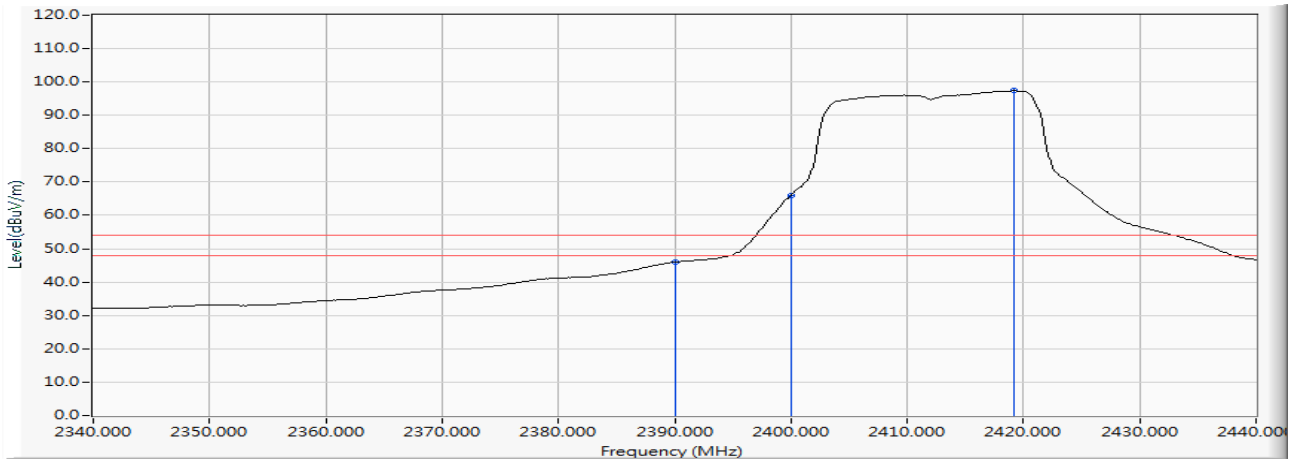

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	37.243	46.006	-7.994	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	57.168	65.967	--	--	AVERAGE
3	*	2419.130	8.868	88.472	97.340	--	--	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

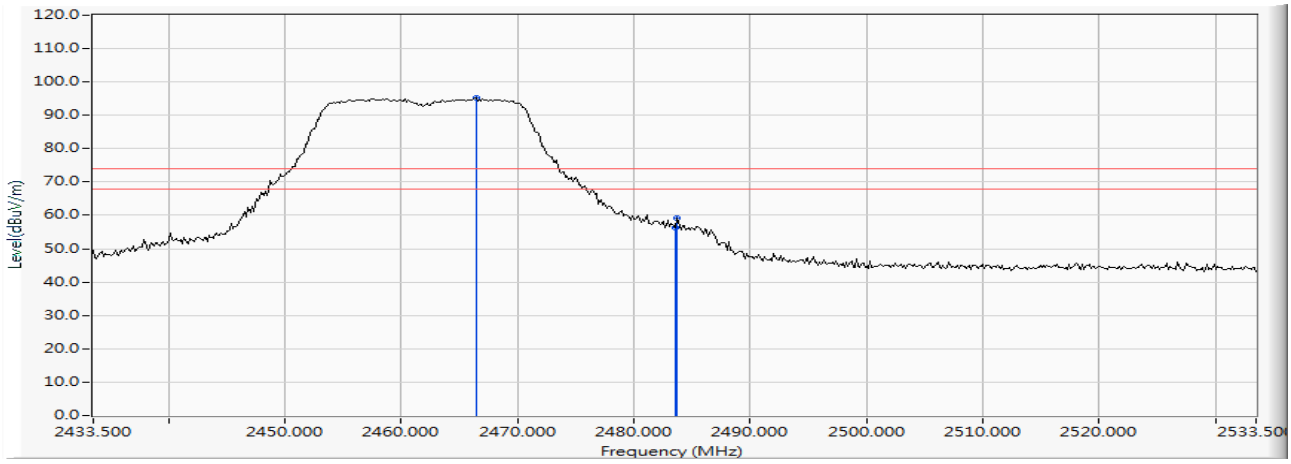


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.399	9.037	86.087	95.125	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	47.050	56.149	-17.851	74.000	PEAK
3		2483.645	9.100	50.092	59.192	-14.808	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

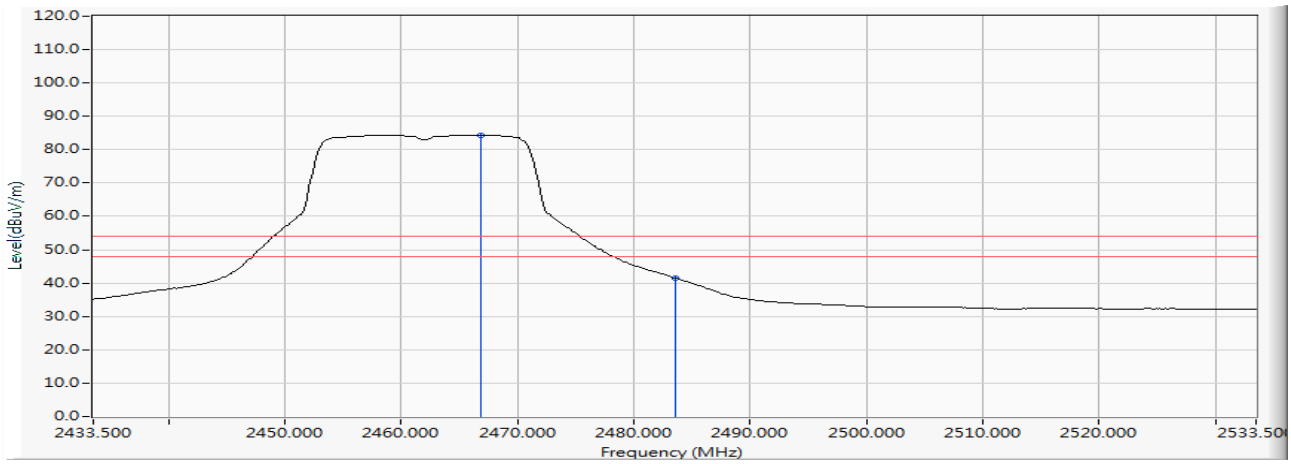


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.833	9.039	75.338	84.377	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	32.410	41.509	-12.491	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

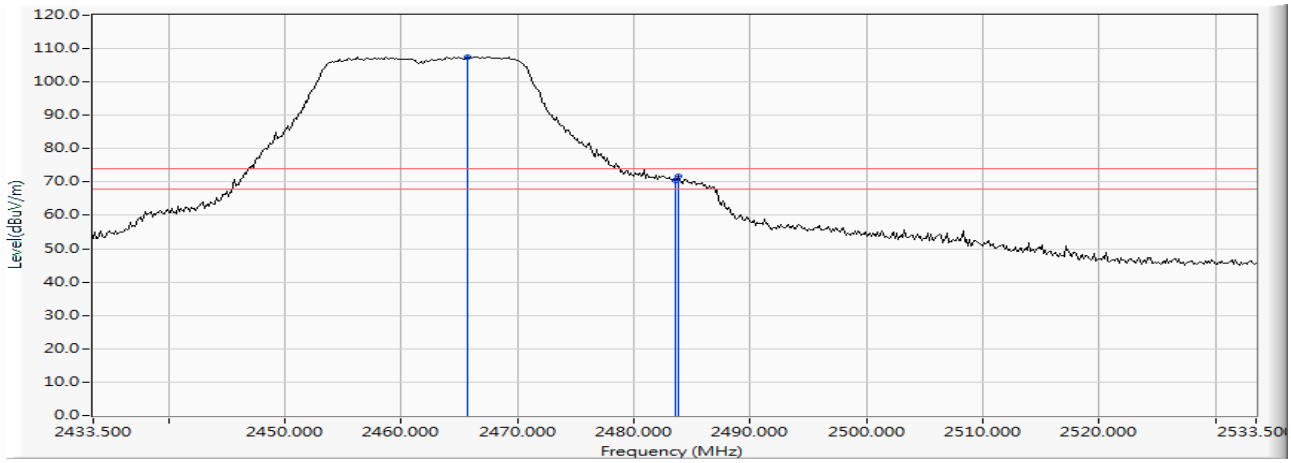

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.674	9.035	98.540	107.575	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	61.267	70.366	-3.634	74.000	PEAK
3		2483.790	9.100	62.681	71.781	-2.219	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

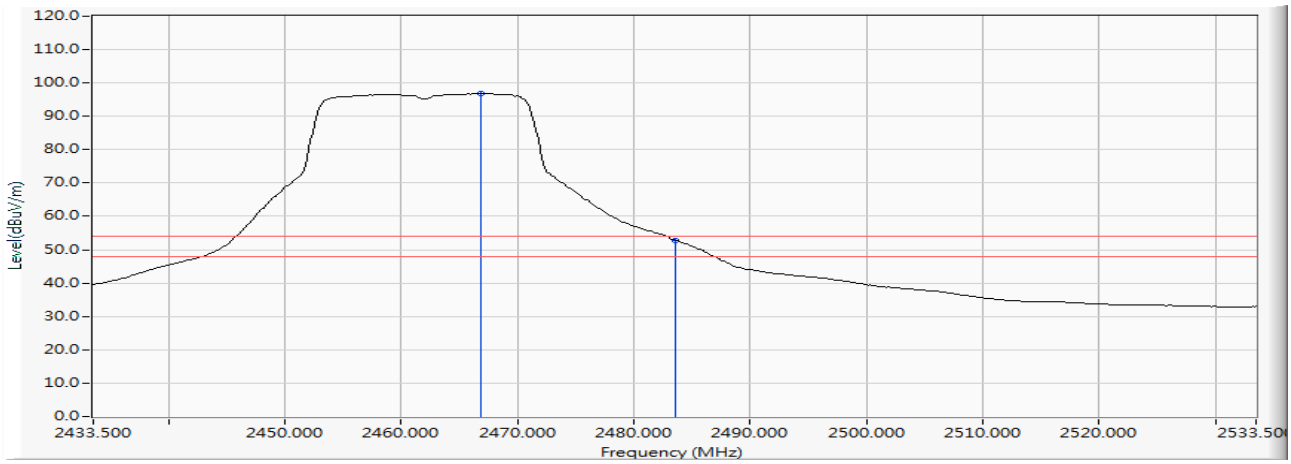


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.833	9.039	87.740	96.779	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	43.794	52.893	-1.107	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

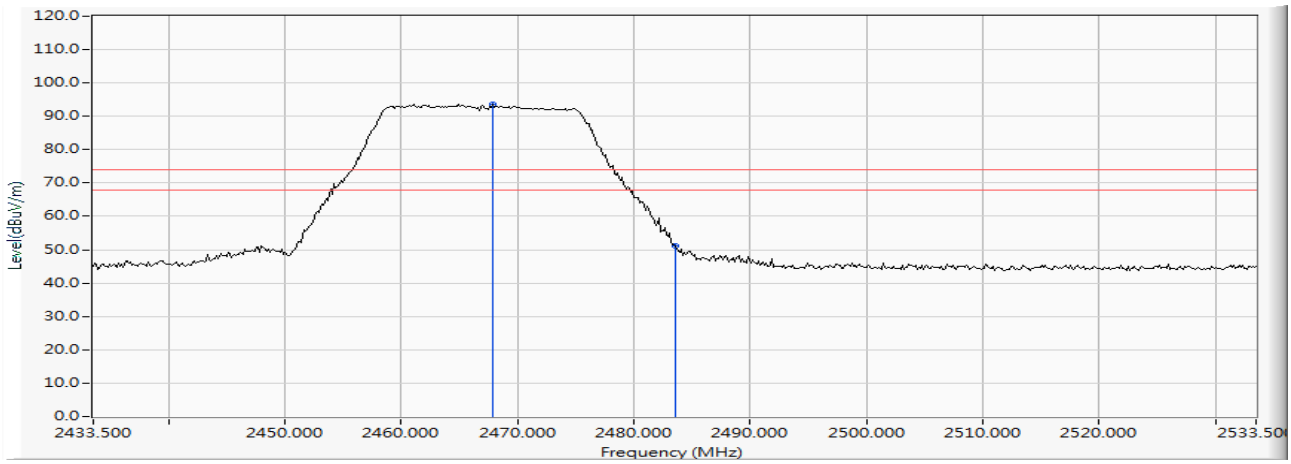


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.848	9.043	84.646	93.689	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	41.945	51.044	-22.956	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

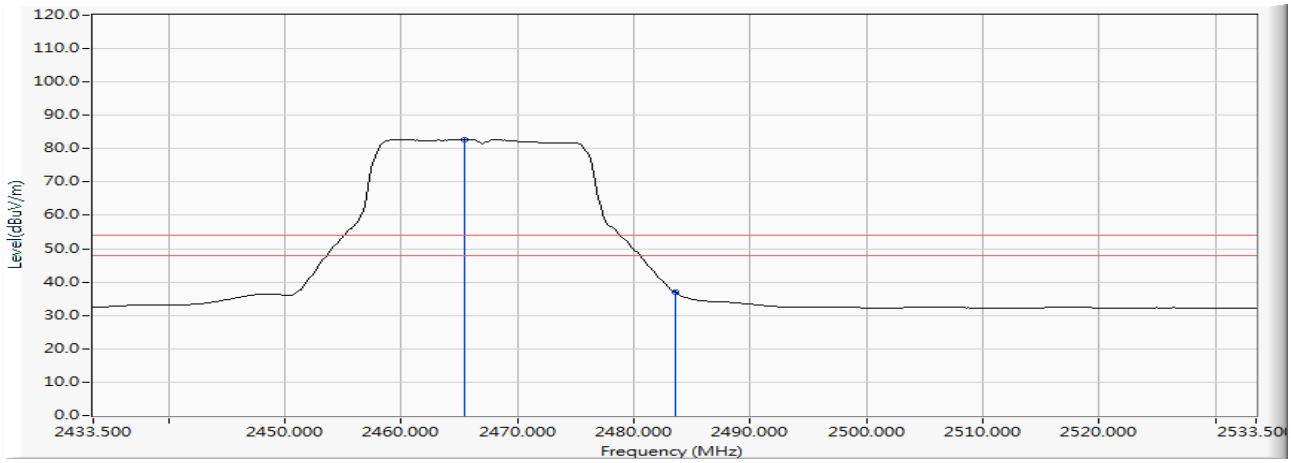


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.384	9.034	73.697	82.731	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	27.949	37.048	-16.952	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

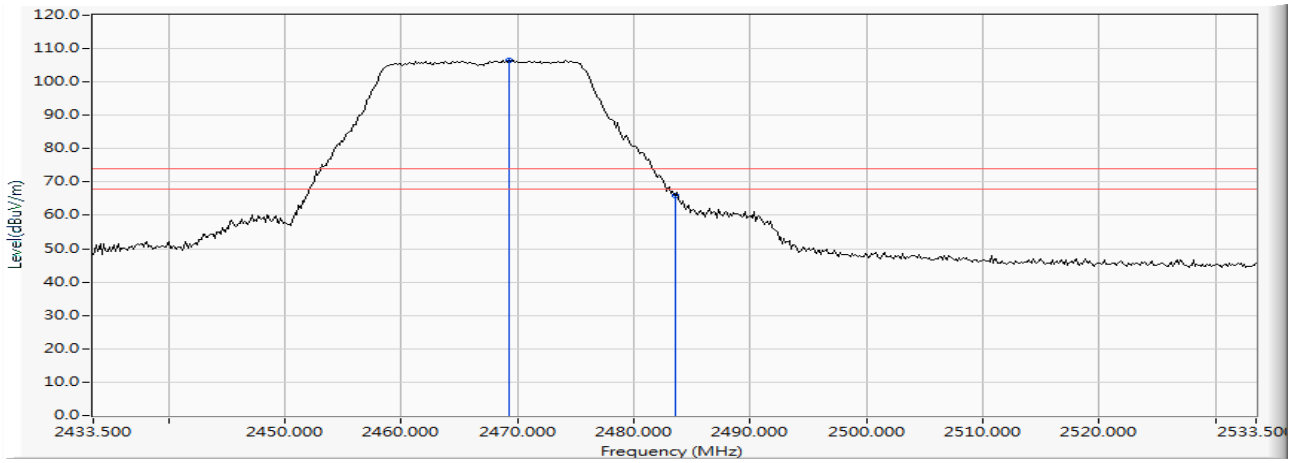


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.297	9.048	97.473	106.521	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	56.956	66.055	-7.945	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

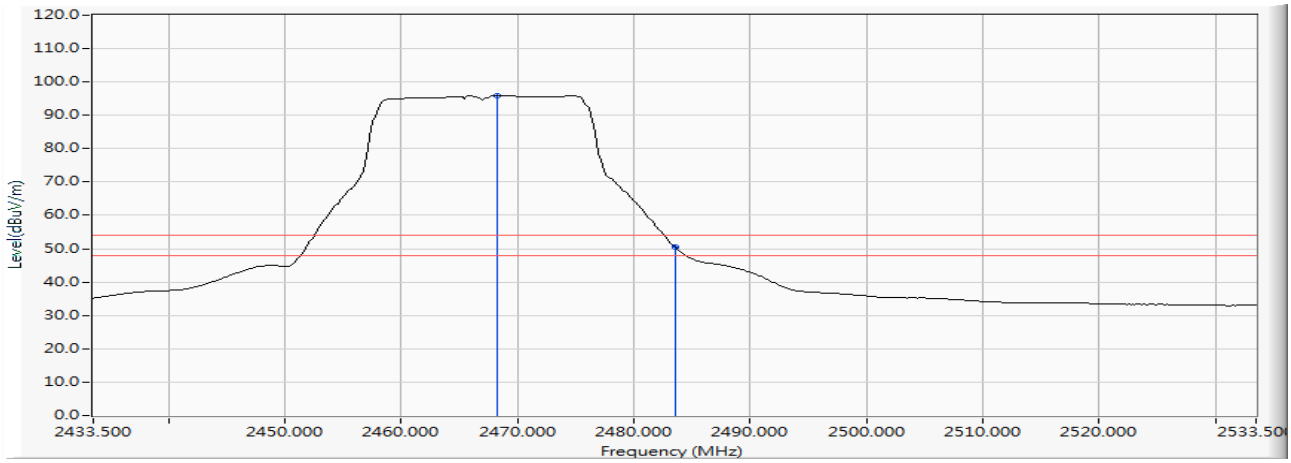


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.283	9.044	86.877	95.922	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	41.545	50.644	-3.356	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

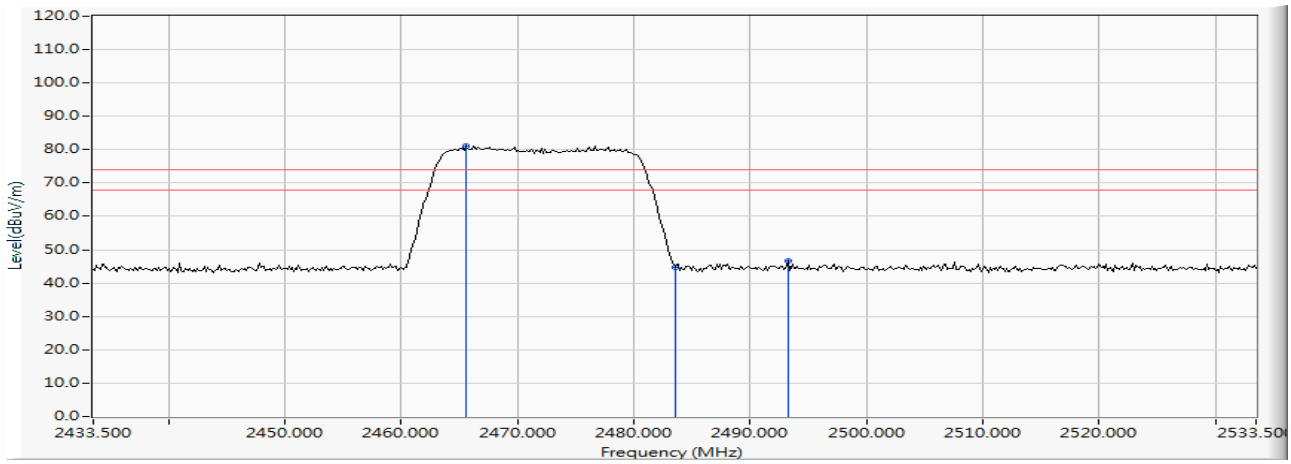


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.529	9.034	72.181	81.216	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	35.776	44.875	-29.125	74.000	PEAK
3		2493.210	9.135	37.524	46.659	-27.341	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

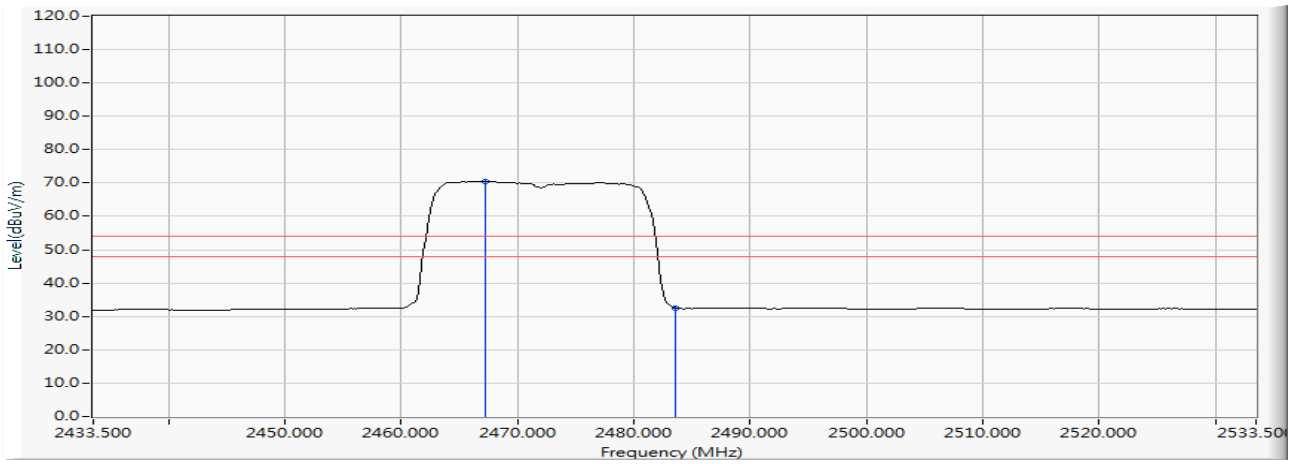


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.268	9.041	61.508	70.549	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	23.494	32.593	-21.407	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

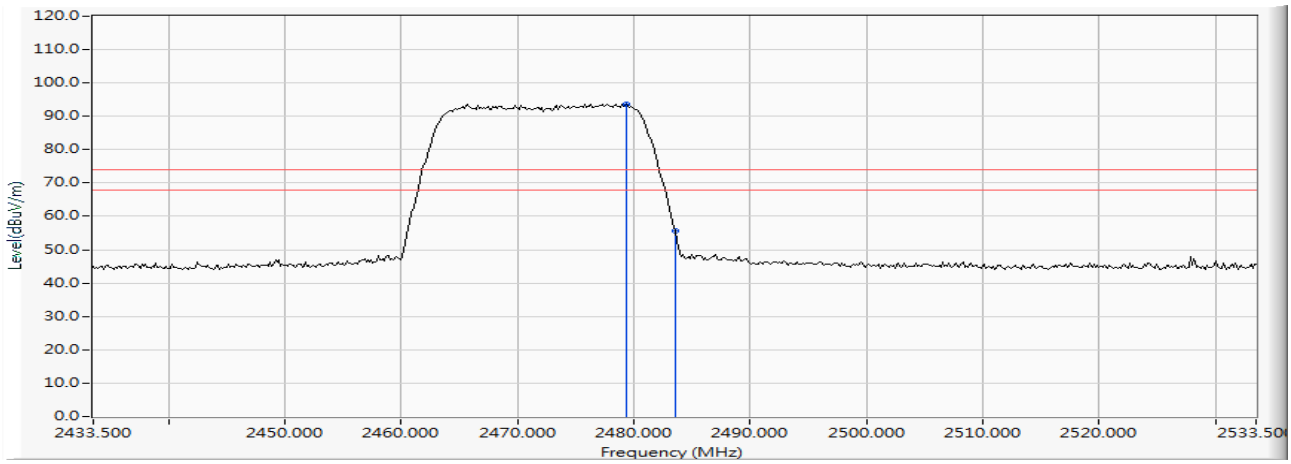


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.297	9.084	84.680	93.764	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	46.414	55.513	-18.487	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

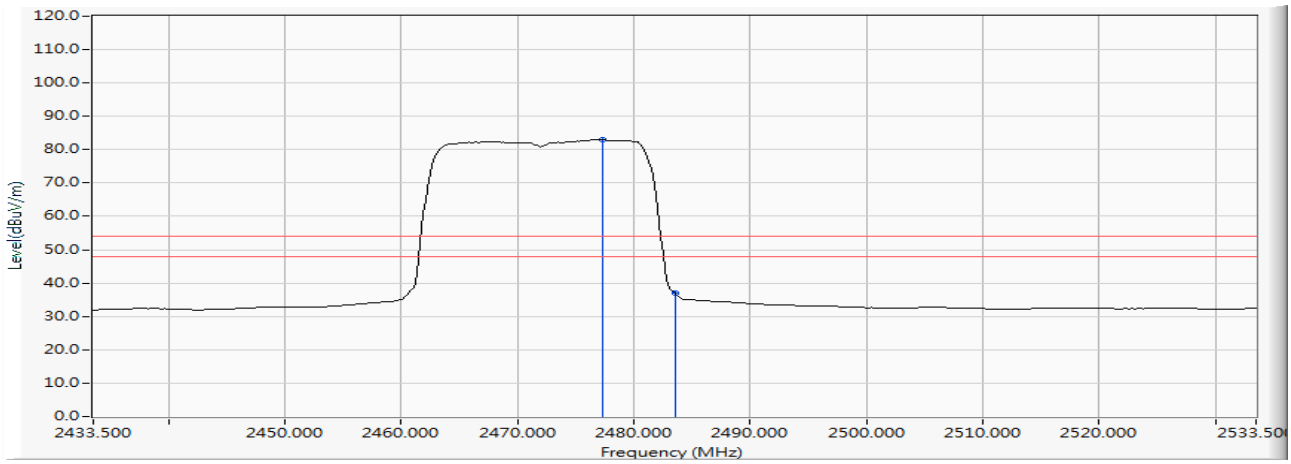


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2477.268	9.076	73.876	82.953	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	27.878	36.977	-17.023	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Horizontal

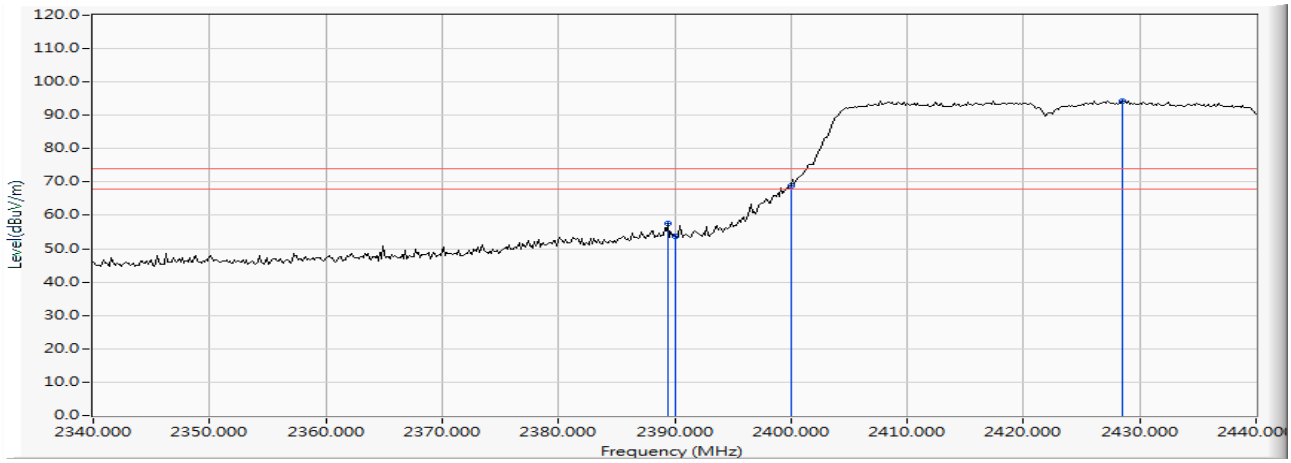


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2389.420	8.761	48.671	57.432	-16.568	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	45.102	53.865	-20.135	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	59.989	68.788	--	--	PEAK
4	*	2428.551	8.902	85.507	94.409	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Horizontal

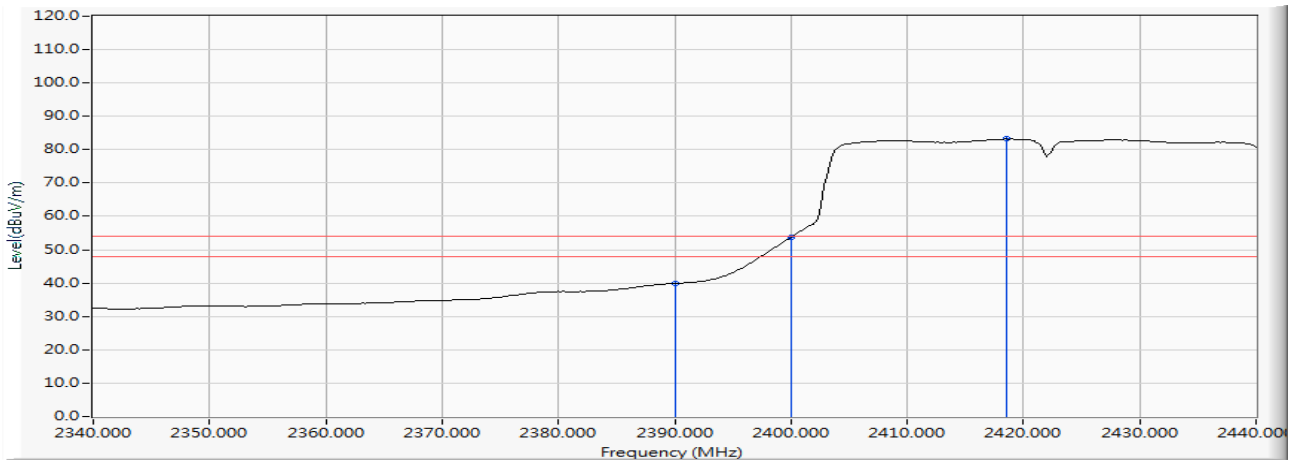


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	31.171	39.934	-14.066	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	44.911	53.710	--	--	AVERAGE
3	*	2418.551	8.866	74.313	83.178	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Vertical

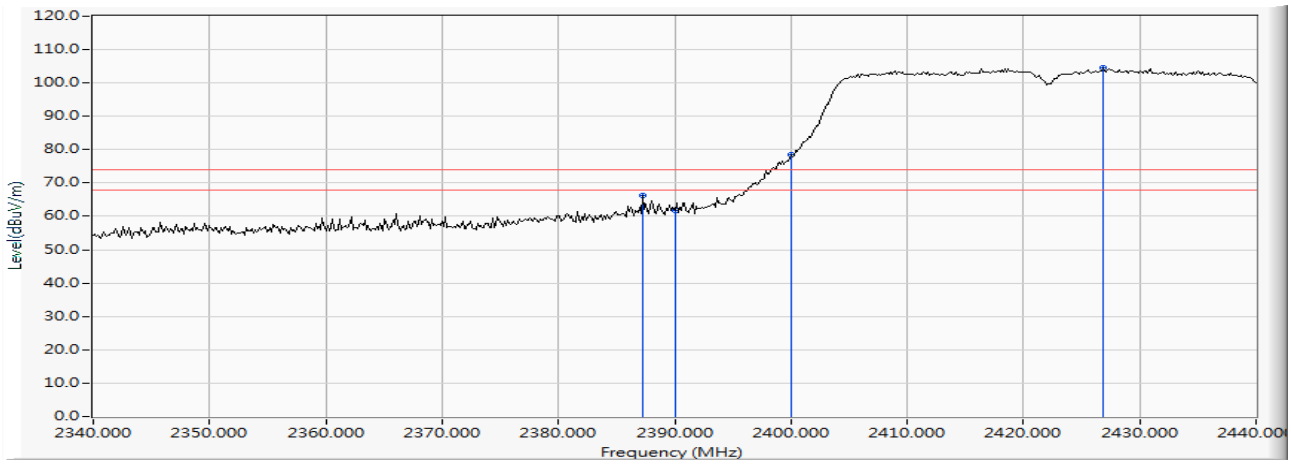


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2387.246	8.754	57.525	66.279	-7.721	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	52.880	61.643	-12.357	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	69.634	78.433	--	--	PEAK
4	*	2426.812	8.895	95.619	104.515	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Vertical

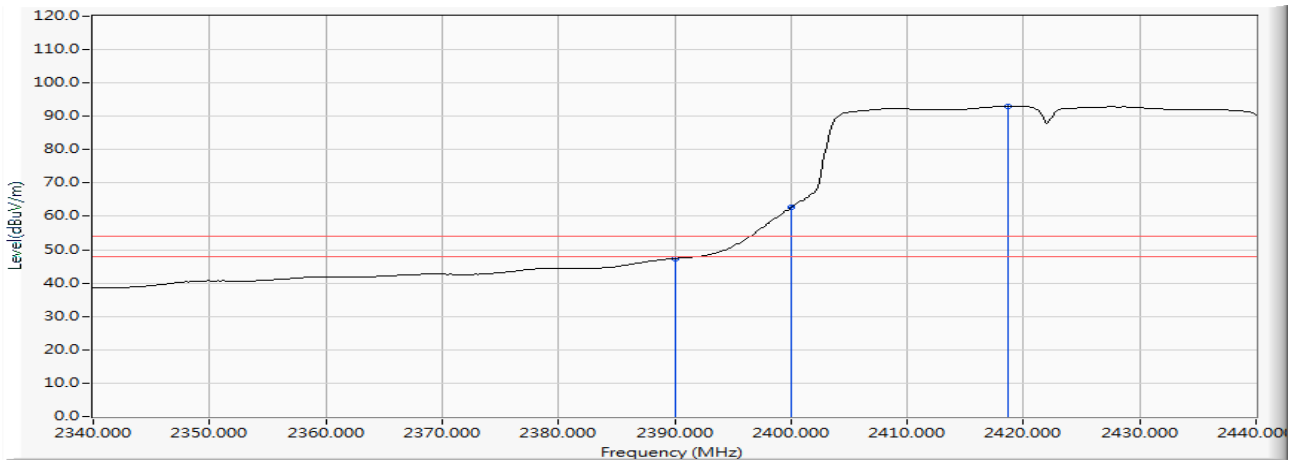

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	38.627	47.390	-6.610	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	53.824	62.623	--	--	AVERAGE
3	*	2418.696	8.866	84.213	93.079	--	--	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

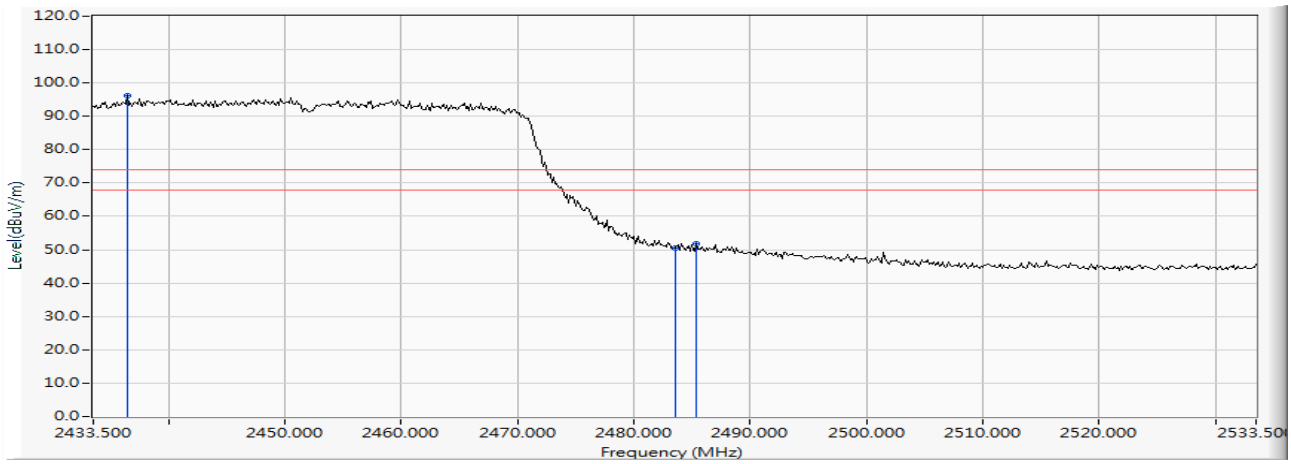

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2436.399	8.930	87.139	96.069	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	41.256	50.355	-23.645	74.000	PEAK
3		2485.384	9.106	42.827	51.933	-22.067	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

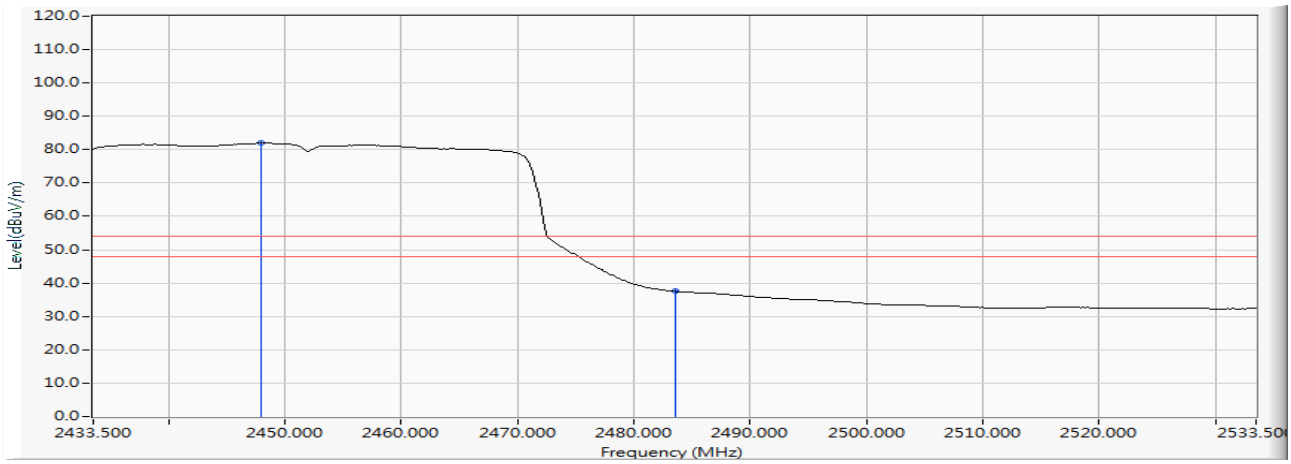


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2447.993	8.972	72.953	81.925	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	28.435	37.534	-16.466	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Vertical

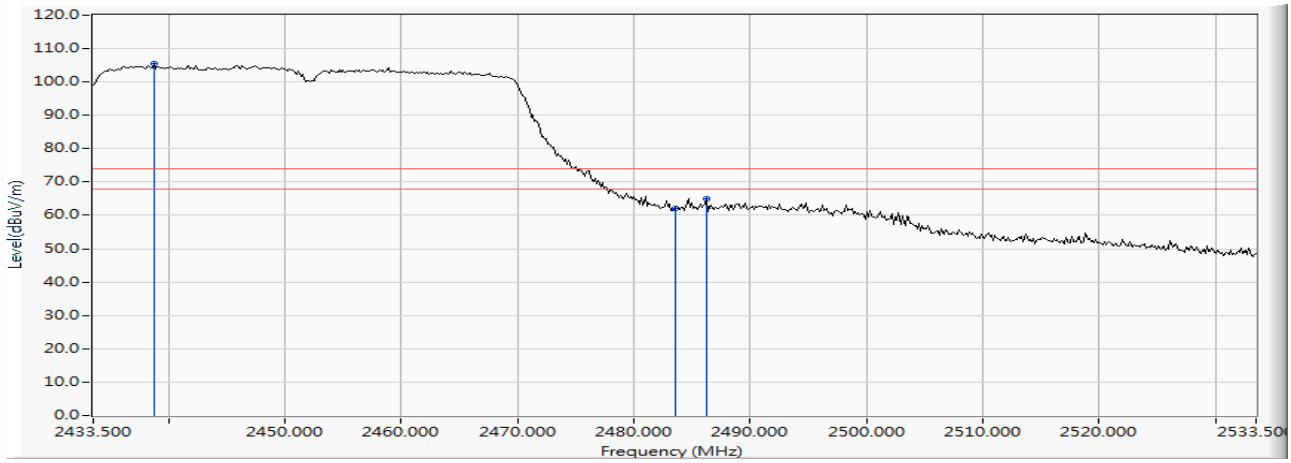

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2438.717	8.939	96.450	105.388	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	53.079	62.178	-11.822	74.000	PEAK
3		2486.254	9.109	55.911	65.020	-8.980	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

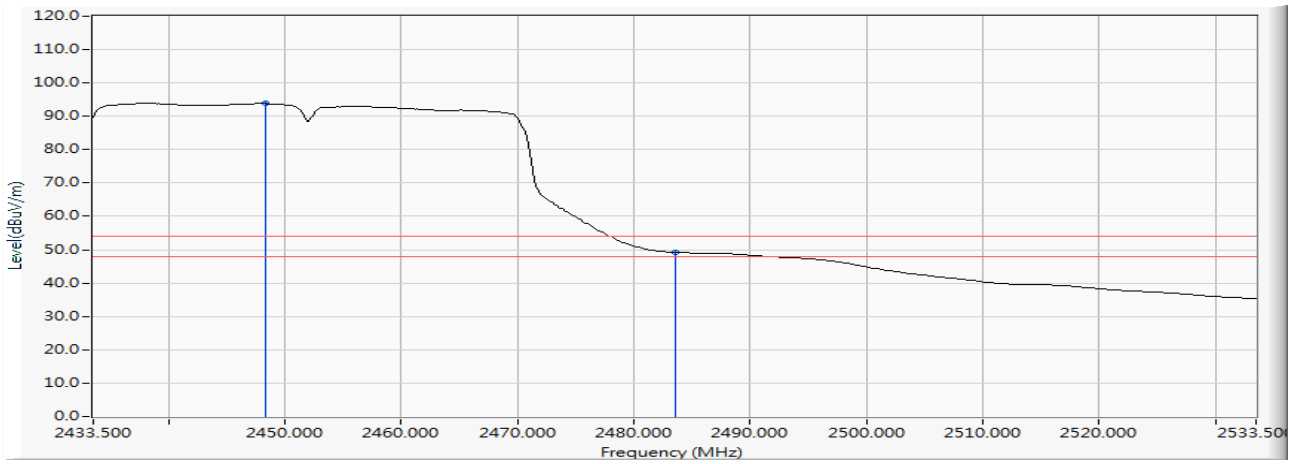


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2448.283	8.973	84.866	93.839	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	40.101	49.200	-4.800	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

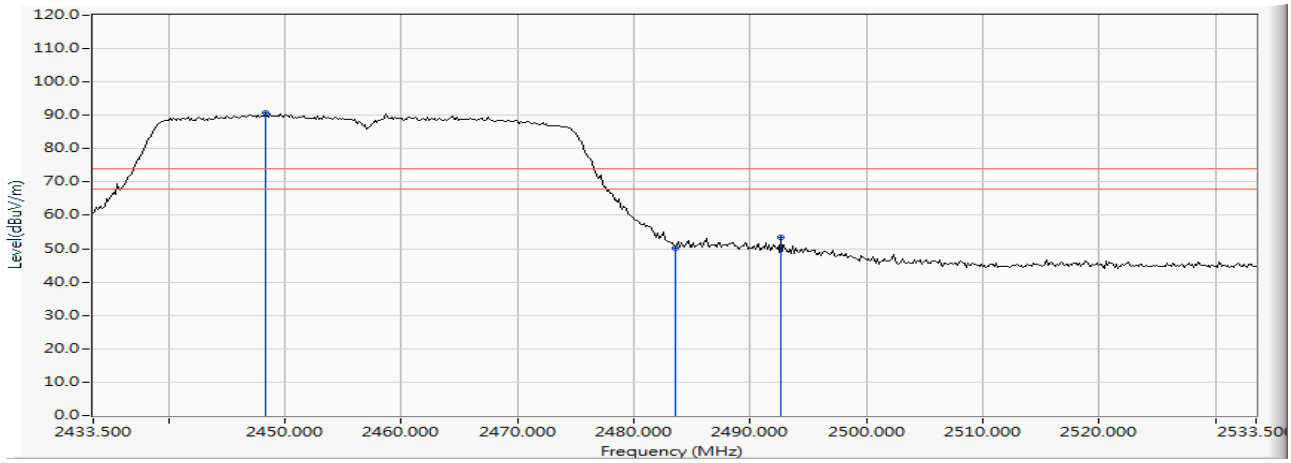

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2448.283	8.973	81.631	90.604	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	41.201	50.300	-23.700	74.000	PEAK
3		2492.630	9.132	44.205	53.338	-20.662	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 10 (2457MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

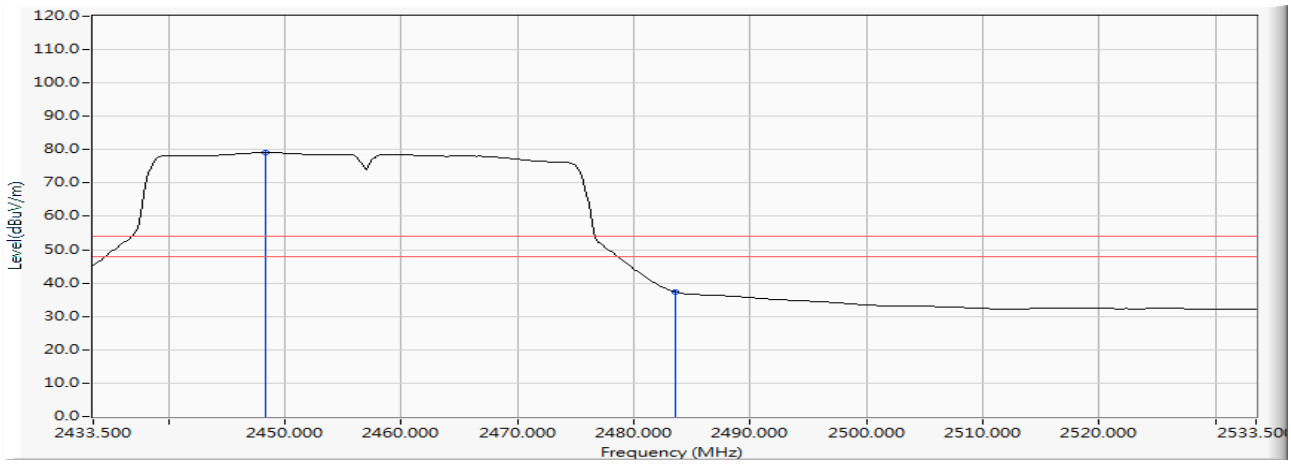


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2448.283	8.973	70.145	79.118	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	28.318	37.417	-16.583	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Vertical

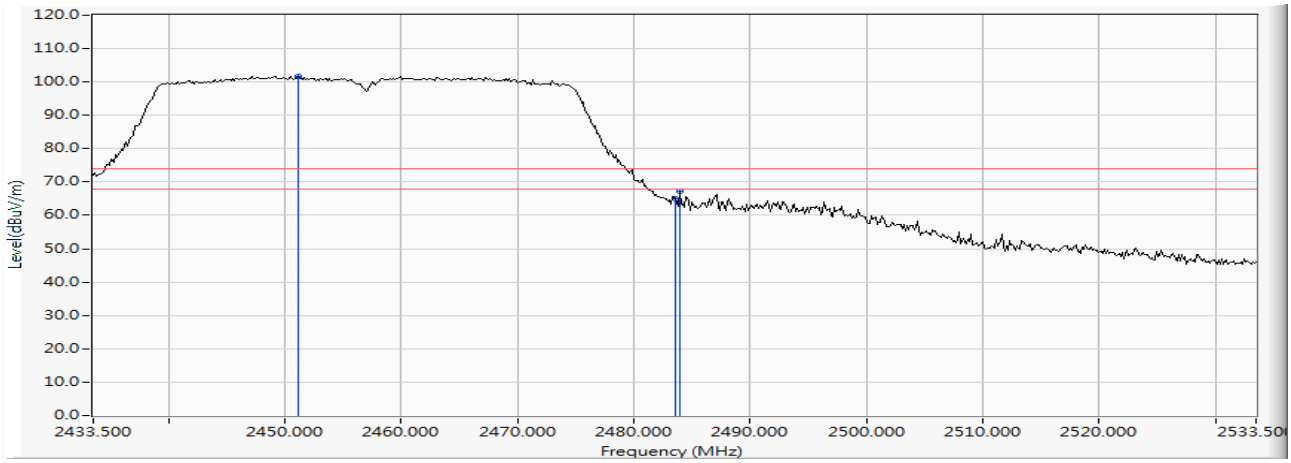

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2451.181	8.984	92.798	101.781	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	55.727	64.826	-9.174	74.000	PEAK
3		2483.935	9.101	58.167	67.268	-6.732	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 10 (2457MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

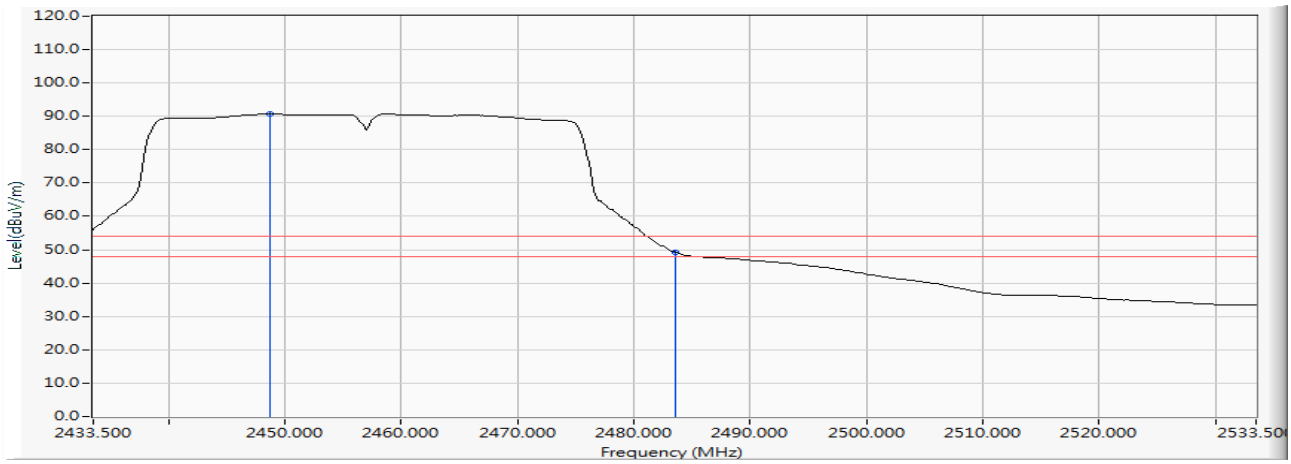


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2448.717	8.975	81.694	90.669	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	40.152	49.251	-4.749	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

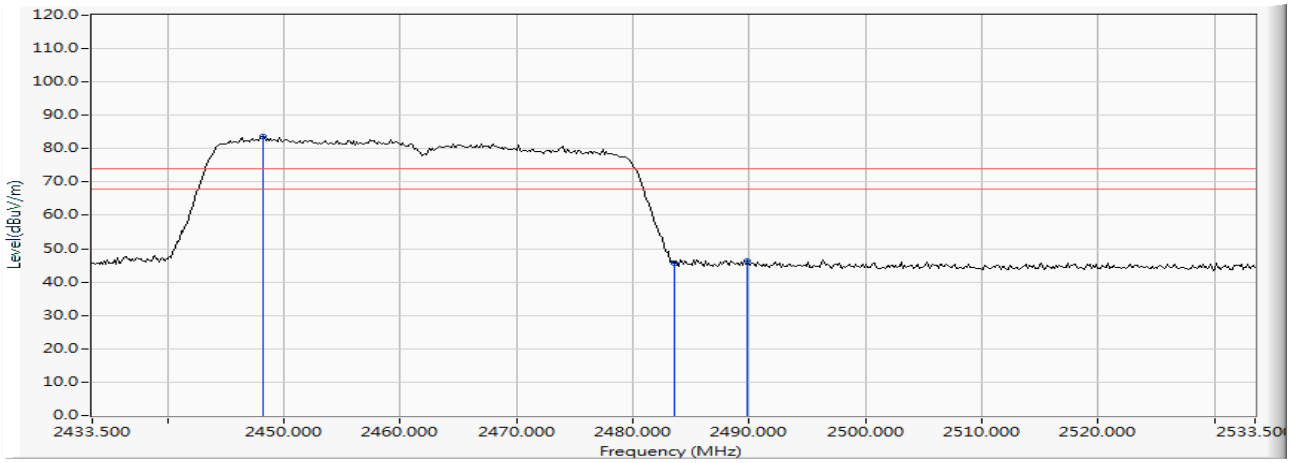


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2448.138	8.973	74.625	83.598	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	36.564	45.663	-28.337	74.000	PEAK
3		2489.877	9.123	37.305	46.428	-27.572	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

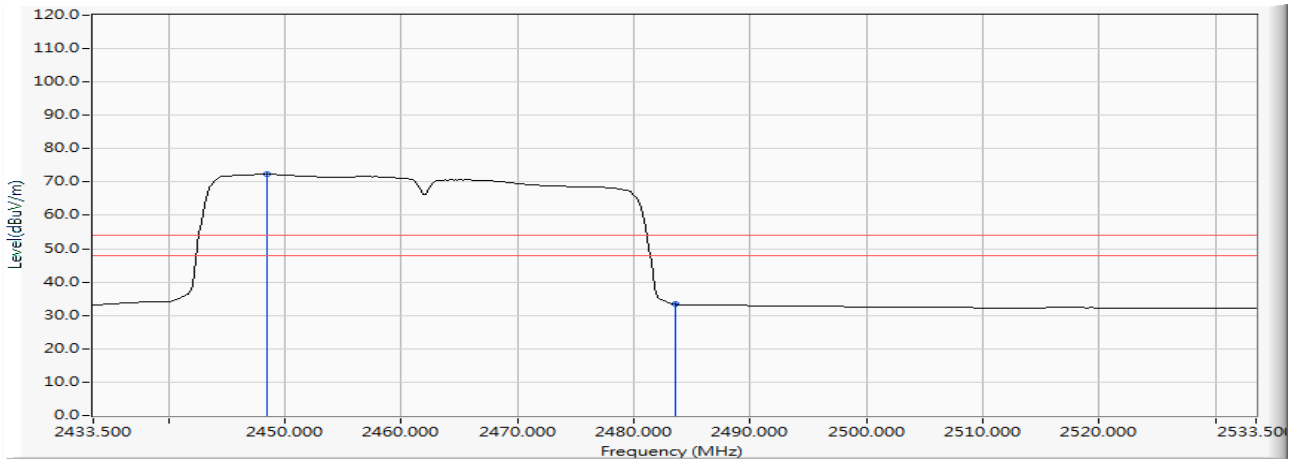


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2448.428	8.974	63.352	72.326	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	24.234	33.333	-20.667	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

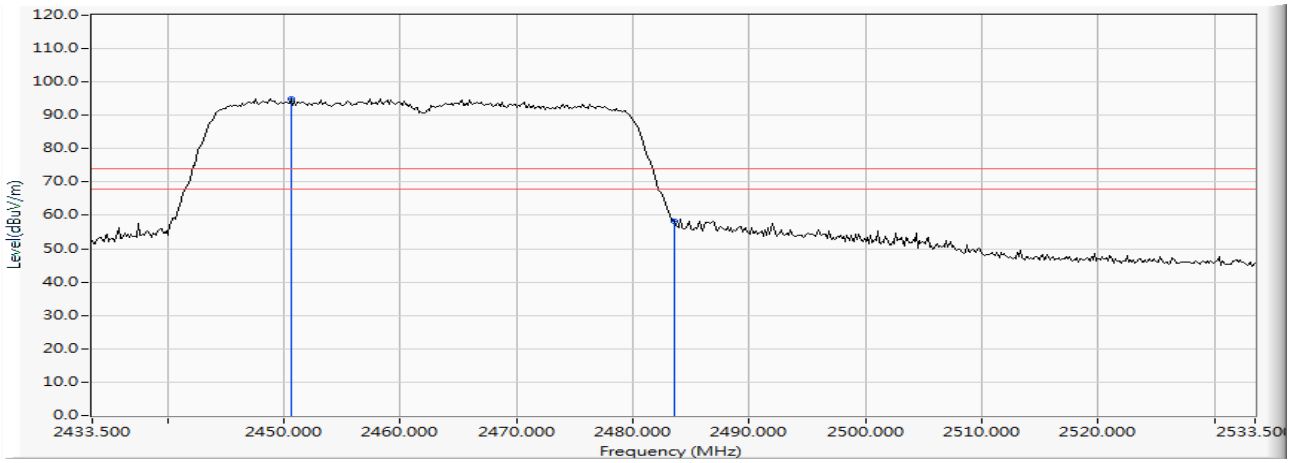


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2450.601	8.981	86.009	94.990	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	49.238	58.337	-15.663	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

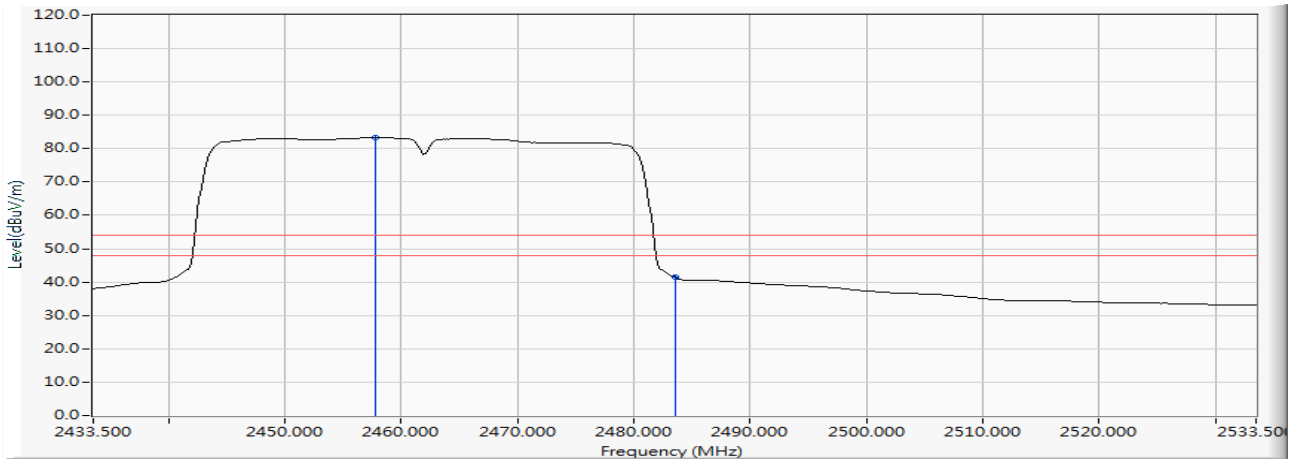

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2457.703	9.007	74.279	83.285	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	32.329	41.428	-12.572	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

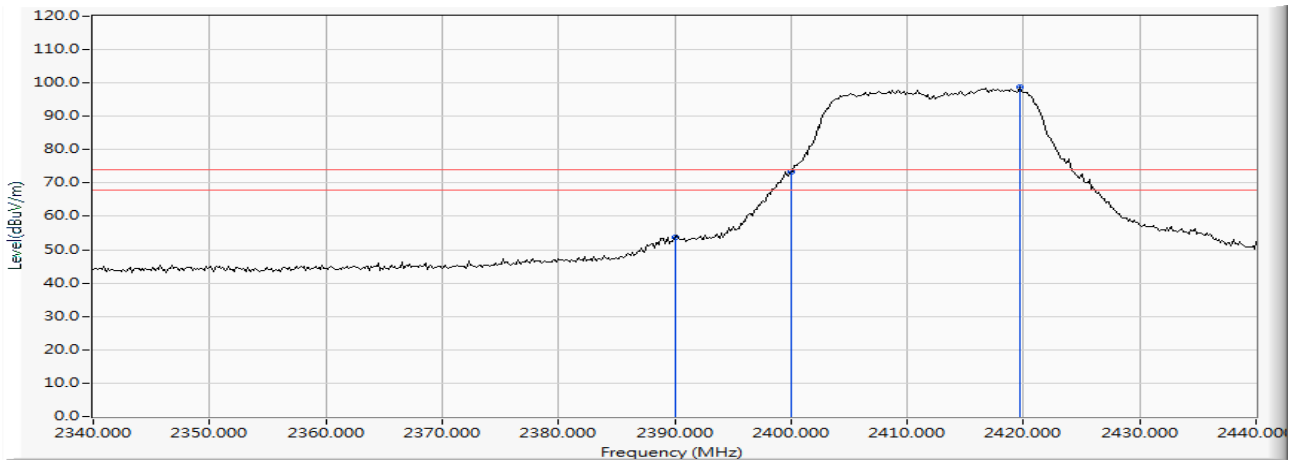


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	45.060	53.823	-20.177	74.000	PEAK
2		2400.000	8.799	64.663	73.462	--	--	PEAK
3	*	2419.710	8.870	90.053	98.923	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Horizontal

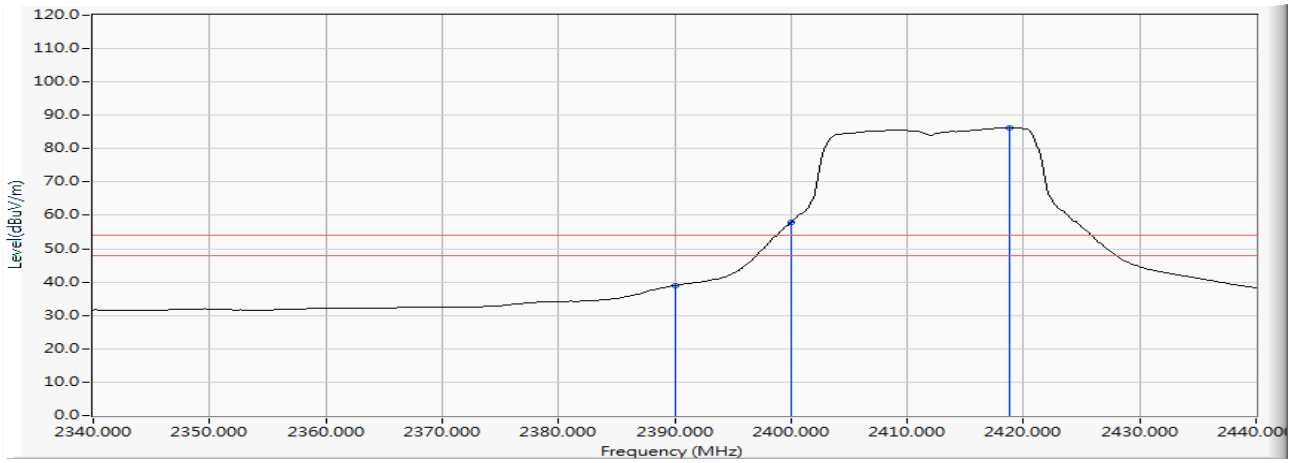


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	30.200	38.963	-15.037	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	49.160	57.959	--	--	AVERAGE
3	*	2418.841	8.866	77.345	86.211	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Vertical

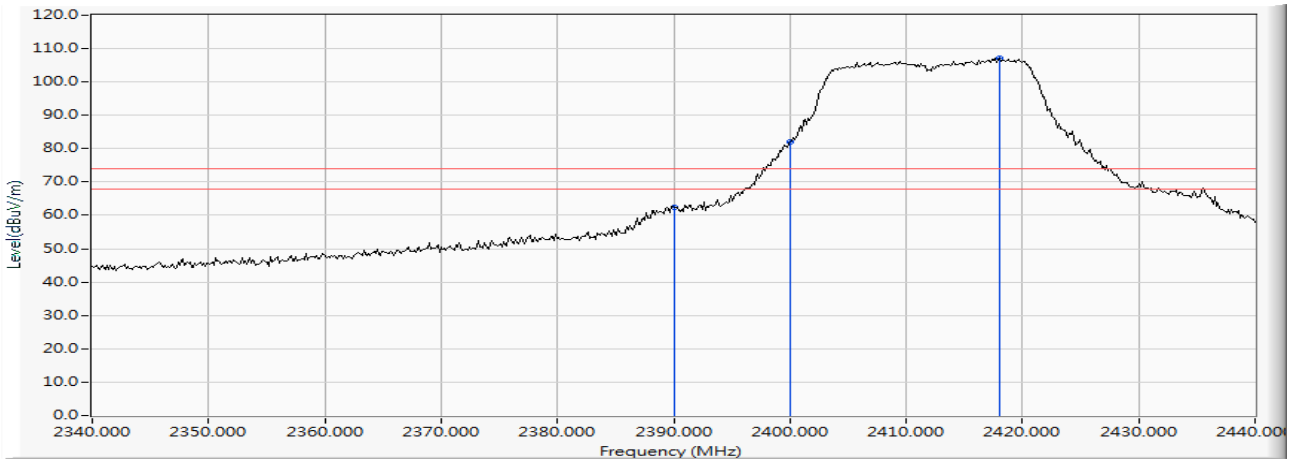


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	53.763	62.526	-11.474	74.000	PEAK
2		2400.000	8.799	73.255	82.054	--	--	PEAK
3	*	2417.971	8.863	98.254	107.117	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Vertical

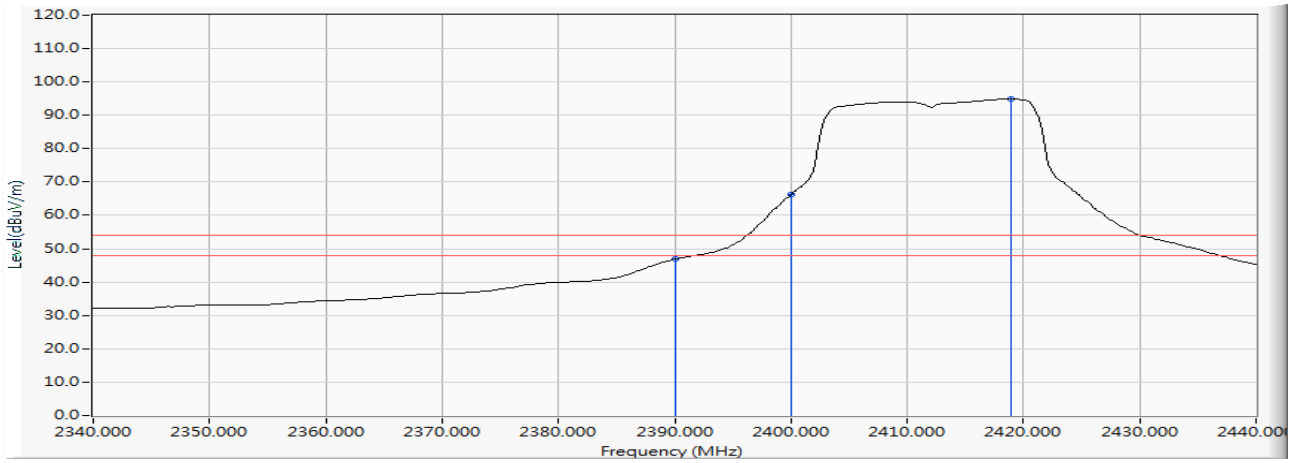

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	38.068	46.831	-7.169	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	57.453	66.252	--	--	AVERAGE
3	*	2418.986	8.867	85.957	94.824	--	--	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

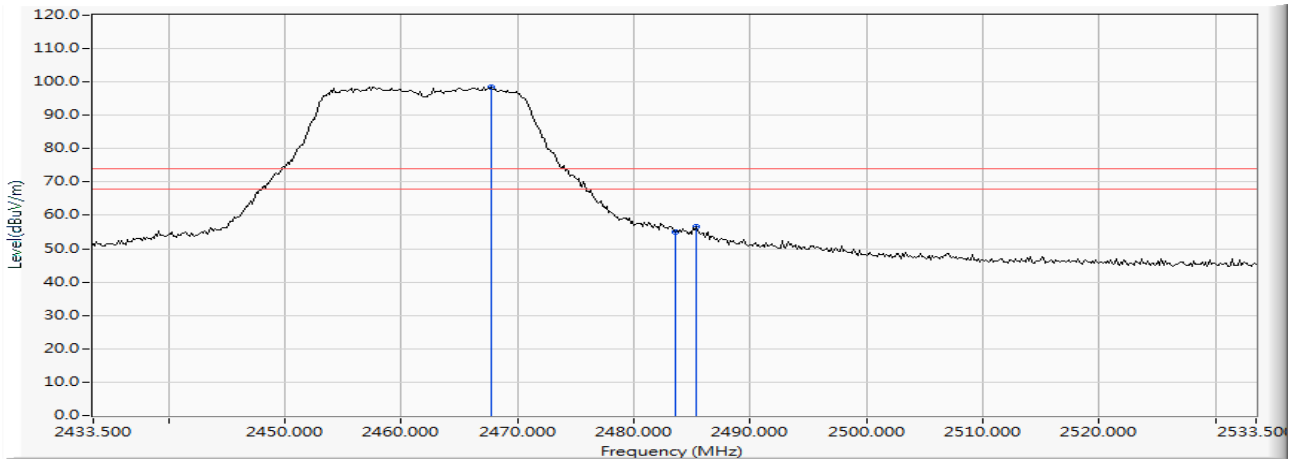


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.703	9.043	89.520	98.562	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	45.918	55.017	-18.983	74.000	PEAK
3		2485.384	9.106	47.463	56.569	-17.431	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

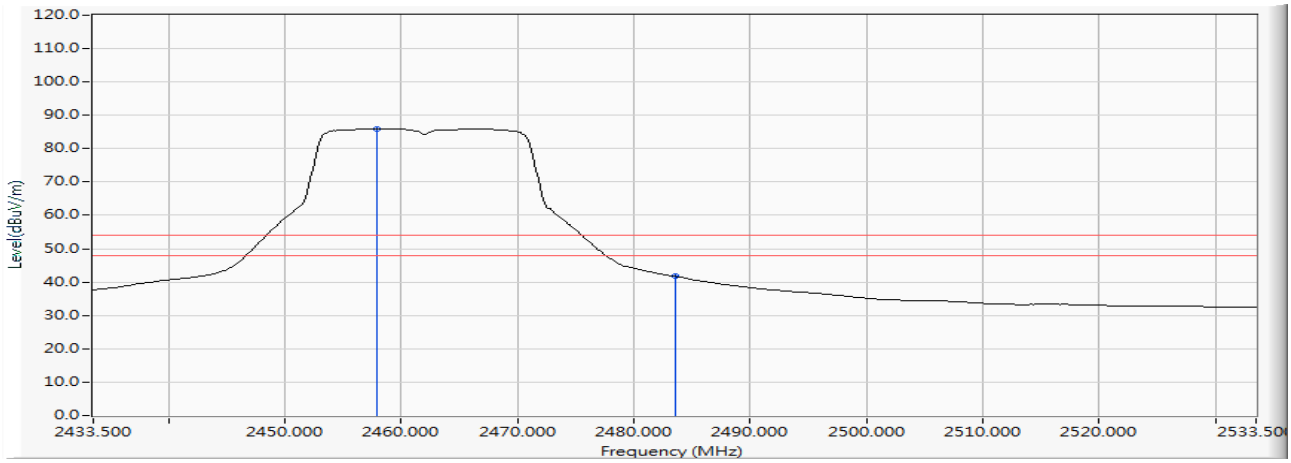


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2457.848	9.007	76.926	85.933	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	32.573	41.672	-12.328	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

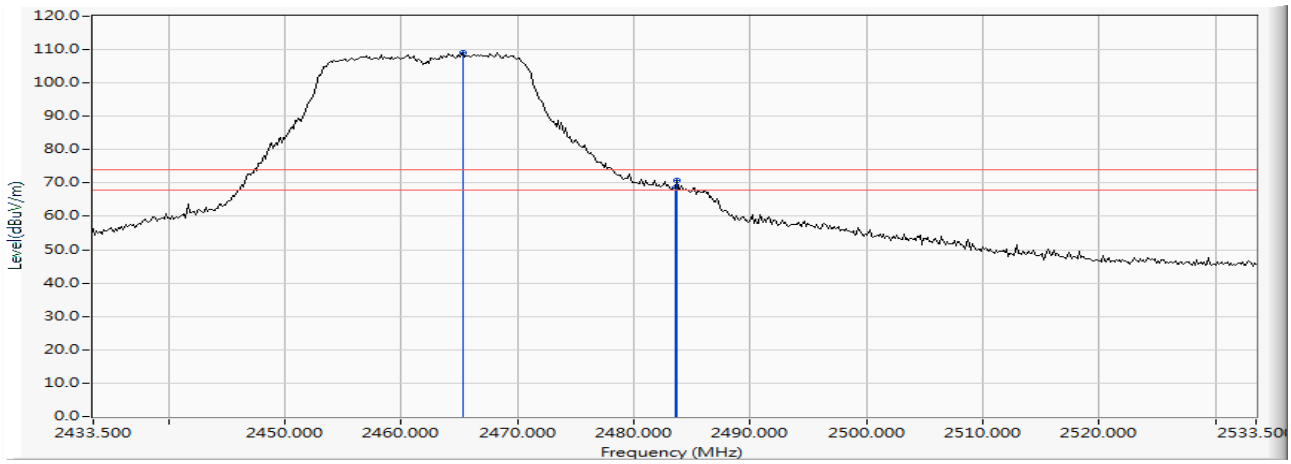


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.239	9.034	99.910	108.943	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	59.334	68.433	-5.567	74.000	PEAK
3		2483.645	9.100	61.711	70.811	-3.189	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

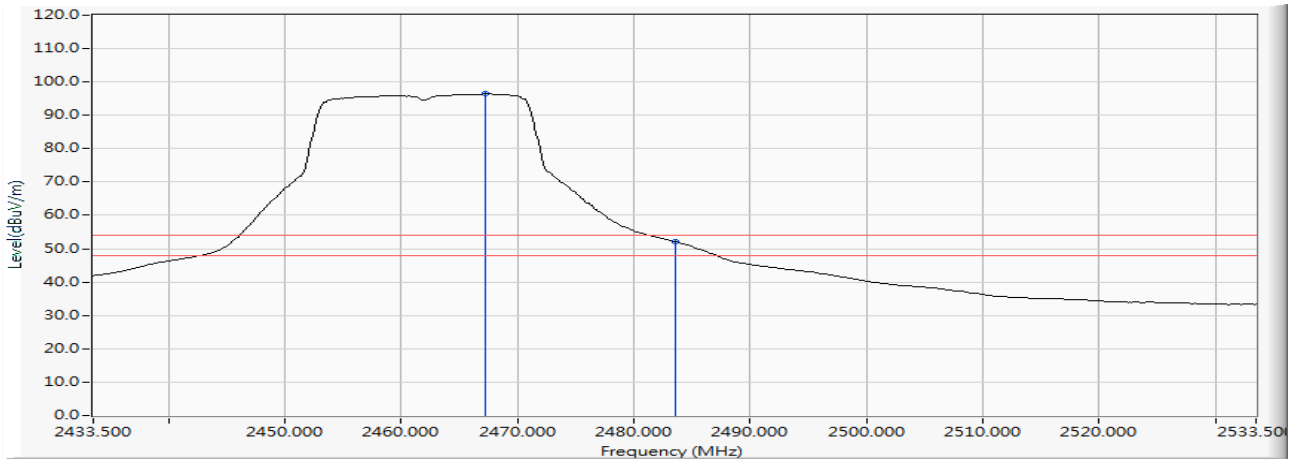


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.268	9.041	87.348	96.389	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	43.096	52.195	-1.805	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

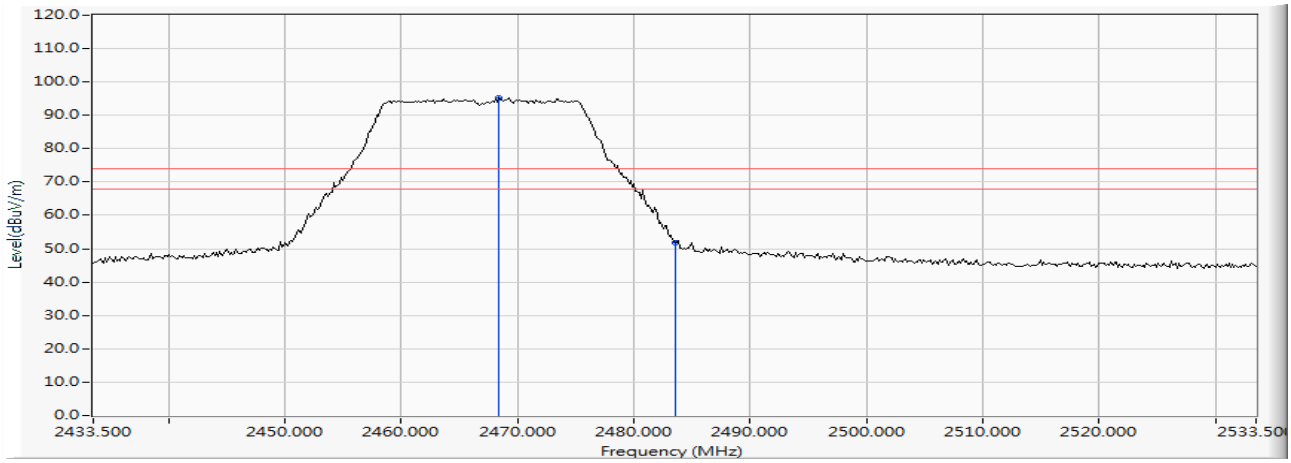


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.428	9.045	86.093	95.138	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	42.841	51.940	-22.060	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

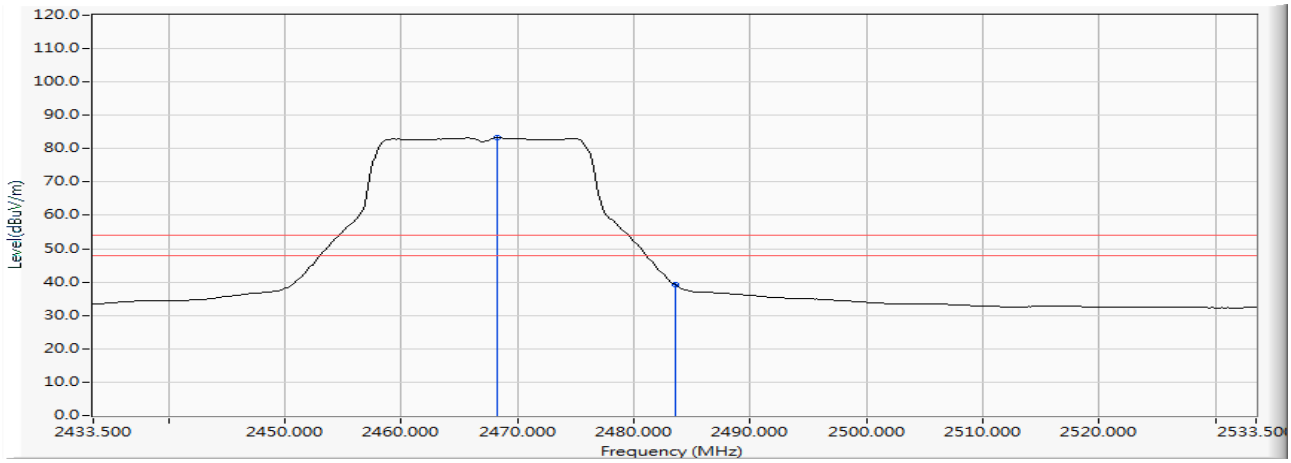


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.283	9.044	74.184	83.229	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	30.147	39.246	-14.754	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

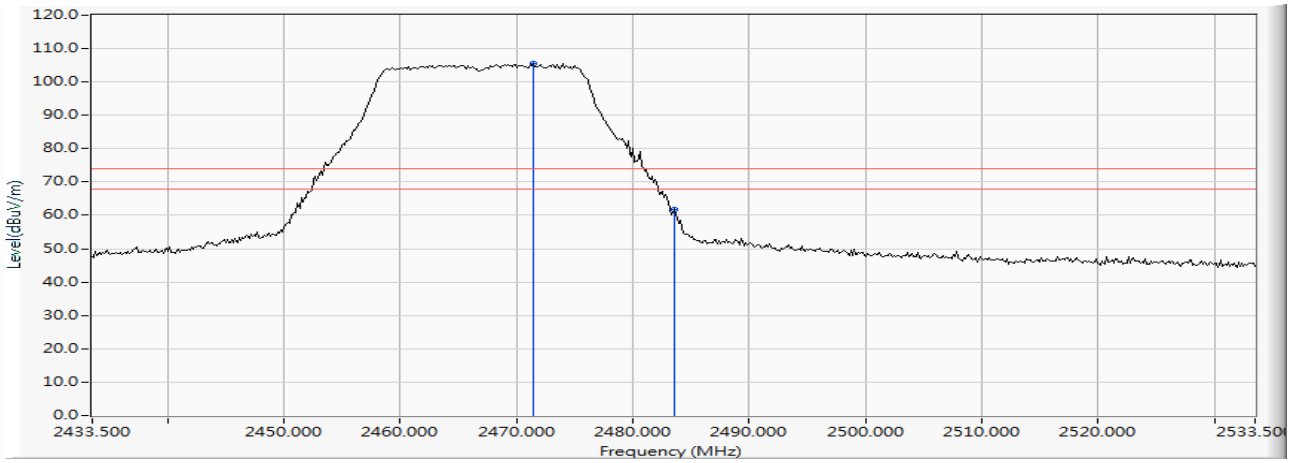


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2471.471	9.056	96.464	105.520	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	52.645	61.744	-12.256	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

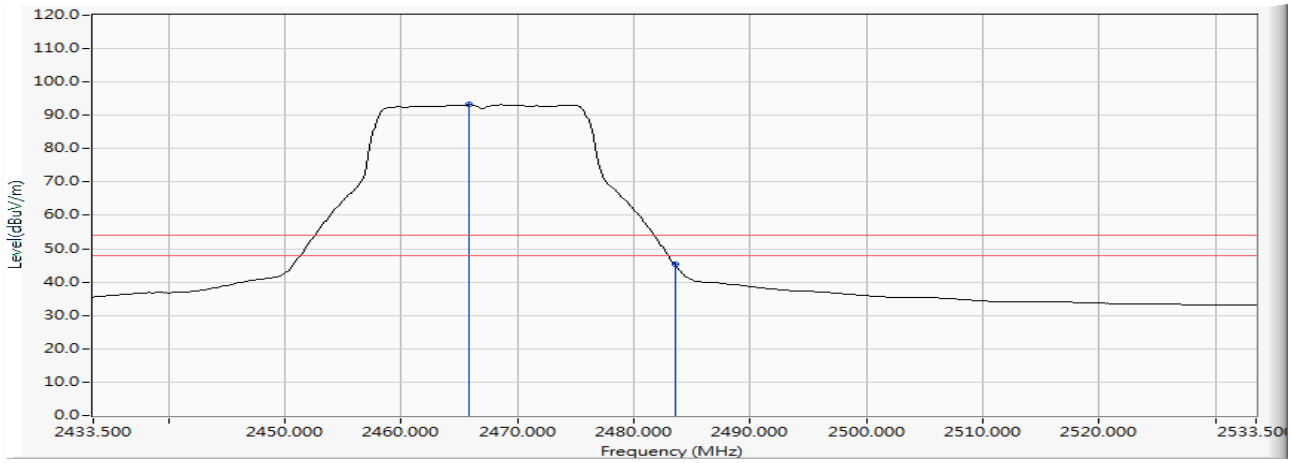


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.819	9.035	84.127	93.163	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	36.291	45.390	-8.610	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

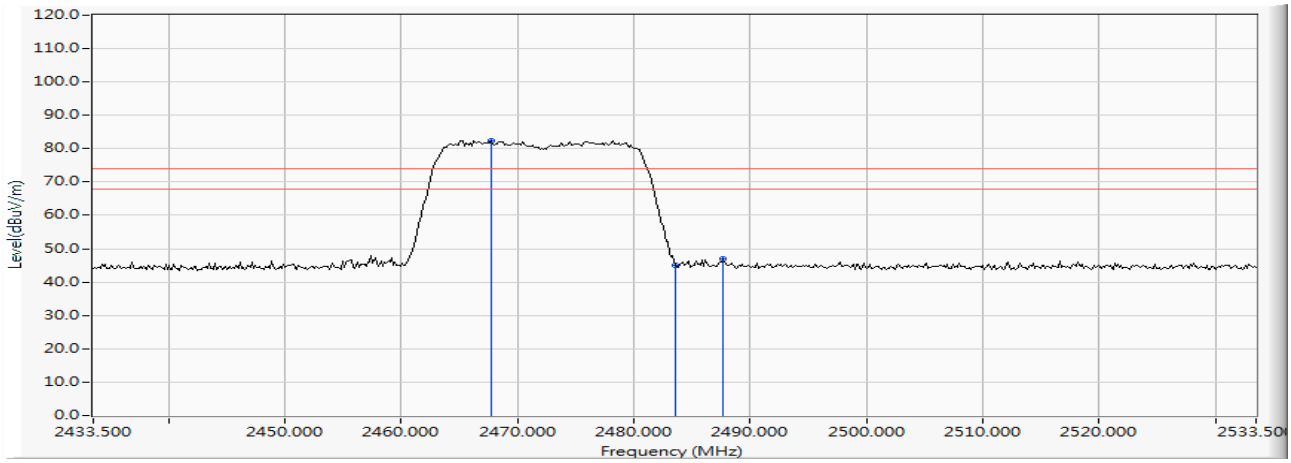


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.703	9.043	73.230	82.272	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	35.920	45.019	-28.981	74.000	PEAK
3		2487.703	9.116	37.750	46.865	-27.135	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

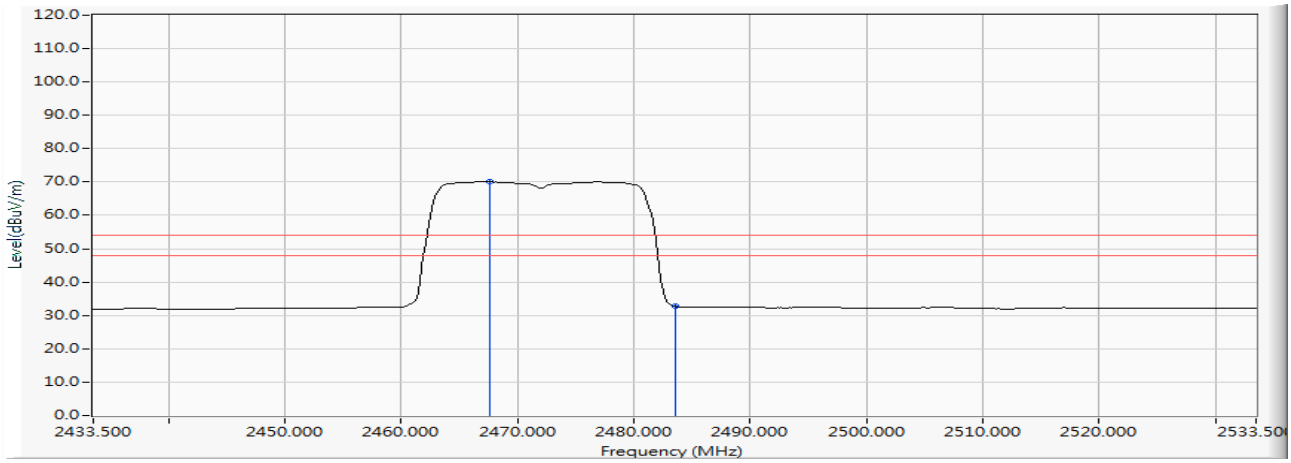


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.558	9.042	60.990	70.032	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	23.668	32.767	-21.233	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

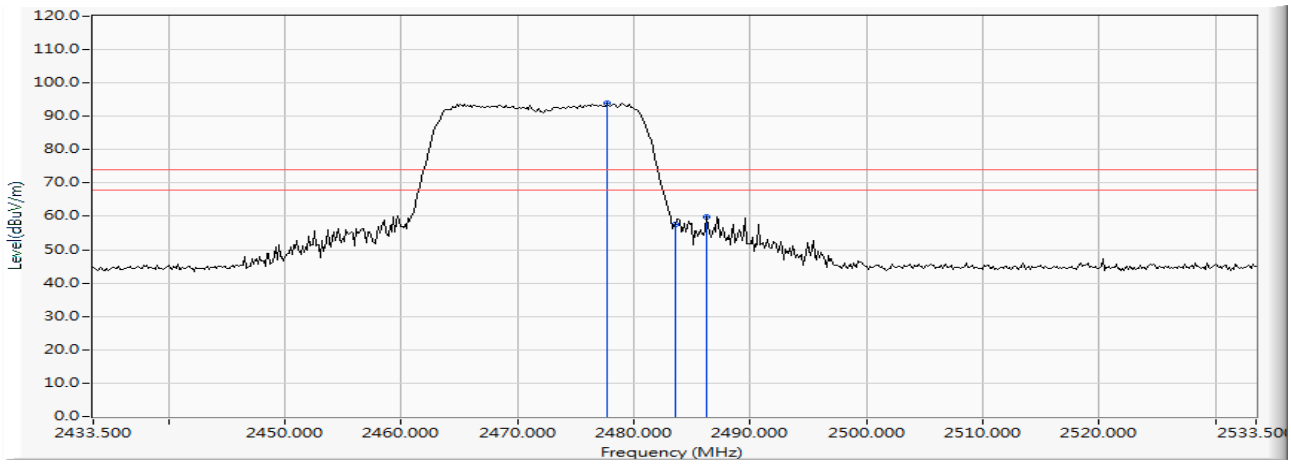


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2477.703	9.078	84.910	93.988	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	48.634	57.733	-16.267	74.000	PEAK
3		2486.254	9.109	50.670	59.779	-14.221	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

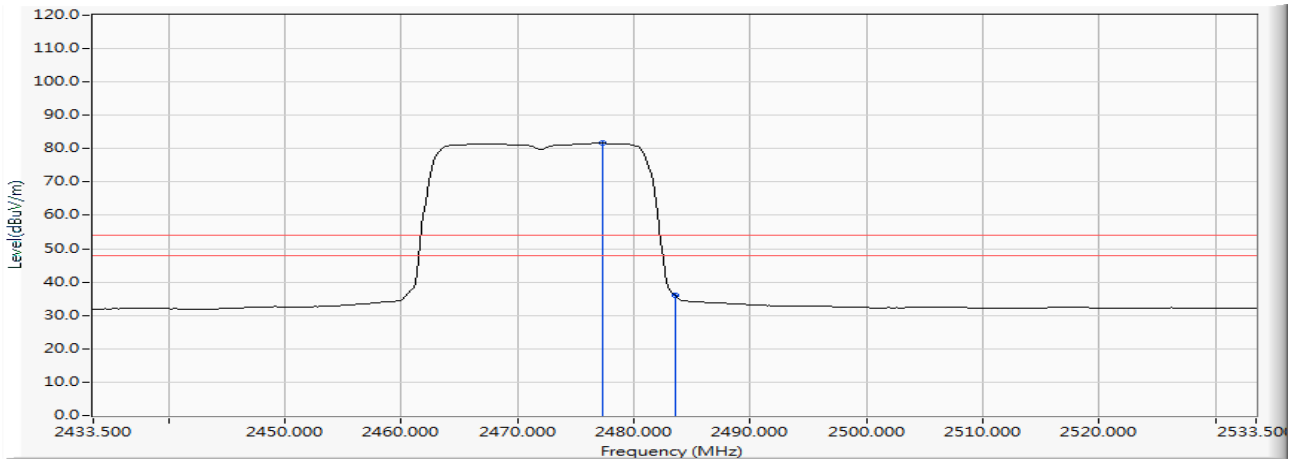


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2477.268	9.076	72.539	81.616	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	27.043	36.142	-17.858	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

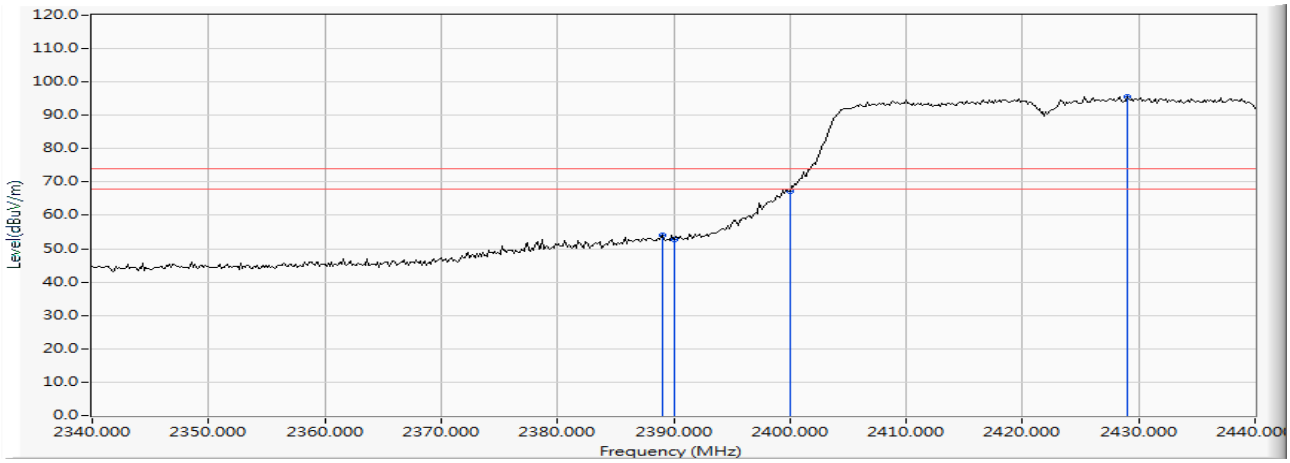


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.986	8.760	45.275	54.035	-19.965	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	43.980	52.743	-21.257	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	58.484	67.283	--	--	PEAK
4	*	2428.986	8.903	86.703	95.606	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Horizontal

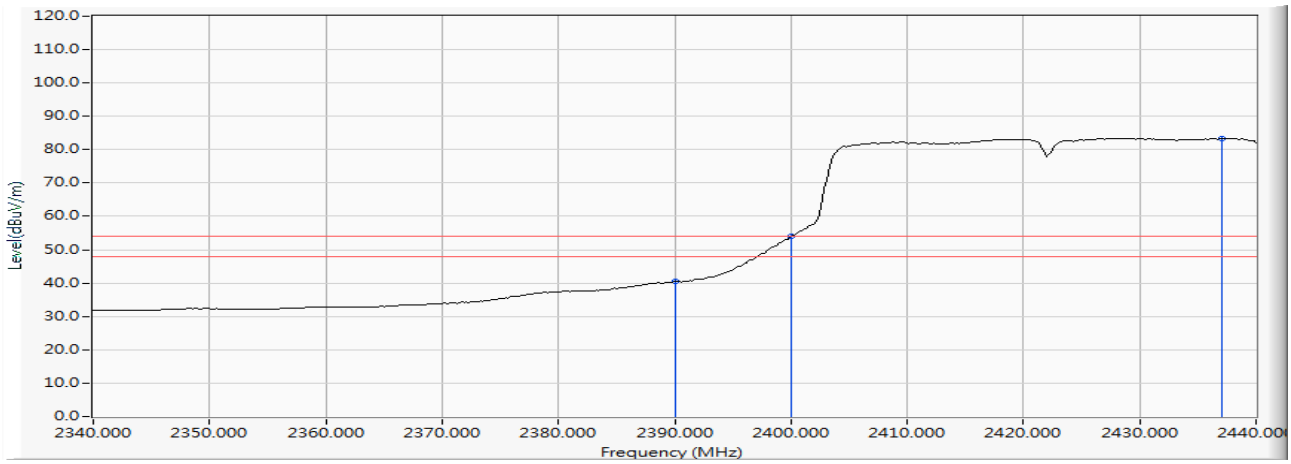


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	31.699	40.462	-13.538	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	45.155	53.954	--	--	AVERAGE
3	*	2437.101	8.933	74.487	83.419	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Vertical

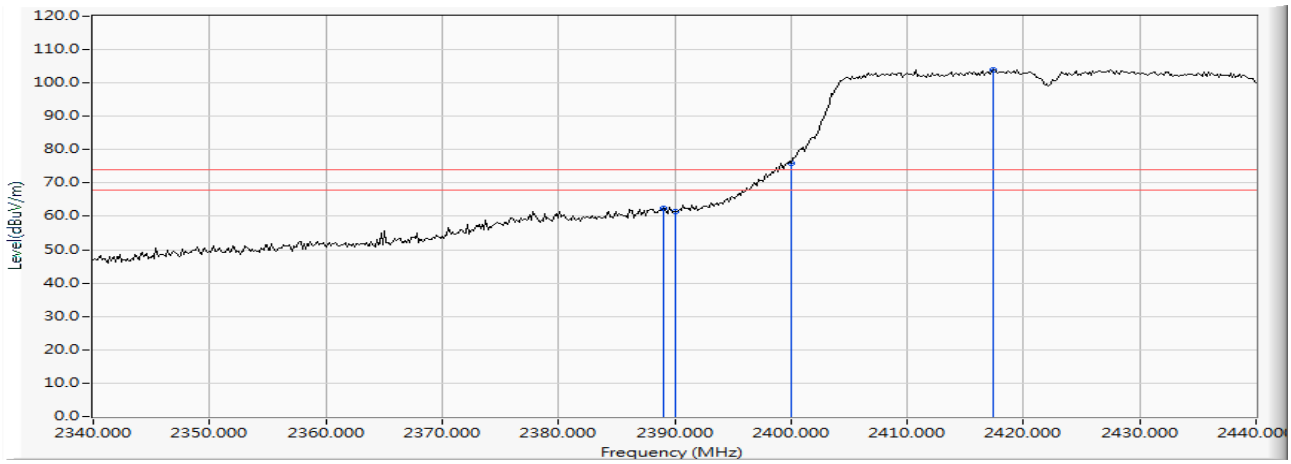


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.986	8.760	53.615	62.375	-11.625	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	52.810	61.573	-12.427	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	67.231	76.030	--	--	PEAK
4	*	2417.391	8.860	95.210	104.071	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Vertical

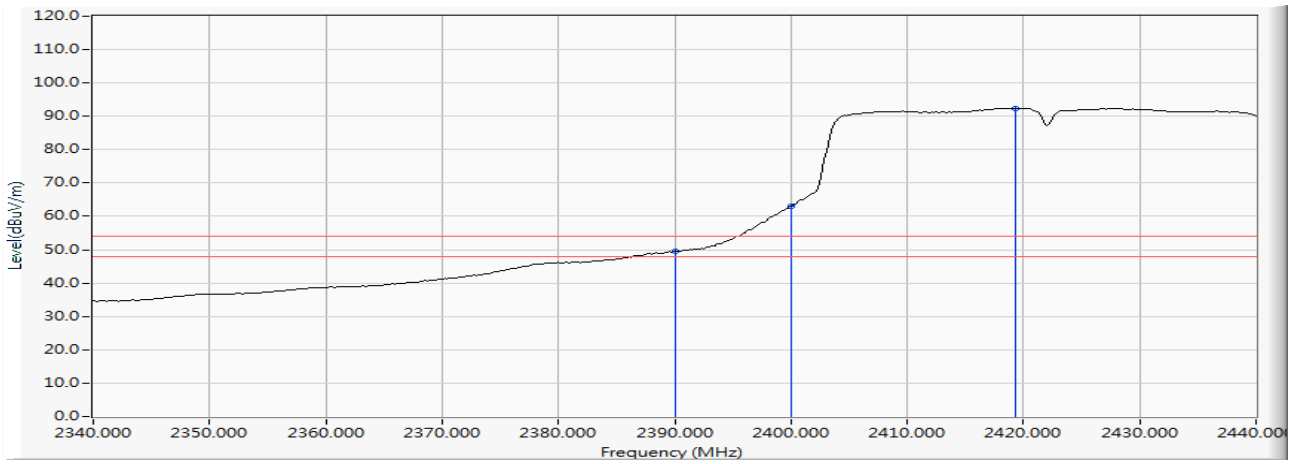

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	40.734	49.497	-4.503	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	54.266	63.065	--	--	AVERAGE
3	*	2419.275	8.867	83.605	92.473	--	--	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

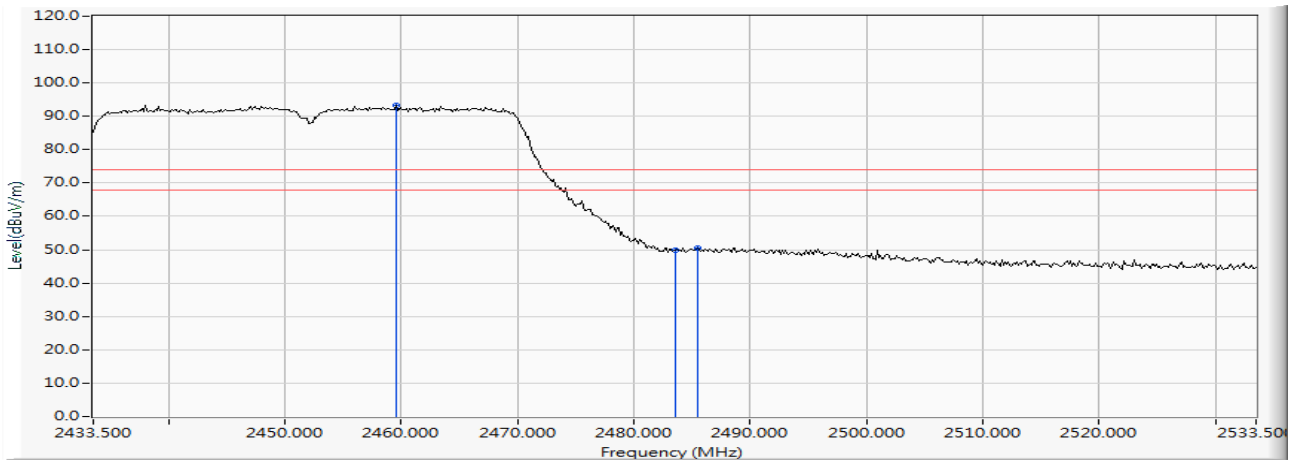


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2459.587	9.014	84.254	93.267	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	40.716	49.815	-24.185	74.000	PEAK
3		2485.529	9.107	41.376	50.483	-23.517	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

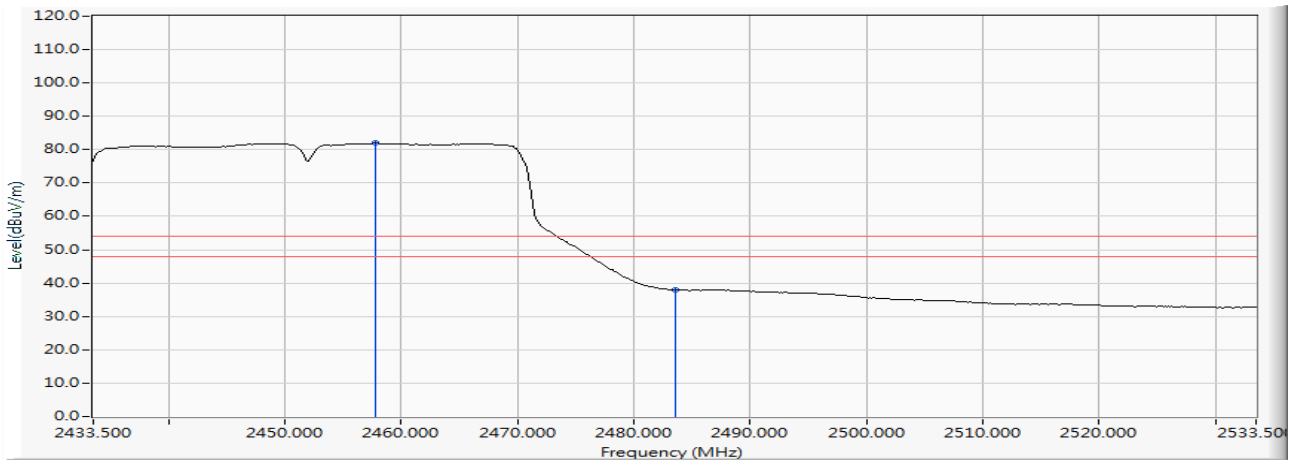

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2457.703	9.007	73.031	82.037	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	28.871	37.970	-16.030	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

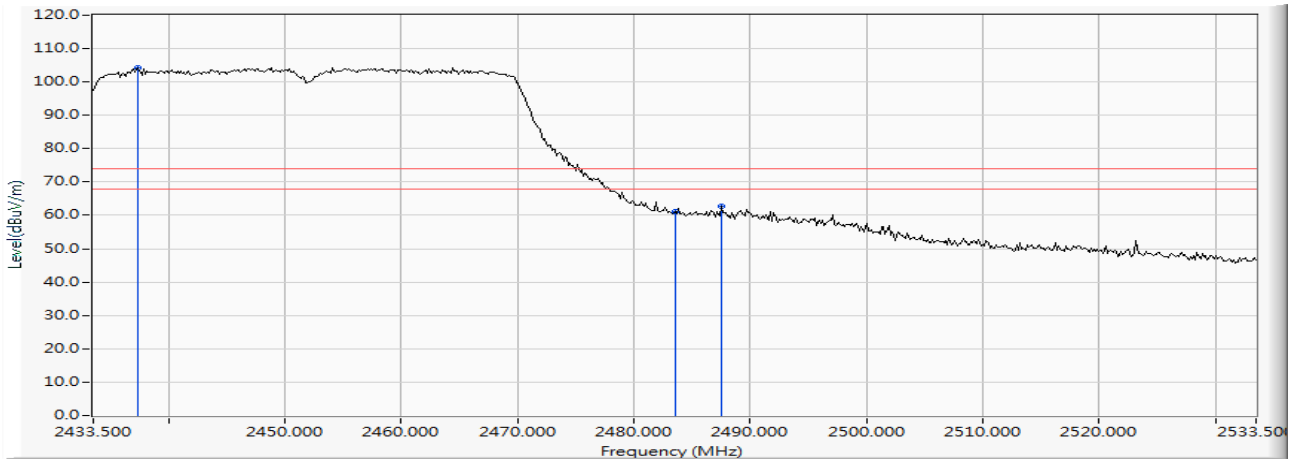


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2437.268	8.933	95.376	104.309	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	52.020	61.119	-12.881	74.000	PEAK
3		2487.558	9.115	53.560	62.674	-11.326	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

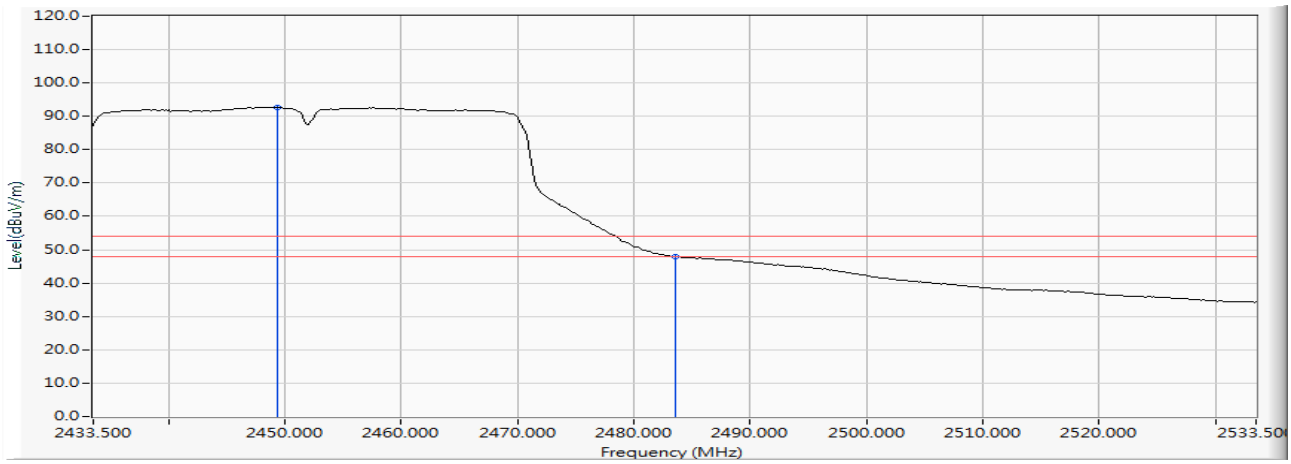


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2449.297	8.976	83.757	92.734	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	38.792	47.891	-6.109	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

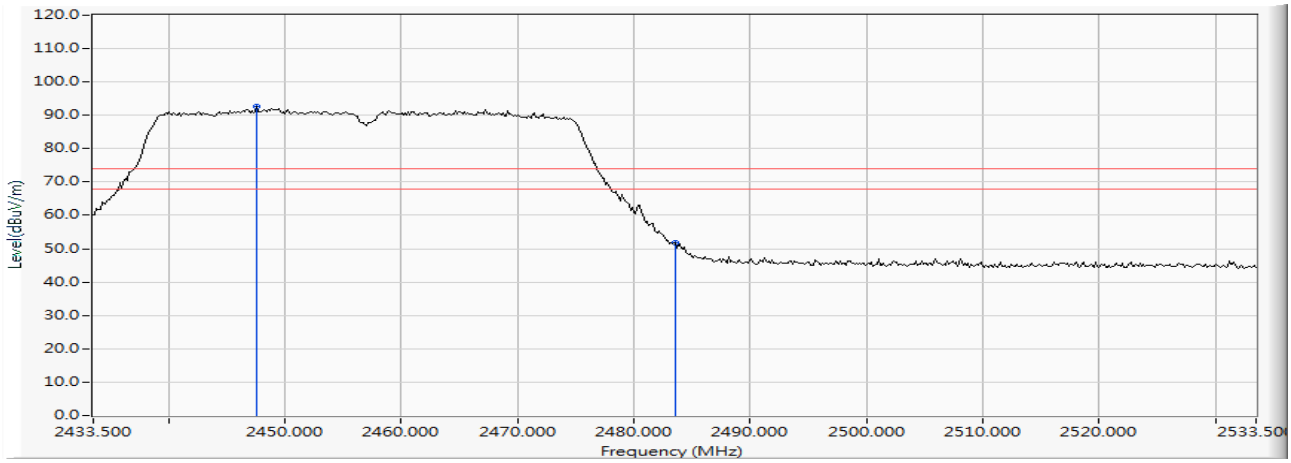


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2447.558	8.970	83.794	92.765	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	42.714	51.813	-22.187	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 10 (2457MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

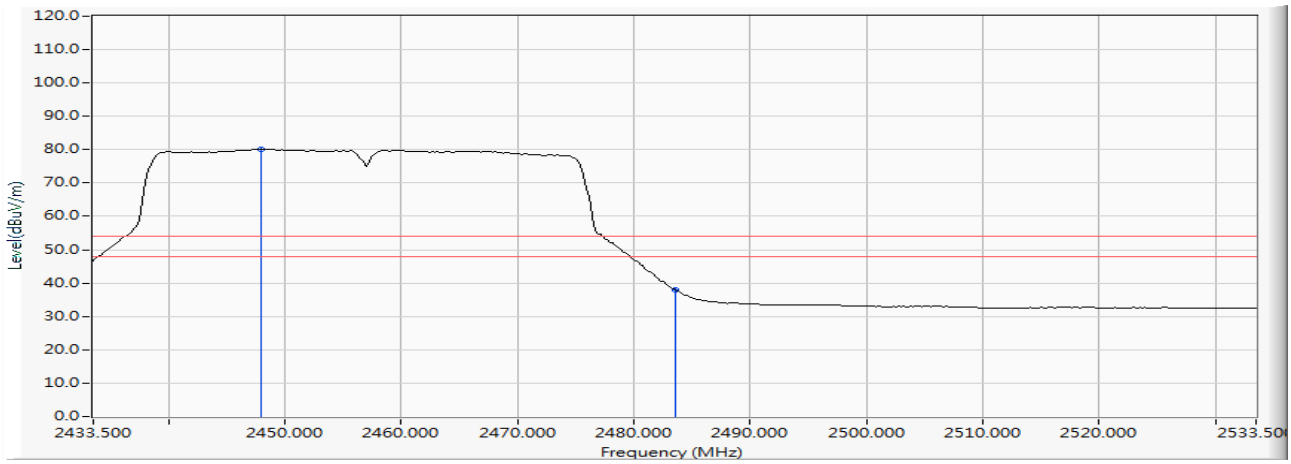


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2447.993	8.972	71.172	80.144	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	28.935	38.034	-15.966	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

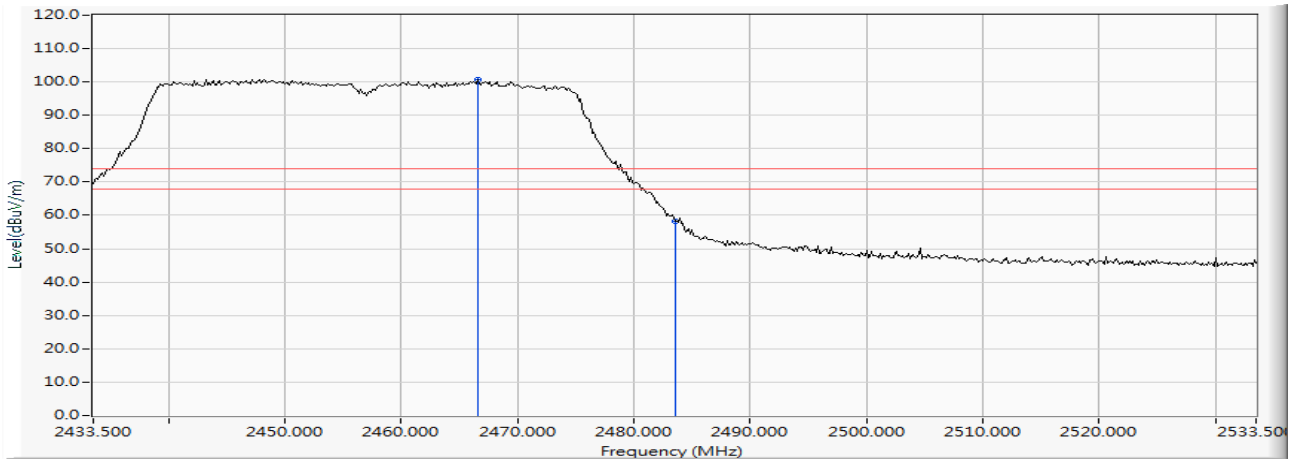


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.543	9.039	91.810	100.848	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	49.290	58.389	-15.611	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

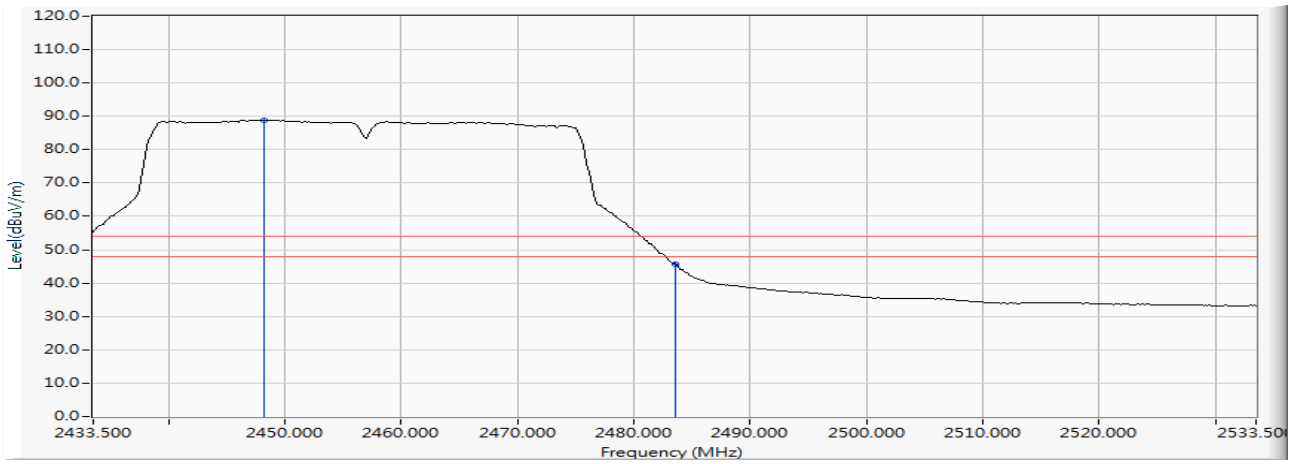


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2448.138	8.973	79.976	88.949	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	36.659	45.758	-8.242	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

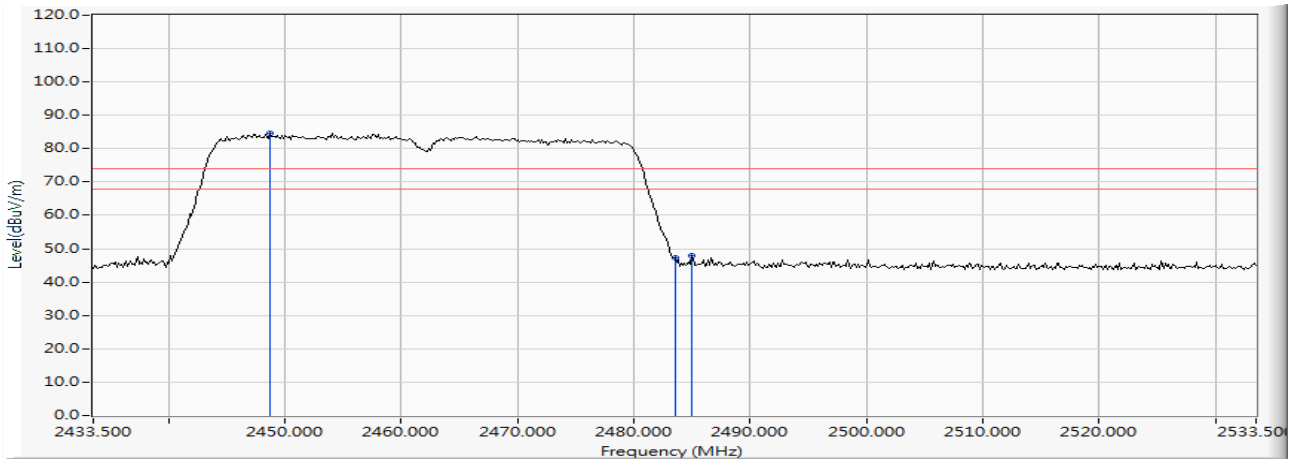


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2448.717	8.975	75.756	84.731	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	38.192	47.291	-26.709	74.000	PEAK
3		2484.949	9.104	38.783	47.888	-26.112	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

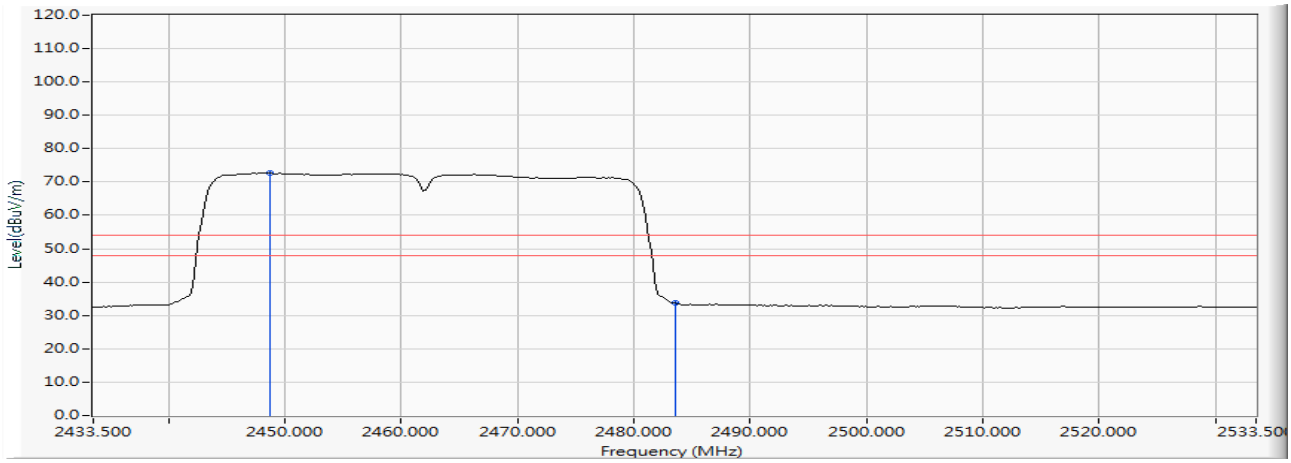


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2448.717	8.975	63.768	72.743	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	24.615	33.714	-20.286	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

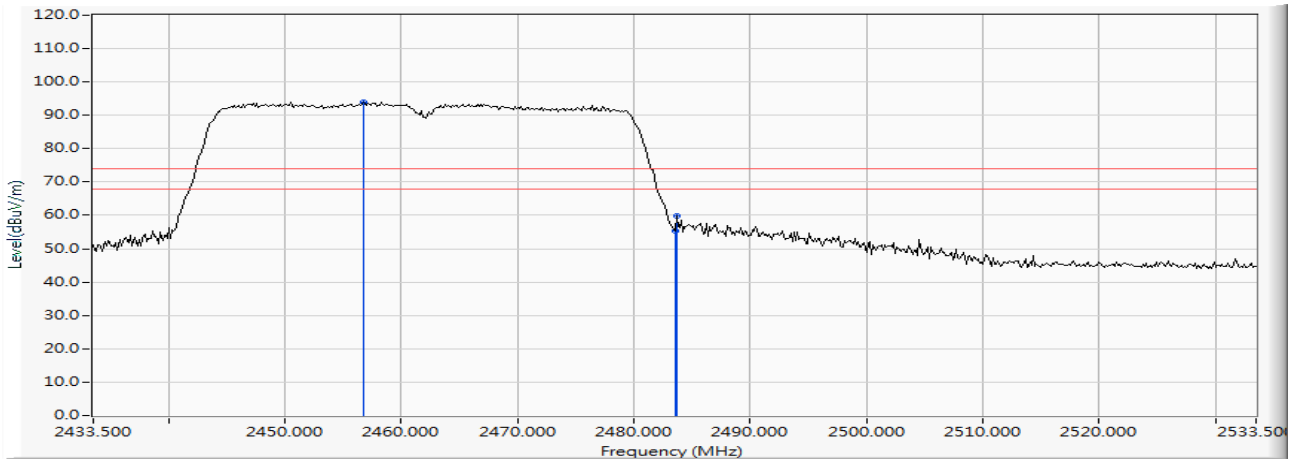


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2456.688	9.003	85.084	94.086	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	46.394	55.493	-18.507	74.000	PEAK
3		2483.645	9.100	50.625	59.725	-14.275	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

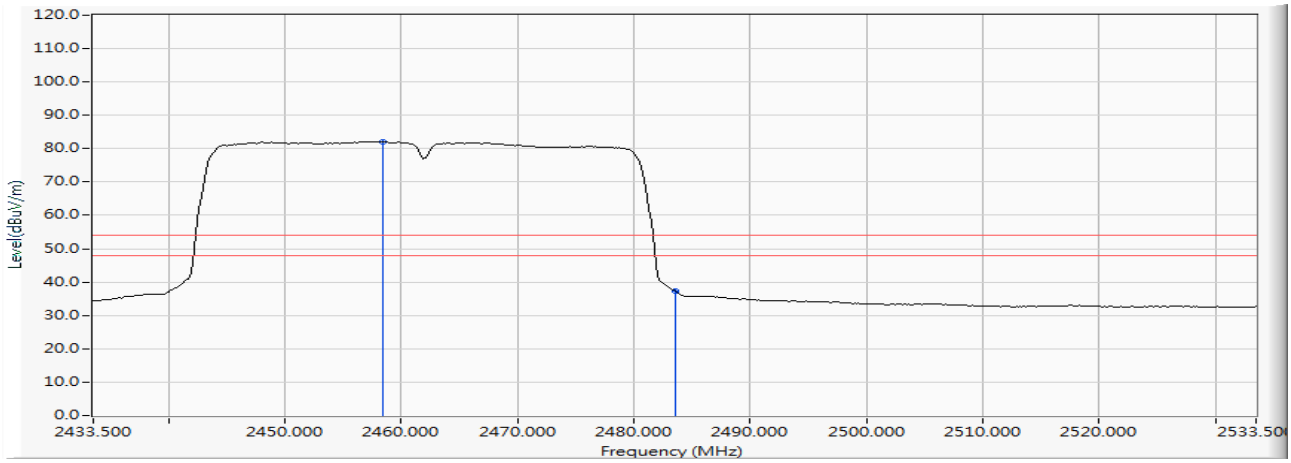

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2458.428	9.009	73.104	82.113	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	28.146	37.245	-16.755	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

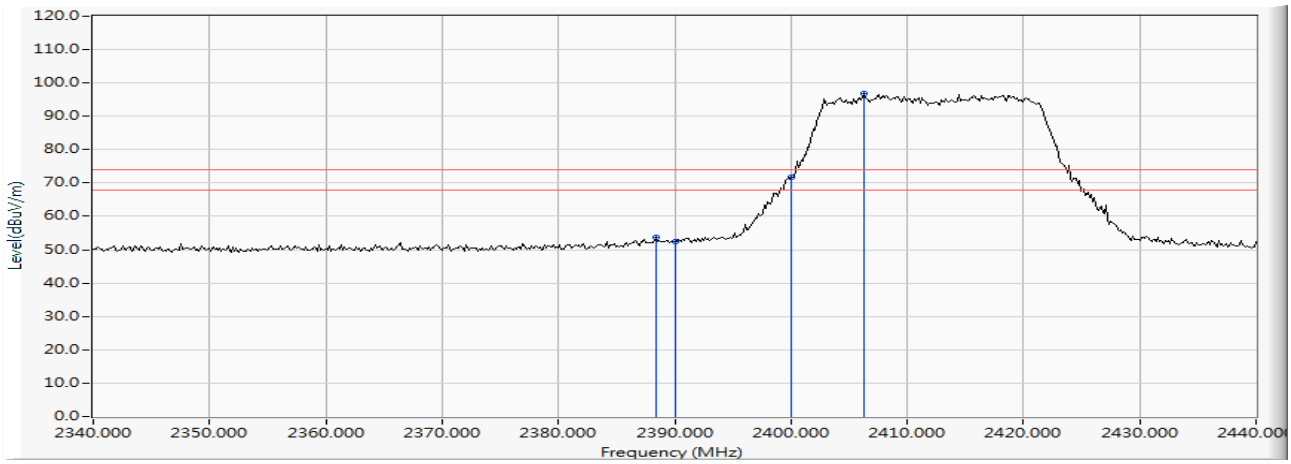


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.406	8.758	44.855	53.613	-20.387	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	43.675	52.438	-21.562	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	62.857	71.656	--	--	PEAK
4	*	2406.232	8.822	88.041	96.863	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日
環境濕度：52 %

Horizontal

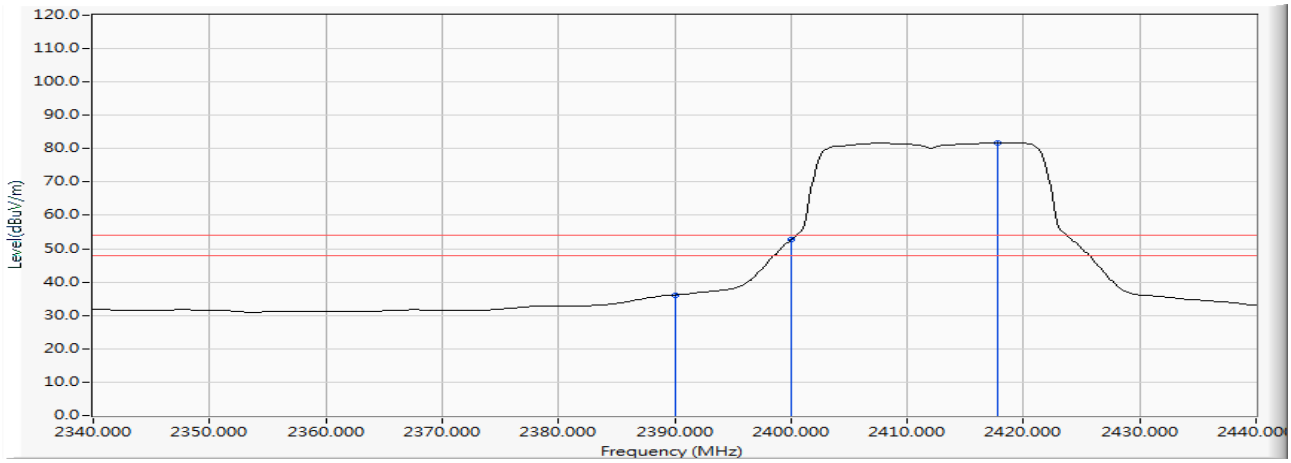


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	27.398	36.161	-17.839	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	43.861	52.660	--	--	AVERAGE
3	*	2417.826	8.863	73.007	81.870	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日
環境濕度：52 %

Vertical

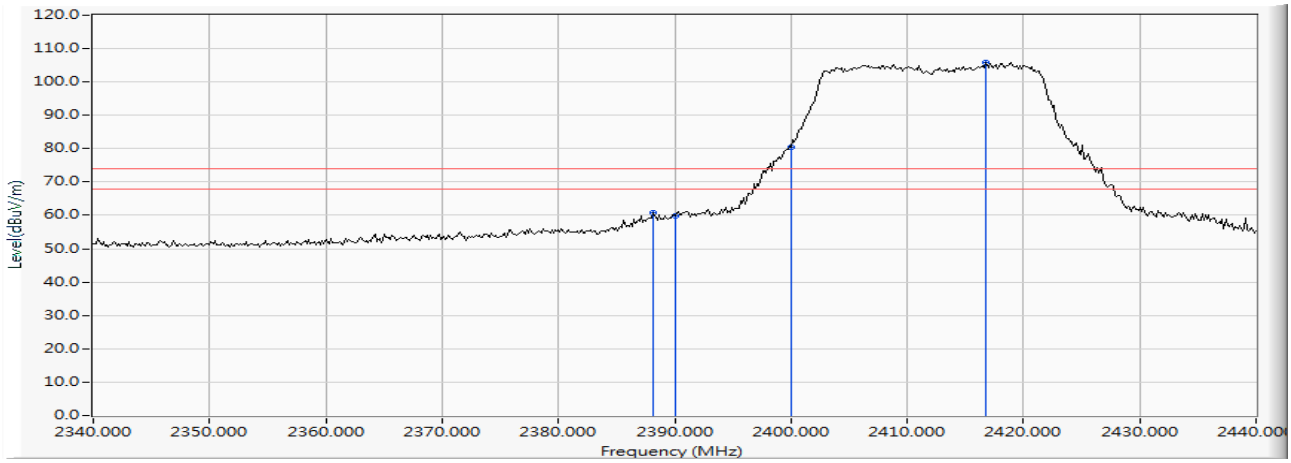


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.116	8.757	51.948	60.705	-13.295	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	51.167	59.930	-14.070	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	71.619	80.418	--	--	PEAK
4	*	2416.812	8.858	96.885	105.744	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日
環境濕度：52 %

Vertical

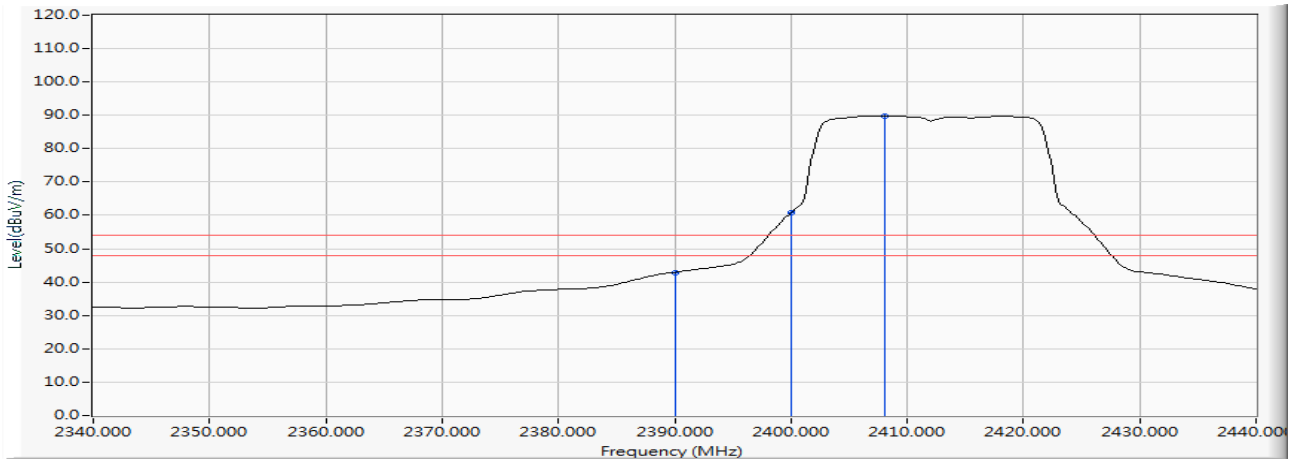

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	34.168	42.931	-11.069	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	51.866	60.665	--	--	AVERAGE
3	*	2408.116	8.828	81.069	89.897	--	--	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

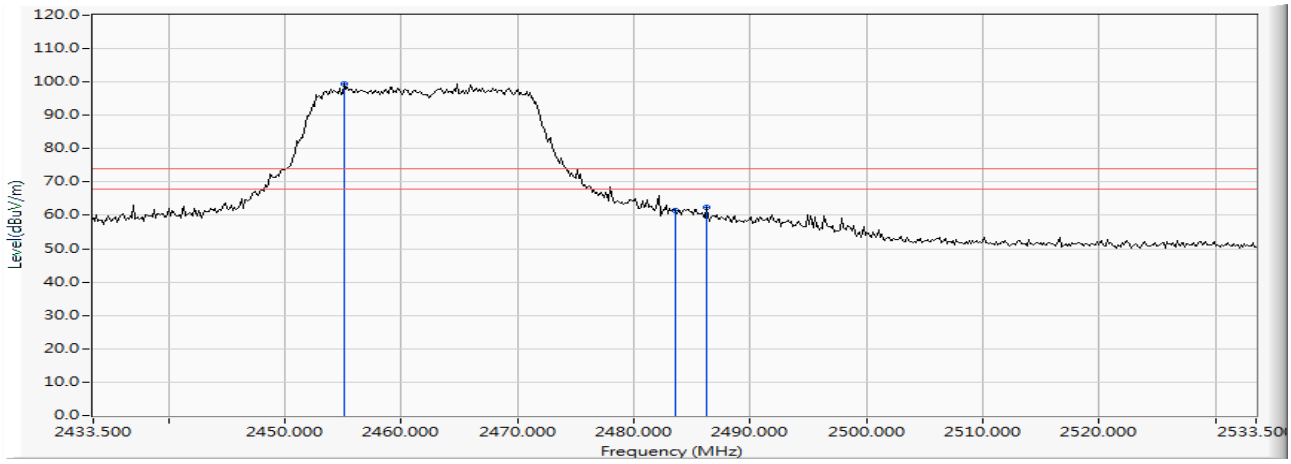


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2455.094	8.997	90.439	99.436	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	52.357	61.456	-12.544	74.000	PEAK
3		2486.254	9.109	53.302	62.411	-11.589	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

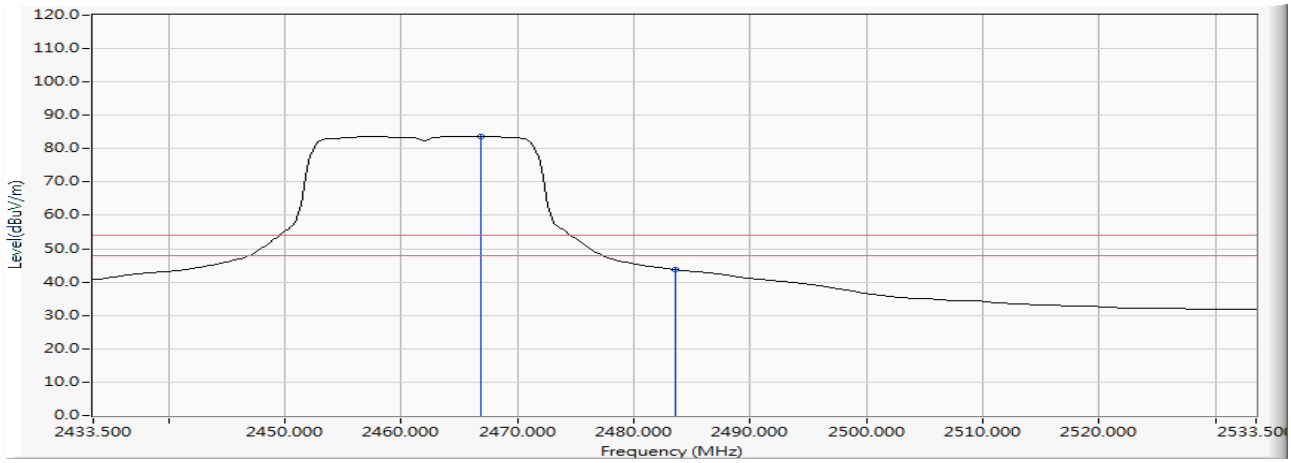


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.833	9.039	74.646	83.685	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	34.658	43.757	-10.243	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Vertical

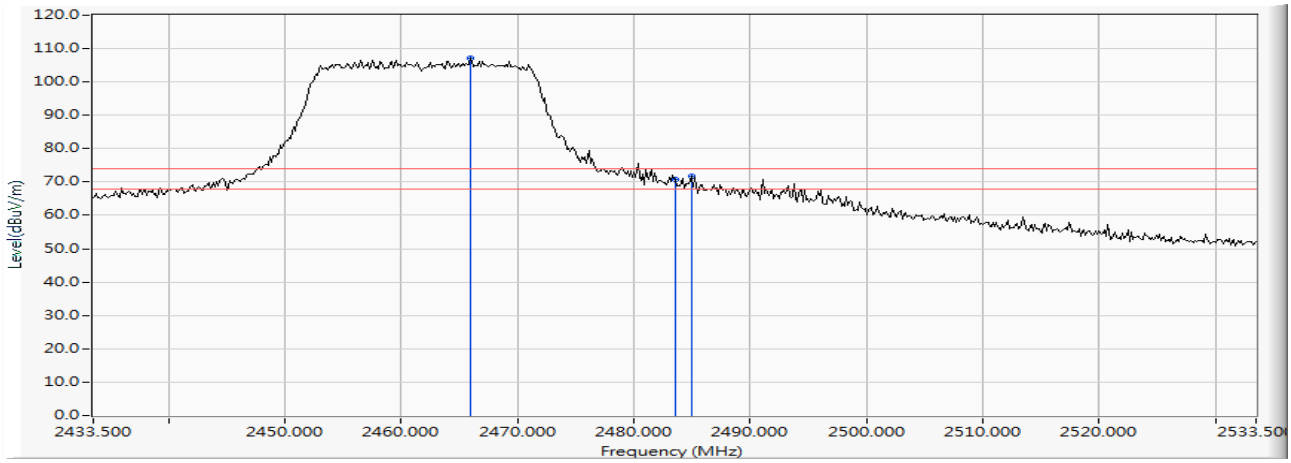


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.964	9.036	98.193	107.229	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	61.829	70.928	-3.072	74.000	PEAK
3		2484.949	9.104	62.524	71.629	-2.371	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Vertical

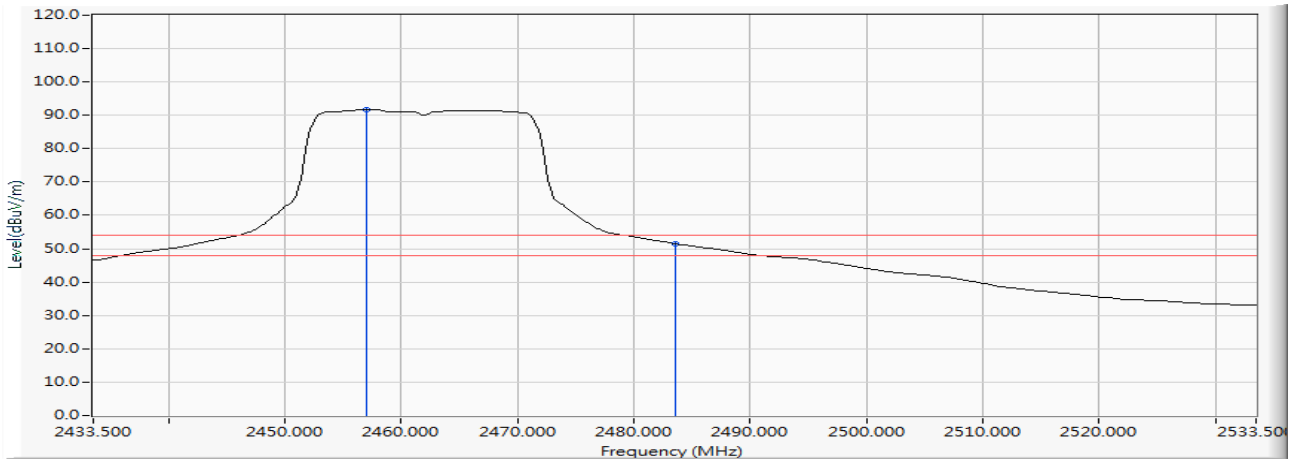


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2456.978	9.003	82.636	91.639	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	42.346	51.445	-2.555	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

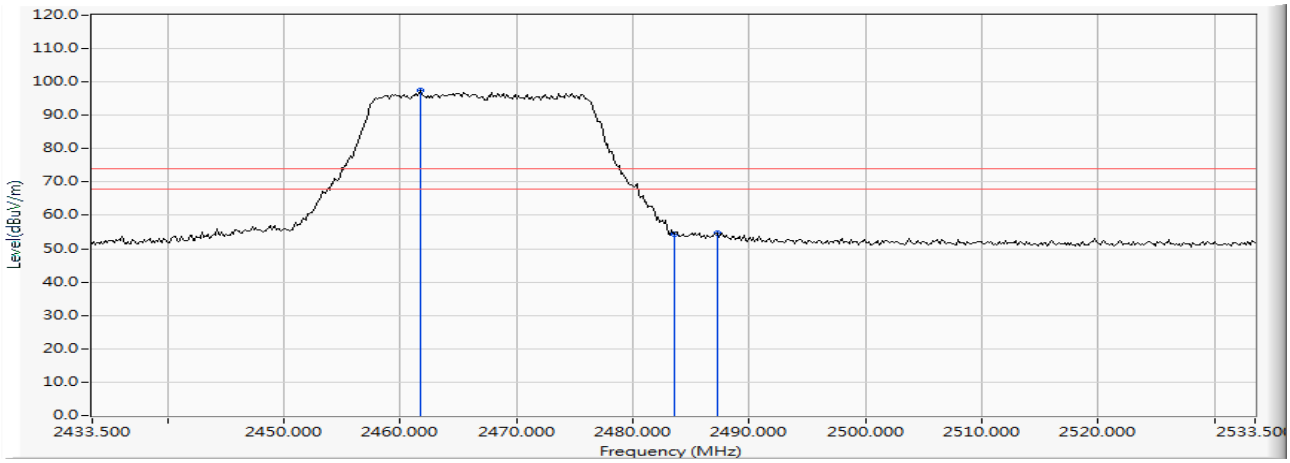


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2461.761	9.020	88.419	97.440	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	45.416	54.515	-19.485	74.000	PEAK
3		2487.268	9.112	45.663	54.776	-19.224	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

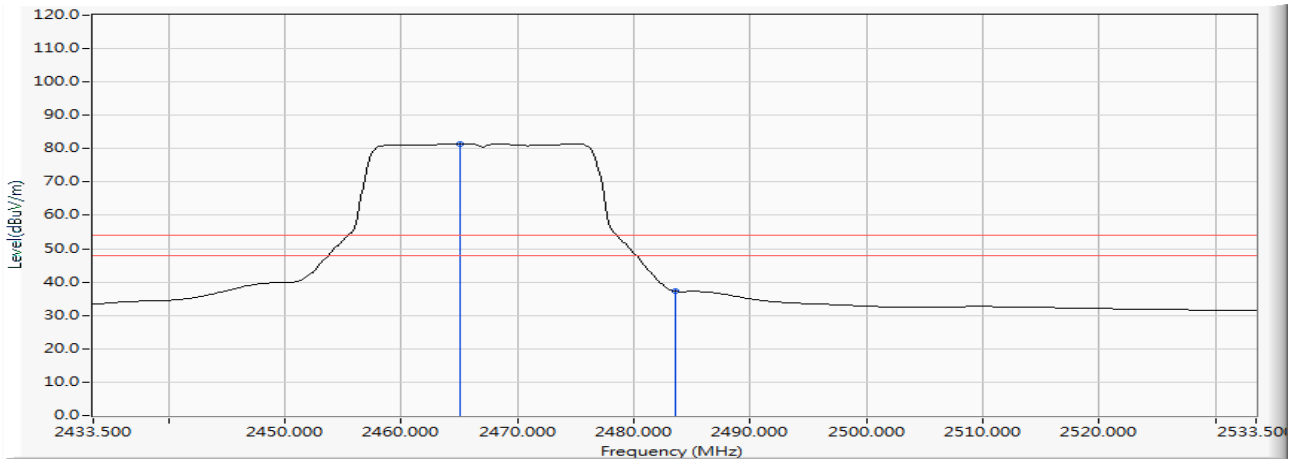


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.094	9.033	72.474	81.507	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	28.157	37.256	-16.744	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Vertical

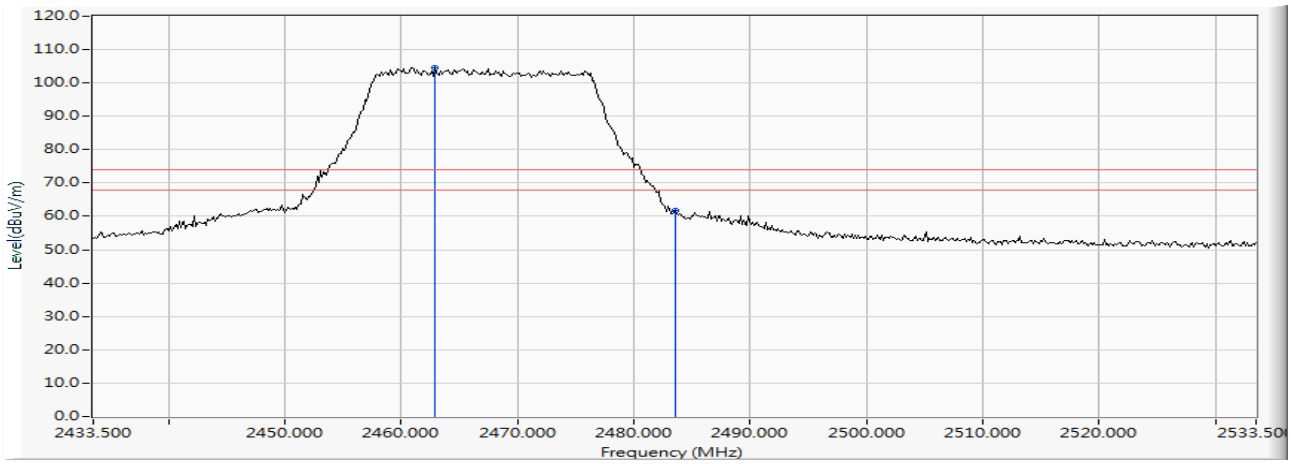


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2462.920	9.025	95.663	104.688	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	52.723	61.822	-12.178	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Vertical

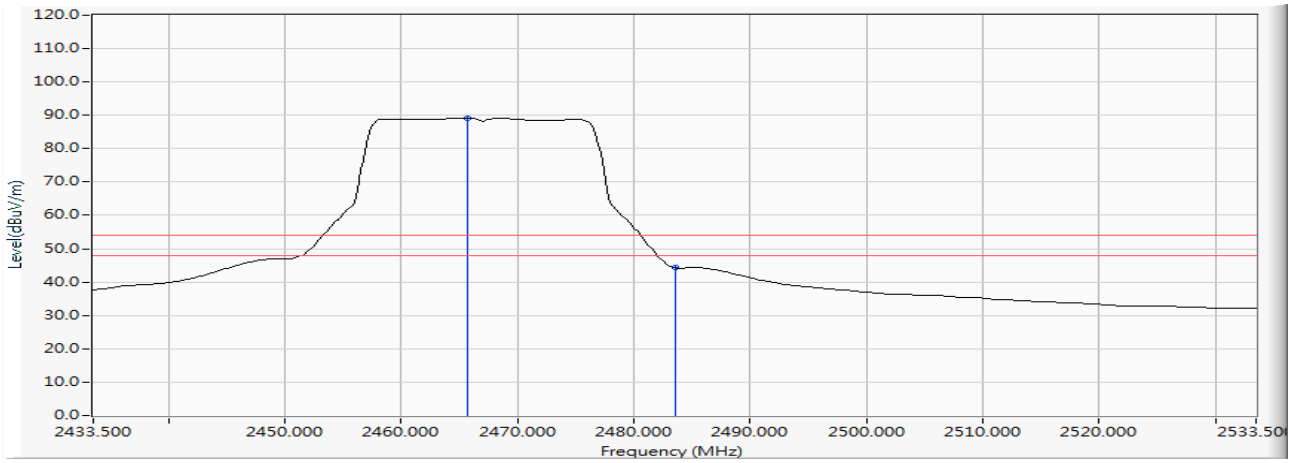


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.674	9.035	80.137	89.172	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	35.172	44.271	-9.729	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

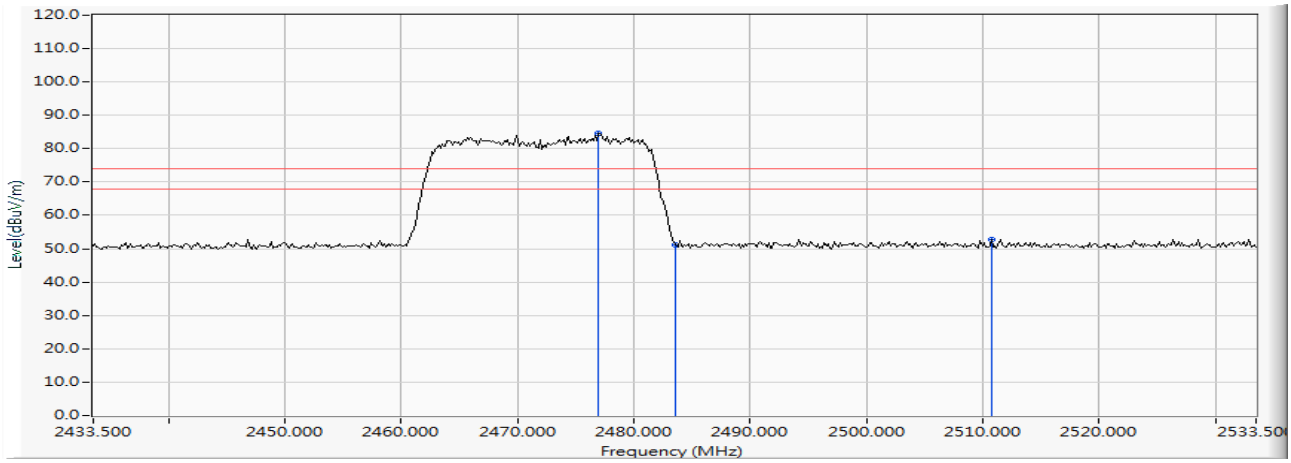


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2476.978	9.075	75.467	84.542	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	42.154	51.253	-22.747	74.000	PEAK
3		2510.746	9.154	43.697	52.851	-21.149	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

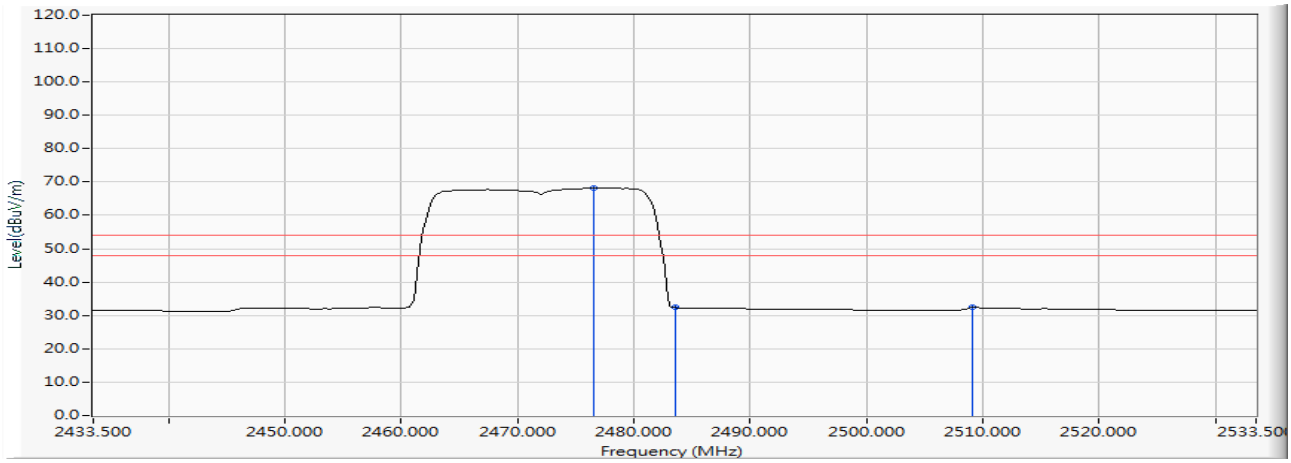


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2476.543	9.074	59.170	68.244	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	23.251	32.350	-21.650	54.000	AVERAGE
3		2509.152	9.153	23.221	32.374	-21.626	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Vertical

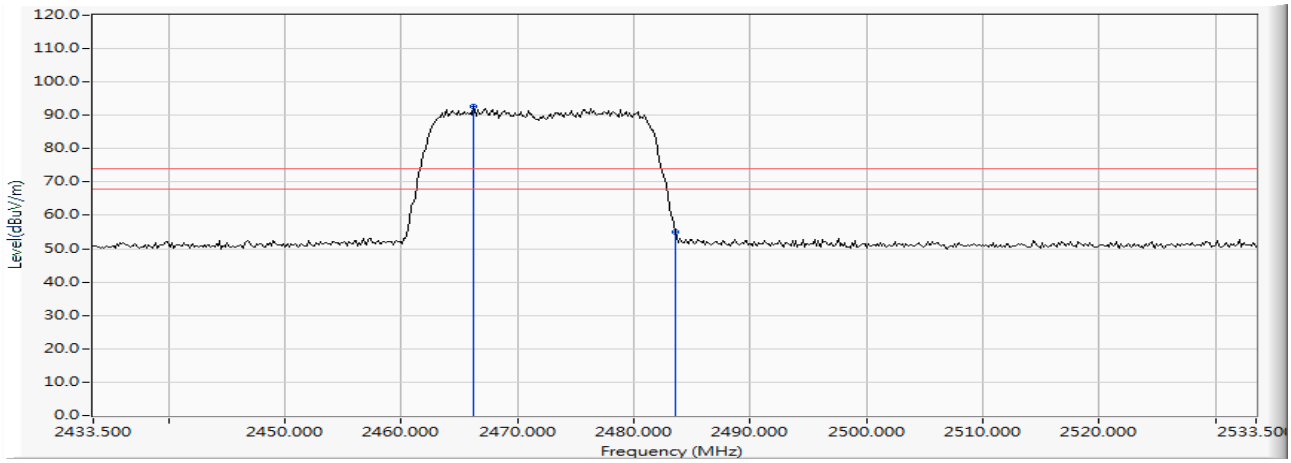


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.254	9.036	83.748	92.785	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	45.827	54.926	-19.074	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Vertical

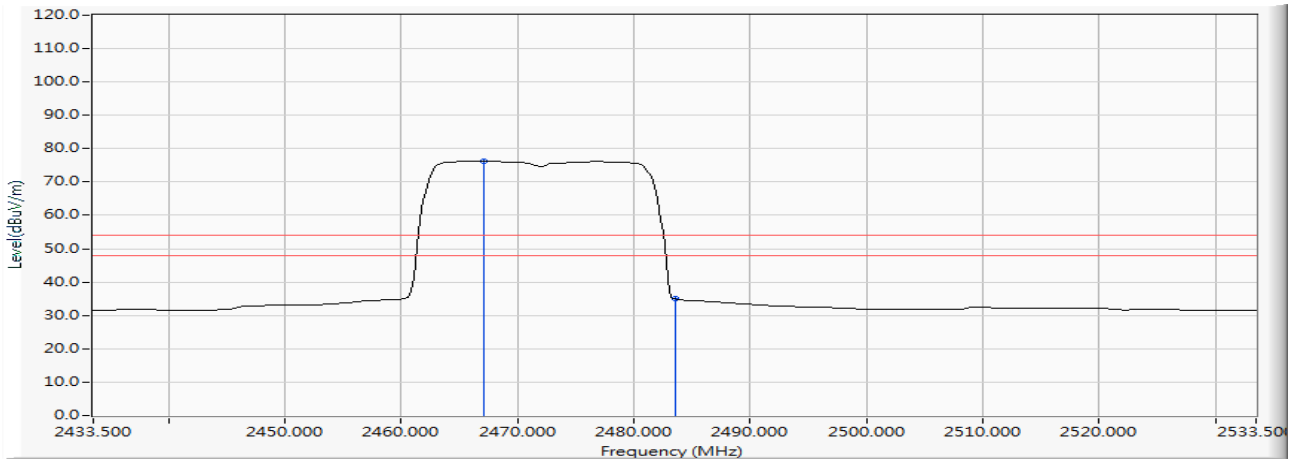


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.123	9.041	67.232	76.272	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	25.927	35.026	-18.974	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

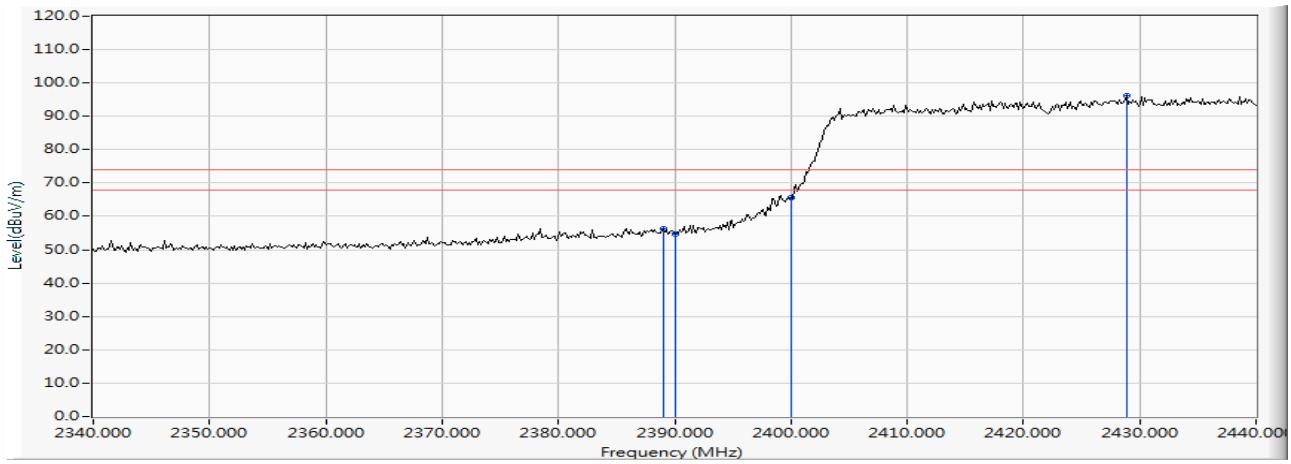


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.986	8.760	47.650	56.410	-17.590	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	45.856	54.619	-19.381	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	56.986	65.785	--	--	PEAK
4	*	2428.841	8.902	87.250	96.153	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日
環境濕度：52 %

Horizontal

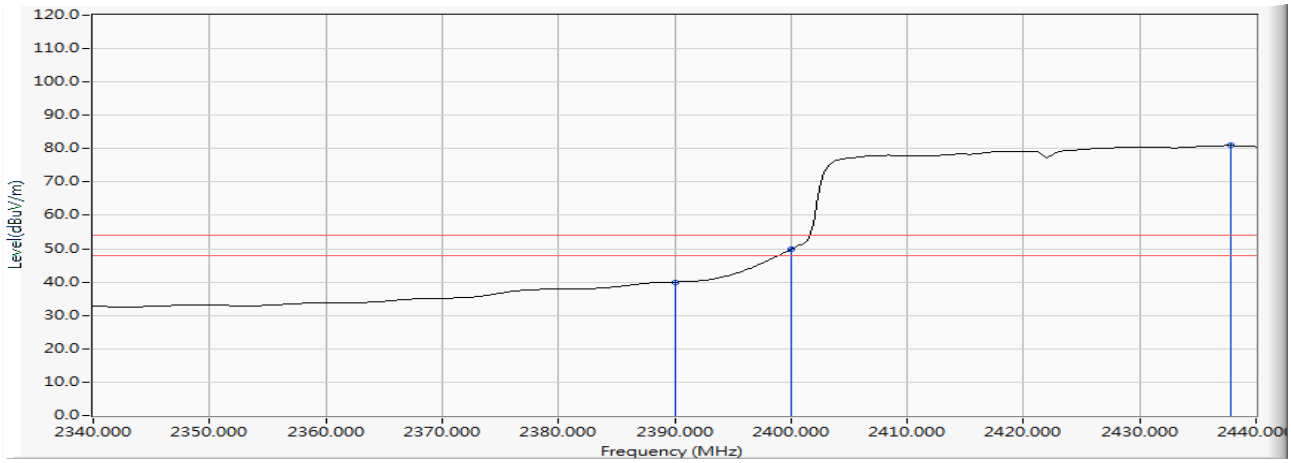


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	31.264	40.027	-13.973	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	40.992	49.791	--	--	AVERAGE
3	*	2437.826	8.934	71.990	80.925	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日
環境濕度：52 %

Vertical

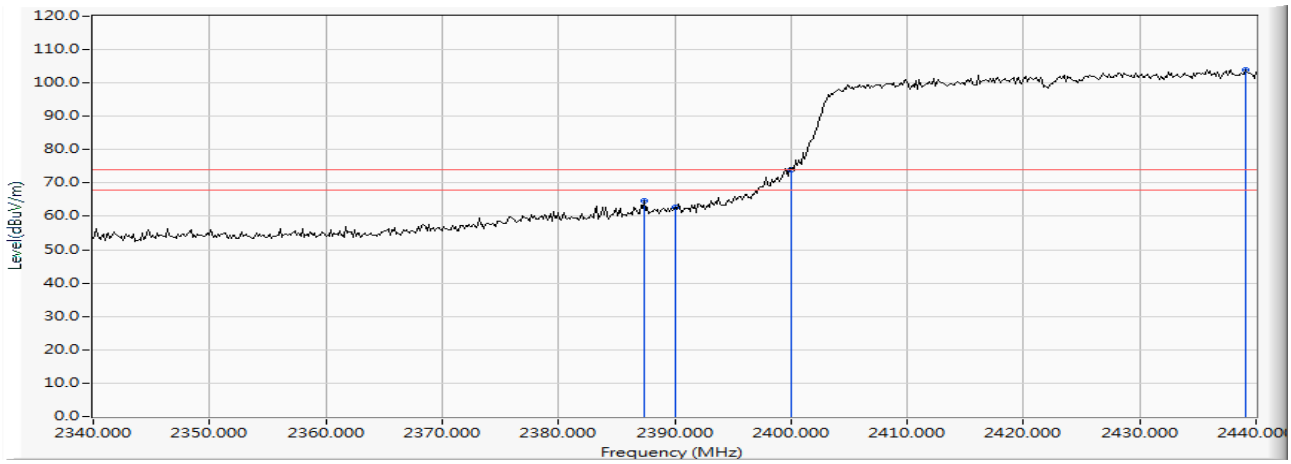


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2387.391	8.753	55.987	64.741	-9.259	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	53.901	62.664	-11.336	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	65.296	74.095	--	--	PEAK
4	*	2439.130	8.940	95.047	103.987	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日
環境濕度：52 %

Vertical

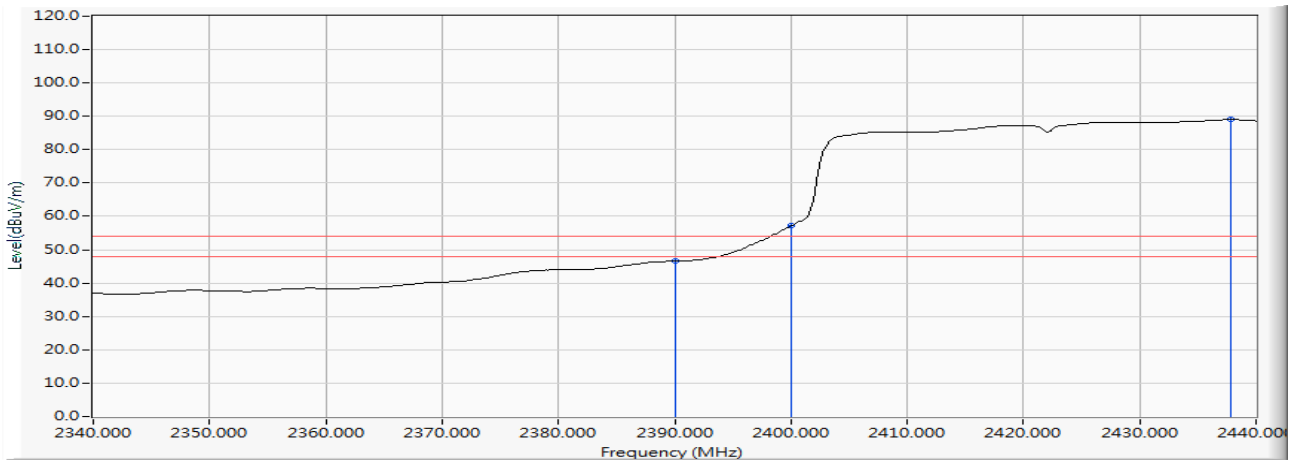


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	37.800	46.563	-7.437	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	48.322	57.121	--	--	AVERAGE
3	*	2437.826	8.934	80.100	89.035	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

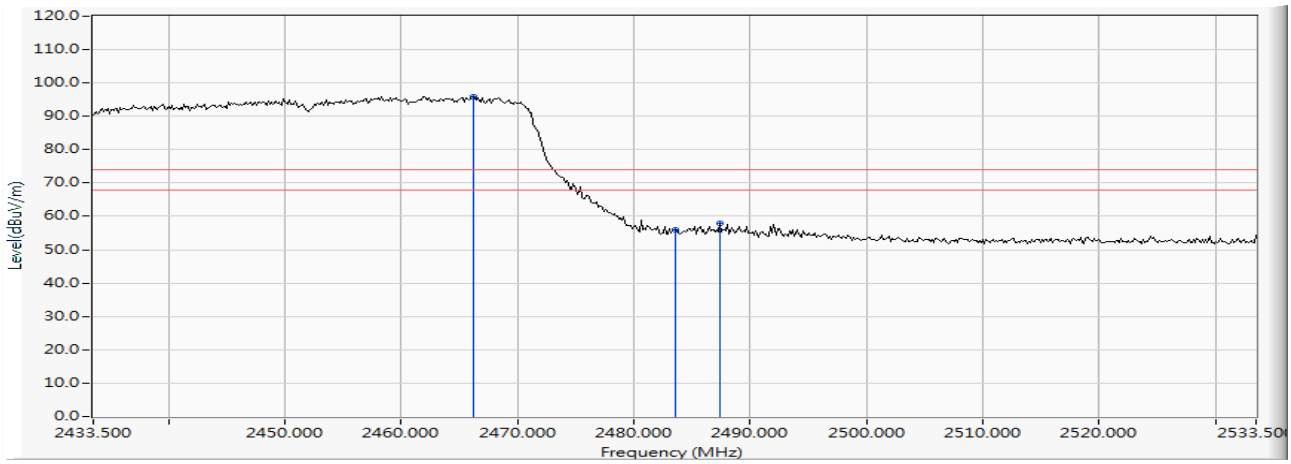

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.254	9.036	86.806	95.843	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	47.014	56.113	-17.887	74.000	PEAK
3		2487.413	9.113	48.677	57.791	-16.209	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

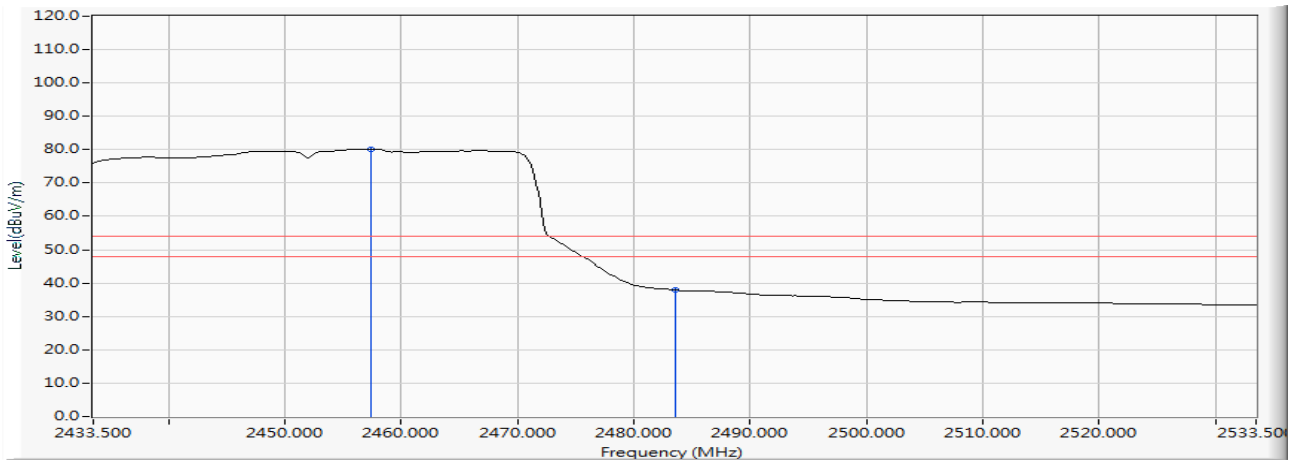


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2457.413	9.005	71.249	80.254	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	28.851	37.950	-16.050	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日
環境濕度：52 %

Vertical

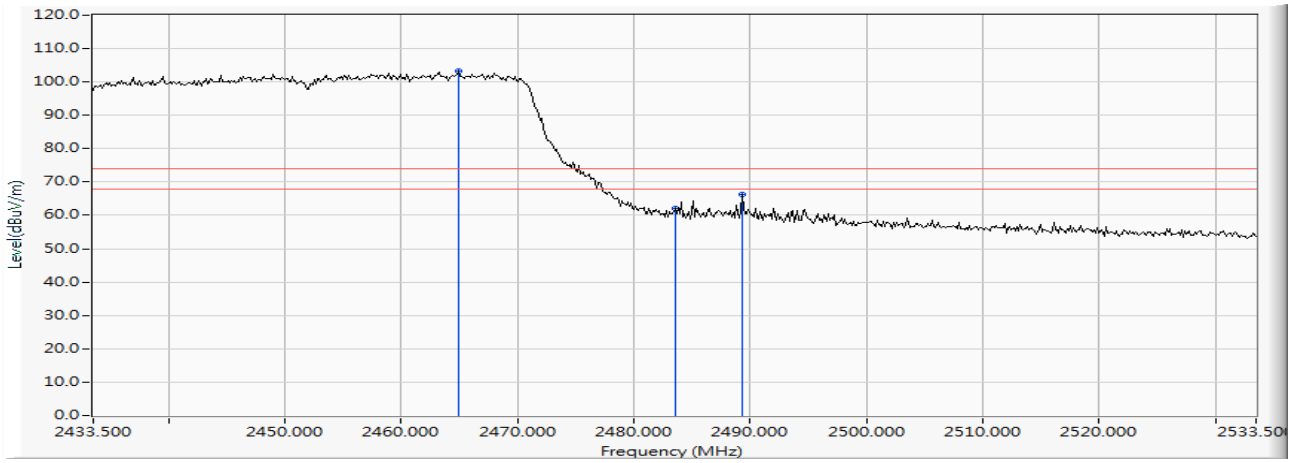

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2464.949	9.032	94.188	103.220	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	53.027	62.126	-11.874	74.000	PEAK
3		2489.297	9.120	57.083	66.204	-7.796	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

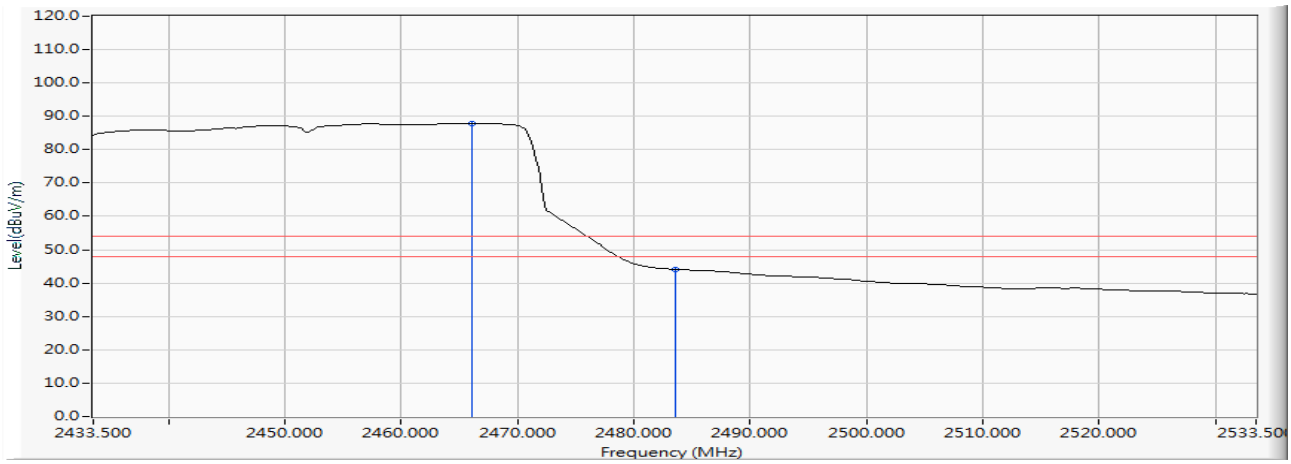


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.109	9.037	78.866	87.903	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	34.913	44.012	-9.988	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

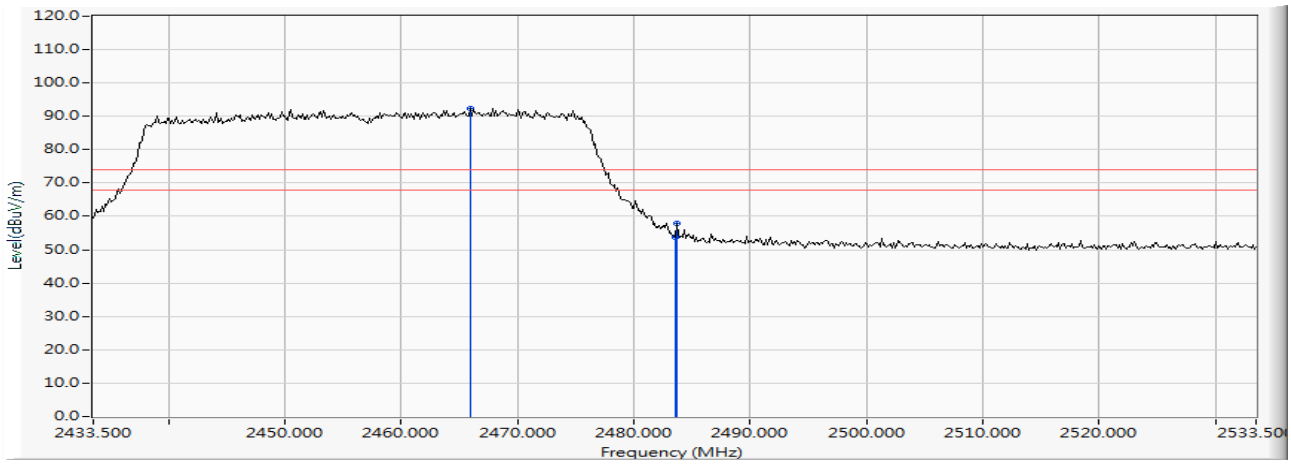

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.964	9.036	83.388	92.424	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	44.651	53.750	-20.250	74.000	PEAK
3		2483.645	9.100	48.672	57.772	-16.228	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 10 (2457MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

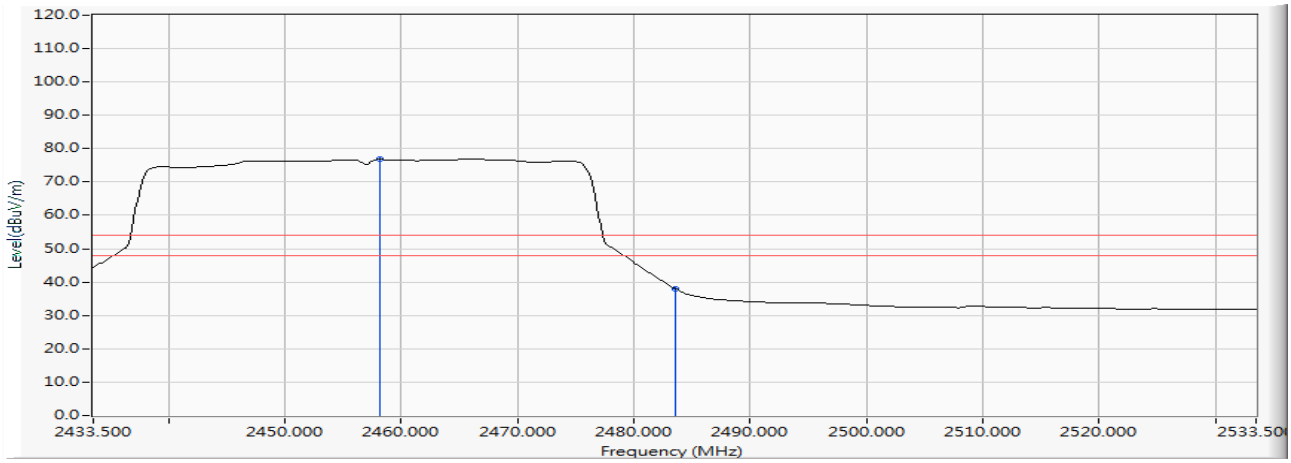


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2458.138	9.008	67.850	76.858	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	28.960	38.059	-15.941	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Vertical

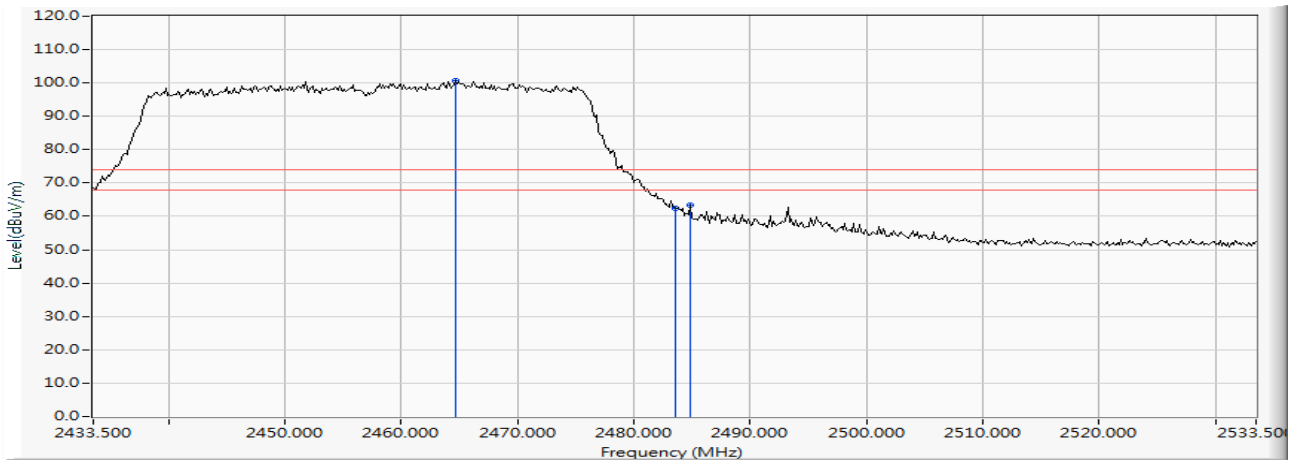

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2464.659	9.032	91.778	100.809	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	53.329	62.428	-11.572	74.000	PEAK
3		2484.804	9.103	54.155	63.259	-10.741	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 10 (2457MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

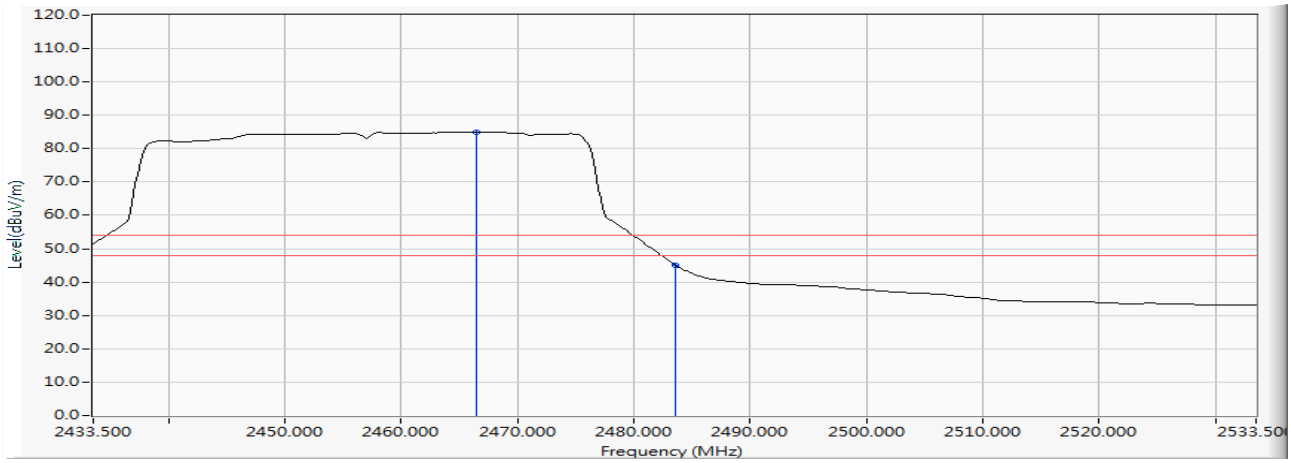

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.398	9.037	76.017	85.055	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	36.047	45.146	-8.854	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 06 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

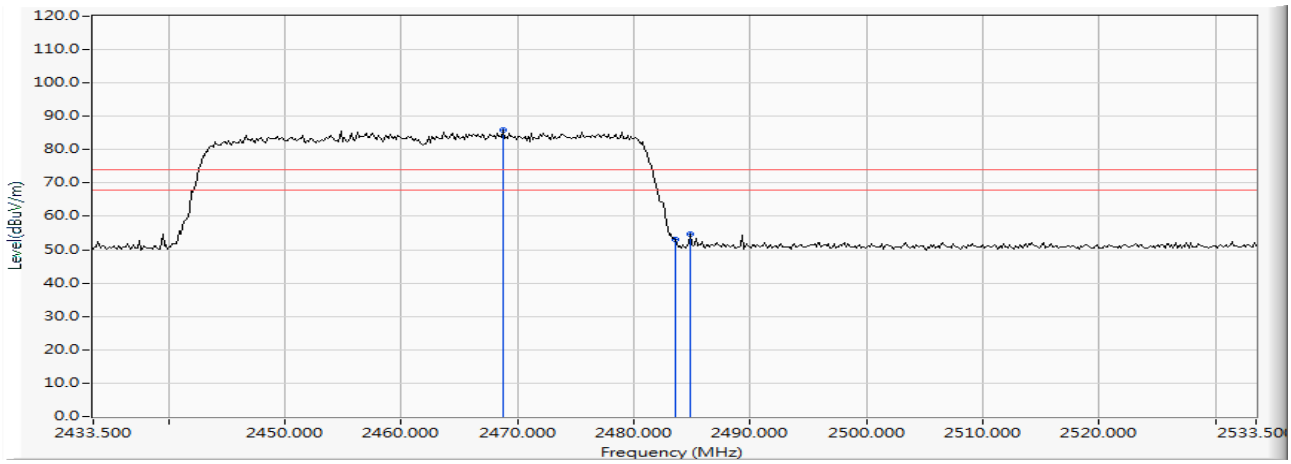


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.717	9.046	76.787	85.833	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	43.875	52.974	-21.026	74.000	PEAK
3		2484.804	9.103	45.489	54.593	-19.407	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

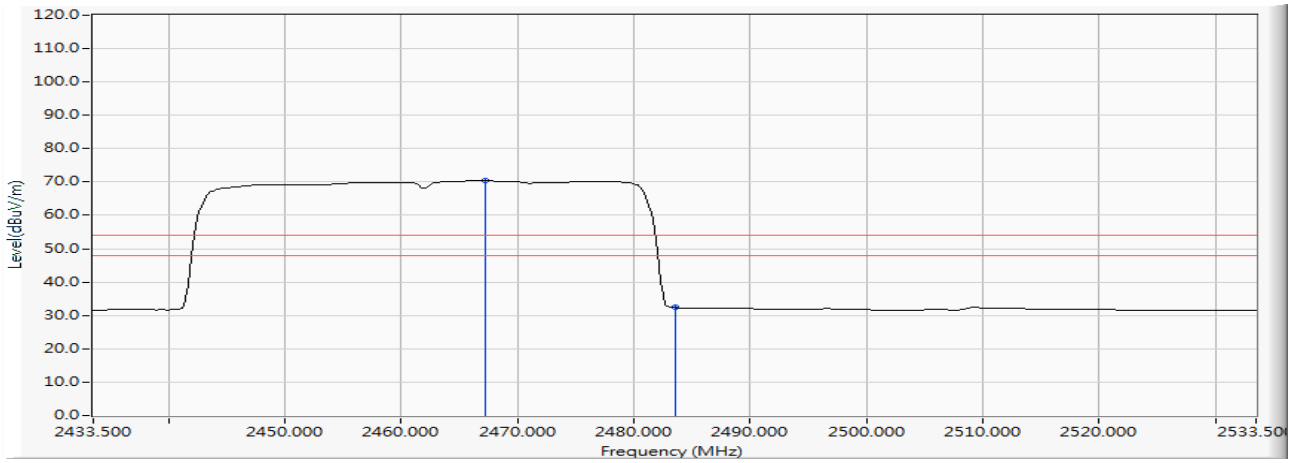


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.268	9.041	61.320	70.361	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	23.263	32.362	-21.638	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日
環境濕度：52 %

Vertical

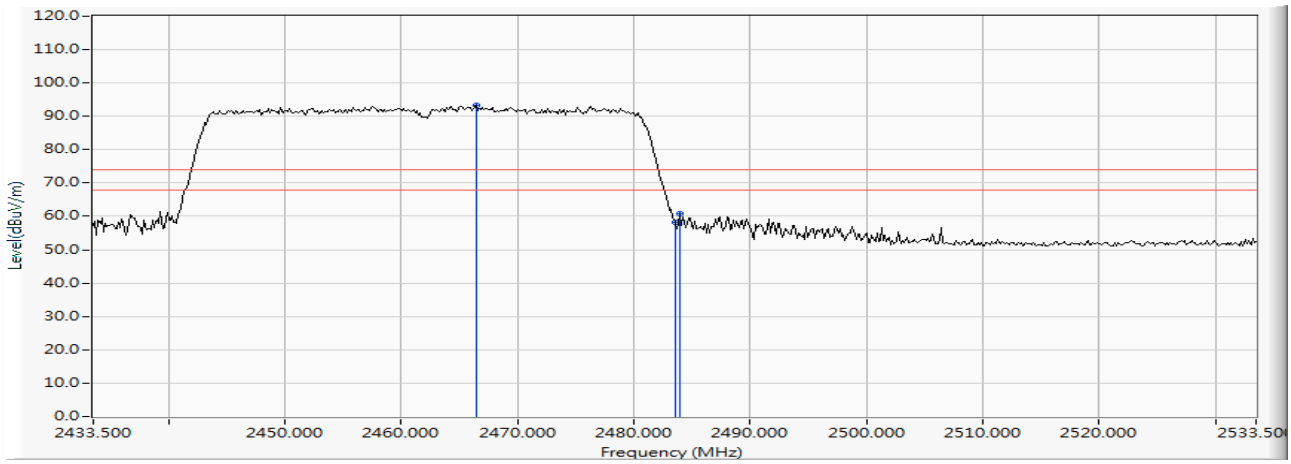


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.399	9.037	84.248	93.286	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	49.244	58.343	-15.657	74.000	PEAK
3		2483.935	9.101	51.792	60.893	-13.107	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 06 日　　環境濕度：52 %

Vertical

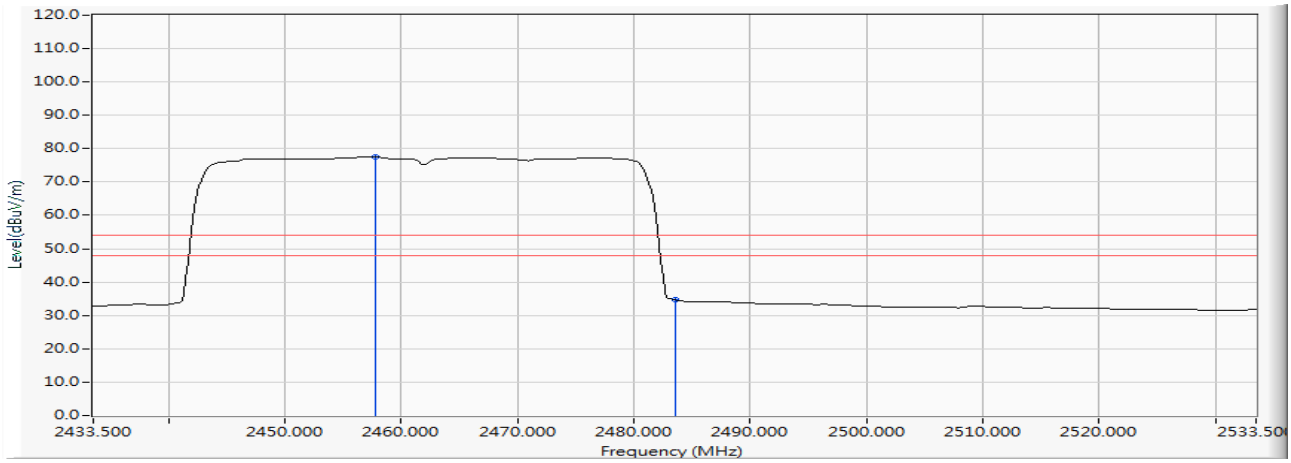


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2457.703	9.007	68.535	77.541	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	25.572	34.671	-19.329	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Horizontal

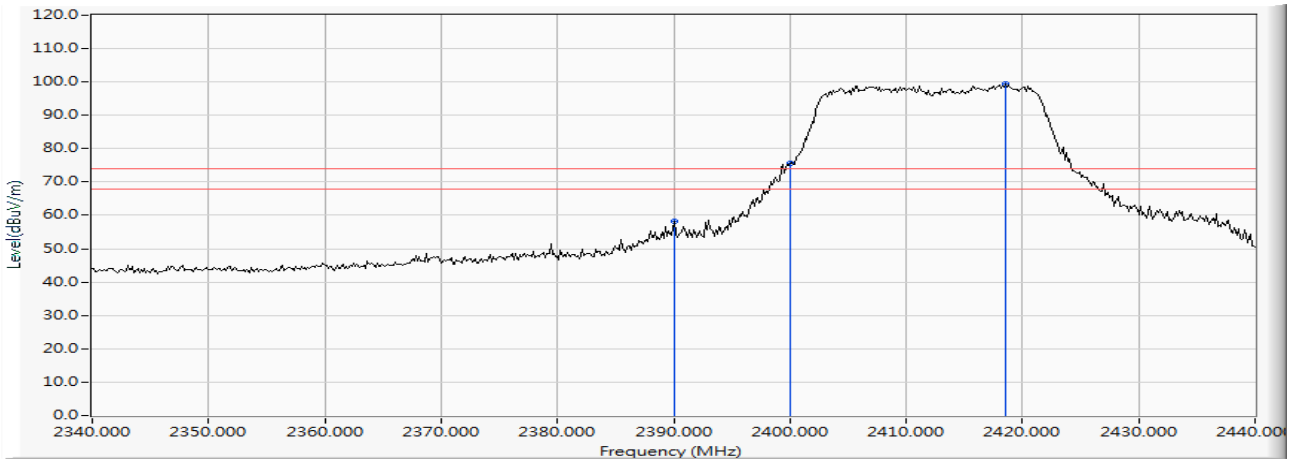


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	49.539	58.302	-15.698	74.000	PEAK
2		2400.000	8.799	66.644	75.443	--	--	PEAK
3	*	2418.551	8.866	90.419	99.284	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Horizontal

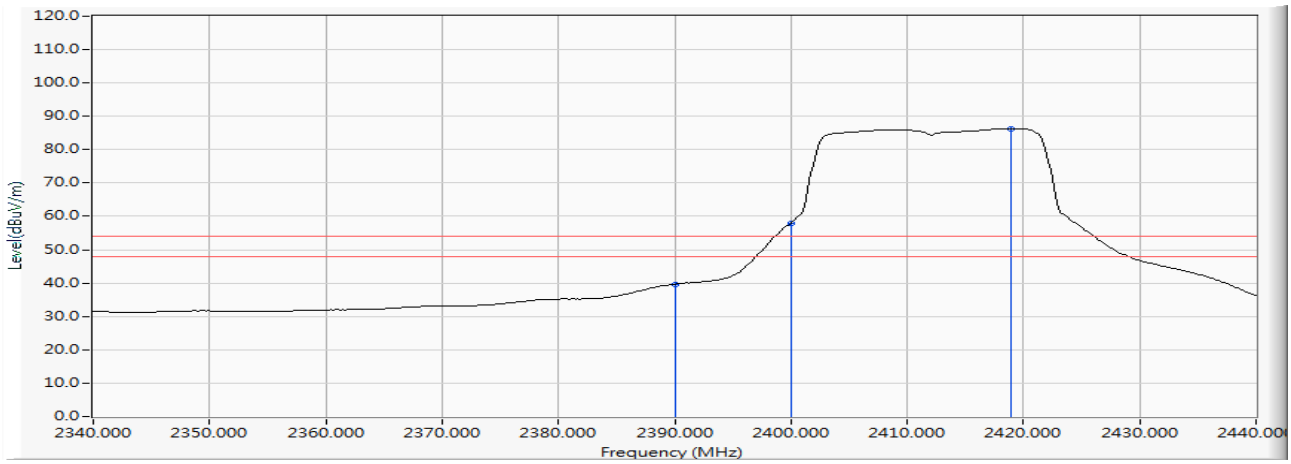


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	30.948	39.711	-14.289	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	49.244	58.043	--	--	AVERAGE
3	*	2418.986	8.867	77.373	86.240	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Vertical

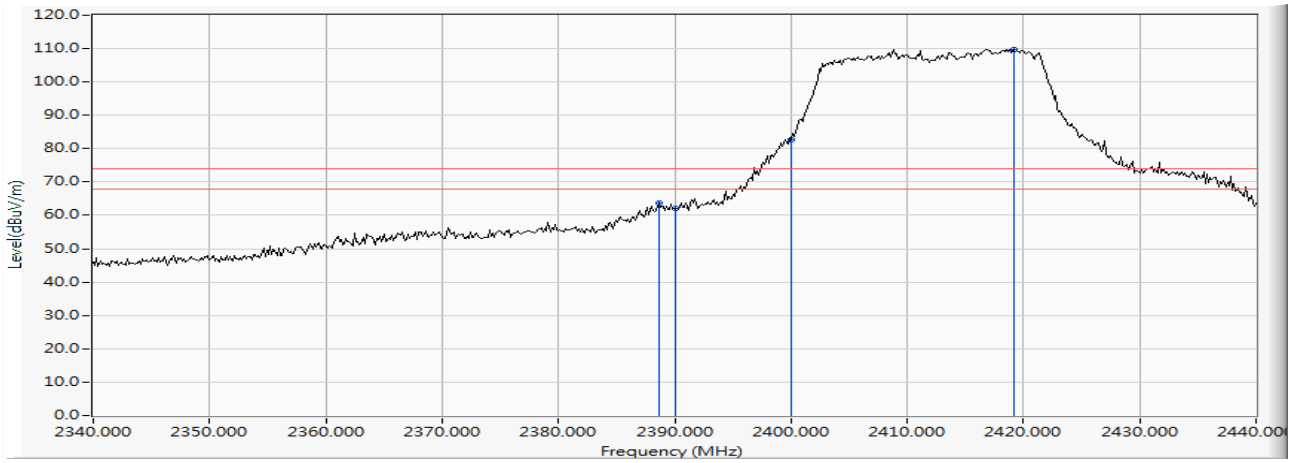

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.696	8.759	54.985	63.744	-10.256	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	53.457	62.220	-11.780	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	73.802	82.601	--	--	PEAK
4	*	2419.130	8.868	100.952	109.820	--	--	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

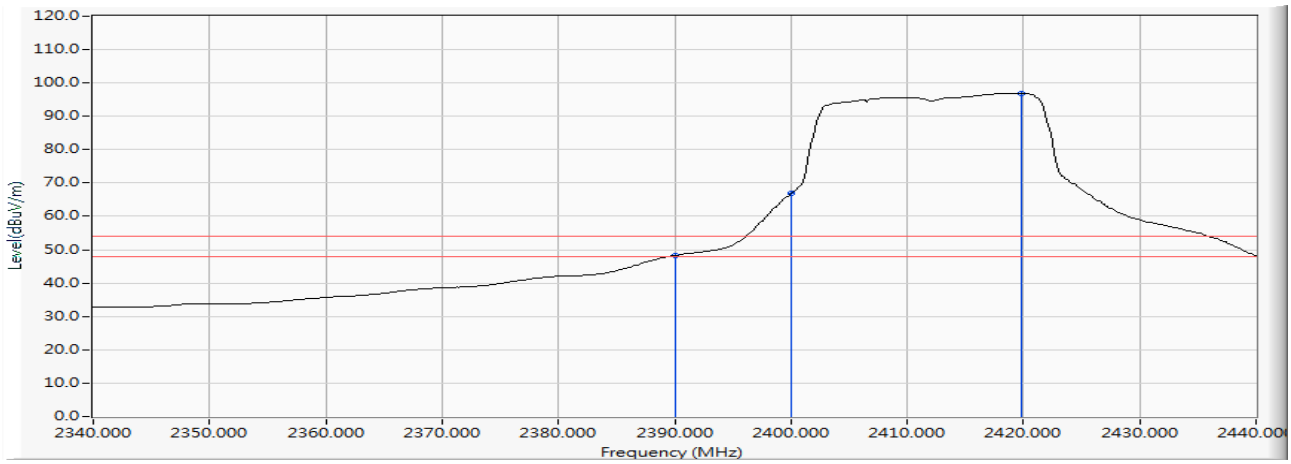

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	39.535	48.298	-5.702	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	58.027	66.826	--	--	AVERAGE
3	*	2419.855	8.870	88.118	96.988	--	--	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

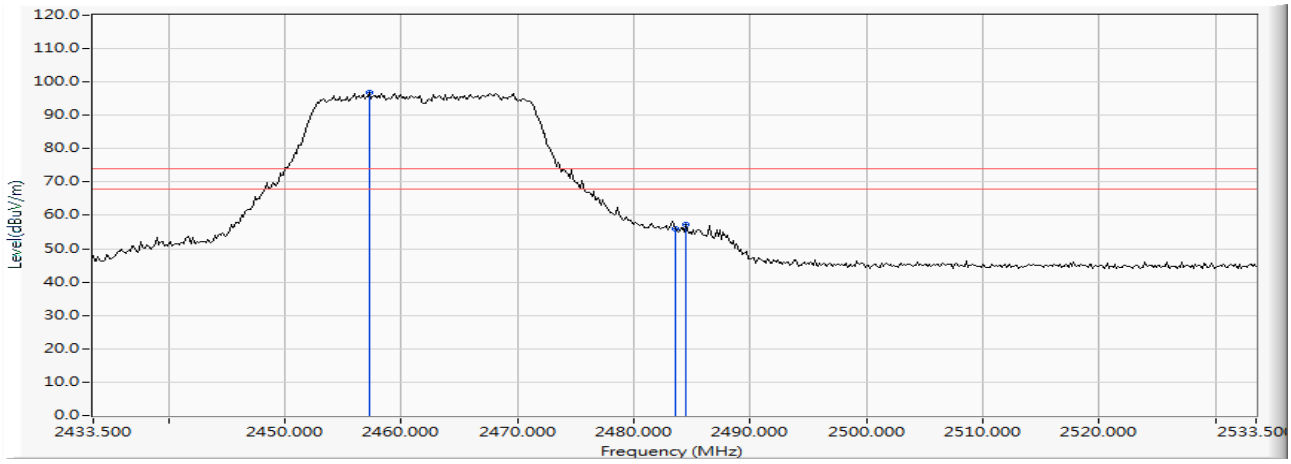


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2457.268	9.005	87.950	96.955	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	46.771	55.870	-18.130	74.000	PEAK
3		2484.514	9.103	48.165	57.268	-16.732	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

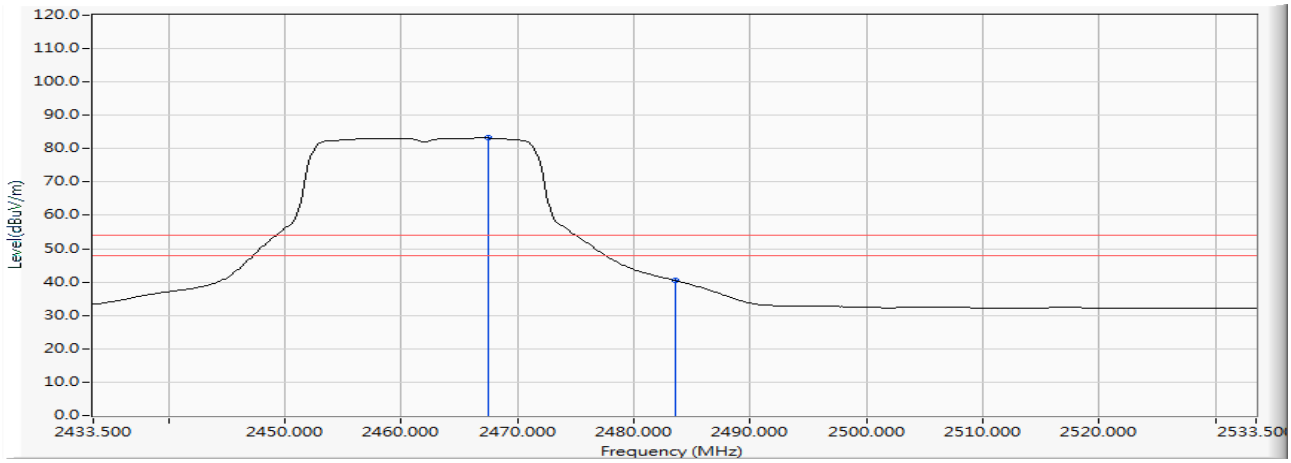


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.413	9.041	74.172	83.213	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	31.358	40.457	-13.543	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

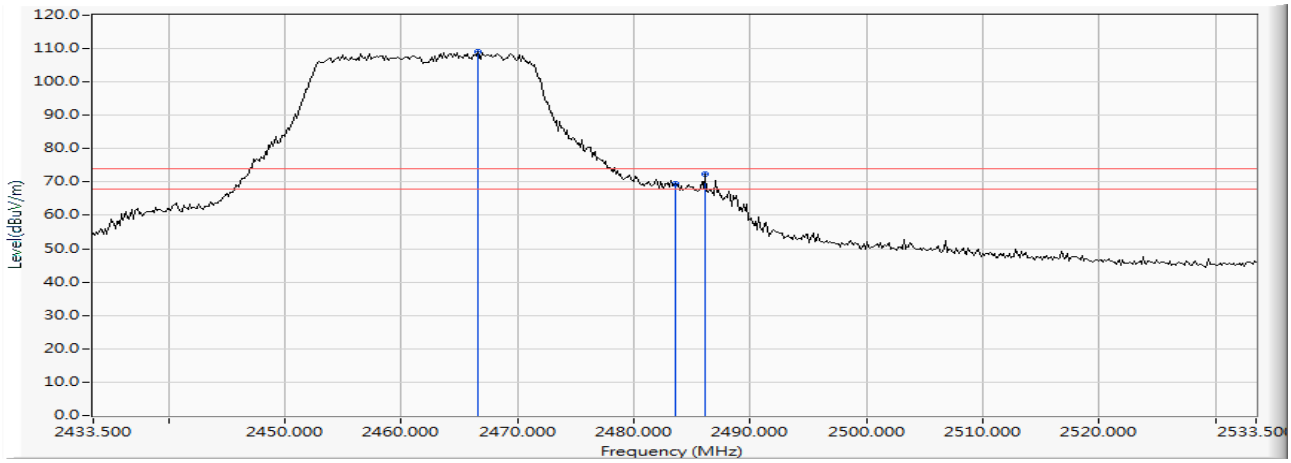


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.543	9.039	99.934	108.972	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	60.357	69.456	-4.544	74.000	PEAK
3		2486.109	9.109	63.322	72.431	-1.569	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

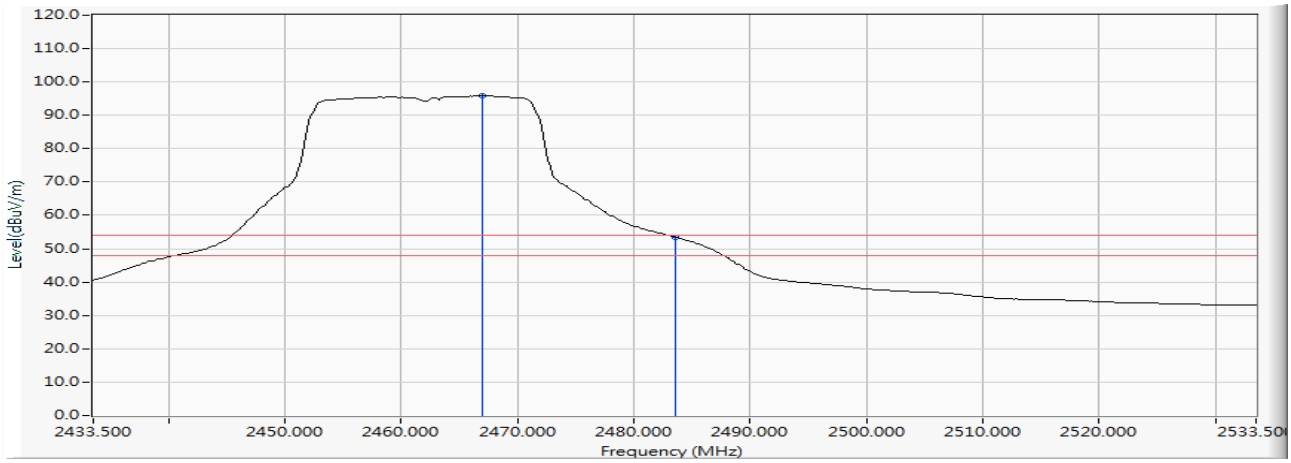


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.978	9.040	86.725	95.765	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	44.415	53.514	-0.486	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

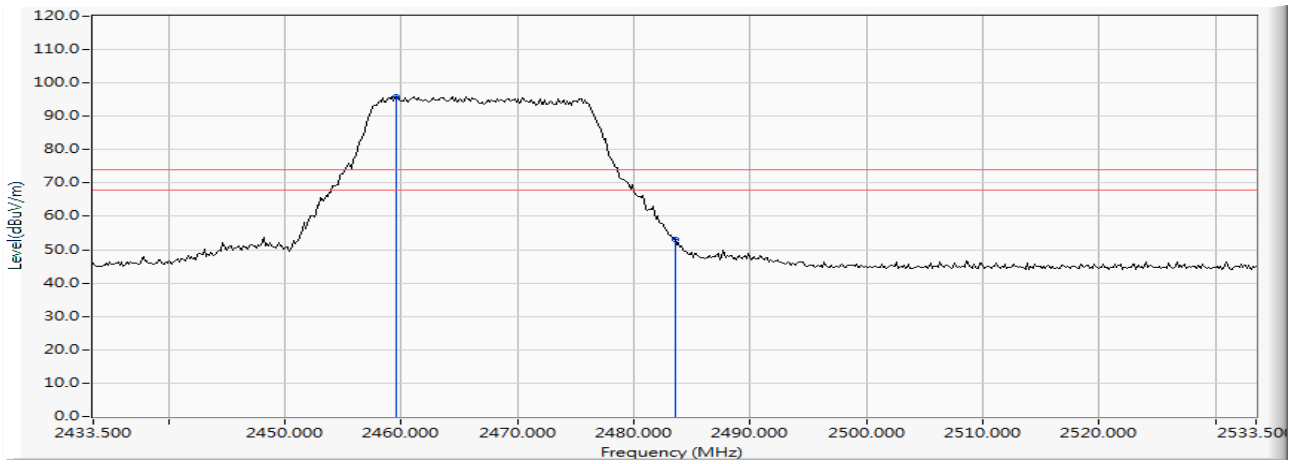


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2459.587	9.014	87.012	96.025	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	44.015	53.114	-20.886	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

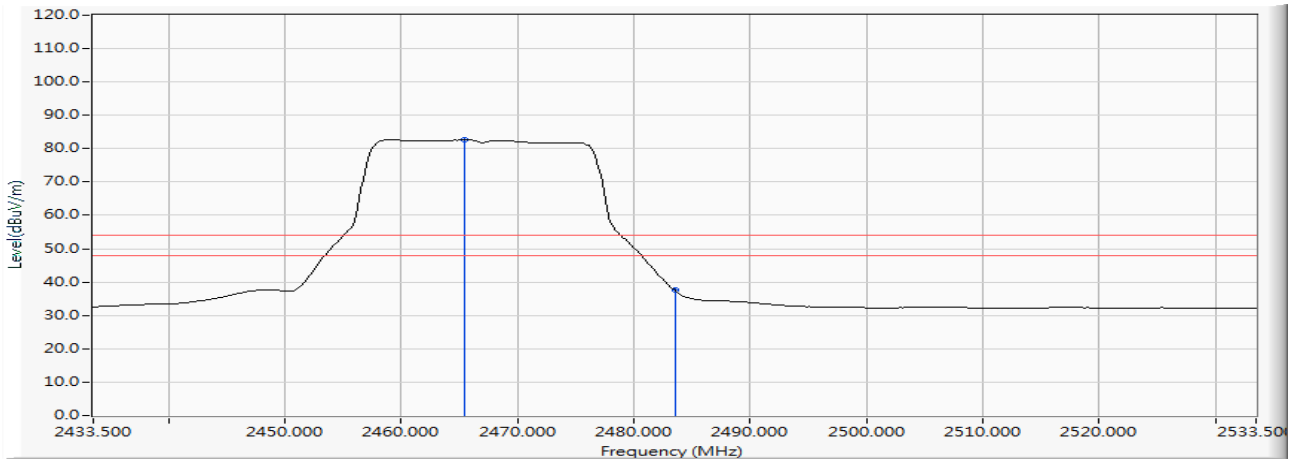


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.384	9.034	73.587	82.621	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	28.391	37.490	-16.510	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

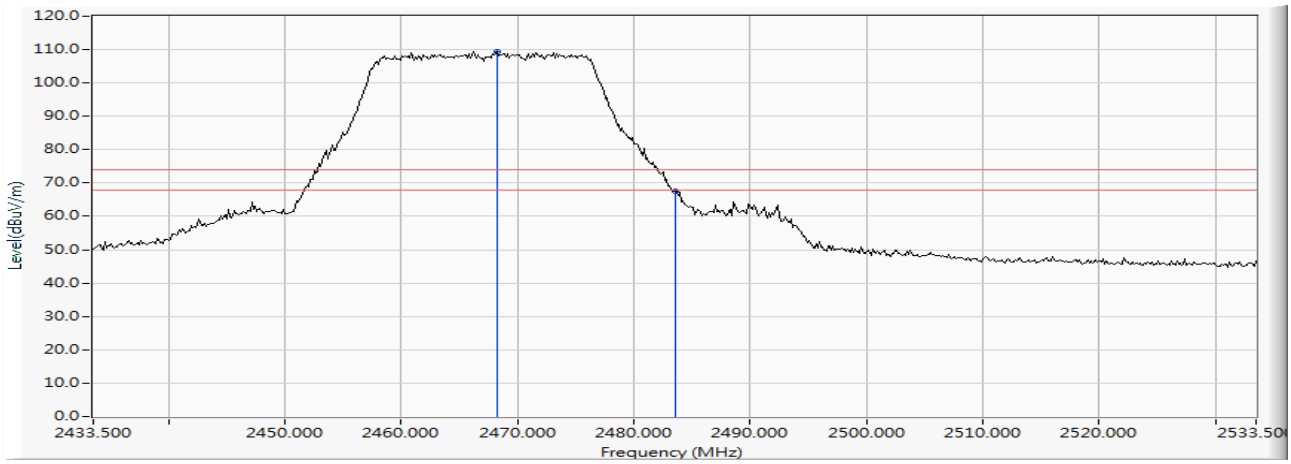


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.283	9.044	100.215	109.260	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	58.313	67.412	-6.588	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

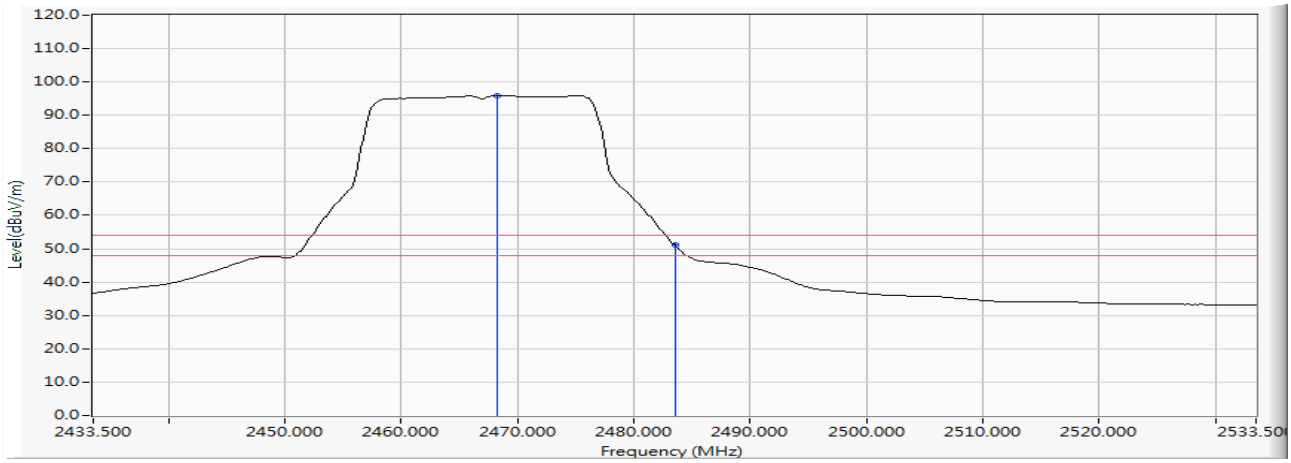

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.283	9.044	86.858	95.903	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	41.903	51.002	-2.998	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

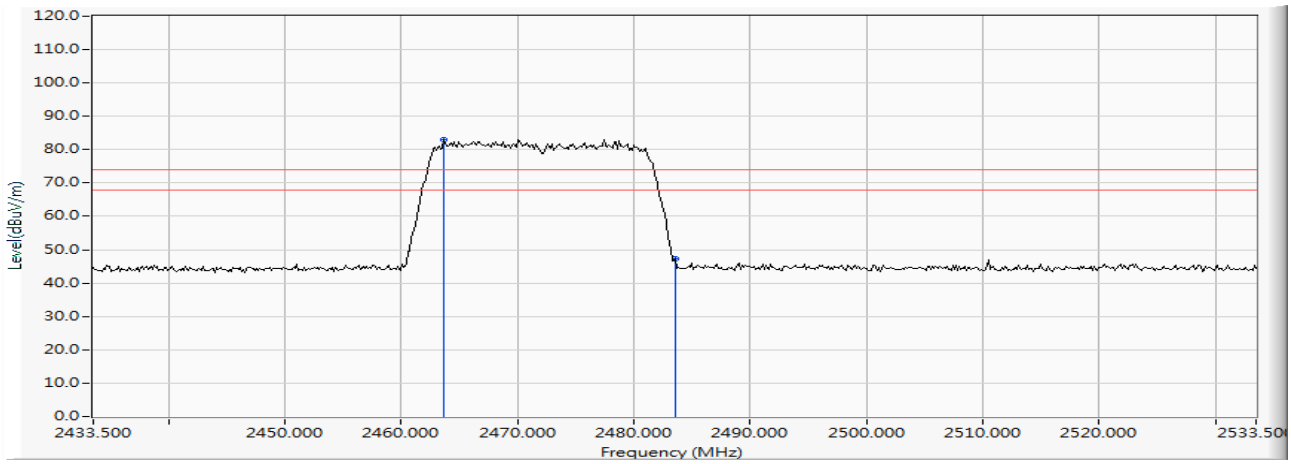


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2463.645	9.028	73.904	82.932	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	38.315	47.414	-26.586	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

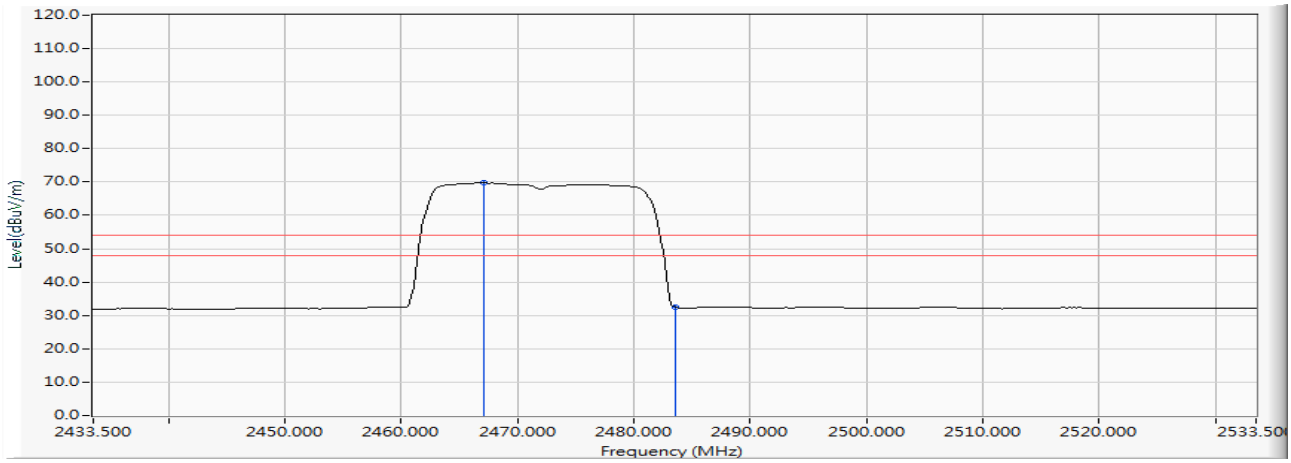


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.123	9.041	60.700	69.740	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	23.331	32.430	-21.570	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

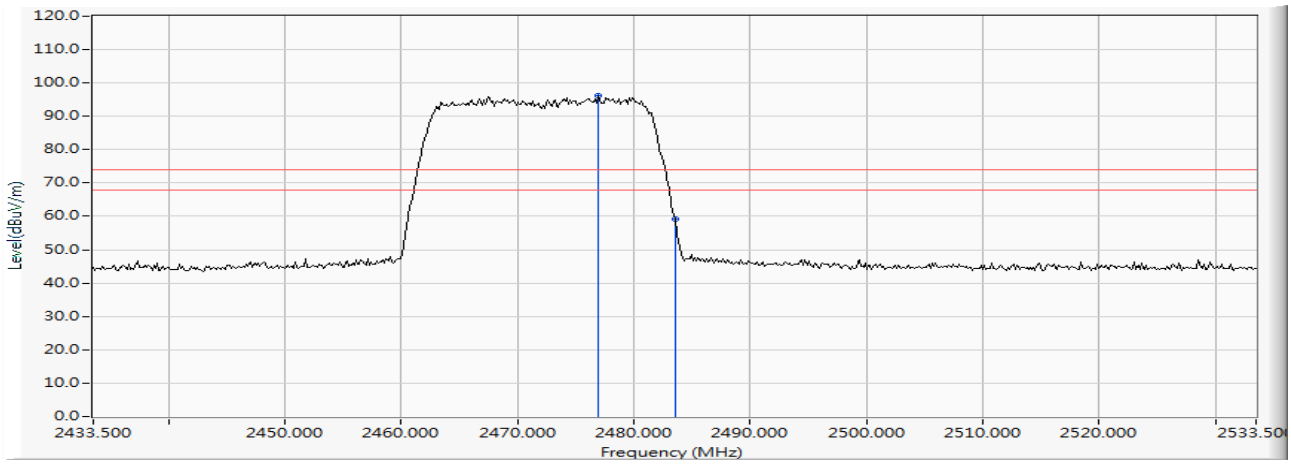


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2476.978	9.075	87.011	96.086	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	50.111	59.210	-14.790	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

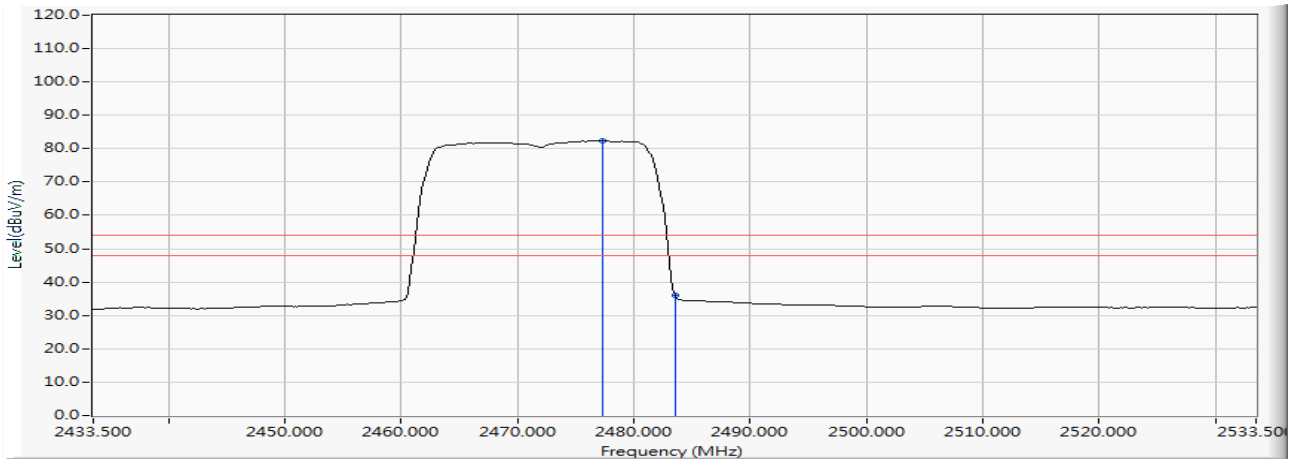


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2477.268	9.076	73.275	82.352	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	26.916	36.015	-17.985	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

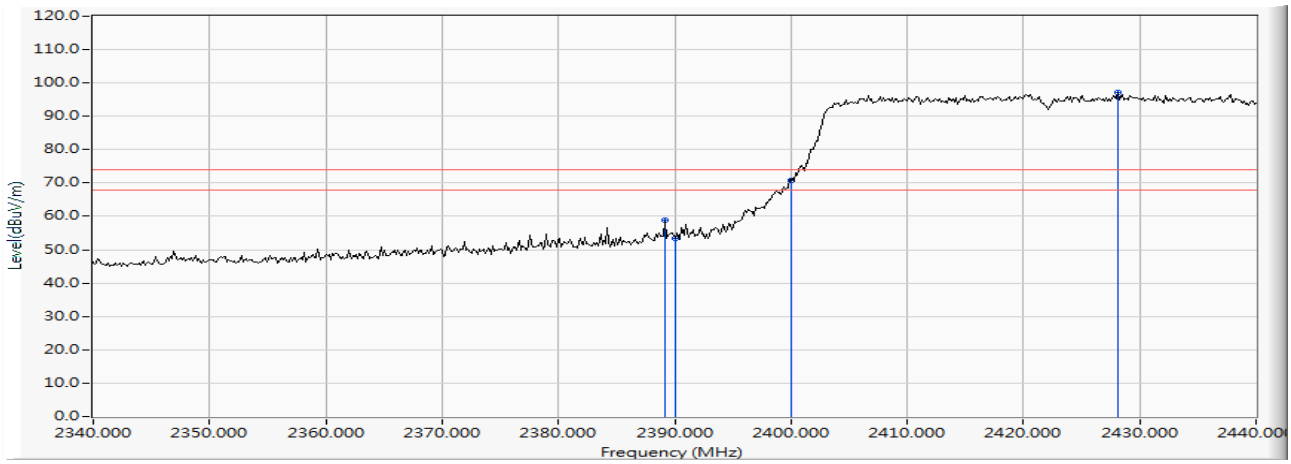


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2389.130	8.761	50.116	58.876	-15.124	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	44.693	53.456	-20.544	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	61.967	70.766	--	--	PEAK
4	*	2428.116	8.901	88.114	97.014	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Horizontal

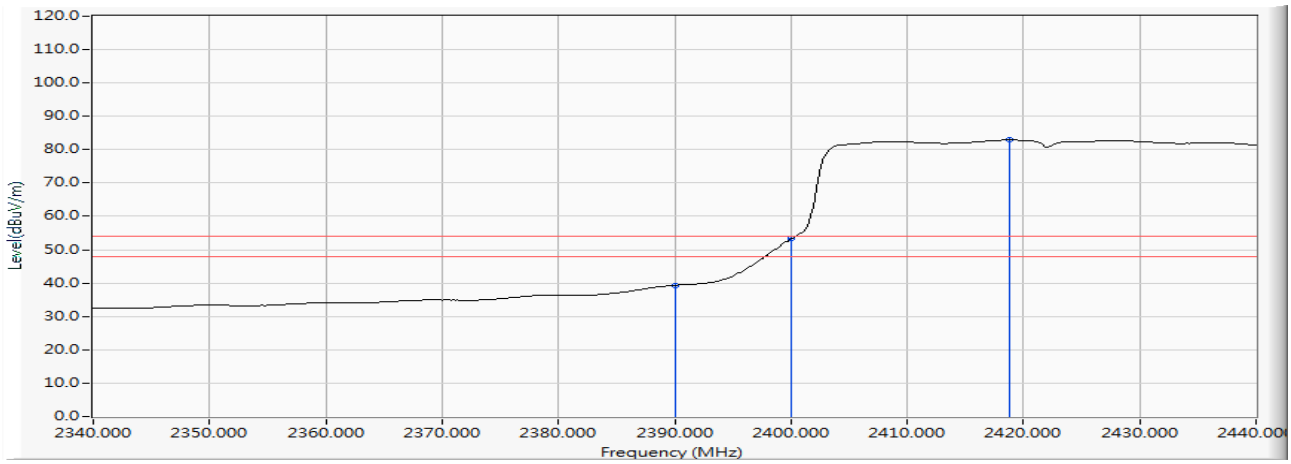


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	30.569	39.332	-14.668	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	44.472	53.271	--	--	AVERAGE
3	*	2418.841	8.866	74.039	82.905	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Vertical

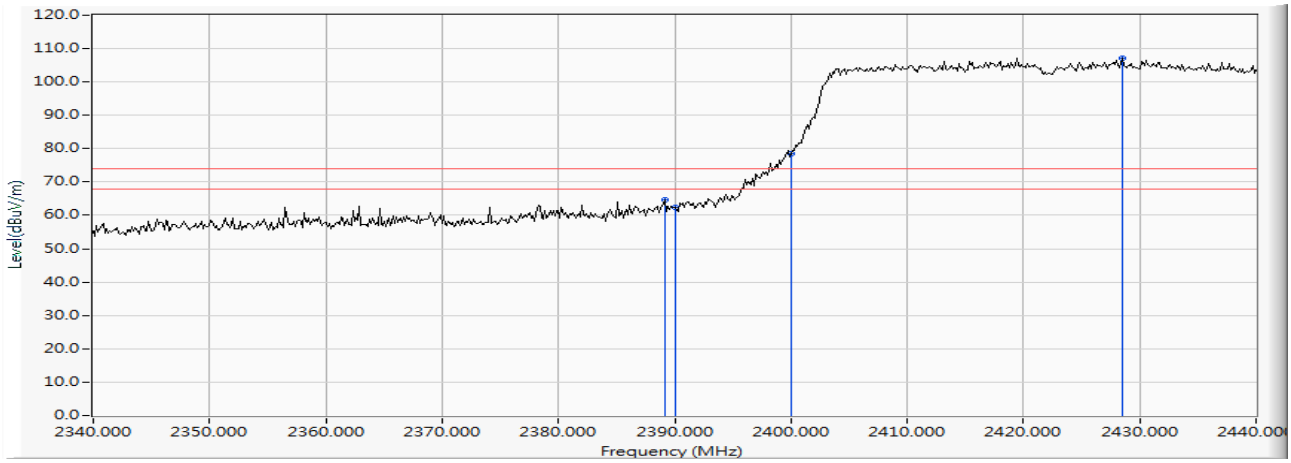


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2389.130	8.761	55.782	64.542	-9.458	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	53.562	62.325	-11.675	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	69.838	78.637	--	--	PEAK
4	*	2428.551	8.902	98.384	107.286	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Vertical

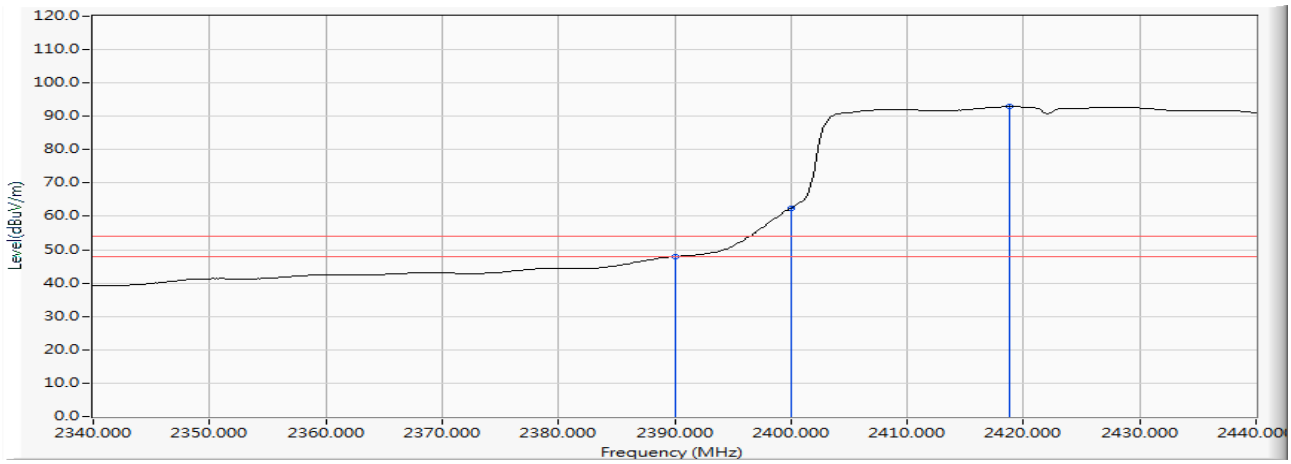


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	39.238	48.001	-5.999	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	53.774	62.573	--	--	AVERAGE
3	*	2418.841	8.866	84.025	92.891	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

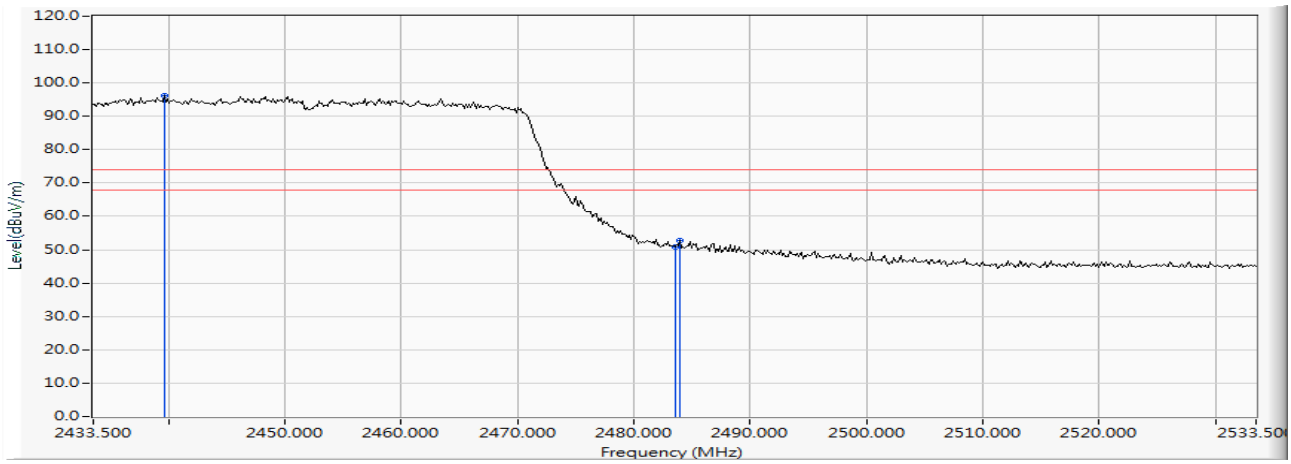


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2439.587	8.942	87.238	96.179	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	41.824	50.923	-23.077	74.000	PEAK
3		2483.935	9.101	43.783	52.884	-21.116	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

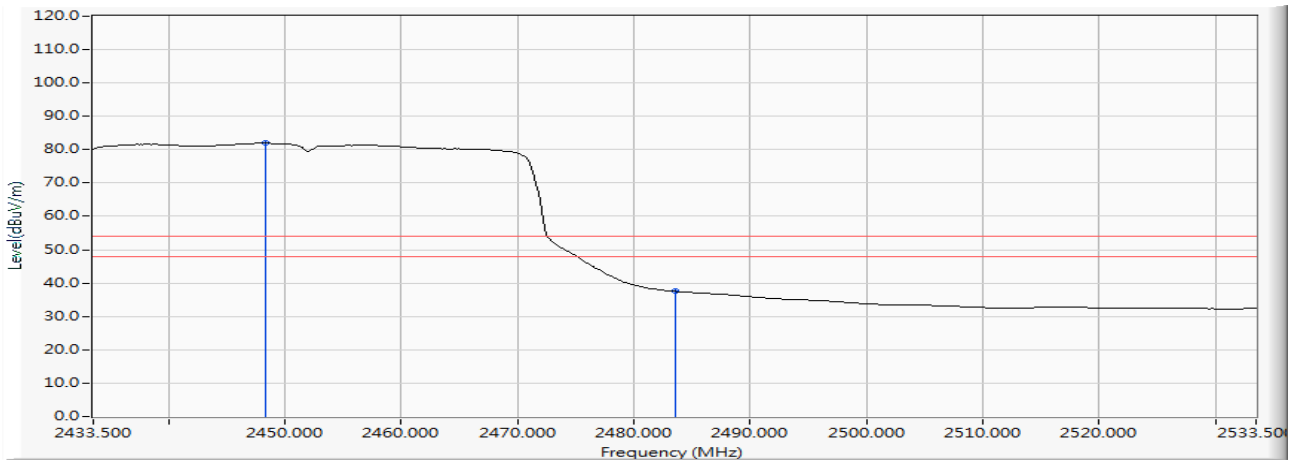


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2448.283	8.973	72.960	81.933	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	28.407	37.506	-16.494	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

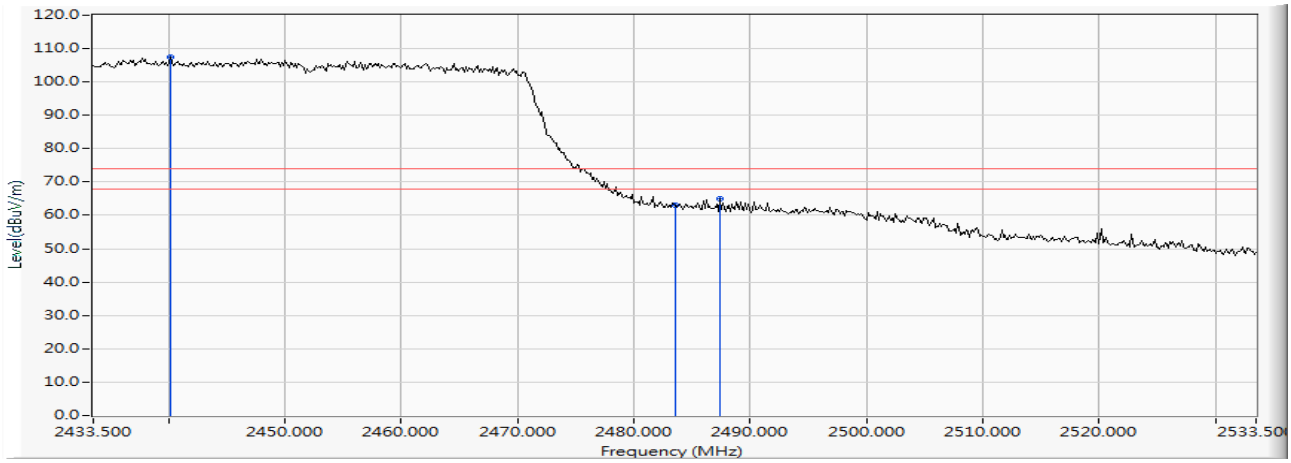


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2440.167	8.944	98.551	107.495	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	53.999	63.098	-10.902	74.000	PEAK
3		2487.413	9.113	55.724	64.838	-9.162	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

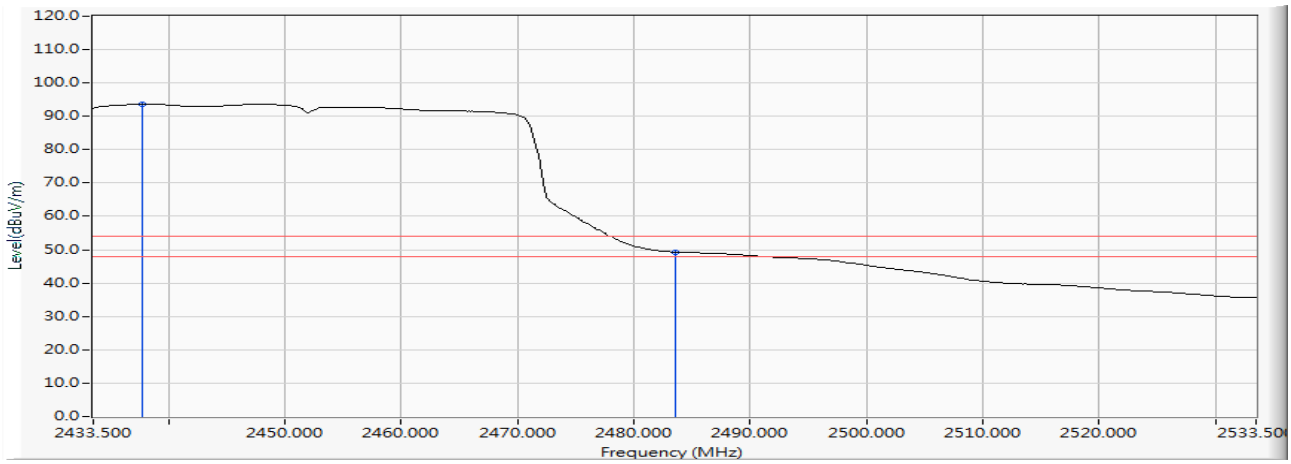


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2437.703	8.935	84.704	93.639	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	40.144	49.243	-4.757	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

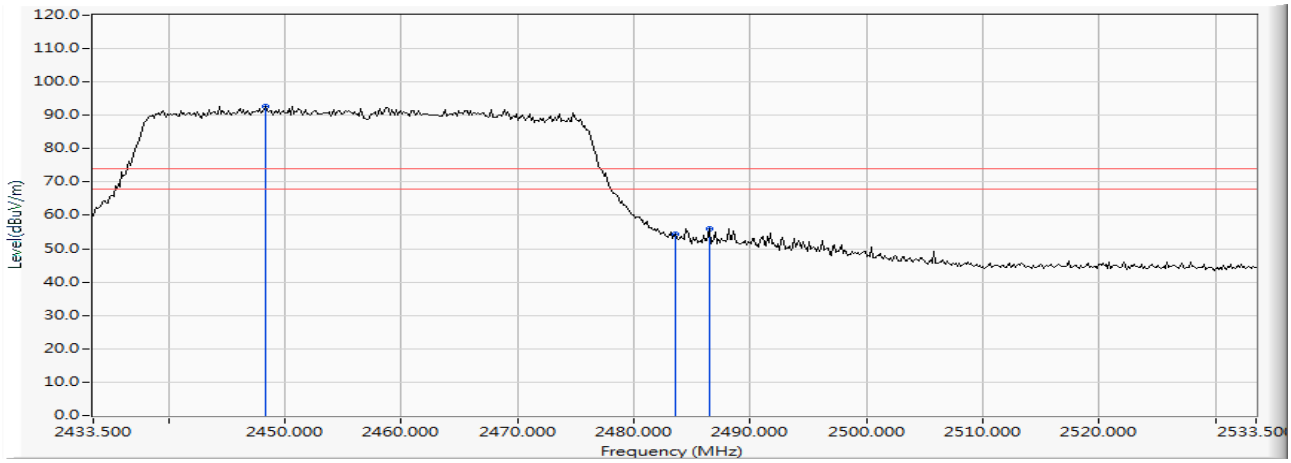


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2448.283	8.973	83.779	92.752	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	45.431	54.530	-19.470	74.000	PEAK
3		2486.543	9.110	47.024	56.134	-17.866	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

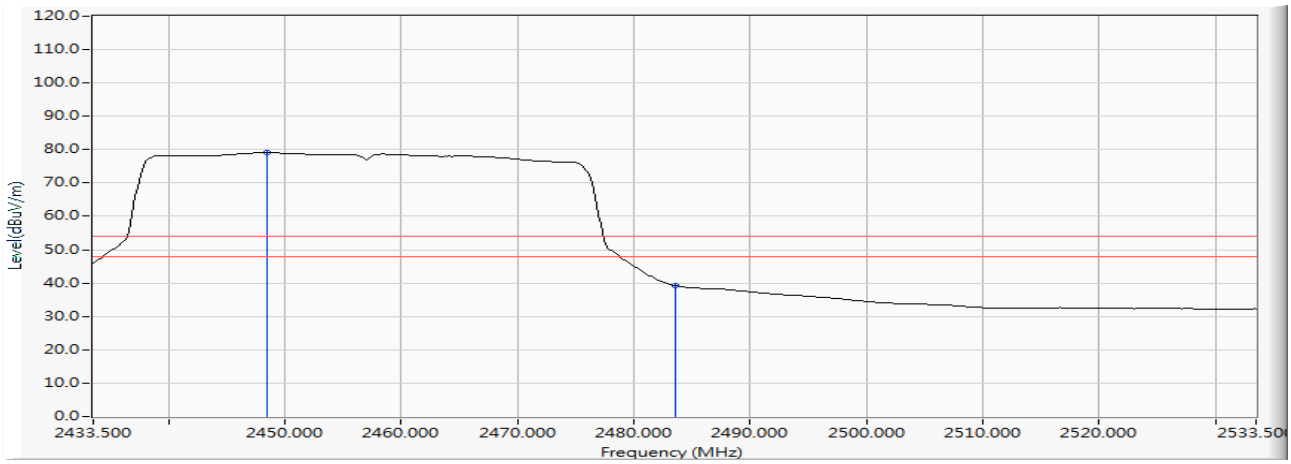


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2448.428	8.974	70.131	79.105	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	30.136	39.235	-14.765	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

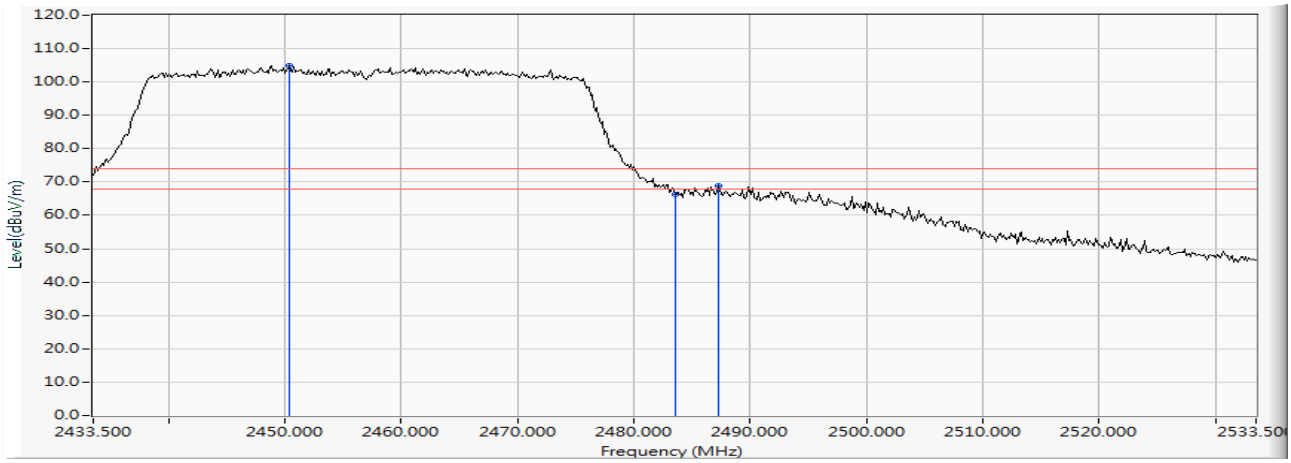


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2450.312	8.979	96.048	105.028	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	57.201	66.300	-7.700	74.000	PEAK
3		2487.268	9.112	59.668	68.781	-5.219	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

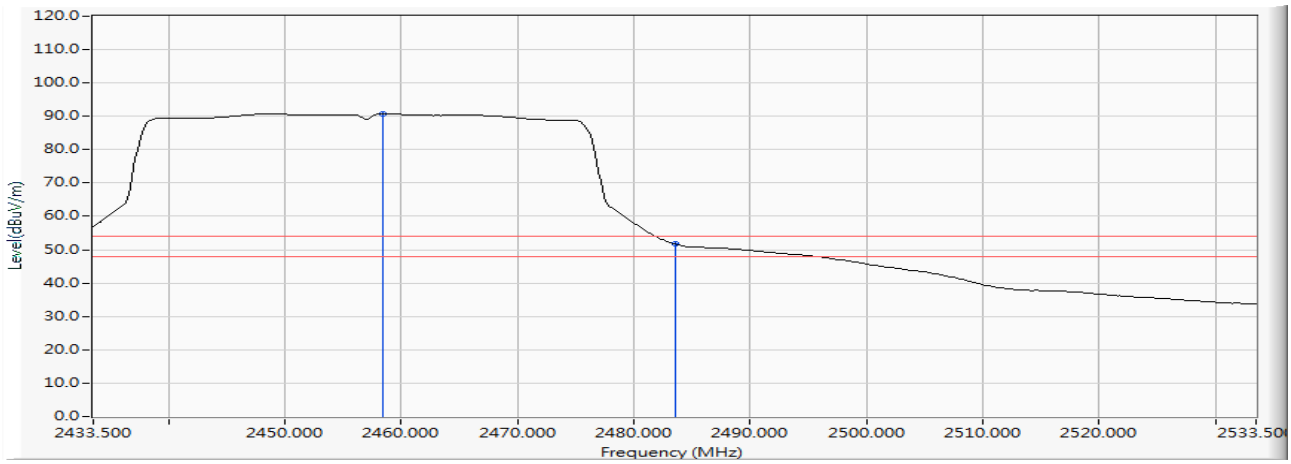


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2458.428	9.009	81.742	90.751	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	42.612	51.711	-2.289	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Horizontal

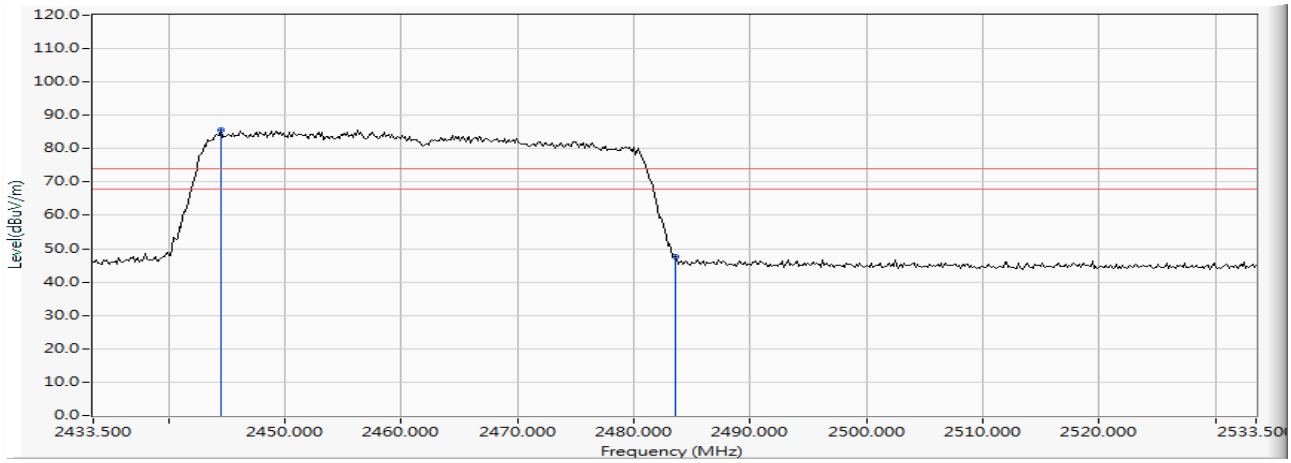


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2444.514	8.959	76.491	85.451	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	38.669	47.768	-26.232	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

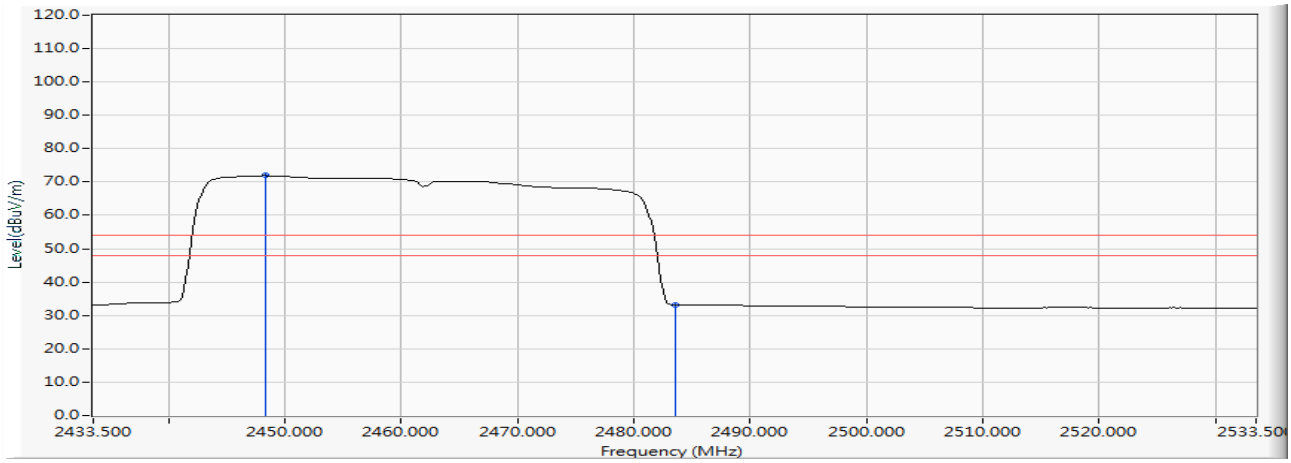


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2448.283	8.973	62.942	71.915	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	24.050	33.149	-20.851	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

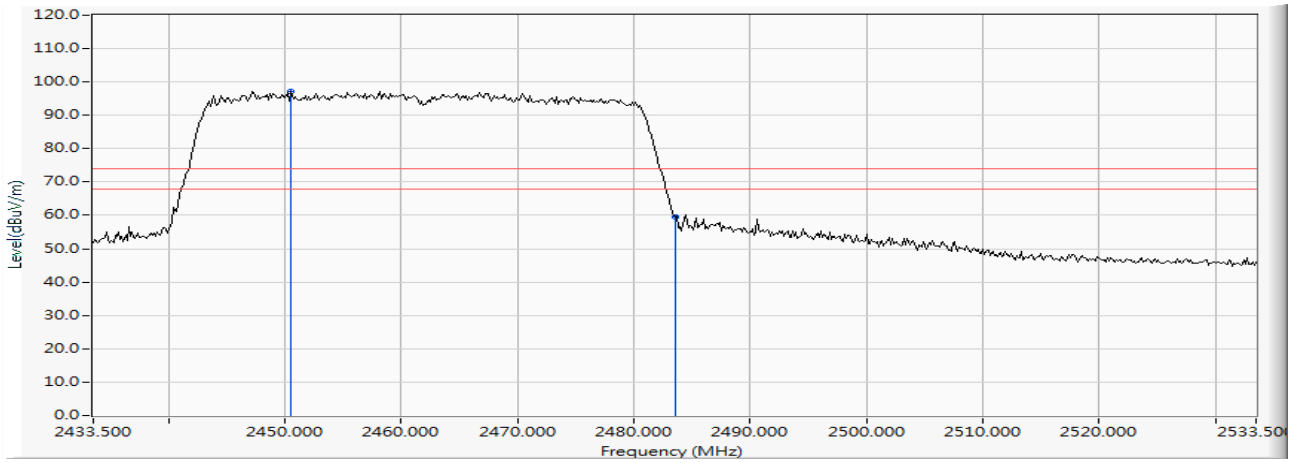


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2450.457	8.980	88.304	97.285	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	50.300	59.399	-14.601	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

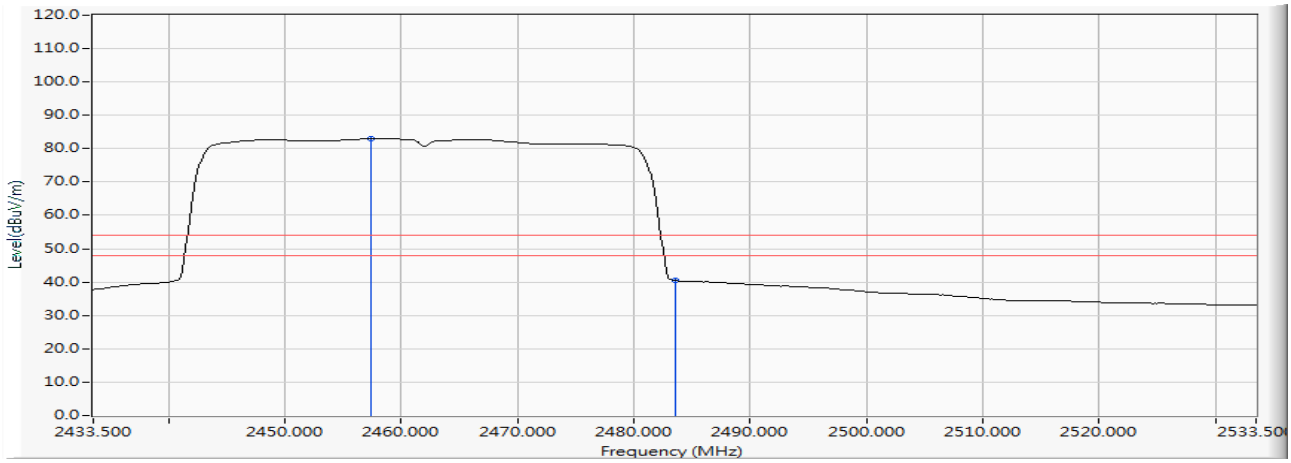

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2457.413	9.005	73.978	82.983	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	31.445	40.544	-13.456	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

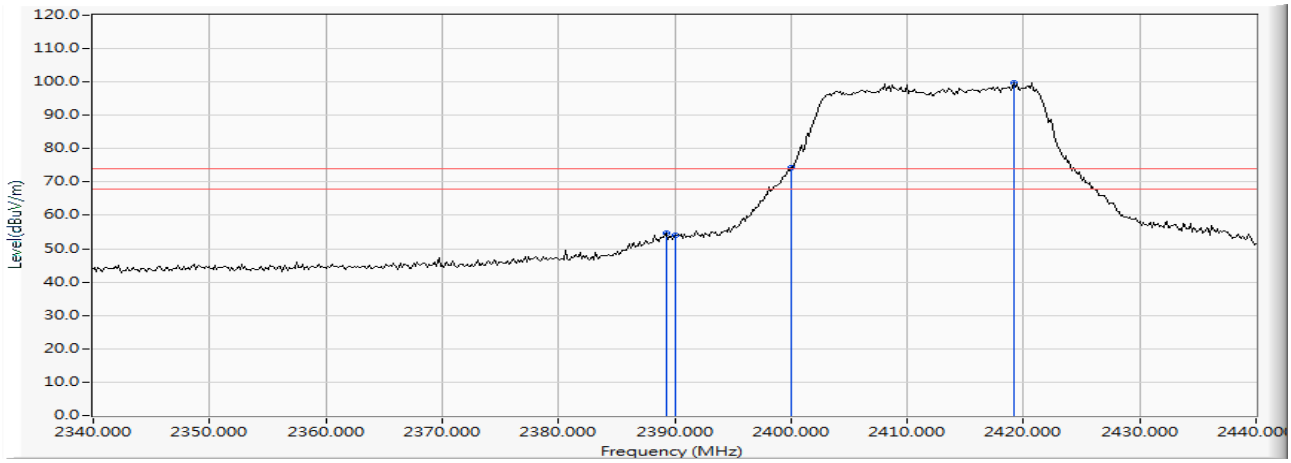


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2389.275	8.761	45.969	54.730	-19.270	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	45.284	54.047	-19.953	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	65.503	74.302	--	--	PEAK
4	*	2419.130	8.868	90.934	99.802	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Horizontal

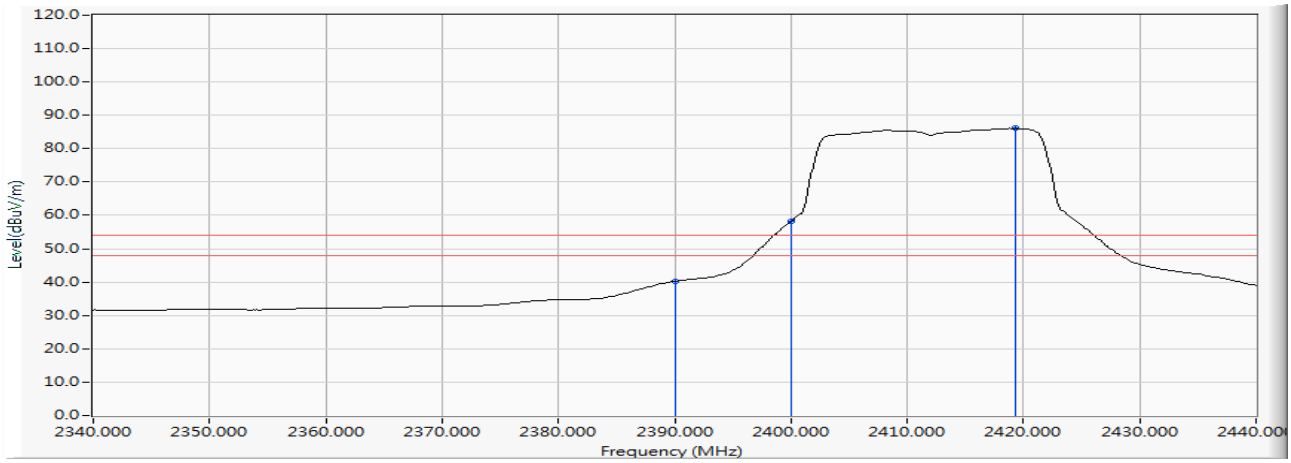

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	31.418	40.181	-13.819	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	49.420	58.219	--	--	AVERAGE
3	*	2419.275	8.867	77.247	86.115	--	--	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

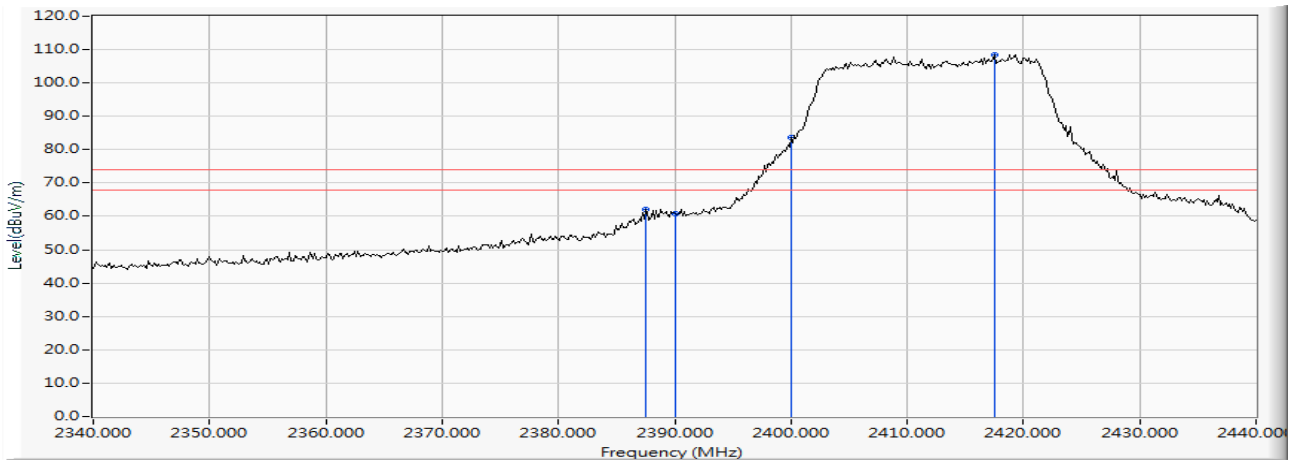


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2387.536	8.754	53.280	62.035	-11.965	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	52.138	60.901	-13.099	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	74.775	83.574	--	--	PEAK
4	*	2417.536	8.862	99.661	108.523	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Vertical

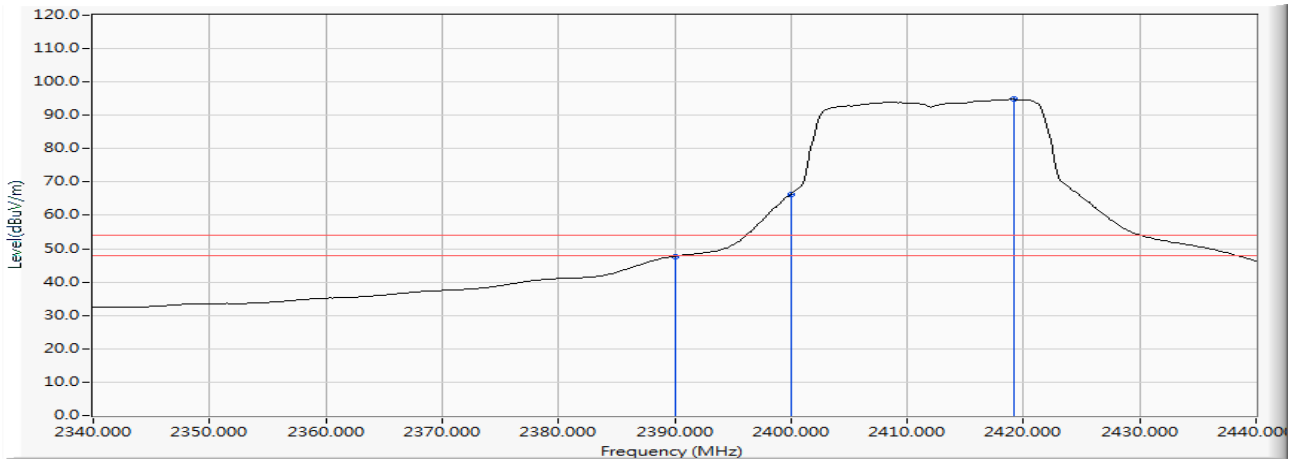

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	38.994	47.757	-6.243	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	57.510	66.309	--	--	AVERAGE
3	*	2419.130	8.868	85.929	94.797	--	--	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

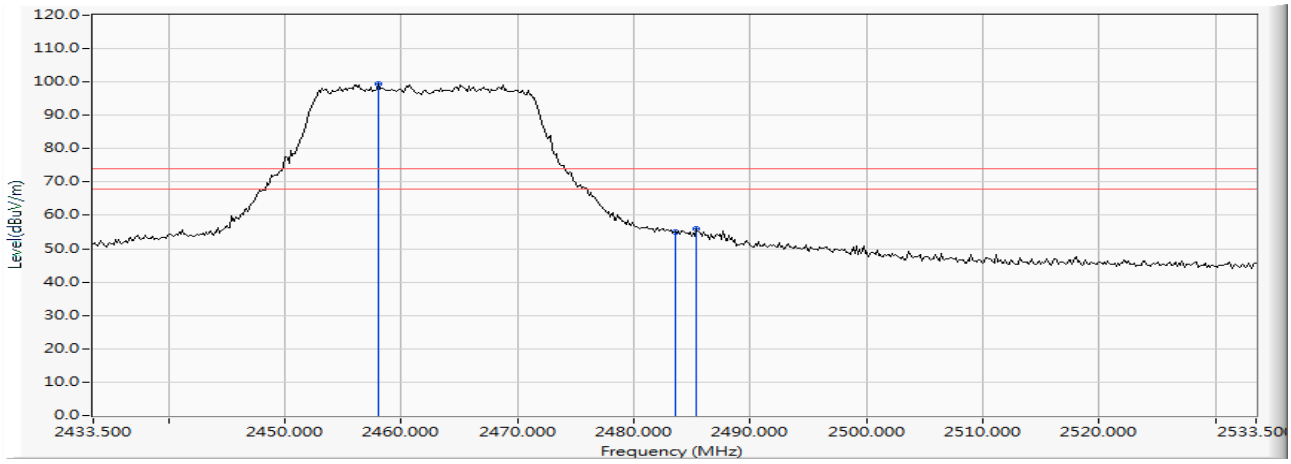


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2457.993	9.007	90.342	99.349	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	45.962	55.061	-18.939	74.000	PEAK
3		2485.384	9.106	46.748	55.854	-18.146	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

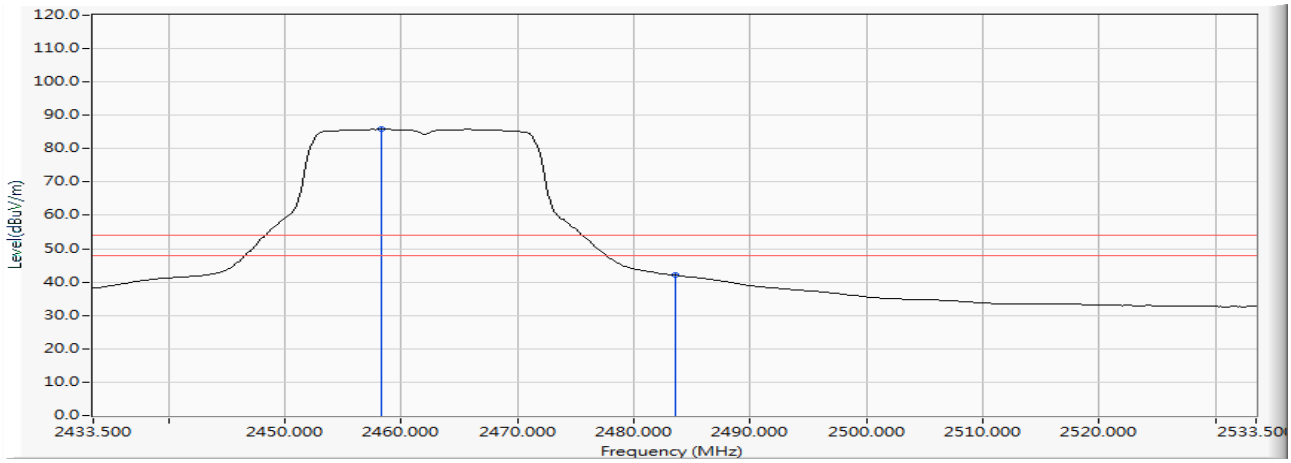


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2458.283	9.008	77.019	86.027	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	32.965	42.064	-11.936	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

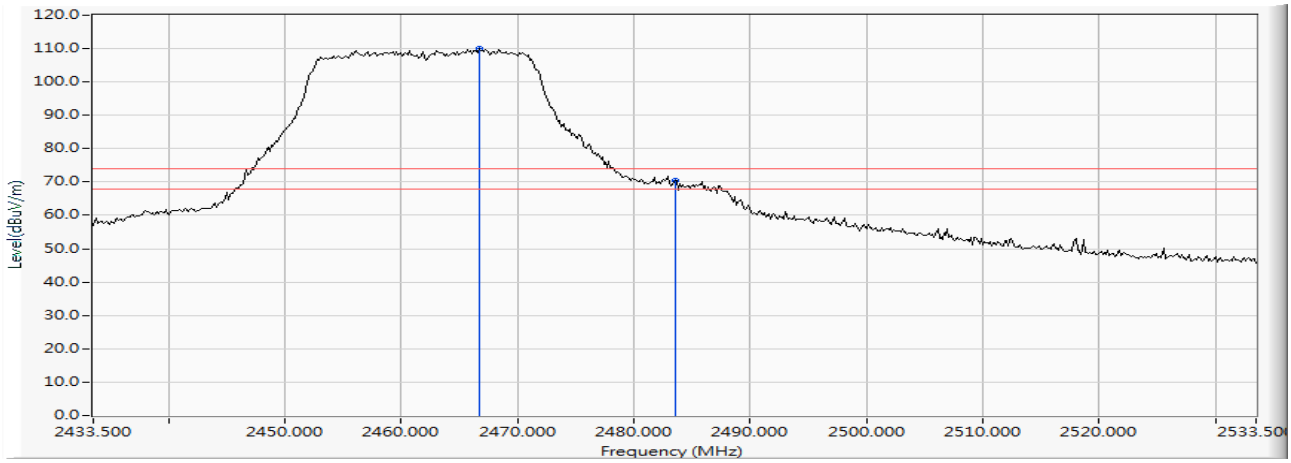


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.688	9.040	100.993	110.032	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	61.240	70.339	-3.661	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

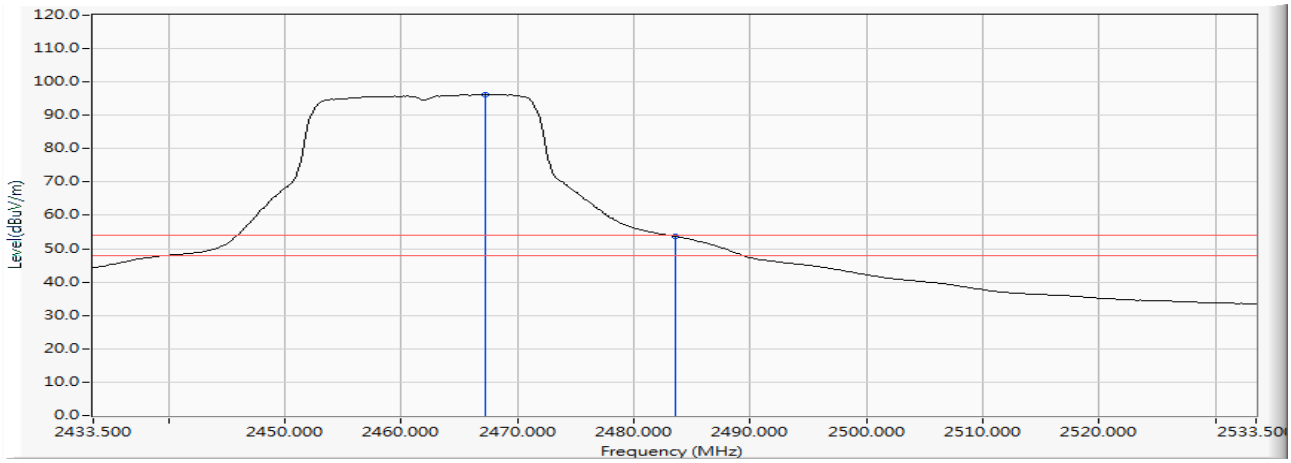


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.268	9.041	87.195	96.236	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	44.642	53.741	-0.259	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

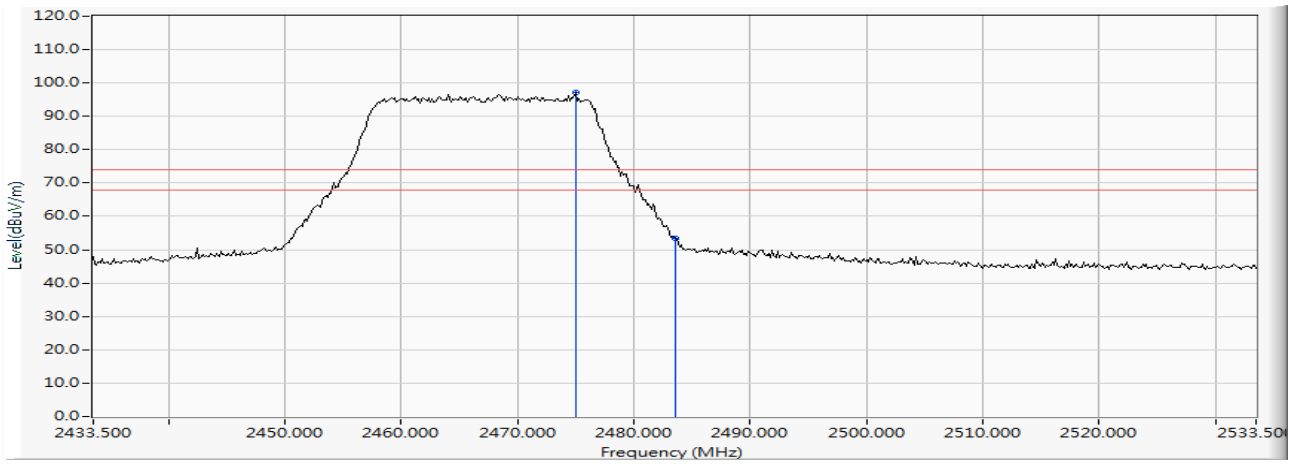

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2474.949	9.068	88.018	97.086	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	44.191	53.290	-20.710	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

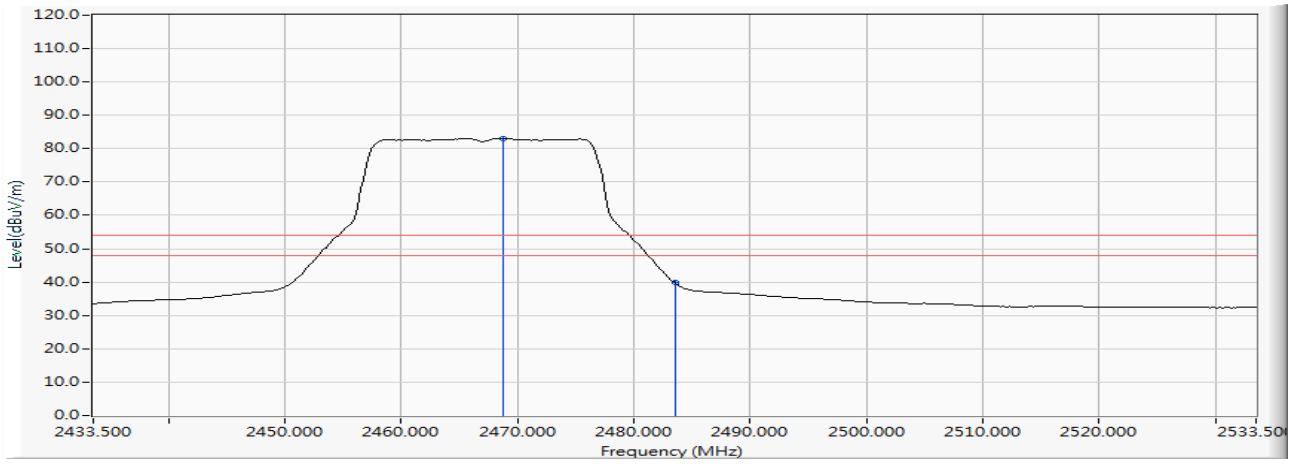


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.717	9.046	74.091	83.137	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	30.712	39.811	-14.189	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

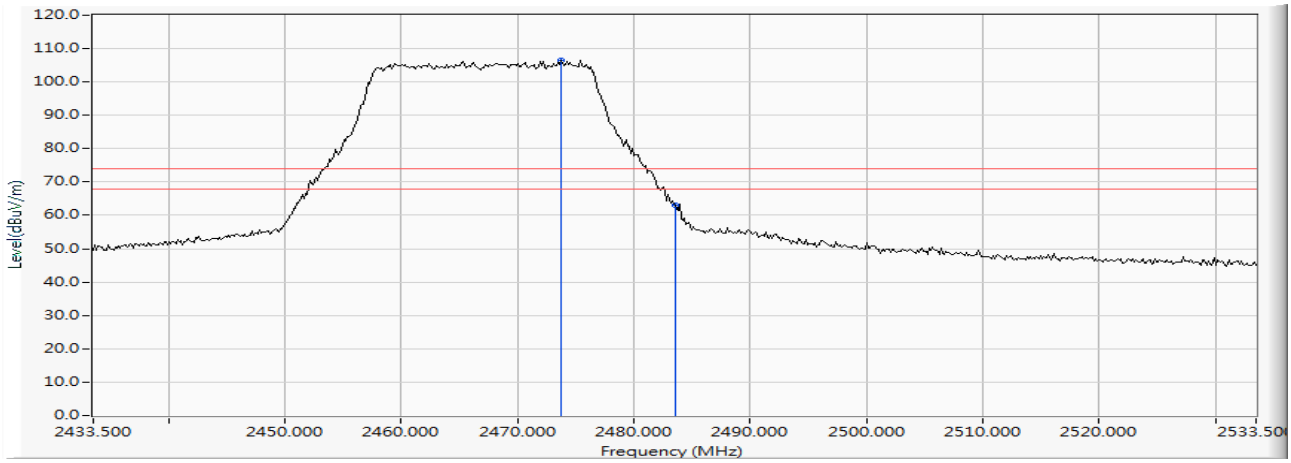

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2473.790	9.064	97.432	106.496	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	53.967	63.066	-10.934	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

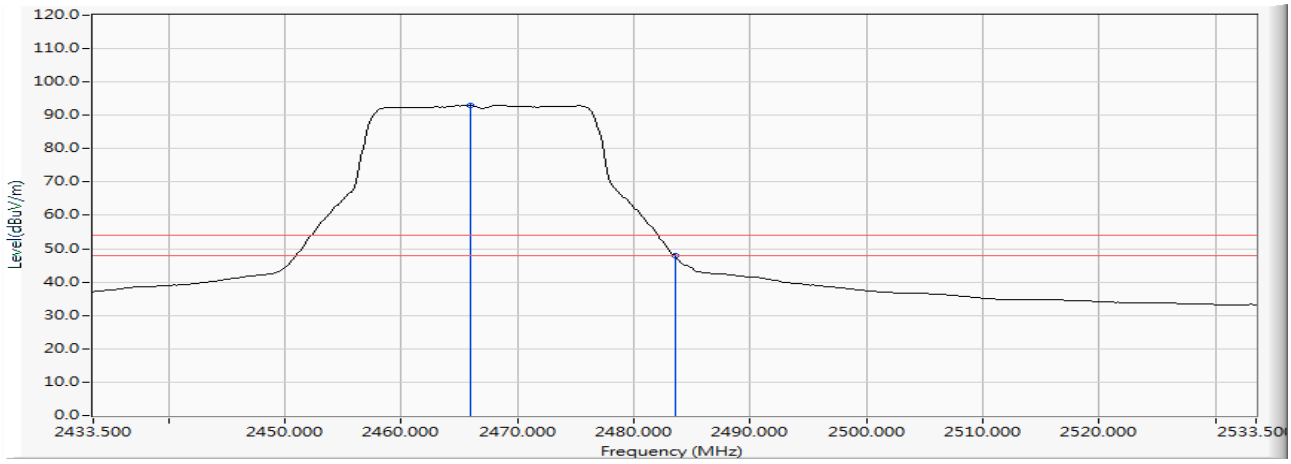

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.964	9.036	83.917	92.953	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	38.715	47.814	-6.186	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

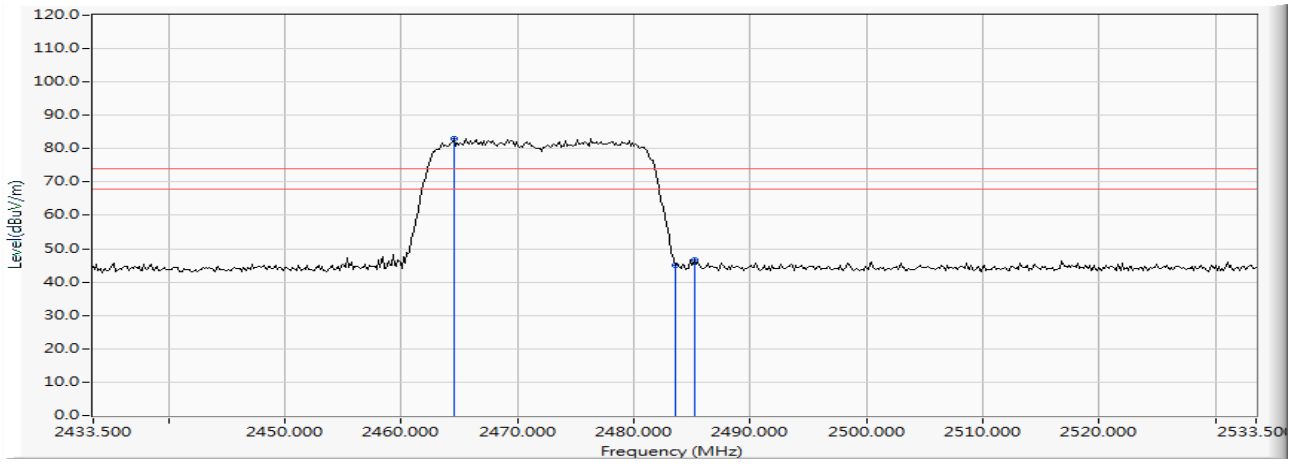


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2464.514	9.031	73.944	82.975	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	35.868	44.967	-29.033	74.000	PEAK
3		2485.239	9.107	37.409	46.515	-27.485	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

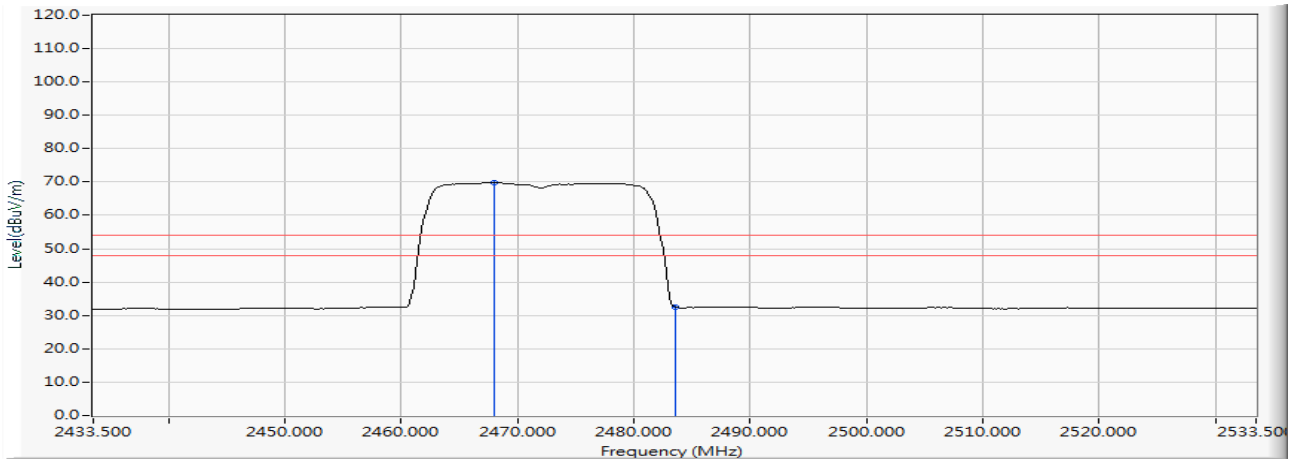


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.993	9.043	60.769	69.813	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	23.502	32.601	-21.399	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

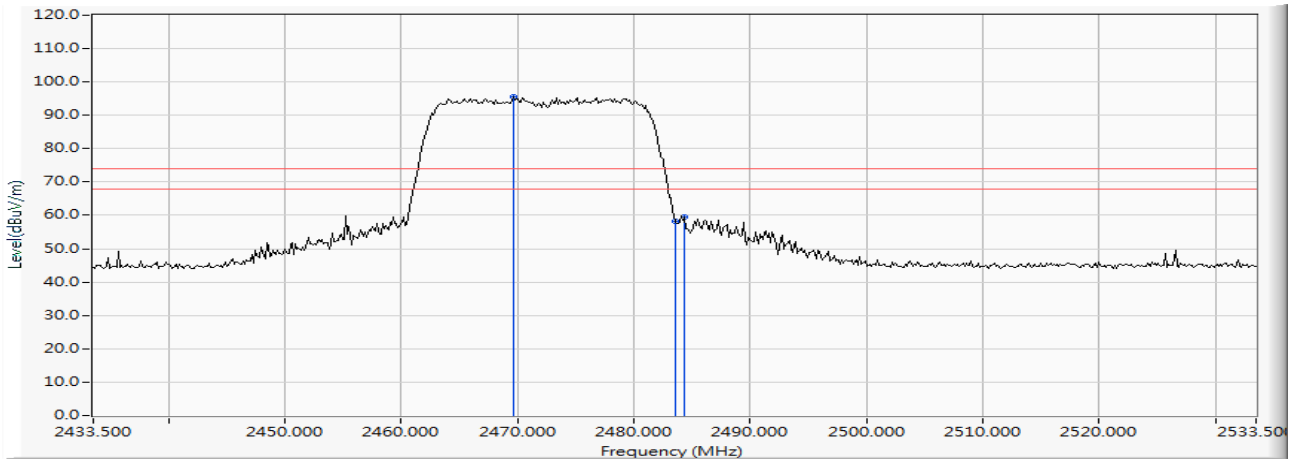


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.587	9.050	86.422	95.471	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	49.282	58.381	-15.619	74.000	PEAK
3		2484.370	9.102	50.452	59.555	-14.445	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

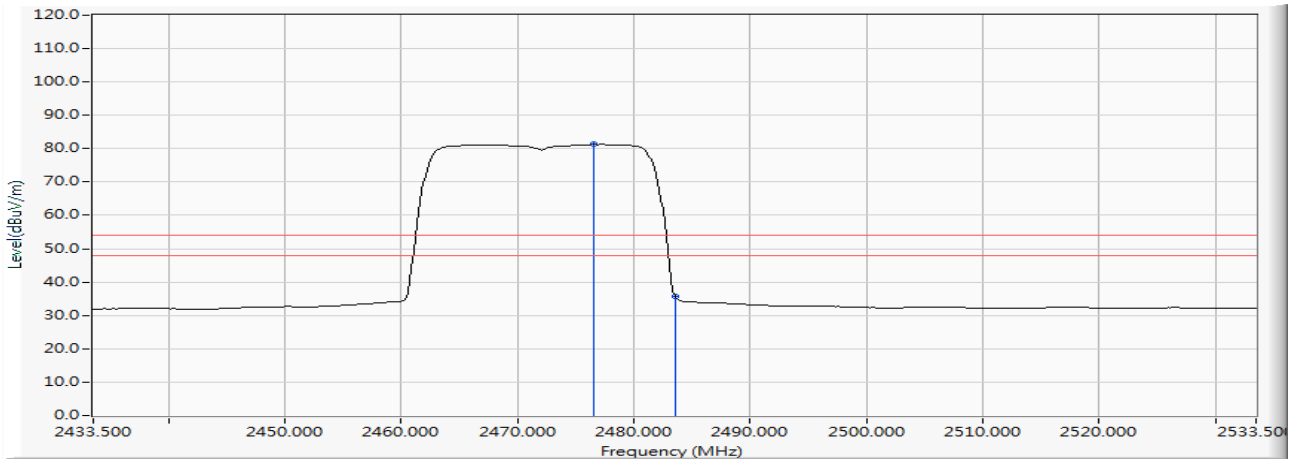


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2476.543	9.074	72.191	81.265	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	26.579	35.678	-18.322	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Horizontal

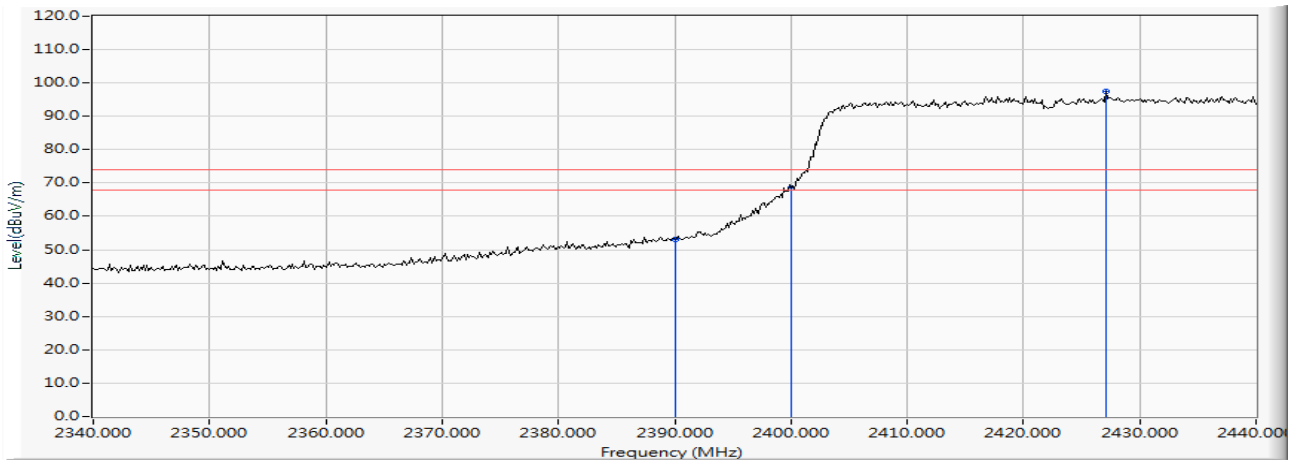


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	44.366	53.129	-20.871	74.000	PEAK
2		2400.000	8.799	59.691	68.490	--	--	PEAK
3	*	2427.101	8.897	88.501	97.398	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

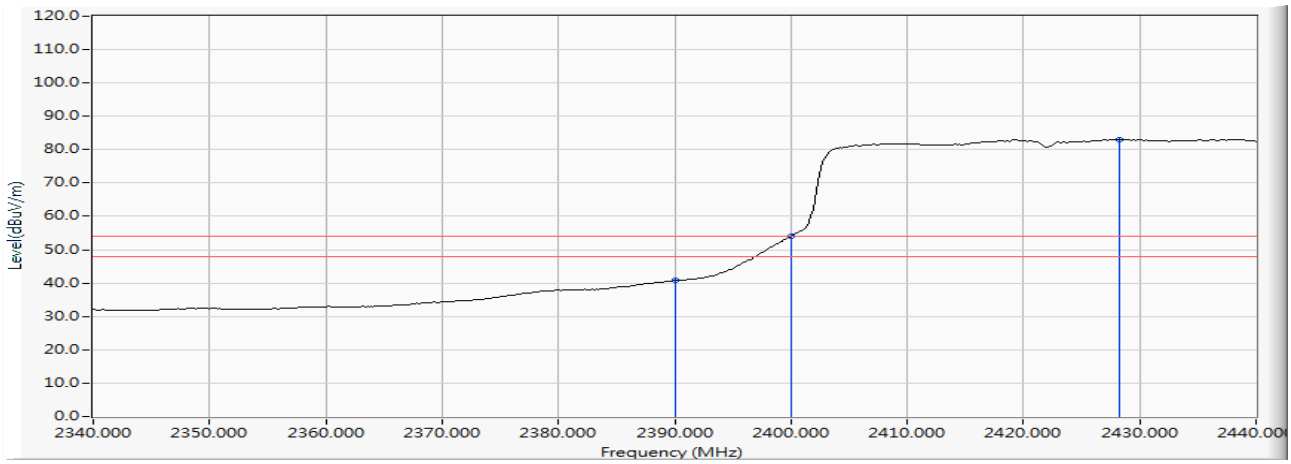


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	31.957	40.720	-13.280	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	45.255	54.054	--	--	AVERAGE
3	*	2428.261	8.900	74.236	83.137	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Vertical

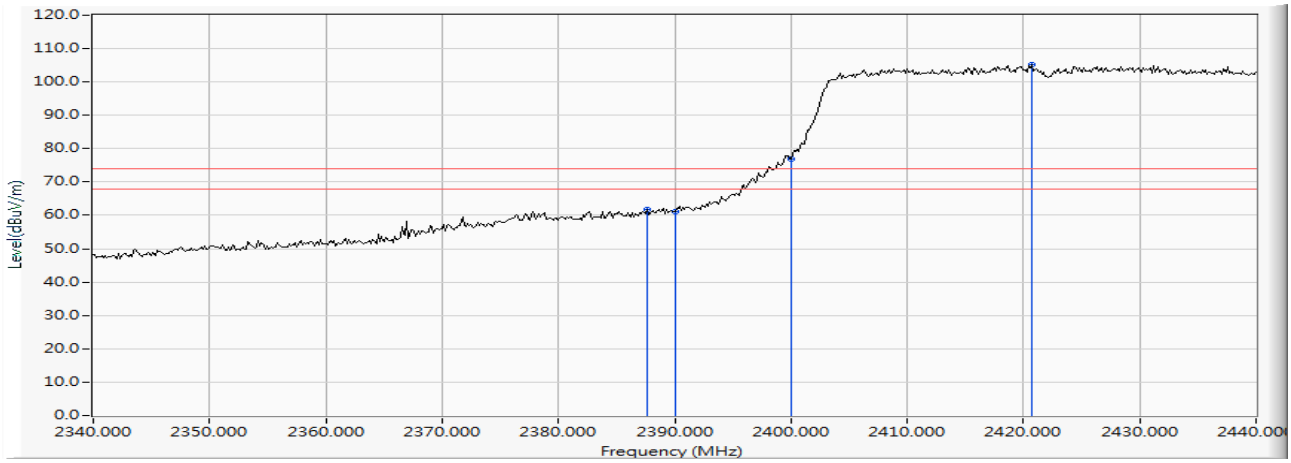


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2387.681	8.755	53.150	61.905	-12.095	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	52.431	61.194	-12.806	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	68.182	76.981	--	--	PEAK
4	*	2420.725	8.874	96.453	105.326	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日
環境濕度：52 %

Vertical

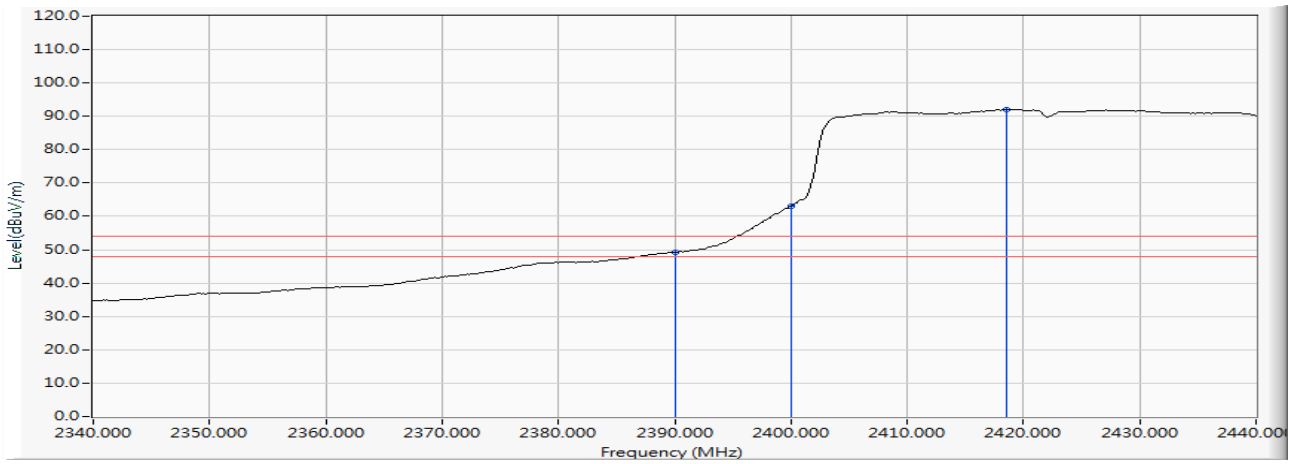

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	40.452	49.215	-4.785	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	54.299	63.098	--	--	AVERAGE
3	*	2418.551	8.866	83.164	92.029	--	--	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

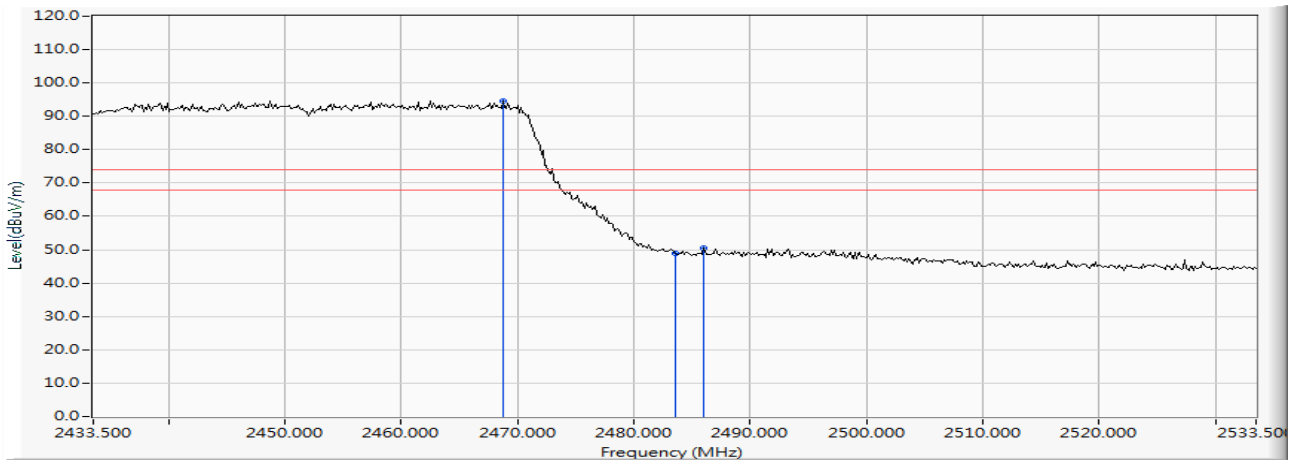

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.717	9.046	85.676	94.722	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	39.713	48.812	-25.188	74.000	PEAK
3		2485.964	9.108	41.480	50.588	-23.412	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

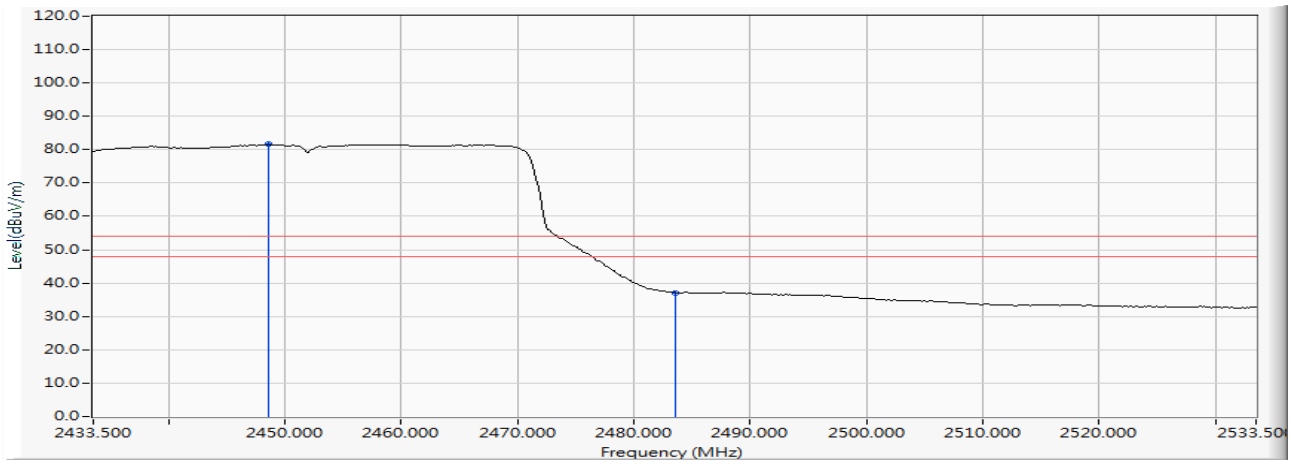


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2448.572	8.974	72.603	81.577	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	27.955	37.054	-16.946	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

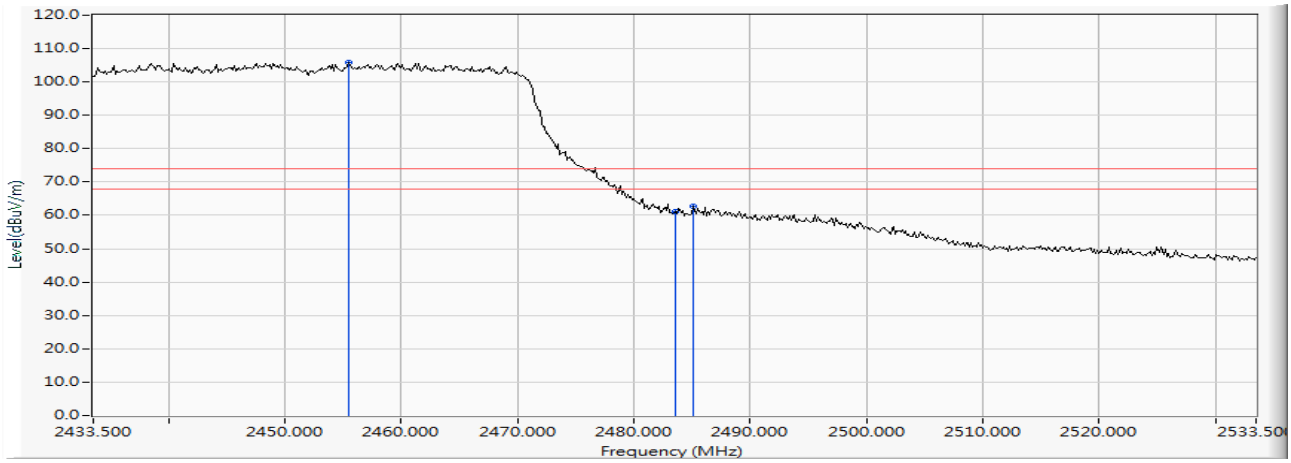


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2455.529	8.999	96.815	105.813	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	52.119	61.218	-12.782	74.000	PEAK
3		2485.094	9.105	53.498	62.603	-11.397	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

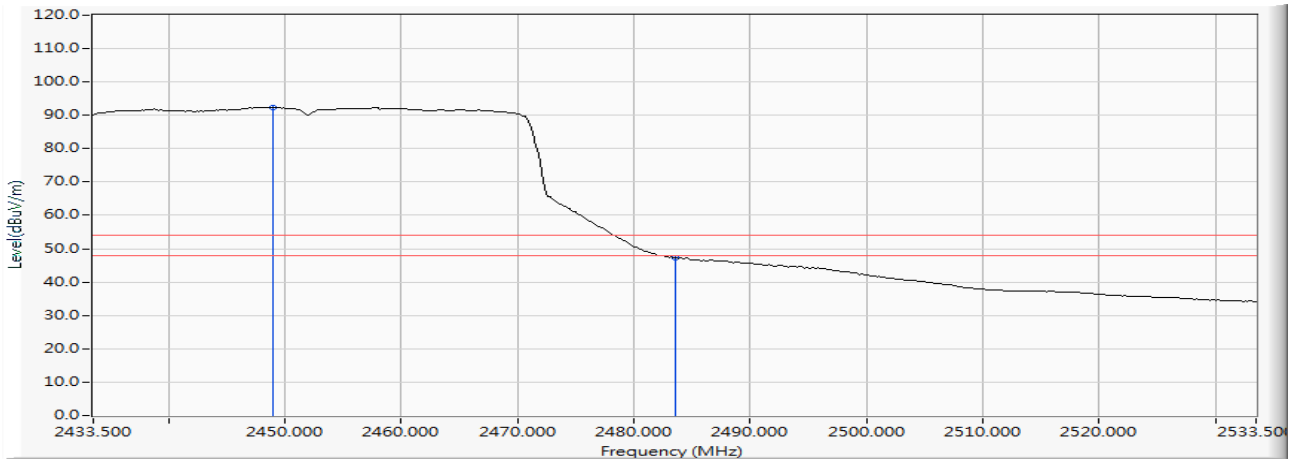


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2449.007	8.976	83.493	92.469	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	38.172	47.271	-6.729	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

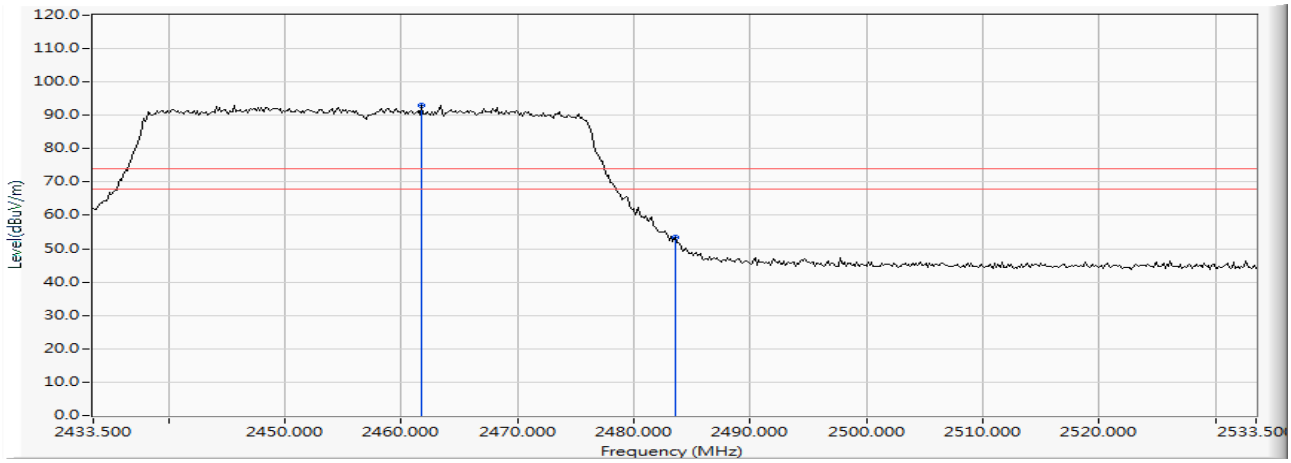


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2461.761	9.020	84.044	93.065	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	44.261	53.360	-20.640	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 10 (2457MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 06 月 12 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

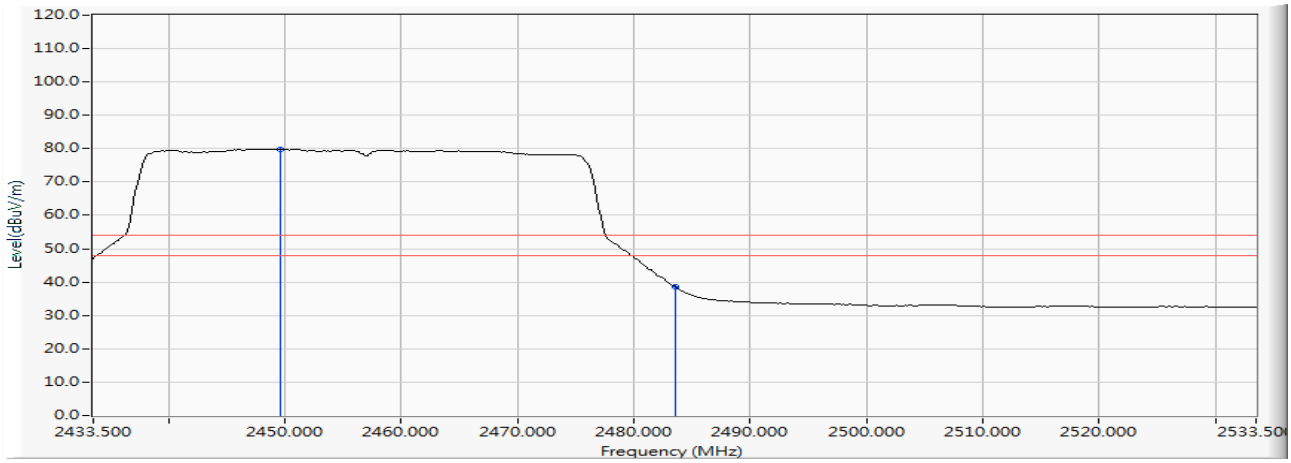


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2449.587	8.978	70.903	79.881	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	29.517	38.616	-15.384	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

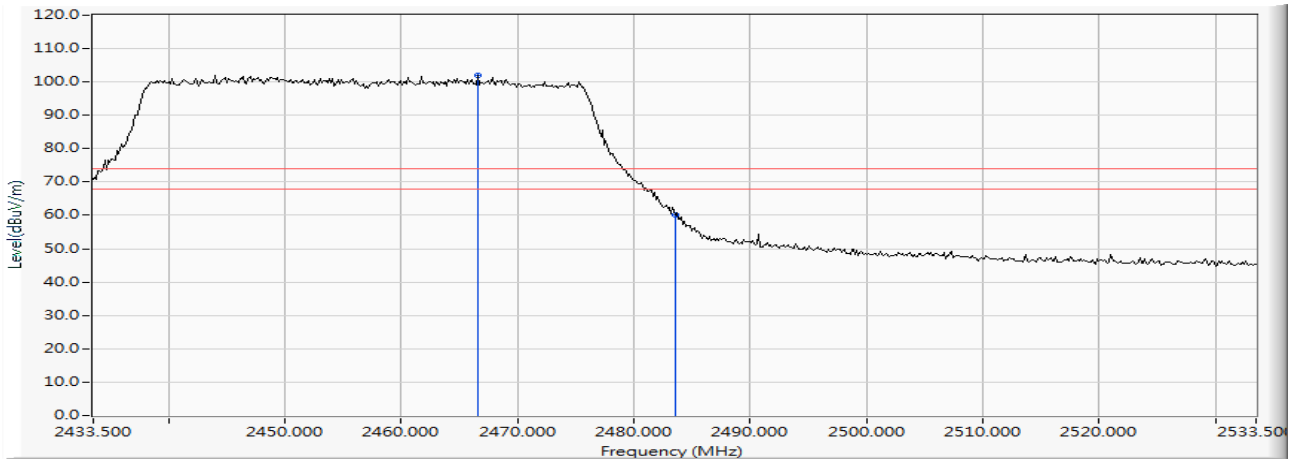


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.543	9.039	93.041	102.079	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	50.911	60.010	-13.990	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

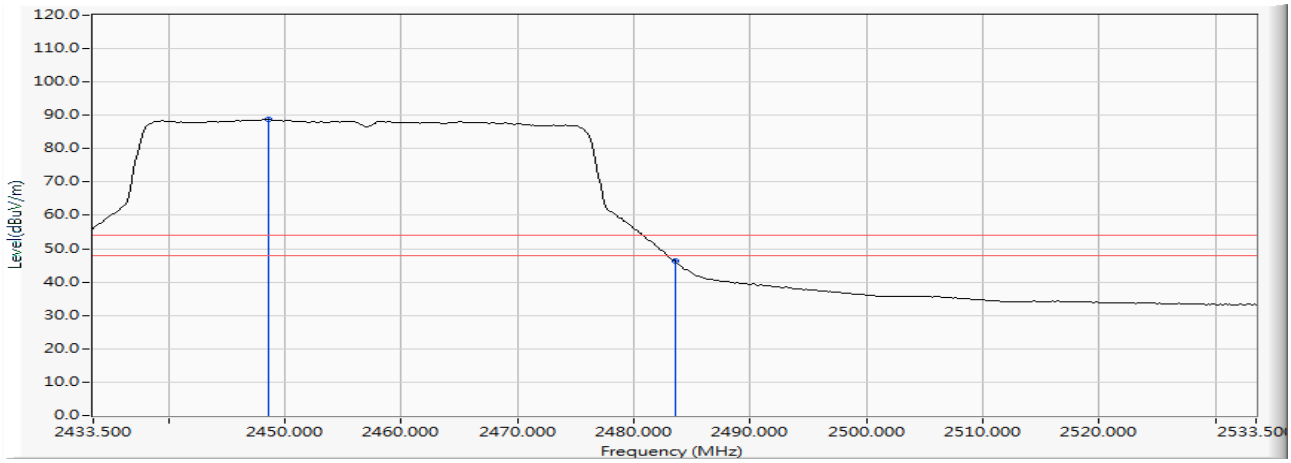


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2448.572	8.974	79.902	88.876	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	37.124	46.223	-7.777	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

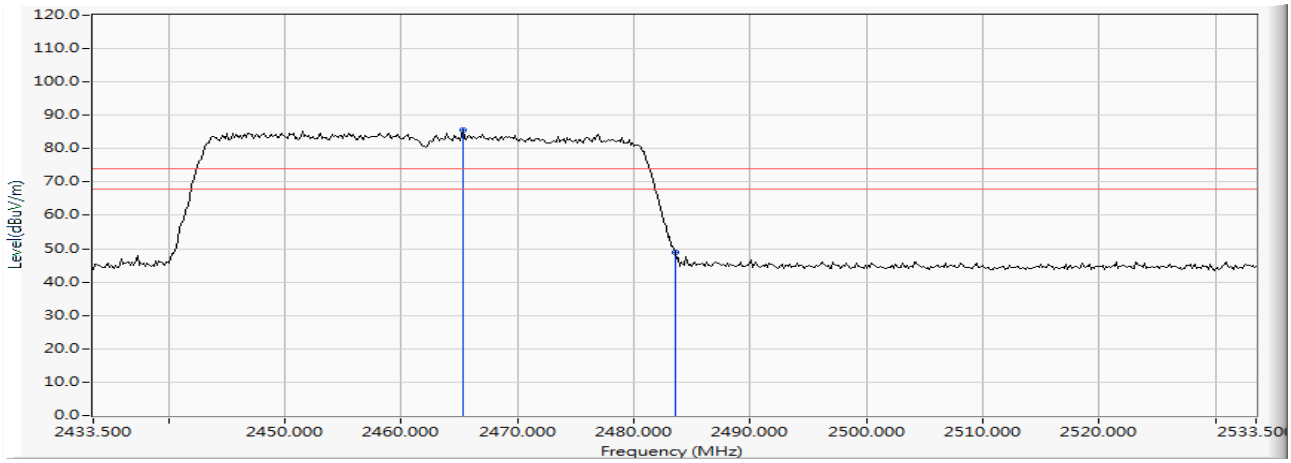


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.239	9.034	76.396	85.429	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	39.910	49.009	-24.991	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

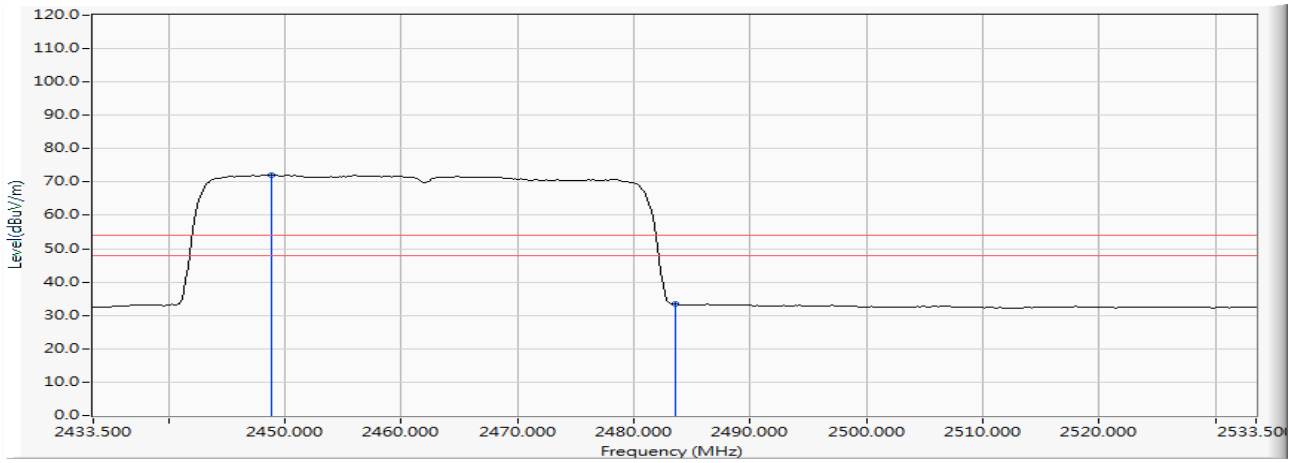


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2448.862	8.975	63.124	72.099	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	24.273	33.372	-20.628	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

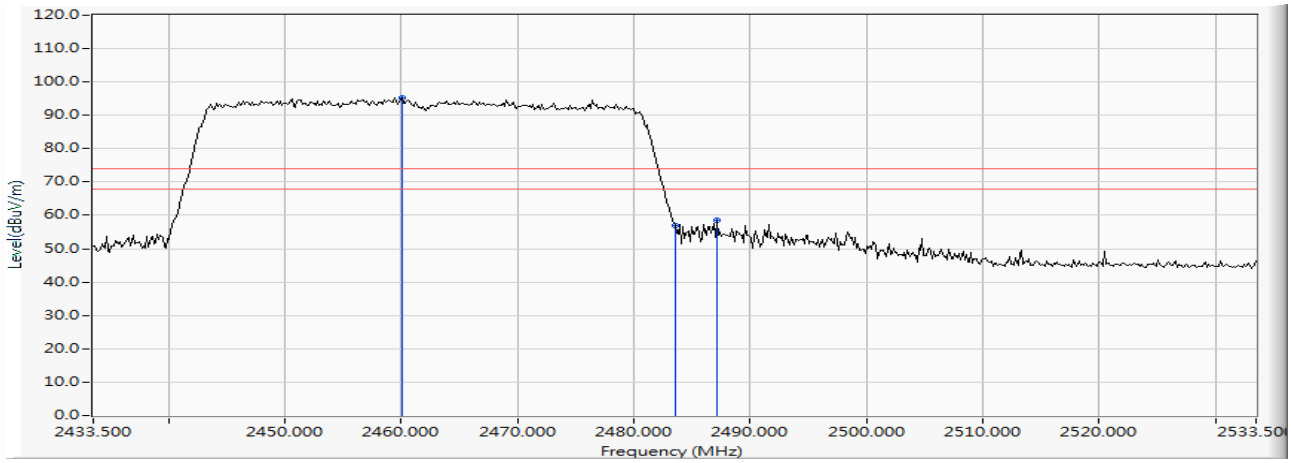


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2460.022	9.015	86.189	95.203	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	47.792	56.891	-17.109	74.000	PEAK
3		2487.123	9.113	49.383	58.496	-15.504	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00135205　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 12 日　　環境濕度：52 %

Vertical

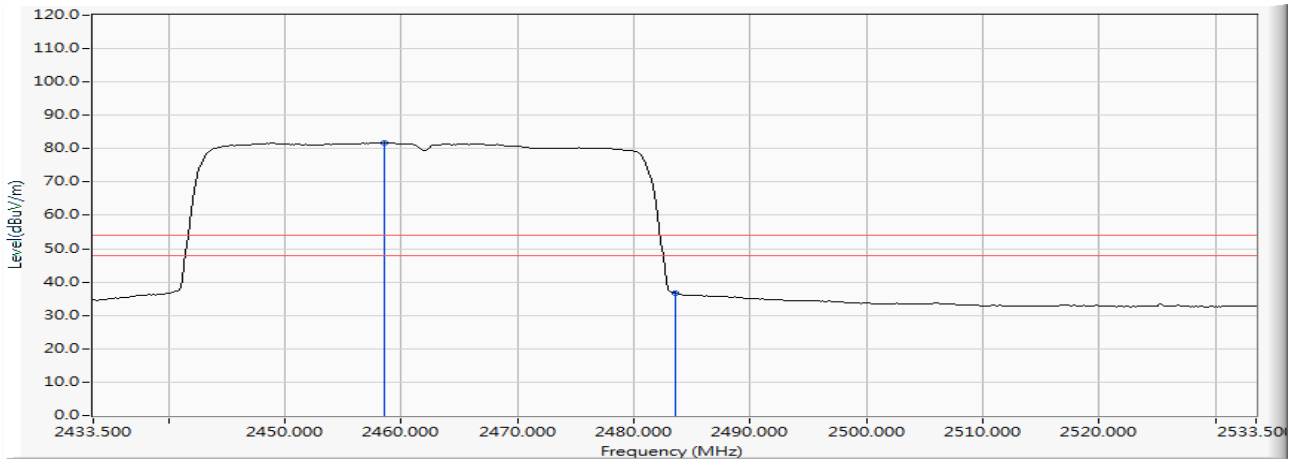

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2458.572	9.009	72.786	81.795	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	27.598	36.697	-17.303	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor


使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果:	**PASS**

7. Duty Cycle

7.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，
待測物應在正常發射狀態下量測。

7.2. 測試架構圖

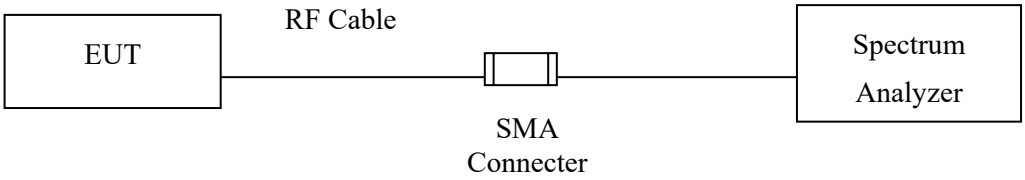

7.3. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為± 2.31msec

7.4. Duty Cycle 測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：--
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 06 月 14 日

測試項目：Duty Cycle
測試模式：--
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：50 %

Duty Cycle Formula:
Duty Cycle = Ton / (Ton + Toff)
Duty Factor = 10 Log (1/Duty Cycle)

Results:

SISO A

2.4GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11b	8.3768	8.6087	97.31	0.12
802.11g	2.0797	2.3478	88.58	0.53
802.11n20	24.7681	25.0580	98.84	0.05
802.11n40	17.8261	18.1159	98.40	0.07
802.11ax20	24.6281	25.0580	98.28	0.08
802.11ax40	19.7101	20.0000	98.55	0.06


SISO B

2.4GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11b	8.3768	8.6377	96.98	0.13
802.11g	2.0797	2.3478	88.58	0.53
802.11n20	24.8333	25.1014	98.93	0.05
802.11n40	17.8768	18.2174	98.13	0.08
802.11ax20	24.8333	25.1014	98.93	0.05
802.11ax40	19.7826	20.0725	98.56	0.06

MIMO


2.4GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11n20	18.5507	18.8406	98.46	0.07
802.11n40	8.8986	9.2174	96.54	0.15
802.11ax20	19.7826	20.0725	98.56	0.06
802.11ax40	9.3623	9.6522	97.00	0.13

802.11b (SISO A)

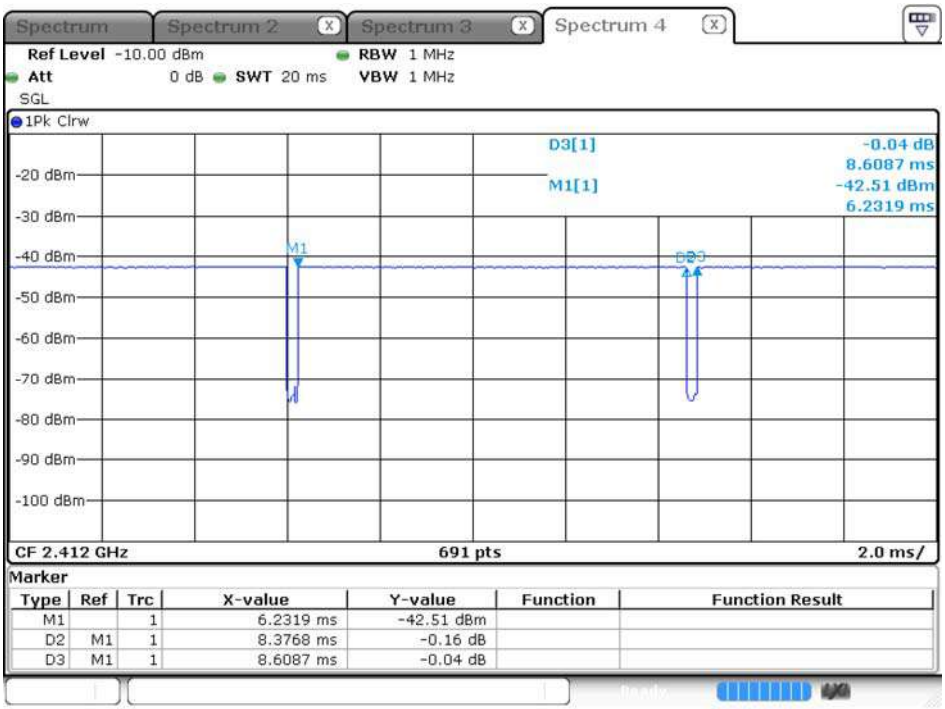


Date: 1.JAN.2007 18:51:08

802.11g (SISO A)

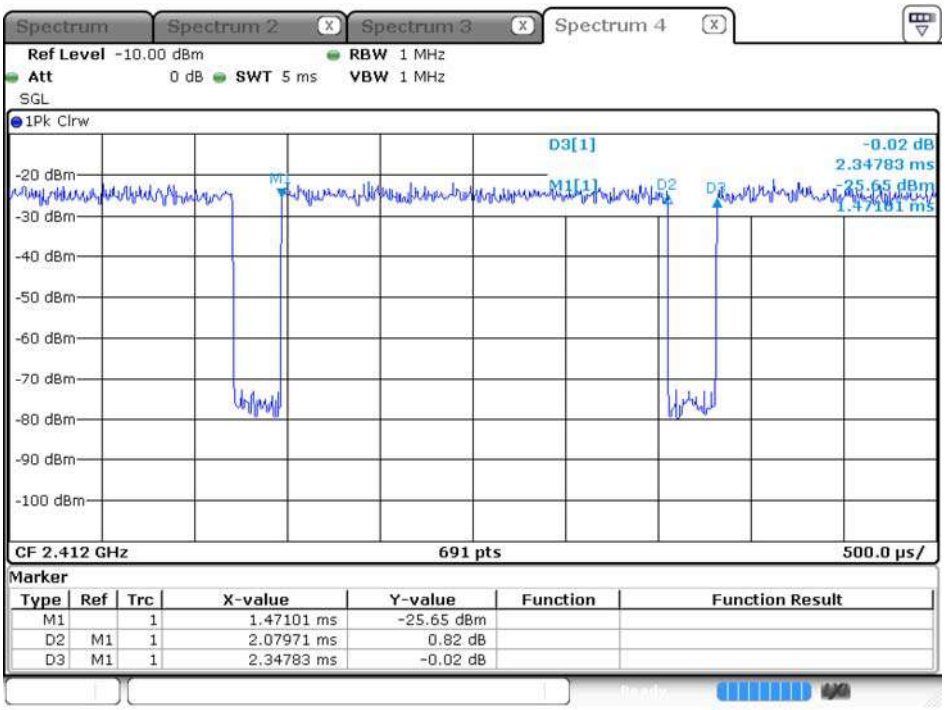


Date: 1.JAN.2007 19:56:39

802.11n20 (SISO A)

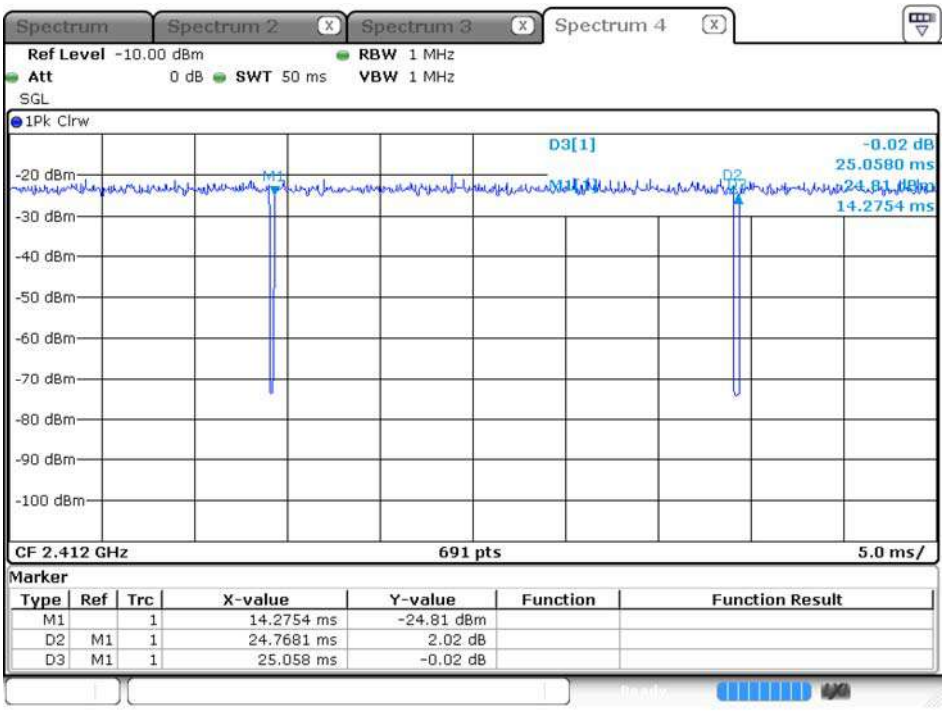


Date: 1.JAN.2007 20:01:11

802.11n40 (SISO A)

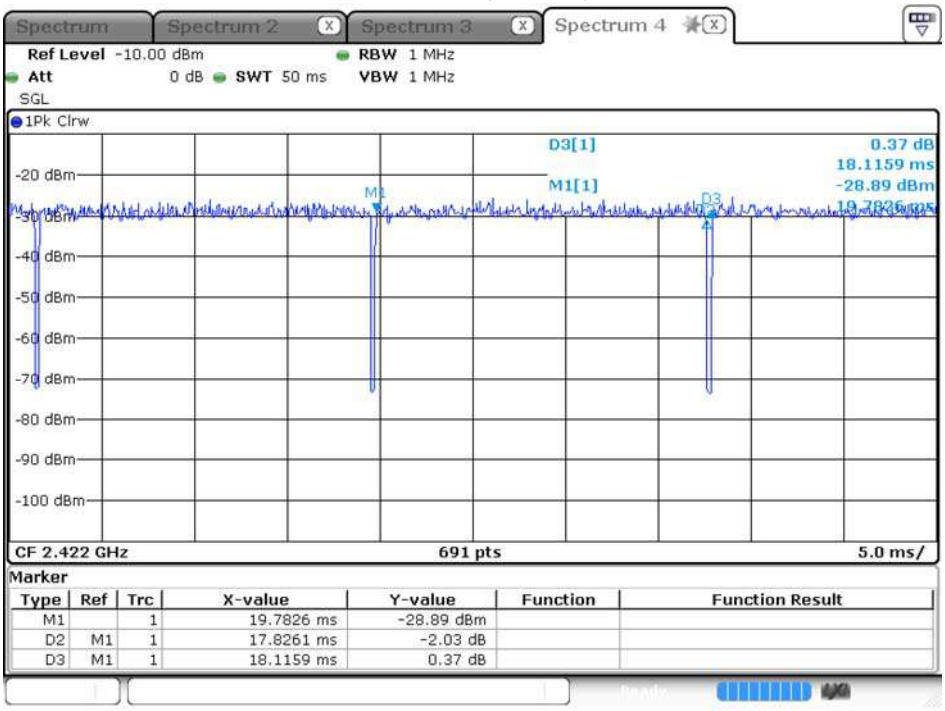


Date: 1.JAN.2007 21:51:18

802.11ax20 (SISO A)

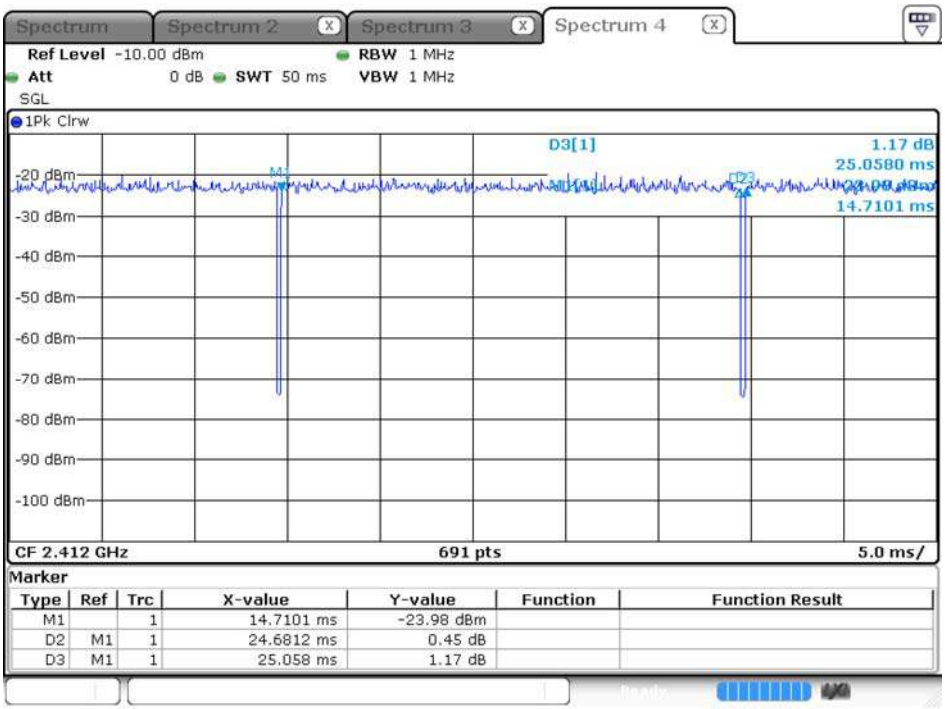


Date: 1.JAN.2007 19:48:03

802.11ax40 (SISO A)

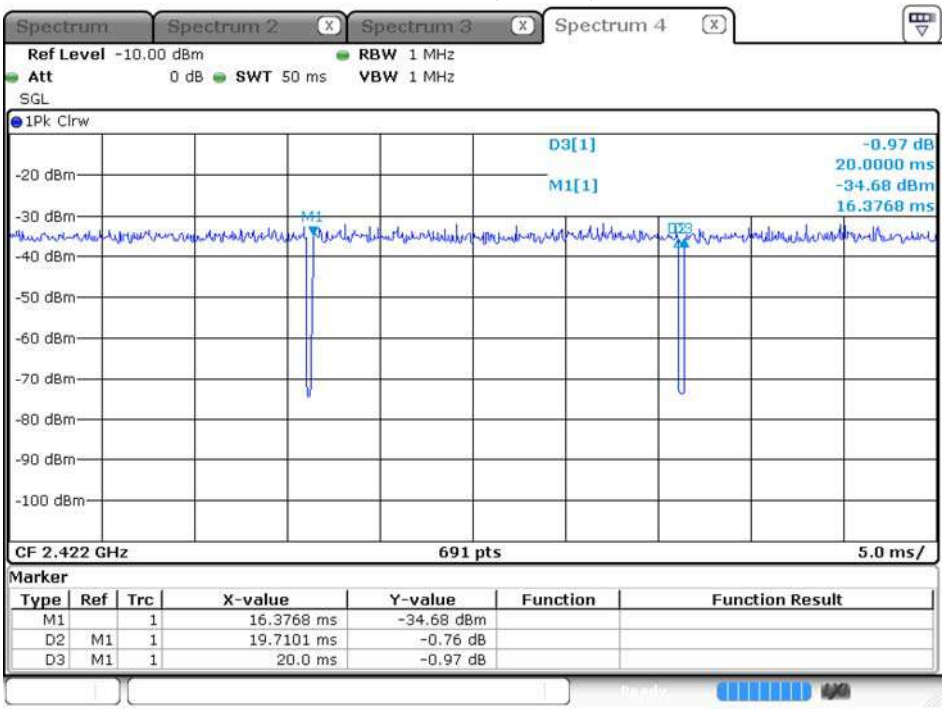


Date: 1.JAN.2007 22:07:23

802.11b (SISO B)

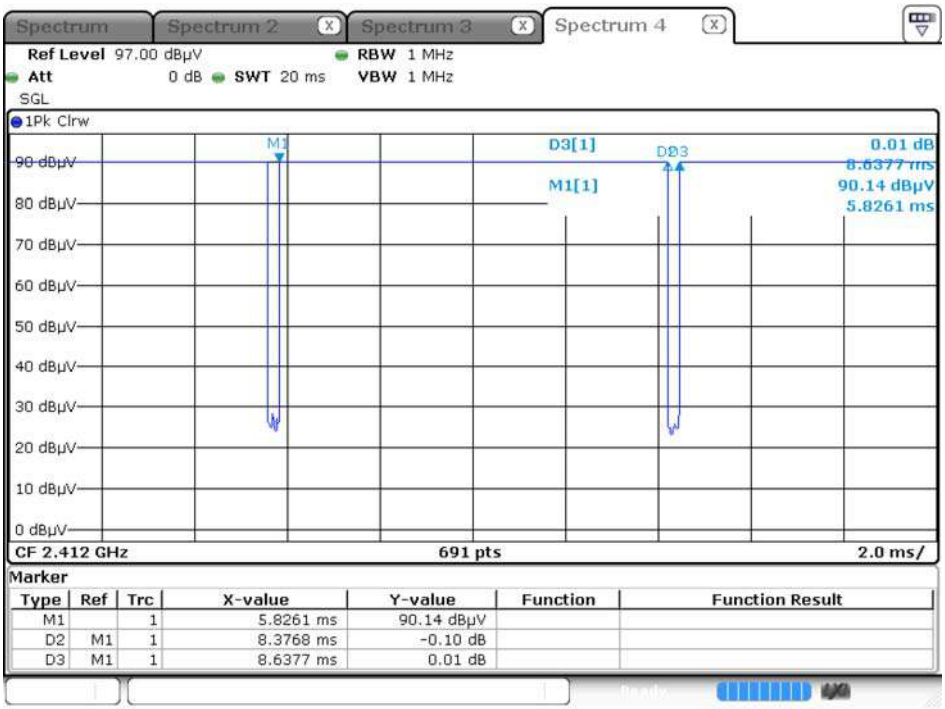


Date: 12.JUN.2019 04:58:55

802.11g (SISO B)

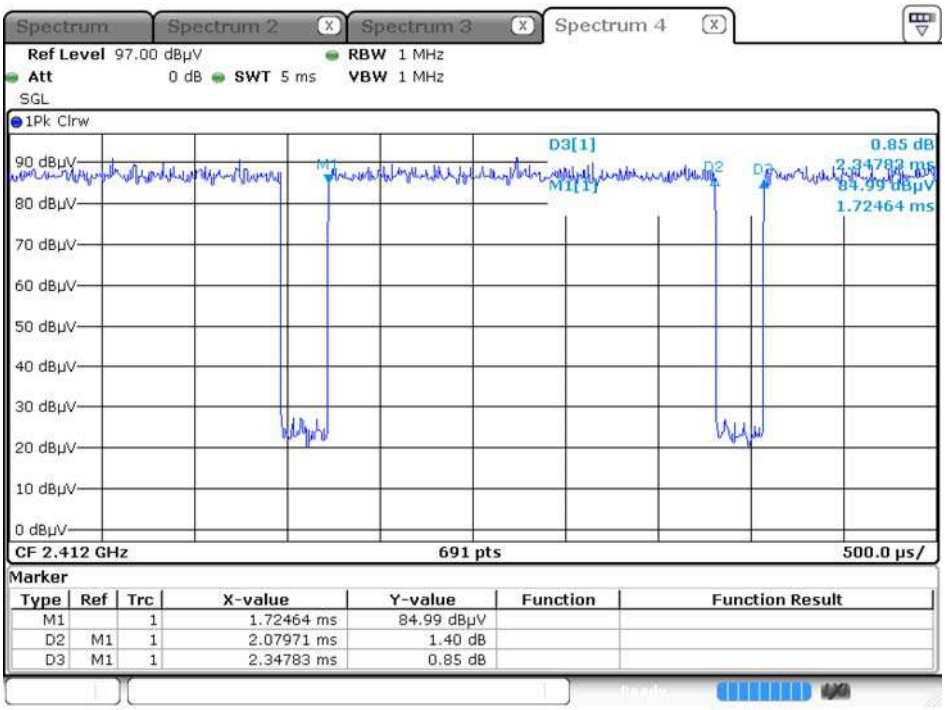


Date: 12.JUN.2019 05:30:50

802.11n20 (SISO B)

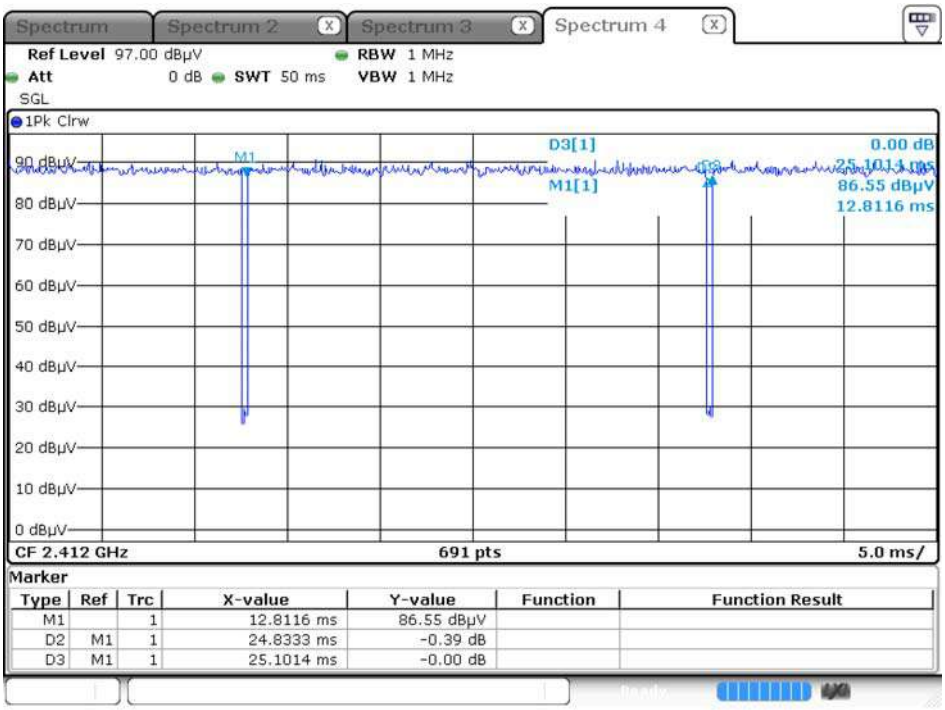


Date: 12.JUN.2019 05:35:30

802.11n40 (SISO B)

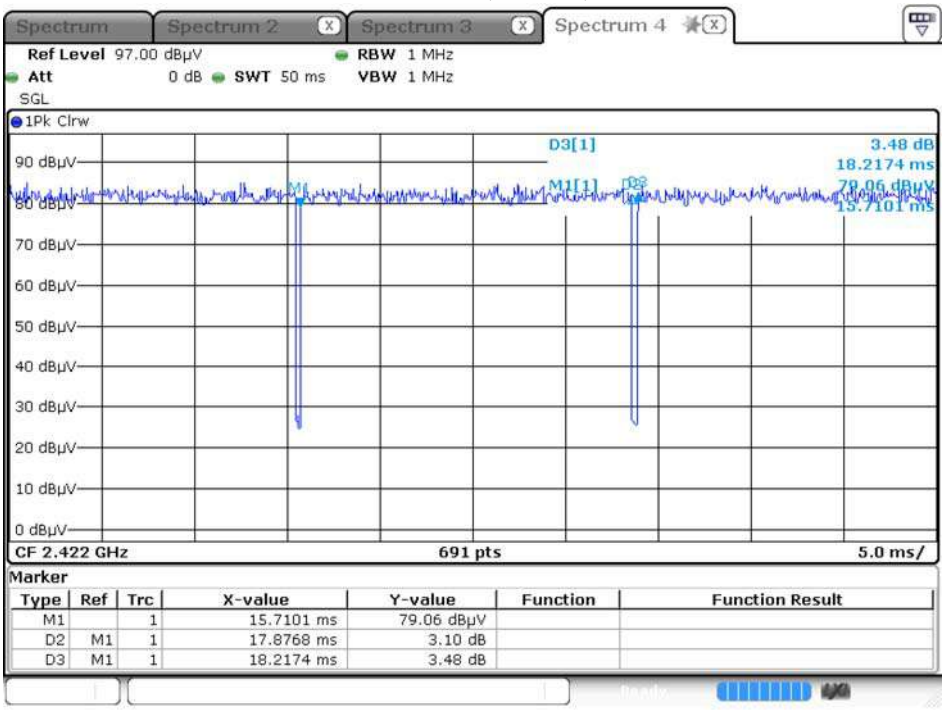


Date: 12.JUN.2019 06:06:01

802.11ax20 (SISO B)

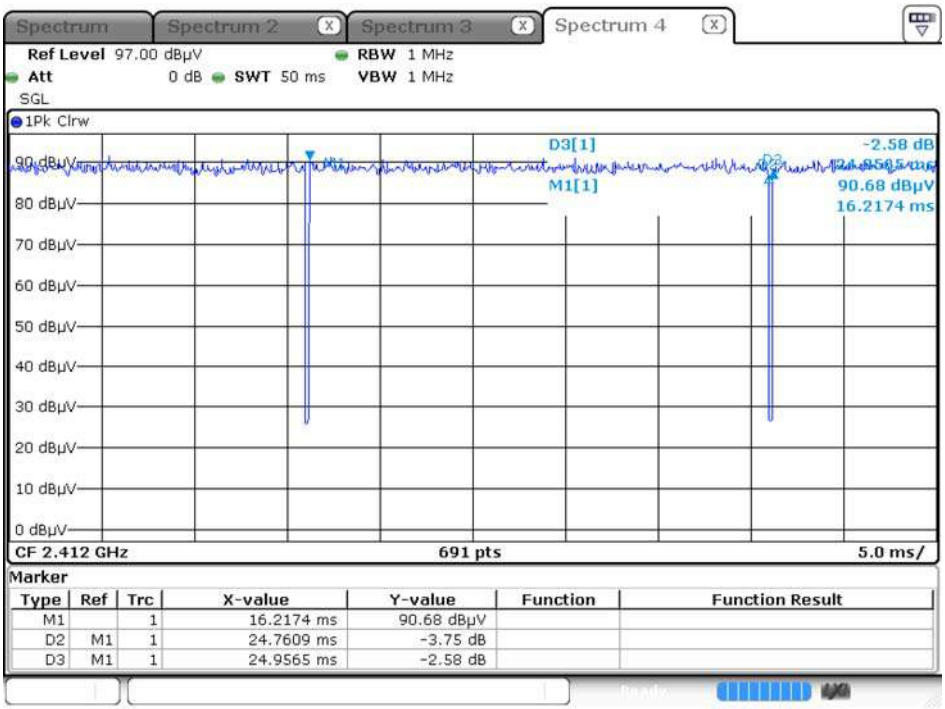


Date: 12.JUN.2019 05:44:16

802.11ax40 (SISO B)

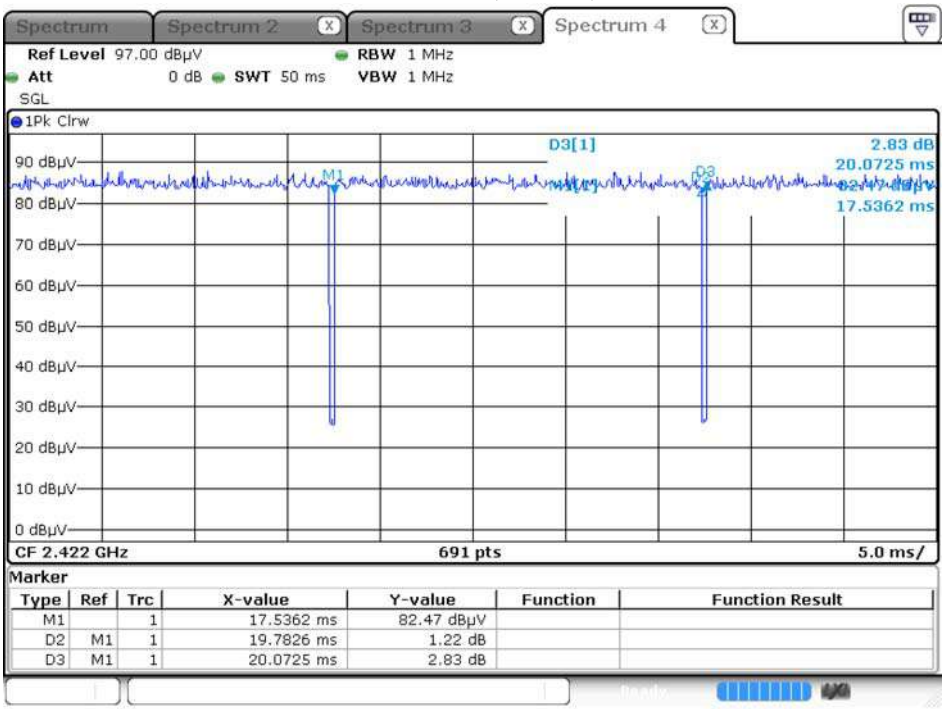


Date: 12.JUN.2019 06:09:37

802.11n20 (MIMO)

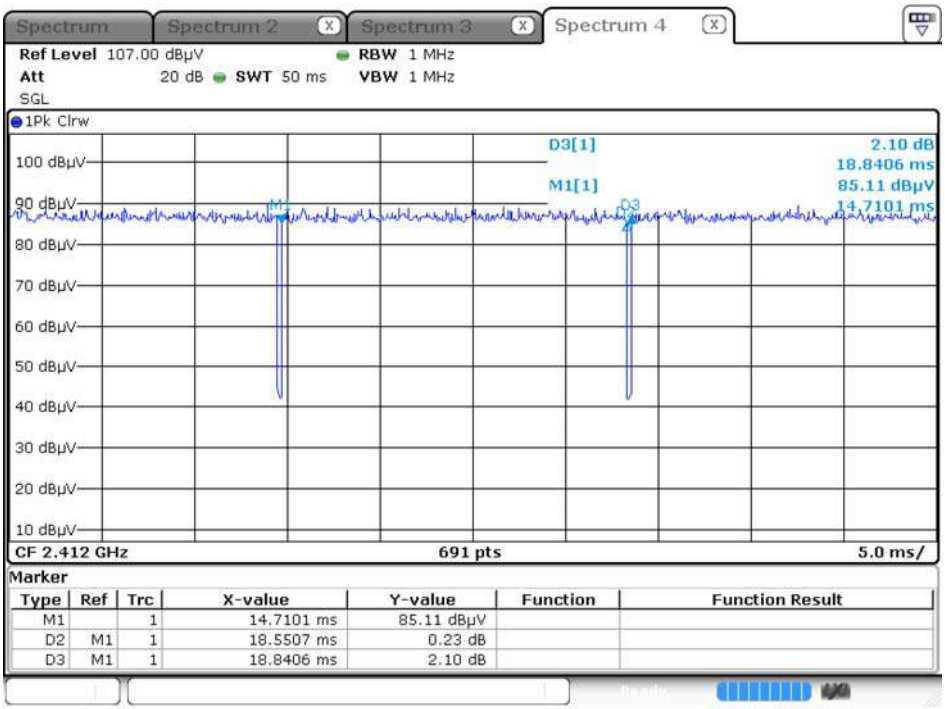


Date: 12.JUN.2019 10:21:59

802.11n40 (MIMO)

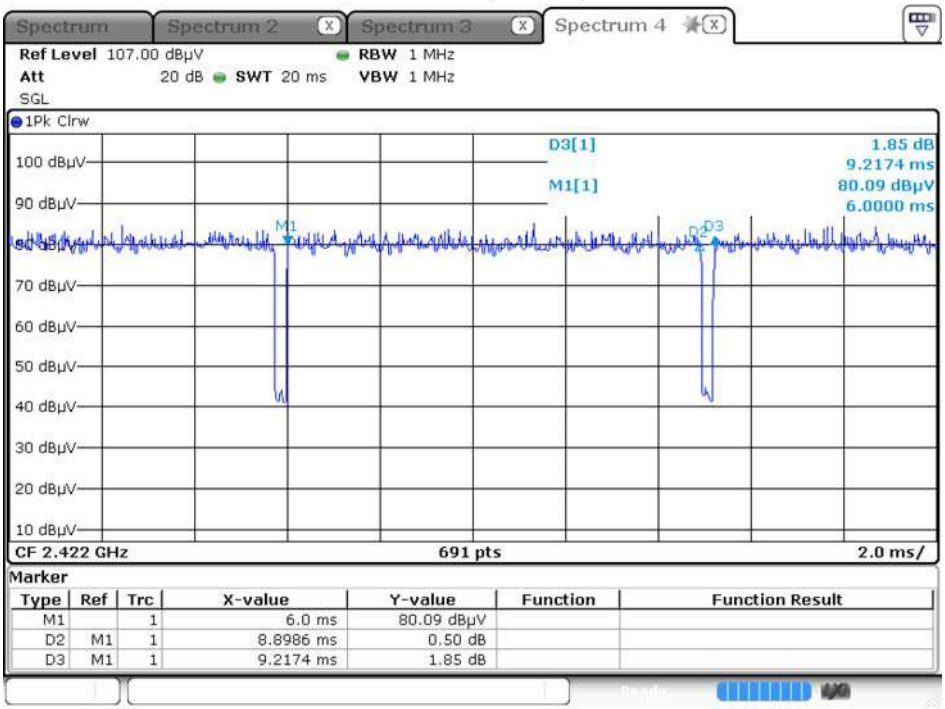


Date: 12.JUN.2019 11:41:27

802.11ax20 (MIMO)

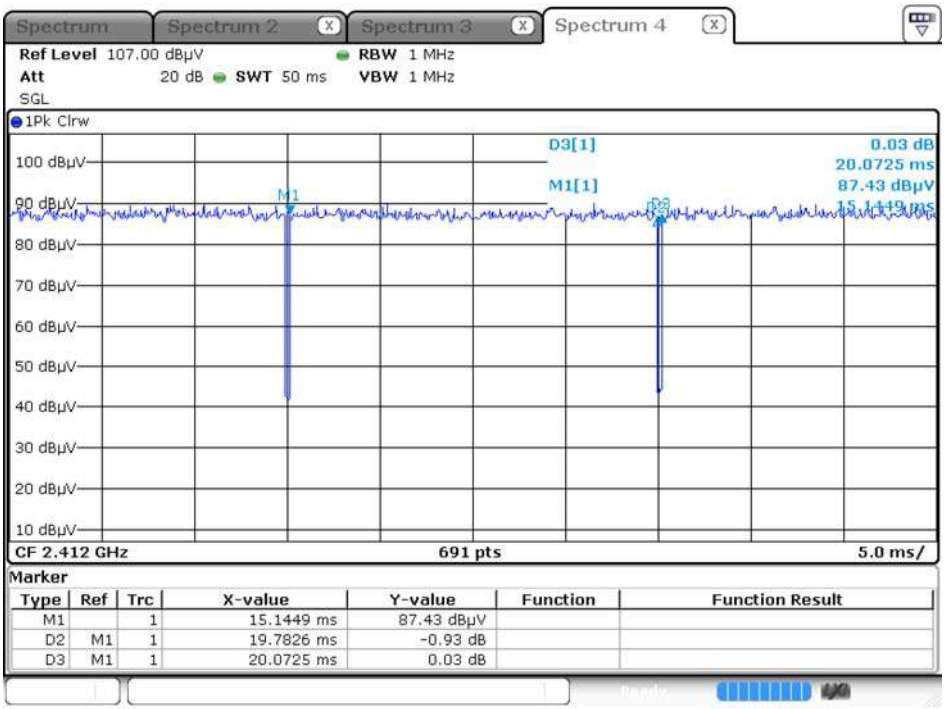

Date: 12.JUN.2019 10:32:14


802.11ax40 (MIMO)

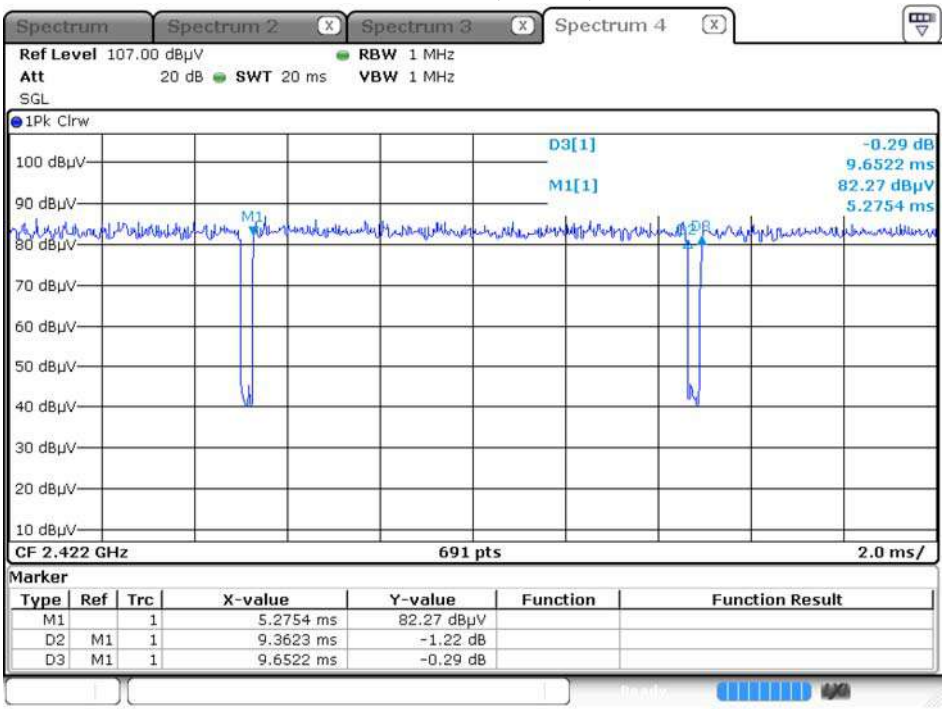

Date: 12.JUN.2019 11:44:58

附件 1: 待測物測試擺設相片


測試相片 ： 輻射測試 正面相片

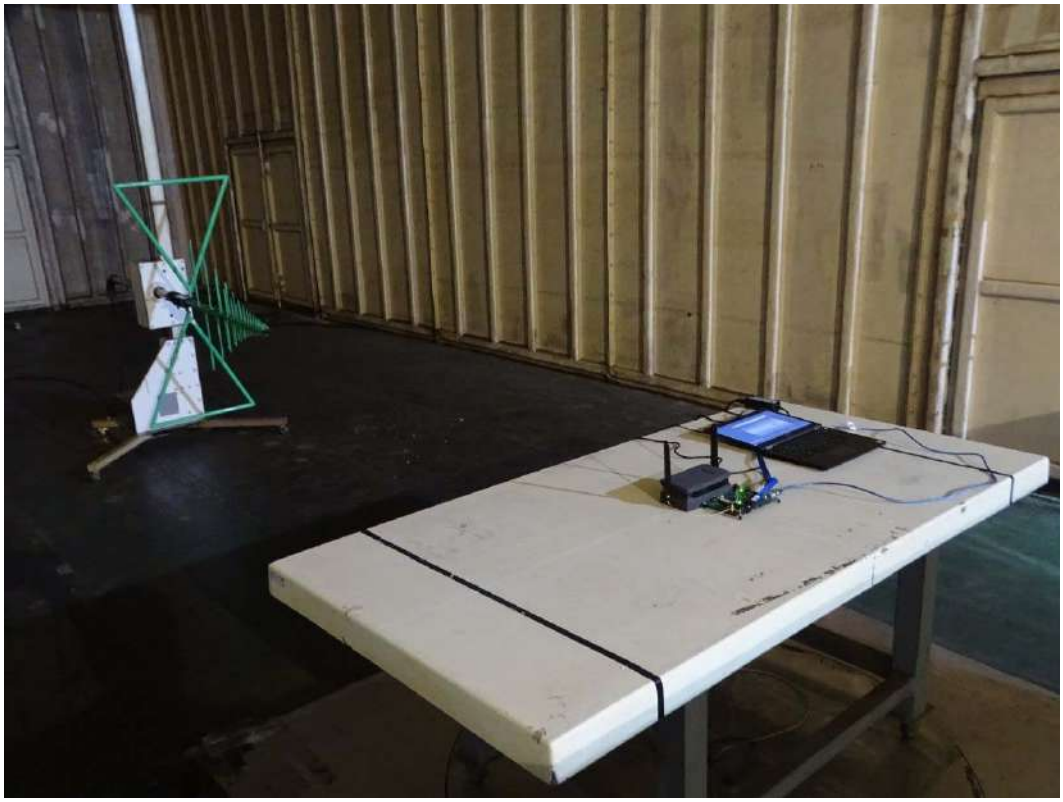

測試相片 ： 輻射測試 背面相片



測試相片 ： 輻射測試 正面相片(Horn)

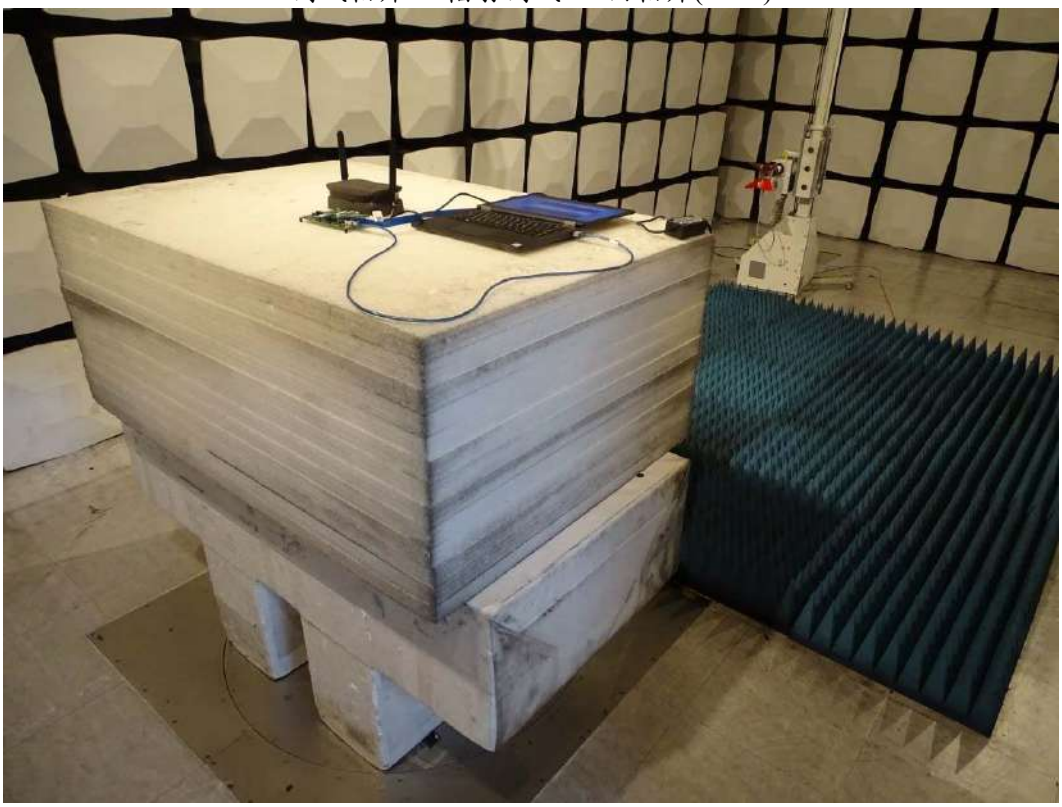

測試相片 ： 輻射測試 正面相片(Horn)

