

Channel 144

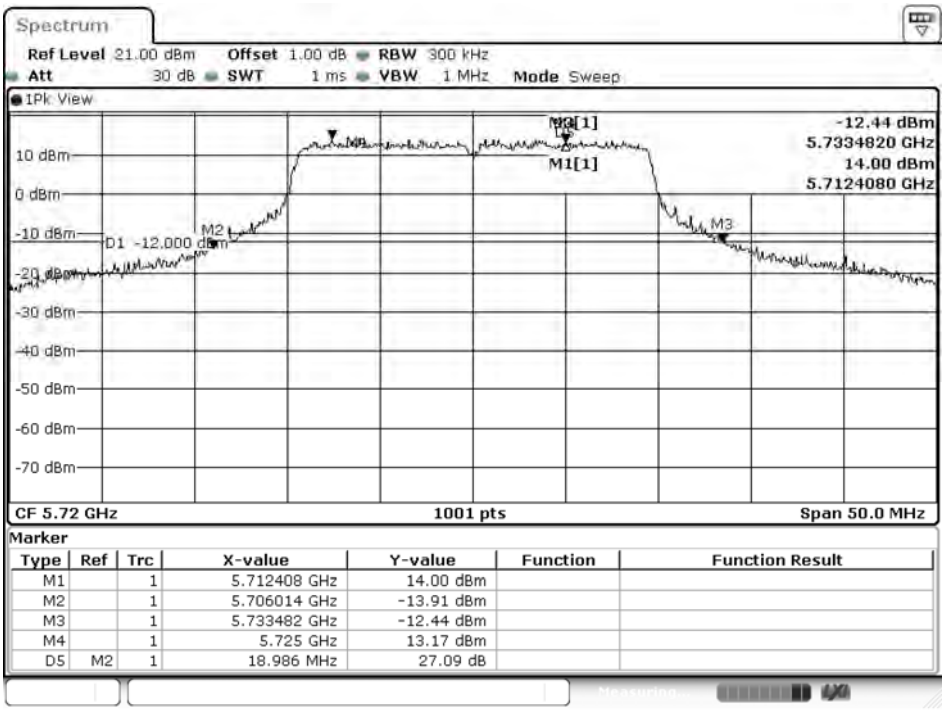


Date: 5.DEC.2019 11:57:27

99% Occupied Bandwidth:
Channel 144

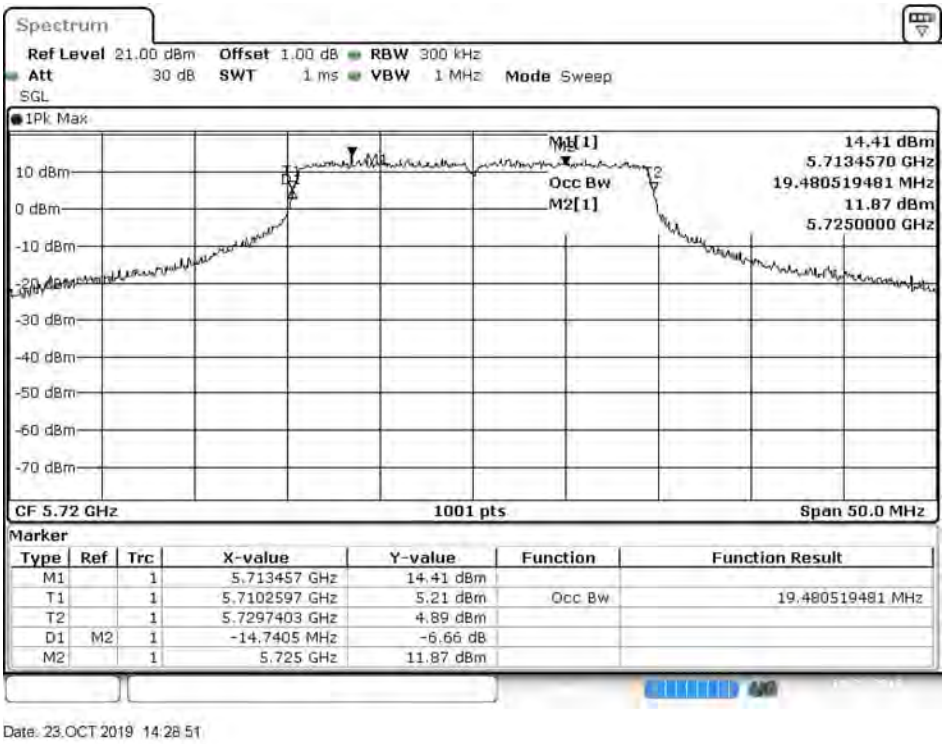

Maximum conducted output power:


Channel 144 (U-NII-2C)

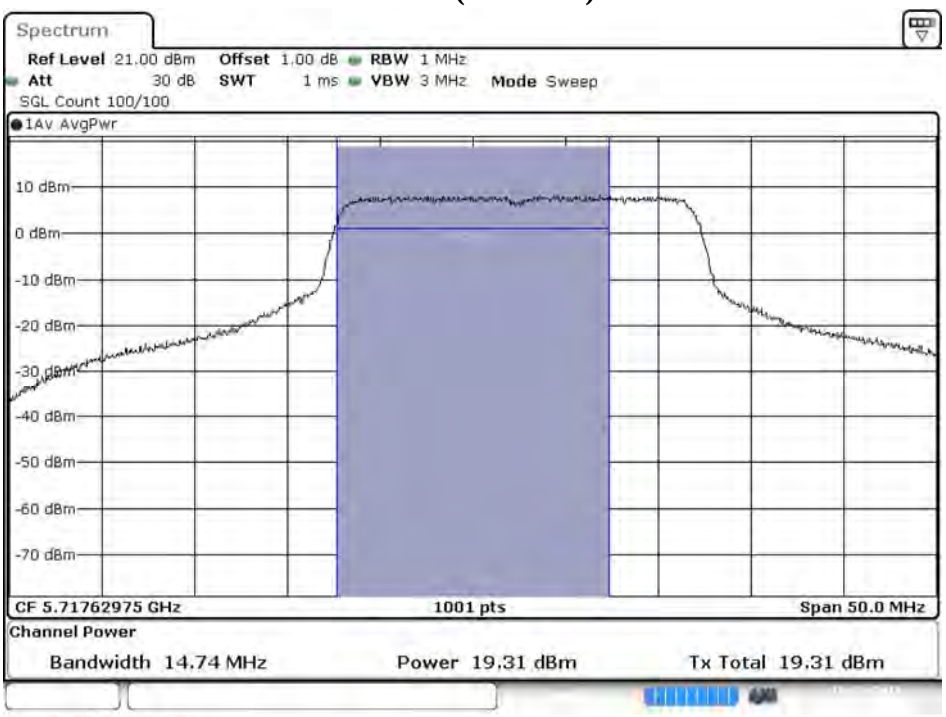

Date: 23.OCT.2019 14:29:14

Maximum conducted output power:

Channel 144 (U-NII-3)

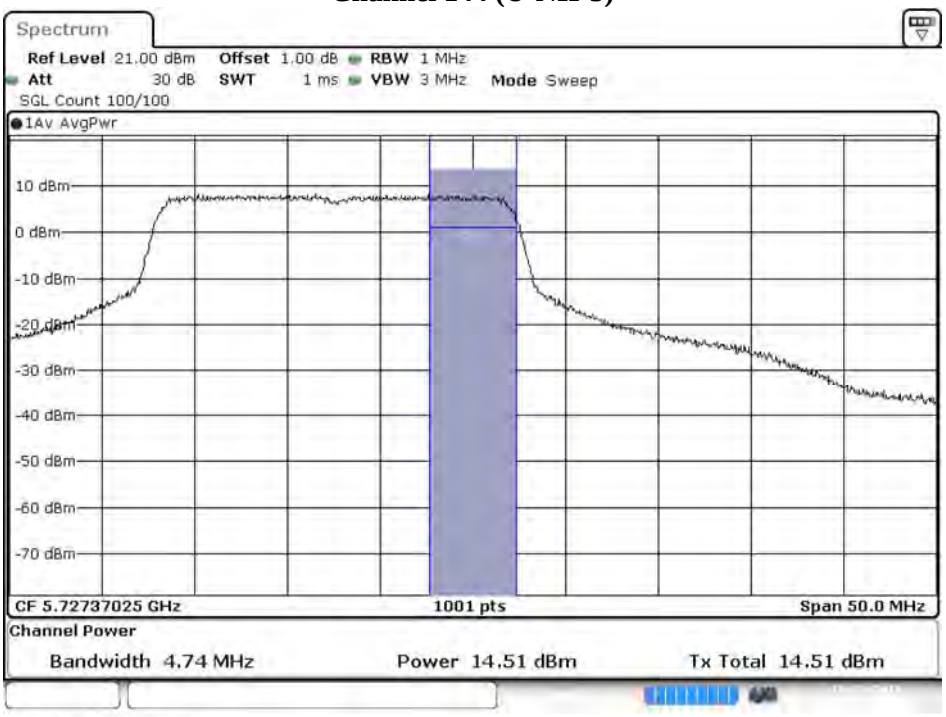

Date: 23.OCT.2019 14:29:38

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：--　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 03 月 10 日


Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
38	5190	18.73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
46	5230	20.89	20.82	20.78	20.75	20.70	20.65	20.59	20.54	20.51	20.45	20.40	20.33
54	5270	20.82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
62	5310	16.74	16.69	16.64	16.59	16.54	16.51	16.44	16.39	16.36	16.31	16.25	16.18
102	5510	17.09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
110	5550	20.83	20.80	20.76	20.72	20.69	20.65	20.60	20.55	20.48	20.42	20.37	20.31
134	5670	17.39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
142(U-NII-2C)	5710	20.19	20.14	20.11	20.05	20.01	19.97	19.94	19.87	19.83	19.77	19.71	19.68
142(U-NII-3)	5710	10.86	10.80	10.76	10.69	10.62	10.58	10.51	10.47	10.40	10.35	10.31	10.25
151	5755	20.92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
159	5795	20.91	20.87	20.82	20.77	20.73	20.70	20.65	20.61	20.57	20.51	20.45	20.40

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on average power meter + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:


Channel Number	Frequency (MHz)	26dB Bandwidth (MHz)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
				(dBm)	dBm+10log(BW)
38	5190	--	18.73	24	--
46	5230	--	20.89	24	--
54	5270	54.200	20.82	24	28.34
62	5310	44.100	16.74	24	27.44
102	5510	45.800	17.09	24	27.61
110	5550	48.100	20.83	24	27.82
134	5670	43.700	17.39	24	27.40
142(U-NII-2C)	5710	38.470	20.19	24	26.85
142(U-NII-3)	5710	--	10.86	30	--
151	5755	--	20.92	30	--
159	5795	--	20.91	30	--

26dB Occupied Bandwidth:
Channel 54

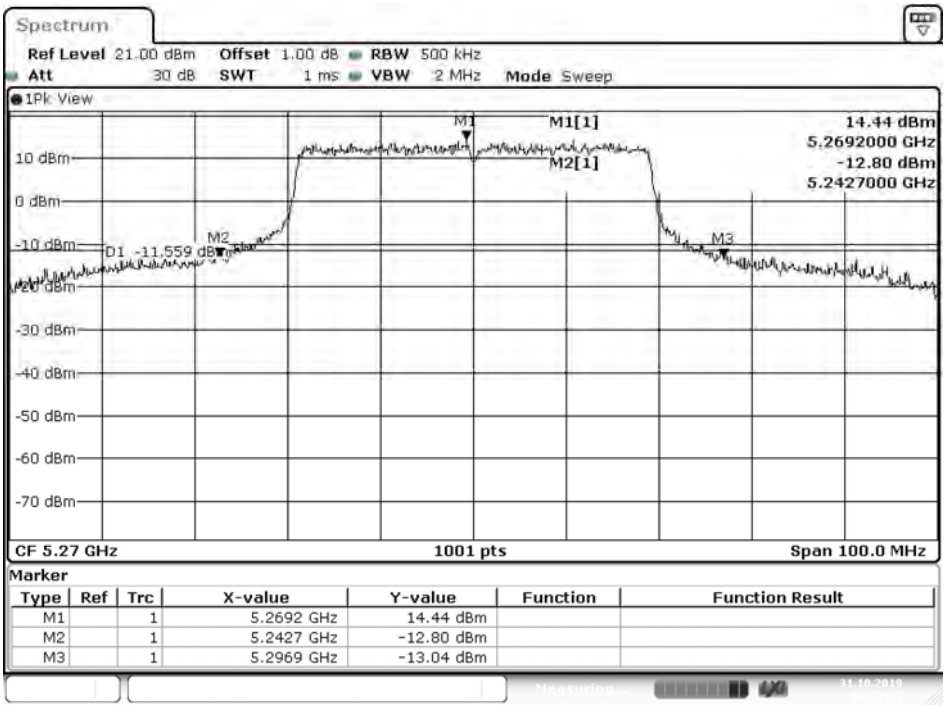


Date: 31.OCT.2019 06:52:42

Channel 62

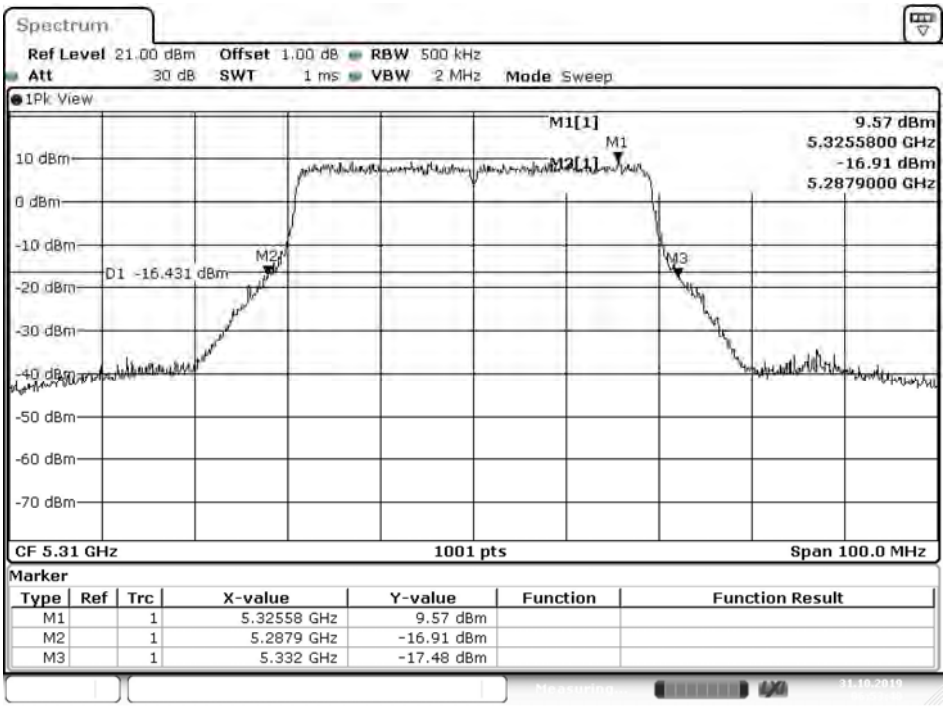


Date: 31.OCT.2019 06:53:40

Channel 102

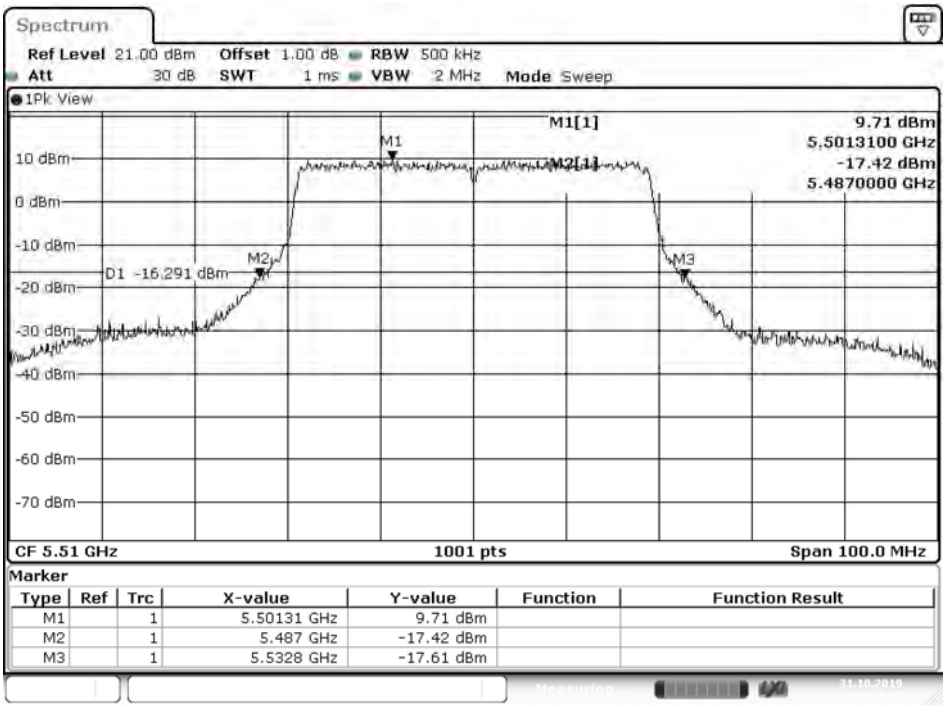


Date: 31.OCT.2019 06:54:37

Channel 110

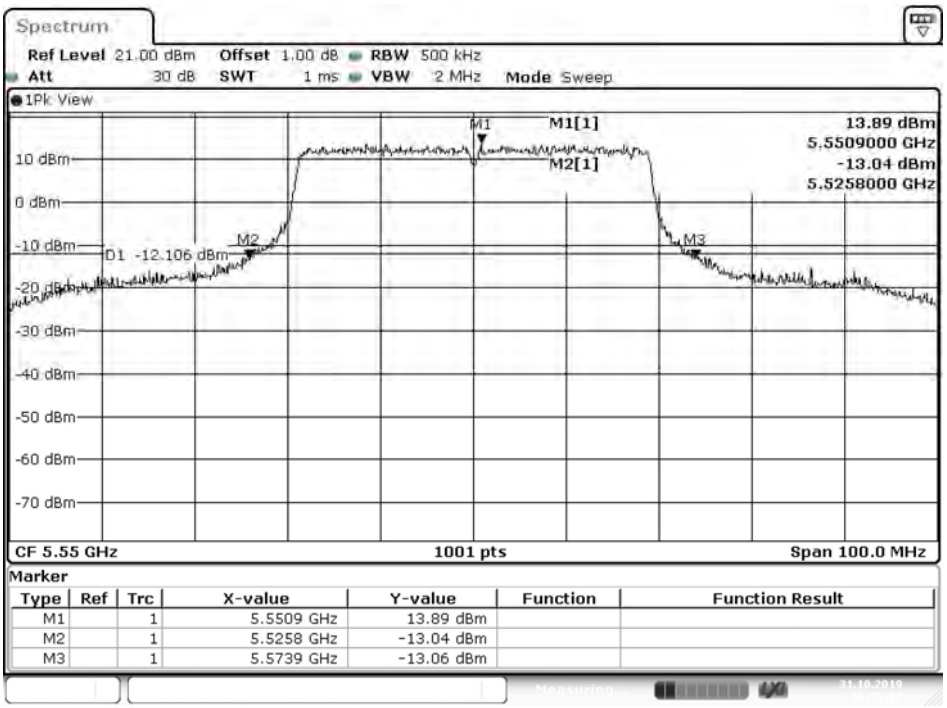


Date: 31.OCT.2019 06:55:37

Channel 134

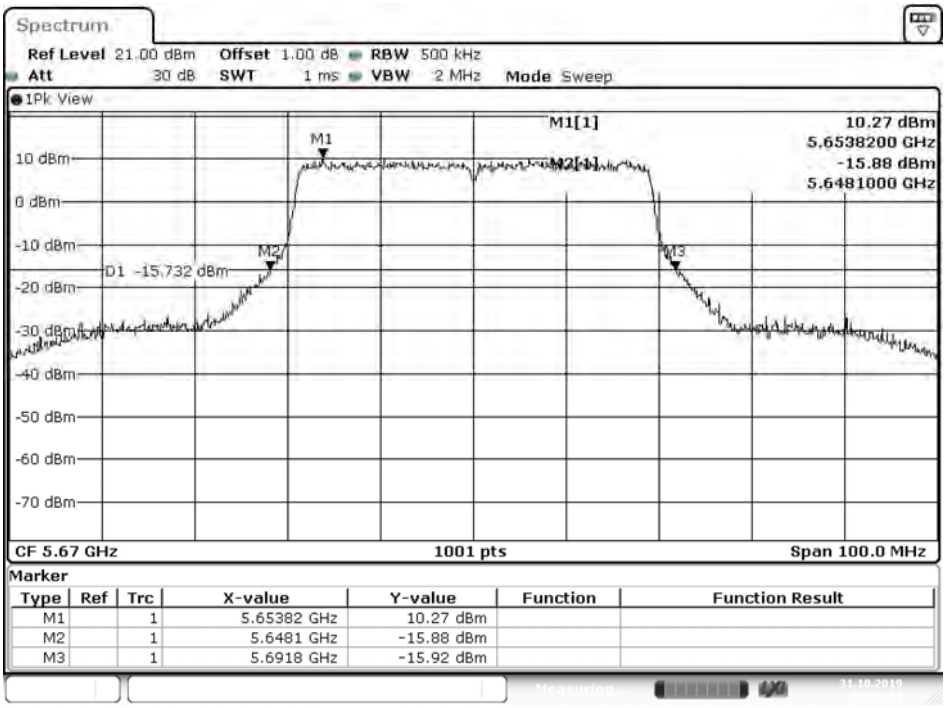


Date: 31.OCT.2019 06:56:32

Channel 142

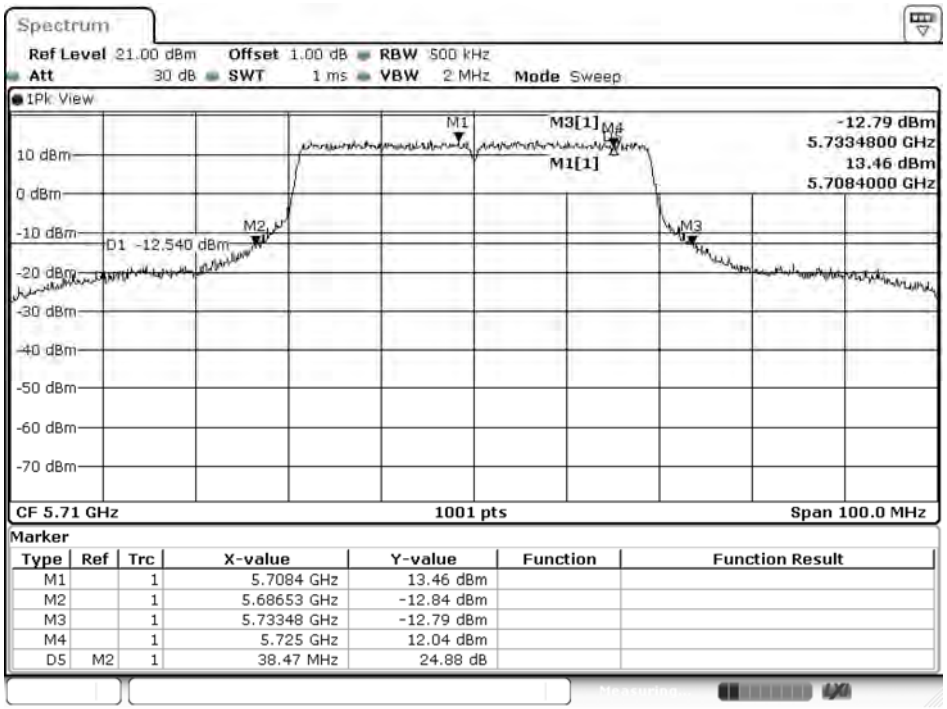


Date: 5.DEC.2019 13:09:48

99% Occupied Bandwidth:
Channel 142

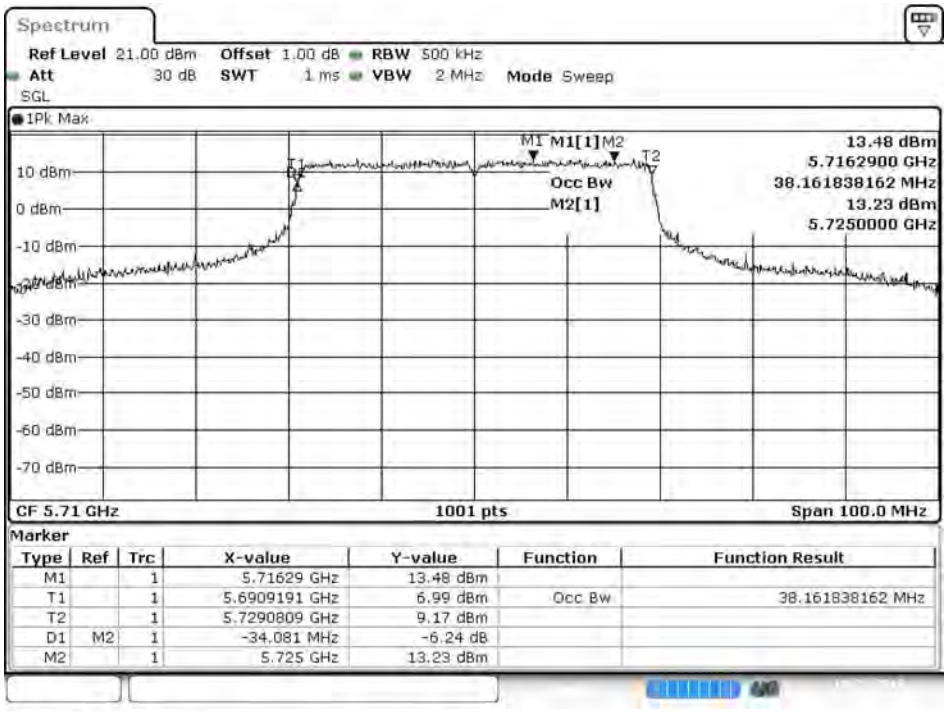

Maximum conducted output power:


Channel 142 (U-NII-2C)

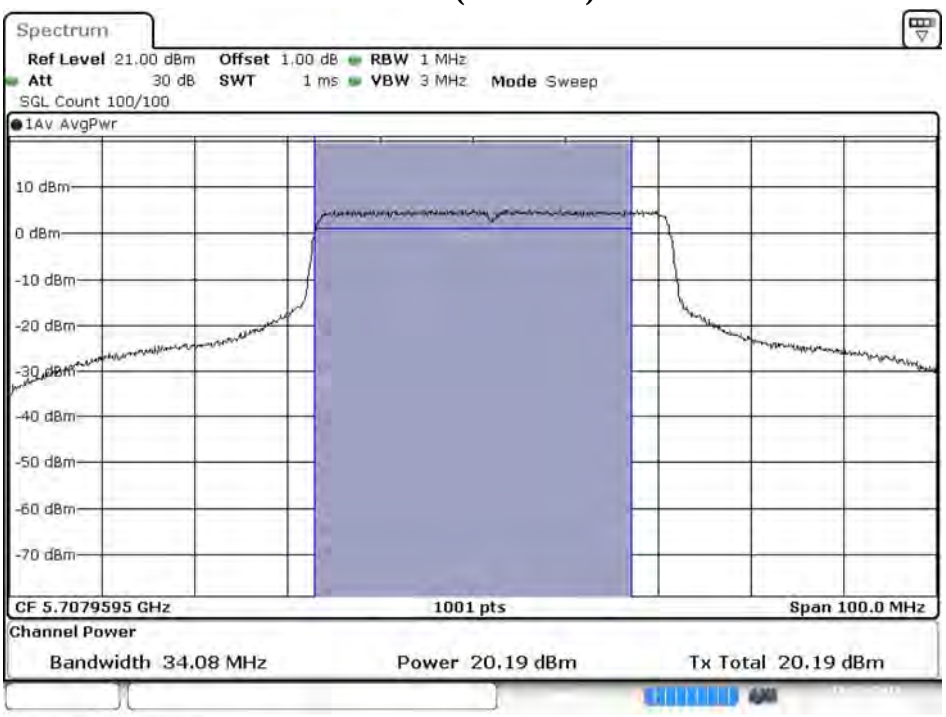

Date: 23.OCT.2019 14:30:53

Maximum conducted output power:

Channel 142 (U-NII-3)

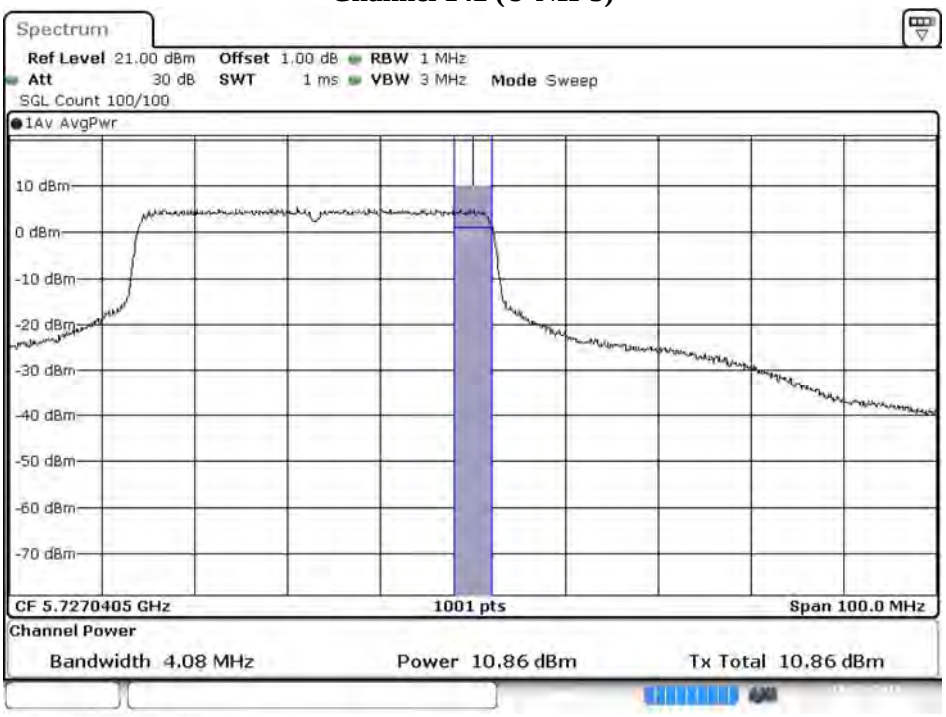

Date: 23.OCT.2019 14:31:16

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：--　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：3MHz
測試日期：109 年 03 月 10 日


Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
42	5210	17.11	17.05	16.99	16.93	16.87	16.82	16.77	16.72	16.68	16.62	16.58	16.54
58	5290	16.52	16.49	16.45	16.42	16.38	16.33	16.27	16.21	16.17	16.11	16.06	16.03
106	5530	17.22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122	5610	20.81	20.78	20.74	20.70	20.66	20.60	20.55	20.51	20.45	20.38	20.35	20.32
138 (U-NII-2C)	5690	20.57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
138 (U-NII-3)	5690	5.15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
155	5775	18.12	18.05	18.02	17.95	17.89	17.84	17.79	17.76	17.71	17.66	17.60	17.53

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:


Channel No	Frequency Range (MHz)	26dB Bandwidth (MHz)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
				(dBm)	dBm+10log(BW)
42	5210	--	17.11	24	--
58	5290	84.600	16.52	24	30.27
106	5530	83.800	17.22	24	30.23
122	5610	87.200	20.81	24	30.41
138 (U-NII-2C)	5690	76.560	20.57	24	29.84
138 (U-NII-3)	5690	--	5.15	30	--
155	5775	--	18.12	30	--

26dB Occupied Bandwidth:
Channel 58

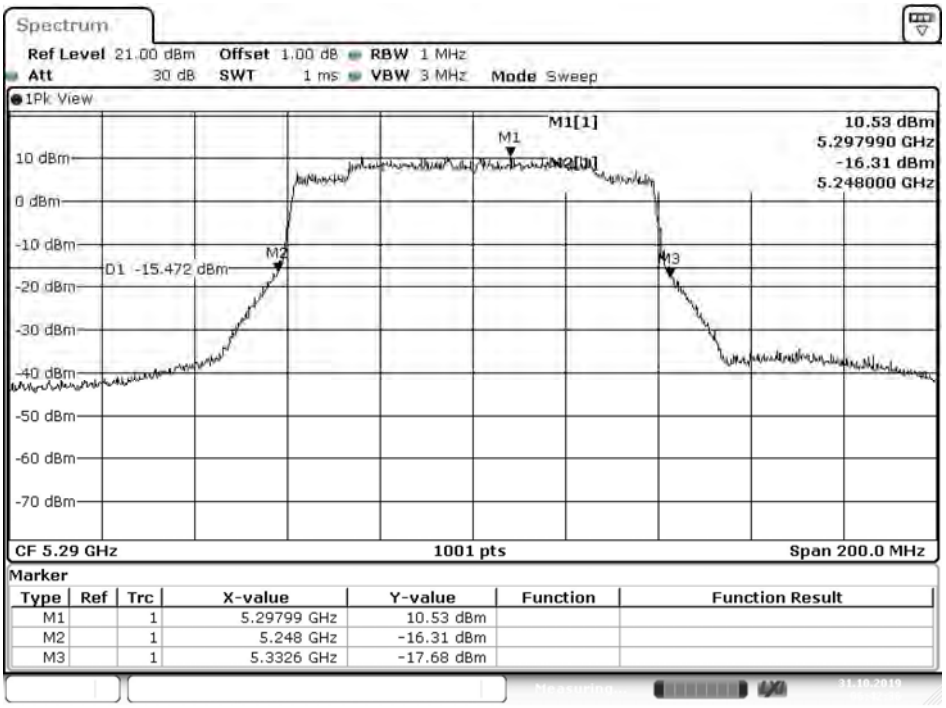


Date: 31.OCT.2019 06:42:37

Channel 106

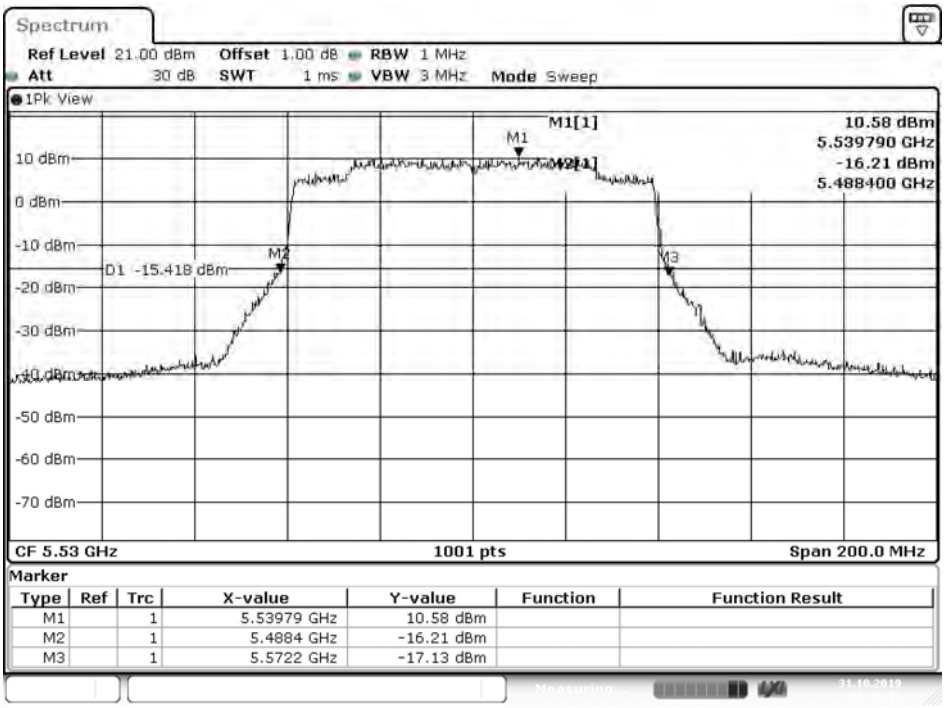


Date: 31.OCT.2019 06:43:33

Channel 122

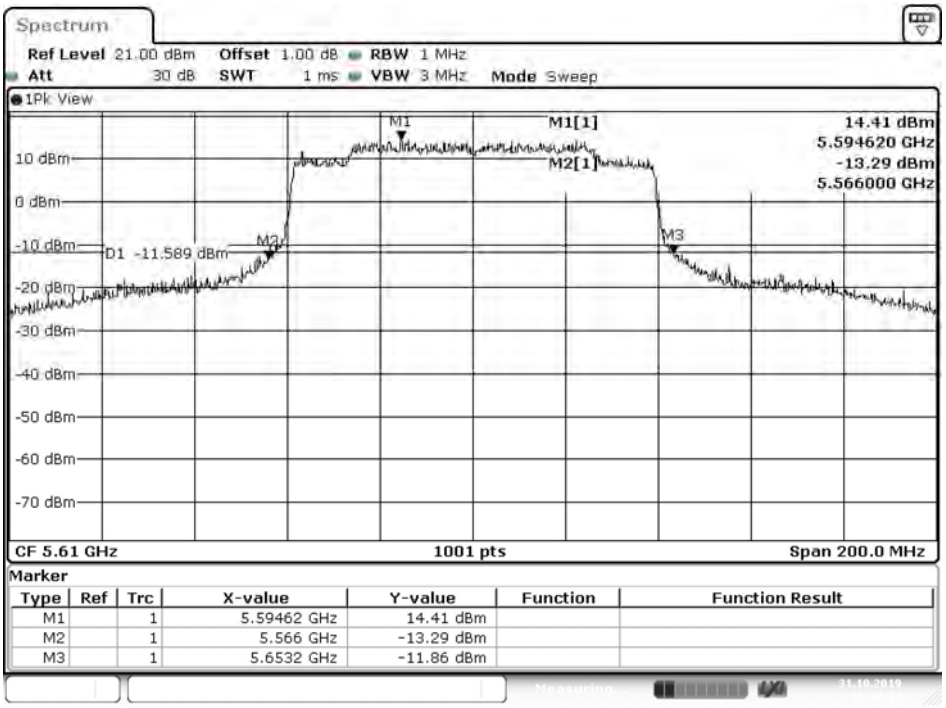


Date: 31.OCT.2019 06:44:34

Channel 138

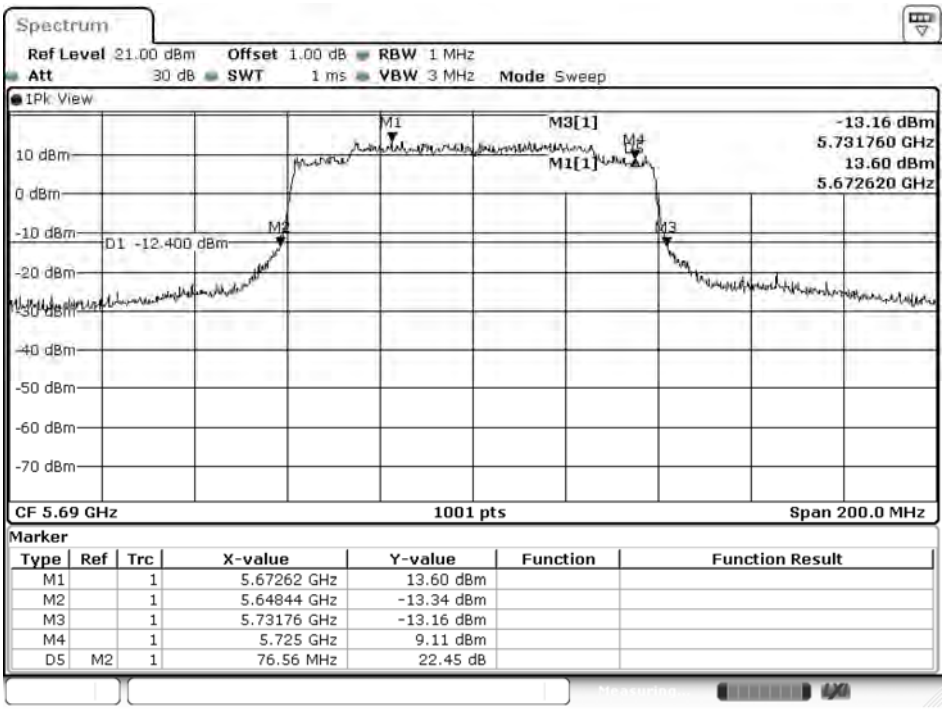


Date: 5.DEC.2019 11:46:52

99% Occupied Bandwidth:
Channel 138

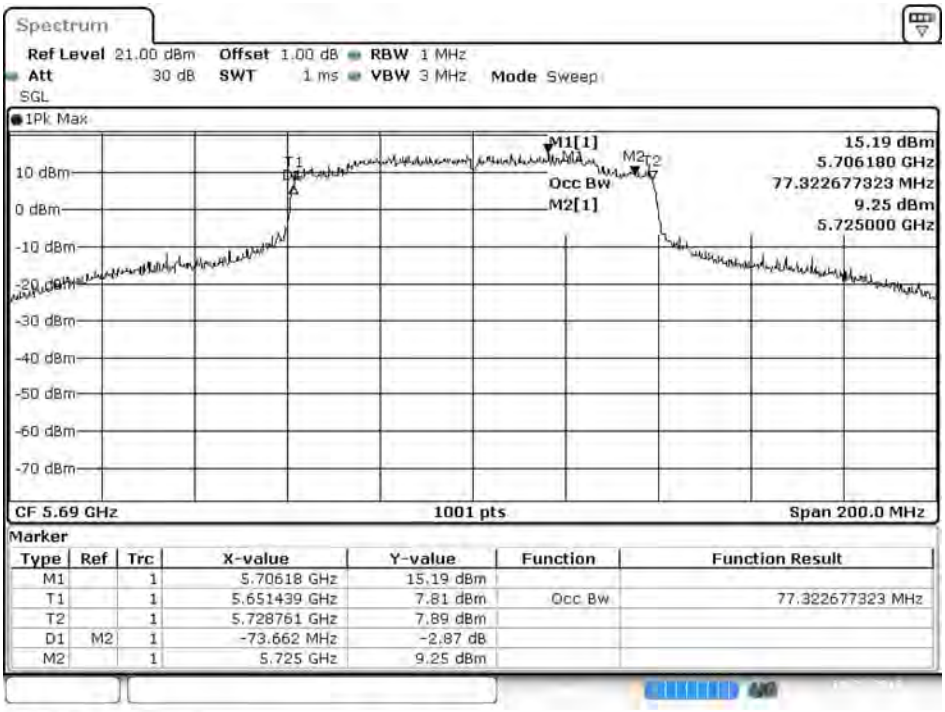

Maximum conducted output power:


Channel 138 (U-NII-2C)

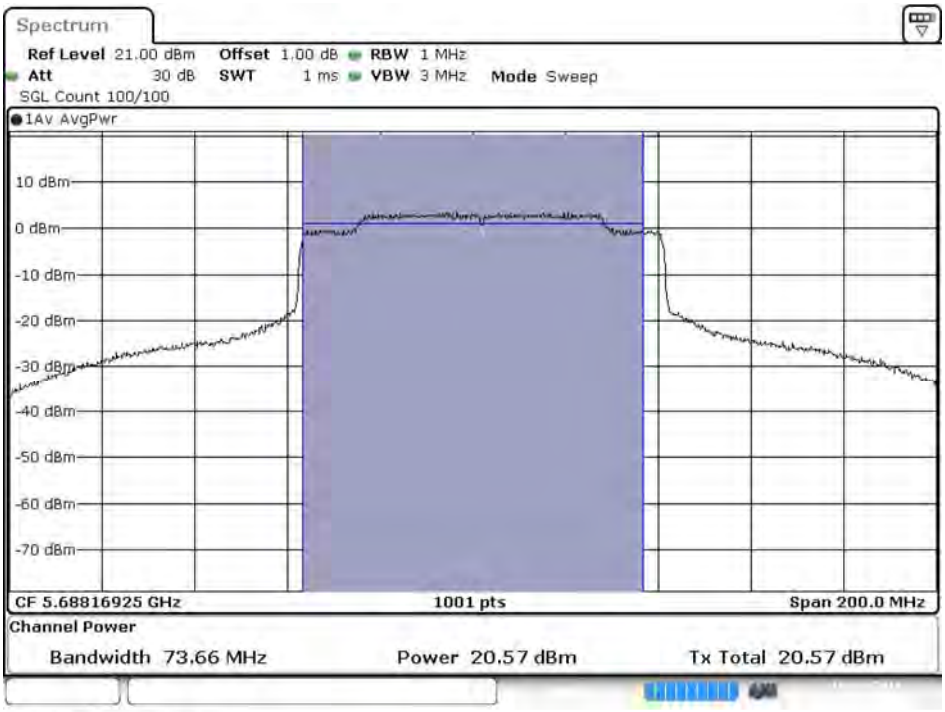

Date: 23.OCT.2019 14:37:34

Maximum conducted output power:

Channel 138 (U-NII-3)

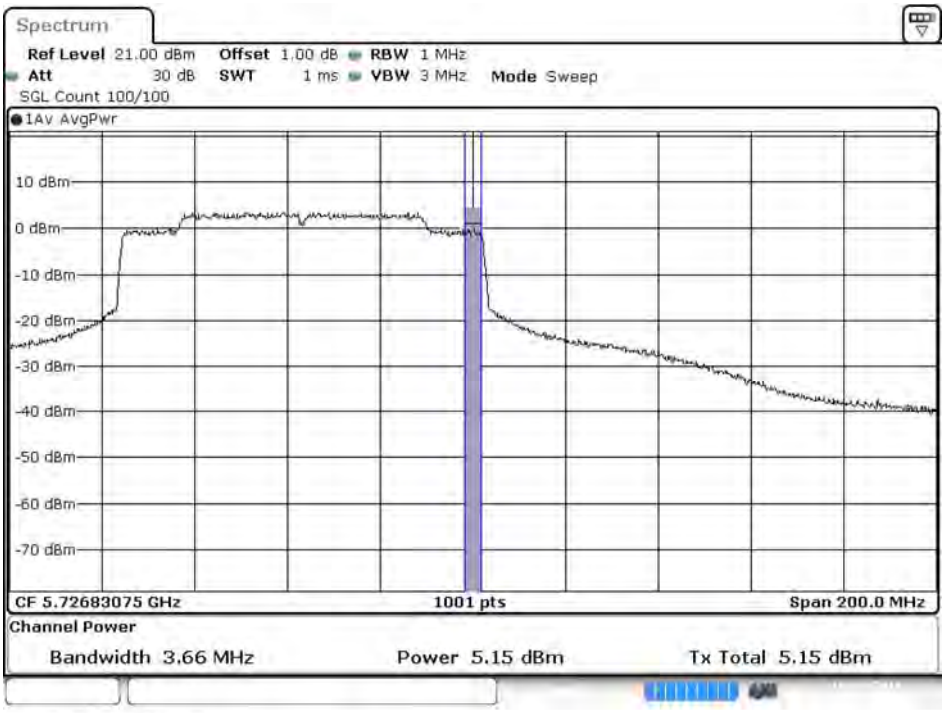

Date: 23.OCT.2019 14:37:58

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：--　　測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：3MHz
測試日期：109 年 03 月 10 日

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
50 (U-NII-1)	5250	10.76	10.72	10.68	10.63	10.60	10.55	10.52	10.48	10.42	10.39	10.34	10.30
50 (U-NII-2A)	5250	10.78	10.72	10.68	10.62	10.55	10.51	10.47	10.40	10.35	10.31	10.27	10.21
114	5570	14.05	14.01	13.94	13.88	13.85	13.82	13.77	13.74	13.68	13.63	13.59	13.55


Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:

Channel No	Frequency Range (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
				(dBm)	dBm+10log(BW)
50 (U-NII-1)	5250	--	10.76	24	--
50 (U-NII-2A)	5250	82.775	10.78	24	30.18
114	5570	165.900	14.05	24	33.20


26dB Occupied Bandwidth:

Channel 50

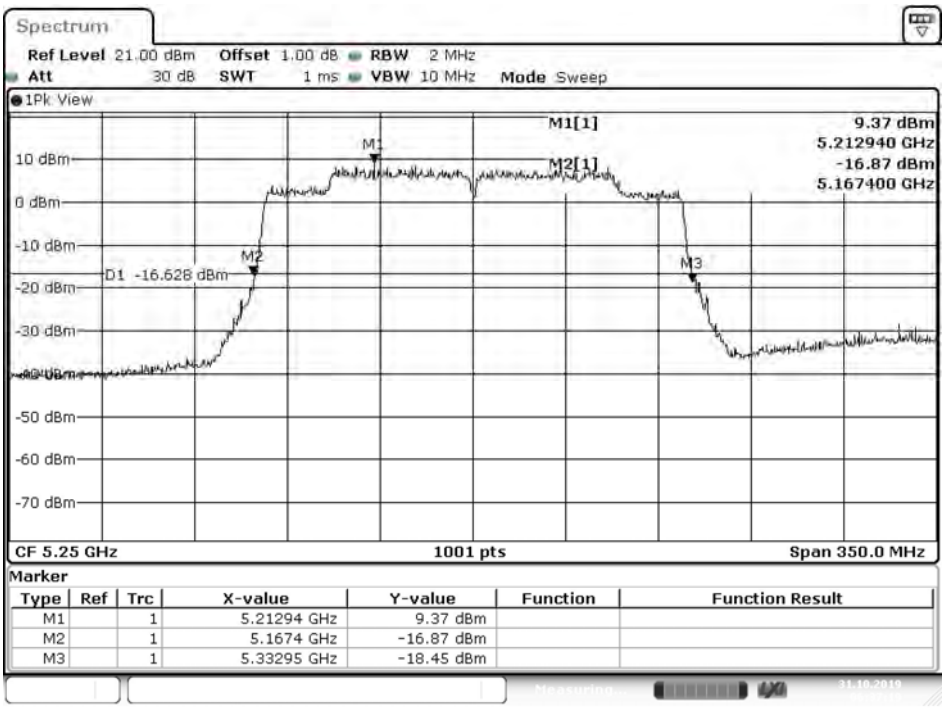

Date: 31.OCT.2019 06:37:20


Channel 114

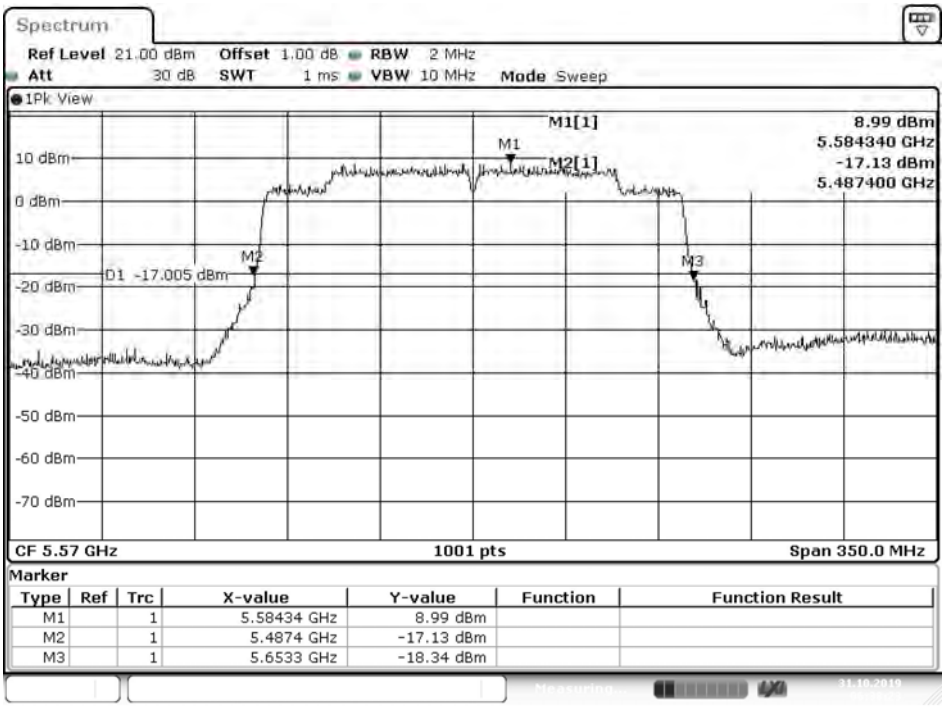

Date: 31.OCT.2019 06:38:23


99% Occupied Bandwidth:

Channel 50

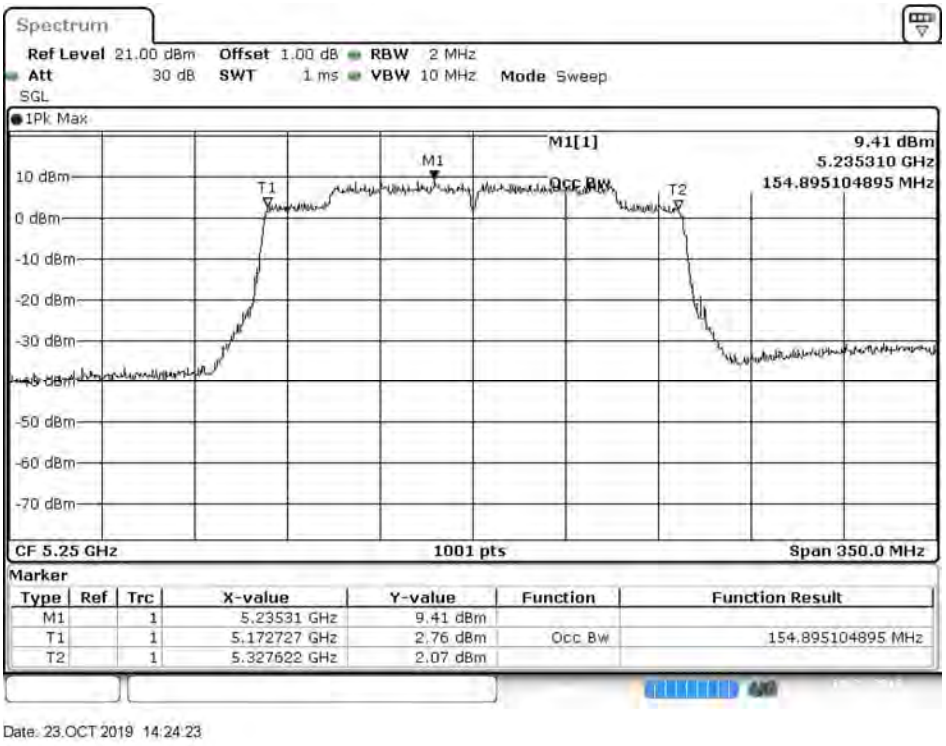

Maximum conducted output power:


Channel 50 (U-NII-1)

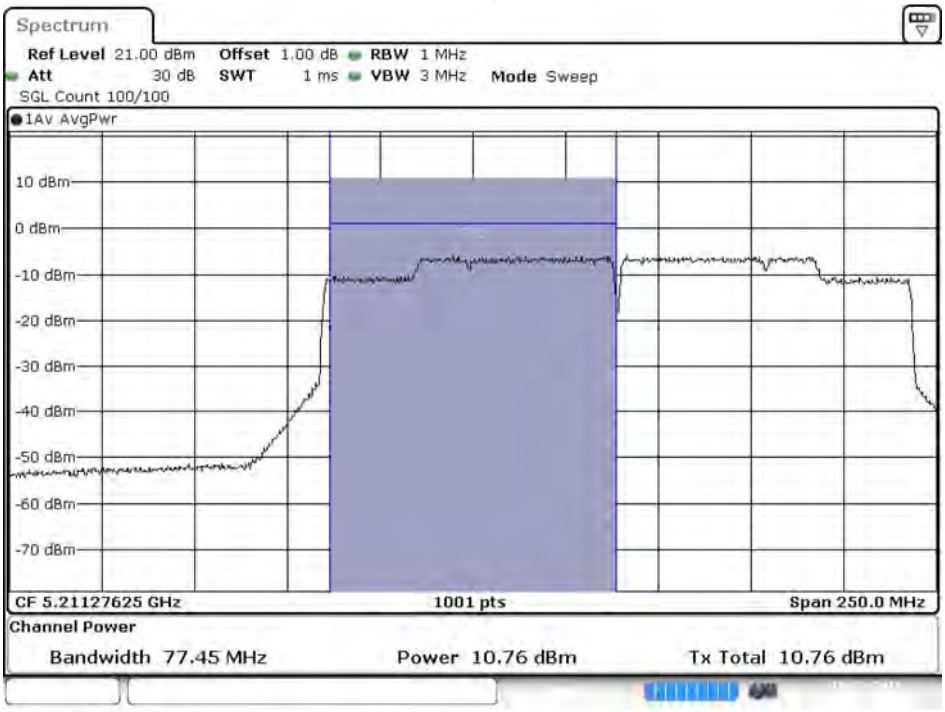

Date: 23.OCT.2019 14:24:46

Maximum conducted output power:

Channel 50 (U-NII-2A)

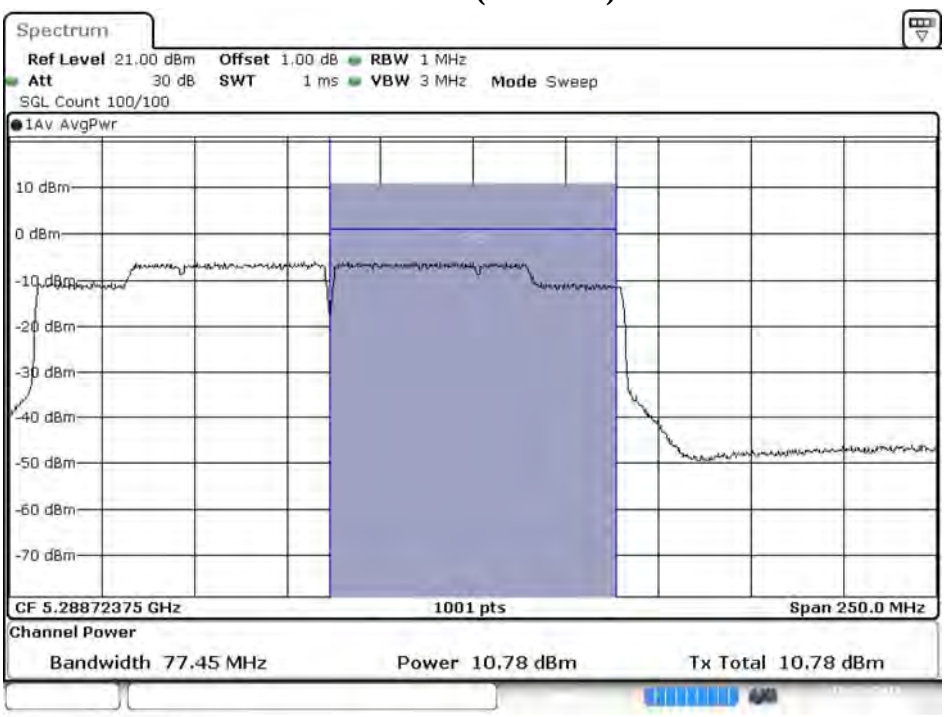

Date: 23.OCT.2019 14:25:09

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測 試 項 目 ：峰值發射功率
測 試 頻 道 ：--　　測 試 模 式 ：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 03 月 10 日

Chain A

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
36	5180	17.83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
44	5220	17.82	17.78	17.73	17.69	17.64	17.61	17.54	17.50	17.44	17.40	17.34	17.30
48	5240	17.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
52	5260	17.84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
60	5300	17.86	17.82	17.78	17.73	17.66	17.62	17.59	17.52	17.49	17.45	17.38	17.34
64	5320	17.66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
100	5500	17.85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
116	5580	17.86	17.81	17.77	17.73	17.67	17.60	17.56	17.50	17.43	17.37	17.32	17.27
140	5700	15.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
144(U-NII-2C)	5720	16.53	16.48	16.45	16.41	16.36	16.32	16.26	16.19	16.15	16.11	16.05	15.99
144(U-NII-3)	5720	11.41	11.37	11.32	11.27	11.24	11.19	11.14	11.09	11.06	10.99	10.94	10.90
149	5745	17.81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
157	5785	17.94	17.88	17.83	17.79	17.72	17.67	17.62	17.55	17.51	17.47	17.42	17.36
165	5825	17.83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on average power meter + cable loss

Chain B

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
36	5180	17.85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
44	5220	17.85	17.80	17.73	17.68	17.61	17.58	17.53	17.48	17.41	17.35	17.31	17.25
48	5240	17.86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
52	5260	17.83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
60	5300	17.87	17.82	17.79	17.73	17.68	17.64	17.61	17.54	17.48	17.43	17.38	17.32
64	5320	17.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
100	5500	17.87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
116	5580	17.88	17.84	17.79	17.76	17.73	17.66	17.63	17.57	17.54	17.47	17.42	17.38
140	5700	15.53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
144(U-NII-2C)	5720	16.63	16.59	16.55	16.51	16.47	16.42	16.37	16.31	16.25	16.20	16.16	16.12
144(U-NII-3)	5720	11.58	11.55	11.49	11.43	11.39	11.35	11.31	11.26	11.19	11.12	11.05	11.01
149	5745	17.91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
157	5785	17.93	17.90	17.83	17.80	17.74	17.69	17.65	17.61	17.54	17.48	17.44	17.37
165	5825	17.76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on average power meter + cable loss


Maximum conducted output power Measurement:

Channel Number	Frequency (MHz)	26dB Bandwidth (MHz)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
						(dBm)	dBm+10log(BW)
36	5180	--	17.83	17.85	20.85	24	--
44	5220	--	17.82	17.85	20.85	24	--
48	5240	--	17.75	17.86	20.82	24	--
52	5260	24.600	17.84	17.83	20.85	24	24.91
60	5300	24.500	17.86	17.87	20.88	24	24.89
64	5320	24.750	17.66	17.56	20.62	24	24.94
100	5500	23.700	17.85	17.87	20.87	24	24.75
116	5580	24.650	17.86	17.88	20.88	24	24.92
140	5700	24.100	15.46	15.53	18.51	24	24.82
144(U-NII-2C)	5720	17.288	16.53	16.63	19.59	24	23.38
144(U-NII-3)	5720	--	11.41	11.58	14.51	30	--
149	5745	--	17.81	17.91	20.87	30	--
157	5785	--	17.94	17.93	20.95	30	--
165	5825	--	17.83	17.76	20.81	30	--

Note:


1. Output Power (dBm) = 10LOG (Chain A Power (mW)+ Chain B Power (mW))
2. 26dB Bandwidth is the bandwidth of chain A or chain B whichever is less bandwidth, output power limitation is more stringent.

26dB Occupied Bandwidth:
Channel 52 (Chain A)

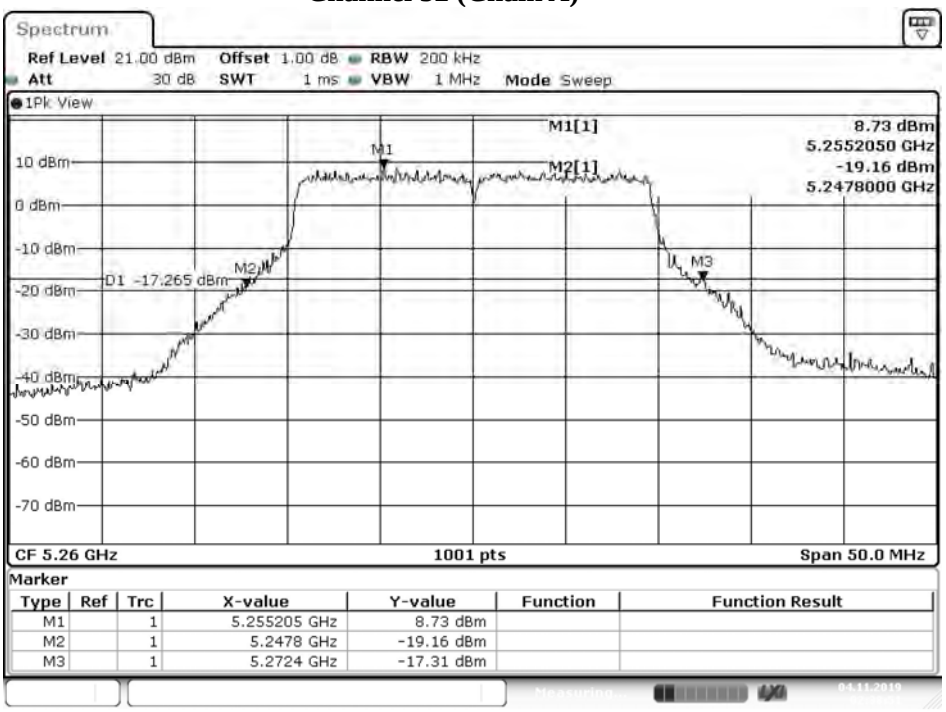


Date: 4.NOV.2019 02:38:51

Channel 52 (Chain B)

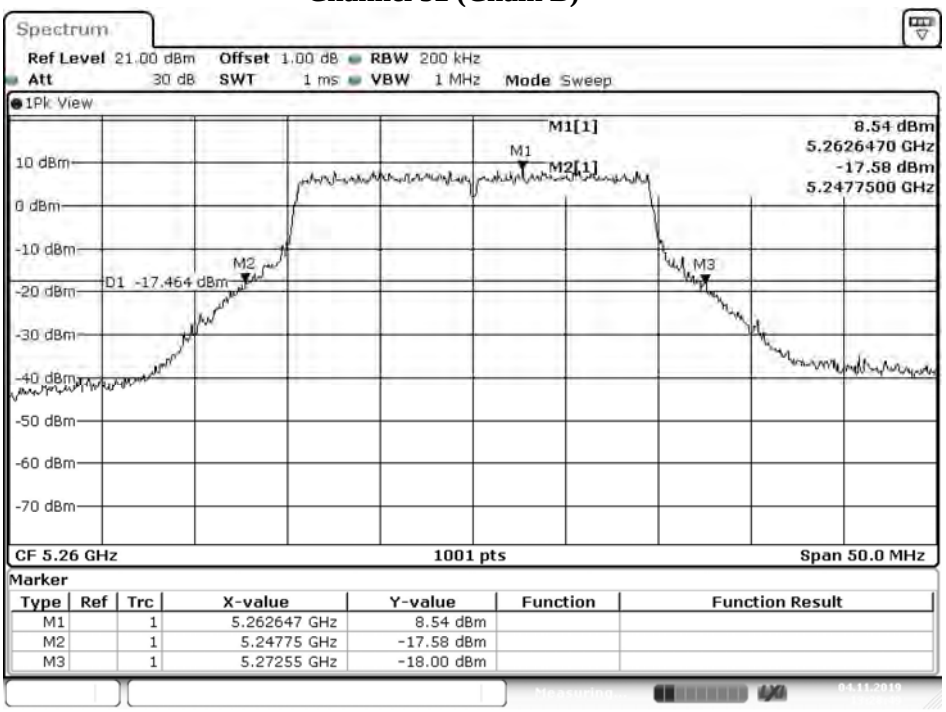


Date: 4.NOV.2019 13:28:49

Channel 60 (Chain A)

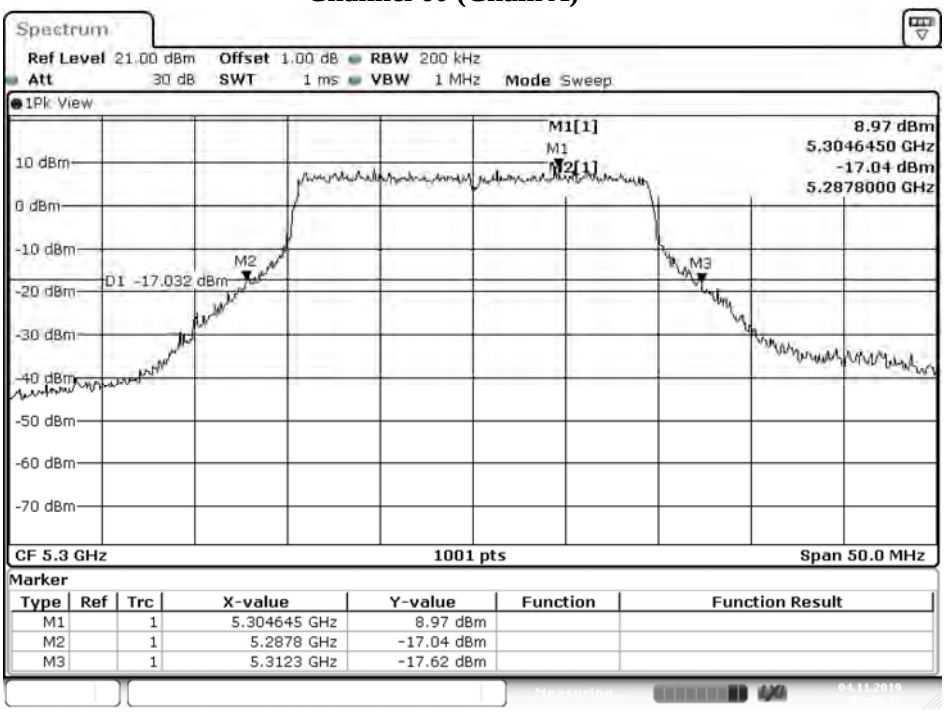


Date: 4.NOV.2019 02:40:11

Channel 60 (Chain B)

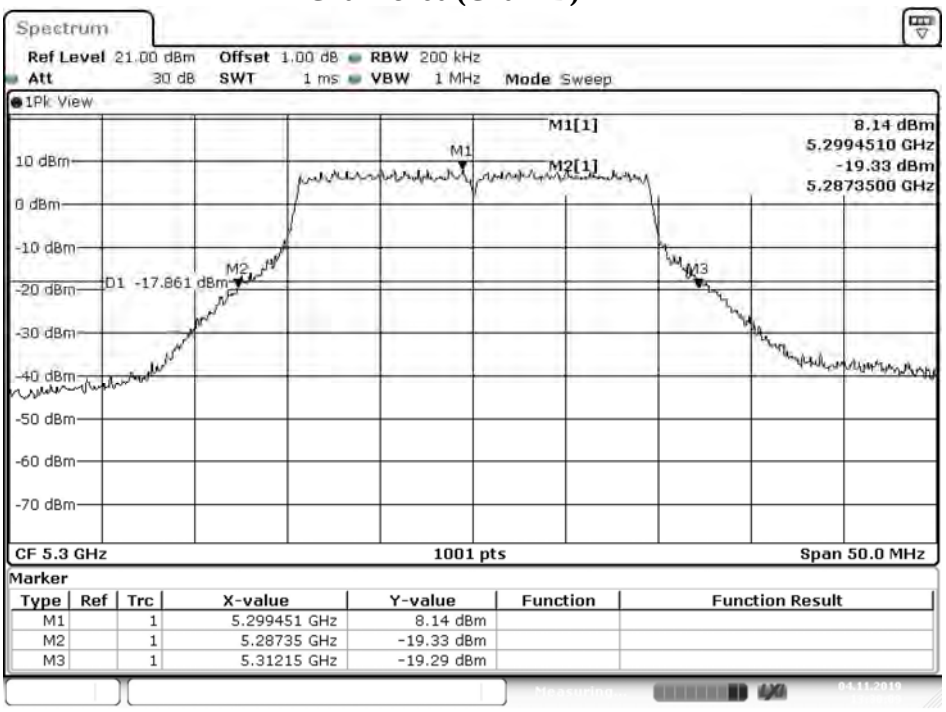


Date: 4.NOV.2019 13:30:10

Channel 64 (Chain A)

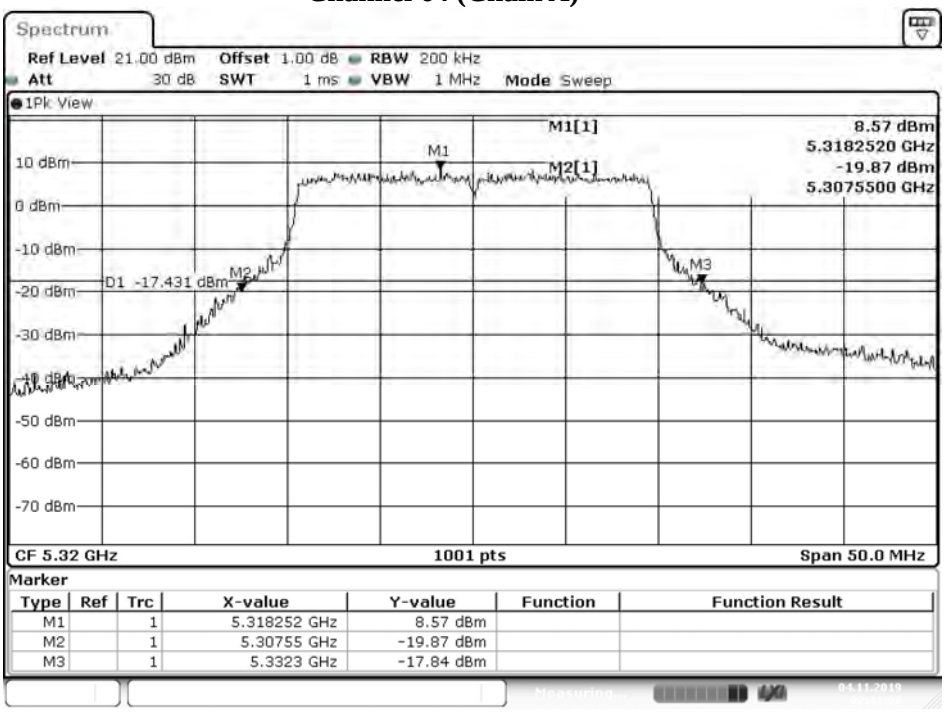


Date: 4.NOV.2019 02:41:07

Channel 64 (Chain B)

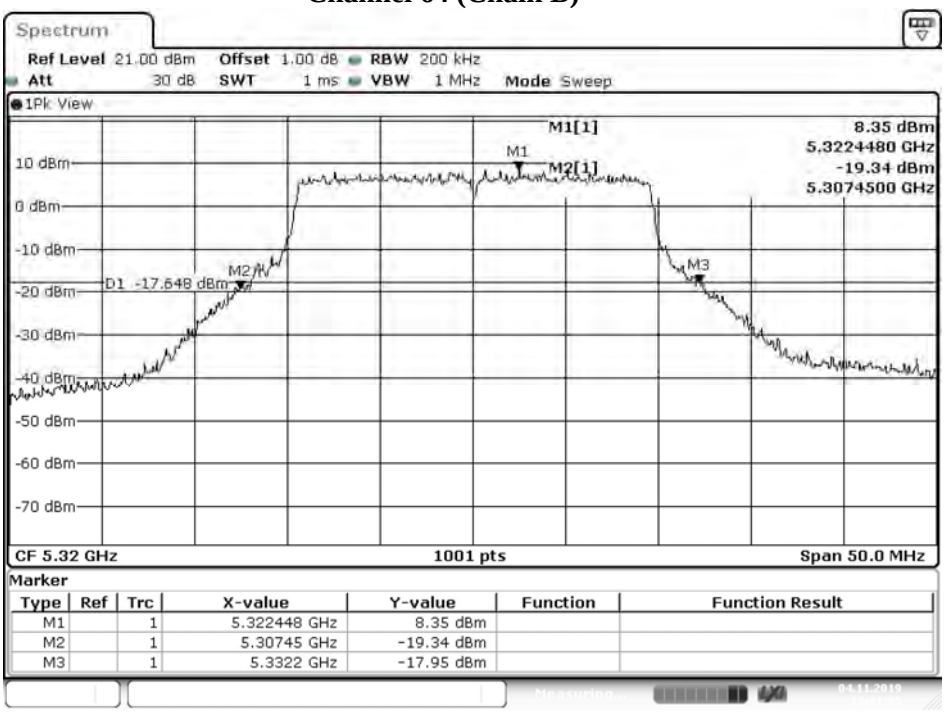


Date: 4.NOV.2019 13:31:06

Channel 100 (Chain A)

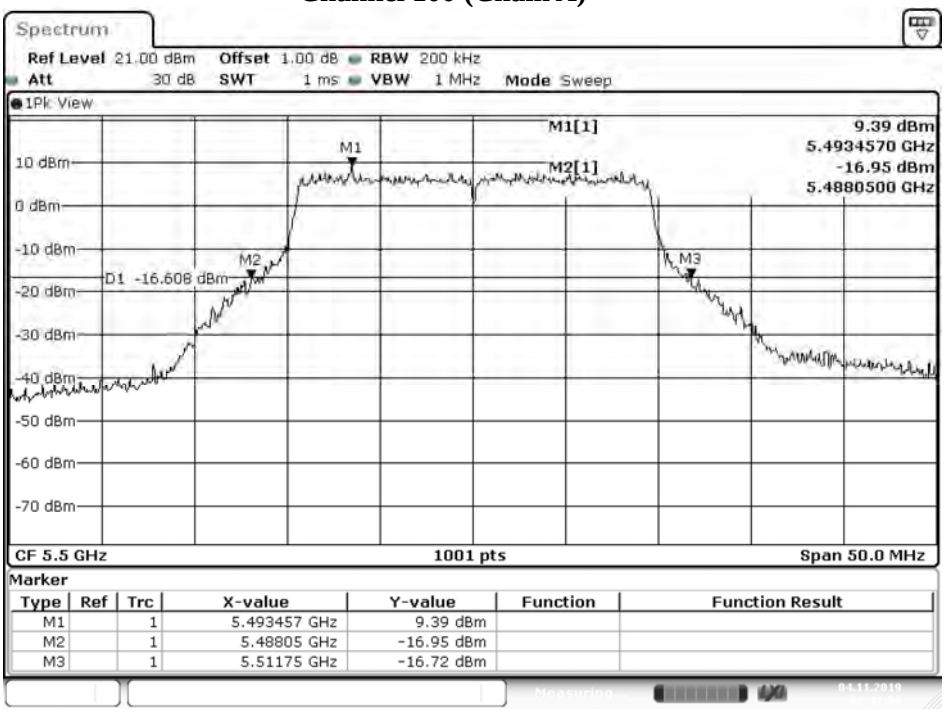


Date: 4.NOV.2019 02:41:59

Channel 100 (Chain B)

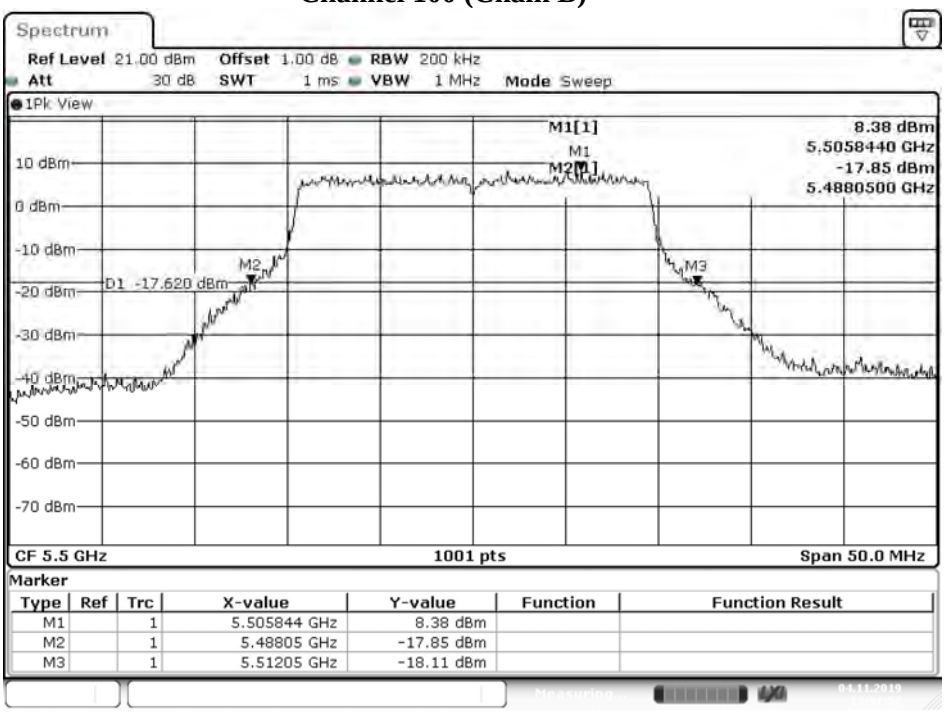


Date: 4.NOV.2019 13:31:57

Channel 116 (Chain A)

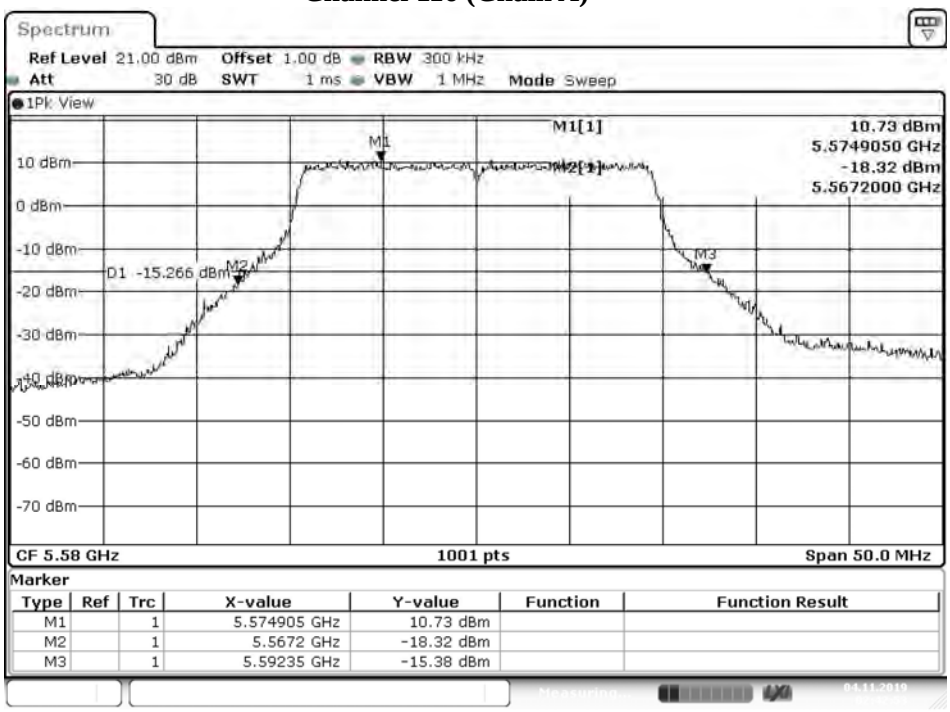


Date: 4.NOV.2019 02:42:54

Channel 116 (Chain B)

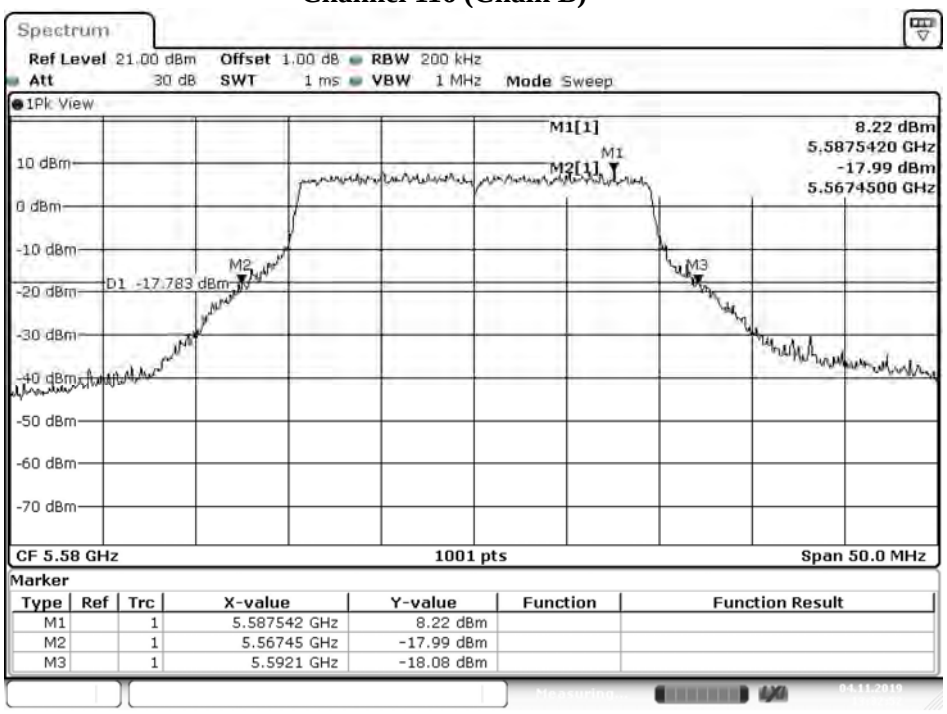


Date: 4.NOV.2019 13:32:53

Channel 140 (Chain A)

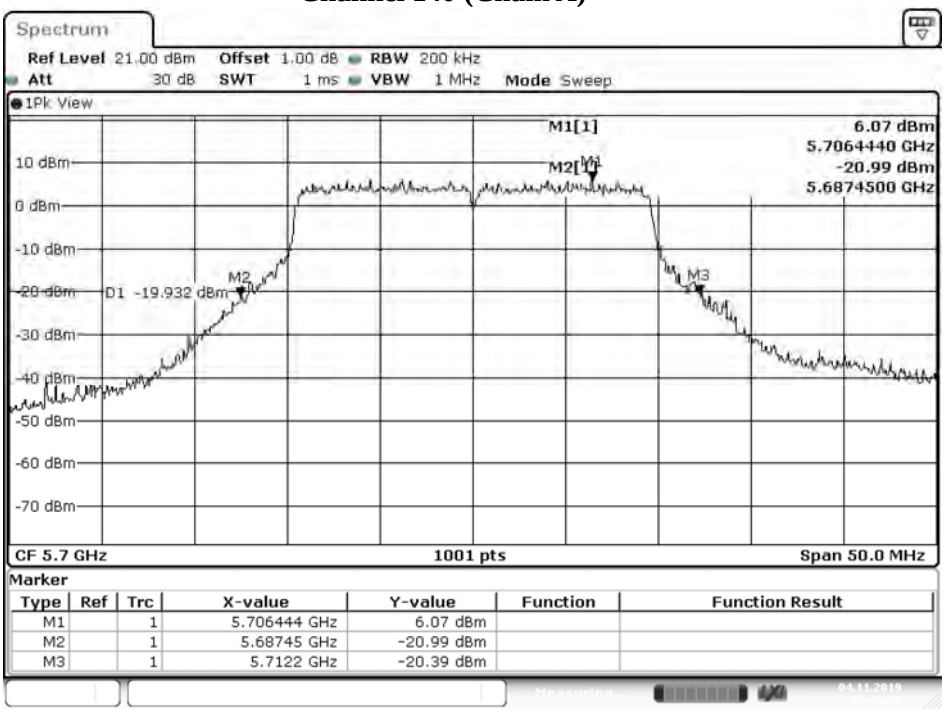


Date: 4.NOV.2019 02:43:52

Channel 140 (Chain B)

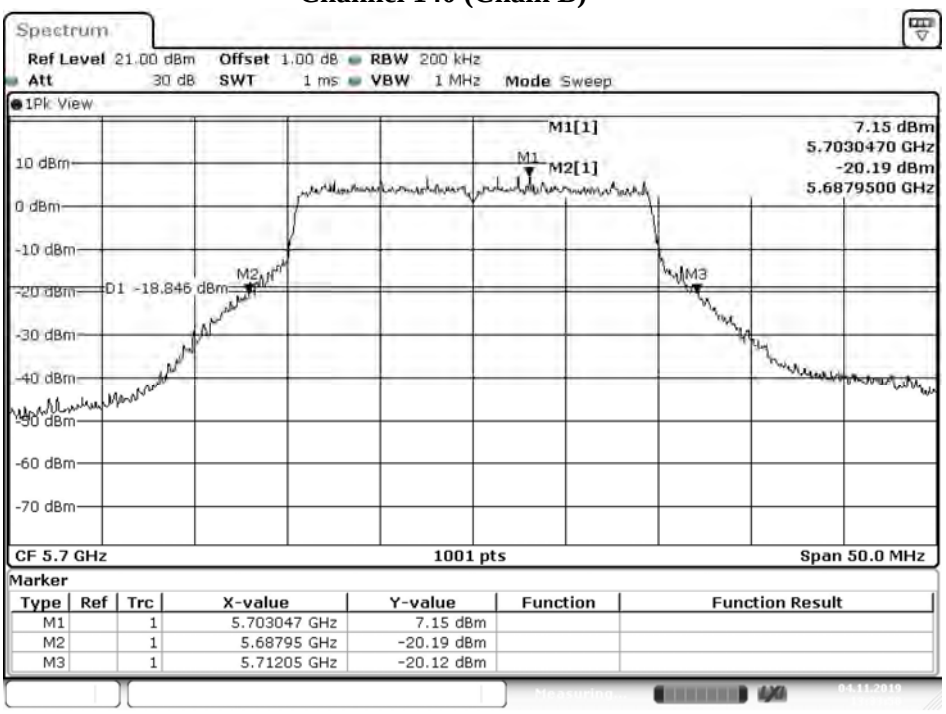


Date: 4.NOV.2019 13:33:50

Channel 144 (Chain A)

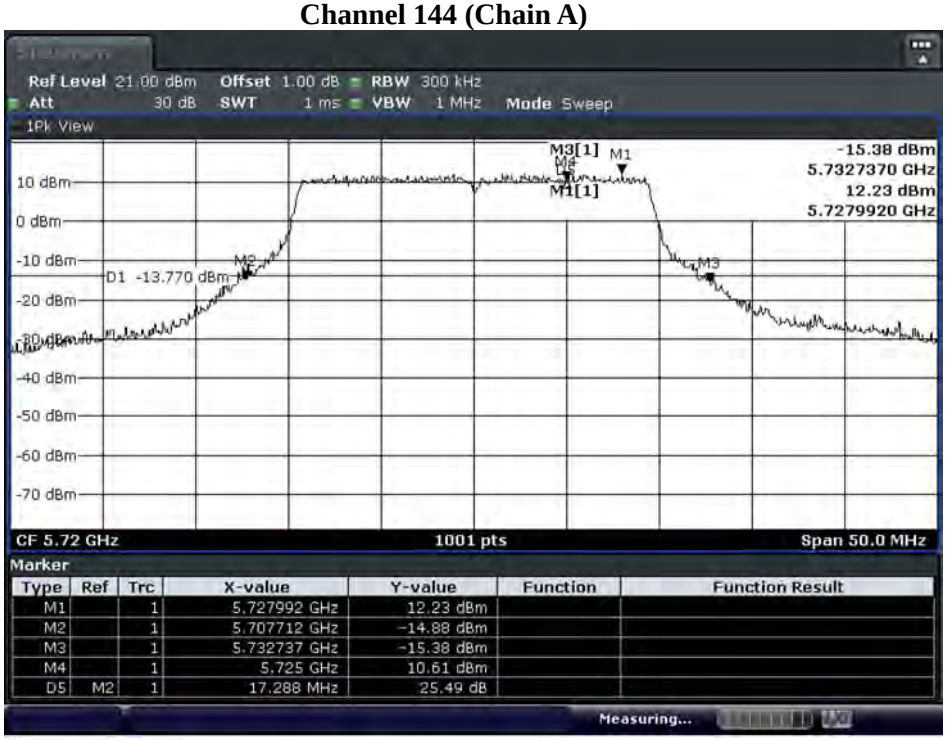


Date: 4.DEC.2019 17:04:13

Channel 144 (Chain B)

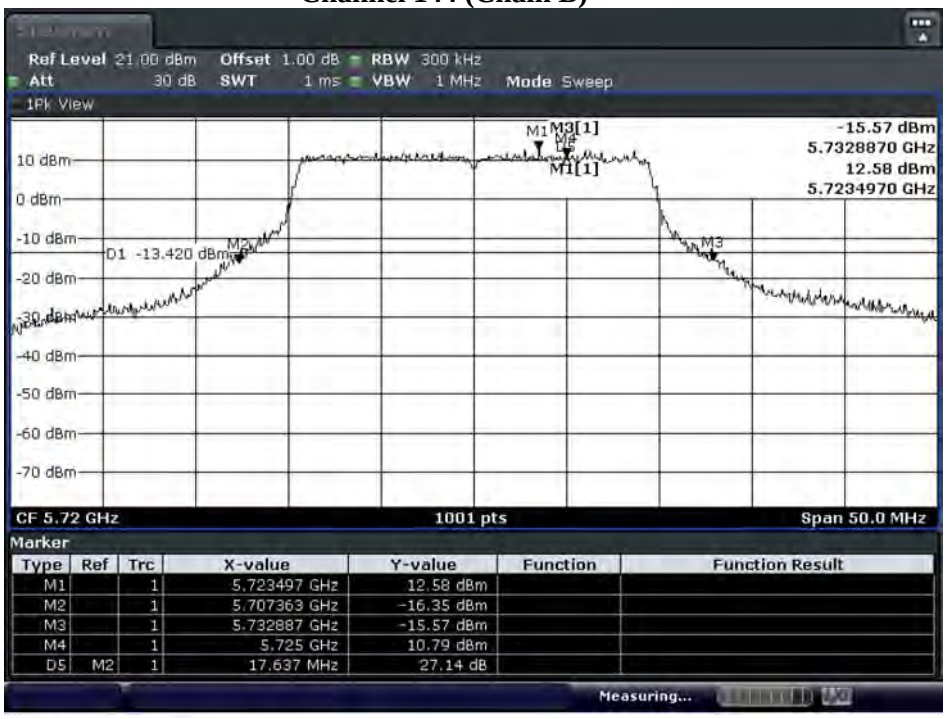


Date: 4.DEC.2019 17:06:56

99% Occupied Bandwidth:
Channel 144 (Chain A)

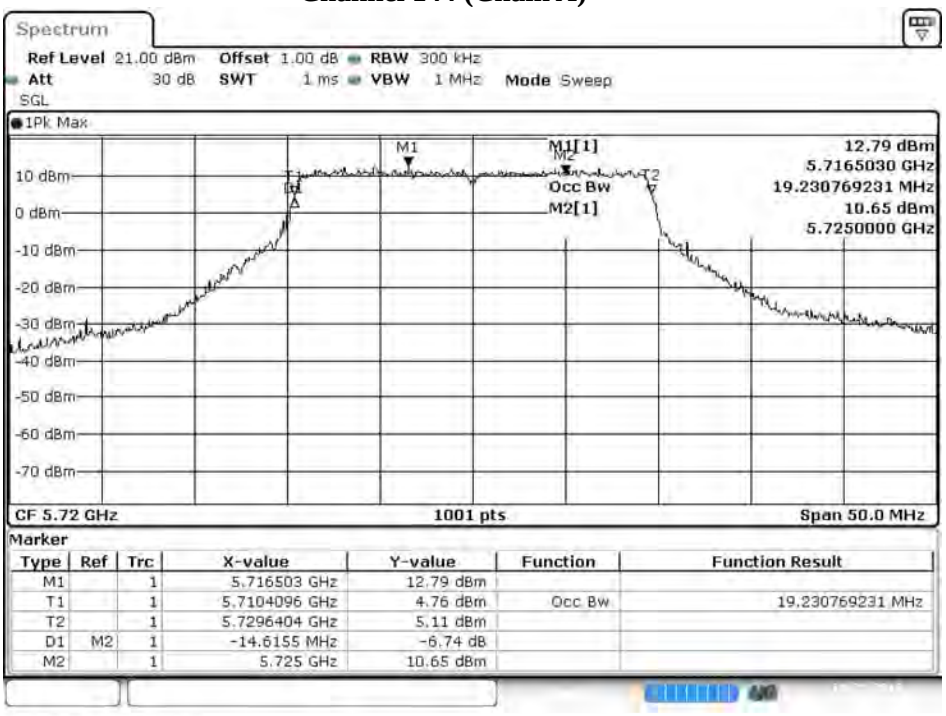

Date: 21.OCT.2019 15:32:44


Channel 144 (Chain B)

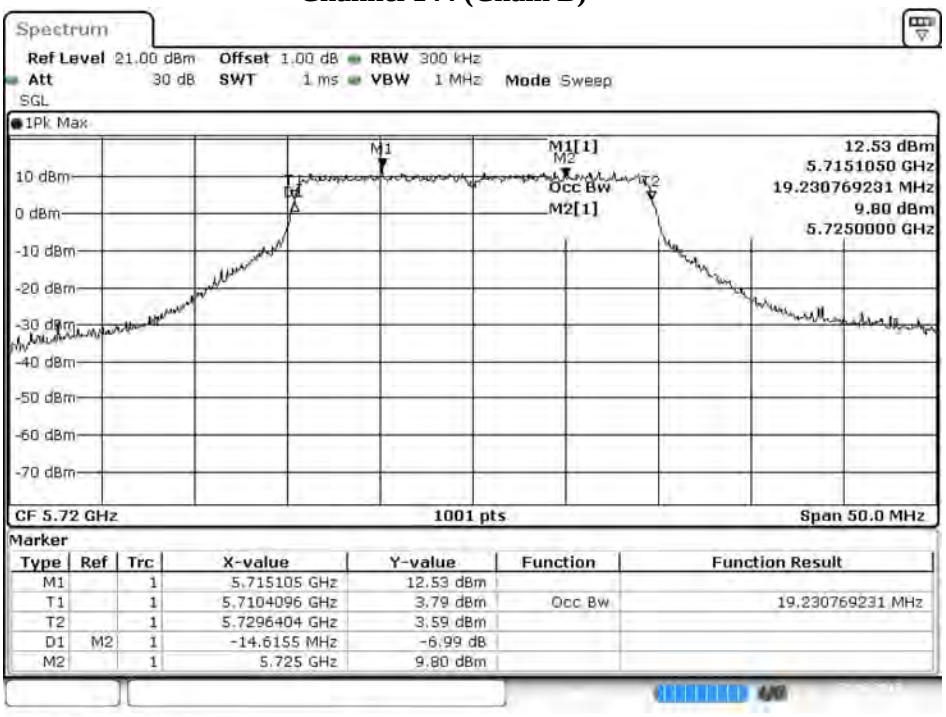

Date: 21.OCT.2019 06:38:18

Maximum conducted output power:


Channel 144 (U-NII-2C) (Chain A)

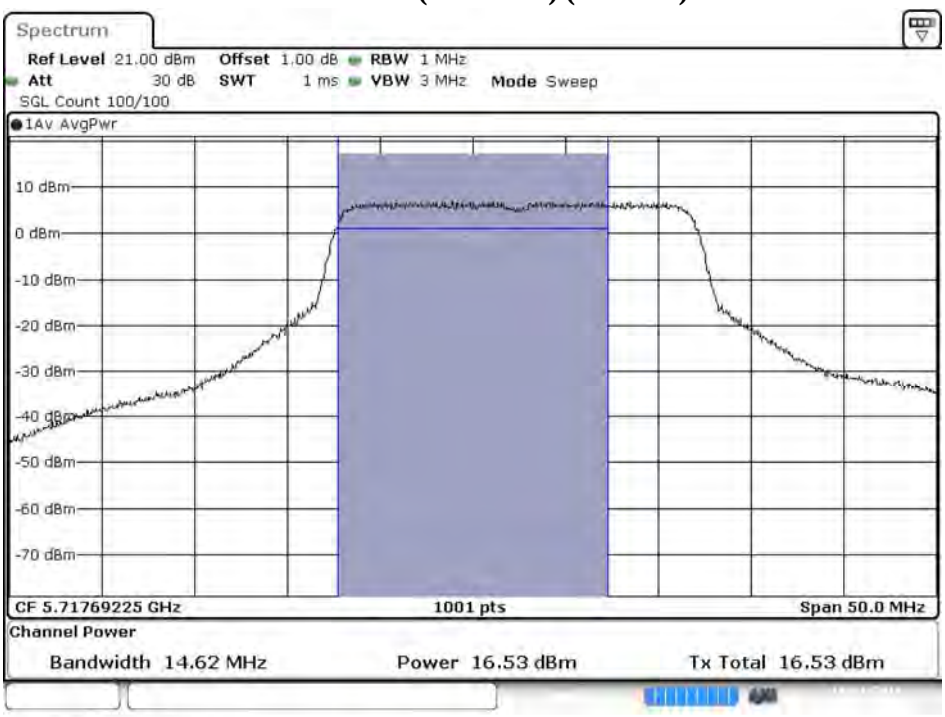

Date: 21.OCT.2019 15:33:08

Maximum conducted output power:


Channel 144 (U-NII-3) (Chain A)

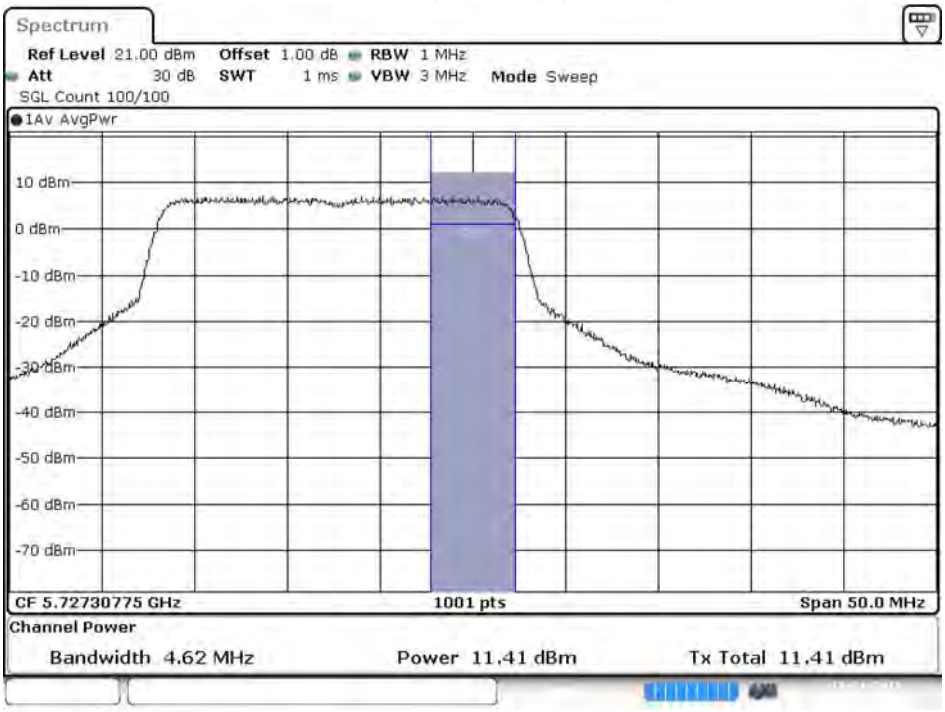

Date: 21.OCT.2019 15:33:31

Maximum conducted output power:


Channel 144 (U-NII-2C) (Chain B)

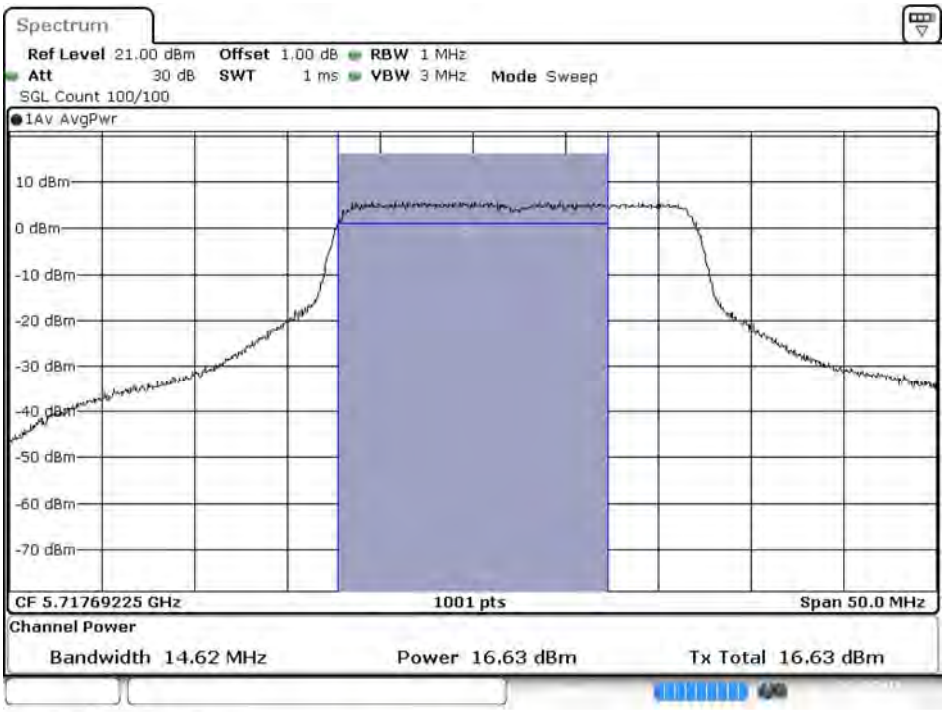

Date: 21.OCT.2019 06:38:42

Maximum conducted output power:

Channel 144 (U-NII-3) (Chain B)

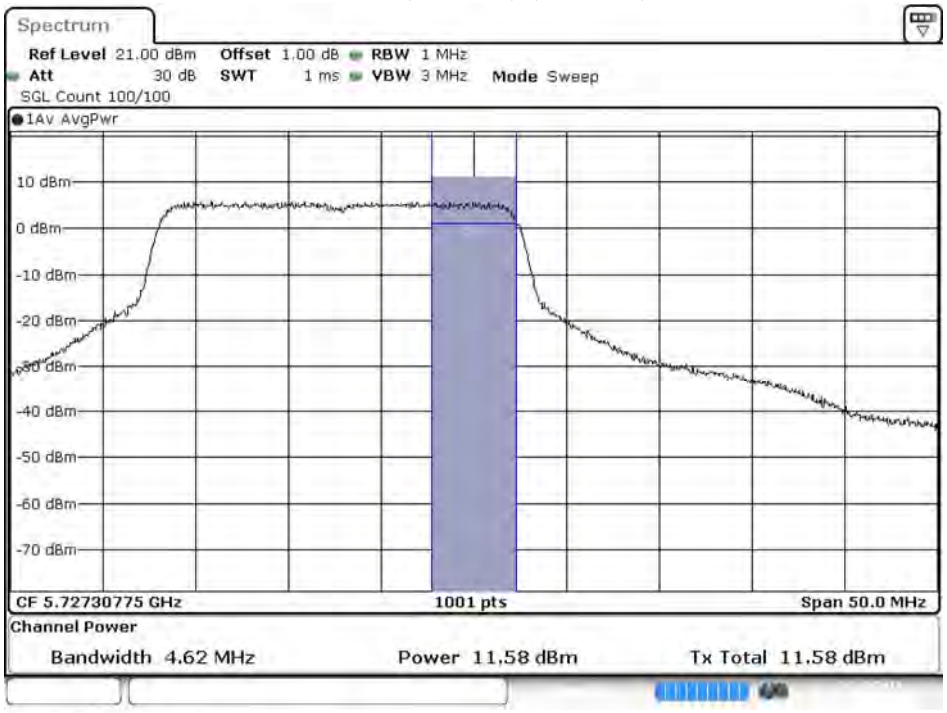

Date: 21.OCT.2019 06:39:05

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：--　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 03 月 10 日

Chain A

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
38	5190	17.89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
46	5230	17.83	17.76	17.69	17.63	17.58	17.54	17.49	17.43	17.36	17.32	17.29	17.24
54	5270	17.83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
62	5310	16.68	16.63	16.57	16.53	16.48	16.45	16.38	16.31	16.27	16.23	16.20	16.16
102	5510	16.49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
110	5550	17.92	17.85	17.79	17.75	17.70	17.64	17.57	17.54	17.48	17.43	17.40	17.33
134	5670	17.72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
142(U-NII-2C)	5710	17.12	17.07	17.02	16.97	16.92	16.87	16.82	16.75	16.69	16.66	16.63	16.60
142(U-NII-3)	5710	7.96	7.92	7.86	7.80	7.75	7.69	7.62	7.57	7.50	7.45	7.39	7.32
151	5755	17.89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
159	5795	17.95	17.90	17.85	17.80	17.76	17.69	17.66	17.62	17.56	17.51	17.45	17.38

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on average power meter + cable loss

Chain B

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
38	5190	17.88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
46	5230	17.91	17.88	17.83	17.79	17.72	17.68	17.63	17.60	17.56	17.51	17.47	17.44
54	5270	17.85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
62	5310	16.74	16.69	16.66	16.59	16.53	16.48	16.42	16.39	16.35	16.31	16.25	16.18
102	5510	16.53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
110	5550	17.71	17.67	17.60	17.56	17.52	17.47	17.42	17.37	17.34	17.30	17.25	17.19
134	5670	17.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
142(U-NII-2C)	5710	17.23	17.18	17.14	17.11	17.05	16.99	16.94	16.89	16.83	16.77	16.73	16.69
142(U-NII-3)	5710	8.01	7.98	7.92	7.86	7.82	7.77	7.73	7.67	7.61	7.56	7.51	7.46
151	5755	17.85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
159	5795	17.82	17.75	17.70	17.63	17.58	17.52	17.46	17.42	17.39	17.32	17.27	17.21

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on average power meter + cable loss


Maximum conducted output power Measurement:

Channel Number	Frequency (MHz)	26dB Bandwidth (MHz)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
						(dBm)	dBm+10log(BW)
38	5190	--	17.89	17.88	20.90	24	--
46	5230	--	17.83	17.91	20.88	24	--
54	5270	44.000	17.83	17.85	20.85	24	27.43
62	5310	43.600	16.68	16.74	19.72	24	27.39
102	5510	44.600	16.49	16.53	19.52	24	27.49
110	5550	44.600	17.92	17.71	20.83	24	27.49
134	5670	44.900	17.72	17.75	20.75	24	27.52
142(U-NII-2C)	5710	37.120	17.12	17.23	20.19	24	26.70
142(U-NII-3)	5710	--	7.96	8.01	11.00	30	--
151	5755	--	17.89	17.85	20.88	30	--
159	5795	--	17.95	17.82	20.90	30	--

Note:


1. Output Power (dBm) = 10LOG (Chain A Power (mW)+ Chain B Power (mW))
2. 26dB Bandwidth is the bandwidth of chain A or chain B whichever is less bandwidth, output power limitation is more stringent.

26dB Occupied Bandwidth:
Channel 54 (Chain A)

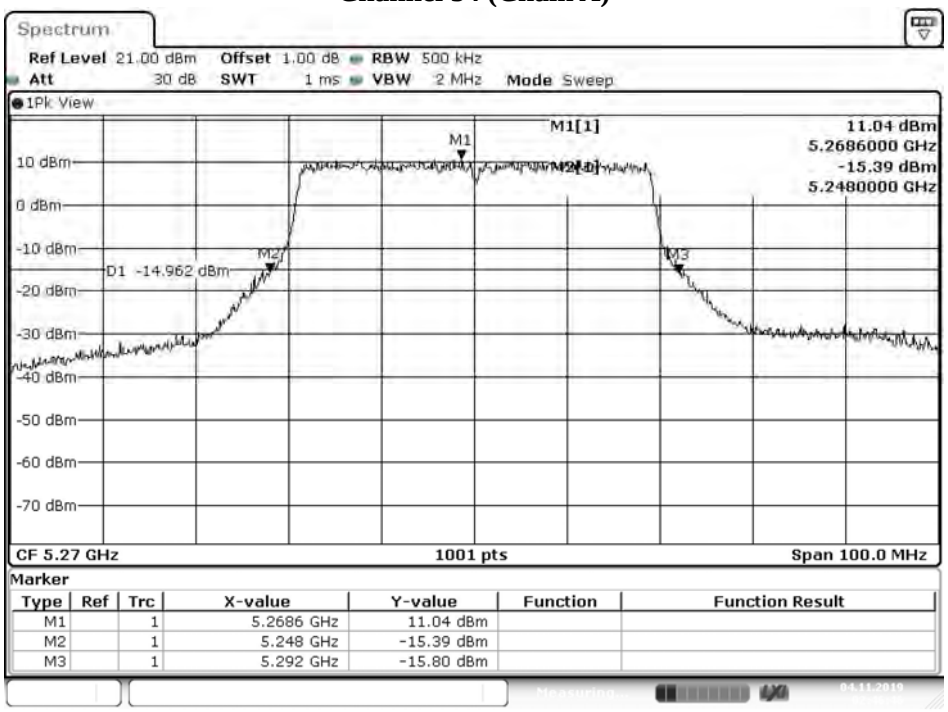


Date: 4.NOV.2019 02:46:47

Channel 54 (Chain B)

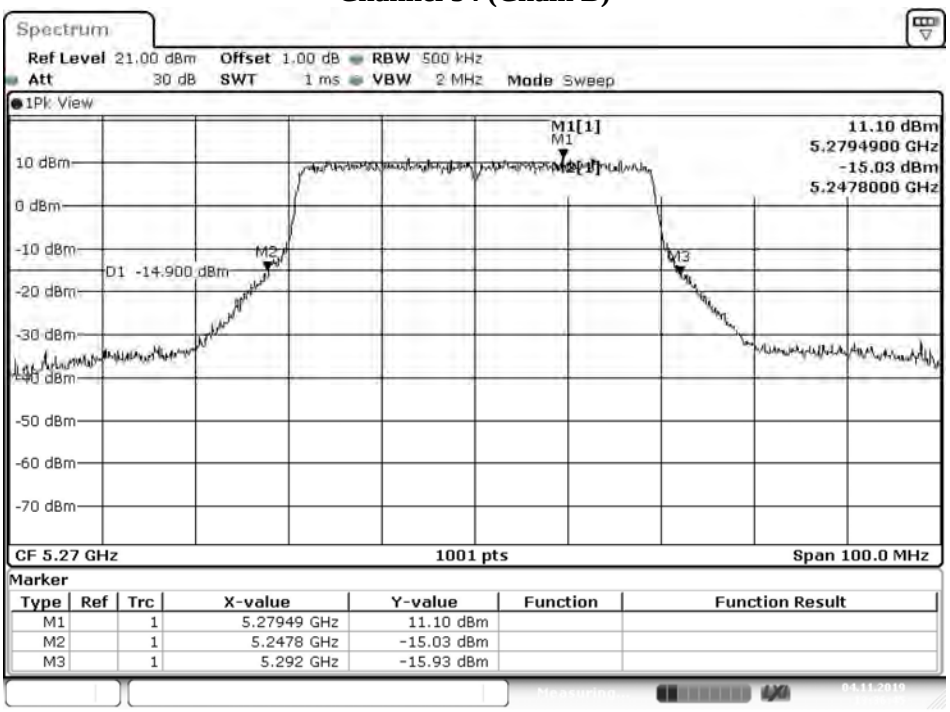


Date: 4.NOV.2019 13:36:45

Channel 62 (Chain A)

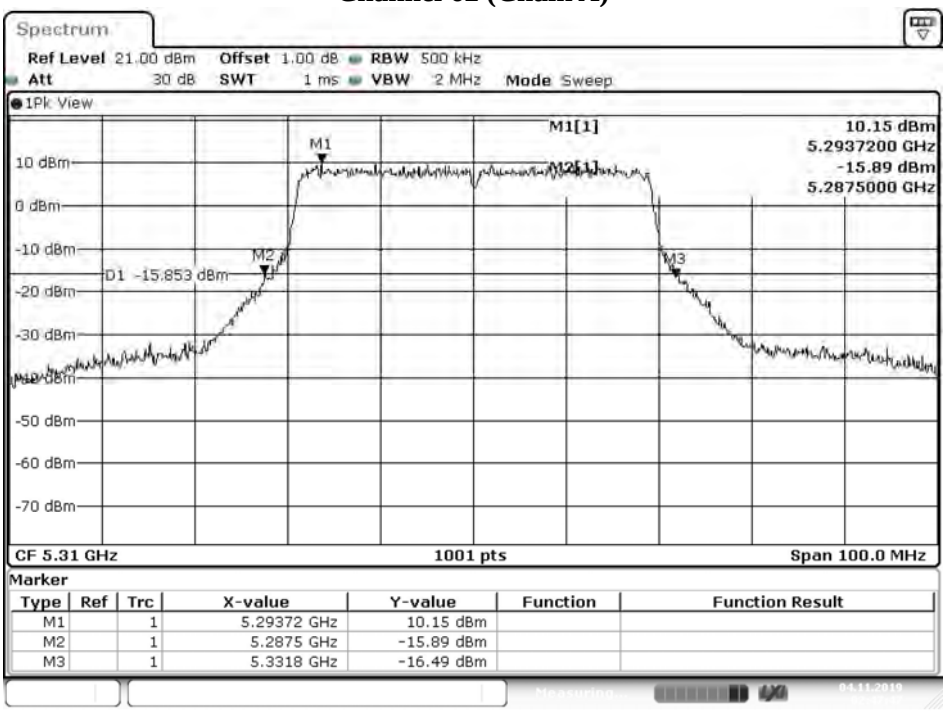


Date: 4.NOV.2019 02:47:47

Channel 62 (Chain B)

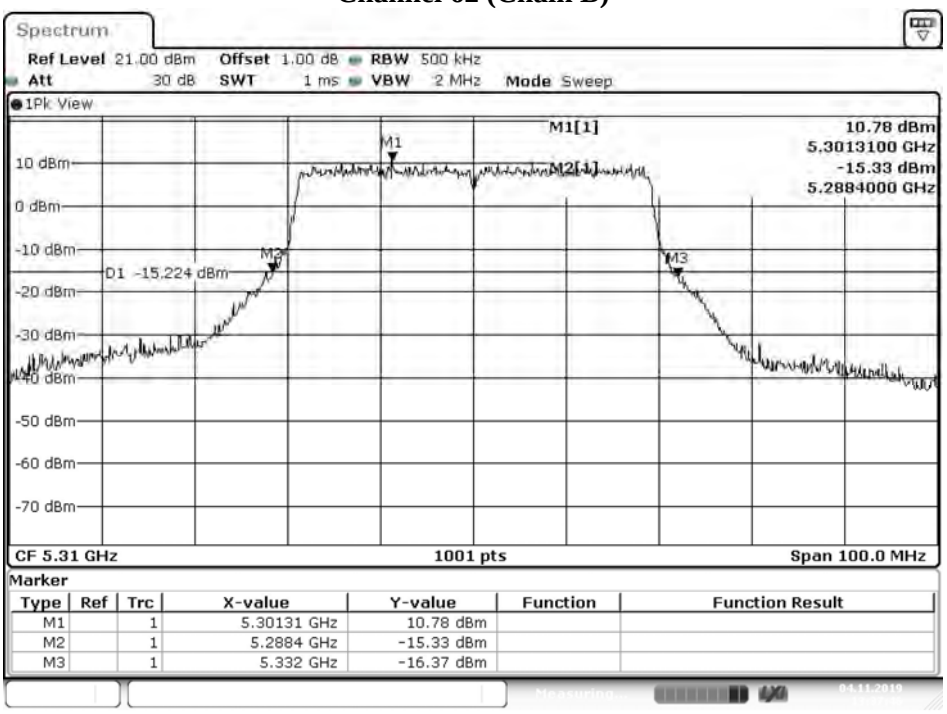


Date: 4.NOV.2019 13:37:46

Channel 102 (Chain A)

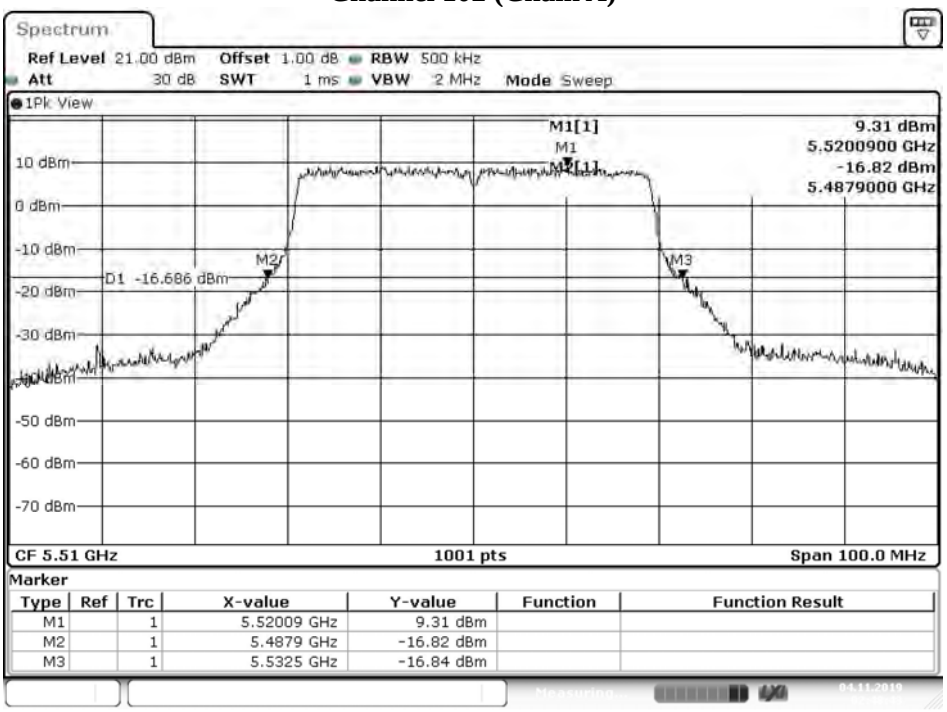


Date: 4.NOV.2019 02:48:44

Channel 102 (Chain B)

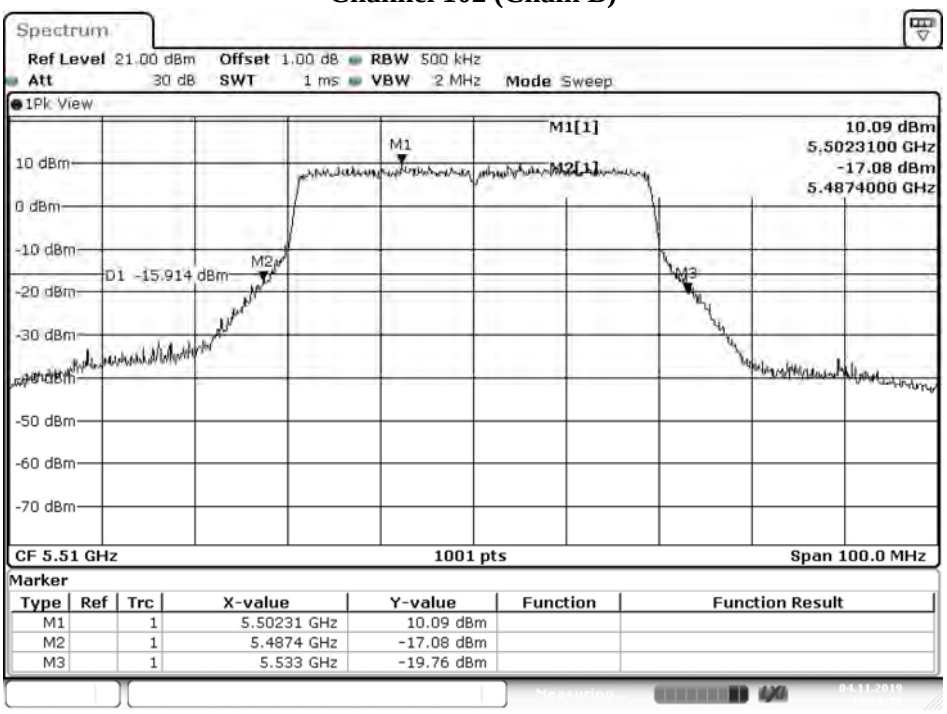


Date: 4.NOV.2019 13:38:42

Channel 110 (Chain A)

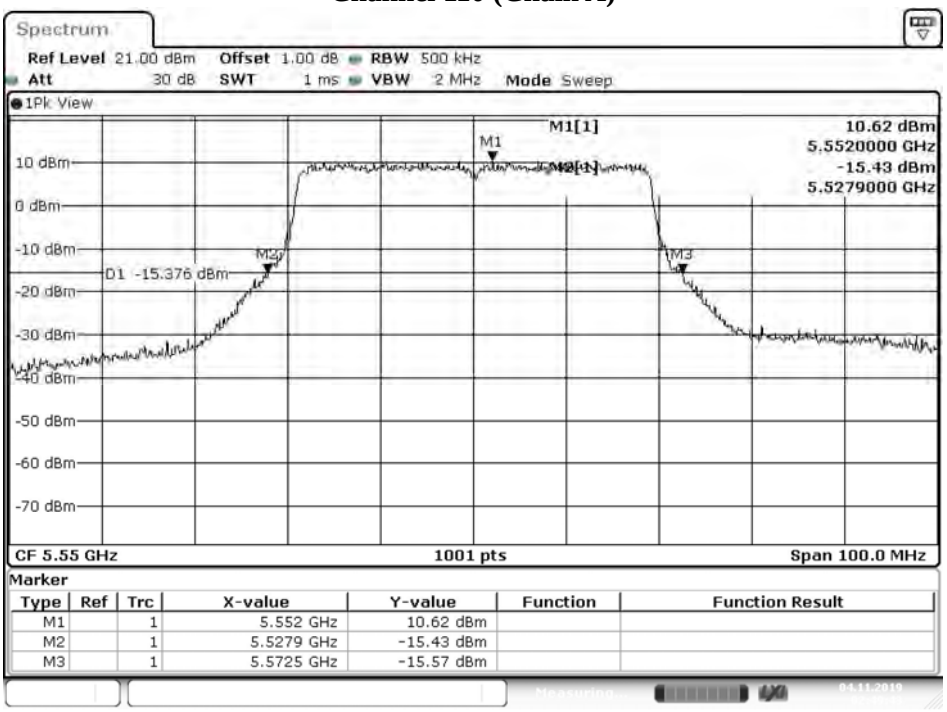


Date: 4.NOV.2019 02:49:43

Channel 110 (Chain B)

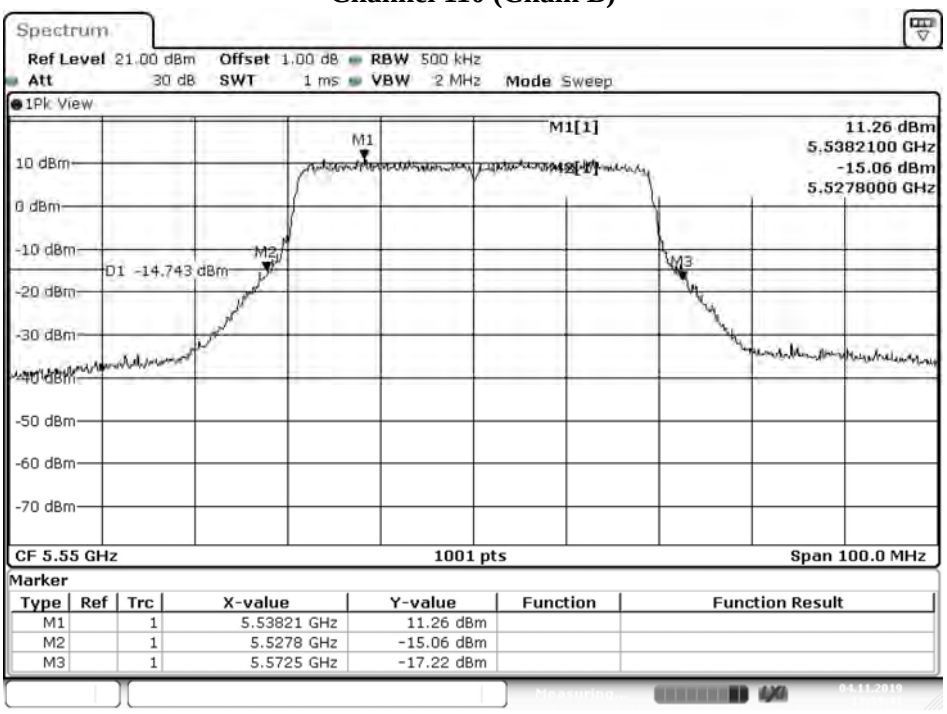


Date: 4.NOV.2019 13:39:42

Channel 134 (Chain A)

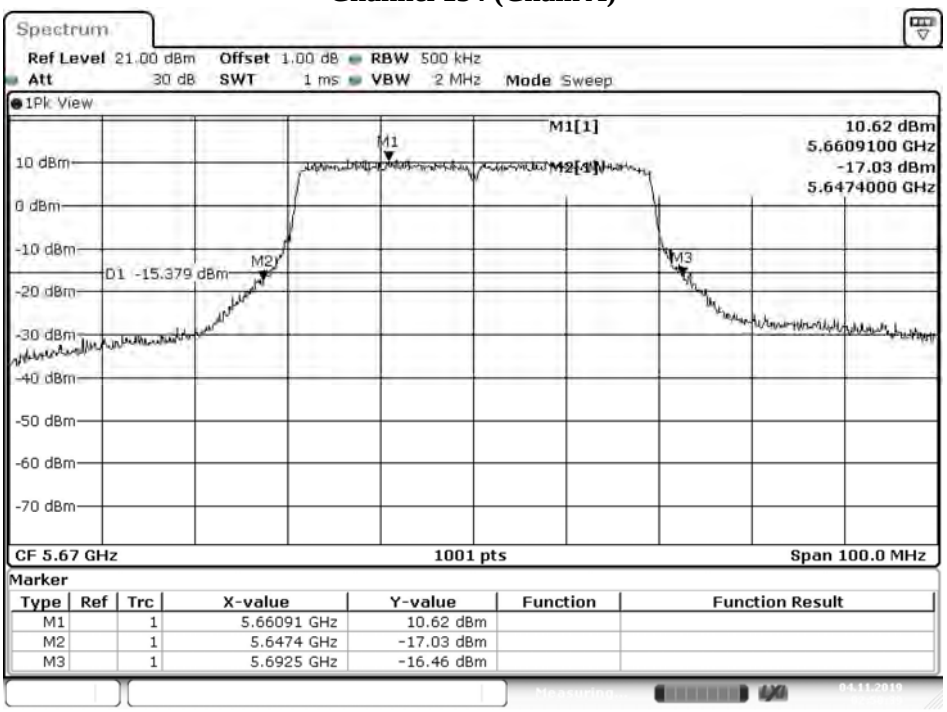


Date: 4.NOV.2019 02:50:39

Channel 134 (Chain B)

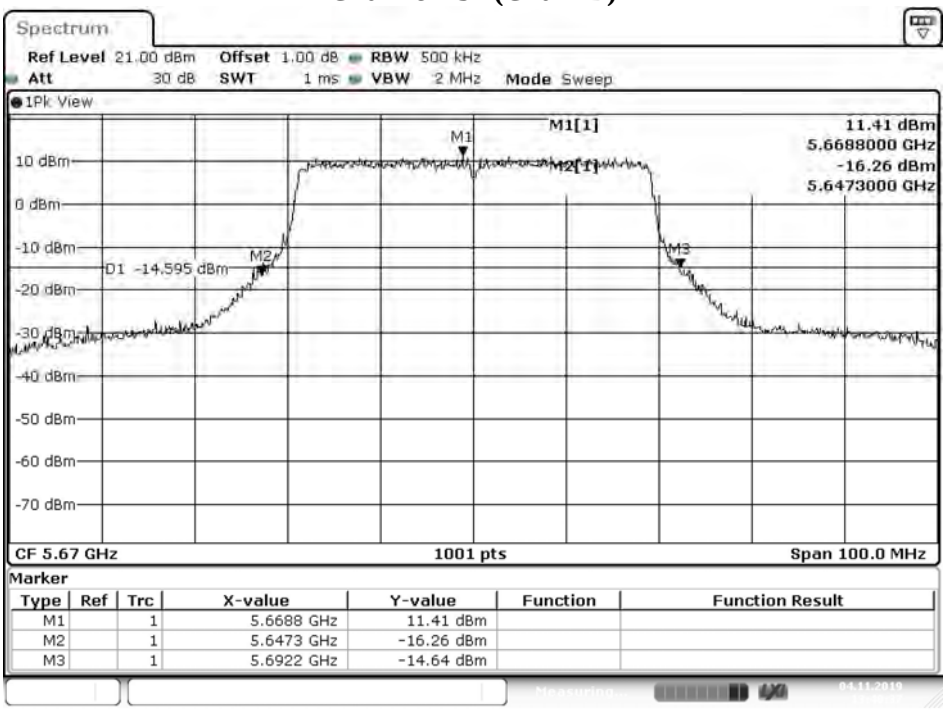


Date: 4.NOV.2019 13:40:38

Channel 142 (Chain A)

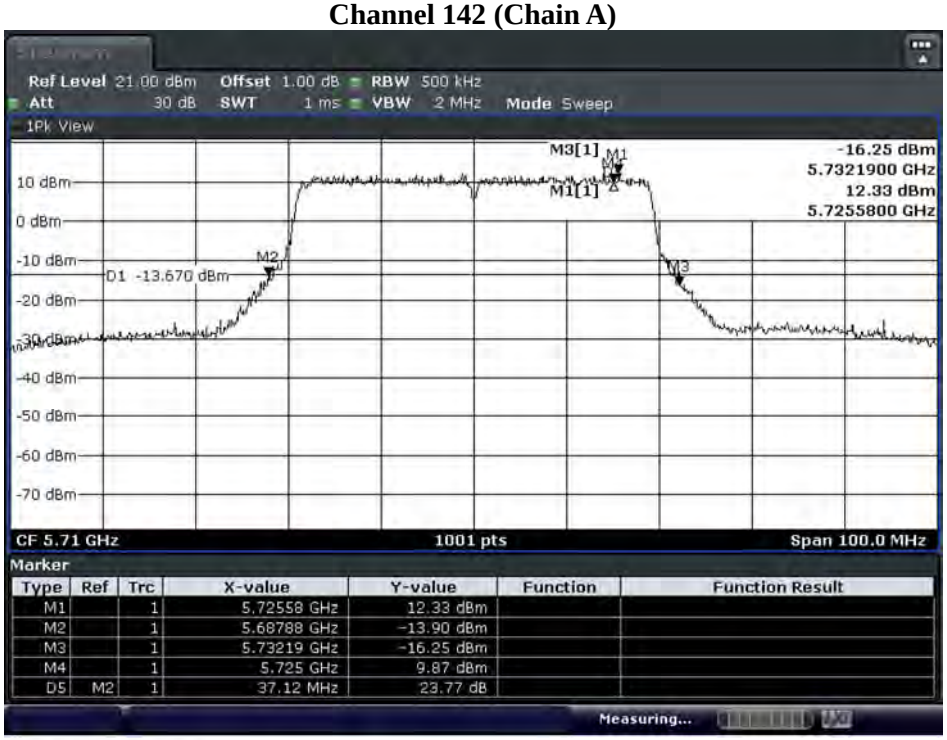


Date: 4.DEC.2019 17:09:57

Channel 142 (Chain B)

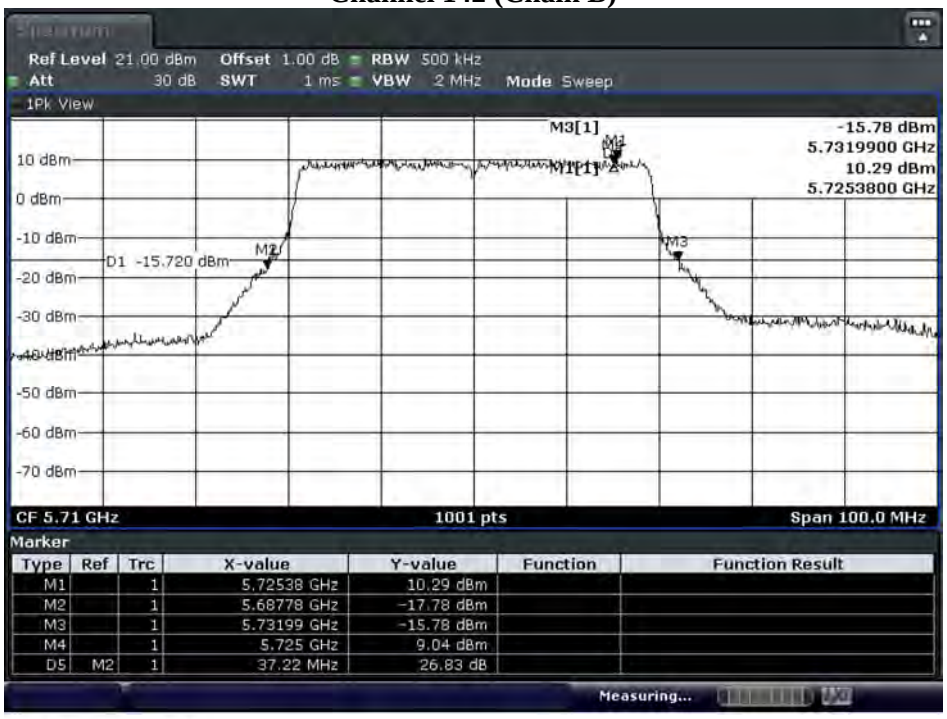


Date: 4.DEC.2019 17:16:37

99% Occupied Bandwidth:
Channel 142 (Chain A)

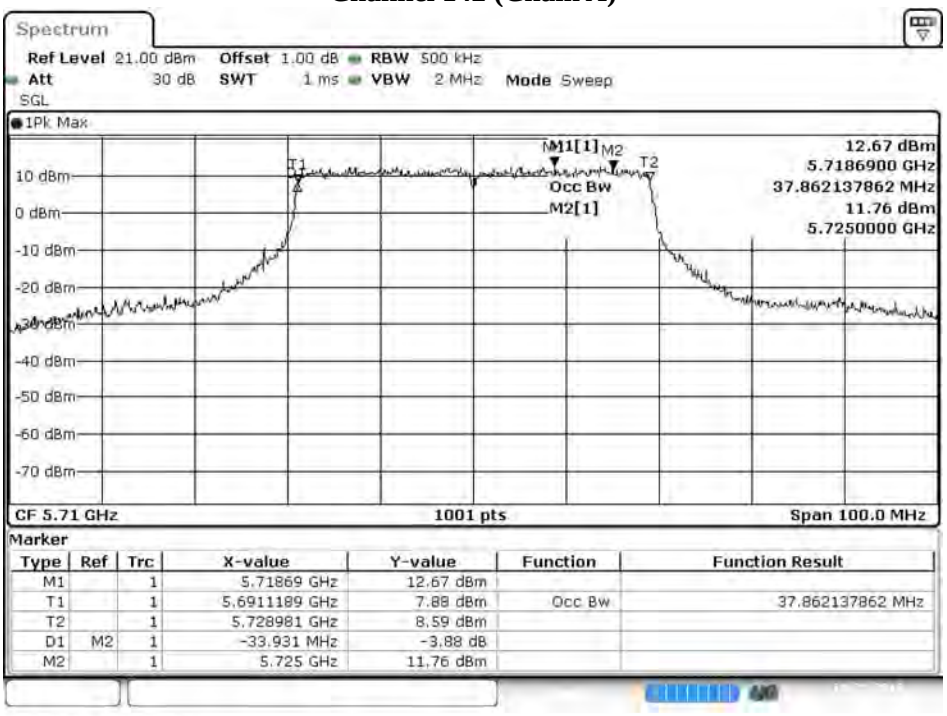

Date: 21.OCT.2019 15:34:21


Channel 142 (Chain B)

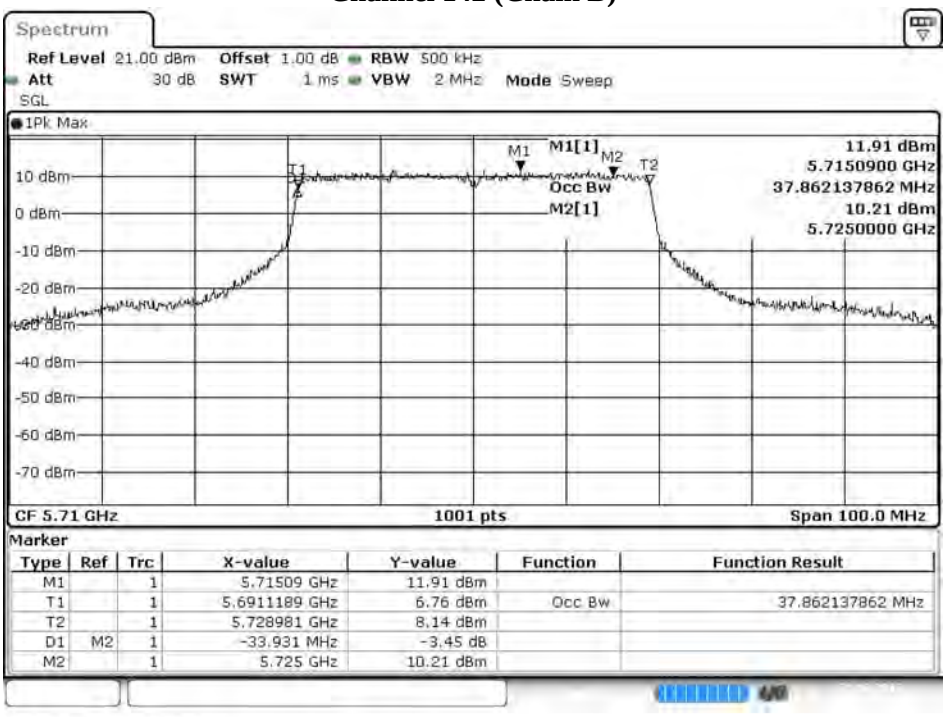

Date: 21.OCT.2019 06:39:55

Maximum conducted output power:


Channel 142 (U-NII-2C) (Chain A)

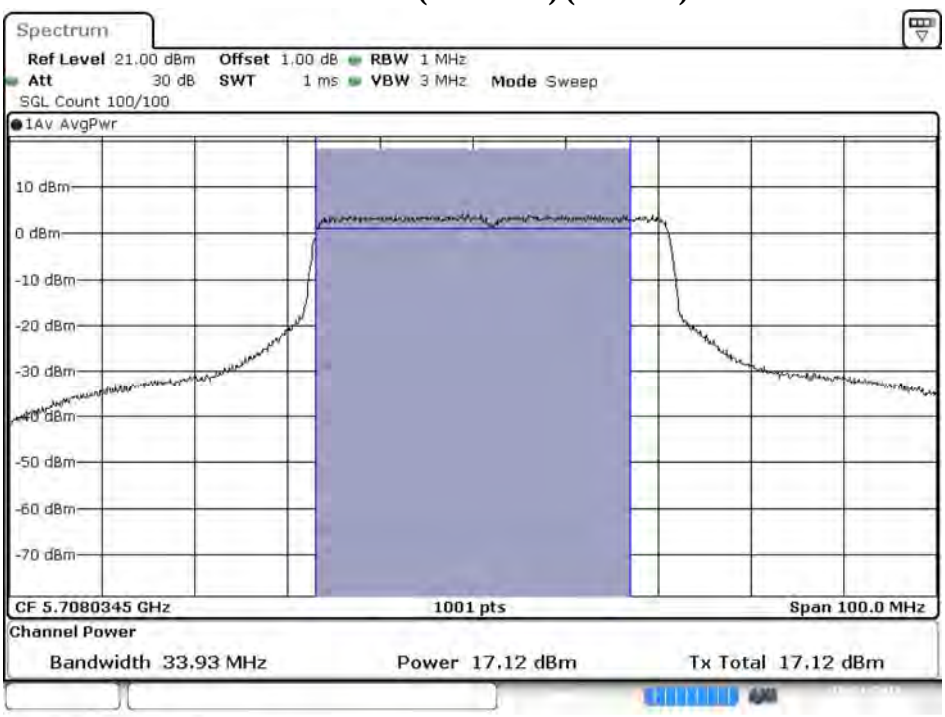

Date: 21.OCT.2019 15:34:45

Maximum conducted output power:


Channel 142 (U-NII-3) (Chain A)

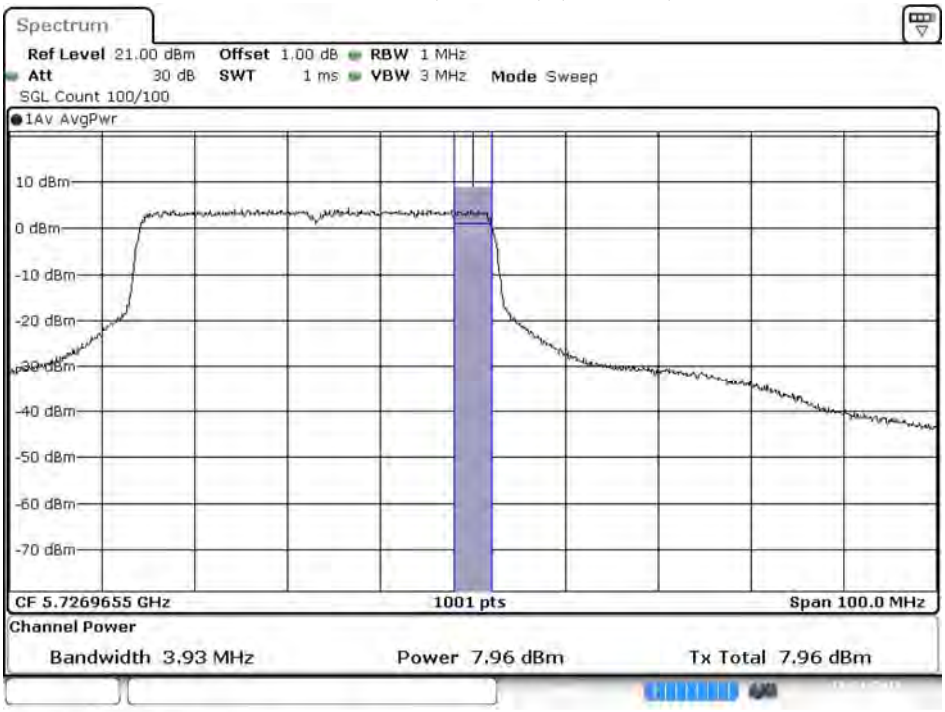

Date: 21.OCT.2019 15:35:08

Maximum conducted output power:


Channel 142 (U-NII-2C) (Chain B)

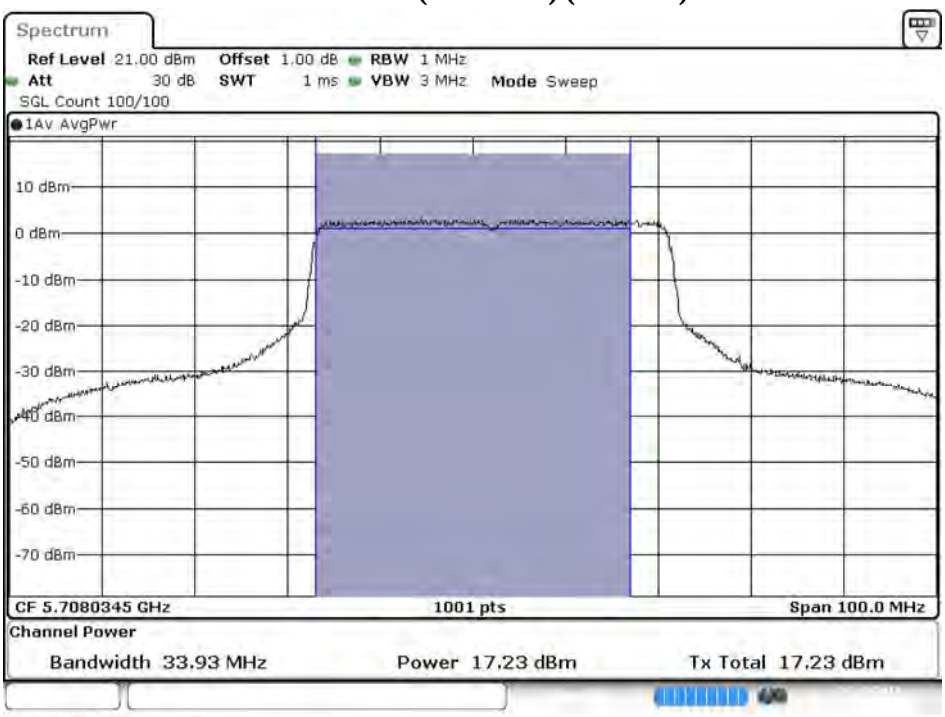

Date: 21.OCT.2019 06:40:19

Maximum conducted output power:

Channel 142 (U-NII-3) (Chain B)

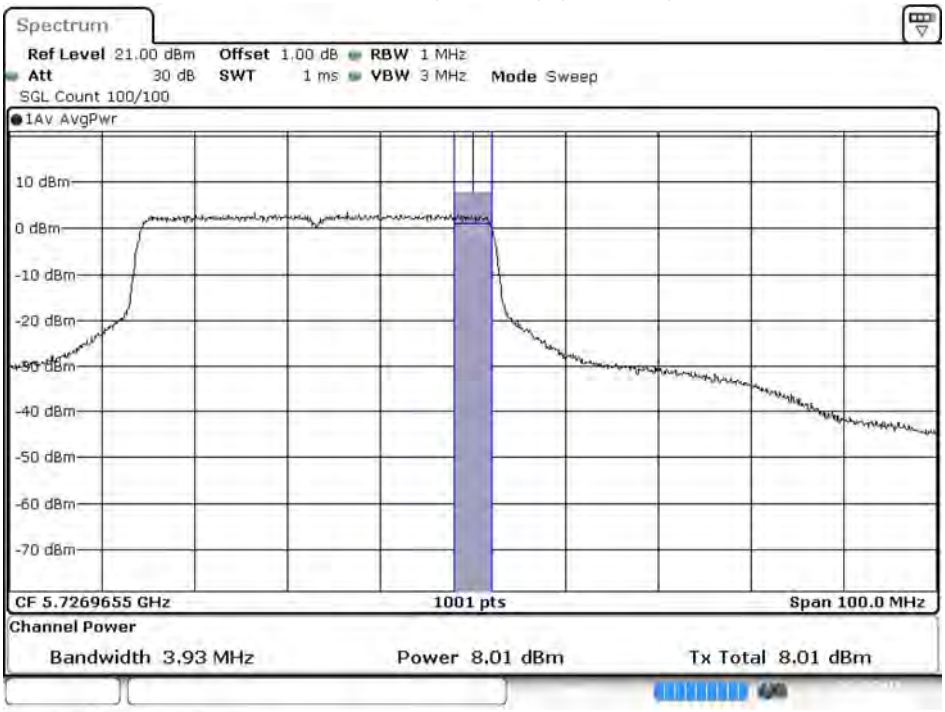

Date: 21.OCT.2019 06:40:42

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：--　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：3MHz
測試日期：109 年 03 月 10 日

Chain A

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
42	5210	16.59	16.54	16.51	16.46	16.40	16.37	16.30	16.26	16.20	16.15	16.10	16.04
58	5290	16.57	16.51	16.47	16.43	16.36	16.31	16.24	16.20	16.13	16.10	16.05	16.00
106	5530	15.61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122	5610	17.83	17.77	17.72	17.66	17.60	17.56	17.52	17.48	17.44	17.40	17.37	17.34
138 (U-NII-2C)	5690	17.42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
138 (U-NII-3)	5690	1.35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
155	5775	17.76	17.71	17.67	17.63	17.60	17.55	17.50	17.47	17.44	17.38	17.34	17.30

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Chain B

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
42	5210	16.77	16.70	16.67	16.60	16.56	16.50	16.45	16.39	16.33	16.30	16.25	16.19
58	5290	17.02	16.98	16.93	16.87	16.81	16.76	16.70	16.65	16.59	16.54	16.48	16.44
106	5530	16.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122	5610	17.56	17.52	17.48	17.43	17.40	17.36	17.32	17.25	17.21	17.17	17.11	17.04
138 (U-NII-2C)	5690	17.13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
138 (U-NII-3)	5690	1.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
155	5775	17.86	17.82	17.76	17.70	17.65	17.62	17.55	17.49	17.45	17.39	17.36	17.31

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss


Maximum conducted output power Measurement:

Channel No	Frequency Range (MHz)	26dB Bandwidth (MHz)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
						(dBm)	dBm+10log(BW)
42	5210	--	16.59	16.77	19.69	24	--
58	5290	83.600	16.57	17.02	19.81	24	30.22
106	5530	83.000	15.61	16.01	18.82	24	30.19
122	5610	84.400	17.83	17.56	20.71	24	30.26
138 (U-NII-2C)	5690	76.760	17.42	17.13	20.29	24	29.85
138 (U-NII-3)	5690	--	1.35	1.02	4.20	30	--
155	5775	--	17.76	17.86	20.82	30	--

Note:


1. Output Power (dBm) = 10LOG (Chain A Power (mW)+ Chain B Power (mW))
2. 26dB Bandwidth is the bandwidth of chain A or chain B whichever is less bandwidth, output power limitation is more stringent.

26dB Occupied Bandwidth:
Channel 58 (Chain A)

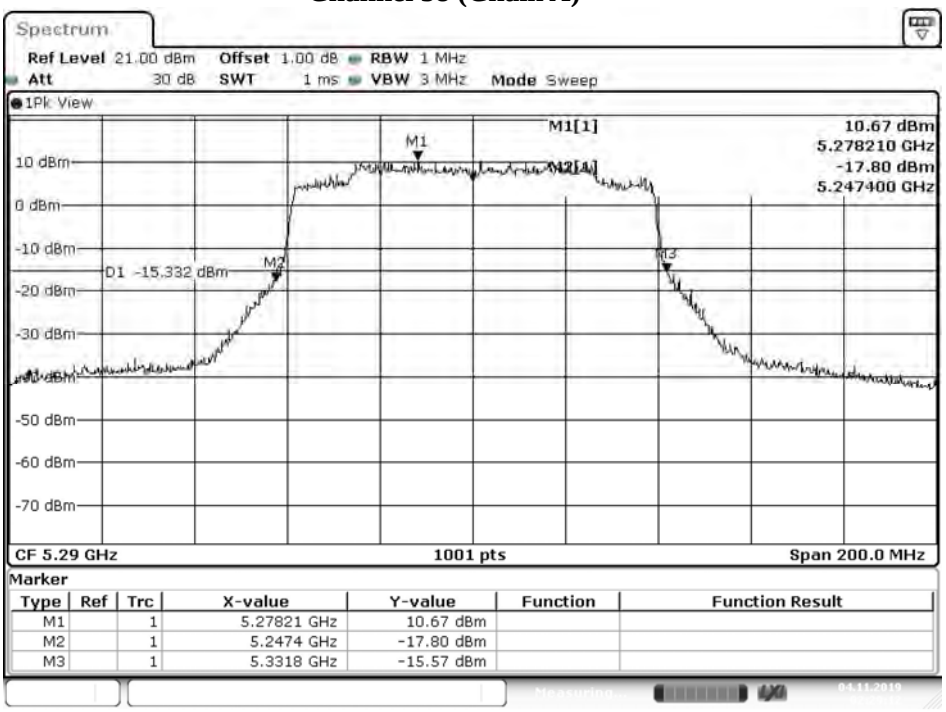


Date: 4.NOV.2019 02:29:12

Channel 58 (Chain B)

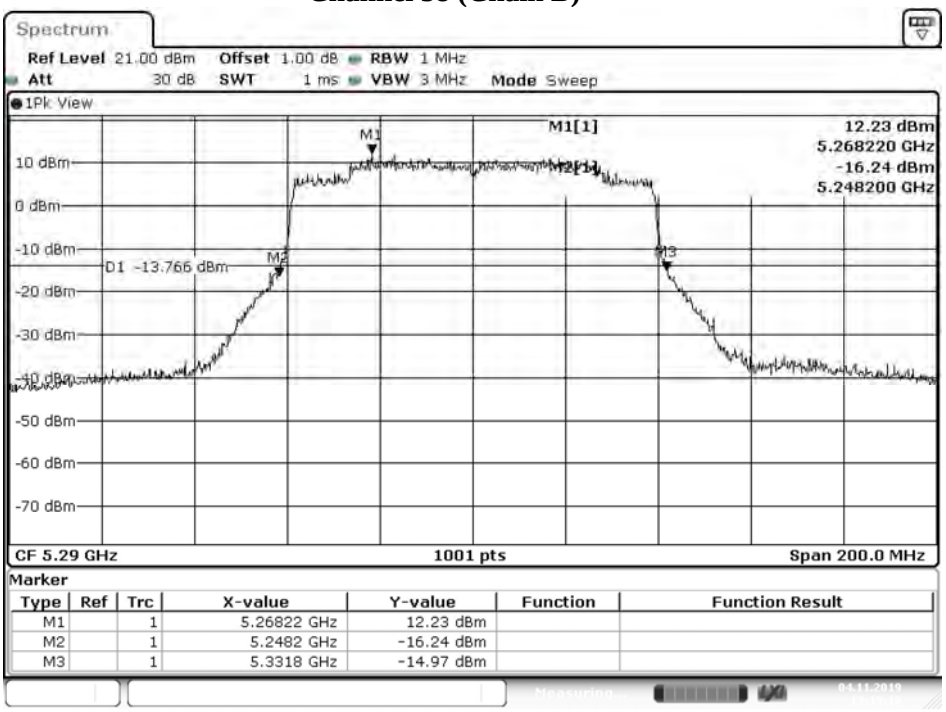


Date: 4.NOV.2019 13:19:11

Channel 106 (Chain A)

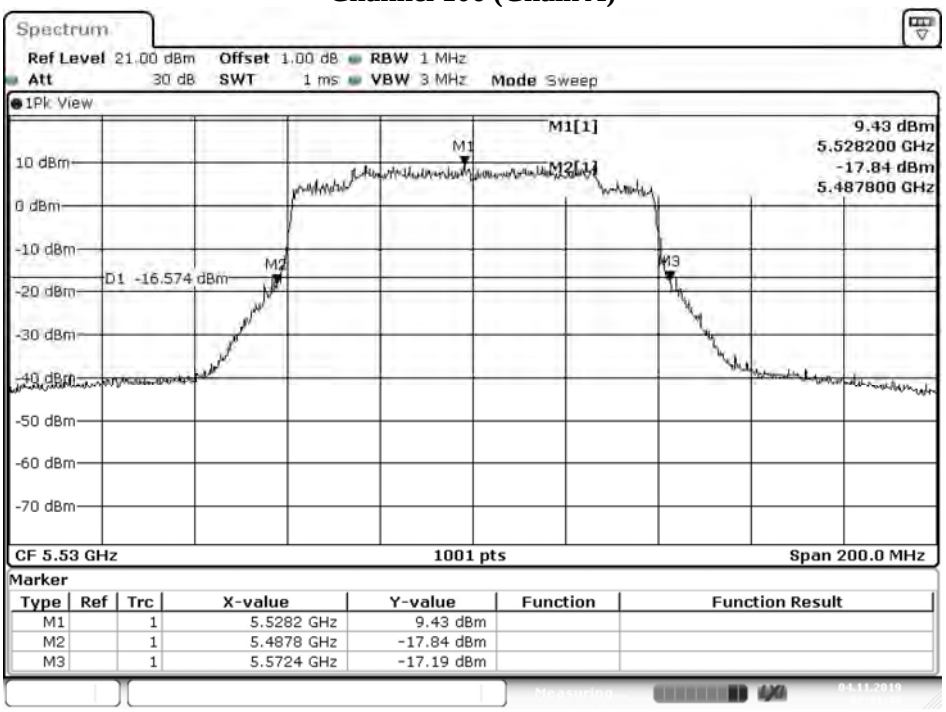


Date: 4.NOV.2019 02:31:43

Channel 106 (Chain B)

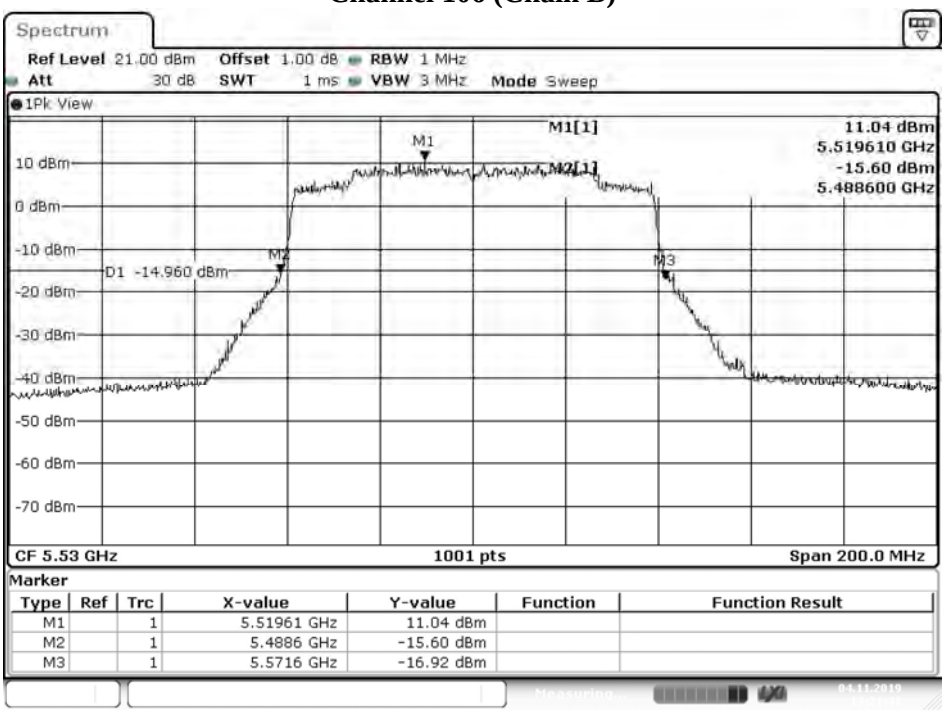


Date: 4.NOV.2019 13:21:41

Channel 122 (Chain A)

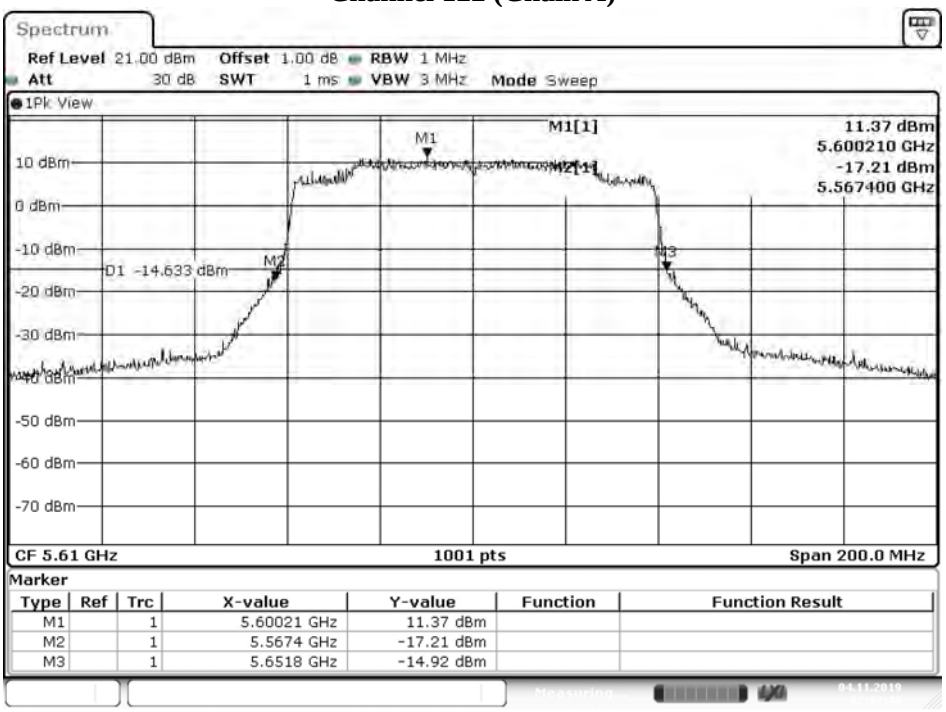


Date: 4.NOV.2019 02:32:40

Channel 122 (Chain B)

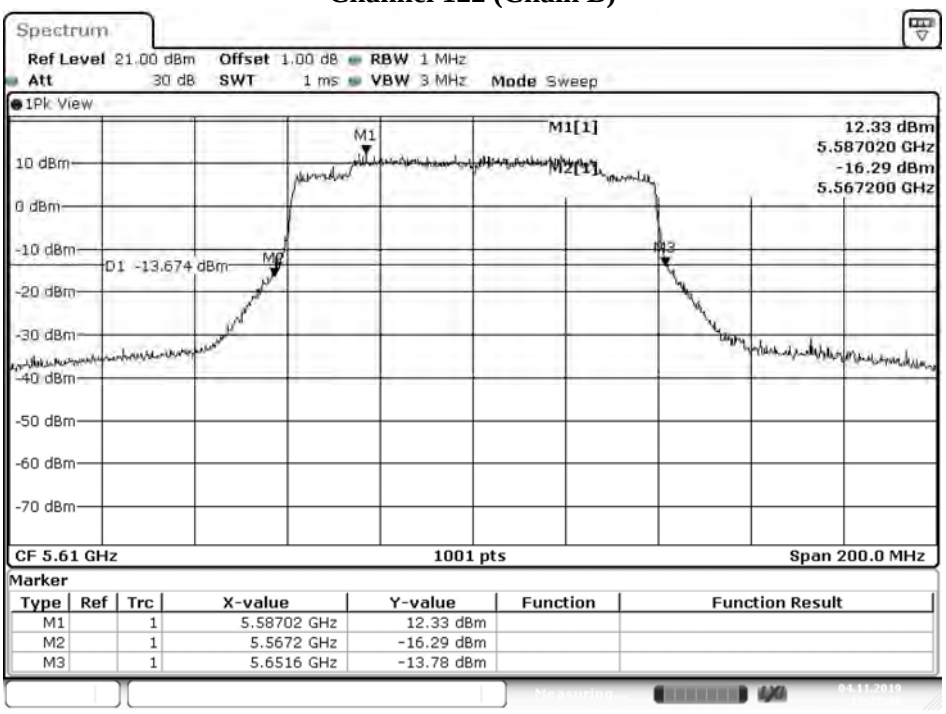


Date: 4.NOV.2019 13:22:38

Channel 138 (Chain A)

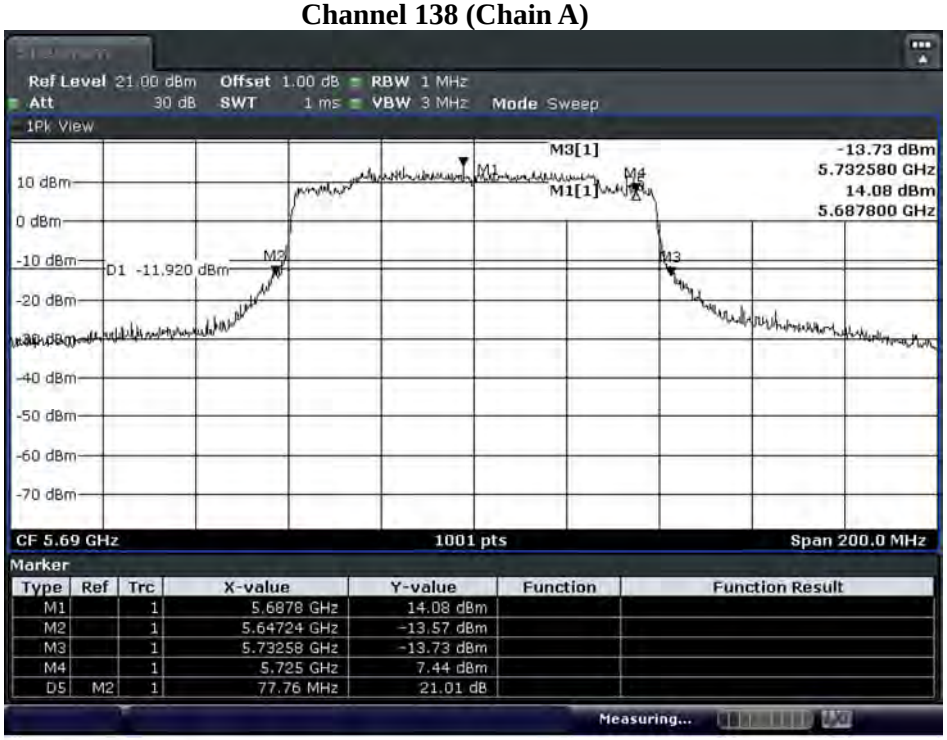


Date: 4.DEC.2019 16:31:20

Channel 138 (Chain B)

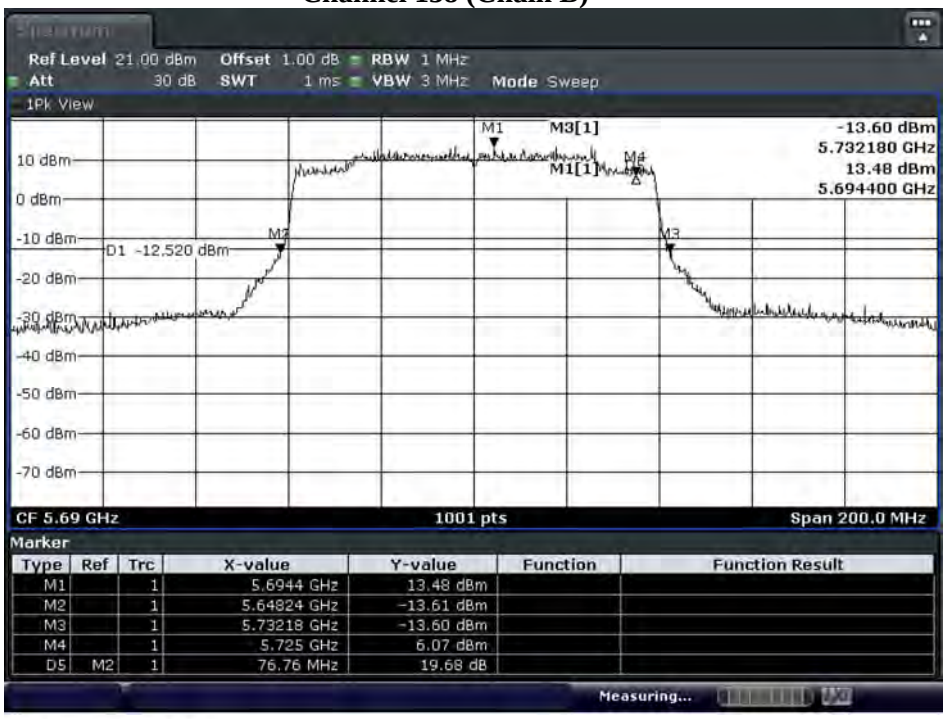


Date: 4.DEC.2019 16:42:40

99% Occupied Bandwidth:
Channel 138 (Chain A)

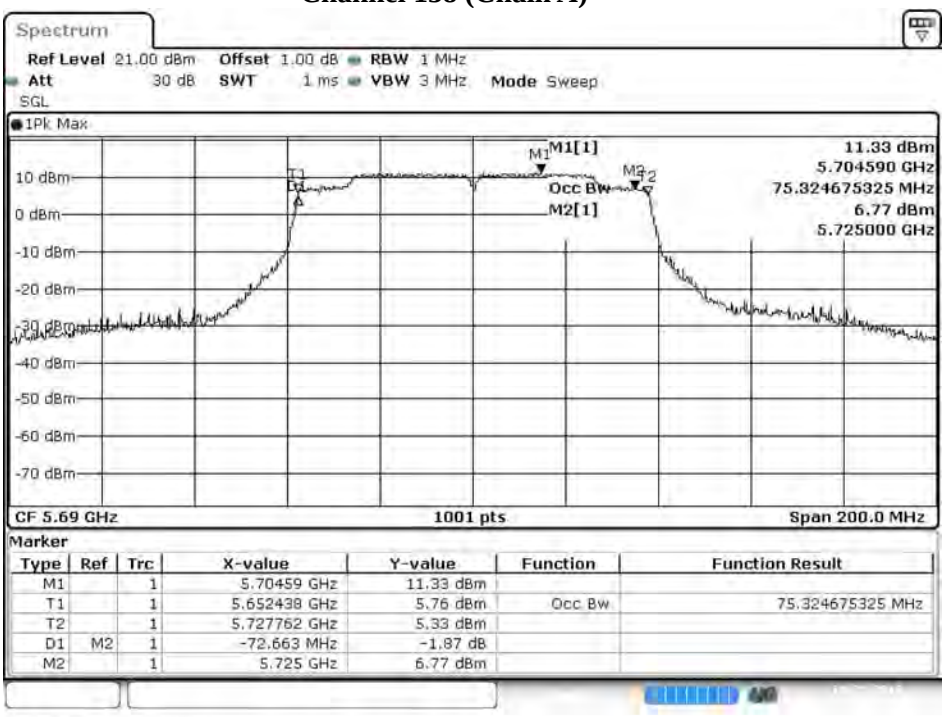

Date: 21.OCT.2019 15:53:47


Channel 138 (Chain B)

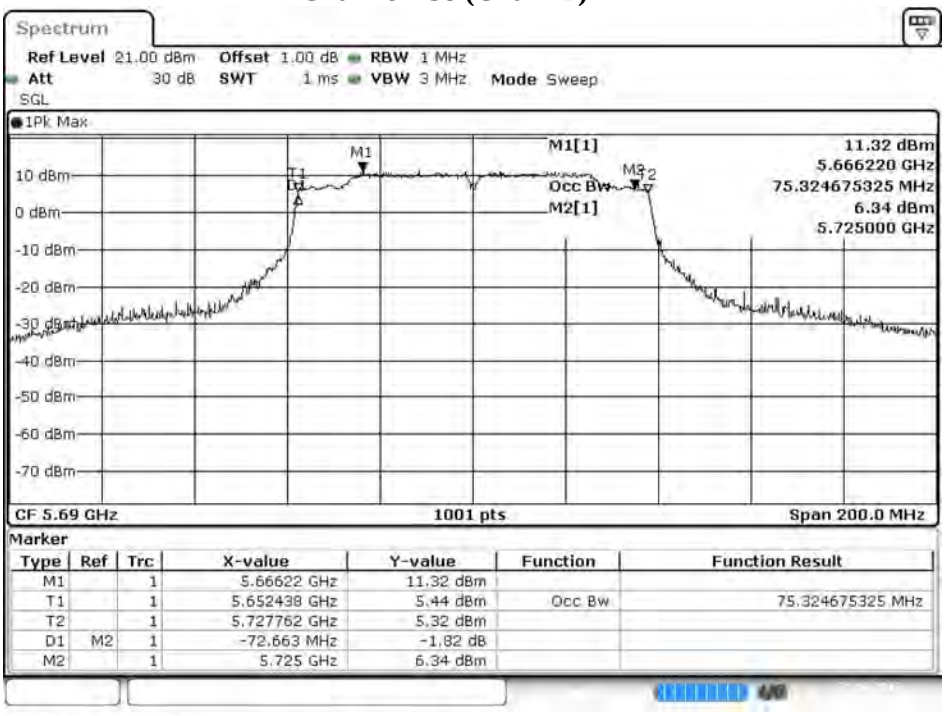

Date: 21.OCT.2019 06:59:21

Maximum conducted output power:


Channel 138 (U-NII-2C) (Chain A)

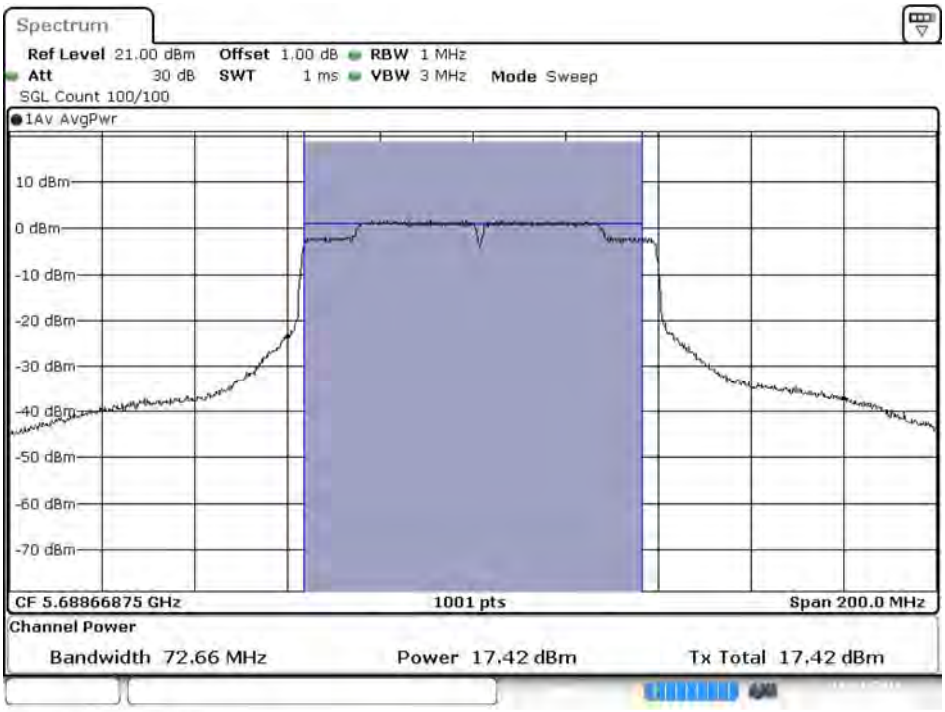

Date: 21.OCT.2019 15:54:12

Maximum conducted output power:


Channel 138 (U-NII-3) (Chain A)

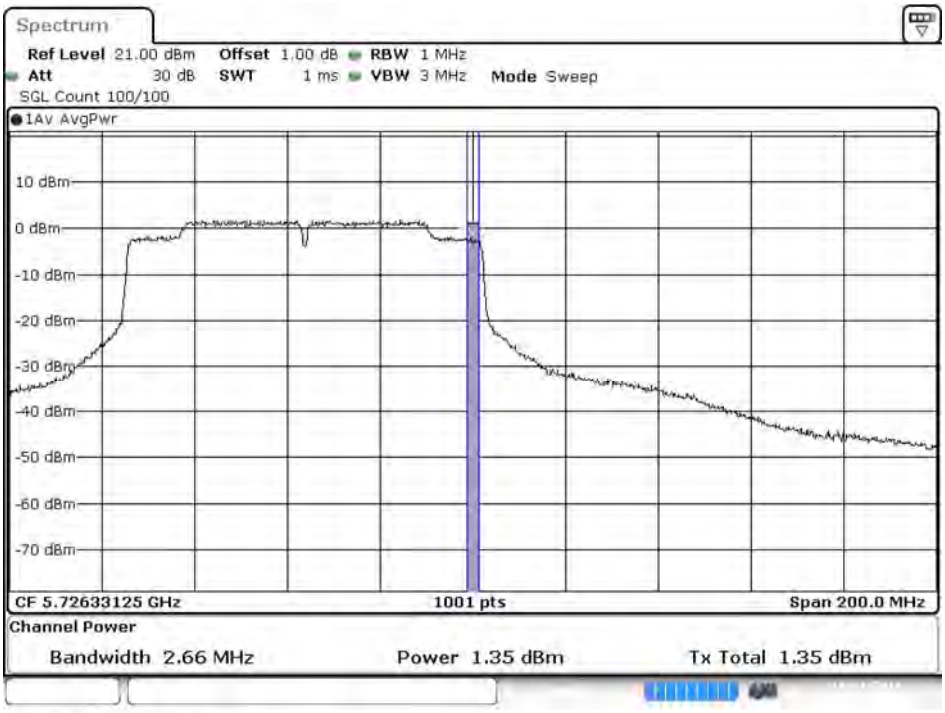

Date: 21.OCT.2019 15:54:35

Maximum conducted output power:


Channel 138 (U-NII-2C) (Chain B)

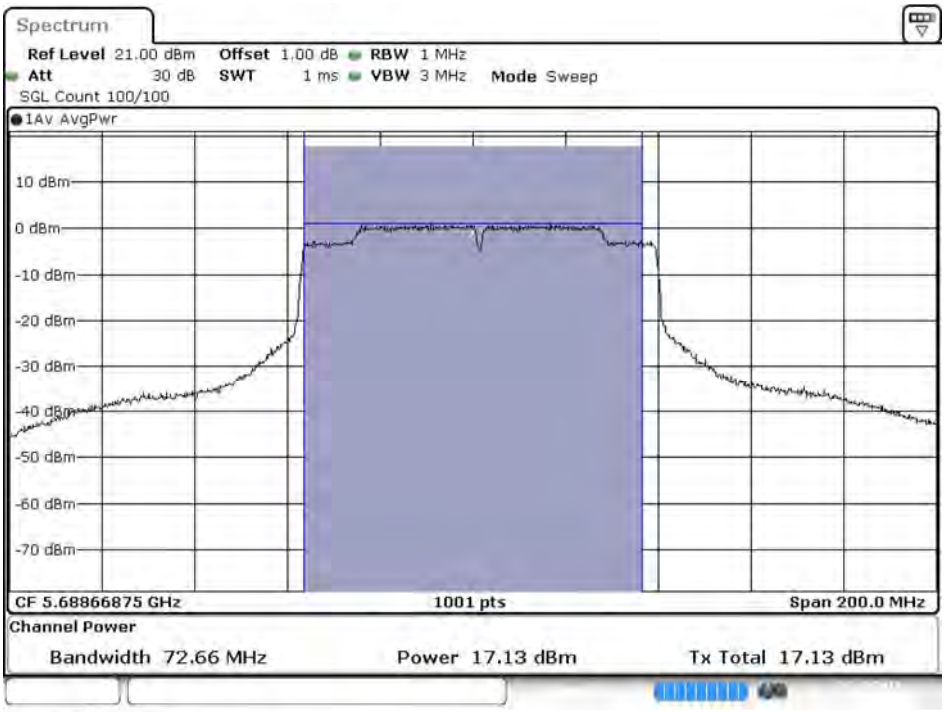

Date: 21.OCT.2019 06:59:46

Maximum conducted output power:

Channel 138 (U-NII-3) (Chain B)

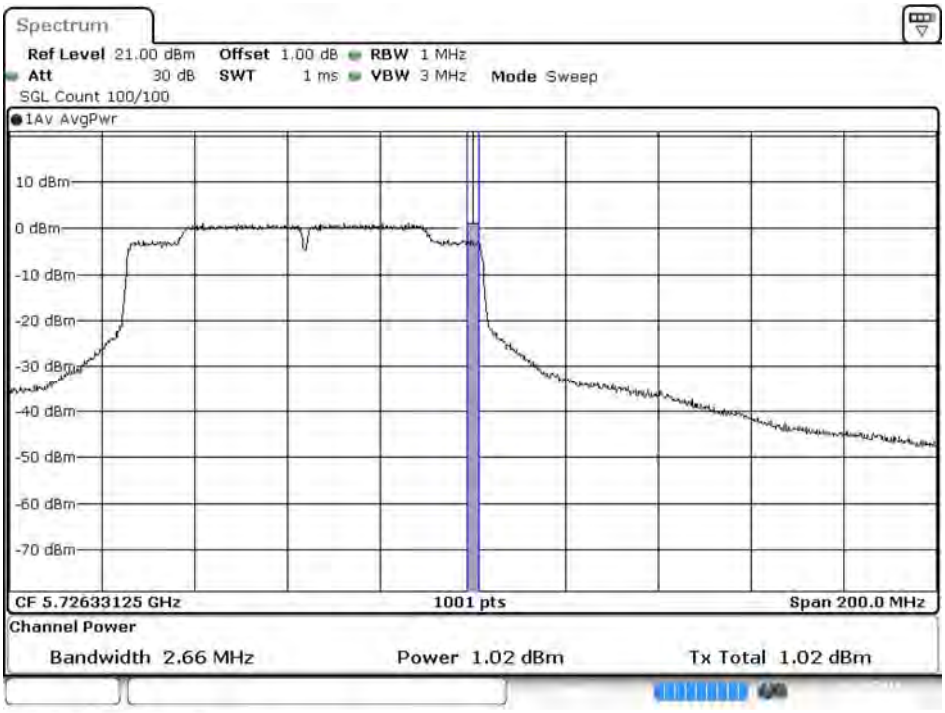

Date: 21.OCT.2019 07:00:09

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：--　　測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：3MHz
測試日期：109 年 03 月 10 日

Chain A

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
50 (U-NII-1)	5250	10.16	10.12	10.08	10.05	9.99	9.95	9.90	9.85	9.80	9.76	9.70	9.64
50 (U-NII-2A)	5250	10.85	10.79	10.74	10.71	10.64	10.61	10.57	10.51	10.48	10.43	10.36	10.32
114	5570	14.50	14.44	14.41	14.34	14.28	14.24	14.17	14.12	14.09	14.05	14.01	13.98

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Chain B

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
50 (U-NII-1)	5250	10.17	10.13	10.10	10.07	10.02	9.98	9.92	9.88	9.83	9.76	9.70	9.63
50 (U-NII-2A)	5250	10.36	10.32	10.26	10.21	10.15	10.11	10.05	10.01	9.96	9.90	9.87	9.83
114	5570	14.49	14.44	14.41	14.37	14.33	14.29	14.24	14.20	14.15	14.09	14.02	13.96

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss


Maximum conducted output power Measurement:

Channel No	Frequency Range (MHz)	26dB Bandwidth (MHz)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
						(dBm)	dBm+10log(BW)
50 (U-NII-1)	5250	--	10.16	10.17	13.18	24	--
50 (U-NII-2A)	5250	82.425	10.85	10.36	13.62	24	30.16
114	5570	164.500	14.50	14.49	17.51	24	33.16

Note:
1. Output Power (dBm) = 10LOG (Chain A Power (mW)+ Chain B Power (mW))
2. 26dB Bandwidth is the bandwidth of chain A or chain B whichever is less bandwidth, output power limitation is more stringent.


26dB Occupied Bandwidth:

Channel 50 (Chain A)

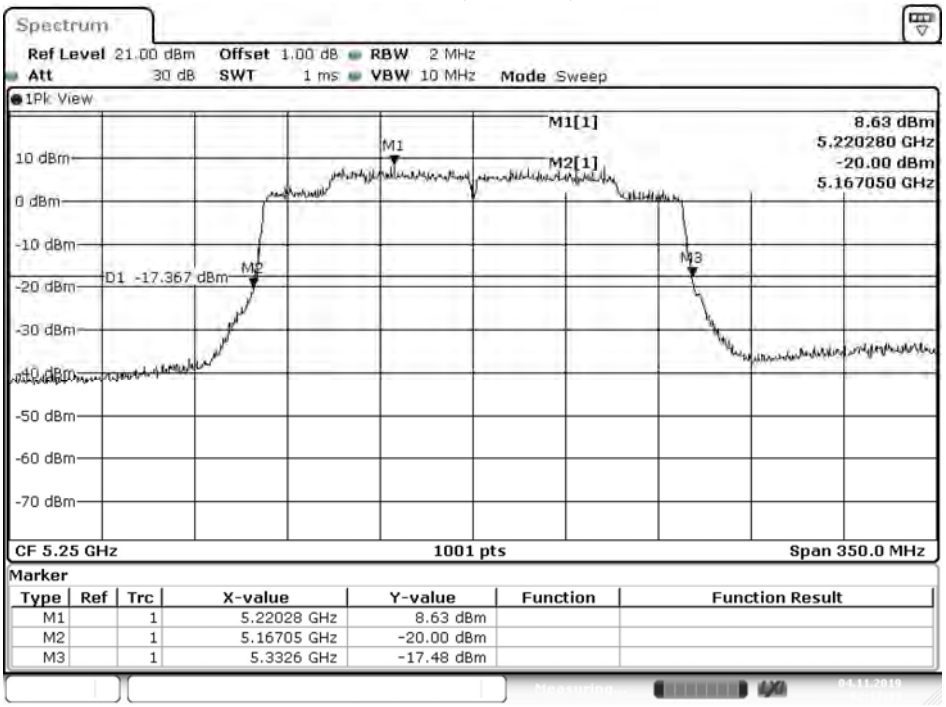


Date: 4.NOV.2019 02:17:33

Channel 50 (Chain B)

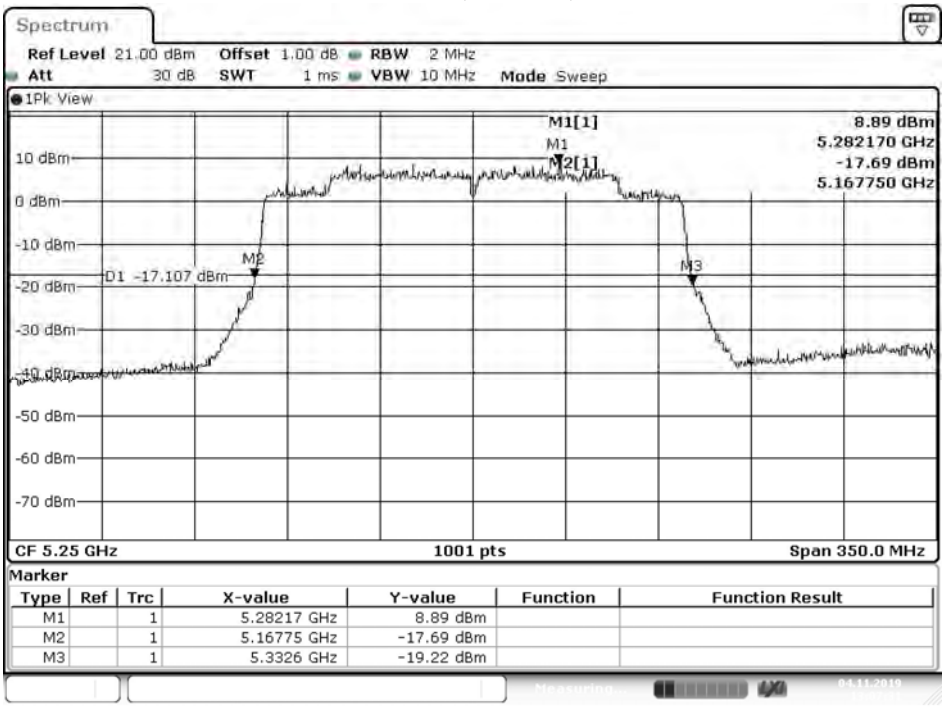


Date: 4.NOV.2019 13:07:32

Channel 114 (Chain A)

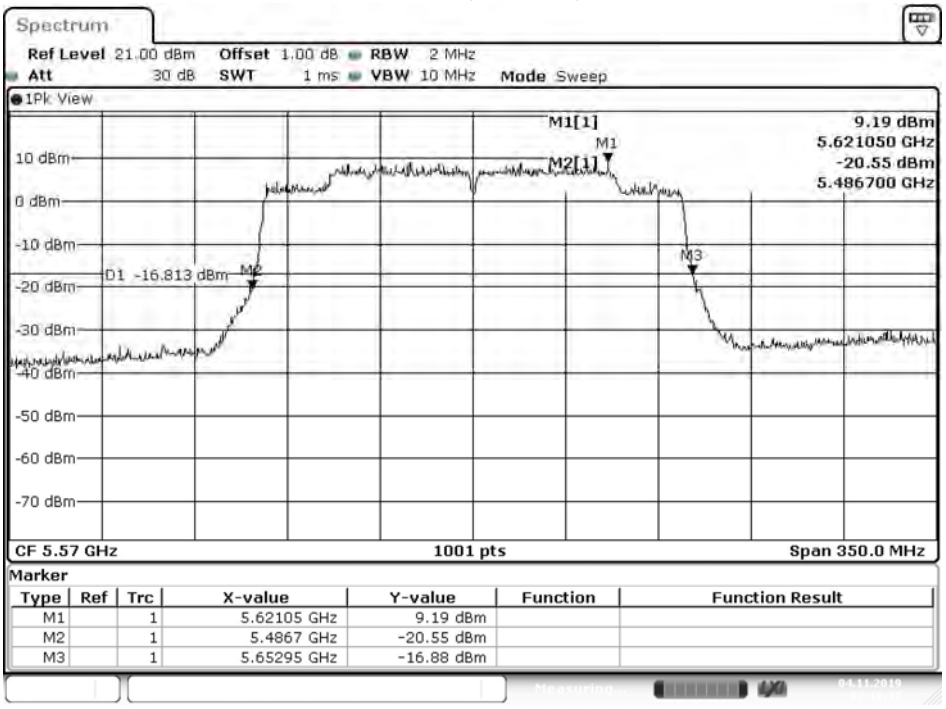

Date: 4.NOV.2019 02:18:37


Channel 114 (Chain B)

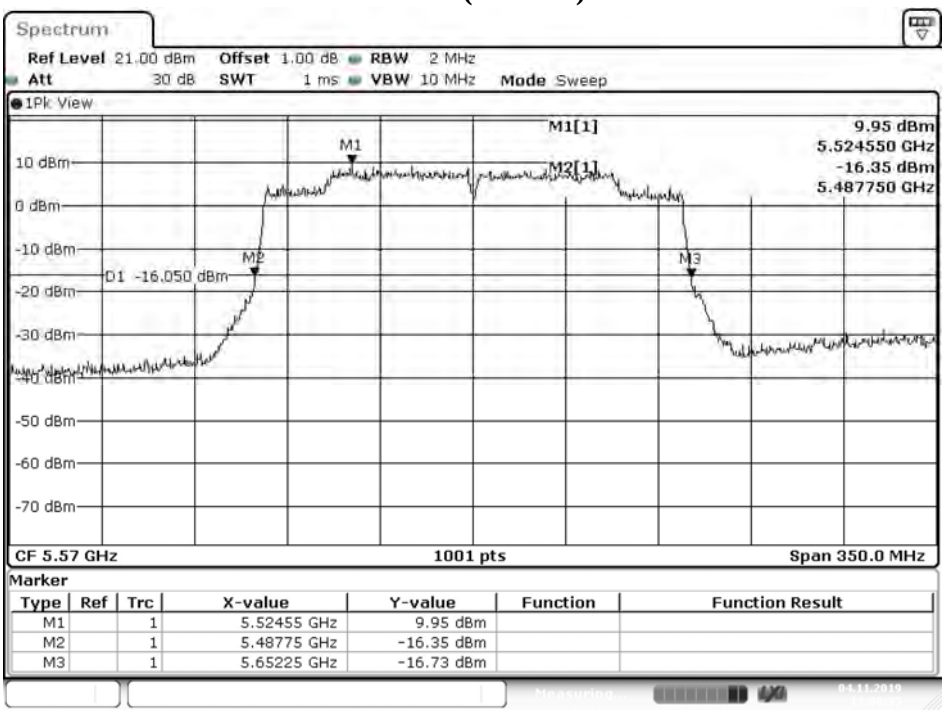


Date: 4.NOV.2019 13:08:36

99% Occupied Bandwidth:

Channel 50 (Chain A)

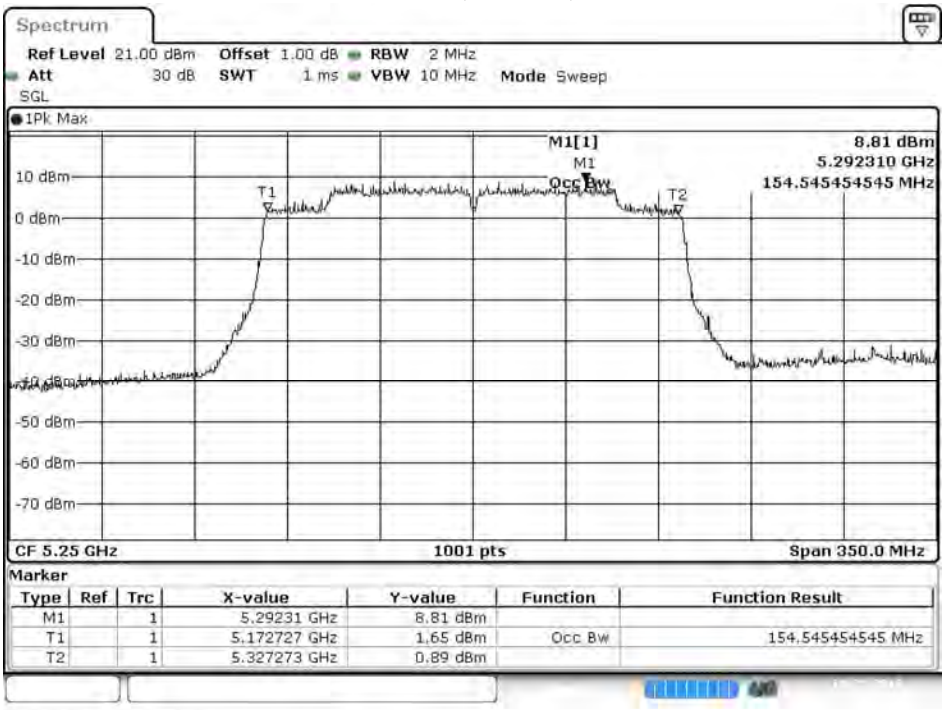


Channel 50 (Chain B)

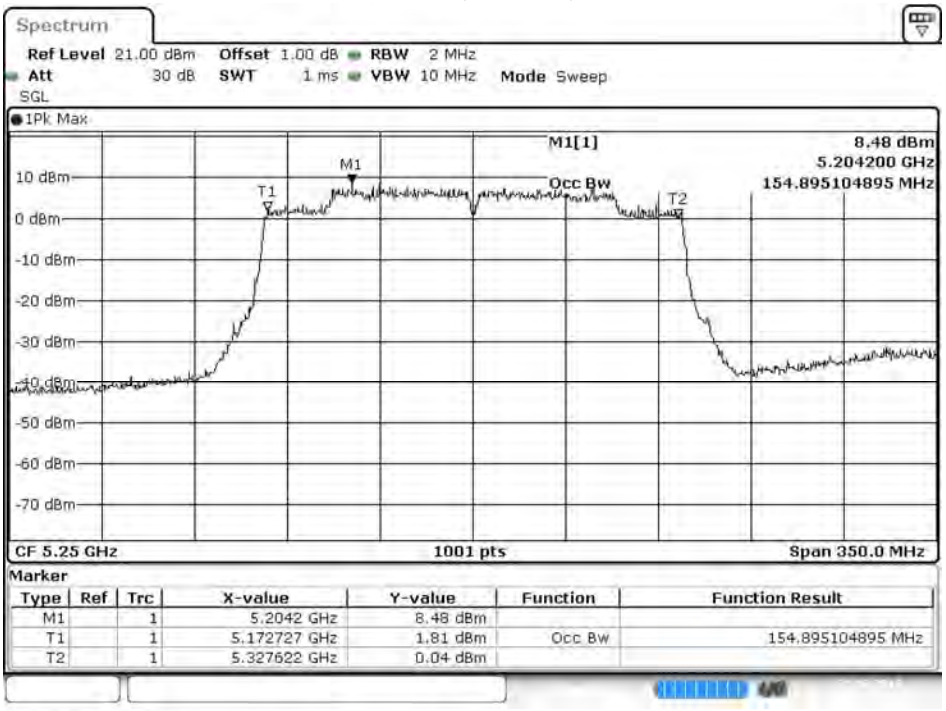

Maximum conducted output power:


Channel 50 (U-NII-1) (Chain A)

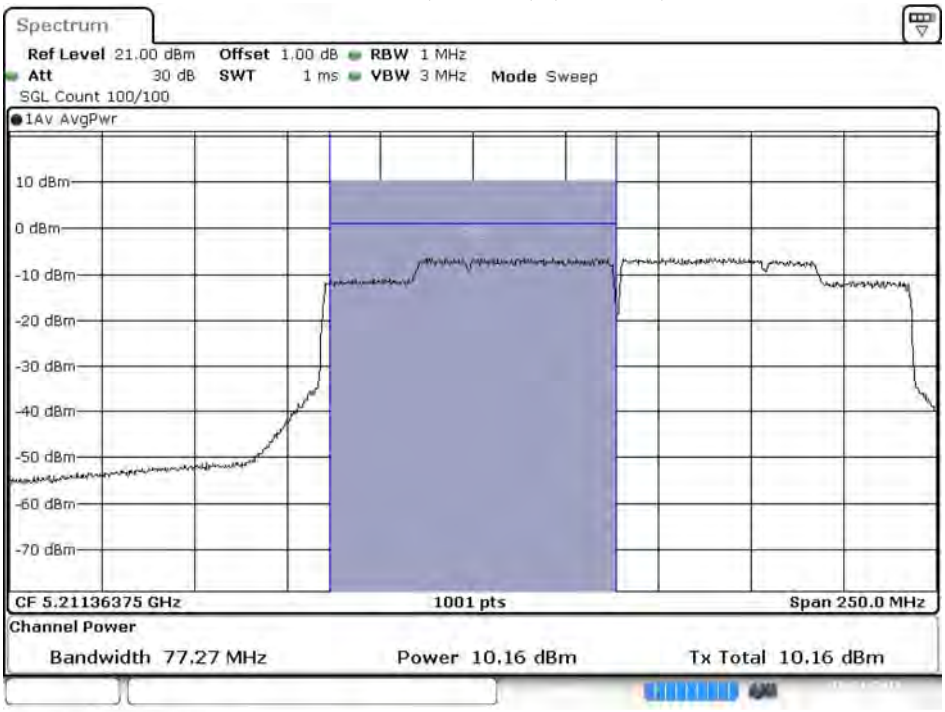

Date: 21.OCT.2019 15:29:54

Maximum conducted output power:


Channel 50 (U-NII-2A) (Chain A)

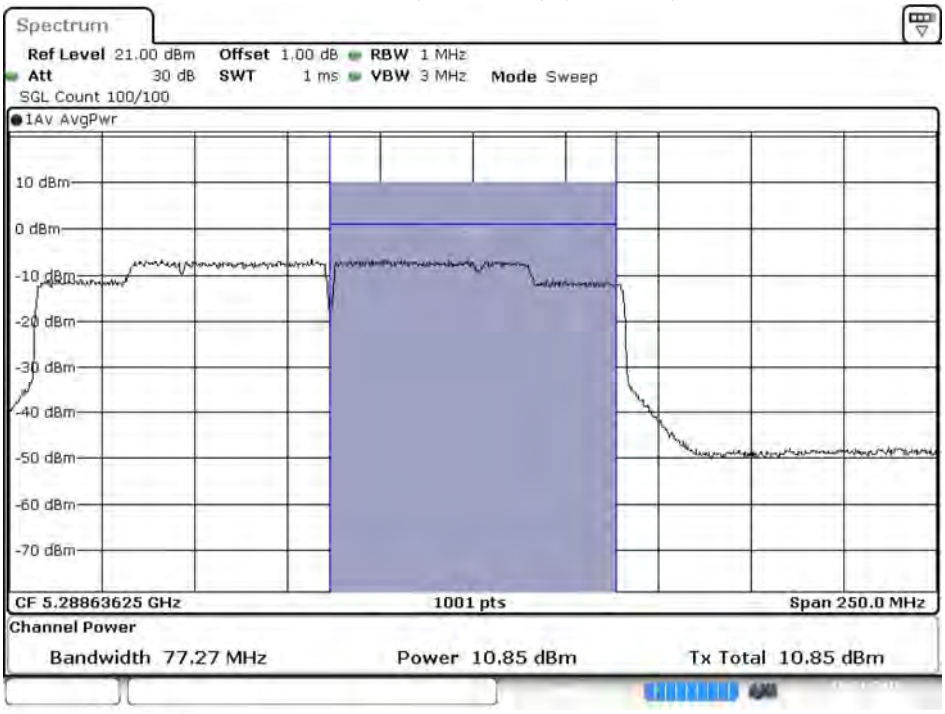

Date: 21.OCT.2019 15:30:17

Maximum conducted output power:


Channel 50 (U-NII-1) (Chain B)

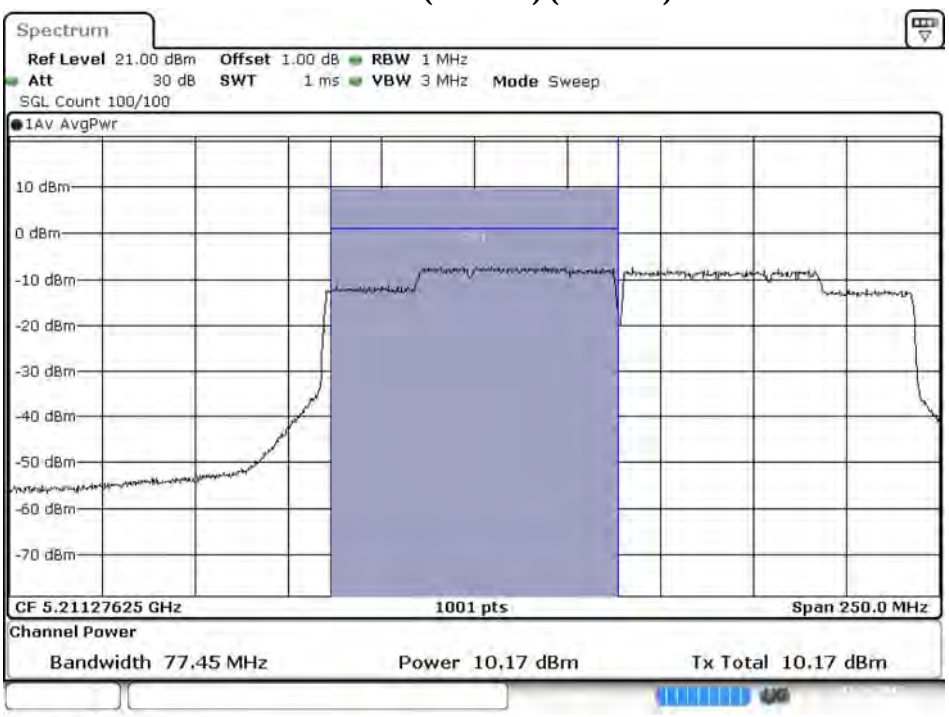

Date: 21.OCT.2019 06:35:28

Maximum conducted output power:

Channel 50 (U-NII-2A) (Chain B)

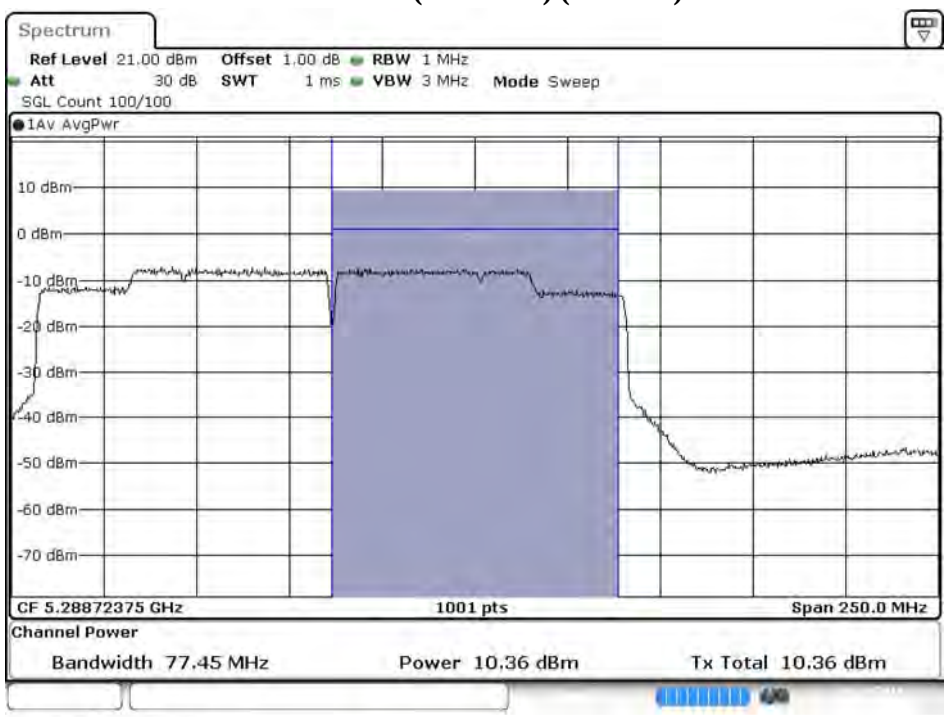

Date: 21.OCT.2019 06:35:51

峰值發射功率測試結果:	**PASS**

5. 不必要之發射

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.5 在 1 祂赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

5.2. 量測方法

輻射發射量測

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面(落地型產品置於地上)，桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 789033 section II.G.5 Procedure for Unwanted Maximum Emissions Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW ≥ 3MHz.

According to KDB 789033 section II.G.6 Procedures for Average Unwanted Emissions Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle ≥ 98 %

VBW ≥ 1/T, when duty cycle < 98 %

(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

SISO A

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11a	88.89	2.0870	479	500
802.11n20	98.39	--	--	10
802.11n40	98.56	--	--	10
802.11ac80	97.44	11.0145	91	100
802.11ac160	95.49	5.5217	181	200
802.11ax20	98.85	--	--	10
802.11ax40	98.47	--	--	10
802.11ax80	96.09	8.9130	112	200
802.11ax160	94.54	4.5217	221	300

Note: Duty Cycle Refer to Section 6

SISO B

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11a	88.89	2.0870	479	500
802.11n20	98.67	--	--	10
802.11n40	98.24	--	--	10
802.11ac80	96.80	10.9420	91	100
802.11ac160	95.98	5.5362	181	200
802.11ax20	98.79	--	--	10
802.11ax40	98.55	--	--	10
802.11ax80	96.85	8.9275	112	200
802.11ax160	94.51	4.4928	223	300

Note: Duty Cycle Refer to Section 6


MIMO

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11n20	98.61	--	--	10
802.11n40	97.15	8.8841	113	200
802.11ac80	94.51	5.4928	182	200
802.11ac160	91.43	2.7826	359	500
802.11ax20	98.85	--	--	10
802.11ax40	96.99	9.3478	107	200
802.11ax80	92.24	4.4783	223	300
802.11ax160	89.78	2.2899	437	500


Note: Duty Cycle Refer to Section 6

5.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

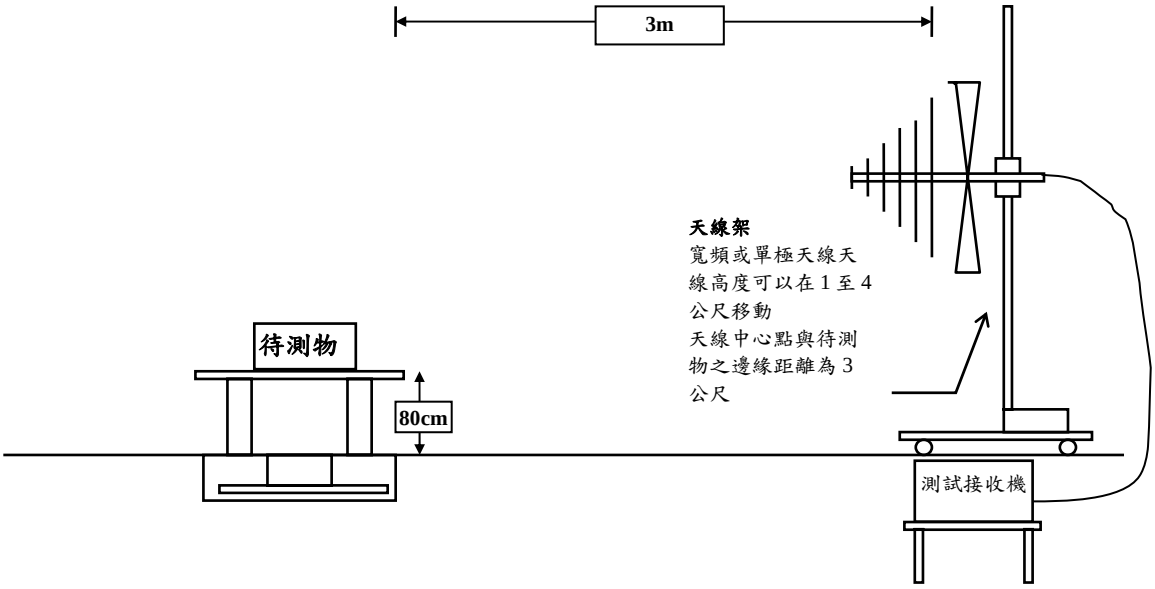

Above 1GHz Test Setup

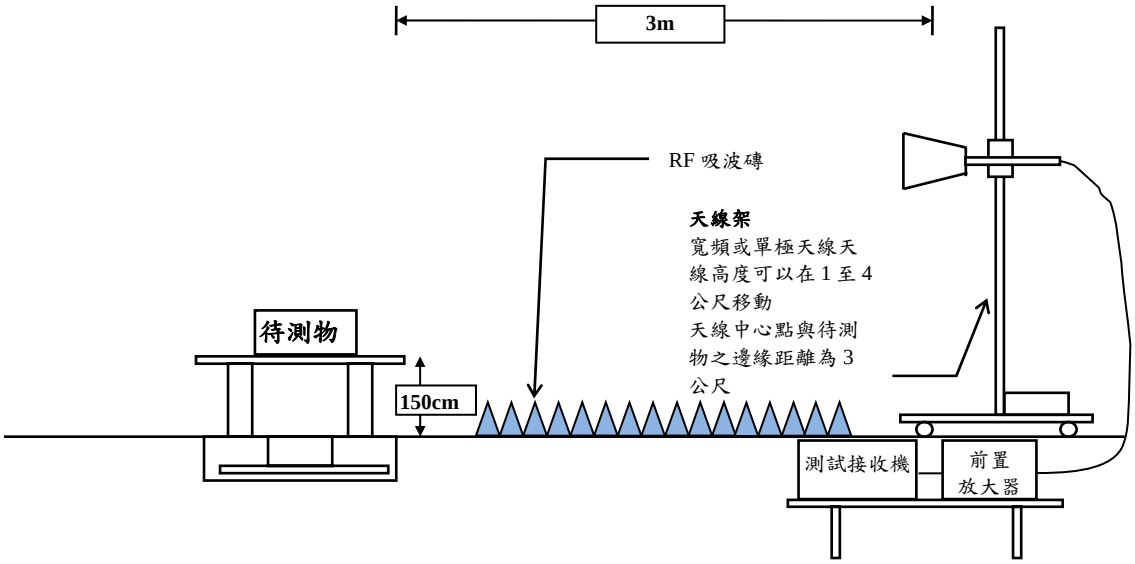

5.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度

水平極化：

30-300MHz 為±4.08dB；300M-1GHz 為±3.86dB；1-18GHz 為±3.77dB；18-40GHz 為±3.98dB。


垂直極化：

30-300MHz 為±4.81dB；300M-1GHz 為±3.87dB；1-18GHz 為±3.83dB；18-40GHz 為±3.98dB。

5.5. 不必要發射測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

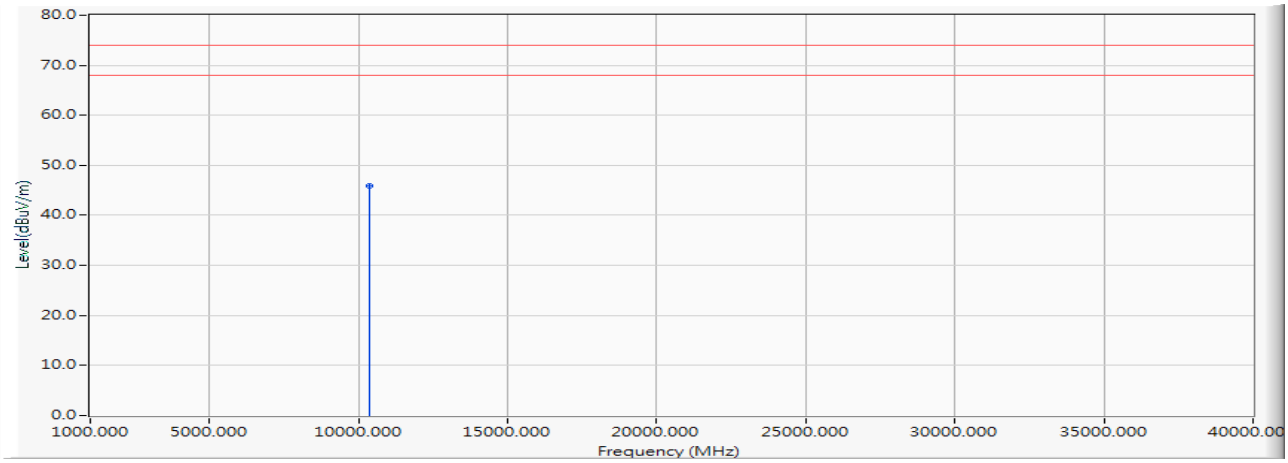


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	1.763	44.187	45.950	-28.050	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

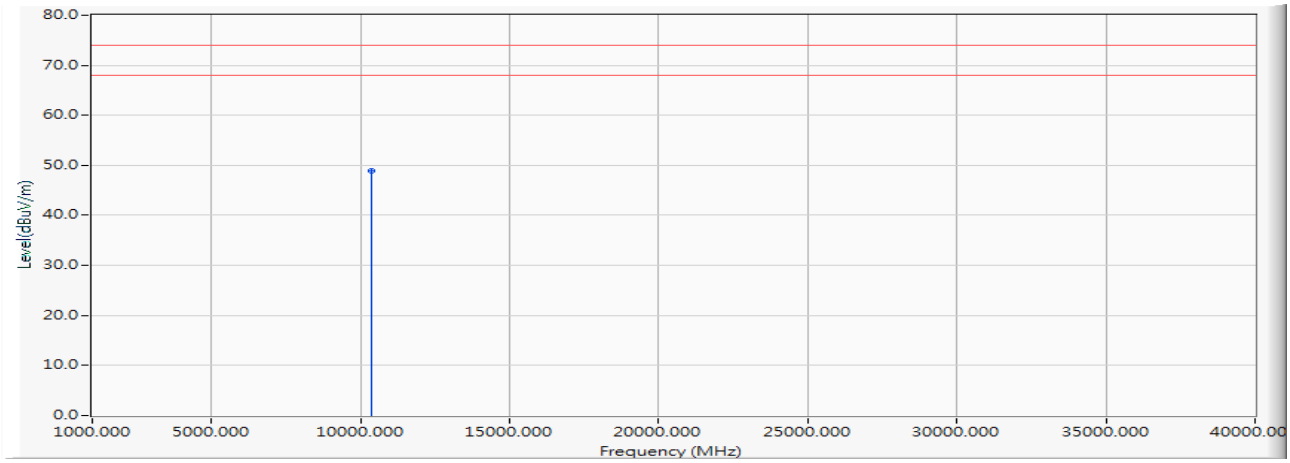


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	1.763	47.157	48.920	-25.080	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

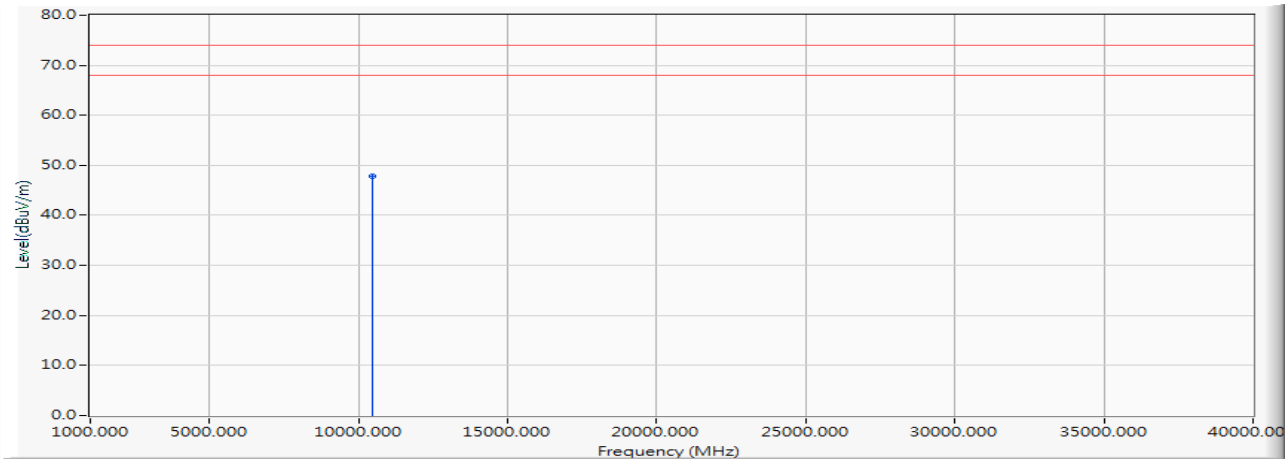


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	2.081	45.850	47.931	-26.069	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

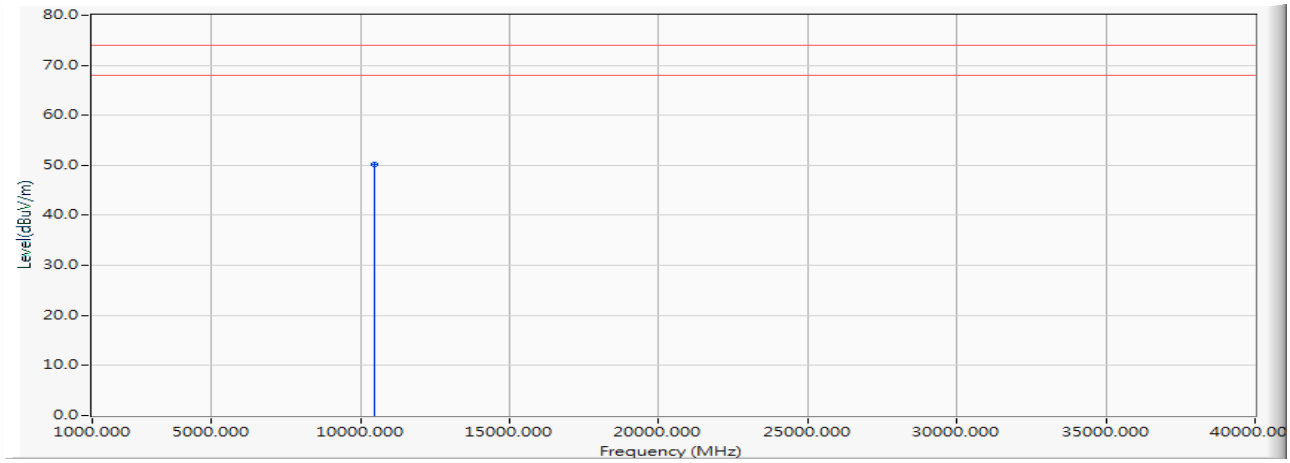

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	2.081	48.193	50.274	-23.726	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 05 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

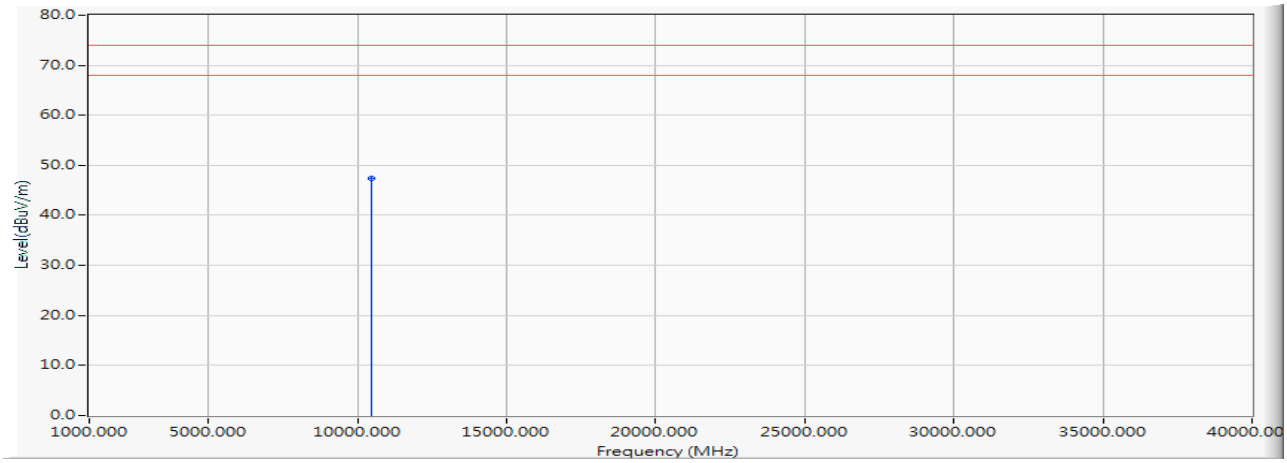


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	2.190	45.280	47.471	-26.529	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

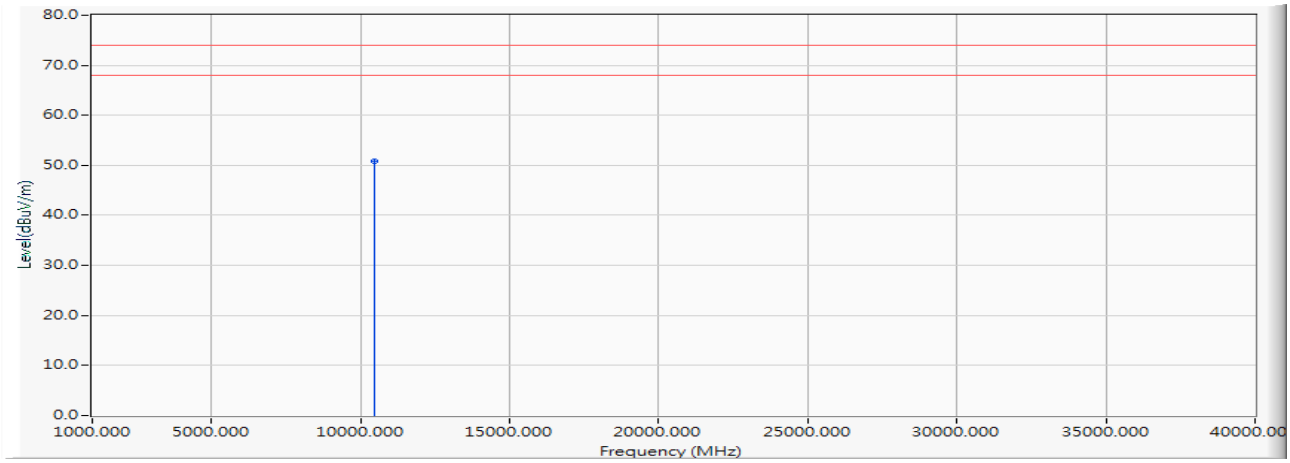


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	2.190	48.620	50.811	-23.189	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

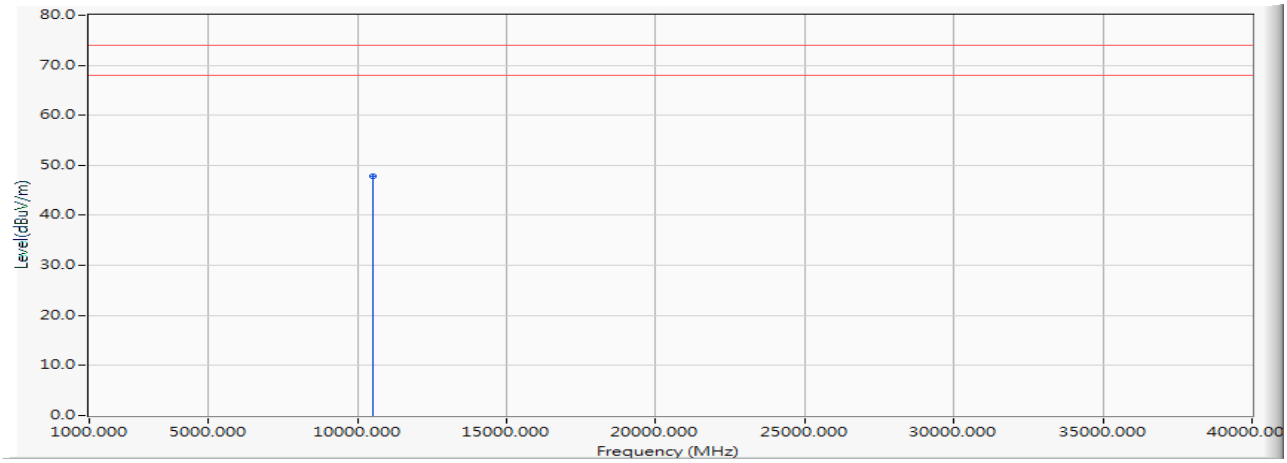


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	1.952	45.920	47.872	-26.128	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

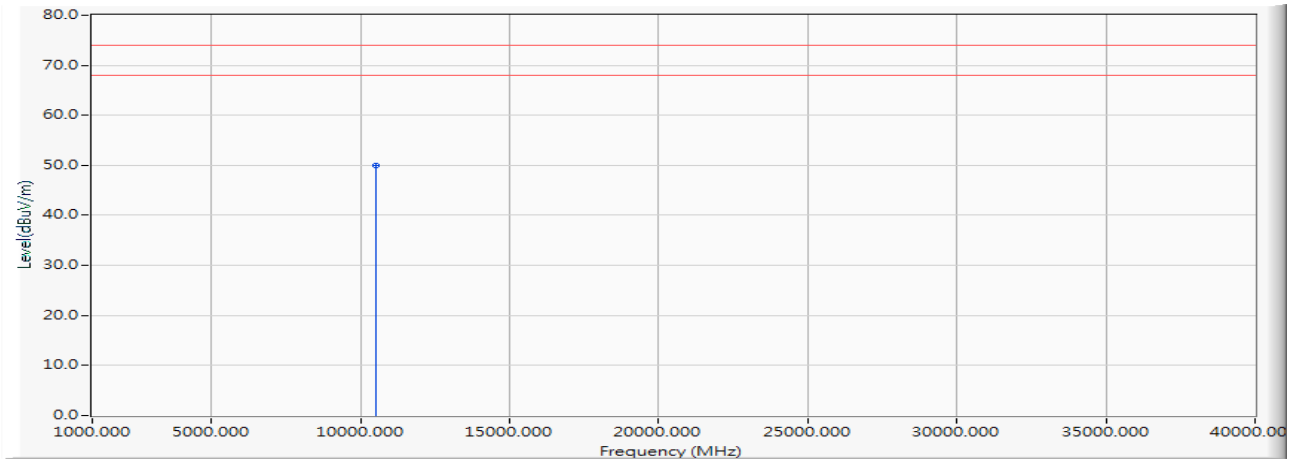


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	1.952	48.030	49.982	-24.018	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

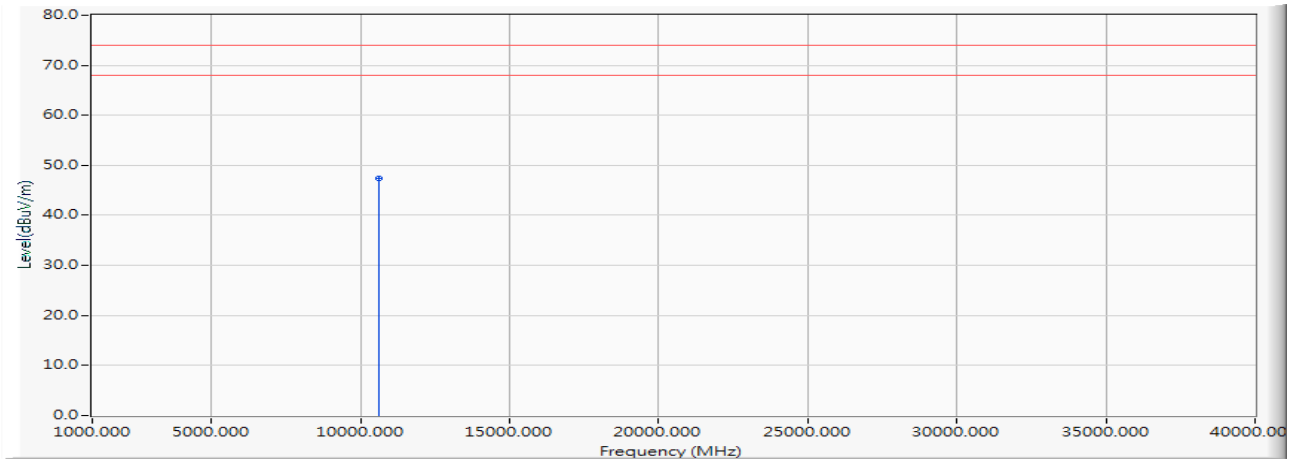


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	2.492	44.870	47.362	-26.638	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

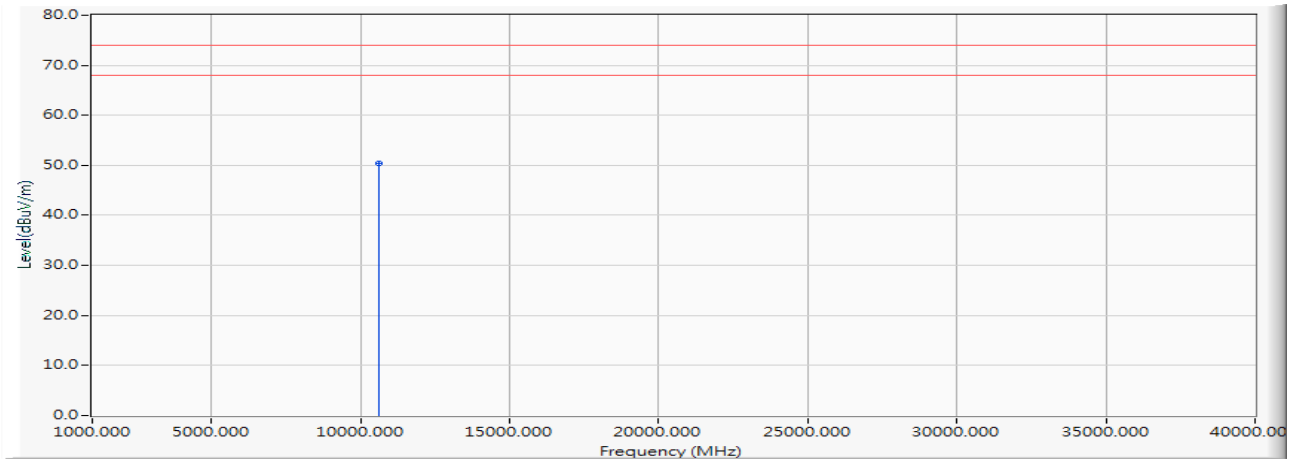


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	2.492	47.920	50.412	-23.588	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

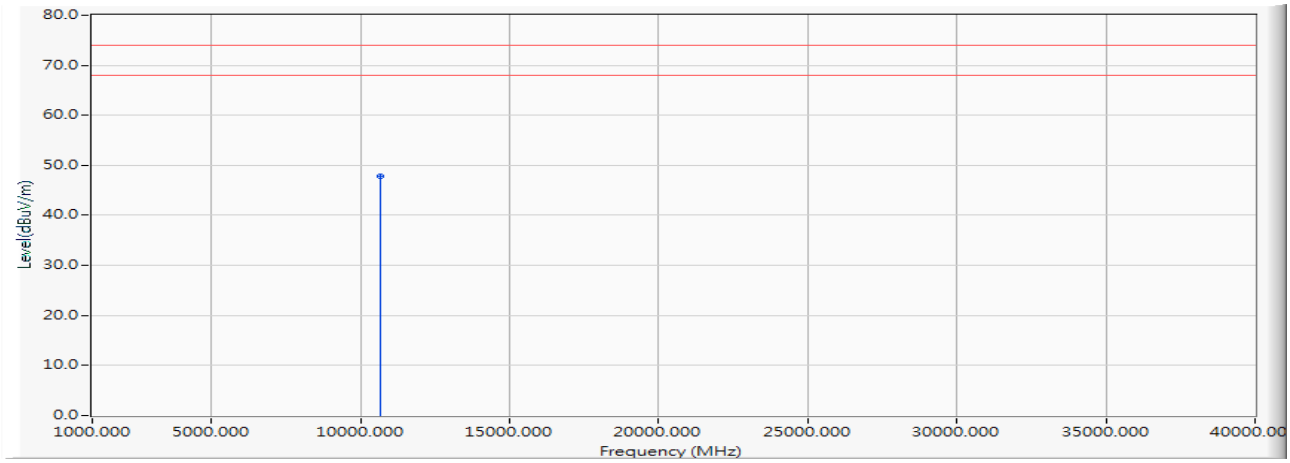

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	2.490	45.360	47.850	-26.150	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 05 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Vertical

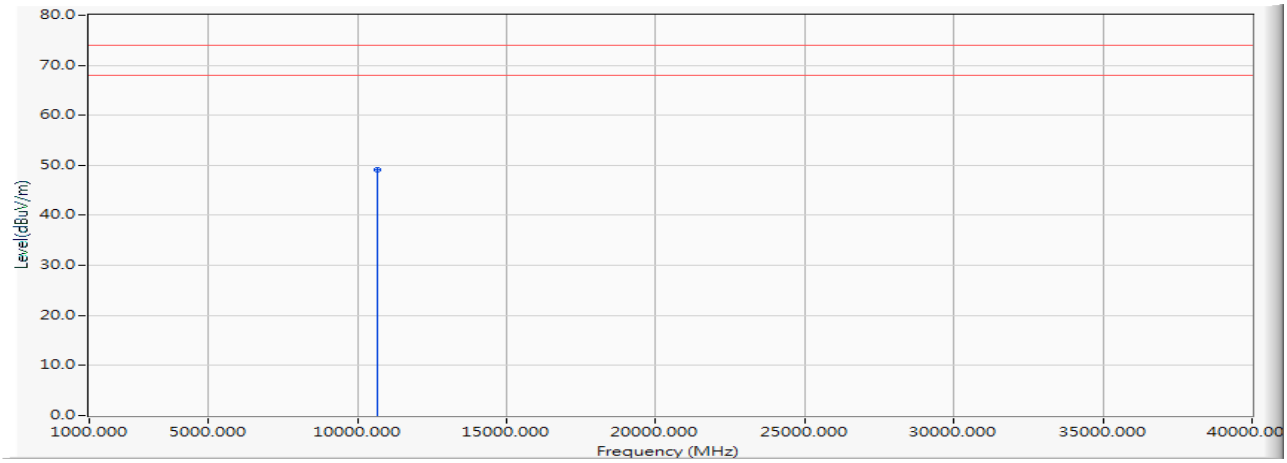


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	2.490	46.690	49.180	-24.820	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

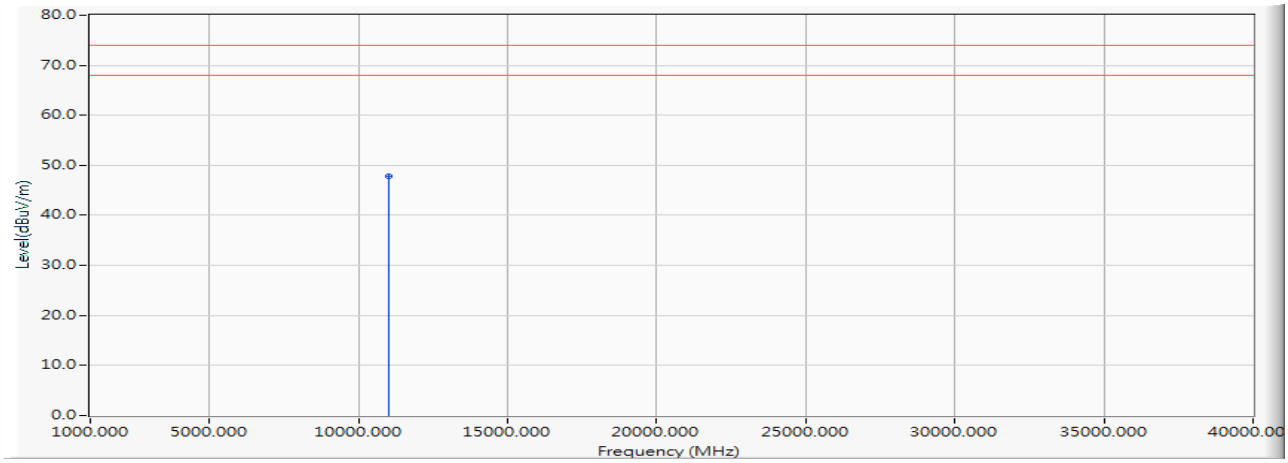


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	3.067	44.710	47.778	-26.222	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

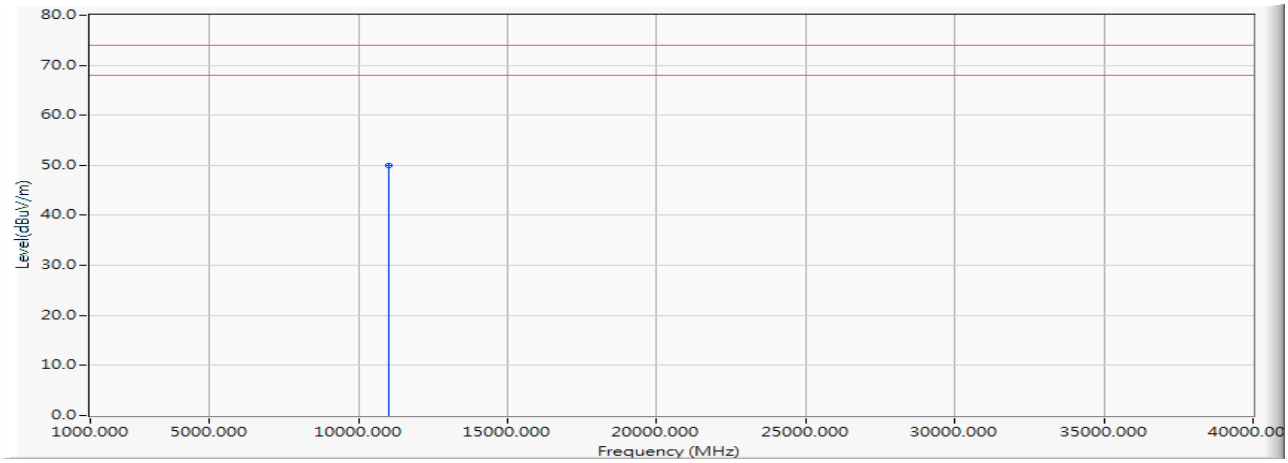


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	3.067	46.920	49.988	-24.012	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

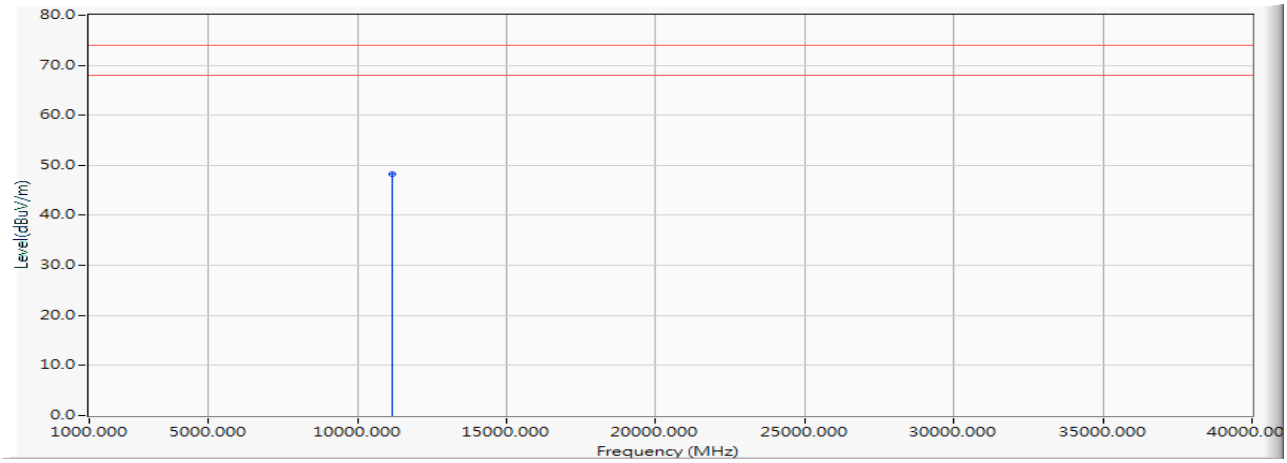

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	3.255	44.920	48.175	-25.825	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 05 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Vertical

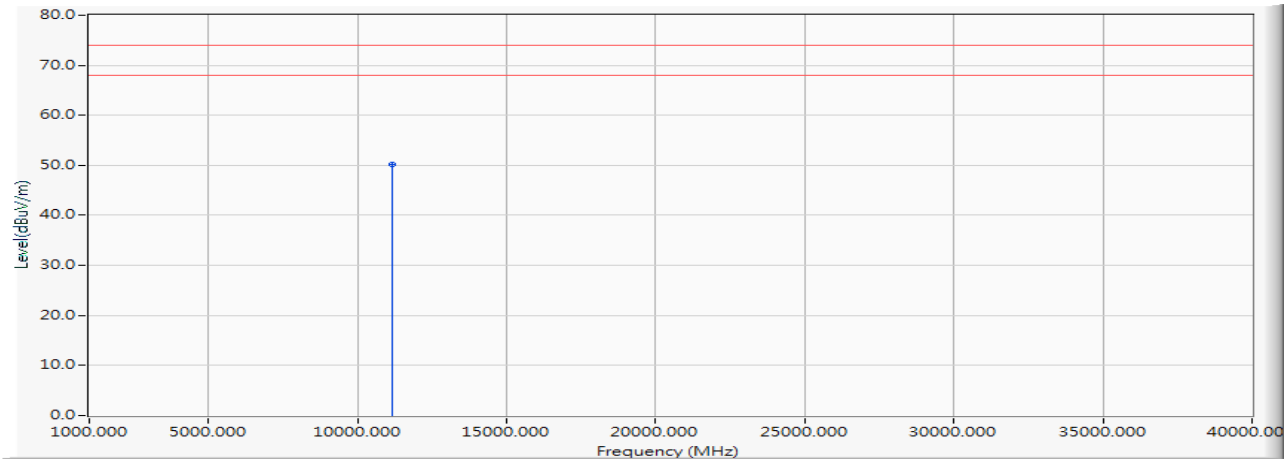


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	3.255	46.950	50.205	-23.795	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

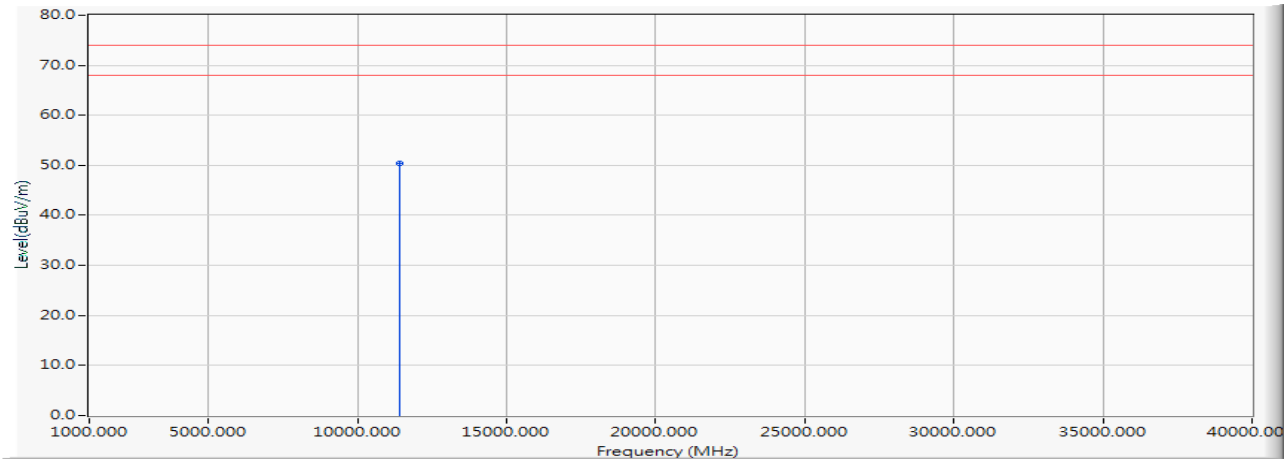


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	4.292	46.030	50.323	-23.677	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

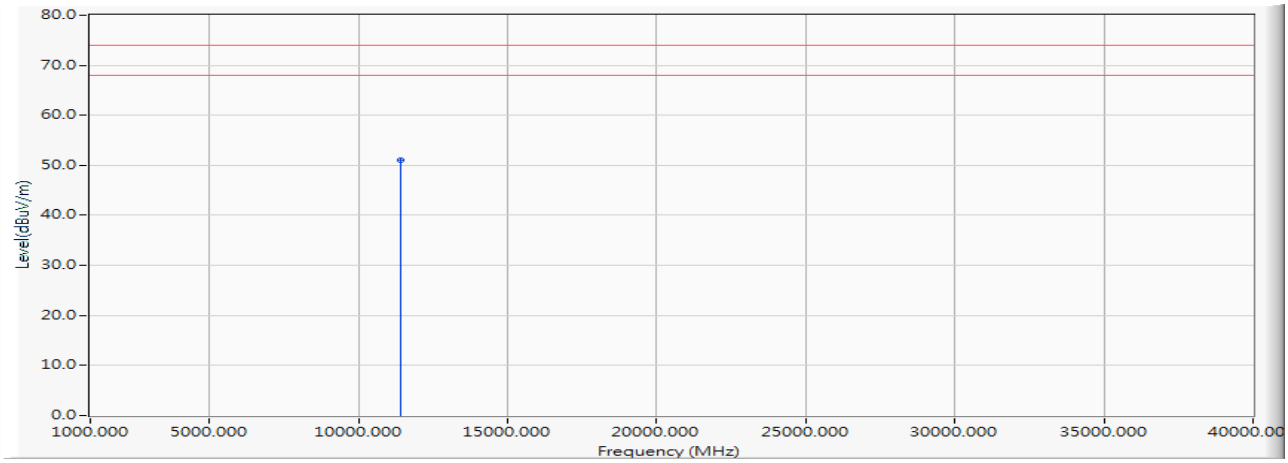


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	4.292	46.740	51.033	-22.967	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 05 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

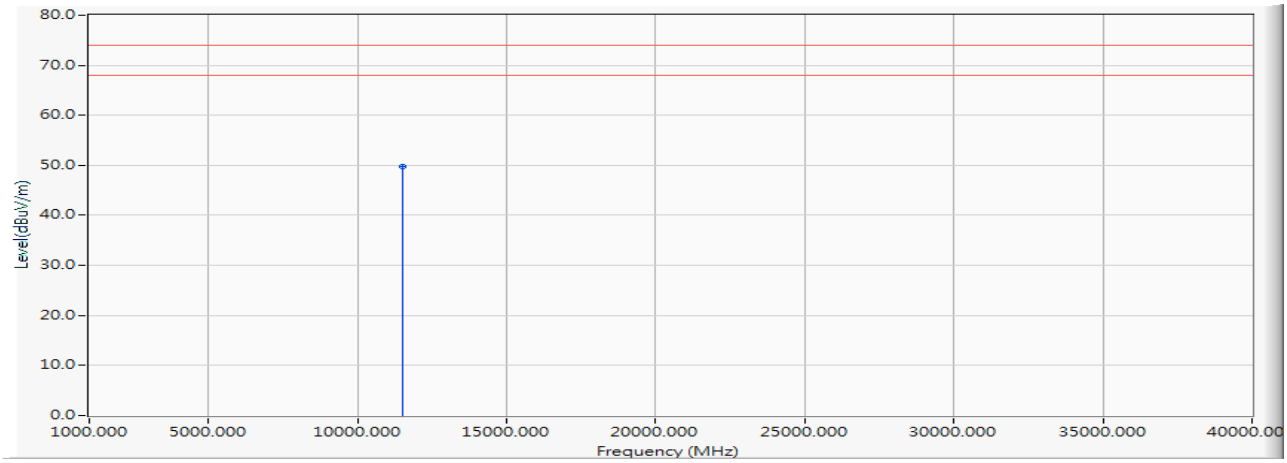

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	4.435	45.260	49.695	-24.305	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 05 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Vertical

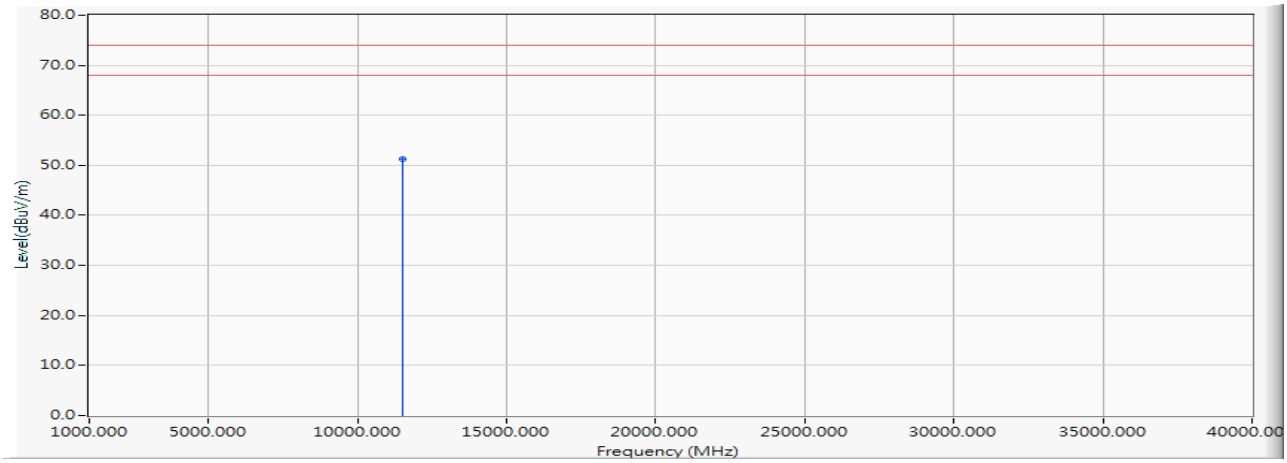


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	4.435	46.920	51.355	-22.645	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

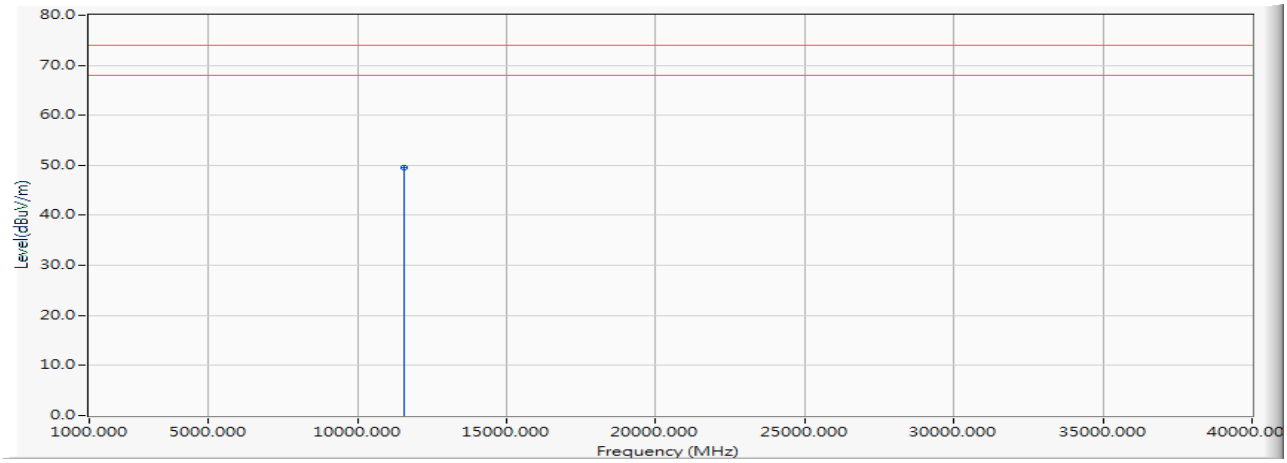


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	4.434	45.170	49.604	-24.396	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

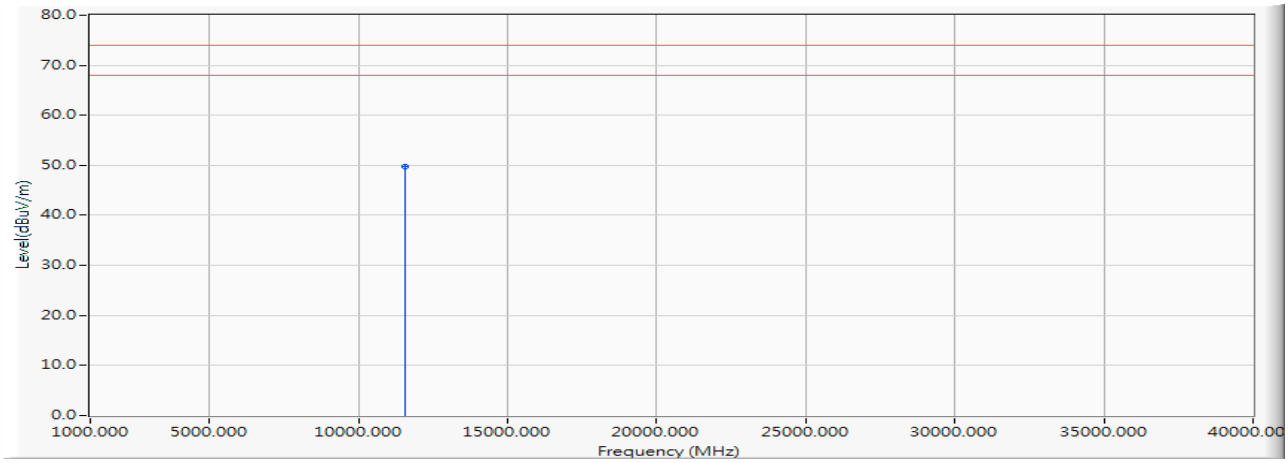


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	4.434	45.250	49.684	-24.316	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Horizontal

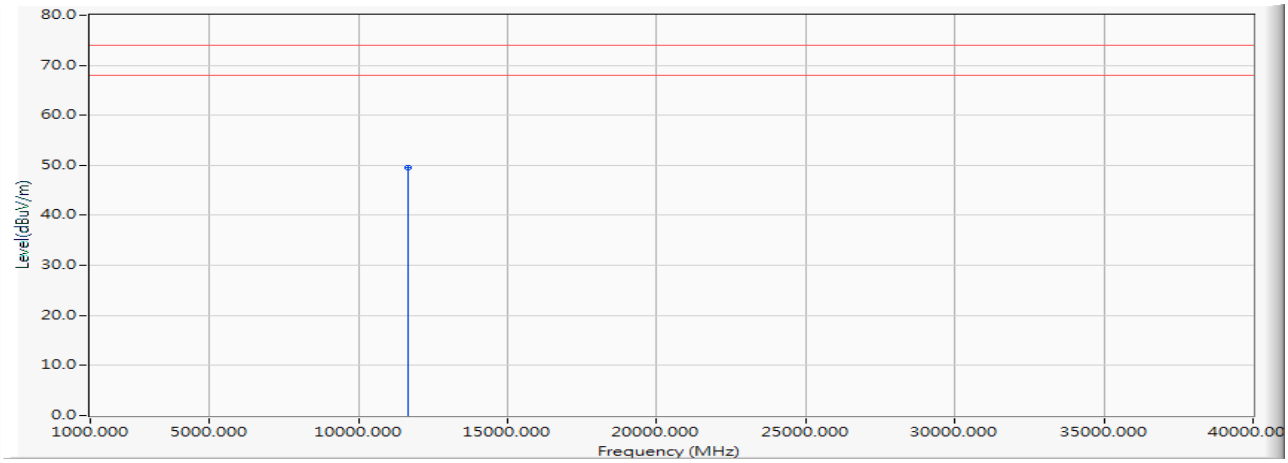


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	4.889	44.740	49.629	-24.371	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 05 日

Vertical

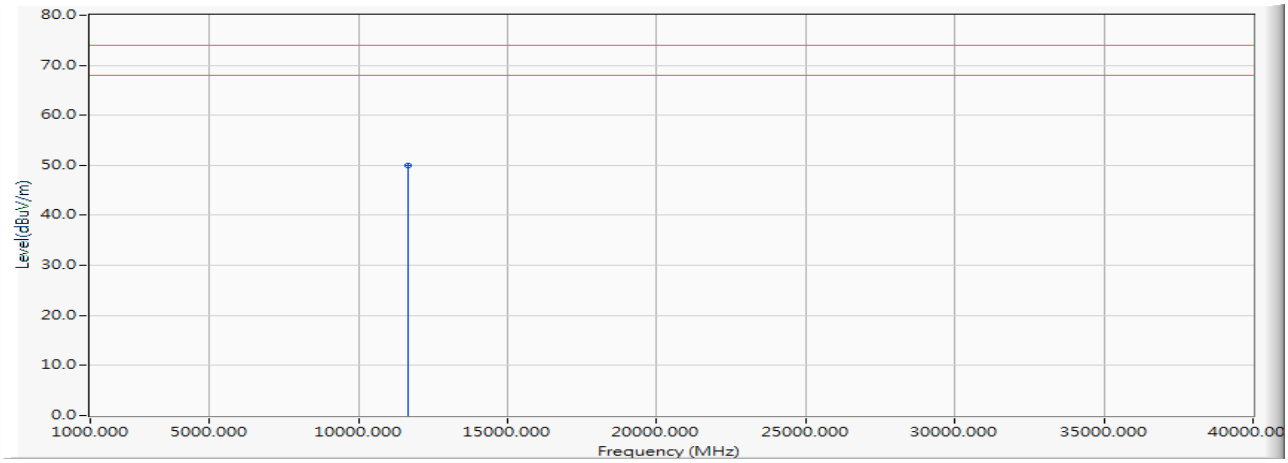


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	4.889	45.020	49.909	-24.091	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

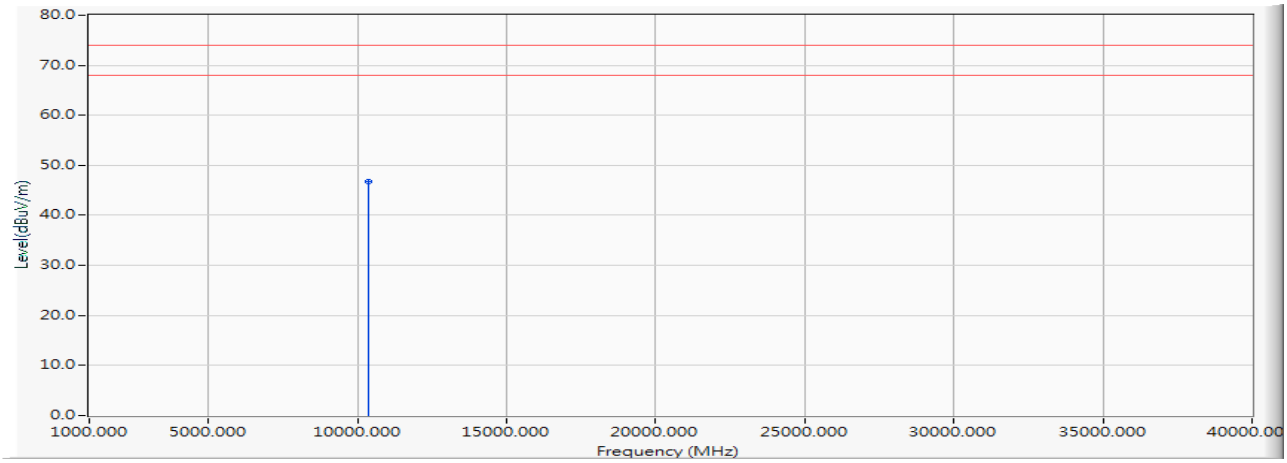


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	1.763	45.060	46.823	-27.177	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

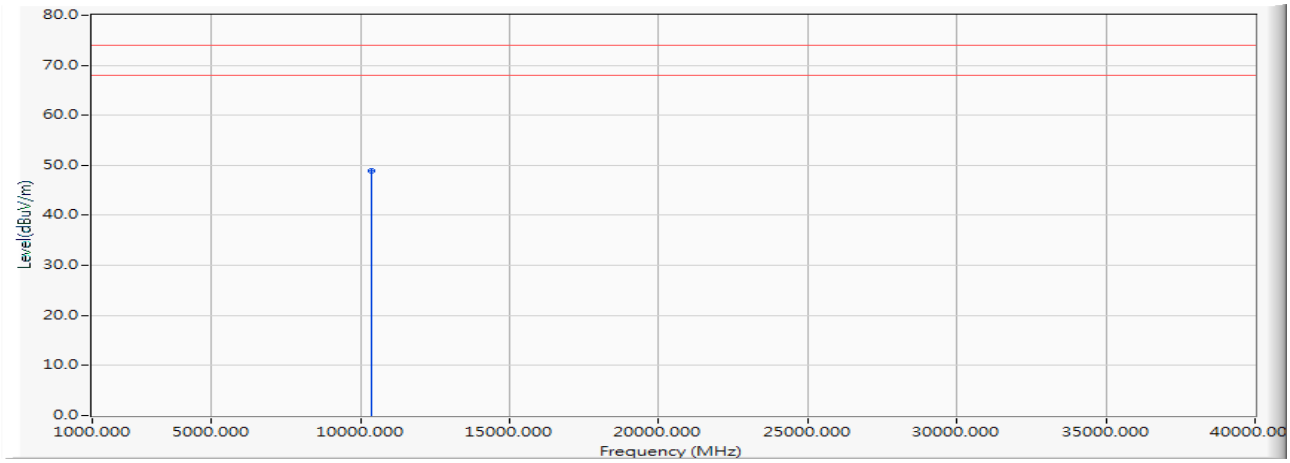


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	1.763	47.110	48.873	-25.127	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

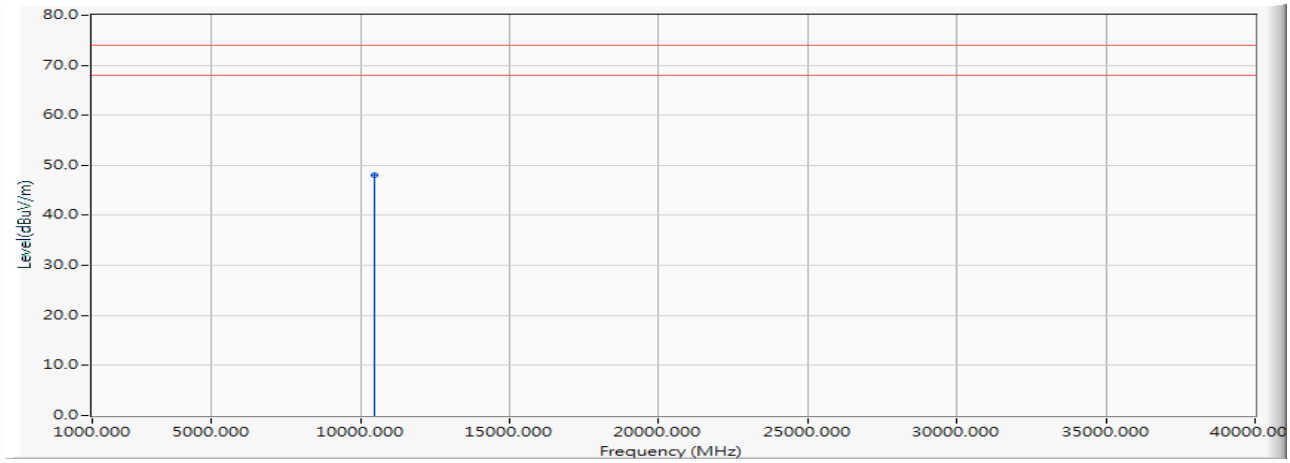


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	2.081	45.930	48.011	-25.989	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

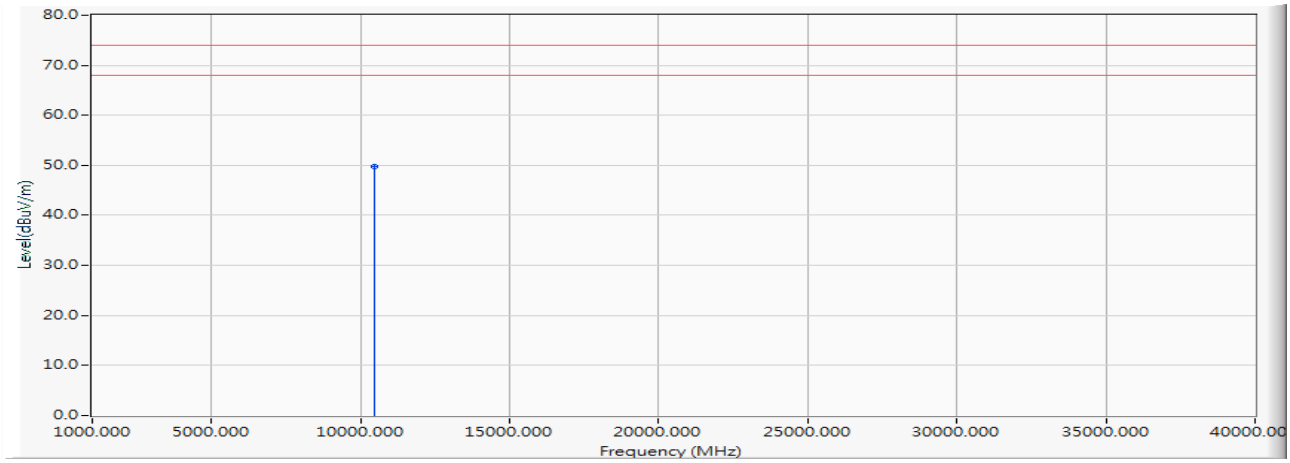


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	2.081	47.690	49.771	-24.229	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

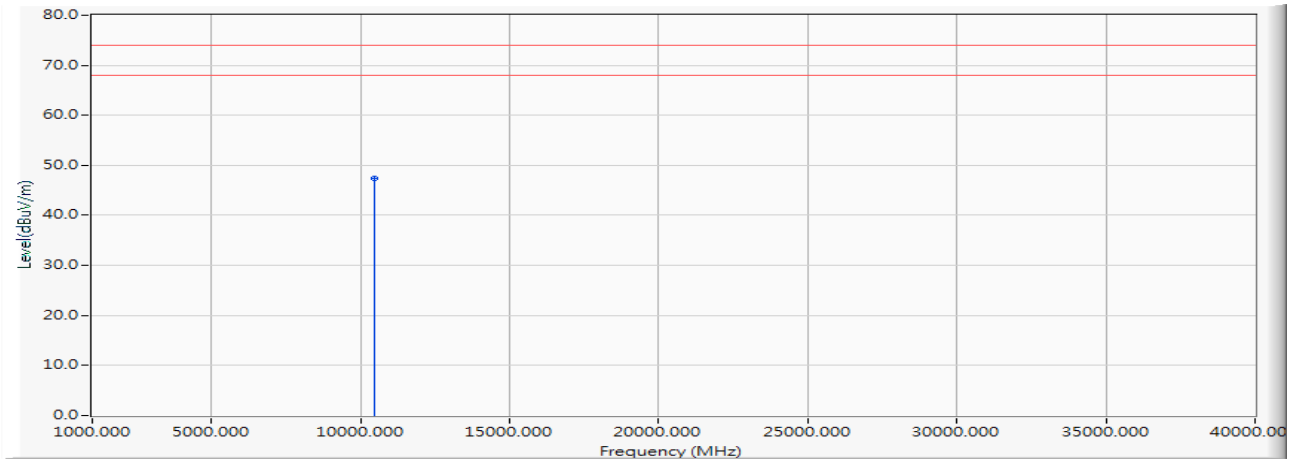


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	2.190	45.260	47.451	-26.549	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

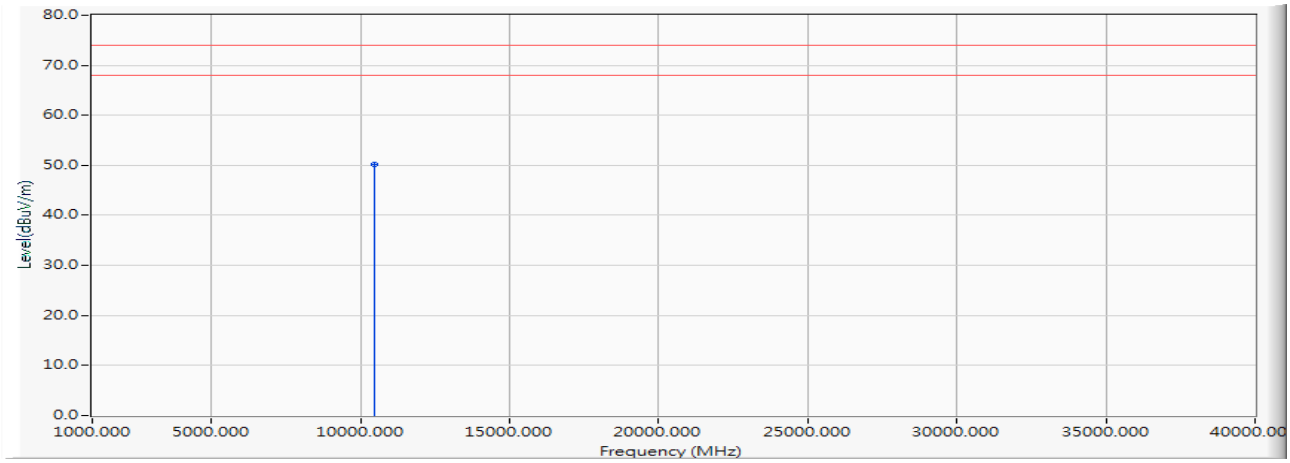


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	2.190	47.920	50.111	-23.889	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

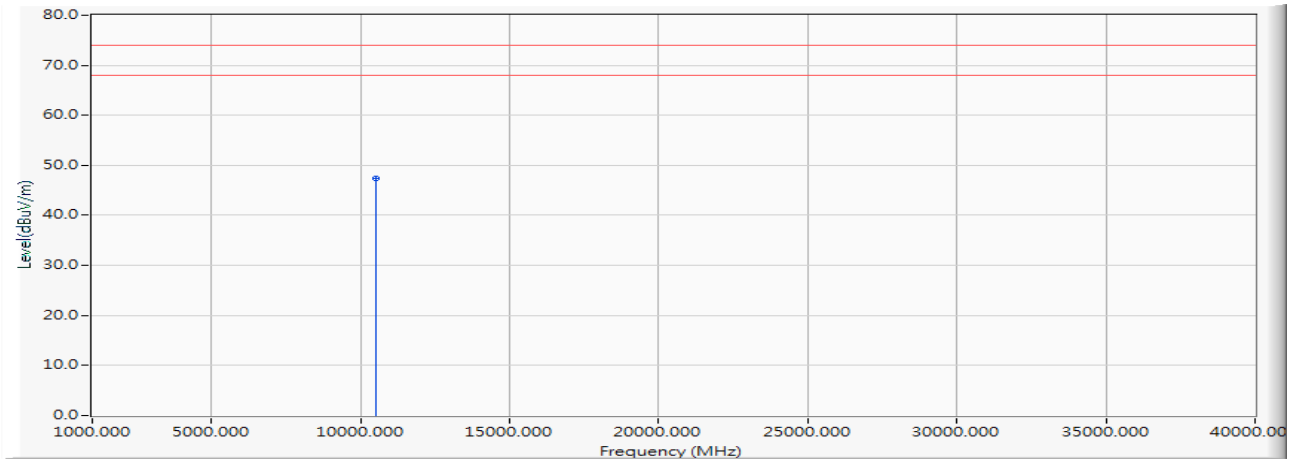


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	1.952	45.390	47.342	-26.658	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

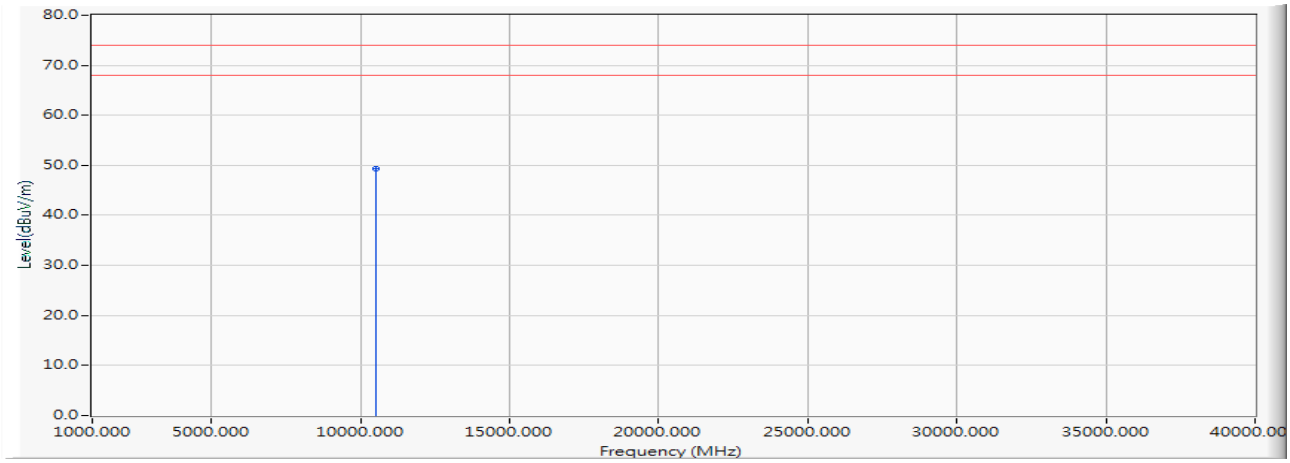


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	1.952	47.290	49.242	-24.758	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

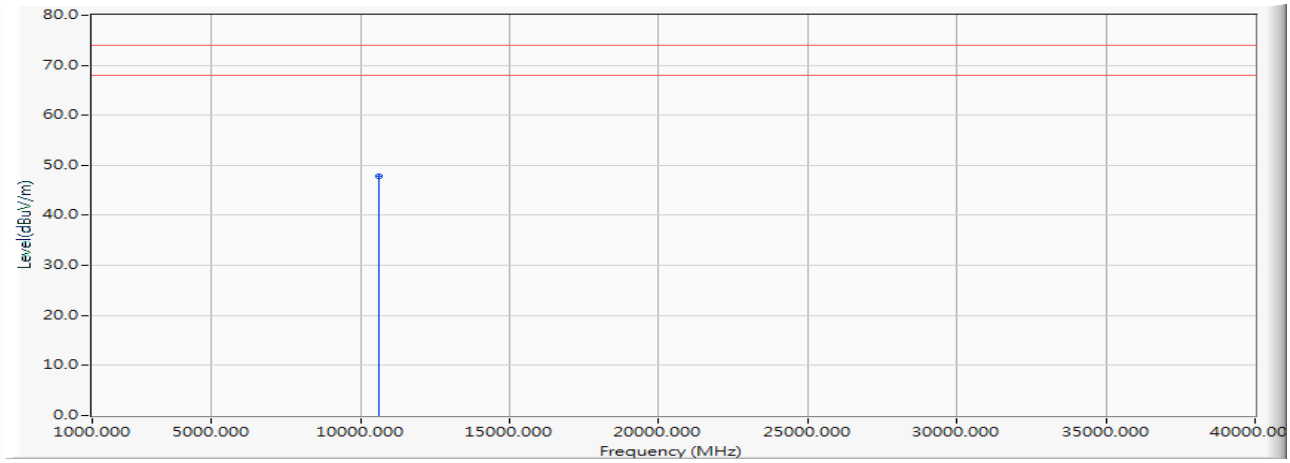


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	2.492	45.290	47.782	-26.218	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

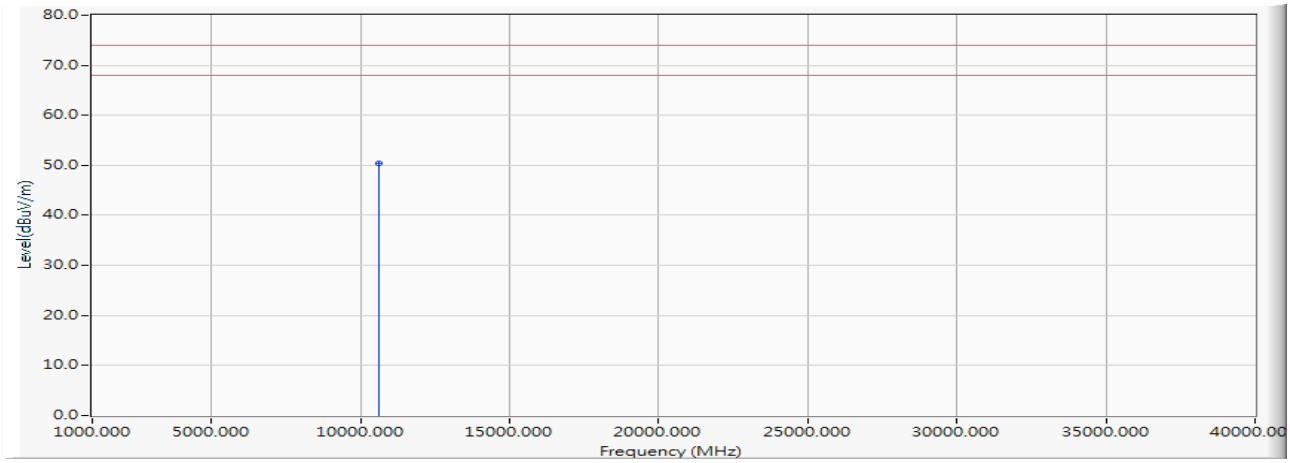


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	2.492	47.900	50.392	-23.608	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

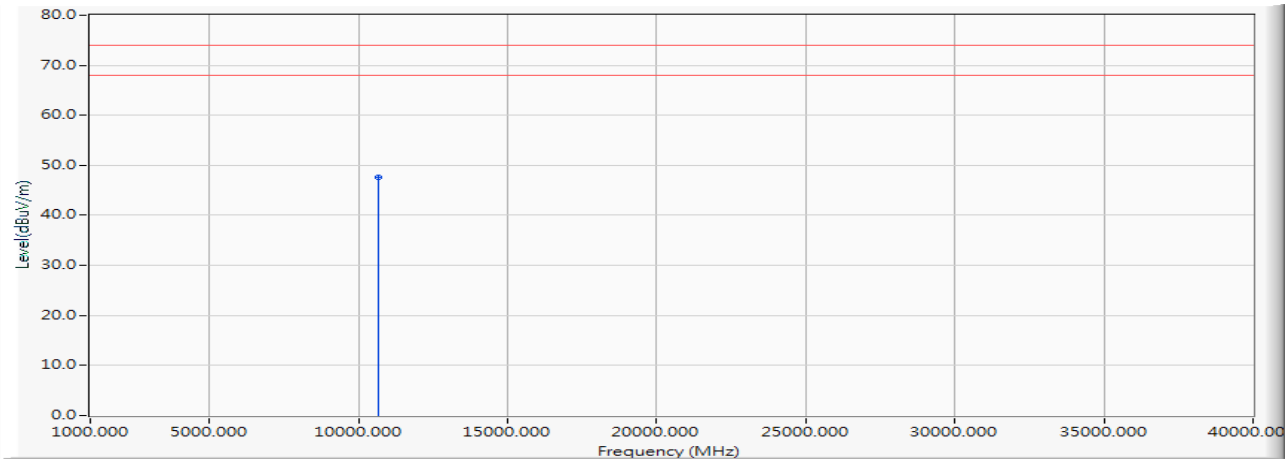


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	2.490	45.090	47.580	-26.420	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

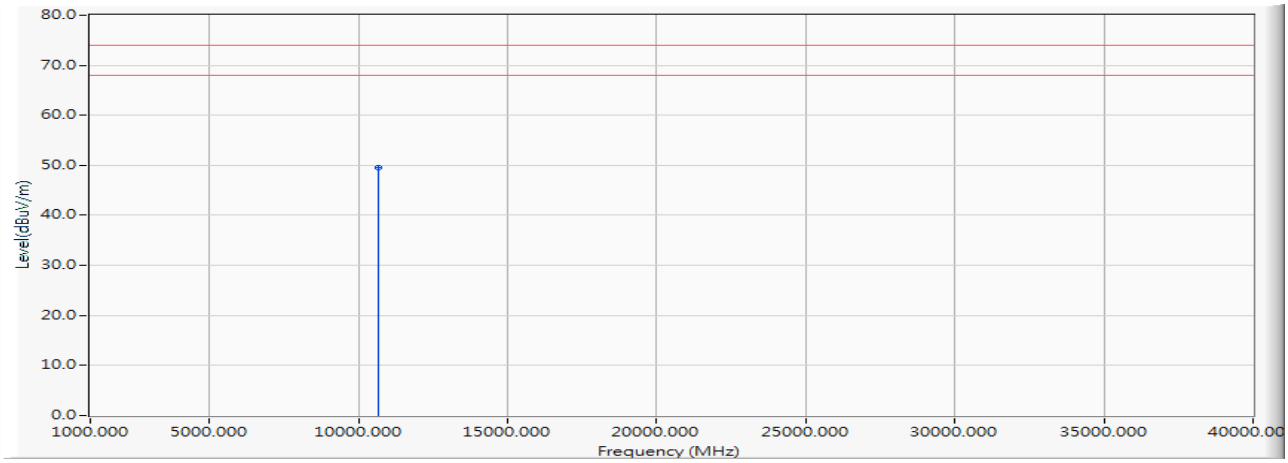


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	2.490	46.980	49.470	-24.530	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

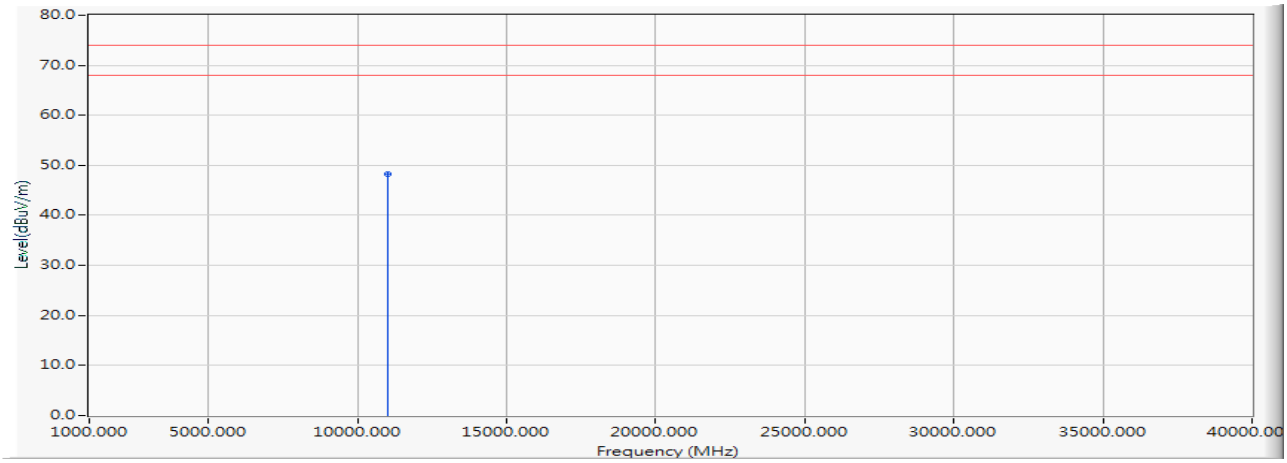


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	3.067	45.280	48.348	-25.652	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

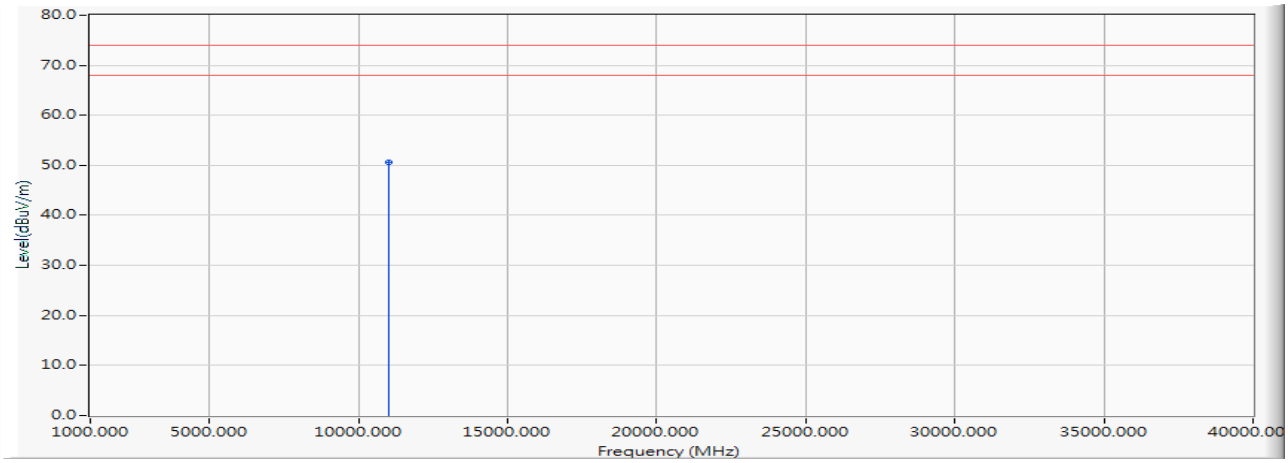


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	3.067	47.450	50.518	-23.482	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

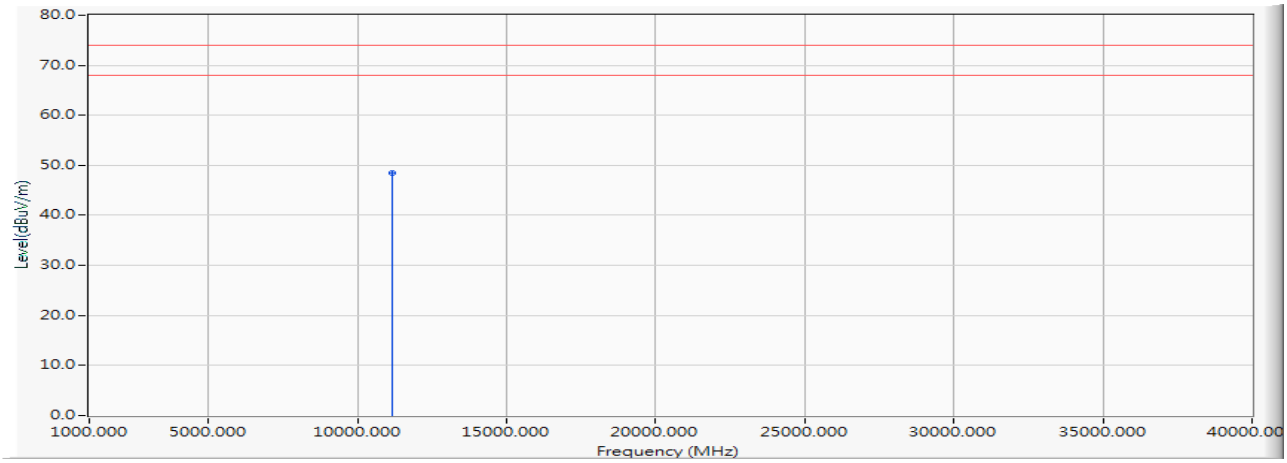


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	3.255	45.290	48.545	-25.455	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

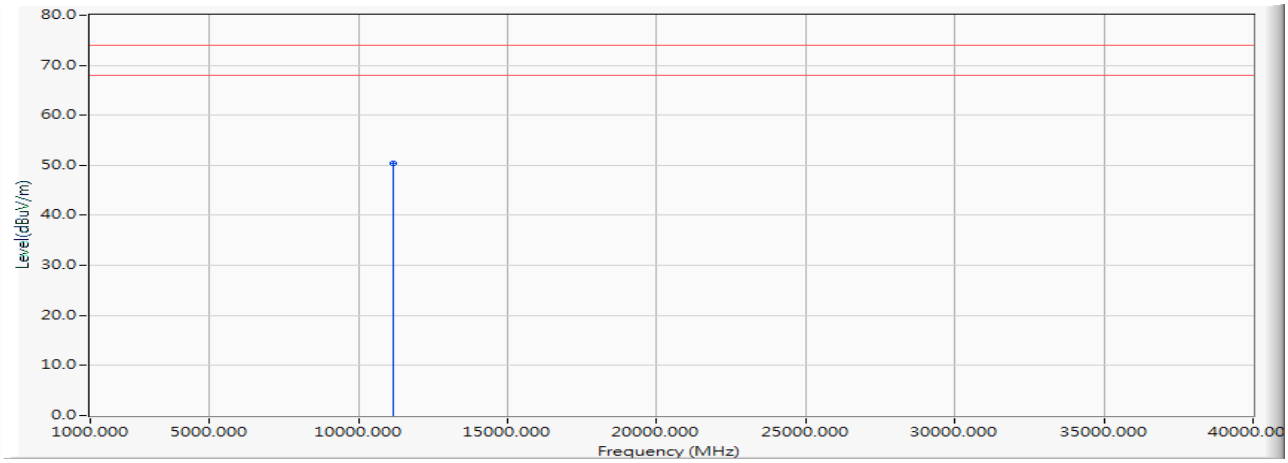


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	3.255	47.190	50.445	-23.555	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

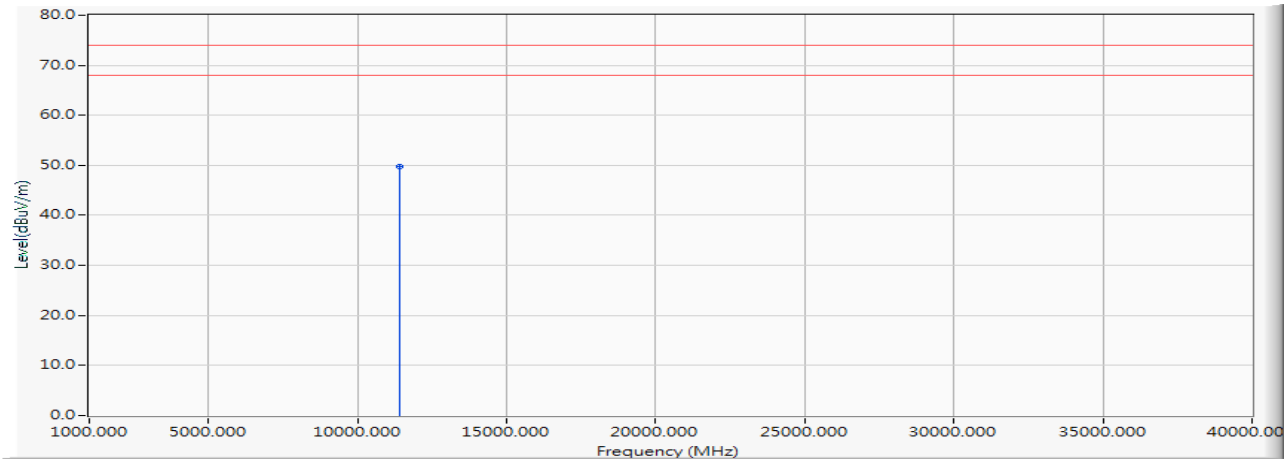


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	4.292	45.570	49.863	-24.137	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

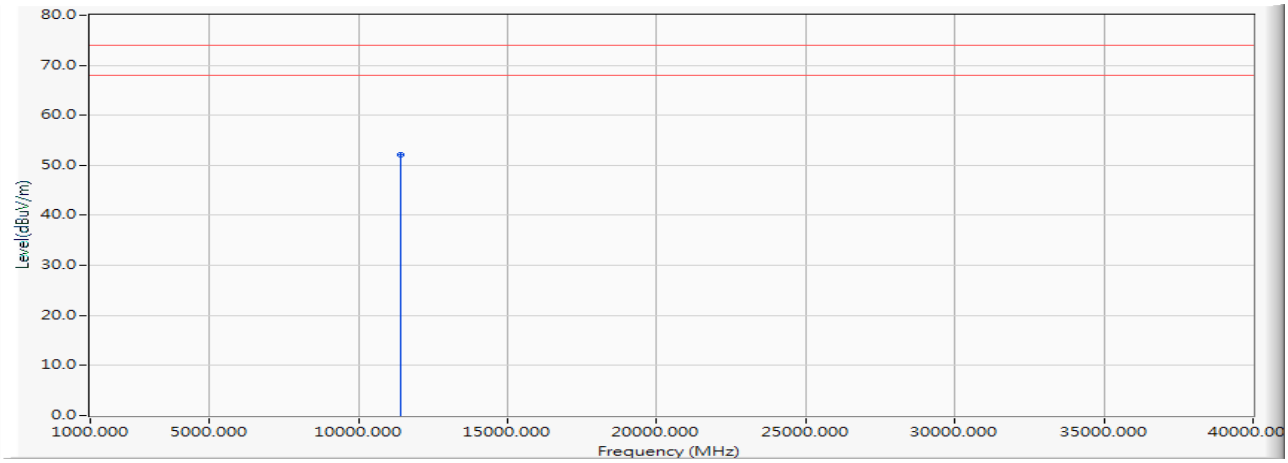


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	4.292	47.920	52.213	-21.787	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

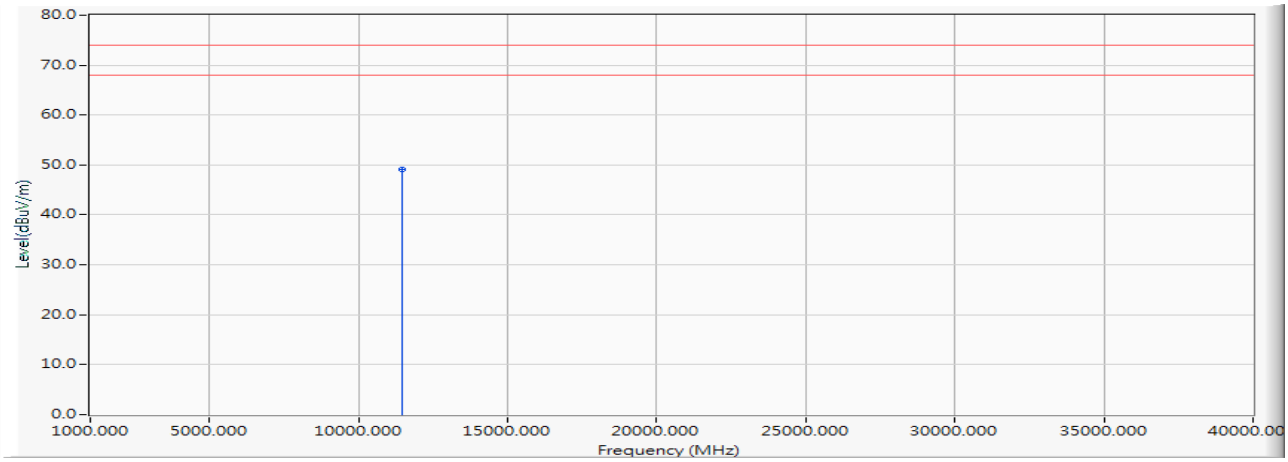


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11440.000	3.889	45.280	49.169	-24.831	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

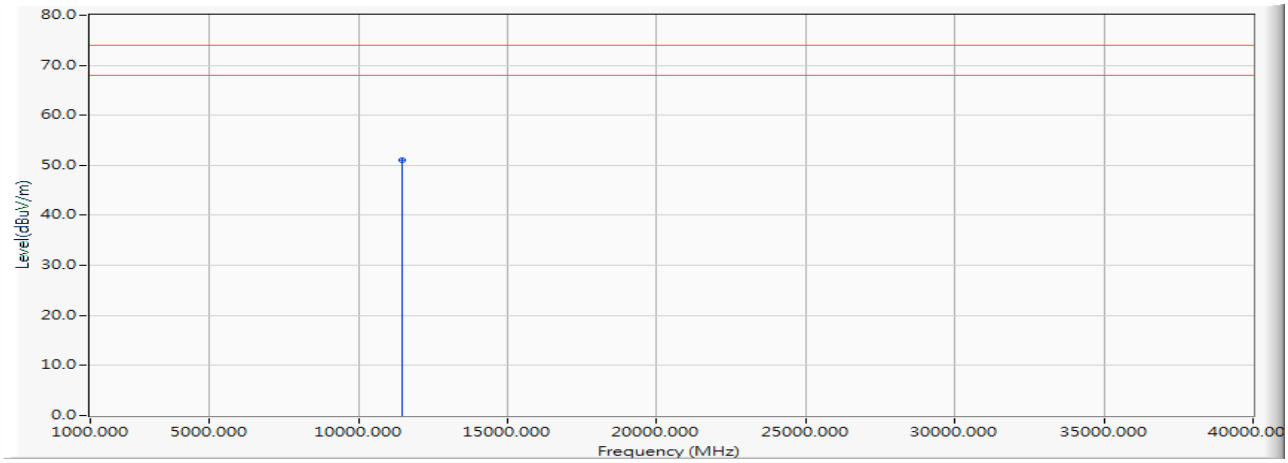


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11440.000	3.889	47.090	50.979	-23.021	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

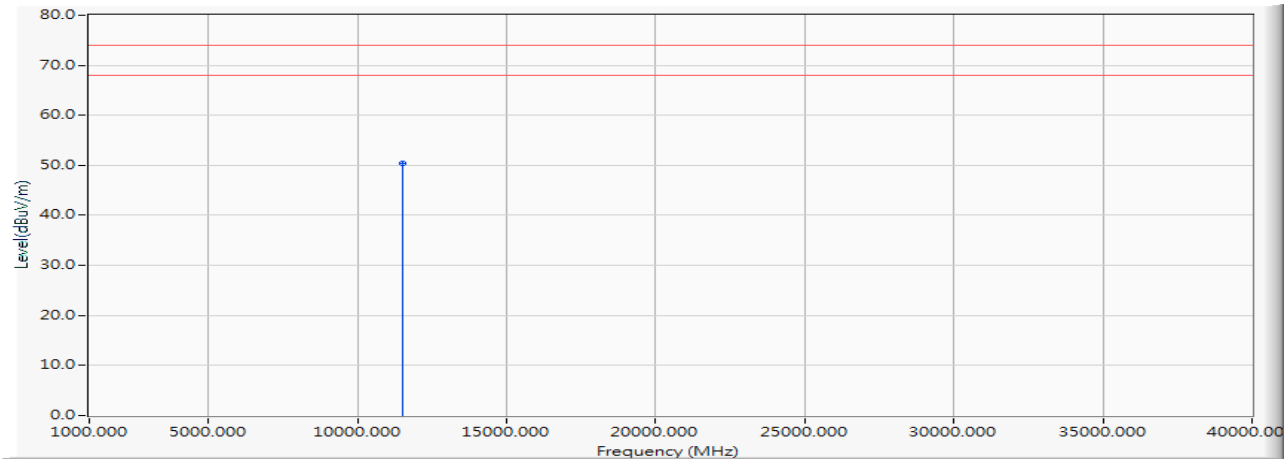


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	4.435	45.920	50.355	-23.645	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

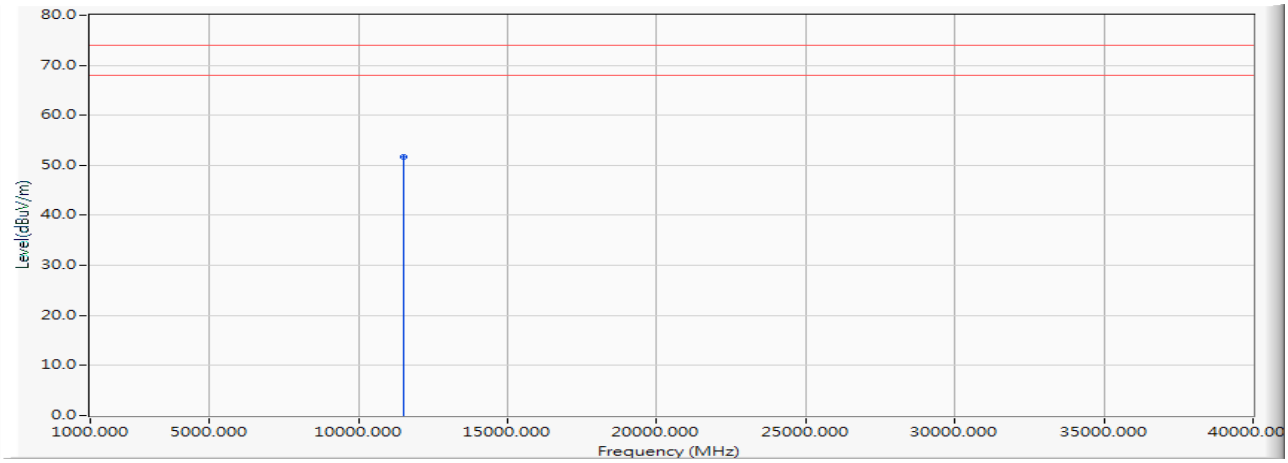


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	4.435	47.330	51.765	-22.235	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

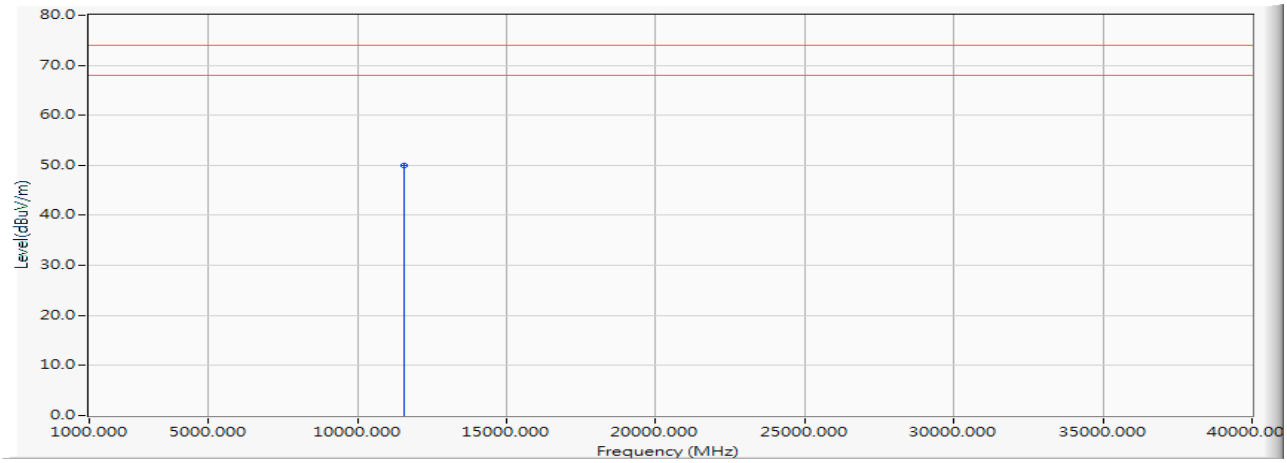


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	4.434	45.470	49.904	-24.096	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

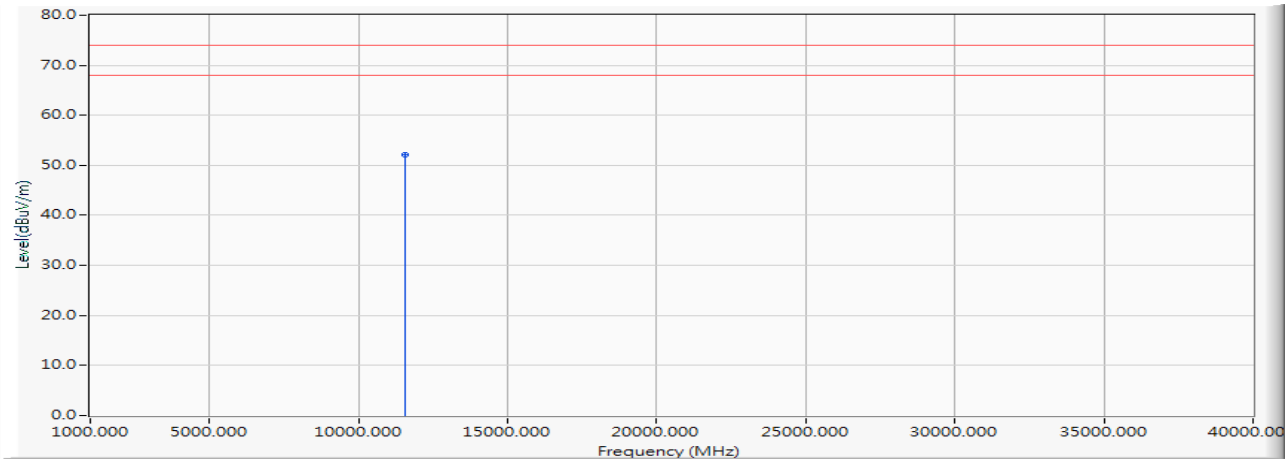


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	4.434	47.690	52.124	-21.876	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

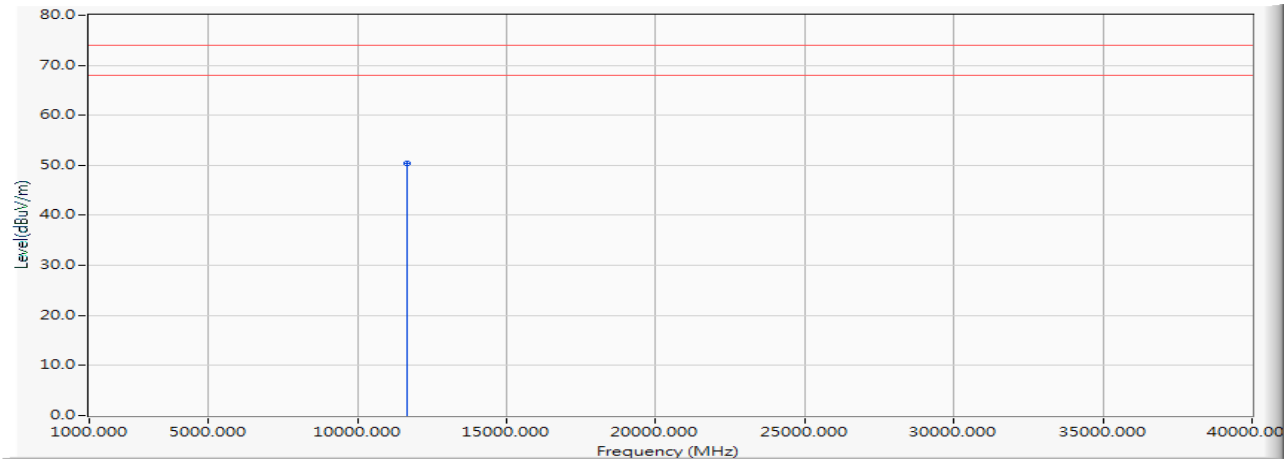


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	4.889	45.490	50.379	-23.621	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

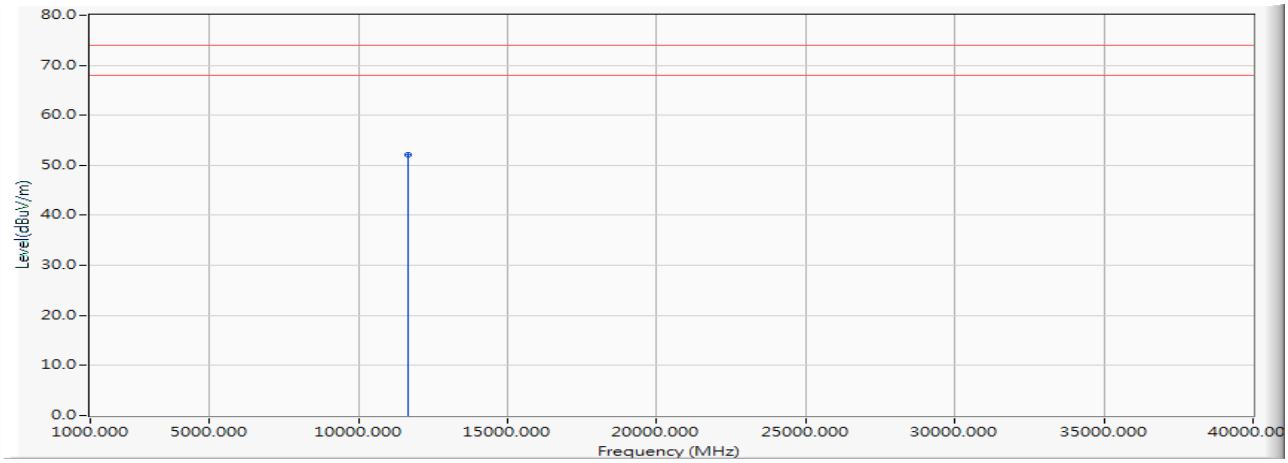


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	4.889	47.330	52.219	-21.781	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

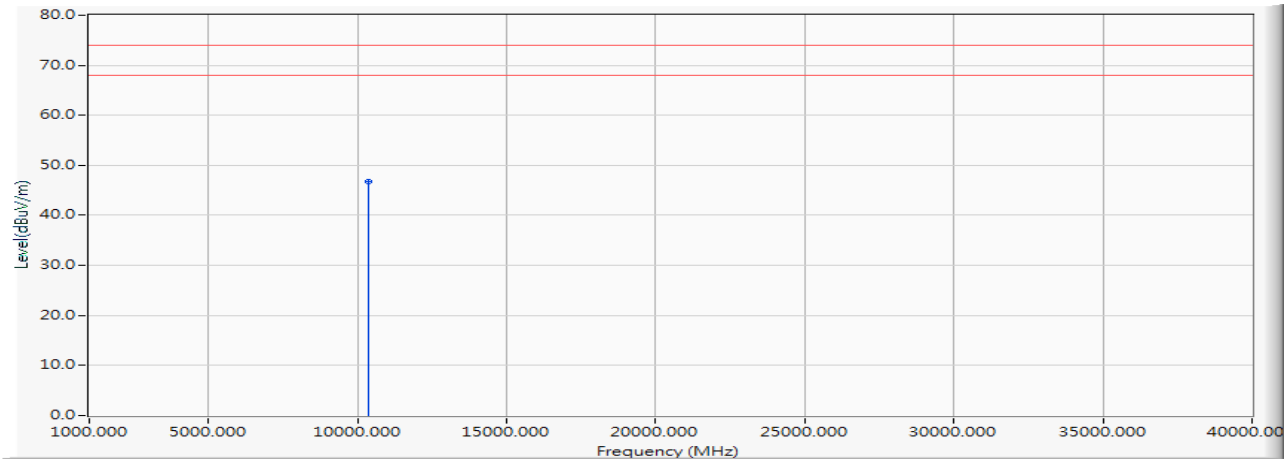


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	1.801	45.060	46.861	-27.139	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

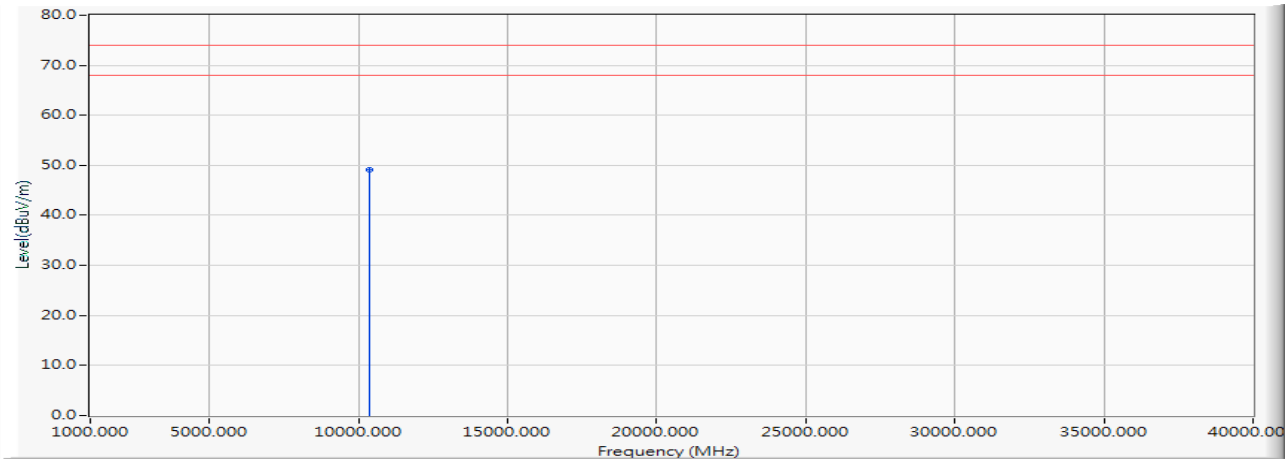


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	1.801	47.230	49.031	-24.969	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

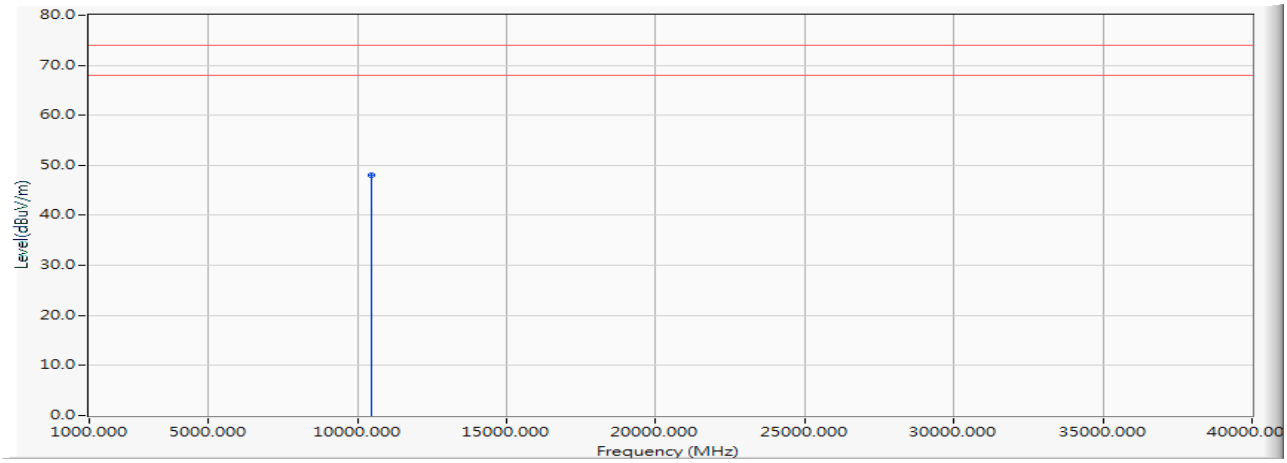


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	2.199	45.820	48.019	-25.981	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

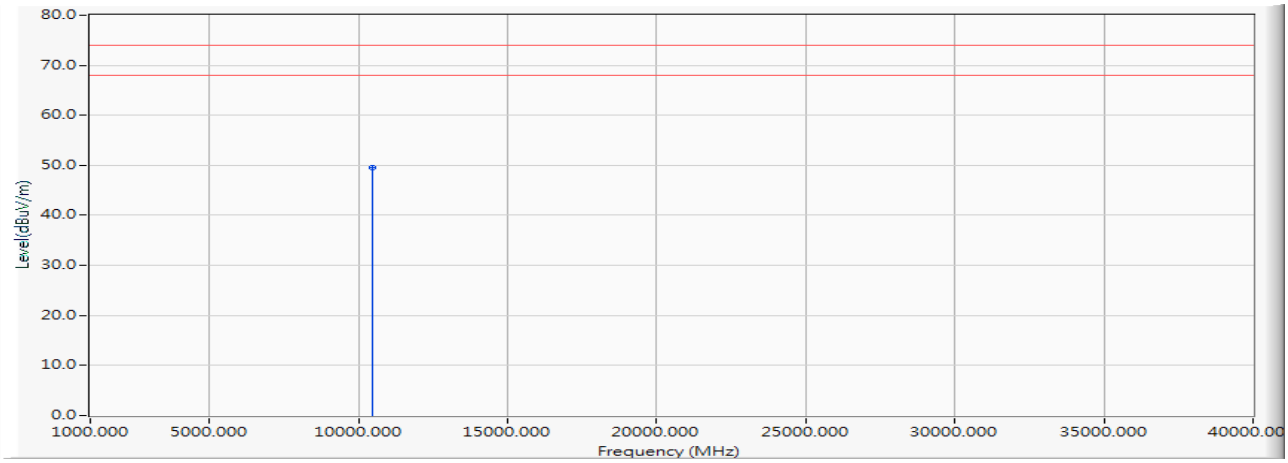


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	2.199	47.290	49.489	-24.511	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

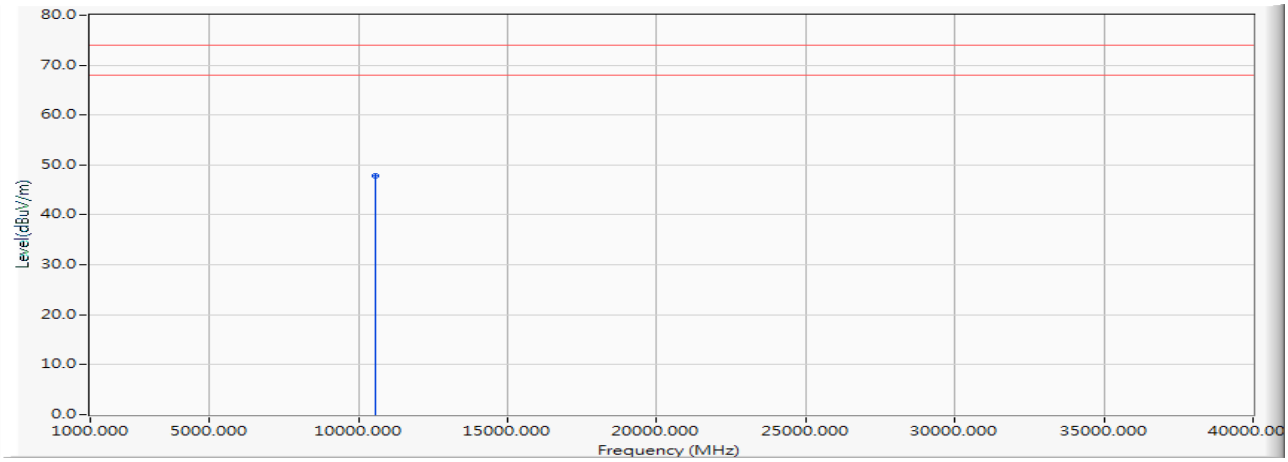


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10540.000	2.152	45.710	47.863	-26.137	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

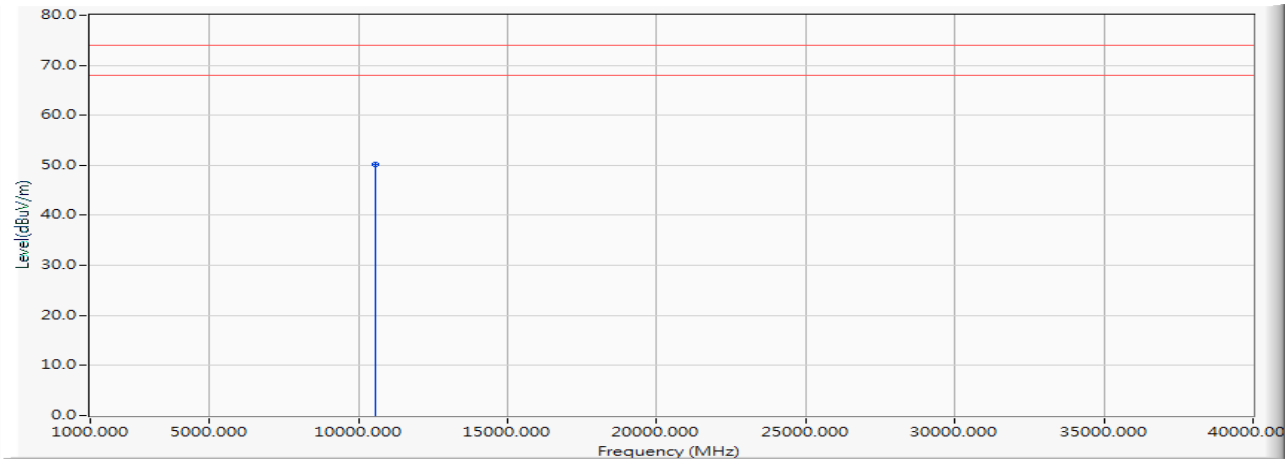


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10540.000	2.152	47.930	50.083	-23.917	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

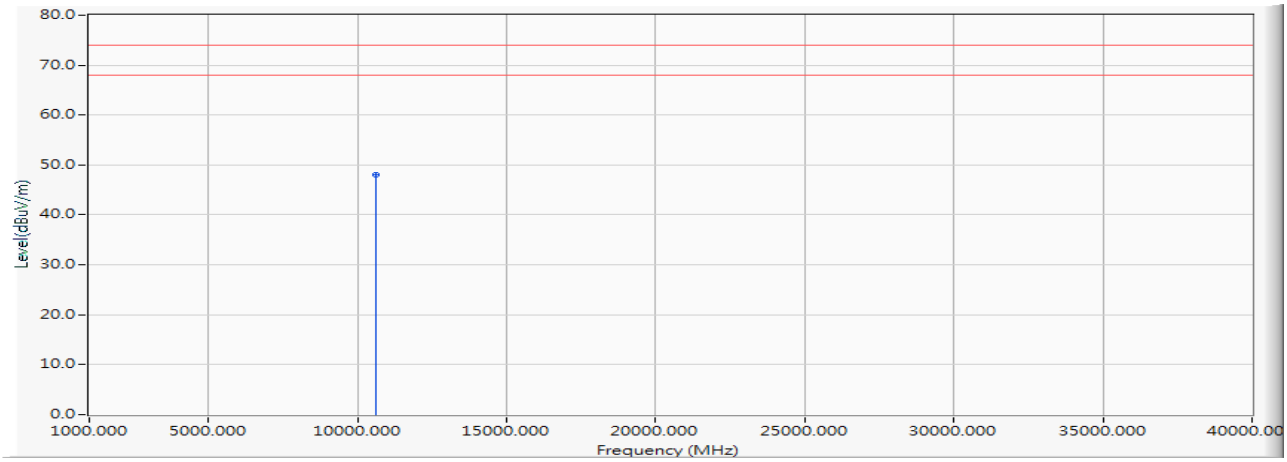


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10620.000	2.380	45.710	48.090	-25.910	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

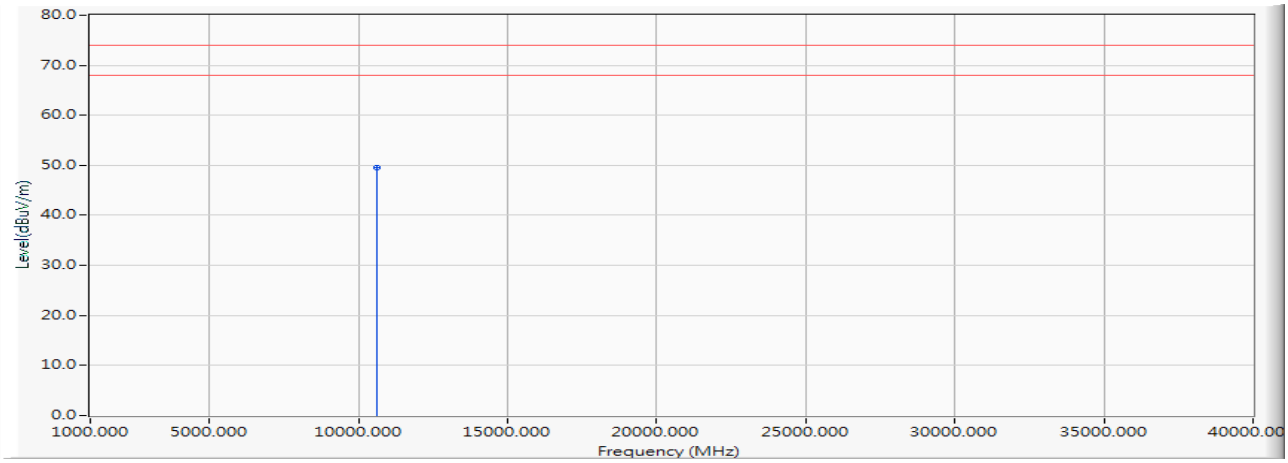


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10620.000	2.380	47.060	49.440	-24.560	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

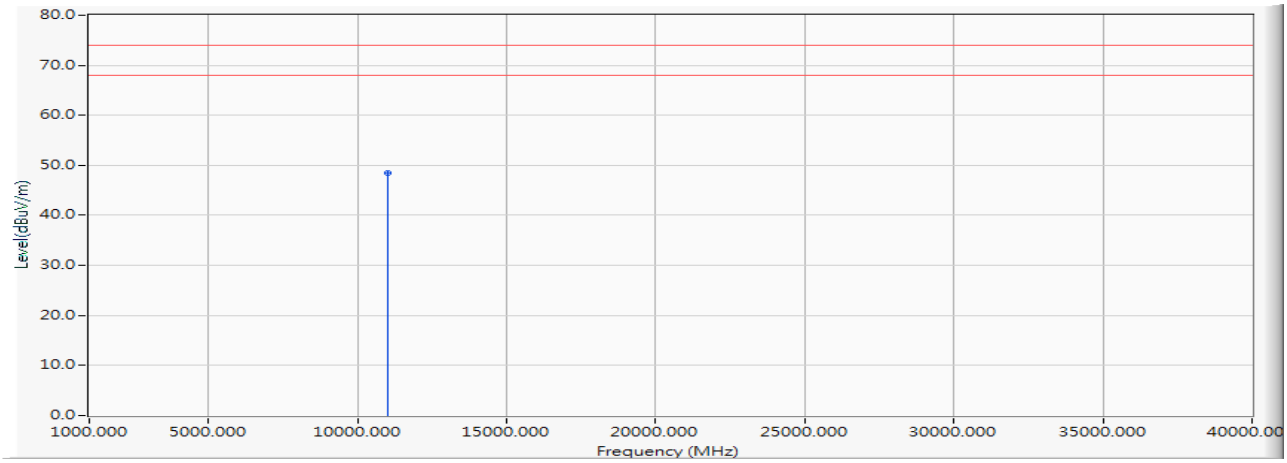


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11020.000	3.173	45.200	48.373	-25.627	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

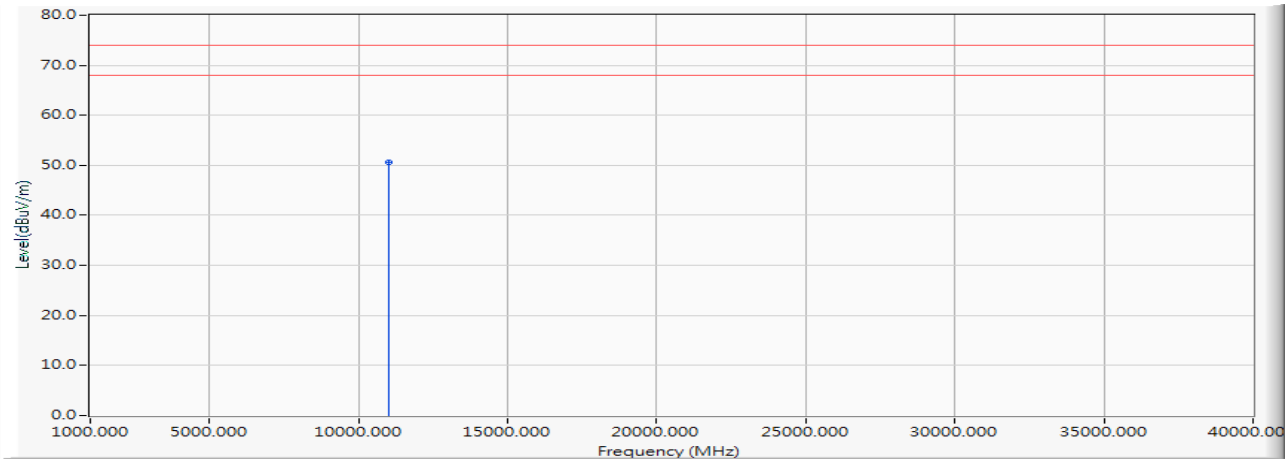


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11020.000	3.173	47.390	50.563	-23.437	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

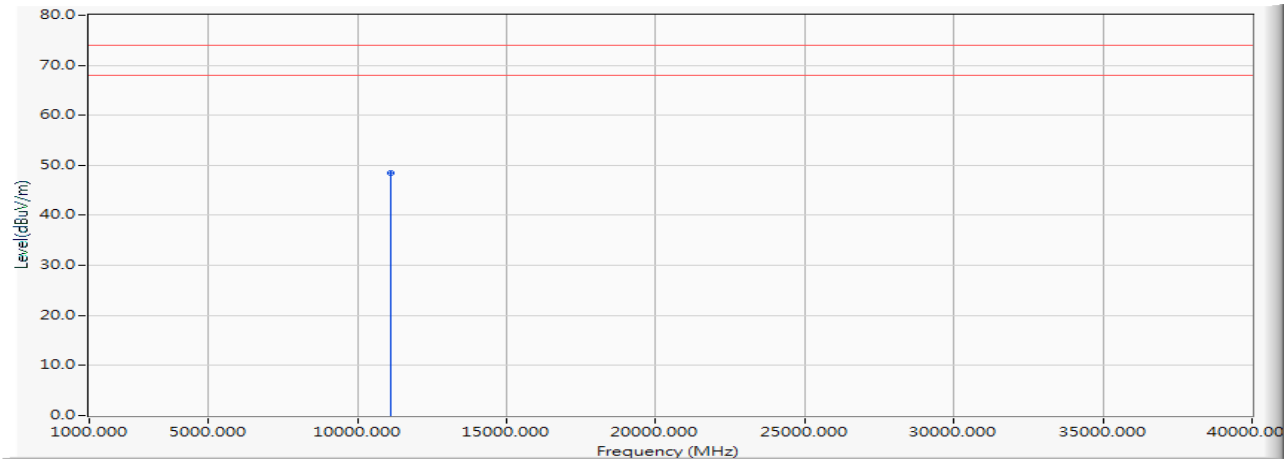


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11100.000	3.140	45.250	48.389	-25.611	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

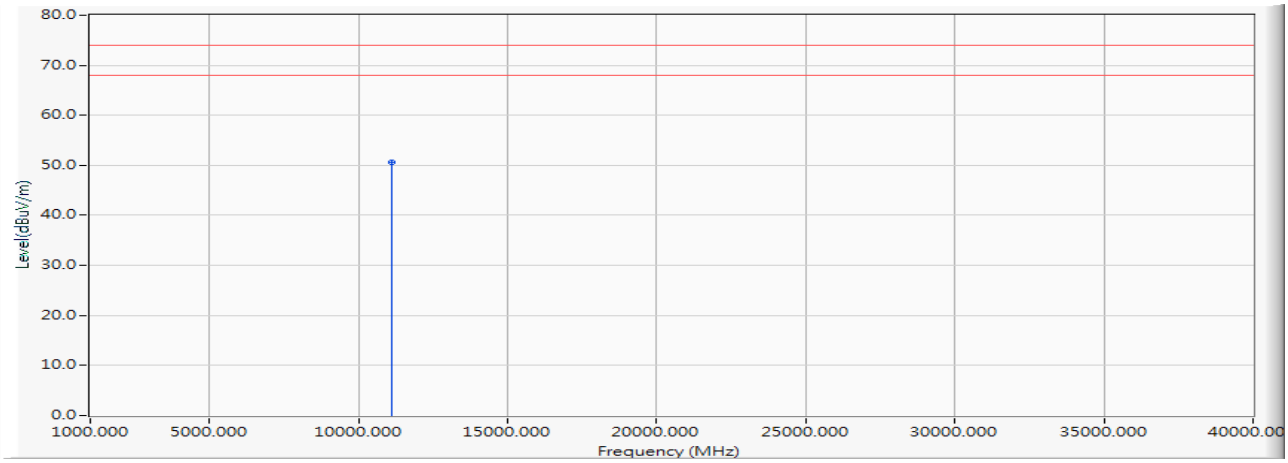


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11100.000	3.140	47.390	50.529	-23.471	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

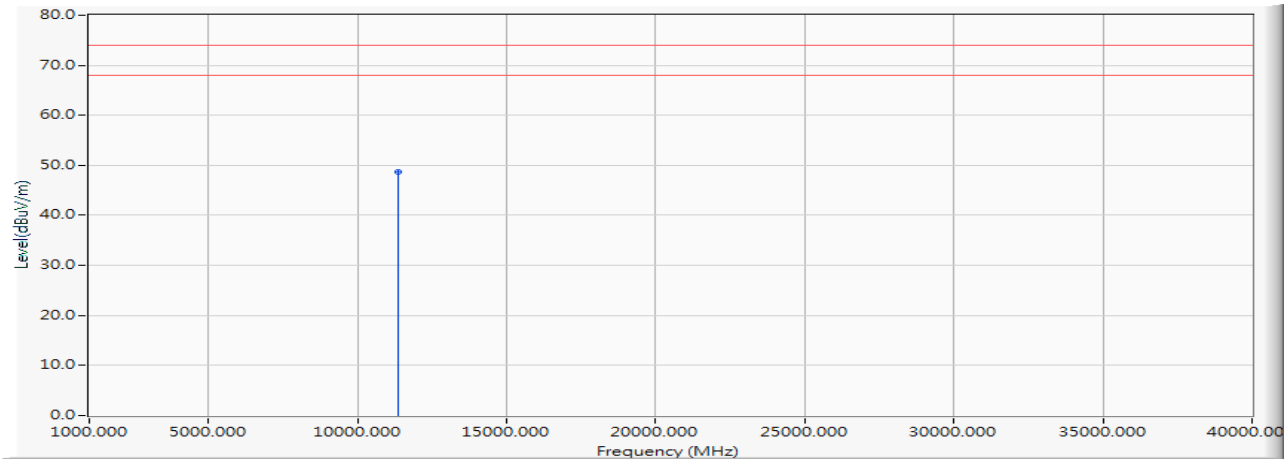


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11340.000	3.645	45.010	48.654	-25.346	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

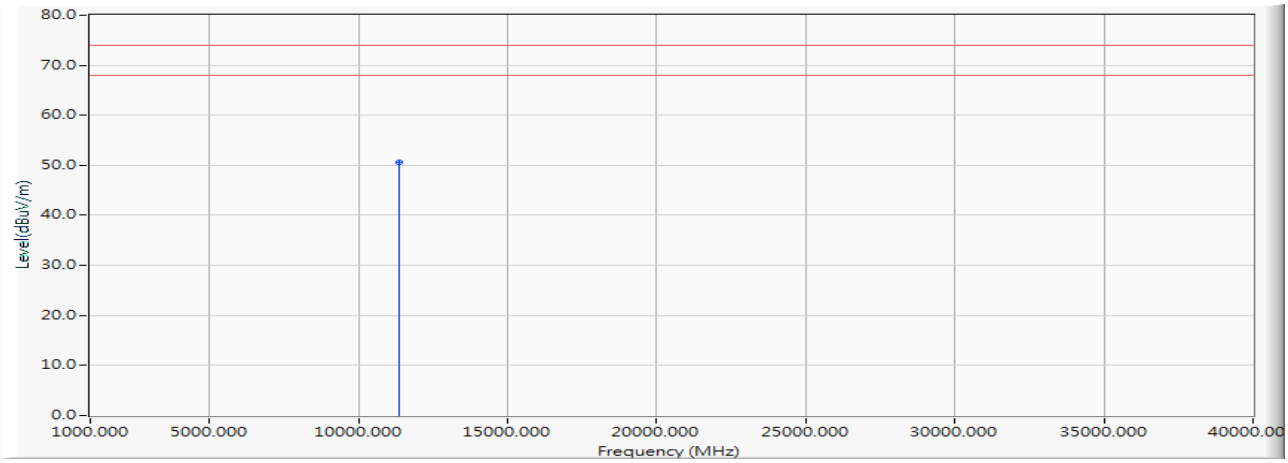


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11340.000	3.645	46.980	50.624	-23.376	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

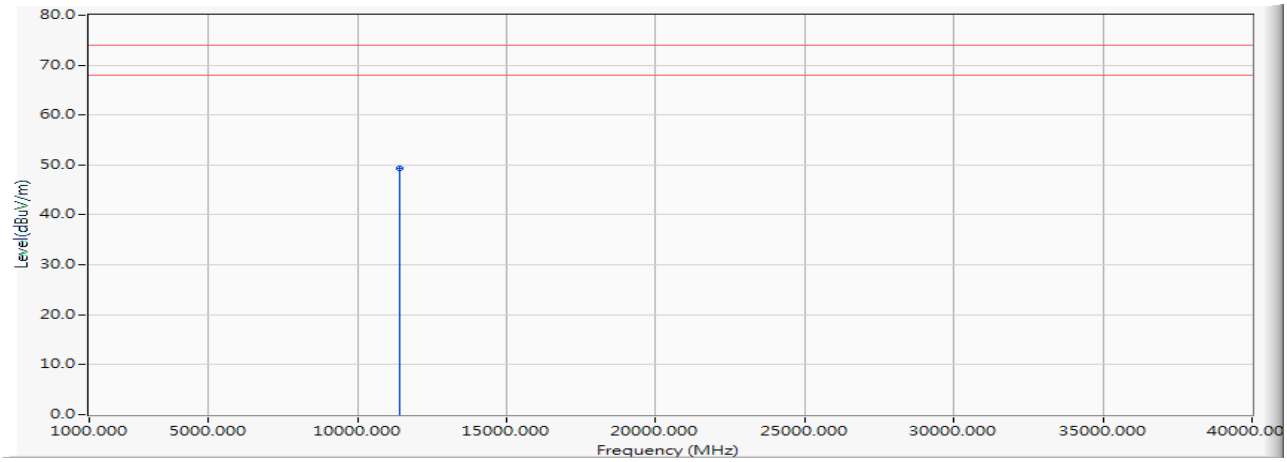


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11420.000	4.025	45.270	49.294	-24.706	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

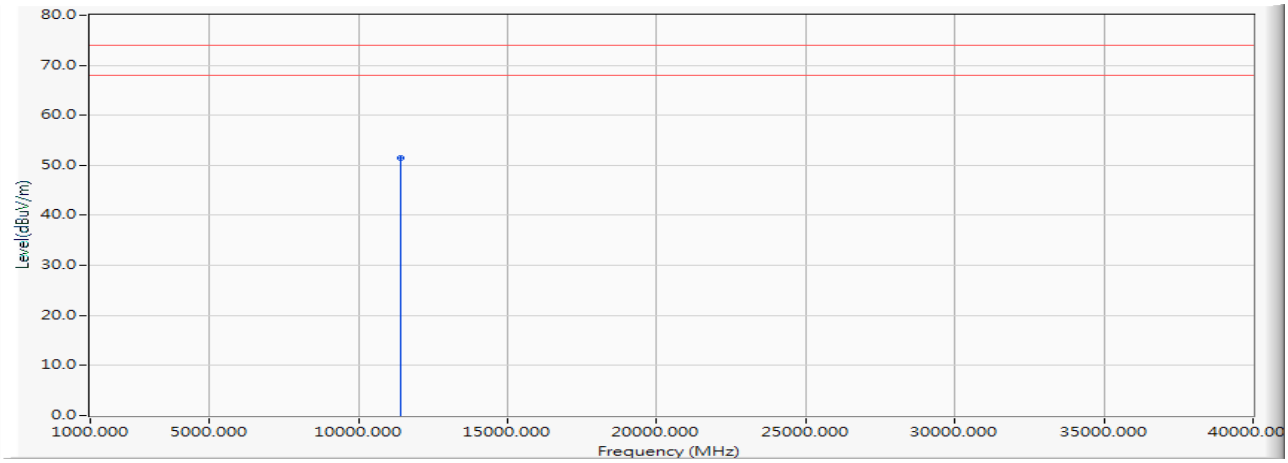


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11420.000	4.025	47.390	51.414	-22.586	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

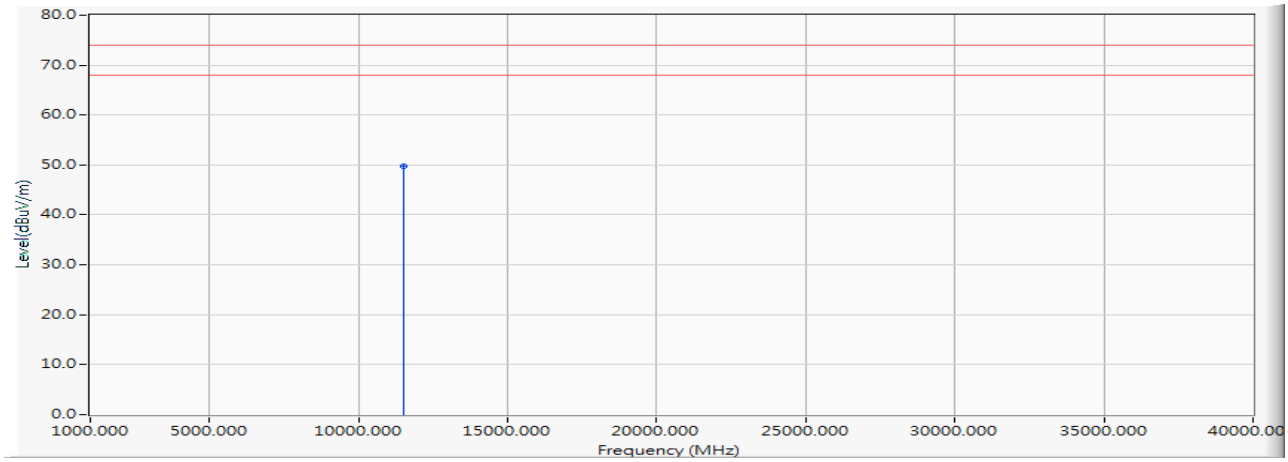


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	4.490	45.170	49.660	-24.340	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

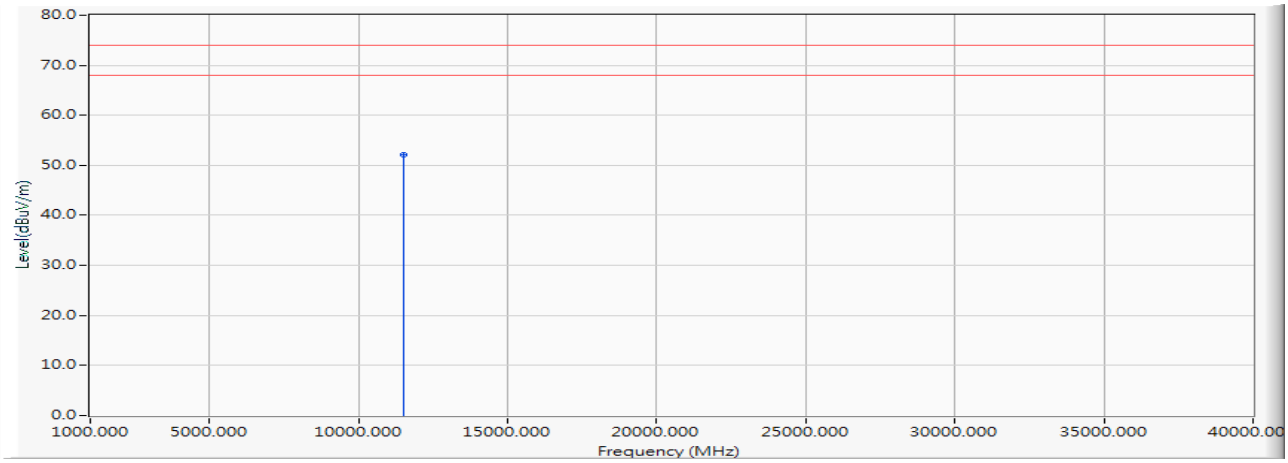


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	4.490	47.690	52.180	-21.820	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

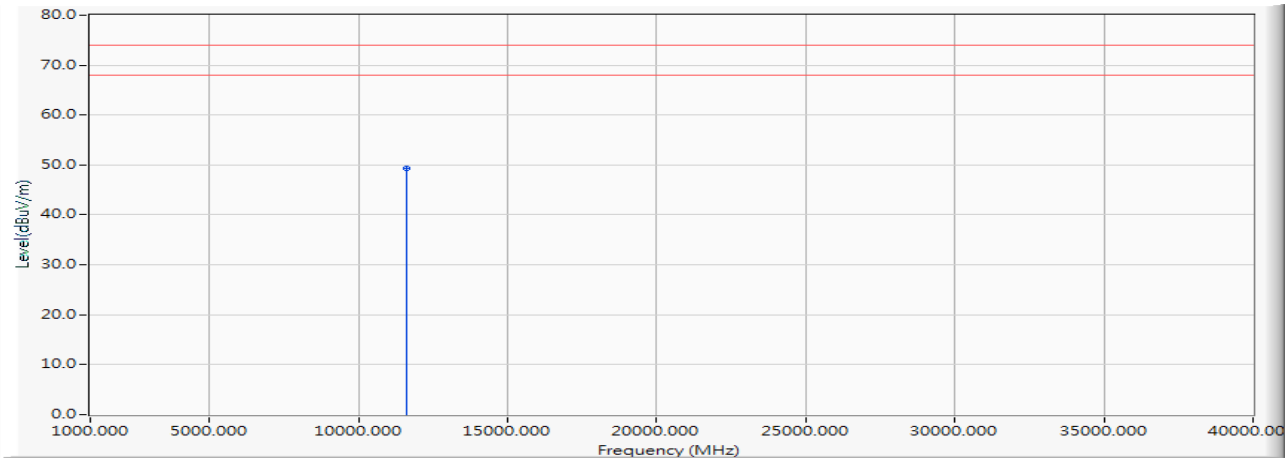


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	4.348	44.980	49.328	-24.672	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

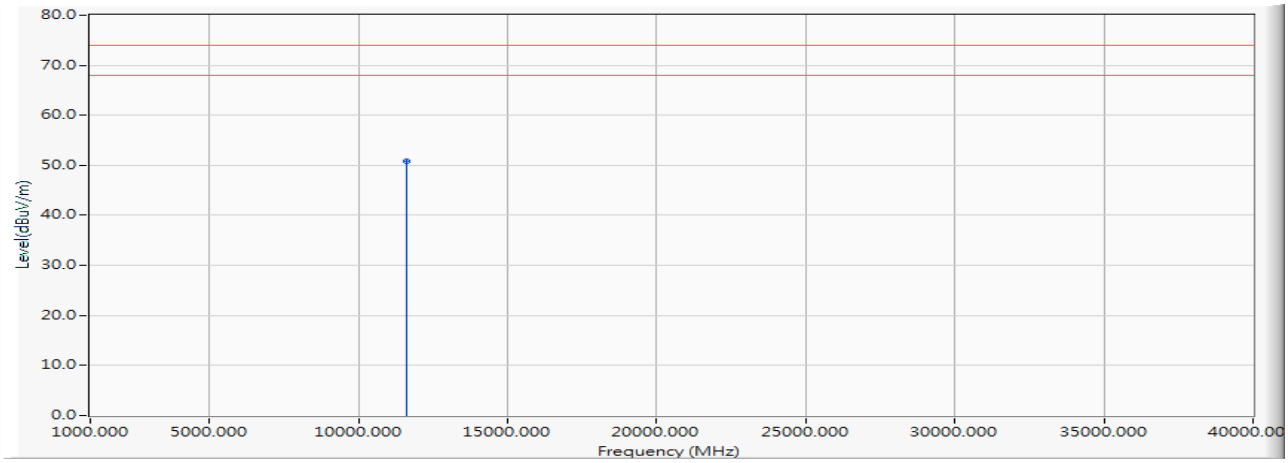


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	4.348	46.390	50.738	-23.262	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

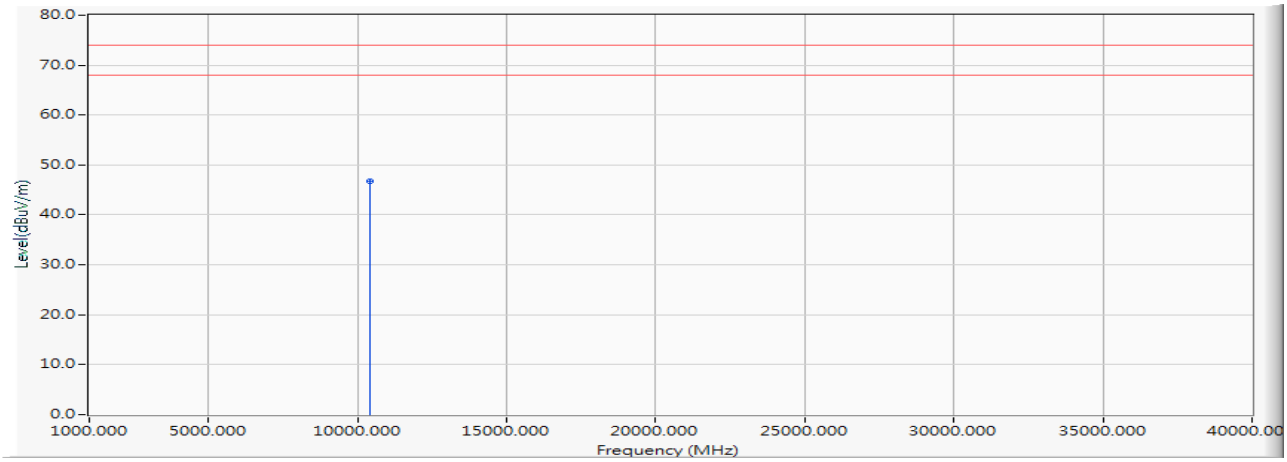


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	1.982	44.820	46.802	-27.198	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

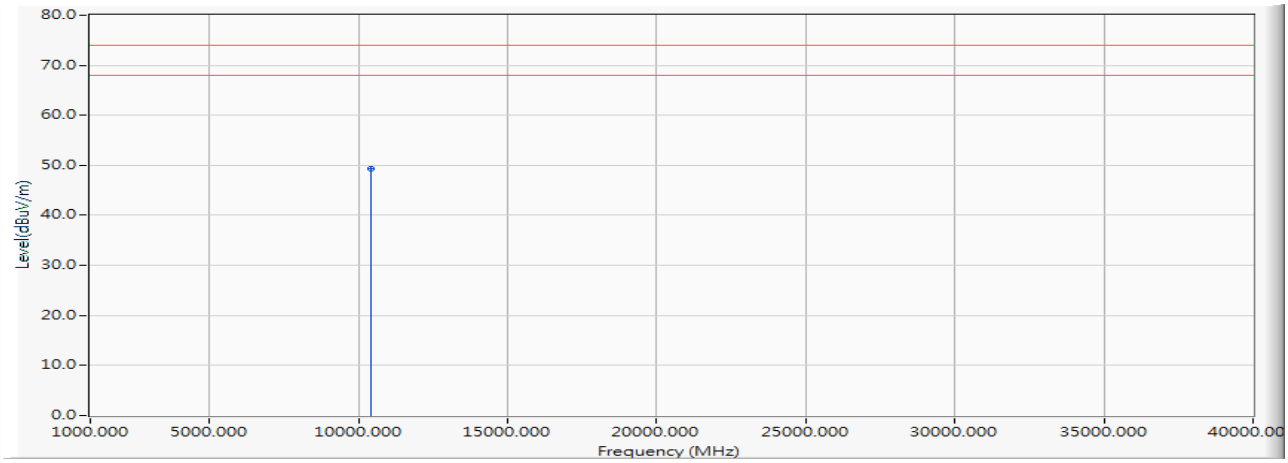


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	1.982	47.390	49.372	-24.628	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

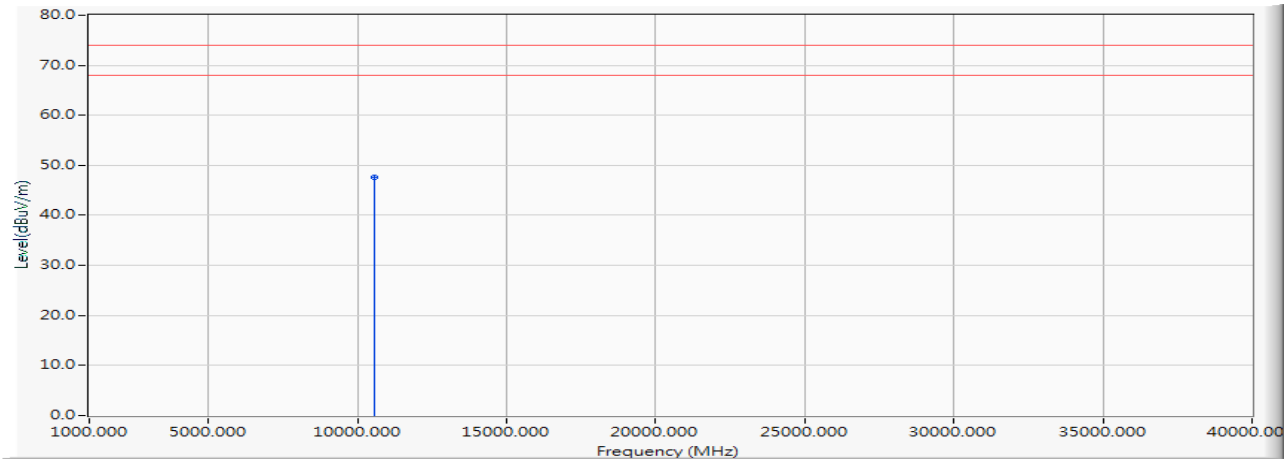


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10580.000	2.571	45.030	47.601	-26.399	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

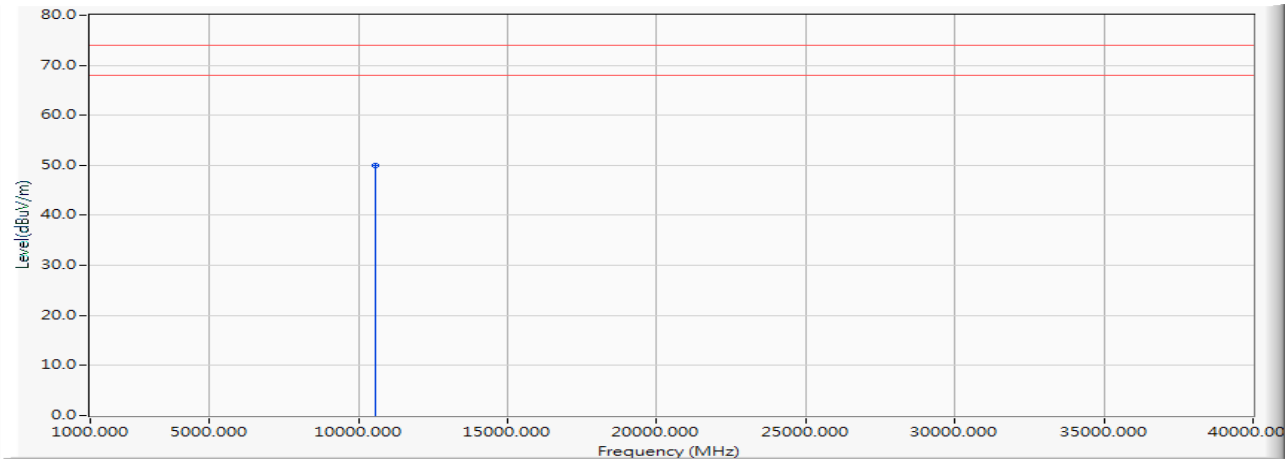


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10580.000	2.571	47.360	49.931	-24.069	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

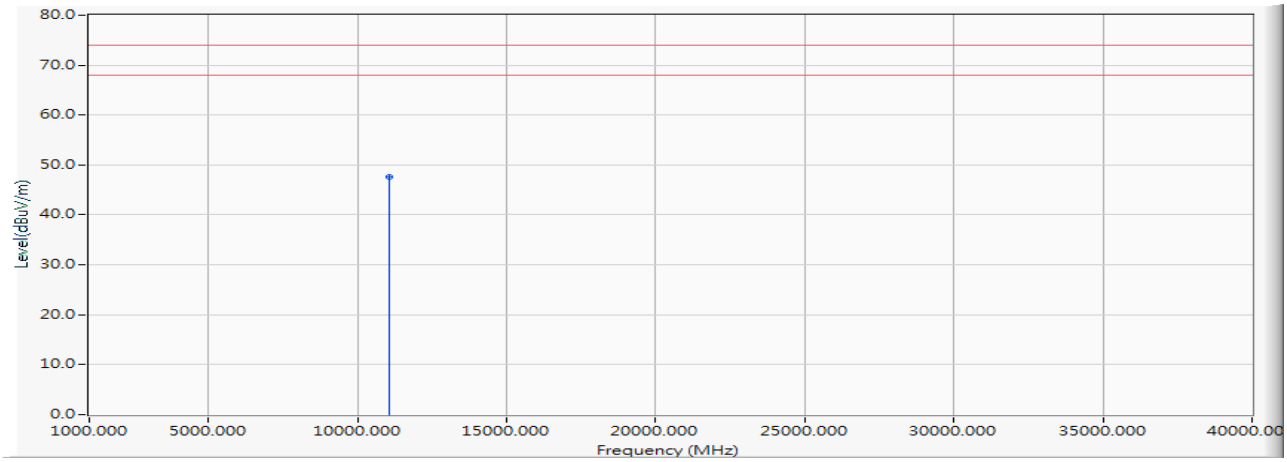


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11060.000	2.583	45.130	47.713	-26.287	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

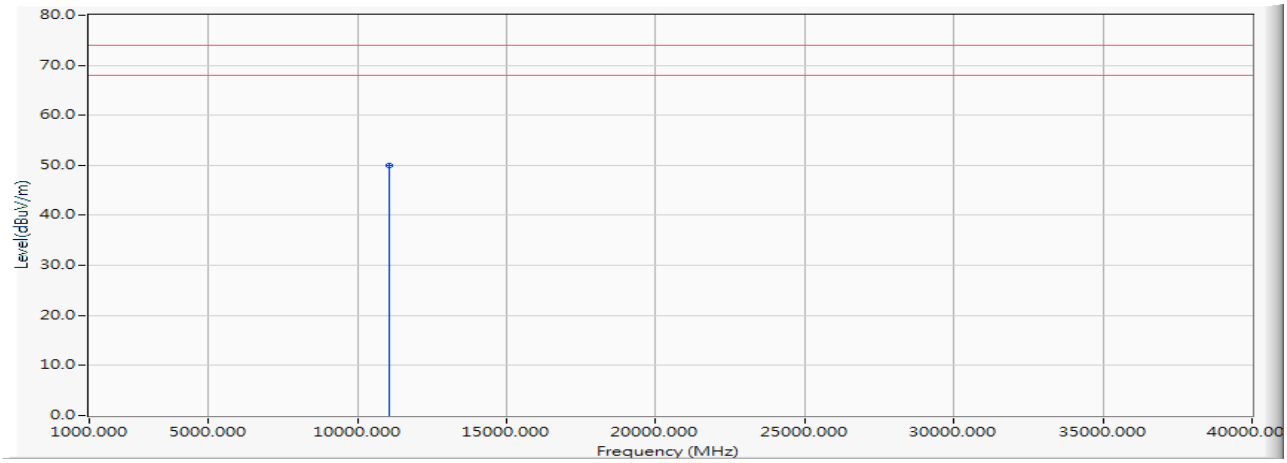


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11060.000	2.583	47.390	49.973	-24.027	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

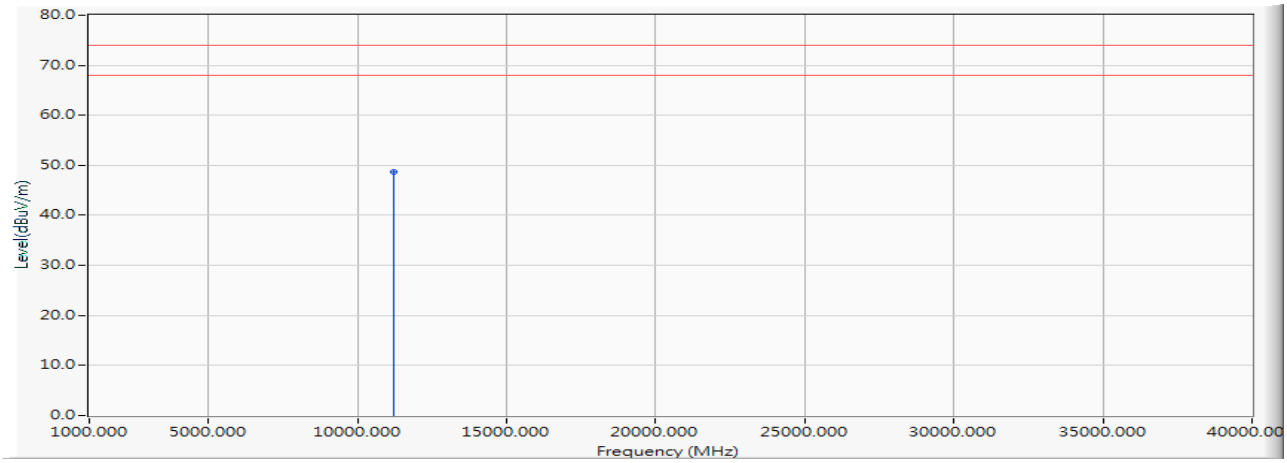


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11220.000	3.444	45.290	48.734	-25.266	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

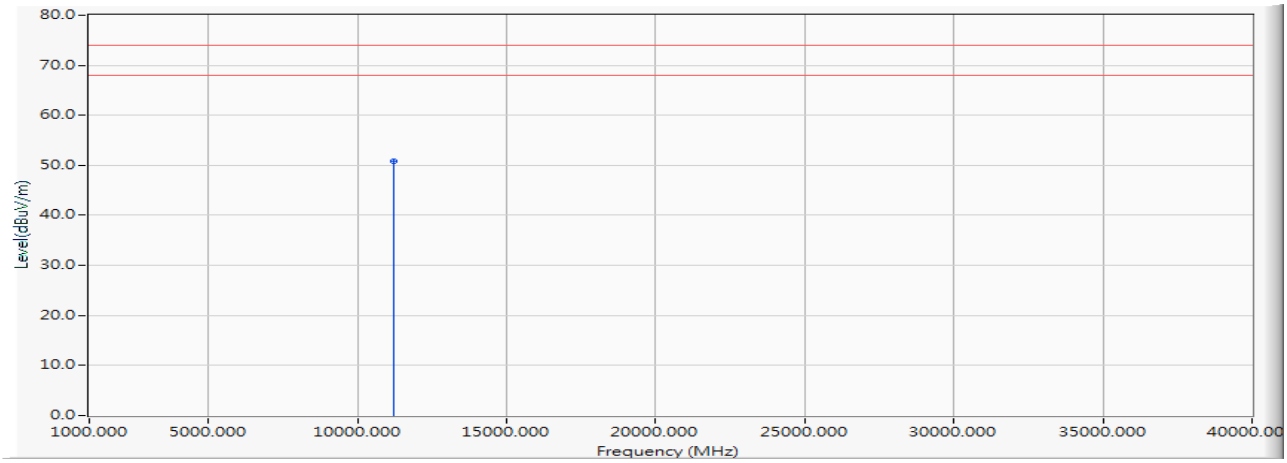


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11220.000	3.444	47.490	50.934	-23.066	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

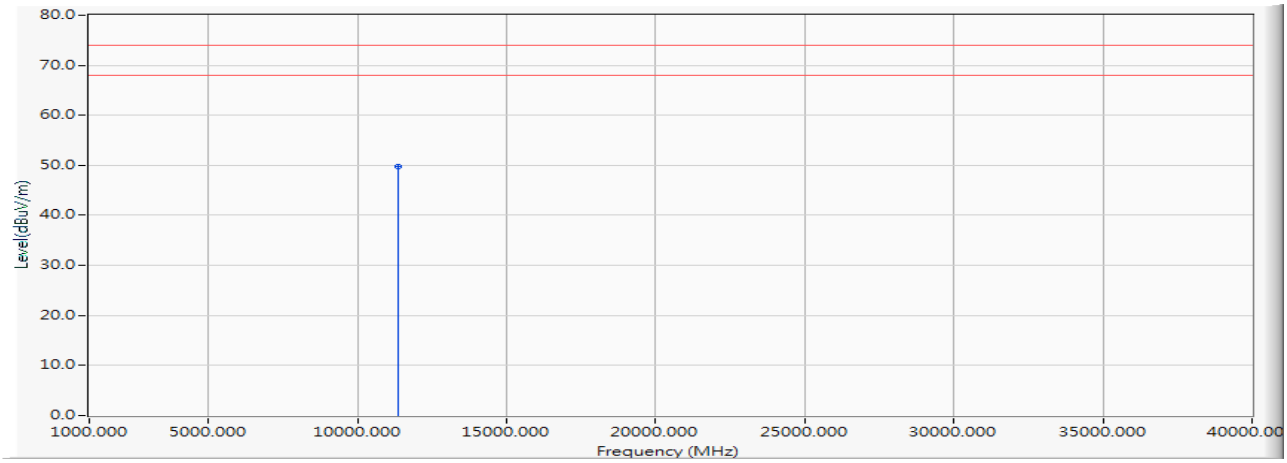


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11380.000	4.211	45.550	49.761	-24.239	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

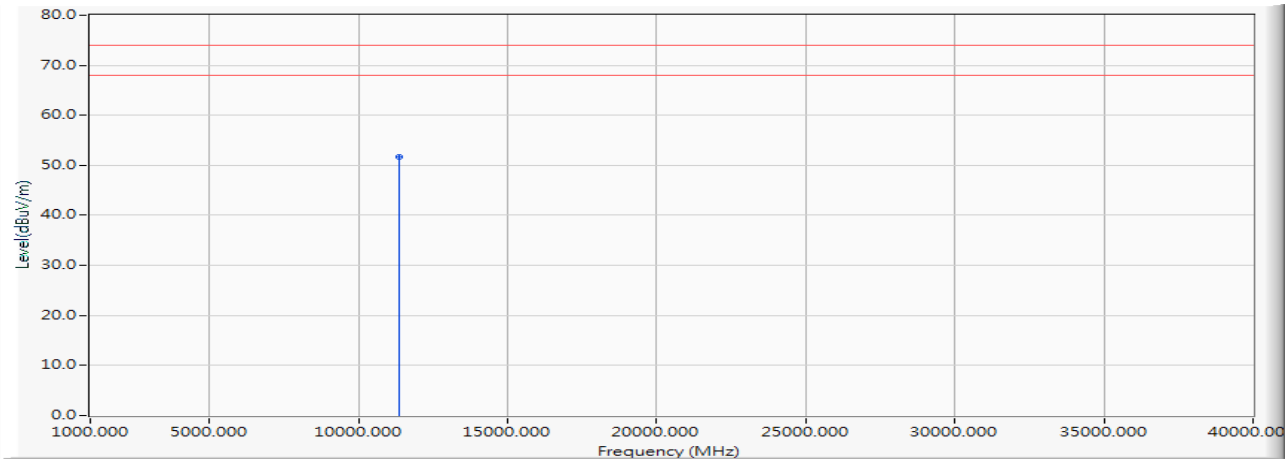


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11380.000	4.211	47.410	51.621	-22.379	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

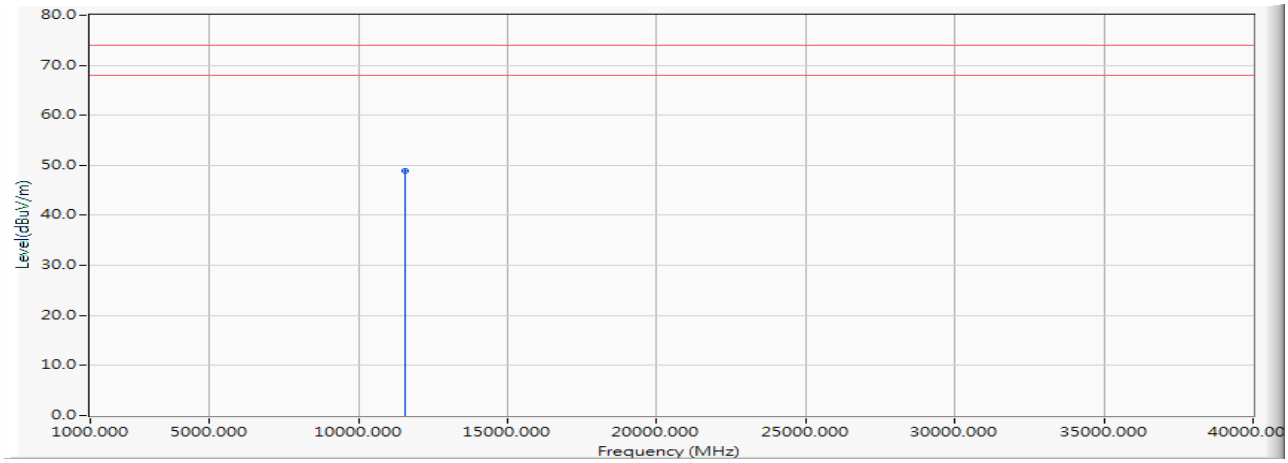


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	4.506	44.290	48.796	-25.204	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

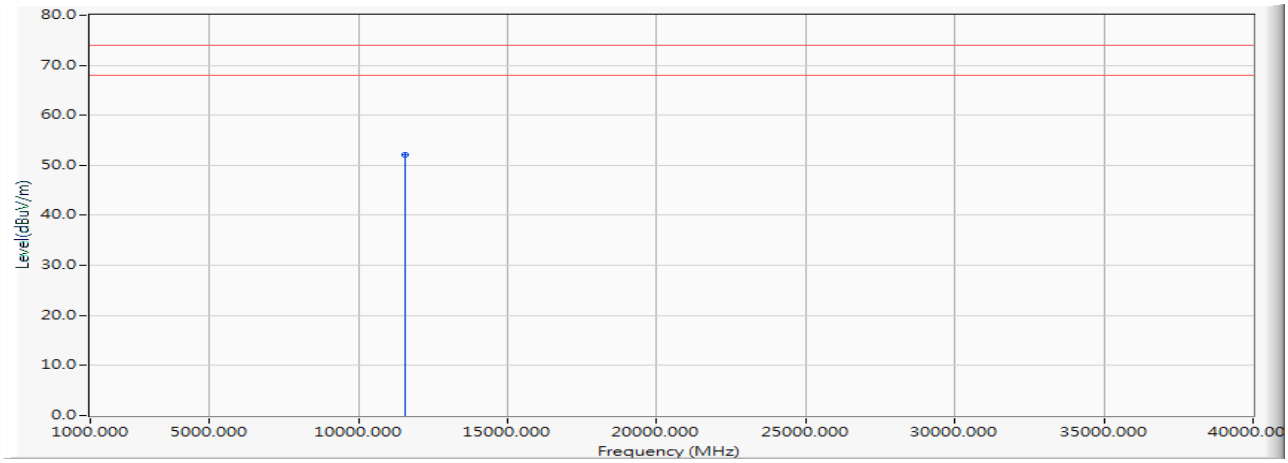


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	4.506	47.630	52.136	-21.864	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

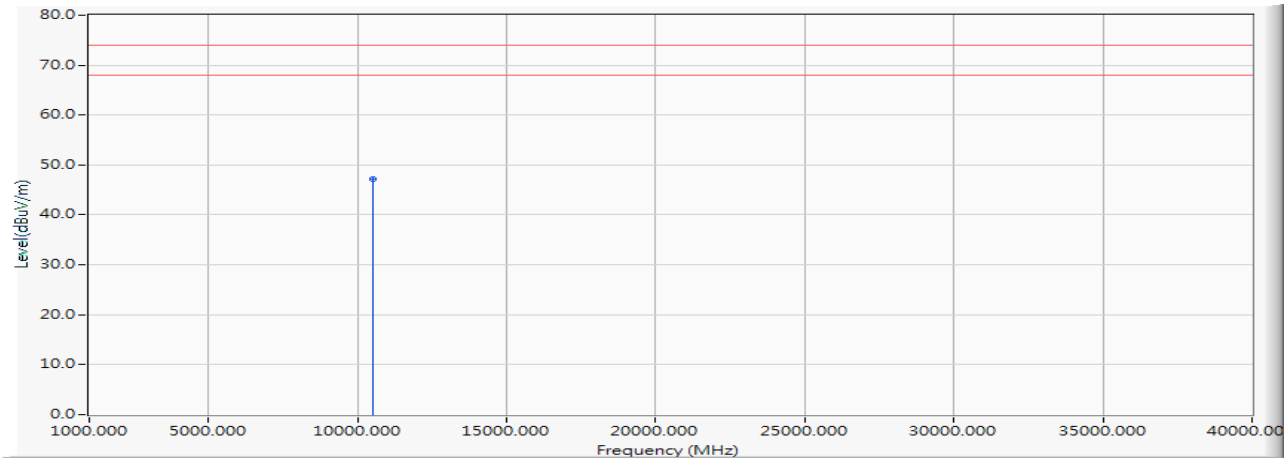


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	2.080	45.170	47.251	-26.749	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

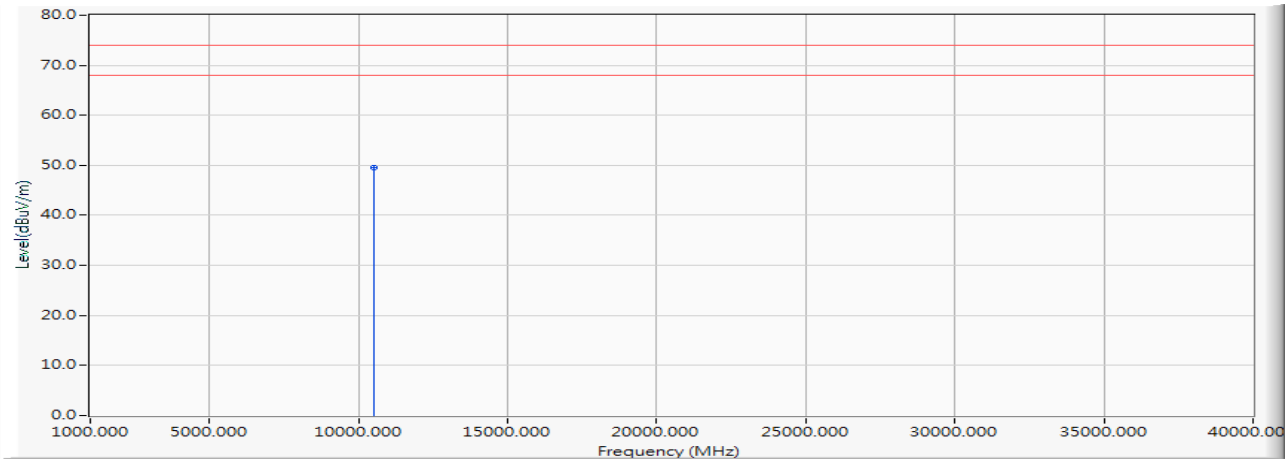


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	2.080	47.510	49.591	-24.409	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

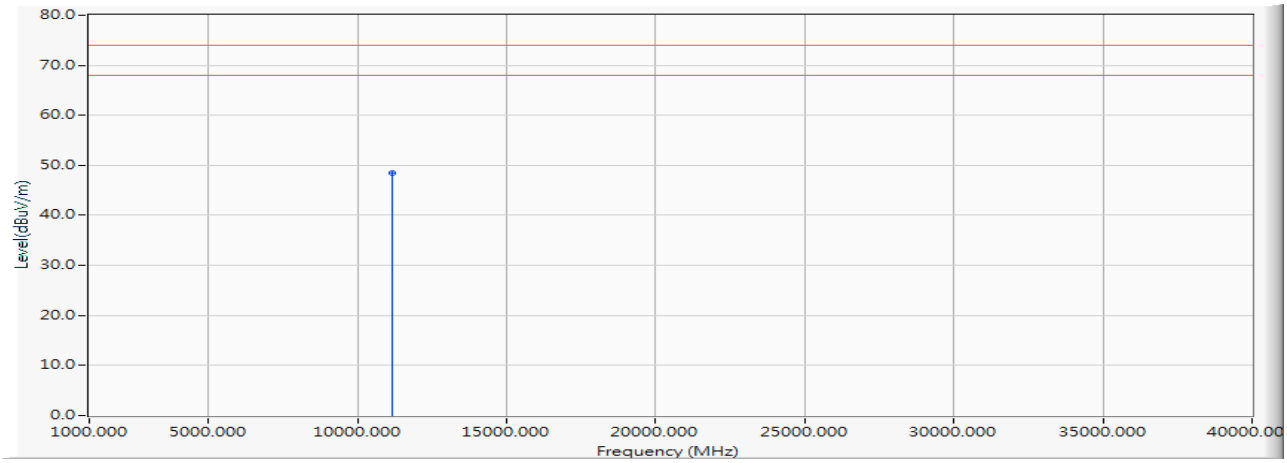


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11140.000	3.461	45.110	48.571	-25.429	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

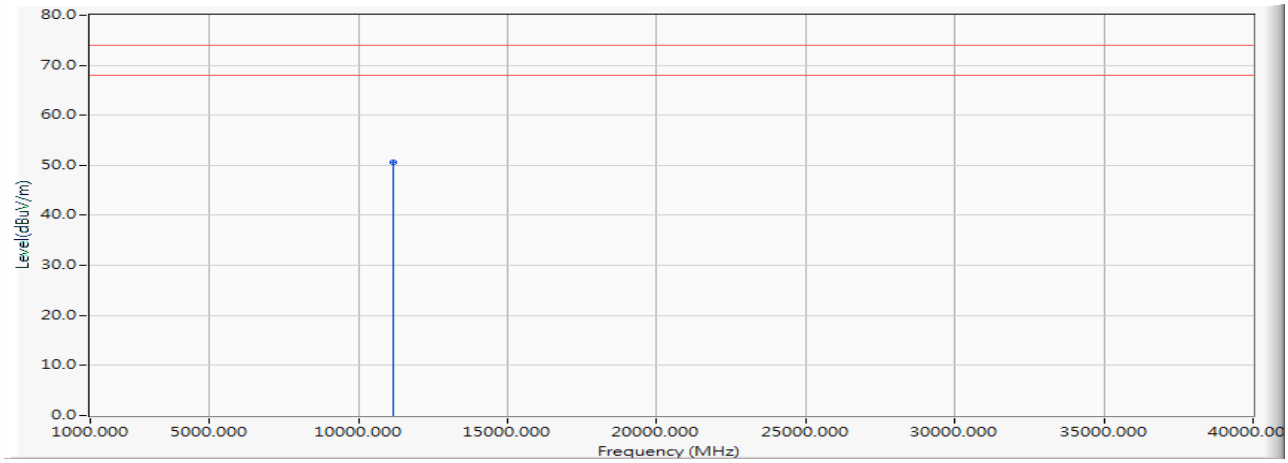


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11140.000	3.461	47.190	50.651	-23.349	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

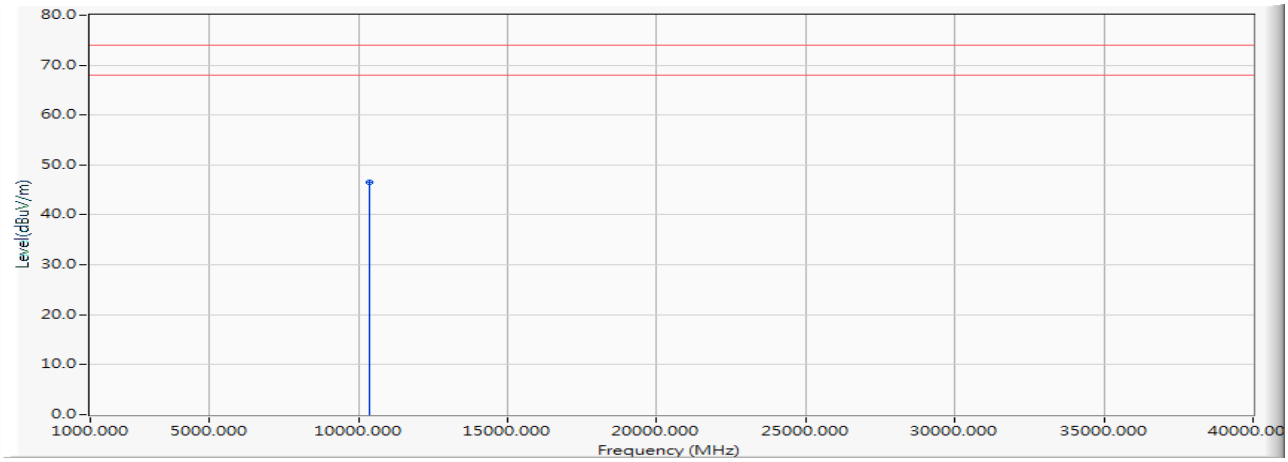


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	1.763	44.710	46.473	-27.527	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

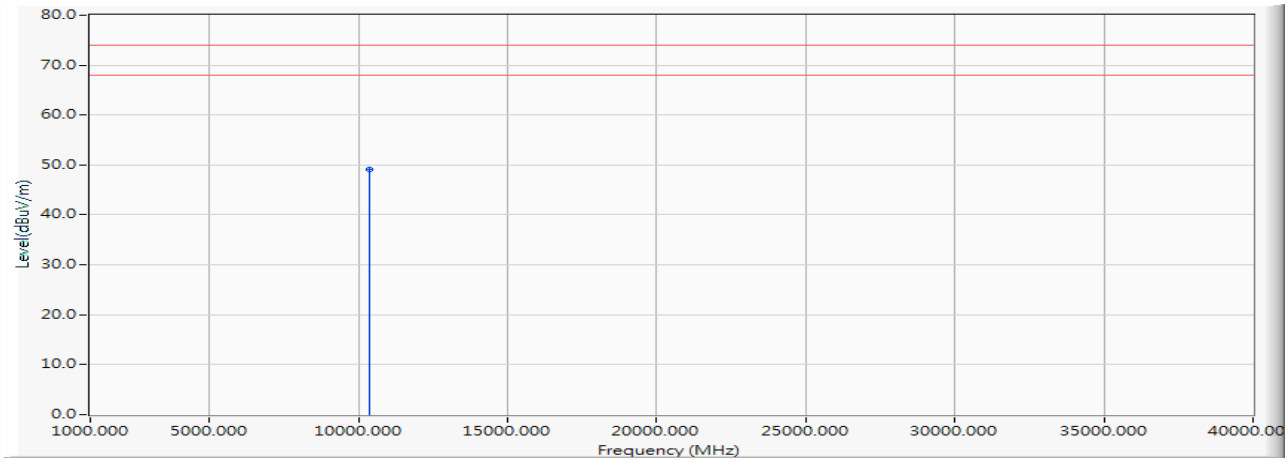


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	1.763	47.330	49.093	-24.907	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

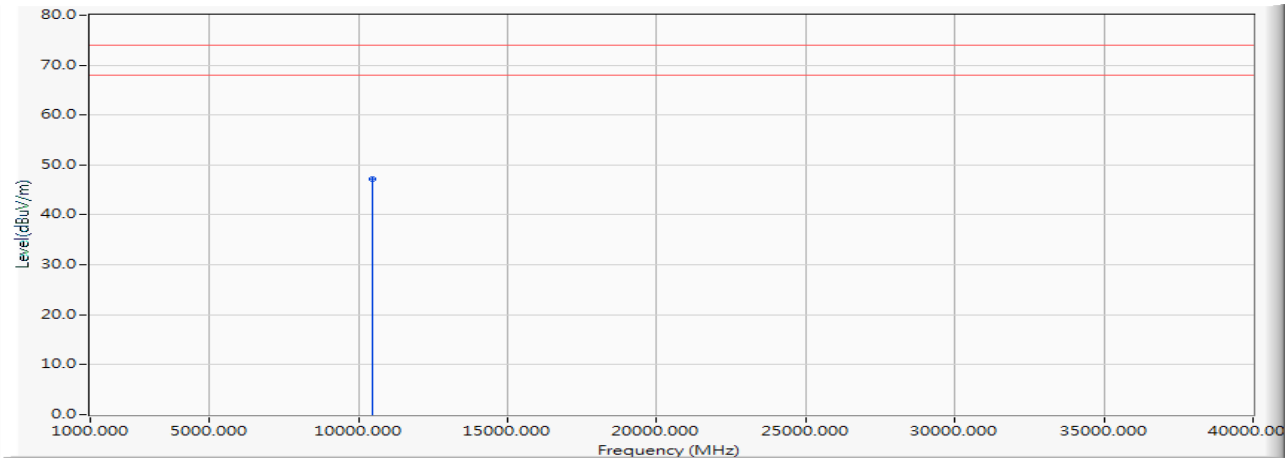


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	2.081	45.170	47.251	-26.749	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

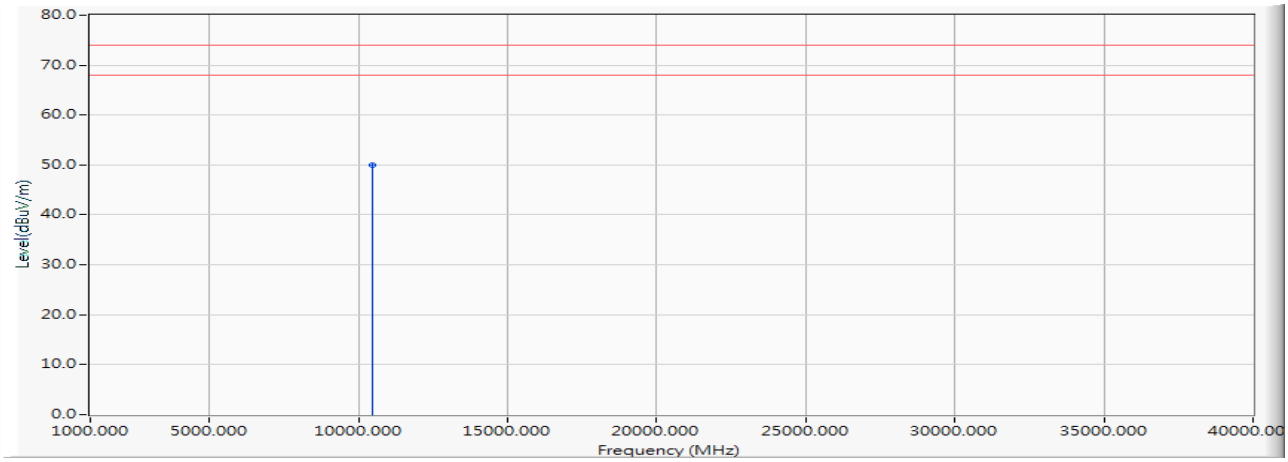


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	2.081	47.810	49.891	-24.109	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

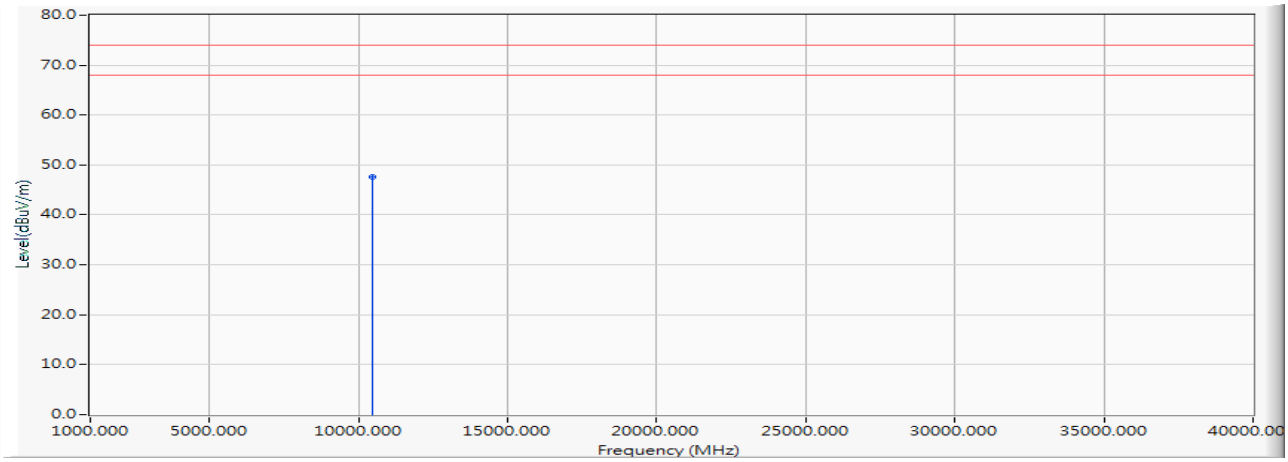


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	2.190	45.330	47.521	-26.479	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

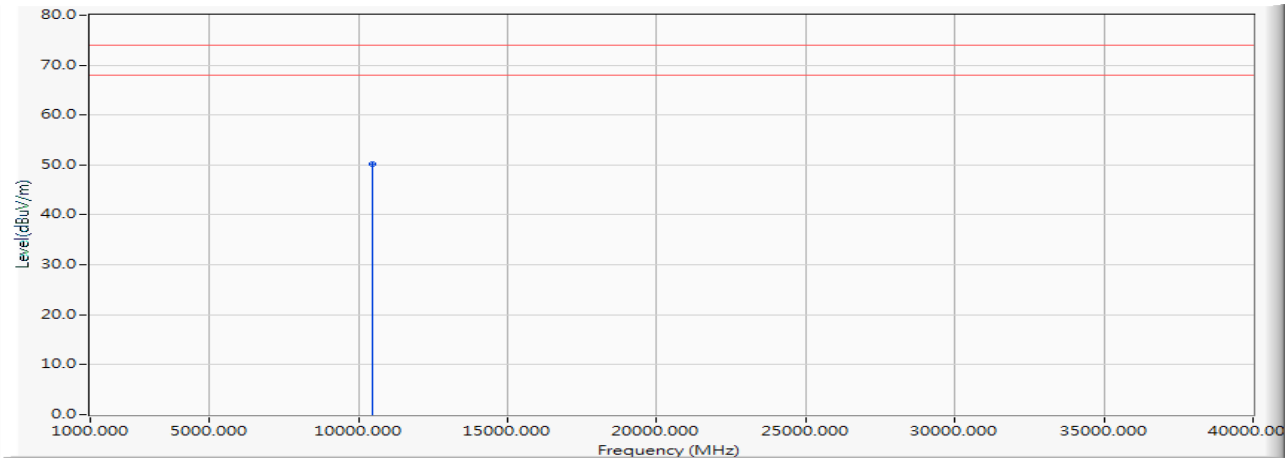


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	2.190	47.920	50.111	-23.889	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

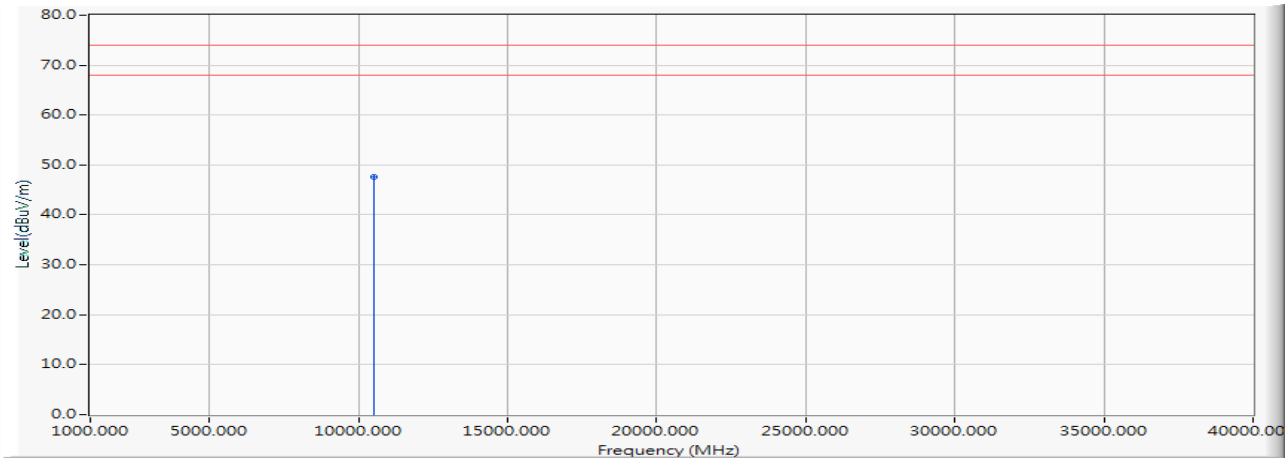


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	1.952	45.710	47.662	-26.338	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

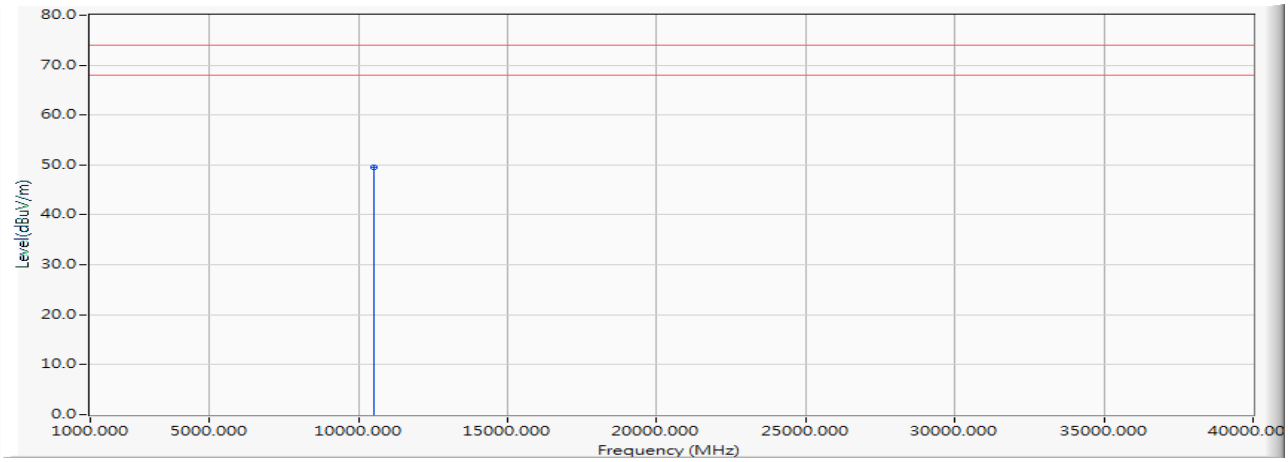


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	1.952	47.510	49.462	-24.538	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

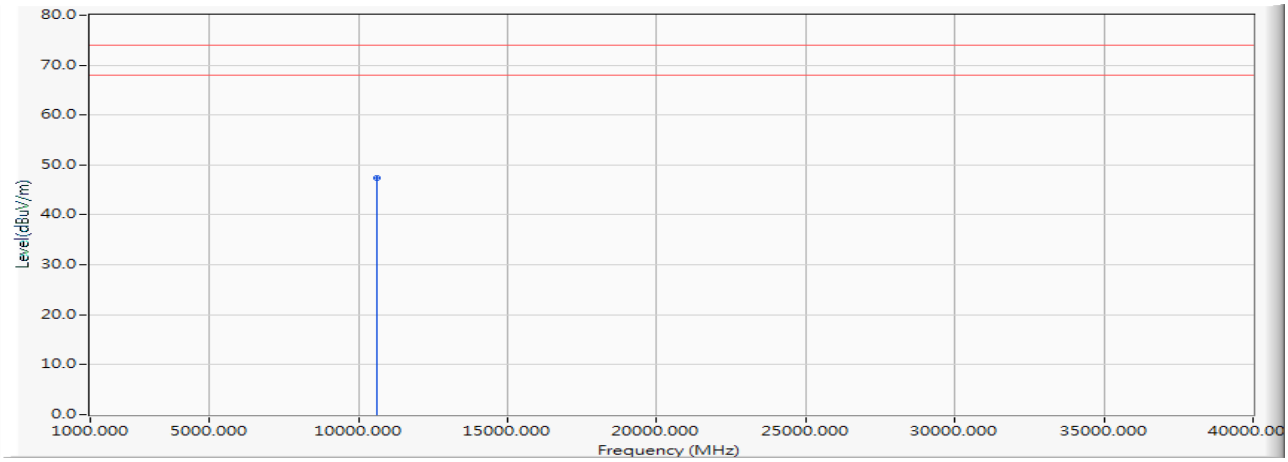


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	2.492	44.830	47.322	-26.678	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

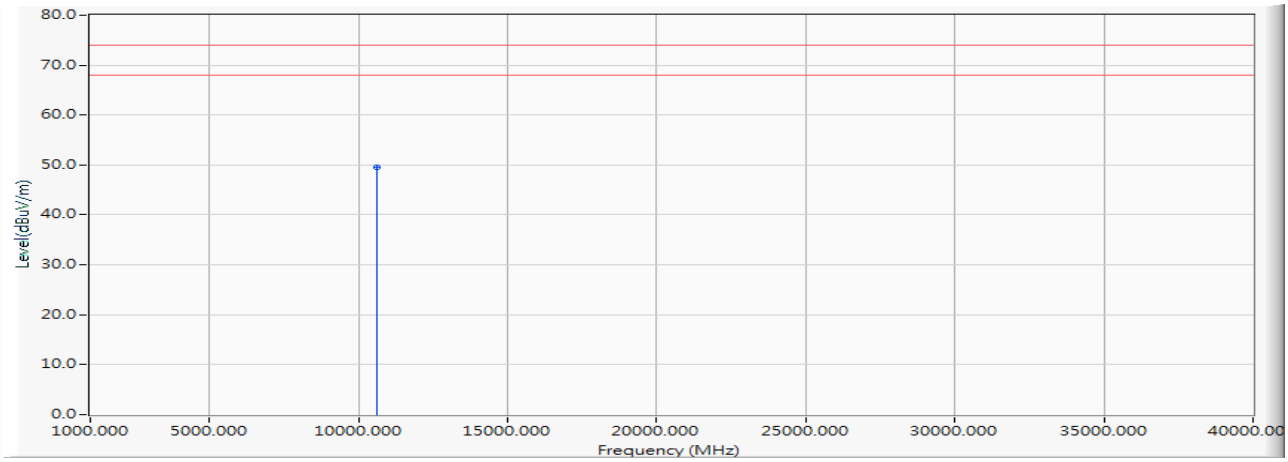


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	2.492	47.110	49.602	-24.398	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

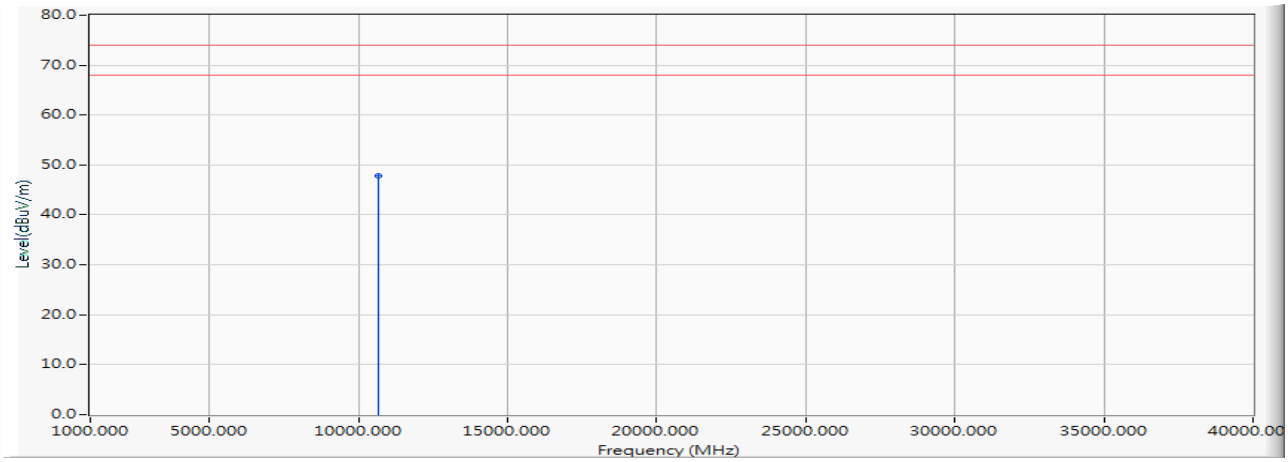


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	2.490	45.320	47.810	-26.190	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

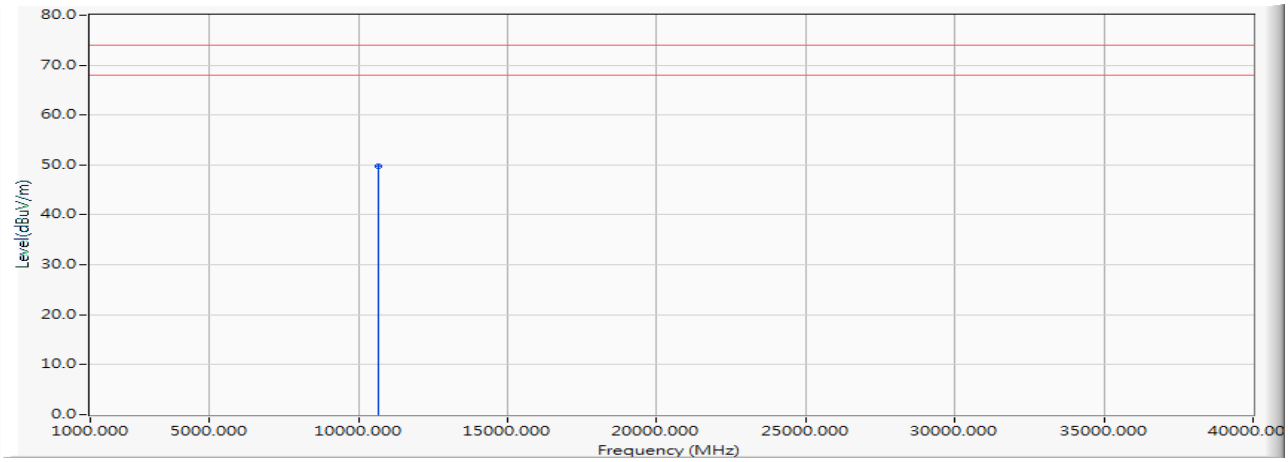


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	2.490	47.280	49.770	-24.230	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

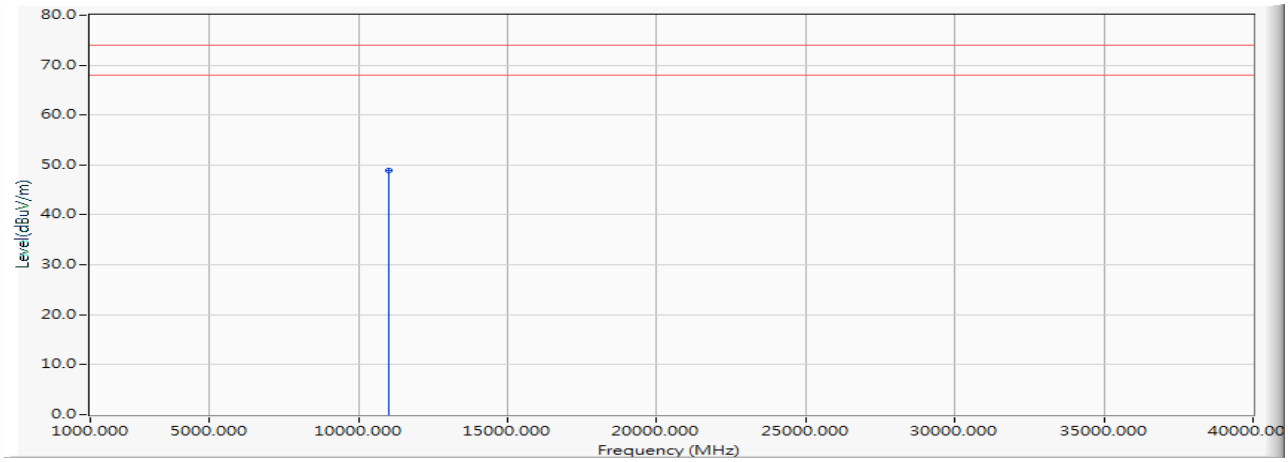


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	3.067	45.810	48.878	-25.122	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

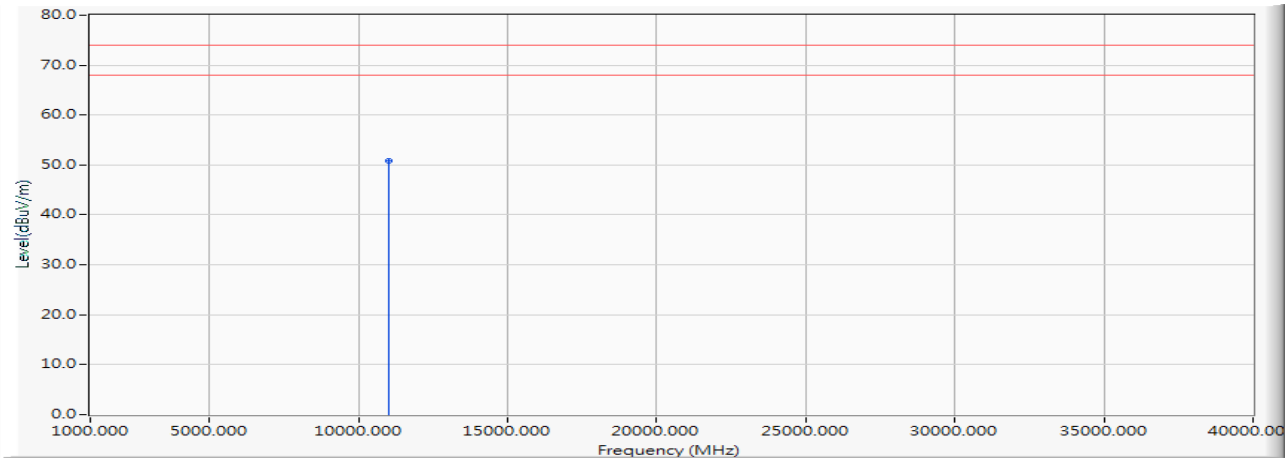


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	3.067	47.770	50.838	-23.162	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

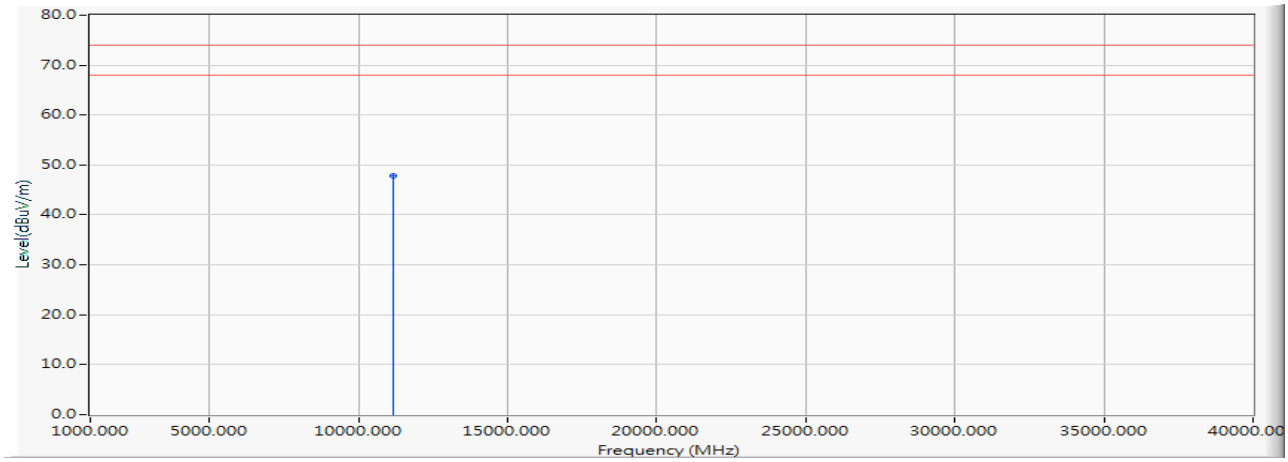


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	3.255	44.570	47.825	-26.175	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

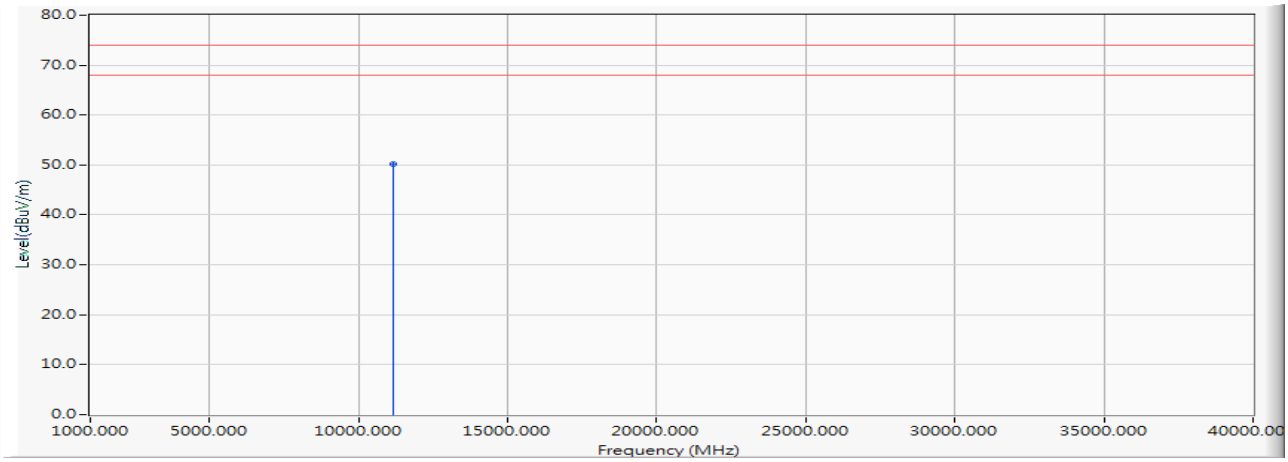


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	3.255	46.920	50.175	-23.825	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

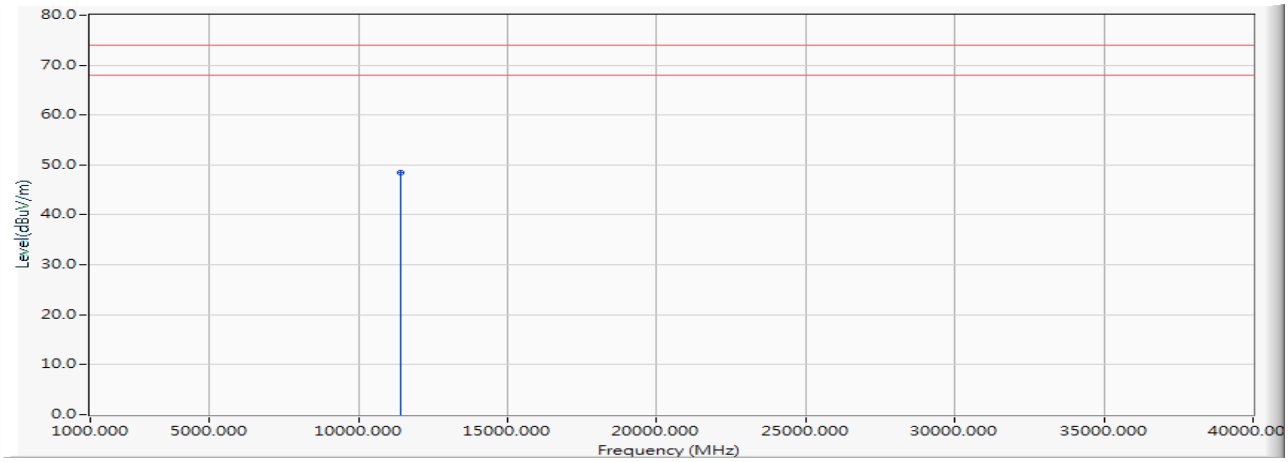


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	4.292	44.170	48.463	-25.537	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

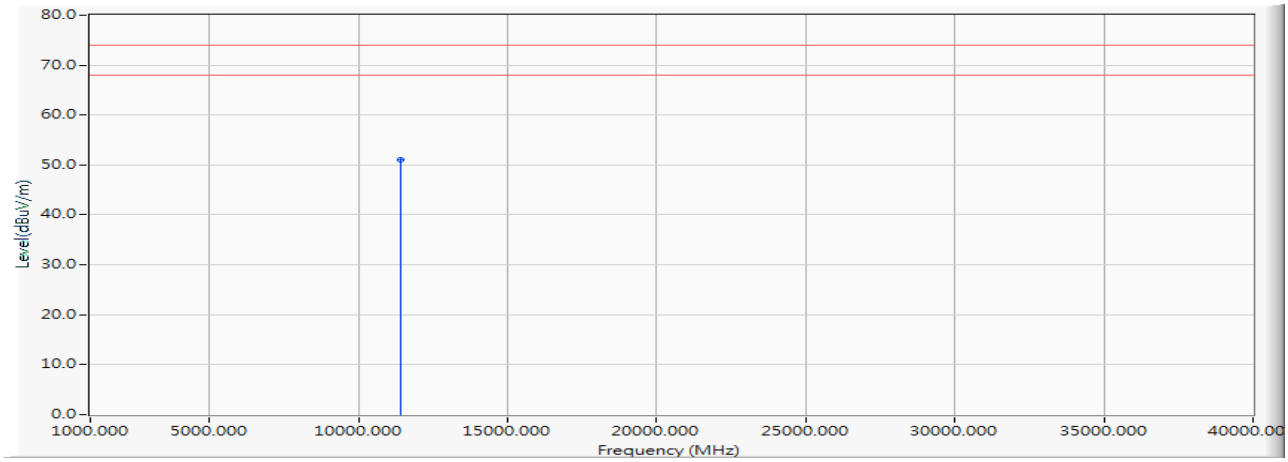


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	4.292	46.830	51.123	-22.877	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

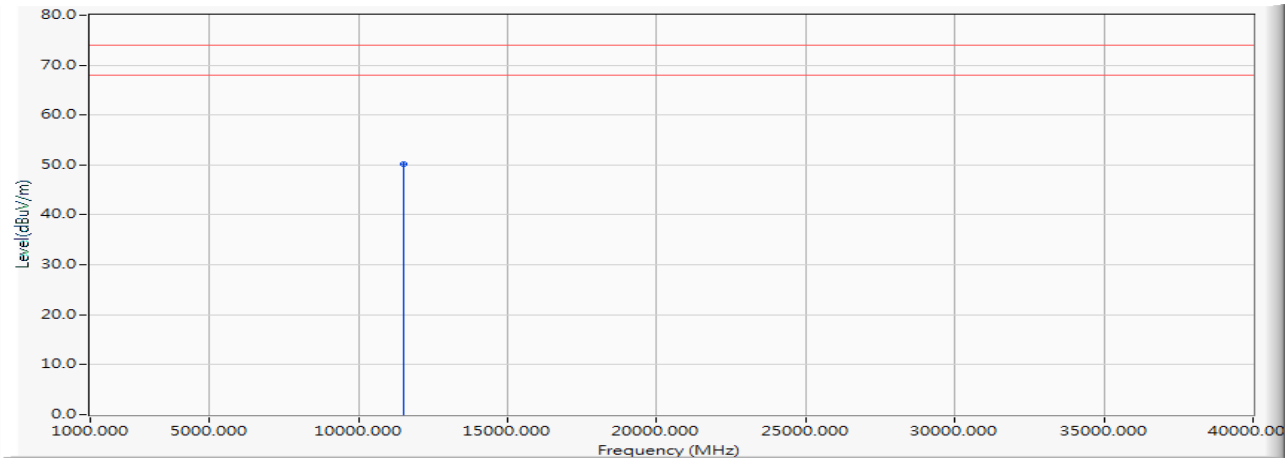


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	4.435	45.750	50.185	-23.815	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

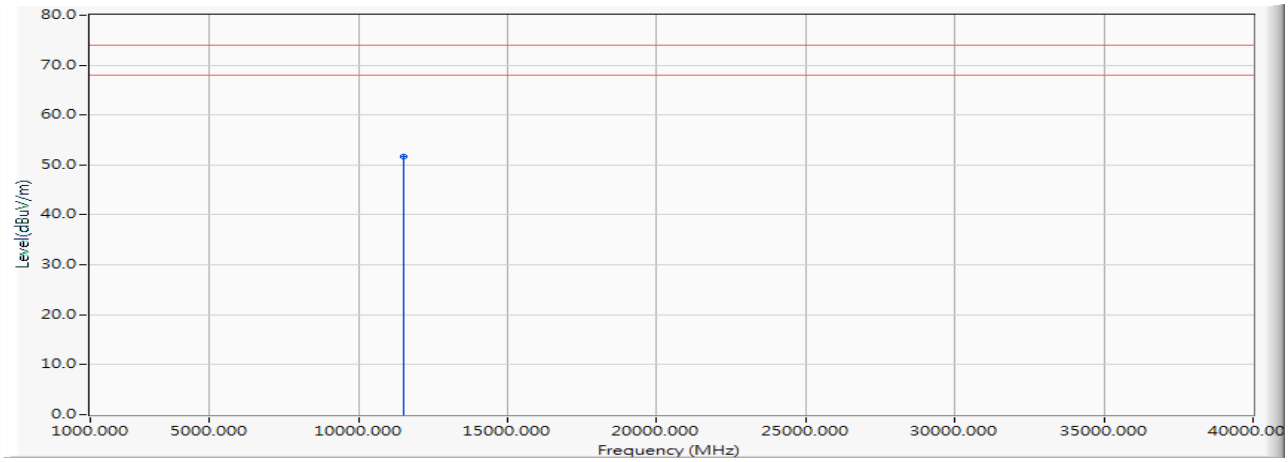


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	4.435	47.330	51.765	-22.235	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

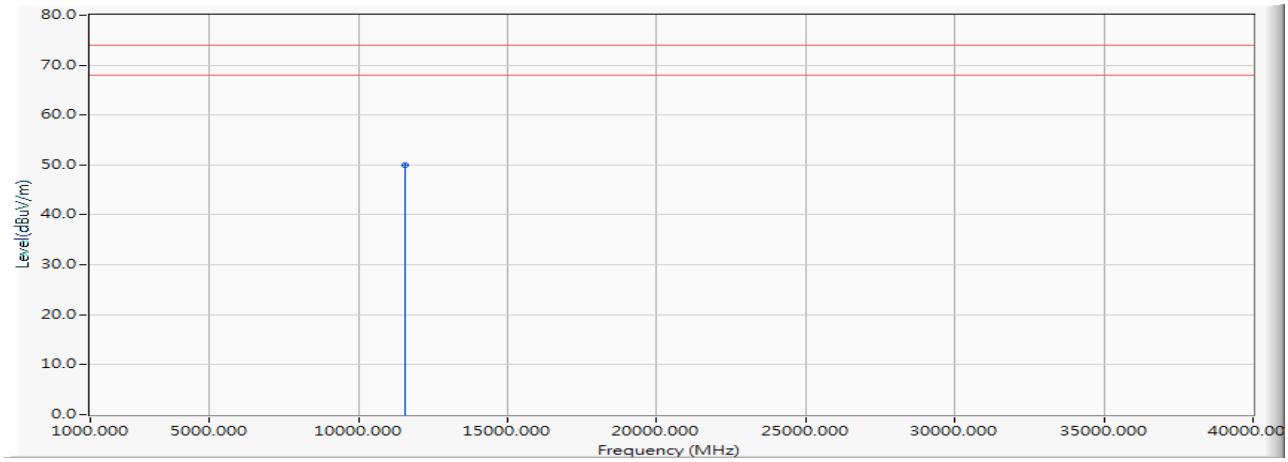


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	4.434	45.470	49.904	-24.096	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

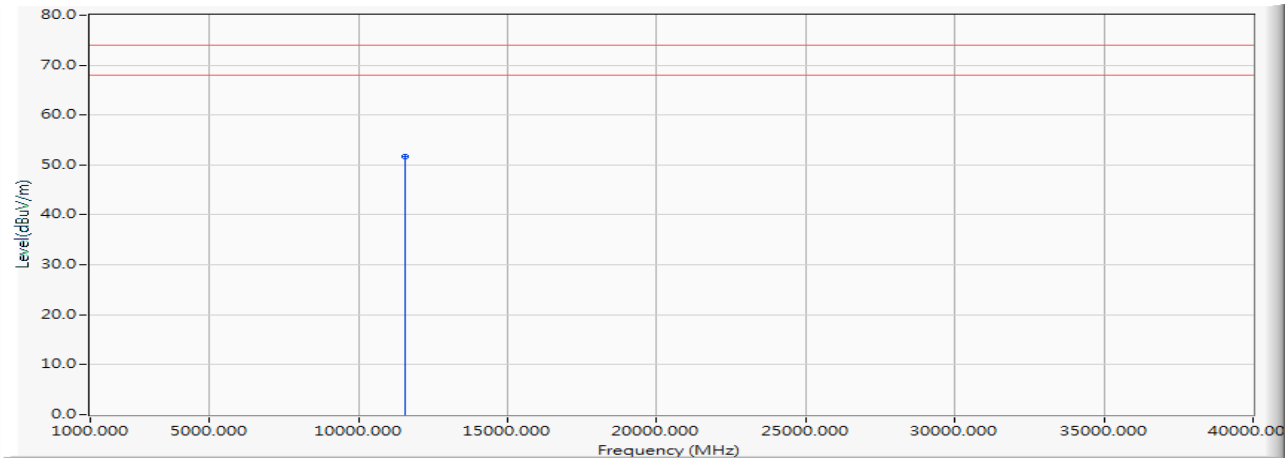


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	4.434	47.180	51.614	-22.386	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

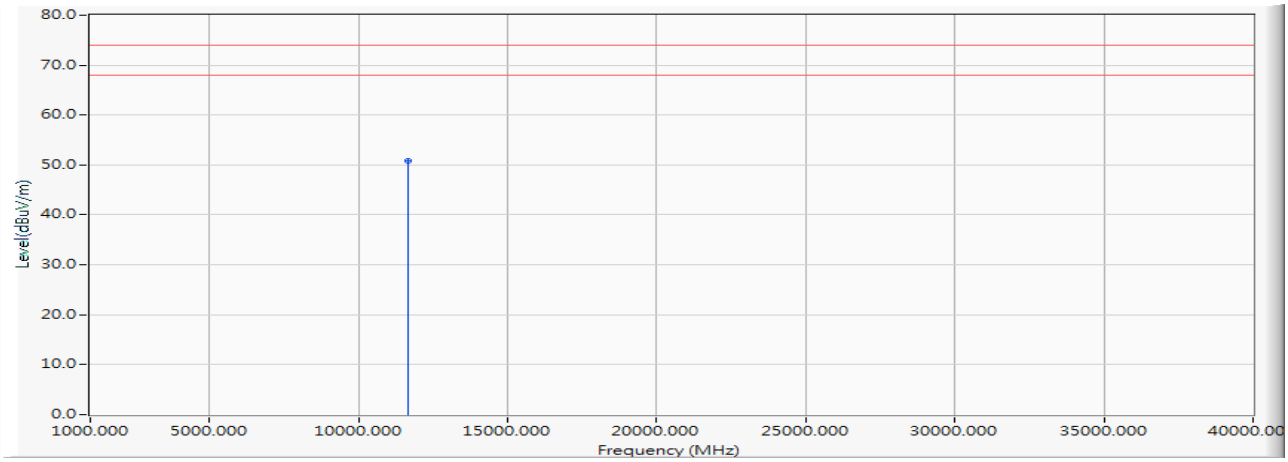


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	4.889	45.840	50.729	-23.271	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

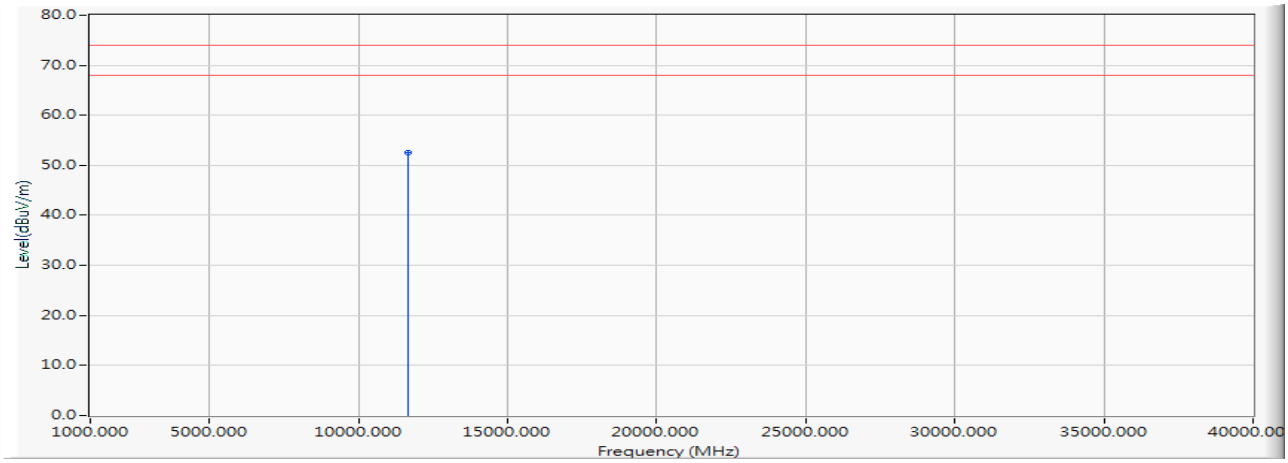


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	4.889	47.690	52.579	-21.421	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

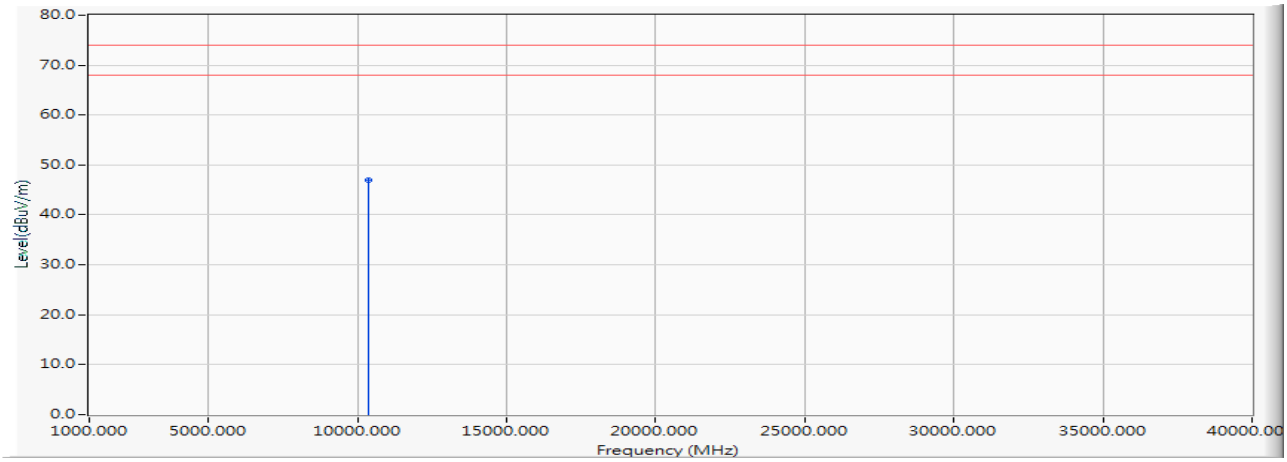


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	1.763	45.220	46.983	-27.017	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

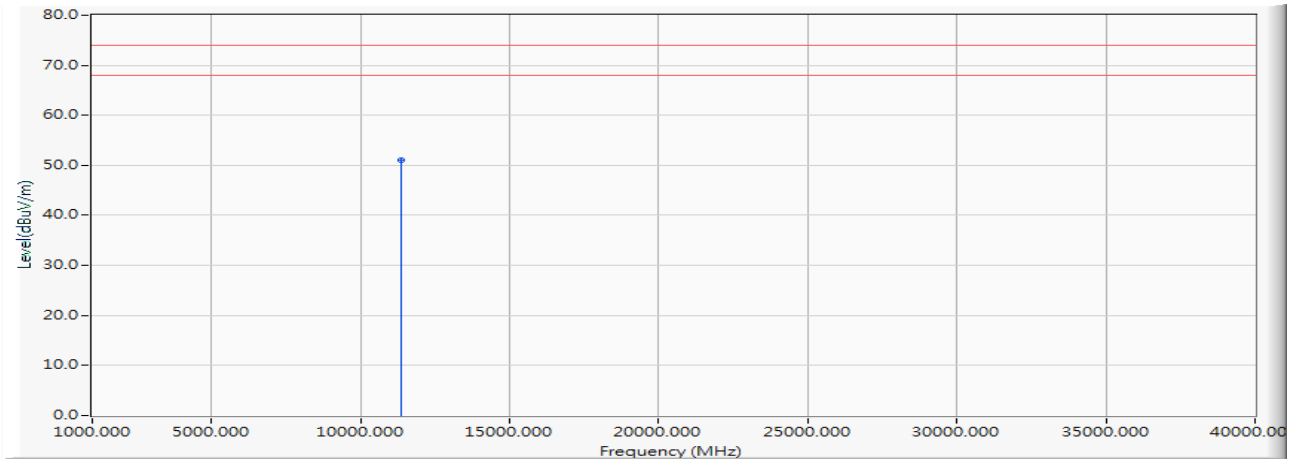


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11360.000	3.923	47.180	51.103	-22.897	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

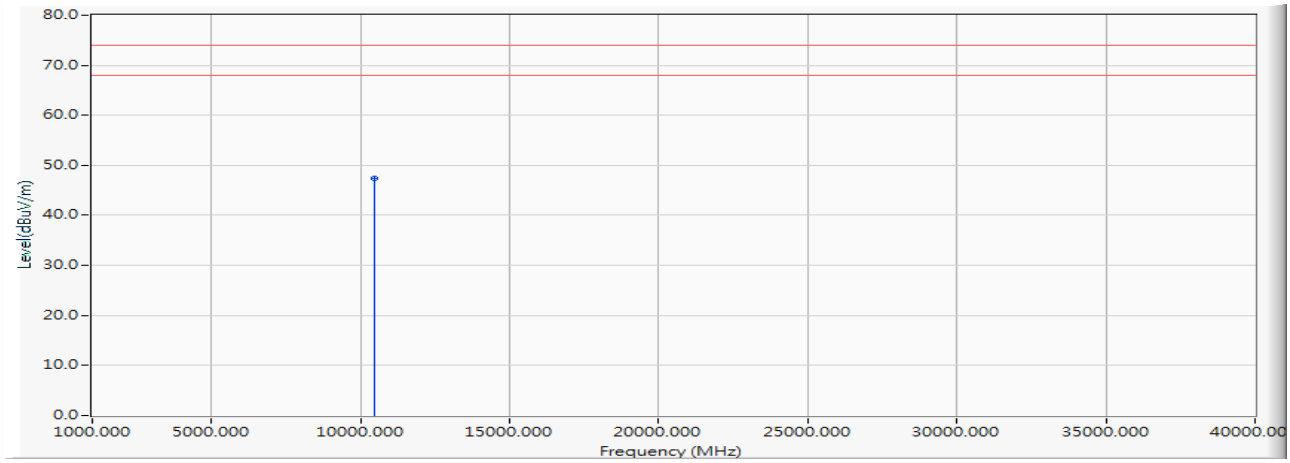


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	2.081	45.280	47.361	-26.639	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

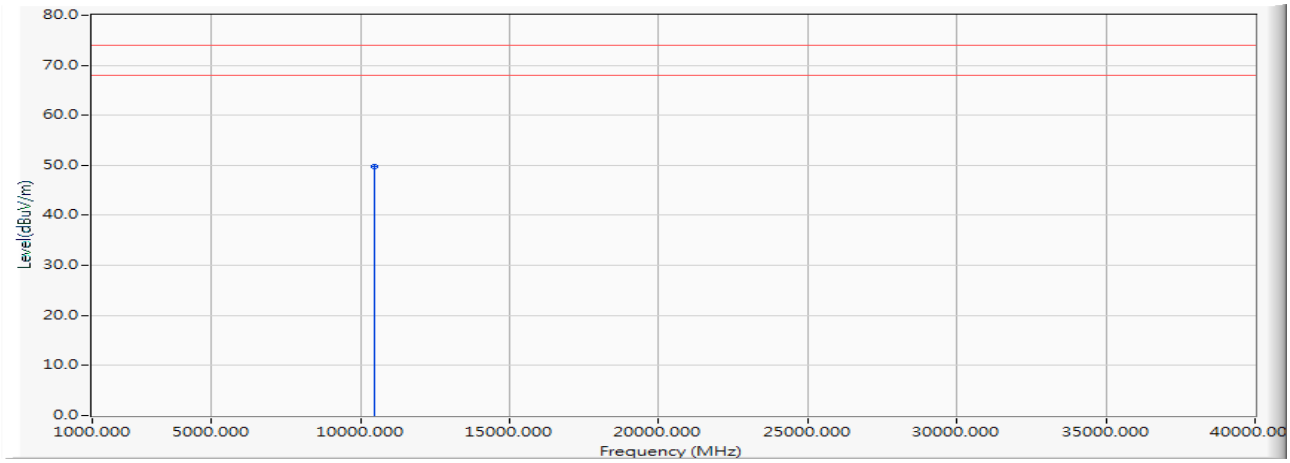


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	2.081	47.630	49.711	-24.289	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

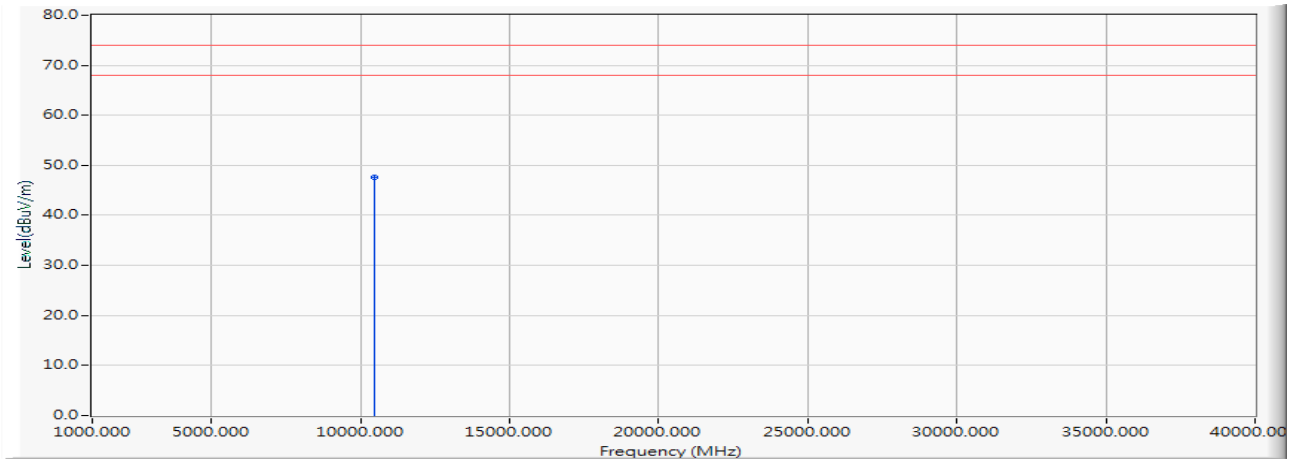


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	2.190	45.390	47.581	-26.419	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

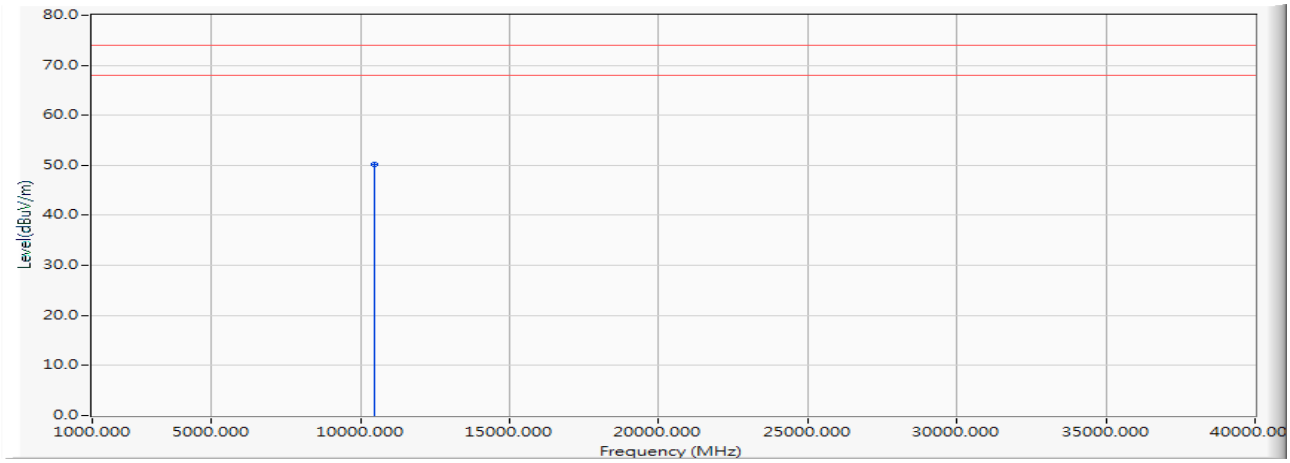


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	2.190	48.020	50.211	-23.789	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

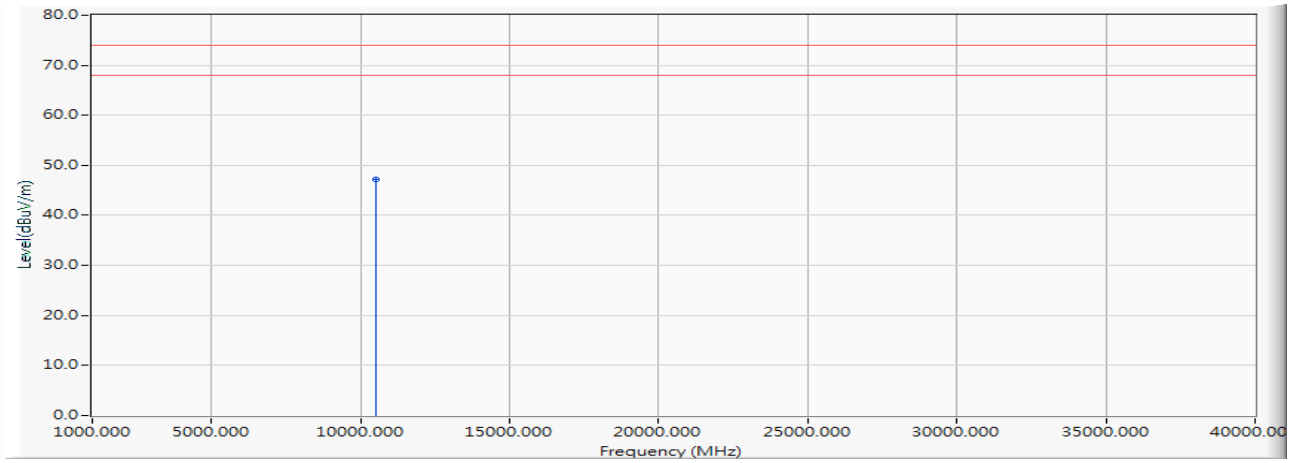


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	1.952	45.140	47.092	-26.908	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

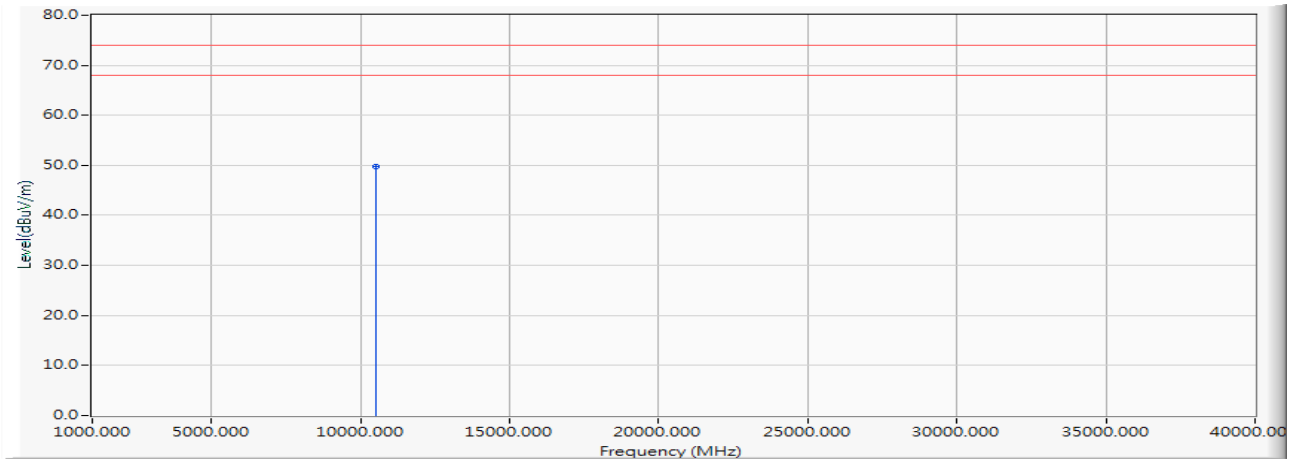


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	1.952	47.910	49.862	-24.138	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

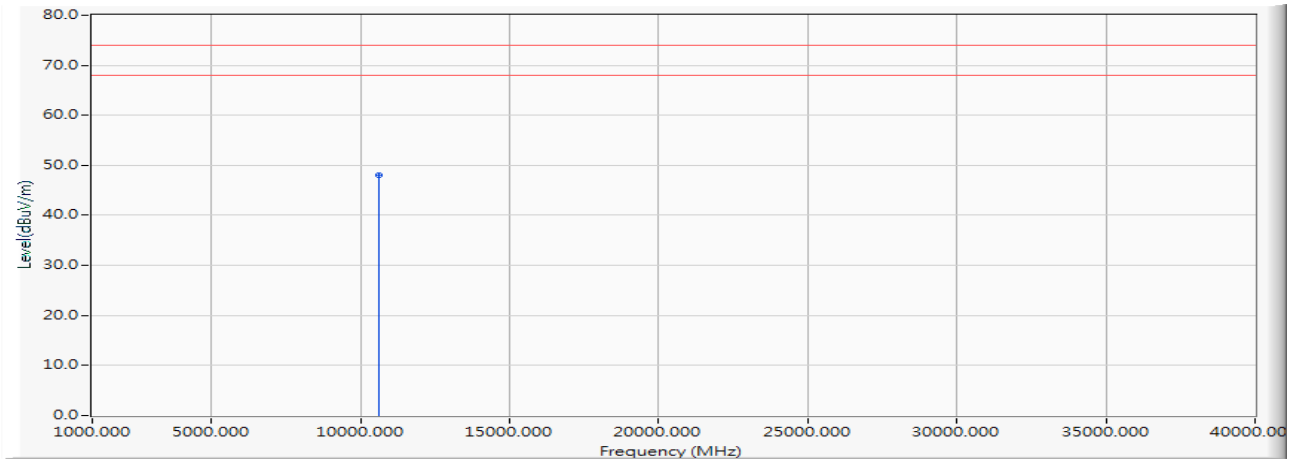


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	2.492	45.490	47.982	-26.018	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

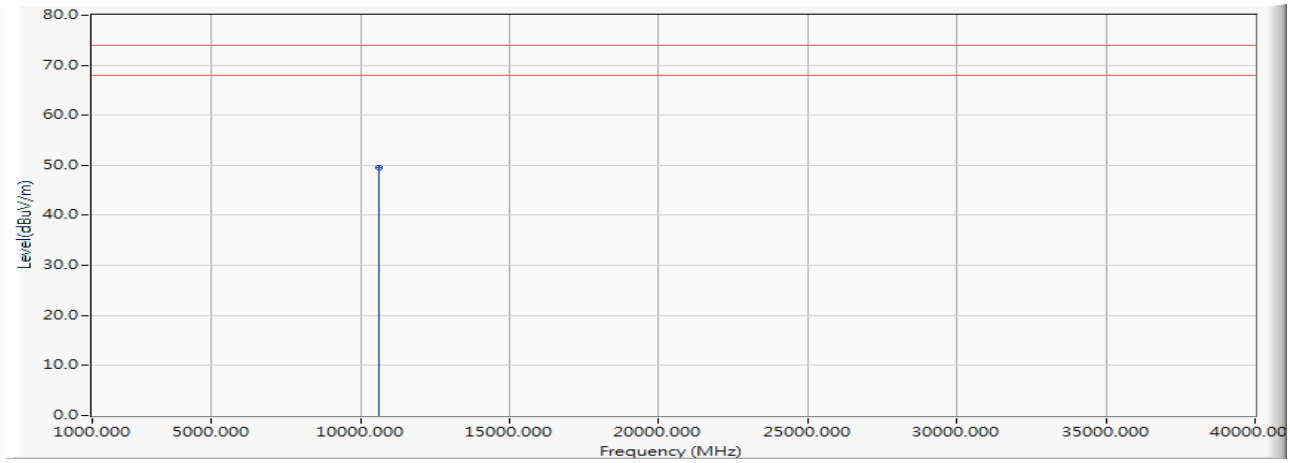


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	2.492	47.110	49.602	-24.398	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

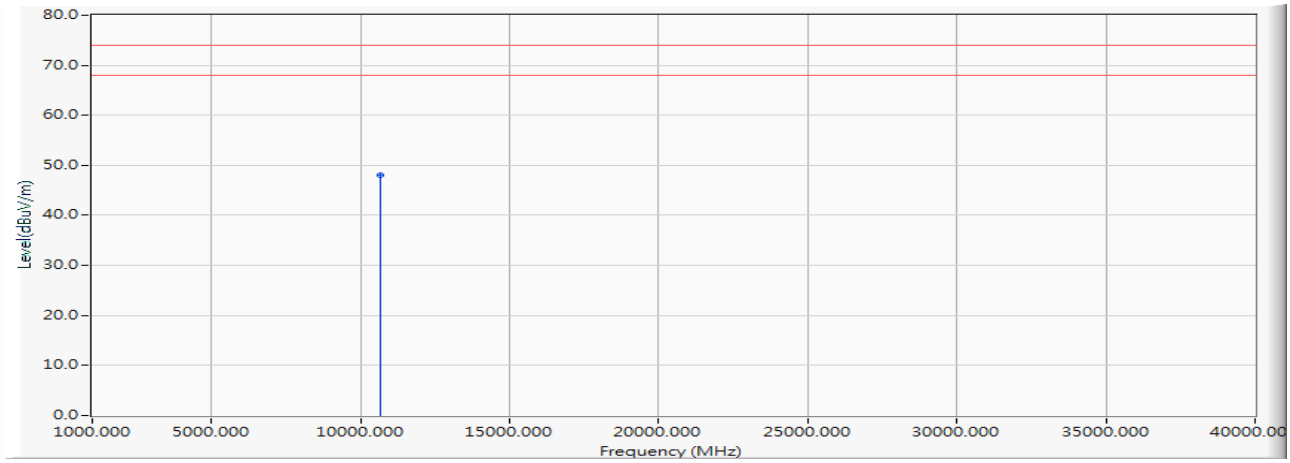


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	2.490	45.520	48.010	-25.990	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

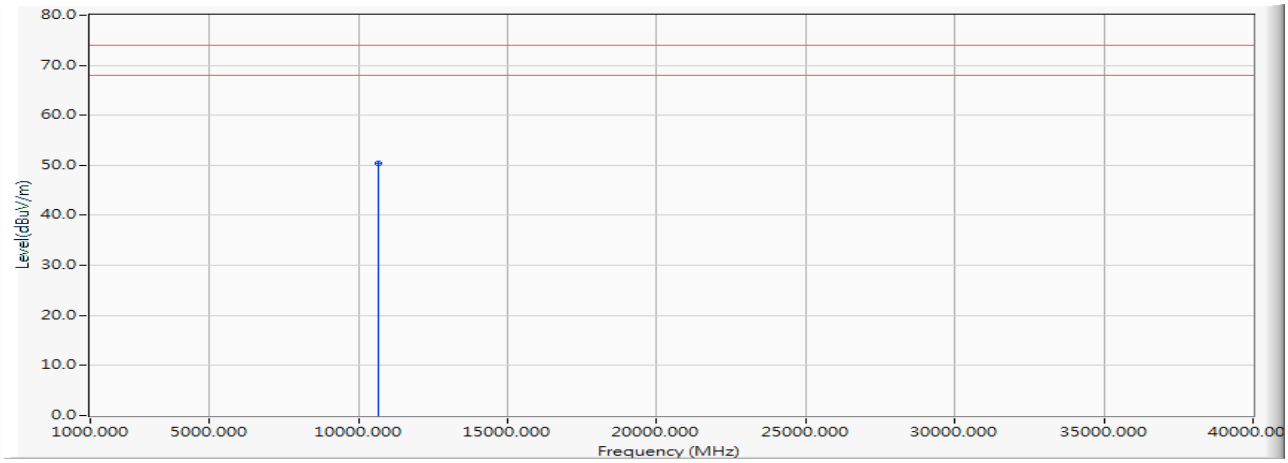


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	2.490	47.820	50.310	-23.690	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

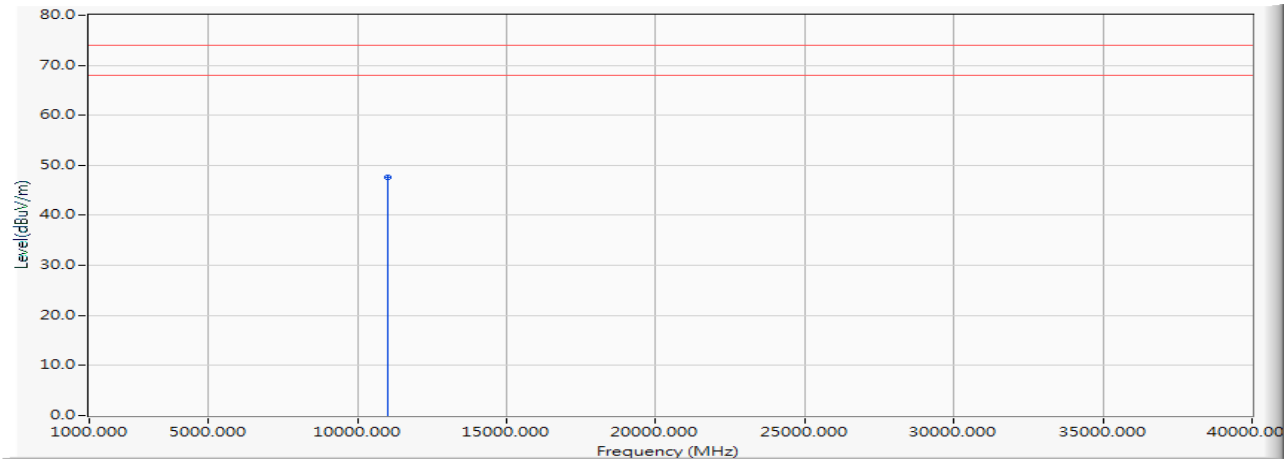


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	3.067	44.520	47.588	-26.412	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

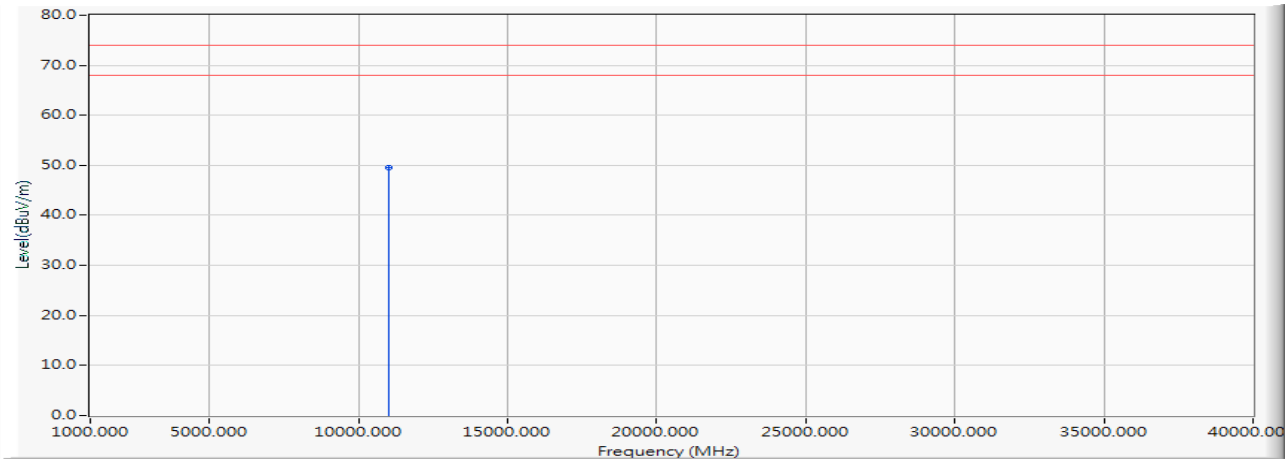


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	3.067	46.380	49.448	-24.552	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

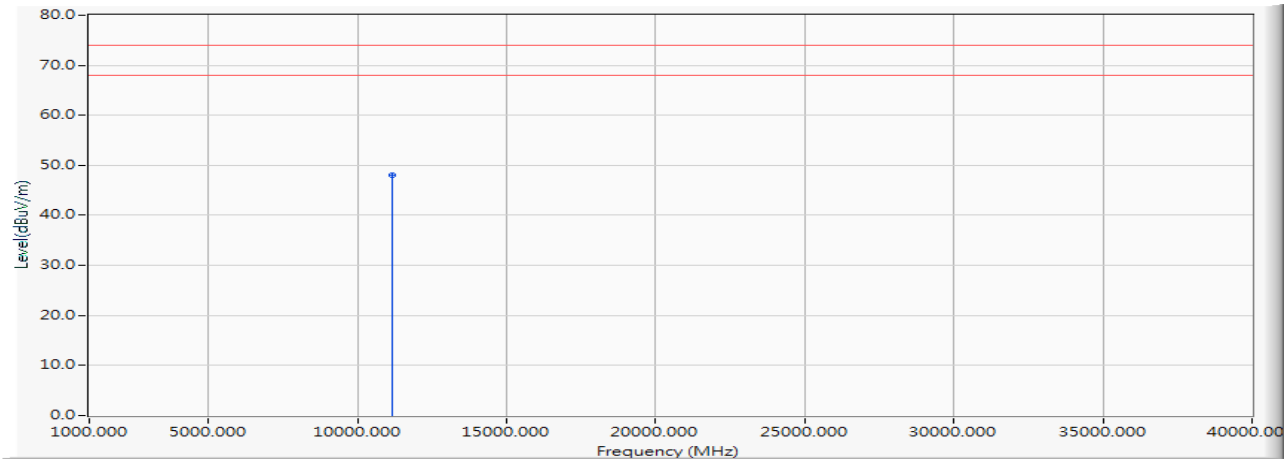


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	3.255	44.870	48.125	-25.875	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

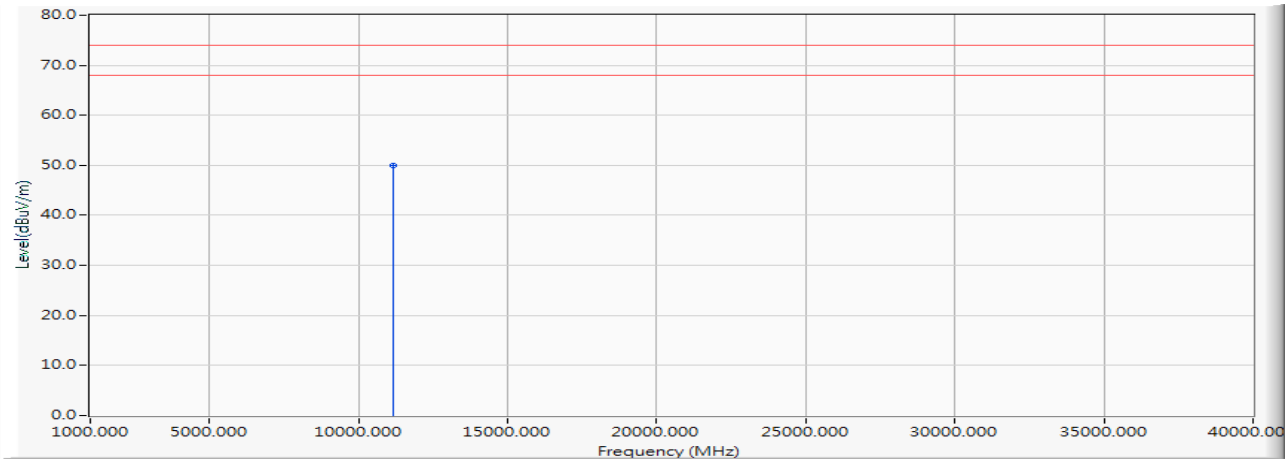


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	3.255	46.720	49.975	-24.025	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

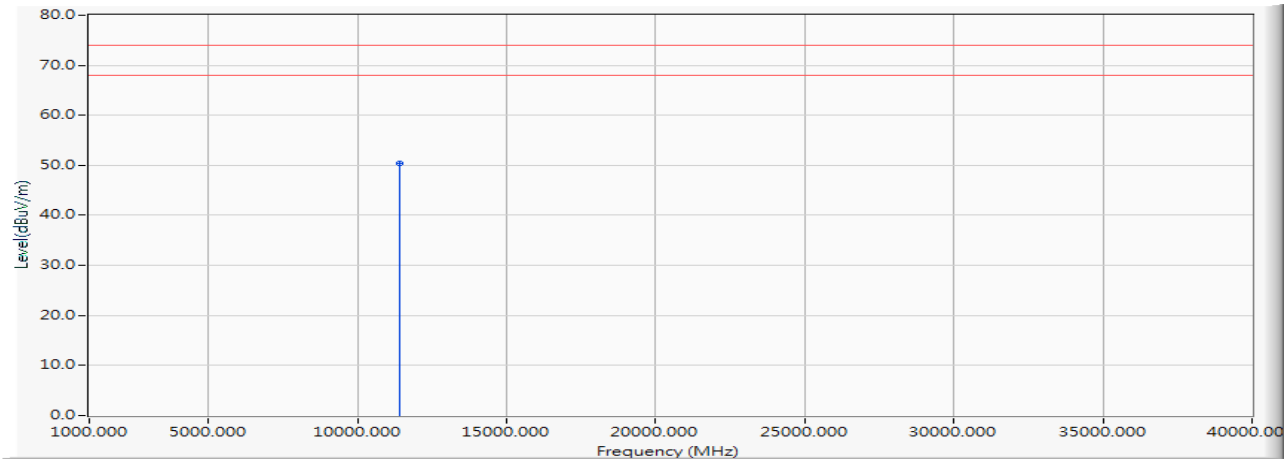


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	4.292	46.110	50.403	-23.597	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

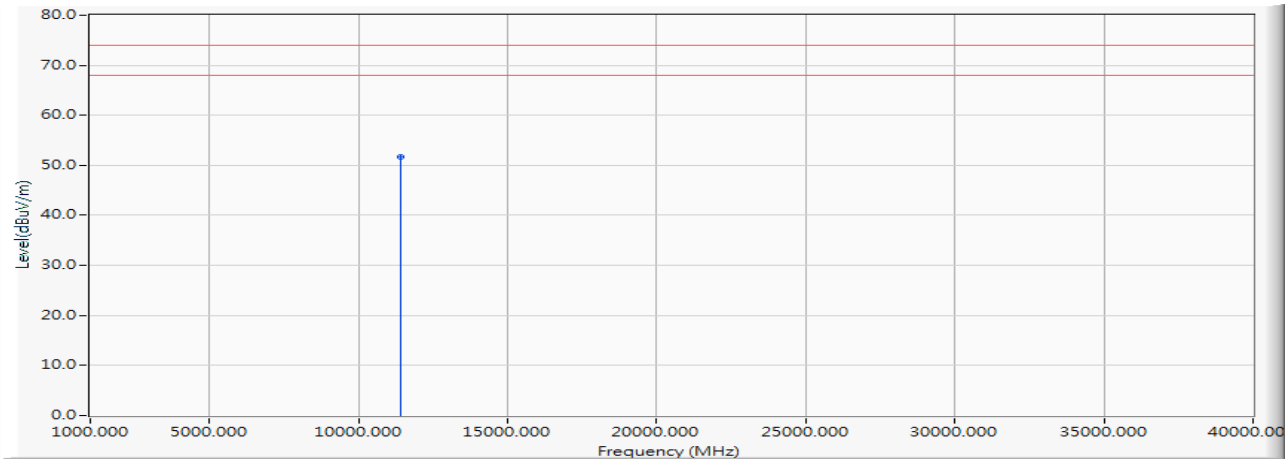


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	4.292	47.500	51.793	-22.207	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

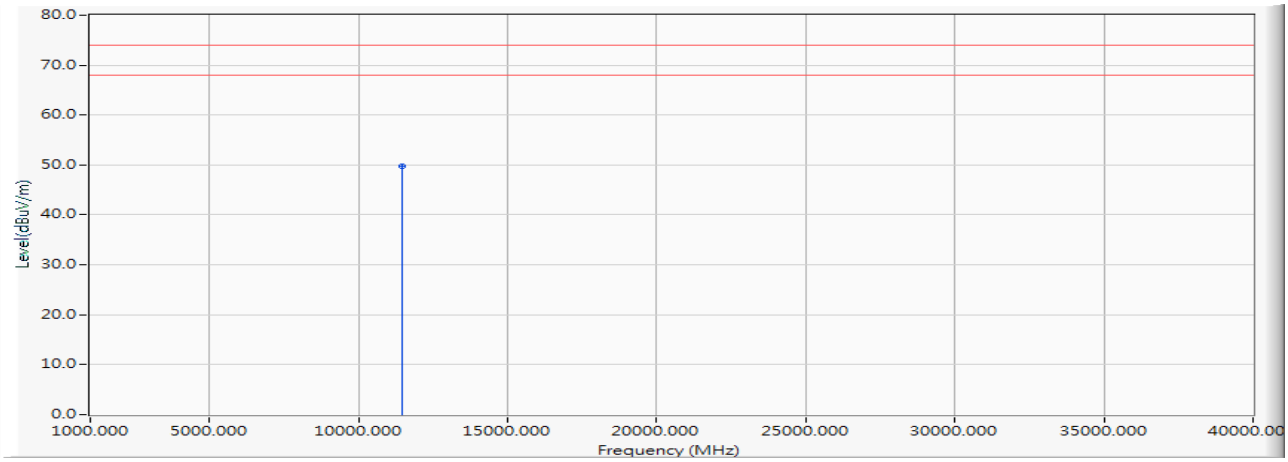


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11440.000	3.889	45.810	49.699	-24.301	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

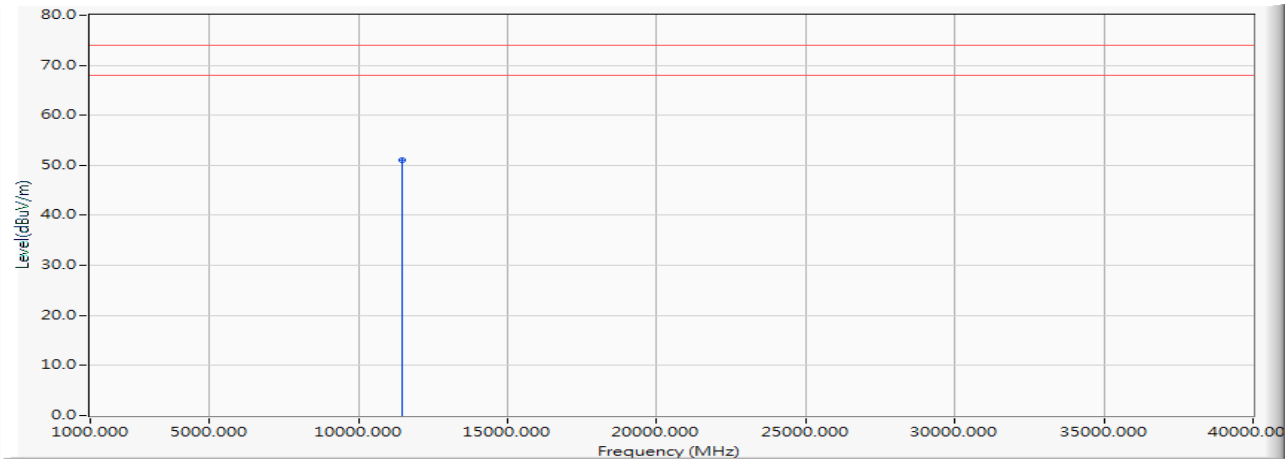


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11440.000	3.889	47.260	51.149	-22.851	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

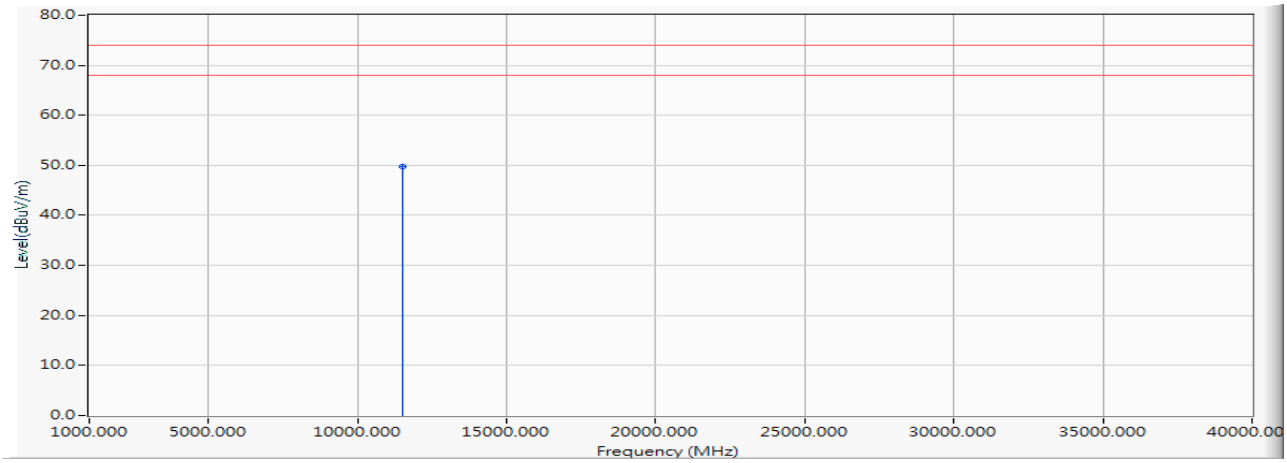


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	4.435	45.220	49.655	-24.345	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

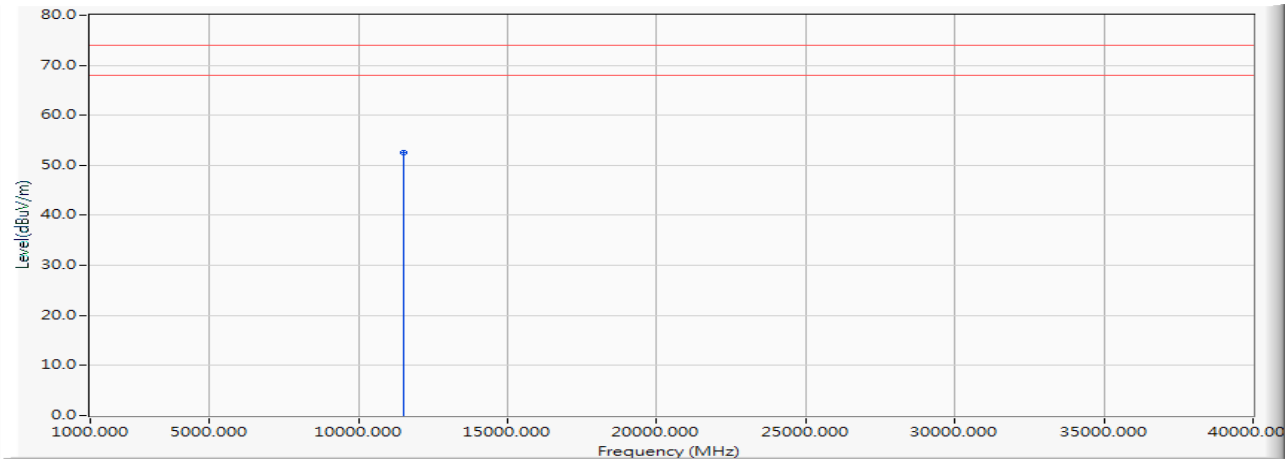


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	4.435	48.020	52.455	-21.545	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

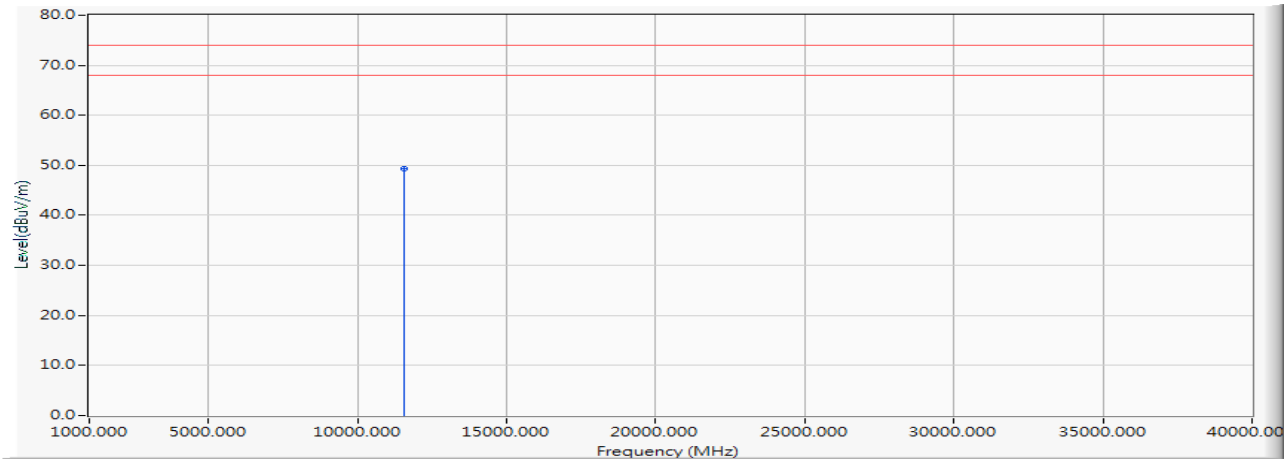


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	4.434	44.990	49.424	-24.576	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

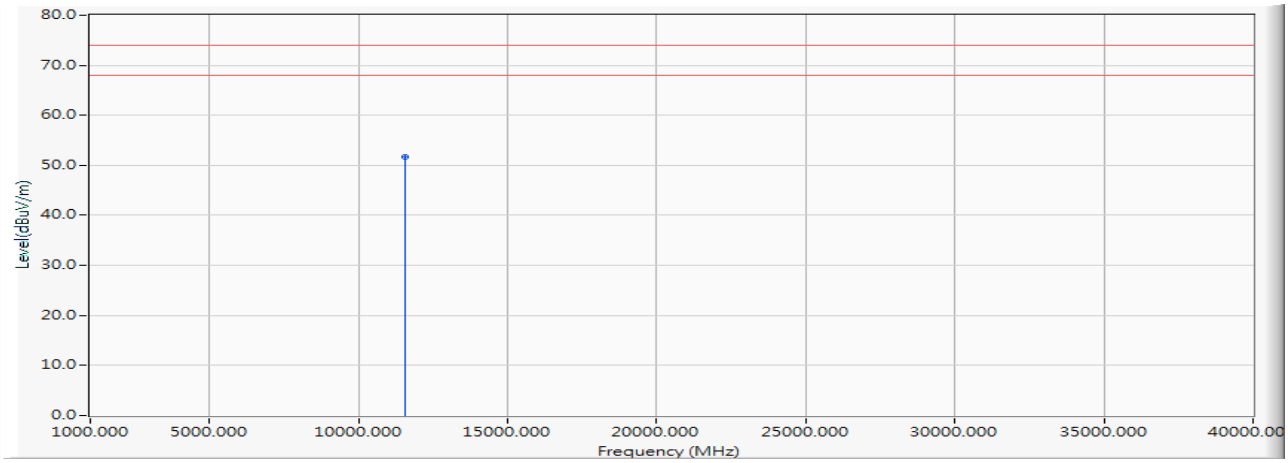


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	4.434	47.330	51.764	-22.236	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

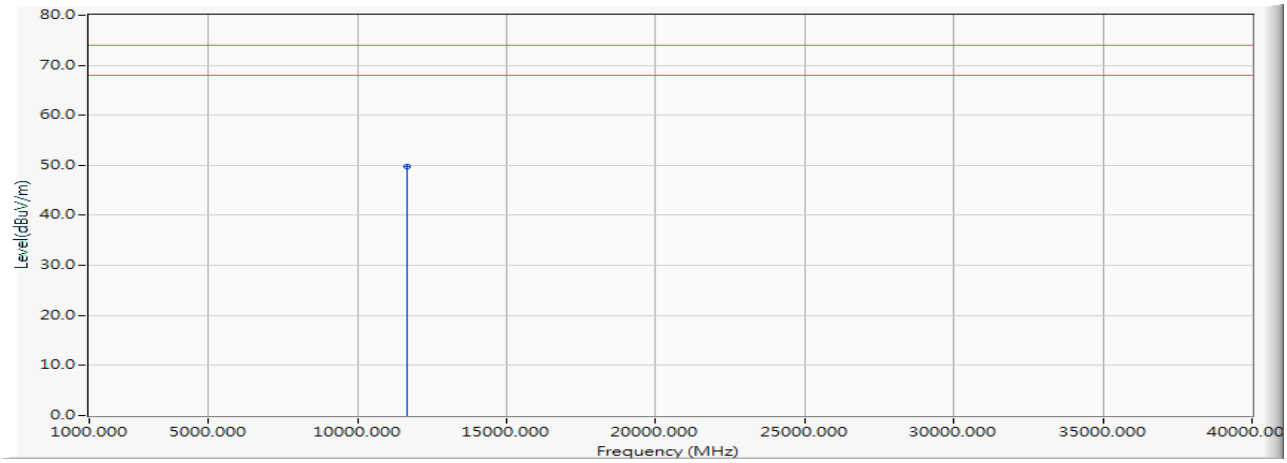


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	4.889	44.820	49.709	-24.291	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

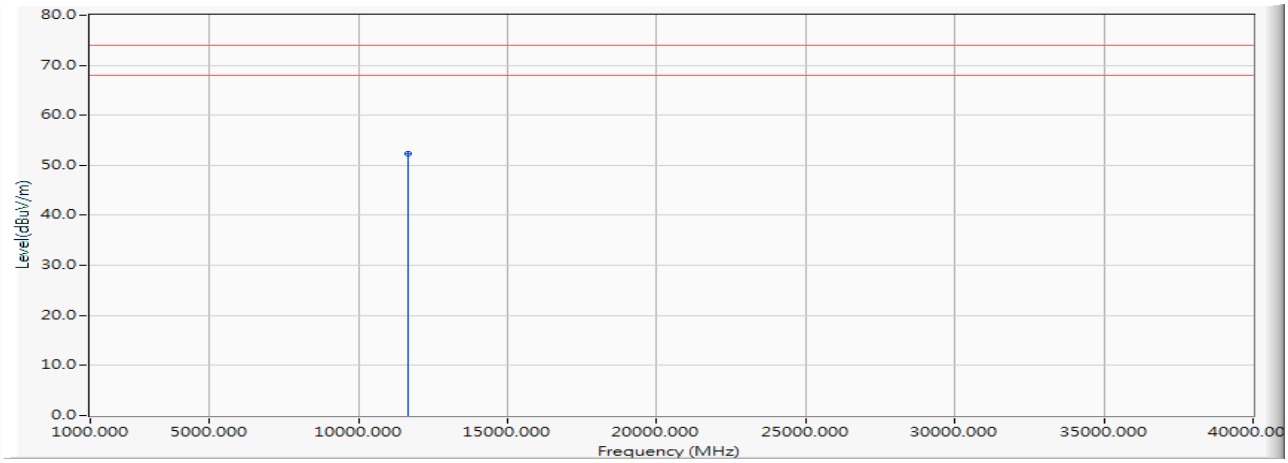


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	4.889	47.430	52.319	-21.681	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

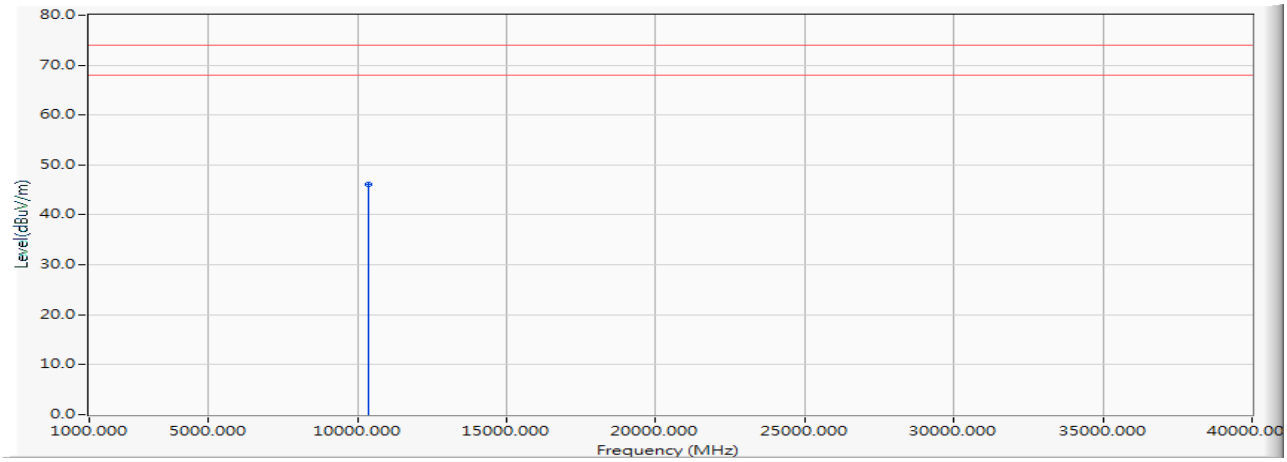


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	1.801	44.280	46.081	-27.919	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

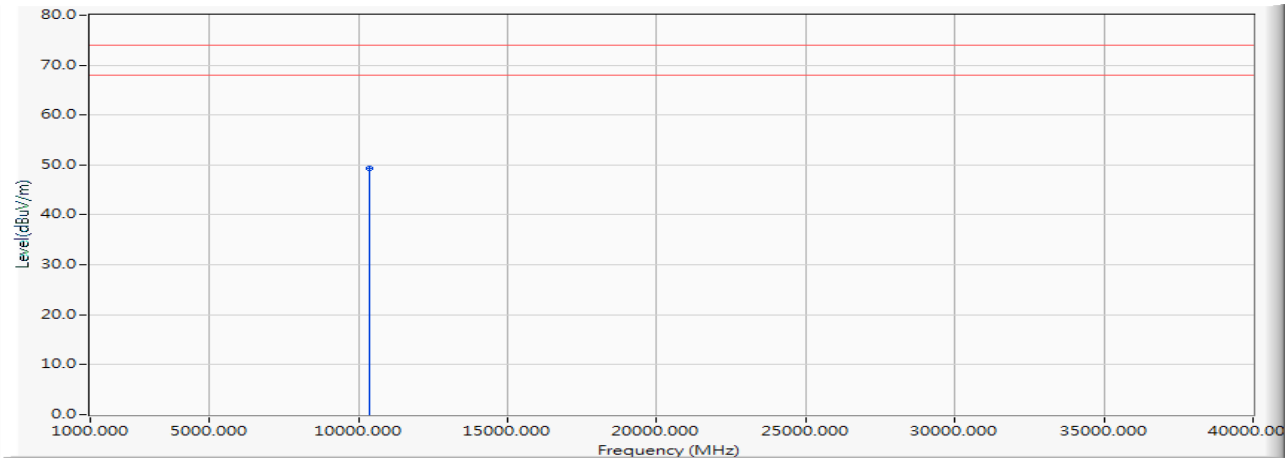


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	1.801	47.610	49.411	-24.589	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

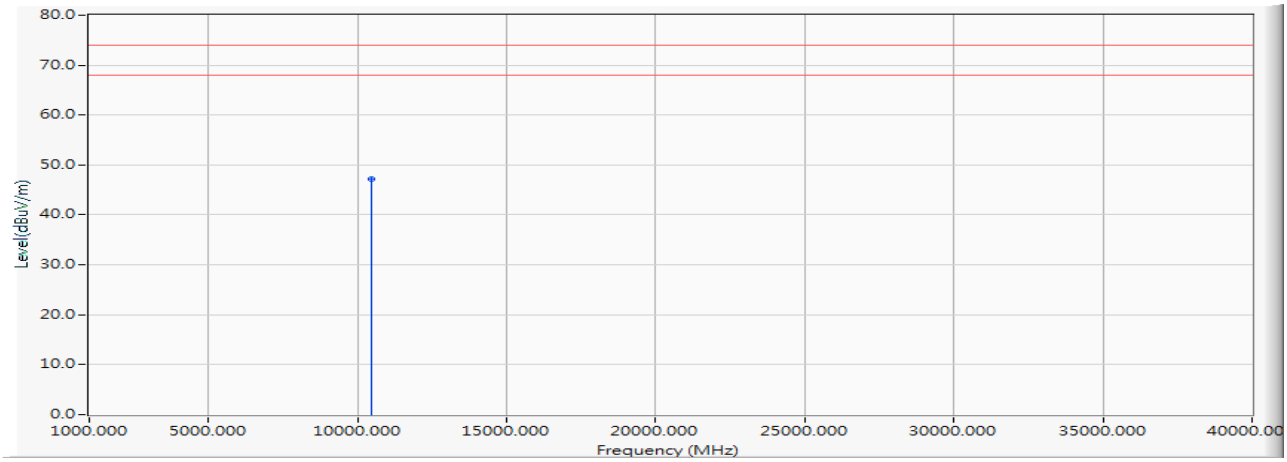


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	2.199	45.000	47.199	-26.801	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

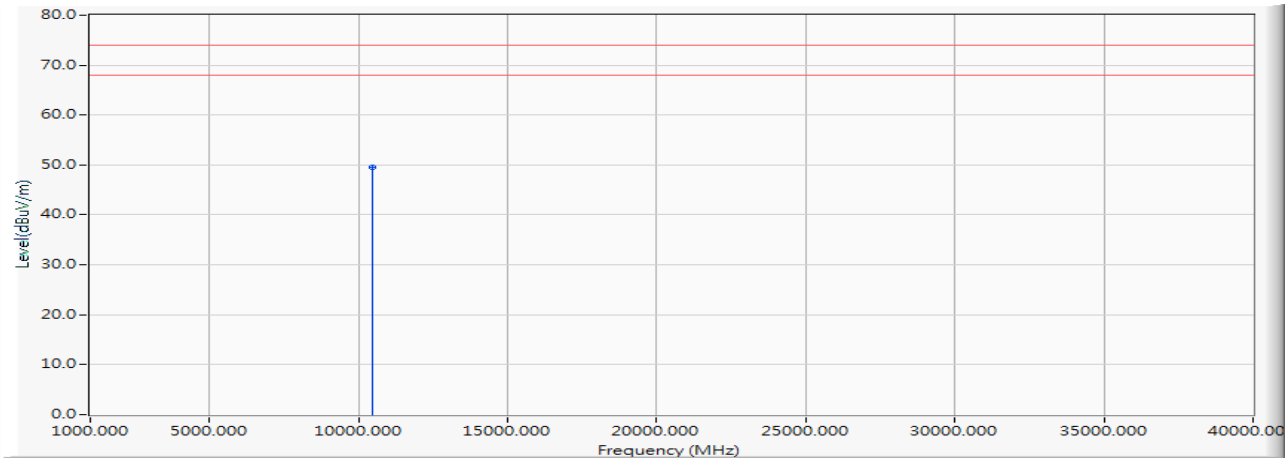


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	2.199	47.380	49.579	-24.421	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

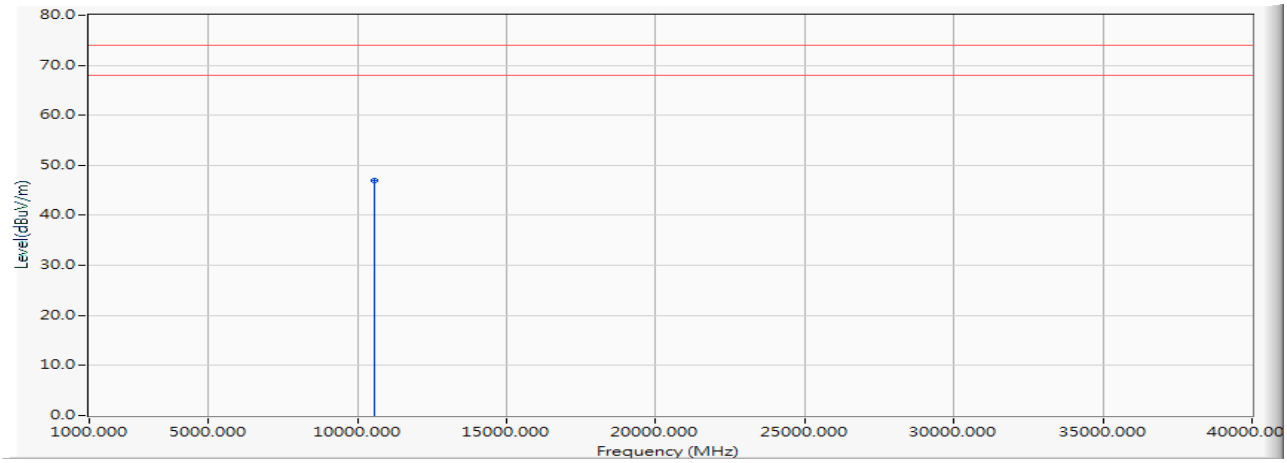


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10540.000	2.152	44.860	47.013	-26.987	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

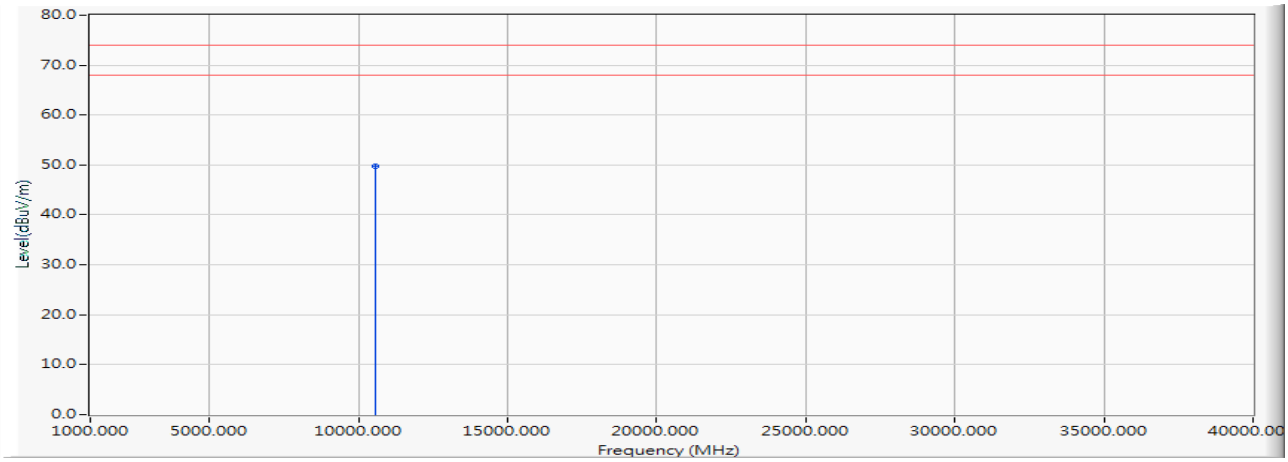


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10540.000	2.152	47.630	49.783	-24.217	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

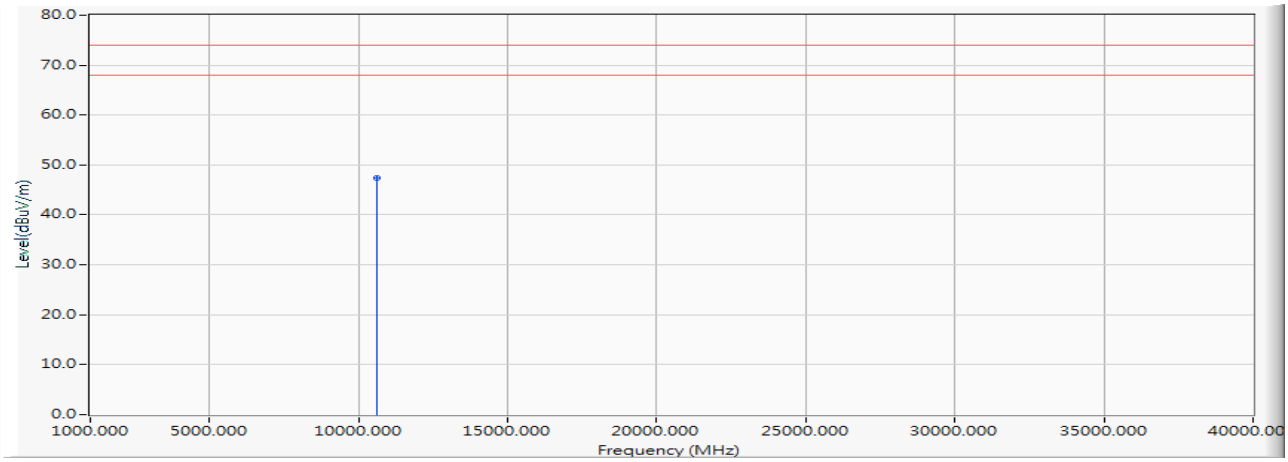


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10620.000	2.380	45.110	47.490	-26.510	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

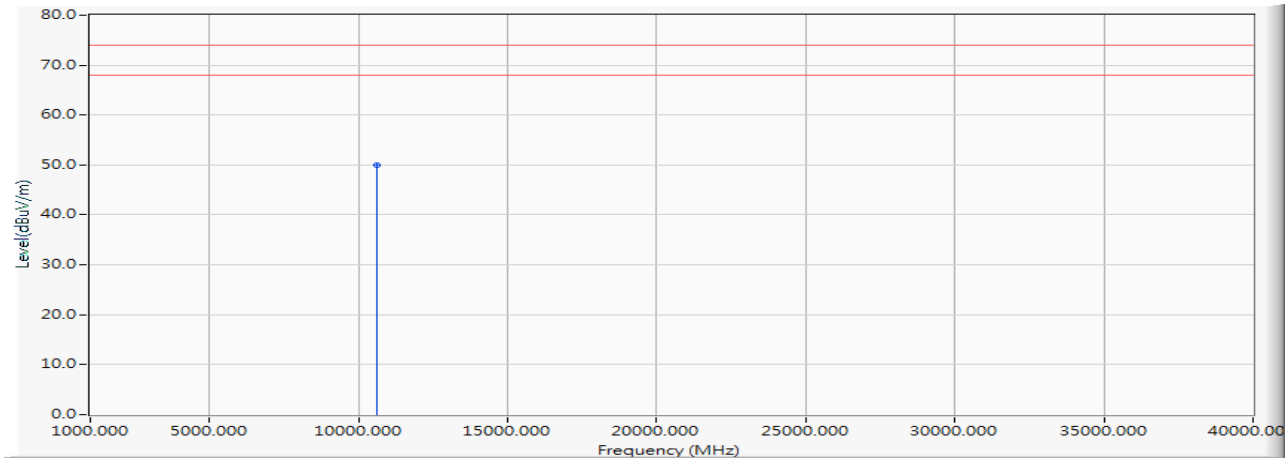


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10620.000	2.380	47.490	49.870	-24.130	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

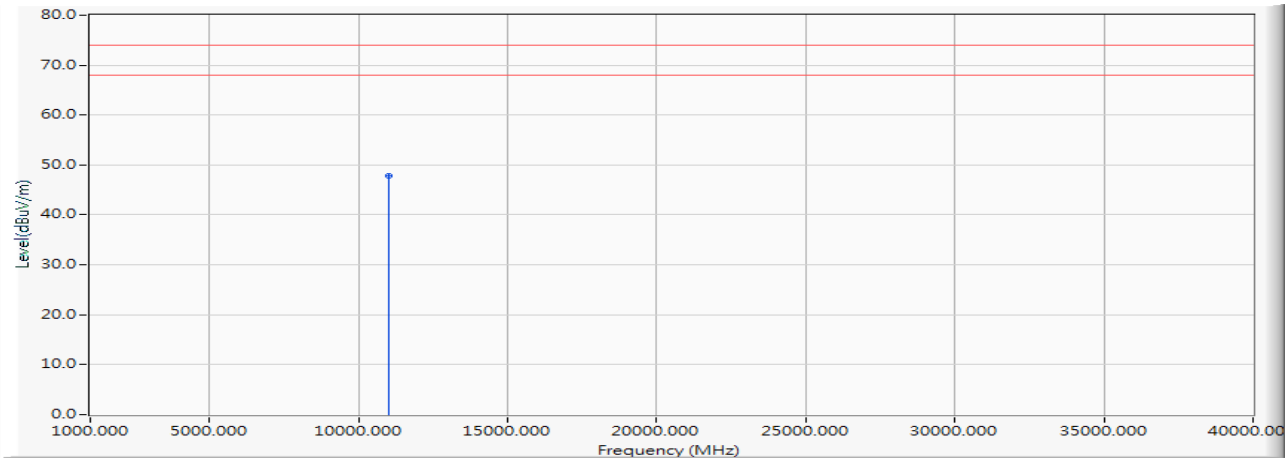


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11020.000	3.173	44.740	47.913	-26.087	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

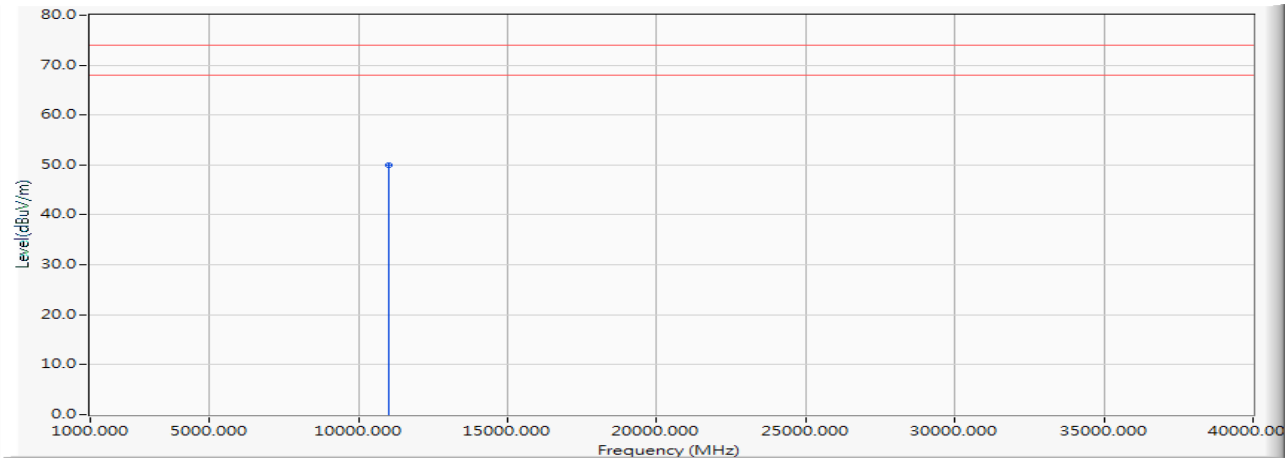


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11020.000	3.173	46.810	49.983	-24.017	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

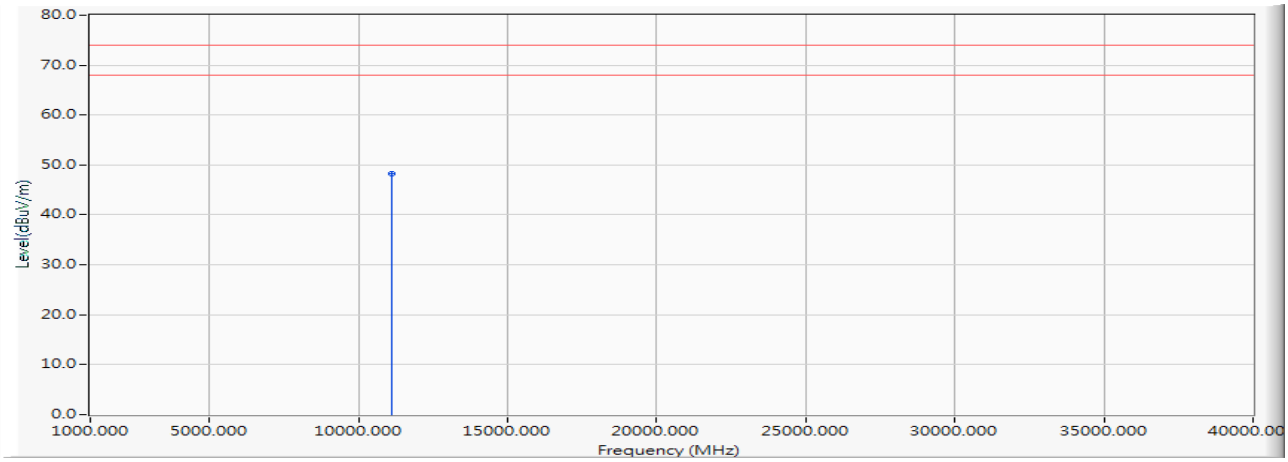


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11100.000	3.140	45.080	48.219	-25.781	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

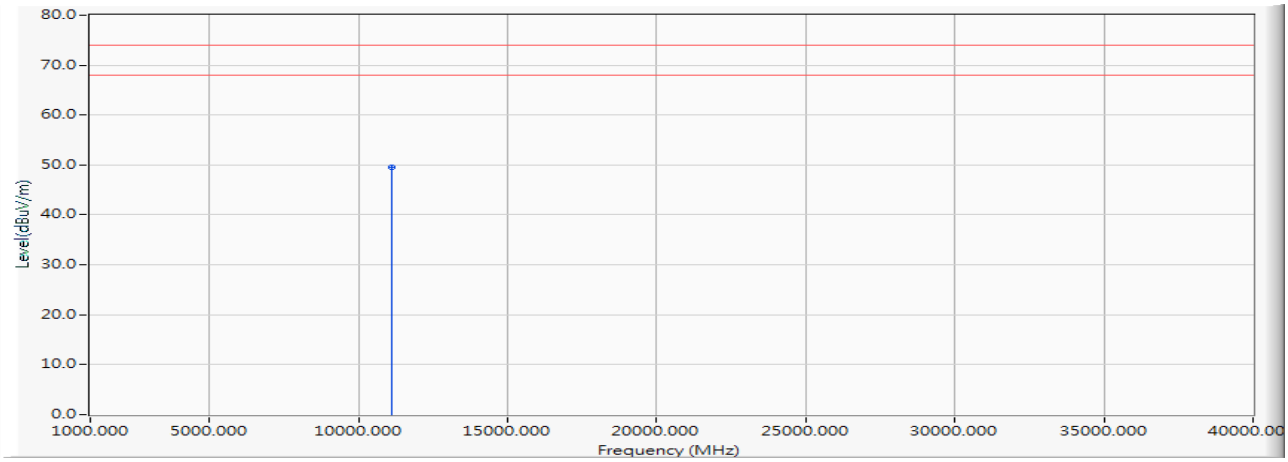


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11100.000	3.140	46.390	49.529	-24.471	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

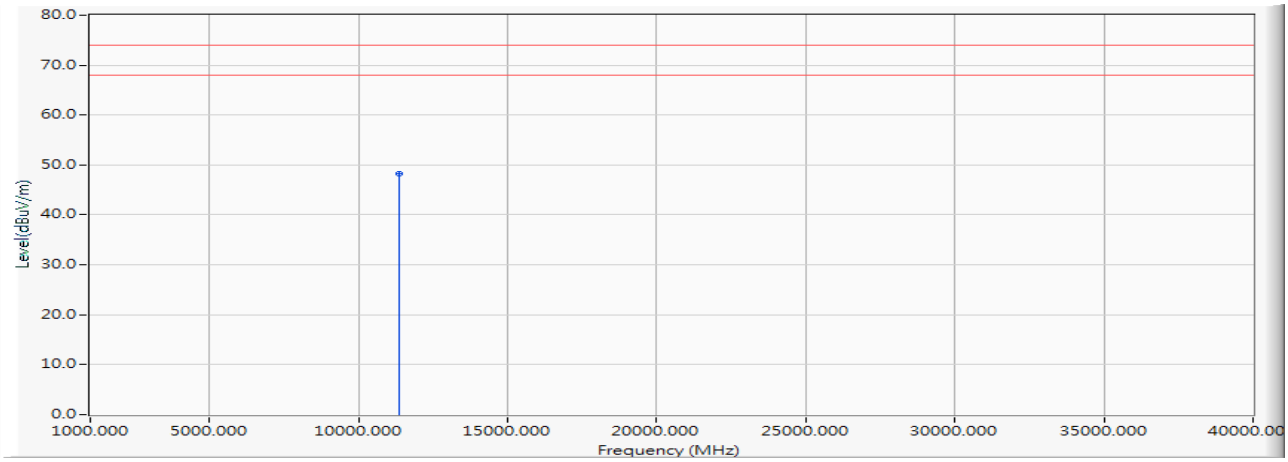


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11340.000	3.645	44.710	48.354	-25.646	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

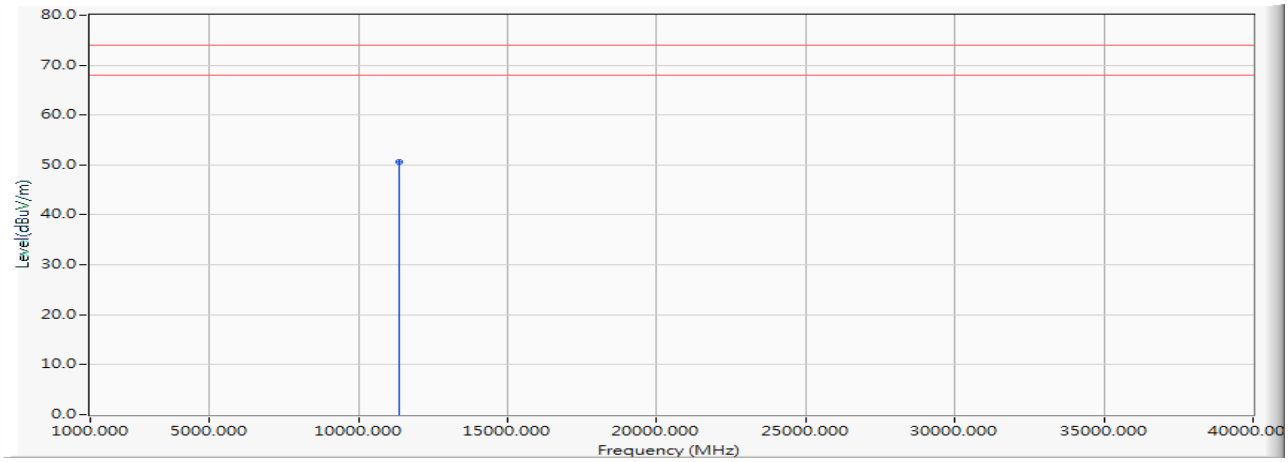


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11340.000	3.645	46.980	50.624	-23.376	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

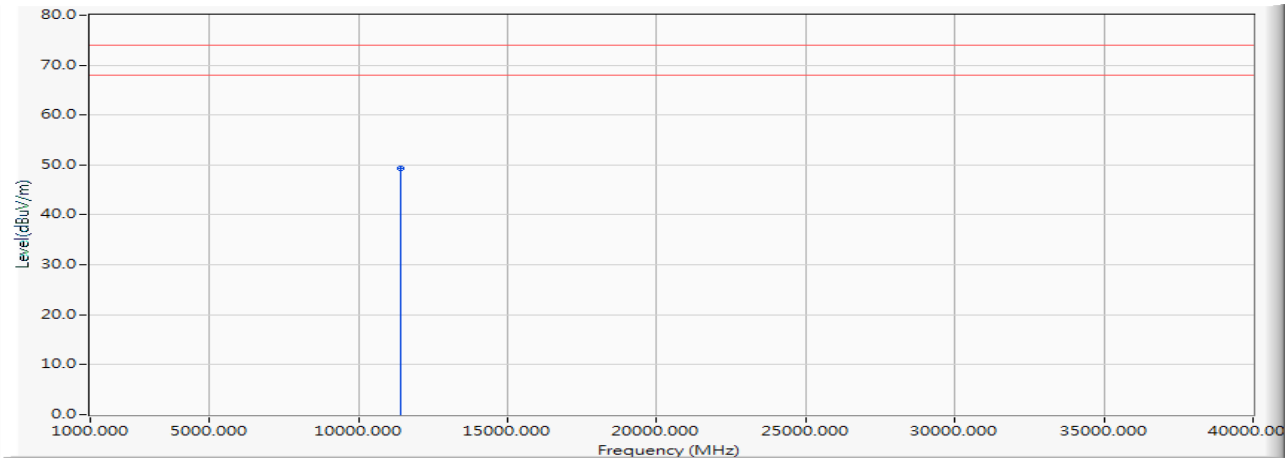


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11420.000	4.025	45.220	49.244	-24.756	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

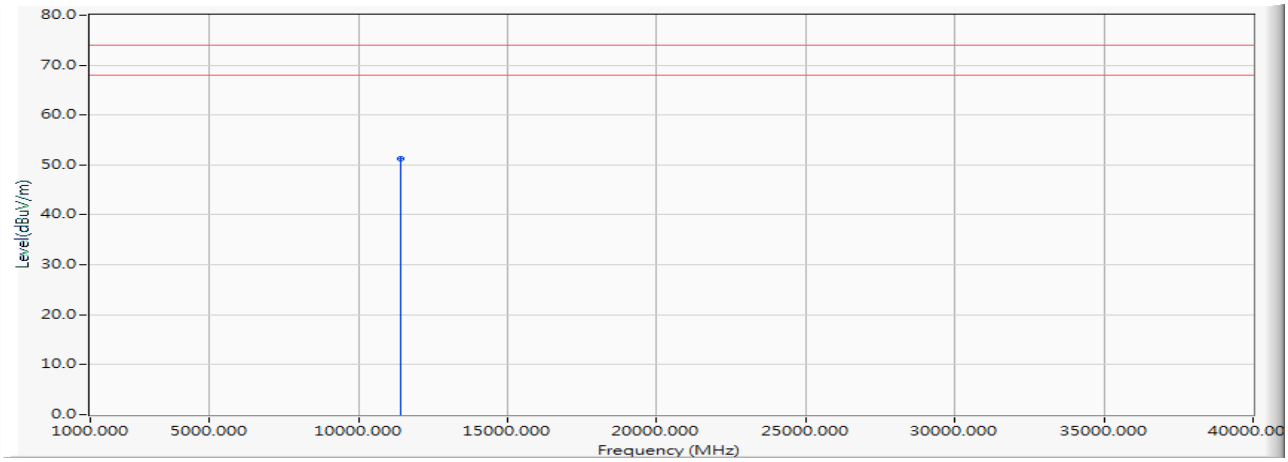


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11420.000	4.025	47.150	51.174	-22.826	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

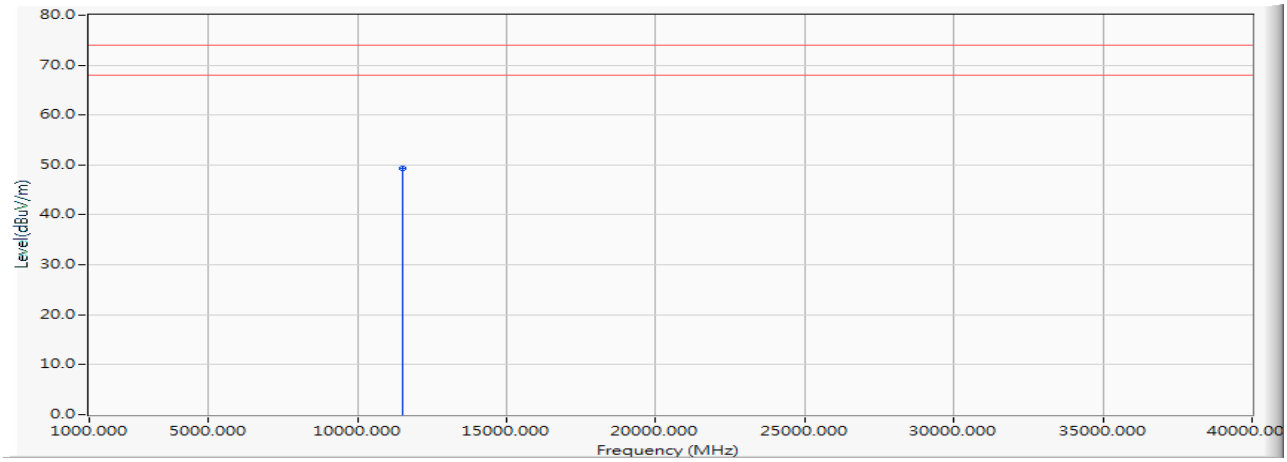


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	4.490	44.880	49.370	-24.630	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

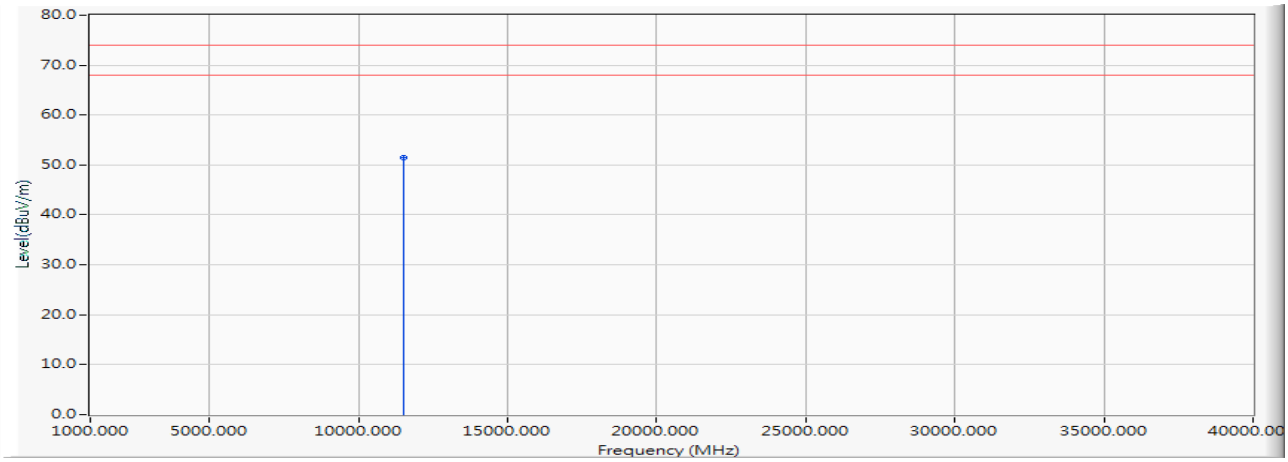


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	4.490	47.070	51.560	-22.440	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

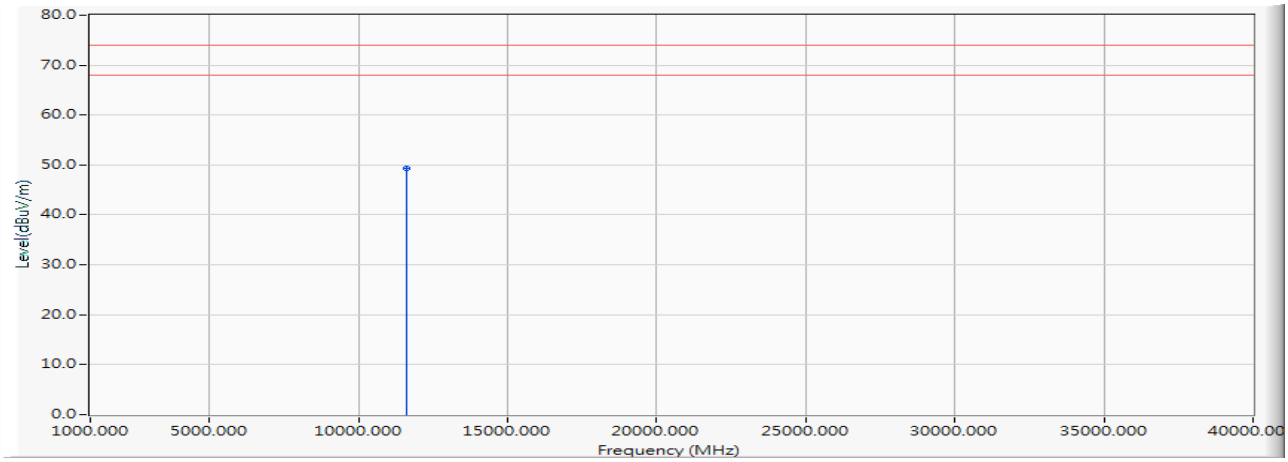


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	4.348	45.030	49.378	-24.622	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

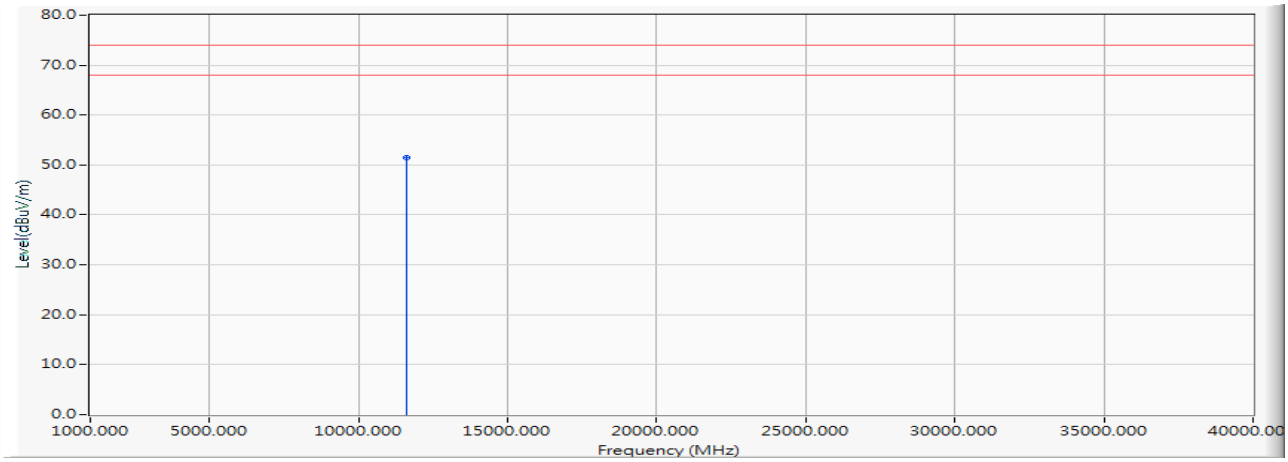


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	4.348	47.110	51.458	-22.542	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

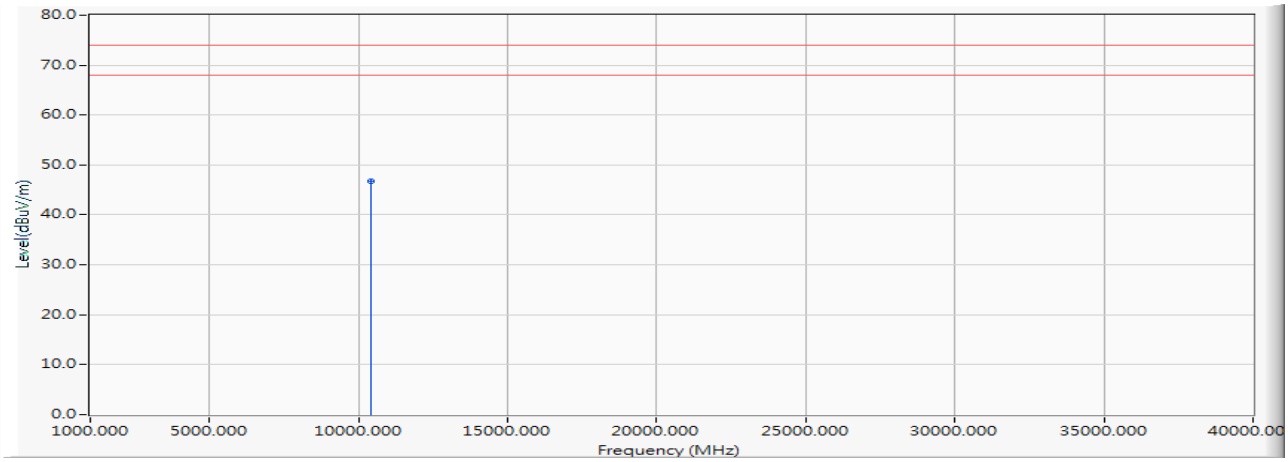


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	1.982	44.710	46.692	-27.308	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

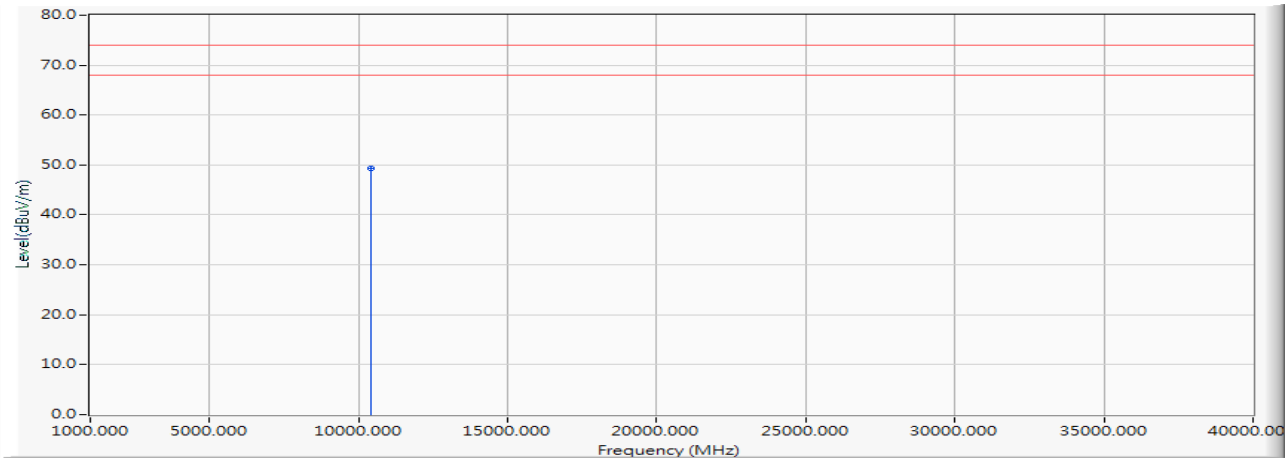


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	1.982	47.250	49.232	-24.768	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

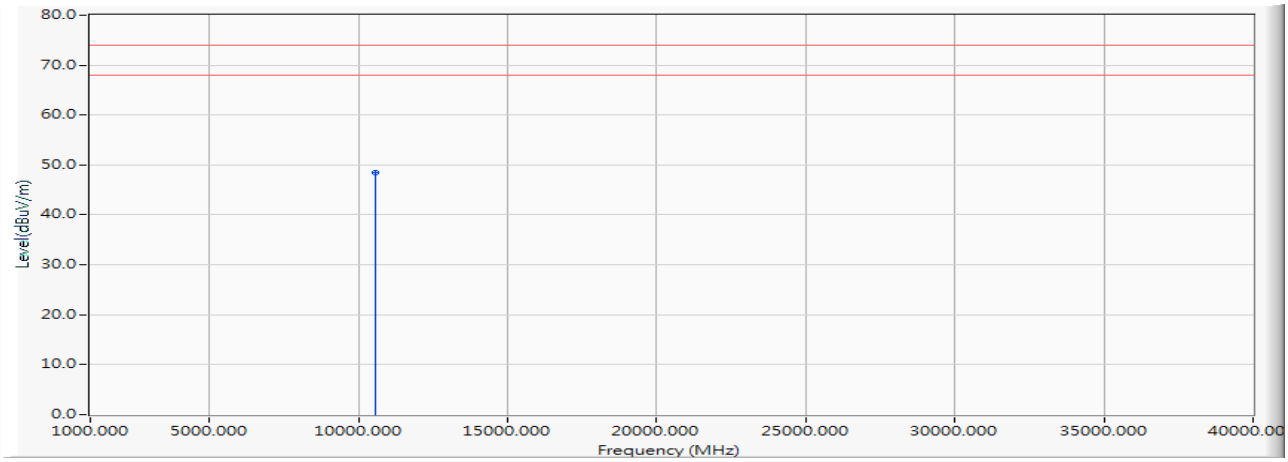


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10580.000	2.571	45.840	48.411	-25.589	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

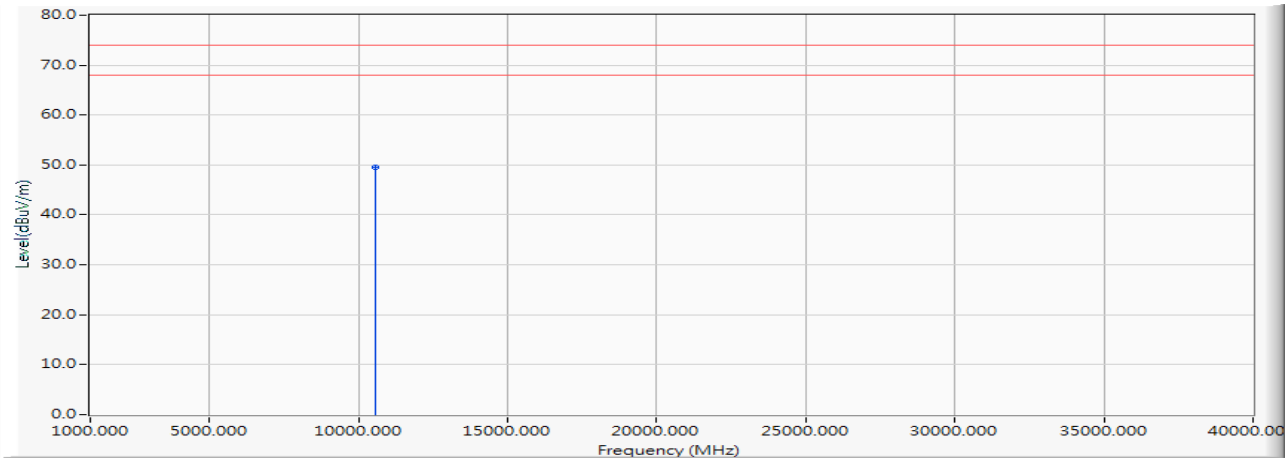


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10580.000	2.571	46.910	49.481	-24.519	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

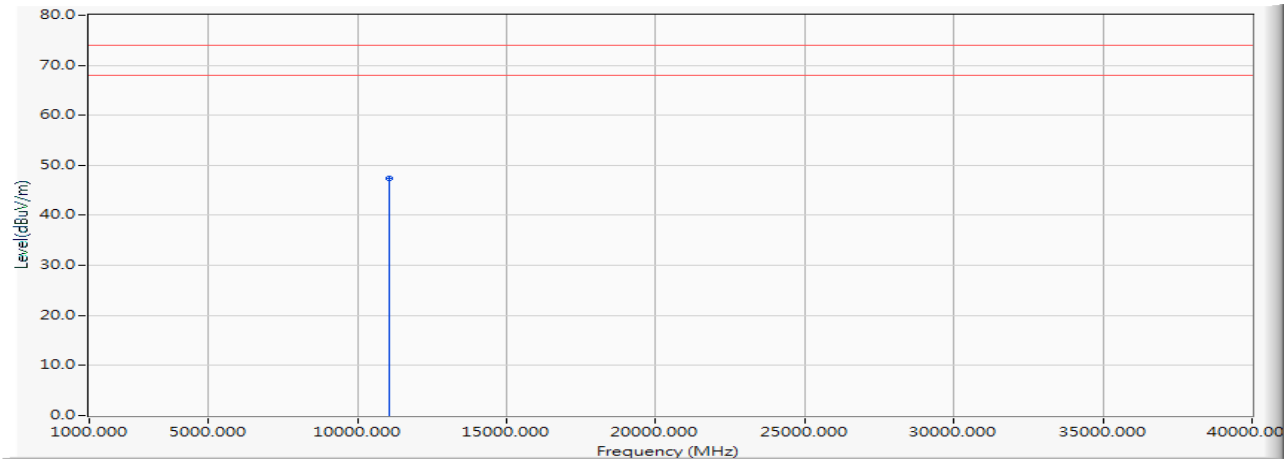


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11060.000	2.583	44.740	47.323	-26.677	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

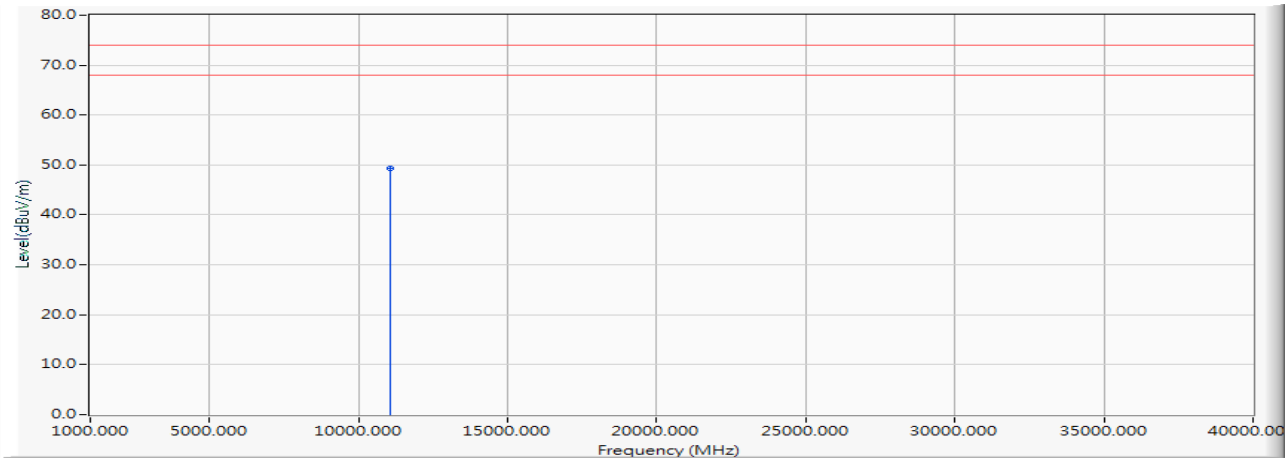


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11060.000	2.583	46.820	49.403	-24.597	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

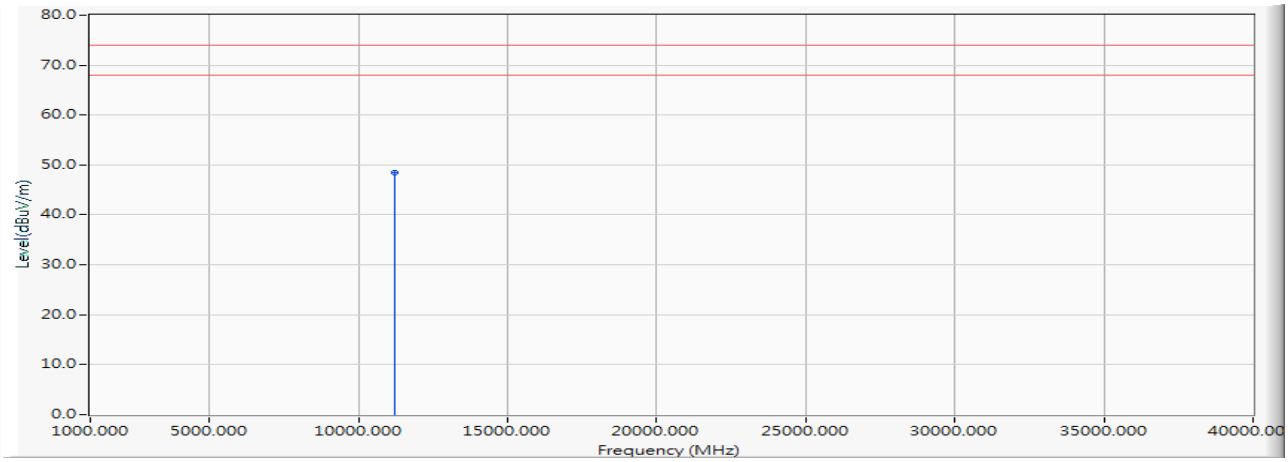


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11220.000	3.444	45.070	48.514	-25.486	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

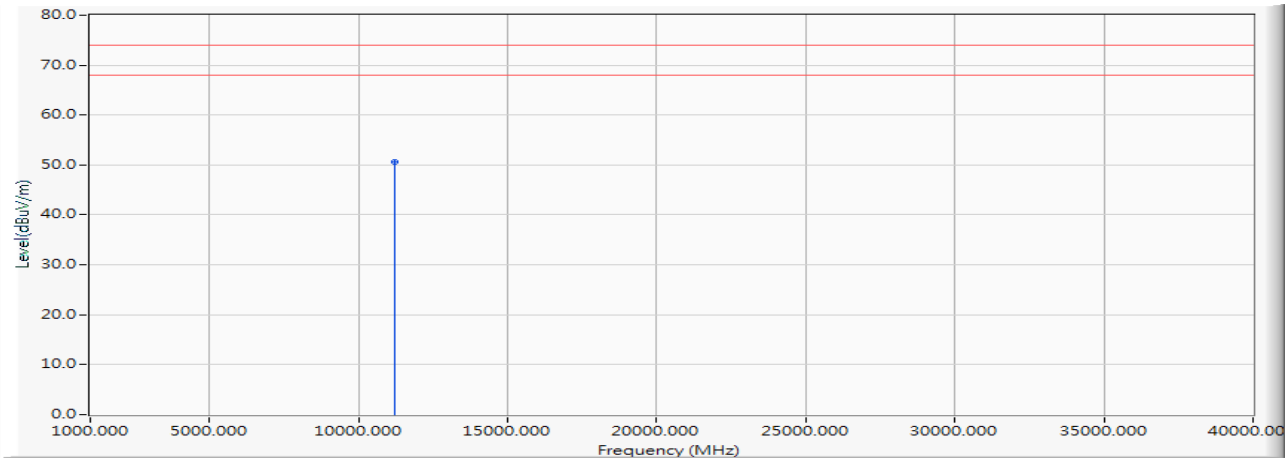


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11220.000	3.444	47.080	50.524	-23.476	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

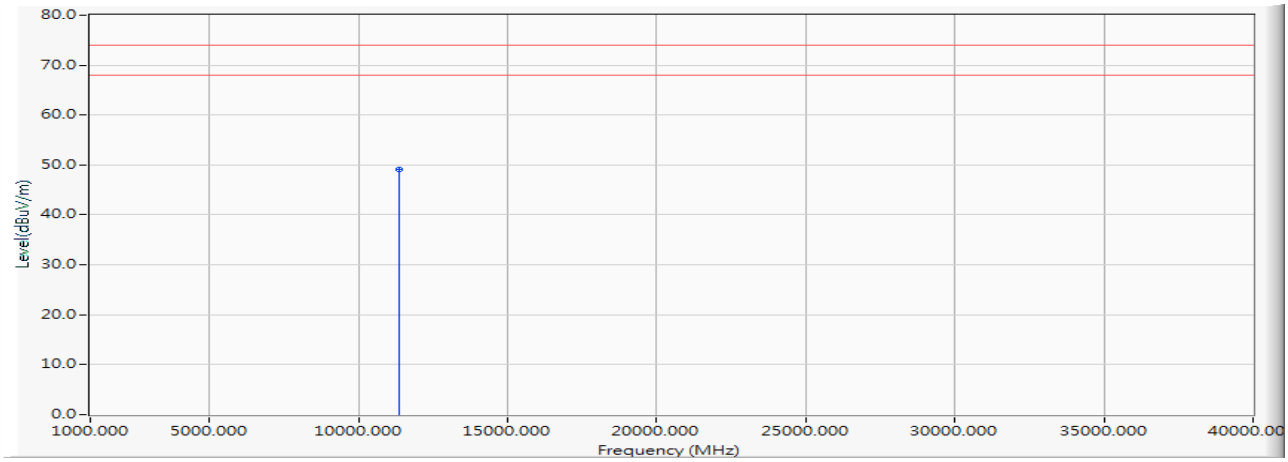


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11380.000	4.211	44.870	49.081	-24.919	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

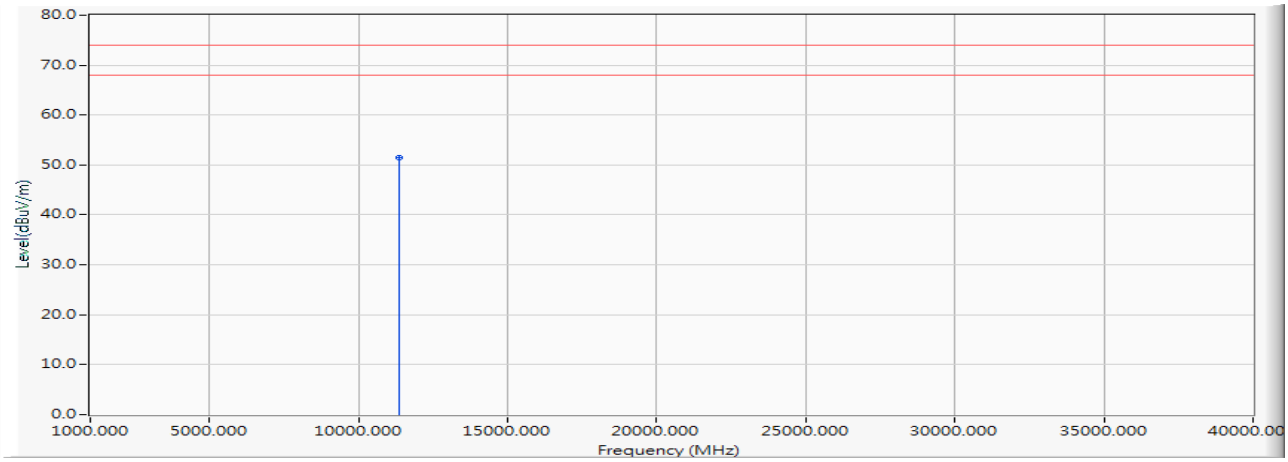


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11380.000	4.211	47.320	51.531	-22.469	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

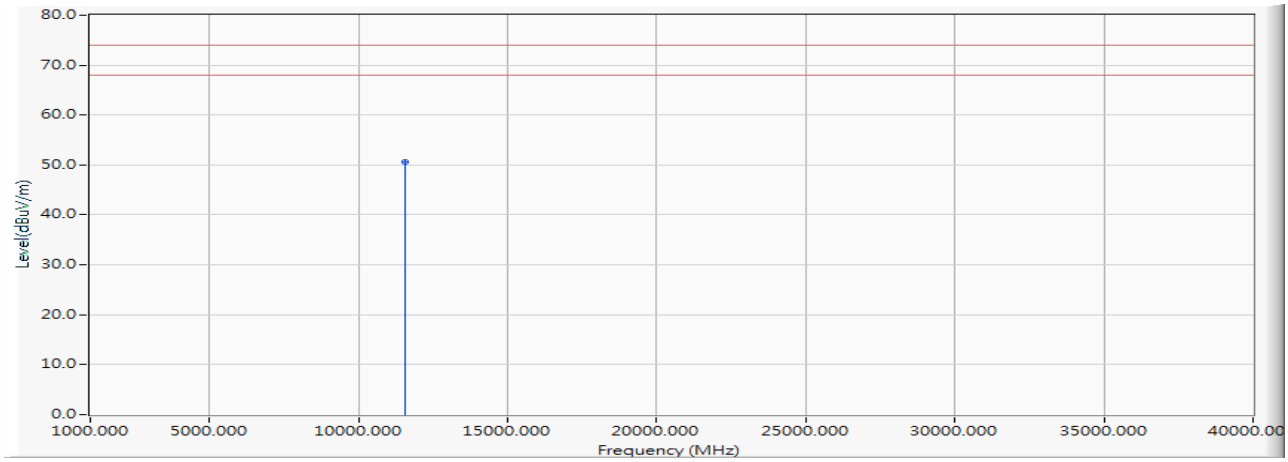


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	4.506	46.170	50.676	-23.324	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

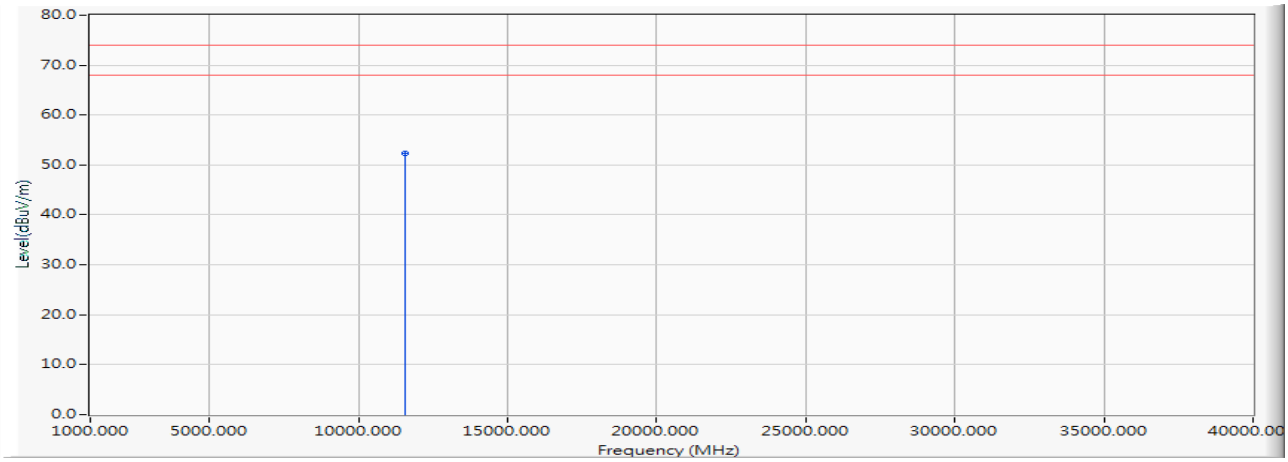


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	4.506	47.820	52.326	-21.674	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

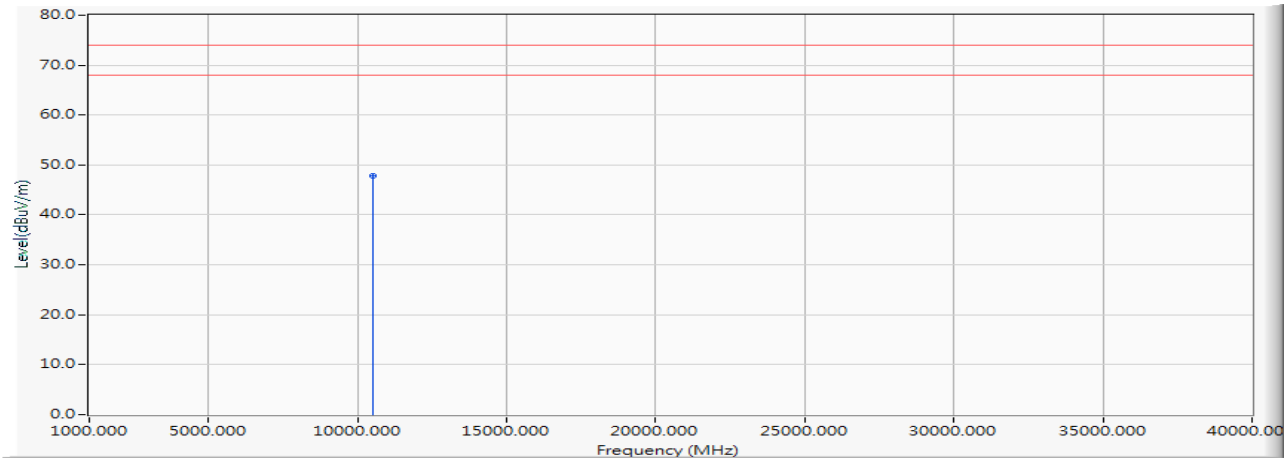


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	2.080	45.770	47.851	-26.149	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

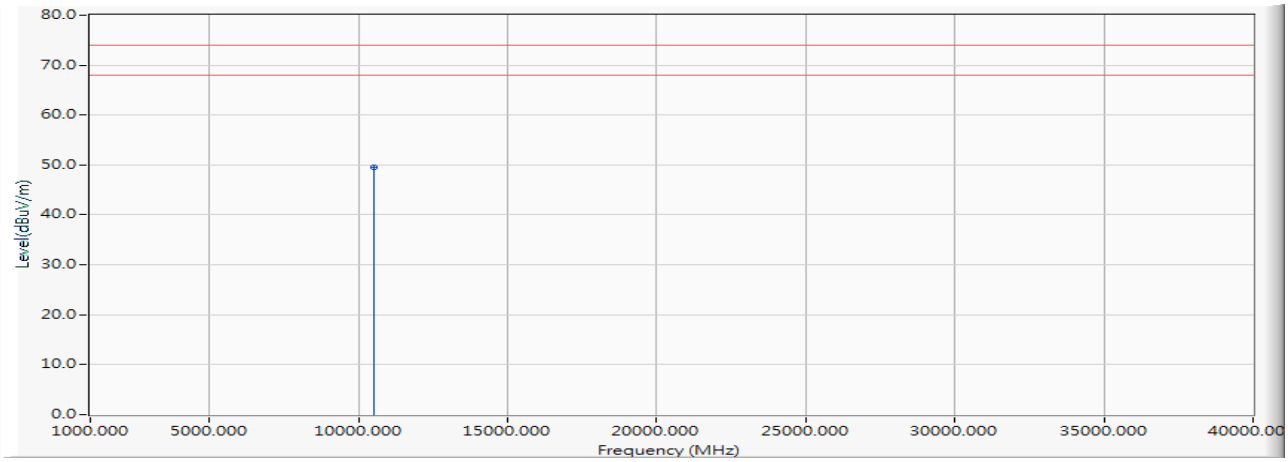


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	2.080	47.360	49.441	-24.559	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

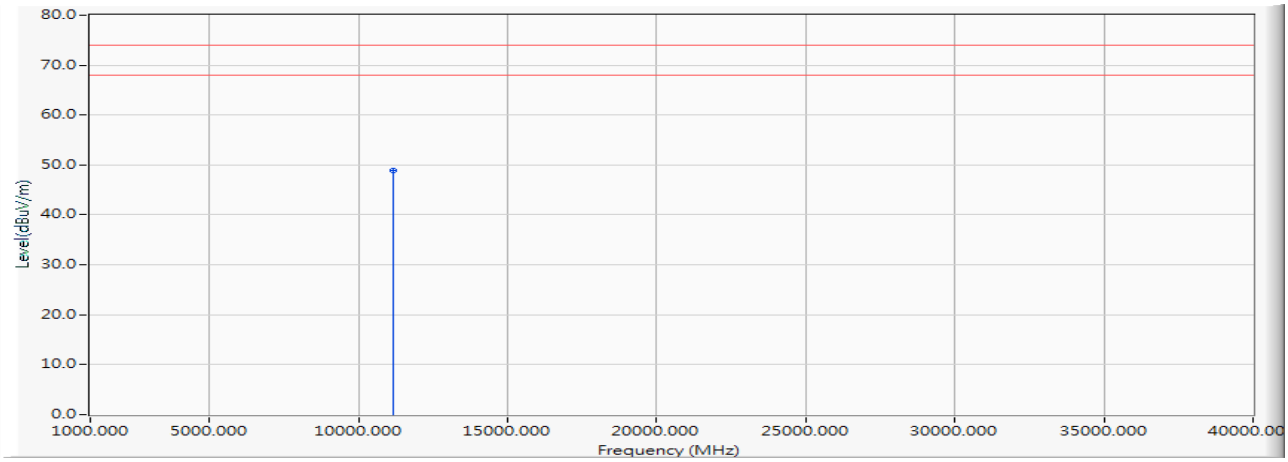


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11140.000	3.461	45.390	48.851	-25.149	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

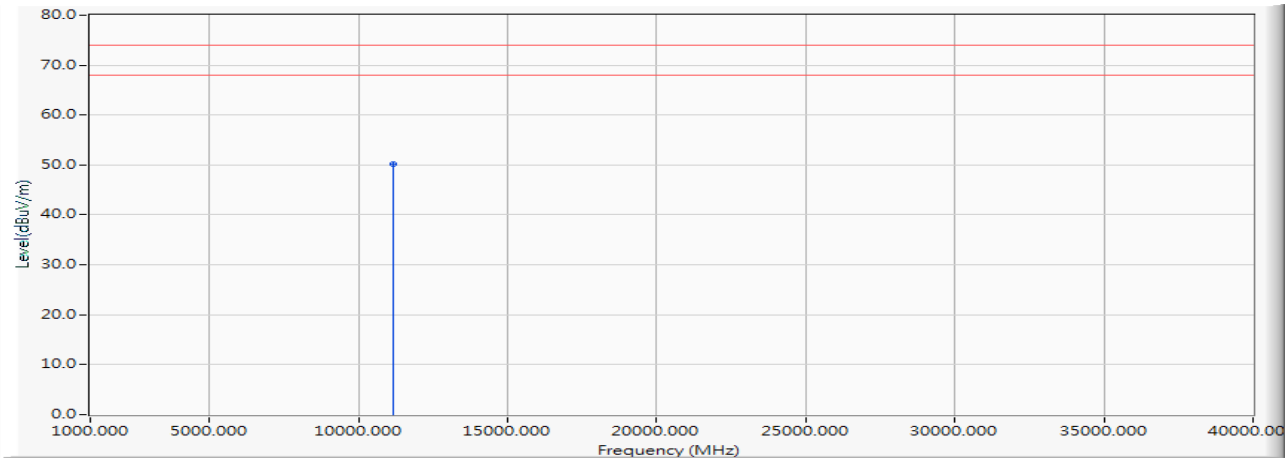


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11140.000	3.461	46.810	50.271	-23.729	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

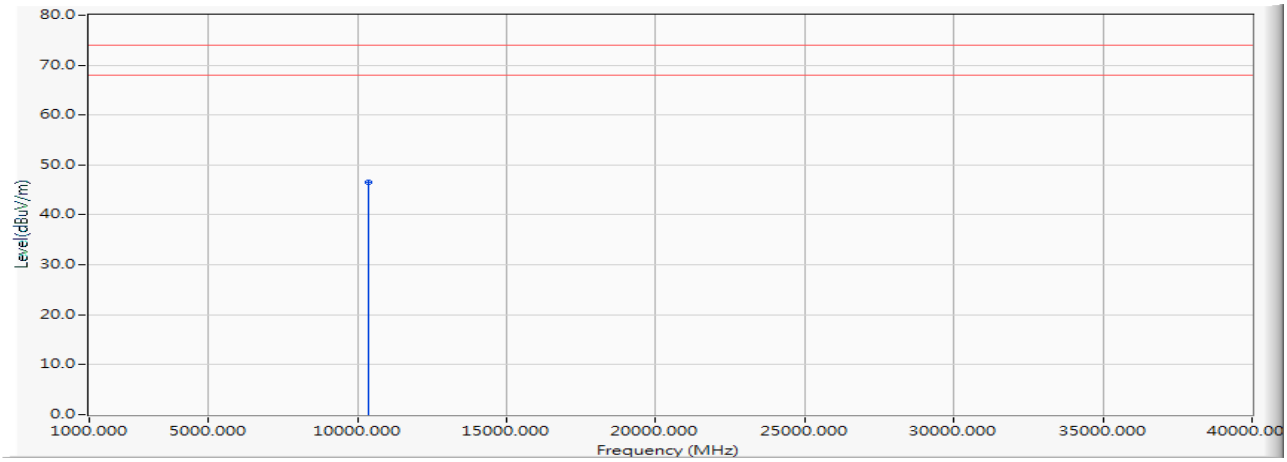


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	1.763	44.740	46.503	-27.497	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

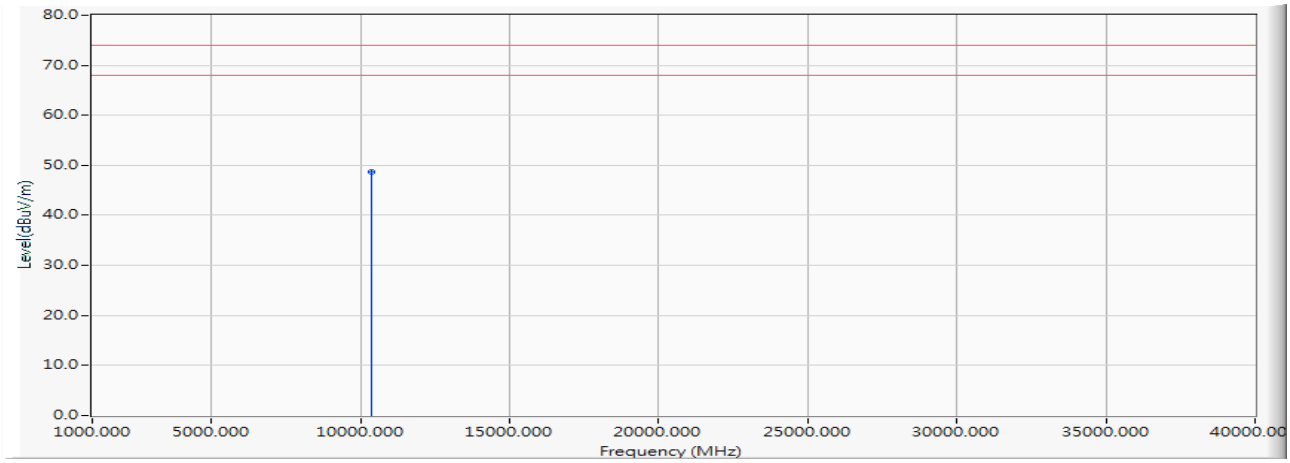


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	1.763	46.820	48.583	-25.417	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

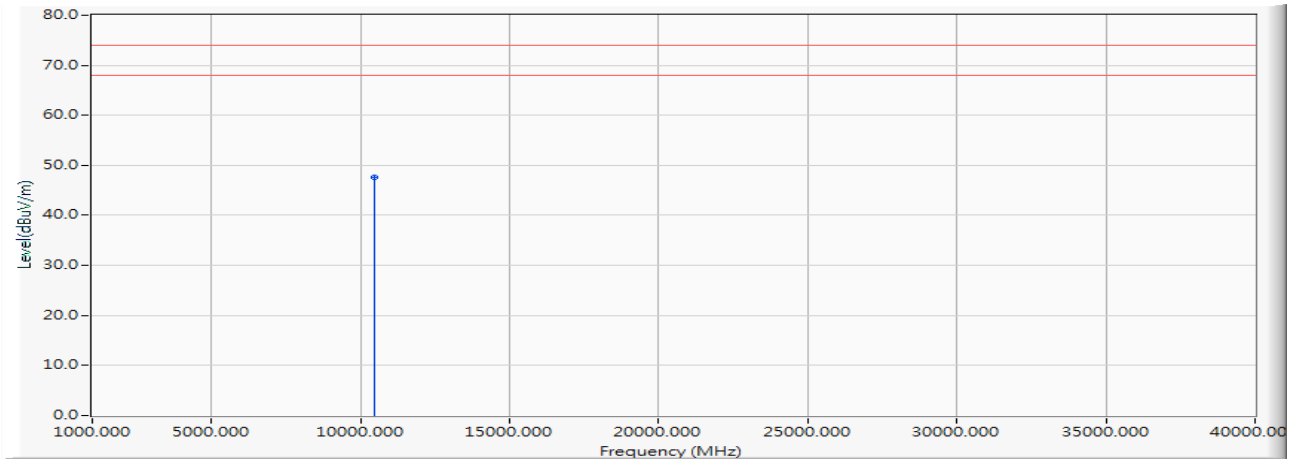


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	2.081	45.470	47.551	-26.449	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

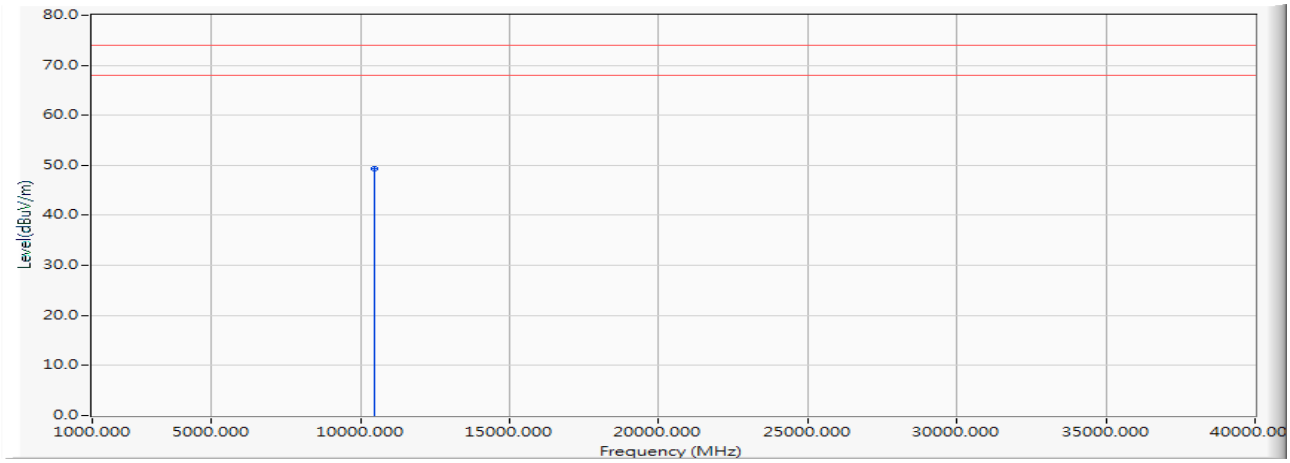


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	2.081	47.190	49.271	-24.729	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

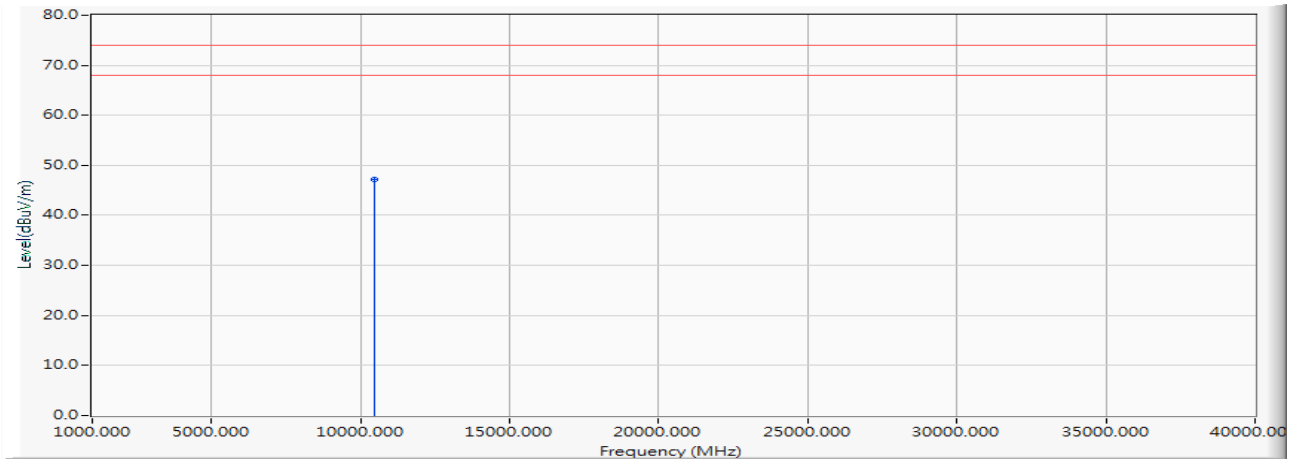


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	2.190	45.060	47.251	-26.749	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

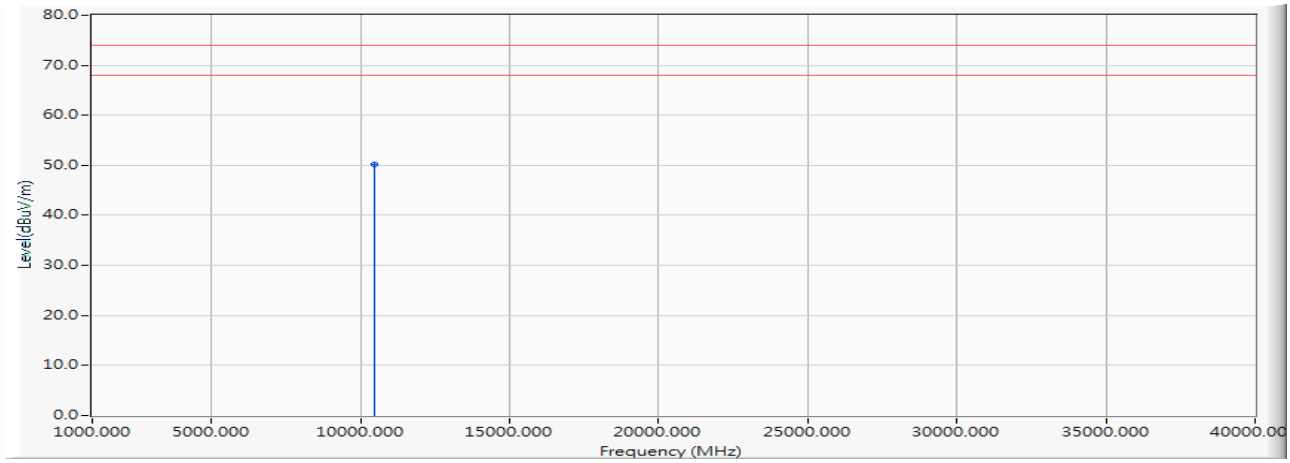


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	2.190	48.060	50.251	-23.749	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

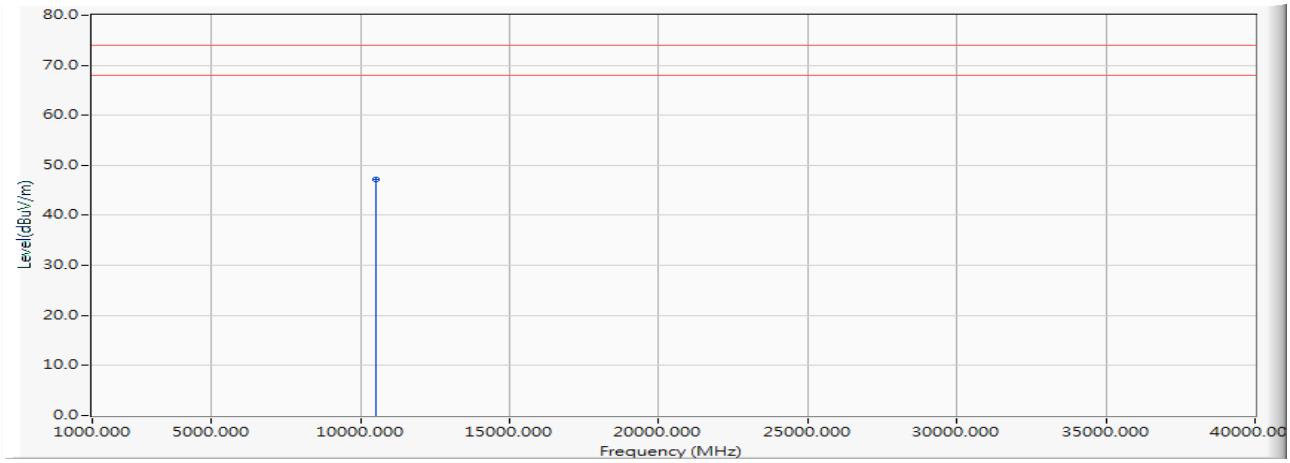


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	1.952	45.170	47.122	-26.878	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

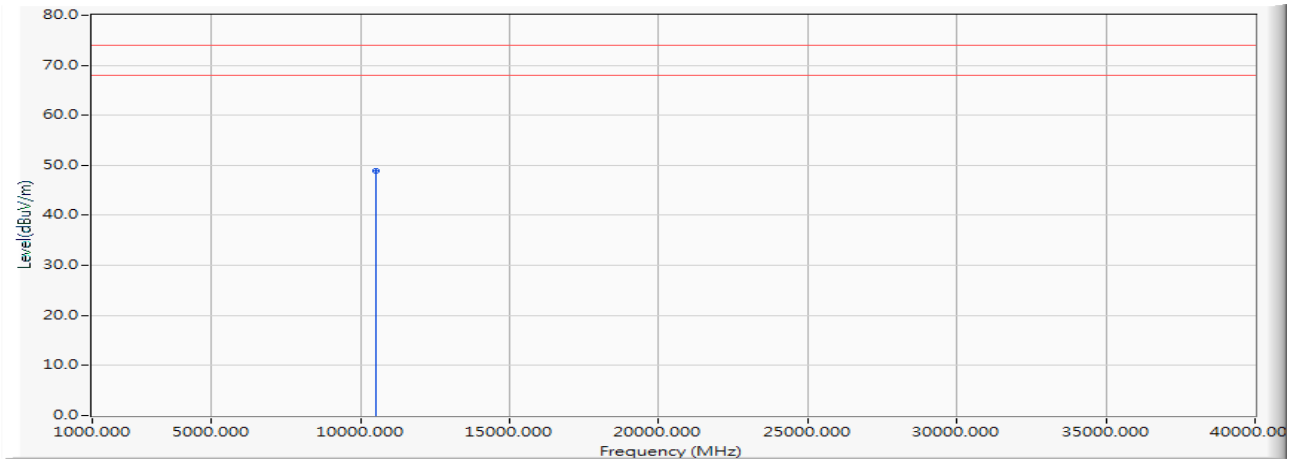


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	1.952	47.020	48.972	-25.028	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

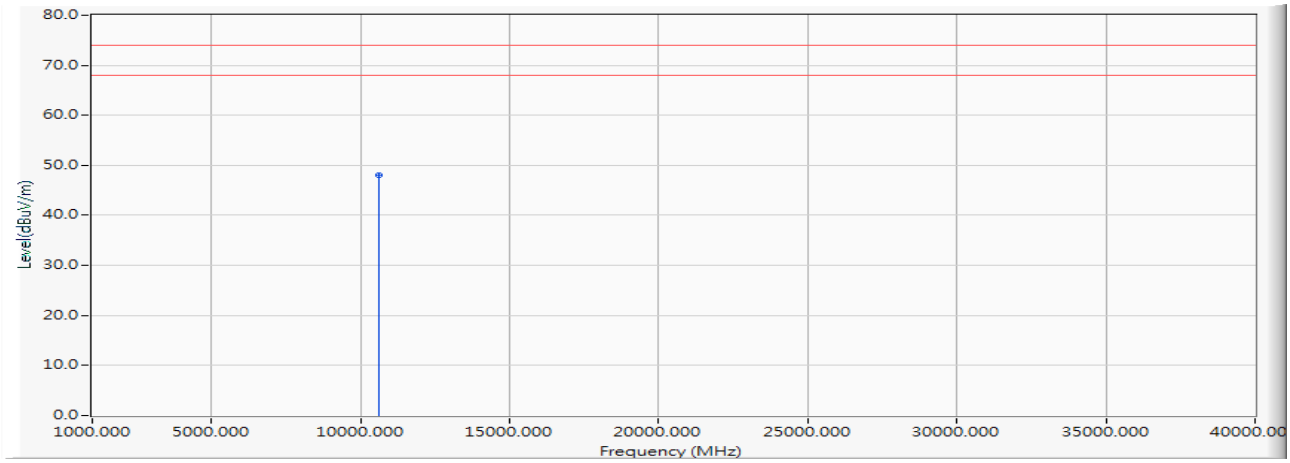


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	2.492	45.550	48.042	-25.958	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

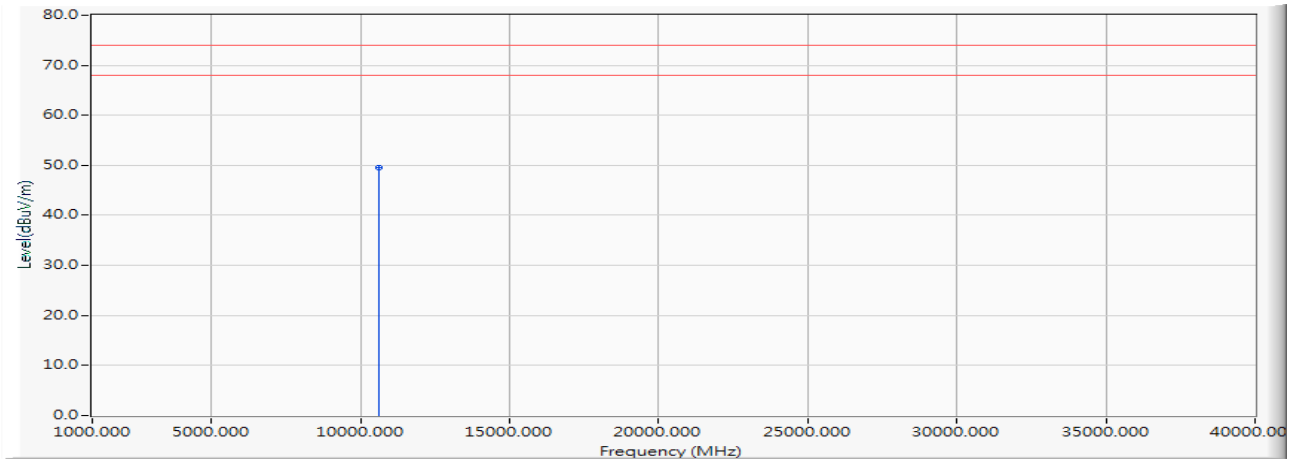


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	2.492	47.110	49.602	-24.398	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

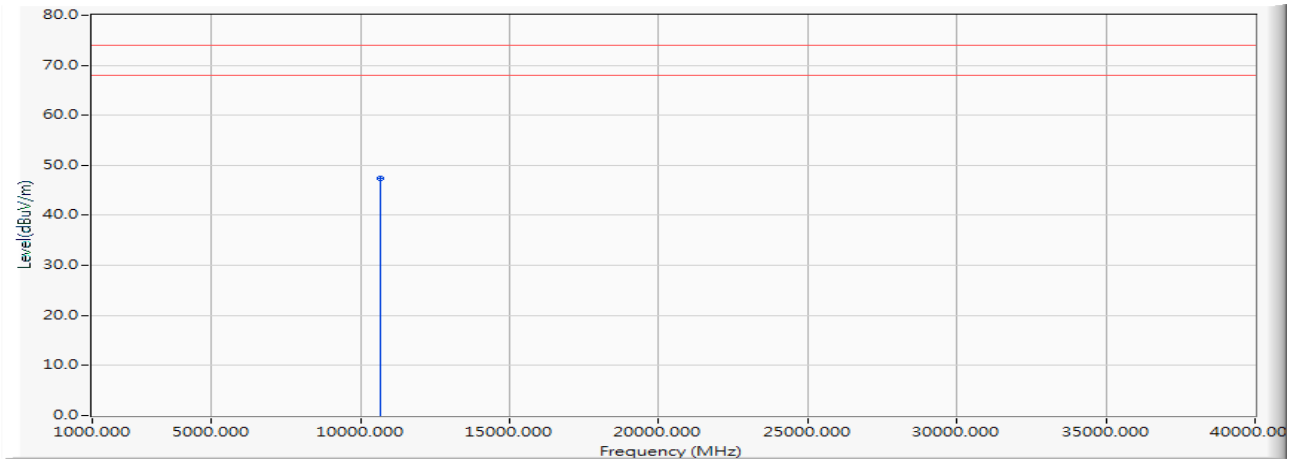


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	2.490	44.830	47.320	-26.680	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

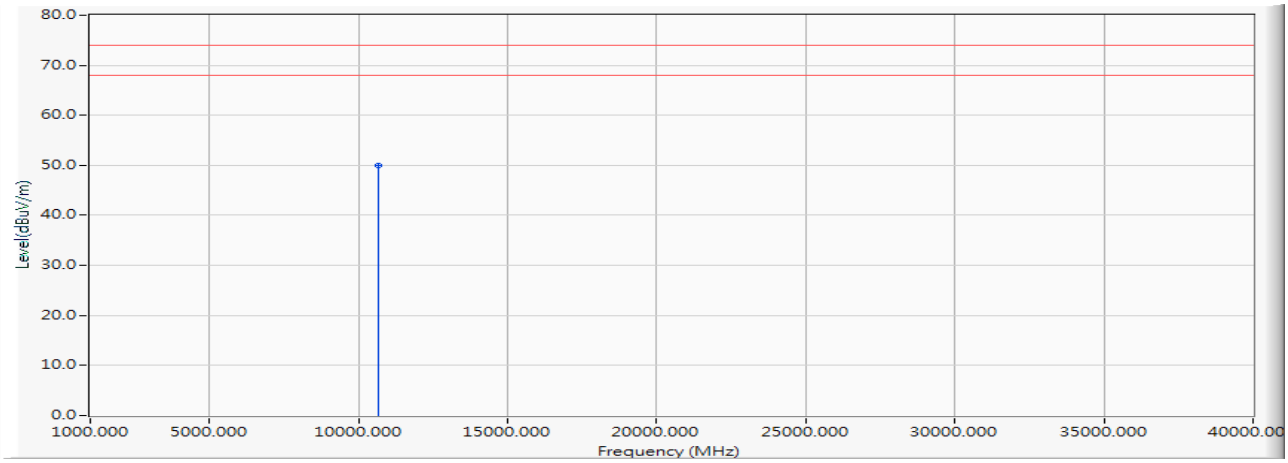


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	2.490	47.550	50.040	-23.960	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

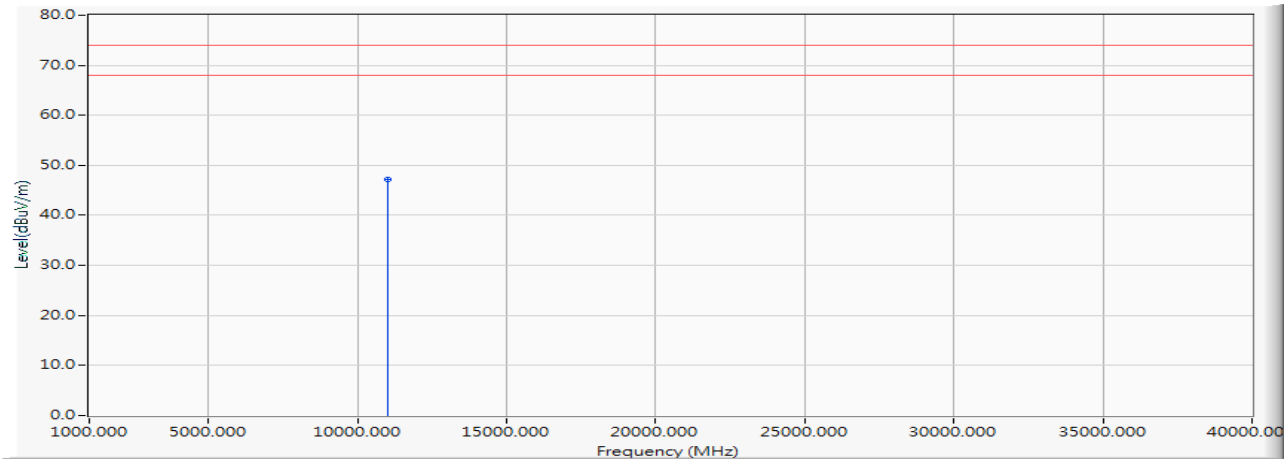


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	3.067	44.170	47.238	-26.762	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

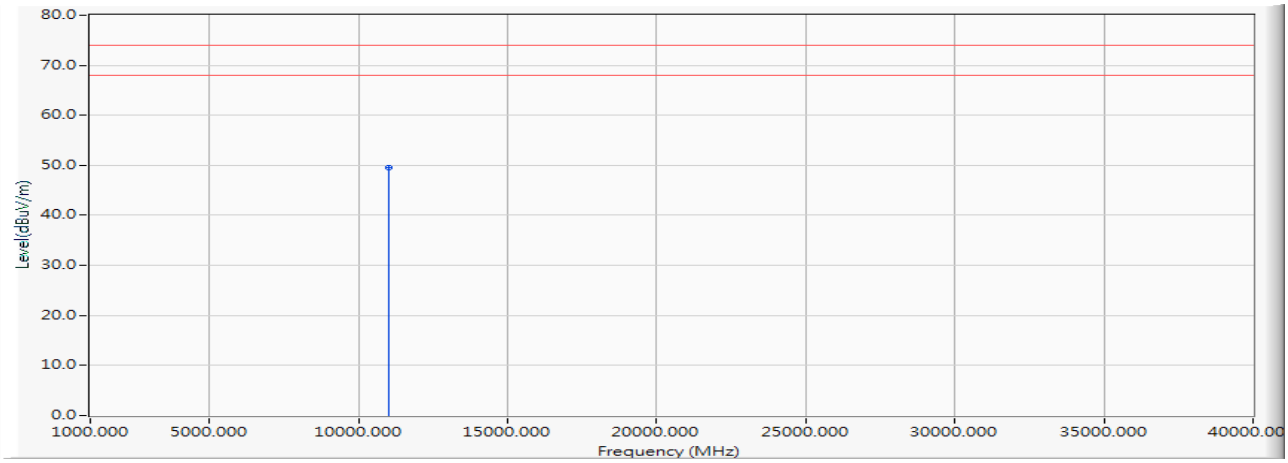


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	3.067	46.390	49.458	-24.542	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

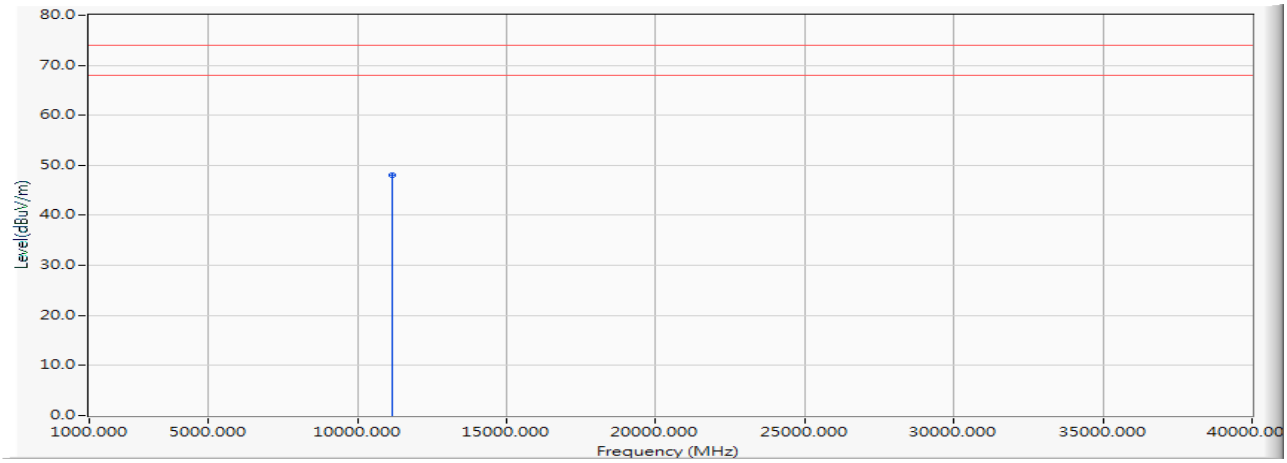


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	3.255	44.710	47.965	-26.035	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

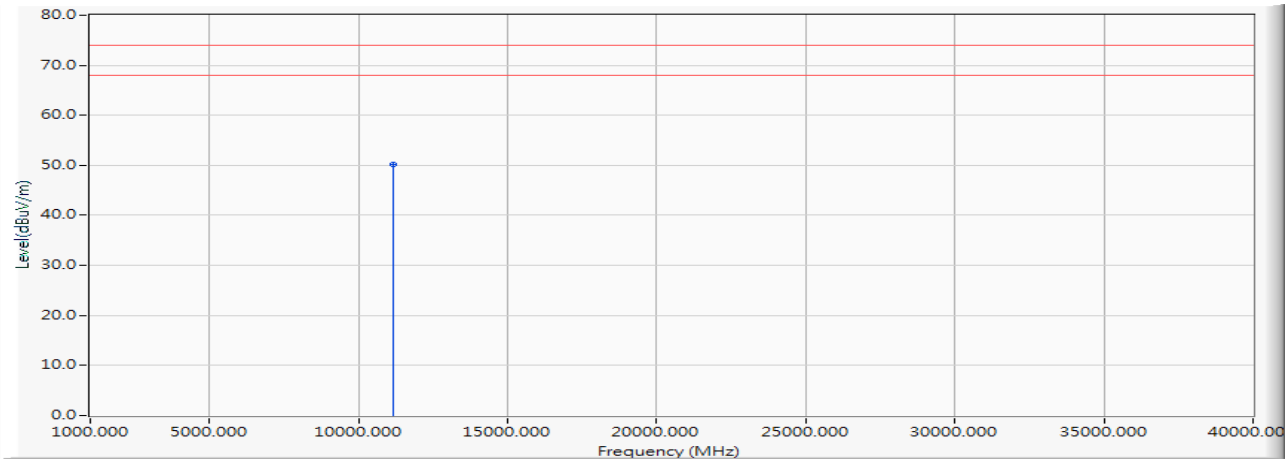


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	3.255	46.920	50.175	-23.825	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

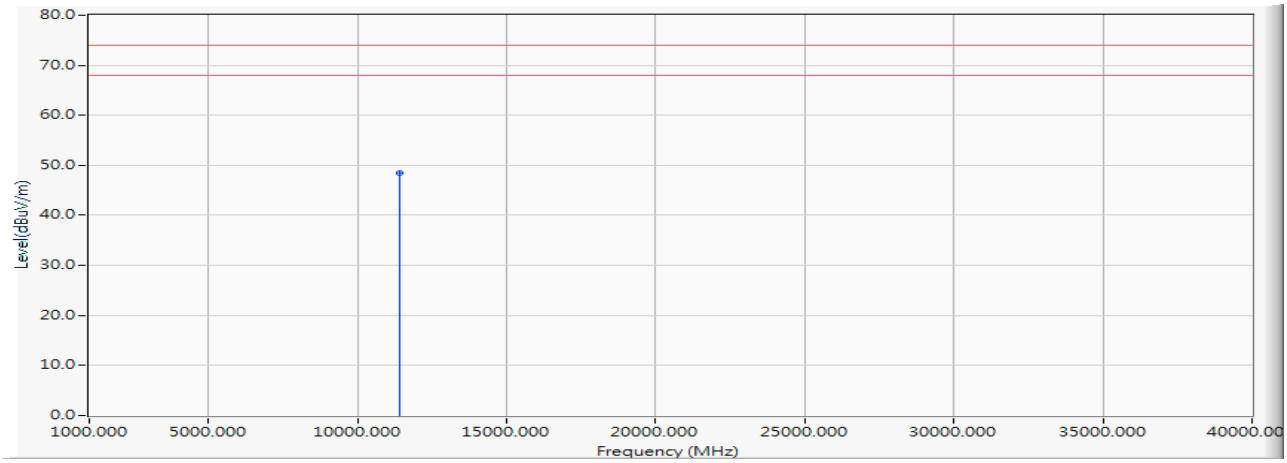


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	4.292	44.170	48.463	-25.537	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

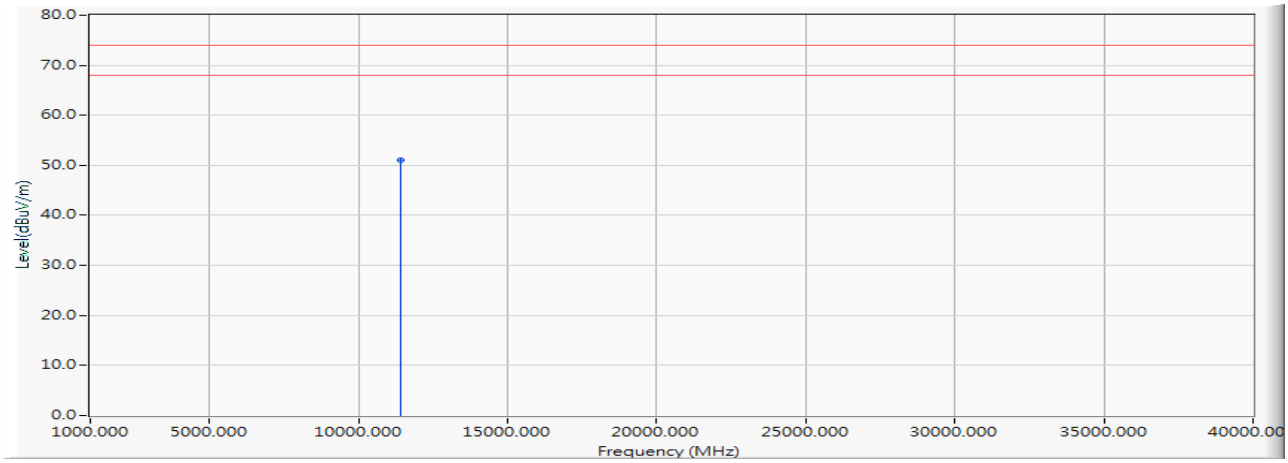


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	4.292	46.750	51.043	-22.957	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

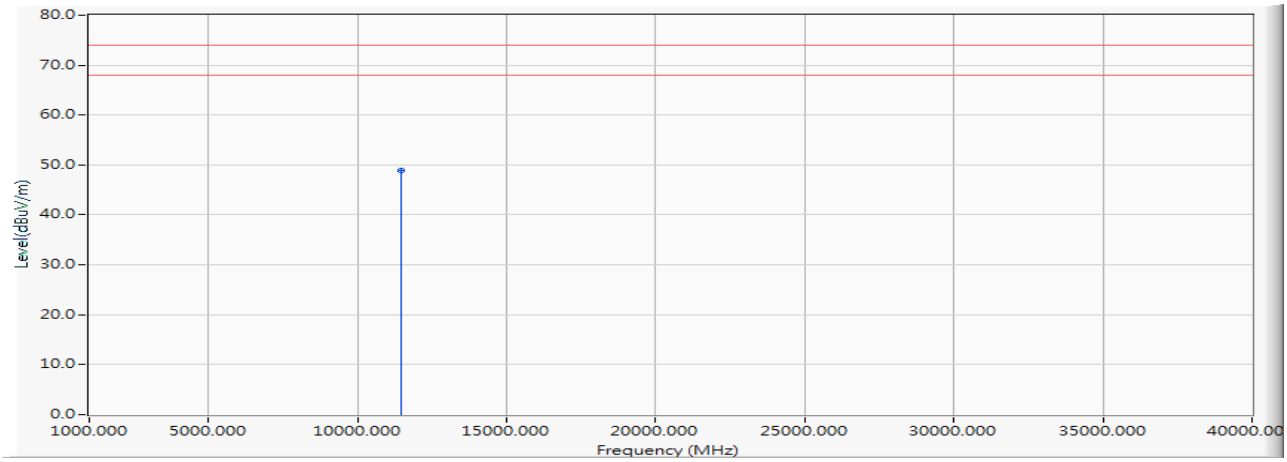


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11440.000	3.889	45.030	48.919	-25.081	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

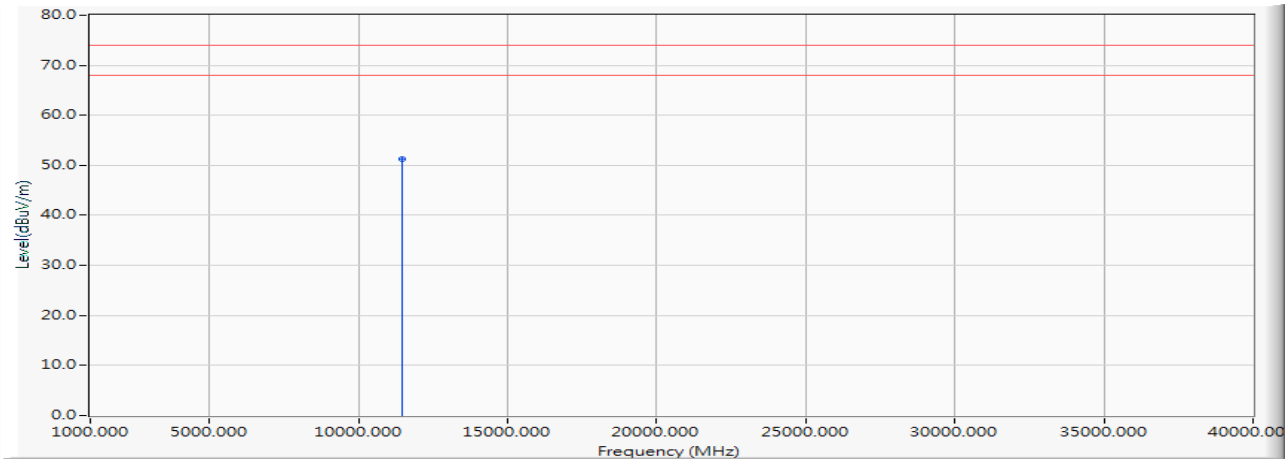


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11440.000	3.889	47.390	51.279	-22.721	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

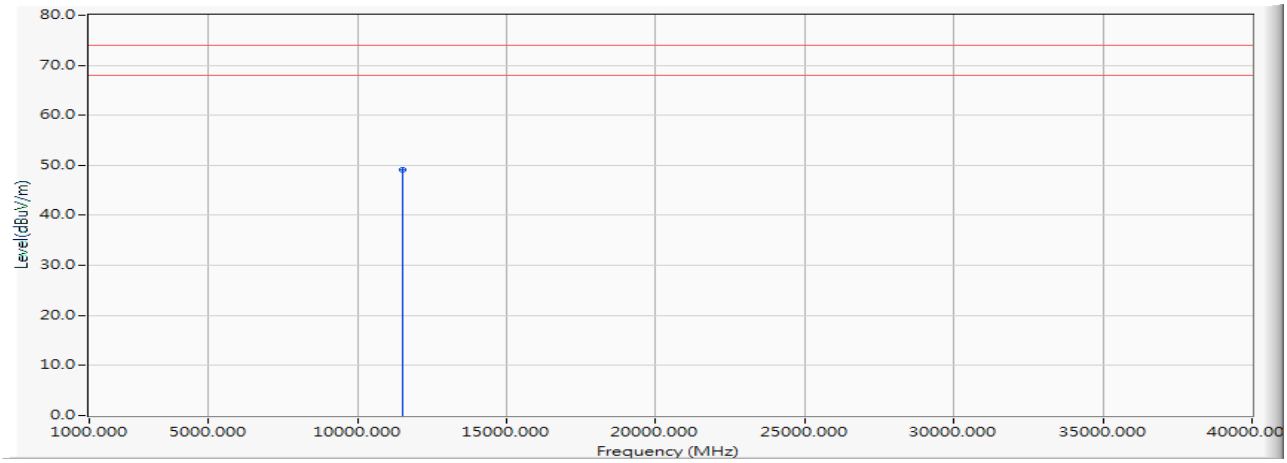


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	4.435	44.730	49.165	-24.835	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

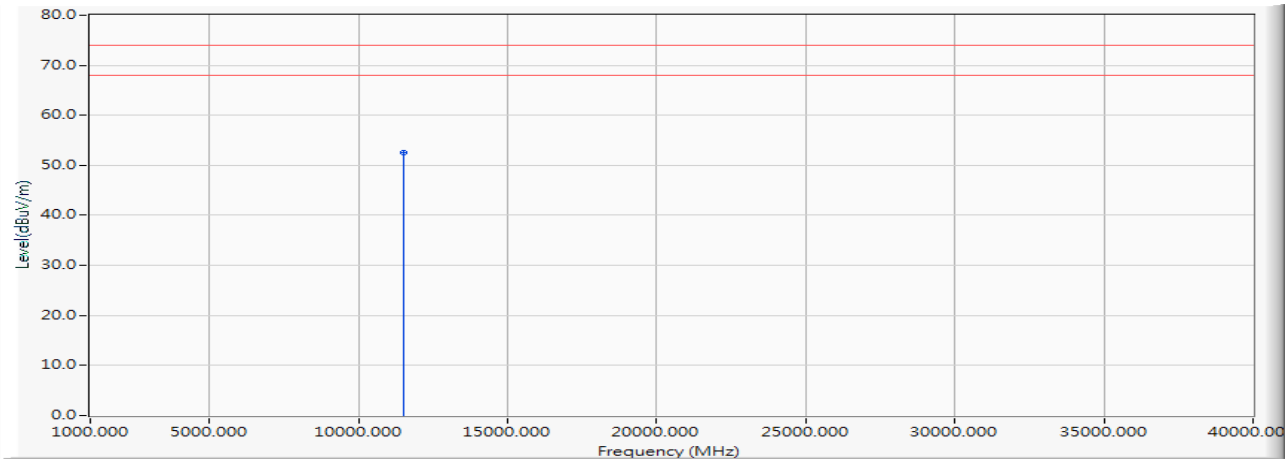


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	4.435	48.030	52.465	-21.535	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

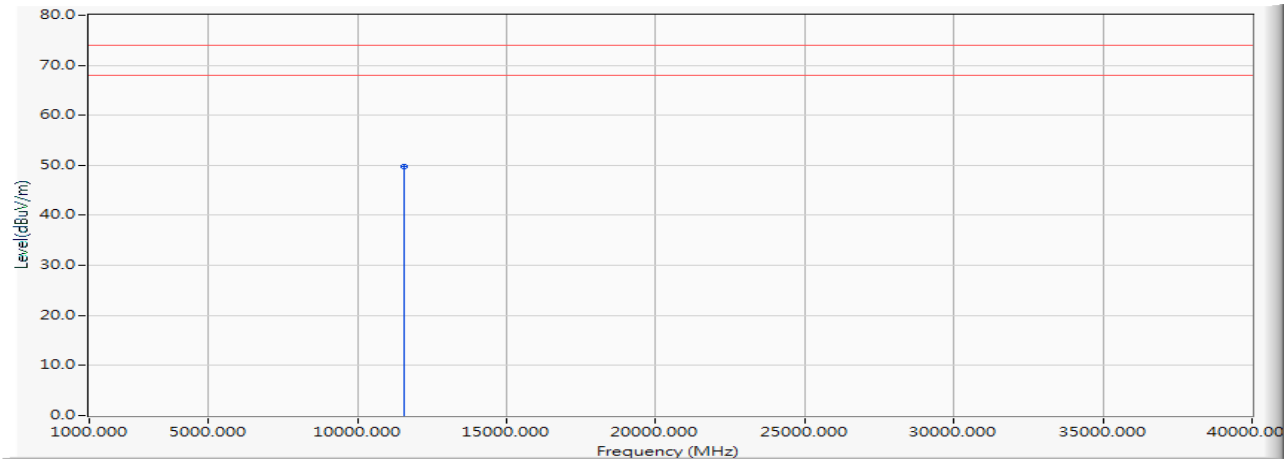


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	4.434	45.390	49.824	-24.176	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

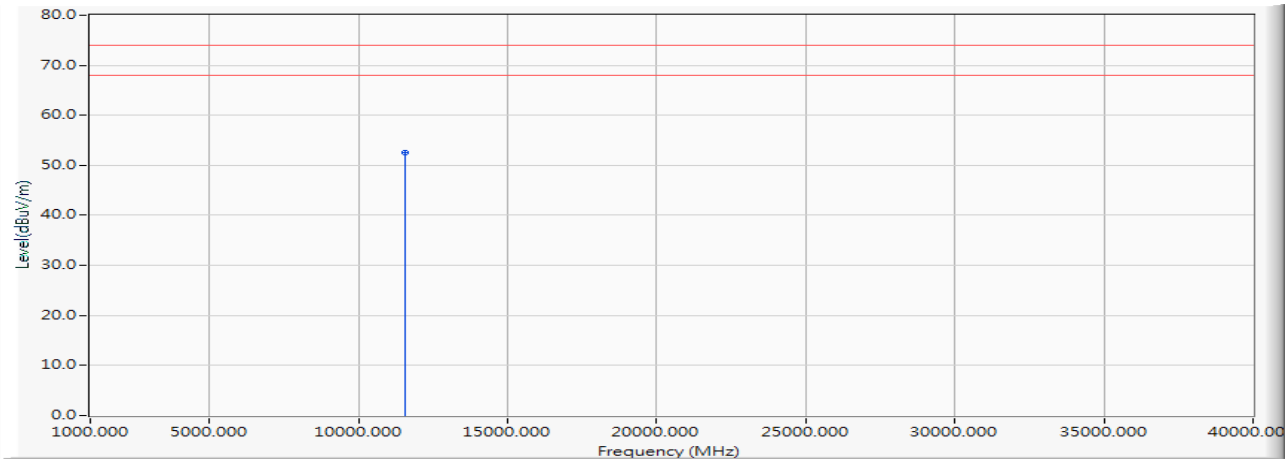


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	4.434	48.210	52.644	-21.356	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

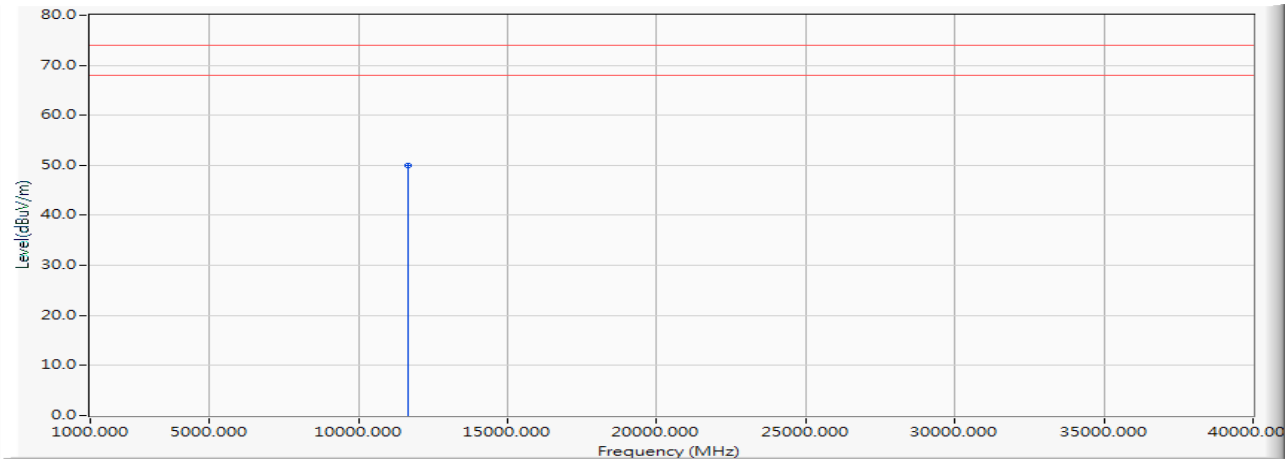


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	4.889	45.170	50.059	-23.941	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

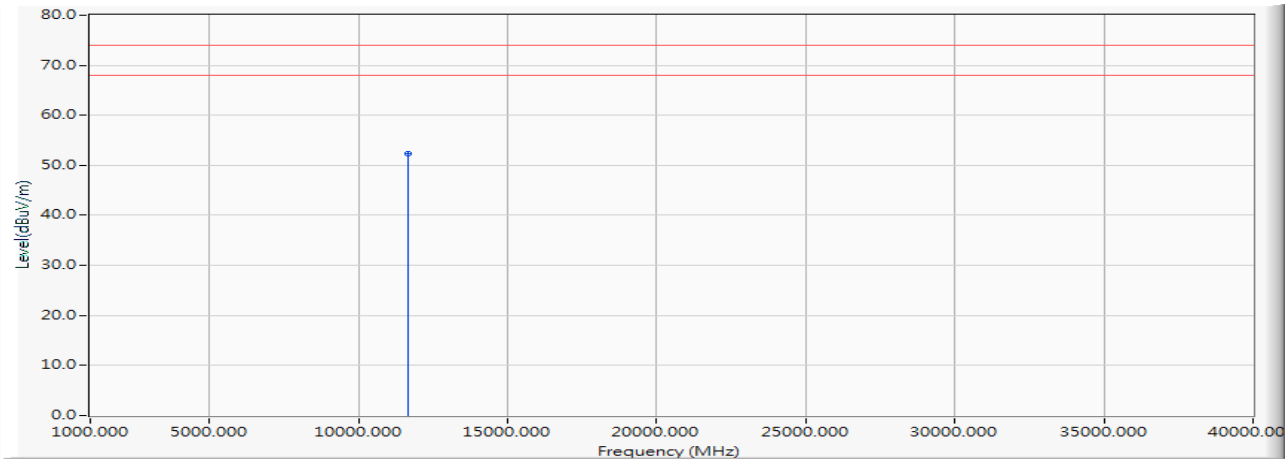


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	4.889	47.390	52.279	-21.721	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

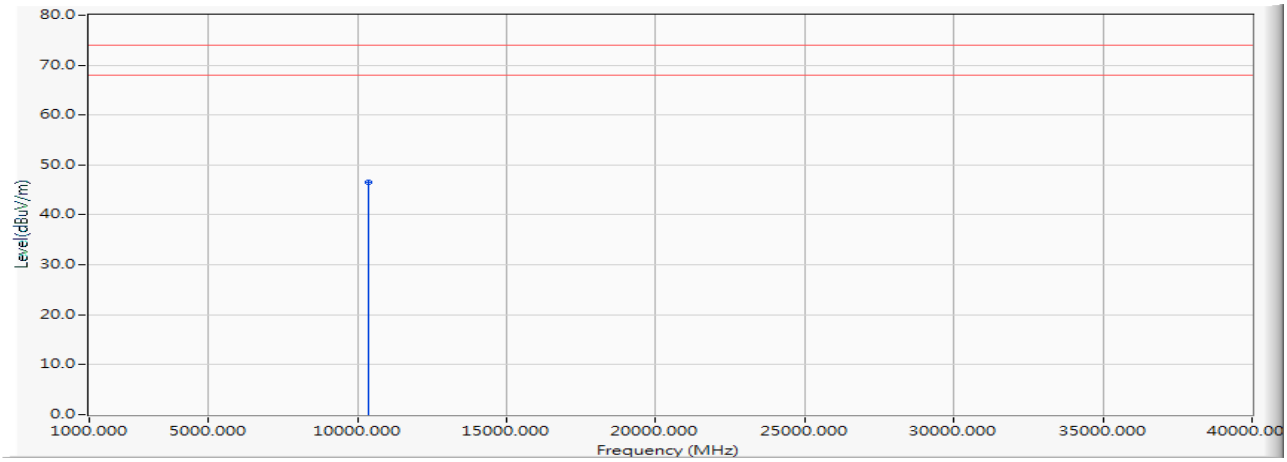


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	1.801	44.780	46.581	-27.419	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

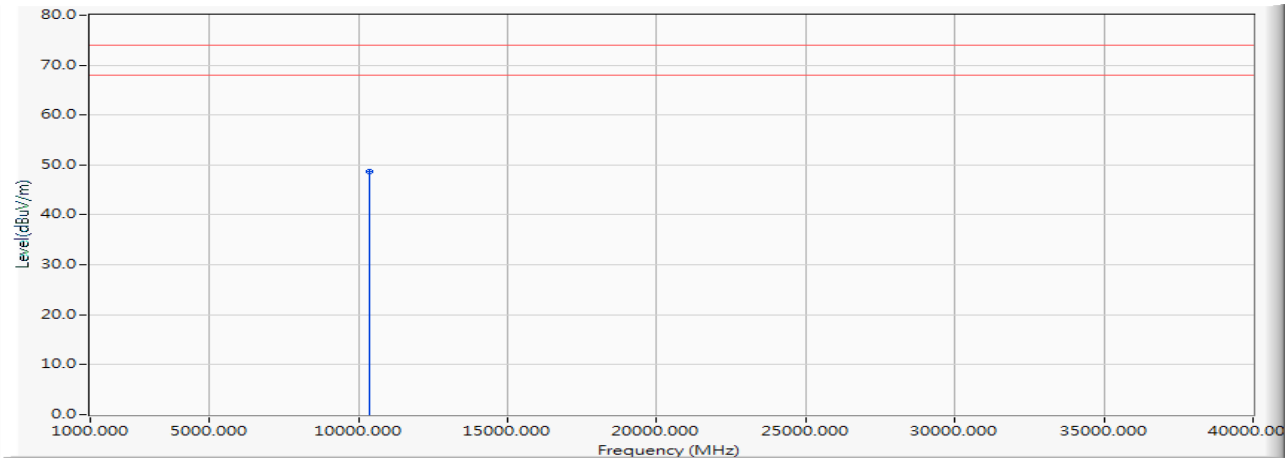


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	1.801	46.990	48.791	-25.209	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

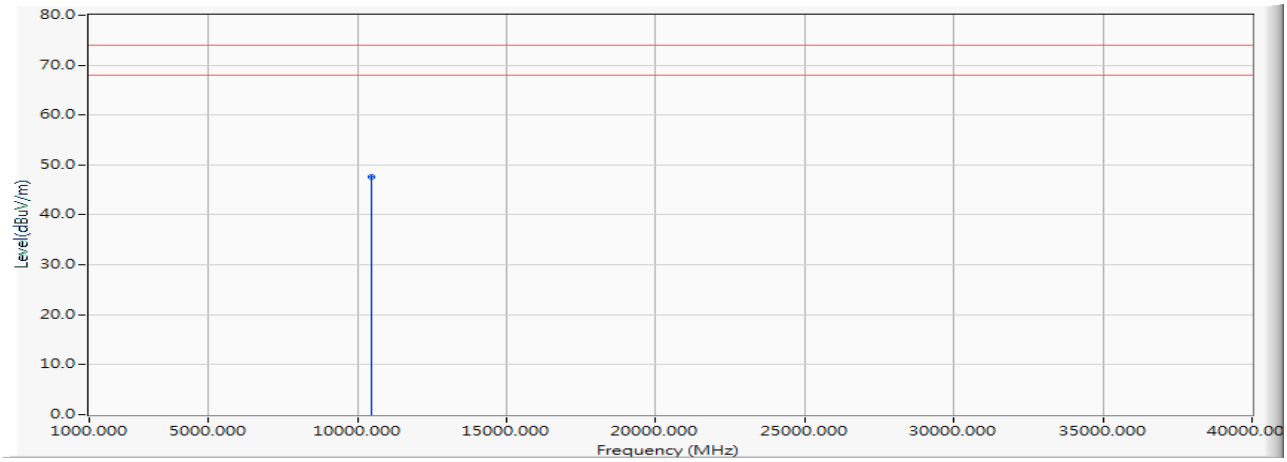


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	2.199	45.420	47.619	-26.381	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

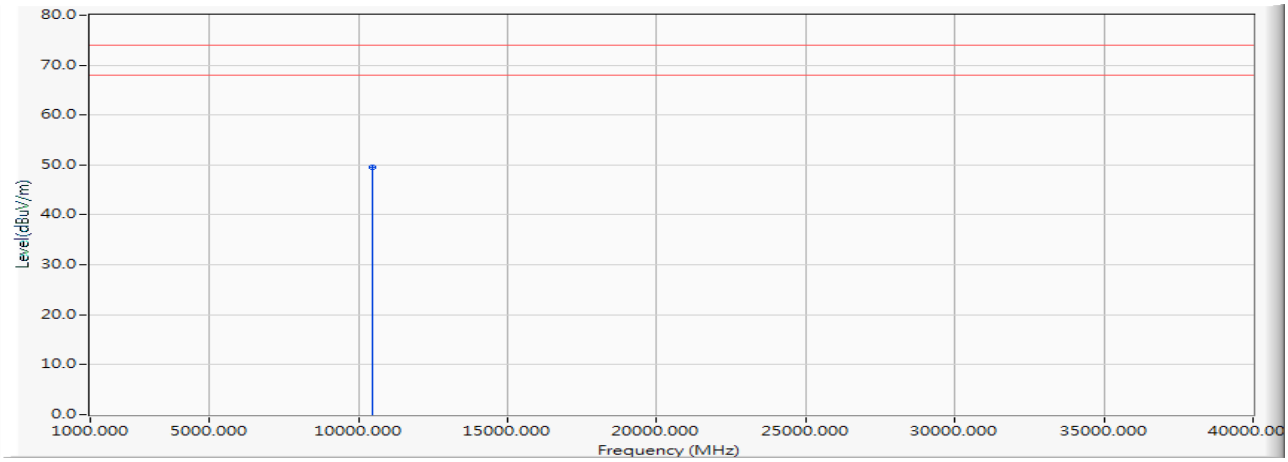


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	2.199	47.440	49.639	-24.361	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

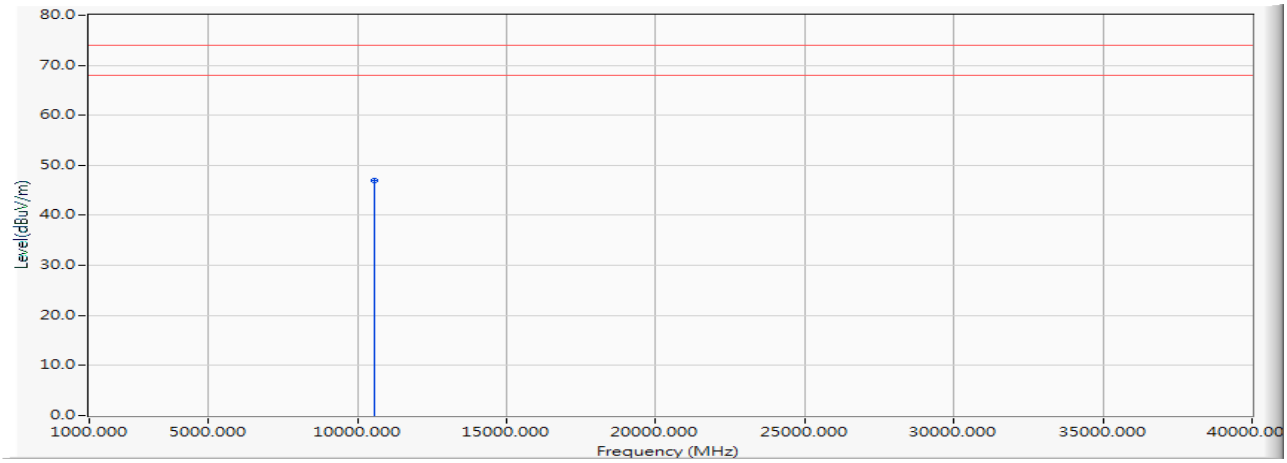


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10540.000	2.152	44.830	46.983	-27.017	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

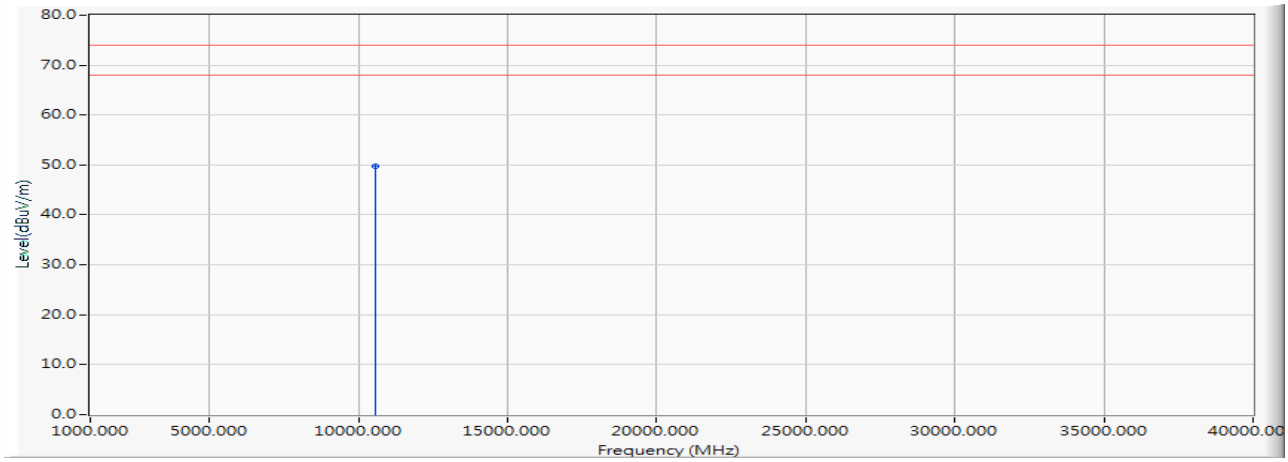


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10540.000	2.152	47.540	49.693	-24.307	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

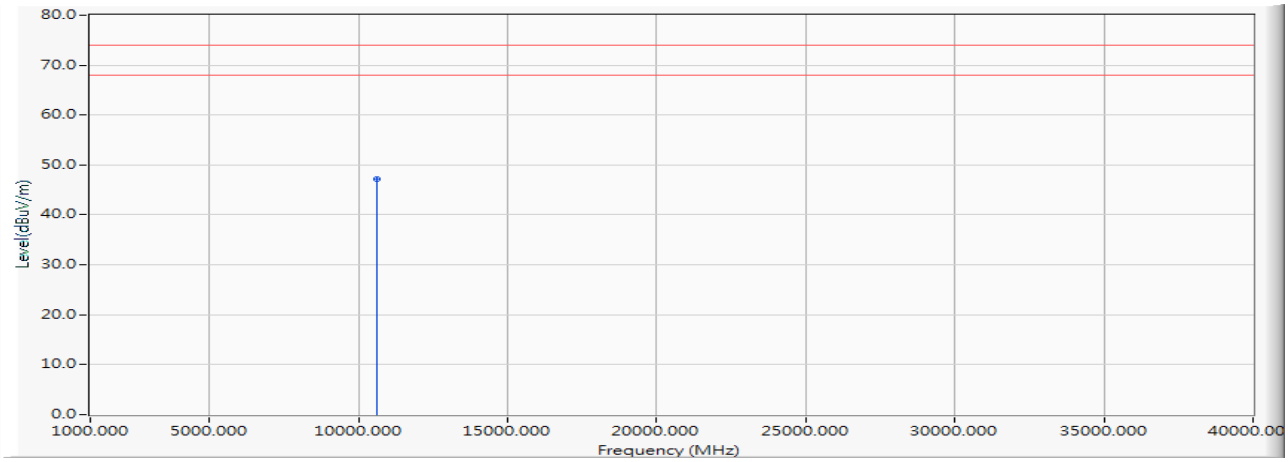


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10620.000	2.380	44.740	47.120	-26.880	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

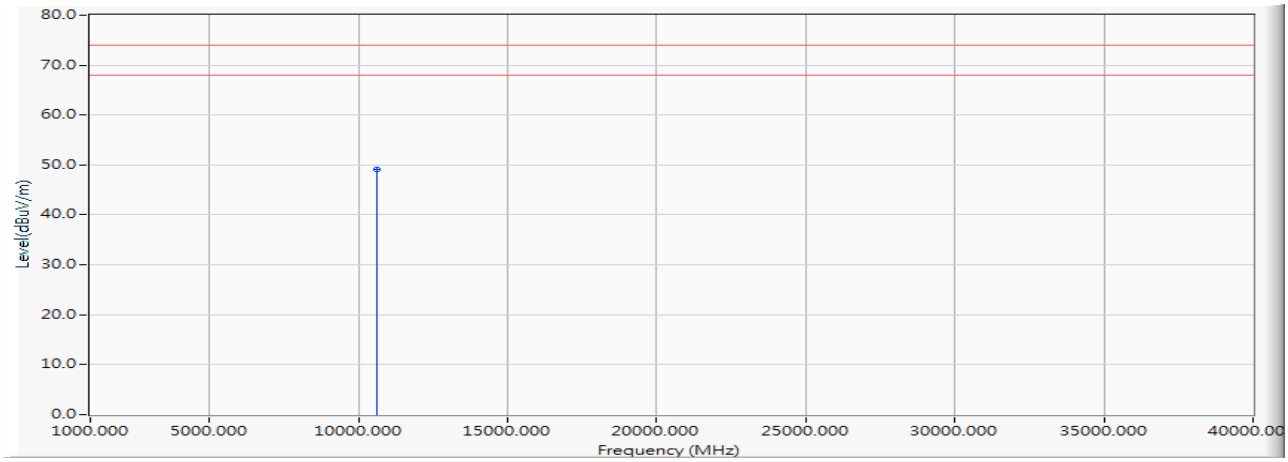


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10620.000	2.380	46.750	49.130	-24.870	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

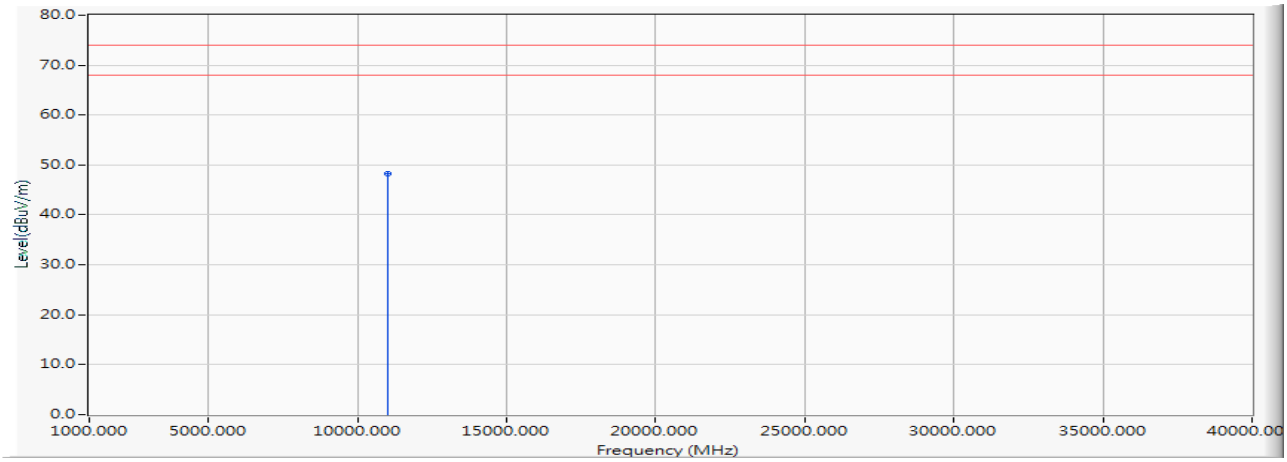


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11020.000	3.173	45.160	48.333	-25.667	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

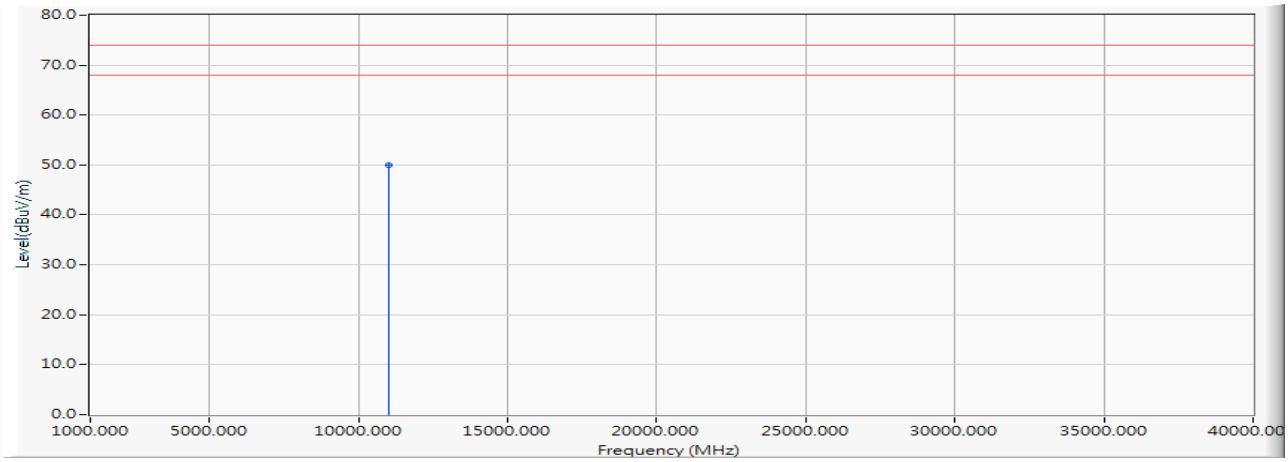


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11020.000	3.173	46.870	50.043	-23.957	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

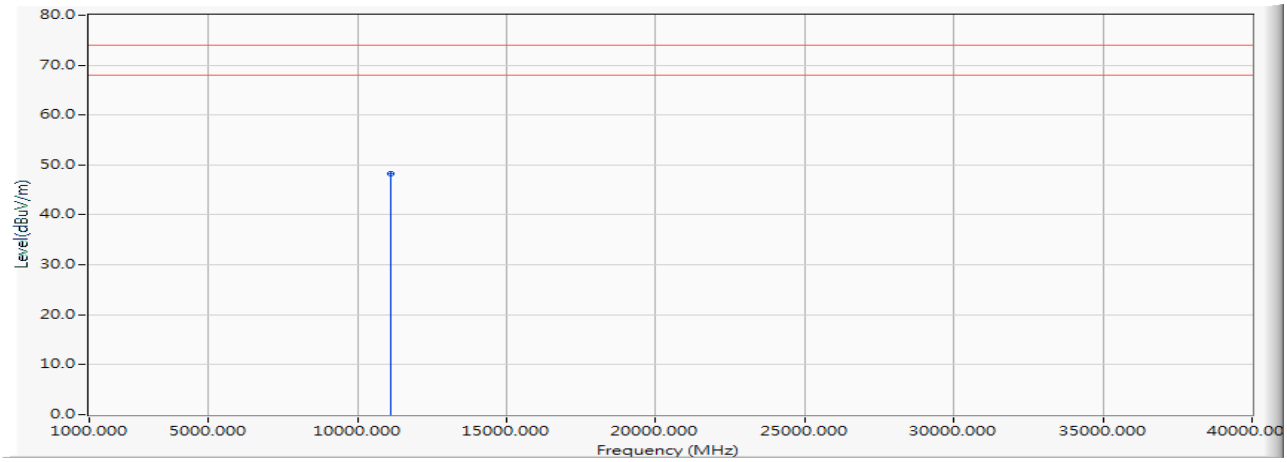


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11100.000	3.140	45.100	48.239	-25.761	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

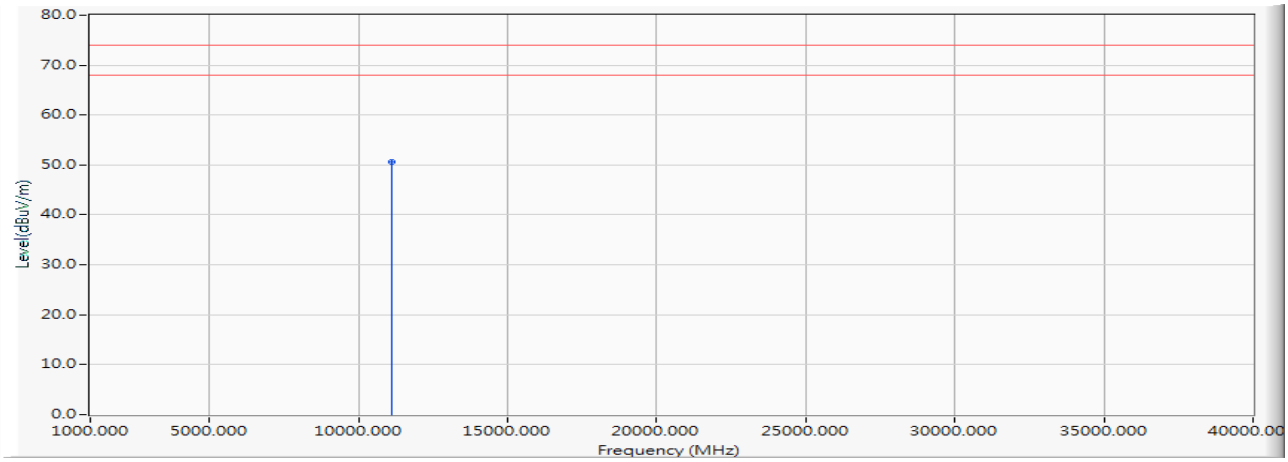


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11100.000	3.140	47.390	50.529	-23.471	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

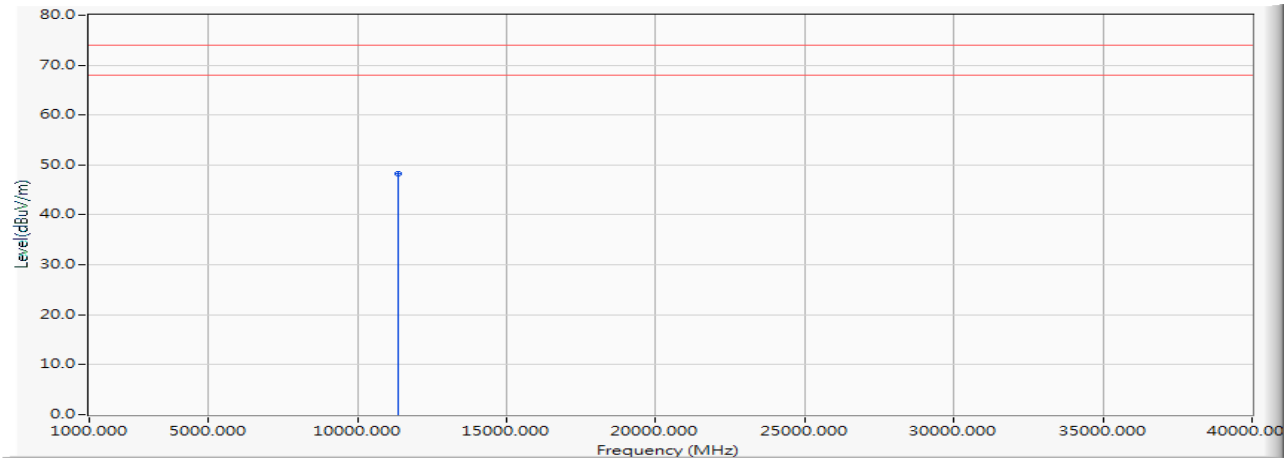


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11340.000	3.645	44.690	48.334	-25.666	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

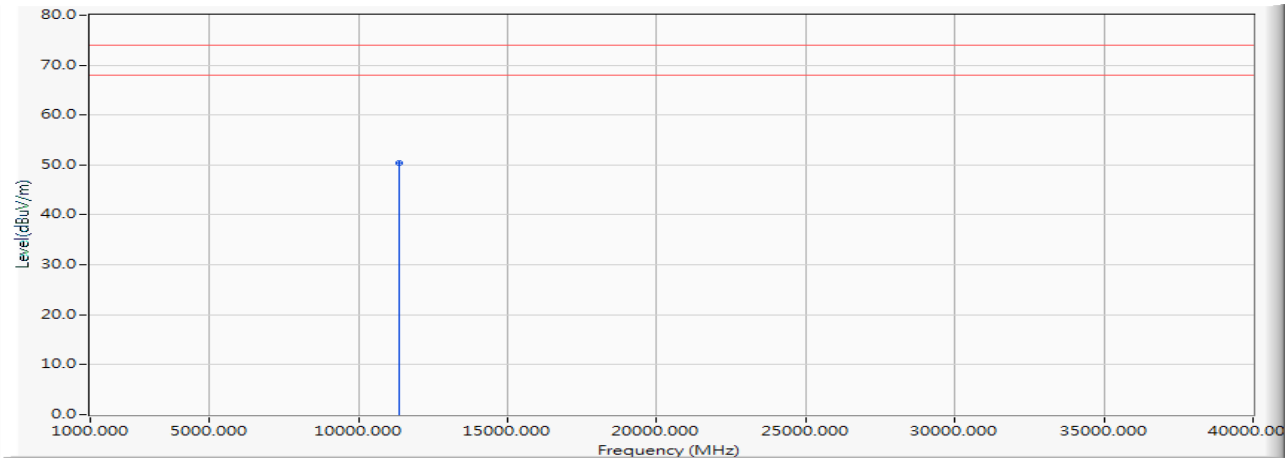


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11340.000	3.645	46.810	50.454	-23.546	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

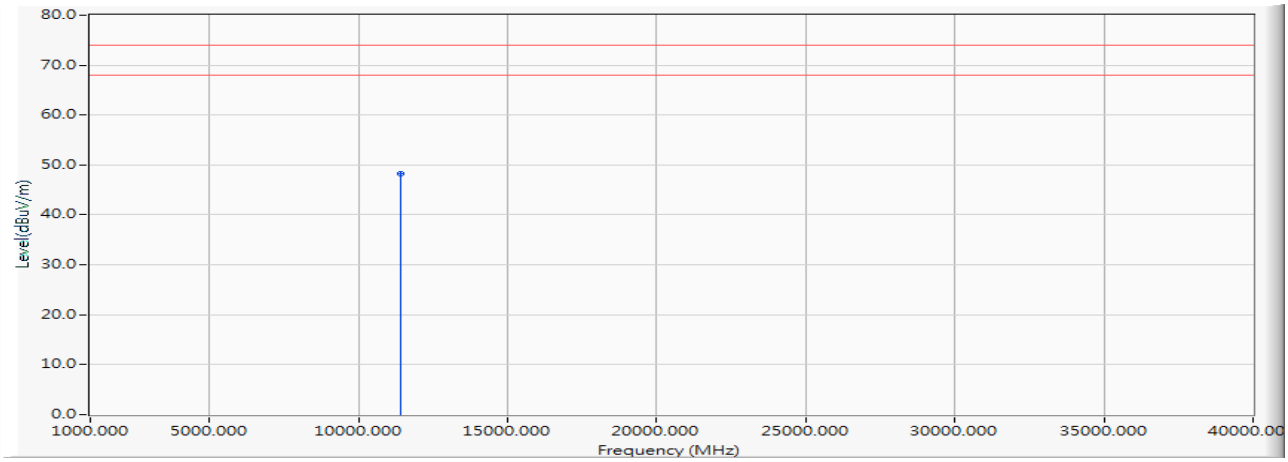


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11420.000	4.025	44.290	48.314	-25.686	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

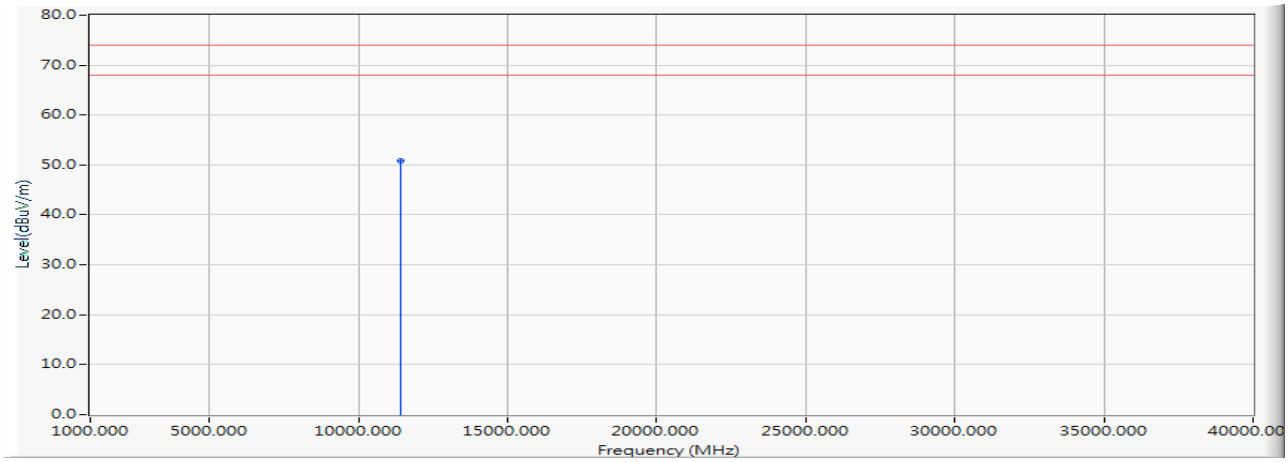


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11420.000	4.025	46.720	50.744	-23.256	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

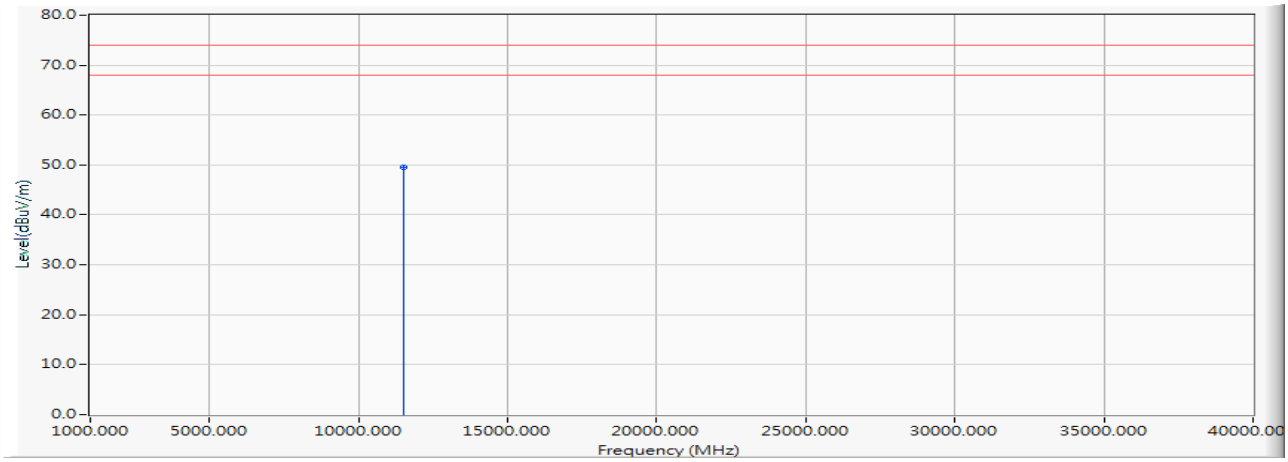


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	4.490	45.020	49.510	-24.490	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

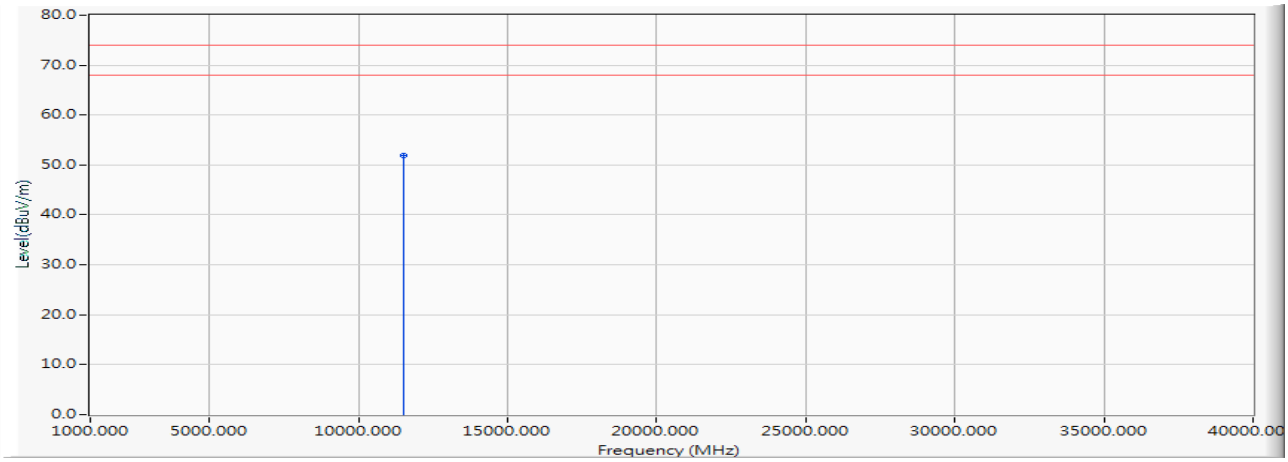


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	4.490	47.360	51.850	-22.150	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

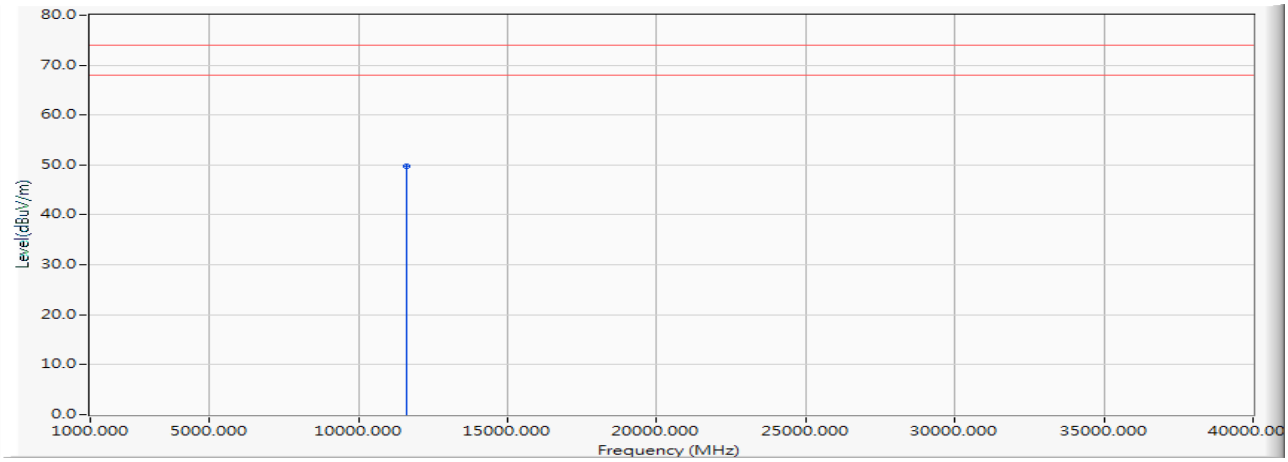


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	4.348	45.410	49.758	-24.242	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

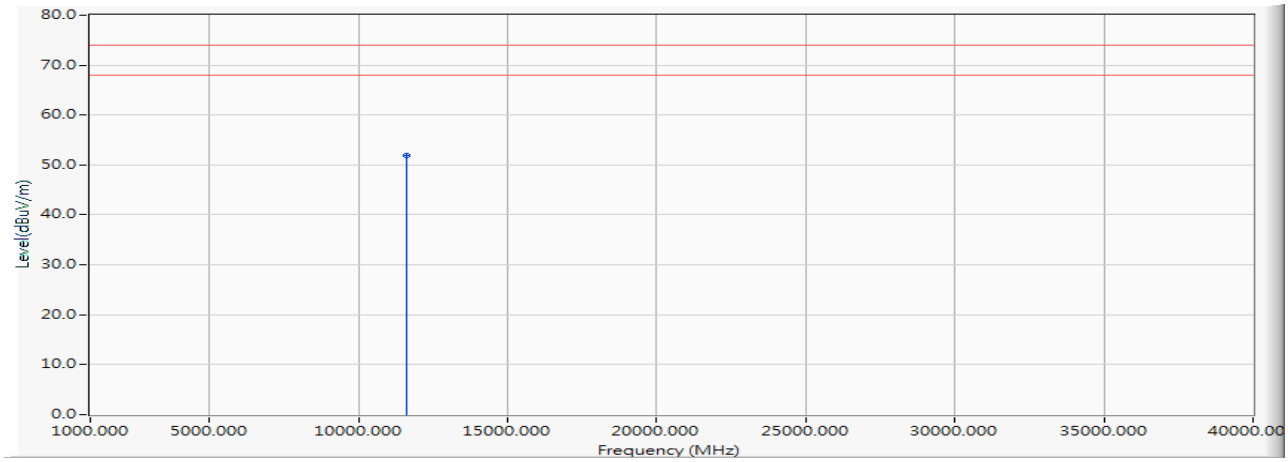


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	4.348	47.530	51.878	-22.122	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

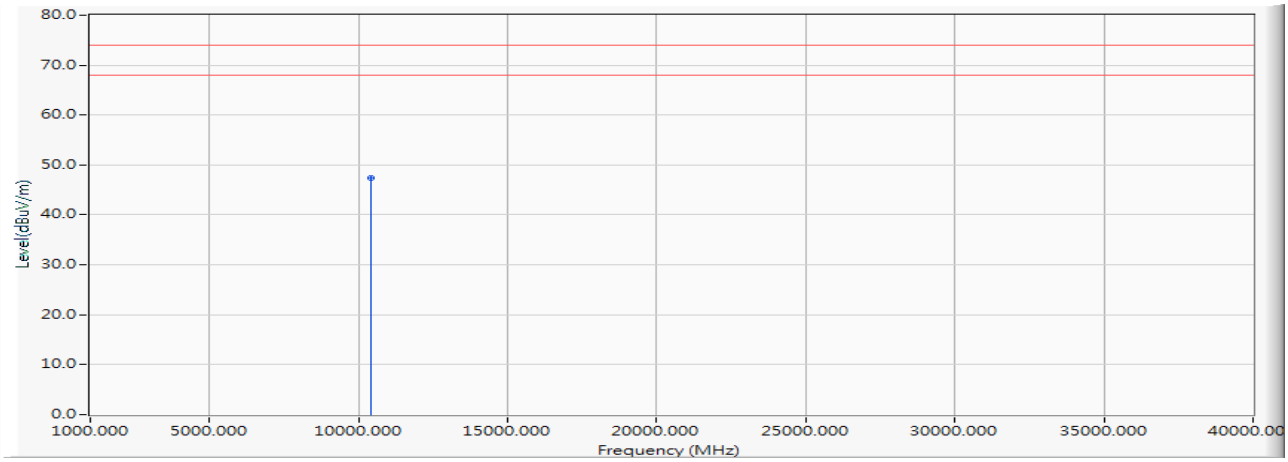


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	1.982	45.330	47.312	-26.688	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

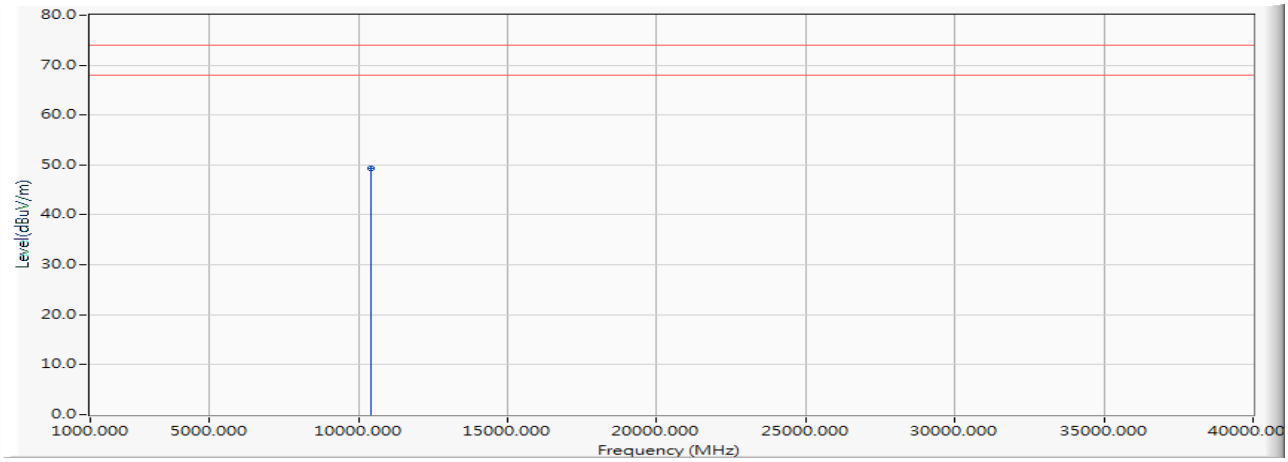


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	1.982	47.410	49.392	-24.608	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

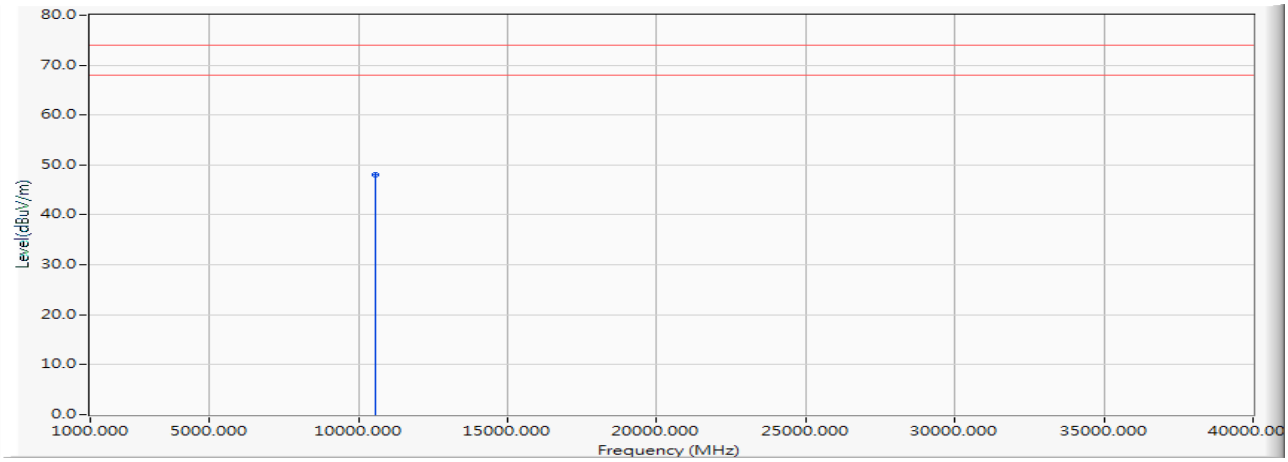


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10580.000	2.571	45.430	48.001	-25.999	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

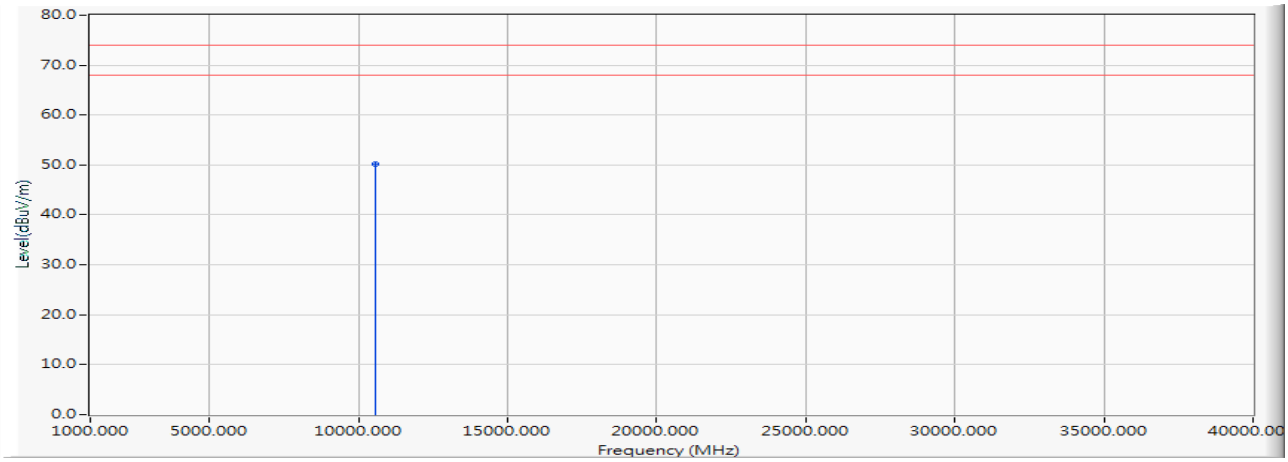


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10580.000	2.571	47.530	50.101	-23.899	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

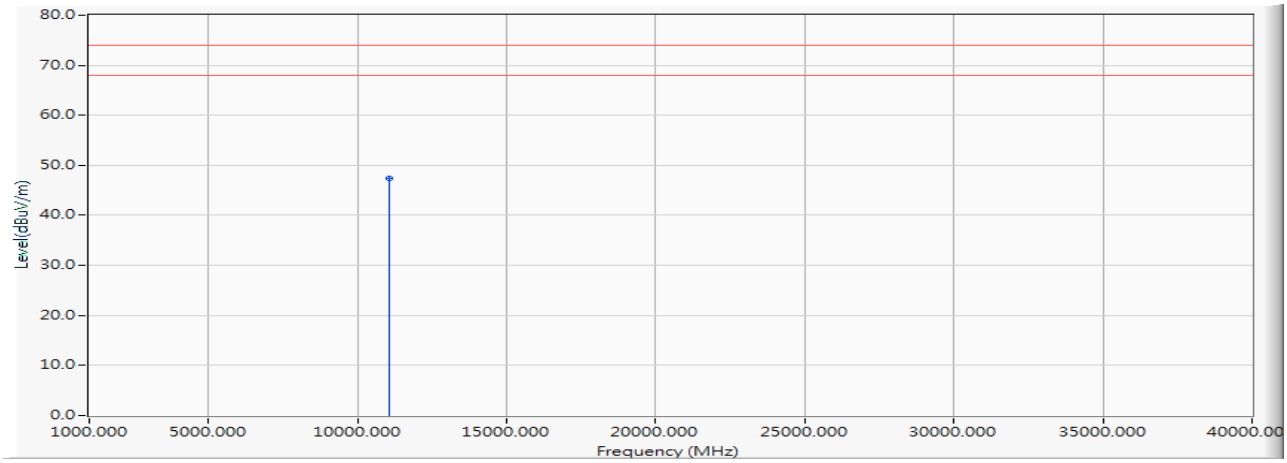


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11060.000	2.583	44.710	47.293	-26.707	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

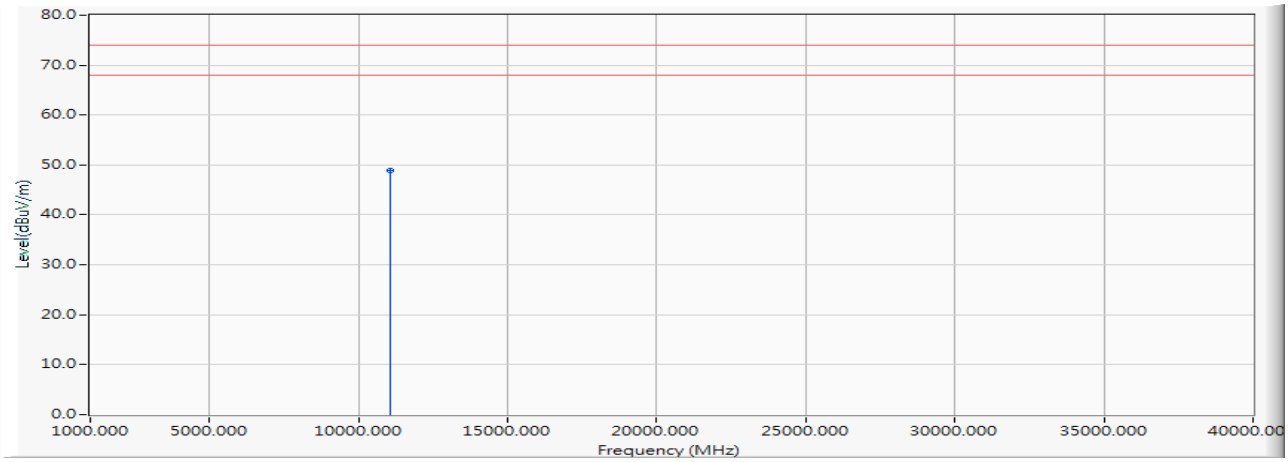


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11060.000	2.583	46.380	48.963	-25.037	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

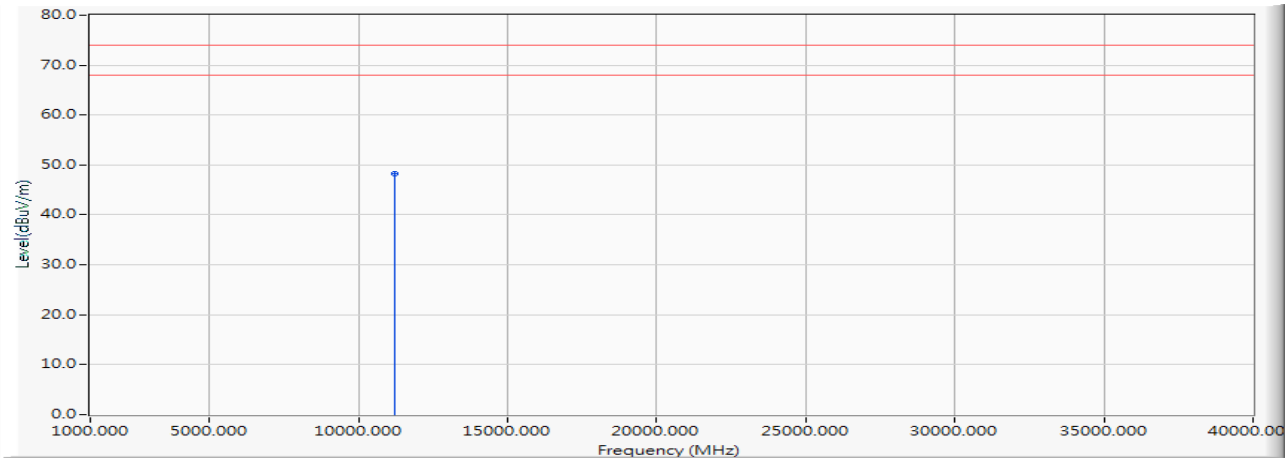


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11220.000	3.444	44.810	48.254	-25.746	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

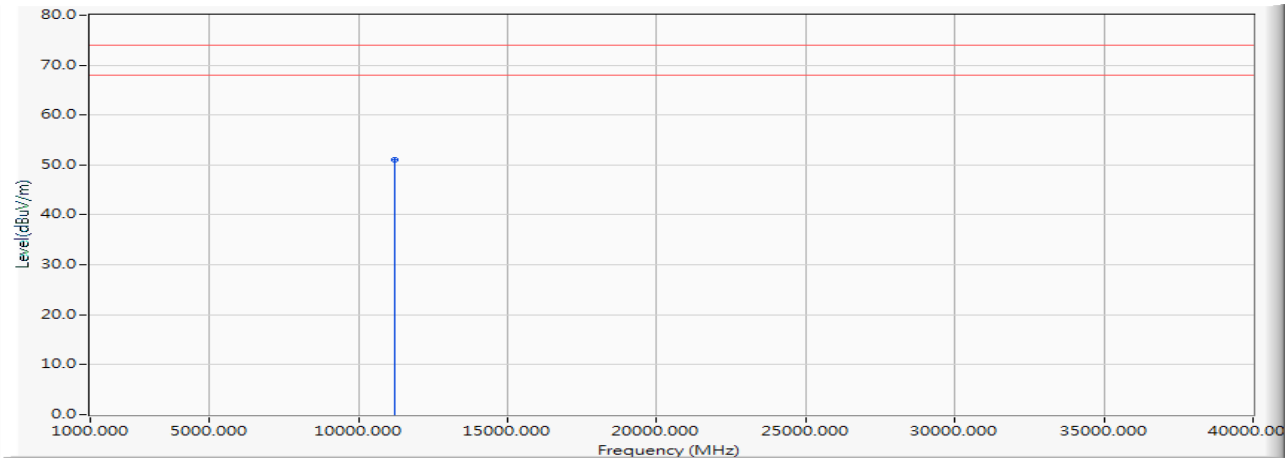


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11220.000	3.444	47.620	51.064	-22.936	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

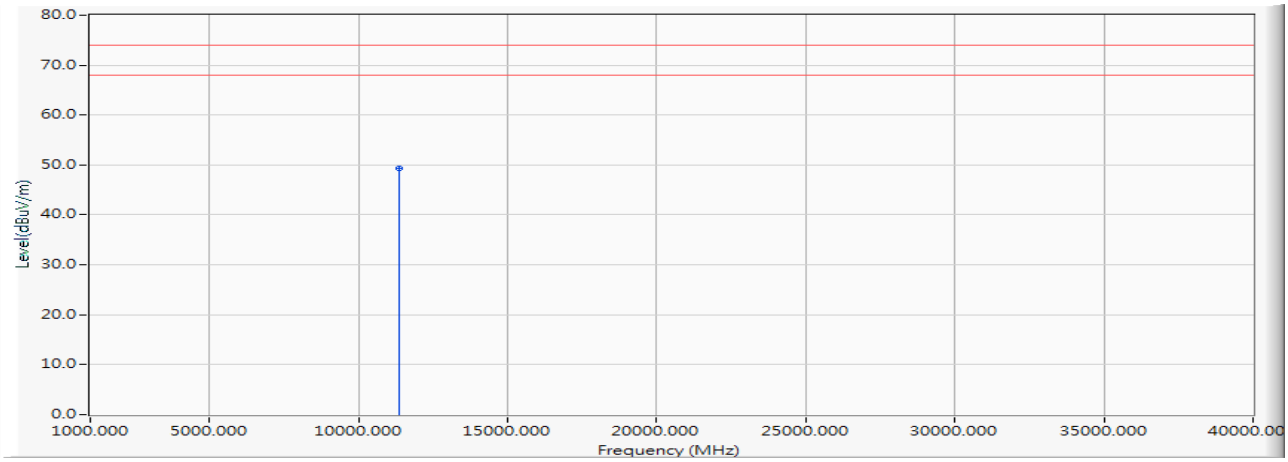


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11380.000	4.211	45.030	49.241	-24.759	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

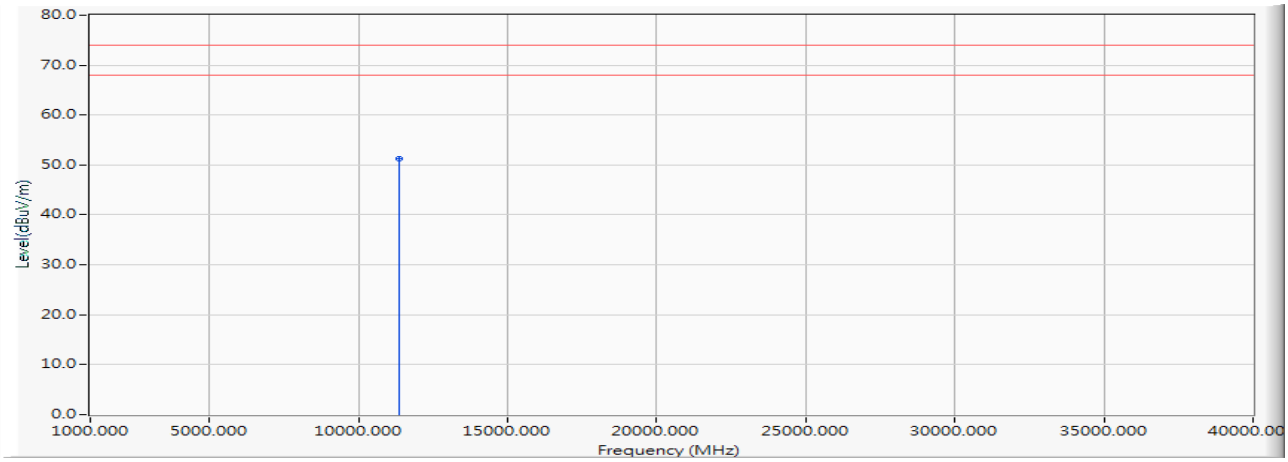


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11380.000	4.211	47.090	51.301	-22.699	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

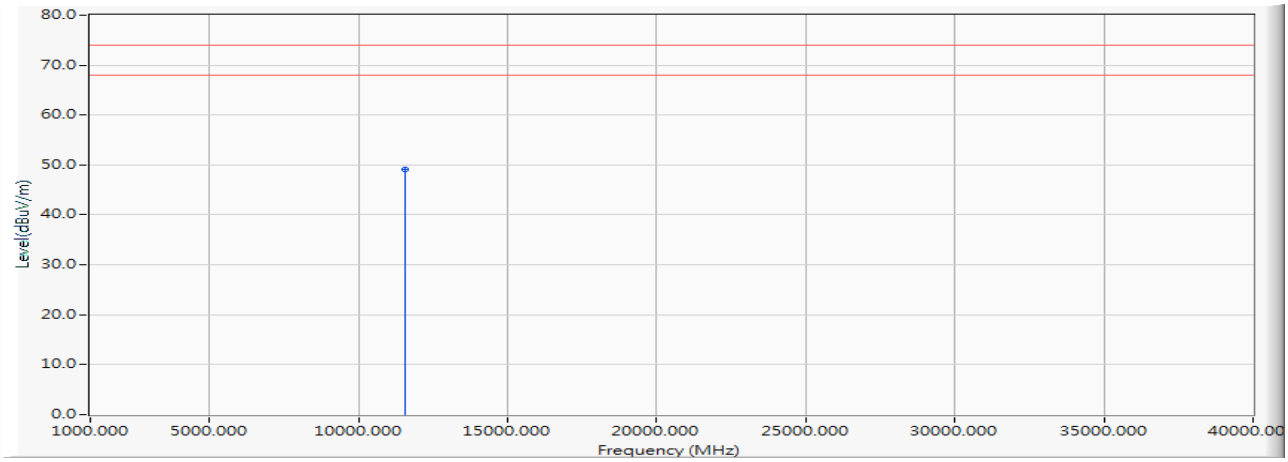


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	4.506	44.710	49.216	-24.784	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

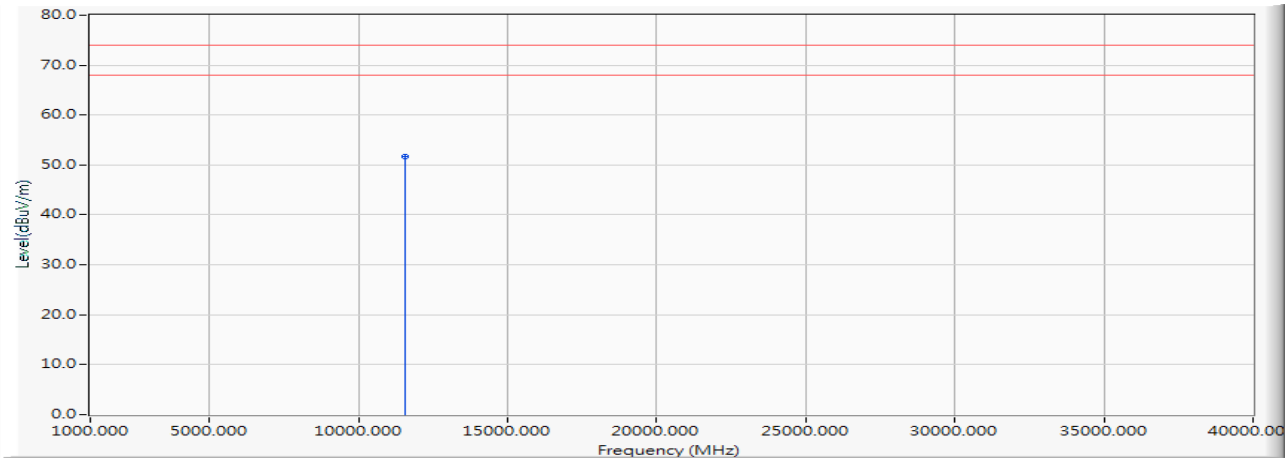


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	4.506	47.260	51.766	-22.234	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

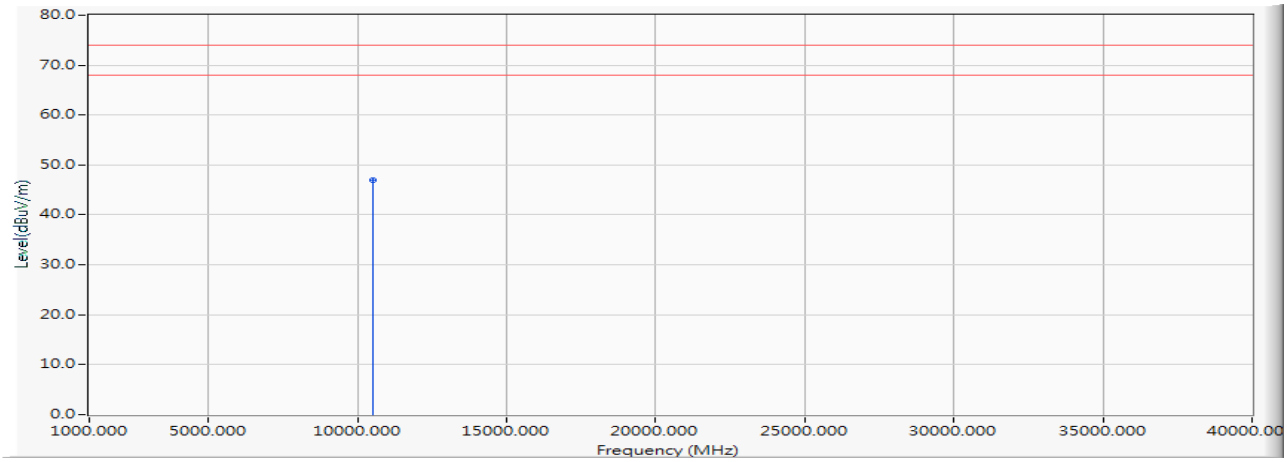


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	2.080	44.810	46.891	-27.109	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

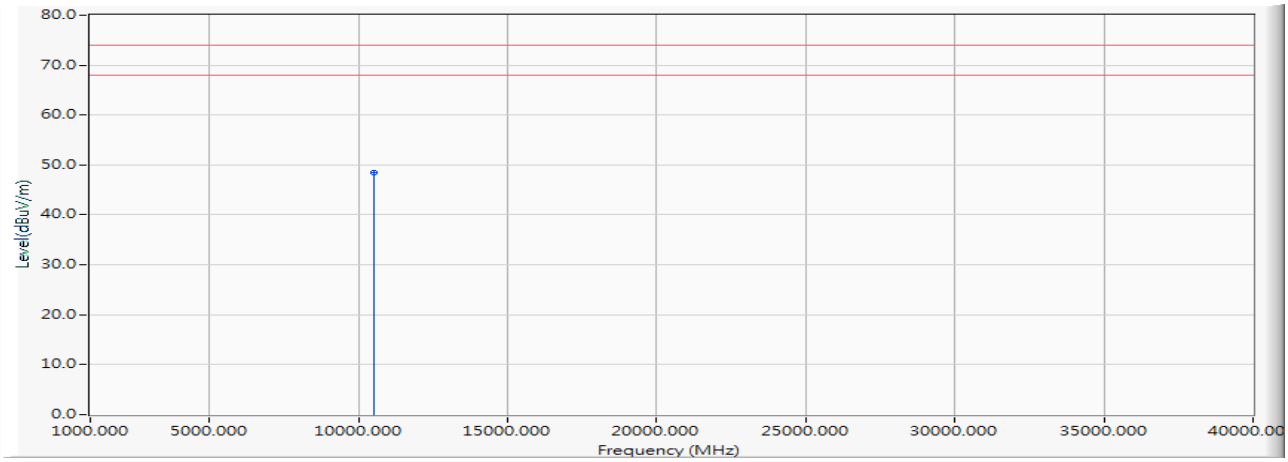


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	2.080	46.370	48.451	-25.549	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

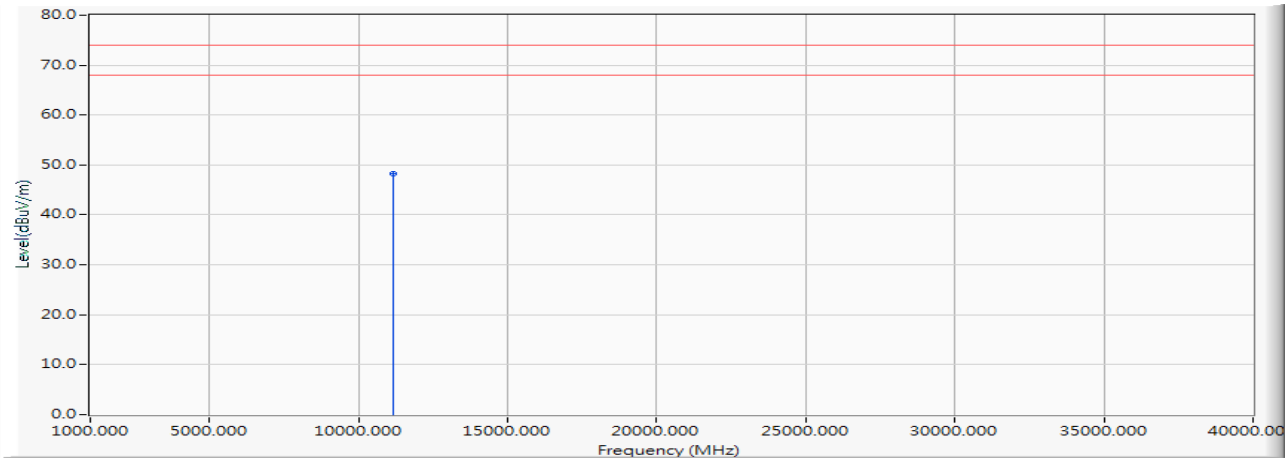


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11140.000	3.461	44.820	48.281	-25.719	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

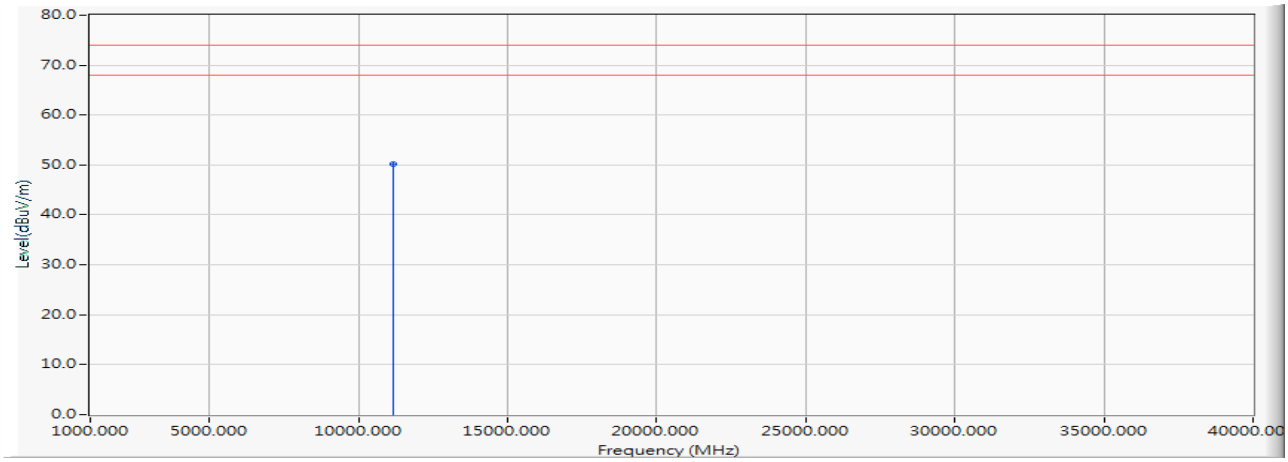


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11140.000	3.461	46.820	50.281	-23.719	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

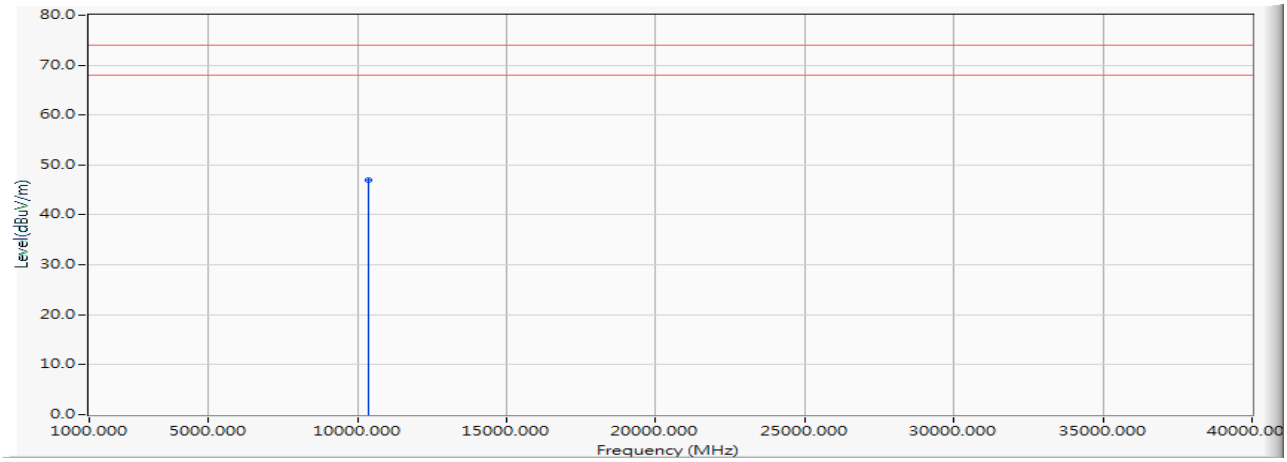


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	1.763	45.110	46.873	-27.127	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

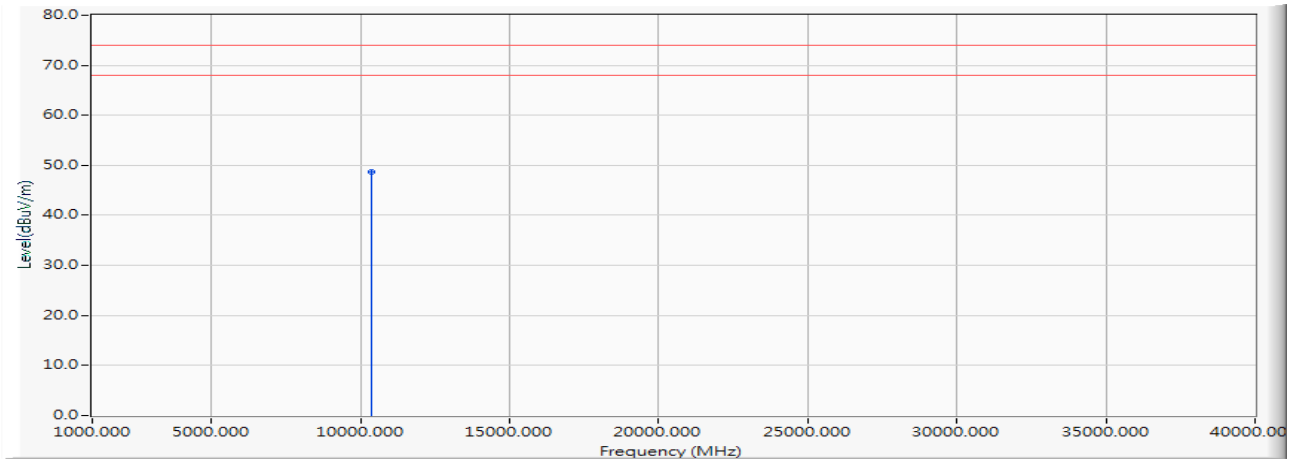


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	1.763	46.820	48.583	-25.417	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

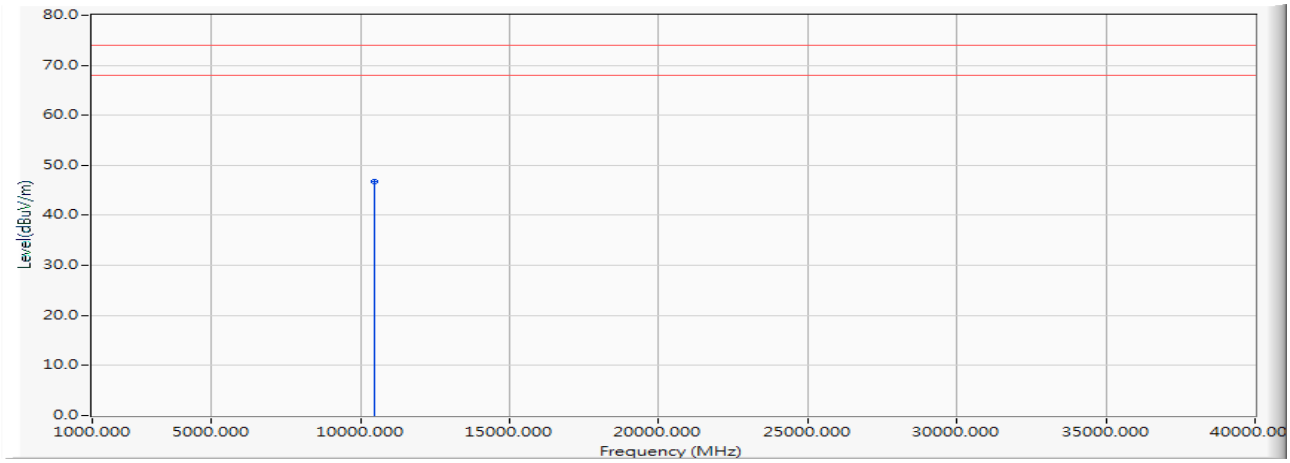


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	2.081	44.740	46.821	-27.179	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

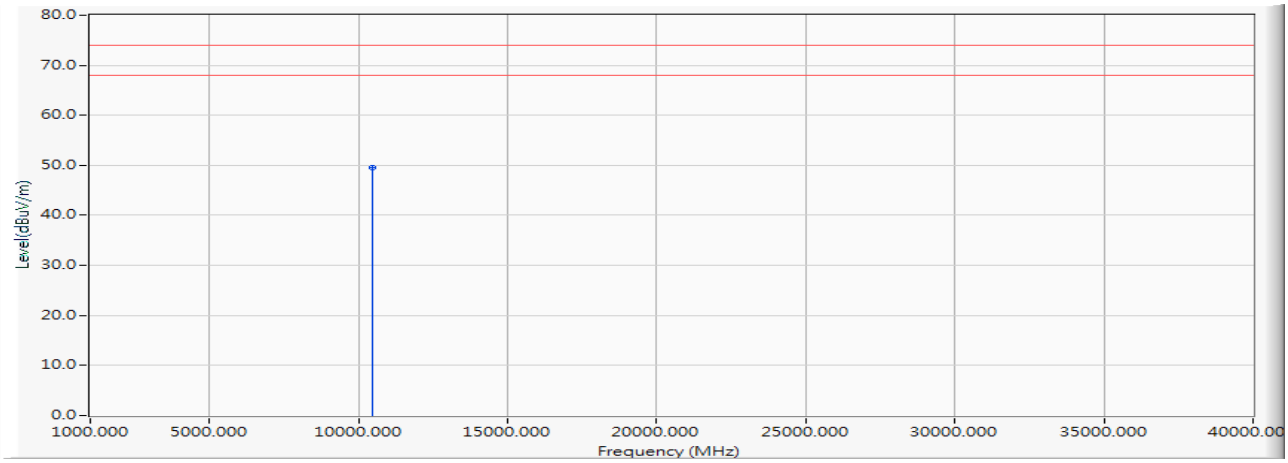


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	2.081	47.390	49.471	-24.529	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

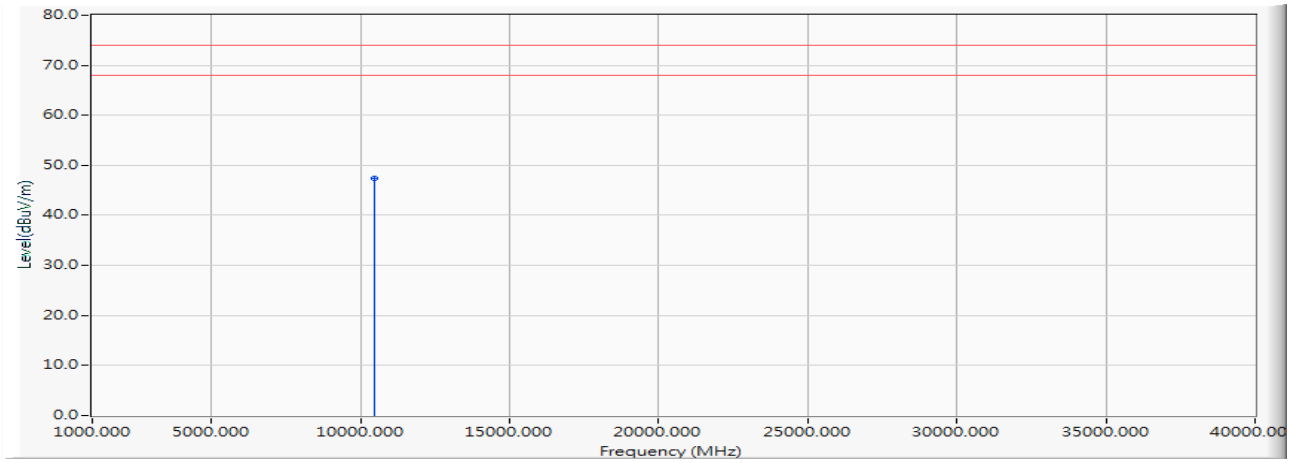


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	2.190	45.290	47.481	-26.519	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

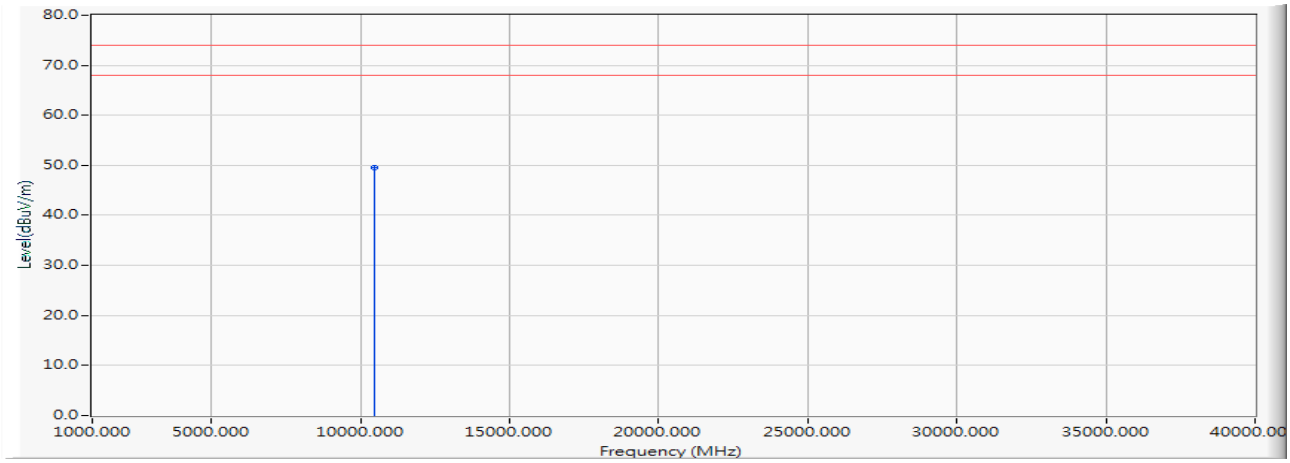


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	2.190	47.460	49.651	-24.349	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

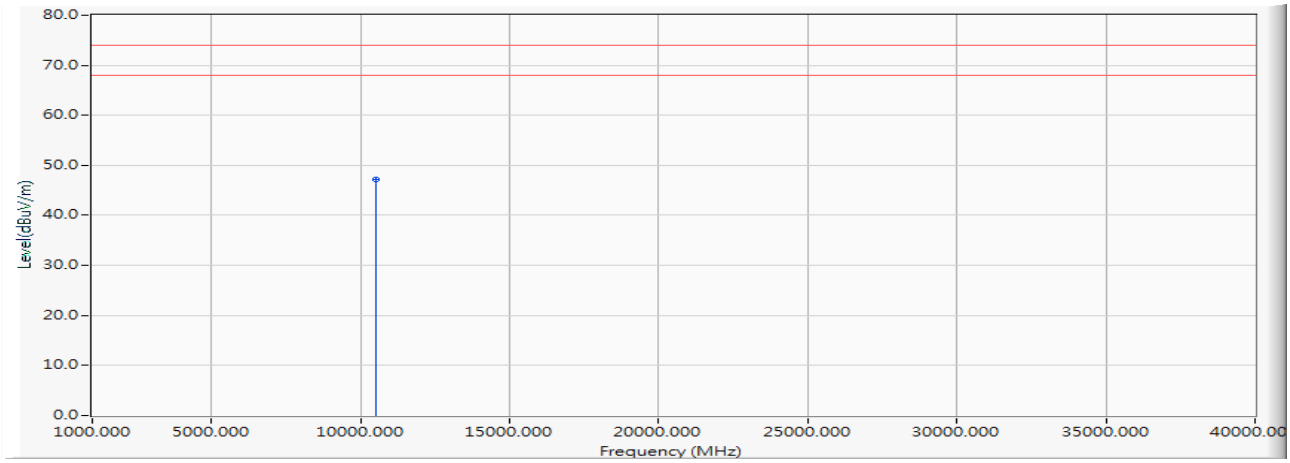


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	1.952	45.190	47.142	-26.858	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

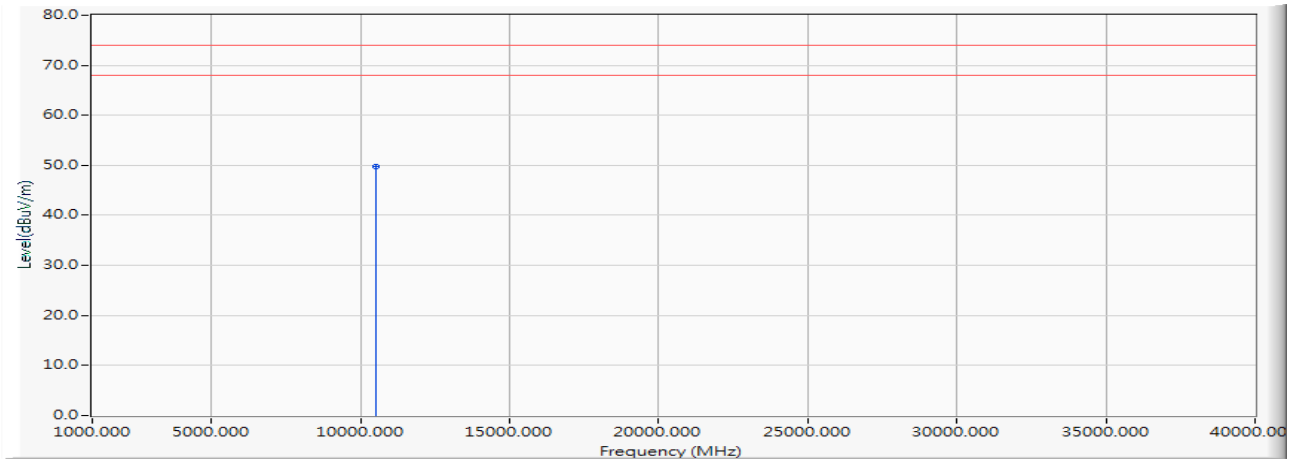


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	1.952	47.770	49.722	-24.278	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

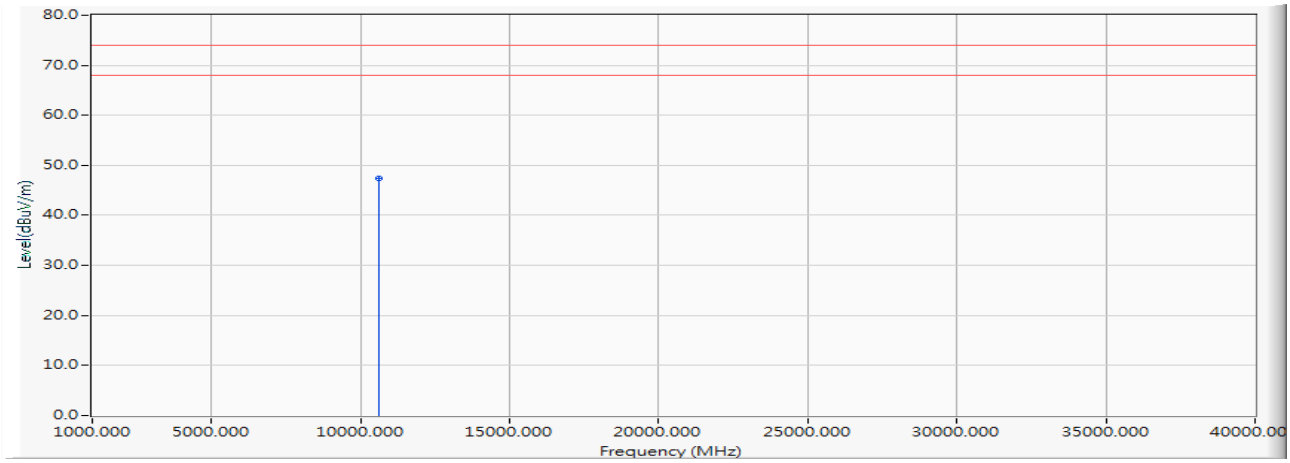


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	2.492	44.810	47.302	-26.698	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

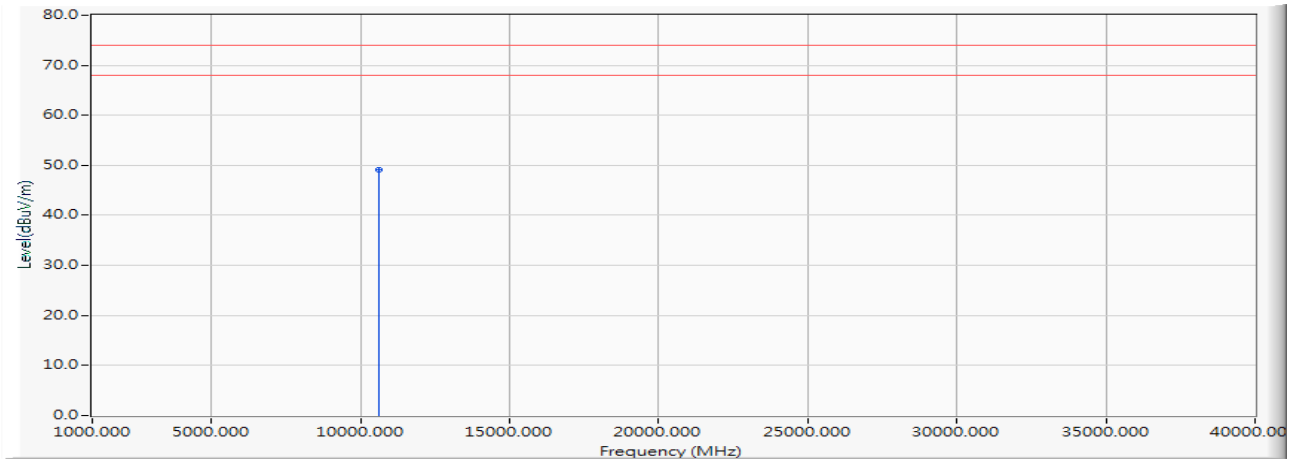


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	2.492	46.580	49.072	-24.928	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

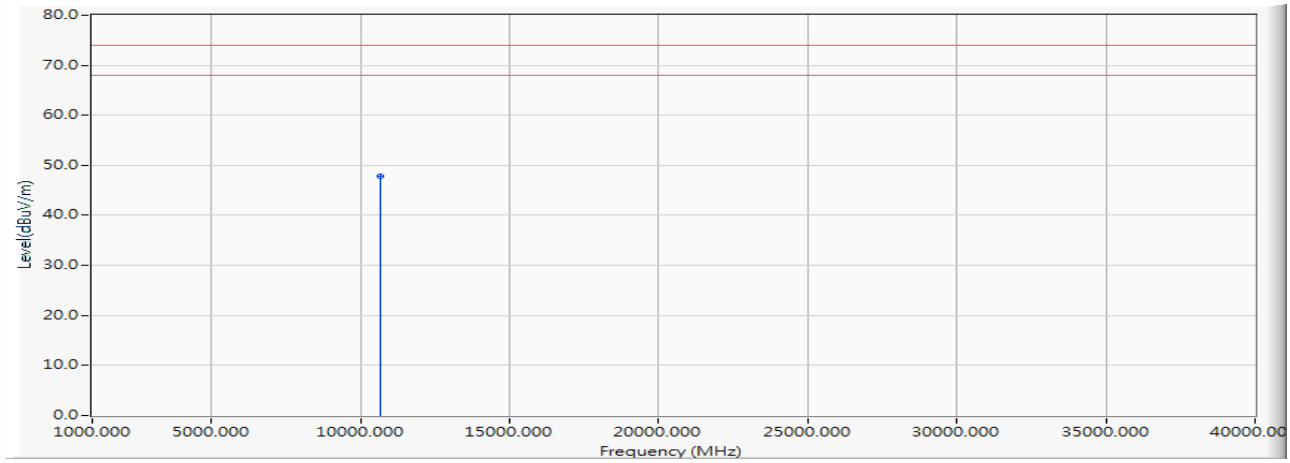


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	2.490	45.390	47.880	-26.120	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

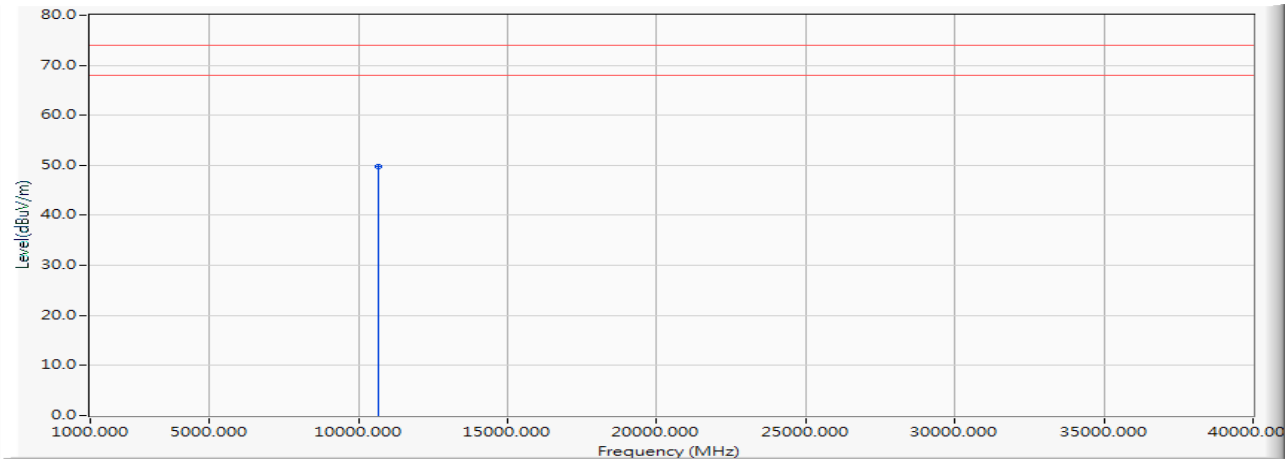


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	2.490	47.330	49.820	-24.180	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

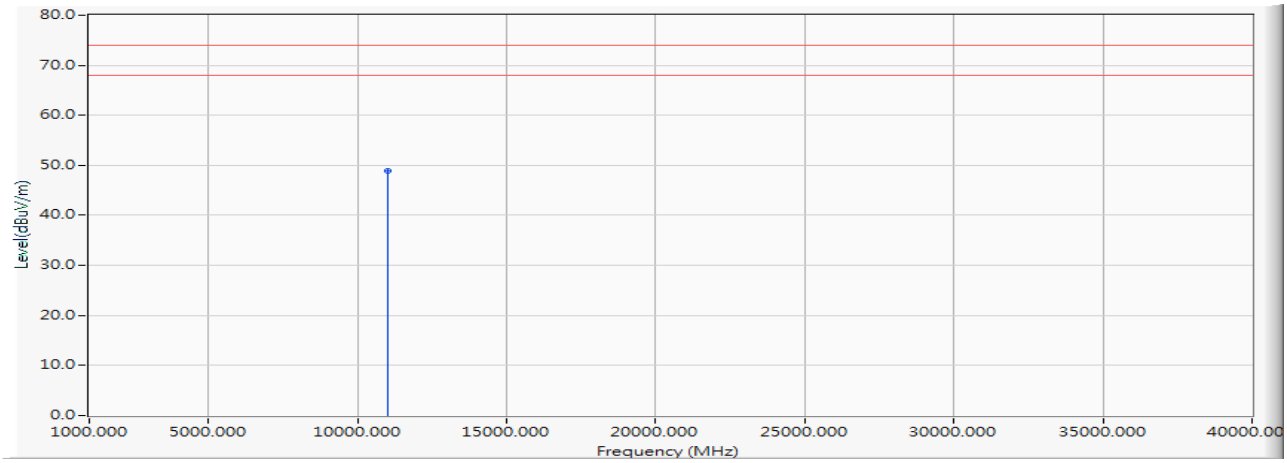


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	3.067	45.810	48.878	-25.122	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

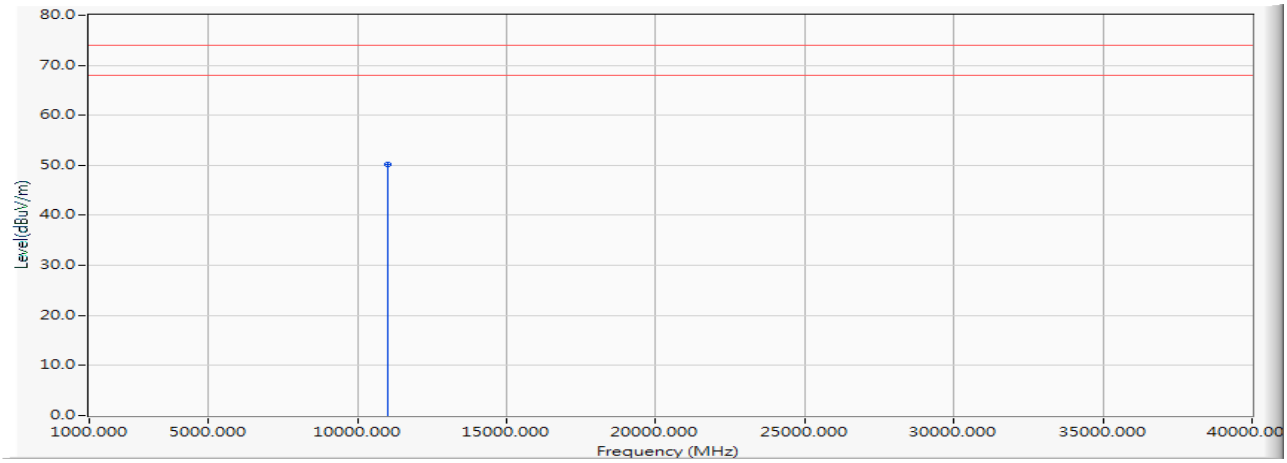


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	3.067	47.180	50.248	-23.752	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

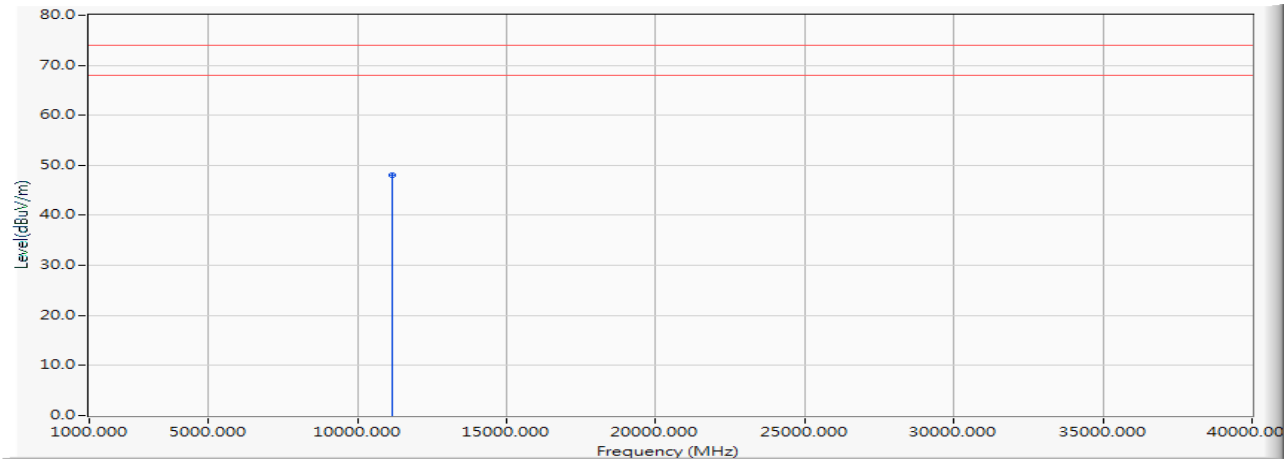


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	3.255	44.710	47.965	-26.035	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

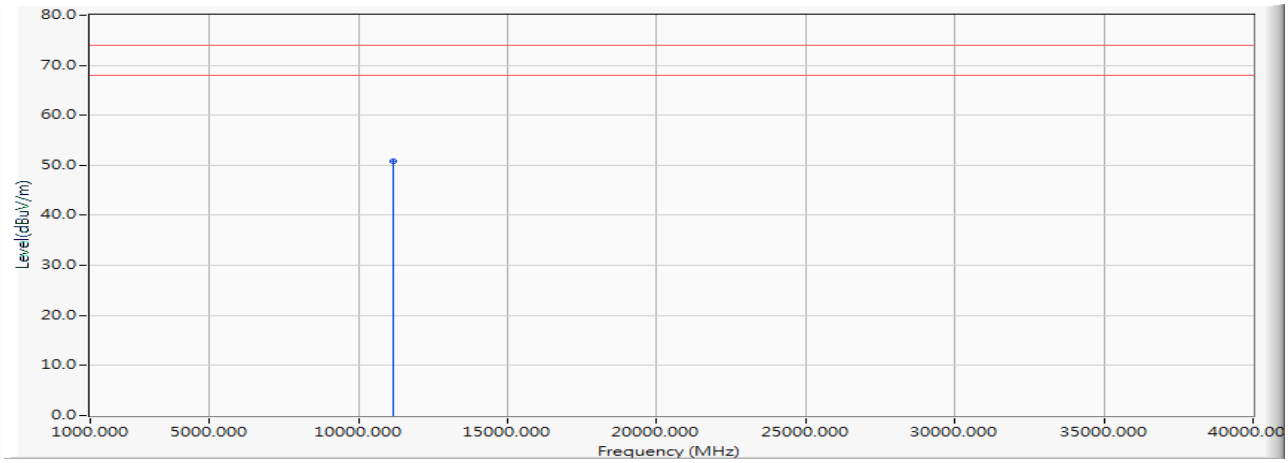


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	3.255	47.580	50.835	-23.165	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

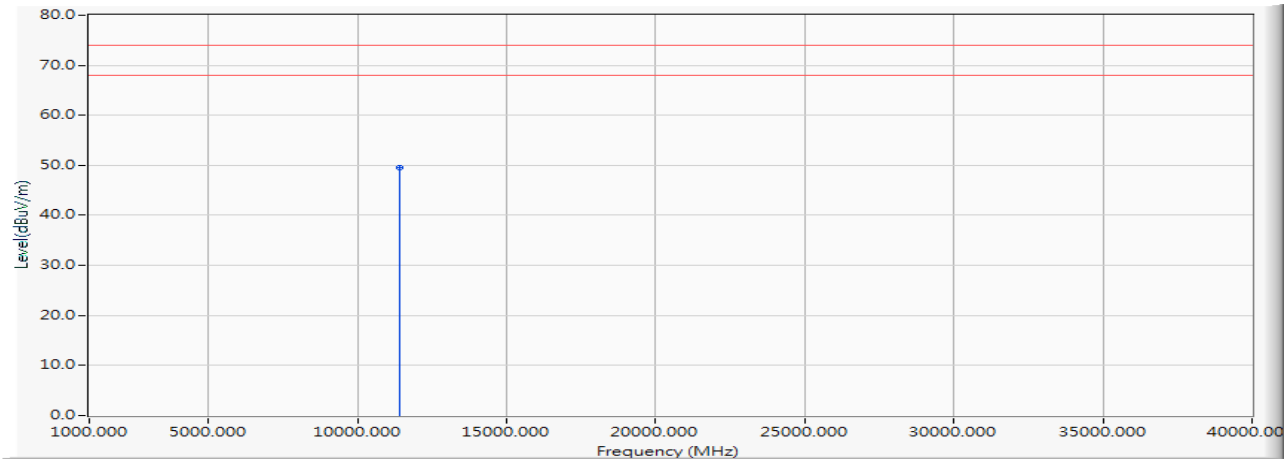


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	4.292	45.160	49.453	-24.547	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

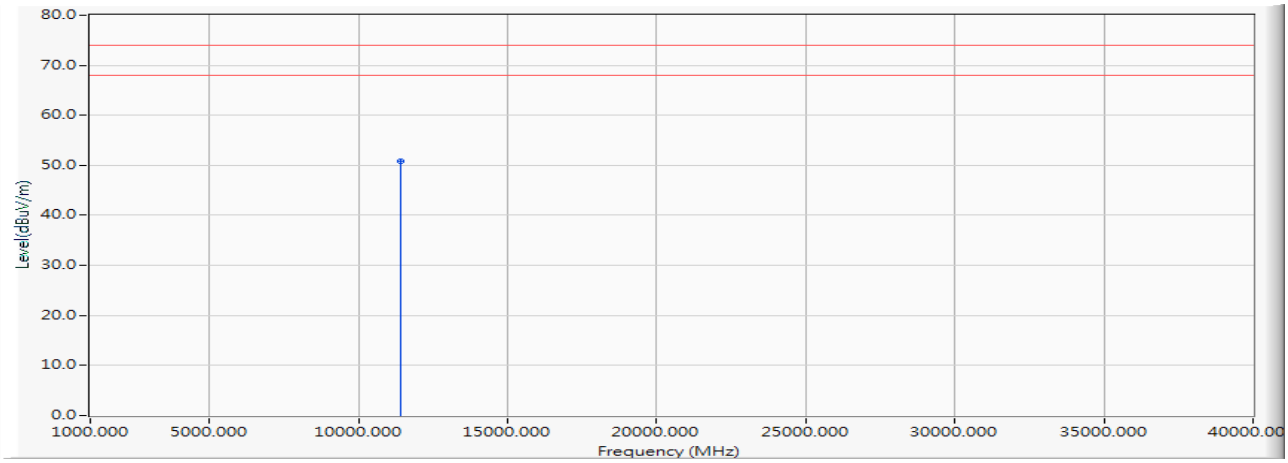


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	4.292	46.520	50.813	-23.187	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

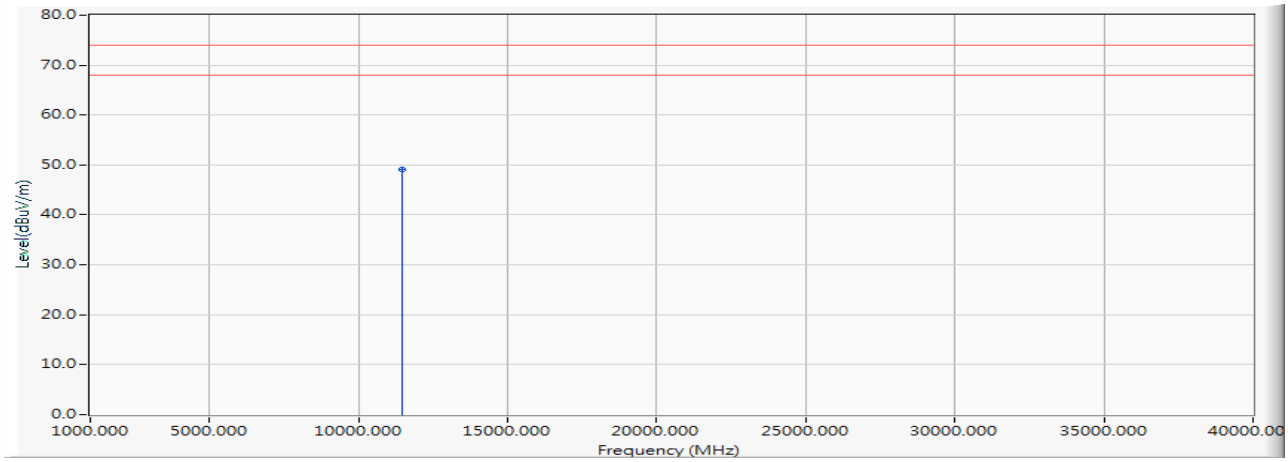


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11440.000	3.889	45.210	49.099	-24.901	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

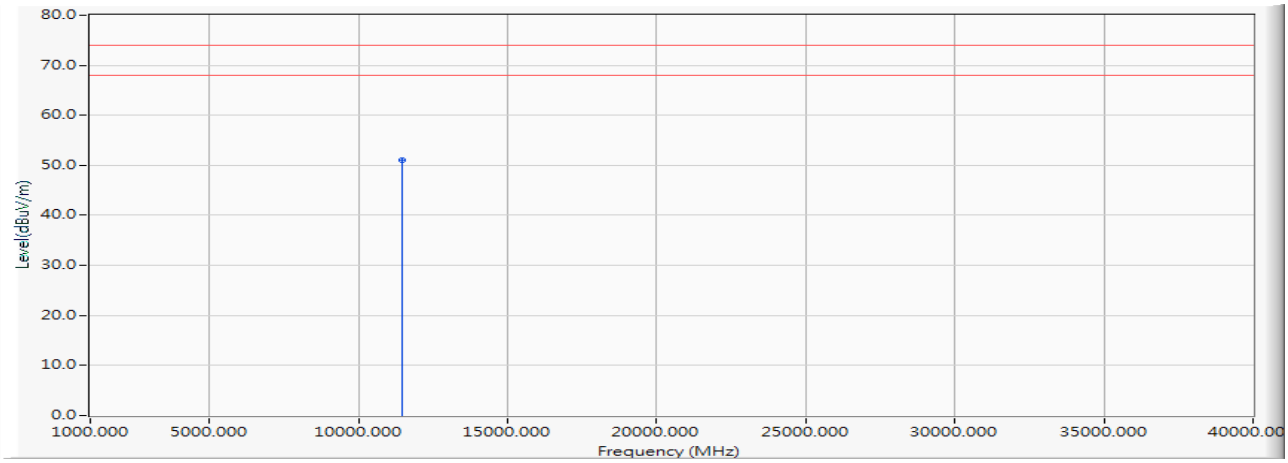


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11440.000	3.889	47.180	51.069	-22.931	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

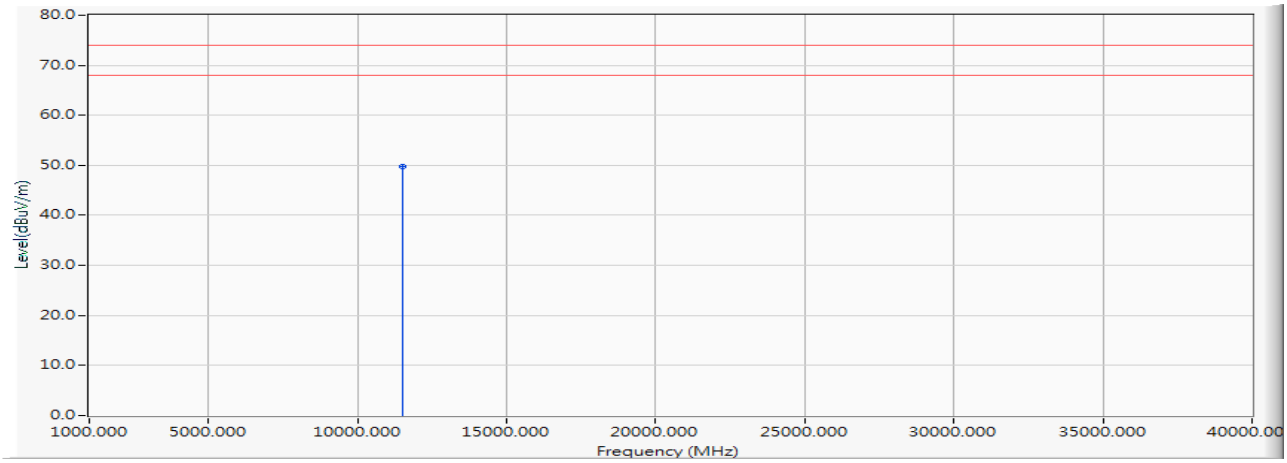


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	4.435	45.220	49.655	-24.345	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

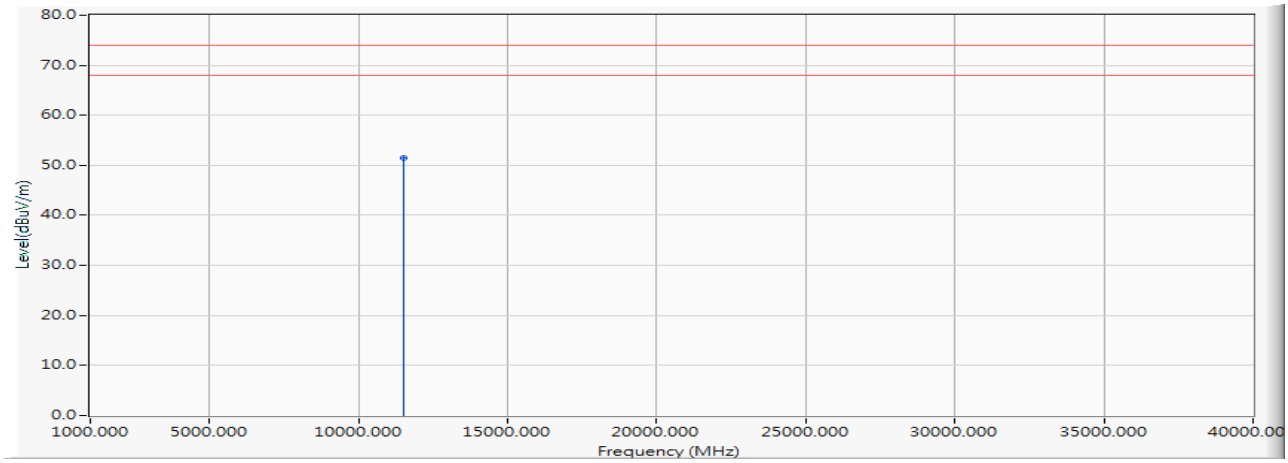


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	4.435	47.020	51.455	-22.545	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

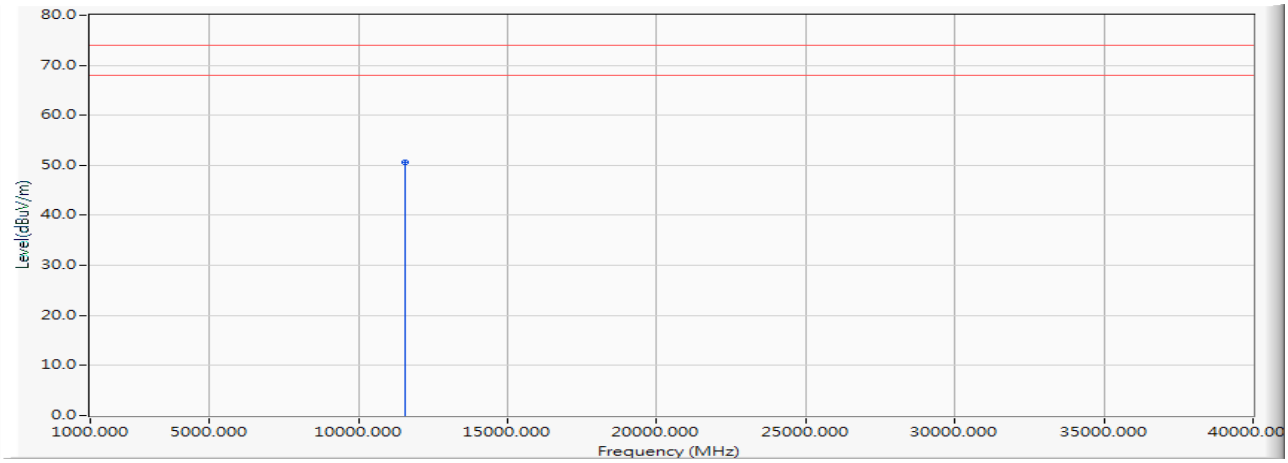


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	4.434	46.110	50.544	-23.456	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

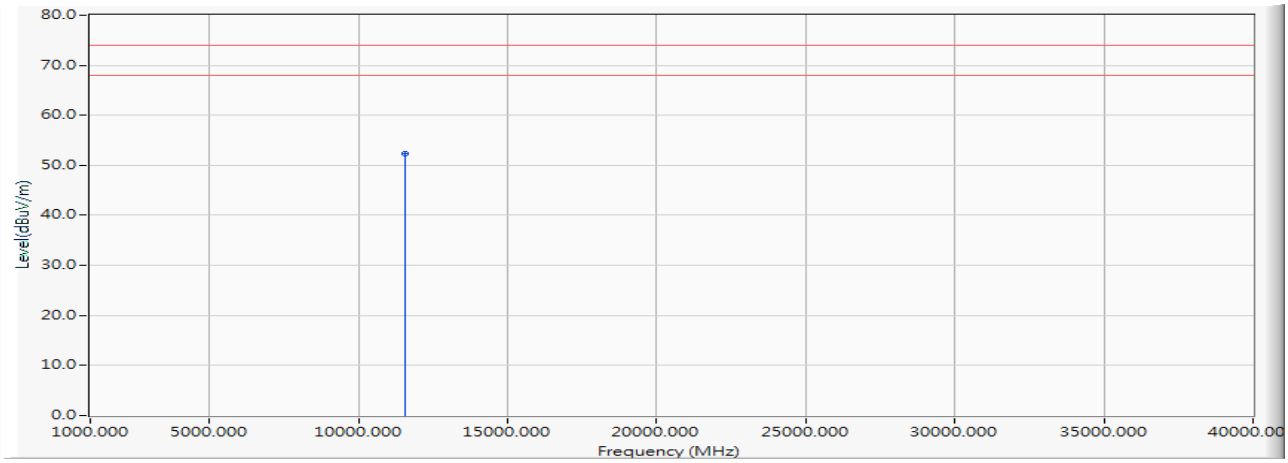


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	4.434	47.920	52.354	-21.646	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

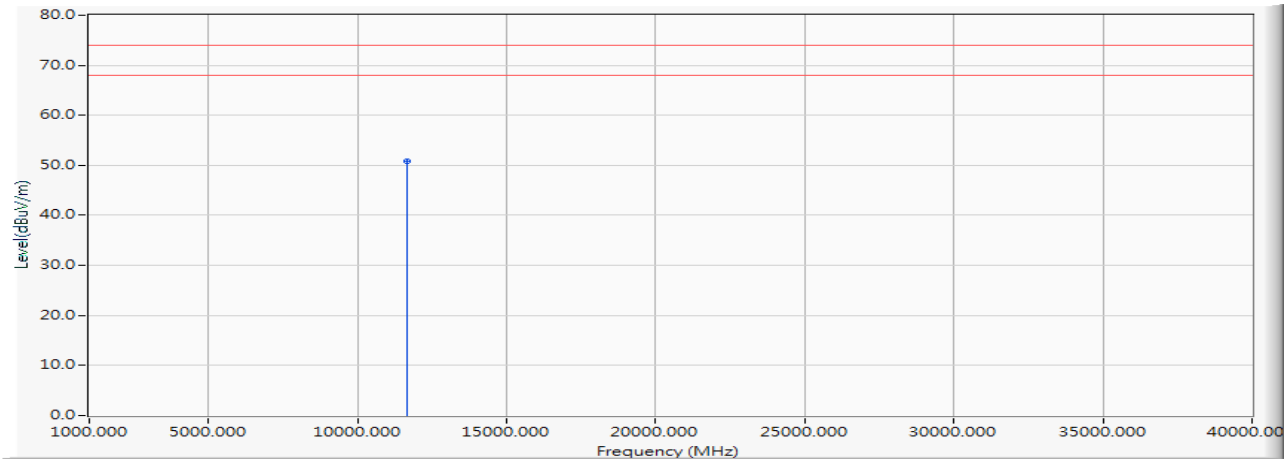


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	48.395	45.920	50.809	-23.191	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

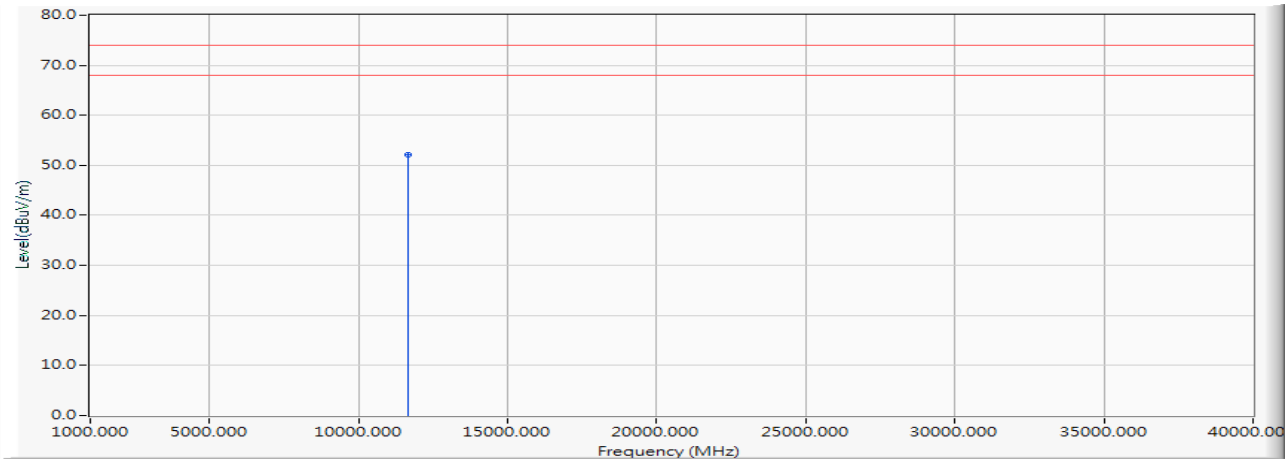


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	4.889	47.300	52.189	-21.811	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

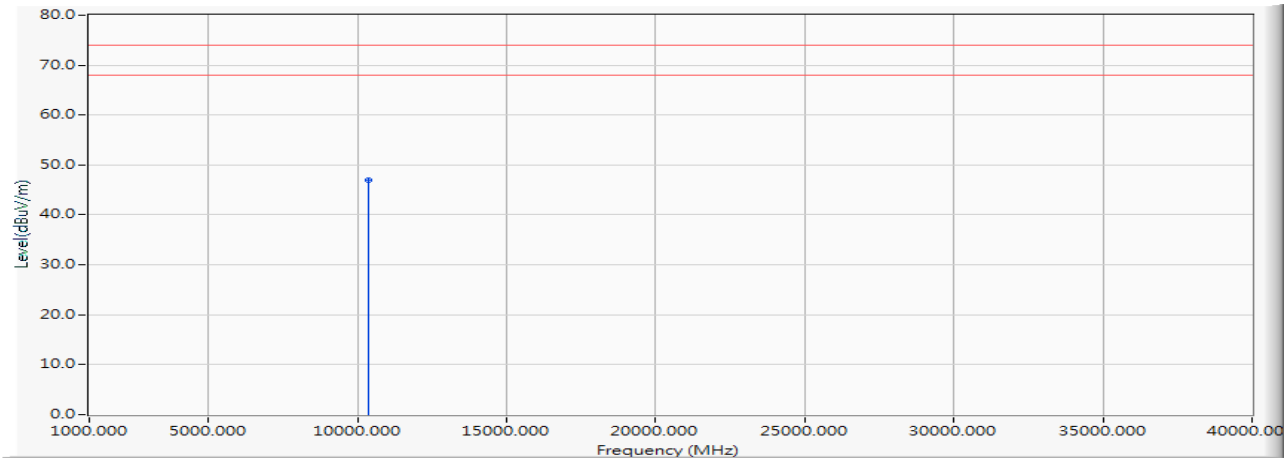


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	1.801	45.270	47.071	-26.929	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

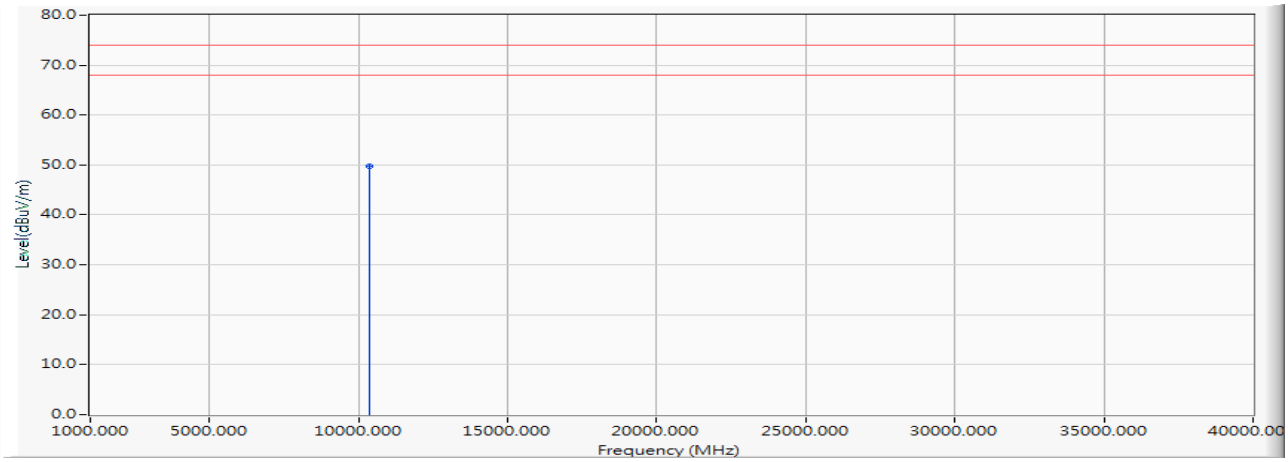


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	1.801	47.960	49.761	-24.239	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

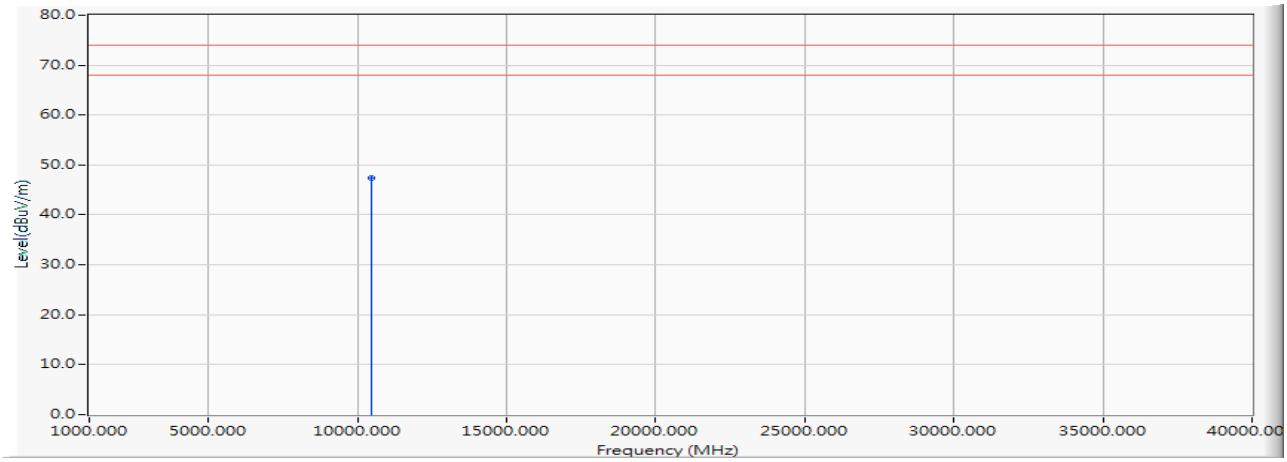


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	2.199	45.110	47.309	-26.691	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

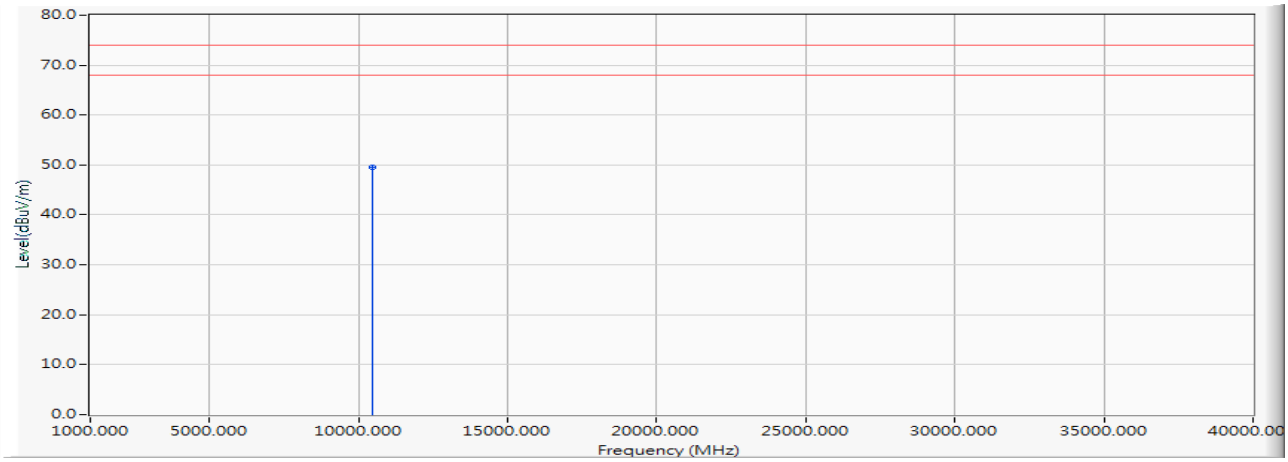


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	2.199	47.390	49.589	-24.411	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

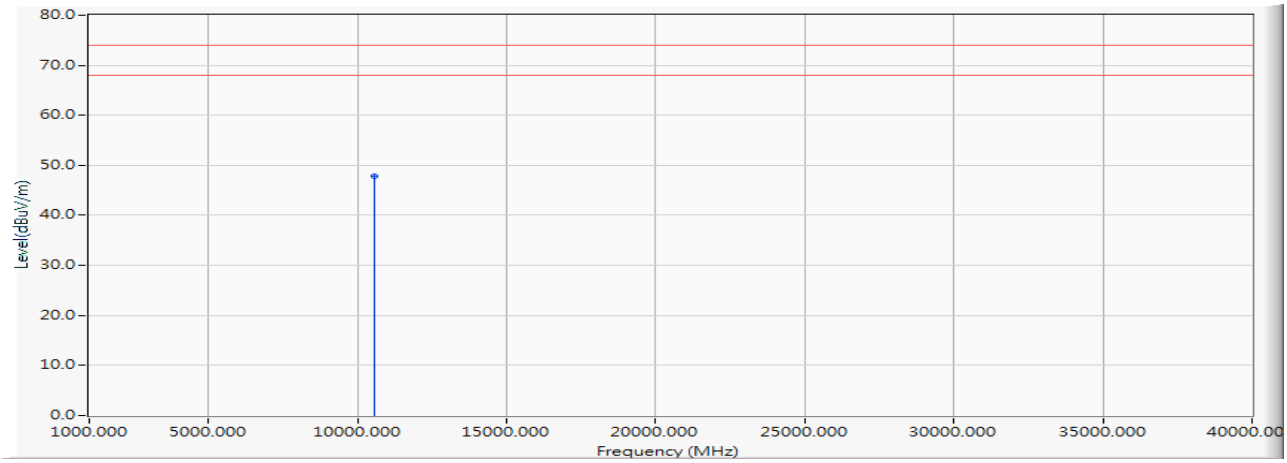


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10540.000	2.152	45.730	47.883	-26.117	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

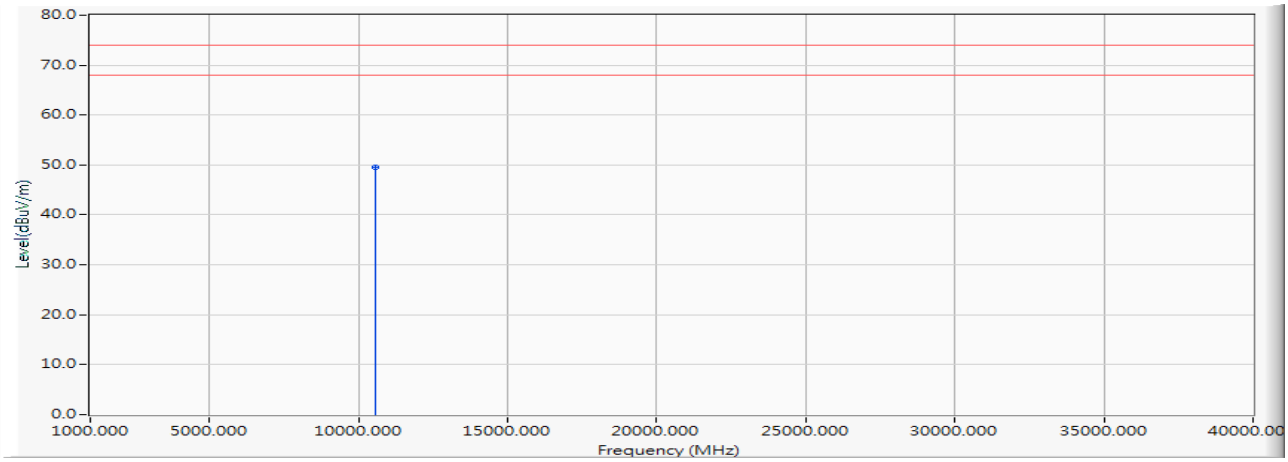


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10540.000	2.152	47.440	49.593	-24.407	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

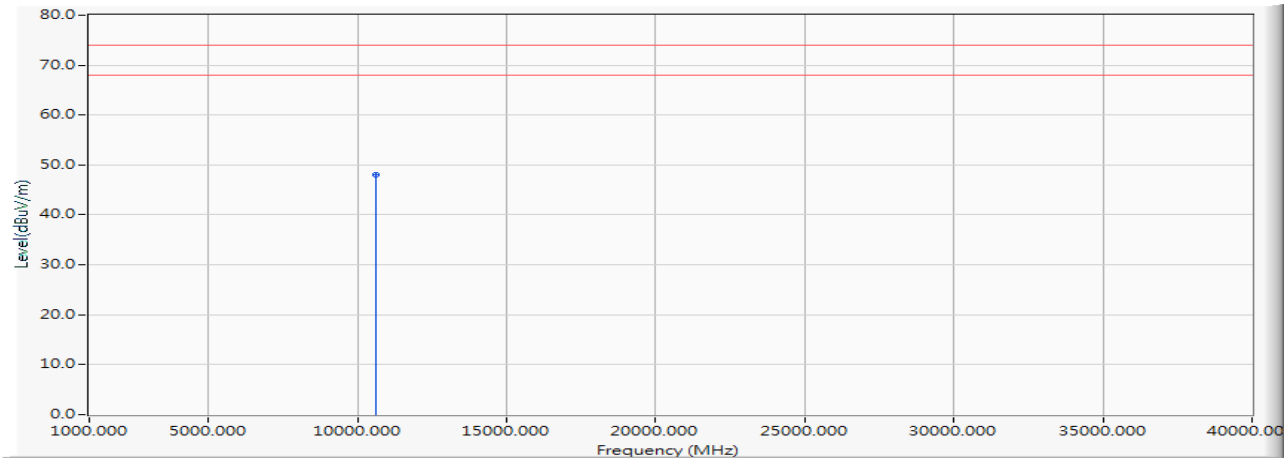


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10620.000	2.380	45.660	48.040	-25.960	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

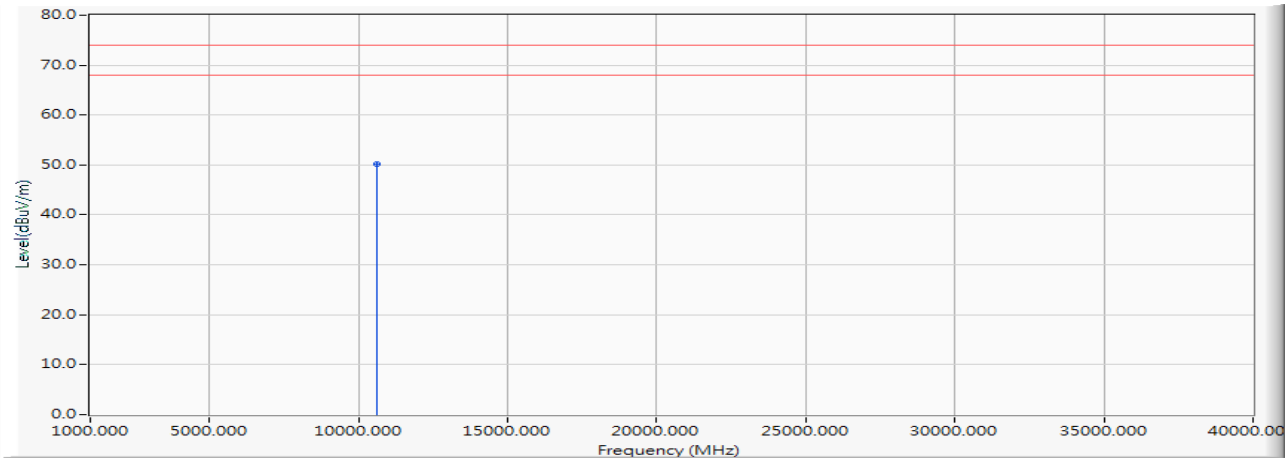


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10620.000	2.380	47.740	50.120	-23.880	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

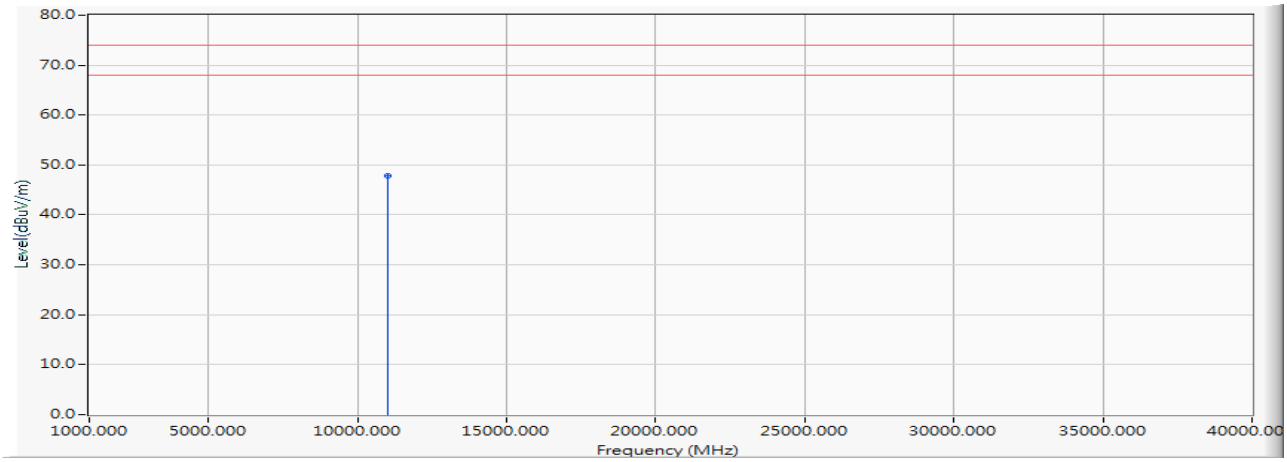


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11020.000	3.173	44.710	47.883	-26.117	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

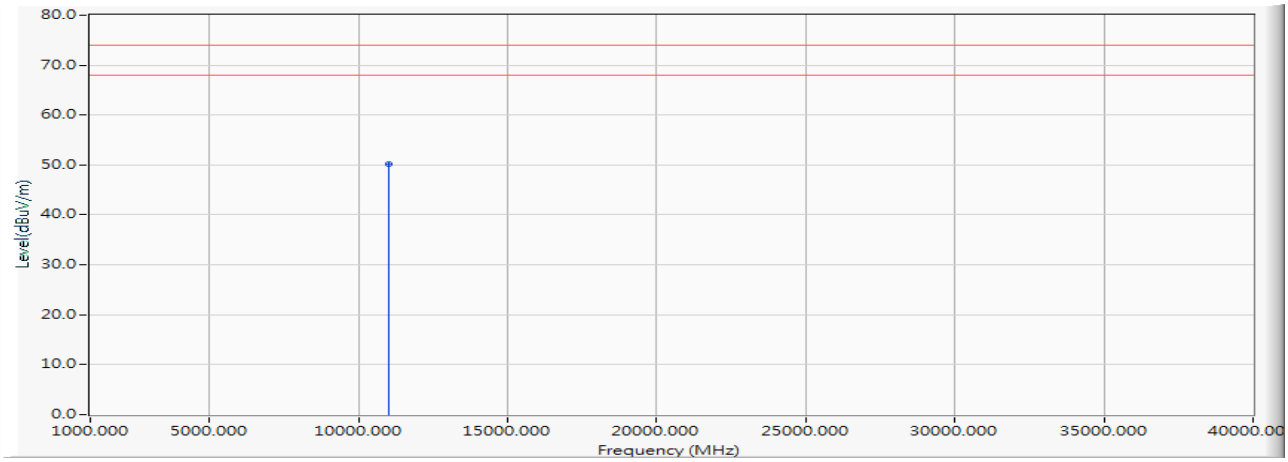


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11020.000	3.173	46.920	50.093	-23.907	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

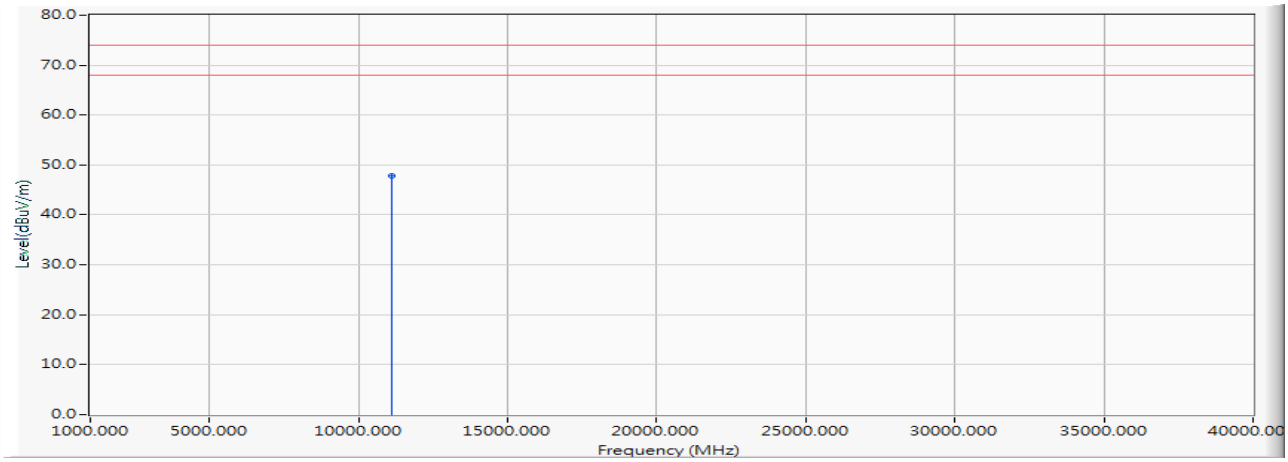


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11100.000	3.140	44.710	47.849	-26.151	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

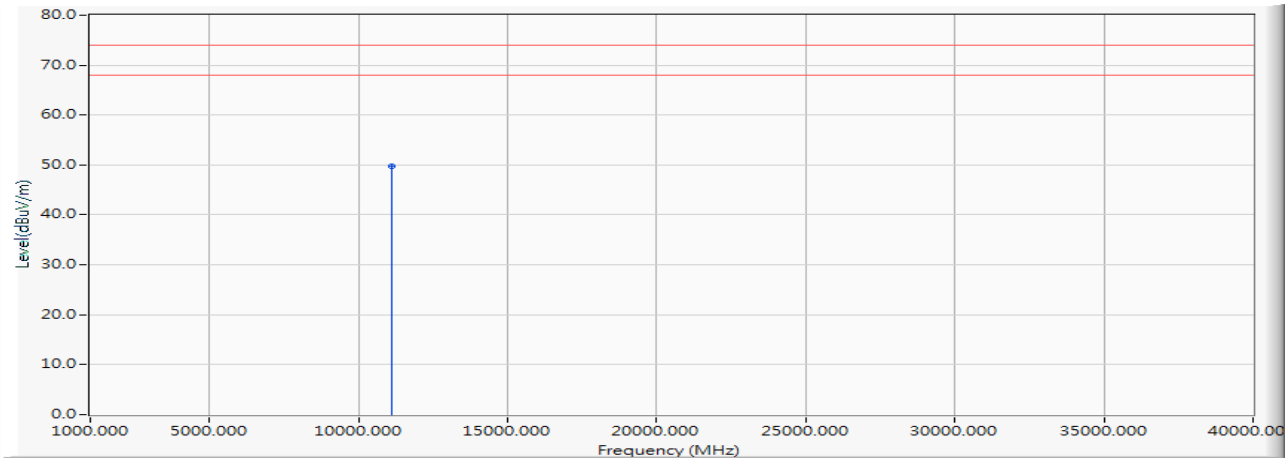


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11100.000	3.140	46.590	49.729	-24.271	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

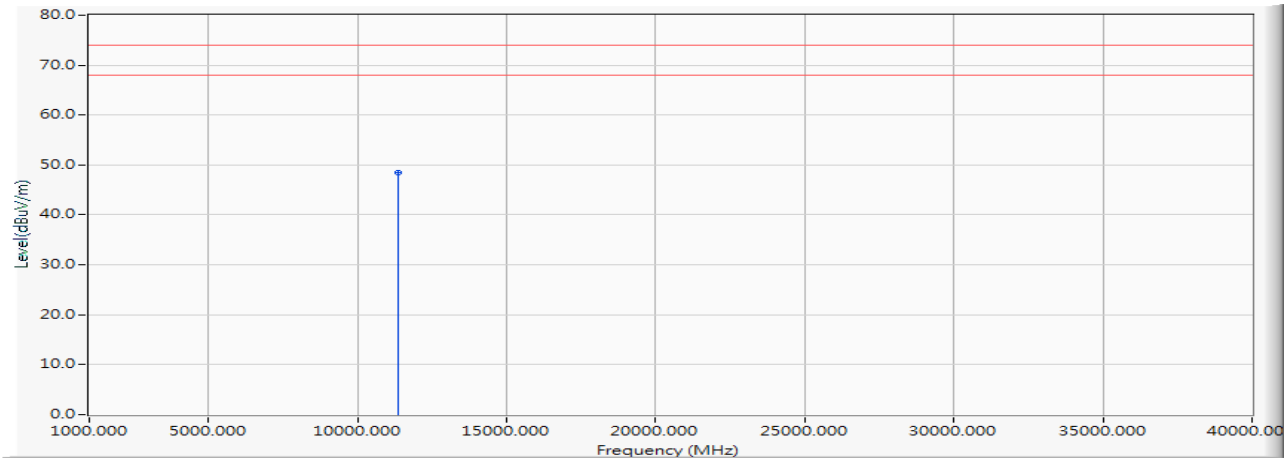


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11340.000	3.645	44.820	48.464	-25.536	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

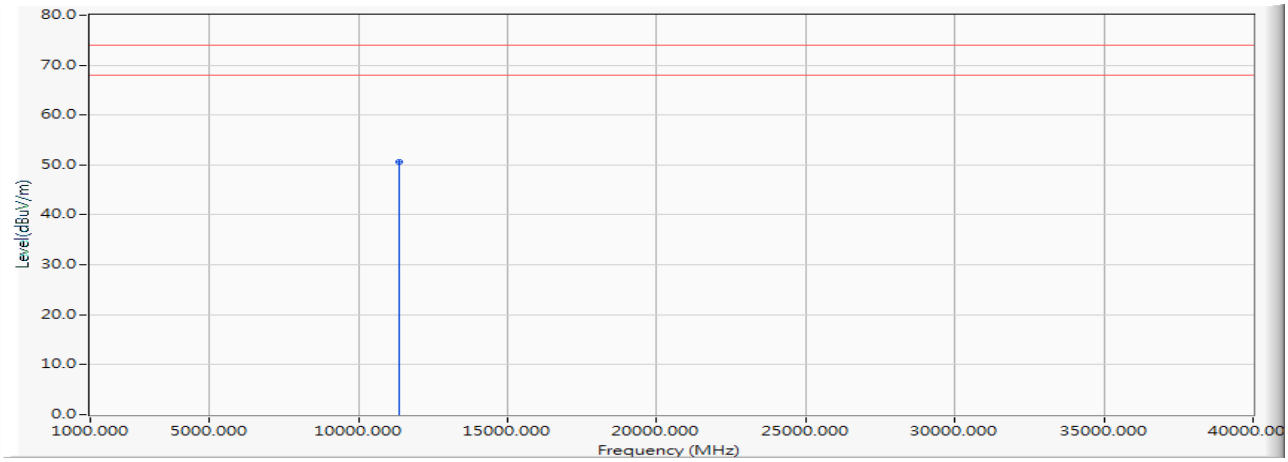


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11340.000	3.645	46.920	50.564	-23.436	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

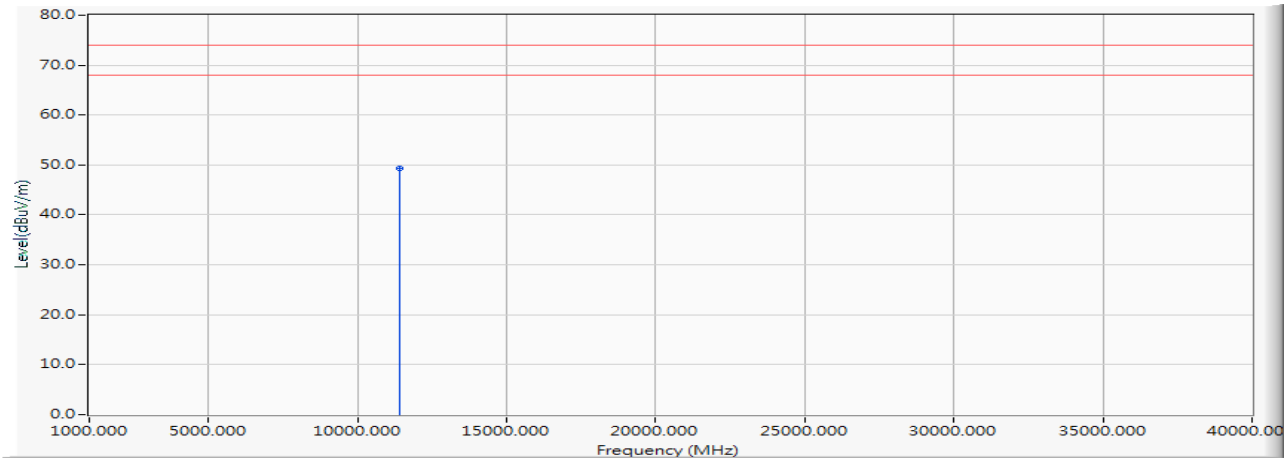


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11420.000	4.025	45.390	49.414	-24.586	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

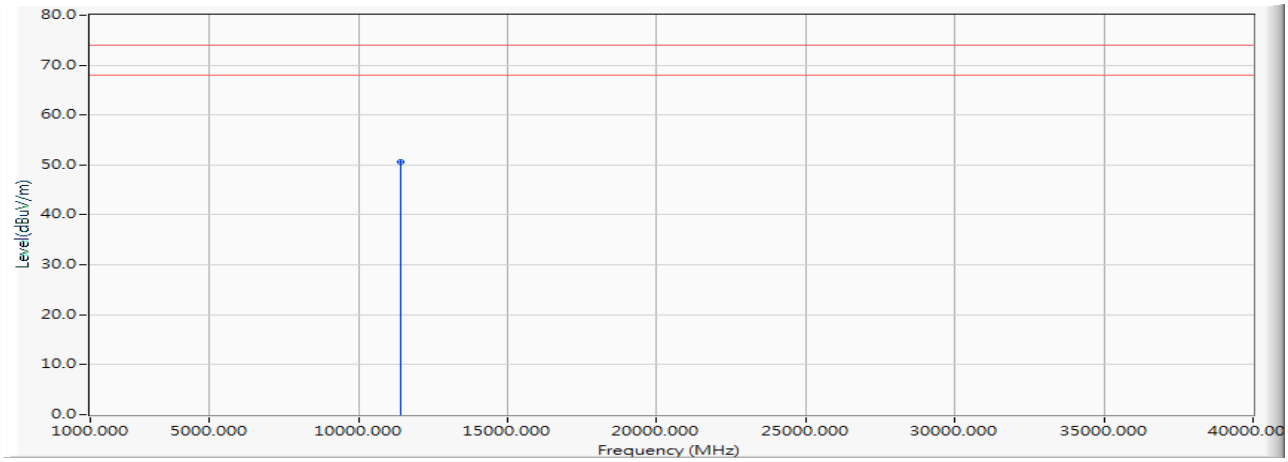


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11420.000	4.025	46.670	50.694	-23.306	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

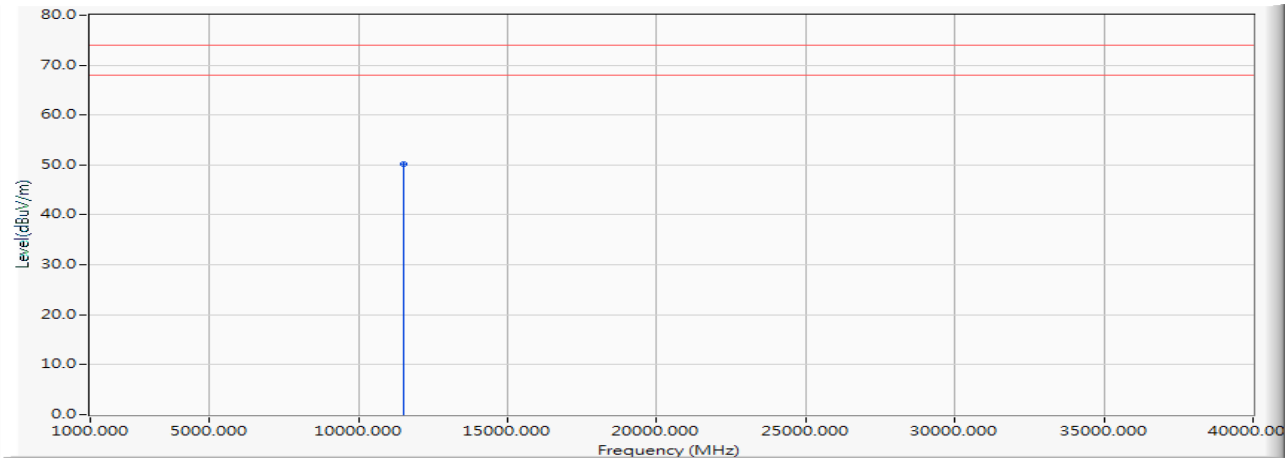


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	4.490	45.730	50.220	-23.780	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

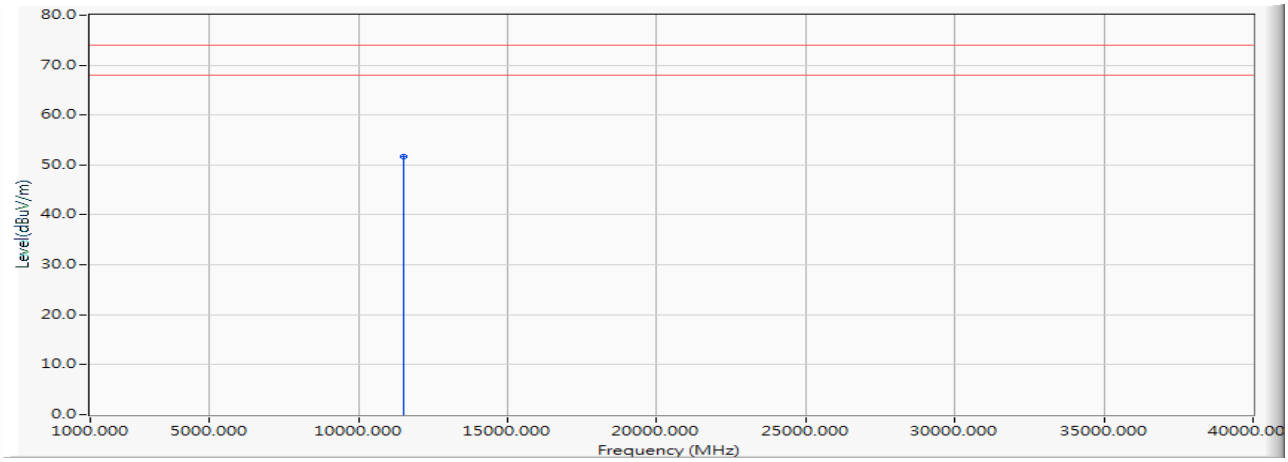


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	4.490	47.290	51.780	-22.220	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

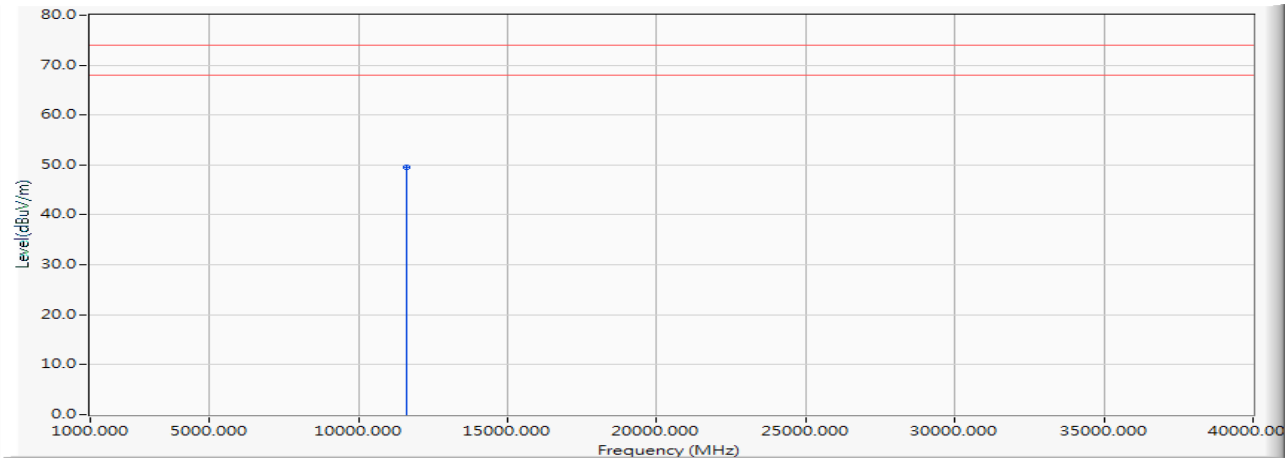


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	4.348	45.210	49.558	-24.442	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

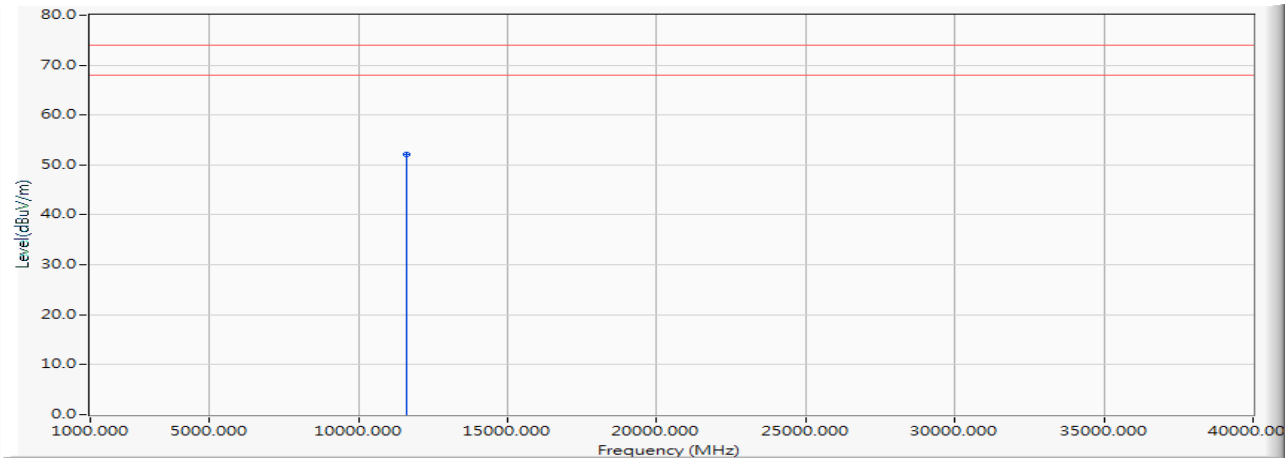


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	4.348	47.770	52.118	-21.882	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

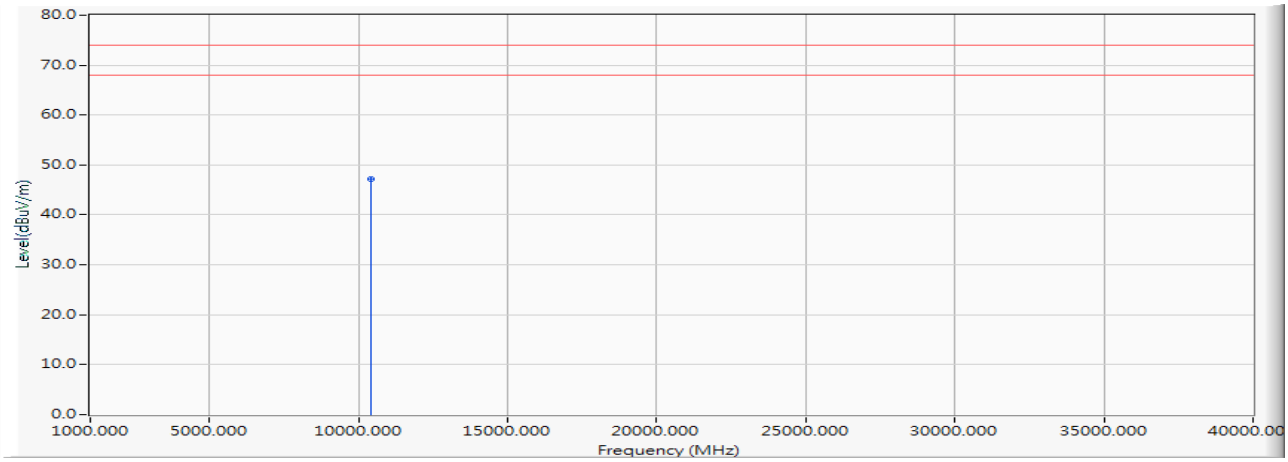


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	1.982	45.280	47.262	-26.738	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

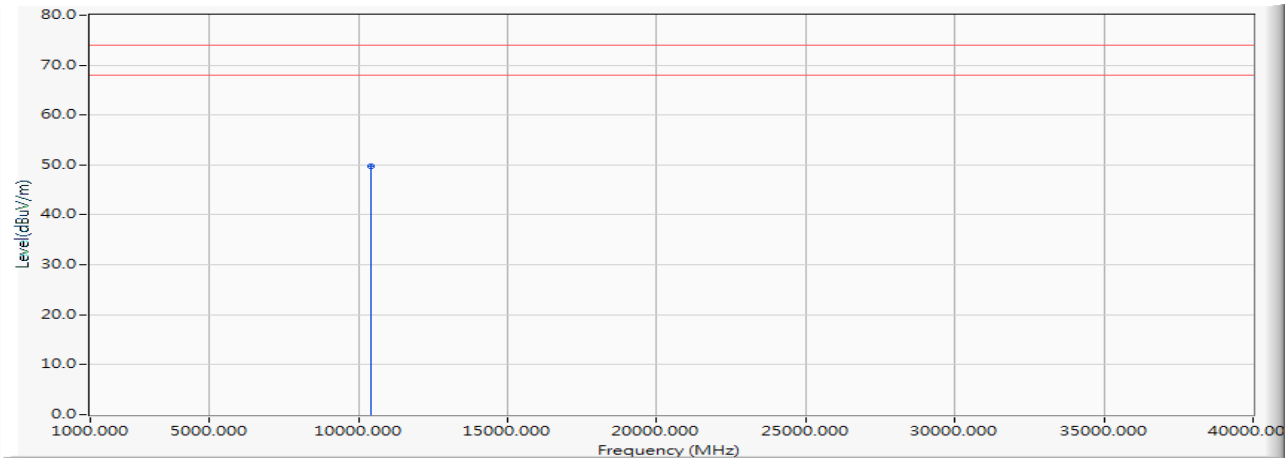


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	1.982	47.880	49.862	-24.138	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

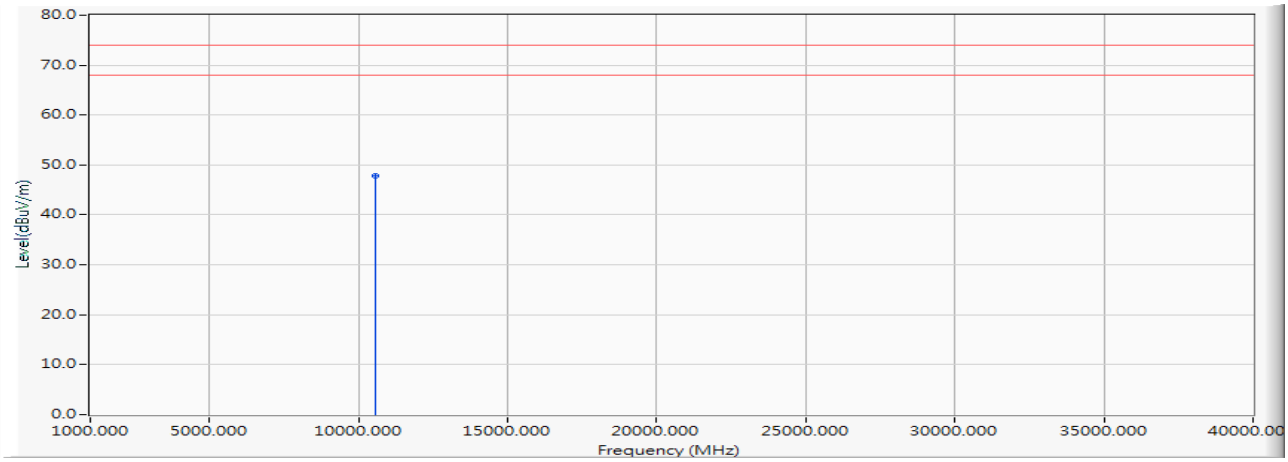


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10580.000	2.571	45.170	47.741	-26.259	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

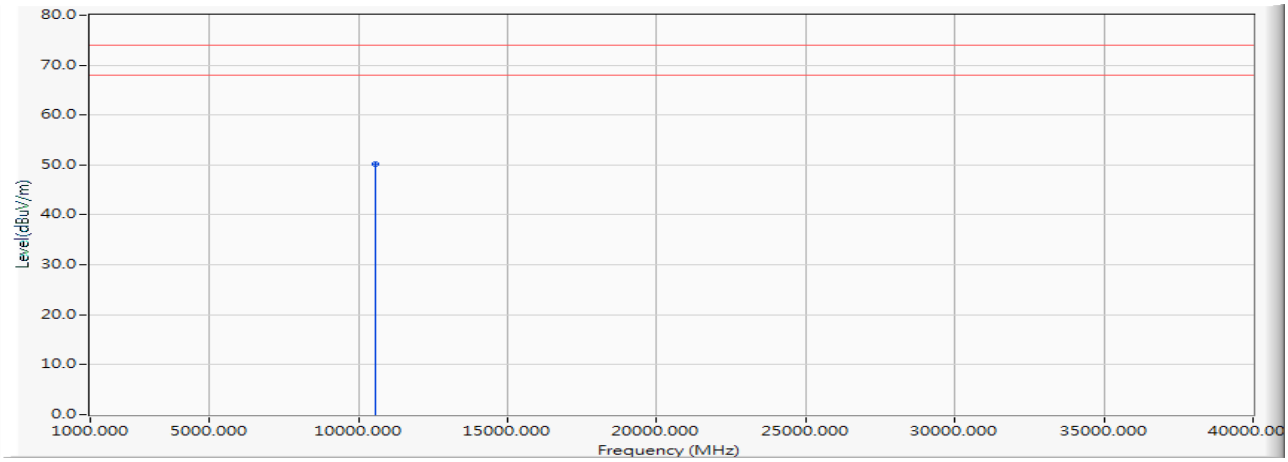


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10580.000	2.571	47.570	50.141	-23.859	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

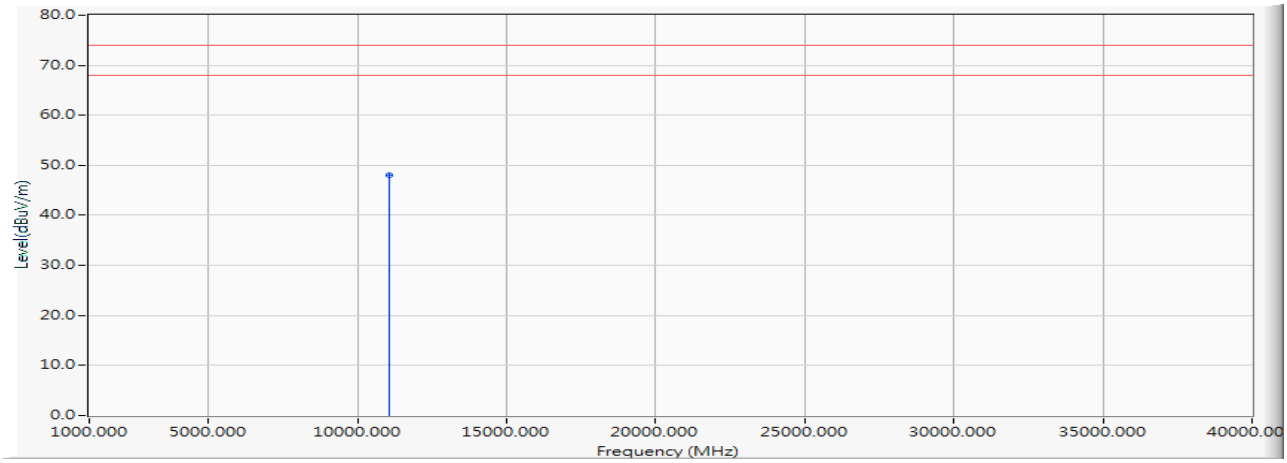


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11060.000	2.583	45.470	48.053	-25.947	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

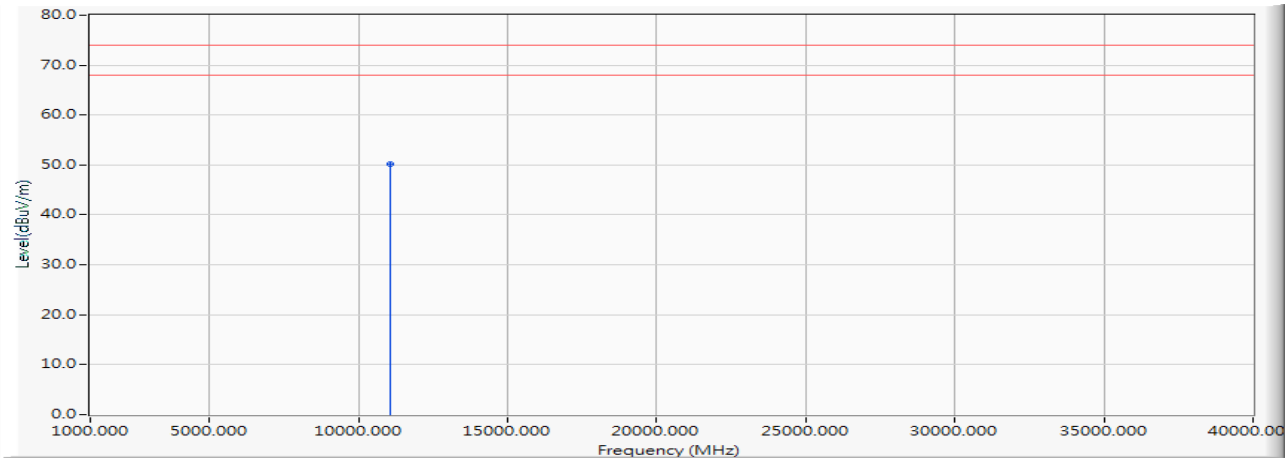


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11060.000	2.583	47.530	50.113	-23.887	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

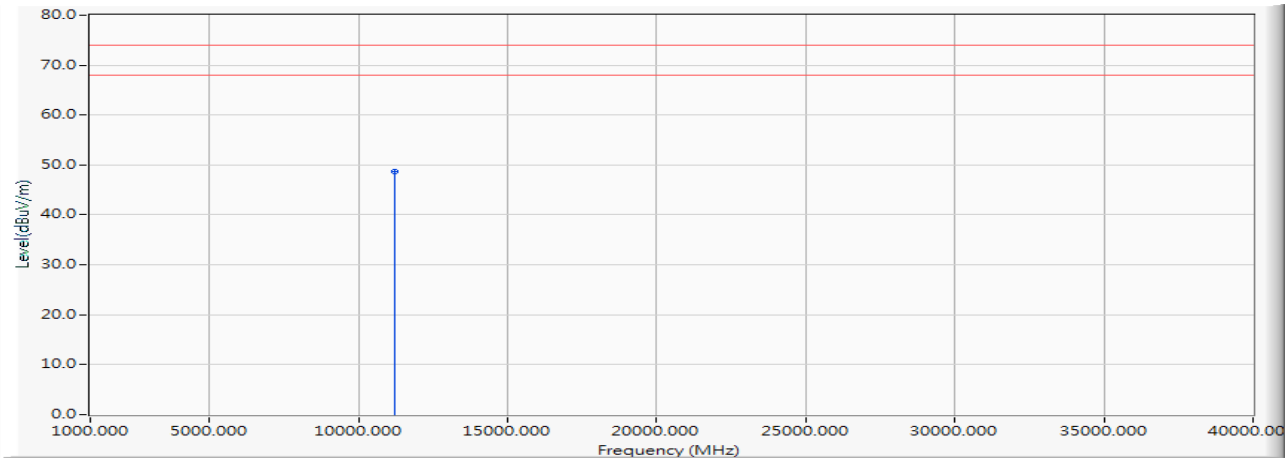


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11220.000	3.444	45.270	48.714	-25.286	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

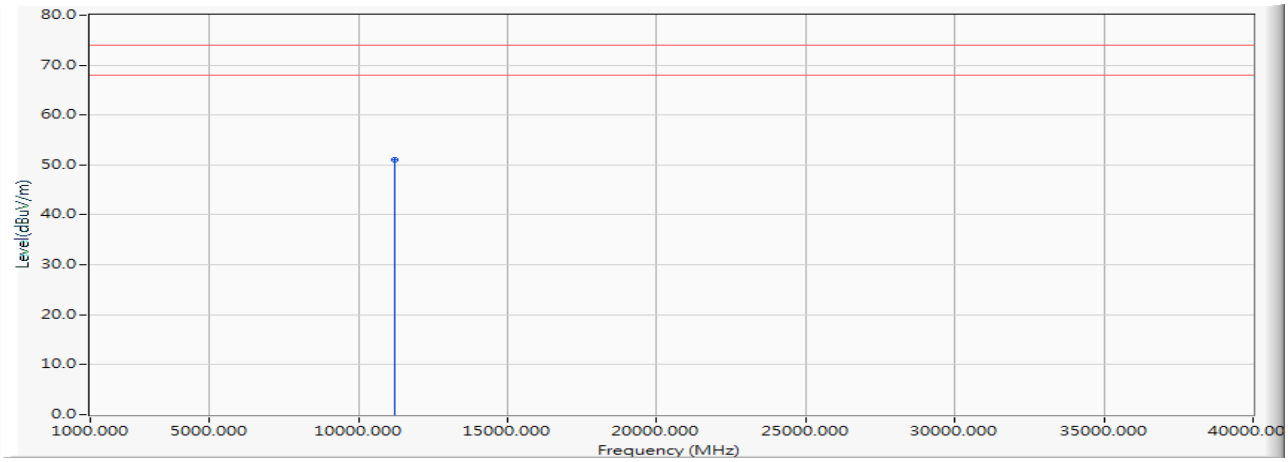


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11220.000	3.444	47.530	50.974	-23.026	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

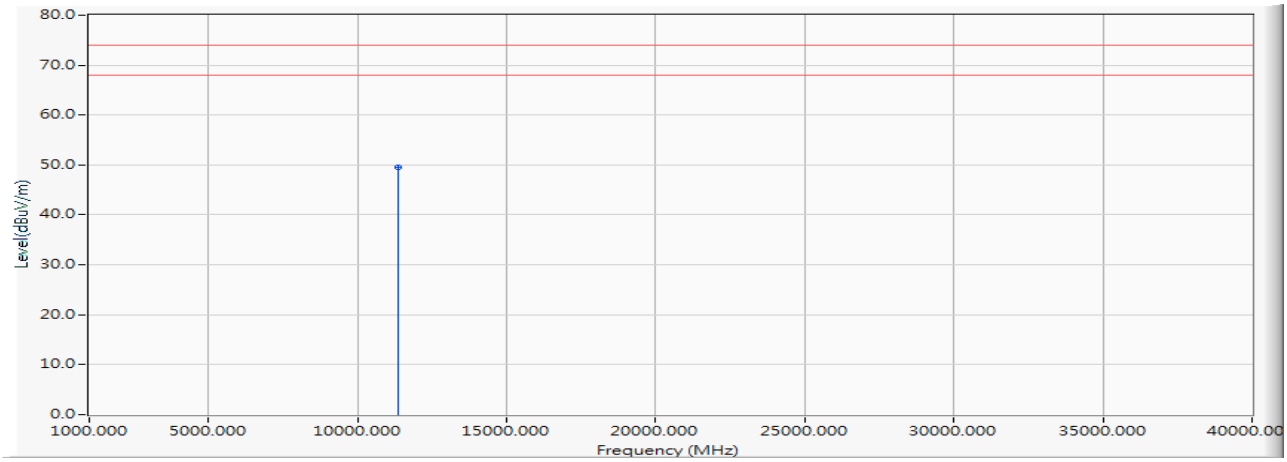


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11380.000	4.211	45.280	49.491	-24.509	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

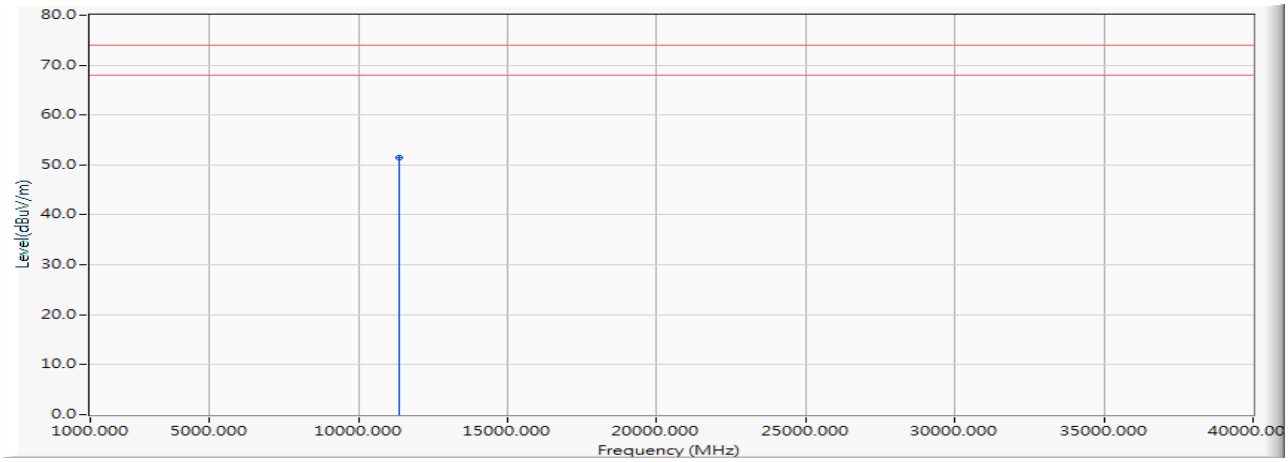


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11380.000	4.211	47.250	51.461	-22.539	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

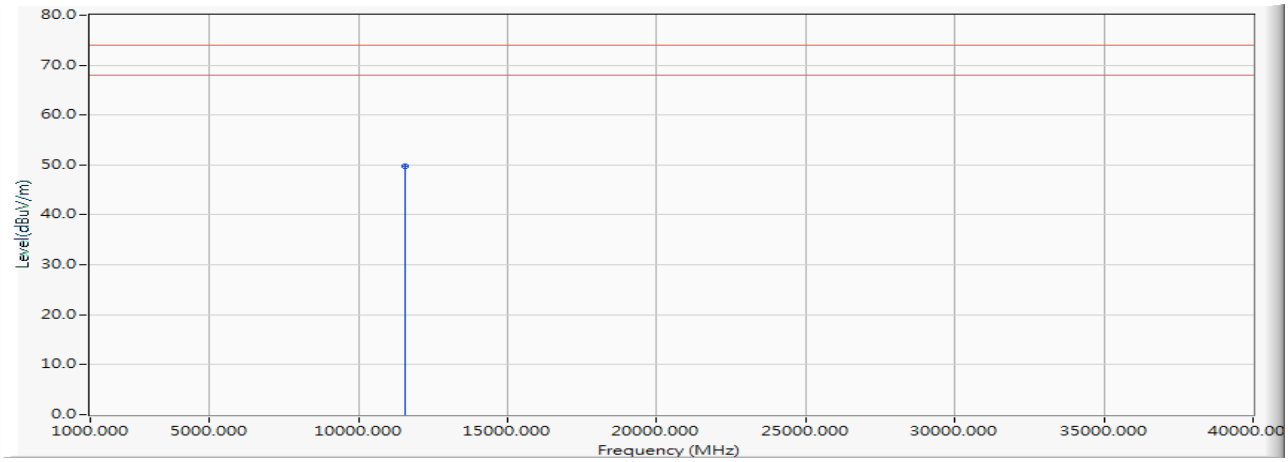


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	4.506	45.290	49.796	-24.204	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

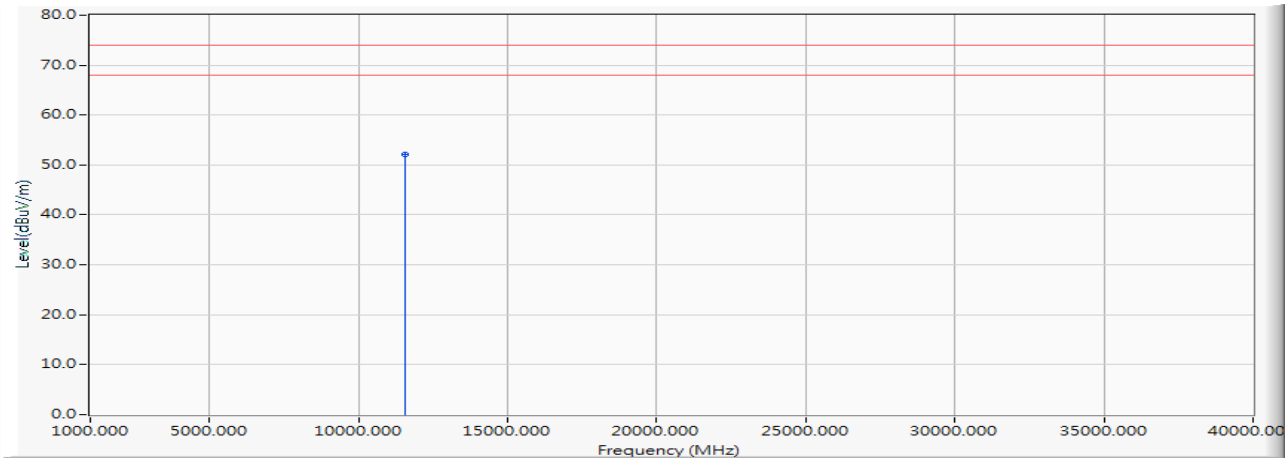


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	4.506	47.700	52.206	-21.794	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

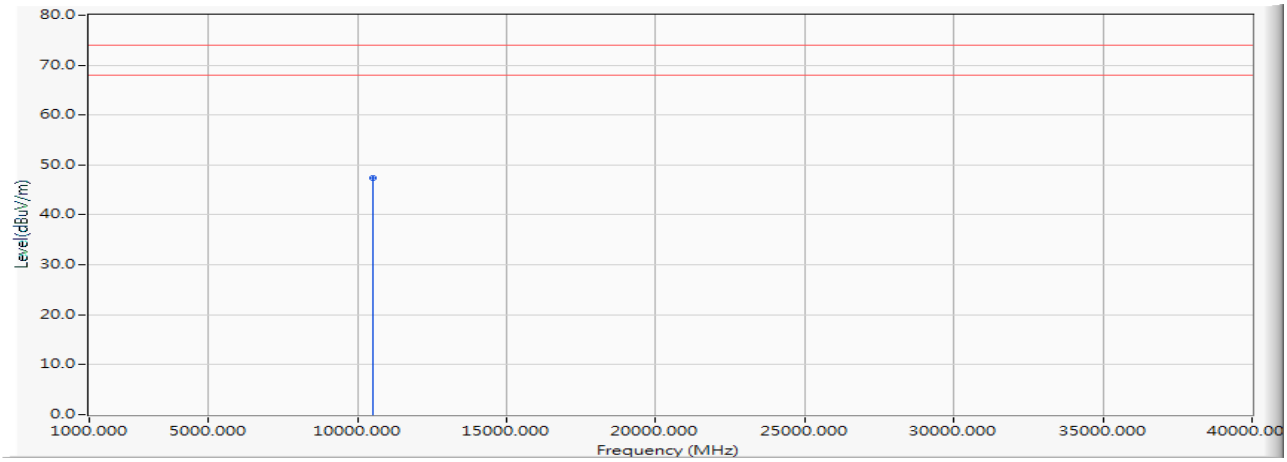


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	2.080	45.360	47.441	-26.559	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

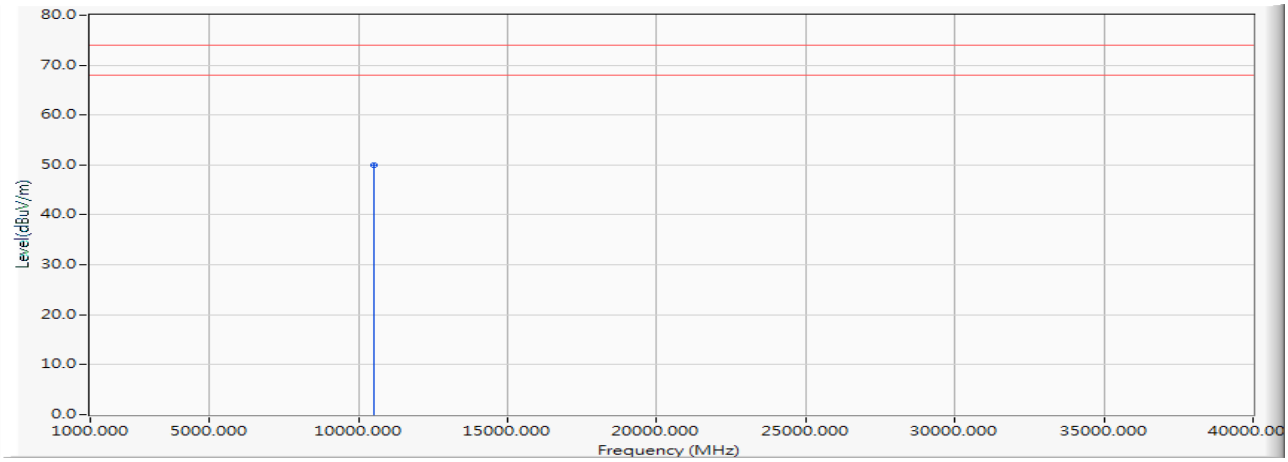


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	2.080	47.820	49.901	-24.099	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

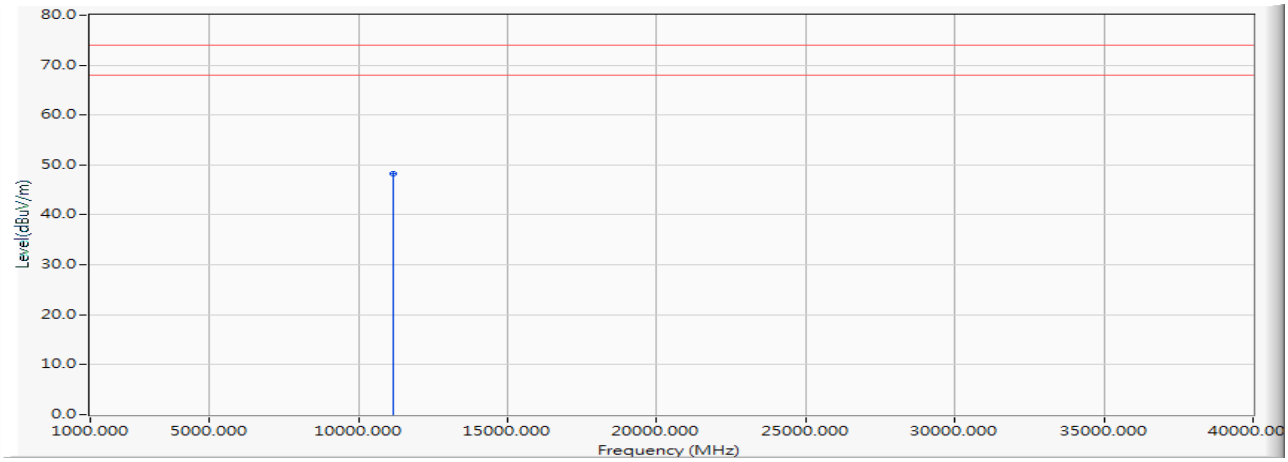


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11140.000	3.461	44.710	48.171	-25.829	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

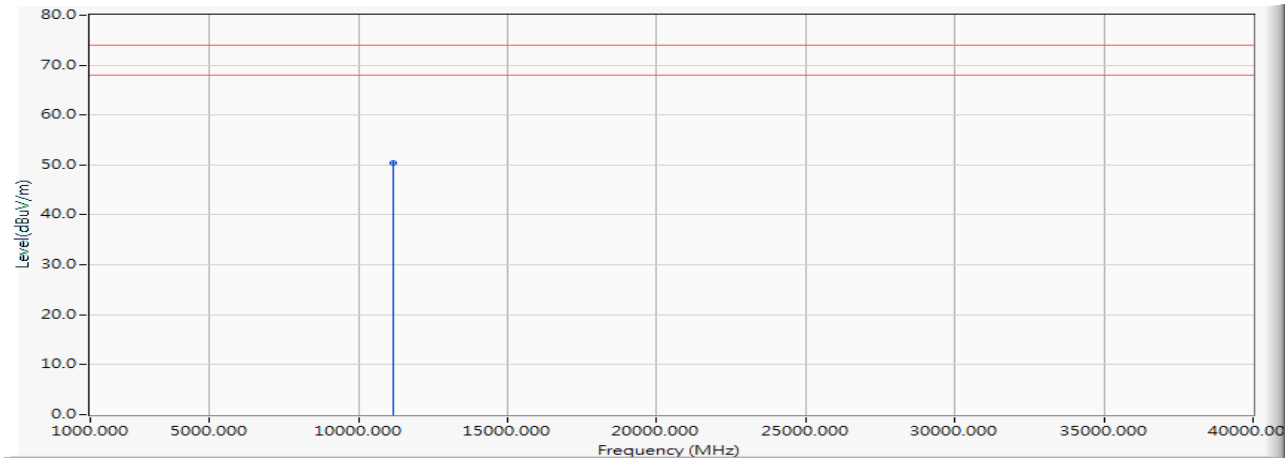


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11140.000	3.461	46.930	50.391	-23.609	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

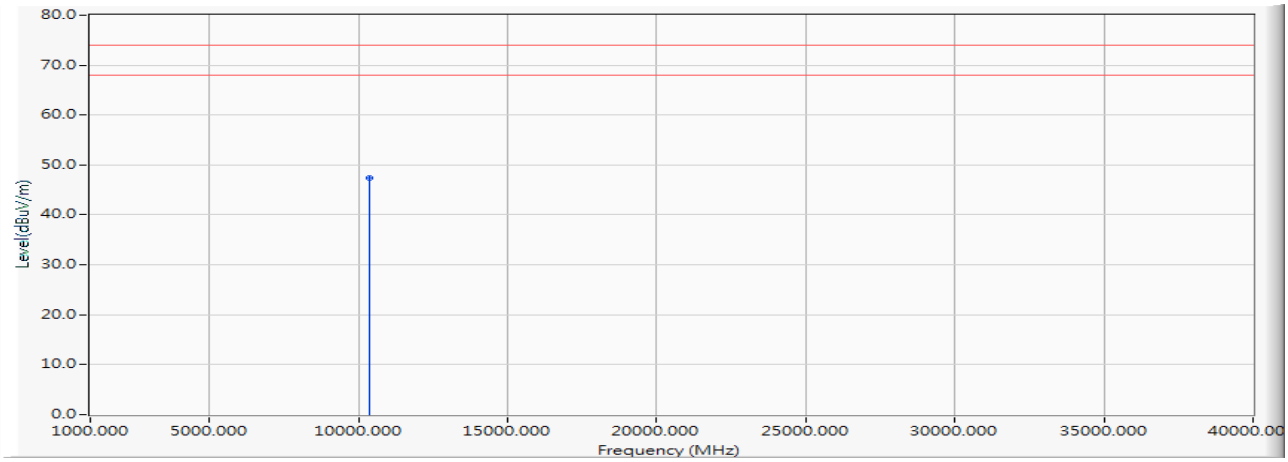


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	1.763	45.710	47.473	-26.527	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

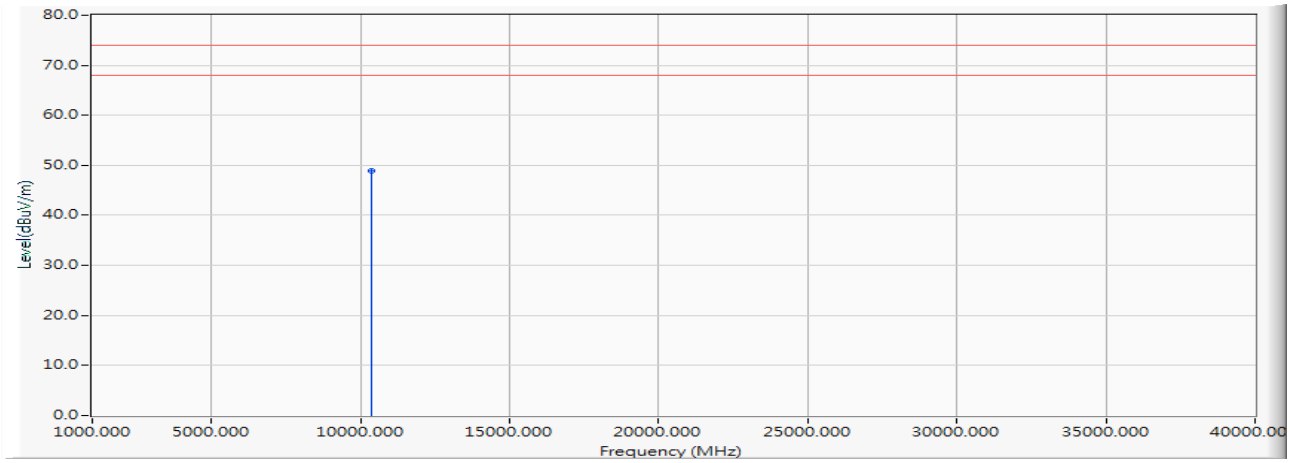


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	1.763	47.220	48.983	-25.017	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

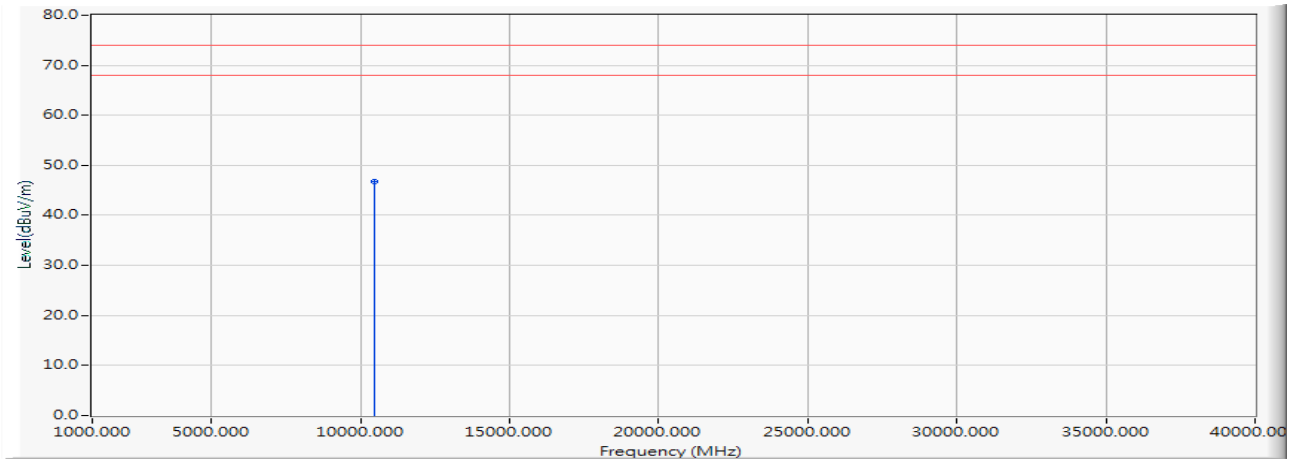


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	2.081	44.770	46.851	-27.149	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

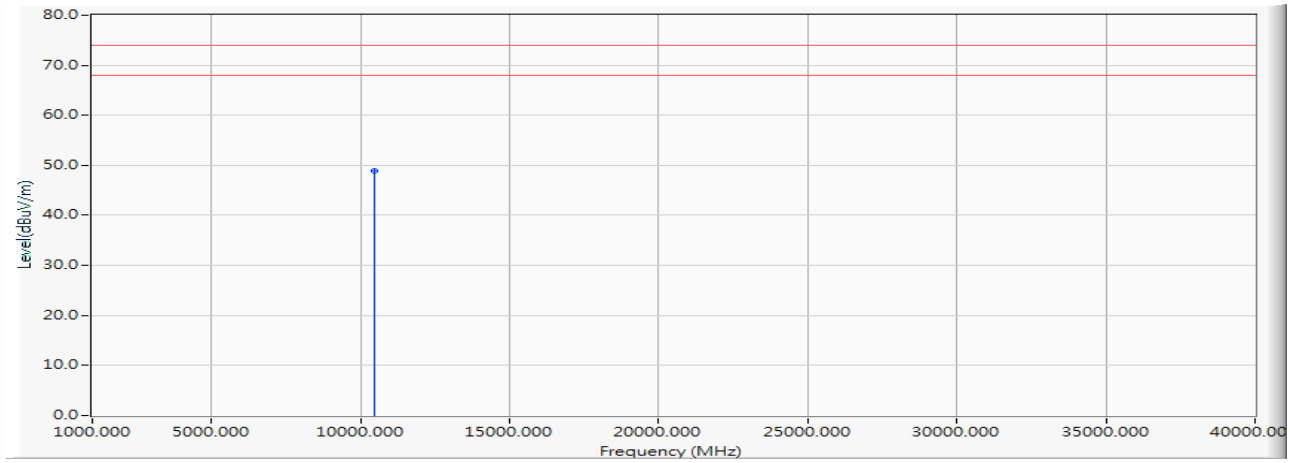


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	2.081	46.820	48.901	-25.099	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

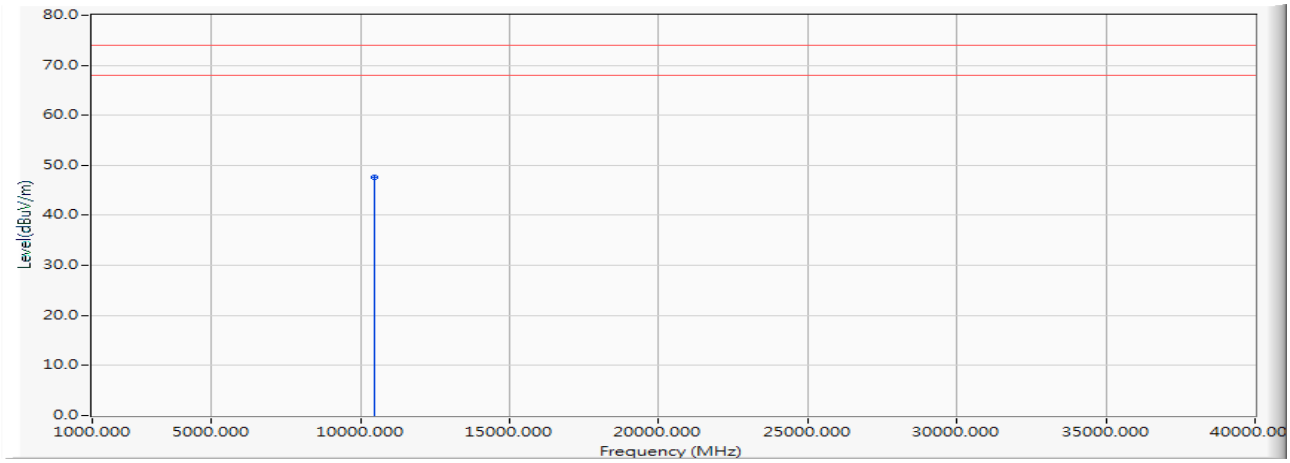


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	2.190	45.390	47.581	-26.419	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

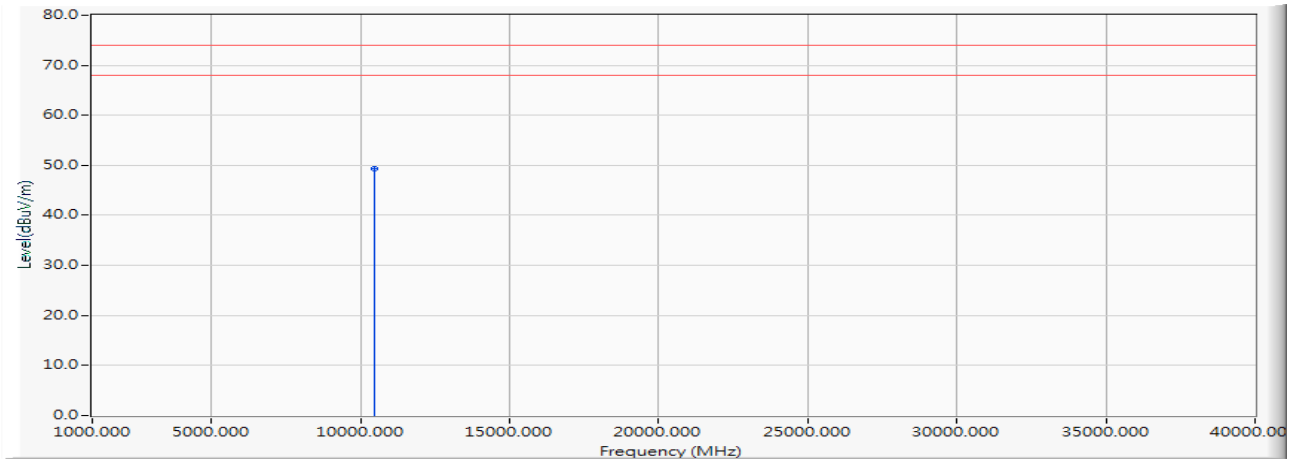


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	2.190	47.050	49.241	-24.759	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

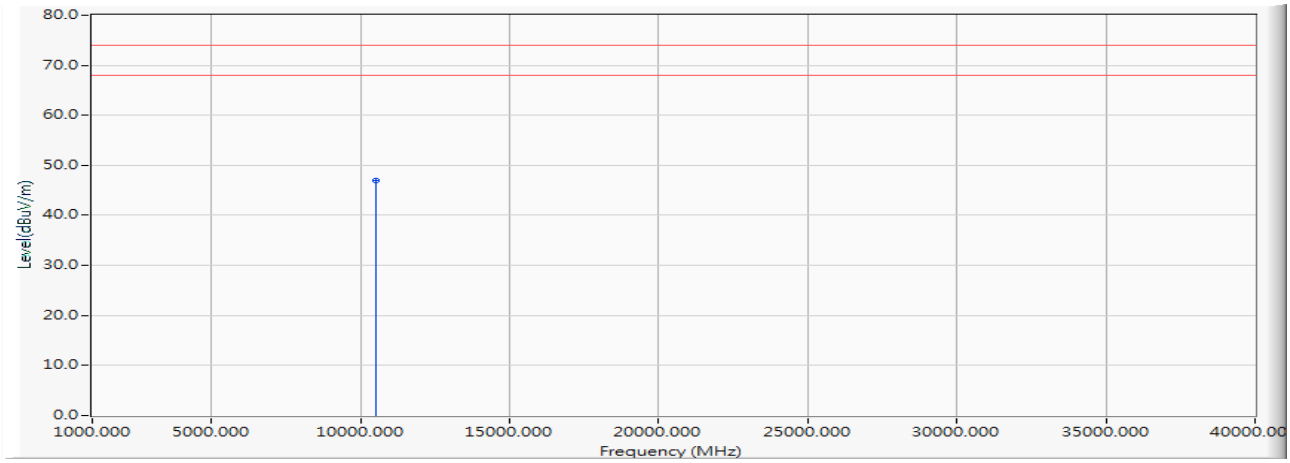


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	1.952	44.990	46.942	-27.058	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

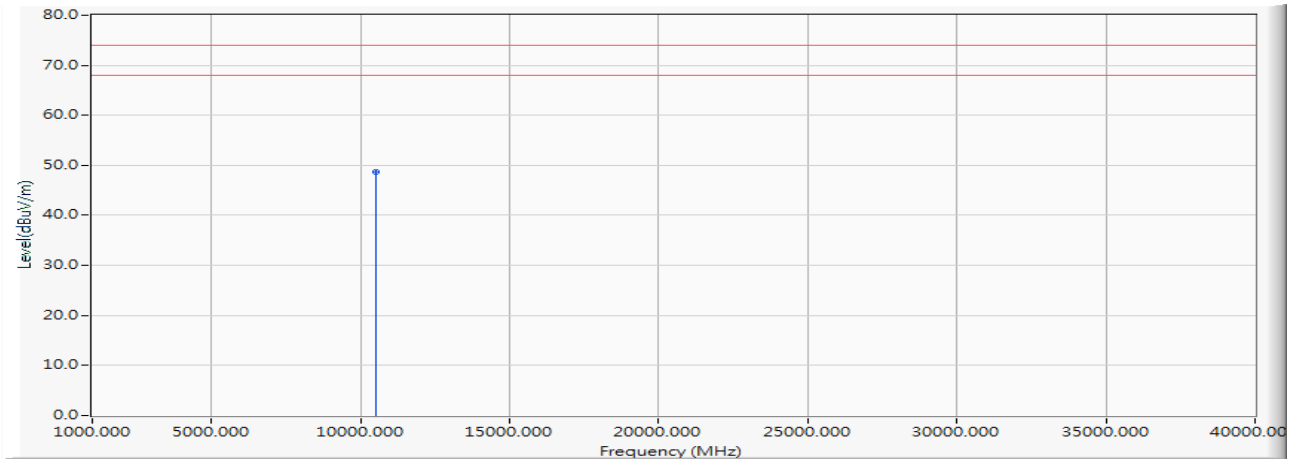


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	1.952	46.810	48.762	-25.238	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

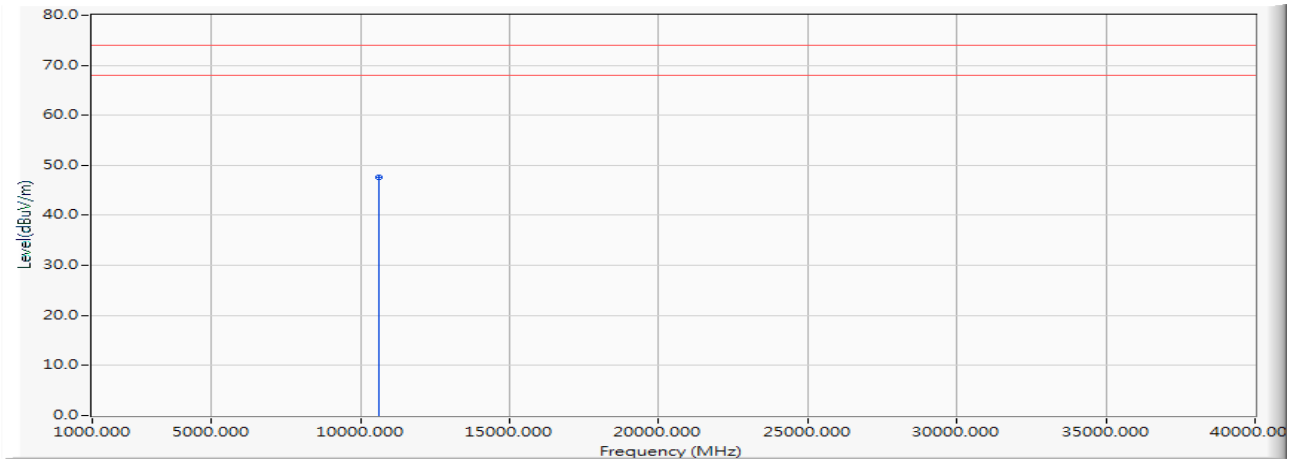


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	2.492	45.200	47.692	-26.308	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

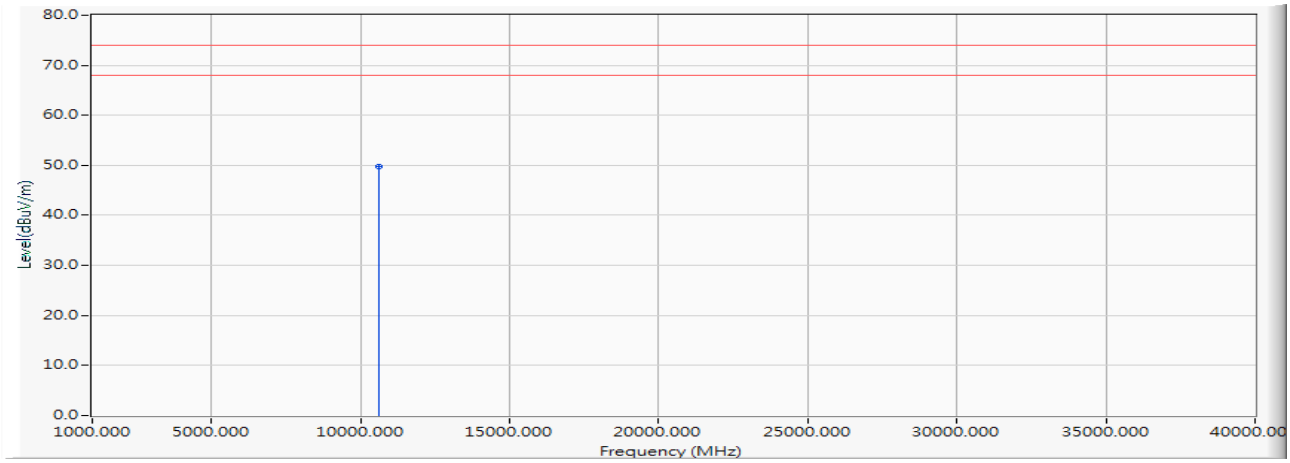


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	2.492	47.310	49.802	-24.198	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

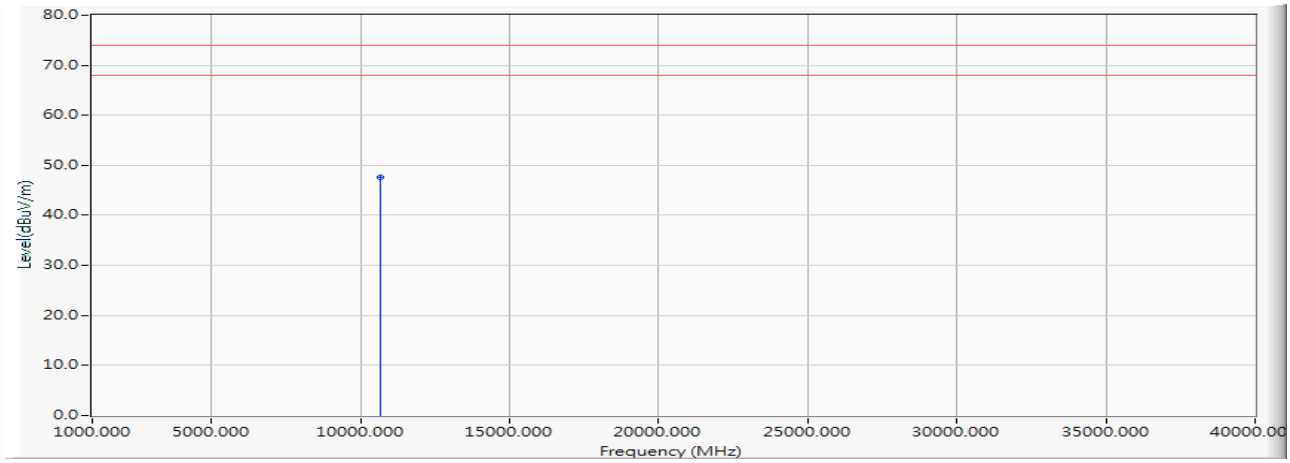


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	2.490	45.220	47.710	-26.290	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

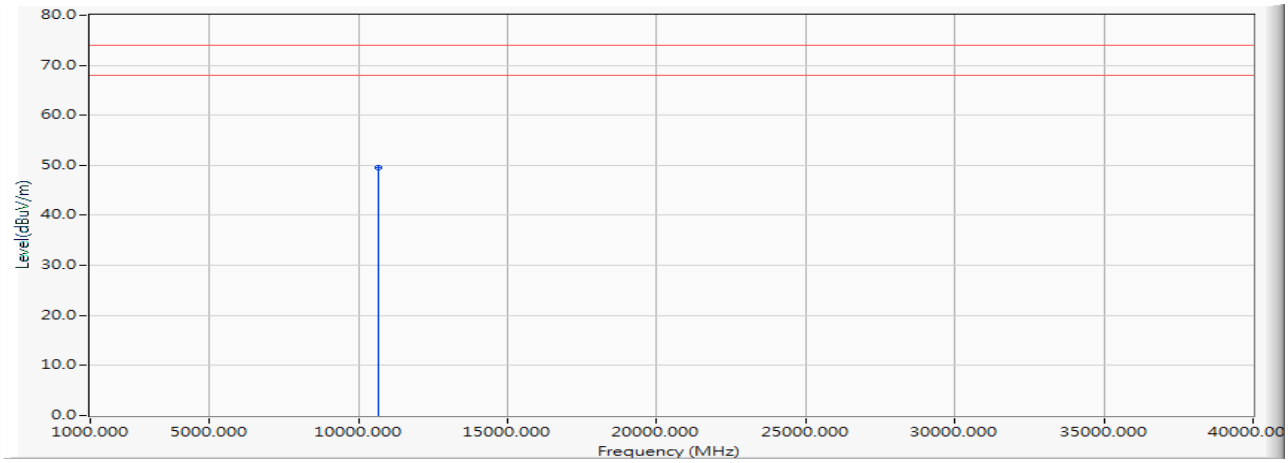


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	2.490	47.110	49.600	-24.400	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

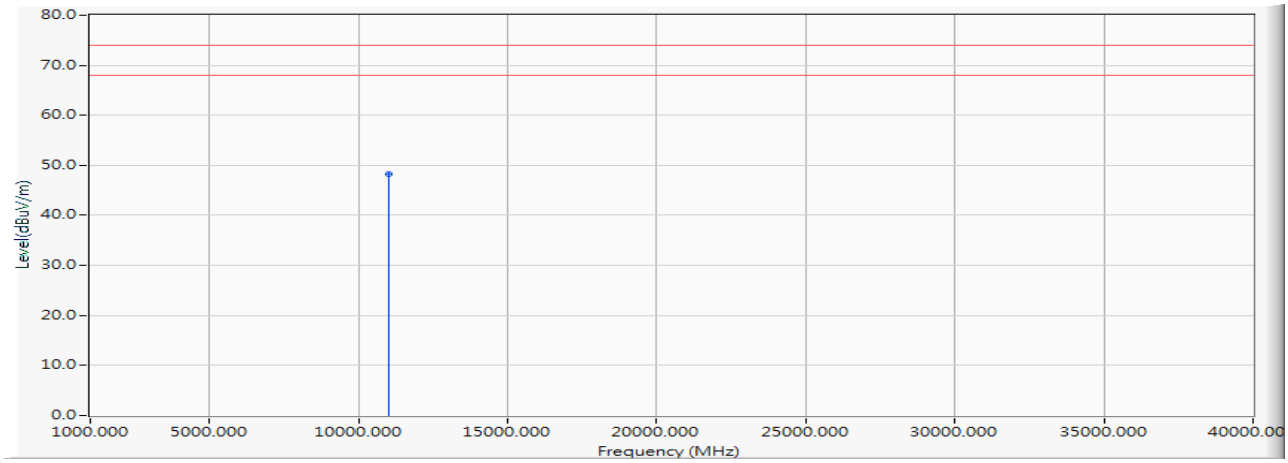


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	3.067	45.290	48.358	-25.642	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

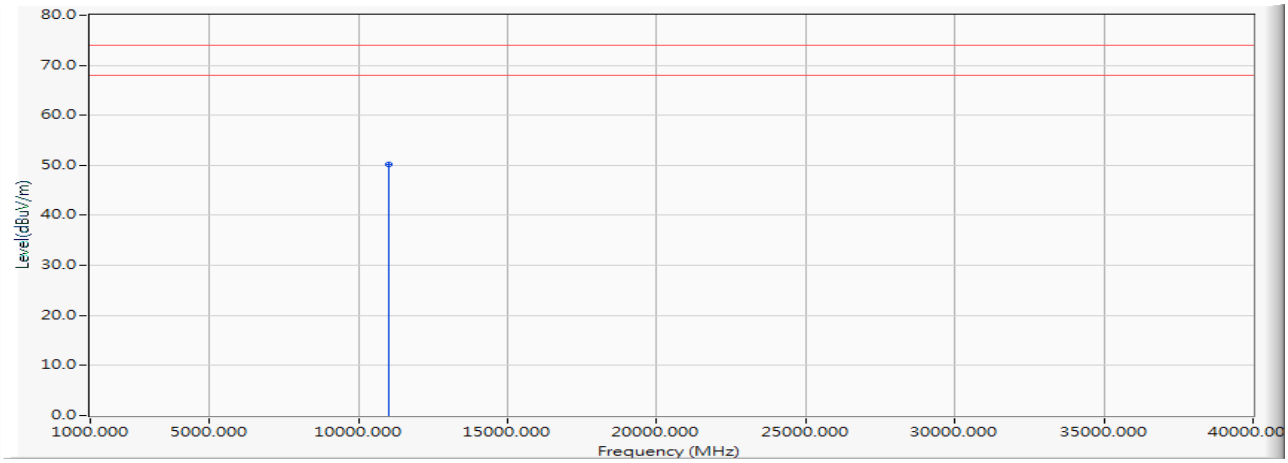


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	3.067	47.150	50.218	-23.782	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

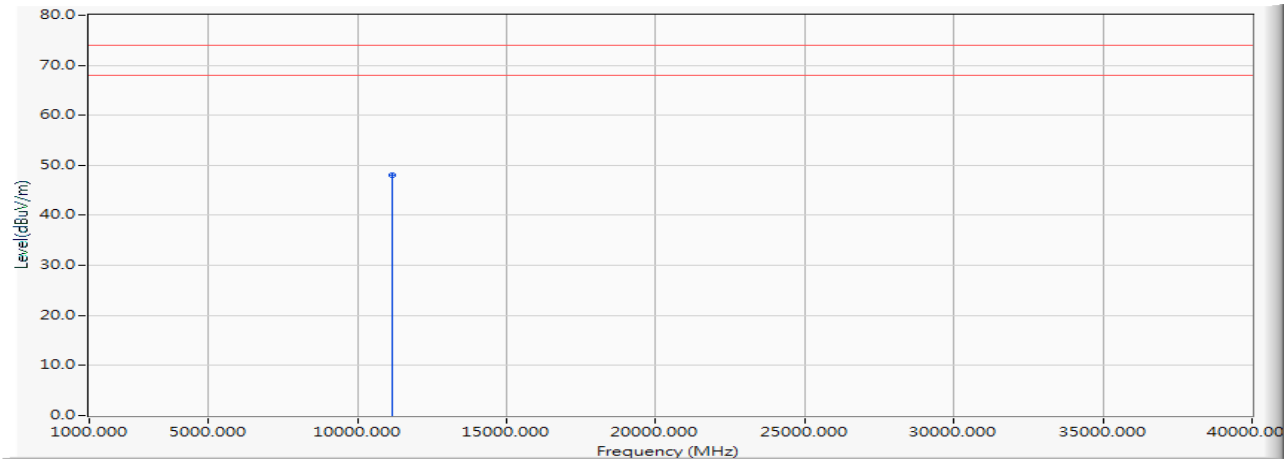


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	3.255	44.790	48.045	-25.955	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

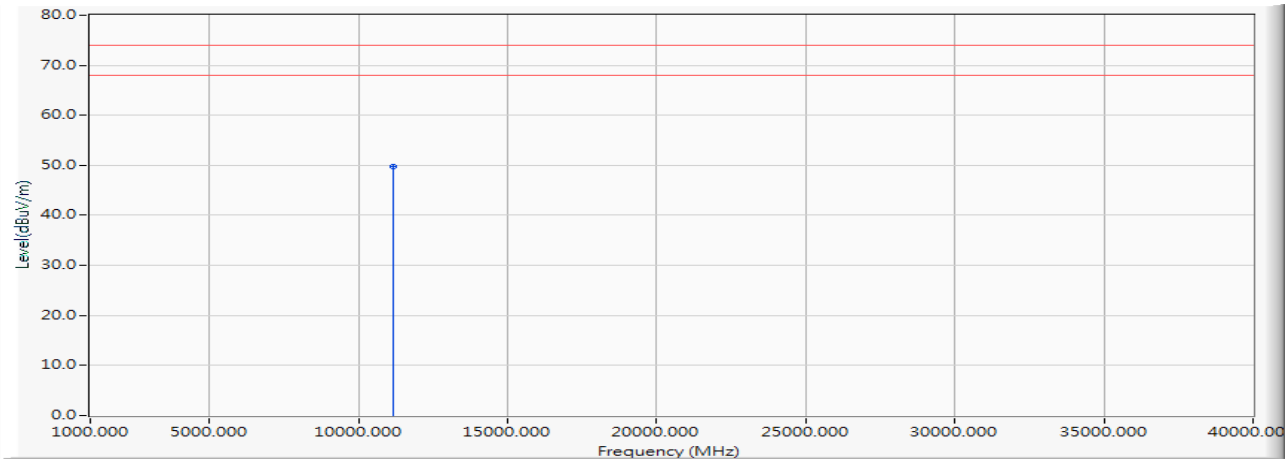


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	3.255	46.570	49.825	-24.175	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

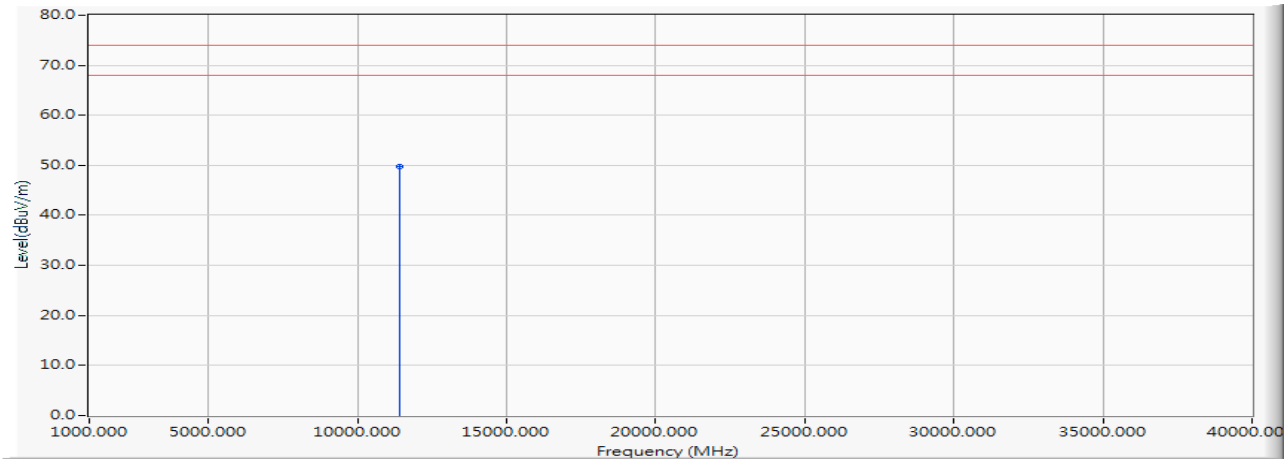


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	4.292	45.390	49.683	-24.317	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

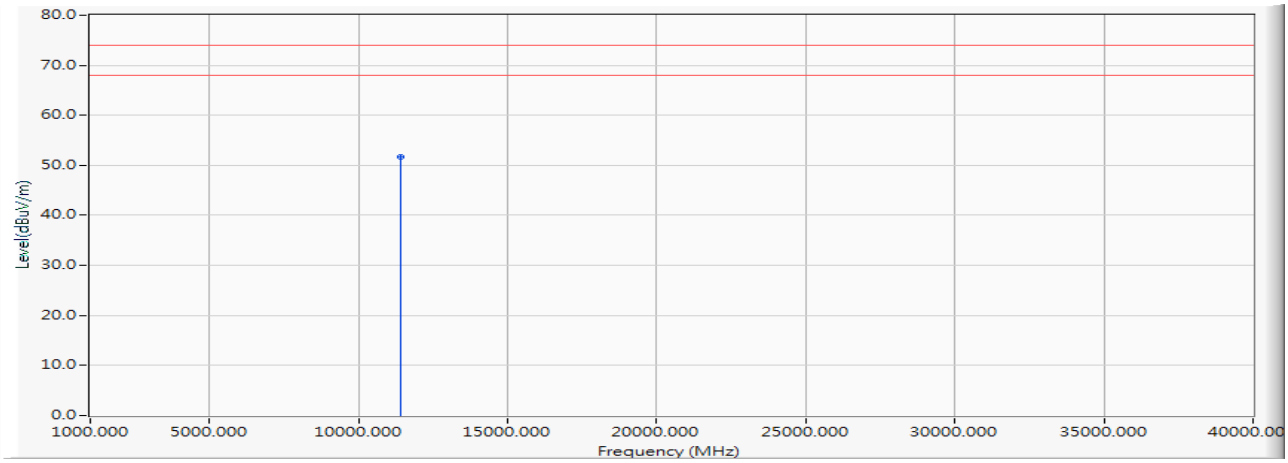


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	4.292	47.480	51.773	-22.227	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

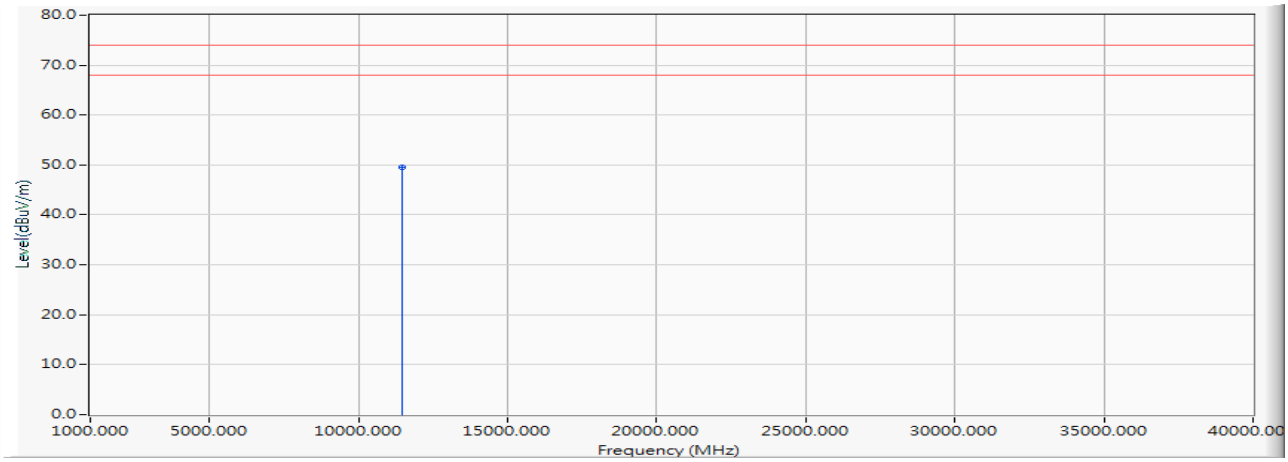


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11440.000	3.889	45.710	49.599	-24.401	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

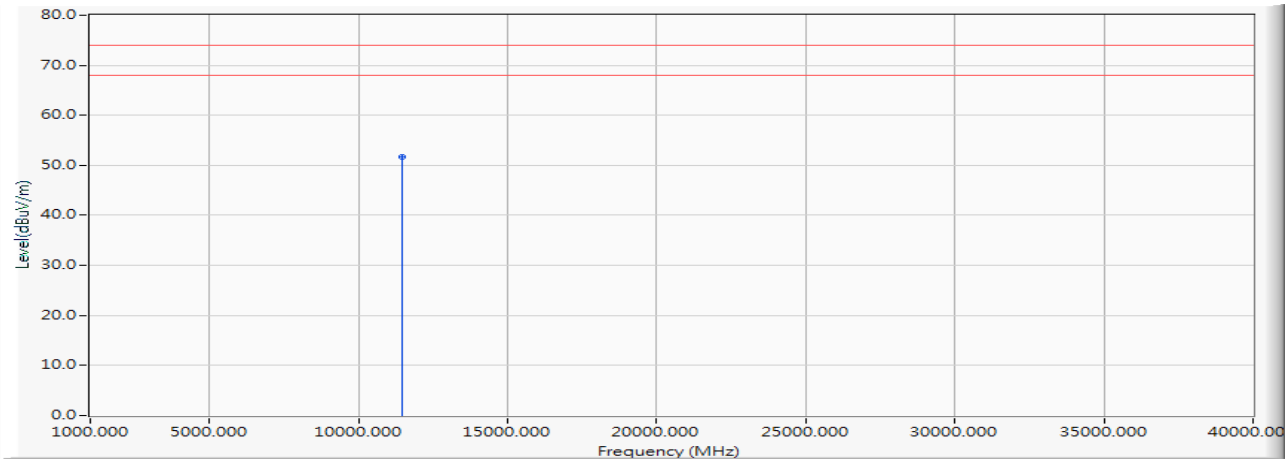


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11440.000	3.889	47.760	51.649	-22.351	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

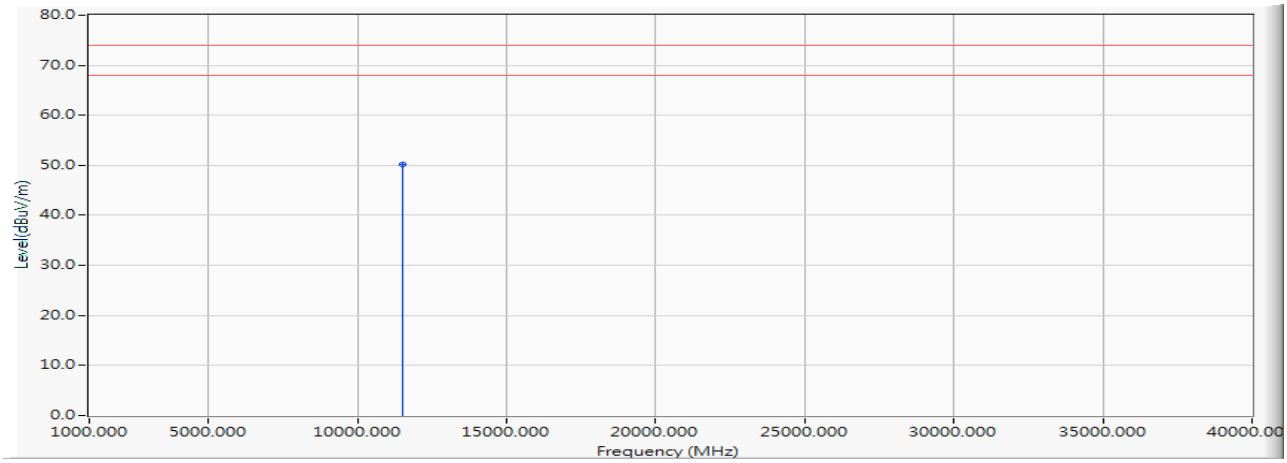


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	4.435	45.710	50.145	-23.855	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

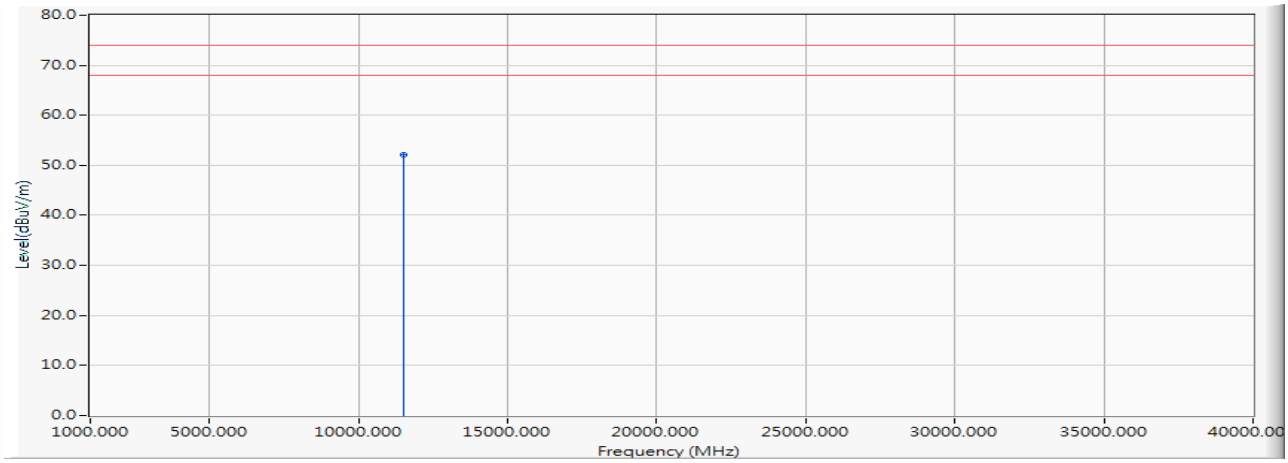


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	4.435	47.690	52.125	-21.875	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

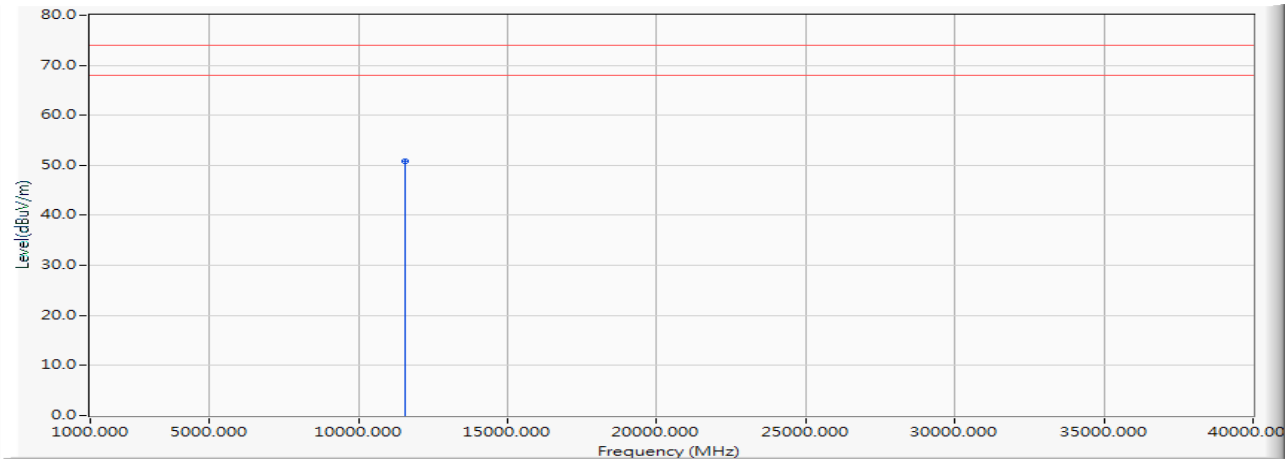


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	4.434	46.370	50.804	-23.196	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

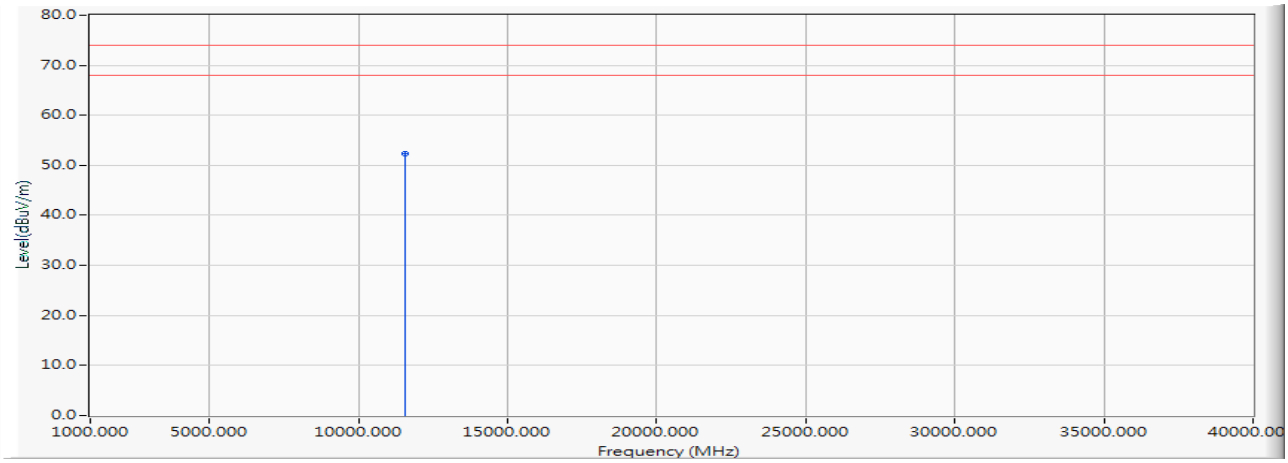


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	4.434	47.880	52.314	-21.686	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

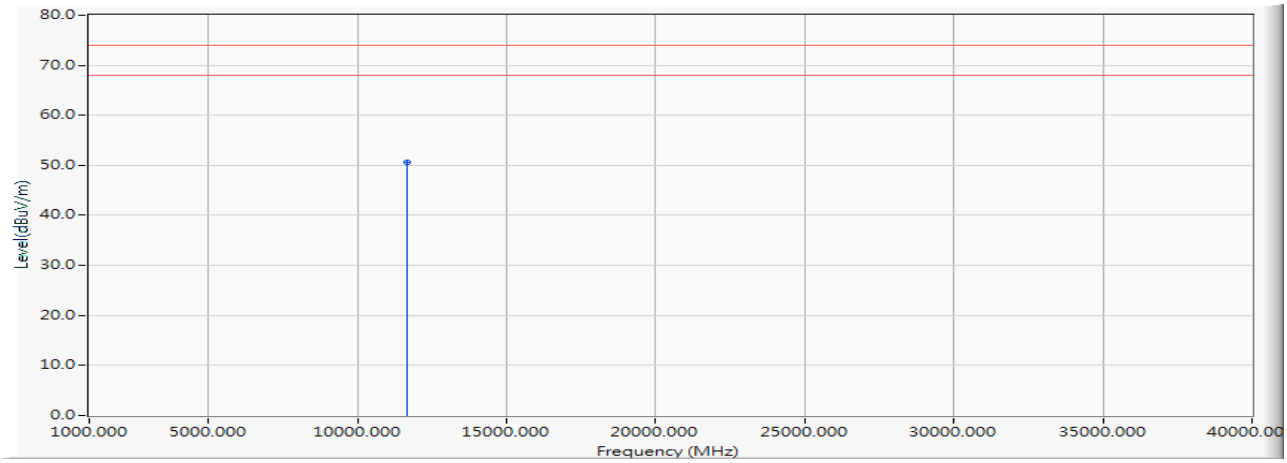


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	4.889	45.810	50.699	-23.301	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

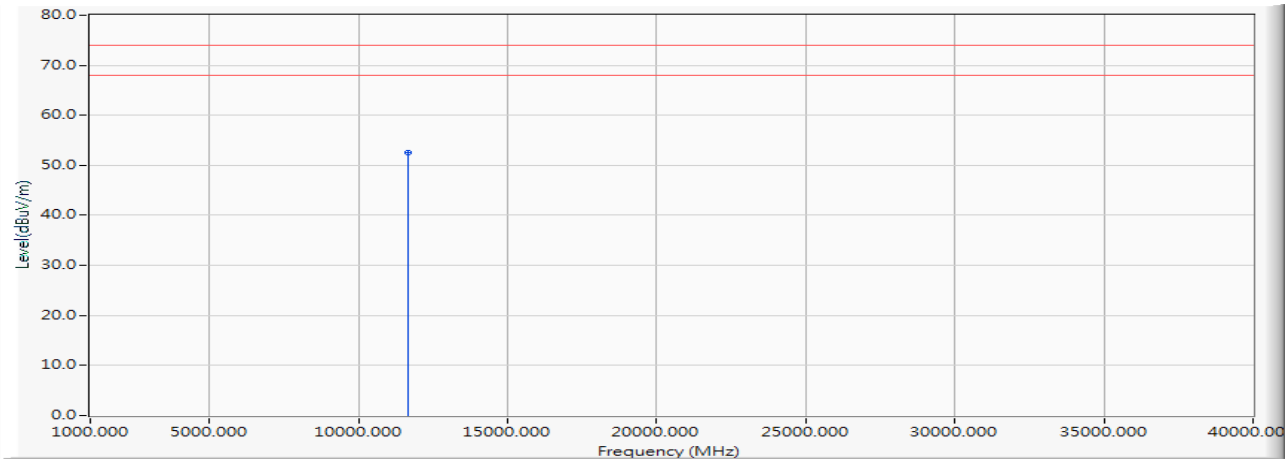


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	4.889	47.760	52.649	-21.351	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

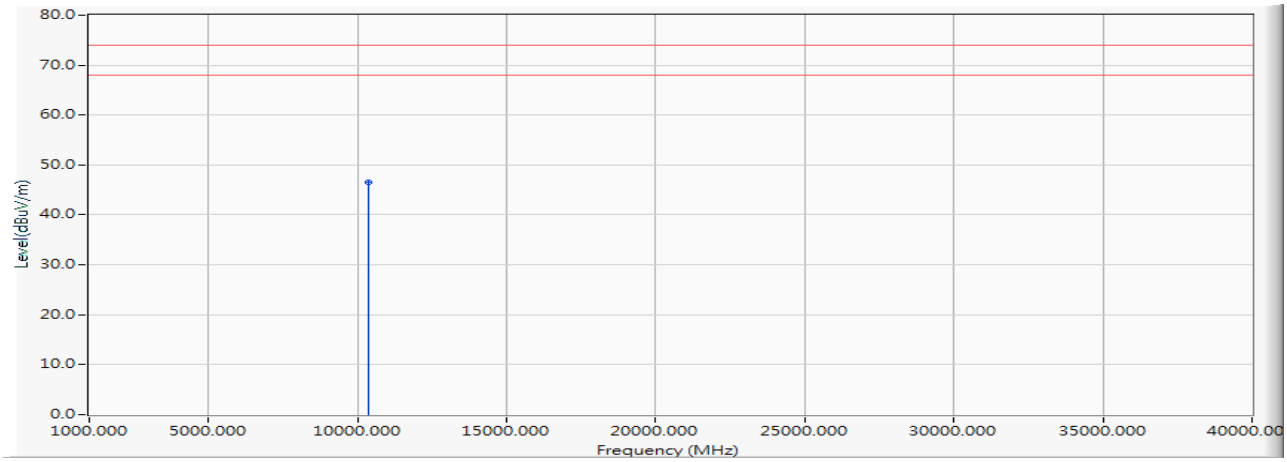


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	1.801	44.770	46.571	-27.429	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

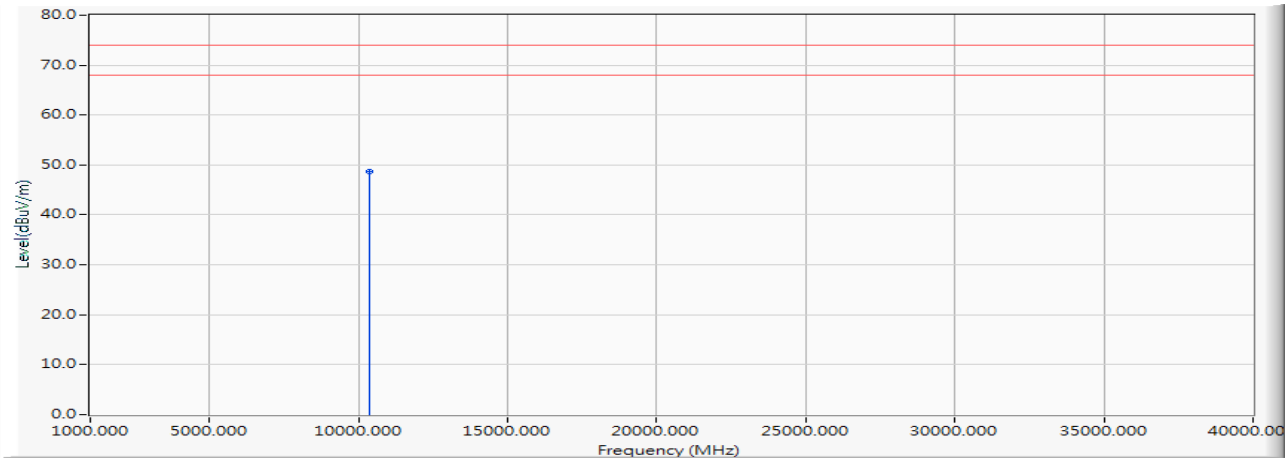


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	1.801	46.930	48.731	-25.269	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

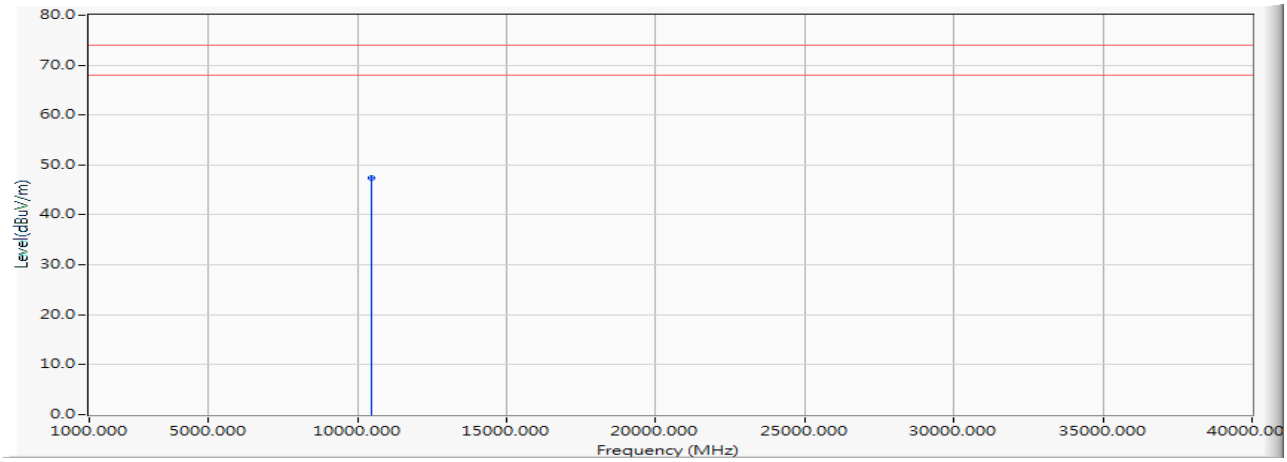


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	2.199	45.170	47.369	-26.631	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

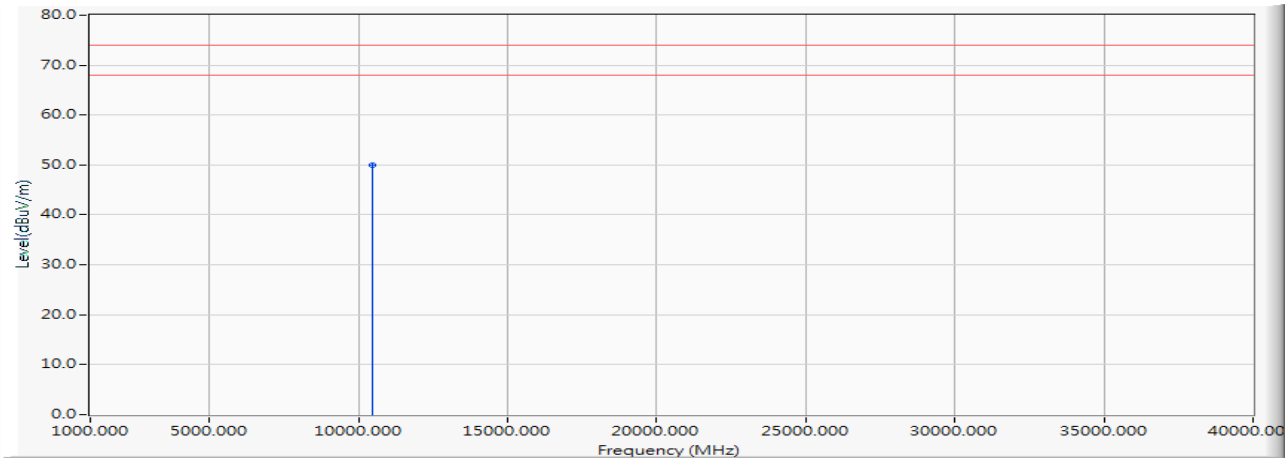


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	2.199	47.820	50.019	-23.981	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

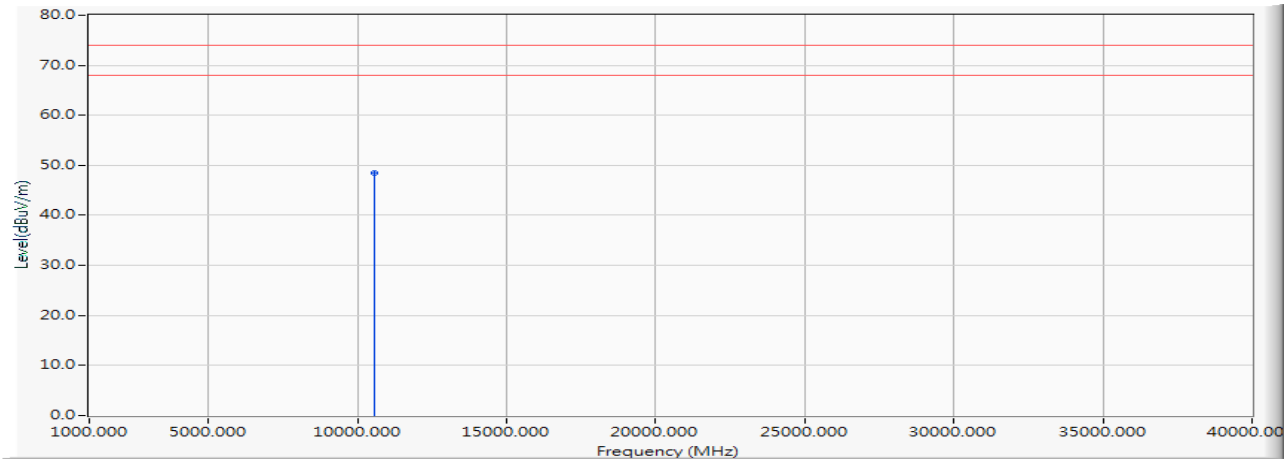


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10540.000	2.152	46.270	48.423	-25.577	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

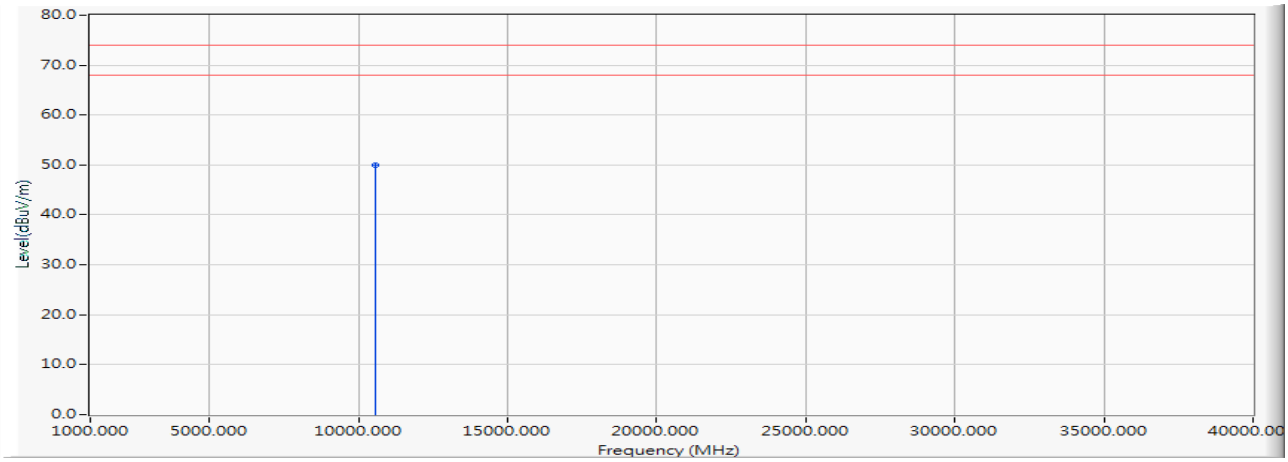


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10540.000	2.152	47.890	50.043	-23.957	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

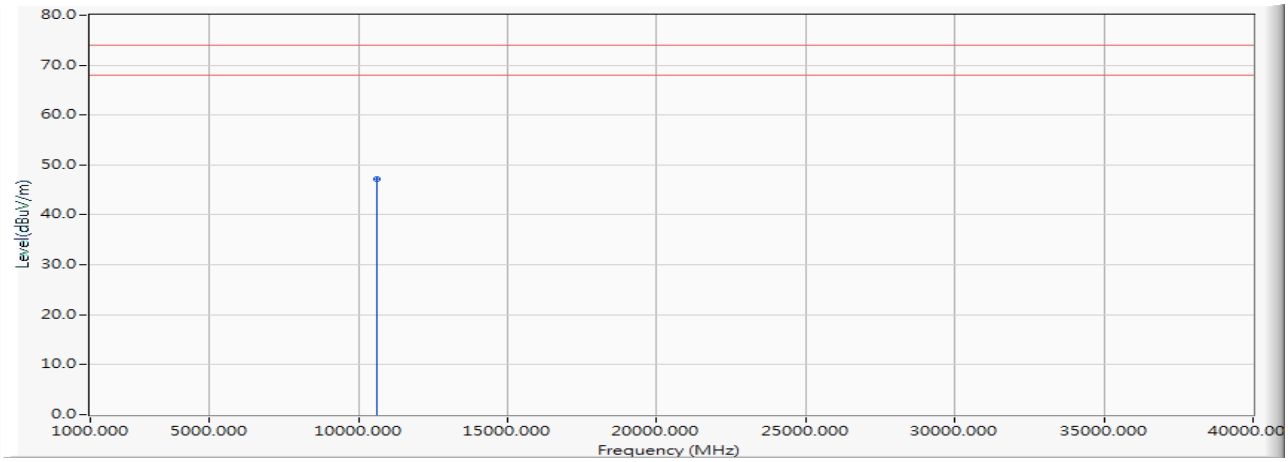


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10620.000	2.380	44.880	47.260	-26.740	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

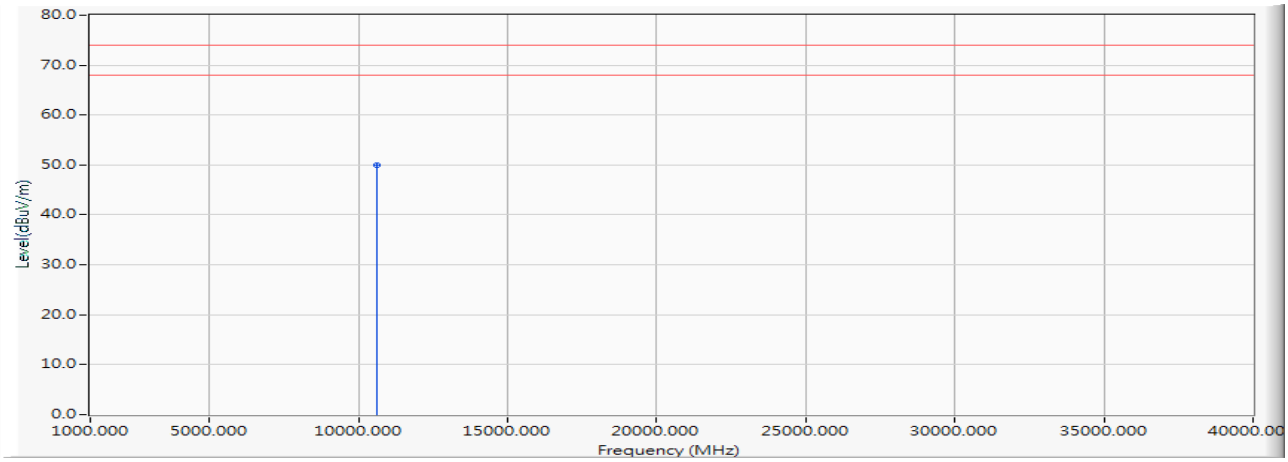


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10620.000	2.380	47.590	49.970	-24.030	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

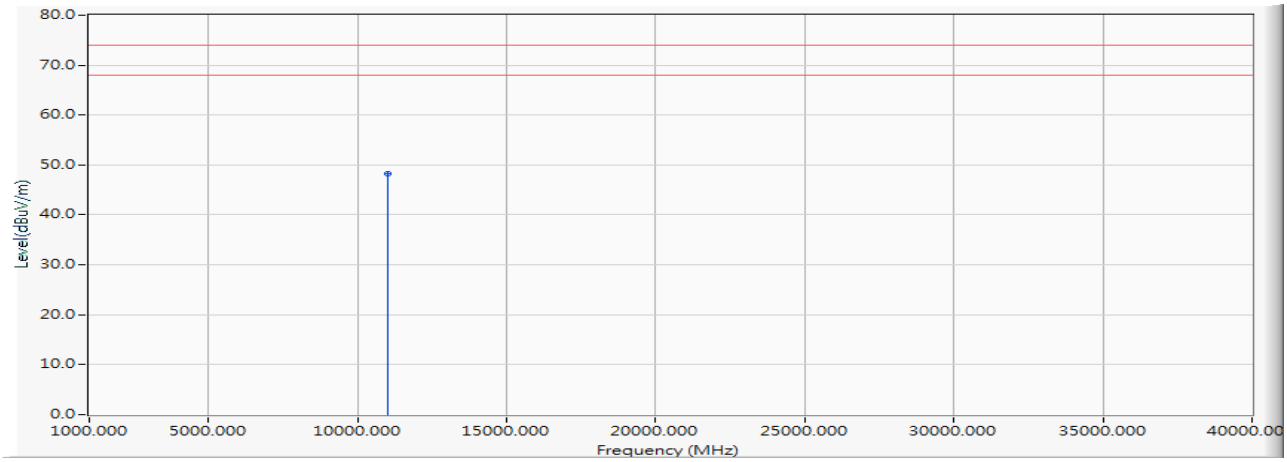


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11020.000	3.173	45.190	48.363	-25.637	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

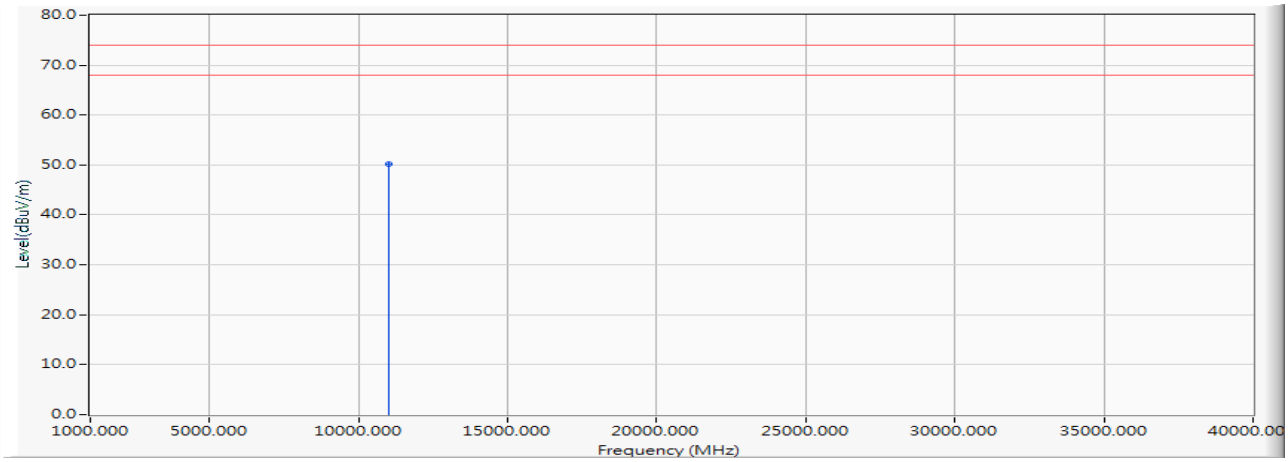


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11020.000	3.173	46.990	50.163	-23.837	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

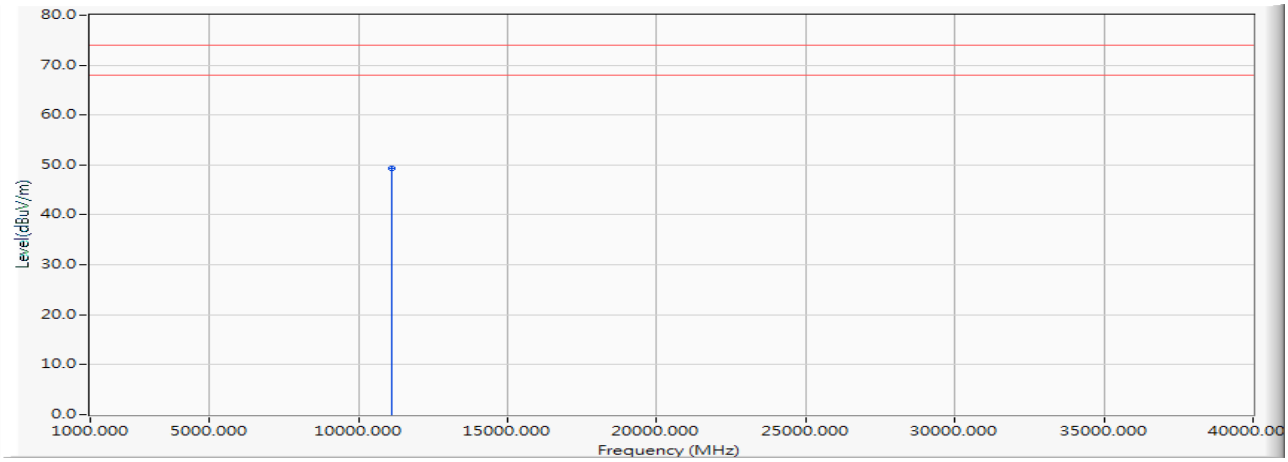


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11100.000	3.140	46.100	49.239	-24.761	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

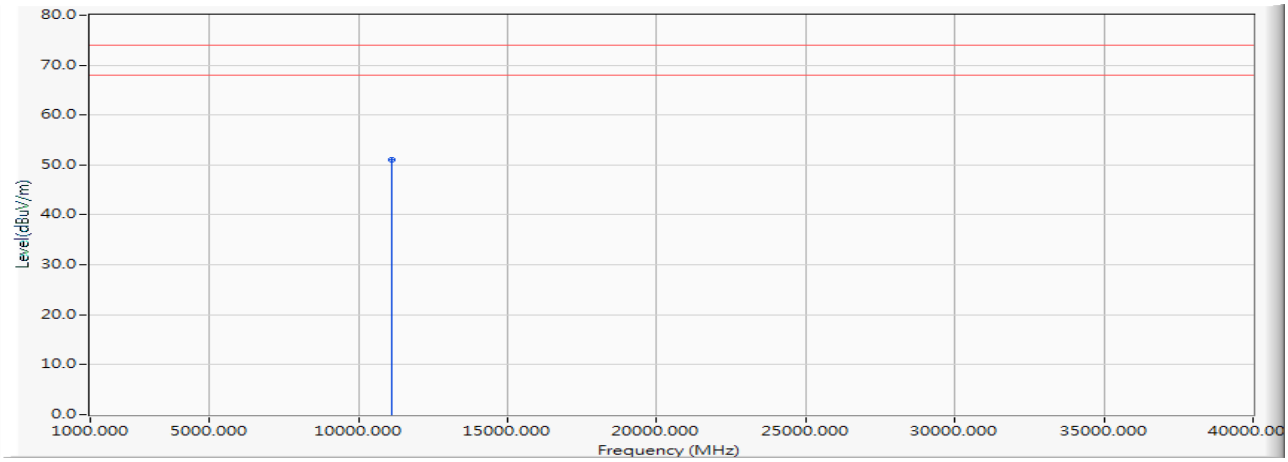


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11100.000	3.140	47.870	51.009	-22.991	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

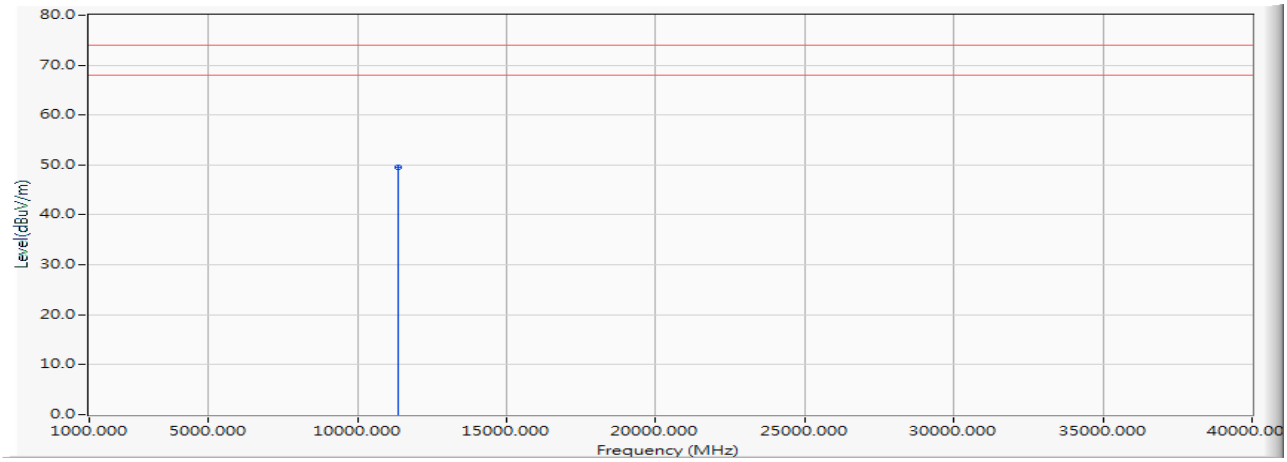


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11340.000	3.645	45.880	49.524	-24.476	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

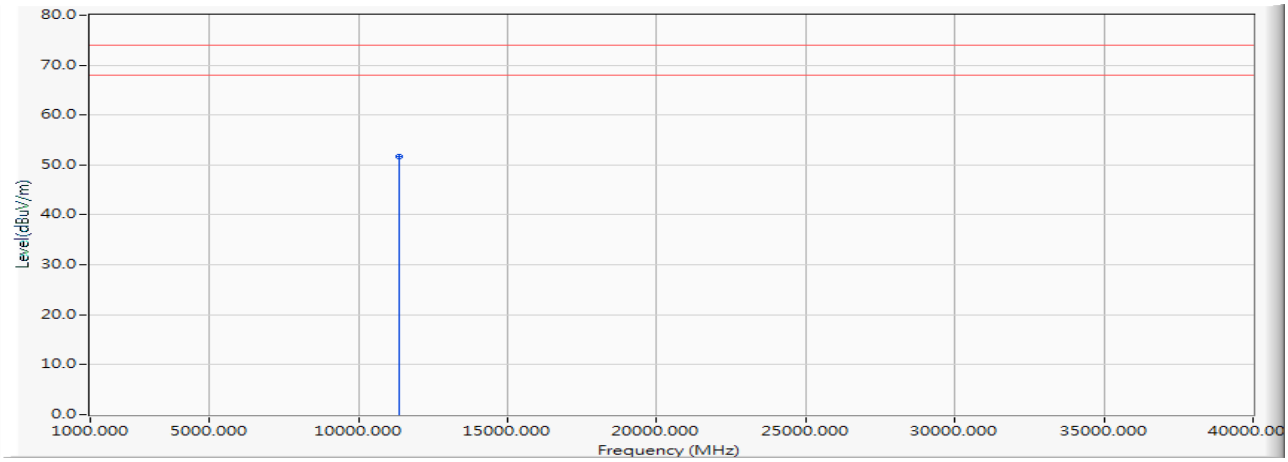


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11340.000	3.645	48.030	51.674	-22.326	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

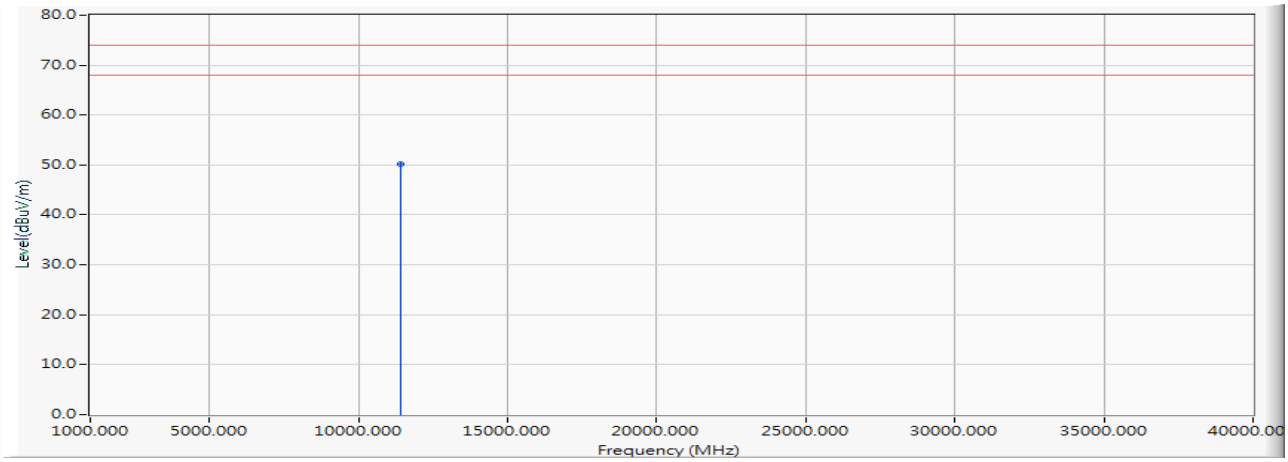


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11420.000	4.025	46.250	50.274	-23.726	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

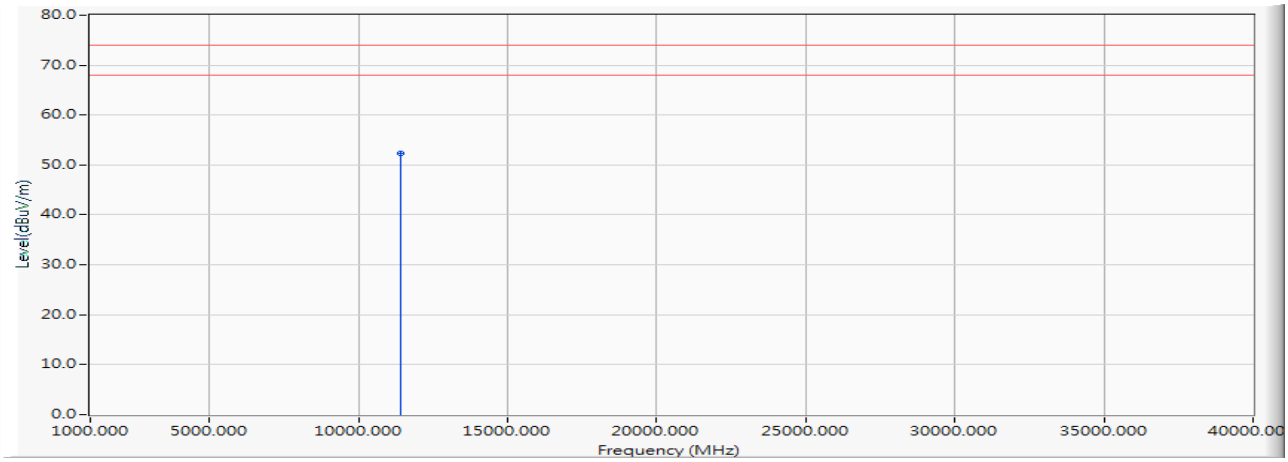


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11420.000	4.025	48.220	52.244	-21.756	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

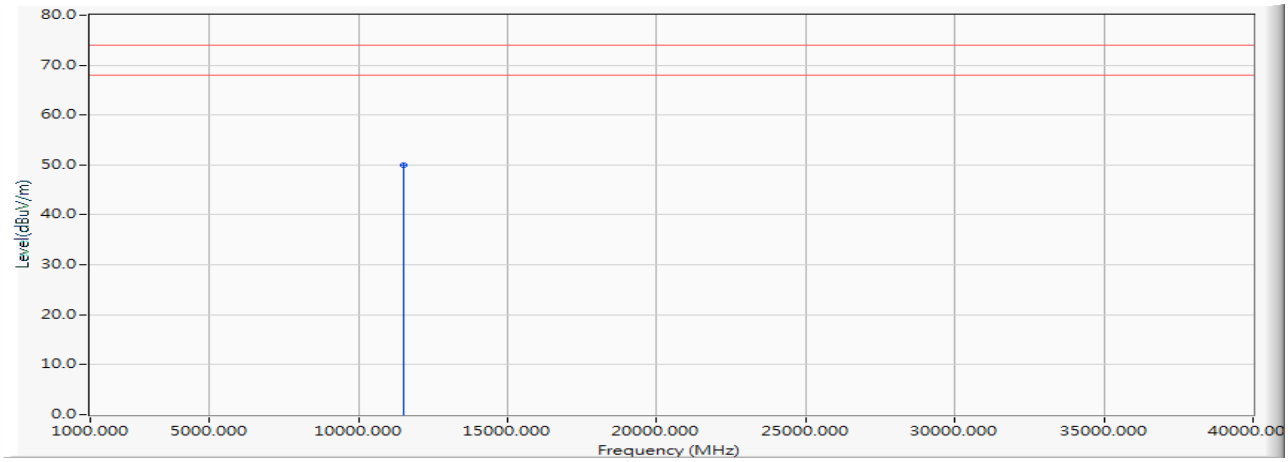


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	4.490	45.390	49.880	-24.120	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

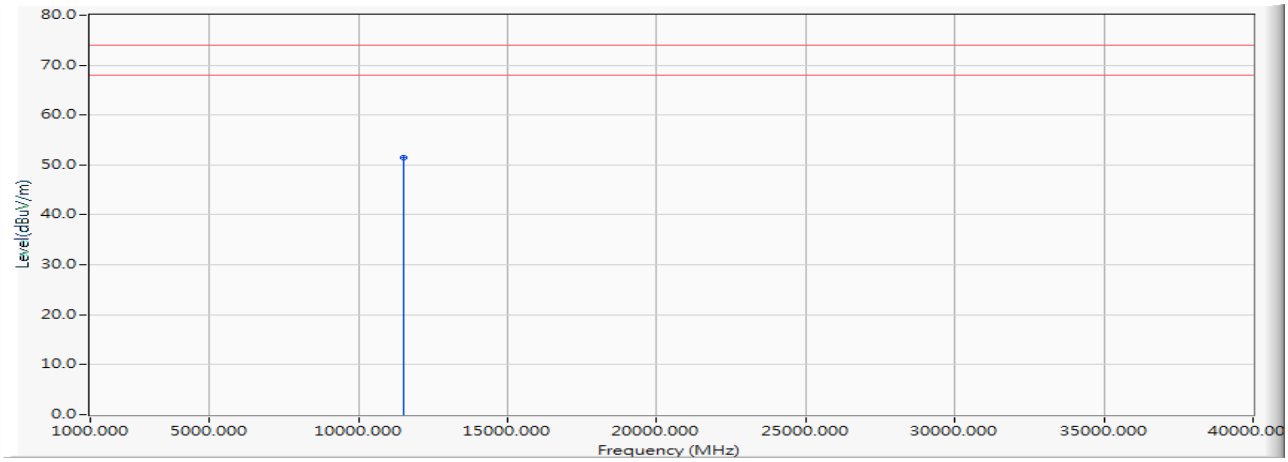


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	4.490	47.050	51.540	-22.460	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

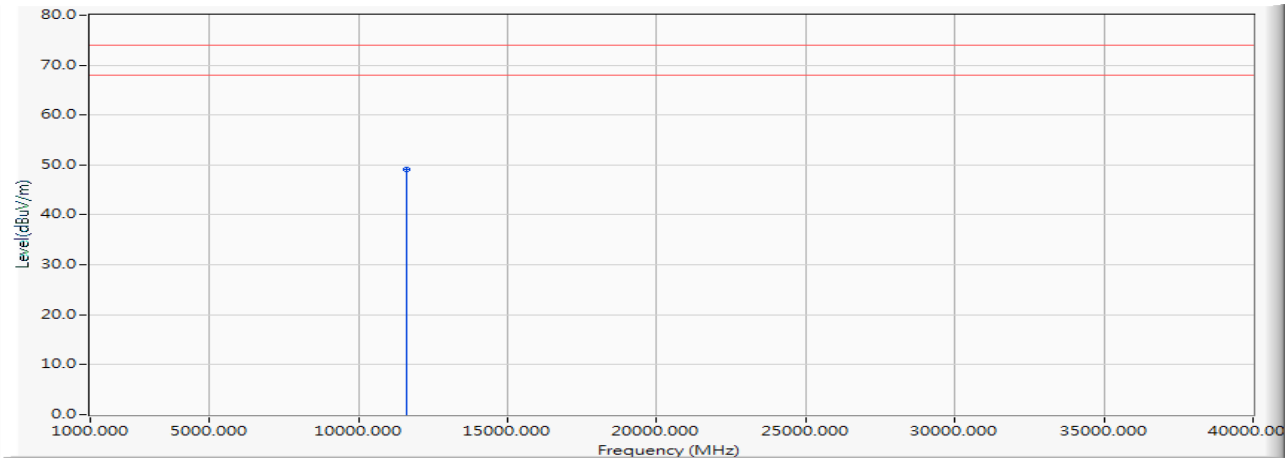


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	4.348	44.830	49.178	-24.822	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

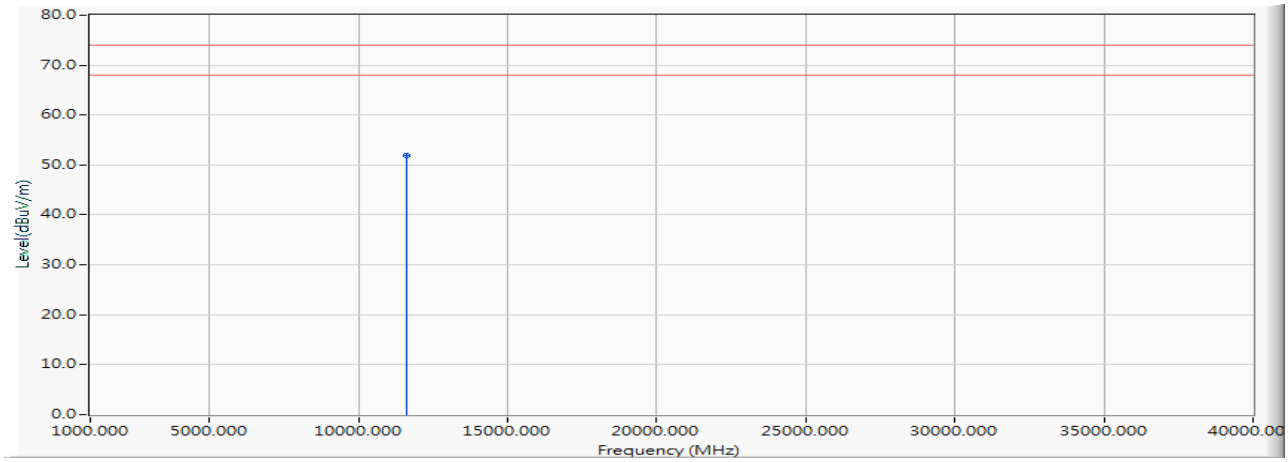


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	4.348	47.520	51.868	-22.132	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

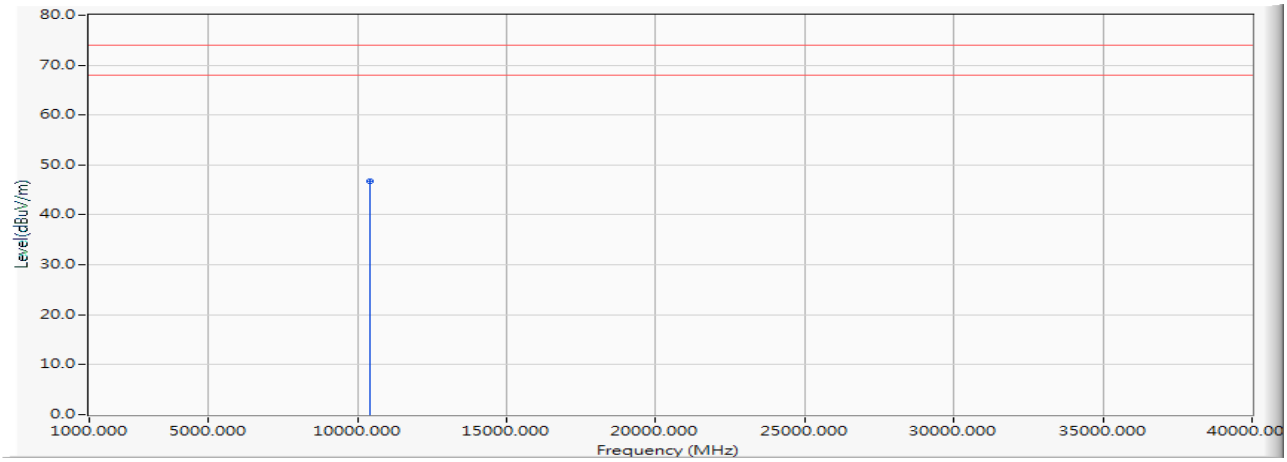


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	1.982	44.730	46.712	-27.288	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 06 日

Vertical

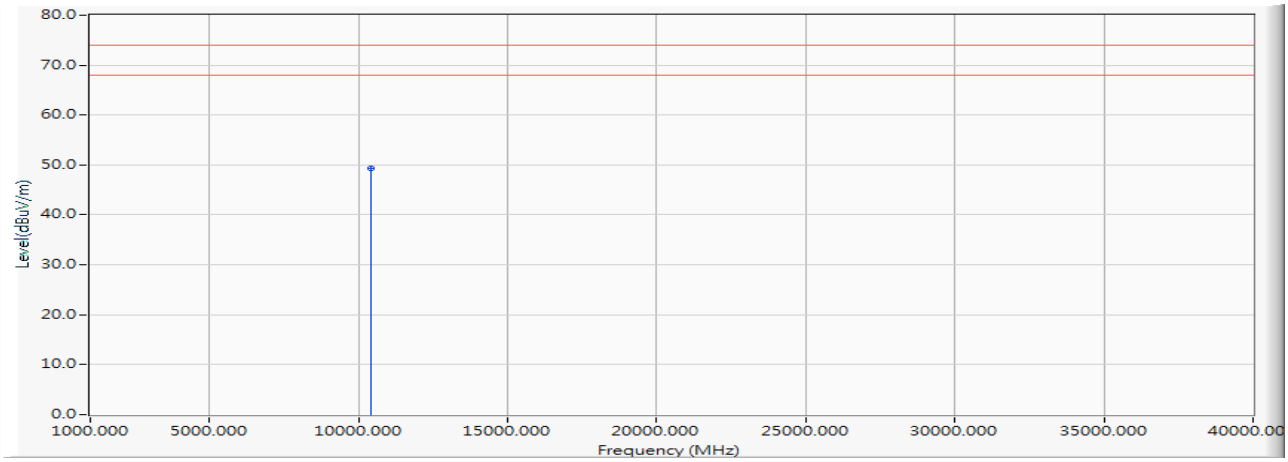


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	1.982	47.390	49.372	-24.628	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

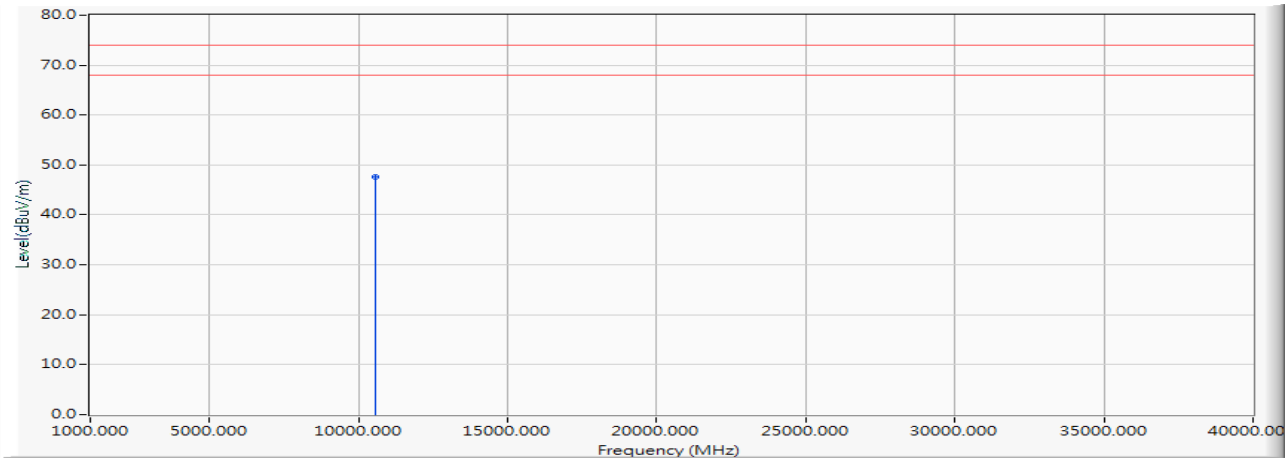


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10580.000	2.571	44.990	47.561	-26.439	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

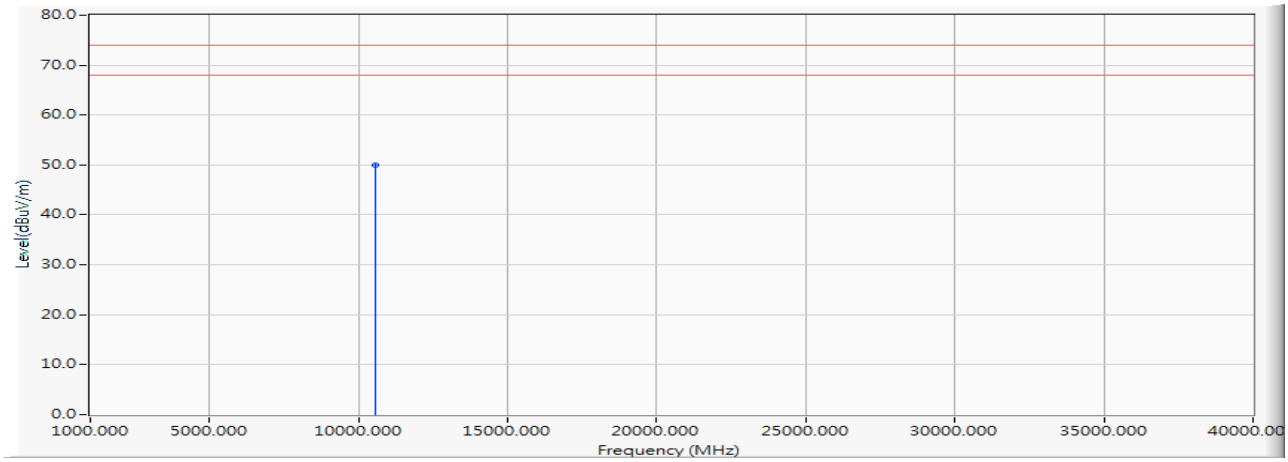


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10580.000	2.571	47.440	50.011	-23.989	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

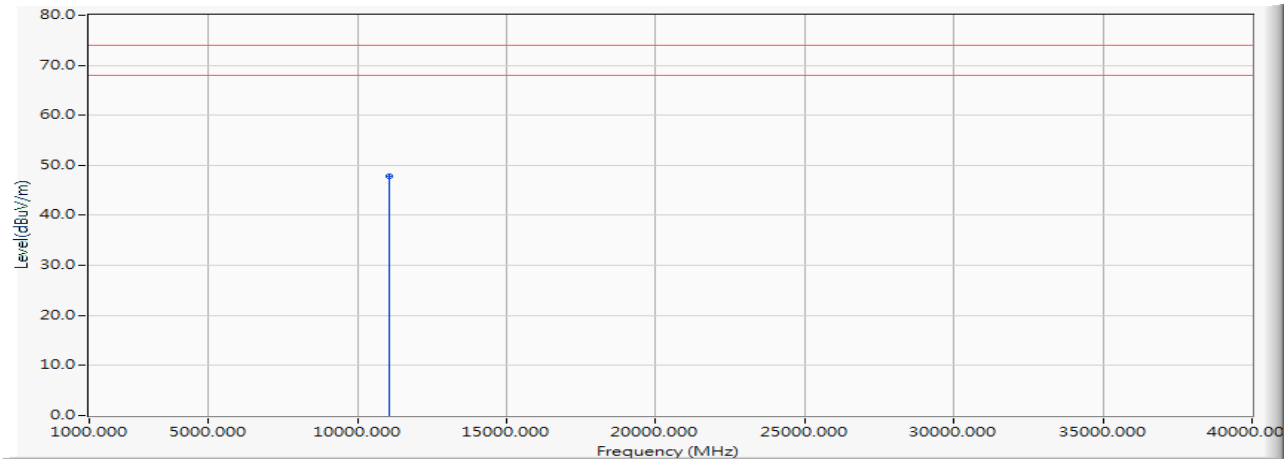


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11060.000	2.583	45.190	47.773	-26.227	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

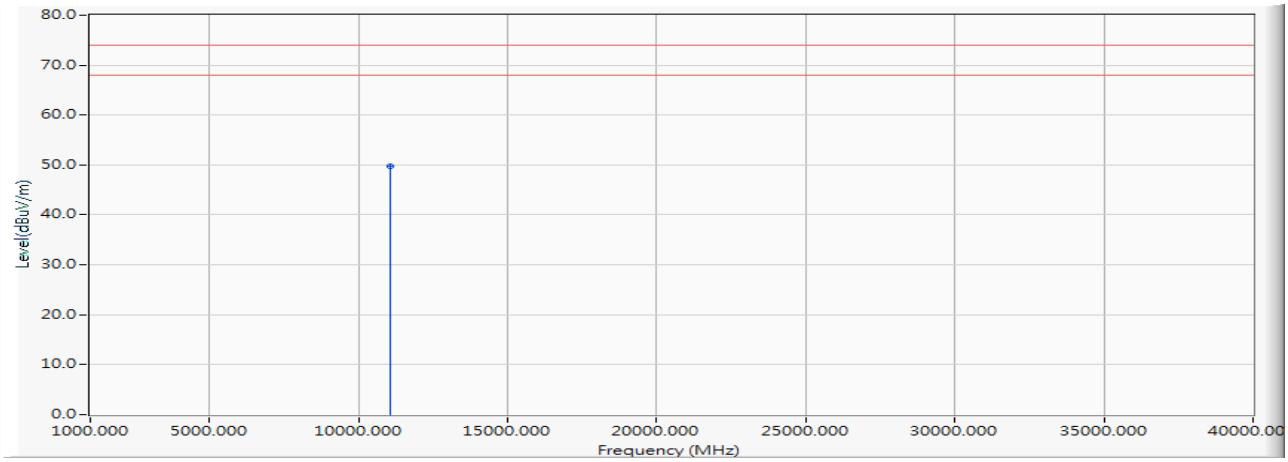


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11060.000	2.583	47.190	49.773	-24.227	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

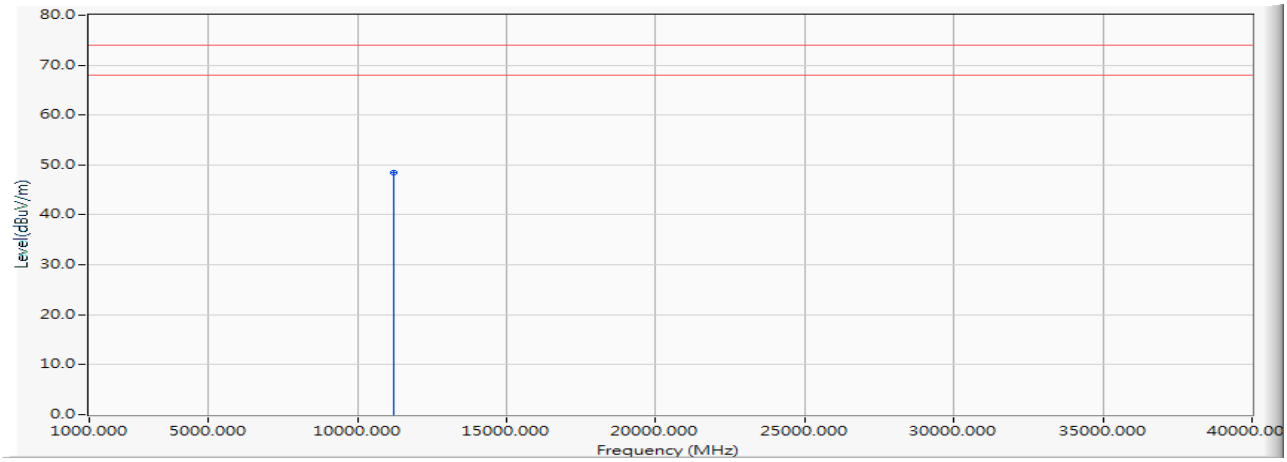


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11220.000	3.444	45.030	48.474	-25.526	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

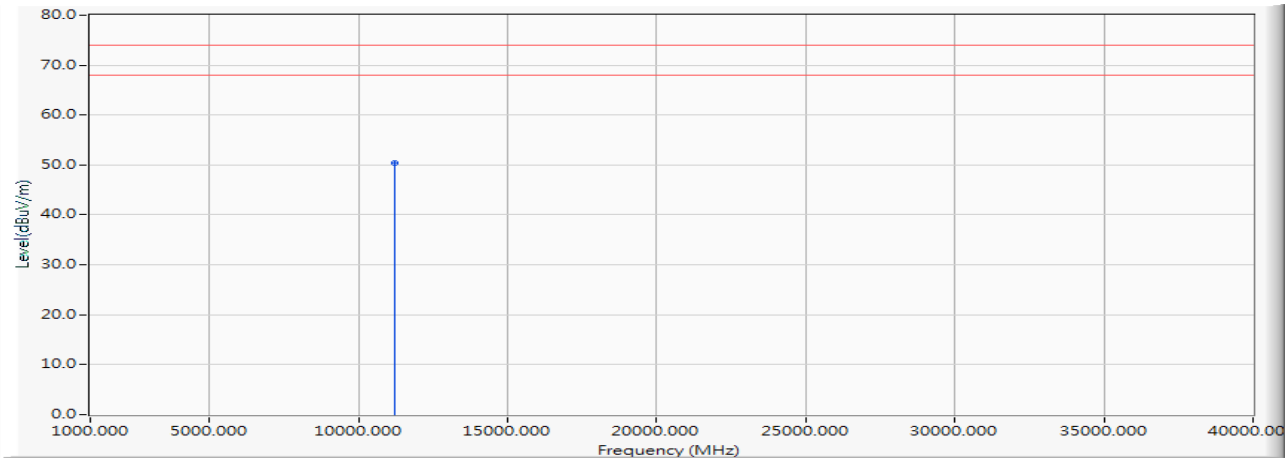


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11220.000	3.444	46.930	50.374	-23.626	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

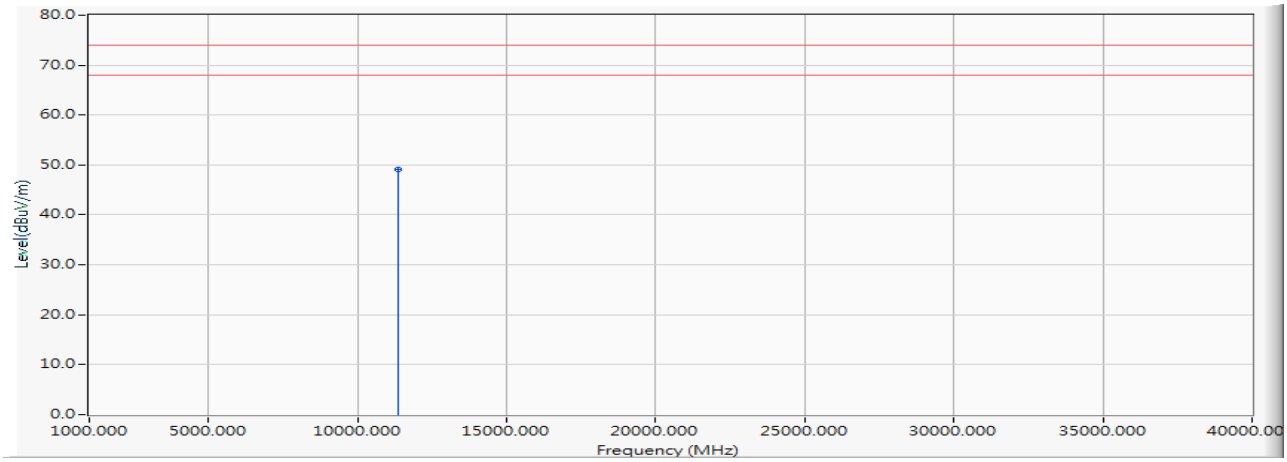


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11380.000	4.211	44.810	49.021	-24.979	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

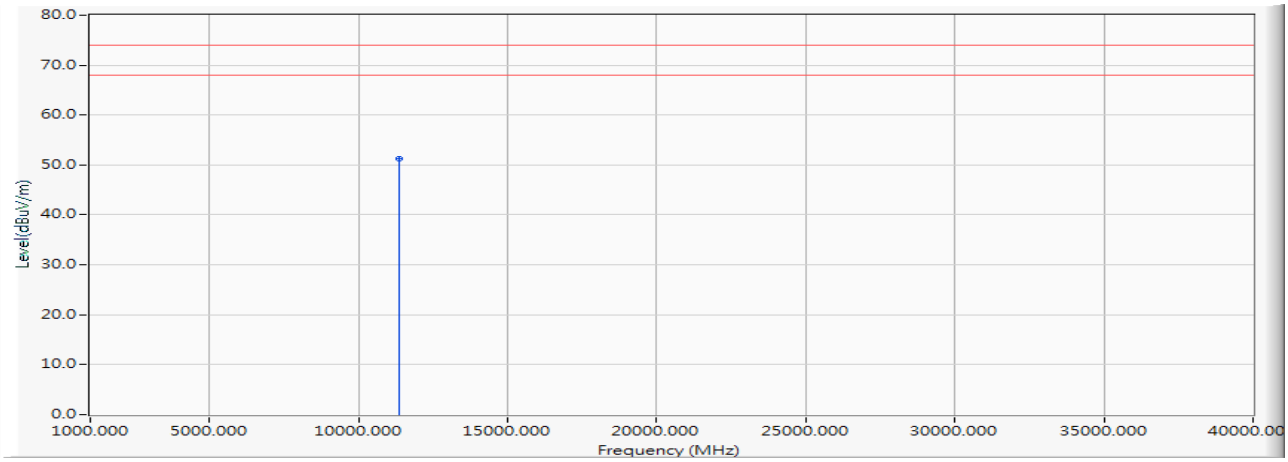


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11380.000	4.211	47.080	51.291	-22.709	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

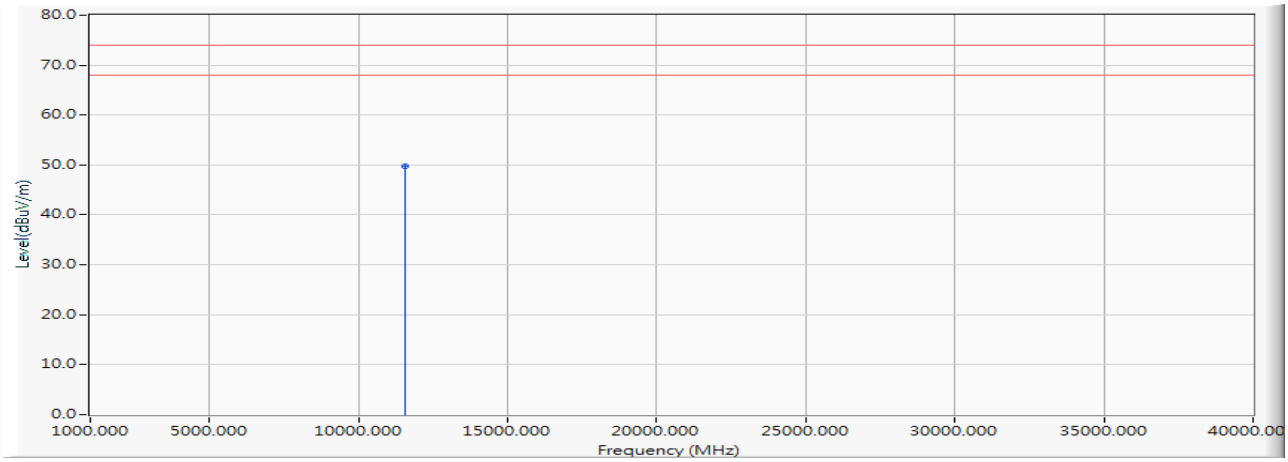


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	4.506	45.190	49.696	-24.304	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

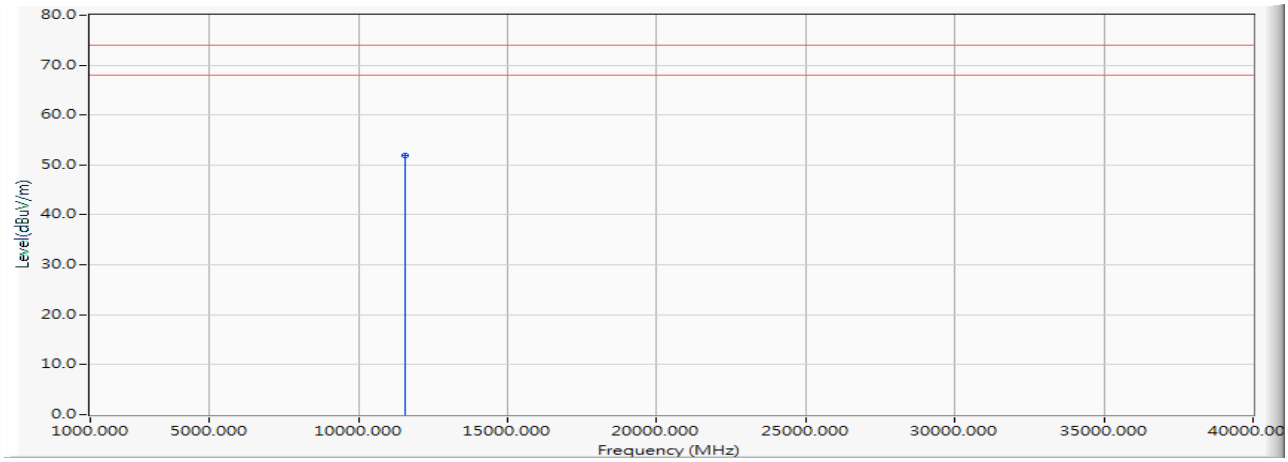


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	4.506	47.310	51.816	-22.184	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

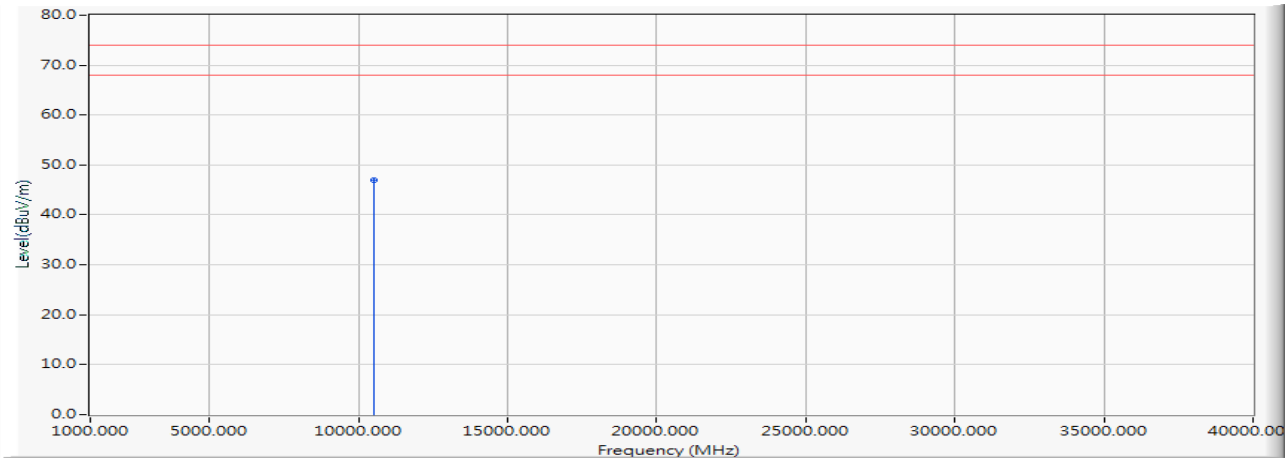


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	2.080	44.820	46.901	-27.099	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

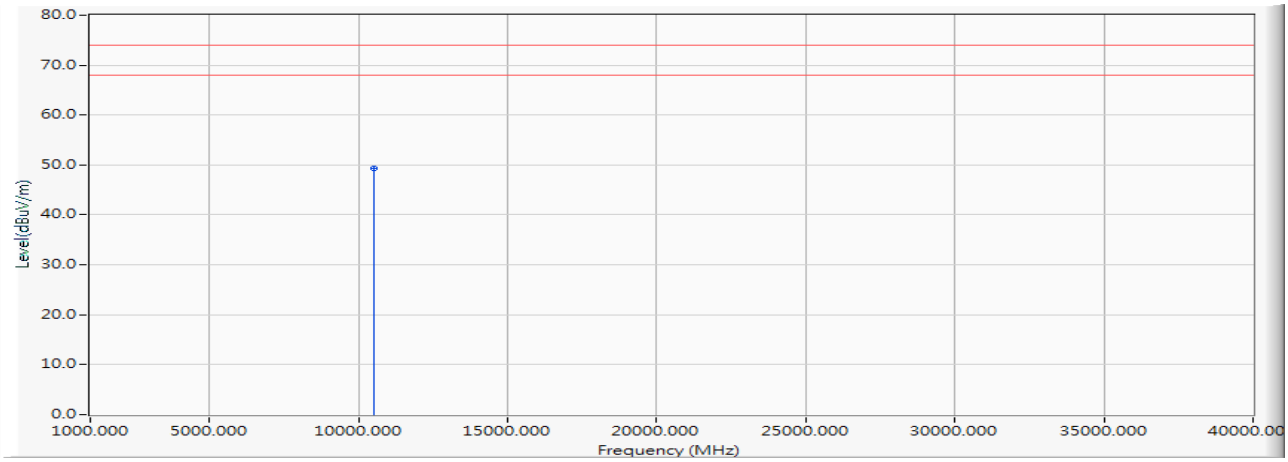


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	2.080	47.320	49.401	-24.599	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

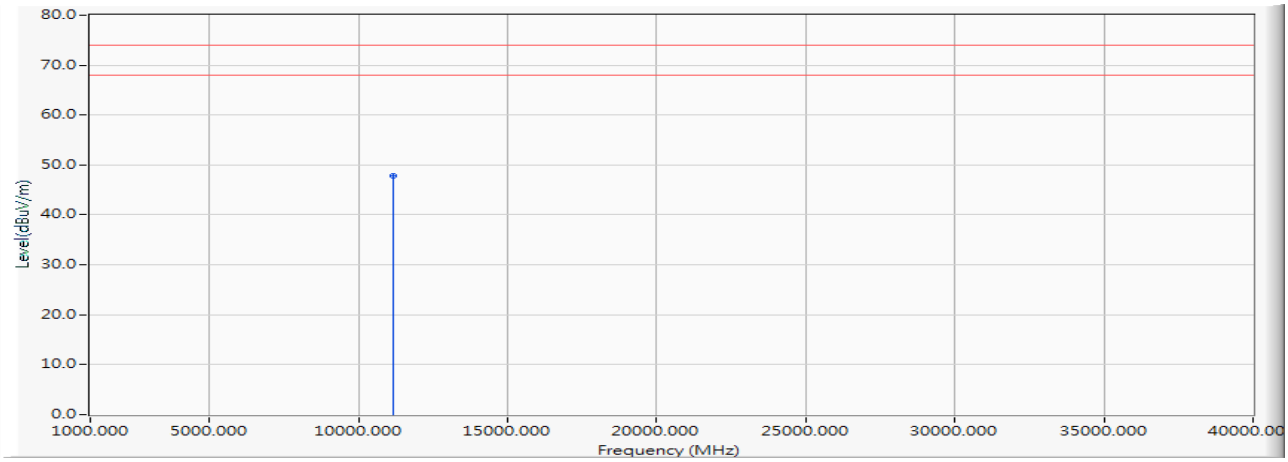


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11140.000	3.461	44.290	47.751	-26.249	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

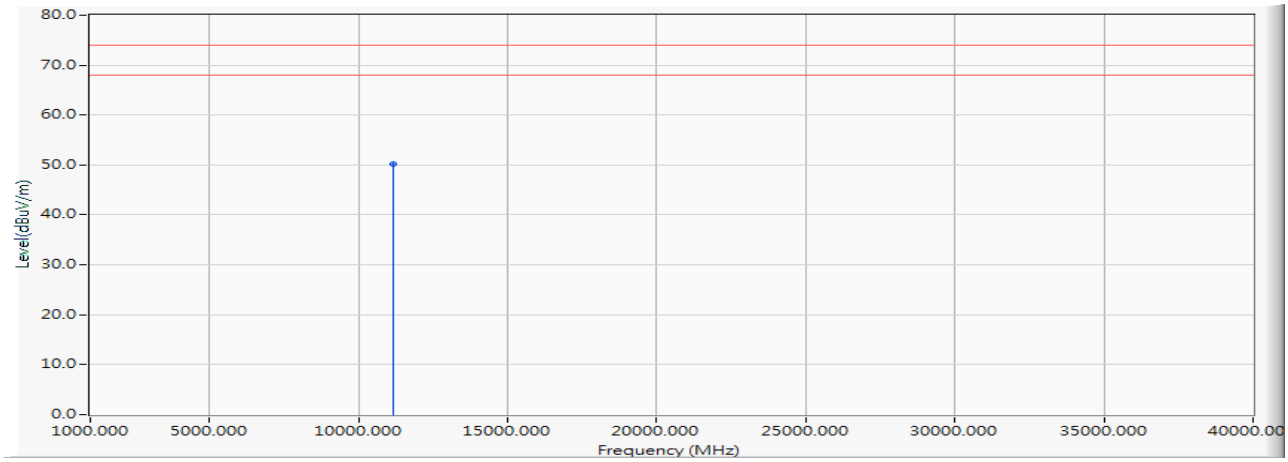


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11140.000	3.461	46.730	50.191	-23.809	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

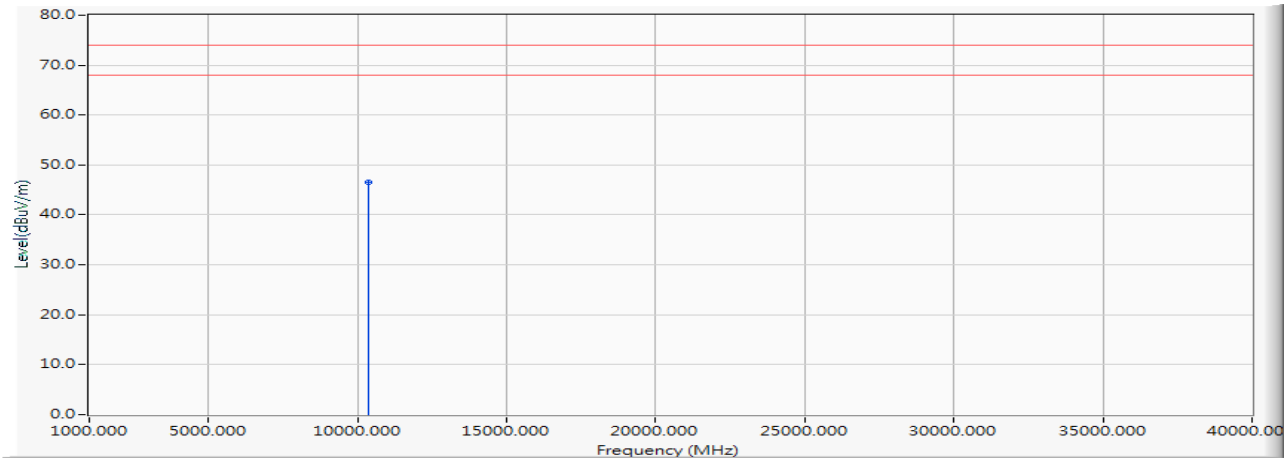


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	1.763	44.830	46.593	-27.407	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

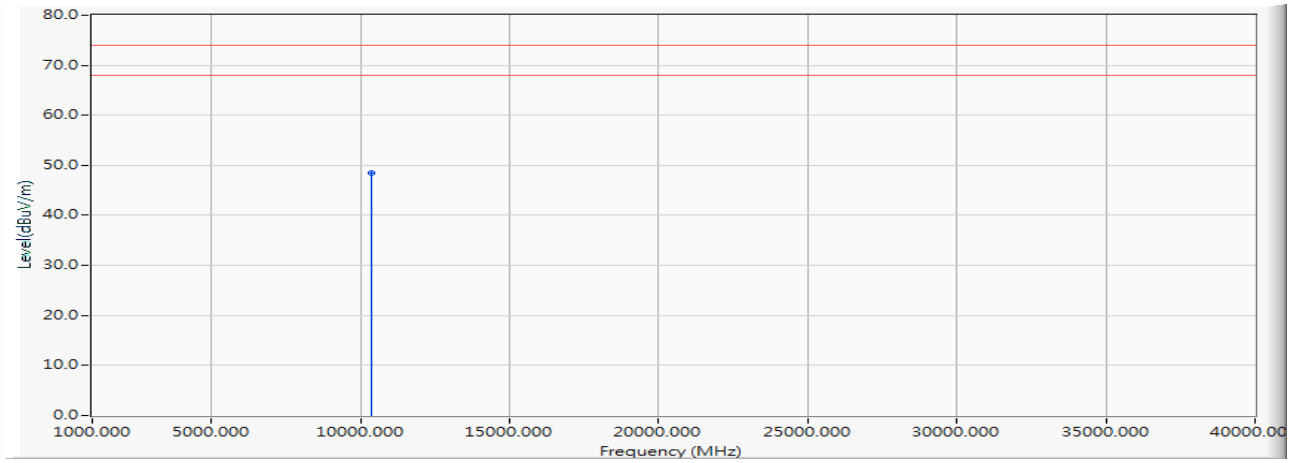


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	1.763	46.690	48.453	-25.547	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

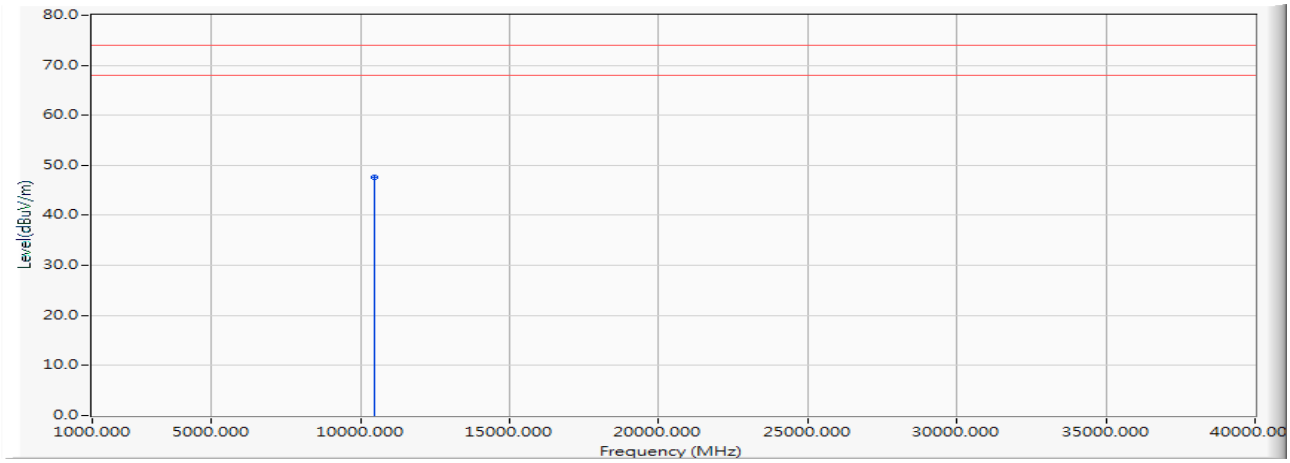


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	2.081	45.470	47.551	-26.449	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

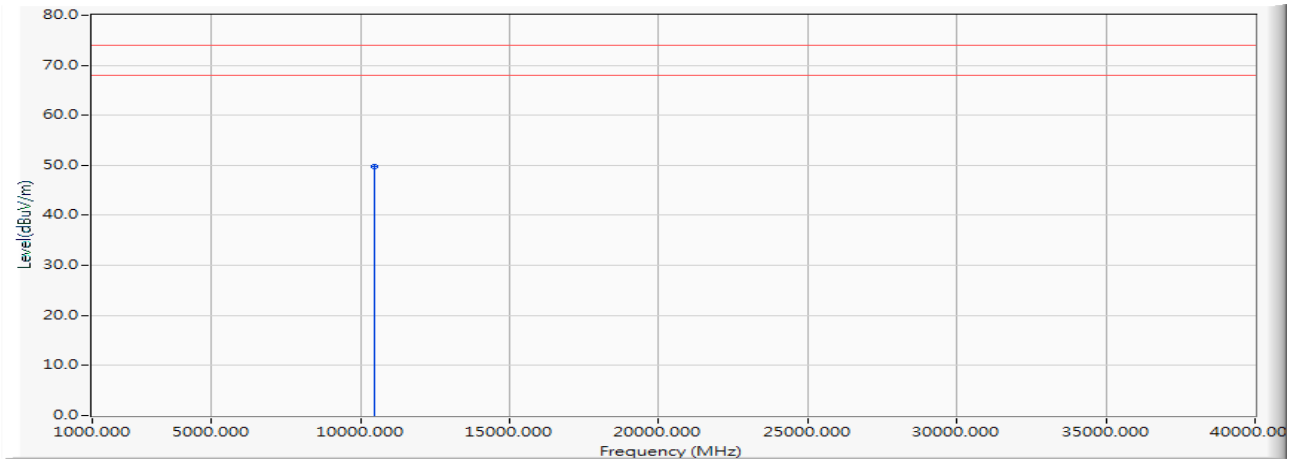


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	2.081	47.730	49.811	-24.189	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

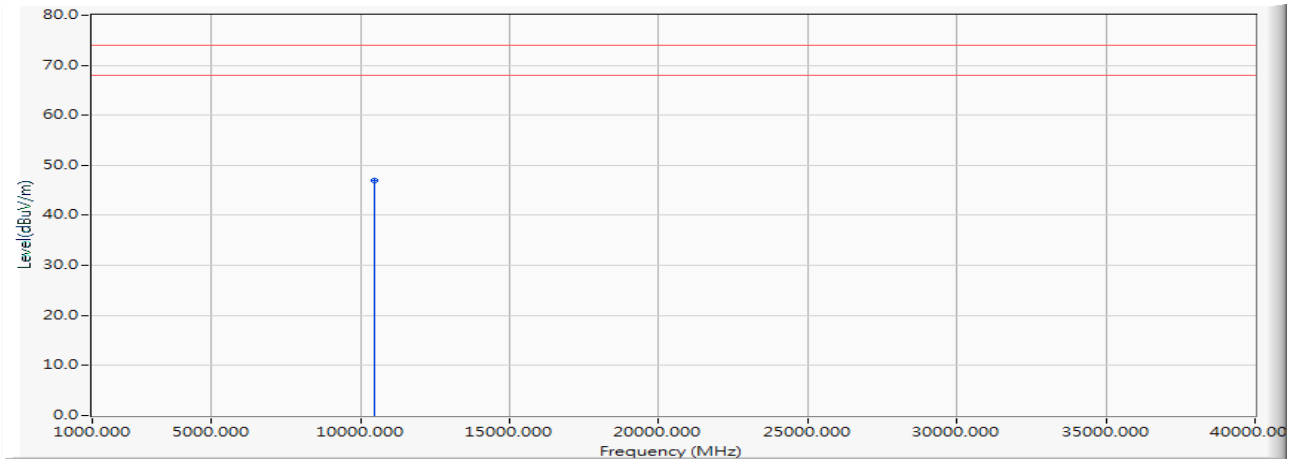


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	2.190	44.760	46.951	-27.049	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

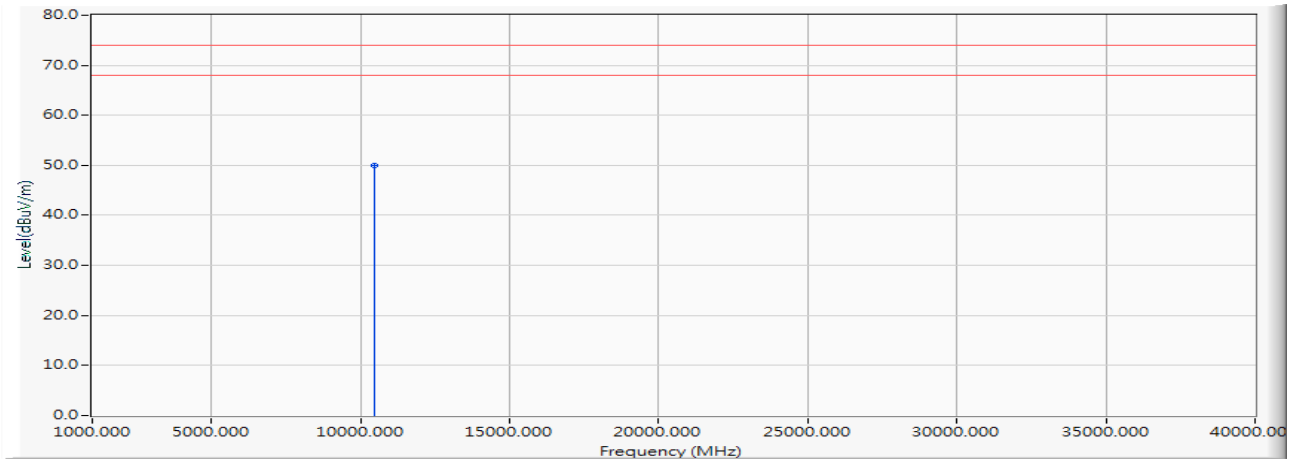


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	2.190	47.690	49.881	-24.119	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

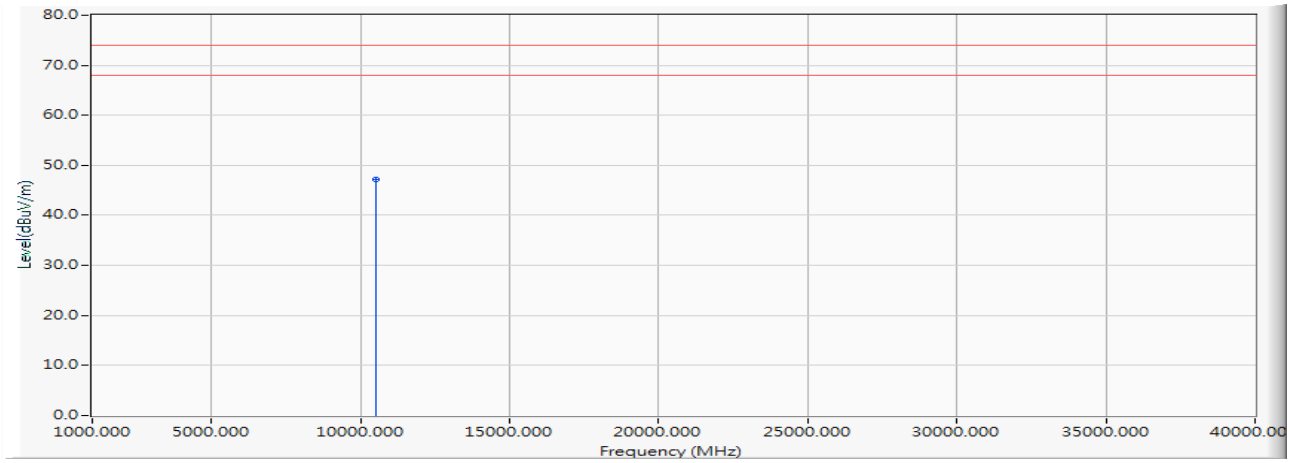


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	1.952	45.220	47.172	-26.828	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

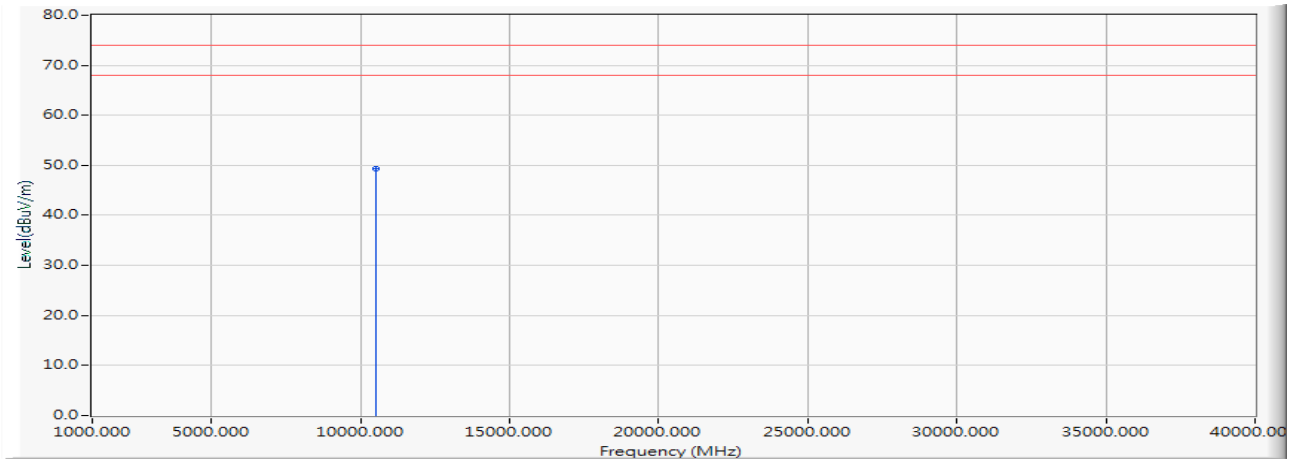


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	1.952	47.390	49.342	-24.658	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

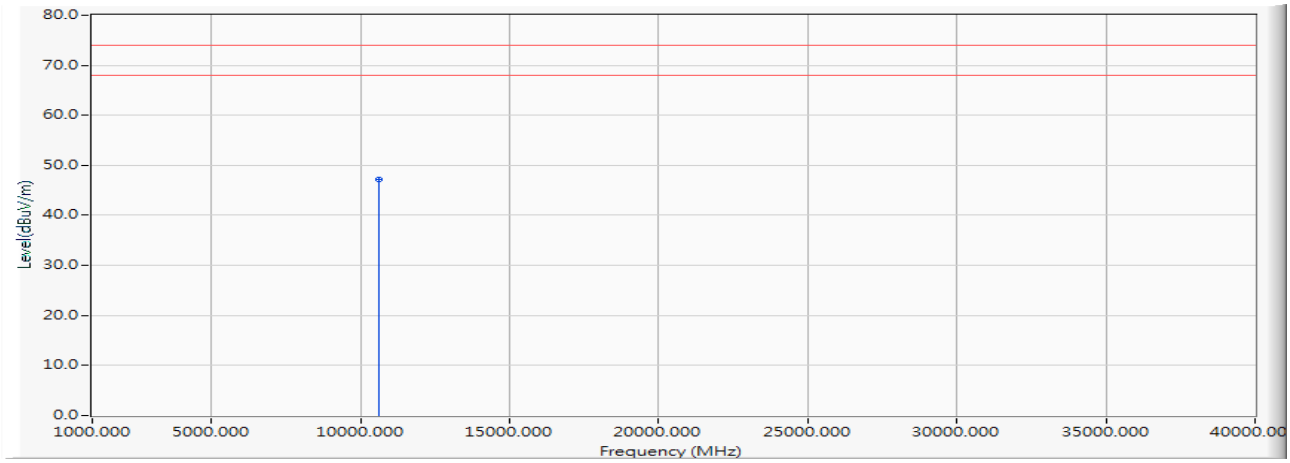


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	2.492	44.730	47.222	-26.778	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

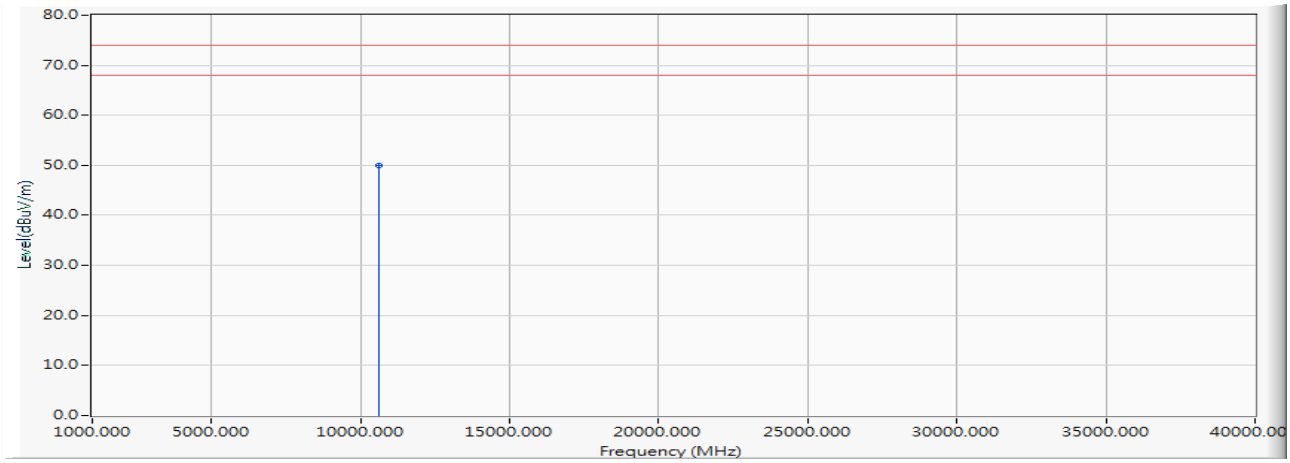


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	2.492	47.390	49.882	-24.118	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

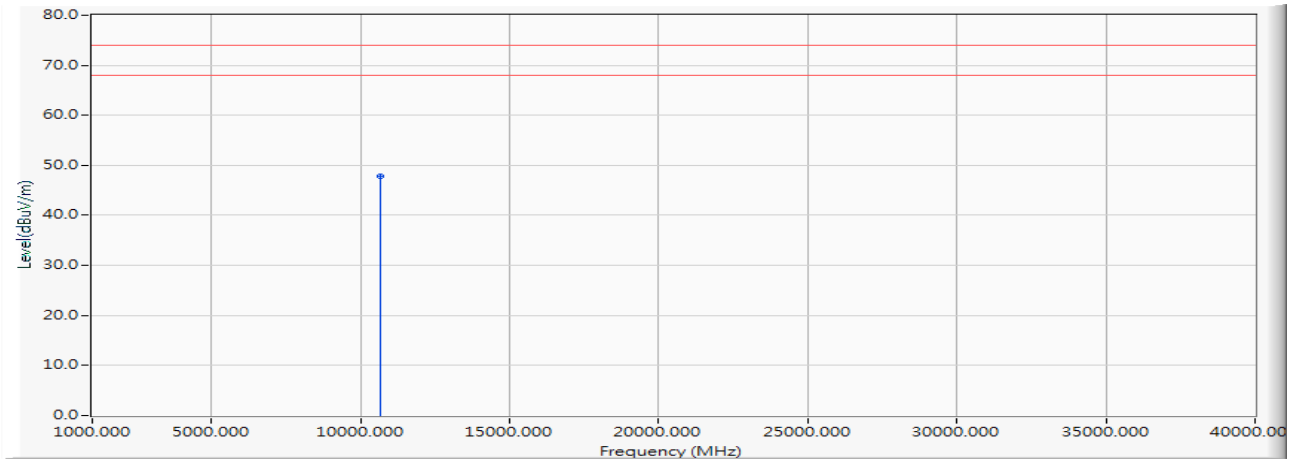


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	2.490	45.270	47.760	-26.240	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

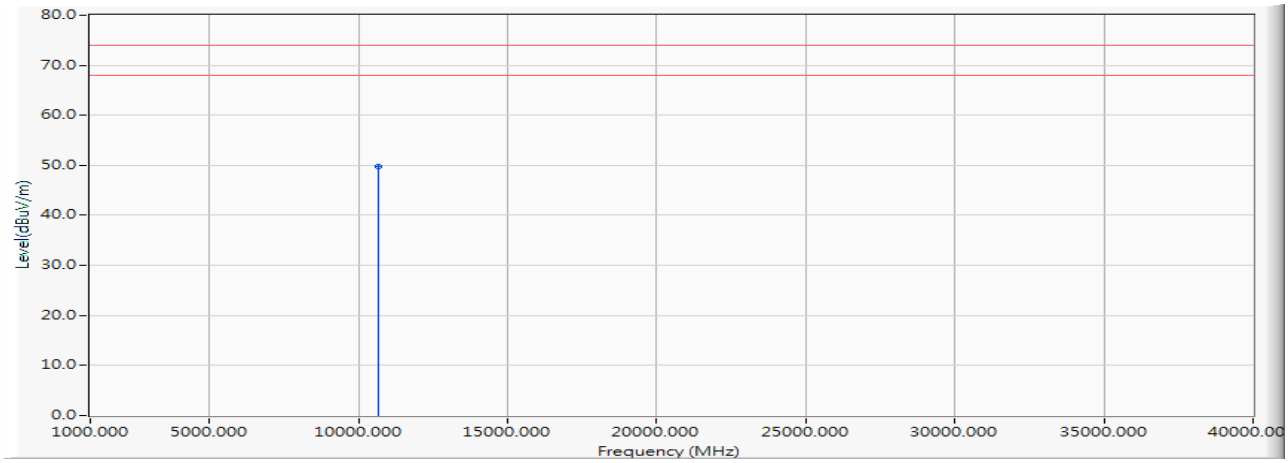


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	2.490	47.340	49.830	-24.170	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

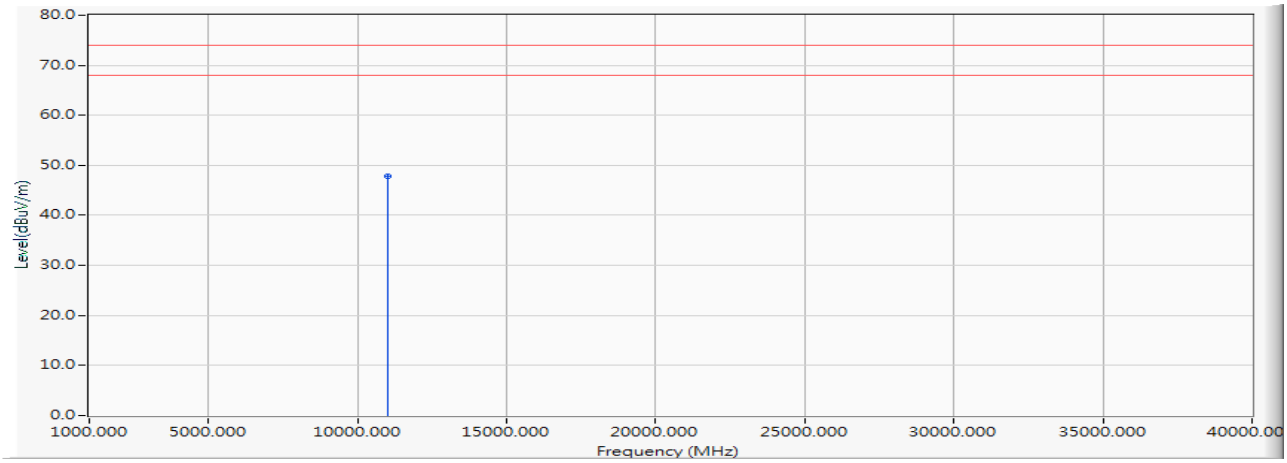


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	3.067	44.830	47.898	-26.102	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

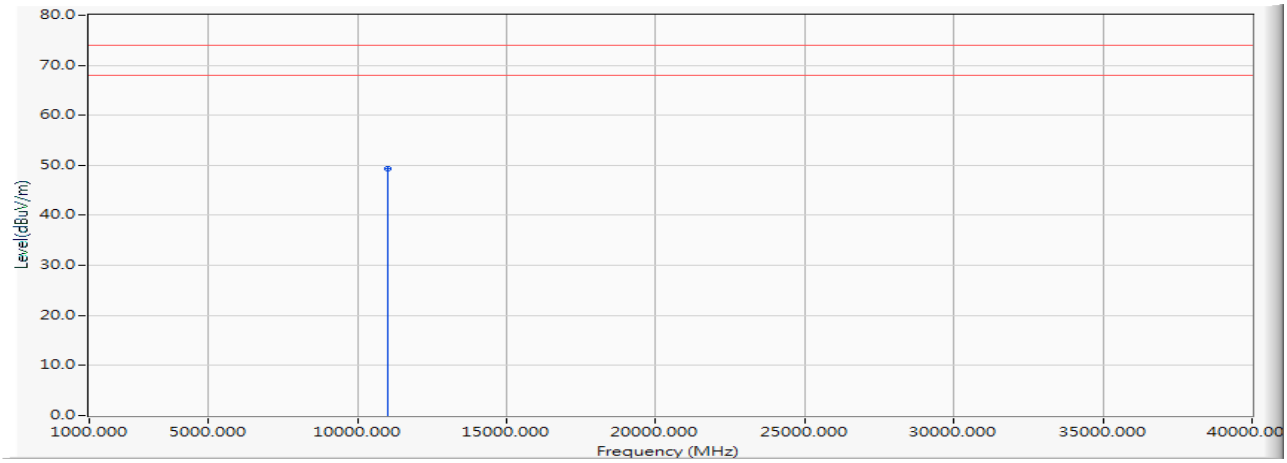


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	3.067	46.190	49.258	-24.742	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

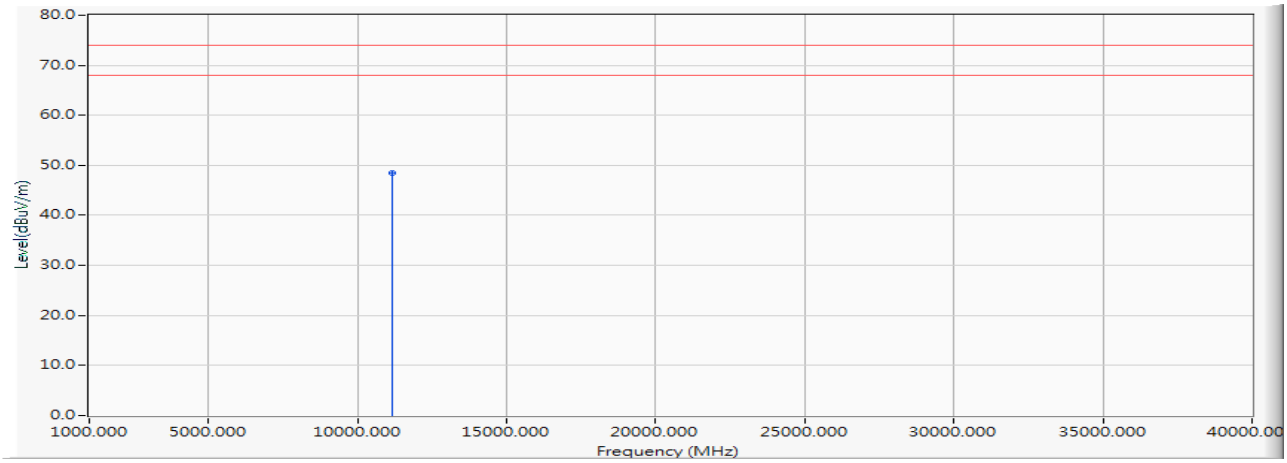


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	3.255	45.260	48.515	-25.485	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

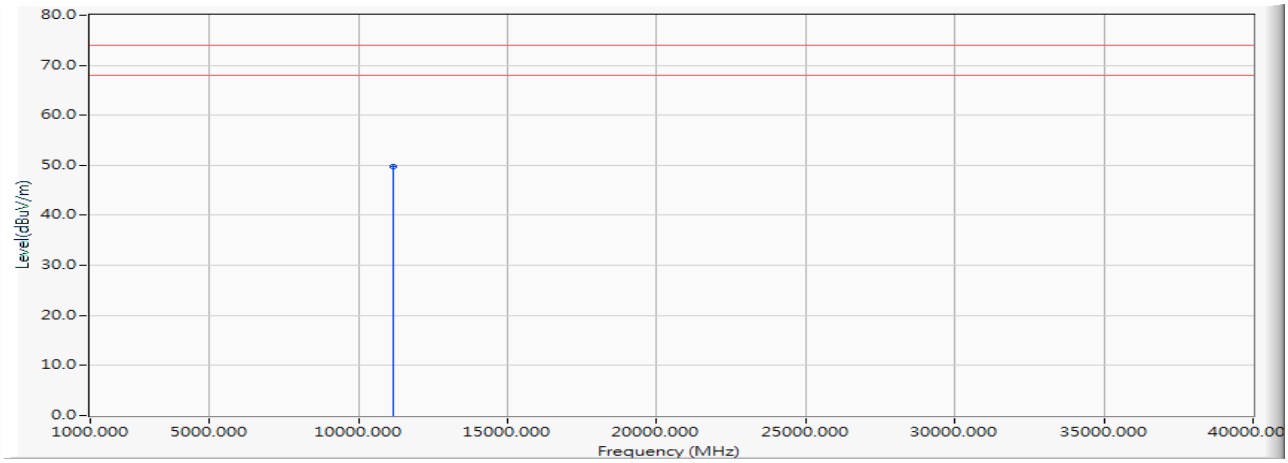


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	3.255	46.540	49.795	-24.205	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

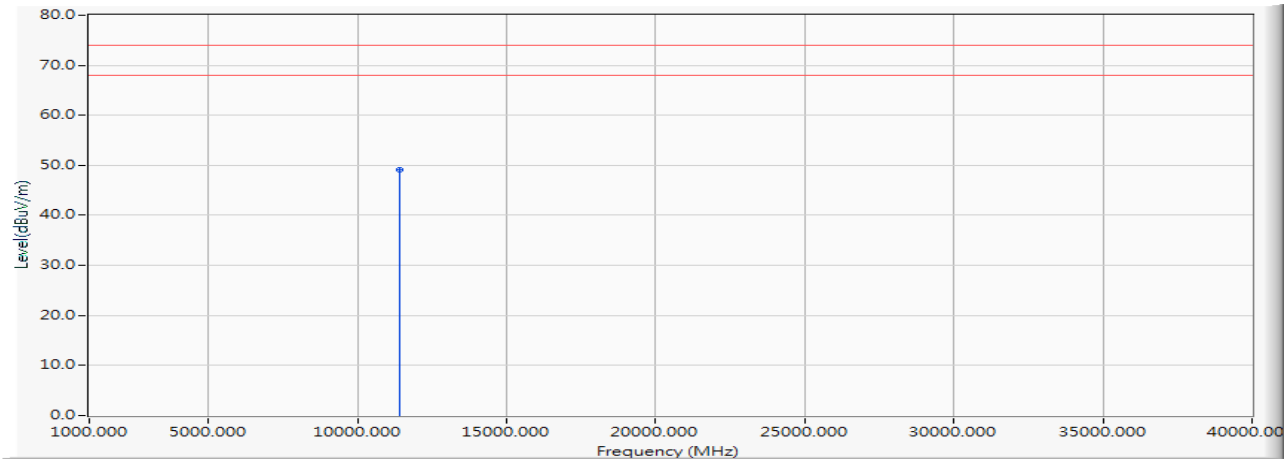


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	4.292	44.740	49.033	-24.967	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

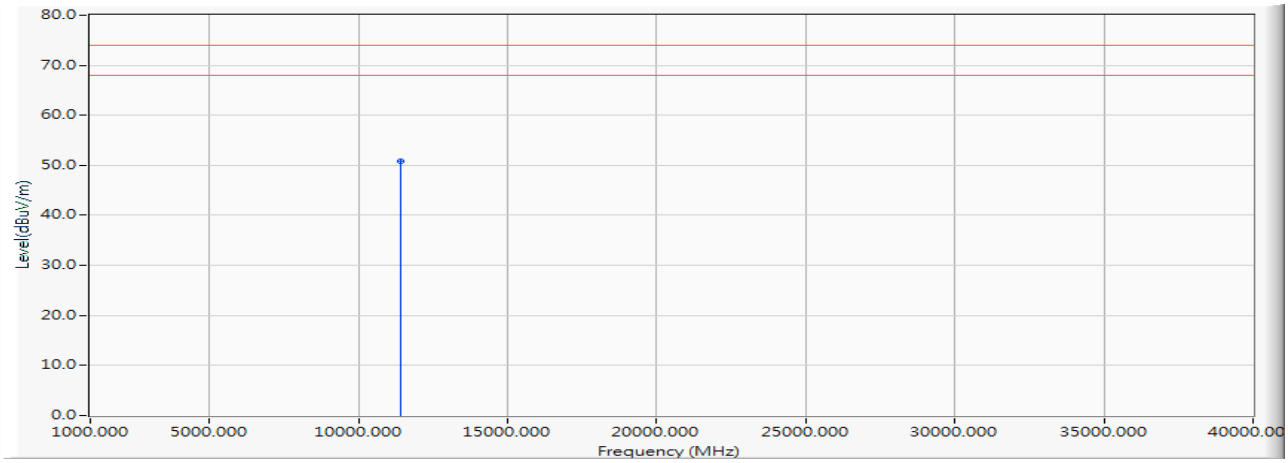


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	4.292	46.610	50.903	-23.097	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

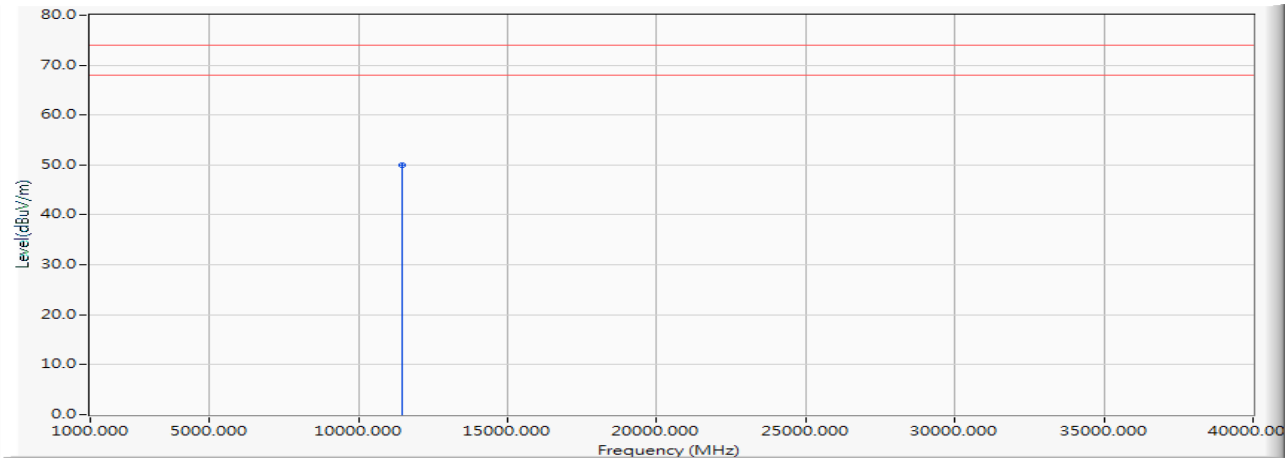


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11440.000	3.889	46.030	49.919	-24.081	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

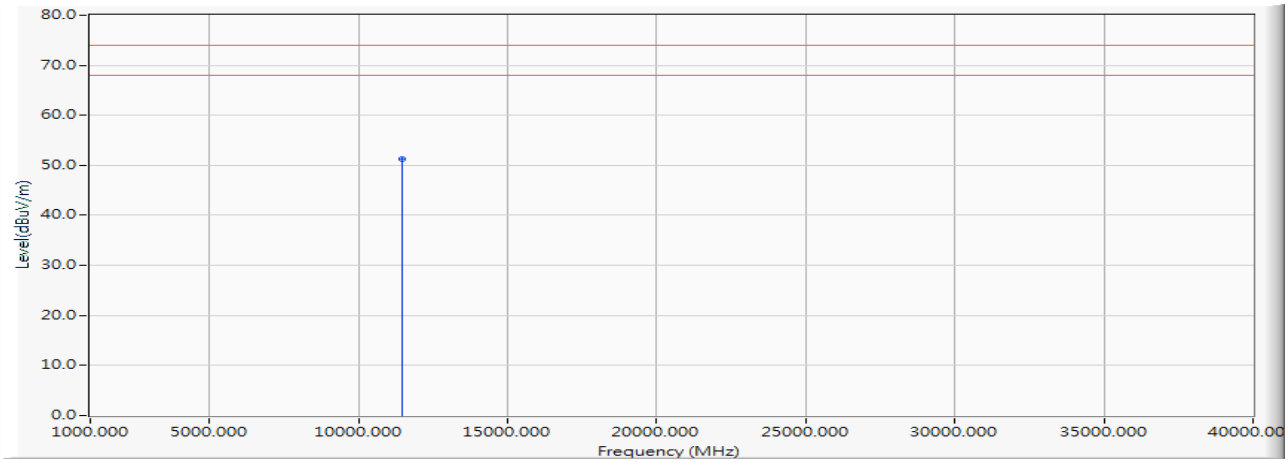


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11440.000	3.889	47.330	51.219	-22.781	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

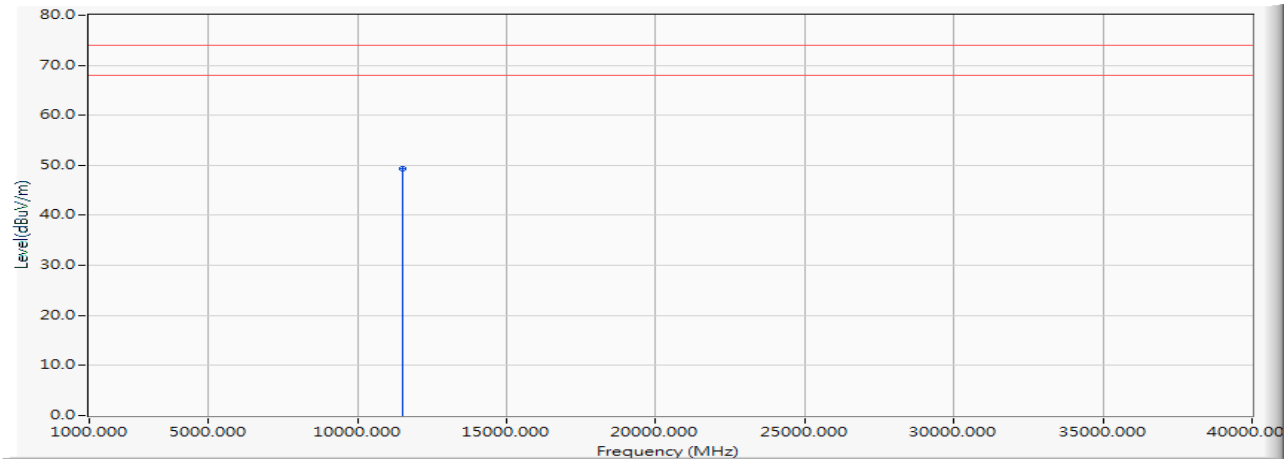


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	4.435	44.850	49.285	-24.715	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

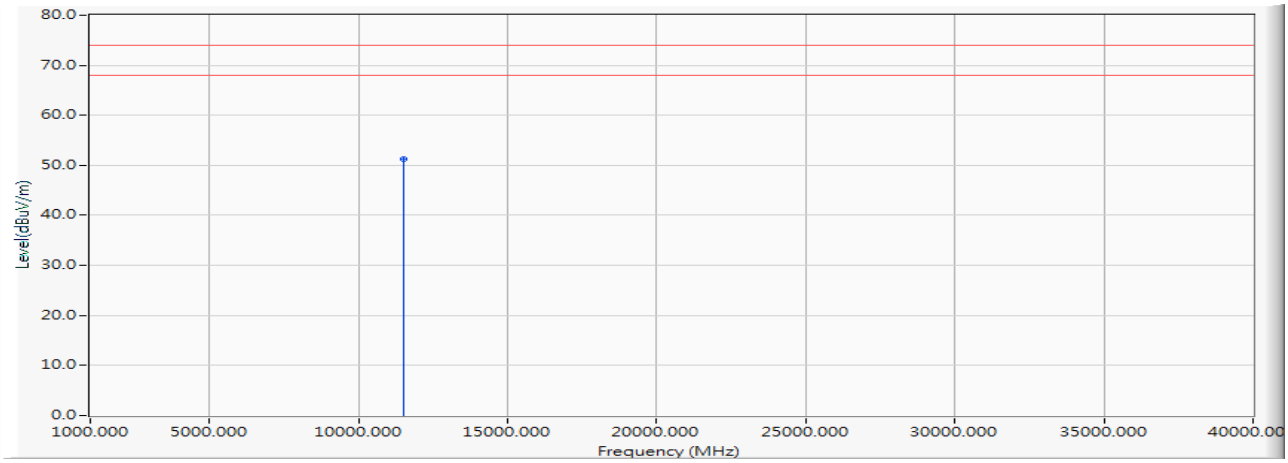


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	4.435	46.730	51.165	-22.835	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

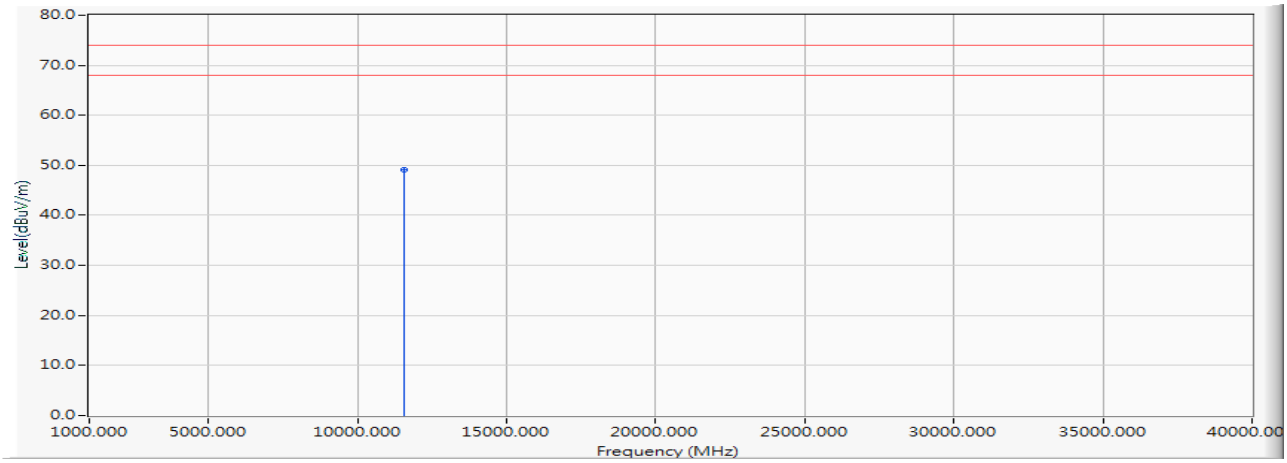


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	4.434	44.740	49.174	-24.826	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

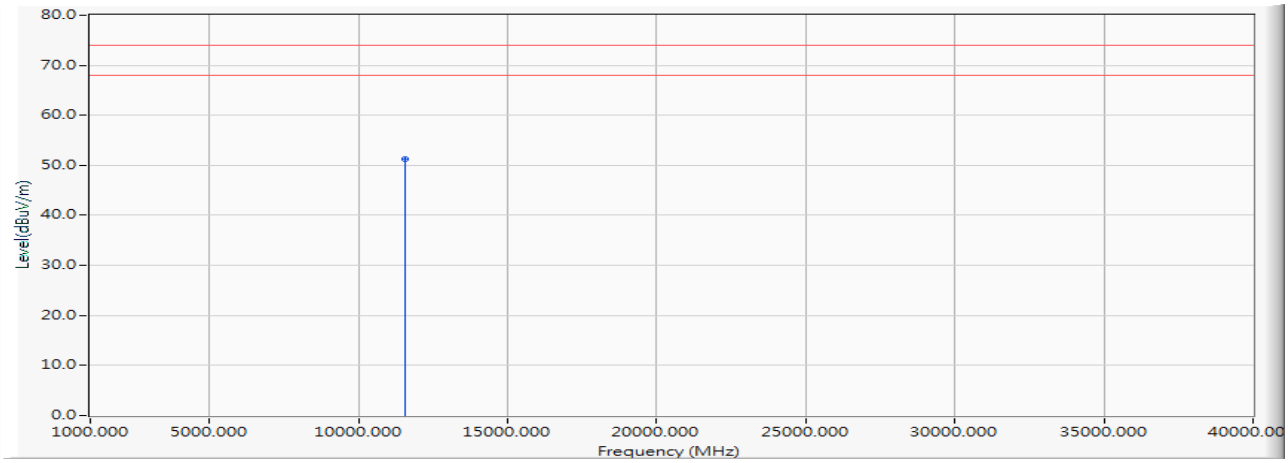


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	4.434	46.790	51.224	-22.776	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

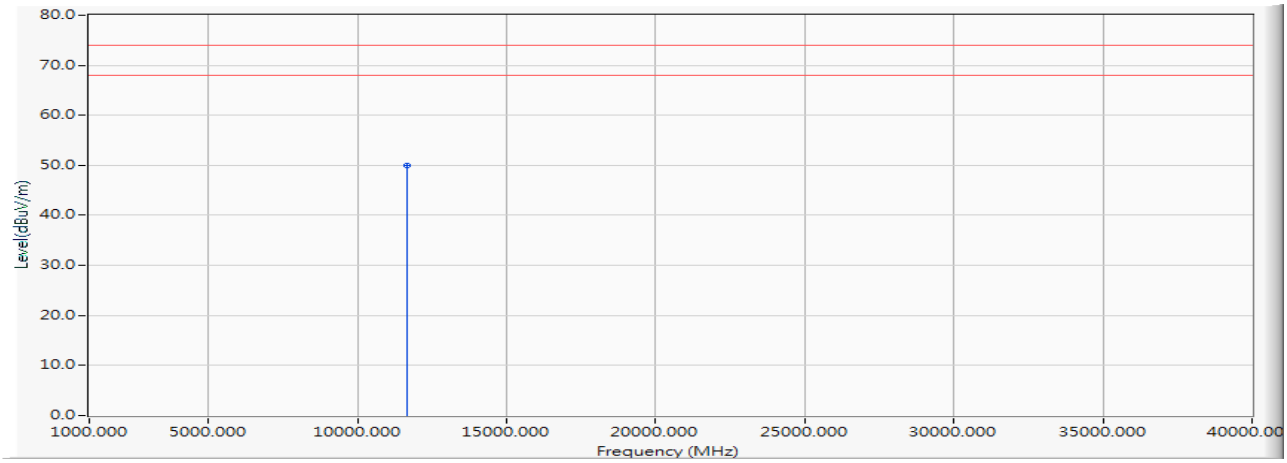


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	4.889	45.070	49.959	-24.041	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

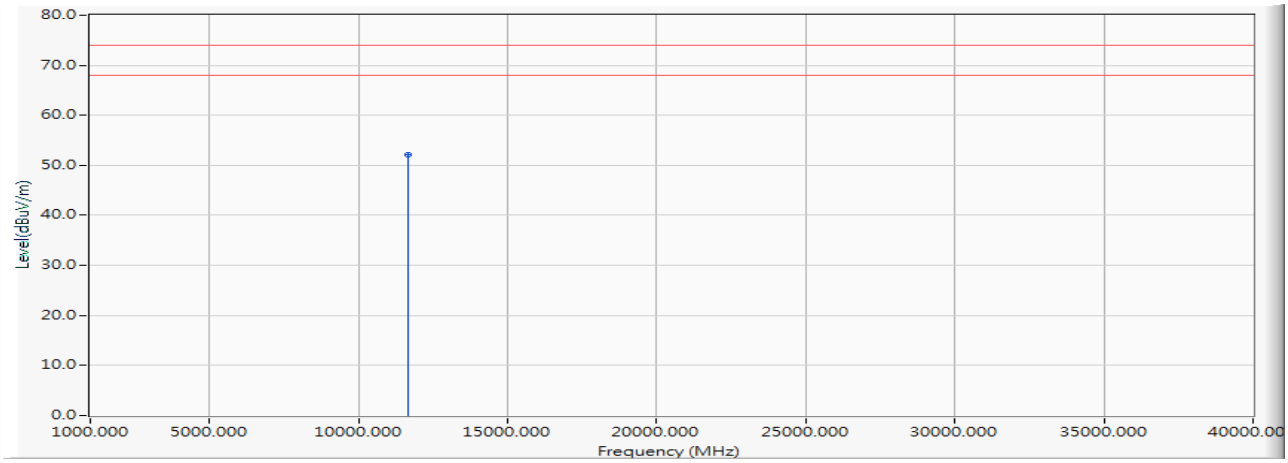


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	4.889	47.290	52.179	-21.821	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

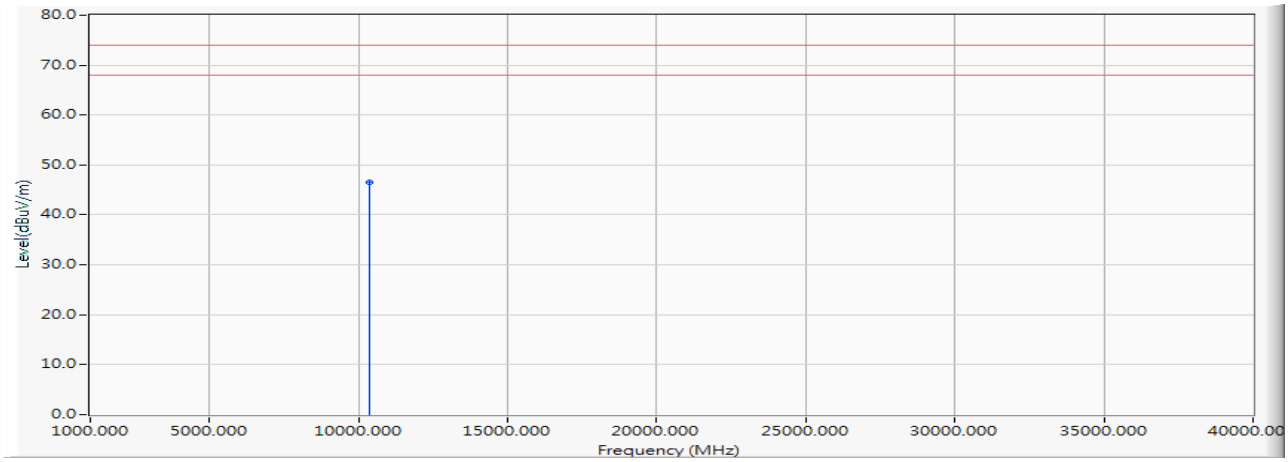


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	1.801	44.830	46.631	-27.369	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

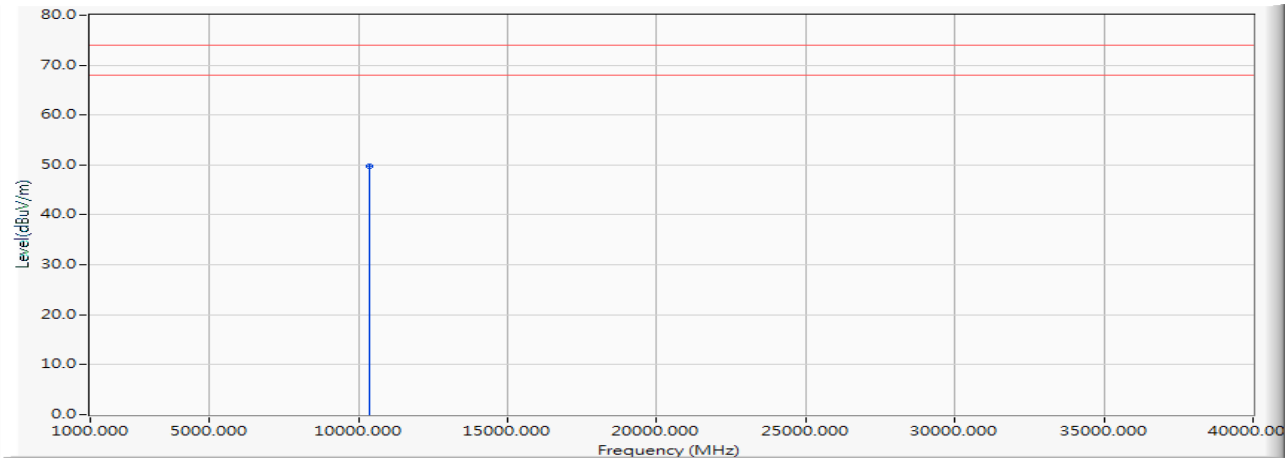


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	1.801	48.030	49.831	-24.169	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

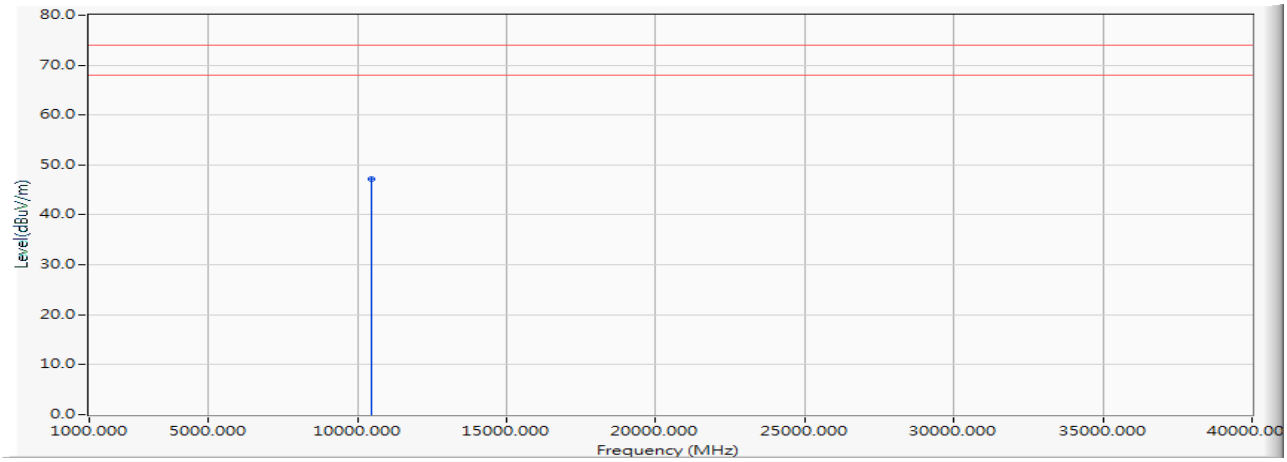


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	2.199	44.920	47.119	-26.881	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

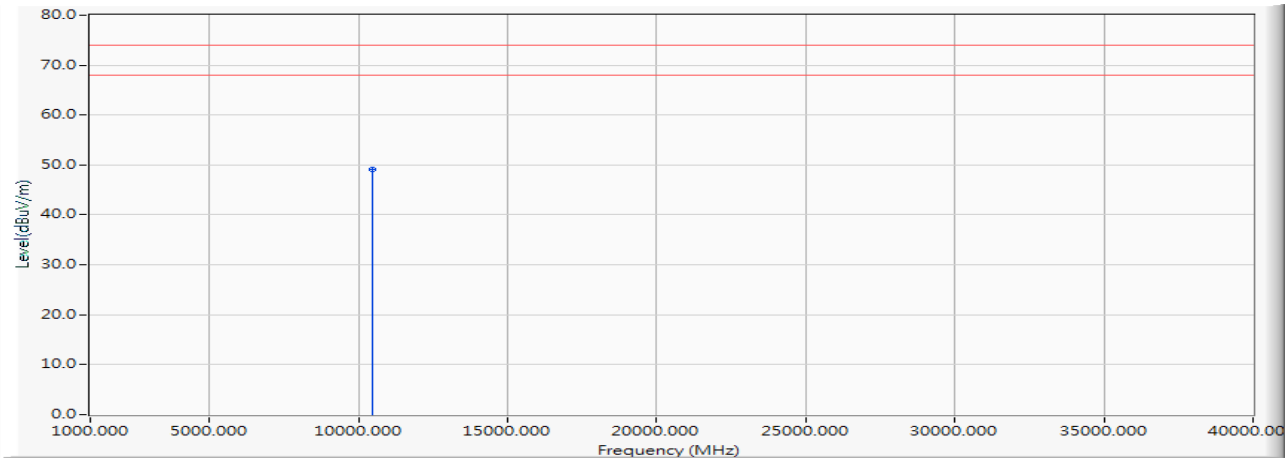


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	2.199	46.880	49.079	-24.921	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

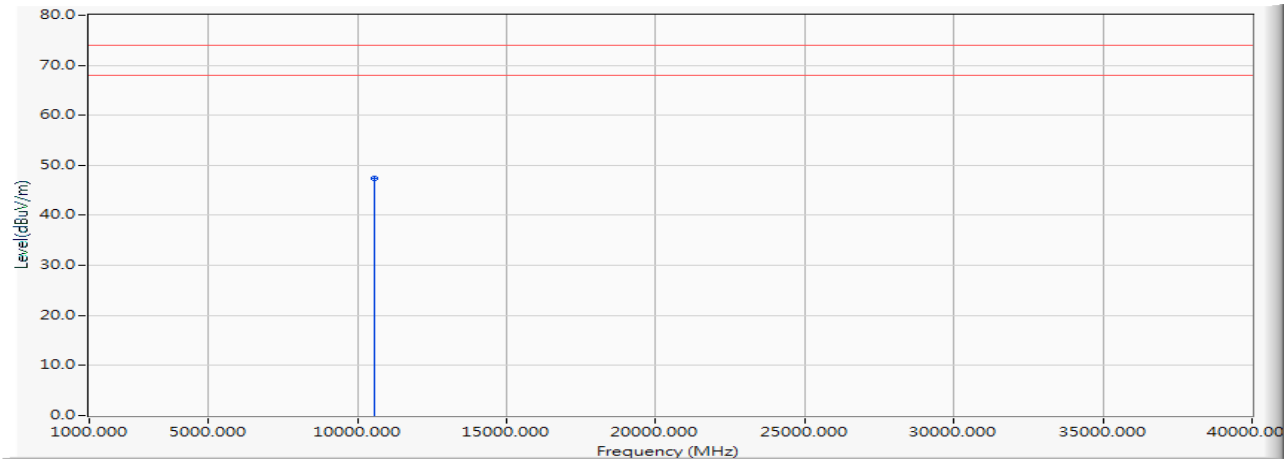


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10540.000	2.152	45.330	47.483	-26.517	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

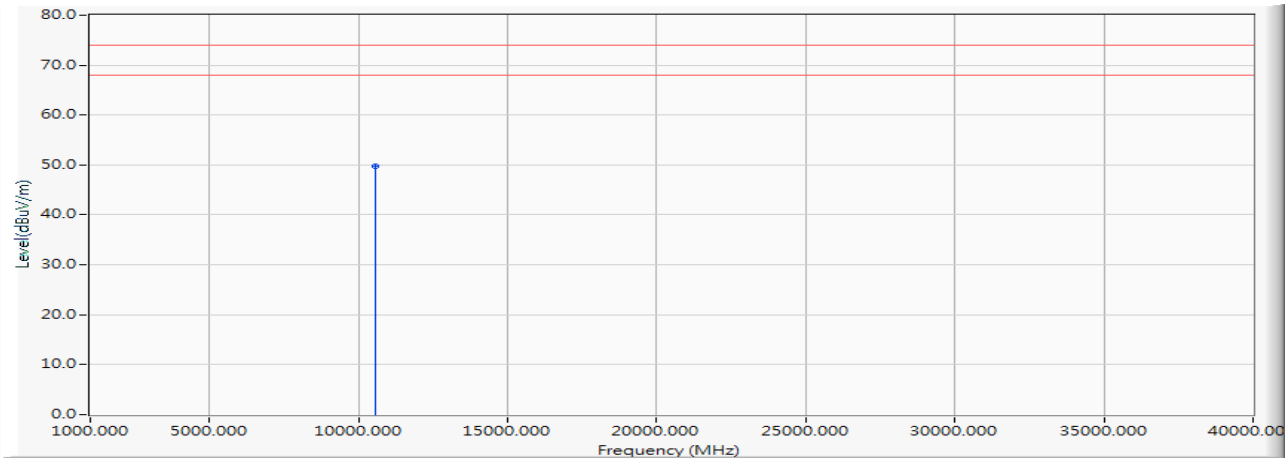


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10540.000	2.152	47.660	49.813	-24.187	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

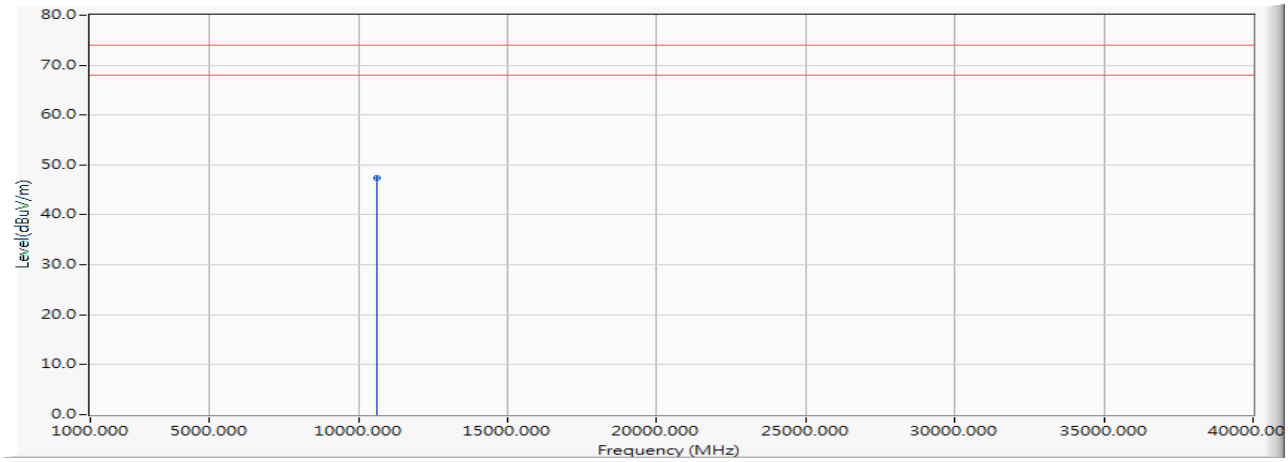


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10620.000	2.380	44.930	47.310	-26.690	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

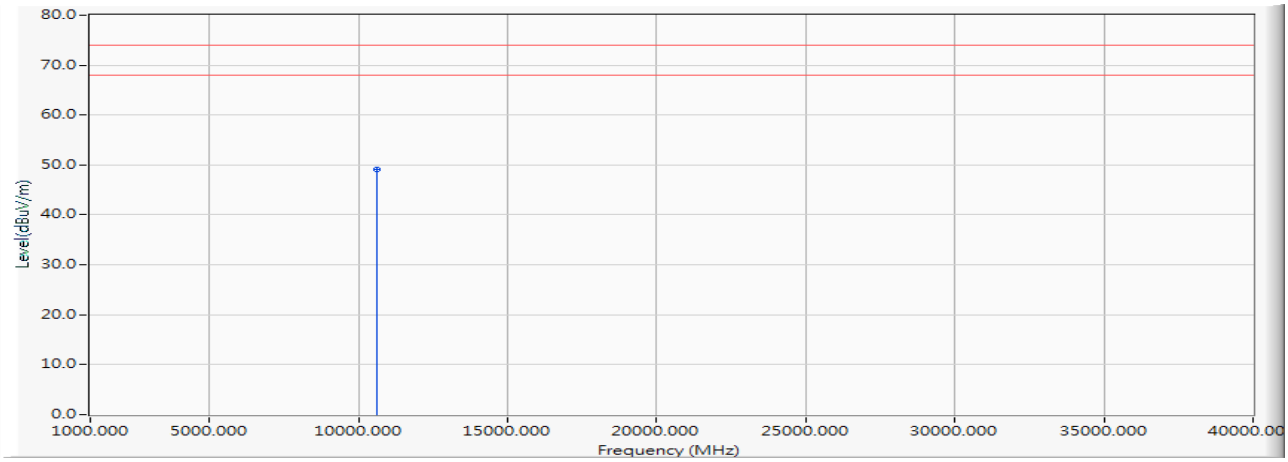


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10620.000	2.380	46.810	49.190	-24.810	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

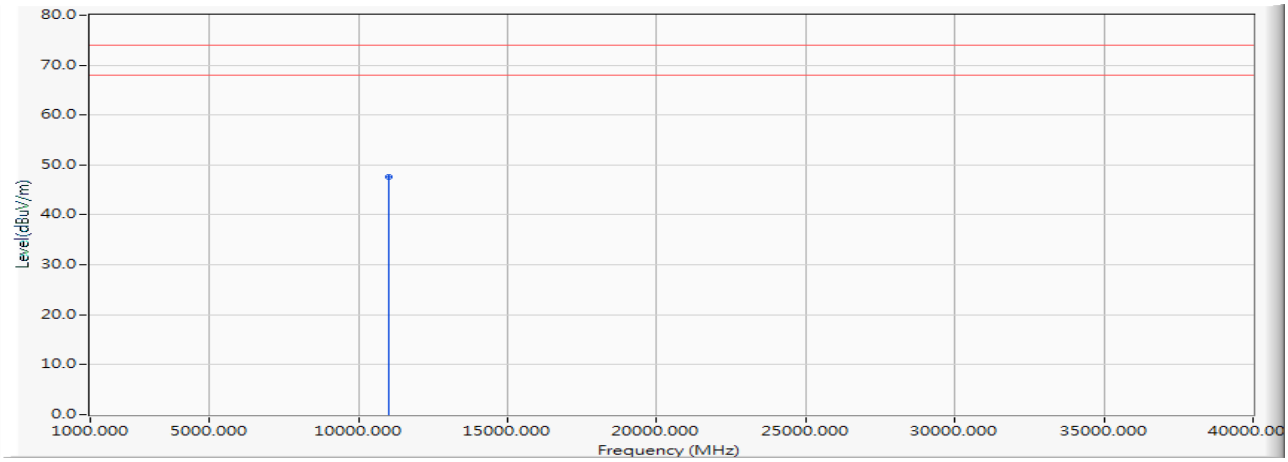


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11020.000	3.173	44.530	47.703	-26.297	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

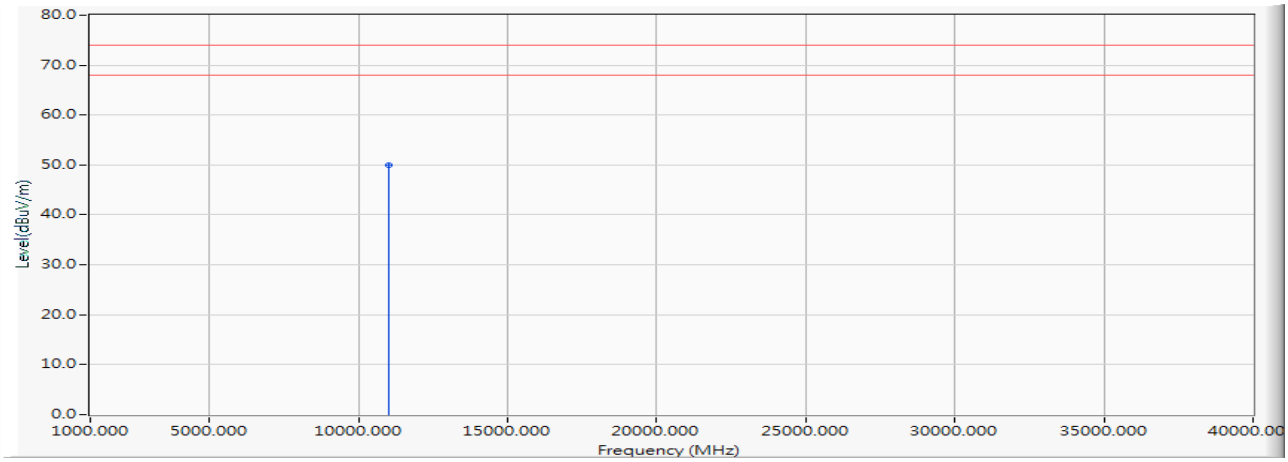


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11020.000	3.173	46.750	49.923	-24.077	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

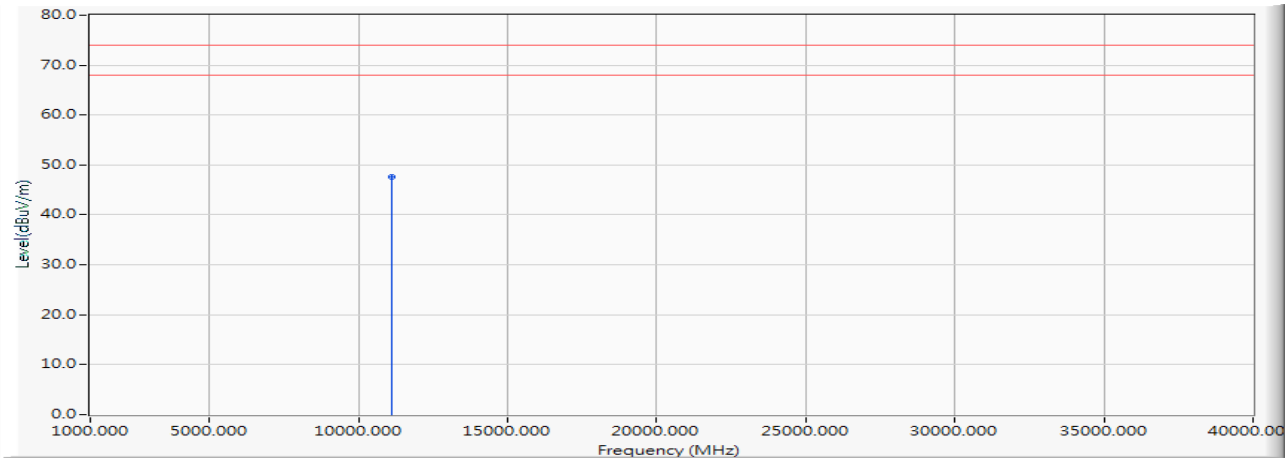


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11100.000	3.140	44.490	47.629	-26.371	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

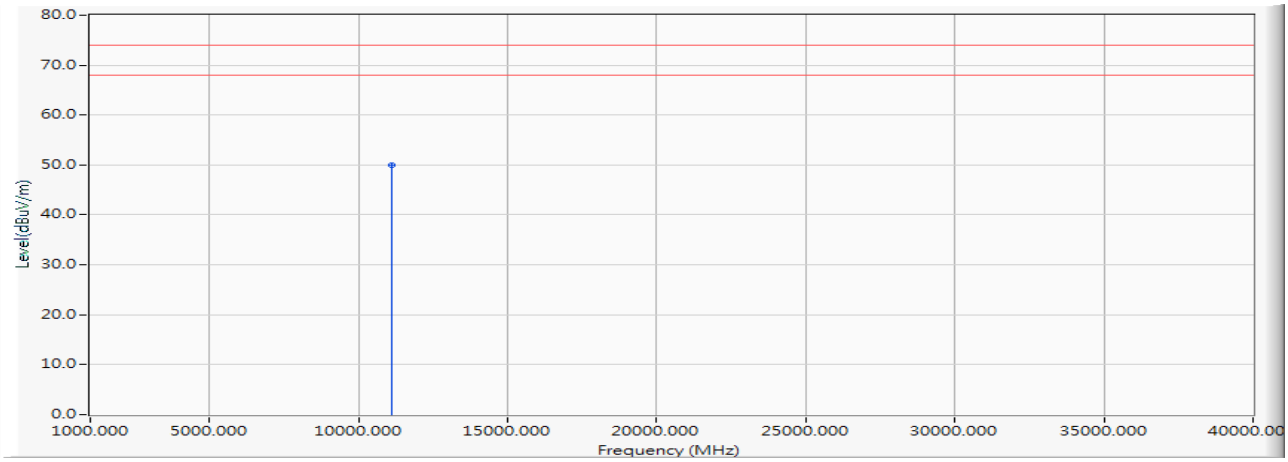


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11100.000	3.140	46.830	49.969	-24.031	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

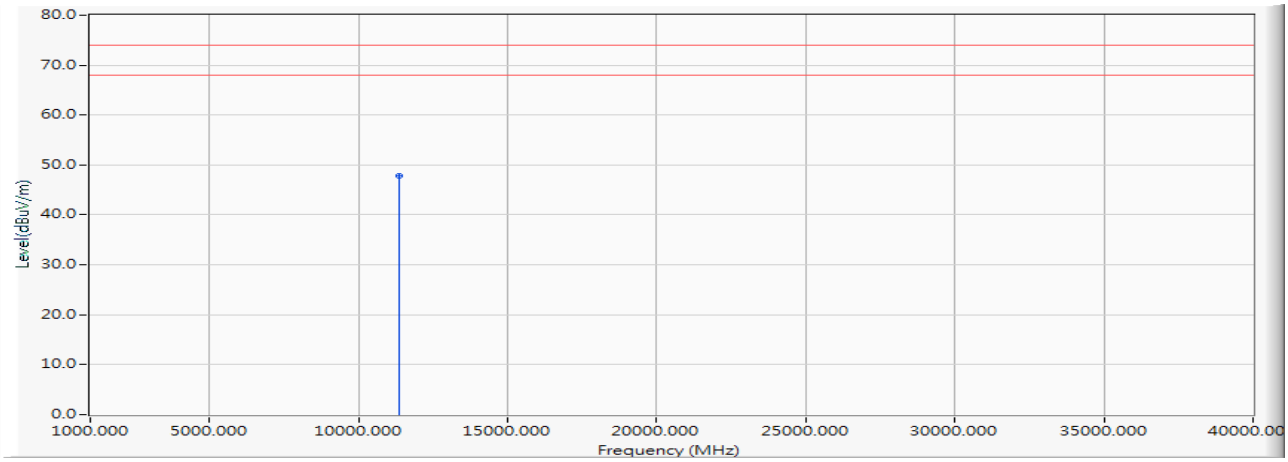


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11340.000	3.645	44.170	47.814	-26.186	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

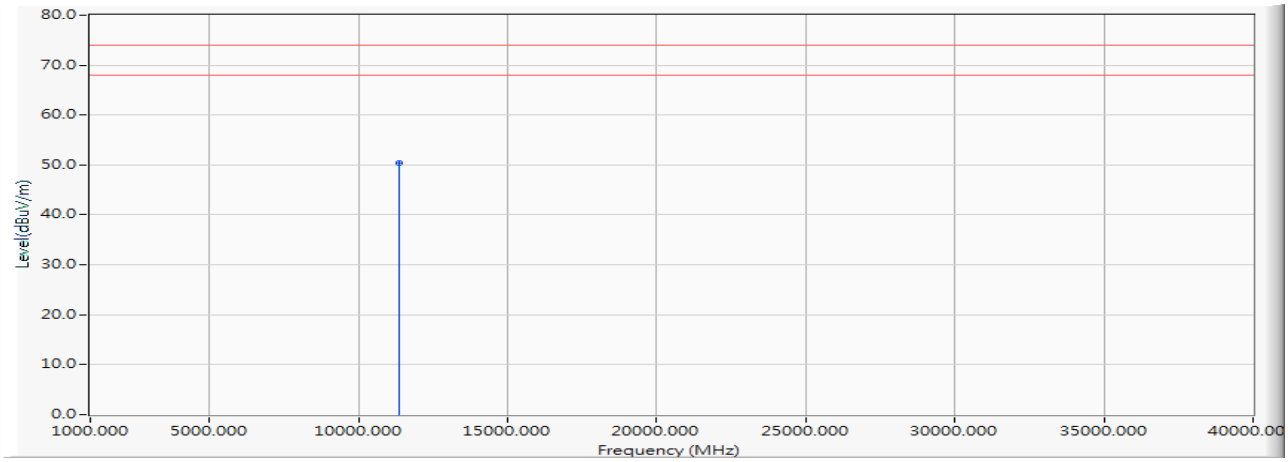


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11340.000	3.645	46.850	50.494	-23.506	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

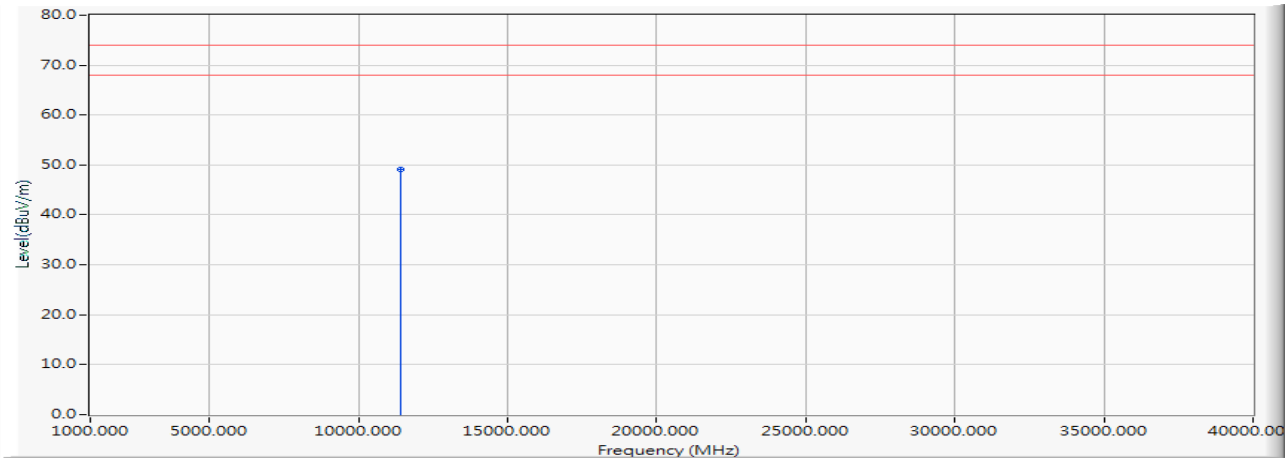


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11420.000	4.025	45.160	49.184	-24.816	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

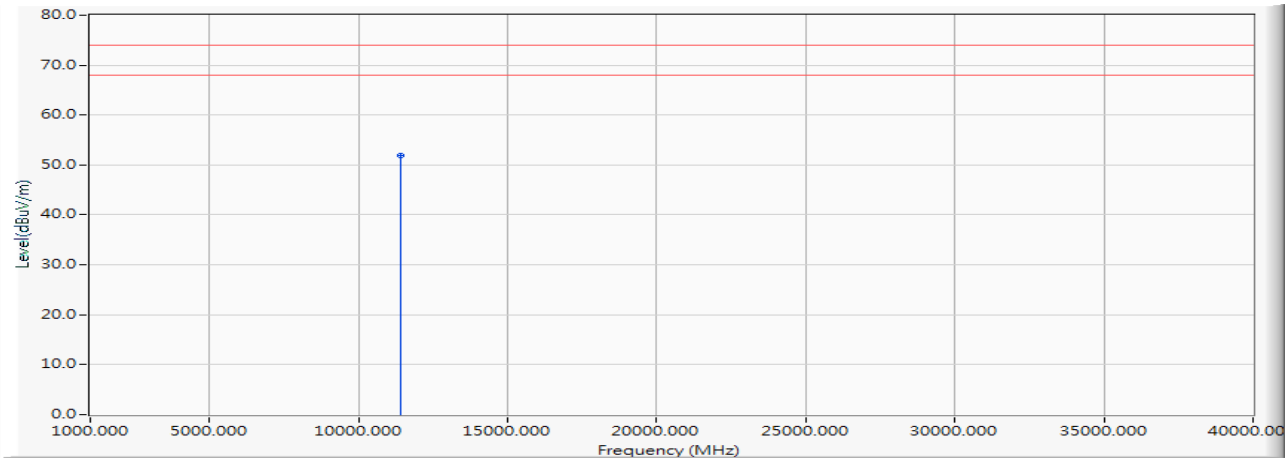


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11420.000	4.025	47.810	51.834	-22.166	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

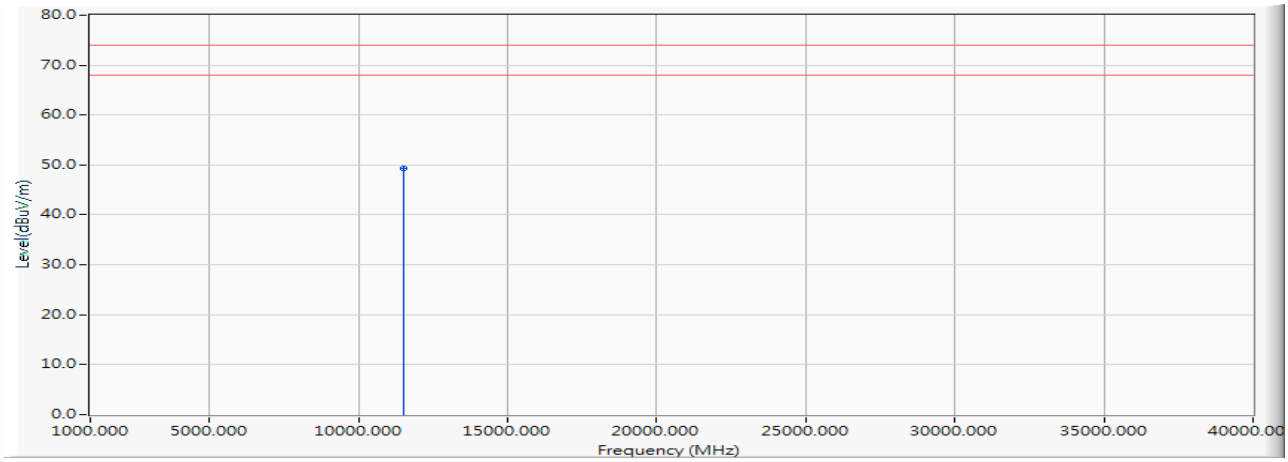


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	4.490	44.930	49.420	-24.580	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

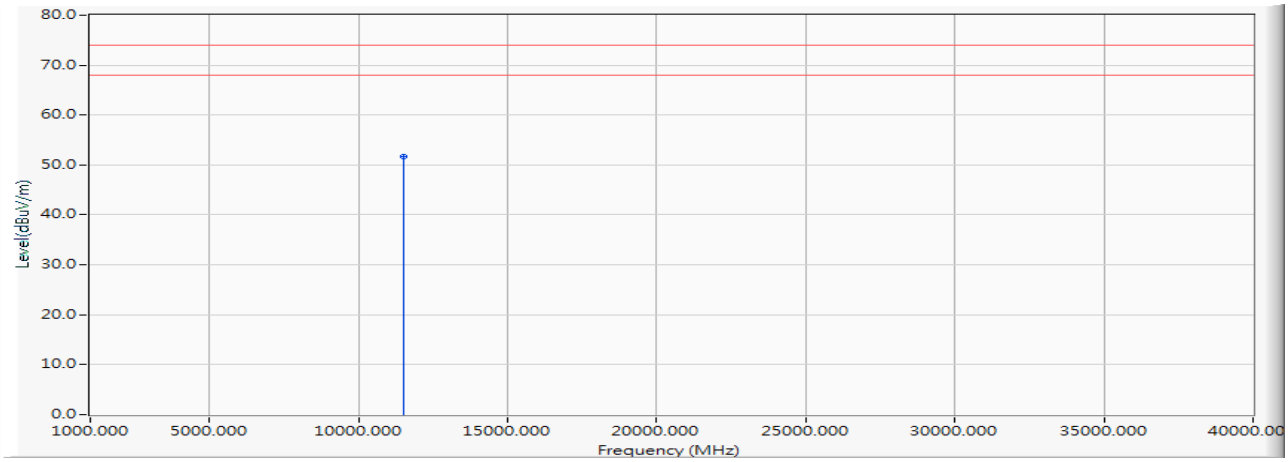


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	4.490	47.270	51.760	-22.240	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

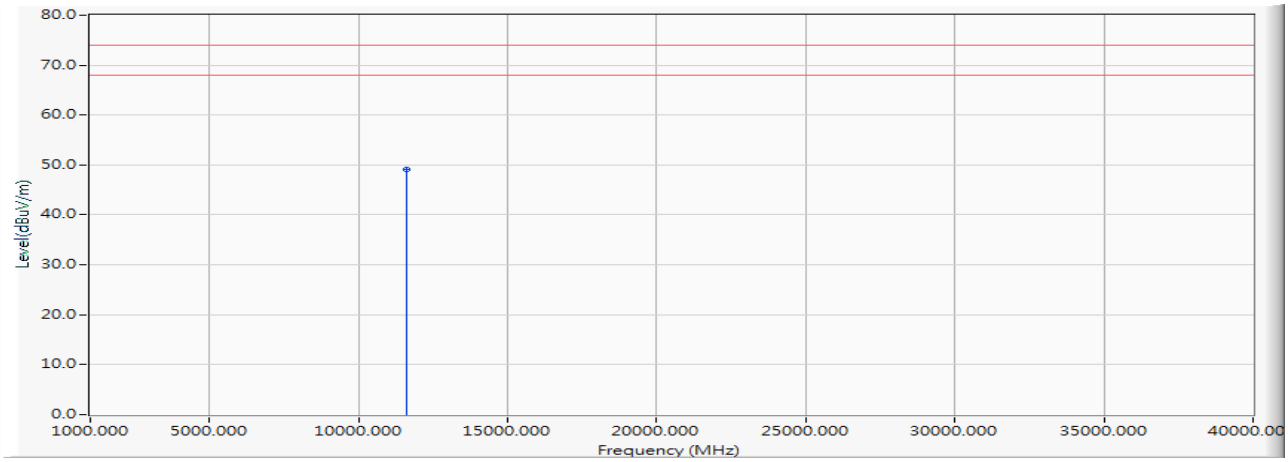


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	4.348	44.730	49.078	-24.922	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

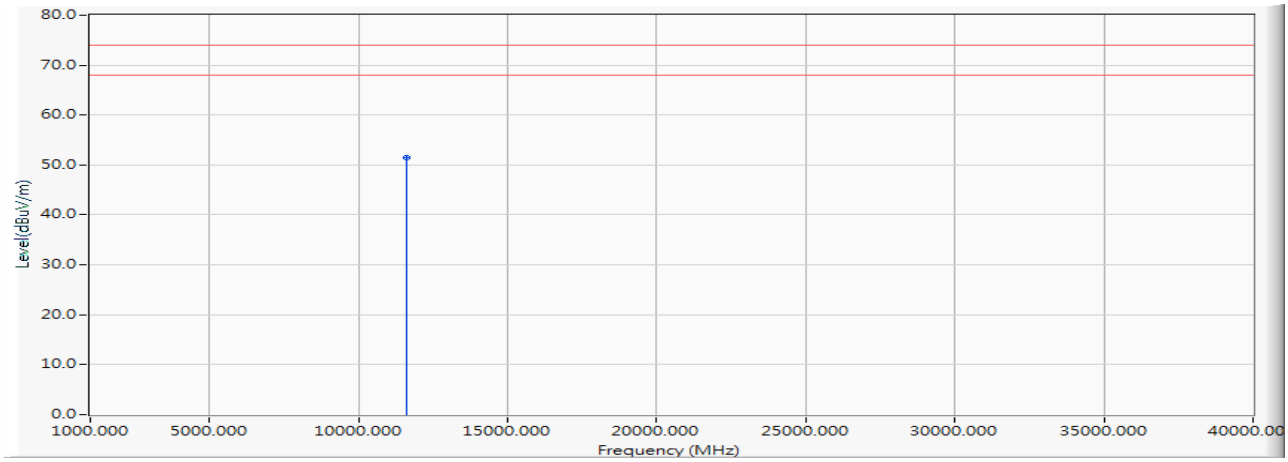


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	4.348	47.060	51.408	-22.592	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

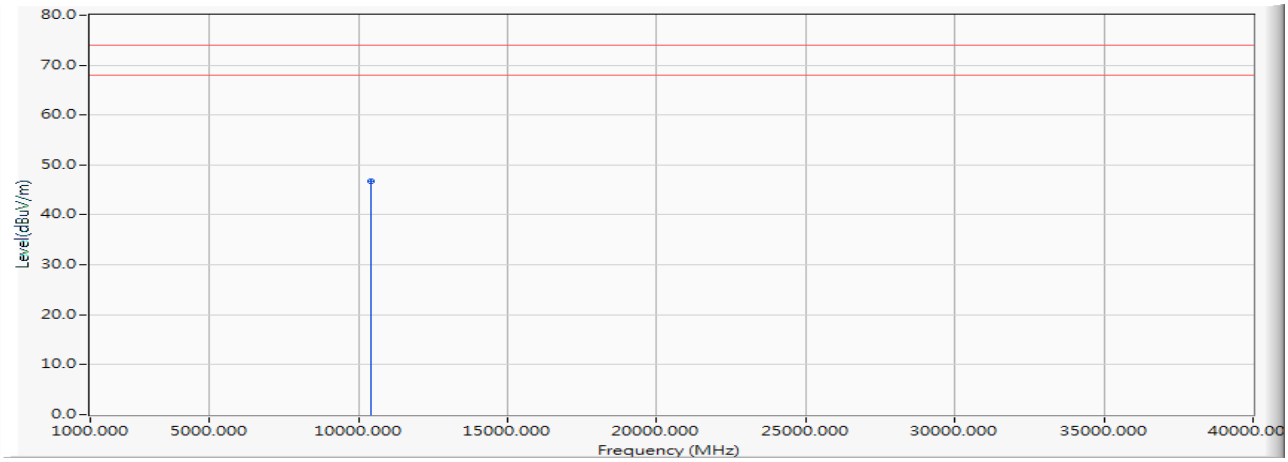


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	1.982	44.720	46.702	-27.298	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

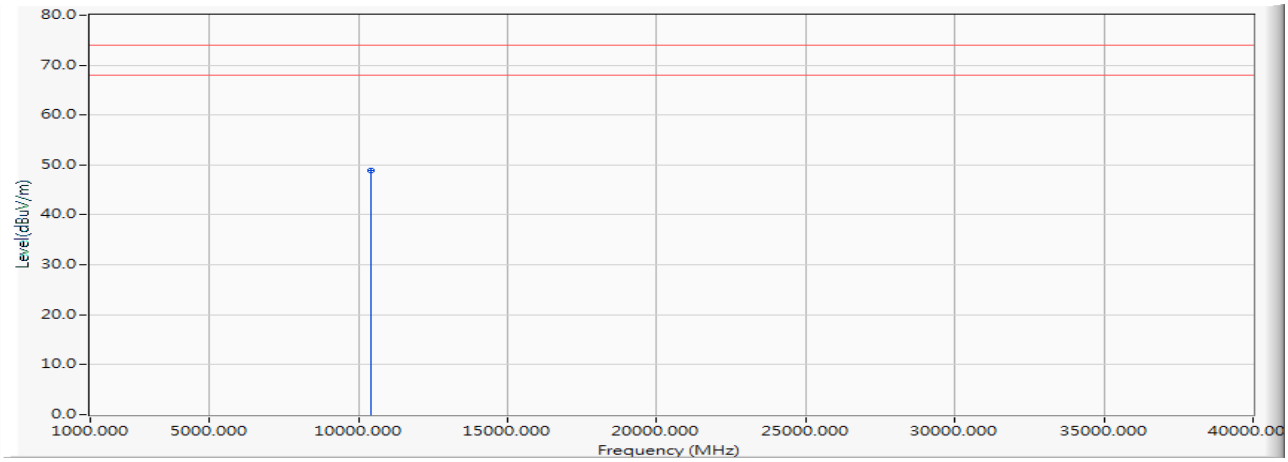


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	1.982	46.850	48.832	-25.168	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

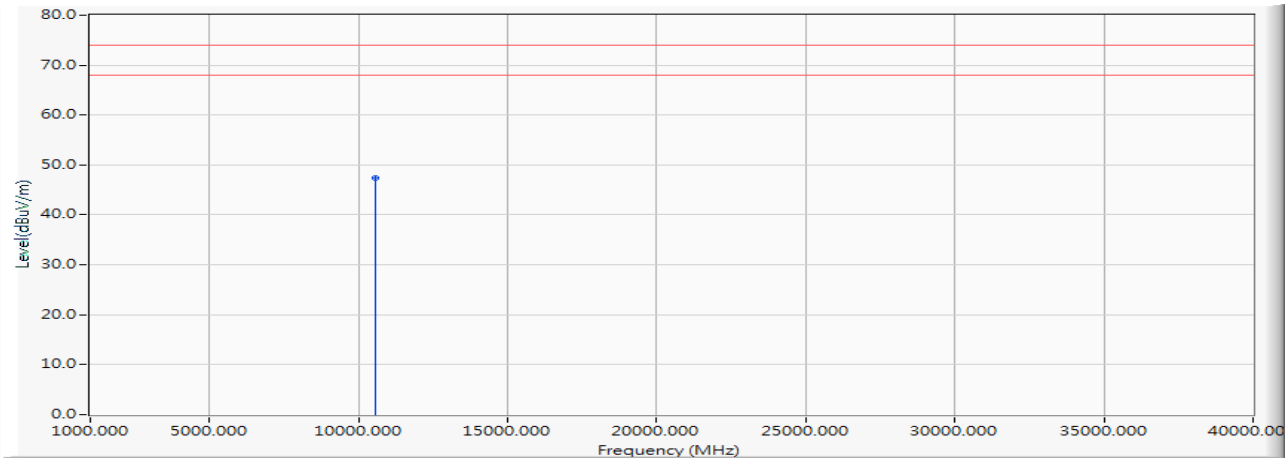


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10580.000	2.571	44.730	47.301	-26.699	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

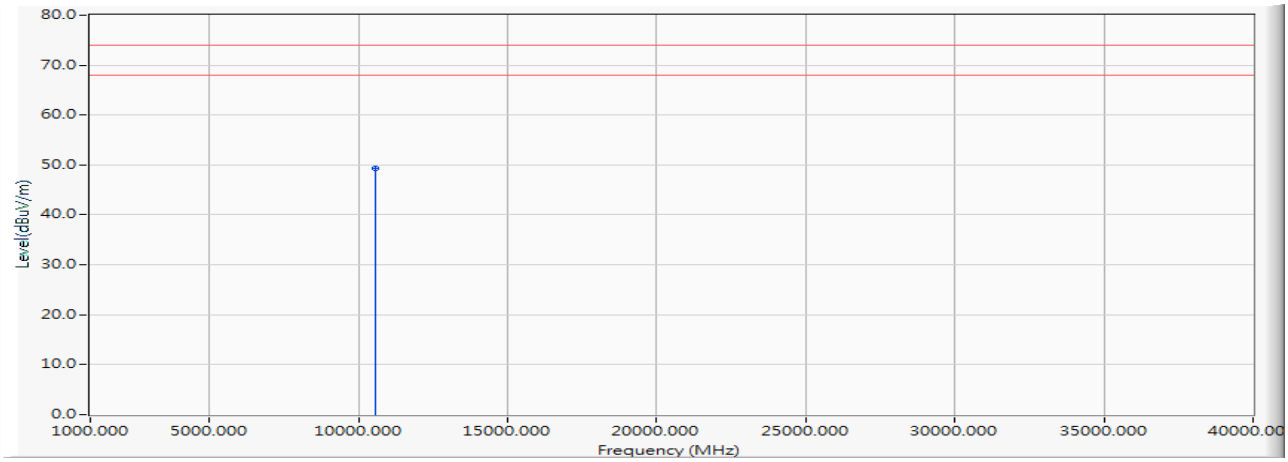


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10580.000	2.571	46.810	49.381	-24.619	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

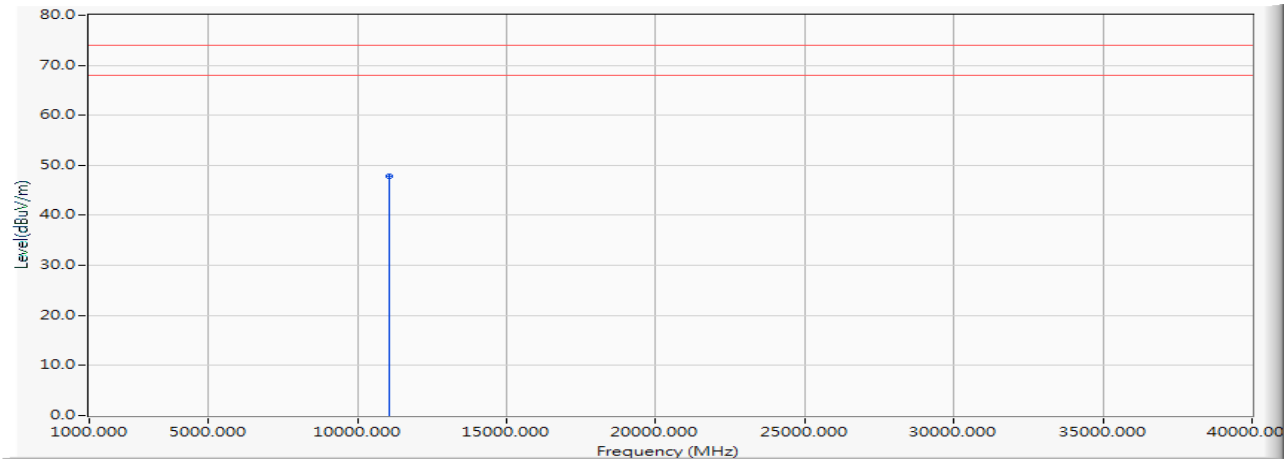


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11060.000	2.583	45.220	47.803	-26.197	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

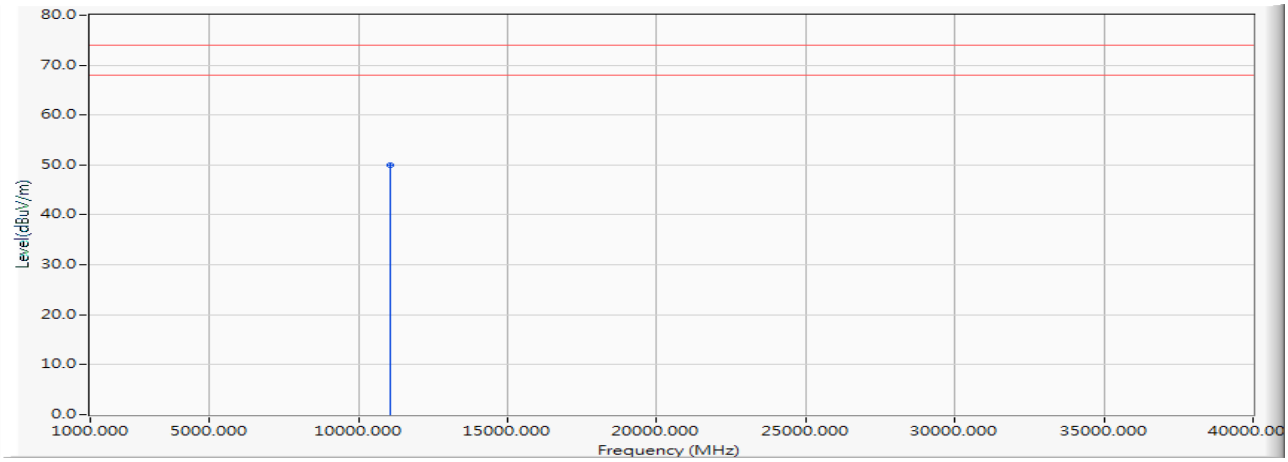


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11060.000	2.583	47.390	49.973	-24.027	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

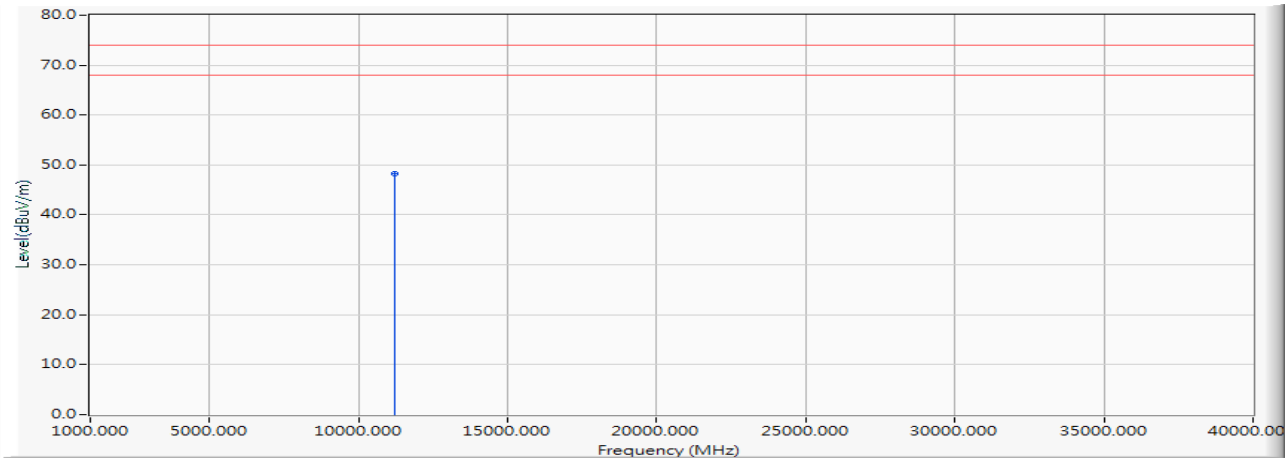


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11220.000	3.444	44.820	48.264	-25.736	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

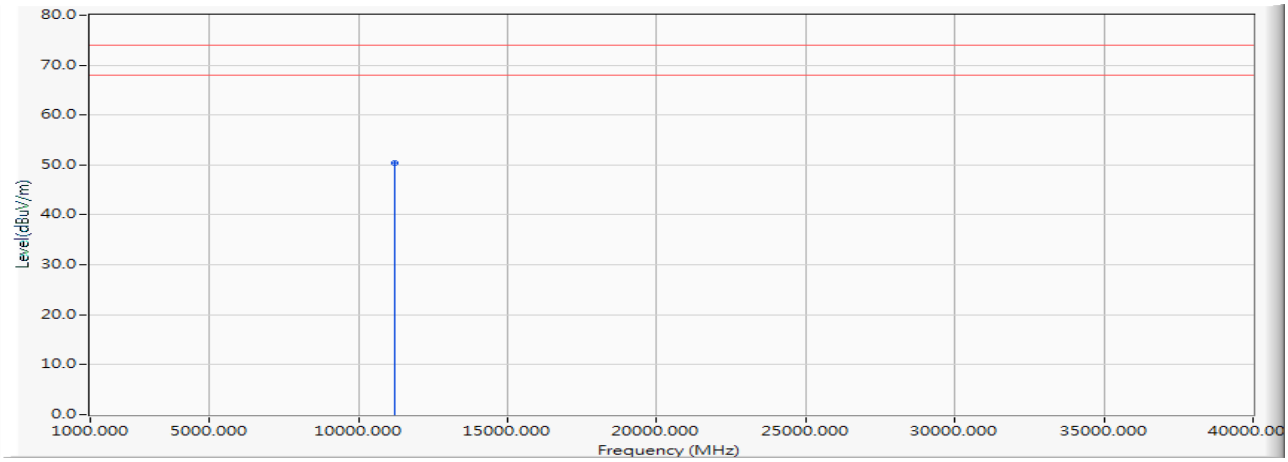


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11220.000	3.444	47.030	50.474	-23.526	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

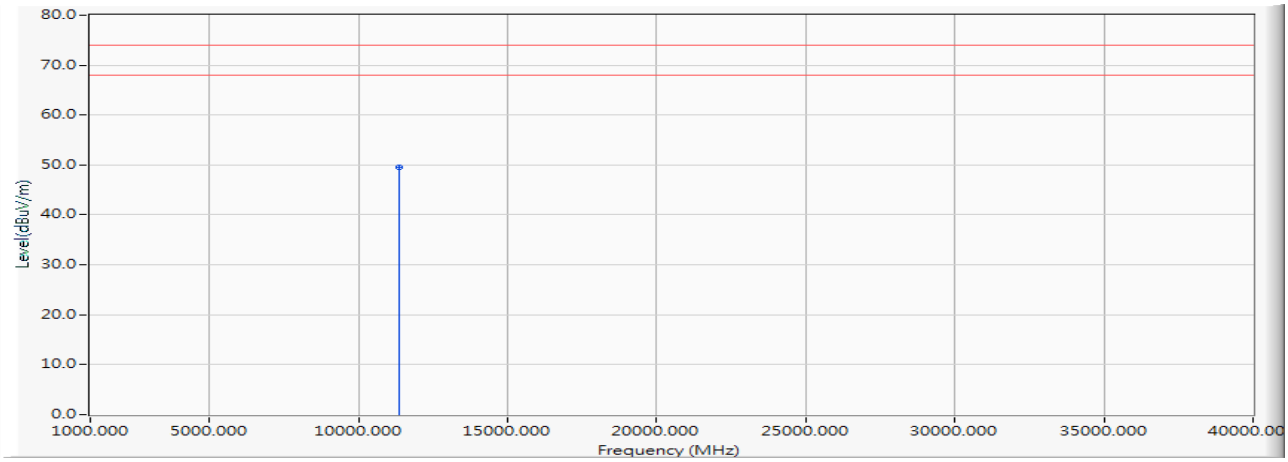


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11380.000	4.211	45.390	49.601	-24.399	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

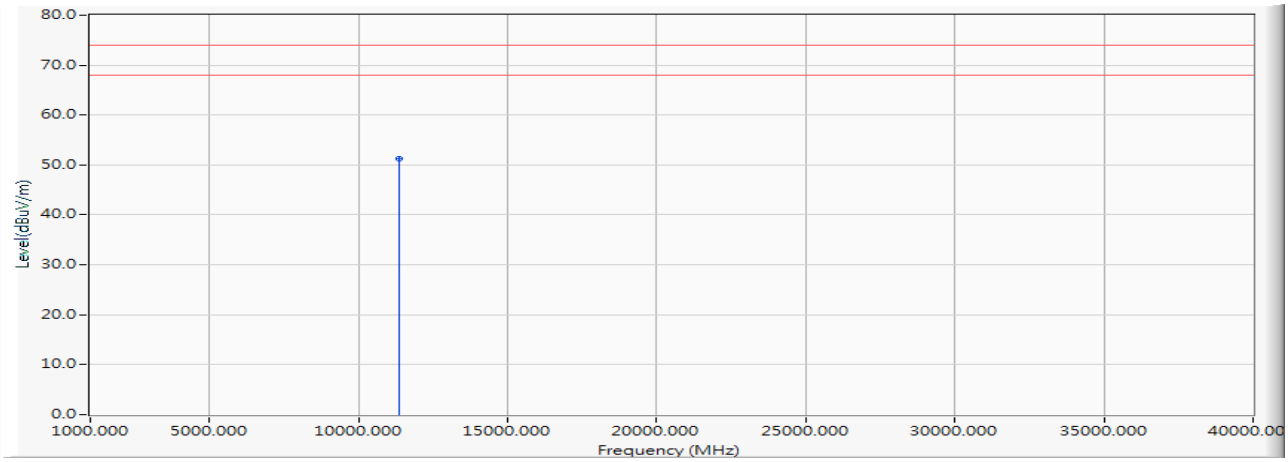


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11380.000	4.211	47.020	51.231	-22.769	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

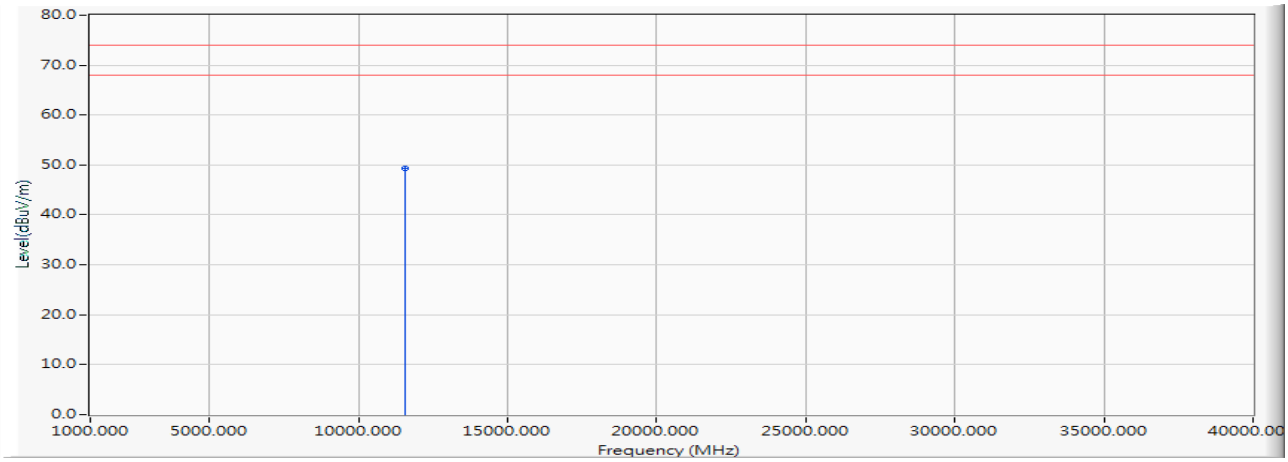


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	4.506	44.730	49.236	-24.764	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

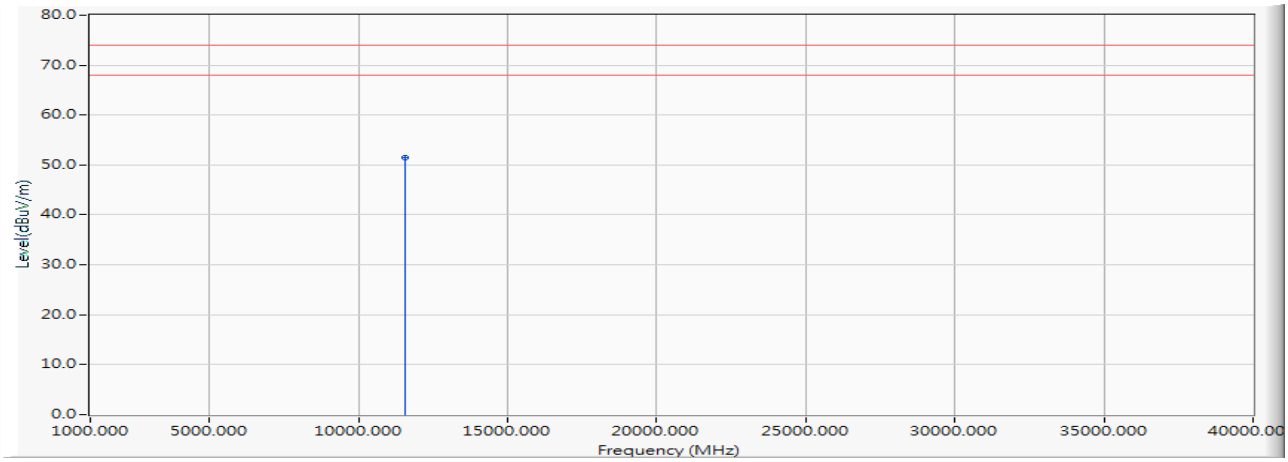


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	4.506	46.930	51.436	-22.564	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

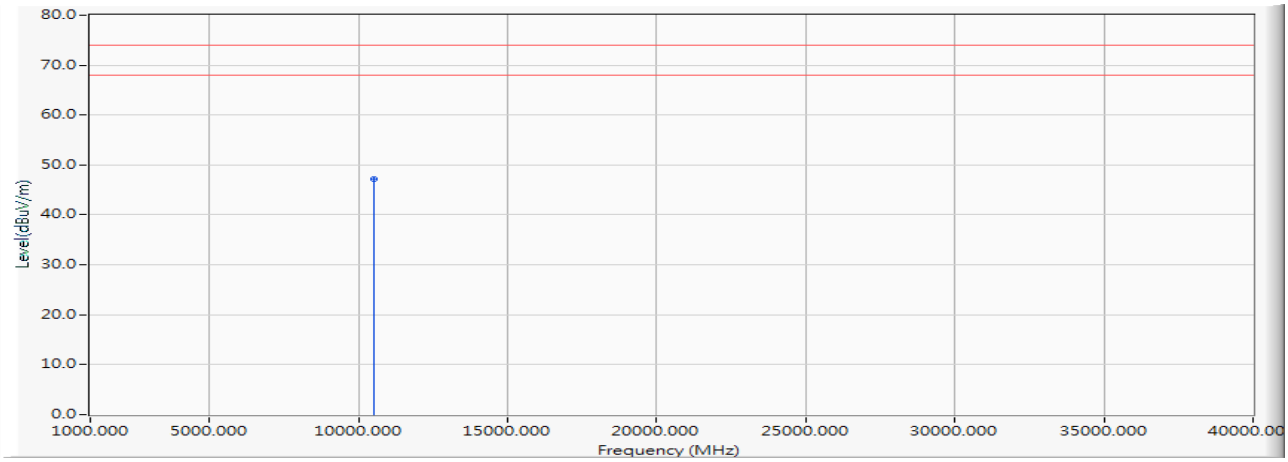


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	2.080	45.080	47.161	-26.839	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

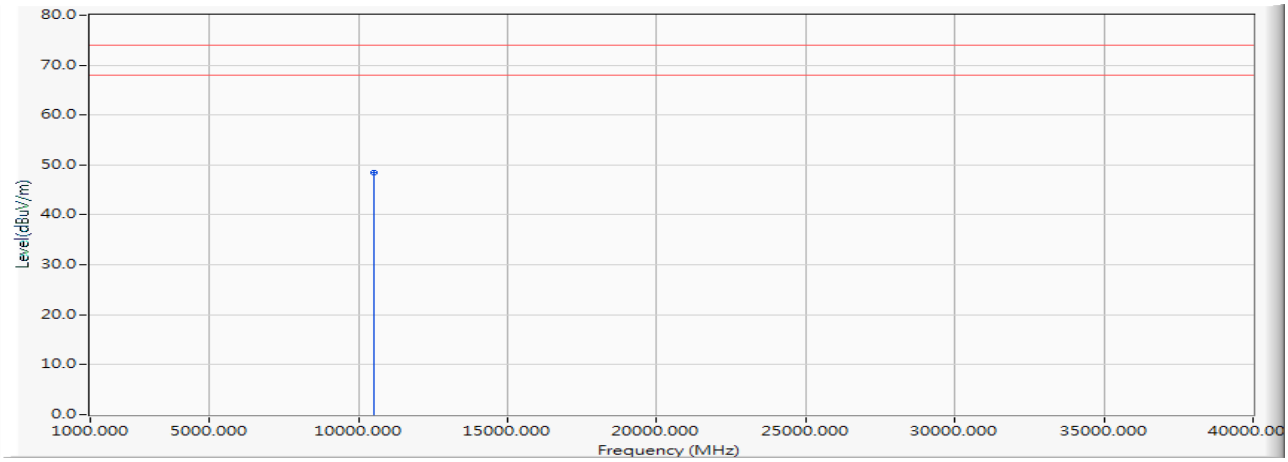


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	2.080	46.490	48.571	-25.429	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Horizontal

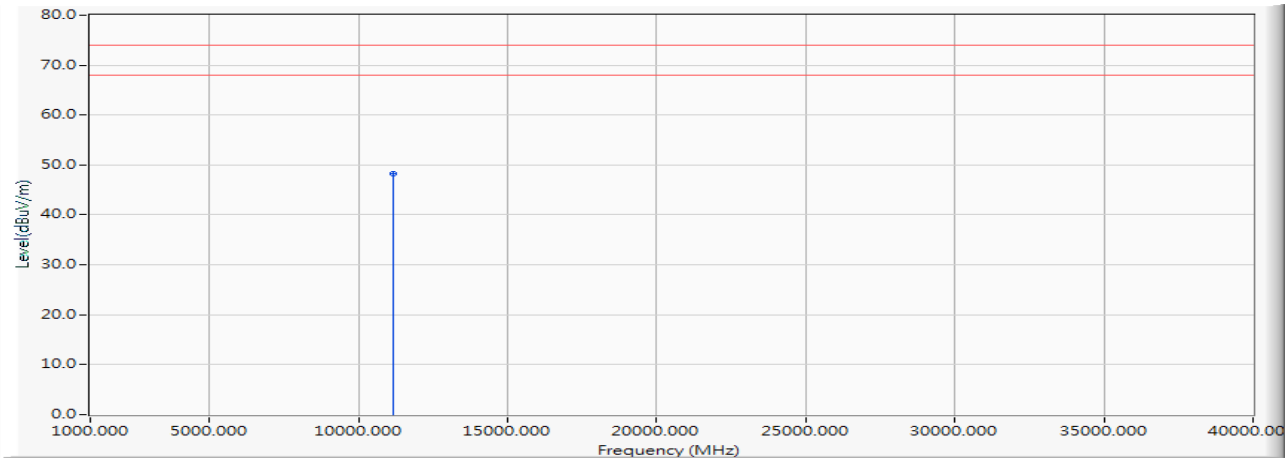


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11140.000	3.461	44.760	48.221	-25.779	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

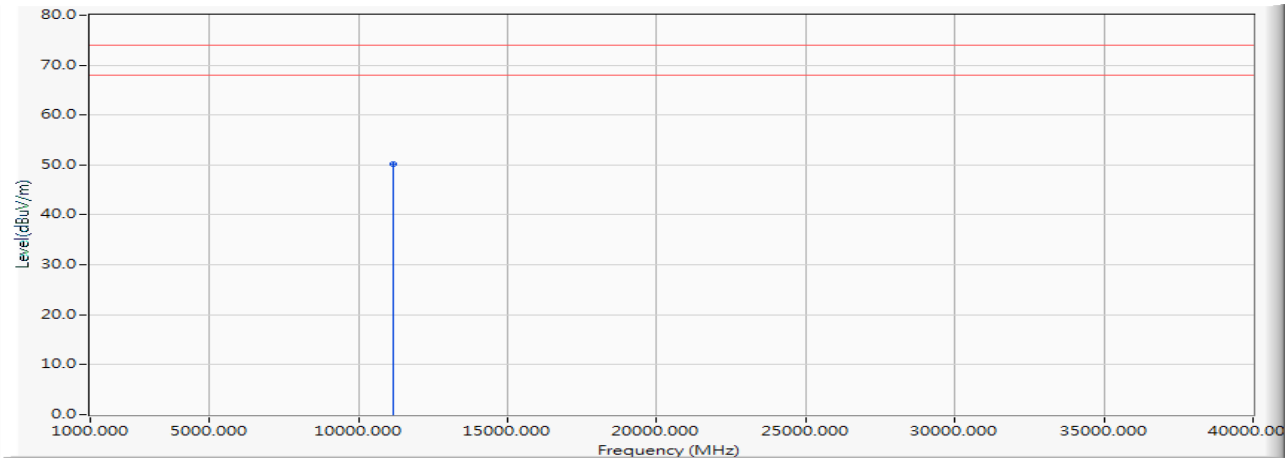


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11140.000	3.461	46.740	50.201	-23.799	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

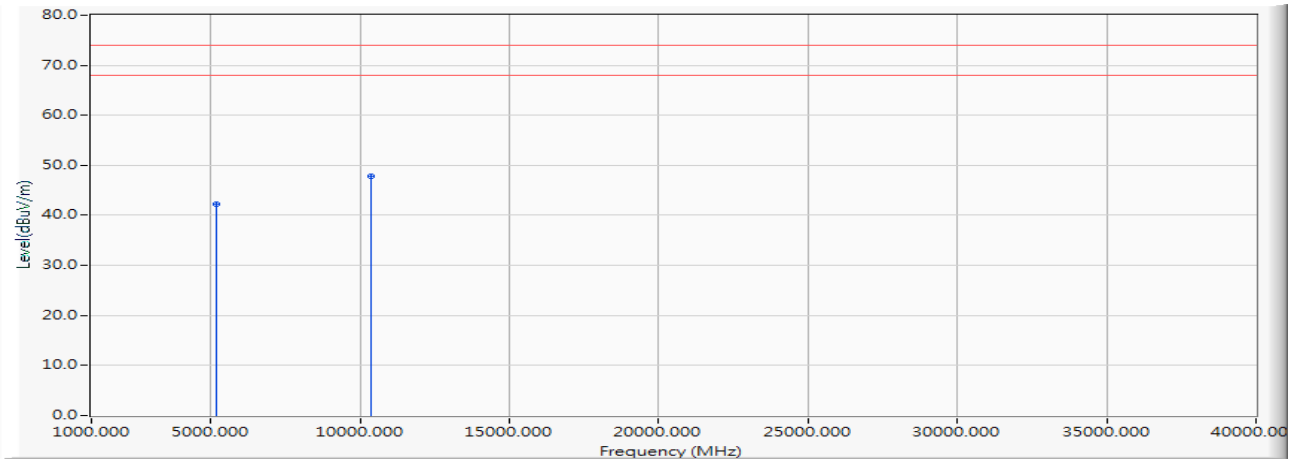


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5180.000	-4.294	46.510	42.215	-31.785	74.000	PEAK
2	*	10360.000	1.763	46.040	47.803	-26.197	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

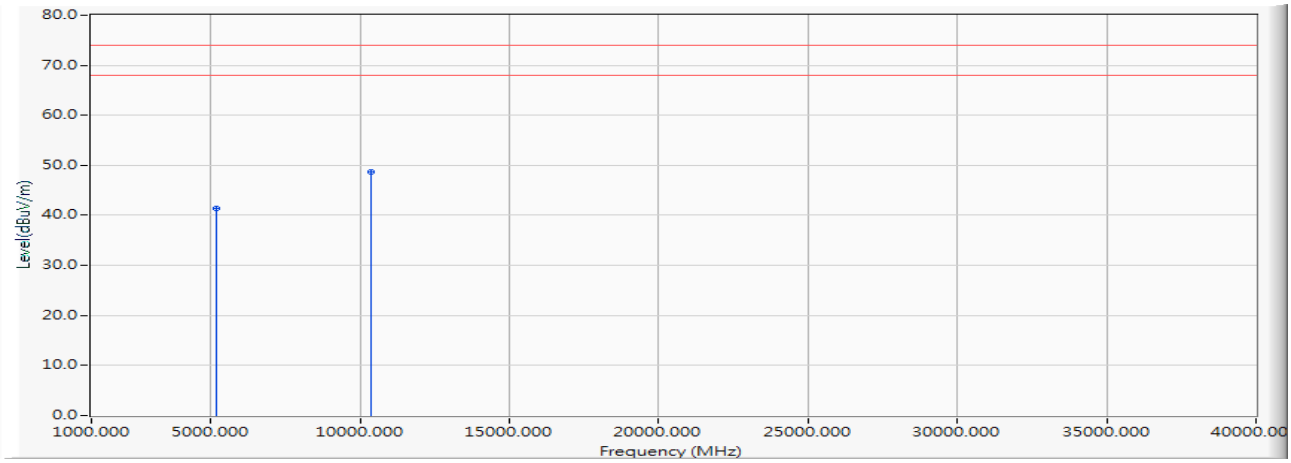


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5180.000	-4.294	45.770	41.475	-32.525	74.000	PEAK
2	*	10360.000	1.763	46.830	48.593	-25.407	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

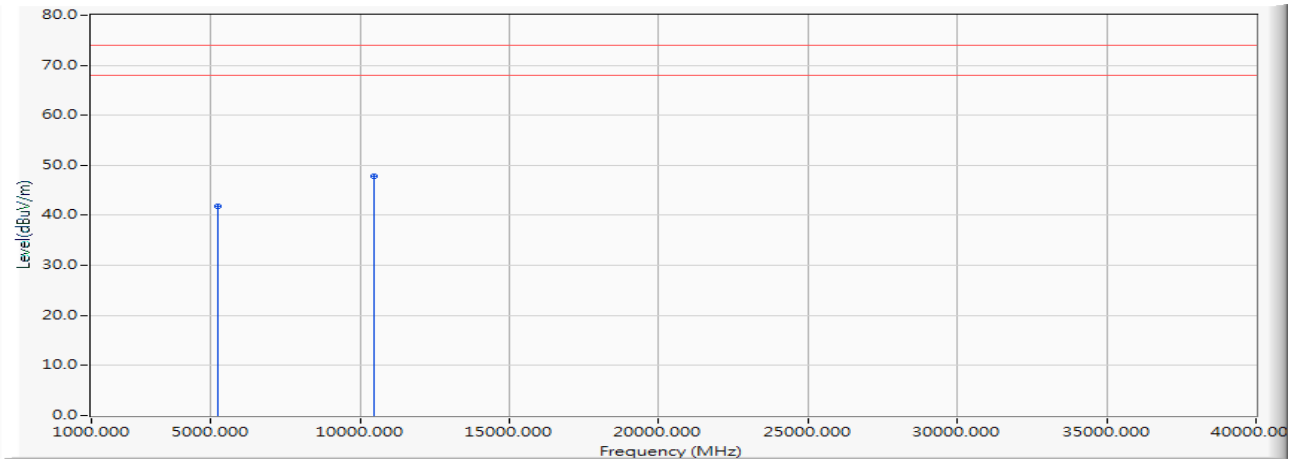


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5220.000	-4.293	46.020	41.727	-32.273	74.000	PEAK
2	*	10440.000	2.081	45.810	47.891	-26.109	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

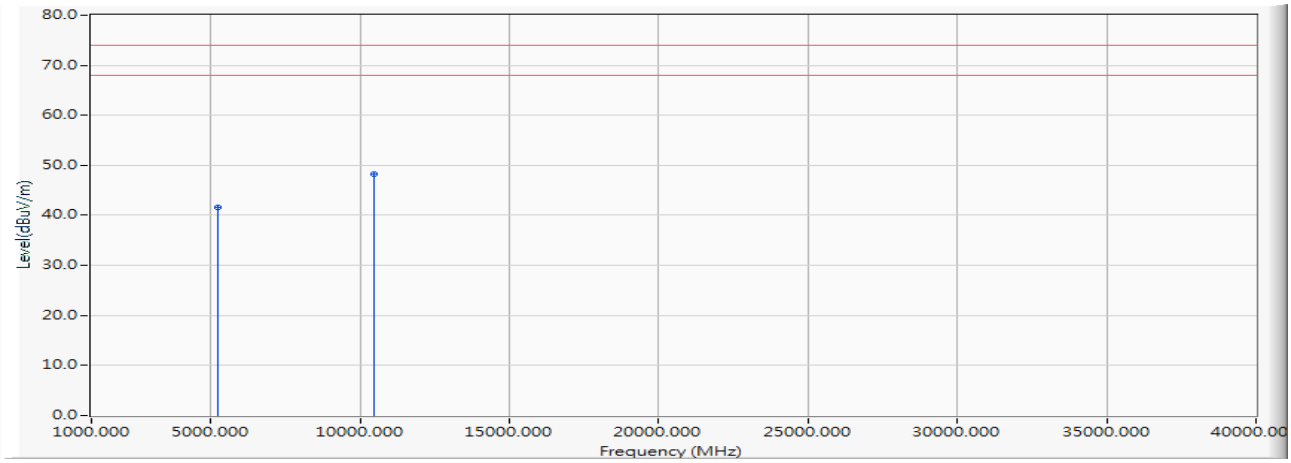


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5220.000	-4.293	45.840	41.547	-32.453	74.000	PEAK
2	*	10440.000	2.081	46.190	48.271	-25.729	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

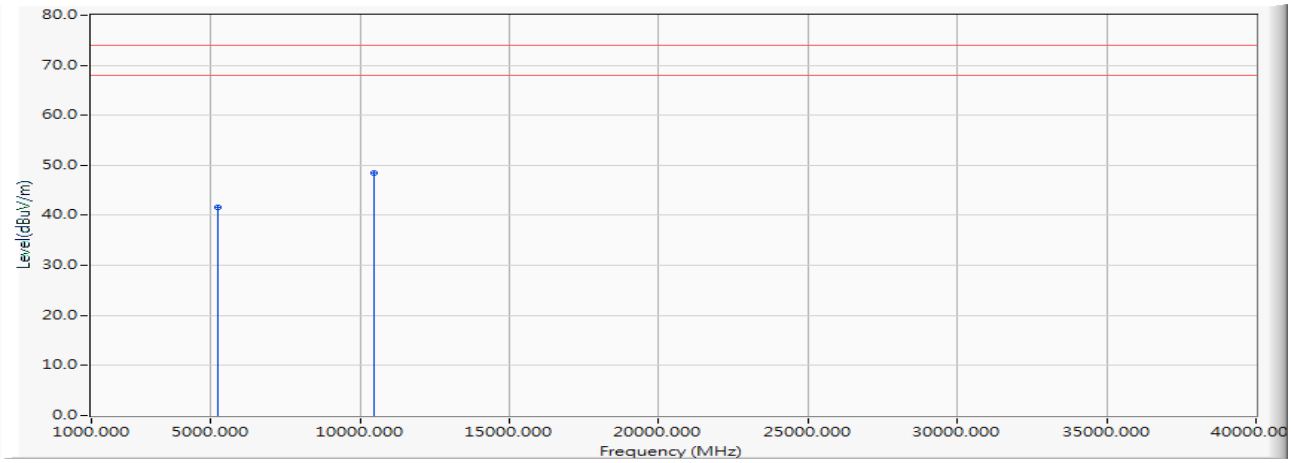


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5240.000	-4.141	45.840	41.699	-32.301	74.000	PEAK
2	*	10480.000	2.190	46.310	48.501	-25.499	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

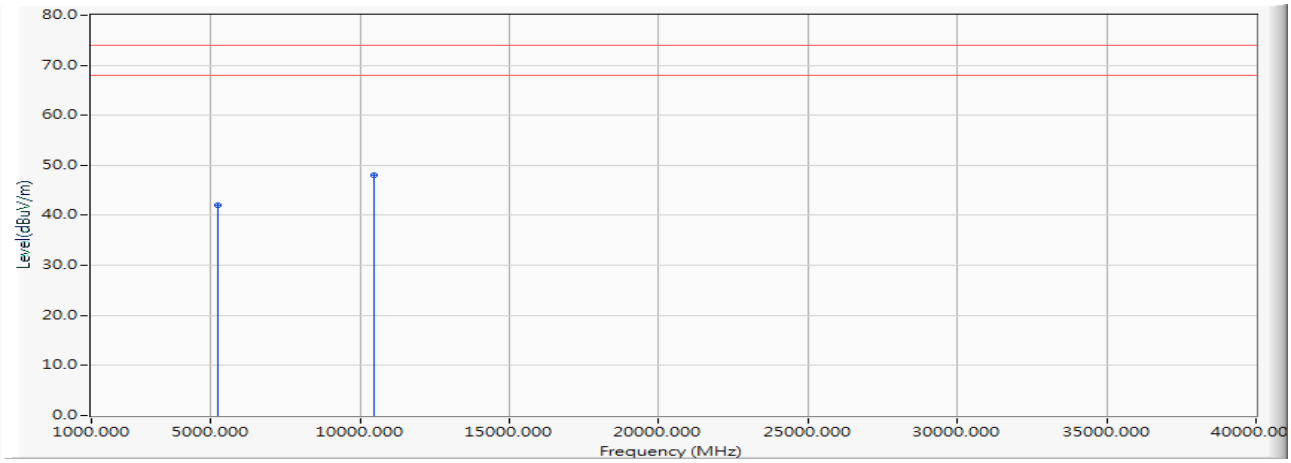


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5240.000	-4.141	46.110	41.969	-32.031	74.000	PEAK
2	*	10480.000	2.190	45.870	48.061	-25.939	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

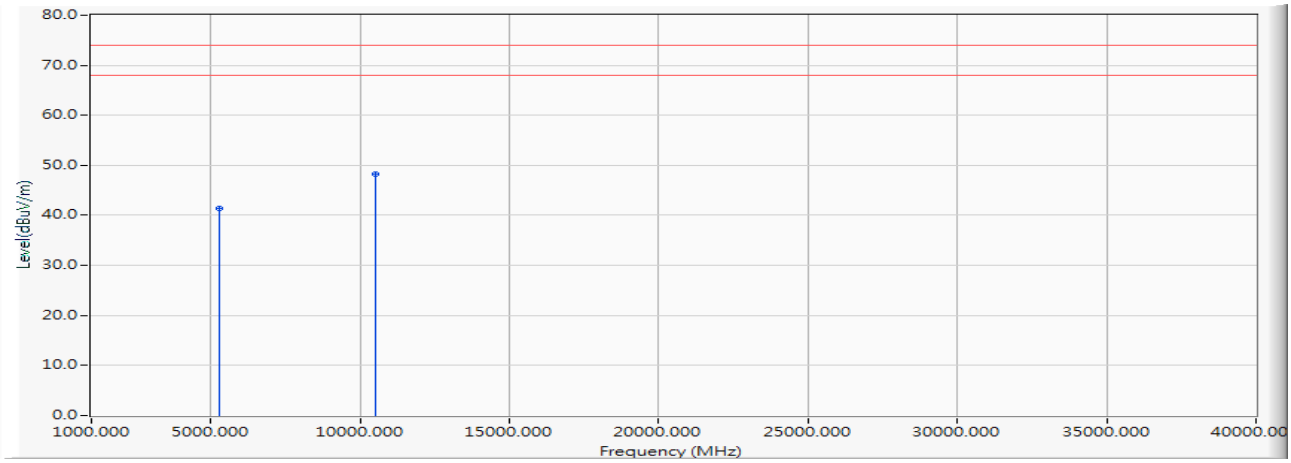


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5260.000	-3.944	45.330	41.386	-32.614	74.000	PEAK
2	*	10520.000	1.952	46.390	48.342	-25.658	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

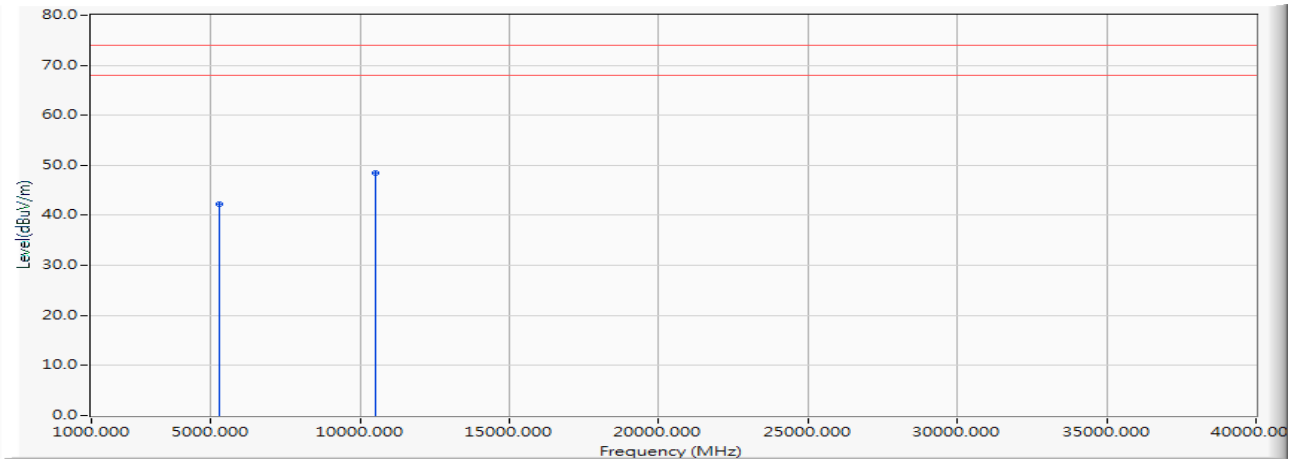


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5260.000	-3.944	46.220	42.276	-31.724	74.000	PEAK
2	*	10520.000	1.952	46.510	48.462	-25.538	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

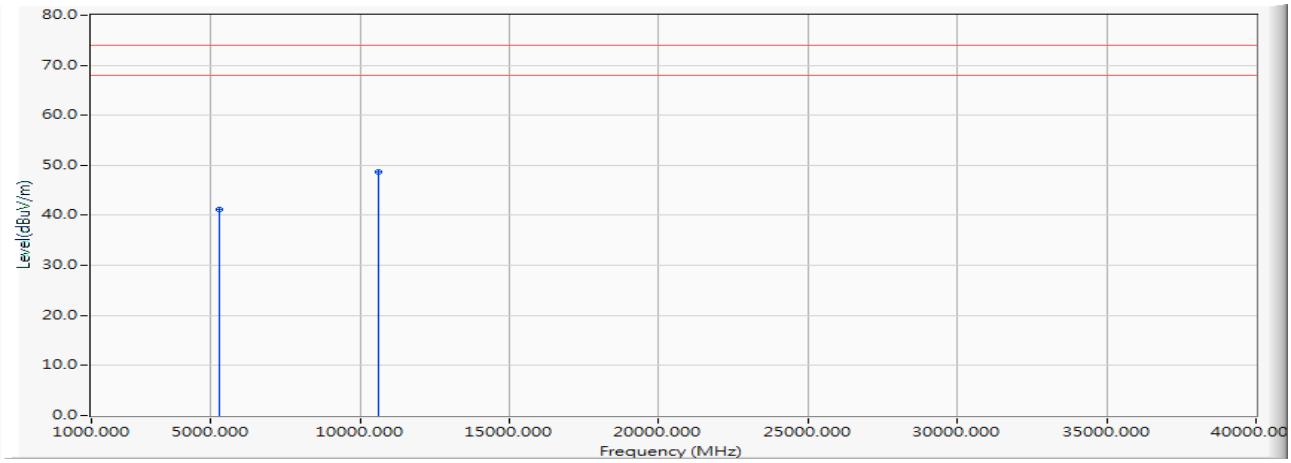


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5300.000	-3.964	45.170	41.206	-32.794	74.000	PEAK
2	*	10600.000	2.492	46.270	48.762	-25.238	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

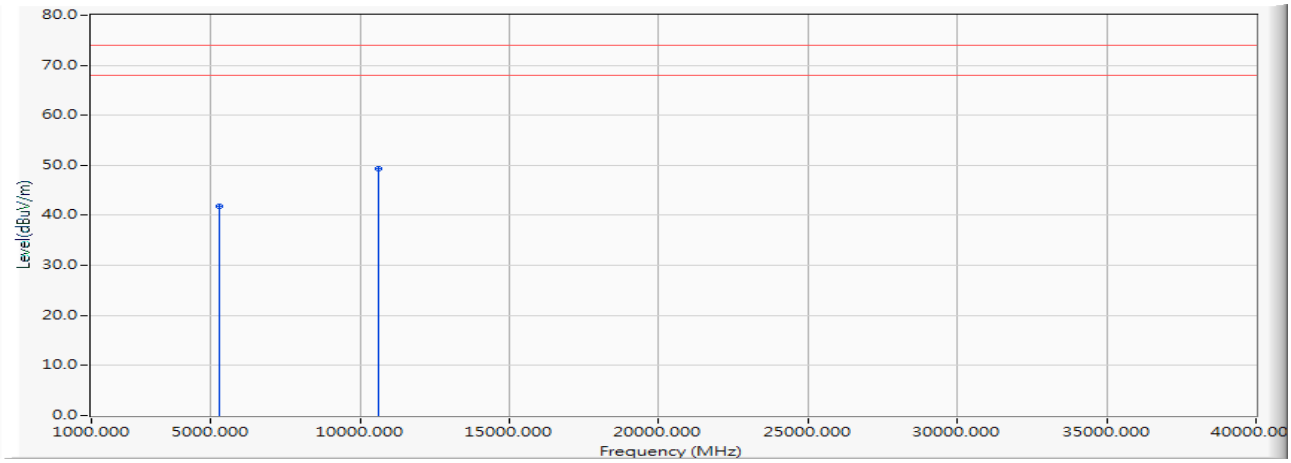


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5300.000	-3.964	45.870	41.906	-32.094	74.000	PEAK
2	*	10600.000	2.492	46.850	49.342	-24.658	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

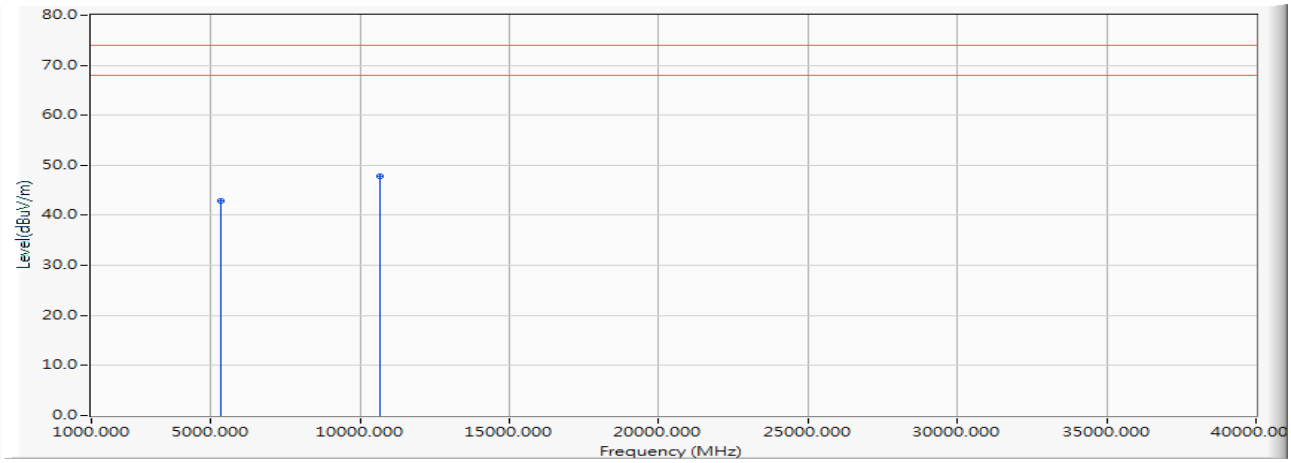


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5320.000	-4.017	46.850	42.833	-31.167	74.000	PEAK
2	*	10640.000	2.490	45.250	47.740	-26.260	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

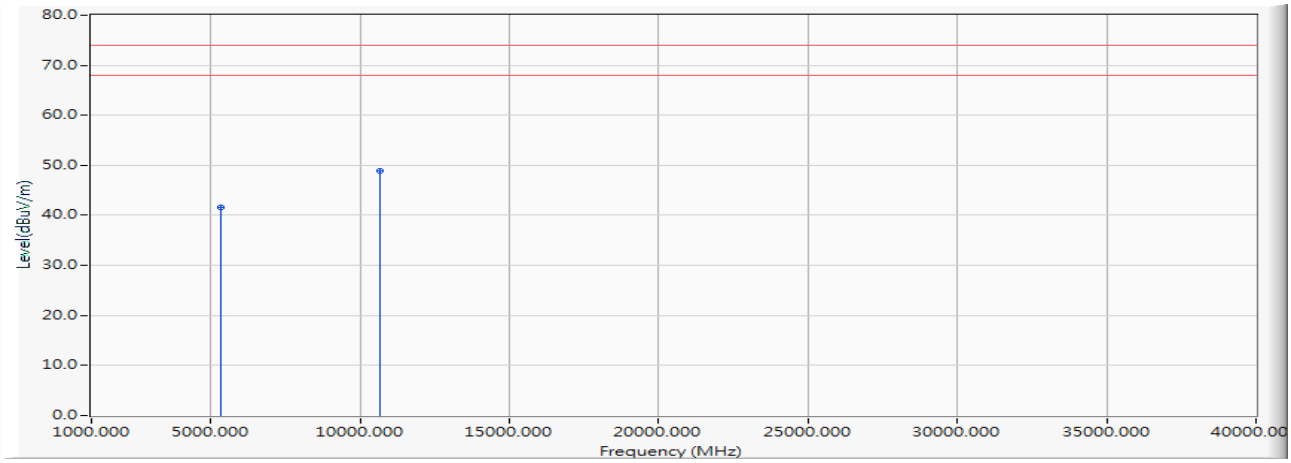


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5320.000	-4.017	45.550	41.533	-32.467	74.000	PEAK
2	*	10640.000	2.490	46.390	48.880	-25.120	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

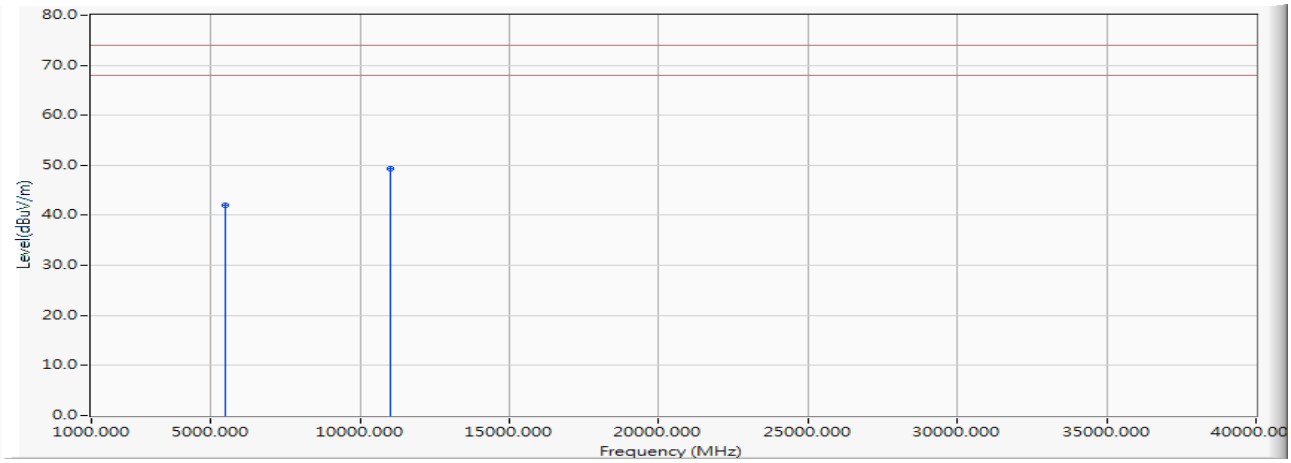


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5500.000	-3.715	45.730	42.014	-31.986	74.000	PEAK
2	*	11000.000	3.067	46.180	49.248	-24.752	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

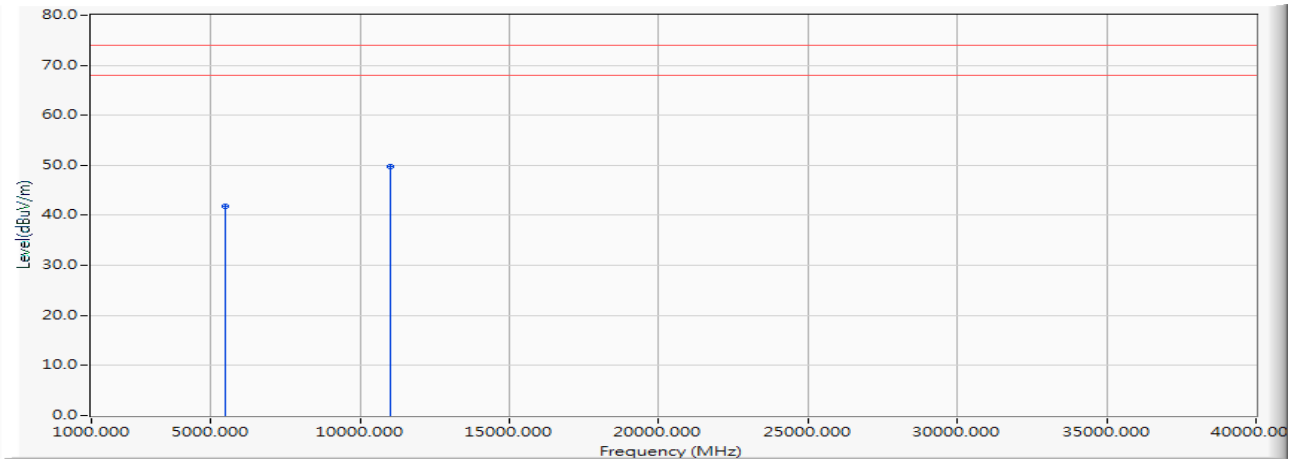


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5500.000	-3.715	45.490	41.774	-32.226	74.000	PEAK
2	*	11000.000	3.067	46.740	49.808	-24.192	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

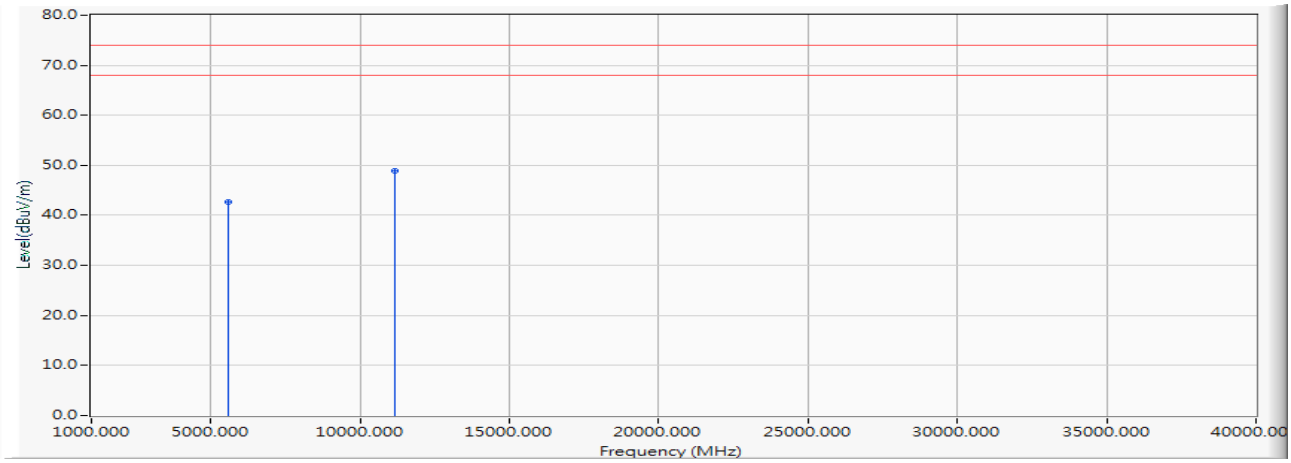


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5580.000	-3.663	46.310	42.647	-31.353	74.000	PEAK
2	*	11160.000	3.255	45.730	48.985	-25.015	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

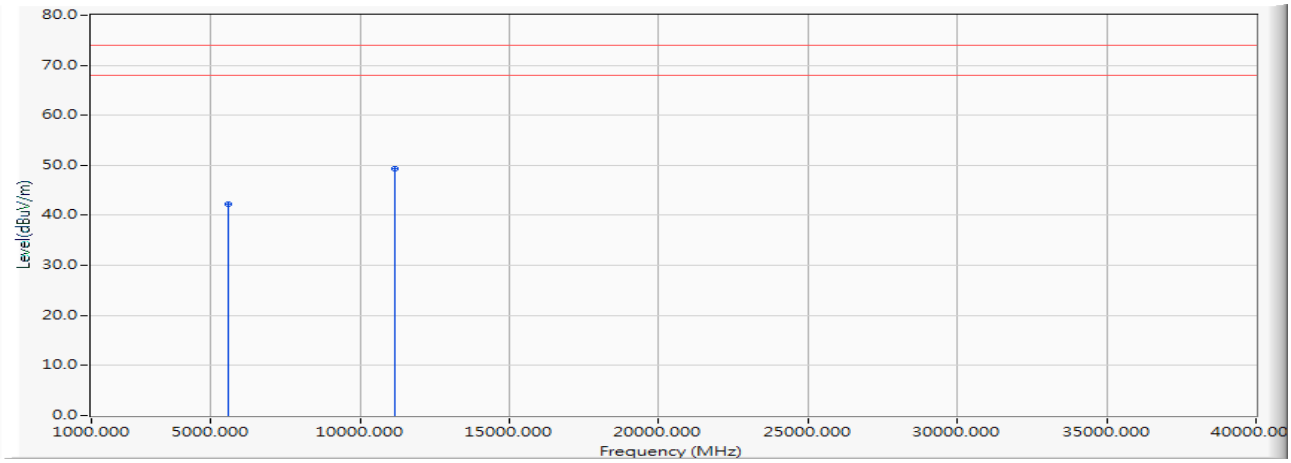


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5580.000	-3.663	45.870	42.207	-31.793	74.000	PEAK
2	*	11160.000	3.255	46.170	49.425	-24.575	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

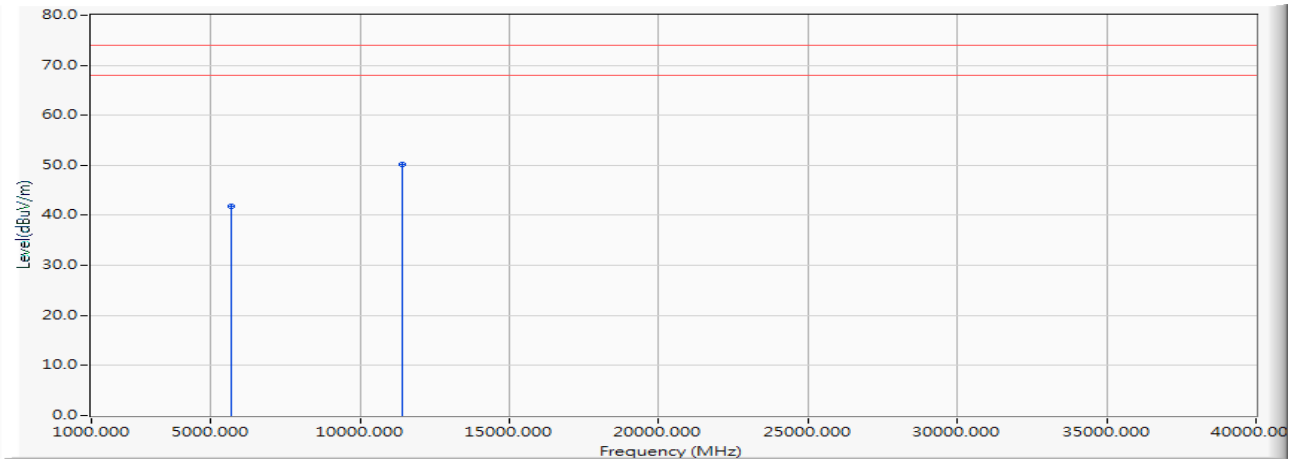


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5700.000	-3.373	45.270	41.897	-32.103	74.000	PEAK
2	*	11400.000	4.292	45.830	50.123	-23.877	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

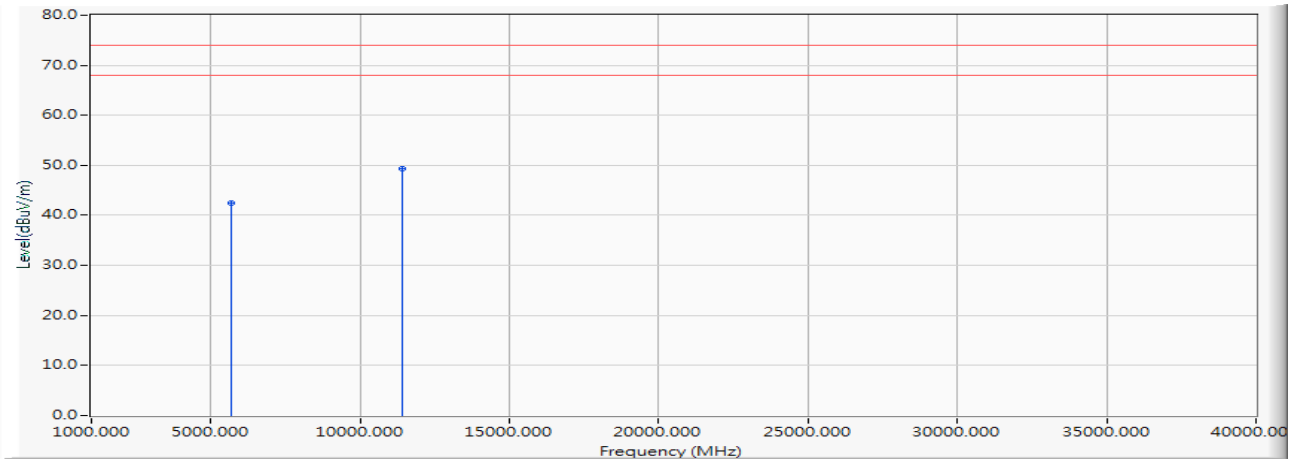


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5700.000	-3.373	45.740	42.367	-31.633	74.000	PEAK
2	*	11400.000	4.292	45.050	49.343	-24.657	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

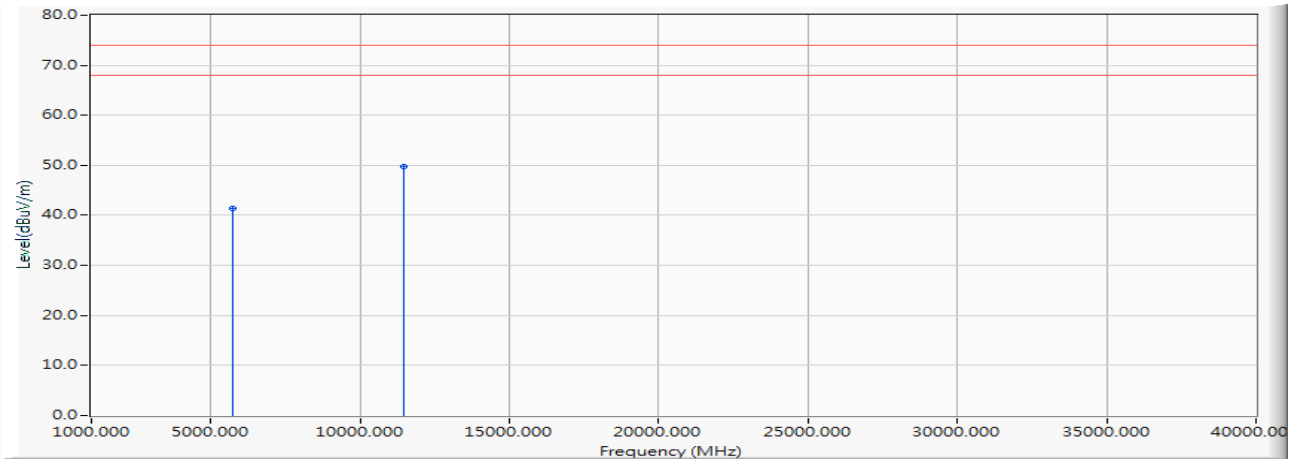


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5720.000	-3.364	44.740	41.376	-32.624	74.000	PEAK
2	*	11440.000	3.889	45.810	49.699	-24.301	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

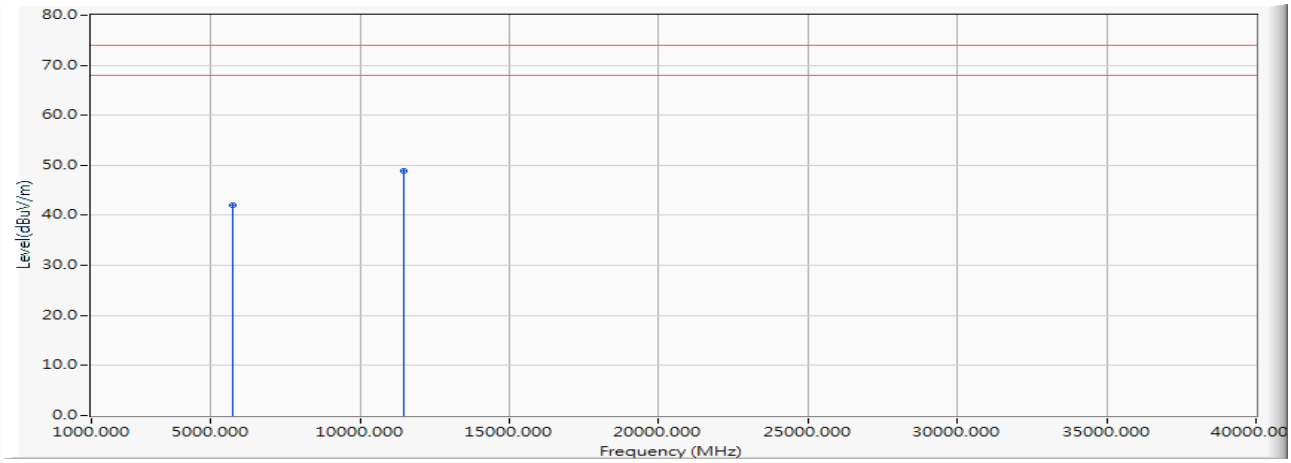


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5720.000	-3.364	45.380	42.016	-31.984	74.000	PEAK
2	*	11440.000	3.889	45.080	48.969	-25.031	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

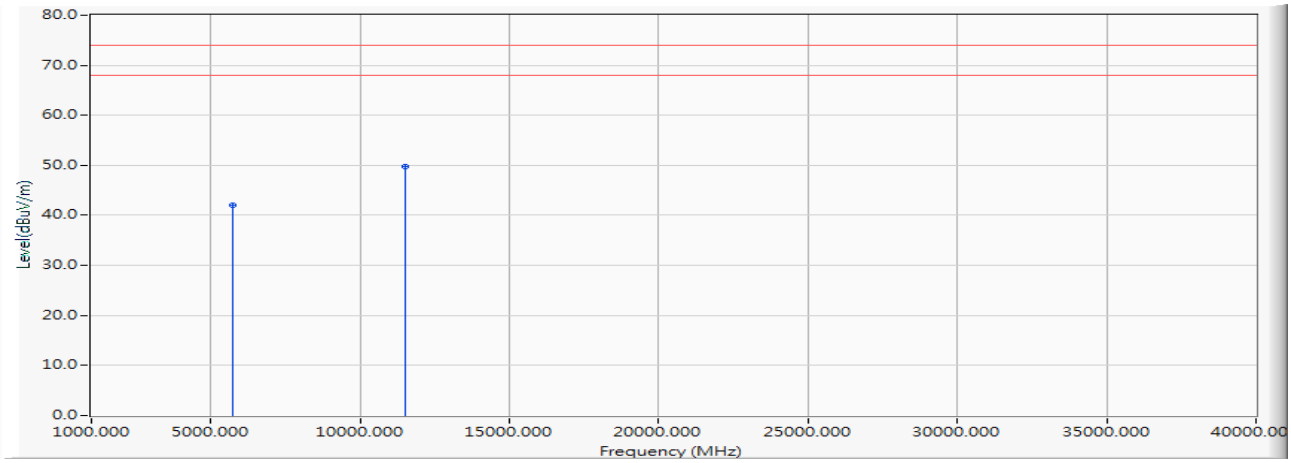


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5745.000	-3.405	45.470	42.065	-31.935	74.000	PEAK
2	*	11490.000	4.435	45.220	49.655	-24.345	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

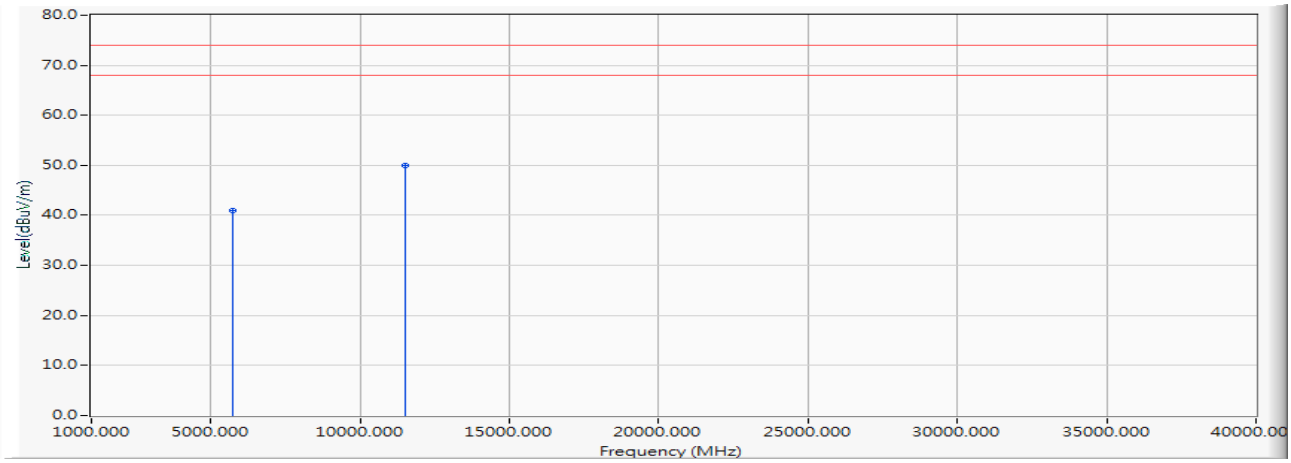


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5745.000	-3.405	44.390	40.985	-33.015	74.000	PEAK
2	*	11490.000	4.435	45.540	49.975	-24.025	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

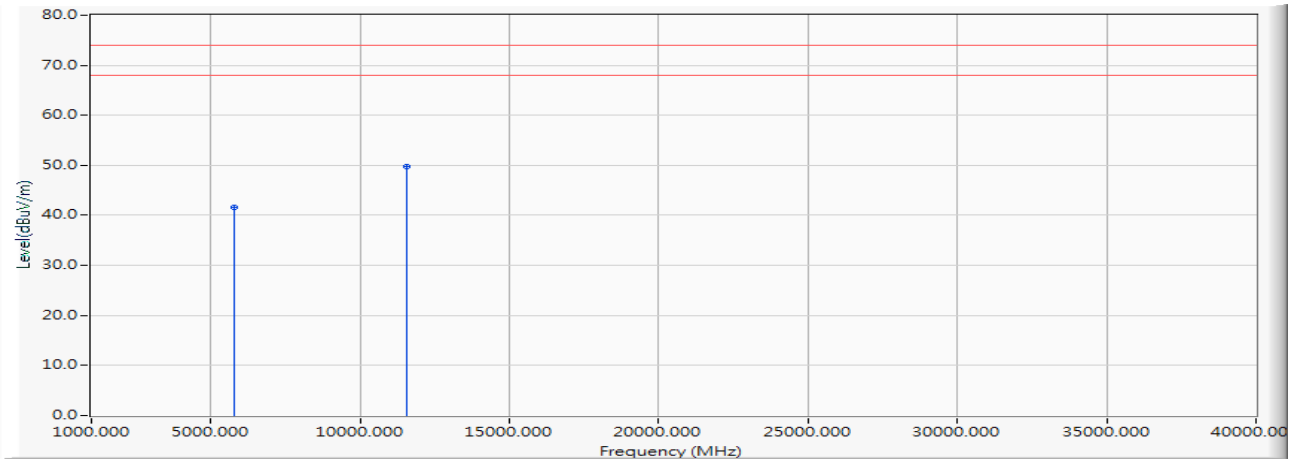


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5785.000	-3.128	44.680	41.552	-32.448	74.000	PEAK
2	*	11570.000	4.434	45.330	49.764	-24.236	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

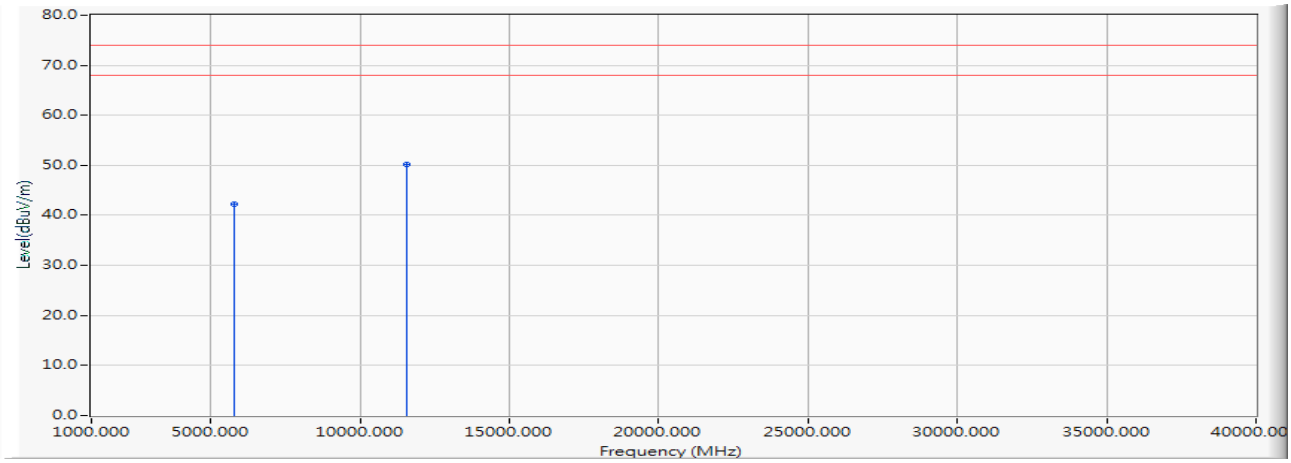


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5785.000	-3.128	45.290	42.162	-31.838	74.000	PEAK
2	*	11570.000	4.434	45.810	50.244	-23.756	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

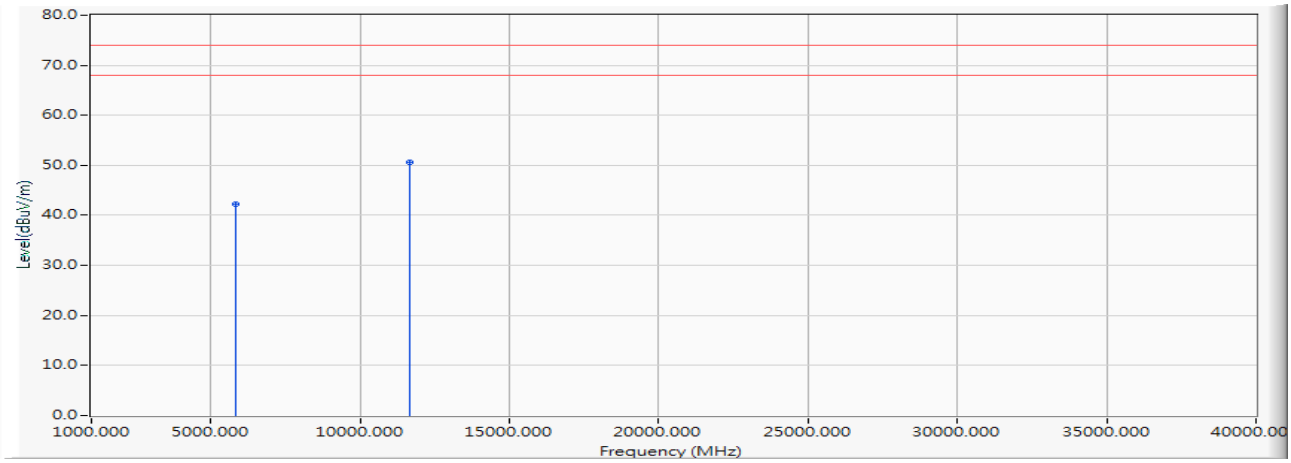


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5825.000	-3.041	45.360	42.319	-31.681	74.000	PEAK
2	*	11650.000	4.889	45.810	50.699	-23.301	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

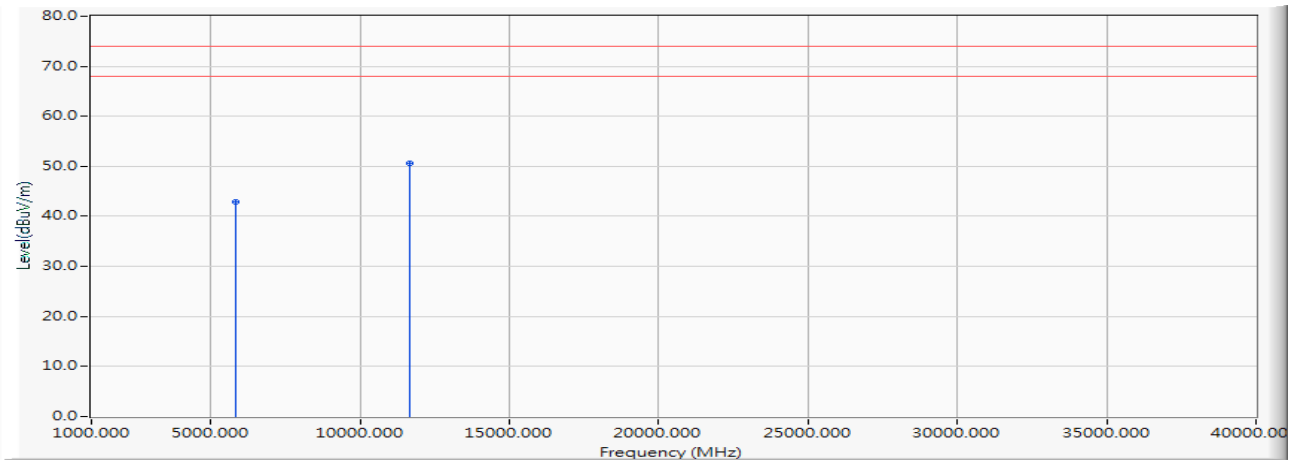


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5825.000	-3.041	45.840	42.799	-31.201	74.000	PEAK
2	*	11650.000	4.889	45.770	50.659	-23.341	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

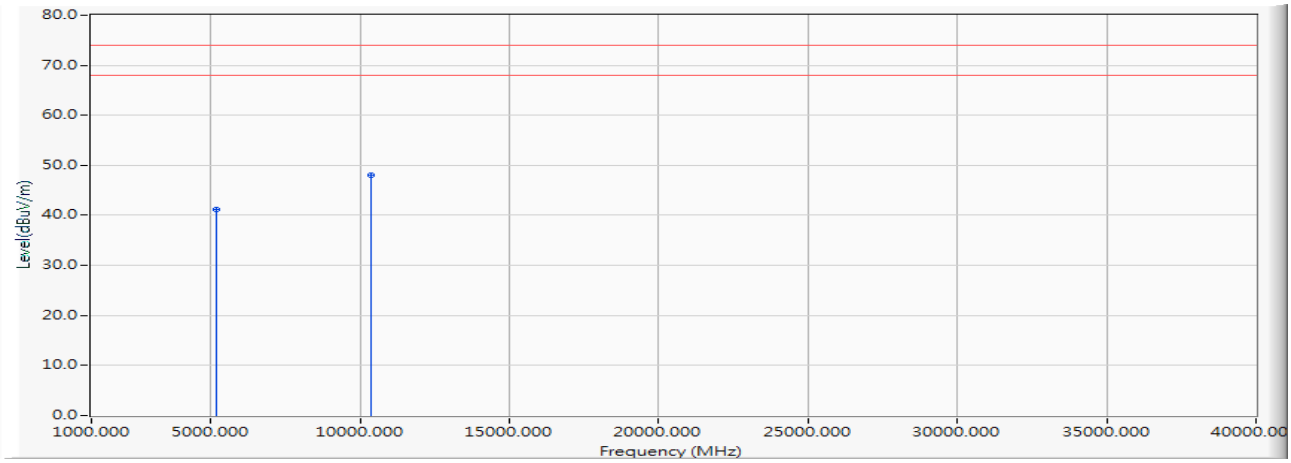


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5190.000	-4.295	45.540	41.246	-32.754	74.000	PEAK
2	*	10380.000	1.801	46.270	48.071	-25.929	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

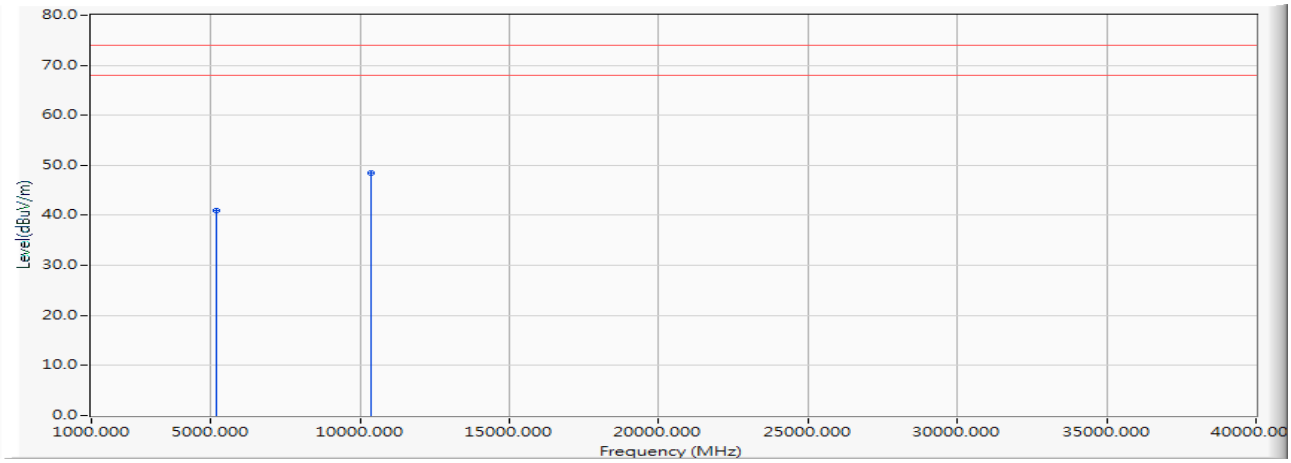


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5190.000	-4.295	45.320	41.026	-32.974	74.000	PEAK
2	*	10380.000	1.801	46.740	48.541	-25.459	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

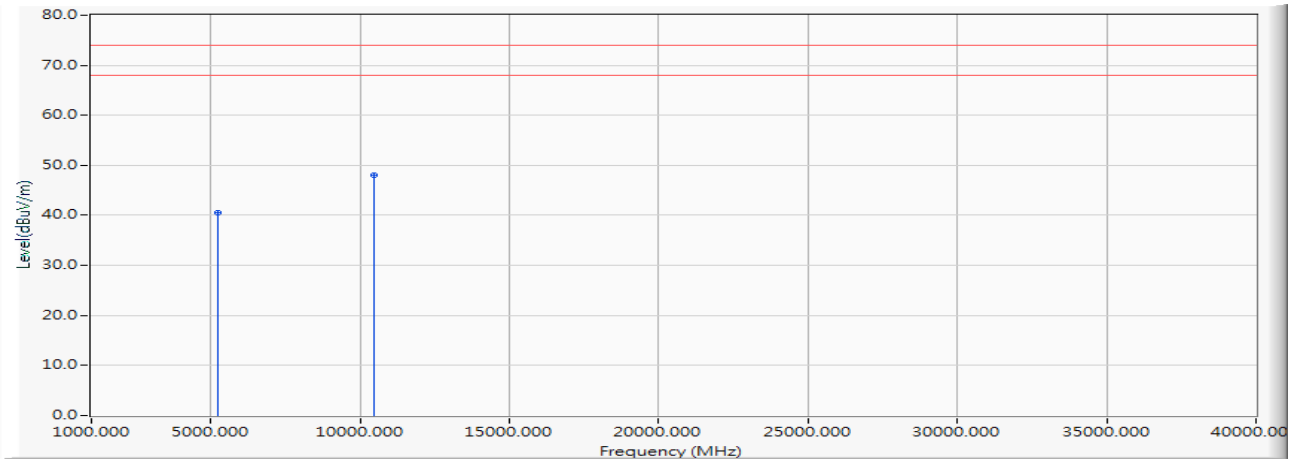


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5230.000	-4.250	44.740	40.490	-33.510	74.000	PEAK
2	*	10460.000	2.199	45.810	48.009	-25.991	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

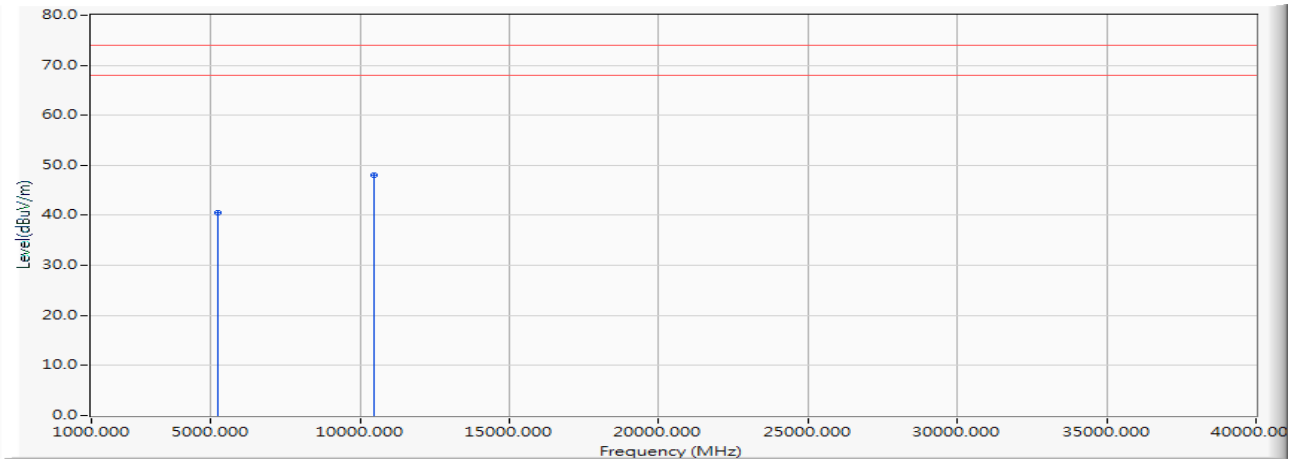


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5230.000	-4.250	44.850	40.600	-33.400	74.000	PEAK
2	*	10460.000	2.199	45.820	48.019	-25.981	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

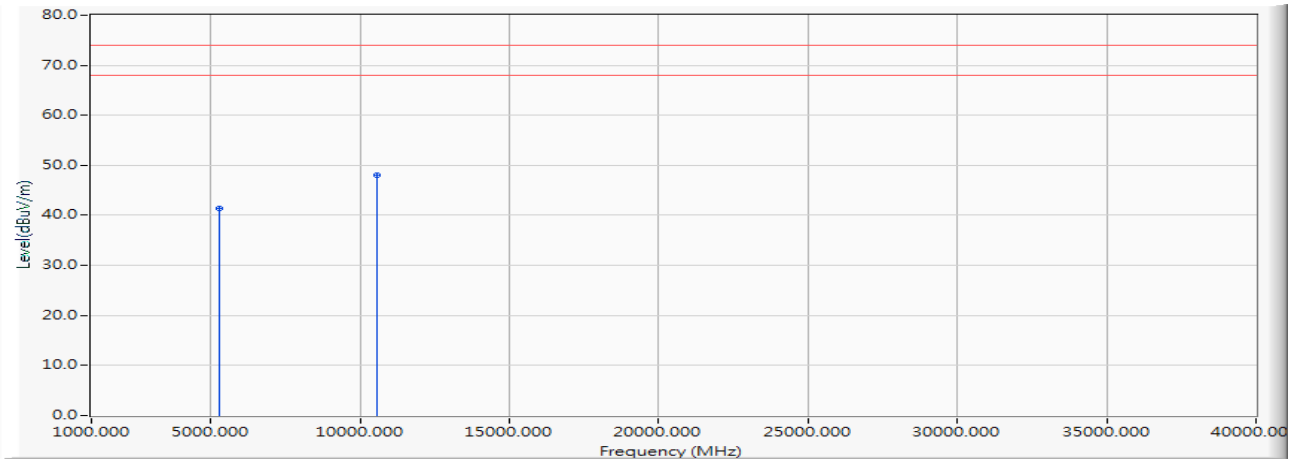


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5270.000	-3.889	45.230	41.340	-32.660	74.000	PEAK
2	*	10540.000	2.152	45.860	48.013	-25.987	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

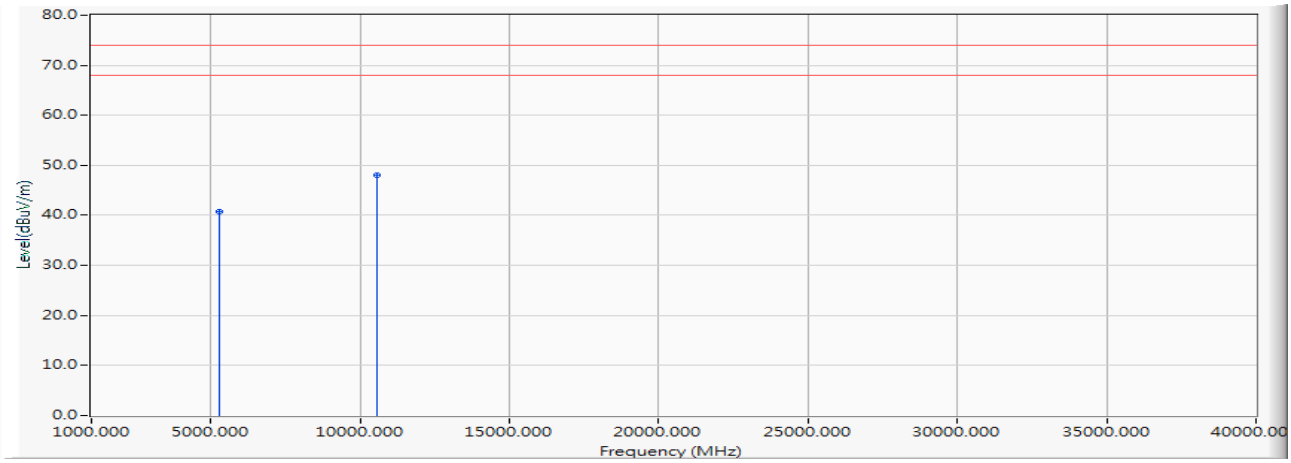


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5270.000	-3.889	44.730	40.840	-33.160	74.000	PEAK
2	*	10540.000	2.152	45.820	47.973	-26.027	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

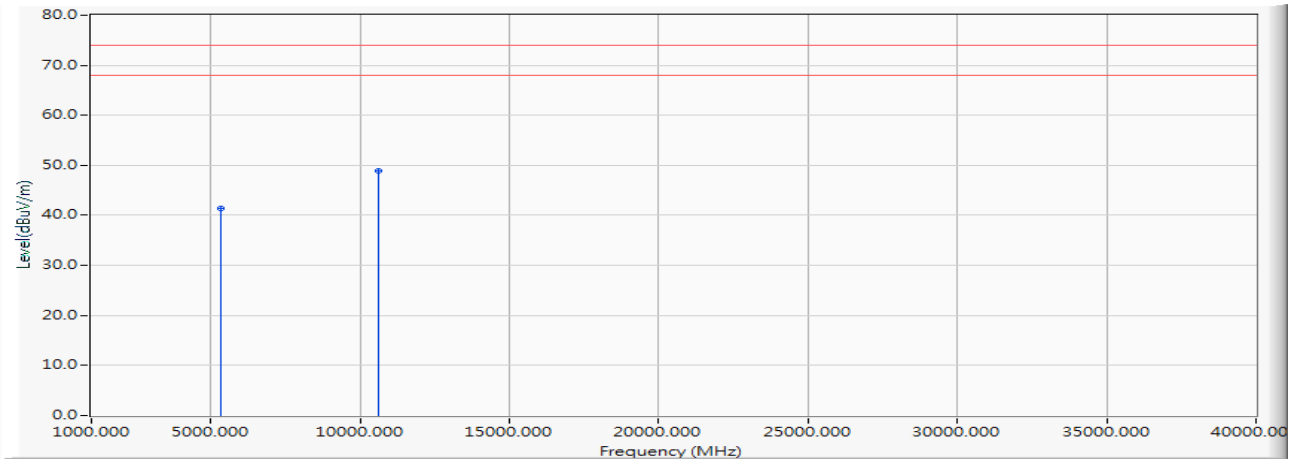


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5310.000	-3.995	45.330	41.334	-32.666	74.000	PEAK
2	*	10620.000	2.380	46.470	48.850	-25.150	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

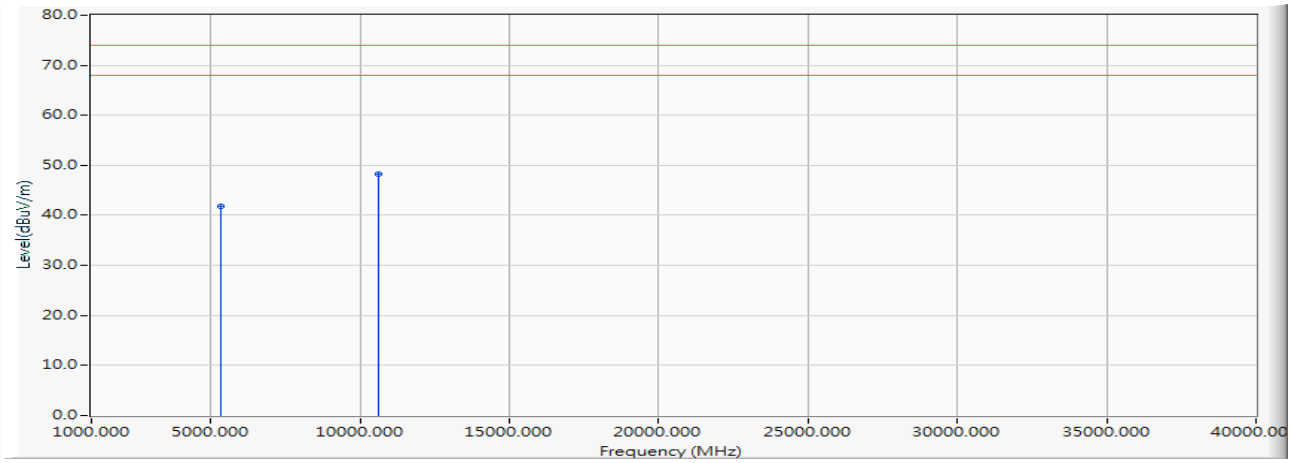


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5310.000	-3.995	45.740	41.744	-32.256	74.000	PEAK
2	*	10620.000	2.380	45.880	48.260	-25.740	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

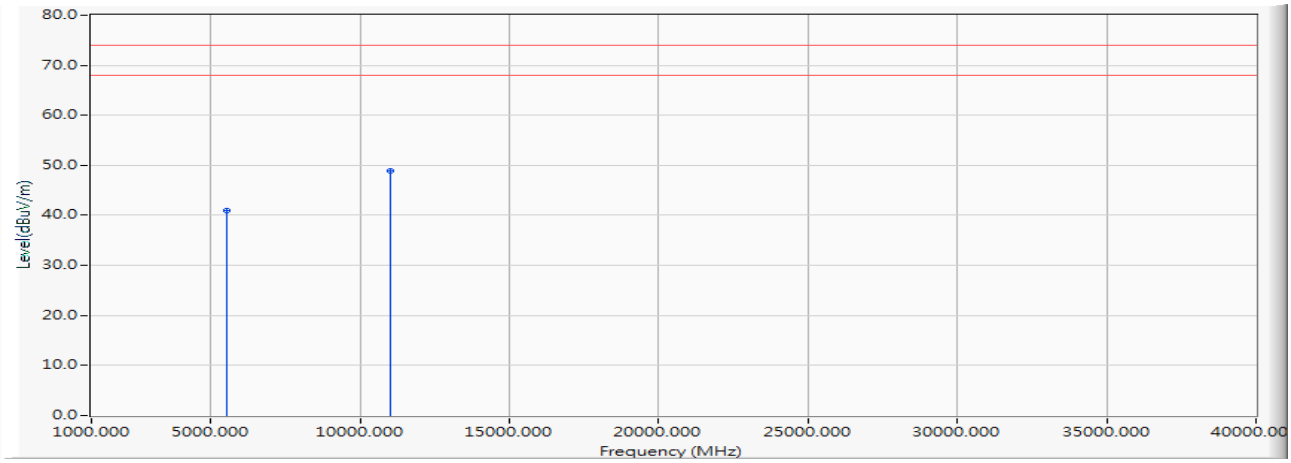


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5510.000	-3.668	44.670	41.001	-32.999	74.000	PEAK
2	*	11020.000	3.173	45.730	48.903	-25.097	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Vertical

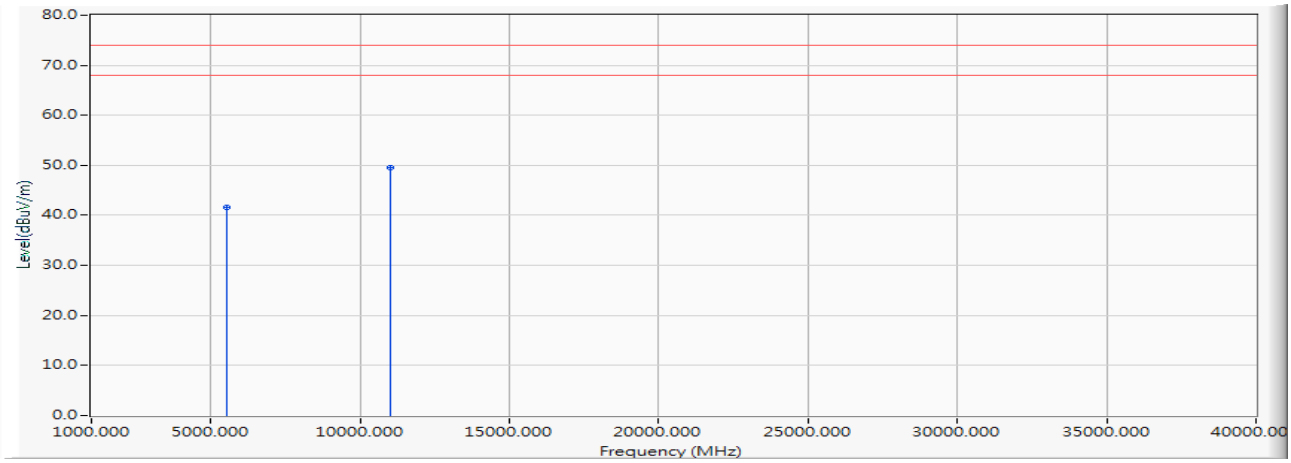


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5510.000	-3.668	45.290	41.621	-32.379	74.000	PEAK
2	*	11020.000	3.173	46.380	49.553	-24.447	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 11 日

Horizontal

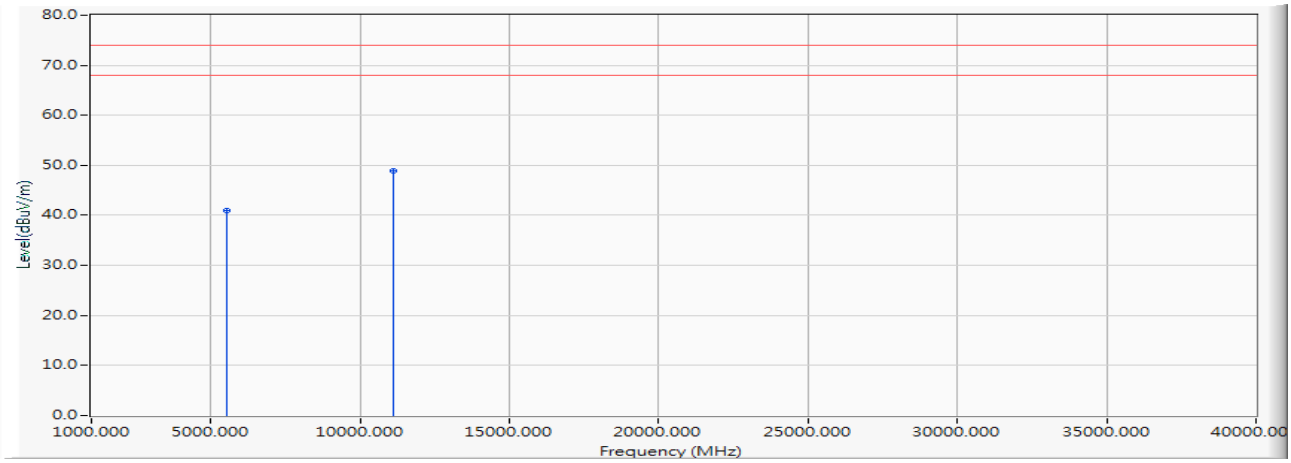

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5550.000	-3.616	44.640	41.023	-32.977	74.000	PEAK
2	*	11100.000	3.140	45.830	48.969	-25.031	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。