

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：操作頻道外的峰值發射
CL-MH2BX3TT

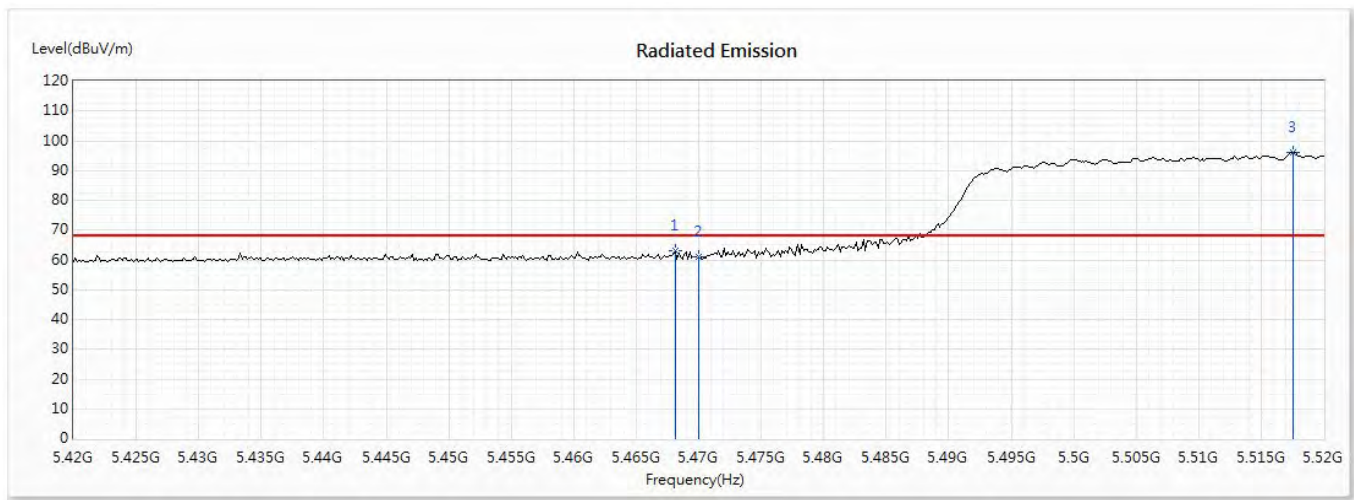
測試頻道：CH 106 (5530MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz 視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M 天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5468.116	63.20	68.22	-5.02	44.71	18.49	PK
2	5470	60.88	68.22	-7.34	42.38	18.50	PK
3	5517.536	95.97	--	--	77.28	18.69	PK

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：操作頻道外的峰值發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

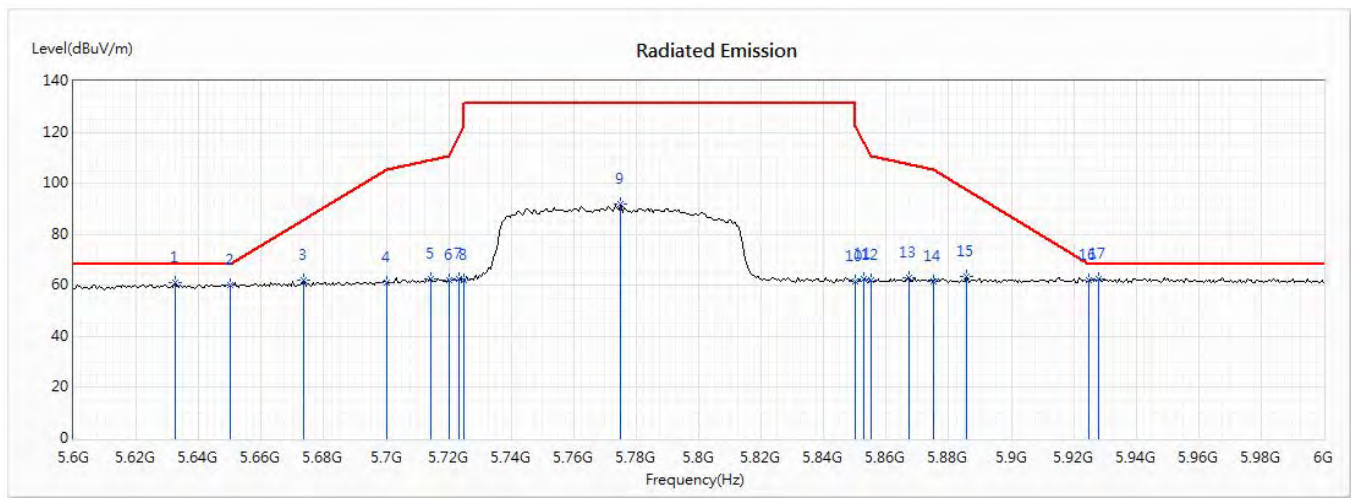
視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5632.464	61.27	68.22	-6.95	42.44	18.83	PK
2	5650	60.03	68.22	-8.19	41.15	18.88	PK
3	5673.623	62.04	85.73	-23.70	42.97	19.07	PK
4	5700	61.26	105.20	-43.94	42.17	19.09	PK
5	5714.203	62.48	109.18	-46.70	43.42	19.06	PK
6	5720	61.87	110.80	-48.93	42.81	19.06	PK
7	5723.478	62.59	118.73	-56.15	43.52	19.07	PK
8	5725	61.90	122.20	-60.30	42.84	19.06	PK
9	5775.072	91.89	--	--	72.59	19.30	PK
10	5850	61.46	122.20	-60.74	41.88	19.58	PK
11	5852.754	62.46	115.92	-53.46	42.86	19.60	PK
12	5855	61.96	110.80	-48.84	42.38	19.58	PK
13	5867.246	62.96	107.37	-44.41	43.43	19.53	PK
14	5875	61.73	105.20	-43.47	42.20	19.53	PK
15	5885.797	63.36	97.19	-33.83	43.80	19.56	PK
16	5925	61.90	68.22	-6.32	42.12	19.78	PK
* 17	5928.116	62.47	68.22	-5.75	42.68	19.79	PK

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：操作頻道外的峰值發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

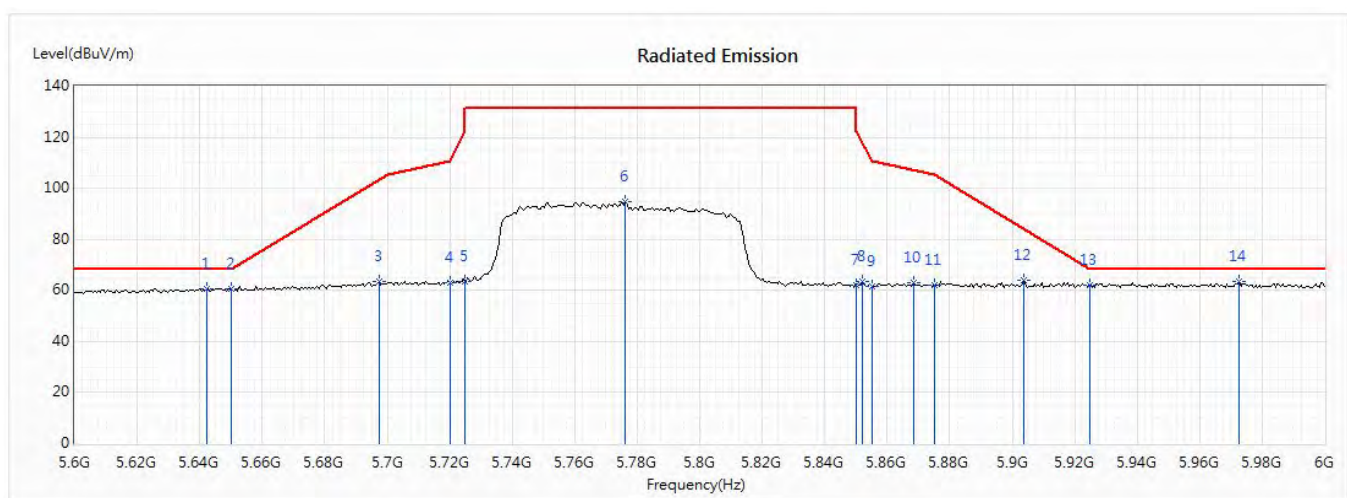
6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5642.319	60.84	68.22	-7.38	41.98	18.86	PK
2	5650	60.50	68.22	-7.72	41.62	18.88	PK
3	5697.391	63.57	103.28	-39.71	44.48	19.09	PK
4	5720	63.22	110.80	-47.58	44.16	19.06	PK
5	5725	63.67	122.20	-58.53	44.61	19.06	PK
6	5776.232	94.83	--	--	75.52	19.31	PK
7	5850	62.04	122.20	-60.16	42.46	19.58	PK
8	5852.174	63.42	117.24	-53.83	43.83	19.59	PK
9	5855	61.68	110.80	-49.12	42.10	19.58	PK
10	5868.406	62.93	107.04	-44.12	43.40	19.53	PK
11	5875	62.06	105.20	-43.14	42.53	19.53	PK
12	5903.768	64.08	83.88	-19.81	44.45	19.63	PK
13	5925	61.96	68.22	-6.26	42.18	19.78	PK
* 14	5972.754	63.33	68.22	-4.89	43.52	19.81	PK

8. 混附發射

8.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.7 節：

除本規範另有規定外，任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率；

低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 2.8 節的限制規定。

頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)
0.090 - 0.110	162.01 - 167.17	2200.0 - 2300.0	23600.0 - 24000.0
0.490 - 0.510	167.72 - 173.20	2310.0 - 2390.0	31200.0 - 31800.0
2.172 - 2.198	240.00 - 285.00	2483.5 - 2900.0	36430.0 - 36500.0
3.013 - 3.033	322.00 - 335.40	3260.0 - 3267.0	38600.0 以上
4.115 - 4.198	399.90 - 410.00	3332.0 - 3339.0	
5.670 - 5.690	485.00 - 510.00	3345.8 - 3358.0	
6.200 - 6.300	608.00 - 614.00	3500.0 - 4400.0	
8.230 - 8.400	703.00 - 748.00	4500.0 - 5250.0	
12.265 - 12.600	758.00 - 803.00	5350.0 - 5460.0	
13.340 - 13.430	825.00 - 915.00	7250.0 - 7750.0	
14.965 - 15.020	930.00 - 1240.0	8025.0 - 8500.0	
16.700 - 16.755	1300.0 - 1427.0	9000.0 - 9200.0	
19.965 - 20.020	1435.0 - 1626.5	9300.0 - 9500.0	
25.500 - 25.700	1660.0 - 1785.0	10600.0 - 12700.0	
37.475 - 38.275	1805.0 - 1880.0	13250.0 - 13400.0	
73.500 - 75.400	1885.0 - 1900.0	14470.0 - 14500.0	
108.00 - 138.00	1905.0 - 1985.0	15350.0 - 16200.0	
149.90 - 150.05	2010.0 - 2025.0	17700.0 - 21400.0	
156.70 - 156.90	2110.0 - 2170.0	22010.0 - 23120.0	

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他發射頻率，應以國際無線電干擾特別委員會(INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE ,CISPR)準峰值 (quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時，應符合第 5.5 節之規定，輻射發射之量測頻率範圍應符合第 5.14 節之規定。

8.2. 量測方法

RF Conducted Measurement:

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬大於 1%頻率掃描範圍寬度，視訊頻寬大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RF Radiated Measurement:

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

備註：依據低功率射頻電機技術規範(LP0002) 附件三第九項(三)標記差值方法量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 789033 section II.G.5 Procedure for Unwanted Maximum Emissions
Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW $\geq$ 3MHz.

According to KDB 789033 section II.G.6 Procedures for Average Unwanted Emissions
Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle $\geq$ 98 %

VBW $\geq$ 1/T, when duty cycle < 98 %

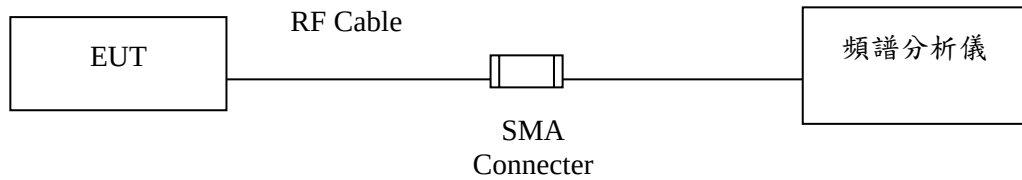
(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is
transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11 a	96.44	3.5290	283	300
802.11 n20	92.51	1.7899	559	1k
802.11 n40	88.93	1.7464	573	1k
802.11 ac80	89.59	1.7464	573	1k

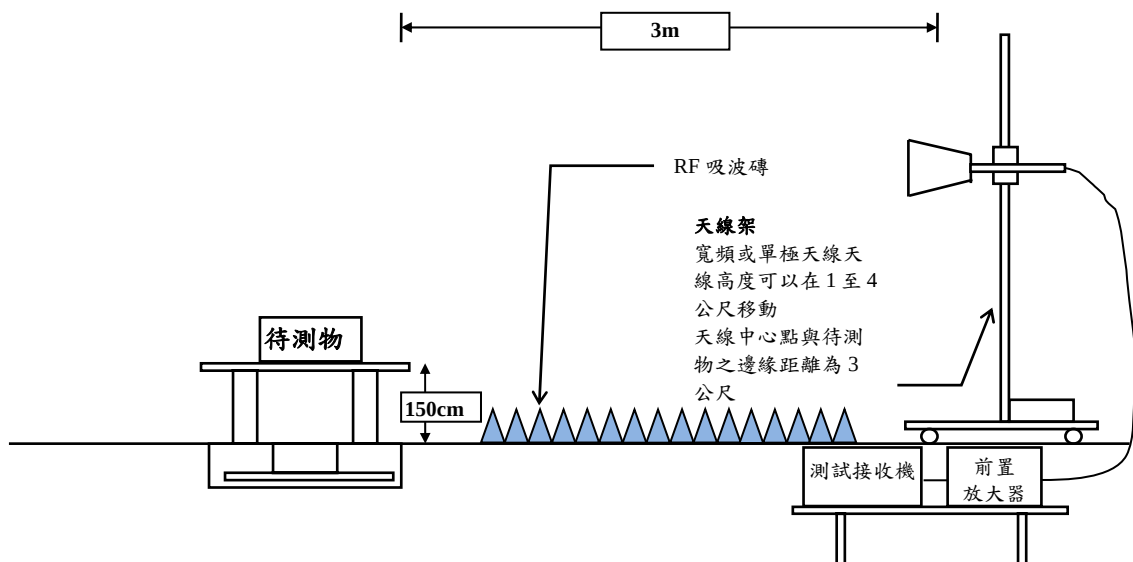
Note: Duty Cycle Refer to Section 12

8.3. 測試架構圖

RF Conducted Measurement:



RF Radiated Measurement:



8.4. 混附發射測試結果

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH36 (5180MHz)

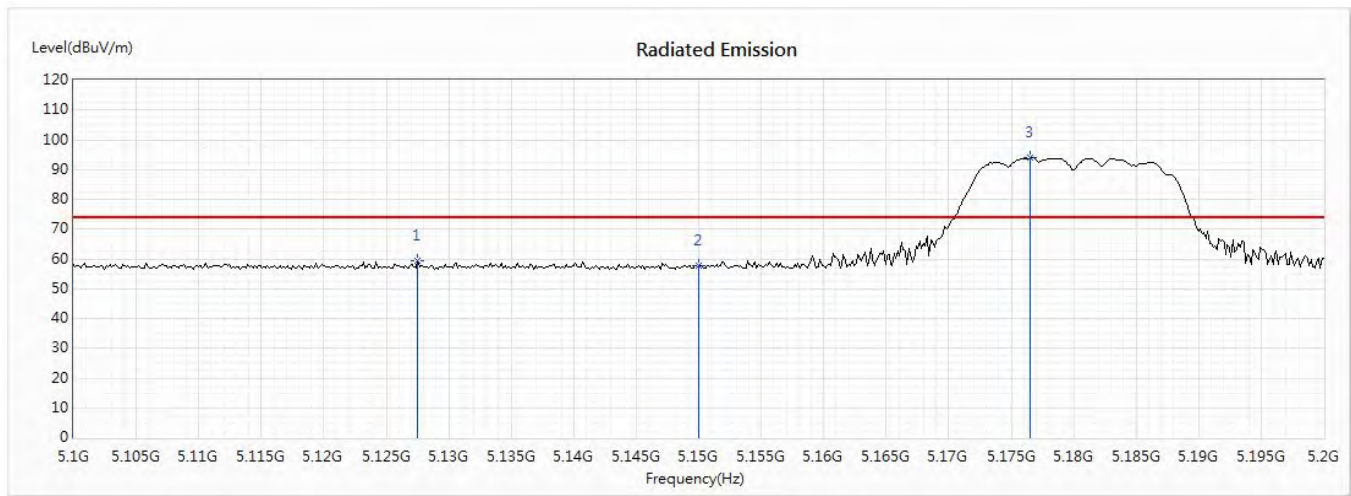
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5127.536	59.20	74.00	-14.80	41.64	17.56	PK
2	5150	57.78	74.00	-16.22	40.26	17.52	PK
3	5176.522	94.08	--	--	76.37	17.71	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH36 (5180MHz)

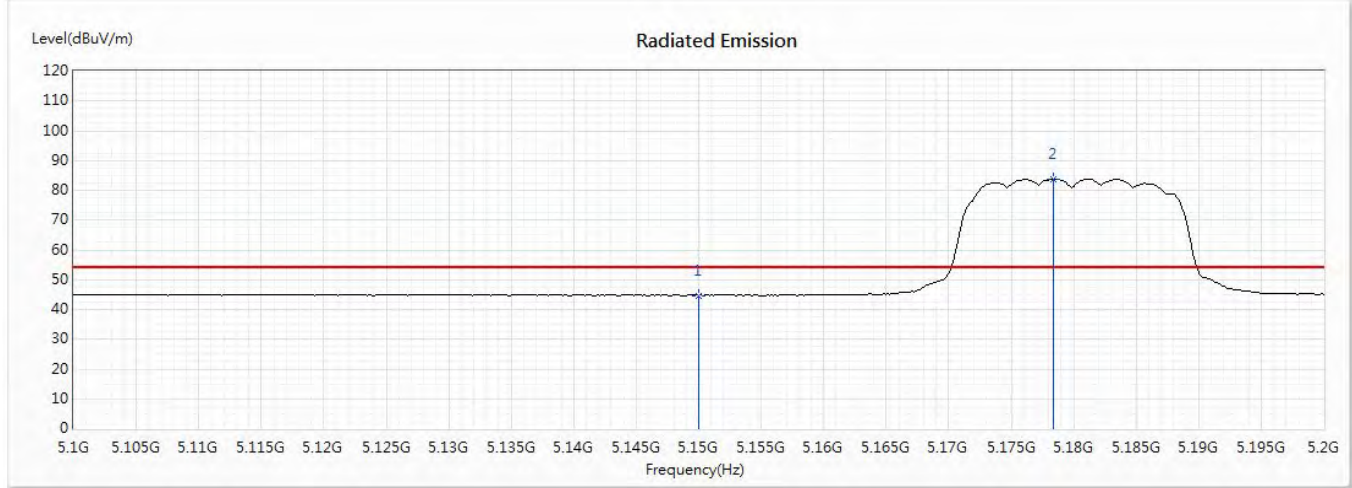
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5150	44.73	54.00	-9.27	27.21	17.52	AV
2	5178.406	83.80	--	--	66.09	17.71	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH36 (5180MHz)

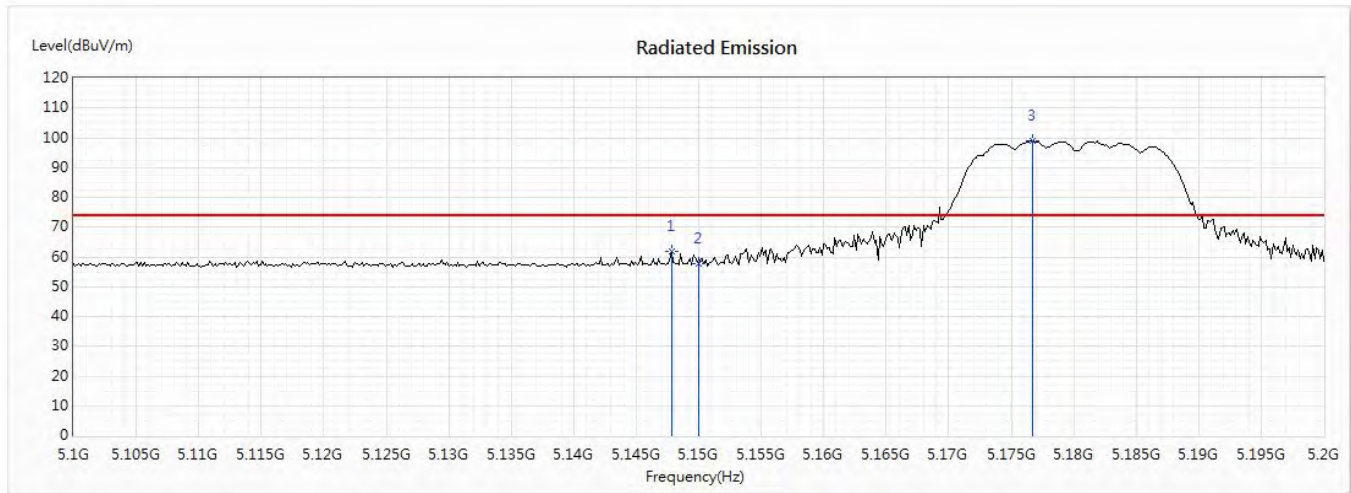
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5147.826	61.93	74.00	-12.07	44.41	17.52	PK
2	5150	57.58	74.00	-16.42	40.06	17.52	PK
3	5176.667	98.99	--	--	81.28	17.71	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH36 (5180MHz)

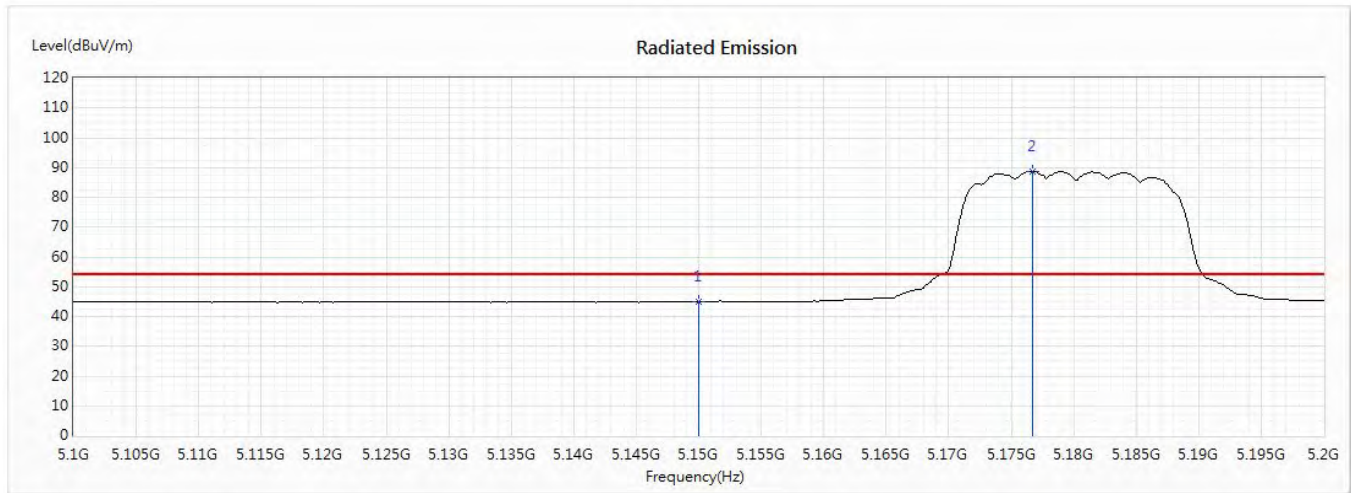
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5150	44.88	54.00	-9.12	27.36	17.52	AV
2	5176.667	88.76	--	--	71.05	17.71	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

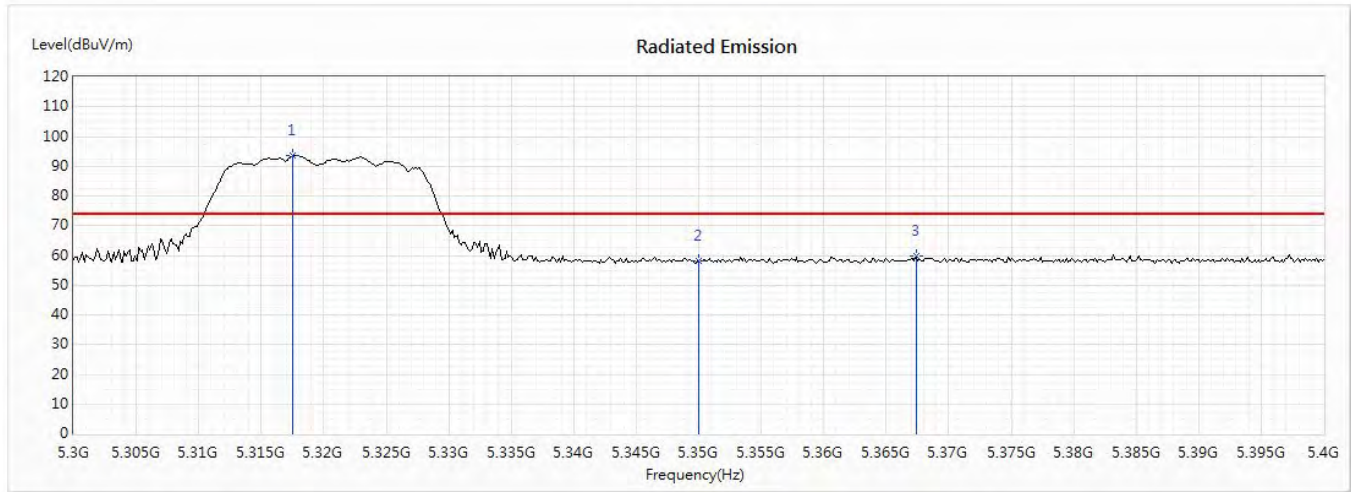
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5317.536	93.60	--	--	75.45	18.15	PK
2	5350	58.17	74.00	-15.83	40.00	18.17	PK
3	5367.391	59.68	74.00	-14.32	41.40	18.28	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

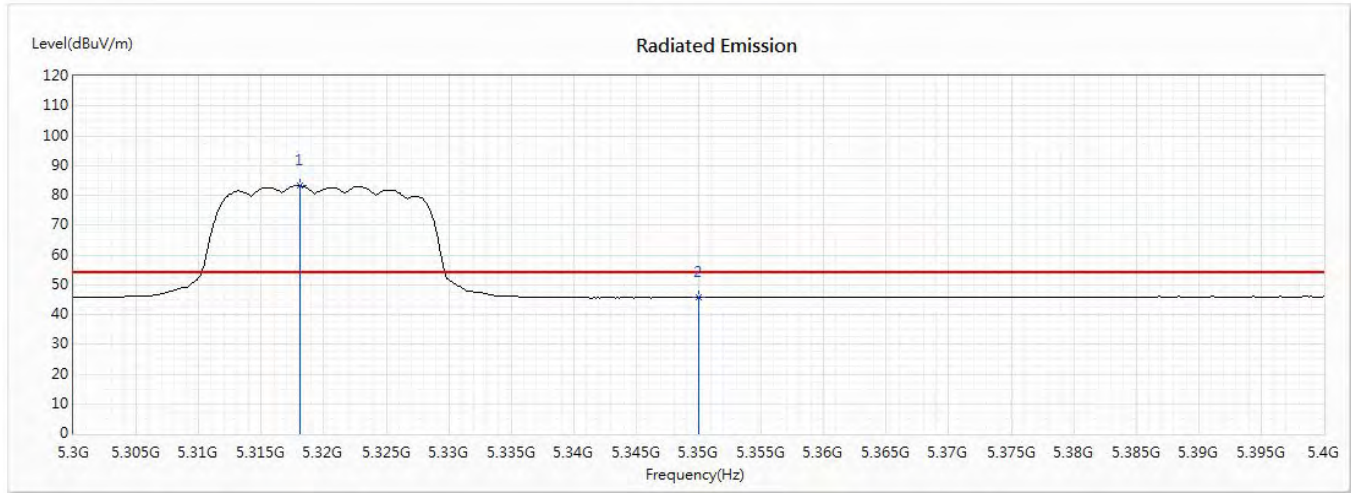
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5318.116	83.27	--	--	65.13	18.14	AV
2	5350	45.76	54.00	-8.24	27.59	18.17	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

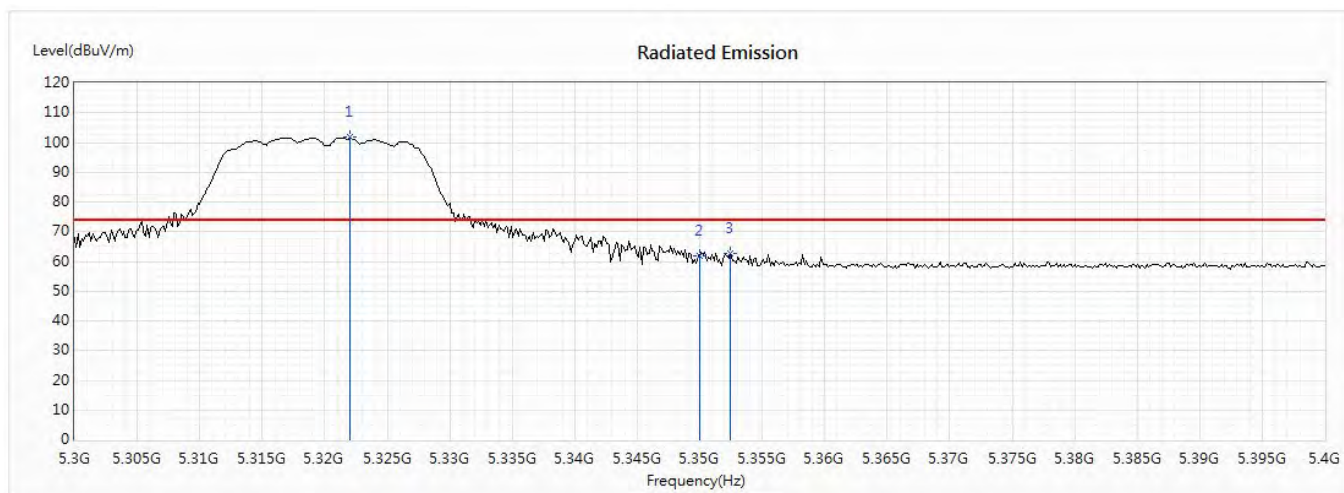
測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5322.029	101.83	--	--	83.69	18.14	PK
2	5350	61.86	74.00	-12.14	43.69	18.17	PK
3	5352.464	62.88	74.00	-11.12	44.70	18.18	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

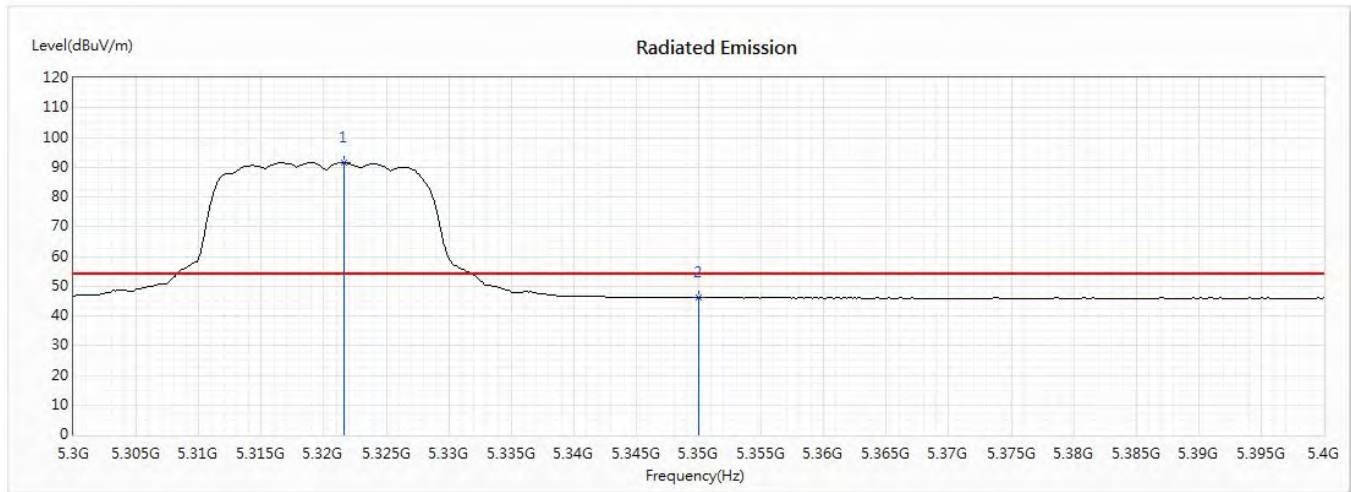
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5321.594	91.58	--	--	73.44	18.14	AV
2	5350	46.12	54.00	-7.88	27.95	18.17	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

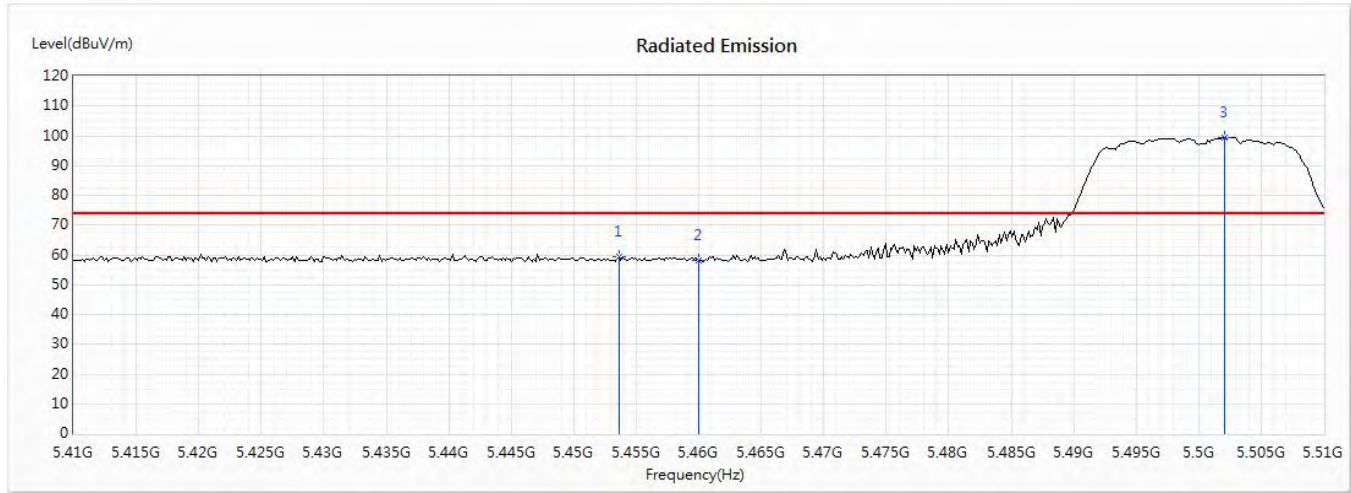
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5453.623	59.56	74.00	-14.44	41.10	18.46	PK
2	5460	58.15	74.00	-15.85	39.68	18.47	PK
3	5502.029	99.45	--	--	80.82	18.63	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

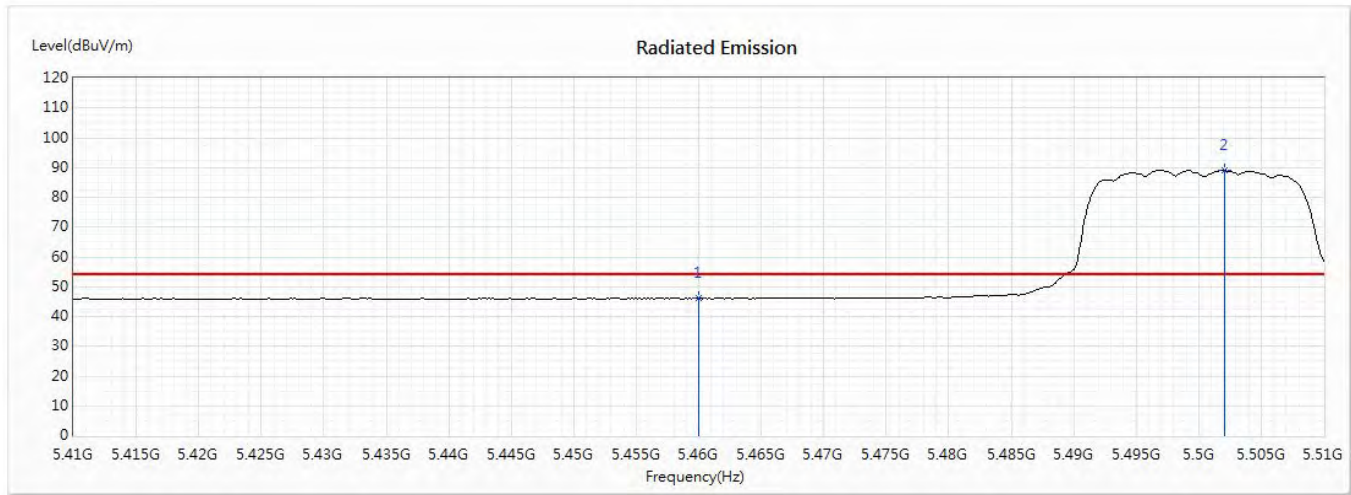
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5460	46.18	54.00	-7.82	27.71	18.47	AV
2	5502.029	88.97	--	--	70.34	18.63	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

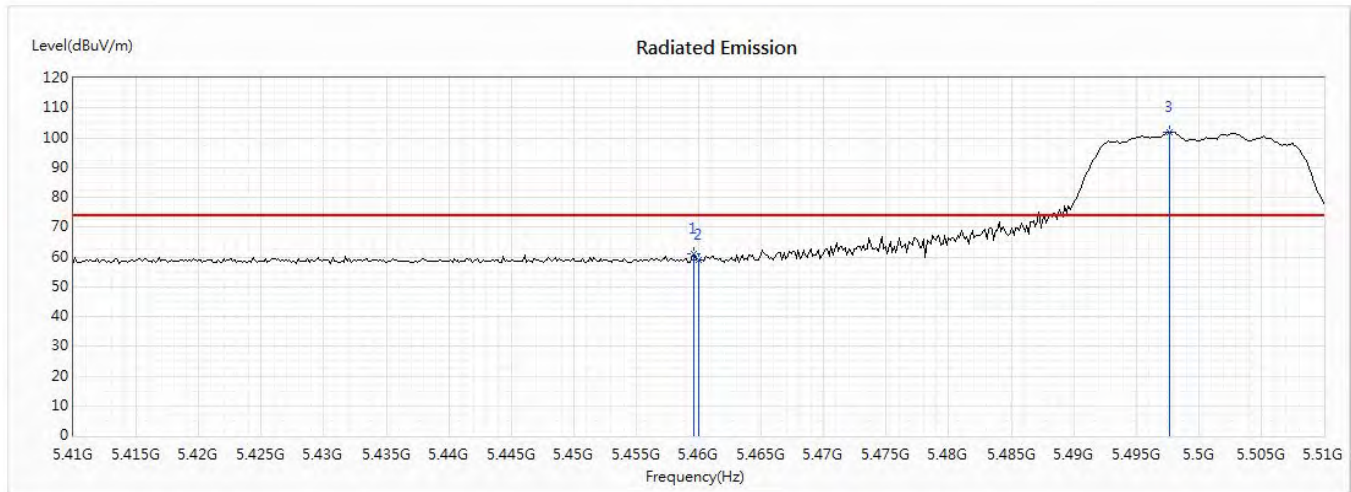
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5459.565	61.04	74.00	-12.96	42.57	18.47	PK
2	5460	58.90	74.00	-15.10	40.43	18.47	PK
3	5497.681	101.79	--	--	83.20	18.59	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

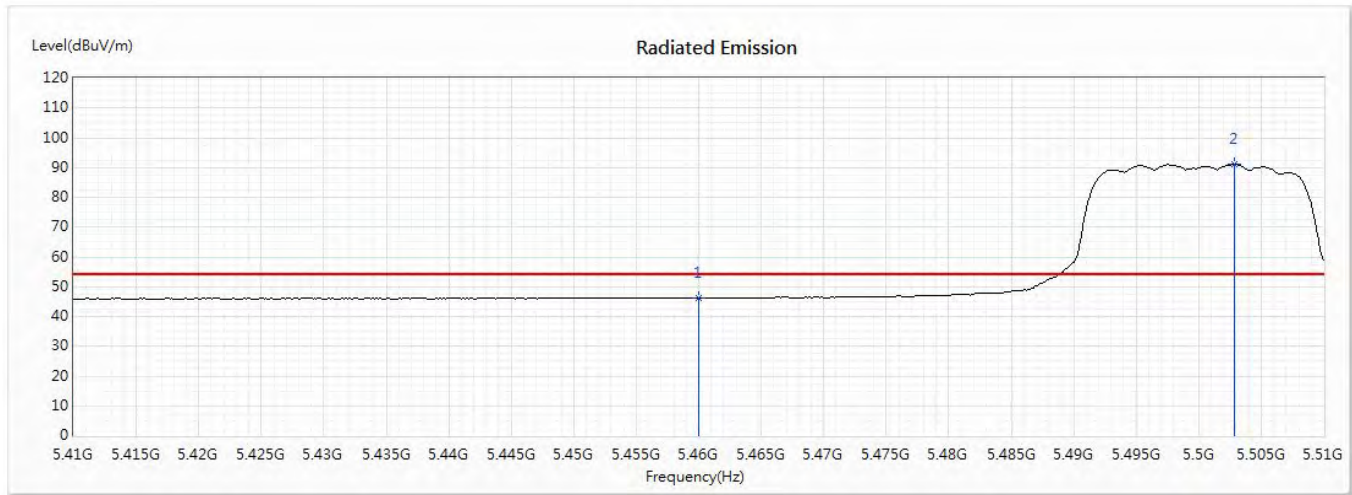
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5460	46.15	54.00	-7.85	27.68	18.47	AV
2	5502.899	91.01	--	--	72.38	18.63	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH36 (5180MHz)

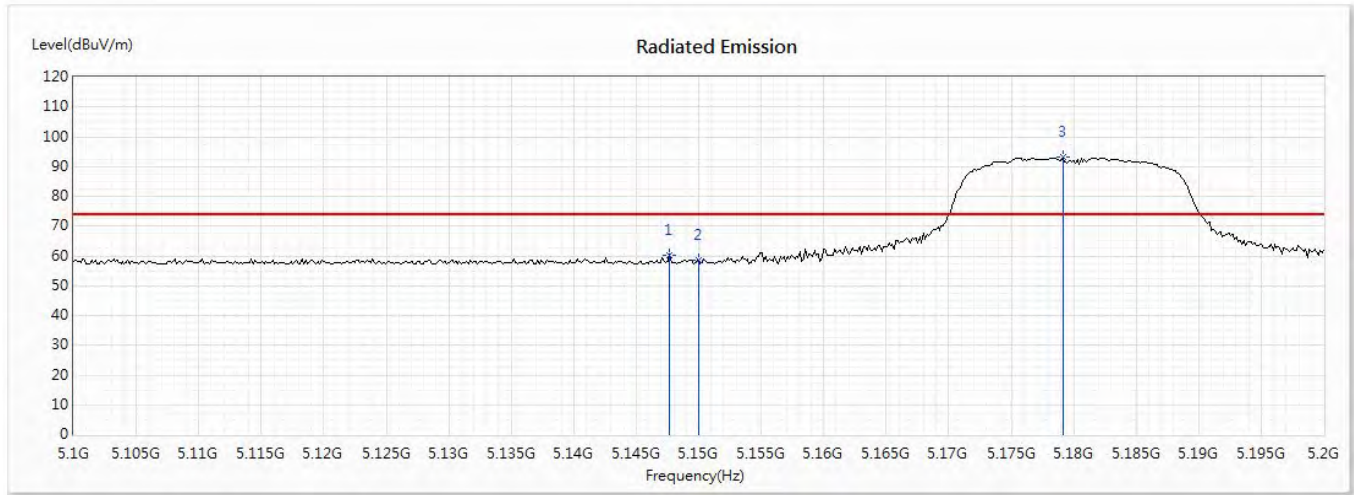
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5147.681	60.41	74.00	-13.59	42.89	17.52	PK
2	5150	58.48	74.00	-15.52	40.96	17.52	PK
3	5179.13	93.02	--	--	75.30	17.72	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH36 (5180MHz)

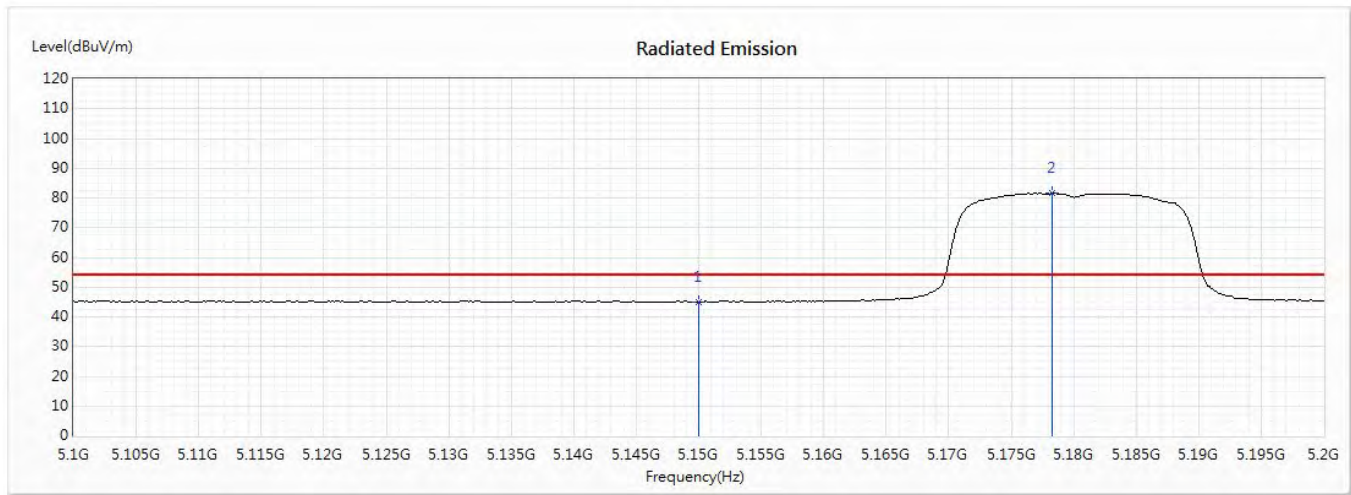
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5150	45.09	54.00	-8.91	27.57	17.52	AV
2	5178.261	81.53	--	--	63.82	17.71	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH36 (5180MHz)

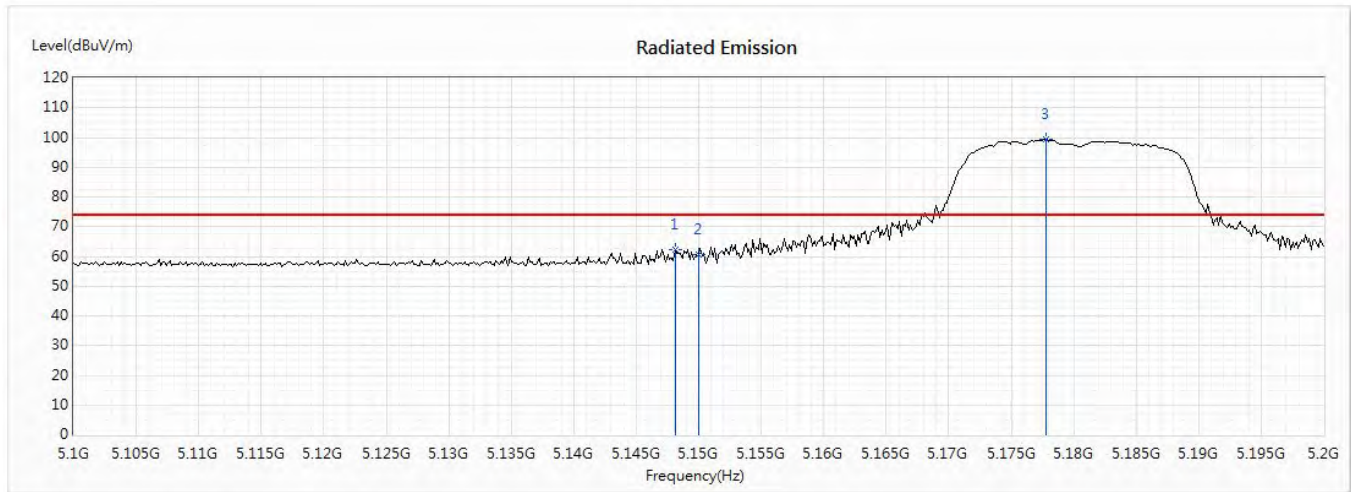
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5148.116	62.38	74.00	-11.62	44.86	17.52	PK
2	5150	60.75	74.00	-13.25	43.23	17.52	PK
3	5177.826	99.33	--	--	81.62	17.71	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH36 (5180MHz)

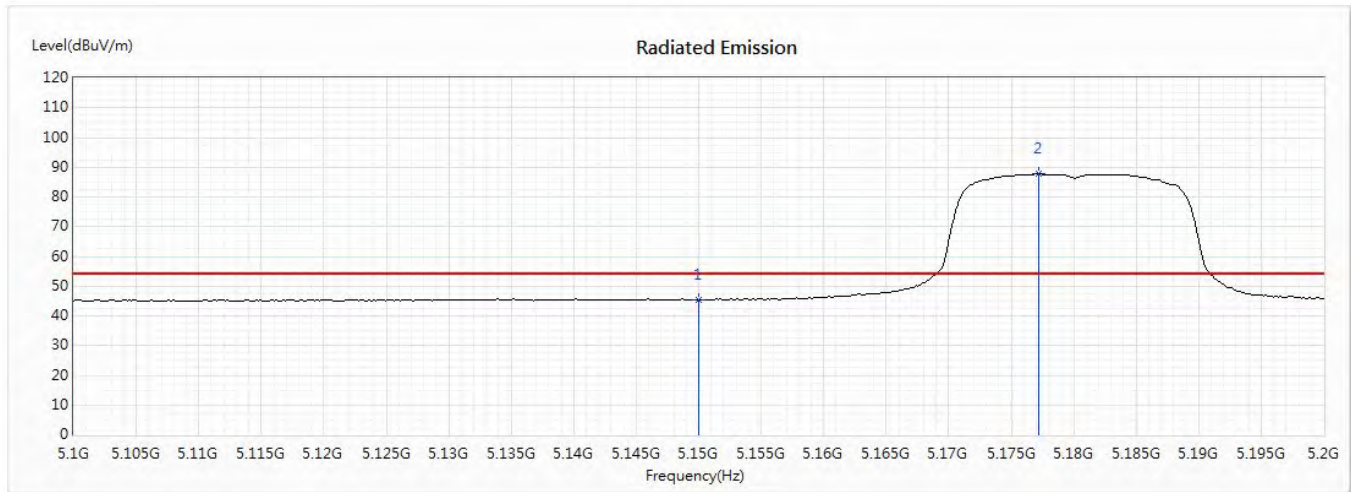
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5150	45.46	54.00	-8.54	27.94	17.52	AV
2	5177.246	87.80	--	--	70.09	17.71	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

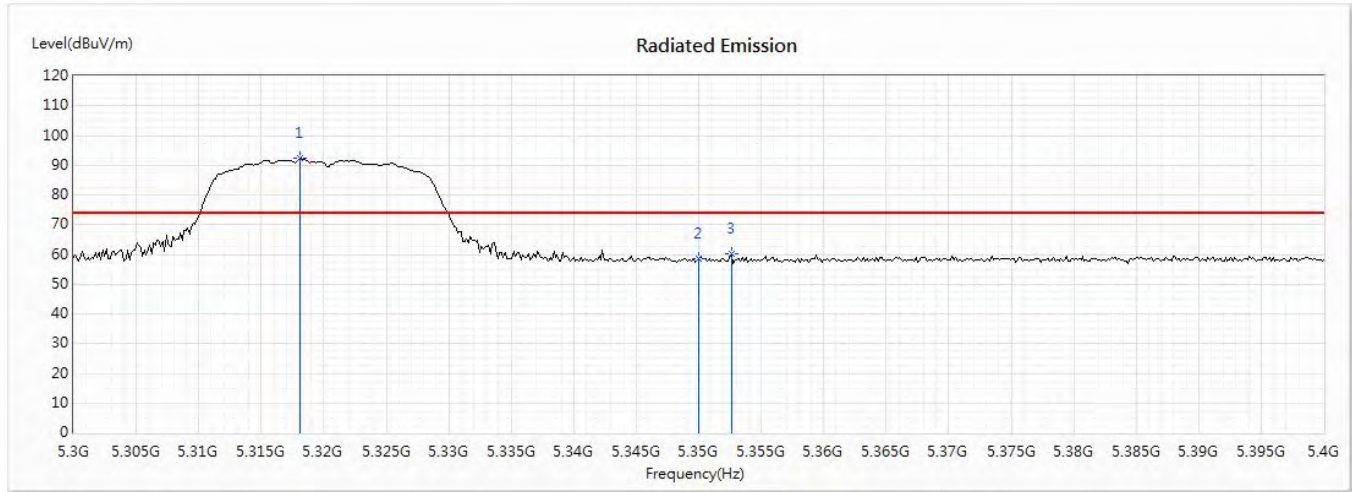
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5318.116	92.27	--	--	74.13	18.14	PK
2	5350	58.61	74.00	-15.39	40.44	18.17	PK
3	5352.609	60.31	74.00	-13.69	42.12	18.19	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

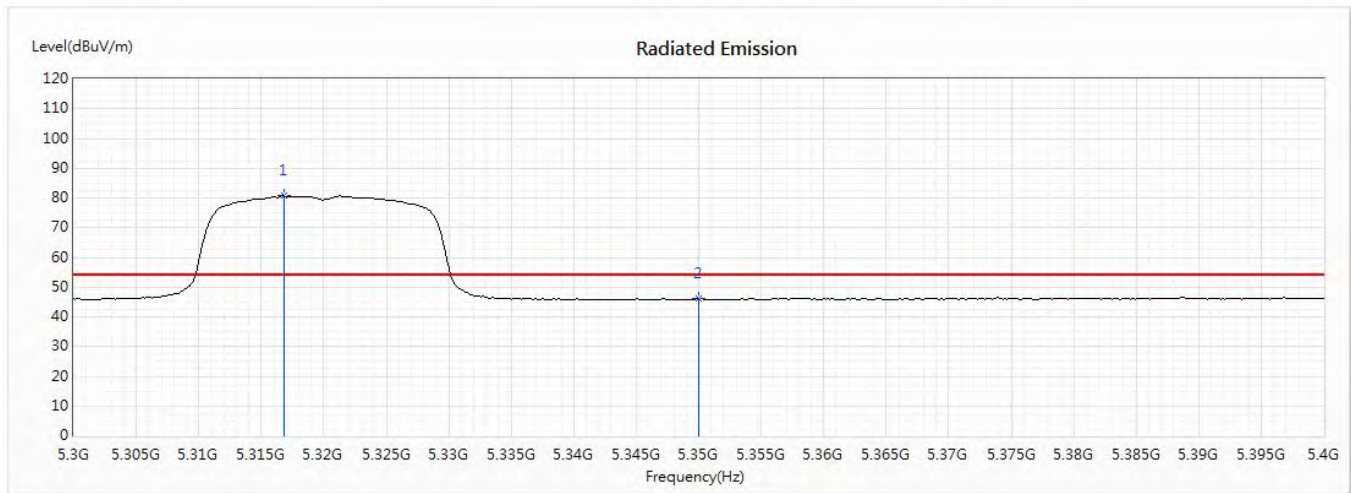
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5316.812	80.74	--	--	62.58	18.16	AV
2	5350	45.99	54.00	-8.01	27.82	18.17	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

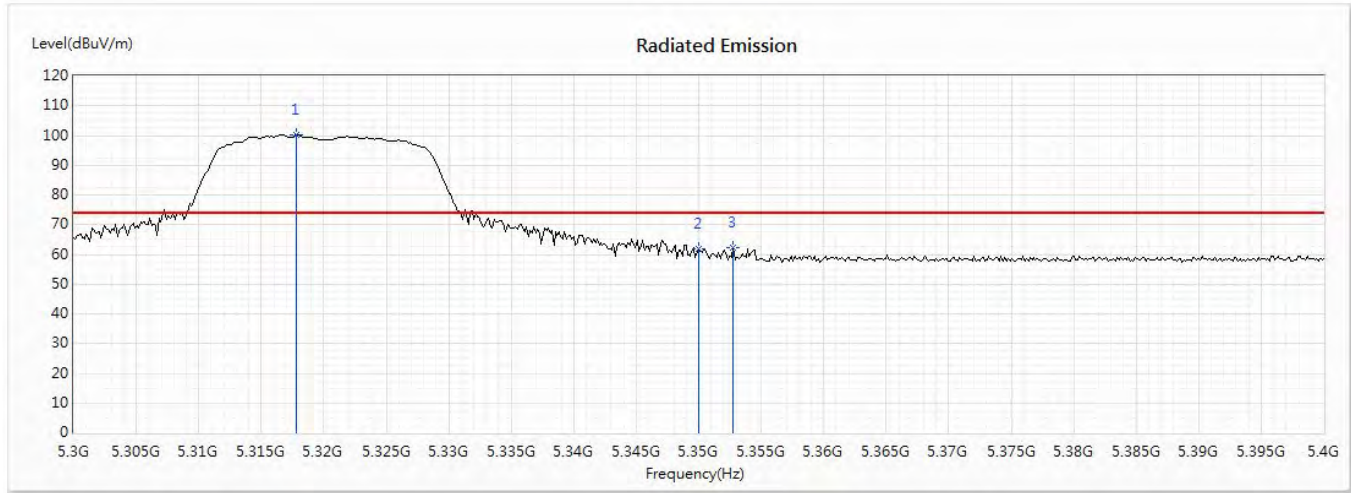
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5317.826	100.41	--	--	82.27	18.14	PK
2	5350	62.05	74.00	-11.95	43.88	18.17	PK
3	5352.754	62.21	74.00	-11.79	44.02	18.19	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

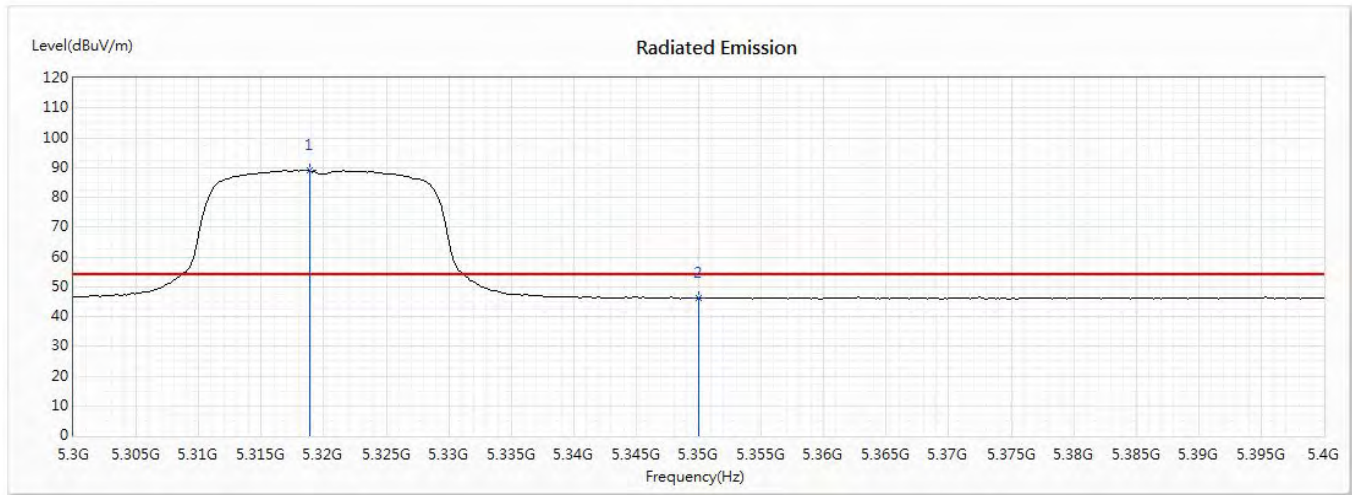
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5318.841	89.04	--	--	70.90	18.14	AV
2	5350	46.25	54.00	-7.75	28.08	18.17	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

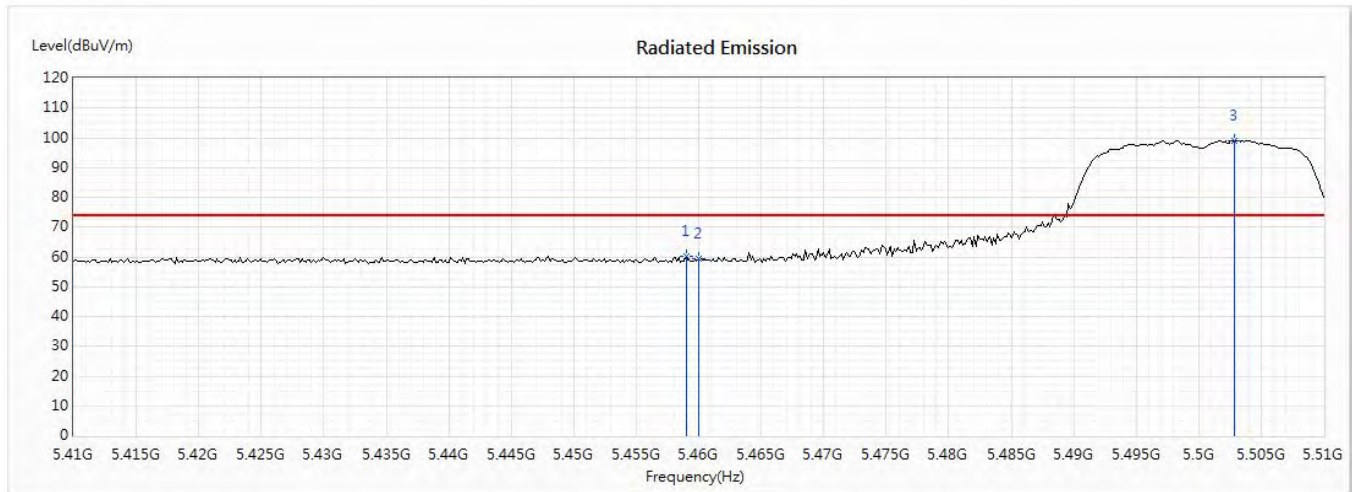
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5458.986	60.11	74.00	-13.89	41.65	18.46	PK
2	5460	59.31	74.00	-14.69	40.84	18.47	PK
3	5502.899	99.04	--	--	80.41	18.63	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

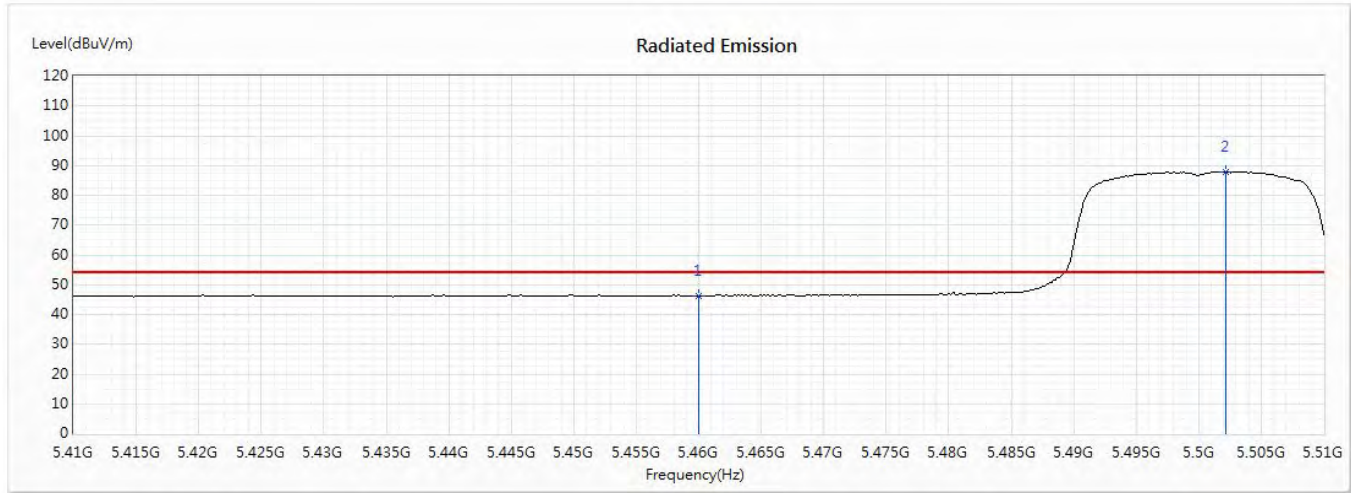
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5460	46.26	54.00	-7.74	27.79	18.47	AV
2	5502.174	87.95	--	--	69.32	18.63	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

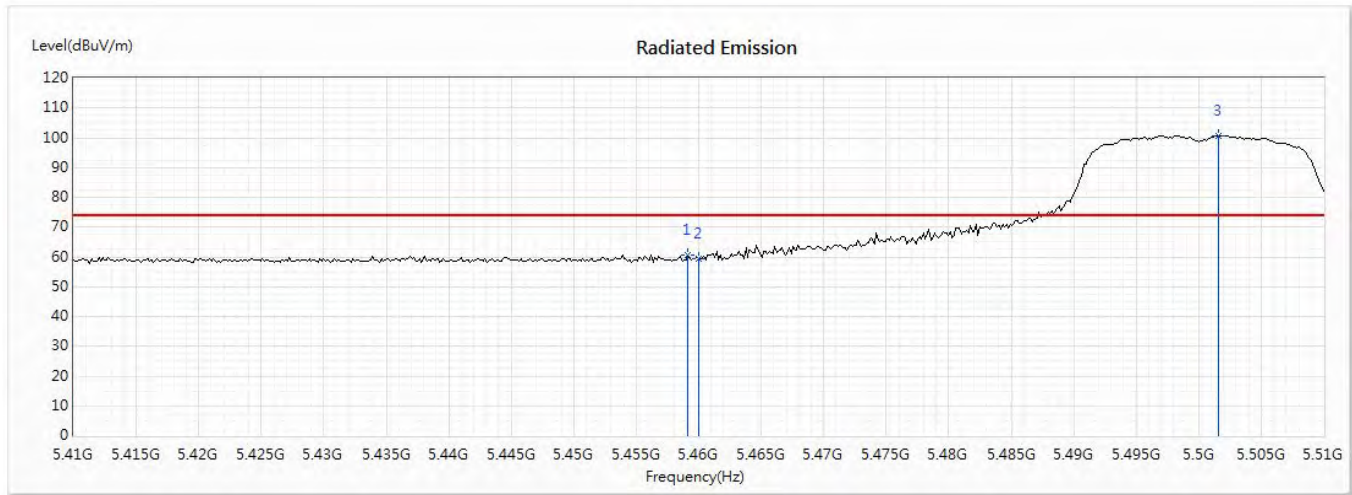
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5459.13	60.73	74.00	-13.27	42.27	18.46	PK
2	5460	59.47	74.00	-14.53	41.00	18.47	PK
3	5501.594	100.80	--	--	82.18	18.62	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

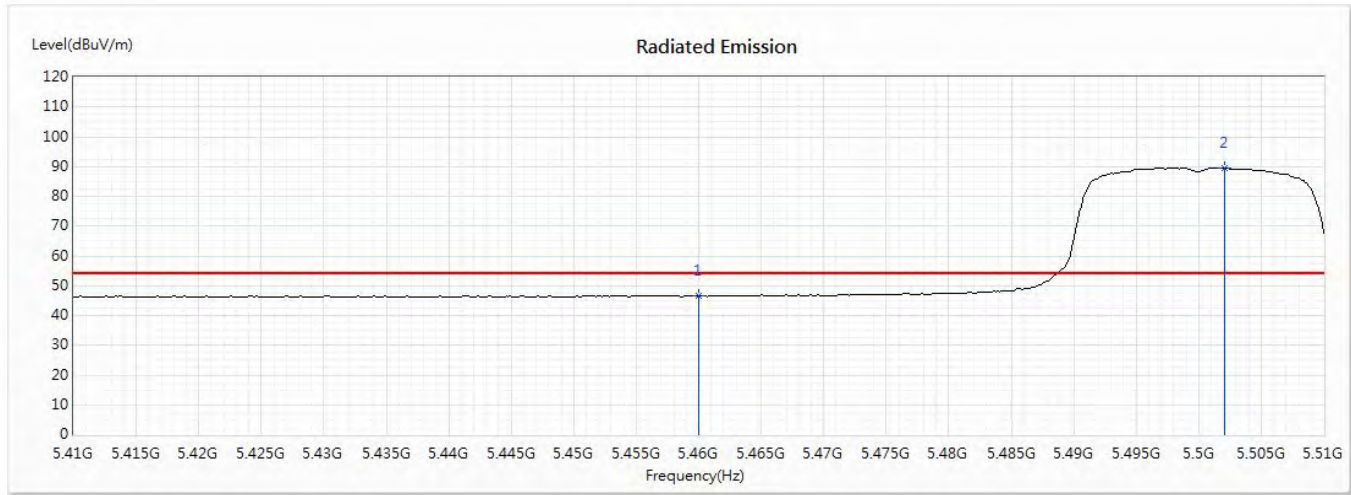
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5460	46.49	54.00	-7.51	28.02	18.47	AV
2	5502.029	89.49	--	--	70.86	18.63	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

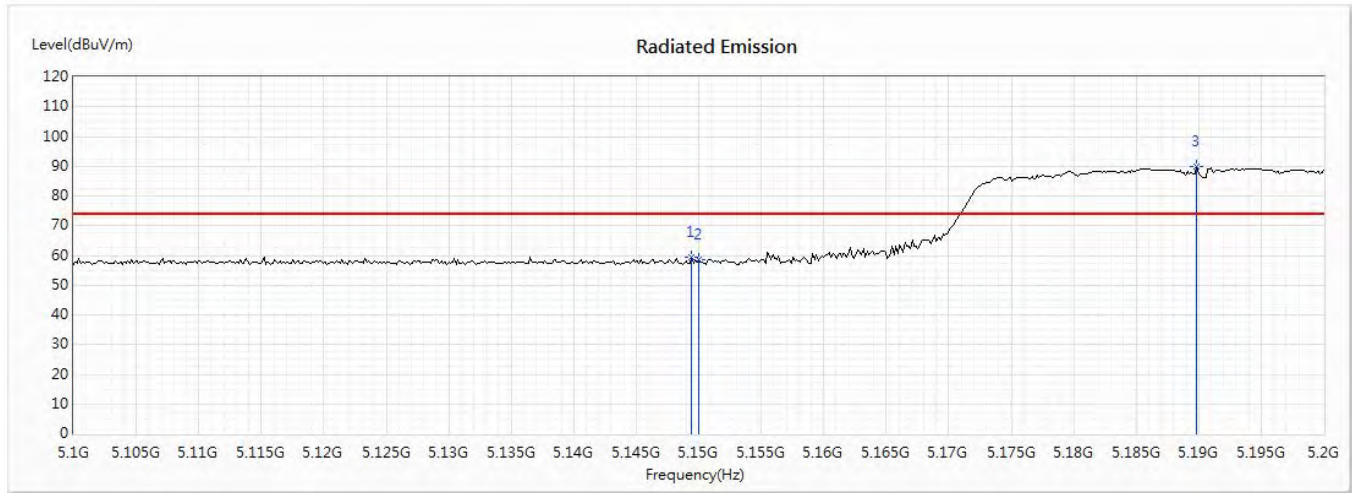
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5149.42	59.53	74.00	-14.47	42.01	17.52	PK
2	5150	58.56	74.00	-15.44	41.04	17.52	PK
3	5189.855	89.96	--	--	72.18	17.78	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

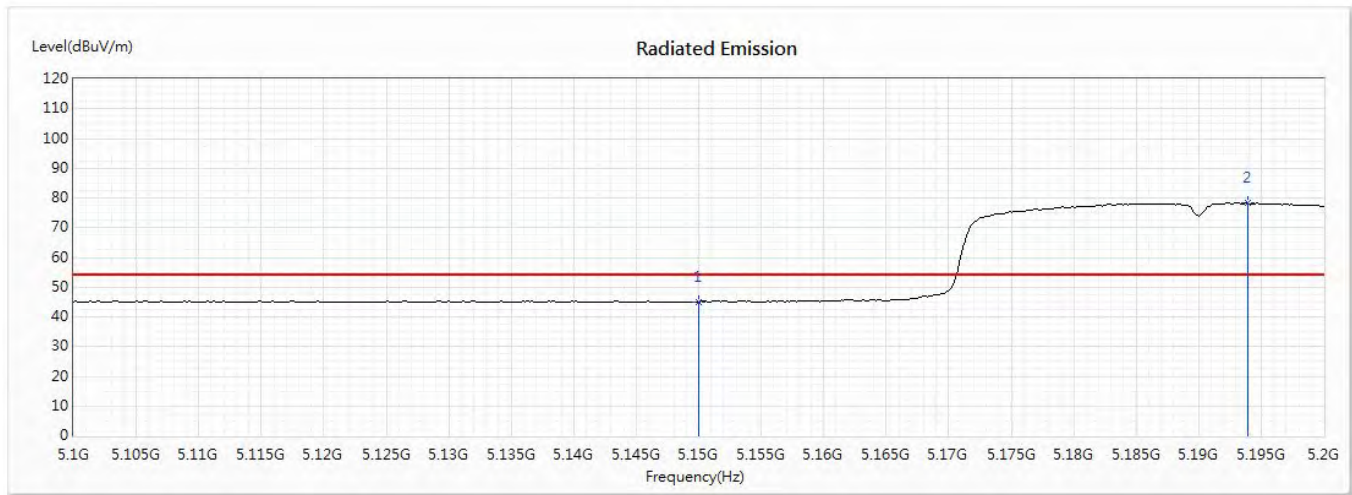
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5150	45.07	54.00	-8.93	27.55	17.52	AV
2	5193.913	78.26	--	--	60.45	17.81	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

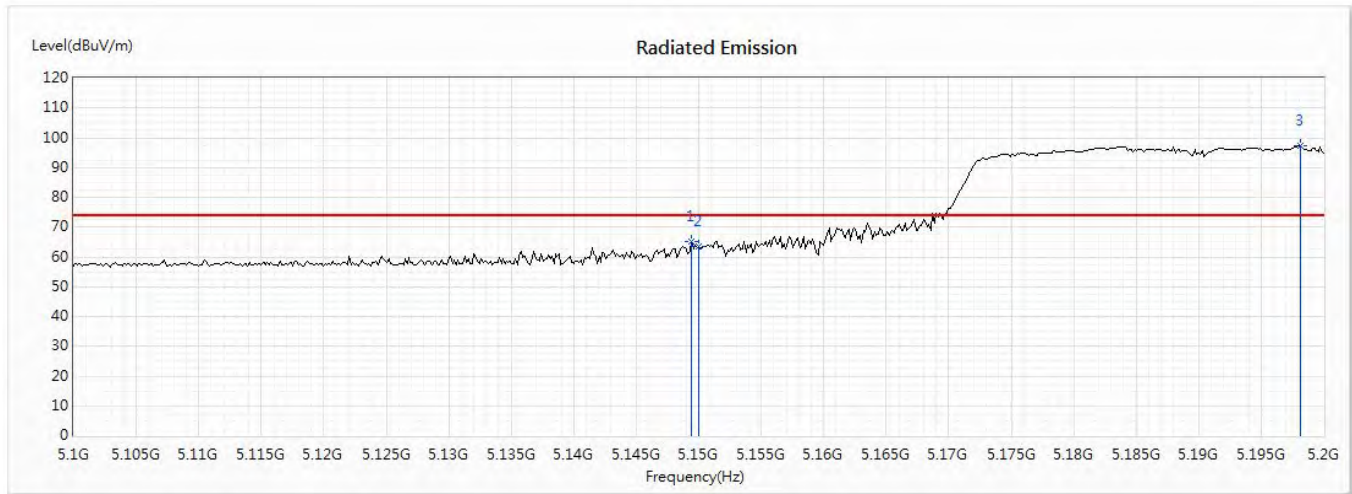
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5149.42	65.21	74.00	-8.79	47.69	17.52	PK
2	5150	63.69	74.00	-10.31	46.17	17.52	PK
3	5198.116	97.20	--	--	79.36	17.84	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

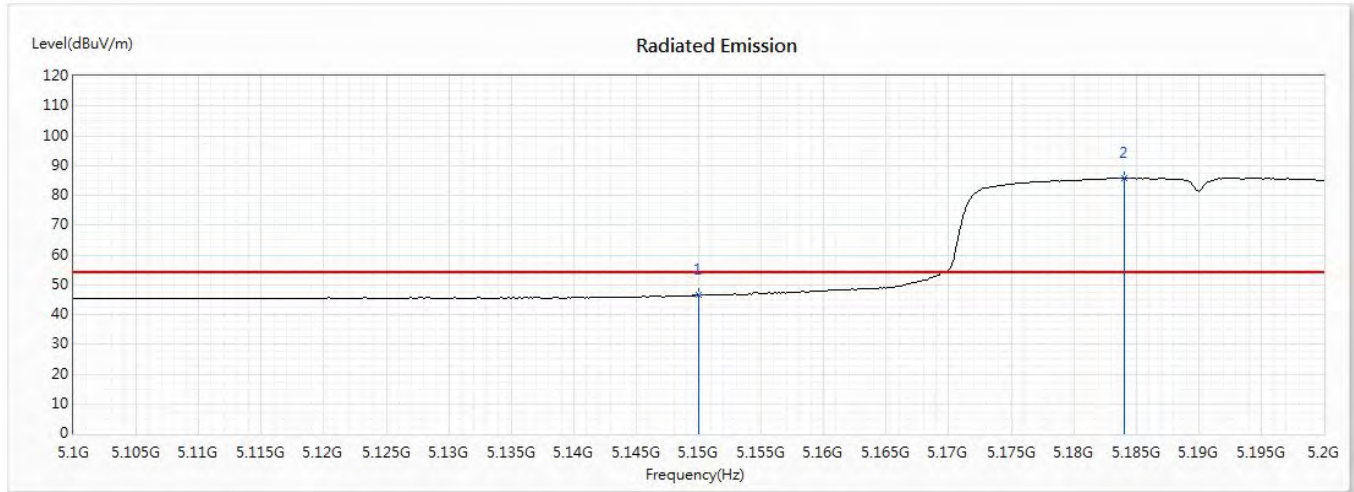
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 38 (5190MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測距離：3 M 天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5150	46.42	54.00	-7.58	28.90	17.52	AV
2	5184.058	85.86	--	--	68.12	17.74	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

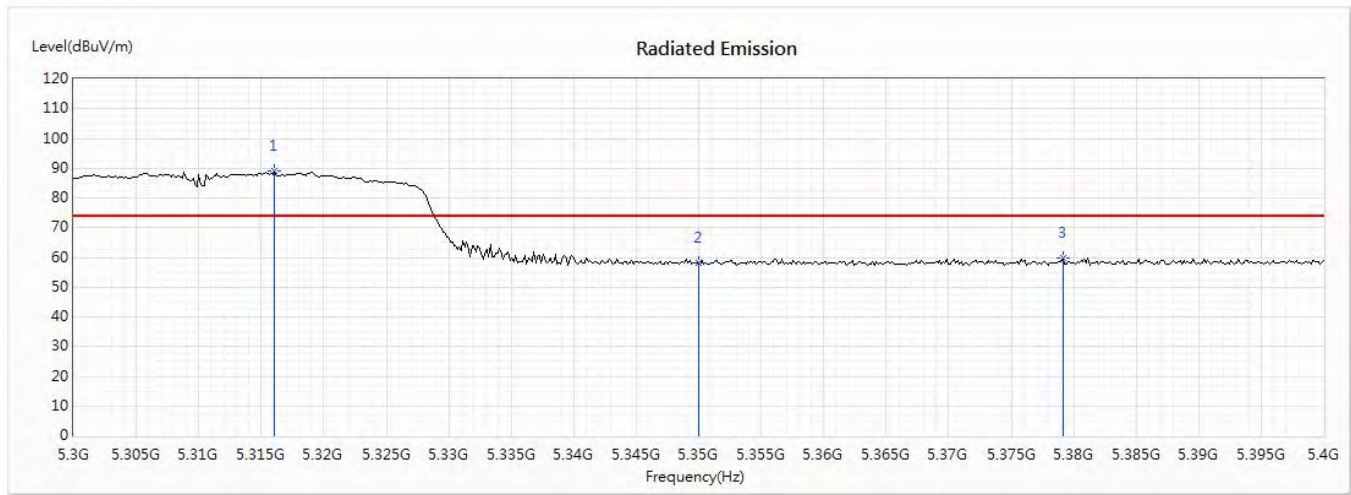
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5316.087	89.19	--	--	71.03	18.16	PK
2	5350	58.30	74.00	-15.70	40.13	18.17	PK
3	5379.13	59.94	74.00	-14.06	41.61	18.33	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

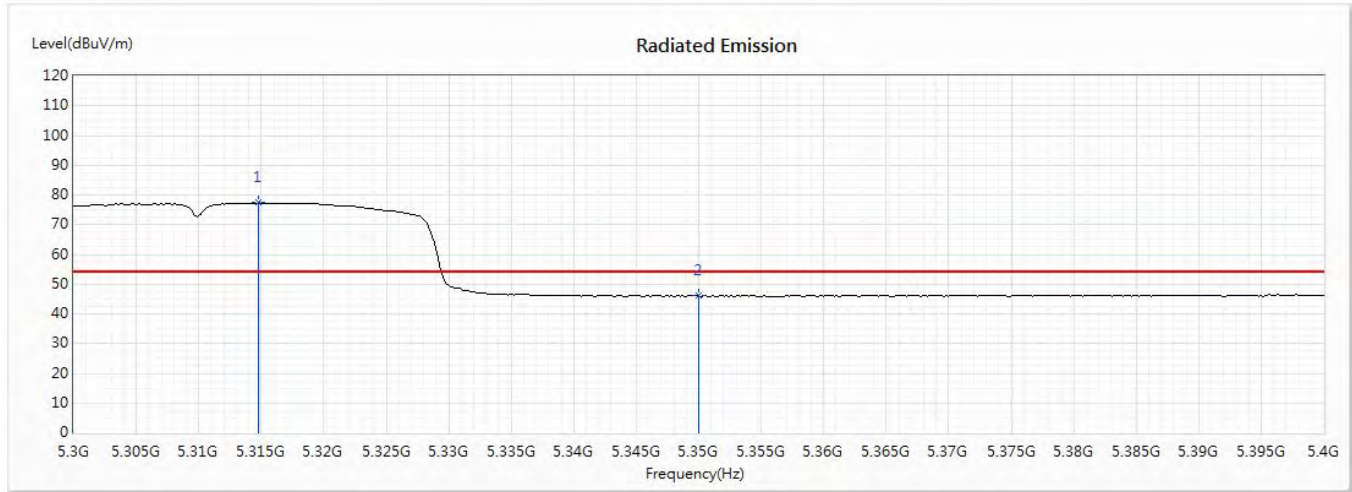
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5314.783	77.33	--	--	59.18	18.15	AV
2	5350	46.04	54.00	-7.96	27.87	18.17	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

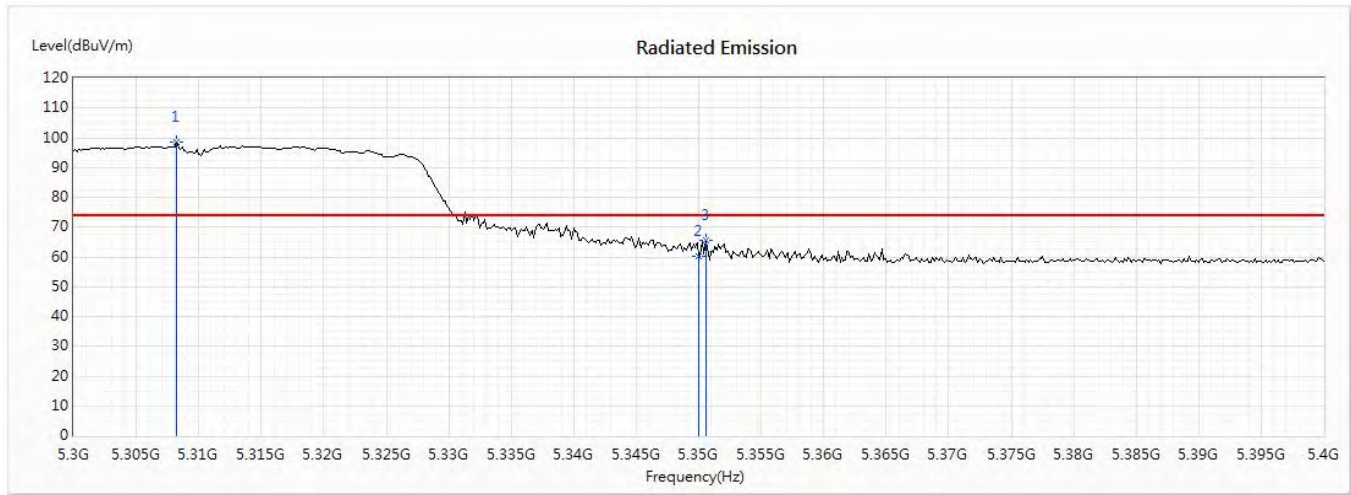
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5308.261	98.48	--	--	80.31	18.17	PK
2	5350	60.03	74.00	-13.97	41.86	18.17	PK
3	5350.58	65.65	74.00	-8.35	47.48	18.17	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

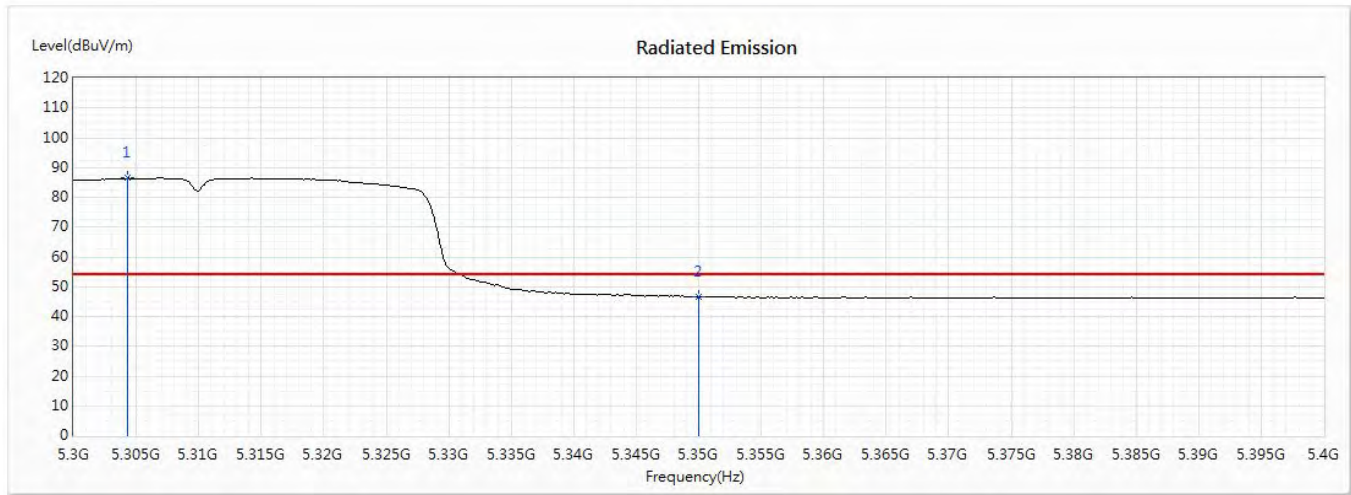
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5304.348	86.43	--	--	68.25	18.18	AV
2	5350	46.51	54.00	-7.49	28.34	18.17	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

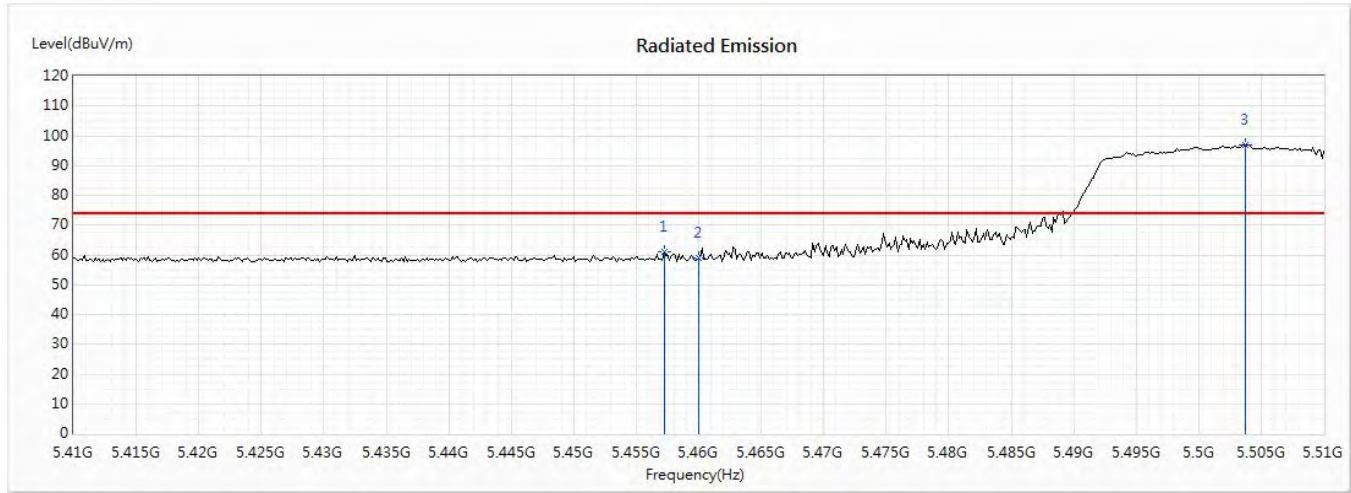
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5457.246	61.11	74.00	-12.89	42.65	18.46	PK
2	5460	59.16	74.00	-14.84	40.69	18.47	PK
3	5503.768	97.08	--	--	78.44	18.64	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

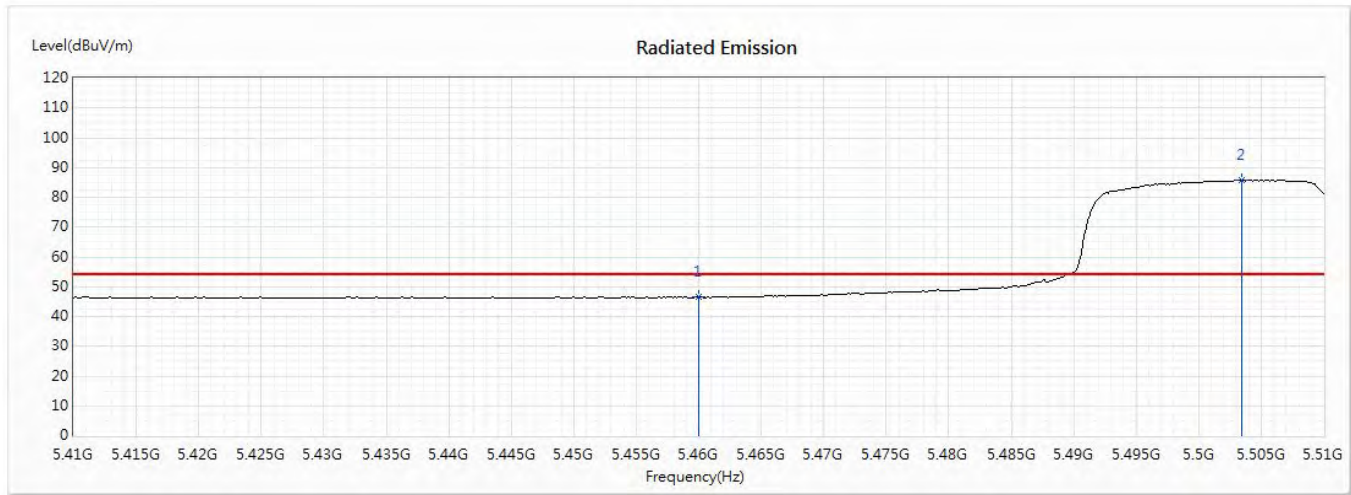
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5460	46.57	54.00	-7.43	28.10	18.47	AV
2	5503.478	85.81	--	--	67.17	18.64	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

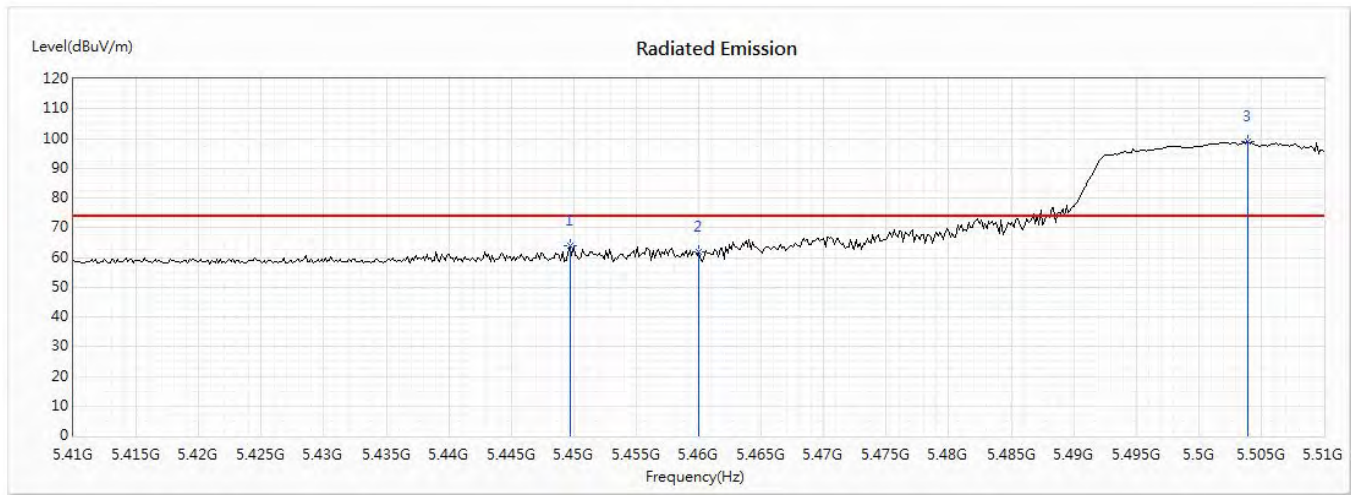
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5449.71	64.09	74.00	-9.91	45.62	18.47	PK
2	5460	61.70	74.00	-12.30	43.23	18.47	PK
3	5503.913	98.96	--	--	80.32	18.64	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

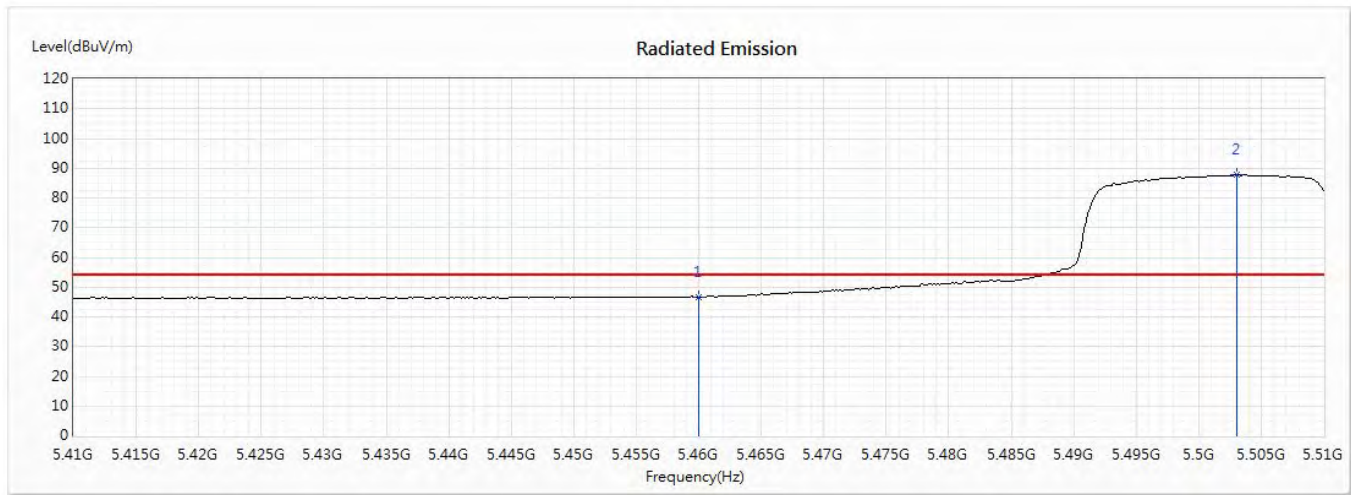
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5460	46.76	54.00	-7.24	28.29	18.47	AV
2	5503.043	87.77	--	--	69.14	18.63	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

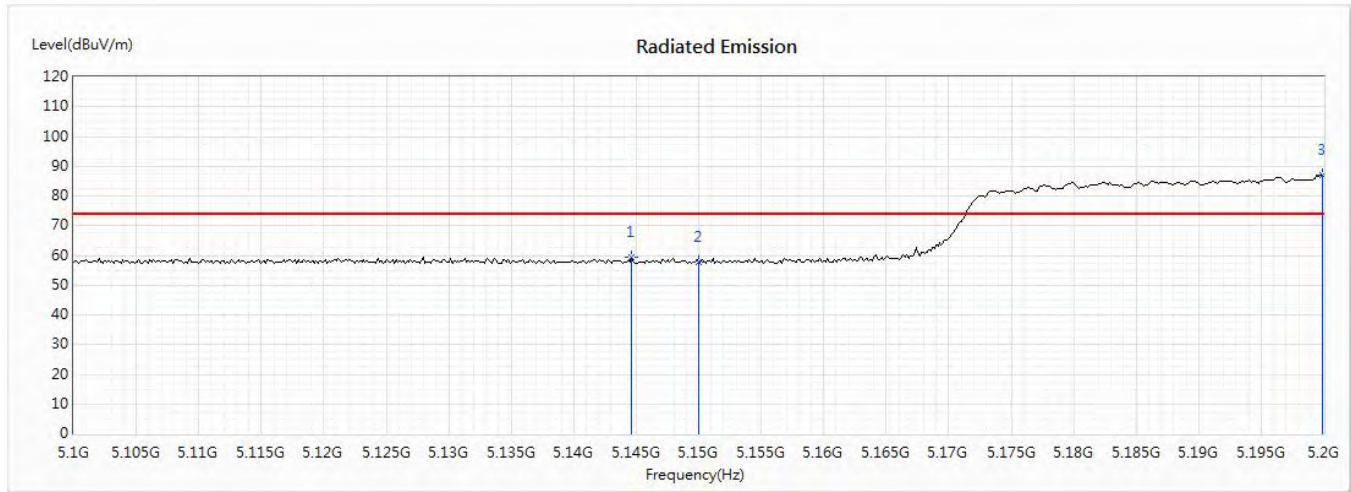
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



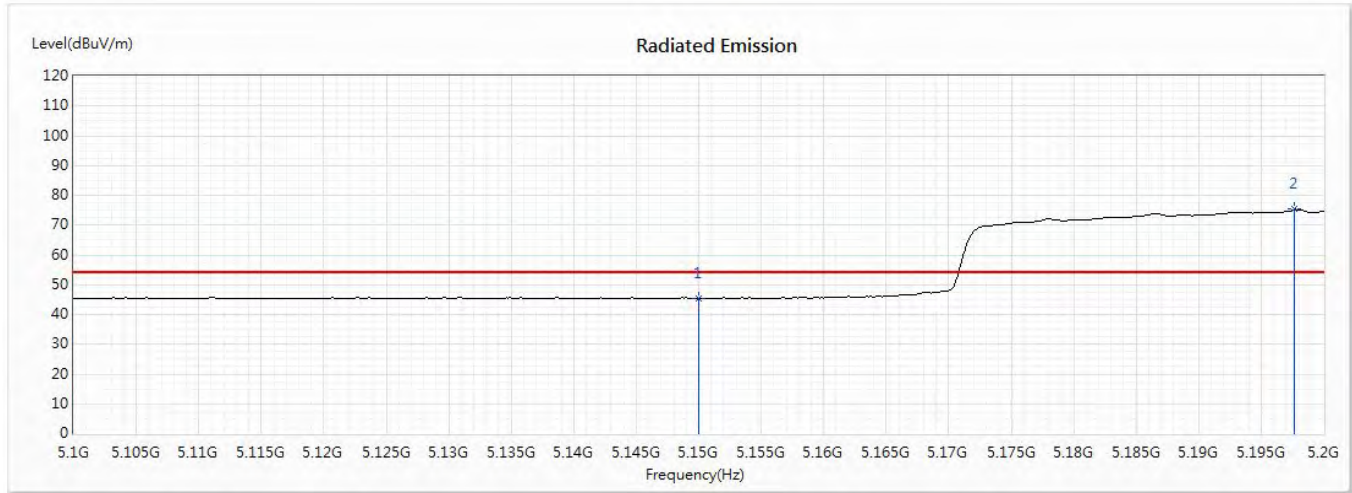
No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5144.638	59.26	74.00	-14.74	41.73	17.53	PK
2	5150	57.82	74.00	-16.18	40.30	17.52	PK
3	5199.855	86.94	--	--	69.09	17.85	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT
測試頻道：CH 42 (5210MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
量測距離：3 M 天線極化：Horizontal
測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5150	45.42	54.00	-8.58	27.90	17.52	AV
2	5197.681	75.28	--	--	57.44	17.84	AV

- Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

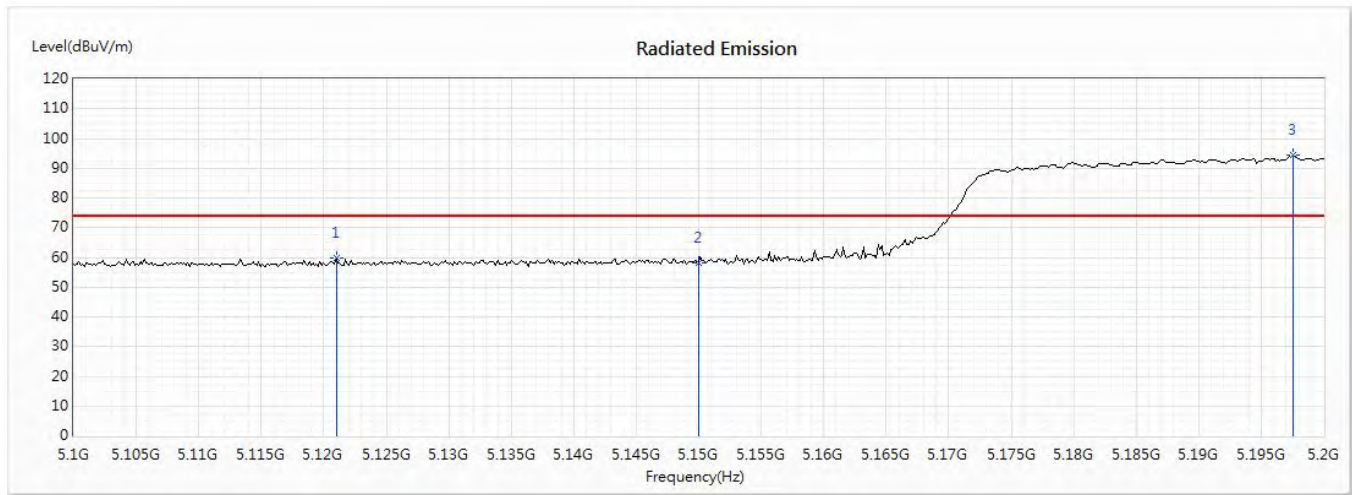
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5121.014	59.75	74.00	-14.25	42.19	17.56	PK
2	5150	58.18	74.00	-15.82	40.66	17.52	PK
3	5197.536	94.31	--	--	76.47	17.84	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

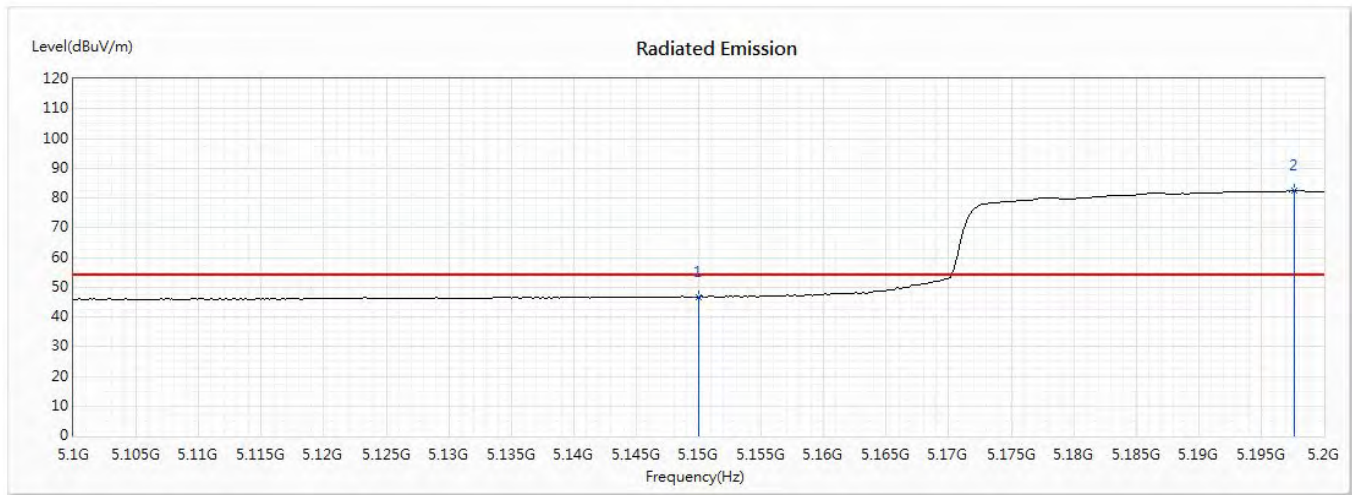
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5150	46.69	54.00	-7.31	29.17	17.52	AV
2	5197.681	82.55	--	--	64.71	17.84	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

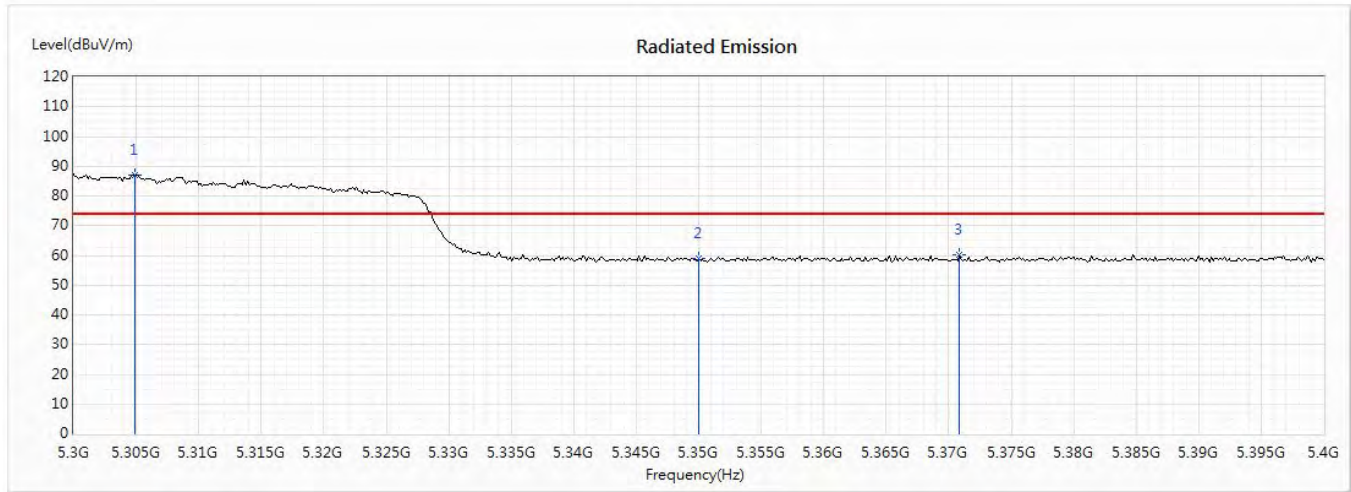
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



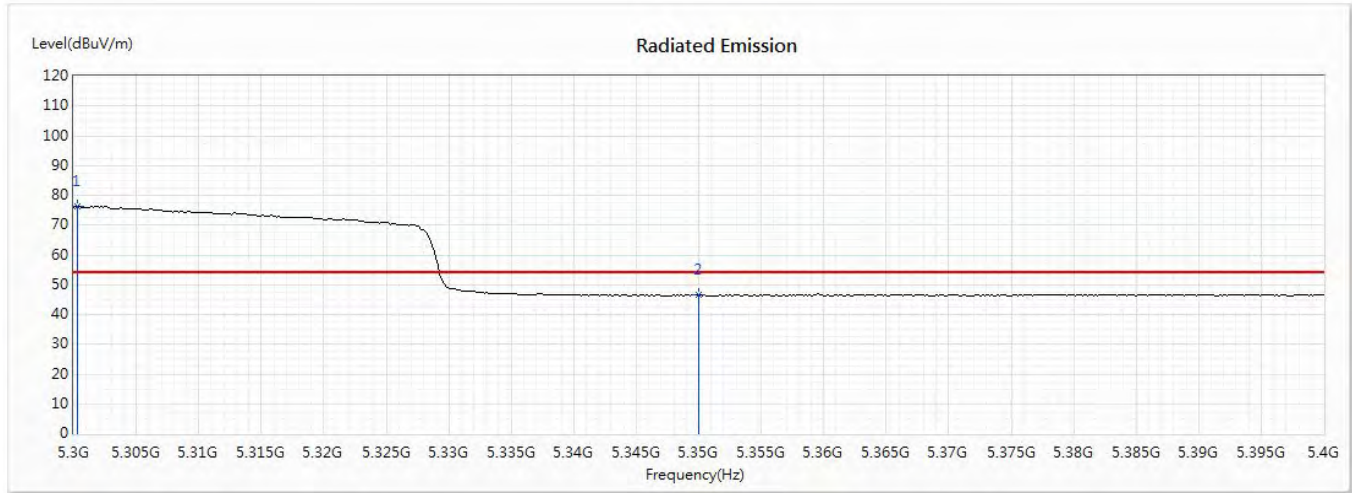
No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5304.928	87.18	--	--	69.00	18.18	PK
2	5350	59.11	74.00	-14.89	40.94	18.17	PK
3	5370.87	60.36	74.00	-13.64	42.07	18.29	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT
測試頻道：CH 58 (5290MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
量測距離：3 M 天線極化：Horizontal
測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5300.29	76.27	--	--	58.07	18.20	AV
2	5350	46.41	54.00	-7.59	28.24	18.17	AV

- Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

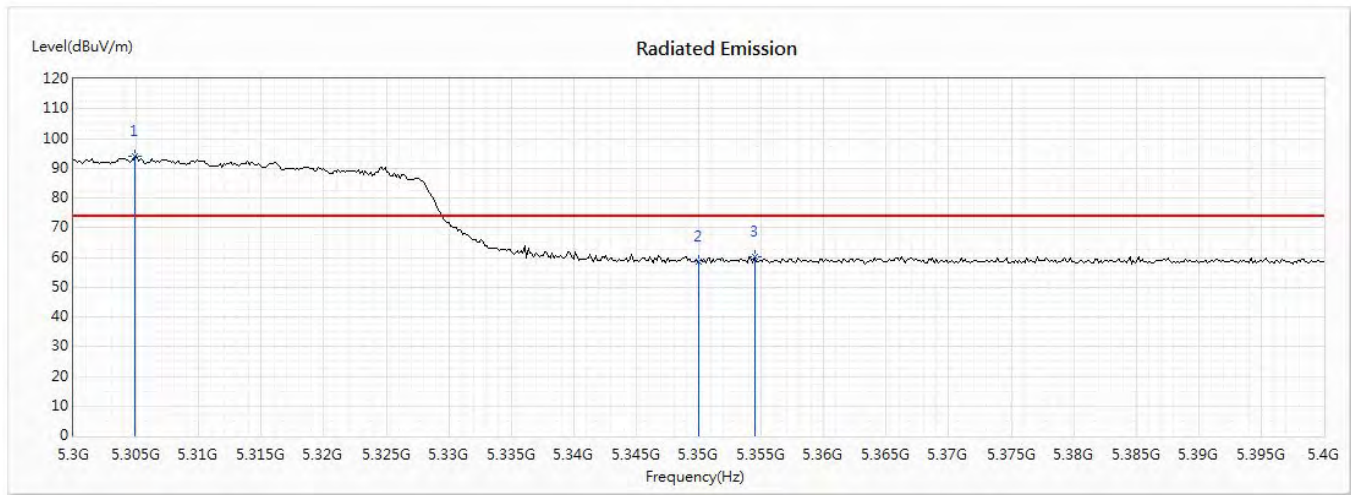
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5304.928	94.04	--	--	75.86	18.18	PK
2	5350	58.58	74.00	-15.42	40.41	18.17	PK
3	5354.493	60.34	74.00	-13.66	42.14	18.20	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

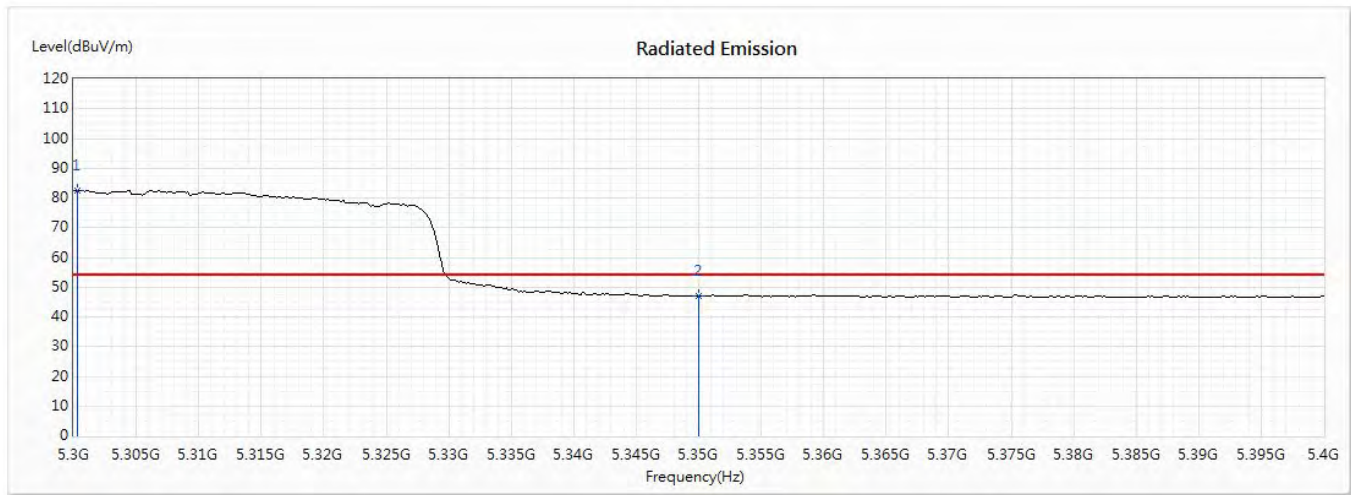
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical



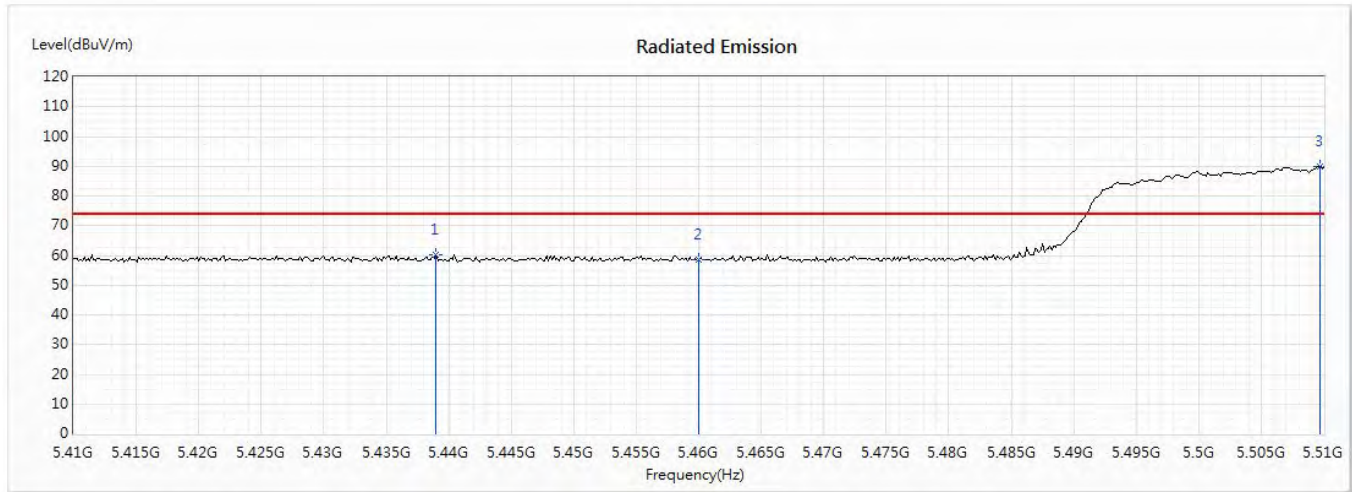
No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5300.29	82.54	--	--	64.34	18.20	AV
2	5350	47.09	54.00	-6.91	28.92	18.17	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT
測試頻道：CH 106 (5530MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
量測距離：3 M 天線極化：Horizontal
測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5438.986	60.13	74.00	-13.87	41.65	18.48	PK
2	5460	58.59	74.00	-15.41	40.12	18.47	PK
3	5509.71	89.86	--	--	71.17	18.69	PK

- Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

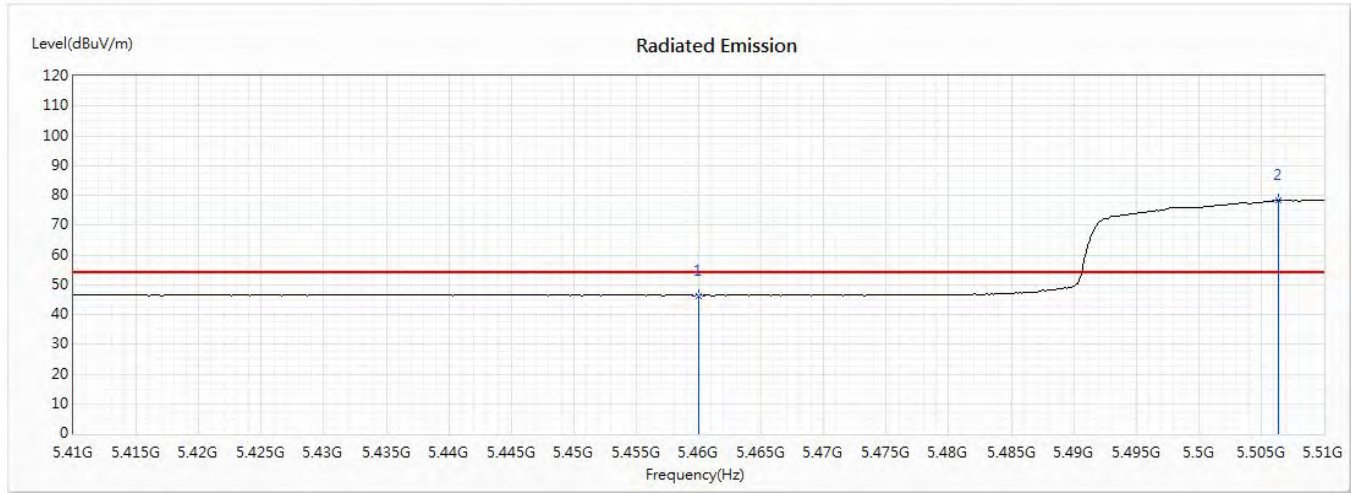
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5460	46.34	54.00	-7.66	27.87	18.47	AV
2	5506.377	78.44	--	--	59.78	18.66	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

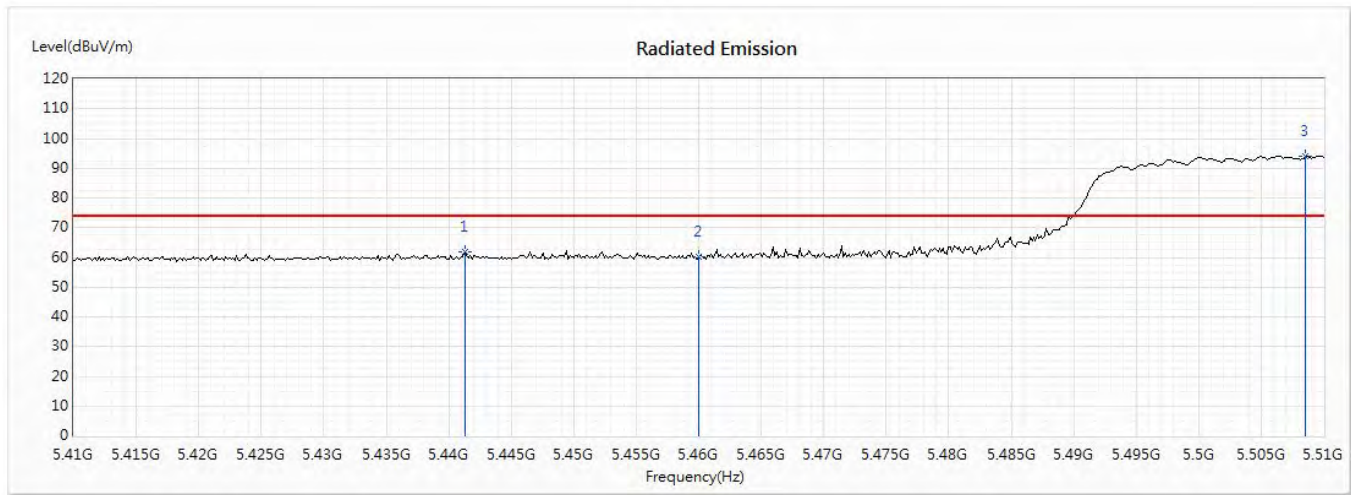
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical



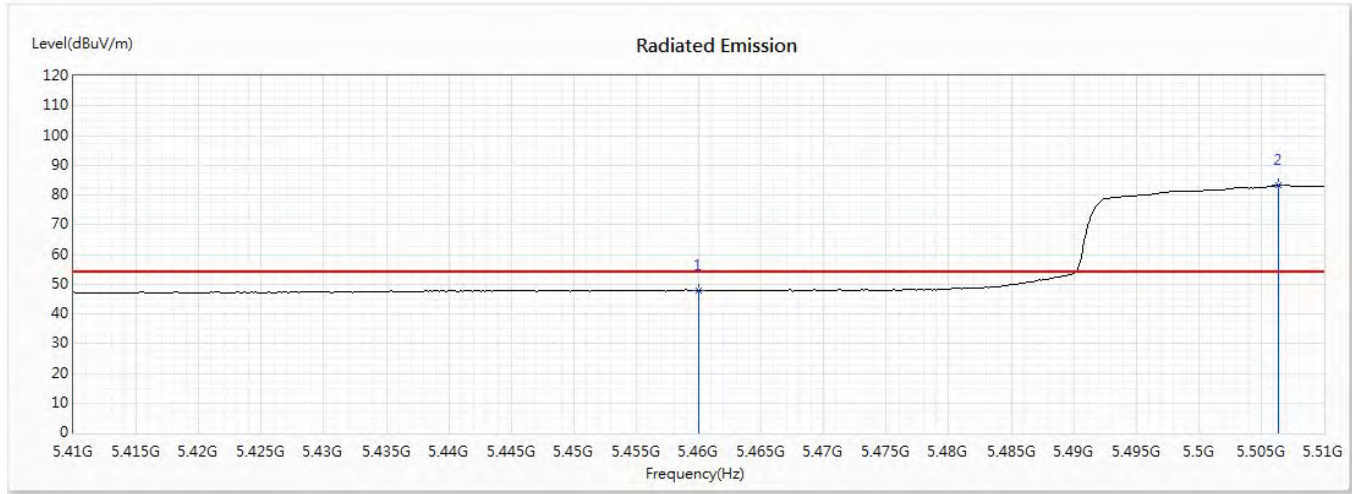
No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5441.304	62.06	74.00	-11.94	43.59	18.47	PK
2	5460	60.01	74.00	-13.99	41.54	18.47	PK
3	5508.551	94.21	--	--	75.53	18.68	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：UNIT ASSY DA
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：混附發射
CL-MH2BX3TT
測試頻道：CH 106 (5530MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
量測距離：3 M 天線極化：Vertical
測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5460	47.74	54.00	-6.26	29.27	18.47	AV
2	5506.377	83.40	--	--	64.74	18.66	AV

- Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

9. 不必要之發射

9.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.5 在 1 兆赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

9.2. 量測方法

輻射發射量測

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面(落地型產品置於地上)，桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 789033 section II.G.5 Procedure for Unwanted Maximum Emissions
Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW $\geq$ 3MHz.

According to KDB 789033 section II.G.6 Procedures for Average Unwanted Emissions
Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle $\geq$ 98 %

VBW $\geq$ 1/T, when duty cycle < 98 %

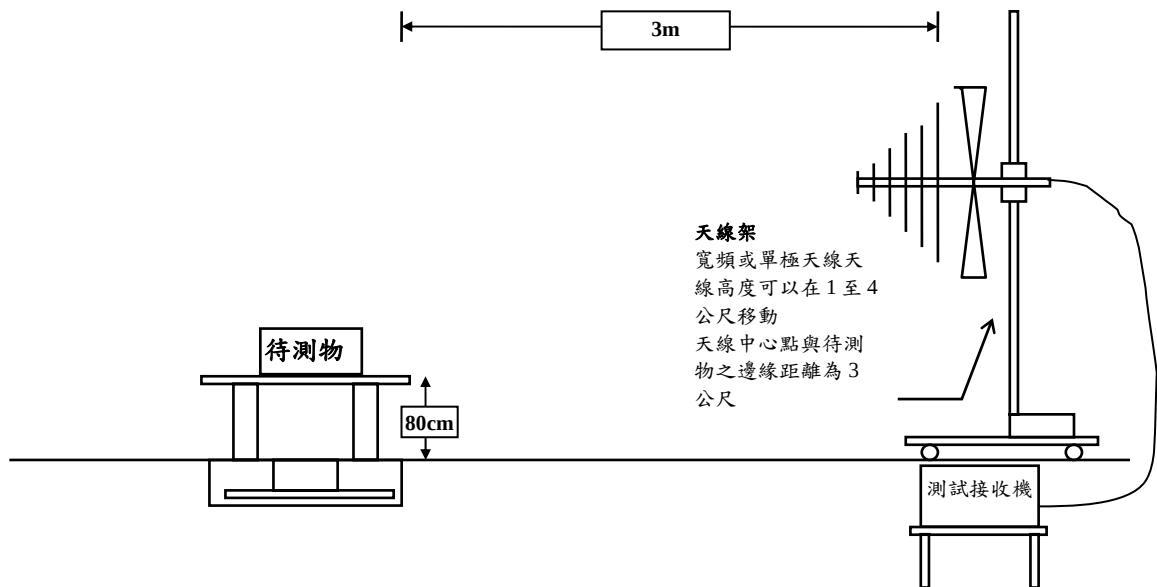
(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is
transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11 a	96.44	3.5290	283	300
802.11 n20	92.51	1.7899	559	1k
802.11 n40	88.93	1.7464	573	1k
802.11 ac80	89.59	1.7464	573	1k

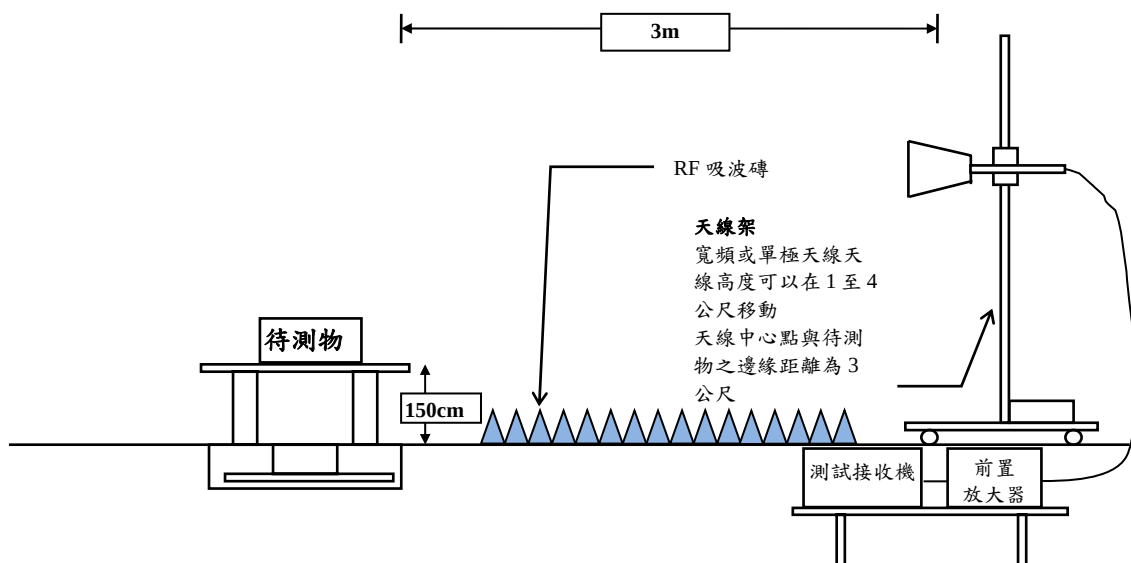
Note: Duty Cycle Refer to Section 12

9.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup



Above 1GHz Test Setup



9.4. 不必要發射測試結果

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

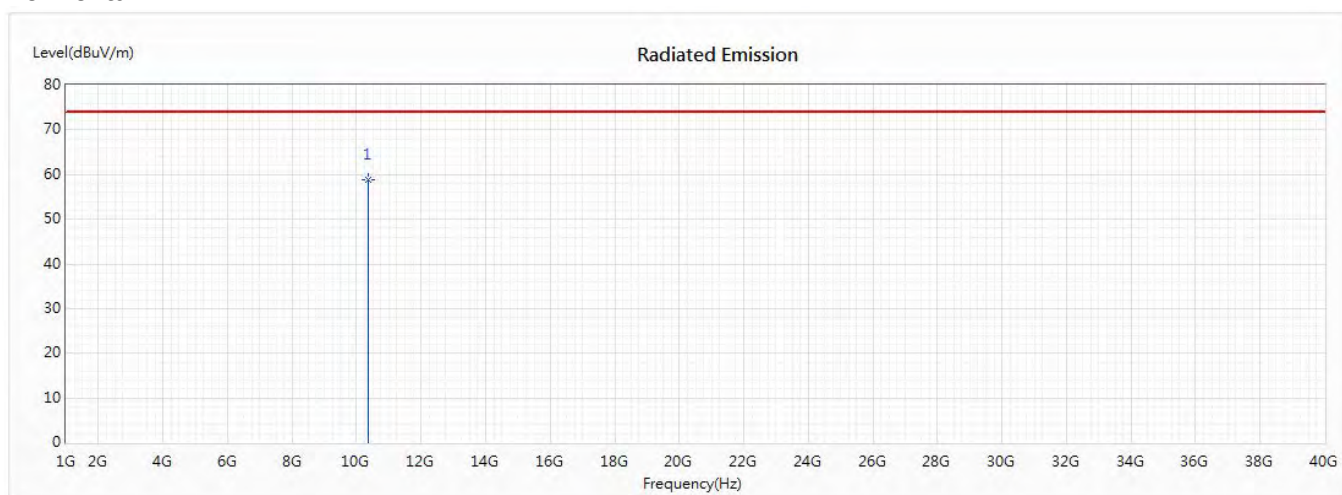
測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal



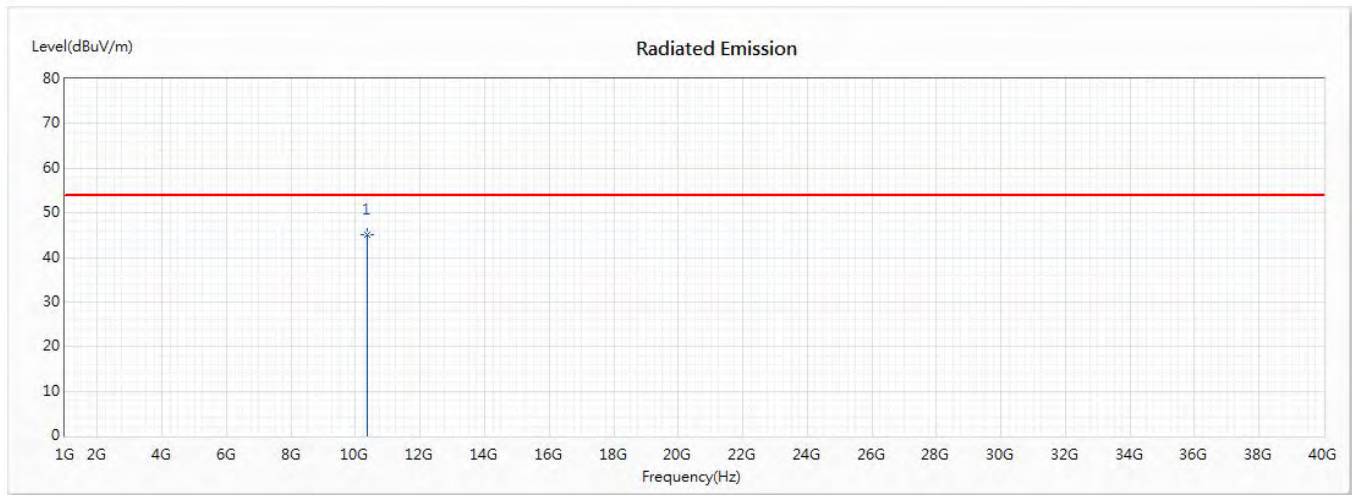
No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	58.96	74.00	-15.04	53.47	5.49	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：不必要發射
CL-MH2BX3TT
測試頻道：CH36 (5180MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M
測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

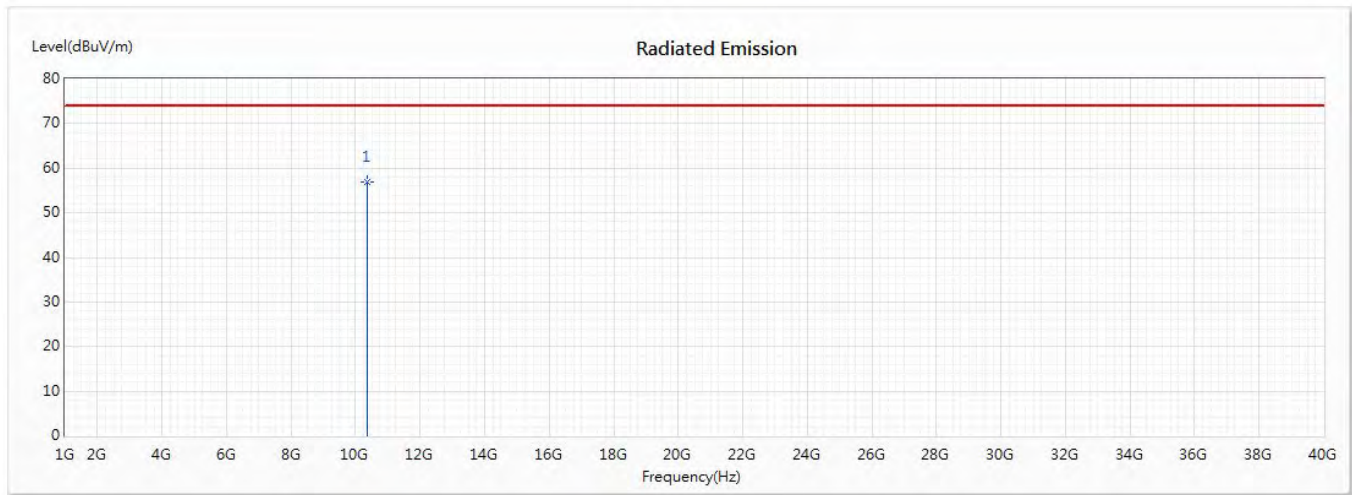


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	45.17	54.00	-8.83	39.68	5.49	AV

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：不必要發射
CL-MH2BX3TT
測試頻道：CH36 (5180MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M
測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	57.03	74.00	-16.97	51.54	5.49	PK

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

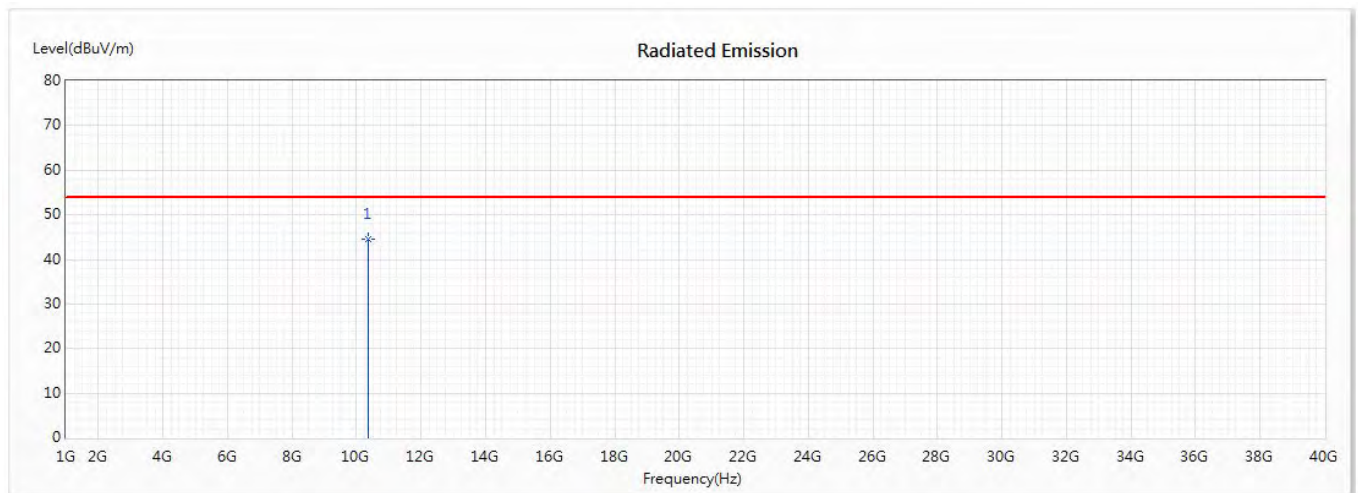
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

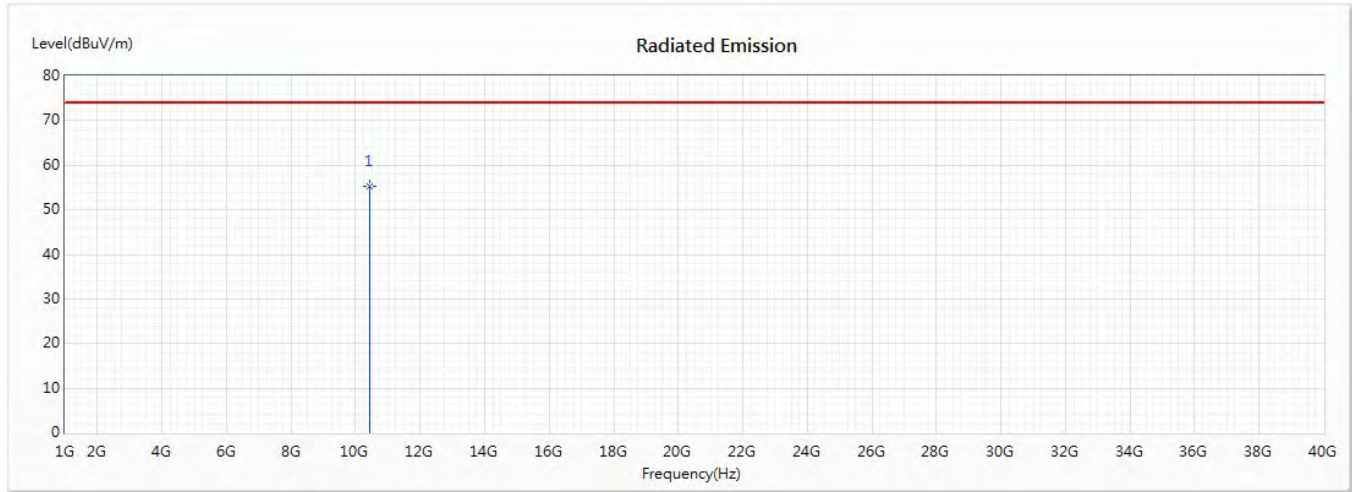
No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	44.43	54.00	-9.57	38.94	5.49	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：不必要發射
 CL-MH2BX3TT
測試頻道：CH44 (5220MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M
測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

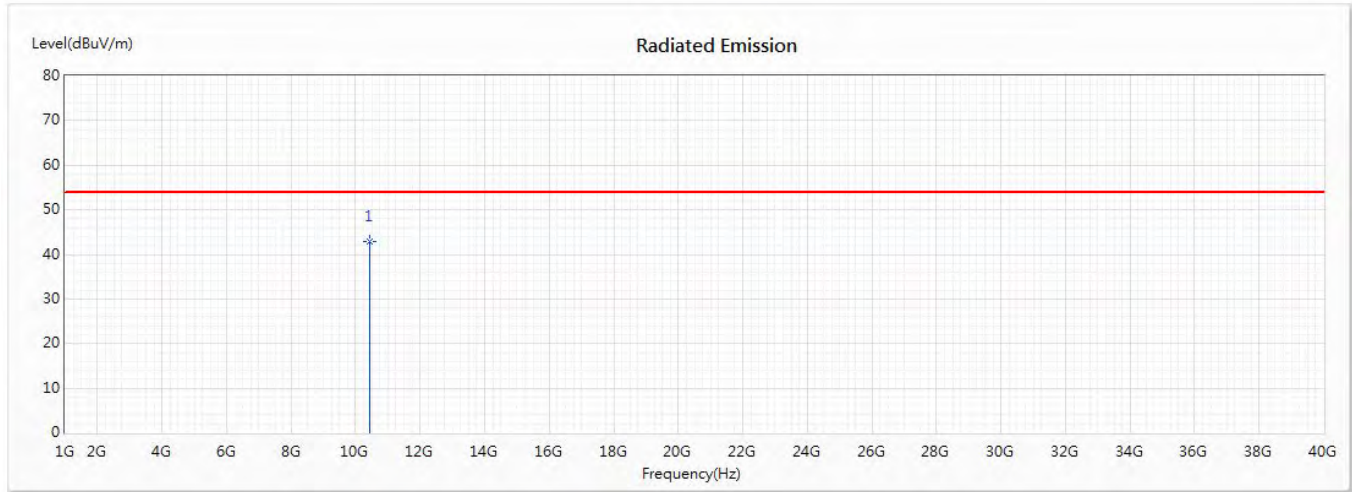


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	55.17	74.00	-18.83	49.41	5.76	PK

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測 試 項 目：不必要發射
 CL-MH2BX3TT
測 試 頻 道：CH44 (5220MHz) 測 試 模 式：Mode 1: 發射器 802.11a
量 測 天 線：3117/00203800、AH-840/101087 測 試 距 離：3 M
測 試 日 期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

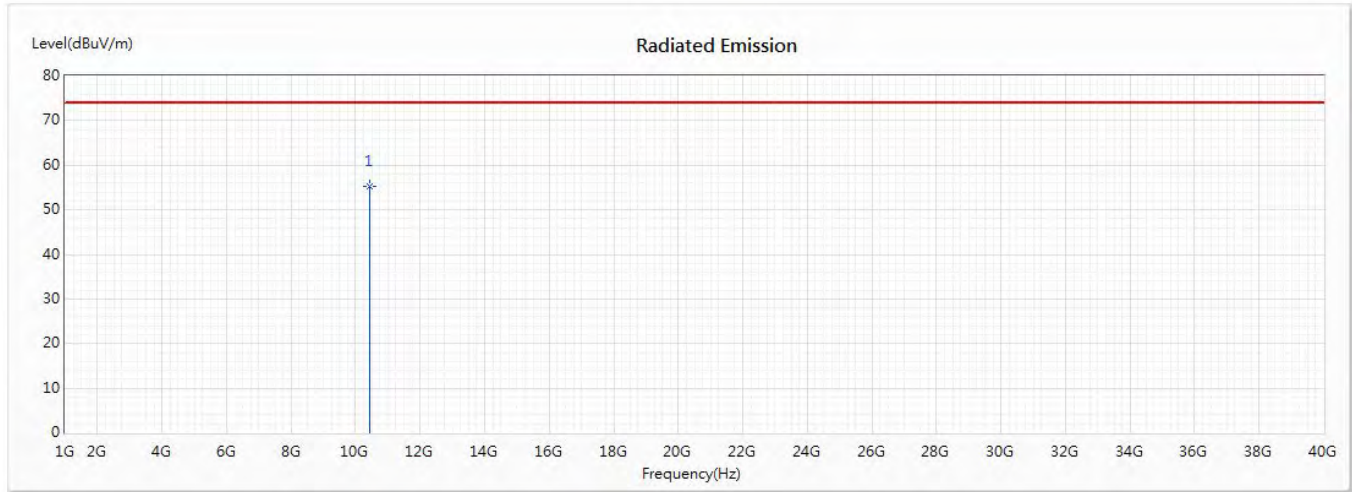


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	42.95	54.00	-11.05	37.19	5.76	AV

- 備 註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, CL-MH2BX3TT
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

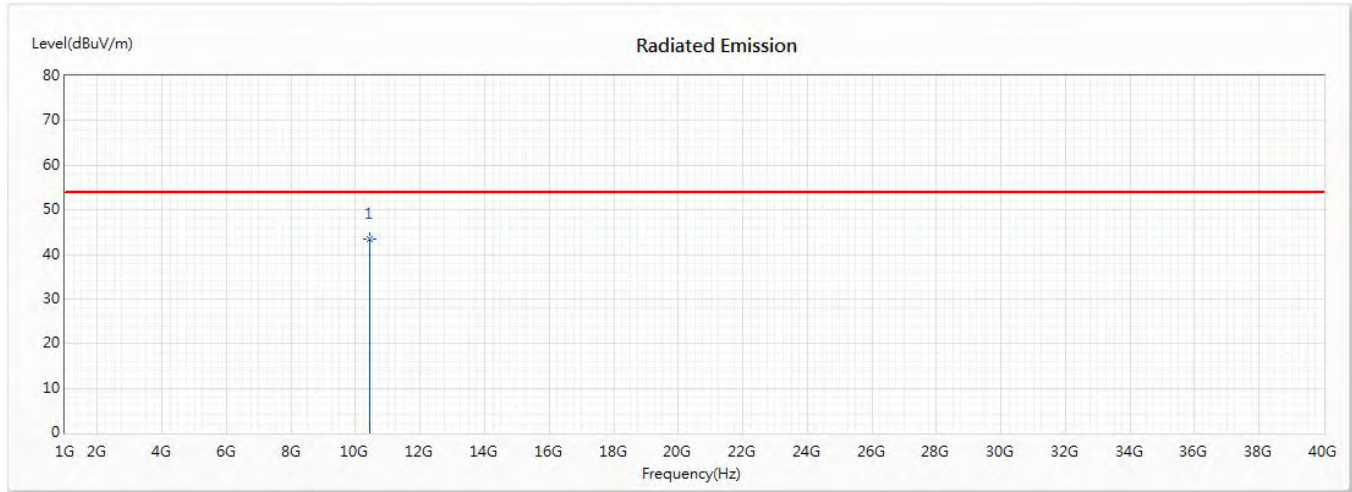


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	55.38	74.00	-18.62	49.62	5.76	PK

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：不必要發射
 CL-MH2BX3TT
測試頻道：CH44 (5220MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M
測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	43.45	54.00	-10.55	37.69	5.76	AV

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

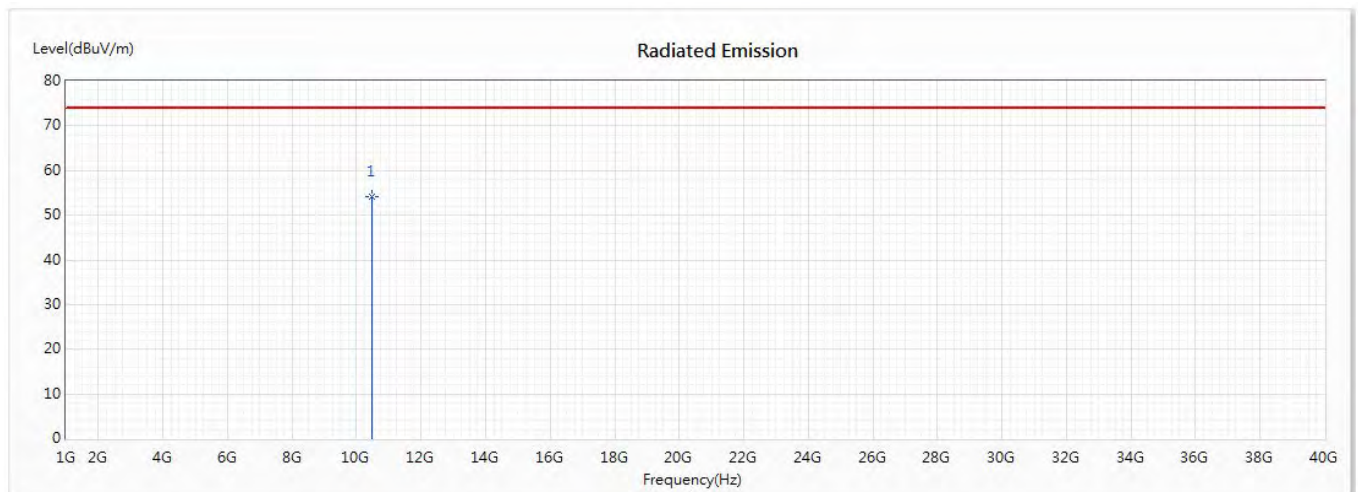
測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	54.21	74.00	-19.79	48.51	5.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

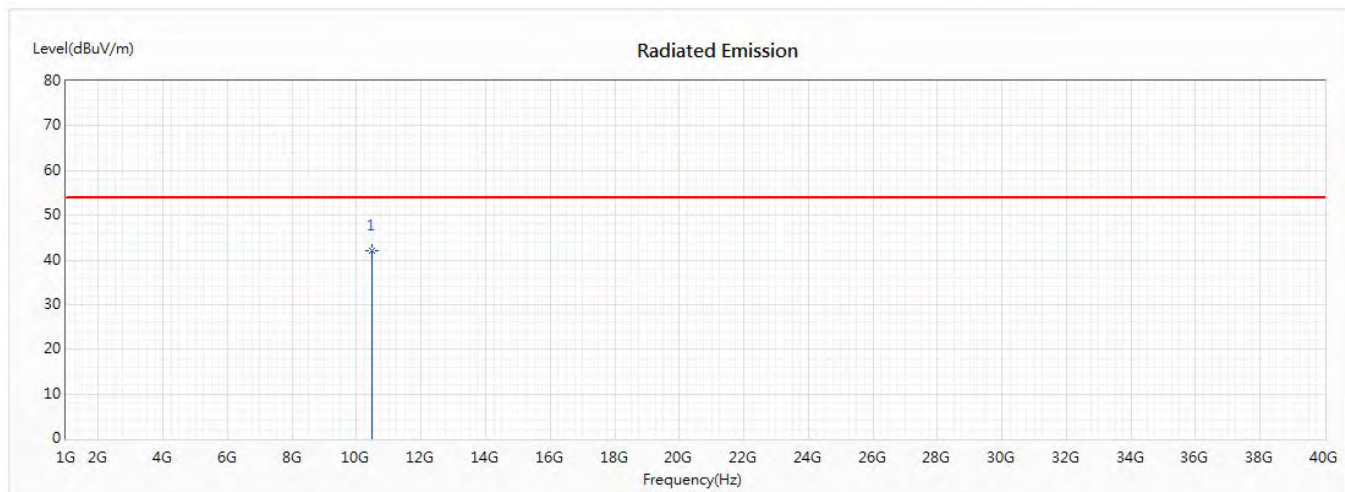
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

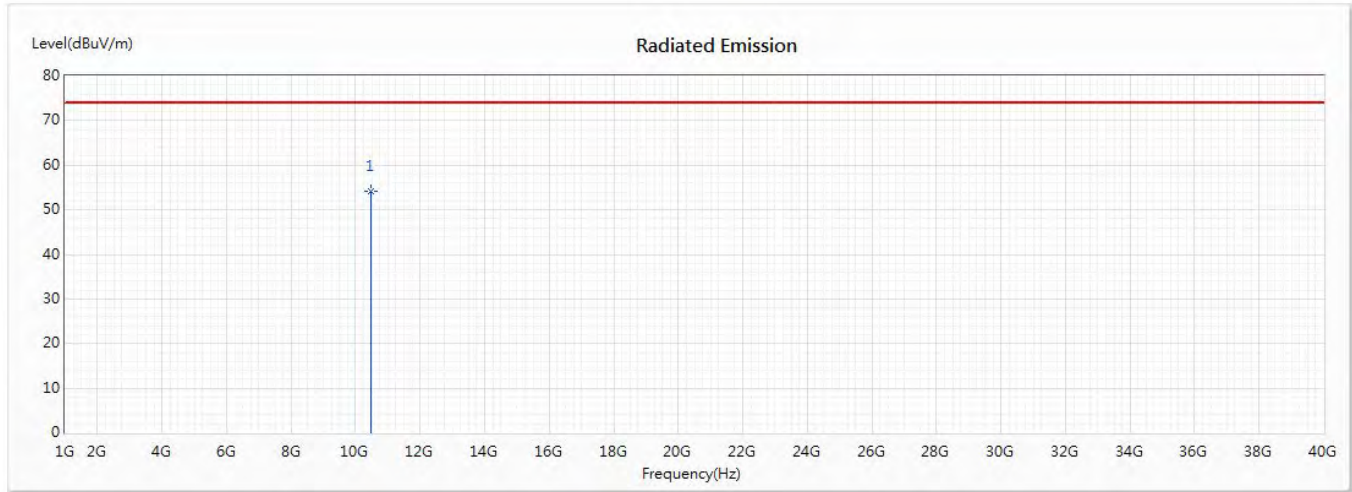
No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	42.05	54.00	-11.95	36.35	5.70	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, CL-MH2BX3TT
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	54.14	74.00	-19.86	48.44	5.70	PK

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

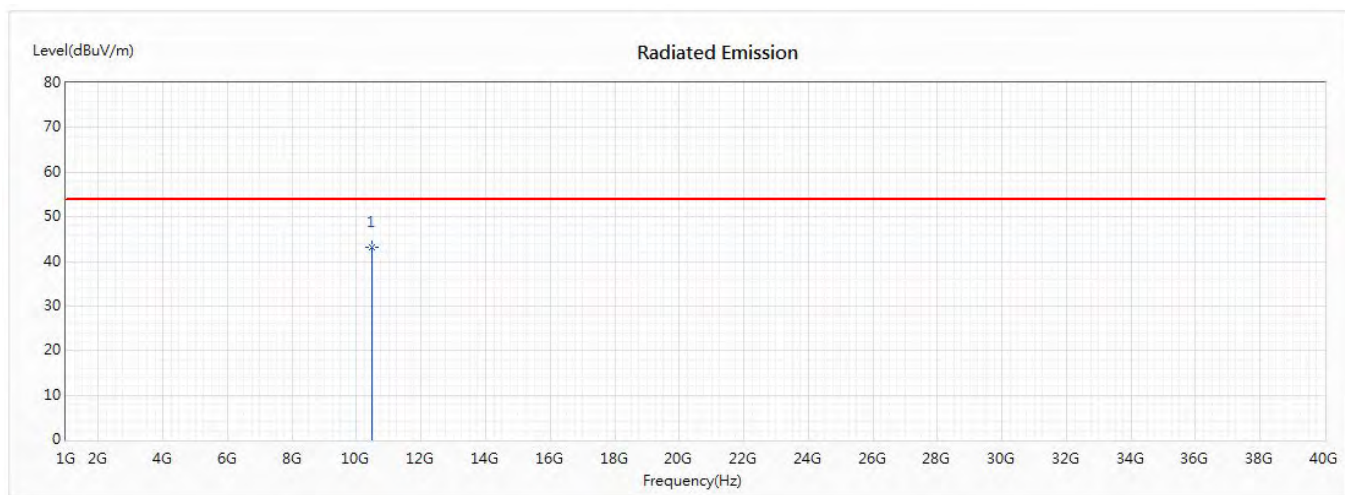
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	43.16	54.00	-10.84	37.46	5.70	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

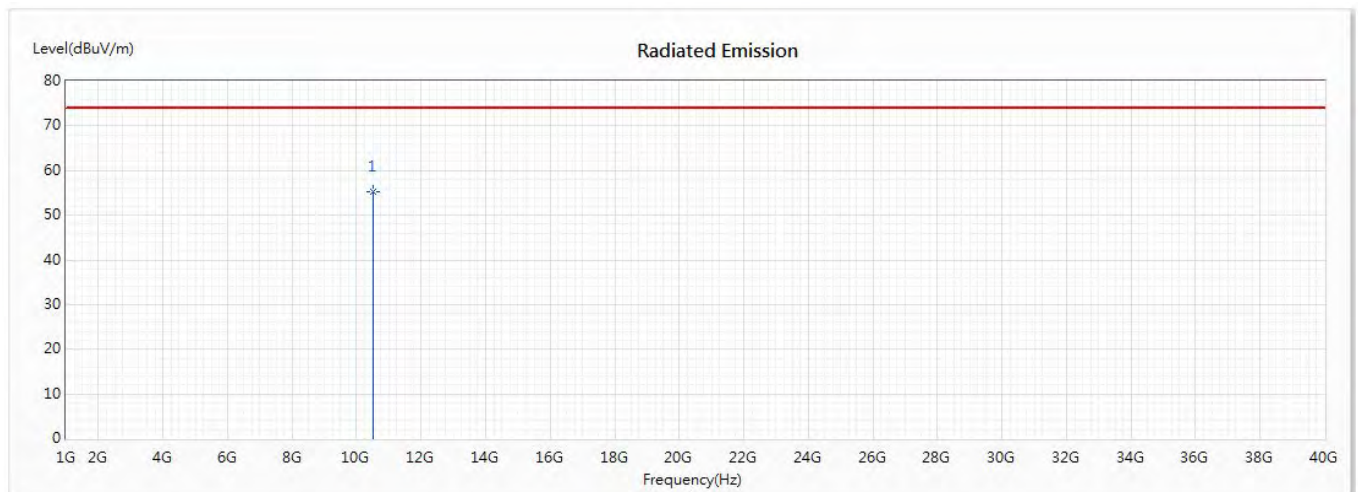
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	55.19	74.00	-18.81	49.71	5.48	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

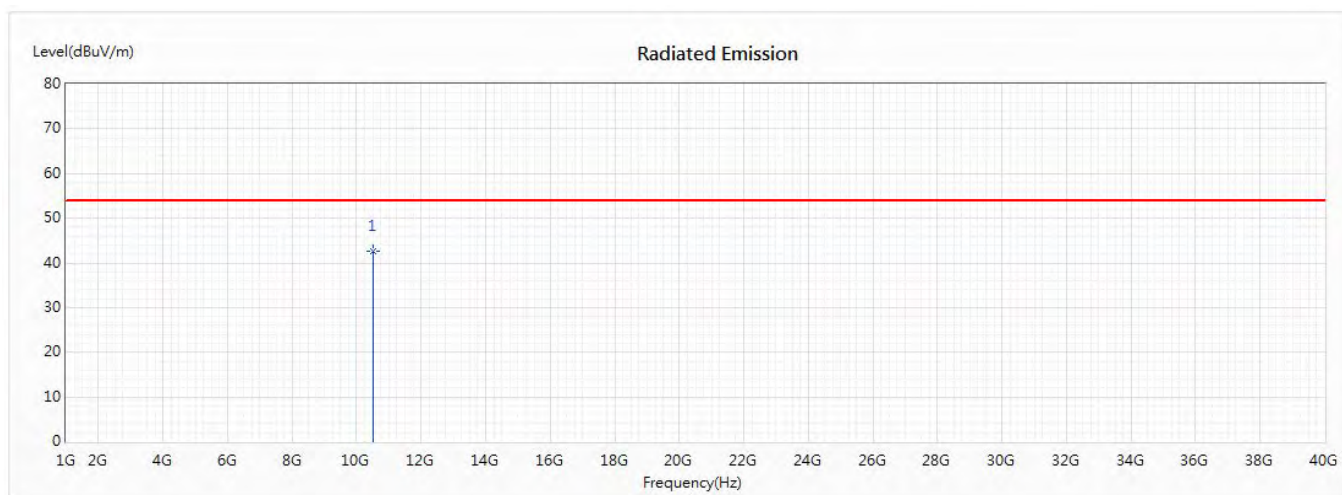
測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	42.63	54.00	-11.37	37.15	5.48	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

測試日期：109年07月22日

The graph displays the Radiated Emission level in dBuV/m against Frequency in Hz. The y-axis ranges from 0 to 80 dBuV/m, and the x-axis ranges from 1G to 40G Hz. A red horizontal line represents the limit at 74 dBuV/m. A blue vertical line with an asterisk marker at 10.5 GHz indicates a measured value of approximately 53 dBuV/m.

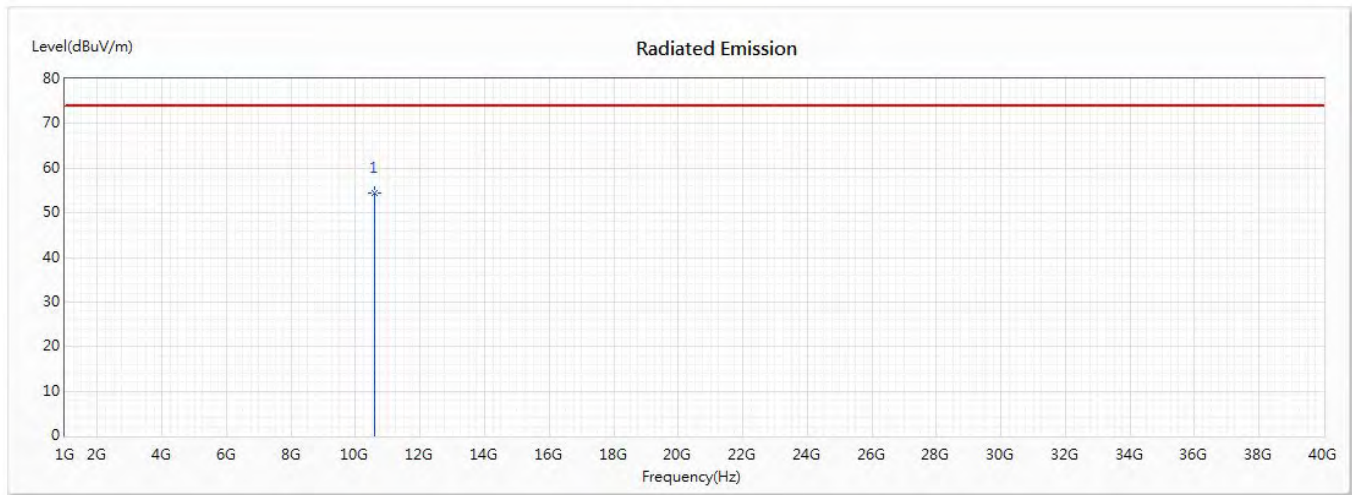
Frequency (Hz)	Level (dBuV/m)	Type
10.5G	53	Measured
1G - 40G	74	Limit

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	53.72	74.00	-20.28	48.24	5.48	PK

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, CL-MH2BX3TT
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH60 (5300MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	54.48	74.00	-19.52	48.60	5.88	PK

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

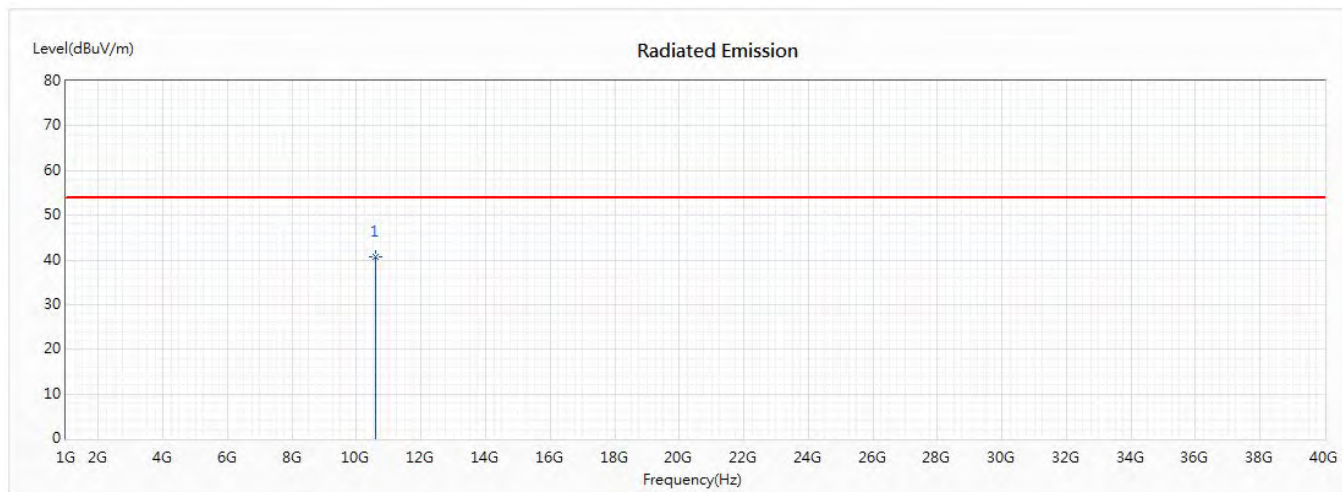
測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

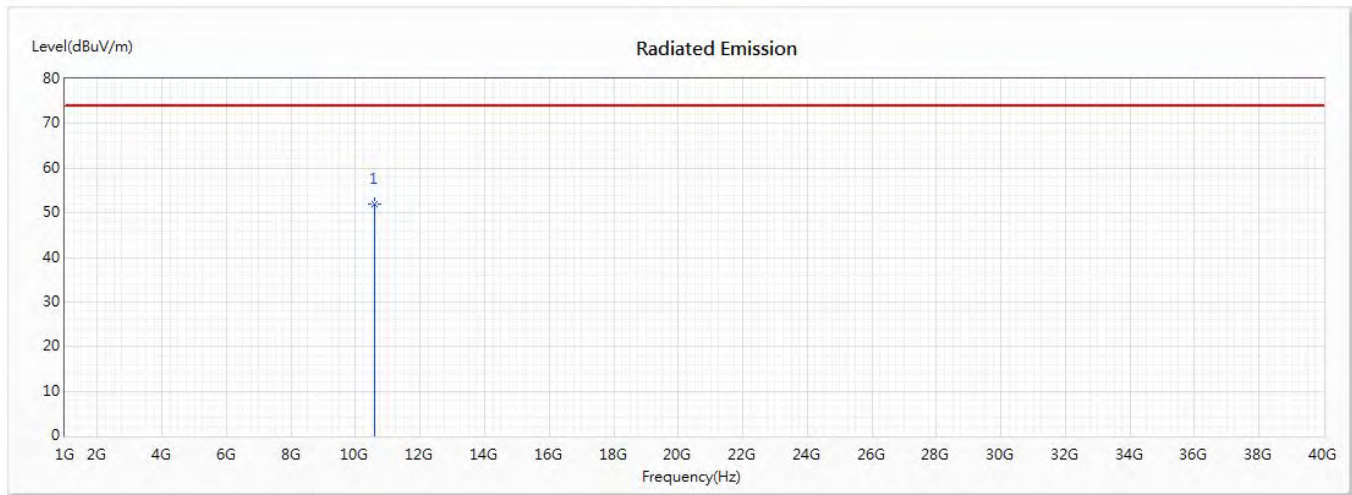
No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	40.79	54.00	-13.21	34.91	5.88	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, CL-MH2BX3TT
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH60 (5300MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	51.83	74.00	-22.17	45.95	5.88	PK

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

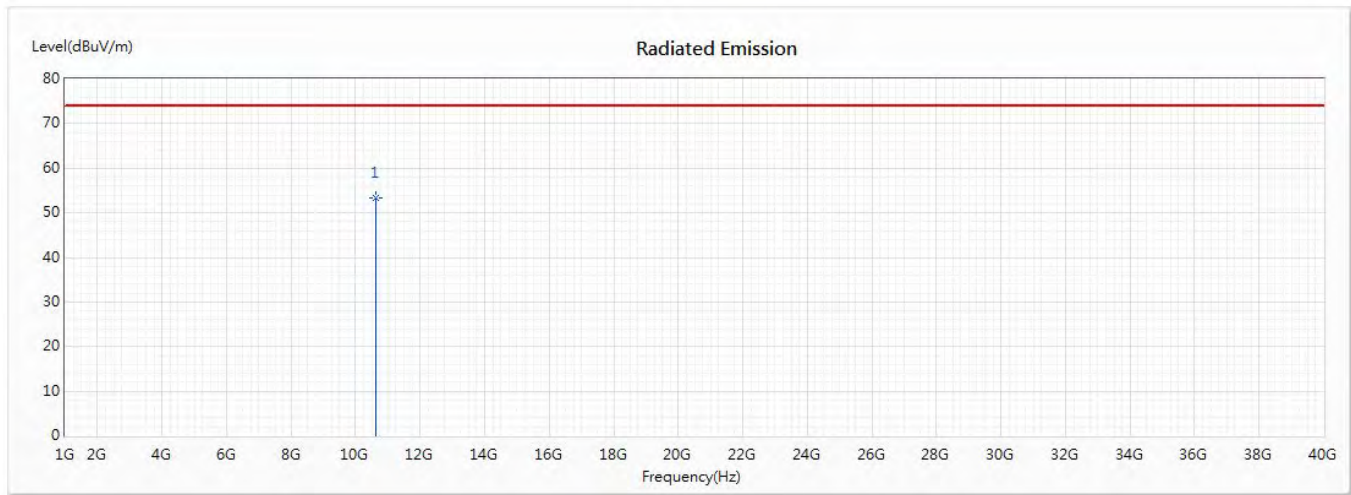
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	53.41	74.00	-20.59	47.73	5.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

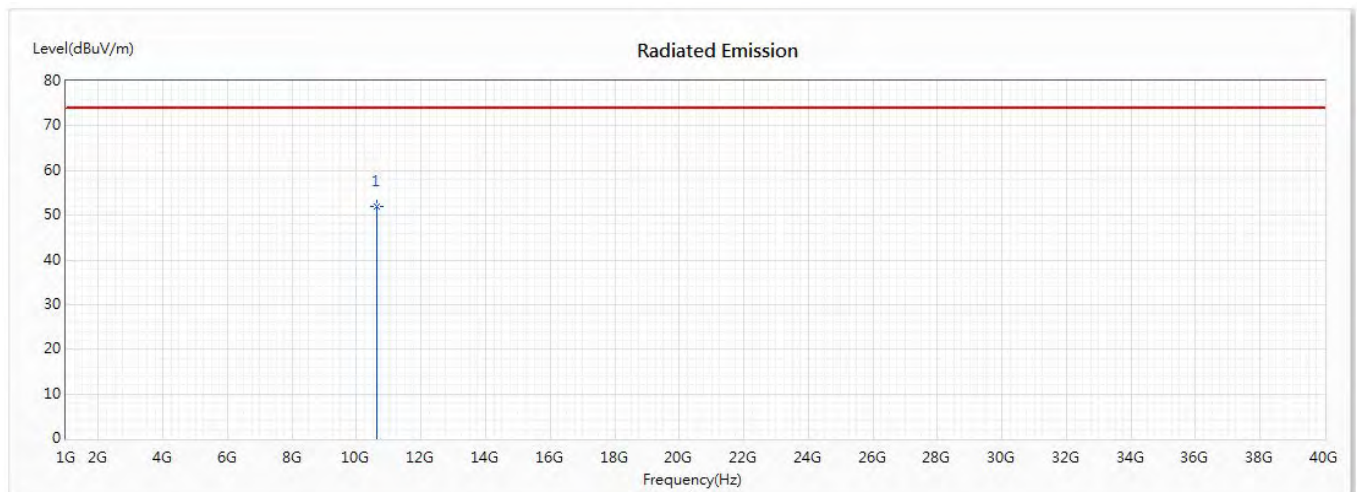
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	52.04	74.00	-21.96	46.36	5.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH100 (5500MHz)

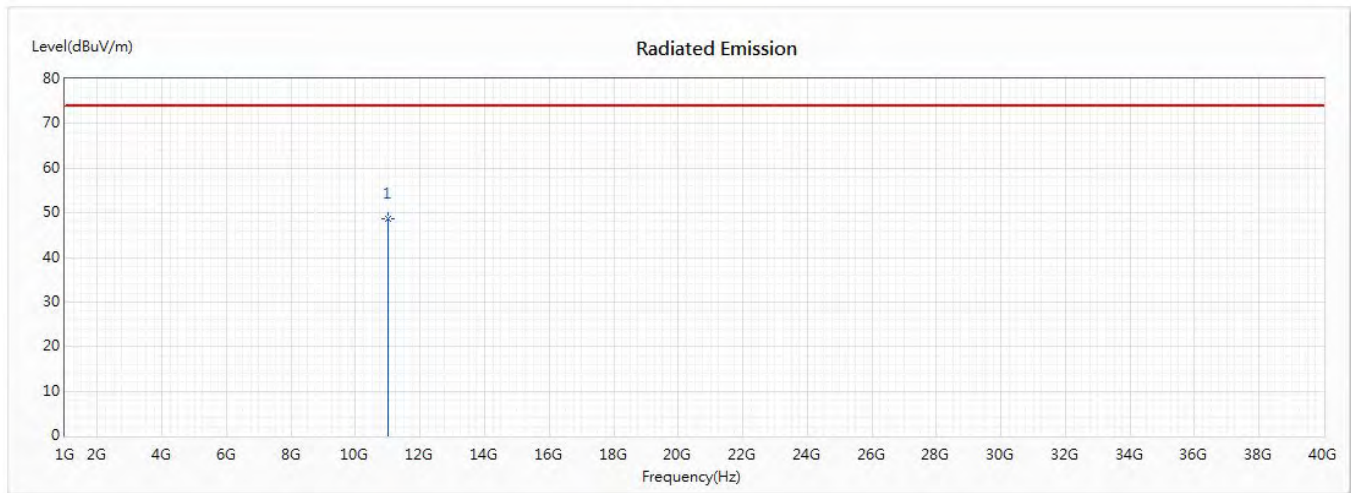
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	48.62	74.00	-25.38	42.84	5.78	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

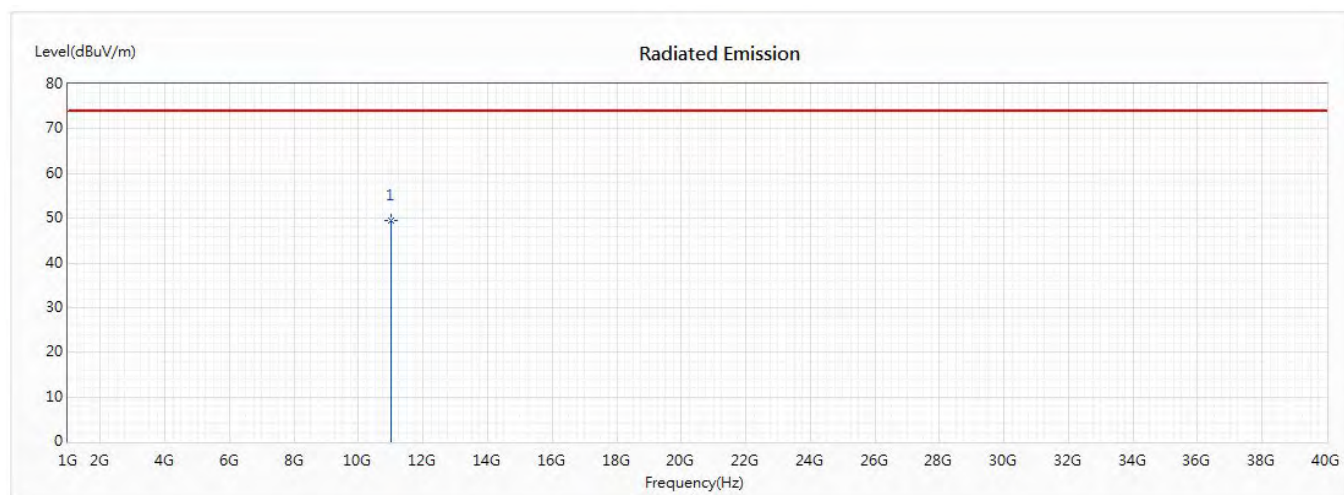
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH100 (5500MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	49.61	74.00	-24.39	43.83	5.78	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

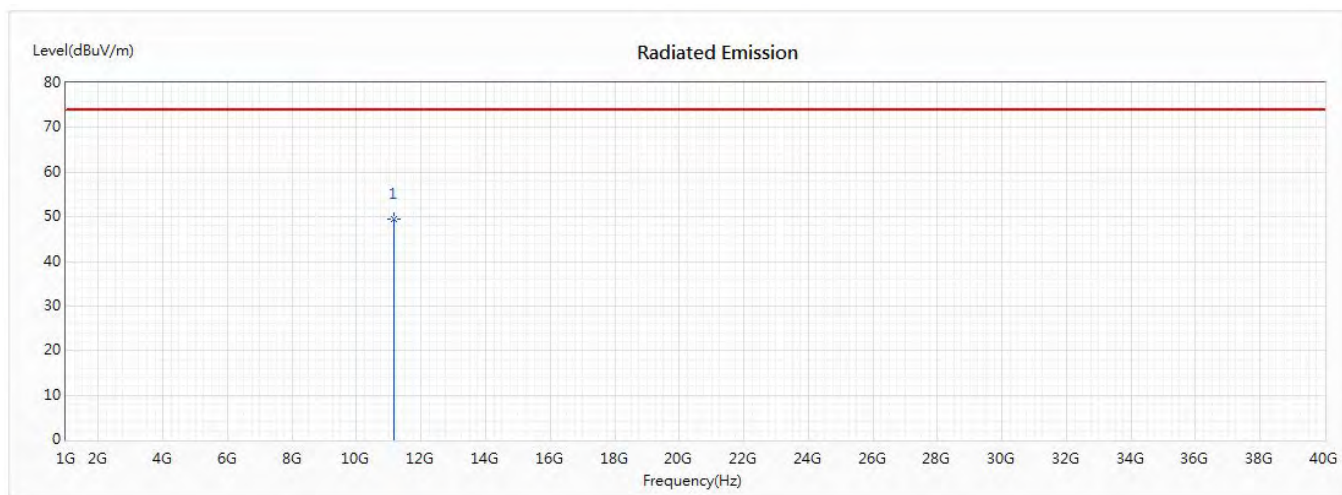
測試頻道：CH116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	49.38	74.00	-24.62	43.49	5.89	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

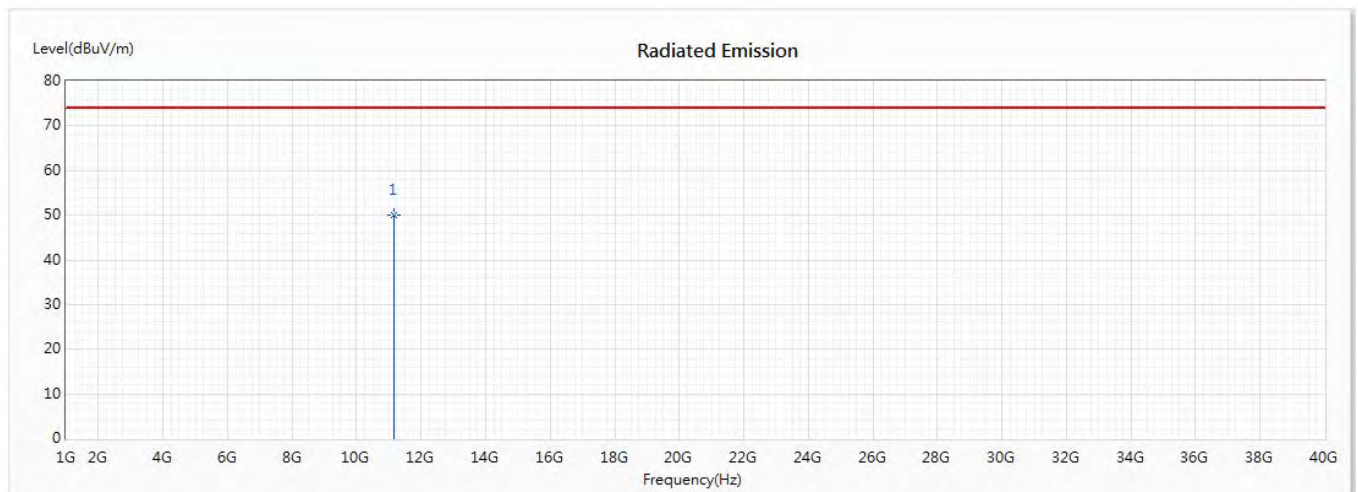
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

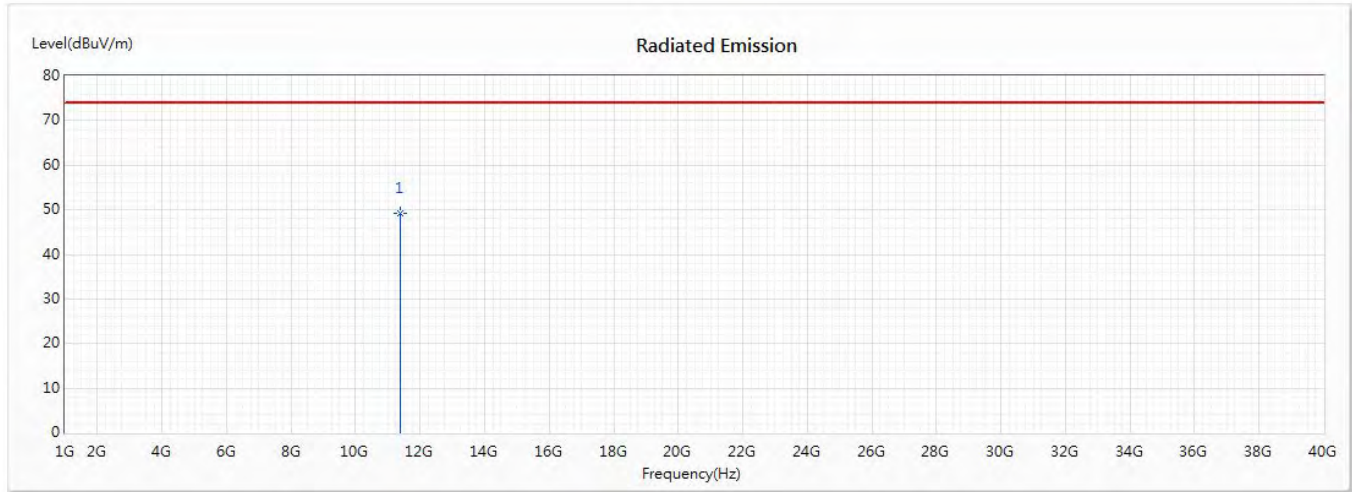
No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	49.92	74.00	-24.08	44.03	5.89	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：不必要發射
 CL-MH2BX3TT
測試頻道：CH140 (5700MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M
測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	49.10	74.00	-24.90	42.93	6.17	PK

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

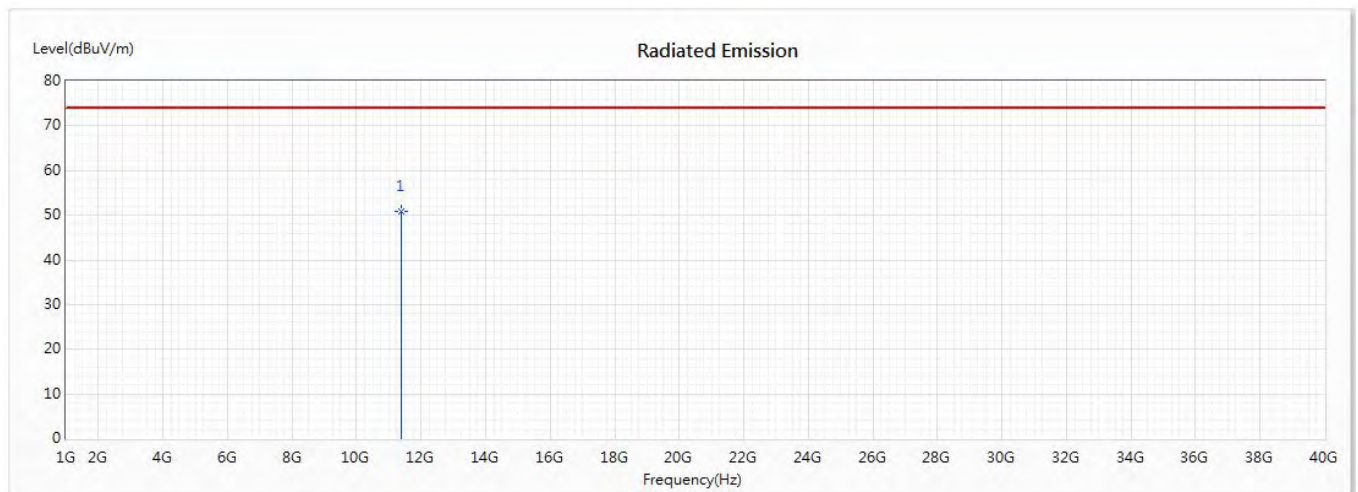
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH140 (5700MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

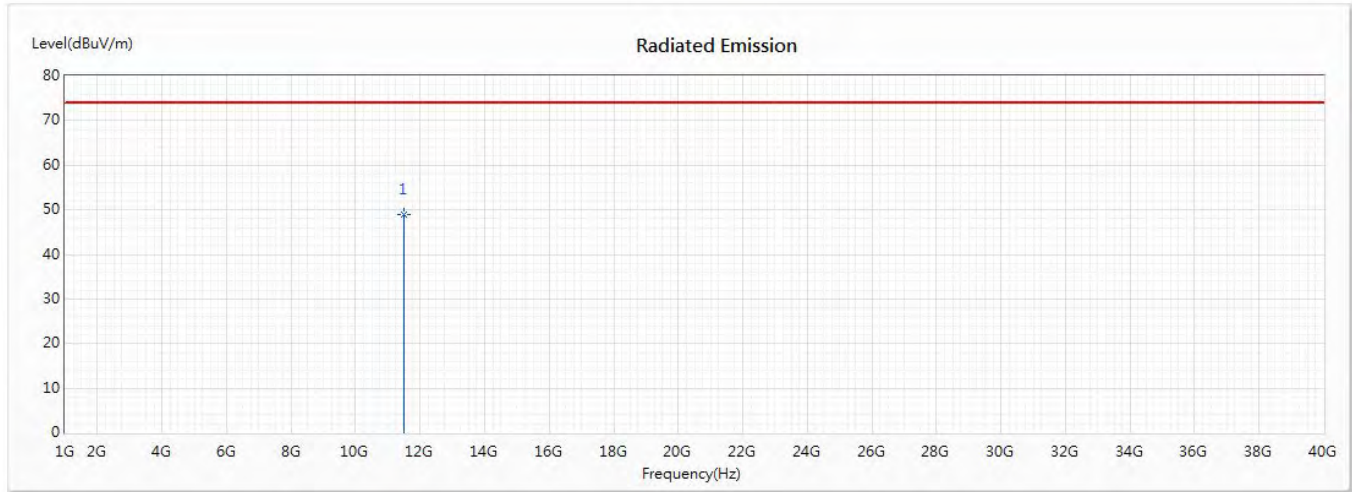
No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	50.88	74.00	-23.12	44.71	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：不必要發射
 CL-MH2BX3TT
測試頻道：CH149 (5745MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M
測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	48.88	74.00	-25.12	42.70	6.18	PK

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

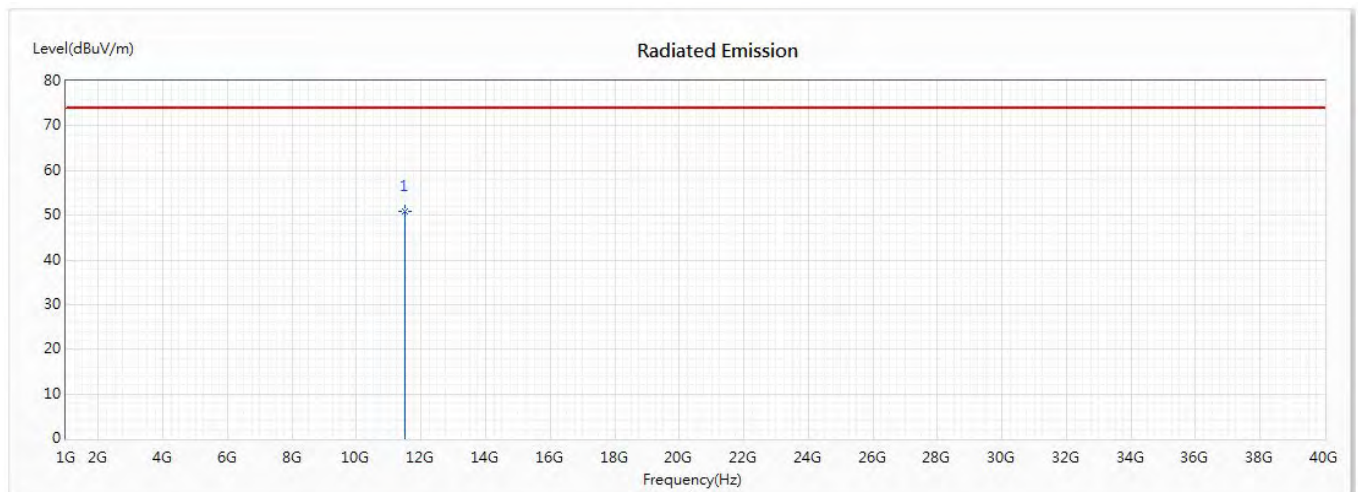
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH149 (5745MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	50.76	74.00	-23.24	44.58	6.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH157 (5785MHz)

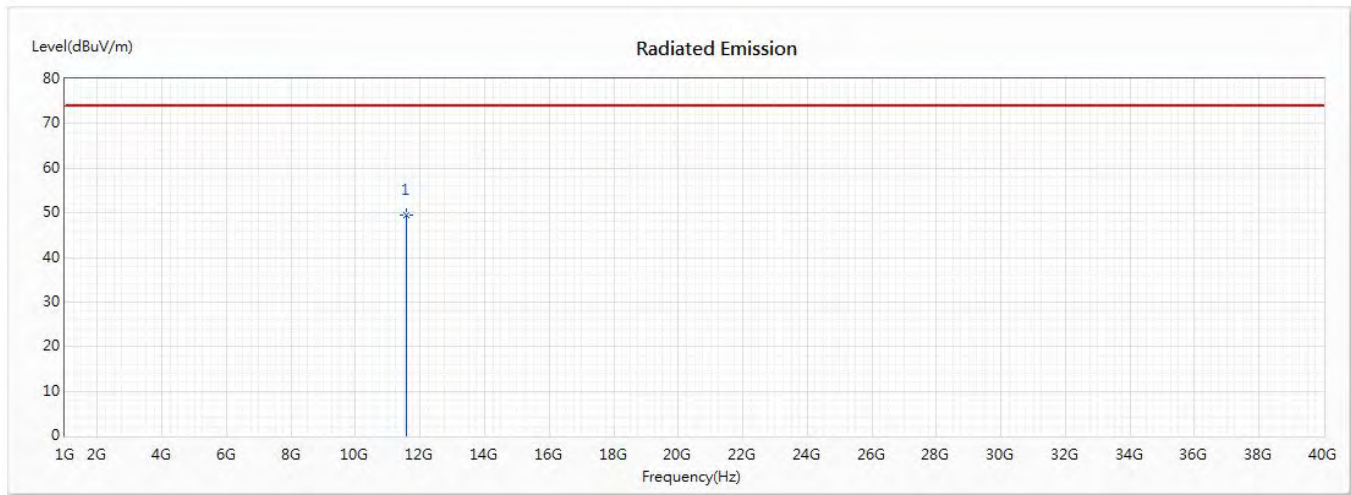
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	49.56	74.00	-24.44	43.15	6.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

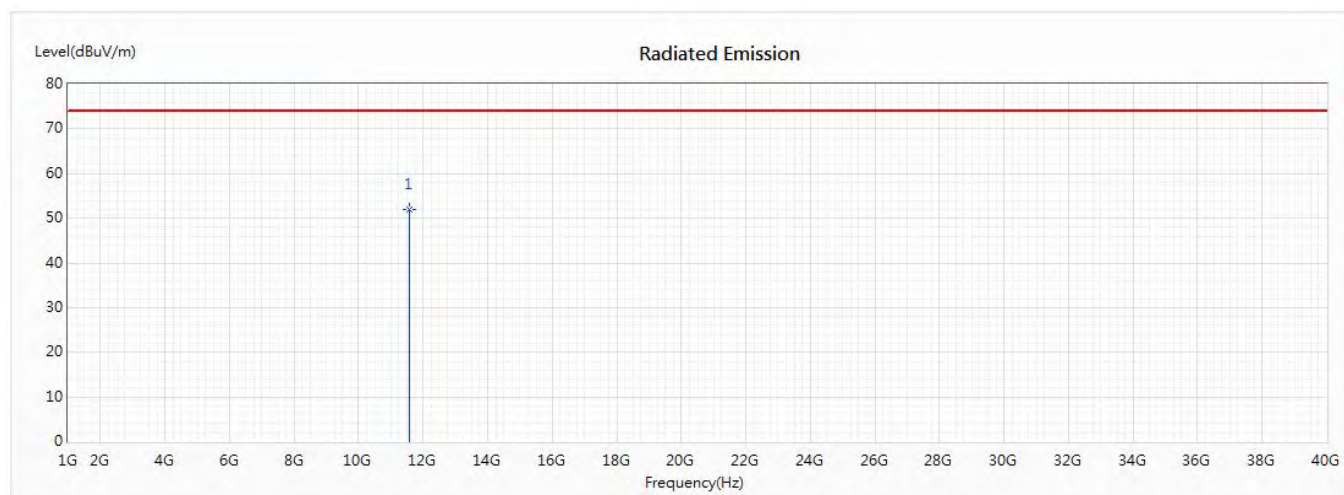
測試頻道：CH157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

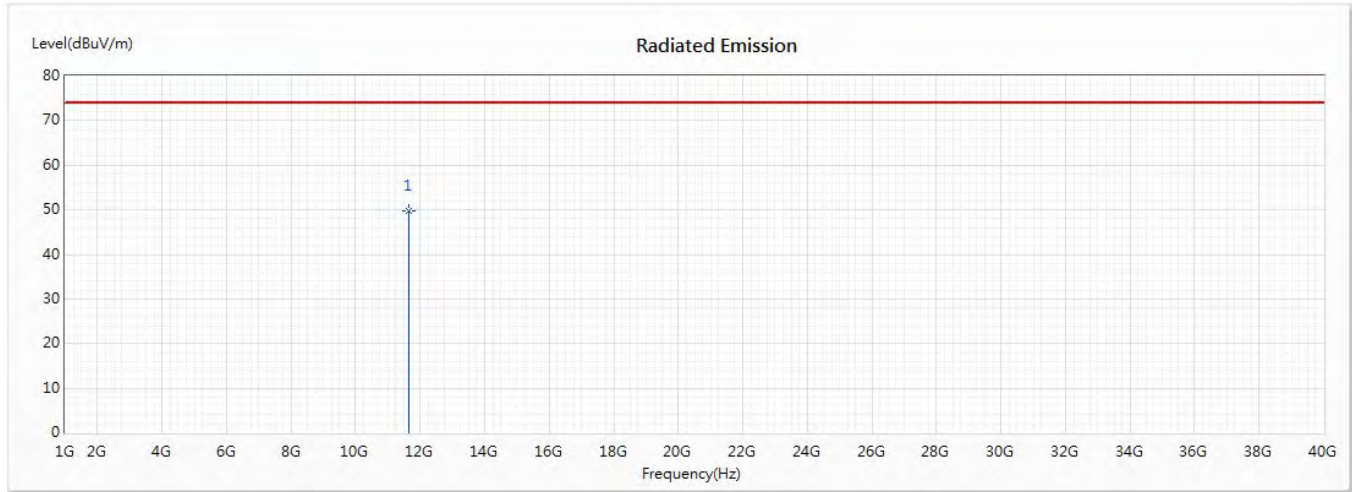
No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	52.08	74.00	-21.92	45.67	6.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, CL-MH2BX3TT
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH165 (5825MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	49.89	74.00	-24.11	43.51	6.38	PK

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

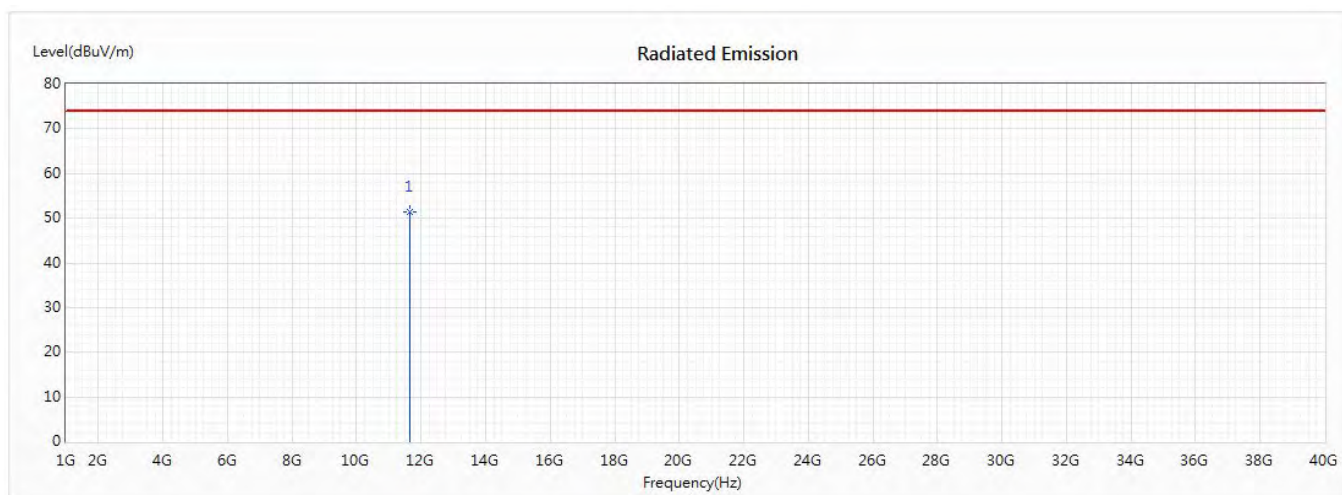
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH165 (5825MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	51.52	74.00	-22.48	45.14	6.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

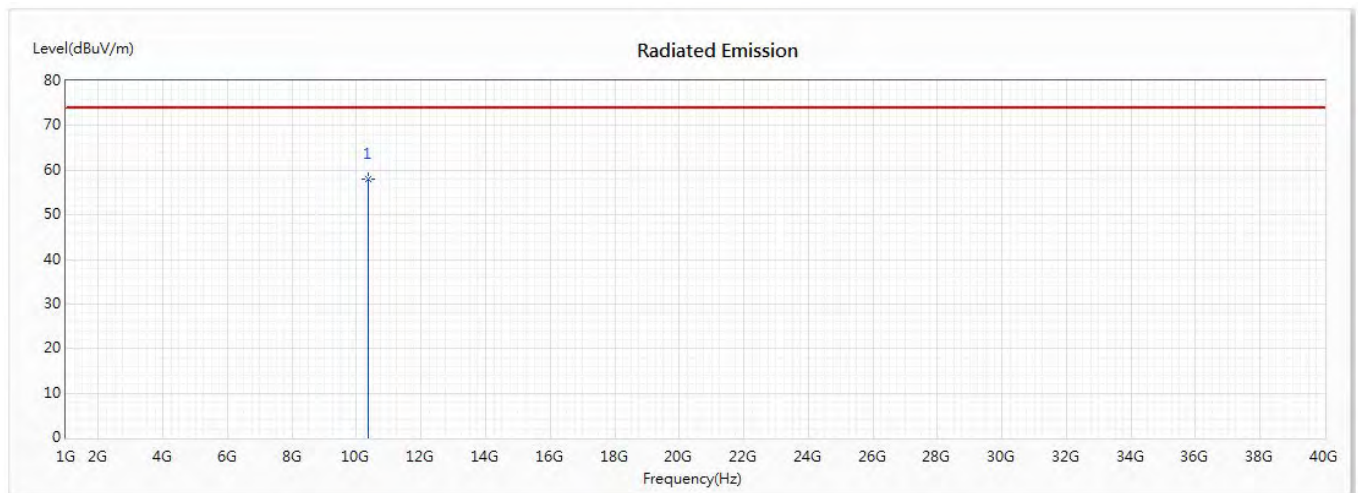
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

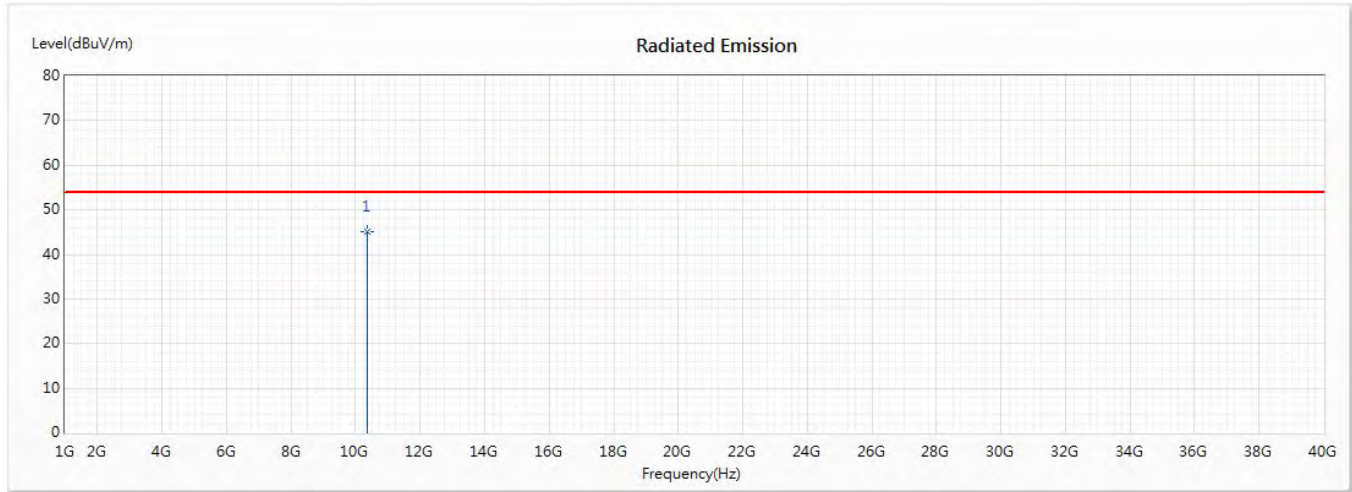
No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	57.93	74.00	-16.07	52.44	5.49	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：不必要發射
 CL-MH2BX3TT
測試頻道：CH36 (5180MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M
測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	45.20	54.00	-8.80	39.71	5.49	AV

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

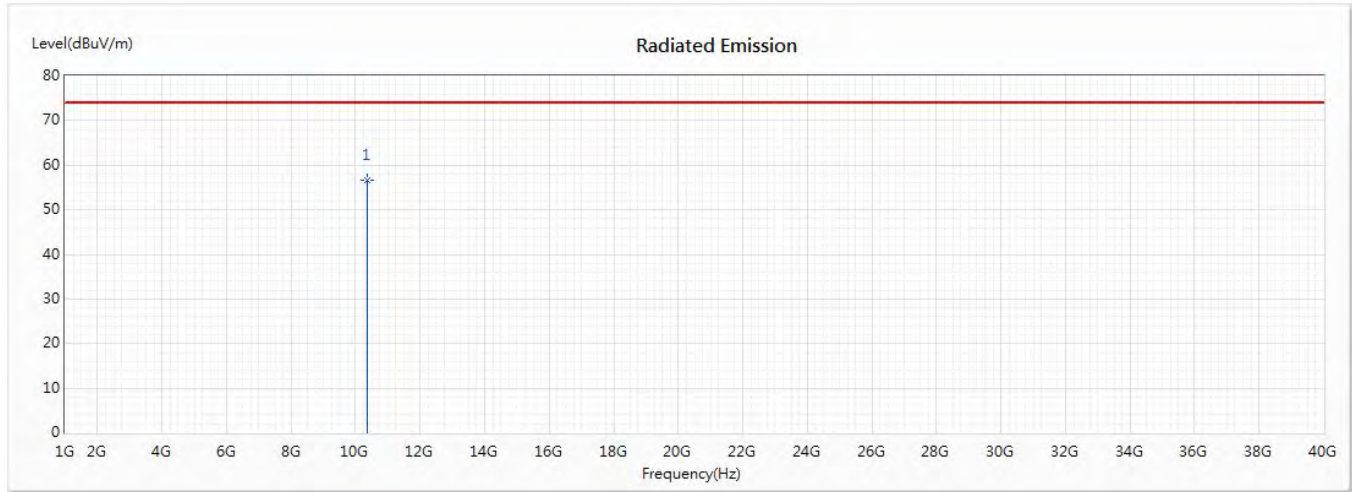
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：不必要發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH36 (5180MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	56.73	74.00	-17.27	51.24	5.49	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

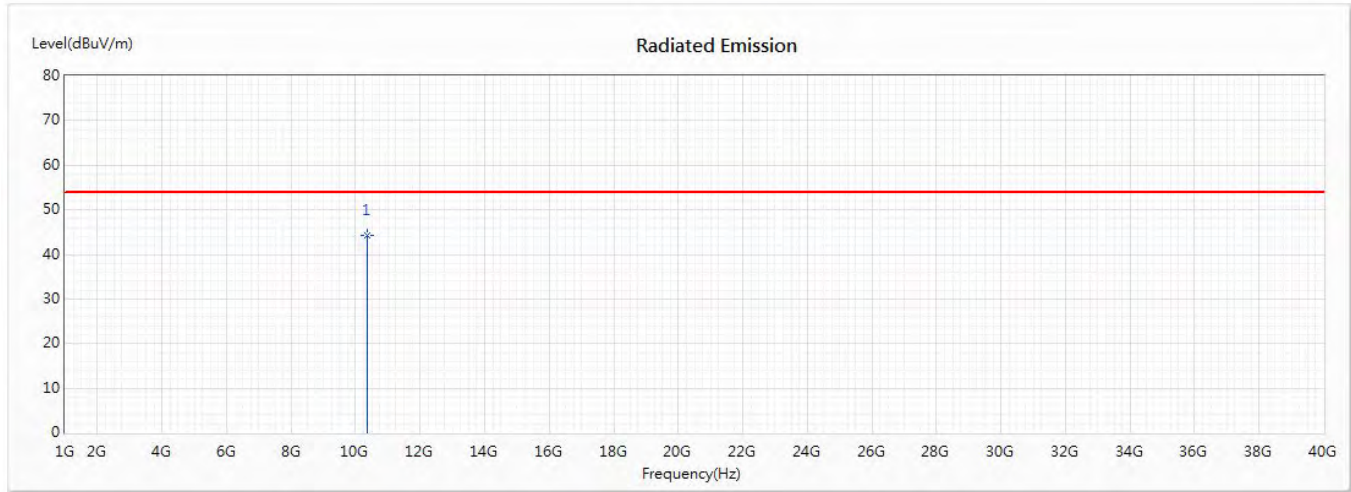
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測試項目：不必要發射
CL-MH2BX3TT

測試頻道：CH36 (5180MHz) 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	44.39	54.00	-9.61	38.90	5.49	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

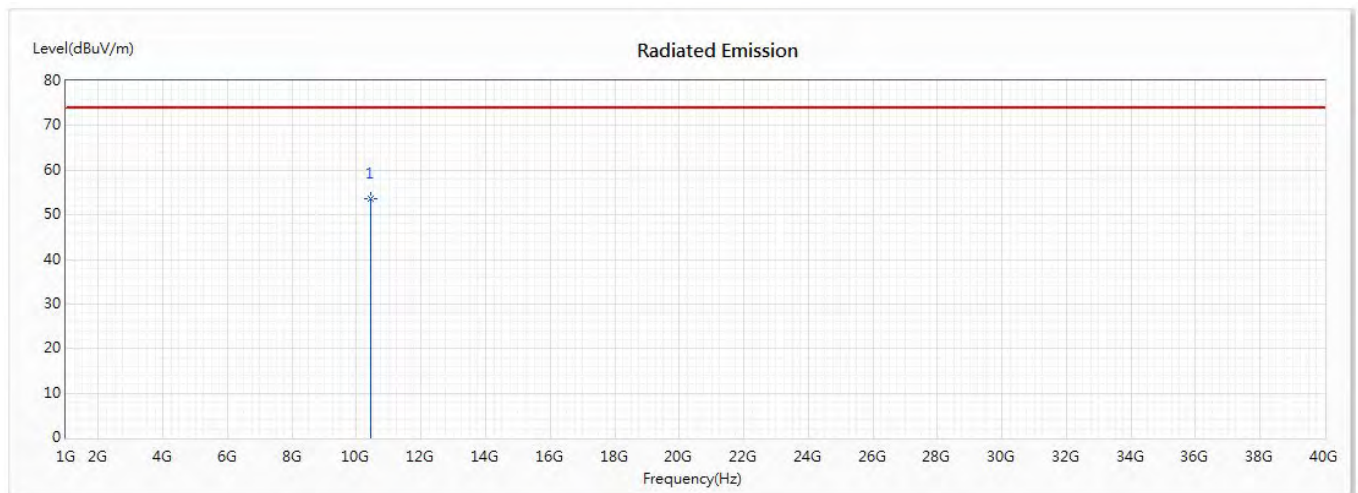
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	53.56	74.00	-20.44	47.80	5.76	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

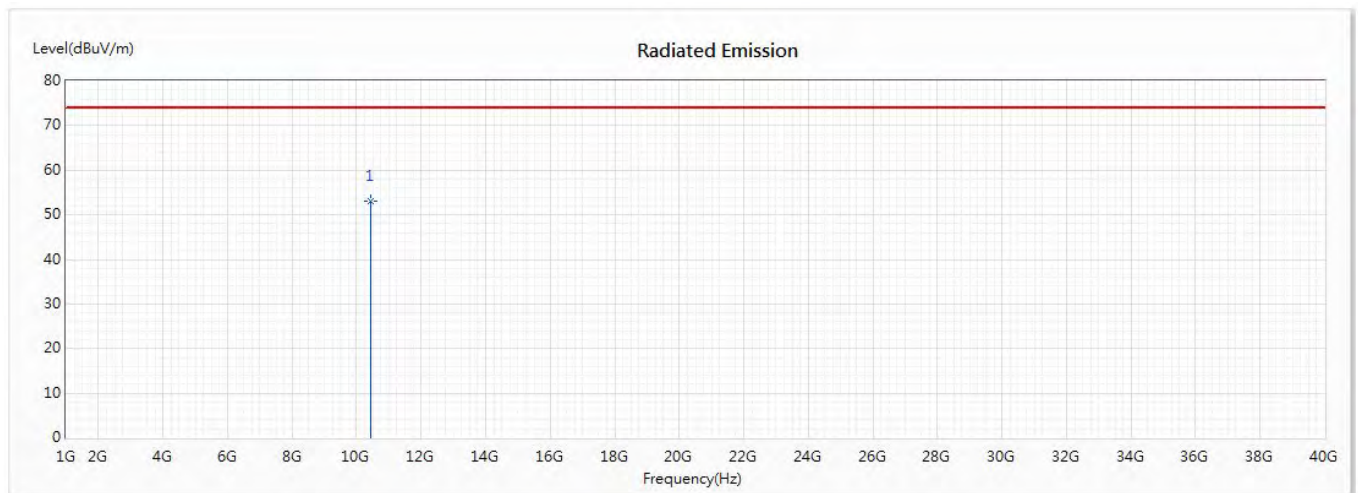
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	53.06	74.00	-20.94	47.30	5.76	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

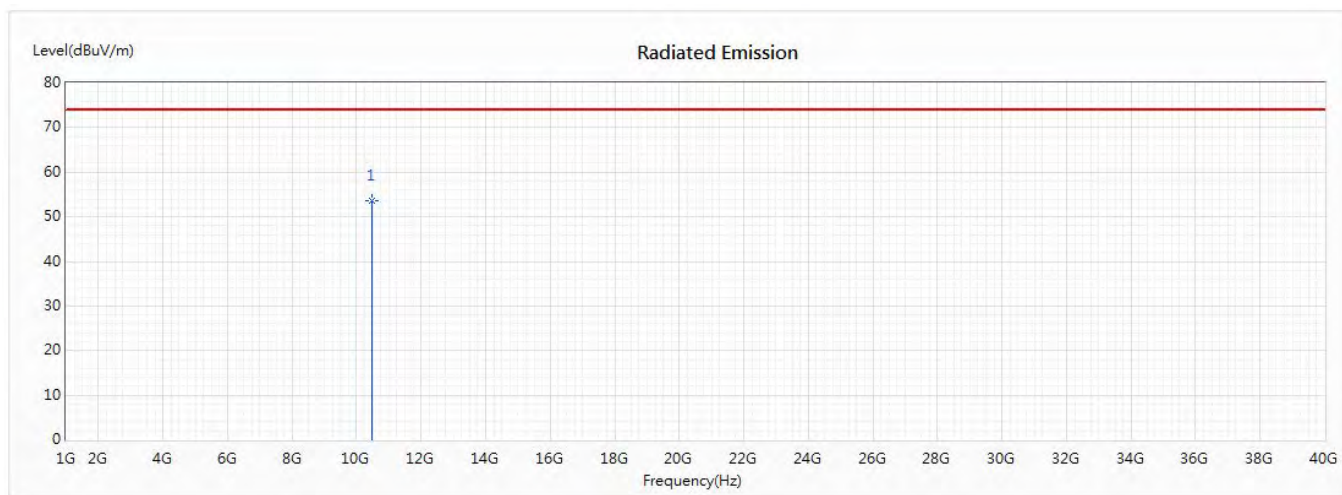
測試頻道：CH 48 (5240MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	53.61	74.00	-20.39	47.91	5.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

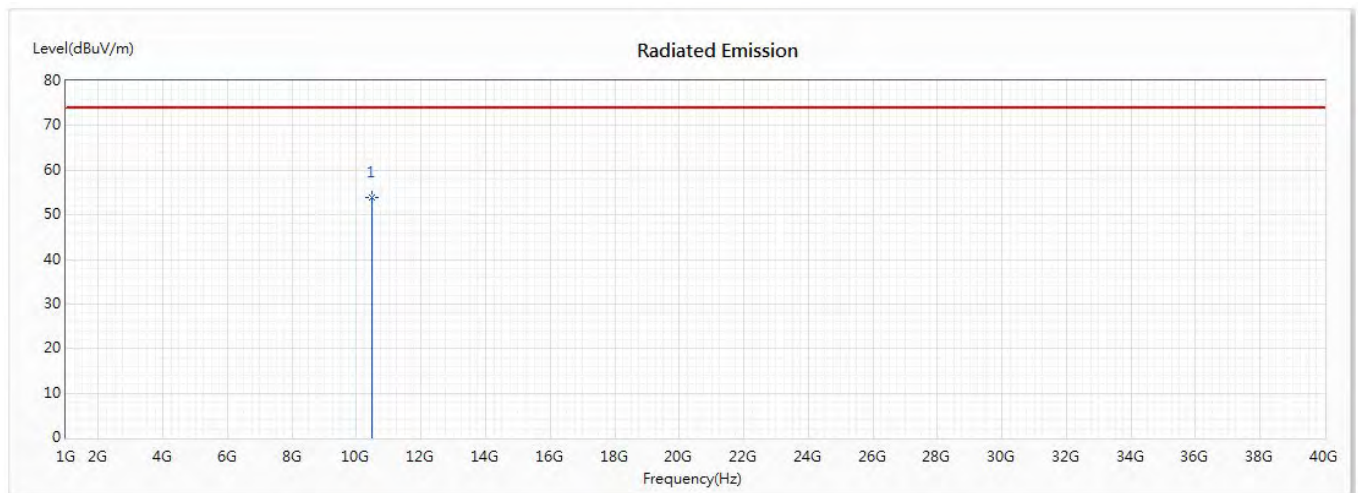
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 48 (5240MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	53.85	74.00	-20.15	48.15	5.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 52 (5260MHz)

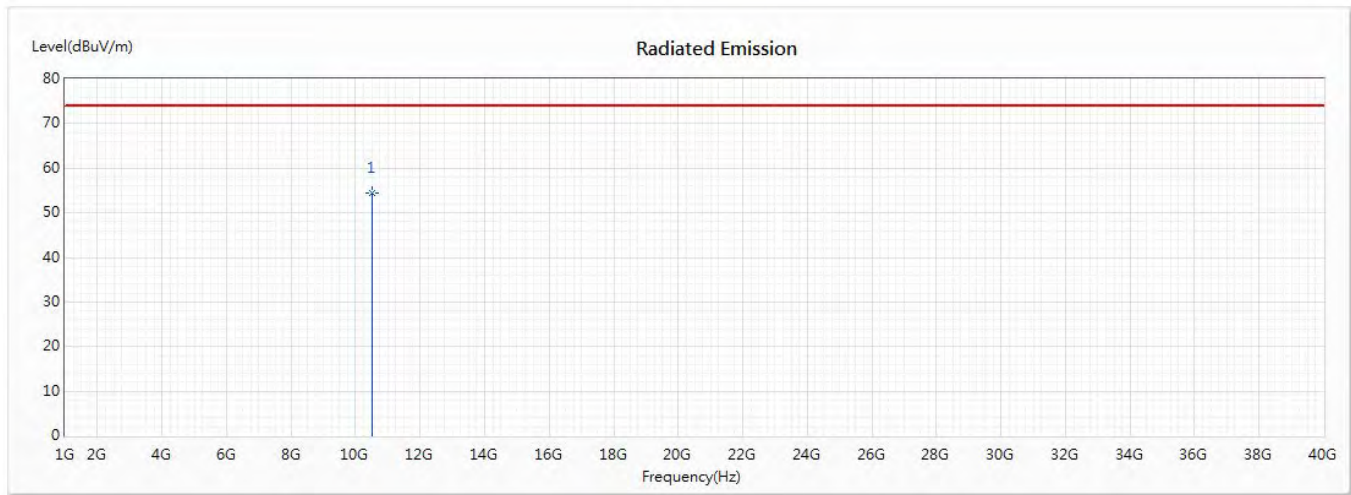
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	54.50	74.00	-19.50	49.02	5.48	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

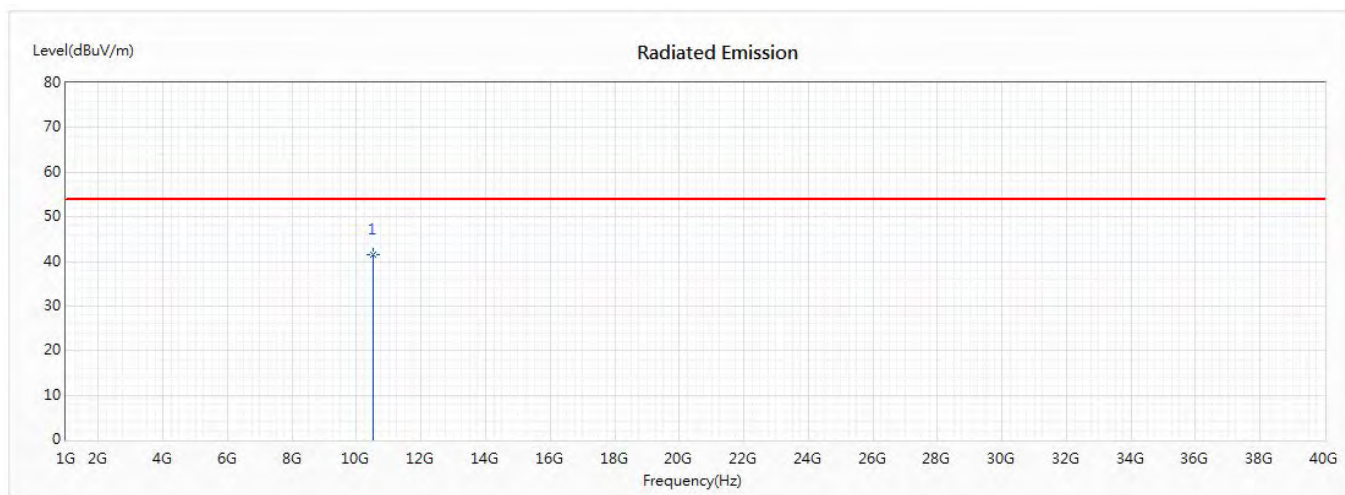
測試頻道：CH 52 (5260MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	41.43	54.00	-12.57	35.95	5.48	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 52 (5260MHz)

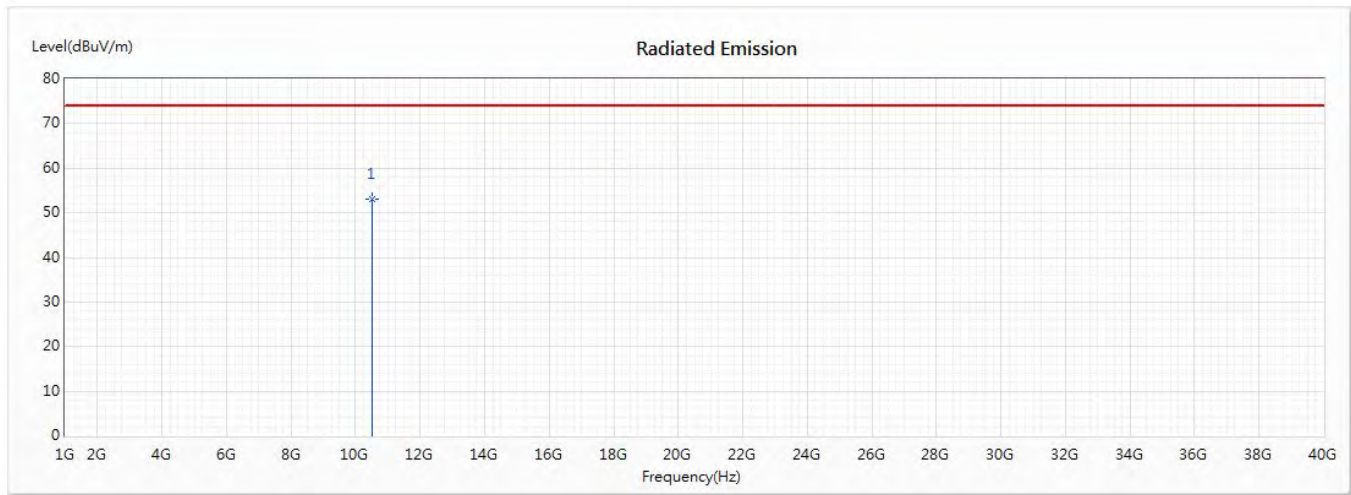
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	53.15	74.00	-20.85	47.67	5.48	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

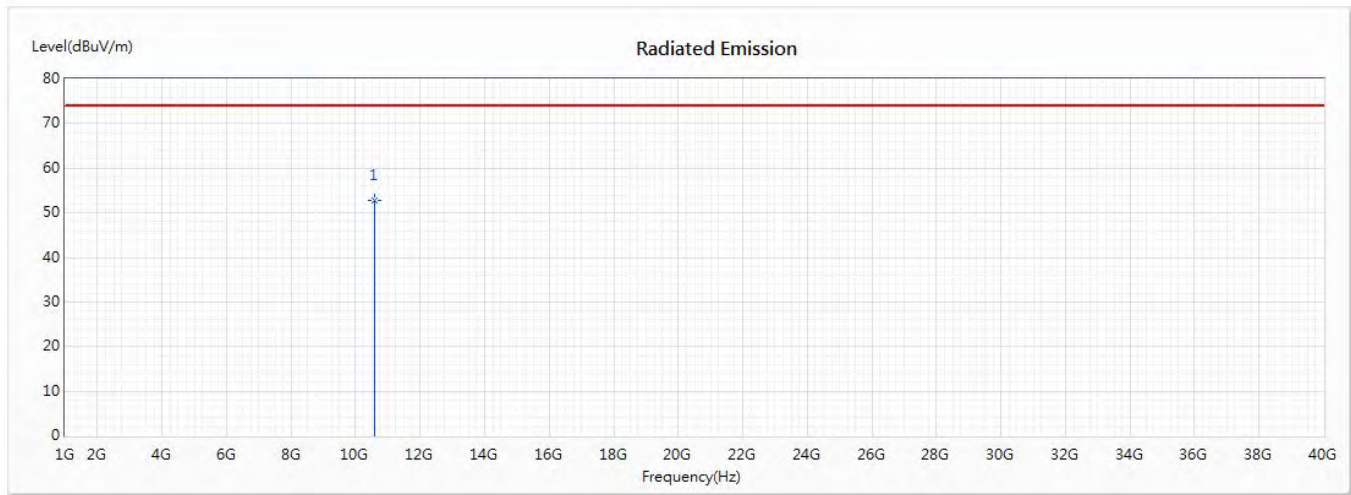
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	52.81	74.00	-21.19	46.93	5.88	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

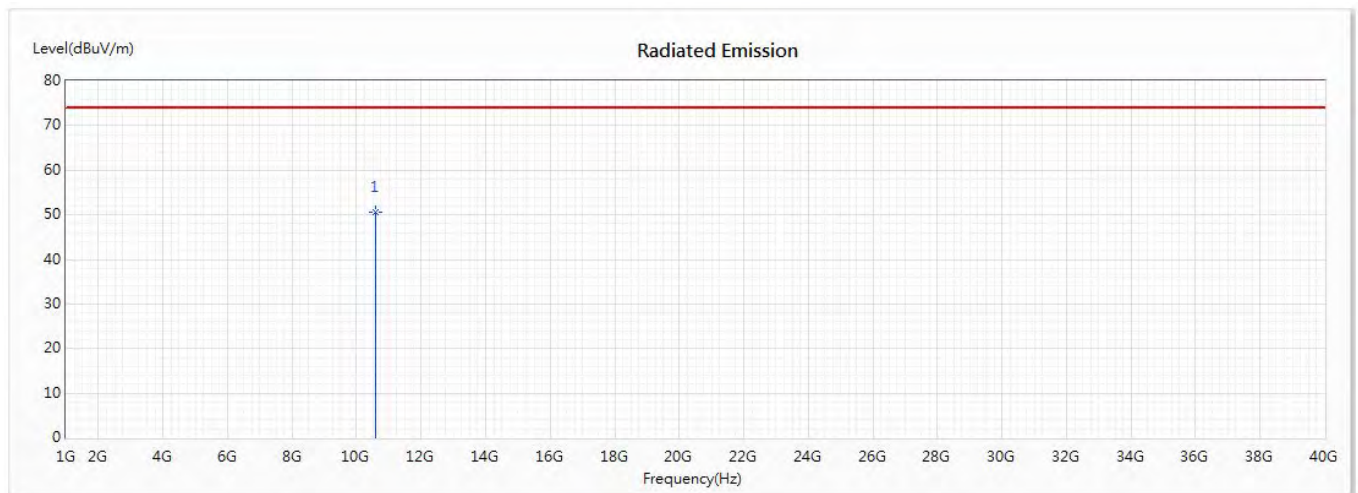
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

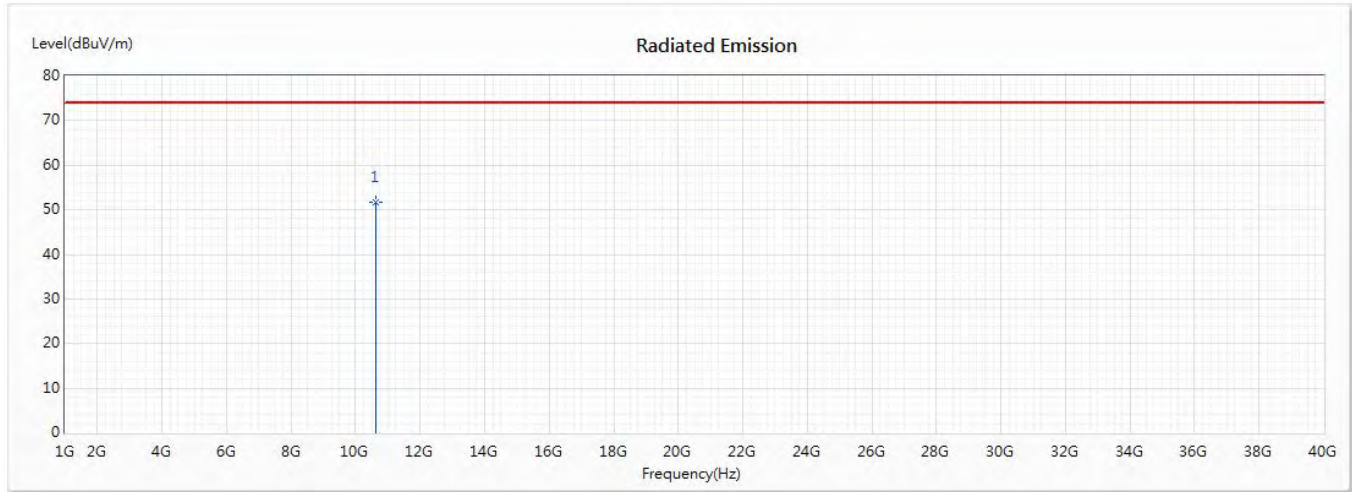
No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	50.63	74.00	-23.37	44.75	5.88	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, CL-MH2BX3TT
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	51.81	74.00	-22.19	46.13	5.68	PK

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

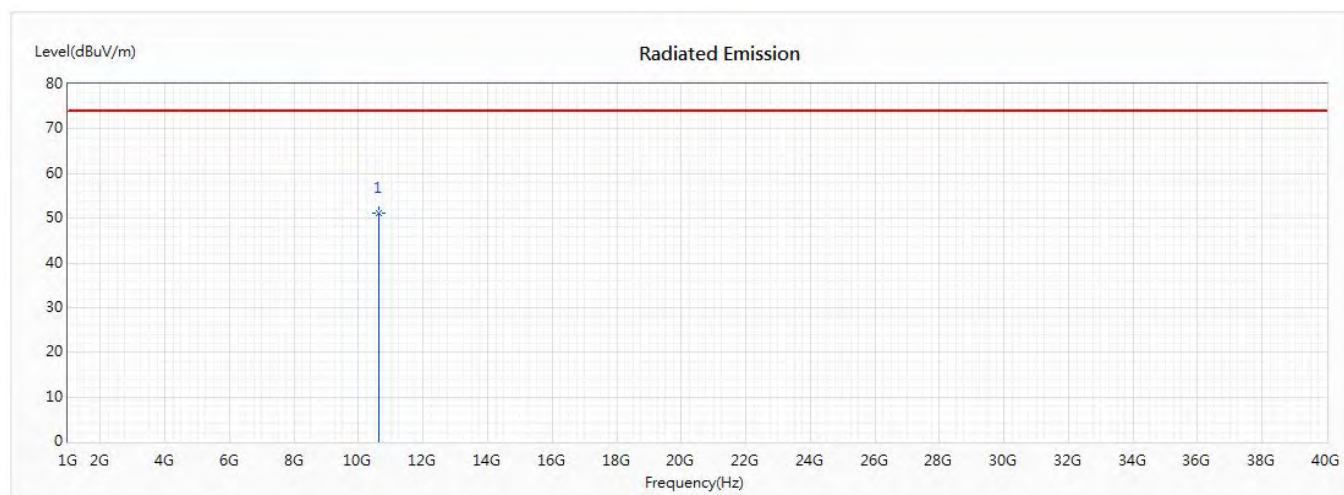
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	51.19	74.00	-22.81	45.51	5.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

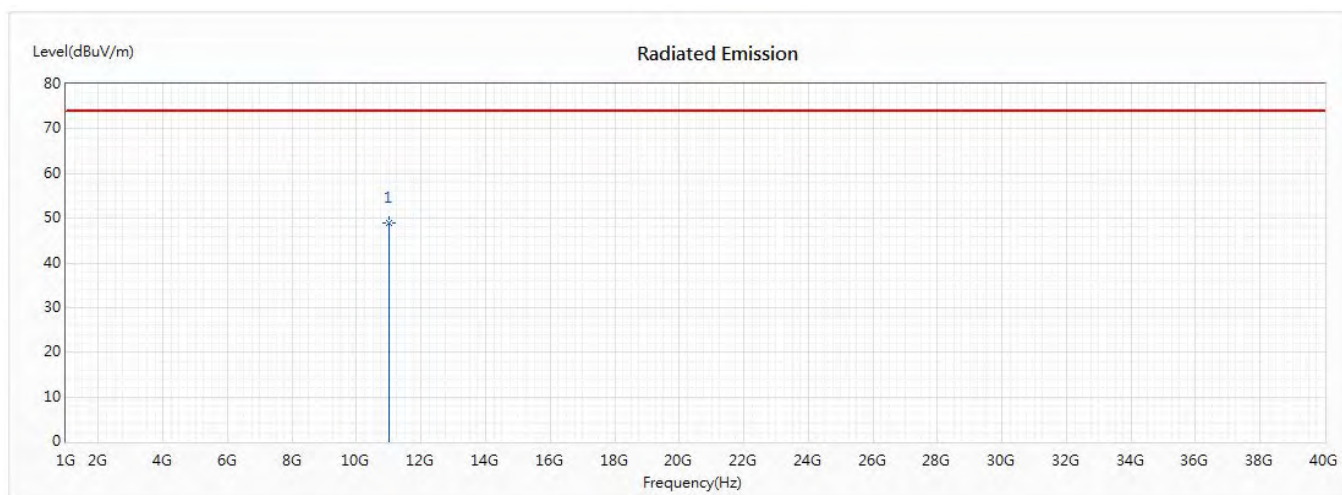
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	49.01	74.00	-24.99	43.23	5.78	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

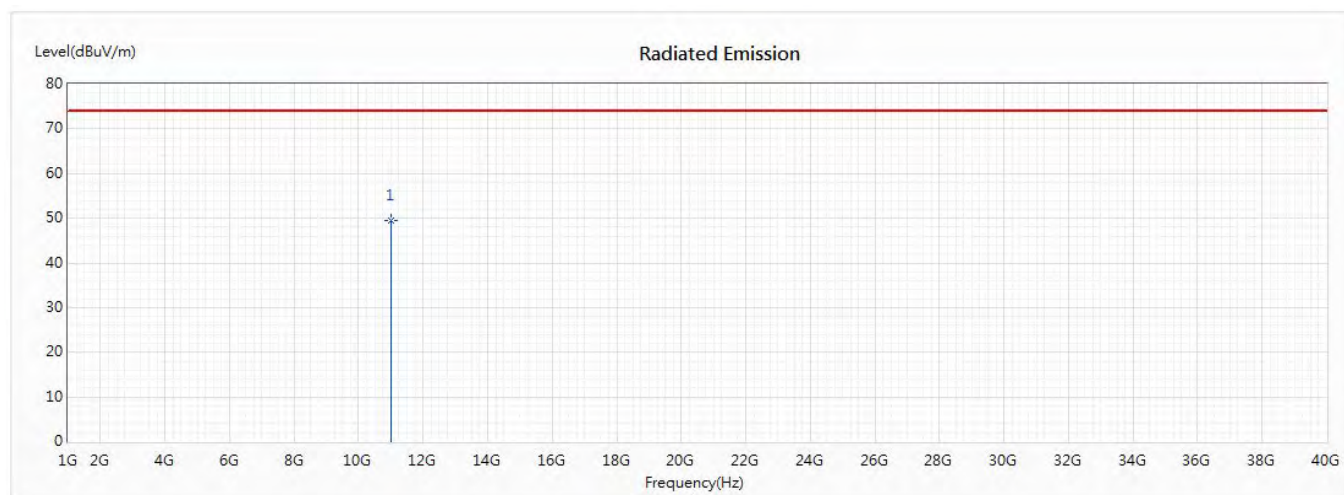
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	49.49	74.00	-24.51	43.71	5.78	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

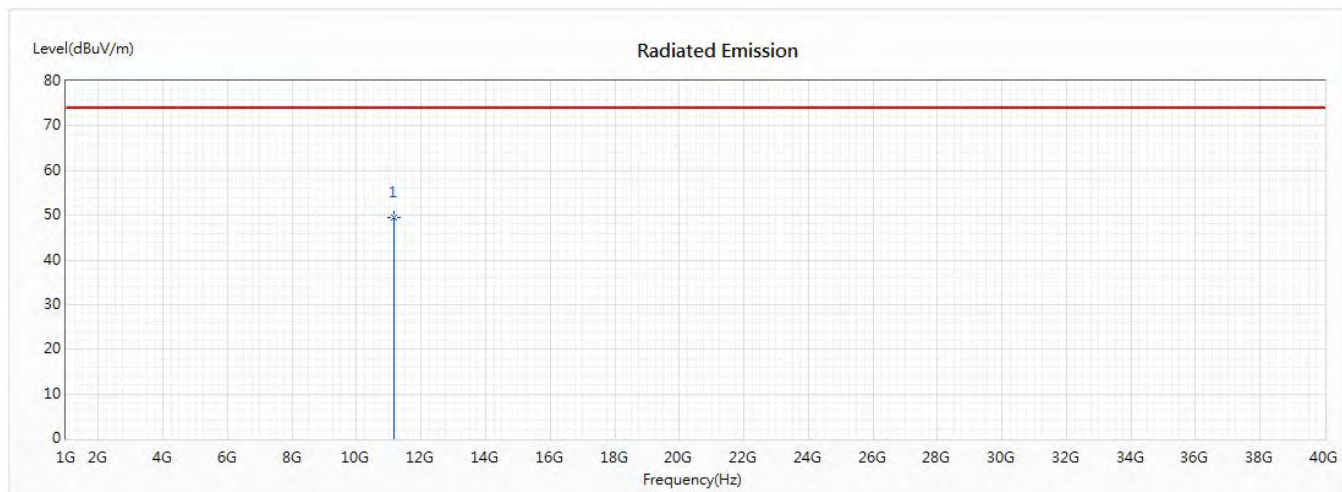
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	49.62	74.00	-24.38	43.73	5.89	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

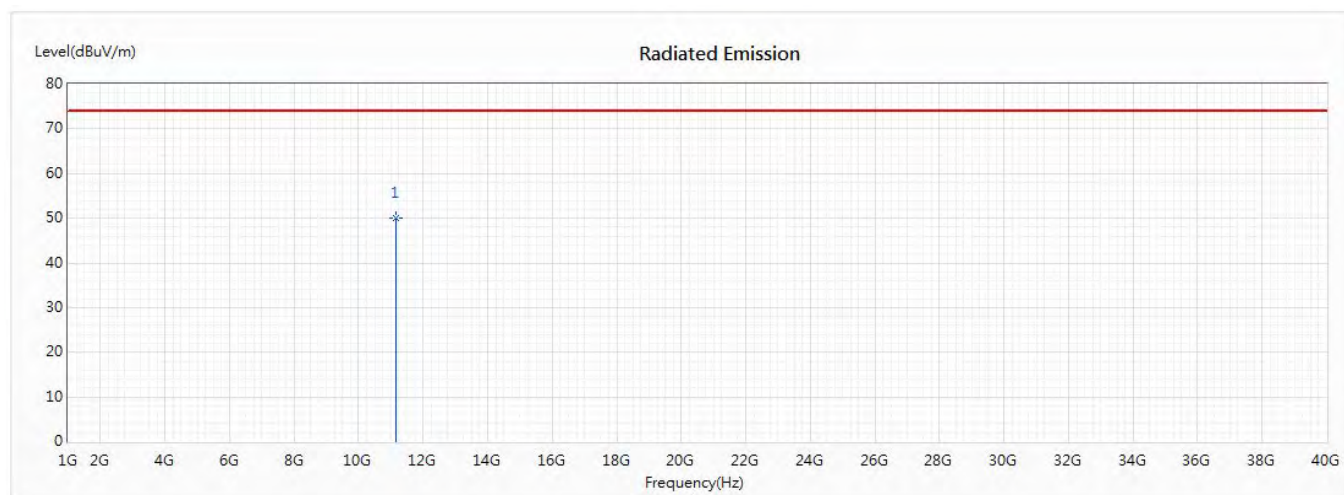
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	50.10	74.00	-23.90	44.21	5.89	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

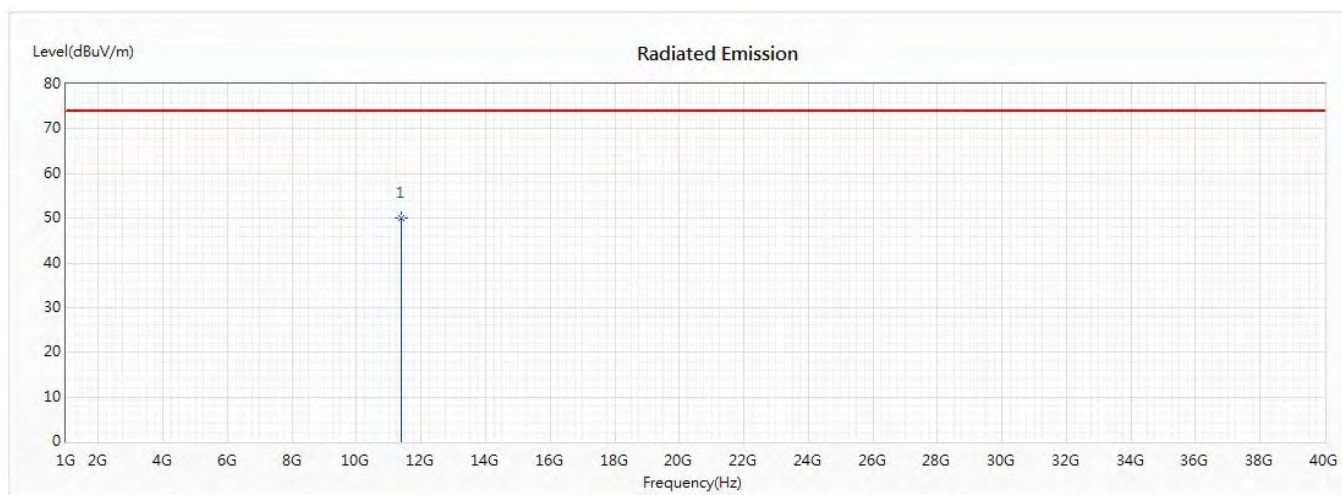
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	50.04	74.00	-23.96	43.87	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

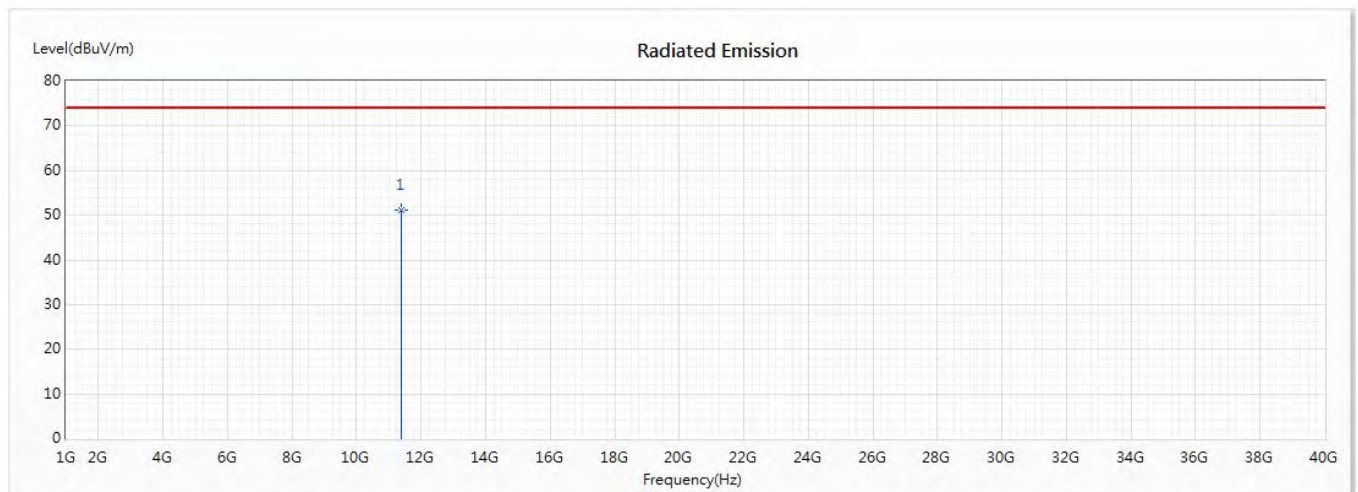
測 試 項 目：不必要發射

測 試 頻 道：CH 140 (5700MHz)

測 試 模 式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測 試 距 離：3 M

測 試 日 期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	51.09	74.00	-22.91	44.92	6.17	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

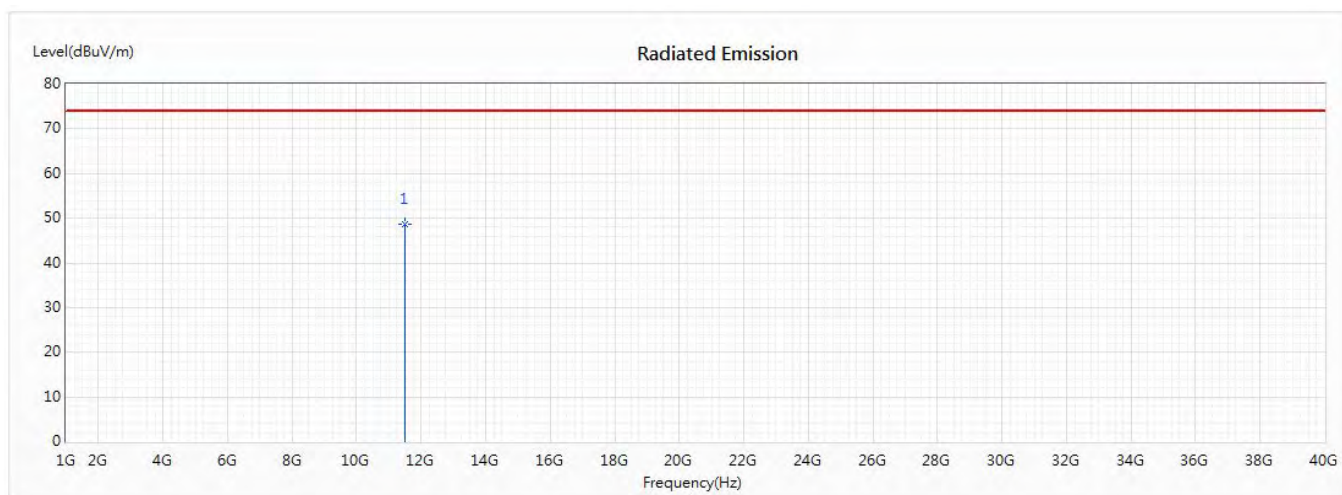
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	48.55	74.00	-25.45	42.37	6.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

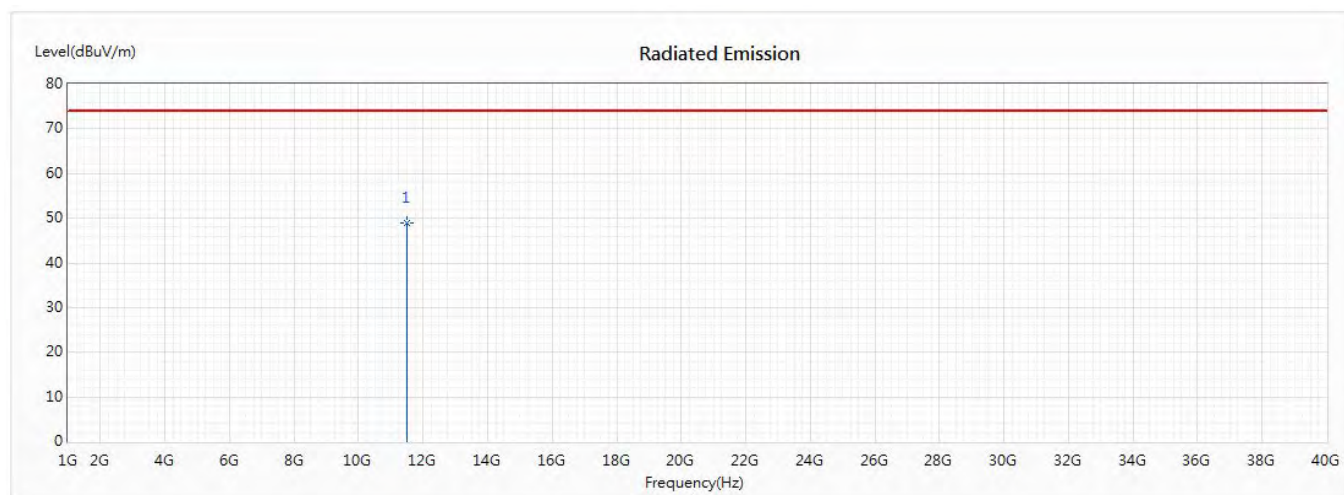
測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	48.98	74.00	-25.02	42.80	6.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

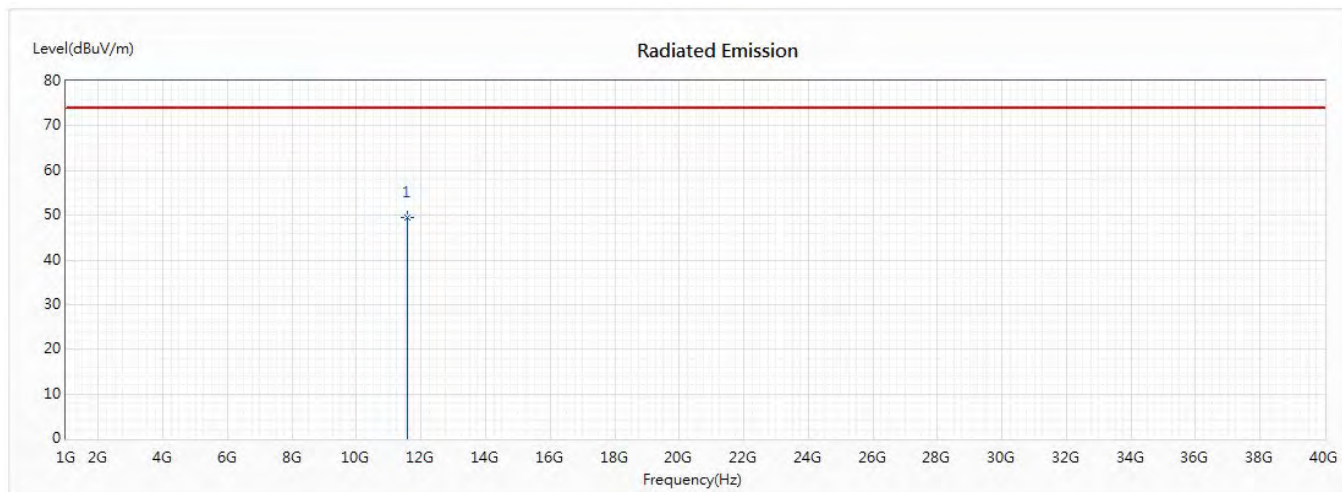
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	49.56	74.00	-24.44	43.15	6.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

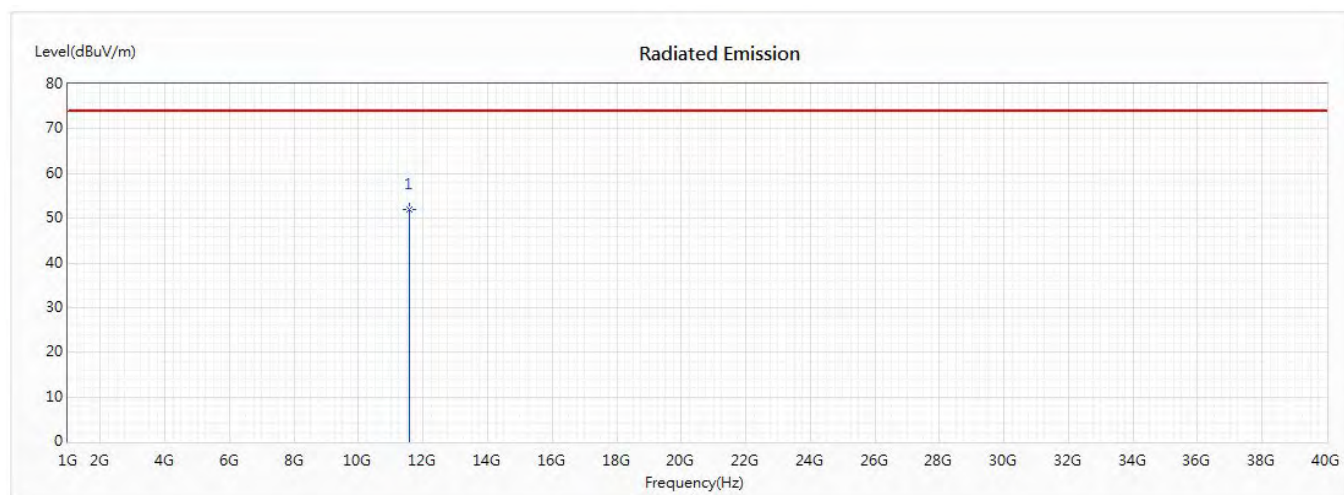
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	51.86	74.00	-22.14	45.45	6.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

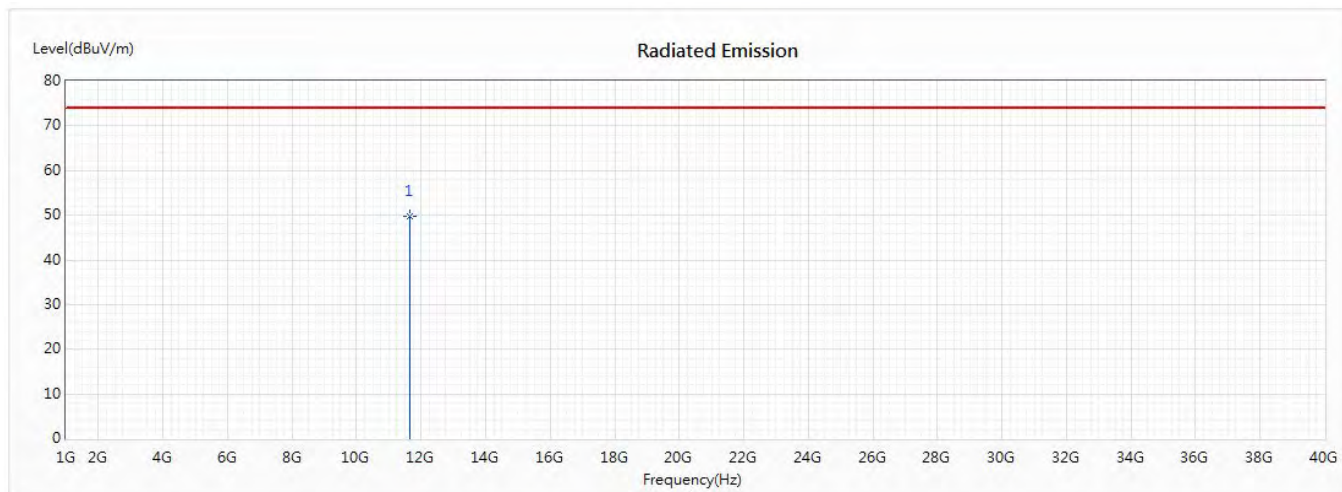
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	49.78	74.00	-24.22	43.40	6.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

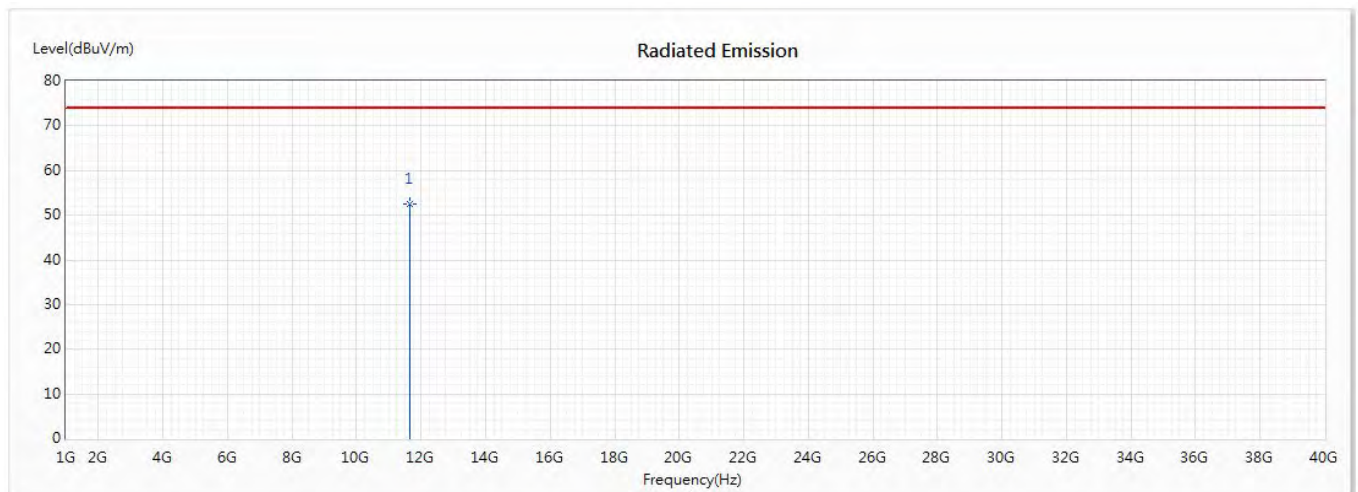
測 試 項 目：不必要發射

測 試 頻 道：CH 165 (5825MHz)

測 試 模 式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

量 測 天 線：3117/00203800、AH-840/101087 測 試 距 離：3 M

測 試 日 期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	52.59	74.00	-21.41	46.21	6.38	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

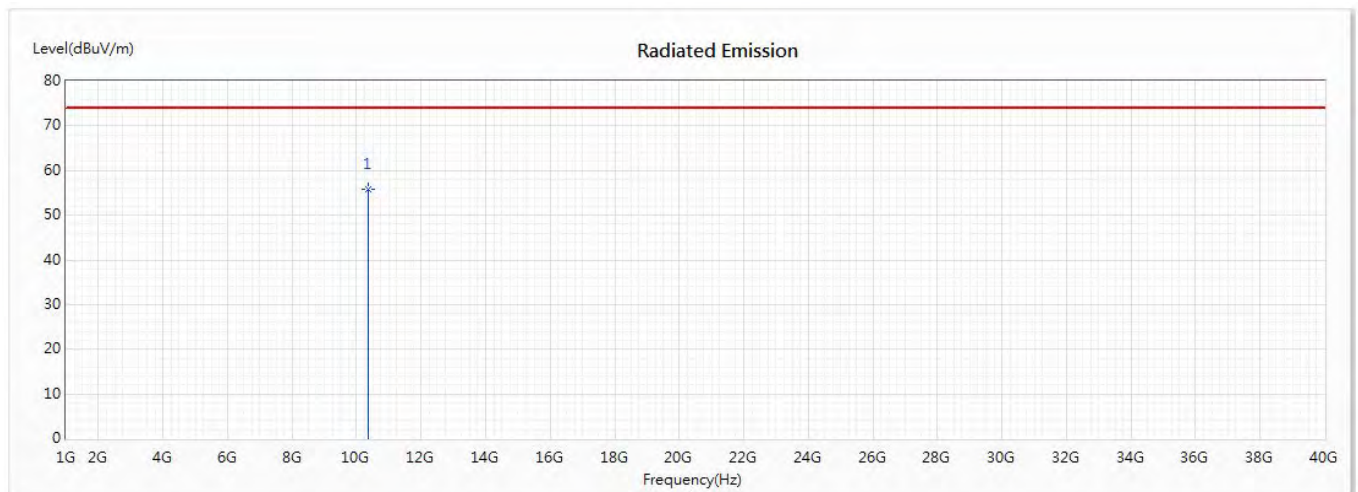
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH38 (5190MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10380	55.78	74.00	-18.22	50.51	5.27	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

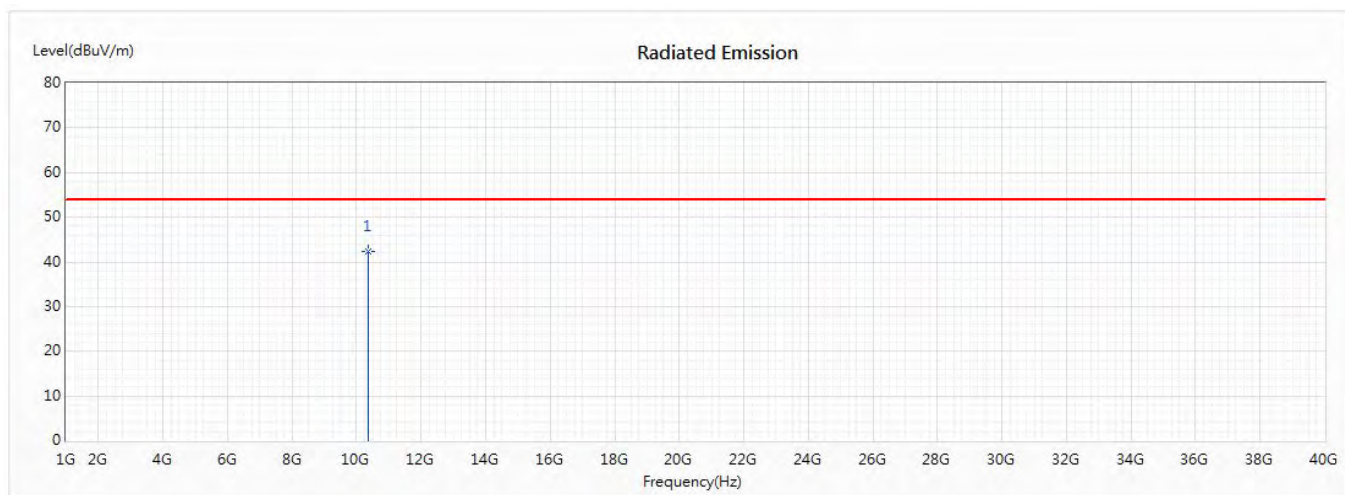
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH38 (5190MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10380	42.39	54.00	-11.61	37.12	5.27	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

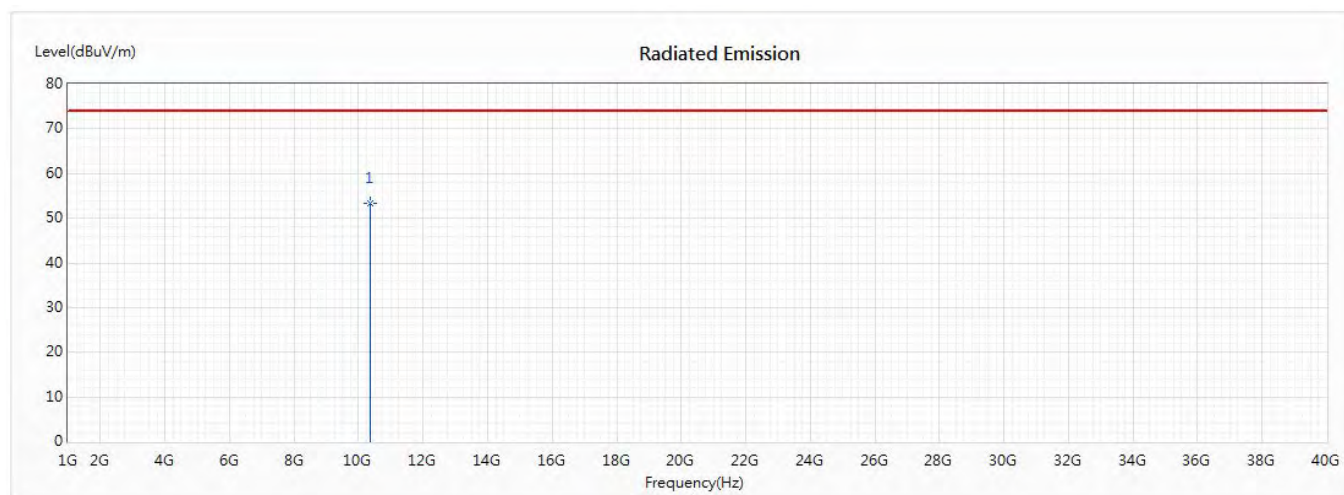
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH38 (5190MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10380	53.44	74.00	-20.56	48.17	5.27	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

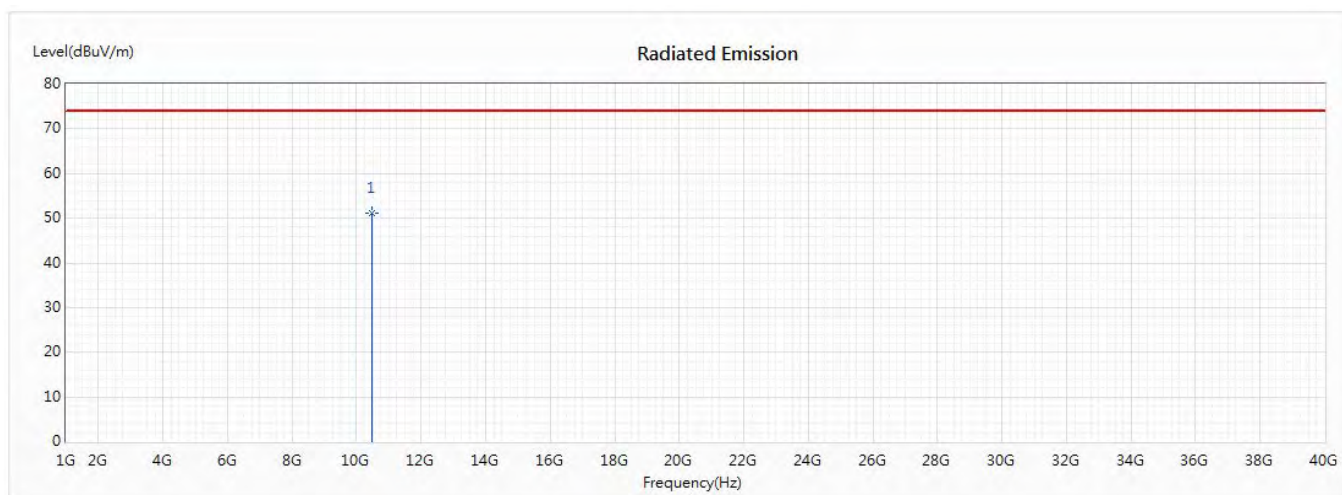
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH46 (5230MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10460	51.03	74.00	-22.97	45.22	5.81	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

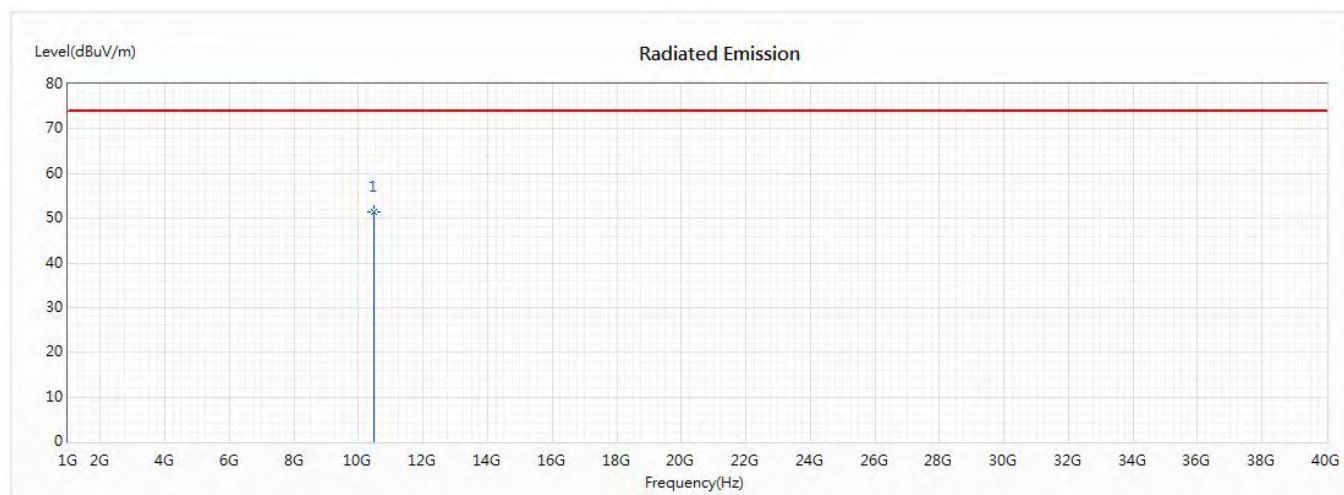
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH46 (5230MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10460	51.54	74.00	-22.46	45.73	5.81	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

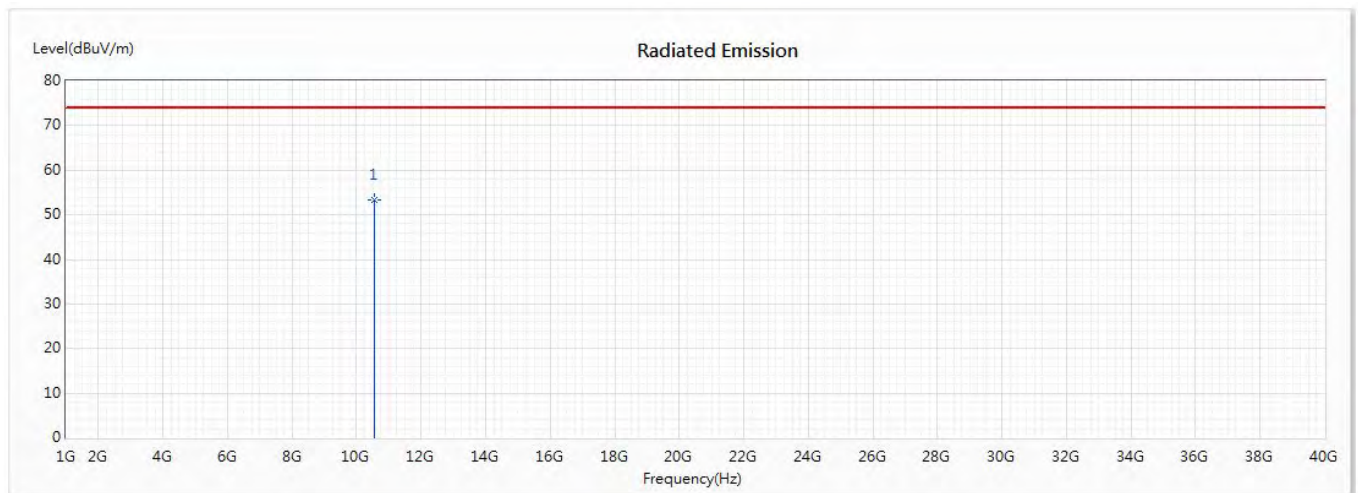
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10540	53.24	74.00	-20.76	47.81	5.43	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

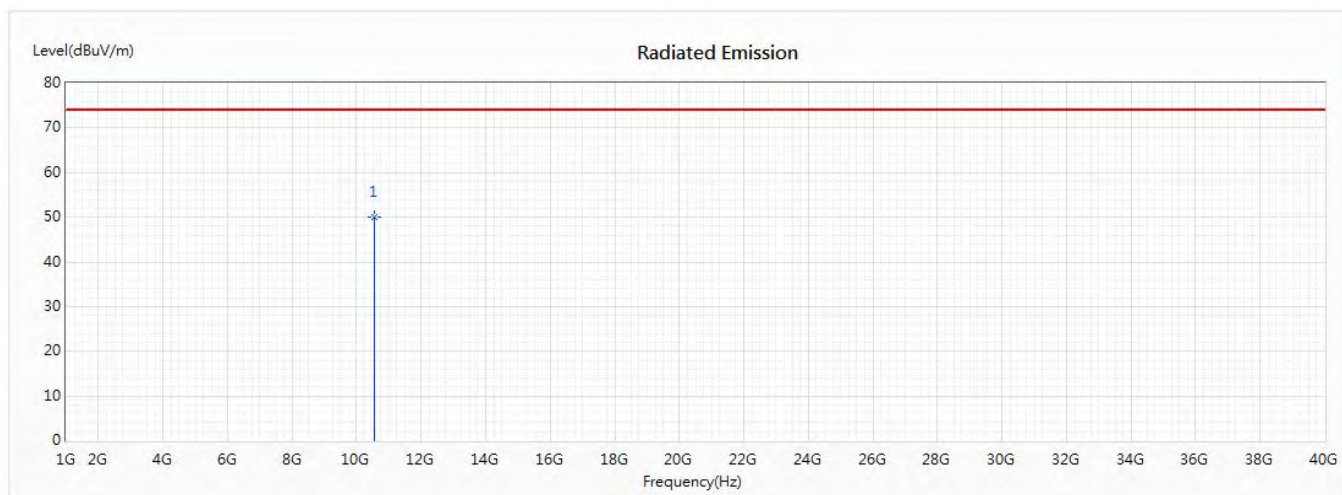
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10540	50.11	74.00	-23.89	44.68	5.43	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

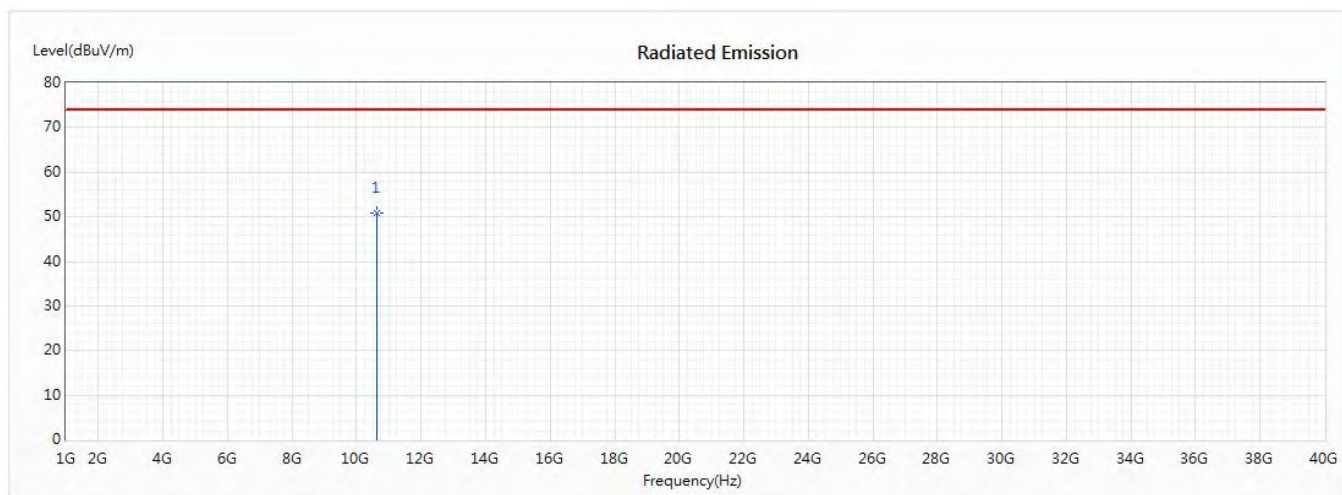
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10620	50.74	74.00	-23.26	44.77	5.97	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

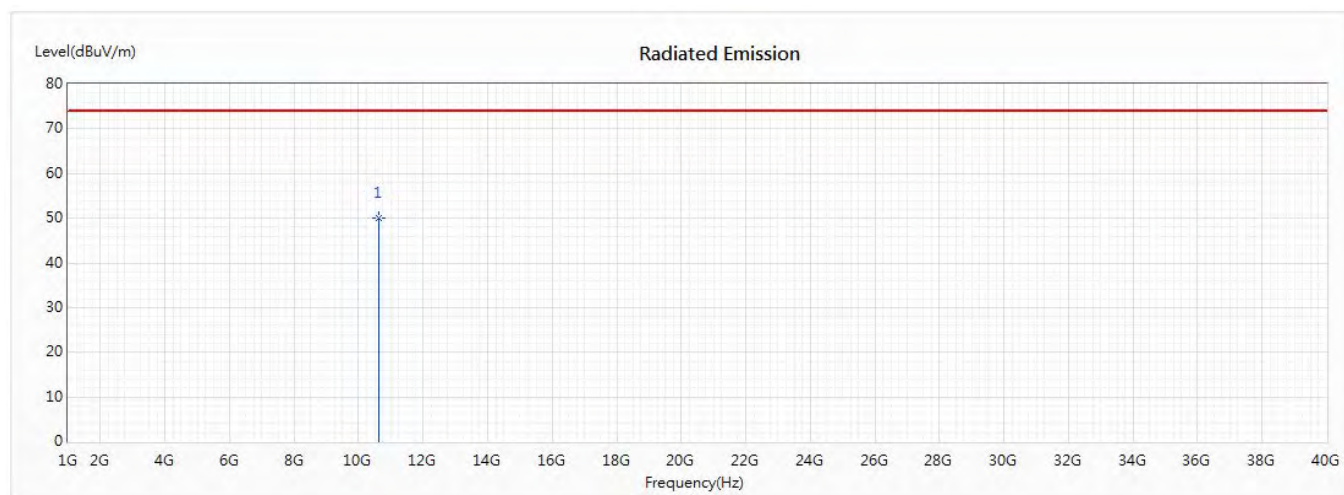
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10620	50.03	74.00	-23.97	44.06	5.97	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

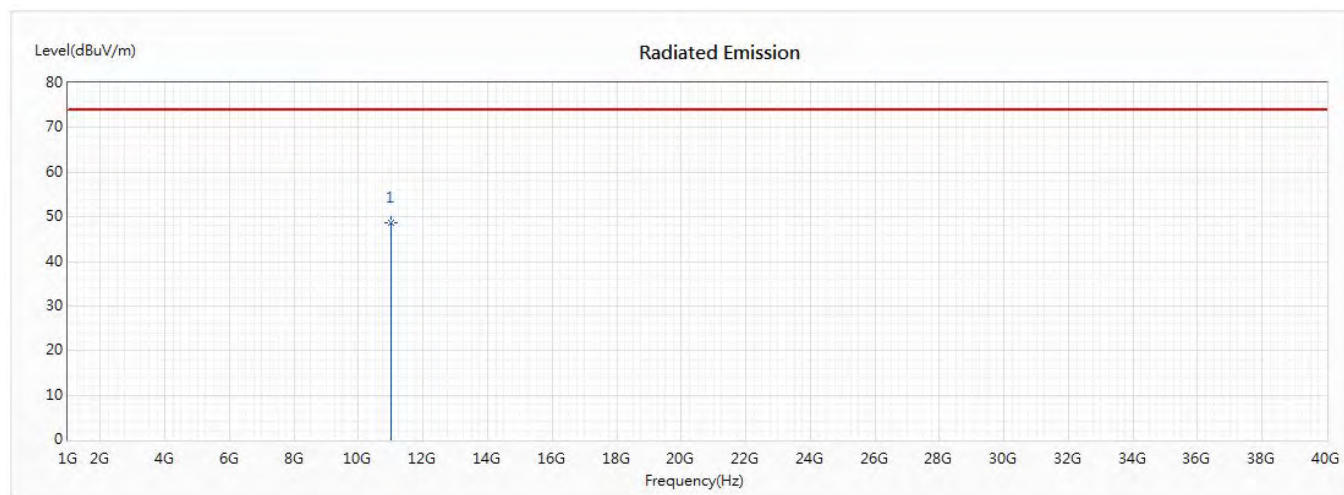
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102(5510MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11020	48.60	74.00	-25.40	42.74	5.86	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

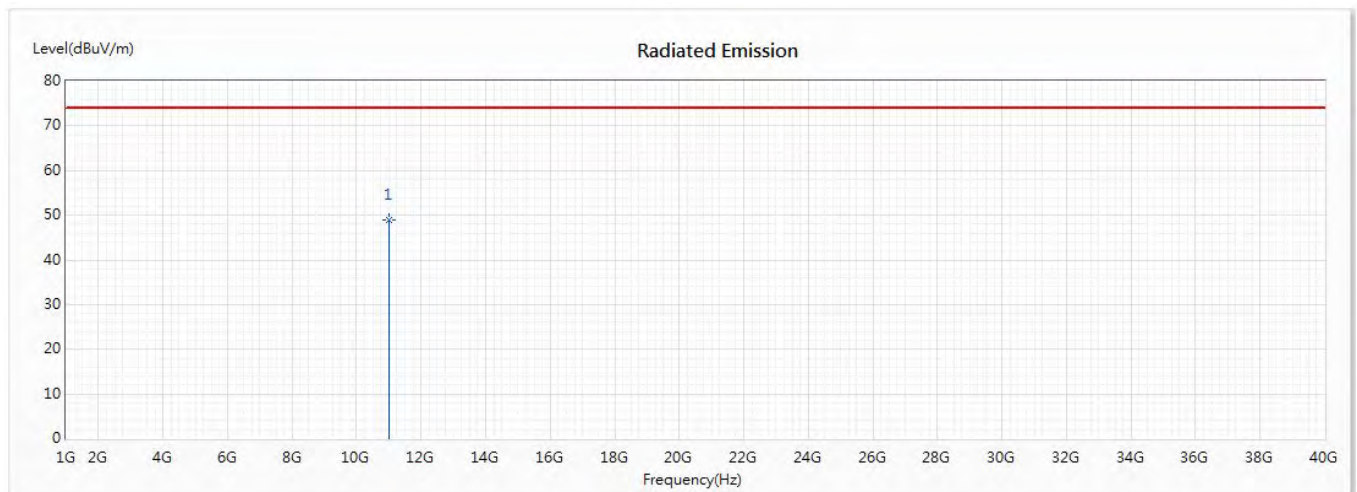
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102(5510MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11020	48.83	74.00	-25.17	42.97	5.86	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

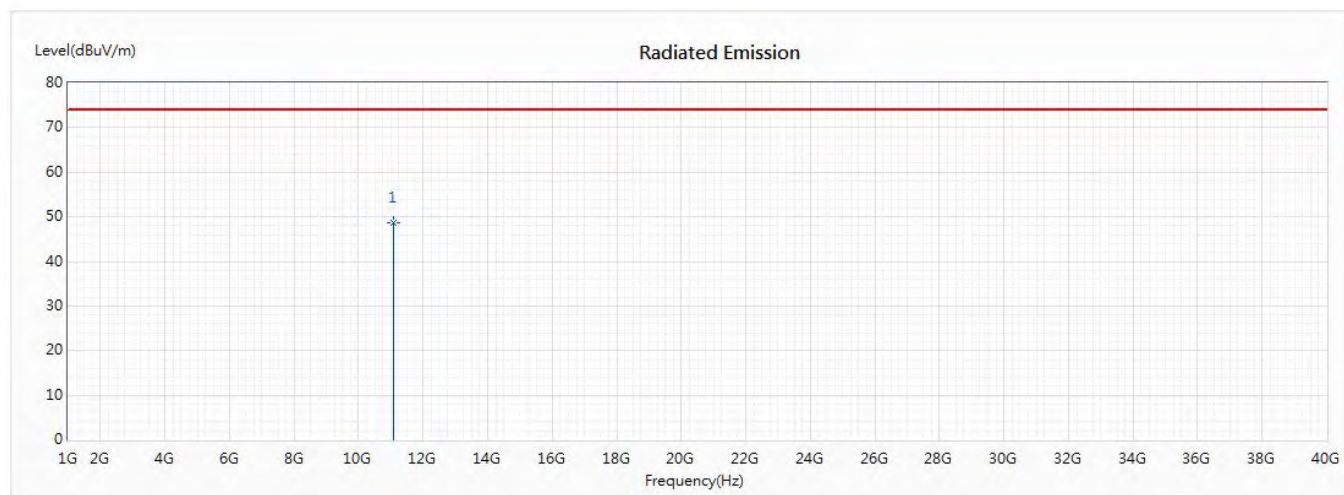
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110(5550MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11100	48.74	74.00	-25.26	43.09	5.65	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

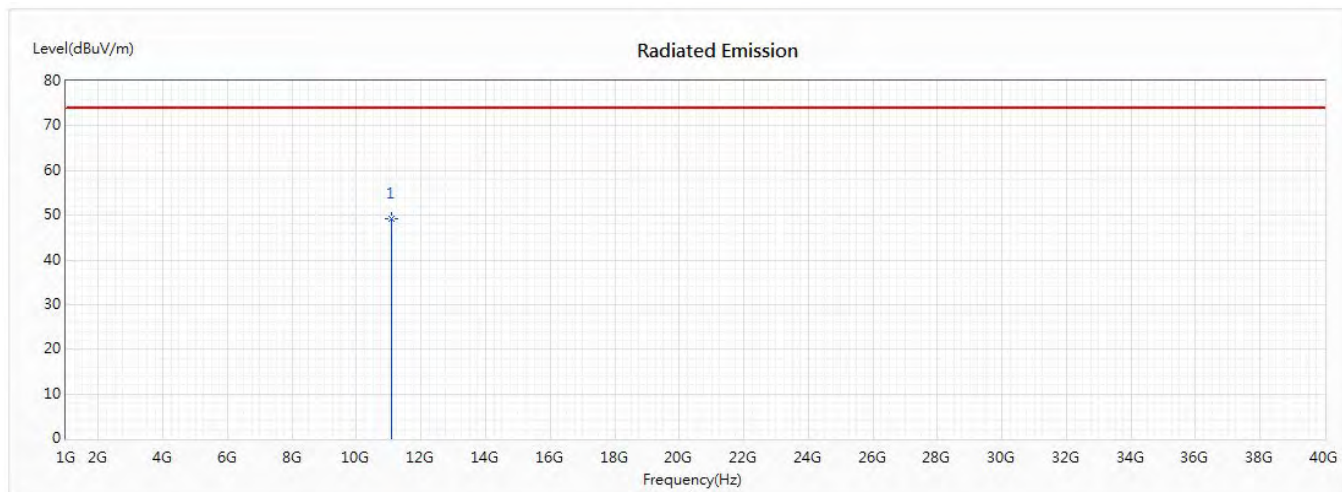
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110(5550MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11100	49.17	74.00	-24.83	43.52	5.65	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

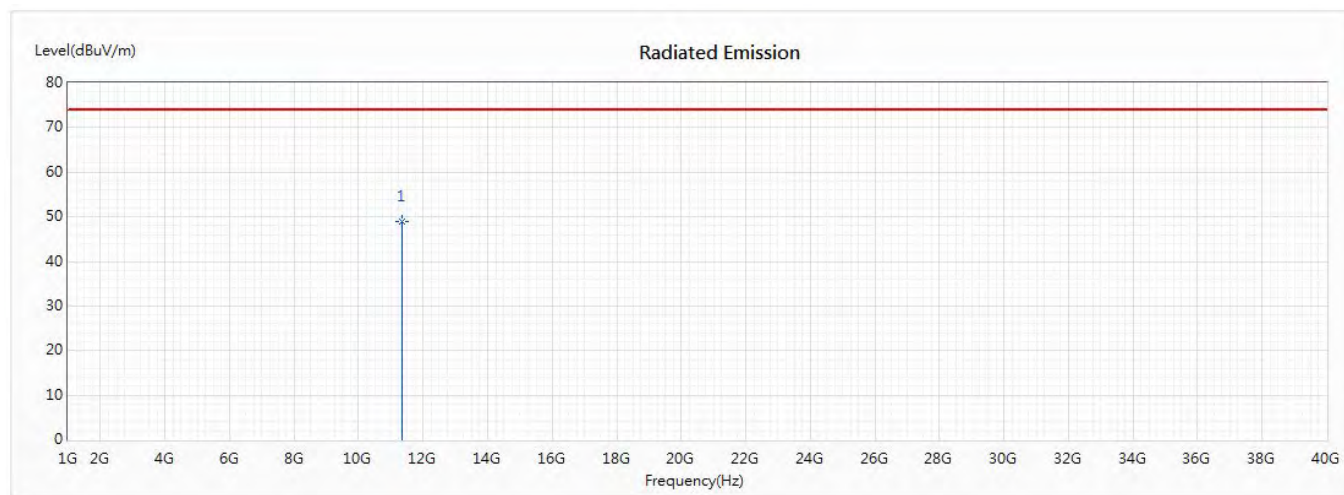
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 18 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11340	48.92	74.00	-25.08	43.10	5.82	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

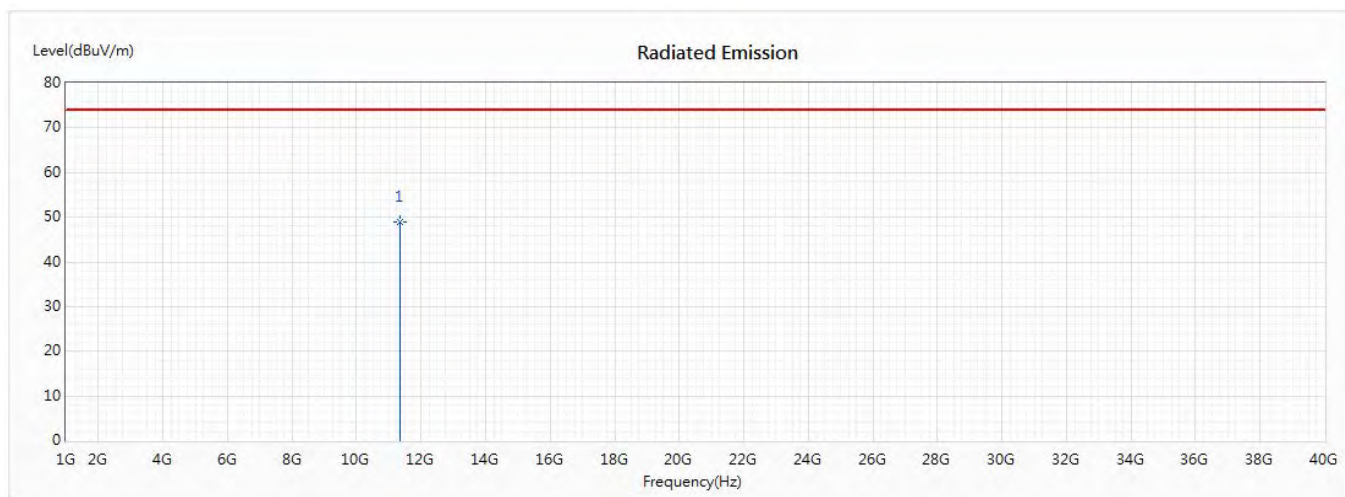
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11340	48.94	74.00	-25.06	43.12	5.82	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

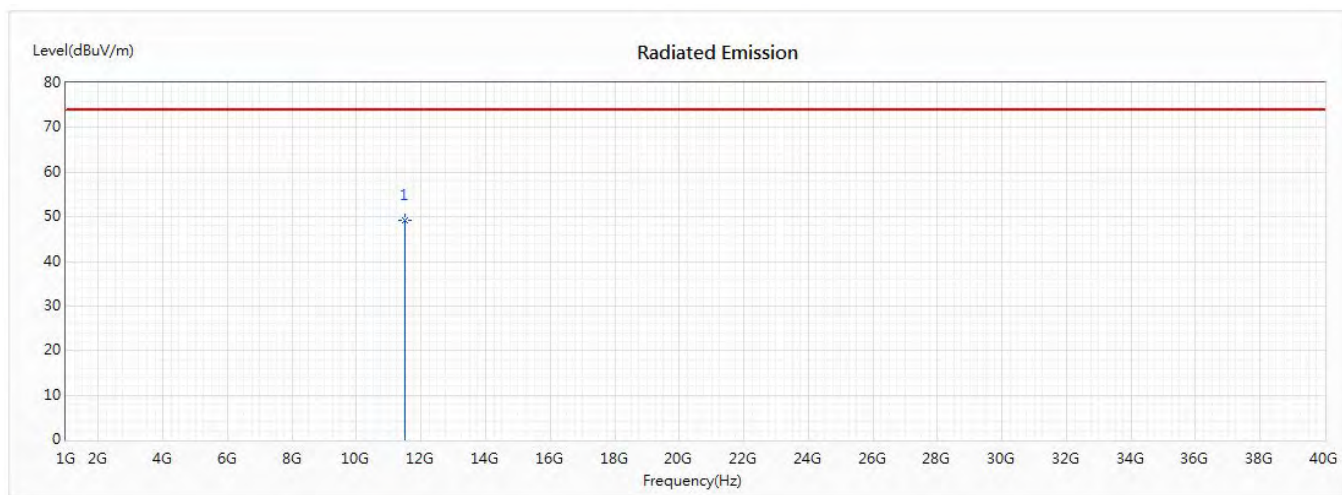
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11510	49.12	74.00	-24.88	43.06	6.06	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

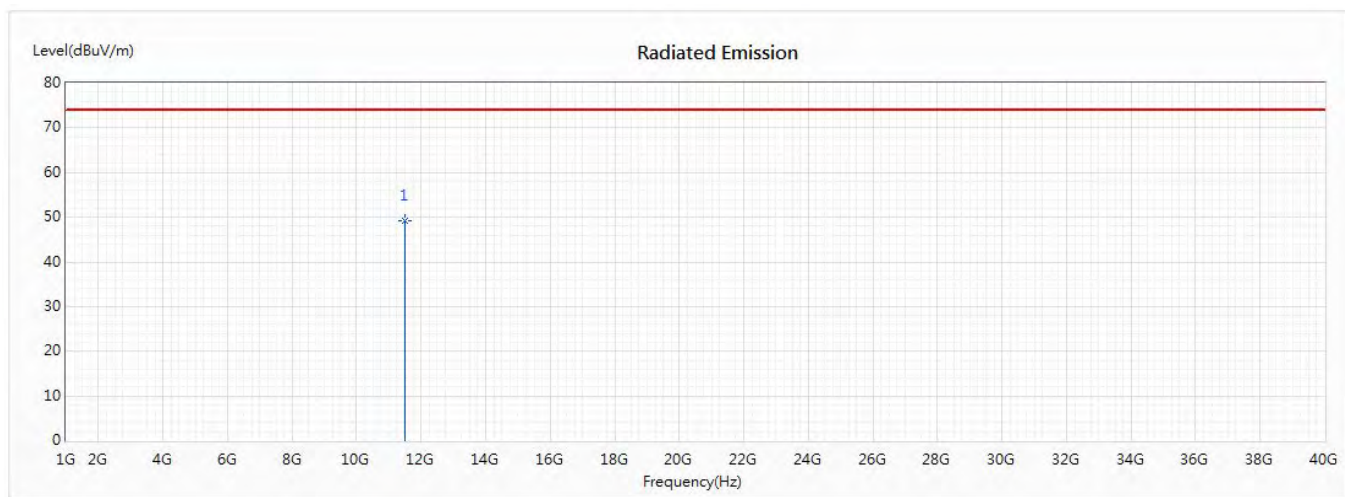
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11510	49.24	74.00	-24.76	43.18	6.06	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

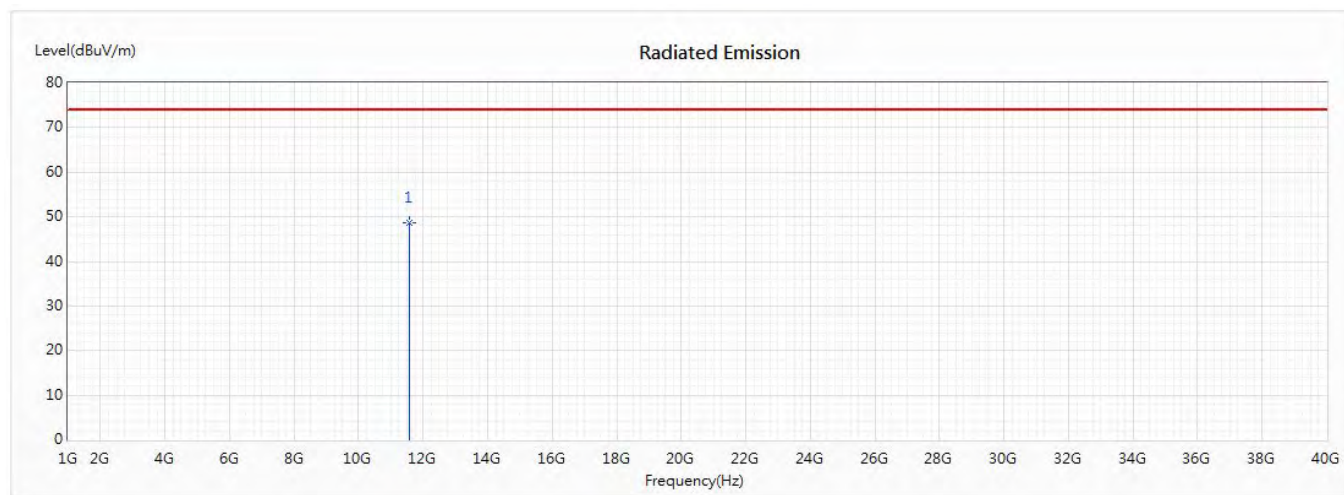
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11590	48.74	74.00	-25.26	42.17	6.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

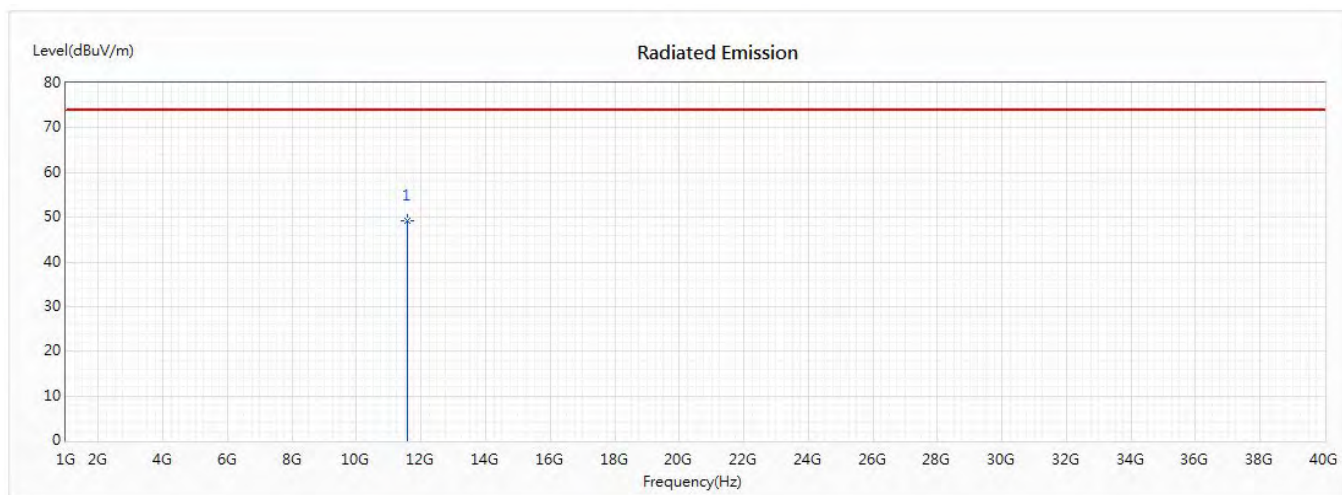
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11590	49.17	74.00	-24.83	42.60	6.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

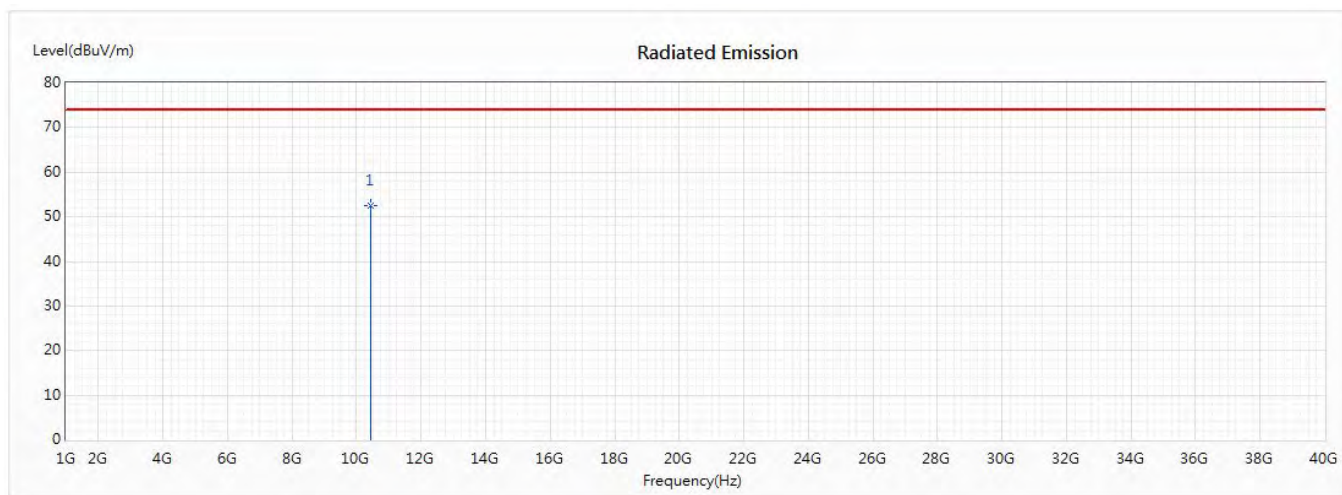
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10420	52.60	74.00	-21.40	47.13	5.47	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

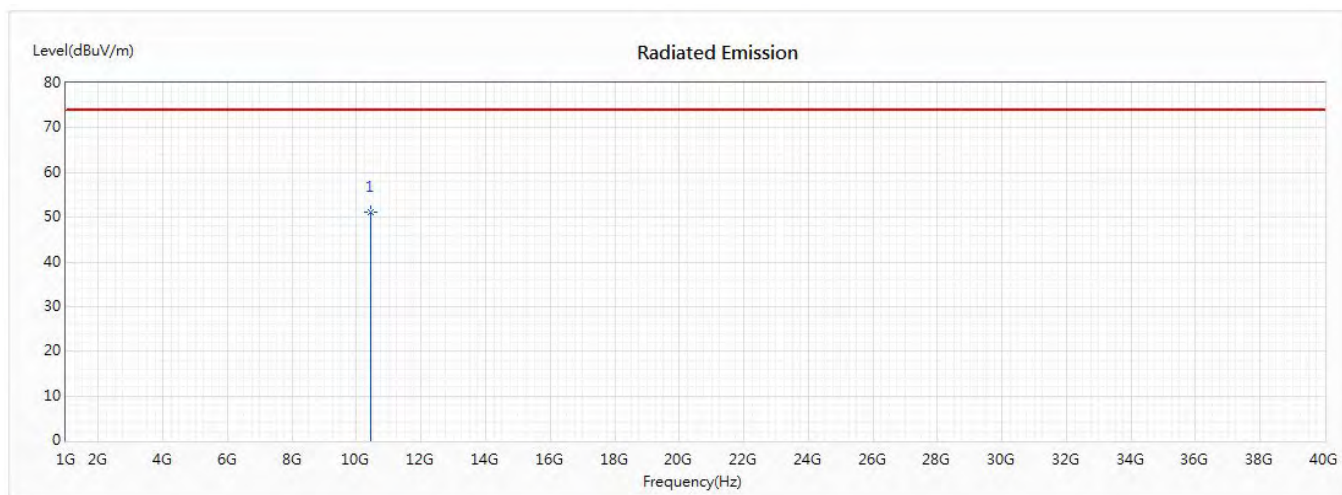
測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10420	51.02	74.00	-22.98	45.55	5.47	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

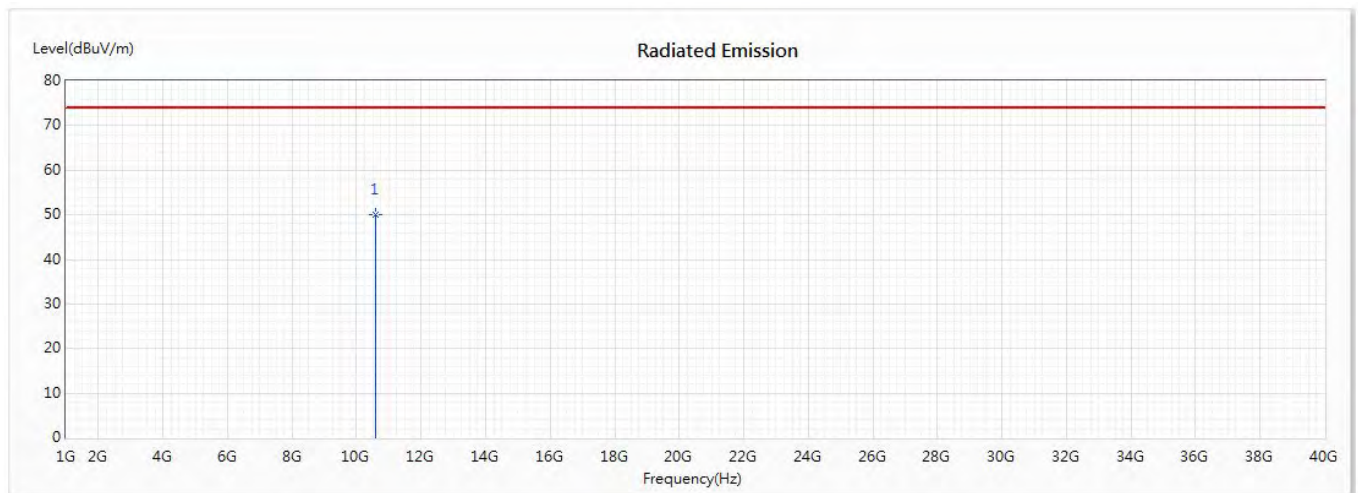
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10580	49.94	74.00	-24.06	44.27	5.67	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

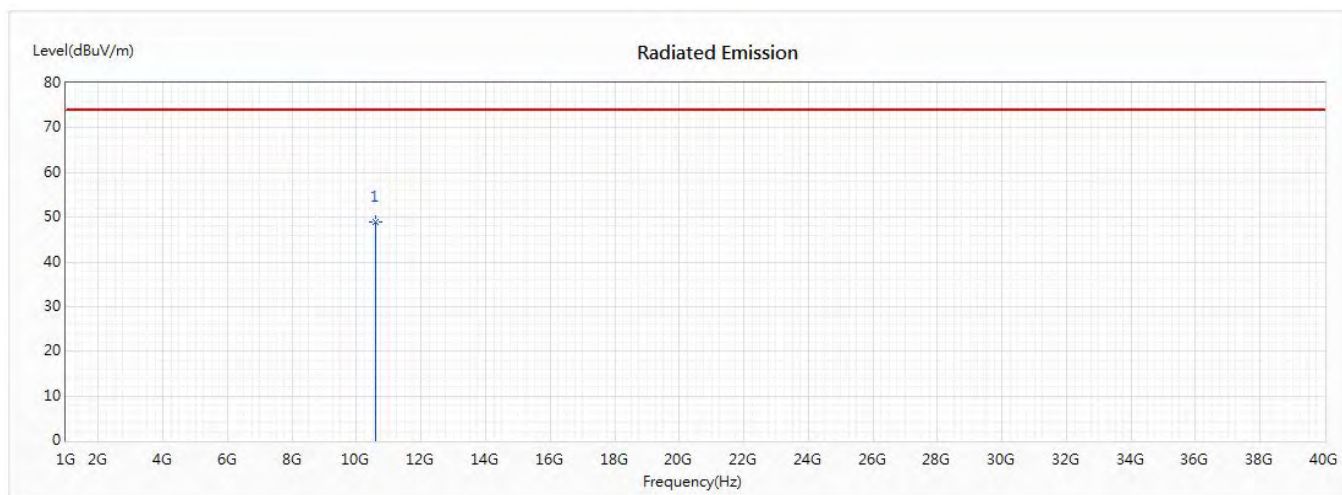
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10580	49.05	74.00	-24.95	43.38	5.67	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

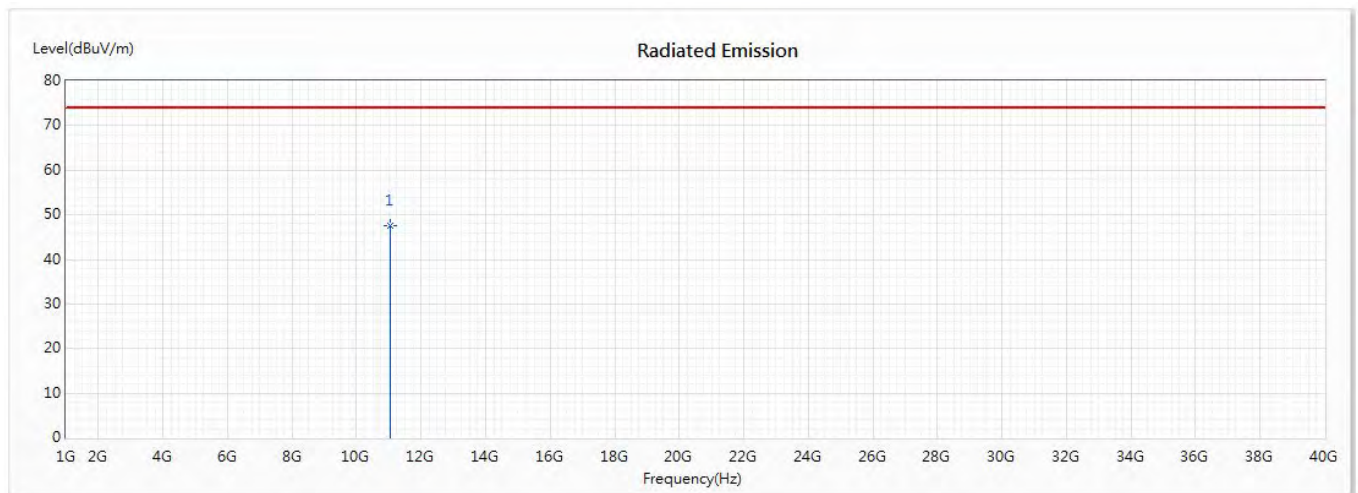
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11060	47.62	74.00	-26.38	42.21	5.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

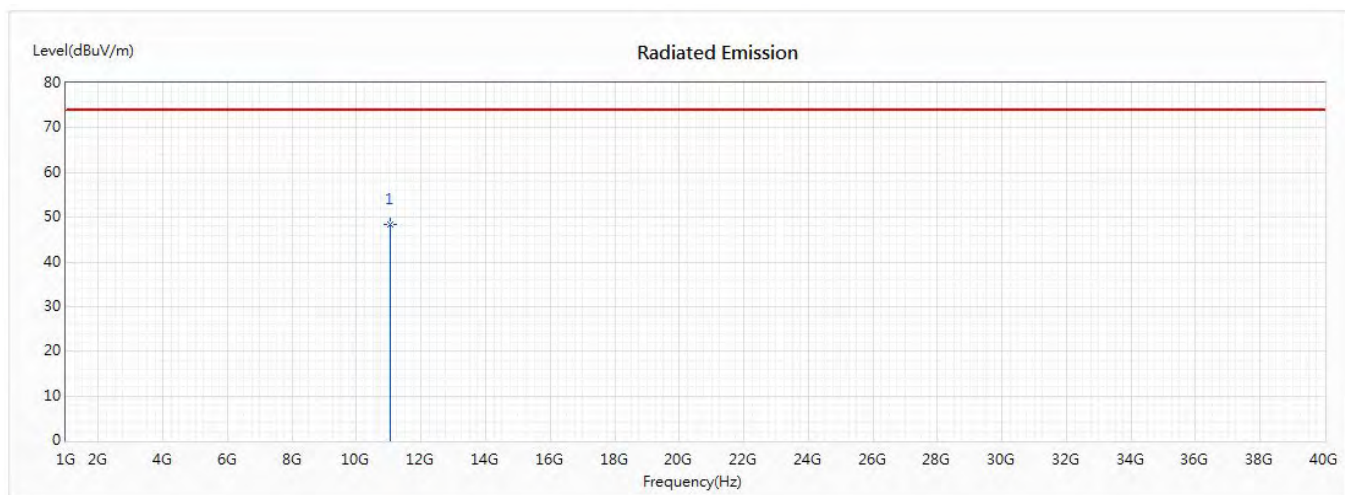
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11060	48.45	74.00	-25.55	43.04	5.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

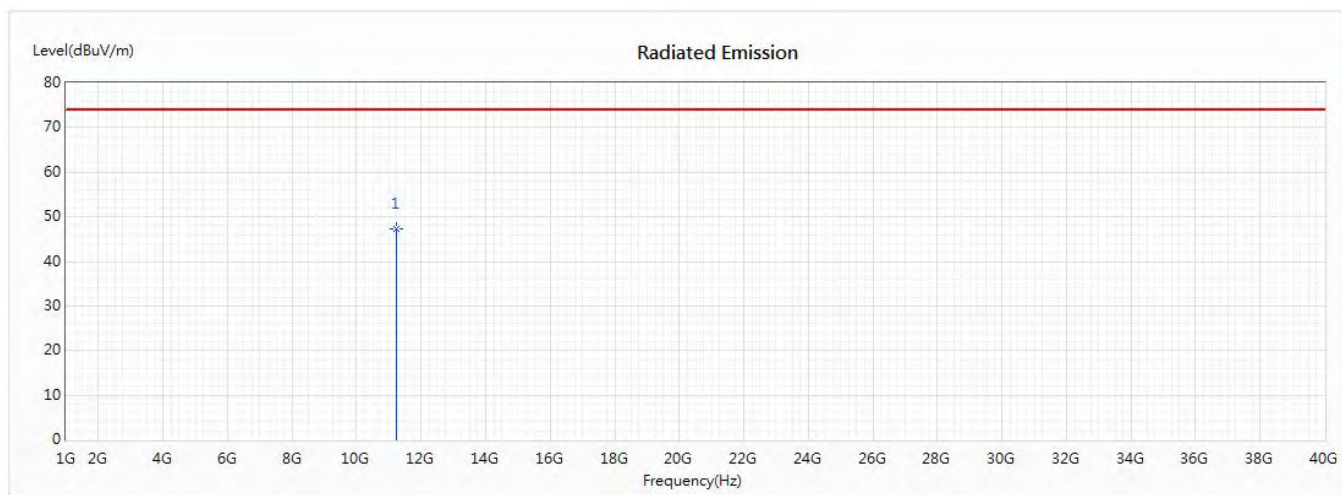
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 122 (5610MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11220	47.26	74.00	-26.74	41.53	5.73	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

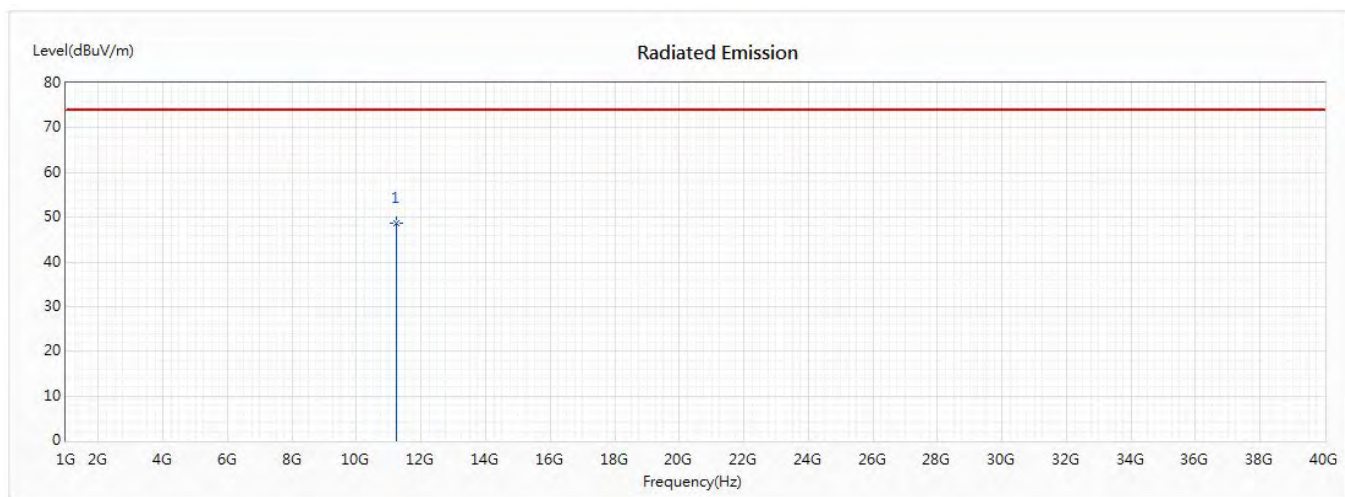
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 122 (5610MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11220	48.78	74.00	-25.22	43.05	5.73	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

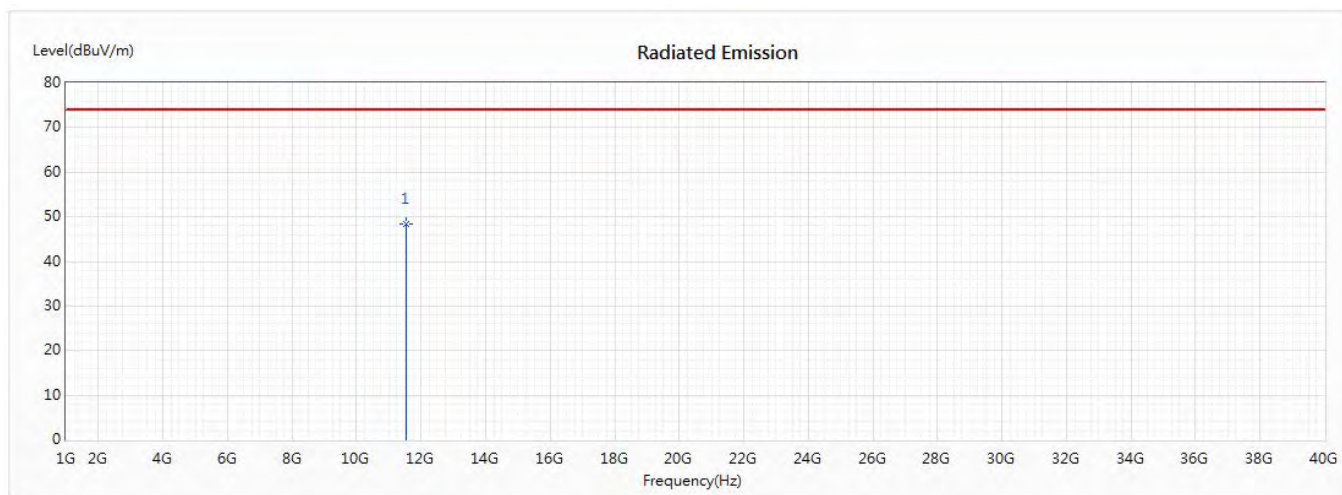
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11550	48.27	74.00	-25.73	42.10	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

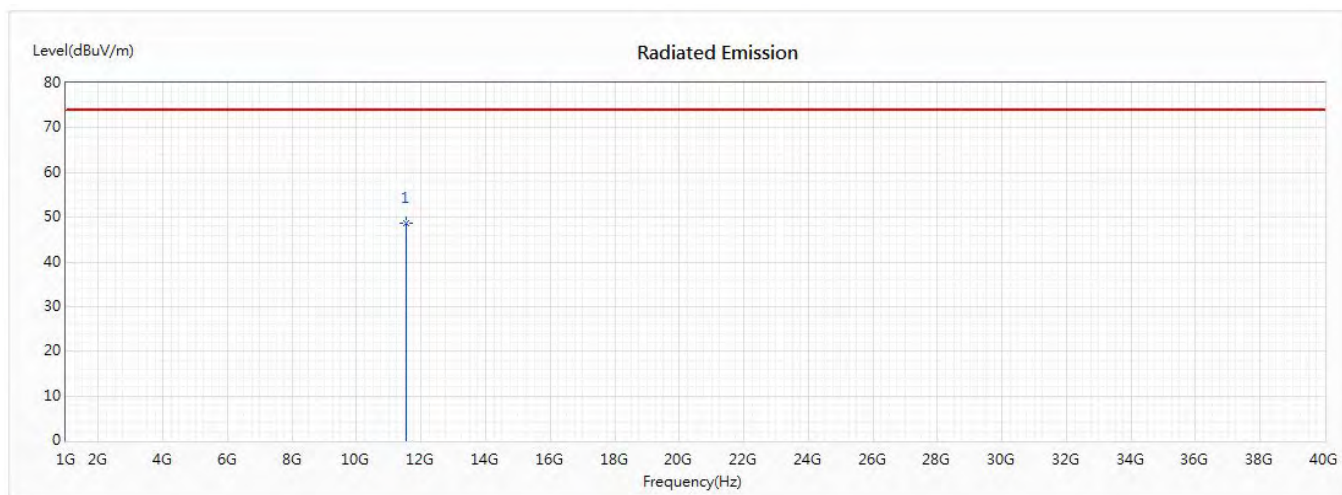
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 17 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11550	48.66	74.00	-25.34	42.49	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

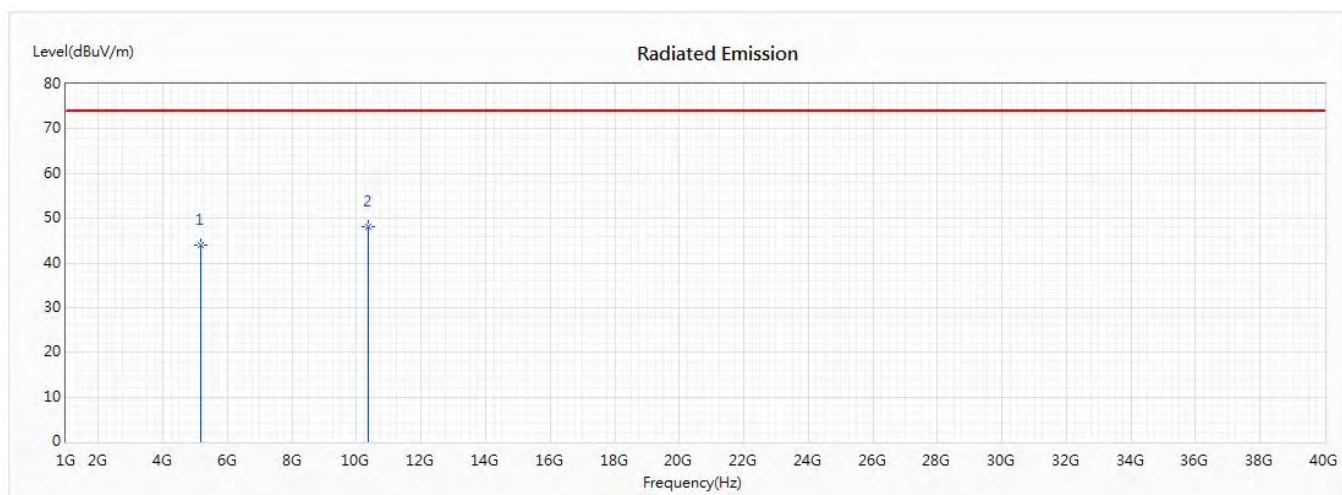
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5180	44.12	74.00	-29.88	45.51	-1.39	PK
* 2	10360	48.22	74.00	-25.78	42.73	5.49	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

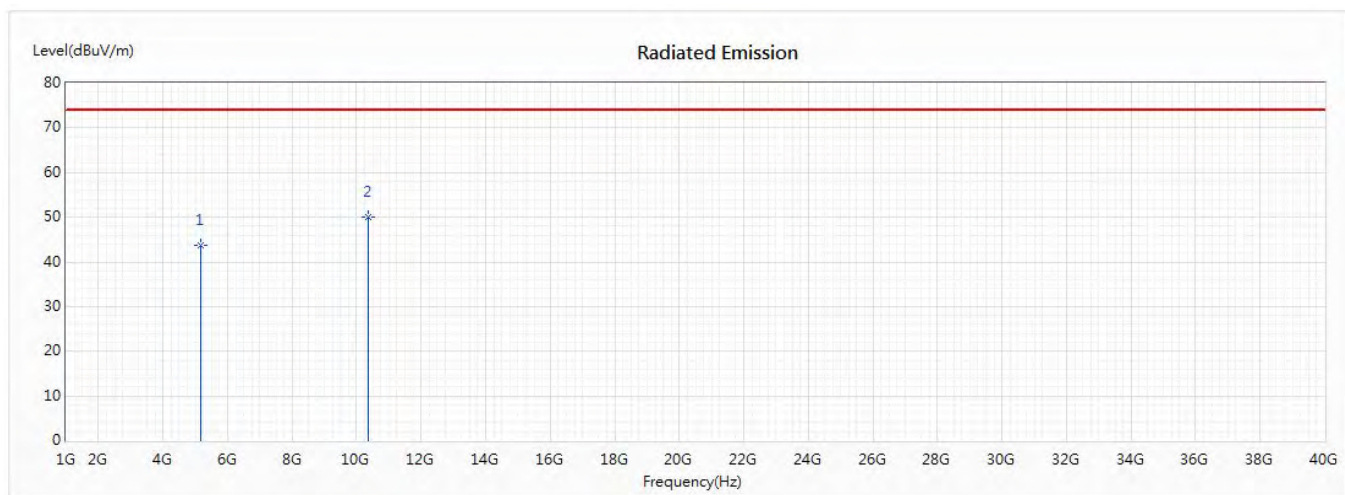
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5180	43.74	74.00	-30.26	45.13	-1.39	PK
* 2	10360	50.02	74.00	-23.98	44.53	5.49	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

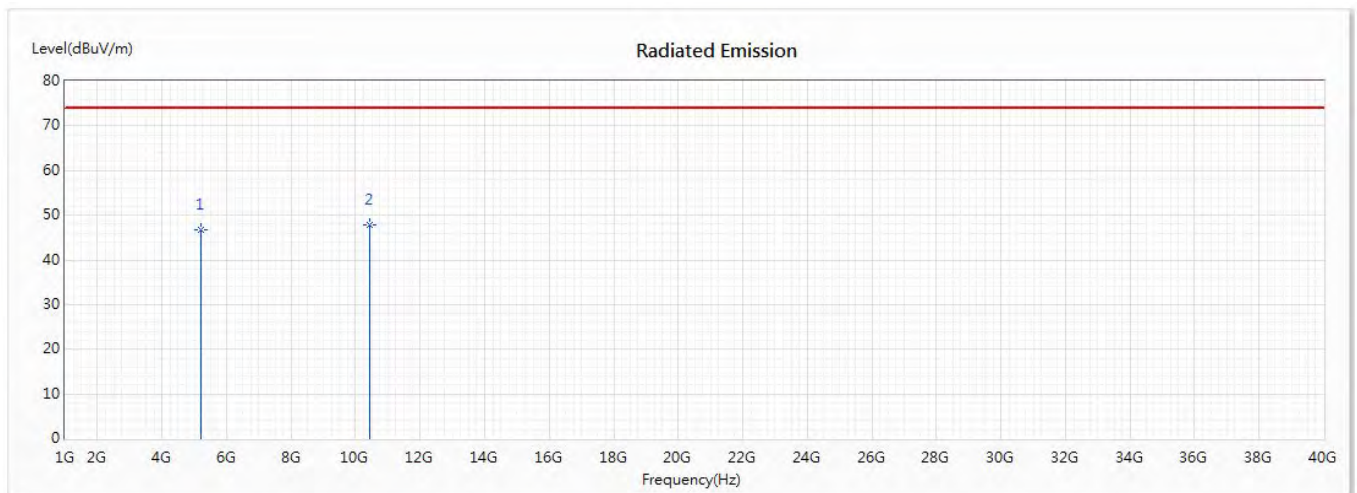
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5220	46.66	74.00	-27.34	47.94	-1.28	PK
* 2	10440	47.92	74.00	-26.08	42.16	5.76	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

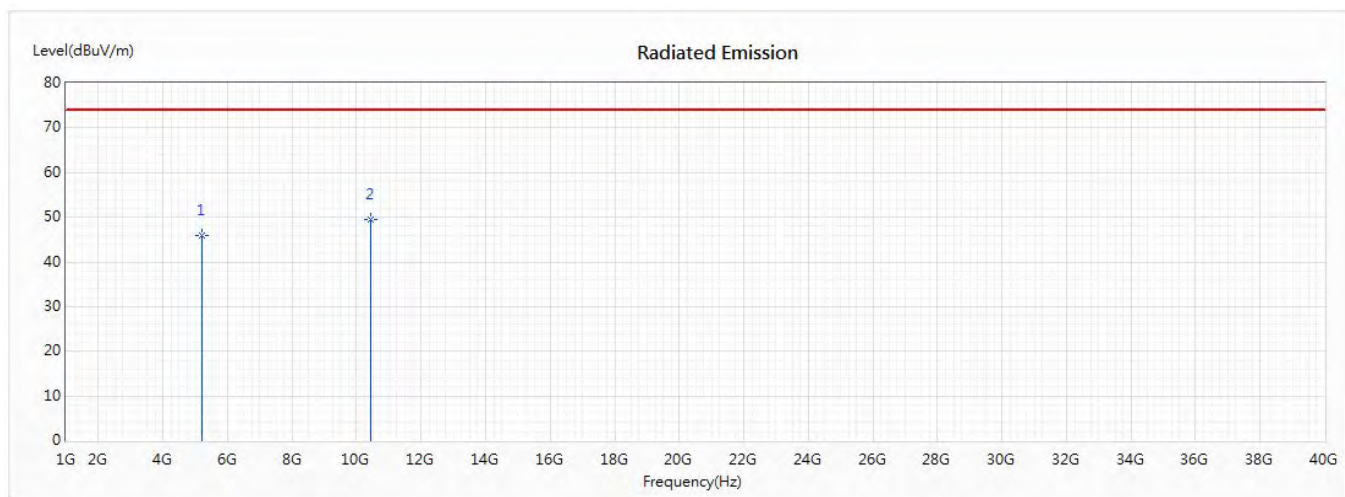
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5220	45.91	74.00	-28.09	47.19	-1.28	PK
* 2	10440	49.47	74.00	-24.53	43.71	5.76	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, CL-MH2BX3TT

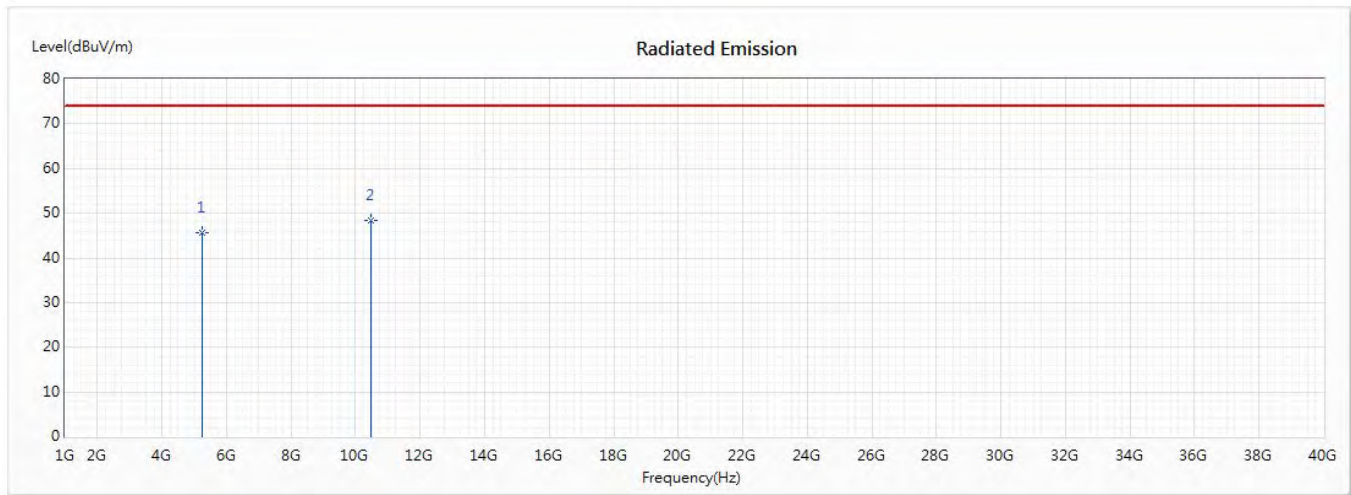
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz) 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5240	45.55	74.00	-28.45	46.80	-1.25	PK
* 2	10480	48.45	74.00	-25.55	42.75	5.70	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

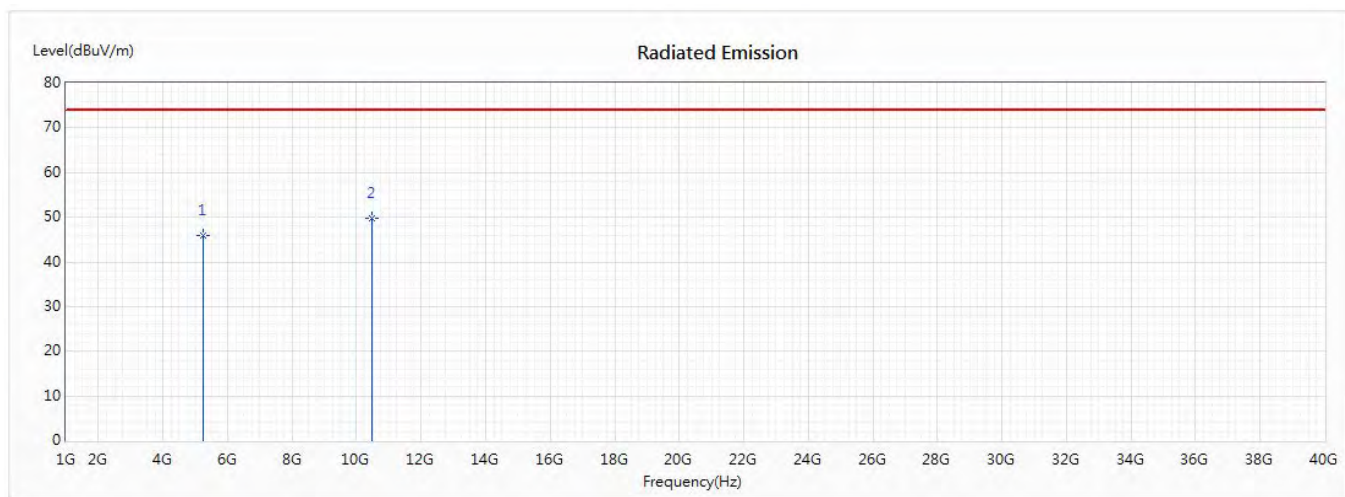
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5240	45.94	74.00	-28.06	47.19	-1.25	PK
* 2	10480	49.81	74.00	-24.19	44.11	5.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

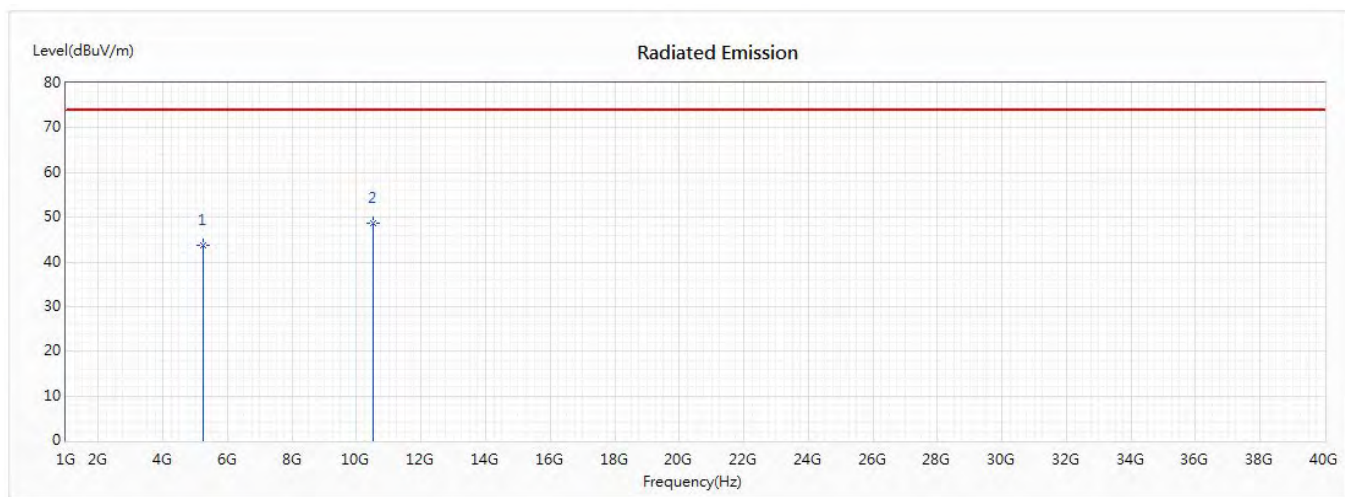
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5260	43.78	74.00	-30.22	45.02	-1.24	PK
* 2	10520	48.65	74.00	-25.35	43.17	5.48	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

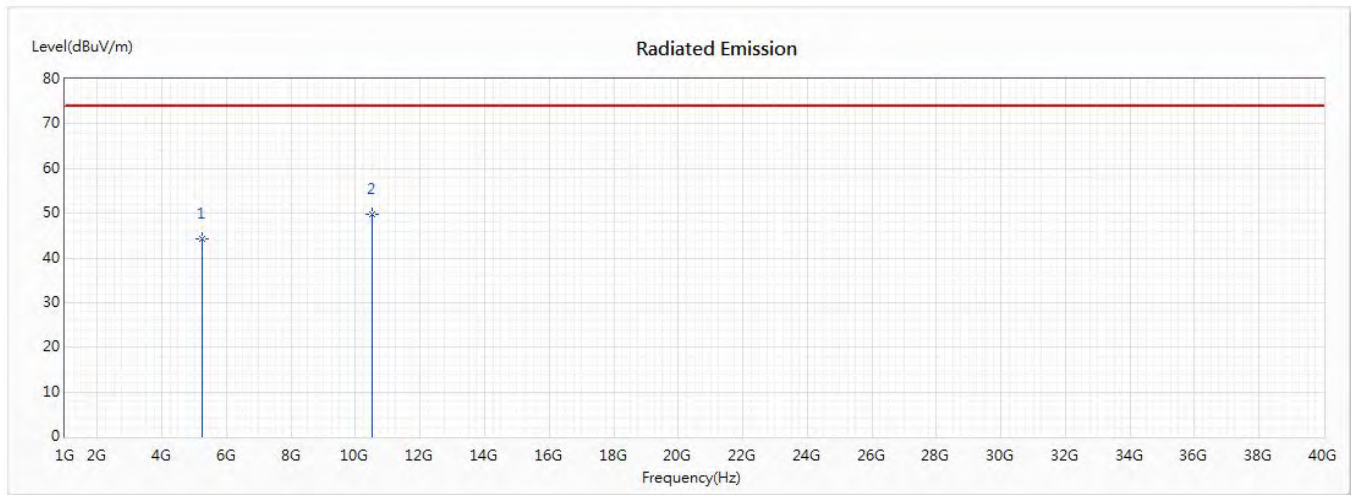
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測 試 項 目：不必要發射
CL-MH2BX3TT

測 試 頻 道：CH52 (5260MHz) 測 試 模 式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量 測 天 線：3117/00203800、AH-840/101087 測 試 距 離：3 M

測 試 日 期：109 年 07 月 22 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5260	44.14	74.00	-29.86	45.38	-1.24	PK
* 2	10520	49.76	74.00	-24.24	44.28	5.48	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

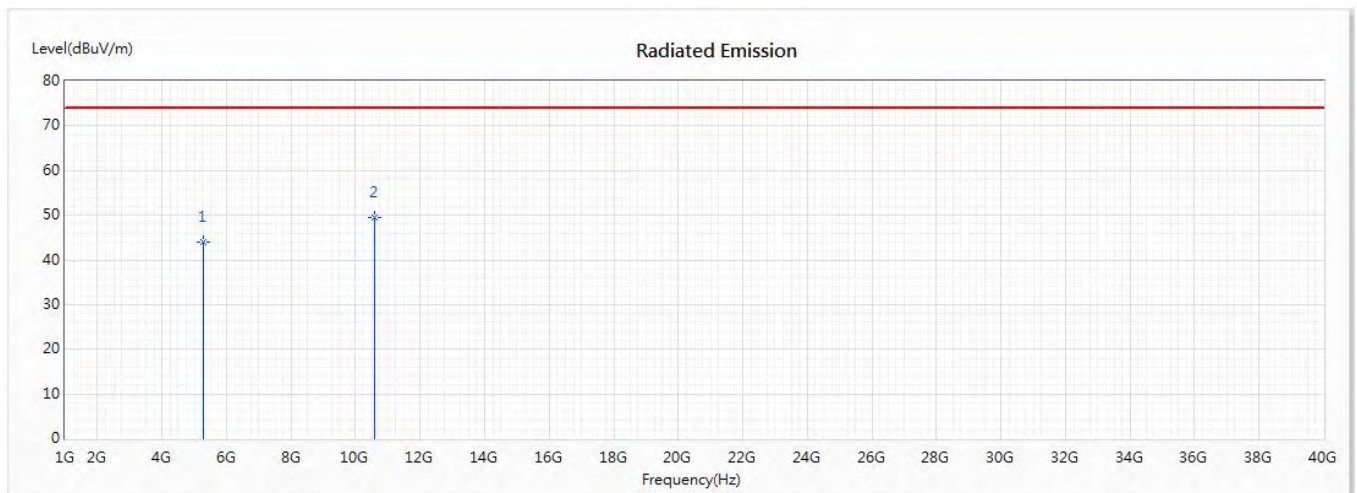
測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5300	44.06	74.00	-29.94	45.10	-1.04	PK
* 2	10600	49.56	74.00	-24.44	43.68	5.88	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

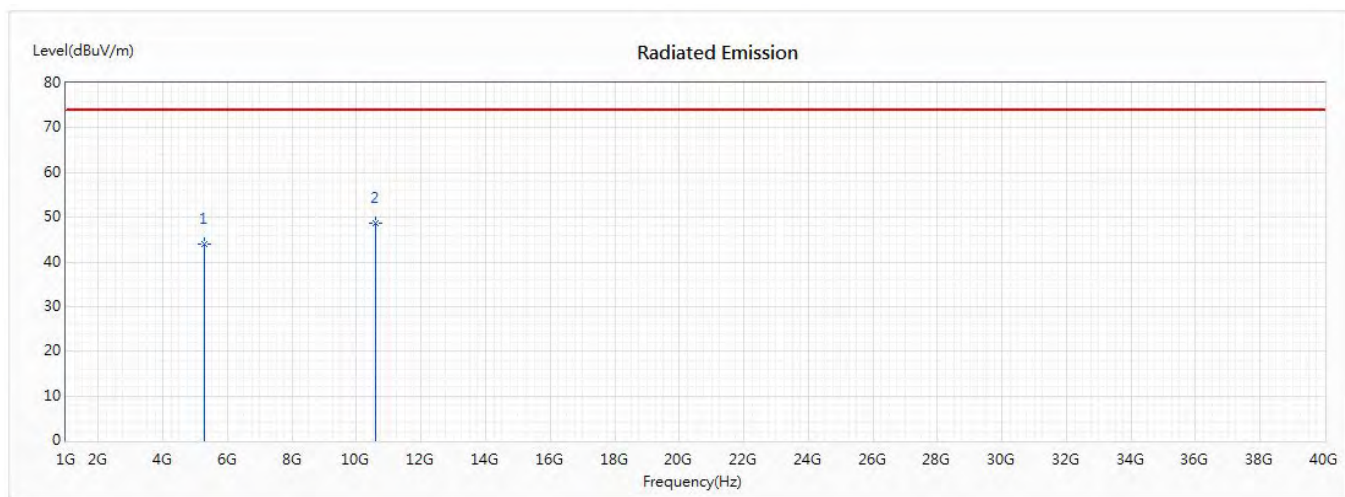
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5300	43.86	74.00	-30.14	44.90	-1.04	PK
* 2	10600	48.71	74.00	-25.29	42.83	5.88	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

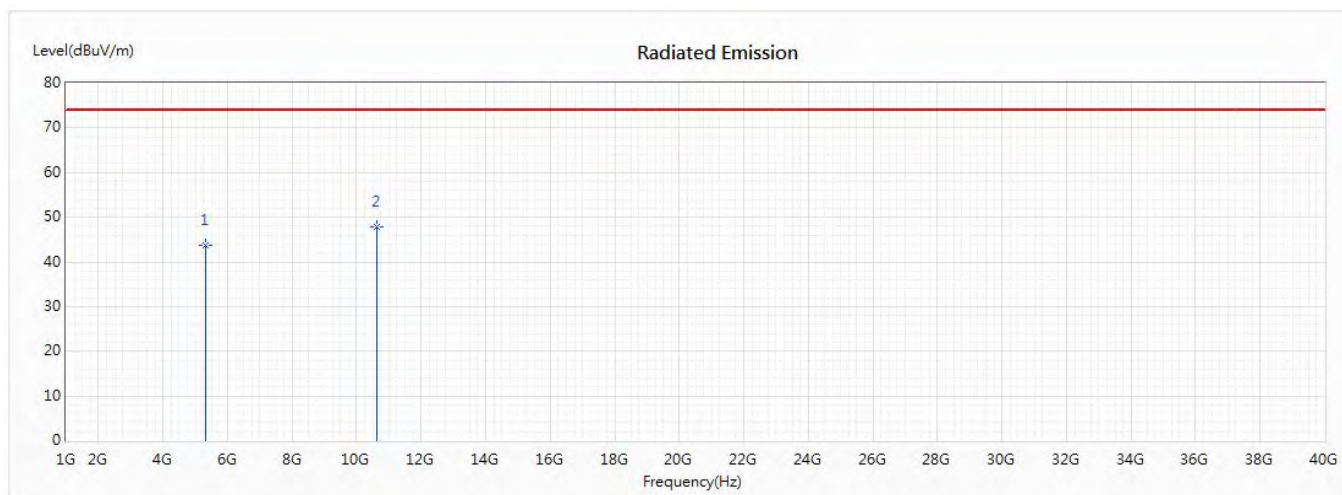
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5320	43.76	74.00	-30.24	44.88	-1.12	PK
* 2	10640	47.73	74.00	-26.27	42.05	5.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

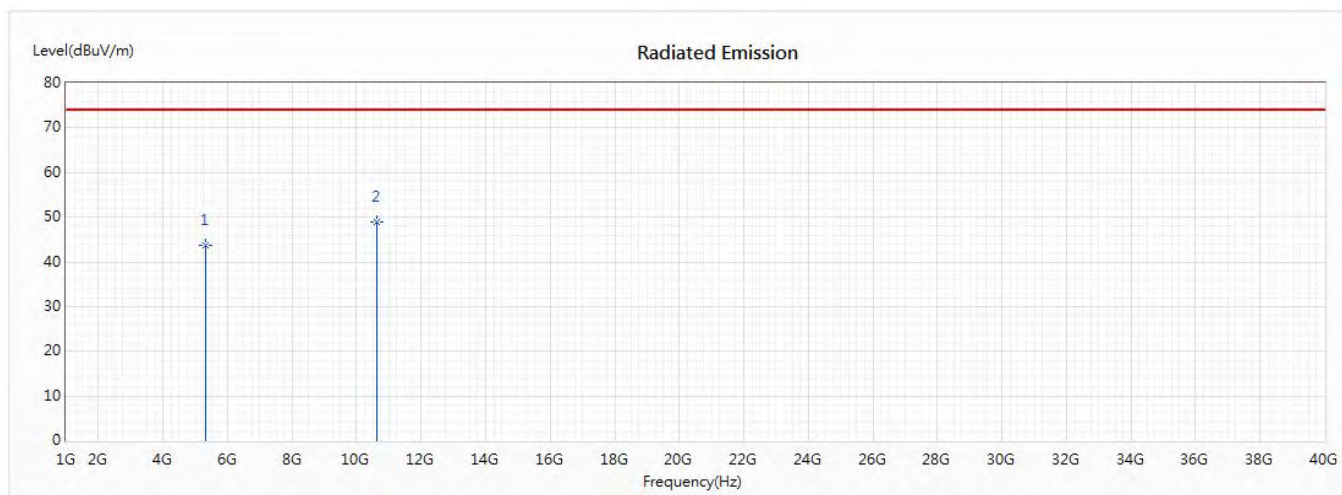
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 22 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5320	43.76	74.00	-30.24	44.88	-1.12	PK
* 2	10640	48.87	74.00	-25.13	43.19	5.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

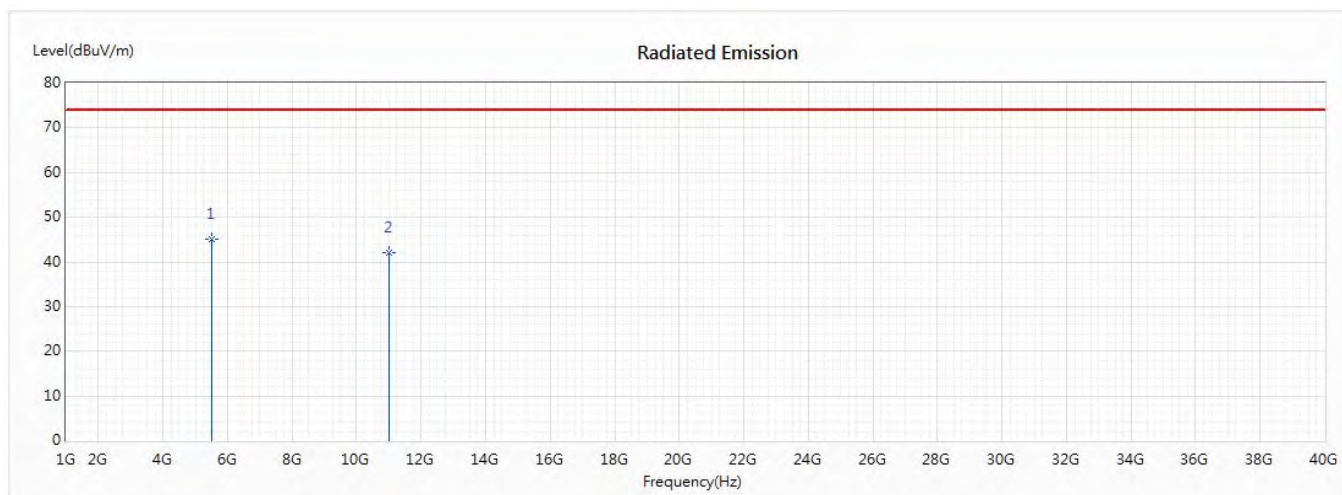
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5500	45.14	74.00	-28.86	45.98	-0.84	PK
2	11000	41.94	74.00	-32.06	36.16	5.78	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

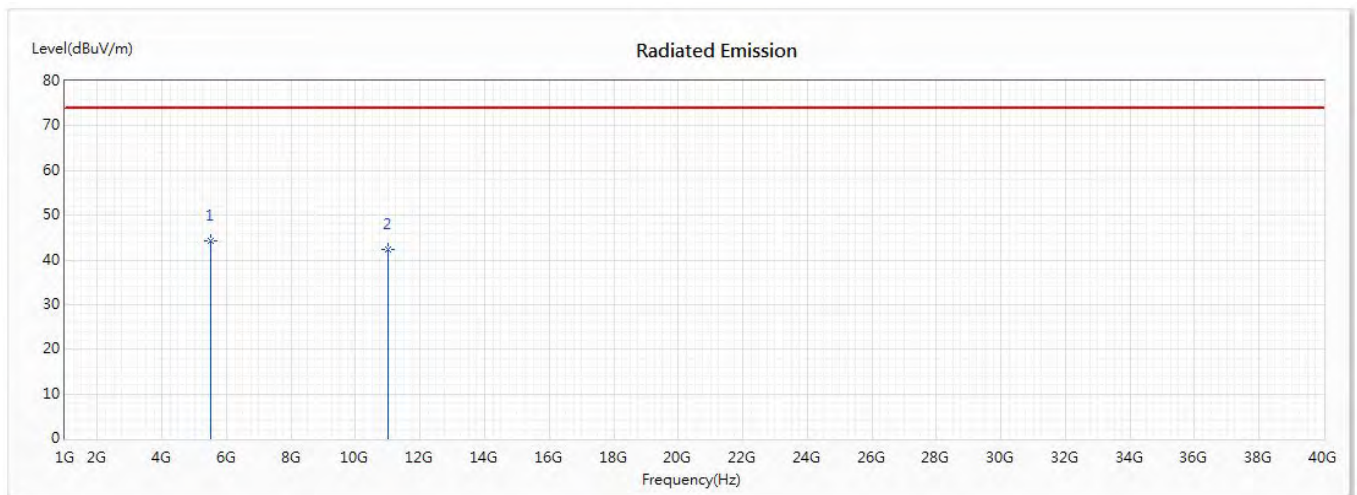
測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5500	44.22	74.00	-29.78	45.06	-0.84	PK
2	11000	42.28	74.00	-31.72	36.50	5.78	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

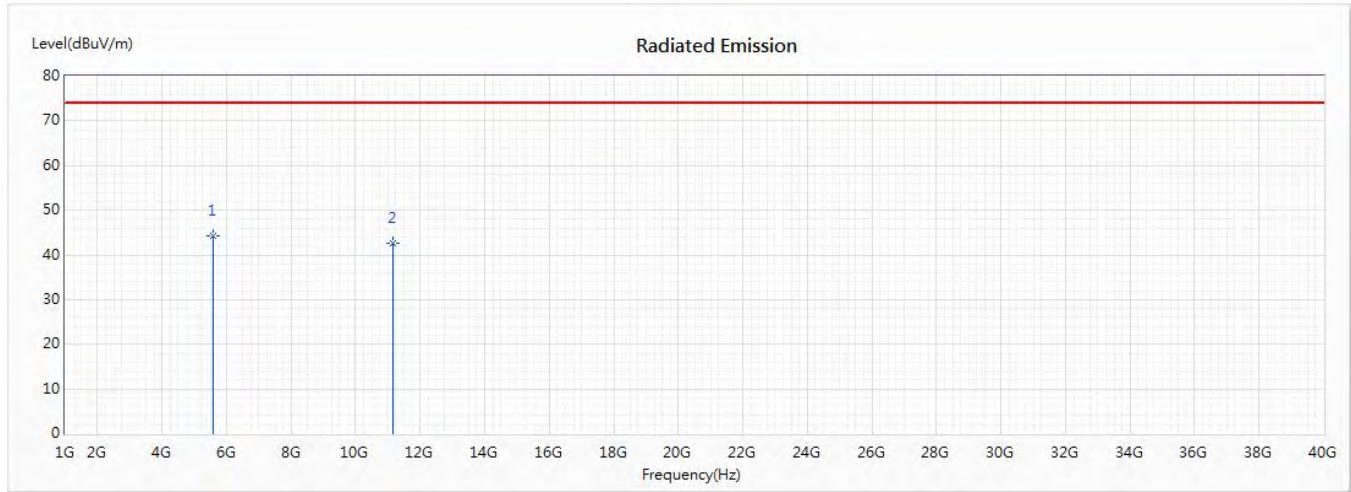
待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT, 測 試 項 目：不必要發射
CL-MH2BX3TT

測 試 頻 道：CH 116 (5580MHz) 測 試 模 式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量 測 天 線：3117/00203800、AH-840/101087 測 試 距 離：3 M

測 試 日 期：109 年 07 月 16 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5580	44.24	74.00	-29.76	44.94	-0.70	PK
2	11160	42.63	74.00	-31.37	36.74	5.89	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

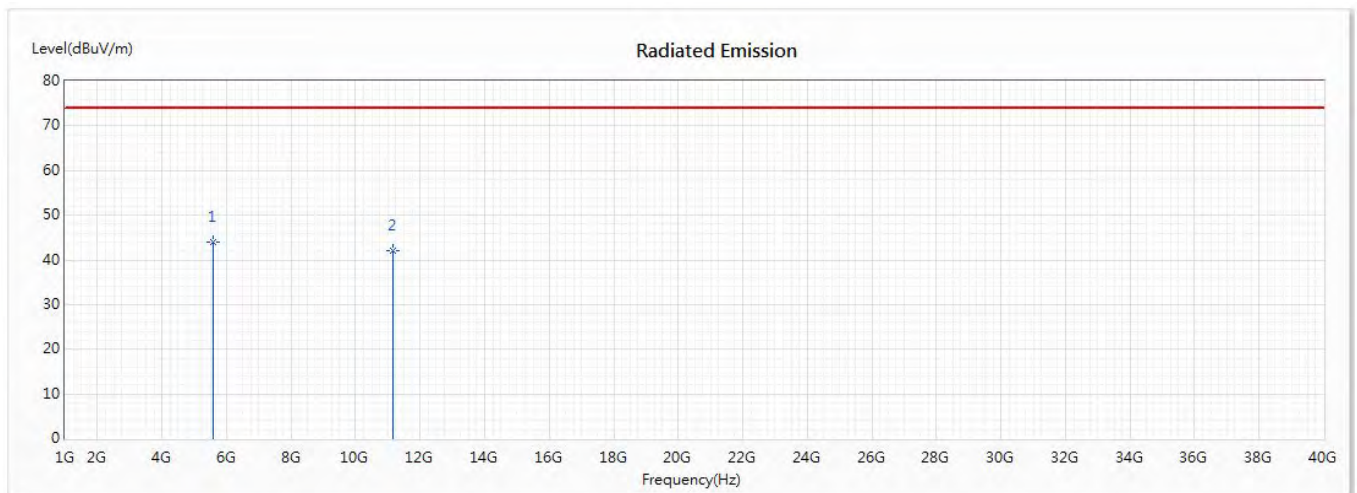
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5580	43.85	74.00	-30.15	44.55	-0.70	PK
2	11160	41.96	74.00	-32.04	36.07	5.89	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

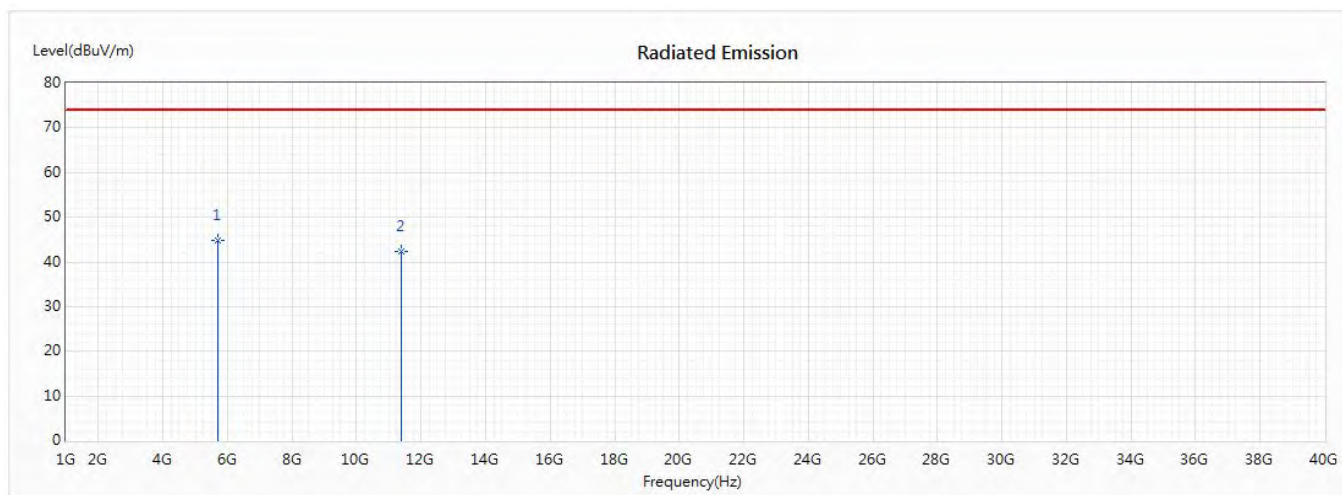
測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5700	44.84	74.00	-29.16	45.24	-0.40	PK
2	11400	42.45	74.00	-31.55	36.28	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

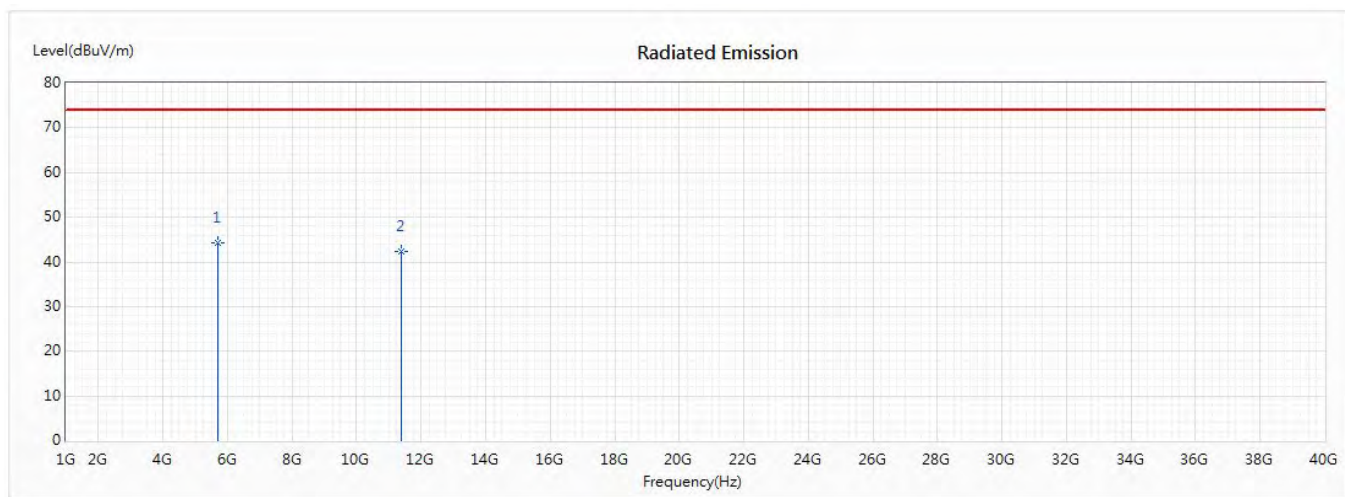
測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5700	44.24	74.00	-29.76	44.64	-0.40	PK
2	11400	42.34	74.00	-31.66	36.17	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

測試項目：不必要發射

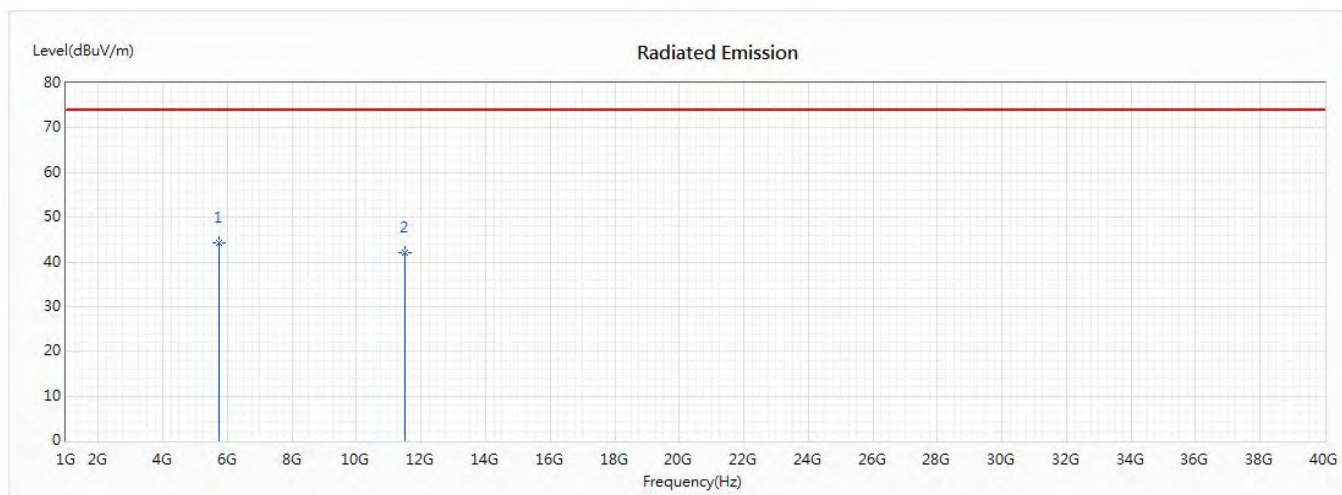
測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5745	44.24	74.00	-29.76	44.58	-0.34	PK
2	11490	42.08	74.00	-31.92	35.90	6.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：UNIT ASSY DA

待測物型號：AH2001, CL-MH2BX2TT,
CL-MH2BX3TT

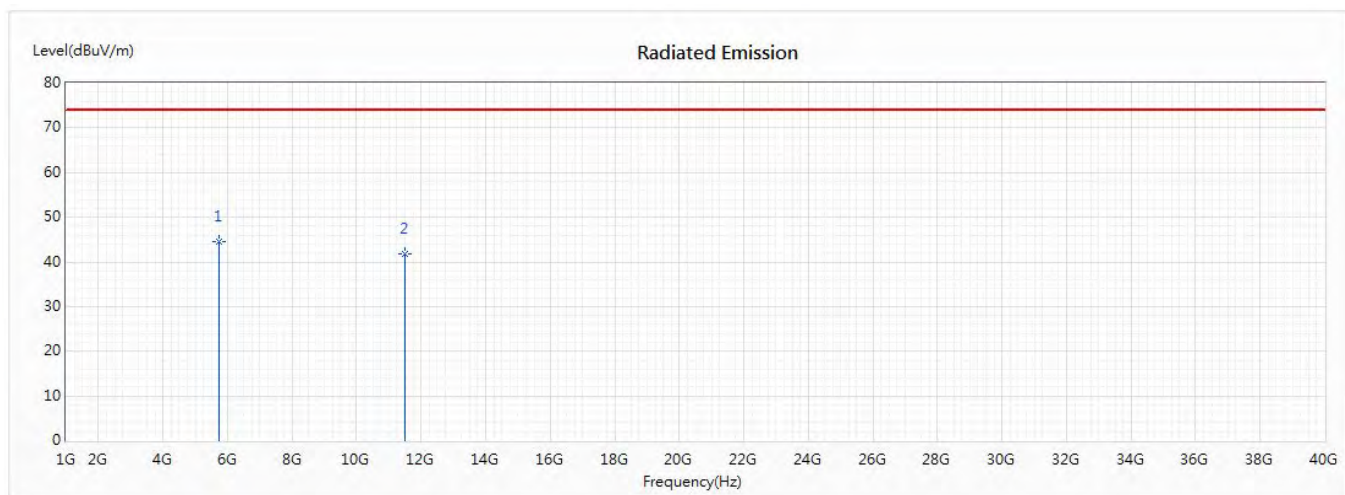
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 16 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5745	44.45	74.00	-29.55	44.79	-0.34	PK
2	11490	41.80	74.00	-32.20	35.62	6.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。