

NCC 低功率射頻電機型式試驗報告

產品名稱(中文)	Bluetooth Headset
型號	Elite 75t
廠牌	Jabra

申請者	GN Audio A/S
地址	Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Denmark

受理日期	108 年 09 月 09 日
報告發行日期	108 年 09 月 25 日
報告號碼	1990125R-RFTWP01V00
報告版本	V1.0



本測試報告只針對受測產品有效。

本測試報告內之測試結果可藉由測試儀器設備之校正報告與本報告內所評估量測不確定度追溯至國家或國際標準
不得使用本報告宣稱產品是由 TAF 或任何政府機構背書。

本測試報告非經德凱認證同意不可複製使用。

低功率射頻電機量測報告

報告發行日期: 108 年 09 月 25 日

報告號碼 : 1990125R-RFTWP01V00



產品名稱(中文)	Bluetooth Headset
申請者	GN Audio A/S
地 址	Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Denmark
製造廠商	GN Audio A/S
待測物額定電壓	DC 3.7V by Battery
待測物測試電壓	DC 3.7V by Battery
商標或廠牌	Jabra
型式號	Elite 75t
試驗標準	低功率射頻電機技術規範(107 年 01 月)
試驗結果	符 合

次	量 測 項 目	標 稱 規 格	測試結果	量測設備	量測不確定度
1	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 2.3 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 3.4 節
2	峰值輸出功率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 節	PASS		請參閱 4.4 節
3	天線之要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3、4 節	PASS	--	--
4	輻射干擾測試	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節及 2.8 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 6.4 節
5	混附發射之 RF 傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節	PASS		請參閱 7.4 節
6	使用頻率範圍外之 100 千赫雜訊	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節及 2.8 節	PASS		請參閱 8.4 節
7	載波頻率間隔	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節	PASS		請參閱 9.4 節
8	跳頻頻率數目	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節	PASS		請參閱 10.4 節
9	停留時間	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節	PASS		請參閱 11.4 節
10	佔用頻道寬度	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節	PASS		請參閱 12.4 節
11	發射電功率密度	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節	PASS		請參閱 13.4 節
12	Duty Cycle	--	--		請參閱 14.3 節
13	以下空白	--	--	--	--

報告製作者	:	陳俞婷
		行政專員 / 陳俞婷
測試工程師	:	陳運澤
		工程師 / 陳運澤
實驗室簽署人	:	林介書
		協理 / 林介書

目錄

項 目	頁數
1. 基本資料.....	5
1.1. 待測物裝置資料.....	5
1.2. 裝置驗證說明.....	6
1.3. 系統測試時之週邊裝置.....	8
1.4. 測試系統組合圖.....	8
1.5. 測試系統操作程序.....	9
2. 測試實驗室資料.....	10
2.1. 試驗單位與週遭環境.....	10
2.2. 測試設備明細.....	11
3. 電源端點干擾測試.....	12
3.1. 適用標準.....	12
3.2. 量測方法.....	12
3.3. 測試架構圖.....	12
3.4. 量測不確定度.....	13
3.5. 電源端點測試結果.....	14
4. 峰值輸出功率.....	29
4.1. 適用標準.....	29
4.2. 量測方法.....	29
4.3. 測試架構圖.....	29
4.4. 量測不確定度.....	29
4.5. 峰值輸出功率測試結果.....	30
5. 天線之要求.....	35
5.1. 適用標準.....	35
5.2. 天線樣式.....	35
6. 輻射干擾測試.....	36
6.1. 適用標準.....	36
6.2. 量測方法.....	37
6.3. 測試架構圖.....	38
6.4. 量測不確定度.....	39
6.5. 輻射干擾測試結果.....	40
7. 混附發射之 RF 傳導發射.....	112
7.1. 適用標準.....	112
7.2. 量測方法.....	112
7.3. 測試架構圖.....	112
7.4. 量測不確定度.....	112
7.5. 混附發射之 RF 傳導發射測試結果.....	113
8. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊.....	128
8.1. 適用標準.....	128
8.2. 量測方法.....	129
8.3. 測試架構圖.....	130

8.4.	量測不確定度	131
8.5.	使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果	132
9.	載波頻率間隔	172
9.1.	適用標準	172
9.2.	量測方法	172
9.3.	測試架構圖	172
9.4.	量測不確定度	172
9.5.	載波頻率間隔測試結果	173
10.	跳頻頻率數目	182
10.1.	適用標準	182
10.2.	量測方法	182
10.3.	測試架構圖	182
10.4.	量測不確定度	182
10.5.	跳頻頻率數目測試結果	183
11.	停留時間	192
11.1.	適用標準	192
11.2.	量測方法	192
11.3.	測試架構圖	192
11.4.	量測不確定度	192
11.5.	停留時間量測結果	193
12.	佔用頻道寬度	199
12.1.	適用標準	199
12.2.	量測方法	199
12.3.	測試架構圖	199
12.4.	量測不確定度	199
12.5.	佔用頻帶寬度測試結果	200
13.	發射電功率密度	206
13.1.	適用標準	206
13.2.	量測方法	206
13.3.	測試架構圖	206
13.4.	量測不確定度	206
13.5.	功率密度量測結果	207
14.	Duty Cycle	213
14.1.	量測方法	213
14.2.	測試架構圖	213
14.3.	量測不確定度	213
14.4.	Duty Cycle 測試結果	214
附件 1:	待測物測試擺設相片	
附件 2:	待測物內部相片	

1. 基本資料

1.1. 待測物裝置資料

申請者(或公司)	GN Audio A/S
地址	Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Denmark
製造廠商	GN Audio A/S
產品名稱	Bluetooth Headset
產品型號	Elite 75t
商標	Jabra
頻率範圍	2402-2480MHz
工作頻道	V2.1+EDR: 共 79 個 V5.0: 共 40 個
調變方式	V2.1+EDR: GFSK(1Mbps) / π /4DQPSK(2Mbps) / 8DPSK(3Mbps) V5.0: π /4DQPSK (2Mbps)
天線樣式	PCB Antenna
天線增益	Refer to the table “Antenna List”
頻道控制	Auto
USB Cable	MFR: Jabra, M/N: 06-01387, Non-Shielded, 0.3m

Antenna List

No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	Jabra	OTE120L/OTE120R	PCB Antenna	-5.83dBi for 2.4GHz

1.2. 裝置驗證說明

1. 待測裝置規格說明:

<1> 待測物為 Bluetooth Headset, 此報告為 Bluetooth 5.0 / V2.1 + EDR 的測試報告; 其天線為 PCB Antenna, 悉採 2.4GHz 為載波, 利用跳頻展頻調變方式來傳送訊號, 頻率 00、39、78 為 V2.1+EDR 測試頻道、頻率 00、19、39 為 V5.0 測試頻道, 結果顯示於此份報告中。

發射體主要功能特性有:

<1> 代測裝置分右耳和左耳, 差異為電路外觀和組成部分有所不同 (非 RF 模塊)。

(其他部分, 如 RF 模塊, 天線, 電源和軟件均相同)。

<2> 代測裝置右耳和左耳模式均有評估, 報告中僅顯示最壞的情況 (右耳)。

(附加左耳低於 1GHz 的輻射干擾測試資料)。

<3> 待測裝置傳送訊號, 使用 2.4GHz 為載波頻率, 利用跳頻展頻調變方式來傳送訊號。且其天線為天線為 PCB Antenna。

<4> 藍芽類型: Bluetooth 5.0 / V2.1 + EDR。

<5> 基本發射工作頻率範圍 2402 – 2480MHz。

<6> 共計 79 個工作頻道, 工作頻道頻率為: (For V2.1+EDR)

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
Channel 00:	2402 MHz	Channel 20:	2422 MHz	Channel 40:	2442 MHz	Channel 60:	2462 MHz
Channel 01:	2403 MHz	Channel 21:	2423 MHz	Channel 41:	2443 MHz	Channel 61:	2463 MHz
Channel 02:	2404 MHz	Channel 22:	2424 MHz	Channel 42:	2444 MHz	Channel 62:	2464 MHz
Channel 03:	2405 MHz	Channel 23:	2425 MHz	Channel 43:	2445 MHz	Channel 63:	2465 MHz
Channel 04:	2406 MHz	Channel 24:	2426 MHz	Channel 44:	2446 MHz	Channel 64:	2466 MHz
Channel 05:	2407 MHz	Channel 25:	2427 MHz	Channel 45:	2447 MHz	Channel 65:	2467 MHz
Channel 06:	2408 MHz	Channel 26:	2428 MHz	Channel 46:	2448 MHz	Channel 66:	2468 MHz
Channel 07:	2409 MHz	Channel 27:	2429 MHz	Channel 47:	2449 MHz	Channel 67:	2469 MHz
Channel 08:	2410 MHz	Channel 28:	2430 MHz	Channel 48:	2450 MHz	Channel 68:	2470 MHz
Channel 09:	2411 MHz	Channel 29:	2431 MHz	Channel 49:	2451 MHz	Channel 69:	2471 MHz
Channel 10:	2412 MHz	Channel 30:	2432 MHz	Channel 50:	2452 MHz	Channel 70:	2472 MHz
Channel 11:	2413 MHz	Channel 31:	2433 MHz	Channel 51:	2453 MHz	Channel 71:	2473 MHz
Channel 12:	2414 MHz	Channel 32:	2434 MHz	Channel 52:	2454 MHz	Channel 72:	2474 MHz
Channel 13:	2415 MHz	Channel 33:	2435 MHz	Channel 53:	2455 MHz	Channel 73:	2475 MHz
Channel 14:	2416 MHz	Channel 34:	2436 MHz	Channel 54:	2456 MHz	Channel 74:	2476 MHz
Channel 15:	2417 MHz	Channel 35:	2437 MHz	Channel 55:	2457 MHz	Channel 75:	2477 MHz
Channel 16:	2418 MHz	Channel 36:	2438 MHz	Channel 56:	2458 MHz	Channel 76:	2478 MHz
Channel 17:	2419 MHz	Channel 37:	2439 MHz	Channel 57:	2459 MHz	Channel 77:	2479 MHz
Channel 18:	2420 MHz	Channel 38:	2440 MHz	Channel 58:	2460 MHz	Channel 78:	2480 MHz
Channel 19:	2421 MHz	Channel 39:	2441 MHz	Channel 59:	2461 MHz		

<7> 共計 40 個工作頻道, 工作頻道頻率為: (For V5.0)

Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency
Channel 00:	2402 MHz	Channel 01:	2404 MHz	Channel 02:	2406 MHz	Channel 03:	2408 MHz
Channel 04:	2410 MHz	Channel 05:	2412 MHz	Channel 06:	2414 MHz	Channel 07:	2416 MHz
Channel 08:	2418 MHz	Channel 09:	2420 MHz	Channel 10:	2422 MHz	Channel 11:	2424 MHz
Channel 12:	2426 MHz	Channel 13:	2428 MHz	Channel 14:	2430 MHz	Channel 15:	2432 MHz
Channel 16:	2434 MHz	Channel 17:	2436 MHz	Channel 18:	2438 MHz	Channel 19:	2440 MHz
Channel 20:	2442 MHz	Channel 21:	2444 MHz	Channel 22:	2446 MHz	Channel 23:	2448 MHz
Channel 24:	2450 MHz	Channel 25:	2452 MHz	Channel 26:	2454 MHz	Channel 27:	2456 MHz
Channel 28:	2458 MHz	Channel 29:	2460 MHz	Channel 30:	2462 MHz	Channel 31:	2464 MHz
Channel 32:	2466 MHz	Channel 33:	2468 MHz	Channel 34:	2470 MHz	Channel 35:	2472 MHz
Channel 36:	2474 MHz	Channel 37:	2476 MHz	Channel 38:	2478 MHz	Channel 39:	2480 MHz

<8> 測試軟體: Blue test3, Ver.3.2。

<9> 頻道切換方式: 採自動切換控制方式。

<10> 調變方式: 採跳頻展頻調變。

<11> 測試電壓: DC 3.7V by Battery。

2. 待測裝置測試之試驗條件

待測裝置依功能特性,執行測試。

測試模式:	Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK) Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK) Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK) Mode 1: 發射器 - BLE Mode Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK) Mode 2: 接收器 - BLE Mode Mode 3: Charge Mode
-------	---

1.3. 系統測試時之週邊裝置

待測裝置測試時，其搭配系統測試時之週邊裝置包括下列：

Product		Manufacturer	Model No.	Serial No.	Power Cord
1	Notebook PC	DELL	Latitude E5440	FS9TK32	Non-Shielded, 0.8m

BT mode


Signal Cable Type		Signal cable Description
A	USB Cable	Non-Shielded, 1.7m

Charge mode


Signal Cable Type		Signal cable Description
A	USB Cable	Non-Shielded, 0.3m
B	USB Cable	Non-Shielded, 1.7m

1.4. 測試系統組合圖

BT mode

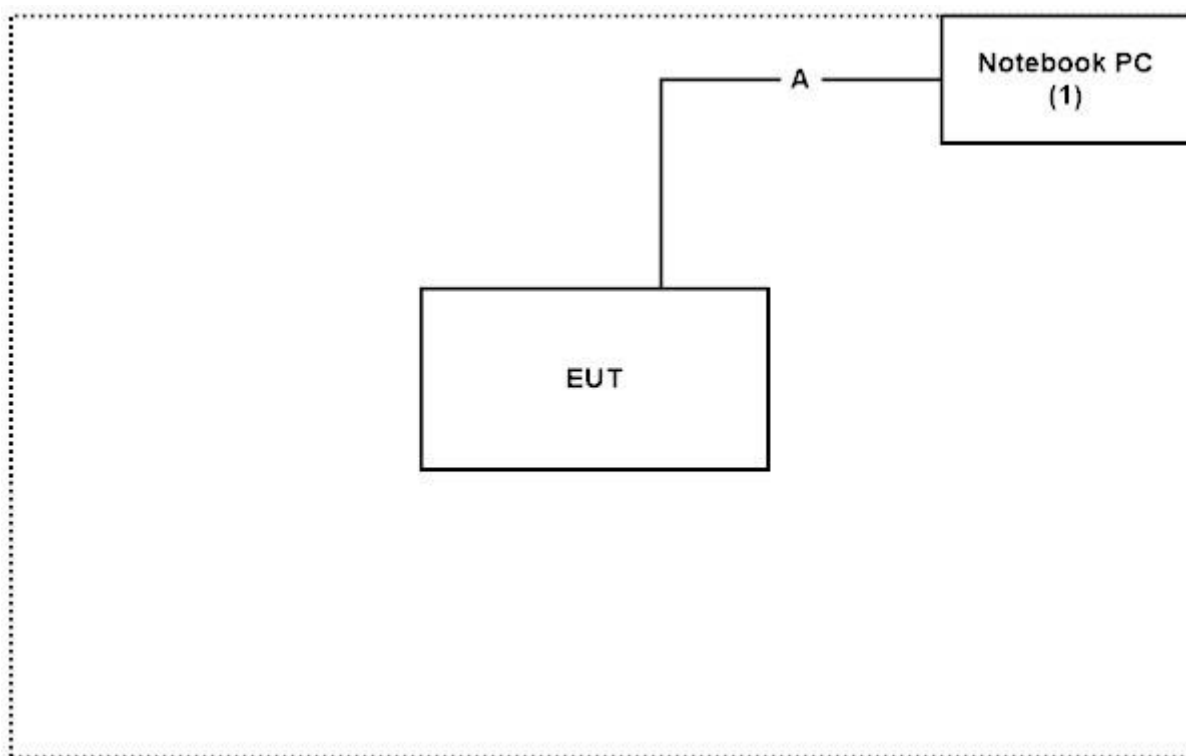

Charge mode

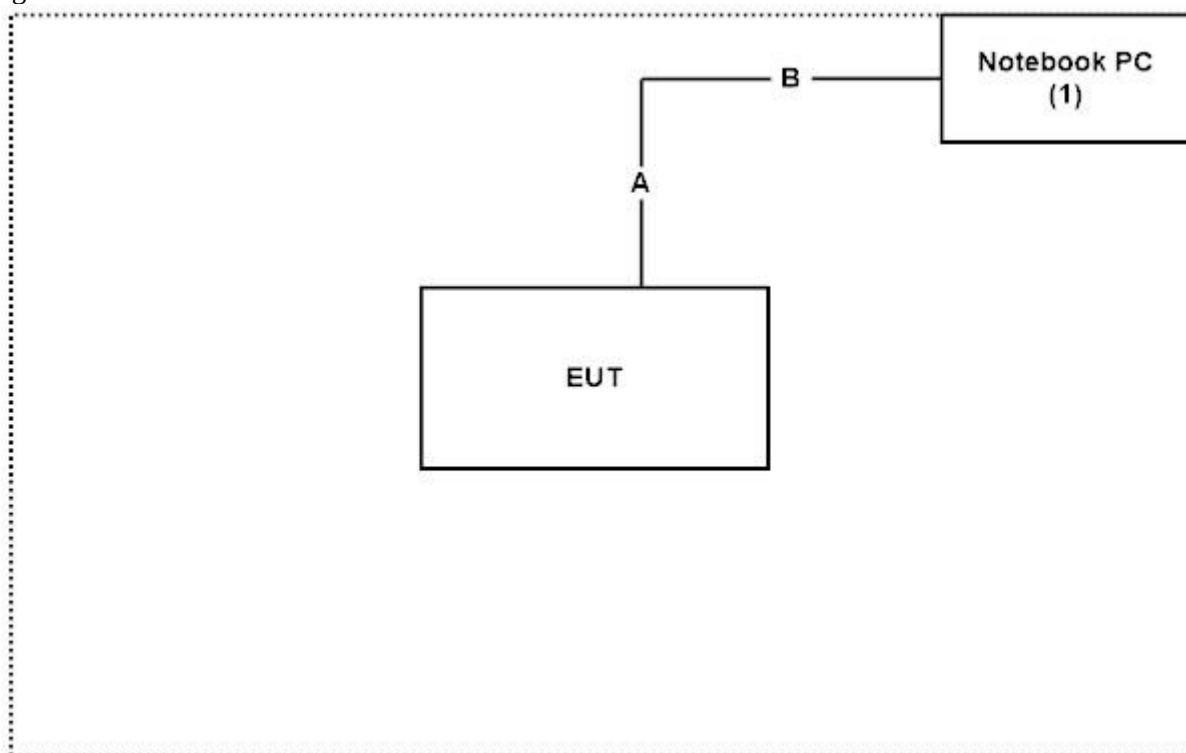

1.5. 測試系統操作程序

1.	測試配置如上圖 1.4 所示.
2.	執行 Blue test3, Ver.3.2 控制發射
3.	設定所要測試之模式、頻道及速率
4.	確認訊號是持續發射狀態模式，無誤後開始測試

2. 測試實驗室資料

2.1. 試驗單位與週遭環境

實驗室環境條件:

項 目	實際測試條件
溫度 (°C)	20-35
濕度 (%RH)	30-65
大氣壓力 (mbar)	950-1000

財團法人全國認證基金會 認證

特定服務計畫：電信設備測試實驗室認證服務計畫

初次認證日期：一百零三年十月二十四日

認證有效期間：一百零六年十二月十三日起至一百零九年十二月十二日止

認可測試領域：低功率射頻電機(工作頻率9kHz to 220GHz)

認可編號：3023

測試實驗室：德凱認證股份有限公司

測試實驗室地址：新北市林口區瑞平里瑞樹坑5-22號

電話號碼：+886-2-8601-3788

傳真號碼：+886-2-8601-3789

電子郵件信箱：info.tw@dekra.com

公司網站：<http://www.dekra.com.tw>

2.2. 測試設備明細

For Conducted measurements /CB3/SR8

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Date	Due. Date
	Temperature Chamber	WIT GROUP	TH-1S-B	EQ-201-00146	2019/02/26	2020/02/25
X	Spectrum Analyzer	Agilent	N9010A	MY53470892	2018/09/27	2019/09/26
X	Peak Power Analyzer	Keysight	8990B	MY51000410	2019/08/01	2020/07/31
X	Wideband Power Sensor	Keysight	N1923A	MY56080003	2019/07/25	2020/07/24
X	Wideband Power Sensor	Keysight	N1923A	MY56080004	2019/07/25	2020/07/24
X	EMI Test Receiver	R&S	ESCS 30	100369	2018/11/19	2019/11/18
X	LISN	R&S	ENV216	101105	2019/03/30	2020/03/29
X	LISN	R&S	ESH3-Z5	836679/014	2019/04/02	2020/04/01
X	Coaxial Cable	DEKRA	RG 400	LC018-RG	2019/06/21	2020/06/20

For Radiated measurements /Site3/CB8

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Date	Due. Date
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSP40	100170	2019/03/11	2020/03/10
X	Loop Antenna	Teseq	HLA6121	37133	2018/10/13	2019/10/12
X	Bilog Antenna	Schaffner Chase	CBL6112B	2707	2019/06/24	2020/06/23
X	Coaxial Cable	DEKRA	RG 214	LC003-RG	2019/06/14	2020/06/13
X	Pre-Amplifier	Jet-Power	JPA-10M1G33	170101000330010	2019/06/14	2020/06/13
X	Horn Antenna	ETS-Lindgren	3117	00135205	2019/05/03	2020/05/02
X	Horn Antenna	SCHWARZBECK	9120D	576	2018/12/18	2019/12/17
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC012630SE	980210	2019/04/10	2020/04/09
	Horn Antenna	Com-Power	AH-840	101043	2019/01/09	2020/01/08
	Amplifier + Cable	EMCI	EMC184045SE	980370	2019/03/21	2020/03/20
X	Filter	MICRO-TRONICS	BRM50702	G270	2019/08/06	2020/08/05
	Filter	MICRO-TRONICS	BRM50716	G196	2019/08/06	2020/08/05

Note:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with "X" are used to measure the final test results.
3. Test Software version :QuiTek EMI 2.0 V2.1.113.

3. 電源端點干擾測試

3.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.3 節，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 kHz~30 百萬赫(MHz)之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)應小於或等於下表所列之限制值。測量時應經過 50 微亨利(uH)及 50 歐姆(Ω)之電源線阻抗穩定網路(Line Impedance Stabilization Network；LISN)。頻率重疊處，以較低限制值為準。


Frequency 頻率範圍 MHz	傳導限制值(dBuV)	
	準峰值	平均值
0.15 - 0.50	66-56 _(註)	56-46 _(註)
0.50-5.0	56	46
5.0 - 30	60	50

註:隨頻率之對數遞減

3.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），將待測物之電源線接至電源阻抗網路器(LISN)，同時保持待測物至 LISN 距 80 公分，並將電源線多餘部份以 30 至 40 公分之八字形捆綁於電源線中央，於在正常工作狀態下，執行待測物之火線及地線各一次量測。電源端點場強之測量範圍由 0.15MHz – 30MHz，所量測之讀值皆為準尖峰值(Quasi-Peak Value)及平均值(Average Value)。場強接收機之解析頻寬為 10kHz。

3.3. 測試架構圖

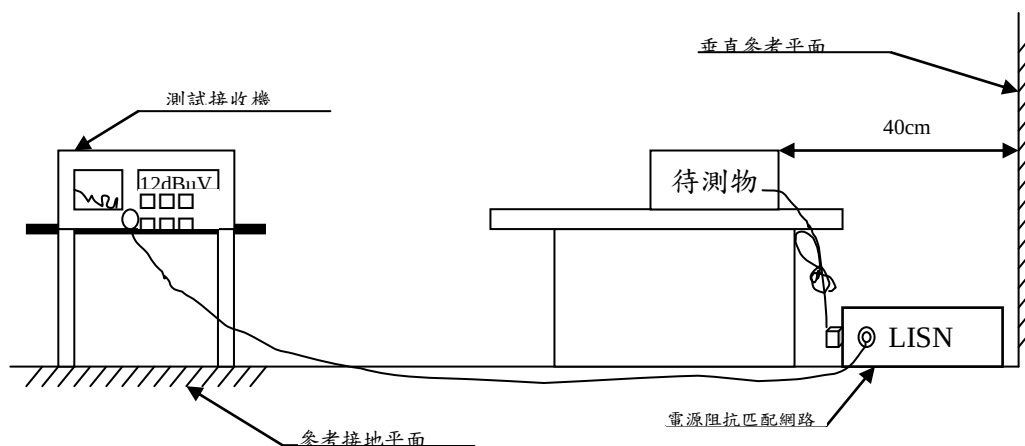

3.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 2.26\text{dB}$ 。

Note: 經初測驗證過，電源端點干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

3.5. 電源端點測試結果

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

試驗端點：Line 1

視頻頻寬：10 kHz

環境溫度：23 °C

環境濕度：50 %

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV	Margin dB	Limit dBuV
LINE 1					
準尖峰值					
0.166	9.669	24.500	34.169	-31.374	65.543
0.252	9.673	33.240	42.913	-20.173	63.086
1.271	9.729	25.860	35.589	-20.411	56.000
3.736	9.835	25.640	35.475	-20.525	56.000
6.673	9.921	19.860	29.781	-30.219	60.000
13.580	10.077	11.160	21.237	-38.763	60.000
平均值					
0.166	9.669	12.410	22.079	-33.464	55.543
0.252	9.673	28.090	37.763	-15.323	53.086
1.271	9.729	18.930	28.659	-17.341	46.000
3.736	9.835	16.540	26.375	-19.625	46.000
6.673	9.921	13.300	23.221	-26.779	50.000
13.580	10.077	3.120	13.197	-36.803	50.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 09 月 17 日


環境濕度：50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 2					
準尖峰值					
0.252	9.703	33.020	42.723	-20.363	63.086
0.509	9.717	23.940	33.657	-22.343	56.000
1.795	9.807	21.820	31.627	-24.373	56.000
3.736	9.875	24.260	34.135	-21.865	56.000
13.943	10.193	18.500	28.693	-31.307	60.000
22.205	10.392	17.520	27.912	-32.088	60.000
平均值					
0.252	9.703	27.690	37.393	-15.693	53.086
0.509	9.717	18.770	28.487	-17.513	46.000
1.795	9.807	15.350	25.157	-20.843	46.000
3.736	9.875	15.650	25.525	-20.475	46.000
13.943	10.193	12.150	22.343	-27.657	50.000
22.205	10.392	11.520	21.912	-28.088	50.000


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

LINE 1

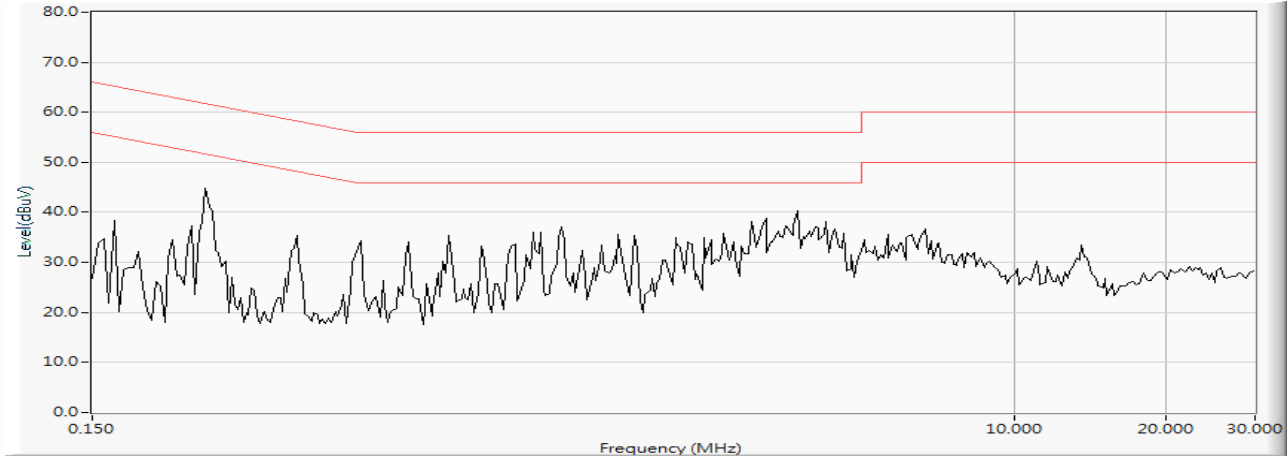

LINE 2

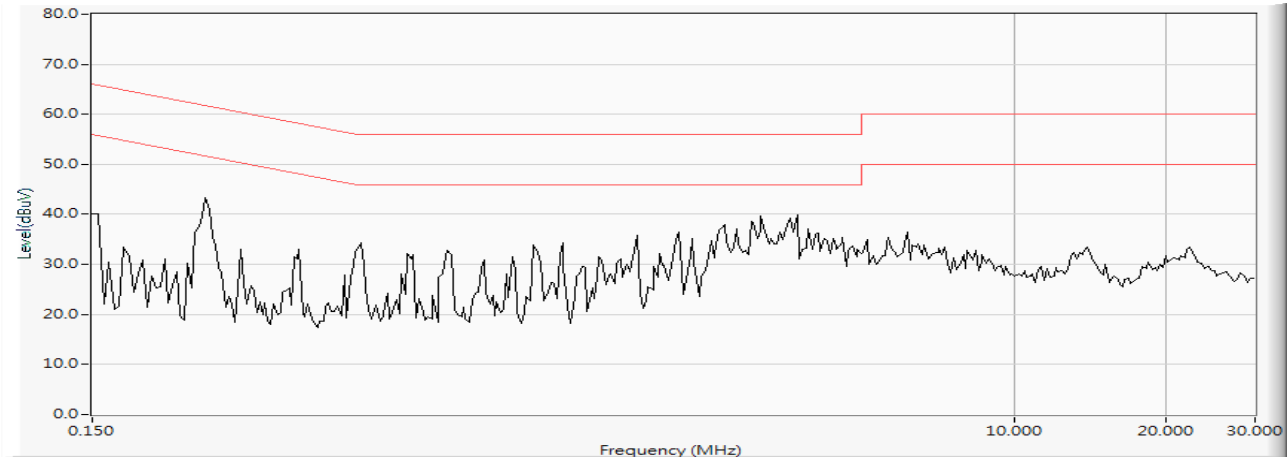

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 09 月 17 日

環境濕度：50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 1					
準尖峰值					
0.189	9.670	27.900	37.570	-27.316	64.886
0.252	9.673	33.380	43.053	-20.033	63.086
1.146	9.722	27.060	36.782	-19.218	56.000
3.705	9.834	26.200	36.034	-19.966	56.000
6.556	9.919	19.220	29.139	-30.861	60.000
22.564	10.195	14.640	24.835	-35.165	60.000
平均值					
0.189	9.670	12.330	22.000	-32.886	54.886
0.252	9.673	30.210	39.883	-13.203	53.086
1.146	9.722	22.230	31.952	-14.048	46.000
3.705	9.834	14.520	24.354	-21.646	46.000
6.556	9.919	10.830	20.749	-29.251	50.000
22.564	10.195	8.020	18.215	-31.785	50.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 09 月 17 日


環境濕度：50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 2					
準尖峰值					
0.255	9.703	33.140	42.843	-20.157	63.000
0.630	9.724	22.960	32.684	-23.316	56.000
1.658	9.800	24.260	34.060	-21.940	56.000
3.045	9.859	25.860	35.719	-20.281	56.000
13.763	10.190	18.240	28.430	-31.570	60.000
22.314	10.393	17.960	28.353	-31.647	60.000
平均值					
0.255	9.703	29.860	39.563	-13.437	53.000
0.630	9.724	19.240	28.964	-17.036	46.000
1.658	9.800	13.220	23.020	-22.980	46.000
3.045	9.859	19.240	29.099	-16.901	46.000
13.763	10.190	13.150	23.340	-26.660	50.000
22.314	10.393	11.800	22.193	-27.807	50.000


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

LINE 1

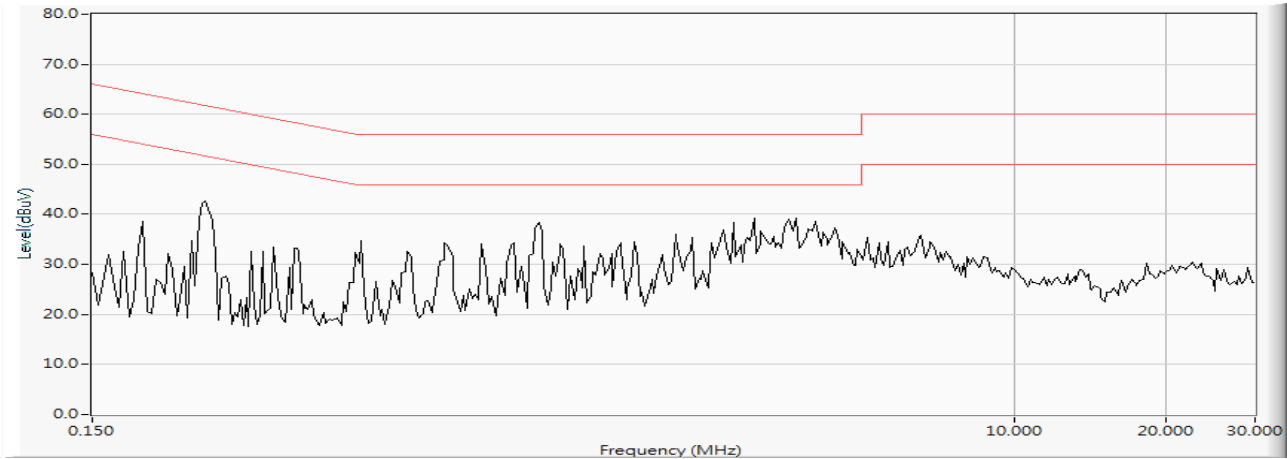

LINE 2

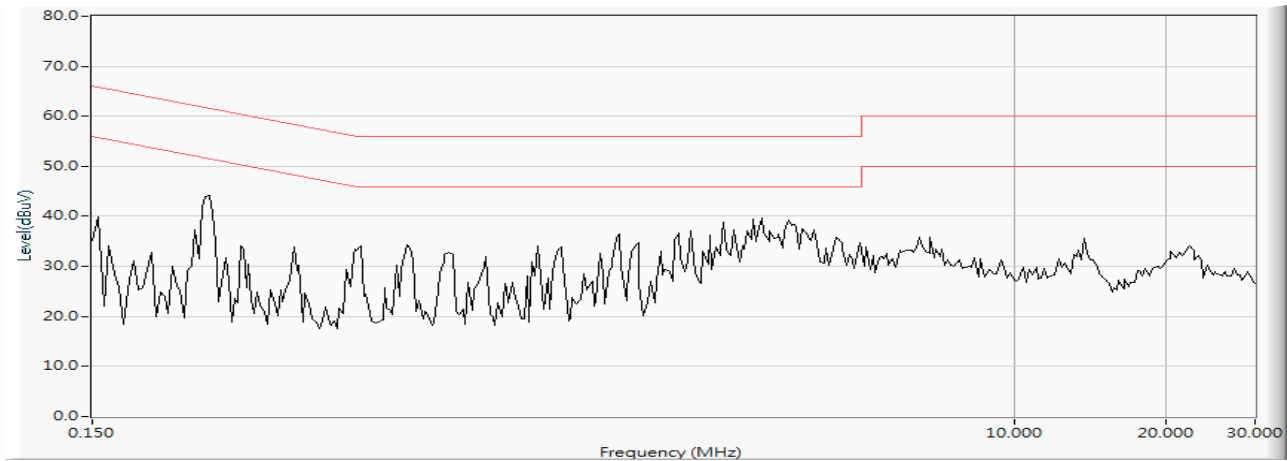

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK)

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 09 月 17 日

環境濕度：50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 1					
準尖峰值					
0.150	9.668	32.320	41.988	-24.012	66.000
0.252	9.673	33.720	43.393	-19.693	63.086
1.142	9.722	27.600	37.322	-18.678	56.000
4.084	9.843	24.700	34.543	-21.457	56.000
22.216	10.192	14.260	24.452	-35.548	60.000
30.000	10.246	11.240	21.486	-38.514	60.000
平均值					
0.150	9.668	19.240	28.908	-27.092	56.000
0.252	9.673	29.190	38.863	-14.223	53.086
1.142	9.722	21.180	30.902	-15.098	46.000
4.084	9.843	16.540	26.383	-19.617	46.000
22.216	10.192	8.090	18.282	-31.718	50.000
30.000	10.246	4.170	14.416	-35.584	50.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK)

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 09 月 17 日


環境濕度：50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 2					
準尖峰值					
0.185	9.701	25.840	35.541	-29.459	65.000
0.255	9.703	33.120	42.823	-20.177	63.000
0.502	9.717	23.940	33.657	-22.343	56.000
3.181	9.862	27.220	37.082	-18.918	56.000
4.584	9.904	22.860	32.764	-23.236	56.000
22.658	10.406	17.120	27.526	-32.474	60.000
平均值					
0.185	9.701	10.520	20.221	-34.779	55.000
0.255	9.703	27.800	37.503	-15.497	53.000
0.502	9.717	20.340	30.057	-15.943	46.000
3.181	9.862	18.350	28.212	-17.788	46.000
4.584	9.904	13.070	22.974	-23.026	46.000
22.658	10.406	11.330	21.736	-28.264	50.000


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

LINE 1

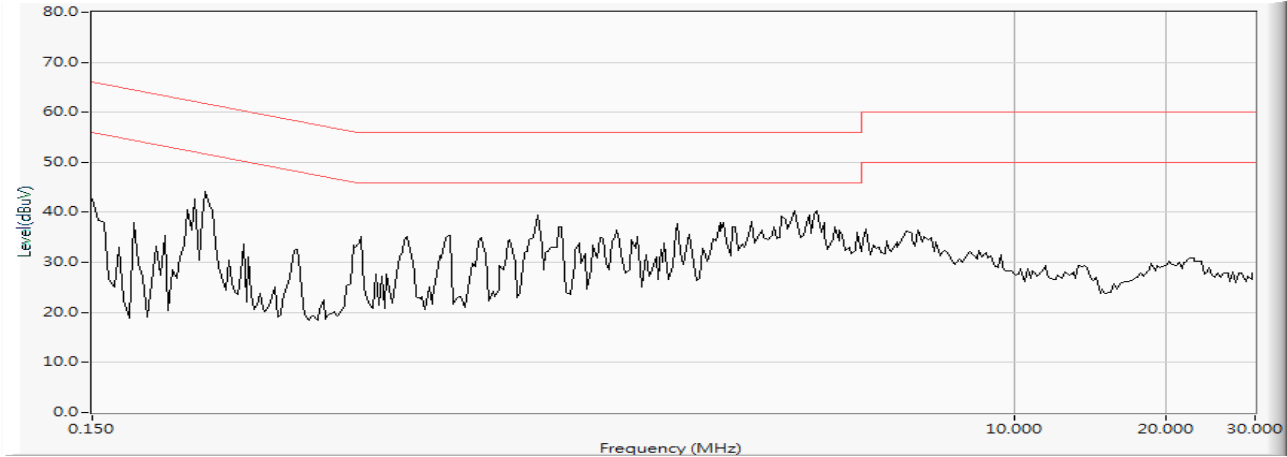

LINE 2

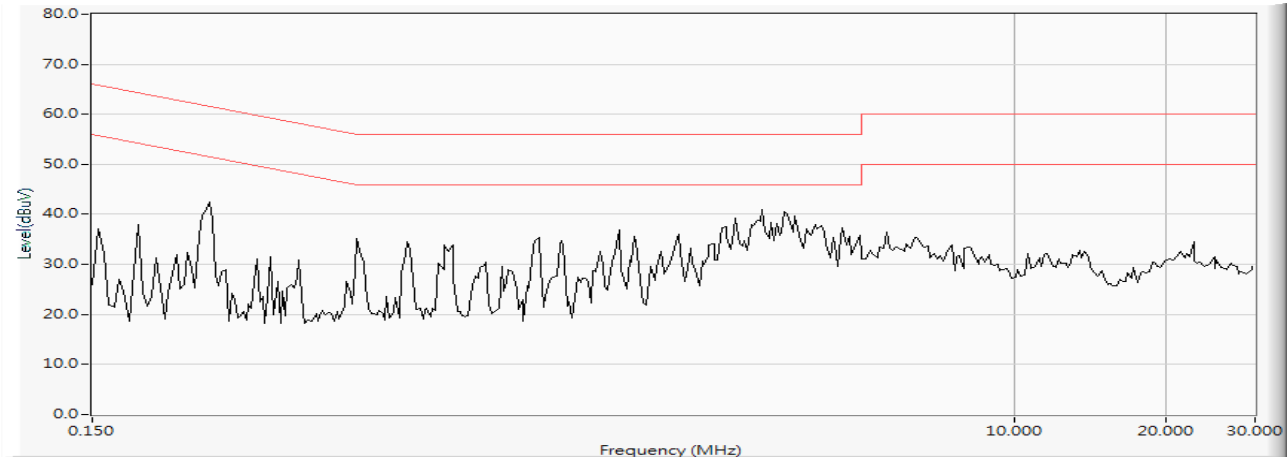

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 09 月 17 日

環境濕度：50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV	
LINE 1					
準尖峰值					
0.252	9.673	33.700	43.373	-19.713	63.086
0.509	9.687	23.400	33.087	-22.913	56.000
1.130	9.721	27.260	36.981	-19.019	56.000
3.209	9.823	24.180	34.003	-21.997	56.000
6.513	9.918	20.780	30.698	-29.302	60.000
25.892	10.215	12.120	22.335	-37.665	60.000
平均值					
0.252	9.673	30.300	39.973	-13.113	53.086
0.509	9.687	19.090	28.777	-17.223	46.000
1.130	9.721	18.260	27.981	-18.019	46.000
3.209	9.823	17.950	27.773	-18.227	46.000
6.513	9.918	11.420	21.338	-28.662	50.000
25.892	10.215	6.810	17.025	-32.975	50.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 09 月 17 日


環境濕度：50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 2					
準尖峰值					
0.158	9.708	24.100	33.808	-31.963	65.771
0.252	9.703	33.660	43.363	-19.723	63.086
0.755	9.741	23.200	32.941	-23.059	56.000
3.548	9.870	27.000	36.870	-19.130	56.000
13.834	10.191	19.020	29.211	-30.789	60.000
21.712	10.387	17.300	27.687	-32.313	60.000
平均值					
0.158	9.708	4.120	13.828	-41.943	55.771
0.252	9.703	30.390	40.093	-12.993	53.086
0.755	9.741	17.720	27.461	-18.539	46.000
3.548	9.870	20.930	30.800	-15.200	46.000
13.834	10.191	9.910	20.101	-29.899	50.000
21.712	10.387	10.930	21.317	-28.683	50.000


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

LINE 1

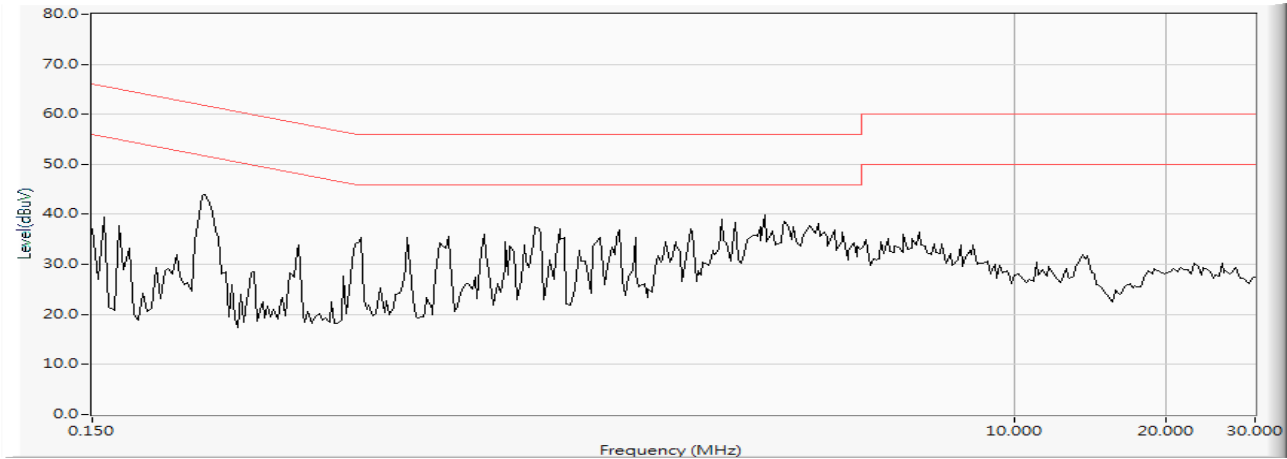

LINE 2

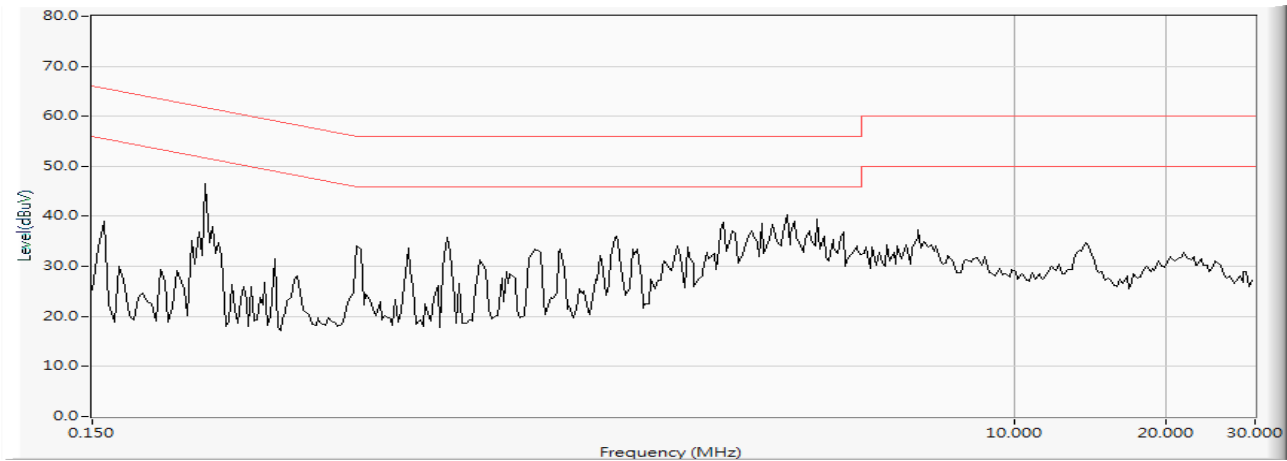

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試模式：Mode 3: Charge Mode

測試頻道：Charge Mode

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 09 月 17 日

環境濕度：50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 1					
準尖峰值					
0.162	9.668	26.440	36.108	-29.549	65.657
0.248	9.673	30.220	39.893	-23.307	63.200
1.158	9.723	27.940	37.663	-18.337	56.000
3.603	9.832	27.360	37.192	-18.808	56.000
6.705	9.922	22.400	32.322	-27.678	60.000
22.455	10.194	14.080	24.274	-35.726	60.000
平均值					
0.162	9.668	14.320	23.988	-31.669	55.657
0.248	9.673	23.270	32.943	-20.257	53.200
1.158	9.723	20.670	30.393	-15.607	46.000
3.603	9.832	19.990	29.822	-16.178	46.000
6.705	9.922	13.530	23.452	-26.548	50.000
22.455	10.194	7.800	17.994	-32.006	50.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試模式：Mode 3: Charge Mode

測試頻道：Charge Mode

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 09 月 17 日


環境濕度：50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 2					
準尖峰值					
0.170	9.705	25.020	34.725	-30.704	65.429
0.255	9.703	33.080	42.783	-20.217	63.000
1.158	9.763	23.520	33.283	-22.717	56.000
3.740	9.875	29.080	38.955	-17.045	56.000
13.685	10.189	18.820	29.009	-30.991	60.000
21.884	10.389	17.500	27.889	-32.111	60.000
平均值					
0.170	9.705	14.720	24.425	-31.004	55.429
0.255	9.703	29.580	39.283	-13.717	53.000
1.158	9.763	16.750	26.513	-19.487	46.000
3.740	9.875	21.180	31.055	-14.945	46.000
13.685	10.189	9.200	19.389	-30.611	50.000
21.884	10.389	11.700	22.089	-27.911	50.000


備註：

- 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

LINE 1

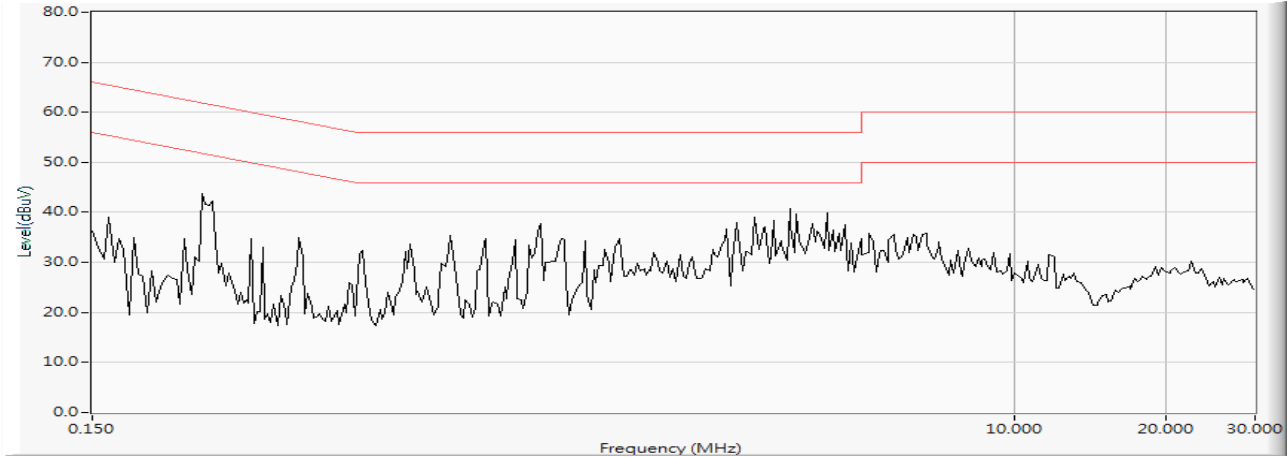

LINE 2

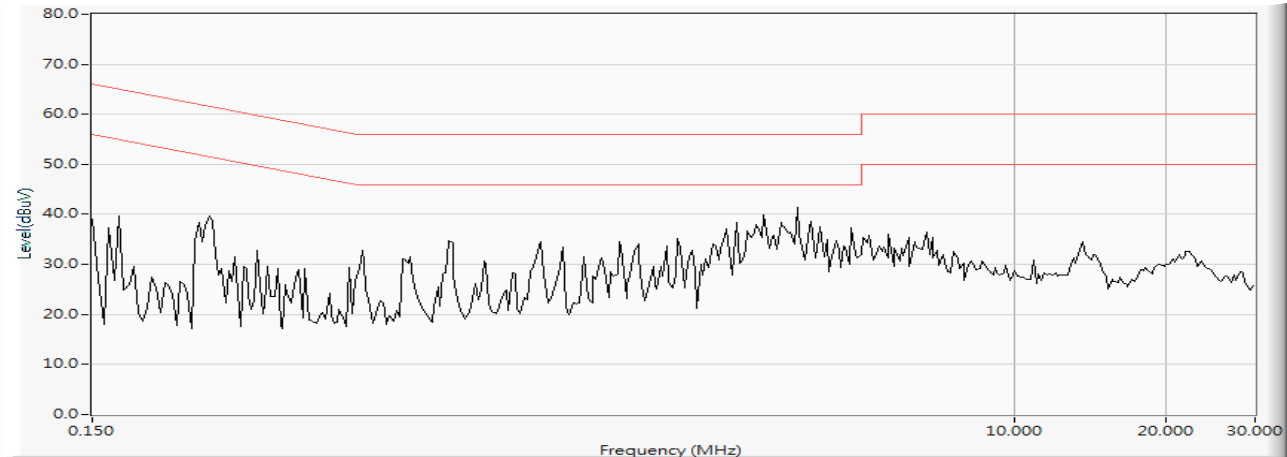

4. 峰值輸出功率

4.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.2 節，操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)之至少使用 75 個跳頻頻道之跳頻系統、數位調變技術系統與 5725-5850 兆赫(MHz)之所有跳頻系統：1 瓦(W)(含)以下。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.3，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。如用於固定式點對點^(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。


操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註：固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

4.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至 Power Meter RF 輸入端。

4.3. 測試架構圖

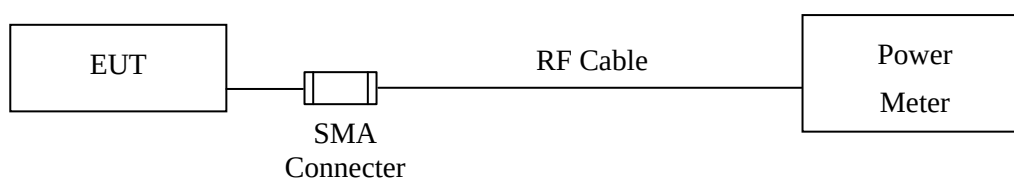

4.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 1.19\text{dB}$ 。

4.5. 峰值輸出功率測試結果

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00, CH39, CH78

6 dB 頻寬：20MHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：峰值輸出功率

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

視頻頻寬：--

環境溫度：22 °C

環境濕度：55 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	7.43	1Watt= 30 dBm	Pass
39	2441.00	7.51	1Watt= 30 dBm	Pass
78	2480.00	7.65	1Watt= 30 dBm	Pass

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測 試 項 目：峰值輸出功率

測 試 頻 道：CH 00, CH39, CH78

測 試 模 式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps (π /4DQPSK)

6 dB 頻寬：20MHz

視 頻 頻 寬：--

檢 測 器：峰值

環 境 溫 度：22 °C

測 試 日 期：108 年 09 月 17 日

環 境 濕 度：55 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	10.59	1Watt= 30 dBm	Pass
39	2441.00	10.64	1Watt= 30 dBm	Pass
78	2480.00	10.72	1Watt= 30 dBm	Pass

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00, CH39, CH78

6 dB 頻寬：20MHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：峰值輸出功率

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

視頻頻寬：--

環境溫度：22 °C

環境濕度：55 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	10.56	1Watt= 30 dBm	Pass
39	2441.00	10.87	1Watt= 30 dBm	Pass
78	2480.00	10.78	1Watt= 30 dBm	Pass

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00, CH19, CH39

6 dB 頻寬：20MHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：峰值輸出功率

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_ 1Mbps

視頻頻寬：--

環境溫度：22 °C

環境濕度：55 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	8.34	1Watt= 30 dBm	Pass
19	2440.00	8.44	1Watt= 30 dBm	Pass
39	2480.00	8.55	1Watt= 30 dBm	Pass

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00, CH19, CH39

6 dB 頻寬：20MHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：峰值輸出功率

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

視頻頻寬：--

環境溫度：22 °C

環境濕度：55 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	8.39	1Watt= 30 dBm	Pass
19	2440.00	8.47	1Watt= 30 dBm	Pass
39	2480.00	8.57	1Watt= 30 dBm	Pass

峰值輸出功率測試結果:

PASS

5. 天線之要求

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.3，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。如用於固定式點對點^(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。

操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註：固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1(4)節規定，天線之規格不受 2.2 節規定之限制。

5.2. 天線樣式

此 Bluetooth Headset 為全固定式 PCB Antenna, (檢附天線規格書)

Antenna List

No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	Jabra	OTE120L/OTE120R	PCB Antenna	-5.83dBi for 2.4GHz

天線之要求判別結果:

PASS

6. 輻射干擾測試

6.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz) 內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz) 內的射頻功率，須衰減 20 分貝(dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2400/f(kHz)	300
0.490(不含)~1.705(含)	24000/f(kHz)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz) 以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

6.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面 (落地型產品置於地上)，桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 558074 section 12.2.4. Peak power measurement procedure

RBW = as specified in Table 1.

VBW $\geq 3 \times$ RBW.

Table 1 —RBW as a function of frequency

Frequency	RBW
9-150 kHz	200-300 Hz
0.15-30 MHz	9-10 kHz
30-1000 MHz	100-120 kHz
> 1000 MHz	1 MHz

According to KDB 558074 section 12.2.5. Average power measurement procedure

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle $\geq 98 \%$

VBW $\geq 1/T$, when duty cycle $< 98 \%$


(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
BLE 1M	84.13	2.1200	472	500
BLE 2M	57.45	1.0800	926	1000


Note: Duty Cycle Refer to Section 14

6.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

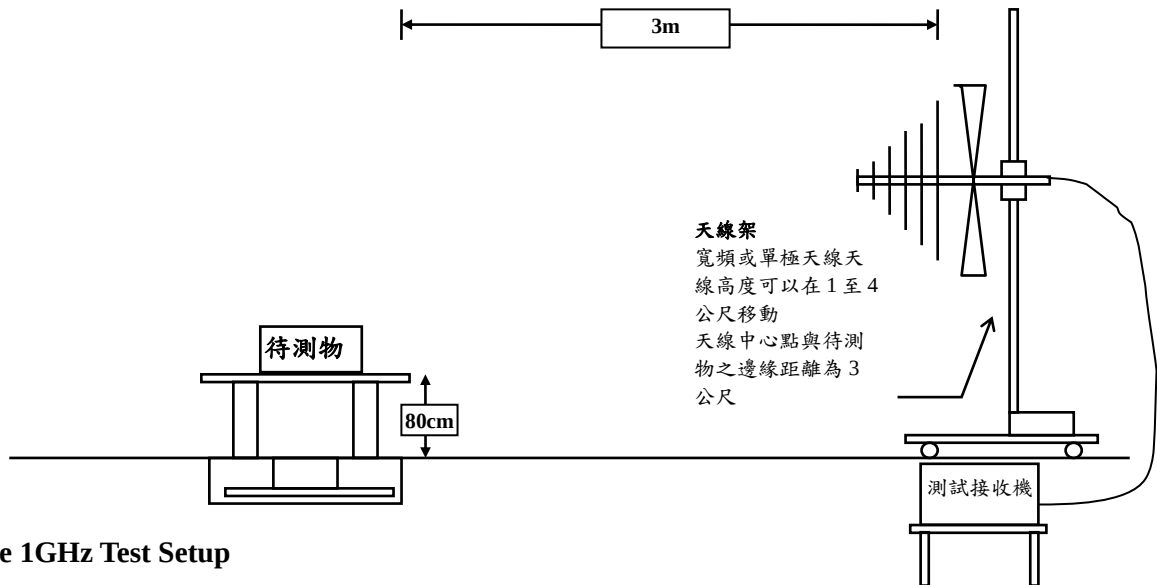

Above 1GHz Test Setup

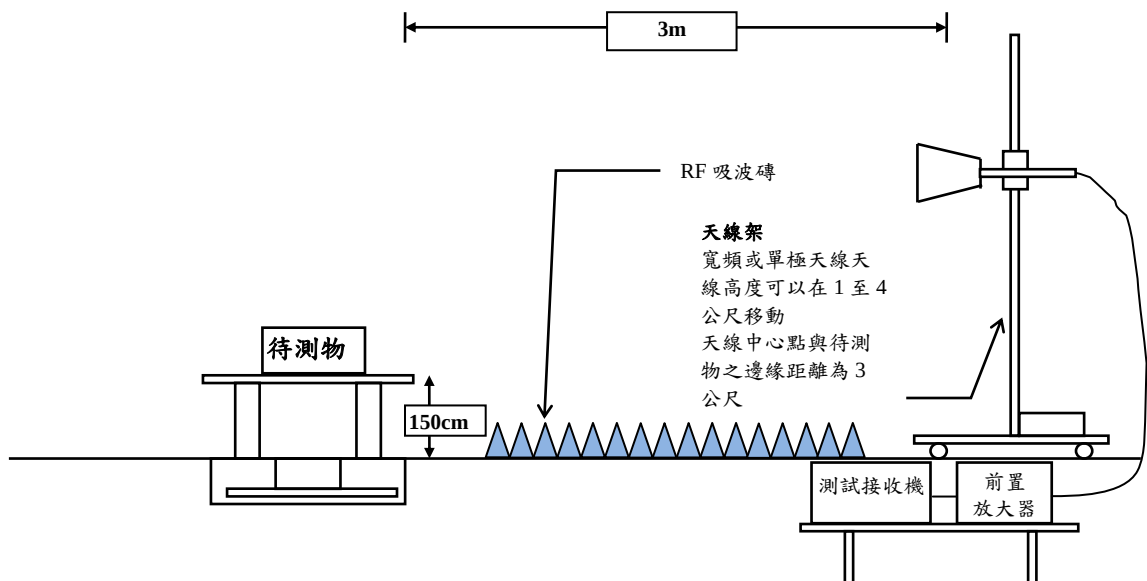

6.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度 1GHz 以上為 $\pm 4.08\text{dB}$

1GHz 以下為 $\pm 4.22\text{dB}$

6.5. 輻射干擾測試結果

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

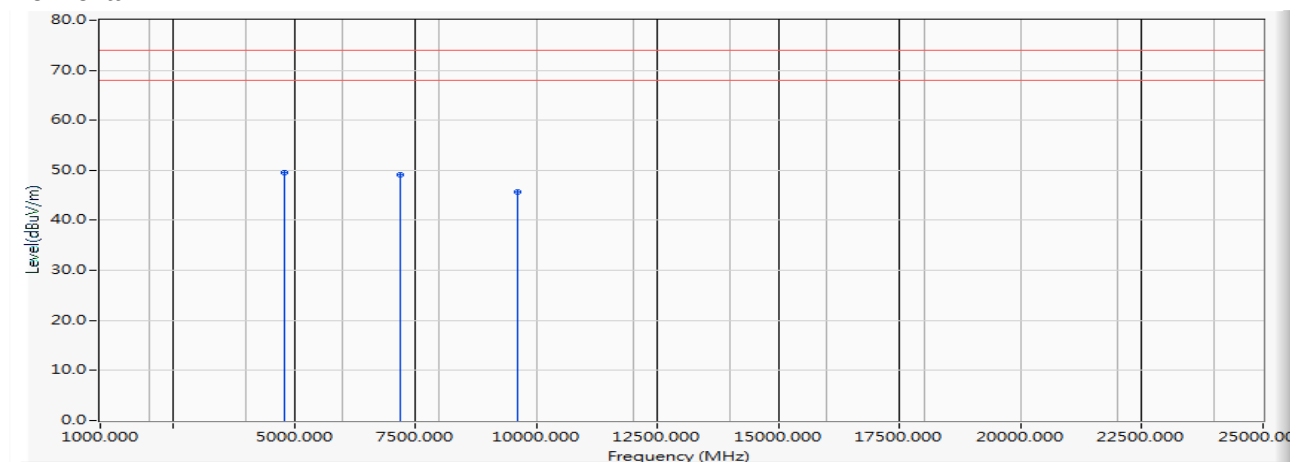

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4804.000	-15.236	64.870	49.634	-24.366	74.000	PEAK
2		7206.000	-12.053	61.120	49.067	-24.933	74.000	PEAK
3		9608.000	-11.738	57.490	45.752	-28.248	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

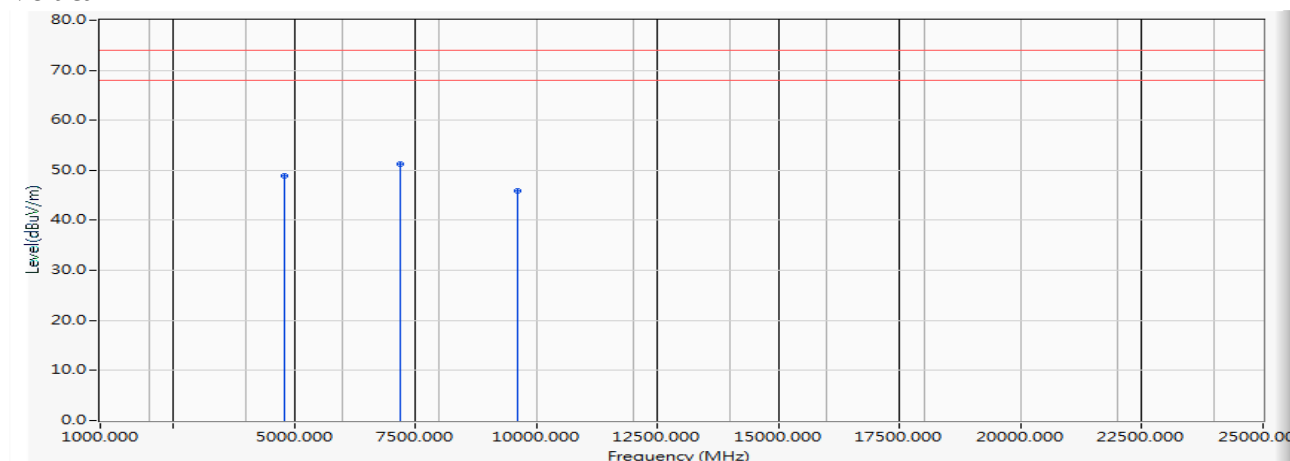

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-15.236	64.110	48.874	-25.126	74.000	PEAK
2	*	7206.000	-12.053	63.220	51.167	-22.833	74.000	PEAK
3		9608.000	-11.738	57.600	45.862	-28.138	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

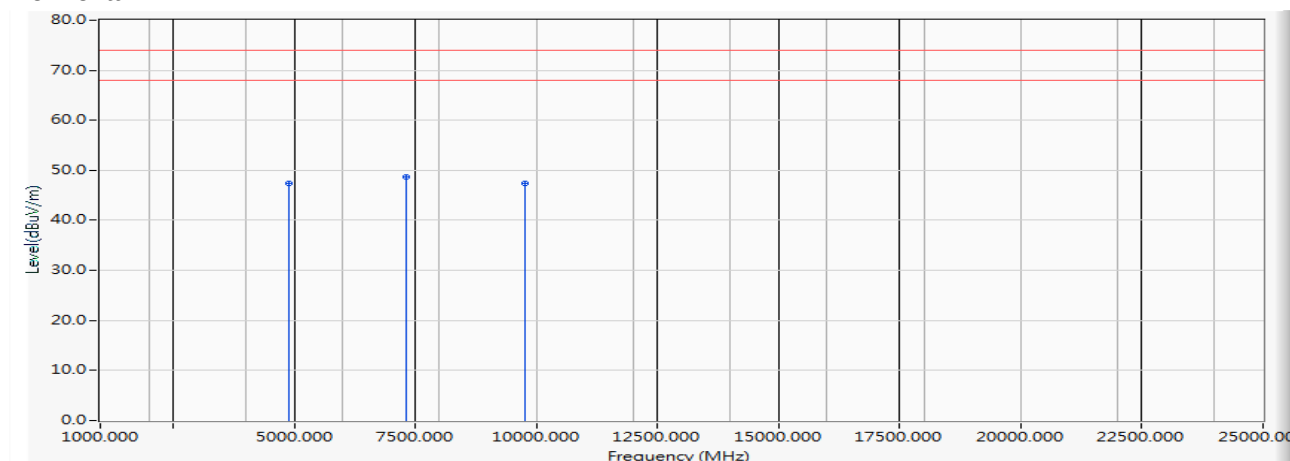

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-14.379	61.750	47.371	-26.629	74.000	PEAK
2	*	7323.000	-12.564	61.290	48.726	-25.274	74.000	PEAK
3		9764.000	-10.701	58.020	47.319	-26.681	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

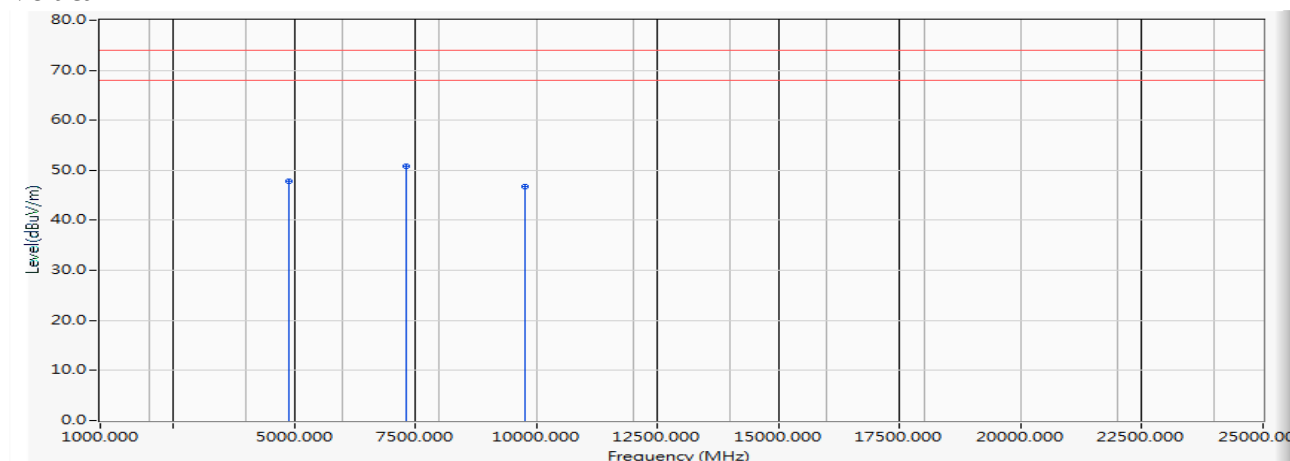

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-14.379	62.130	47.751	-26.249	74.000	PEAK
2	*	7323.000	-12.564	63.490	50.926	-23.074	74.000	PEAK
3		9764.000	-10.701	57.540	46.839	-27.161	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

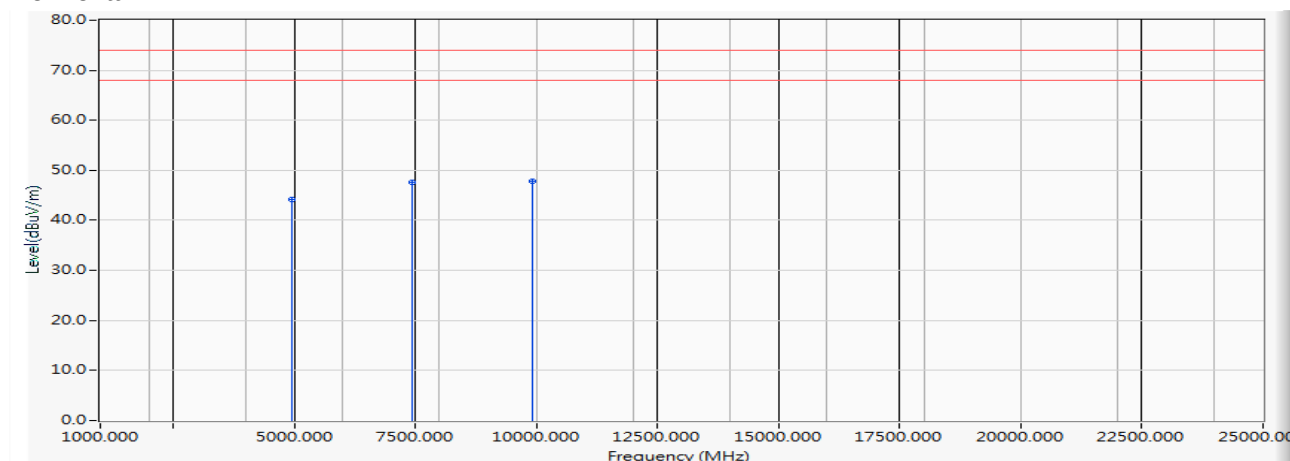

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-13.462	57.620	44.158	-29.842	74.000	PEAK
2		7440.000	-13.842	61.420	47.578	-26.422	74.000	PEAK
3	*	9920.000	-12.531	60.330	47.799	-26.201	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

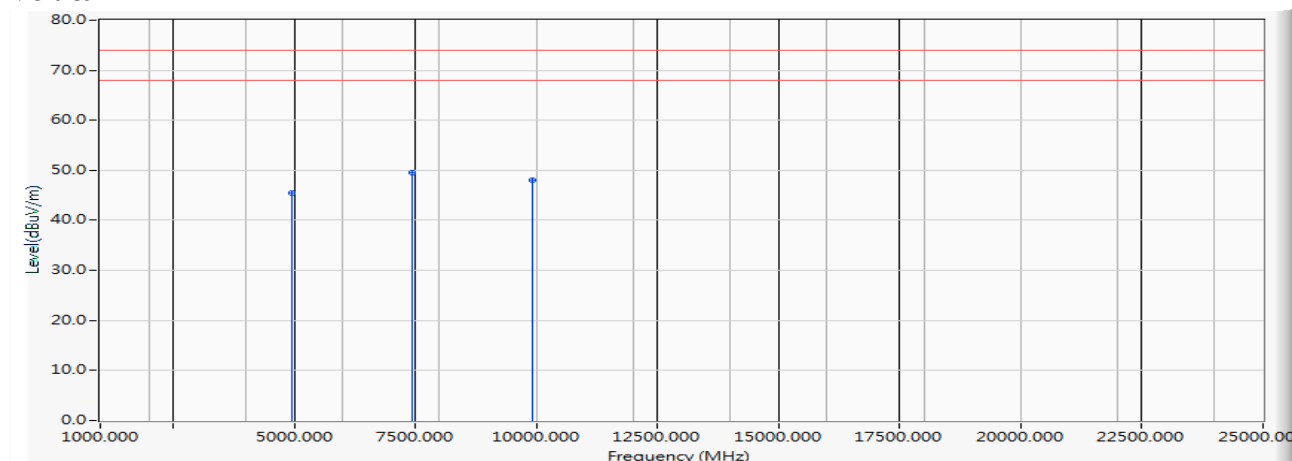

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-13.462	58.910	45.448	-28.552	74.000	PEAK
2	*	7440.000	-13.842	63.460	49.618	-24.382	74.000	PEAK
3		9920.000	-12.531	60.640	48.109	-25.891	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

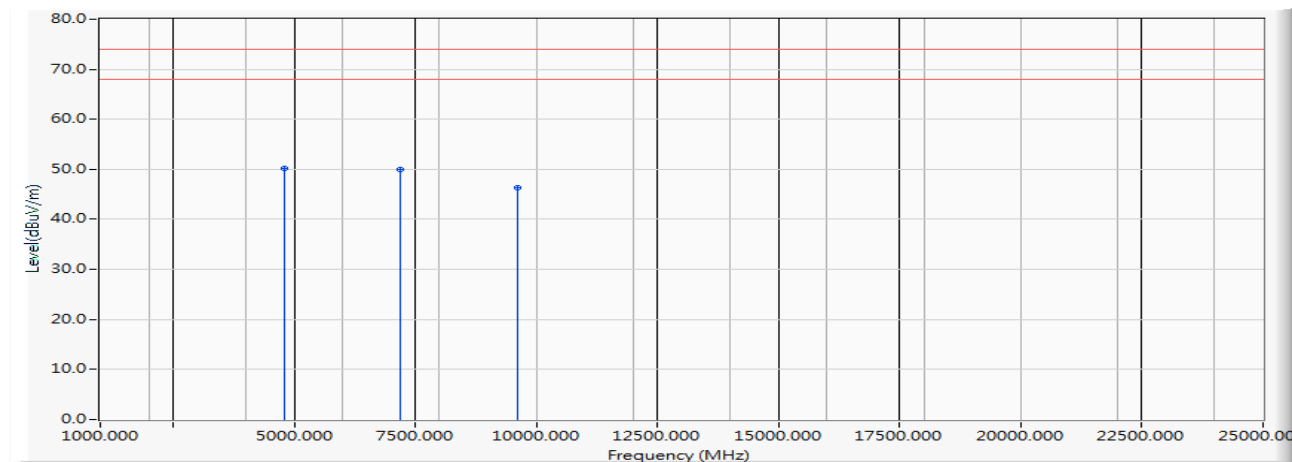

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4804.000	-15.236	65.430	50.194	-23.806	74.000	PEAK
2		7206.000	-12.053	61.950	49.897	-24.103	74.000	PEAK
3		9608.000	-11.738	58.050	46.312	-27.688	74.000	PEAK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
- 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

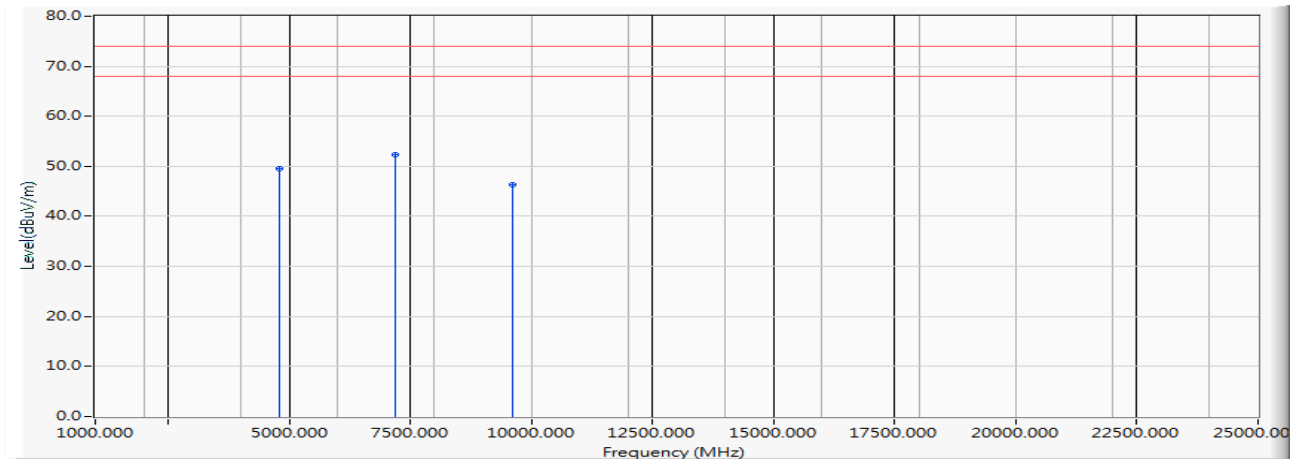

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-15.236	64.830	49.594	-24.406	74.000	PEAK
2	*	7206.000	-12.053	64.460	52.407	-21.593	74.000	PEAK
3		9608.000	-11.738	58.050	46.312	-27.688	74.000	PEAK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
- 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

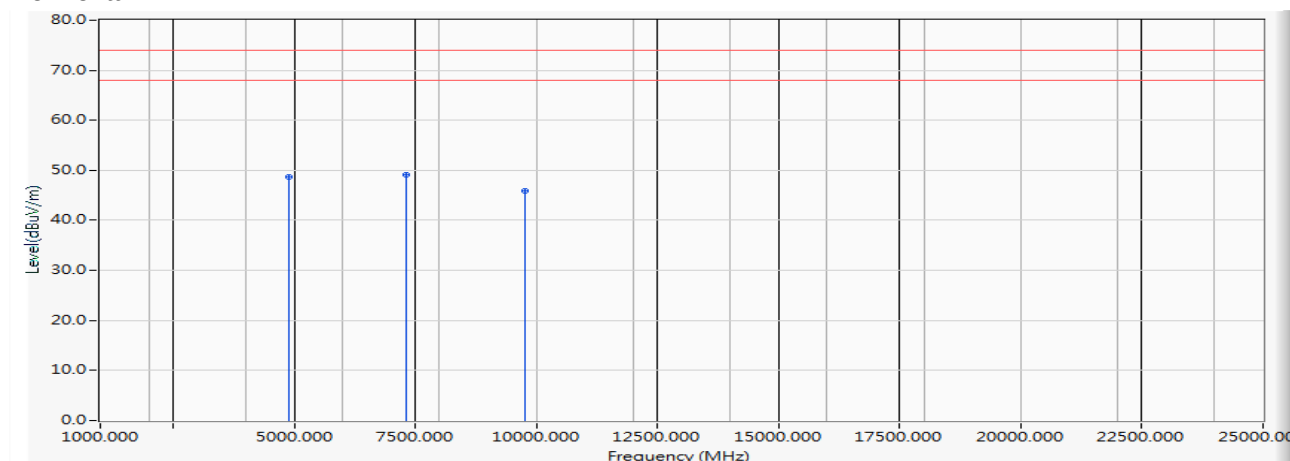

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-14.379	63.020	48.641	-25.359	74.000	PEAK
2	*	7323.000	-12.564	61.720	49.156	-24.844	74.000	PEAK
3		9764.000	-10.701	56.520	45.819	-28.181	74.000	PEAK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
- 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

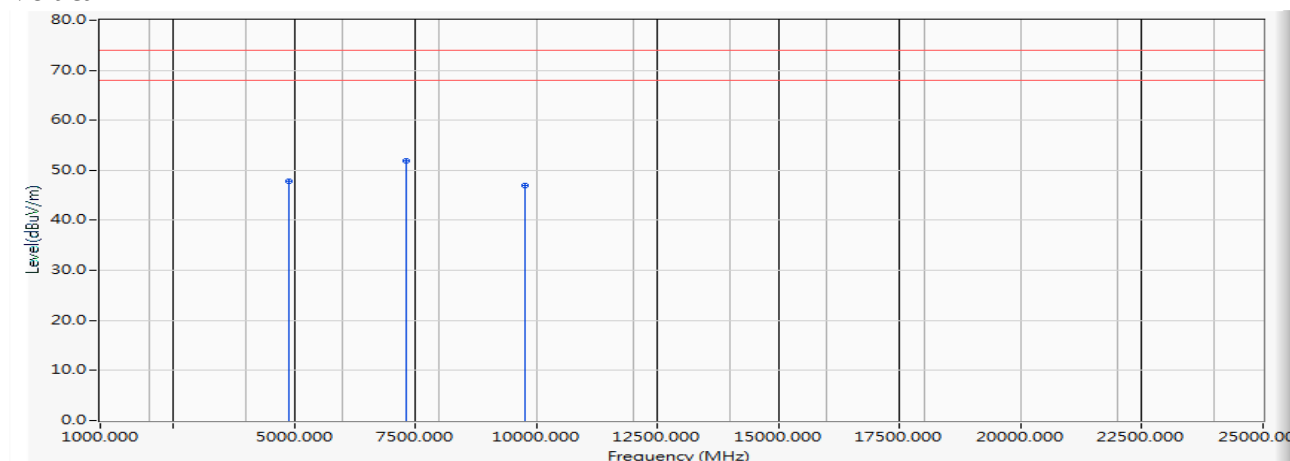

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-14.379	62.260	47.881	-26.119	74.000	PEAK
2	*	7323.000	-12.564	64.500	51.936	-22.064	74.000	PEAK
3		9764.000	-10.701	57.660	46.959	-27.041	74.000	PEAK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
- 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

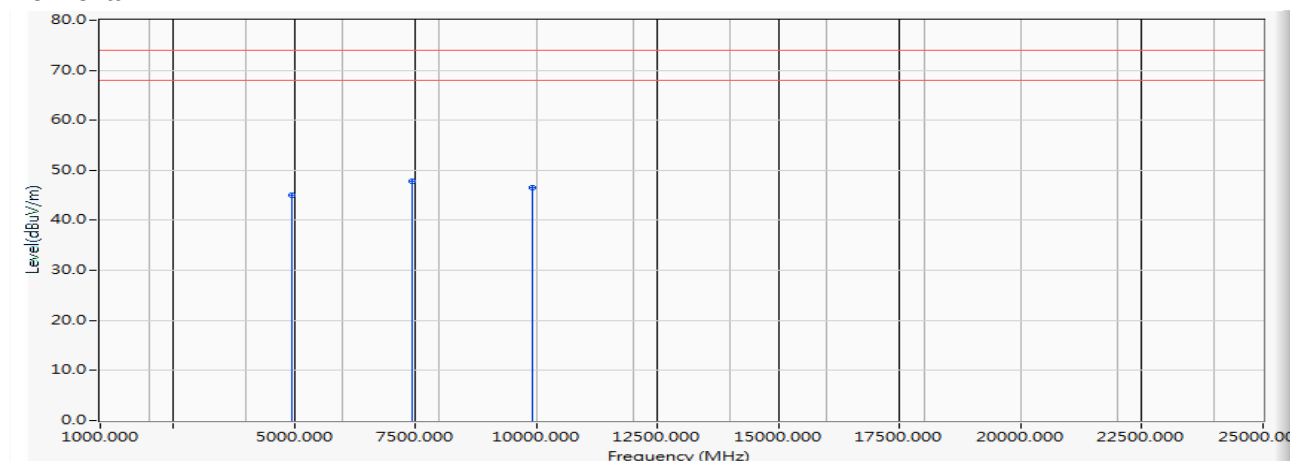

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-13.462	58.500	45.038	-28.962	74.000	PEAK
2	*	7440.000	-13.842	61.710	47.868	-26.132	74.000	PEAK
3		9920.000	-12.531	59.110	46.579	-27.421	74.000	PEAK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
- 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

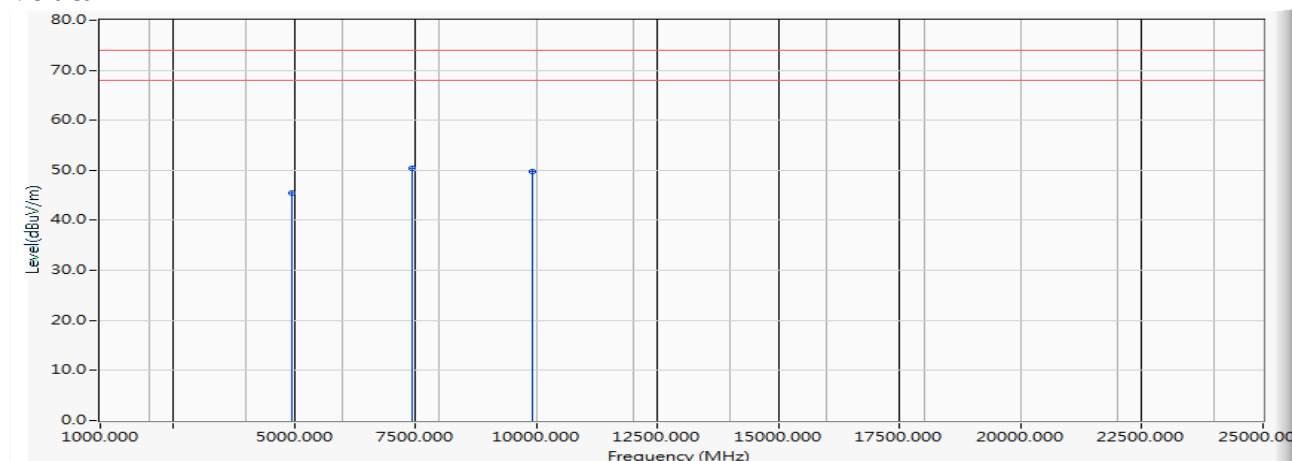

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-13.462	58.990	45.528	-28.472	74.000	PEAK
2	*	7440.000	-13.842	64.230	50.388	-23.612	74.000	PEAK
3		9920.000	-12.531	62.290	49.759	-24.241	74.000	PEAK

備註：

6. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
7. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
8. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
9. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
10. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

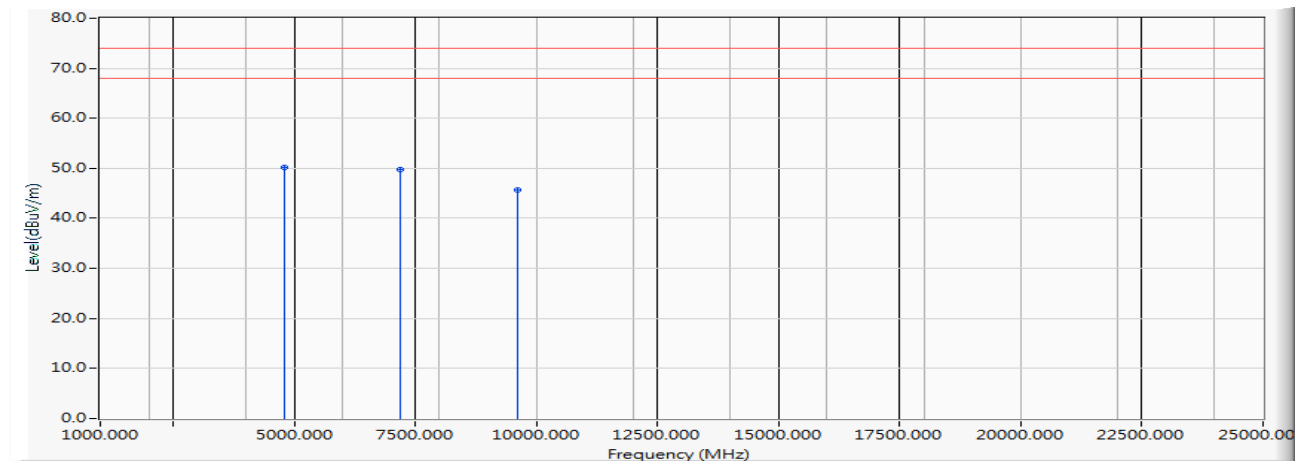

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4804.000	-15.236	65.420	50.184	-23.816	74.000	PEAK
2		7206.000	-12.053	61.740	49.687	-24.313	74.000	PEAK
3		9608.000	-11.738	57.490	45.752	-28.248	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

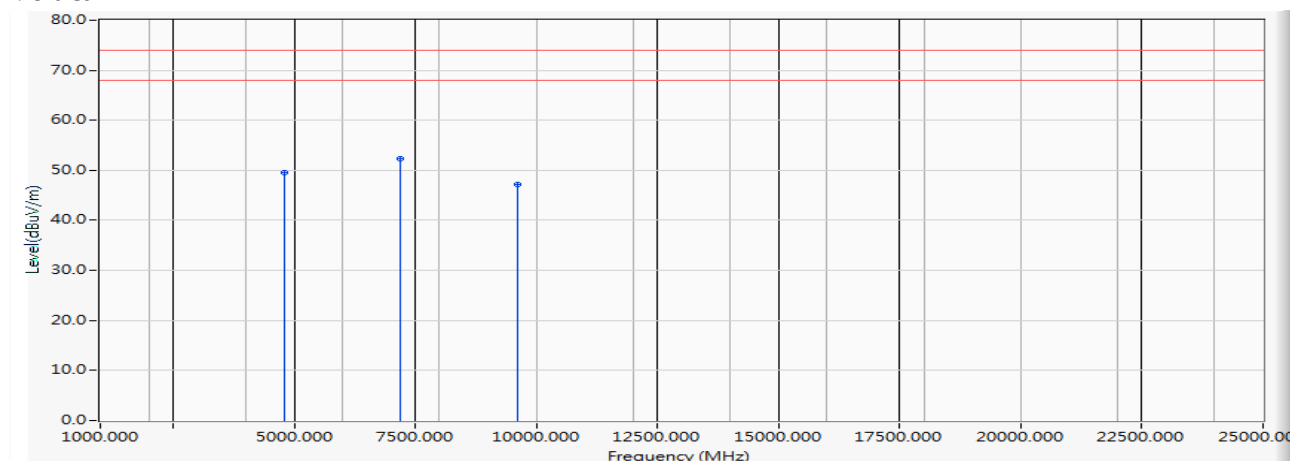

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-15.236	64.880	49.644	-24.356	74.000	PEAK
2	*	7206.000	-12.053	64.310	52.257	-21.743	74.000	PEAK
3		9608.000	-11.738	58.990	47.252	-26.748	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

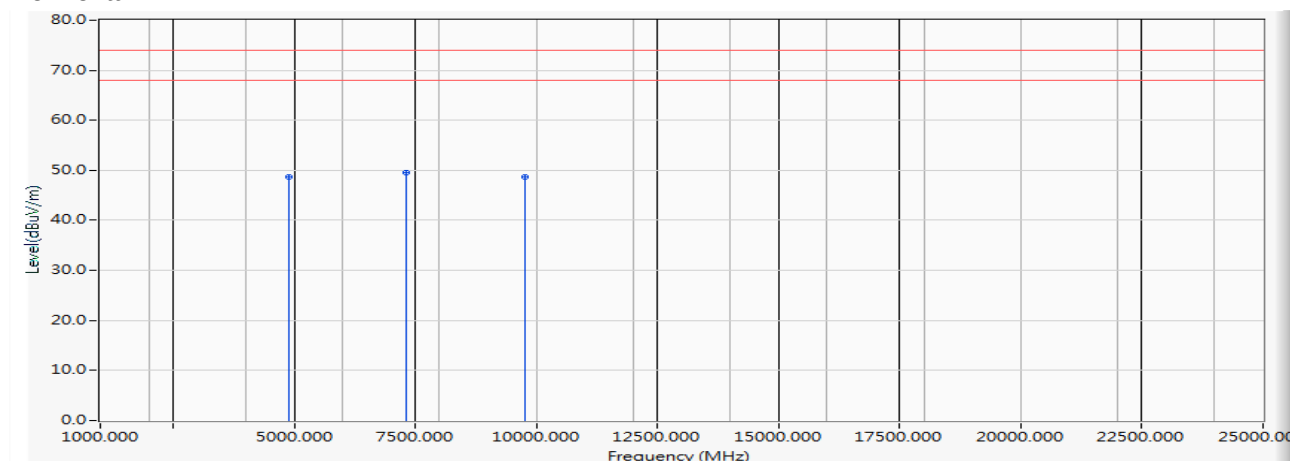

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-14.379	63.170	48.791	-25.209	74.000	PEAK
2	*	7323.000	-12.564	62.110	49.546	-24.454	74.000	PEAK
3		9764.000	-10.701	59.470	48.769	-25.231	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

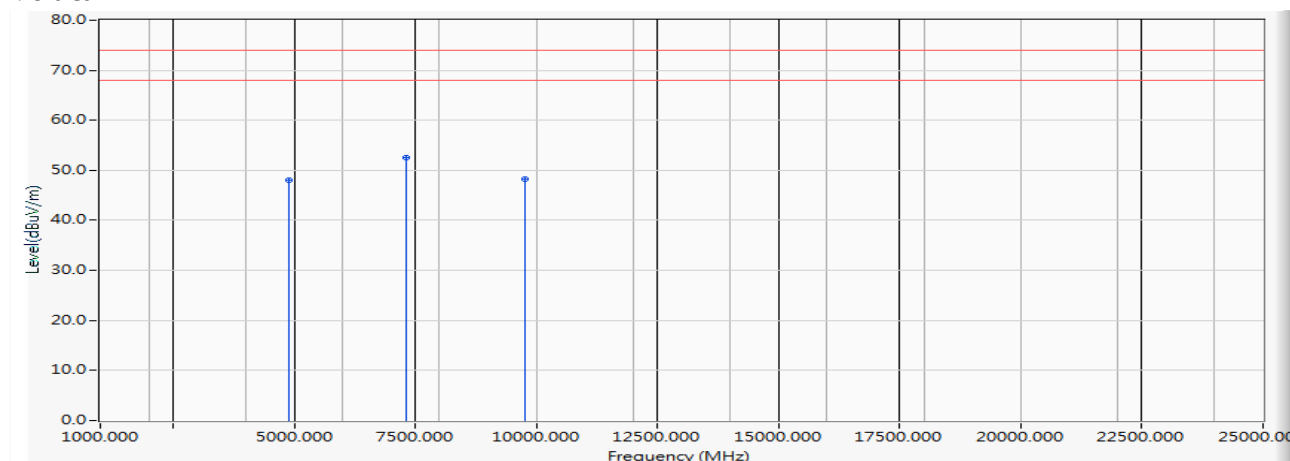

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-14.379	62.430	48.051	-25.949	74.000	PEAK
2	*	7323.000	-12.564	65.020	52.456	-21.544	74.000	PEAK
3		9764.000	-10.701	58.880	48.179	-25.821	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

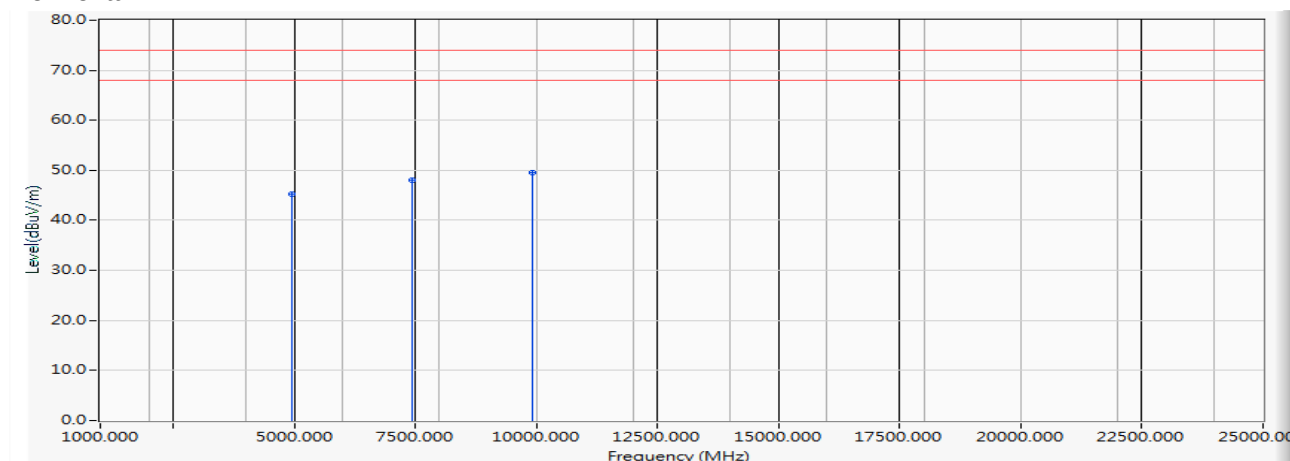

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-13.462	58.670	45.208	-28.792	74.000	PEAK
2		7440.000	-13.842	61.830	47.988	-26.012	74.000	PEAK
3	*	9920.000	-12.531	62.060	49.529	-24.471	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

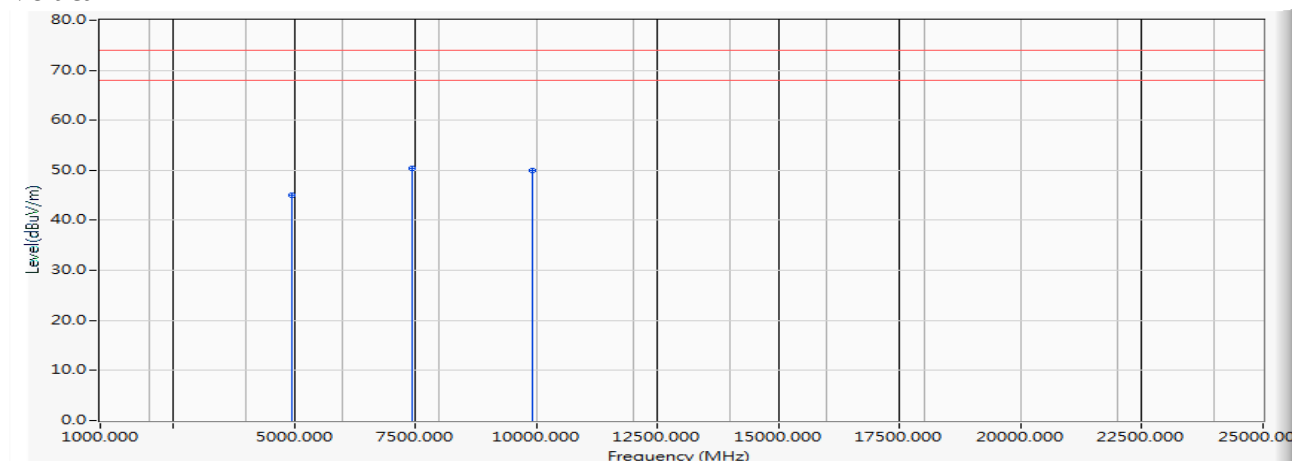

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-13.462	58.420	44.958	-29.042	74.000	PEAK
2	*	7440.000	-13.842	64.260	50.418	-23.582	74.000	PEAK
3		9920.000	-12.531	62.540	50.009	-23.991	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Horizontal

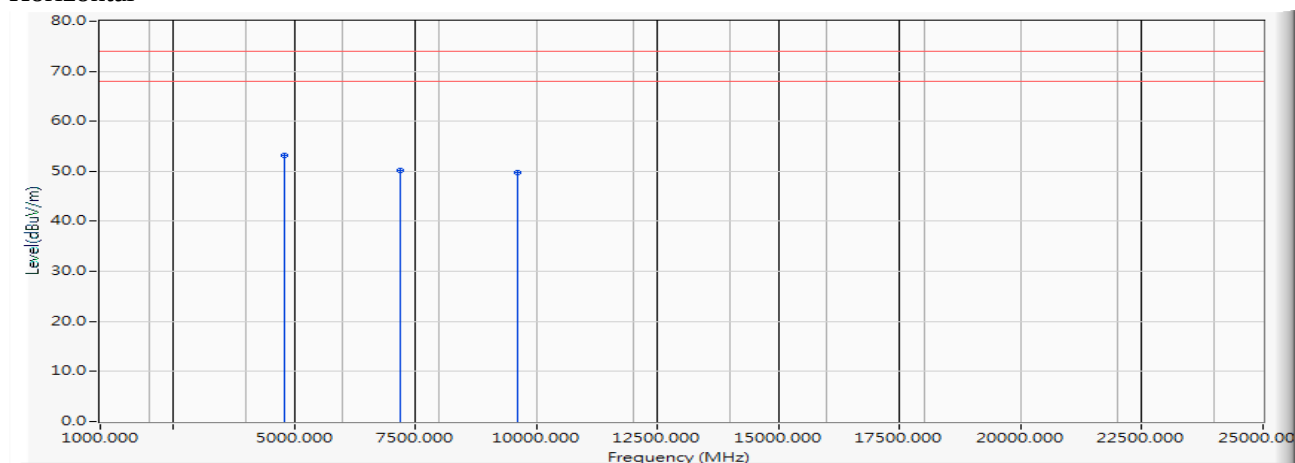

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4804.000	4.604	48.540	53.144	-20.856	74.000	PEAK
2		7206.000	11.659	38.510	50.169	-23.831	74.000	PEAK
3		9608.000	11.907	37.800	49.707	-24.293	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Vertical

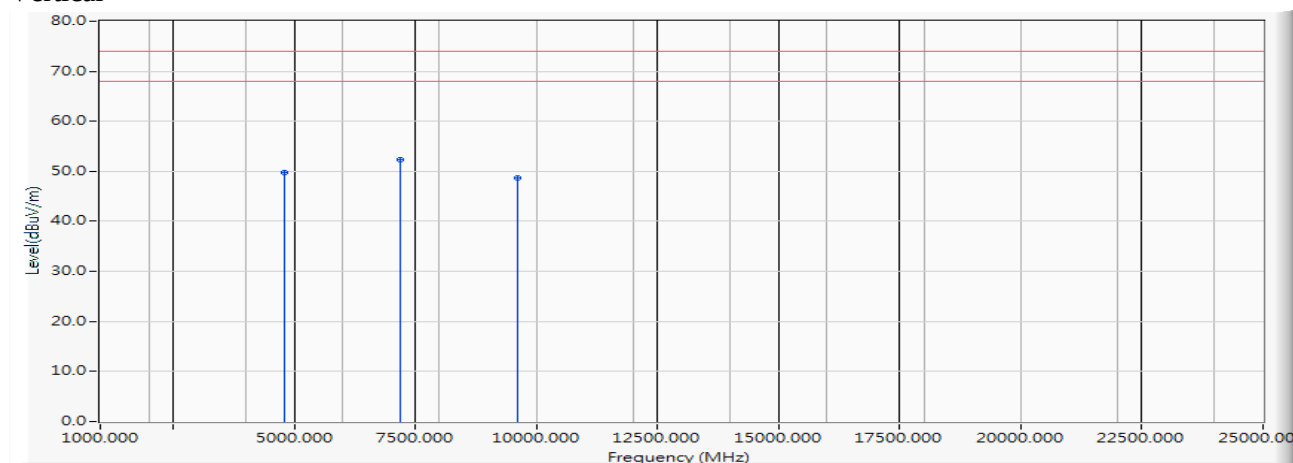

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	4.604	45.230	49.834	-24.166	74.000	PEAK
2	*	7206.000	11.659	40.630	52.289	-21.711	74.000	PEAK
3		9608.000	11.907	36.730	48.637	-25.363	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 18 日

測試項目：不必要的輻射強度


測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

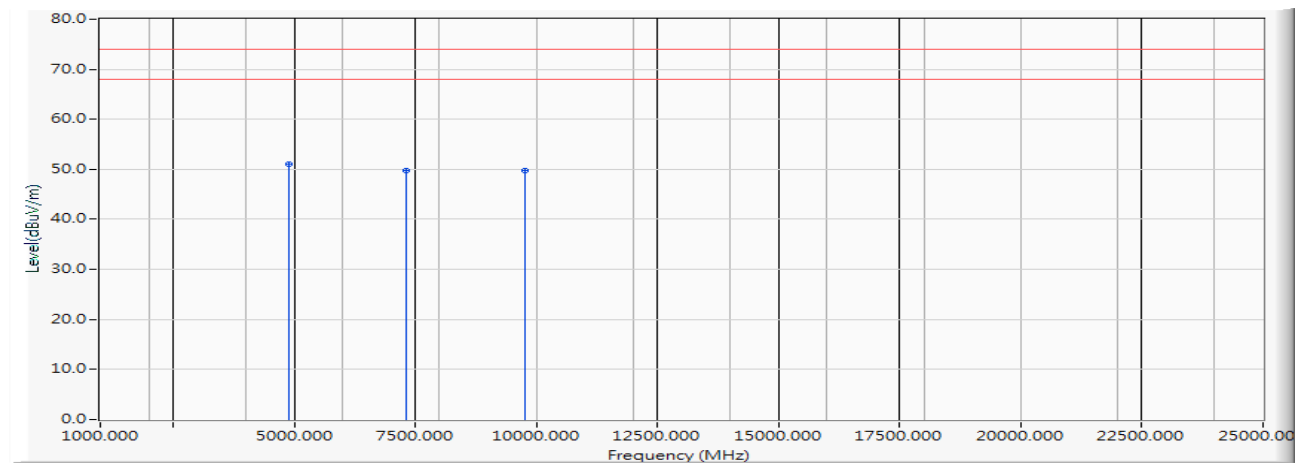

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4880.000	5.302	45.840	51.142	-22.858	74.000	PEAK
2		7320.000	11.795	38.030	49.825	-24.175	74.000	PEAK
3		9760.000	11.929	37.790	49.720	-24.280	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Vertical

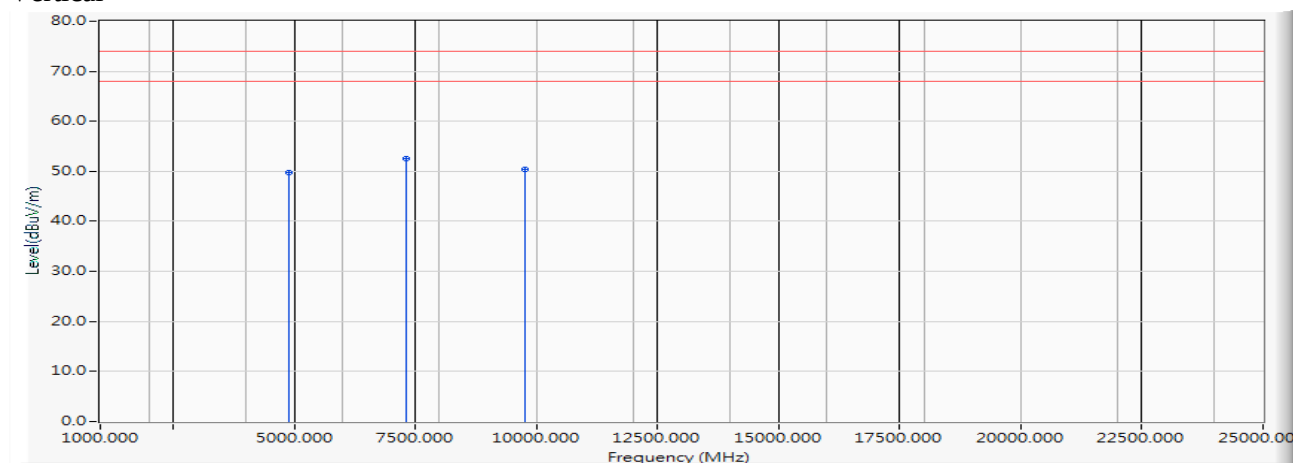

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4880.000	5.302	44.360	49.662	-24.338	74.000	PEAK
2	*	7320.000	11.795	40.760	52.555	-21.445	74.000	PEAK
3		9760.000	11.929	38.420	50.350	-23.650	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Horizontal

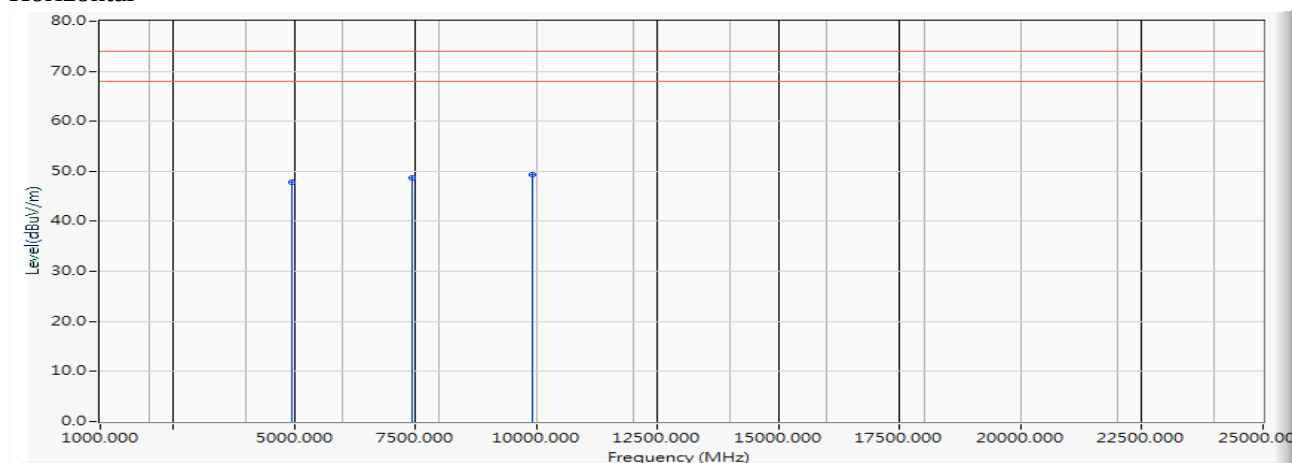

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	6.035	41.870	47.905	-26.095	74.000	PEAK
2		7440.000	10.977	37.780	48.757	-25.243	74.000	PEAK
3	*	9920.000	12.758	36.470	49.227	-24.773	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Vertical

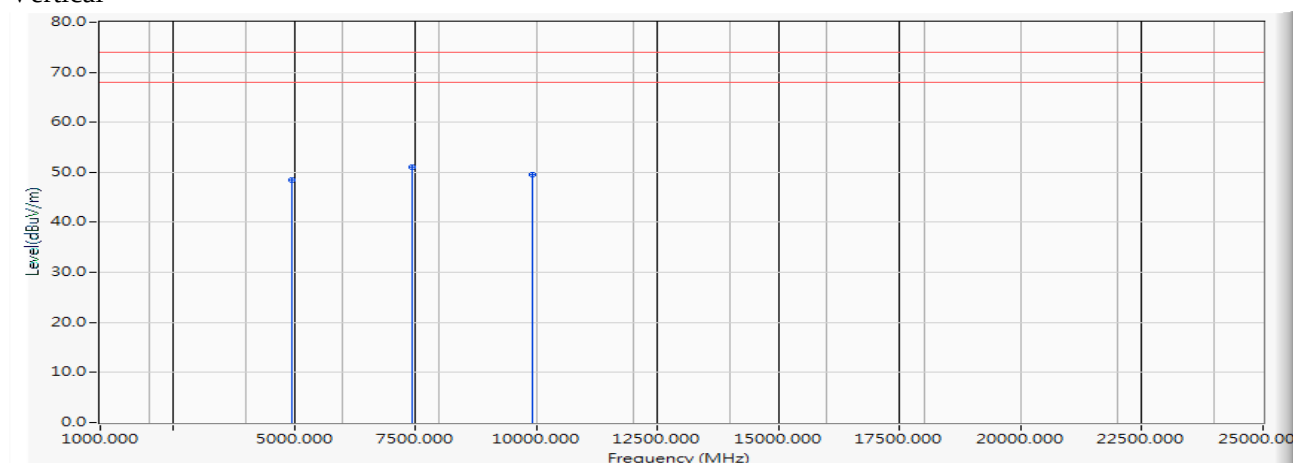

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	6.035	42.480	48.515	-25.485	74.000	PEAK
2	*	7440.000	10.977	40.020	50.997	-23.003	74.000	PEAK
3		9920.000	12.758	36.850	49.607	-24.393	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Horizontal

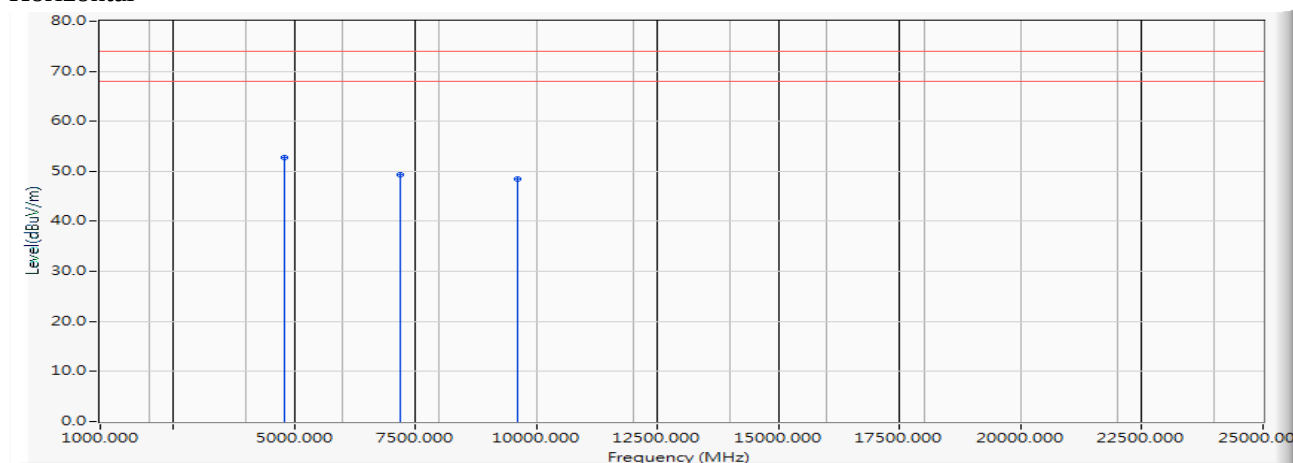

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4804.000	4.604	48.150	52.754	-21.246	74.000	PEAK
2		7206.000	11.659	37.760	49.419	-24.581	74.000	PEAK
3		9608.000	11.907	36.640	48.547	-25.453	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Vertical

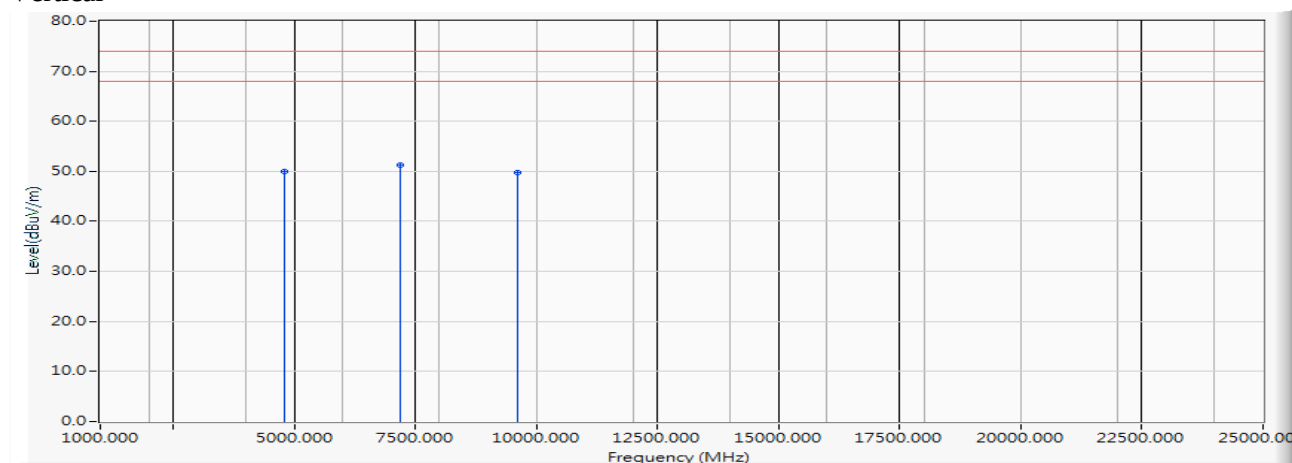

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	4.604	45.450	50.054	-23.946	74.000	PEAK
2	*	7206.000	11.659	39.580	51.239	-22.761	74.000	PEAK
3		9608.000	11.907	37.790	49.697	-24.303	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Horizontal

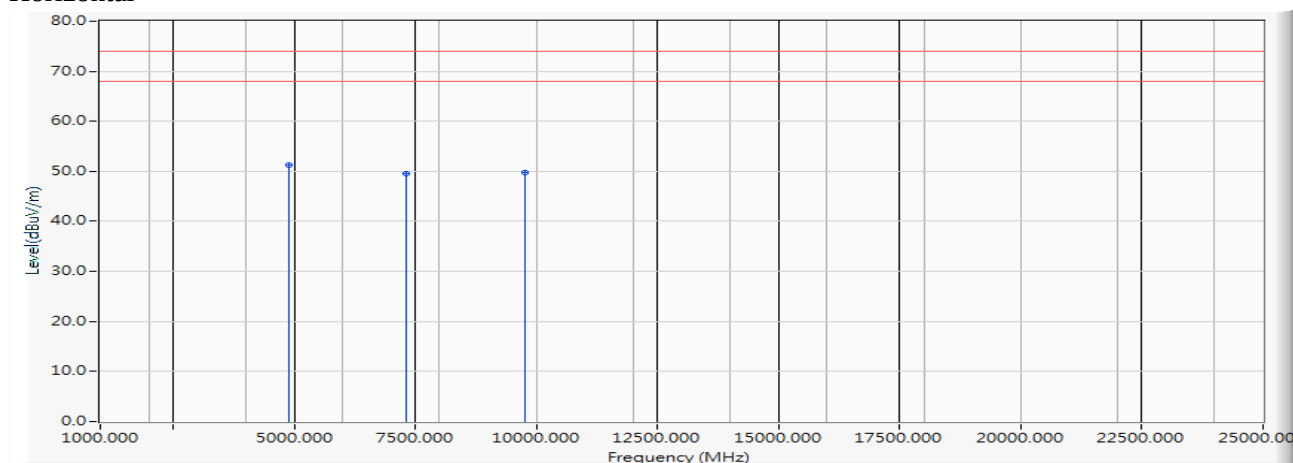

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4880.000	5.302	45.940	51.242	-22.758	74.000	PEAK
2		7320.000	11.795	37.710	49.505	-24.495	74.000	PEAK
3		9760.000	11.929	37.790	49.720	-24.280	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Vertical

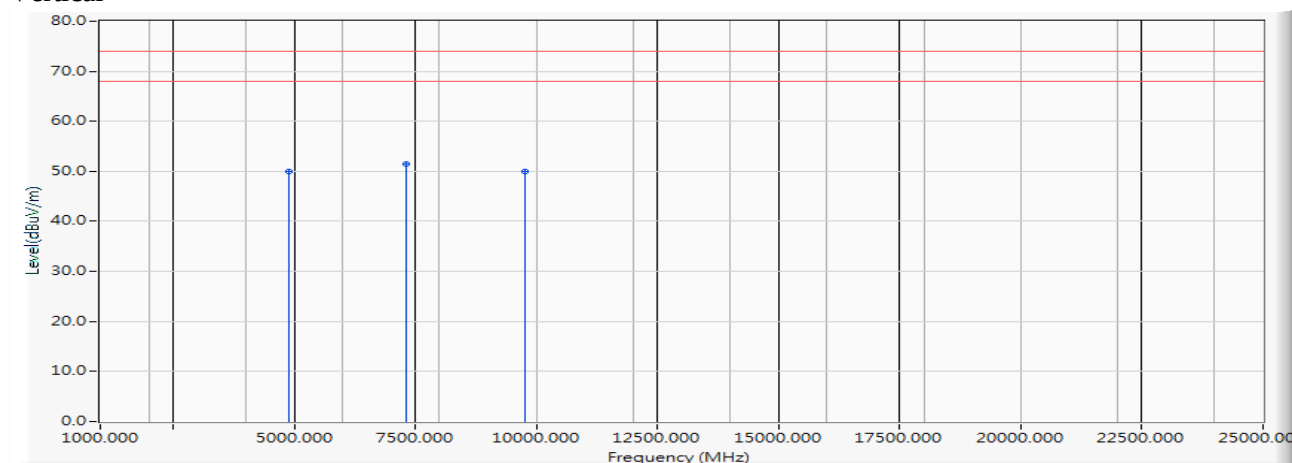

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4880.000	5.302	44.580	49.882	-24.118	74.000	PEAK
2	*	7320.000	11.795	39.730	51.525	-22.475	74.000	PEAK
3		9760.000	11.929	38.010	49.940	-24.060	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Horizontal

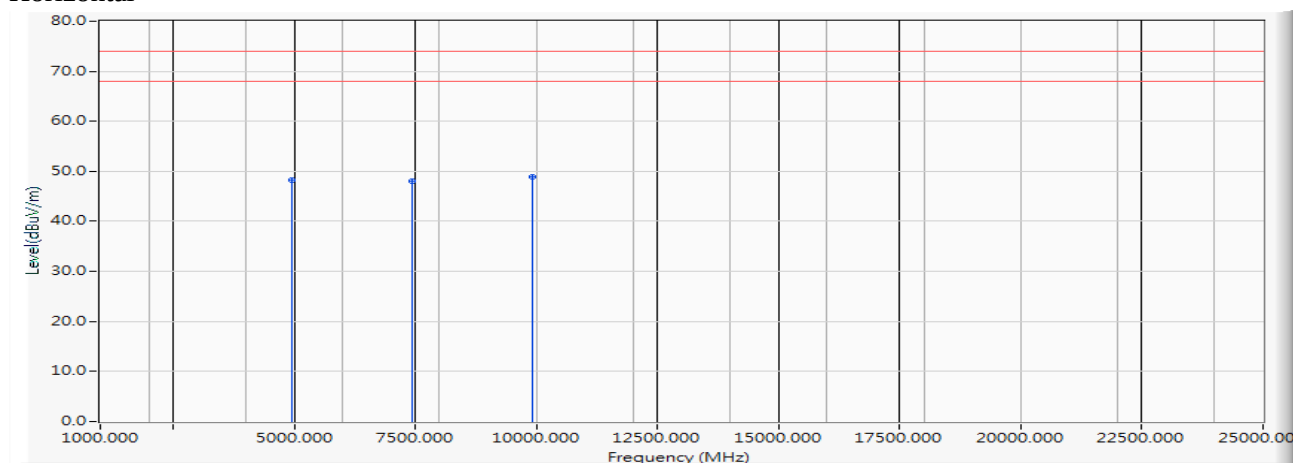

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	6.035	42.290	48.325	-25.675	74.000	PEAK
2		7440.000	10.977	37.110	48.087	-25.913	74.000	PEAK
3	*	9920.000	12.758	36.240	48.997	-25.003	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Vertical

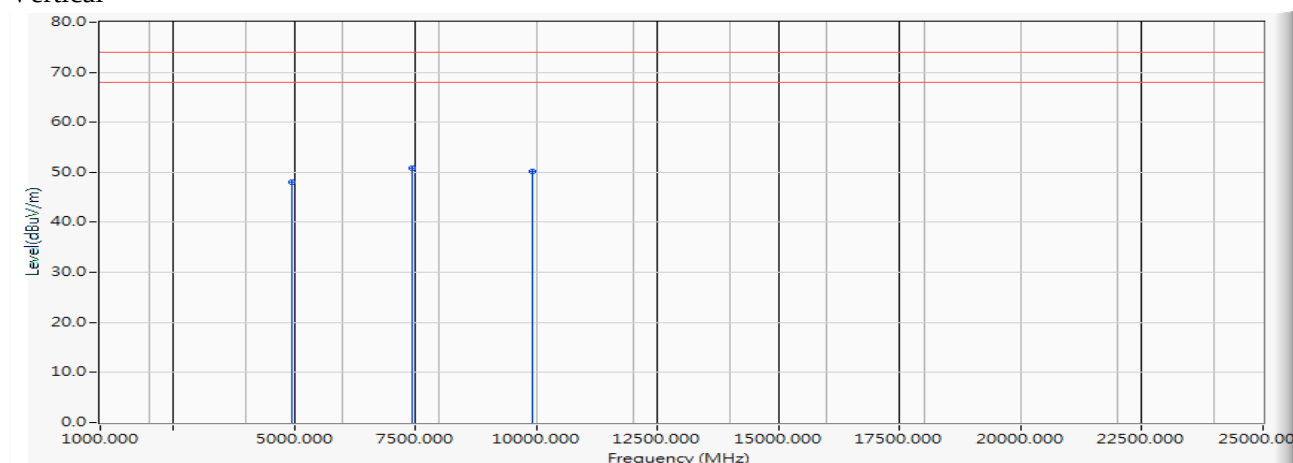

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	6.035	41.940	47.975	-26.025	74.000	PEAK
2	*	7440.000	10.977	39.920	50.897	-23.103	74.000	PEAK
3		9920.000	12.758	37.440	50.197	-23.803	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK) _ Right ear

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Horizontal

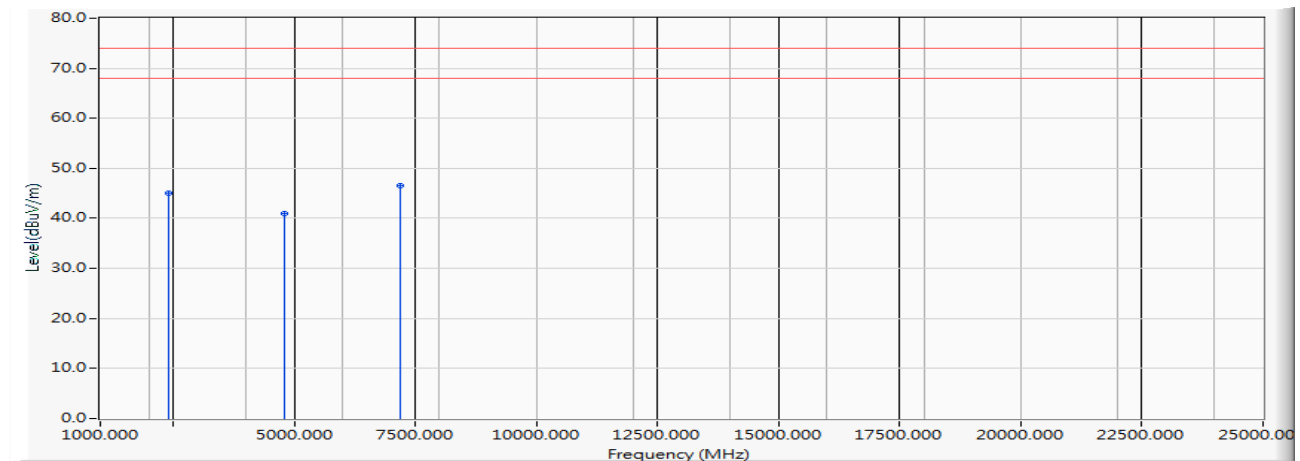

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2402.000	-19.047	63.980	44.933	-29.067	74.000	PEAK
2		4804.000	-15.236	56.110	40.874	-33.126	74.000	PEAK
3	*	7206.000	-12.053	58.520	46.467	-27.533	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK) _ Right ear

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Vertical

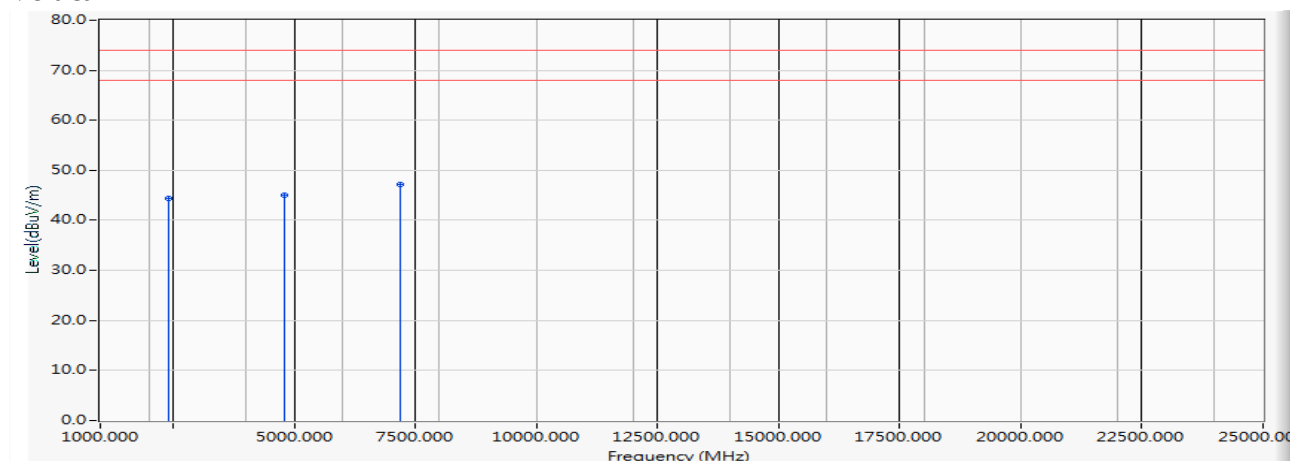

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2402.000	-19.047	63.490	44.443	-29.557	74.000	PEAK
2		4804.000	-15.236	60.280	45.044	-28.956	74.000	PEAK
3	*	7206.000	-12.053	59.150	47.097	-26.903	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK) _ Right ear

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Horizontal

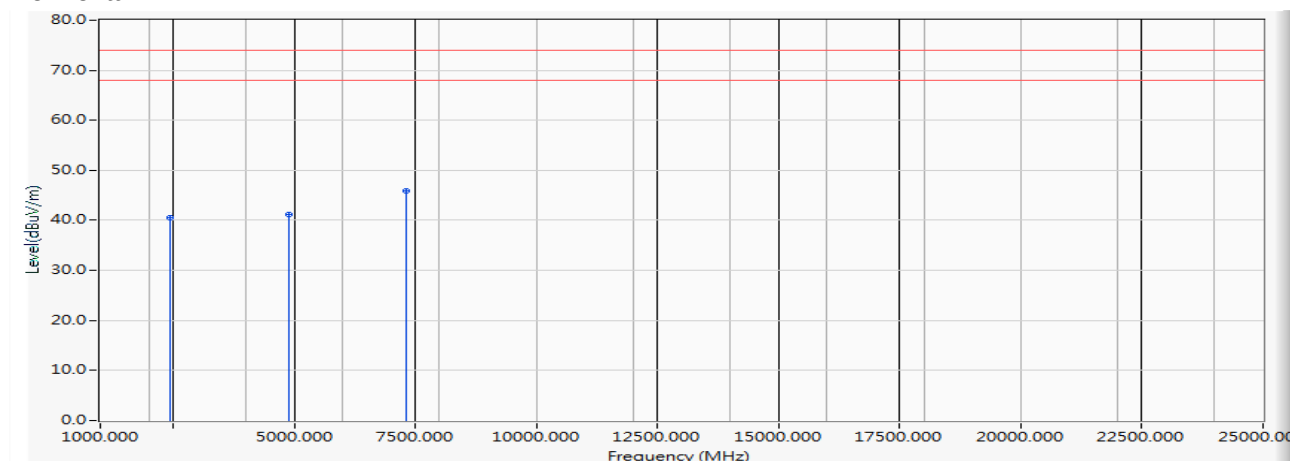

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2441.000	-18.929	59.540	40.611	-33.389	74.000	PEAK
2		4882.000	-14.379	55.520	41.141	-32.859	74.000	PEAK
3	*	7323.000	-12.564	58.510	45.946	-28.054	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK) _ Right ear

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Vertical

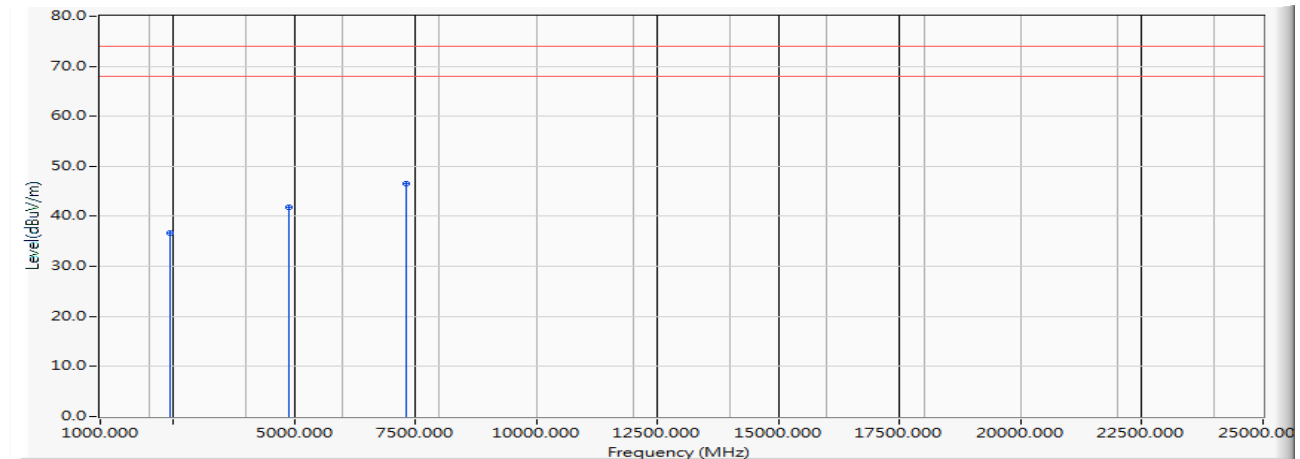

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2441.000	-18.929	55.550	36.621	-37.379	74.000	PEAK
2		4882.000	-14.379	56.210	41.831	-32.169	74.000	PEAK
3	*	7323.000	-12.564	59.150	46.586	-27.414	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK) _ Right ear

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Horizontal

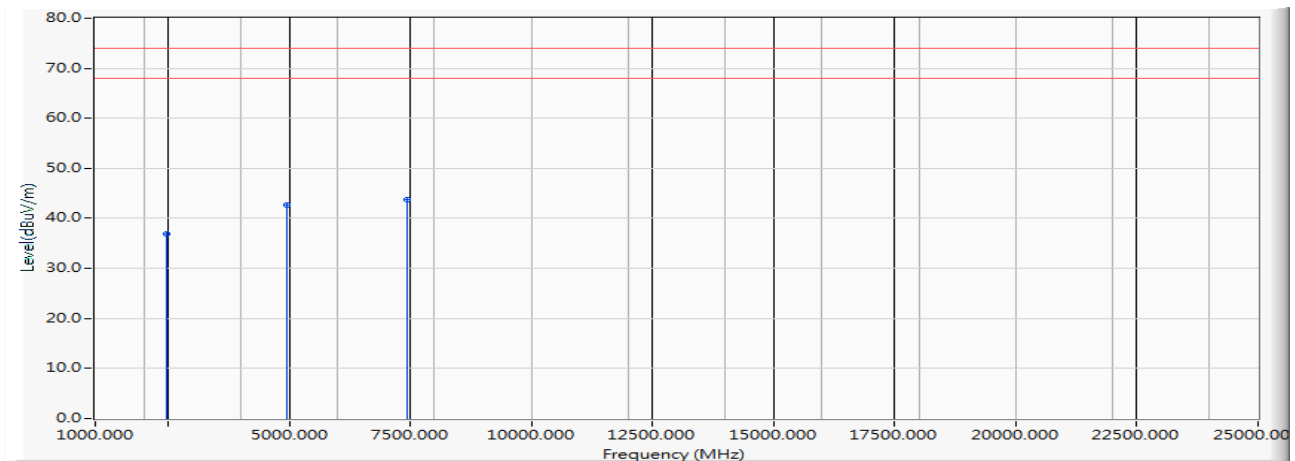

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2480.000	-18.812	55.670	36.858	-37.142	74.000	PEAK
2		4960.000	-13.462	56.090	42.628	-31.372	74.000	PEAK
3	*	7440.000	-13.842	57.570	43.728	-30.272	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK) _ Right ear

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Vertical

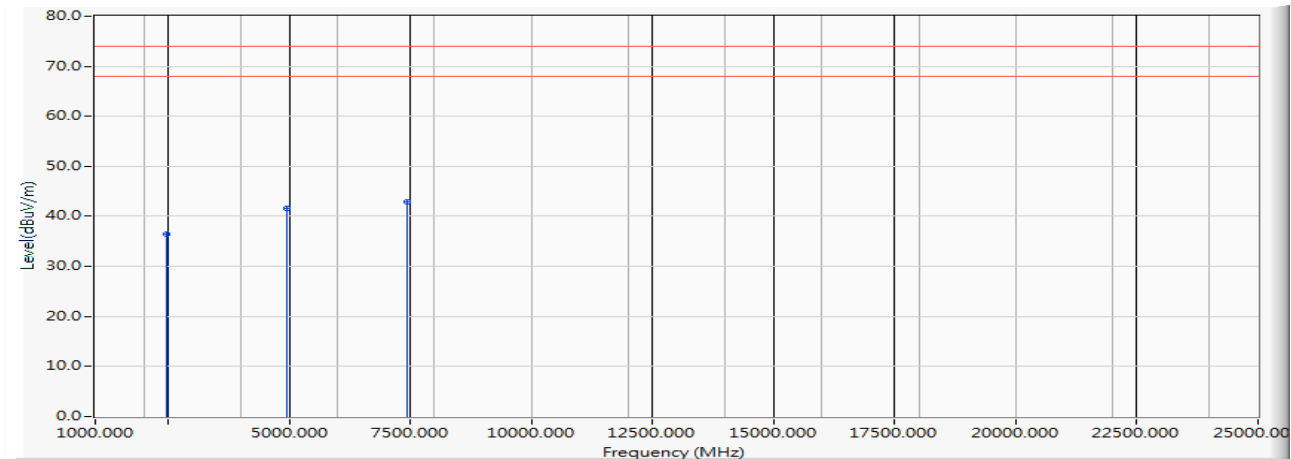

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2480.000	-18.812	55.340	36.528	-37.472	74.000	PEAK
2		4960.000	-13.462	55.020	41.558	-32.442	74.000	PEAK
3	*	7440.000	-13.842	56.750	42.908	-31.092	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode_ Right ear

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Horizontal

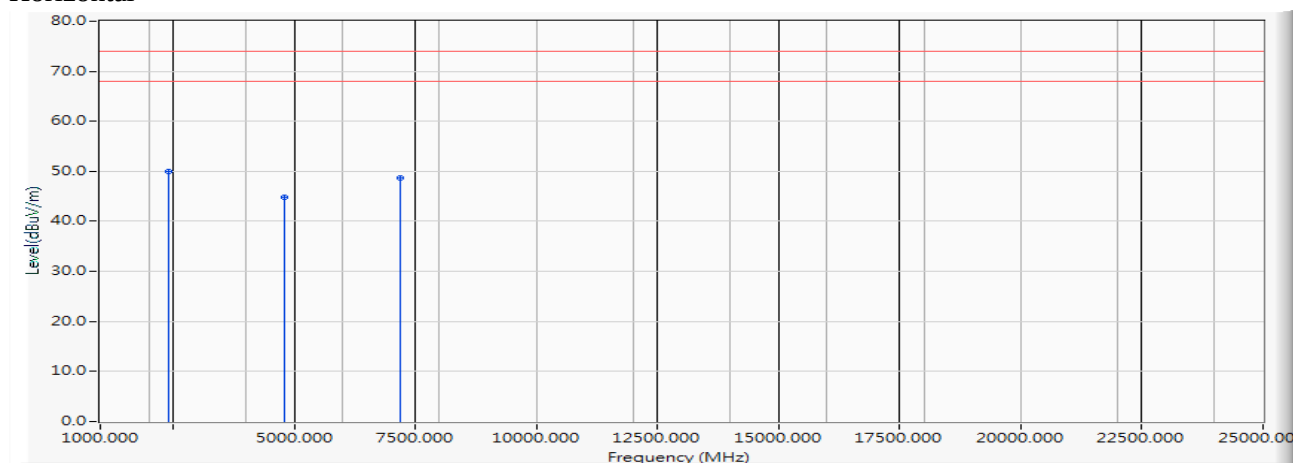

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2402.000	-1.624	51.700	50.076	-23.924	74.000	PEAK
2		4804.000	4.619	40.120	44.740	-29.260	74.000	PEAK
3	*	7206.000	11.640	37.040	48.680	-25.320	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode_ Right ear

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Vertical

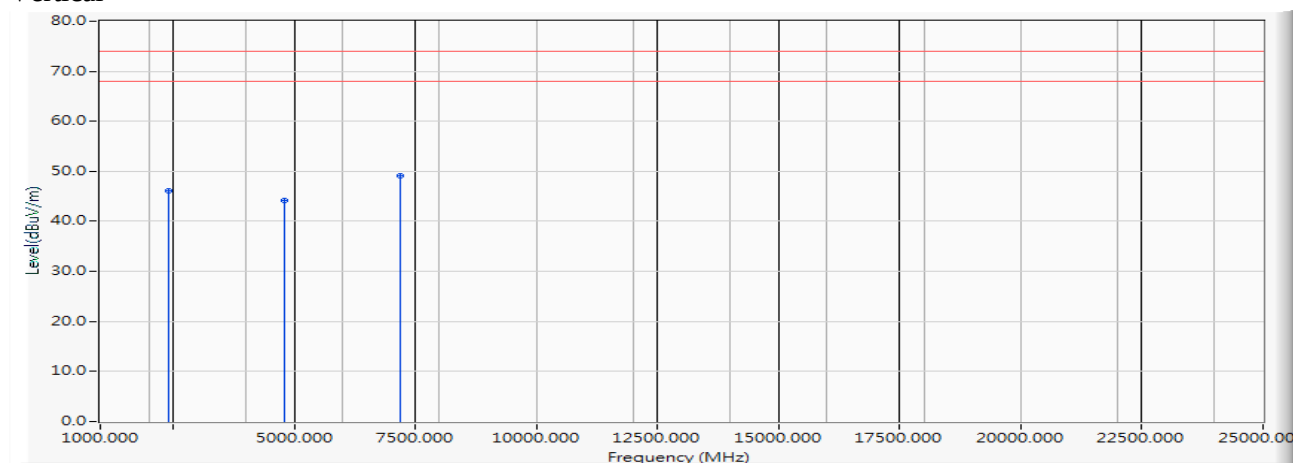

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2402.000	-1.624	47.760	46.136	-27.864	74.000	PEAK
2		4804.000	4.619	39.460	44.080	-29.920	74.000	PEAK
3	*	7206.000	11.640	37.510	49.150	-24.850	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode_ Right ear

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Horizontal

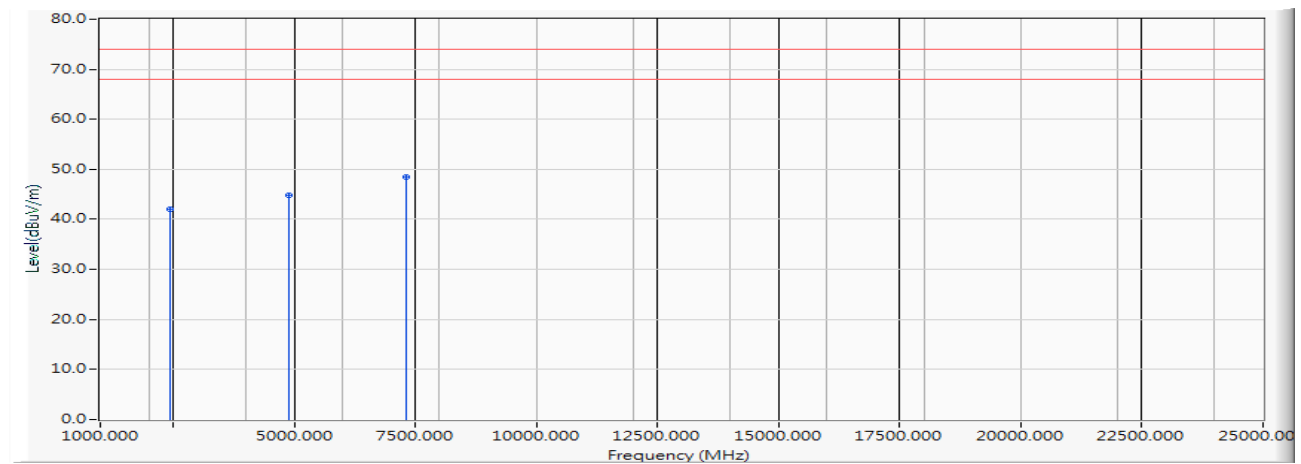

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2440.000	-1.858	43.850	41.992	-32.008	74.000	PEAK
2		4880.000	5.237	39.630	44.867	-29.133	74.000	PEAK
3	*	7320.000	11.778	36.620	48.398	-25.602	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode_ Right ear

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Vertical

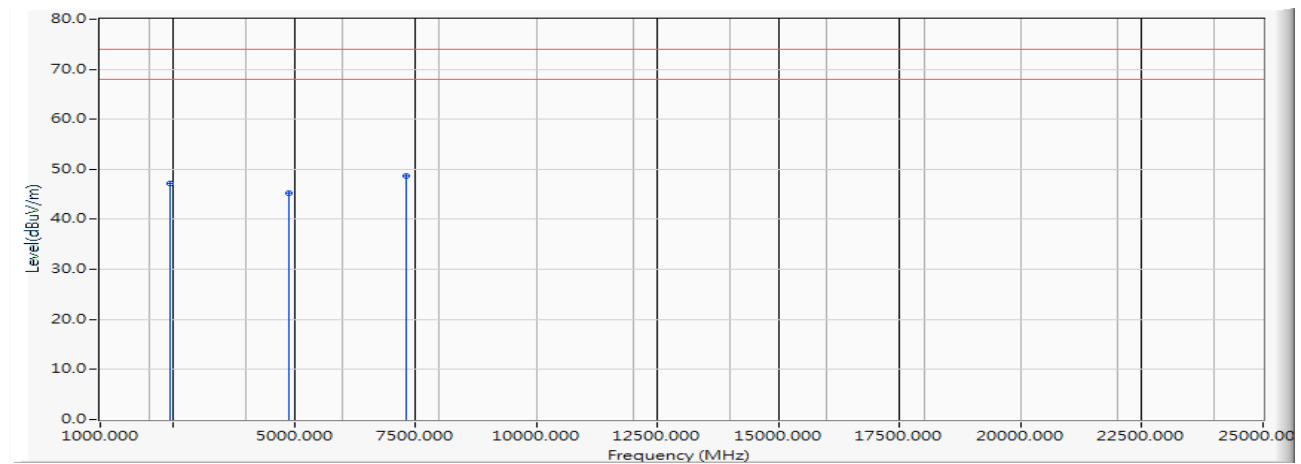

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2440.000	-1.858	49.020	47.162	-26.838	74.000	PEAK
2		4880.000	5.237	40.010	45.247	-28.753	74.000	PEAK
3	*	7320.000	11.778	36.970	48.748	-25.252	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode_ Right ear

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Horizontal

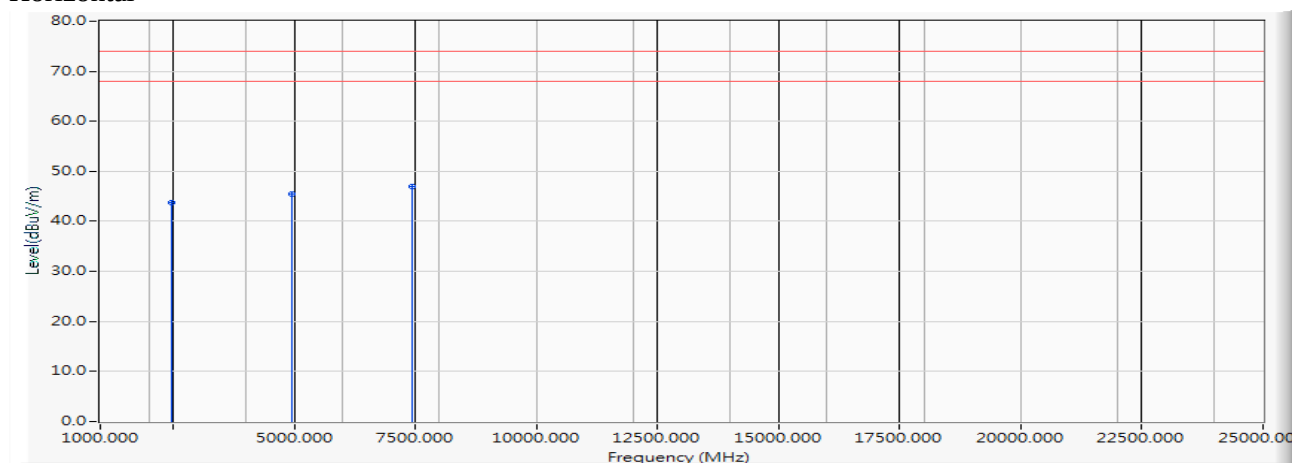

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2480.000	-2.105	45.770	43.665	-30.335	74.000	PEAK
2		4960.000	5.886	39.650	45.536	-28.464	74.000	PEAK
3	*	7440.000	10.966	35.980	46.946	-27.054	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode_ Right ear

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 18 日

環境濕度：48 %

Vertical

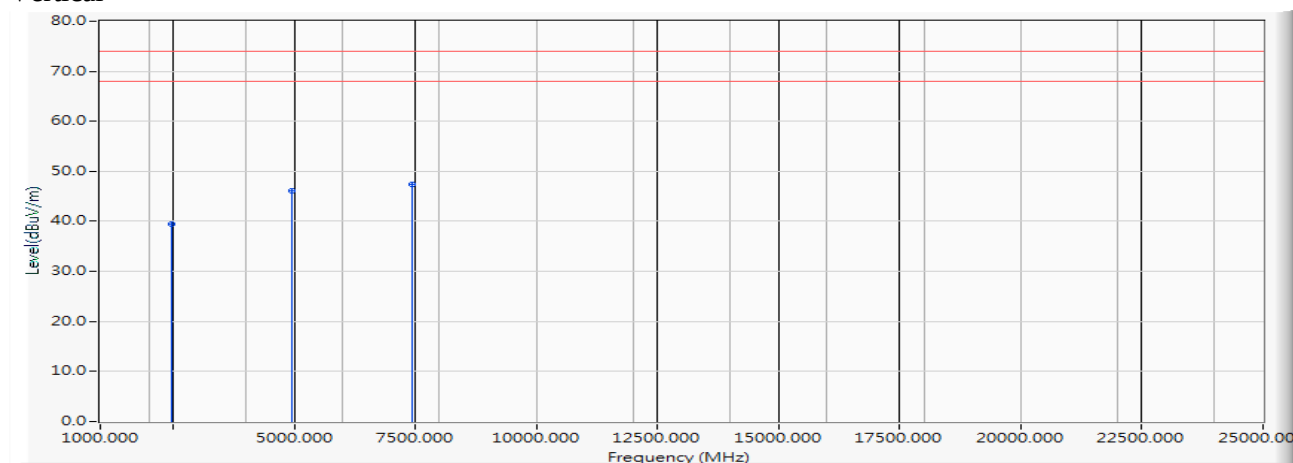

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2480.000	-2.105	41.650	39.545	-34.455	74.000	PEAK
2		4960.000	5.886	40.220	46.106	-27.894	74.000	PEAK
3	*	7440.000	10.966	36.390	47.356	-26.644	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK) (Right ear)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

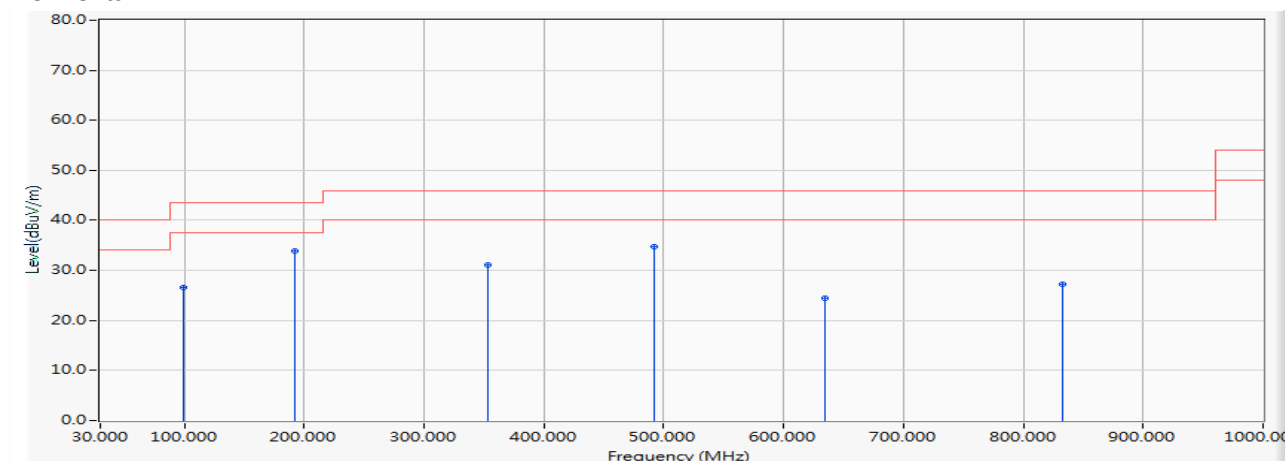

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.266	42.916	26.650	-16.850	43.500	QUASIPeAK
2	*	191.667	-18.644	52.598	33.954	-9.546	43.500	QUASIPeAK
3		353.333	-13.111	44.189	31.078	-14.922	46.000	QUASIPeAK
4		492.507	-11.335	46.152	34.817	-11.183	46.000	QUASIPeAK
5		634.493	-8.631	33.054	24.423	-21.577	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	35.758	27.134	-18.866	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK) (Right ear)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

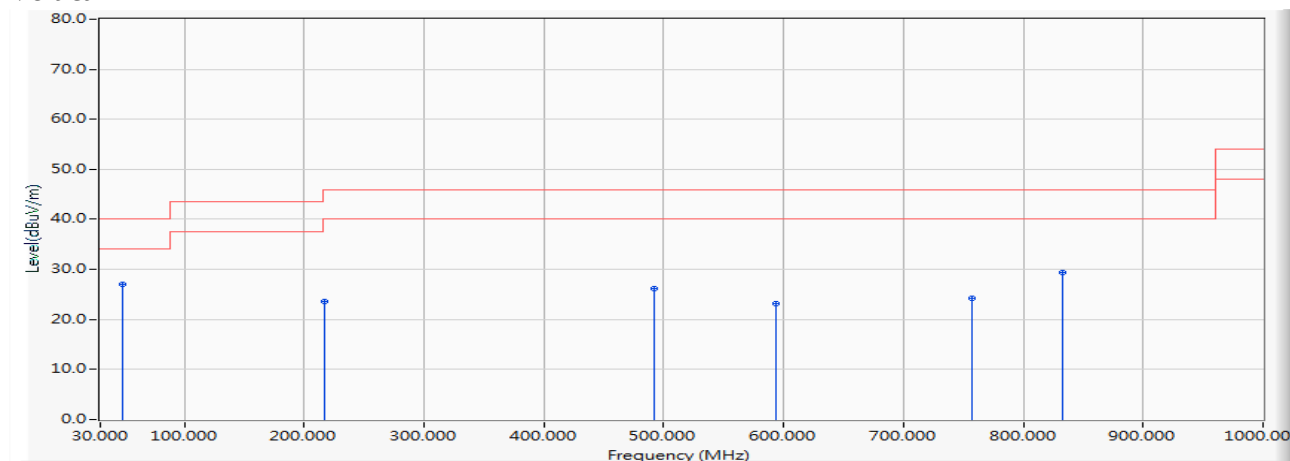

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	48.275	-18.060	45.154	27.093	-12.907	40.000	QUASIPeAK
2		216.971	-18.118	41.797	23.679	-22.321	46.000	QUASIPeAK
3		492.507	-11.335	37.400	26.065	-19.935	46.000	QUASIPeAK
4		593.725	-6.884	30.143	23.259	-22.741	46.000	QUASIPeAK
5		756.797	-7.372	31.575	24.202	-21.798	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	37.934	29.310	-16.690	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ QPSK)
(Right ear)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

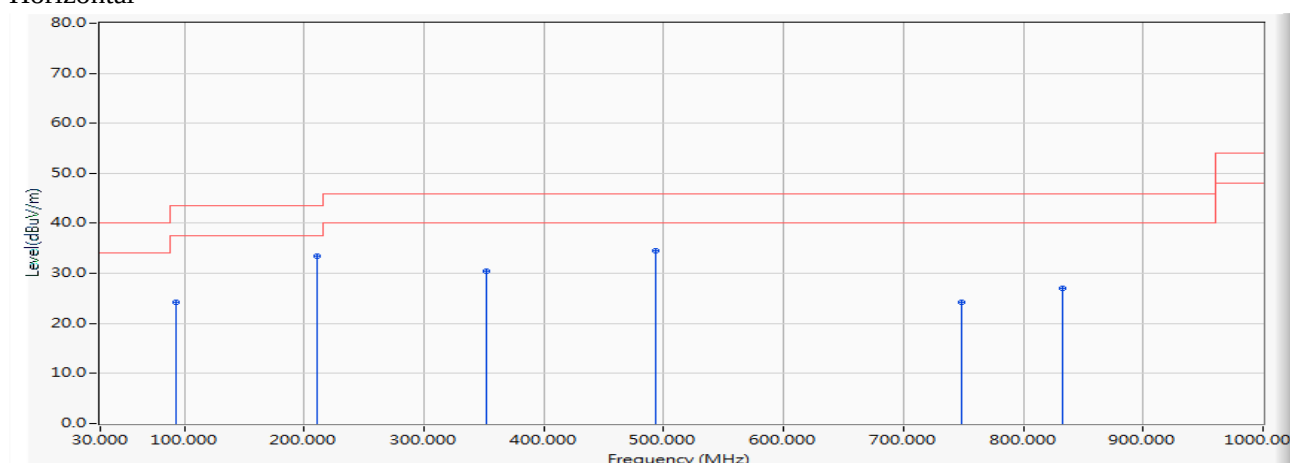

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		93.261	-17.066	41.339	24.272	-19.228	43.500	QUASIPeAK
2	*	211.348	-18.197	51.730	33.532	-9.968	43.500	QUASIPeAK
3		351.928	-13.196	43.584	30.388	-15.612	46.000	QUASIPeAK
4		493.913	-11.247	45.754	34.508	-11.492	46.000	QUASIPeAK
5		748.362	-6.419	30.732	24.313	-21.687	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	35.561	26.937	-19.063	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ QPSK)
(Right ear)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

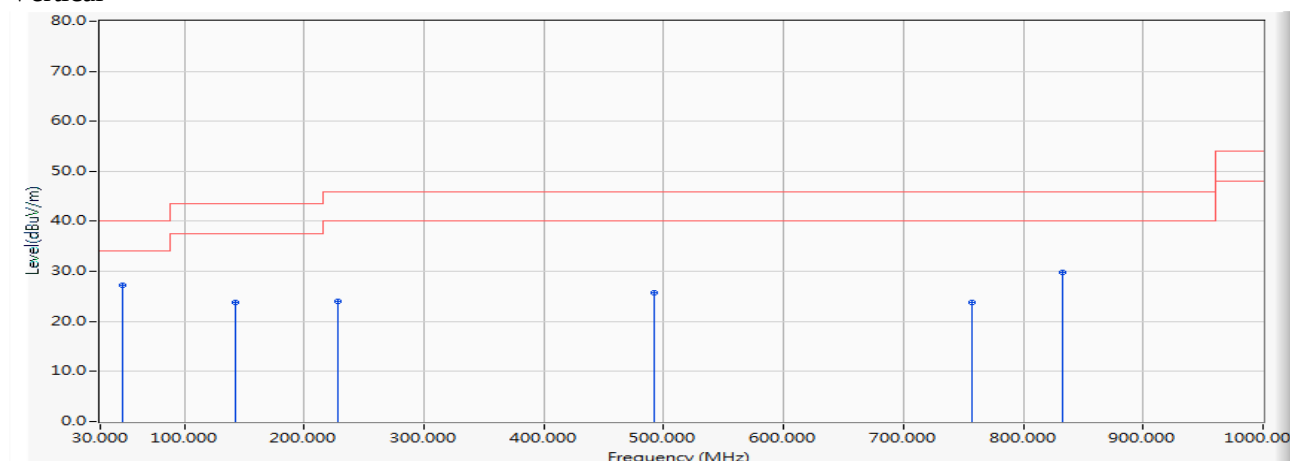

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	48.275	-18.060	45.380	27.319	-12.681	40.000	QUASIPeAK
2		142.464	-18.164	42.016	23.851	-19.649	43.500	QUASIPeAK
3		228.217	-17.691	41.610	23.919	-22.081	46.000	QUASIPeAK
4		492.507	-11.335	36.991	25.656	-20.344	46.000	QUASIPeAK
5		756.797	-7.372	31.277	23.904	-22.096	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	38.411	29.787	-16.213	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)(Right ear)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

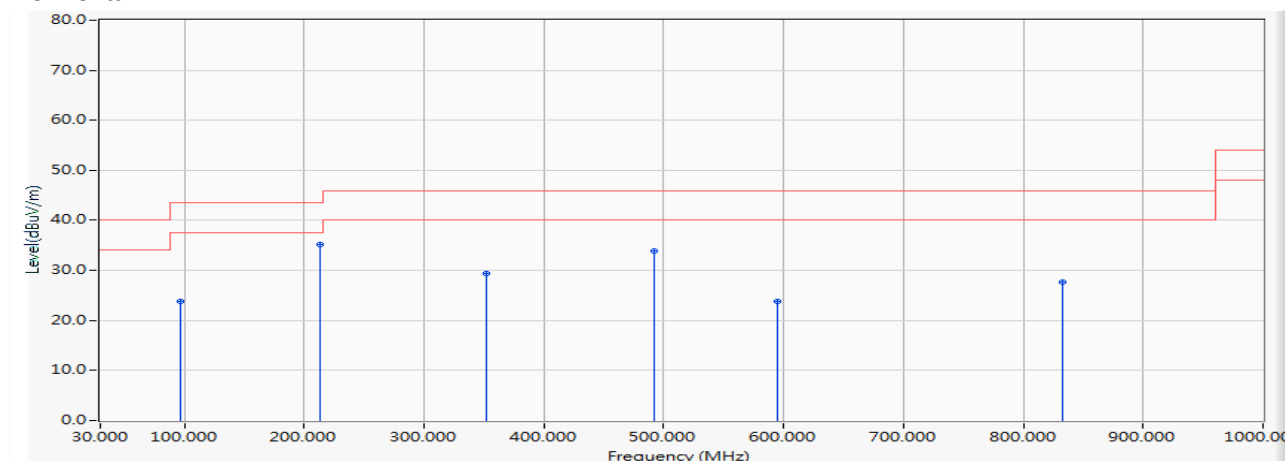

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		97.478	-16.559	40.468	23.909	-19.591	43.500	QUASIPeAK
2	*	212.754	-18.175	53.300	35.125	-8.375	43.500	QUASIPeAK
3		351.928	-13.196	42.562	29.366	-16.634	46.000	QUASIPeAK
4		492.507	-11.335	45.151	33.816	-12.184	46.000	QUASIPeAK
5		595.130	-6.823	30.694	23.871	-22.129	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	36.268	27.644	-18.356	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)(Right ear)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

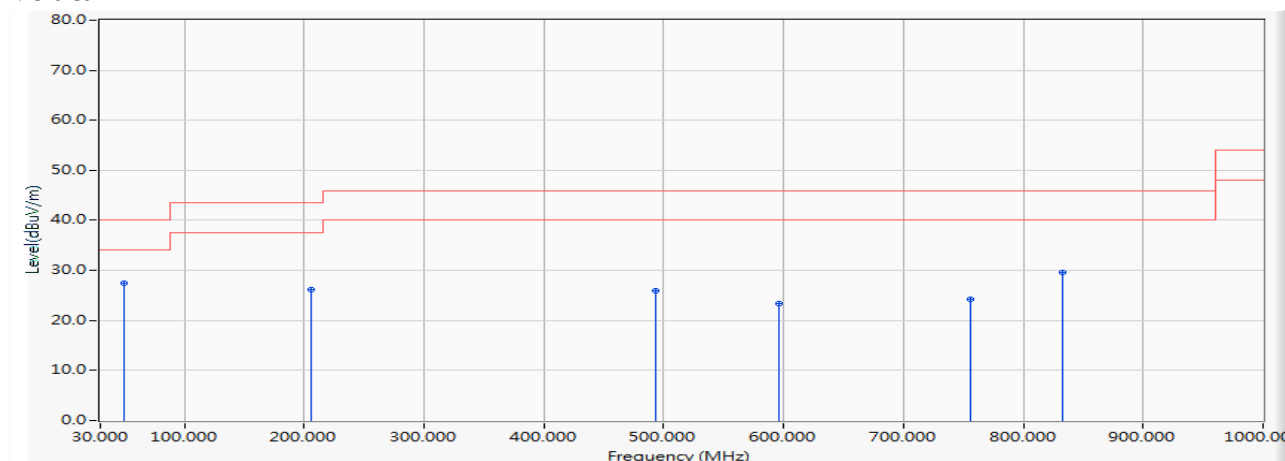

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	49.681	-17.989	45.462	27.473	-12.527	40.000	QUASIPeAK
2		205.725	-18.177	44.435	26.258	-17.242	43.500	QUASIPeAK
3		493.913	-11.247	37.246	26.000	-20.000	46.000	QUASIPeAK
4		596.536	-6.759	30.115	23.356	-22.644	46.000	QUASIPeAK
5		755.391	-7.210	31.444	24.235	-21.765	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	38.219	29.595	-16.405	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK) (Left ear)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

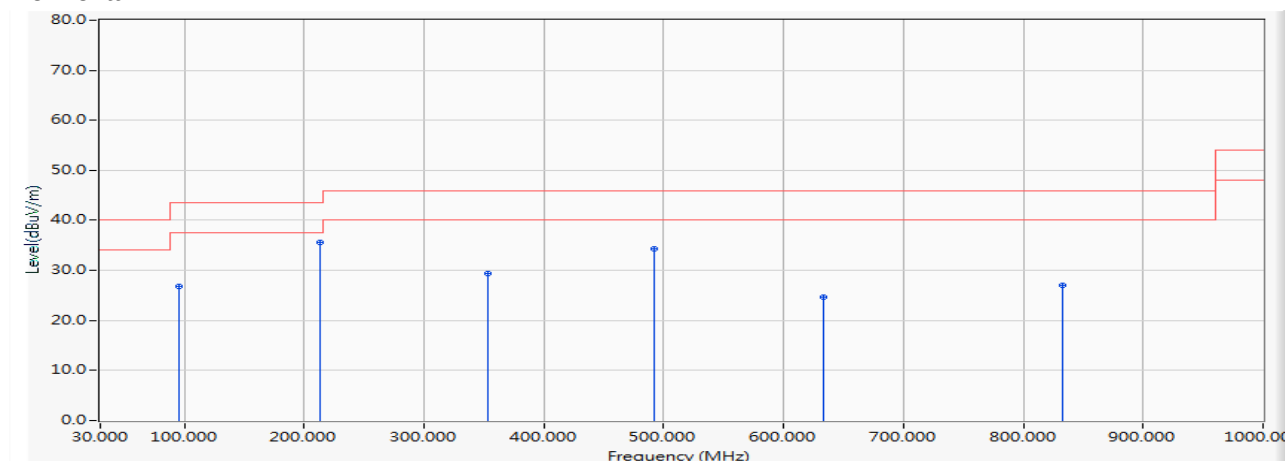

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		96.072	-16.854	43.575	26.721	-16.779	43.500	QUASIPeAK
2	*	212.754	-18.175	53.751	35.576	-7.924	43.500	QUASIPeAK
3		353.333	-13.111	42.428	29.317	-16.683	46.000	QUASIPeAK
4		492.507	-11.335	45.562	34.227	-11.773	46.000	QUASIPeAK
5		633.087	-8.585	33.284	24.698	-21.302	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	35.590	26.966	-19.034	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK) (Left ear)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

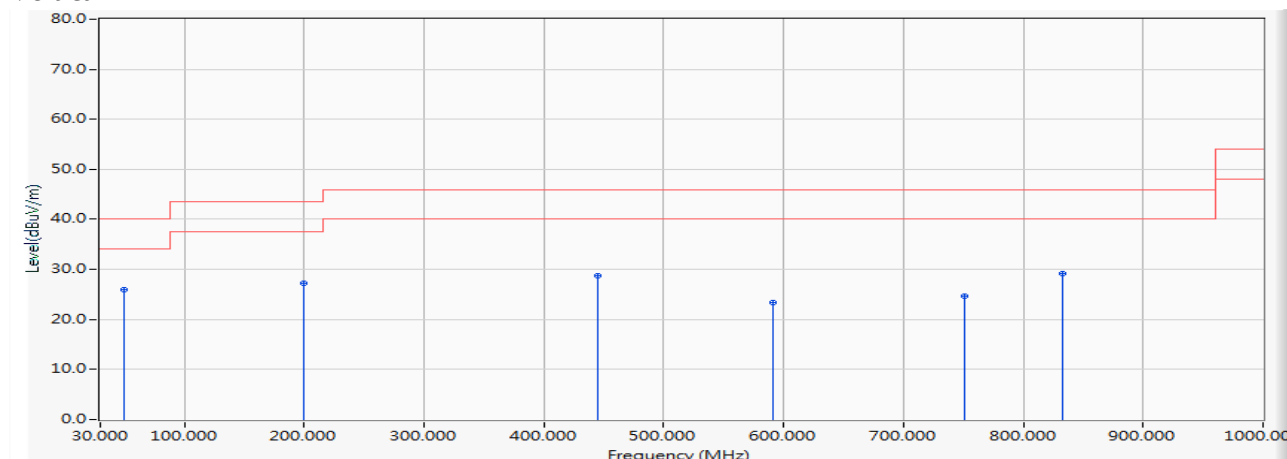

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	49.681	-17.989	43.941	25.952	-14.048	40.000	QUASIPeAK
2		200.101	-18.150	45.387	27.237	-16.263	43.500	QUASIPeAK
3		444.710	-9.941	38.760	28.818	-17.182	46.000	QUASIPeAK
4		590.913	-7.009	30.358	23.349	-22.651	46.000	QUASIPeAK
5		751.174	-6.727	31.303	24.576	-21.424	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	37.868	29.244	-16.756	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ QPSK) (Left ear)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

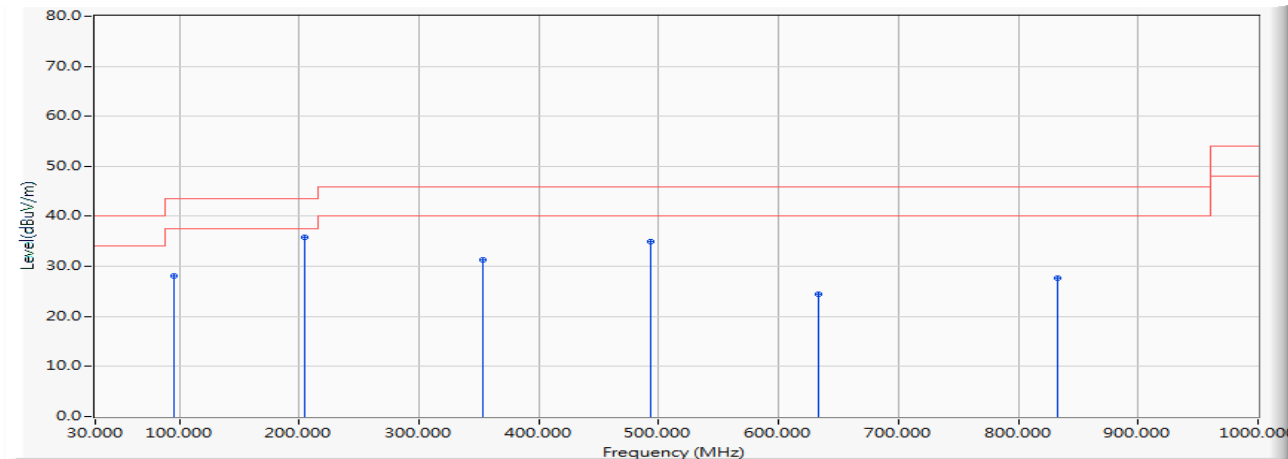

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		96.072	-16.854	44.864	28.010	-15.490	43.500	QUASIPeak
2	*	204.319	-18.166	54.057	35.891	-7.609	43.500	QUASIPeak
3		353.333	-13.111	44.404	31.293	-14.707	46.000	QUASIPeak
4		493.913	-11.247	46.113	34.867	-11.133	46.000	QUASIPeak
5		633.087	-8.585	33.085	24.499	-21.501	46.000	QUASIPeak
6		832.710	-8.624	36.217	27.593	-18.407	46.000	QUASIPeak

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ QPSK) (Left ear)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

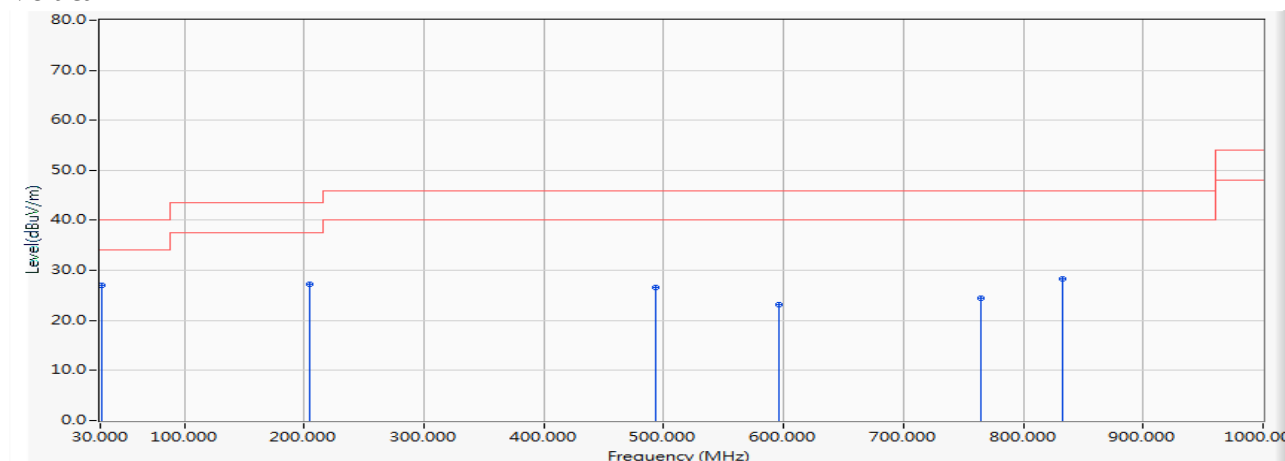

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	31.406	-14.090	41.027	26.937	-13.063	40.000	QUASIPeak
2		204.319	-18.166	45.469	27.303	-16.197	43.500	QUASIPeak
3		493.913	-11.247	37.870	26.624	-19.376	46.000	QUASIPeak
4		596.536	-6.759	29.938	23.179	-22.821	46.000	QUASIPeak
5		765.232	-7.956	32.391	24.435	-21.565	46.000	QUASIPeak
6		832.710	-8.624	36.958	28.334	-17.666	46.000	QUASIPeak

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)(Left ear)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

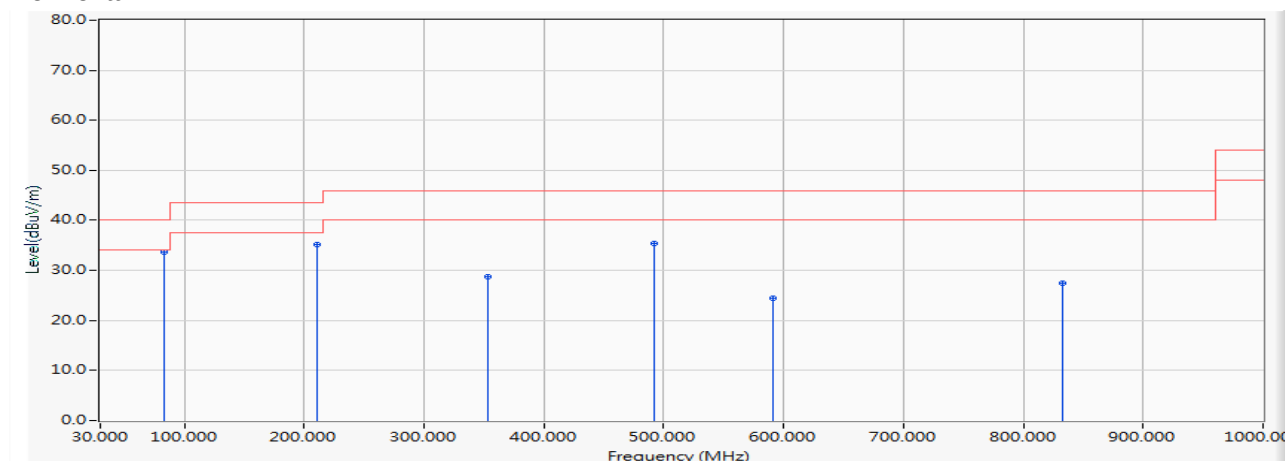

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	83.420	-18.673	52.274	33.601	-6.399	40.000	QUASIPeAK
2		211.348	-18.197	53.428	35.230	-8.270	43.500	QUASIPeAK
3		353.333	-13.111	41.948	28.837	-17.163	46.000	QUASIPeAK
4		492.507	-11.335	46.654	35.319	-10.681	46.000	QUASIPeAK
5		590.913	-7.009	31.555	24.546	-21.454	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	35.972	27.348	-18.652	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)(Left ear)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

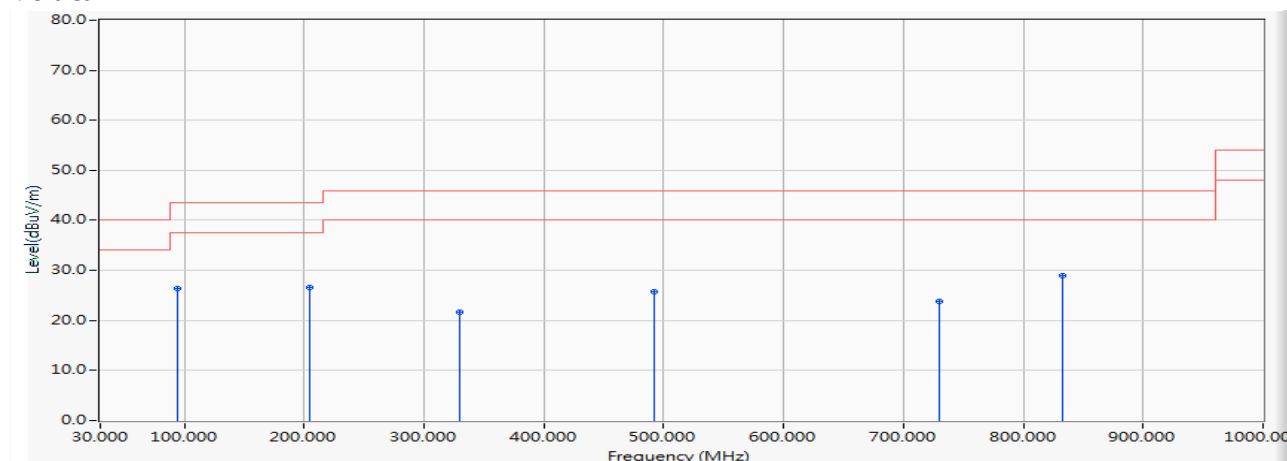

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		94.667	-17.077	43.518	26.441	-17.059	43.500	QUASIPeAK
2	*	204.319	-18.166	44.855	26.689	-16.811	43.500	QUASIPeAK
3		329.435	-14.011	35.616	21.605	-24.395	46.000	QUASIPeAK
4		492.507	-11.335	37.141	25.806	-20.194	46.000	QUASIPeAK
5		730.087	-7.221	31.076	23.856	-22.144	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	37.524	28.900	-17.100	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode _ 1Mbps(Right ear)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 17 日

環境濕度：48 %

Horizontal

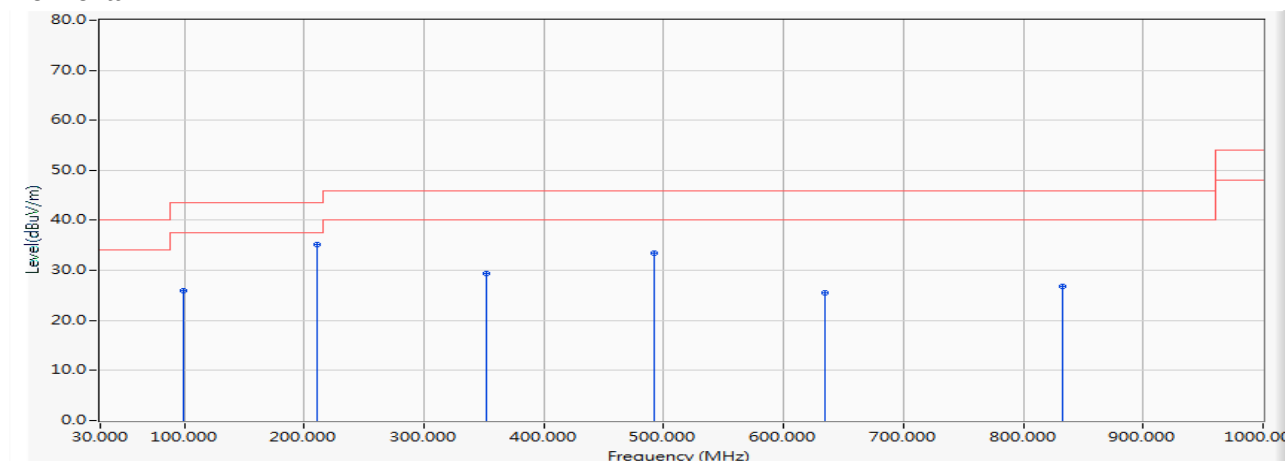

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.266	42.178	25.912	-17.588	43.500	QUASIPeAK
2	*	211.348	-18.197	53.268	35.070	-8.430	43.500	QUASIPeAK
3		351.928	-13.196	42.517	29.321	-16.679	46.000	QUASIPeAK
4		492.507	-11.335	44.741	33.406	-12.594	46.000	QUASIPeAK
5		634.493	-8.631	34.084	25.453	-20.547	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	35.467	26.843	-19.157	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_ 1Mbps(Right ear)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

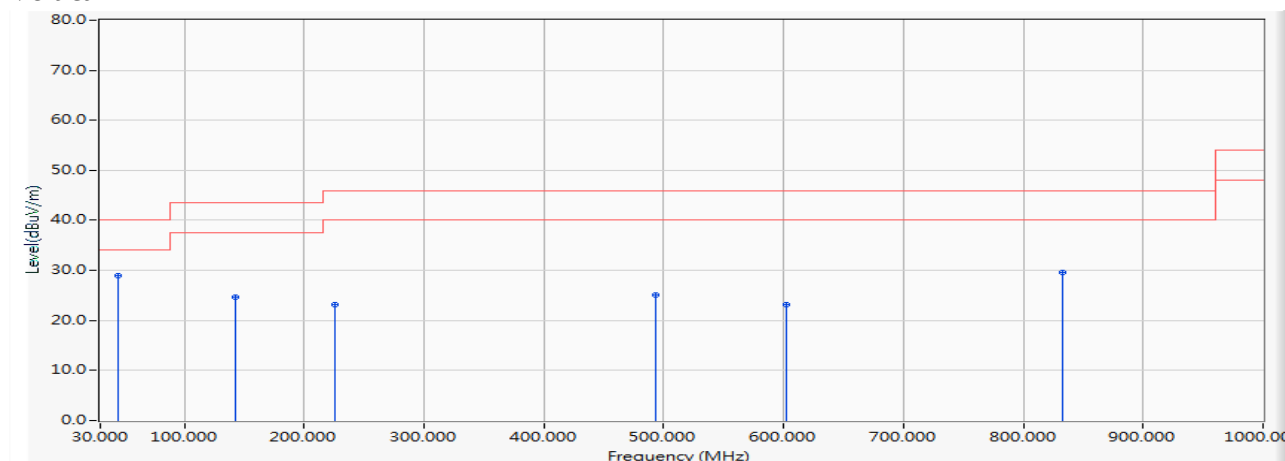

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	45.464	-18.197	47.110	28.913	-11.087	40.000	QUASIPeak
2		142.464	-18.164	42.737	24.572	-18.928	43.500	QUASIPeak
3		225.406	-17.797	41.038	23.241	-22.759	46.000	QUASIPeak
4		493.913	-11.247	36.265	25.019	-20.981	46.000	QUASIPeak
5		602.159	-6.758	29.825	23.066	-22.934	46.000	QUASIPeak
6		832.710	-8.624	38.314	29.690	-16.310	46.000	QUASIPeak

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode _ 2Mbps(Right ear)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 17 日

環境濕度：48 %

Horizontal

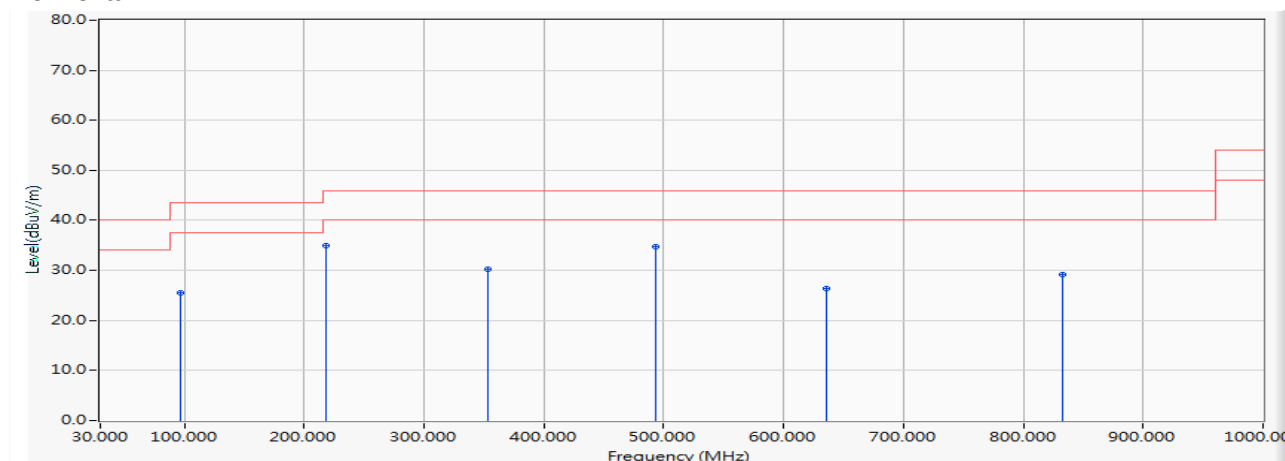

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		97.478	-16.559	42.033	25.474	-18.026	43.500	QUASIPeAK
2	*	218.377	-18.105	53.029	34.924	-11.076	46.000	QUASIPeAK
3		353.333	-13.111	43.292	30.181	-15.819	46.000	QUASIPeAK
4		493.913	-11.247	46.020	34.774	-11.226	46.000	QUASIPeAK
5		635.899	-8.679	35.091	26.412	-19.588	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	37.753	29.129	-16.871	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps(Right ear)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

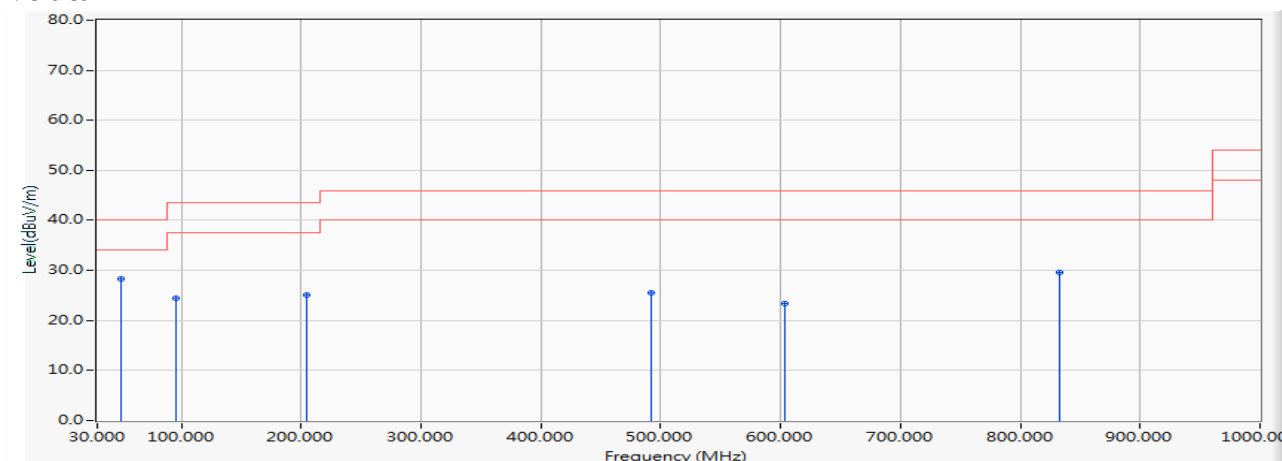

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	49.681	-17.989	46.243	28.254	-11.746	40.000	QUASIPeAK
2		96.072	-16.854	41.214	24.360	-19.140	43.500	QUASIPeAK
3		204.319	-18.166	43.264	25.098	-18.402	43.500	QUASIPeAK
4		492.507	-11.335	36.823	25.488	-20.512	46.000	QUASIPeAK
5		603.565	-6.860	30.240	23.380	-22.620	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	38.319	29.695	-16.305	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode _ 1Mbps(Left ear)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 17 日

環境濕度：48 %

Horizontal

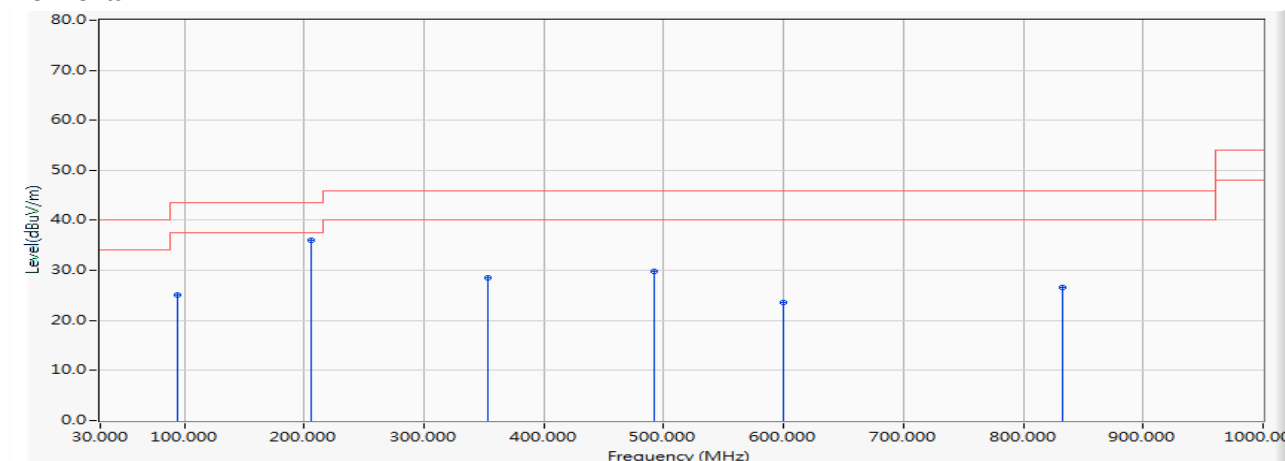

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		94.667	-17.077	42.076	24.999	-18.501	43.500	QUASIPeAK
2	*	205.725	-18.177	54.233	36.056	-7.444	43.500	QUASIPeAK
3		353.333	-13.111	41.593	28.482	-17.518	46.000	QUASIPeAK
4		492.507	-11.335	41.092	29.757	-16.243	46.000	QUASIPeAK
5		599.348	-6.631	30.180	23.549	-22.451	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	35.212	26.588	-19.412	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode _ 1Mbps(Left ear)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 17 日

環境濕度：48 %

Vertical

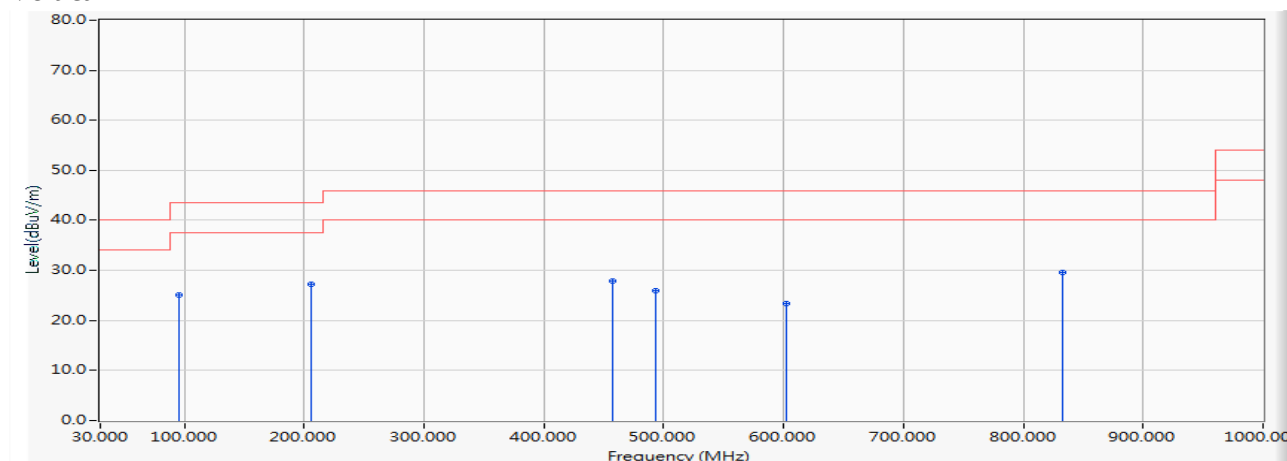

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		96.072	-16.854	41.950	25.096	-18.404	43.500	QUASIPeAK
2	*	205.725	-18.177	45.506	27.329	-16.171	43.500	QUASIPeAK
3		457.362	-10.408	38.186	27.778	-18.222	46.000	QUASIPeAK
4		493.913	-11.247	37.134	25.888	-20.112	46.000	QUASIPeAK
5		602.159	-6.758	30.036	23.277	-22.723	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	38.265	29.641	-16.359	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps(Left ear)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 17 日

環境濕度：48 %

Horizontal

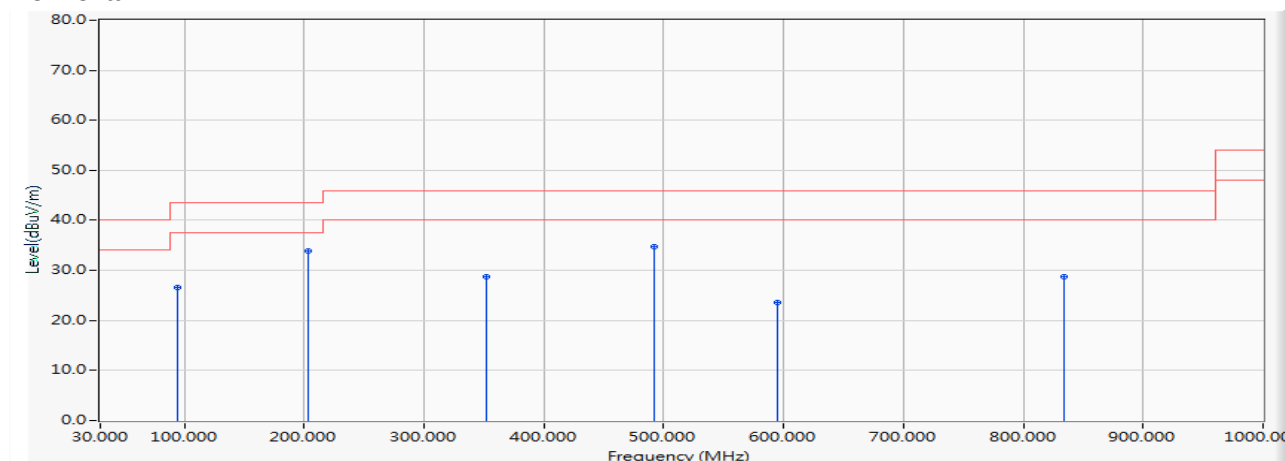

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		94.667	-17.077	43.567	26.490	-17.010	43.500	QUASIPeAK
2	*	202.913	-18.158	52.049	33.891	-9.609	43.500	QUASIPeAK
3		351.928	-13.196	41.831	28.635	-17.365	46.000	QUASIPeAK
4		492.507	-11.335	45.974	34.639	-11.361	46.000	QUASIPeAK
5		595.130	-6.823	30.328	23.505	-22.495	46.000	QUASIPeAK
6		834.116	-8.589	37.350	28.761	-17.239	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps(Left ear)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

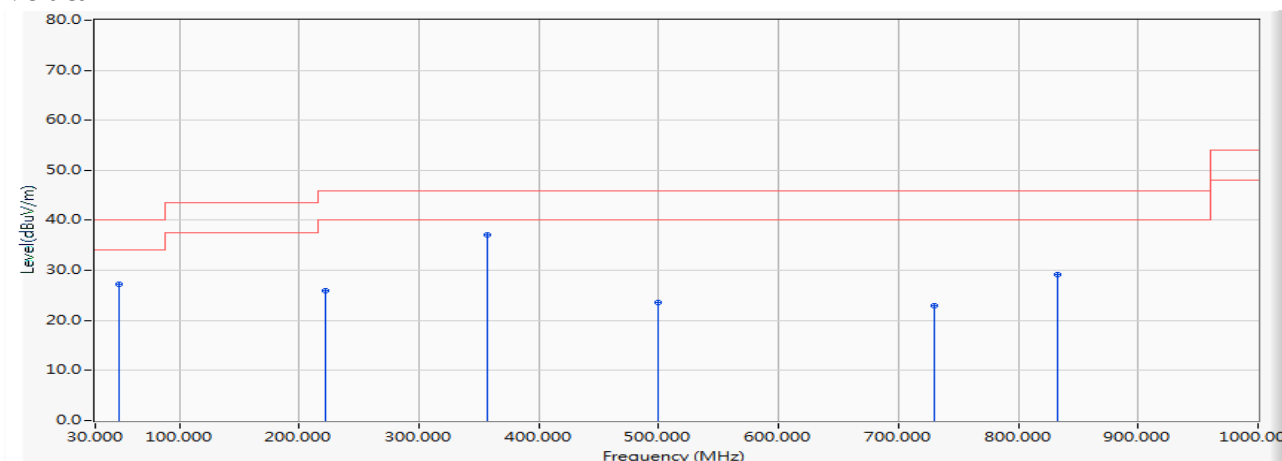

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		49.681	-17.989	45.227	27.238	-12.762	40.000	QUASIPeAK
2		222.594	-17.945	43.933	25.987	-20.013	46.000	QUASIPeAK
3	*	357.551	-12.856	50.018	37.162	-8.838	46.000	QUASIPeAK
4		499.536	-10.867	34.424	23.558	-22.442	46.000	QUASIPeAK
5		730.087	-7.221	30.112	22.892	-23.108	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	37.845	29.221	-16.779	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 01 月 11 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK) _Right ear


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

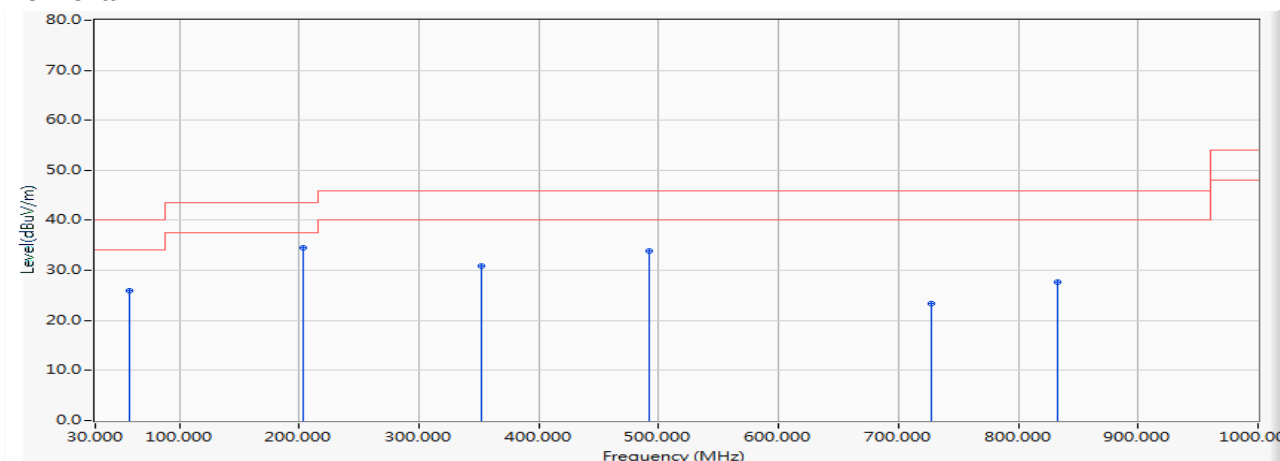

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		58.116	-18.707	44.596	25.889	-14.111	40.000	QUASIPeAK
2	*	202.913	-18.158	52.757	34.599	-8.901	43.500	QUASIPeAK
3		351.928	-13.196	44.019	30.823	-15.177	46.000	QUASIPeAK
4		492.507	-11.335	45.209	33.874	-12.126	46.000	QUASIPeAK
5		727.275	-7.705	31.180	23.475	-22.525	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	36.268	27.644	-18.356	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 01 月 11 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK) _Right ear


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

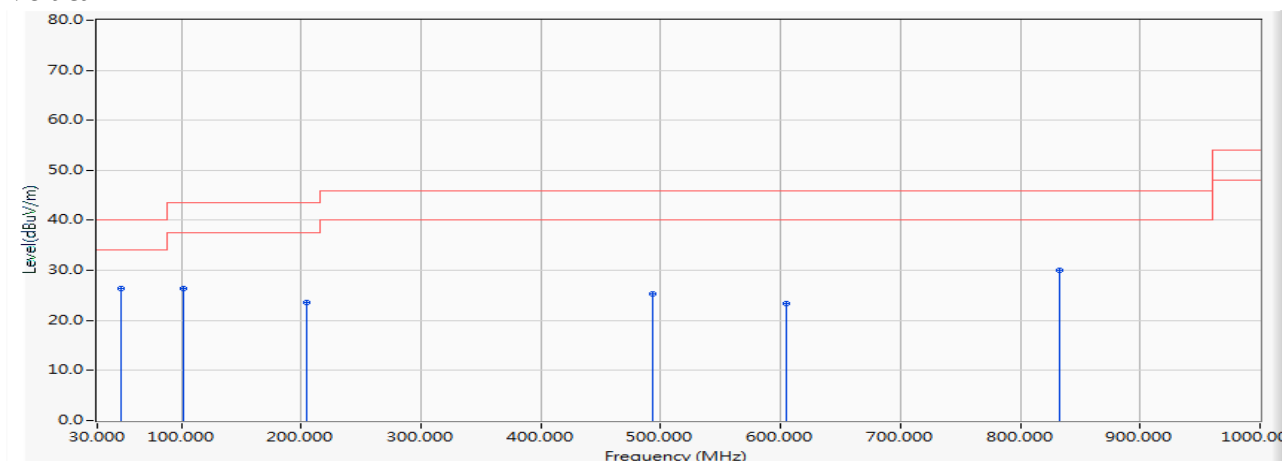

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	49.681	-17.989	44.416	26.427	-13.573	40.000	QUASIPeak
2		101.696	-16.162	42.555	26.392	-17.108	43.500	QUASIPeak
3		204.319	-18.166	41.702	23.536	-19.964	43.500	QUASIPeak
4		493.913	-11.247	36.527	25.281	-20.719	46.000	QUASIPeak
5		604.971	-6.961	30.383	23.422	-22.578	46.000	QUASIPeak
6		832.710	-8.624	38.678	30.054	-15.946	46.000	QUASIPeak

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 01 月 11 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK) _ Left ear


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

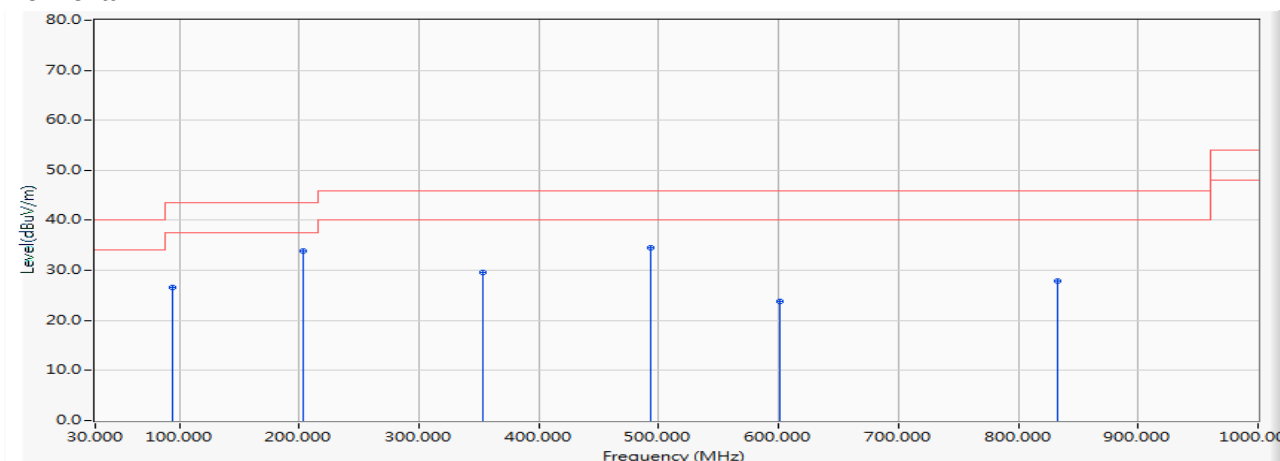

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		94.667	-17.077	43.684	26.607	-16.893	43.500	QUASIPeAK
2	*	202.913	-18.158	52.015	33.857	-9.643	43.500	QUASIPeAK
3		353.333	-13.111	42.604	29.493	-16.507	46.000	QUASIPeAK
4		493.913	-11.247	45.680	34.434	-11.566	46.000	QUASIPeAK
5		600.754	-6.657	30.358	23.702	-22.298	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	36.475	27.851	-18.149	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 01 月 11 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK) _ Left ear


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

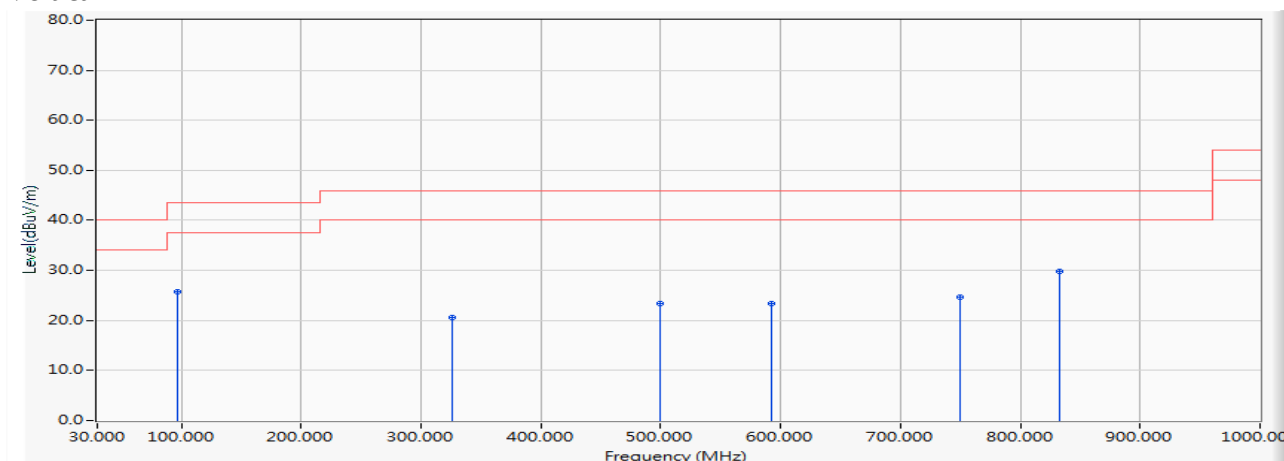

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		97.478	-16.559	42.356	25.797	-17.703	43.500	QUASIPeAK
2		326.623	-14.018	34.698	20.681	-25.319	46.000	QUASIPeAK
3		499.536	-10.867	34.253	23.387	-22.613	46.000	QUASIPeAK
4		592.319	-6.946	30.220	23.273	-22.727	46.000	QUASIPeAK
5		749.768	-6.569	31.319	24.750	-21.250	46.000	QUASIPeAK
6	*	832.710	-8.624	38.535	29.911	-16.089	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode_ Right ear

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 01 月 11 日

環境濕度：48 %

Horizontal

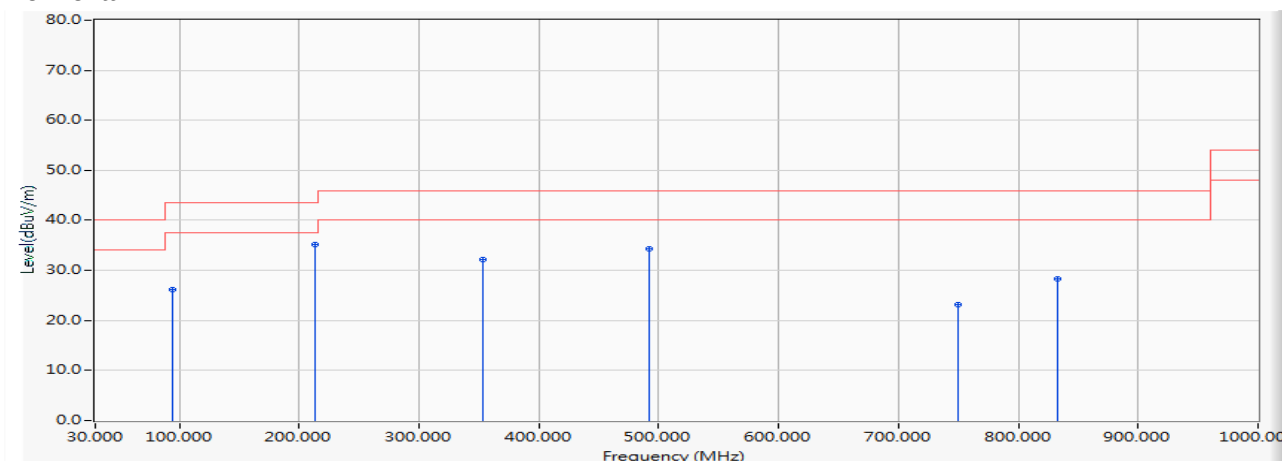

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		94.667	-17.077	43.197	26.120	-17.380	43.500	QUASIPeAK
2	*	212.754	-18.175	53.428	35.253	-8.247	43.500	QUASIPeAK
3		353.333	-13.111	45.356	32.245	-13.755	46.000	QUASIPeAK
4		492.507	-11.335	45.711	34.376	-11.624	46.000	QUASIPeAK
5		749.768	-6.569	29.757	23.188	-22.812	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	36.887	28.263	-17.737	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 01 月 11 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode_ Right ear


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

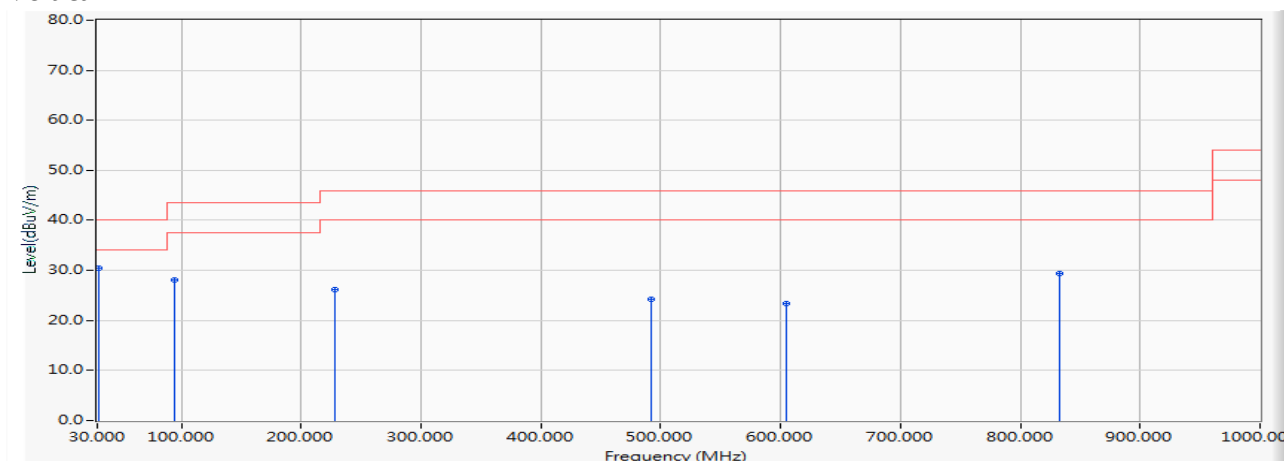

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	31.406	-14.090	44.479	30.389	-9.611	40.000	QUASIPeAK
2		94.667	-17.077	45.138	28.061	-15.439	43.500	QUASIPeAK
3		228.217	-17.691	43.889	26.198	-19.802	46.000	QUASIPeAK
4		492.507	-11.335	35.510	24.175	-21.825	46.000	QUASIPeAK
5		604.971	-6.961	30.393	23.432	-22.568	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	38.014	29.390	-16.610	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 01 月 11 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode_ Left ear


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

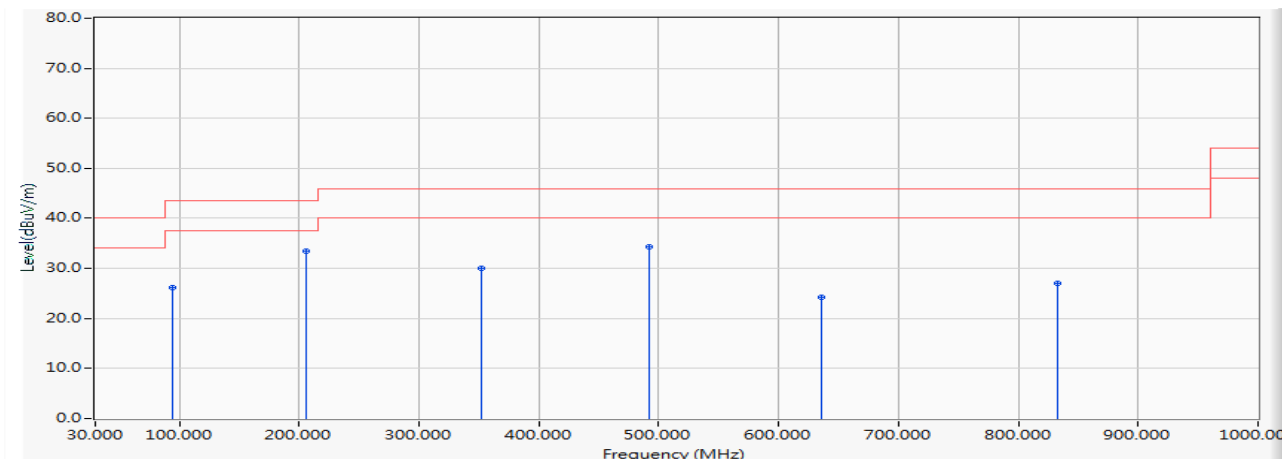

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		94.667	-17.077	43.302	26.225	-17.275	43.500	QUASIPeAK
2	*	205.725	-18.177	51.615	33.438	-10.062	43.500	QUASIPeAK
3		351.928	-13.196	43.268	30.072	-15.928	46.000	QUASIPeAK
4		492.507	-11.335	45.745	34.410	-11.590	46.000	QUASIPeAK
5		635.899	-8.679	33.013	24.334	-21.666	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	35.753	27.129	-18.871	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 01 月 11 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode_ Left ear


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

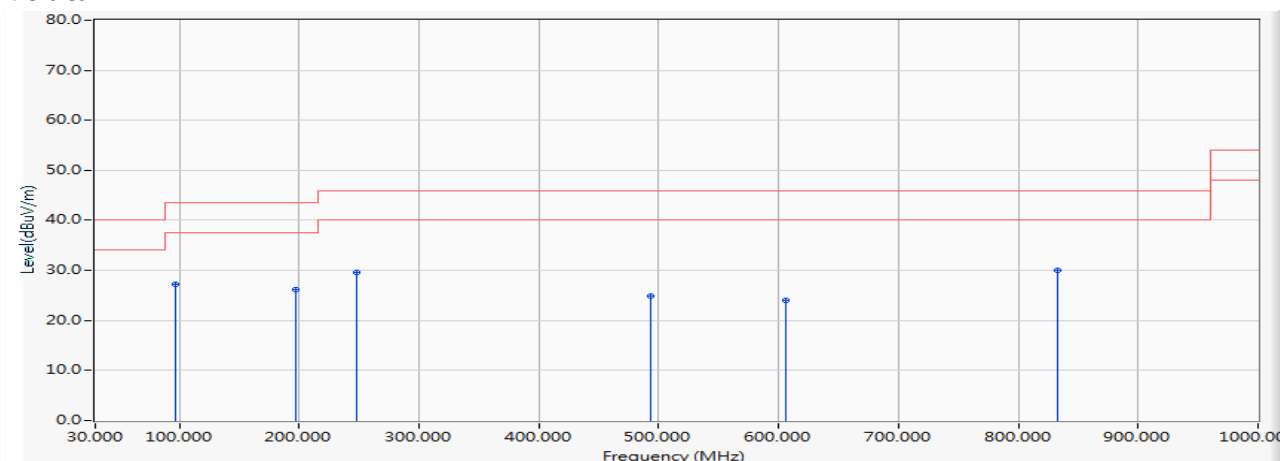

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		97.478	-16.559	43.695	27.136	-16.364	43.500	QUASIPeAK
2		197.290	-18.305	44.503	26.198	-17.302	43.500	QUASIPeAK
3		247.899	-18.059	47.561	29.501	-16.499	46.000	QUASIPeAK
4		493.913	-11.247	36.135	24.889	-21.111	46.000	QUASIPeAK
5		606.377	-7.066	30.981	23.915	-22.085	46.000	QUASIPeAK
6	*	832.710	-8.624	38.571	29.947	-16.053	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：Charge Mode

測試模式：Mode 3: Charge Mode

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 17 日

環境濕度：48 %

Horizontal

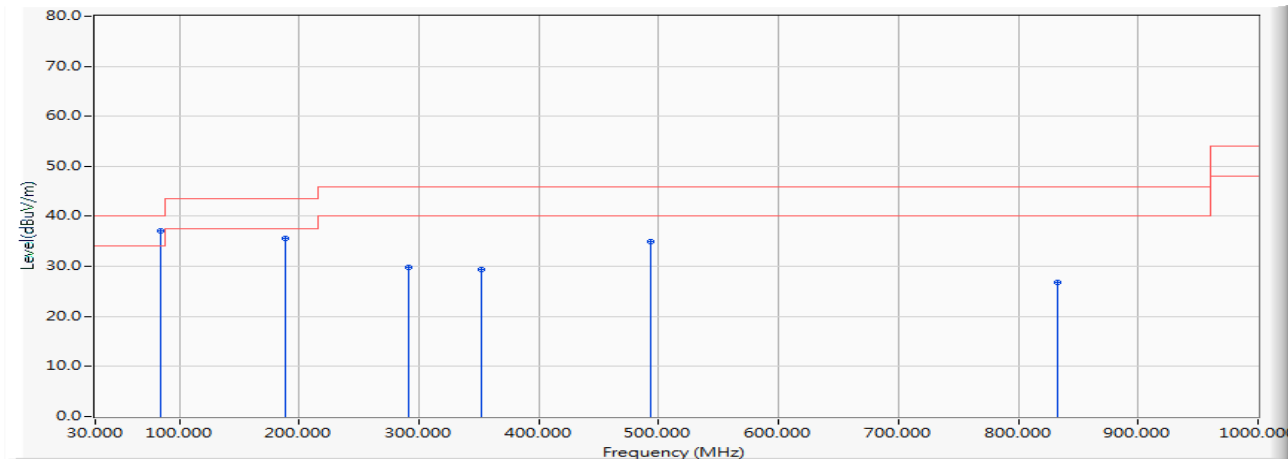

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	84.826	-18.413	55.549	37.136	-2.864	40.000	QUASIPeAK
2		188.855	-18.813	54.492	35.679	-7.821	43.500	QUASIPeAK
3		291.478	-16.707	46.423	29.715	-16.285	46.000	QUASIPeAK
4		351.928	-13.196	42.654	29.458	-16.542	46.000	QUASIPeAK
5		493.913	-11.247	46.249	35.003	-10.997	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	35.386	26.762	-19.238	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：Charge Mode

測試模式：Mode 3: Charge Mode

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2707

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 17 日

環境濕度：48 %

Vertical

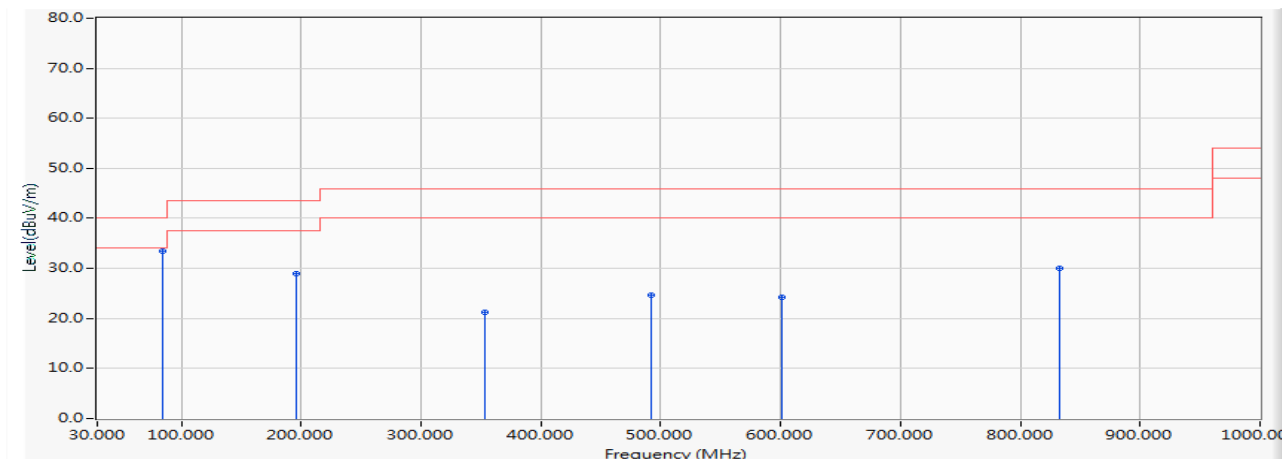

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	84.826	-18.413	51.822	33.409	-6.591	40.000	QUASIPeAK
2		195.884	-18.391	47.247	28.856	-14.644	43.500	QUASIPeAK
3		353.333	-13.111	34.252	21.141	-24.859	46.000	QUASIPeAK
4		492.507	-11.335	35.905	24.570	-21.430	46.000	QUASIPeAK
5		600.754	-6.657	30.826	24.170	-21.830	46.000	QUASIPeAK
6		832.710	-8.624	38.695	30.071	-15.929	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

7. 混附發射之 RF 傳導發射

7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz) 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 3.10.1.2(1)(C)之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。


7.2. 量測方法

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之附件三，頻率跳頻展頻系統檢測之參考程序(七) 混附發射之 RF 傳導發射:

(一) 頻譜分析儀設定如下：

1. 頻率掃描範圍足以檢測頻帶內的發射波峰位準以及由受測物產生之最低頻率到第 10 次諧波的所有混附發射，通常需要分幾段以涵蓋全部頻率範圍。
2. 解析頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。
3. 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
4. 將標記設定於任何欲紀錄之波峰上，所顯示之位準值必須符合指定之限制值。

7.3. 測試架構圖

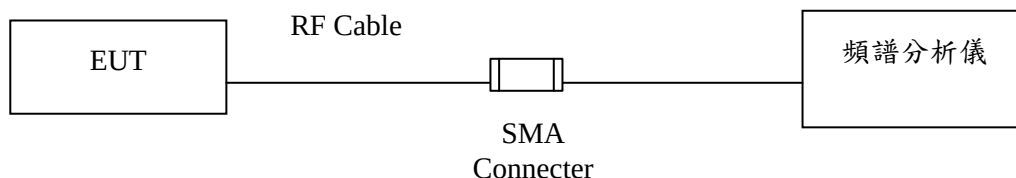

7.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 1.20\text{dB}$

7.5. 混附發射之 RF 傳導發射測試結果

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

6 dB 頻寬：100KHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 09 月 10 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

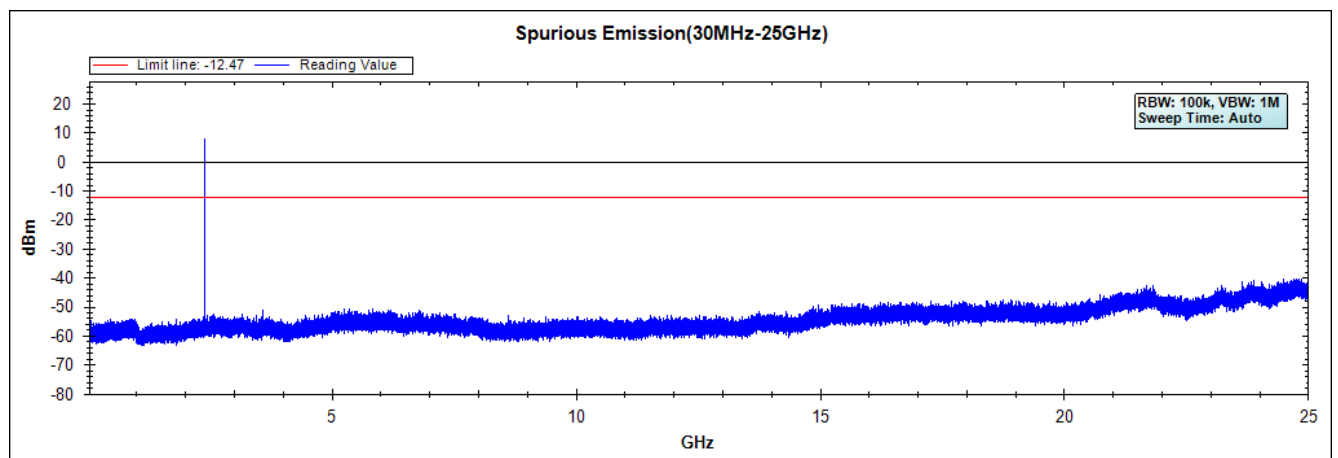

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

6 dB 頻寬：100KHz


視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 10 日

環境濕度：52 %

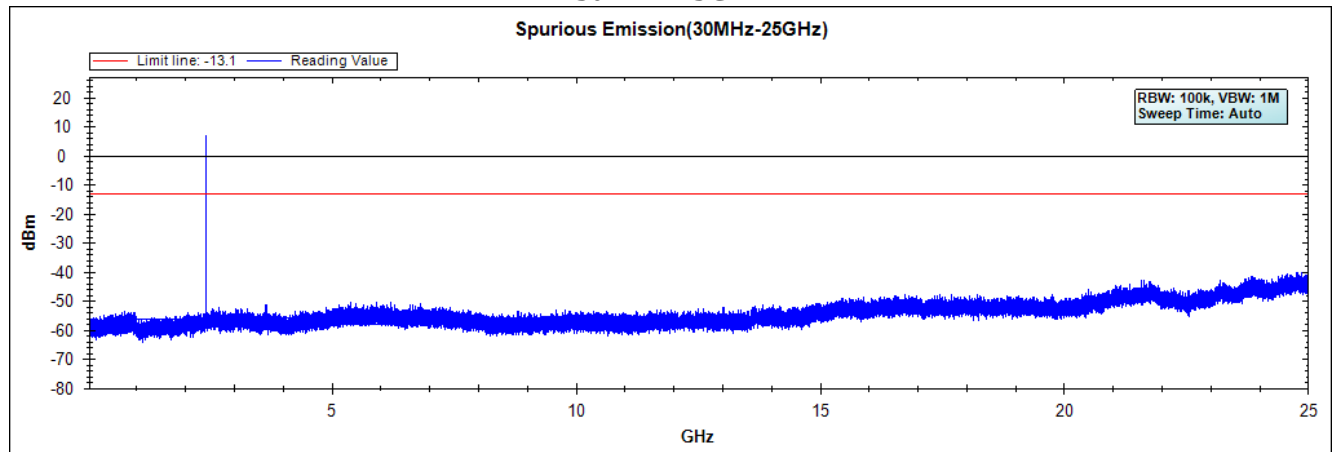30MHz-25GHz

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

6 dB 頻寬：100KHz

視頻頻寬：1MHz


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 10 日

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

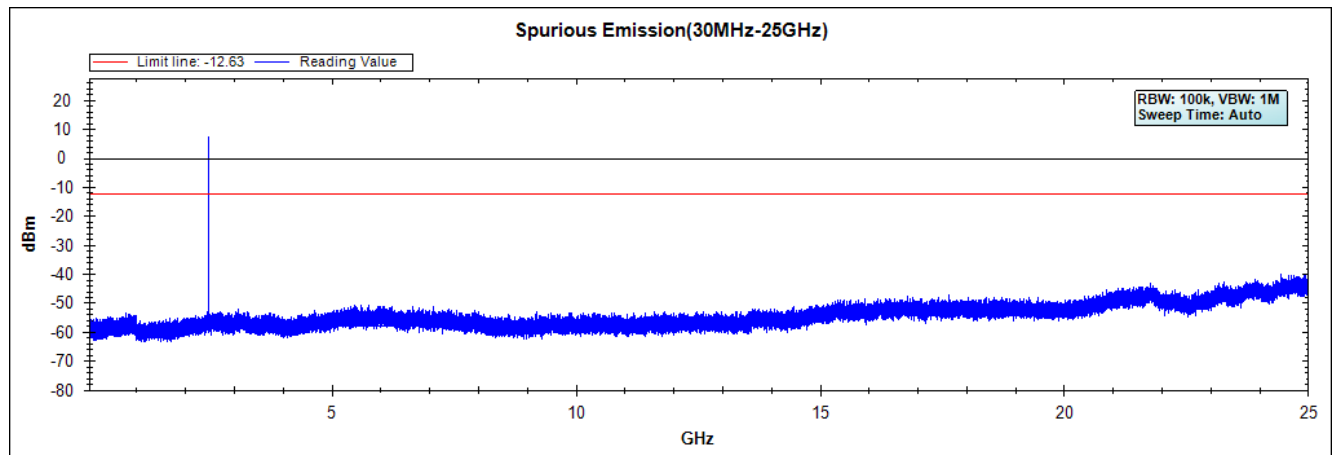

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

6 dB 頻寬：100KHz


視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 10 日

環境濕度：52 %

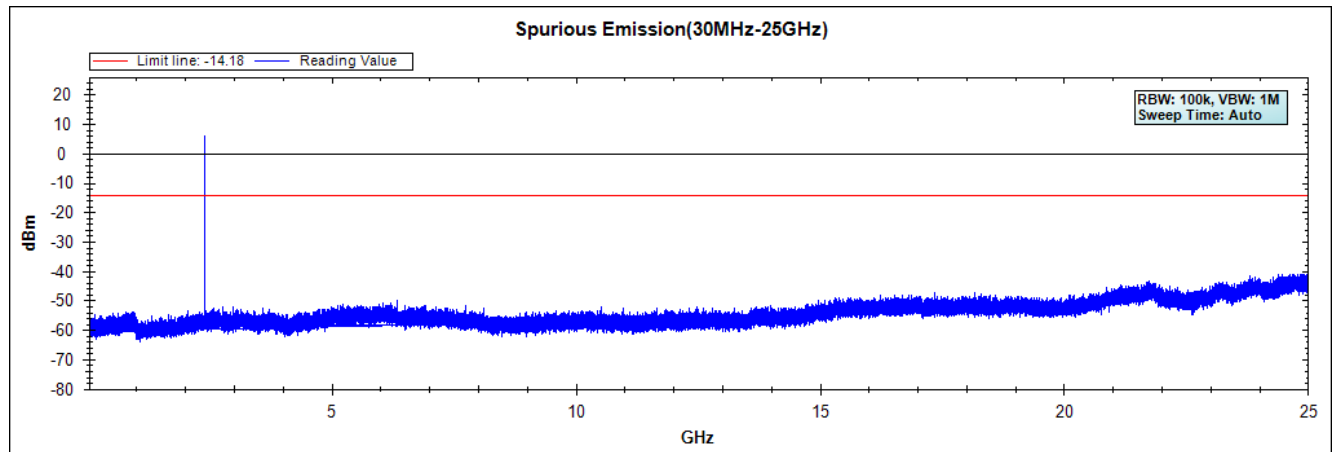30MHz-25GHz

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

6 dB 頻寬：100KHz


視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 10 日

環境濕度：52 %

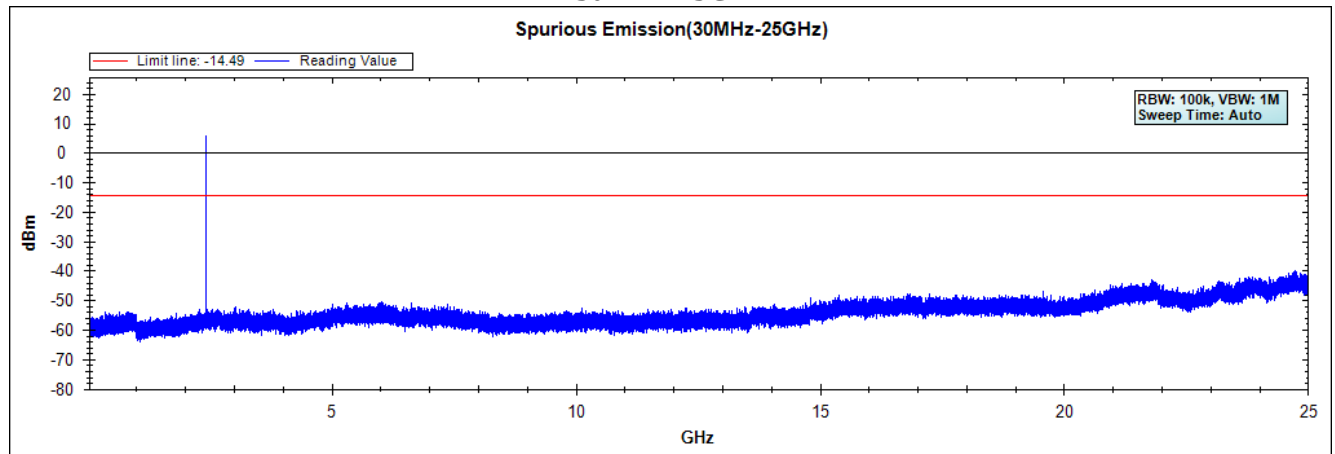30MHz-25GHz

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

6 dB 頻寬：100KHz

視頻頻寬：1MHz


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 10 日

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

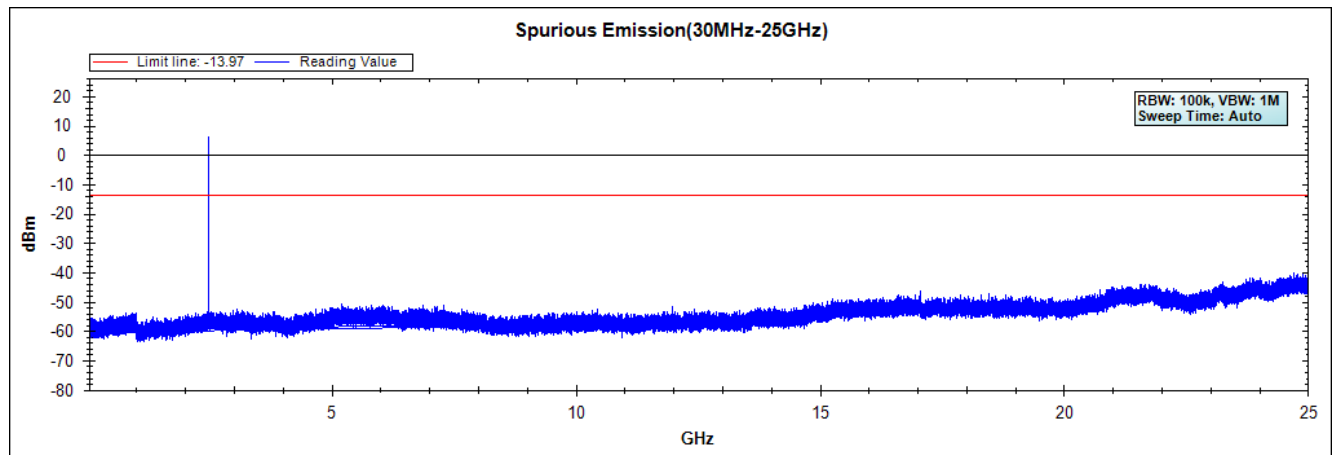

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

6 dB 頻寬：100KHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 09 月 10 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

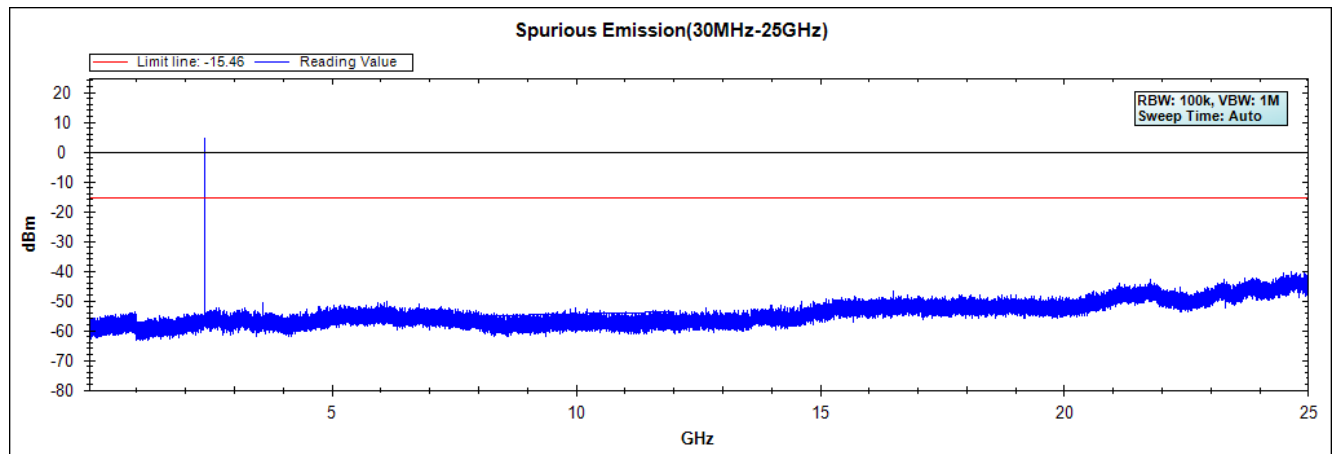

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

6 dB 頻寬：100KHz


視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 10 日

環境濕度：52 %

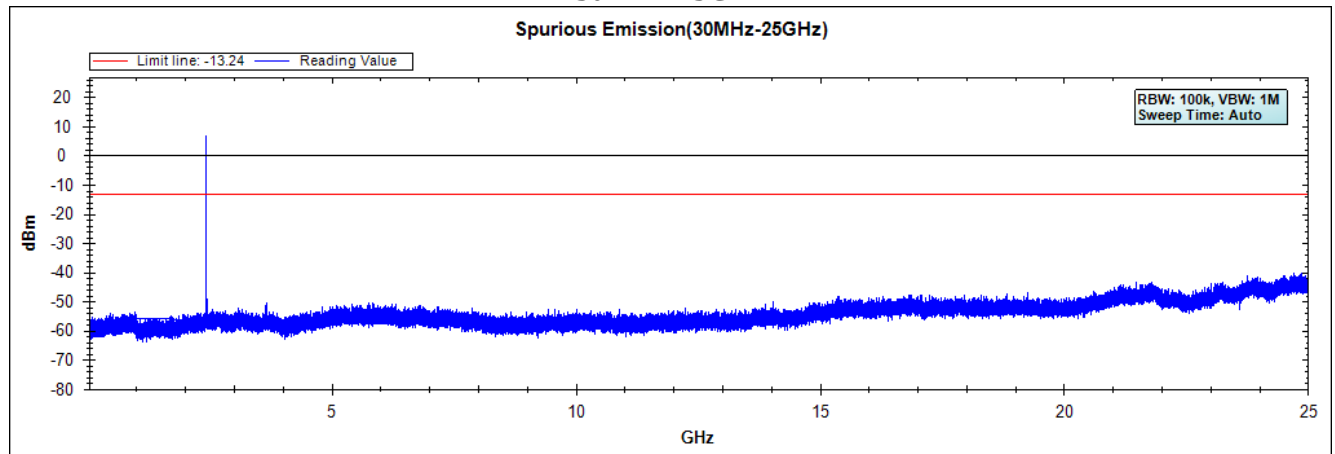30MHz-25GHz

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

6 dB 頻寬：100KHz

視頻頻寬：1MHz


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 10 日

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

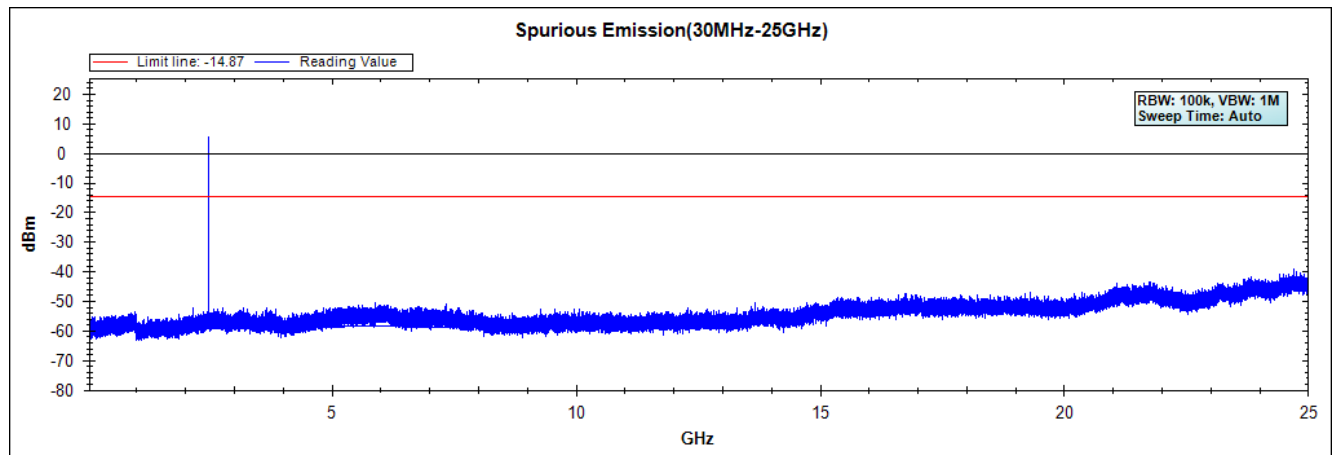

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

6 dB 頻寬：100KHz


視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 10 日

環境濕度：52 %

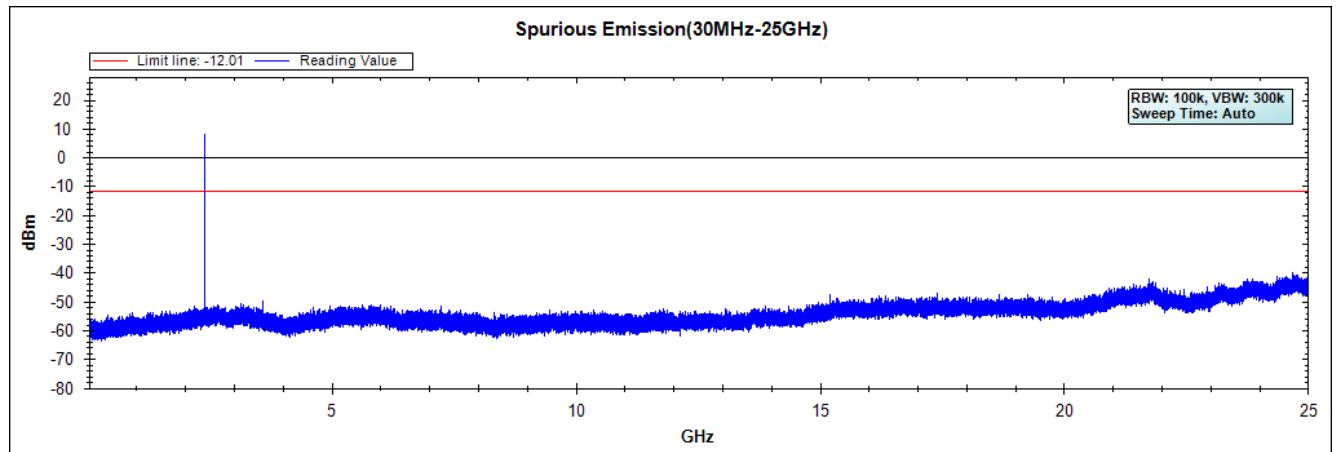30MHz-25GHz

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

6 dB 頻寬：100KHz

視頻頻寬：1MHz


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 10 日

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

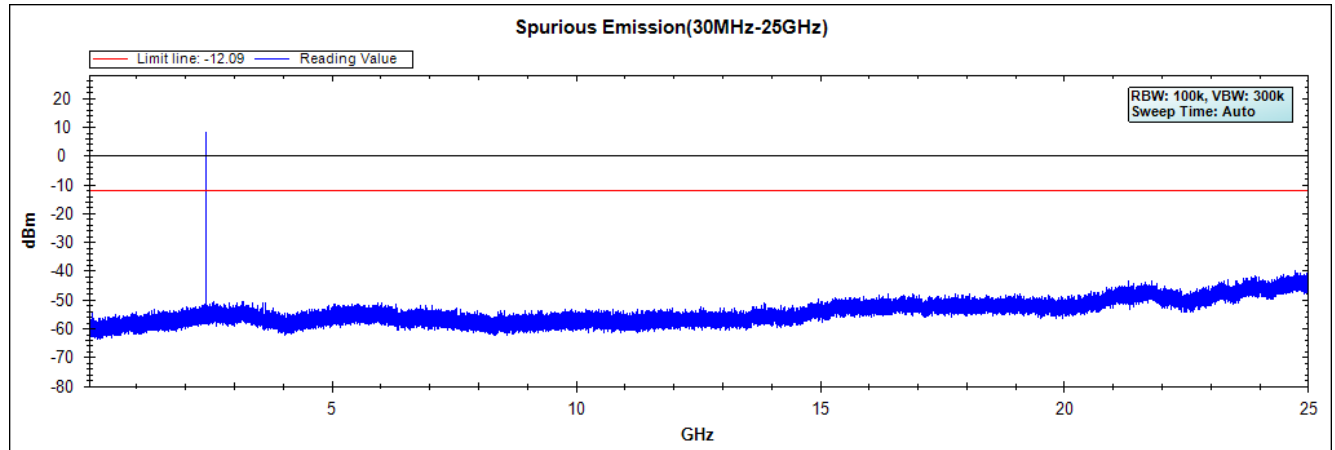

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

6 dB 頻寬：100KHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 09 月 10 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_ 1Mbps

視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

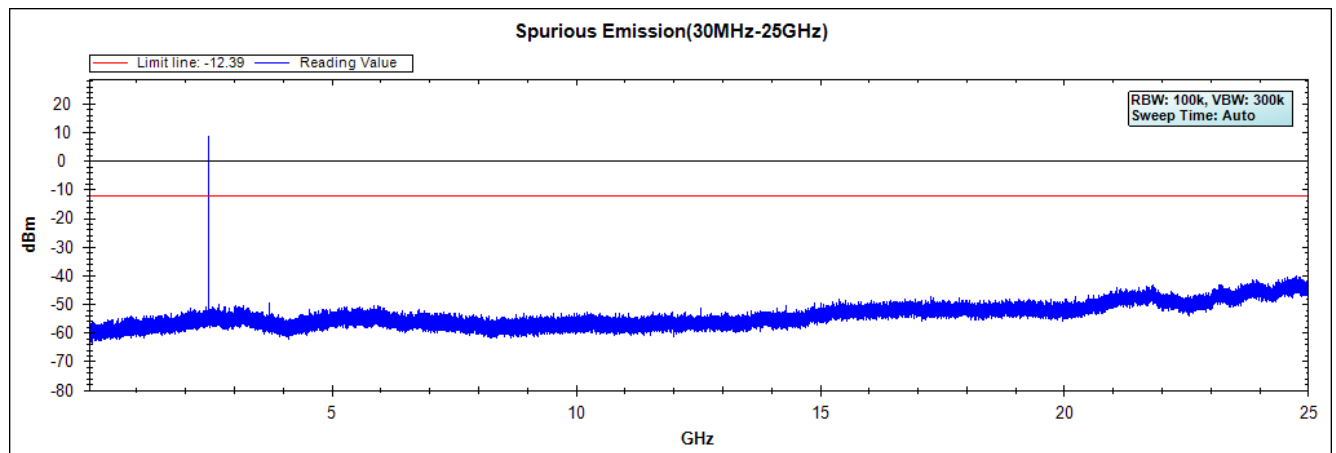30MHz-25GHz

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

6 dB 頻寬：100KHz


視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 10 日

環境濕度：52 %

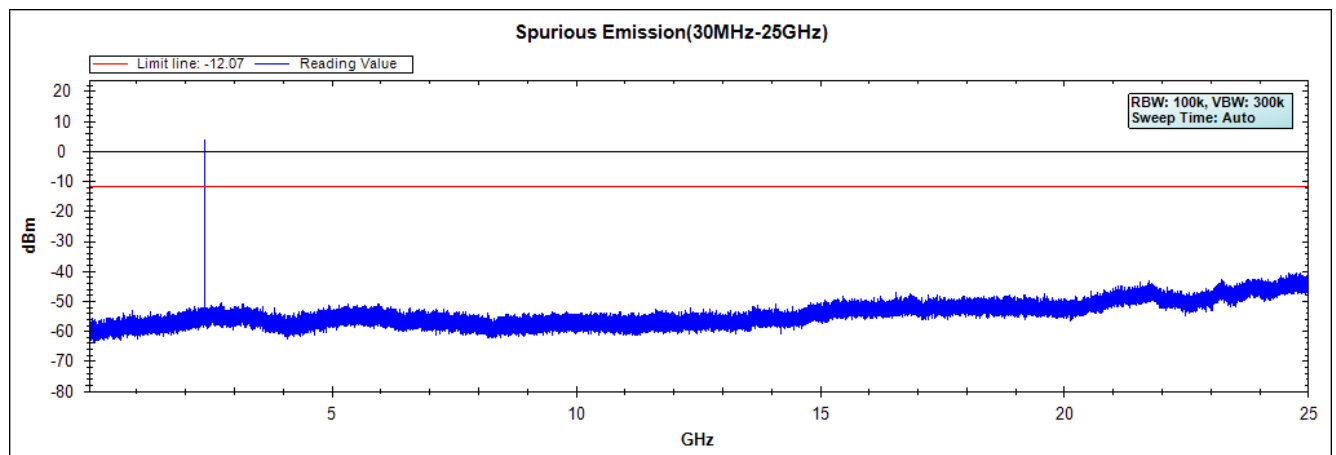30MHz-25GHz

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

6 dB 頻寬：100KHz


視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 09 月 10 日

環境濕度：52 %

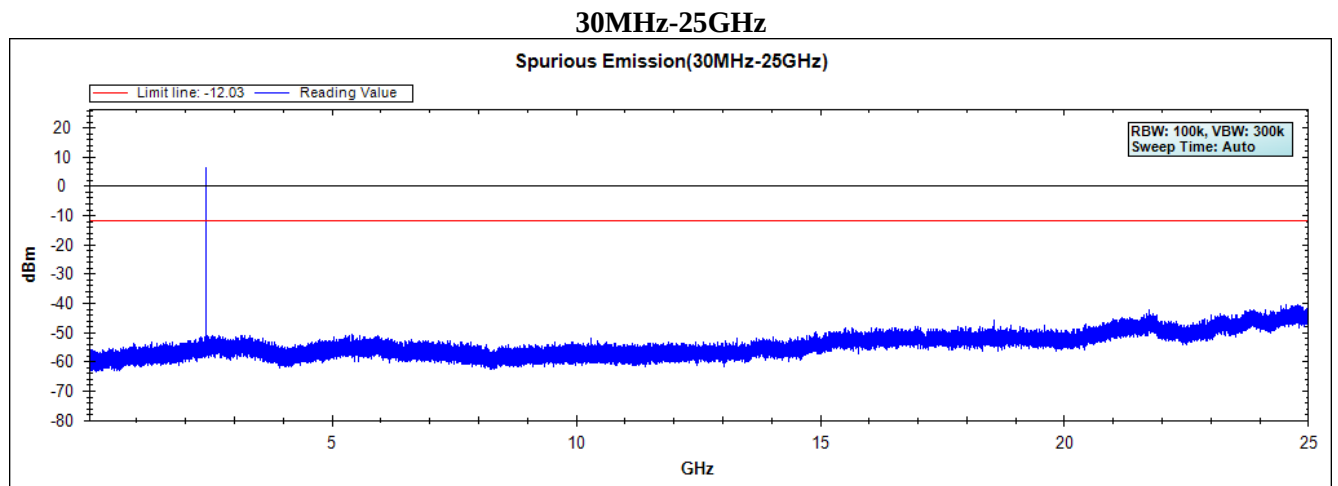

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

6 dB 頻寬：100KHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 09 月 10 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

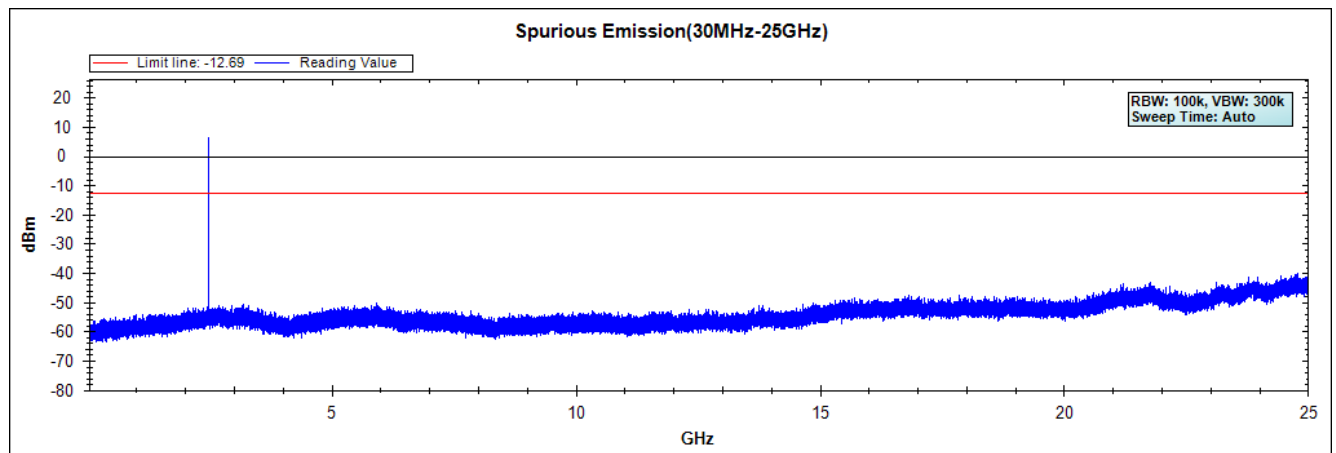

8. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

8.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz) 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz) 內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 3.10.1.2 之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節輻射電場強度之限制要求如下：

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz) 以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.14 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.12 節之規定。

8.2. 量測方法

RF Conducted Measurement:

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RF Radiated Measurement:

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 558074 section 12.2.4. Peak power measurement procedure

RBW = as specified in Table 1.

VBW $\geq 3 \times$ RBW.

Table 1 —RBW as a function of frequency

Frequency	RBW
9-150 kHz	200-300 Hz
0.15-30 MHz	9-10 kHz
30-1000 MHz	100-120 kHz
> 1000 MHz	1 MHz

According to KDB 558074 section 12.2.5. Average power measurement procedure

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle $\geq 98\%$

VBW $\geq 1/T$, when duty cycle $< 98\%$


(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
BLE 1M	84.13	2.1200	472	500
BLE 2M	57.45	1.0800	926	1000


Note: Duty Cycle Refer to Section 14

8.3. 測試架構圖

RF Conducted Measurement:

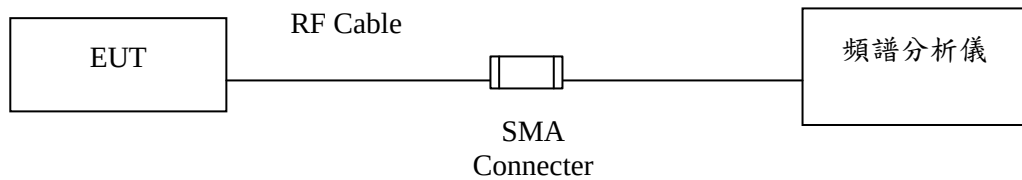

RF Radiated Measurement:

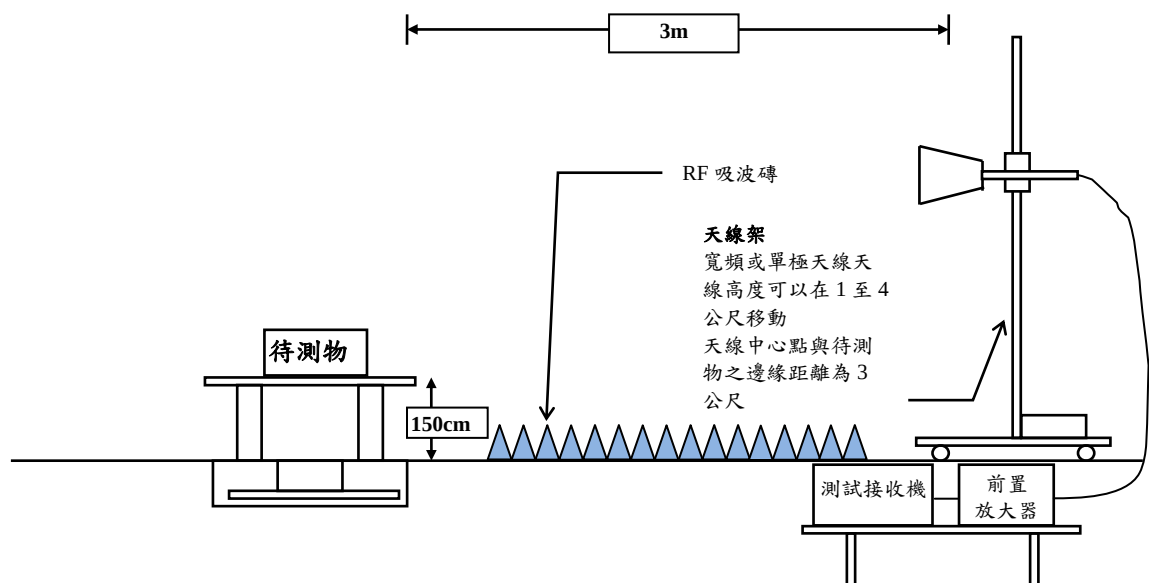

8.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度 1GHz 以上為 $\pm 4.08\text{dB}$

1GHz 以下為 $\pm 4.22\text{dB}$

Note: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊，使用輻射方式測量，6 dB 頻寬使用 1MHz 遠大於 100kHz 仍可 PASS，檢附其測試數據。

8.5. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

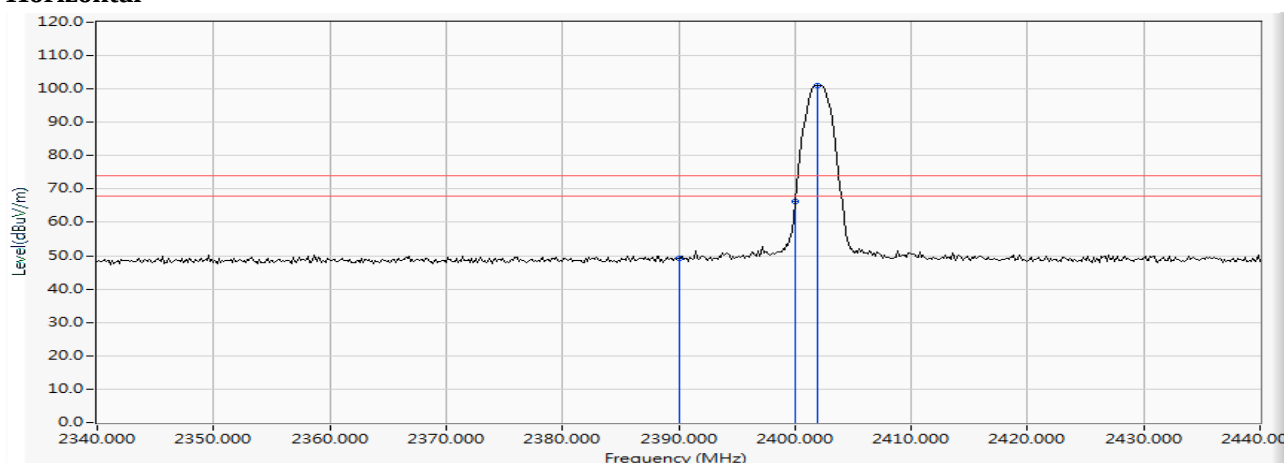

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	40.603	49.366	-24.634	74.000	PEAK
2		2400.000	8.799	57.586	66.385	--	--	PEAK
3	*	2401.884	8.806	92.294	101.100	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Channel No.	Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
00 (Average)	2390	49.366	-2.662	46.704	-7.296	54.000
00 (Average)	2400	66.385	-2.662	63.723	--	--
00 (Average)	2401.884	101.1	-2.662	98.438	--	--

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

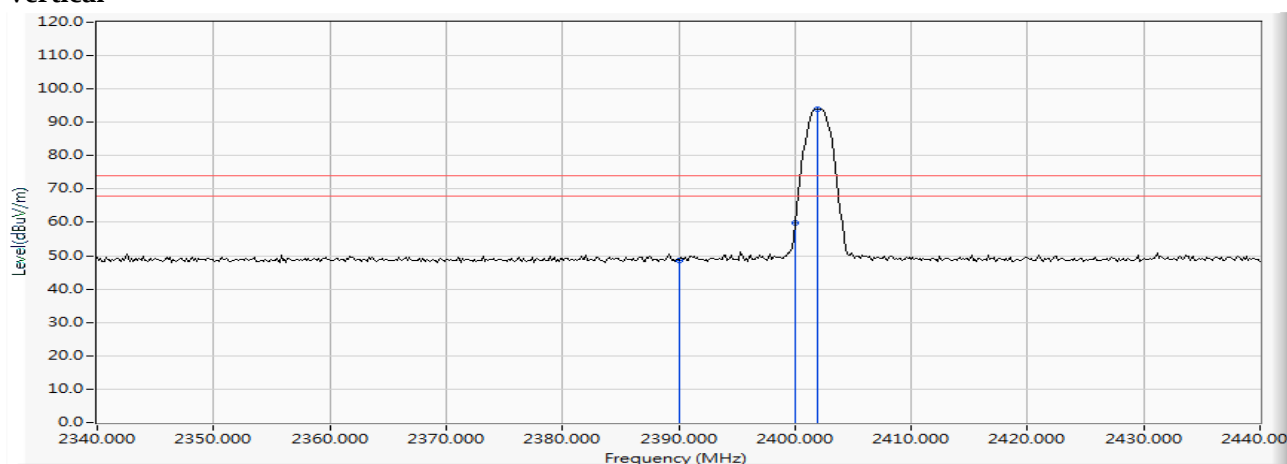Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	39.926	48.689	-25.311	74.000	PEAK
2		2400.000	8.799	50.892	59.691	--	--	PEAK
3	*	2401.884	8.806	85.270	94.076	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Channel No.	Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
00 (Average)	2390	48.689	-2.662	46.027	-7.973	54.000
00 (Average)	2400	59.691	-2.662	57.029	--	--
00 (Average)	2401.884	94.076	-2.662	91.414	--	--

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

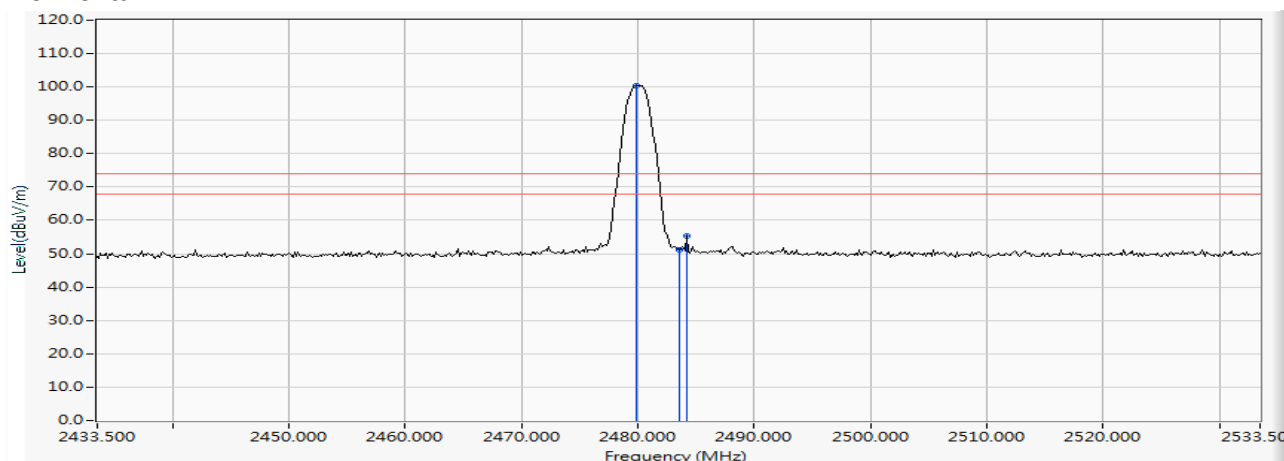Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.877	9.086	91.286	100.372	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	42.152	51.251	-22.749	74.000	PEAK
3		2484.225	9.102	46.090	55.192	-18.808	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Channel No.	Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
78 (Average)	2479.877	100.372	-2.662	97.710	--	--
78 (Average)	2483.5	51.251	-2.662	48.589	-5.411	54.000
78 (Average)	2484.225	55.192	-2.662	52.530	-1.470	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

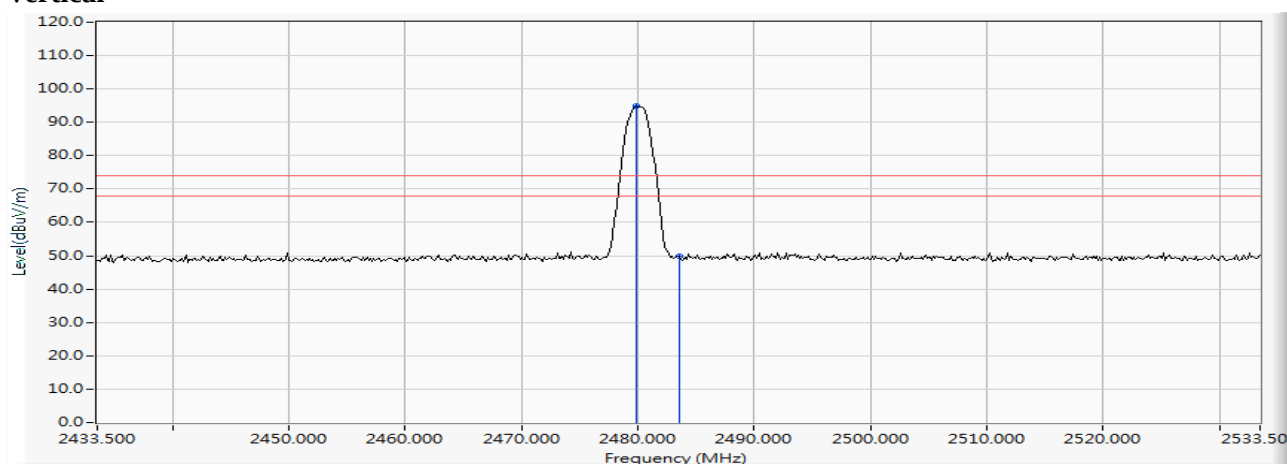Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.877	9.086	85.697	94.783	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	40.694	49.793	-24.207	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Channel No.	Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
78 (Average)	2479.877	94.783	-2.662	92.121	--	--
78 (Average)	2483.5	49.793	-2.662	47.131	-6.869	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

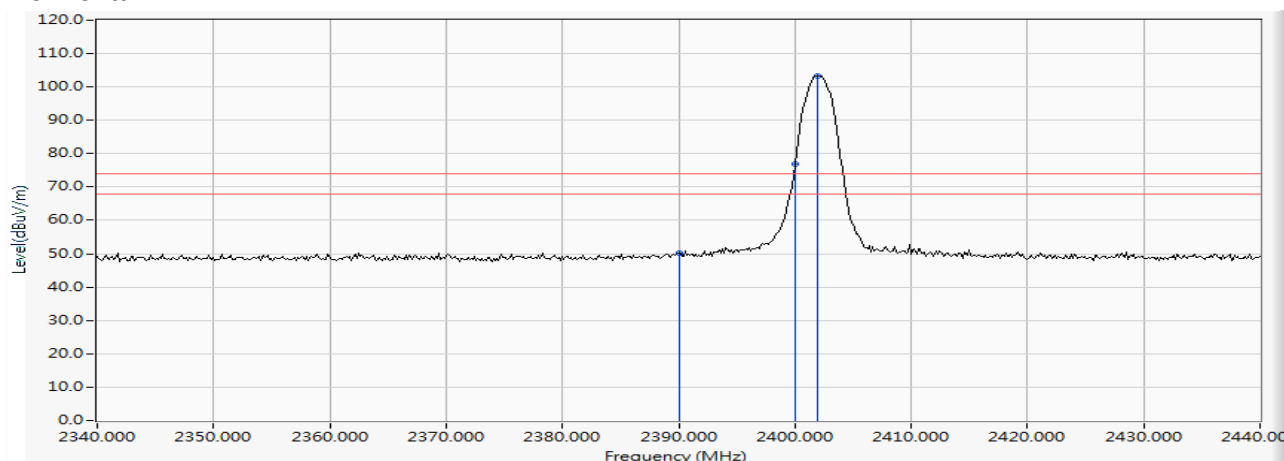Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	41.441	50.204	-23.796	74.000	PEAK
2		2400.000	8.799	68.225	77.024	--	--	PEAK
3	*	2401.884	8.806	94.484	103.290	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Channel No.	Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
00 (Average)	2390	50.204	-2.293	47.911	-6.089	54.000
00 (Average)	2400	77.024	-2.293	74.731	--	--
00 (Average)	2401.884	103.29	-2.293	100.997	--	--

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

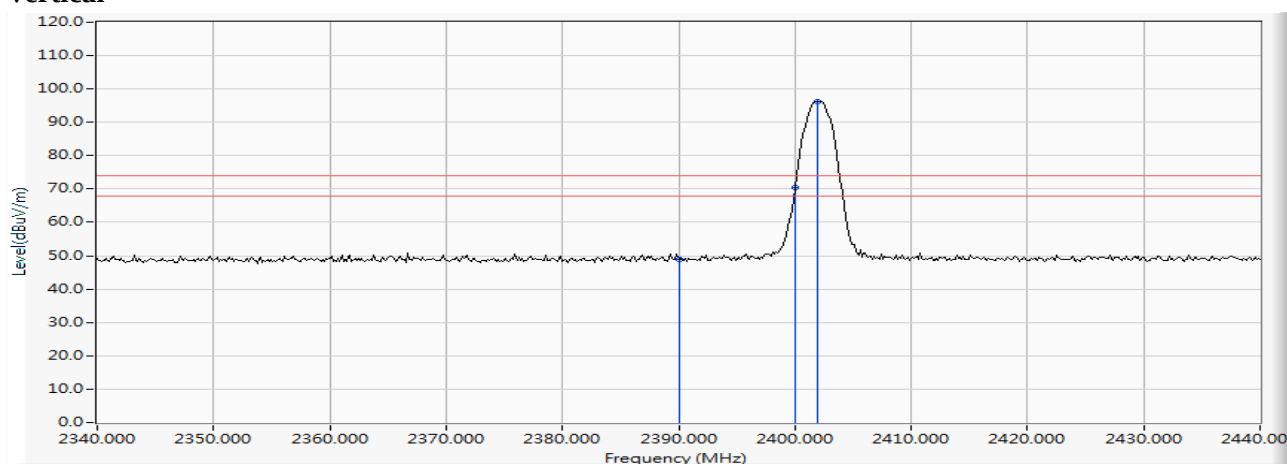Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	40.127	48.890	-25.110	74.000	PEAK
2		2400.000	8.799	61.588	70.387	--	--	PEAK
3	*	2401.884	8.806	87.526	96.332	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Channel No.	Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
00 (Average)	2390	48.89	-2.293	46.597	-7.403	54.000
00 (Average)	2400	70.387	-2.293	68.094	--	--
00 (Average)	2401.884	96.332	-2.293	94.039	--	--

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

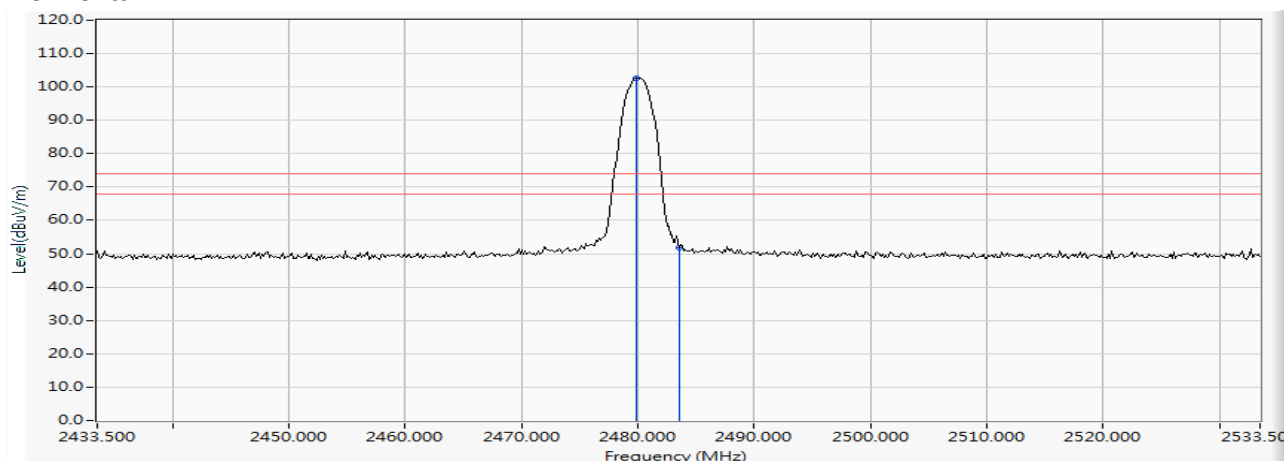Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.877	9.086	93.527	102.613	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	42.643	51.742	-22.258	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Channel No.	Frequency (MHz)	Peak Measurement (dB μ V/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dB μ V/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
78 (Average)	2479.877	102.613	-2.293	100.320	--	--
78 (Average)	2483.5	51.742	-2.293	49.449	-4.551	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ QPSK)

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

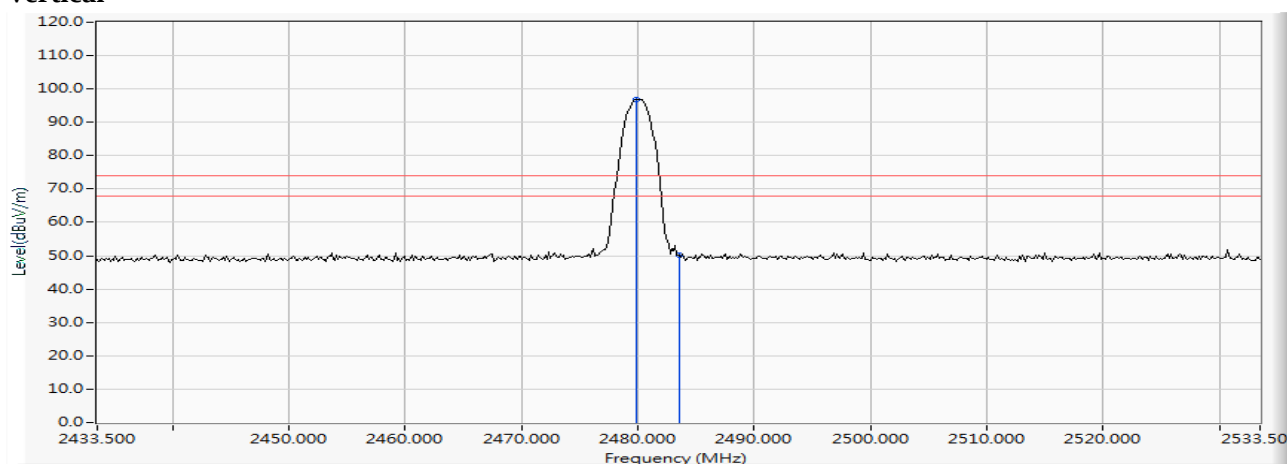Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.877	9.086	87.911	96.997	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	41.180	50.279	-23.721	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Channel No.	Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
78 (Average)	2479.877	96.997	-2.293	94.704	--	--
78 (Average)	2483.5	50.279	-2.293	47.986	-6.014	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

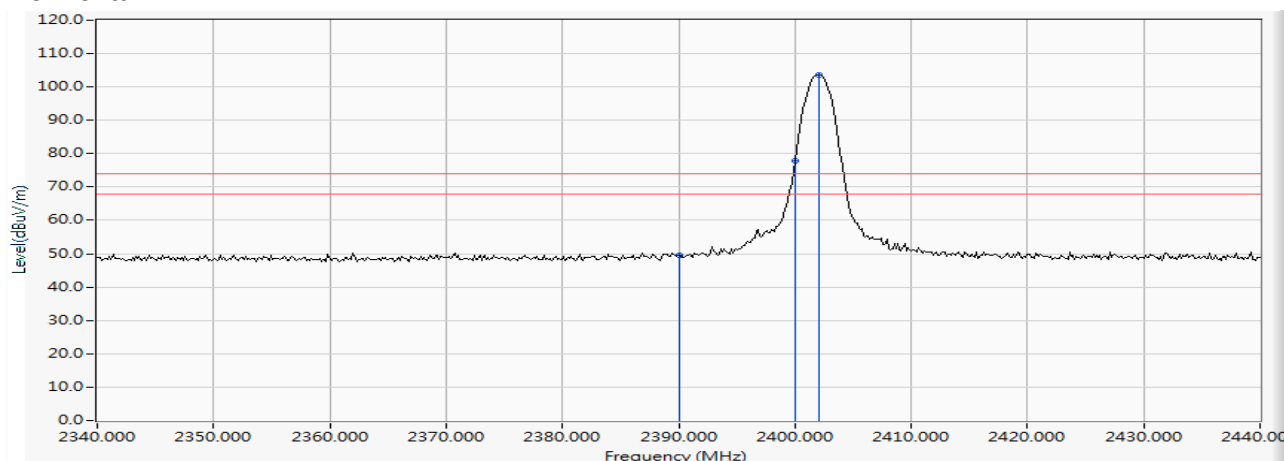Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	40.657	49.420	-24.580	74.000	PEAK
2		2400.000	8.799	68.947	77.746	--	--	PEAK
3	*	2402.029	8.807	94.867	103.673	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Channel No.	Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
00 (Average)	2390	49.42	-2.293	47.127	-6.873	54.000
00 (Average)	2400	77.746	-2.293	75.453	--	--
00 (Average)	2402.029	103.673	-2.293	101.380	--	--

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

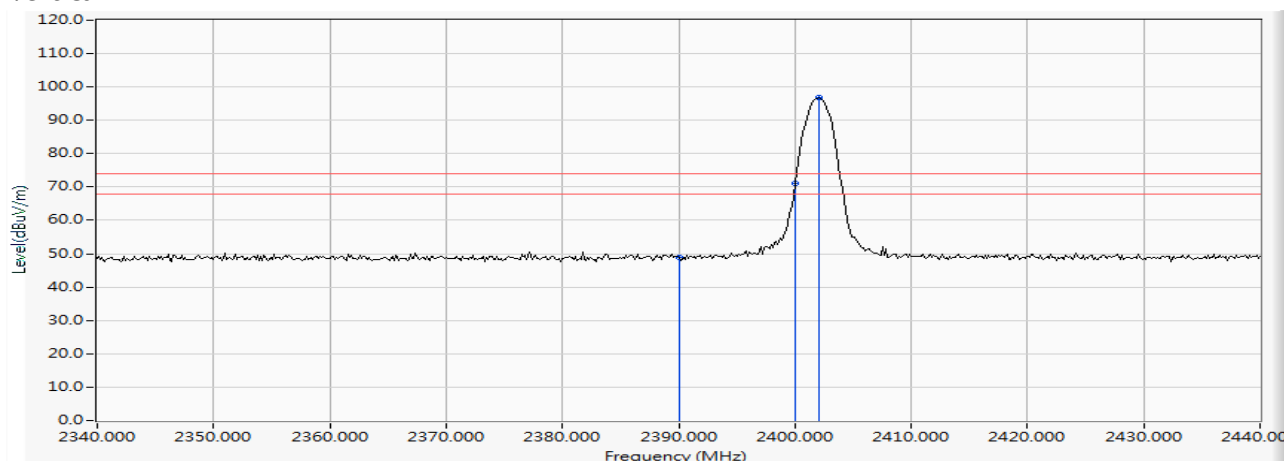Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	40.239	49.002	-24.998	74.000	PEAK
2		2400.000	8.799	62.349	71.148	--	--	PEAK
3	*	2402.029	8.807	87.879	96.685	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Channel No.	Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
00 (Average)	2390	49.002	-2.293	46.709	-7.291	54.000
00 (Average)	2400	71.148	-2.293	68.855	--	--
00 (Average)	2402.029	96.685	-2.293	94.392	--	--

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

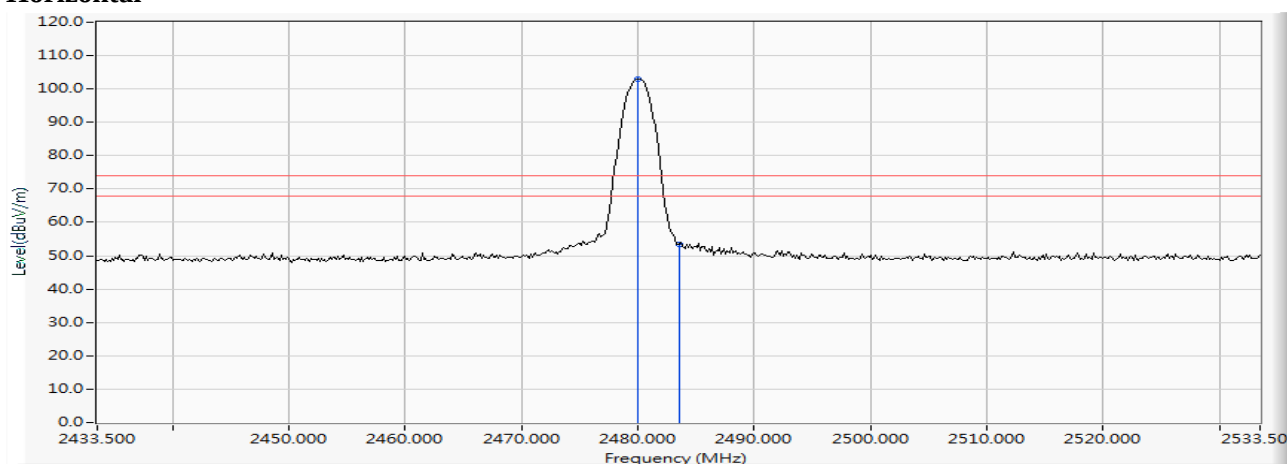Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	9.086	93.932	103.019	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	44.217	53.316	-20.684	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Channel No.	Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
78 (Average)	2480.022	103.019	-2.293	100.726	--	--
78 (Average)	2483.5	53.316	-2.293	51.023	-2.977	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

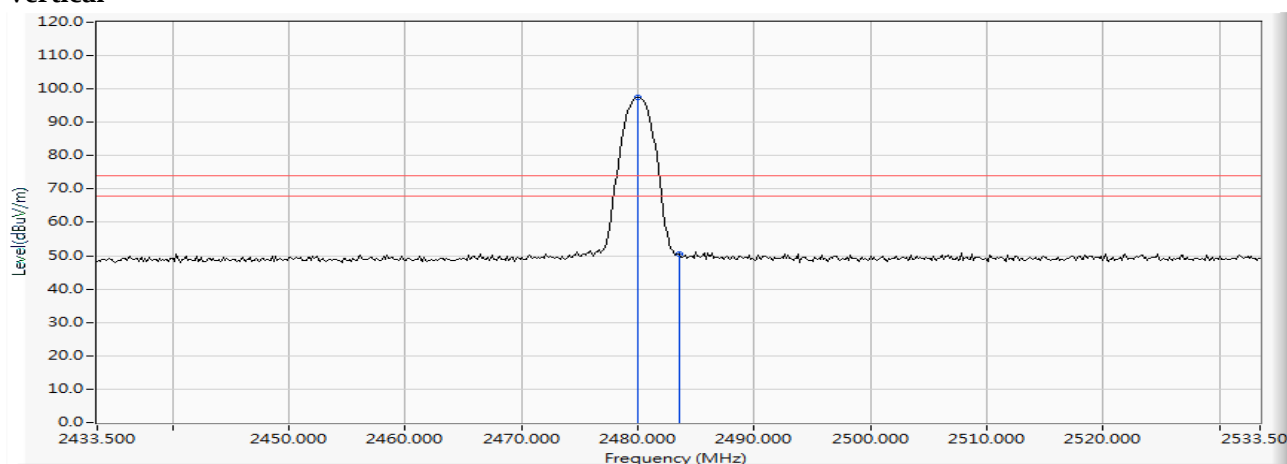Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	9.086	88.329	97.416	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	41.258	50.357	-23.643	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Channel No.	Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
78 (Average)	2480.022	97.416	-2.293	95.123	--	--
78 (Average)	2483.5	50.357	-2.293	48.064	-5.936	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

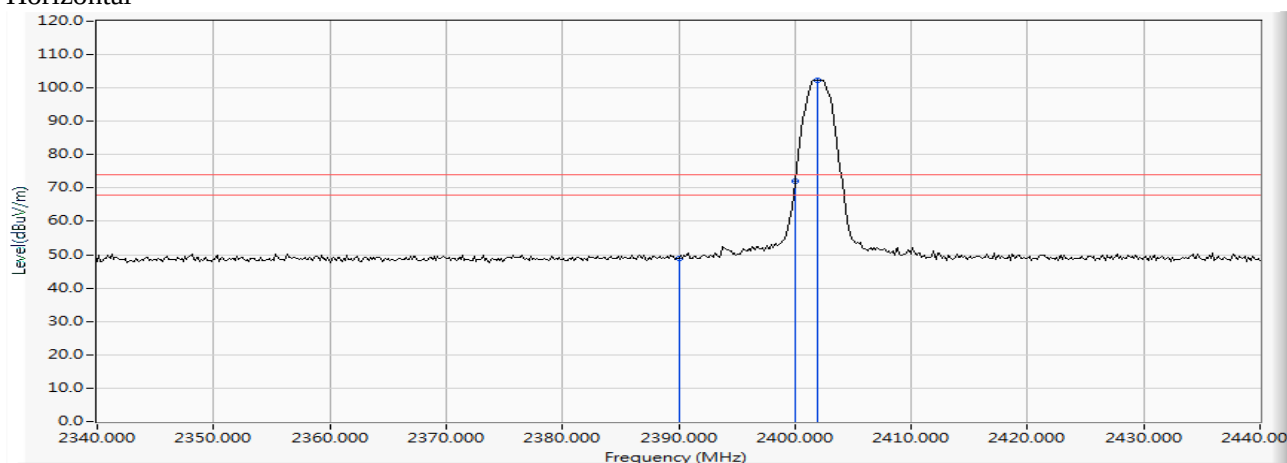

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	40.122	48.885	-25.115	74.000	PEAK
2		2400.000	8.799	63.111	71.910	--	--	PEAK
3	*	2401.884	8.806	93.614	102.420	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

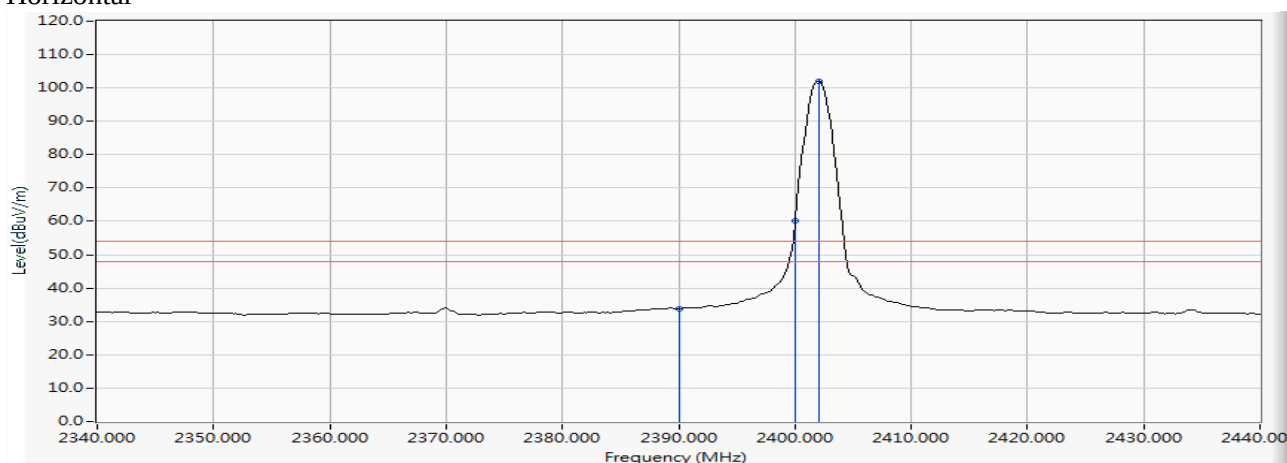

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	25.015	33.778	-20.222	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	51.207	60.006	--	--	AVERAGE
3	*	2402.029	8.807	93.331	102.137	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

Vertical

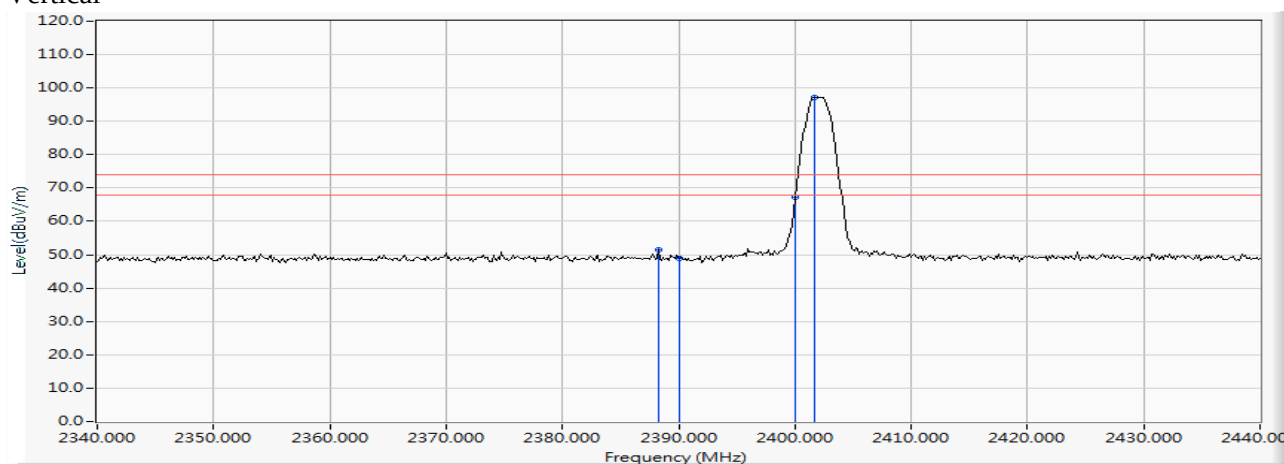

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.261	8.757	42.757	51.514	-22.486	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	40.112	48.875	-25.125	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	58.286	67.085	--	--	PEAK
4	*	2401.739	8.806	88.392	97.197	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

Vertical

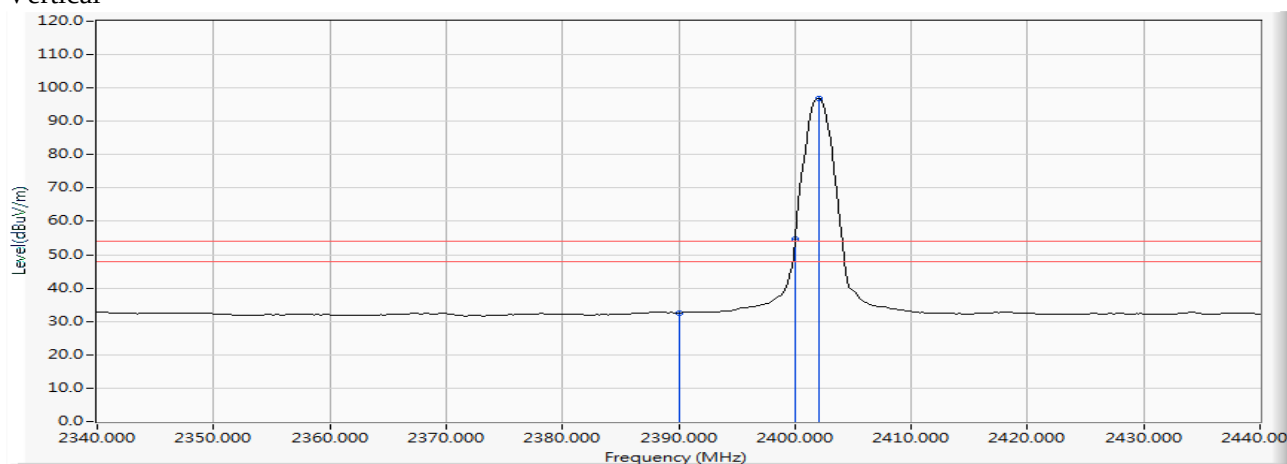

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	23.720	32.483	-21.517	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	45.999	54.798	--	--	AVERAGE
3	*	2402.029	8.807	88.104	96.910	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

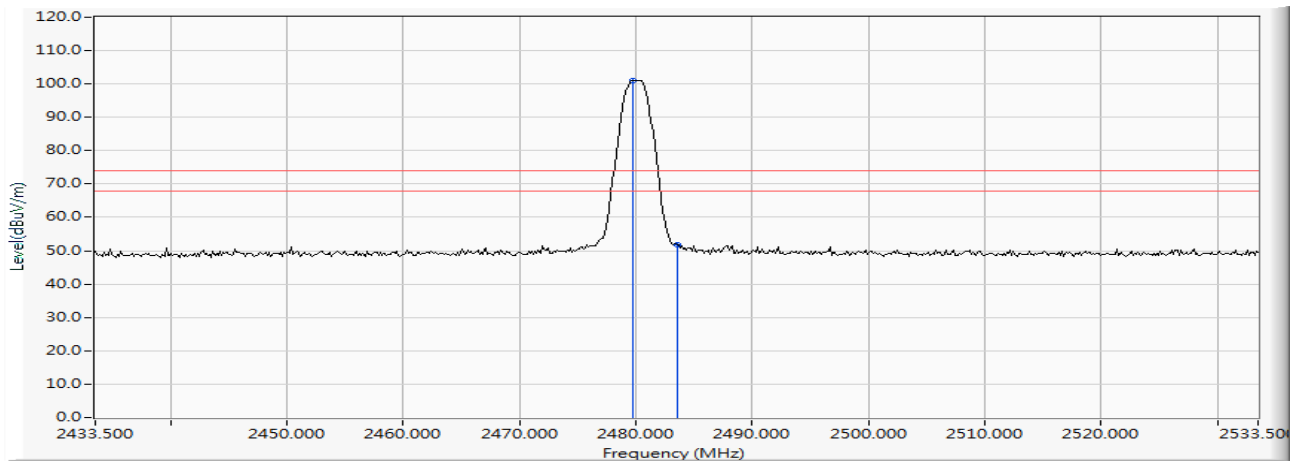

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.732	9.086	92.070	101.156	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	42.693	51.792	-22.208	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

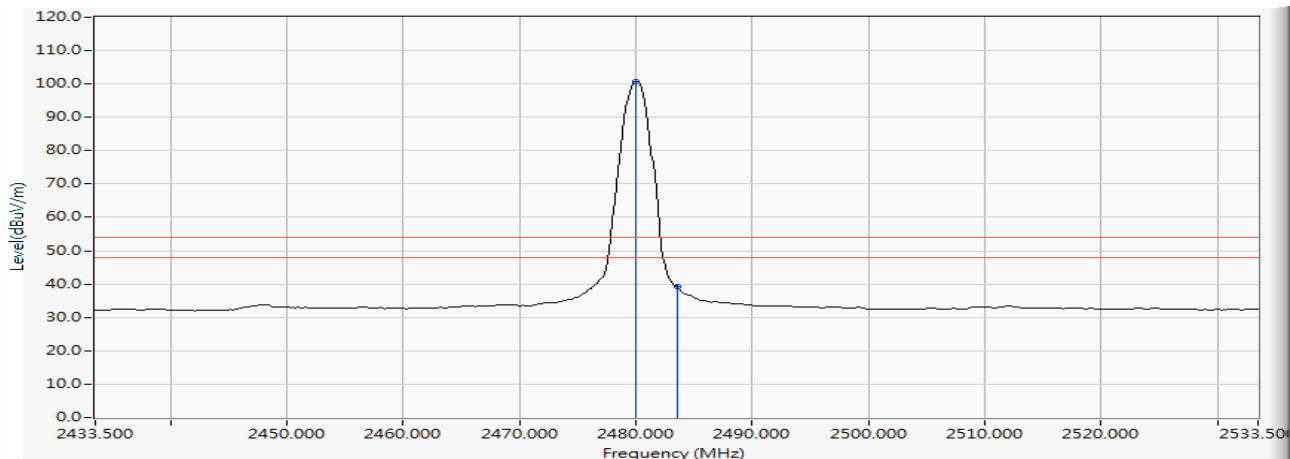

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	9.086	91.726	100.813	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	30.023	39.122	-14.878	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

Vertical

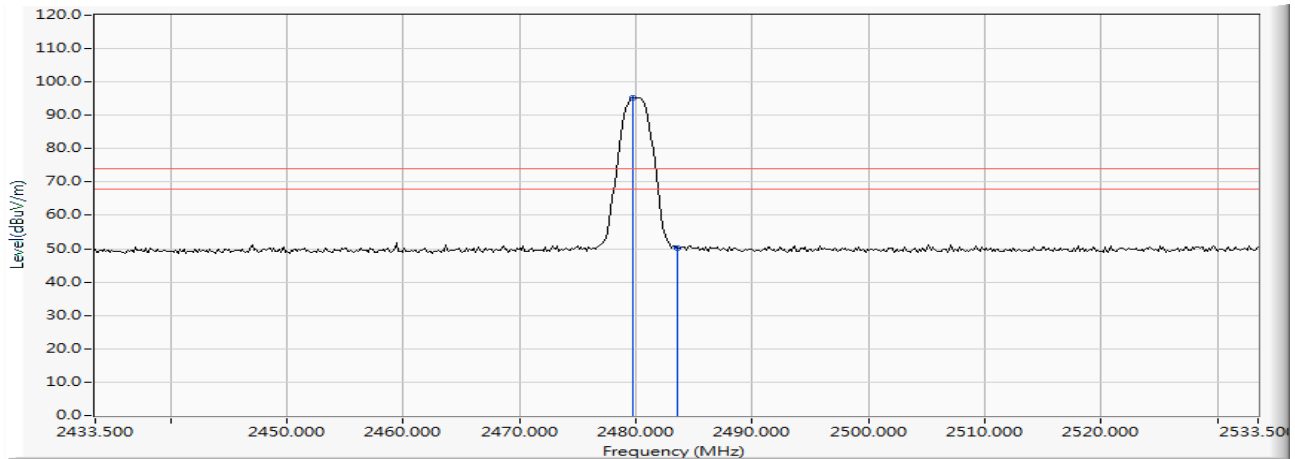

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.732	9.086	86.146	95.232	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	40.950	50.049	-23.951	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

Vertical

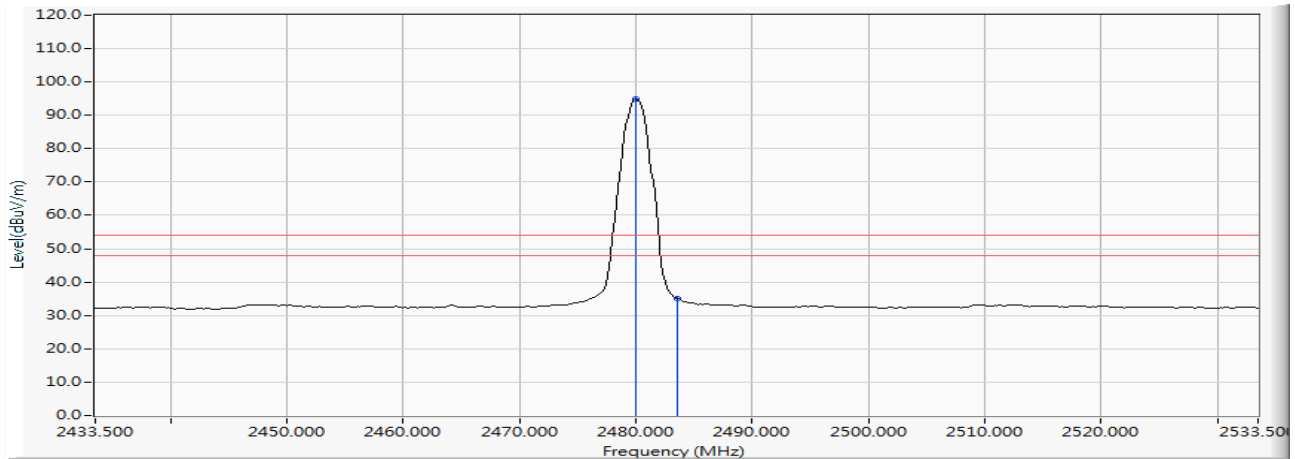

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	9.086	85.760	94.847	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	26.060	35.159	-18.841	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

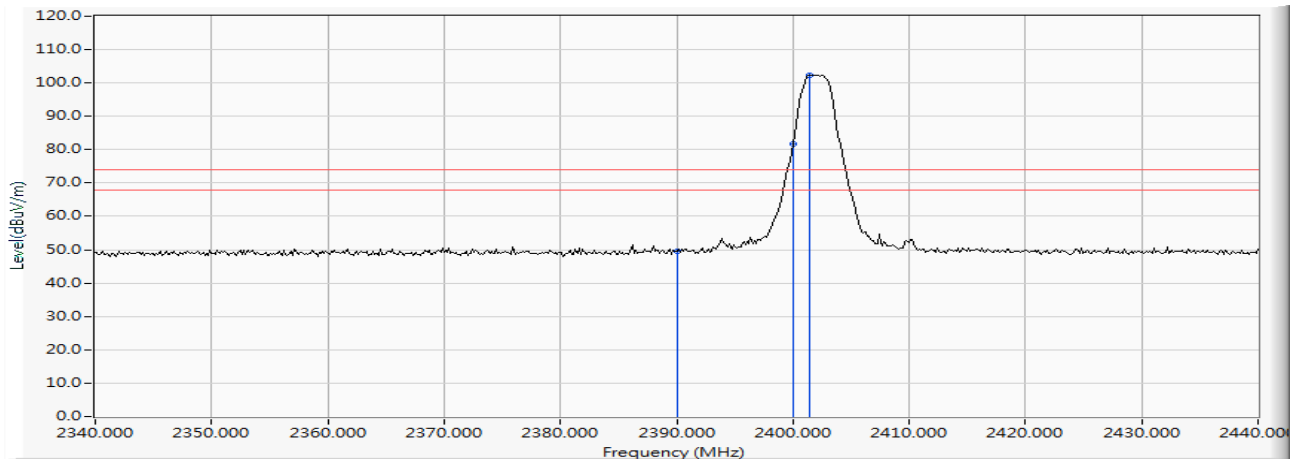

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	40.927	49.690	-24.310	74.000	PEAK
2		2400.000	8.799	73.043	81.842	--	--	PEAK
3	*	2401.449	8.805	93.622	102.426	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

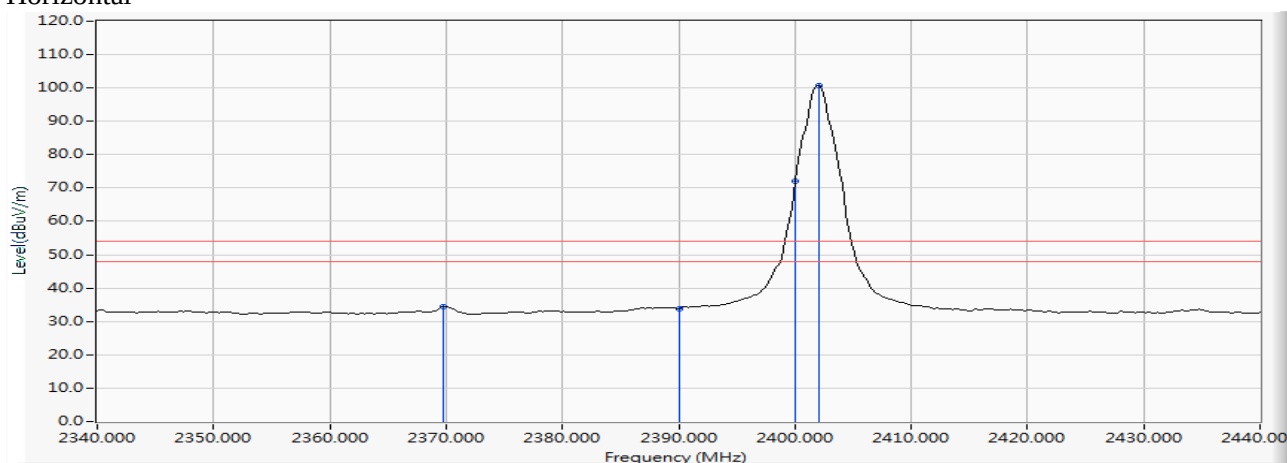

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2369.710	8.690	25.646	34.336	-19.664	54.000	AVERAGE
2		2390.000	8.763	25.137	33.900	-20.100	54.000	AVERAGE
3		2400.000	8.799	63.325	72.124	--	--	AVERAGE
4	*	2402.029	8.807	91.854	100.660	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

Vertical

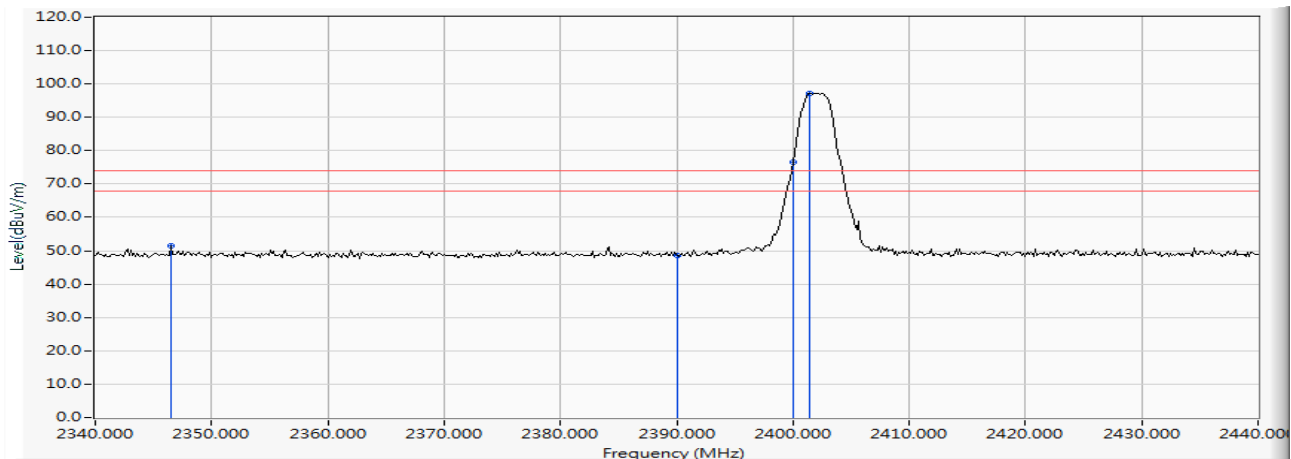

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2346.522	8.606	42.782	51.388	-22.612	74.000	PEAK
2		2390.000	8.763	39.861	48.624	-25.376	74.000	PEAK
3		2400.000	8.799	67.835	76.634	--	--	PEAK
4	*	2401.449	8.805	88.439	97.243	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

Vertical

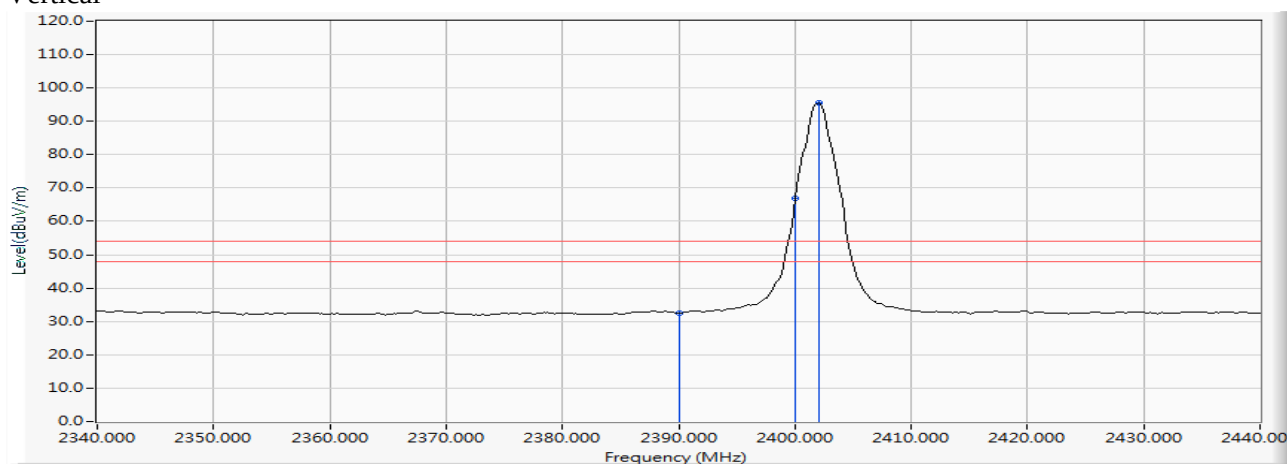

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	8.763	23.799	32.562	-21.438	54.000	AVERAGE
2		2400.000	8.799	58.147	66.946	--	--	AVERAGE
3	*	2402.029	8.807	86.602	95.408	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

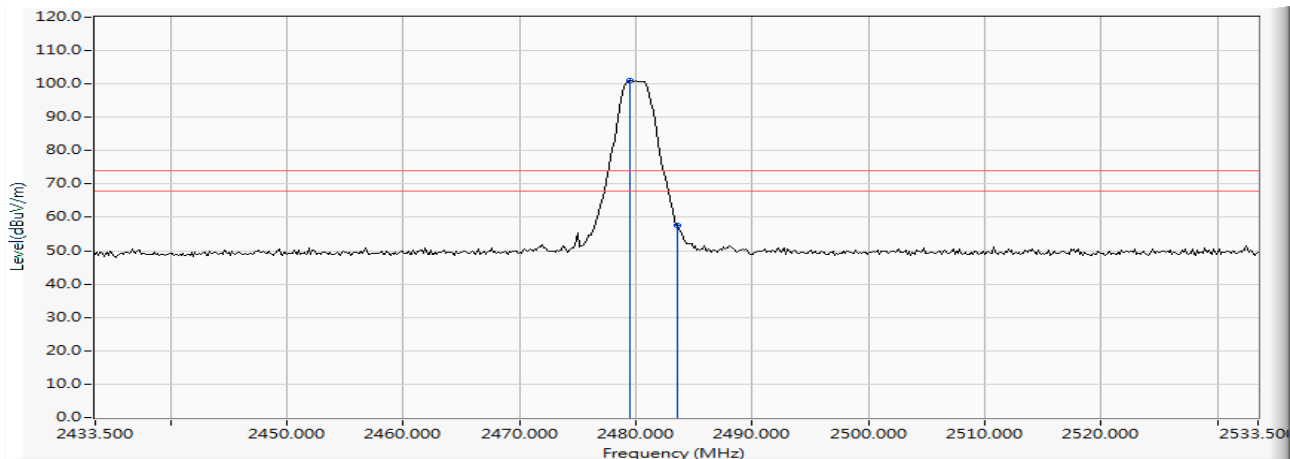

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.442	9.084	91.920	101.004	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	48.460	57.559	-16.441	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

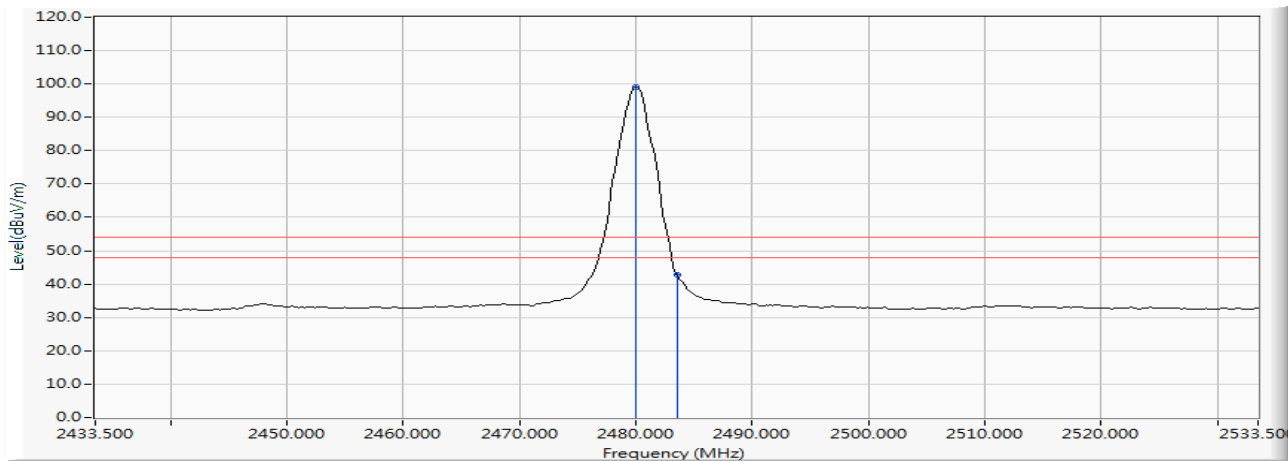

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	9.086	90.072	99.159	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	33.821	42.920	-11.080	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

Vertical

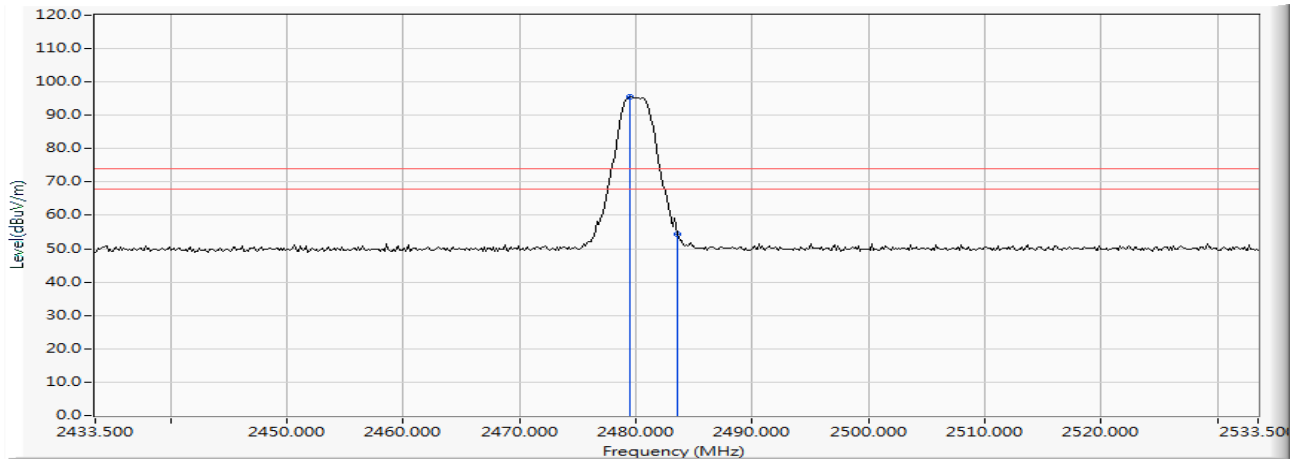

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.442	9.084	86.323	95.407	--	--	PEAK
2		2483.500	9.100	45.241	54.340	-19.660	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

量測天線：9120D/576 / AH-840/101043

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 09 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

測試距離：3 M (Horizontal)

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %

Vertical

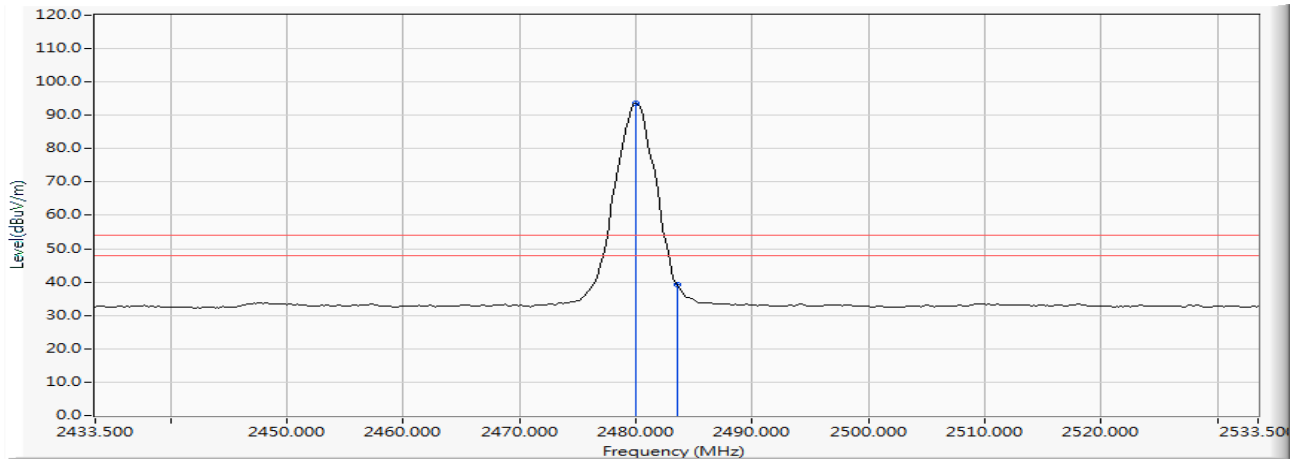

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	9.086	84.444	93.531	--	--	AVERAGE
2		2483.500	9.100	30.281	39.380	-14.620	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

CH 78 (2480MHz)

6 dB 頻寬：100KHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)_

Hopping off Bandedge


視頻頻寬：300KHz

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %


Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel 00:

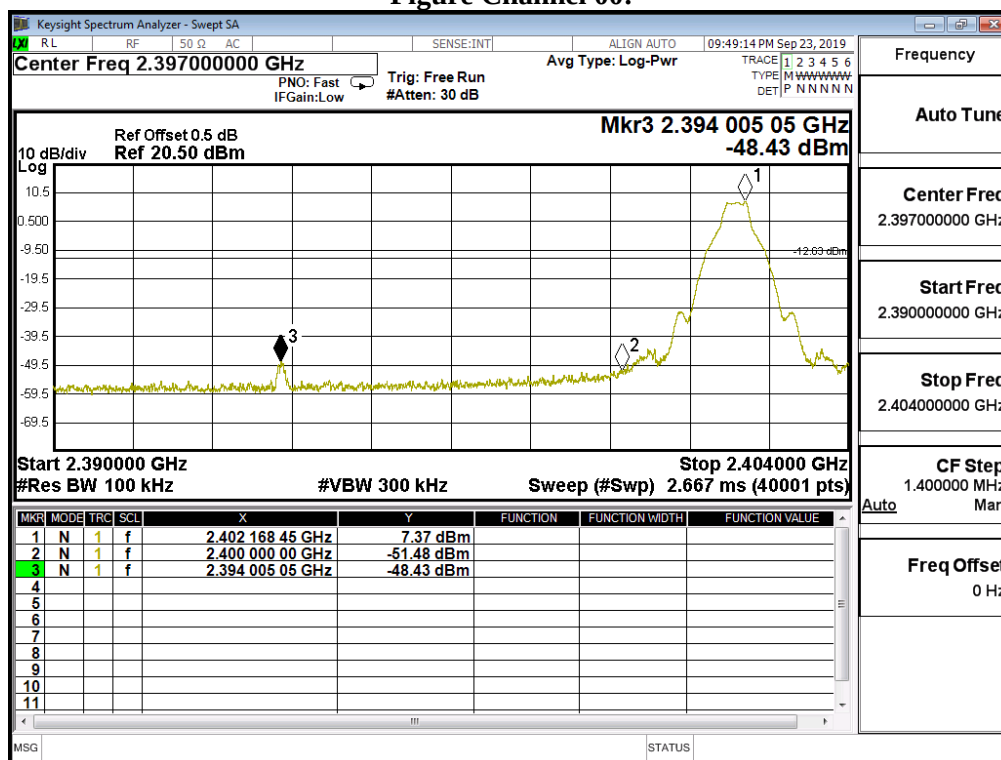

Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel 78:

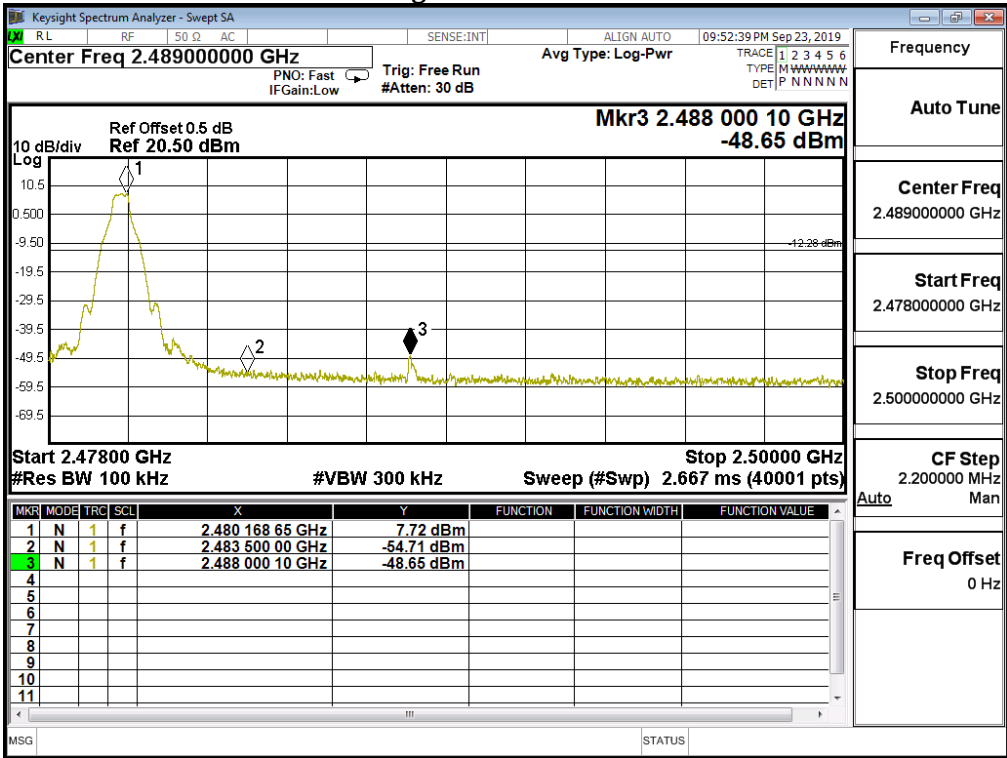

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)
CH 78 (2480MHz)

6 dB 頻寬：100KHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps (π
/4DQPSK)_ Hopping off Bandedge


視頻頻寬：300KHz

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %


Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel 00:

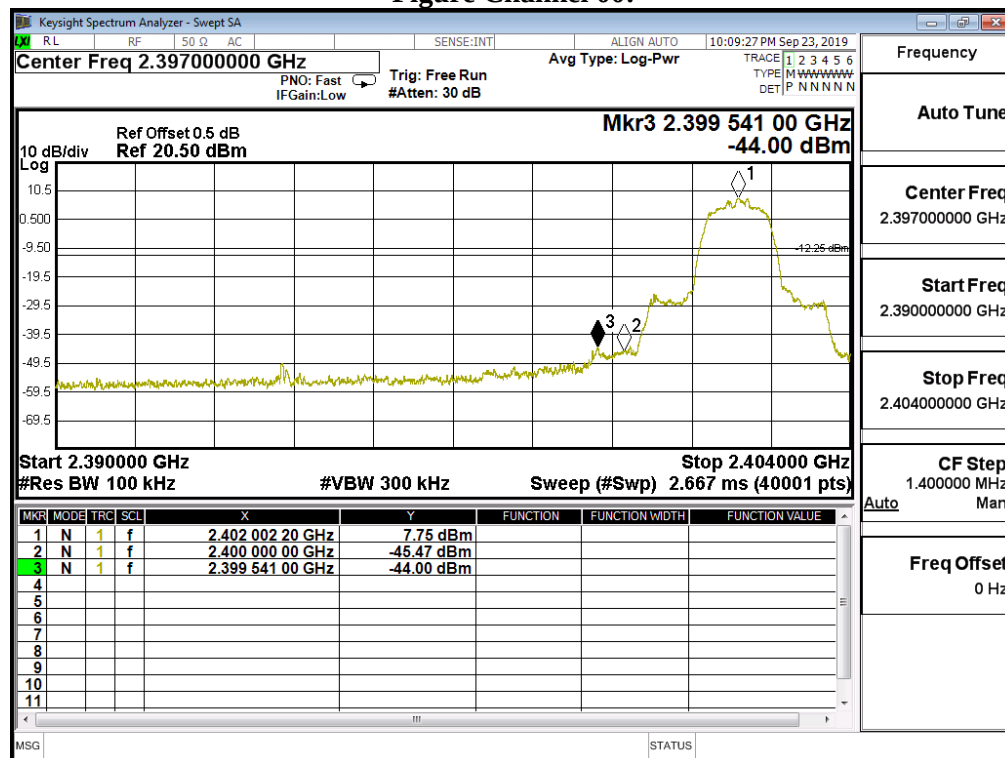

Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel 78:

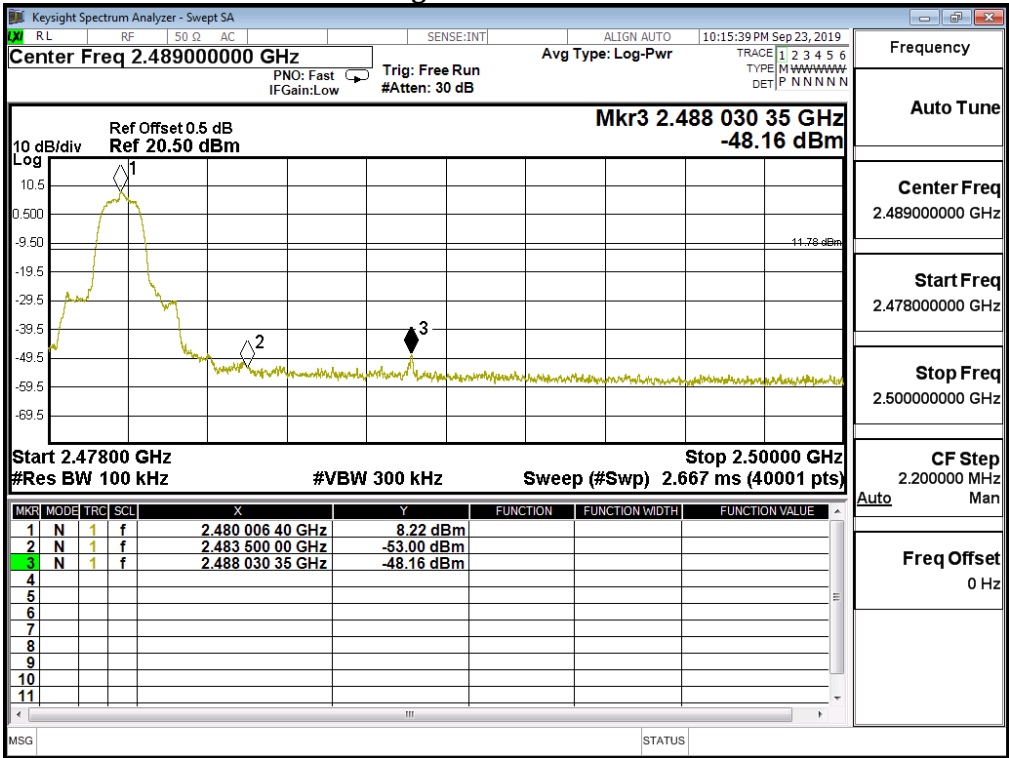

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

CH 78 (2480MHz)

6 dB 頻寬：100KHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK) _
Hopping off Bandedge


視頻頻寬：300KHz

環境溫度：23 °C

環境濕度：55 %


Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel 00:

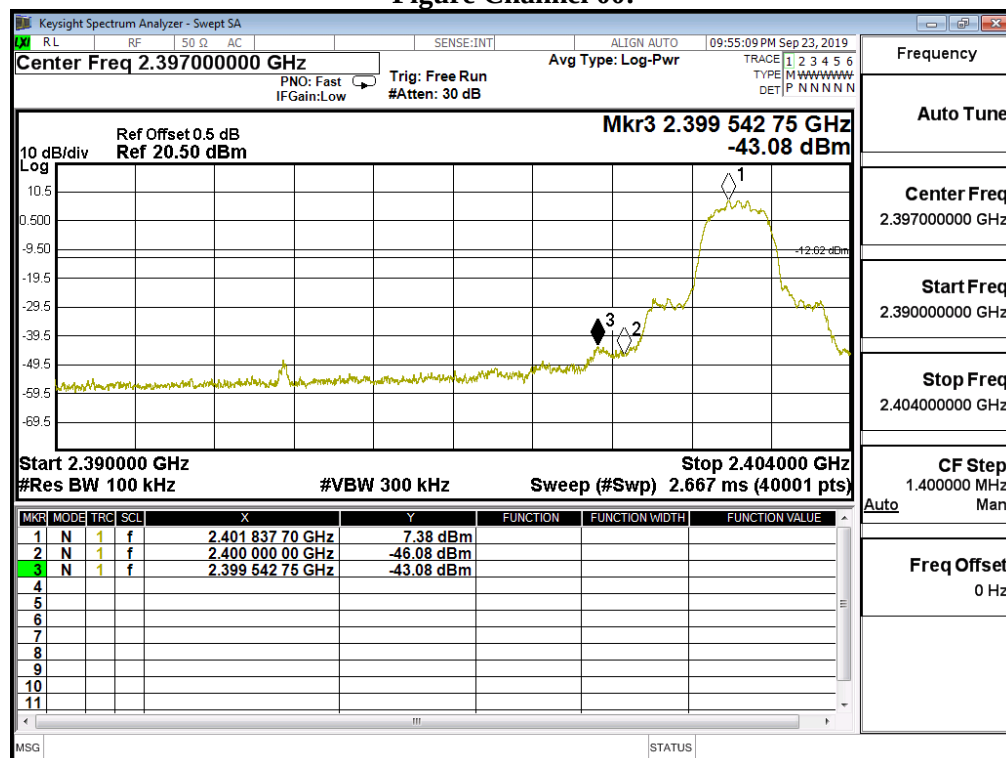

Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel 78:

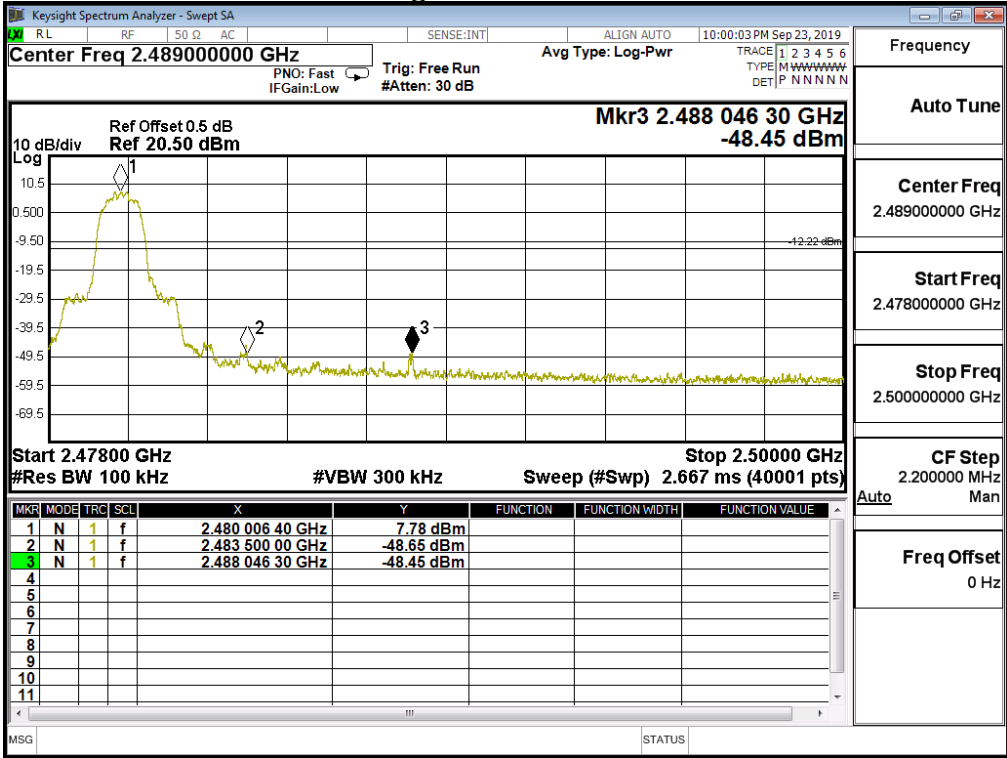

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：--

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK) _
Hopping on Bandedge

6 dB 頻寬：100KHz

視頻頻寬：300KHz

檢測器：峰值


環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 09 月 17 日

環境濕度：55 %


Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel Hopping:

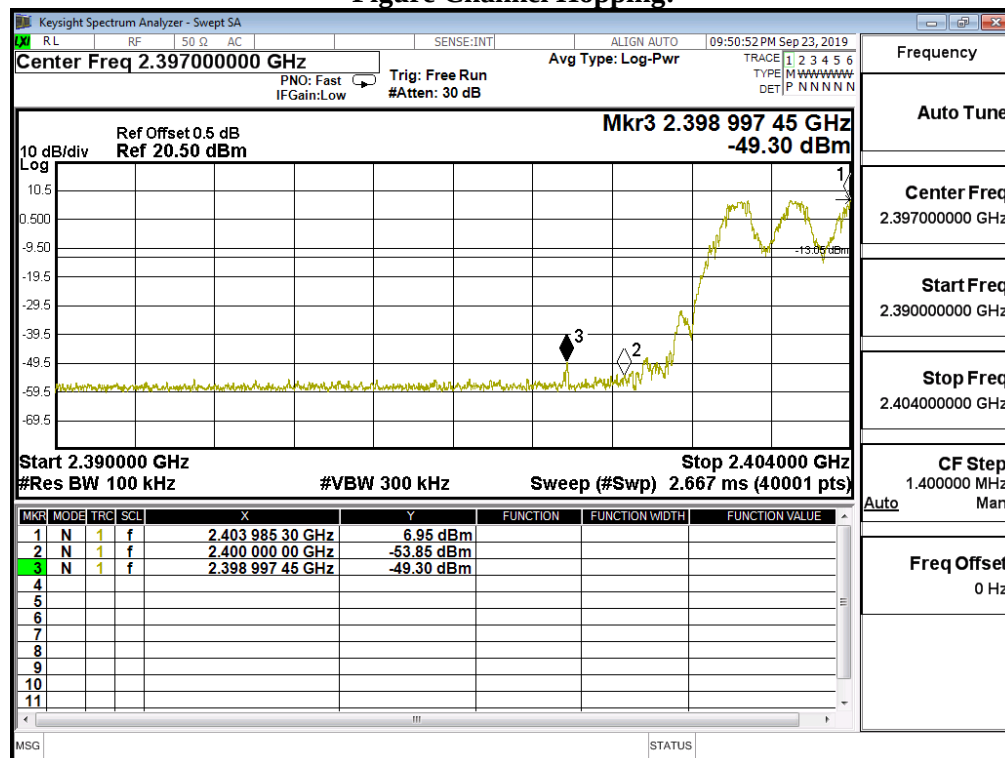

Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel Hopping:

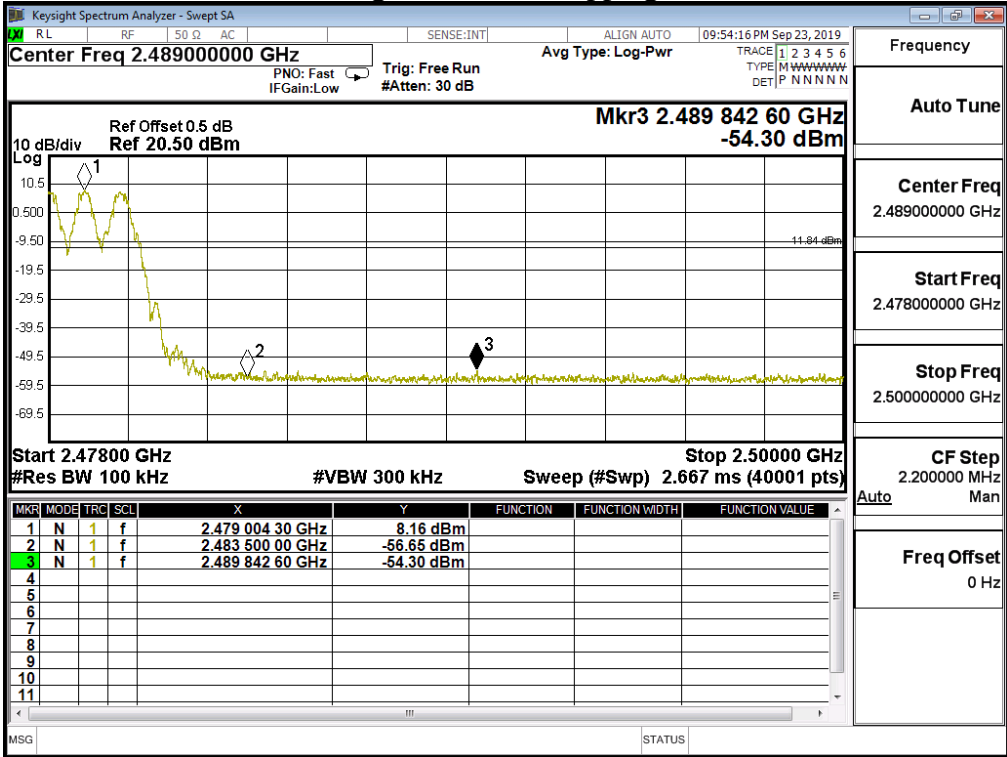

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：--

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)
_ Hopping on Bandedge

6 dB 頻寬：100KHz

視頻頻寬：300KHz

檢測器：峰值


環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 09 月 17 日

環境濕度：55 %


Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel Hopping:

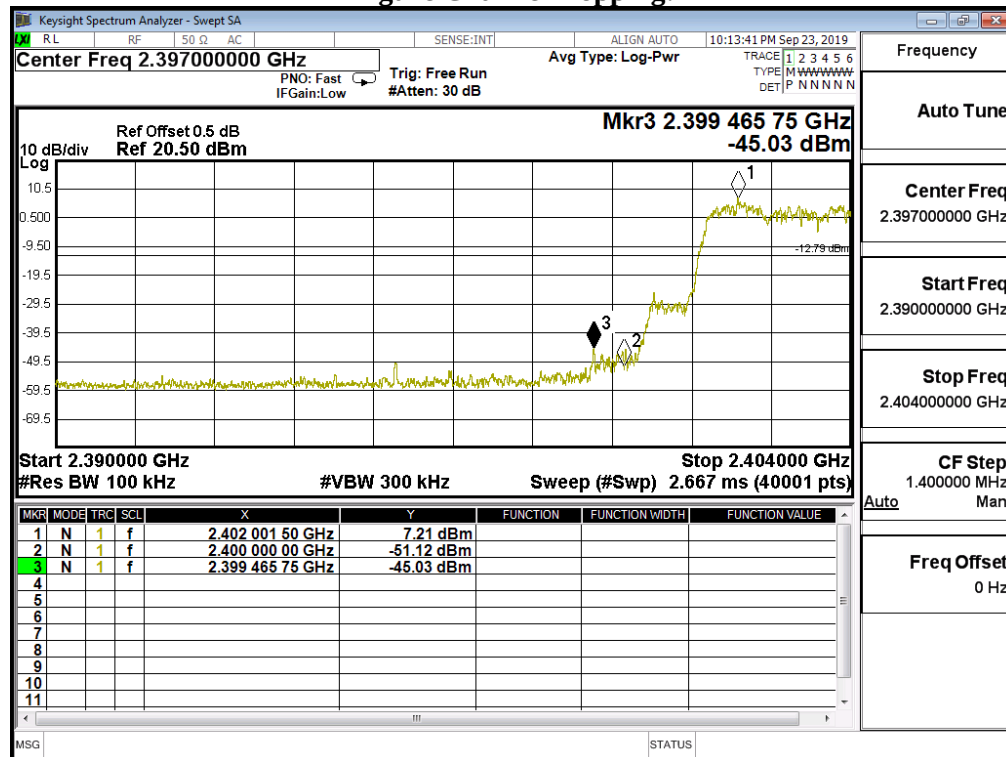

Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel Hopping:

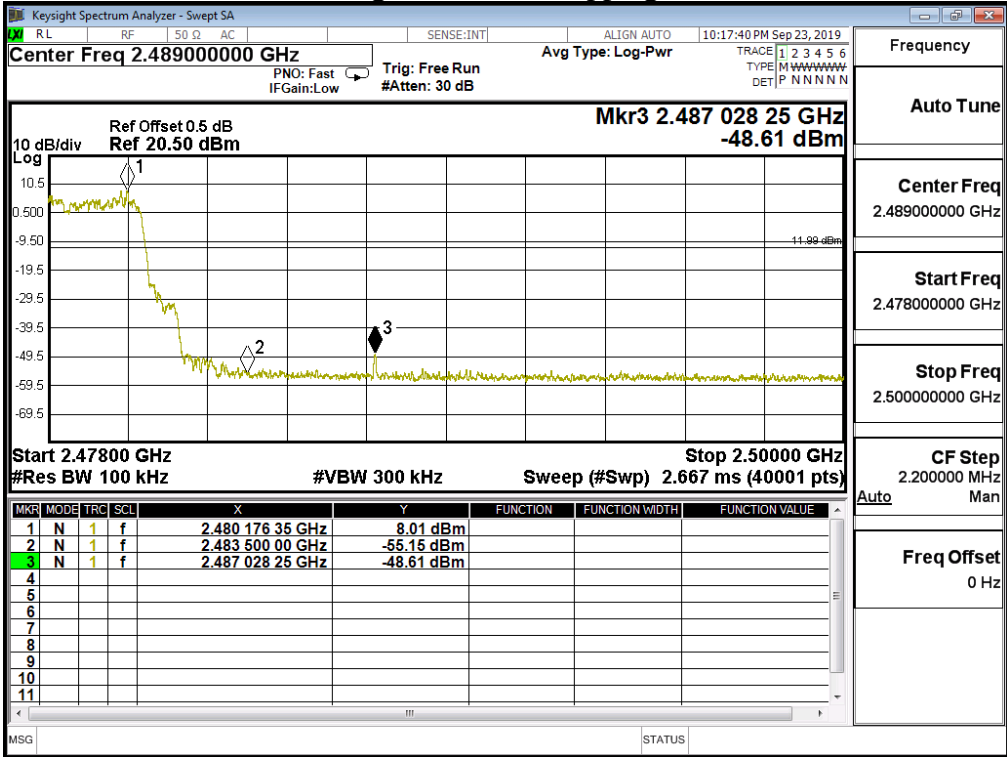

待測物名稱：Bluetooth Headset

待測物型號：Elite 75t

測試頻道：--

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK) _
Hopping on Bandedge

6 dB 頻寬：100KHz

視頻頻寬：300KHz

檢測器：峰值


環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 09 月 17 日

環境濕度：55 %


Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel Hopping:

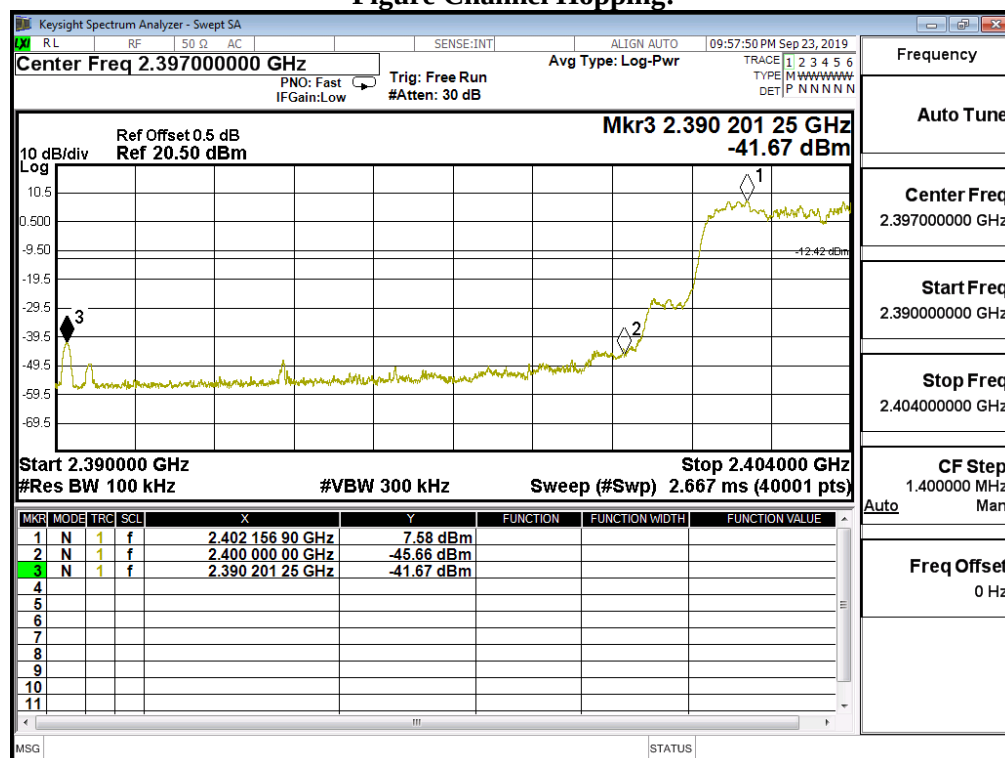

Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel Hopping:

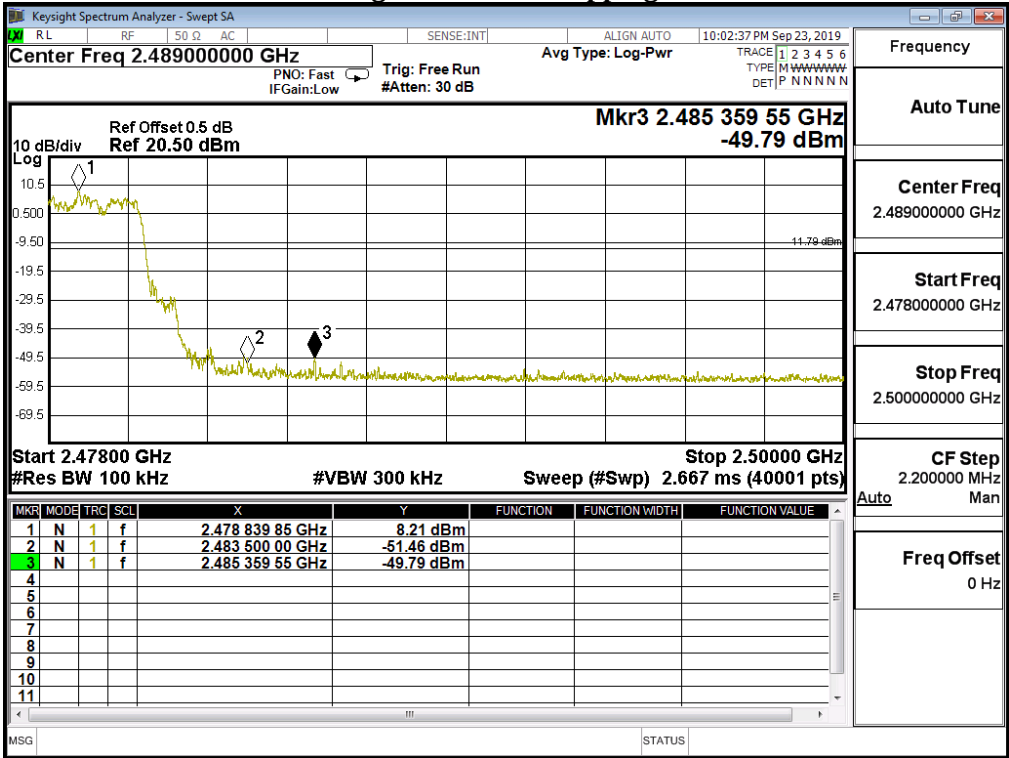

使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果:

PASS