



40M_5745_Ant1 WB

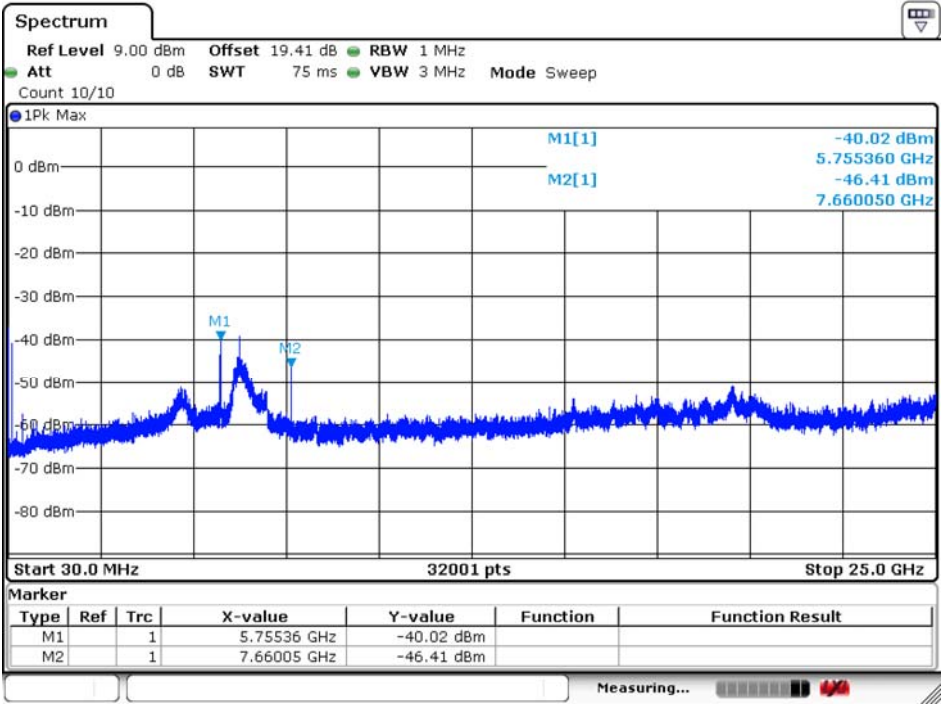


Date: 25.OCT.2018 14:51:15

40M_5745_Ant1_LO_PK

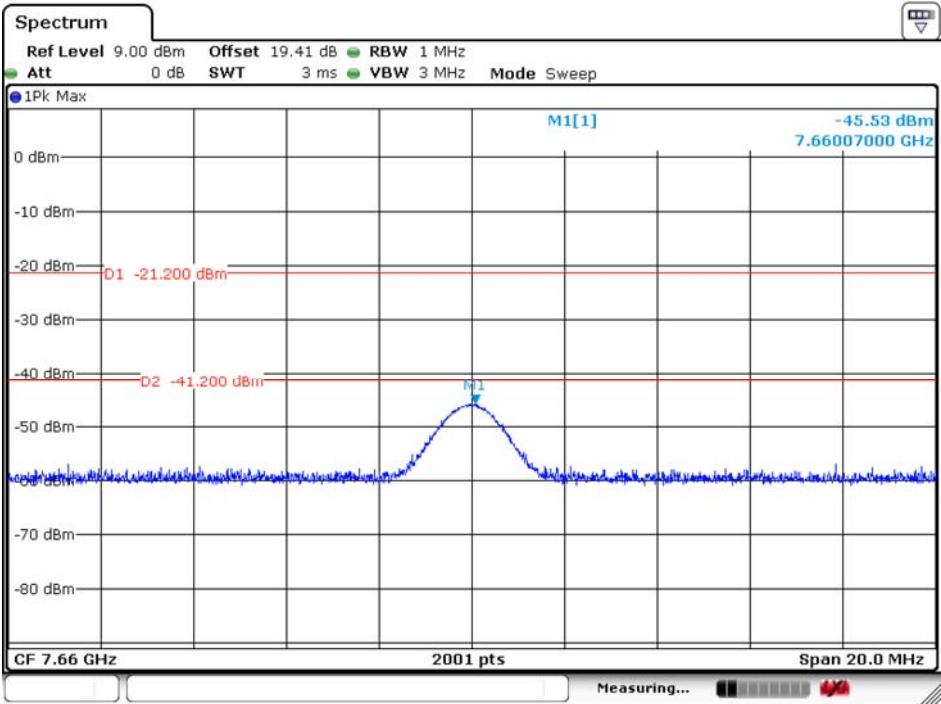


Date: 25.OCT.2018 15:47:28

40M_5785_Ant1 WB

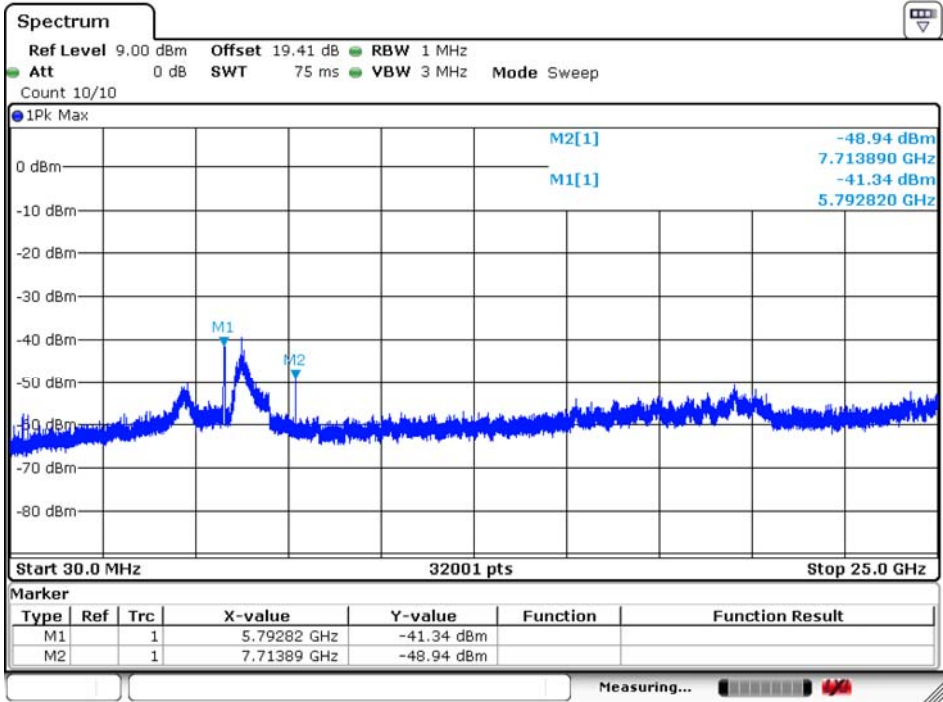


Date: 25.OCT.2018 14:52:40

40M_5785_Ant1_LO_PK

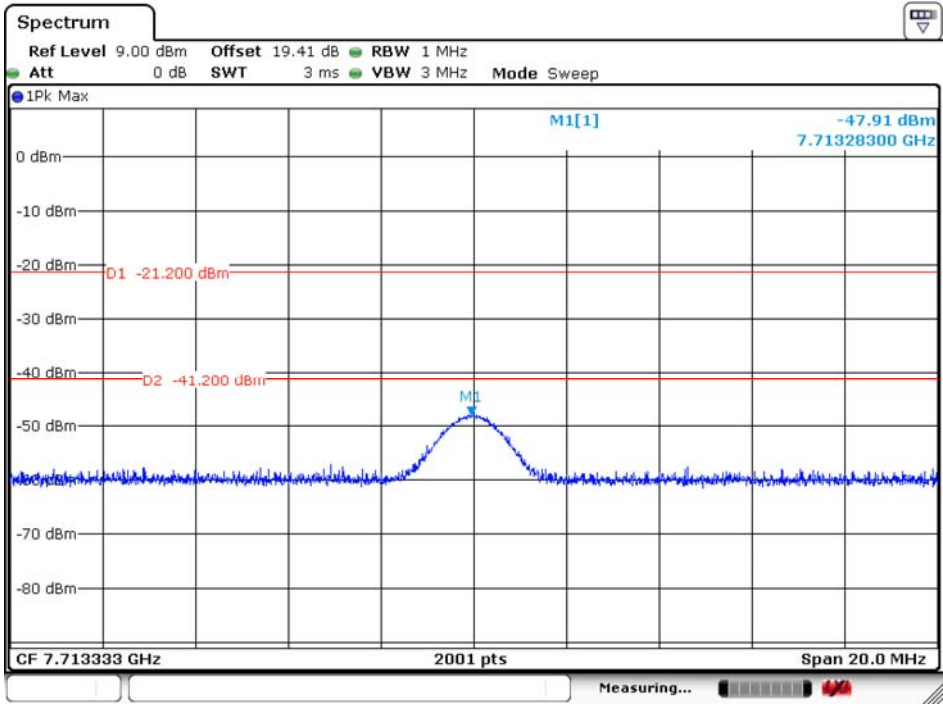


Date: 25.OCT.2018 15:48:30

40M_5830_Ant1 WB

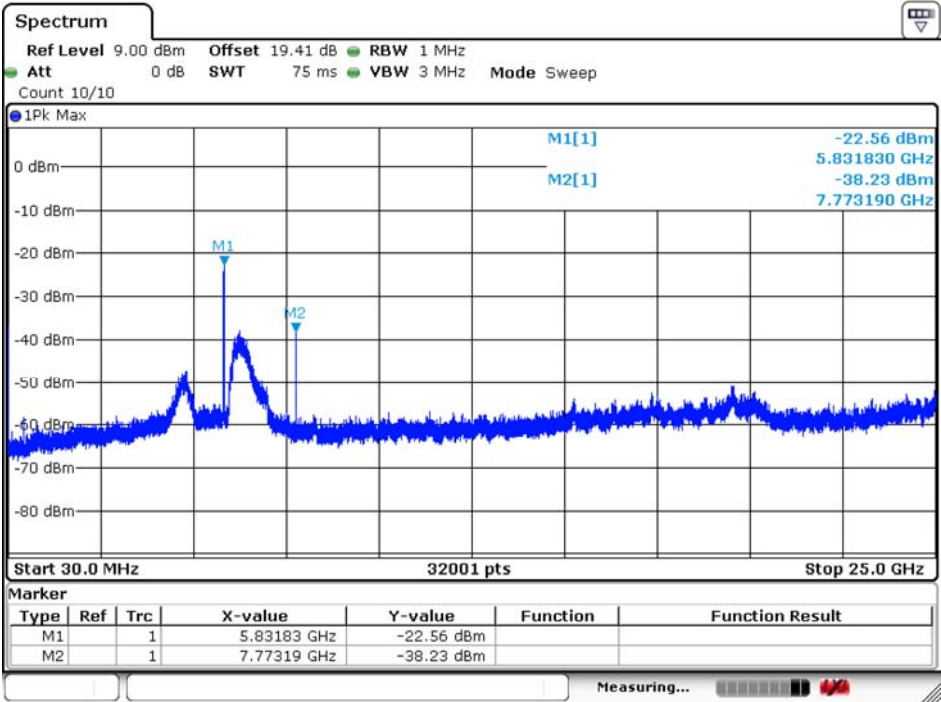


Date: 25.OCT.2018 14:53:34

40M_5830_Ant1_LO_PK

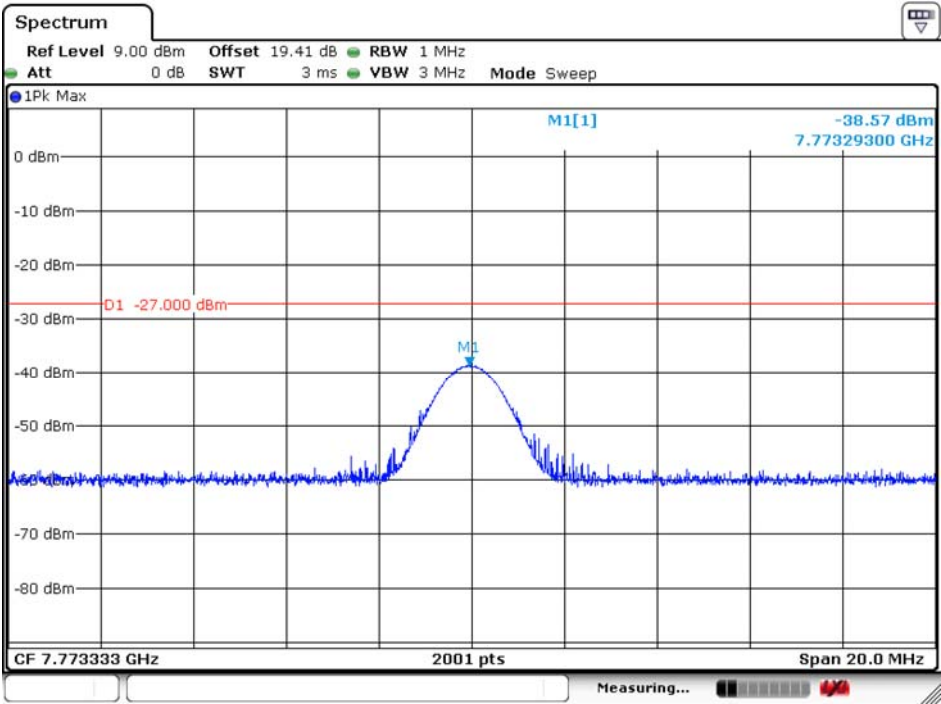


Date: 25.OCT.2018 15:46:28

40M_5745_Ant2 WB

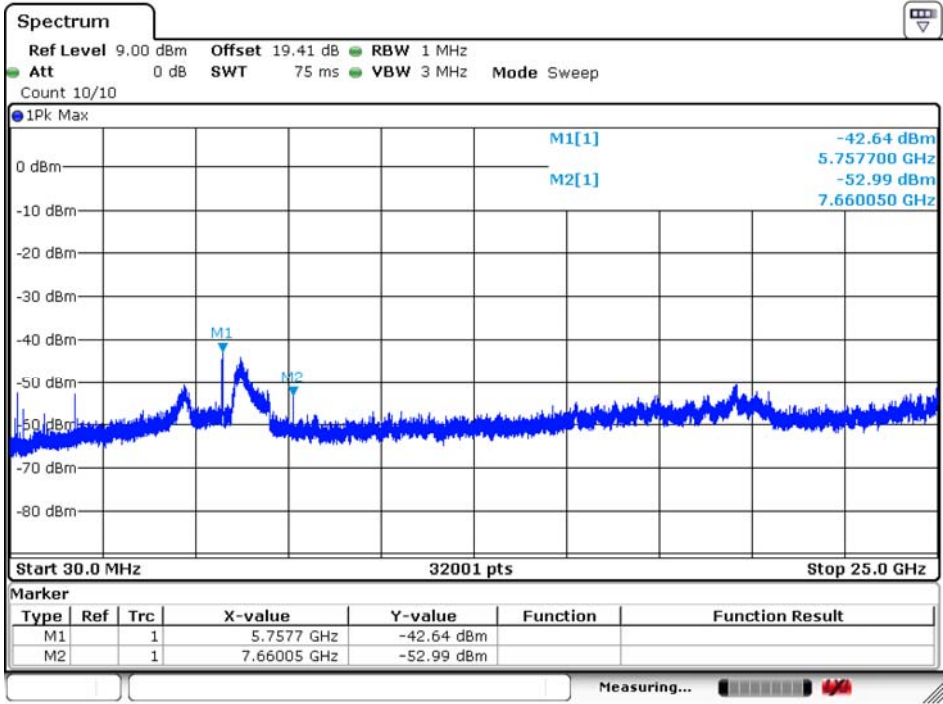


Date: 25.OCT.2018 14:58:03

40M_5745_Ant2_LO_PK

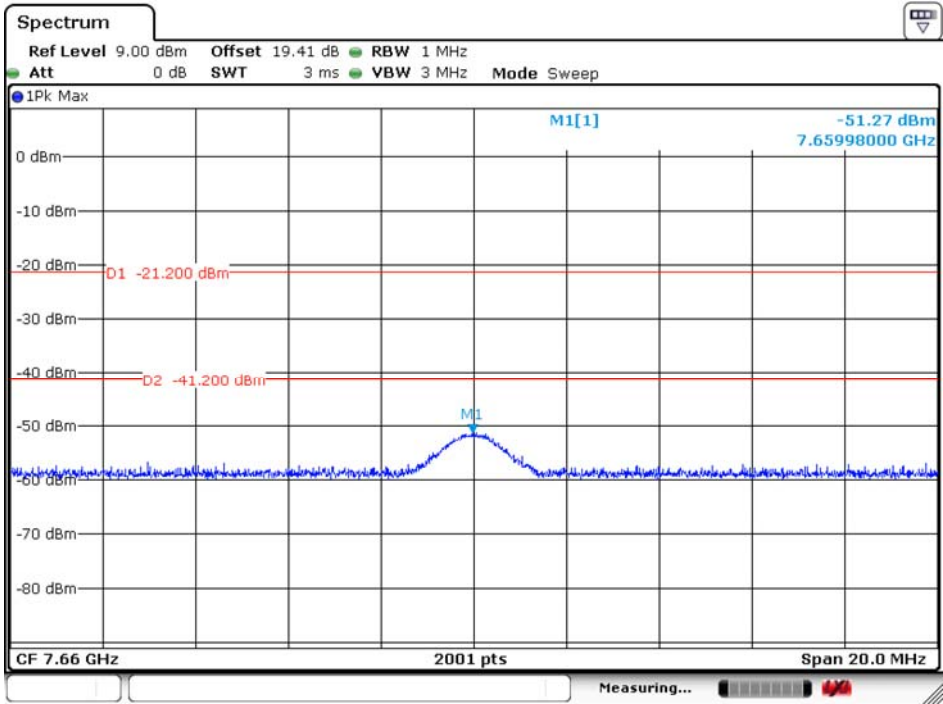


Date: 25.OCT.2018 15:35:59

40M_5785_Ant2 WB

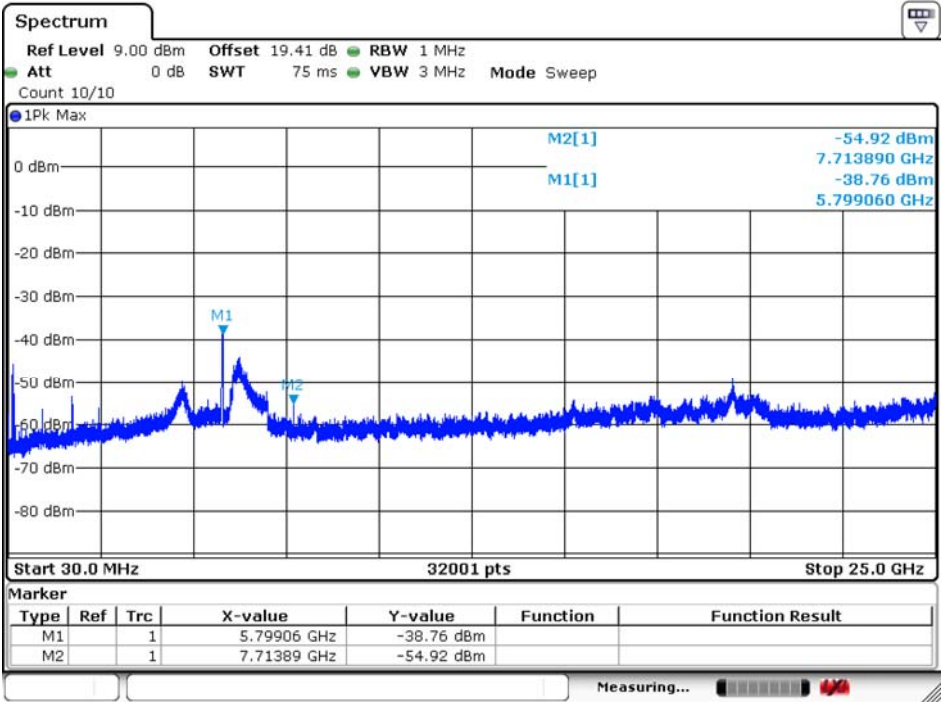


Date: 25.OCT.2018 14:56:50

40M_5785_Ant2_LO_PK

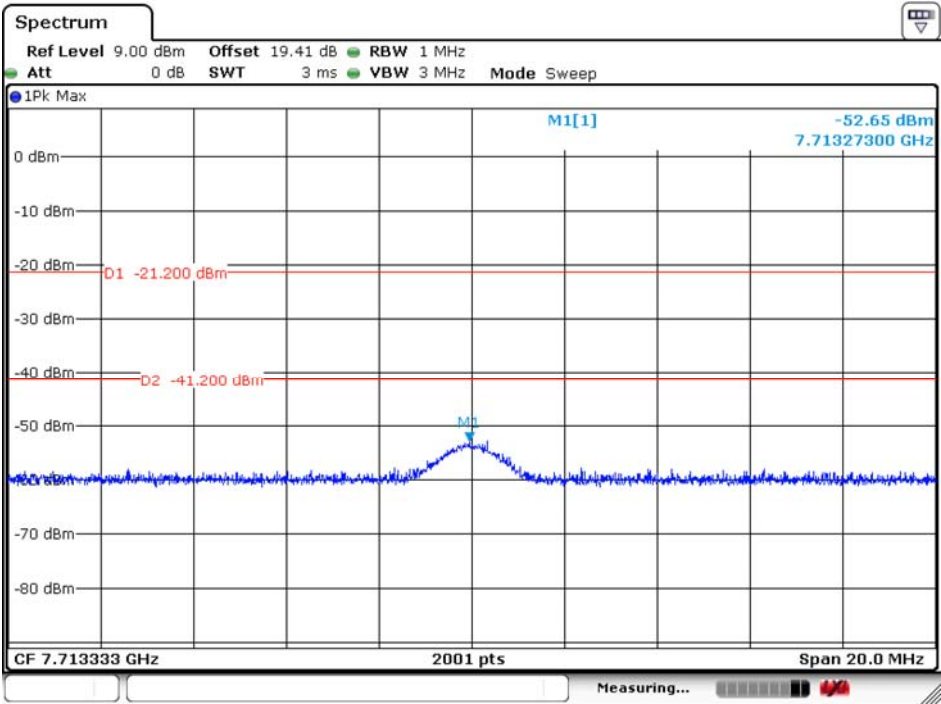


Date: 25.OCT.2018 15:37:15

40M_5830_Ant2 WB

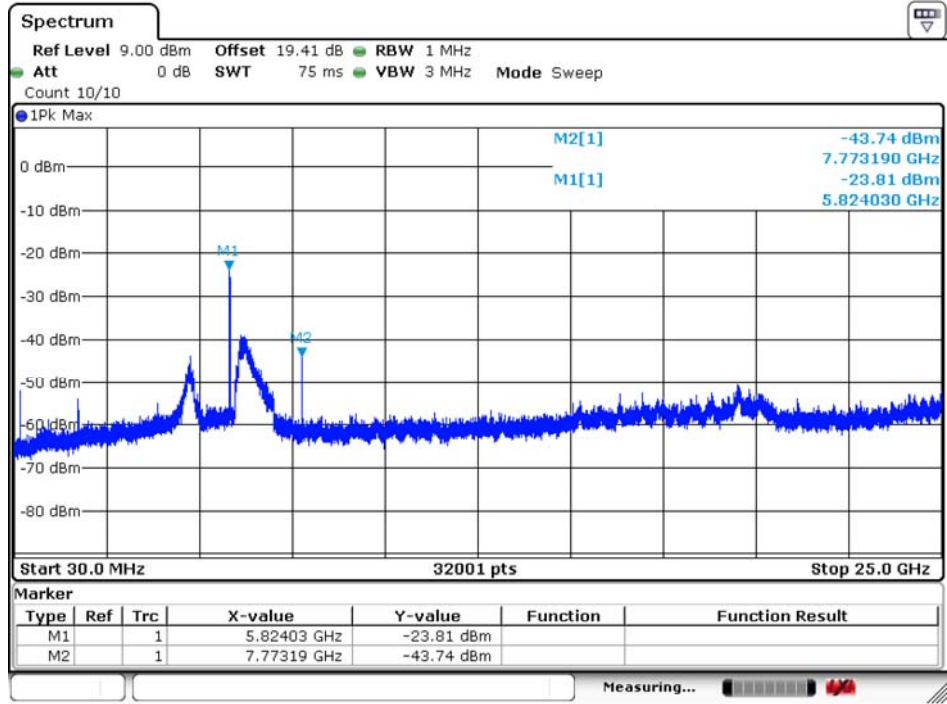


Date: 25.OCT.2018 14:54:35

40M_5830_Ant2_LO_PK

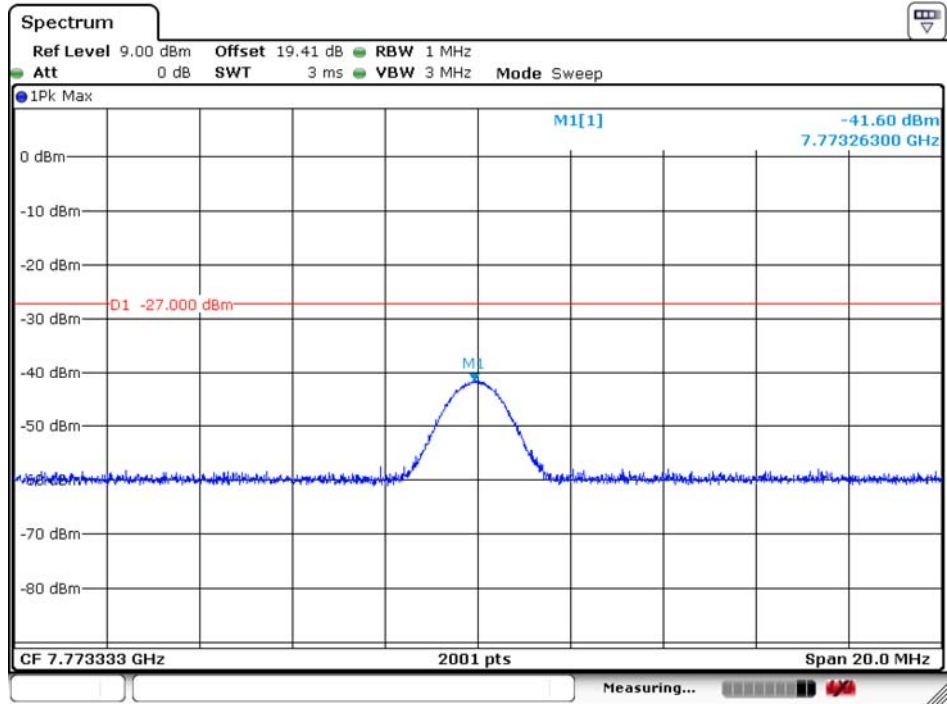


Date: 25.OCT.2018 15:42:52

80M_5765_Ant0 WB

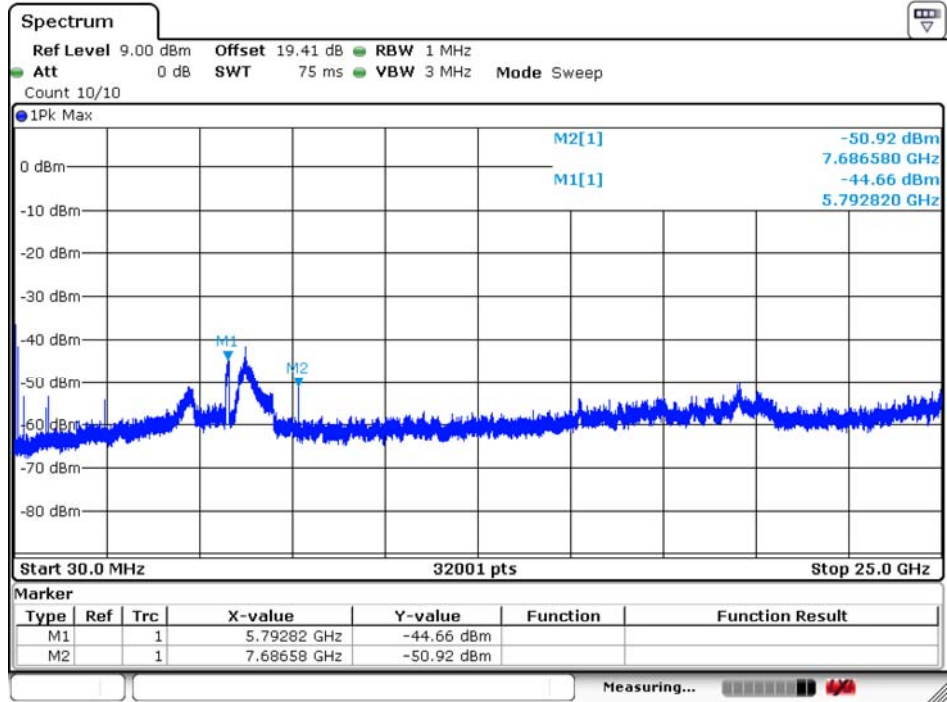


Date: 25.OCT.2018 15:04:35

80M_5765_Ant0_LO_PK

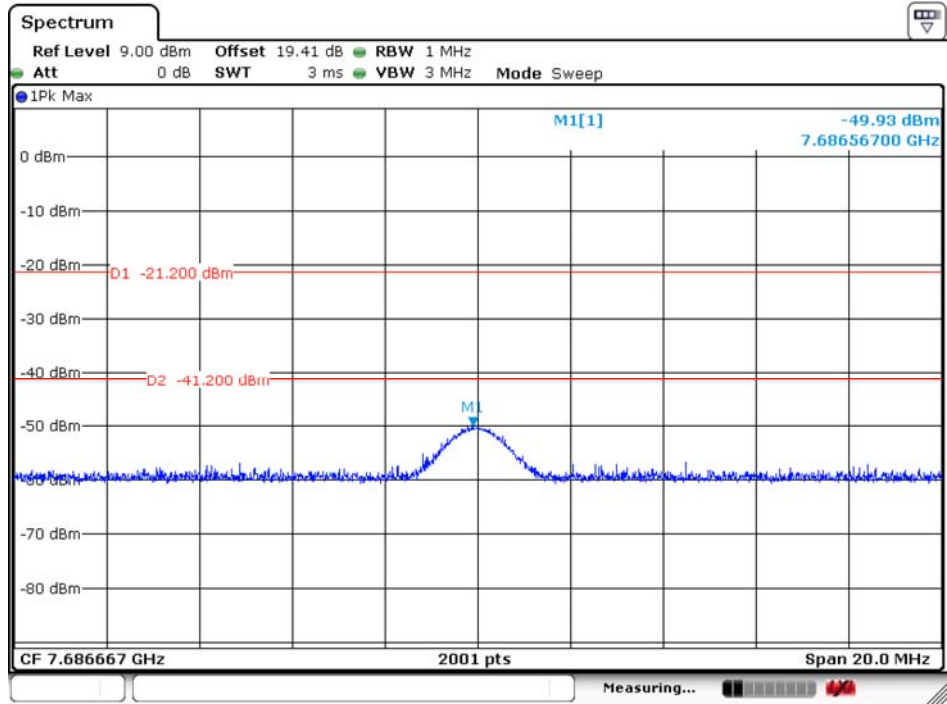


Date: 25.OCT.2018 15:52:47

80M_5810_Ant0 WB

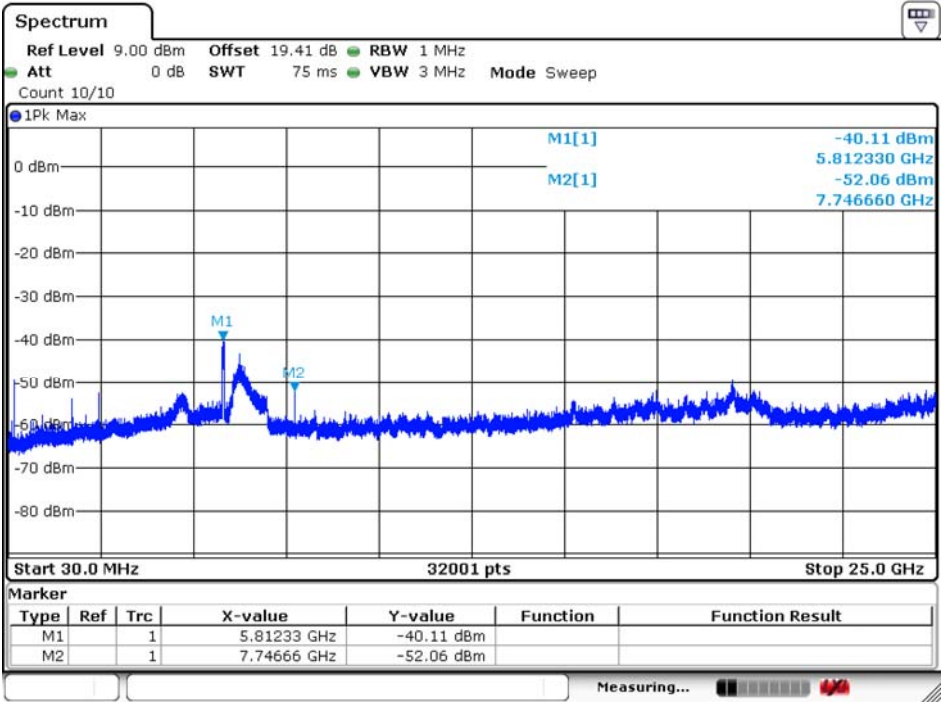


Date: 25.OCT.2018 15:03:25

80M_5810_Ant0_LO_PK

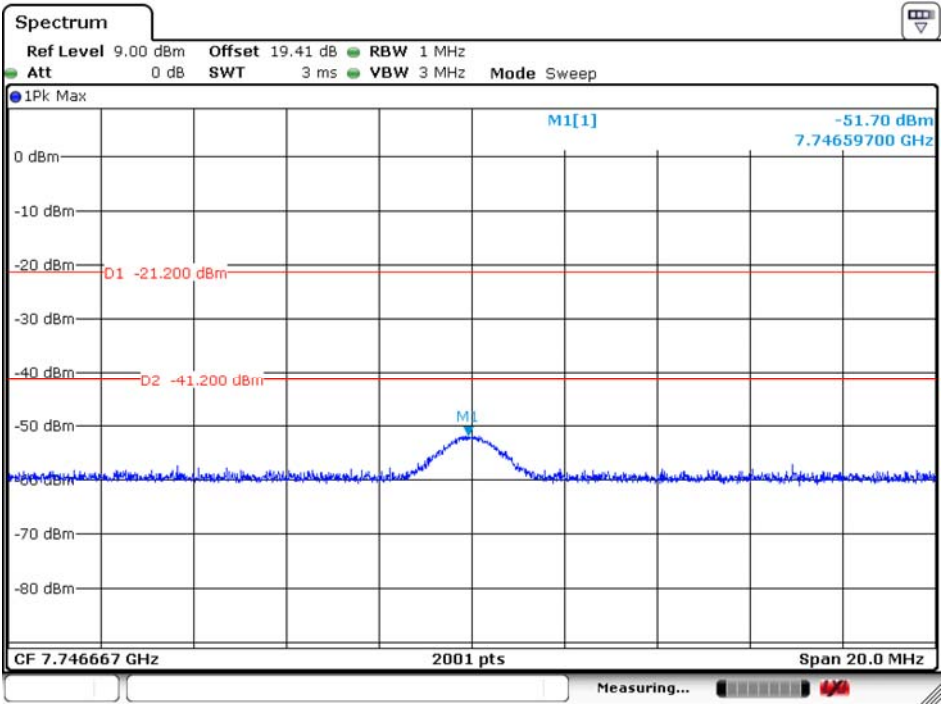


Date: 25.OCT.2018 15:51:31

80M_5765_Ant1 WB

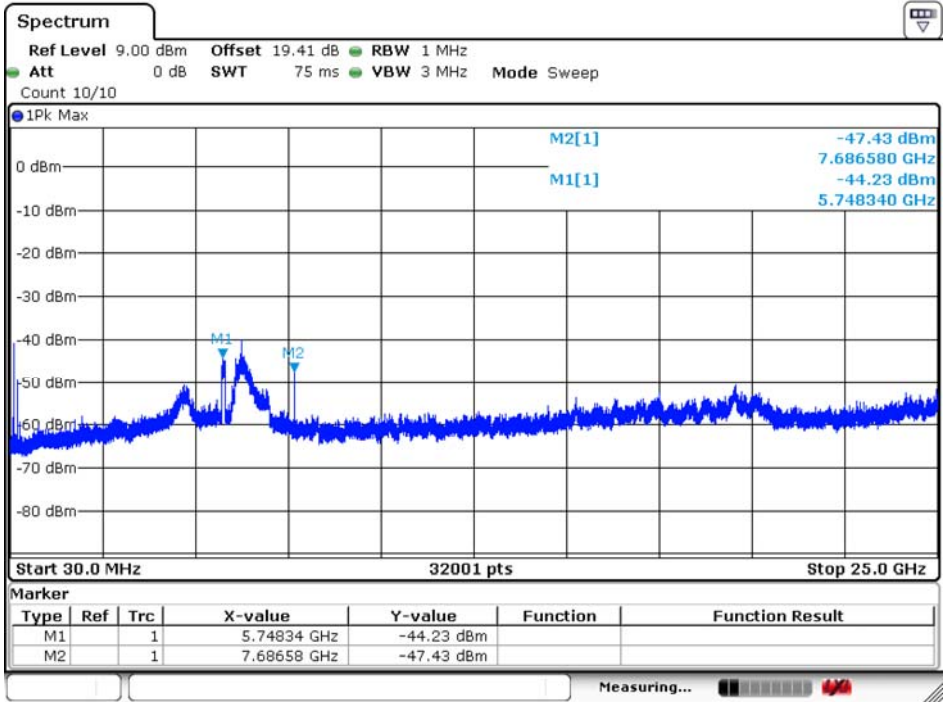


Date: 25.OCT.2018 14:50:29

80M_5765_Ant1_LO_PK

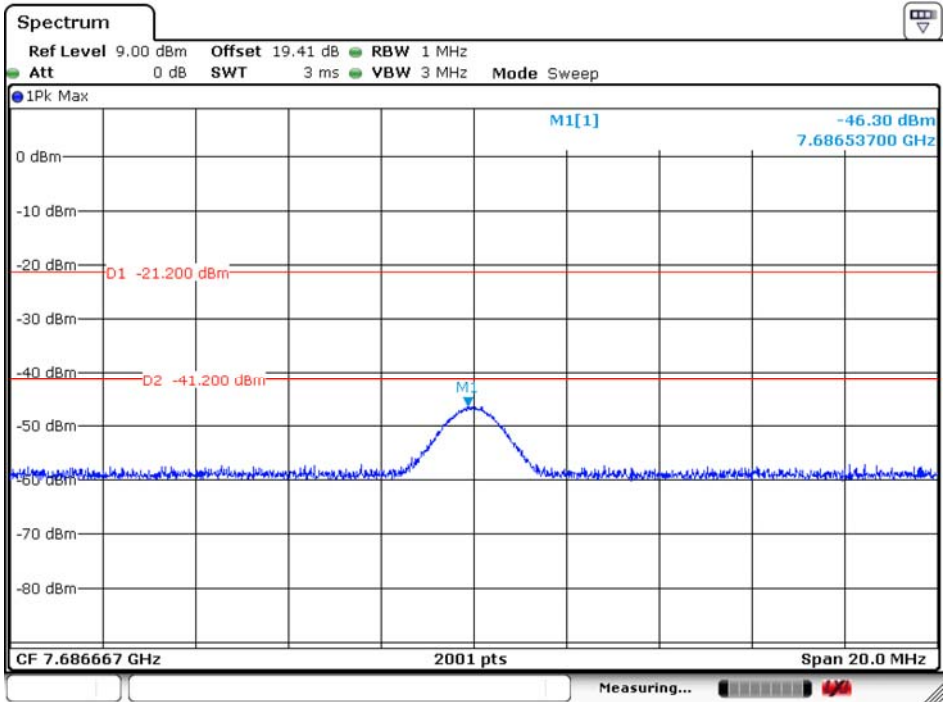


Date: 25.OCT.2018 15:49:21

80M_5810_Ant1 WB

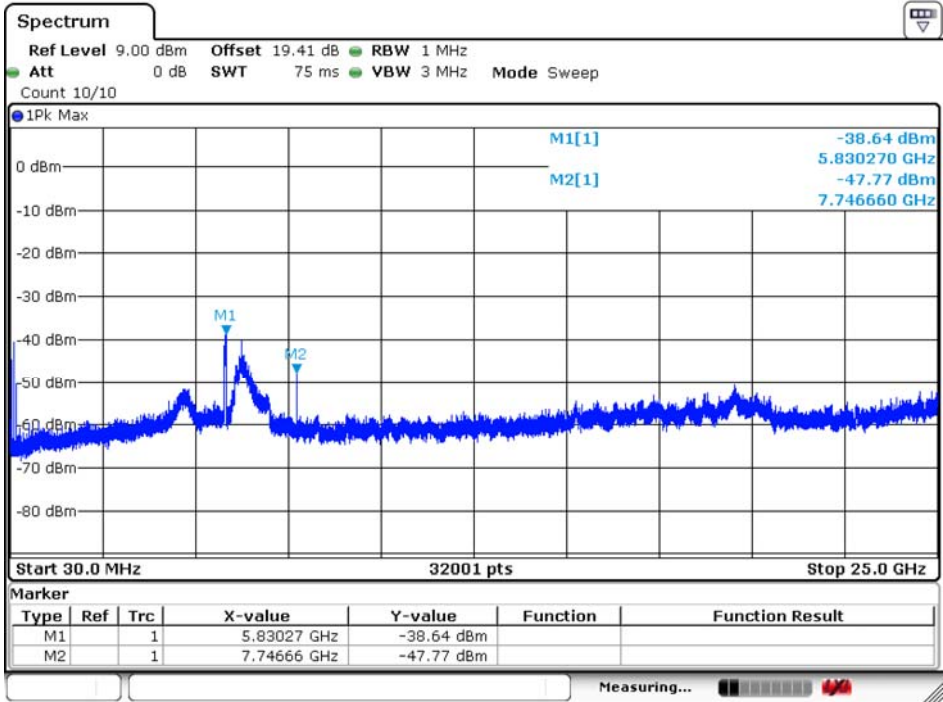


Date: 25.OCT.2018 14:48:53

80M_5810_Ant1_LO_PK

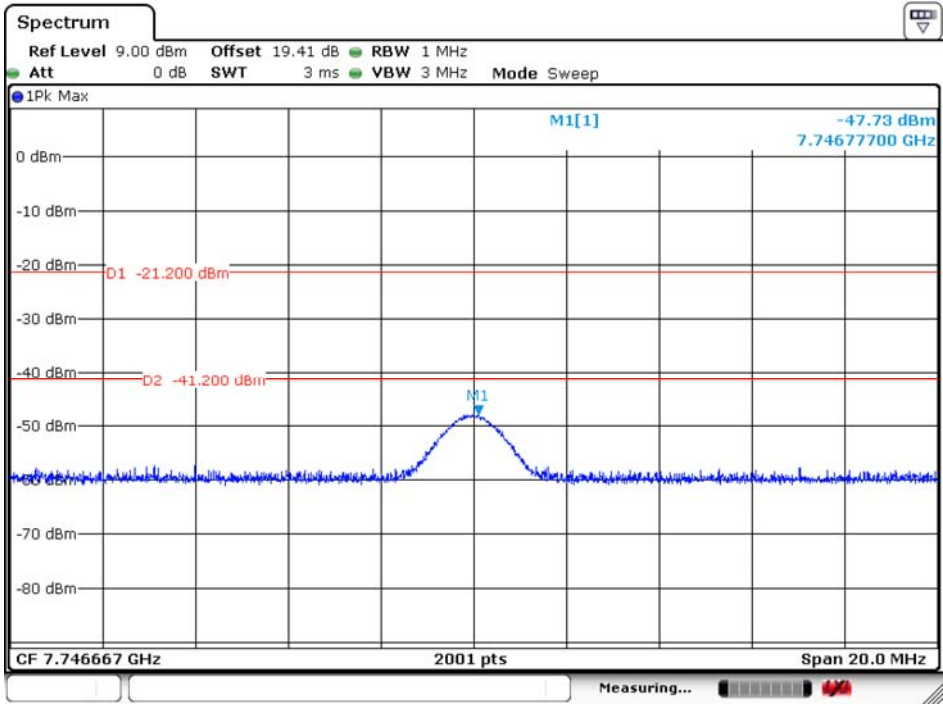


Date: 25.OCT.2018 15:50:22

80M_5765_Ant2 WB

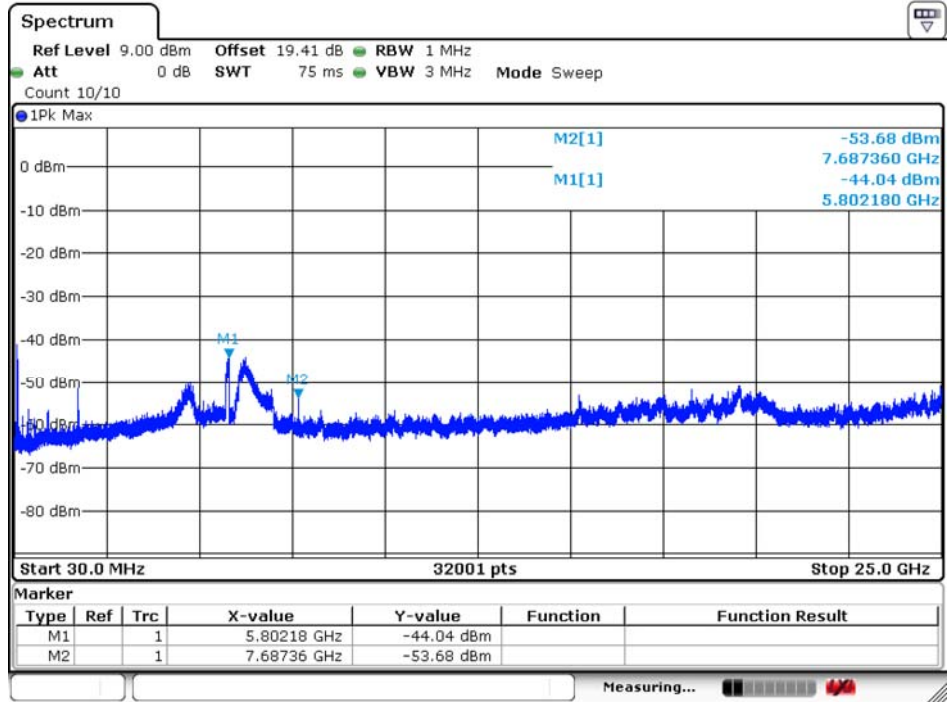


Date: 25.OCT.2018 14:59:01

80M_5765_Ant2_LO_PK

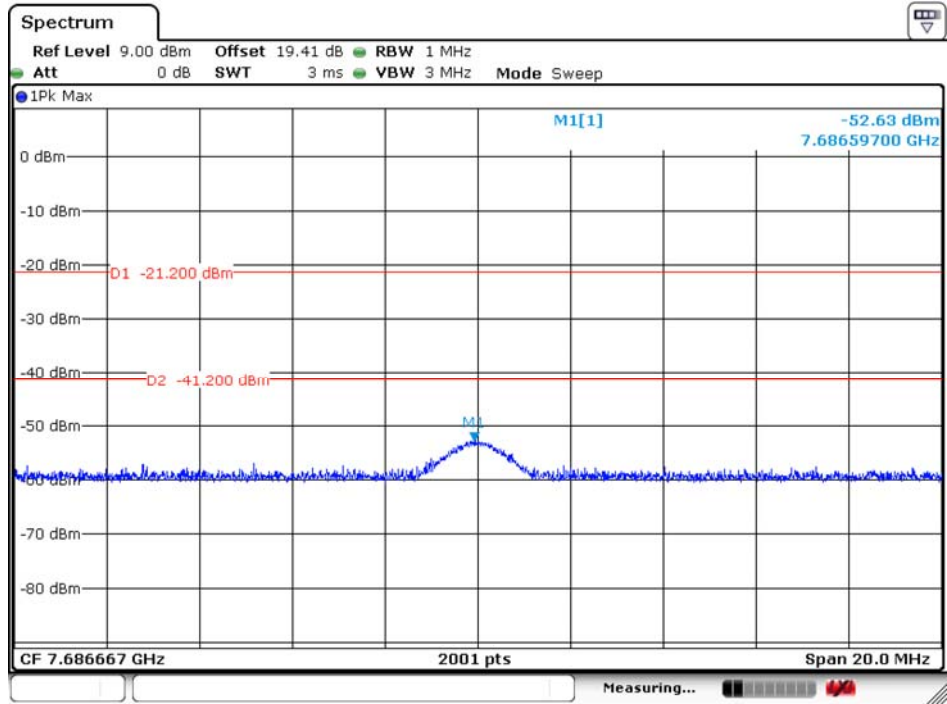


Date: 25.OCT.2018 15:40:24

80M_5810_Ant2 WB

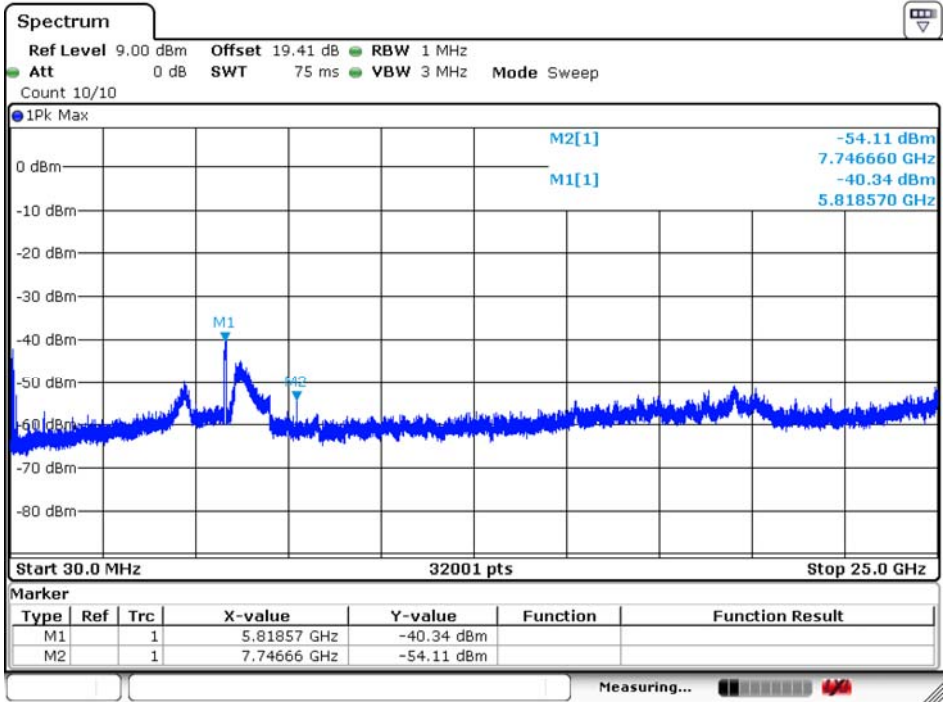

Date: 25.OCT.2018 14:59:45


80M_5810_Ant2_LO_PK

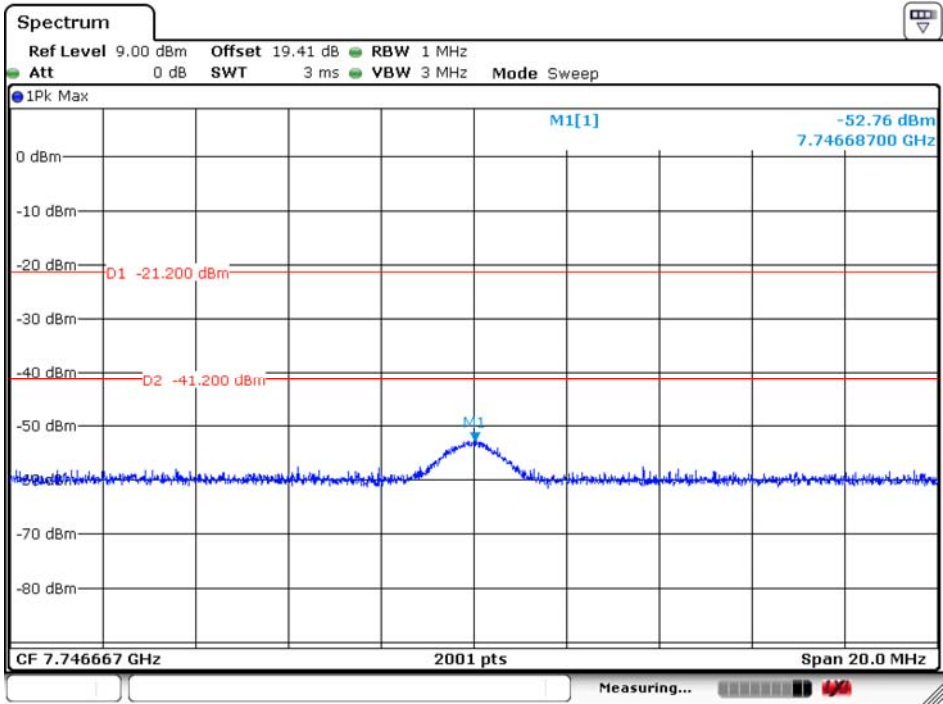

Date: 25.OCT.2018 15:41:09

30MHz-1GHz Spurious

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	5785MHz(40MHz)		

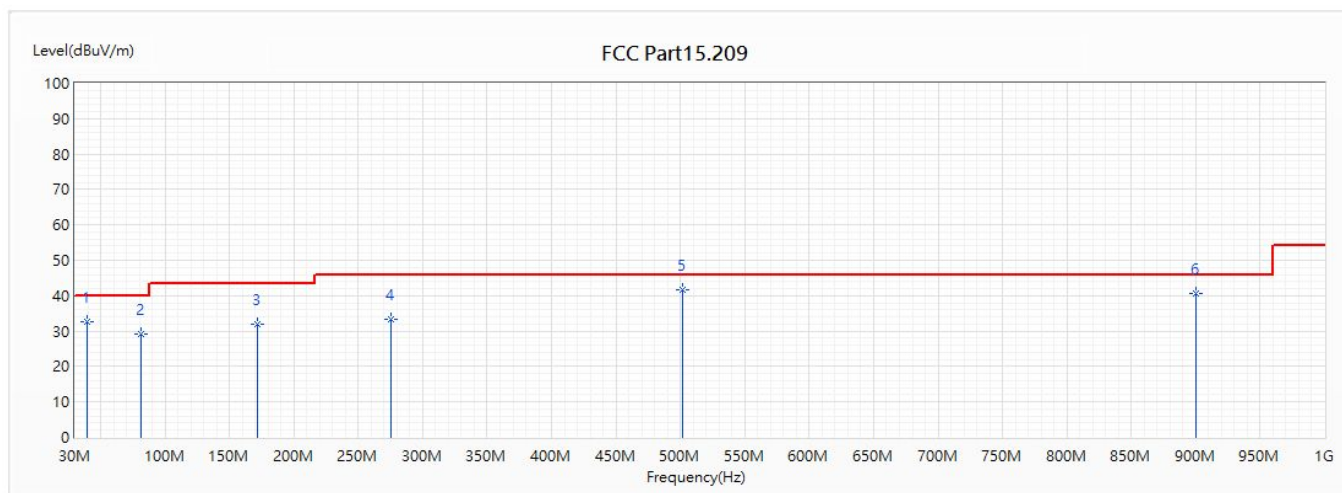


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	39.821	32.67	40.00	-7.33	48.92	-16.25	QP
2	81.168	29.18	40.00	-10.82	55.27	-26.09	QP
3	171.984	31.97	43.50	-11.53	53.69	-21.72	QP
4	274.925	33.42	46.00	-12.58	53.68	-20.26	QP
* 5	502.026	41.70	46.00	-4.30	56.27	-14.57	QP
6	900.09	40.77	46.00	-5.23	50.62	-9.85	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	5785MHz(40MHz)		

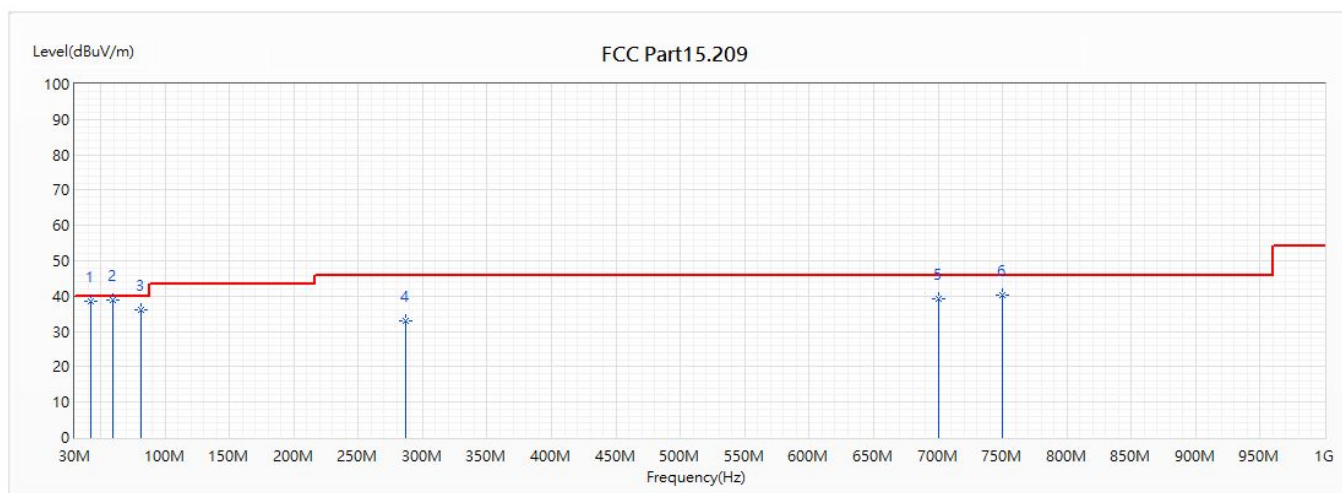


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	42.731	38.64	40.00	-1.36	56.57	-17.93	QP
* 2	59.949	38.80	40.00	-1.20	64.68	-25.88	QP
3	81.168	36.26	40.00	-3.74	62.35	-26.09	QP
4	286.565	33.07	46.00	-12.93	52.55	-19.48	QP
5	700.028	39.17	46.00	-6.83	51.38	-12.21	QP
6	750.104	40.45	46.00	-5.55	51.65	-11.20	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	5765MHz(80MHz)		

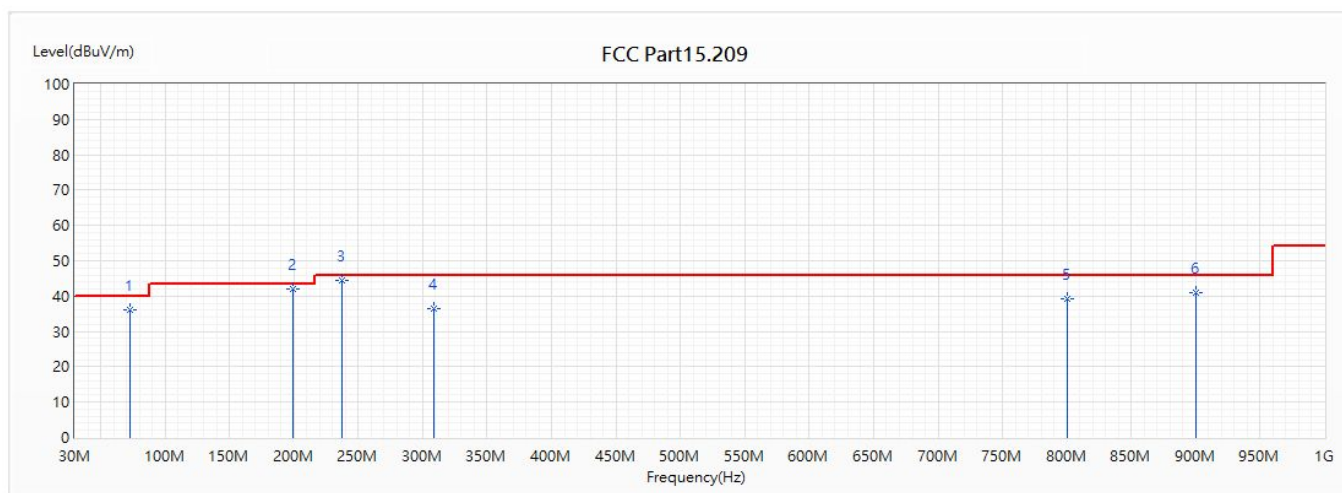


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	72.801	36.06	40.00	-3.94	62.67	-26.61	QP
* 2	198.901	41.94	43.50	-1.56	64.10	-22.16	QP
3	237.701	44.43	46.00	-1.57	65.35	-20.92	QP
4	308.511	36.36	46.00	-9.64	55.64	-19.28	QP
5	800.059	39.18	46.00	-6.82	49.68	-10.50	QP
6	900.09	40.89	46.00	-5.11	50.74	-9.85	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	5765MHz(80MHz)		

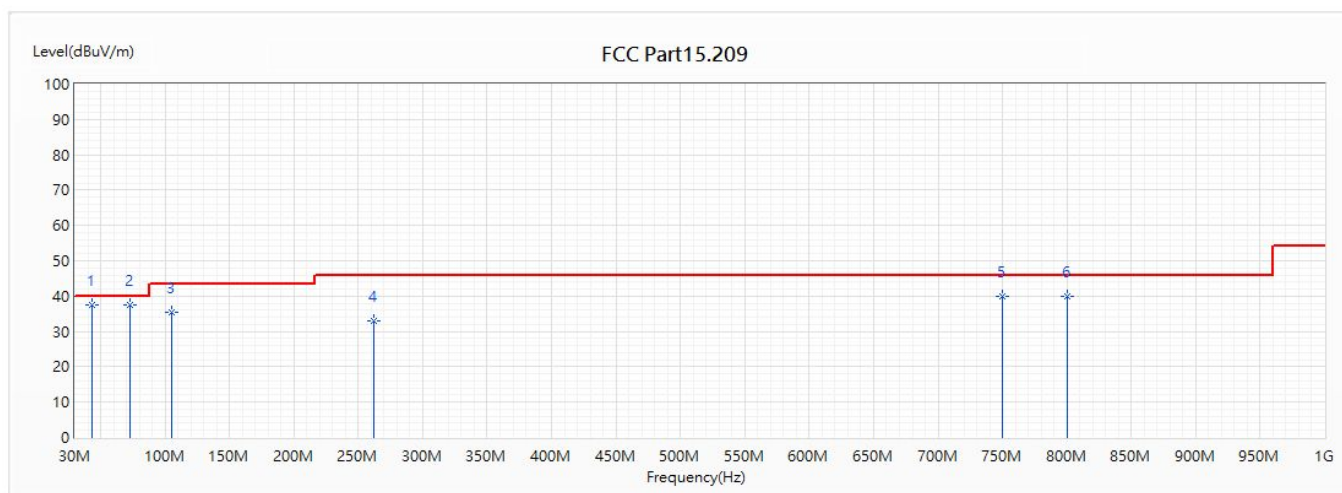


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	43.58	37.40	40.00	-2.60	55.87	-18.47	QP
2	73.044	37.38	40.00	-2.62	63.97	-26.59	QP
3	104.69	35.49	43.50	-8.01	56.88	-21.39	QP
4	262.436	33.08	46.00	-12.92	53.18	-20.10	QP
5	750.104	39.84	46.00	-6.16	51.04	-11.20	QP
6	800.059	39.90	46.00	-6.10	50.40	-10.50	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	5810MHz(80MHz)		

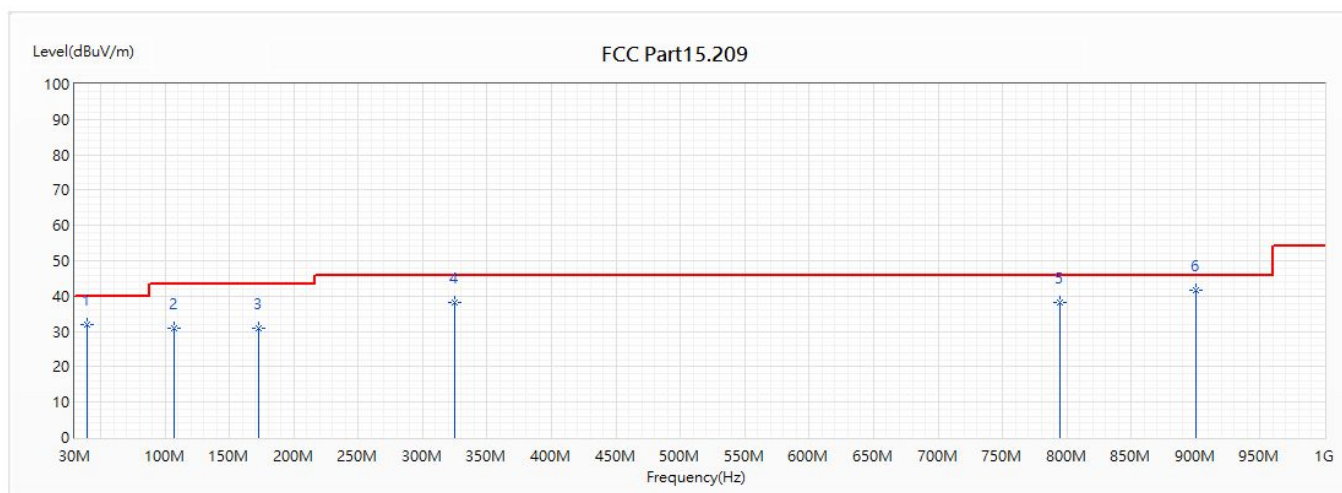


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	39.579	32.01	40.00	-7.99	48.24	-16.23	QP
2	106.63	30.74	43.50	-12.76	52.24	-21.50	QP
3	172.833	30.86	43.50	-12.64	52.57	-21.71	QP
4	324.638	38.33	46.00	-7.67	56.77	-18.44	QP
5	794.36	38.14	46.00	-7.86	48.56	-10.42	QP
* 6	900.09	41.59	46.00	-4.41	51.44	-9.85	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	5810MHz(80MHz)		

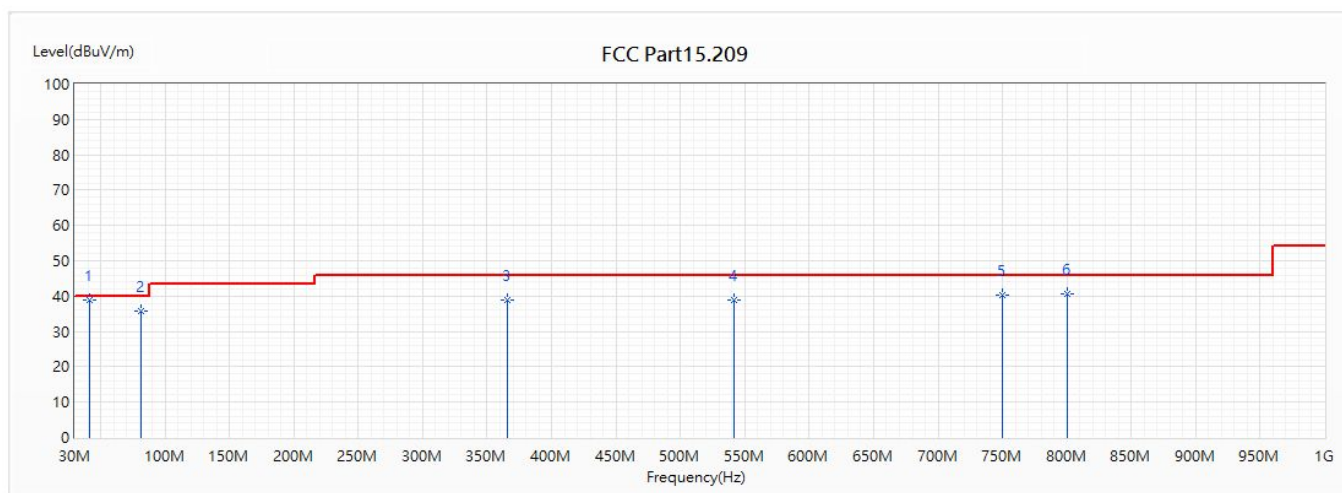


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	41.761	38.72	40.00	-1.28	55.89	-17.17	QP
2	81.41	35.82	40.00	-4.18	61.88	-26.06	QP
3	365.256	38.89	46.00	-7.11	55.73	-16.84	QP
4	541.311	38.84	46.00	-7.16	51.79	-12.95	QP
5	750.104	40.12	46.00	-5.88	51.32	-11.20	QP
6	800.059	40.75	46.00	-5.25	51.25	-10.50	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	5785MHz(40MHz)		

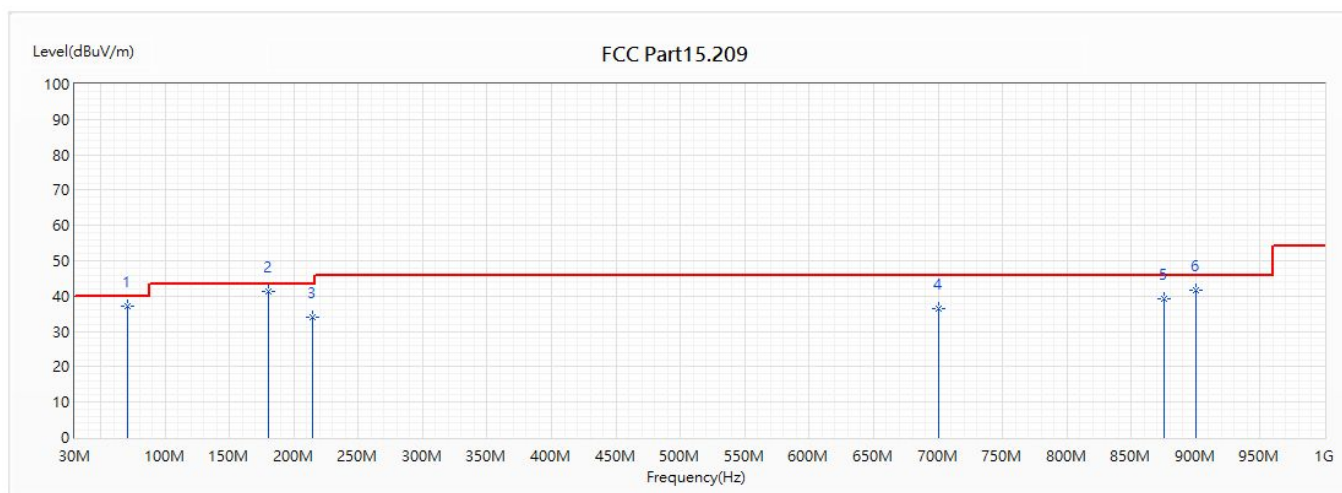


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	70.983	37.14	40.00	-2.86	63.87	-26.73	QP
* 2	180.108	41.48	43.50	-2.02	63.54	-22.06	QP
3	214.785	34.20	43.50	-9.30	56.99	-22.79	QP
4	700.028	36.55	46.00	-9.45	48.76	-12.21	QP
5	875.113	39.36	46.00	-6.64	49.06	-9.70	QP
6	900.09	41.70	46.00	-4.30	51.55	-9.85	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	5785MHz(40MHz)		

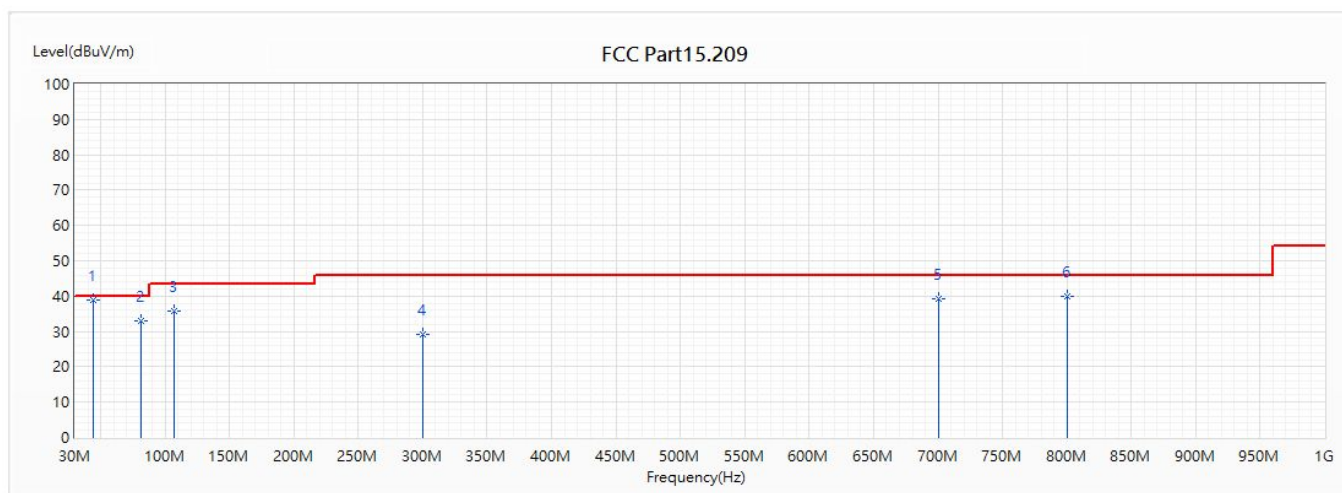


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	43.823	38.87	40.00	-1.13	57.50	-18.63	QP
2	81.41	33.06	40.00	-6.94	59.12	-26.06	QP
3	106.63	35.74	43.50	-7.76	57.24	-21.50	QP
4	300.024	29.25	46.00	-16.75	48.82	-19.57	QP
5	700.028	39.25	46.00	-6.75	51.46	-12.21	QP
6	800.059	40.08	46.00	-5.92	50.58	-10.50	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	5765MHz(80MHz)		

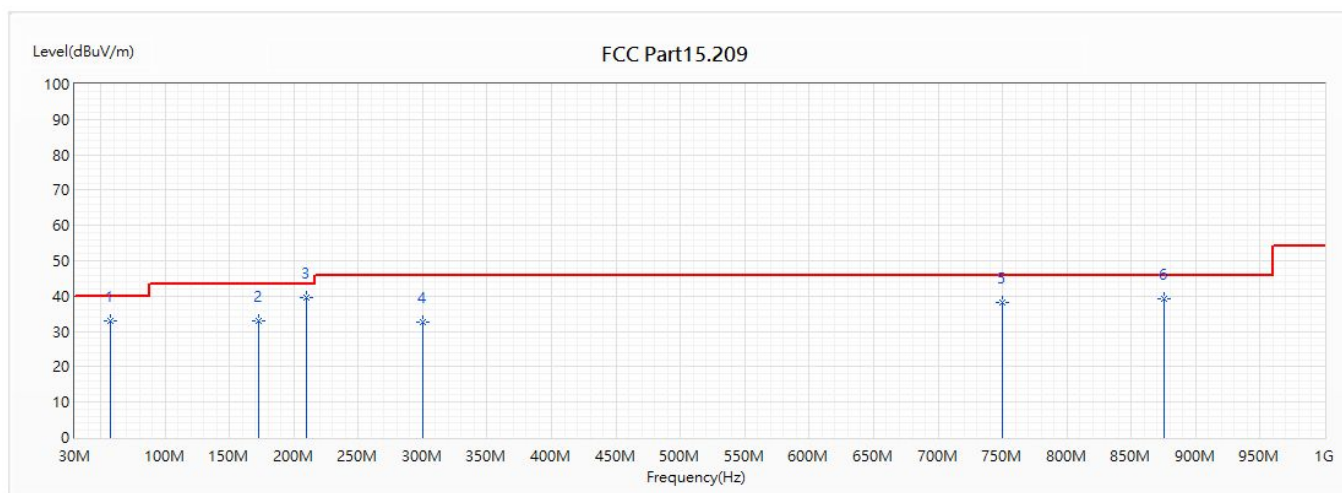


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	57.403	32.98	40.00	-7.02	57.80	-24.82	QP
2	172.59	32.89	43.50	-10.61	54.60	-21.71	QP
* 3	209.329	39.54	43.50	-3.96	61.93	-22.39	QP
4	300.024	32.62	46.00	-13.38	52.19	-19.57	QP
5	750.104	38.09	46.00	-7.91	49.29	-11.20	QP
6	875.113	39.25	46.00	-6.75	48.95	-9.70	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	5765MHz(80MHz)		

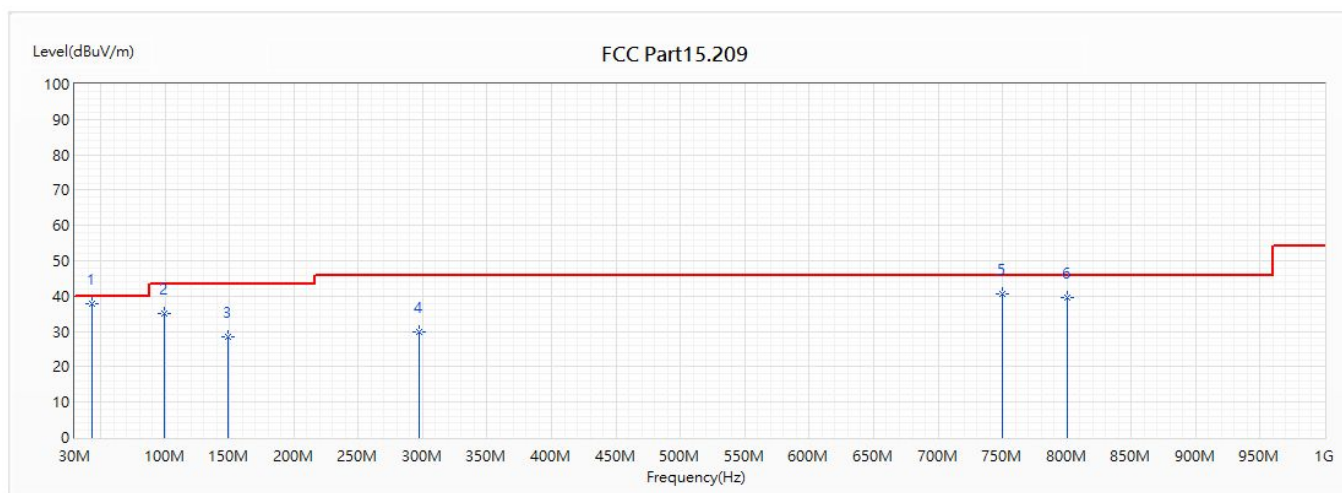


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	43.58	37.84	40.00	-2.16	56.31	-18.47	QP
2	99.355	35.09	43.50	-8.41	57.12	-22.03	QP
3	148.461	28.60	43.50	-14.90	50.46	-21.86	QP
4	297.114	29.91	46.00	-16.09	49.22	-19.31	QP
5	750.104	40.75	46.00	-5.25	51.95	-11.20	QP
6	800.059	39.53	46.00	-6.47	50.03	-10.50	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	5810MHz(80MHz)		

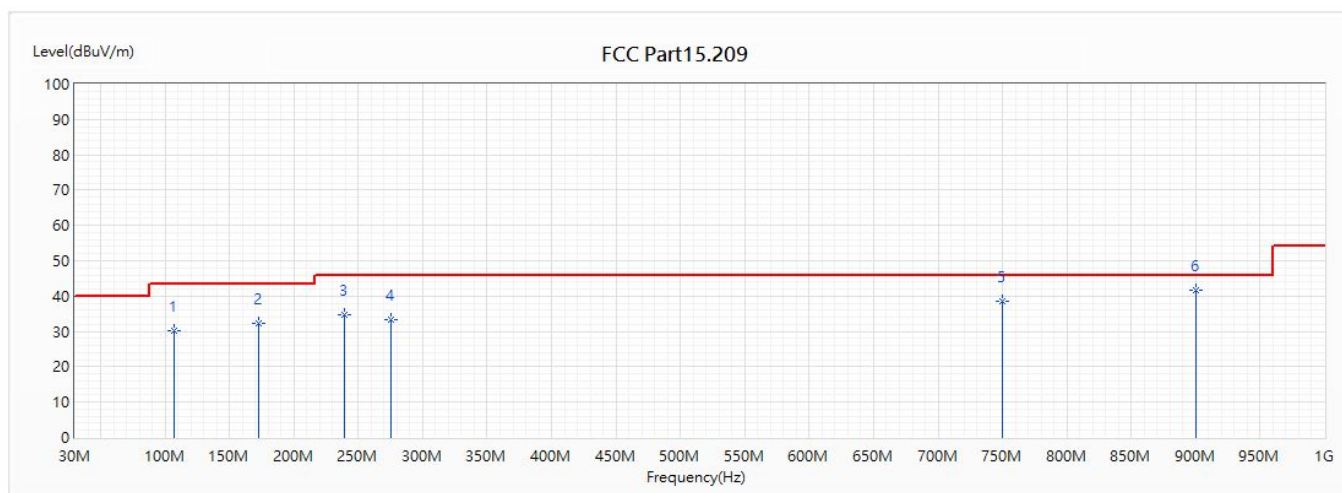


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	106.63	30.08	43.50	-13.42	51.58	-21.50	QP
2	172.833	32.23	43.50	-11.27	53.94	-21.71	QP
3	238.793	34.70	46.00	-11.30	55.70	-21.00	QP
4	274.925	33.21	46.00	-12.79	53.47	-20.26	QP
5	750.104	38.47	46.00	-7.53	49.67	-11.20	QP
* 6	900.09	41.83	46.00	-4.17	51.68	-9.85	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	5810MHz(80MHz)		

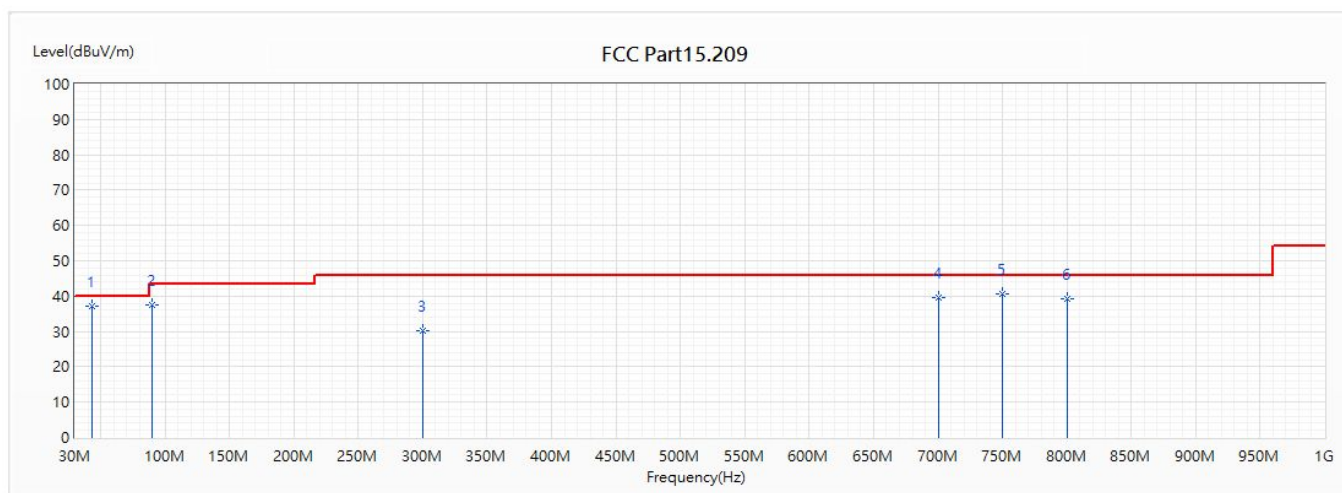


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	43.58	37.30	40.00	-2.70	55.77	-18.47	QP
2	89.655	37.63	43.50	-5.87	62.61	-24.98	QP
3	300.024	30.27	46.00	-15.73	49.84	-19.57	QP
4	700.028	39.69	46.00	-6.31	51.90	-12.21	QP
5	750.104	40.51	46.00	-5.49	51.71	-11.20	QP
6	800.059	39.35	46.00	-6.65	49.85	-10.50	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Harmonic & Spurious:

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/25
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	5745MHz(40MHz)		

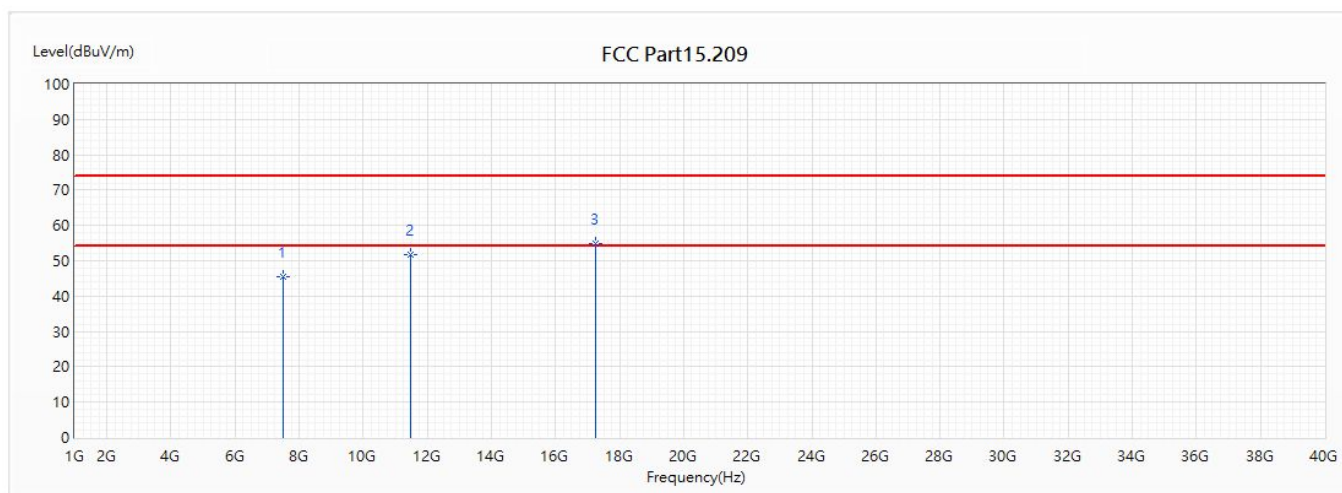


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7494	45.53	74.00	-28.47	34.71	10.82	PK
2	11466	51.63	74.00	-22.37	32.94	18.69	PK
* 3	17235	54.97	74.00	-19.03	32.82	22.15	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/25
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	5745MHz(40MHz)		

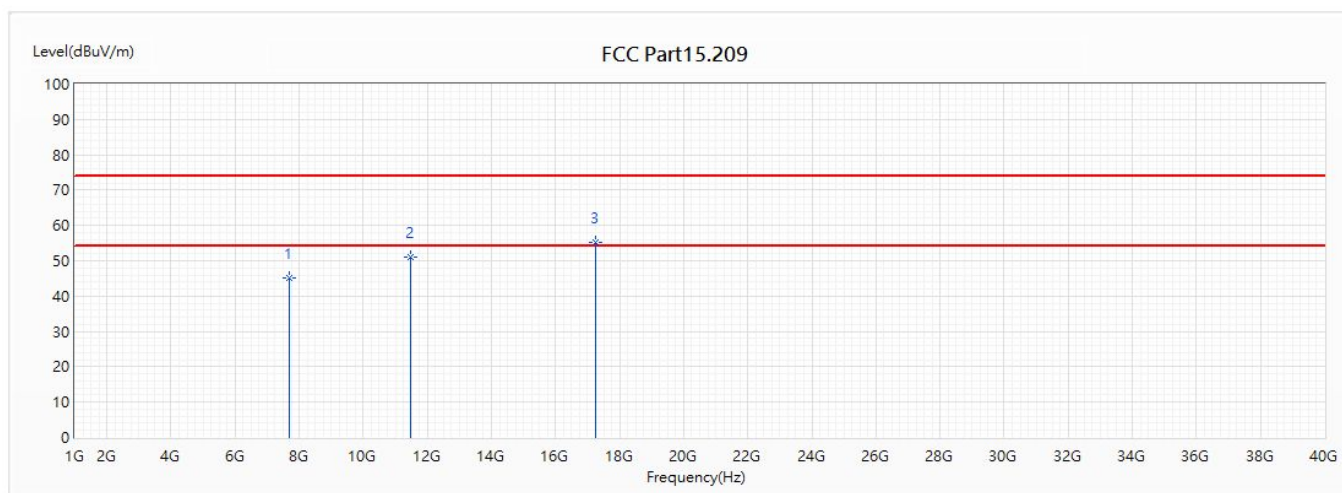


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7703	45.01	74.00	-28.99	34.04	10.97	PK
2	11479	51.06	74.00	-22.94	32.34	18.72	PK
* 3	17235	55.30	74.00	-18.70	33.15	22.15	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/25
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	5785MHz(40MHz)		

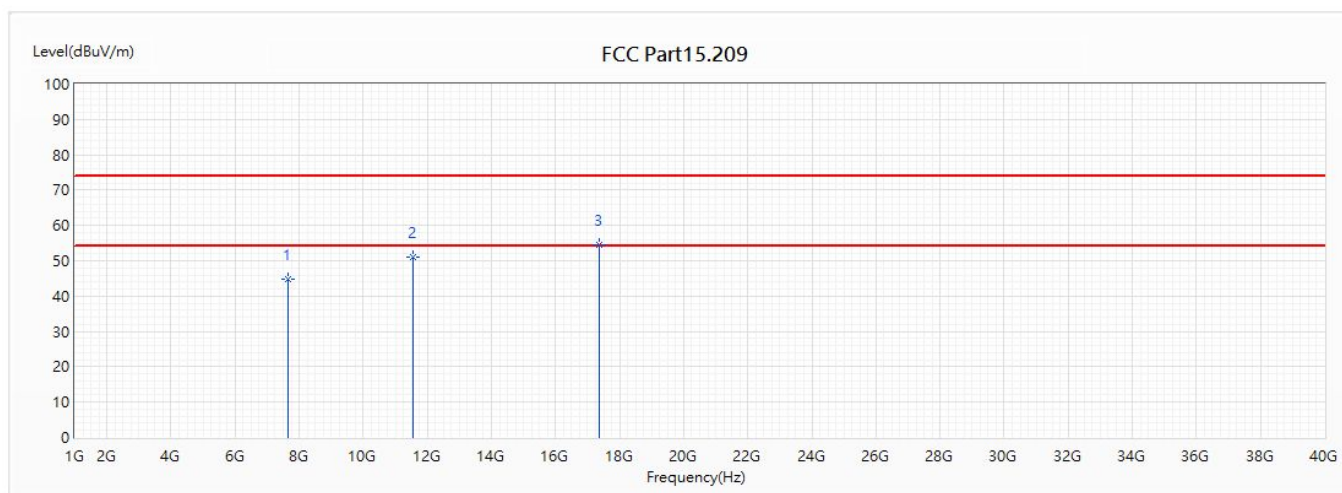


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7667	44.91	74.00	-29.09	33.93	10.98	PK
2	11570	50.91	74.00	-23.09	32.10	18.81	PK
* 3	17355	54.36	74.00	-19.64	31.96	22.40	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/25
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	5785MHz(40MHz)		

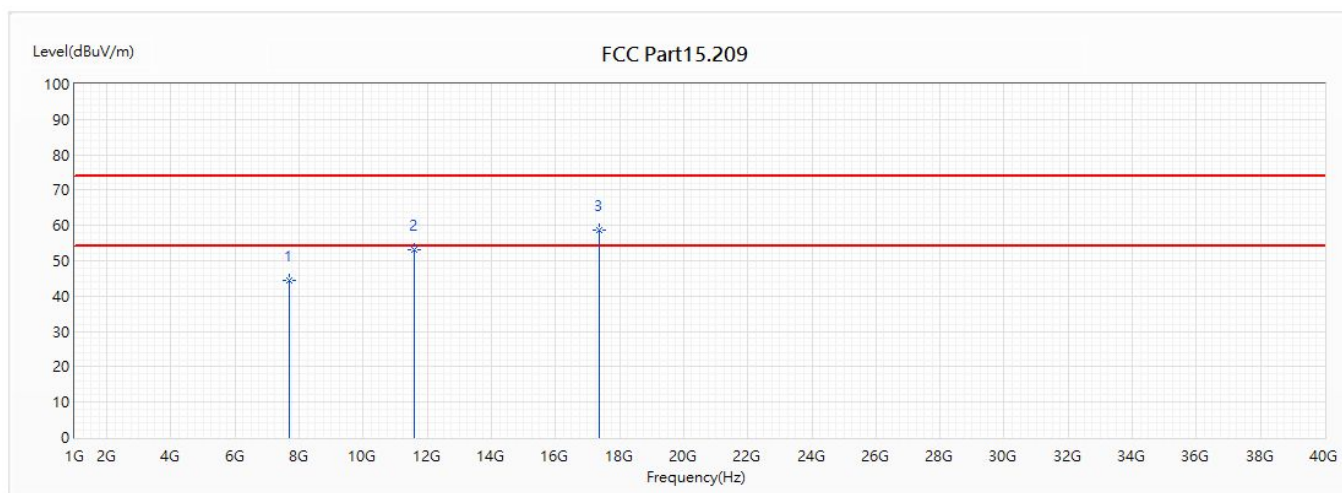


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7697	44.52	74.00	-29.48	33.55	10.97	PK
2	11596	53.08	74.00	-20.92	34.21	18.87	PK
* 3	17355	58.73	74.00	-15.27	36.33	22.40	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/25
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	5830MHz(40MHz)		

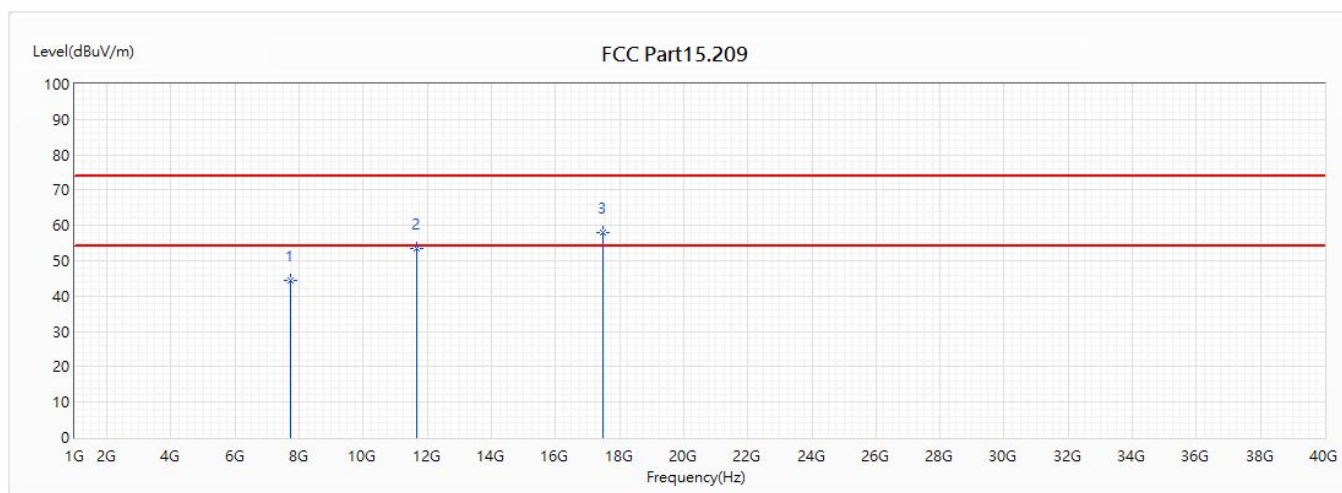


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7719	44.44	74.00	-29.56	33.49	10.95	PK
2	11660	53.30	74.00	-20.70	34.41	18.89	PK
* 3	17490	57.88	74.00	-16.12	35.26	22.62	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/25
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	5830MHz(40MHz)		

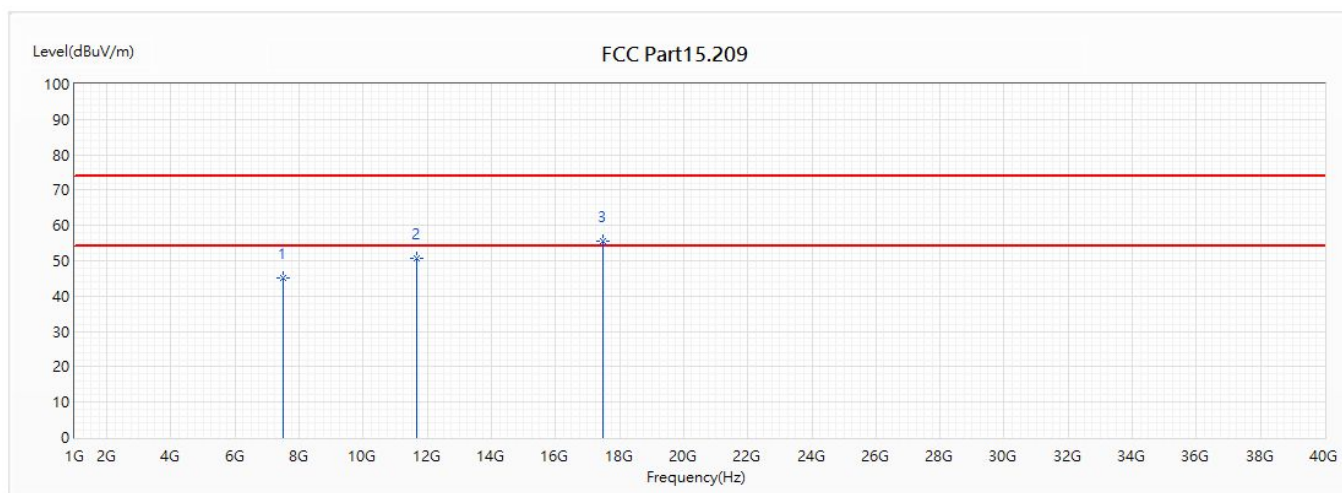


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7495	45.20	74.00	-28.80	34.36	10.84	PK
2	11660	50.61	74.00	-23.39	31.72	18.89	PK
* 3	17490	55.70	74.00	-18.30	33.08	22.62	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/25
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	5765MHz(80MHz)		

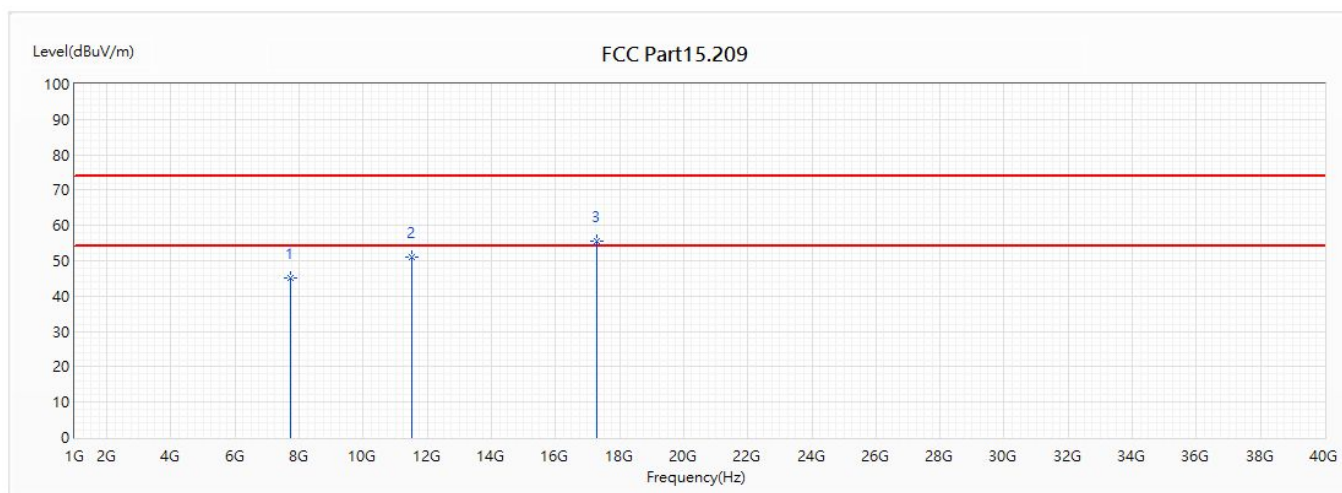


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7715	45.10	74.00	-28.90	34.13	10.97	PK
2	11530	50.87	74.00	-23.12	32.12	18.75	PK
* 3	17295	55.44	74.00	-18.56	33.15	22.29	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/25
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	5765MHz(80MHz)		

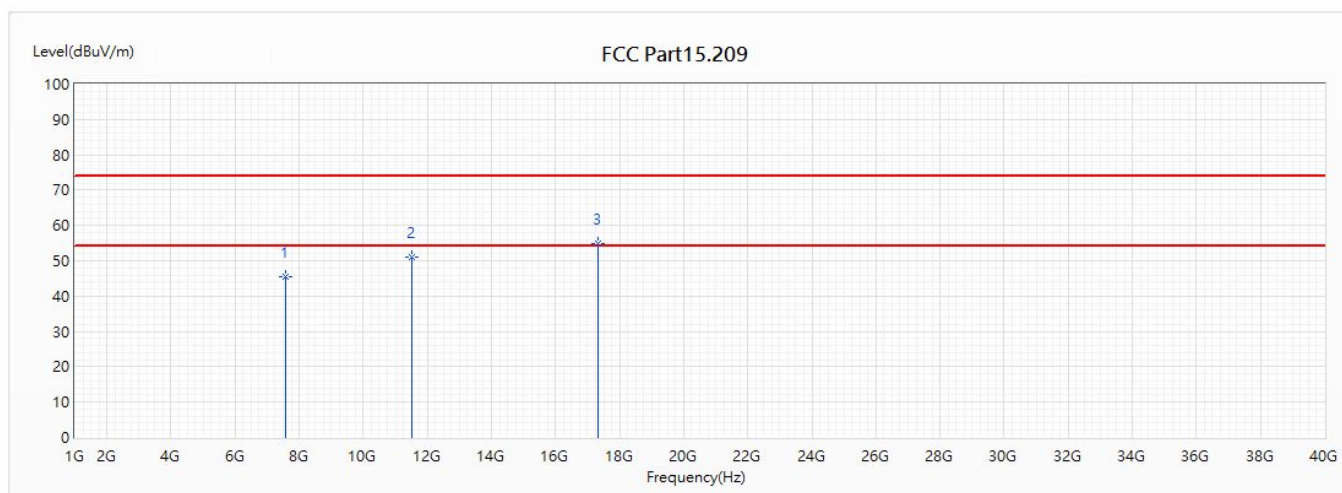


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7590	45.46	74.00	-28.54	34.49	10.97	PK
2	11530	51.17	74.00	-22.83	32.42	18.75	PK
* 3	17325	54.73	74.00	-19.27	32.39	22.34	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/25
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	5810MHz(80MHz)		

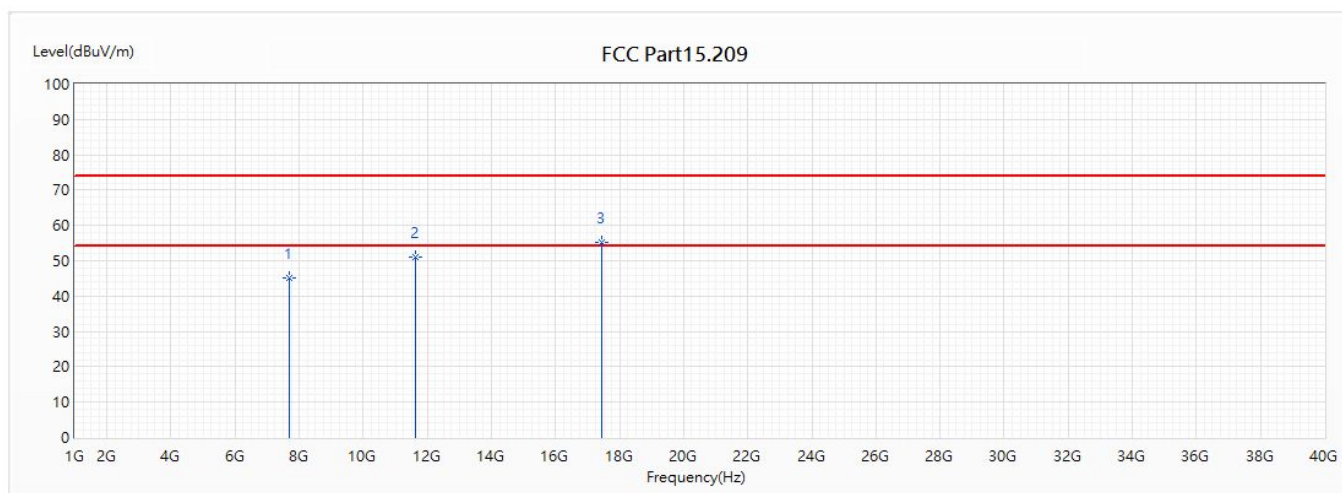


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7683	45.24	74.00	-28.76	34.27	10.97	PK
2	11620	51.20	74.00	-22.80	32.27	18.93	PK
* 3	17430	55.28	74.00	-18.72	32.76	22.52	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/25
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	5810MHz(80MHz)		

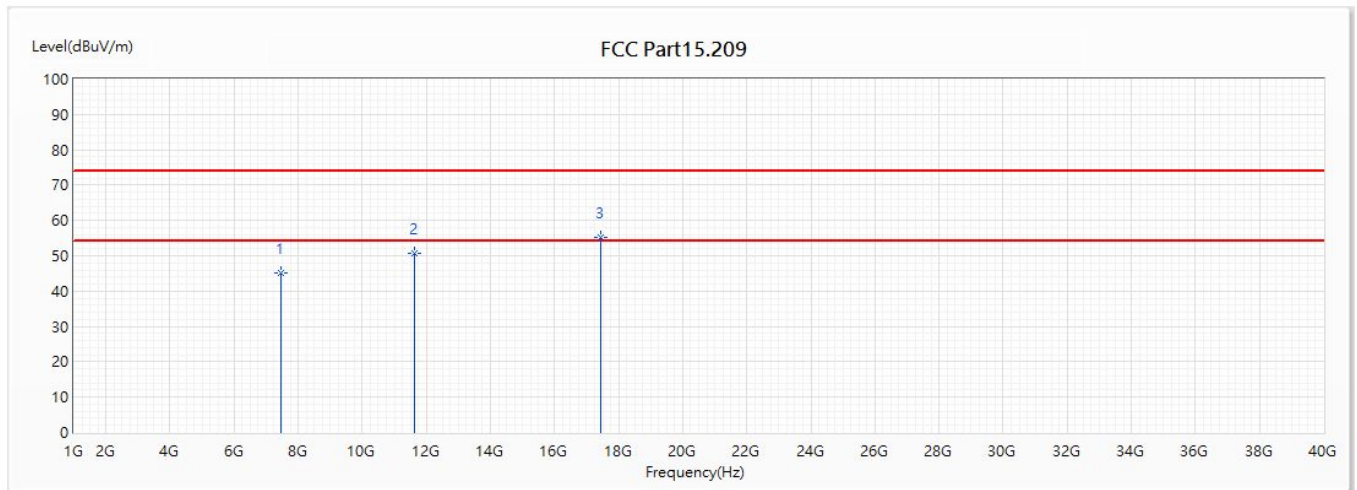


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7454	45.23	74.00	-28.77	34.65	10.58	PK
2	11620	50.83	74.00	-23.17	31.90	18.93	PK
* 3	17430	55.23	74.00	-18.77	32.71	22.52	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	5745MHz(40MHz)		

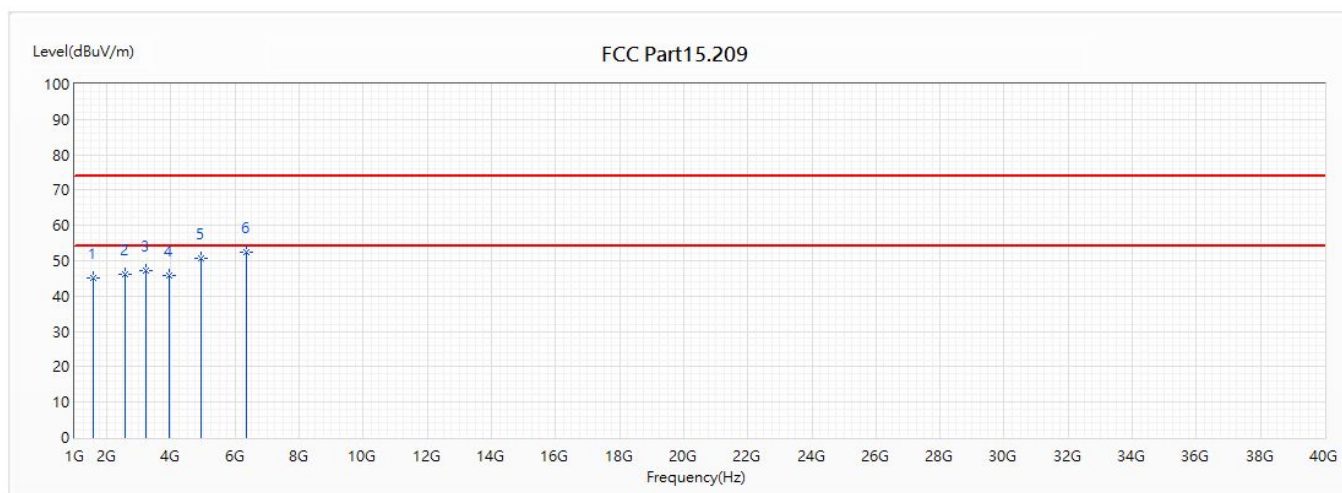


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1585	45.02	74.00	-28.98	40.79	4.23	PK
2	2560	46.29	74.00	-27.71	38.11	8.18	PK
3	3232.75	47.33	74.00	-26.67	36.57	10.76	PK
4	3954.25	45.75	74.00	-28.25	32.60	13.15	PK
5	4924.375	50.72	74.00	-23.28	33.70	17.02	PK
* 6	6357.625	52.49	74.00	-21.51	31.90	20.59	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	5745MHz(40MHz)		

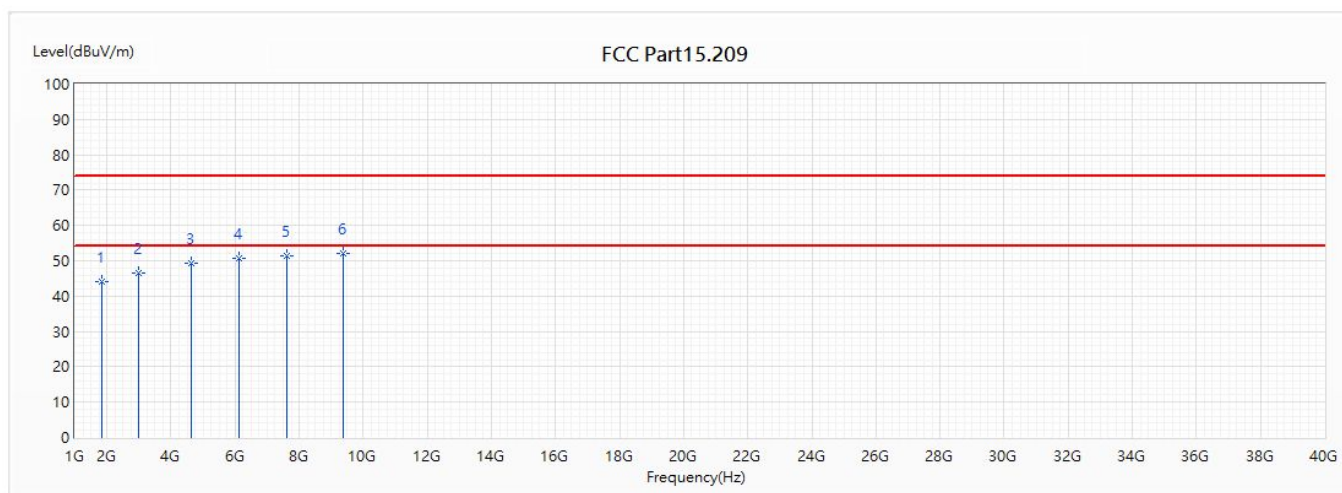


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1843.375	44.23	74.00	-29.77	38.89	5.34	PK
2	2993.875	46.38	74.00	-27.62	36.53	9.85	PK
3	4617.25	49.47	74.00	-24.53	33.71	15.76	PK
4	6113.875	50.70	74.00	-23.30	31.42	19.28	PK
5	7605.625	51.56	74.00	-22.44	26.68	24.88	PK
* 6	9365.5	51.99	74.00	-22.01	24.46	27.53	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	5785MHz(40MHz)		

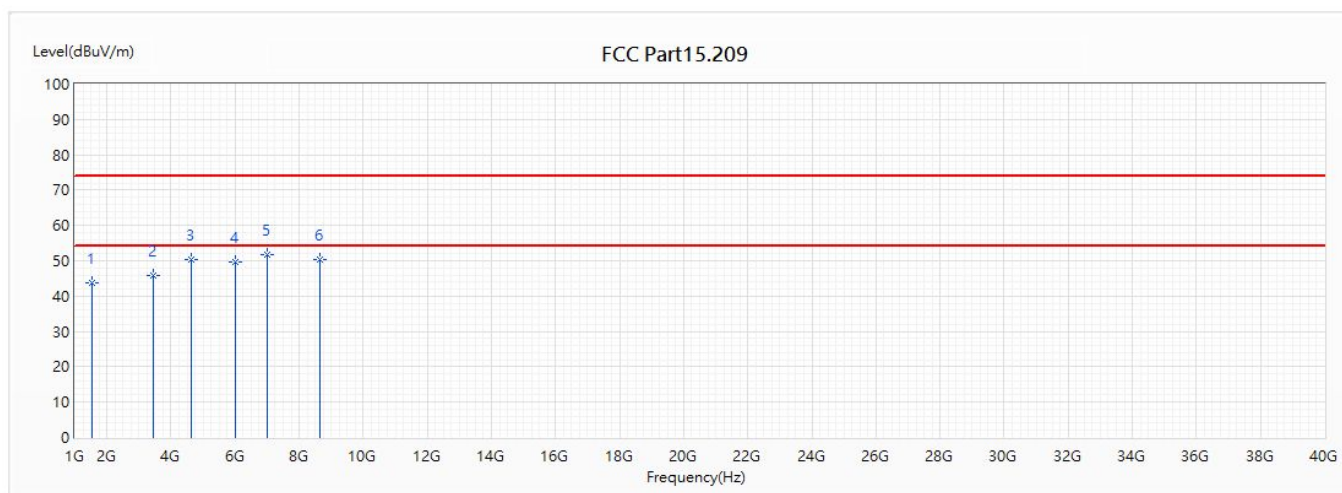


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1541.125	43.78	74.00	-30.22	39.76	4.02	PK
2	3437.5	45.79	74.00	-28.21	35.10	10.69	PK
3	4636.75	50.27	74.00	-23.73	34.54	15.73	PK
4	6021.25	49.59	74.00	-24.41	30.79	18.80	PK
* 5	6996.25	51.86	74.00	-22.14	28.96	22.90	PK
6	8658.625	50.23	74.00	-23.77	25.18	25.05	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	5785MHz(40MHz)		

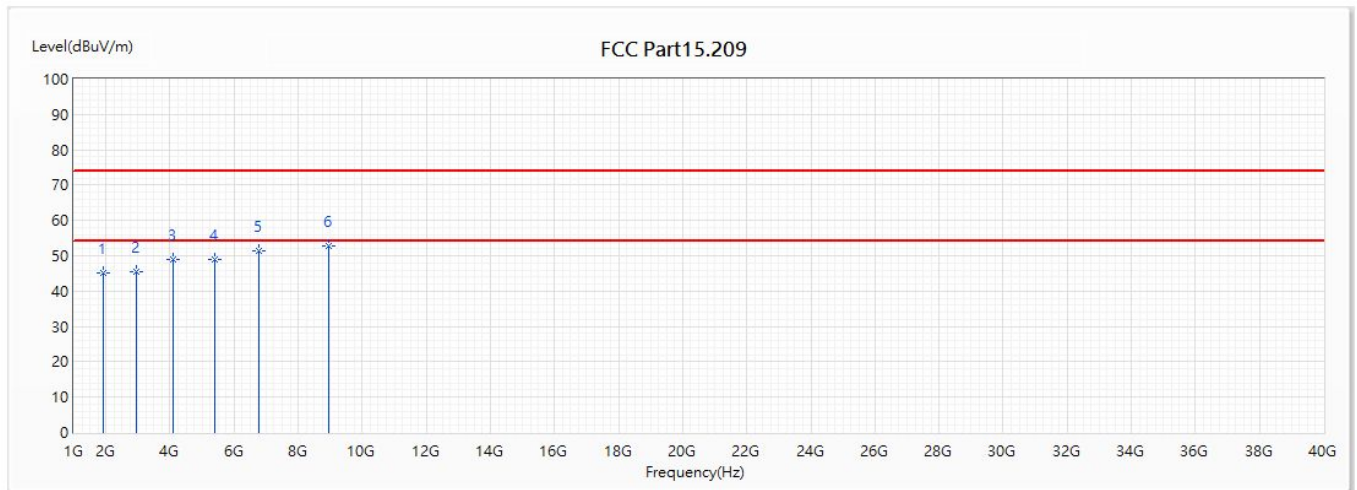


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1906.75	45.01	74.00	-28.99	39.35	5.66	PK
2	2935.375	45.44	74.00	-28.56	35.83	9.61	PK
3	4105.375	48.90	74.00	-25.10	34.68	14.22	PK
4	5402.125	48.99	74.00	-25.01	31.44	17.55	PK
5	6781.75	51.29	74.00	-22.71	29.36	21.93	PK
* 6	8970.625	52.82	74.00	-21.18	27.13	25.69	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	5830MHz(40MHz)		

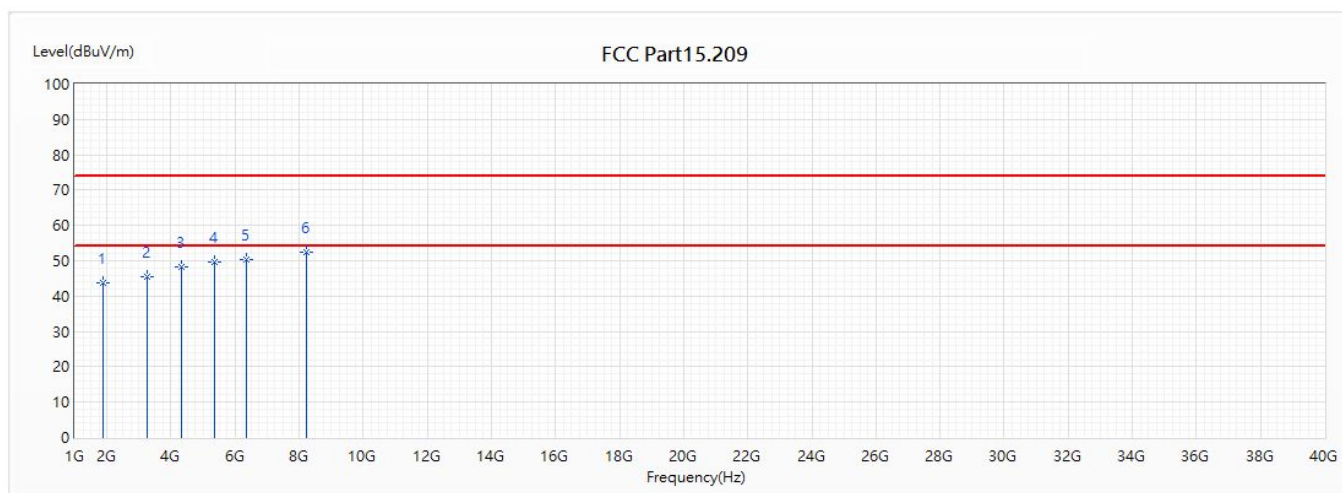


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1887.25	43.80	74.00	-30.20	38.25	5.55	PK
2	3242.5	45.33	74.00	-28.67	34.57	10.76	PK
3	4319.875	48.18	74.00	-25.82	33.43	14.75	PK
4	5358.25	49.48	74.00	-24.52	31.90	17.58	PK
5	6357.625	50.43	74.00	-23.57	30.34	20.09	PK
* 6	8210.125	52.56	74.00	-21.44	28.38	24.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	5830MHz(40MHz)		

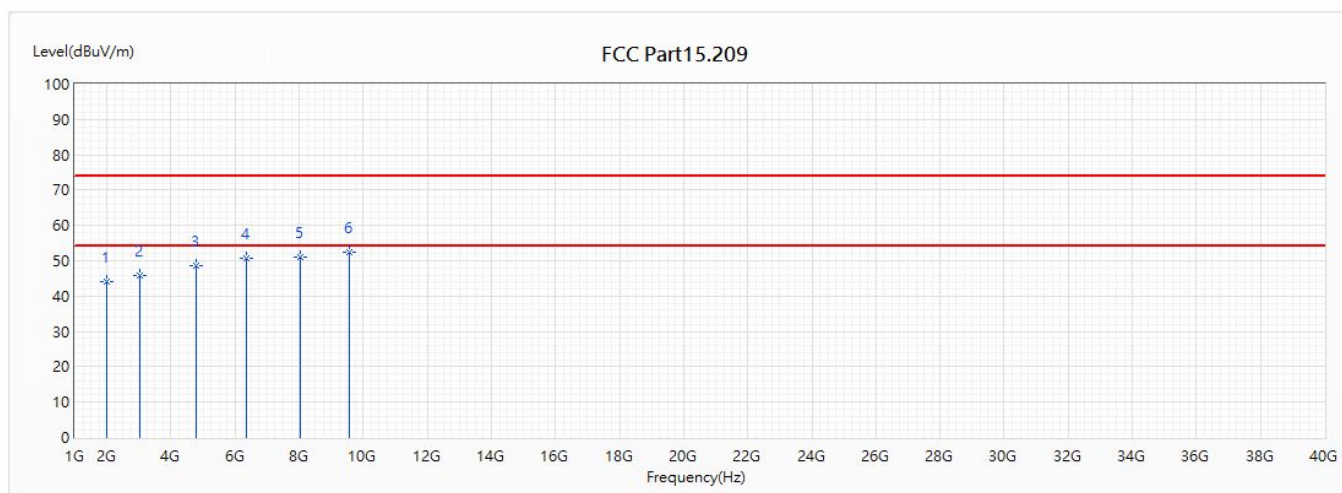


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1999.375	44.25	74.00	-29.75	38.25	6.00	PK
2	3023.125	45.77	74.00	-28.23	35.80	9.97	PK
3	4792.75	48.45	74.00	-25.55	32.61	15.84	PK
4	6352.75	50.75	74.00	-23.25	30.66	20.09	PK
5	8034.625	50.97	74.00	-23.03	26.95	24.02	PK
* 6	9545.875	52.33	74.00	-21.67	23.83	28.50	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	5765MHz(80MHz)		

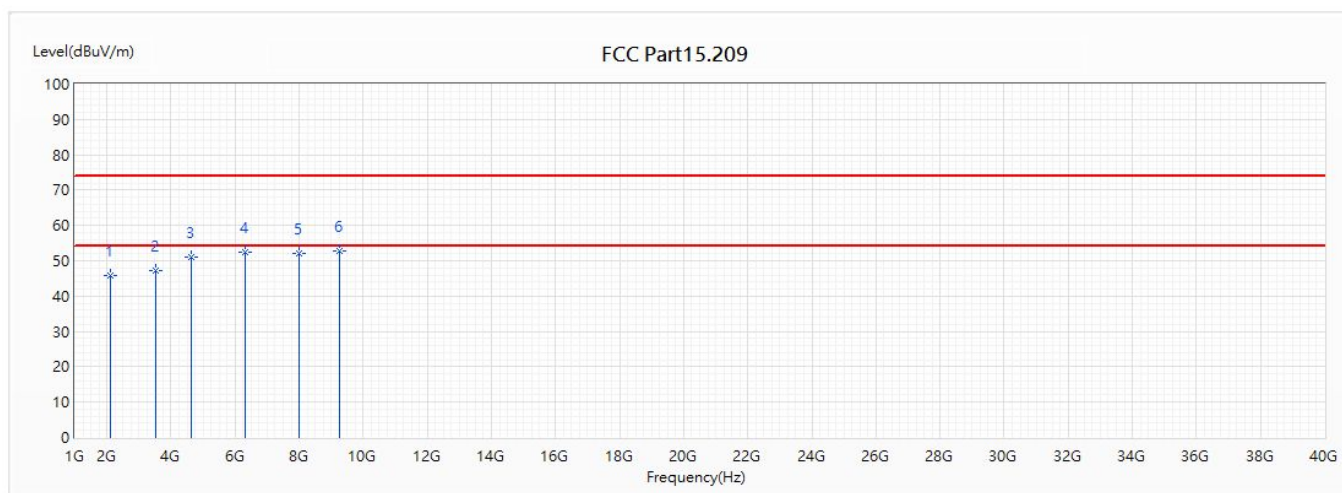


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	2092	45.79	74.00	-28.21	39.39	6.40	PK
2	3515.5	47.26	74.00	-26.74	36.33	10.93	PK
3	4631.875	51.01	74.00	-22.99	35.28	15.73	PK
4	6323.5	52.53	74.00	-21.47	32.35	20.18	PK
5	8005.375	51.95	74.00	-22.05	27.98	23.97	PK
* 6	9263.125	52.77	74.00	-21.23	25.52	27.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	5765MHz(80MHz)		

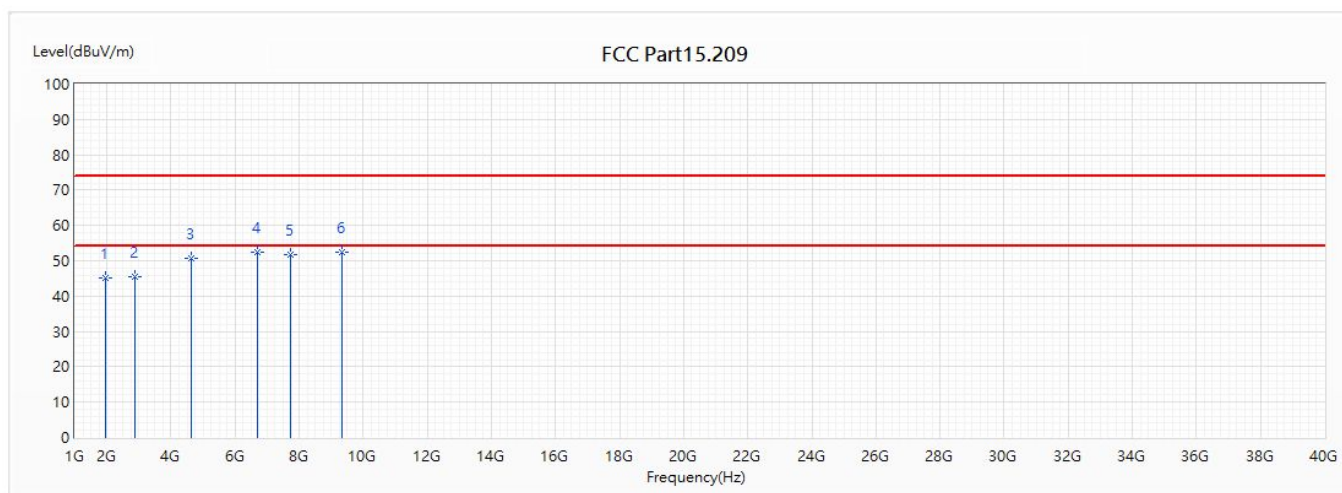


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1950.625	45.01	74.00	-28.99	39.16	5.85	PK
2	2876.875	45.42	74.00	-28.58	36.00	9.42	PK
3	4636.75	50.55	74.00	-23.45	34.82	15.73	PK
* 4	6698.875	52.45	74.00	-21.55	30.84	21.61	PK
5	7732.375	51.89	74.00	-22.11	27.07	24.82	PK
6	9350.875	52.37	74.00	-21.63	24.96	27.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	5810MHz(80MHz)		

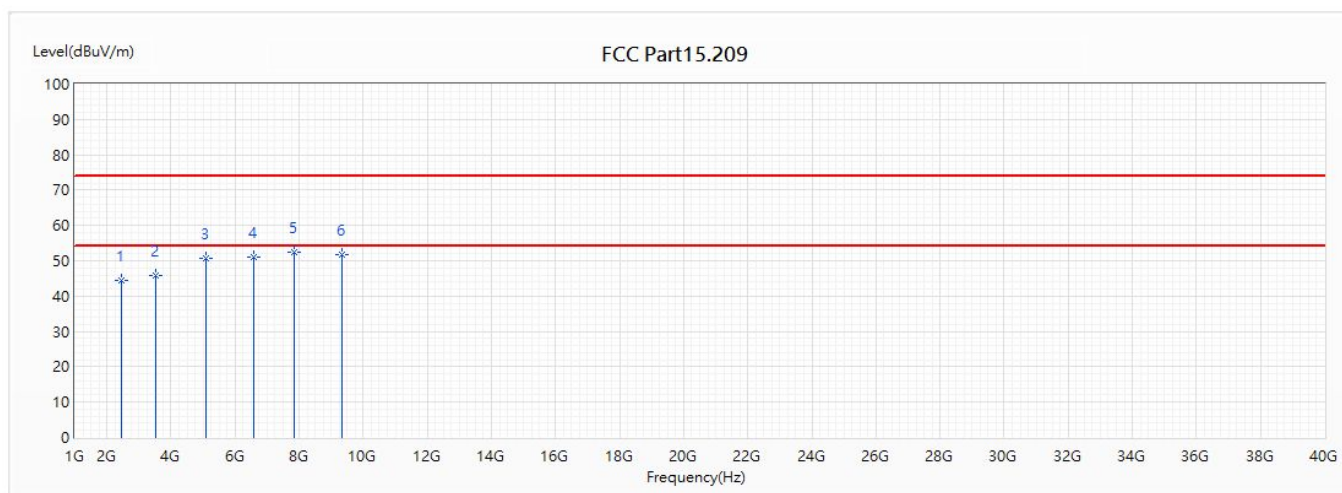


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	2438.125	44.60	74.00	-29.40	36.86	7.74	PK
2	3535	45.86	74.00	-28.14	34.76	11.10	PK
3	5104.75	50.77	74.00	-23.23	33.68	17.09	PK
4	6591.625	51.07	74.00	-22.93	29.85	21.22	PK
* 5	7825	52.38	74.00	-21.62	27.95	24.43	PK
6	9346	51.69	74.00	-22.31	24.31	27.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site :	CB4-H	Engineer :	Mark
Model No :	RW-5R00-0450	Test Date :	2018/10/11
Test Voltage :	AC 110V/60Hz	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	5810MHz(80MHz)		

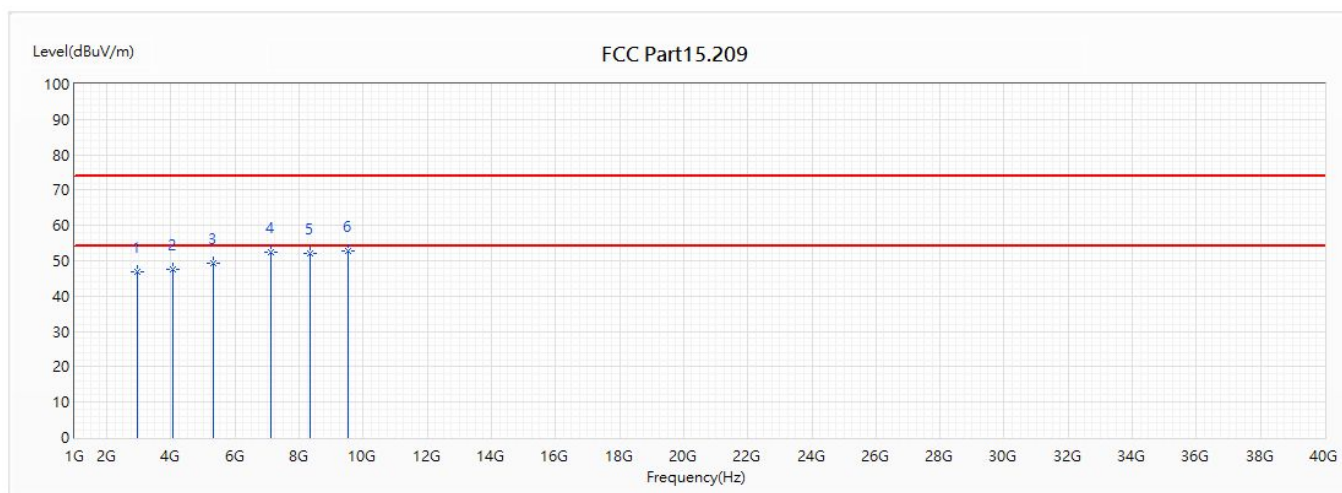

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	2950	47.03	74.00	-26.97	37.38	9.65	PK
2	4066.375	47.52	74.00	-26.48	33.30	14.22	PK
3	5309.5	49.40	74.00	-24.60	31.98	17.42	PK
4	7132.75	52.38	74.00	-21.62	28.83	23.55	PK
5	8341.75	52.25	74.00	-21.75	27.86	24.39	PK
* 6	9541	52.61	74.00	-21.39	24.11	28.50	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。