



晶復科技股份有限公司

A Test Lab Techno Corp.

行動通信電信終端設備技術規範(WCDMA)試驗報告

報告編號 2108DR14

版本(Rev.) 00

產品名稱 葫蘆機器人/KettyBot

申請廠商 深圳市普渡科技有限公司

廠牌 PUDU

型式 (號) PNT

產品試驗依據之標準 行動通信電信終端設備技術規範 109 年 9 月 25 日

報告發行日期 110 年 08 月 18 日

填發本型式認可報告之試驗機構 (認可代號)

晶復科技股份有限公司
33465 桃園市八德區長安街 140-1 號
Tel : 03-2710188 / Fax : 03-2710190



財團法人全國認證基金會

認證編號： 1330

認證有效期間： 108.09.06 ~ 111.09.05

認可能量範圍： WCDMA 1920 MHz to 1980 MHz ; 2110 MHz to 2170 MHz
1710 MHz to 1785 MHz ; 1805 MHz to 1880 MHz
2500 MHz to 2570 MHz ; 2620 MHz to 2690 MHz
885 MHz to 915 MHz ; 930 MHz to 960 MHz

免責聲明

1. 本測試報告所敘述之測試結果，僅對顧客所提供之測試樣品，在此測試報告所述及之測試條件下，所實施之量測有效。
2. 本測試報告未經晶復科技股份有限公司書面同意，不得部分複製本報告內容。
3. 本測試報告內容之相關資訊皆由顧客提供，針對顧客所提供資訊之正確性、適當性或完整性，若有疑義或錯誤，並因此影響本測試報告結果有效性時，本實驗室不負其相關責任。

報告修訂紀錄

版本 (Rev.)	發行日期	修訂內容	修訂者
00	110 年 08 月 18 日	初版發行	趙翊如

行動通信電信終端設備技術規範(WCDMA)測試證明書

產品名稱：葫蘆機器人/KettyBot

廠牌：PUDU

型號：PNT

申請廠商：深圳市普渡科技有限公司

申請者地址：深圳市南山區西麗街道西麗社區打石一路深圳國際創新穀 1 棟 A 座 501

製造廠商：深圳市普渡科技有限公司

製造商地址：深圳市南山區西麗街道西麗社區打石一路深圳國際創新穀 1 棟 A 座 501

待測物電壓：DC 25.5 V, 1 A

量測規範：行動通信電信終端設備技術規範 109 年 9 月 25 日

試驗實驗室：晶復科技股份有限公司(桃園市八德區長安街 140-1 號)


樣品接收日期：110 年 07 月 22 日

試驗日期：110 年 07 月 23 日 ~ 110 年 08 月 13 日

報告中所描述之測試結果與待測設備之架構組合，均根據實際量測情況作詳實的記錄。由測試結果顯示，上述待測設備樣機確實已符合行動通信電信終端設備技術規範(LTE)所規定的各項限制值。

特此證明！

審核者：



(楊 凱 宇)

目 錄

行動通信電信終端設備技術規範(WCDMA)測試證明書	3
1. 一般敘述.....	5
1.1 待測設備一般敘述	5
1.2 其他相關聲明	5
2. 量測儀器及測試配置說明	6
2.1 量測設備.....	6
2.2 測試架構圖	7
2.3 量測不確定度	8
2.4 試驗環境.....	9
3. 測試項目與結果判定總表	10
4. 檢驗紀錄.....	11
4.1 測試項目總表	11
4.2 測試掃描圖	20

1. 一般敘述

1.1 待測設備一般敘述

本敘述僅針對產品簡單說明之，其他詳細之規格請參考使用說明書。

產 品 名 稱	葫蘆機器人/KettyBot			
廠 牌	PUDU			
型 號	PNT			
額 定 電 源	DC 25.5 V, 1 A			
I M E I N o .	862195052411258			
使 用 頻 帶	WCDMA Band 1 FDD: UL: 1920 - 1980 MHz / DL: 2110 - 2170 MHz WCDMA Band 8 FDD: UL: 885 - 915 MHz / DL: 930 - 960 MHz			
調 變 方 式	UL : BPSK DL : QPSK			
天 線 資 訊	廠牌	型號	型態	增益值
	WWXL	WWXL6007761	Built-in Antenna	WCDMA Band 1: 2.88 dBi WCDMA Band 8: 1.69 dBi
最 大 輸 出 功 率	WCDMA Band 1: 24.14 dBm			
	WCDMA Band 8: 23.81 dBm			

輸出/輸入埠說明：

輸 出 / 入 埠		數量	介面內容說明
1	POWER Port	1	連接至電源供應器/ Debug 用
2	LAN Port	1	連接至 AP
3	USB Port	1	升級用，一般消費者無法使用
4	USB Port	1	升級用，一般消費者無法使用

附屬裝置表：

裝置名稱	廠牌	型 號	備註
內建固定式電池	XINYU GANFENG ELECTRONICS CO., LTD	7S8P SDI 18650 32E	DC 25.55 V, 25.6 Ah,
電源供應器	pudu	FY29008000	INPUT : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 3 A OUTPUT : DC 29 V, 8 A Cable in : Non-Shielded, 1.1 m Cable out : Non-Shielded, 0.88 m

1.2 其他相關聲明

☒	申請新的型式檢驗認可的測試。
☐	已取得型式檢驗認可之商品,因設計變更而重新測試 (變更內容請參考產品概述). 登錄號碼: XXXXXXXX

2. 量測儀器及測試配置說明

2.1 量測設備


Test Period: Jul. 23 ~ Aug. 13, 2021

測試者：歐陽良相，吳展寬，申世傑


名 稱	廠 牌	型 號	序 號	本次校驗日期	校驗年限
Temperature & Humidity Chamber	TAICHY	MHU-225LA	980729	03/30/2021	1 year
Divider	Warison	WDIV-2I0.5-26.5S20	WR222AM2B2	11/02/2020	1 year
直流電源供應器	GW	SPD-3606	GEP891818	11/24/2020	1 year
Universal Radio Communication Tester	R&S	CMU200	112387	03/17/2021	1 year
Spectrum Analyzer	Agilent	E4445A	MY45300744	12/02/2020	1 year

2.2 測試架構圖


- 最大發射輸出功率
- 功率控制狀態下之最小平均輸出功率
- 佔用頻道頻寬
- ACLR
- 發射頻譜波罩

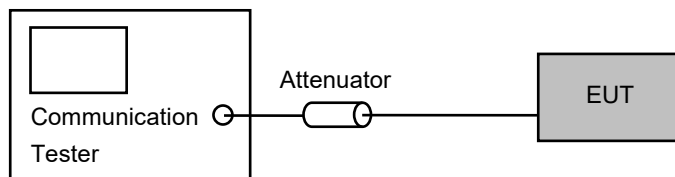

- 混附波輻射
- 工作頻帶
- 收發頻率間隔
- 標稱頻道間隔

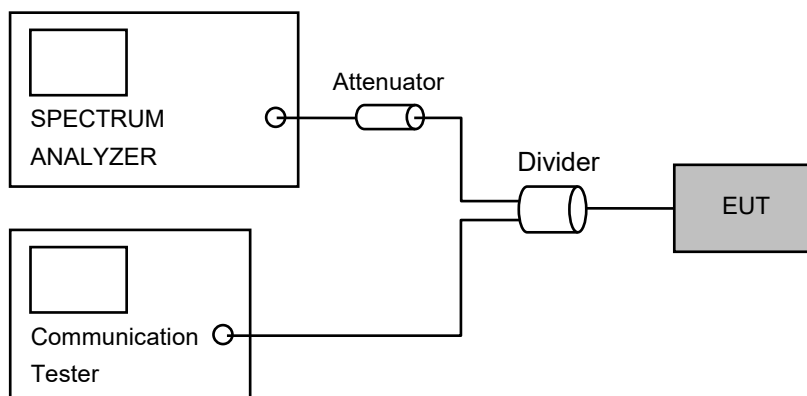

■ 頻率穩定性

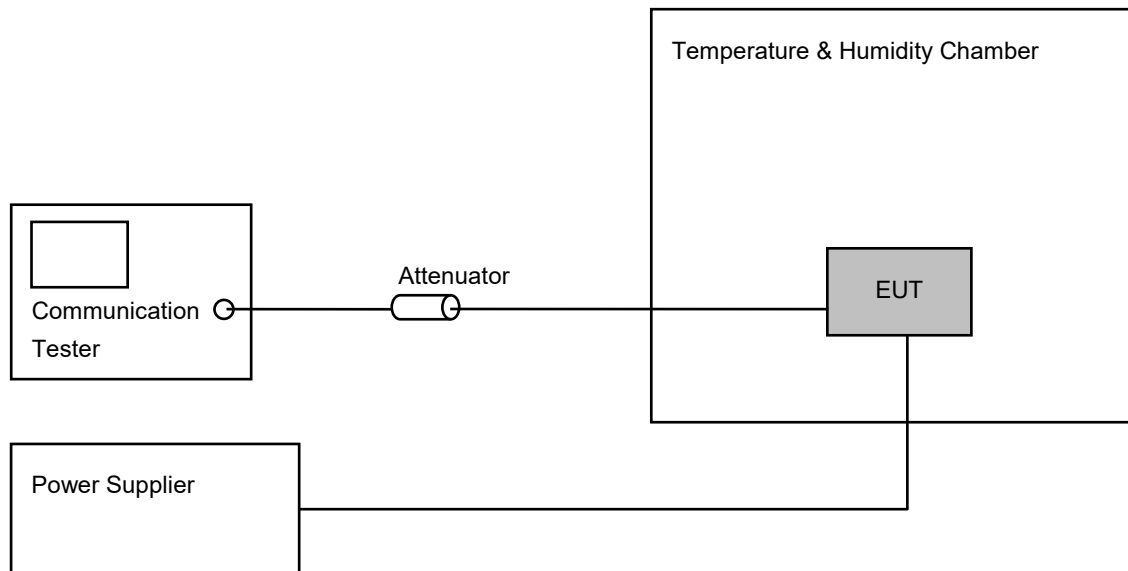

2.3 量測不確定度

下列量測不確定水準是參照量測儀器 CISPR 16-4-2 所規定之不確定度。

Test Item	Uncertainty (dB)
最大輸出功率 (傳導)	1.1 dB
發射頻譜波罩 (傳導)	1.1 dB
混附波輻射(傳導)	2.5 dB
相鄰頻道洩漏功率比 (傳導)	1.1 dB
操作頻率、頻率穩定度 (Frequency Error and Frequency Stability)	$1.2 \times 10^{-7} * F_c$ (Hz)
工作頻帶、放發頻率間隔、標稱頻道間隔 (頻率)	$1.2 \times 10^{-7} * F_c$ (Hz)
電波功率密度(傳導)	1.1 dB
佔用頻道頻寬 (傳導)	$1.2 \times 10^{-7} * F_c$ (Hz)

2.4 試驗環境

產品測試時之實驗室環境條件如下:

項 目	實 際	常態環境要求
溫度 Temperature (°C)	18 - 28	15 - 35
濕度 Humidity (%RH)	45 - 75	25 - 75

電池種類及電壓的計算
☐ AC mains V_{Nom} = 標稱電壓 V_{Low} = 標稱電壓 * 0.9 V_{High} = 標稱電壓 * 1.1
☐ Regulated lead acid battery V_{Nom} = 標稱電壓 * 1.1 V_{Low} = 標稱電壓 * 0.9 V_{High} = 標稱電壓 * 1.3
Non regulated batteries : ☐ Leclanche V_{Nom} = 標稱電壓 V_{Low} = 標稱電壓 * 0.85 V_{High} = 標稱電壓
☒ Lithium V_{Nom} = 標稱電壓 * 1.1 V_{Low} = 標稱電壓 * 0.95 V_{High} = 標稱電壓 * 1.1
☐ Mercury/nickel & cadmium V_{Nom} = 標稱電壓 V_{Low} = 標稱電壓 * 0.9 V_{High} = 標稱電壓 * 1.1

測試條件			
工作電壓 DC(範圍) :	標稱電壓	25.55	V
	低極端電壓	24.27	V
	關機電壓	18.1	V
	常態電壓	28.11	V
	高極端電壓	28.11	V
測試溫度(範圍) :	低極端溫度	-10	(°C)
	常態溫度	20	(°C)
	高極端溫度	55	(°C)

3. 測試項目與結果判定總表

項次	檢驗項目	適用標準	試驗結果	結果判定
1	工作頻帶	行動通信電信終端設備技術規範, 6.4.1節	請參閱第4節	符合
2	收發頻率間隔	行動通信電信終端設備技術規範, 6.4.1節	請參閱第4節	符合
3	標稱頻道間隔	行動通信電信終端設備技術規範, 6.4.1節	請參閱第4節	符合
4	最大發射出功率	行動通信電信終端設備技術規範, 6.4.2節	請參閱第4節	符合
5	頻率穩定度	行動通信電信終端設備技術規範, 6.4.3節	請參閱第4節	符合
6	功率控制狀態下之 最小平均功率輸出	行動通信電信終端設備技術規範, 6.4.4節	請參閱第4節	符合
7	佔用頻道頻寬	行動通信電信終端設備技術規範, 6.4.5節	請參閱第4節	符合
8	發射頻譜波罩	行動通信電信終端設備技術規範, 6.4.6節	請參閱第4節	符合
9	ACLR	行動通信電信終端設備技術規範, 6.4.7節	請參閱第4節	符合
10	混附波輻射	行動通信電信終端設備技術規範, 6.4.8節	請參閱第4節	符合
11	電波功率密度	行動通信電信終端設備技術規範, 6.6.2節	請參閱第4節	符合
11	災防告警細胞廣播 訊息接收功能	行動通信電信終端設備技術規範, 6.10節	請參閱第4節	不適用 (Note)

Note: 此產品為特殊商業用途，不會販售給一般消費者，得不需評估災防告警細胞廣播訊息接收功能。

Decision Rule

- ☒ Uncertainty is not included.
- ☐ Uncertainty is included.

4. 檢驗紀錄

4.1 測試項目總表

Band 1					
項次	檢驗項目及標準	檢驗結果			判定
1	工作頻帶 Tx : 1920 - 1980 MHz Rx : 2110 - 2170 MHz	Tx : 1920 - 1980 MHz Rx : 2110 - 2170 MHz			符合
2	收發頻率間隔 190 MHz	低頻道	頻道 9612	190 MHz	符合
		中頻道	頻道 9750	190 MHz	
		高頻道	頻道 9888	190 MHz	
3	標稱頻道間隔 5 MHz	低頻道	頻道 9612	5 MHz	符合
		中頻道	頻道 9750	5 MHz	
		高頻道	頻道 9888	5 MHz	
4	最大發射輸出功率 24 dBm +1.7/-3.7 dB (Class 3)	低頻道	頻道 9612	24.14 dBm	符合
		中頻道	頻道 9750	24.03 dBm	
		高頻道	頻道 9888	23.93 dBm	

項次	檢驗項目及標準	判定
5	頻率穩定度 終端設備於常態環境常態電壓、低極端溫度低極端電壓、低極端溫度高極端電壓、高極端溫度低極端電壓、高極端溫度高極端電壓等五種測試環境下，分別進行頻率量測，經 0/2/5/10 分鐘量測結果，頻率應維持在頻道之主波頻率 0.1ppm 以內。	符合

工作頻段				Band 1								
檢驗結果												
Time	0 分鐘			2 分鐘			5 分鐘			10 分鐘		
Channel	9612	9750	9888	9612	9750	9888	9612	9750	9888	9612	9750	9888
Frequency (MHz)	1922.4	1950	1977.6	1922.4	1950	1977.6	1922.4	1950	1977.6	1922.4	1950	1977.6
測試溫度/ 電壓	Deviation (ppm)											
TL/VL	-0.005	0.001	-0.005	-0.003	0.000	-0.001	0.001	-0.004	0.001	0.004	-0.001	-0.004
TL/VH	-0.004	0.001	0.005	0.004	0.000	0.004	0.005	0.003	0.004	0.001	0.000	0.001
TN/VN	0.000	-0.003	0.000	-0.004	0.003	0.002	-0.002	-0.004	0.001	0.003	0.005	0.005
TH/VL	0.001	0.004	-0.003	-0.001	-0.004	-0.003	-0.002	-0.004	-0.003	0.005	-0.004	0.000
TH/VH	0.003	-0.004	0.004	0.002	-0.003	-0.001	0.001	0.001	0.000	-0.001	0.001	-0.005

Band 1						
6	功率控制狀態下之最小平均功率輸出 ≤ -50 dBm(in one time slot)	低頻道	頻道 9612	-55.85	dBm	符合
		中頻道	頻道 9750	-55.56	dBm	
		高頻道	頻道 9888	-56.15	dBm	
7	佔用頻道頻寬 ≤ 5 MHz	低頻道	頻道 9612	4.130	MHz	符合
		中頻道	頻道 9750	4.130	MHz	
		高頻道	頻道 9888	4.130	MHz	
8	發射頻譜波罩 符合[PLMN ALL]附表 56	低頻道	頻道 9612	請參考 4.2. 測試掃描圖 “發射頻譜波罩”		符合
		中頻道	頻道 9750			
		高頻道	頻道 9888			
9	ACLR 偏移 ± 5 MHz 洩漏功率限制 ≤ 33 dB 偏移 ± 10 MHz 洩漏功率限制 ≤ 43 dB	低頻道	頻道 9612	± 5 MHz	-45.70 dB	符合
				± 10 MHz	-59.40 dB	
		中頻道	頻道 9750	± 5 MHz	-42.10 dB	
				± 10 MHz	-58.70 dB	
		高頻道	頻道 9888	± 5 MHz	-39.10 dB	
				± 10 MHz	-56.40 dB	

項次	檢驗項目及標準	檢驗結果		判定		
10	混附波輻射 附表 57	低頻道/中頻道/高頻道				
	Transmitter mode		Transmitter mode			
	頻率範圍	最大允許值 /測量頻寬	9 kHz - 150 kHz	請參閱附件	符 合	
	9 kHz ≤ f < 150 kHz	-36 dBm / 1 kHz	150 kHz - 30 MHz			
	150 kHz ≤ f < 30 MHz	-36 dBm / 10 kHz	30 MHz - 1 GHz			
	30 MHz ≤ f < 1000 MHz	-36 dBm / 100 kHz	1 GHz - FL(Note1)			
	1 GHz ≤ f < 12.75 GHz	-30 dBm / 1 MHz	FH - 12.75 GHz(Note1)			
	附表 58		462.5 MHz - 467.5 MHz			
	Transmitter mode		703 MHz - 803 MHz			
	頻率範圍	最大允許值 / 測量頻寬	791 MHz - 821 MHz			
	462.5 MHz ≤ f ≤ 467.5 MHz	-50 dBm / 1 MHz	852 MHz - 859 MHz			
	703 MHz ≤ f ≤ 803 MHz	-50 dBm / 1 MHz	859 MHz - 894 MHz			
	791 MHz ≤ f ≤ 821 MHz	-60 dBm / 3.84 MHz	921 MHz - 925 MHz			
	852 MHz ≤ f ≤ 859 MHz	-50 dBm / 1 MHz	925 MHz - 935 MHz(*1)			
	859 MHz ≤ f ≤ 894 MHz	-60 dBm / 3.84 MHz	925 MHz - 935 MHz(*2)			
	921 MHz ≤ f ≤ 925 MHz	-60 dBm / 100 kHz	935 MHz - 960 MHz(*3)			
	925 MHz ≤ f ≤ 935 MHz	-67 dBm / 100 kHz (*1) -60 dBm / 3.84 MHz(*2)	935 MHz - 960 MHz(*4)			
	935 MHz ≤ f ≤ 960 MHz	-79 dBm / 100 kHz(*3) -60 dBm / 3.84 MHz(*4)	1447 MHz - 1467 MHz			
	1447 MHz ≤ f ≤ 1467 MHz	-50 dBm / 1 MHz	1452 MHz - 1510.9 MHz			
	1452 MHz ≤ f ≤ 1510.9 MHz	-60 dBm / 3.84 MHz	1805 MHz - 1880 MHz(*5)			
	1805 MHz ≤ f ≤ 1880 MHz	-71 dBm / 100 kHz(*5) -60 dBm / 3.84 MHz(*6)	1805 MHz - 1880 MHz(*6)			
	1839.9 MHz ≤ f ≤ 1879.9 MHz	-60 dBm / 3.84 MHz	1839.9 MHz - 1879.9 MHz			
	1884.5 MHz < f < 1915.7 MHz	-41 dBm / 300 kHz	1884.5 MHz - 1915.7 MHz			
	2010 MHz < f < 2025 MHz	-60 dBm / 3.84 MHz	2010 MHz - 2025 MHz			
	2110 MHz ≤ f ≤ 2170 MHz	-60 dBm / 3.84 MHz	2110 MHz - 2170 MHz			
	2170 MHz ≤ f ≤ 2200 MHz	-50 dBm / 1 MHz	2170 MHz - 2200 MHz			
	2300 MHz ≤ f ≤ 2400 MHz	-60 dBm / 3.84 MHz	2300 MHz - 2400 MHz			
	2496 MHz ≤ f ≤ 2570 MHz	-50 dBm / 1 MHz	2496 MHz - 2570 MHz			
	2570 MHz ≤ f ≤ 2690 MHz	-60 dBm / 3.84 MHz	2570 MHz - 2690 MHz			
	3510 MHz ≤ f ≤ 3590 MHz	-60 dBm / 3.84 MHz	3510 MHz - 3590 MHz			
	3400 MHz ≤ f ≤ 3800 MHz	-50 dBm / 1 MHz	3400 MHz - 3800 MHz			
	Note1: FL=The UE centre carrier frequency -12.5 MHz, FH=The UE centre carrier frequency +12.5 MHz					

Band 8					
項次	檢驗項目及標準	檢驗結果			判定
1	工作頻帶 Tx : 885 - 915 MHz Rx : 930 - 960 MHz	Tx : 885 - 915 MHz Rx : 930 - 960 MHz			符合
2	收發頻率間隔 45 MHz	低頻道	頻道 2737	45 MHz	符合
		中頻道	頻道 2800	45 MHz	
		高頻道	頻道 2863	45 MHz	
3	標稱頻道間隔 5 MHz	低頻道	頻道 2737	5 MHz	符合
		中頻道	頻道 2800	5 MHz	
		高頻道	頻道 2863	5 MHz	
4	最大發射輸出功率 24 dBm +1.7/-3.7 dB (Class 3)	低頻道	頻道 2737	23.81 dBm	符合
		中頻道	頻道 2800	23.76 dBm	
		高頻道	頻道 2863	23.71 dBm	

項次	檢驗項目及標準	判定
5	頻率穩定度 終端設備於常態環境常態電壓、低極端溫度低極端電壓、低極端溫度高極端電壓、高極端溫度低極端電壓、高極端溫度高極端電壓等五種測試環境下，分別進行頻率量測，經 0/2/5/10 分鐘量測結果，頻率應維持在頻道之主波頻率 0.1ppm 以內。	符合


工作頻段				Band 8								
檢驗結果												
Time	0 分鐘			2 分鐘			5 分鐘			10 分鐘		
Channel	2737	2800	2863	2737	2800	2863	2737	2800	2863	2737	2800	2863
Frequency (MHz)	887.4	900	912.6	887.4	900	912.6	887.4	900	912.6	887.4	900	912.6
測試溫度/ 電壓	Deviation (ppm)											
TL/VL	-0.009	-0.009	-0.008	-0.010	-0.005	0.006	-0.001	-0.001	0.006	-0.005	-0.005	-0.002
TL/VH	-0.007	-0.008	-0.008	0.004	0.006	-0.007	-0.002	0.005	0.002	-0.001	-0.006	0.009
TN/VN	-0.003	0.007	0.006	-0.002	0.002	0.013	0.007	-0.001	0.007	0.008	0.009	0.007
TH/VL	-0.008	0.005	0.005	-0.006	0.008	-0.003	0.000	0.009	0.000	-0.001	0.002	0.001
TH/VH	-0.003	-0.004	-0.003	-0.009	0.003	0.007	0.003	0.004	-0.003	0.000	0.000	0.001


項次	檢驗項目及標準	檢驗結果				判定
6	功率控制狀態下之最小平均功率輸出 ≤ -50 dBm(in one time slot)	低頻道	頻道 2737		-56.31 dBm	符 合
		中頻道	頻道 2800		-56.61 dBm	
		高頻道	頻道 2863		-57.10 dBm	
7	佔用頻道頻寬 ≤ 5 MHz	低頻道	頻道 2737		4.150 MHz	符 合
		中頻道	頻道 2800		4.130 MHz	
		高頻道	頻道 2863		4.120 MHz	
8	發射頻譜波罩 符合[PLMN ALL]附表 56	低頻道	頻道 2737		請參考 4.2. 測試掃描圖 “發射頻譜波罩”	符 合
		中頻道	頻道 2800			
		高頻道	頻道 2863			
9	ACLR 偏移± 5 MHz 洩漏功率限制≤ 33 dB 偏移± 10 MHz 洩漏功率限制≤ 43 dB	低頻道	頻道 2737	± 5 MHz	-41.60 dB	符 合
				± 10 MHz	-54.20 dB	
		中頻道	頻道 2800	± 5 MHz	-41.00 dB	
				± 10 MHz	-57.20 dB	
		高頻道	頻道 2863	± 5 MHz	-40.40 dB	
				± 10 MHz	-52.10 dB	


項次	檢驗項目及標準	判定
11	電波功率密度 電波功率密度限制值(Maximum Permissible Exposure, MPE) : 900 MHz 頻段為 0.45 mW/cm ² ; 2100 MHz 頻段為 1.0 mW/cm ² 。 量測距離為 20 公分，或以設備廠商宣告設備天線與附近人體可活動範圍之距離。	符合


Band	Frequency (MHz)	Distance [R] (cm)	Power [P] (dBm)	ANT Gain (dBi)	Numeric Gain [G] (dBi)	Duty Cycle	With Duty cycle [P] x [G] (mW)	Power Density [S] (mW/cm ²)
Band1	1922.4	20	24.14	2.88	1.94	1	503.271	0.100
	1950	20	24.03	2.88	1.94	1	490.684	0.098
	1977.6	20	23.93	2.88	1.94	1	479.514	0.095
Band8	887.4	20	23.81	1.69	1.48	1	355.846	0.071
	900	20	23.76	1.69	1.48	1	351.772	0.070
	912.6	20	23.71	1.69	1.48	1	347.746	0.069


4.2 測試掃描圖

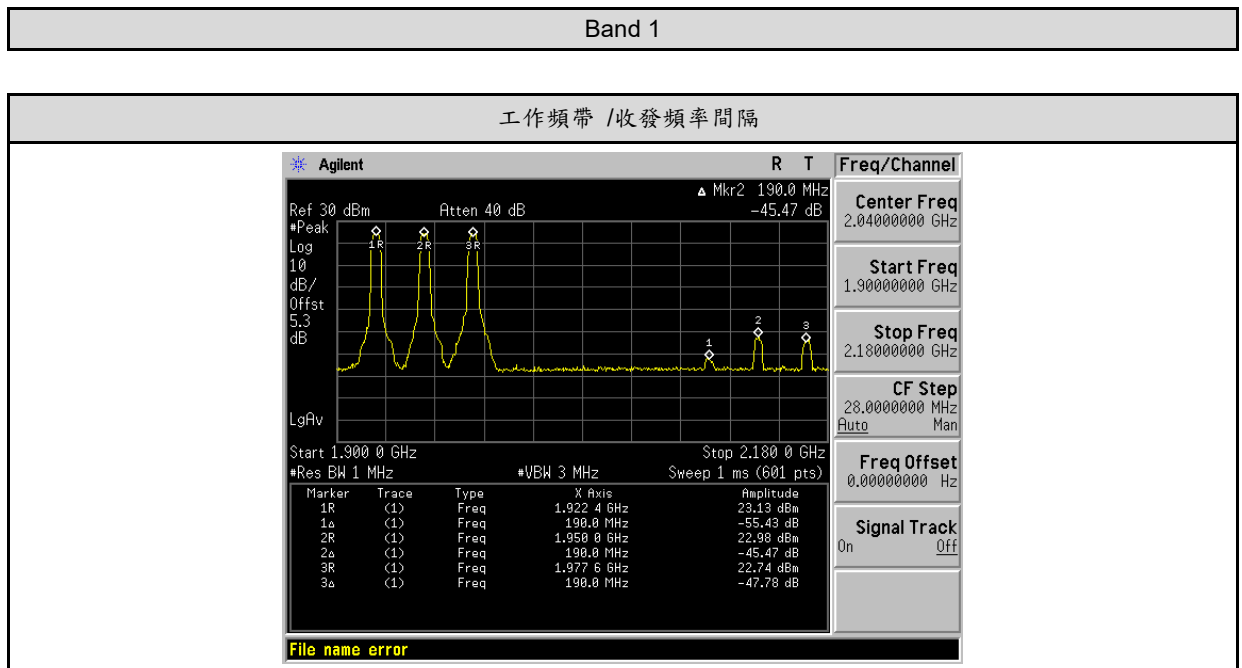


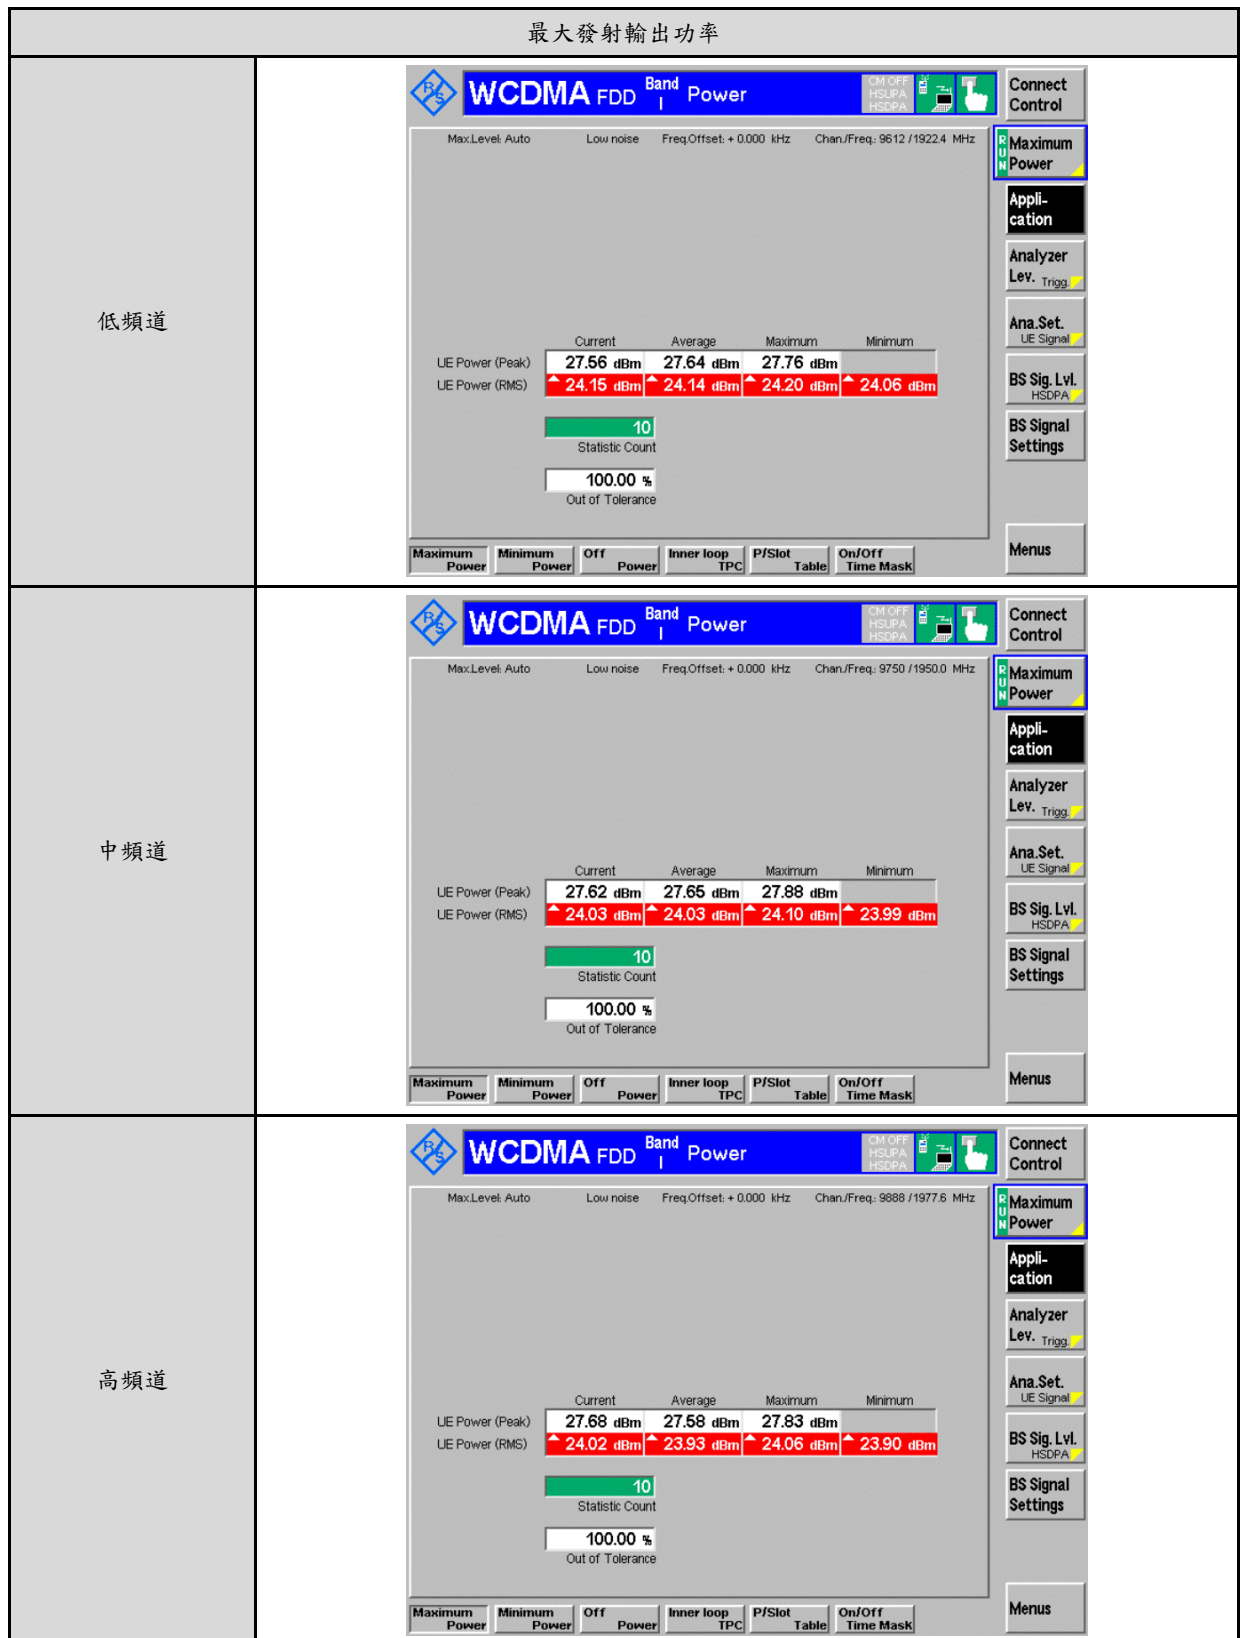

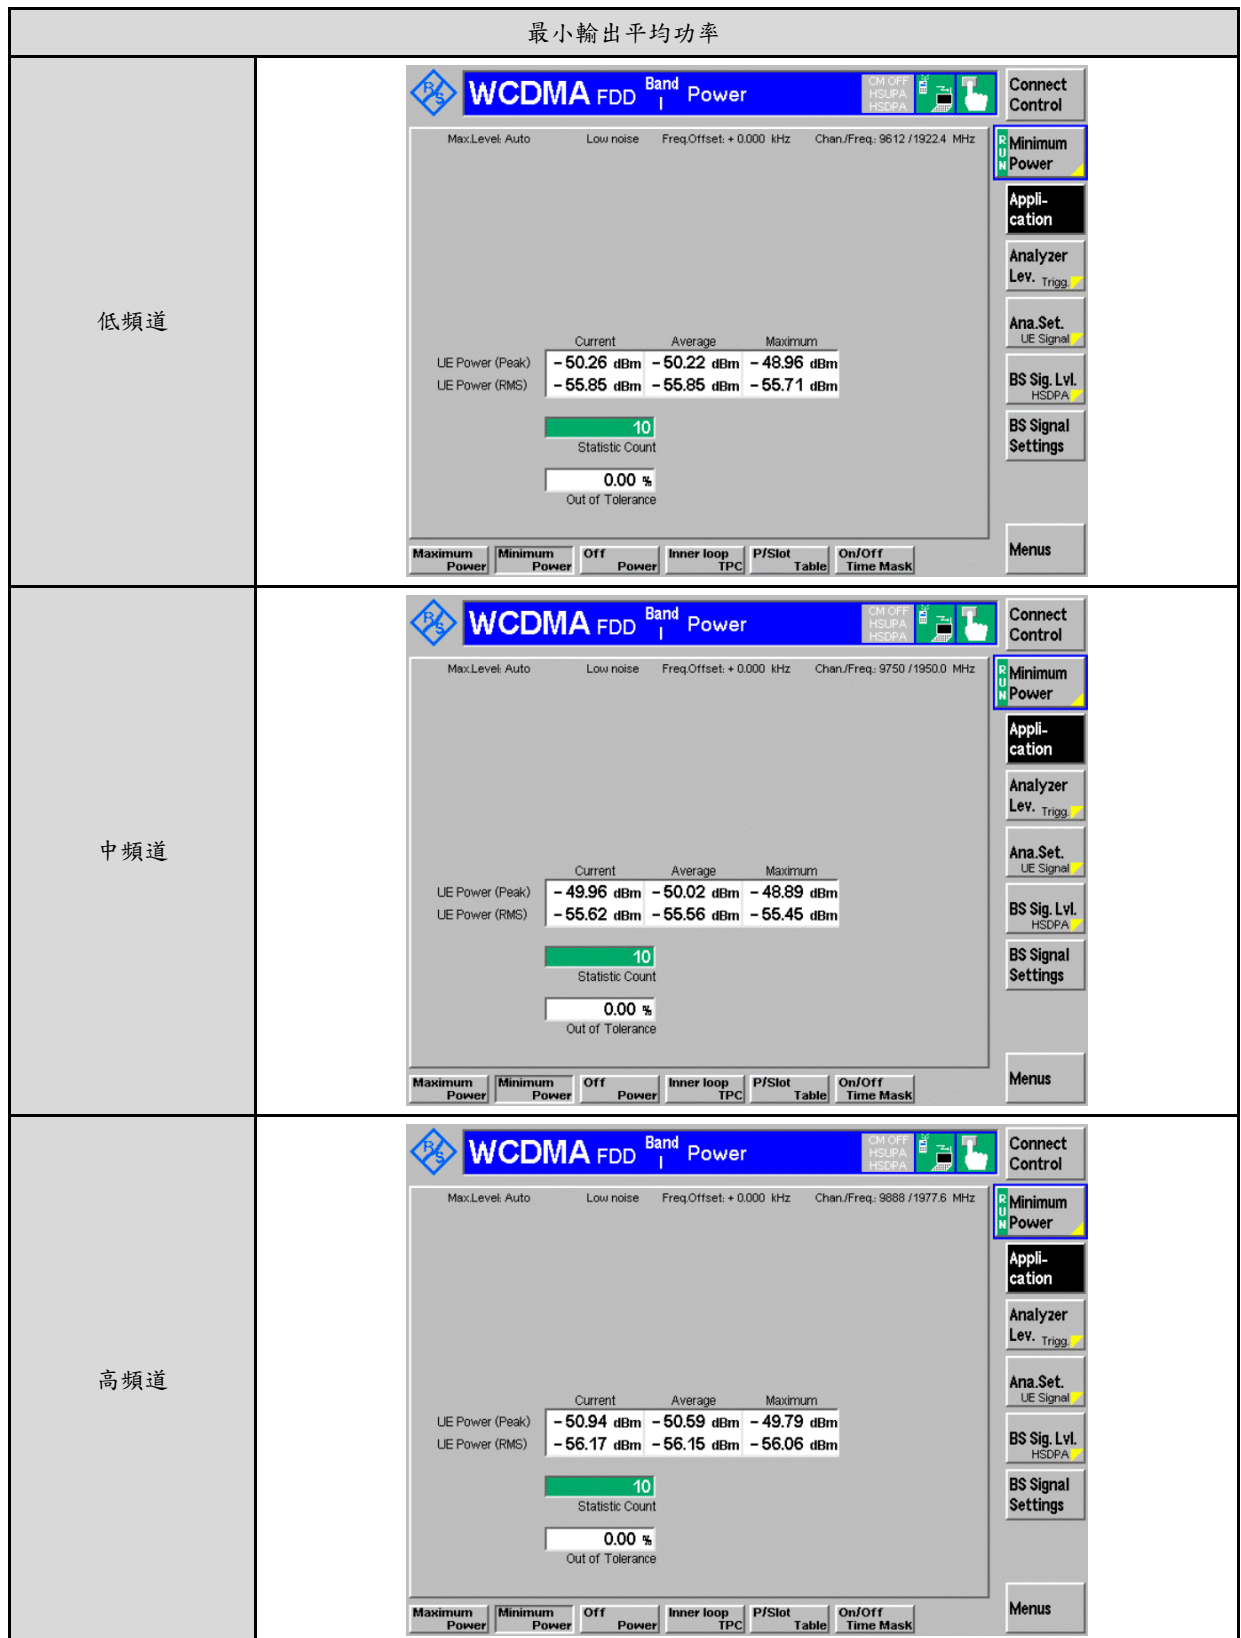

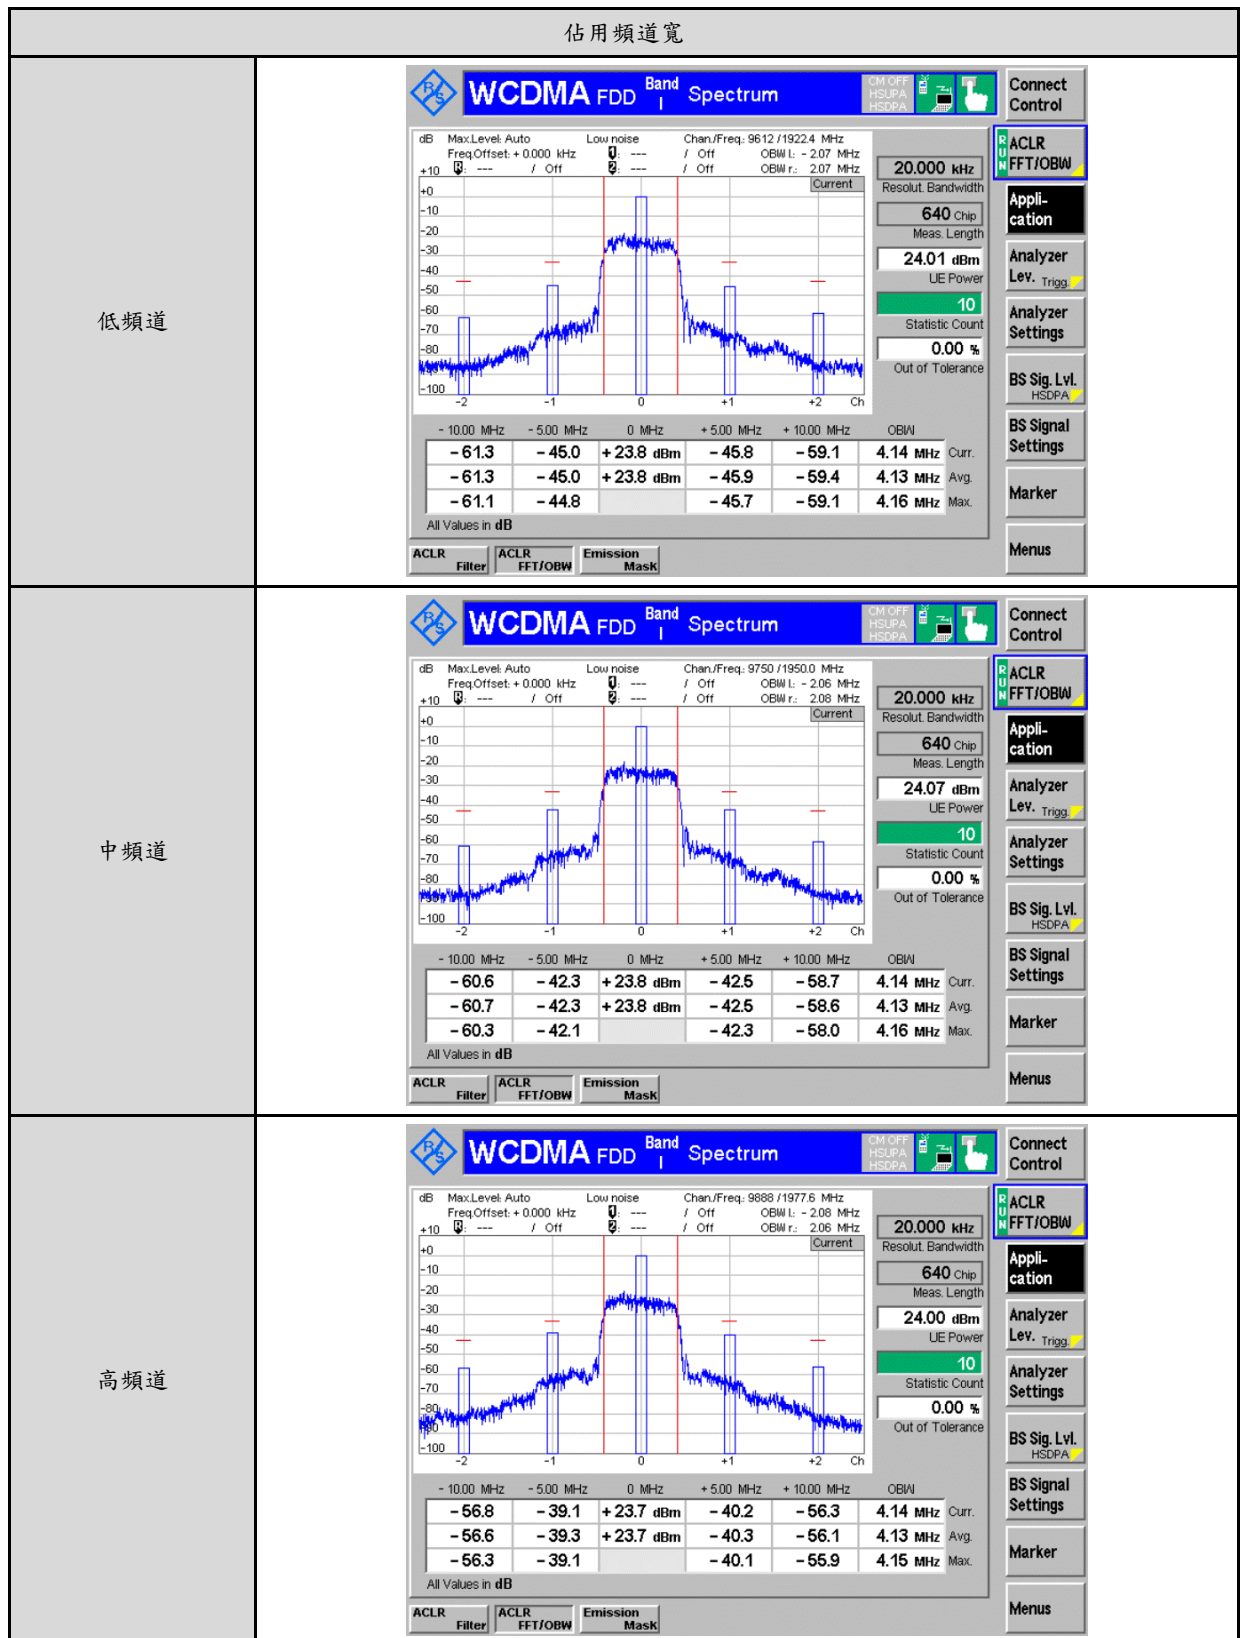


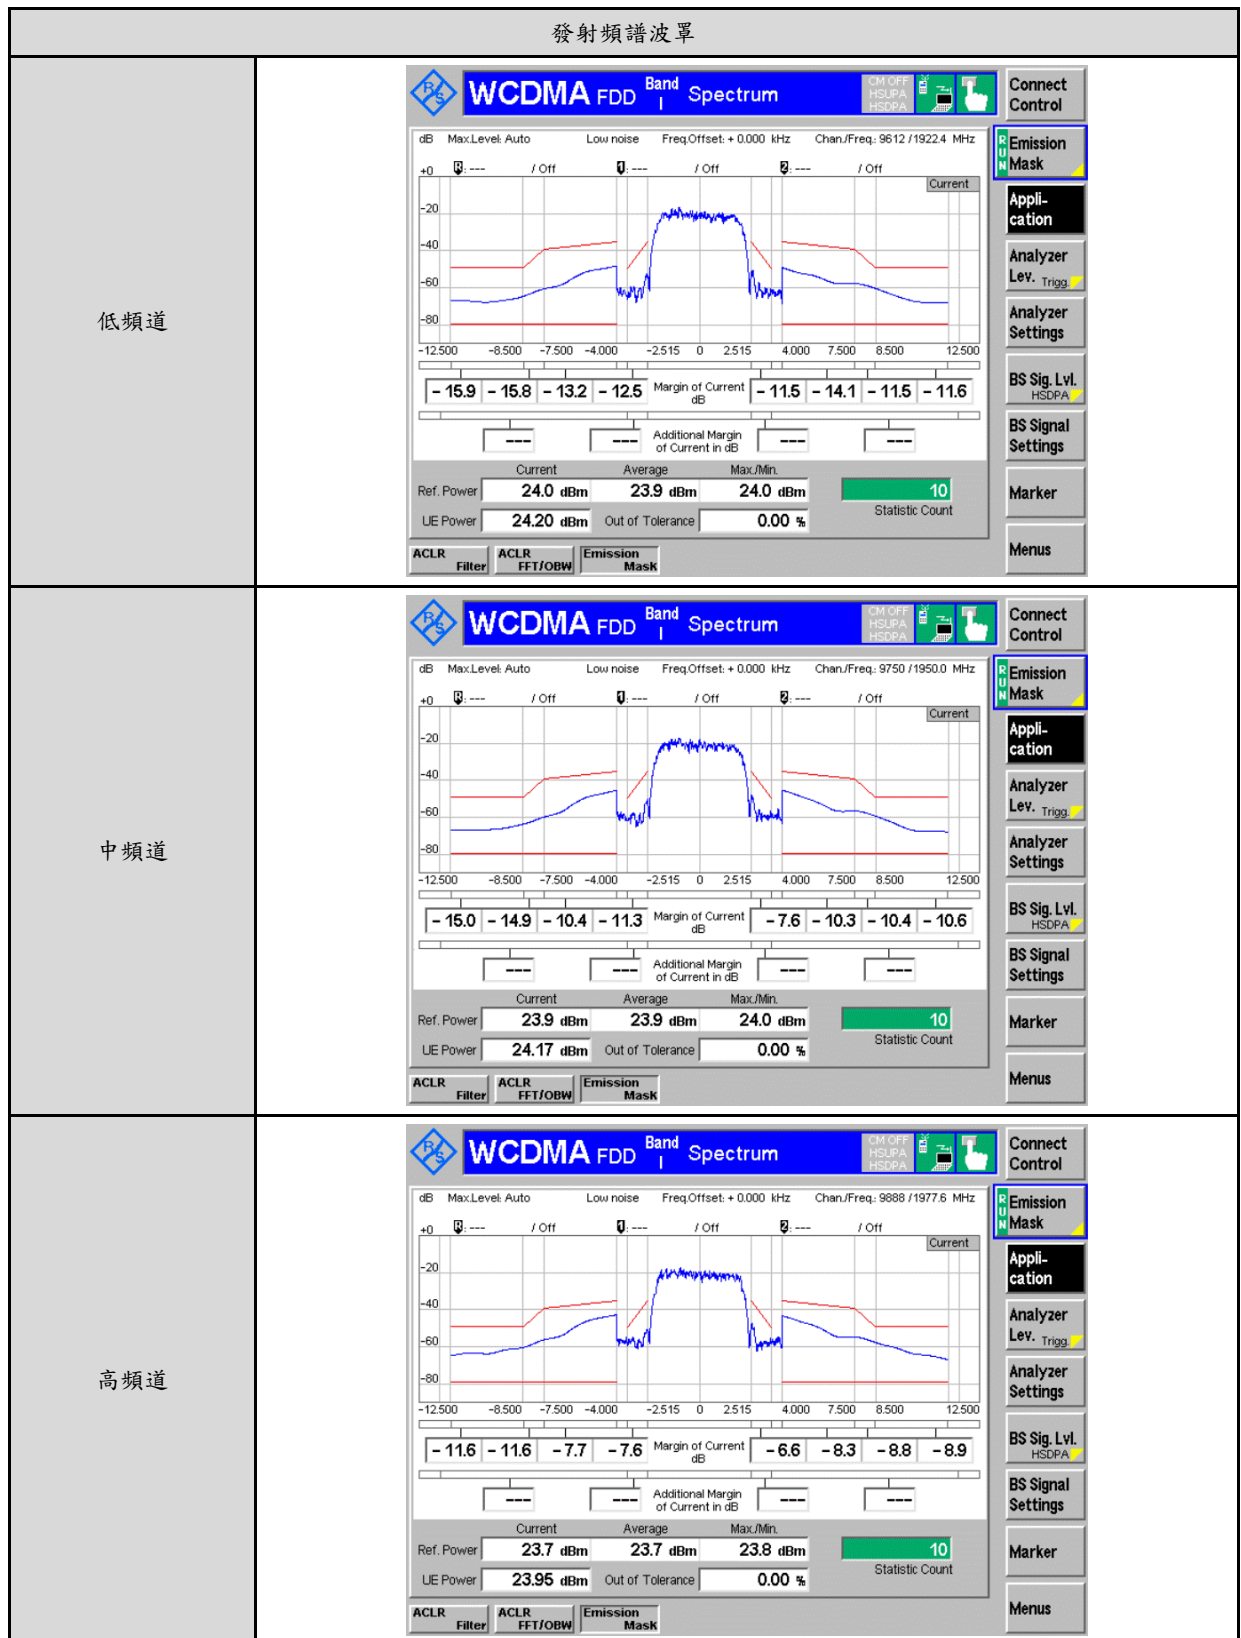

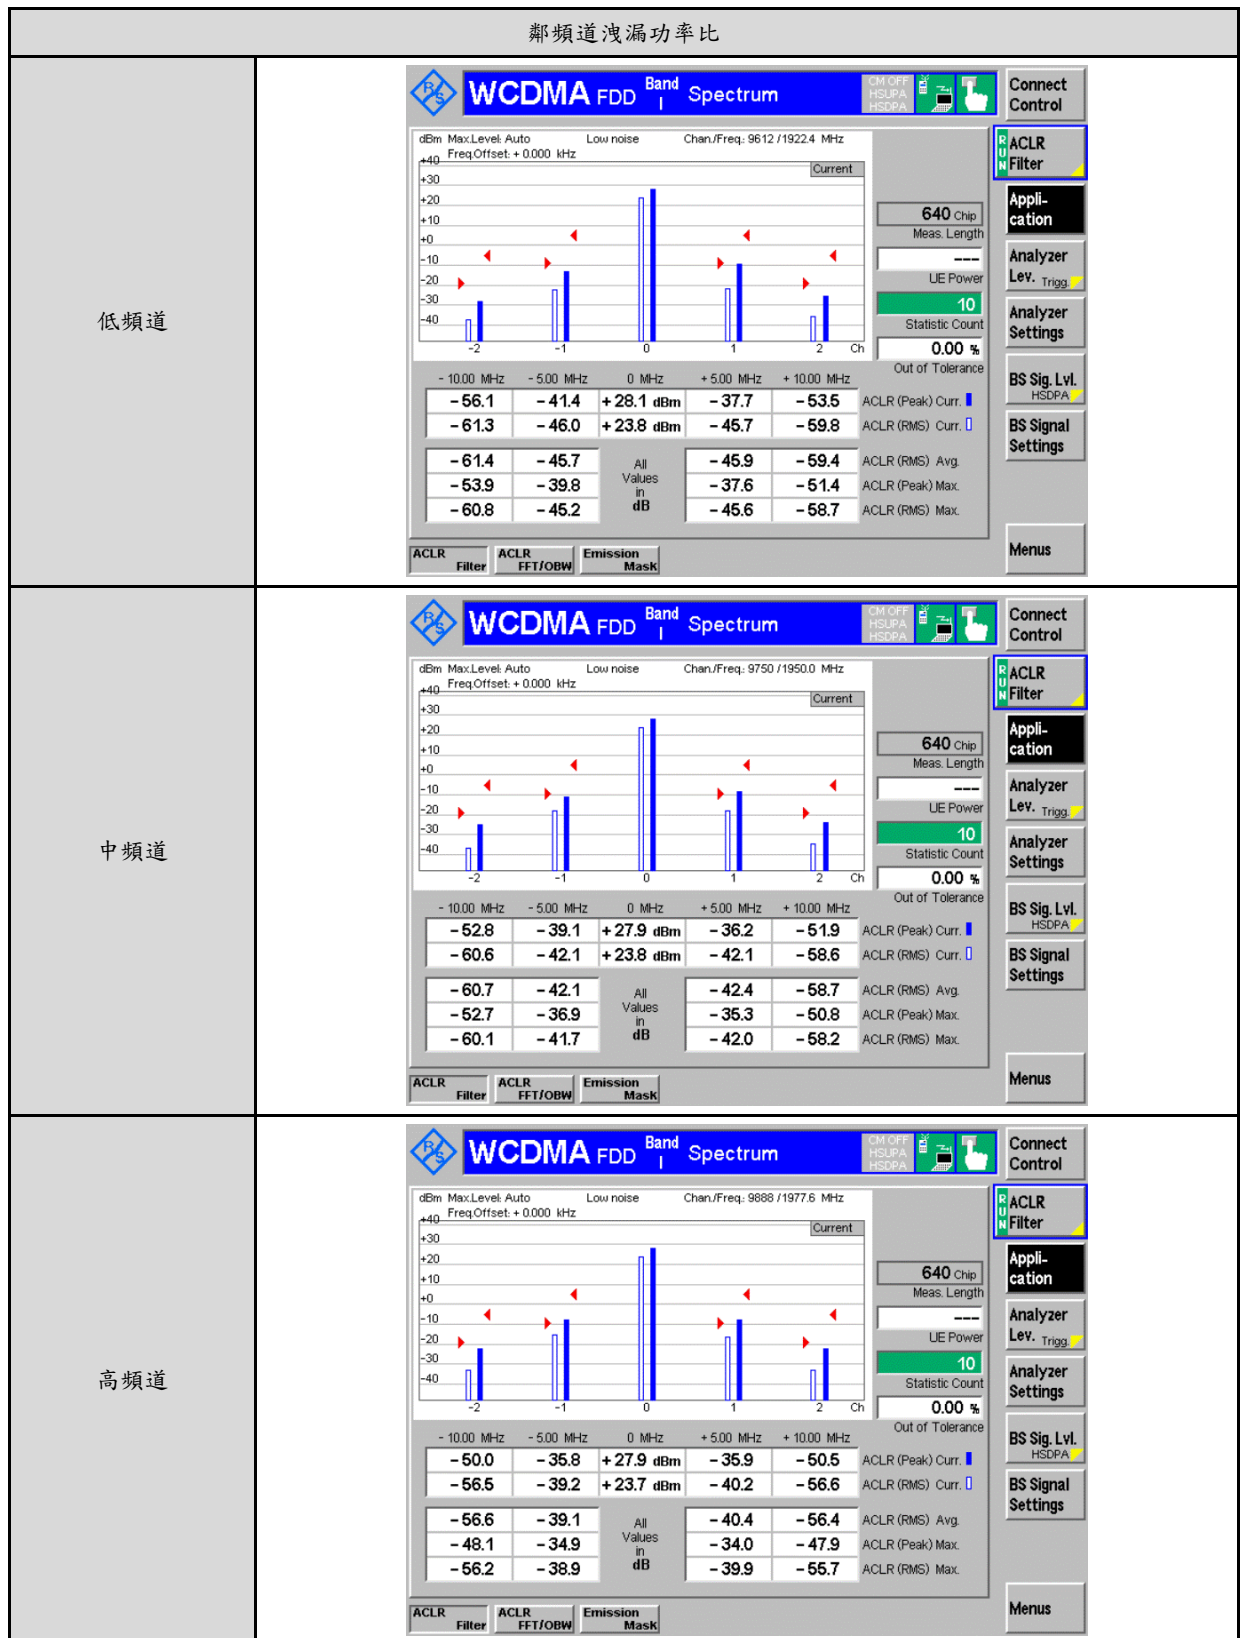

Band 8

工作頻帶 / 收發頻率間隔

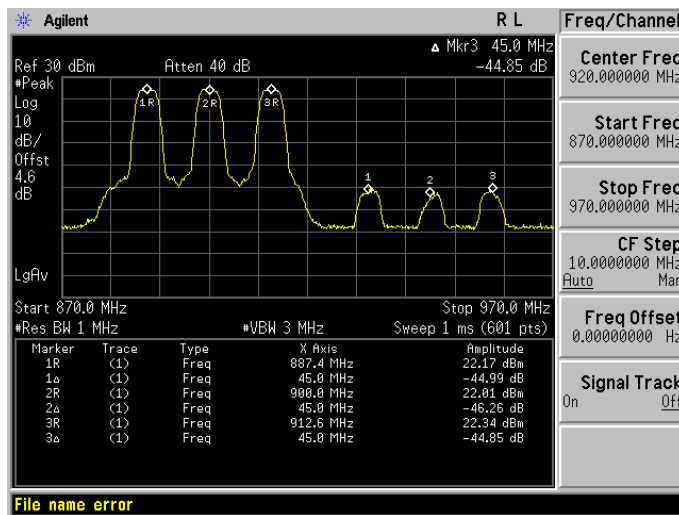

最大發射輸出功率

低頻道

WCDMA FDD Band VIII Power

Max.Level: Auto Low noise Freq.Offset: + 0.000 kHz Chan./Freq: 2737 / 887.4 MHz

	Current	Average	Maximum	Minimum
UE Power (Peak)	27.06 dBm	27.17 dBm	27.41 dBm	
UE Power (RMS)	23.81 dBm	23.81 dBm	23.83 dBm	23.80 dBm

Statistic Count: 10

Out of Tolerance: 100.00 %

Buttons: Maximum Power, Minimum Power, Off Power, Inner loop TPC, P/Slot Table, On/Off Time Mask, Menus

Right Panel: Connect Control, Maximum Power, Application, Analyzer Lev. Trigg., Ana.Set. UE Signal, BS Sig. Lvl. HSDPA, BS Signal Settings

中頻道

WCDMA FDD Band VIII Power

Max.Level: Auto Low noise Freq.Offset: + 0.000 kHz Chan./Freq: 2800 / 900.0 MHz

	Current	Average	Maximum	Minimum
UE Power (Peak)	27.03 dBm	27.16 dBm	27.31 dBm	
UE Power (RMS)	23.76 dBm	23.76 dBm	23.82 dBm	23.75 dBm

Statistic Count: 10

Out of Tolerance: 100.00 %

Buttons: Maximum Power, Minimum Power, Off Power, Inner loop TPC, P/Slot Table, On/Off Time Mask, Menus

Right Panel: Connect Control, Maximum Power, Application, Analyzer Lev. Trigg., Ana.Set. UE Signal, BS Sig. Lvl. HSDPA, BS Signal Settings

高頻道

WCDMA FDD Band VIII Power

Max.Level: Auto Low noise Freq.Offset: + 0.000 kHz Chan./Freq: 2863 / 912.6 MHz




	Current	Average	Maximum	Minimum
UE Power (Peak)	27.56 dBm	27.52 dBm	27.64 dBm	
UE Power (RMS)	23.70 dBm	23.71 dBm	23.77 dBm	23.55 dBm


Statistic Count: 10


Out of Tolerance: 100.00 %


Buttons: Maximum Power, Minimum Power, Off Power, Inner loop TPC, P/Slot Table, On/Off Time Mask, Menus

Right Panel: Connect Control, Maximum Power, Application, Analyzer Lev. Trigg., Ana.Set. UE Signal, BS Sig. Lvl. HSDPA, BS Signal Settings

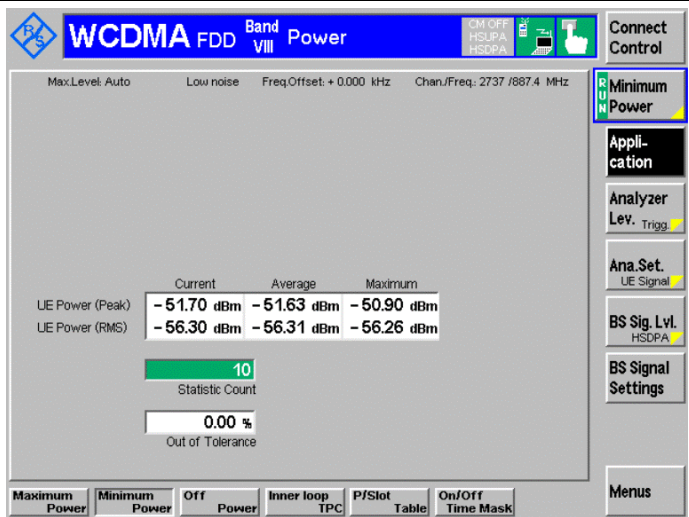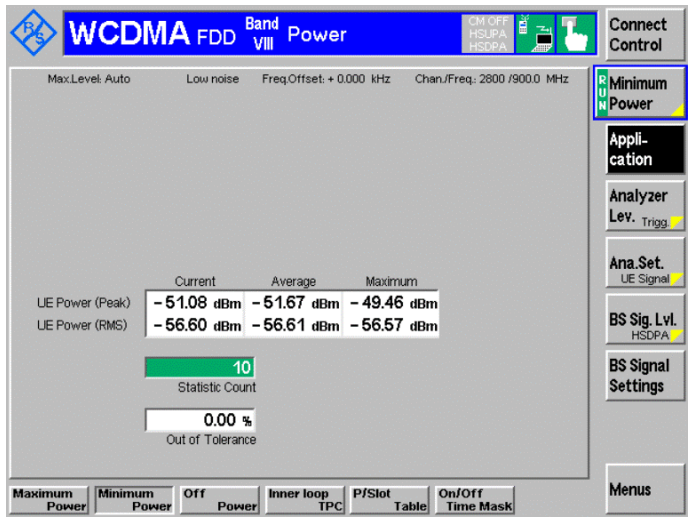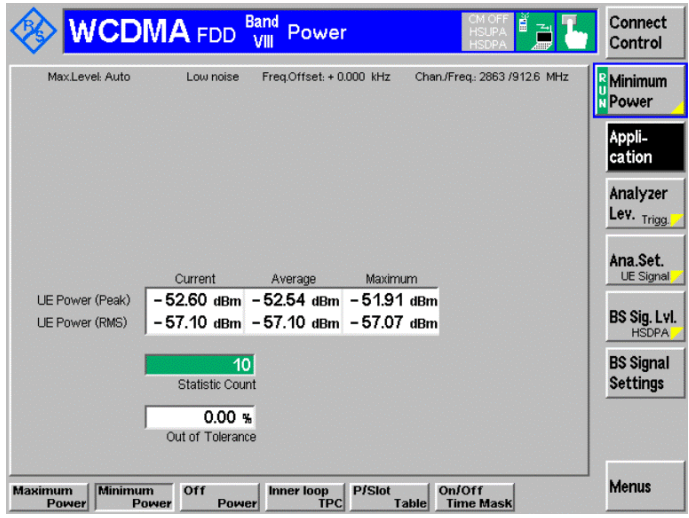最小輸出平均功率	
低頻道	
中頻道	
高頻道	

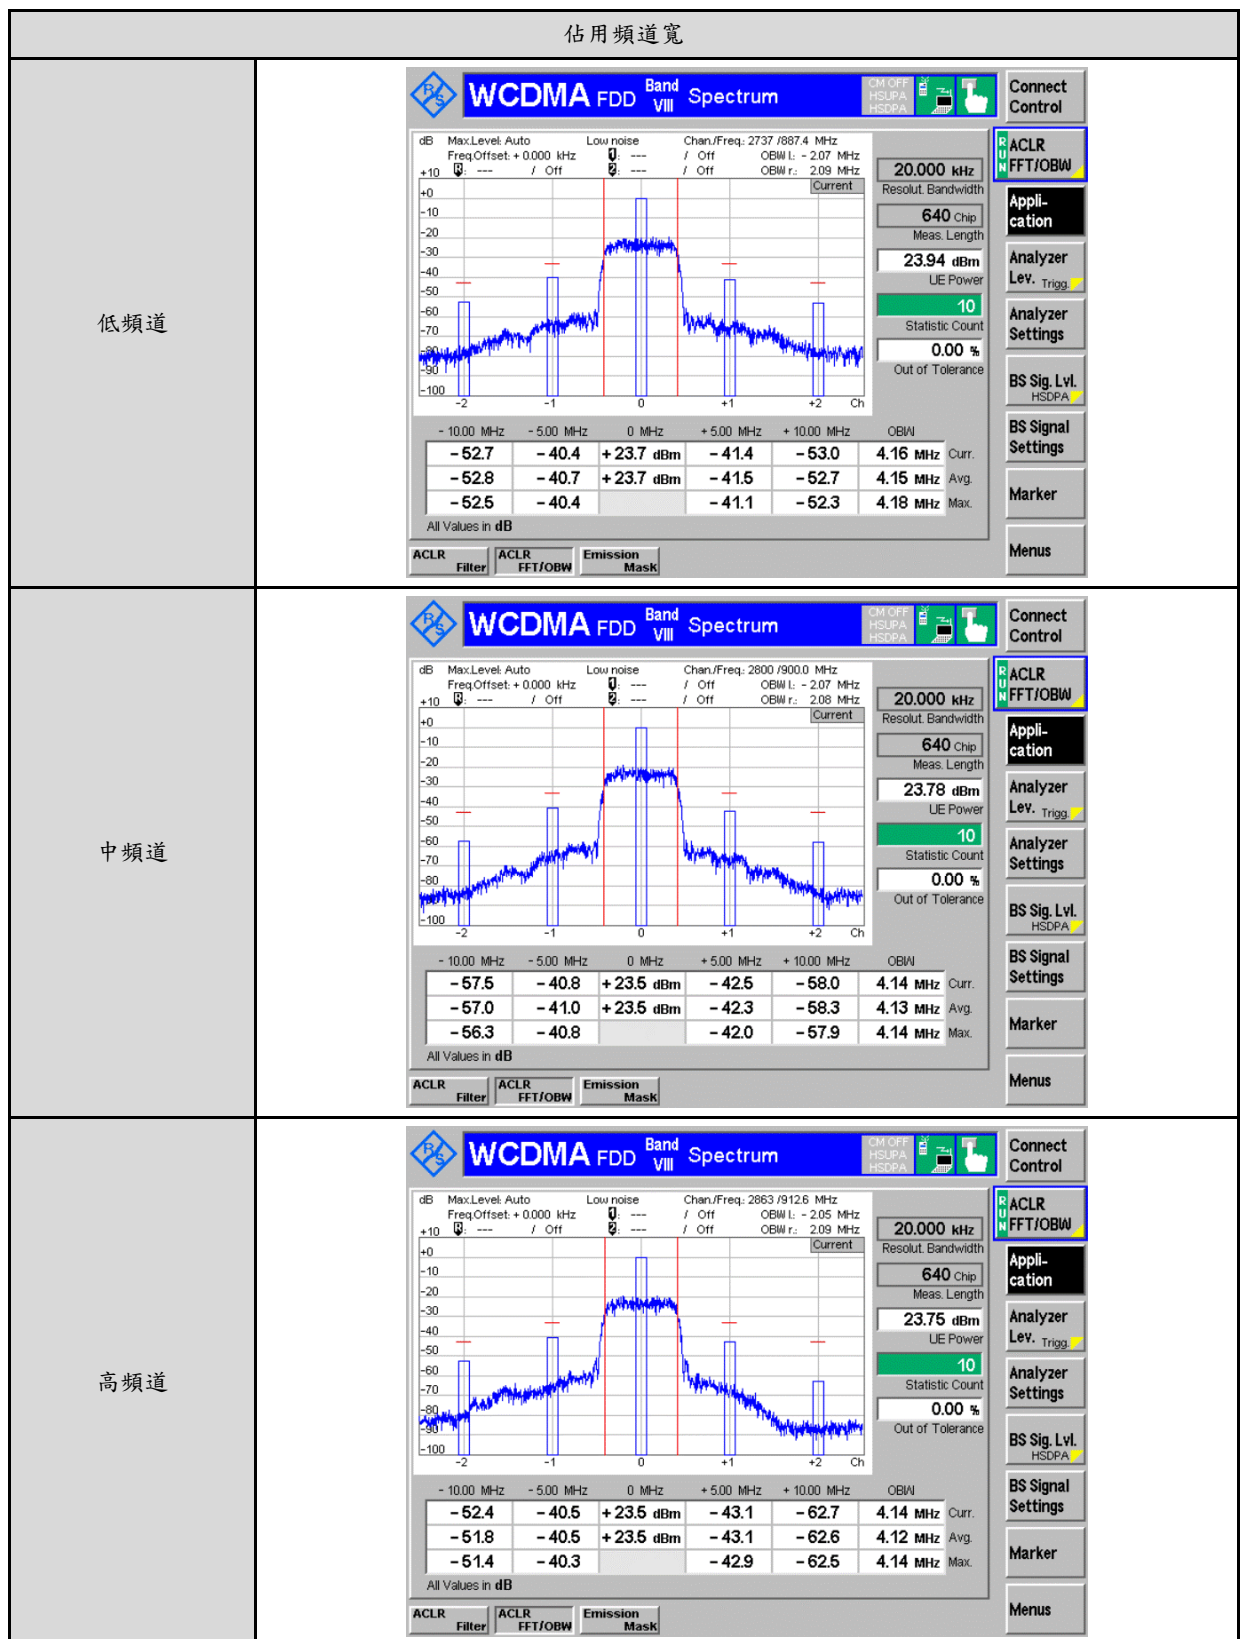

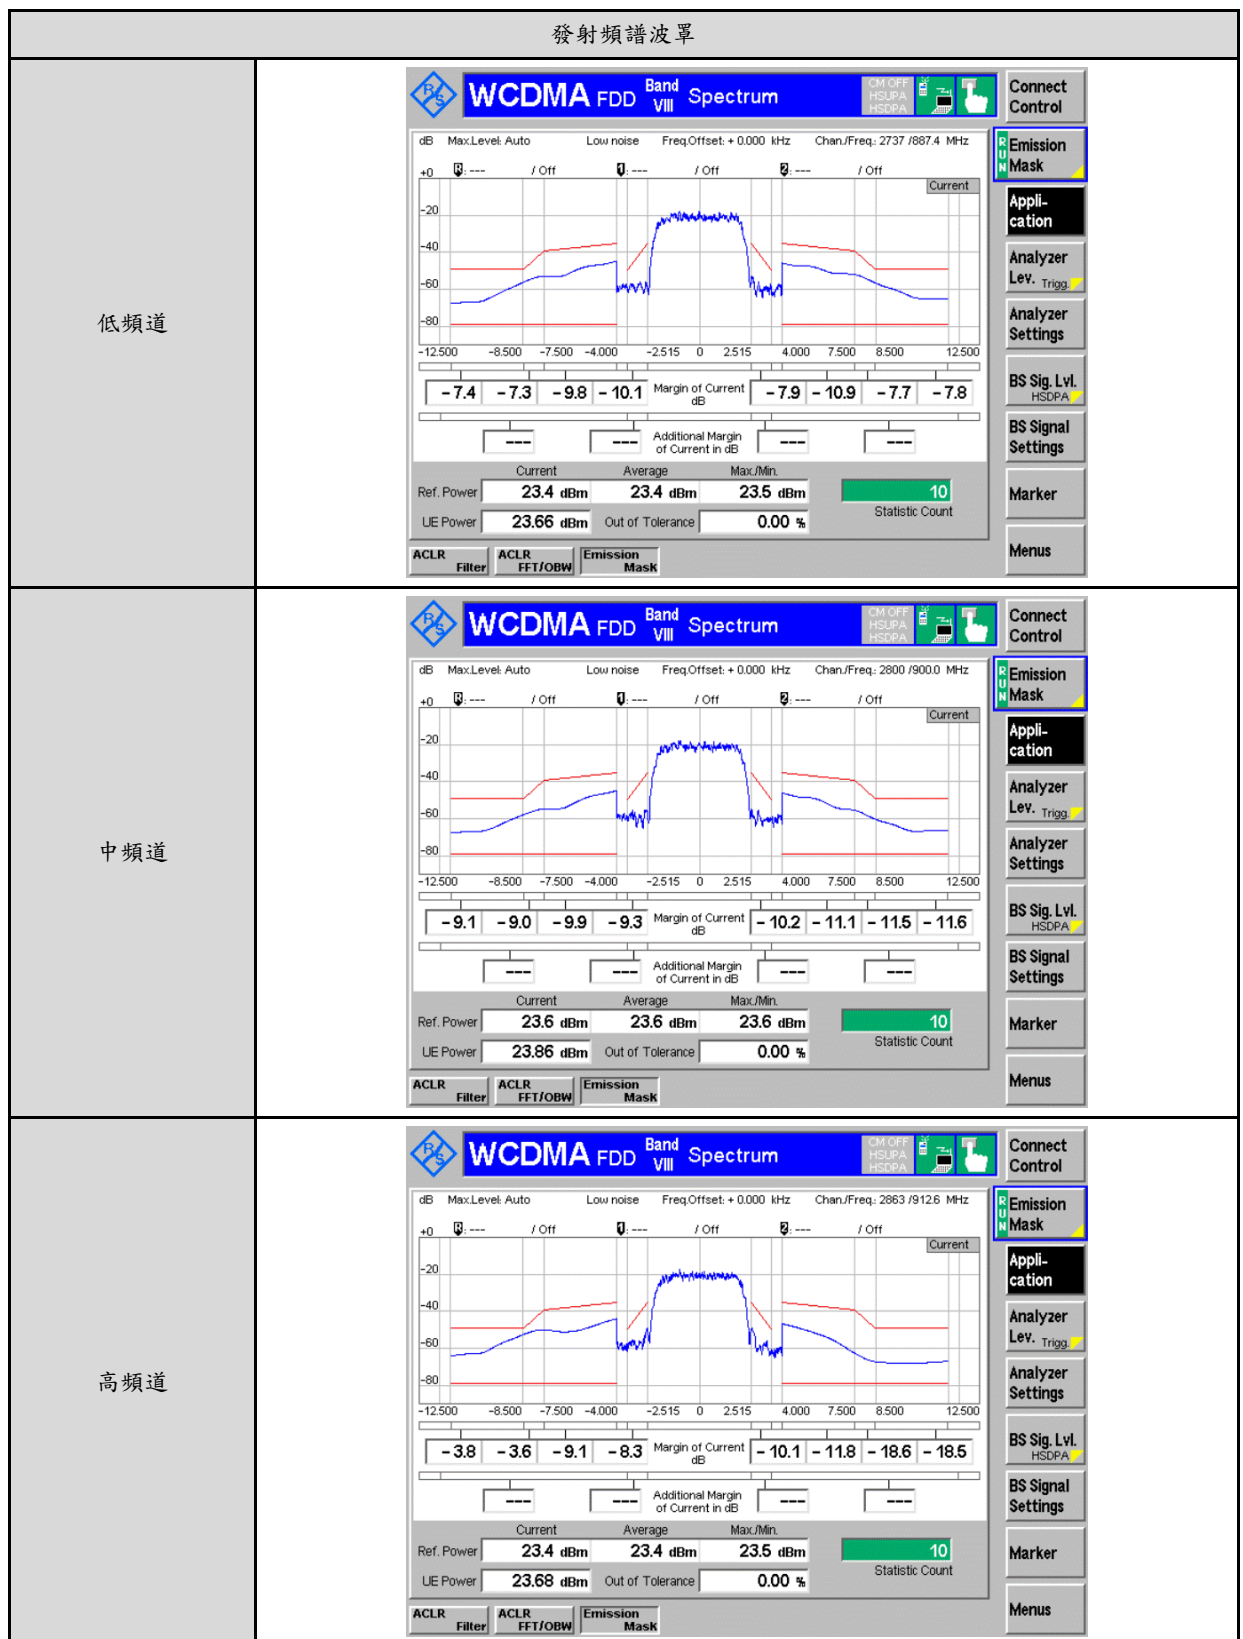

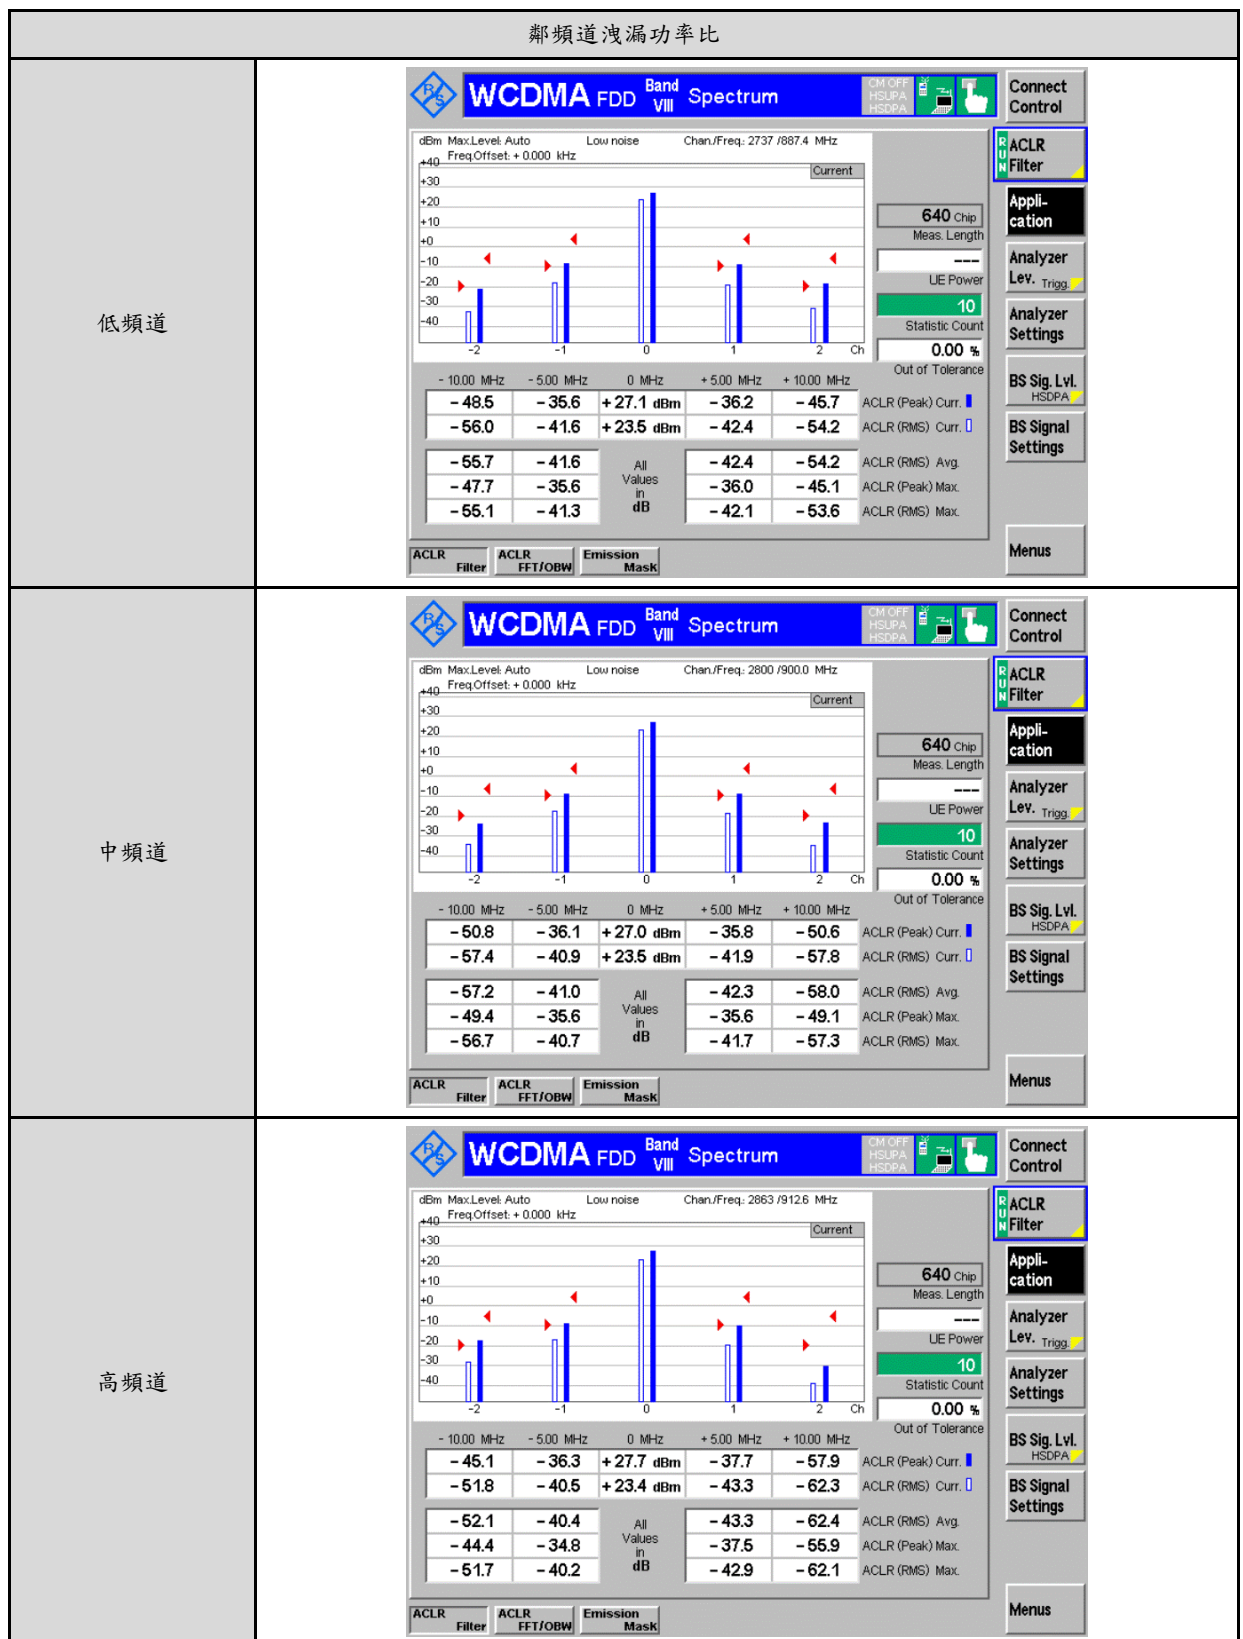

---END---