

低功率射頻電機技術規範測試報告

報告編號

RT190429C33

申請者

研華股份有限公司

產品名稱

Mini-PCIe EPD 無線控制卡

型號

WISE-1840

製造廠商

研華股份有限公司

商標或廠牌

Advantech

該產品樣品試驗
依據之試驗標準

國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範
107 年 1 月修訂

試驗結果

合格

香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司 林口實驗室
日期 108 年 09 月 03 日

報告簽署人簽章:

陳志偉



目 錄

報告發行紀錄	4
1 低功率射頻電機量測記錄表	6
2 一般敘述	7
2.1 待測設備	7
2.2 輔助測試之週邊設備描述	9
2.3 測試架構圖	9
3 適用規範	10
3.1 規範要求	10
3.2 限制使用之頻帶	12
4 帶外發射之量測	13
4.1 適用標準	13
4.2 量測方法	13
4.3 量測儀器	14
4.4 測試配置	16
4.5 場強度之計算	17
4.6 量測結果	18
4.6.1 發射諧波	18
4.6.2 接收諧波	33
4.6.3 其它不必要之訊號	37
4.7 量測結果判定	42
4.8 配置照片	42
5 電源線傳導干擾之量測	43
5.1 適用標準	43
5.2 量測方法	43
5.3 量測儀器	43
5.4 測試配置	44
5.5 干擾值之計算	44
5.6 量測結果	45
5.7 量測結果判定	48
5.8 配置照片	48
6 發射頻寬之要求	49
6.1 適用標準	49
6.2 量測方法	49
6.3 量測儀器	49
6.4 測試配置	49
6.5 量測結果	50
6.6 量測結果判定	51
7 輸出峰值功率之量測	52
7.1 適用標準	52
7.2 量測方法	52
7.3 量測儀器	52
7.4 測試配置	52
7.5 量測結果	53
7.6 量測結果判定	53

8	功率密度之量測.....	54
8.1	適用標準	54
8.2	量測方法	54
8.3	量測儀器	54
8.4	測試配置	54
8.5	量測結果	55
8.6	量測結果判定.....	57
9	電波暴露量之評估	58
9.1	適用標準	58
9.2	評估方法	58
9.3	評估結果	58
10	檢測實驗室基本資料	59

報告發行紀錄

Issue No.	Description	Date Issued
RT190429C33	Original release	108 年 09 月 03 日

證 明 書

發行日期：108 年 09 月 03 日

產 品 名 稱：Mini-PCIe EPD 無線控制卡
商 標：Advantech
型 號：WISE-1840
申 請 者：研華股份有限公司
量 測 規 範：低功率射頻電機技術規範 LP0002
ANSI C63.10-2013

香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司在此證明上述待測設備樣品一組(型號：WISE-1840)，收件日期 108 年 04 月 29 日，於 108 年 05 月 17 日至 108 年 08 月 28 日，已在本公司之標準測試場地完成量測。報告中所描述之測試結果和待測設備的架構組合，均根據樣品實際的量測情況作詳實的記錄。

立德桃園分公司依“低功率射頻電機技術規範”、“低功率電波輻射性電機管理辦法”及“電信管制射頻器材審驗辦法”製作測試結果報告。

特 此 證 明 ！

報告製作者：



陳 佩 珊 / 高級專員

， 日 期：

108 年 09 月 03 日

審 核 者：



陳 志 偉 / 專案工程師

， 日 期：

108 年 09 月 03 日

香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司

實驗室地址：新北市林口區嘉寶里 14 鄰 47-2 號

此份報告不得摘錄複製，除全份
複製外，需經實驗室書面同意。



1 低功率射頻電機量測記錄表

申請廠商：研華股份有限公司

製造廠商：研華股份有限公司

申請廠商地址：114 台北市內湖區瑞光路 26 巷 20 弄 1 號

廠牌：Advantech

產品名稱：Mini-PCle EPD 無線控制卡

型號：WISE-1840

量測單位名稱：香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司

林口實驗室華亞檢測部

量測單位地址：桃園市龜山區文化里華亞二路 19 號

量測單位認可編號：TAF 2021 (9kHz~40GHz)

量測規範：低功率射頻電機技術規範 LP0002

ANSI C63.10-2013

zigbee 頻段概要

項次	量測項目	規 範	量測結果判定
1	帶外發射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節	合格
2	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 2.3 節	合格
3	6 dB 頻寬	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節	合格
4	峰值傳導輸出功率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 節	合格
5	功率頻譜密度	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節	合格

備註：1. 量測結果之判定不考慮量測不確定度的貢獻。

最大暴露允許值(Maximum Permissible Exposure , MPE)

項次	量測項目	規 範	量測結果判定
1	電波暴露量	低功率射頻電機技術規範第 5.20.2 節	合格

2 一般敘述

2.1 待測設備

產品名稱：	Mini-PCIe EPD 無線控制卡
型號：	WISE-1840
額定電源：	3.3Vdc (Battery)
調變方式：	O-QPSK
傳輸速率：	250kbps
載波頻率：	2405~2480MHz
頻道數：	16
發射功率：	18.20dBm
天線種類：	見註 1
電源線類別：	NA
信號線類別：	NA
配件：	NA

註1：此待測設備搭配測試的天線，其資料如下：

Ant. No.	Brand	Antenna Type	P/N	Antenna Connector		Gain (dBi)
				Module (board)	Module to Ant.	
1	Cortec	Dipole Antenna	AN2450-92K01BRS	SMA Male Reverse	MHF	5.03
2	Cortec	Dipole Antenna	AN2450-5511BRS	SMA Male Reverse	MHF	2.89
3	PSA	Dipole Antenna	RFDPA131000SBLB808	Reverse SMA Plug	MHF	2.93

註2：此報告中，經過評估後以下列測試模式進行最終量測。

量測項目		發射	接收
場強輻射	1GHz 以上量測	Ch 11, 18, 26	Ch 11
	其它不必要之訊號	Ch 11	
電源線傳導干擾		Ch 11	
量測項目		發射/接收	
Co-located			
場強輻射	1GHz 以上量測	Ch 11+11	
	其它不必要之訊號	Ch 11+11	

註3：此待測物量測預測試模式如下：


測試模式	測試情形
一	Module 1
二	Module 2
三	Module 1+2 (Co-located)

*測試模式一及測試模式二進行所有測驗項目量測。測驗模式三僅量測場強輻射量測、峰值傳導輸出功率及功率頻譜密度量測。

註4：此待測設備，經評估三個正交軸方位評估測試擺設方式：平躺、側放、垂直，以垂直為最大干擾值之位置，故以此最大干擾值之擺放方式進行最終量測，並將測試結果紀錄。

註5: Duty cycle of test signal.

Duty cycle = 100%

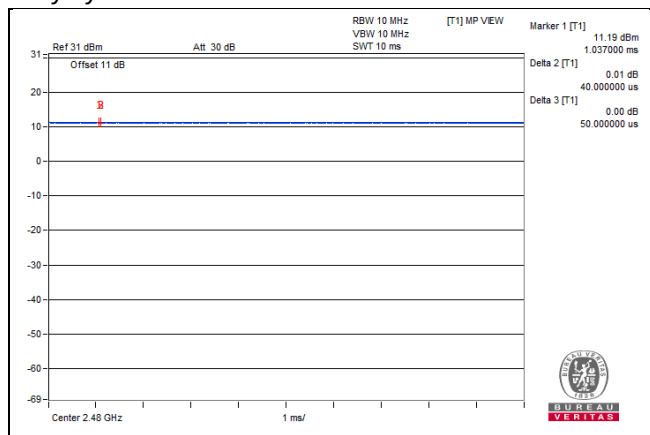

此裝置各頻道的中心頻率如下：

頻道	對應頻率 (MHz)	頻道	對應頻率 (MHz)	頻道	對應頻率 (MHz)	頻道	對應頻率 (MHz)
11	2405	15	2425	19	2445	23	2465
12	2410	16	2430	20	2450	24	2470
13	2415	17	2435	21	2455	25	2475
14	2420	18	2440	22	2460	26	2480

詳細之規格請參考使用說明書，產品的照片請參照BV報告編號: 190429C33-NCC。


2.2 輔助測試之週邊設備描述

待測設備於受測時均接上其所屬的配件或一般用途之相關設備；下列輔助設備或配件測試中所使用的配備，以形成一個代表待測物實際運作的受測系統。

ID	Product	Brand	Model No.	Serial No.	FCC ID	Remarks
A.	Notebook	DELL	E5520	8Y4DMQ1	FCC DoC Approved	-
B.	Convertible board	NA	NA	NA	NA	Provided by client

ID	Descriptions	Qty.	Length (m)	Shielding (Yes/No)	Cores (Qty.)	Remarks
1.	Cable	1	1.0	N	0	-
2.	USB cable	1	1.8	Y	0	Provided by client

2.3 測試架構圖

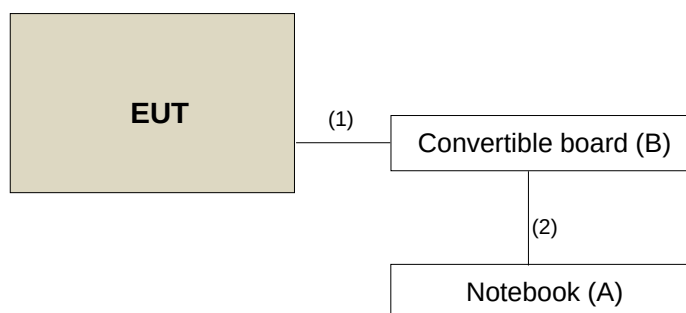

3 適用規範

3.1 規範要求

(1) 傳導之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 2.3 節，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率(MHz)	傳導限制值 (dBuV)	
	準峰值(Quasi-peak)	平均值(Average)
0.15-0.5	66-56(註)	56-46(註)
0.5-5	56	46
5-30	60	50

(註)：隨頻率之對數遞減。

(2) 帶外發射之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節之要求，操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：(1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。(2) 輸出功率以 3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於 2.7 禁用頻段之輻射發射，應符合 2.8 之規定。

頻率(MHz)	電場強度(微伏特/公尺, uV/m)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/f(kHz)	300
0.490 (不含) - 1.705 (含)	24,000/f(kHz)	30
1.705(不含) - 30 (不含)	30	30
30 (含) - 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

(3) 天線之規定

天線規格不受第 2.2 節規定之限制。

(4) 天線增益之要求

低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3 節之規定如下：

(A) 進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過 6 dBi，每超過 3 dBi，最大傳導輸出功率限制值應降低 1 dB。

(B) 天線以多向波束發射方式(含同時發射或循序發射)將訊號導向多個接收機或接收機群組時，應符合下列規定：

(a) 非同時發射多向波束者，所有載波或頻道傳輸至所有天線陣列或陣列群之總和傳導輸出功率應符合 3.10.1.2 之功率限制值。如天線/天線陣列群之方向性增益超過 6 dBi，每超過 3 dBi，總和傳導輸出功率限制值應降低 1 dB。方向性增益值應計算如下：

(i) 方向性增益值 = $10\log(\text{天線陣列之單元數目}) + \text{各單元中最高之方向性增益值}$ 。

(ii) 天線陣列間之遮蔽效應或波束干涉損失能充分佐證時，方向性增益得低於(i)計算數值。

(b) 同時發射多向波束於相同或不同頻道者，其每一波束功率應符合(a)之功率限制值。如發射波束有重疊現象，功率應降低，以確保總和傳導輸出功率符合(a)之限制值。同時發射的所有波束總和傳導輸出功率不大於(a)總和傳導輸出功率限制值加 8 dB。方向性增益值計算同(a)。

(c) 發射機之天線具備單向波束功能者，應符合(1)(A)及(3)後段之規定。

除(A)及(B)外,使用超過6 dBi 方向增益之發射天線時,應依超過6 dBi 天線方向增益的dBi 總量,等量減少最大傳導輸出功率限制值。

(5) 6dB 頻寬之要求

對使用數位調變技術(digital modulation techniques)系統之低功率發射機,依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節之規定,6dB 頻寬至少應有 500kHz。

(6) 傳導輸出功率之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 節之規定:

數位調變技術系統:1 W(含)以下。

(7) 功率頻譜密度之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節之規定,在使用頻率範圍之任一 3 kHz 頻寬內,由發射機傳導至天線之功率頻譜密度在任意傳輸期間內,皆小於或等於 8 毫分貝(dBm),且應依 3.10.1.3 之方式降低功率頻譜密度限制值

(8) 電波暴露量之評估

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 5.20.2 節之規定,若受測物於正常操作模式下,其發射機距離人體 20 公分以上者,可測試最大暴露允許值(Maximum Permissible Exposure, MPE)以證明其符電波暴露量之要求。

限制值如下:

(1) 職業性/可控制之暴露

頻率範圍 (MHz)	電場強度 (V/m)	磁場強度 (A/m)	功率密度 (mW/cm ²)	平均時間 (minutes)
0.3 - 3.0	614	1.63	*100	6
3 - 30	1842/f	4.89/f	*900/f ²	6
30 - 300	61.4	0.163	1.0	6
300 - 1,500	---	---	f/300	6
1,500 - 100,000	---	---	5.0	6

註 1: 標記*表平面波等效功率密度。

註 2: f 表測試頻率,單位:百萬赫(MHz)。

(2) 一般人/不可控制之暴露

頻率範圍 (MHz)	電場強度 (V/m)	磁場強度 (A/m)	功率密度 (mW/cm ²)	平均時間 (minutes)
0.3 - 3.0	614	1.63	*100	30
3 - 30	1842/f	4.89/f	*180/f ²	30
30 - 300	27.5	0.073	1.0	30
300 - 1,500	---	---	f/1500	30
1,500 - 100,000	---	---	1.0	30

註 1: 標記*表平面波等效功率密度。

註 2: f 表測試頻率,單位:百萬赫(MHz)。

3.2 限制使用之頻帶

除本規範另有規定外，任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻段之頻率；低功率射頻電機落於下表所列頻段之混附發射，其電場強度必須符合 2.8 之限制規定。

頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)
0.090~0.110	240.00~285.00	3332.0~3339.0
0.490~0.510	322.00~335.40	3345.8~3358.0
2.172~2.198	399.90~410.00	3500.0~4400.0
3.013~3.033	485.00~510.00	4500.0~5250.0
4.115~4.198	608.00~614.00	5350.0~5460.0
5.670~5.690	703.00~748.00	7250.0~7750.0
6.200~6.300	758.00~803.00	8025.0~8500.0
8.230~8.400	825.00~915.00	9000.0~9200.0
12.265~12.600	930.00~1240.0	9300.0~9500.0
13.340~13.430	1300.0~1427.0	10600~12700
14.965~15.020	1435.0~1626.5	13250~13400
16.700~16.755	1660.0~1785.0	14470~14500
19.965~20.020	1805.0~1880.0	15350~16200
25.500~25.700	1885.0~1900.0	17700~21400
37.475~38.275	1905.0~1985.0	22010~23120
73.500~75.400	2010.0~2025.0	23600~24000
108.00~138.00	2110.0~2170.0	31200~31800
149.90~150.05	2200.0~2300.0	36430~36500
156.70~156.90	2310.0~2390.0	38600 以上
162.01~167.17	2483.5~2900.0	
167.72~173.20	3260.0~3267.0	

4 帶外發射之量測

4.1 適用標準

請見本報告 3.1 節第 2 項的規定。

4.2 量測方法

在電波暗室，將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其操作在工作狀態。接收天線置於 3 米距離。桌面要 360 度旋轉，另外接收天線從離地 1 米至 4 米升降變化，以找出最大的輻射電場強度，接收天線分別置於水平、垂直極化各執行測試一次。

Note: 對於 1GHz 以上場強輻射的測試，待測物則置於 1.5 米高的非金屬桌面。

4.3 量測儀器

測試日期: 108 年 05 月 17 日~108 年 05 月 29 日

Description & Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cal. Date	Cal. Due
Test Receiver ROHDE & SCHWARZ	ESCI	100424	Jan. 03, 2019	Jan. 02, 2020
Spectrum Analyzer ROHDE & SCHWARZ	FSP40	100040	Sep. 25, 2018	Sep. 24, 2019
BILOG Antenna SCHWARZBECK	VULB9168	9168-155	Nov. 21, 2018	Nov. 20, 2019
HORN Antenna SCHWARZBECK	BBHA 9120D	9120D-1170	Nov. 25, 2018	Nov. 24, 2019
HORN Antenna SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA9170241	Nov. 25, 2018	Nov. 24, 2019
Preamplifier Agilent (Below 1GHz)	8447D	2944A10631	Aug. 08, 2018	Aug. 07, 2019
Preamplifier KEYSIGHT (Above 1GHz)	83017A	MY53270295	Jul. 02, 2018	Jul. 01, 2019
RF signal cable HUBER+SUHNER	SUCOFLEX 104	MY 13380+295012/04	Aug. 08, 2018	Aug. 07, 2019
RF signal cable HUBER+SUHNER	SUCOFLEX 104	Cable-CH4-03 (250724)	Aug. 08, 2018	Aug. 07, 2019
Software BV ADT	ADT_Radiated_ V7.6.15.9.5	NA	NA	NA
Antenna Tower inn-co GmbH	MA 4000	010303	NA	NA
Antenna Tower Controller BV ADT	AT100	AT93021703	NA	NA
Turn Table BV ADT	TT100	TT93021703	NA	NA
Turn Table Controller BV ADT	SC100	SC93021703	NA	NA
Boresight Antenna Fixture	FBA-01	FBA-SIP01	NA	NA
USB Wideband Power Sensor KEYSIGHT	U2021XA	MY55050005/MY55190 004/MY55190007/MY55 210005	Jul. 17, 2018	Jul. 16, 2019

Note: 1. The calibration interval of the above test instruments is 12 months and the calibrations are traceable to NML/ROC and NIST/USA.

2. The test was performed in HwaYa Chamber 3.

3. The following table is for the measurement uncertainty, which is calculated as per the document CISPR 16-4-2. This uncertainty represents an expanded uncertainty expressed at approximately the 95% confidence level using a coverage factor of k=2.

Measurement	Frequency	Uncertainty
Radiated emissions	9kHz ~ 30MHz	3.04 dB
	30MHz ~ 200MHz	3.86 dB
	200MHz ~1000MHz	3.87 dB
	1GHz ~ 18GHz	2.29 dB
	18GHz ~ 40GHz	2.29 dB

測試日期: 108 年 08 月 28 日

Description & Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cal. Date	Cal. Due
Test Receiver ROHDE & SCHWARZ	ESIB7	100187	May 30, 2019	May 29, 2020
BILOG Antenna SCHWARZBECK	VULB9168	9168-171	Nov. 22, 2018	Nov. 21, 2019
HORN Antenna SCHWARZBECK	9120D	209	Nov. 25, 2018	Nov. 24, 2019
HORN Antenna SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA9170241	Nov. 25, 2018	Nov. 24, 2019
Preamplifier Agilent (Below 1GHz)	8447D	2944A10738	Aug. 20, 2019	Aug. 19, 2020
Preamplifier Agilent (Above 1GHz)	8449B	3008A02465	Mar. 27, 2019	Mar. 26, 2020
RF Coaxial Cable WORKEN With 5dB PAD	8D-FB	Cable-CH3-01	Aug. 20, 2019	Aug. 19, 2020
RF signal cable HUBER+SUHNER	SUCOFLEX 104	Cable-CH3-03 (223653/4)	Aug. 20, 2019	Aug. 19, 2020
RF signal cable HUBER+SUHNER& EMCI	SUCOFLEX 104&EMC104-SM-SM- 8000	Cable-CH3-03 (309224+170907)	Aug. 20, 2019	Aug. 19, 2020
Software BV ADT	ADT_Radiated_ V7.6.15.9.5	NA	NA	NA
Antenna Tower inn-co GmbH	MA 4000	013303	NA	NA
Antenna Tower Controller BV ADT	AT100	AT93021702	NA	NA
Turn Table BV ADT	TT100	TT93021702	NA	NA
Turn Table Controller BV ADT	SC100	SC93021702	NA	NA
Boresight Antenna Fixture	FBA-01	FBA-SIP01	NA	NA
USB Wideband Power Sensor KEYSIGHT	U2021XA	MY55050005/MY55190 004/MY55190007/MY55 210005	Jul. 15, 2019	Jul. 14, 2020

Note: 1. The calibration interval of the above test instruments is 12 months and the calibrations are traceable to NML/ROC and NIST/USA.


2. The test was performed in HwaYa Chamber 3.

3. The following table is for the measurement uncertainty, which is calculated as per the document CISPR 16-4-2. This uncertainty represents an expanded uncertainty expressed at approximately the 95% confidence level using a coverage factor of k=2.


Measurement	Frequency	Uncertainty
Radiated emissions	9kHz ~ 30MHz	3.04 dB
	30MHz ~ 200MHz	3.86 dB
	200MHz ~ 1000MHz	3.87 dB
	1GHz ~ 18GHz	2.29 dB
	18GHz ~ 40GHz	2.29 dB

4.4 測試配置


<Frequency Range below 30MHz>

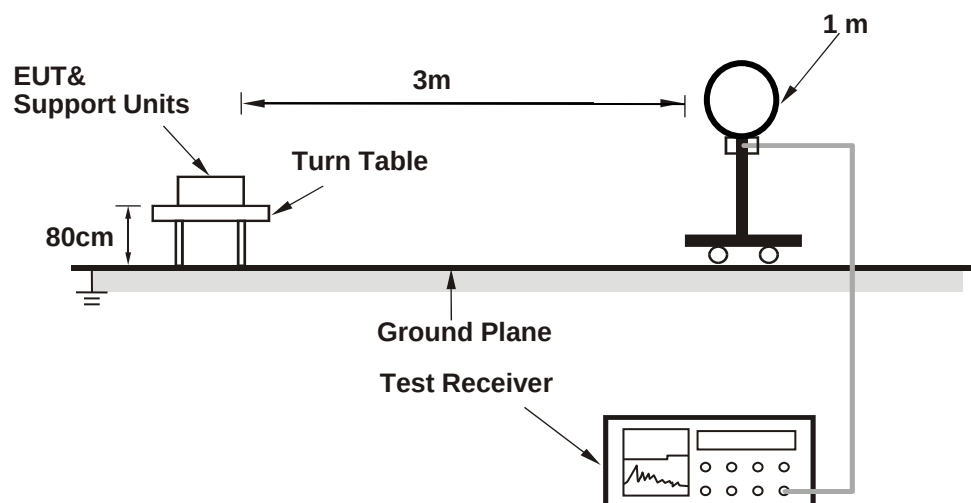

<Frequency Range below 1GHz>

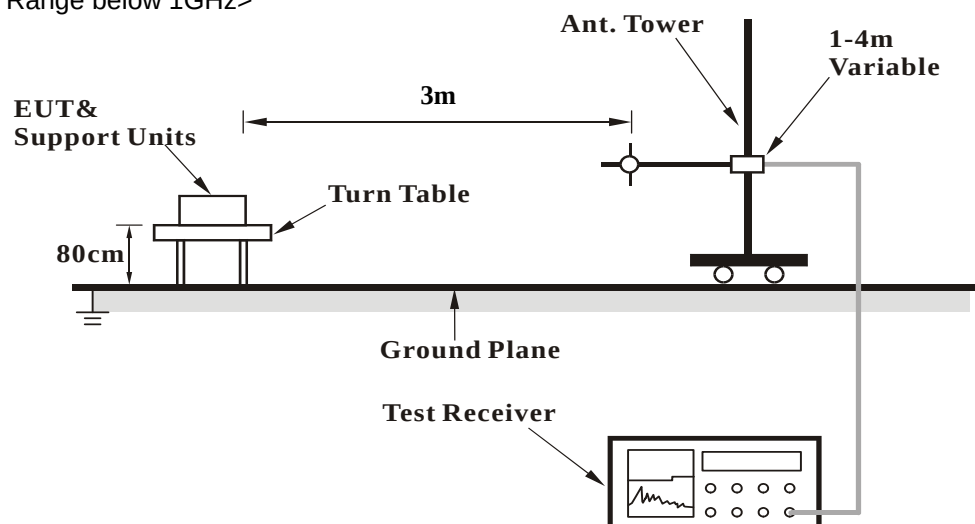

<Frequency Range above 1GHz>

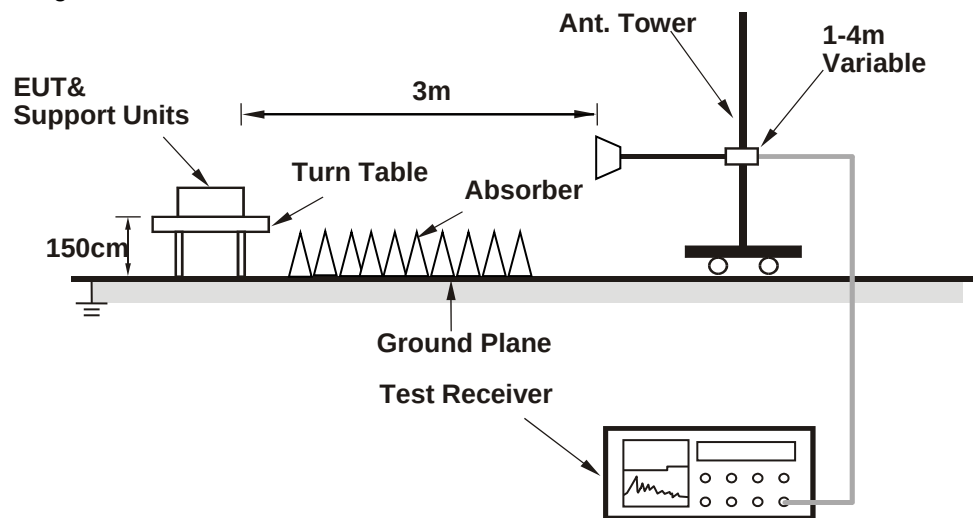

4.5 場強度之計算

場強之計算公式如下：

結果值 Emission level (dBuV/m)=機器讀值 Raw Value (dBuV) +校正因子 Correction Factor (dB/m)

餘裕度 Margin(dB)= 結果值 Emission level (dBuV/m)-限制值 Limit value (dBuV/m)

量測結果請見下頁。

4.6 量測結果


4.6.1 發射諧波

操作模式：	發射	調變技術：	O-QPSK
基本波頻率：	CH 11：2405 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=10Hz
量測場地溫度：	24°C	量測場地濕度：	67%RH
測試日期：	108 年 05 月 17 日	測試者：	崔祐寧
測試模式：	一		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	2390.00	52.7 PK	74.0	-21.3	1.62 H	111	19.8	32.9
2	2390.00	42.9 AV	54.0	-11.1	1.62 H	111	10.0	32.9
3	*2405.00	104.8 PK			1.62 H	111	71.9	32.9
4	*2405.00	99.9 AV			1.62 H	111	67.0	32.9
5	4810.00	57.4 PK	74.0	-16.6	1.39 H	90	53.7	3.7
6	4810.00	49.5 AV	54.0	-4.5	1.39 H	90	45.8	3.7
	7215.00	-	-	-	-	-	-	-
	9620.00	-	-	-	-	-	-	-
	12025.00	-	-	-	-	-	-	-
	14430.00	-	-	-	-	-	-	-
	16835.00	-	-	-	-	-	-	-
	19240.00	-	-	-	-	-	-	-
	21645.00	-	-	-	-	-	-	-
	24050.00	-	-	-	-	-	-	-

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. " * ": Fundamental frequency (主頻).
6. " - ": The emission levels were too low to be detected.
7. " # ": The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)

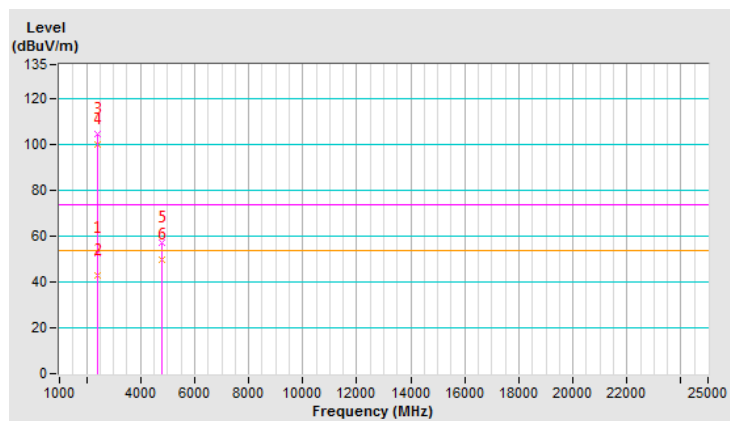


操作模式：	發射	調變技術：	O-QPSK
基本波頻率：	CH 11：2405 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=10Hz
量測場地溫度：	24℃	量測場地濕度：	67%RH
測試日期：	108 年 05 月 17 日	測試者：	崔祐寧
測試模式：	一		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	2390.00	57.8 PK	74.0	-16.2	2.06 V	161	24.9	32.9
2	2390.00	47.8 AV	54.0	-6.2	2.06 V	161	14.9	32.9
3	*2405.00	114.0 PK			2.06 V	161	81.1	32.9
4	*2405.00	109.9 AV			2.06 V	161	77.0	32.9
5	4810.00	58.4 PK	74.0	-15.6	1.27 V	285	54.7	3.7
6	4810.00	52.6 AV	54.0	-1.4	1.27 V	285	48.9	3.7
	7215.00	-	-	-	-	-	-	-
	9620.00	-	-	-	-	-	-	-
	12025.00	-	-	-	-	-	-	-
	14430.00	-	-	-	-	-	-	-
	16835.00	-	-	-	-	-	-	-
	19240.00	-	-	-	-	-	-	-
	21645.00	-	-	-	-	-	-	-
	24050.00	-	-	-	-	-	-	-

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. " * ": Fundamental frequency (主頻).
6. " - ": The emission levels were too low to be detected.
7. " # ": The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)

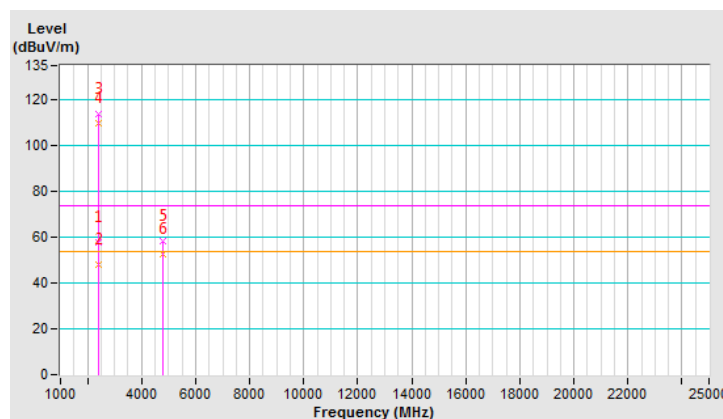


操作模式：	發射	調變技術：	O-QPSK
基本波頻率：	CH 18：2440 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=10Hz
量測場地溫度：	24°C	量測場地濕度：	67%RH
測試日期：	108 年 05 月 17 日	測試者：	崔祐寧
測試模式：	一		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	*2440.00	102.4 PK			1.58 H	110	69.5	32.9
2	*2440.00	98.1 AV			1.58 H	110	65.2	32.9
3	4880.00	55.1 PK	74.0	-18.9	1.35 H	95	51.1	4.0
4	4880.00	46.8 AV	54.0	-7.2	1.35 H	95	42.8	4.0
	7320.00	-	-	-	-	-	-	-
	9760.00	-	-	-	-	-	-	-
	12200.00	-	-	-	-	-	-	-
	14640.00	-	-	-	-	-	-	-
	17080.00	-	-	-	-	-	-	-
	19520.00	-	-	-	-	-	-	-
	21960.00	-	-	-	-	-	-	-
	24400.00	-	-	-	-	-	-	-

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. " * ": Fundamental frequency (主頻).
6. " - ": The emission levels were too low to be detected.
7. " # ": The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)

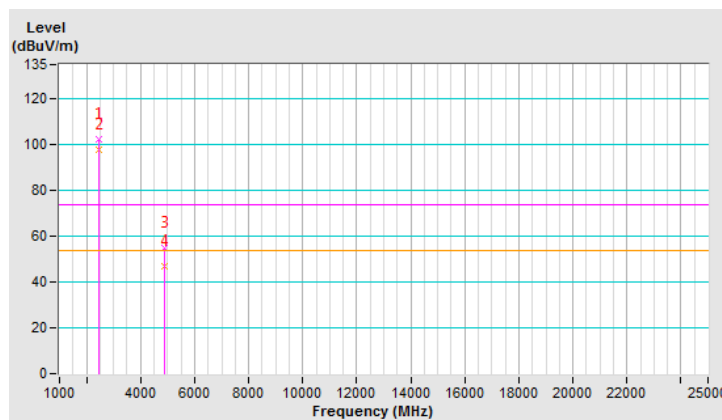


操作模式：	發射	調變技術：	O-QPSK
基本波頻率：	CH 18：2440 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=10Hz
量測場地溫度：	24°C	量測場地濕度：	67%RH
測試日期：	108 年 05 月 17 日	測試者：	崔祐寧
測試模式：	一		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	*2440.00	111.2 PK			2.09 V	163	78.3	32.9
2	*2440.00	106.7 AV			2.09 V	163	73.8	32.9
3	4880.00	51.5 PK	74.0	-22.5	1.27 V	195	47.5	4.0
4	4880.00	42.9 AV	54.0	-11.1	1.27 V	195	38.9	4.0
	7320.00	-	-	-	-	-	-	-
	9760.00	-	-	-	-	-	-	-
	12200.00	-	-	-	-	-	-	-
	14640.00	-	-	-	-	-	-	-
	17080.00	-	-	-	-	-	-	-
	19520.00	-	-	-	-	-	-	-
	21960.00	-	-	-	-	-	-	-
	24400.00	-	-	-	-	-	-	-

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. " * ": Fundamental frequency (主頻).
6. " - ": The emission levels were too low to be detected.
7. " # ": The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)

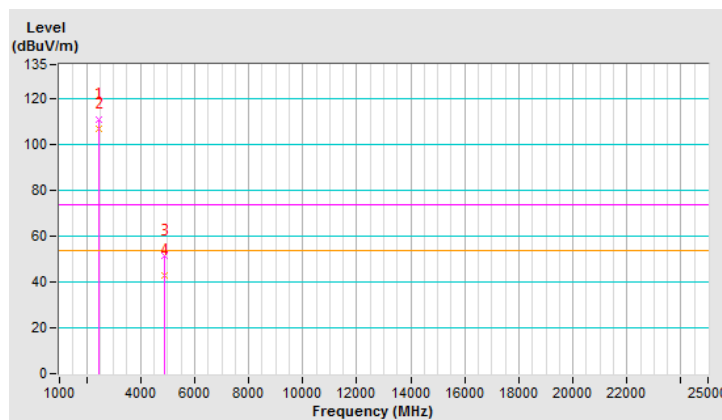


操作模式：	發射	調變技術：	O-QPSK
基本波頻率：	CH 26：2480 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=10Hz
量測場地溫度：	24℃	量測場地濕度：	67%RH
測試日期：	108 年 05 月 17 日	測試者：	崔祐寧
測試模式：	一		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	*2480.00	101.2 PK			1.60 H	106	68.2	33.0
2	*2480.00	96.8 AV			1.60 H	106	63.8	33.0
3	2483.50	50.9 PK	74.0	-23.1	1.60 H	106	17.9	33.0
4	2483.50	46.5 AV	54.0	-7.5	1.60 H	106	13.5	33.0
5	4960.00	54.0 PK	74.0	-20.0	1.40 H	91	49.5	4.5
6	4960.00	45.9 AV	54.0	-8.1	1.40 H	91	41.4	4.5
	7440.00	-	-	-	-	-	-	-
	9920.00	-	-	-	-	-	-	-
	12400.00	-	-	-	-	-	-	-
	14880.00	-	-	-	-	-	-	-
	17360.00	-	-	-	-	-	-	-
	19840.00	-	-	-	-	-	-	-
	22320.00	-	-	-	-	-	-	-
	24800.00	-	-	-	-	-	-	-

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. " * ": Fundamental frequency (主頻).
6. " - ": The emission levels were too low to be detected.
7. " # ": The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)

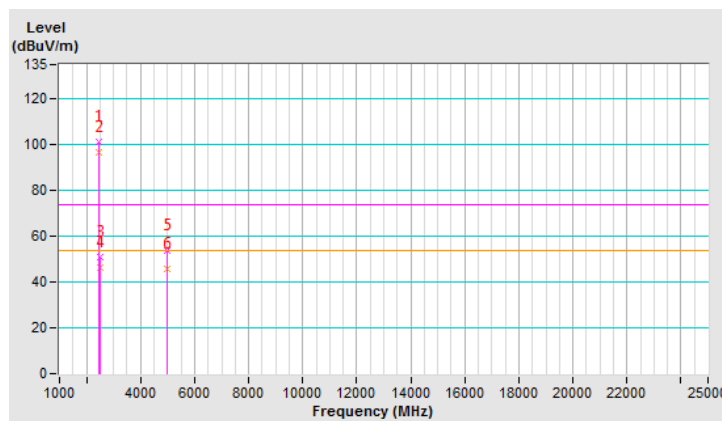


操作模式：	發射	調變技術：	O-QPSK
基本波頻率：	CH 26：2480 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=10Hz
量測場地溫度：	24℃	量測場地濕度：	67%RH
測試日期：	108 年 05 月 17 日	測試者：	崔祐寧
測試模式：	一		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	*2480.00	110.1 PK			1.92 V	170	77.1	33.0
2	*2480.00	105.8 AV			1.92 V	170	72.8	33.0
3	2483.50	57.7 PK	74.0	-16.3	1.92 V	170	24.7	33.0
4	2483.50	53.5 AV	54.0	-0.5	1.92 V	170	20.5	33.0
5	4960.00	56.5 PK	74.0	-17.5	1.71 V	278	52.0	4.5
6	4960.00	48.7 AV	54.0	-5.3	1.71 V	278	44.2	4.5
	7440.00	-	-	-	-	-	-	-
	9920.00	-	-	-	-	-	-	-
	12400.00	-	-	-	-	-	-	-
	14880.00	-	-	-	-	-	-	-
	17360.00	-	-	-	-	-	-	-
	19840.00	-	-	-	-	-	-	-
	22320.00	-	-	-	-	-	-	-
	24800.00	-	-	-	-	-	-	-

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. " * ": Fundamental frequency (主頻).
6. " - ": The emission levels were too low to be detected.
7. " # ": The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)

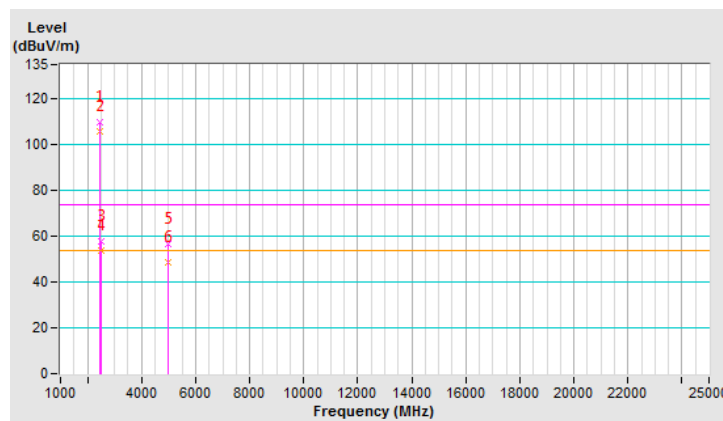


操作模式：	發射	調變技術：	O-QPSK
基本波頻率：	CH 11：2405 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=10Hz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	70%RH
測試日期：	108 年 08 月 28 日	測試者：	鄭詠璋
測試模式：	二		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	2390.00	57.4 PK	74.0	-16.6	3.05 H	11	24.9	32.5
2	2390.00	45.6 AV	54.0	-8.4	3.05 H	11	13.1	32.5
3	*2405.00	109.5 PK			3.18 H	94	77.0	32.5
4	*2405.00	105.3 AV			3.18 H	94	72.8	32.5
5	4810.00	55.9 PK	74.0	-18.1	1.03 H	27	52.5	3.4
6	4810.00	52.3 AV	54.0	-1.7	1.03 H	27	48.9	3.4
	7215.00	-	-	-	-	-	-	-
	9620.00	-	-	-	-	-	-	-
	12025.00	-	-	-	-	-	-	-
	14430.00	-	-	-	-	-	-	-
	16835.00	-	-	-	-	-	-	-
	19240.00	-	-	-	-	-	-	-
	21645.00	-	-	-	-	-	-	-
	24050.00	-	-	-	-	-	-	-

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. " * ": Fundamental frequency (主頻).
6. " - ": The emission levels were too low to be detected.
7. " # ": The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)

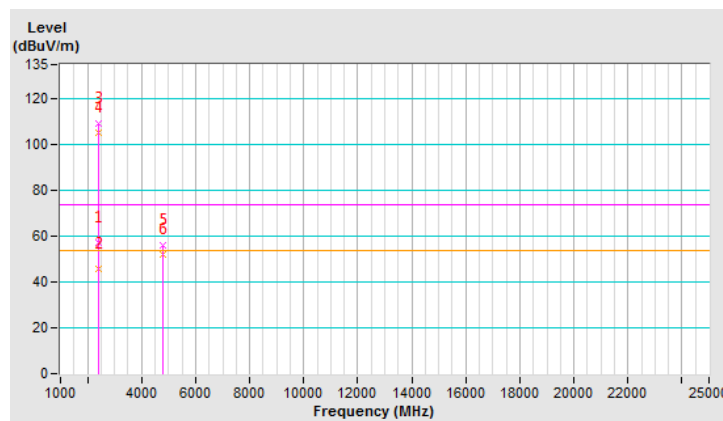


操作模式：	發射	調變技術：	O-QPSK
基本波頻率：	CH 11：2405 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=10Hz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	70%RH
測試日期：	108 年 08 月 28 日	測試者：	鄭詠璋
測試模式：	二		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	2390.00	58.5 PK	74.0	-15.5	2.17 V	215	26.0	32.5
2	2390.00	45.9 AV	54.0	-8.1	2.17 V	215	13.4	32.5
3	*2405.00	109.4 PK			2.33 V	208	76.9	32.5
4	*2405.00	105.2 AV			2.33 V	208	72.7	32.5
5	4810.00	58.6 PK	74.0	-15.4	2.30 V	158	55.2	3.4
6	4810.00	51.4 AV	54.0	-2.6	2.30 V	158	48.0	3.4
	7215.00	-	-	-	-	-	-	-
	9620.00	-	-	-	-	-	-	-
	12025.00	-	-	-	-	-	-	-
	14430.00	-	-	-	-	-	-	-
	16835.00	-	-	-	-	-	-	-
	19240.00	-	-	-	-	-	-	-
	21645.00	-	-	-	-	-	-	-
	24050.00	-	-	-	-	-	-	-

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. " * ": Fundamental frequency (主頻).
6. " - ": The emission levels were too low to be detected.
7. " # ": The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)

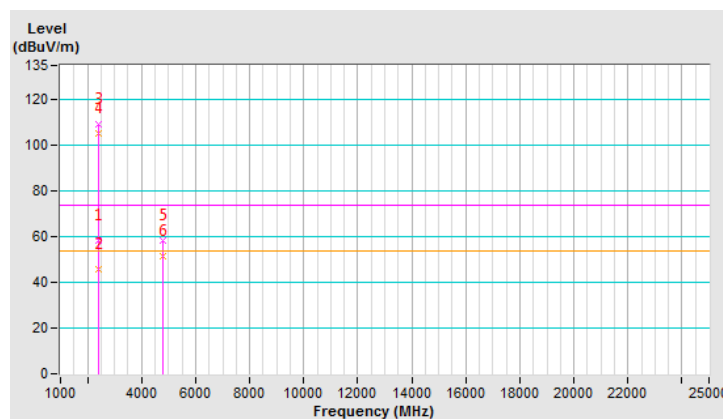


操作模式：	發射	調變技術：	O-QPSK
基本波頻率：	CH 18：2440 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=10Hz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	70%RH
測試日期：	108 年 08 月 28 日	測試者：	鄭詠璋
測試模式：	二		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	*2440.00	102.2 PK			1.80 H	230	69.8	32.4
2	*2440.00	98.1 AV			1.80 H	230	65.7	32.4
3	4880.00	52.9 PK	74.0	-21.1	1.22 H	29	49.2	3.7
4	4880.00	49.1 AV	54.0	-4.9	1.22 H	29	45.4	3.7
	7320.00	-	-	-	-	-	-	-
	9760.00	-	-	-	-	-	-	-
	12200.00	-	-	-	-	-	-	-
	14640.00	-	-	-	-	-	-	-
	17080.00	-	-	-	-	-	-	-
	19520.00	-	-	-	-	-	-	-
	21960.00	-	-	-	-	-	-	-
	24400.00	-	-	-	-	-	-	-

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. " * ": Fundamental frequency (主頻).
6. " - ": The emission levels were too low to be detected.
7. " # ": The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)

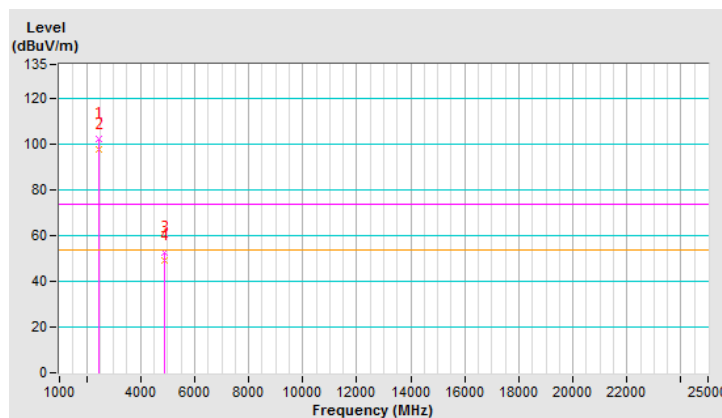


操作模式：	發射	調變技術：	O-QPSK
基本波頻率：	CH 18：2440 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=10Hz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	70%RH
測試日期：	108 年 08 月 28 日	測試者：	鄭詠璋
測試模式：	二		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	*2440.00	105.9 PK			2.20 V	102	73.5	32.4
2	*2440.00	101.7 AV			2.20 V	102	69.3	32.4
3	4880.00	56.0 PK	74.0	-18.0	1.17 V	46	52.3	3.7
4	4880.00	47.9 AV	54.0	-6.1	1.17 V	46	44.2	3.7
	7320.00	-	-	-	-	-	-	-
	9760.00	-	-	-	-	-	-	-
	12200.00	-	-	-	-	-	-	-
	14640.00	-	-	-	-	-	-	-
	17080.00	-	-	-	-	-	-	-
	19520.00	-	-	-	-	-	-	-
	21960.00	-	-	-	-	-	-	-
	24400.00	-	-	-	-	-	-	-

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. " * ": Fundamental frequency (主頻).
6. " - ": The emission levels were too low to be detected.
7. " # ": The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)

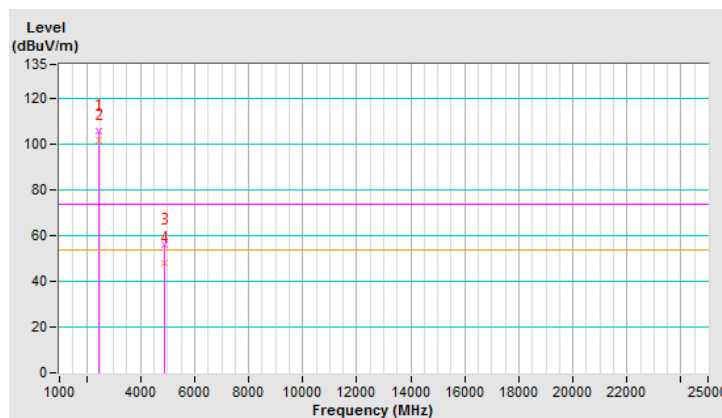


操作模式：	發射	調變技術：	O-QPSK
基本波頻率：	CH 26：2480 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=10Hz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	70%RH
測試日期：	108 年 08 月 28 日	測試者：	鄭詠璋
測試模式：	二		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	*2480.00	101.3 PK			2.00 H	229	68.7	32.6
2	*2480.00	97.0 AV			2.00 H	229	64.4	32.6
3	2483.50	52.5 PK	74.0	-21.5	2.01 H	230	19.9	32.6
4	2483.50	48.2 AV	54.0	-5.8	2.01 H	230	15.6	32.6
5	4960.00	51.0 PK	74.0	-23.0	2.35 H	327	46.7	4.3
6	4960.00	45.1 AV	54.0	-8.9	2.35 H	327	40.8	4.3
	7440.00	-	-	-	-	-	-	-
	9920.00	-	-	-	-	-	-	-
	12400.00	-	-	-	-	-	-	-
	14880.00	-	-	-	-	-	-	-
	17360.00	-	-	-	-	-	-	-
	19840.00	-	-	-	-	-	-	-
	22320.00	-	-	-	-	-	-	-
	24800.00	-	-	-	-	-	-	-

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. " * ": Fundamental frequency (主頻).
6. " - ": The emission levels were too low to be detected.
7. " # ": The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)

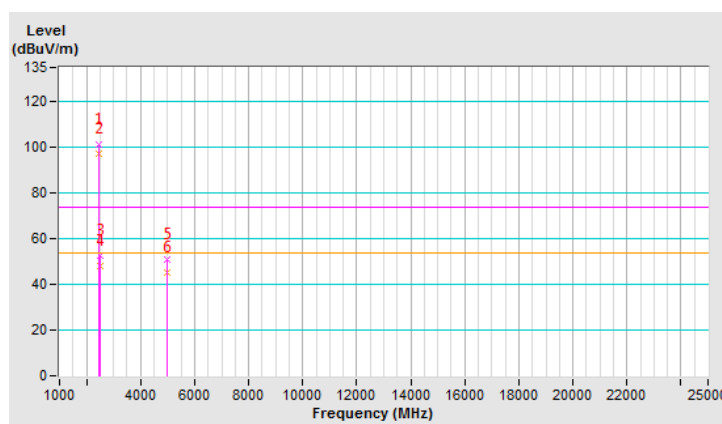


操作模式：	發射	調變技術：	O-QPSK
基本波頻率：	CH 26：2480 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=10Hz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	70%RH
測試日期：	108 年 08 月 28 日	測試者：	鄭詠璋
測試模式：	二		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	*2480.00	106.5 PK			2.20 V	354	73.9	32.6
2	*2480.00	102.3 AV			2.20 V	354	69.7	32.6
3	2483.50	57.5 PK	74.0	-16.5	1.45 V	355	24.9	32.6
4	2483.50	53.3 AV	54.0	-0.7	1.45 V	355	20.7	32.6
5	4960.00	57.6 PK	74.0	-16.4	2.28 V	148	53.3	4.3
6	4960.00	49.9 AV	54.0	-4.1	2.28 V	148	45.6	4.3
	7440.00	-	-	-	-	-	-	-
	9920.00	-	-	-	-	-	-	-
	12400.00	-	-	-	-	-	-	-
	14880.00	-	-	-	-	-	-	-
	17360.00	-	-	-	-	-	-	-
	19840.00	-	-	-	-	-	-	-
	22320.00	-	-	-	-	-	-	-
	24800.00	-	-	-	-	-	-	-

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. " * ": Fundamental frequency (主頻).
6. " - ": The emission levels were too low to be detected.
7. " # ": The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)

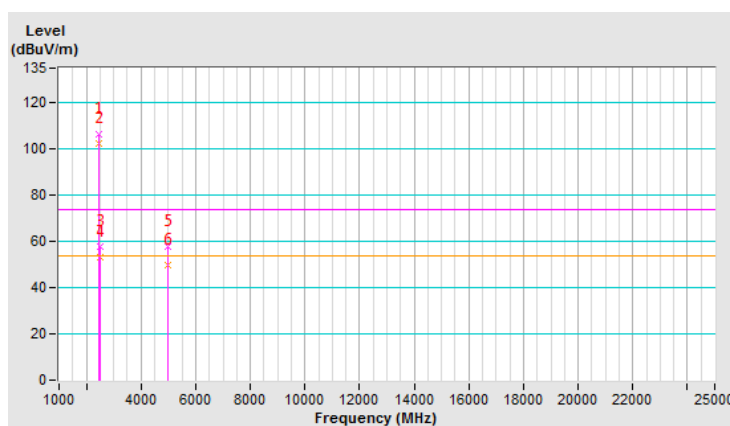


操作模式：	發射	調變技術：	O-QPSK+O-QPSK
基本波頻率：	CH 11：2405 MHz+ CH 11：2405 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=10Hz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	70%RH
測試日期：	108 年 08 月 28 日	測試者：	鄭詠璋
測試模式：	三		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	2390.00	57.5 PK	74.0	-16.5	3.00 H	107	25.0	32.5
2	2390.00	45.6 AV	54.0	-8.4	3.00 H	107	13.1	32.5
3	*2405.00	112.2 PK			3.18 H	98	79.7	32.5
4	*2405.00	105.7 AV			3.18 H	98	73.2	32.5
5	4810.00	53.8 PK	74.0	-20.2	1.18 H	26	50.4	3.4
6	4810.00	49.8 AV	54.0	-4.2	1.18 H	26	46.4	3.4
	7215.00	-	-	-	-	-	-	-
	9620.00	-	-	-	-	-	-	-
	12025.00	-	-	-	-	-	-	-
	14430.00	-	-	-	-	-	-	-
	16835.00	-	-	-	-	-	-	-
	19240.00	-	-	-	-	-	-	-
	21645.00	-	-	-	-	-	-	-
	24050.00	-	-	-	-	-	-	-

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. " * ": Fundamental frequency (主頻).
6. " - ": The emission levels were too low to be detected.
7. " # ": The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)

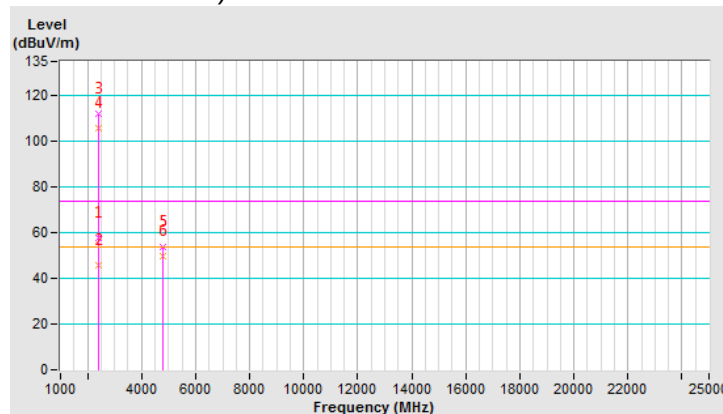


操作模式：	發射	調變技術：	O-QPSK+O-QPSK
基本波頻率：	CH 11：2405 MHz+ CH 11：2405 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=10Hz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	70%RH
測試日期：	108 年 08 月 28 日	測試者：	鄭詠璋
測試模式：	三		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	2390.00	57.7 PK	74.0	-16.3	1.93 V	118	25.2	32.5
2	2390.00	45.9 AV	54.0	-8.1	1.93 V	118	13.4	32.5
3	*2405.00	115.1 PK			1.91 V	108	82.6	32.5
4	*2405.00	107.2 AV			1.91 V	108	74.7	32.5
5	4810.00	56.4 PK	74.0	-17.6	1.30 V	324	53.0	3.4
6	4810.00	47.1 AV	54.0	-6.9	1.30 V	324	43.7	3.4
	7215.00	-	-	-	-	-	-	-
	9620.00	-	-	-	-	-	-	-
	12025.00	-	-	-	-	-	-	-
	14430.00	-	-	-	-	-	-	-
	16835.00	-	-	-	-	-	-	-
	19240.00	-	-	-	-	-	-	-
	21645.00	-	-	-	-	-	-	-
	24050.00	-	-	-	-	-	-	-

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. " * ": Fundamental frequency (主頻).
6. " - ": The emission levels were too low to be detected.
7. " # ": The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)

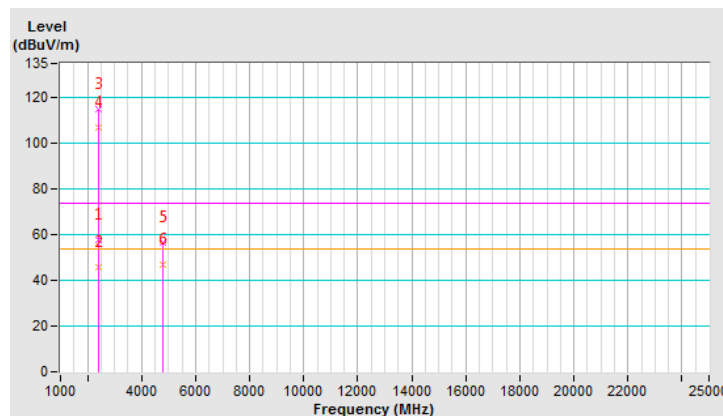


4.6.2 接收諧波

操作模式：	接收	調變技術：	O-QPSK
基本波頻率：	CH 11：2405 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=10Hz
量測場地溫度：	24°C	量測場地濕度：	67%RH
測試日期：	108 年 05 月 17 日	測試者：	崔祐寧
測試模式：	一		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	4810.00	42.4 PK	74.0	-31.6	1.30 H	222	38.7	3.7
2	4810.00	35.8 AV	54.0	-18.2	1.30 H	222	32.1	3.7

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit.
4. Margin value = Emission Level – Limit value

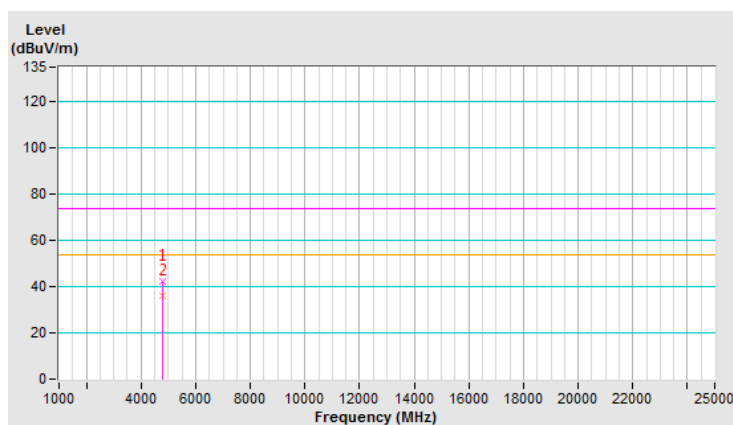


操作模式：	接收	調變技術：	O-QPSK
基本波頻率：	CH 11：2405 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=10Hz
量測場地溫度：	24℃	量測場地濕度：	67%RH
測試日期：	108 年 05 月 17 日	測試者：	崔祐寧
測試模式：	一		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	4810.00	46.9 PK	74.0	-27.1	1.28 V	285	43.2	3.7
2	4810.00	39.1 AV	54.0	-14.9	1.28 V	285	35.4	3.7

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit.
4. Margin value = Emission Level – Limit value

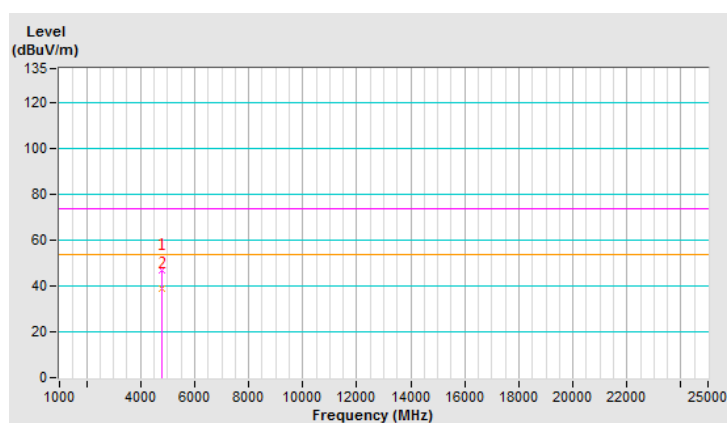


操作模式：	接收	調變技術：	O-QPSK
基本波頻率：	CH 11：2405 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=10Hz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	70%RH
測試日期：	108 年 08 月 28 日	測試者：	鄭詠璋
測試模式：	二		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	4810.00	54.3 PK	74.0	-19.7	1.06 H	27	51.6	2.7
2	4810.00	51.7 AV	54.0	-2.3	1.06 H	27	49.0	2.7

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit.
4. Margin value = Emission Level – Limit value

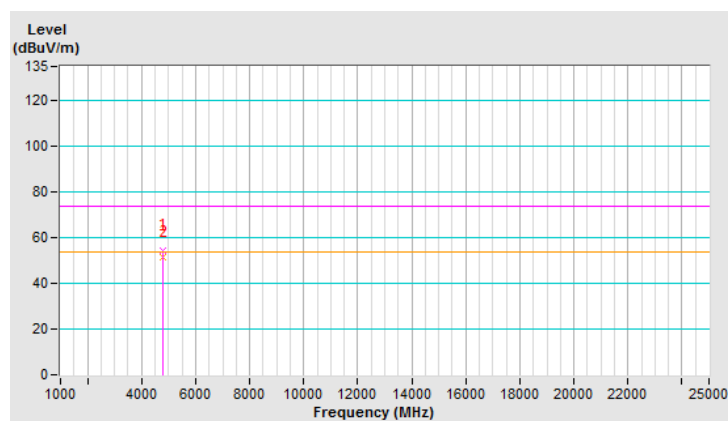


操作模式：	接收	調變技術：	O-QPSK
基本波頻率：	CH 11：2405 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=10Hz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	70%RH
測試日期：	108 年 08 月 28 日	測試者：	鄭詠璋
測試模式：	二		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	4810.00	50.6 PK	74.0	-23.4	2.63 V	175	47.9	2.7
2	4810.00	46.2 AV	54.0	-7.8	2.63 V	175	43.5	2.7

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit.
4. Margin value = Emission Level – Limit value

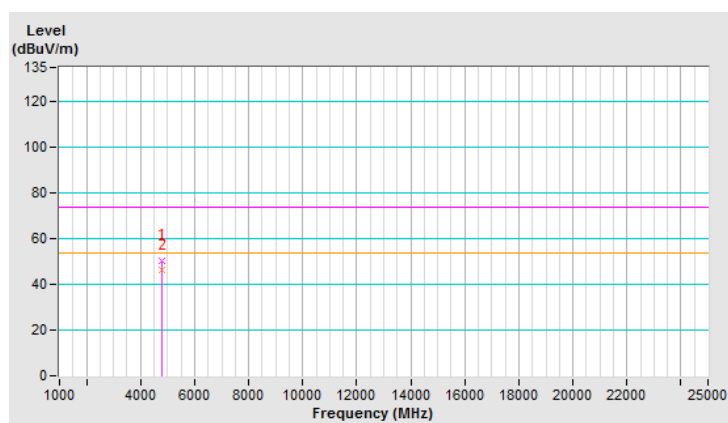


4.6.3 其它不必要之訊號

操作模式：	發射/接收	調變技術：	O-QPSK
基本波頻率：	CH 11：2405 MHz	測試儀器：	(QP) RB=VB=120kHz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	70%RH
測試日期：	108 年 05 月 28 日	測試者：	張家誠
測試模式：	一		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	264.69	43.6 QP	46.0	-2.4	1.00 H	309	52.6	-9.0
2	311.26	43.4 QP	46.0	-2.6	1.00 H	51	51.0	-7.6
3	450.97	39.8 QP	46.0	-6.2	1.99 H	77	45.5	-5.7
4	600.38	36.6 QP	46.0	-9.4	1.49 H	199	39.0	-2.4
5	936.07	43.1 QP	46.0	-2.9	1.99 H	7	39.1	4.0
6	961.29	36.1 QP	54.0	-17.9	1.49 H	345	31.6	4.5

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit of frequency range 30MHz ~ 1000MHz.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. The emission levels were very low against the limit of frequency range 9kHz ~ 30MHz.

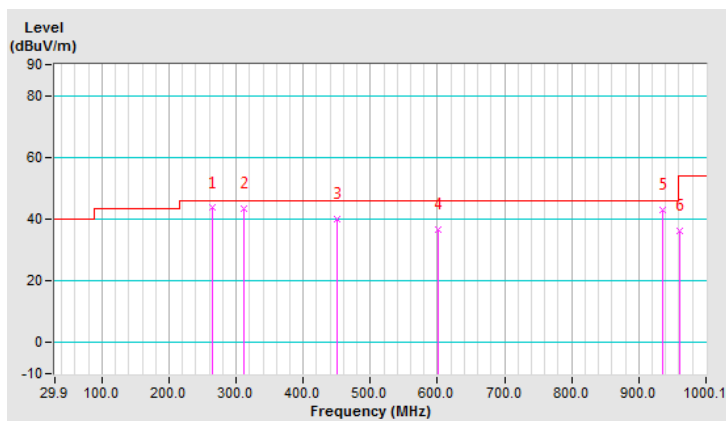


操作模式：	發射/接收	調變技術：	O-QPSK
基本波頻率：	CH 11：2405 MHz	測試儀器：	(QP) RB=VB=120kHz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	70%RH
測試日期：	108 年 05 月 28 日	測試者：	張家誠
測試模式：	一		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	249.17	37.7 QP	46.0	-8.3	2.00 V	263	47.2	-9.5
2	369.47	42.2 QP	46.0	-3.8	2.00 V	145	49.2	-7.0
3	408.28	41.1 QP	46.0	-4.9	2.00 V	174	47.6	-6.5
4	480.07	34.4 QP	46.0	-11.6	2.00 V	234	39.8	-5.4
5	600.38	37.5 QP	46.0	-8.5	1.01 V	313	39.9	-2.4
6	938.01	41.1 QP	46.0	-4.9	1.51 V	133	37.1	4.0

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit of frequency range 30MHz ~ 1000MHz.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. The emission levels were very low against the limit of frequency range 9kHz ~ 30MHz.

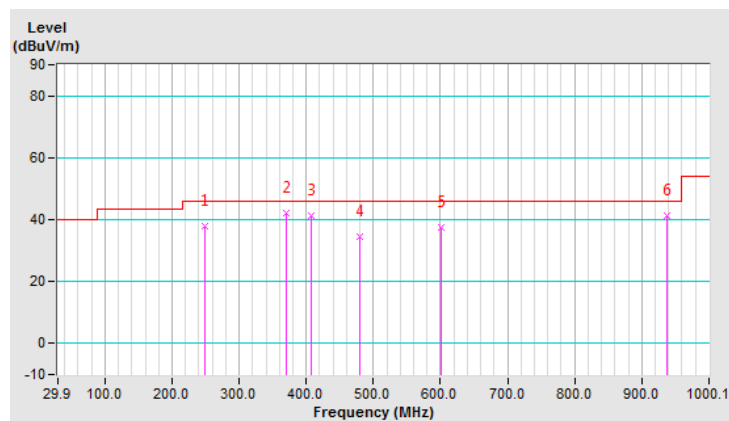


操作模式：	發射/接收	調變技術：	O-QPSK
基本波頻率：	CH 11：2405 MHz	測試儀器：	(QP) RB=VB=120kHz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	70%RH
測試日期：	108 年 08 月 28 日	測試者：	鄭詠璋
測試模式：	二		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	290.48	44.1 QP	46.0	-1.9	1.01 H	233	51.8	-7.7
2	329.36	45.0 QP	46.0	-1.0	1.01 H	102	51.6	-6.6
3	371.43	44.6 QP	46.0	-1.4	1.24 H	112	50.0	-5.4
4	390.00	44.9 QP	46.0	-1.1	1.15 H	82	49.7	-4.8
5	410.02	44.8 QP	46.0	-1.2	1.13 H	108	49.0	-4.2
6	430.02	44.4 QP	46.0	-1.6	1.92 H	108	47.6	-3.2

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit of frequency range 30MHz ~ 1000MHz.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. The emission levels were very low against the limit of frequency range 9kHz ~ 30MHz.

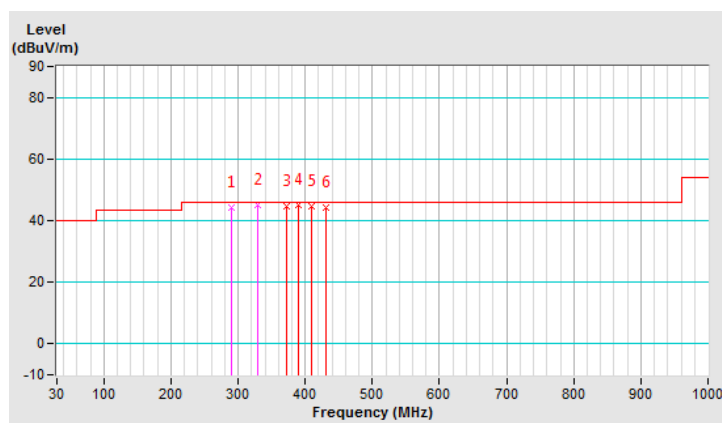


操作模式：	發射/接收	調變技術：	O-QPSK
基本波頻率：	CH 11：2405 MHz	測試儀器：	(QP) RB=VB=120kHz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	70%RH
測試日期：	108 年 08 月 28 日	測試者：	鄭詠璋
測試模式：	二		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	372.12	41.9 QP	46.0	-4.1	1.00 V	161	47.3	-5.4
2	389.62	43.2 QP	46.0	-2.8	1.49 V	243	48.0	-4.8
3	409.06	42.3 QP	46.0	-3.7	1.00 V	164	46.5	-4.2
4	430.44	42.3 QP	46.0	-3.7	1.00 V	249	45.5	-3.2
5	479.04	44.8 QP	46.0	-1.2	1.00 V	150	46.9	-2.1
6	665.65	41.9 QP	46.0	-4.1	1.00 V	205	40.4	1.5

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit of frequency range 30MHz ~ 1000MHz.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. The emission levels were very low against the limit of frequency range 9kHz ~ 30MHz.

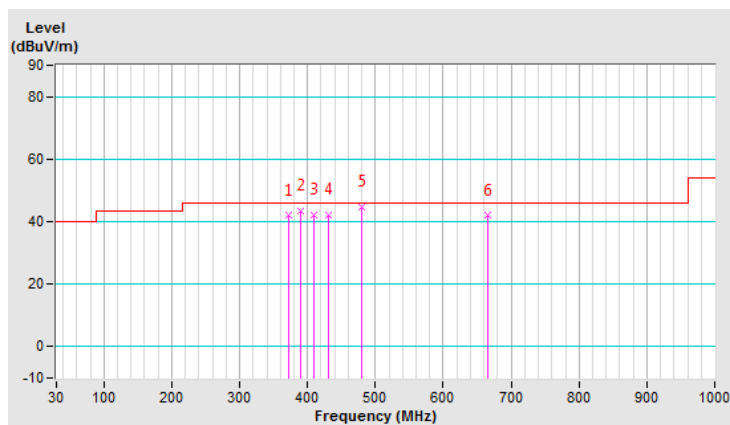


操作模式：	發射/接收	調變技術：	O-QPSK+O-QPSK
基本波頻率：	CH 11：2405 MHz+ CH 11：2405 MHz	測試儀器：	(QP) RB=VB=120kHz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	70%RH
測試日期：	108 年 08 月 28 日	測試者：	鄭詠璋
測試模式：	三		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	228.57	44.8 QP	46.0	-1.2	1.37 H	79	55.2	-10.4
2	330.00	45.3 QP	46.0	-0.7	1.26 H	100	51.8	-6.5
3	370.02	45.5 QP	46.0	-0.5	1.48 H	97	50.9	-5.4
4	390.00	45.4 QP	46.0	-0.6	1.37 H	99	50.2	-4.8
5	399.99	45.6 QP	46.0	-0.4	1.11 H	312	50.2	-4.6
6	410.00	44.7 QP	46.0	-1.3	1.34 H	123	48.9	-4.2

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit of frequency range 30MHz ~ 1000MHz.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. The emission levels were very low against the limit of frequency range 9kHz ~ 30MHz.

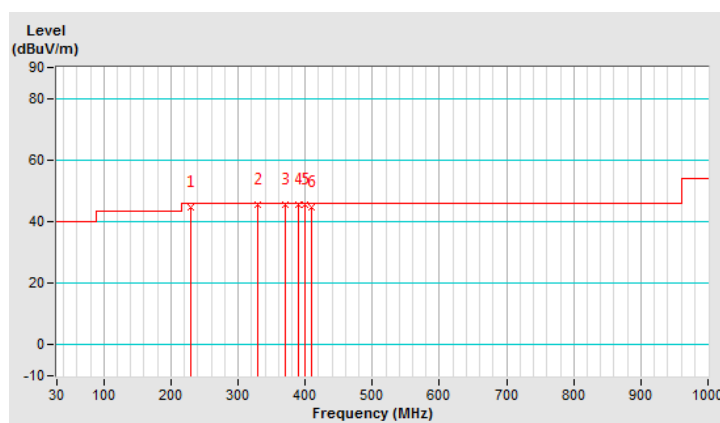


操作模式：	發射/接收	調變技術：	O-QPSK+O-QPSK
基本波頻率：	CH 11：2405 MHz+ CH 11：2405 MHz	測試儀器：	(QP) RB=VB=120kHz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	70%RH
測試日期：	108 年 08 月 28 日	測試者：	鄭詠璋
測試模式：	三		

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	187.45	42.9 QP	43.5	-0.6	1.00 V	68	53.4	-10.5
2	387.68	43.3 QP	46.0	-2.7	1.00 V	150	48.2	-4.9
3	399.34	45.3 QP	46.0	-0.7	1.99 V	174	49.9	-4.6
4	409.06	43.1 QP	46.0	-2.9	1.49 V	54	47.3	-4.2
5	479.04	43.7 QP	46.0	-2.3	1.49 V	16	45.8	-2.1
6	790.06	42.9 QP	46.0	-3.1	1.49 V	45	39.9	3.0

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit of frequency range 30MHz ~ 1000MHz.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. The emission levels were very low against the limit of frequency range 9kHz ~ 30MHz.

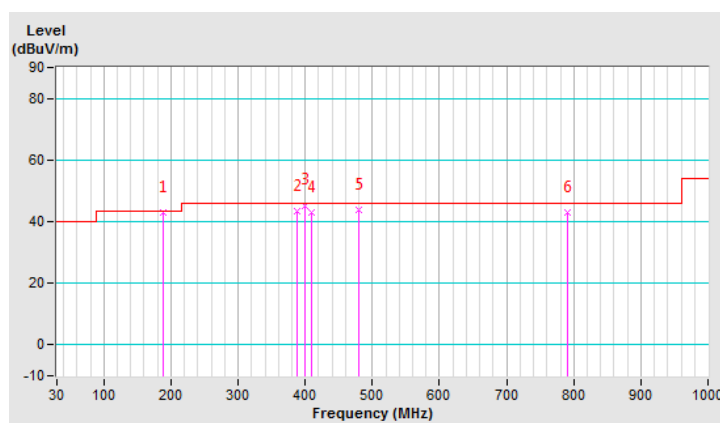

4.7 量測結果判定

依據測試數據結果，符合低功率射頻電機技術規範之要求。

4.8 配置照片

請參閱附件（測試設置照片）。

5 電源線傳導干擾之量測

5.1 適用標準

請見本報告3.1節第1項的規定。

5.2 量測方法


將待測物置於0.8米高的非金屬桌面，使其操作在工作狀態，待測物電源線接至電源線阻抗穩定網路上，從測試接收機記錄頻率由0.15MHz至30MHz之間之電源線傳導放射強度。

5.3 量測儀器

Description & Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cal. Date	Cal. Due
Test Receiver ROHDE & SCHWARZ	ESR3	102412	Feb. 14, 2019	Feb. 13, 2020
RF signal cable Woken	5D-FB	Cable-cond2-01	Sep. 05, 2018	Sep. 04, 2019
LISN ROHDE & SCHWARZ (EUT)	ESH2-Z5	100100	Jan. 30, 2019	Jan. 29, 2020
LISN ROHDE & SCHWARZ (Peripheral)	ESH3-Z5	100312	Aug. 13, 2018	Aug. 12, 2019
Software ADT	BV ADT_Cond_ V7.3.7.4	NA	NA	NA

Note: 1. The calibration interval of the above test instruments is 12 months and the calibrations are traceable to NML/ROC and NIST/USA.
 2. The test was performed in HwaYa Shielded Room 2.
 3. The VCCI Site Registration No. is C-12047.
 4. The measurement uncertainty is 2.94 dB, which is calculated as per the document CISPR 16-4-2. This uncertainty represents an expanded uncertainty expressed at approximately the 95% confidence level using a coverage factor of k=2.

5.4 測試配置

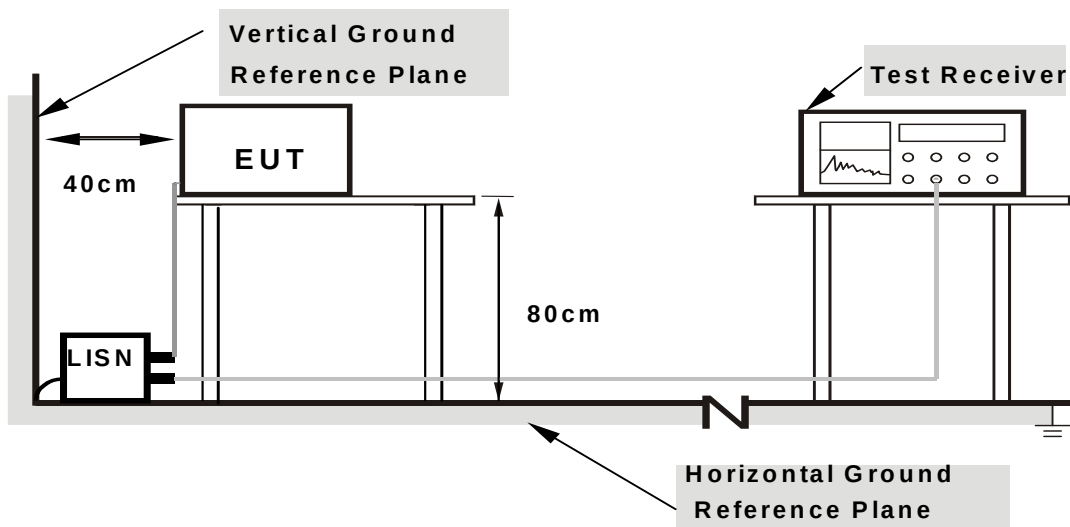

Note: 1.Support units were connected to second LISN.

2.Both of LISNs (AMN) are 80 cm from EUT and at least 80 from other units and other metal planes

5.5 干擾值之計算

餘裕度Margin(dB)= 結果值Emission level (dBuV)-限制值Limit value (dBuV)

電源傳導干擾電壓之計算公式如下

結果值Emission level (dBuV)=校正因子Correction Factor (dB)+儀器讀值Reading value (dBuV)

其中校正因子Correction Factor (dB)為：

饋線損失+電源阻抗模擬網路損失


5.6 量測結果

操作模式	發射/接收	測試日期	108 年 05 月 29 日
基本波頻率	CH 11 : 2405 MHz	量測場地溫度	25°C
調變技術	O-QPSK	量測場地濕度	75%RH
測試者	張睿晉	測試模式	一

		6 dB Bandwidth: 9kHz				PHASE: LINE (L)			
輻射頻率	校正因子	儀器讀值		結果值		限制值		餘裕度	
[MHz]	[dB]	[dB (uV)]		[dB (uV)]		[dB (uV)]		[dB]	
		Q.P.	AV.	Q.P.	AV.	Q.P.	AV.	Q.P.	AV.
0.15000	10.07	37.44	22.76	47.51	32.83	66.00	56.00	-18.49	-23.17
0.20627	10.07	26.11	9.27	36.18	19.34	63.35	53.35	-27.17	-34.01
0.55518	10.07	24.01	16.16	34.08	26.23	56.00	46.00	-21.92	-19.77
0.76617	10.08	27.20	12.93	37.28	23.01	56.00	46.00	-18.72	-22.99
3.39225	10.13	17.30	12.12	27.43	22.25	56.00	46.00	-28.57	-23.75
7.62450	10.22	15.61	10.64	25.83	20.86	60.00	50.00	-34.17	-29.14

Note:

- 1.Q.P. and AV. are abbreviations of quasi-peak and average individually.
- 2.The emission levels of other frequencies were very low against the limit
- 3.Margin value = Emission level - Limit value
- 4.Correction factor = Insertion loss + Cable loss
- 5.Emission Level = Correction Factor + Reading Value.

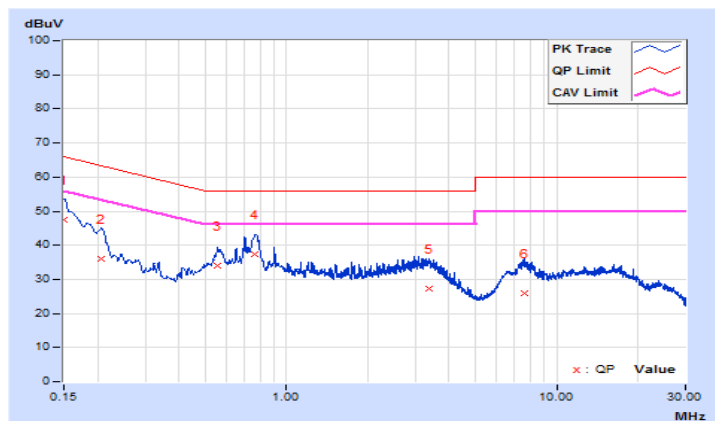


操作模式	發射/接收	測試日期	108 年 05 月 29 日
基本波頻率	CH 11 : 2405 MHz	量測場地溫度	25°C
調變技術	O-QPSK	量測場地濕度	75%RH
測試者	張睿晉	測試模式	一

		6 dB Bandwidth: 9kHz				PHASE: NEUTRAL (N)			
輻射頻率	校正因子	儀器讀值		結果值		限制值		餘裕度	
[MHz]	[dB]	[dB (uV)]		[dB (uV)]		[dB (uV)]		[dB]	
		Q.P.	AV.	Q.P.	AV.	Q.P.	AV.	Q.P.	AV.
0.15000	10.12	35.70	22.90	45.82	33.02	66.00	56.00	-20.18	-22.98
0.18316	10.13	31.16	14.79	41.29	24.92	64.34	54.34	-23.05	-29.42
0.56703	10.13	24.15	16.17	34.28	26.30	56.00	46.00	-21.72	-19.70
0.77841	10.14	26.58	12.95	36.72	23.09	56.00	46.00	-19.28	-22.91
2.94000	10.18	17.23	12.00	27.41	22.18	56.00	46.00	-28.59	-23.82
8.05650	10.33	15.75	10.82	26.08	21.15	60.00	50.00	-33.92	-28.85

Note:

- 1.Q.P. and AV. are abbreviations of quasi-peak and average individually.
- 2.The emission levels of other frequencies were very low against the limit
- 3.Margin value = Emission level - Limit value
- 4.Correction factor = Insertion loss + Cable loss
- 5.Emission Level = Correction Factor + Reading Value.

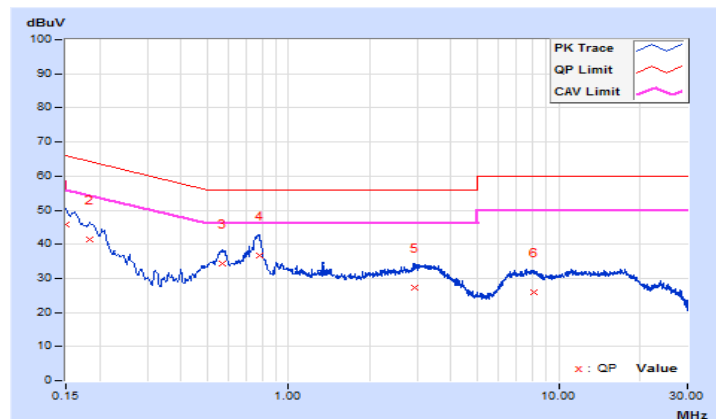


操作模式	發射/接收	測試日期	108 年 08 月 28 日
基本波頻率	CH 11 : 2405 MHz	量測場地溫度	27°C
調變技術	O-QPSK	量測場地濕度	69%RH
測試者	鄭詠璋	測試模式	二

		6 dB Bandwidth: 9kHz				PHASE: LINE (L)			
輻射頻率	校正因子	儀器讀值		結果值		限制值		餘裕度	
[MHz]	[dB]	[dB (uV)]		[dB (uV)]		[dB (uV)]		[dB]	
		Q.P.	AV.	Q.P.	AV.	Q.P.	AV.	Q.P.	AV.
0.16136	10.07	28.87	14.58	38.94	24.65	65.39	55.39	-26.45	-30.74
0.20249	10.07	26.17	10.84	36.24	20.91	63.51	53.51	-27.27	-32.60
0.56625	10.07	25.71	18.09	35.78	28.16	56.00	46.00	-20.22	-17.84
0.76875	10.08	27.96	14.47	38.04	24.55	56.00	46.00	-17.96	-21.45
3.29945	10.13	21.28	15.90	31.41	26.03	56.00	46.00	-24.59	-19.97
7.85175	10.23	15.13	10.07	25.36	20.30	60.00	50.00	-34.64	-29.70

Note:

- 1.Q.P. and AV. are abbreviations of quasi-peak and average individually.
- 2.The emission levels of other frequencies were very low against the limit
- 3.Margin value = Emission level - Limit value
- 4.Correction factor = Insertion loss + Cable loss
- 5.Emission Level = Correction Factor + Reading Value.

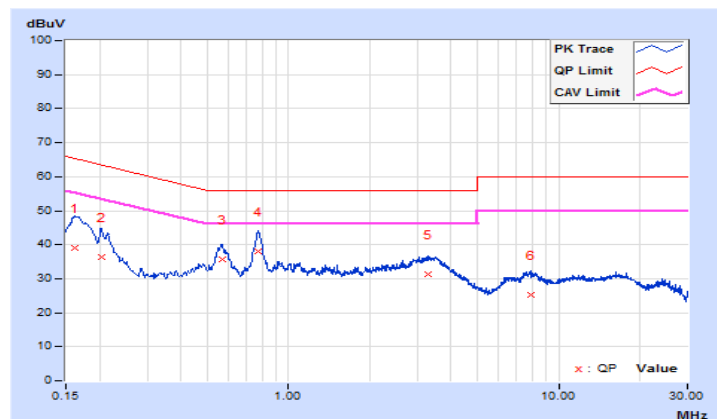


操作模式	發射/接收	測試日期	108 年 08 月 28 日
基本波頻率	CH 11 : 2405 MHz	量測場地溫度	27°C
調變技術	O-QPSK	量測場地濕度	69%RH
測試者	鄭詠璋	測試模式	二

		6 dB Bandwidth: 9kHz				PHASE: NEUTRAL (N)			
輻射頻率	校正因子	儀器讀值		結果值		限制值		餘裕度	
[MHz]	[dB]	[dB (uV)]		[dB (uV)]		[dB (uV)]		[dB]	
		Q.P.	AV.	Q.P.	AV.	Q.P.	AV.	Q.P.	AV.
0.15000	10.12	31.34	15.79	41.46	25.91	66.00	56.00	-24.54	-30.09
0.16966	10.12	34.32	20.62	44.44	30.74	64.98	54.98	-20.54	-24.24
0.55959	10.13	26.00	18.53	36.13	28.66	56.00	46.00	-19.87	-17.34
0.77226	10.14	27.76	14.14	37.90	24.28	56.00	46.00	-18.10	-21.72
3.37650	10.20	21.46	16.18	31.66	26.38	56.00	46.00	-24.34	-19.62
16.19250	10.58	13.00	7.18	23.58	17.76	60.00	50.00	-36.42	-32.24

Note:

- 1.Q.P. and AV. are abbreviations of quasi-peak and average individually.
- 2.The emission levels of other frequencies were very low against the limit
- 3.Margin value = Emission level - Limit value
- 4.Correction factor = Insertion loss + Cable loss
- 5.Emission Level = Correction Factor + Reading Value.

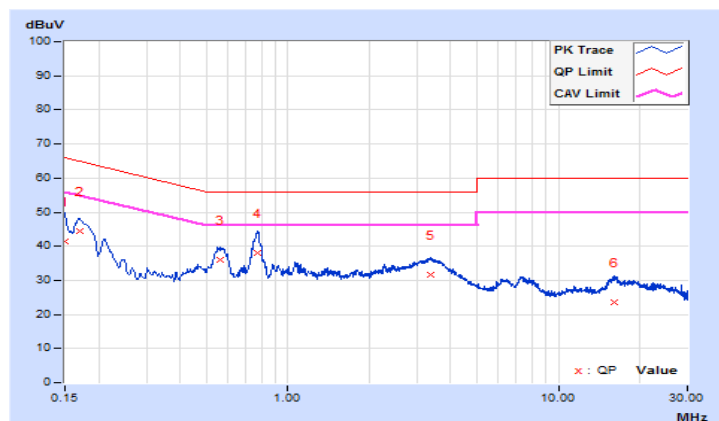

5.7 量測結果判定

依據測試數據結果，符合低功率射頻電機技術規範之要求。

5.8 配置照片

請參閱附件（測試設置照片）。

6 發射頻寬之要求

6.1 適用標準

請見本報告 3.1 節第 5 項的規定。

6.2 量測方法

- 將待測物輸出經由衰減器接到頻譜分析儀上。
- 設定待測物處於連續發射狀態。
- 計算由最大輸出功率峰值減 6dB 的最大頻率範圍。


6.3 量測儀器

Description & Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cal. Date	Cal. Due
Spectrum Analyzer ROHDE & SCHWARZ	FSP40	100040	Sep. 25, 2018	Sep. 24, 2019

Note: 1. The calibration interval of the above test instruments is 12 months and the calibrations are traceable to NML/ROC and NIST/USA.

- The measurement uncertainty is 207Hz, which is calculated as per the document ETSI TR 100 028. This uncertainty represents an expanded uncertainty expressed at approximately the 95% confidence level using a coverage factor of k=2.

6.4 測試配置




6.5 量測結果

操作模式	發射	測試日期	108 年 05 月 24 日
量測場地溫度	25°C	量測場地濕度	60%RH
測試者	林山銘	測試模式	—

Channel	Frequency (MHz)	6dB Bandwidth (MHz)	Minimum Limit (MHz)	Pass / Fail
11	2405	1.61	0.5	Pass
18	2440	1.61	0.5	Pass
26	2480	1.61	0.5	Pass


**此測試圖僅放測試結果最差的頻道。

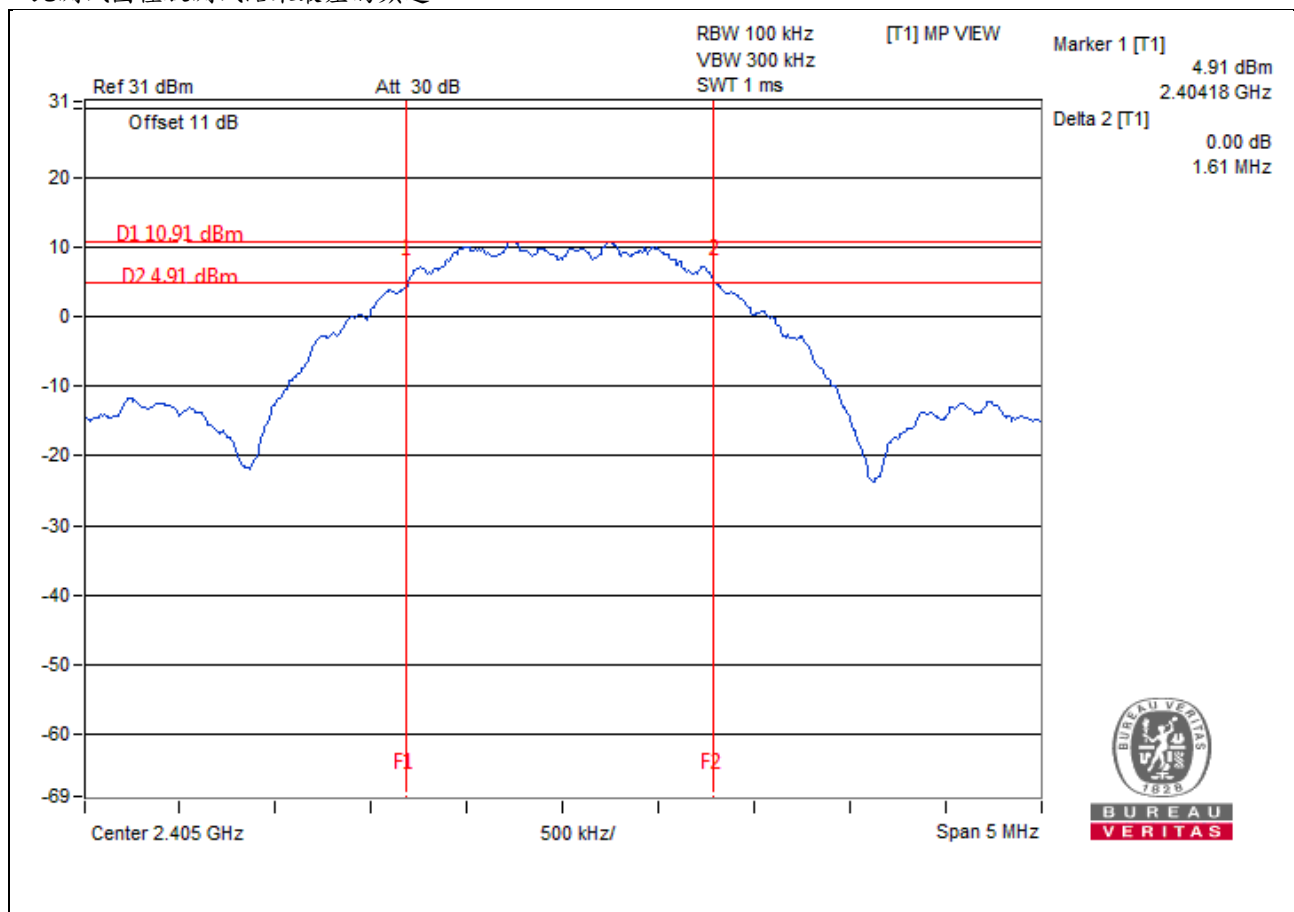

操作模式	發射	測試日期	108 年 08 月 28 日
量測場地溫度	25°C	量測場地濕度	60%RH
測試者	林山銘	測試模式	二

Channel	Frequency (MHz)	6dB Bandwidth (MHz)	Minimum Limit (MHz)	Pass / Fail
11	2405	1.61	0.5	Pass
18	2440	1.61	0.5	Pass
26	2480	1.61	0.5	Pass

**此測試圖僅放測試結果最差的頻道。

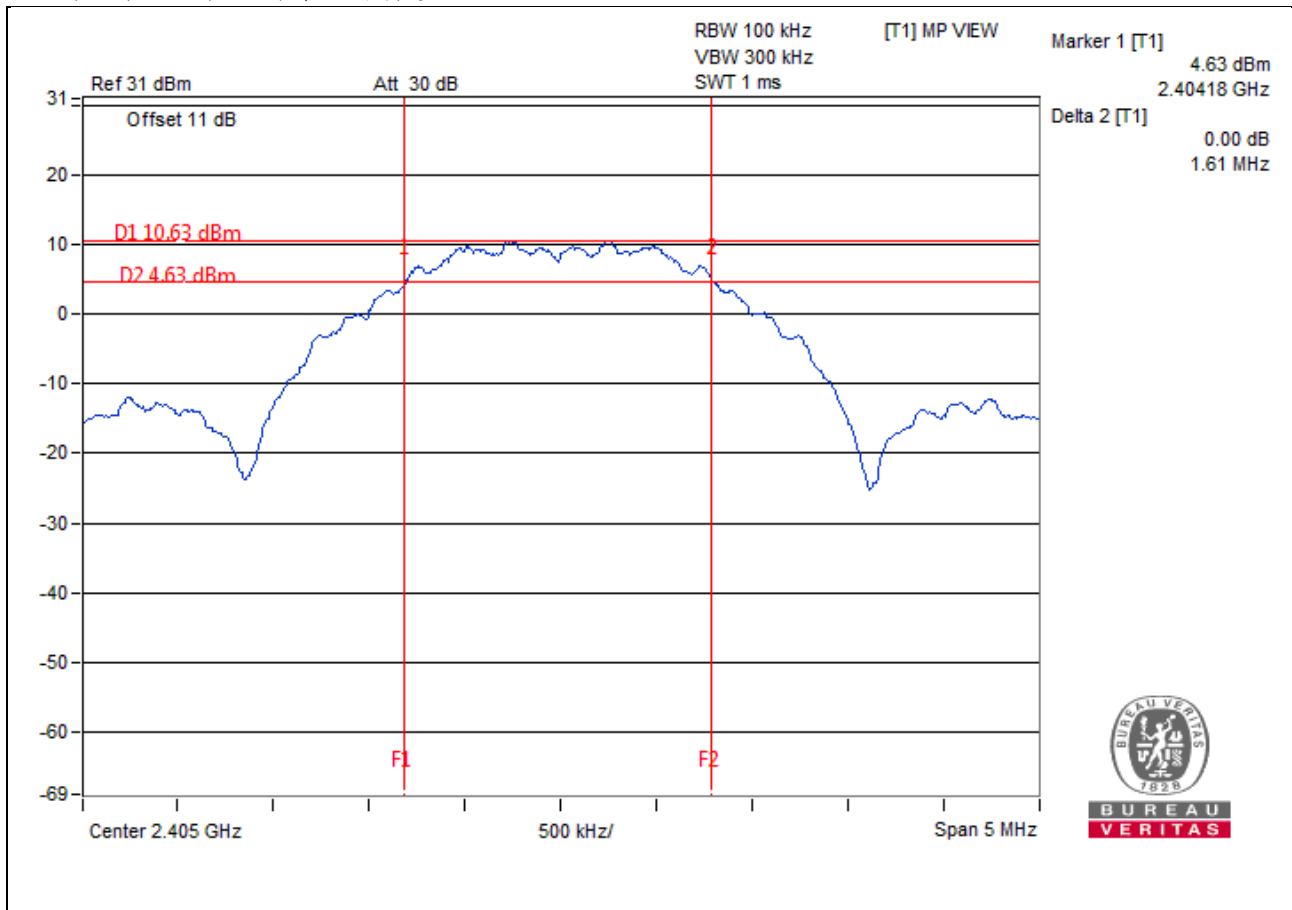

6.6 量測結果判定

依據測試數據結果，符合低功率射頻電機技術規範之要求。

7 輸出峰值功率之量測

7.1 適用標準

請見本報告 3.1 節第 6 項的規定。

7.2 量測方法


- 將待測物輸出經由衰減器接到功率計Power Meter上。
- 設定待測物處於連續發射狀態。
- 計算其輸出功率峰值。

7.3 量測儀器

Description & Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cal. Date	Cal. Due
USB Wideband Power Sensor KEYSIGHT	U2021XA	MY55050005/MY55190004/MY55190007/MY55210005	Jul. 17, 2018	Jul. 16, 2019
			Jul. 15, 2019	Jul. 14, 2020

Note: 1. The calibration interval of the above test instruments is 12 months and the calibrations are traceable to NML/ROC and NIST/USA.
 2. The measurement uncertainty is 1.393dB, which is calculated as per the document ETSI TR 100 028. This uncertainty represents an expanded uncertainty expressed at approximately the 95% confidence level using a coverage factor of k=2.

7.4 測試配置



7.5 量測結果

操作模式	發射	測試日期	108 年 05 月 24 日
量測場地溫度	25°C	量測場地濕度	60%RH
測試者	林山銘	測試模式	一

Channel	Frequency (MHz)	Peak Power (mW)	Peak Power (dBm)	Limit (dBm)	Pass / Fail
11	2405	36.983	15.68	30	Pass
18	2440	19.454	12.89	30	Pass
26	2480	21.380	13.30	30	Pass

操作模式	發射	測試日期	108 年 08 月 28 日
量測場地溫度	25°C	量測場地濕度	60%RH
測試者	林山銘	測試模式	二

Channel	Frequency (MHz)	Peak Power (mW)	Peak Power (dBm)	Limit (dBm)	Pass / Fail
11	2405	29.107	14.64	30	Pass
18	2440	22.961	13.61	30	Pass
26	2480	17.061	12.32	30	Pass

操作模式	發射	測試日期	108 年 08 月 28 日
量測場地溫度	25°C	量測場地濕度	60%RH
測試者	林山銘	測試模式	三

Channel	Frequency (MHz)	Peak Power (dBm)		Total Power (mW)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)	Pass / Fail
		Chain 0	Chain 1				
11	2405	15.68	14.64	66.090	18.20	30.00	Pass
18	2440	12.89	13.61	42.415	16.28	30.00	Pass
26	2480	13.30	12.32	38.441	15.85	30.00	Pass

7.6 量測結果判定

依據測試數據結果，符合低功率射頻電機技術規範之要求。

8 功率密度之量測

8.1 適用標準

請見本報告 3.1 節第 7 項的規定。

8.2 量測方法


- 將待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。
- 設定解析頻寬為 3kHz，視訊頻寬為 10kHz，掃描時間為 auto。
- 掃描頻寬設於足夠觀察發射機所產生的主頻信號，並找到最大的峰值準位。
- 校正後的值，其峰值位準必須不大於+8dBm。

8.3 量測儀器

Description & Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cal. Date	Cal. Due
Spectrum Analyzer ROHDE & SCHWARZ	FSP40	100040	Sep. 25, 2018	Sep. 24, 2019

Note: 1. The calibration interval of the above test instruments is 12 months and the calibrations are traceable to NML/ROC and NIST/USA.
 2. The measurement uncertainty is 207Hz, which is calculated as per the document ETSI TR 100 028. This uncertainty represents an expanded uncertainty expressed at approximately the 95% confidence level using a coverage factor of k=2.

8.4 測試配置




8.5 量測結果

操作模式	發射	測試日期	108 年 05 月 24 日
量測場地溫度	25°C	量測場地濕度	60%RH
測試者	林山銘	測試模式	—

Channel	Frequency (MHz)	PSD (dBm/3kHz)	Limit (dBm/3kHz)	Pass / Fail
11	2405	-1.74	8.00	Pass
18	2440	-4.44	8.00	Pass
26	2480	-4.67	8.00	Pass


**此測試圖僅放測試結果最差的頻道。

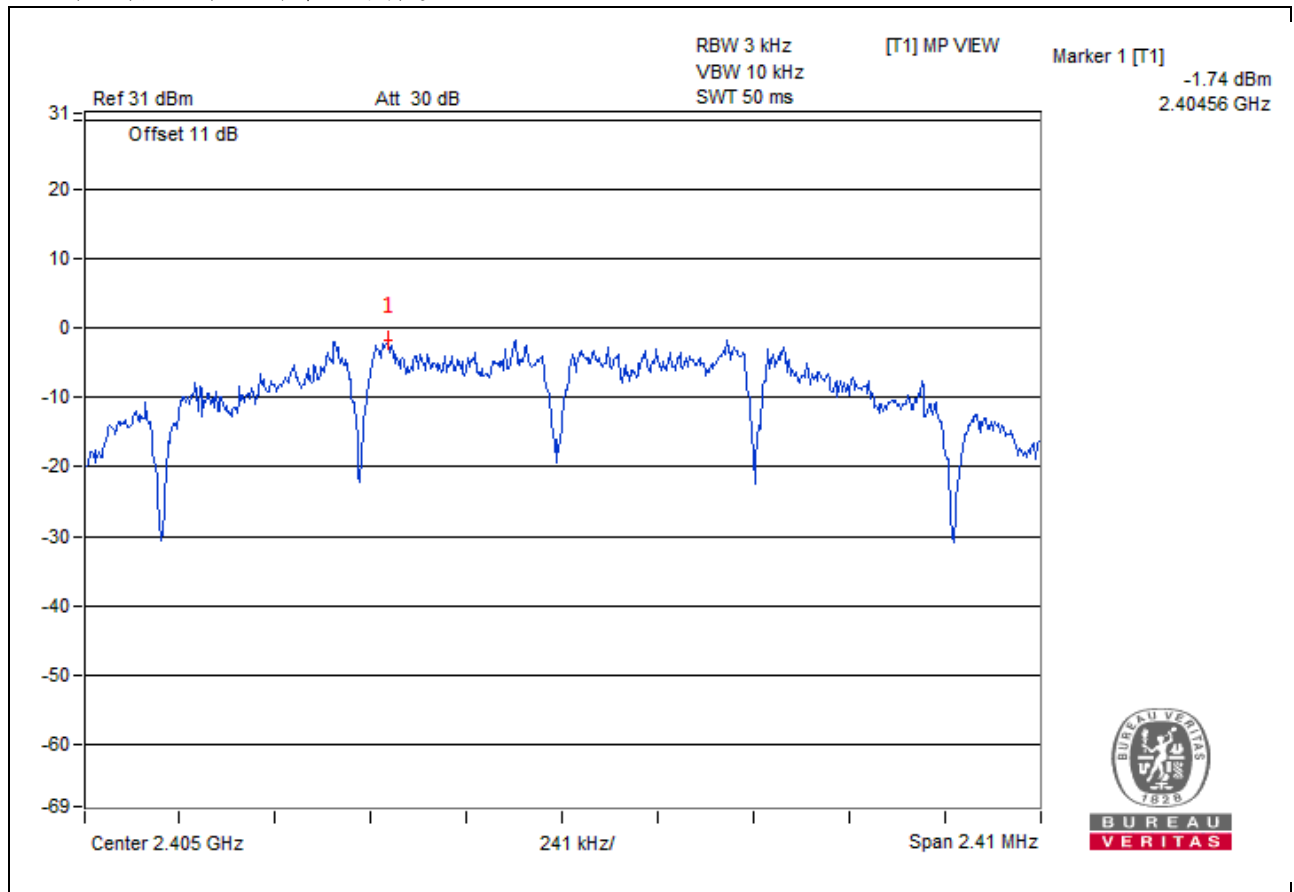

操作模式	發射	測試日期	108 年 08 月 28 日
量測場地溫度	25°C	量測場地濕度	60%RH
測試者	林山銘	測試模式	二

Channel	Frequency (MHz)	PSD (dBm/3kHz)	Limit (dBm/3kHz)	Pass / Fail
11	2405	-1.38	8.00	Pass
18	2440	-3.20	8.00	Pass
26	2480	-3.80	8.00	Pass


**此測試圖僅放測試結果最差的頻道。

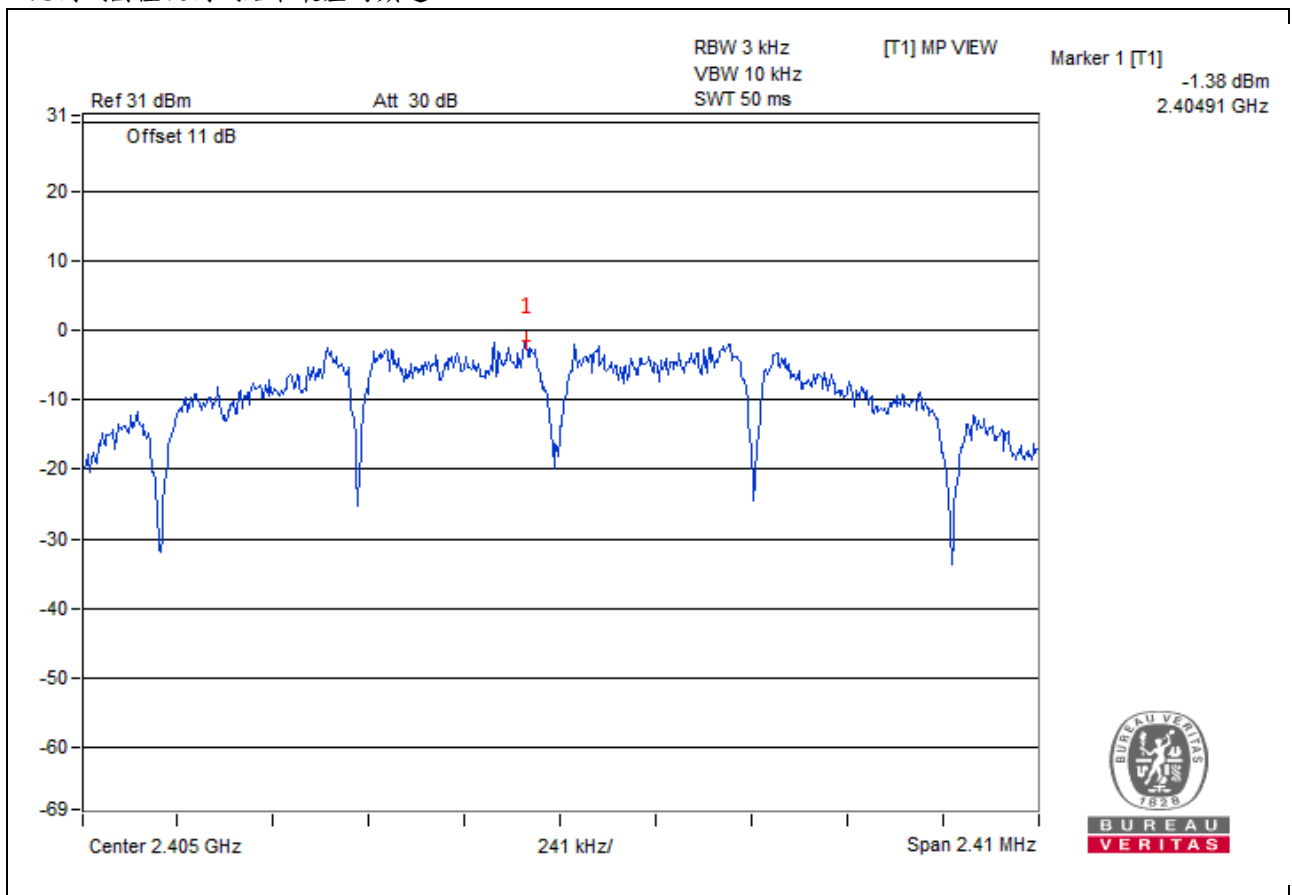

操作模式	發射	測試日期	108 年 08 月 28 日
量測場地溫度	25°C	量測場地濕度	60%RH
測試者	林山銘	測試模式	三

TX chain	Channel	Frequency (MHz)	PSD (dBm/3kHz)	10 log (N=2) dB	Total PSD (dBm/3kHz)	Limit (dBm/3kHz)	Pass / Fail
0	11	2405	-1.74	3.01	1.27	8.00	Pass
	18	2440	-4.44	3.01	-1.43	8.00	Pass
	26	2480	-4.67	3.01	-1.66	8.00	Pass
1	11	2405	-1.38	3.01	1.63	8.00	Pass
	18	2440	-3.20	3.01	-0.19	8.00	Pass
	26	2480	-3.80	3.01	-0.79	8.00	Pass

**此測試圖僅放測試結果最差的頻道。

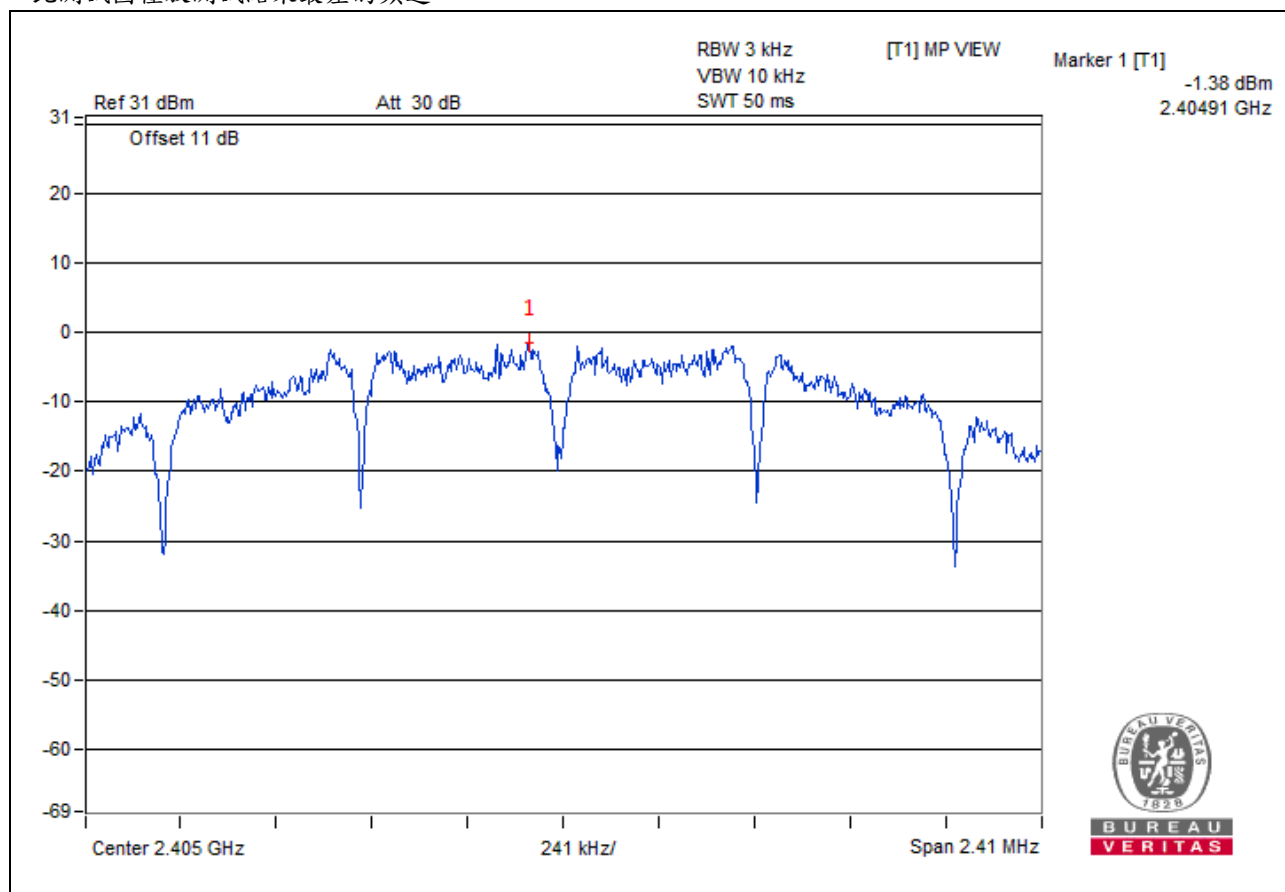

8.6 量測結果判定

依據測試數據結果，符合低功率射頻電機技術規範之要求。

9 電波暴露量之評估

9.1 適用標準

請見本報告3.1節第8項的規定。

9.2 評估方法

a) 以第6.5節所測得的最大輸出功率值再加上待測物天線的增益值(Gain)帶入下面公式換算出待測物所輻射的功率密度。

b) $P_d = (P_{out} * G) / (4 * \pi * r^2)$

where

P_d = power density in mW/cm²

P_{out} = output power to antenna in mW

G = gain of antenna in linear scale

π = 3.1416

r = distance between observation point and center of the radiator in cm

9.3 評估結果

電波暴露量之評估

☐ 發射功率(含 Conducted Power 或 EIRP Power) <20mW，不需進行電波暴露量之評估

☒ 發射功率(含 Conducted Power 或 EIRP Power) >20mW，需進行電波暴露量之評估

Module	Max Power (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Distance (cm)	Power Density (mW/cm ²)	Limit (mW/cm ²)
1	15.68	5.03	20	0.023	1
2	14.64	5.03	20	0.018	1

Conclusion:

The formula of calculated the MPE is:

$CPD1 / LPD1 + CPD2 / LPD2 + \dots \text{etc.} < 1$

CPD = Calculation power density

LPD = Limit of power density

Module 1 + Module 2 = $0.023 / 1 + 0.018 / 1 = 0.041 < 1$

10 檢測實驗室基本資料

立德國際商品試驗有限公司桃園分公司提供產業界最佳的檢測以及諮詢服務。
本公司為ISO/IEC 17025認可實驗室。

如您有任何問題或建議，請與下列實驗室聯絡：

林口 EMC / RF 實驗室：

Tel: 886-2-26052180

Fax: 886-2-26051924

新竹 EMC / RF / Telecom 實驗室：

Tel: 886-3-6668565

Fax: 886-3-6668323

華亞 EMC / RF / Safety 實驗室：

Tel: 886-3-3183232

Fax: 886-3-3270892

Email: service.adt@tw.bureauveritas.com

Web Site: www.bureauveritas-adt.com

您也可以在我们的網站內找到各實驗室的地圖。

---END---