



Armaturfamilj



Ljussfördelning



MV-30001-N-W30

Systemeffekt: 11,0 W
Armaturljusflöde: 891 lm
Armaturljusutbyte:
81 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex:
Ra >80
Färgtolerans: MacAdam
3 SDCM
Ljussfördelning:
Upp 0%, Ner 100%
Förväntad livslängd LED:
L₈₀ 50 000 h
Förväntad livslängd don,
upp till 50 000 h, max
bortfall 10%



Accentbelysning

IK08


IP65



Marvik är en serie nya väggarmaturer i cylindrisk form. Den levereras med högeffektiva LED och med flera olika ljusspridningar. Dessa armaturer är anpassade för varierande krav av fasadbelysning av byggnader etc. Armaturserien finns i varianter för bara nerljus samt upp och nerljus.

- tre storlekar
- nerljus eller upp- och nerljus
- L₈₀ 50 000 h
- 3000 K, 4000 K
- produkten bedömd hos SundaHus

Måttskiss

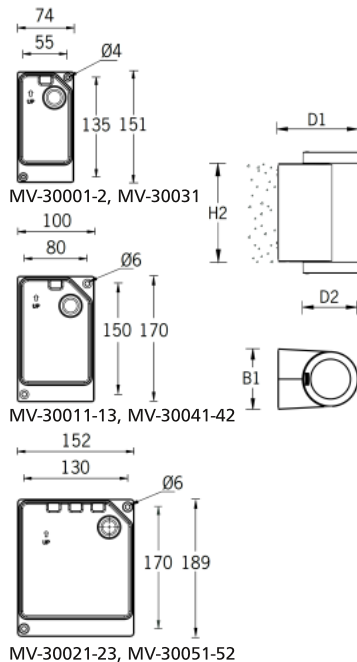

Modellnummer	Ljusspridning*	Färgtemperatur	Typ av ljuskälla	Systemeffekt (W)	Armaturljusflöde (lm)	Mått (mm)					Vikt (kg)
						H1	H2	D1	D2	B1	
Marvik 1											
MV-30001	Nerljus										
MV-30002	N/M/W/VW	W30/W40	1 COB	11	895-976	200	158	105	75	80	1,6
MV-30002	N/M/W/VW	W30/W40	1 COB	20	1456-1674	200	158	105	75	80	1,6
Marvik 2											
MV-30011	N/M/W	W30/W40	1 COB	20	1258-1802	220	177	140	100	106	2,6
MV-30012	N/M/W	W30/W40	1 COB	27	2324-2387	220	177	140	100	106	2,6
MV-30013	T2/T3/T4/M/W/VW/EW	W30/W40	4 LED	10	574-893	220	177	140	102	106	2,6
Marvik 3											
MV-30021	N/M/W/VW	W30/W40	1 COB	40	2547-3795	240	198	195	150	158	4,5
MV-30022	N/M/W/VW	W30/W40	1 COB	48	3422-4622	240	198	195	150	158	4,5
MV-30023	T2/T3/T4/M/W/VW/EW	W30/W40	8 LED	20	1151-1627	240	198	195	150	158	4,8
Marvik 4											
MV-30031	Upp-/Nerljus	W30/W40	2x1 COB	20	1790-1952	200	158	105	75	80	1,7
Marvik 5											
MV-30041	N/M/W	W30/W40	2x1 COB	27	2205-2491	220	177	140	100	106	2,7
MV-30042	T2/T3/T4/M/W/VW/EW	W30/W40	2x4 LED	20	1148-1786	220	177	140	102	106	2,8
Marvik 6											
MV-30051	N/M/W/VW	W30/W40	2x1 COB	53	4261-5444	240	198	195	150	158	4,6
MV-30052	T2/T3/T4/M/W/VW/EW	W30/W40	2x8 LED	40	2302-3254	240	198	195	150	158	5,3

* Se produktbladets baksida för mer information spridningsvinklar

Beställningsguide

Artikelnr = Modellnr - Ljusspr. Upp - Ljusspr. Ner - Färgtemp - Ljusreglering - Kulör - Tillbehör

Exempel:

Artikelnummer = **MV-300031 - N - M - W30 - ND - 02 - SCE-Marvik-4**

Ljusreglering


ND = Icke dimbart
DI = Analogt 1-10 V
DA = DALI

Förklaringar

COB = Chip on board
W30 = Färgtemperatur 3000 K
W40 = Färgtemperatur 4000 K

Tillgängliga kulörer

-01 Svart RAL 9011	-02 Mörkgrå RAL 7043	-03 Vit RAL 9003	-05 Matt silver RAL 9006	-06 Brons RAL 6014
--------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------

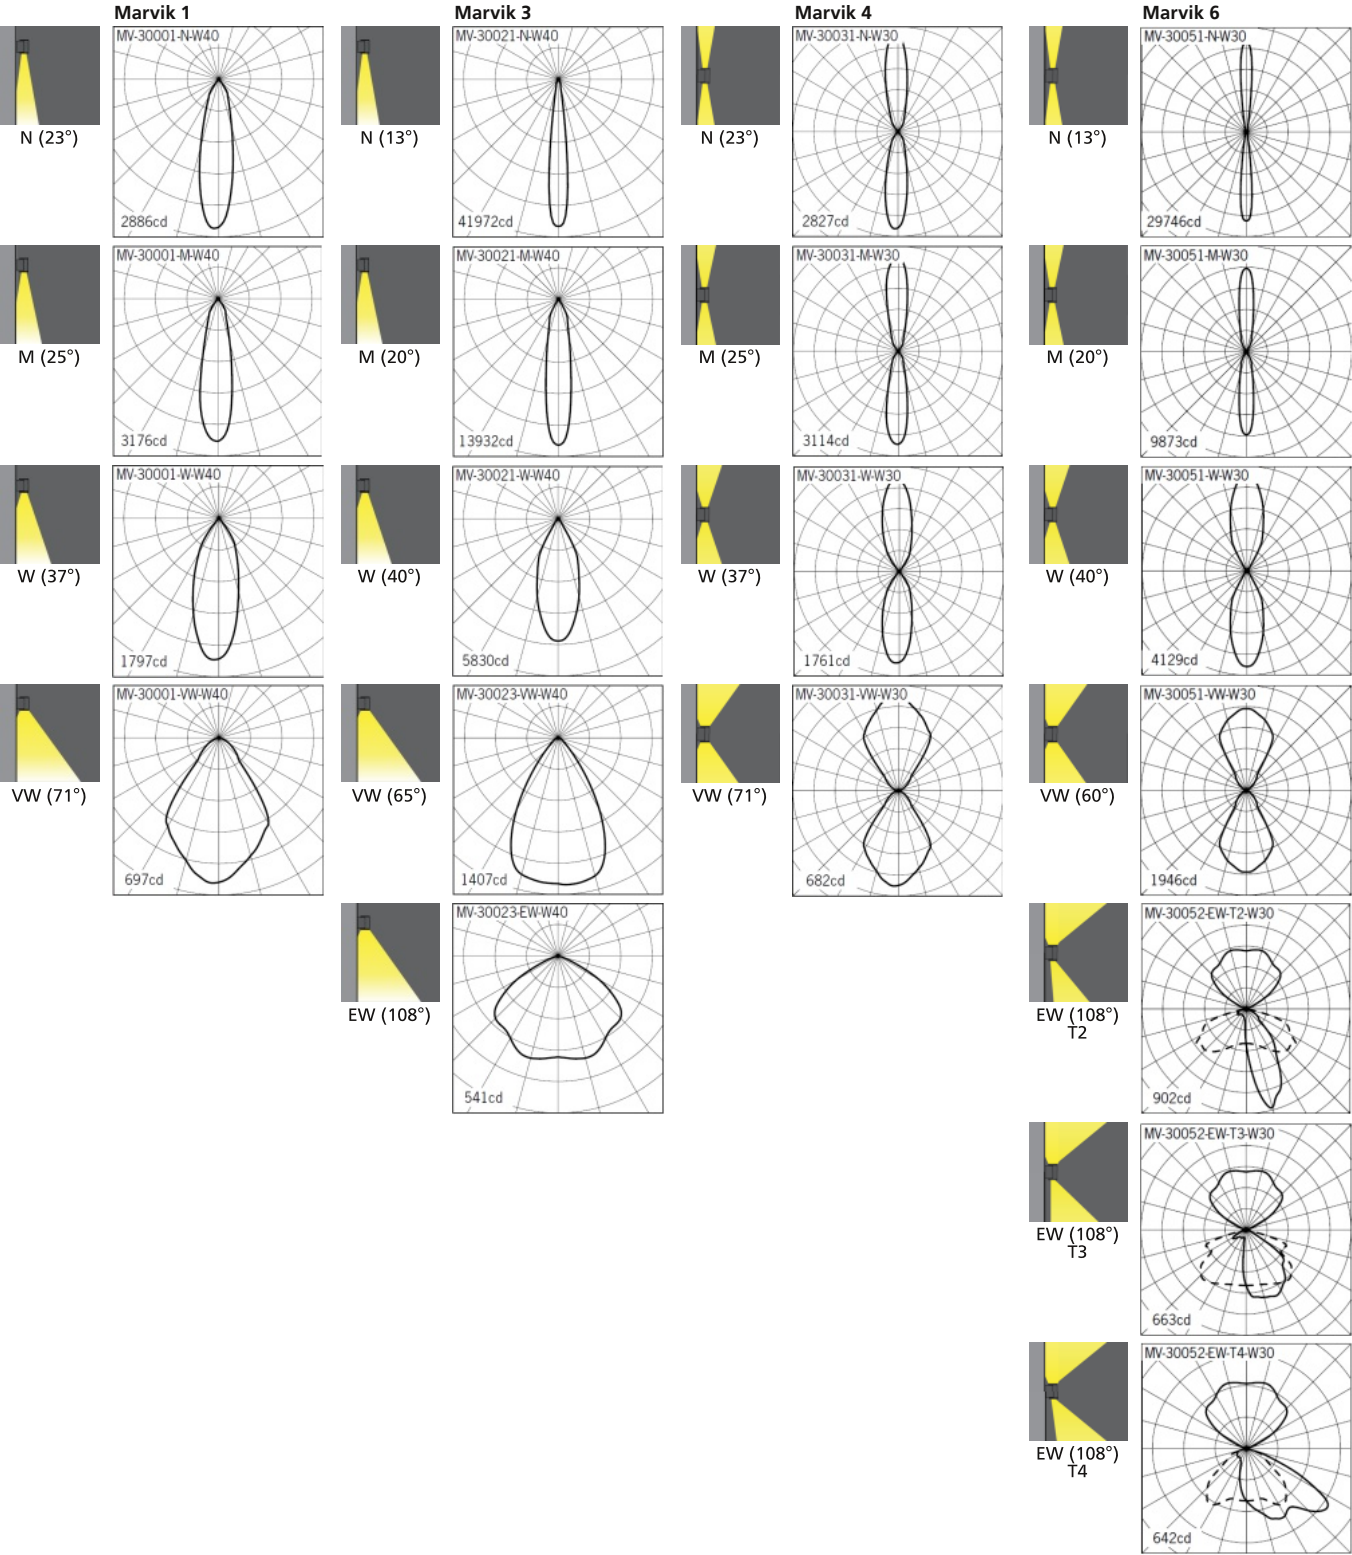



Marvik 1
N(23°)/M(25°)/W(37°)/
VW(71°)




Marvik 2
MV-30011, MV-30012
N(20°)/M(35°)/W(52°)

MV-30013
T2/T3/T4/M(32°)/W(52°)/
VW(65°)/EW(108°)



Marvik 3
MV-30021, MV-30022
N(13°)/M(20°)/W(40°)/
VW(60°)

MV-30023
T2/T3/T4/M(32°)/W(52°)/
VW(65°)/EW(108°)



Marvik 4
N(23°)/M(25°)/W(37°)/
VW(71°)




Marvik 5
MV-30041
N(14°)/M(28°)/W(48°)

MV-30042
T2/T3/T4/M(32°)/W(52°)/
VW(65°)/EW(108°)



Marvik 6
MV-30051
N(13°)/M(20°)/W(40°)/
VW(60°)

MV-30052
T2/T3/T4/M(32°)/W(52°)/
VW(65°)/EW(108°)



Tillbehör



Box för utanpåliggande kabel
SCE-Marvik-1
SCE-Marvik-4



Box för utanpåliggande kabel
SCE-Marvik-2
SCE-Marvik-5



Box för utanpåliggande kabel
SCE-Marvik-3
SCE-Marvik-6

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturstomme, bakdel och ram av pressgjuten aluminium som är korrosionsskyddad och pulverlackerad. Packning av slitstarkt silikongummi. Skruvar av rostfritt stål (klass 316).

Bländskydd

Skyddsglas av härdat glas.

Ljuskällor

LED-modul. Färgtemperatur 3000 och 4000 K, Ra >80, förväntad livslängd L₈₀ 50 000 h. Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för DIALux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data

230V, 50 Hz, effektfaktor $\lambda > 0,96$. Förväntad livslängd don, upp till 50 000 h, max bortfall 10%.

Anslutning

Anslutningen är 3x2,5 mm².

Godkännande

IP65, CE, Klass I, IK08

Montage

För väggmontage. Armaturfästet monteras på väggen och ansluts. Därefter monteras armaturhuset på armaturfästet.

Tillbehör

Box för utanpåliggande kabel

Marvik 1 - **SCE-Marvik-1**

Marvik 2 - **SCE-Marvik-2**

Marvik 3 - **SCE-Marvik-3**

Marvik 4 - **SCE-Marvik-4**

Marvik 5 - **SCE-Marvik-5**

Marvik 6 - **SCE-Marvik-6**

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex Marvik 1 MV-30002-M-W30-ND-02-SCE-Marvik-1
Ev. tillbehör ska innefattas i ovanstående beteckning.

*Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.
Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.*