

低功率射頻電機試驗報告

產品名稱	Watch
申請廠商	台灣卡西歐股份有限公司
製造廠商	Casio Computer Co., Ltd
廠牌	CASIO
主型號	MRG-B1000
系列型號	MTG-B1000, OCW-S4000, OCW-T3000
該產品樣品試驗 依據之試驗標準	低功率射頻電機技術規範 (107.01.10 低功率 0002 (LP0002) 版本)
試驗結果	合格

程智科技股份有限公司 電磁相容實驗室

新北市五股區五工六路11號

受理日期 106 年 05 月 23 日

完成日期 107 年 02 月 13 日



莊閔暉

莊閔暉 簽章

附註:

1. 未經本實驗室書面許可，不得部份複製本報告內容。
2. 本報告僅對檢送樣品負責，且分離使用無效。
3. 本報告需加負責人簽名始生效。



目錄	頁次
1 一般資料	4
1.1 待測物資料	4
1.2 測試實驗室資料	6
1.3 試驗室之測試不確定度	6
1.4 量測儀器	7
2 測試規範	8
2.1 適用規範及條文	8
2.2 限制使用之頻帶	9
3 受測裝置之系統說明	10
3.1 受測裝置之系統說明	10
3.2 待測物與測試設備系統圖	10
3.3 輔助測試週邊設備名稱描述	10
3.4 測試描述	10
4.1 適用標準	11
4.2 量測方法	11
4.3 測試配置	11
4.4 量測設定	12
4.5 場強度之計算	13
4.6 場強輻射之量測結果	13
4.7 發射機 / 接收機 其它不必要之訊號 (9KHZ ~ 30MHZ)	13
4.8 發射機 / 接收機 其它不必要之訊號 (30MHZ ~ 1GHZ)	13
4.8.1 發射機其它不必要之訊號 (1GHZ 以上)	18
4.8.2 接收機其它不必要之訊號 (1GHZ 以上)	25
5 電源線傳導干擾之量測	36
5.1 適用標準	36
5.2 測試方法	36
5.3 測試配置	36
5.4 干擾值之計算	36
5.5 傳導干擾之量測結果	37
6 天線增益之要求	38
6.1 適用標準	38
6.2 天線增益	38
7 發射頻寬之要求	39
7.1 適用標準	39
7.2 測試方法	39
7.3 測試配置	39
7.4 發射頻寬之量測結果	39
8 輸出峰值功率之量測	42
8.1 適用標準	42
8.2 測試方法	42
8.3 測試配置	42
8.4 輸出功率之量測結果	42
9 開放頻帶邊緣 100KHZ 頻寬內之限制	43
9.1 適用標準	43
9.2 測試方法	43
9.3 測試配置	44
9.4 開放頻帶邊緣之量測結果	44

10 帶外發射限制	53
10.1 適用標準	53
10.2 測試方法	53
10.3 帶外發射限制之測試配置	53
11 功率密度之量測	59
11.1 適用標準	59
11.2 測試方法	59
11.3 測試配置	59
11.4 功率密度之量測結果	59

1 一般資料

1.1 待測物資料

器材名稱	: Watch
廠牌	: CASIO
主型號	: MRG-B1000
系列型號	: MTG-B1000, OCW-S4000, OCW-T3000
申請者(或公司)	: 台灣卡西歐股份有限公司
地址	: 臺北市南港區忠孝東路 6 段 21 號 7 樓
製造廠	: Casio Computer Co., Ltd
使用頻率	: 2402 至 2480 MHz
使用頻道數	: 40 Channels
頻率間隔	: 2 MHz
Data Rate	: 1 Mbps
輸出功率	: -0.26 dBm
調變方式	: GFSK
供應電源	: Powered from Lithium cell battery: Model name: CTL-920L Rating: 14mAh / 2.5V
天線型式	: Pattern Antenna (Mono Pole) / Gain: -2dBi
天線廠牌/型號	: Tyco Electronics Japan G.K., / BT-ANT-FOR-METAL-W
測試樣品接收日期	: 106 年 05 月 23 日
測試日期	: 此案件的測試資料已在 2017/06/05~2018/03/02 完成測試。

備註

: 1. 此 EUT 之測試有 X/Y/Z 三個模式，最差結果為 X 模式 (E2-Plane) 模式於此份報告中。

2. 新增系列型號: MTG-B1000, OCW-S4000, OCW-T3000，與原案 CCAE17LP0770T8 使用相同模組，其差異為外觀不同，詳細如下:

主型號	系列型號	型號差異
MRG-B1000	MTG-B1000	手錶尺寸不同
	OCW-S4000, OCW-T3000	錶面設計不同

MTG-B1000, OCW-S4000 需重新評估 RSE 測項。該產品確實符合同系列產品，技術規格及射頻性能相同。

1.2 測試實驗室資料

實驗室認可登錄：中華民國實驗室認證體系
TAF 認可編號：1309，
認證有效期間：105 年 10 月 18 日至 108 年 10 月 17 日止
認可頻率範圍 9kHz ~ 40GHz。

測試場地：新北市五股區五工六路 11 號

實驗室名稱：程智科技股份有限公司 五股實驗室

實驗室地址：新北市五股區五工六路 11 號

電話：886-2-2299-9720

傳真：886-2-2298-9721

1.3 試驗室之測試不確定度

測試項目	測試場地 / 測試頻率	不確定度(dB)
傳導干擾電壓量測	Powerline Conducted Emission	N/A
輻射干擾場強量測 (測試距離: 3m)	3M Semi Anechoic Chamber / 30MHz ~ 200MHz	+/- 4.0138
	3M Semi Anechoic Chamber / 200MHz ~ 1GHz	+/- 3.9483
	3M Semi Anechoic Chamber / 1GHz~8GHz	+/- 2.5975
	3M Semi Anechoic Chamber / 8GHz~18GHz	+/- 2.6112
	3M Semi Anechoic Chamber / 18GHz~26GHz	+/- 2.7389
	3M Semi Anechoic Chamber / 26GHz~40GHz	+/- 2.9683

附註: K=2 即代表測試結果具有 95%的量測可信度。

1.4 量測儀器

Conducted Emissions Test Site					
儀器名稱	廠牌	型號	序號	校驗日期	校驗有效期限
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1012009	07/04/2016	07/03/2017
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	917072	07/04/2016	07/03/2017
Spectrum Analyzer	R&S	FSV 40	101073	10/05/2016	10/04/2017

966A Chamber					
儀器名稱	廠牌	型號	序號	校驗日期	校驗有效期限
Bilog Antenna	Sunol Sciences	JB3	A030105	06/20/2017	06/19/2018
Horn Antenna	EMCO	3117	55165	02/20/2017	02/19/2018
Pre-Amplifier	EMEC	EM330	60609	06/07/2017	06/06/2018
Spectrum Analyzer	Agilent	E4446A	US42510252	11/27/2017	11/26/2018
Antenna Tower	CCS	CC-A-1F	N/A	N.C.R	N.C.R
Controller	CCS	CC-C-1F	N/A	N.C.R	N.C.R
Turn Table	CCS	CC-T-1F	N/A	N.C.R	N.C.R
Pre-Amplifier	HP	8449B	3008A00965	06/27/2017	06/26/2018
Filter	N/A	2400-2500	N/A	N/A	N/A
Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 104PEA	25157	07/31/2017	07/30/2018
Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 104PEA	20995	07/31/2017	07/30/2018

Conducted Emission Room #B					
儀器名稱	廠牌	型號	序號	校驗日期	校驗有效期限
N/A					

Remark: 1. The calibration interval of the above test instruments is 12 months and the calibrations are traceable to NML/ROC and NIST/USA.

2. N.C.R = No Calibration Required.

2 測試規範

2.1 適用規範及條文

項次	測試項目	適用規範及適用條文	測試結果	量測設備	備註
1.	場強輻射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5	請參閱4.6節	請參閱1.4節	符合 規範
2.	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範2.3節	請參閱5.5節	請參閱1.4節	
3.	天線增益之要求	低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.3之規定，若發射天線之方向性增益超過6dB時，除符合下列二種情形外，應依其所超過之dB數降低峰值輸出功率。 依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3(1)(A) 之規定，2400-2483.5MHz僅用於固定式點對點操作，每超過3dB應降低1dB之峰值輸出功率。	請參閱6.2節	-----	
4.	發射頻寬	對使用數位調變技術之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6(2)(A)規定，6dB之頻寬至少應500kHz。	請參閱7.4節	請參閱1.4節	
5.	輸出峰值功率	依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.2(1)(C)之規定，對使用展頻技術之低功率發射機，其峰值輸出功率不得大於1 Watt。	請參閱8.4節	請參閱1.4節	
6.	開放頻帶邊緣之發射	依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.5之規定，使用頻帶範圍外之任意100kHz內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之100kHz內的射頻功率，須衰減20分貝(dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。此外，落於第2.7節禁用頻段之輻射發射，應符合第2.8節之規定。	請參閱9.4節	請參閱1.4節	
7.	功率密度	依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6(2)(B)規定，在使用頻率範圍之任意 3kHz 頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於8dBm。	請參閱10.4節	請參閱1.4節	
備註：輻射電場強度測試有1個調變模式 GFSK，其測試結果分列於報告中。 以下空白					

測量實驗室負責人 (莊閔暉): 莊閔暉

測 試 者 (莊嘉偉): 莊嘉偉

報 告 製 作 員 (林美均): 林美均

2.2 限制使用之頻帶

根據〈國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範〉第二章第一般規定之 2.7 節，任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率；低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 2.8 節的限制規定。

頻率 (MHz)	頻率 (MHz)	頻率 (MHz)
0.090 ~ 0.110	240.00 ~ 285.00	3332.0 ~ 3339.0
0.490 ~ 0.510	322.00 ~ 335.40	3345.8 ~ 3358.0
2.172 ~ 2.198	399.90 ~ 410.00	3500.0 ~ 4400.0
3.013 ~ 3.033	485.00 ~ 510.00	4500.0 ~ 5250.0
4.115 ~ 4.198	608.00 ~ 614.00	5350.0 ~ 5460.0
5.670 ~ 5.690	703.00 ~ 748.0	7250.0 ~ 7750.0
6.200 ~ 6.300	758.00 ~ 803.00	8025.0 ~ 8500.0
8.230 ~ 8.400	825.00 ~ 915.00	9000.0 ~ 9200.0
12.265 ~ 12.600	930.00 ~ 1240.0	9300.0 ~ 9500.0
13.340 ~ 13.430	1300.0 ~ 1427.0	10600 ~ 12700
14.965 ~ 15.020	1435.0 ~ 1626.5	13250 ~ 13400
16.700 ~ 16.755	1660.0 ~ 1785.0	14470 ~ 14500
19.965 ~ 20.020	1805.0 ~ 1880.0	15350 ~ 16200
25.500 ~ 25.700	1885.0 ~ 1900.0	17700 ~ 21400
37.475 ~ 38.275	1905.0 ~ 1985.0	22010 ~ 23120
73.500 ~ 75.400	2010.0 ~ 2025.0	23600 ~ 24000
108.00 ~ 138.00	2110.0 ~ 2170.0	31200 ~ 31800
149.90 ~ 150.05	2200.0 ~ 2300.0	36430 ~ 36500
156.70 ~ 156.90	2310.0 ~ 2390.0	38600 以上
162.01 ~ 167.17	2483.5 ~ 2900.0	---
167.72 ~ 173.20	3260.0 ~ 3267.0	---


3 受測裝置之系統說明

3.1 受測裝置之系統說明

裝置名稱	申請者 / 製造者	商標 / 型號
* Watch	台灣卡西歐股份有限公司 / Casio Computer Co., Ltd	CASIO / MRG-B1000, MTG-B1000, OCW-S4000, OCW-T3000

標記：“*”表欲申請之受測物。

3.2 待測物與測試設備系統圖



3.3 輔助測試週邊設備名稱描述

No.	Device Type	Brand	Model	Series No.	FCC ID	Data Cord	Power Cord
1	DC Power Source	GWINSTEK	SPS-3610	N/A	N/A	N/A	DC Cable 1.5m Shielding

3.4 測試描述

- 1.EUT 先上 2.5V DC 電
 - 2.先將 EUT Reset，黑線與白線短路約三秒後 常壓 S1 按鈕，指針會走到一個定位
 - 3.在長壓 S1 按鈕的狀態（長壓約 3 秒）再按壓 S4 兩下
 - 4.按壓 S1 按鈕八下
 - 5.按壓 S4 按鈕一下
 - 6.按壓 S1 按鈕六下
 - 7.按壓 S4 按鈕一下
 - 8.點 S3 按鈕可以選擇頻率
- 一下 2406MHz
二下 2440MHz
三下 2476MHz
四下 2480MHz
五下 2402MHz

4 場強輻射之量測

4.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.5之要求，其他開放頻帶外不必要之輻射干擾需符合2.8節之一般限制要求。

頻率 (MHz)	測試距離 (m)	干擾限制 ($\mu\text{V/m}$)	干擾限制 (dB $\mu\text{V/m}$)
0.009 – 0.490 (含)	300	2,400/頻率(千赫)	(註1)
0.490 (不含) – 1.705 (含)	30	24,000 / 頻率 (千赫)	(註 1)
1.705 (不含) – 30 (不含)	30	30	29.5
30 (含) – 88 (含)	3	100	40.0
88 (不含) – 216 (含)	3	150	43.5
216 (不含) – 960 (含)	3	200	46.0
960 (不含)以上	3	500	54.0

註 1: 其干擾限制值 = $20 \cdot \text{LOG}(2400/F) + 40 \cdot \text{LOG}(300/\text{量測距離})$


4.2 量測方法

將待測物至於0.8米(1GHz 以下)及1.5米(1GHz 以上)高非金屬桌面，使其在工作狀態，接收天線置於 3 米外相同的高度。待測物分別要垂直或水平放置，而且桌面要 360 度旋轉，另外接收天線也要從 1.0 米至 4.0 米升降變化，以找出最大的輻射電場強度，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。若量測頻率低於30兆赫(MHz)時，得於所規定距離以內進行測試，但應盡量避免於近場做測試。當測試距離較規定距離為近時，測試結果應以插補系數換算至規定距離之值：對同一輻射方向最少兩個距離作量測以決定適當的插補系數或線性距離平方反比(40dB/10倍距離)。

備註：引用ANSI C63.10: 2013


4.3 測試配置

圖 1：量測頻率9kHz ~ 30MHz之測試配置

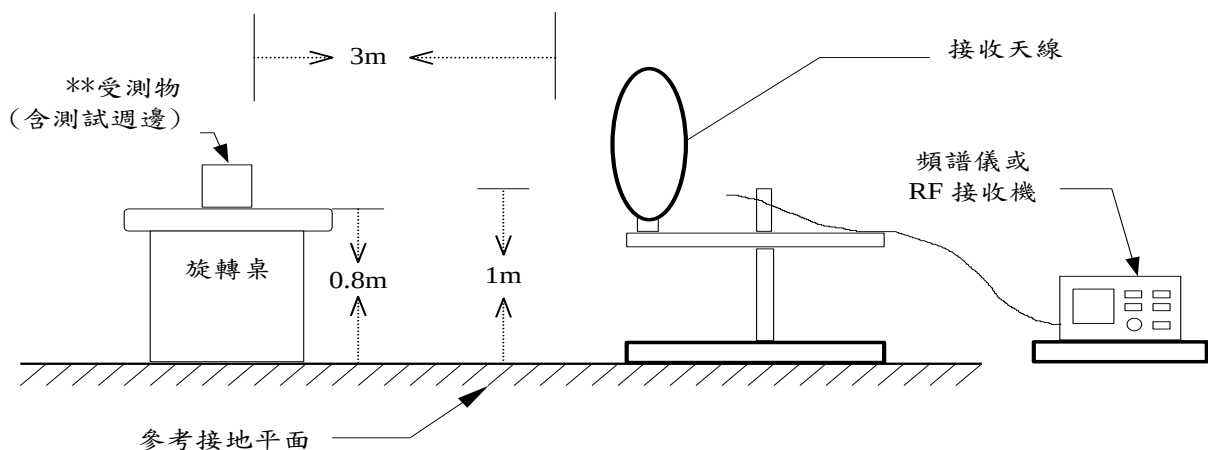


註：**請參照3.2節

圖 2：量測頻率30MHz ~ 1GHz之測試配置

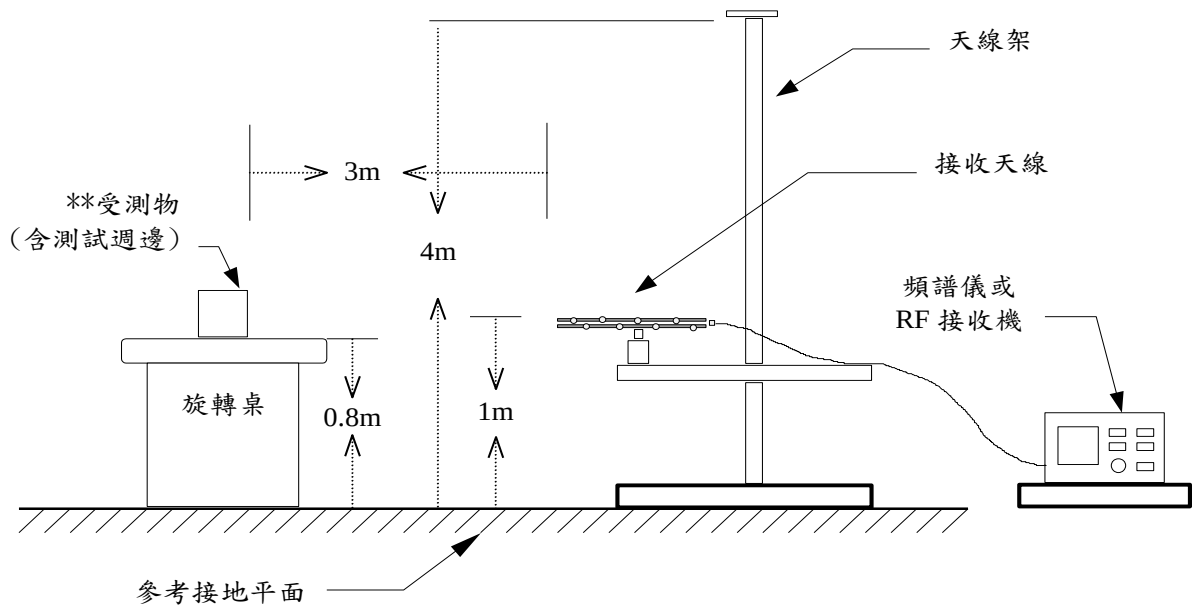

註：**請參照 3.2 節

圖 3：量測頻率1GHz以上之測試配置

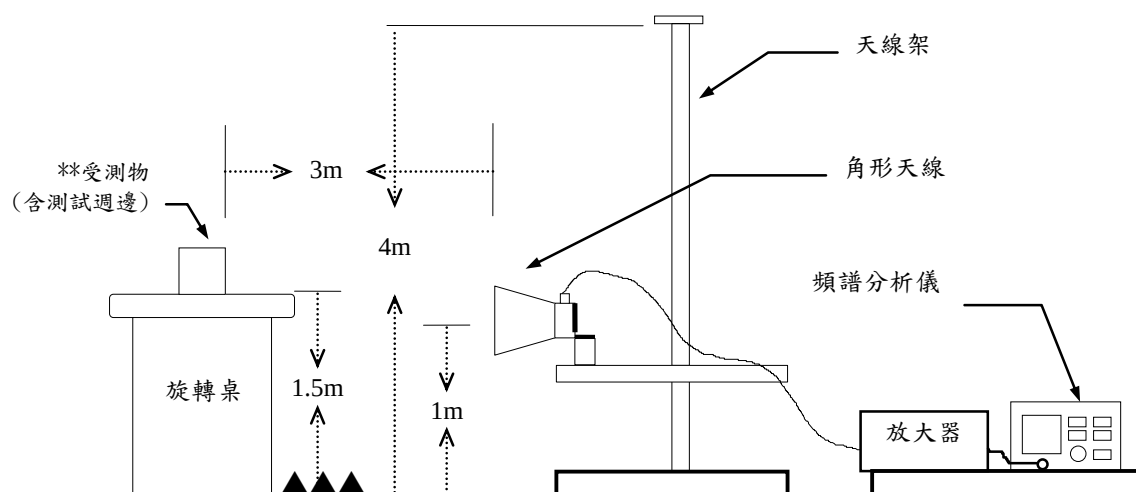

註：**請參照 3.2 節

4.4 量測設定

1GHz 以下：

頻譜分析儀設定： Quasi-Peak: RBW : 100kHz / VBW: 300kHz

1GHz 以上：

頻譜分析儀設定： Peak: RBW: 1MHz; VBW: 3MHz / Average: RBW: 1MHz; VBW: 10Hz

4.5 場強度之計算

場強之計算公式如

$$\text{干擾值} = \text{讀值} + \text{校正因子}$$

其中校正因子為：

$$\text{天線因子} + \text{饋線損失} + \text{濾波器損失 (若有使用)} - \text{放大器增益 (若有使用)}。$$

4.6 場強輻射之量測結果

判定結果：合格

4.7 發射機 / 接收機 其它不必要之訊號 (9kHz ~ 30MHz)

此頻率之干擾值低於限制值 20dB 以下，被考量為背景雜訊值並不予記錄。

4.8 發射機 / 接收機 其它不必要之訊號 (30MHz ~ 1GHz)

此案件測試模式分別為 CH Low、Mid、High 及 Normal Link，經驗證後，以 Normal Link 為 worst case。

場強輻射之量測值 (Normal Link / 垂直)


環境溫度: 22°C

測試日期: February 12, 2018

環境濕度: 34% RH

測試者: 莊嘉偉

型號: MTG-B1000

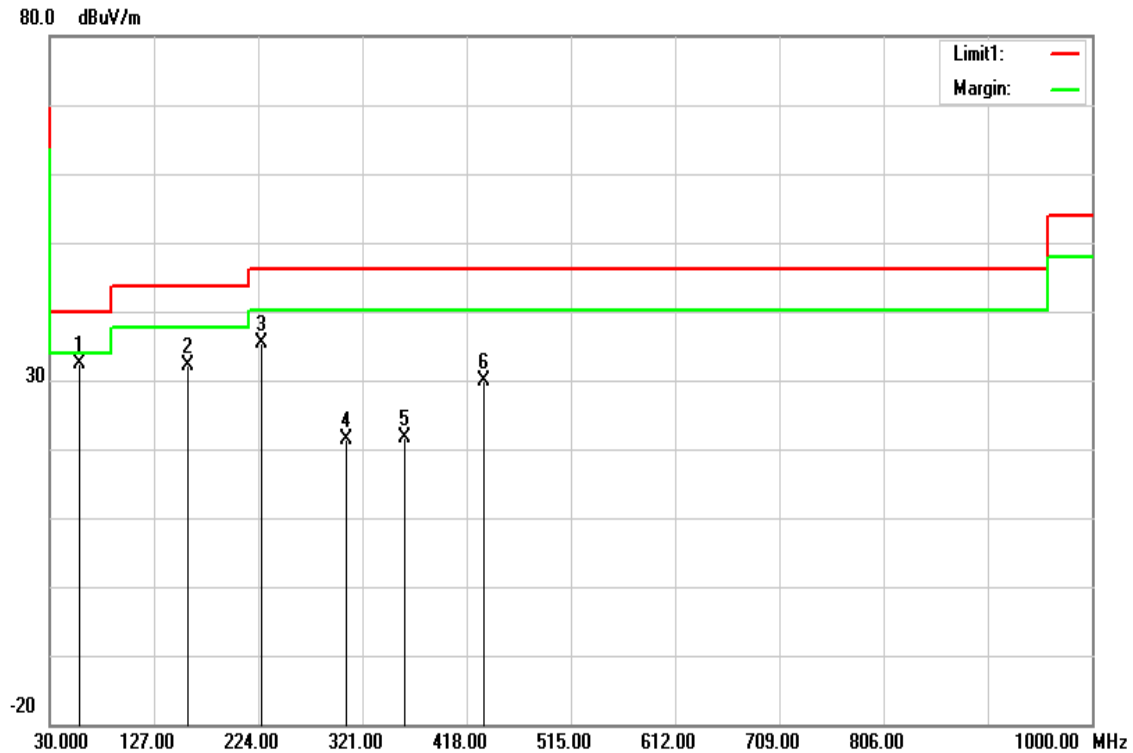

No.	頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註
1	57.1600	53.96	-21.63	32.33	40.00	-7.67	peak
2	158.0400	48.12	-15.91	32.21	43.52	-11.31	peak
3	226.9100	52.38	-16.93	35.45	46.02	-10.57	peak
4	306.4500	35.37	-13.93	21.44	46.02	-24.58	peak
5	359.8000	34.18	-12.67	21.51	46.02	-24.51	peak
6	433.5200	40.15	-10.19	29.96	46.02	-16.06	peak

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

3. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

場強輻射之量測值 (Normal Link /水平)


環境溫度: 23°C

測試日期: February 12, 2018

環境濕度: 35% RH

測試者: 莊嘉偉

型號: MTG-B1000

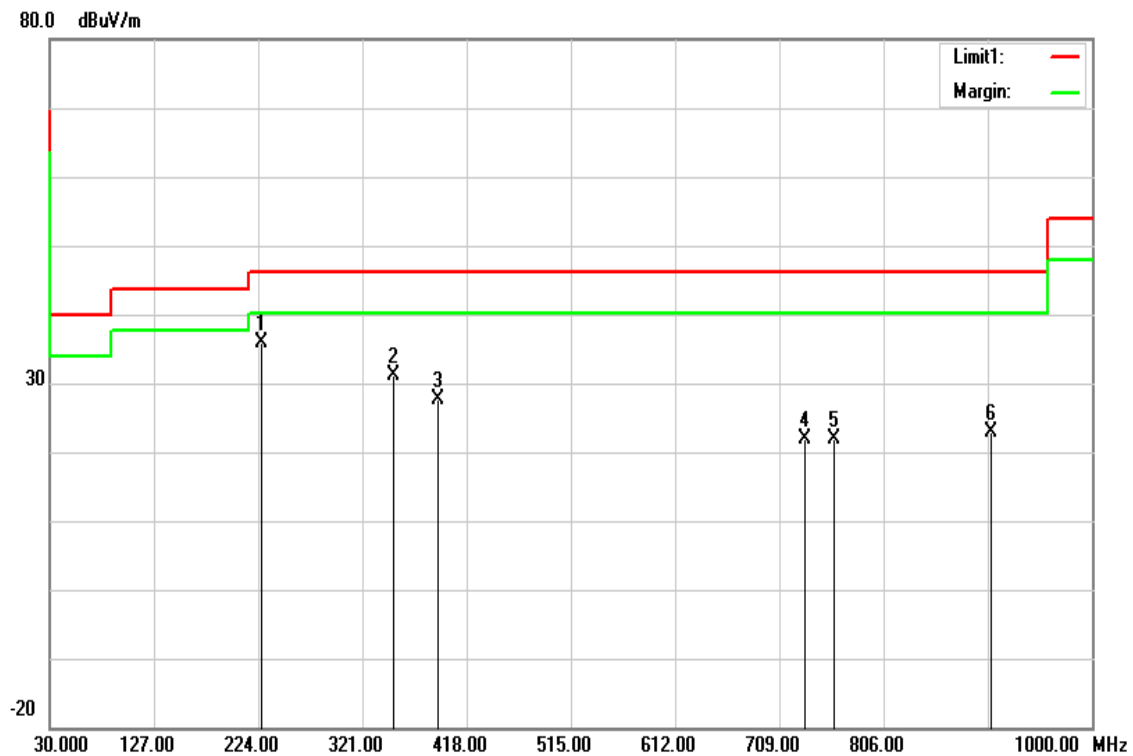

No.	頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註
1	226.9100	52.69	-16.93	35.76	46.02	-10.26	peak
2	350.1000	44.22	-12.98	31.24	46.02	-14.78	peak
3	390.8400	39.34	-11.68	27.66	46.02	-18.36	peak
4	733.2500	26.29	-4.49	21.80	46.02	-24.22	peak
5	760.4100	25.89	-4.11	21.78	46.02	-24.24	peak
6	905.9100	24.78	-1.91	22.87	46.02	-23.15	peak

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

3. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

場強輻射之量測值 (Normal Link / 垂直)


環境溫度: 22°C

測試日期: February 12, 2018

環境濕度: 34% RH

測試者: 莊嘉偉

型號: OCW-S4000

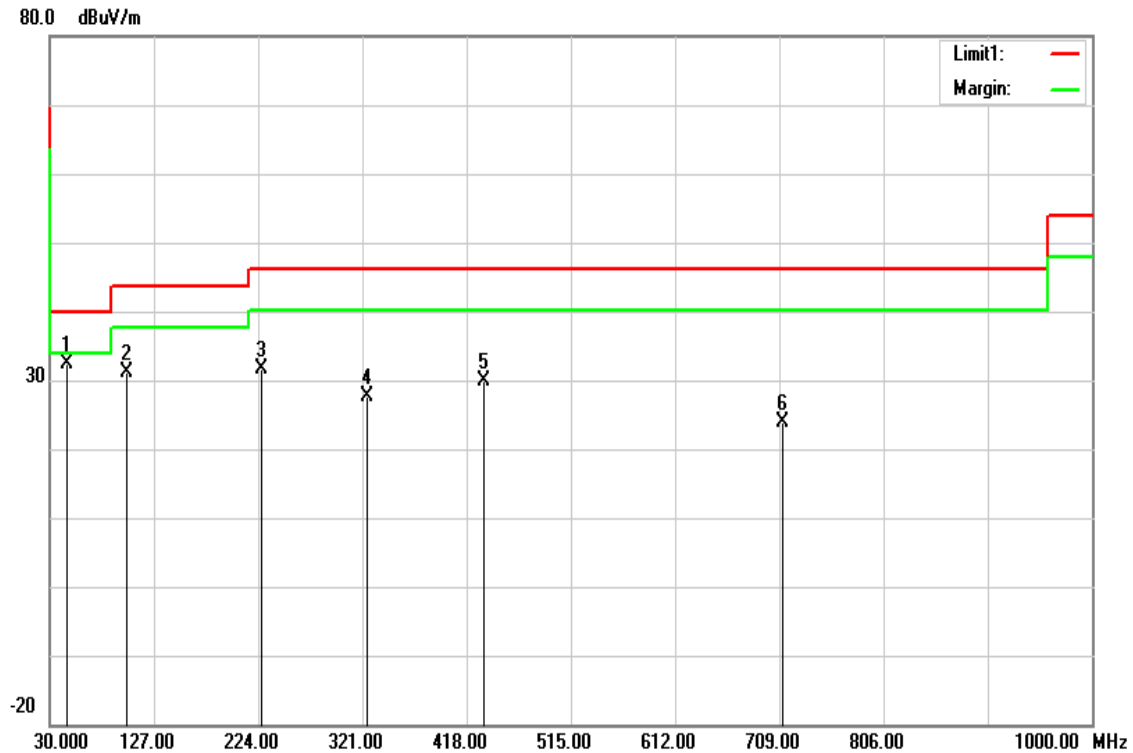

No.	頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註
1	46.4900	52.05	-19.69	32.36	40.00	-7.64	peak
2	101.7800	49.34	-18.26	31.08	43.52	-12.44	peak
3	226.9100	48.68	-16.93	31.75	46.02	-14.27	peak
4	325.8500	41.23	-13.51	27.72	46.02	-18.30	peak
5	433.5200	40.04	-10.19	29.85	46.02	-16.17	peak
6	711.9100	28.52	-4.74	23.78	46.02	-22.24	peak

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

3. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

場強輻射之量測值 (Normal Link /水平)


環境溫度: 23°C

測試日期: February 12, 2018

環境濕度: 35% RH

測試者: 莊嘉偉

型號: OCW-S4000

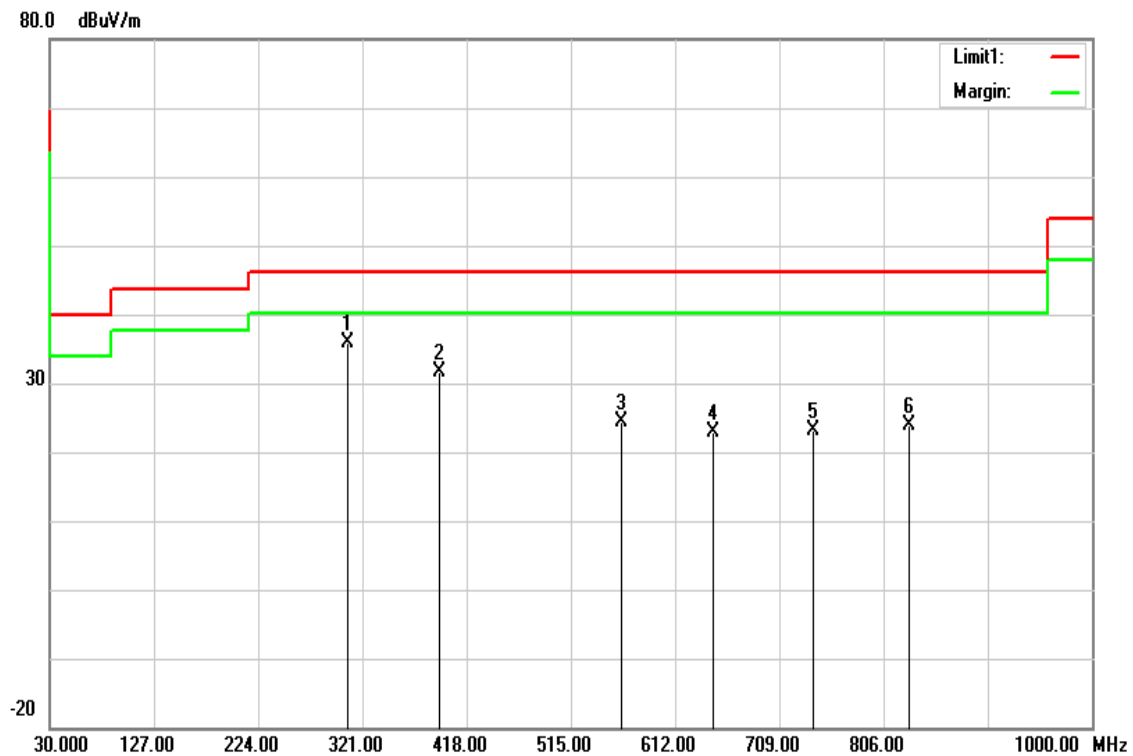

No.	頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註
1	307.4200	49.78	-13.91	35.87	46.02	-10.15	peak
2	392.7800	43.21	-11.62	31.59	46.02	-14.43	peak
3	562.5300	31.74	-7.40	24.34	46.02	-21.68	peak
4	646.9200	28.51	-5.64	22.87	46.02	-23.15	peak
5	741.0100	27.64	-4.40	23.24	46.02	-22.78	peak
6	829.2800	26.90	-3.07	23.83	46.02	-22.19	peak

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。


3. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

4.8.1 發射機其它不必要之訊號 (1GHZ 以上)


此案件測試模式分別為 CH Low、Mid、High，經驗證後，以 CH Low、Mid、High 為 worst case。

型號：MTG-B1000

場強輻射之量測值 (TX / CH Low / 垂直)

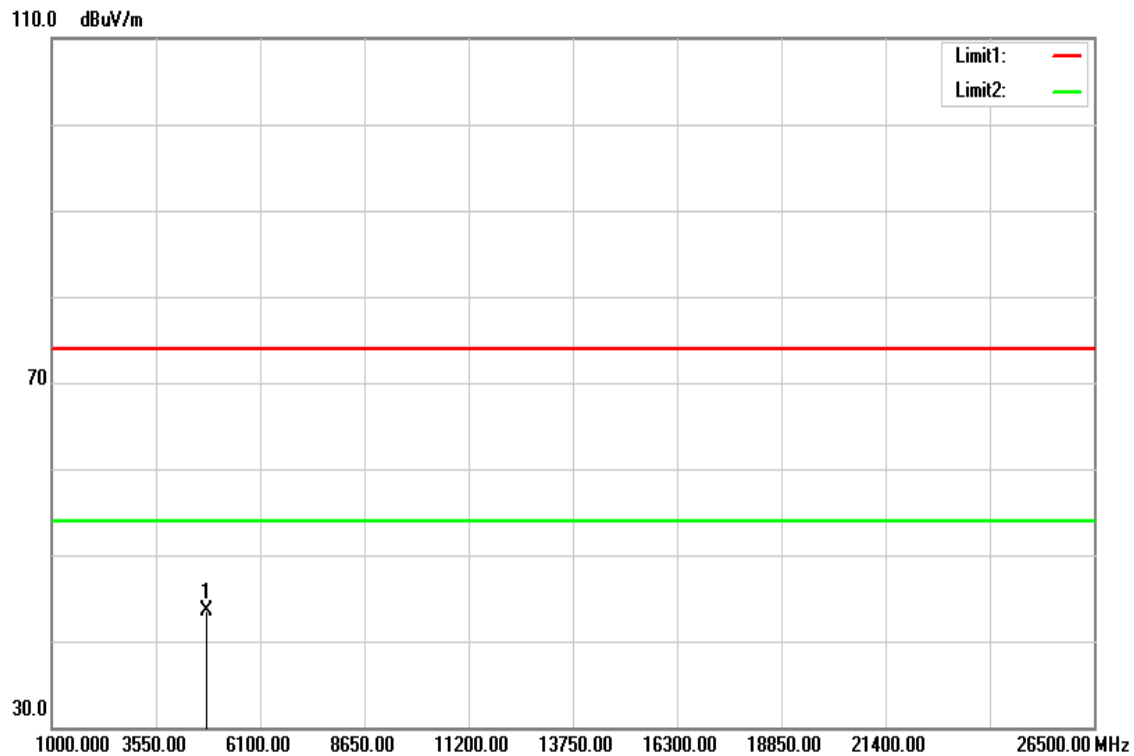

場強輻射之量測值 (TX / CH Low / 水平)

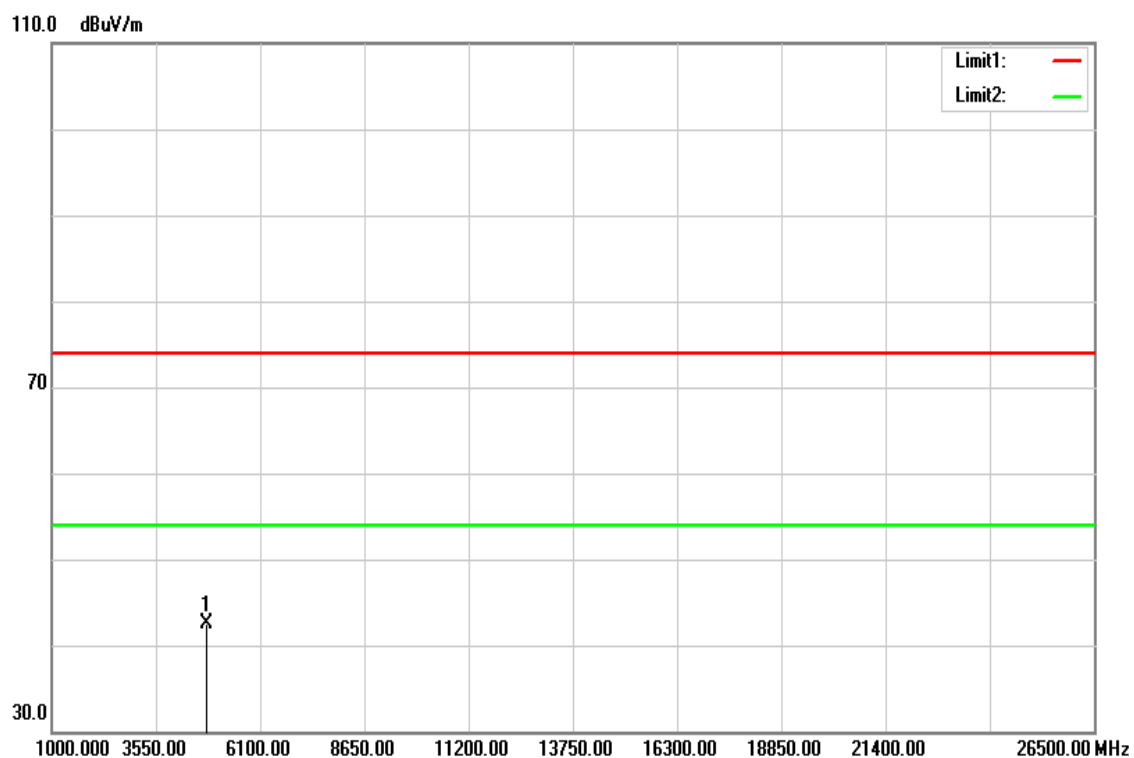

環境溫度: 22°C

測試日期: March 2, 2018

環境濕度: 34% RH

測試者: 莊嘉偉

型號 MTG-B1000


頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註	天線 極性 (V/H)
4804.000	39.23	4.34	43.57	74.00	-30.43	peak	V
N/A							
4804.000	38.12	4.34	42.46	74.00	-31.54	peak	H
N/A							

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。


2. “---”: 峰值已低於平均值之限制值, 故不須進一步量測。

3. “N/A”: 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / CH Mid / 垂直)

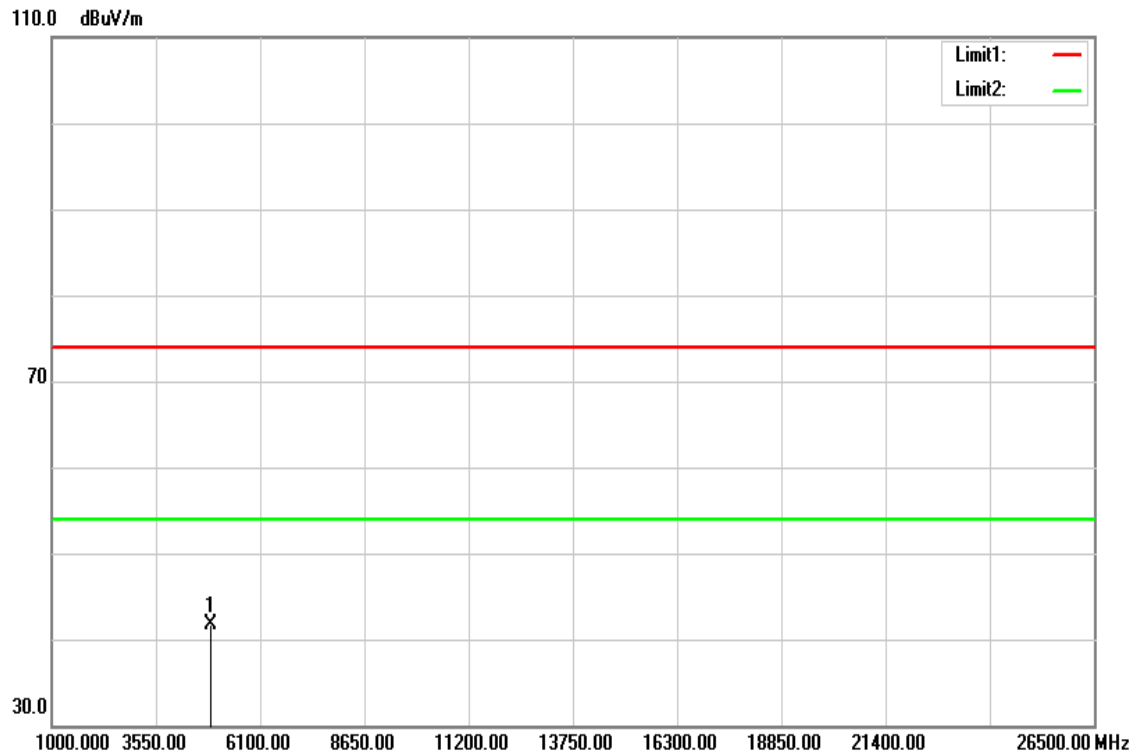

場強輻射之量測值 (TX / CH Mid / 水平)

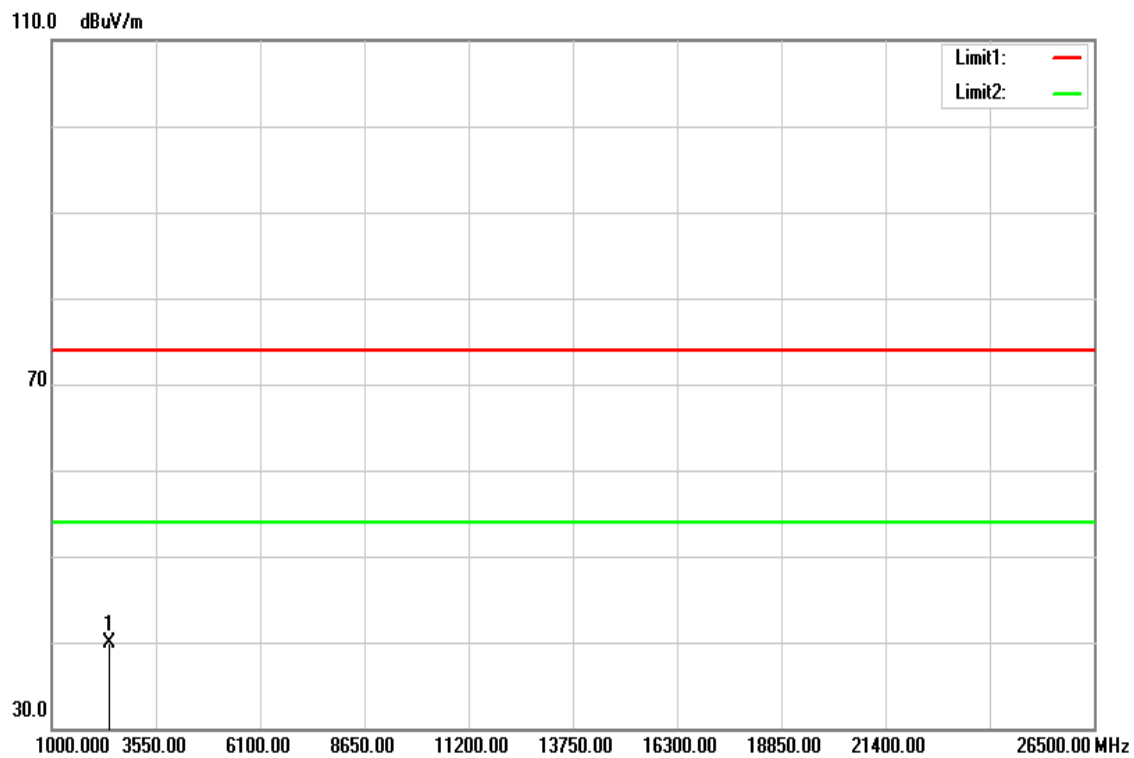

環境溫度: 22°C

測試日期: March 2, 2018

環境濕度: 34% RH

測試者: 莊嘉偉

型號: MRG-B1000


頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註	天線 極性 (V/H)
4880.000	37.13	4.48	41.61	74.00	-32.39	peak	V
N/A							
4880.000	37.00	4.48	41.48	74.00	-32.52	peak	H
N/A							

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。


2. “---”: 峰值已低於平均值之限制值, 故不須進一步量測。

3. “N/A”: 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / CH High / 垂直)

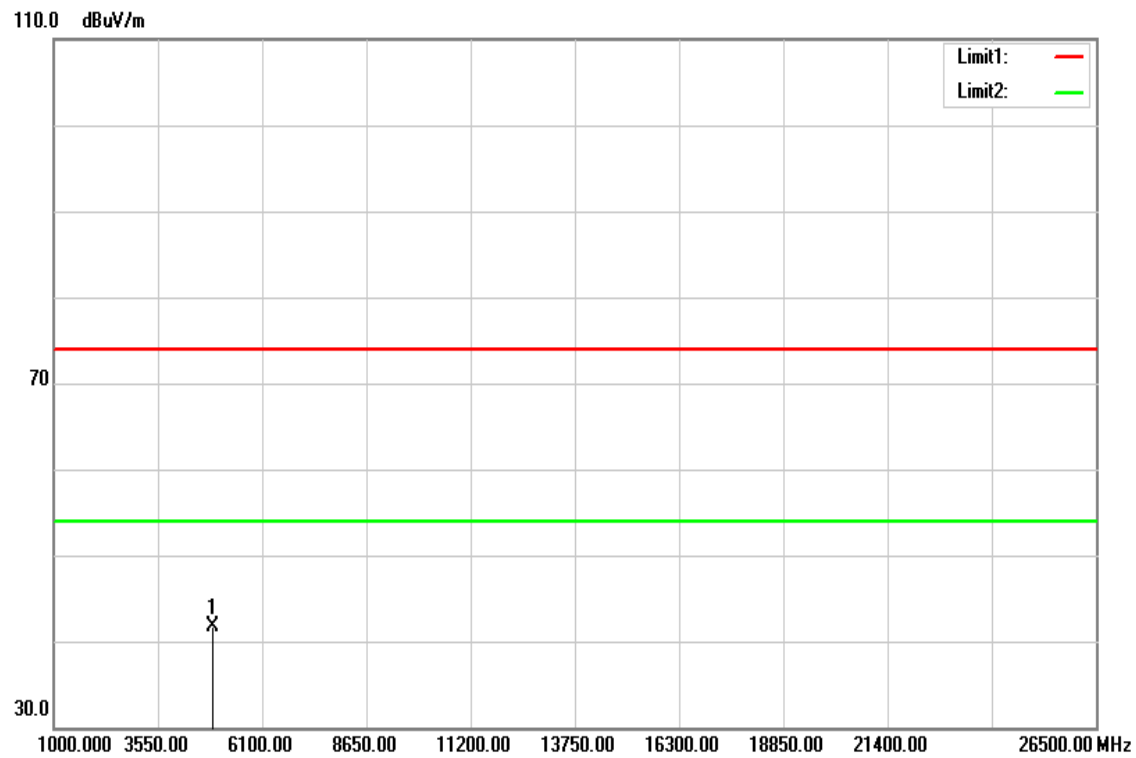

場強輻射之量測值 (TX / CH High / 水平)

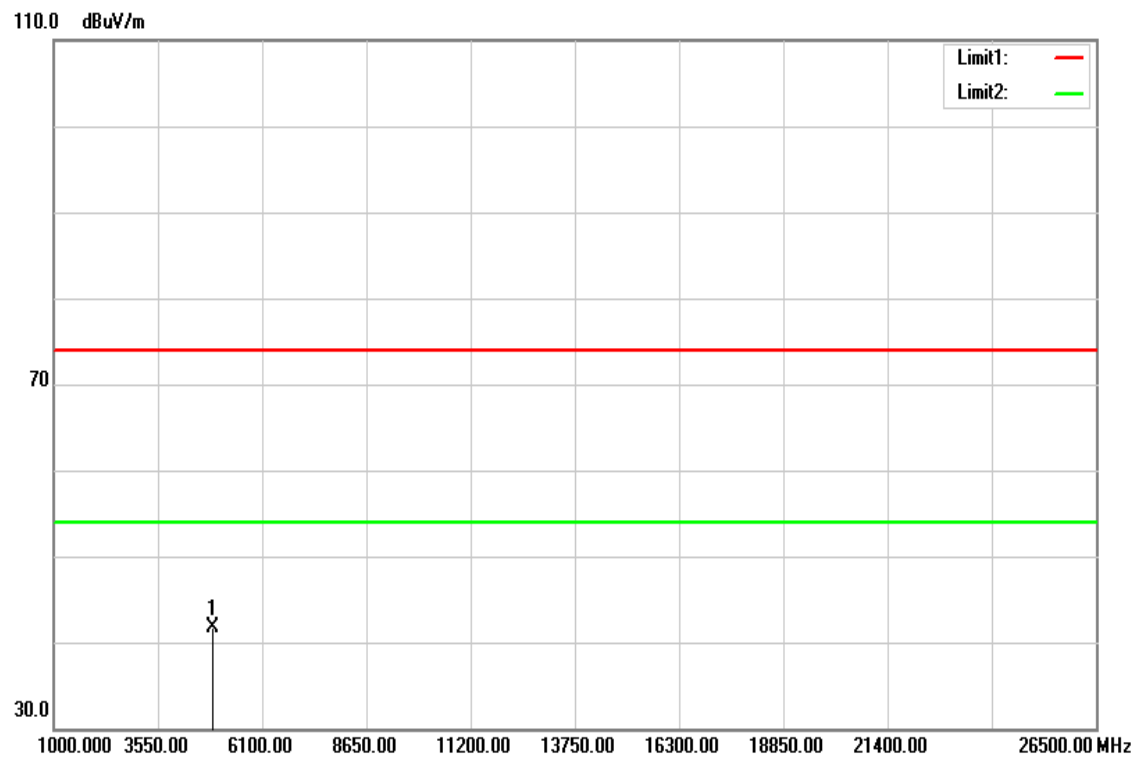

環境溫度: 22°C
 環境濕度: 34% RH
 型號: MRG-B1000

測試日期: March 2, 2018
 測試者: 莊嘉偉

頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註	天線 極性 (V/H)
4960.000	37.80	4.61	42.41	74.00	-31.59	peak	V
N/A							
4960.000	37.8	4.61	42.41	74.00	-31.59	peak	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. “---”: 峰值已低於平均值之限制值，故不須進一步量測。


3. “N/A”: 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低，所以未記錄。

型號：OCW-S4000

場強輻射之量測值 (TX / CH Low / 垂直)

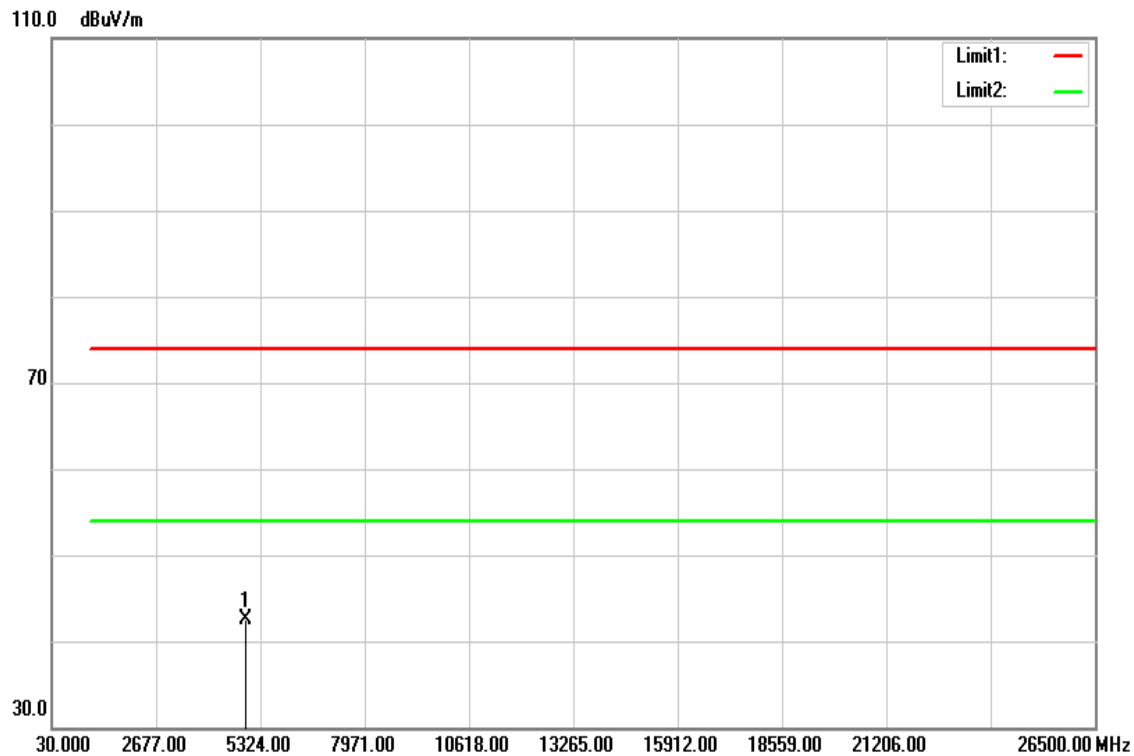

場強輻射之量測值 (TX / CH Low / 水平)

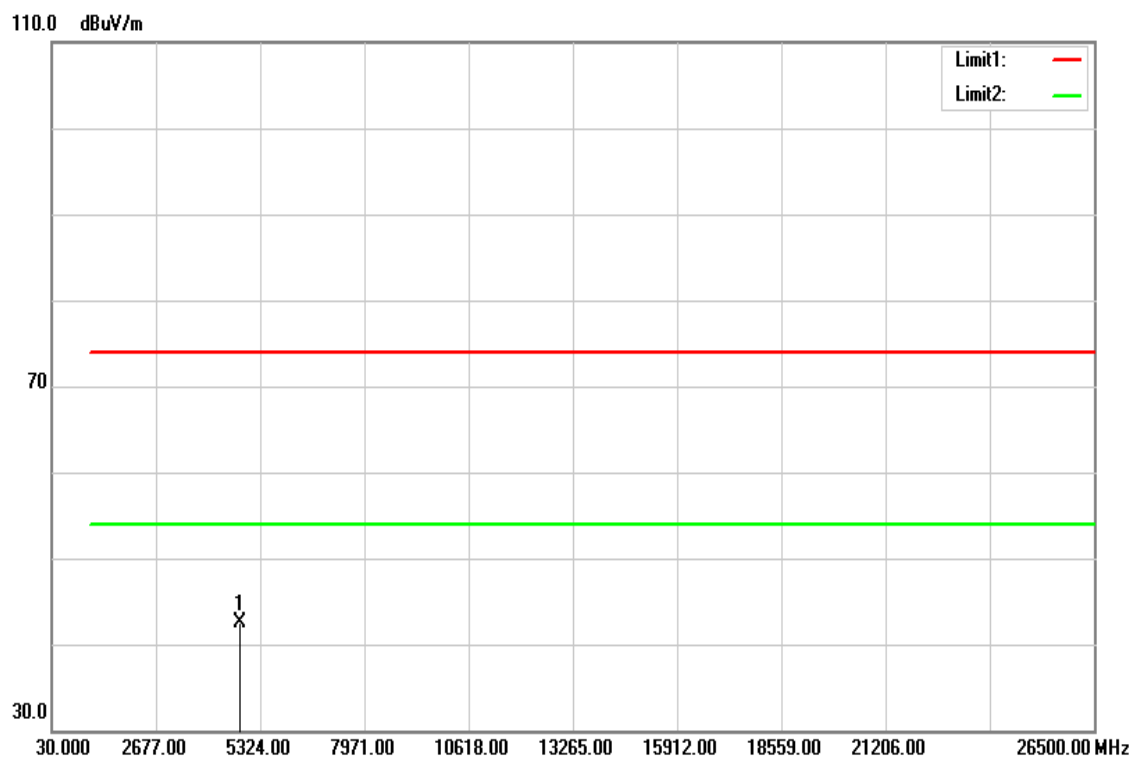

環境溫度: 22°C
 環境濕度: 34% RH
 型號: OCW-S4000

測試日期: March 2, 2018
 測試者: 莊嘉偉


頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註	天線 極性 (V/H)
4960.000	37.80	4.61	42.41	74.00	-31.59	peak	V
N/A							
4804.000	38.12	4.34	42.46	74.00	-31.54	peak	H
N/A							

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。


2. “---”: 峰值已低於平均值之限制值, 故不須進一步量測。

3. “N/A”: 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / CH Mid / 垂直)

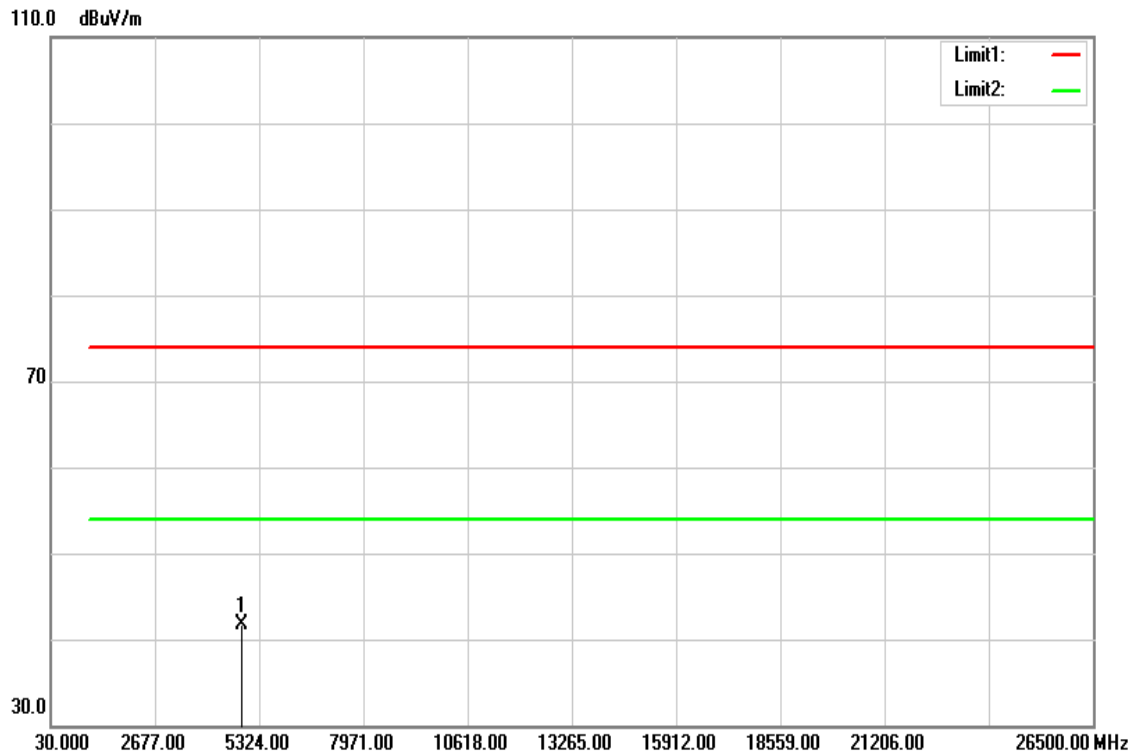

場強輻射之量測值 (TX / CH Mid / 水平)

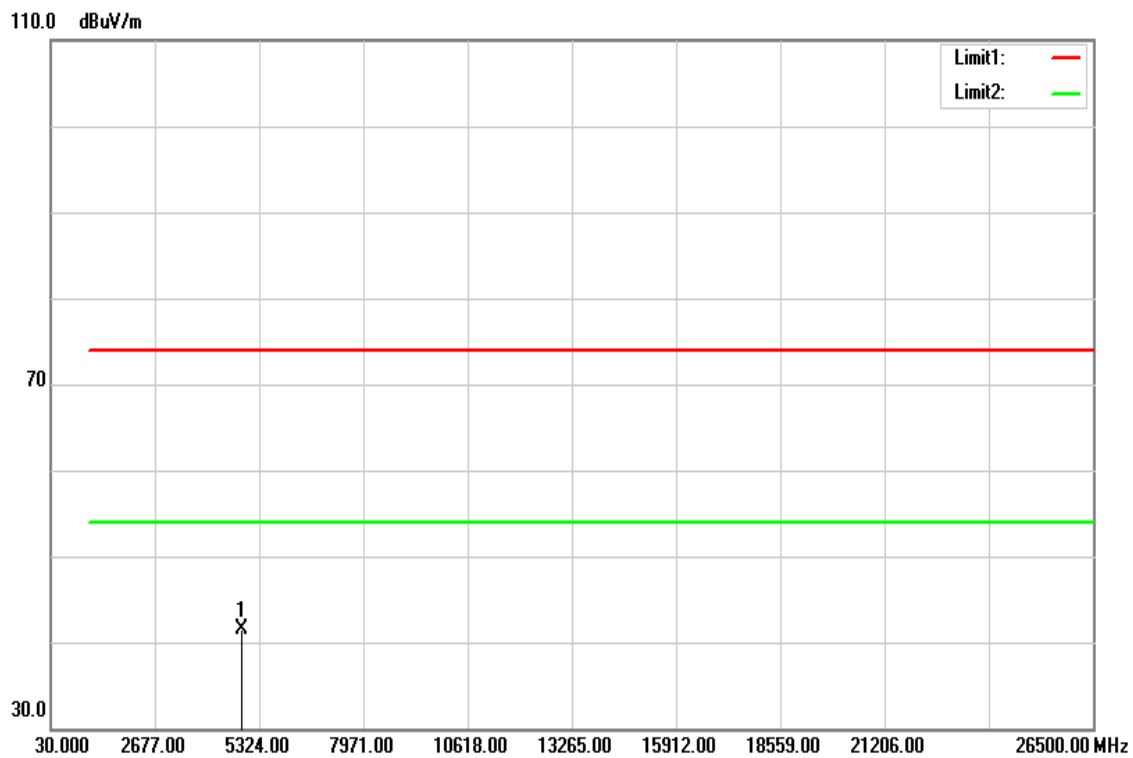

環境溫度: 22°C

測試日期: March 2, 2018

環境濕度: 34% RH

測試者: 莊嘉偉

型號: OCW-S4000


頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註	天線 極性 (V/H)
4880.000	37.13	4.48	41.61	74.00	-32.39	peak	V
N/A							
4880.000	37.00	4.48	41.48	74.00	-32.52	peak	H
N/A							

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。


2. “---”: 峰值已低於平均值之限制值, 故不須進一步量測。

3. “N/A”: 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / CH High / 垂直)

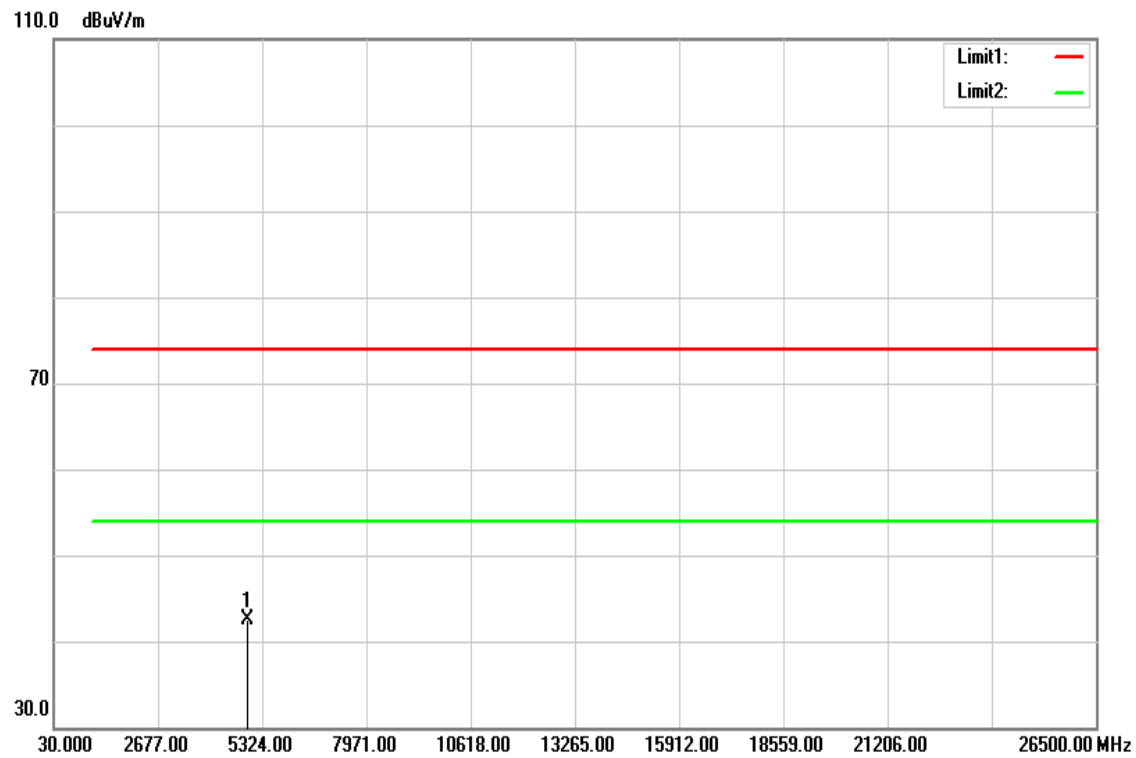

場強輻射之量測值 (TX / CH High / 水平)

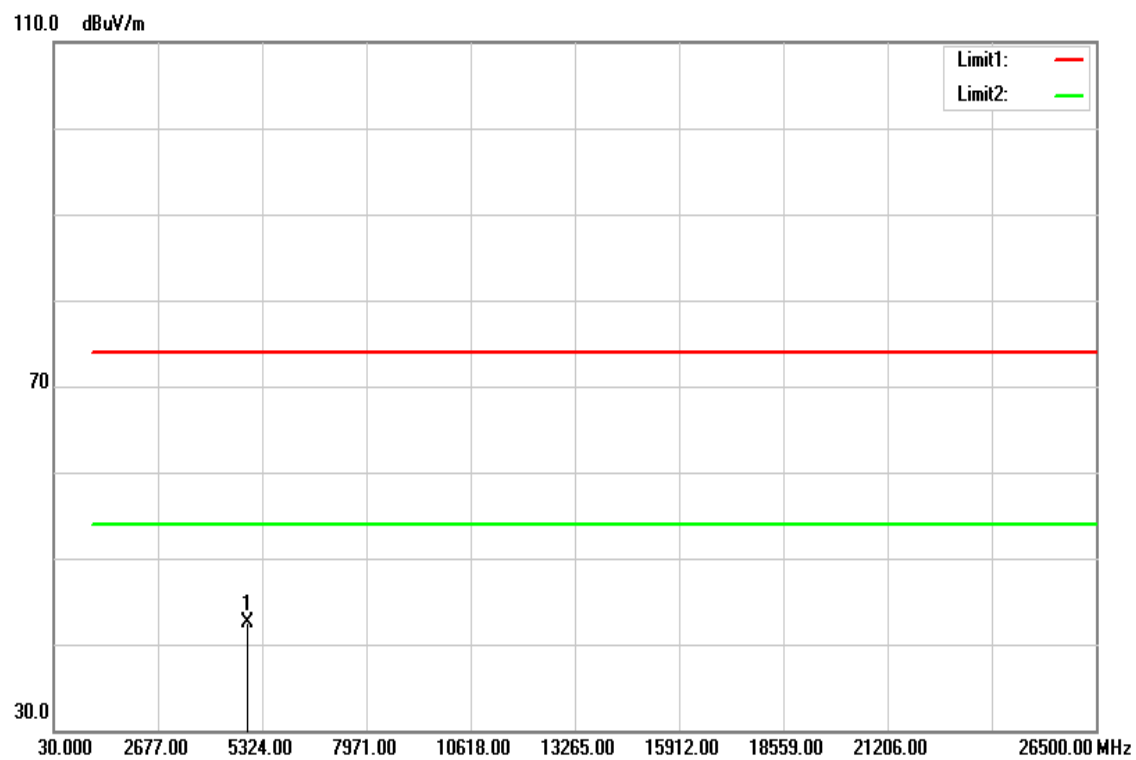

環境溫度: 22°C

測試日期: March 2, 2018

環境濕度: 34% RH

測試者: 莊嘉偉

型號: OCW-S4000

頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註	天線 極性 (V/H)
4960.000	37.80	4.61	42.41	74.00	-31.59	peak	V
N/A							
4960.000	37.80	4.61	42.41	74.00	-31.59	peak	H
N/A							

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. “---”: 峰值已低於平均值之限制值, 故不須進一步量測。


3. “N/A”: 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

4.8.2 接收機其它不必要之訊號 (1GHz 以上)


此案件測試模式分別為 CH Low、Mid、High，經驗證後，以 CH Mid 為 worst case。

型號：MTG-B1000

場強輻射之量測值 (RX / CH Mid / 垂直)

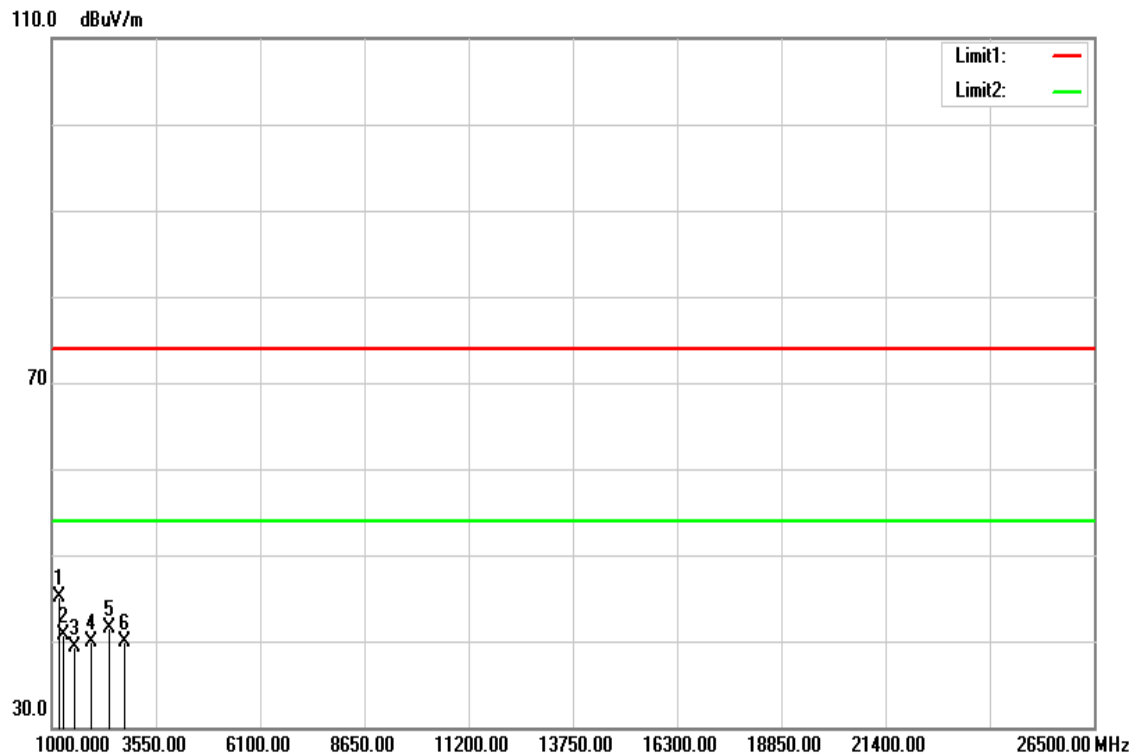

場強輻射之量測值 (RX / CH Mid / 水平)

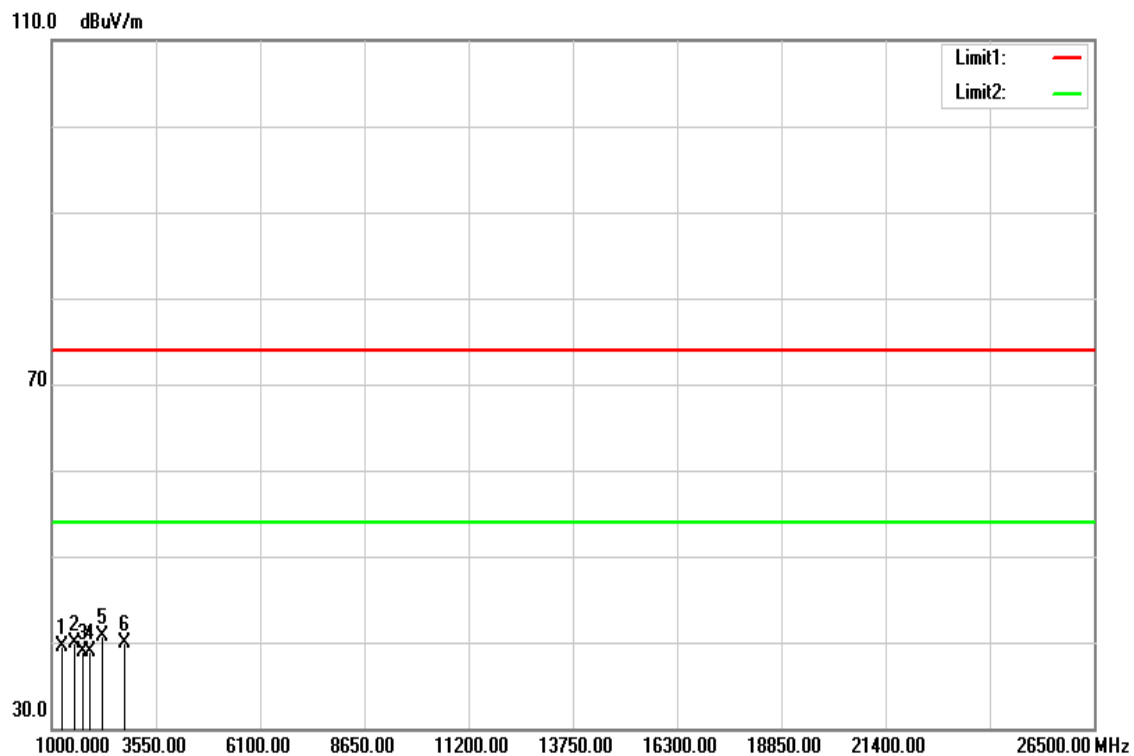

環境溫度: 22°C

測試日期: March 2, 2018

環境濕度: 34% RH

測試者: 莊嘉偉

型號: MTG-B1000

頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註	天線 極性 (V/H)
1186.000	54.37	-9.21	45.16	74.00	-28.84	peak	V
1284.000	49.43	-8.74	40.69	74.00	-33.31	peak	V
1572.000	46.50	-7.21	39.29	74.00	-34.71	peak	V
1952.000	44.43	-4.53	39.90	74.00	-34.10	peak	V
2414.000	44.42	-2.90	41.52	74.00	-32.48	peak	V
2798.000	41.91	-2.04	39.87	74.00	-34.13	peak	V
1242.000	48.43	-8.94	39.49	74.00	-34.51	peak	H
1566.000	47.18	-7.24	39.94	74.00	-34.06	peak	H
1750.000	44.77	-5.95	38.82	74.00	-35.18	peak	H
1930.000	43.65	-4.69	38.96	74.00	-35.04	peak	H
2232.000	44.08	-3.48	40.60	74.00	-33.40	peak	H
2774.000	42.02	-2.09	39.93	74.00	-34.07	peak	H


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. “---”: 峰值已低於平均值之限制值, 故不須進一步量測。


3. “N/A”: 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

型號：OCW-S4000

場強輻射之量測值 (RX / CH Mid / 垂直)

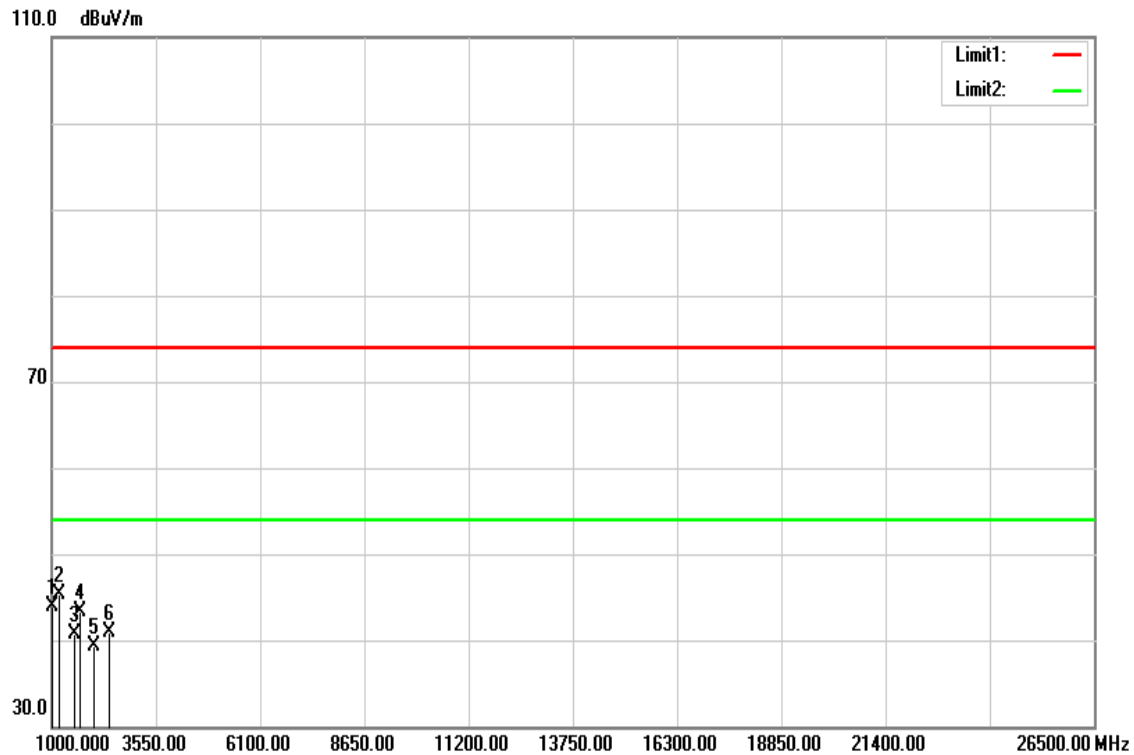

場強輻射之量測值 (RX / CH Mid / 水平)

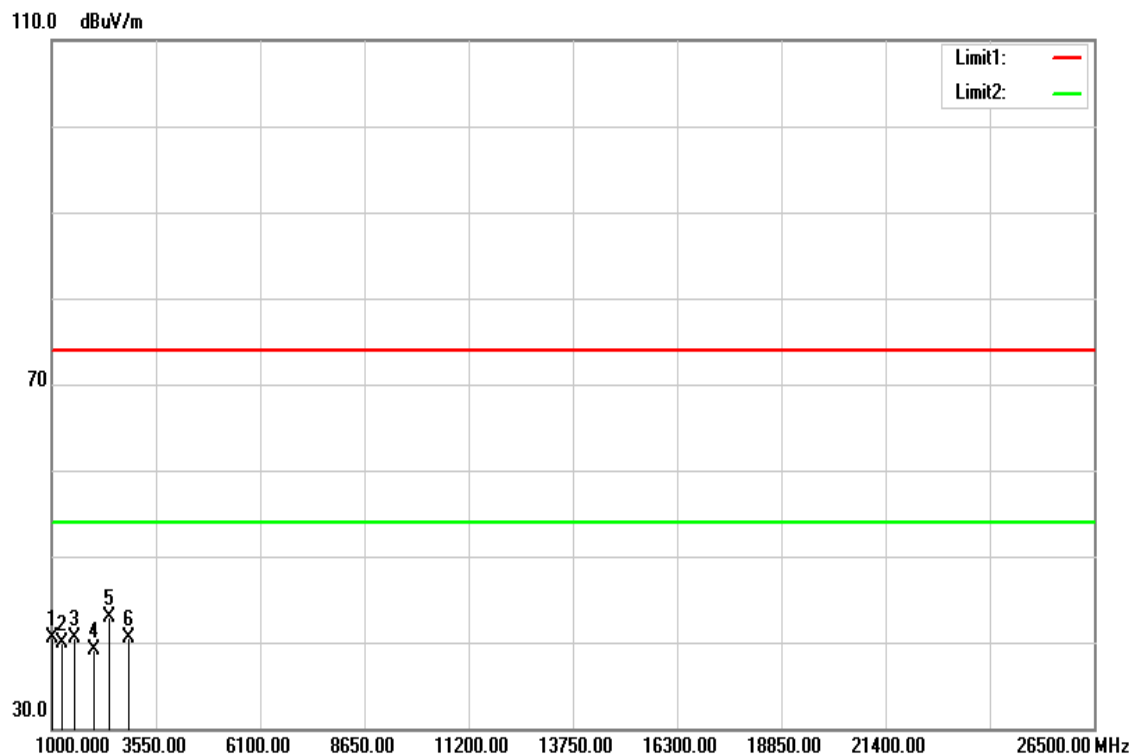

環境溫度: 22°C

測試日期: March 2, 2018

環境濕度: 34% RH

測試者: 莊嘉偉

型號: OCW-S4000

頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註	天線 極性 (V/H)
1004.000	53.96	-10.07	43.89	74.00	-30.11	peak	V
1180.000	54.47	-9.22	45.25	74.00	-28.75	peak	V
1562.000	47.93	-7.28	40.65	74.00	-33.35	peak	V
1690.000	49.78	-6.38	43.40	74.00	-30.60	peak	V
2022.000	43.42	-4.14	39.28	74.00	-34.72	peak	V
2414.000	43.86	-2.90	40.96	74.00	-33.04	peak	V
1012.000	50.57	-10.03	40.54	74.00	-33.46	peak	H
1248.000	48.87	-8.91	39.96	74.00	-34.04	peak	H
1566.000	47.71	-7.24	40.47	74.00	-33.53	peak	H
2036.000	43.28	-4.09	39.19	74.00	-34.81	peak	H
2410.000	45.75	-2.92	42.83	74.00	-31.17	peak	H
2886.000	42.38	-1.86	40.52	74.00	-33.48	peak	H

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. “---”: 峰值已低於平均值之限制值, 故不須進一步量測。

3. “N/A”: 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

5 電源線傳導干擾之量測

5.1 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 2.3 節，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率 (MHz)	傳導限制值 (dBuV)	
	準峰值 (Quasi – peak)	平均值 (Average)
0.15 – 0.5	66 – 56	56 - 46
0.5 – 5	56	46
5 - 30	60	50

5.2 測試方法

將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源線阻抗穩定網路上，從測試接收機記錄頻率由 0.15MHz 至 30MHz 之間之電源線傳導放射強度。

5.3 測試配置

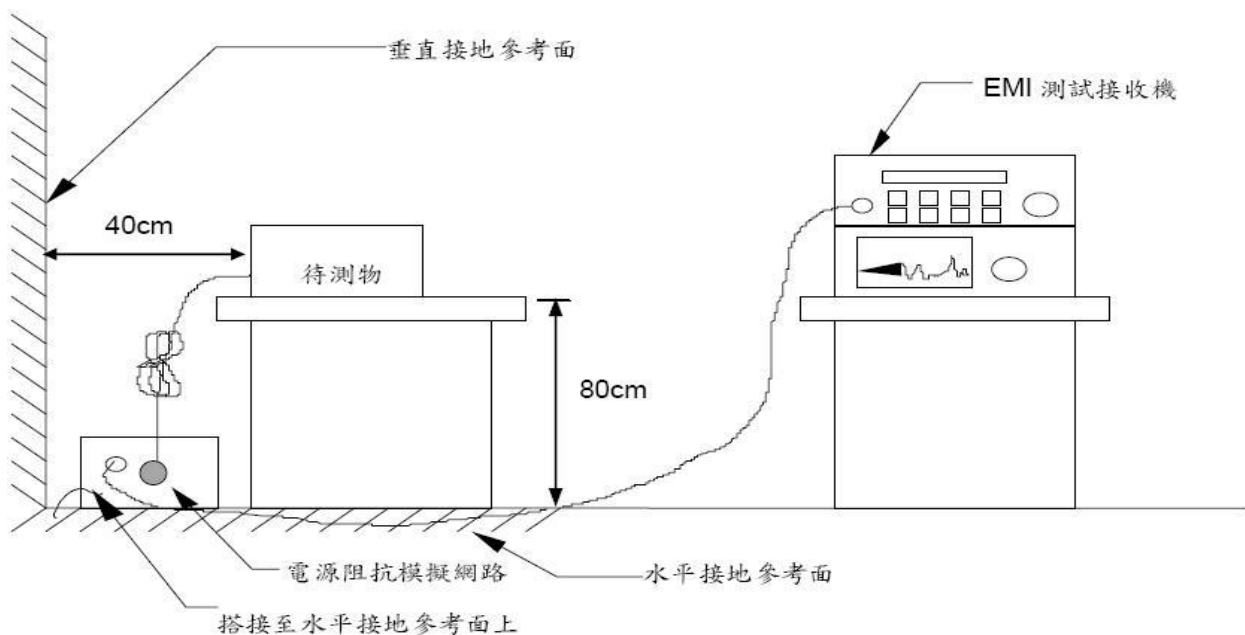

註: **請參照 3.2 節

5.4 干擾值之計算

電源傳導干擾電壓之計算公式如下

$$\text{干擾值} = \text{讀值} + \text{校正因子}$$

其中校正因子為：

$$\text{饋線損失} + \text{電源阻抗模擬網路損失}$$

5.5 傳導干擾之量測結果

Not applicable, because EUT does not connect to AC Main Source direct.

6 天線增益之要求

6.1 適用標準

低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3 之規定，若發射天線之方向性增益超過 6dBi 時，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。

6.2 天線增益

此裝置為使用 Pattern Antenna (Mono Pole), SMD，其增益為-2dBi

天線廠牌/型號: Tyco Electronics Japan G.K., / BT-ANT-FOR-METAL-W

** 其詳細規格資料，請參見：天線規格。

判定結果: 符合規範

7 發射頻寬之要求


7.1 適用標準

對使用數位調變技術之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(2)(A)之規定，6dB 之頻寬至少應有 500kHz。

7.2 測試方法

測量時，頻譜分析儀之解析頻寬為 RBW= 100kHz、VBW=300kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。為求得精確測量，頻率掃描範圍(Span)遠大於解析頻寬。

7.3 測試配置

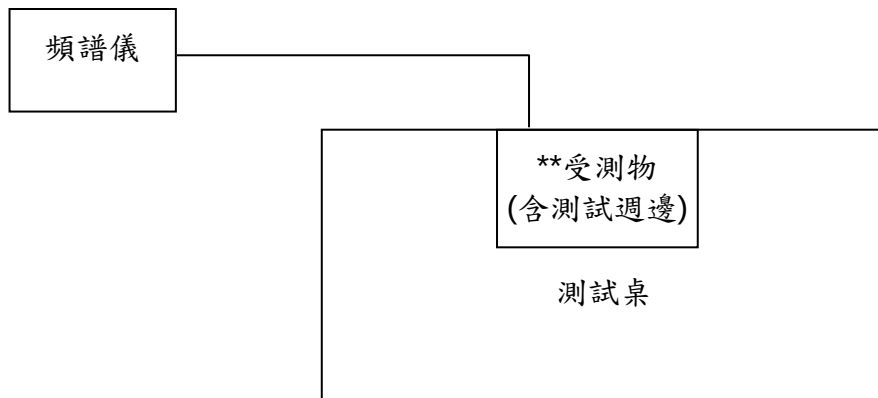


註: **請參照 3.2 節


7.4 發射頻寬之量測結果

頻道	頻率 (MHz)	頻寬讀值 (MHz)	限制值 (kHz)	測試結果
Low	2402	0.7130	>500	PASS
Mid	2440	0.7043		PASS
High	2480	0.7043		PASS


發射頻寬測試值 CH Low

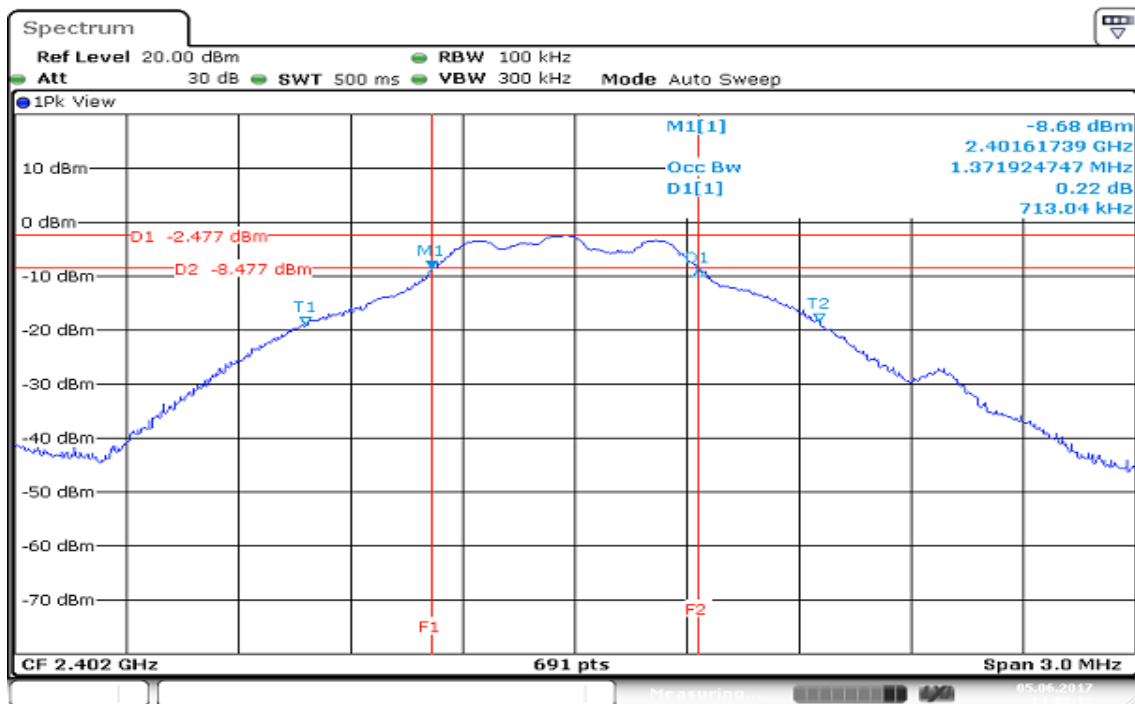

發射頻寬測試值 CH Mid

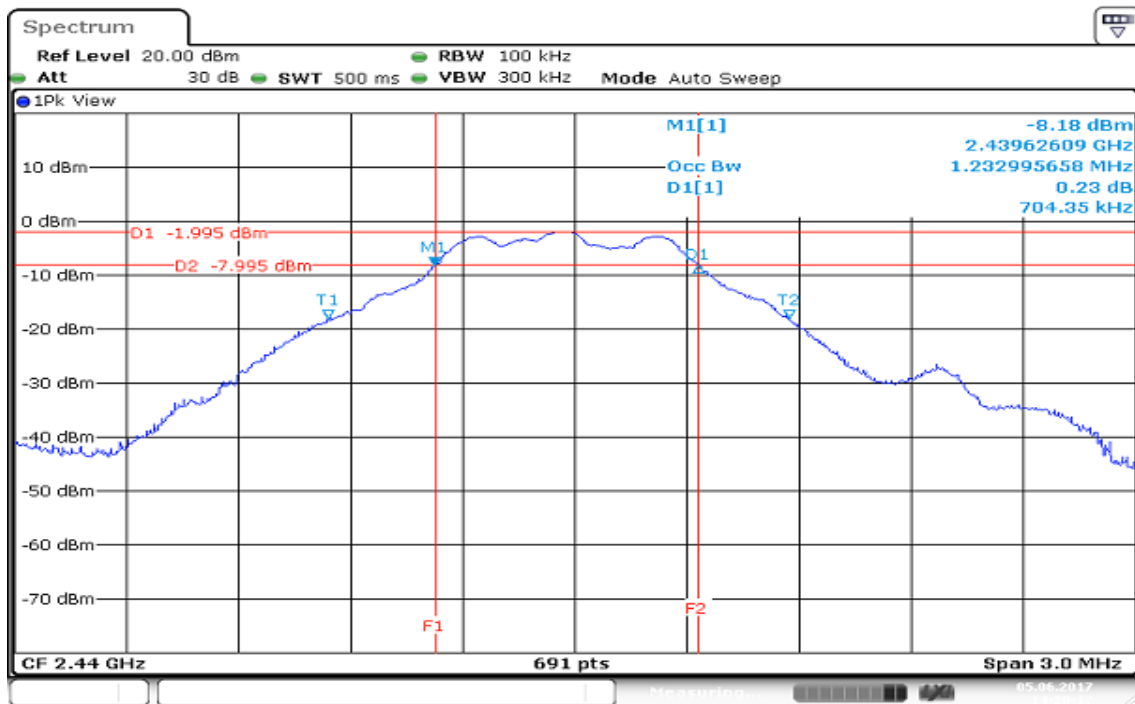

發射頻寬測試值 CH High

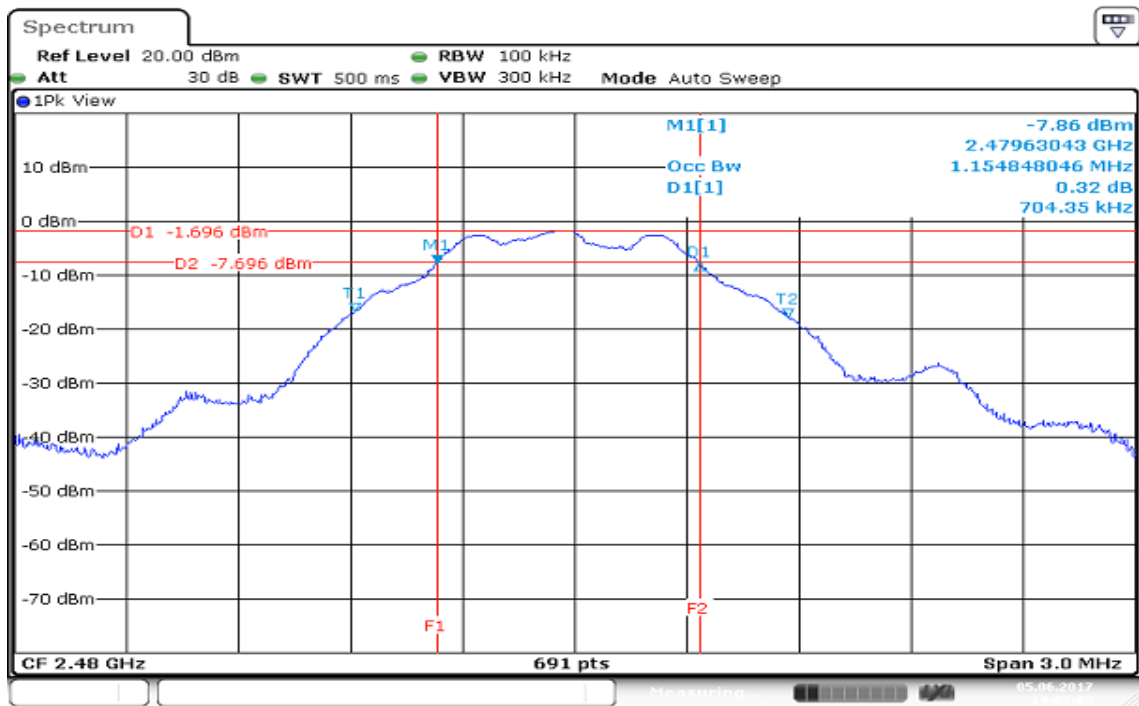

Date: 5.JUN.2017 14:02:09

8 輸出峰值功率之量測

8.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2(1)(C)之規定，對使用展頻技術之低功率發射機，其輸出峰值功率不大於 1 Watt，且其所使用天線之增益不可大於 6dBi；若使用大於 6dBi 增益之天線，則其輸出峰值功率相對需衰減天線增益所增加之量(單位為 dB)。例外放寬之條件如下：

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3(1)(C)之規定，2400-2483.5MHz 僅用於固定式點對點操作，每超過 3dB 應降低 1dB 之峰值輸出功率。


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2(2)之規定，5724-5850MHz 僅用於固定式點對點操作，無須降低峰值輸出功率。

8.2 測試方法

此為 RF 傳導測試，將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。設定儀器之解析頻寬大於 6 dB 發射頻寬或使用峰值功率表。

註：測試方法依據 FCC KDB 558074 D01 DTS Meas Guidance v03r05

8.3 測試配置

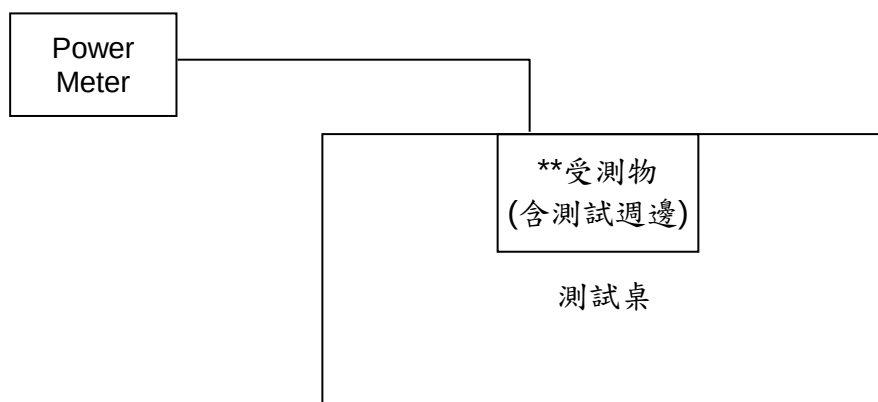

註：**請參照 3.2 節

8.4 輸出功率之量測結果

頻道	頻率 (MHz)	輸出峰值 (dBm)	輸出峰值 (W)	限制值 (W)	測試結果
CH Low	2402	-0.79	0.0008	1	PASS
CH Mid	2440	*-0.26	0.0009		PASS
CH High	2480	-0.29	0.0009		PASS

9 開放頻帶邊緣 100kHz 頻寬內之限制

9.1 適用標準

依據國家傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 之規定，

帶外發射限制：操作頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz) 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz) 內的射頻功率，其衰減值限制如下：3.10.1.5(1)輸出功率以本規範附件二之峰值輸出功率方式量測者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。3.10.1.5(2)輸出功率以本節 3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率方式量測者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。


9.2 測試方法

1. 頻率掃描範圍足以涵蓋操作在最靠近頻帶邊緣之頻道的發射波峰位準以及任何落於許可頻帶外之調變產物。
2. 將標記設定於在頻帶邊緣上的發射，或將標記設定於最大之頻帶外調變產物上若其位準大於頻帶邊緣上的發射。啟動標記差值之功能，利用標記至波峰功能 (Marker to Peak) 功能以標記頻帶內發射之波峰，所顯示之標記差值必須符合指定之限制值。


以上述相同的步驟決定由跳頻功能所產生的任何混附波是否亦符合規定之限制值。

註：測試方式引用自 FCC KDB 558074 D01 DTS Meas Guidance v03r05

9.3 測試配置

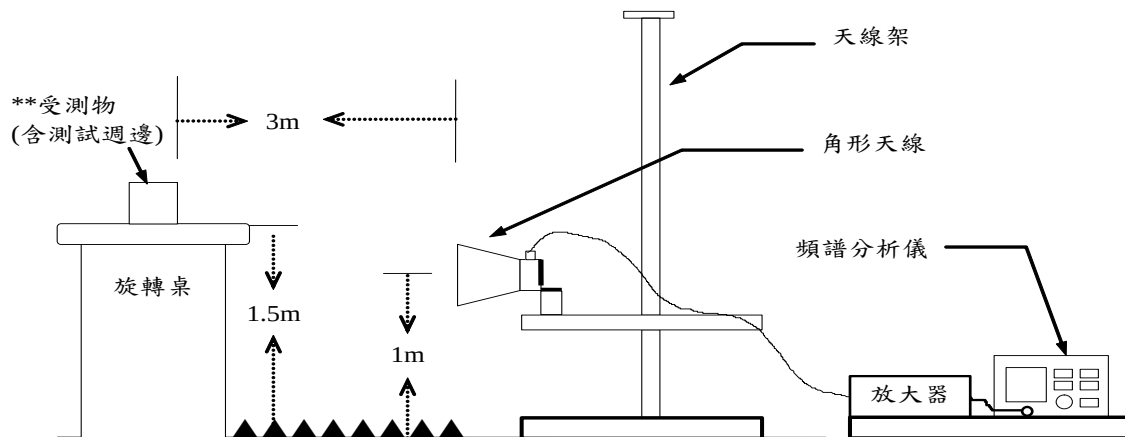

註: **請參照 3.2 節

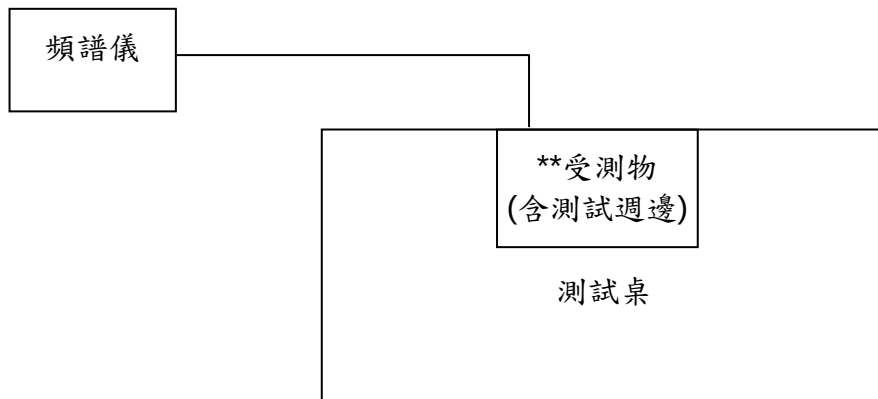

註: **請參照 3.2 節

9.4 開放頻帶邊緣之量測結果

請參考附圖

判定結果: 合格

發射限制測試值

發射限制測試值 CH Low(下邊緣頻帶):

Model no: MTG-B1000

在下邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 49.64dBuV/m ; Average 為 36.18dBuV/m 。

Model no: OCW-S4000


在上邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 55.28dBuV/m ; Average 為 36.16dBuV/m 。

發射限制測試

CH Low


Model no: MTG-B1000

Detector mode: Peak

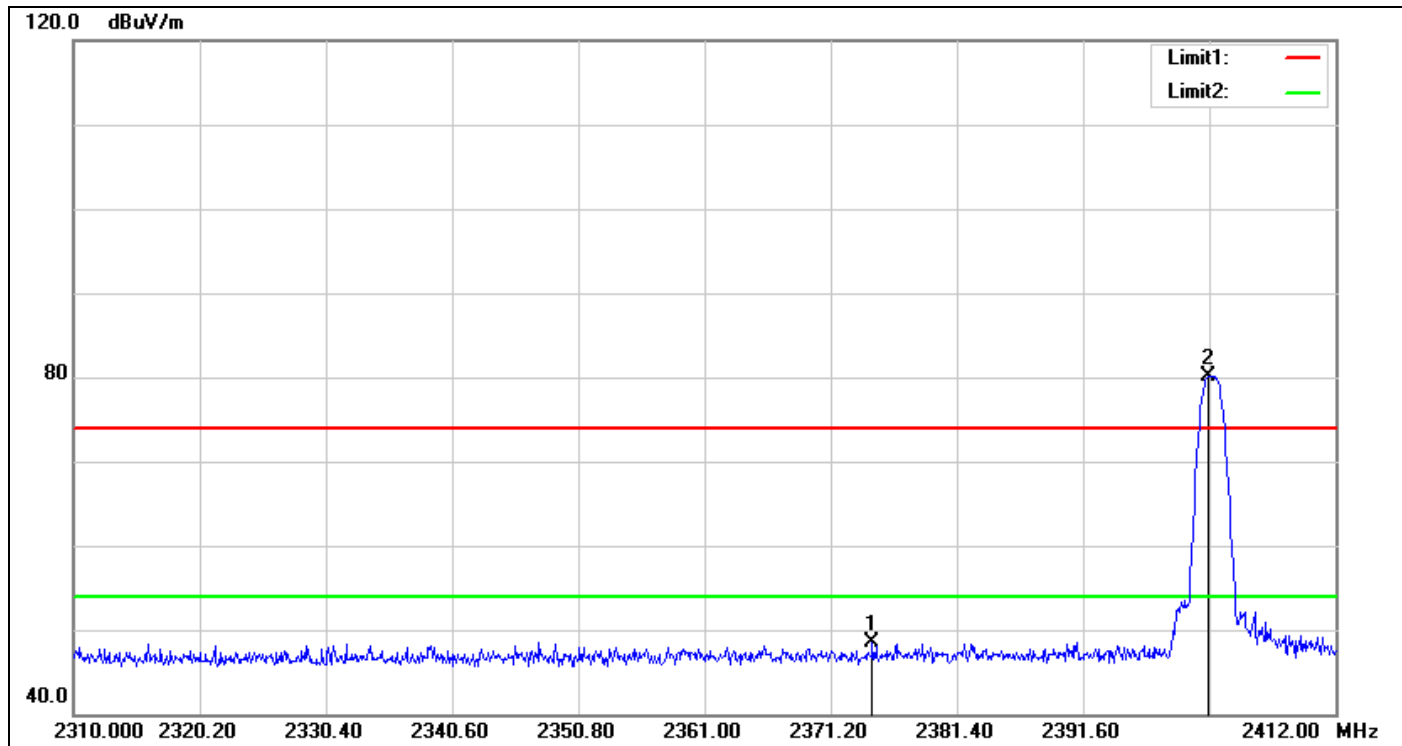

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2374.566	51.47	-3.04	48.43	74.00	-25.57	peak
2	2401.698	83.02	-2.95	80.07	--	--	peak

Detector mode: Average

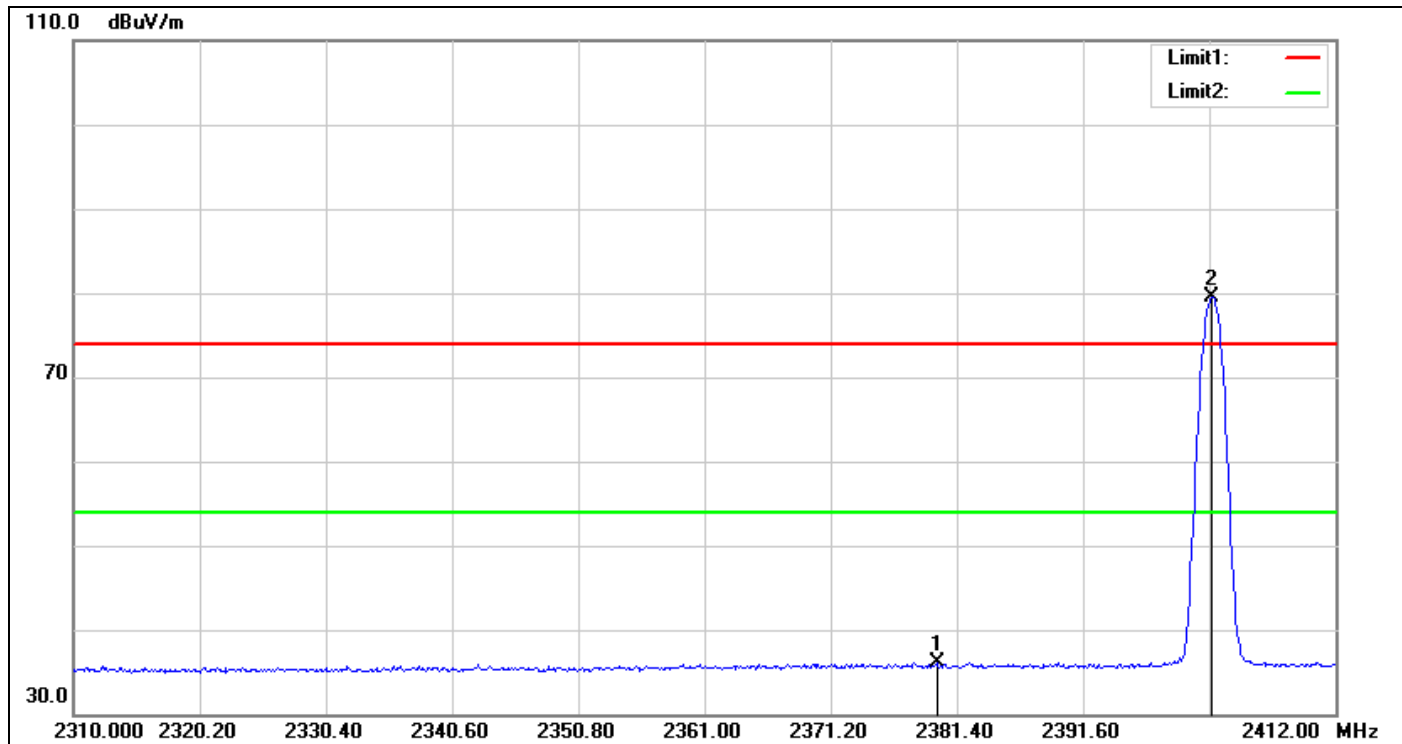


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2379.768	39.19	-3.01	36.18	54.00	-17.82	AVG
2	2402.004	82.42	-2.95	79.47	-	-	AVG

CH High


Model no: MTG-B1000

Detector mode: Peak

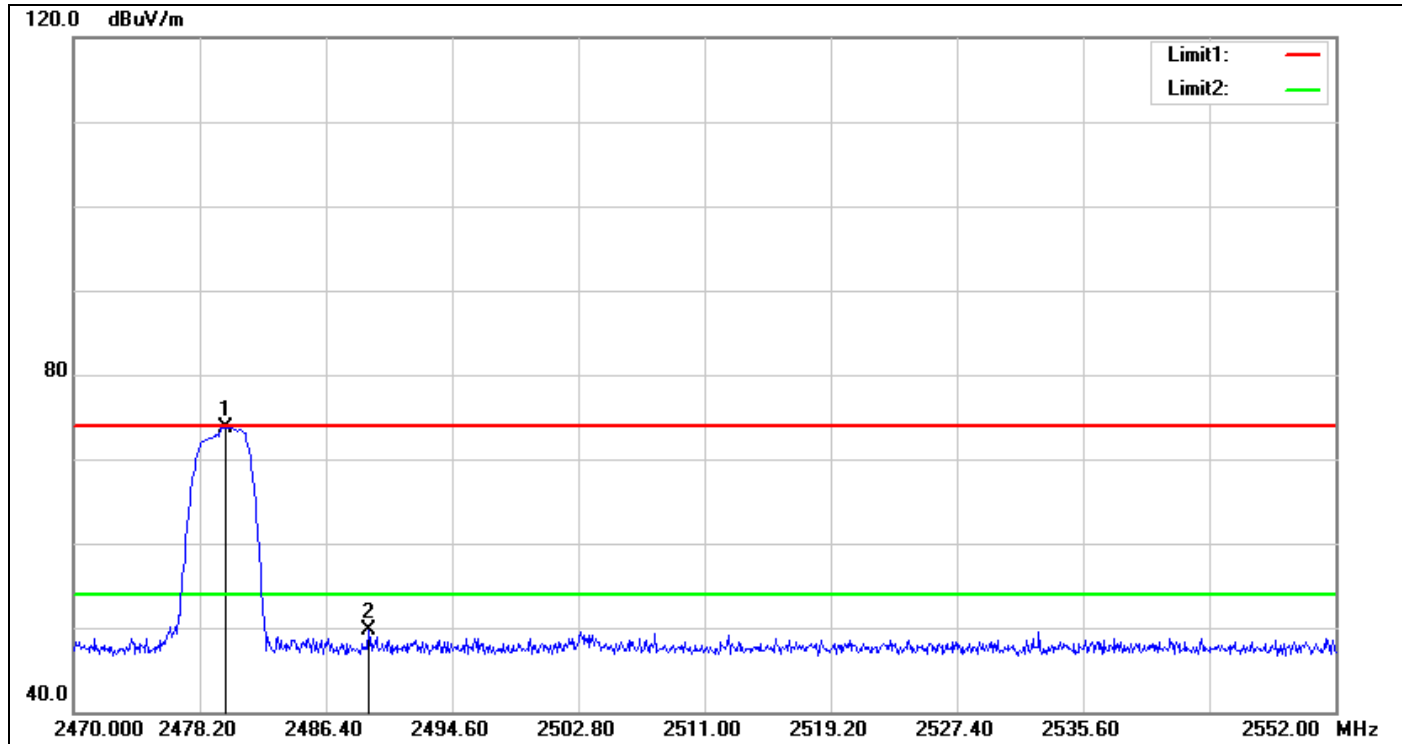

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2479.840	76.48	-2.70	73.78	--	--	peak
2	2489.188	52.31	-2.67	49.64	74.00	-24.36	peak


Detector mode: Average

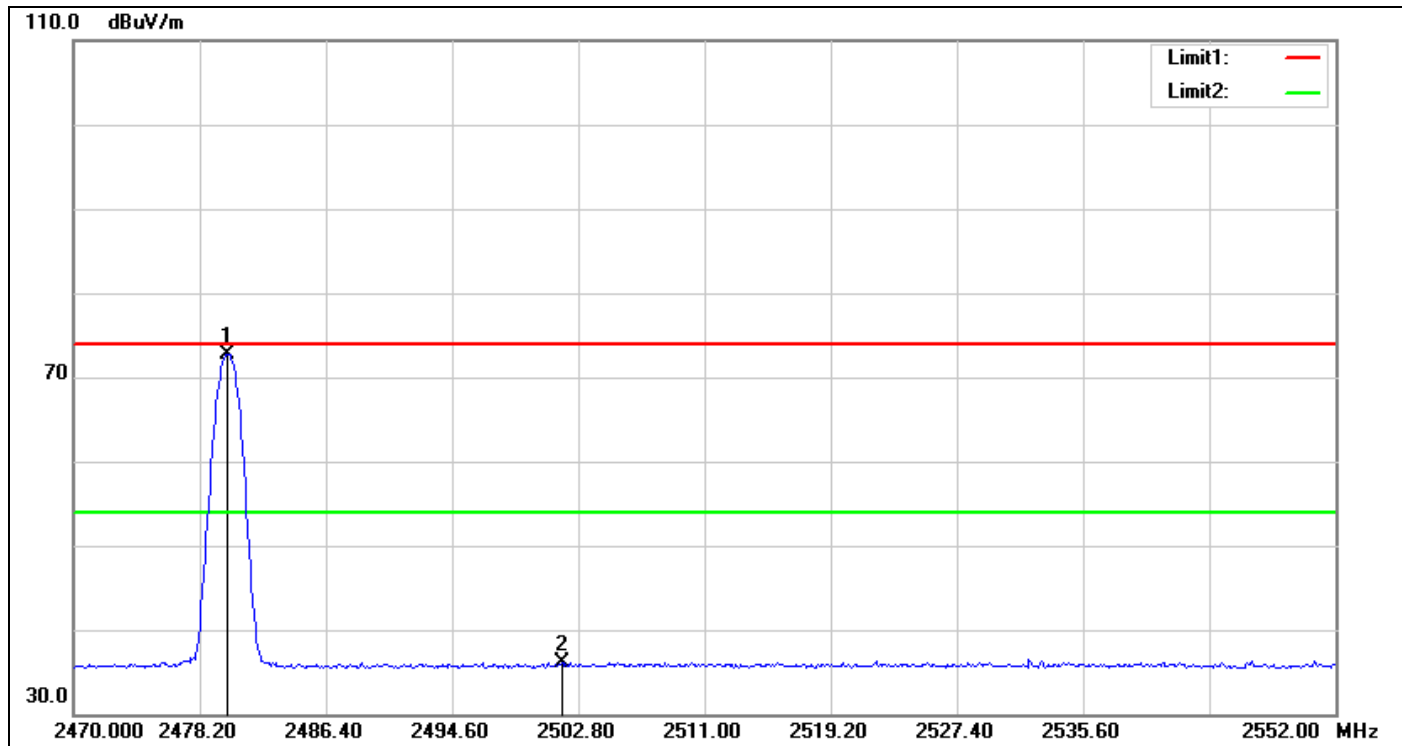

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2480.004	75.46	-2.70	72.76	-	-	AVG
2	2501.734	38.81	-2.64	36.17	54.00	-17.83	AVG


Model no: OCW-S4000

Detector mode: Peak

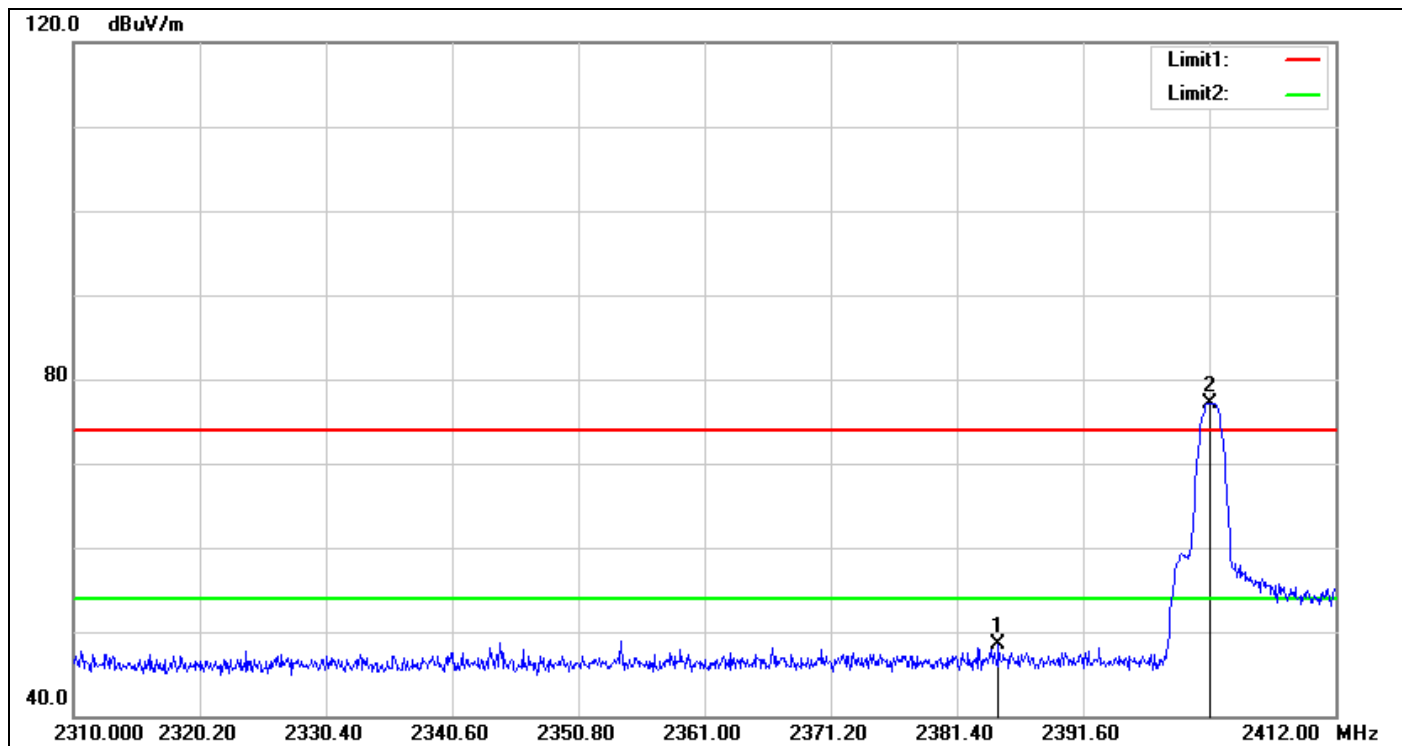

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2384.817	51.53	-2.99	48.54	74.00	-25.46	peak
2	2401.800	80.12	-2.95	77.17	--	--	peak

Detector mode: Average

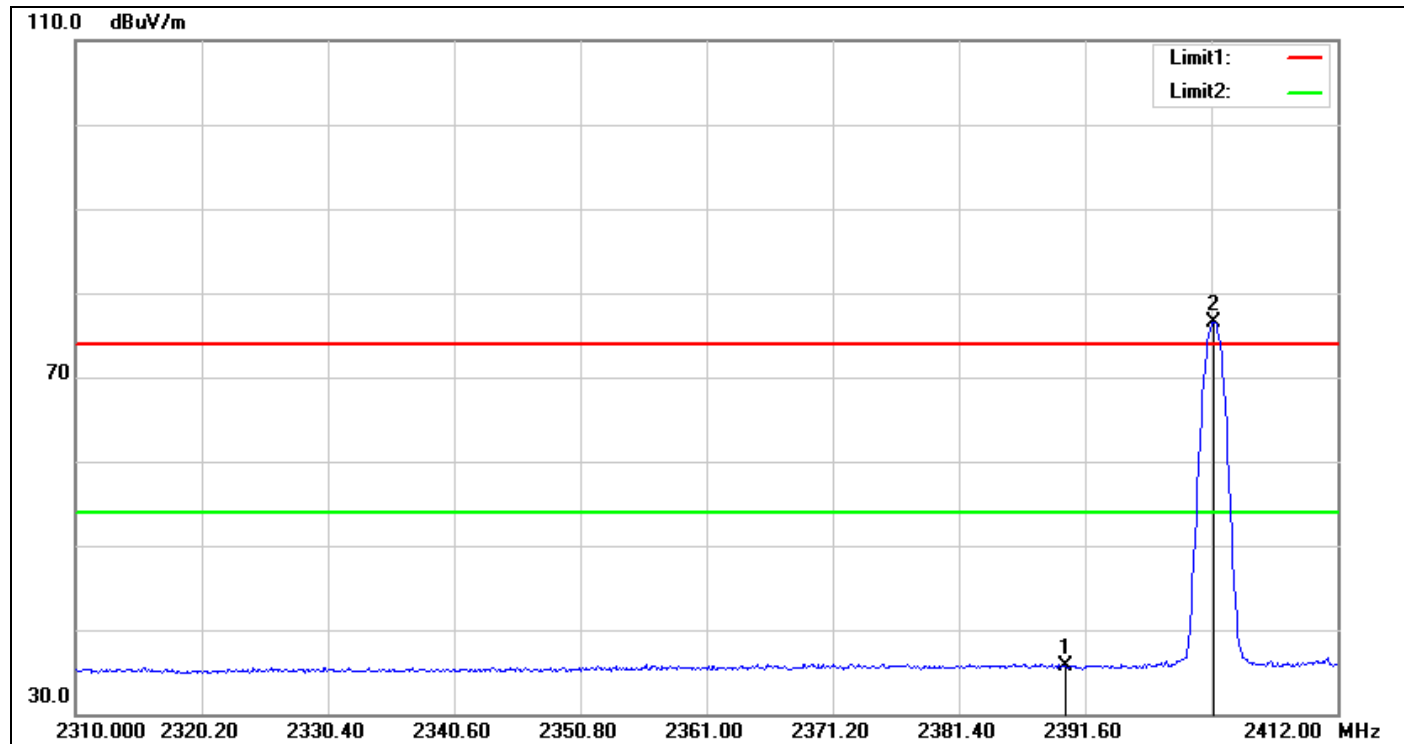


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2390.000	38.59	-2.98	35.61	54.00	-18.39	AVG
2	2402.055	79.47	-2.95	76.52	-	-	AVG

CH High


Model no: OCW-S4000

Detector mode: Peak

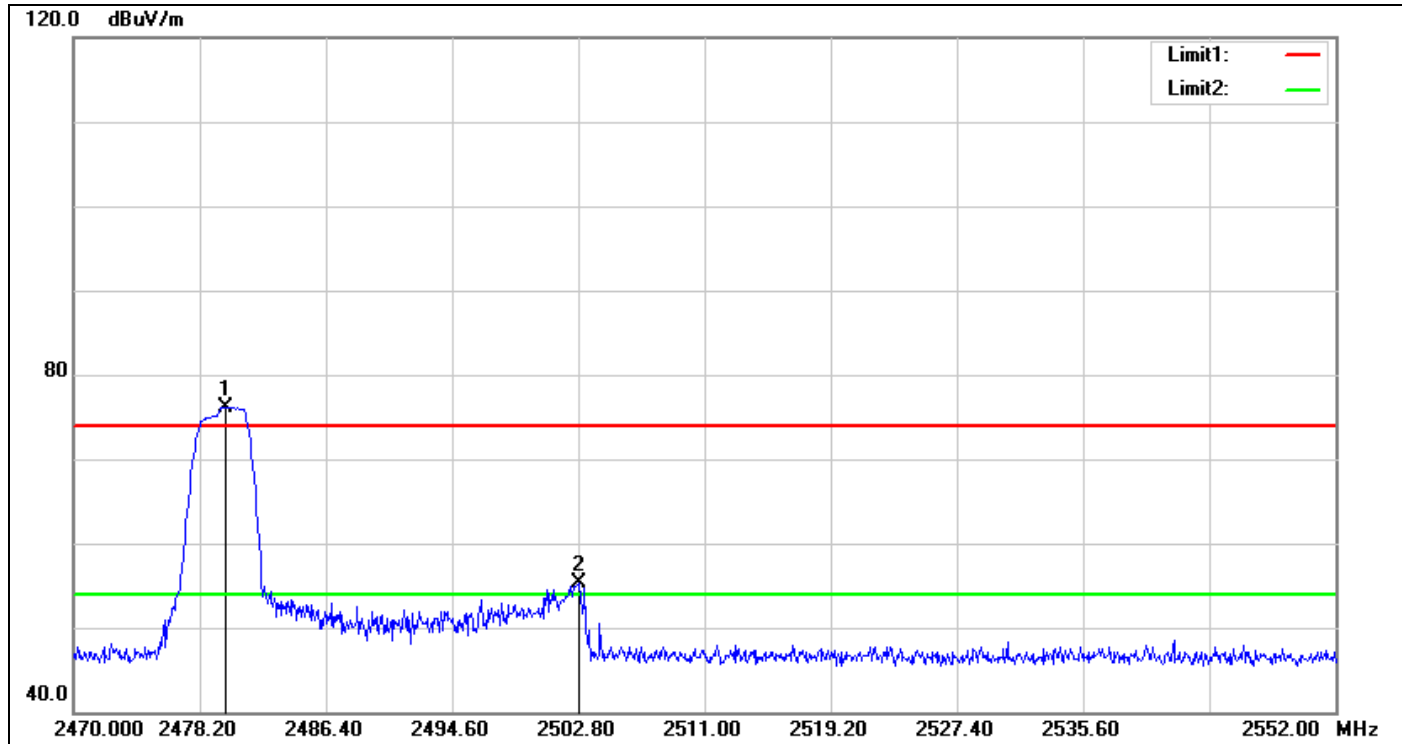

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2479.963	78.89	-2.70	76.19	--	--	peak
2	2502.841	57.92	-2.64	55.28	74.00	-18.72	peak

Detector mode: Average

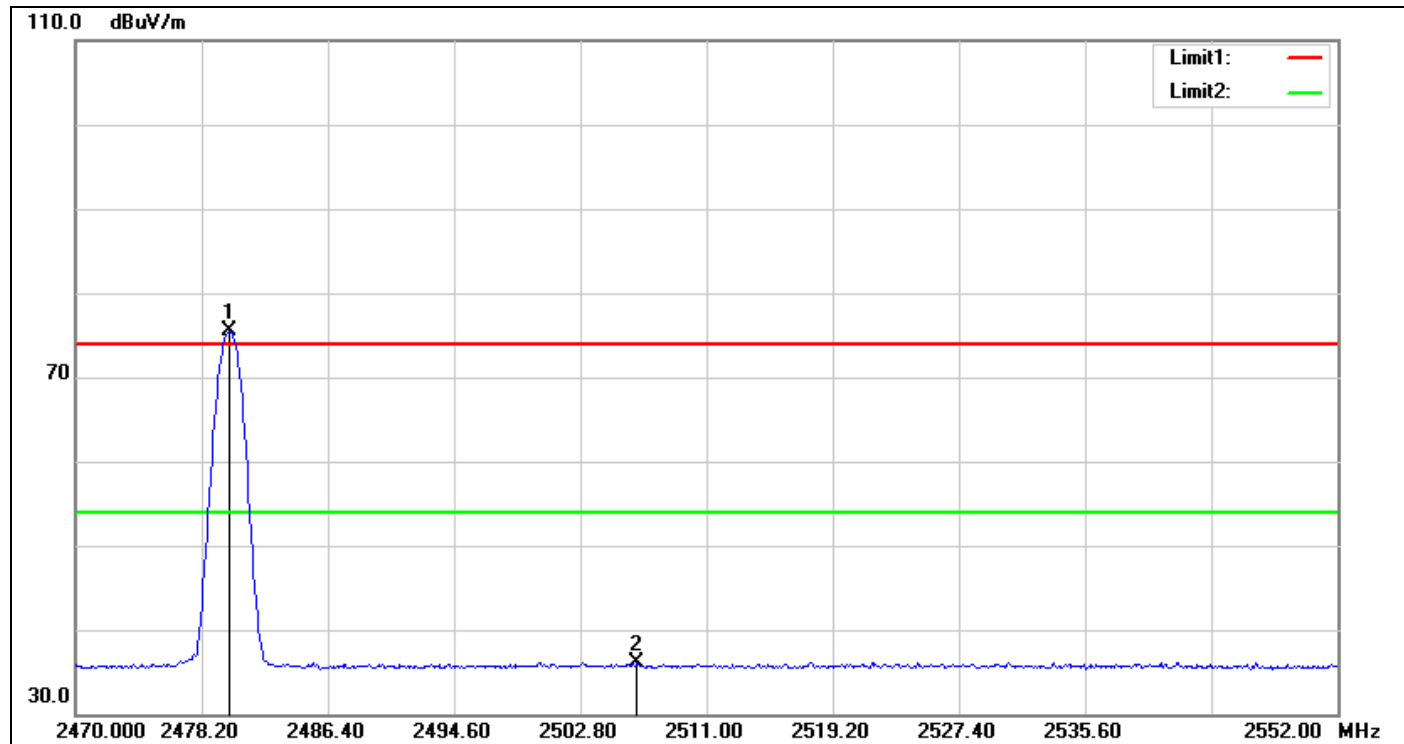

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2480.004	78.12	-2.70	75.42	--	--	AVG
2	2506.490	38.78	-2.62	36.16	54.00	-17.84	AVG

10 帶外發射限制

10.1 適用標準

操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：


- (1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。
- (2) 輸出功率以 3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於 2.7 禁用頻段之輻射發射，應符合 2.8 之規定。

10.2 測試方法

Test method Refer as KDB 558074 D01 v03r05, Section 11.


1. EUT RF output port connected to the SA by RF cable, and the path loss was compensated to result.
2. SA setting, RBW=100kHz, VBW=300kHz, Detector=Peak, Trace mode = max hold, SWT = Auto.
3. In any 100 kHz bandwidth outside the authorized frequency band, shall be attenuated at least 20 dB relative to the maximum in-band peak PSD level in 100 kHz when conducted power procedure is used. If the transmitter complies with the conducted power limits based on the use of RMS averaging over a time interval, the attenuation required under this paragraph shall be 30 dB instead of 20 dB.

10.3 帶外發射限制之測試配置




Test Data

Low CH_100kHz PSD Reference Level

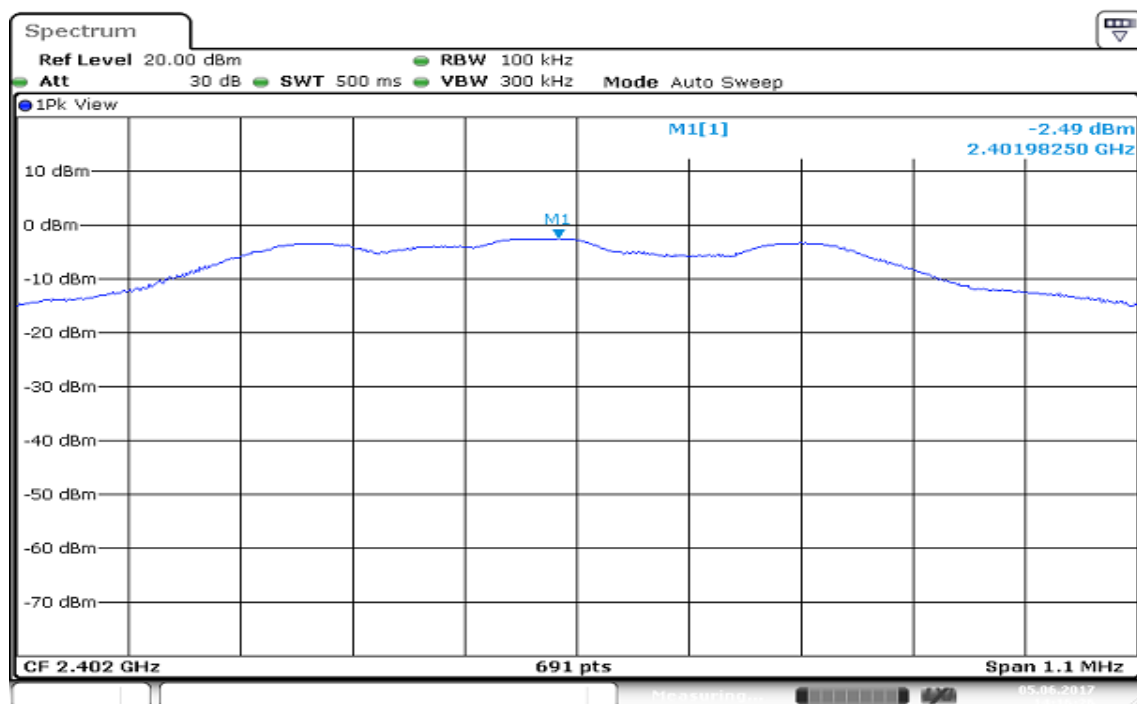


Date: 5.JUN.2017 14:16:26

Low CH_Conducted Band Edge

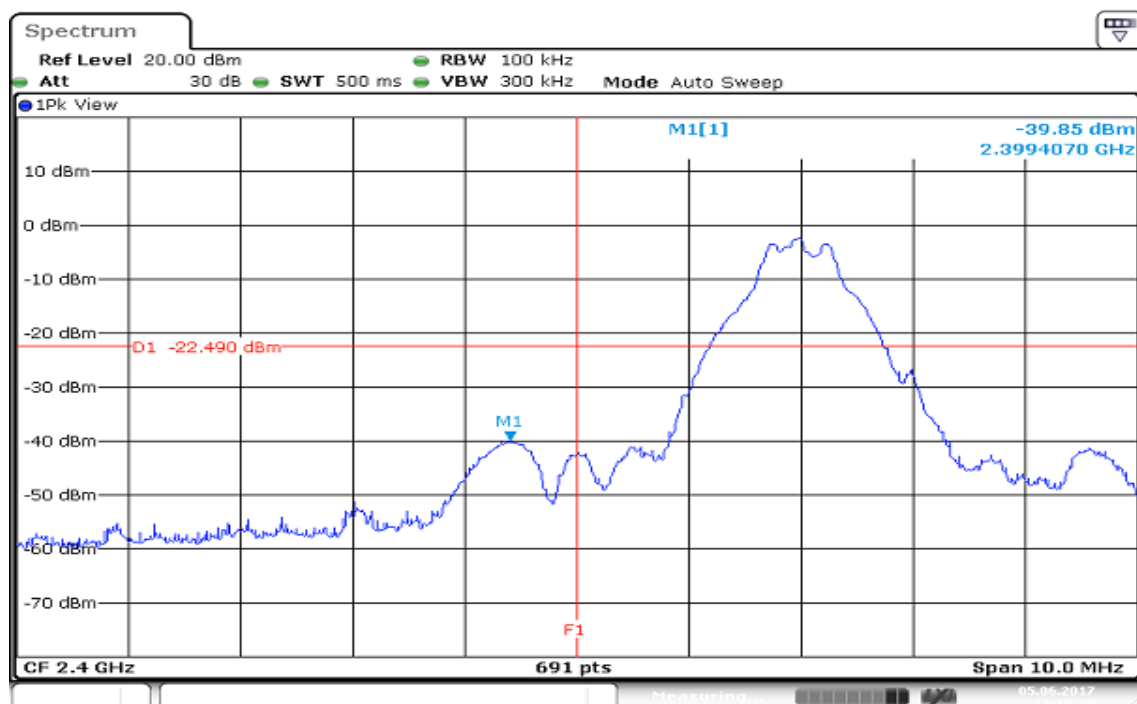


Date: 5.JUN.2017 14:18:40

Low CH_Conducted Spurious Emission

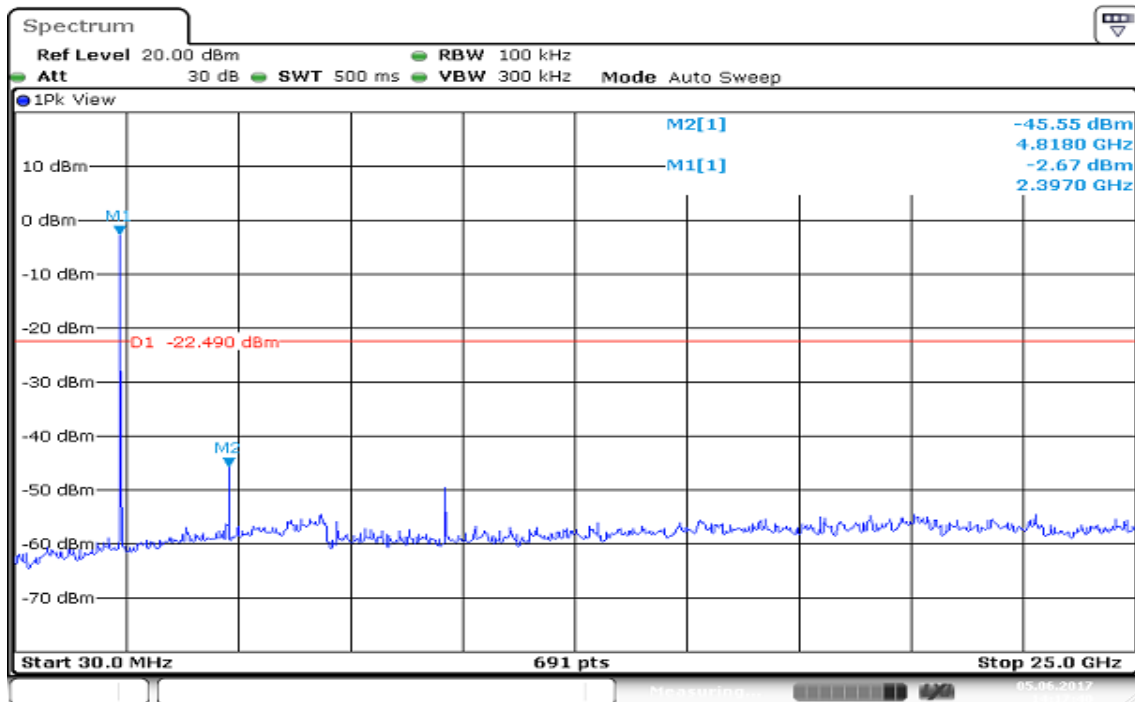


Date: 5.JUN.2017 14:17:40

Mid CH_100kHz PSD Reference Level

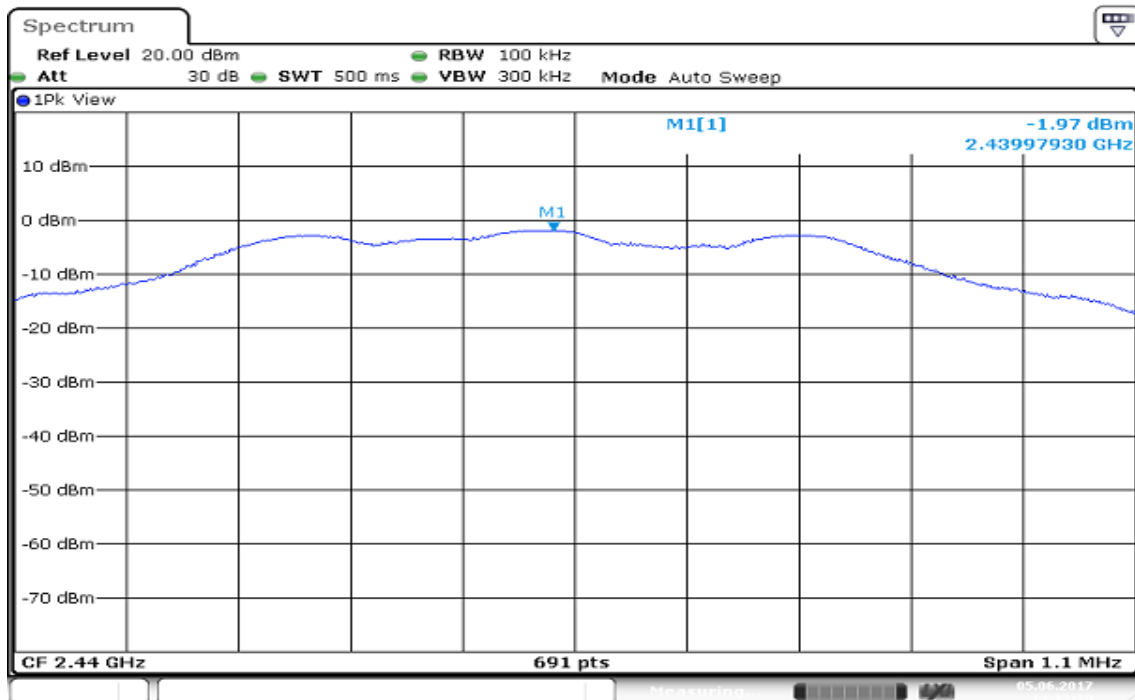


Date: 5.JUN.2017 14:22:29

Mid CH_ Conducted Spurious Emission

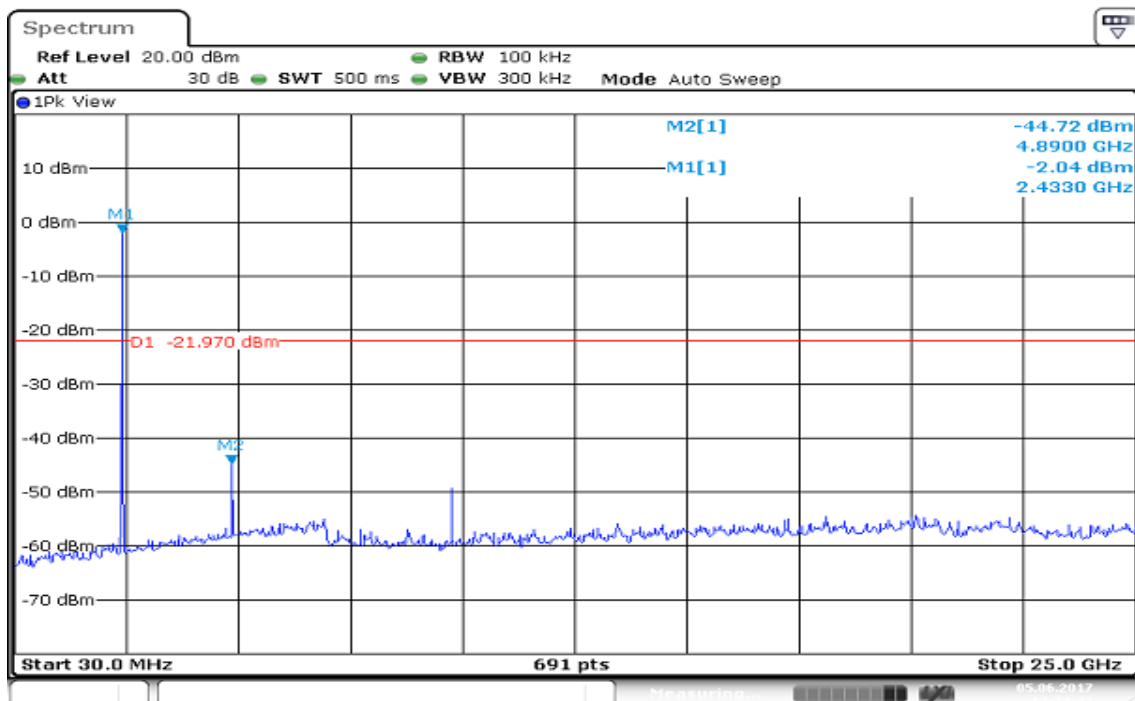


Date: 5.JUN.2017 14:23:42

High CH_100kHz PSD Reference Level

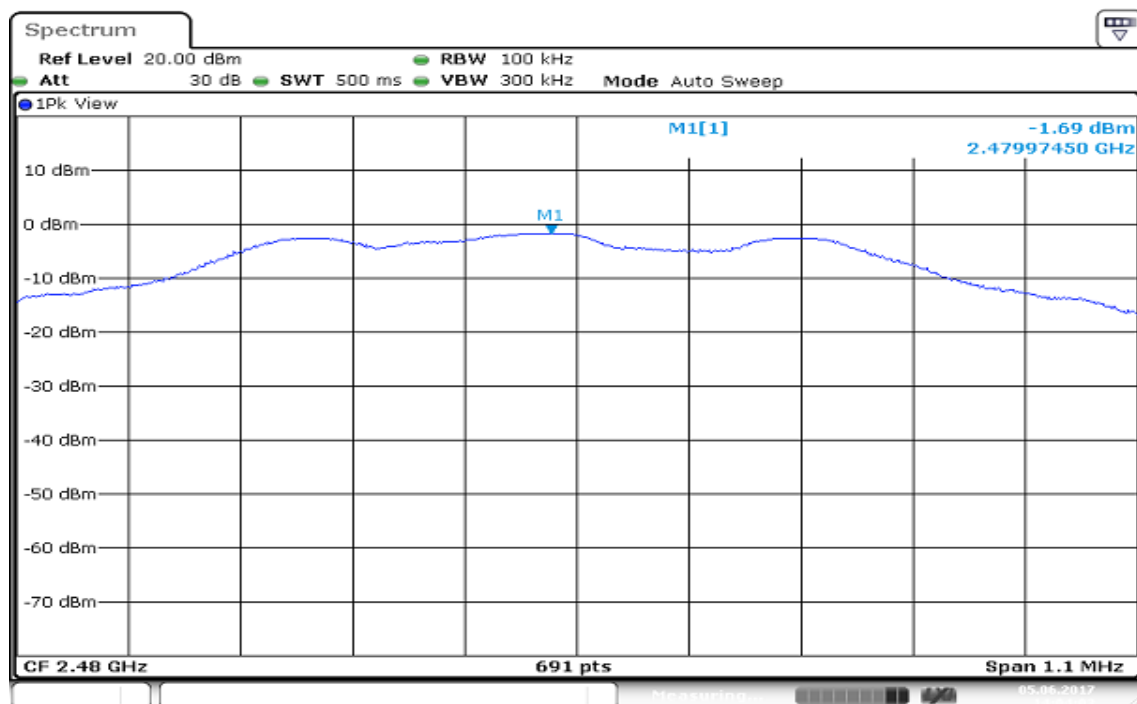


Date: 5.JUN.2017 14:04:03

High CH_Conducted Band Edge

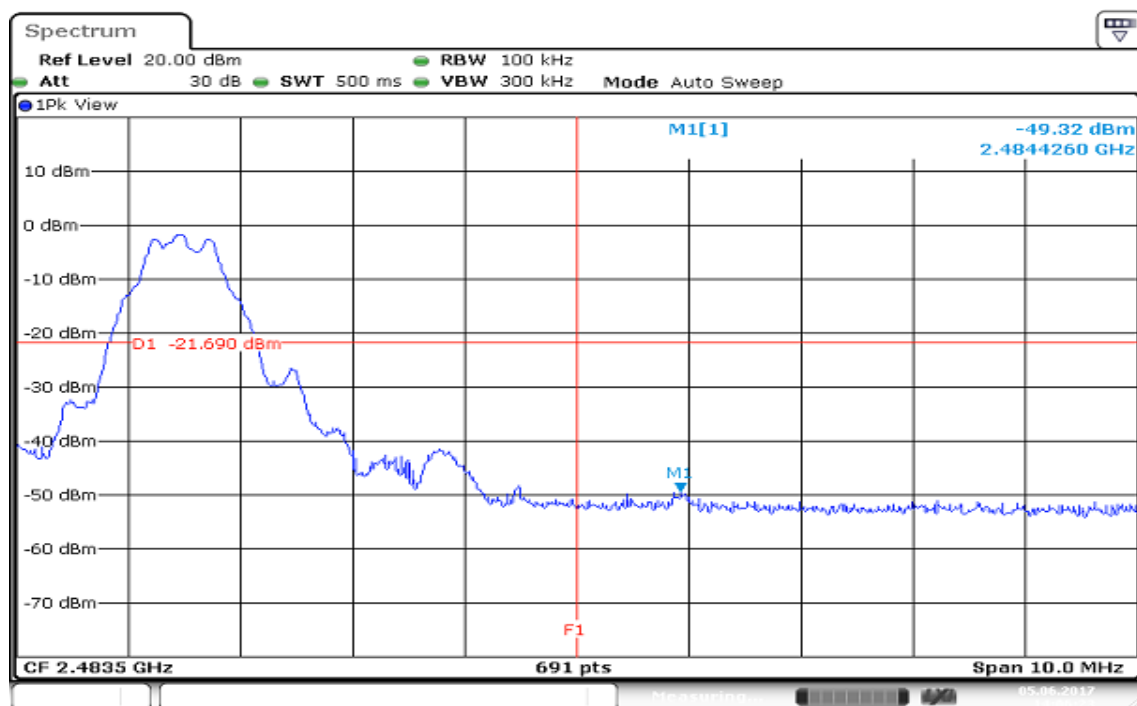

Date: 5.JUN.2017 14:06:23

High CH_Conducted Spurious Emission

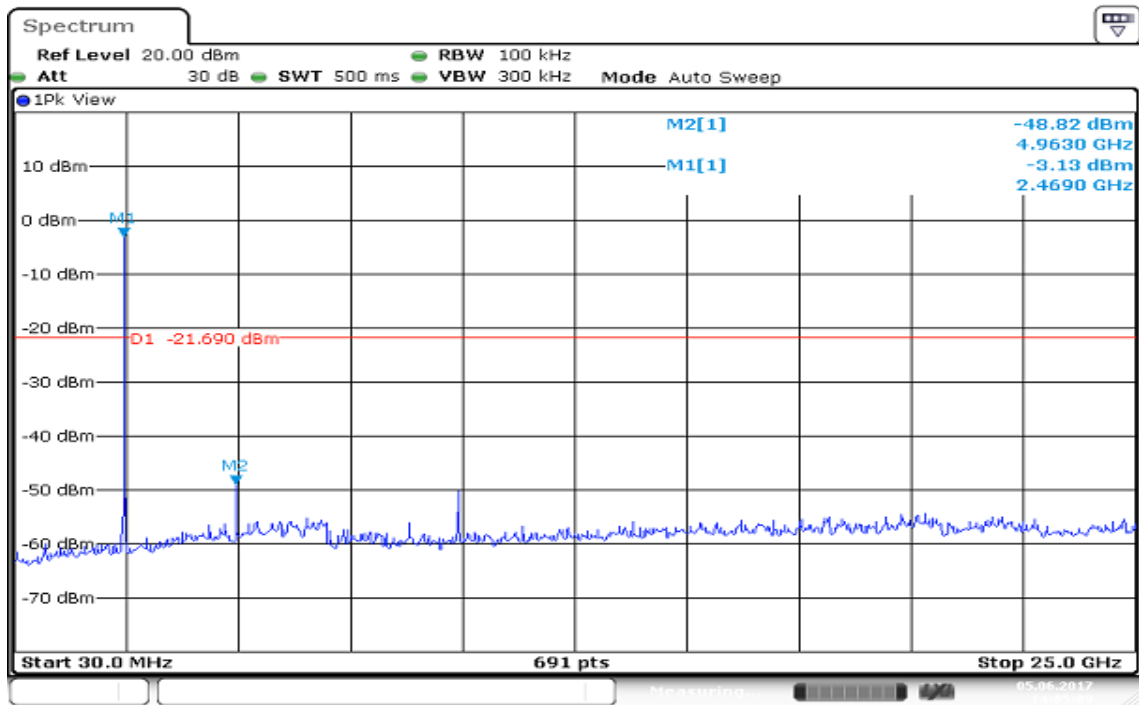

Date: 5.JUN.2017 14:05:09

11 功率密度之量測

11.1 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(2)(B)條規定，對數位調變之系統，在使用頻率範圍之任意 3kHz 頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於 8dBm。

11.2 測試方法

1. 將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。找出發射峰值並擴展於通帶內，設定解析頻寬為 $3\text{ kHz} \leq \text{RBW} \leq 100\text{ kHz}$ ，視訊頻寬 $\geq 3 \times \text{RBW}$ ，掃描時間為 auto couple, Span 大於 DTS 頻寬 1.5 倍。所測得之峰值位準必須不大於 +8dBm。
2. 若受測裝置之頻譜線間隔小於 3 kHz，測量時應將解析頻寬降低以使頻譜線間隔大於 3kHz，所測得之數據再藉加總 3 kHz 頻帶內所有個別頻譜線之功率而標準化至 3 kHz 以決定是否符合規定。

註：測試方法依據 FCC KDB 558074 D01 DTS Meas Guidance v03r05

11.3 測試配置

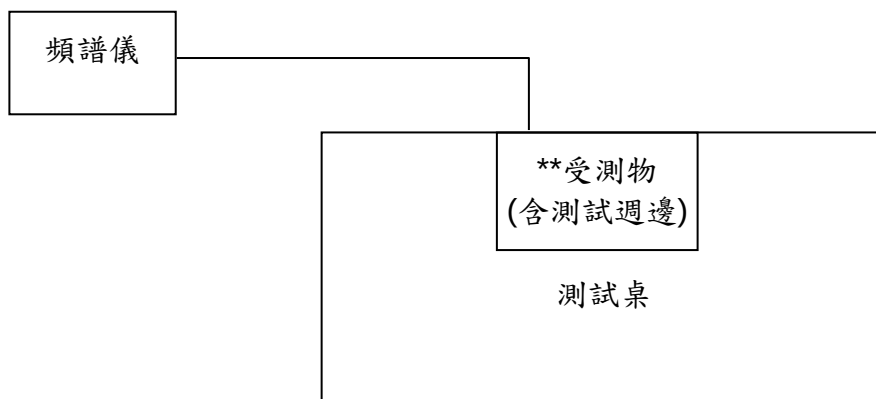


註：**請參照 3.2 節

11.4 功率密度之量測結果


Channel	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	Limit (dBm)	Result
Low	2402	-4.20	8	PASS
Mid	2440	-3.29		PASS
High	2480	-3.01		PASS

功率密度量測值 CH Low

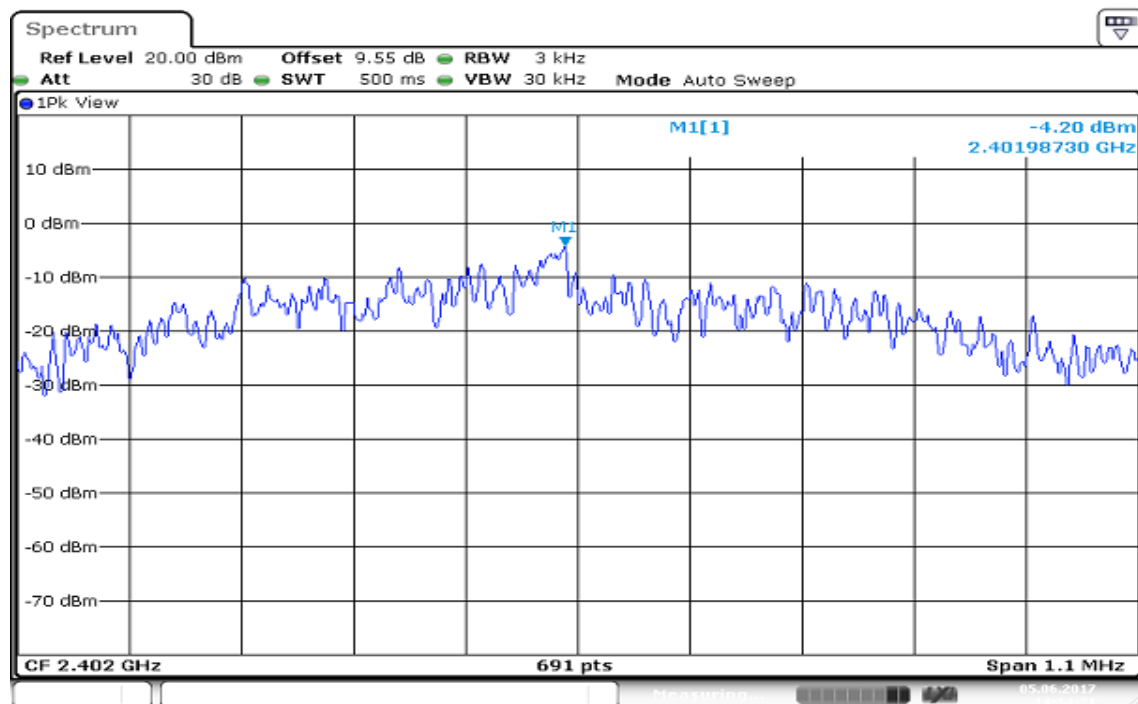


Date: 5.JUN.2017 14:14:21

功率密度量測值 CH Mid

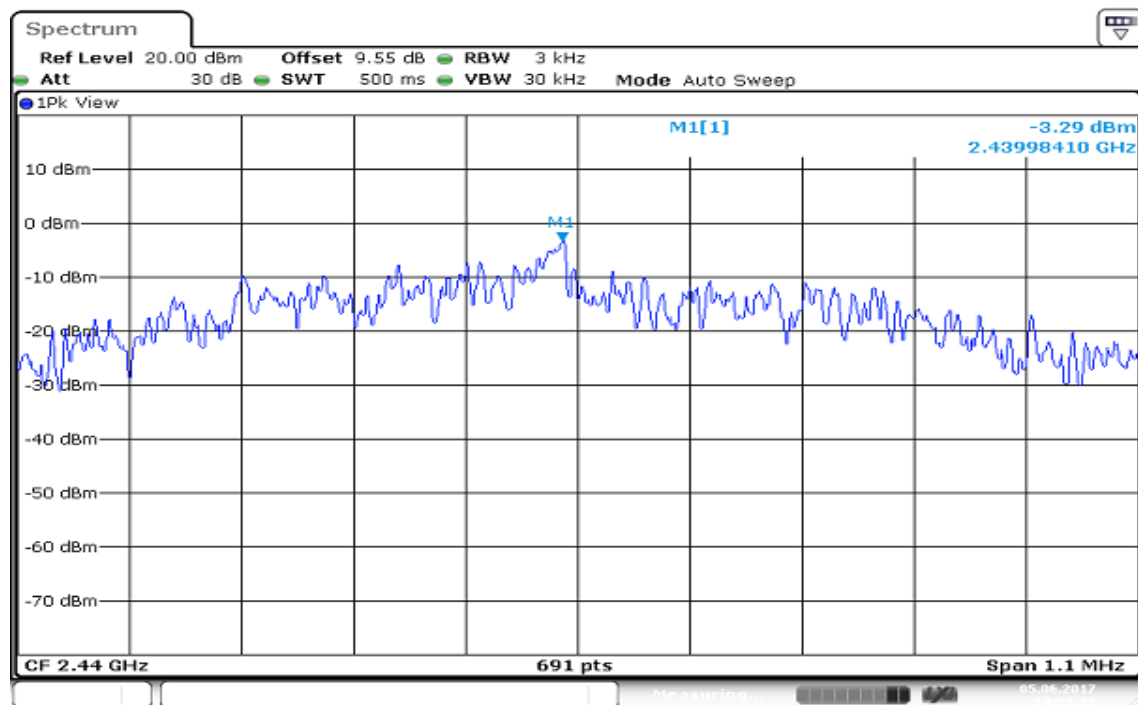

Date: 5.JUN.2017 14:21:31

功率密度量測值 CH High

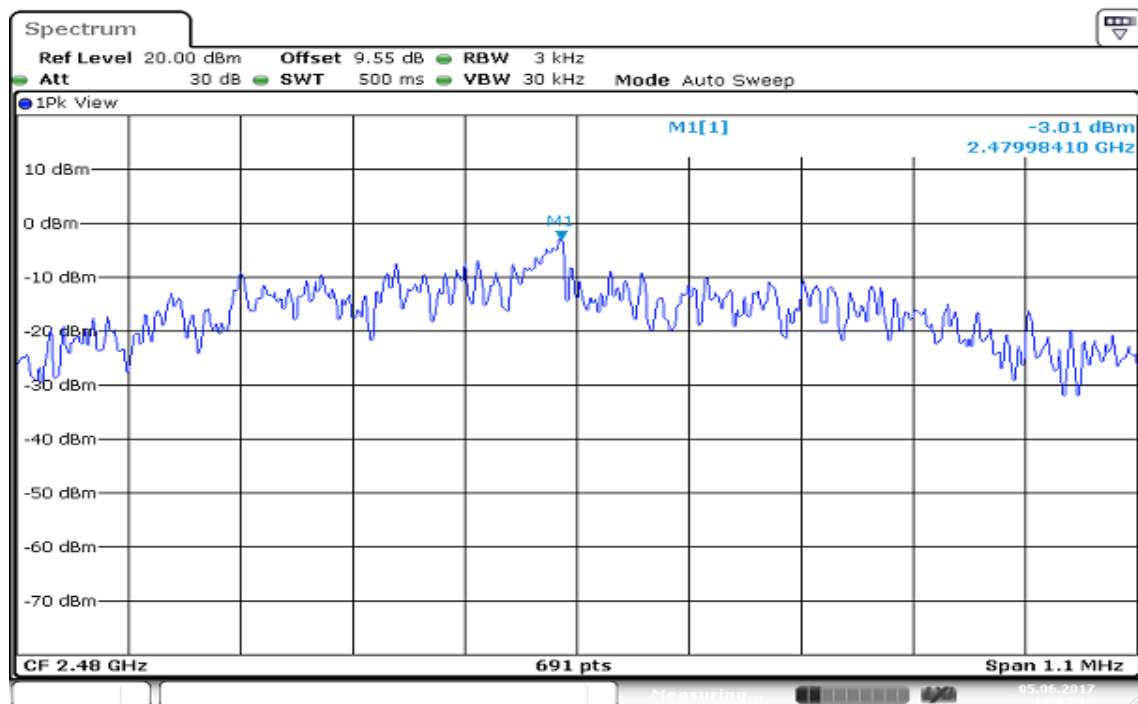

Date: 5.JUN.2017 14:03:12