


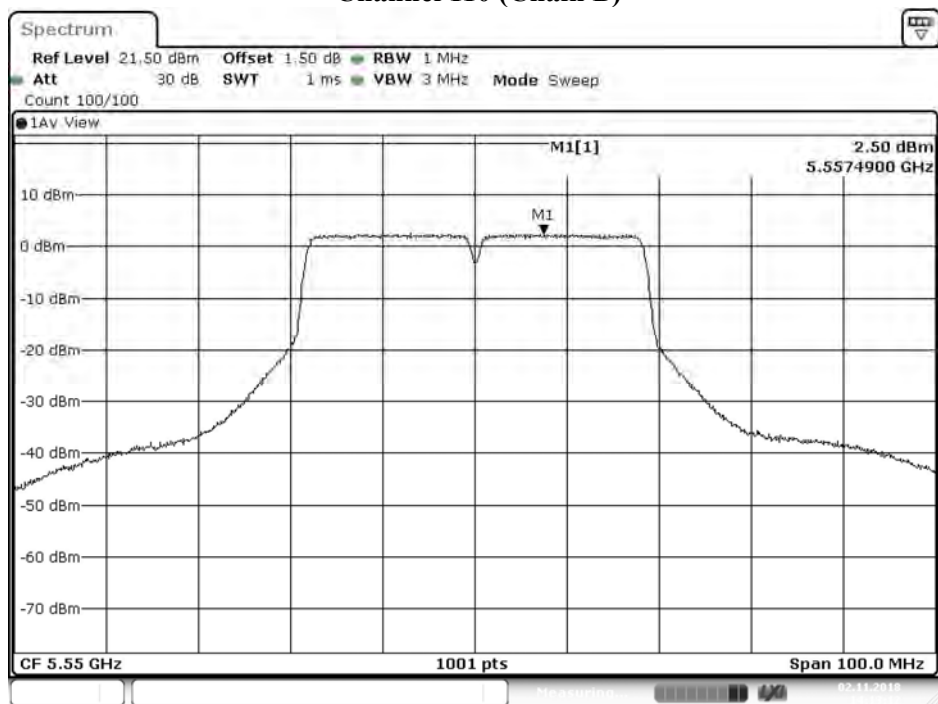
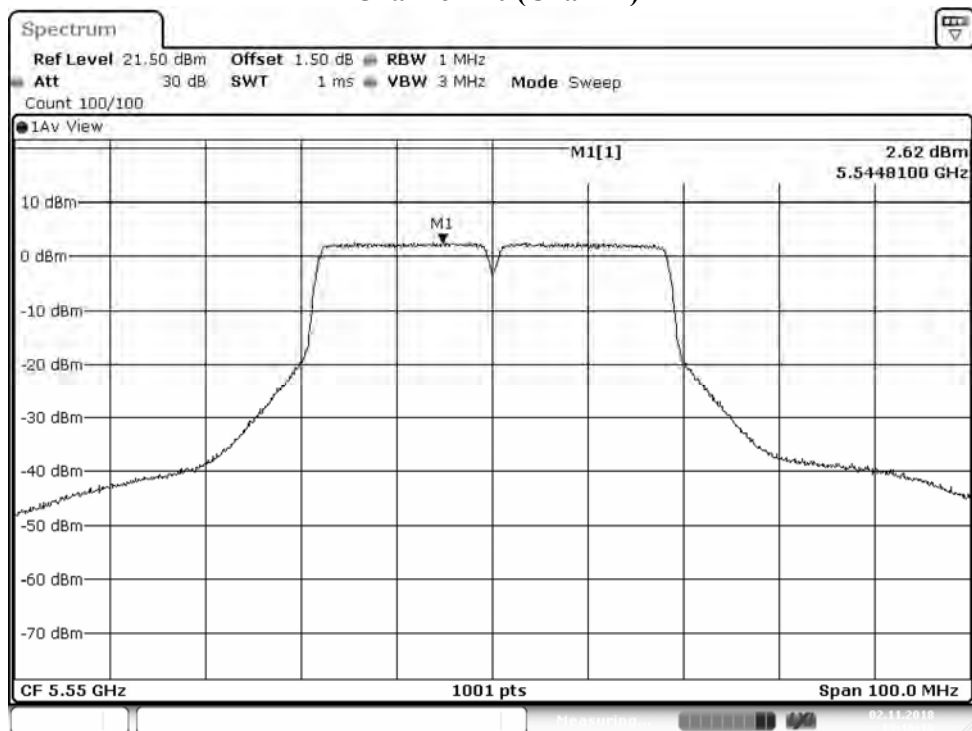


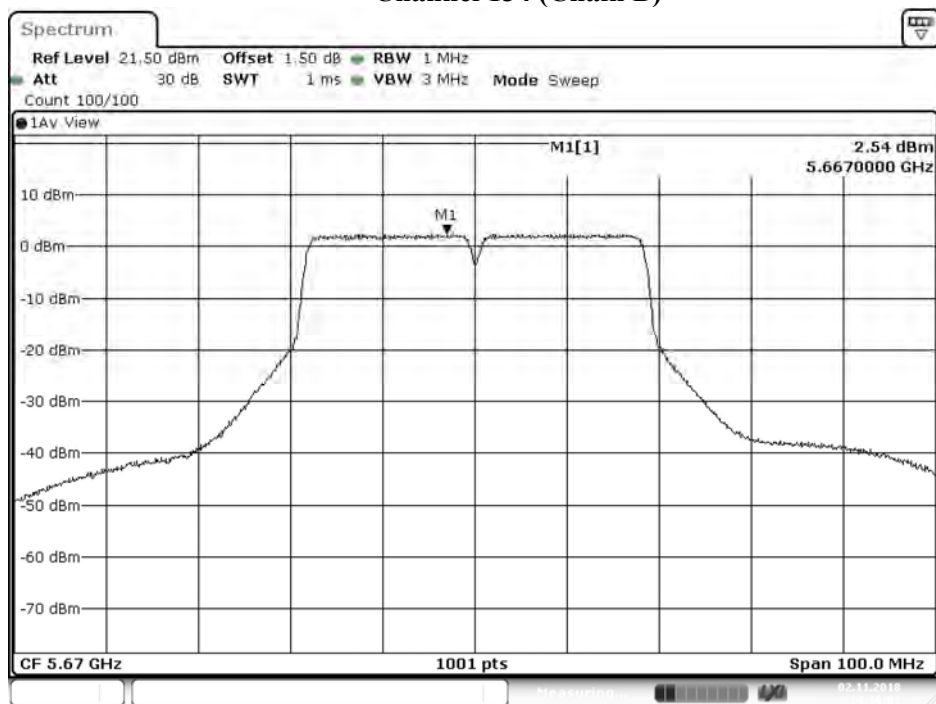


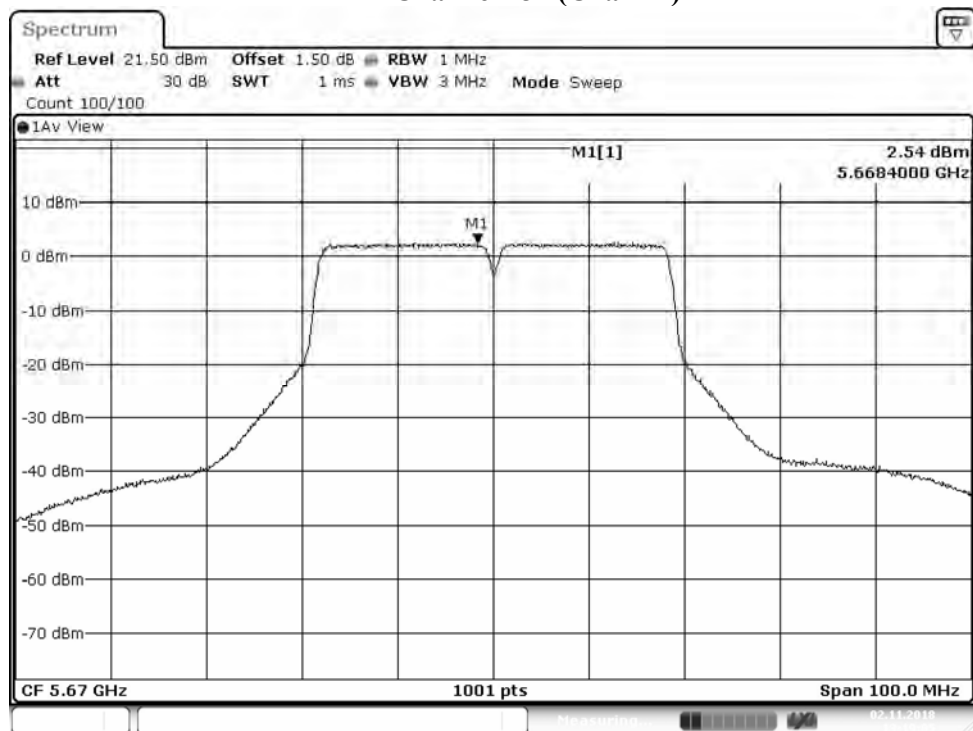


Channel 142 (U-NII-2C) (Chain A)

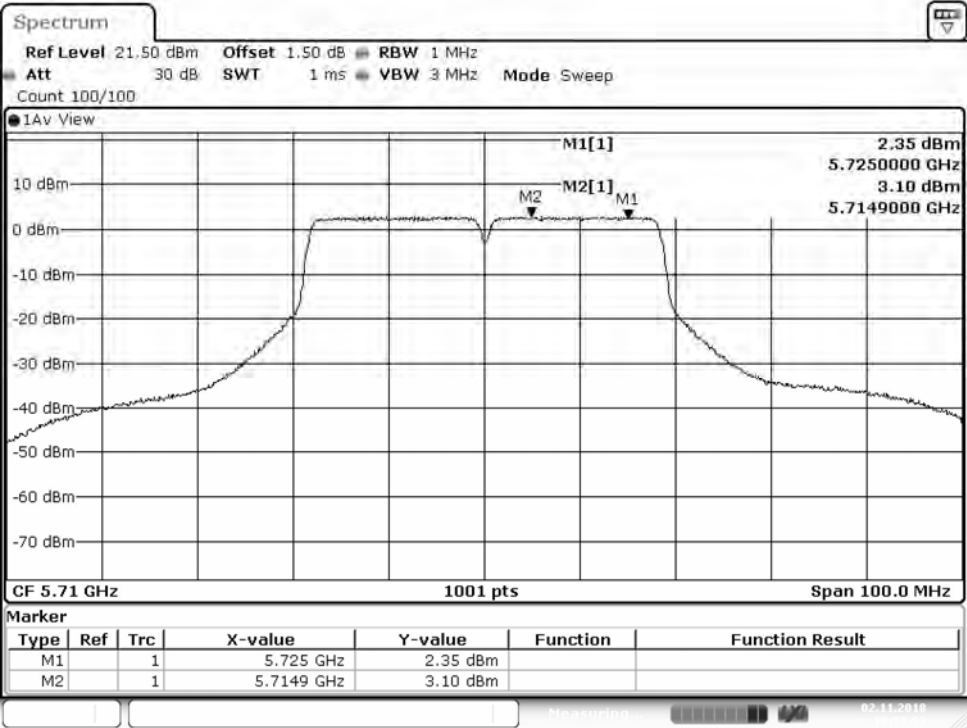

Channel 142 (U-NII-3) (Chain A)

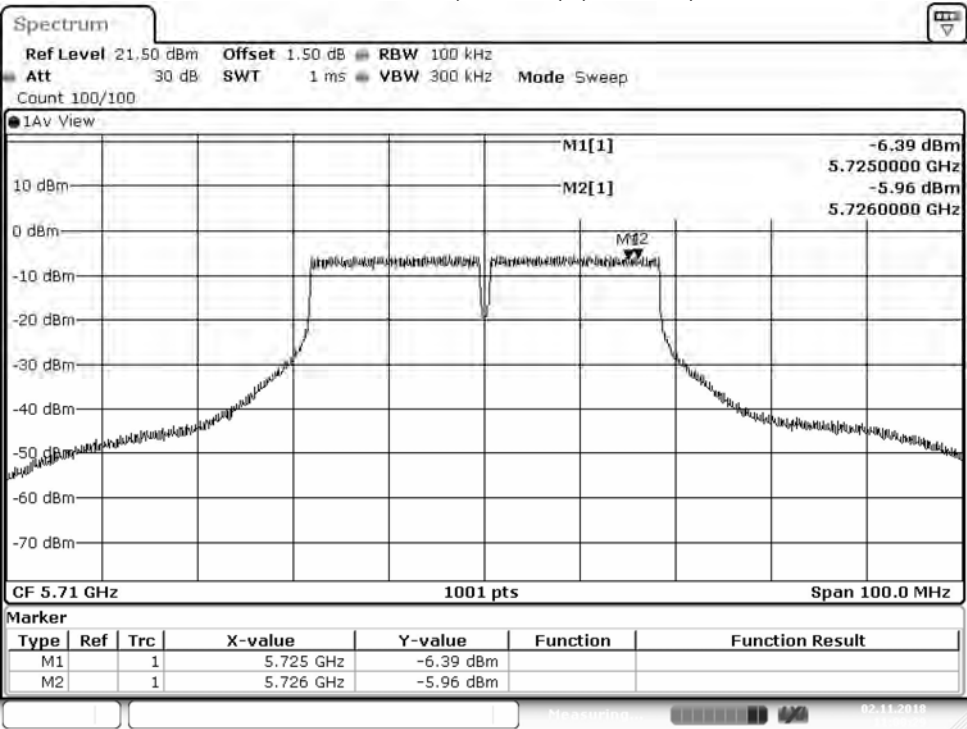


Channel 142 (U-NII-2C) (Chain B)

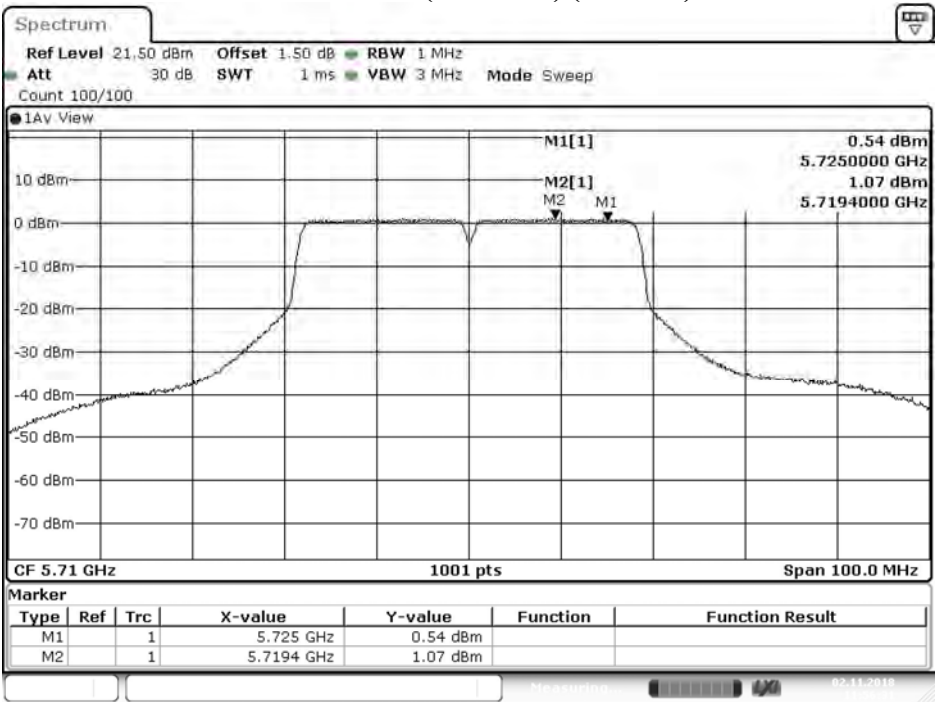


Date: 2.NOV.2018 11:56:32

Channel 142 (U-NII-3) (Chain B)

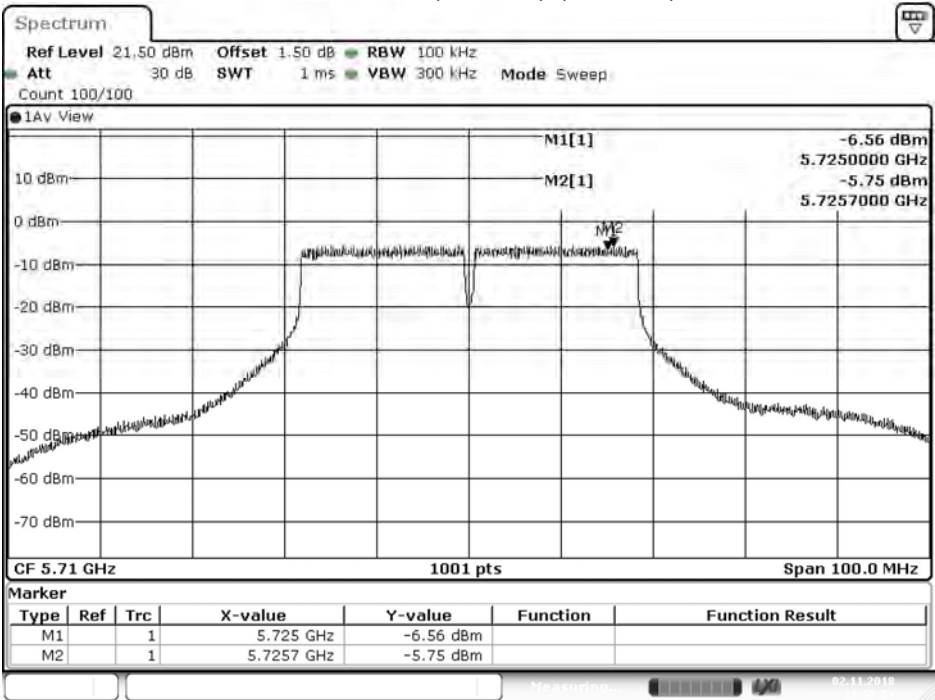


Date: 2.NOV.2018 11:56:53

Channel 151 (Chain A)

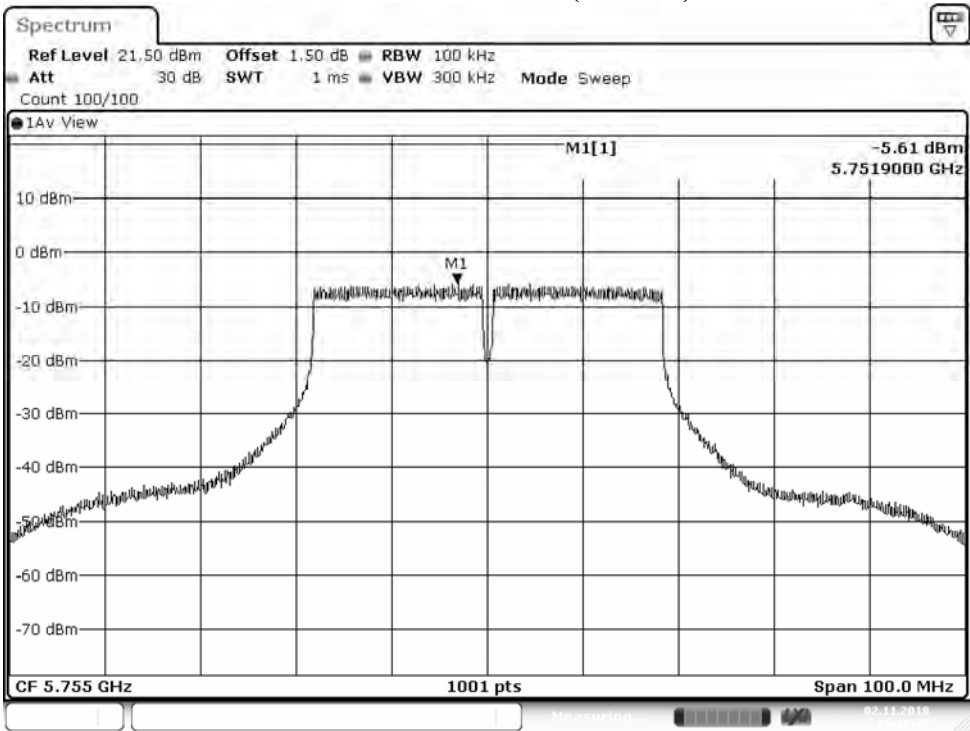


Channel 151 (Chain B)

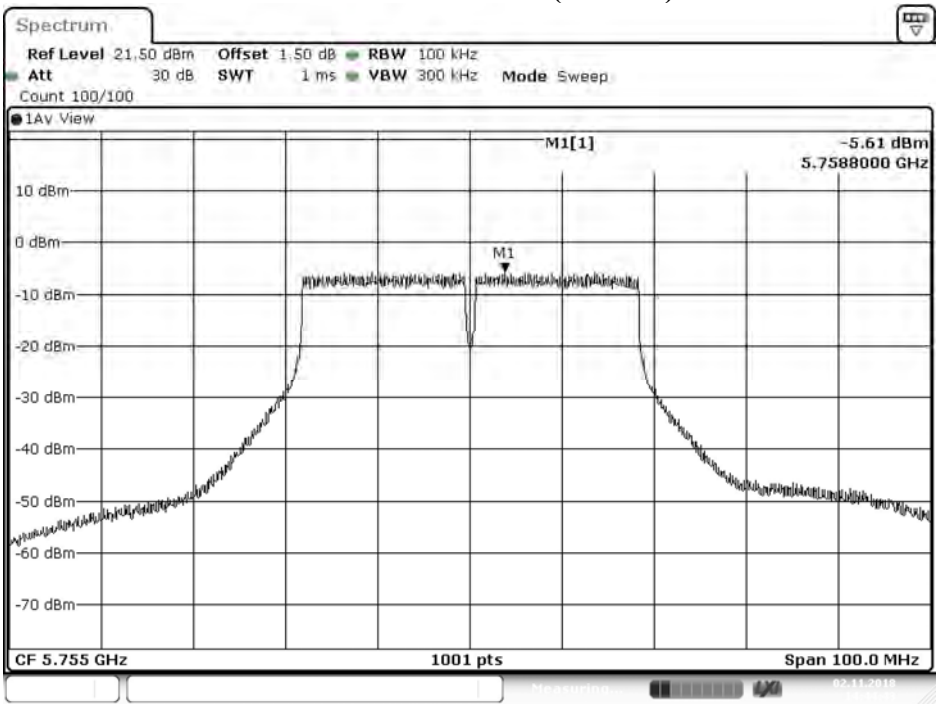


Date: 2.NOV.2018 14:44:43

Channel 159 (Chain A)

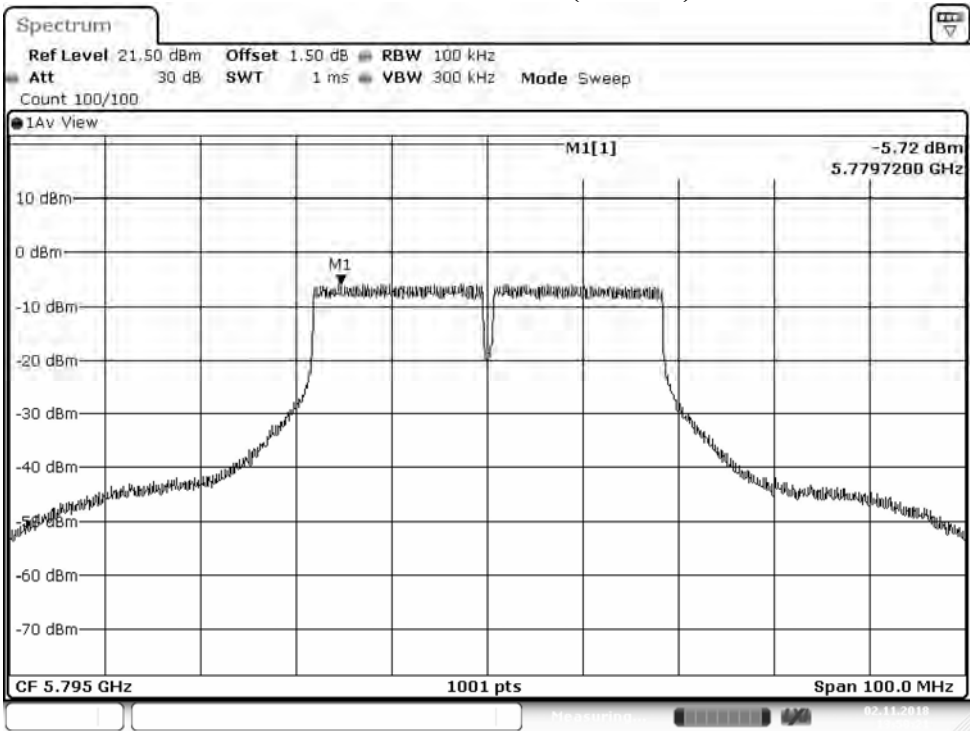

Channel 159 (Chain B)

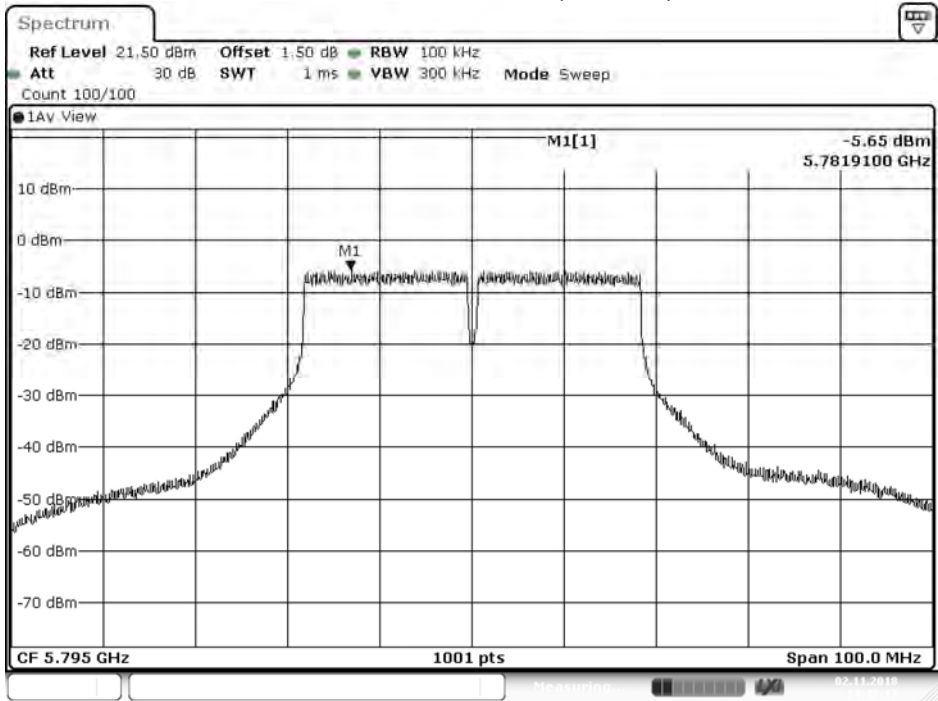

Date: 2.NOV.2018 14:47:18

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：1MHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 11 月 02 日

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：3MHz

環境溫度：21 °C


環境濕度：53 %

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
42	5210	A	1.40	--	4.41	<11	Pass
		B	0.70	--	3.71	<11	Pass
58	5290	A	0.94	--	3.95	<11	Pass
		B	0.72	--	3.73	<11	Pass
106	5530	A	1.38	--	4.39	<11	Pass
		B	1.06	--	4.07	<11	Pass
122	5610	A	1.24	--	4.25	<11	Pass
		B	0.50	--	3.51	<11	Pass
138 (U-NII-2C)	5690	A	0.54	--	3.55	<11	Pass
		B	0.60	--	3.61	<11	Pass
138 (U-NII-3)	5690	A	-11.40	6.98	-1.41	<30	Pass
		B	-11.90	6.98	-1.91	<30	Pass
155	5775	A	-6.91	6.98	3.08	<30	Pass
		B	-6.87	6.98	3.12	<30	Pass


Note:

The quantity $10 \cdot \log 2$ (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.

Channel 42 (Chain A)

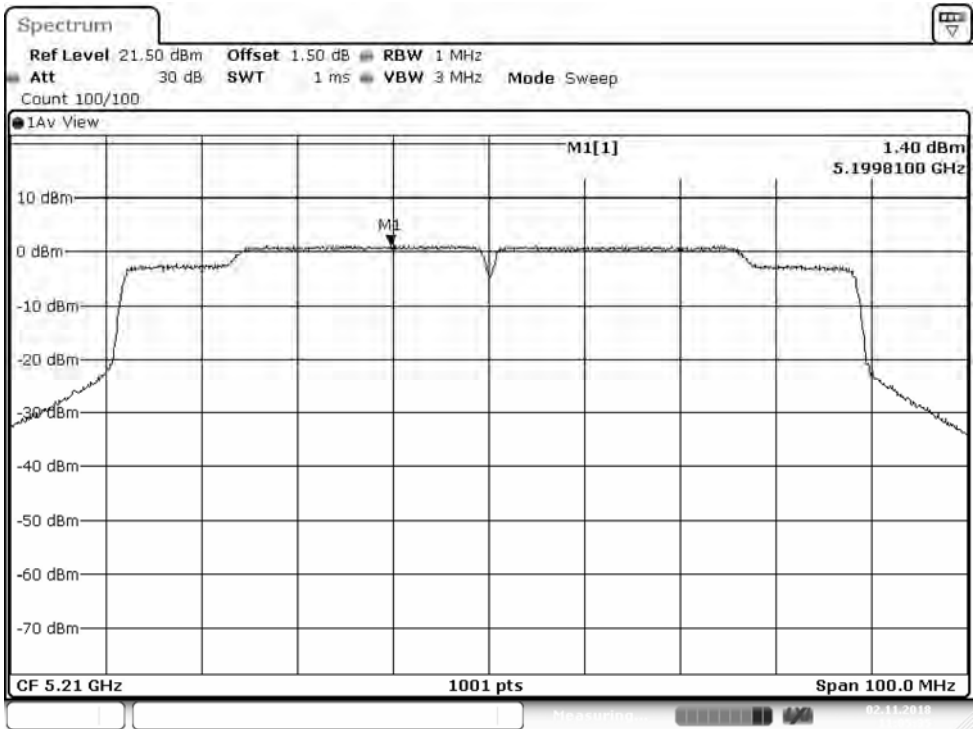


Channel 42 (Chain B)

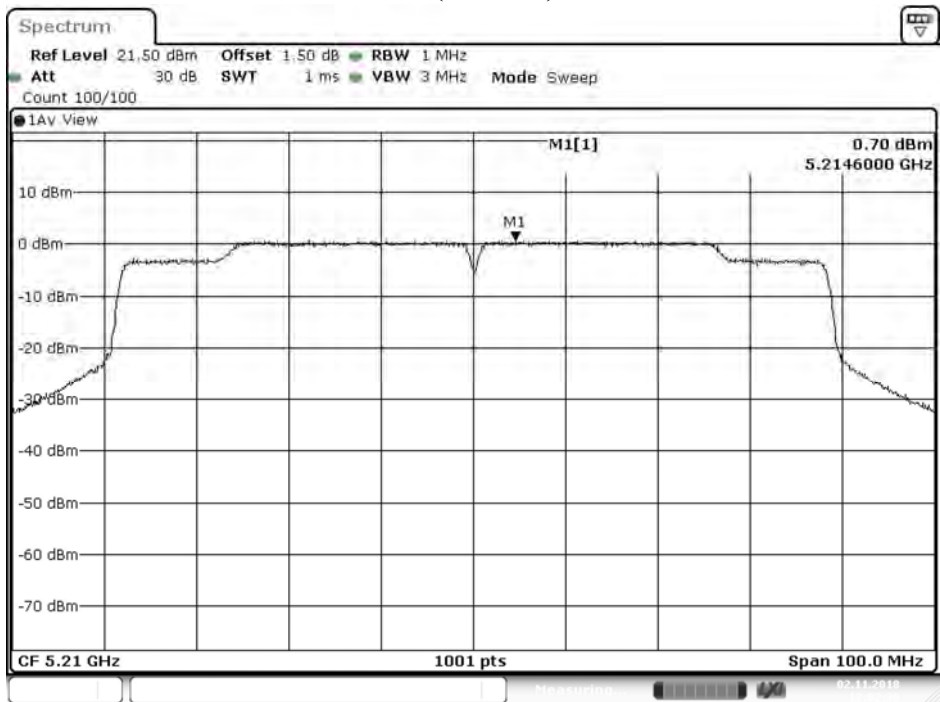


Date: 2.NOV.2018 12:02:31

Channel 58 (Chain A)

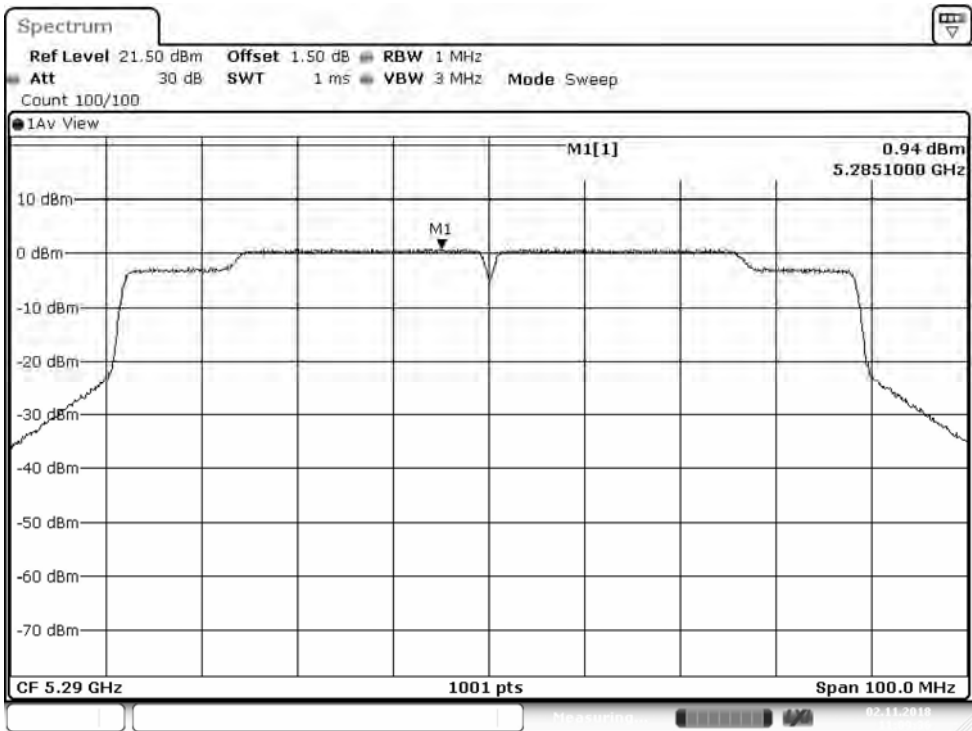


Channel 58 (Chain B)

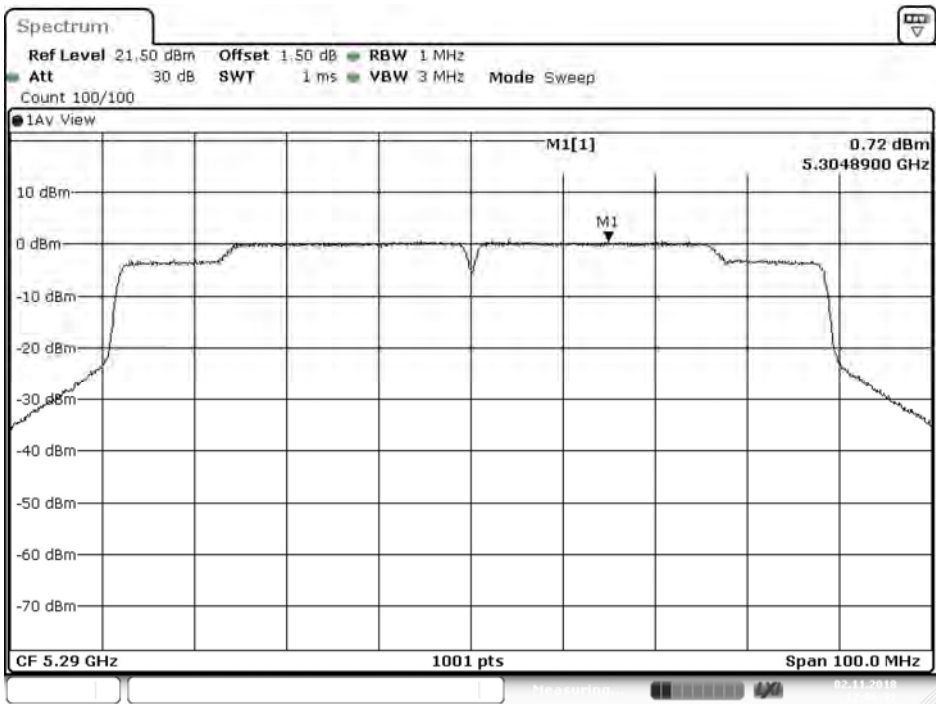


Date: 2.NOV.2018 12:06:32

Channel 106 (Chain A)

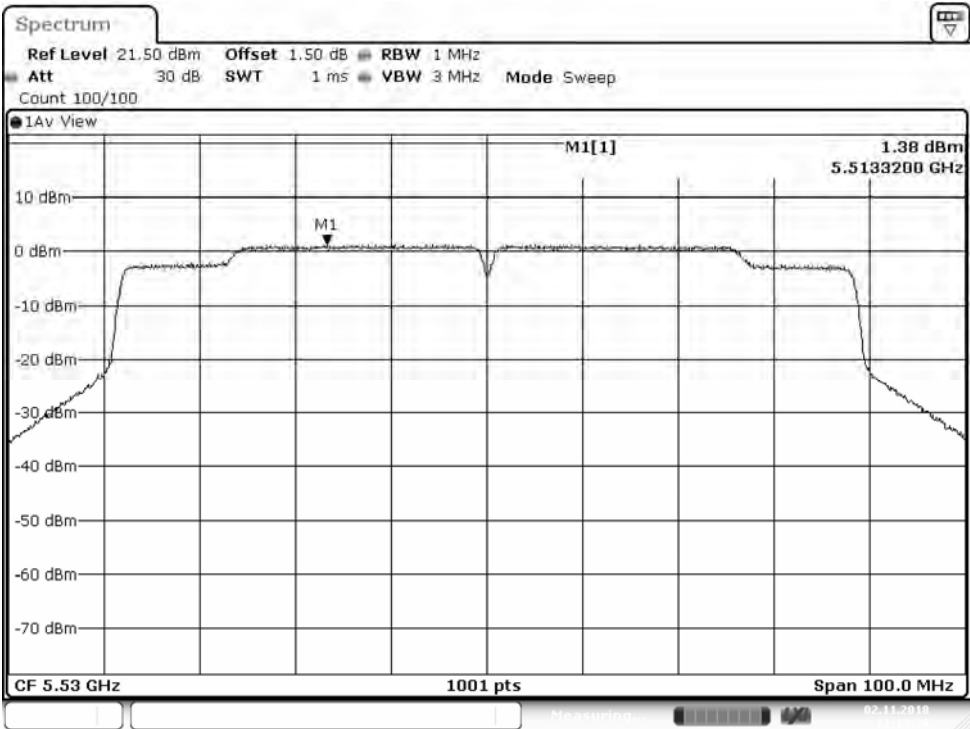


Channel 106 (Chain B)

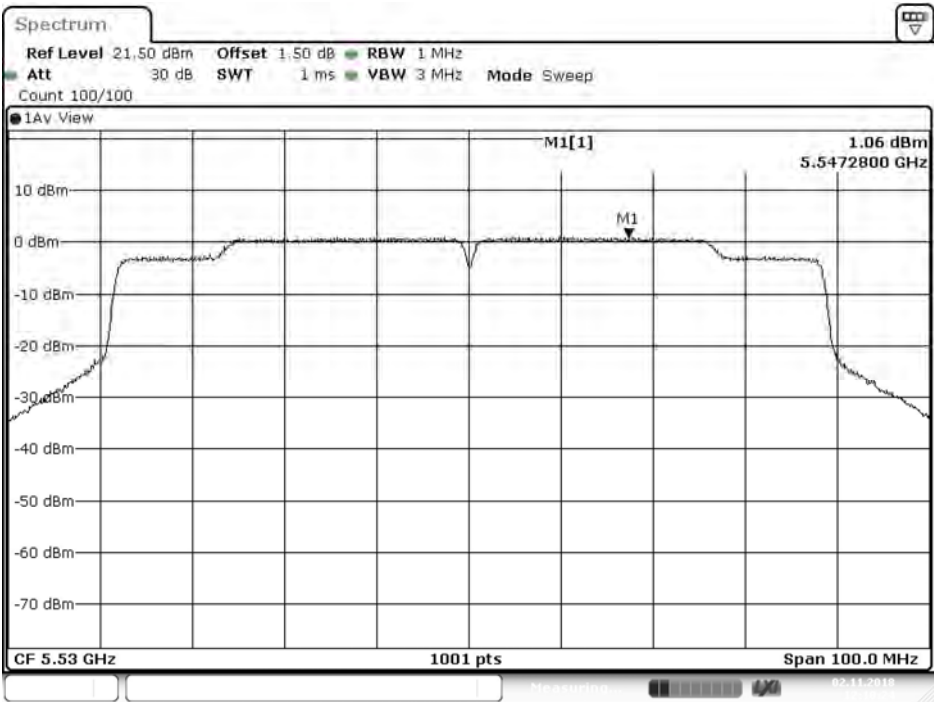


Date: 2.NOV.2018 12:10:25

Channel 122 (Chain A)

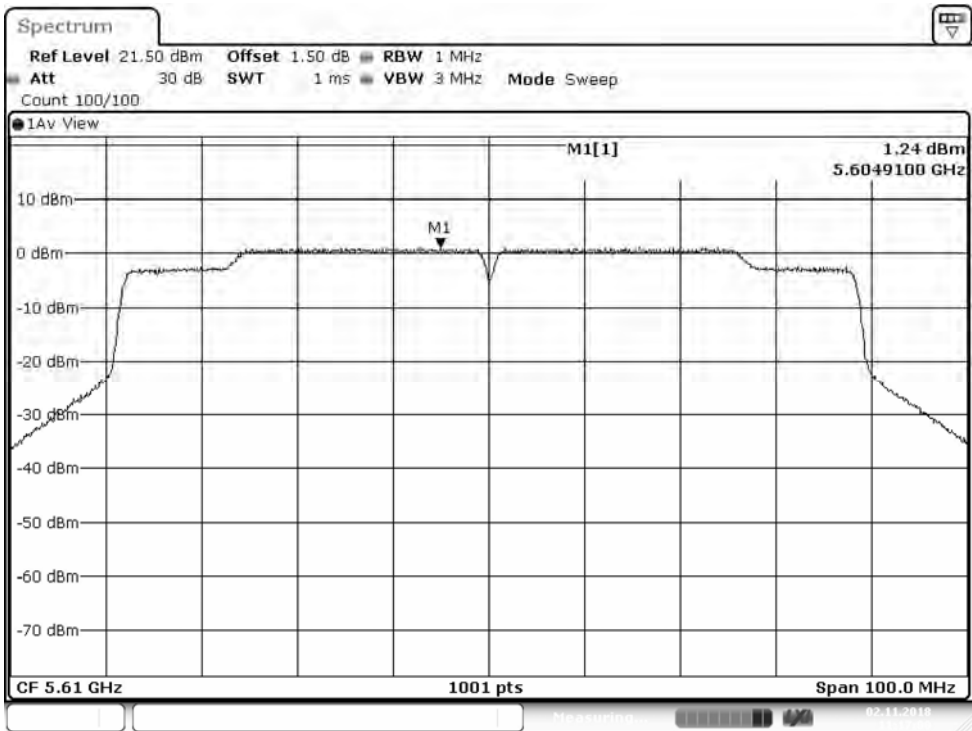


Channel 122 (Chain B)

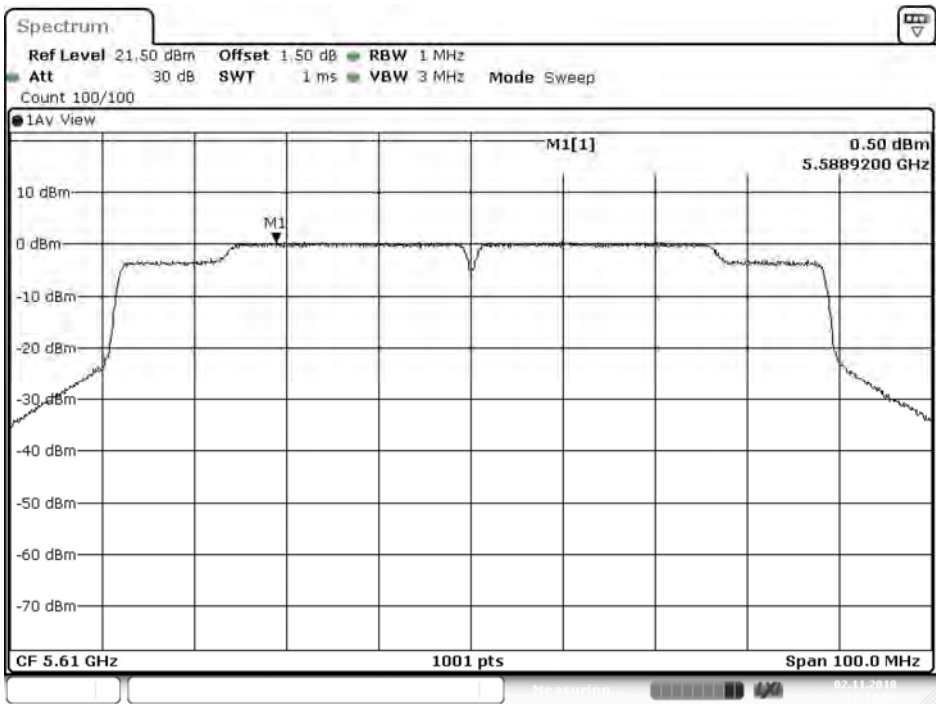


Date: 2.NOV.2018 12:13:56


Channel 138 (U-NII-2C) (Chain A)

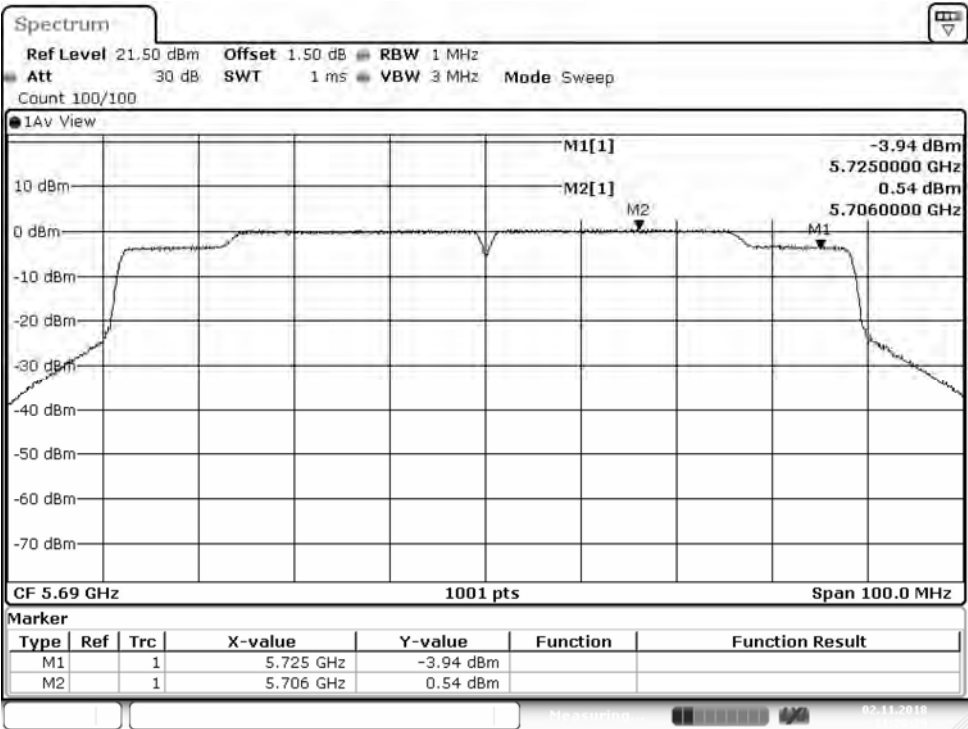

Channel 138 (U-NII-3) (Chain A)

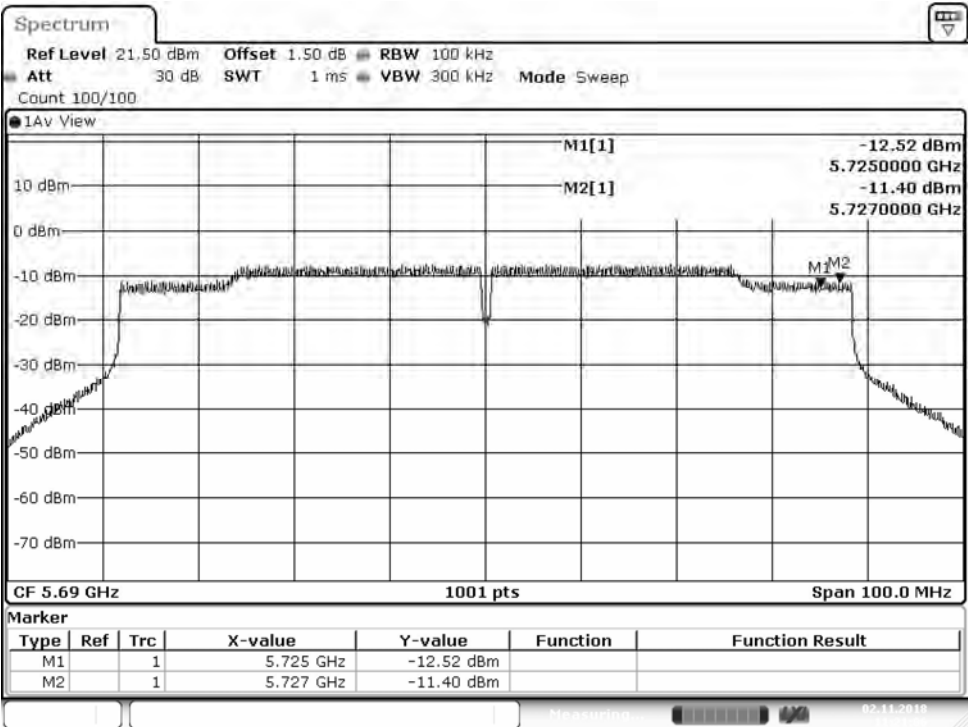


Channel 138 (U-NII-2C) (Chain B)

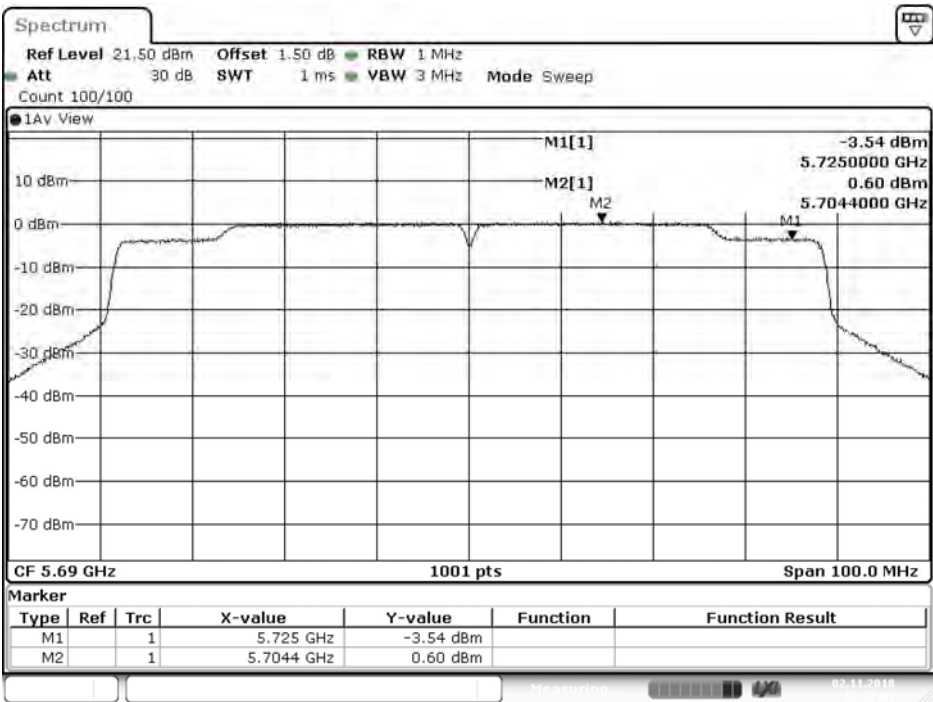


Date: 2.NOV.2018 12:17:08

Channel 138 (U-NII-3) (Chain B)

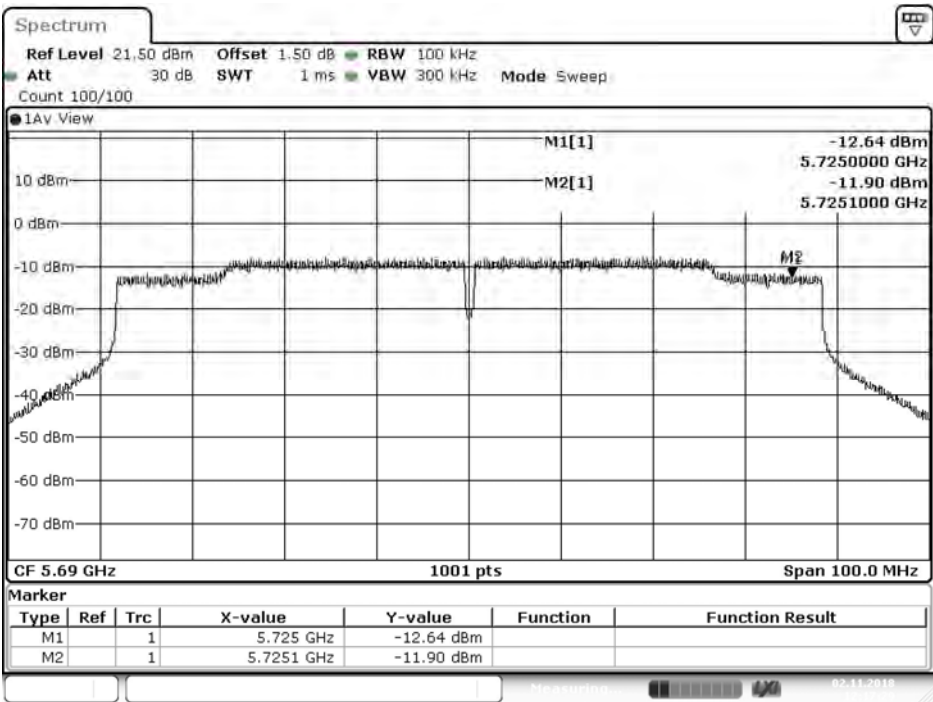


Date: 2.NOV.2018 12:17:29

Channel 155 (Chain A)

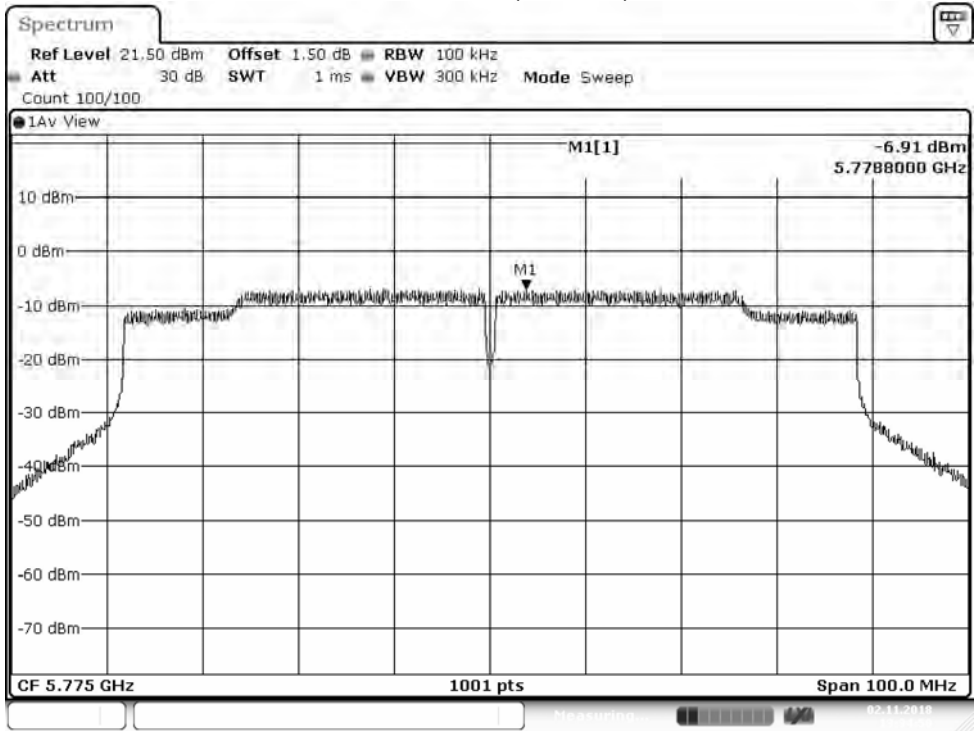

Channel 155 (Chain B)

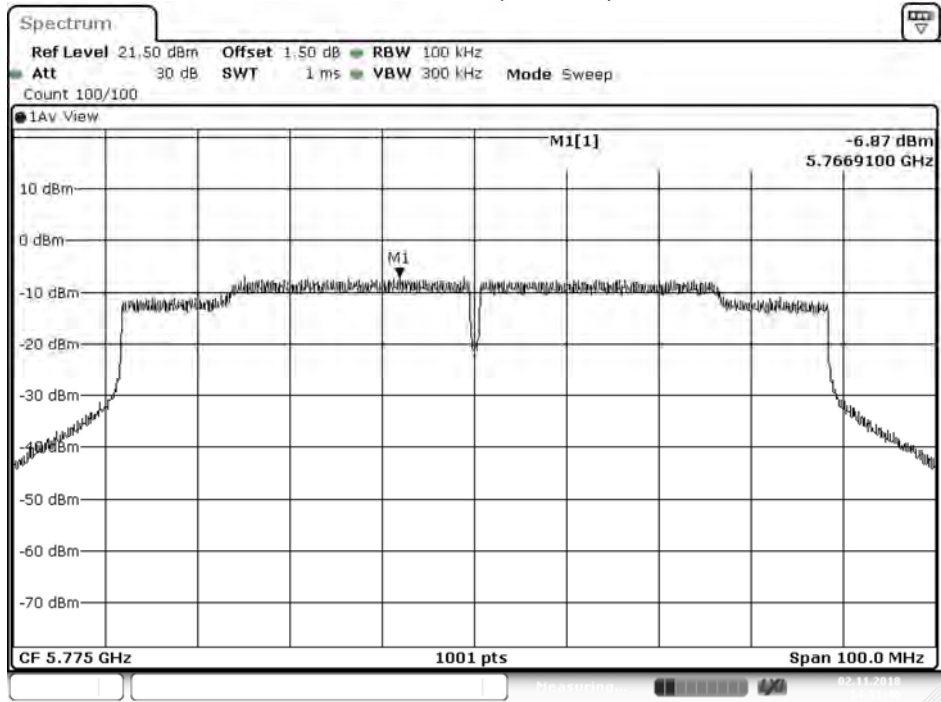

Date: 2.NOV.2018 14:31:46

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：1MHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 11 月 02 日

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW

視頻頻寬：3MHz

環境溫度：21 °C


環境濕度：53 %

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	Total PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
50	5250	A	-2.05	0.96	<11	Pass
		B	-2.37	0.64	<11	Pass
114	5570	A	-1.66	1.35	<11	Pass
		B	-2.53	0.48	<11	Pass


Note:

The quantity $10 \cdot \log 2$ (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.

Channel 50 (Chain A)

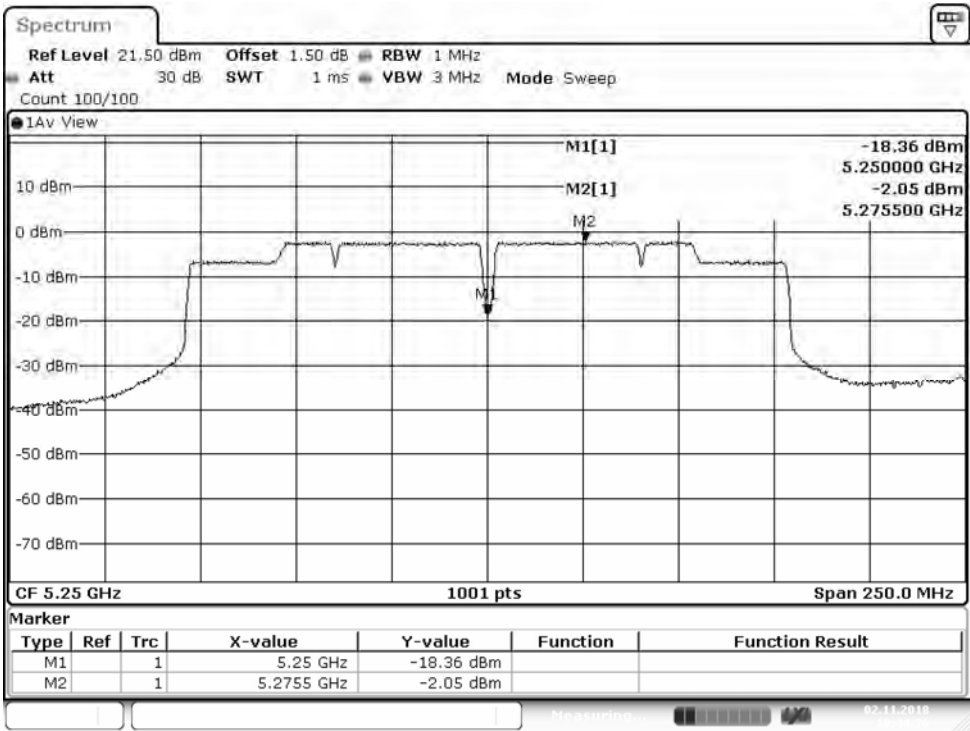


Channel 50 (Chain B)

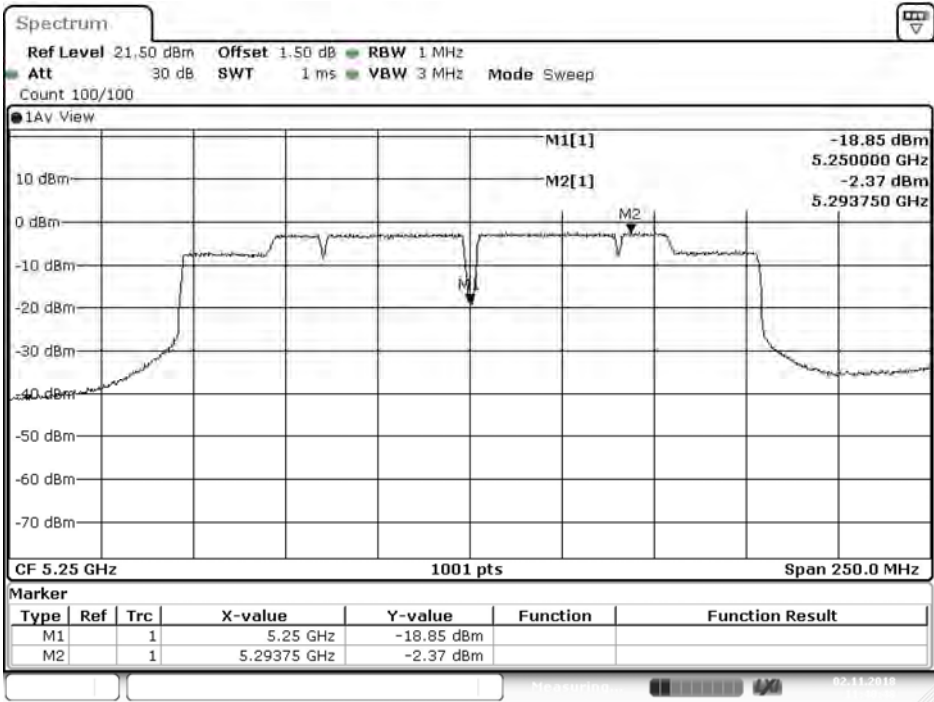


Date: 2.NOV.2018 11:40:49

Channel 114 (Chain A)

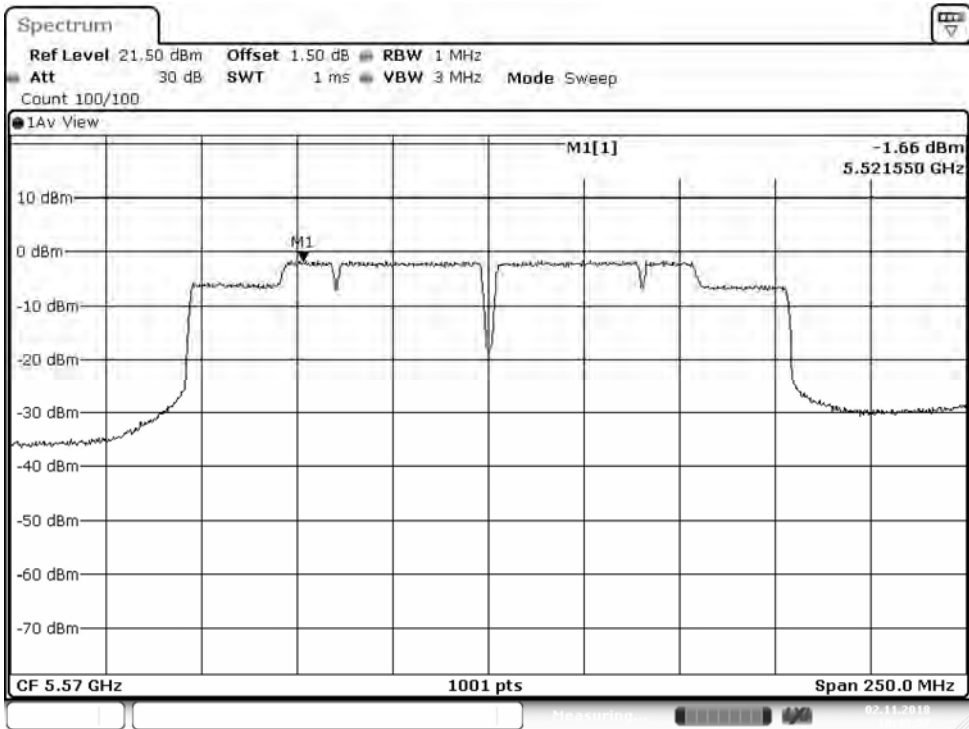

Channel 114 (Chain B)

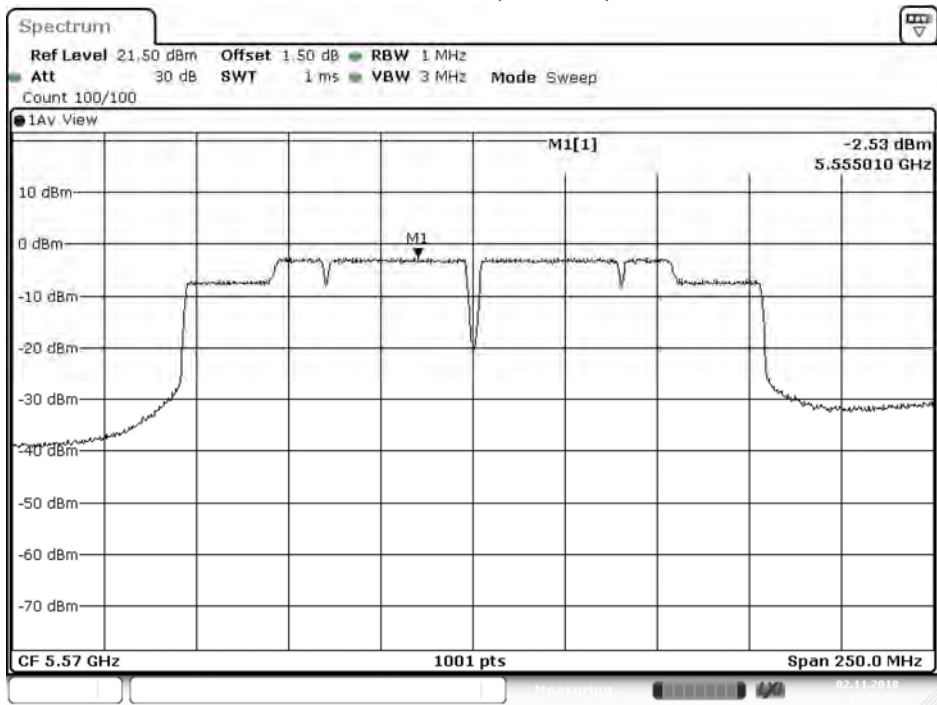

Date: 2.NOV.2018 11:46:03

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：1MHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 25 日

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

視頻頻寬：3MHz


環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
36	5180	7.96	<11	Pass
44	5220	7.92	<11	Pass
48	5240	7.78	<11	Pass
52	5260	7.78	<11	Pass
60	5300	7.60	<11	Pass
64	5320	7.51	<11	Pass
100	5500	7.78	<11	Pass
116	5580	7.66	<11	Pass
140	5700	7.77	<11	Pass


Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
144(U-NII-2C)	5720	8.39	--	8.39	<11	Pass
144(U-NII-3)	5720	-1.31	6.98	5.67	<30	Pass
149	5745	-1.87	6.98	5.11	<30	Pass
157	5785	-1.57	6.98	5.41	<30	Pass
165	5825	-0.68	6.98	6.30	<30	Pass

Channel 36

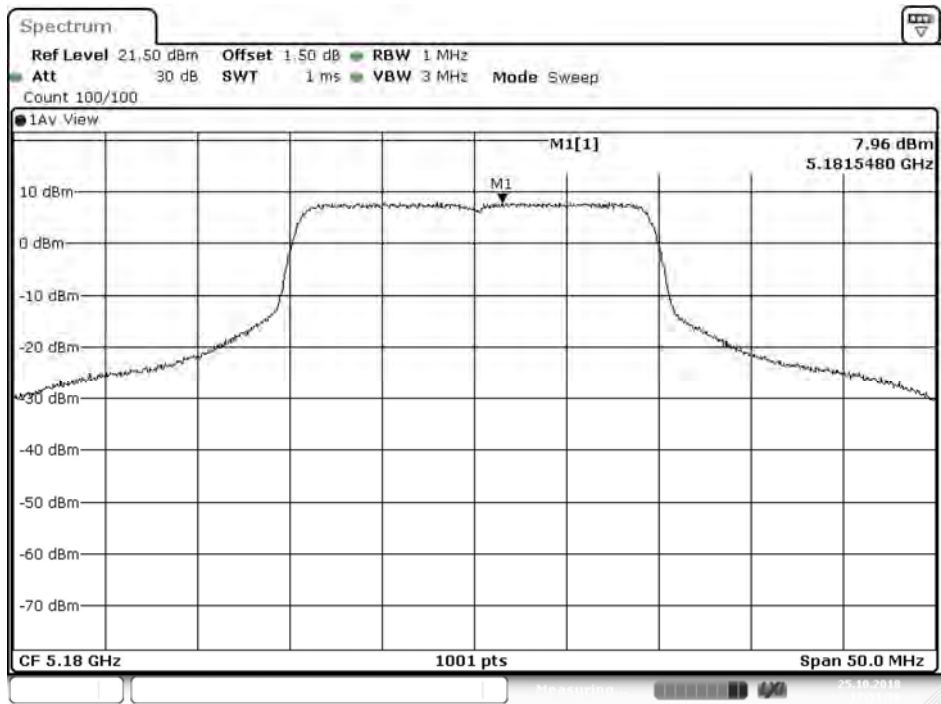


Date: 25.OCT.2018 17:51:36

Channel 44

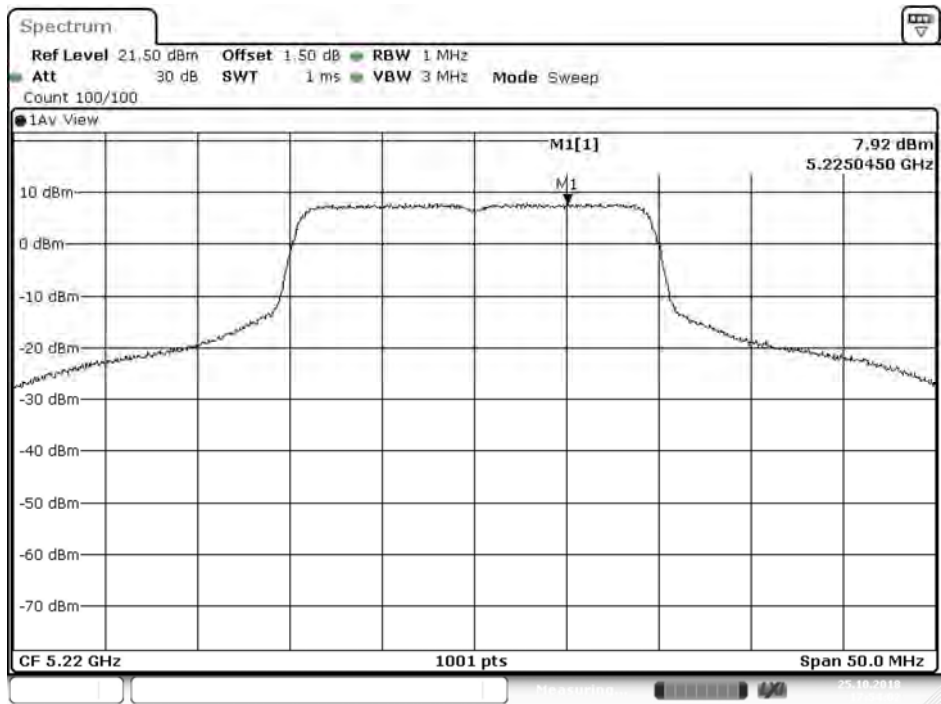


Date: 25.OCT.2018 17:54:02

Channel 48

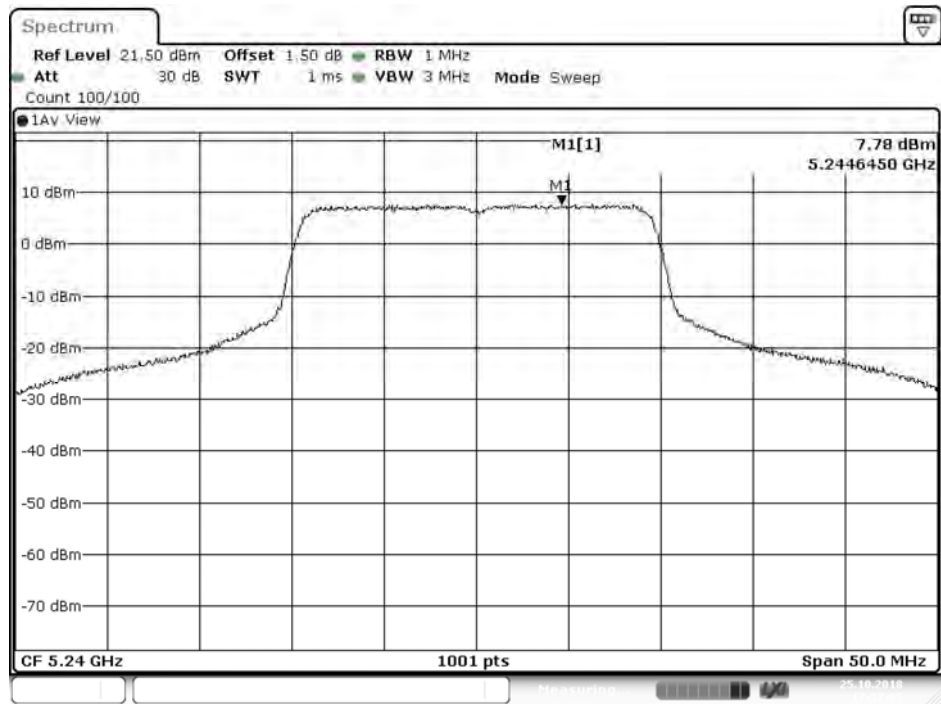


Date: 25.OCT.2018 17:57:06

Channel 52

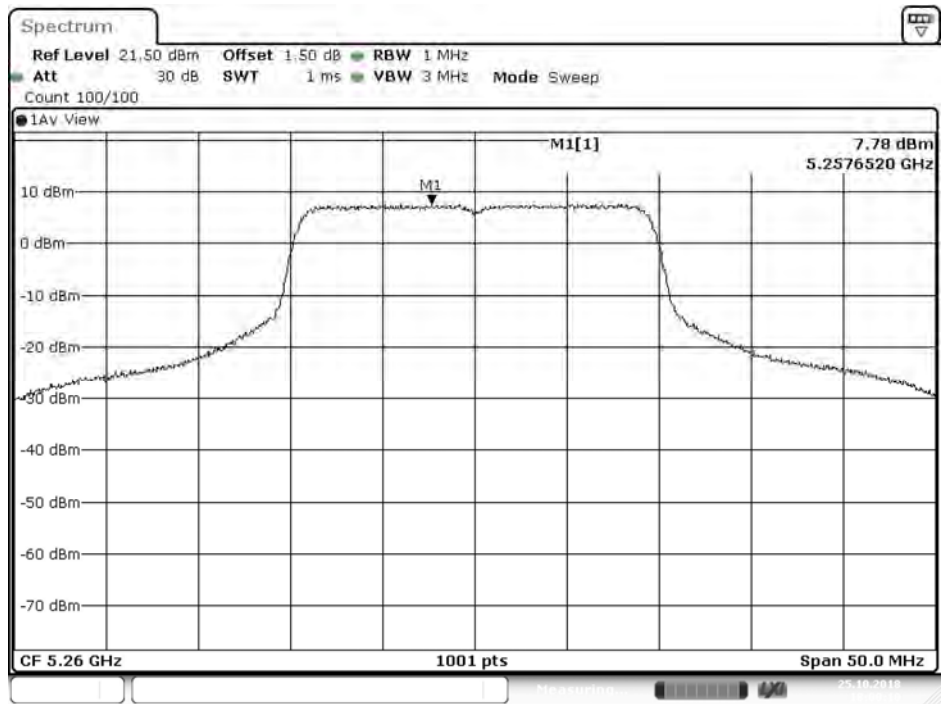


Date: 25.OCT.2018 18:00:10

Channel 60

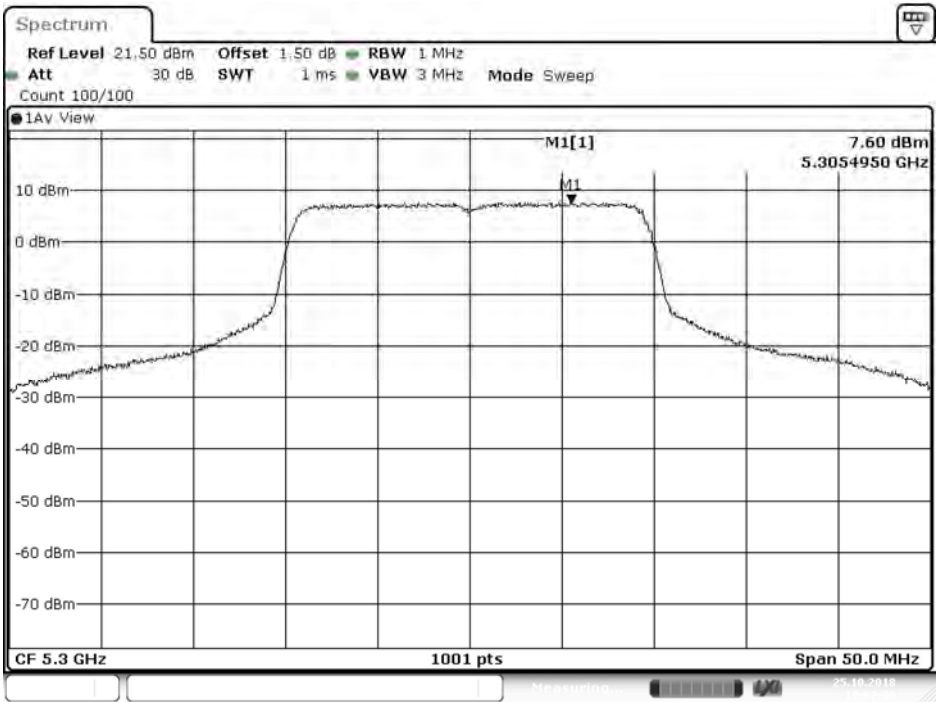


Date: 25.OCT.2018 18:02:30

Channel 64

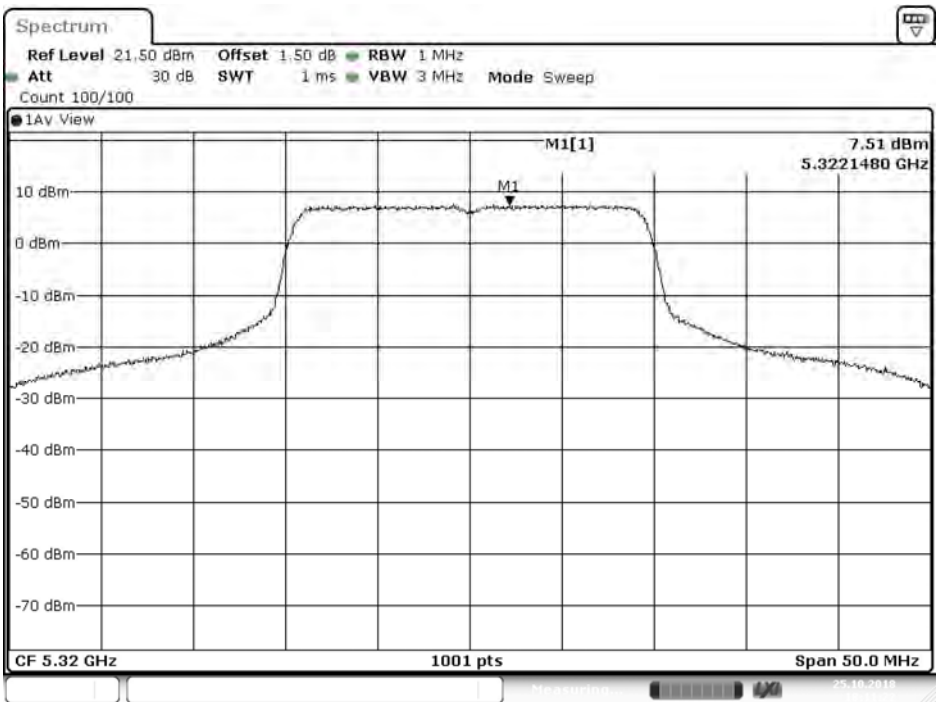


Date: 25.OCT.2018 18:11:23

Channel 100

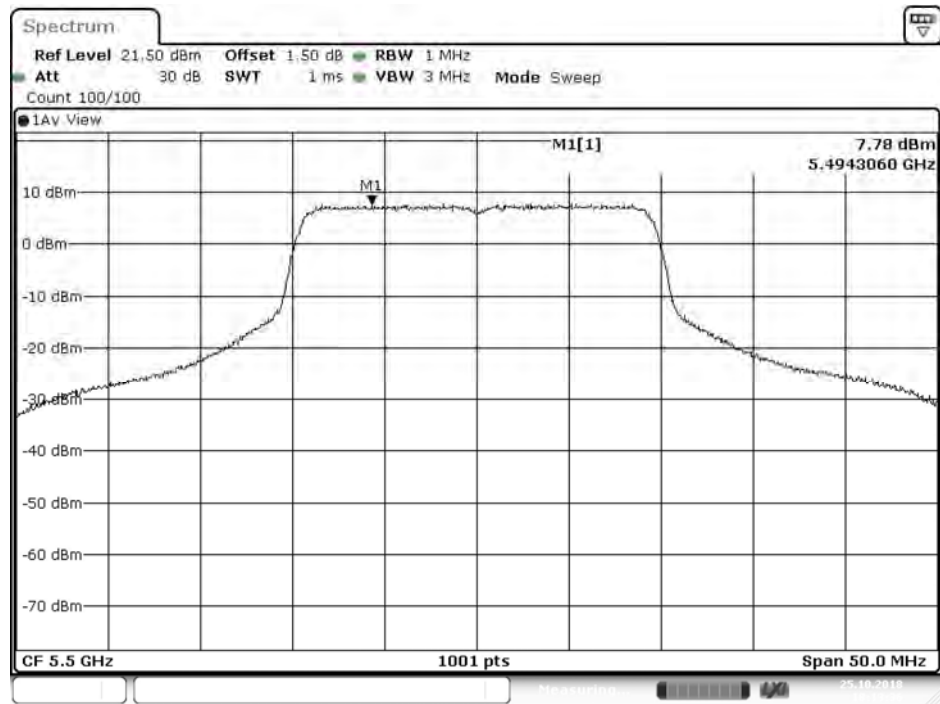


Date: 25.OCT.2018 18:13:37

Channel 116

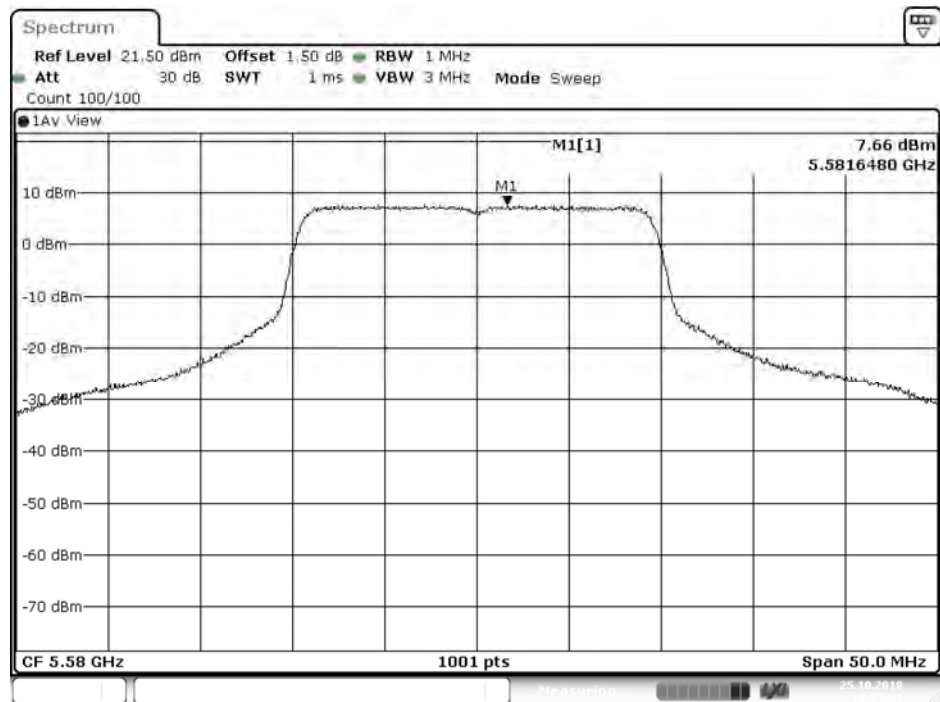


Date: 25.OCT.2018 18:16:00

Channel 140

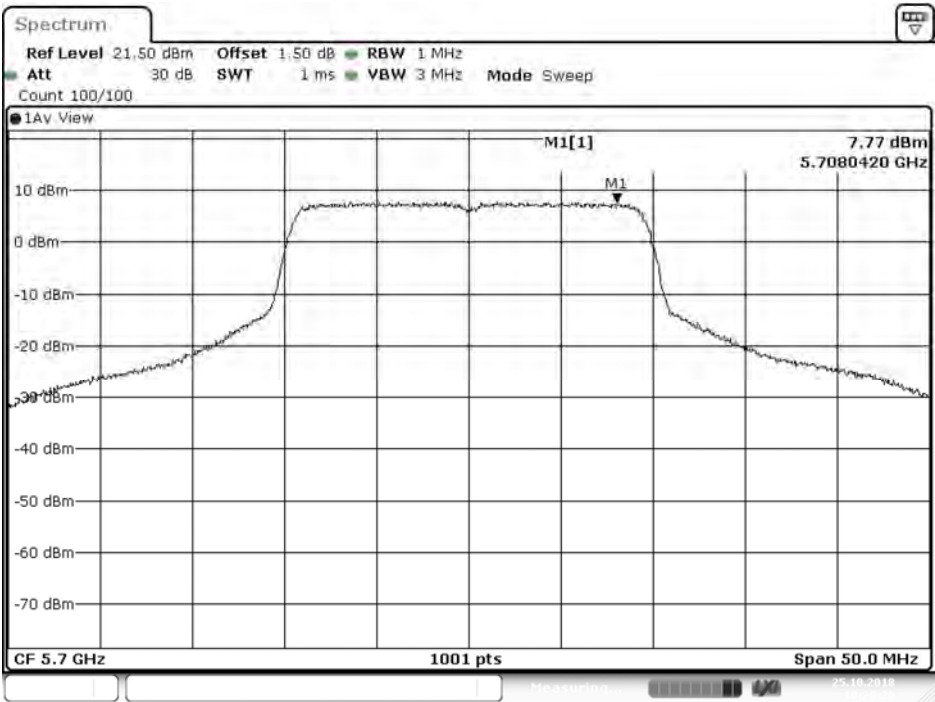


Date: 25.OCT.2018 18:20:21

Channel 144(U-NII-2C)

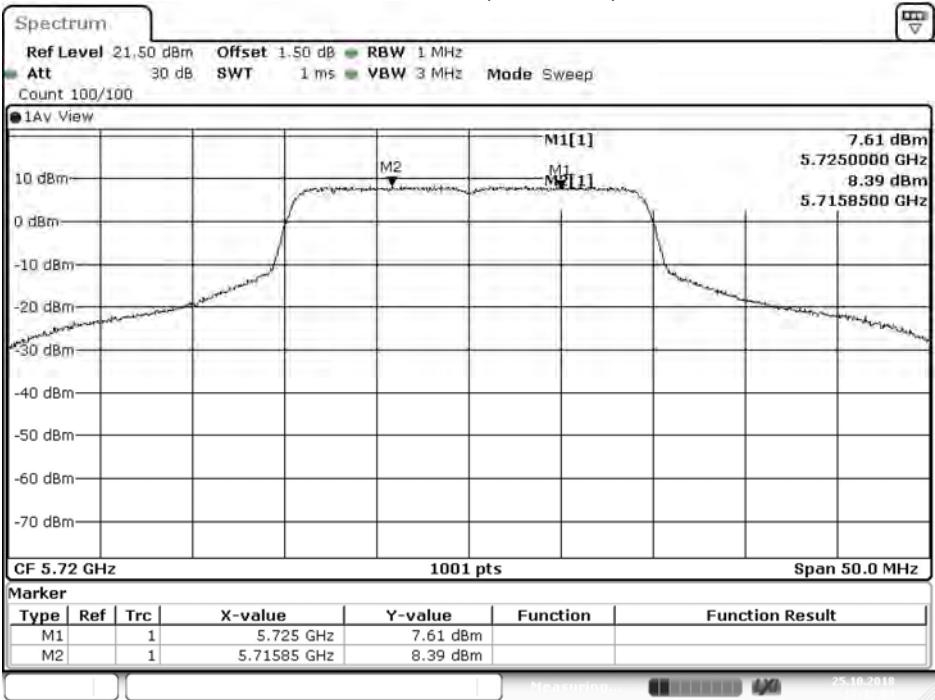


Date: 25.OCT.2018 17:32:05

Channel 144 (U-NII-3)

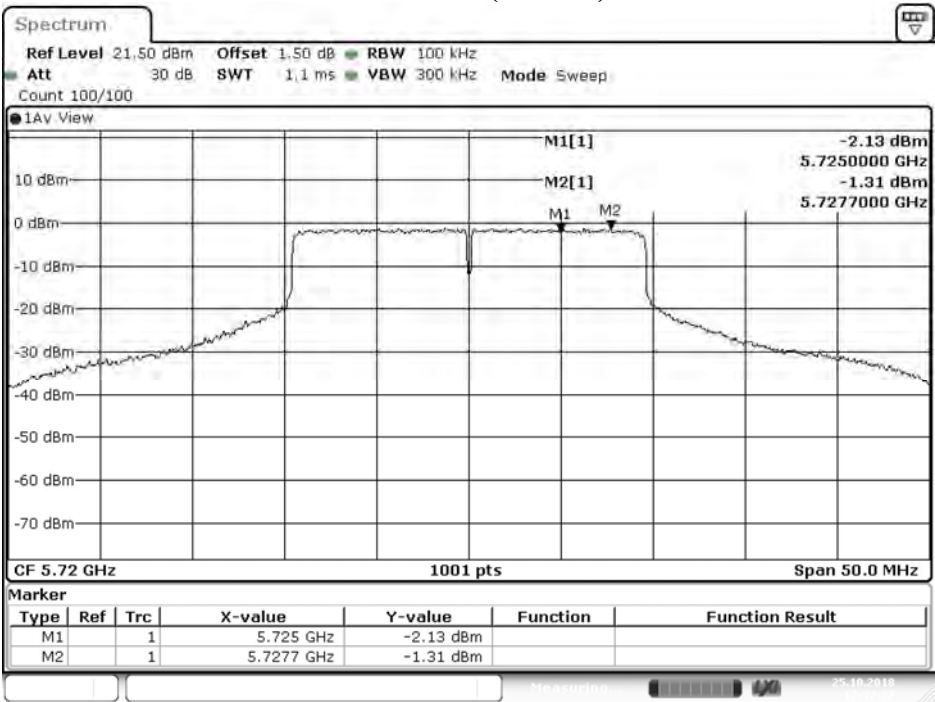


Date: 25.OCT.2018 17:32:27

Channel 149

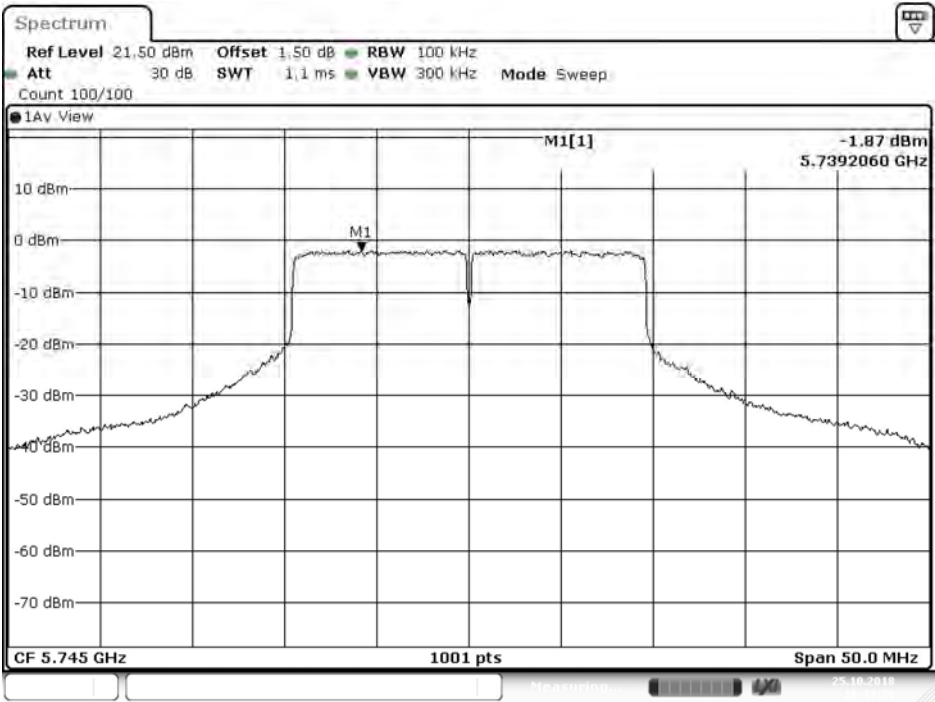


Date: 25.OCT.2018 18:43:20

Channel 157

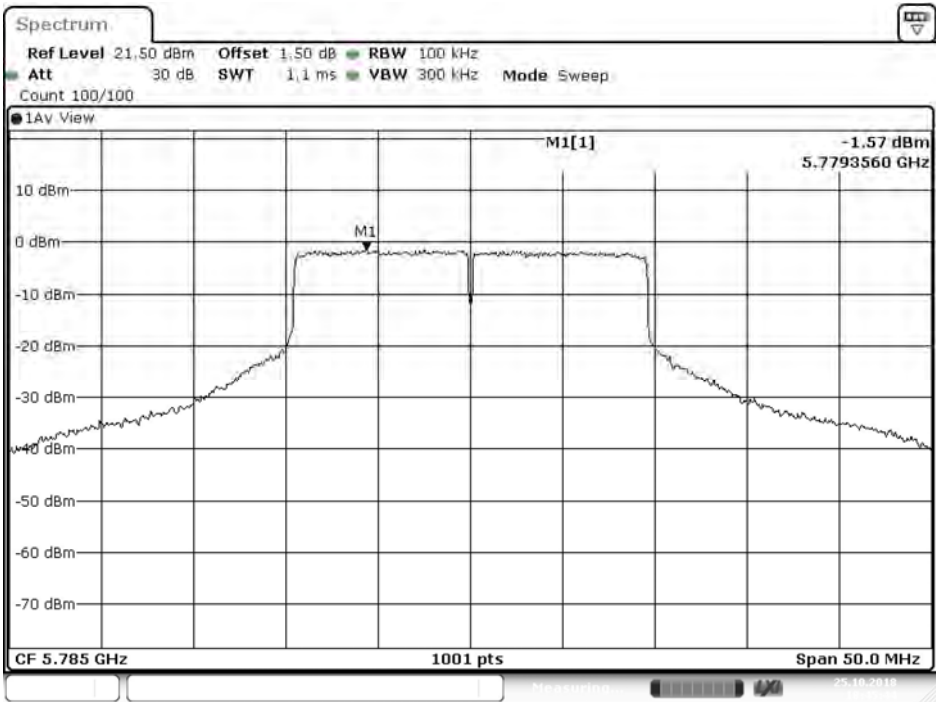

Date: 25.OCT.2018 18:45:44

Channel 165

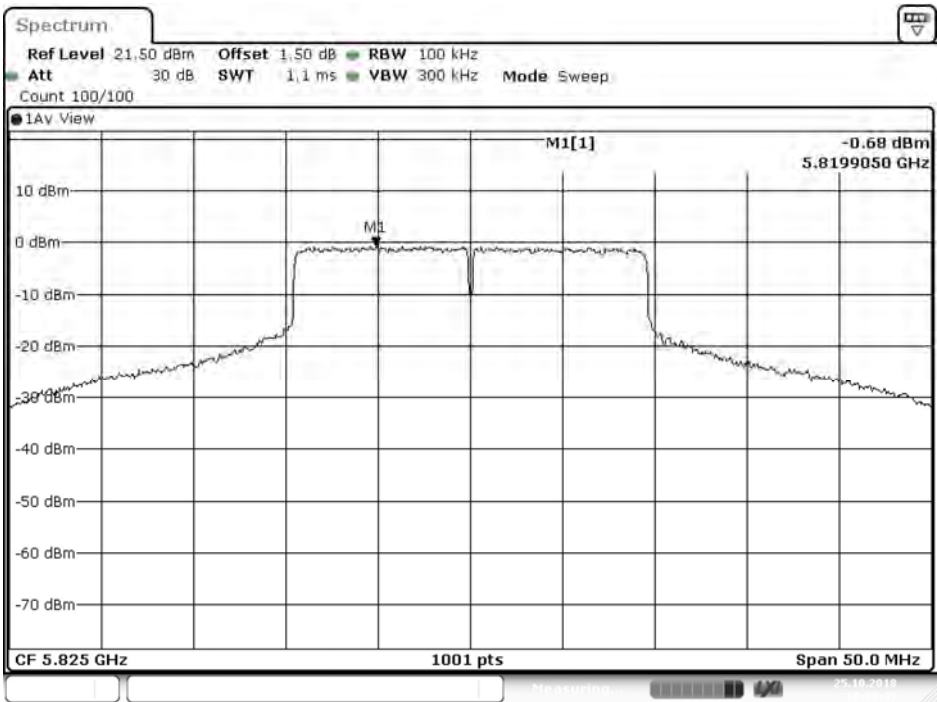

Date: 25.OCT.2018 18:50:43

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：1MHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 25 日

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW

視頻頻寬：3MHz


環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
38	5190	5.10	<11	Pass
46	5230	5.47	<11	Pass
54	5270	4.84	<11	Pass
62	5310	4.75	<11	Pass
102	5510	4.73	<11	Pass
110	5550	4.58	<11	Pass
134	5670	4.84	<11	Pass


Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
142(U-NII-2C)	5710	4.99	--	4.99	<11	Pass
142(U-NII-3)	5710	-4.37	6.98	2.61	<30	Pass
151	5755	-4.54	6.98	2.44	<30	Pass
159	5795	-3.88	6.98	3.10	<30	Pass

Channel 38

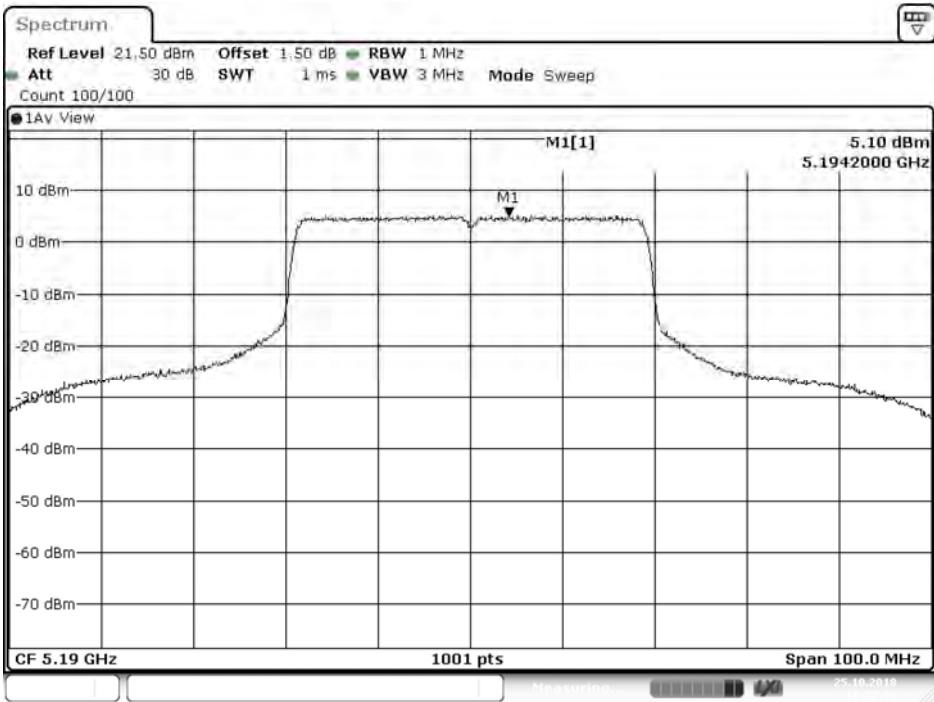


Date: 25.OCT.2018 18:22:34

Channel 46

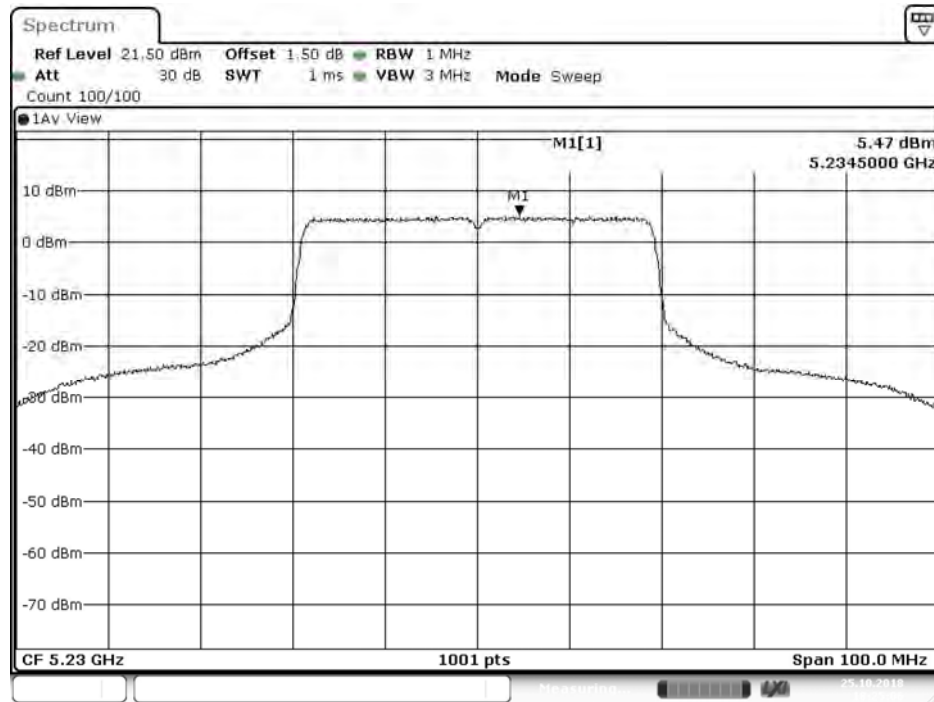


Date: 25.OCT.2018 18:25:07

Channel 54

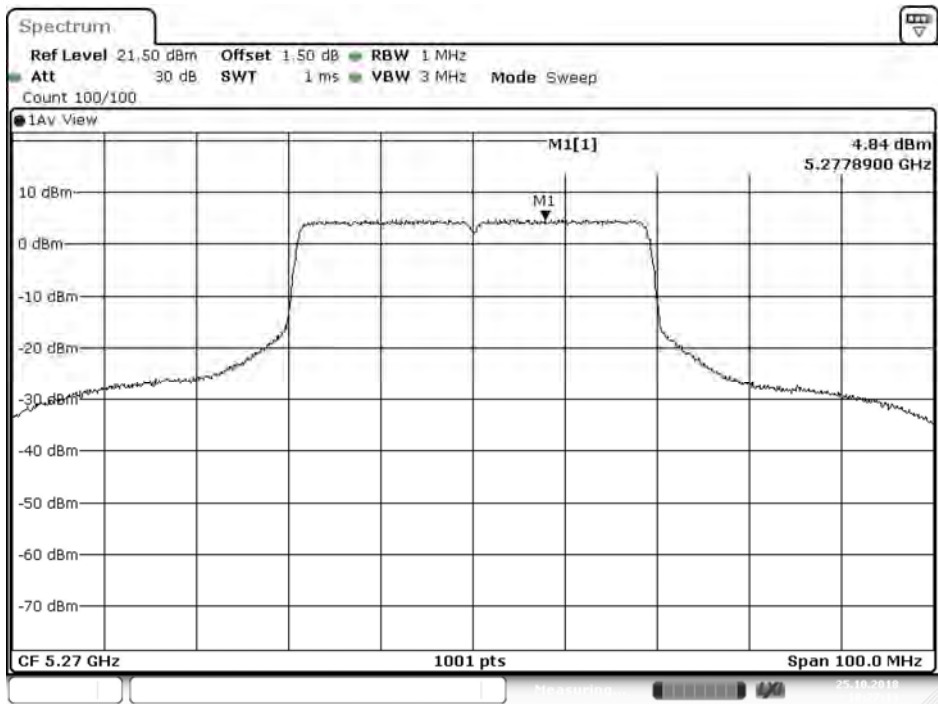


Date: 25.OCT.2018 18:27:13

Channel 62

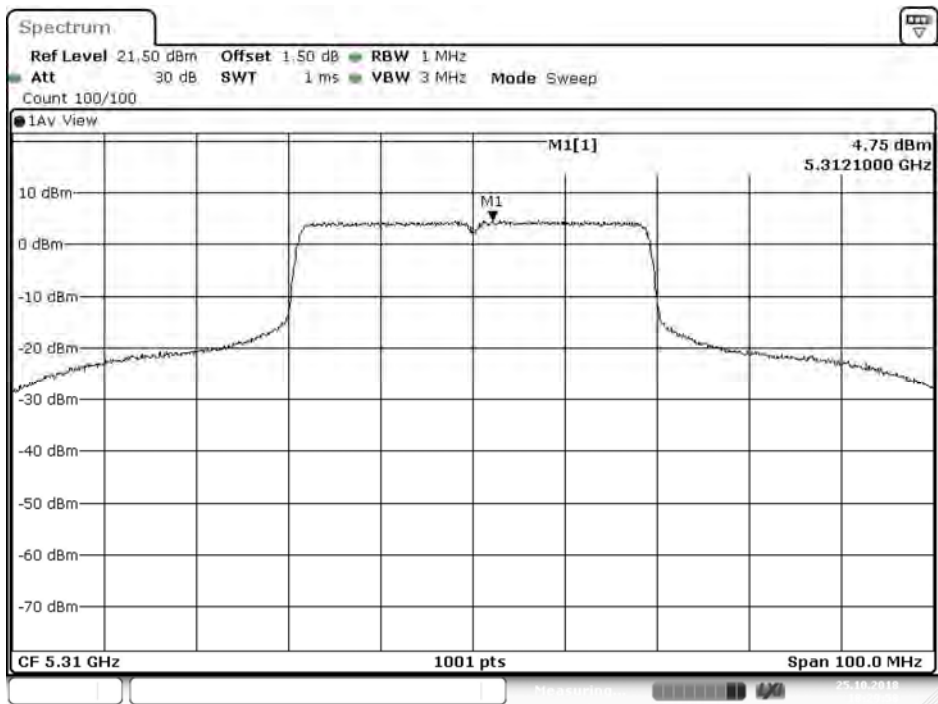


Date: 25.OCT.2018 18:29:59

Channel 102

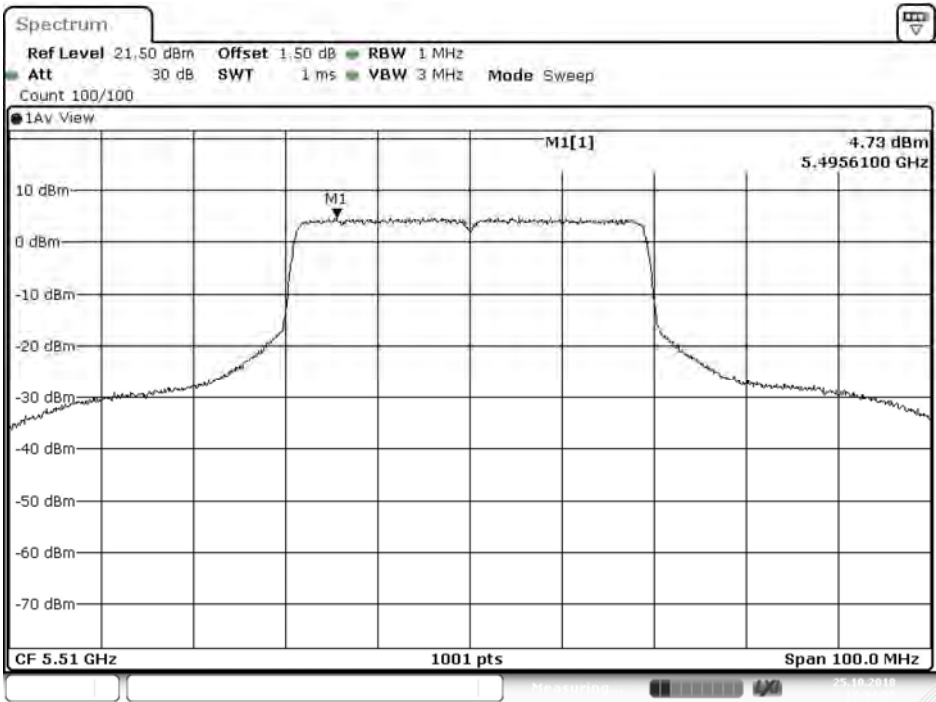


Date: 25.OCT.2018 18:34:55

Channel 110

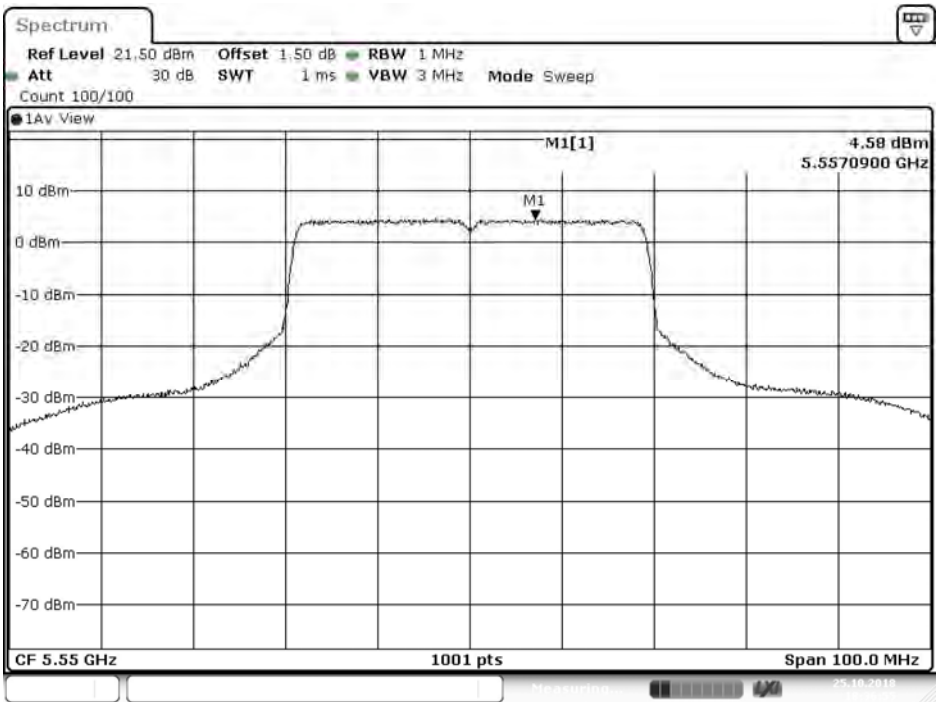


Date: 25.OCT.2018 18:36:55

Channel 134

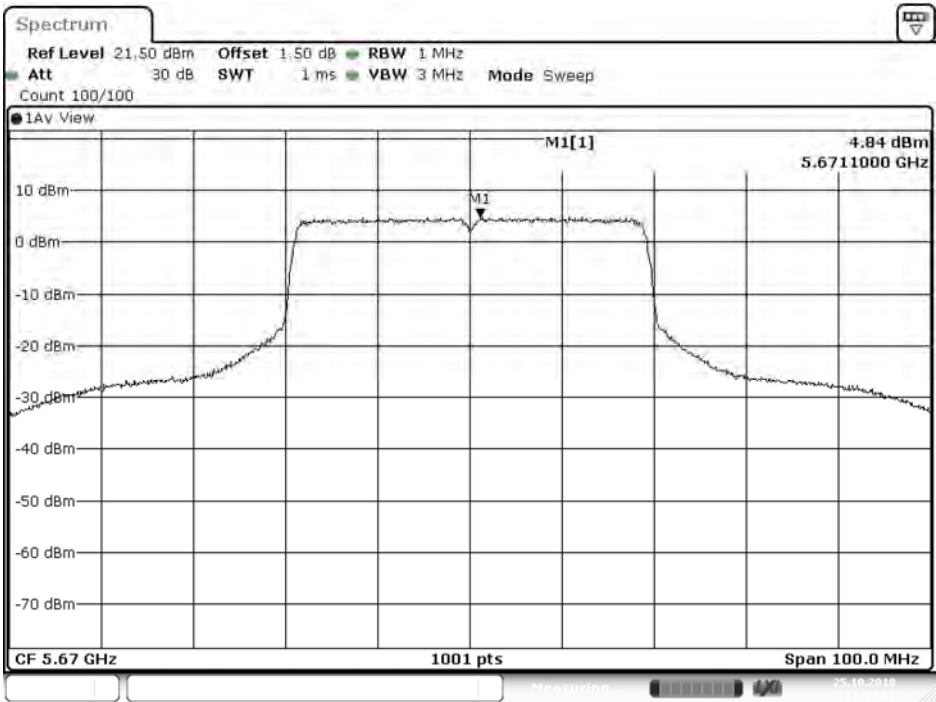


Date: 25.OCT.2018 18:39:07

Channel 142(U-NII-2C)

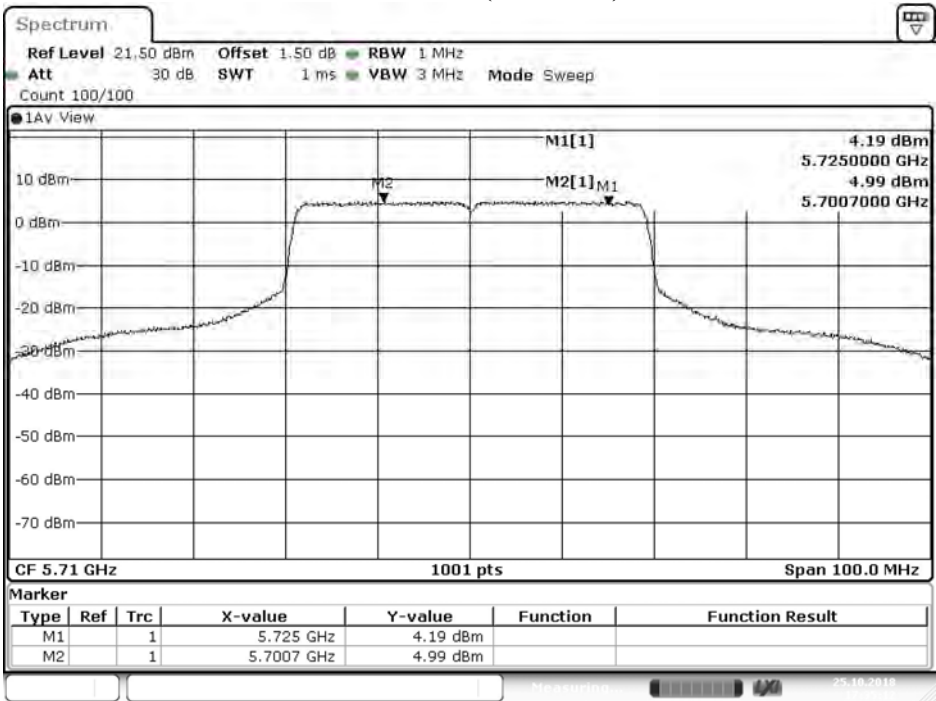


Date: 25.OCT.2018 17:35:12

Channel 142(U-NII-3)

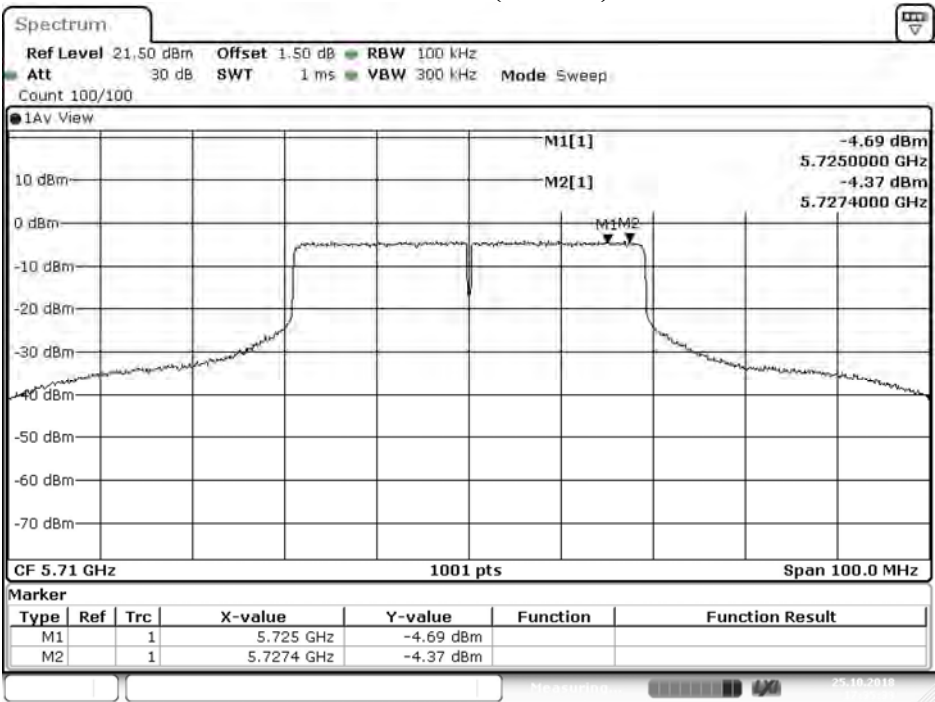


Date: 25.OCT.2018 17:35:34

Channel 151

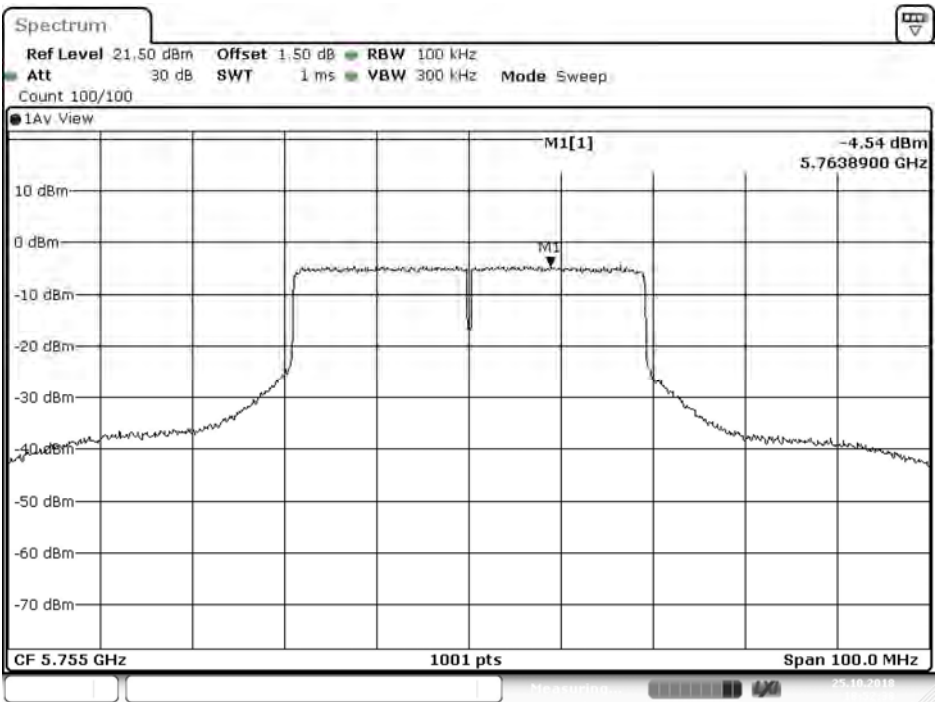

Date: 25.OCT.2018 18:52:39

Channel 159

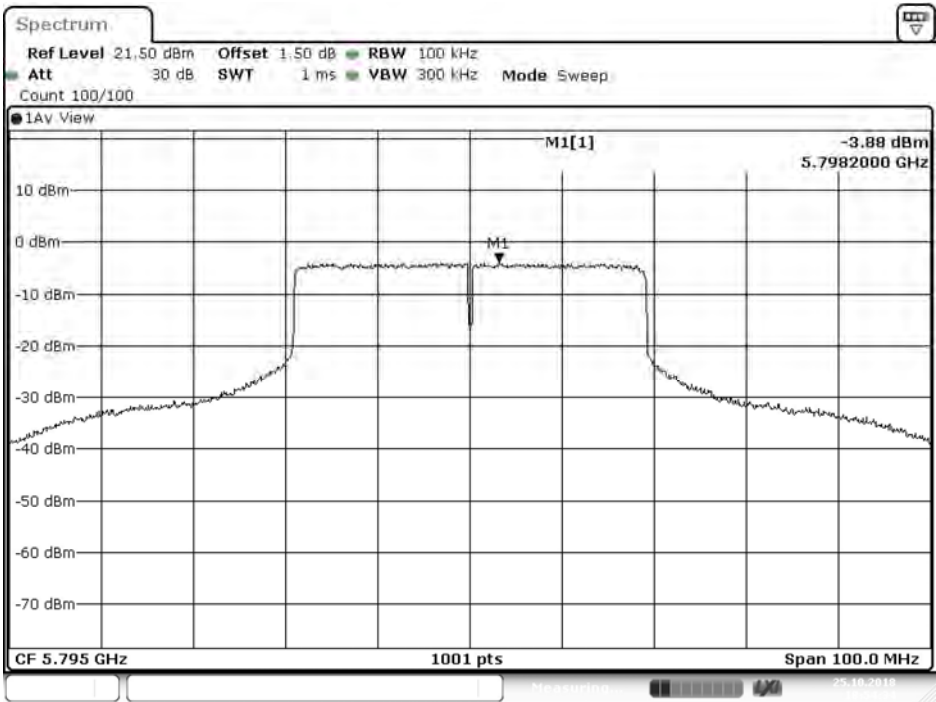

Date: 25.OCT.2018 18:54:35

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：1MHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 25 日

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW


視頻頻寬：3MHz

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %


Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
42	5210	3.16	--	3.16	<11	Pass
58	5290	2.89	--	2.89	<11	Pass
106	5530	3.18	--	3.18	<11	Pass
122	5610	3.15	--	3.15	<11	Pass
138(U-NII-2C)	5690	3.47	--	3.47	<11	Pass
138(U-NII-3)	5690	-9.86	6.98	-2.88	<30	Pass
155	5775	-5.25	6.98	1.73	<30	Pass

Channel 42

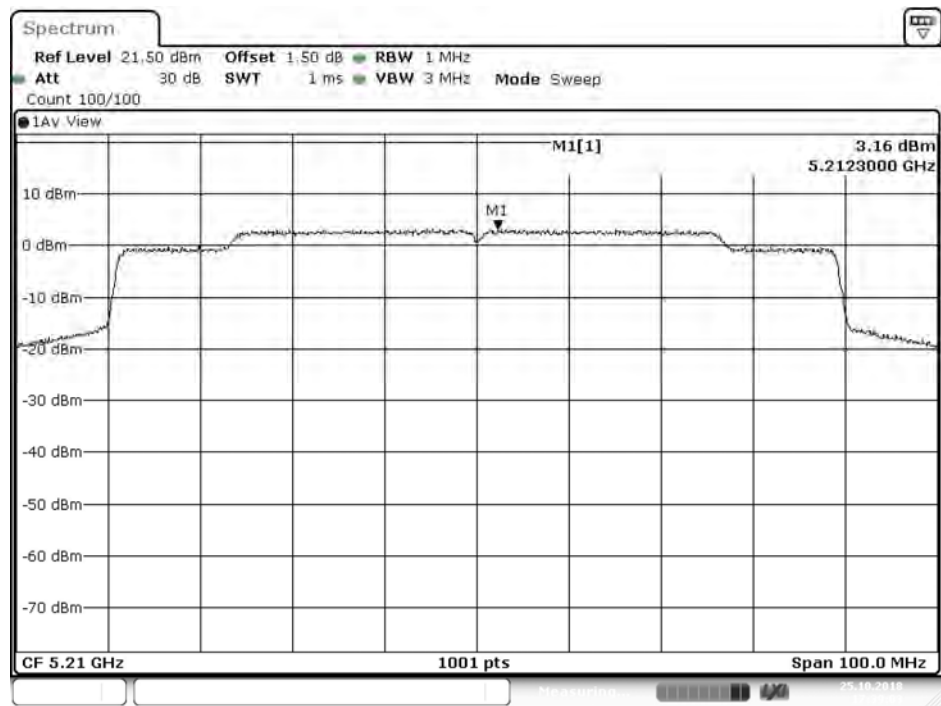


Date: 25.OCT.2018 17:39:04

Channel 58

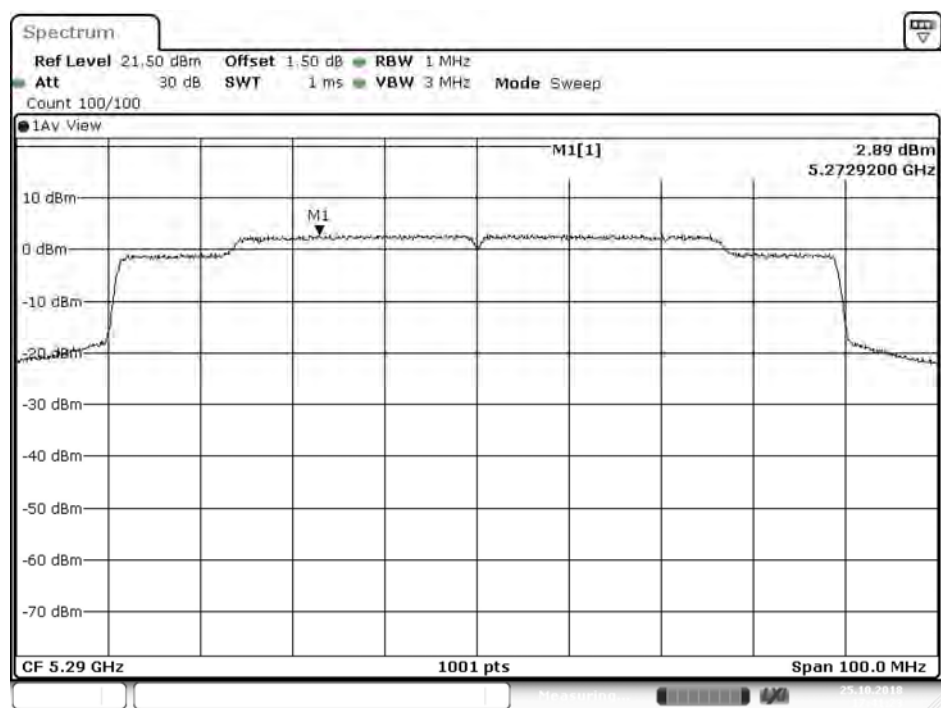


Date: 25.OCT.2018 17:41:24

Channel 106

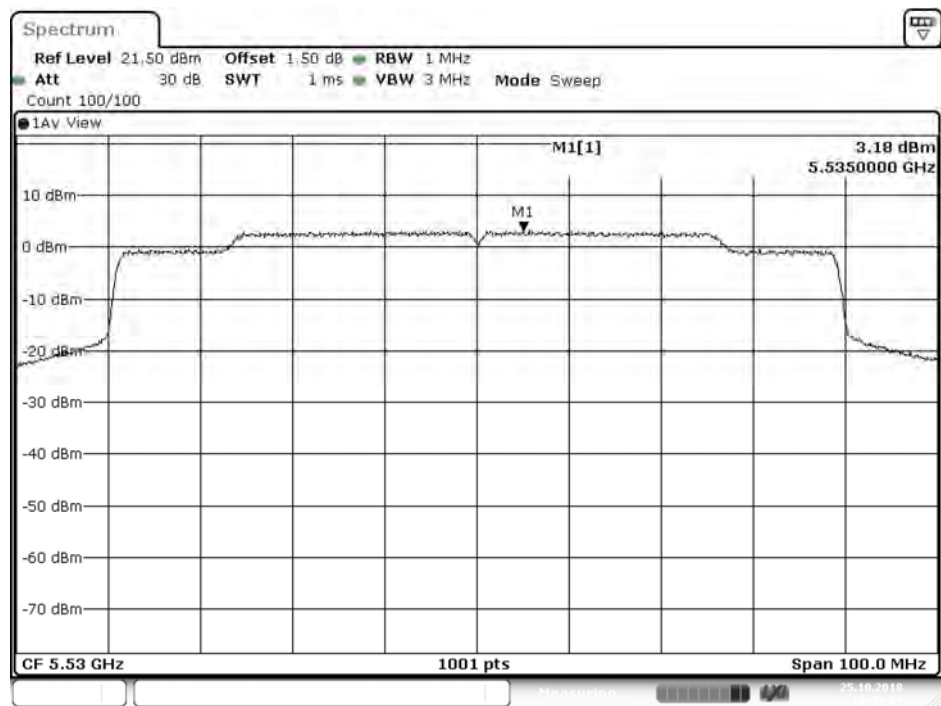


Date: 25.OCT.2018 17:43:40

Channel 122

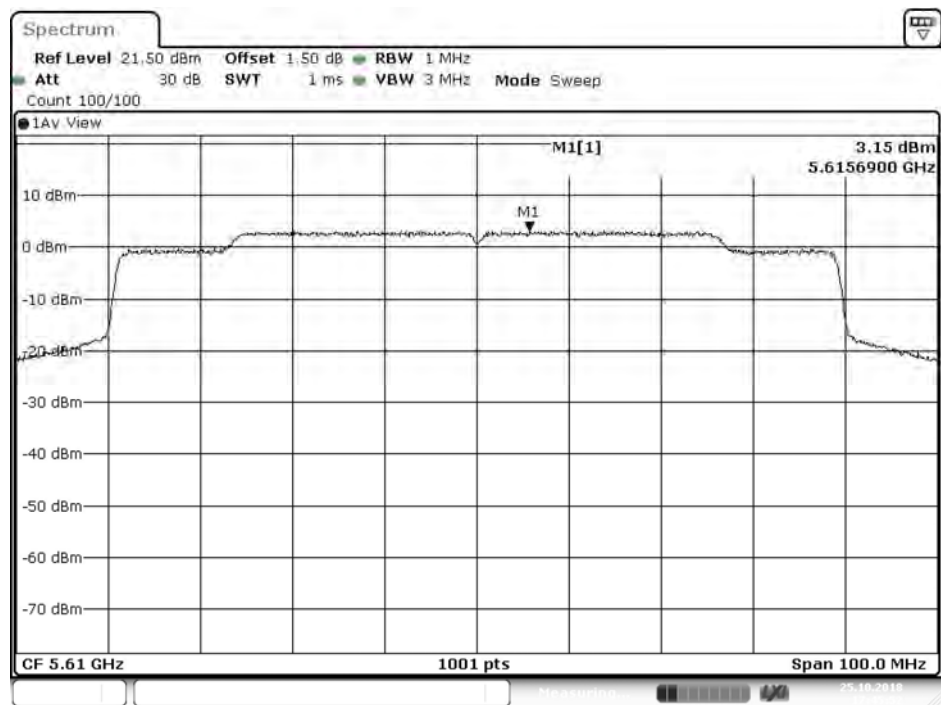


Date: 25.OCT.2018 17:45:52

Channel 138 (U-NII-2C)

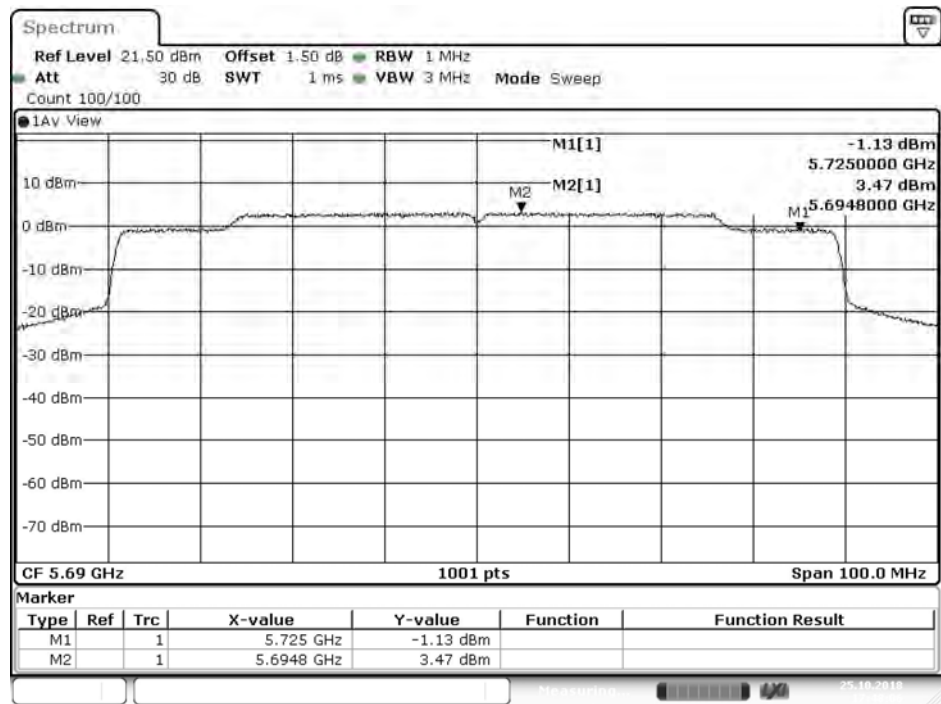


Date: 25.OCT.2018 17:48:06

Channel 138 (U-NII-3)

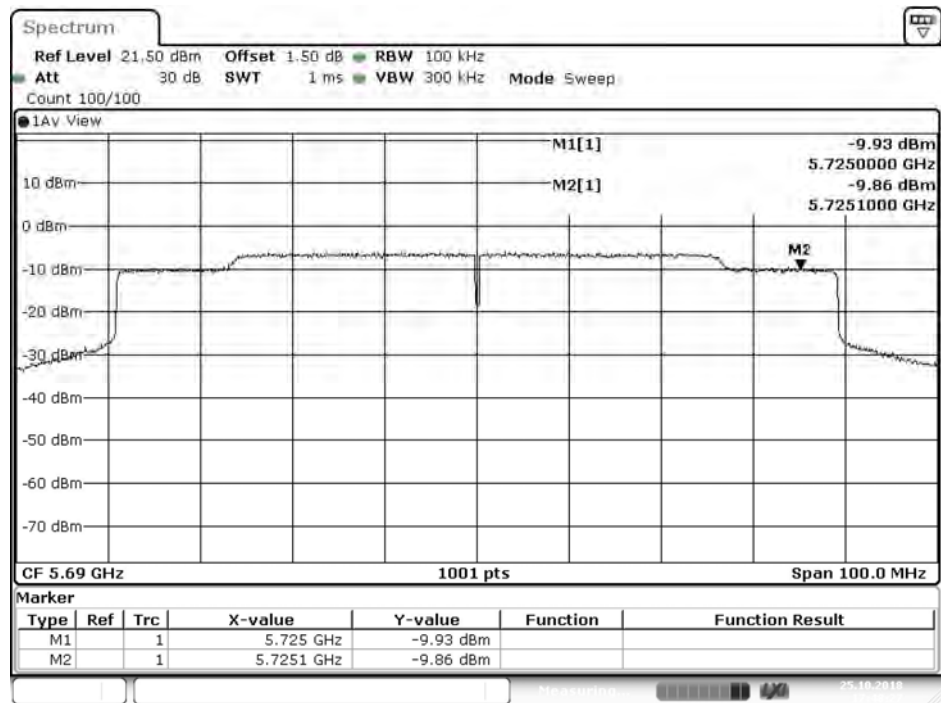

Date: 25.OCT.2018 17:48:28

Channel 155

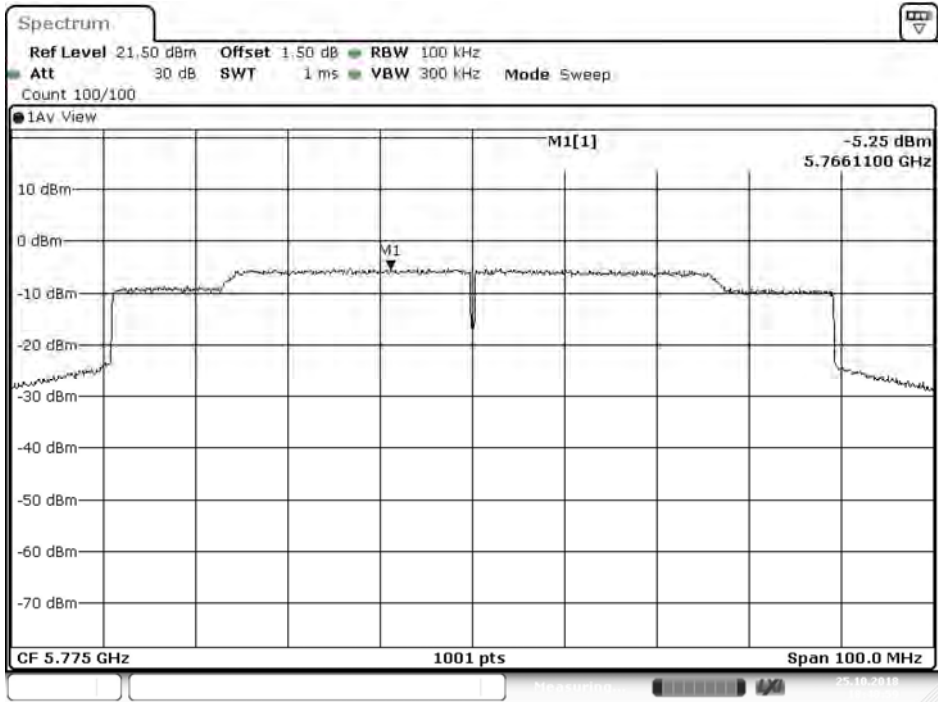

Date: 25.OCT.2018 18:40:59

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：1MHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 25 日

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW


視頻頻寬：3MHz

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %


Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
50	5250	-0.08	<11	Pass
114	5570	0.24	<11	Pass

Channel 50

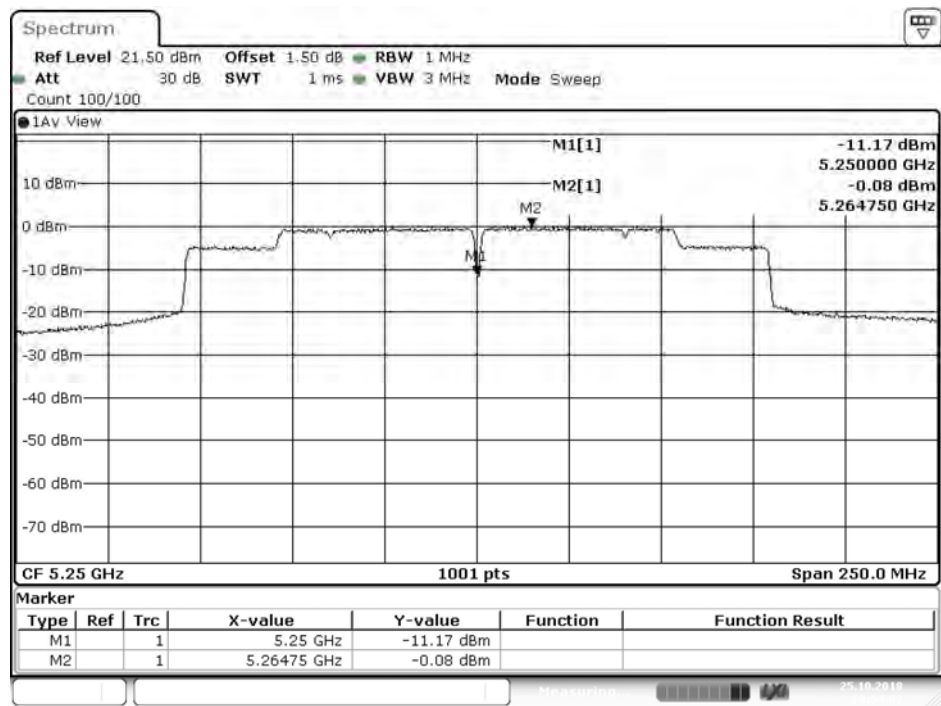

Date: 25.OCT.2018 20:54:02

Channel 114

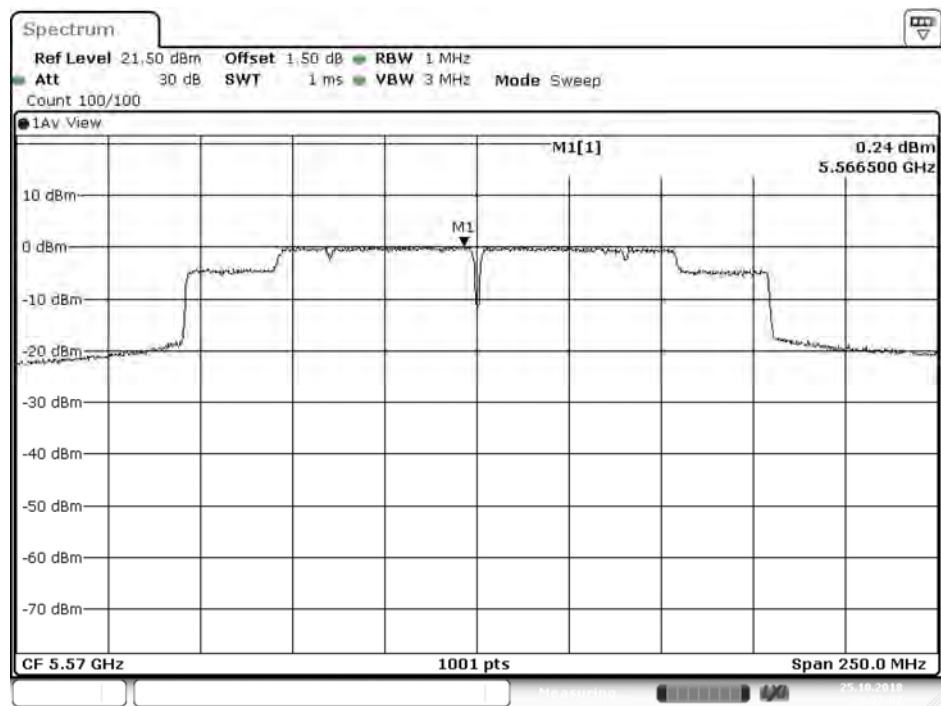

Date: 25.OCT.2018 20:57:08

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：1MHz

檢 測 器：峰值

測試日期：107 年 10 月 26 日

測 試 項 目：峰值功率頻譜密度

測 試 模 式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

視 頻 頻 寬：3MHz


環 境 溫 度：21 °C

環 境 濕 度：53 %

Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
36	5180	8.14	<11	Pass
44	5220	7.87	<11	Pass
48	5240	7.99	<11	Pass
52	5260	7.81	<11	Pass
60	5300	7.58	<11	Pass
64	5320	7.54	<11	Pass
100	5500	7.85	<11	Pass
116	5580	7.84	<11	Pass
140	5700	7.55	<11	Pass


Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
144(U-NII-2C)	5720	8.26	--	8.26	<11	Pass
144(U-NII-3)	5720	-1.20	6.98	5.78	<30	Pass
149	5745	-1.59	6.98	5.39	<30	Pass
157	5785	-1.58	6.98	5.40	<30	Pass
165	5825	-0.89	6.98	6.09	<30	Pass

Channel 36


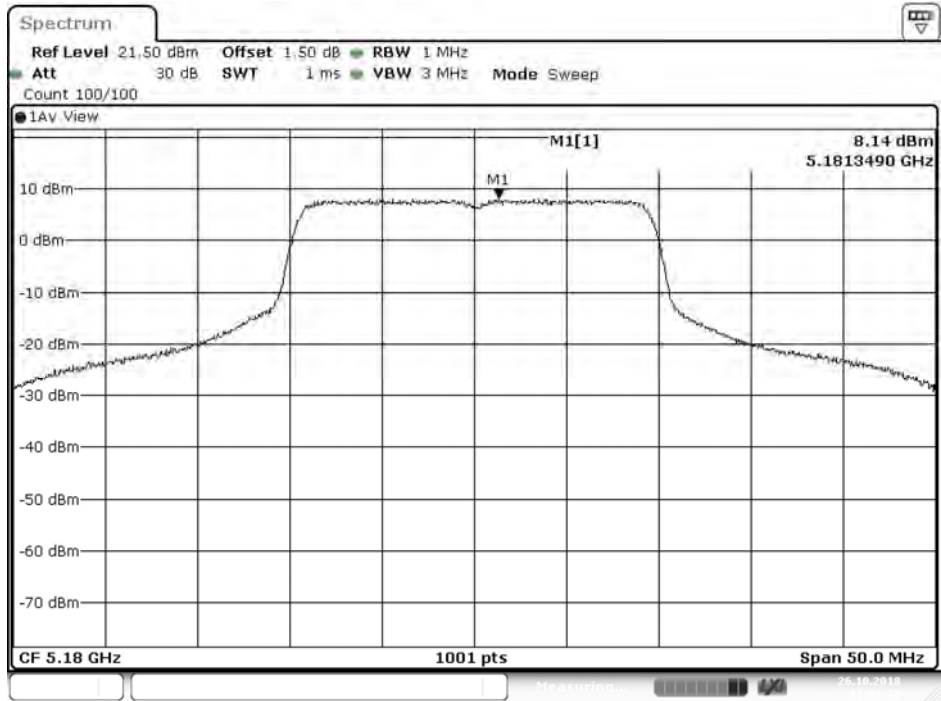


Date: 26.OCT.2018 11:01:21


Channel 44

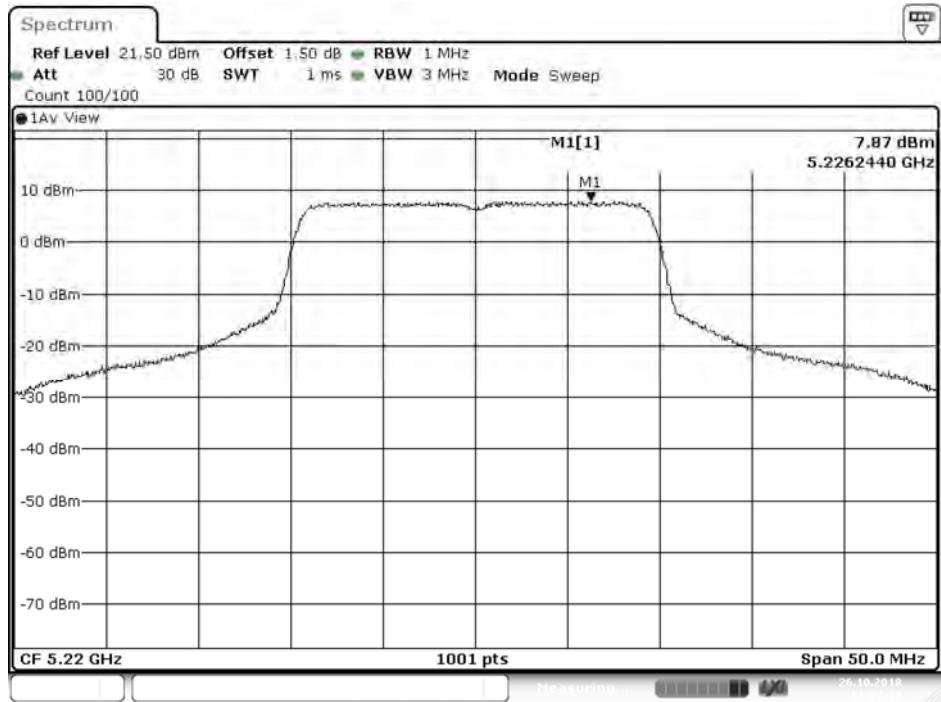

Date: 26.OCT.2018 11:02:33

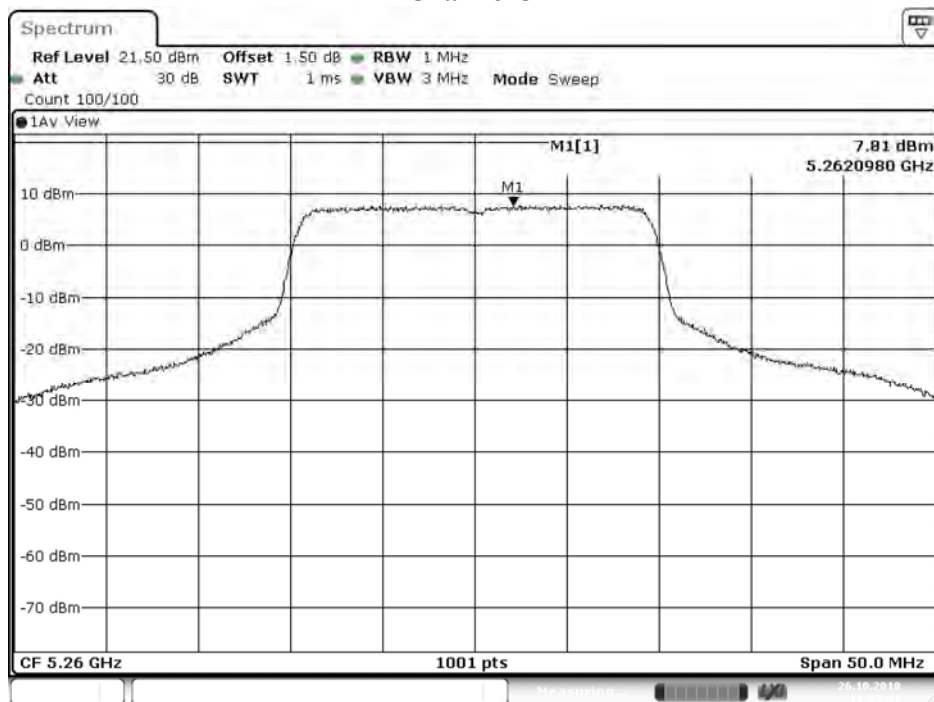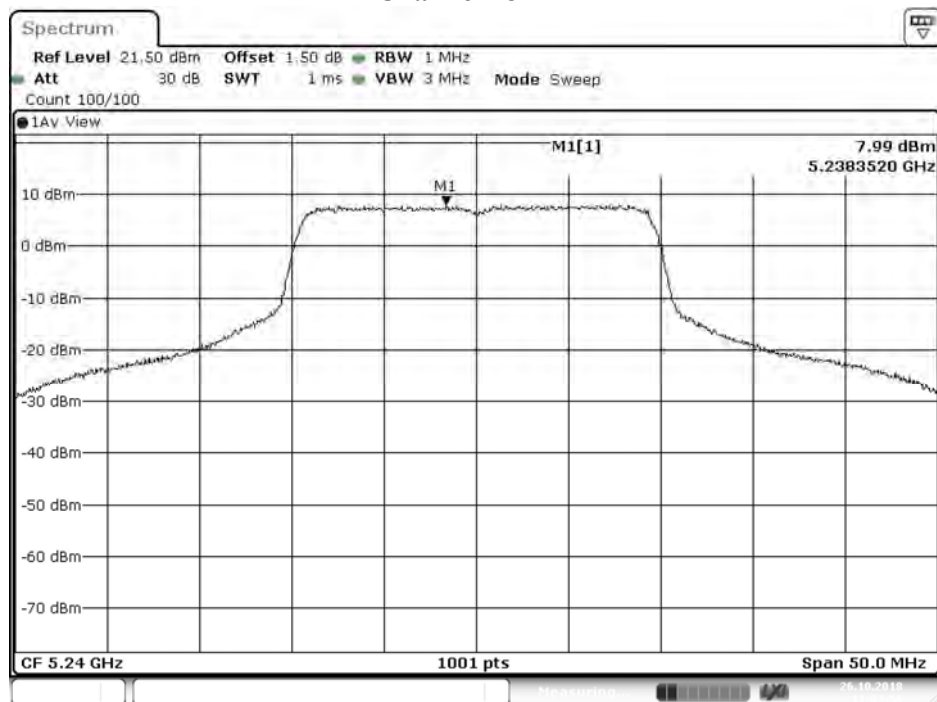


Channel 60

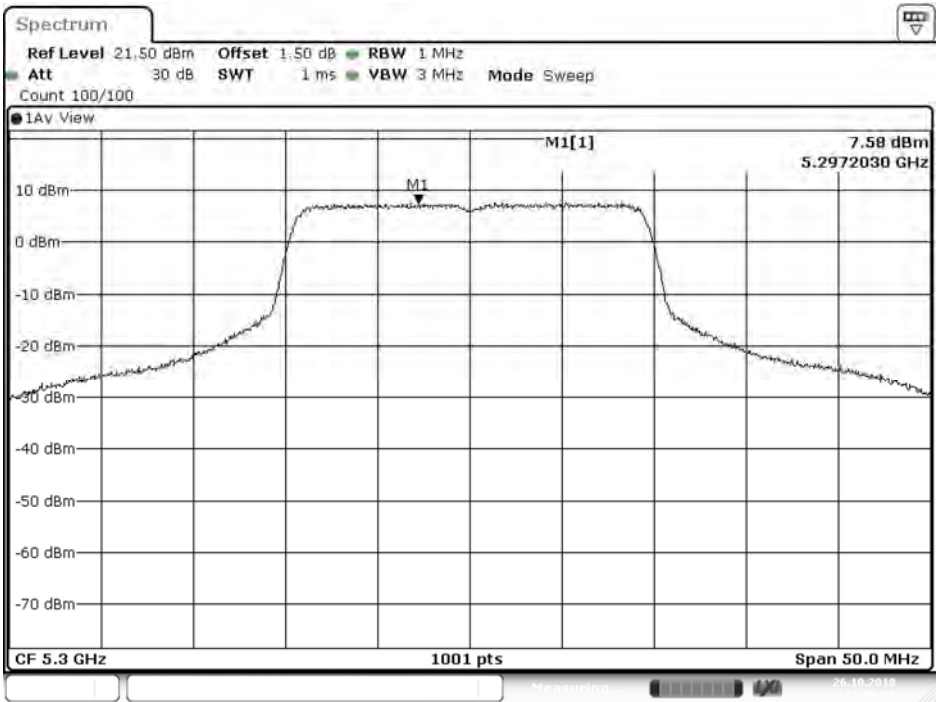


Date: 26.OCT.2018 11:06:09

Channel 64

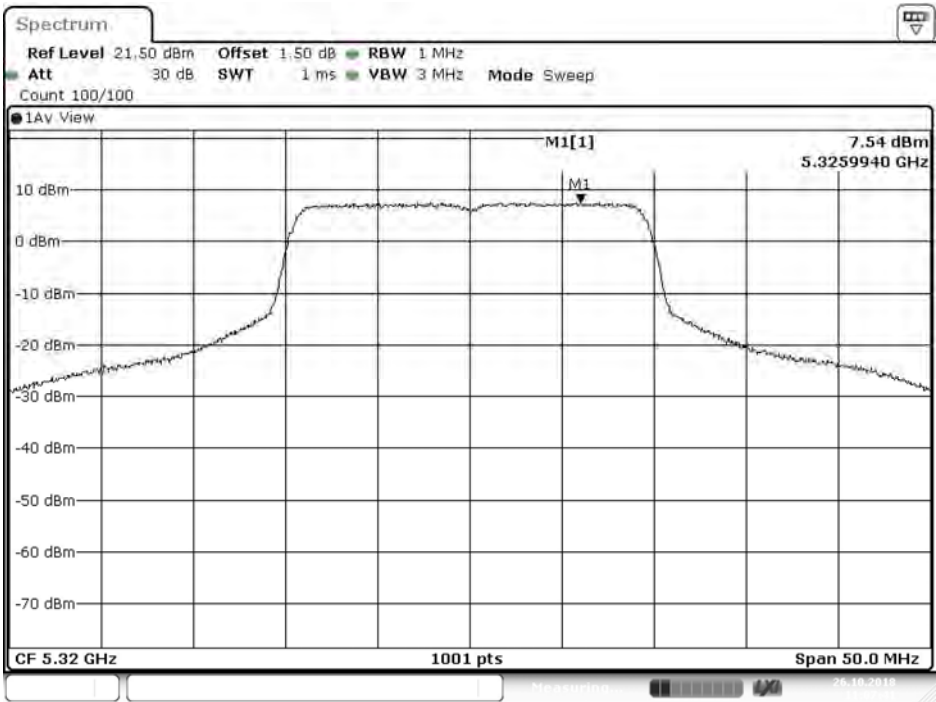


Date: 26.OCT.2018 11:07:41

Channel 100

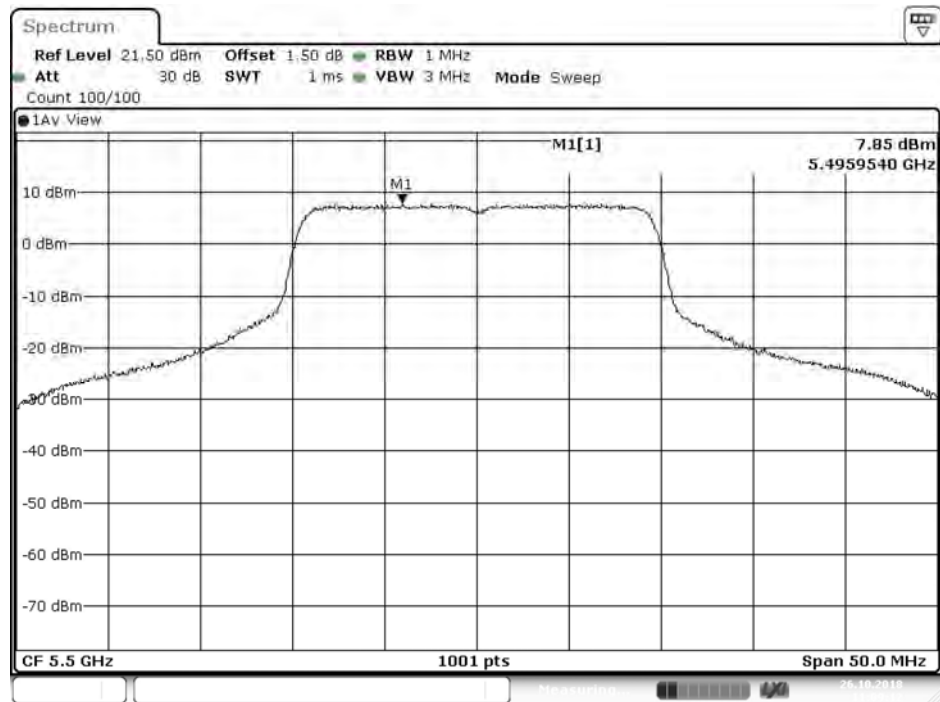


Date: 26.OCT.2018 11:09:12

Channel 116

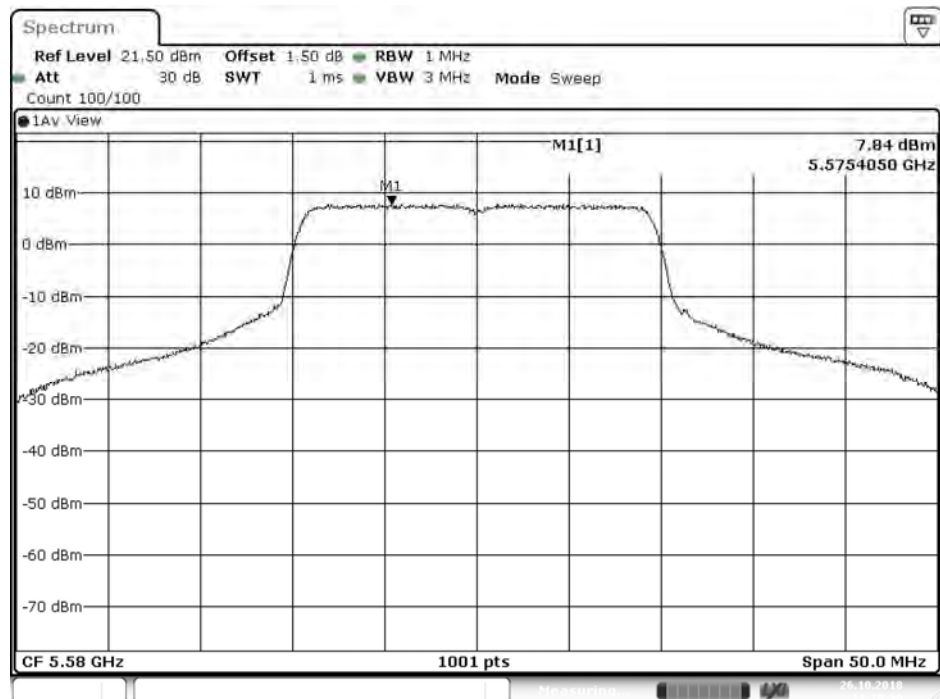


Date: 26.OCT.2018 11:10:31

Channel 140

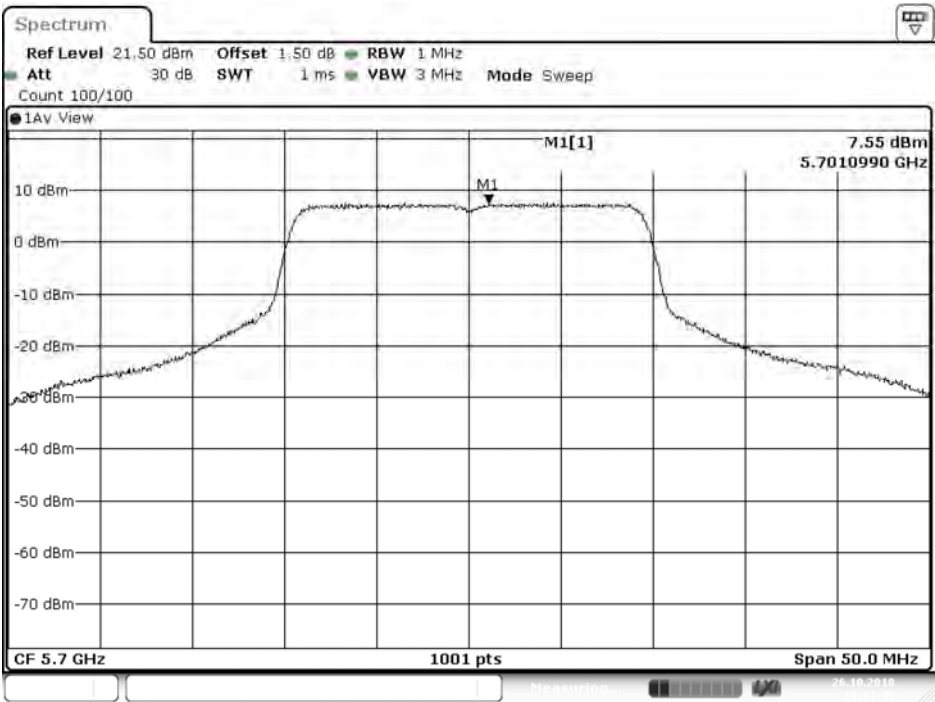


Date: 26.OCT.2018 11:11:45

Channel 144 (U-NII-2C)

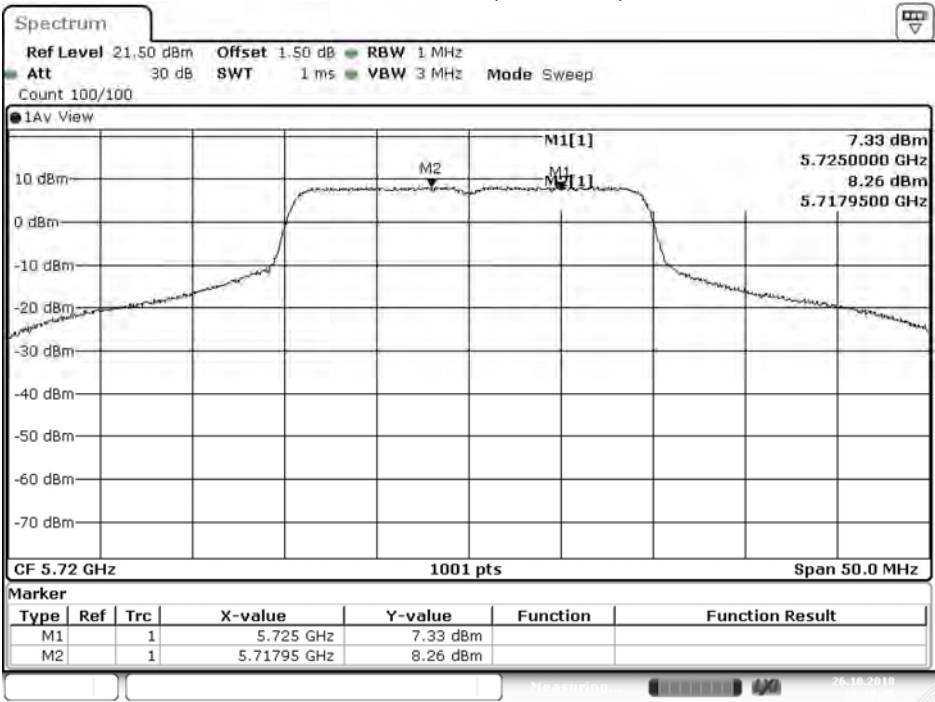


Date: 26.OCT.2018 10:40:46

Channel 144 (U-NII-3)

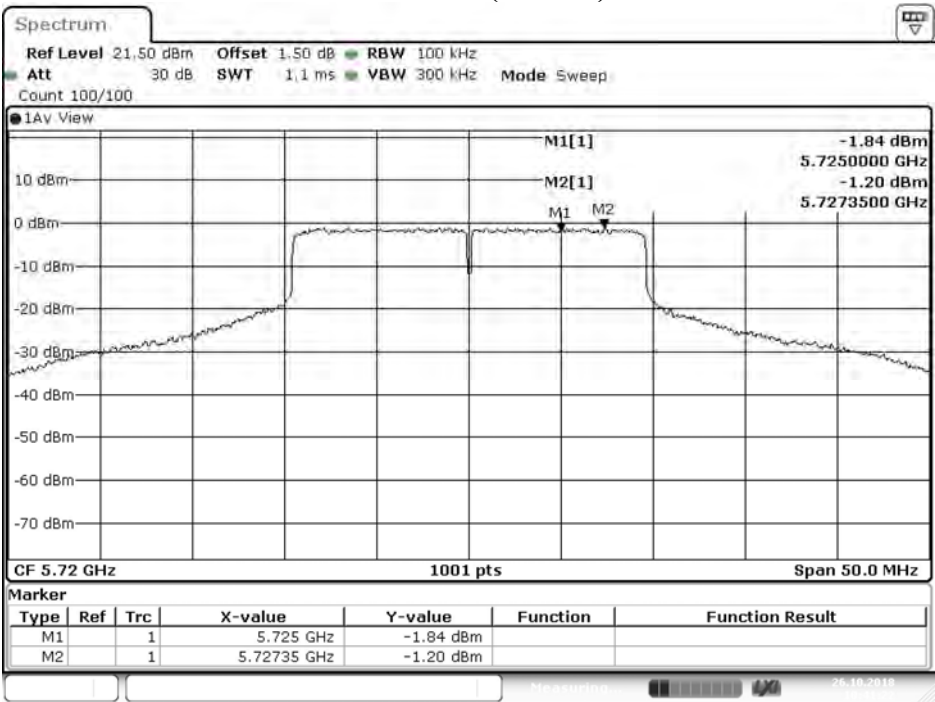


Date: 26.OCT.2018 10:41:22

Channel 149

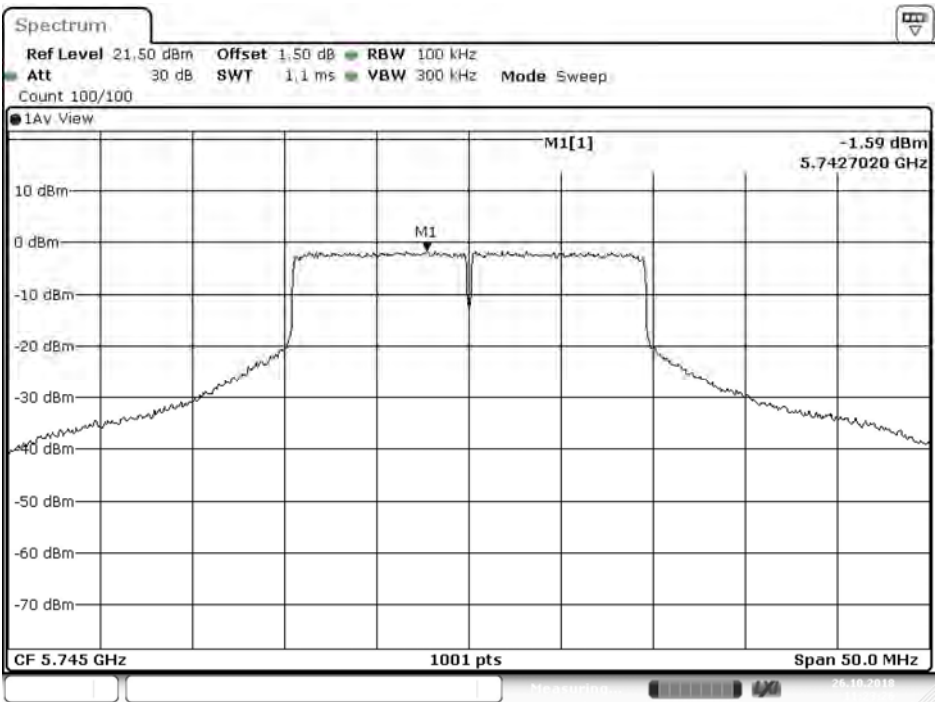


Date: 26.OCT.2018 11:23:26

Channel 157

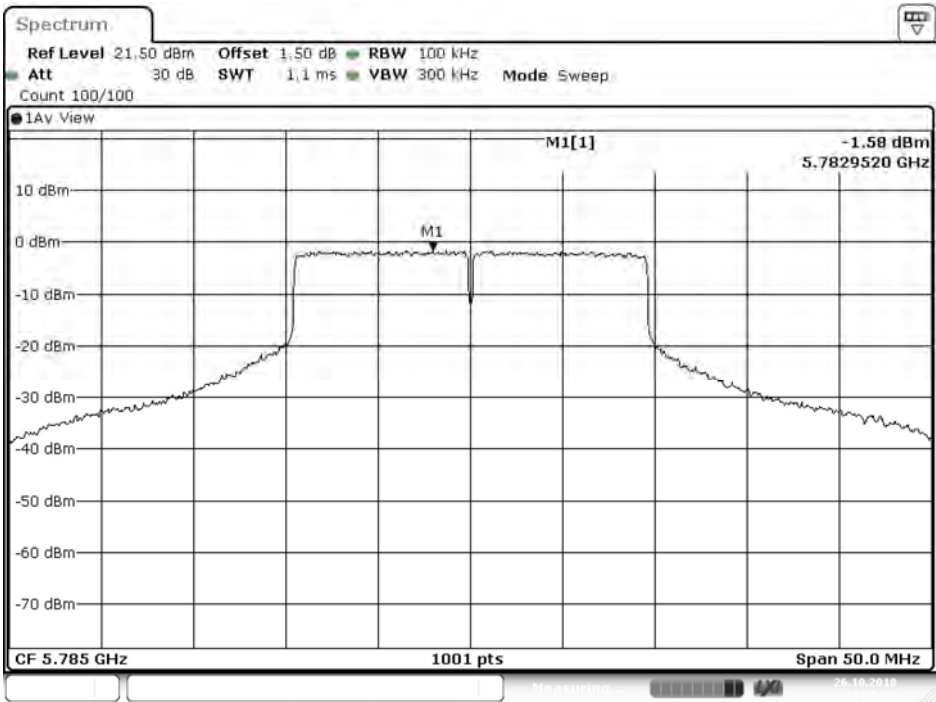

Date: 26.OCT.2018 11:25:02

Channel 165

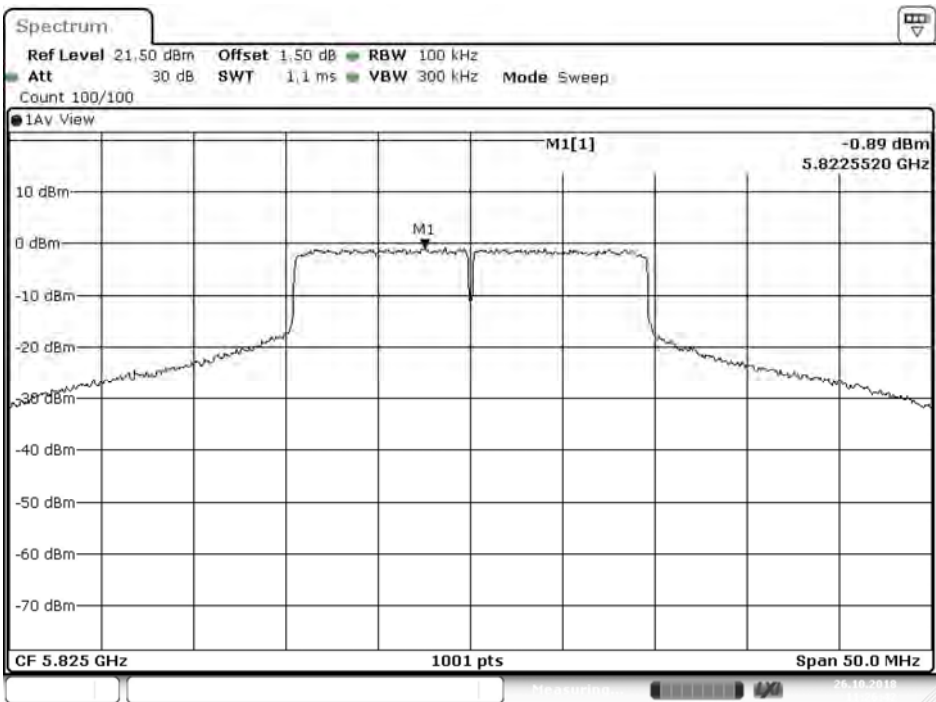

Date: 26.OCT.2018 11:26:43

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：1MHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 26 日

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW

視頻頻寬：3MHz


環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
38	5190	5.10	<11	Pass
46	5230	4.92	<11	Pass
54	5270	4.68	<11	Pass
62	5310	4.72	<11	Pass
102	5510	4.91	<11	Pass
110	5550	4.65	<11	Pass
134	5670	4.60	<11	Pass


Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
142(U-NII-2C)	5710	5.15	--	5.15	<11	Pass
142(U-NII-3)	5710	-4.50	6.98	2.48	<30	Pass
151	5755	-4.48	6.98	2.50	<30	Pass
159	5795	-4.00	6.98	2.98	<30	Pass

Channel 38

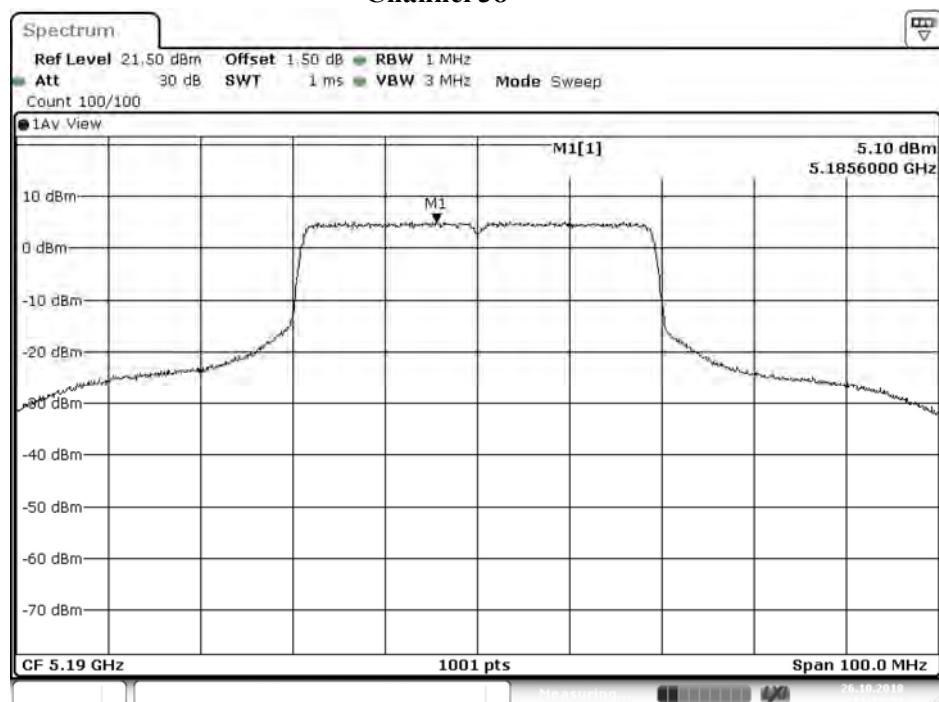


Date: 26.OCT.2018 11:12:53

Channel 46

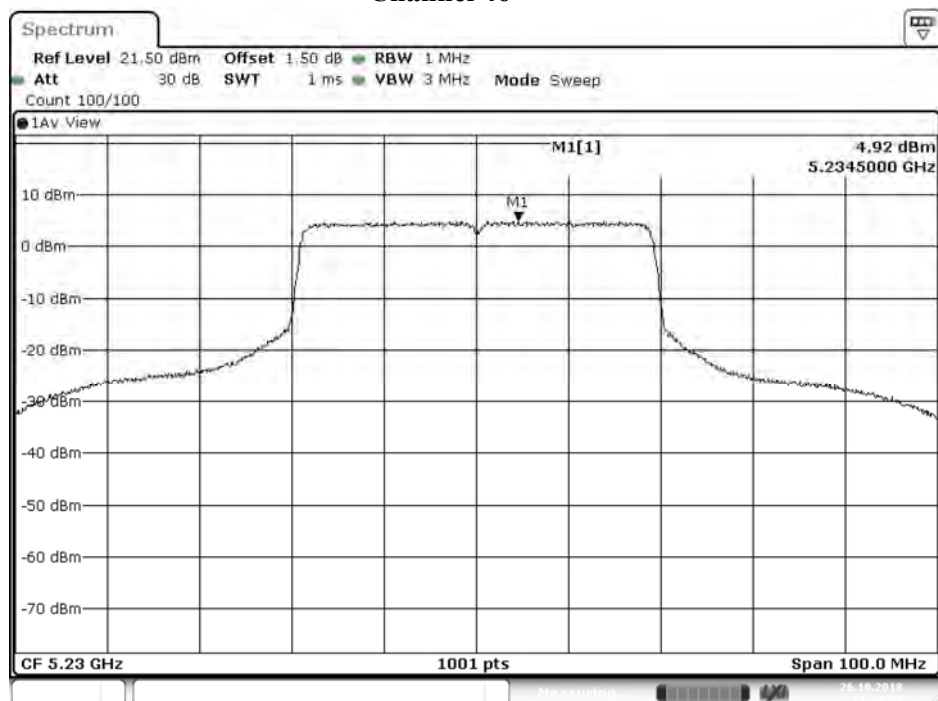


Date: 26.OCT.2018 11:14:01

Channel 102

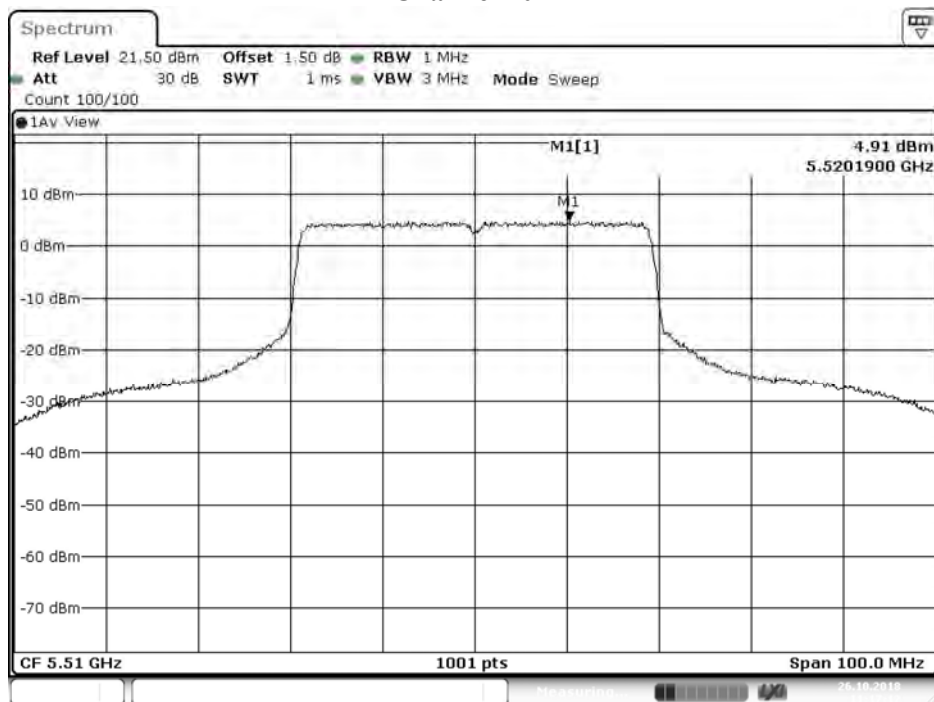


Date: 26.OCT.2018 11:17:13

Channel 110

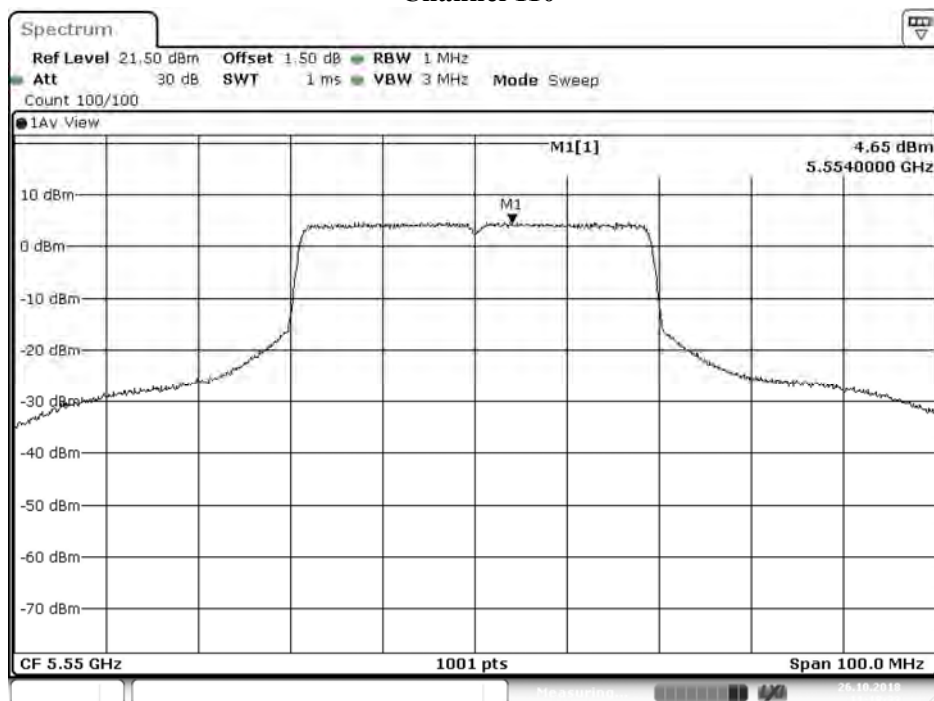


Date: 26.OCT.2018 11:18:33

Channel 134

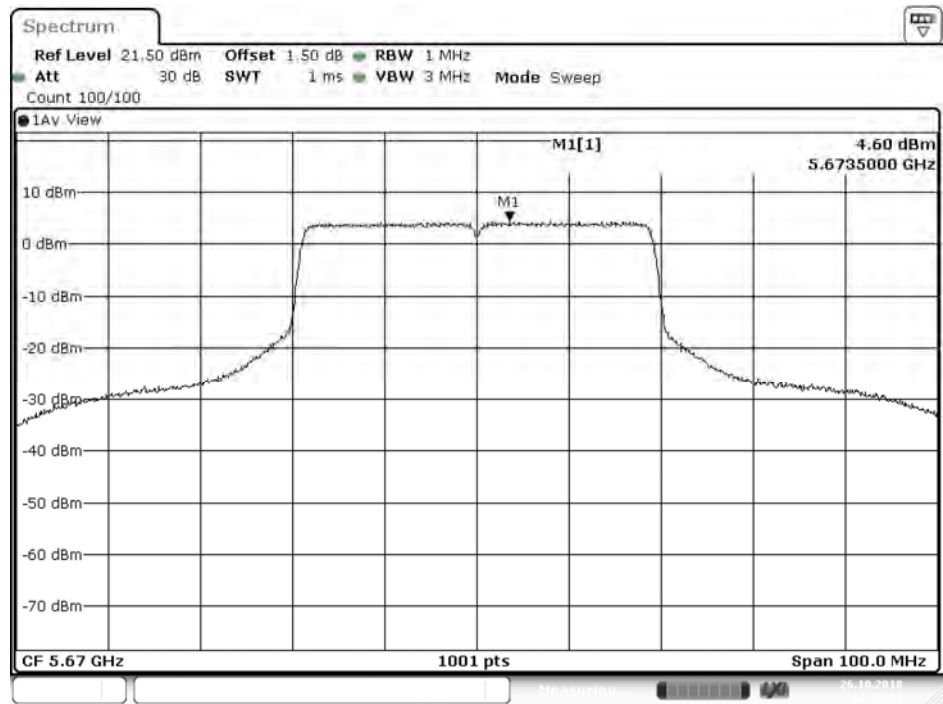


Date: 26.OCT.2018 11:19:58

Channel 142 (U-NII-2C)

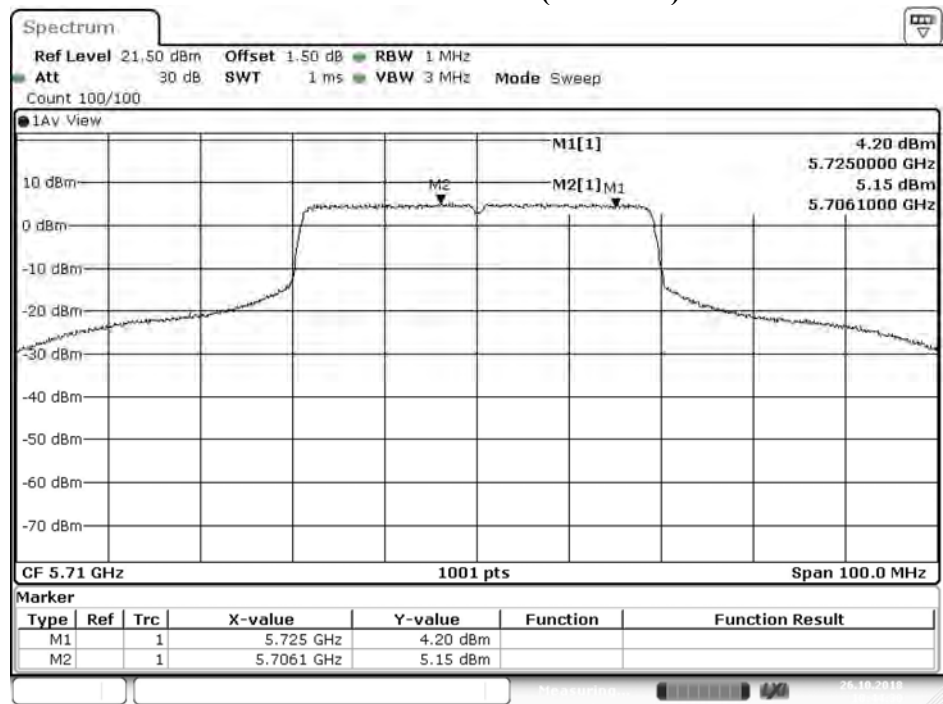


Date: 26.OCT.2018 10:44:30

Channel 142 (U-NII-3)

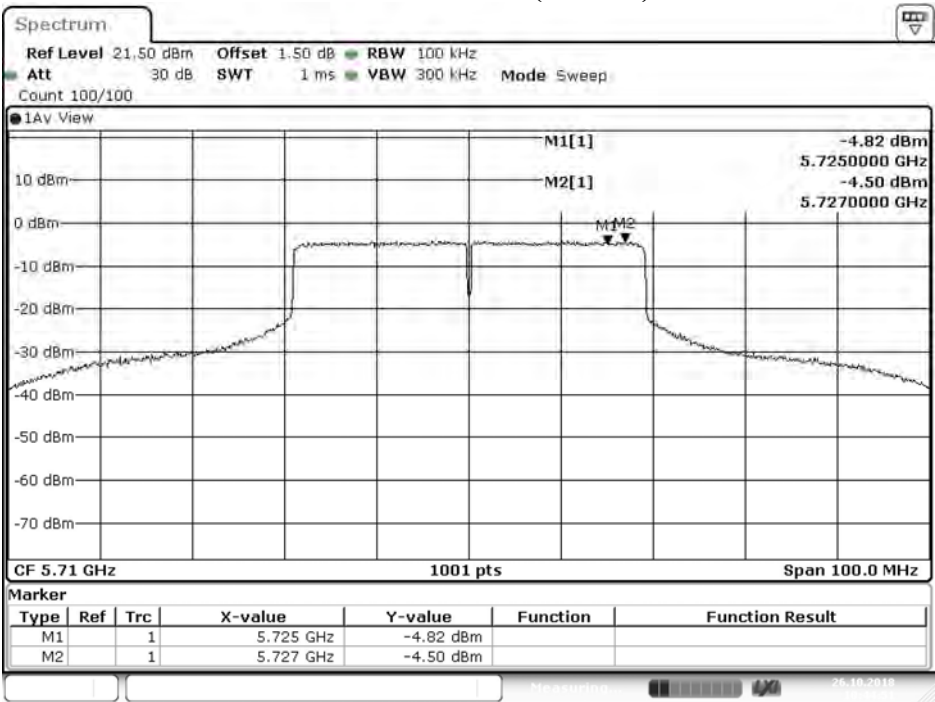


Date: 26.OCT.2018 10:44:51

Channel 151

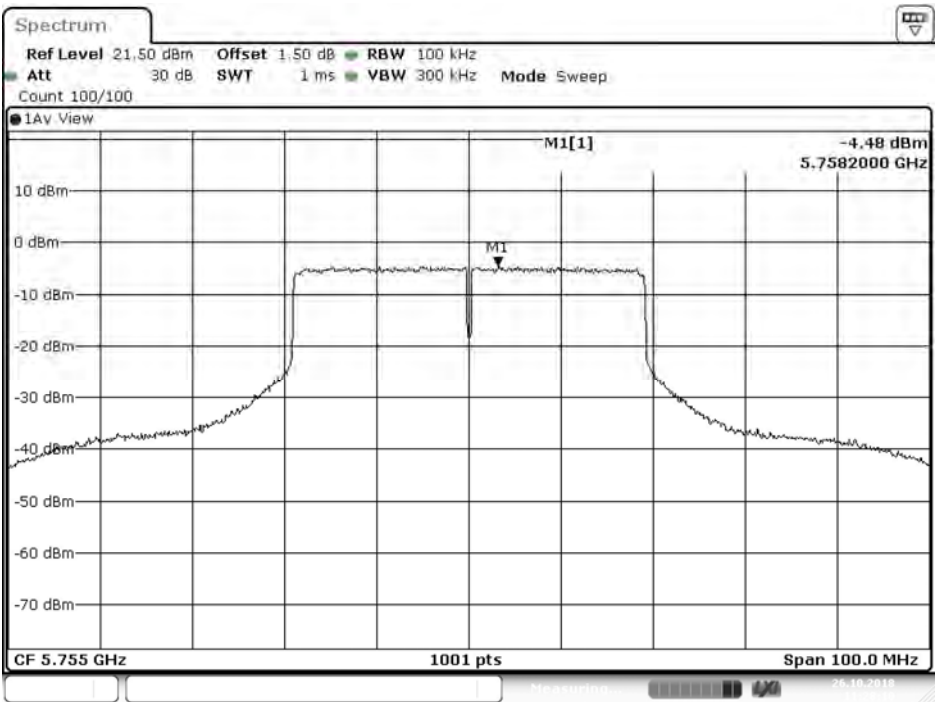

Date: 26.OCT.2018 11:28:11

Channel 159

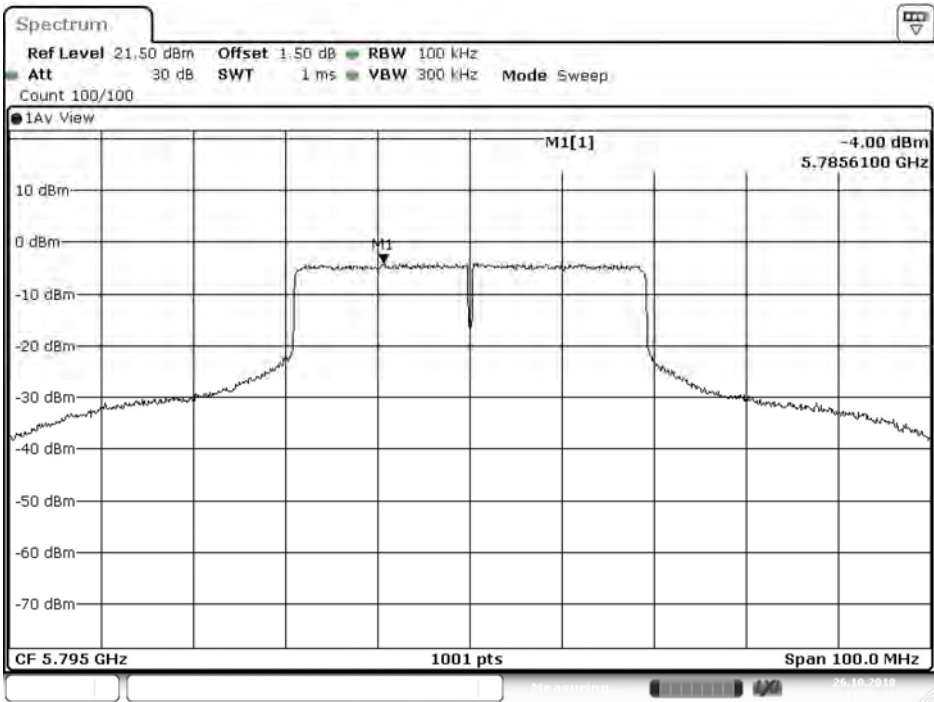

Date: 26.OCT.2018 11:30:32

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：1MHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 26 日

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW


視頻頻寬：3MHz

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %


Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
42	5210	3.32	--	3.32	<11	Pass
58	5290	3.02	--	3.02	<11	Pass
106	5530	3.49	--	3.49	<11	Pass
122	5610	2.89	--	2.89	<11	Pass
138(U-NII-2C)	5690	3.03	--	3.03	<11	Pass
138(U-NII-3)	5690	-9.90	6.98	-2.92	<30	Pass
155	5775	-5.36	6.98	1.62	<30	Pass

Channel 42

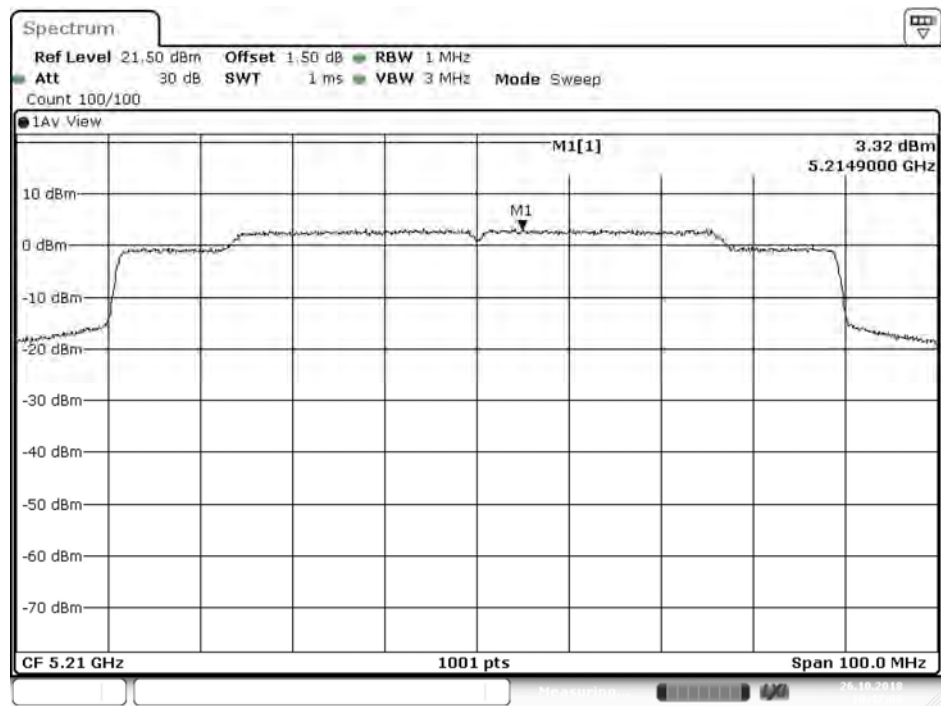


Date: 26.OCT.2018 10:47:06

Channel 58

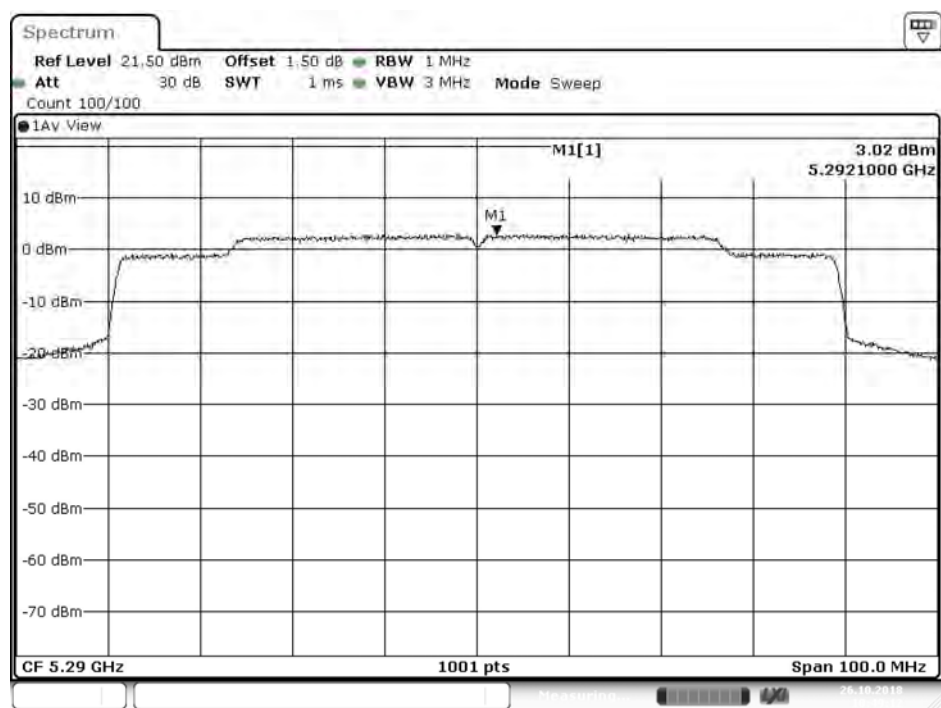


Date: 26.OCT.2018 10:49:13

Channel 106

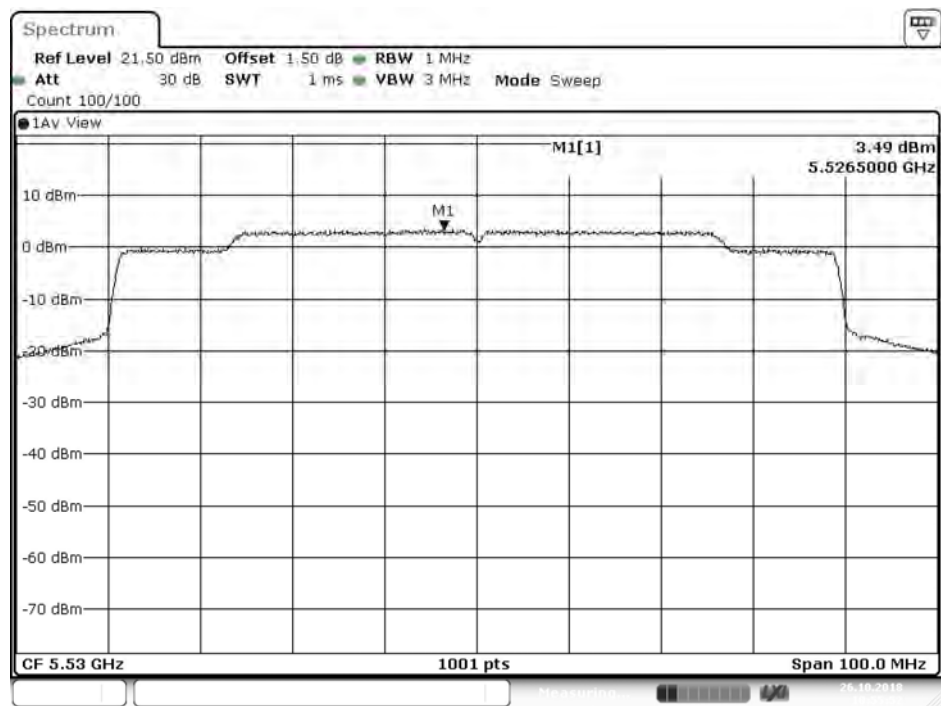


Date: 26.OCT.2018 10:55:52

Channel 122

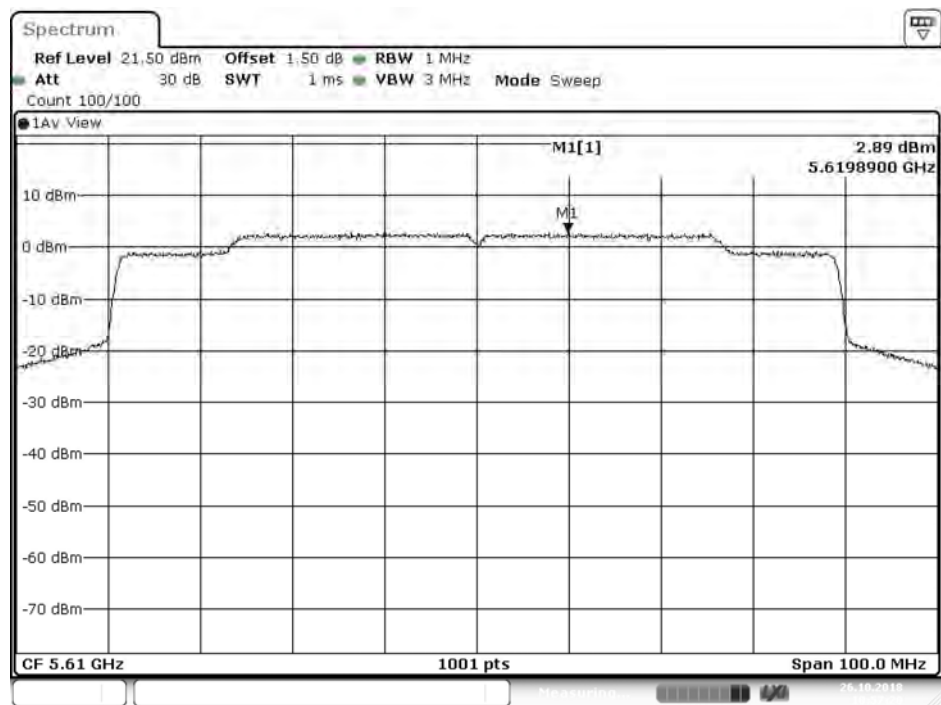


Date: 26.OCT.2018 10:57:20

Channel 138 (U-NII-2C)

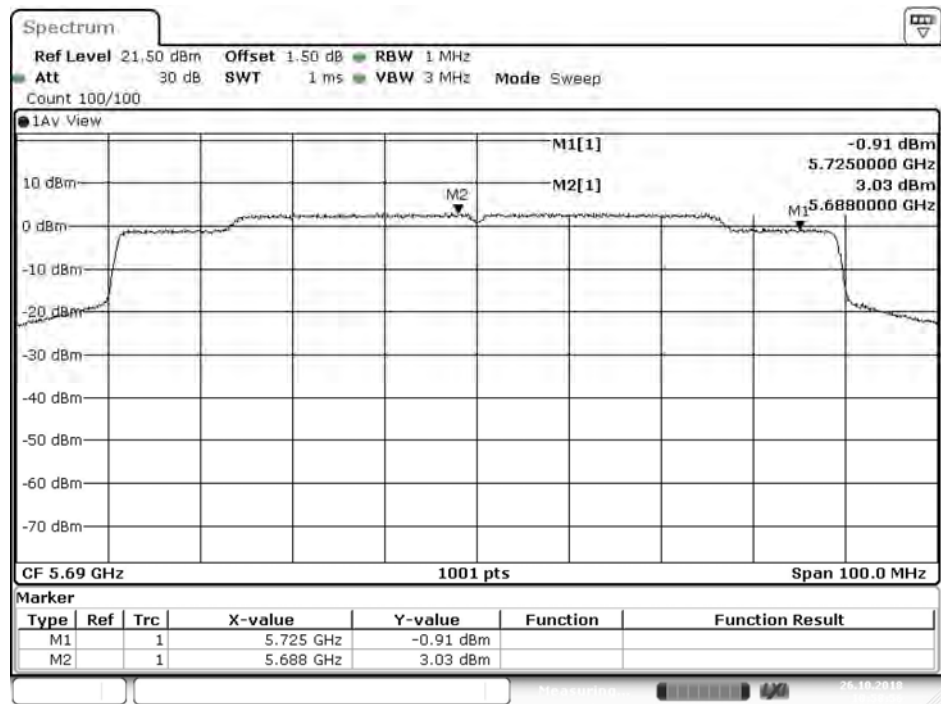


Date: 26.OCT.2018 10:58:57

Channel 138 (U-NII-3)

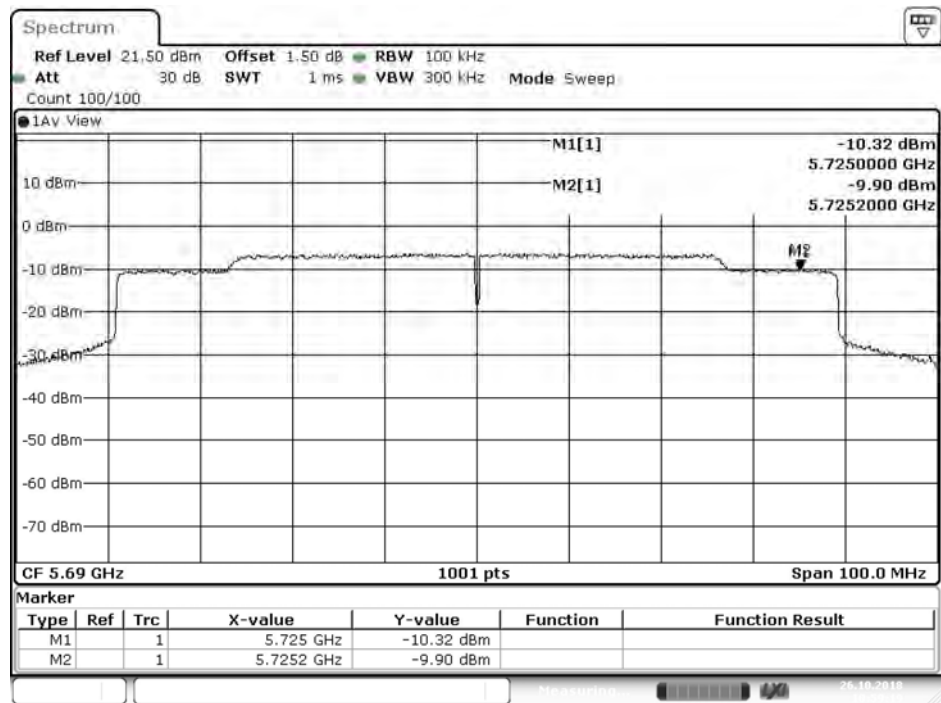

Date: 26.OCT.2018 10:59:18

Channel 155

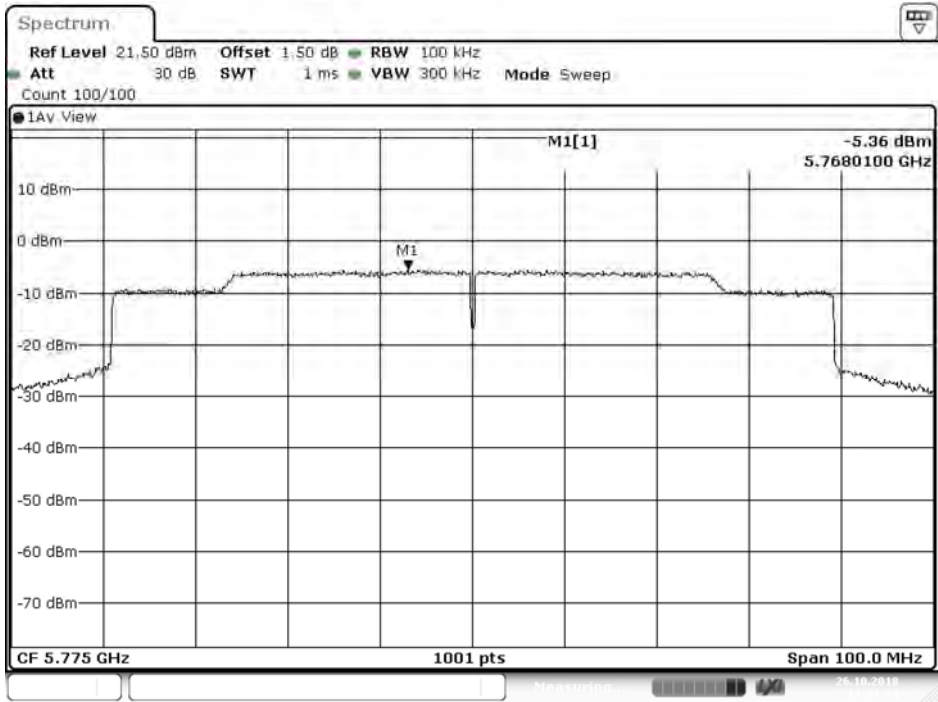

Date: 26.OCT.2018 11:21:34

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：1MHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 26 日

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW


視頻頻寬：3MHz

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %


Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
50	5250	0.02	<11	Pass
114	5570	-0.05	<11	Pass

Channel 50

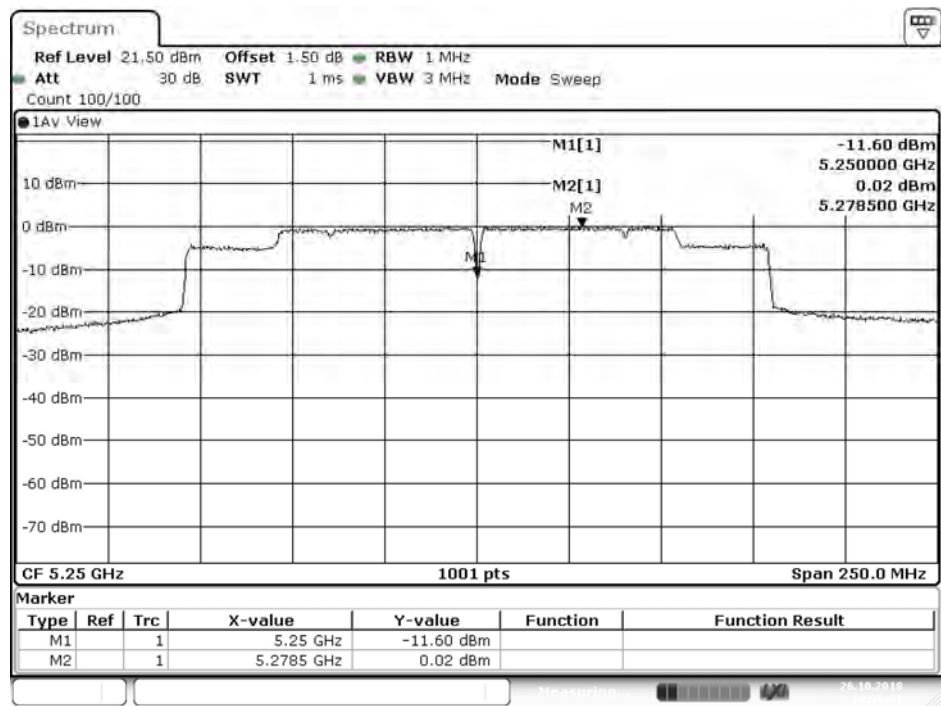

Date: 26.OCT.2018 10:36:02

Channel 114

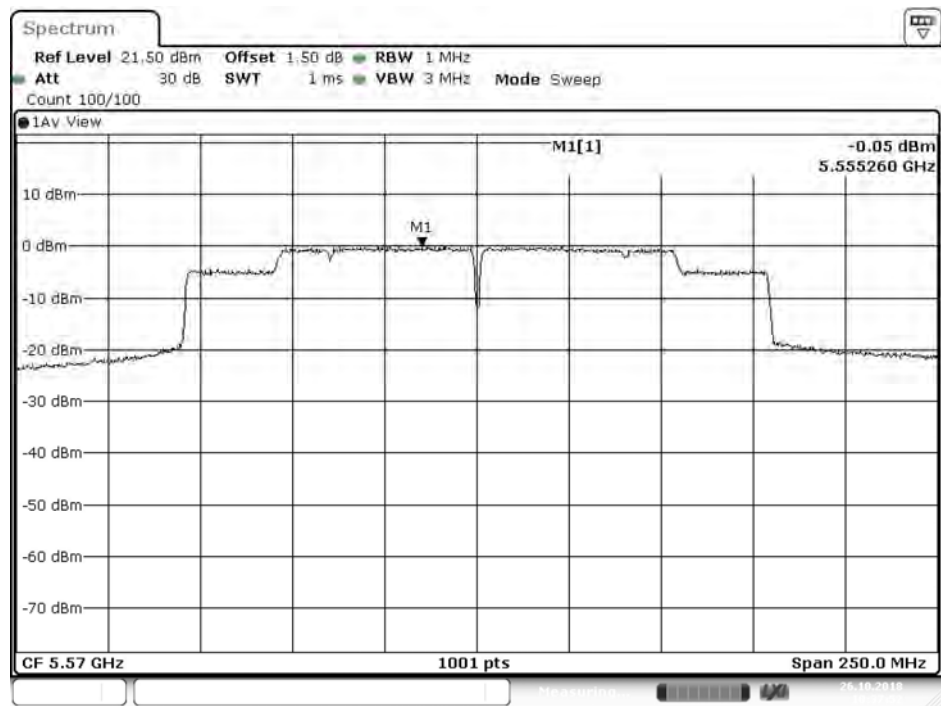

Date: 26.OCT.2018 10:37:52

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：--

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 11 月 02 日

環境濕度：53 %

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	Total PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
36	5180	A	5.65	8.66	<11	Pass
		B	5.59	8.60	<11	Pass
44	5220	A	5.60	8.61	<11	Pass
		B	3.55	6.56	<11	Pass
48	5240	A	5.60	8.61	<11	Pass
		B	5.44	8.45	<11	Pass
52	5260	A	5.63	8.64	<11	Pass
		B	5.52	8.53	<11	Pass
60	5300	A	5.82	8.83	<11	Pass
		B	3.40	6.41	<11	Pass
64	5320	A	4.78	7.79	<11	Pass
		B	5.23	8.24	<11	Pass
100	5500	A	5.49	8.50	<11	Pass
		B	5.59	8.60	<11	Pass
116	5580	A	4.14	7.15	<11	Pass
		B	5.37	8.38	<11	Pass
140	5700	A	5.59	8.60	<11	Pass
		B	5.37	8.38	<11	Pass

Note:


The quantity $10 \cdot \log 2$ (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
144 (U-NII-2C)	5720	A	5.95	--	8.96	<11	Pass
		B	6.02	--	9.03	<11	Pass
144 (U-NII-3)	5720	A	-3.36	6.98	6.63	<30	Pass
		B	-3.58	6.98	6.41	<30	Pass
149	5745	A	-3.99	6.98	6.00	<30	Pass
		B	-4.01	6.98	5.98	<30	Pass
157	5785	A	-3.78	6.98	6.21	<30	Pass
		B	-4.08	6.98	5.91	<30	Pass
165	5825	A	-3.75	6.98	6.24	<30	Pass
		B	-3.77	6.98	6.22	<30	Pass


Note:

The quantity $10 \cdot \log 2$ (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.

Channel 36 (Chain A)

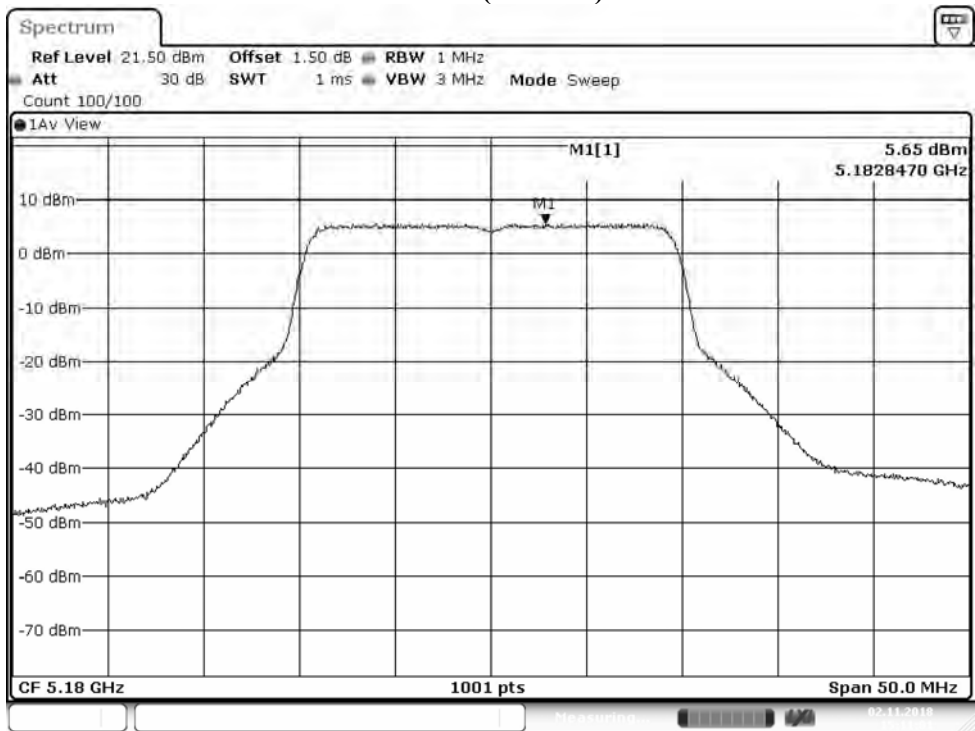


Channel 36 (Chain B)

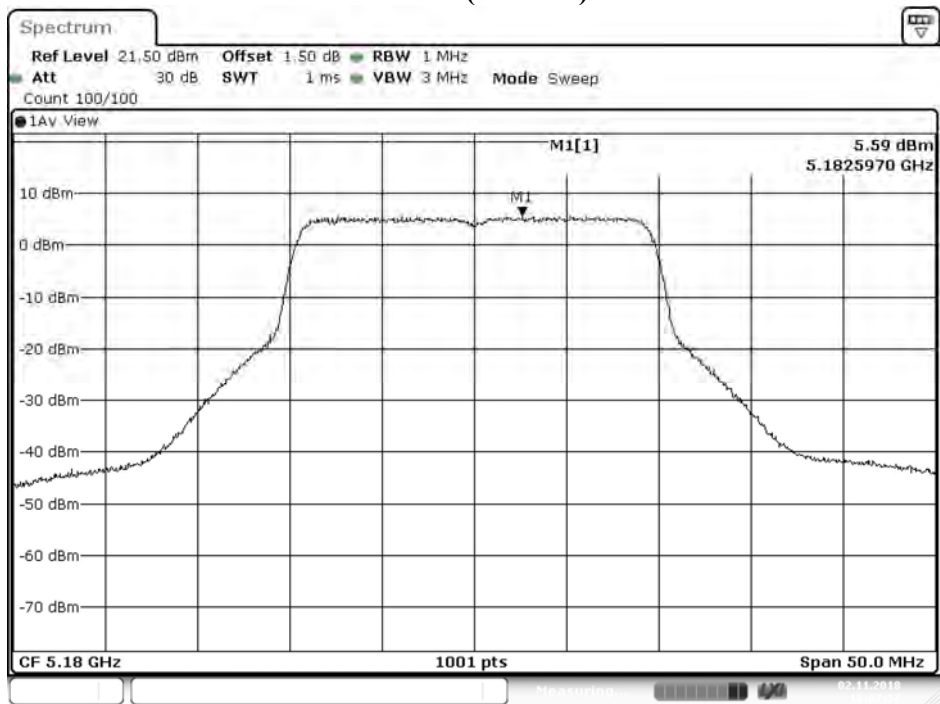


Date: 2.NOV.2018 16:07:57

Channel 44 (Chain A)

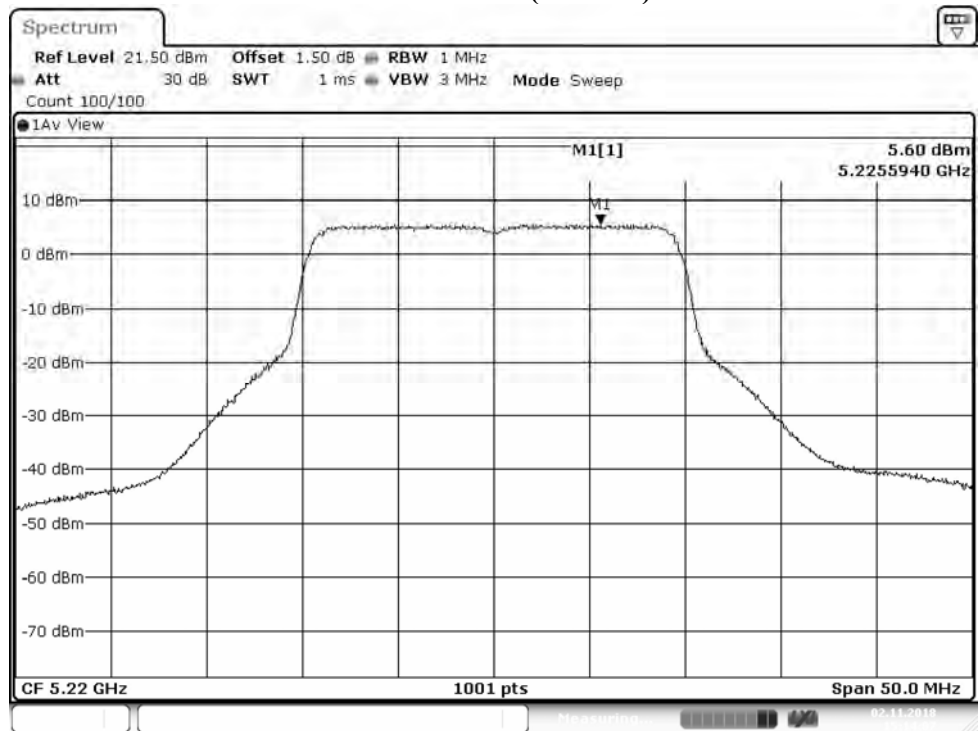


Channel 44 (Chain B)

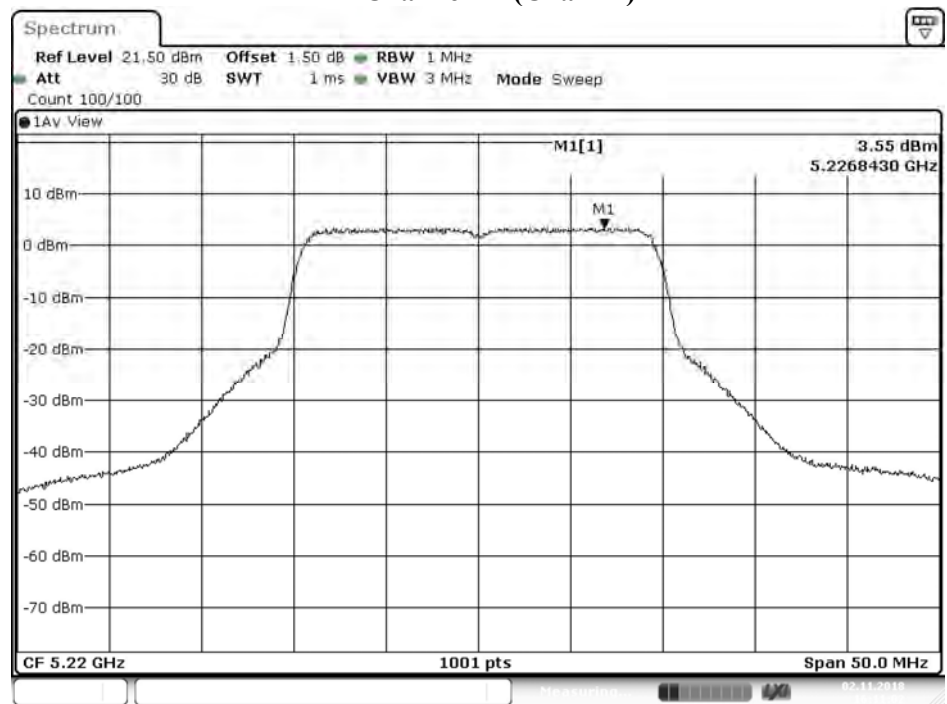


Date: 2.NOV.2018 16:11:03

Channel 48 (Chain A)

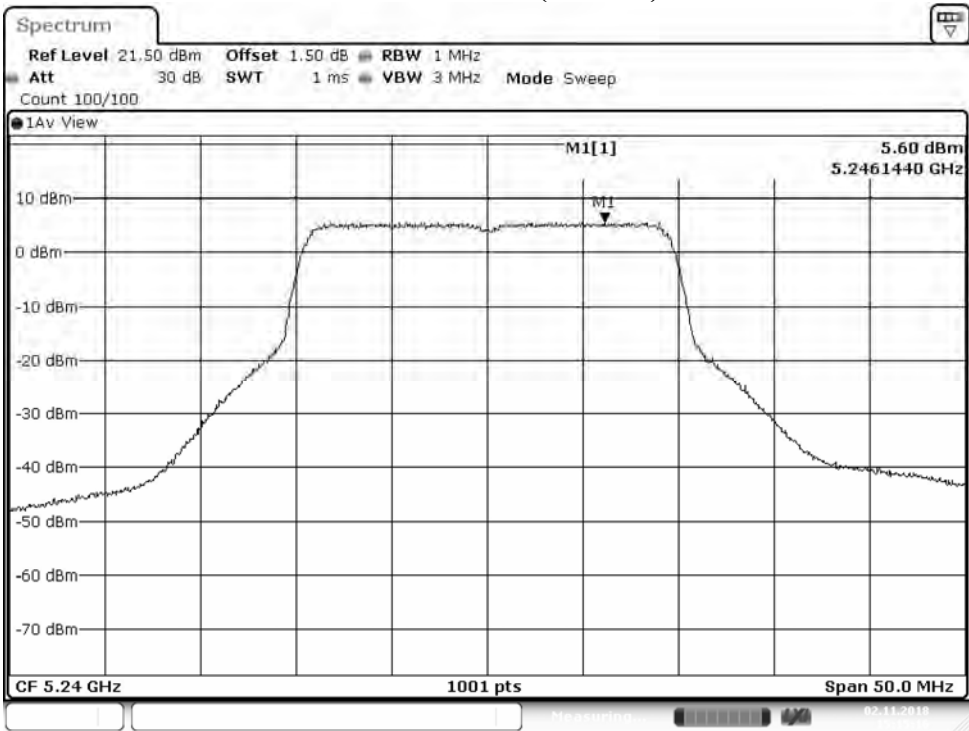


Channel 48 (Chain B)

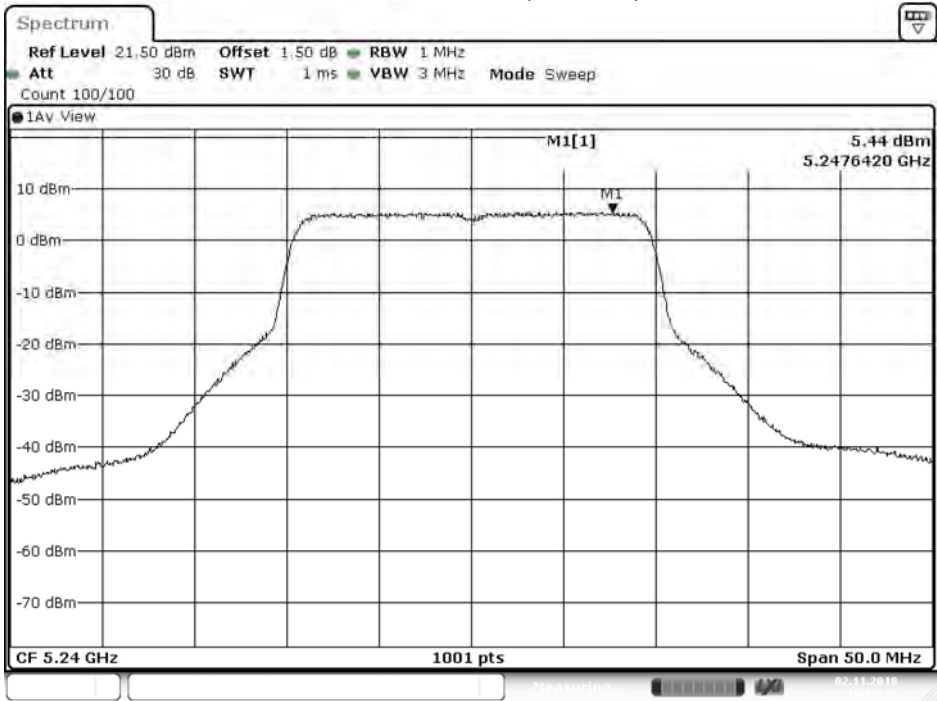


Date: 2.NOV.2018 16:12:13

Channel 52 (Chain A)

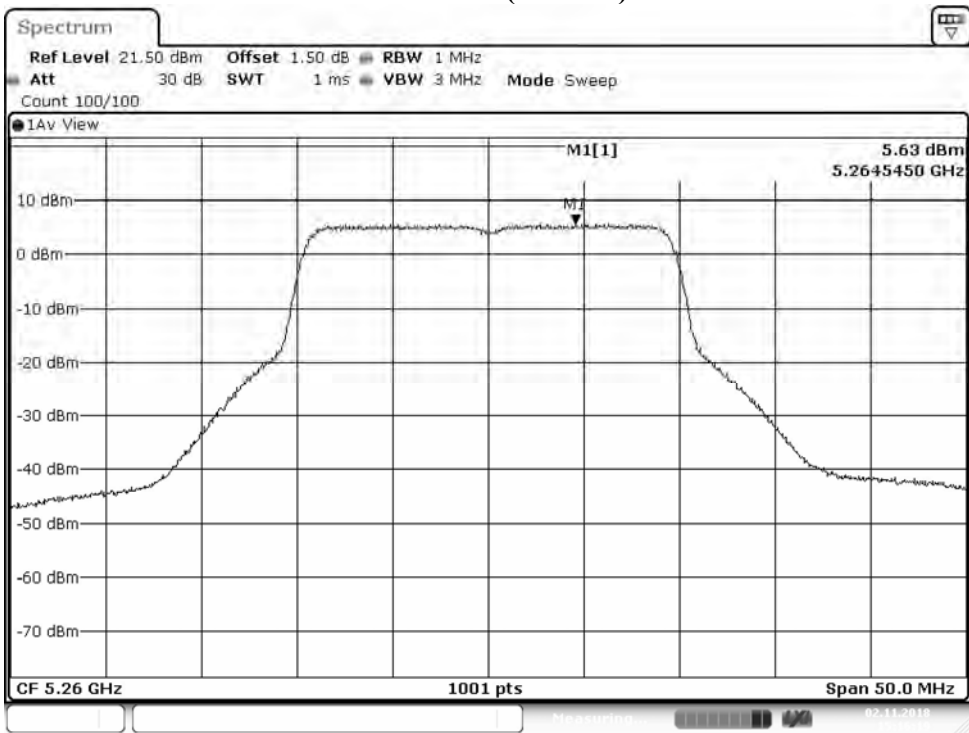


Channel 52 (Chain B)

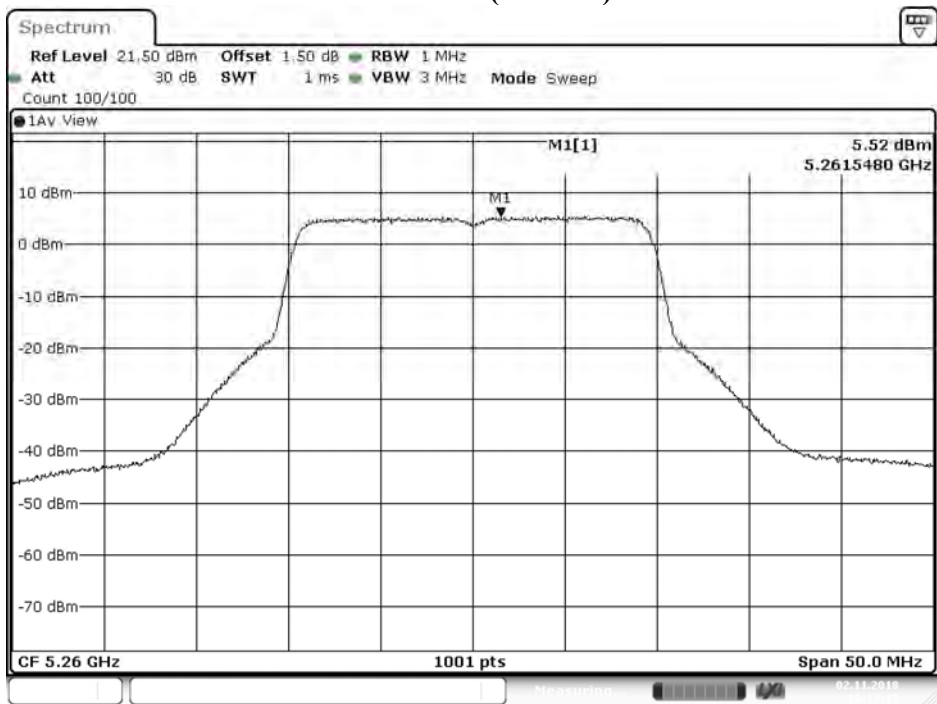


Date: 2.NOV.2018 16:13:15

Channel 60 (Chain A)

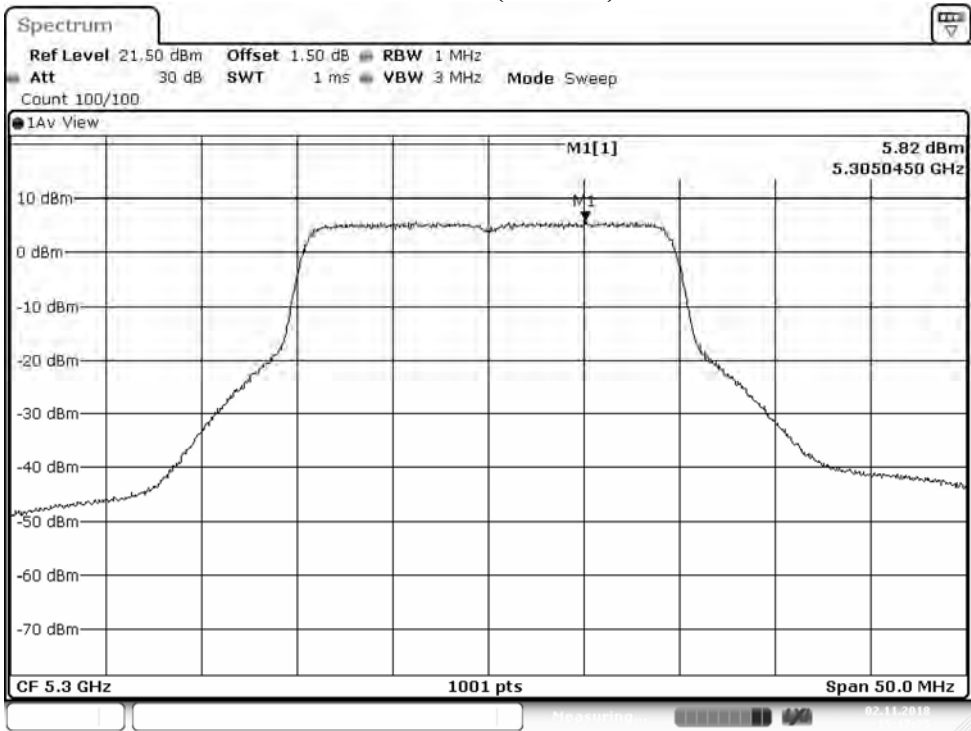


Channel 60 (Chain B)

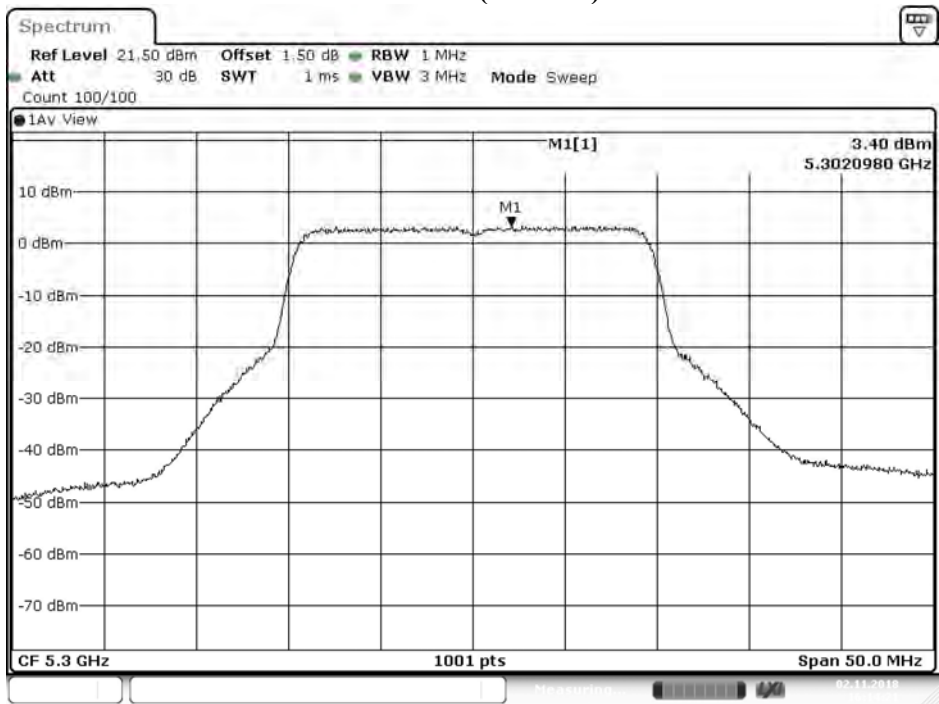


Date: 2.NOV.2018 16:14:22

Channel 64 (Chain A)

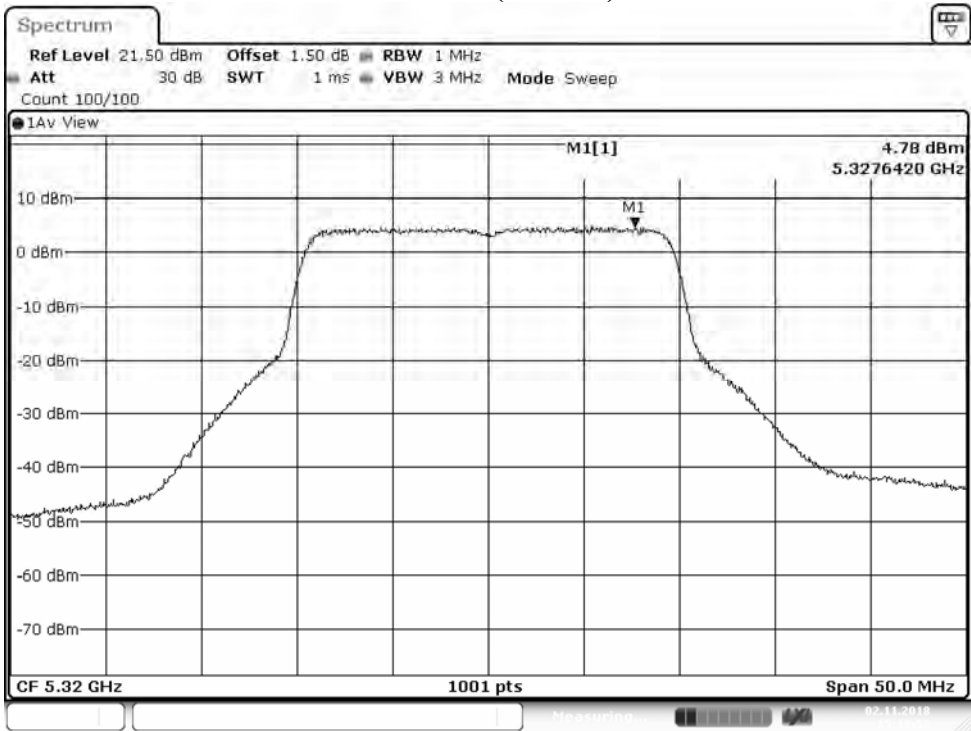


Channel 64 (Chain B)

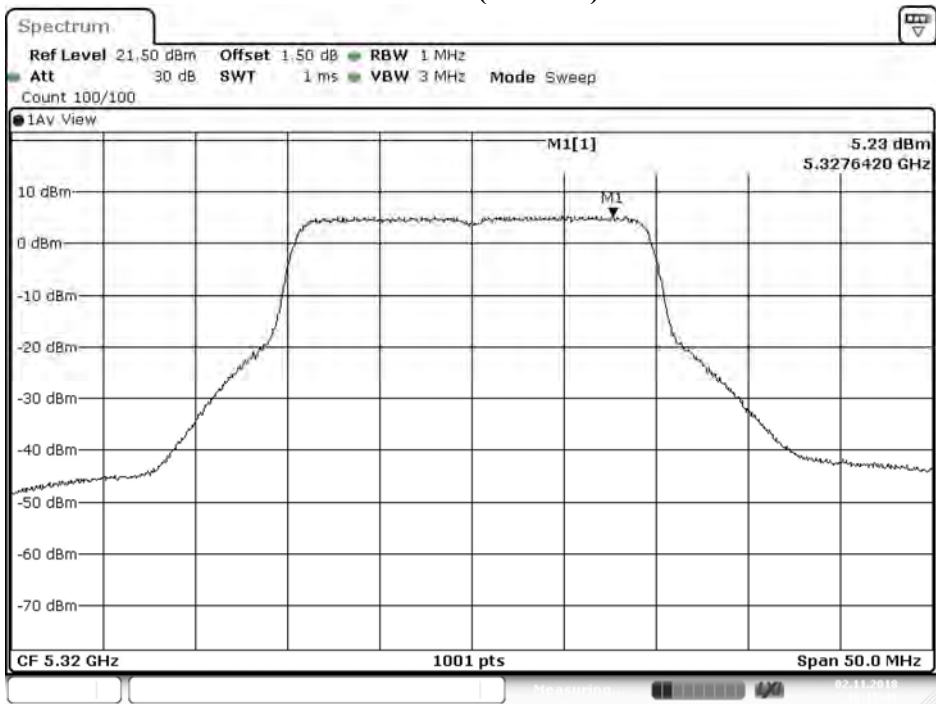


Date: 2.NOV.2018 16:15:49

Channel 100 (Chain A)

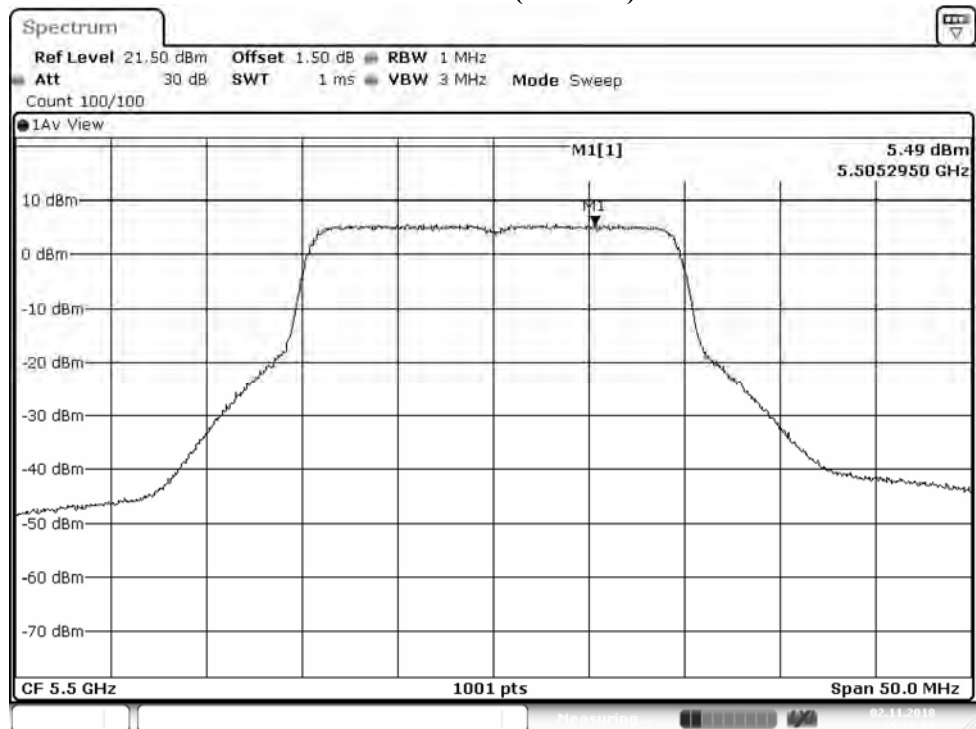


Channel 100 (Chain B)

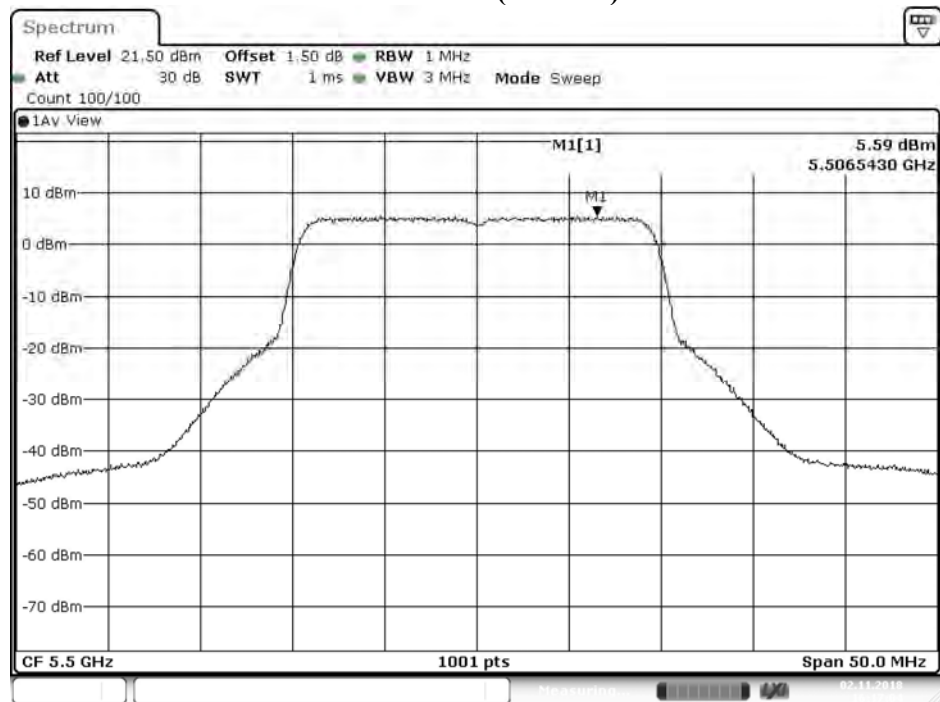


Date: 2.NOV.2018 16:17:05

Channel 116 (Chain A)

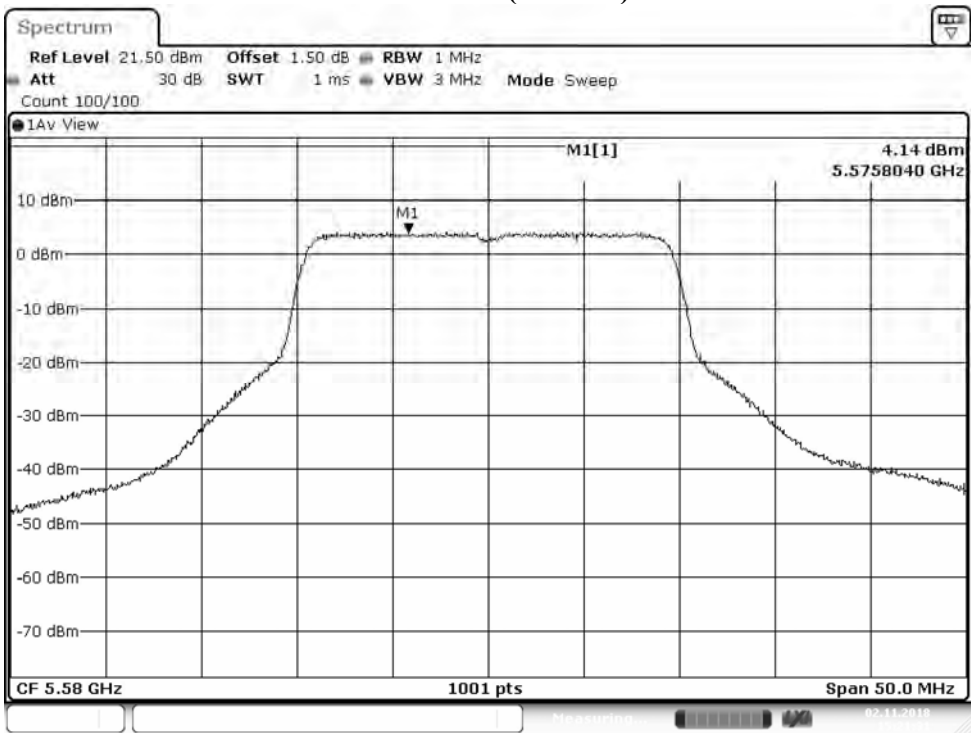


Channel 116 (Chain B)

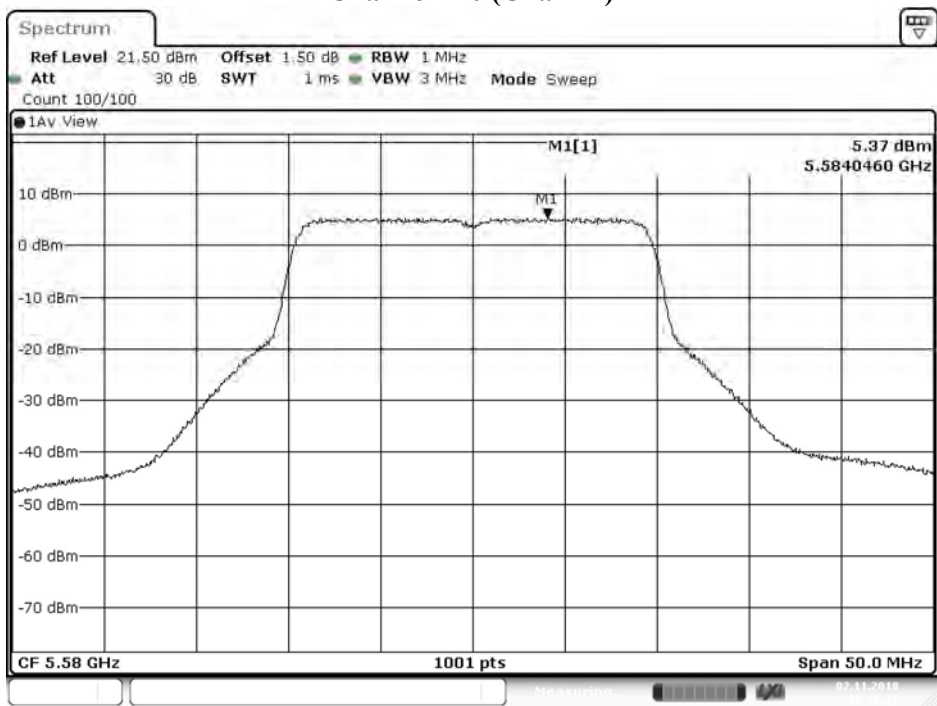


Date: 2.NOV.2018 16:18:27

Channel 140 (Chain A)

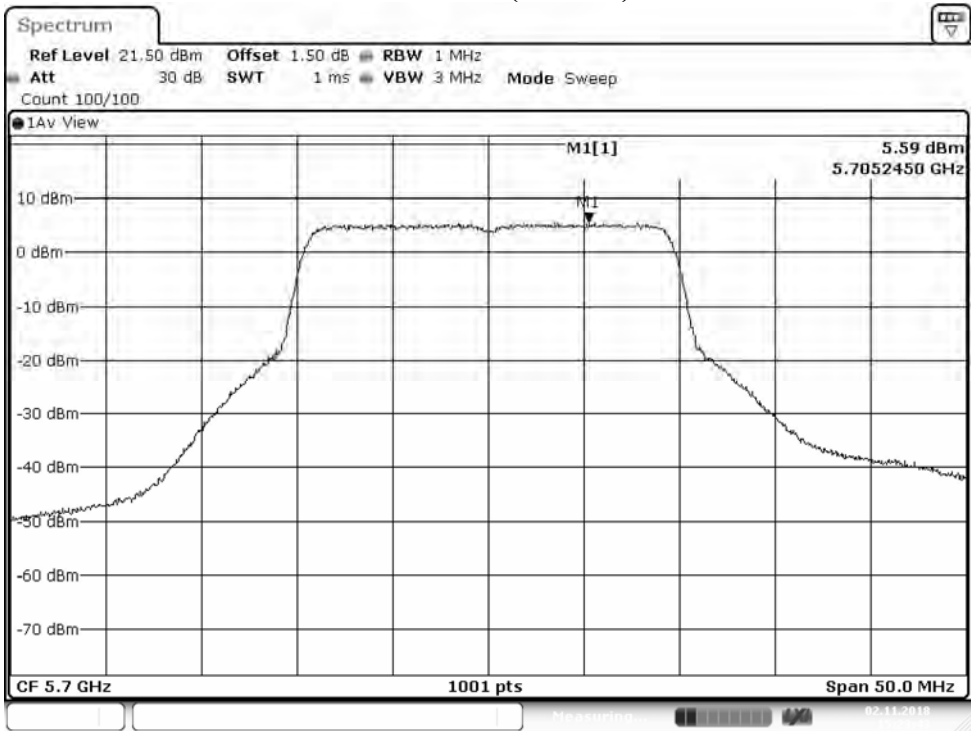


Channel 140 (Chain B)

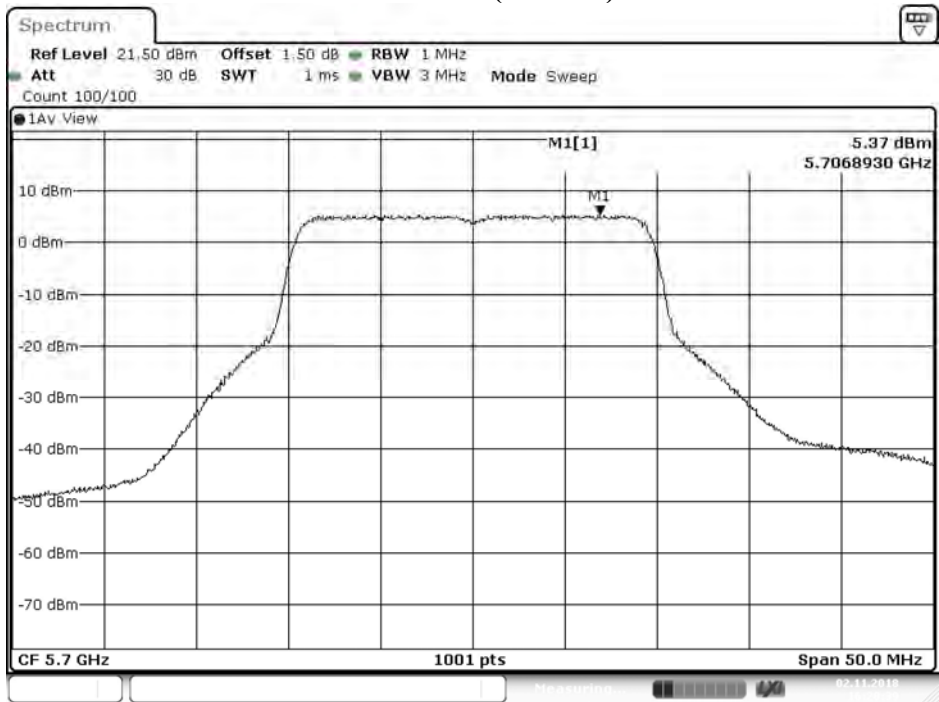


Date: 2.NOV.2018 16:20:40


Channel 144 (U-NII-2C) (Chain A)

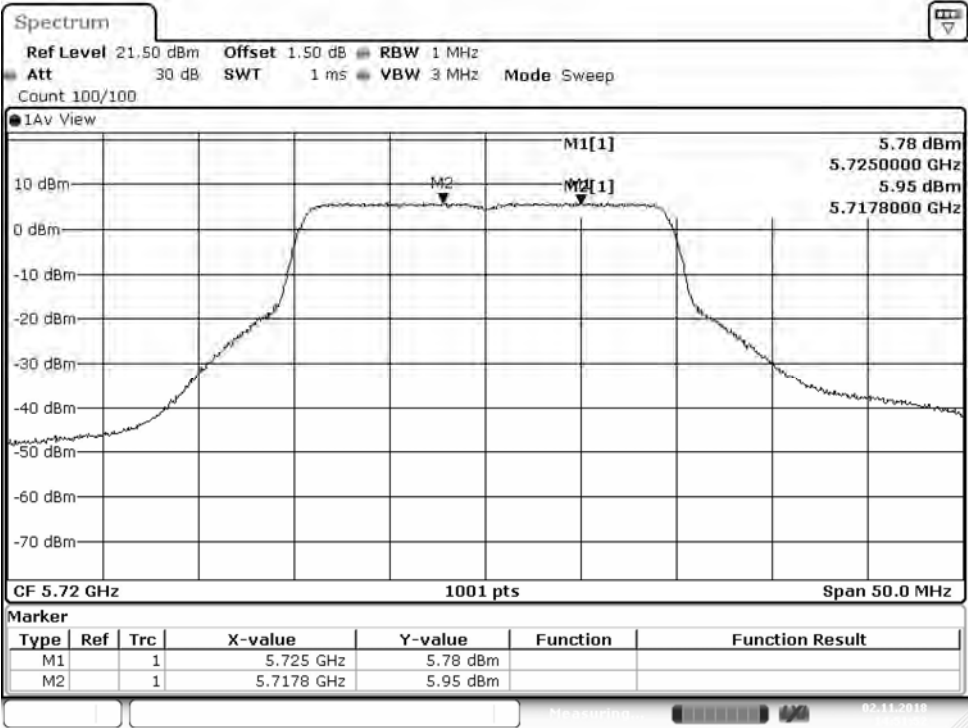

Channel 144 (U-NII-3) (Chain A)

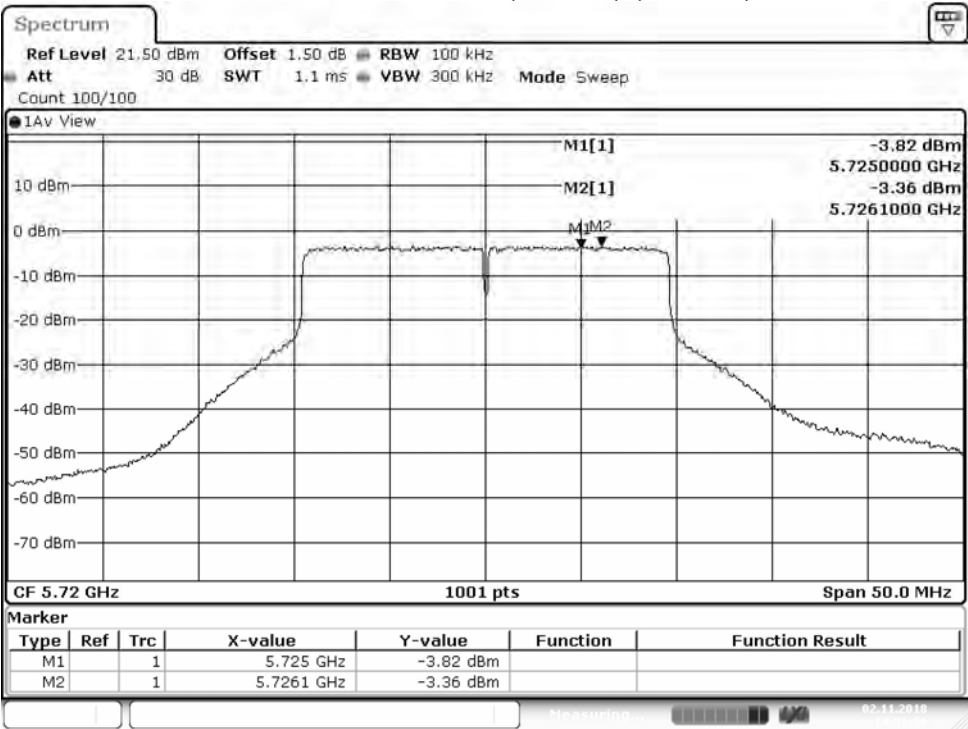


Channel 144 (U-NII-2C) (Chain B)

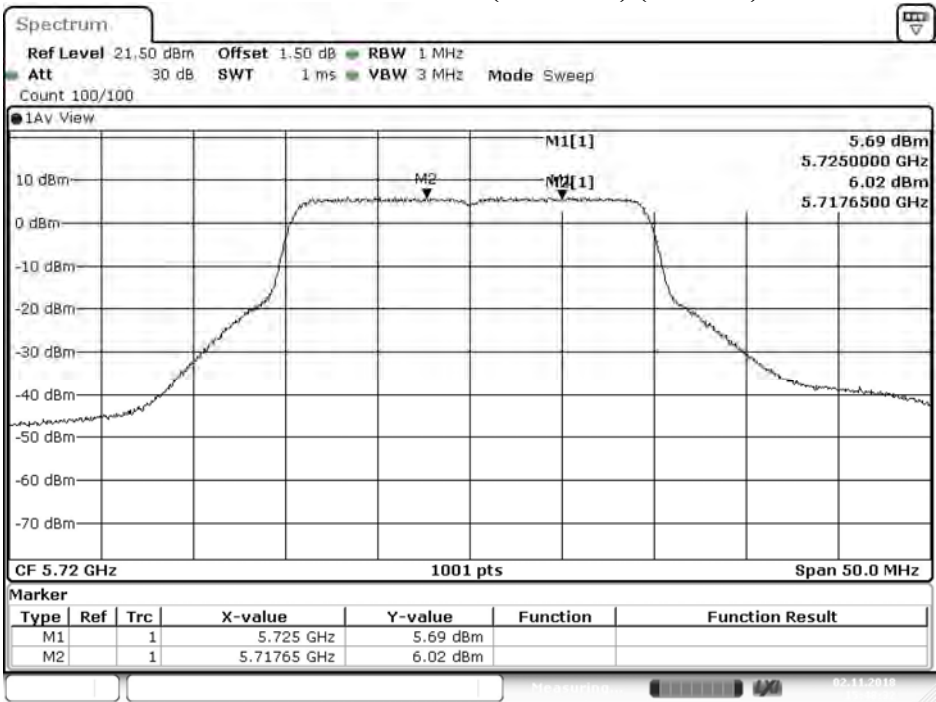


Date: 2.NOV.2018 15:48:32

Channel 144 (U-NII-3) (Chain B)

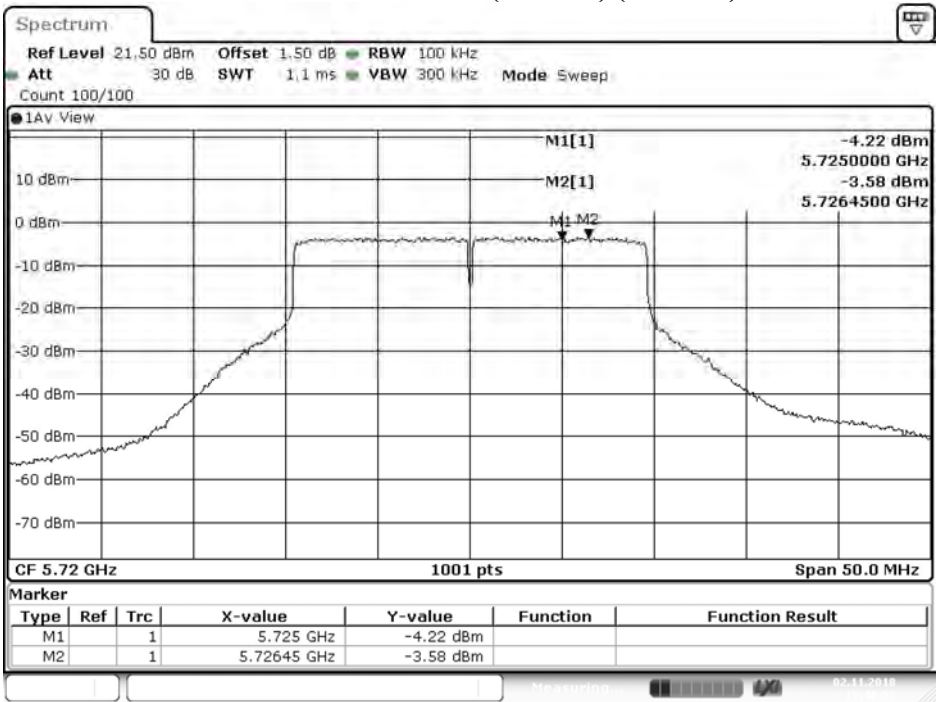


Date: 2.NOV.2018 15:48:52

Channel 149 (Chain A)

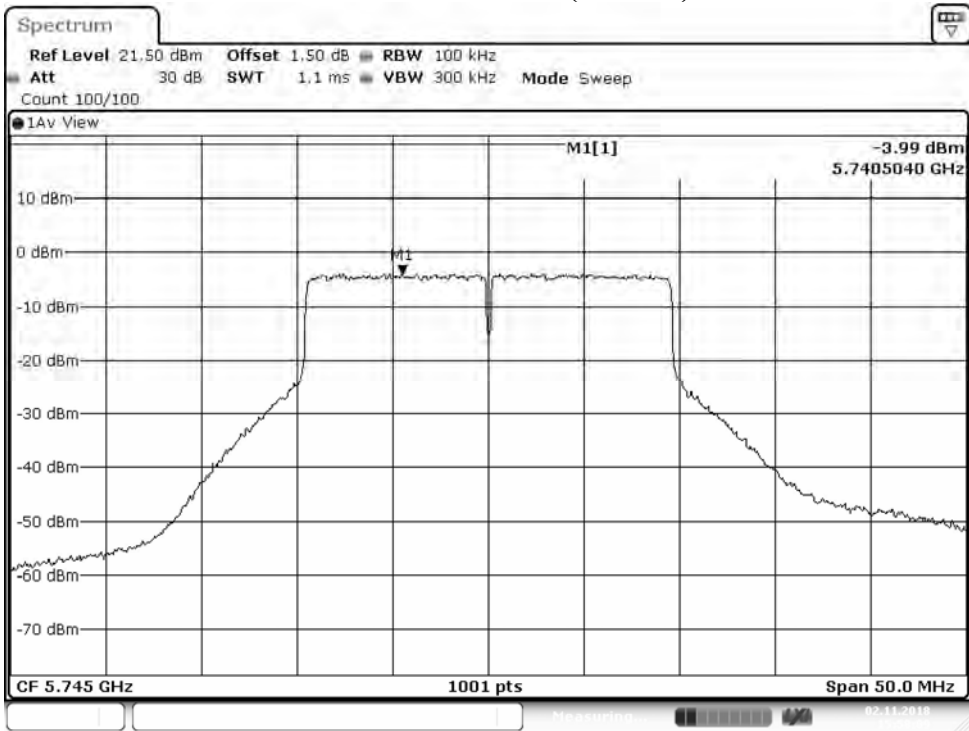


Channel 149 (Chain B)

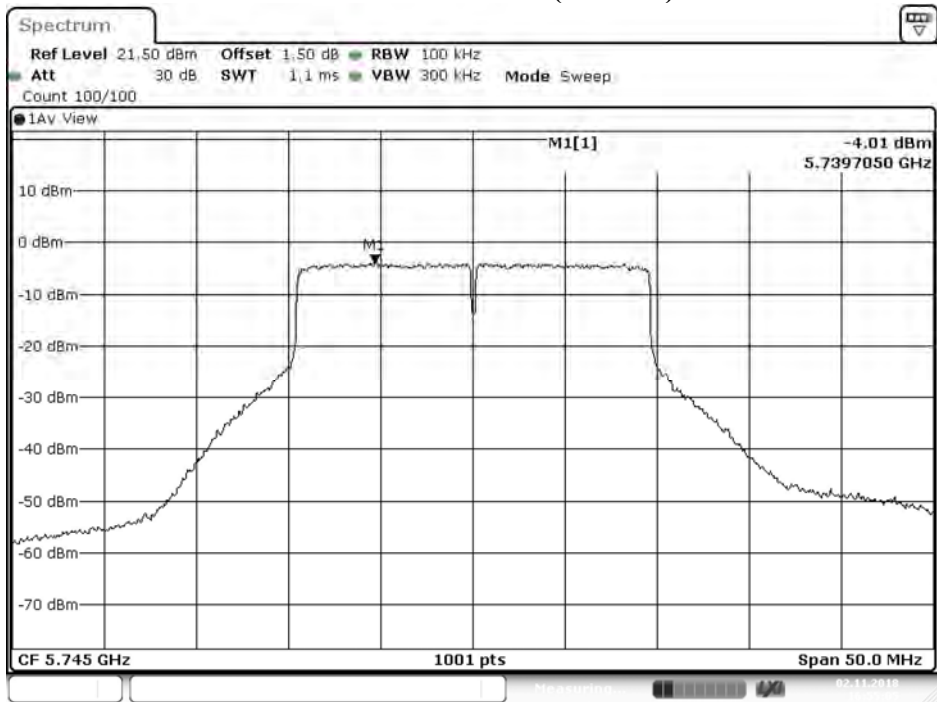


Date: 2.NOV.2018 16:55:06

Channel 157 (Chain A)

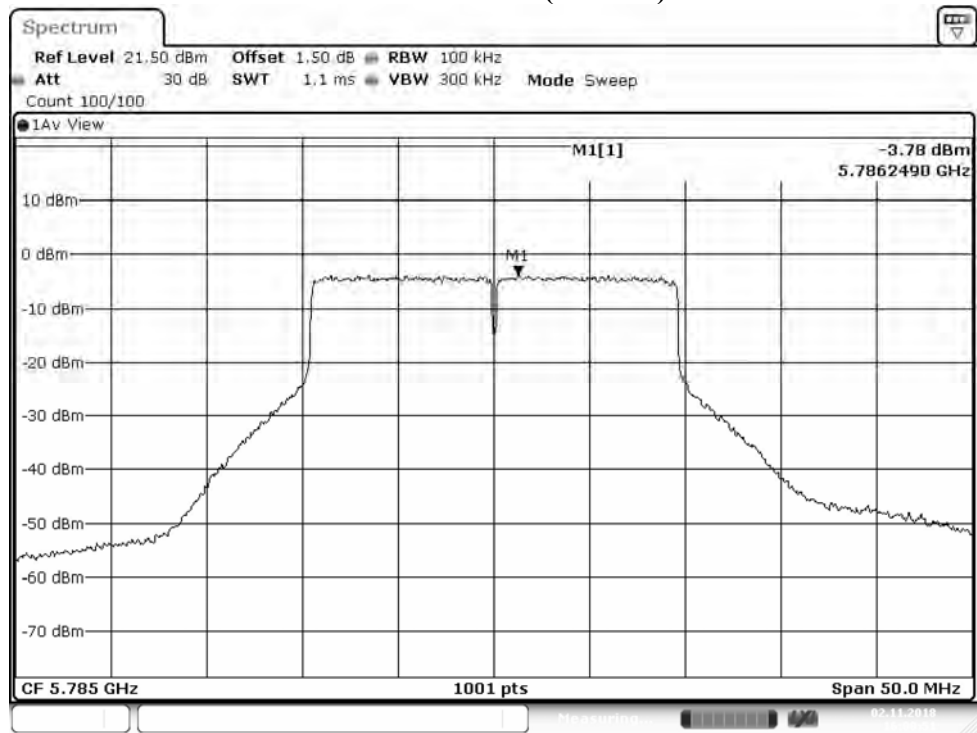


Channel 157 (Chain B)

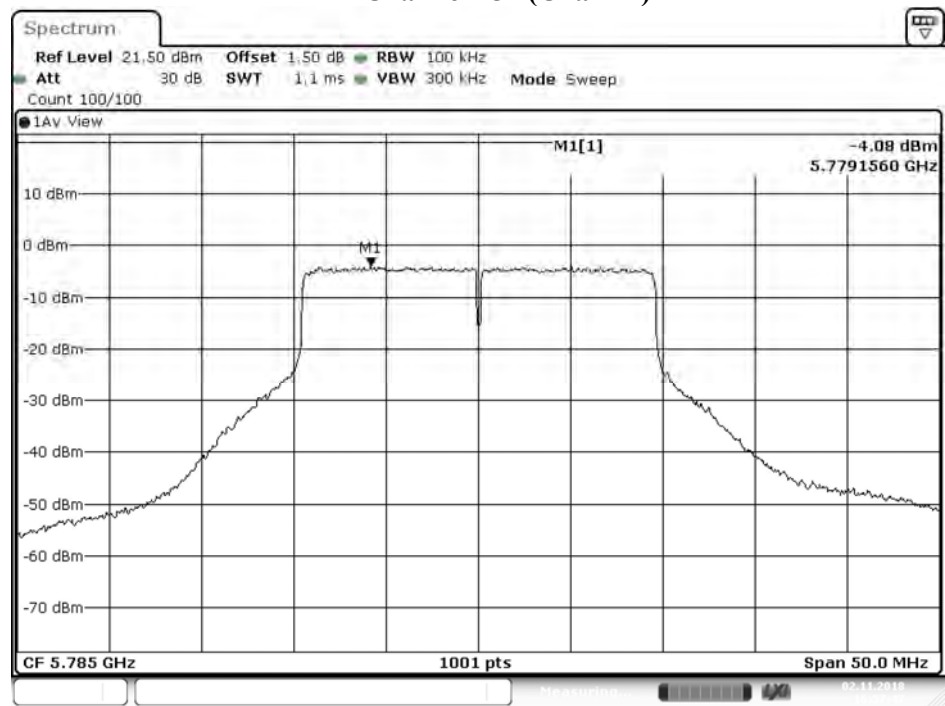


Date: 2.NOV.2018 16:57:47

Channel 165 (Chain A)

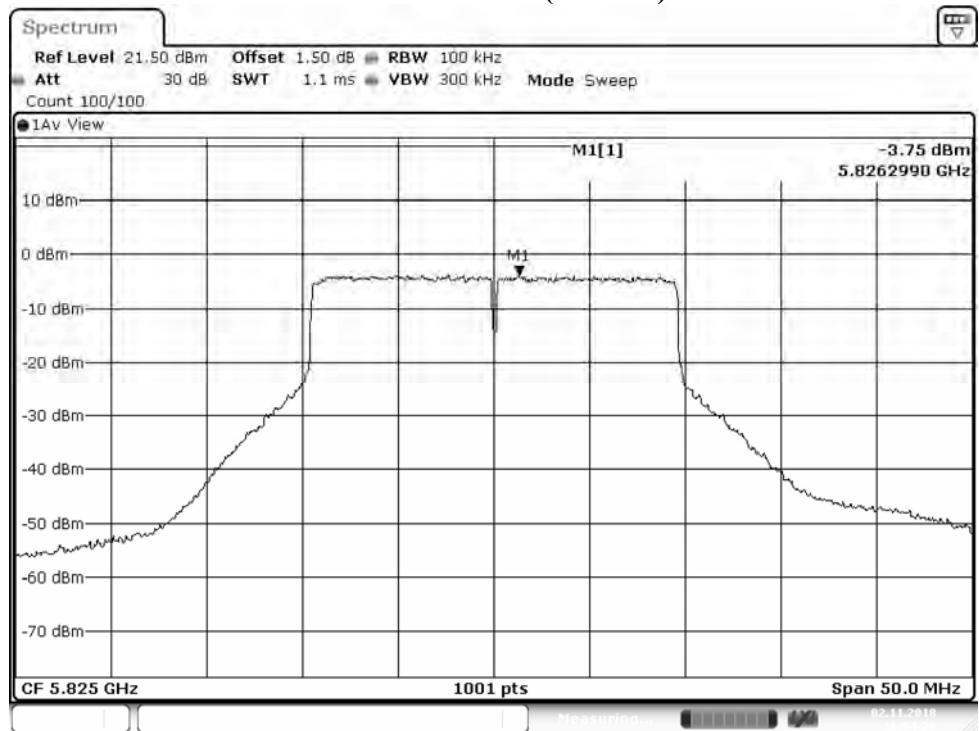

Channel 165 (Chain B)

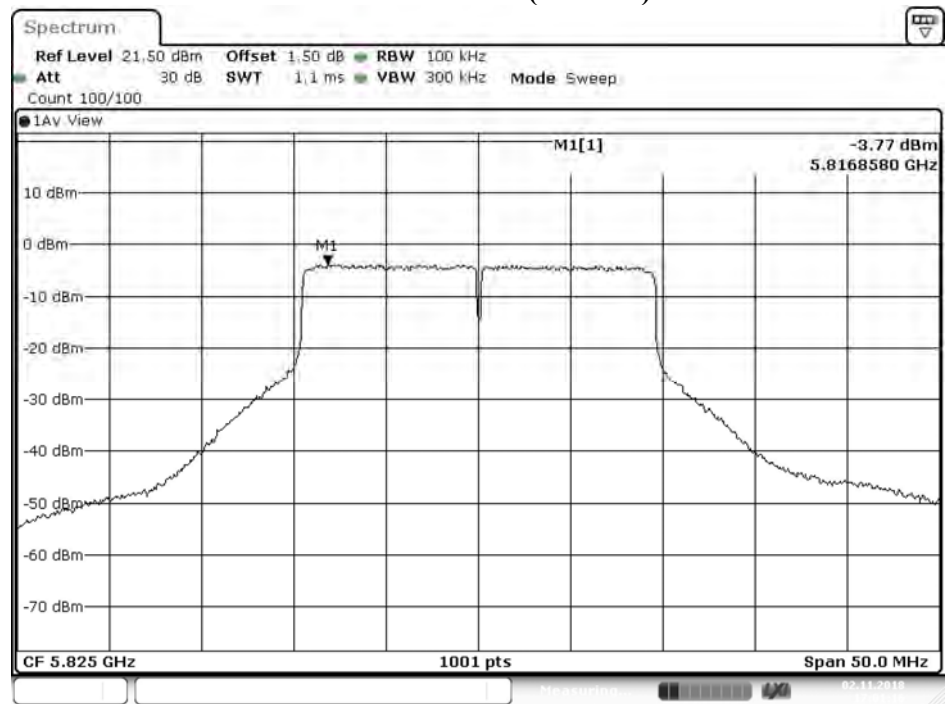

Date: 2.NOV.2018 17:01:17

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：1MHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 11 月 02 日

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

視頻頻寬：3MHz

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	Total PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
38	5190	A	2.91	5.92	<11	Pass
		B	2.39	5.40	<11	Pass
46	5230	A	2.45	5.46	<11	Pass
		B	2.49	5.50	<11	Pass
54	5270	A	2.72	5.73	<11	Pass
		B	2.61	5.62	<11	Pass
62	5310	A	2.69	5.70	<11	Pass
		B	2.39	5.40	<11	Pass
102	5510	A	2.67	5.68	<11	Pass
		B	0.96	3.97	<11	Pass
110	5550	A	2.70	5.71	<11	Pass
		B	1.85	4.86	<11	Pass
134	5670	A	2.56	5.57	<11	Pass
		B	2.66	5.67	<11	Pass

Note:


The quantity $10 \cdot \log 2$ (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
142 (U-NII-2C)	5710	A	3.06	--	6.07	<11	Pass
		B	2.92	--	5.93	<11	Pass
142 (U-NII-3)	5710	A	-6.34	6.98	3.65	<30	Pass
		B	-6.69	6.98	3.30	<30	Pass
151	5755	A	-6.79	6.98	3.20	<30	Pass
		B	-6.77	6.98	3.22	<30	Pass
159	5795	A	-6.52	6.98	3.47	<30	Pass
		B	-6.77	6.98	3.22	<30	Pass


Note:

The quantity $10 \cdot \log 2$ (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.

Channel 38 (Chain A)

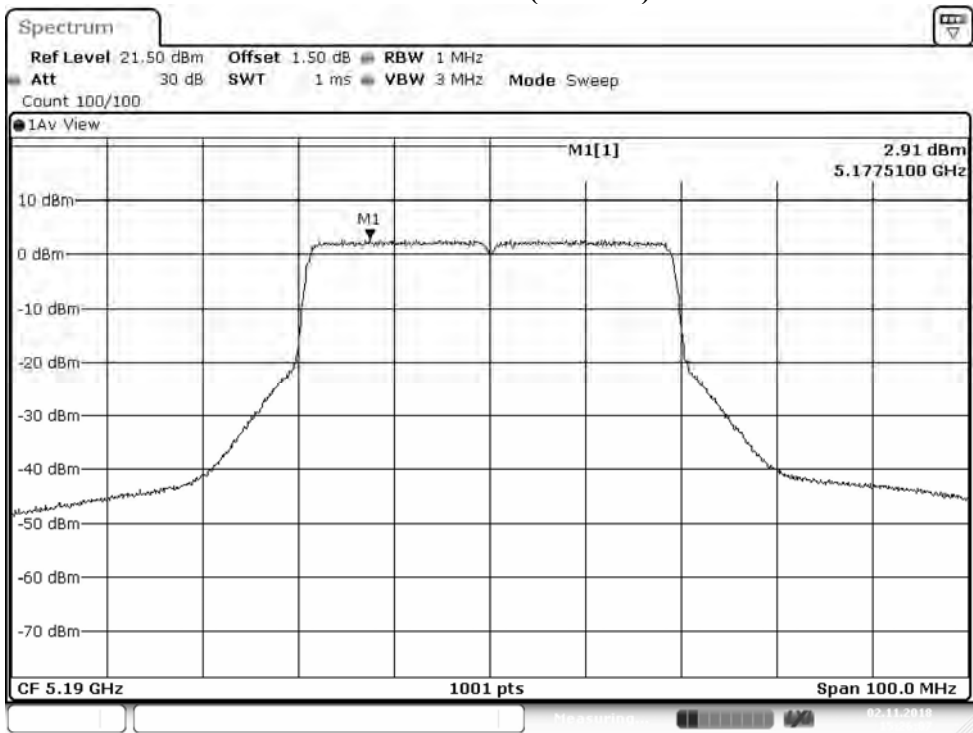


Channel 38 (Chain B)

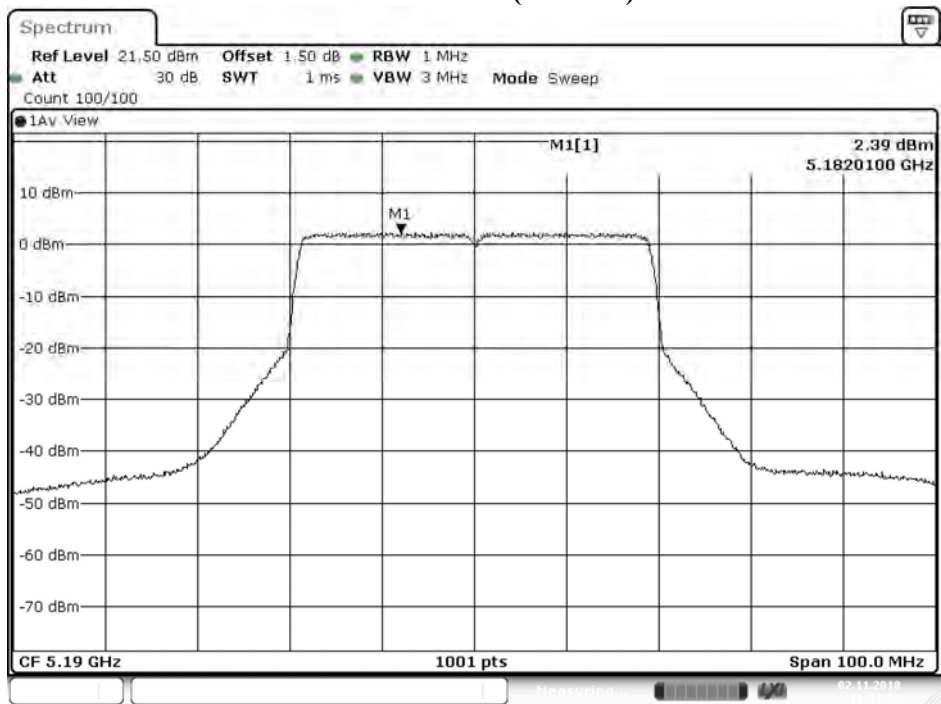


Date: 2.NOV.2018 16:23:03



Channel 46 (Chain A)


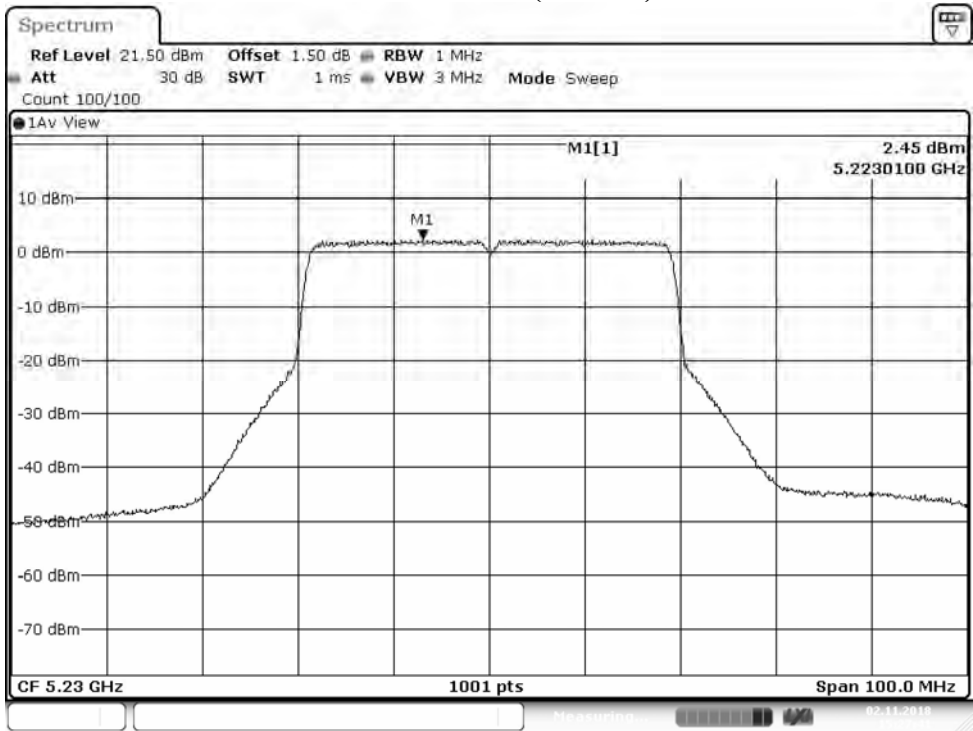


Channel 46 (Chain B)

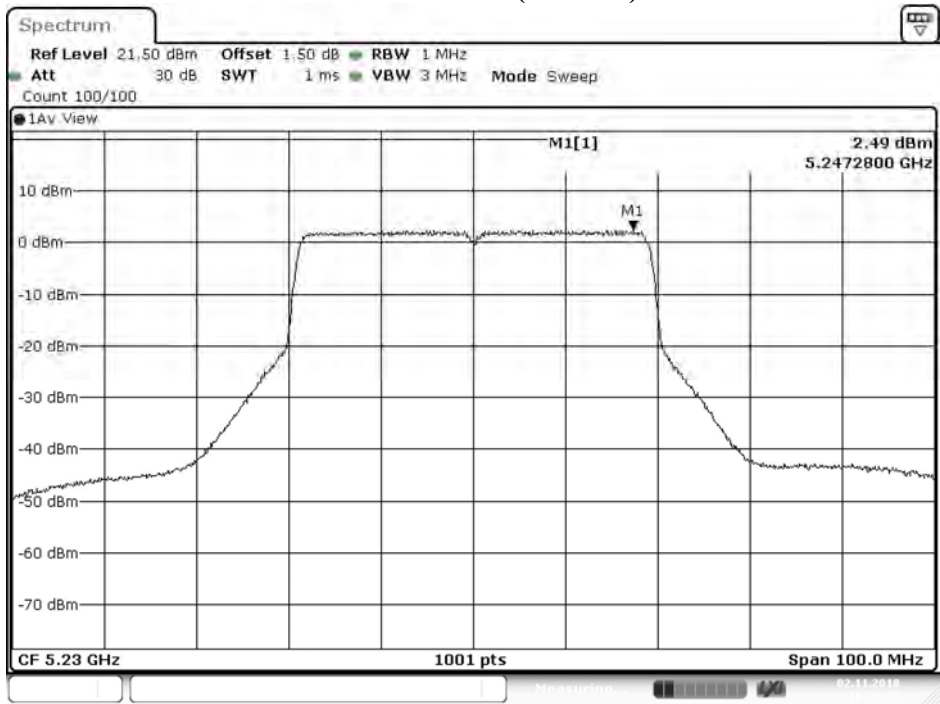


Date: 2.NOV.2018 16:24:37

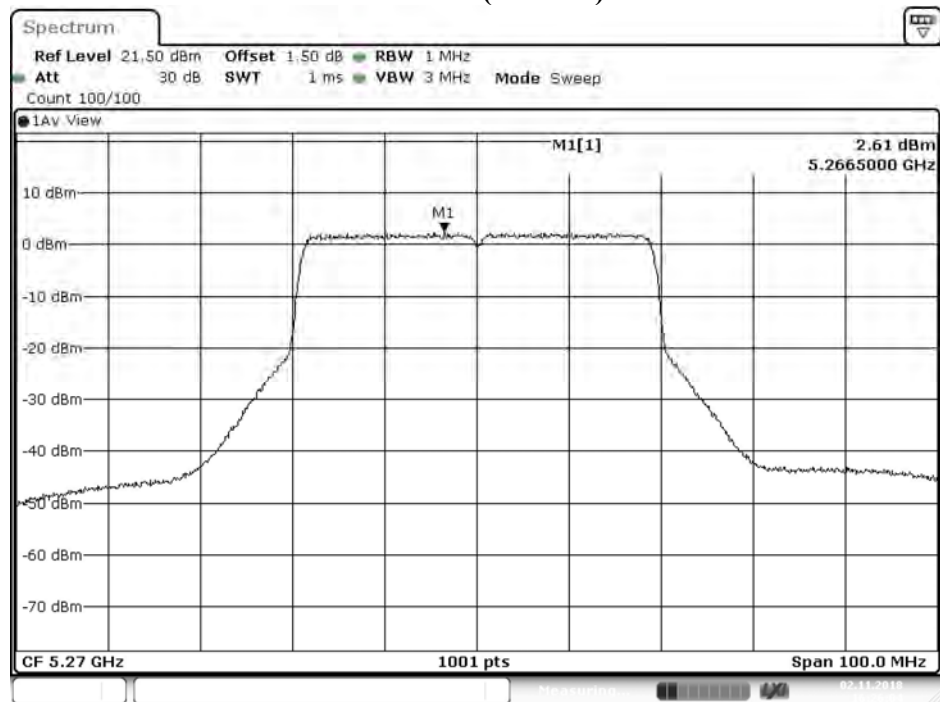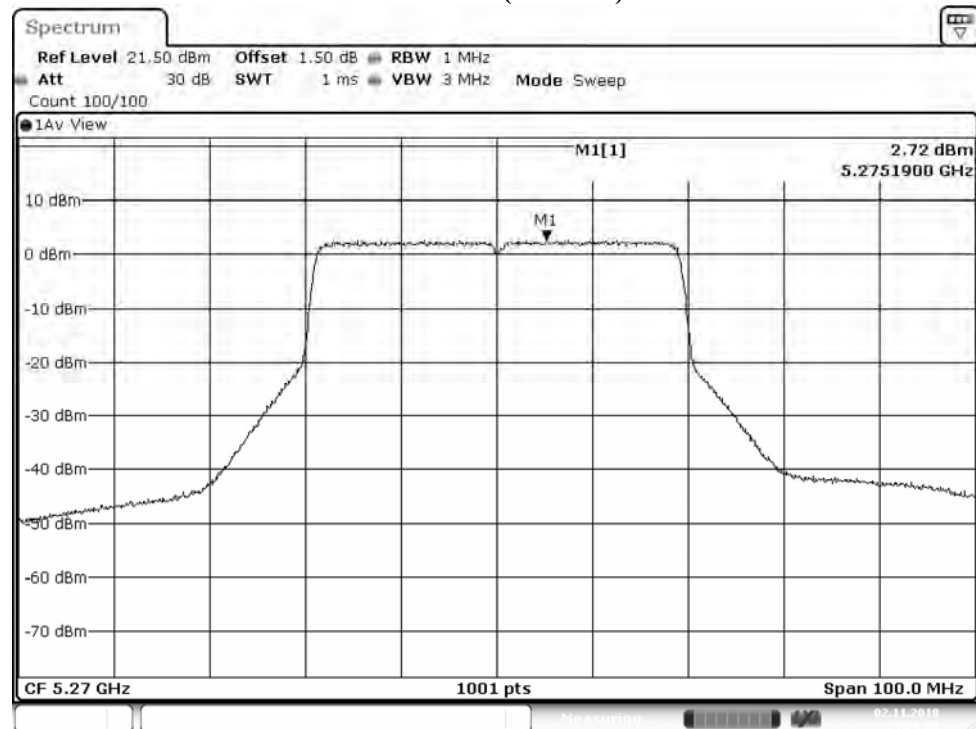


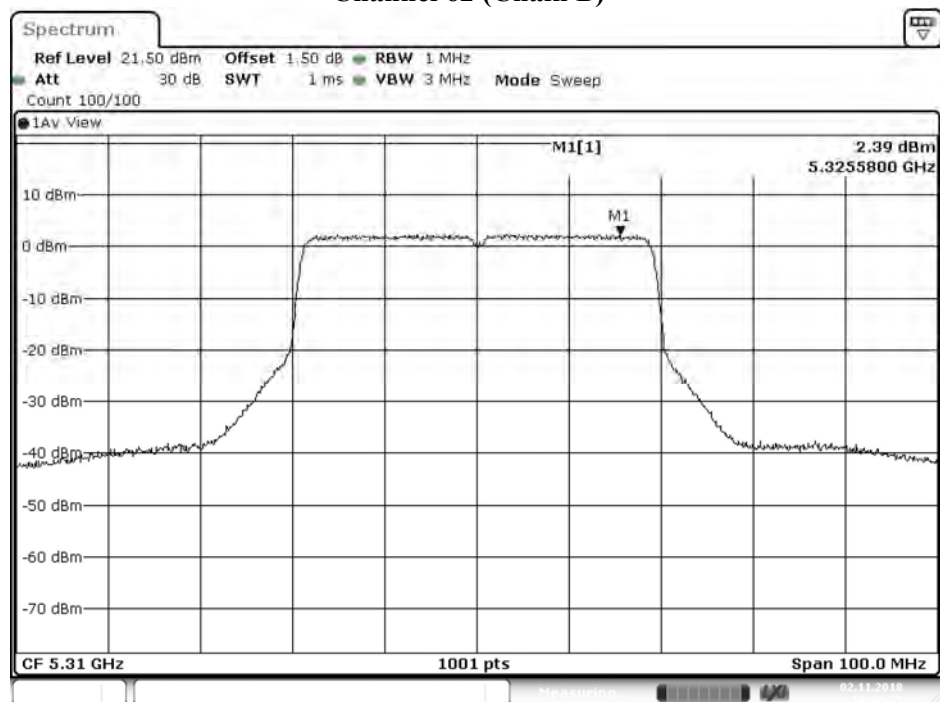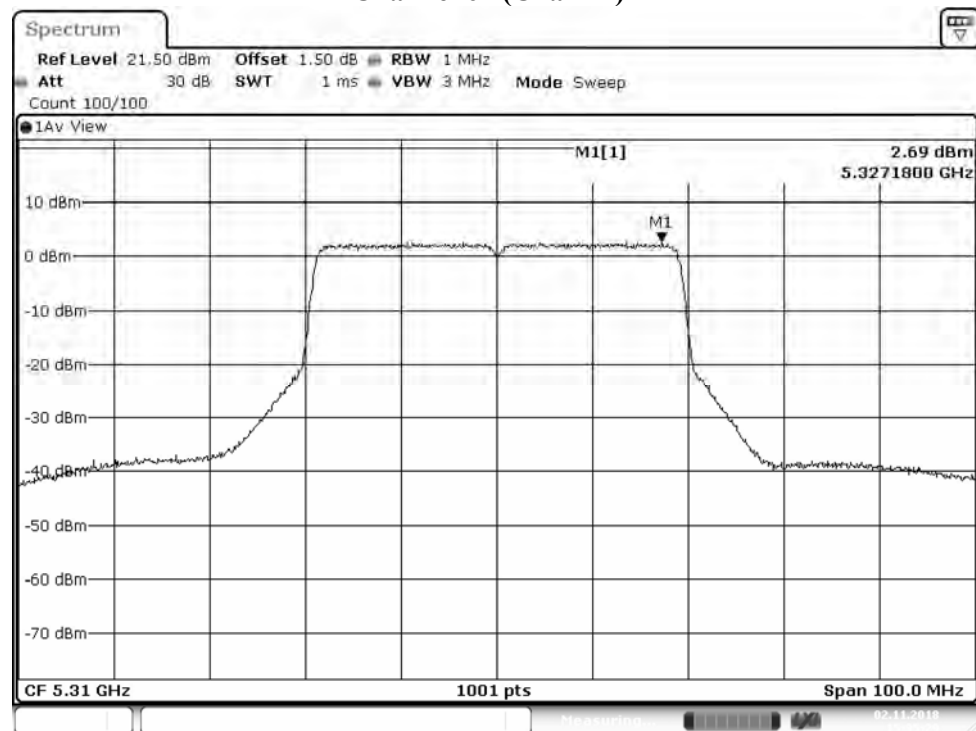

Channel 102 (Chain A)

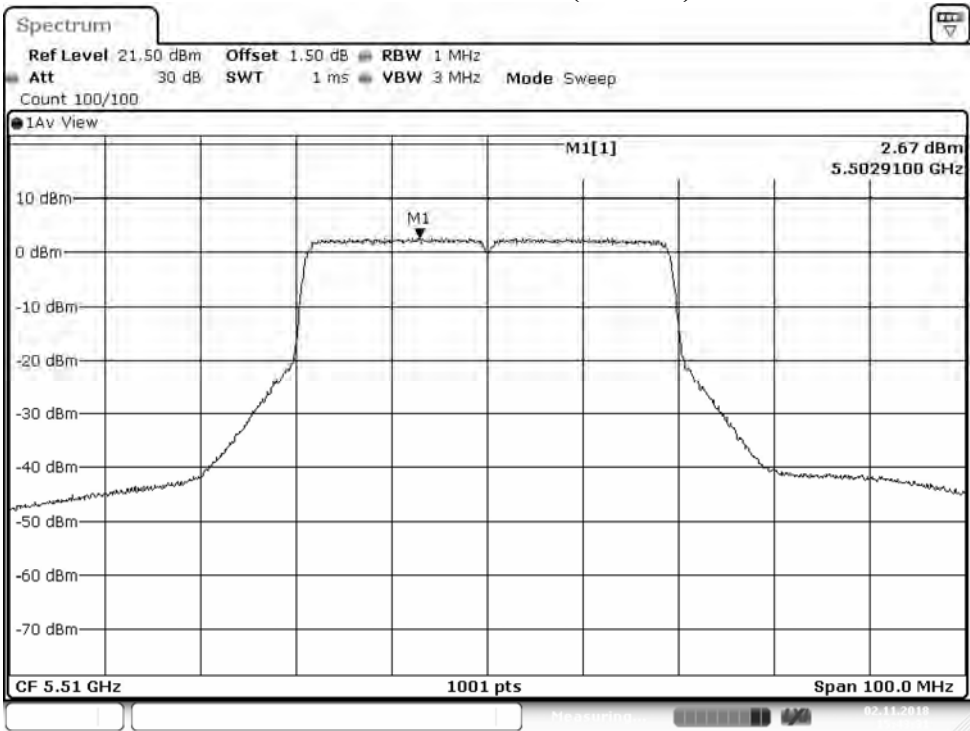


Channel 102 (Chain B)

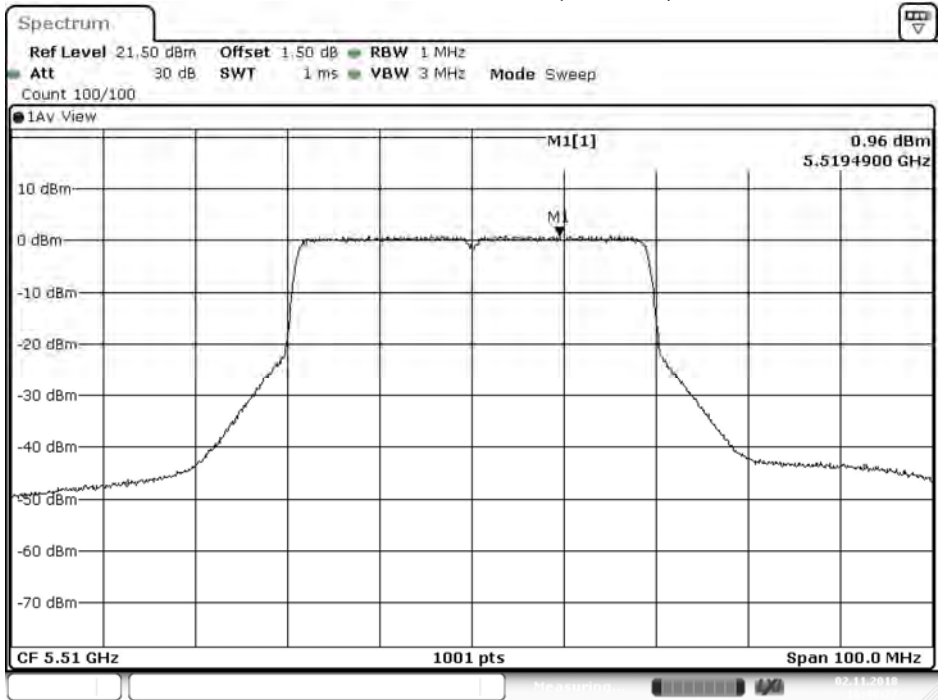


Date: 2.NOV.2018 16:40:27

Channel 110 (Chain A)

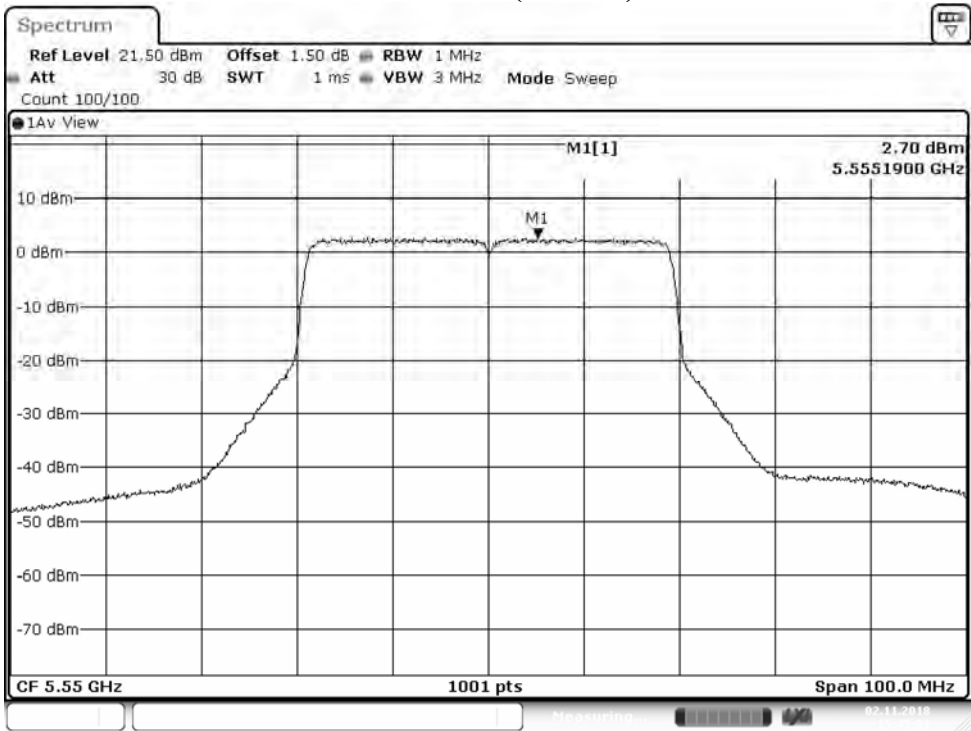


Channel 110 (Chain B)

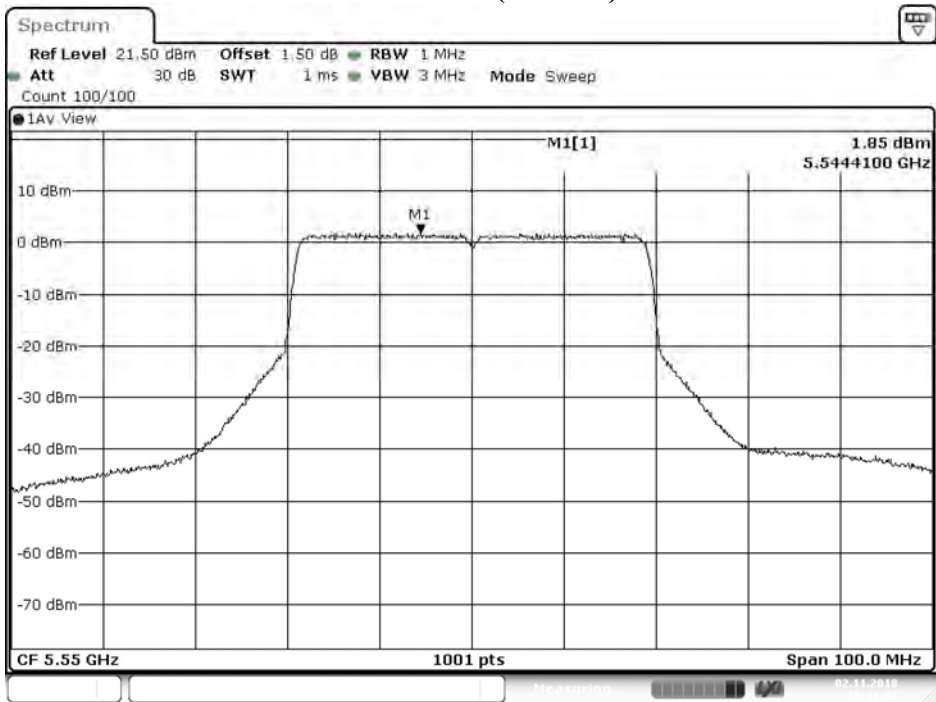


Date: 2.NOV.2018 16:41:58

Channel 134 (Chain A)

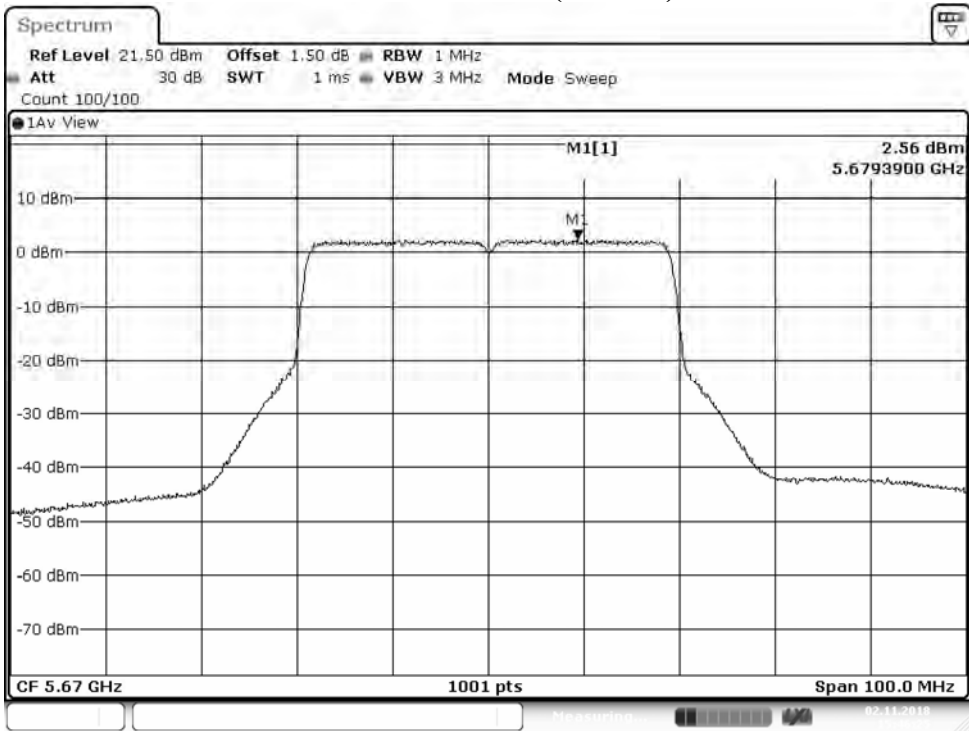


Channel 134 (Chain B)

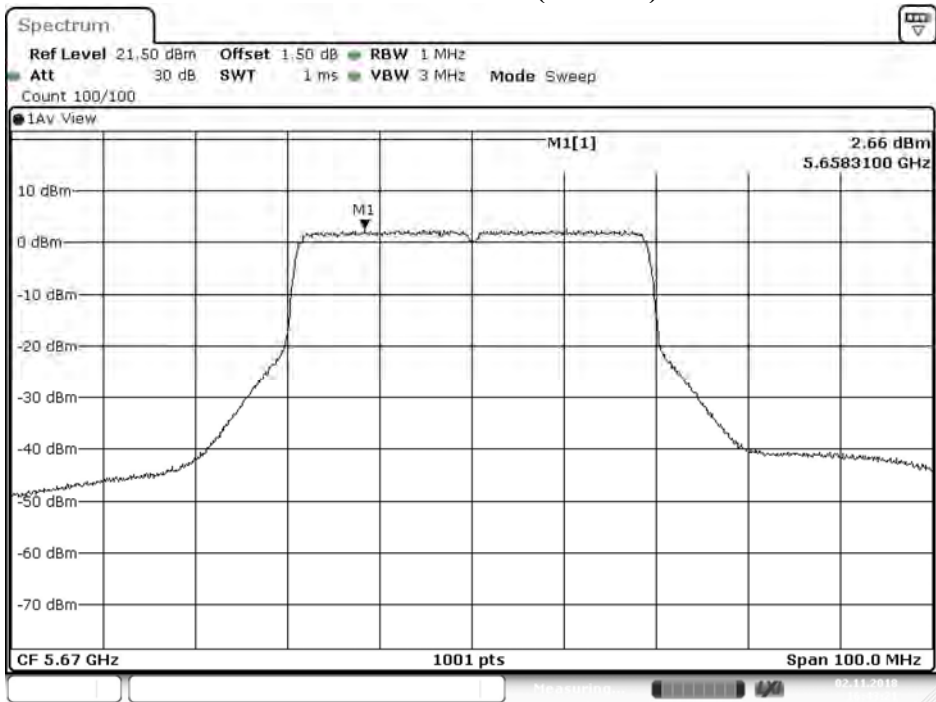


Date: 2.NOV.2018 16:43:22


Channel 142 (U-NII-2C) (Chain A)

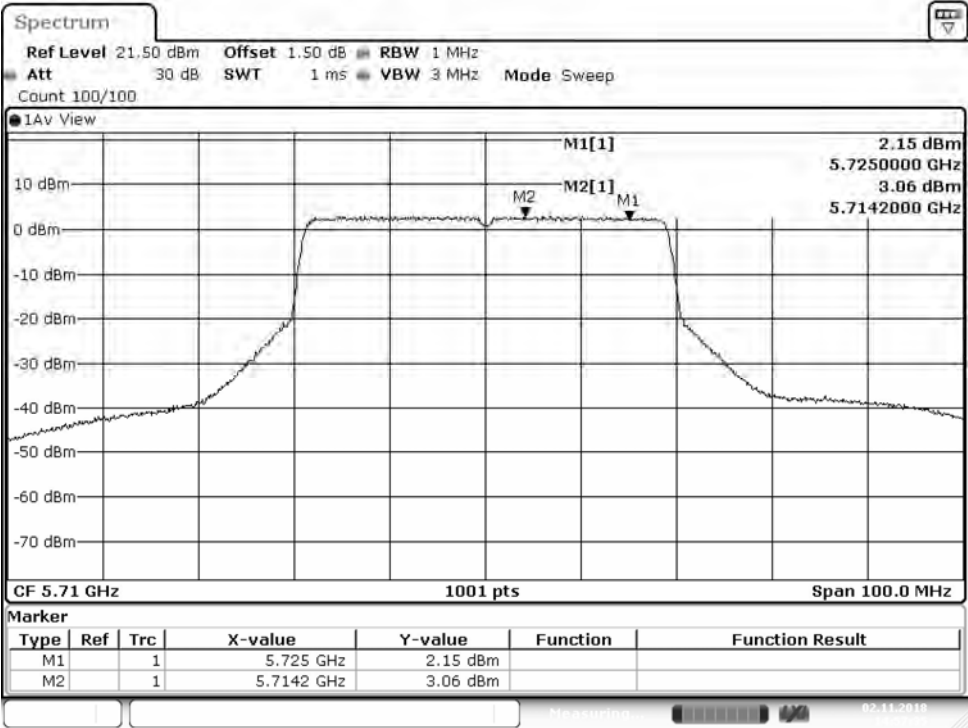

Channel 142 (U-NII-3) (Chain A)

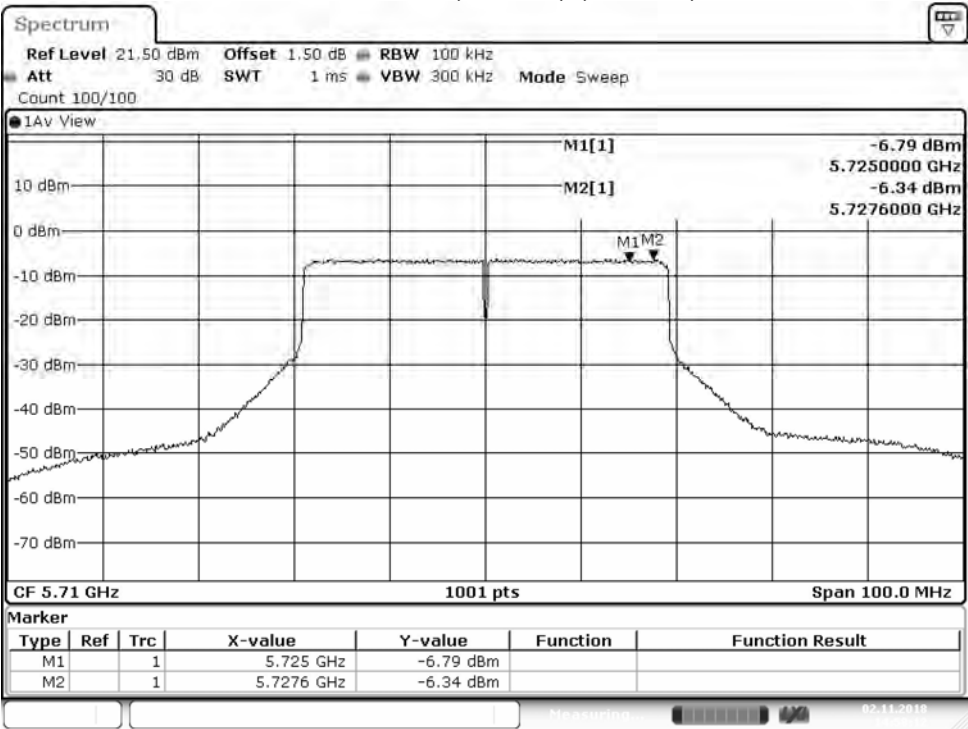


Channel 142 (U-NII-2C) (Chain B)

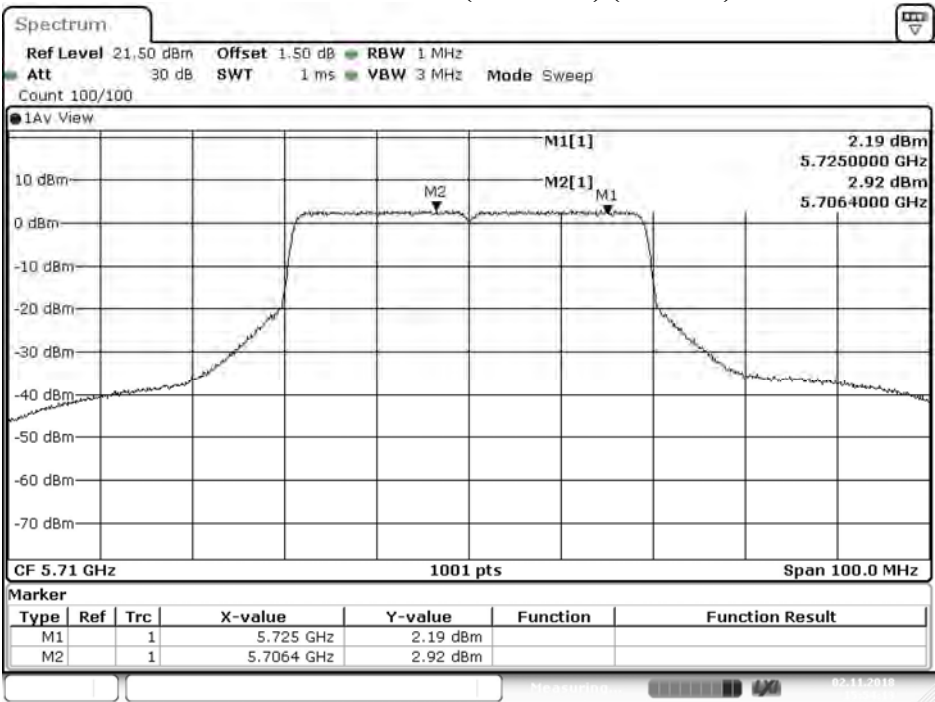


Date: 2.NOV.2018 15:54:14

Channel 142 (U-NII-3) (Chain B)

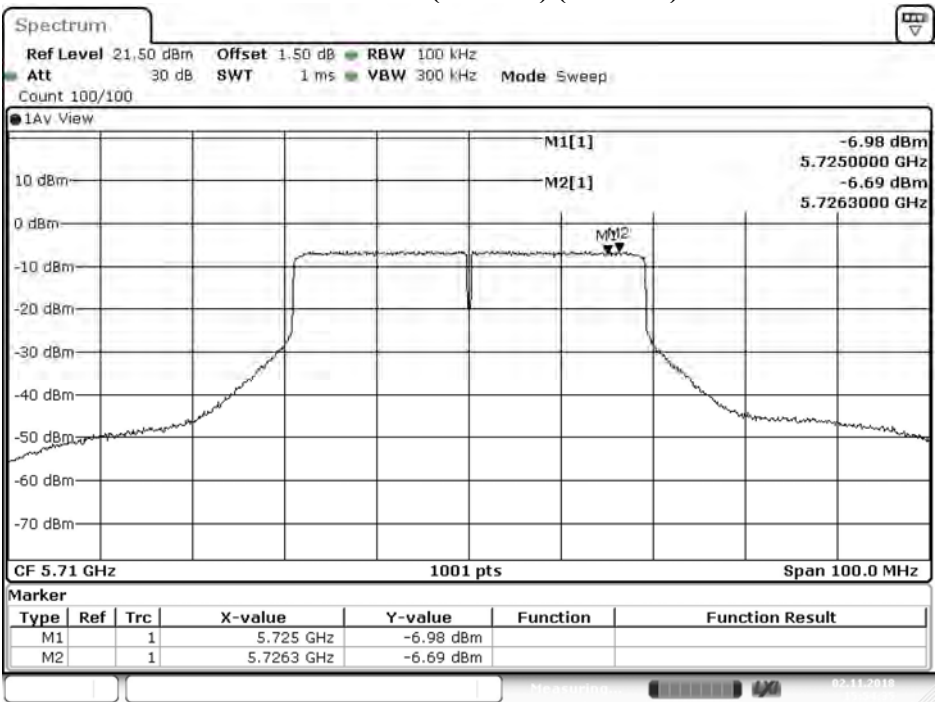


Date: 2.NOV.2018 15:54:35

Channel 151 (Chain A)

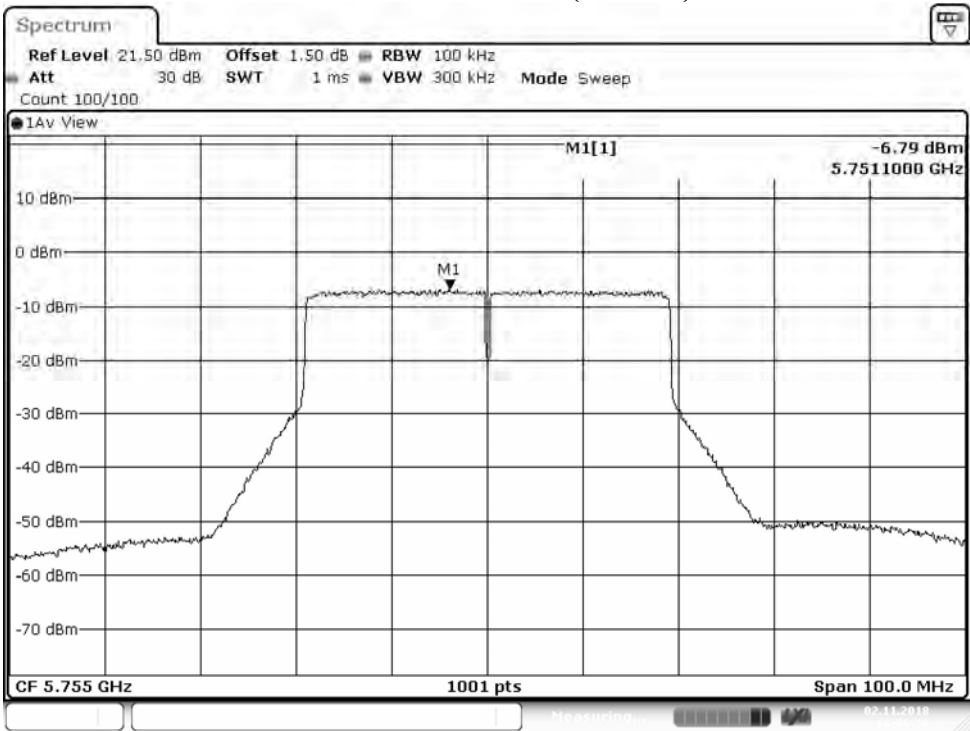


Channel 151 (Chain B)

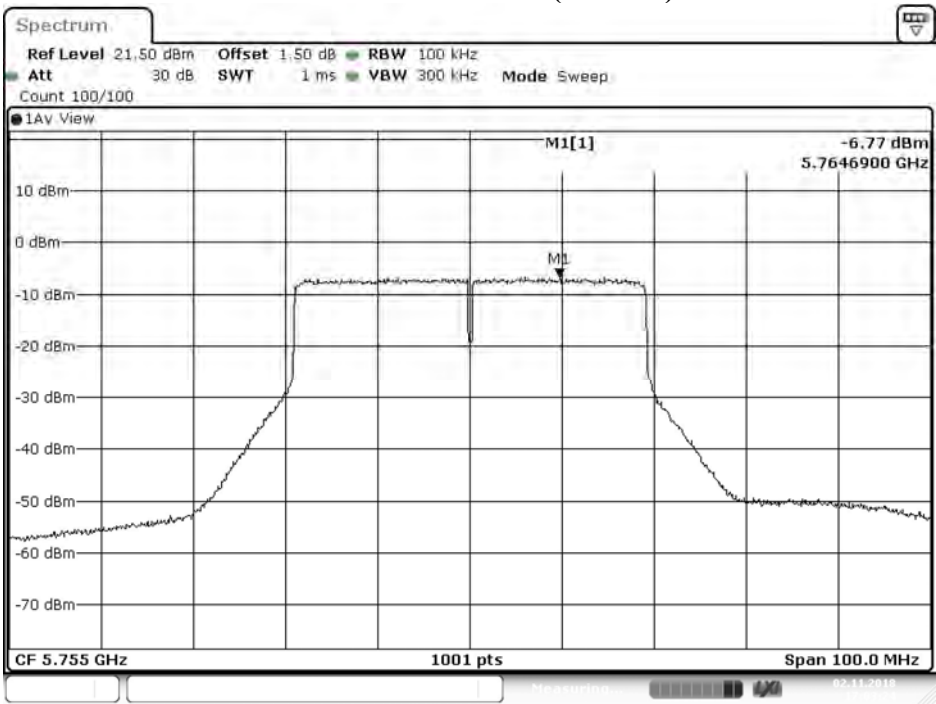


Date: 2.NOV.2018 17:03:24

Channel 159 (Chain A)

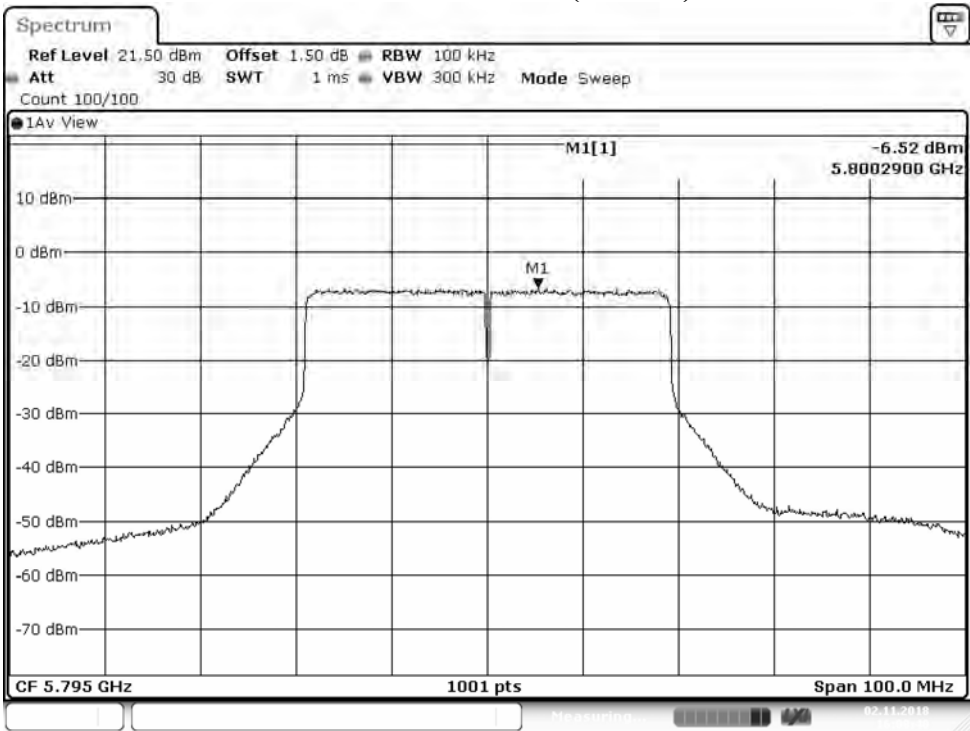

Channel 159 (Chain B)

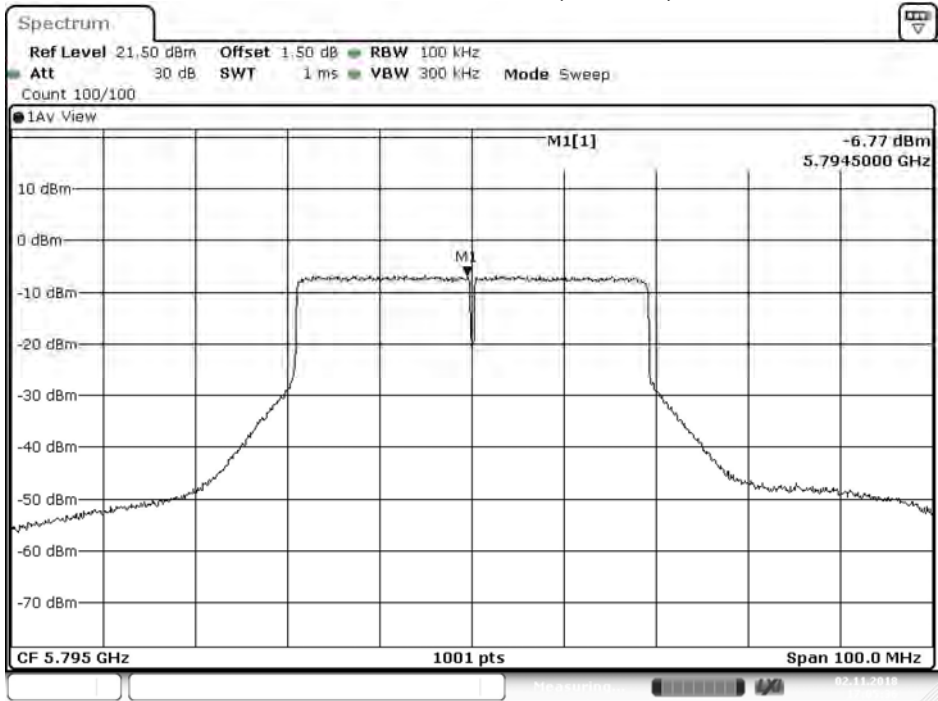

Date: 2.NOV.2018 17:05:36

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：1MHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 11 月 02 日

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

視頻頻寬：3MHz

環境溫度：21 °C


環境濕度：53 %

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
42	5210	A	1.40	--	4.41	<11	Pass
		B	0.65	--	3.66	<11	Pass
58	5290	A	1.13	--	4.14	<11	Pass
		B	0.79	--	3.80	<11	Pass
106	5530	A	1.33	--	4.34	<11	Pass
		B	1.19	--	4.20	<11	Pass
122	5610	A	1.29	--	4.30	<11	Pass
		B	0.31	--	3.32	<11	Pass
138 (U-NII-2C)	5690	A	1.02	--	4.03	<11	Pass
		B	0.62	--	3.63	<11	Pass
138 (U-NII-3)	5690	A	-12.21	6.98	-2.22	<30	Pass
		B	-12.55	6.98	-2.56	<30	Pass
155	5775	A	-7.70	6.98	2.29	<30	Pass
		B	-8.83	6.98	1.16	<30	Pass


Note:

The quantity $10 \cdot \log 2$ (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.

Channel 42 (Chain A)

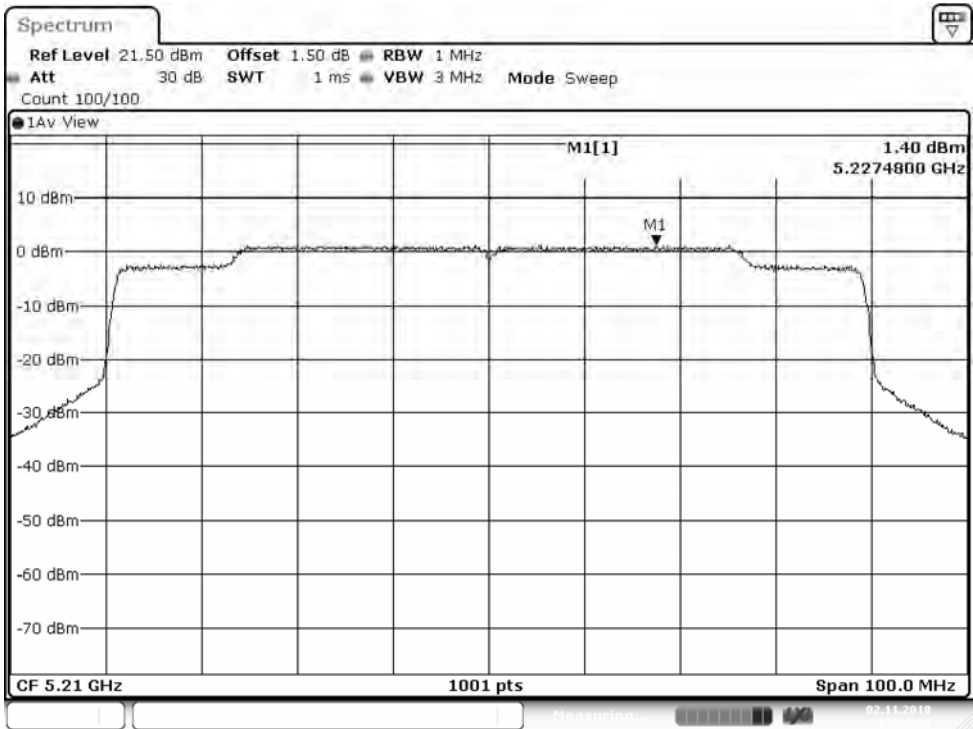


Channel 42 (Chain B)

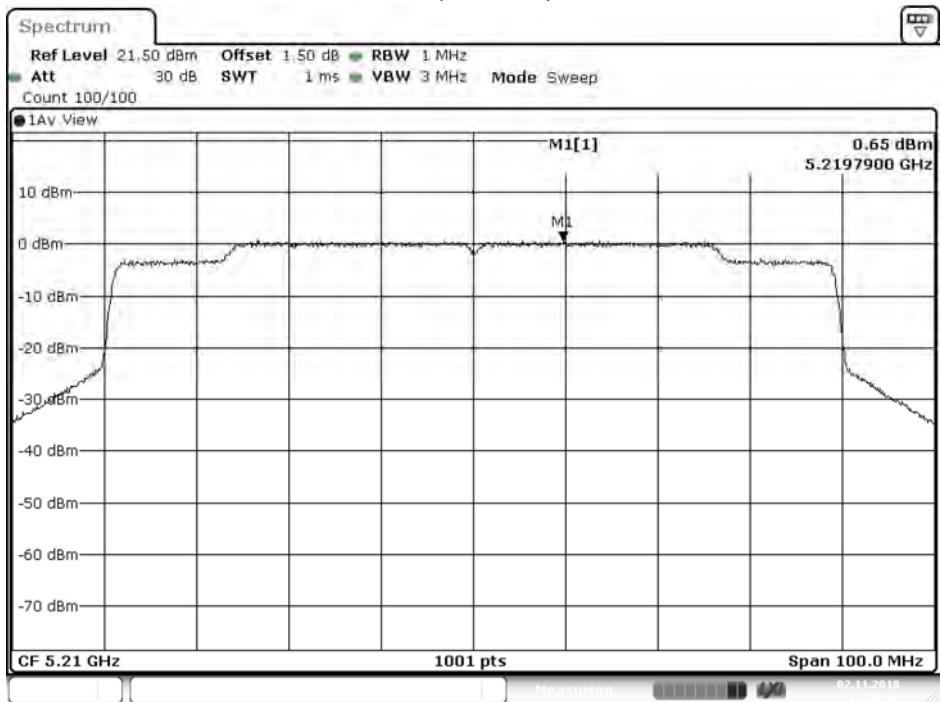


Date: 2.NOV.2018 15:57:16

Channel 58 (Chain A)

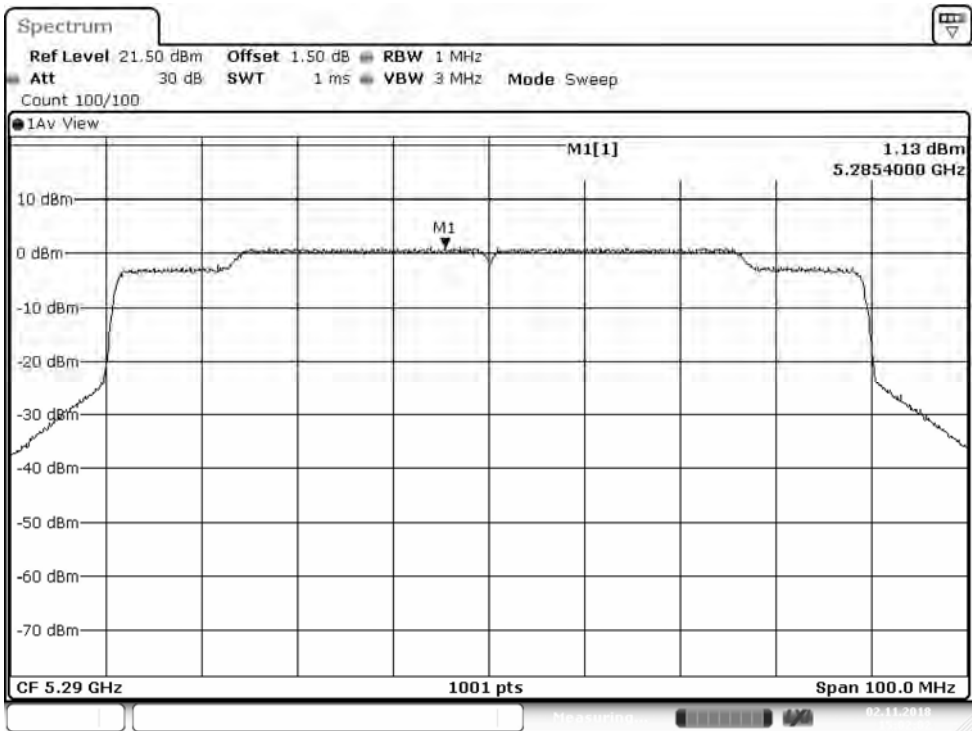


Channel 58 (Chain B)

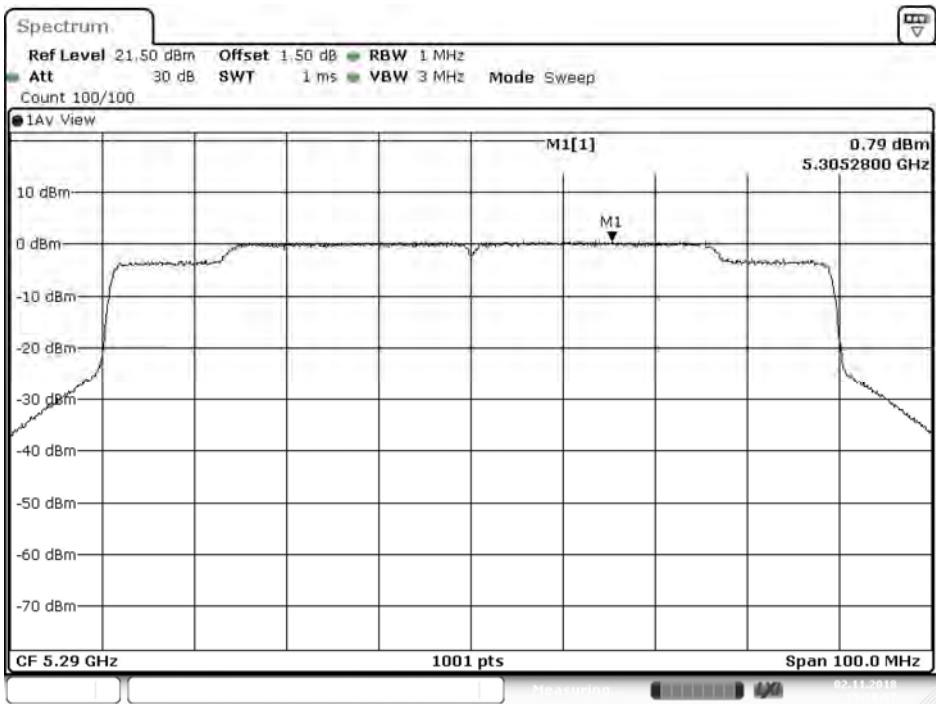


Date: 2.NOV.2018 15:58:58

Channel 106 (Chain A)

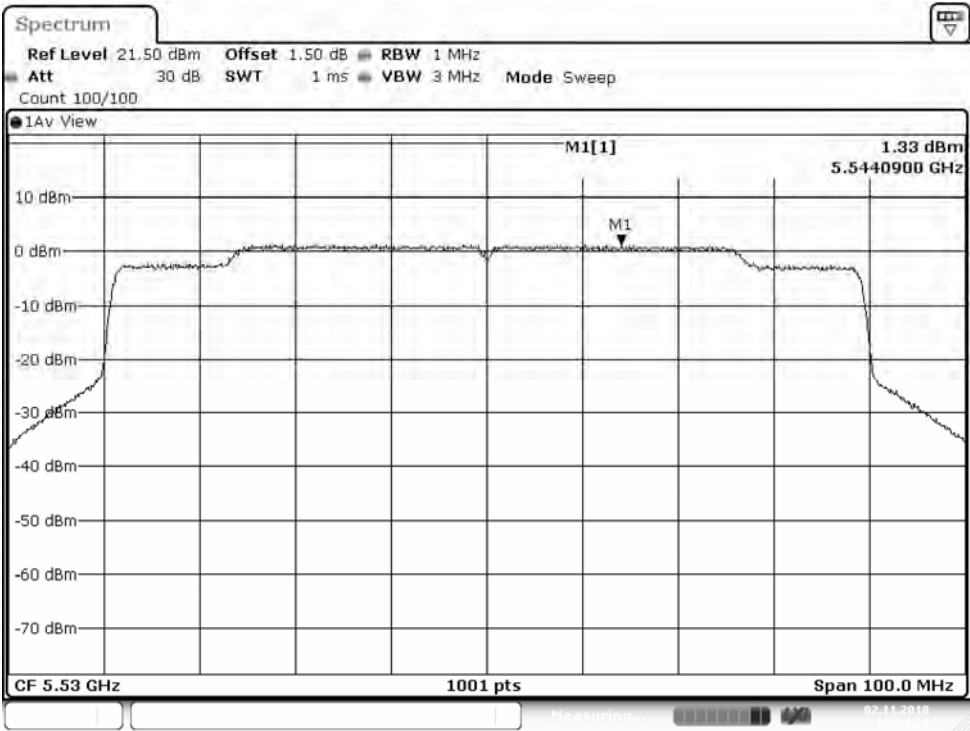


Channel 106 (Chain B)

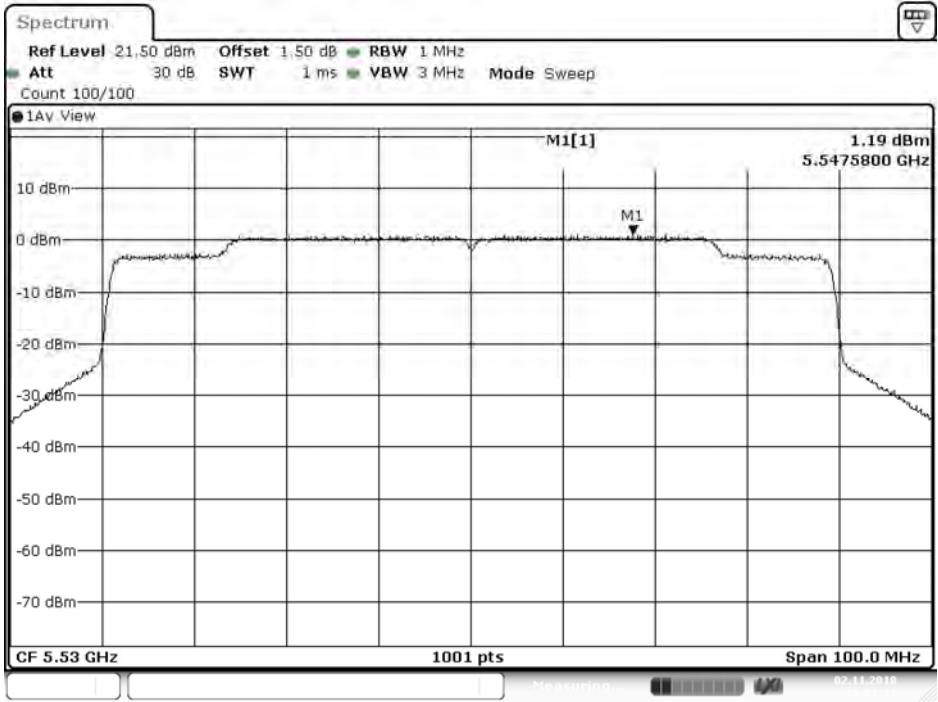


Date: 2.NOV.2018 16:01:18

Channel 122 (Chain A)

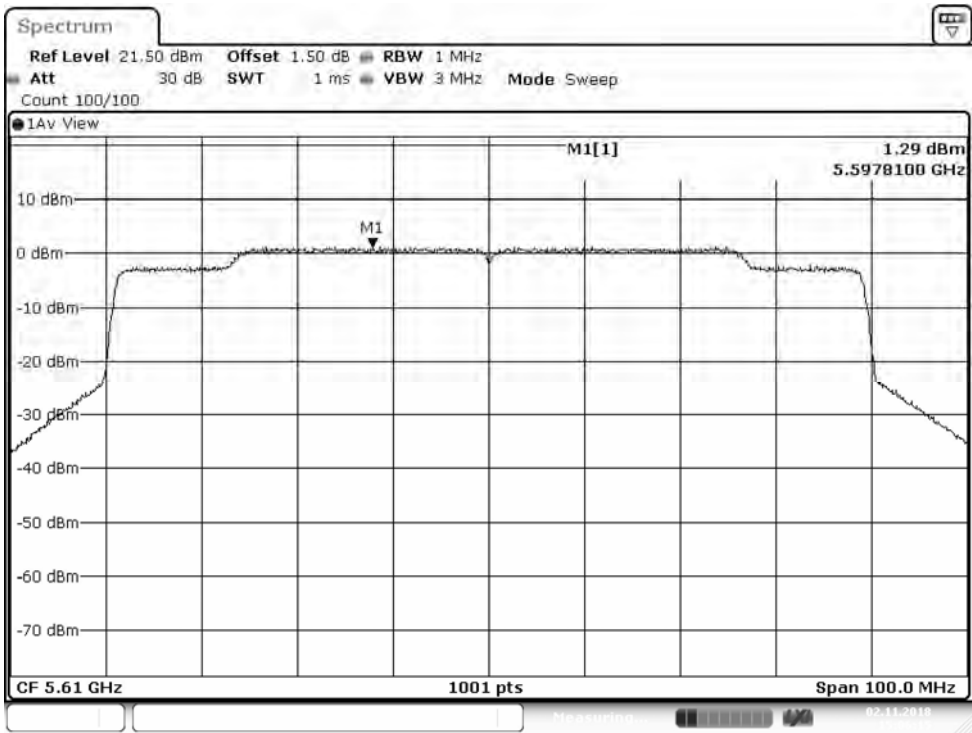


Channel 122 (Chain B)

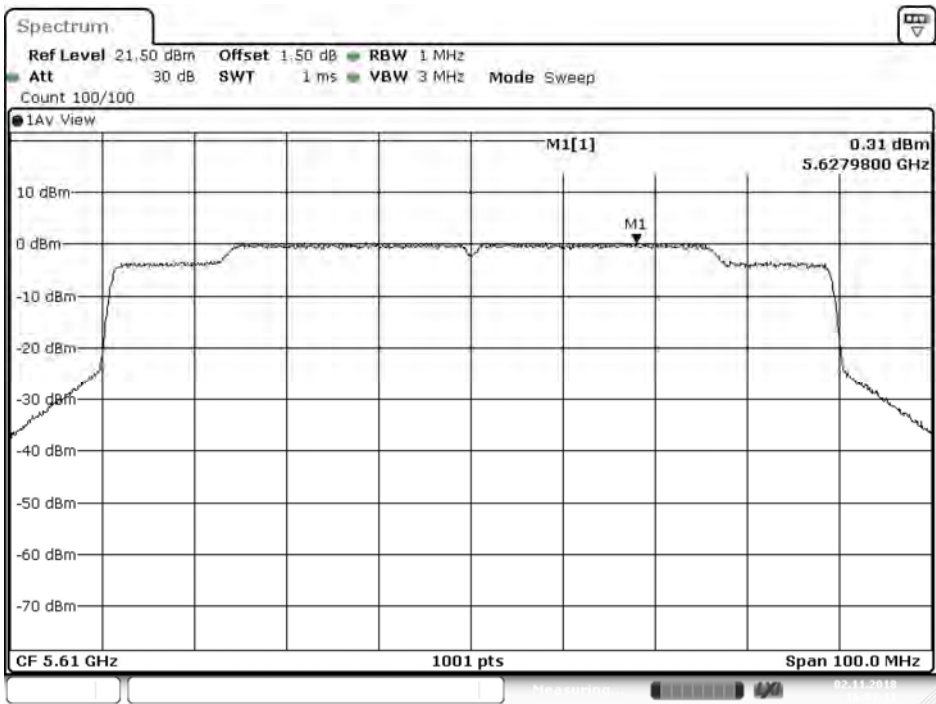


Date: 2.NOV.2018 16:03:12


Channel 138 (U-NII-2C) (Chain A)

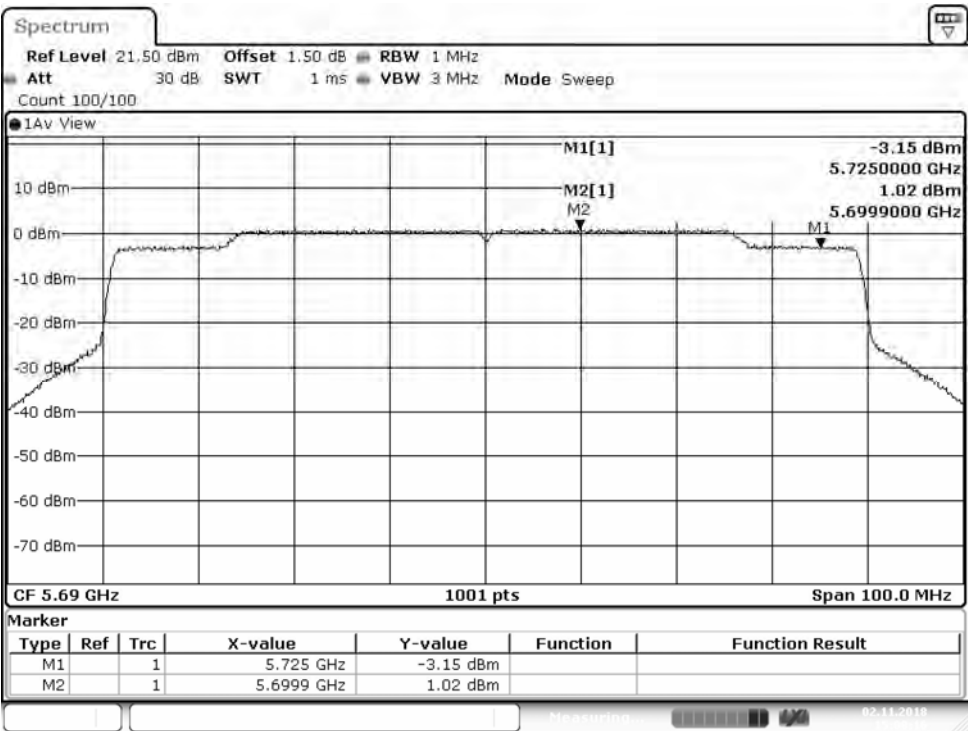

Channel 138 (U-NII-3) (Chain A)

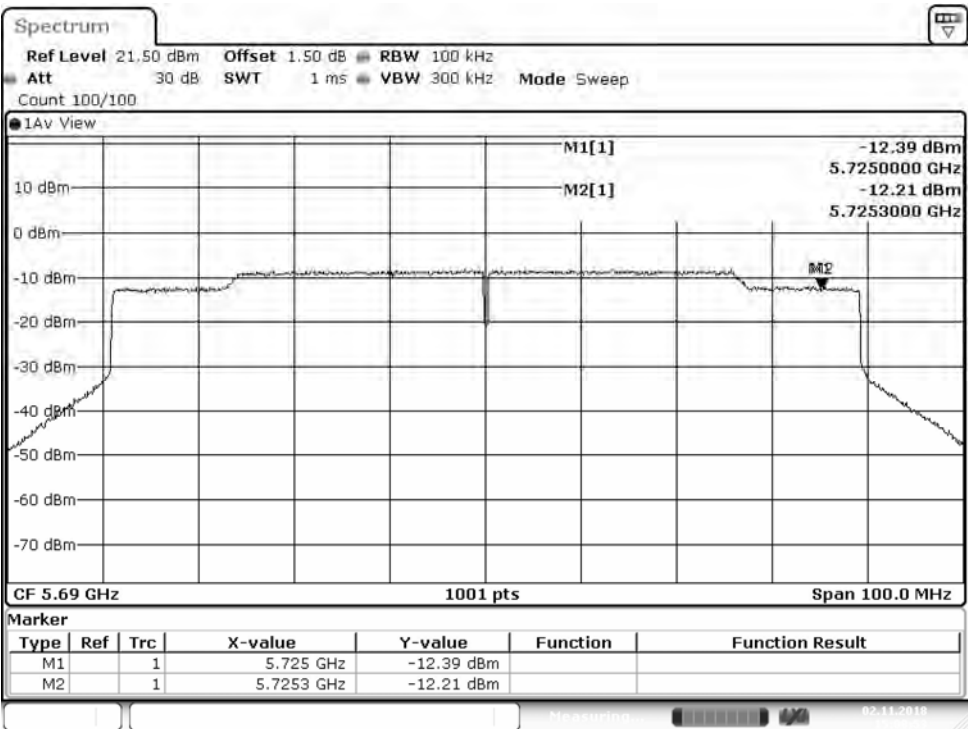


Channel 138 (U-NII-2C) (Chain B)

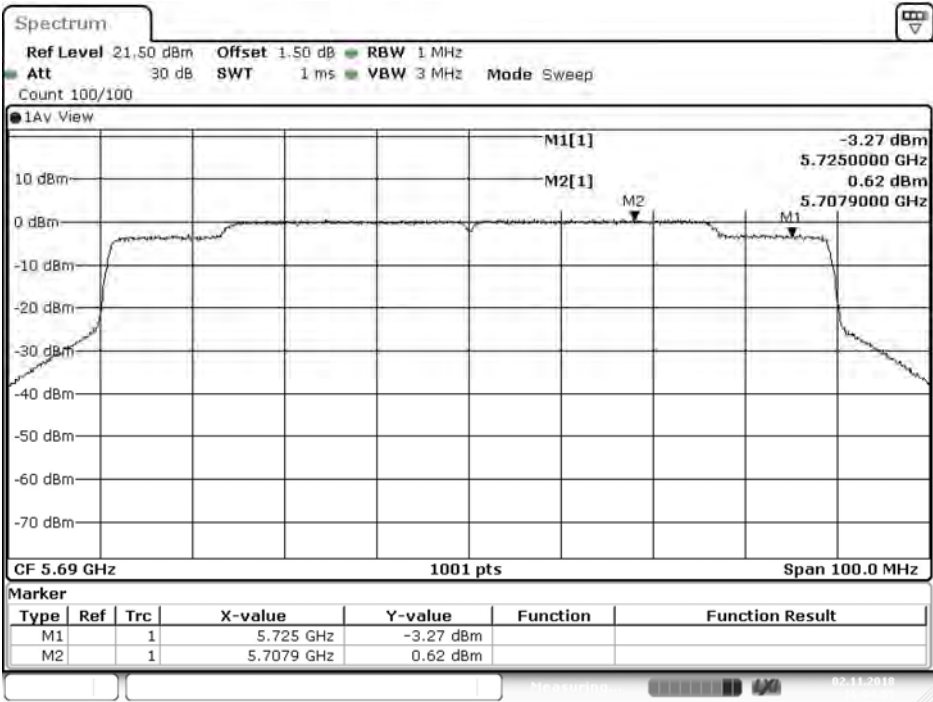


Date: 2.NOV.2018 16:04:55

Channel 138 (U-NII-3) (Chain B)

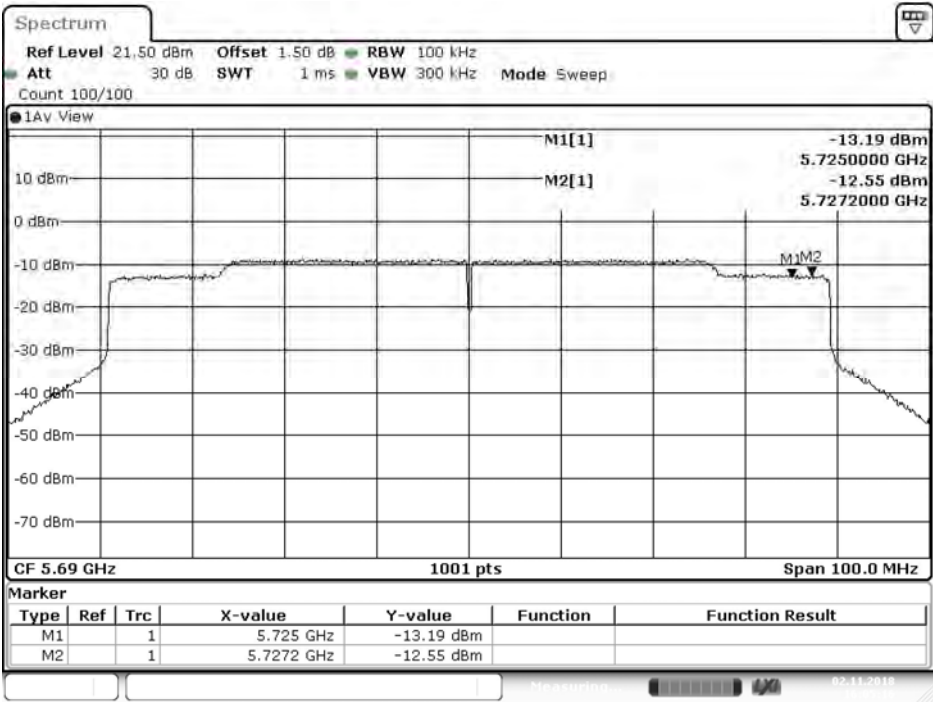


Date: 2.NOV.2018 16:05:16

Channel 155 (Chain A)

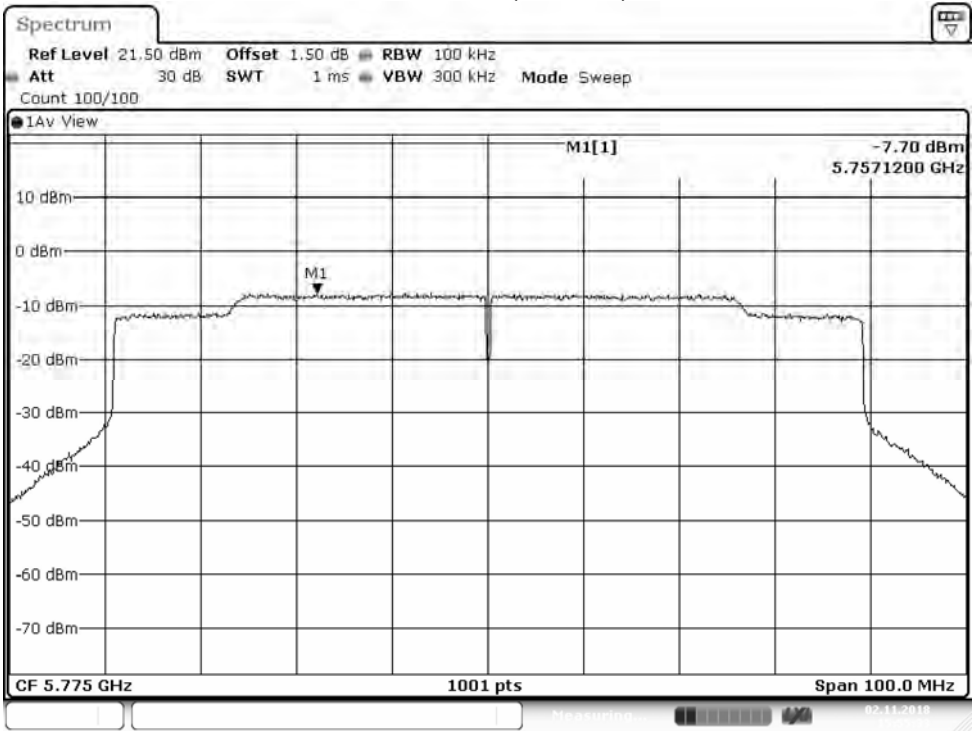

Channel 155 (Chain B)

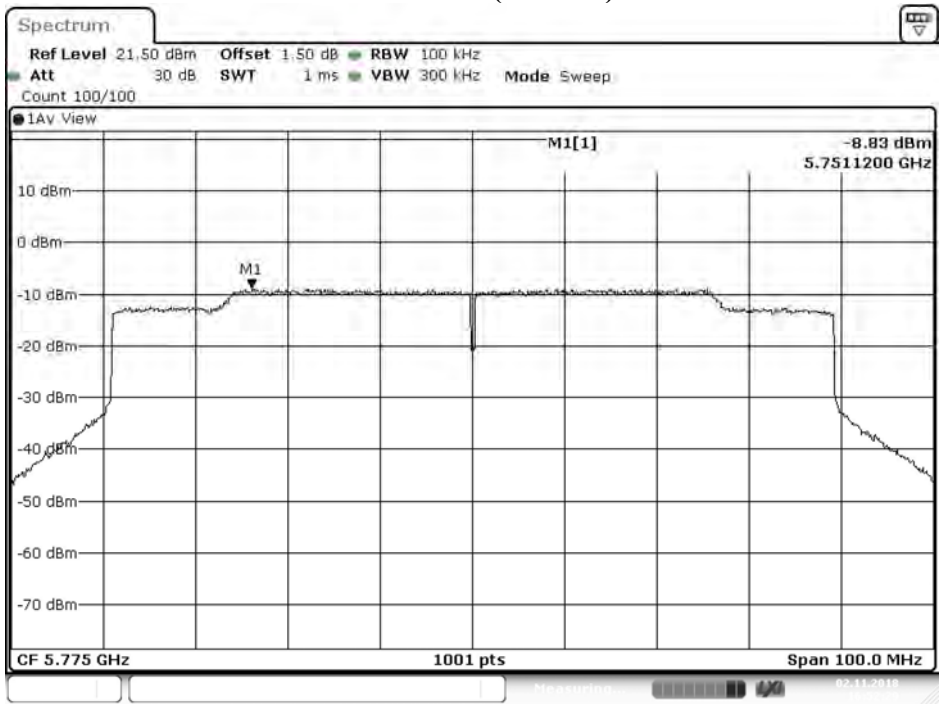

Date: 2.NOV.2018 16:52:29

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：1MHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 11 月 02 日

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW

視頻頻寬：3MHz

環境溫度：21 °C


環境濕度：53 %

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	Total PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
50	5250	A	-1.88	1.13	<11	Pass
		B	-2.38	0.63	<11	Pass
114	5570	A	-1.60	1.41	<11	Pass
		B	-2.54	0.47	<11	Pass


Note:

The quantity $10 \cdot \log 2$ (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.

Channel 50 (Chain A)

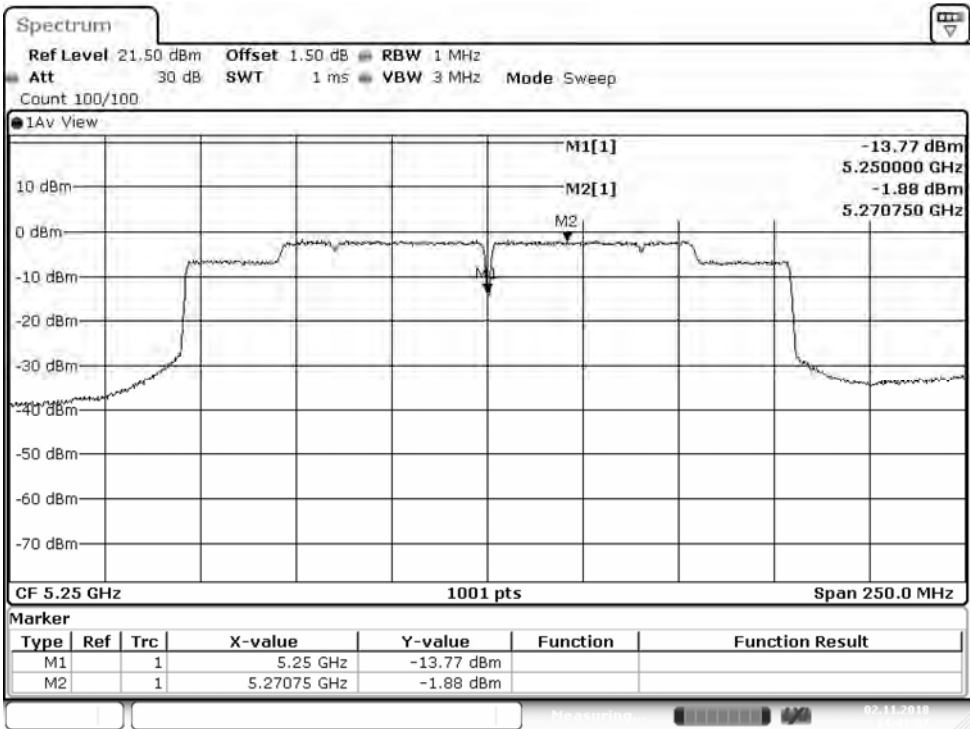


Channel 50 (Chain B)

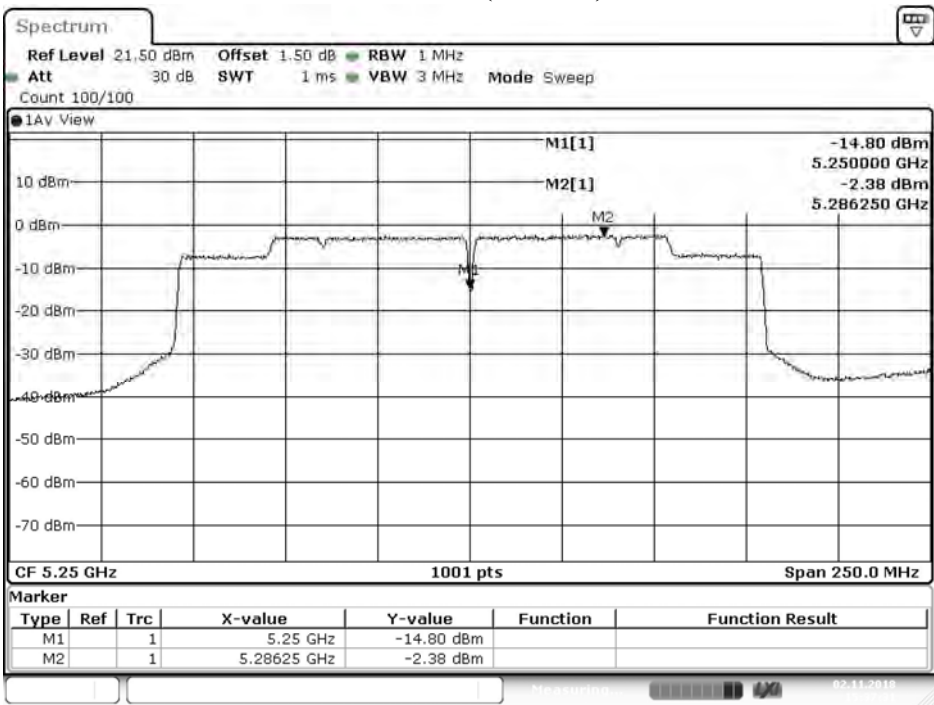


Date: 2.NOV.2018 15:37:31

Channel 114 (Chain A)

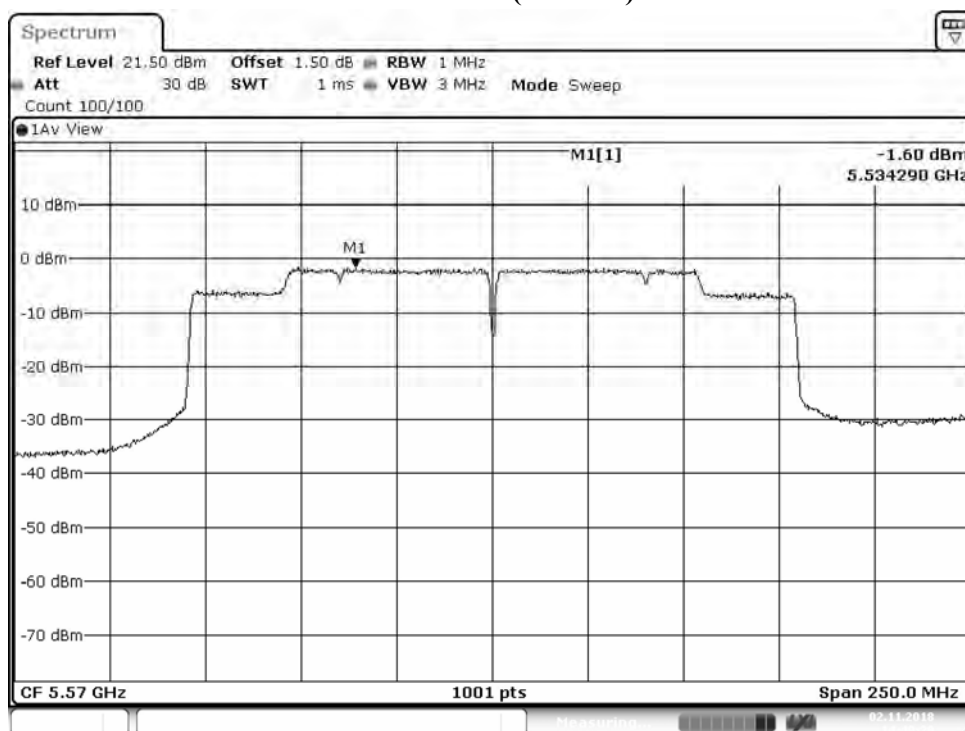

Channel 114 (Chain B)

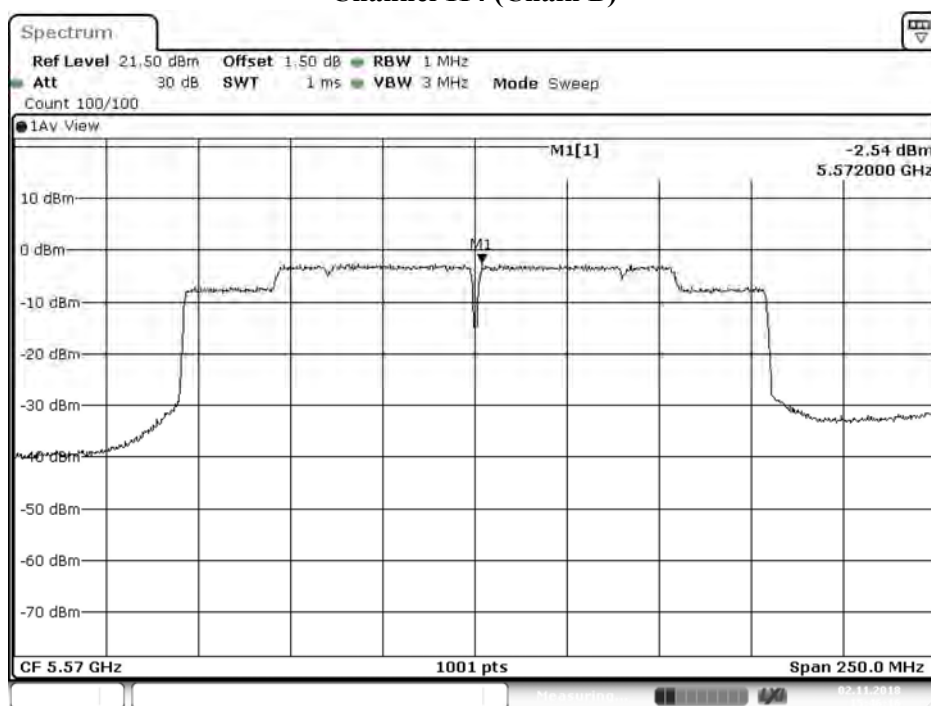

Date: 2.NOV.2018 15:46:17

峰值功率頻譜密度測試結果:

PASS

7. 操作頻帶外的峰值發射

7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.1 在 5.15 GHz~5.35 GHz 及 5.470 GHz~5.725 GHz 頻帶操作的發射器：帶外發射之有效等向輻射功率(EIRP) ≤ -27 dBm/MHz。


4.7.4.2 在 5.725 GHz~5.850 GHz 的頻帶操作之發射器：所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 27 dBm/MHz~15.6 dBm/MHz (以線性增加法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz~25 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 15.6 dBm/MHz~10 dBm/MHz (以線性增加法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 25 MHz~75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 10 dBm/MHz~-27 dBm/MHz (以線性增加法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 ≥ 75 MHz 的頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ -27 dBm/MHz。

7.2. 量測方法

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以頻譜分析儀量測待測物之最大輻射電場強度，在將待測物置換成替代天線並連接到信號產生器上，調整接收天線上的信號產生器之輸出位準，使頻譜分析儀上之電場強度與之前待測物的最大電場強度相同，紀錄此輸出位準並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

7.3. 測試架構圖

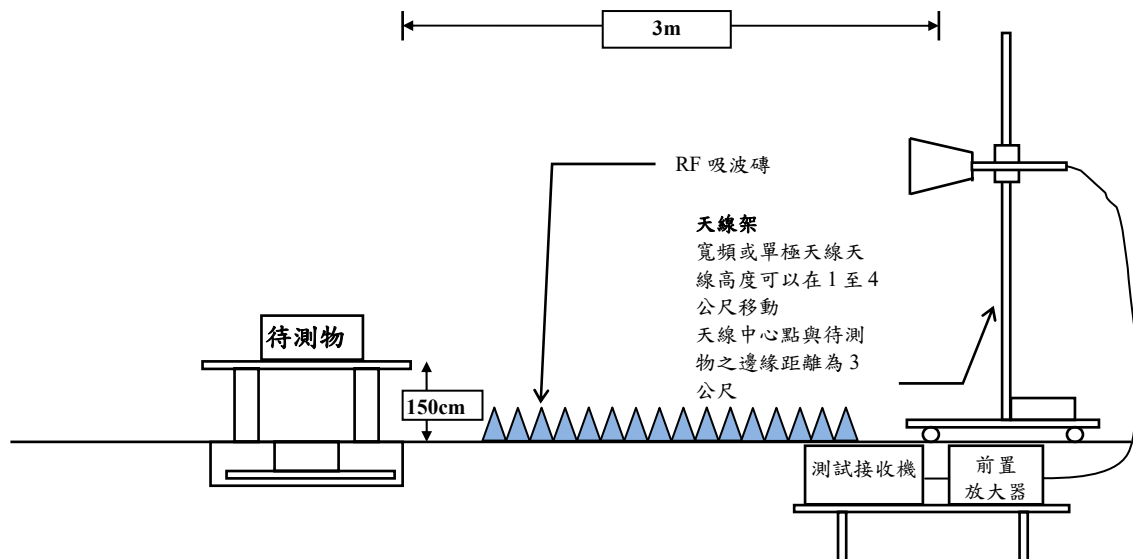

7.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度

水平極化：1-18GHz 為 ± 3.77 dB

垂直極化：1-18GHz 為 ± 3.83 dB

7.5. 操作頻帶外的峰值發射測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a


視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

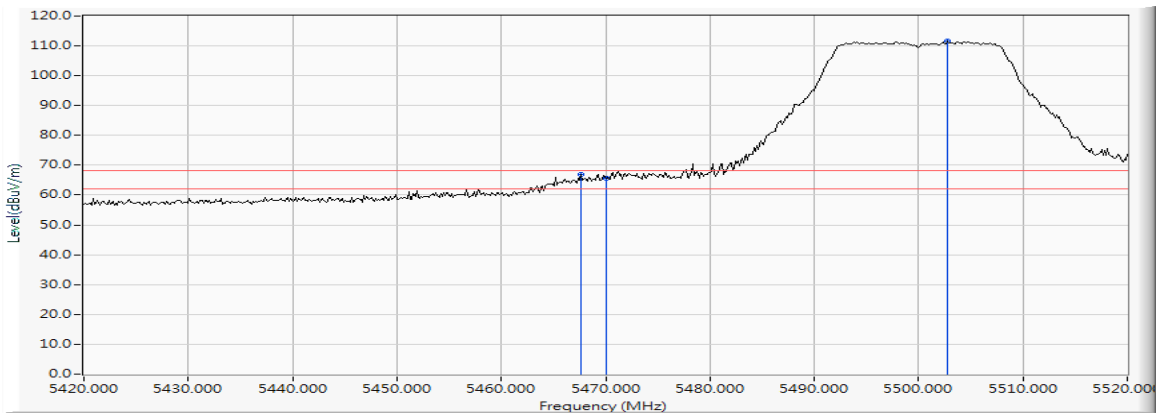

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5467.681	16.196	50.776	66.972	-1.248	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	16.200	49.339	65.539	-2.681	68.220	Pass
Horizontal	5502.754	16.273	95.288	111.561	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a


視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

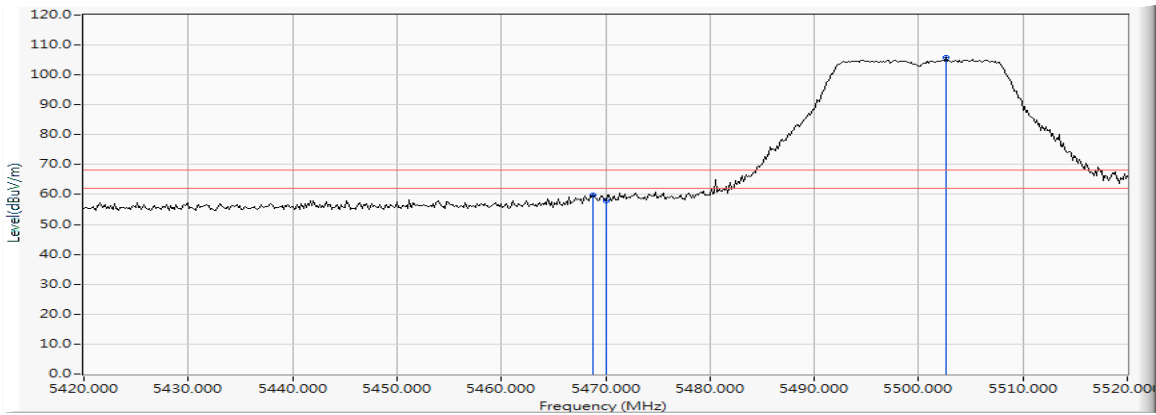

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5468.841	16.198	43.749	59.947	-8.273	68.220	Pass
Vertical	5470.000	16.200	41.863	58.063	-10.157	68.220	Pass
Vertical	5502.609	16.273	89.509	105.782	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

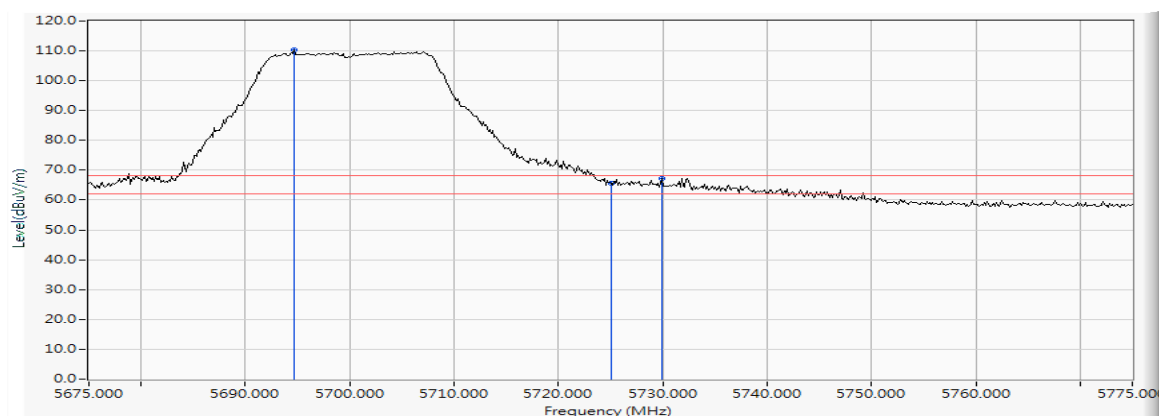RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5694.710	16.494	93.875	110.370	--	--	--
Horizontal	5725.000	16.544	49.197	65.741	-2.479	68.220	Pass
Horizontal	5729.928	16.549	50.773	67.322	-0.898	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a


視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

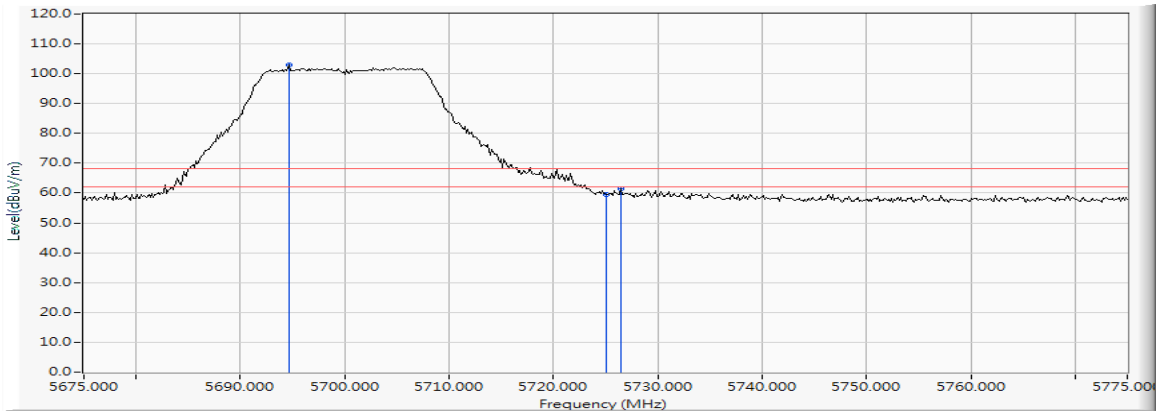

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5694.710	16.494	86.513	103.008	--	--	--
Vertical	5725.000	16.544	43.038	59.582	-8.638	68.220	Pass
Vertical	5726.449	16.548	44.969	61.516	-6.704	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

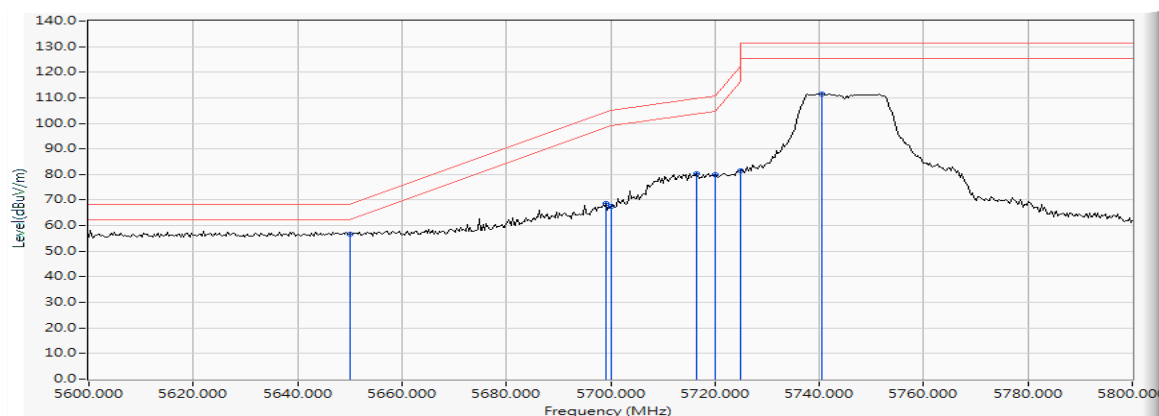RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5650.000	16.447	40.384	56.831	-11.389	68.220	Pass
Horizontal	5699.130	16.500	52.164	68.665	-35.892	104.557	Pass
Horizontal	5700.000	16.502	51.046	67.548	-37.652	105.200	Pass
Horizontal	5716.522	16.528	63.696	80.224	-29.602	109.826	Pass
Horizontal	5720.000	16.535	63.384	79.919	-30.881	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	16.544	65.037	81.581	-40.619	122.200	Pass
Horizontal	5740.580	16.556	95.099	111.655	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

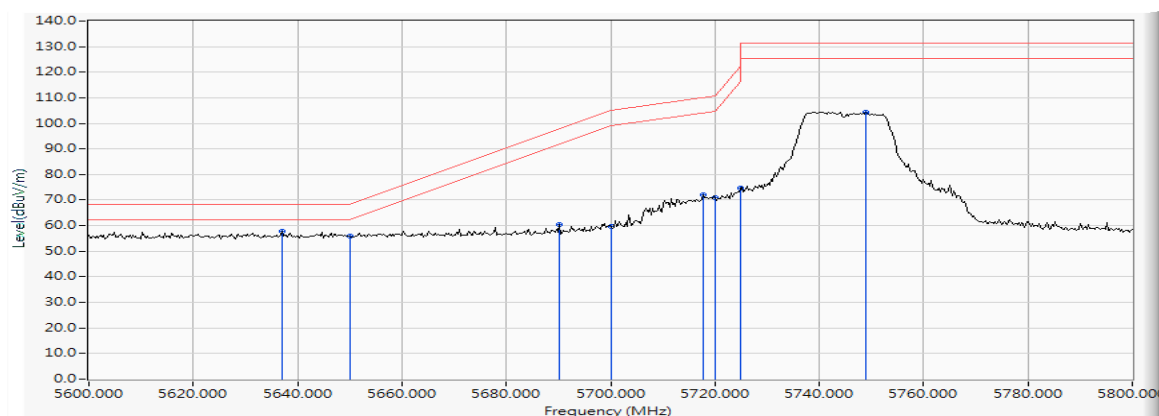RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5637.101	16.411	41.222	57.634	-10.586	68.220	Pass
Vertical	5650.000	16.447	39.312	55.759	-12.461	68.220	Pass
Vertical	5690.145	16.489	44.036	60.525	-37.386	97.911	Pass
Vertical	5700.000	16.502	43.347	59.849	-45.351	105.200	Pass
Vertical	5717.681	16.530	55.701	72.232	-37.919	110.151	Pass
Vertical	5720.000	16.535	54.256	70.791	-40.009	110.800	Pass
Vertical	5725.000	16.544	57.985	74.529	-47.671	122.200	Pass
Vertical	5748.986	16.566	87.917	104.483	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

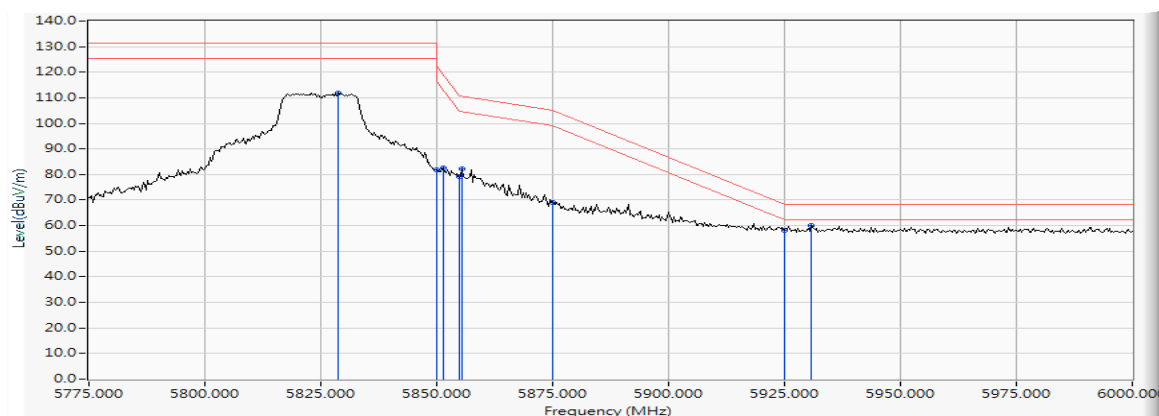RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5828.804	16.717	95.122	111.839	--	--	--
Horizontal	5850.000	16.748	65.207	81.955	-40.245	122.200	Pass
Horizontal	5851.304	16.750	65.895	82.645	-36.582	119.227	Pass
Horizontal	5855.000	16.758	62.278	79.036	-31.764	110.800	Pass
Horizontal	5855.543	16.760	65.471	82.231	-28.417	110.648	Pass
Horizontal	5875.000	16.807	52.423	69.231	-35.969	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	16.920	41.265	58.185	-10.015	68.200	Pass
Horizontal	5930.870	16.926	43.042	59.968	-8.232	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

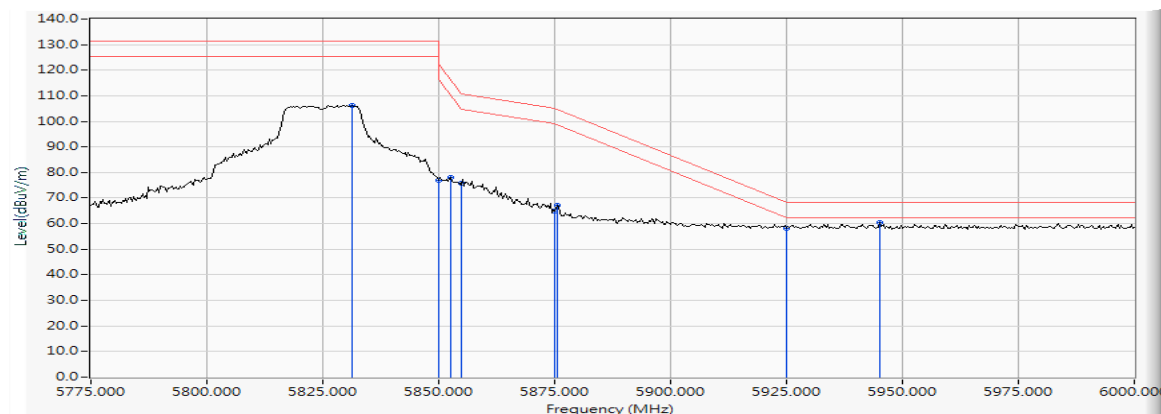RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5831.413	16.720	89.548	106.269	--	--	--
Vertical	5850.000	16.748	60.157	76.905	-45.295	122.200	Pass
Vertical	5852.609	16.752	61.318	78.070	-38.181	116.251	Pass
Vertical	5855.000	16.758	59.110	75.868	-34.932	110.800	Pass
Vertical	5875.000	16.807	48.276	65.084	-40.116	105.200	Pass
Vertical	5875.435	16.809	50.524	67.333	-37.545	104.878	Pass
Vertical	5925.000	16.920	41.228	58.148	-10.052	68.200	Pass
Vertical	5945.217	16.944	43.387	60.332	-7.868	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW


視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

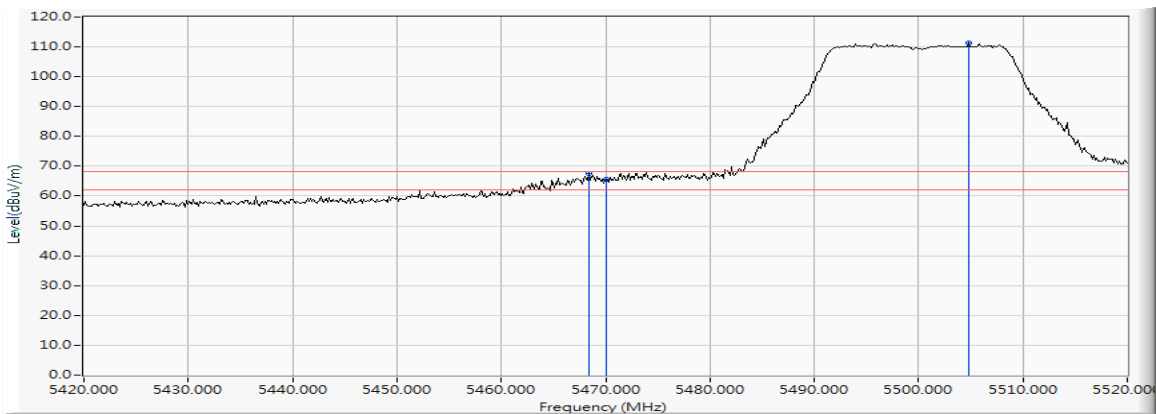

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5468.406	16.197	51.340	67.537	-0.683	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	16.200	49.579	65.779	-2.441	68.220	Pass
Horizontal	5504.783	16.273	94.995	111.268	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW


視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

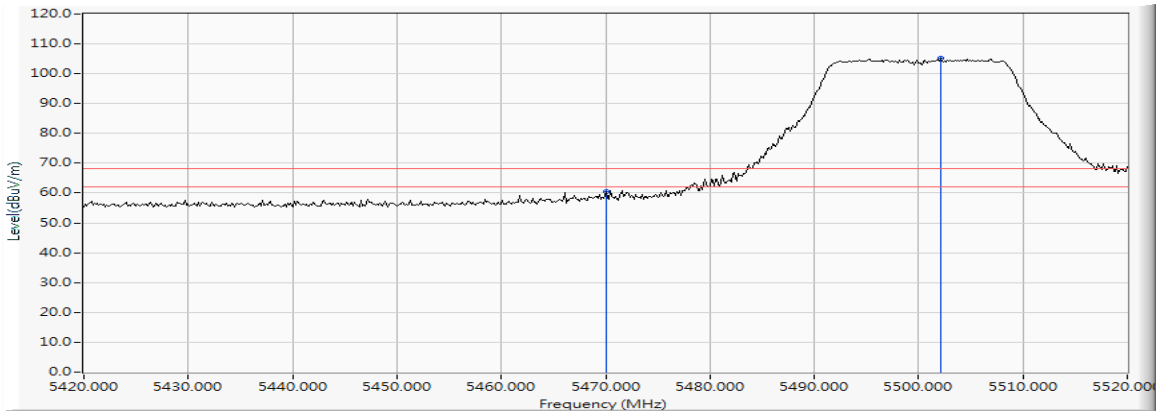

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5470.000	16.200	44.161	60.361	-7.859	68.220	Pass
Vertical	5502.174	16.273	88.796	105.069	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

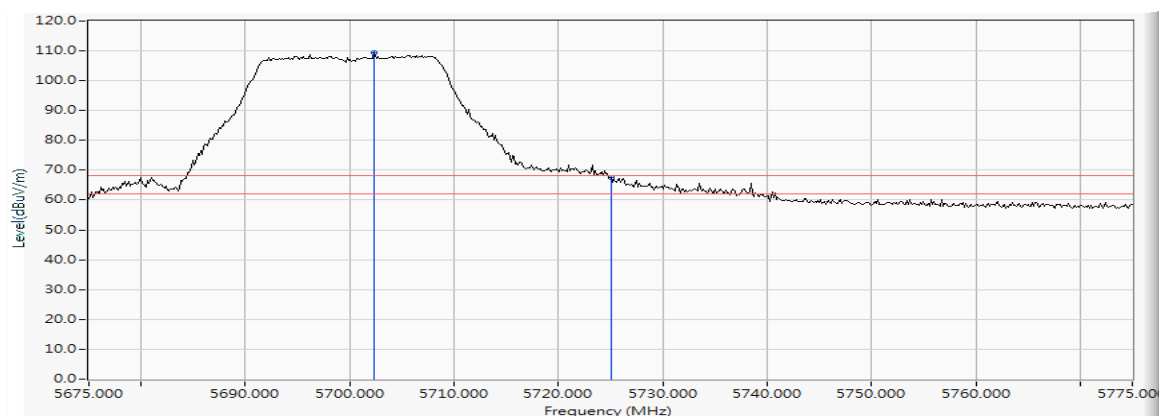RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5702.391	16.505	92.760	109.265	--	--	--
Horizontal	5725.000	16.544	51.060	67.604	-0.616	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

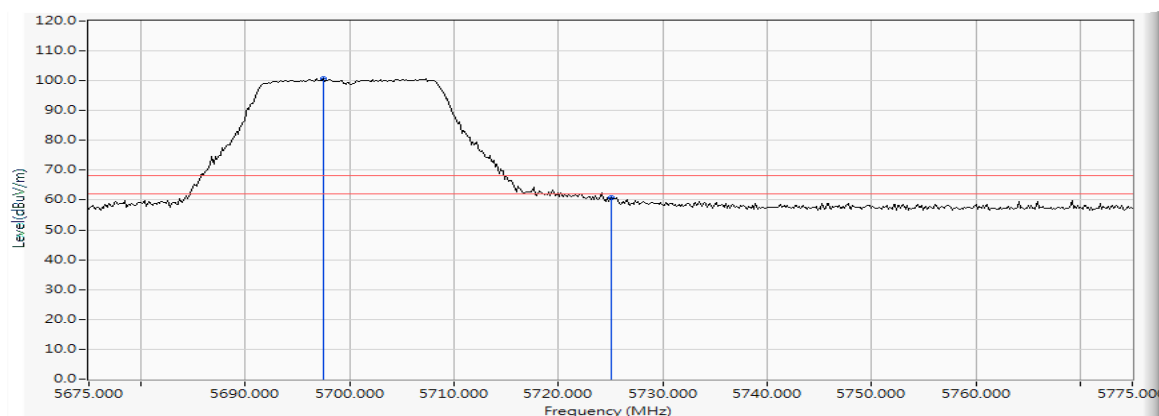RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5697.464	16.499	84.052	100.550	--	--	--
Vertical	5725.000	16.544	44.103	60.647	-7.573	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

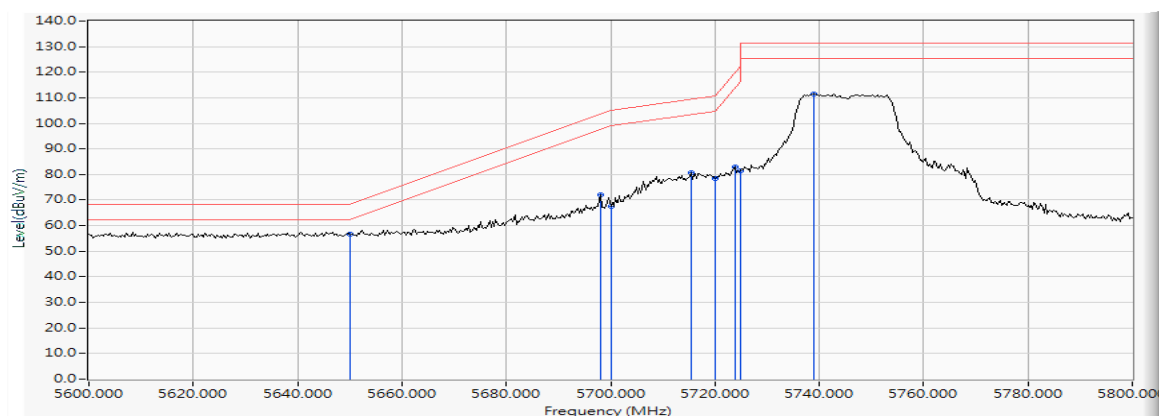RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5650.000	16.447	40.339	56.786	-11.434	68.220	Pass
Horizontal	5697.971	16.499	55.611	72.110	-31.589	103.699	Pass
Horizontal	5700.000	16.502	51.116	67.618	-37.582	105.200	Pass
Horizontal	5715.362	16.526	64.135	80.661	-28.840	109.501	Pass
Horizontal	5720.000	16.535	61.790	78.325	-32.475	110.800	Pass
Horizontal	5723.768	16.542	66.472	83.014	-36.377	119.391	Pass
Horizontal	5725.000	16.544	65.051	81.595	-40.605	122.200	Pass
Horizontal	5738.841	16.555	94.826	111.381	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

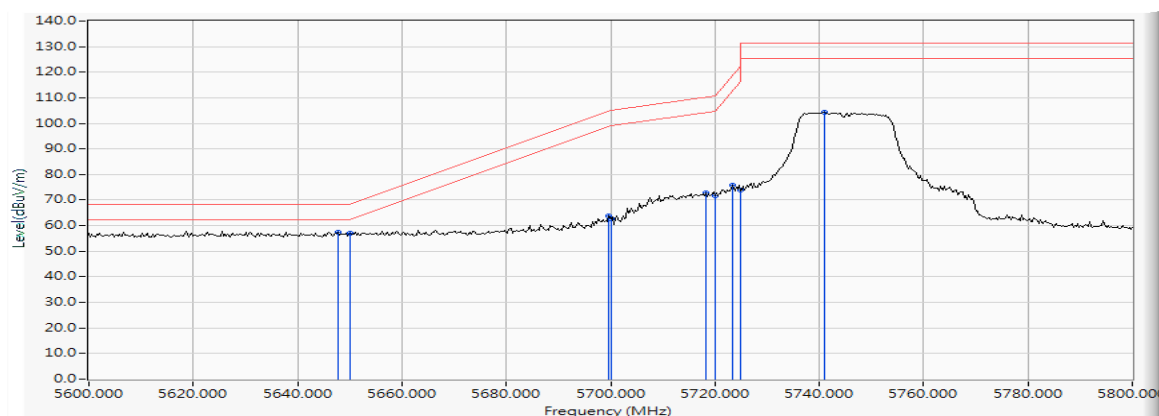RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5647.826	16.441	41.081	57.522	-10.698	68.220	Pass
Vertical	5650.000	16.447	40.488	56.935	-11.285	68.220	Pass
Vertical	5699.710	16.502	47.457	63.958	-41.028	104.986	Pass
Vertical	5700.000	16.502	46.201	62.703	-42.497	105.200	Pass
Vertical	5718.261	16.532	56.157	72.689	-37.624	110.313	Pass
Vertical	5720.000	16.535	55.205	71.740	-39.060	110.800	Pass
Vertical	5723.478	16.541	59.144	75.685	-43.045	118.730	Pass
Vertical	5725.000	16.544	57.256	73.800	-48.400	122.200	Pass
Vertical	5740.870	16.556	87.760	104.316	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

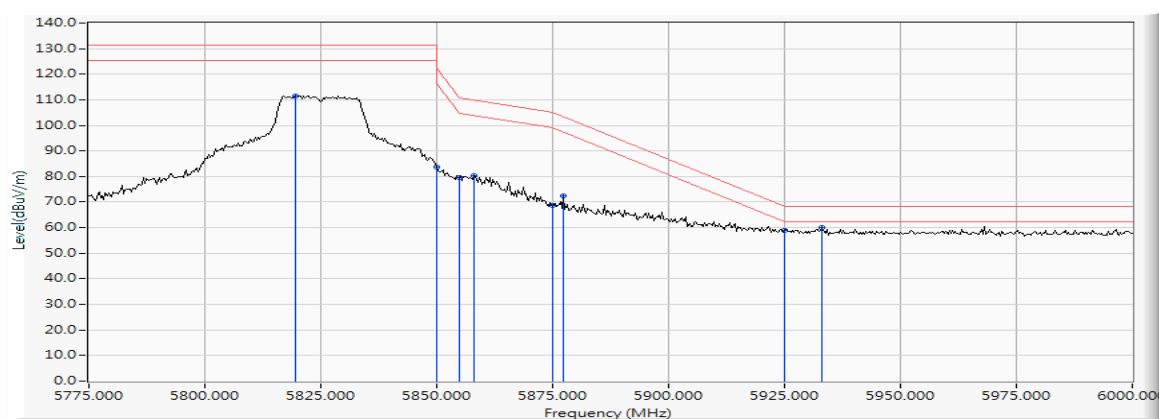RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5819.674	16.704	94.793	111.497	--	--	--
Horizontal	5850.000	16.748	66.980	83.728	-38.472	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	16.758	62.684	79.442	-31.358	110.800	Pass
Horizontal	5858.152	16.766	63.577	80.343	-29.574	109.917	Pass
Horizontal	5875.000	16.807	51.750	68.558	-36.642	105.200	Pass
Horizontal	5877.391	16.814	55.792	72.606	-30.825	103.431	Pass
Horizontal	5925.000	16.920	41.987	58.907	-9.293	68.200	Pass
Horizontal	5933.152	16.928	43.018	59.946	-8.254	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

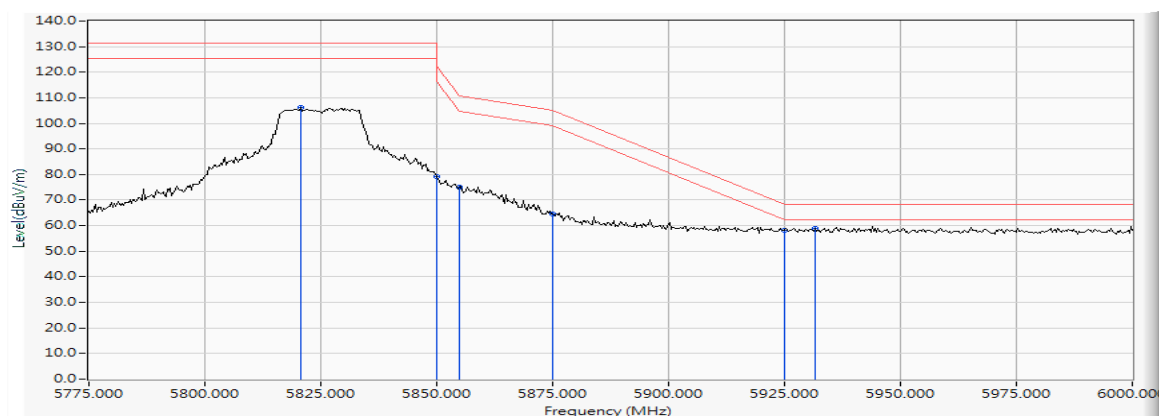RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5820.652	16.705	89.357	106.063	--	--	--
Vertical	5850.000	16.748	62.400	79.148	-43.052	122.200	Pass
Vertical	5855.000	16.758	58.405	75.163	-35.637	110.800	Pass
Vertical	5875.000	16.807	47.806	64.614	-40.586	105.200	Pass
Vertical	5925.000	16.920	41.155	58.075	-10.125	68.200	Pass
Vertical	5931.522	16.926	41.856	58.783	-9.417	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW


視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

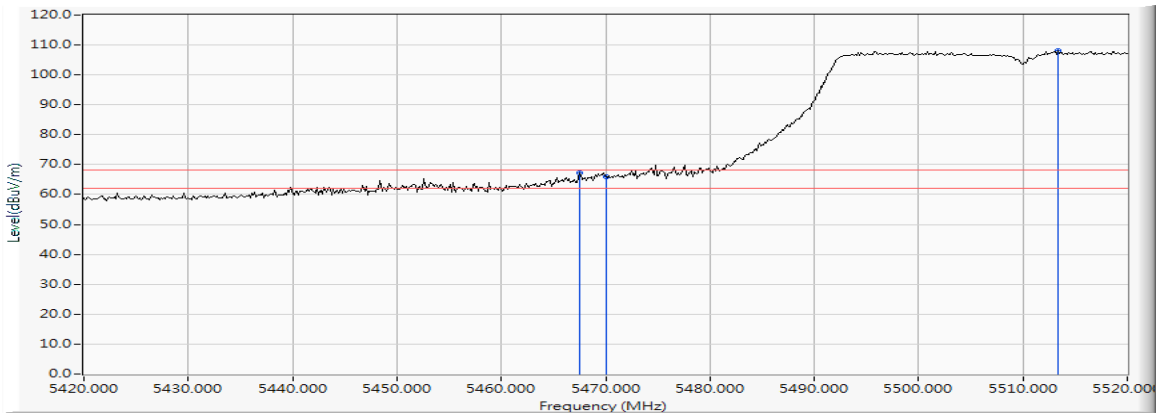

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5467.536	16.196	51.140	67.336	-0.884	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	16.200	49.737	65.937	-2.283	68.220	Pass
Horizontal	5513.333	16.281	91.666	107.946	--	--	--

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢 測 器：峰值

測 試 日 期：107 年 10 月 27 日

測 試 項 目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW


視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

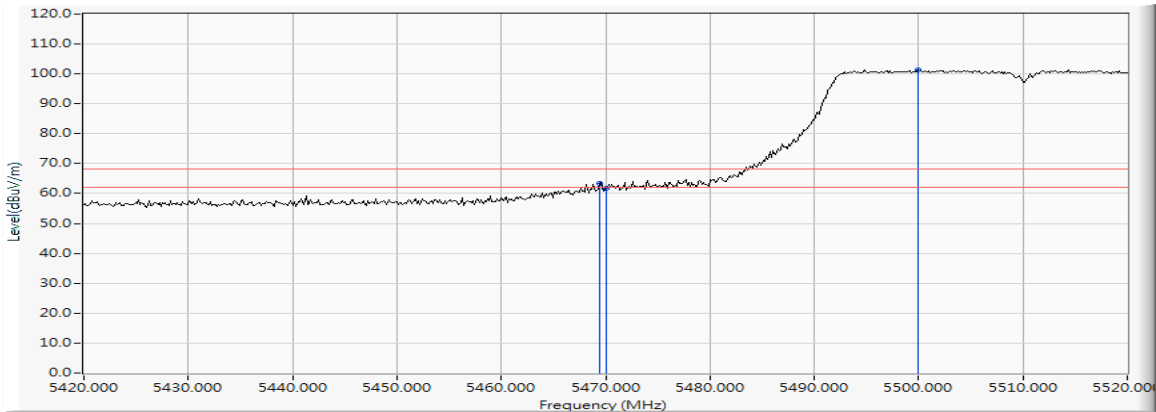

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5469.420	16.199	47.203	63.402	-4.818	68.220	Pass
Vertical	5470.000	16.200	45.600	61.800	-6.420	68.220	Pass
Vertical	5500.000	16.270	85.013	101.283	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW


視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

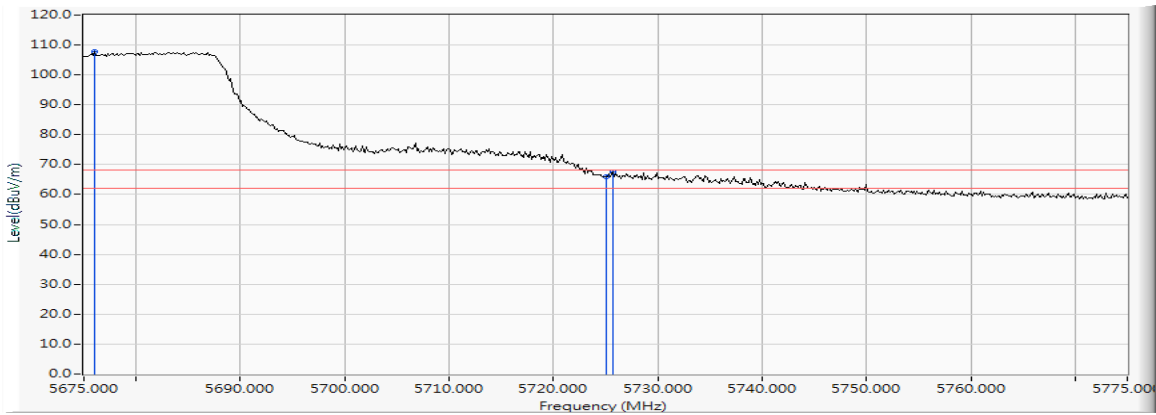

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5676.014	16.473	91.269	107.742	--	--	--
Horizontal	5725.000	16.544	49.251	65.795	-2.425	68.220	Pass
Horizontal	5725.725	16.546	51.015	67.561	-0.659	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

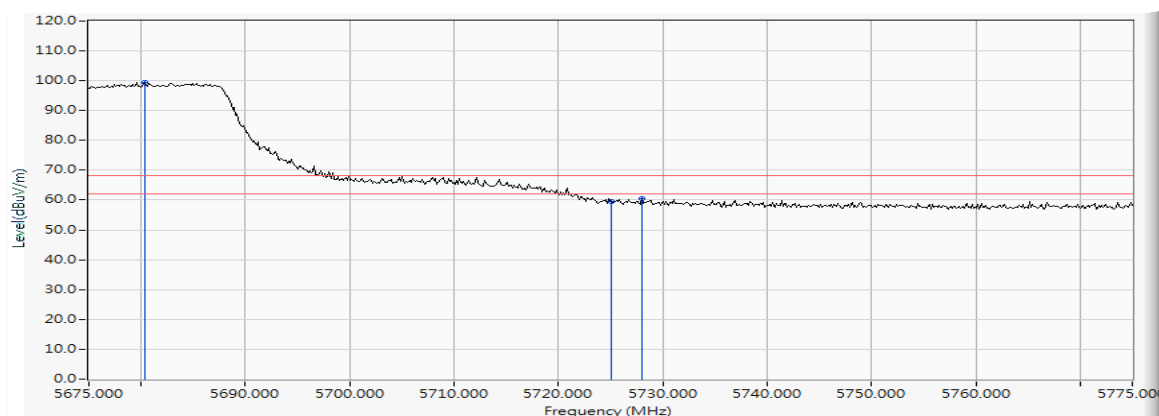RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5680.362	16.478	83.022	99.500	--	--	--
Vertical	5725.000	16.544	42.896	59.440	-8.780	68.220	Pass
Vertical	5728.043	16.549	44.093	60.641	-7.579	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

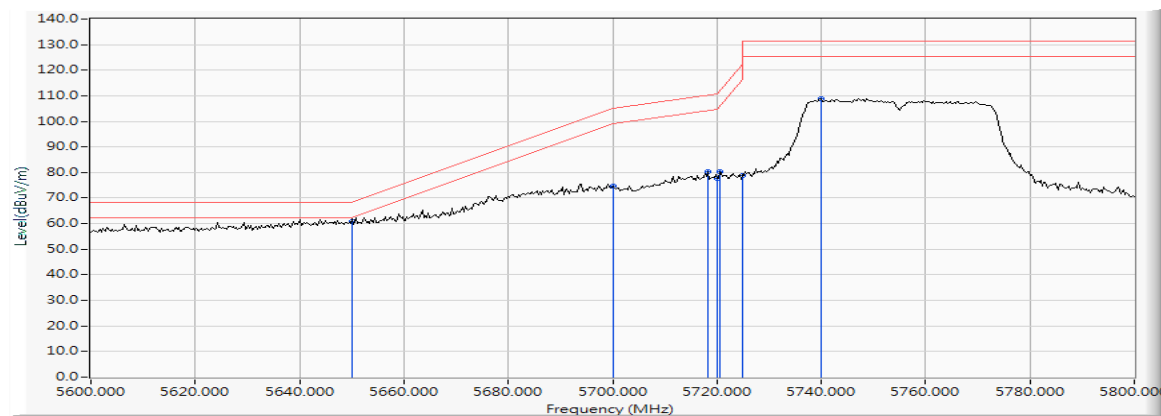RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5650.000	16.447	44.505	60.952	-7.268	68.220	Pass
Horizontal	5700.000	16.502	58.029	74.531	-30.669	105.200	Pass
Horizontal	5718.261	16.532	63.761	80.293	-30.020	110.313	Pass
Horizontal	5720.000	16.535	61.110	77.645	-33.155	110.800	Pass
Horizontal	5720.580	16.537	63.673	80.209	-31.913	112.122	Pass
Horizontal	5725.000	16.544	62.395	78.939	-43.261	122.200	Pass
Horizontal	5740.000	16.555	92.311	108.867	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

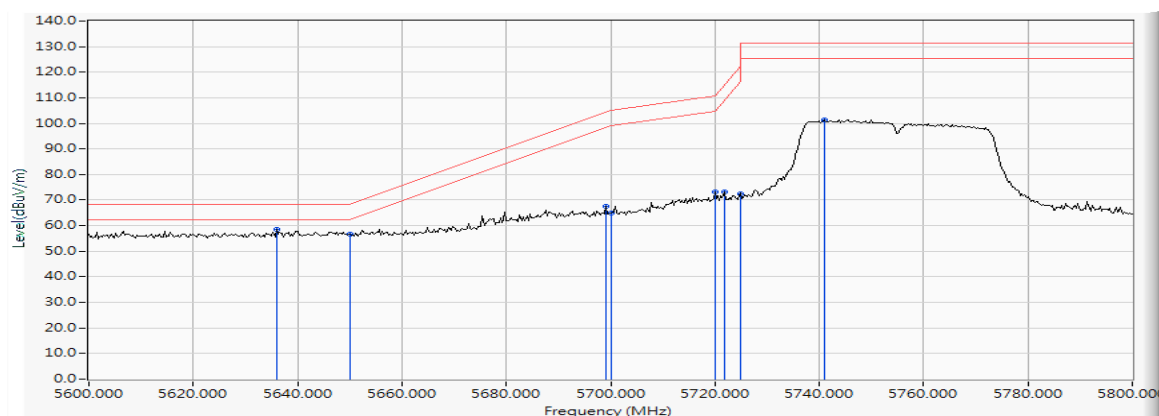RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5635.942	16.411	41.970	58.380	-9.840	68.220	Pass
Vertical	5650.000	16.447	40.205	56.652	-11.568	68.220	Pass
Vertical	5699.130	16.500	51.014	67.515	-37.042	104.557	Pass
Vertical	5700.000	16.502	48.404	64.906	-40.294	105.200	Pass
Vertical	5720.000	16.535	56.517	73.052	-37.748	110.800	Pass
Vertical	5721.739	16.538	56.785	73.323	-41.442	114.765	Pass
Vertical	5725.000	16.544	55.736	72.280	-49.920	122.200	Pass
Vertical	5740.870	16.556	84.713	101.269	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

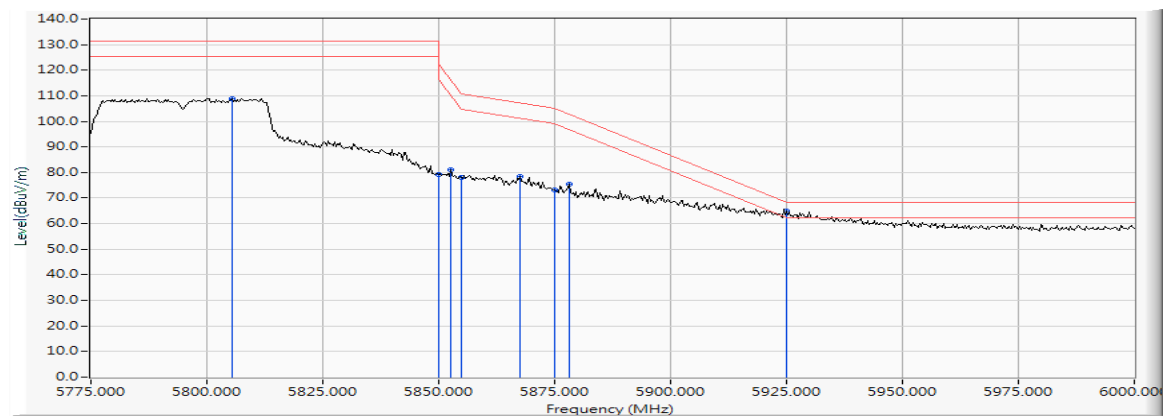RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5805.326	16.673	92.242	108.915	--	--	--
Horizontal	5850.000	16.748	62.442	79.190	-43.010	122.200	Pass
Horizontal	5852.609	16.752	64.312	81.064	-35.187	116.251	Pass
Horizontal	5855.000	16.758	61.296	78.054	-32.746	110.800	Pass
Horizontal	5867.609	16.788	61.794	78.582	-28.687	107.269	Pass
Horizontal	5875.000	16.807	56.355	73.163	-32.037	105.200	Pass
Horizontal	5878.043	16.816	58.801	75.617	-27.331	102.948	Pass
Horizontal	5925.000	16.920	47.921	64.841	-3.359	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

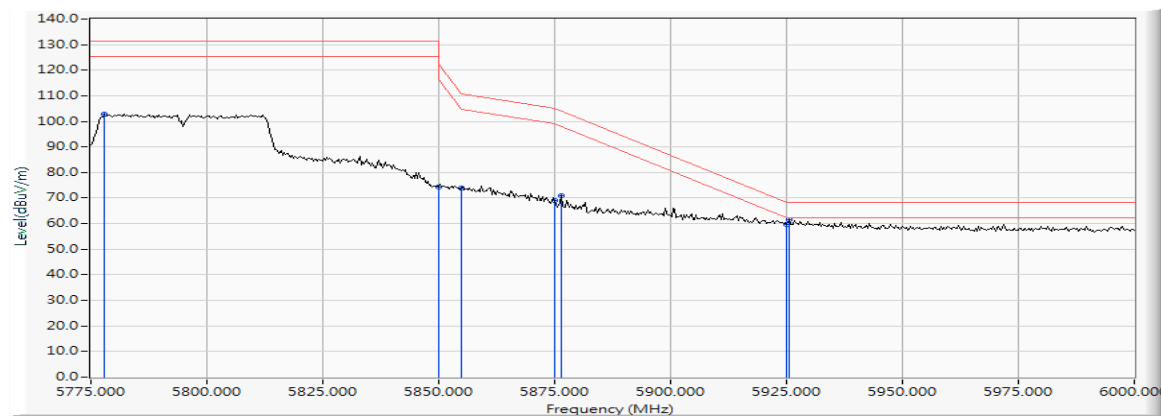RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5777.935	16.605	86.231	102.836	--	--	--
Vertical	5850.000	16.748	57.737	74.485	-47.715	122.200	Pass
Vertical	5855.000	16.758	57.287	74.045	-36.755	110.800	Pass
Vertical	5875.000	16.807	52.352	69.160	-36.040	105.200	Pass
Vertical	5876.413	16.812	54.075	70.886	-33.268	104.154	Pass
Vertical	5925.000	16.920	42.591	59.511	-8.689	68.200	Pass
Vertical	5925.652	16.920	44.662	61.583	-6.617	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW


視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

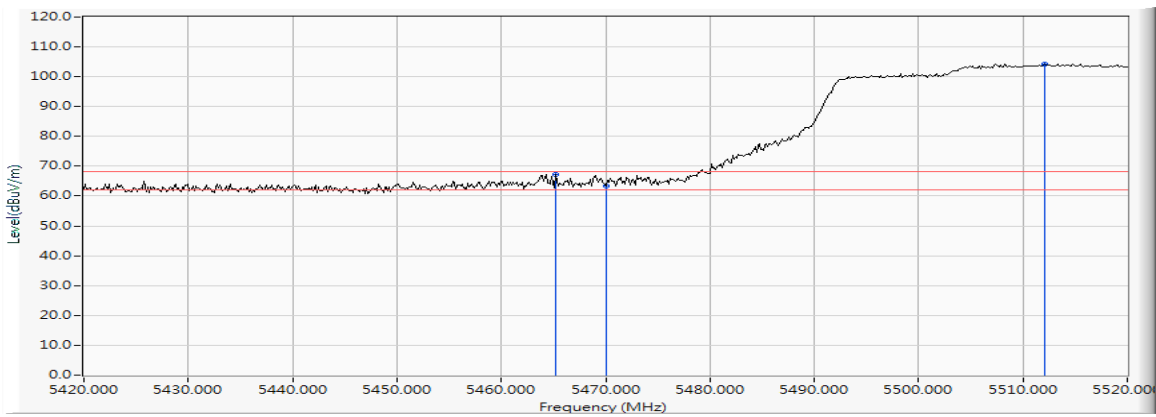

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5465.217	16.192	50.953	67.145	-1.075	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	16.200	47.194	63.394	-4.826	68.220	Pass
Horizontal	5512.029	16.277	88.079	104.357	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW


視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

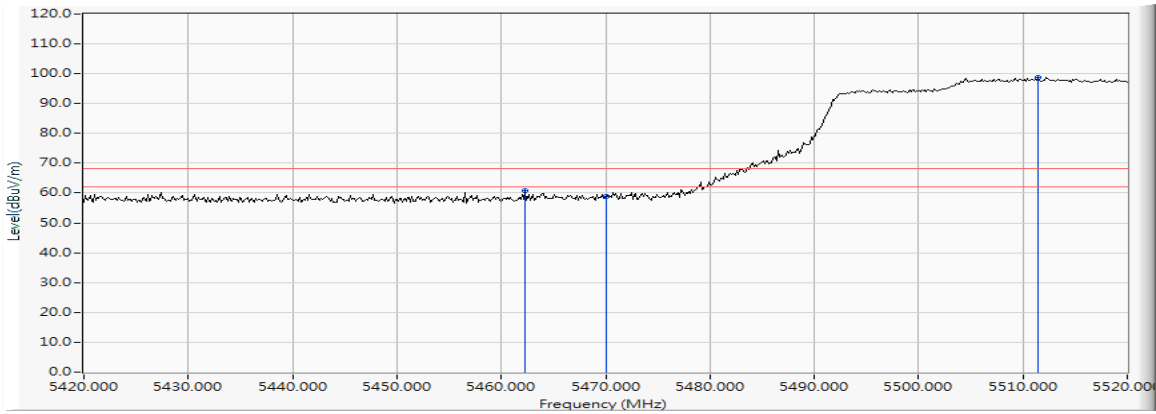

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5462.319	16.188	44.675	60.863	-7.357	68.220	Pass
Vertical	5470.000	16.200	42.577	58.777	-9.443	68.220	Pass
Vertical	5511.449	16.276	82.523	98.799	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

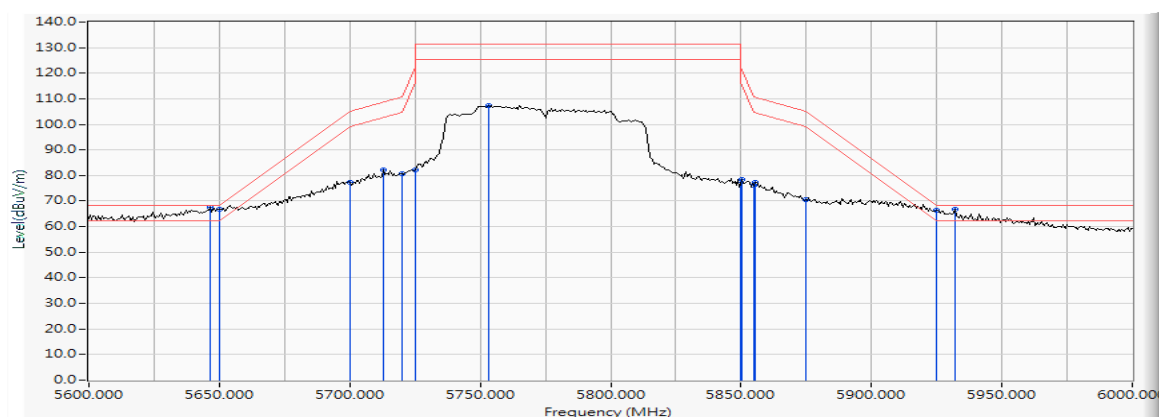RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5646.377	16.437	51.161	67.598	-0.622	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	16.447	50.356	66.803	-1.417	68.220	Pass
Horizontal	5700.000	16.502	60.997	77.499	-27.701	105.200	Pass
Horizontal	5713.043	16.522	65.503	82.024	-26.828	108.852	Pass
Horizontal	5720.000	16.535	64.263	80.798	-30.002	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	16.544	65.490	82.034	-40.166	122.200	Pass
Horizontal	5753.043	16.573	90.956	107.529	--	--	--
Horizontal	5850.000	16.748	60.458	77.206	-44.994	122.200	Pass
Horizontal	5850.435	16.749	61.855	78.604	-42.604	121.208	Pass
Horizontal	5855.000	16.758	59.248	76.006	-34.794	110.800	Pass
Horizontal	5855.652	16.760	60.696	77.456	-33.161	110.617	Pass
Horizontal	5875.000	16.807	53.650	70.458	-34.742	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	16.920	49.351	66.271	-1.929	68.200	Pass
Horizontal	5932.174	16.927	50.062	66.989	-1.211	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

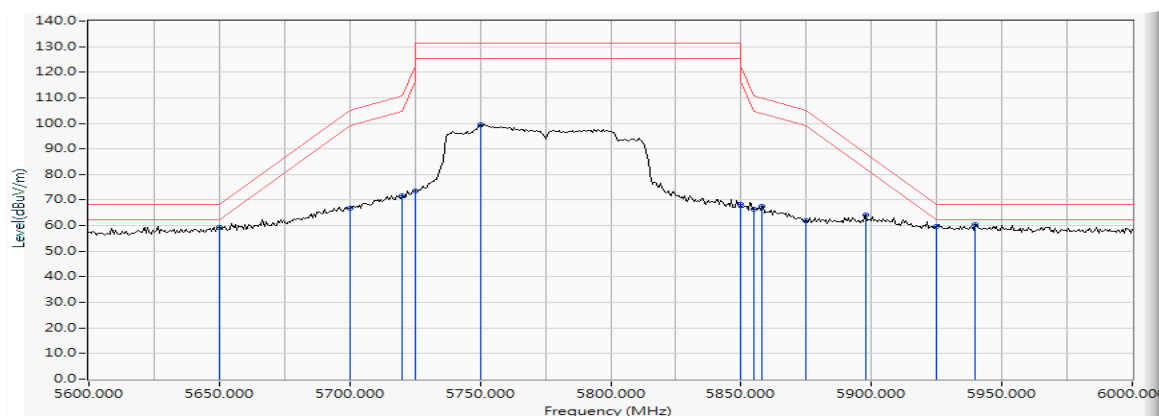RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5650.000	16.447	43.004	59.451	-8.769	68.220	Pass
Vertical	5700.000	16.502	50.293	66.795	-38.405	105.200	Pass
Vertical	5720.000	16.535	55.130	71.665	-39.135	110.800	Pass
Vertical	5725.000	16.544	57.109	73.653	-48.547	122.200	Pass
Vertical	5750.145	16.568	82.988	99.556	--	--	--
Vertical	5850.000	16.748	51.408	68.156	-54.044	122.200	Pass
Vertical	5855.000	16.758	49.532	66.290	-44.510	110.800	Pass
Vertical	5857.971	16.766	50.899	67.664	-42.304	109.968	-- Pass
Vertical	5875.000	16.807	45.096	61.904	-43.296	105.200	Pass
Vertical	5897.971	16.857	47.163	64.020	-24.181	88.201	Pass
Vertical	5925.000	16.920	42.929	59.849	-8.351	68.200	Pass
Vertical	5939.710	16.935	43.515	60.451	-7.749	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 114 (5570 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

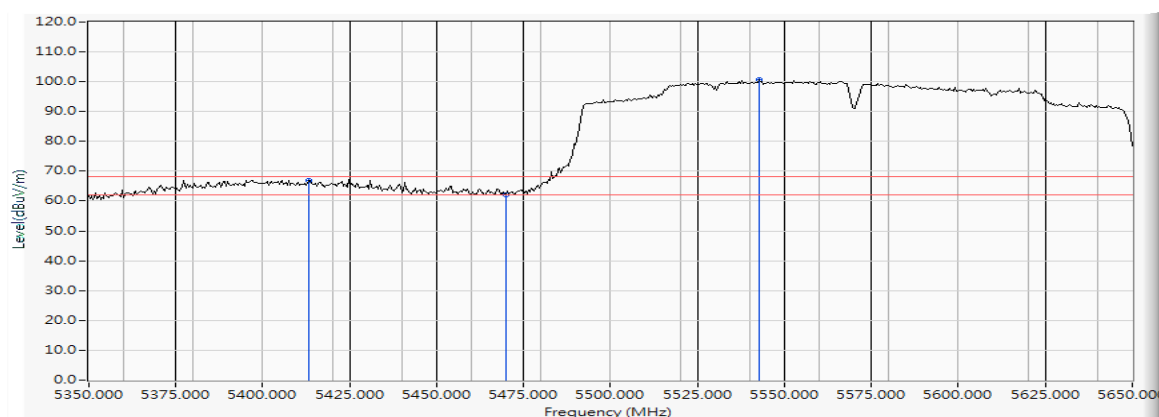RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5413.043	16.061	51.000	67.061	-1.159	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	16.200	45.973	62.173	-6.047	68.220	Pass
Horizontal	5542.609	16.320	84.333	100.654	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 114 (5570 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW


視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

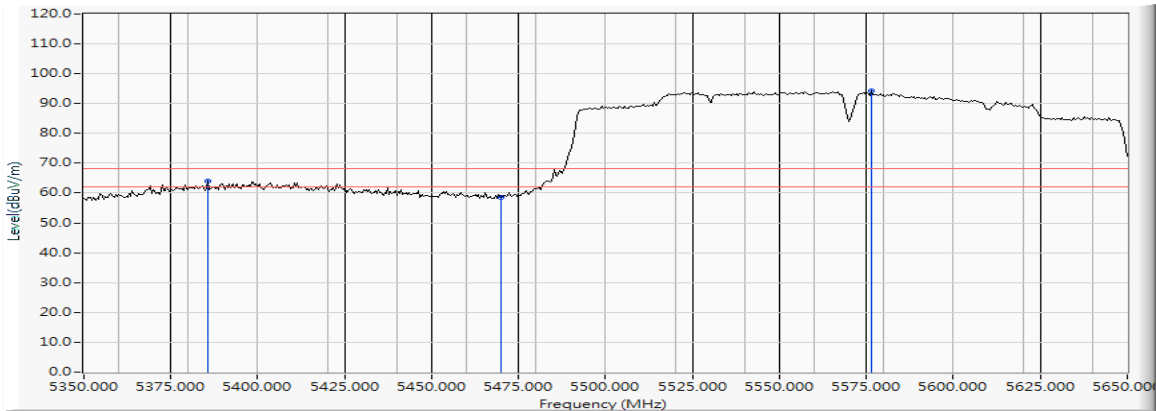

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5385.652	16.014	47.995	64.009	-4.211	68.220	Pass
Vertical	5470.000	16.200	42.408	58.608	-9.612	68.220	Pass
Vertical	5576.522	16.355	77.897	94.251	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢 測 器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a


視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

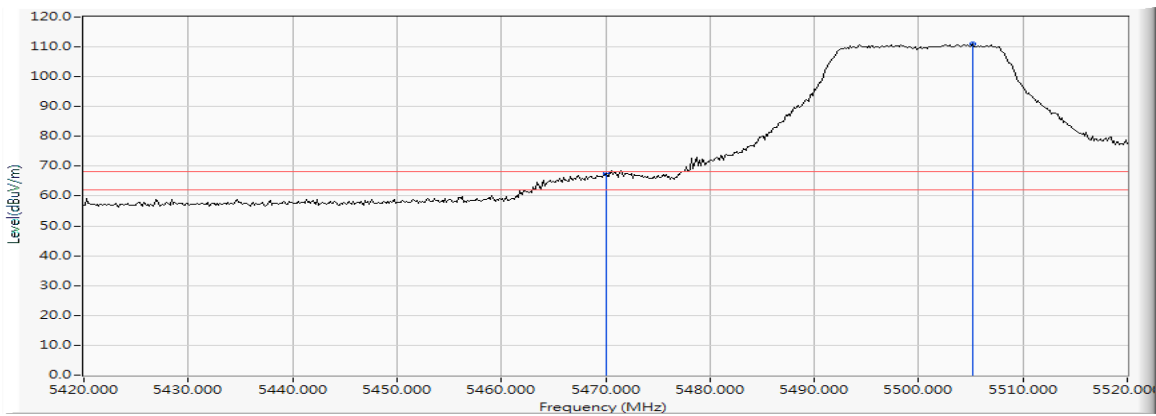

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5470.000	16.200	51.249	67.449	-0.771	68.220	Pass
Horizontal	5505.217	16.272	94.799	111.072	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a


視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

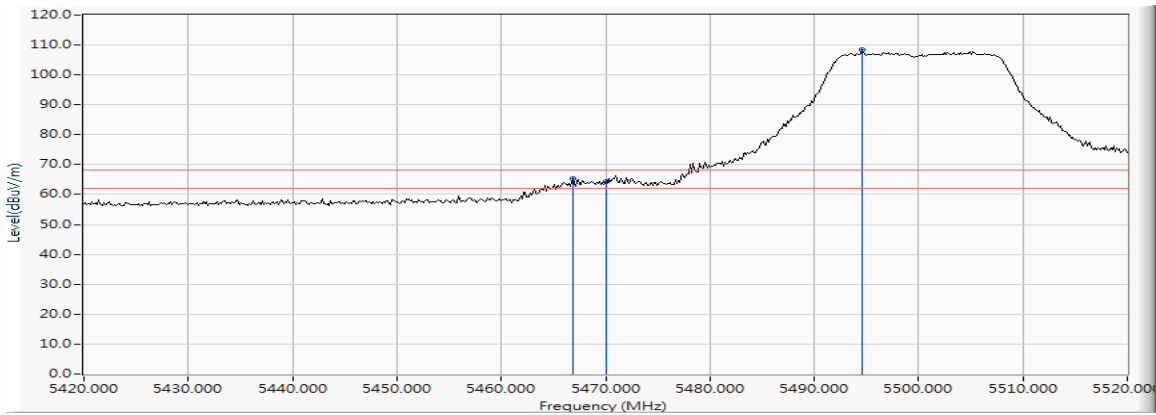

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5466.812	16.195	48.956	65.151	-3.069	68.220	Pass
Vertical	5470.000	16.200	48.015	64.215	-4.005	68.220	--
Vertical	5494.638	16.262	92.054	108.317	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

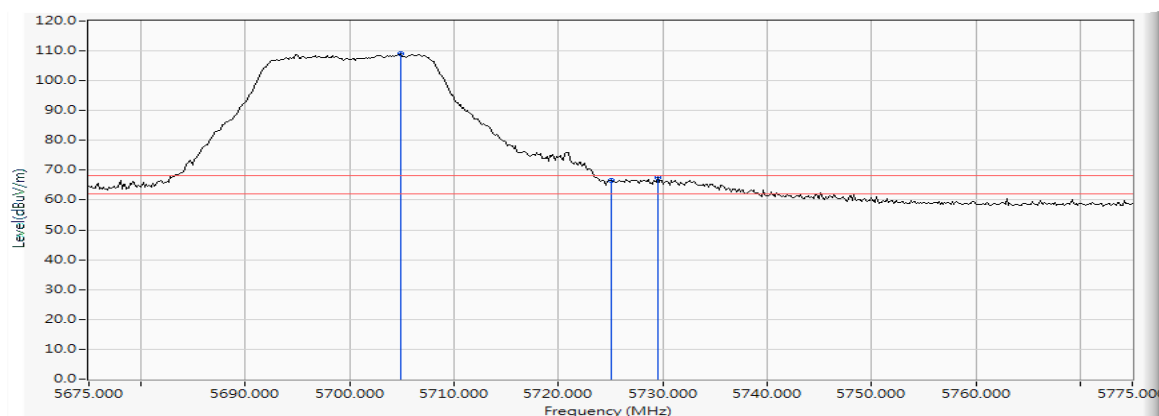RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5704.855	16.508	92.637	109.145	--	--	--
Horizontal	5725.000	16.544	50.207	66.751	-1.469	68.220	Pass
Horizontal	5729.493	16.548	51.149	67.698	-0.522	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

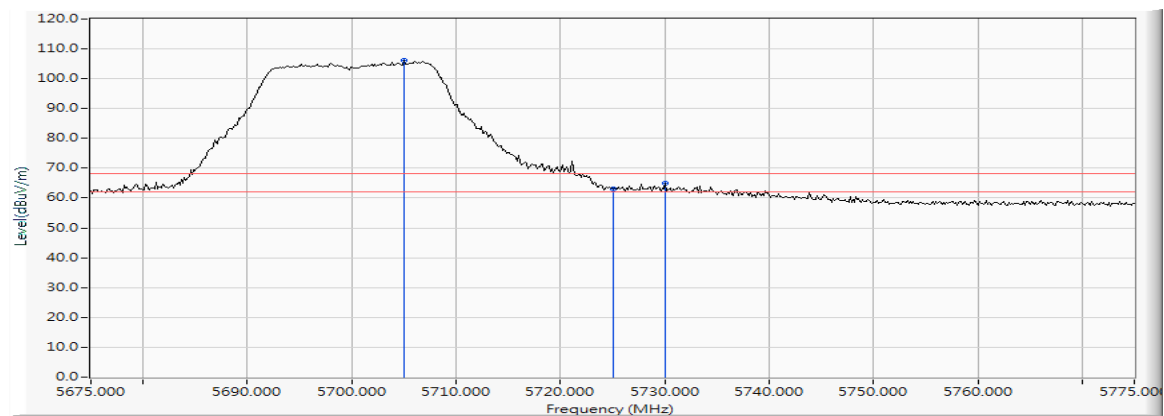RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5705.000	16.508	89.752	106.260	--	--	--
Vertical	5725.000	16.544	46.508	63.052	-5.168	68.220	Pass
Vertical	5730.072	16.549	48.459	65.008	-3.212	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

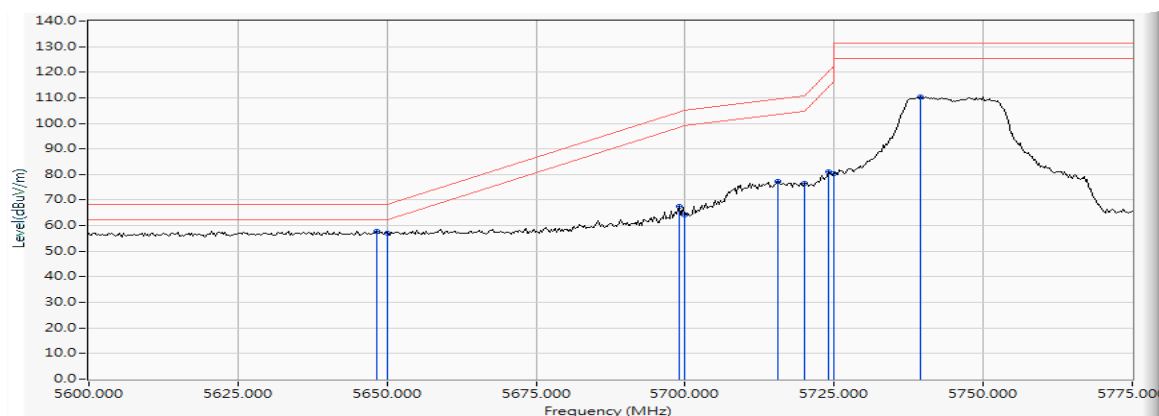RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5648.188	16.442	41.394	57.836	-10.384	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	16.447	40.701	57.148	-11.072	68.220	Pass
Horizontal	5698.913	16.500	51.211	67.711	-36.685	104.396	Pass
Horizontal	5700.000	16.502	47.535	64.037	-41.163	105.200	Pass
Horizontal	5715.652	16.527	60.928	77.455	-32.128	109.583	Pass
Horizontal	5720.000	16.535	59.957	76.492	-34.308	110.800	Pass
Horizontal	5724.022	16.543	64.415	80.957	-39.013	119.970	Pass
Horizontal	5725.000	16.544	63.905	80.449	-41.751	122.200	Pass
Horizontal	5739.493	16.556	93.875	110.430	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

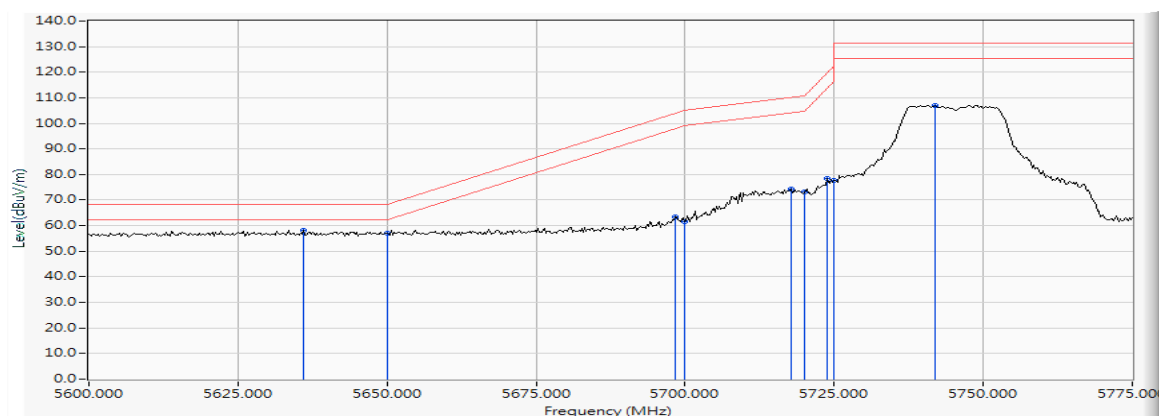RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5636.014	16.411	41.723	58.133	-10.087	68.220	Pass
Vertical	5650.000	16.447	40.560	57.007	-11.213	68.220	Pass
Vertical	5698.406	16.500	47.053	63.553	-40.468	104.021	Pass
Vertical	5700.000	16.502	45.224	61.726	-43.474	105.200	Pass
Vertical	5717.681	16.530	57.686	74.217	-35.934	110.151	Pass
Vertical	5720.000	16.535	56.481	73.016	-37.784	110.800	Pass
Vertical	5723.768	16.542	62.067	78.609	-40.782	119.391	Pass
Vertical	5725.000	16.544	61.085	77.629	-44.571	122.200	Pass
Vertical	5742.029	16.557	90.518	107.075	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

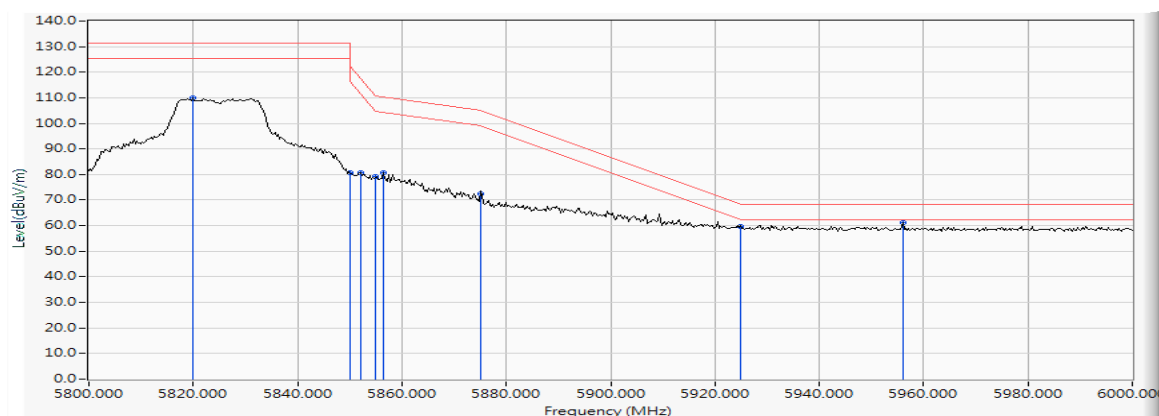RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5820.000	16.705	93.097	109.802	--	--	--
Horizontal	5850.000	16.748	64.018	80.766	-41.434	122.200	Pass
Horizontal	5852.174	16.751	64.108	80.860	-36.383	117.243	Pass
Horizontal	5855.000	16.758	62.352	79.110	-31.690	110.800	Pass
Horizontal	5856.522	16.761	63.748	80.510	-29.864	110.374	Pass
Horizontal	5875.000	16.807	55.696	72.504	-32.696	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	16.920	42.904	59.824	-8.376	68.200	Pass
Horizontal	5955.942	16.966	44.269	61.234	-6.966	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

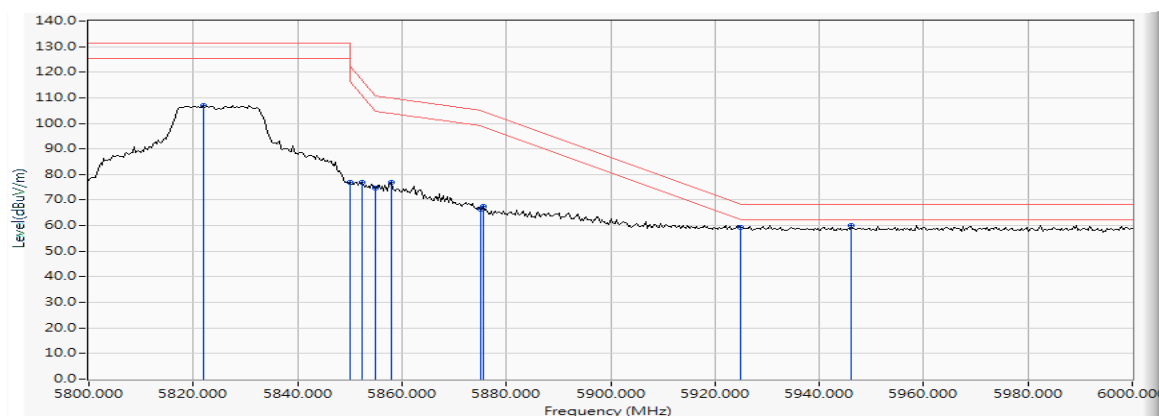RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5822.029	16.708	90.245	106.952	--	--	--
Vertical	5850.000	16.748	60.065	76.813	-45.387	122.200	Pass
Vertical	5852.464	16.752	60.164	76.916	-39.666	116.582	Pass
Vertical	5855.000	16.758	57.865	74.623	-36.177	110.800	Pass
Vertical	5857.971	16.766	60.064	76.829	-33.139	109.968	Pass
Vertical	5875.000	16.807	49.634	66.442	-38.758	105.200	Pass
Vertical	5875.652	16.809	50.839	67.648	-37.070	104.718	Pass
Vertical	5925.000	16.920	42.369	59.289	-8.911	68.200	Pass
Vertical	5946.087	16.946	43.186	60.132	-8.068	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW


視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

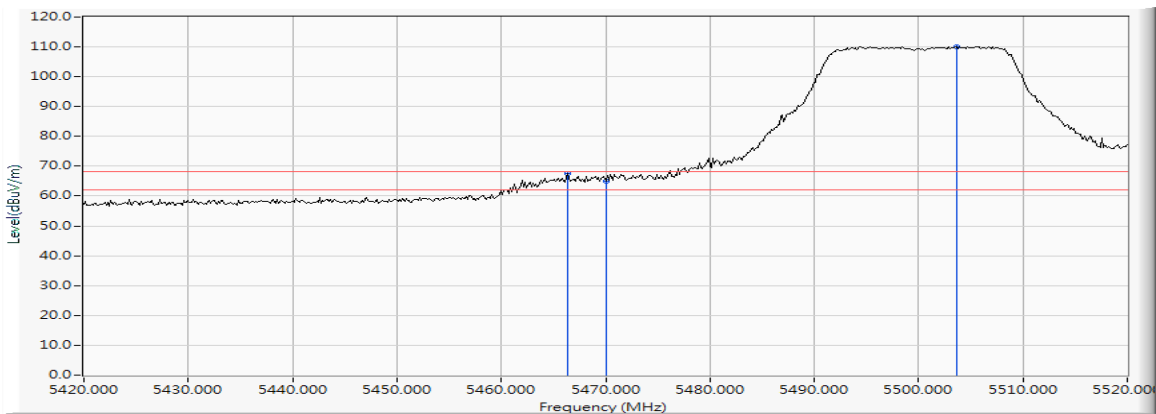

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5466.377	16.194	51.446	67.640	-0.580	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	16.200	48.813	65.013	-3.207	68.220	Pass
Horizontal	5503.623	16.274	93.912	110.185	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

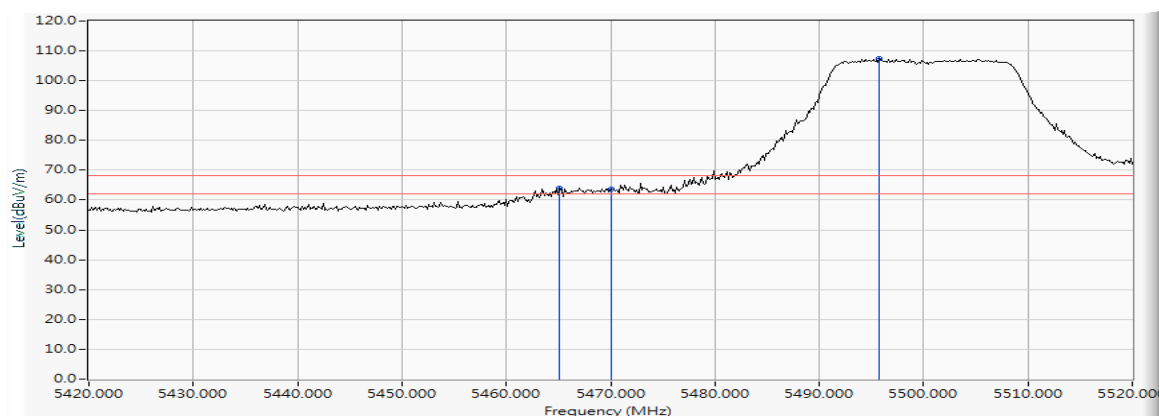RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5465.072	16.192	47.868	64.060	-4.160	68.220	Pass
Vertical	5470.000	16.200	47.576	63.776	-4.444	68.220	Pass
Vertical	5495.797	16.265	91.118	107.383	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW


視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

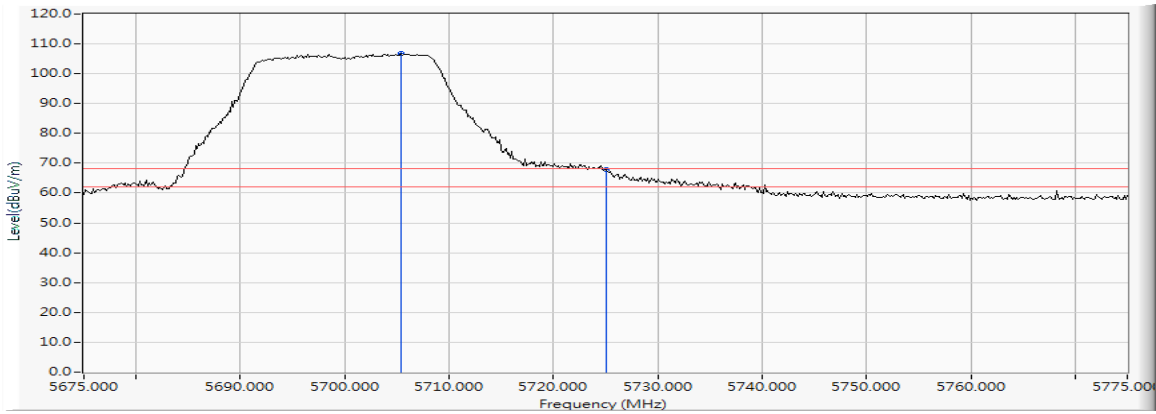

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5705.435	16.509	90.156	106.665	--	--	--
Horizontal	5725.000	16.544	51.198	67.742	-0.478	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW


視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

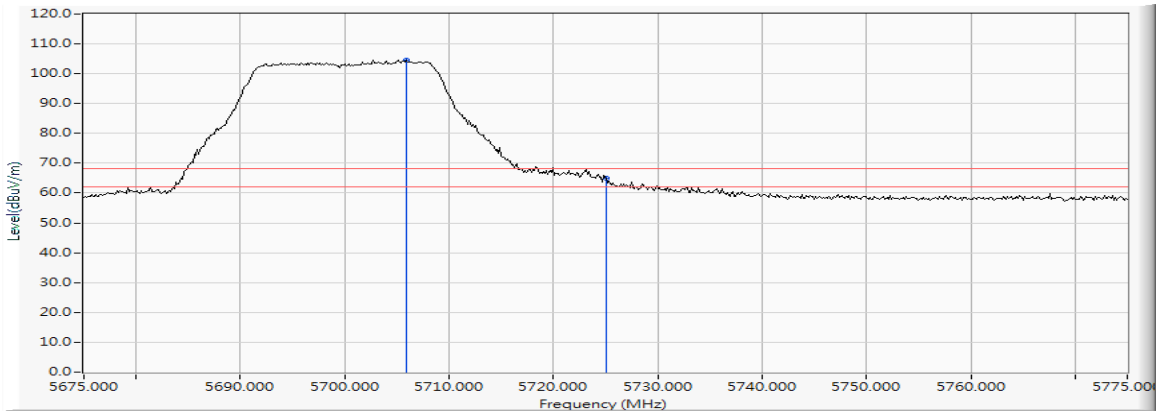

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5705.870	16.509	88.063	104.572	--	--	--
Vertical	5725.000	16.544	48.284	64.828	-3.392	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

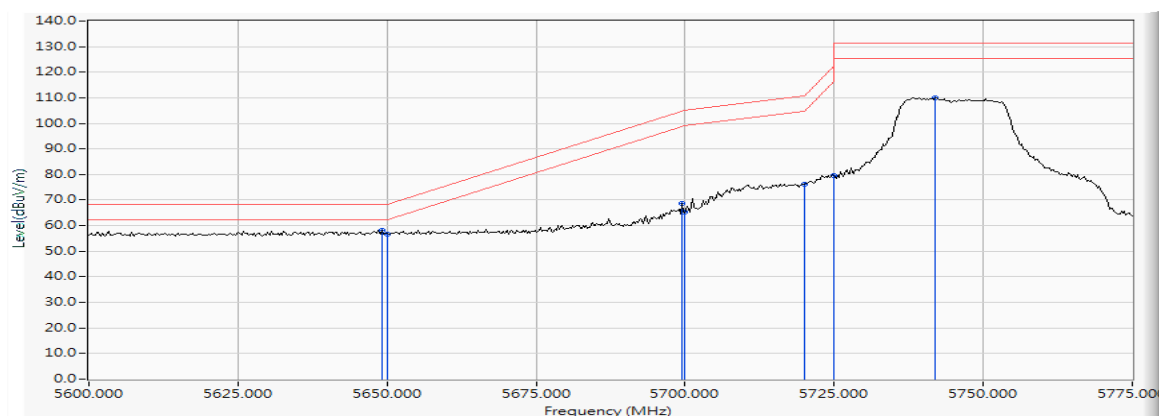RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5649.203	16.444	41.672	58.117	-10.103	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	16.447	40.392	56.839	-11.381	68.220	Pass
Horizontal	5699.420	16.501	52.017	68.518	-36.253	104.771	Pass
Horizontal	5700.000	16.502	48.798	65.300	-39.900	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	16.535	59.800	76.335	-34.465	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	16.544	63.171	79.715	-42.485	122.200	Pass
Horizontal	5742.029	16.557	93.325	109.882	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

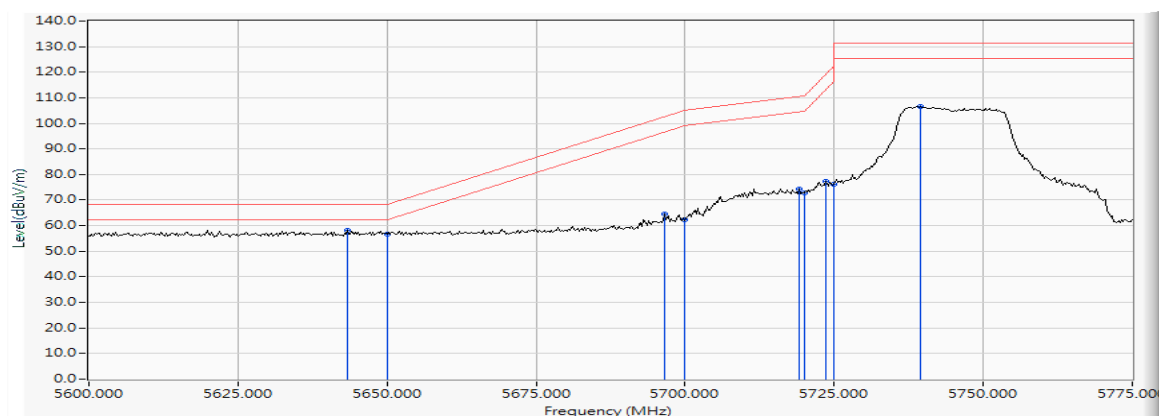RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5643.370	16.429	41.772	58.201	-10.019	68.220	Pass
Vertical	5650.000	16.447	40.255	56.702	-11.518	68.220	Pass
Vertical	5696.630	16.497	48.237	64.734	-37.974	102.708	Pass
Vertical	5700.000	16.502	45.684	62.186	-43.014	105.200	Pass
Vertical	5719.203	16.533	57.958	74.492	-36.085	110.577	Pass
Vertical	5720.000	16.535	56.445	72.980	-37.820	110.800	Pass
Vertical	5723.514	16.541	60.816	77.357	-41.455	118.812	Pass
Vertical	5725.000	16.544	59.643	76.187	-46.013	122.200	Pass
Vertical	5739.493	16.556	90.214	106.769	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

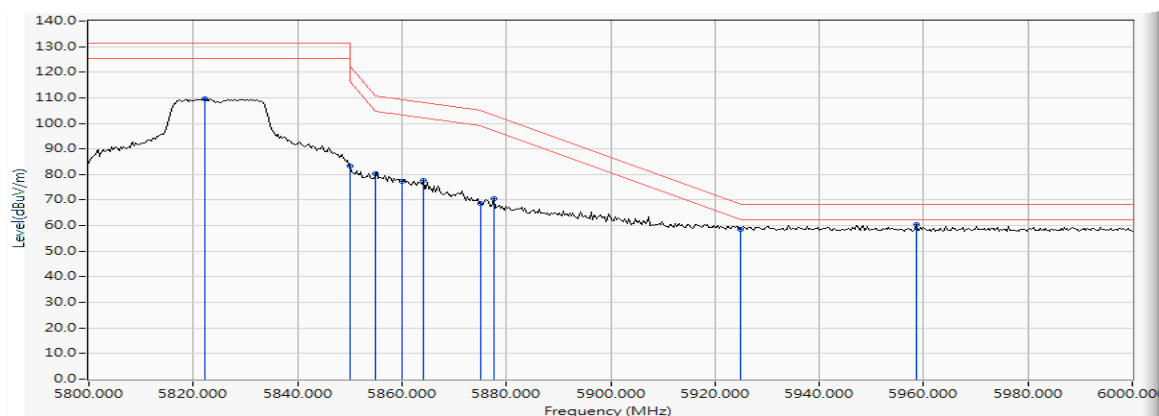RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5822.319	16.708	92.782	109.490	--	--	--
Horizontal	5850.000	16.748	66.747	83.495	-38.705	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	16.758	63.583	80.341	-30.459	110.800	Pass
Horizontal	5860.000	16.770	60.492	77.262	-32.138	109.400	Pass
Horizontal	5864.058	16.779	60.989	77.769	-30.495	108.264	Pass
Horizontal	5875.000	16.807	51.870	68.678	-36.522	105.200	Pass
Horizontal	5877.681	16.815	53.577	70.392	-32.824	103.216	Pass
Horizontal	5925.000	16.920	41.792	58.712	-9.488	68.200	Pass
Horizontal	5927.246	16.921	42.244	59.166	-9.034	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

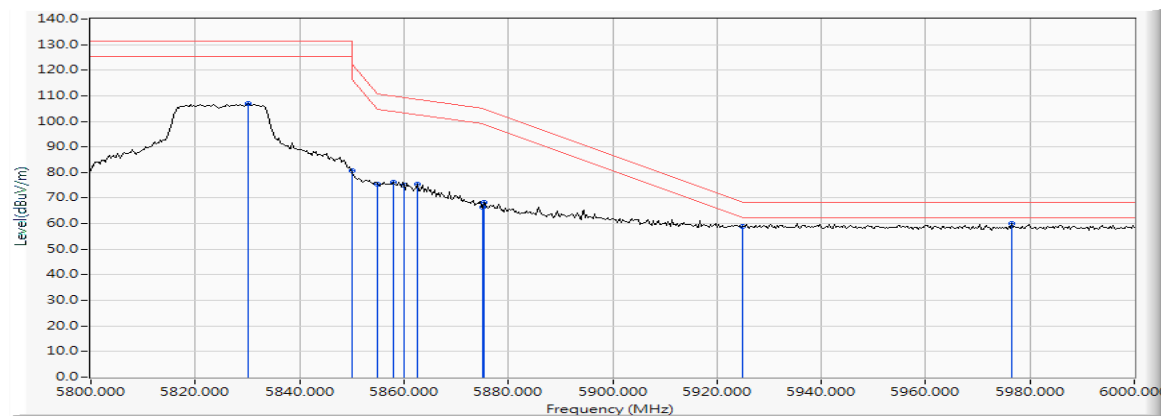RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5830.145	16.719	90.335	107.054	--	--	--
Vertical	5850.000	16.748	64.040	80.788	-41.412	122.200	Pass
Vertical	5855.000	16.758	58.594	75.352	-35.448	110.800	Pass
Vertical	5857.971	16.766	59.470	76.235	-33.733	109.968	Pass
Vertical	5860.000	16.770	58.152	74.922	-34.478	109.400	Pass
Vertical	5862.609	16.776	58.734	75.510	-33.159	108.669	Pass
Vertical	5875.000	16.807	49.609	66.417	-38.783	105.200	Pass
Vertical	5875.362	16.809	51.380	68.189	-36.743	104.932	Pass
Vertical	5925.000	16.920	41.964	58.884	-9.316	68.200	Pass
Vertical	5976.522	17.013	43.173	60.187	-8.013	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW


視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

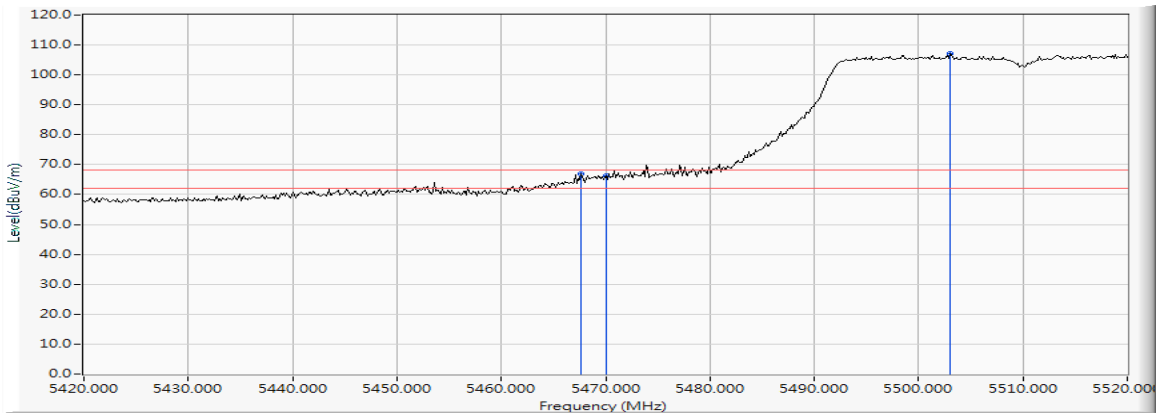

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5467.681	16.196	50.631	66.827	-1.393	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	16.200	50.202	66.402	-1.818	68.220	Pass
Horizontal	5503.043	16.273	90.860	107.133	--	--	--

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW


視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

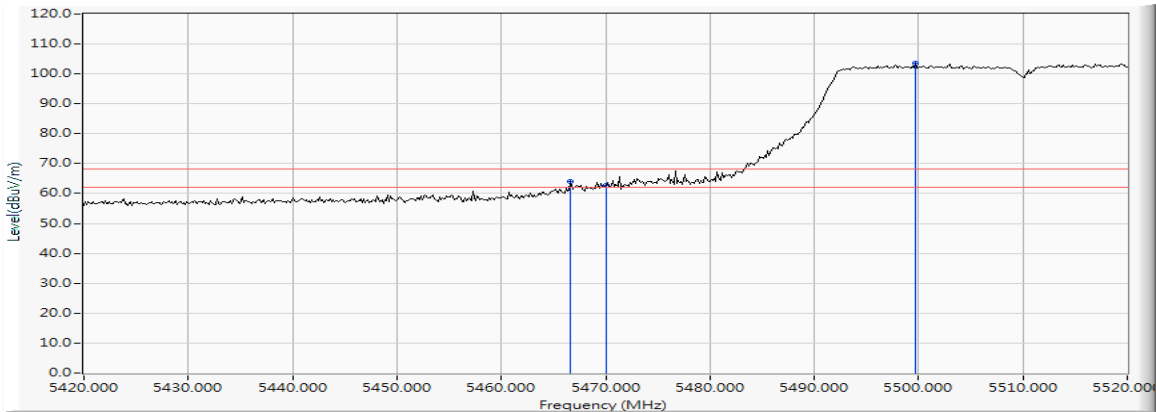

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5466.667	16.194	47.854	64.048	-4.172	68.220	Pass
Vertical	5470.000	16.200	46.626	62.826	-5.394	68.220	Pass
Vertical	5499.710	16.270	87.343	103.613	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW


視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

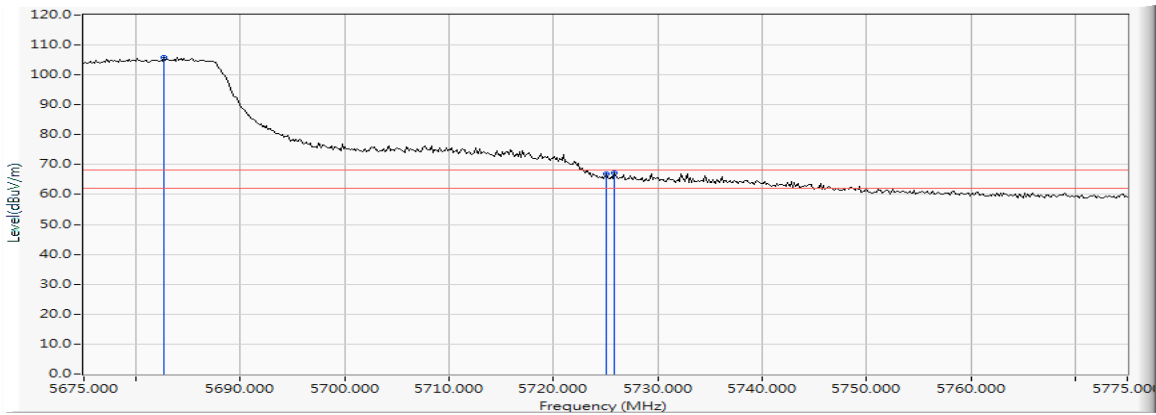

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5682.681	16.481	89.438	105.919	--	--	--
Horizontal	5725.000	16.544	50.496	67.040	-1.180	5725.000	Pass
Horizontal	5725.870	16.546	50.576	67.122	-1.098	5725.870	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

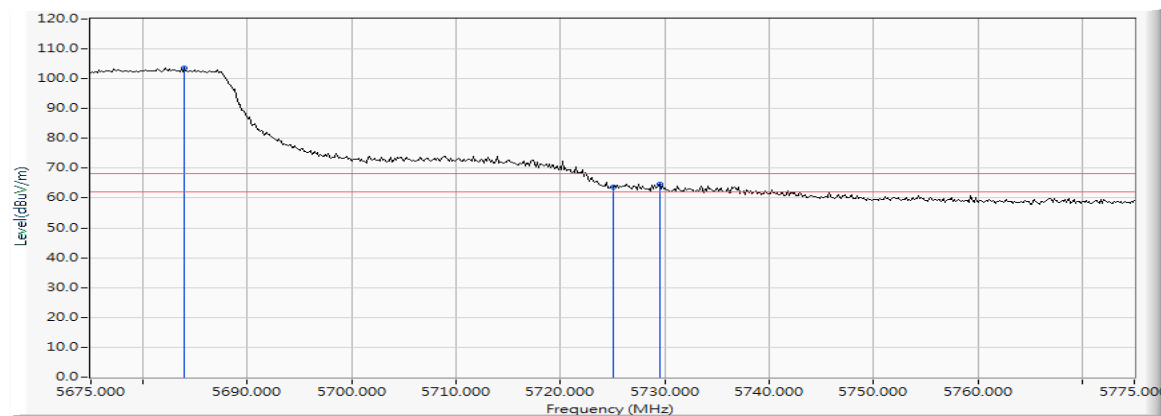RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5683.986	16.482	87.216	103.698	--	--	--
Vertical	5725.000	16.544	47.266	63.810	-4.410	68.220	Pass
Vertical	5729.493	16.548	48.154	64.703	-3.517	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

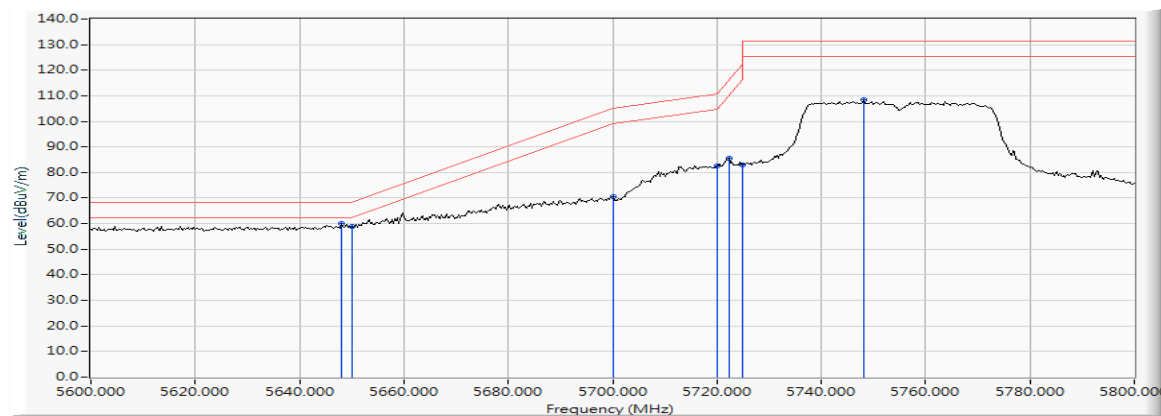RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5648.116	16.442	43.492	59.934	-8.286	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	16.447	42.384	58.831	-9.389	68.220	Pass
Horizontal	5700.000	16.502	54.231	70.733	-34.467	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	16.535	66.188	82.723	-28.077	110.800	Pass
Horizontal	5722.319	16.540	69.051	85.590	-30.497	116.087	Pass
Horizontal	5725.000	16.544	66.299	82.843	-39.357	122.200	Pass
Horizontal	5748.116	16.565	91.785	108.350	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

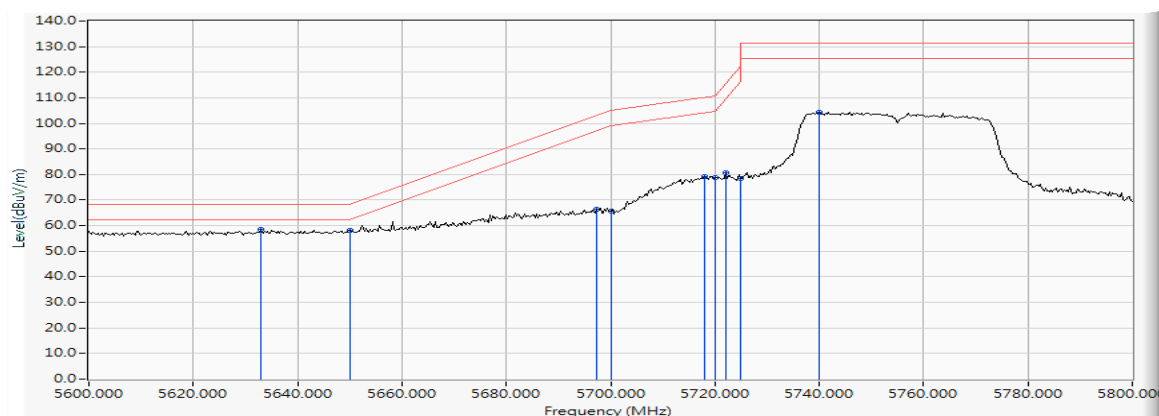RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5633.043	16.410	41.978	58.387	-9.833	68.220	Pass
Vertical	5650.000	16.447	41.573	58.020	-10.200	68.220	Pass
Vertical	5697.391	16.499	49.775	66.273	-36.997	103.270	Pass
Vertical	5700.000	16.502	49.222	65.724	-39.476	105.200	Pass
Vertical	5717.971	16.532	62.563	79.094	-31.138	110.232	Pass
Vertical	5720.000	16.535	62.155	78.690	-32.110	110.800	Pass
Vertical	5722.029	16.539	64.041	80.580	-34.846	115.426	Pass
Vertical	5725.000	16.544	61.864	78.408	-43.792	122.200	Pass
Vertical	5740.000	16.555	87.679	104.235	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

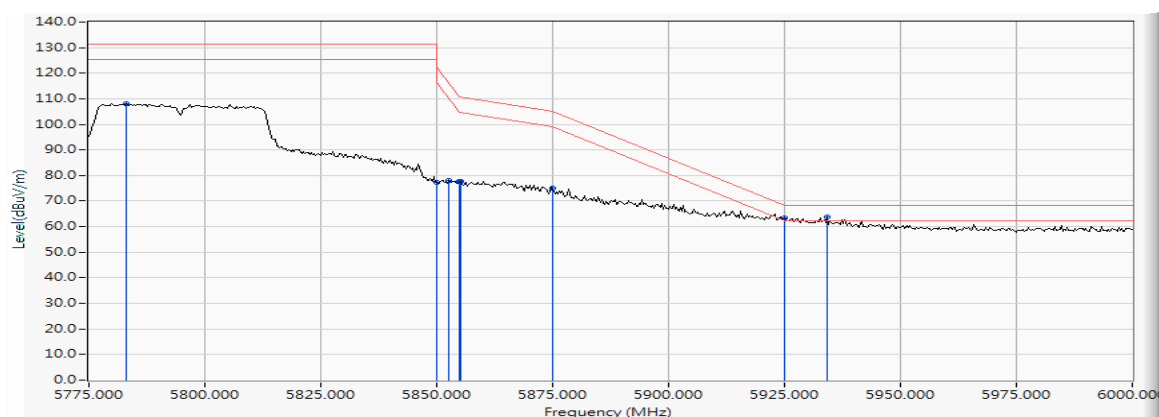RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5783.152	16.615	91.478	108.093	--	--	--
Horizontal	5850.000	16.748	60.560	77.308	-44.892	122.200	Pass
Horizontal	5852.609	16.752	61.170	77.922	-38.329	116.251	Pass
Horizontal	5855.000	16.758	60.814	77.572	-33.228	110.800	Pass
Horizontal	5855.217	16.758	60.960	77.719	-33.020	110.739	Pass
Horizontal	5875.000	16.807	58.114	74.922	-30.278	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	16.920	46.352	63.272	-4.928	68.200	Pass
Horizontal	5934.130	16.929	46.849	63.779	-4.421	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

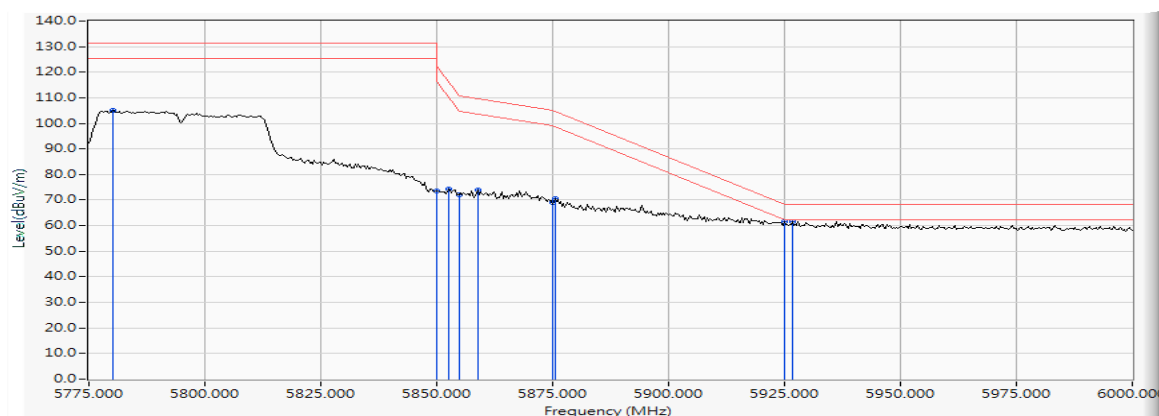RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5780.217	16.607	88.408	105.015	--	--	--
Vertical	5850.000	16.748	56.979	73.727	-48.473	122.200	Pass
Vertical	5852.609	16.752	57.381	74.133	-42.118	116.251	Pass
Vertical	5855.000	16.758	55.414	72.172	-38.628	110.800	Pass
Vertical	5858.804	16.767	57.057	73.824	-35.911	109.735	Pass
Vertical	5875.000	16.807	52.093	68.901	-36.299	105.200	Pass
Vertical	5875.435	16.809	53.725	70.534	-34.344	104.878	Pass
Vertical	5925.000	16.920	44.479	61.399	-6.801	68.200	Pass
Vertical	5926.630	16.921	44.722	61.644	-6.556	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2WL

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 10 月 29 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW


視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

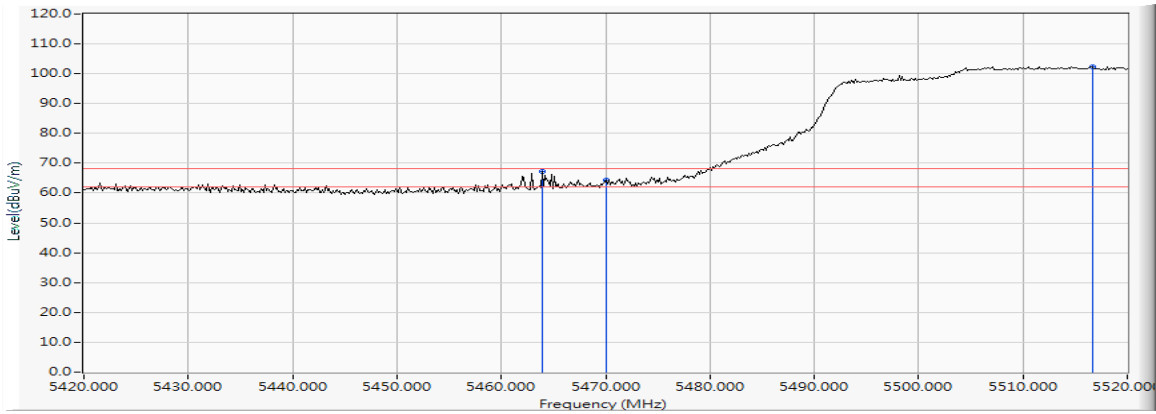

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5463.913	16.190	51.031	67.221	-0.999	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	16.200	48.023	64.223	-3.997	68.220	Pass
Horizontal	5516.667	16.286	86.138	102.424	--	--	--