

溫度：25℃


相對濕度：48%RH

測試日期：26-JUN-2019

測試者：黃仲浩

天線極性：垂直

說明：模式 C:High-2480MHz

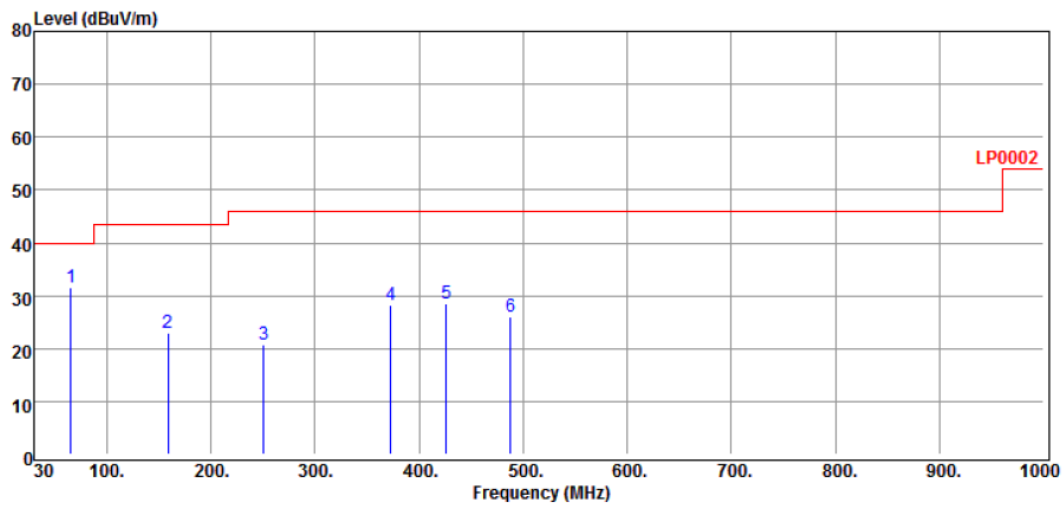

No.	Freq. MHz	Reading dBuV	C.F. dB	Result dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	65.355	48.87	-17.23	31.64	40.00	-8.36	VERTICAL	Peak
2	158.900	34.96	-11.91	23.05	43.50	-20.45	VERTICAL	Peak
3	250.705	30.96	-10.08	20.88	46.00	-25.12	VERTICAL	Peak
4	372.967	35.13	-6.90	28.23	46.00	-17.77	VERTICAL	Peak
5	426.049	34.00	-5.46	28.54	46.00	-17.46	VERTICAL	Peak
6	487.832	30.17	-4.27	25.90	46.00	-20.10	VERTICAL	Peak

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃


相對濕度：48%RH

測試日期：26-JUN-2019

測試者：黃仲浩

天線極性：水平

說明：模式 D:BT : RX Mode

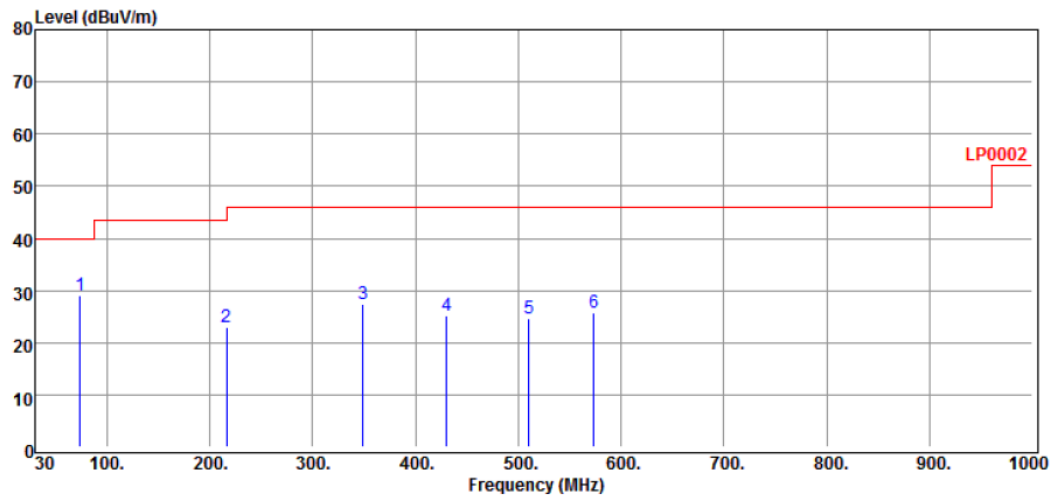


No.	Freq MHz	Reading dBμV	C.F dB	Result dBμV/m	Limit dBμV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	73.732	45.36	-16.25	29.11	40.00	-10.89	HORIZONTAL	Peak
2	216.691	35.68	-12.77	22.91	46.00	-23.09	HORIZONTAL	Peak
3	348.942	34.96	-7.45	27.51	46.00	-18.49	HORIZONTAL	Peak
4	430.327	30.79	-5.52	25.27	46.00	-20.73	HORIZONTAL	Peak
5	510.106	28.23	-3.70	24.53	46.00	-21.47	HORIZONTAL	Peak
6	573.822	28.12	-2.32	25.80	46.00	-20.20	HORIZONTAL	Peak

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：垂直


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 D:BT : RX Mode

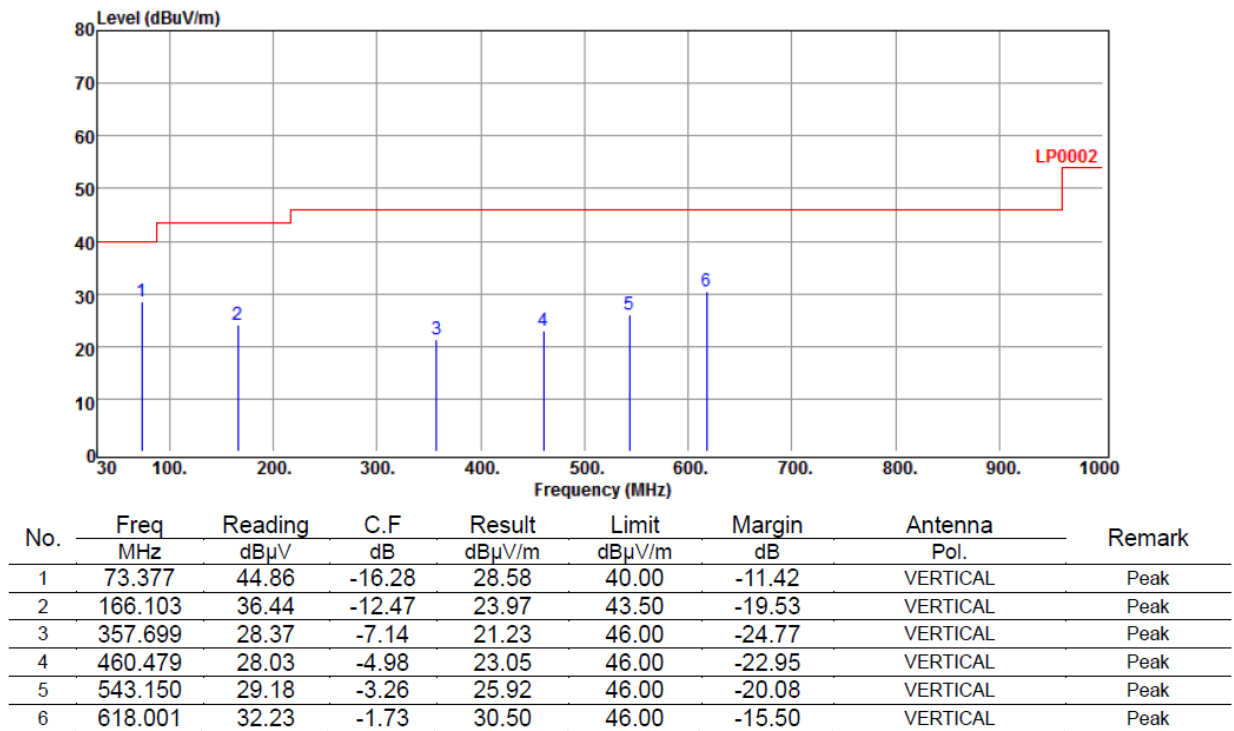

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：水平


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 7:Low-2402MHz

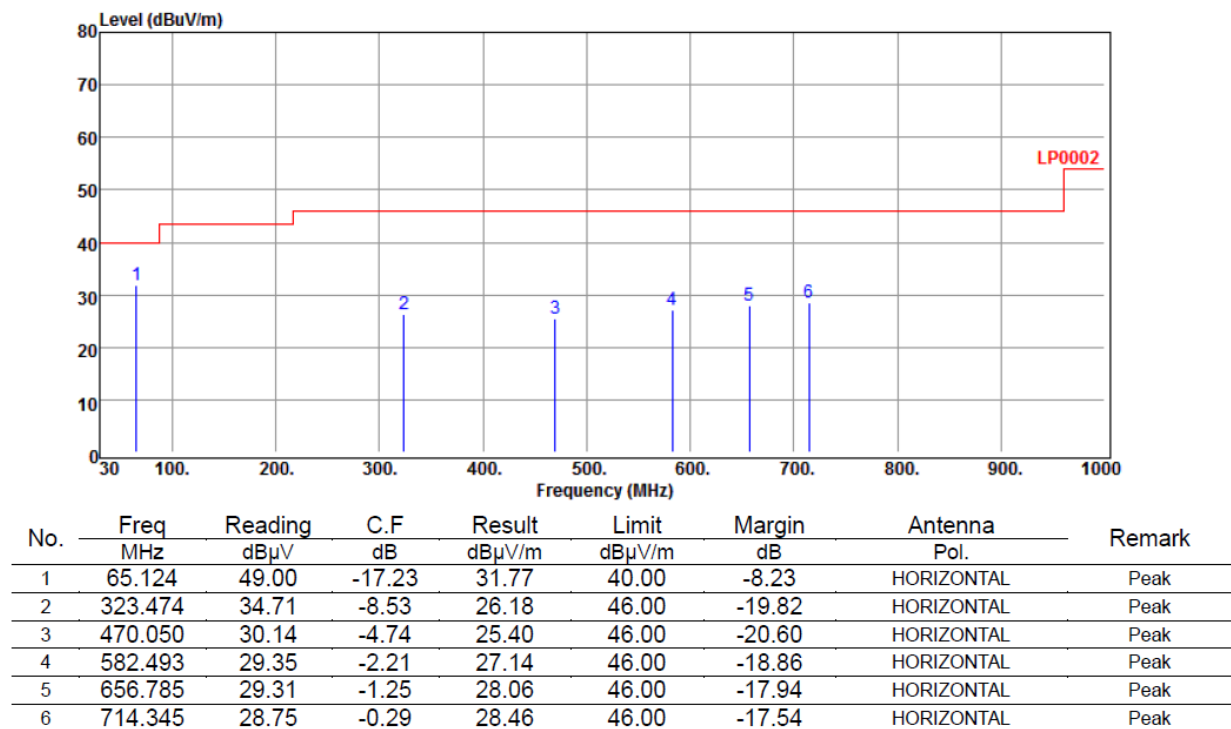

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：垂直

相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 7:Low-2402MHz

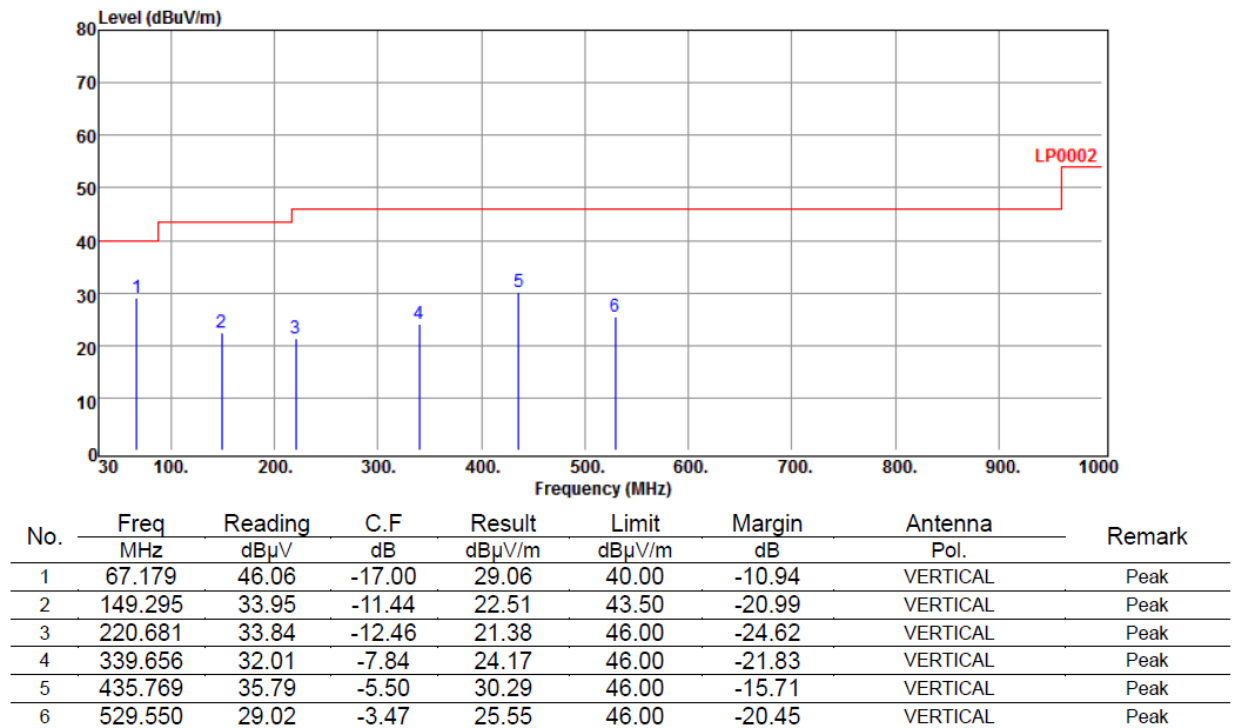

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃


相對濕度：48%RH

測試日期：26-JUN-2019

測試者：黃仲浩

天線極性：水平

說明：模式 8:Middle-2441MHz

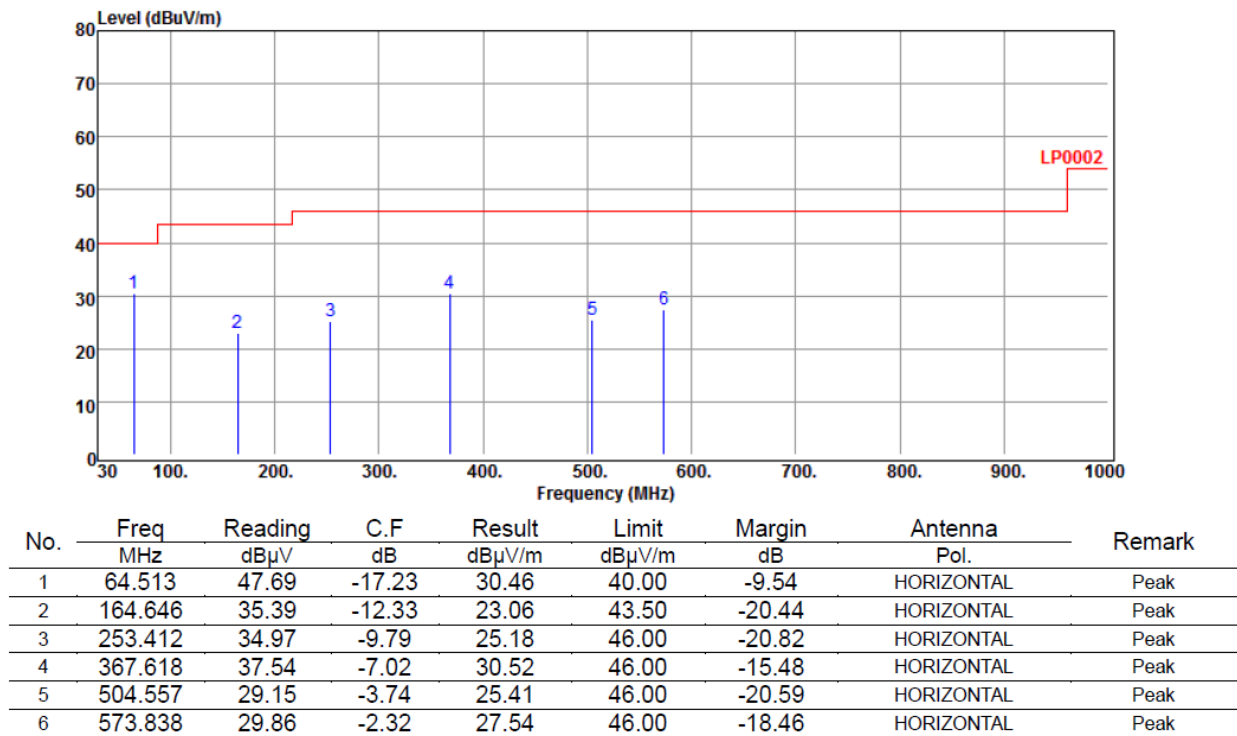

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃


相對濕度：48%RH

測試日期：26-JUN-2019

測試者：黃仲浩

天線極性：垂直


說明：模式 8:Middle-2441MHz

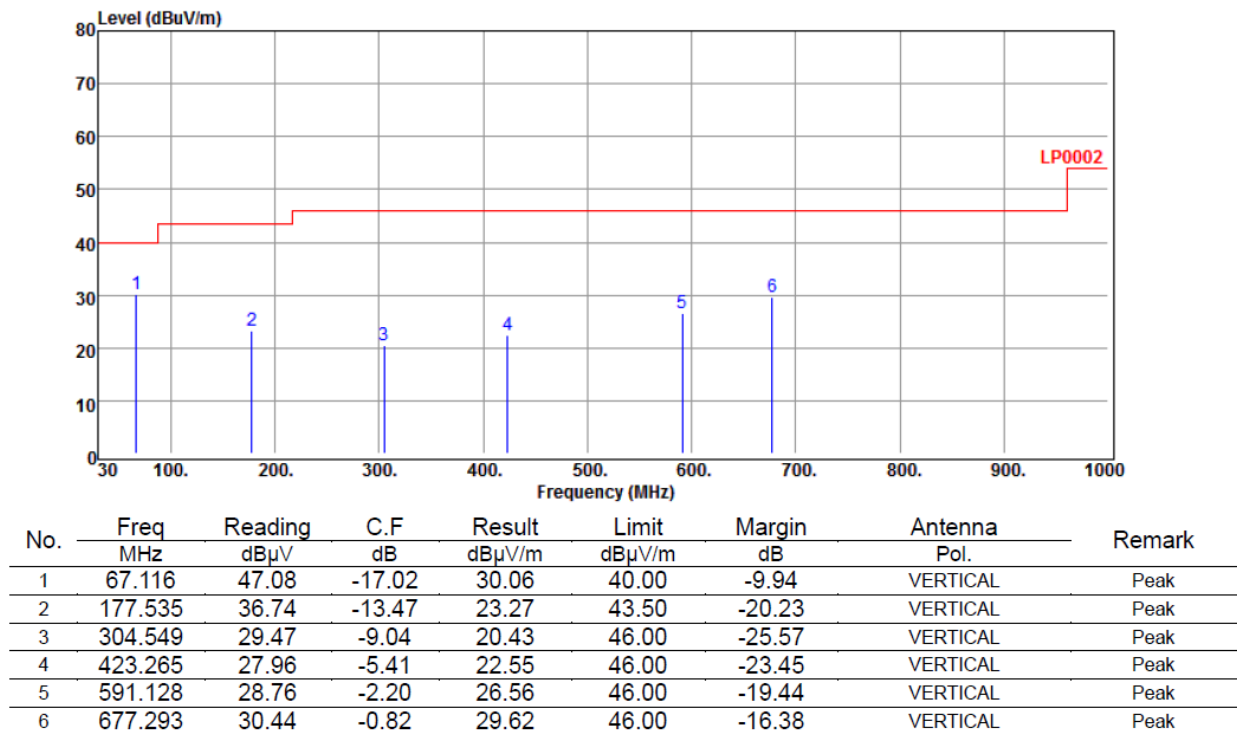

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃
 測試日期：26-JUN-2019
 天線極性：水平


相對濕度：48%RH
 測試者：黃仲浩
 說明：模式 9:High-2480MHz

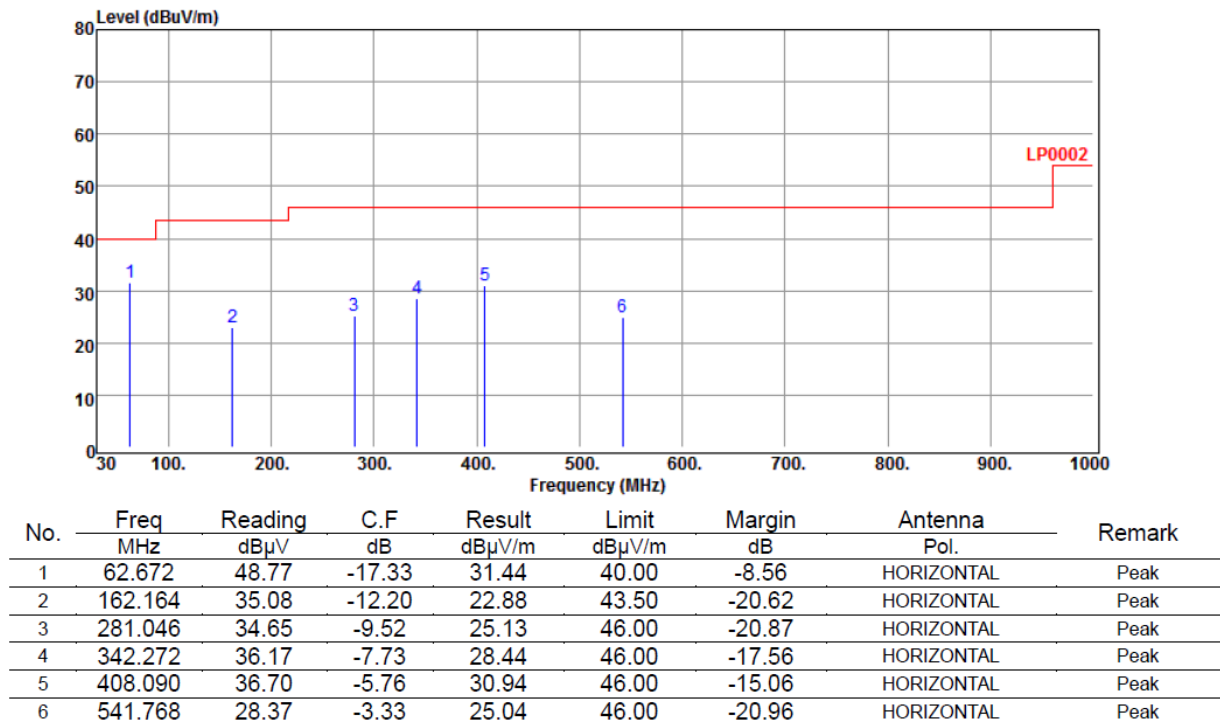

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：垂直

相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 9:High-2480MHz

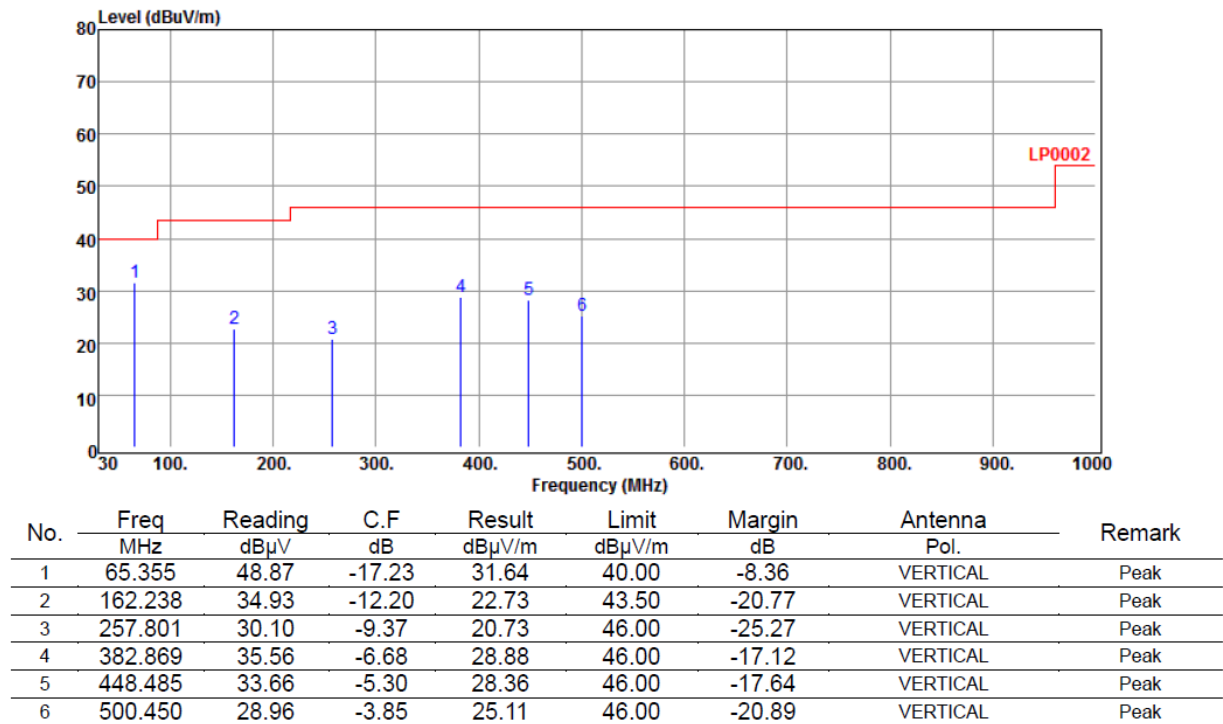

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃


相對濕度：48%RH

測試日期：26-JUN-2019

測試者：黃仲浩

天線極性：水平

說明：模式 10:BT : RX Mode

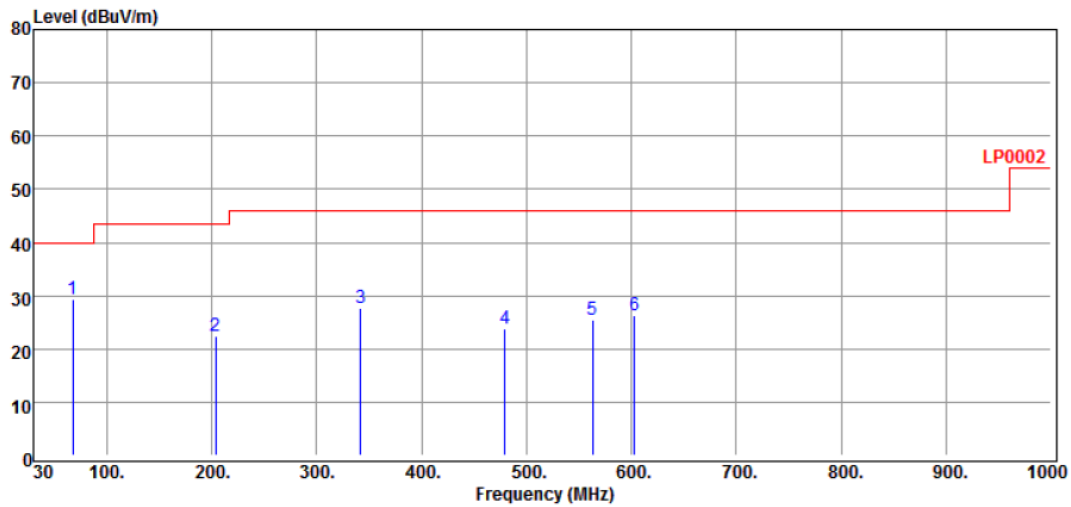


No.	Freq MHz	Reading dBμV	C.F dB	Result dBμV/m	Limit dBμV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	67.843	46.28	-16.87	29.41	40.00	-10.59	HORIZONTAL	Peak
2	203.455	35.19	-12.79	22.40	43.50	-21.10	HORIZONTAL	Peak
3	342.310	35.41	-7.73	27.68	46.00	-18.32	HORIZONTAL	Peak
4	479.544	28.41	-4.49	23.92	46.00	-22.08	HORIZONTAL	Peak
5	563.289	27.82	-2.23	25.59	46.00	-20.41	HORIZONTAL	Peak
6	603.270	28.49	-2.10	26.39	46.00	-19.61	HORIZONTAL	Peak

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃
 測試日期：26-JUN-2019
 天線極性：垂直

相對濕度：48%RH
 測試者：黃仲浩
 說明：模式 10:BT : RX Mode

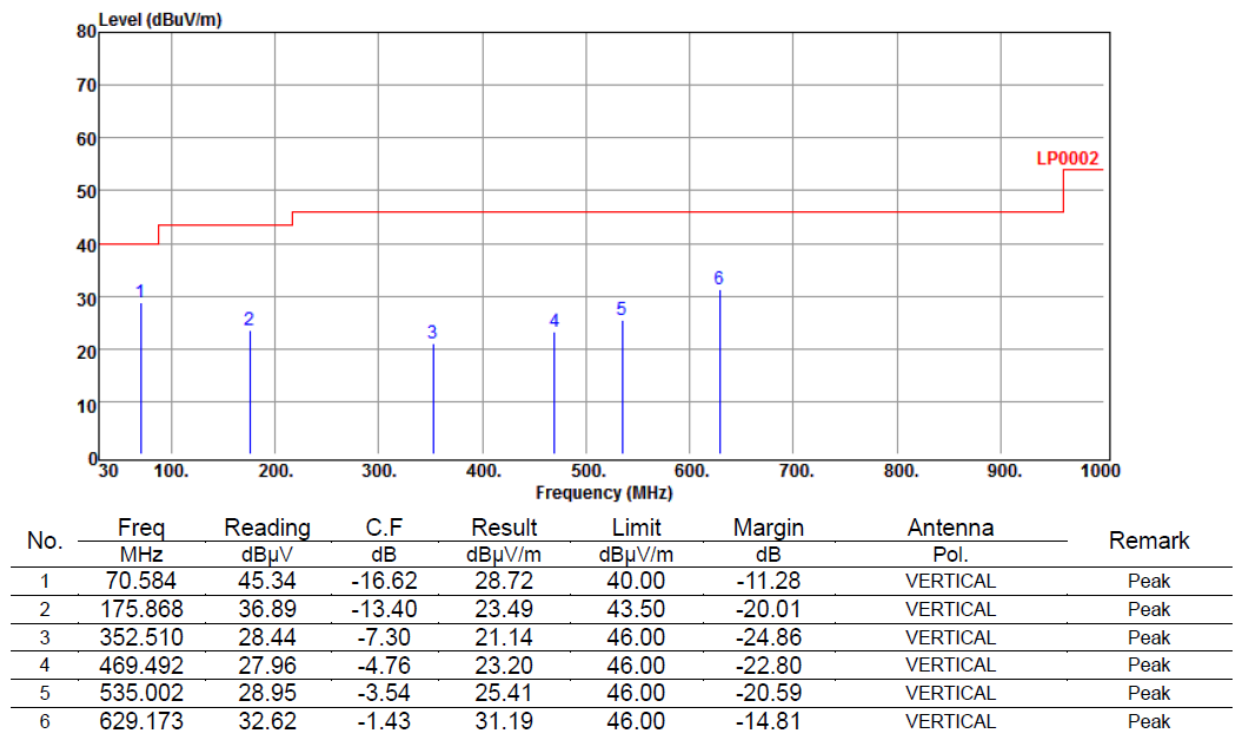

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

➤ 左耳

溫度：25℃


相對濕度：48%RH

測試日期：26-JUN-2019

測試者：黃仲浩

天線極性：水平

說明：模式 A:Low-2402MHz

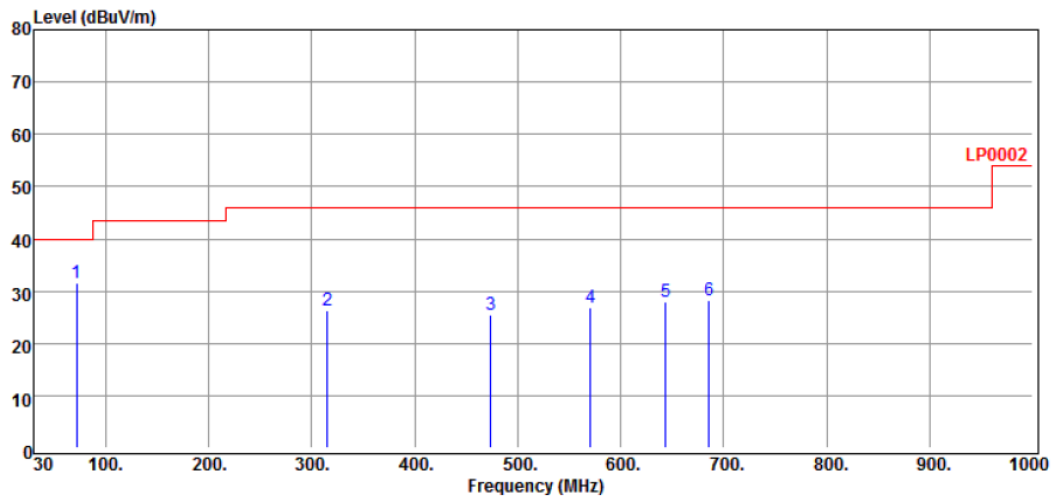


No.	Freq MHz	Reading dBμV	C.F dB	Result dBμV/m	Limit dBμV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	71.464	48.11	-16.48	31.63	40.00	-8.37	HORIZONTAL	Peak
2	315.548	35.12	-8.78	26.34	46.00	-19.66	HORIZONTAL	Peak
3	474.265	30.08	-4.62	25.46	46.00	-20.54	HORIZONTAL	Peak
4	571.014	29.28	-2.32	26.96	46.00	-19.04	HORIZONTAL	Peak
5	643.733	29.25	-1.35	27.90	46.00	-18.10	HORIZONTAL	Peak
6	686.100	29.06	-0.79	28.27	46.00	-17.73	HORIZONTAL	Peak

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：垂直

相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 A:Low-2402MHz

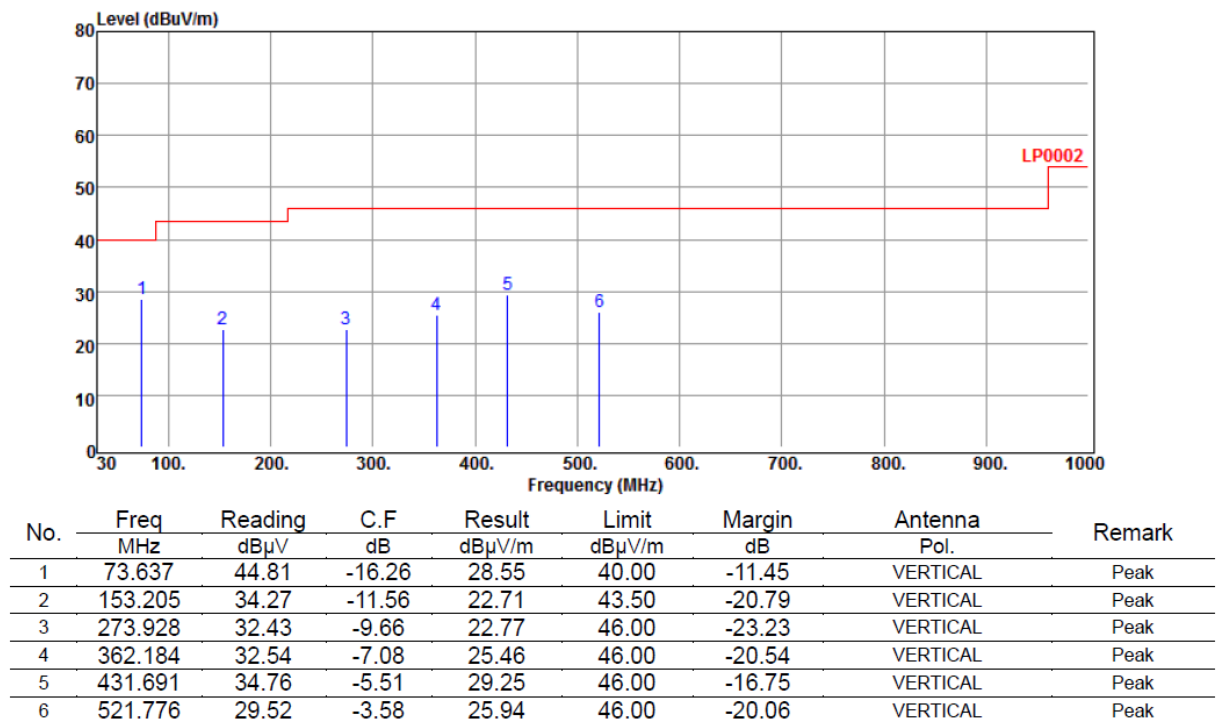

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃


相對濕度：48%RH

測試日期：26-JUN-2019

測試者：黃仲浩

天線極性：水平

說明：模式 B:Middle-2440MHz

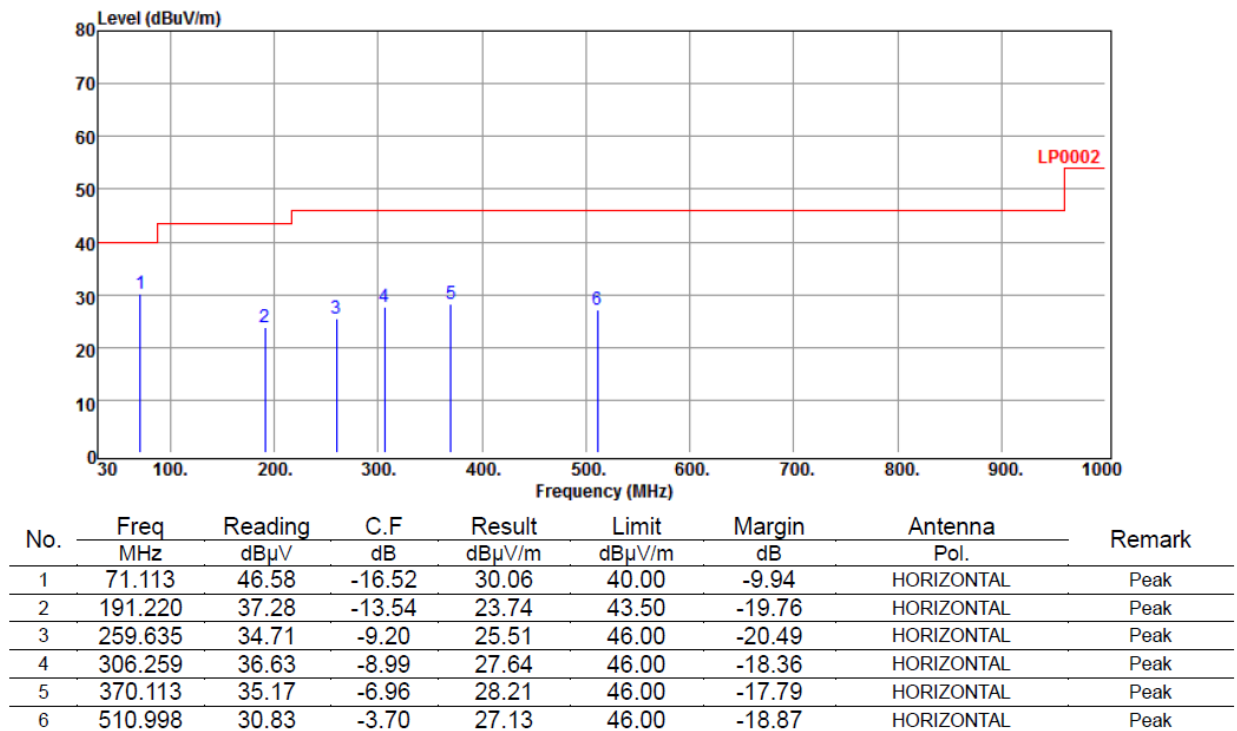

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃


相對濕度：48%RH

測試日期：26-JUN-2019

測試者：黃仲浩

天線極性：垂直

說明：模式 B:Middle-2440MHz

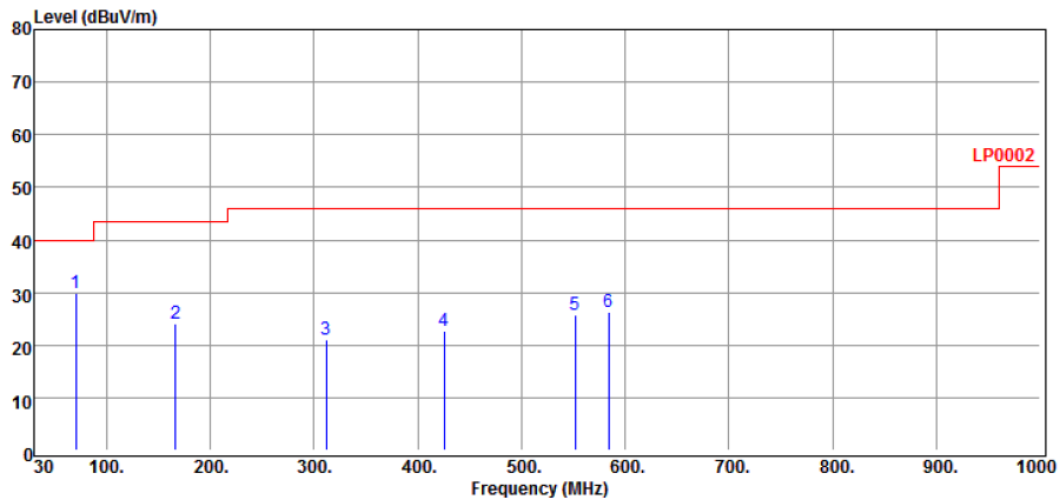


No.	Freq MHz	Reading dBμV	C.F dB	Result dBμV/m	Limit dBμV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	70.167	46.59	-16.71	29.88	40.00	-10.12	VERTICAL	Peak
2	166.456	36.53	-12.51	24.02	43.50	-19.48	VERTICAL	Peak
3	311.670	30.03	-8.88	21.15	46.00	-24.85	VERTICAL	Peak
4	425.655	28.19	-5.45	22.74	46.00	-23.26	VERTICAL	Peak
5	552.132	28.14	-2.52	25.62	46.00	-20.38	VERTICAL	Peak
6	583.881	28.59	-2.21	26.38	46.00	-19.62	VERTICAL	Peak

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：水平


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 C:High-2480MHz

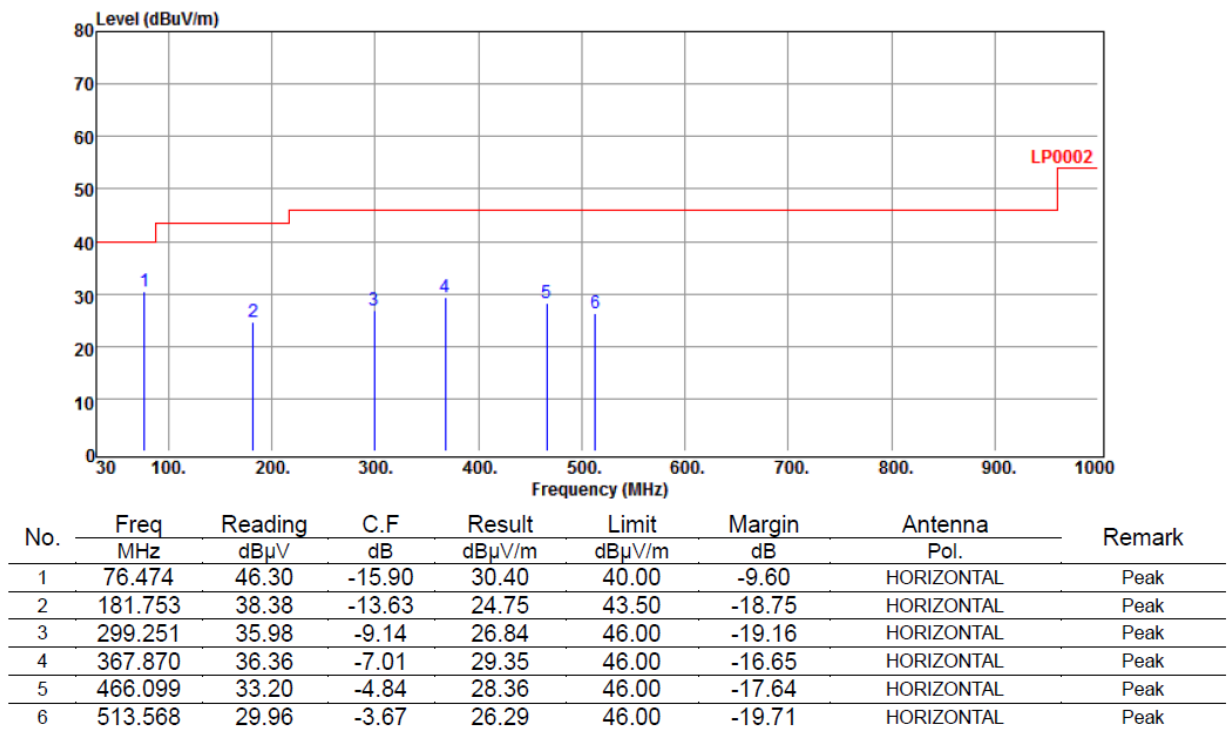

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：垂直


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 C:High-2480MHz

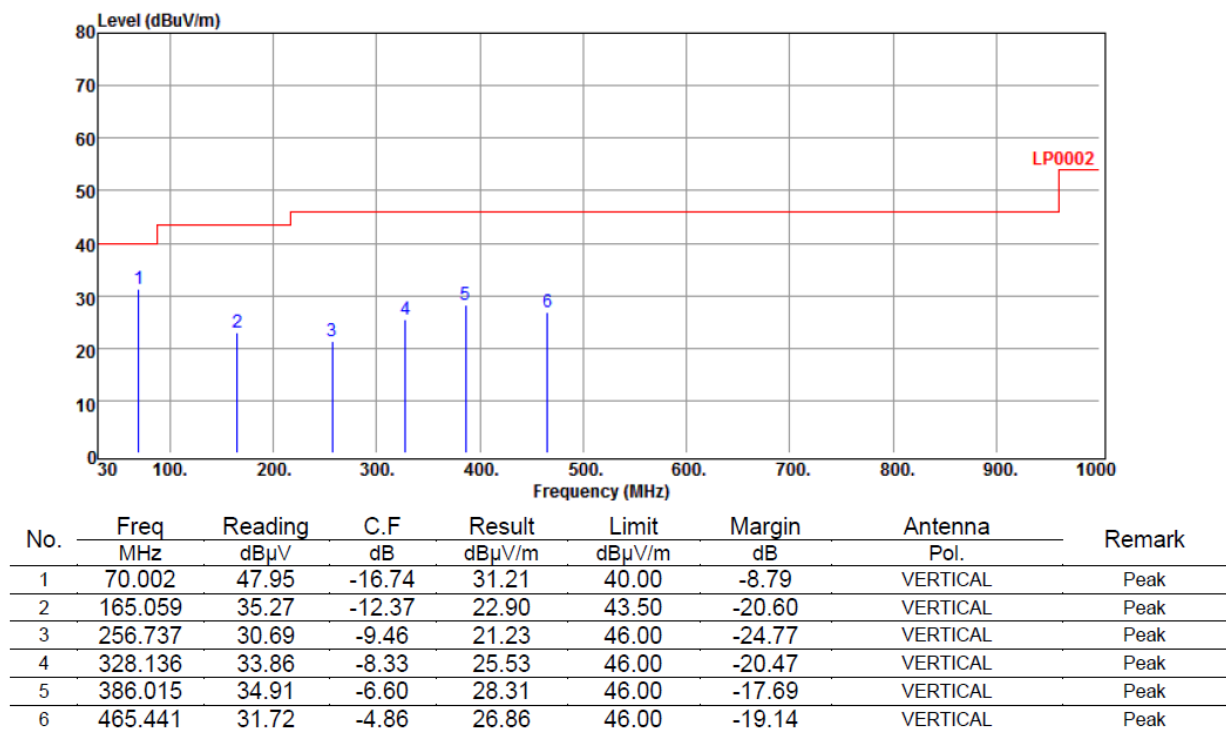

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：水平


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 D:BT : RX Mode

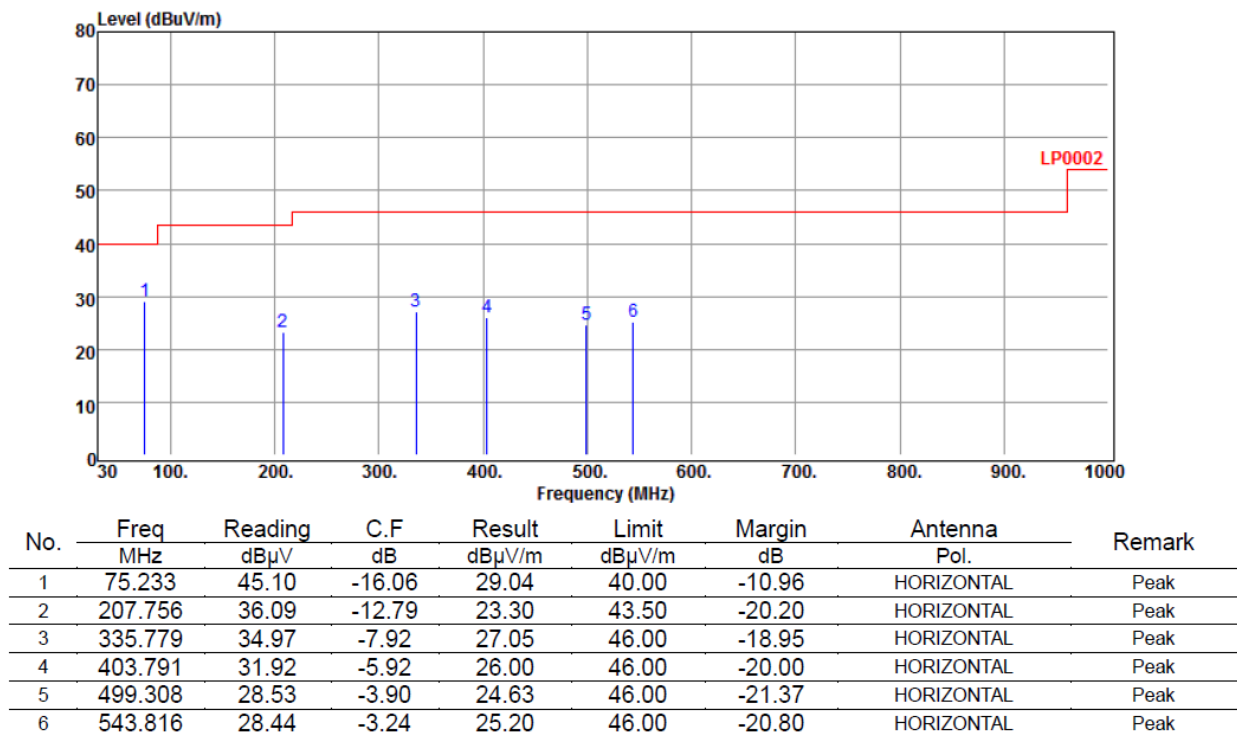

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：垂直


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 D:BT : RX Mode

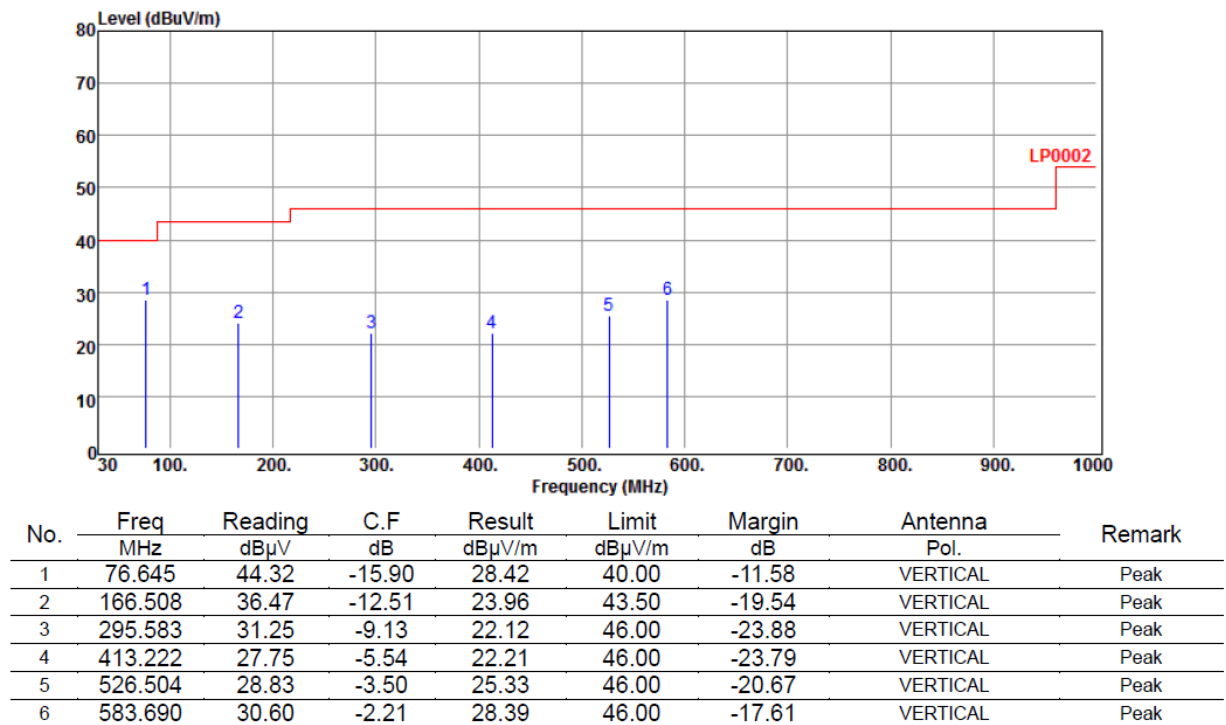

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：水平


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 7:Low-2402MHz

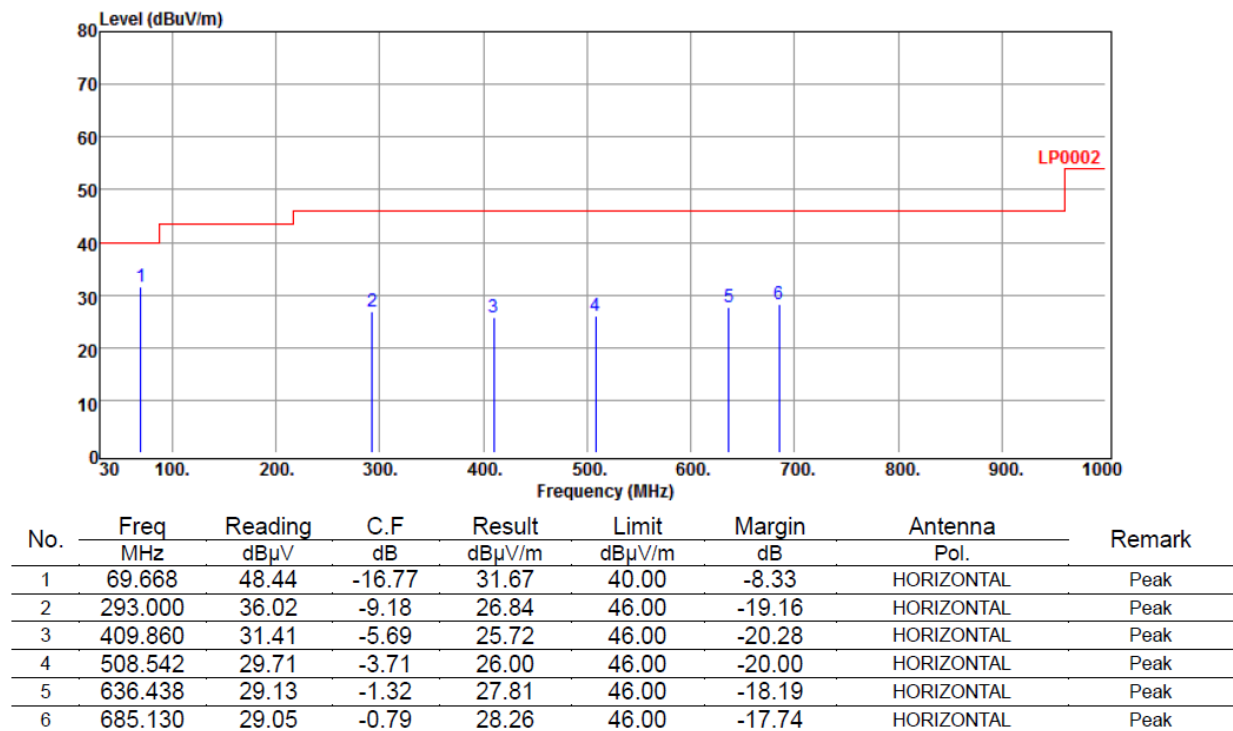

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：垂直


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 7:Low-2402MHz

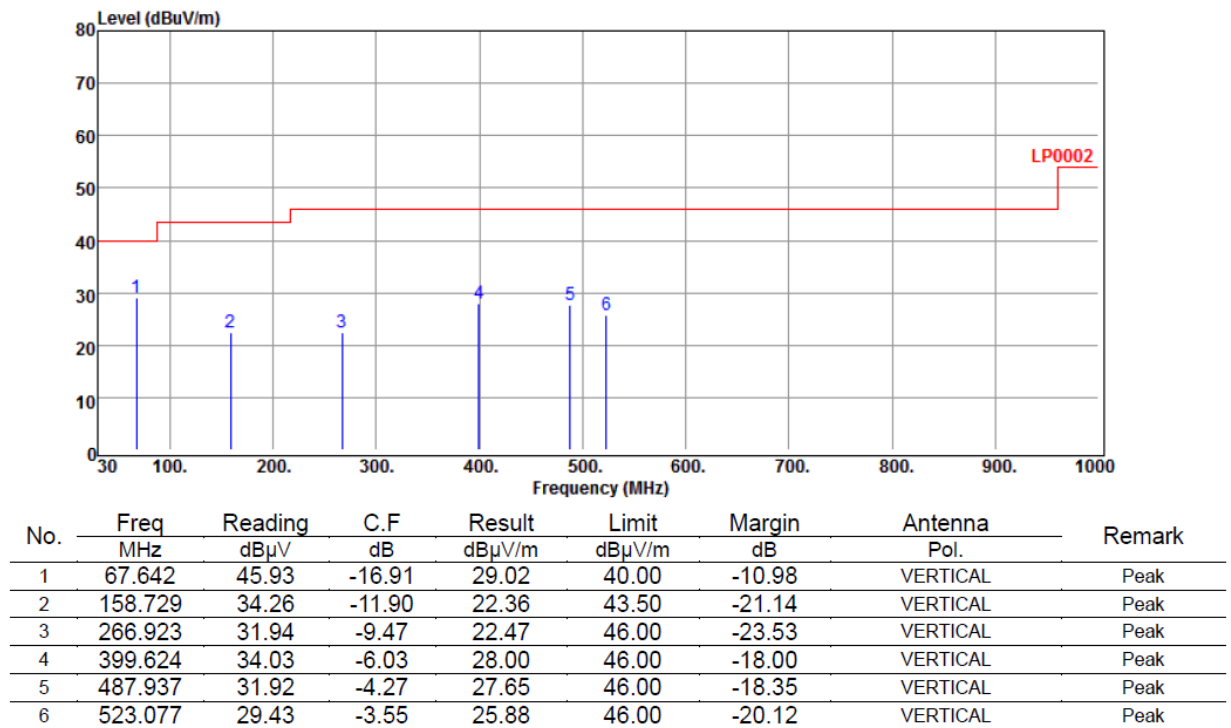

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：水平

相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 8:Middle-2441MHz

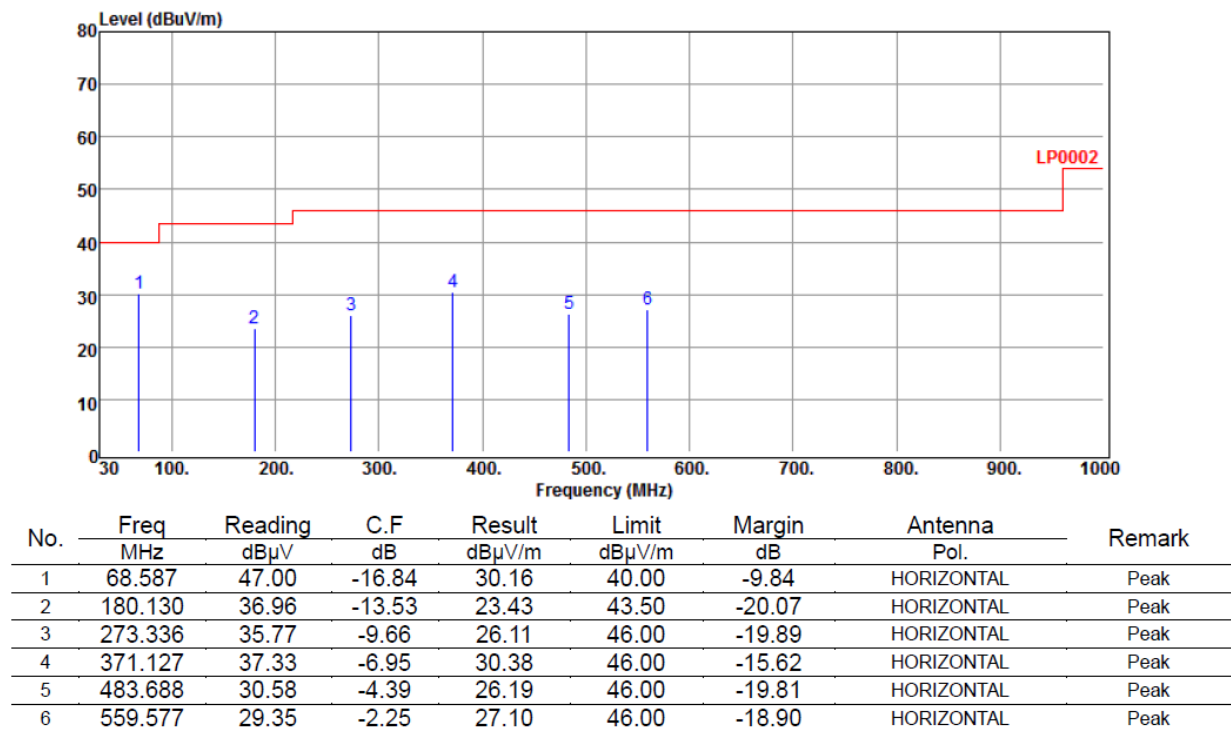

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃


相對濕度：48%RH

測試日期：26-JUN-2019

測試者：黃仲浩

天線極性：垂直

說明：模式 8:Middle-2441MHz

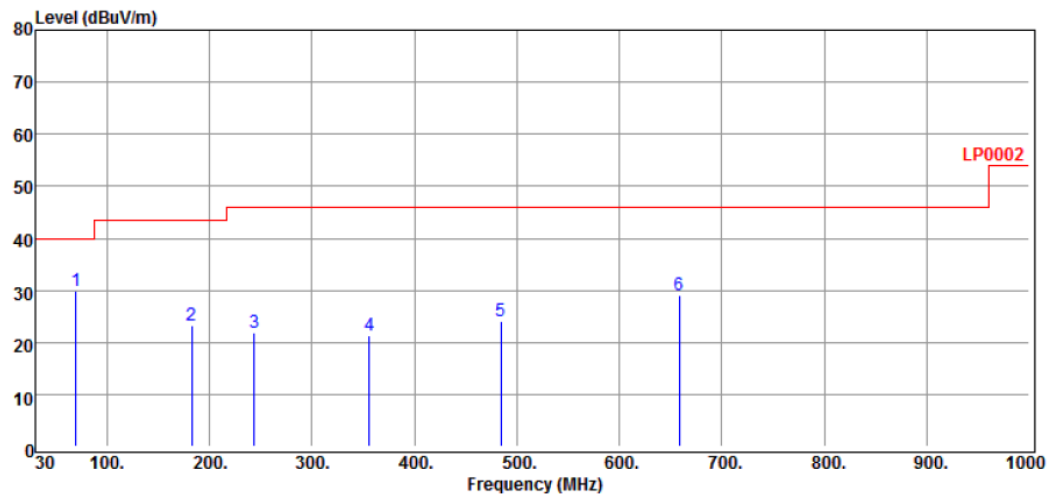


No.	Freq MHz	Reading dBμV	C.F dB	Result dBμV/m	Limit dBμV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	69.557	46.69	-16.78	29.91	40.00	-10.09	VERTICAL	Peak
2	182.439	36.79	-13.63	23.16	43.50	-20.34	VERTICAL	Peak
3	243.457	32.55	-10.75	21.80	46.00	-24.20	VERTICAL	Peak
4	355.730	28.53	-7.18	21.35	46.00	-24.65	VERTICAL	Peak
5	484.477	28.37	-4.36	24.01	46.00	-21.99	VERTICAL	Peak
6	658.377	30.15	-1.21	28.94	46.00	-17.06	VERTICAL	Peak

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：水平


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 9:High-2480MHz

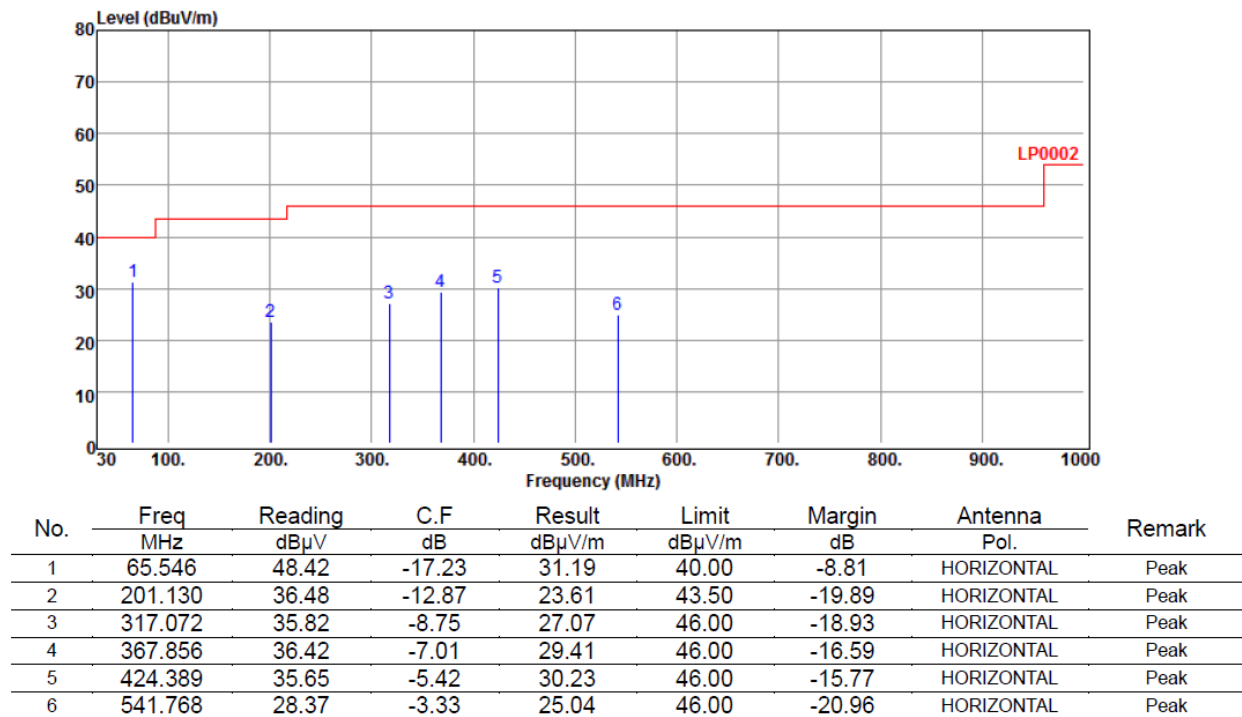

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：垂直


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 9:High-2480MHz

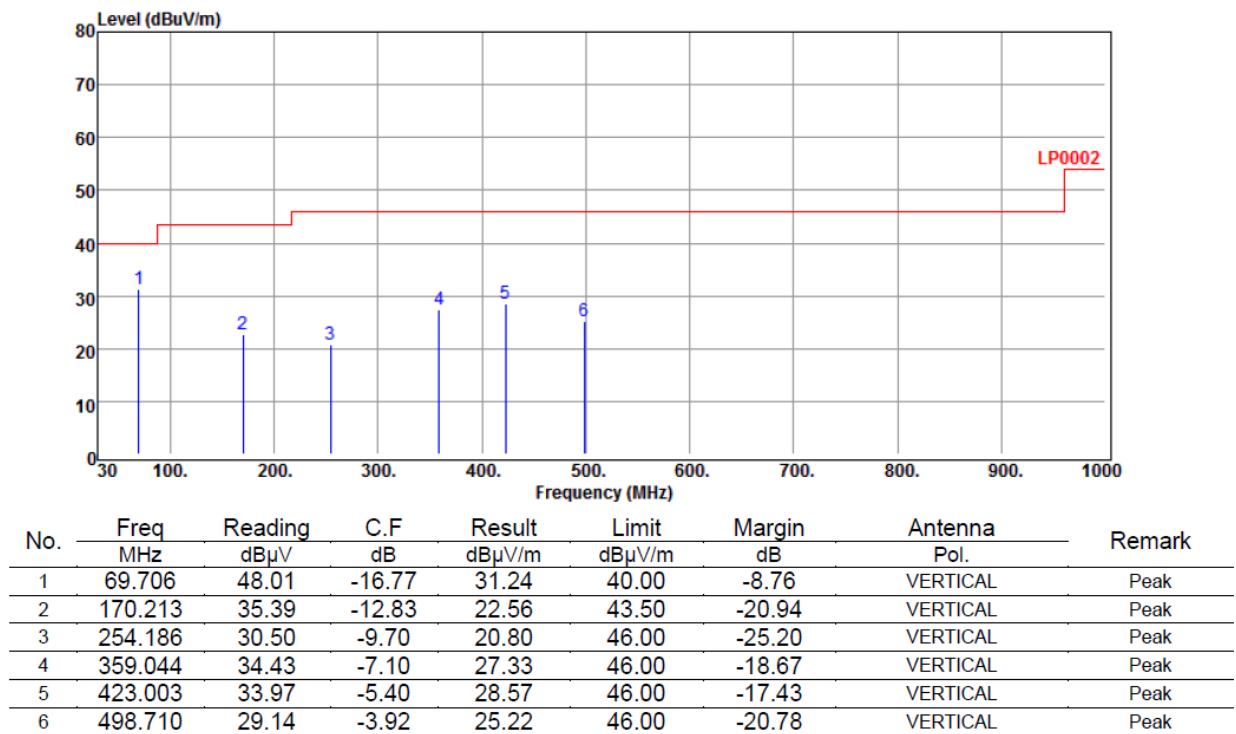

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃
 測試日期：26-JUN-2019
 天線極性：水平


相對濕度：48%RH
 測試者：黃仲浩
 說明：模式 10:BT : RX Mode

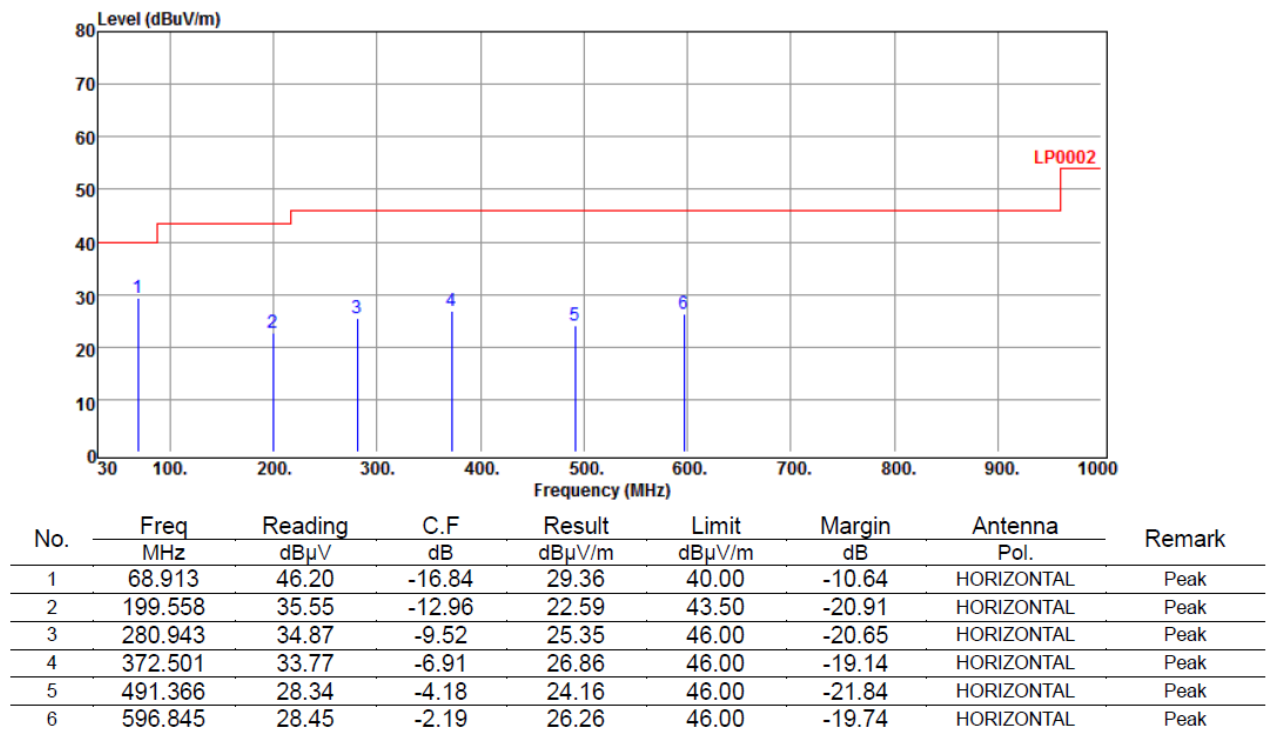

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：垂直

相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 10:BT : RX Mode

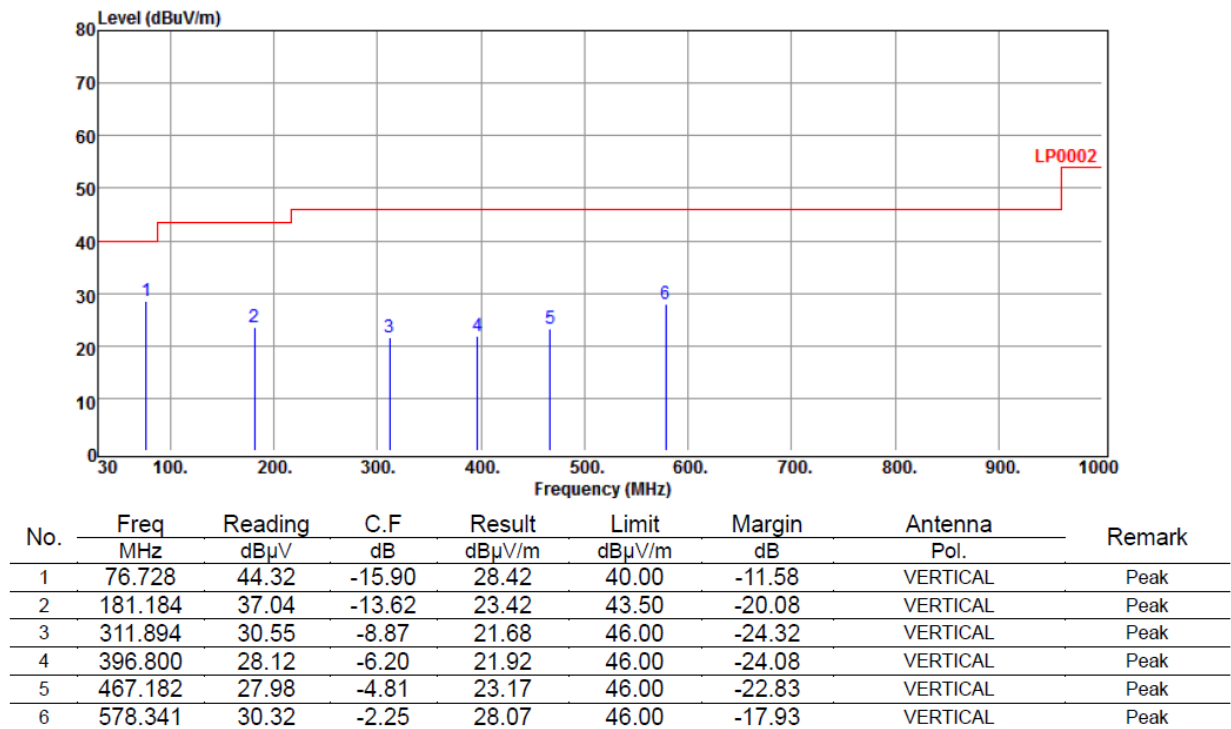

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

指定頻帶率外之發射量測結果(1GHz 以上)

➤ 右耳

溫度：25°C


相對濕度：48%RH

測試日期：26-JUN-2019

測試者：黃仲浩

天線極性：水平

說明：模式 A:Low-2402MHz

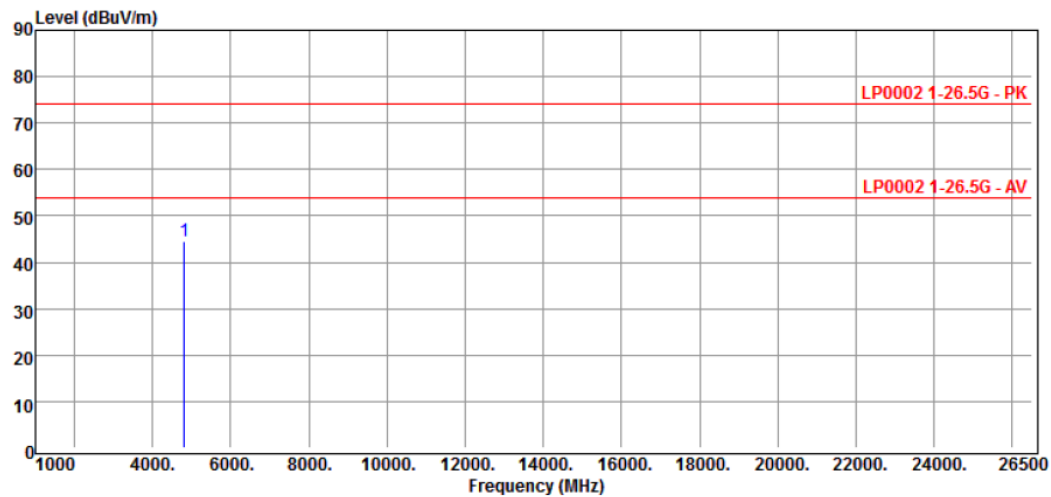

No.	Freq MHz	Reading dBuV	C.F dB	Result dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	4804.000	43.91	0.74	44.65	54.00	-9.35	HORIZONTAL	Peak

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25°C


相對濕度：48%RH

測試日期：26-JUN-2019

測試者：黃仲浩

天線極性：垂直

說明：模式 A:Low-2402MHz

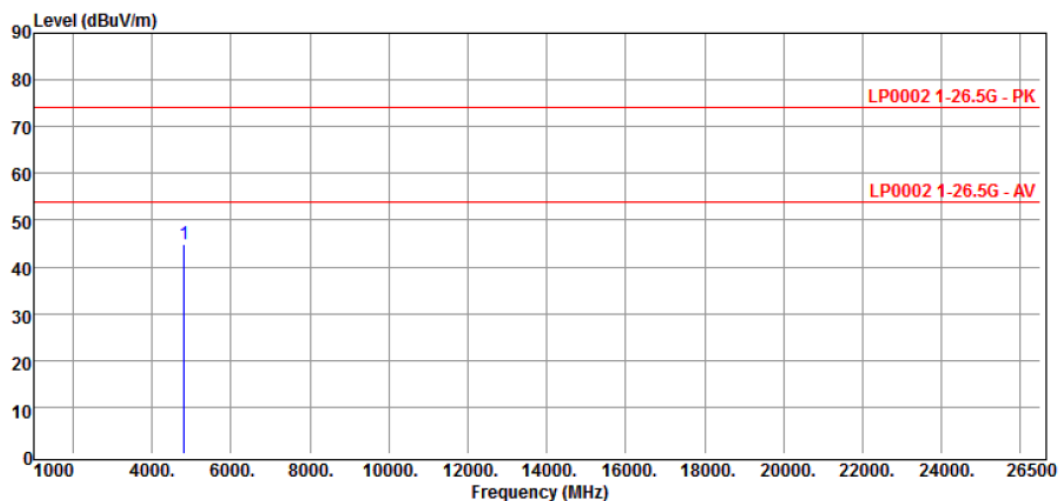


No.	Freq MHz	Reading dBuV	C.F dB	Result dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	4804.000	43.96	0.74	44.70	54.00	-9.30	VERTICAL	Peak

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：水平


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 B:Middle-2440MHz

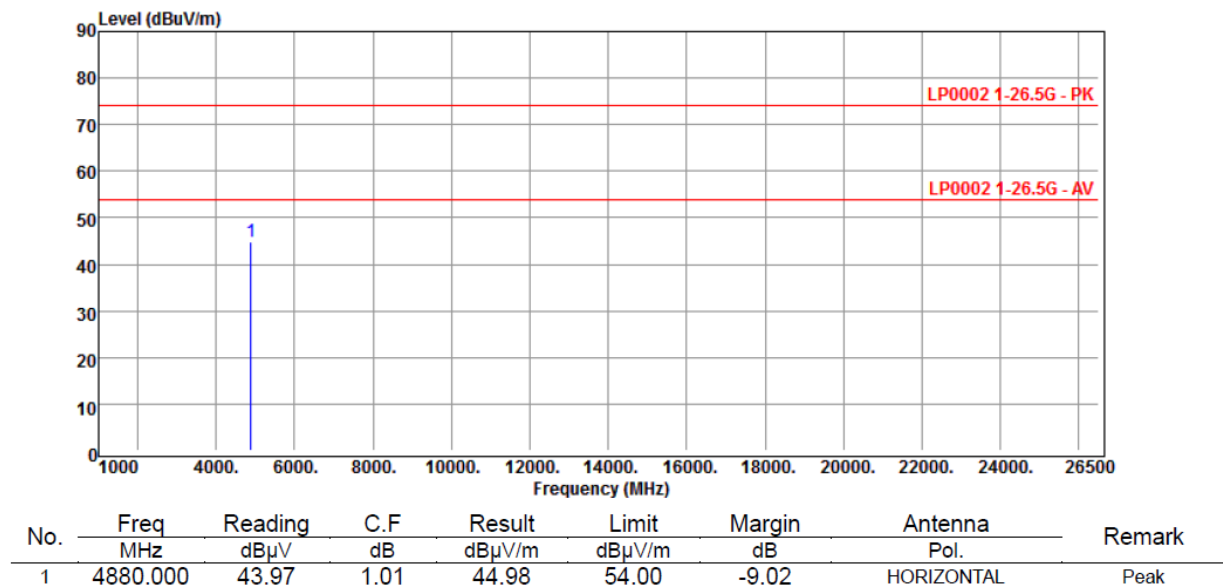

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：垂直

相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 B:Middle-2440MHz

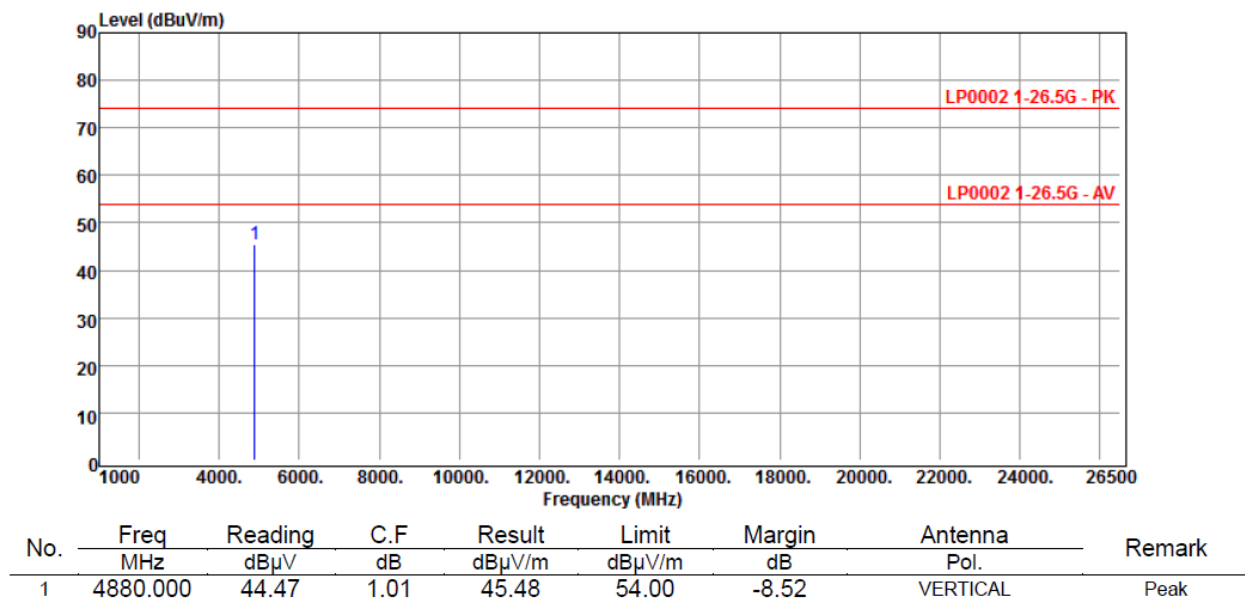

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃


相對濕度：48%RH

測試日期：26-JUN-2019

測試者：黃仲浩

天線極性：水平

說明：模式 C:High-2480MHz

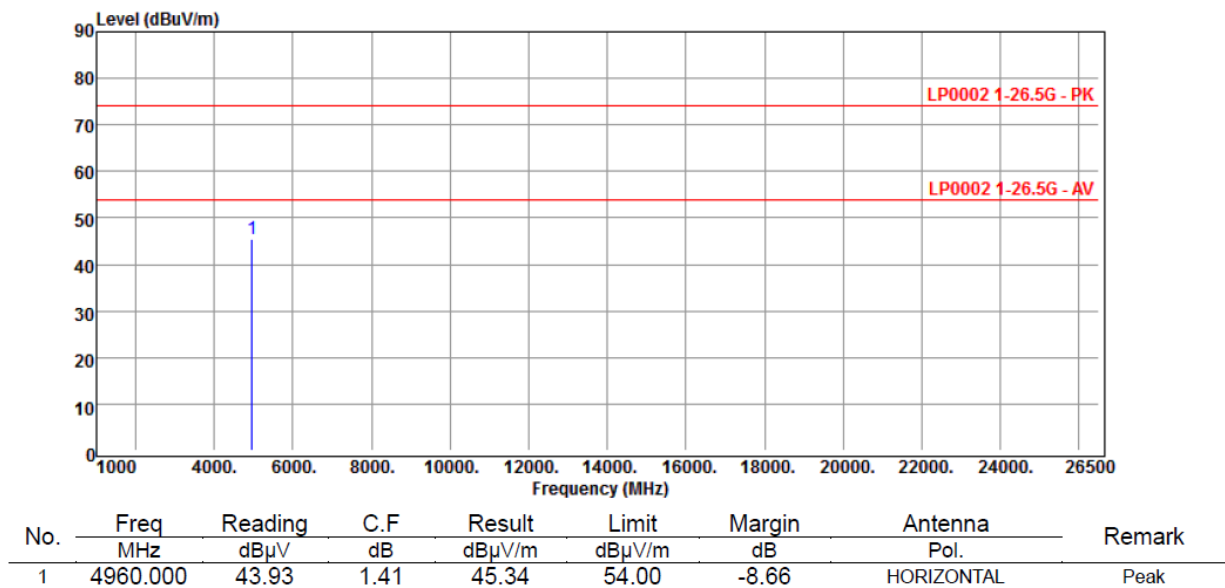

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃


相對濕度：48%RH

測試日期：26-JUN-2019

測試者：黃仲浩

天線極性：垂直

說明：模式 C:High-2480MHz

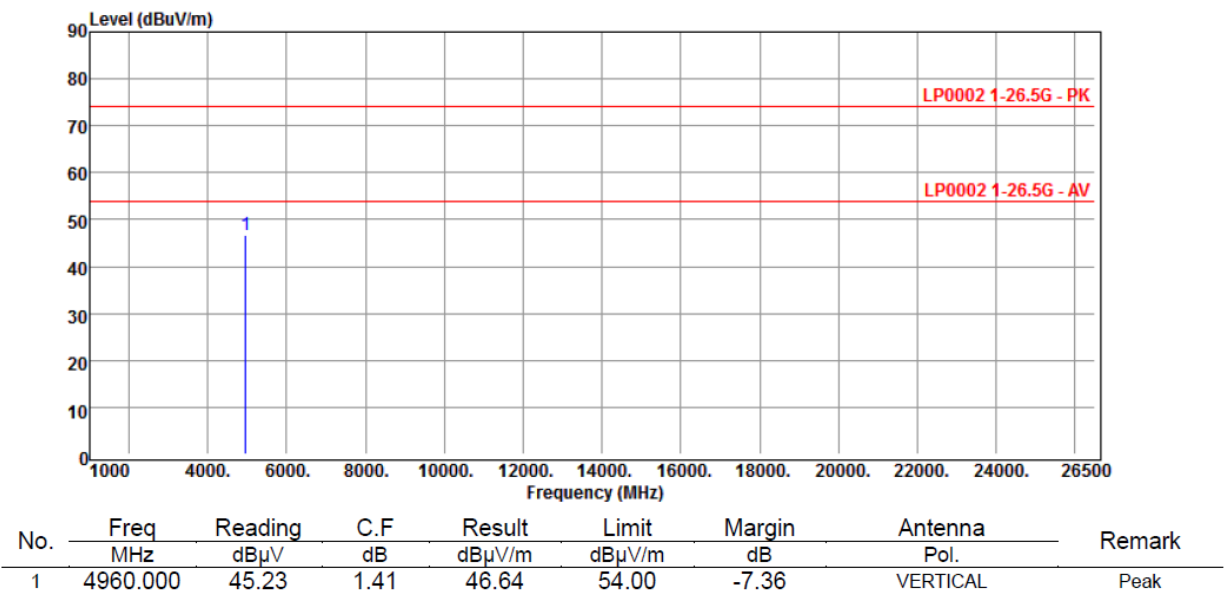


備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：水平


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 D:BT : RX Mode

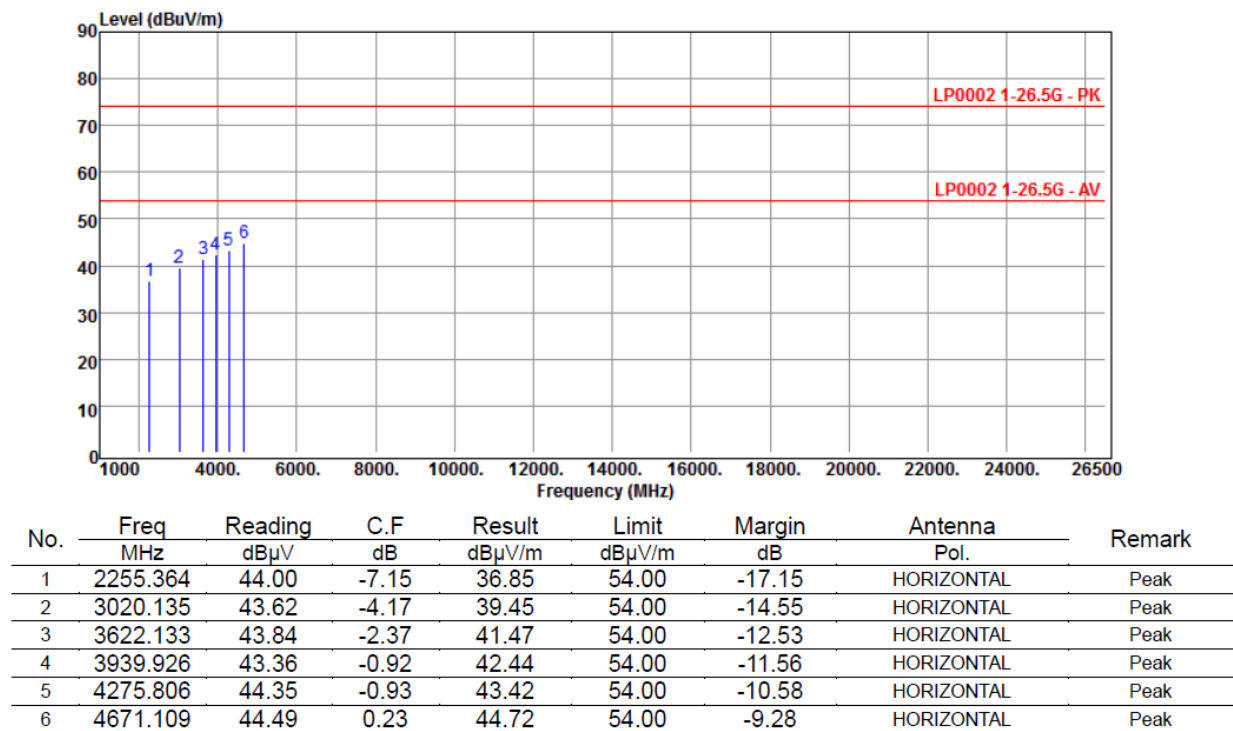

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
 測試日期：26-JUN-2019
 天線極性：垂直


相對濕度：48%RH
 測試者：黃仲浩
 說明：模式 D:BT : RX Mode

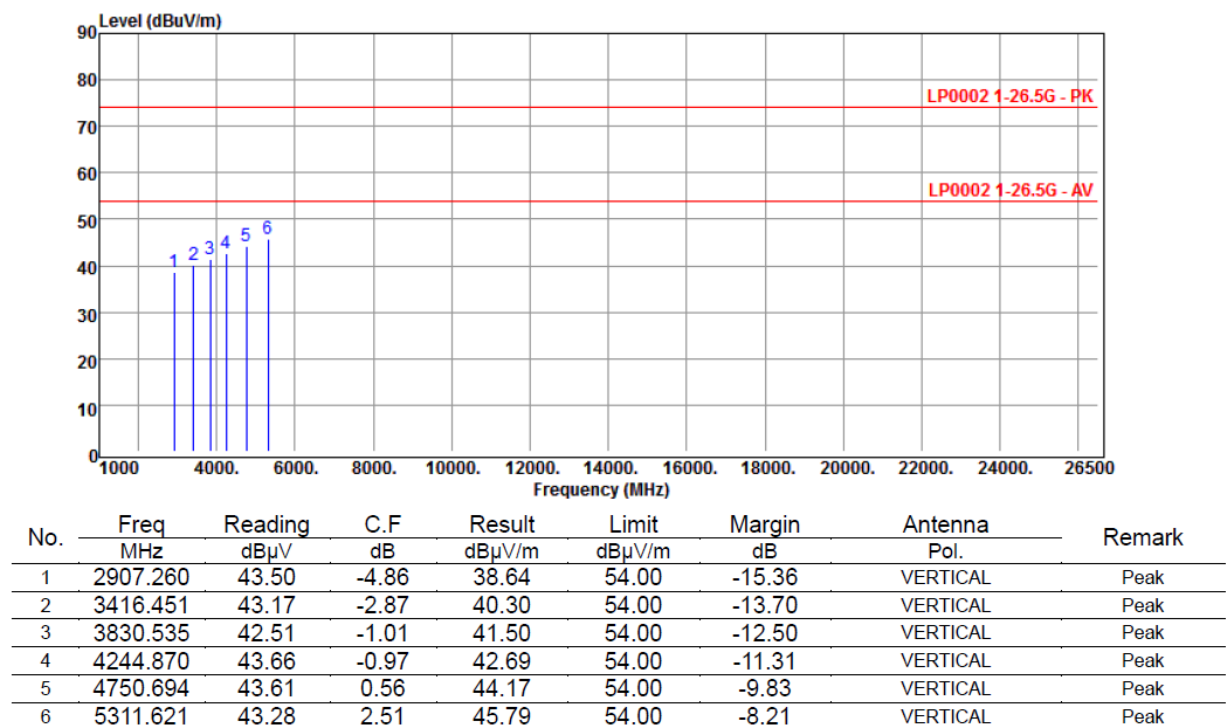

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
 2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：水平


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 7:Low-2402MHz

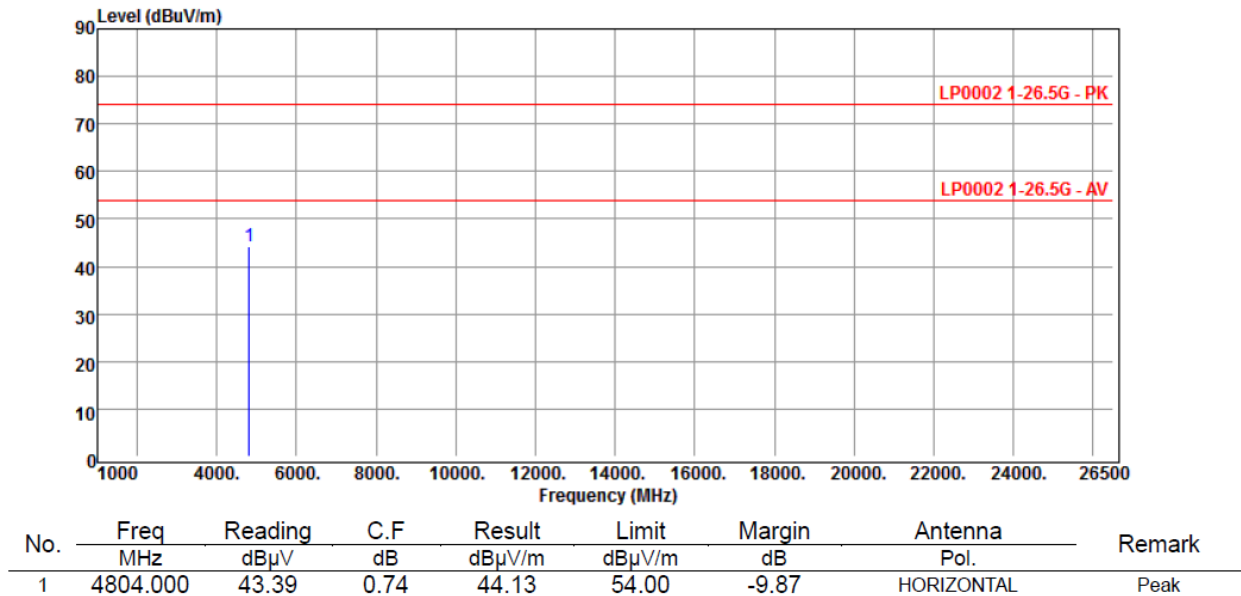

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：垂直


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 7:Low-2402MHz

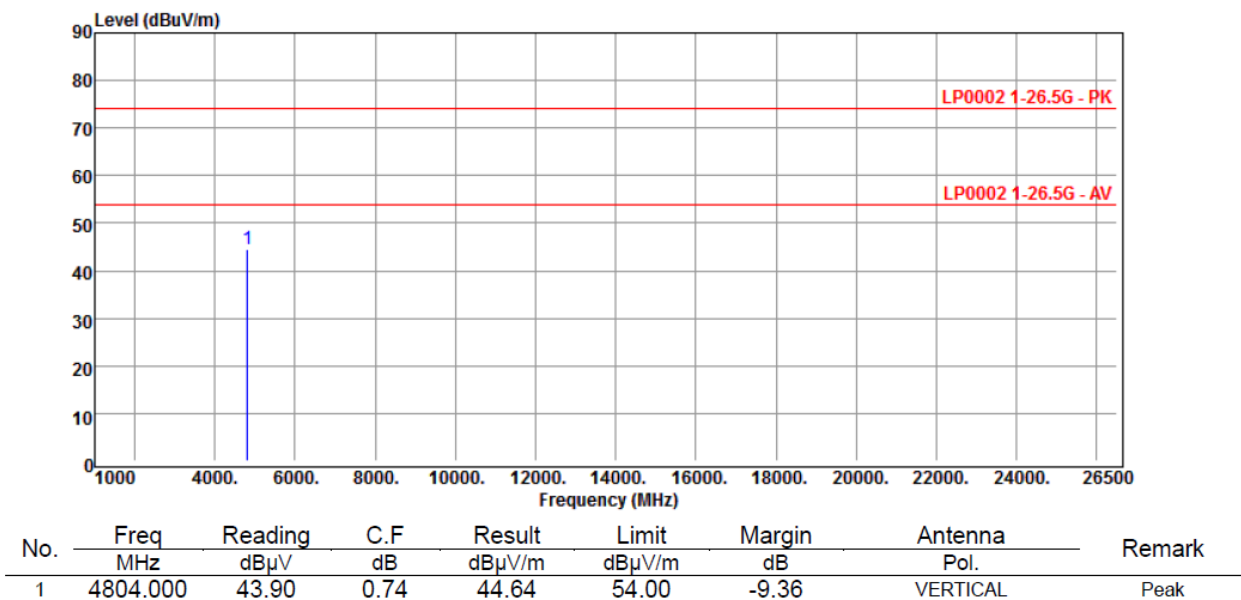

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
 測試日期：26-JUN-2019
 天線極性：水平


相對濕度：48%RH
 測試者：黃仲浩
 說明：模式 8:Middle-2441MHz

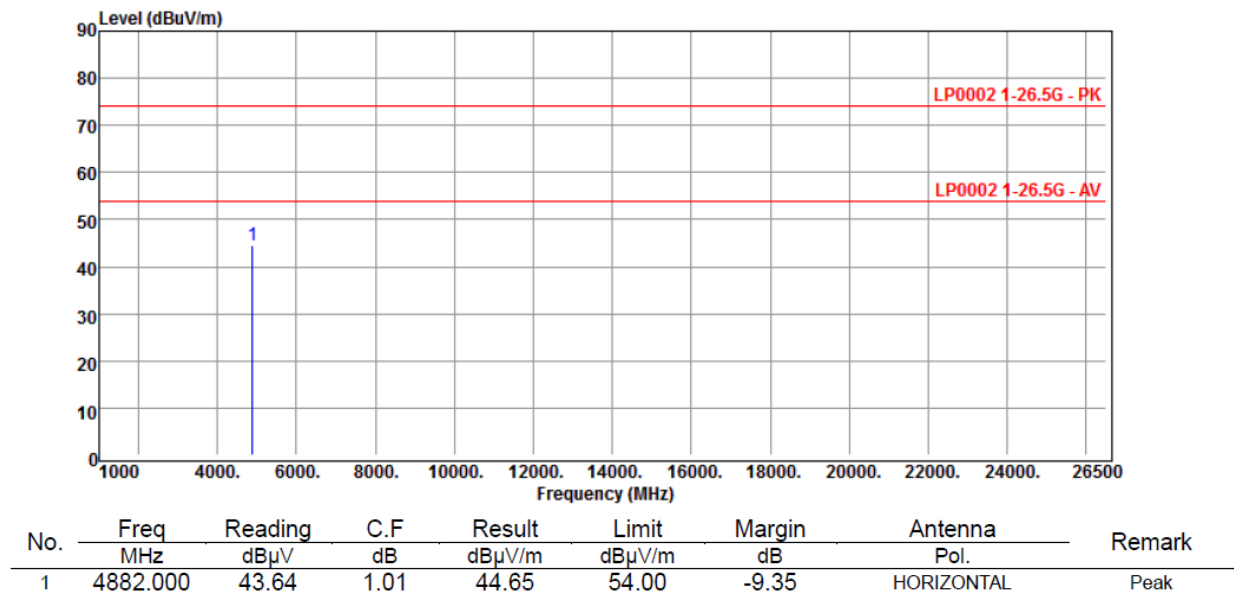

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
 2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
 測試日期：26-JUN-2019
 天線極性：垂直


相對濕度：48%RH
 測試者：黃仲浩
 說明：模式 8:Middle-2441MHz

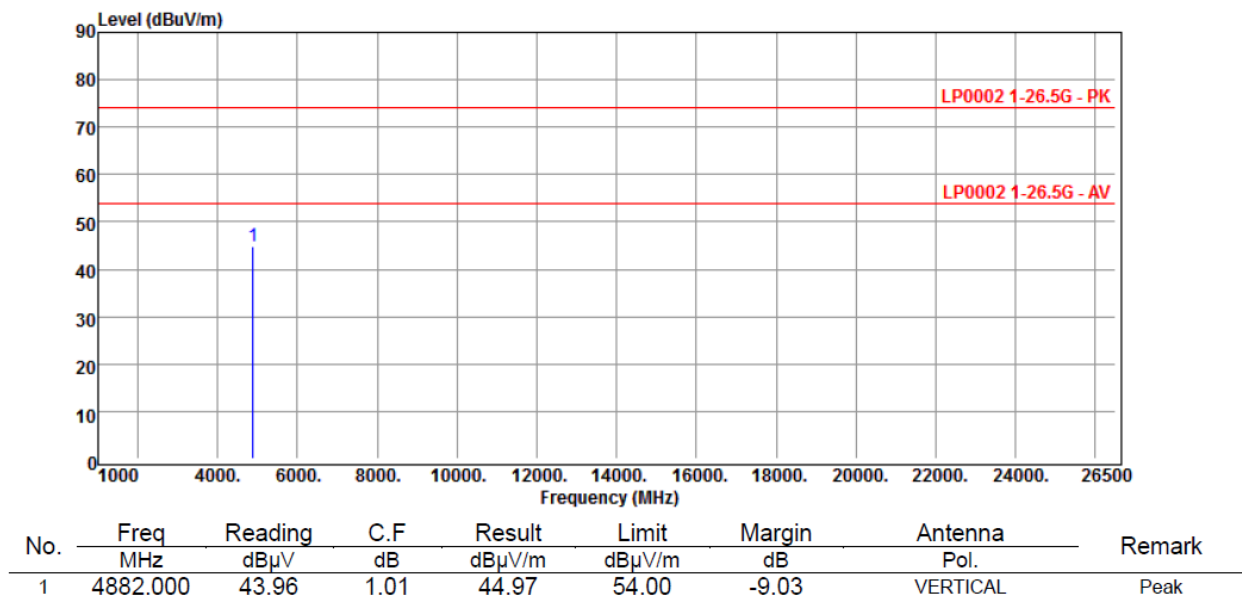

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
 2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：水平


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 9:High-2480MHz

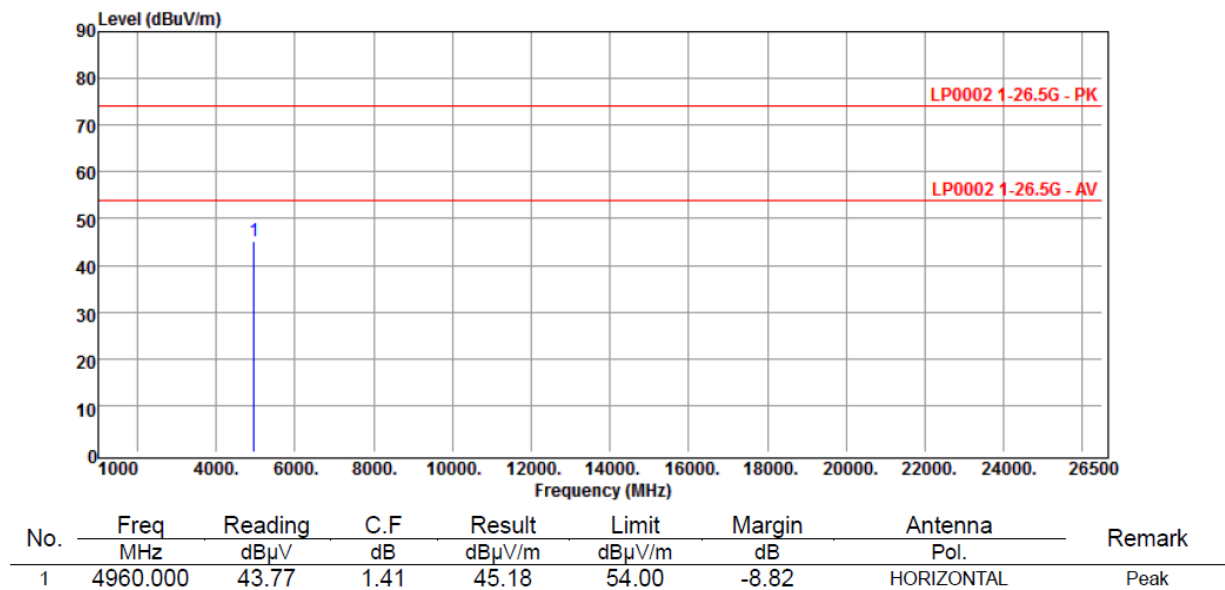

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：垂直


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 9:High-2480MHz

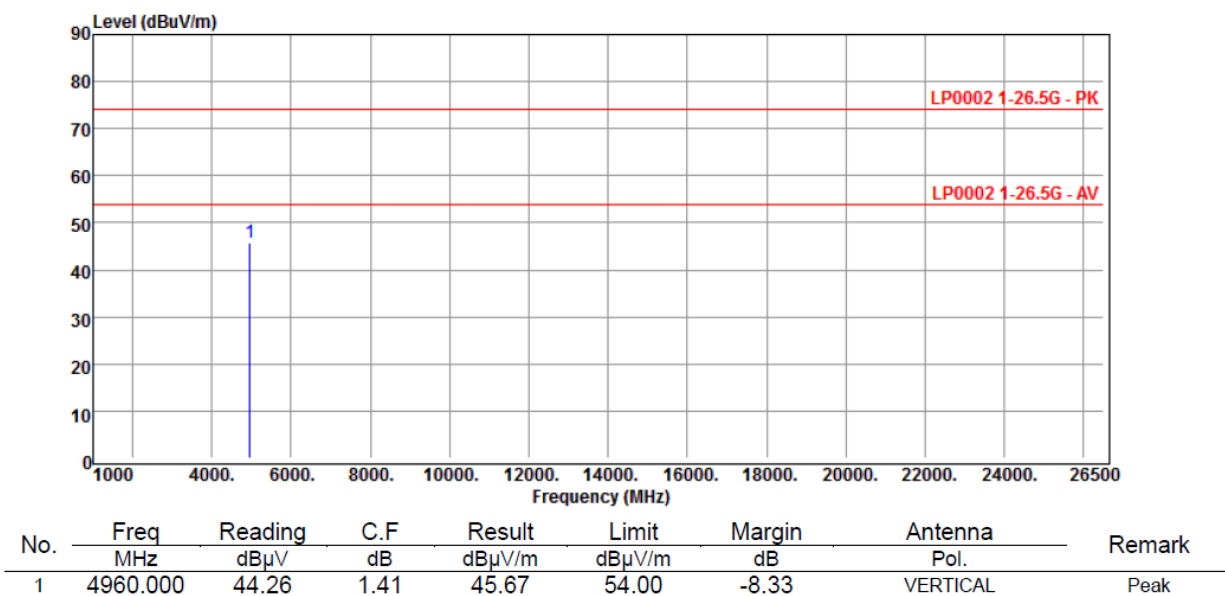

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：水平


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 10:BT : RX Mode

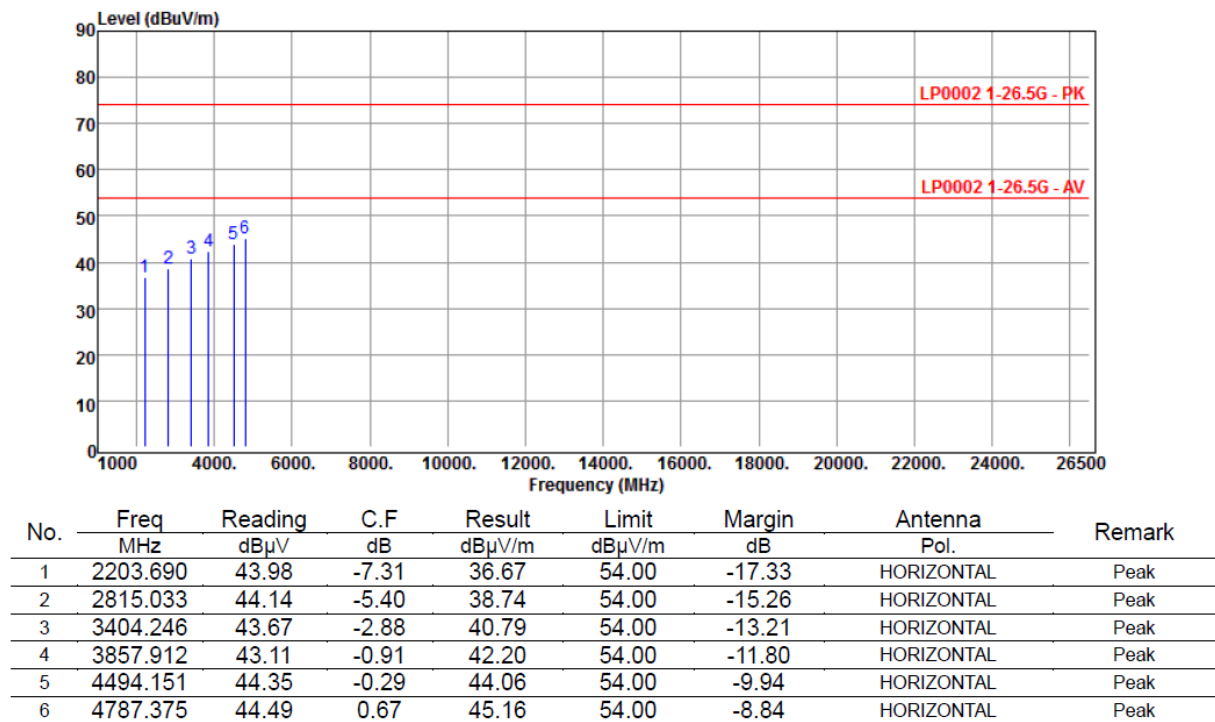

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：垂直

相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 10:BT : RX Mode

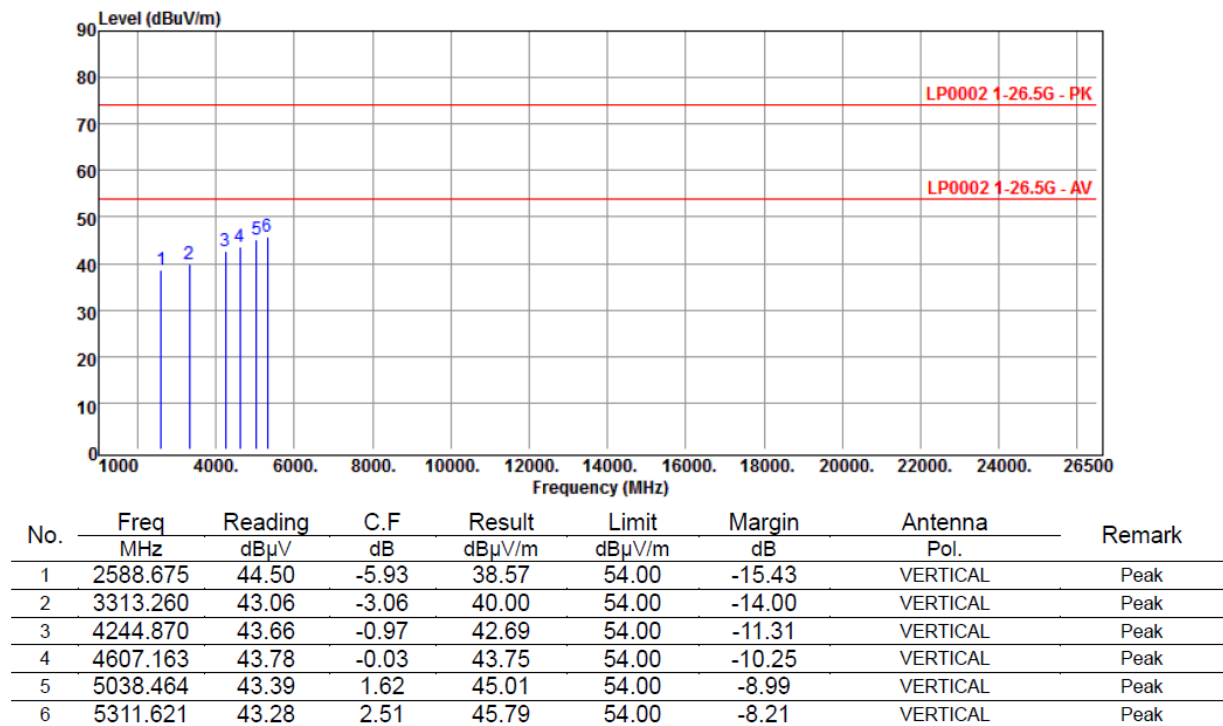

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

➤ 左耳

溫度：25℃


相對濕度：48%RH

測試日期：26-JUN-2019

測試者：黃仲浩

天線極性：水平

說明：模式 A:Low-2402MHz

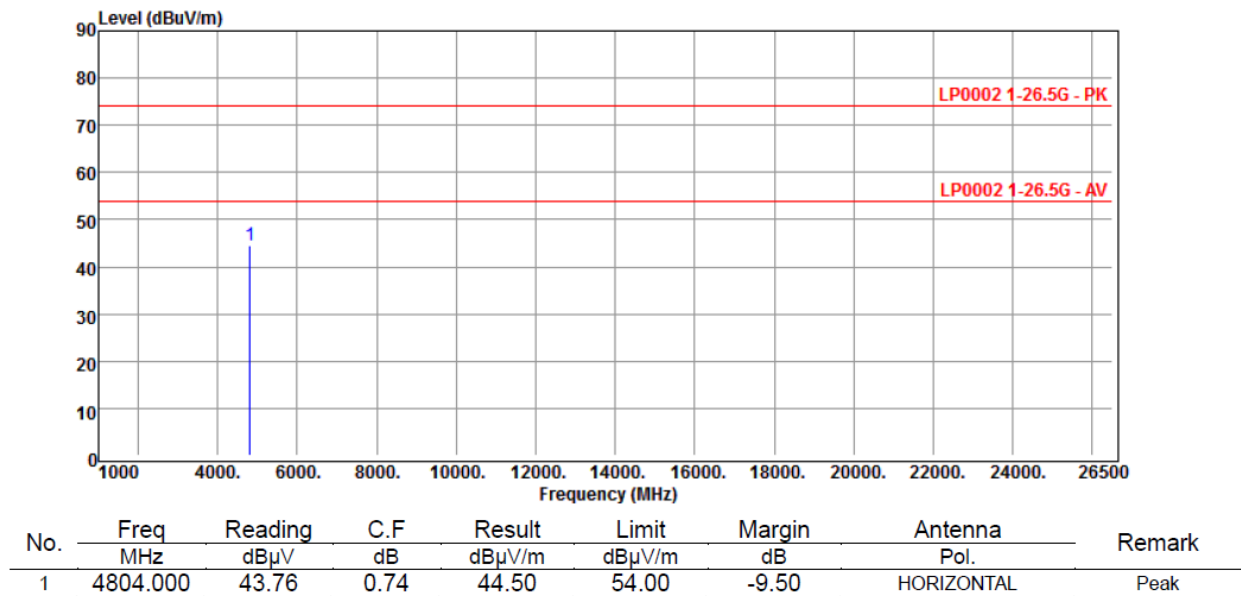

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃


相對濕度：48%RH

測試日期：26-JUN-2019

測試者：黃仲浩

天線極性：垂直

說明：模式 A:Low-2402MHz

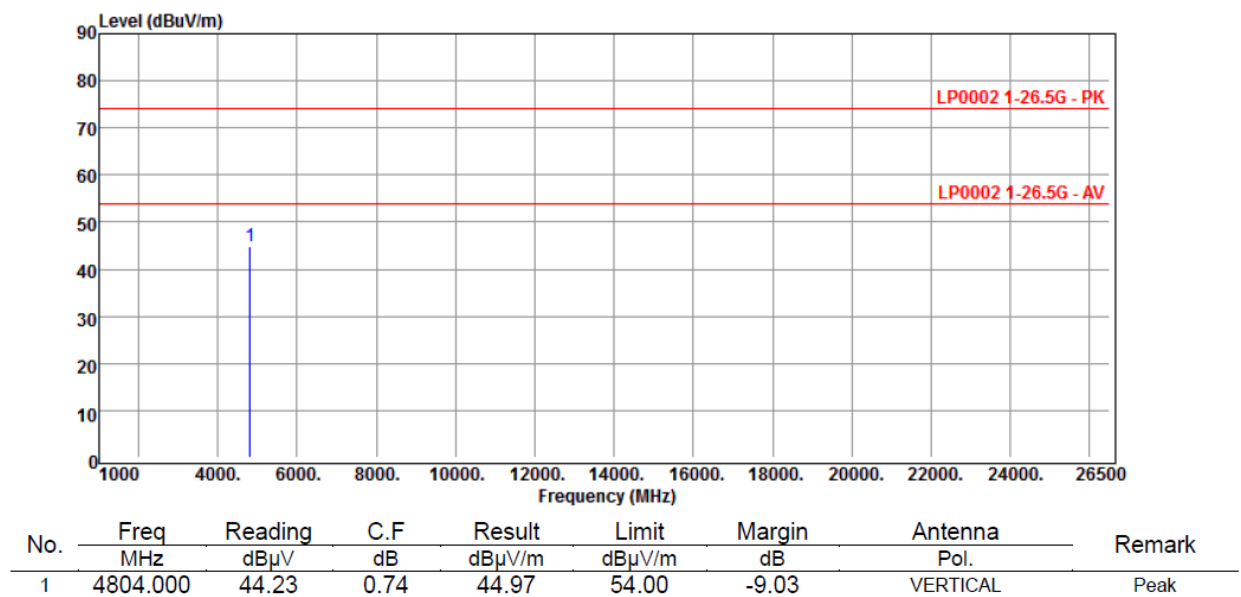

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃


相對濕度：48%RH

測試日期：26-JUN-2019

測試者：黃仲浩

天線極性：水平

說明：模式 B:Middle-2440MHz

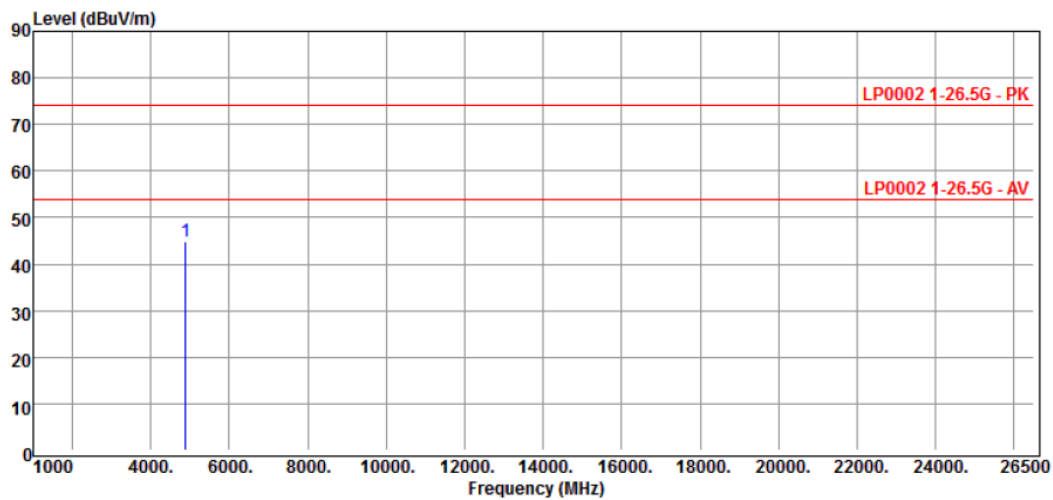

No.	Freq MHz	Reading dBμV	C.F dB	Result dBμV/m	Limit dBμV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	4880.000	43.79	1.01	44.80	54.00	-9.20	HORIZONTAL	Peak

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃


相對濕度：48%RH

測試日期：26-JUN-2019

測試者：黃仲浩

天線極性：垂直

說明：模式 B:Middle-2440MHz

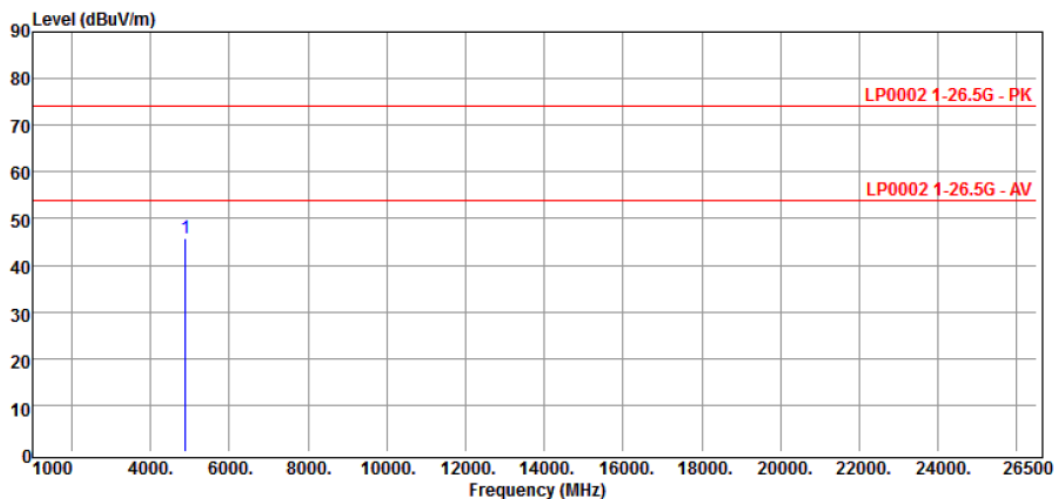


No.	Freq MHz	Reading dBμV	C.F dB	Result dBμV/m	Limit dBμV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	4880.000	44.76	1.01	45.77	54.00	-8.23	VERTICAL	Peak

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：水平


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 C:High-2480MHz

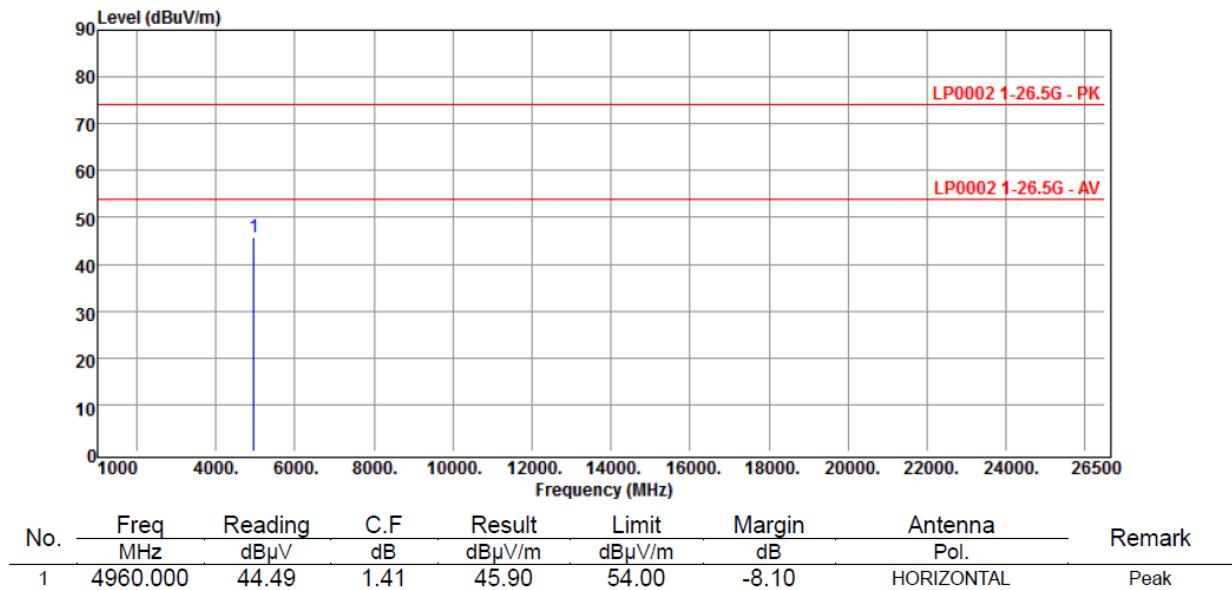

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：垂直


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 C:High-2480MHz

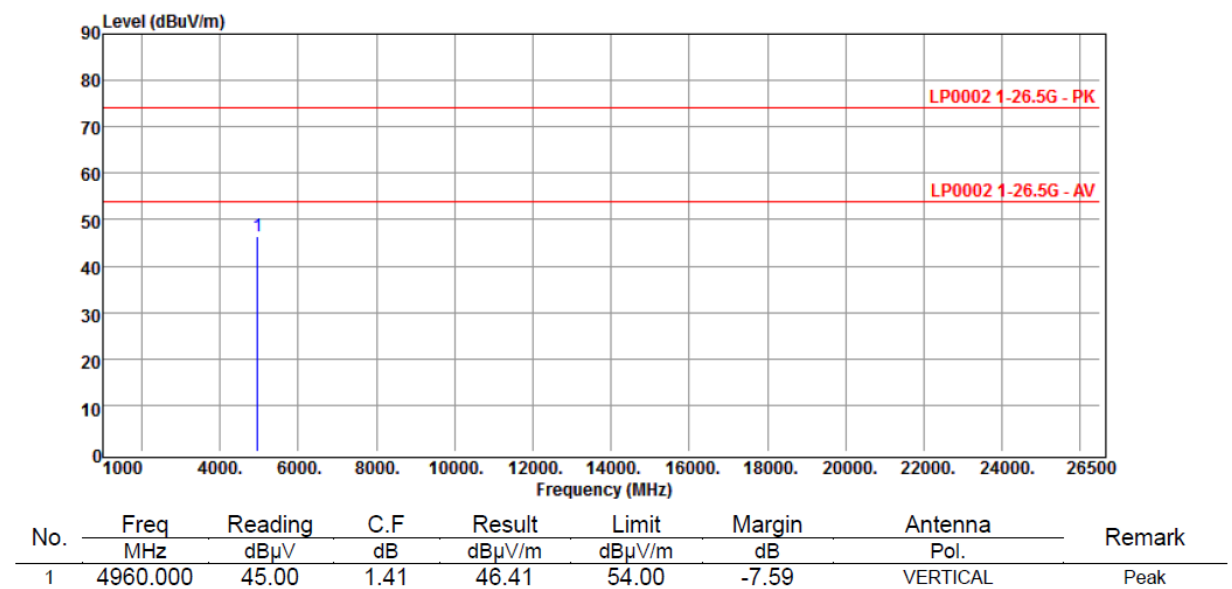

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：水平

相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 D:BT : RX Mode

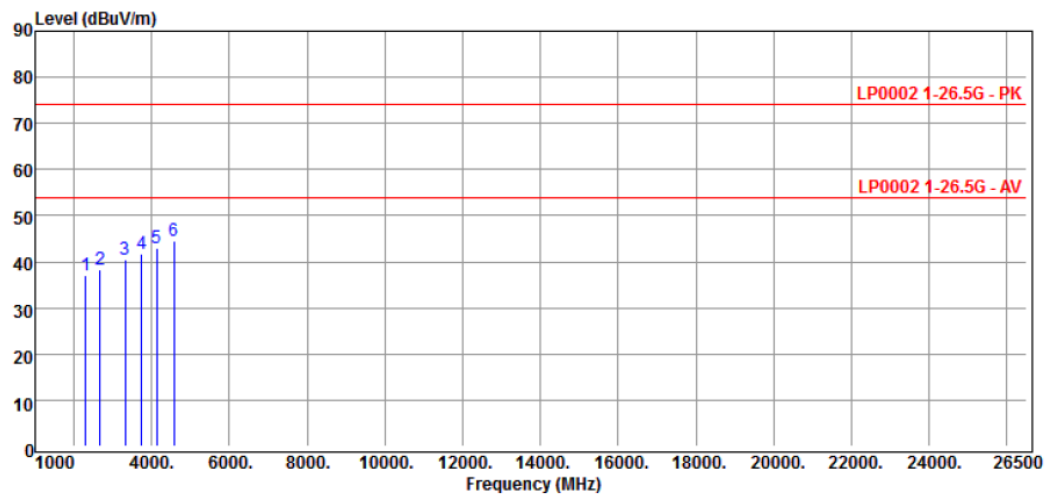


No.	Freq MHz	Reading dBμV	C.F dB	Result dBμV/m	Limit dBμV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	2303.678	43.96	-6.95	37.01	54.00	-16.99	HORIZONTAL	Peak
2	2668.456	44.02	-5.77	38.25	54.00	-15.75	HORIZONTAL	Peak
3	3320.708	43.49	-3.03	40.46	54.00	-13.54	HORIZONTAL	Peak
4	3733.800	43.50	-1.69	41.81	54.00	-12.19	HORIZONTAL	Peak
5	4132.398	43.95	-0.94	43.01	54.00	-10.99	HORIZONTAL	Peak
6	4576.896	44.53	-0.12	44.41	54.00	-9.59	HORIZONTAL	Peak

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
 測試日期：26-JUN-2019
 天線極性：垂直


相對濕度：48%RH
 測試者：黃仲浩
 說明：模式 D:BT : RX Mode

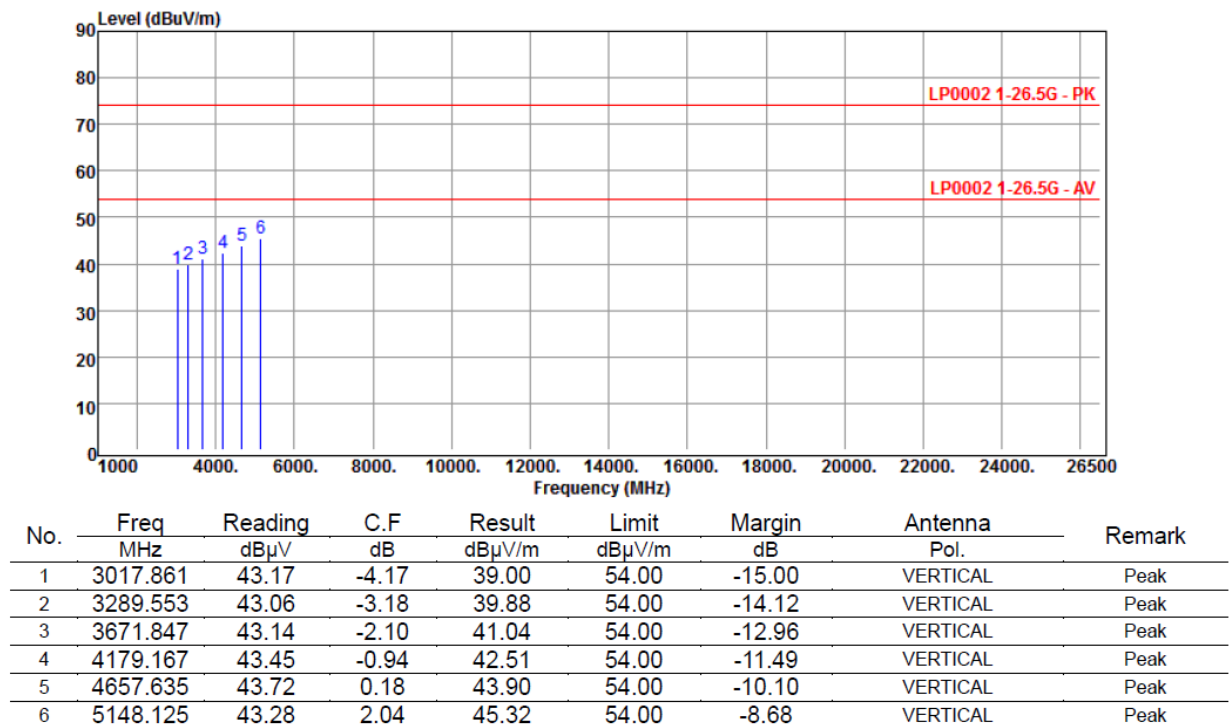

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
 2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：水平


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 7:Low-2402MHz

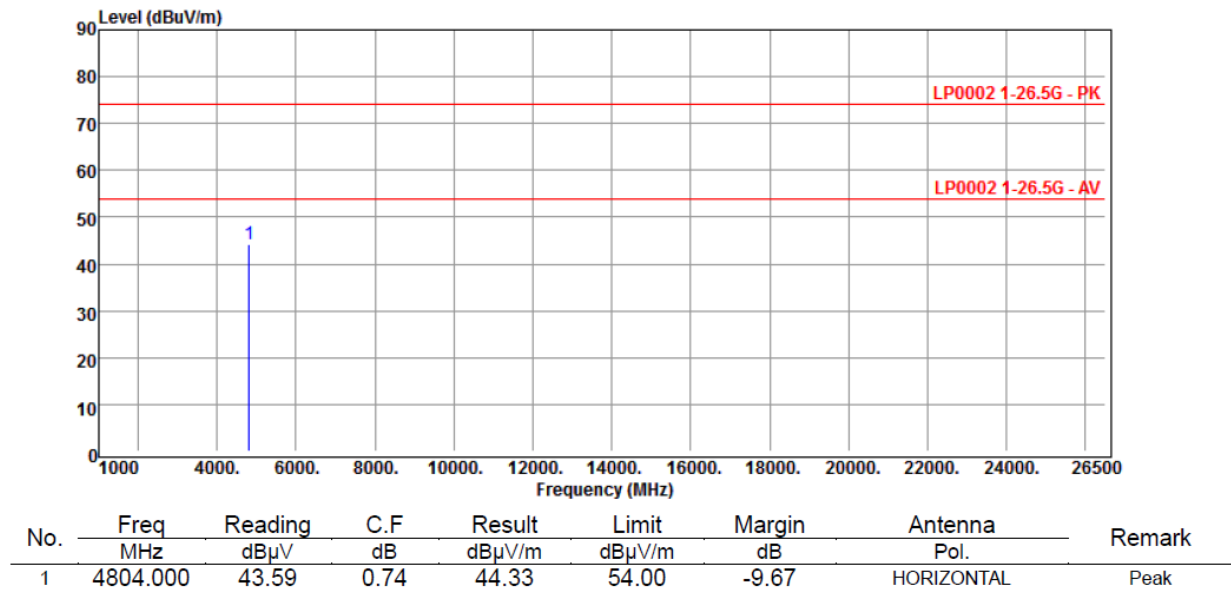

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：垂直

相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 7:Low-2402MHz

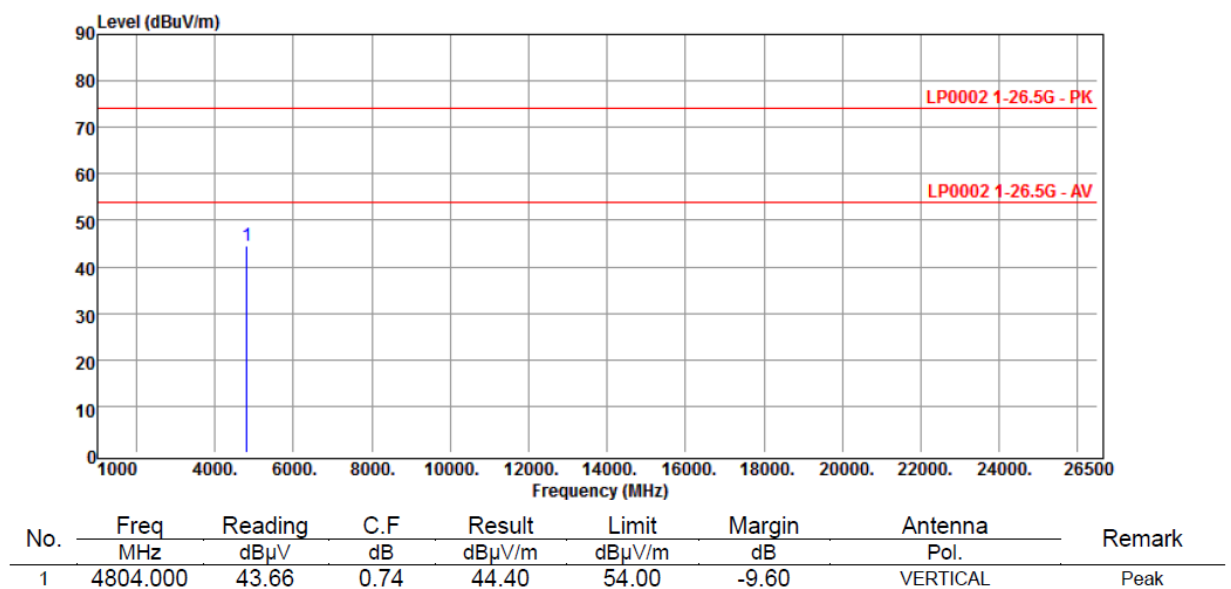

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃


相對濕度：48%RH

測試日期：26-JUN-2019

測試者：黃仲浩

天線極性：水平

說明：模式 8:Middle-2441MHz

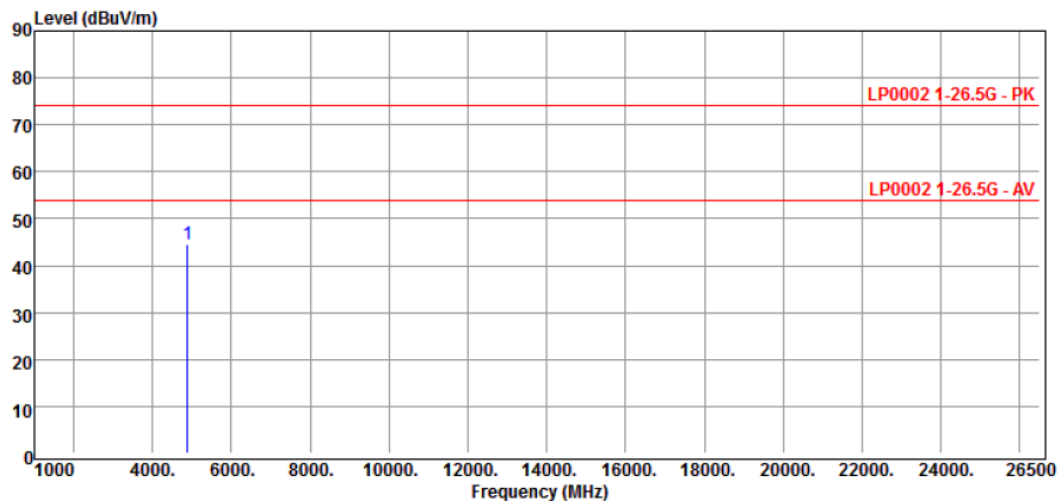

No.	Freq MHz	Reading dBuV	C.F dB	Result dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	4882.000	43.45	1.01	44.46	54.00	-9.54	HORIZONTAL	Peak

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃


相對濕度：48%RH

測試日期：26-JUN-2019

測試者：黃仲浩

天線極性：垂直

說明：模式 8:Middle-2441MHz

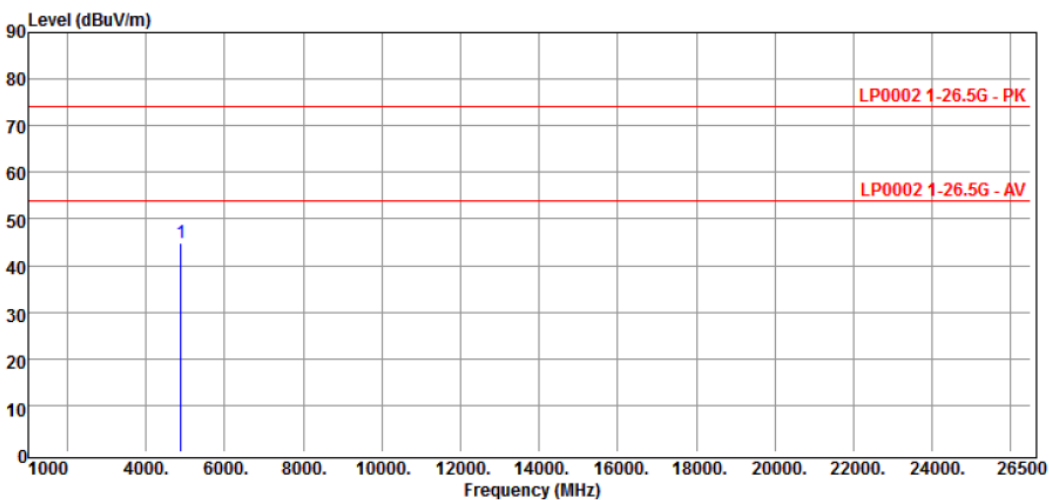


No.	Freq MHz	Reading dBuV	C.F dB	Result dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	4882.000	43.69	1.01	44.70	54.00	-9.30	VERTICAL	Peak

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：水平


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 9:High-2480MHz

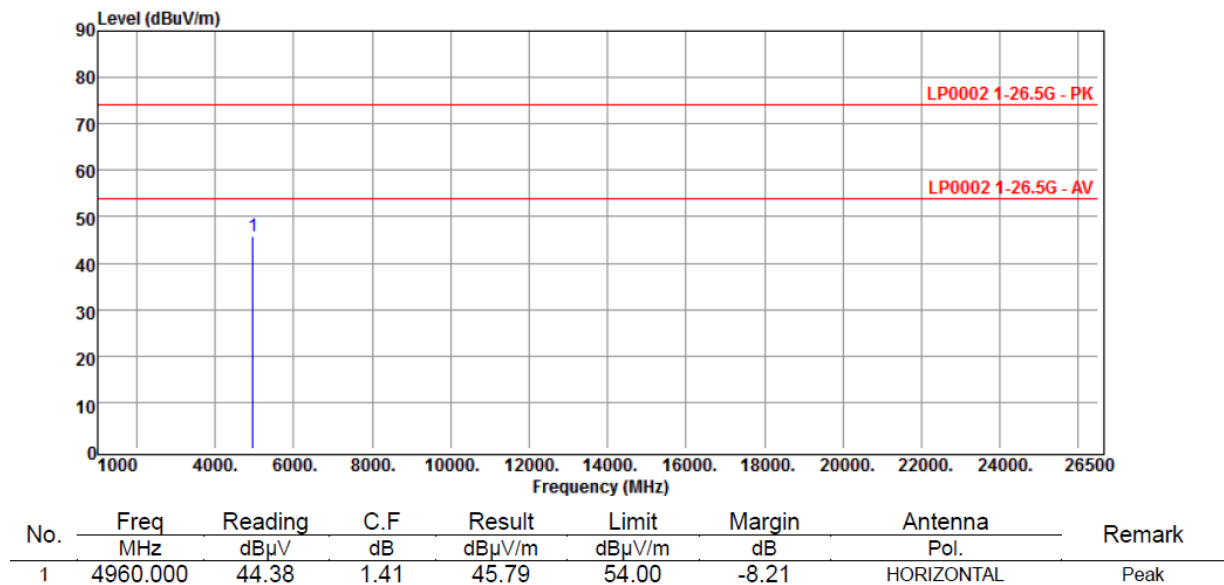

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：垂直


相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 9:High-2480MHz

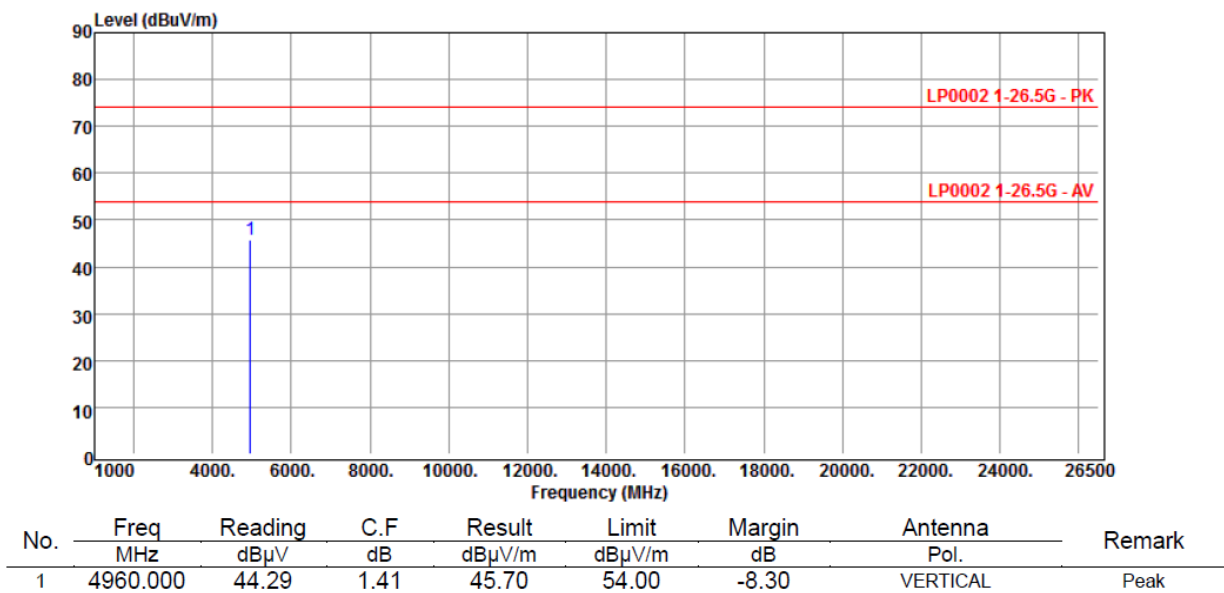

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
 測試日期：26-JUN-2019
 天線極性：水平


相對濕度：48%RH
 測試者：黃仲浩
 說明：模式 10:BT : RX Mode

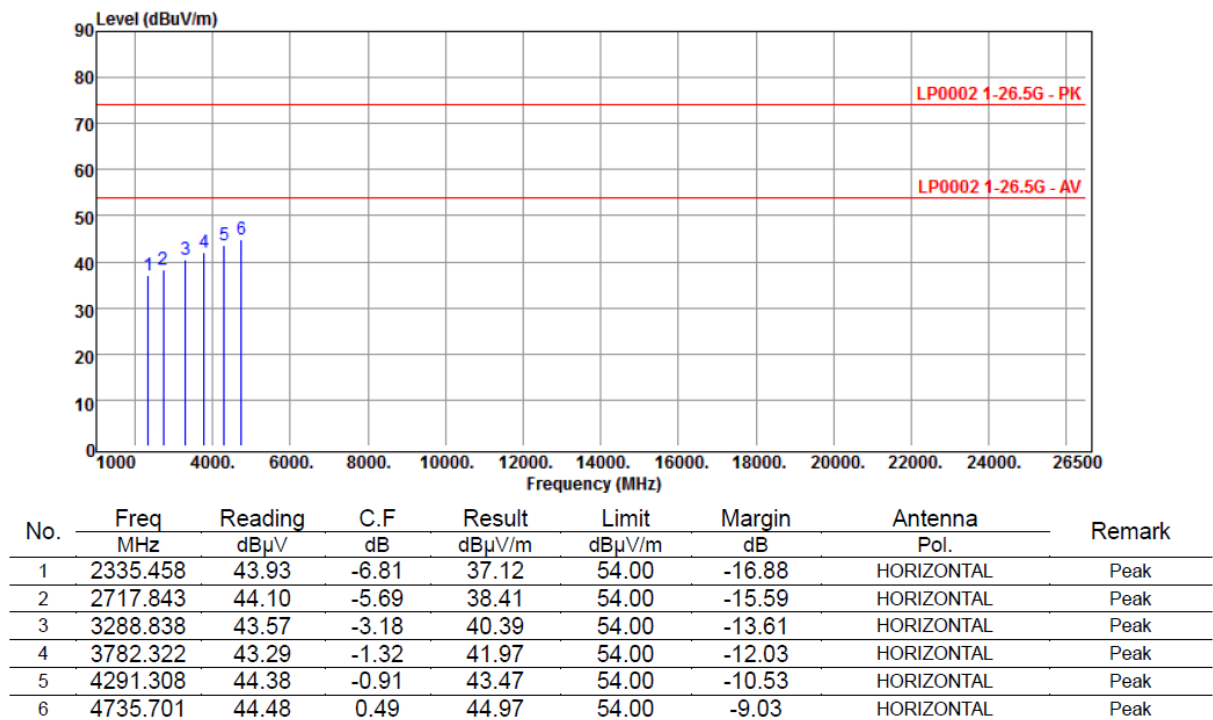

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
 2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：25℃
測試日期：26-JUN-2019
天線極性：垂直

相對濕度：48%RH
測試者：黃仲浩
說明：模式 10:BT : RX Mode

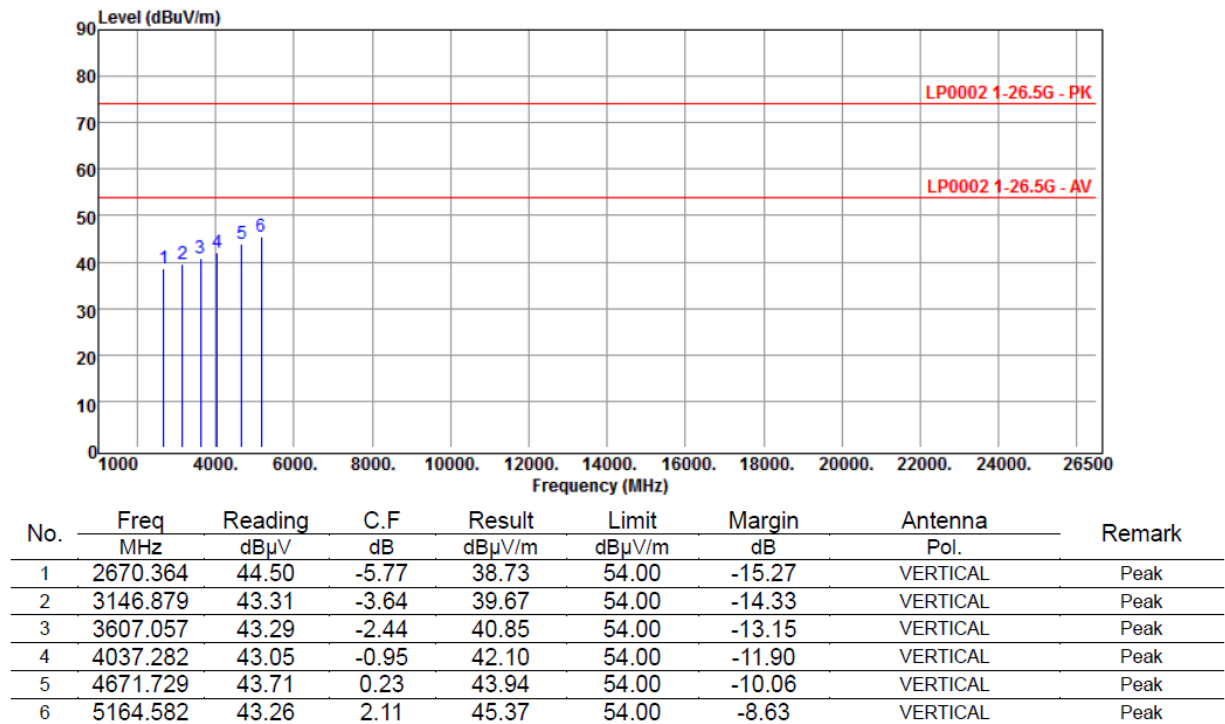

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

6 電波暴露量

6.1 適用標準

依據低功率射頻電機技術規範第 5.20.2 節之規定，電波暴露量應符合以下之要求。

若受測物於正常操作模式下，其發射機距離人體 20 公分以上者，可測試最大暴露允許值(Maximum Permissible Exposure, MPE)以證明其符合電波暴露量之要求。限制值如下：

1. 職業性/可控制之暴露

頻率範圍 (MHz)	電場強度 (V/m)	磁場強度 (A/m)	功率密度 (mW/cm ²)	平均時間 (分)
0.3-3.0	614	1.63	*100	6
3-30	1842/f	4.89/f	*900/f ²	6
30-300	61.4	0.163	1.0	6
300-1,500	----	----	f/300	6
1,500-100,000	----	----	5.0	6
註 1：標記*表平面波等效功率密度。				
註 2：f 表測試頻率，單位：百萬赫(MHz)。				

2. 一般人/不可控制之暴露

頻率範圍 (MHz)	電場強度 (V/m)	磁場強度 (A/m)	功率密度 (mW/cm ²)	平均時間 (分)
0.3-3.0	614	1.63	*100	30
3-30	1842/f	4.89/f	*180/f ²	30
30-300	27.5	0.073	1.0	30
300-1,500	----	----	f/1500	30
1,500-100,000	----	----	1.0	30
註 1：標記*表平面波等效功率密度。				
註 2：f 表測試頻率，單位：百萬赫(MHz)。				

6.2 評估結果

➤ 右耳

發射模式：模式 9

測試 頻道	頻道頻率 (MHz)	電場強度 (dBμV/m)@3m	電場換算強度 (mV/m)	EIRP @3m (dBm)	Power (mW)	電磁暴露量 (mW/cm ²)	限制值 (mW/cm ²)
1	2480	82.25	12.95686698	-12.978787	0.05036412	0.00001002	1.0

1.電磁暴露量=(總峰值輸出功率+天線等效增益)/ $4\pi(20\text{ cm})^2$

2.Power = Conducted power with 0 dBi antenna.

➤ 左耳

發射模式：模式 9

測試 頻道	頻道頻率 (MHz)	電場強度 (dBμV/m)@3m	電場換算強度 (mV/m)	EIRP @3m (dBm)	Power (mW)	電磁暴露量 (mW/cm ²)	限制值 (mW/cm ²)
1	2480	82.21	12.89733558	-13.018787	0.04990238	0.00000993	1.0

1.電磁暴露量=(總峰值輸出功率+天線等效增益)/ $4\pi(20\text{ cm})^2$

2.Power = Conducted power with 0 dBi antenna.

7 天線之要求

7.1 適用標準

依據低功率射頻電機技術規範 2.2 節之要求，低功率射頻電機之發射機或收發信機所使用之天線，除本規範章節中另有規定外，應為全固定、半固定式或以獨特之耦合(unique coupling)方式連接機體。製造者可設計供使用者因損壞而替換之天線，但不得設計或使用原認證以外之天線或可供引接各類電纜之標準天線插座或電氣連接頭，如：BNC、F type、N type、M type、UG type、RCA、SMA、SMB...等及其它各類工業或通訊標準接頭。

7.2 天線增益

項目	製造商	型號	天線型式	連接方式	天線增益
1	N/A	N/A	FPC 天線	固定式	2.1dBi

7.3 檢驗結果

合格

8 量測不確定度評估

量測項目	量測不確定度	
傳導干擾量測	9kHz-150kHz	$\pm 2.83\text{dB}$
	150kHz-30MHz	$\pm 2.93\text{dB}$
輻射干擾量測	9kHz-30MHz	$\pm 3.08\text{dB}$
	30MHz-1000MHz	$\pm 4.98\text{dB}$
	1GHz-6GHz	$\pm 5.16\text{dB}$
	6GHz-18GHz	$\pm 5.18\text{dB}$
	18GHz-30GHz	$\pm 5.48\text{dB}$

9 測試照片

9.1 電源線傳導干擾測試配置照片



9.2 輻射測試配置照片



1G 以下

9.3 輻射測試配置照片



1G 以上