

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 07 (2442MHz)

測試模式: Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 06 月 24 日

Horizontal

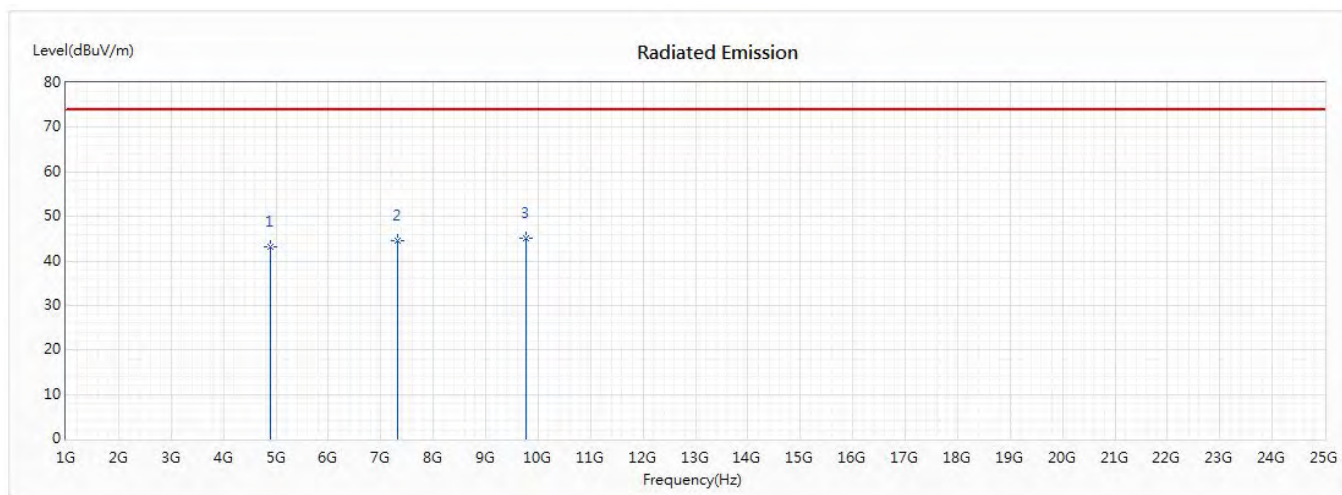

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dB μ V/m)	Limit (dB μ V/m)	Margin (dB)	Reading Level (dB μ V)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4884	43.25	74.00	-30.75	45.01	-1.76	PK
2	7326	44.65	74.00	-29.35	42.80	1.85	PK
* 3	9768	45.12	74.00	-28.88	40.19	4.93	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 07 (2442MHz)

測試模式: Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 06 月 24 日

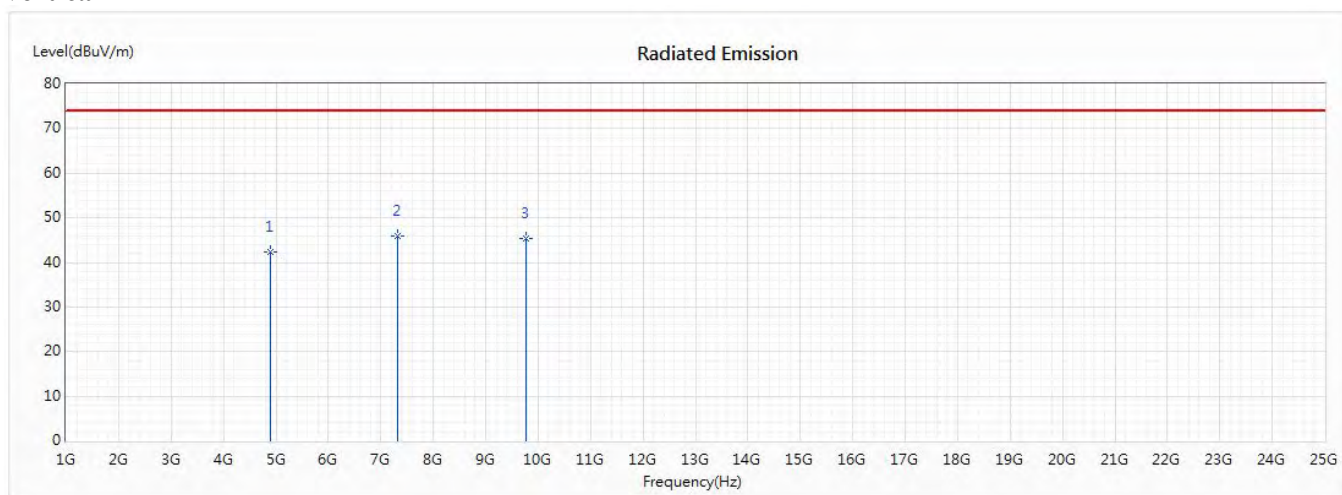Vertical


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4884	42.45	74.00	-31.55	44.21	-1.76	PK
* 2	7326	46.02	74.00	-27.98	44.17	1.85	PK
3	9768	45.47	74.00	-28.53	40.54	4.93	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢 測 器：峰值
測試日期：109 年 06 月 24 日

Horizontal

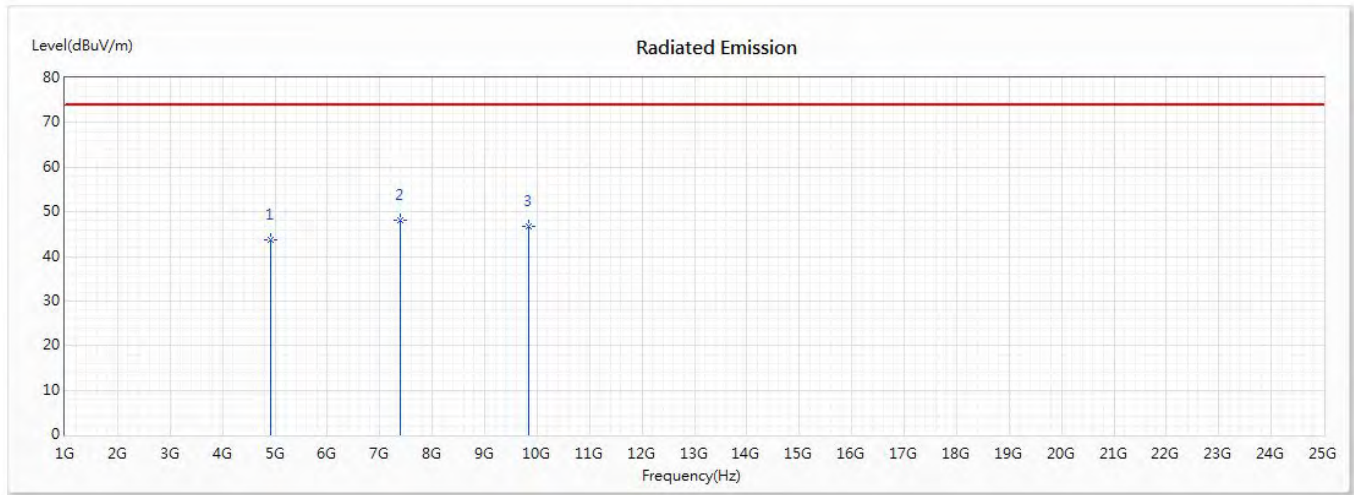

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4924	43.64	74.00	-30.36	45.22	-1.58	PK
* 2	7386	48.10	74.00	-25.90	46.17	1.93	PK
3	9848	46.79	74.00	-27.21	41.73	5.06	PK

- 備 註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 11 (2462MHz)

測試模式: Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 06 月 24 日

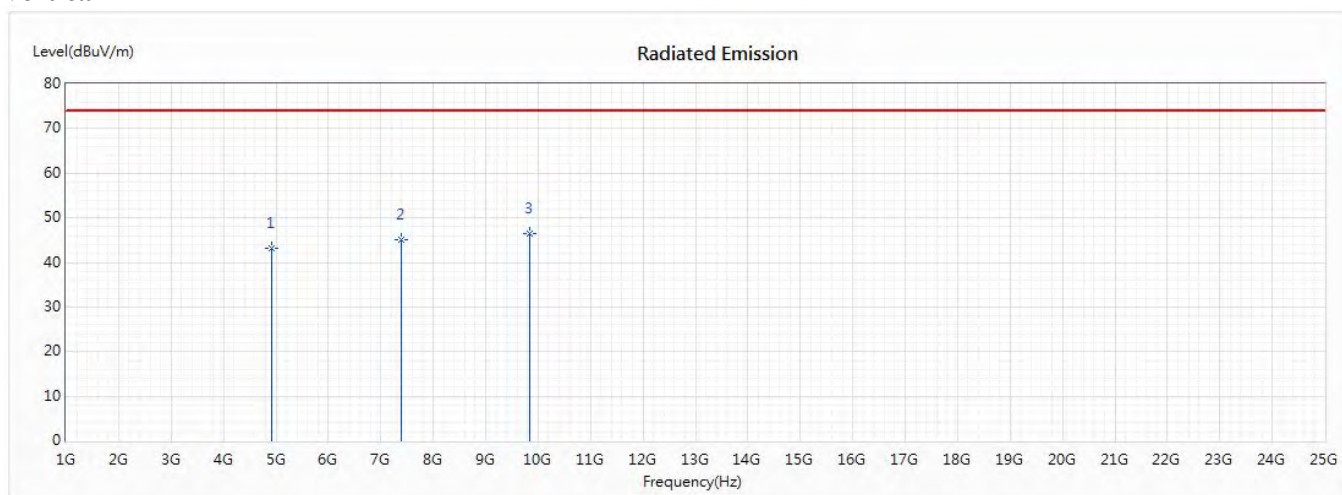Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4924	43.08	74.00	-30.92	44.66	-1.58	PK
2	7386	45.12	74.00	-28.88	43.19	1.93	PK
* 3	9848	46.41	74.00	-27.59	41.35	5.06	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 12 (2467MHz)

測試模式: Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 06 月 24 日

Horizontal

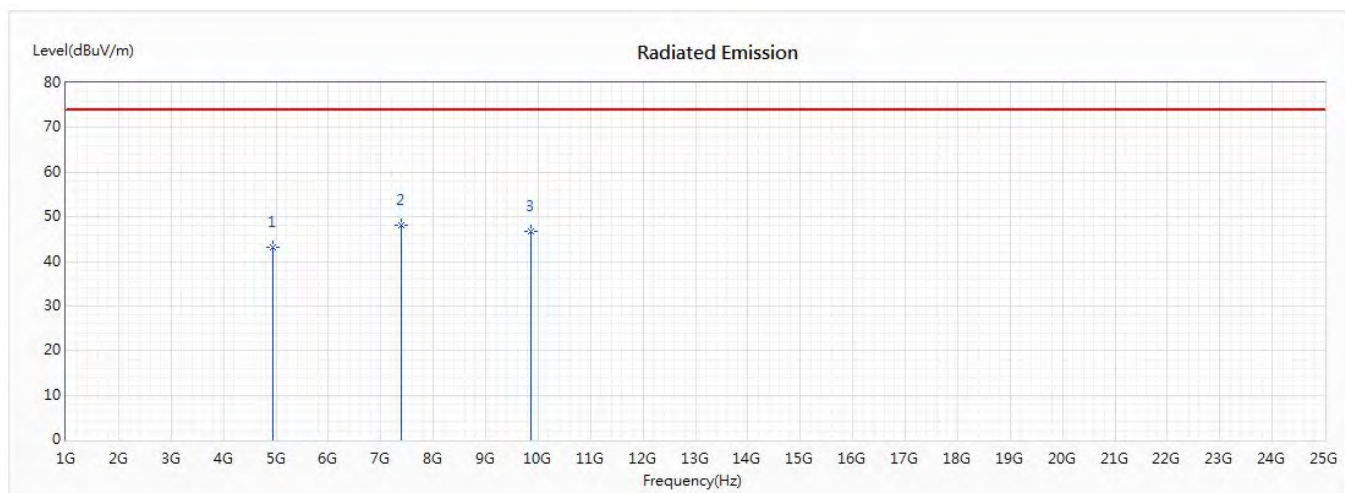

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4934	43.11	74.00	-30.89	44.61	-1.50	PK
* 2	7401	48.05	74.00	-25.95	46.10	1.95	PK
3	9868	46.71	74.00	-27.29	41.42	5.29	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 06 月 24 日

Vertical

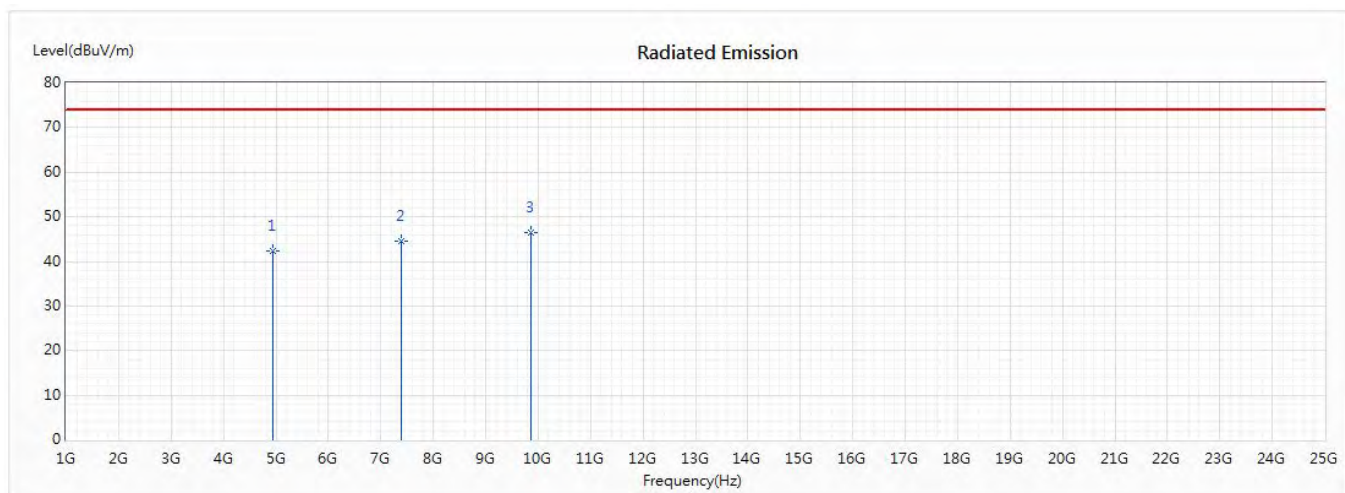

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4934	42.45	74.00	-31.55	43.95	-1.50	PK
2	7401	44.50	74.00	-29.50	42.55	1.95	PK
* 3	9868	46.34	74.00	-27.66	41.05	5.29	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 13 (2472MHz)

測試模式: Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 06 月 24 日

Horizontal

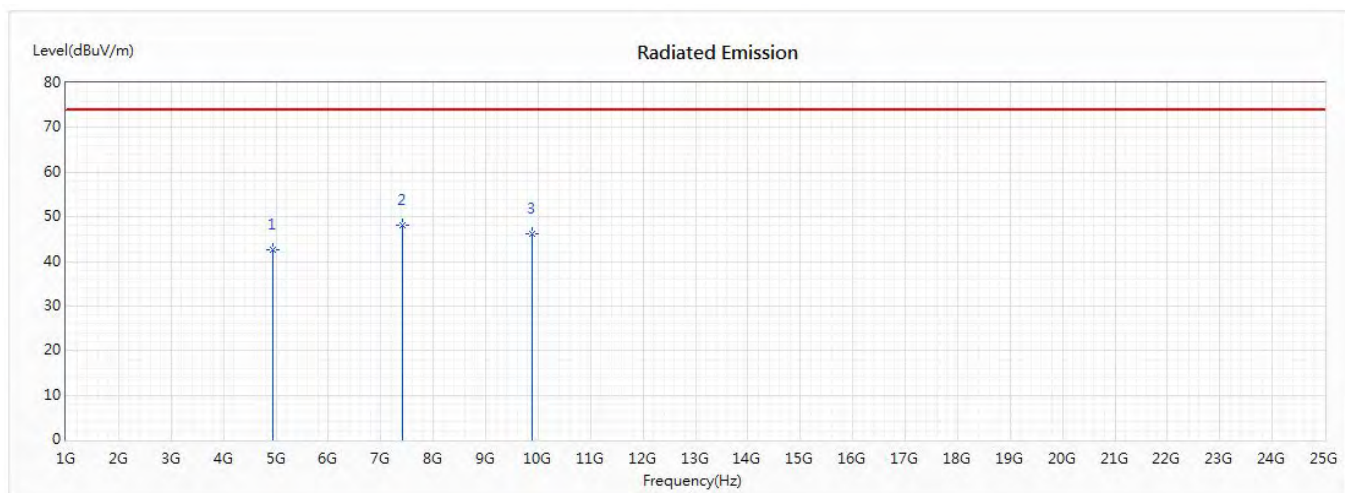

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4944	42.56	74.00	-31.44	44.04	-1.48	PK
* 2	7416	47.99	74.00	-26.01	46.11	1.88	PK
3	9888	46.27	74.00	-27.73	40.95	5.32	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 13 (2472MHz)

測試模式: Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 06 月 24 日

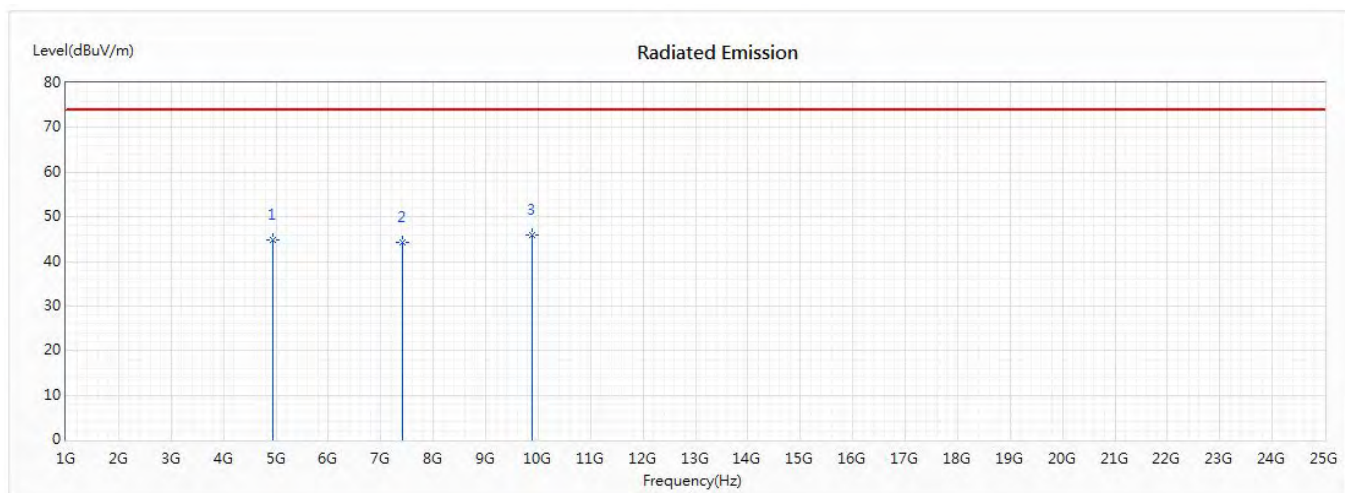Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4944	44.75	74.00	-29.25	46.23	-1.48	PK
2	7416	44.27	74.00	-29.73	42.39	1.88	PK
* 3	9888	45.98	74.00	-28.02	40.66	5.32	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)


測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 06 月 24 日

Horizontal

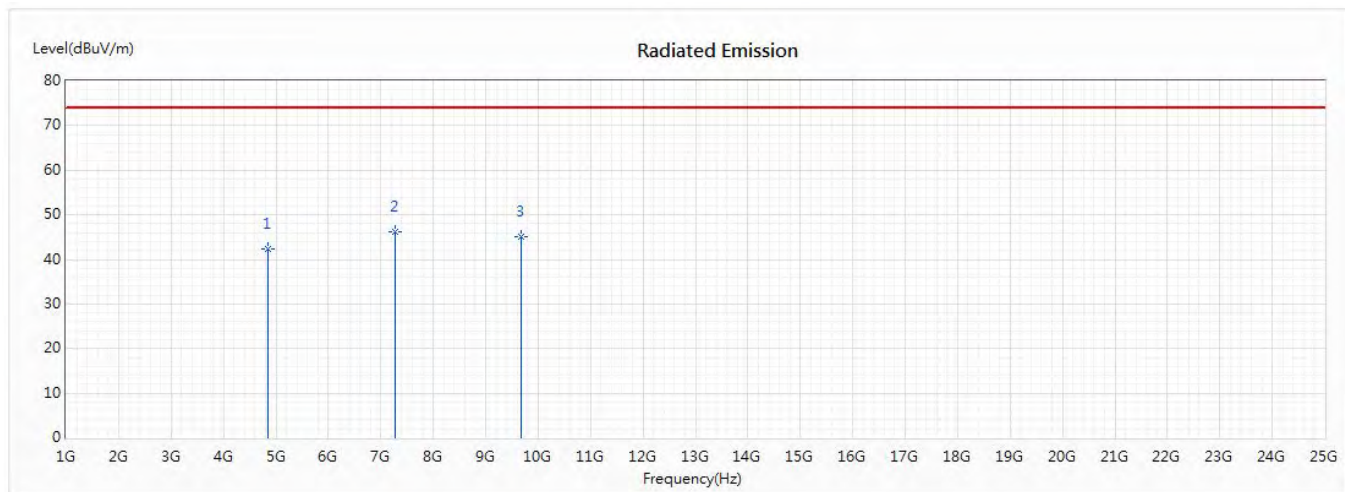

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4844	42.26	74.00	-31.74	43.81	-1.55	PK
* 2	7266	46.25	74.00	-27.75	44.45	1.80	PK
3	9688	45.19	74.00	-28.81	40.70	4.49	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 03 (2422 MHz)

測試模式: Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 06 月 24 日

Vertical

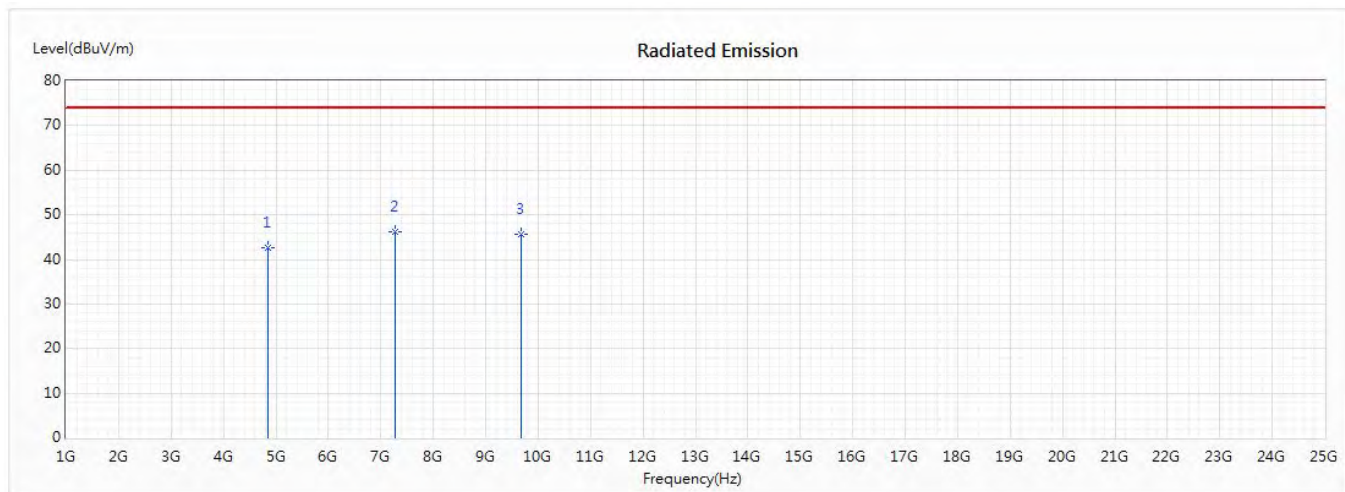

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4844	42.74	74.00	-31.26	44.29	-1.55	PK
* 2	7266	46.10	74.00	-27.90	44.30	1.80	PK
3	9688	45.50	74.00	-28.50	41.01	4.49	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 07 (2442 MHz)

測試模式: Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 06 月 24 日

Horizontal

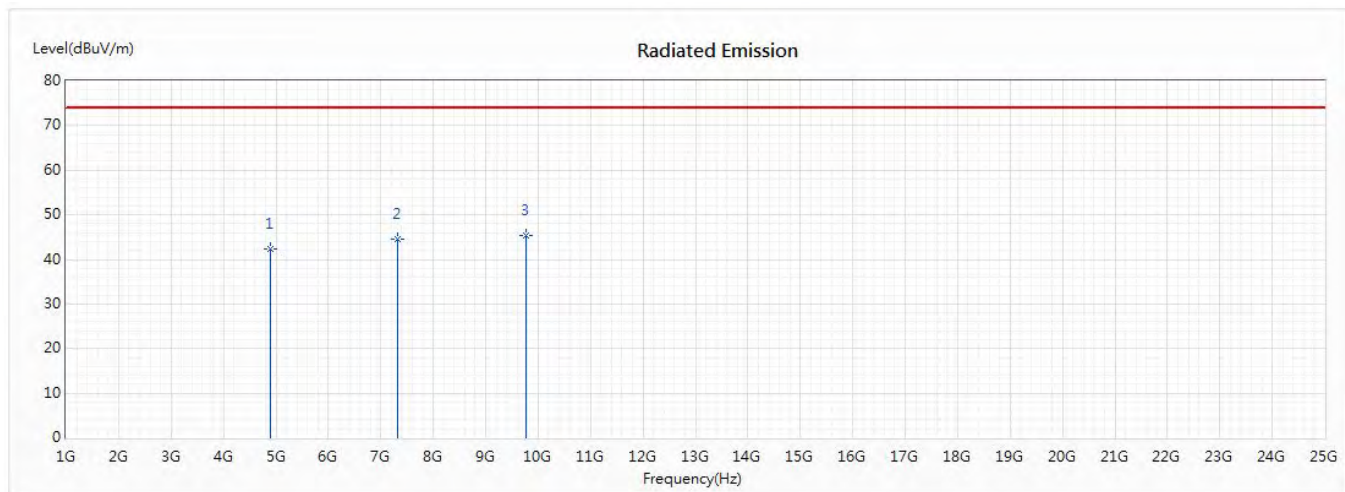

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4884	42.44	74.00	-31.56	44.20	-1.76	PK
2	7326	44.51	74.00	-29.49	42.66	1.85	PK
* 3	9768	45.41	74.00	-28.59	40.48	4.93	PK

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 07 (2442 MHz)


測試模式: Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 06 月 24 日

Vertical

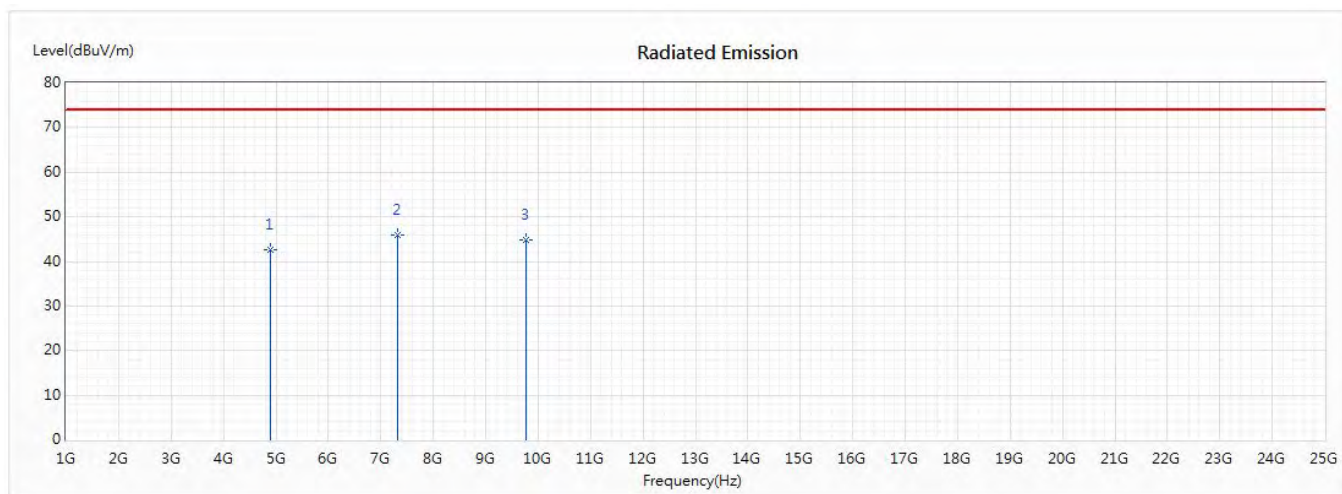

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4884	42.54	74.00	-31.46	44.30	-1.76	PK
* 2	7326	45.80	74.00	-28.20	43.95	1.85	PK
3	9768	44.89	74.00	-29.11	39.96	4.93	PK

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 09 (2452 MHz)

測試模式: Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

測試距離: 3 M

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 06 月 24 日

Horizontal

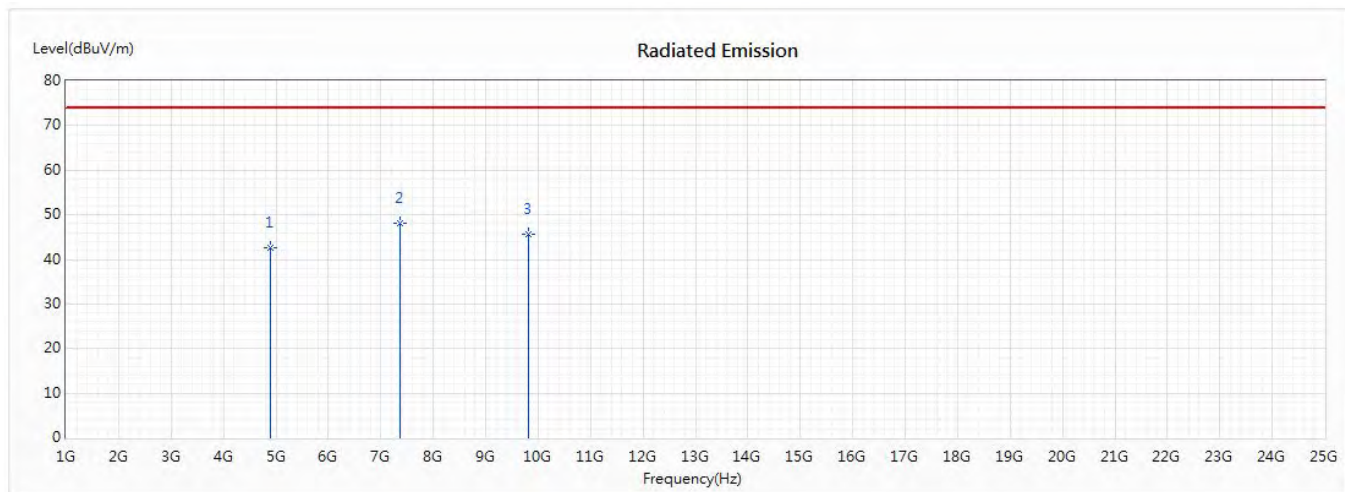

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4904	42.74	74.00	-31.26	44.45	-1.71	PK
* 2	7356	48.06	74.00	-25.94	46.20	1.86	PK
3	9808	45.72	74.00	-28.28	41.04	4.68	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 09 (2452 MHz)


測試模式: Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 06 月 24 日

Vertical

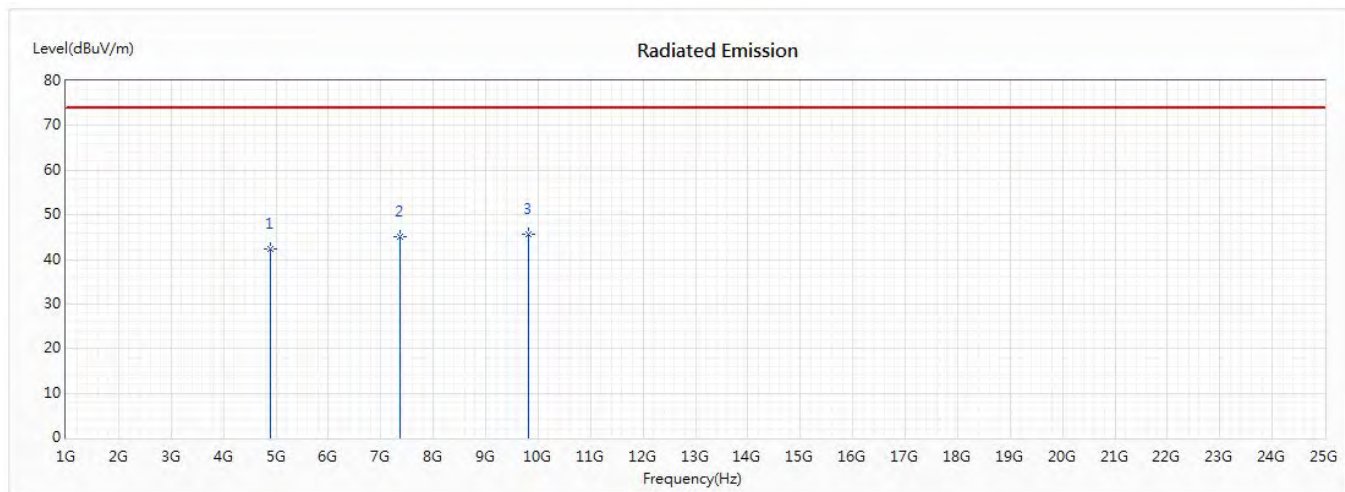

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4904	42.24	74.00	-31.76	43.95	-1.71	PK
2	7356	45.04	74.00	-28.96	43.18	1.86	PK
* 3	9808	45.66	74.00	-28.34	40.98	4.68	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 10 (2457 MHz)


測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 06 月 24 日

Horizontal

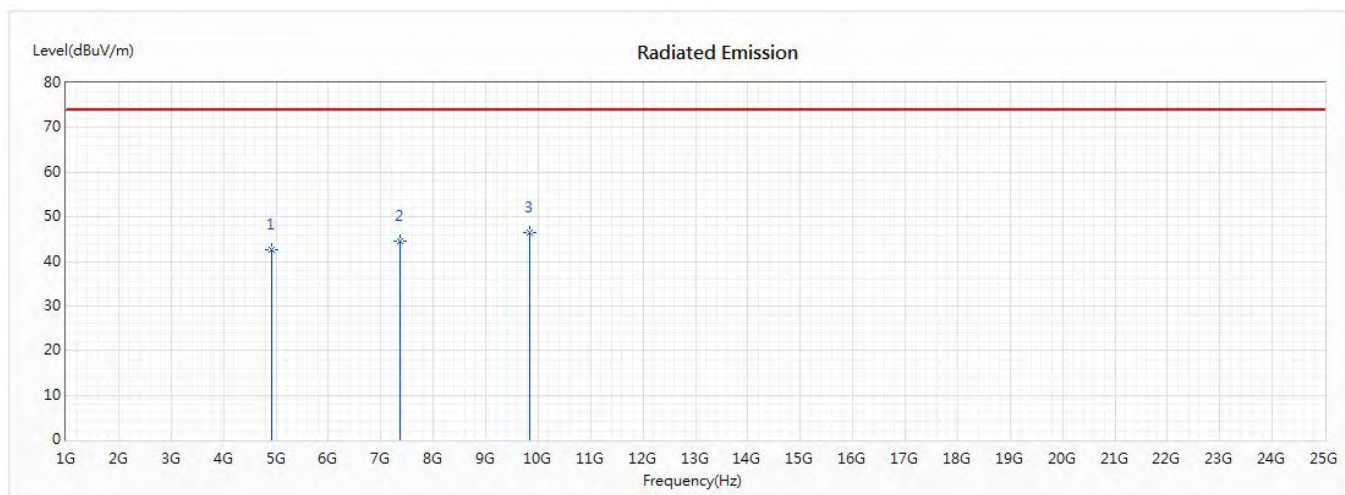

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4914	42.69	74.00	-31.31	44.34	-1.65	PK
2	7371	44.60	74.00	-29.40	42.70	1.90	PK
* 3	9828	46.35	74.00	-27.65	41.60	4.75	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 10 (2457 MHz)


測試模式: Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 06 月 24 日

Vertical

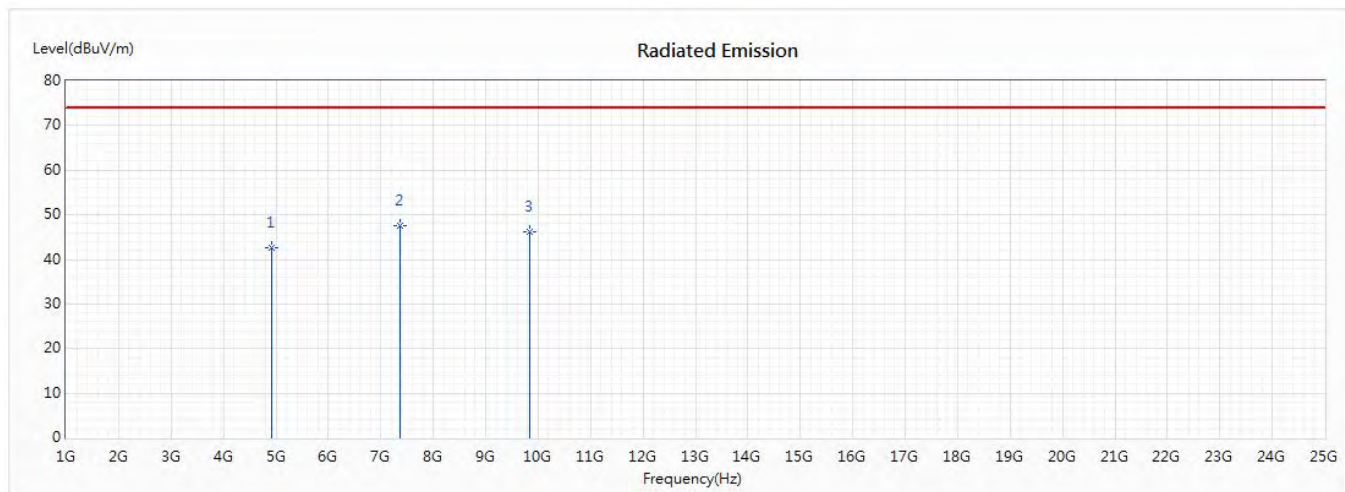

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4914	42.54	74.00	-31.46	44.19	-1.65	PK
* 2	7371	47.67	74.00	-26.33	45.77	1.90	PK
3	9828	46.12	74.00	-27.88	41.37	4.75	PK

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 11 (2462 MHz)

測試模式: Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

測試距離: 3 M

檢 測 器 : 峰值

測試日期: 109 年 06 月 24 日

Horizontal

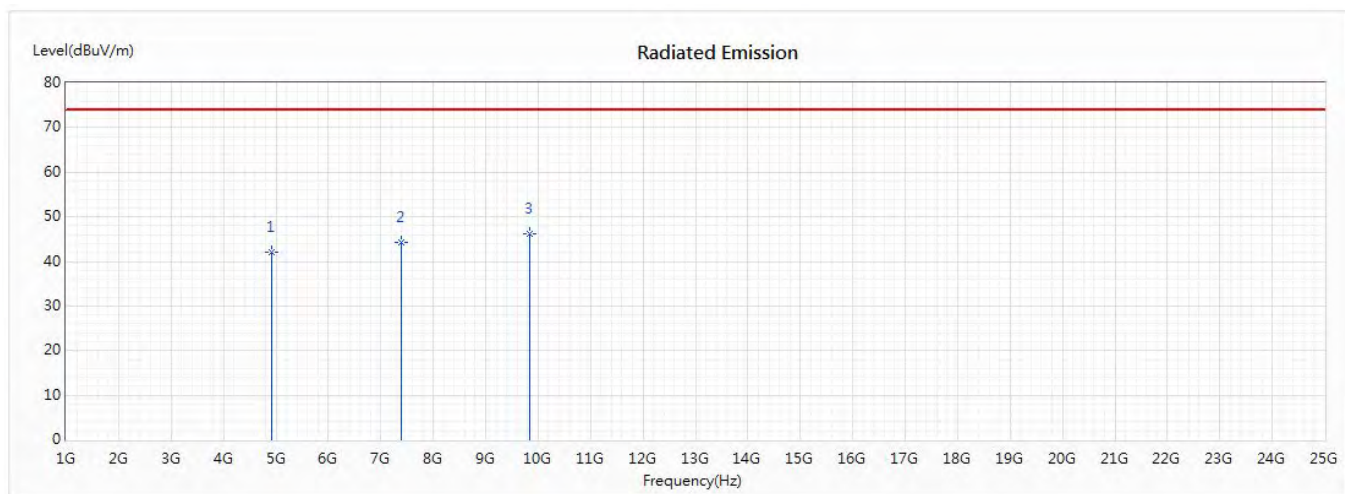

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4924	42.18	74.00	-31.82	43.76	-1.58	PK
2	7386	44.14	74.00	-29.86	42.21	1.93	PK
* 3	9848	46.29	74.00	-27.71	41.23	5.06	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 11 (2462 MHz)


測試模式: Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 06 月 24 日

Vertical

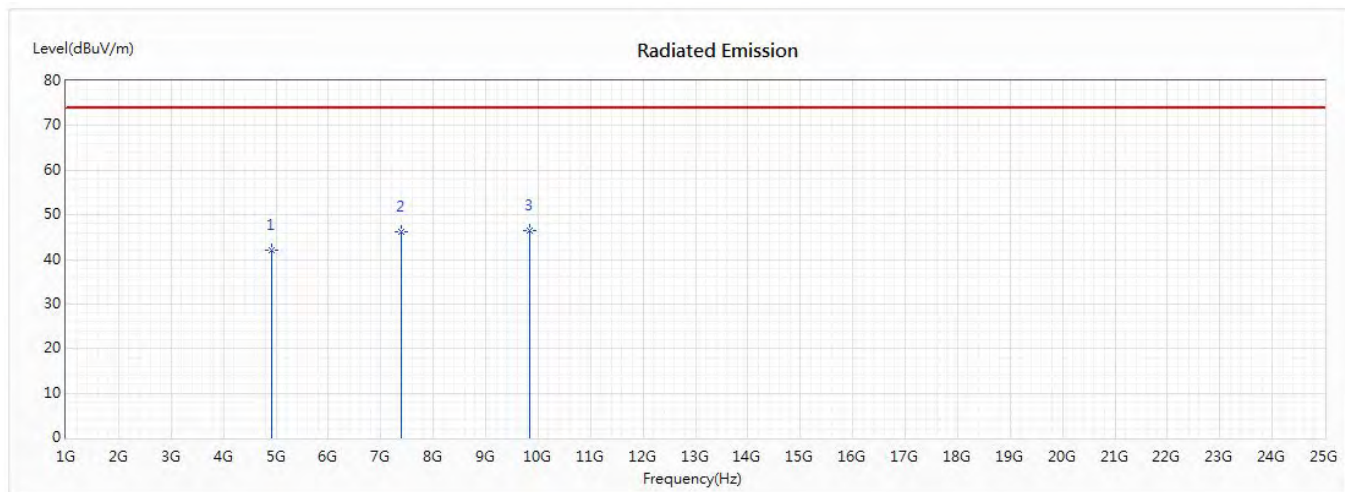

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4924	42.07	74.00	-31.93	43.65	-1.58	PK
2	7386	46.28	74.00	-27.72	44.35	1.93	PK
* 3	9848	46.50	74.00	-27.50	41.44	5.06	PK

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 01 (2412MHz)


測試模式: Mode 17: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

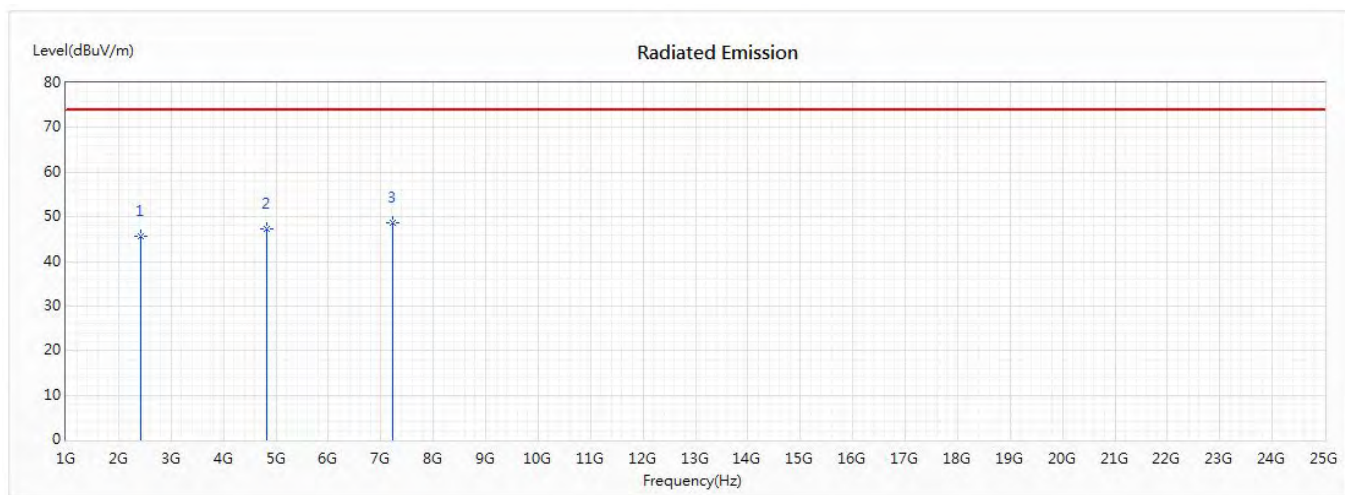

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2412	45.74	74.00	-28.26	51.47	-5.73	PK
2	4824	47.33	74.00	-26.67	48.93	-1.60	PK
* 3	7236	48.59	74.00	-25.41	46.73	1.86	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)


測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

Vertical

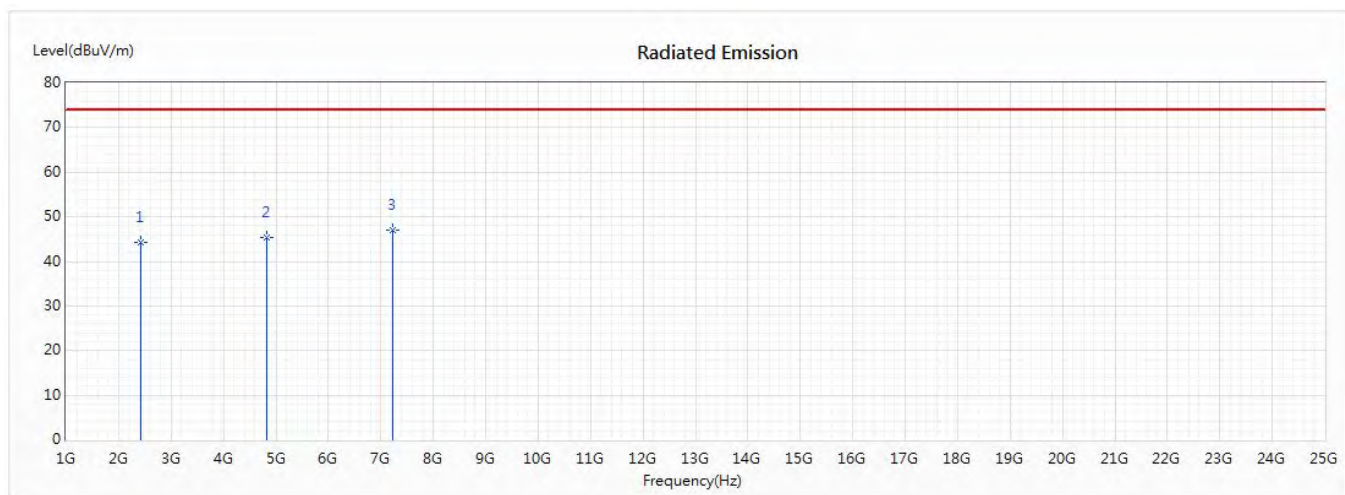

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2412	44.17	74.00	-29.83	49.90	-5.73	PK
2	4824	45.39	74.00	-28.61	46.99	-1.60	PK
* 3	7236	46.92	74.00	-27.08	45.06	1.86	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 07 (2442MHz)


測試模式: Mode 17: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

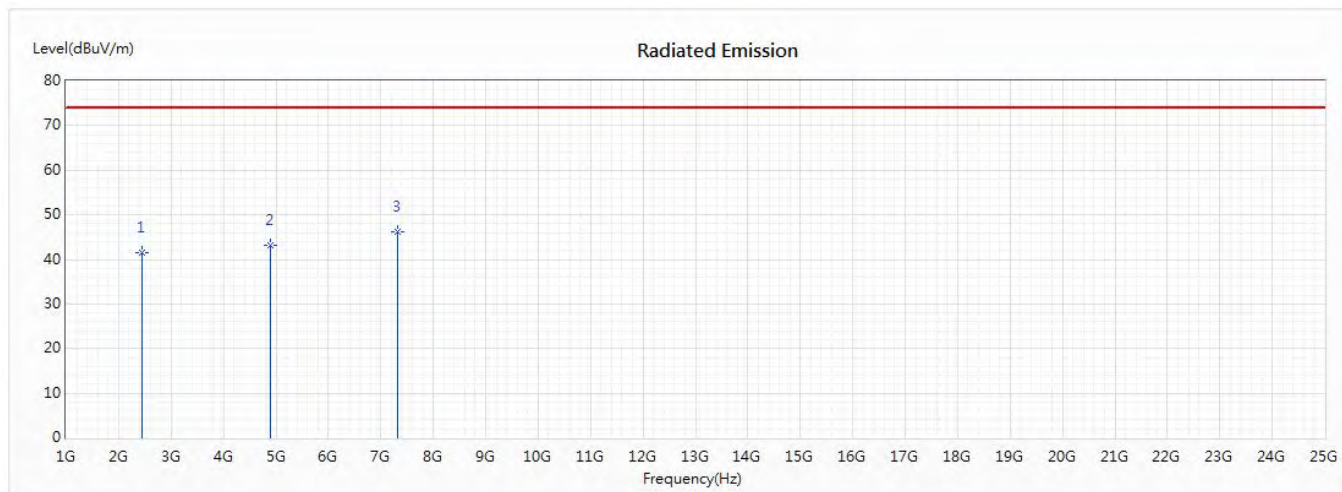

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	41.38	74.00	-32.62	46.83	-5.45	PK
2	4884	43.07	74.00	-30.93	44.83	-1.76	PK
* 3	7326	46.24	74.00	-27.76	44.39	1.85	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 07 (2442MHz)


測試模式: Mode 17: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

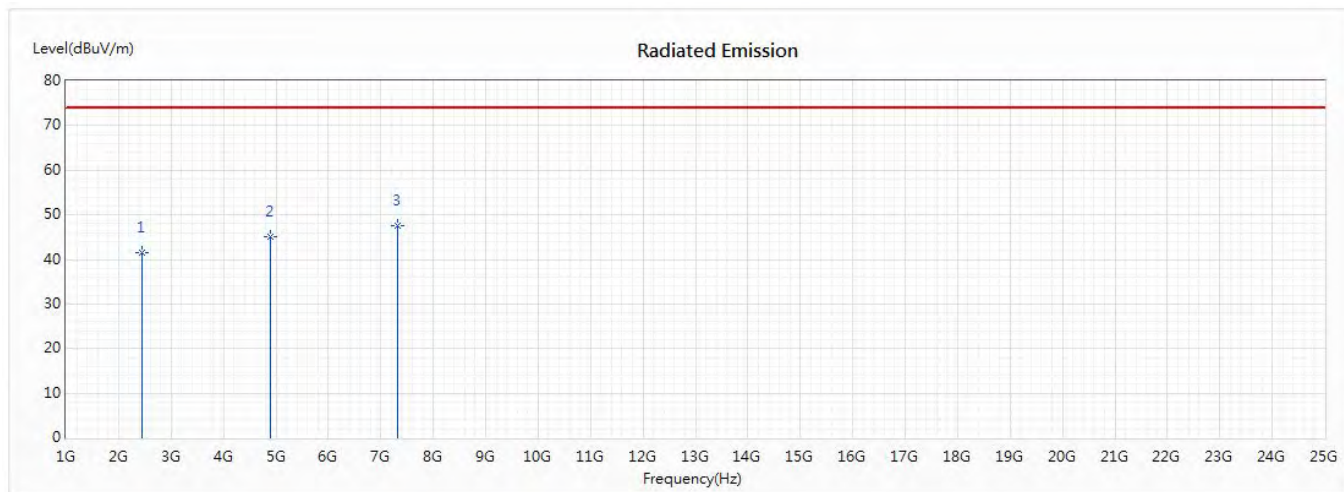

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	41.51	74.00	-32.49	46.96	-5.45	PK
2	4884	45.12	74.00	-28.88	46.88	-1.76	PK
* 3	7326	47.48	74.00	-26.52	45.63	1.85	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 11 (2462MHz)


測試模式: Mode 17: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

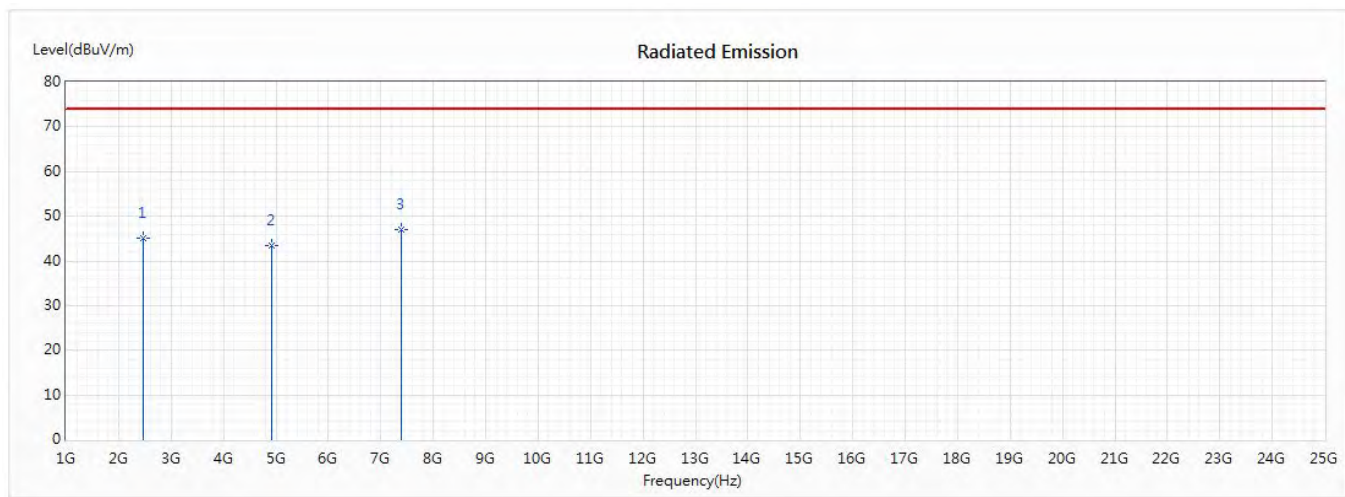

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2462	45.10	74.00	-28.90	50.41	-5.31	PK
2	4924	43.51	74.00	-30.49	45.09	-1.58	PK
* 3	7386	46.90	74.00	-27.10	44.97	1.93	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 11 (2462MHz)


測試模式: Mode 17: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

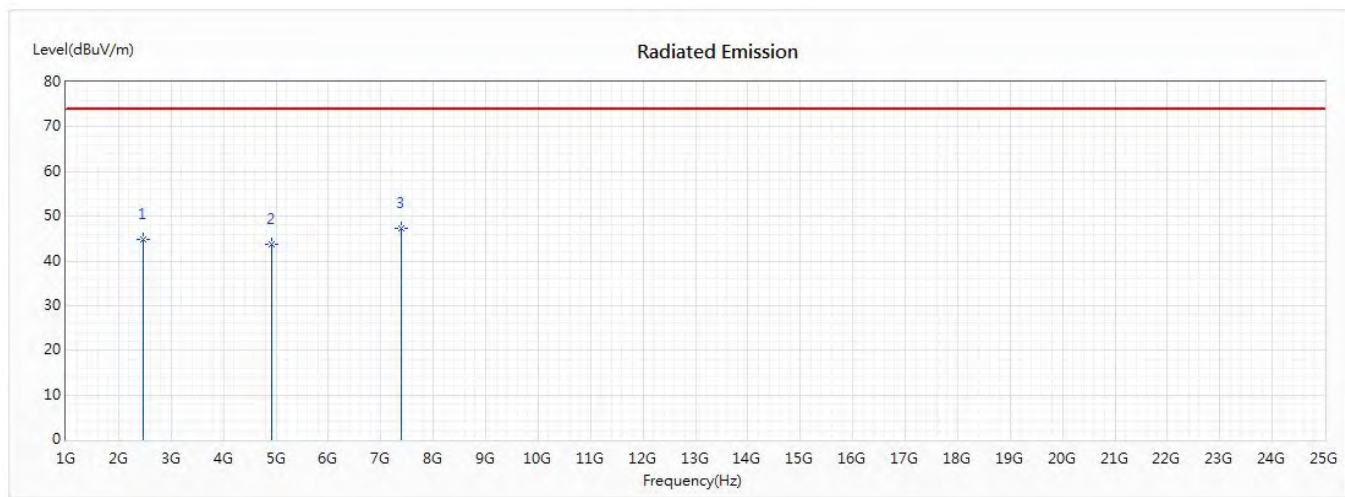

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2462	44.89	74.00	-29.11	50.20	-5.31	PK
2	4924	43.59	74.00	-30.41	45.17	-1.58	PK
* 3	7386	47.23	74.00	-26.77	45.30	1.93	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

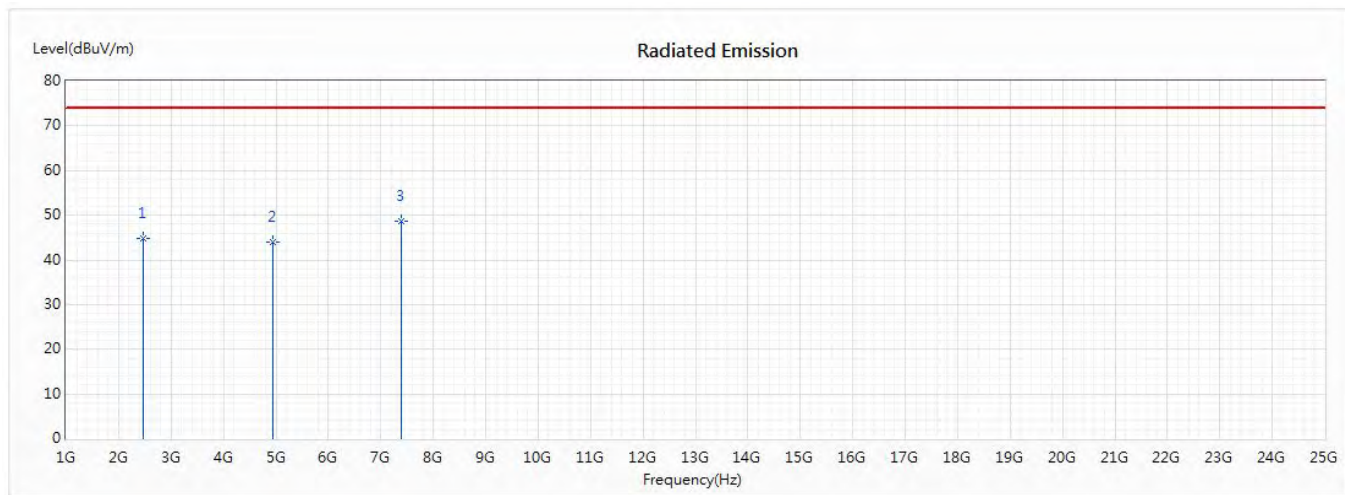Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2467	44.89	74.00	-29.11	50.16	-5.27	PK
2	4934	43.85	74.00	-30.15	45.35	-1.50	PK
* 3	7401	48.69	74.00	-25.31	46.74	1.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

Vertical

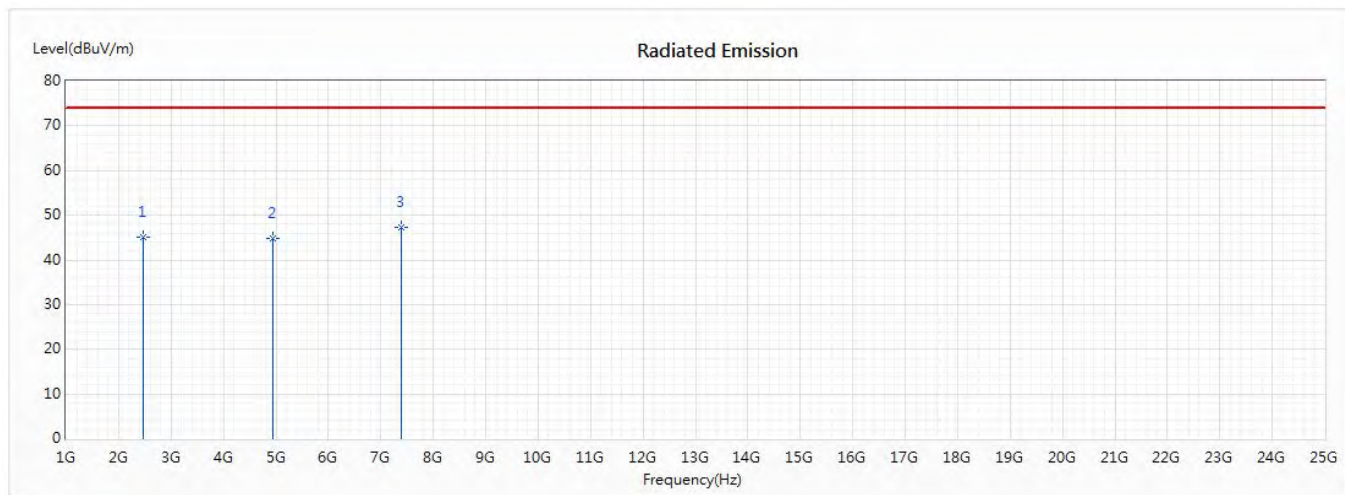

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2467	45.07	74.00	-28.93	50.34	-5.27	PK
2	4934	44.77	74.00	-29.23	46.27	-1.50	PK
* 3	7401	47.27	74.00	-26.73	45.32	1.95	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 13 (2472MHz)


測試模式: Mode 17: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器 : 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

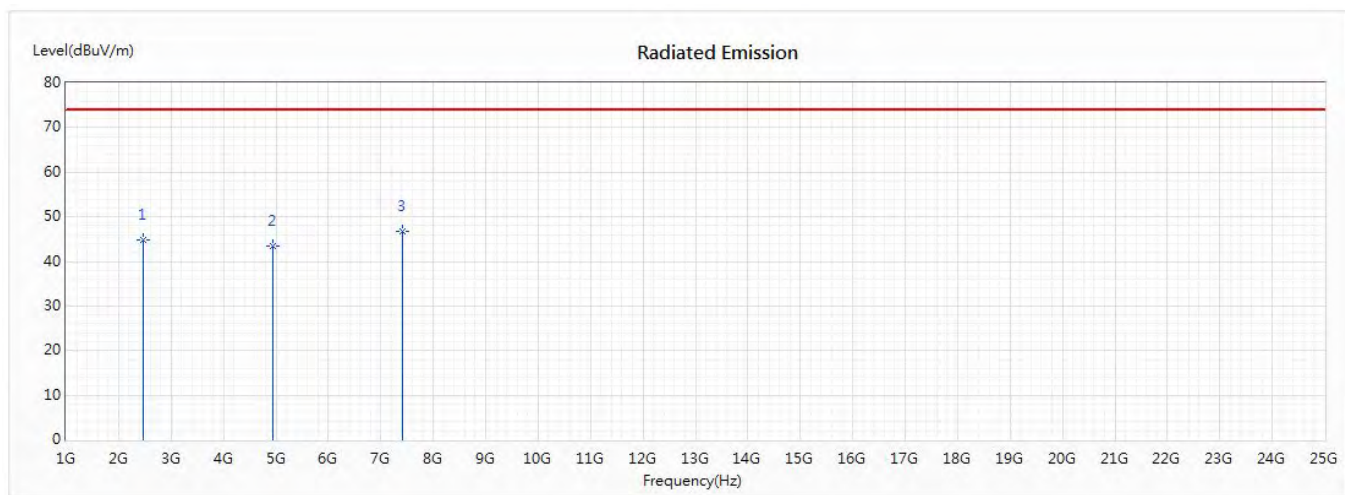

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2472	44.92	74.00	-29.08	50.15	-5.23	PK
2	4944	43.55	74.00	-30.45	45.03	-1.48	PK
* 3	7416	46.82	74.00	-27.18	44.94	1.88	PK

備 註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 13 (2472MHz)


測試模式: Mode 17: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

測試距離: 3 M

檢 測 器 : 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

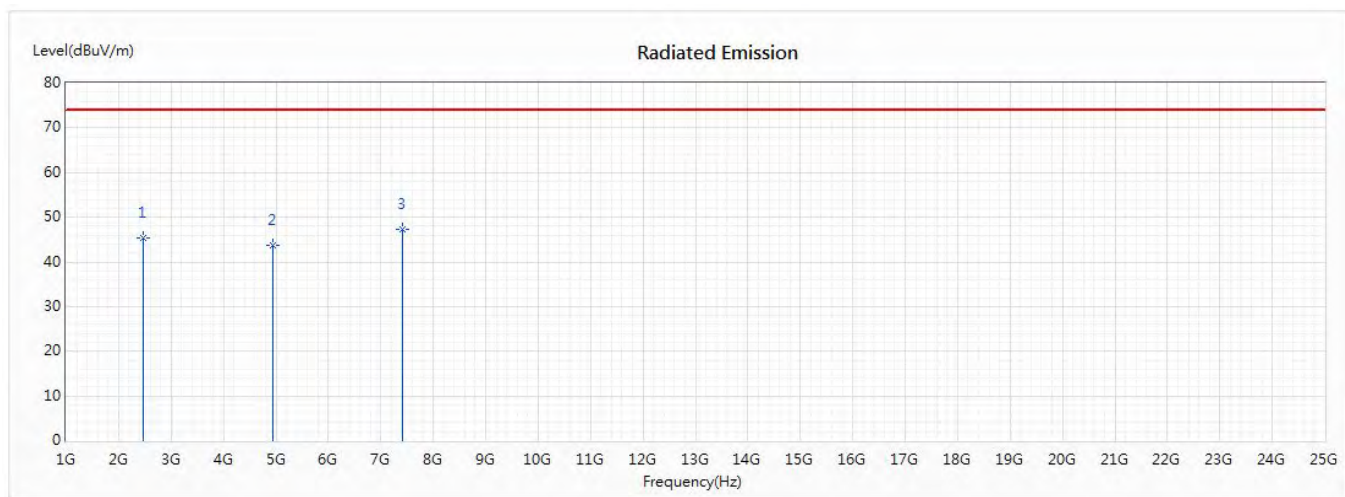Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2472	45.31	74.00	-28.69	50.54	-5.23	PK
2	4944	43.59	74.00	-30.41	45.07	-1.48	PK
* 3	7416	47.35	74.00	-26.65	45.47	1.88	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 03 (2422MHz)


測試模式: Mode 18: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

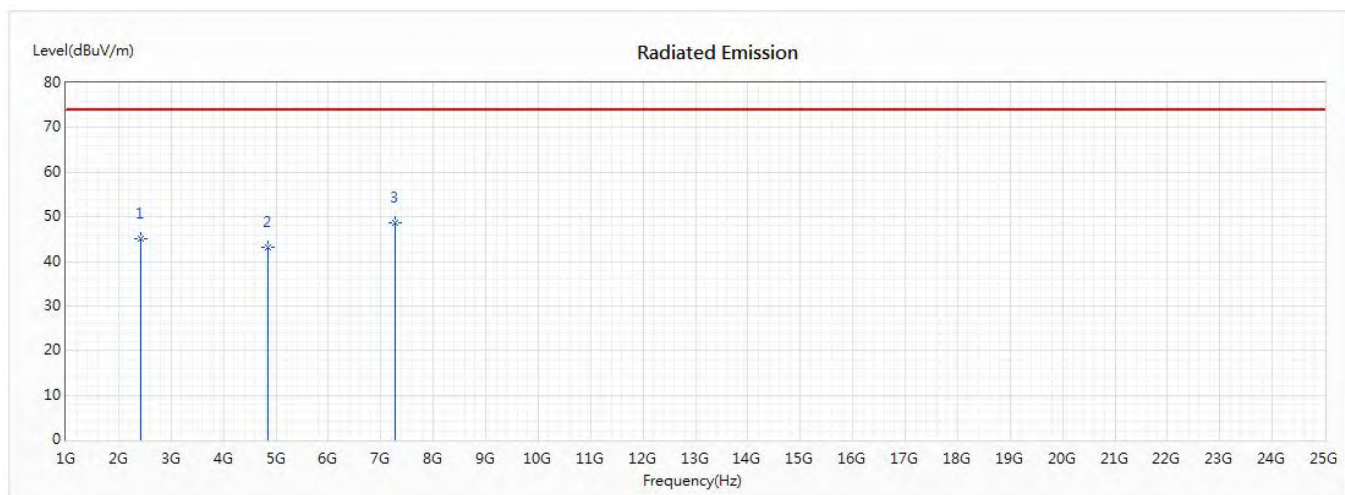

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2422	44.97	74.00	-29.03	50.60	-5.63	PK
2	4844	43.27	74.00	-30.73	44.82	-1.55	PK
* 3	7266	48.57	74.00	-25.43	46.77	1.80	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 03 (2422MHz)


測試模式: Mode 18: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

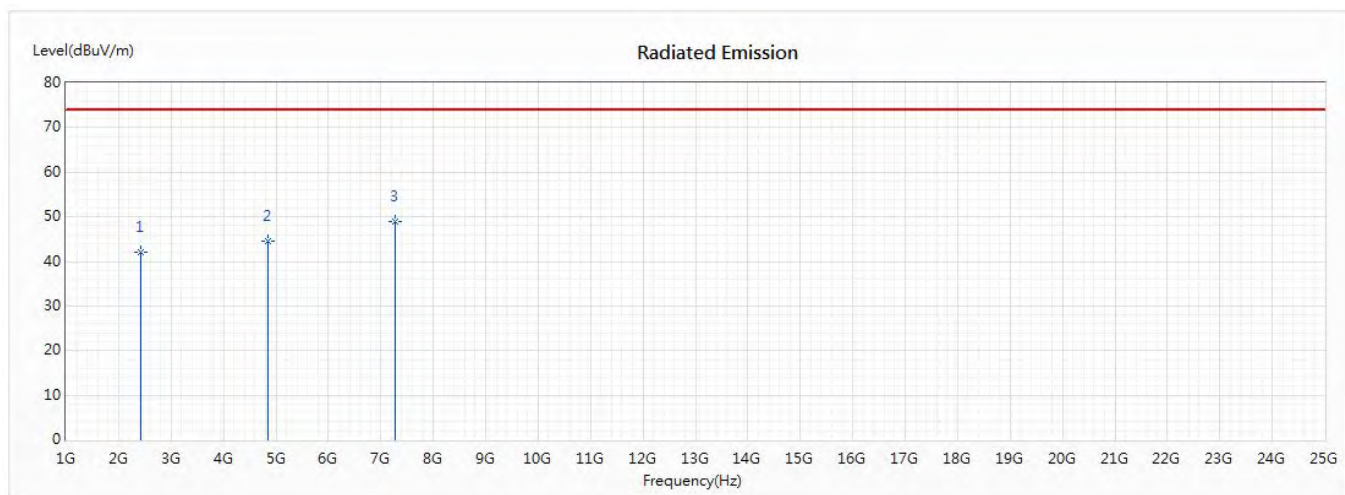

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2422	41.95	74.00	-32.05	47.58	-5.63	PK
2	4844	44.51	74.00	-29.49	46.06	-1.55	PK
* 3	7266	49.04	74.00	-24.96	47.24	1.80	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 07 (2442 MHz)


測試模式: Mode 18: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

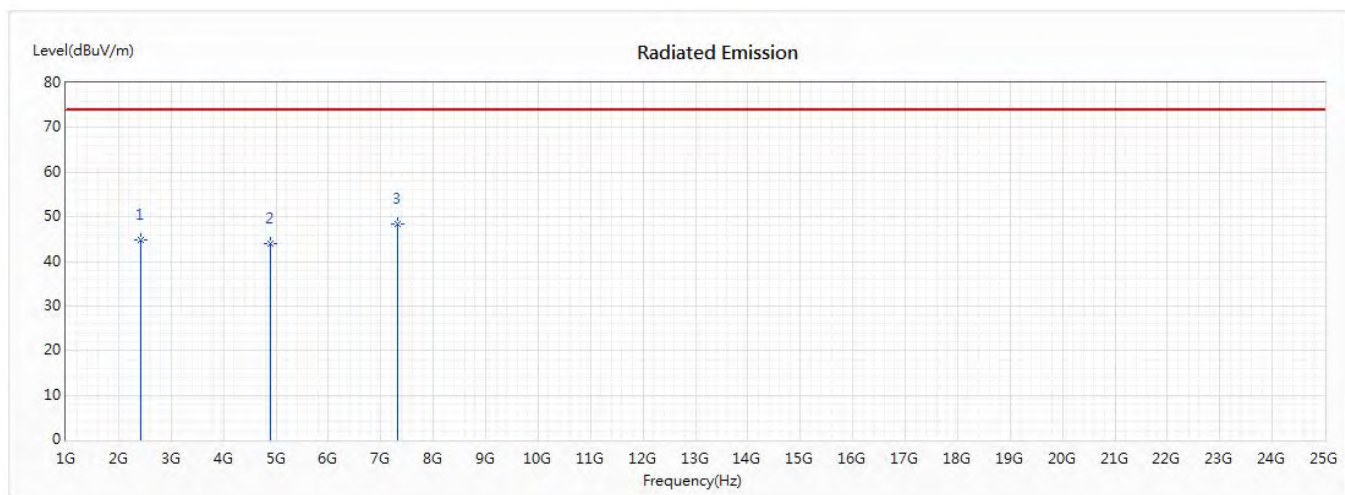

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2422	44.91	74.00	-29.09	50.54	-5.63	PK
2	4884	44.11	74.00	-29.89	45.87	-1.76	PK
* 3	7326	48.32	74.00	-25.68	46.47	1.85	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 07 (2442 MHz)


測試模式: Mode 18: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器 : 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

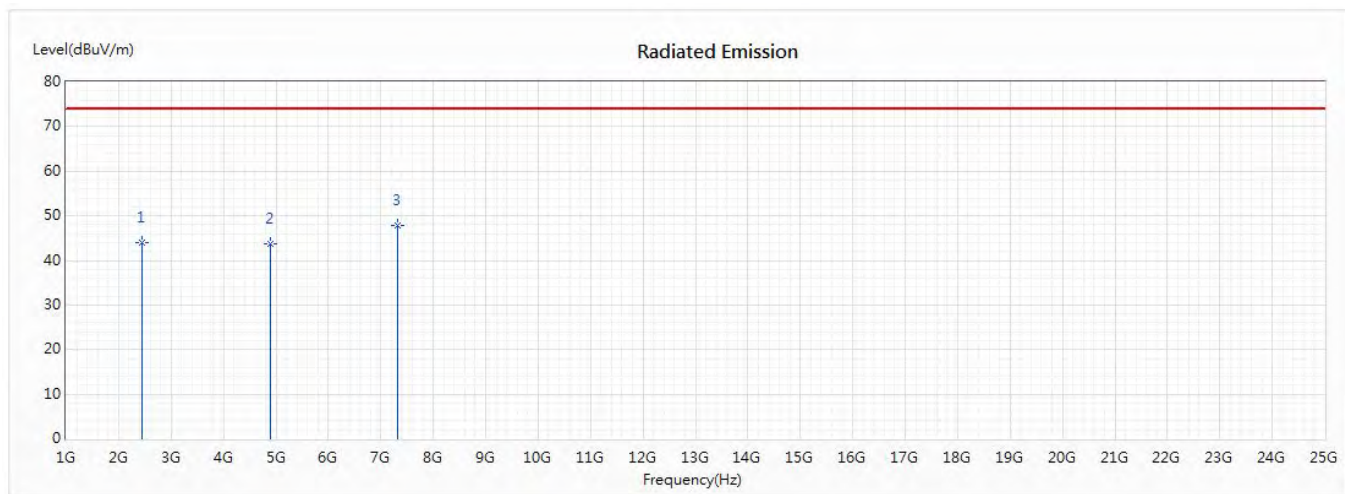

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	43.97	74.00	-30.03	49.42	-5.45	PK
2	4884	43.65	74.00	-30.35	45.41	-1.76	PK
* 3	7326	47.78	74.00	-26.22	45.93	1.85	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 09 (2452 MHz)

測試模式: Mode 18: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

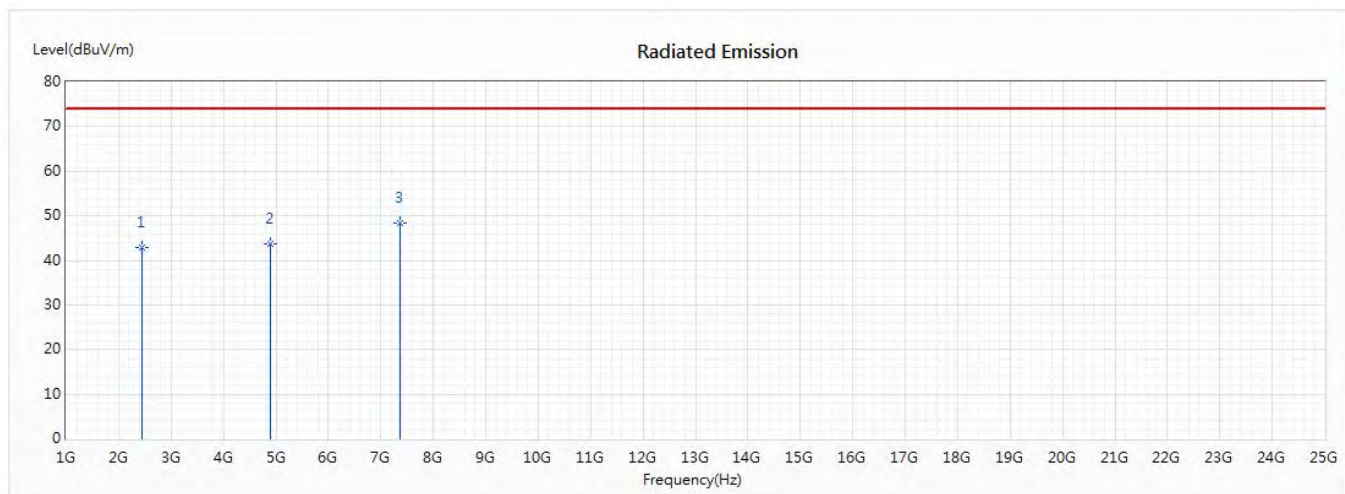Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2452	43.02	74.00	-30.98	48.40	-5.38	PK
2	4904	43.75	74.00	-30.25	45.46	-1.71	PK
* 3	7356	48.37	74.00	-25.63	46.51	1.86	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 09 (2452 MHz)


測試模式: Mode 18: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

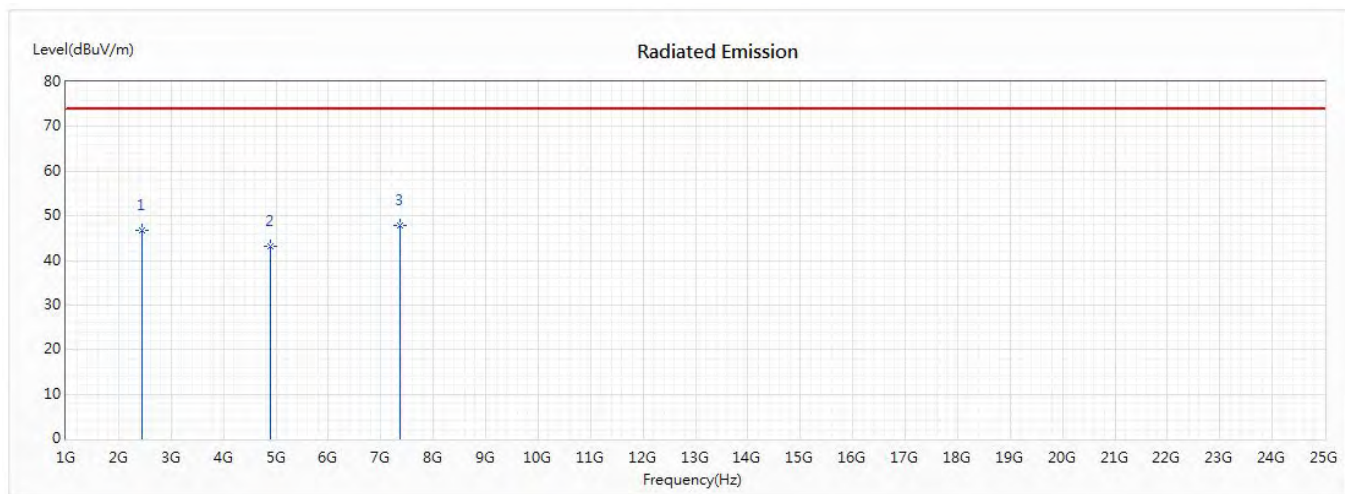

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2452	46.86	74.00	-27.14	52.24	-5.38	PK
2	4904	43.19	74.00	-30.81	44.90	-1.71	PK
* 3	7356	47.89	74.00	-26.11	46.03	1.86	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 10 (2457 MHz)


測試模式: Mode 18: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

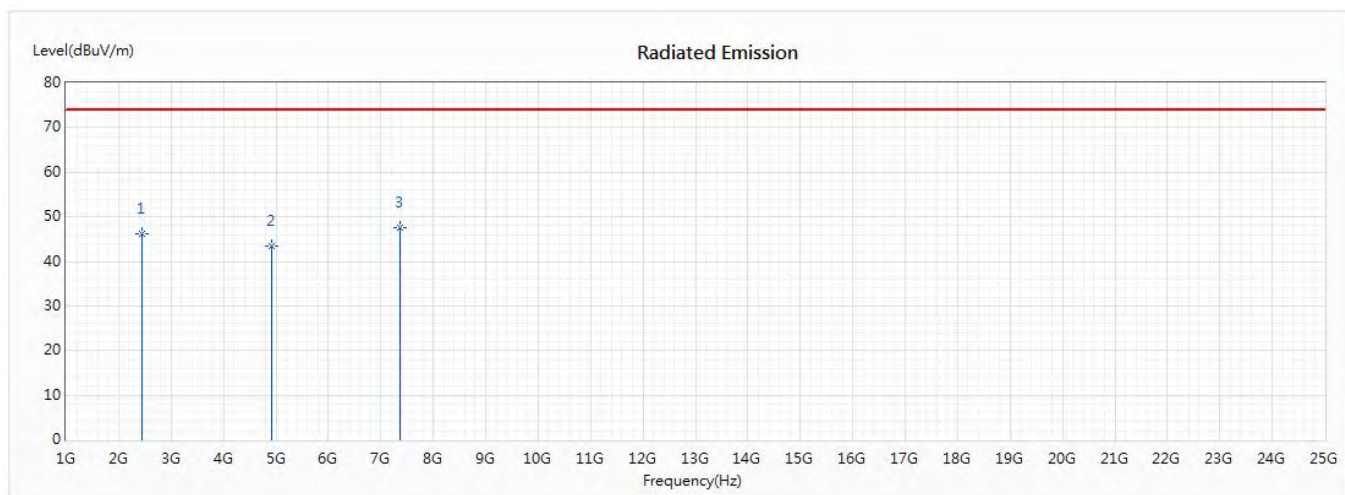

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2457	46.24	74.00	-27.76	51.59	-5.35	PK
2	4914	43.39	74.00	-30.61	45.04	-1.65	PK
* 3	7371	47.49	74.00	-26.51	45.59	1.90	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 10 (2457 MHz)


測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

Vertical

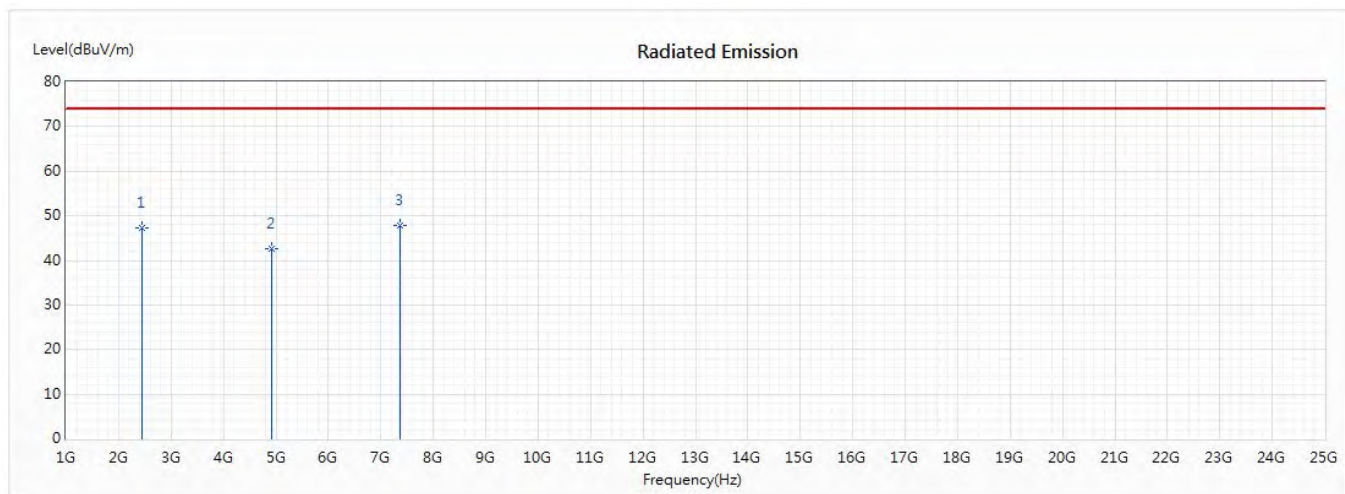

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2457	47.20	74.00	-26.80	52.55	-5.35	PK
2	4914	42.69	74.00	-31.31	44.34	-1.65	PK
* 3	7371	47.93	74.00	-26.07	46.03	1.90	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 11 (2462 MHz)

測試模式: Mode 18: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

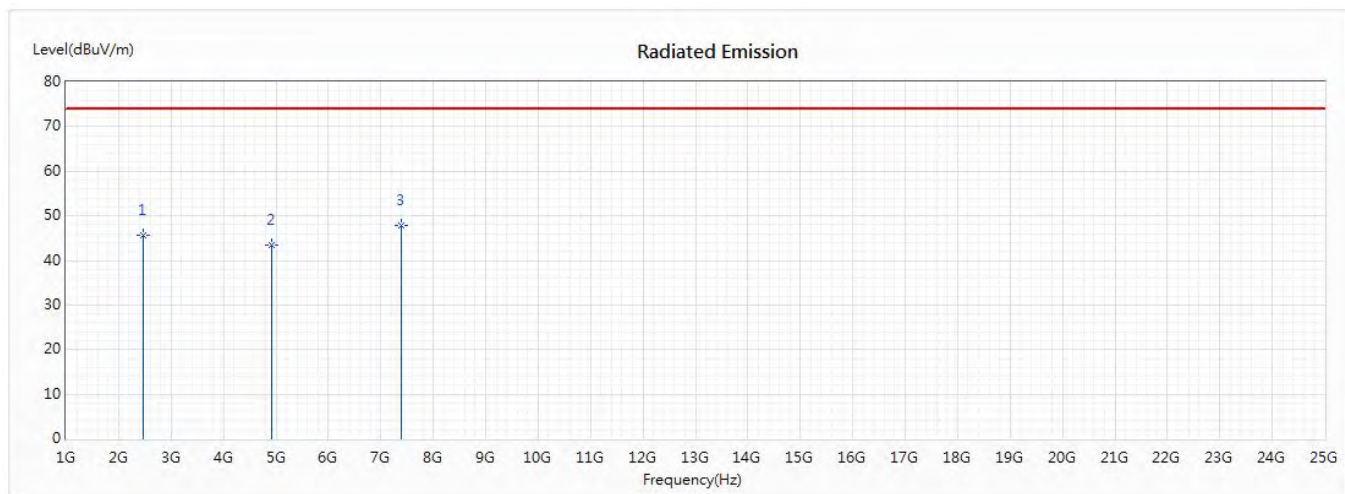

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2462	45.55	74.00	-28.45	50.86	-5.31	PK
2	4924	43.39	74.00	-30.61	44.97	-1.58	PK
* 3	7386	47.91	74.00	-26.09	45.98	1.93	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 11 (2462 MHz)


測試模式: Mode 18: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

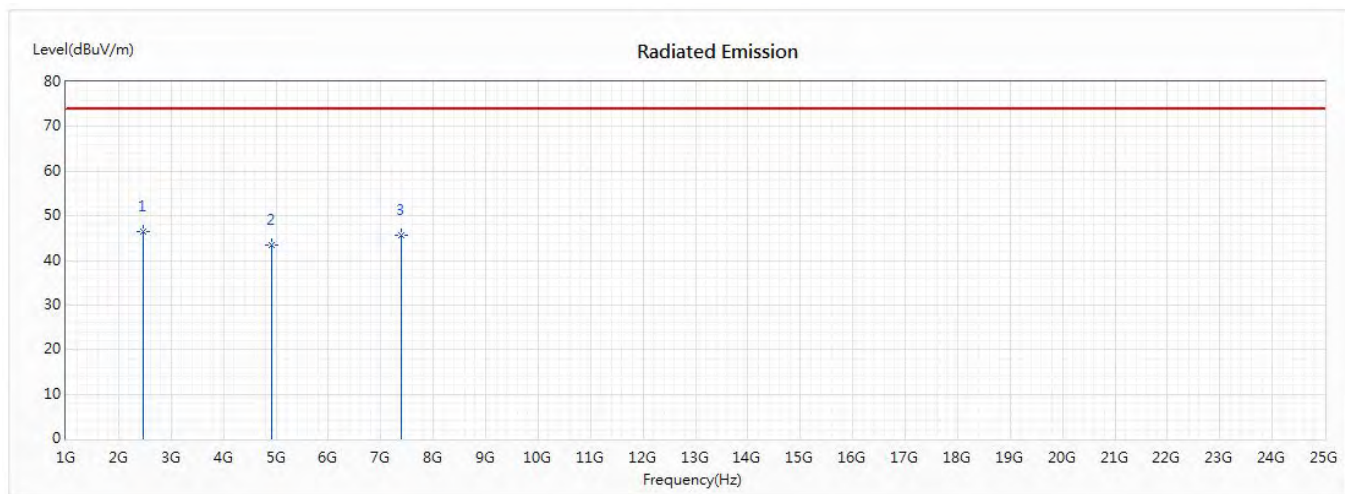

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2462	46.43	74.00	-27.57	51.74	-5.31	PK
2	4924	43.30	74.00	-30.70	44.88	-1.58	PK
3	7386	45.60	74.00	-28.40	43.67	1.93	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 01 (2412MHz)

測試模式: Mode 21: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

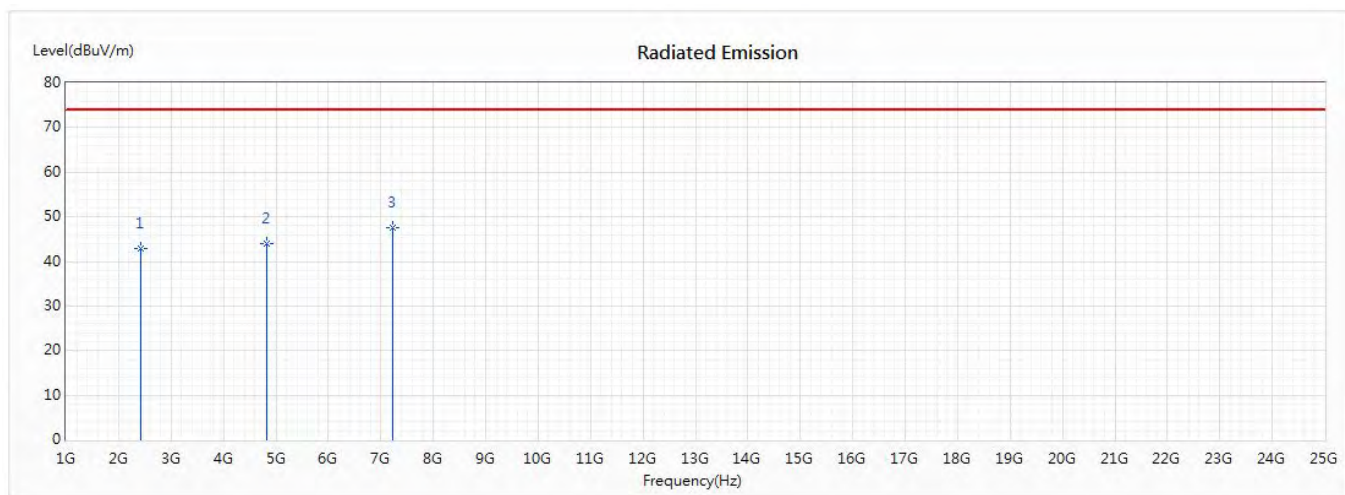Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dB μ V/m)	Limit (dB μ V/m)	Margin (dB)	Reading Level (dB μ V)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2412	42.76	74.00	-31.24	48.49	-5.73	PK
2	4824	43.96	74.00	-30.04	45.56	-1.60	PK
* 3	7236	47.44	74.00	-26.56	45.58	1.86	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

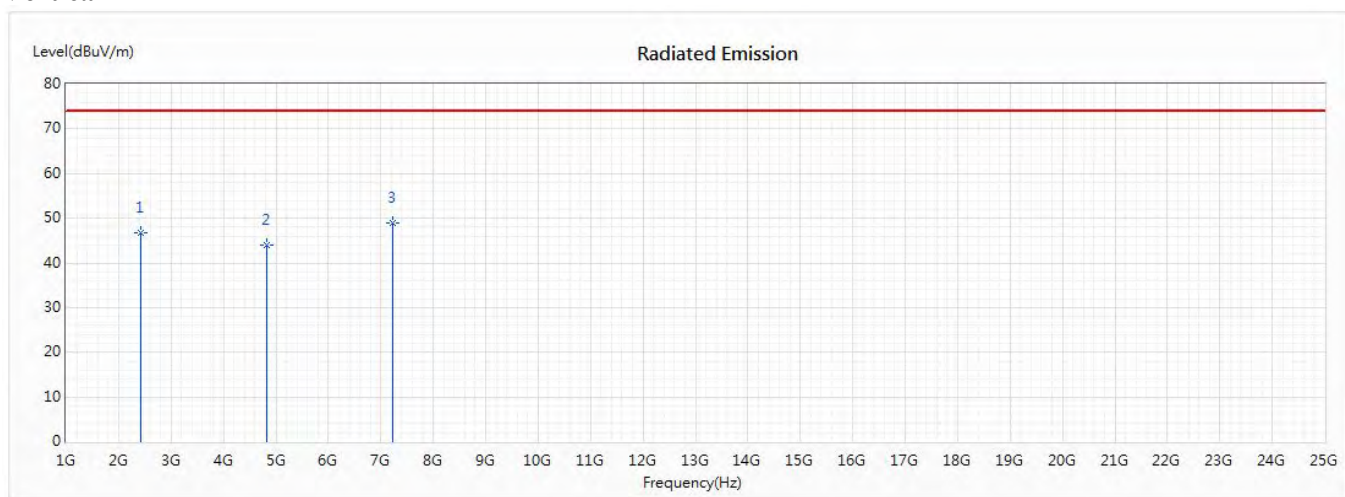Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2412	46.67	74.00	-27.33	52.40	-5.73	PK
2	4824	43.95	74.00	-30.05	45.55	-1.60	PK
* 3	7236	49.06	74.00	-24.94	47.20	1.86	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 07 (2442MHz)


測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢 測 器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

Horizontal

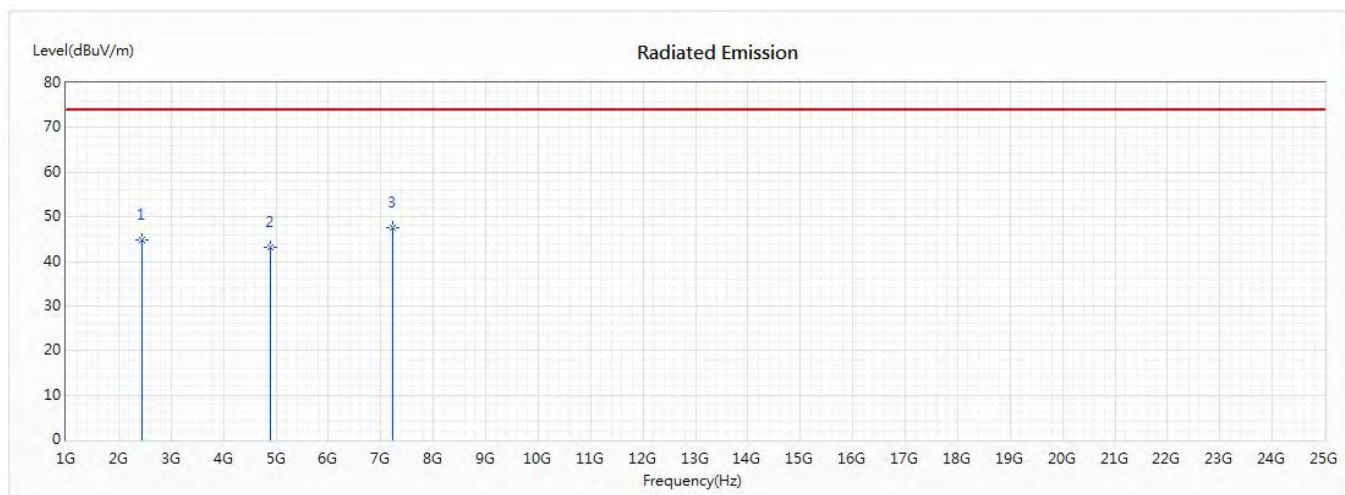

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dB μ V/m)	Limit (dB μ V/m)	Margin (dB)	Reading Level (dB μ V)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	44.94	74.00	-29.06	50.39	-5.45	PK
2	4884	43.12	74.00	-30.88	44.88	-1.76	PK
* 3	7236	47.47	74.00	-26.53	45.61	1.86	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 07 (2442MHz)


測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢 測 器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

Vertical

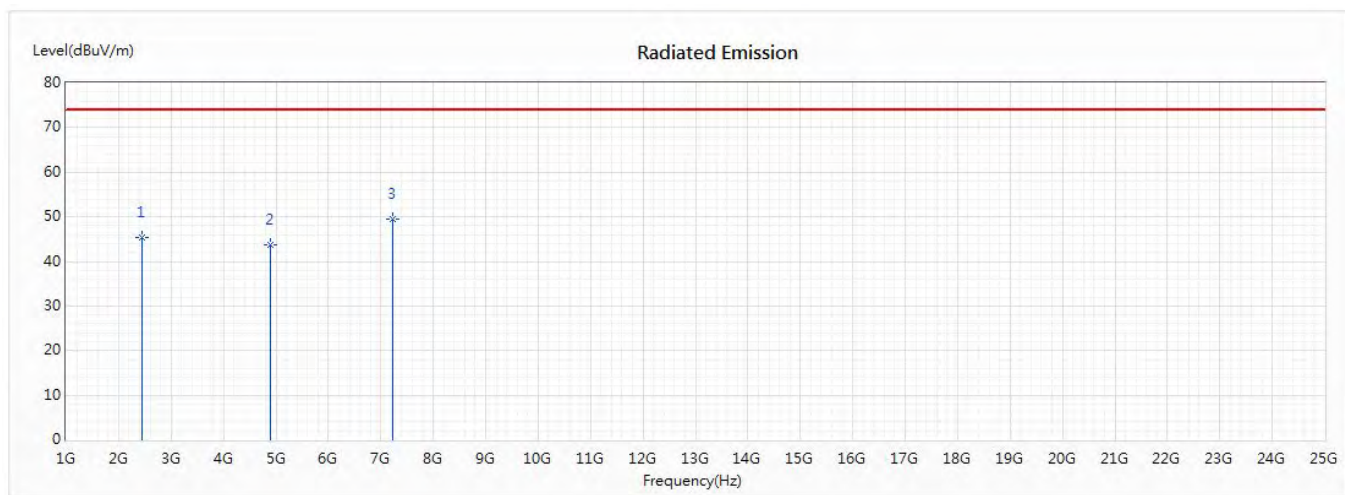

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	45.48	74.00	-28.52	50.93	-5.45	PK
2	4884	43.58	74.00	-30.42	45.34	-1.76	PK
* 3	7236	49.60	74.00	-24.40	47.74	1.86	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢 測 器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

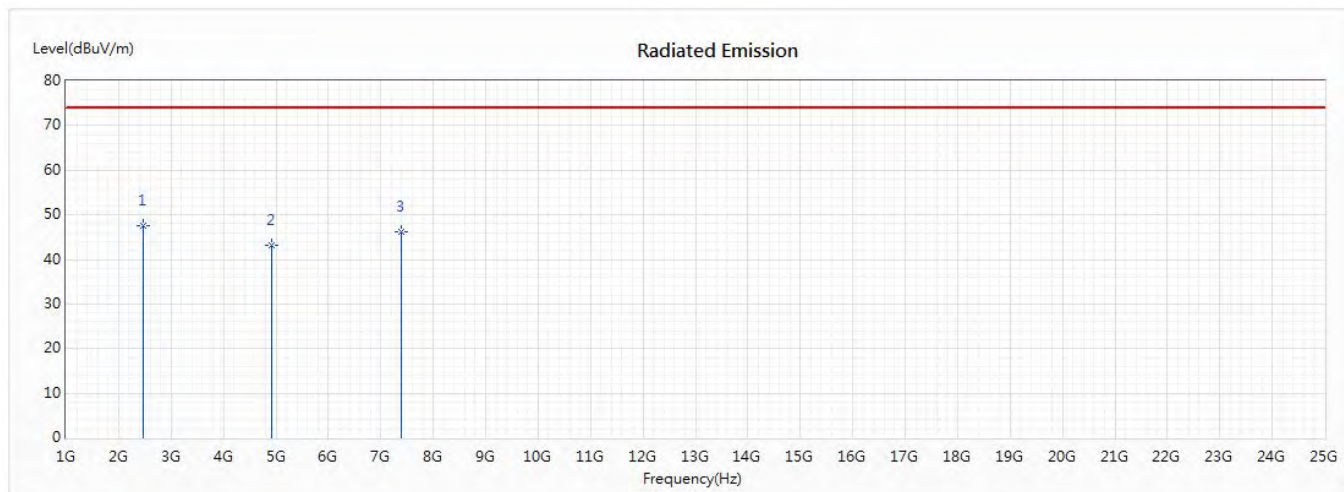Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2462	47.52	74.00	-26.48	52.83	-5.31	PK
2	4924	43.10	74.00	-30.90	44.68	-1.58	PK
3	7386	46.11	74.00	-27.89	44.18	1.93	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 11 (2462MHz)


測試模式: Mode 21: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

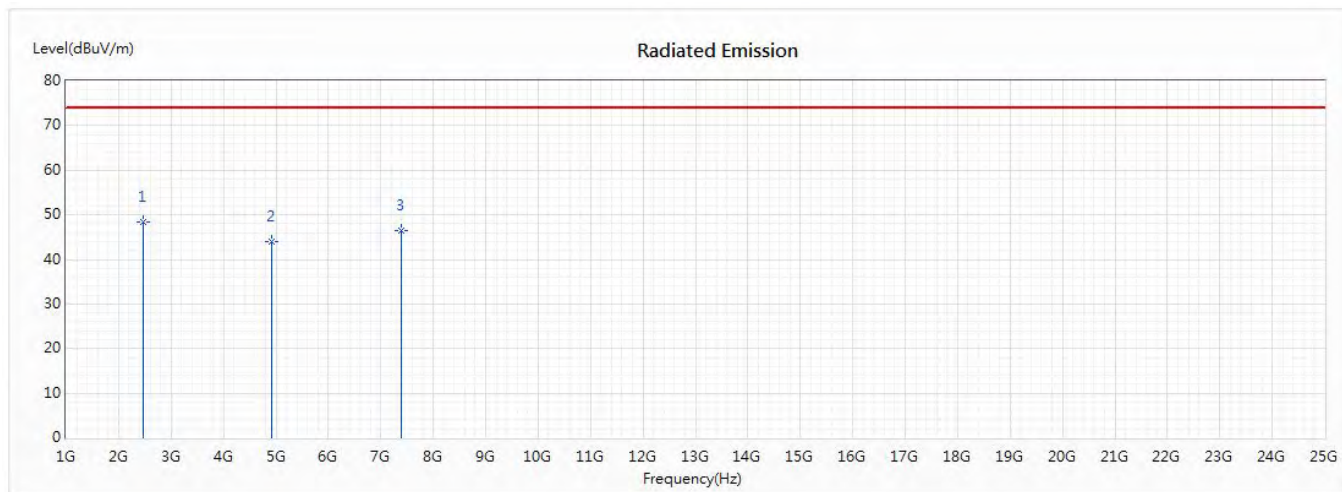

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2462	48.37	74.00	-25.63	53.68	-5.31	PK
2	4924	43.92	74.00	-30.08	45.50	-1.58	PK
3	7386	46.55	74.00	-27.45	44.62	1.93	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

Horizontal

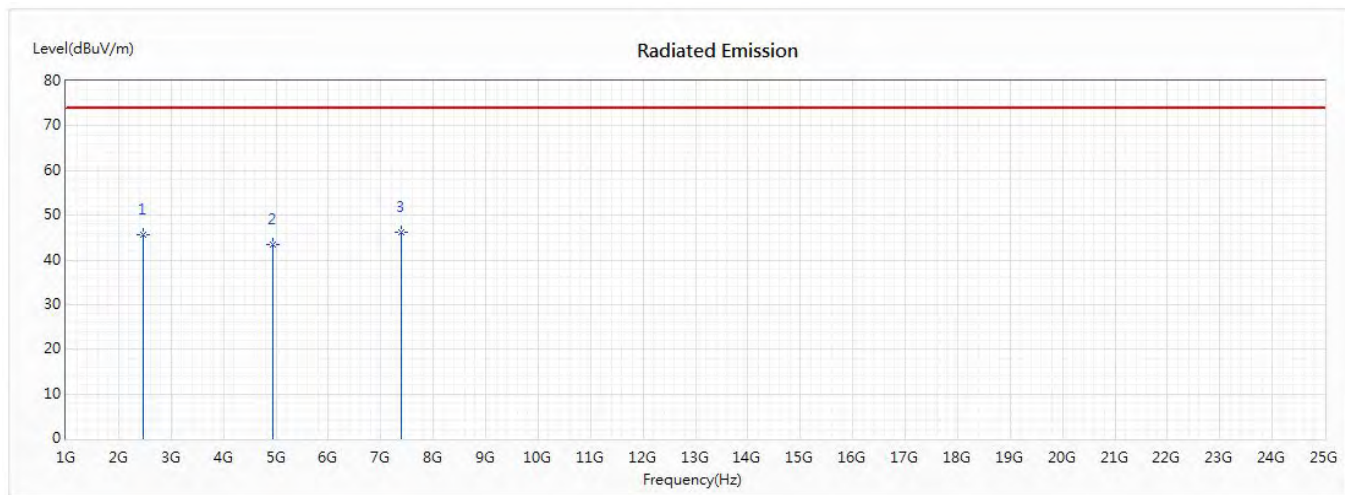

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2467	45.62	74.00	-28.38	50.89	-5.27	PK
2	4934	43.43	74.00	-30.57	44.93	-1.50	PK
* 3	7401	46.31	74.00	-27.69	44.36	1.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 12 (2467MHz)


測試模式: Mode 21: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

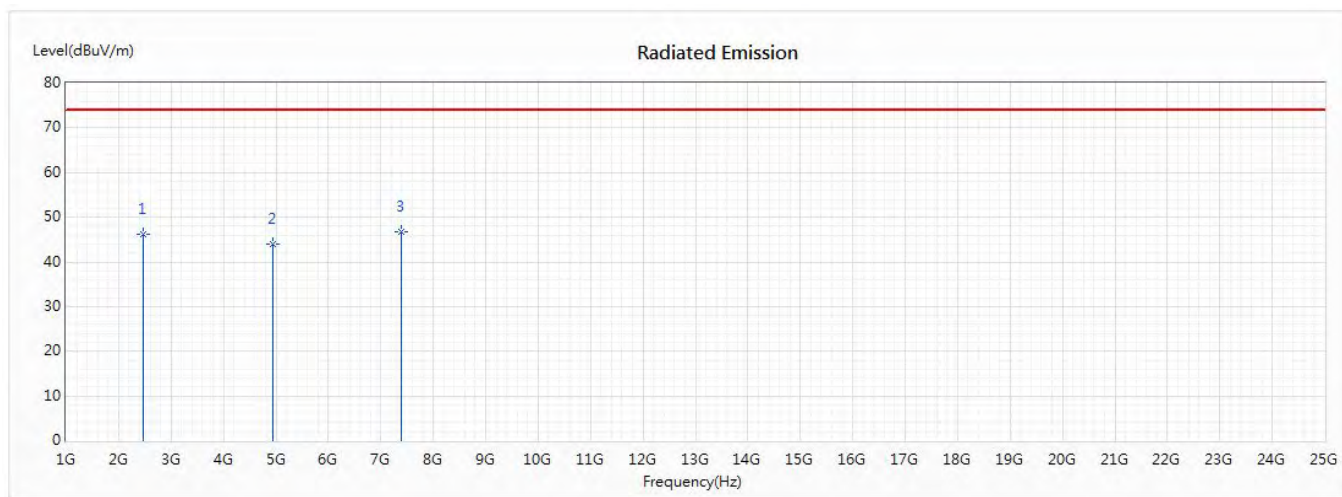

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2467	46.30	74.00	-27.70	51.57	-5.27	PK
2	4934	44.10	74.00	-29.90	45.60	-1.50	PK
* 3	7401	46.77	74.00	-27.23	44.82	1.95	PK

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 13 (2472MHz)

測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

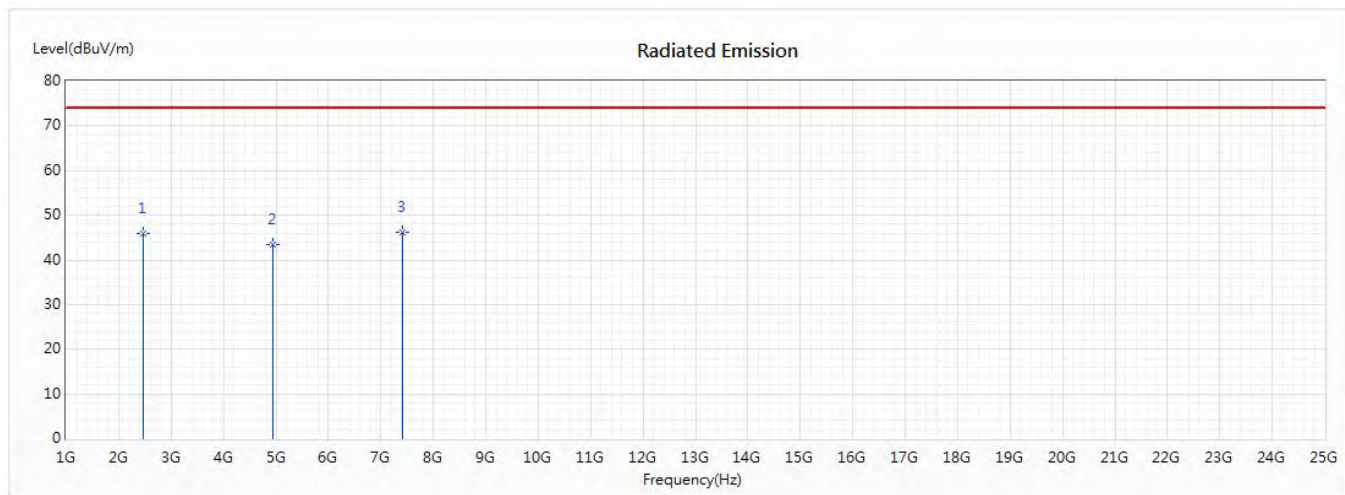Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2472	45.86	74.00	-28.14	51.09	-5.23	PK
2	4944	43.54	74.00	-30.46	45.02	-1.48	PK
* 3	7416	46.23	74.00	-27.77	44.35	1.88	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 13 (2472MHz)


測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

Vertical

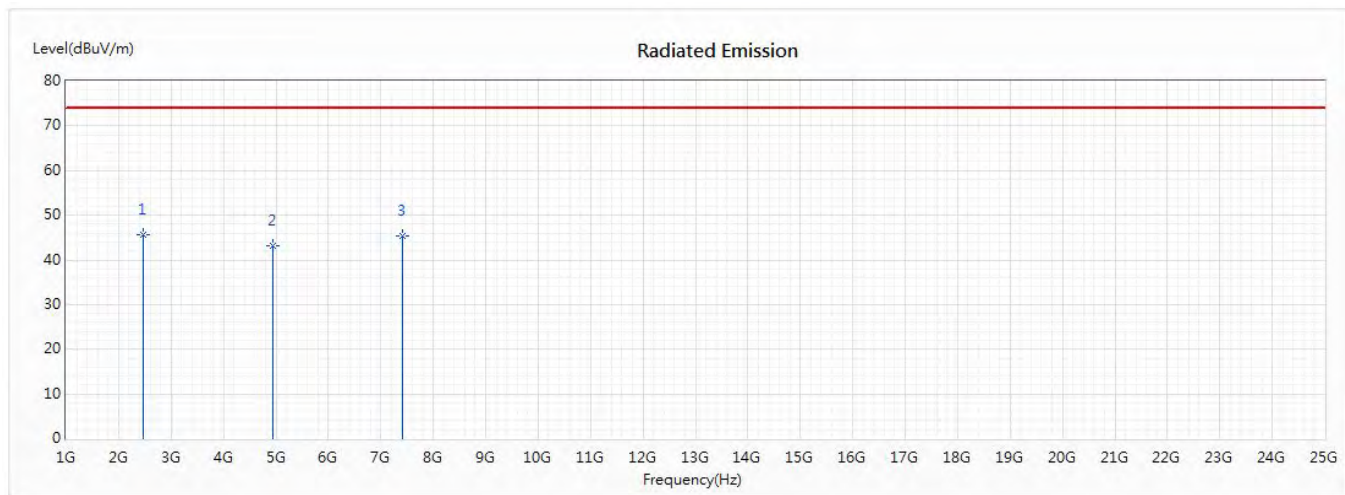

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2472	45.55	74.00	-28.45	50.78	-5.23	PK
2	4944	43.25	74.00	-30.75	44.73	-1.48	PK
3	7416	45.31	74.00	-28.69	43.43	1.88	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 03 (2422MHz)

測試模式: Mode 22: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

測試距離: 3 M


檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 109 年 07 月 01 日

環境濕度: 48 %

Horizontal

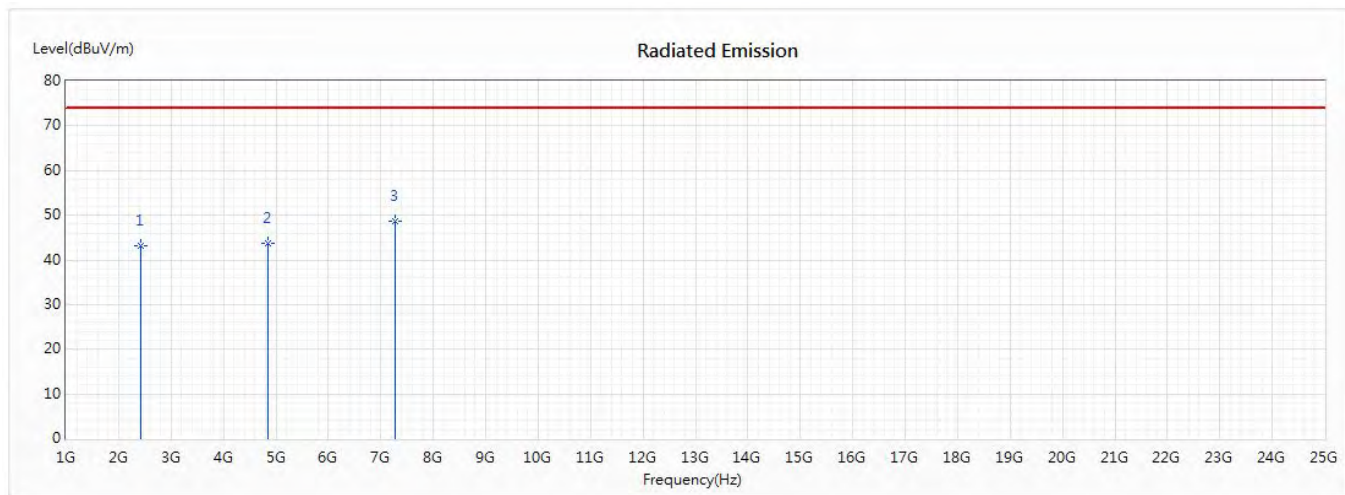

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2422	43.17	74.00	-30.83	48.80	-5.63	PK
2	4844	43.63	74.00	-30.37	45.18	-1.55	PK
* 3	7266	48.55	74.00	-25.45	46.75	1.80	PK

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 03 (2422MHz)

測試模式: Mode 22: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

測試距離: 3 M


檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 109 年 07 月 01 日

環境濕度: 48 %

Vertical

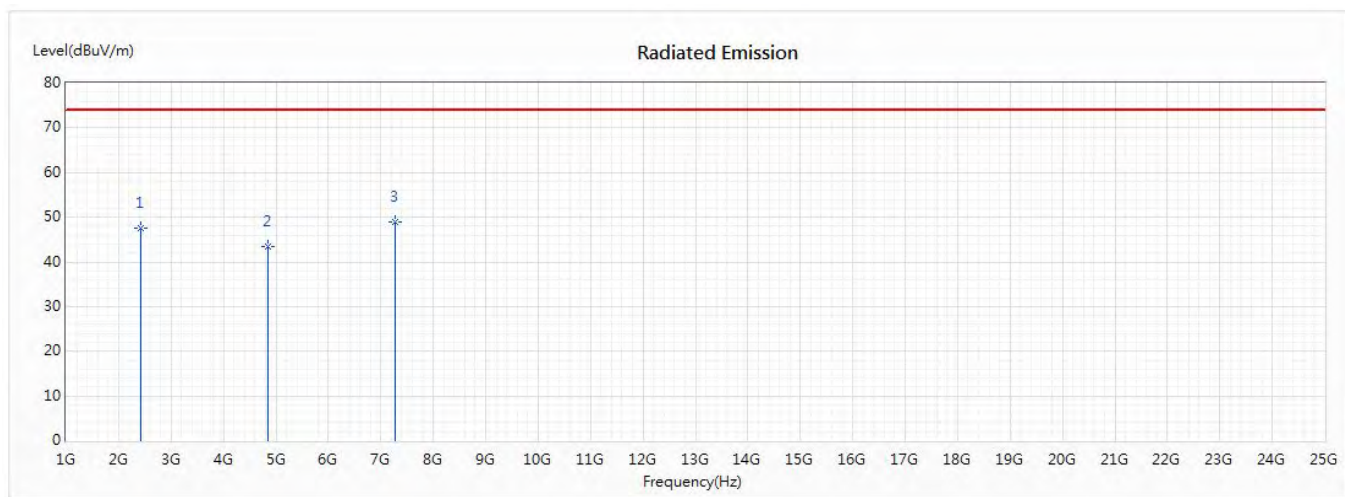

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2422	47.56	74.00	-26.44	53.19	-5.63	PK
2	4844	43.41	74.00	-30.59	44.96	-1.55	PK
* 3	7266	48.81	74.00	-25.19	47.01	1.80	PK

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 07 (2442 MHz)

測試模式：Mode 22: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

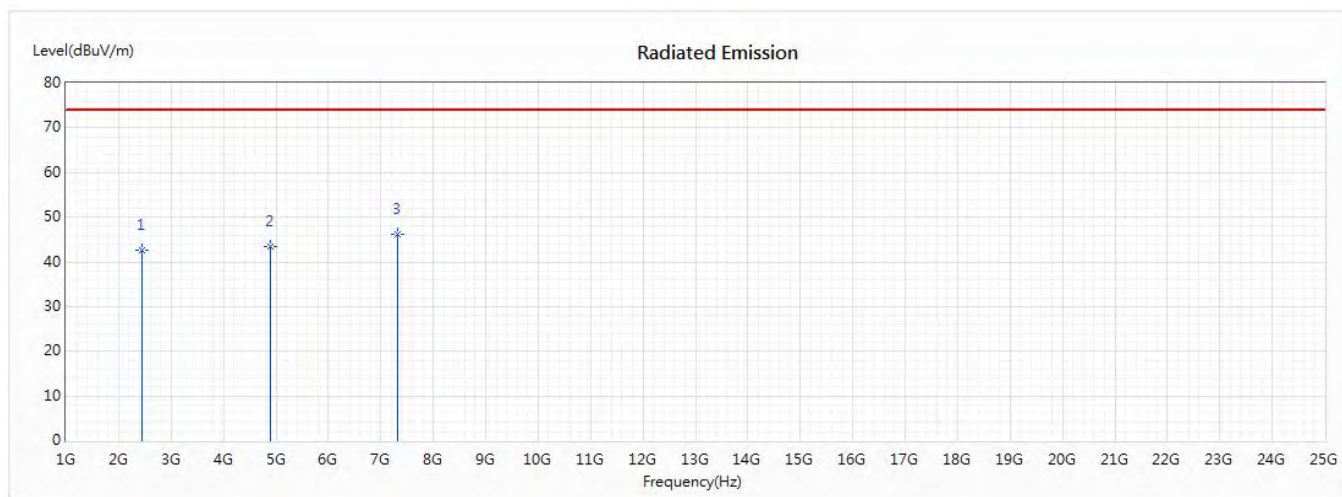Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	42.71	74.00	-31.29	48.16	-5.45	PK
2	4884	43.32	74.00	-30.68	45.08	-1.76	PK
* 3	7326	46.12	74.00	-27.88	44.27	1.85	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 07 (2442 MHz)

測試模式: Mode 22: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器 : 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

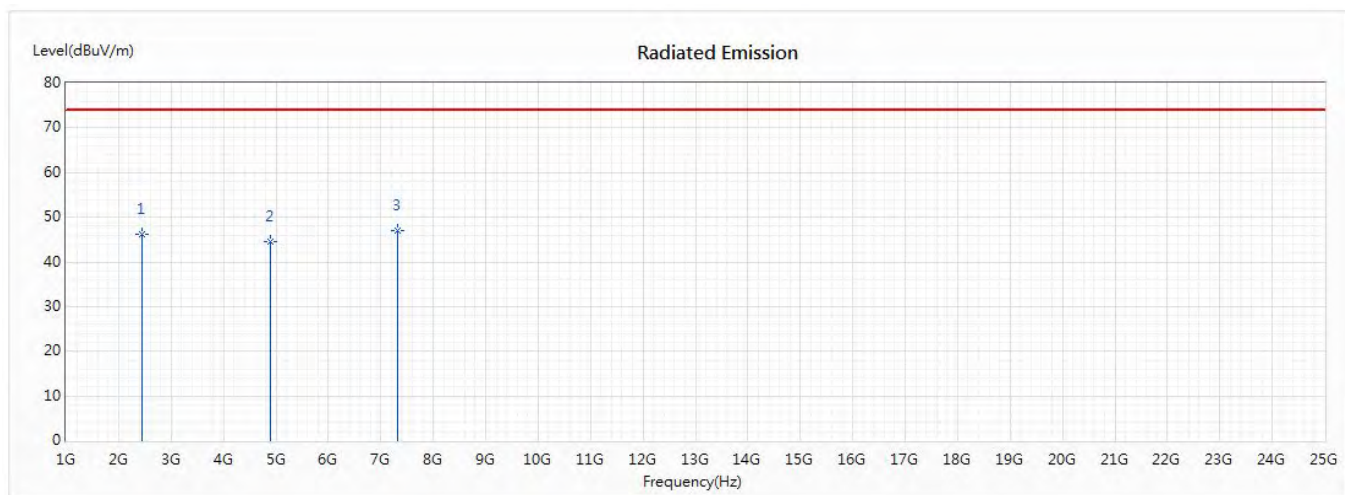Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	46.15	74.00	-27.85	51.60	-5.45	PK
2	4884	44.58	74.00	-29.42	46.34	-1.76	PK
* 3	7326	47.07	74.00	-26.93	45.22	1.85	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 22: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

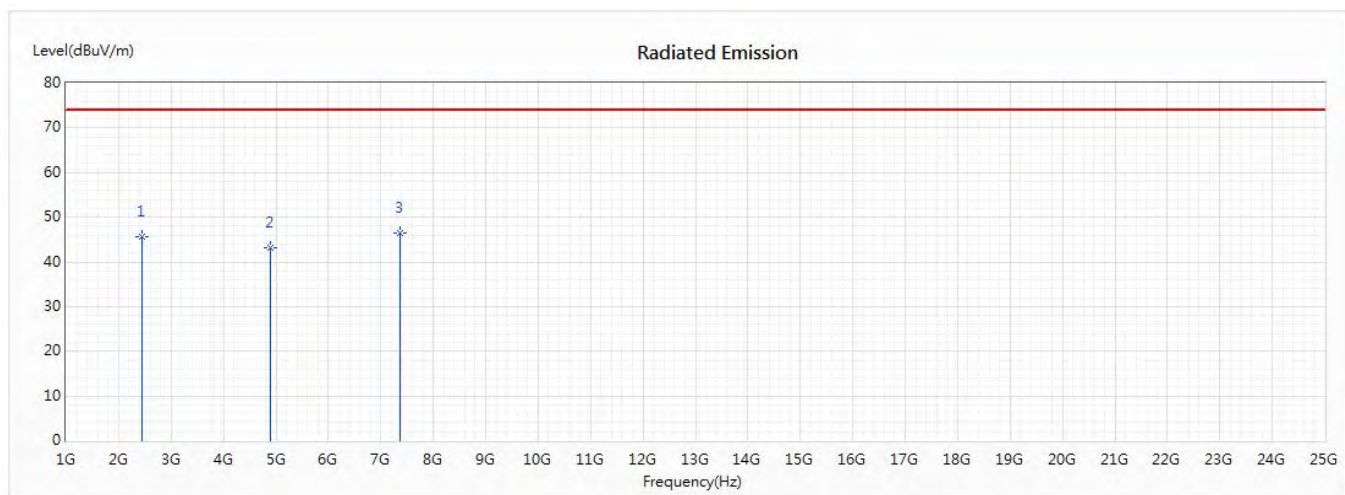Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2452	45.74	74.00	-28.26	51.12	-5.38	PK
2	4904	43.29	74.00	-30.71	45.00	-1.71	PK
* 3	7356	46.57	74.00	-27.43	44.71	1.86	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 09 (2452 MHz)

測試模式: Mode 22: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

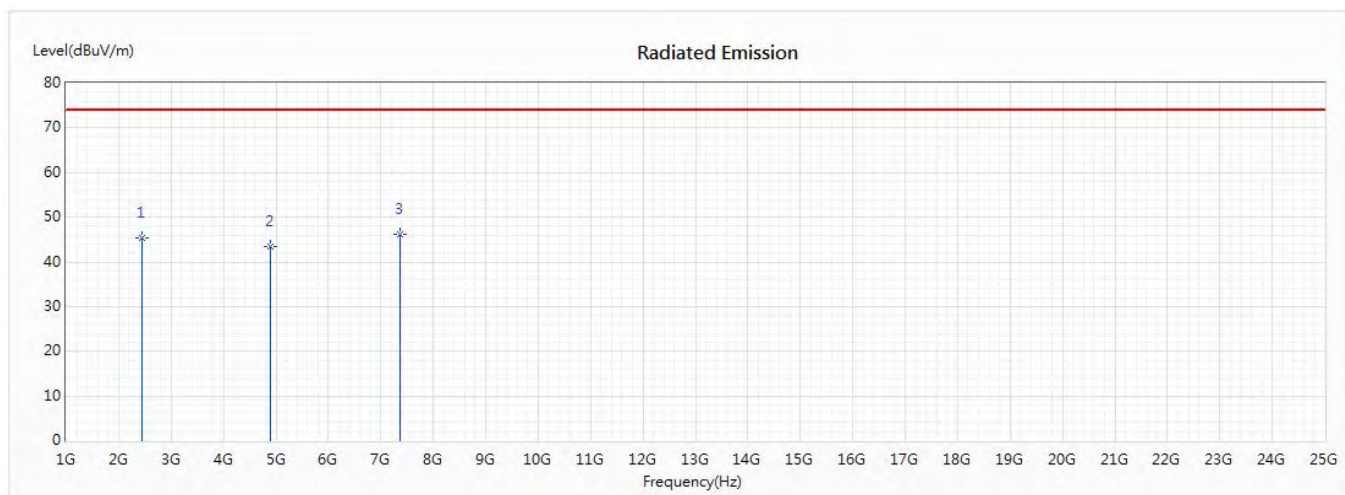Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2452	45.34	74.00	-28.66	50.72	-5.38	PK
2	4904	43.37	74.00	-30.63	45.08	-1.71	PK
* 3	7356	46.32	74.00	-27.68	44.46	1.86	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 10 (2457 MHz)

測試模式: Mode 22: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

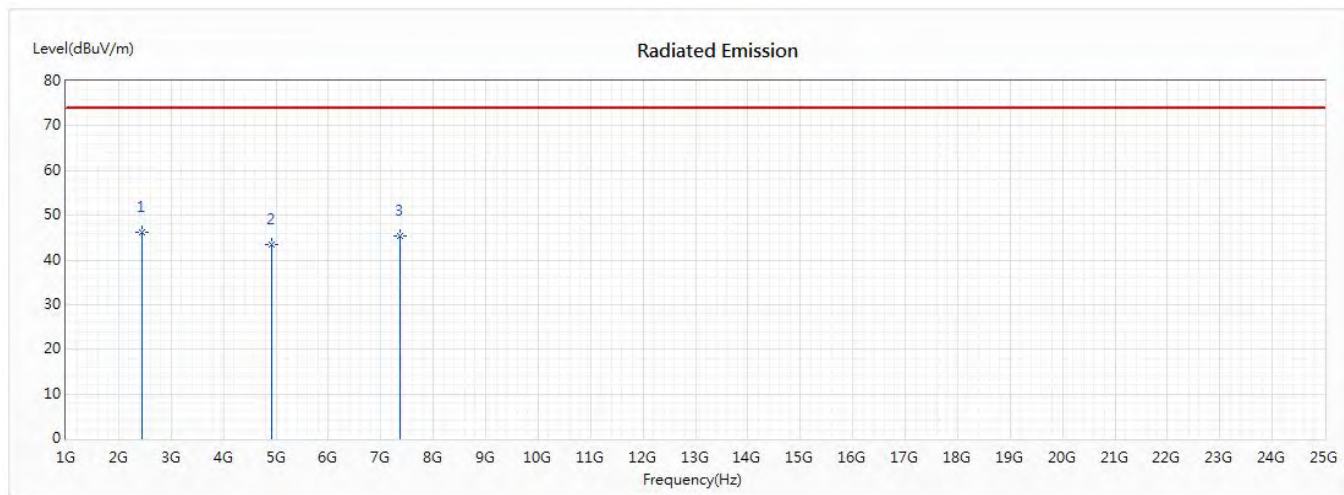

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2457	46.17	74.00	-27.83	51.52	-5.35	PK
2	4914	43.53	74.00	-30.47	45.18	-1.65	PK
3	7371	45.41	74.00	-28.59	43.51	1.90	PK

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 10 (2457 MHz)

測試模式: Mode 22: SISO B: 接收器 802.11n
(40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

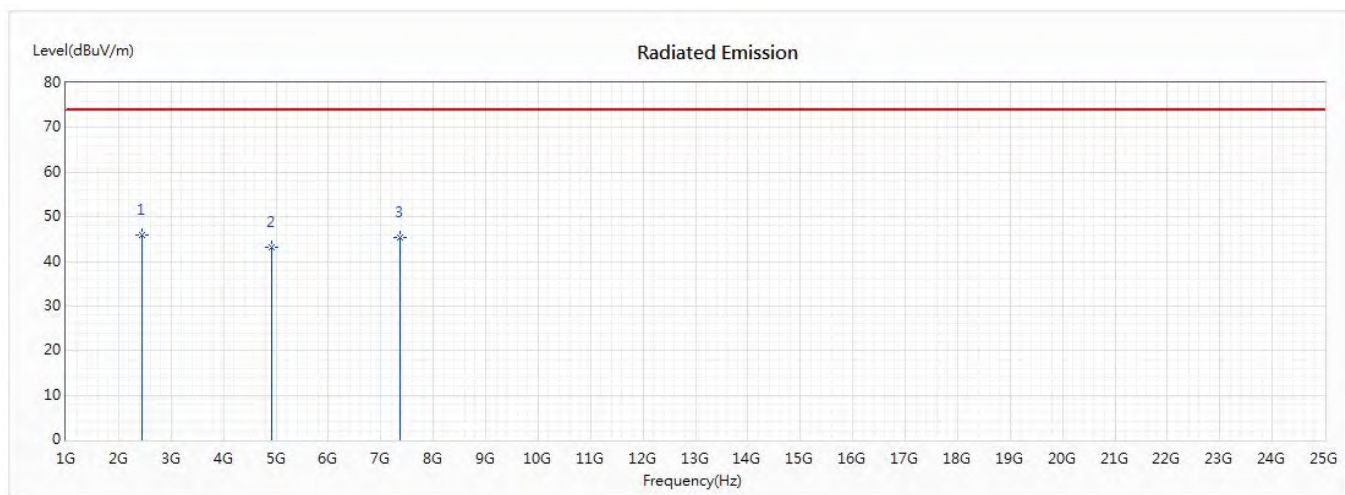Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2457	45.95	74.00	-28.05	51.30	-5.35	PK
2	4914	43.14	74.00	-30.86	44.79	-1.65	PK
3	7371	45.37	74.00	-28.63	43.47	1.90	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

測試模式：Mode 22: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

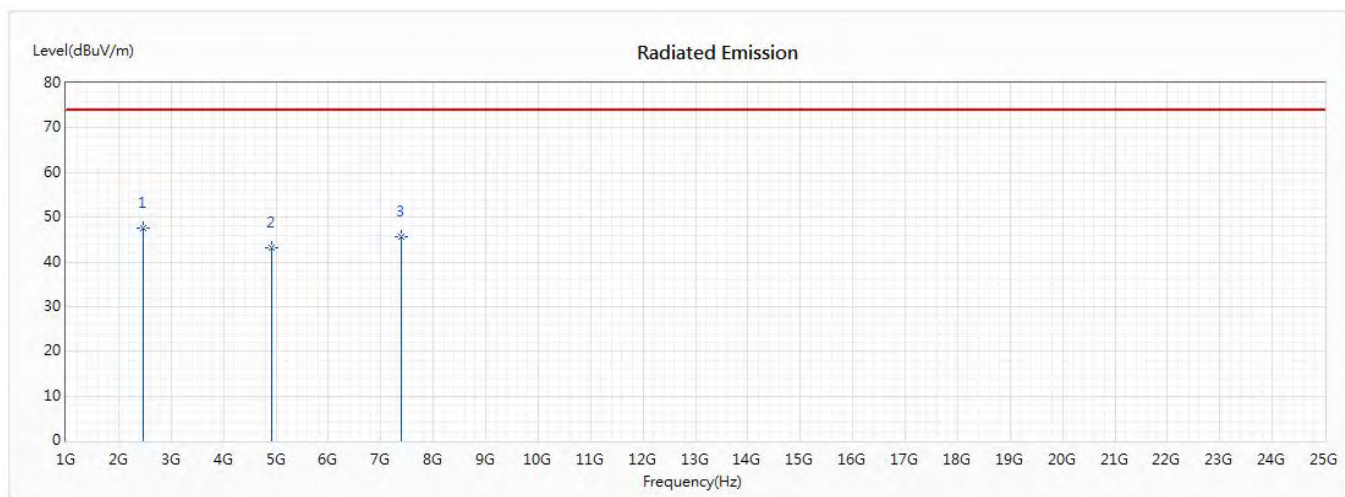Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2462	47.50	74.00	-26.50	52.81	-5.31	PK
2	4924	43.07	74.00	-30.93	44.65	-1.58	PK
3	7386	45.58	74.00	-28.42	43.65	1.93	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)


測試模式：Mode 22: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

Vertical

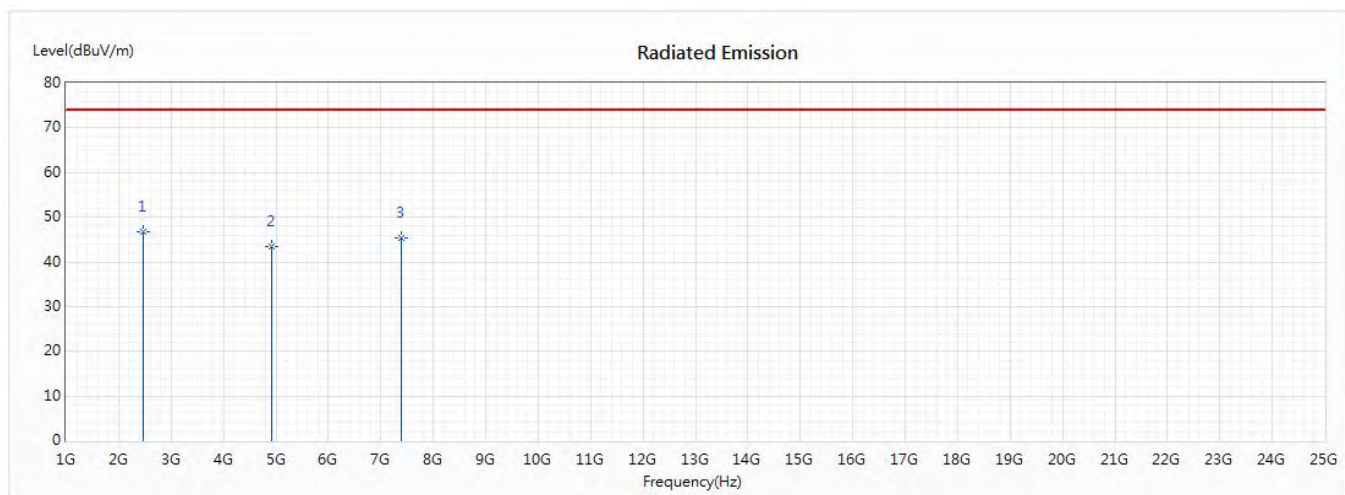

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2462	46.77	74.00	-27.23	52.08	-5.31	PK
2	4924	43.44	74.00	-30.56	45.02	-1.58	PK
3	7386	45.49	74.00	-28.51	43.56	1.93	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 01 (2412MHz)

測試模式: Mode 25: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

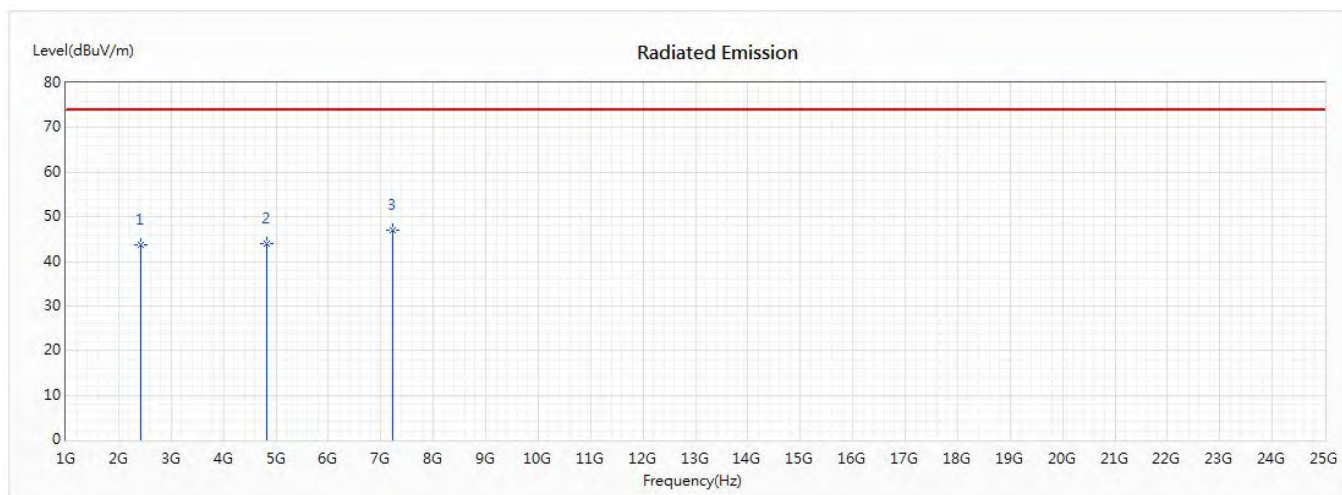Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dB μ V/m)	Limit (dB μ V/m)	Margin (dB)	Reading Level (dB μ V)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2412	43.60	74.00	-30.40	49.33	-5.73	PK
2	4824	43.97	74.00	-30.03	45.57	-1.60	PK
* 3	7236	46.93	74.00	-27.07	45.07	1.86	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢 測 器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

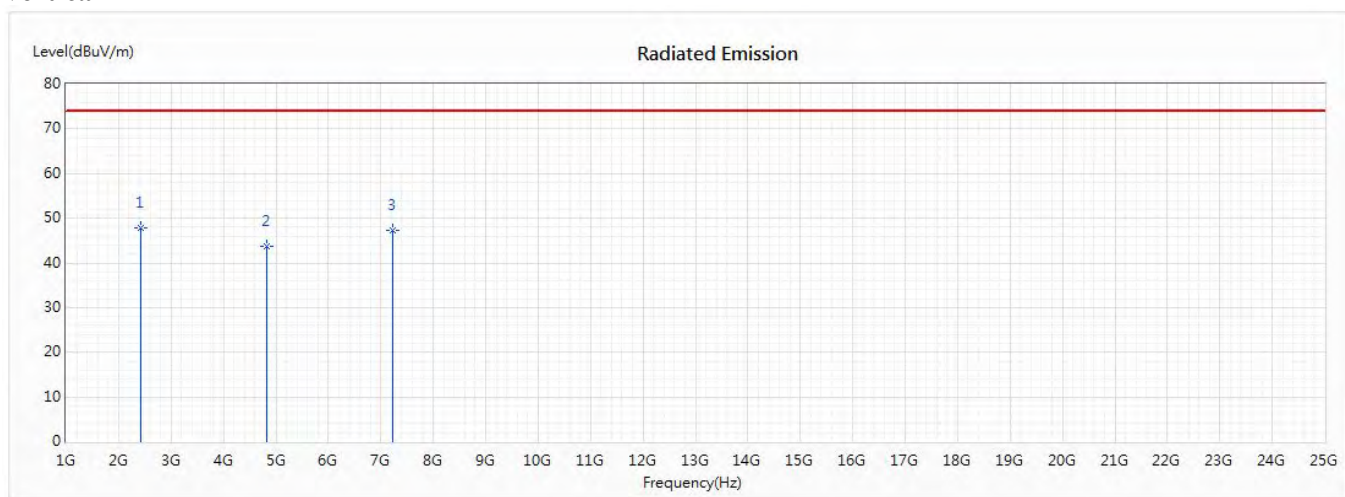Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2412	47.73	74.00	-26.27	53.46	-5.73	PK
2	4824	43.80	74.00	-30.20	45.40	-1.60	PK
3	7236	47.25	74.00	-26.75	45.39	1.86	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 07 (2442MHz)


測試模式: Mode 25: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

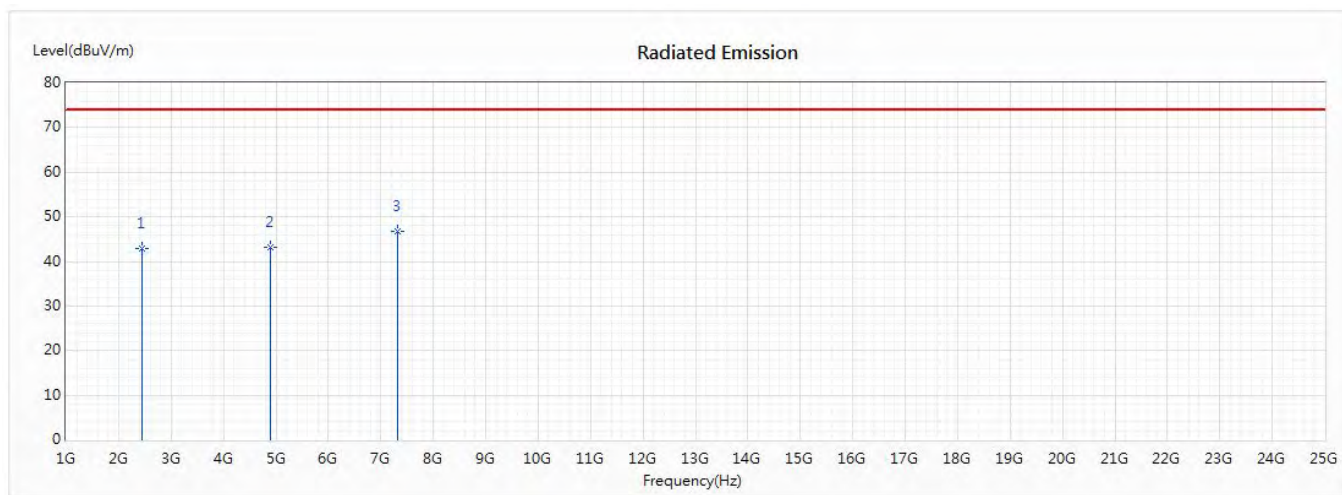

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dB μ V/m)	Limit (dB μ V/m)	Margin (dB)	Reading Level (dB μ V)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	42.96	74.00	-31.04	48.41	-5.45	PK
2	4884	43.16	74.00	-30.84	44.92	-1.76	PK
* 3	7326	46.64	74.00	-27.36	44.79	1.85	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 07 (2442MHz)


測試模式: Mode 25: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器 : 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

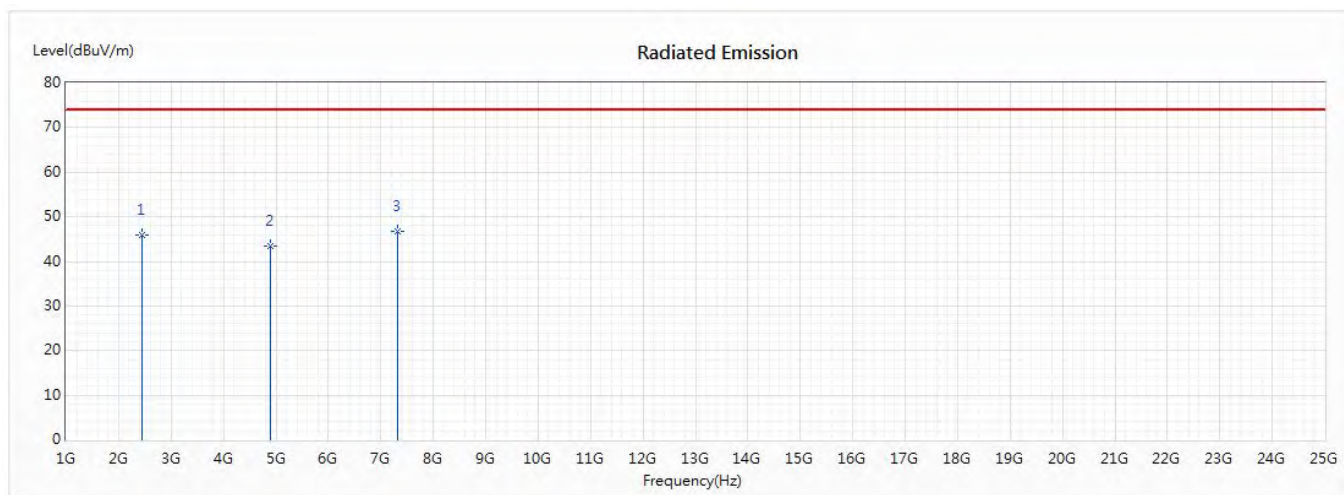

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dB μ V/m)	Limit (dB μ V/m)	Margin (dB)	Reading Level (dB μ V)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	45.78	74.00	-28.22	51.23	-5.45	PK
2	4884	43.35	74.00	-30.65	45.11	-1.76	PK
* 3	7326	46.76	74.00	-27.24	44.91	1.85	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 11 (2462MHz)

測試模式: Mode 25: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

測試距離: 3 M

檢 測 器 : 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

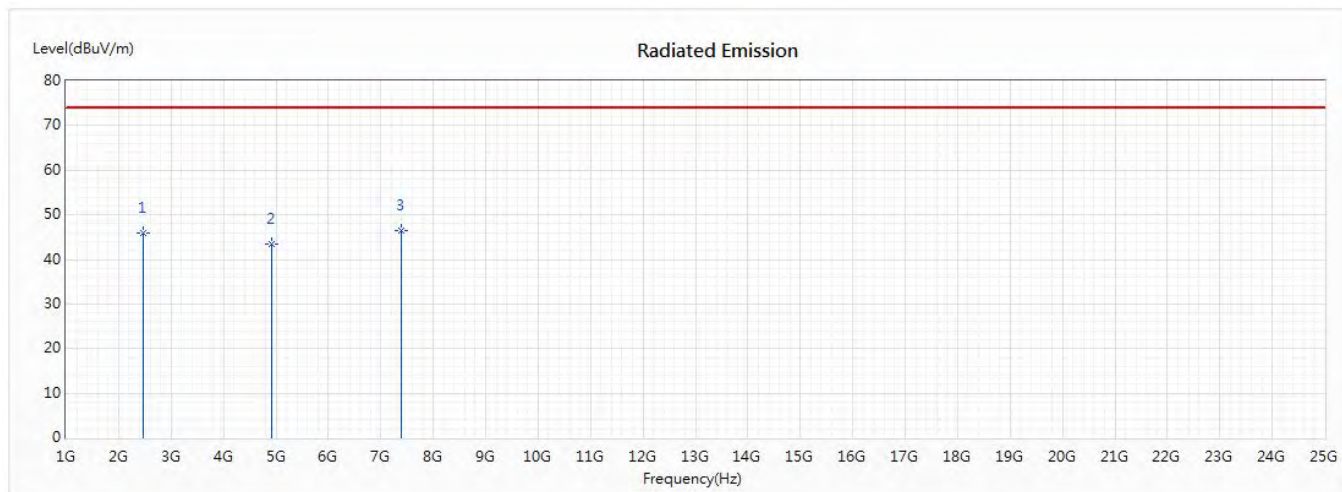

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2462	46.02	74.00	-27.98	51.33	-5.31	PK
2	4924	43.36	74.00	-30.64	44.94	-1.58	PK
* 3	7386	46.35	74.00	-27.65	44.42	1.93	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 11 (2462MHz)

測試模式: Mode 25: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

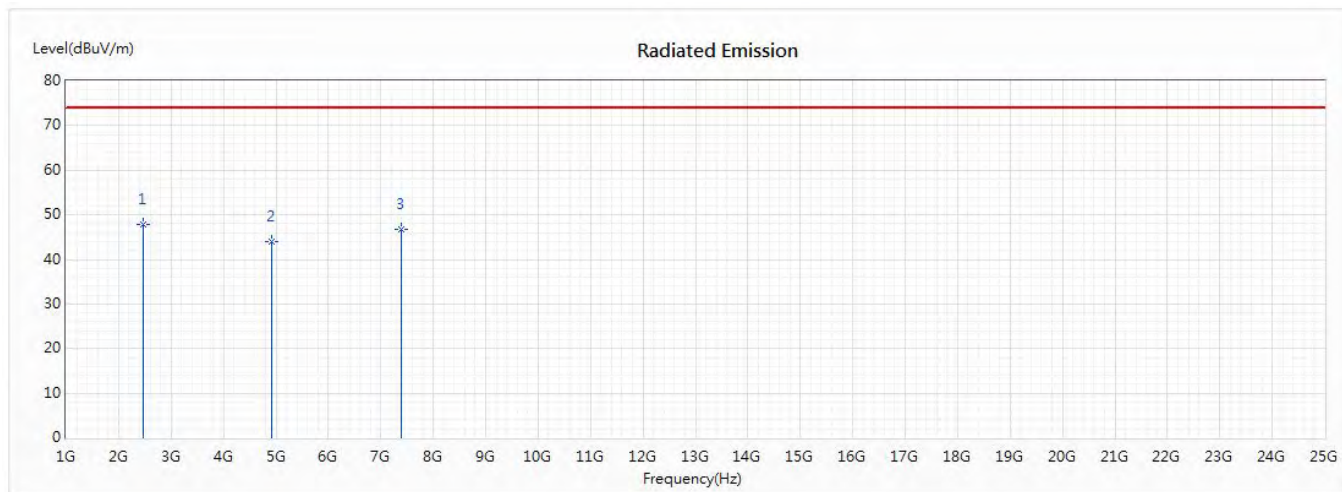Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2462	47.81	74.00	-26.19	53.12	-5.31	PK
2	4924	44.03	74.00	-29.97	45.61	-1.58	PK
3	7386	46.79	74.00	-27.21	44.86	1.93	PK

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 12 (2467MHz)


測試模式: Mode 25: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

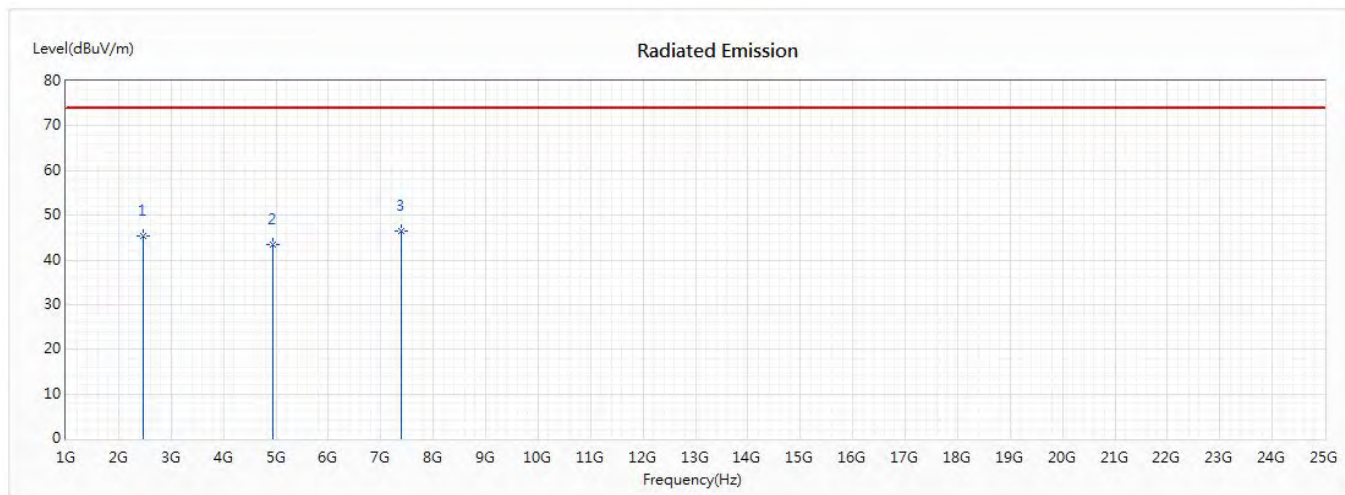

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2467	45.31	74.00	-28.69	50.58	-5.27	PK
2	4934	43.51	74.00	-30.49	45.01		PK
* 3	7401	46.57	74.00	-27.43	44.62	1.95	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 12 (2467MHz)


測試模式: Mode 25: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

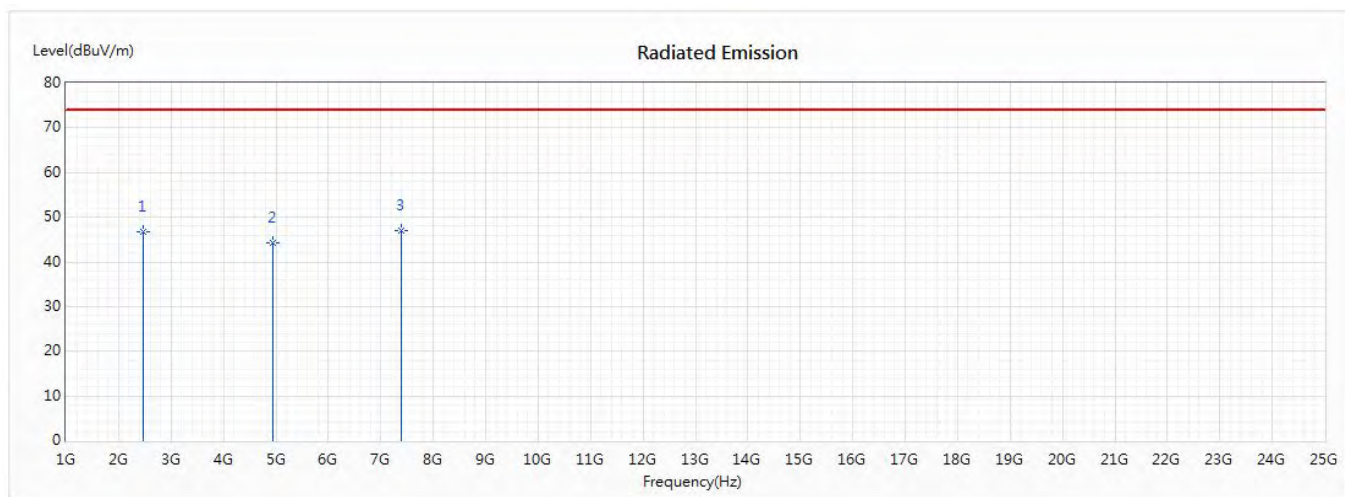

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2467	46.71	74.00	-27.29	51.98	-5.27	PK
2	4934	44.31	74.00	-29.69	45.81	-1.50	PK
* 3	7401	47.02	74.00	-26.98	45.07	1.95	PK

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 13 (2472MHz)


測試模式: Mode 25: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

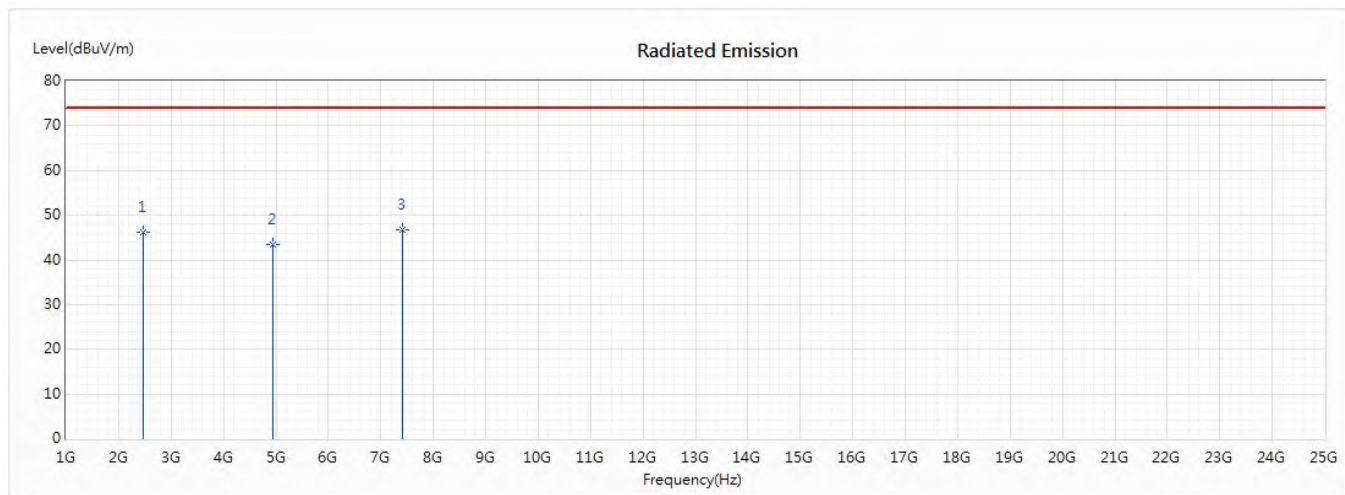

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2472	46.13	74.00	-27.87	51.36	-5.23	PK
2	4944	43.31	74.00	-30.69	44.79	-1.48	PK
* 3	7416	46.77	74.00	-27.23	44.89	1.88	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

Vertical

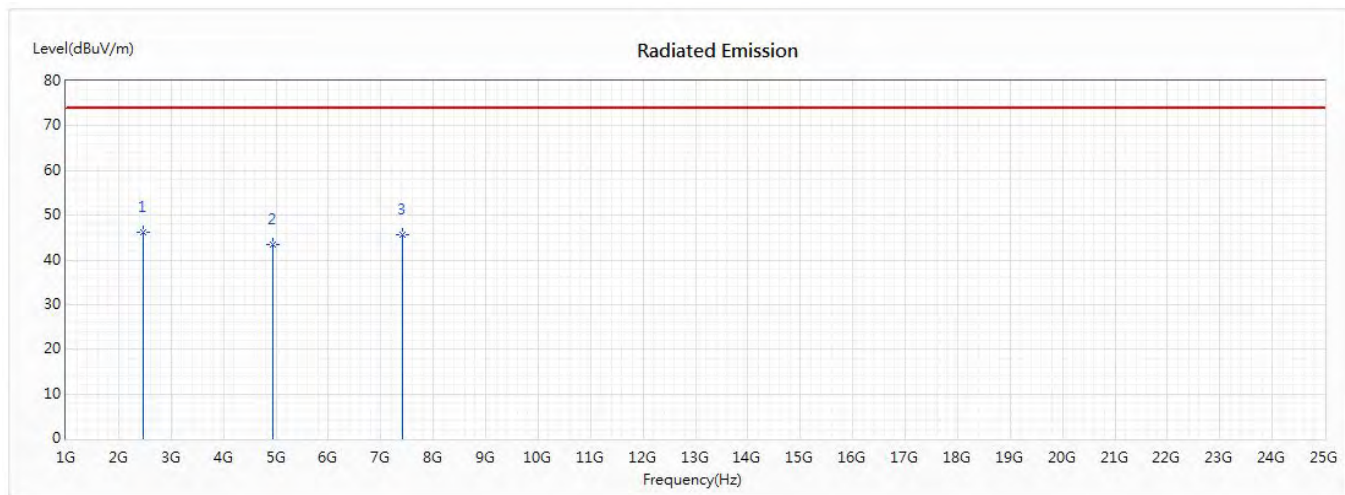

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2472	46.19	74.00	-27.81	51.42	-5.23	PK
2	4944	43.43	74.00	-30.57	44.91	-1.48	PK
3	7416	45.69	74.00	-28.31	43.81	1.88	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 03 (2422MHz)


測試模式: Mode 26: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

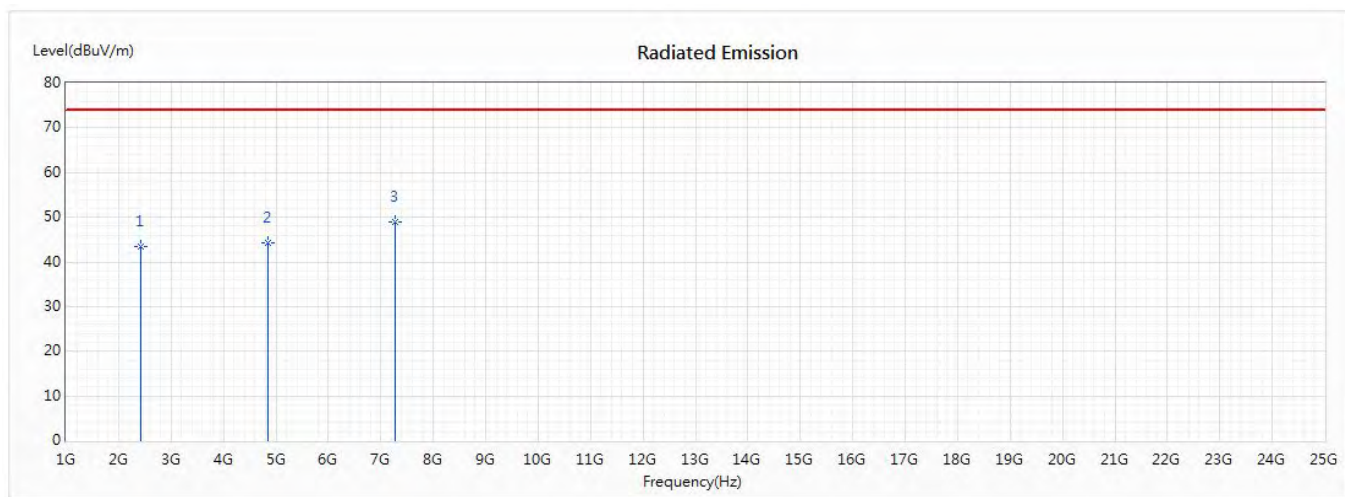

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2422	43.51	74.00	-30.49	49.14	-5.63	PK
2	4844	44.24	74.00	-29.76	45.79	-1.55	PK
* 3	7266	49.06	74.00	-24.94	47.26	1.80	PK

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 03 (2422MHz)


測試模式: Mode 26: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

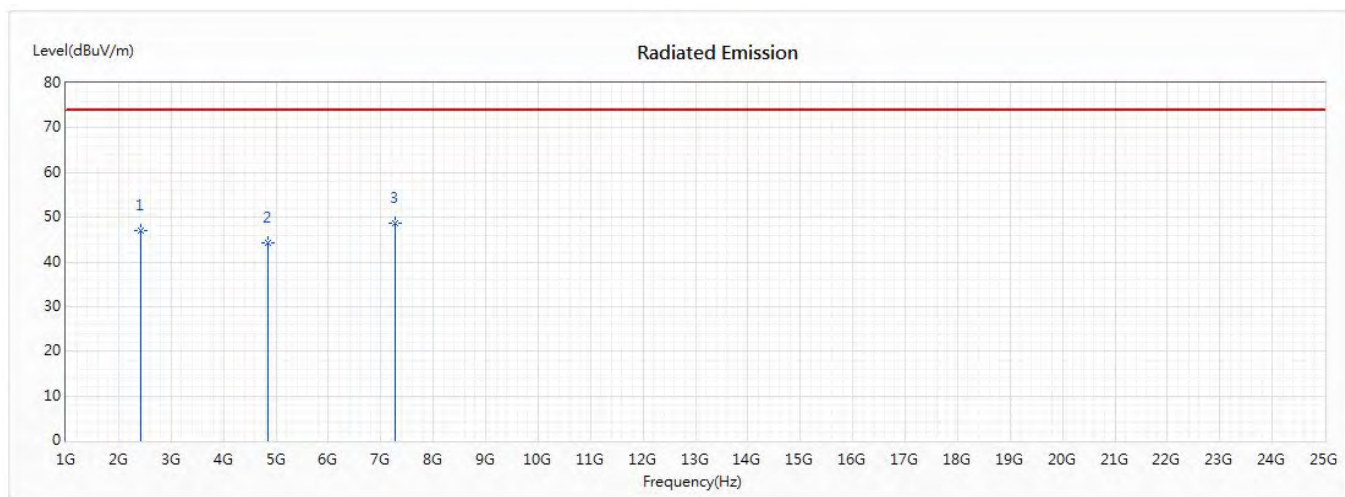

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2422	46.98	74.00	-27.02	52.61	-5.63	PK
2	4844	44.27	74.00	-29.73	45.82	-1.55	PK
* 3	7266	48.79	74.00	-25.21	46.99	1.80	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 07 (2442 MHz)


測試模式: Mode 26: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

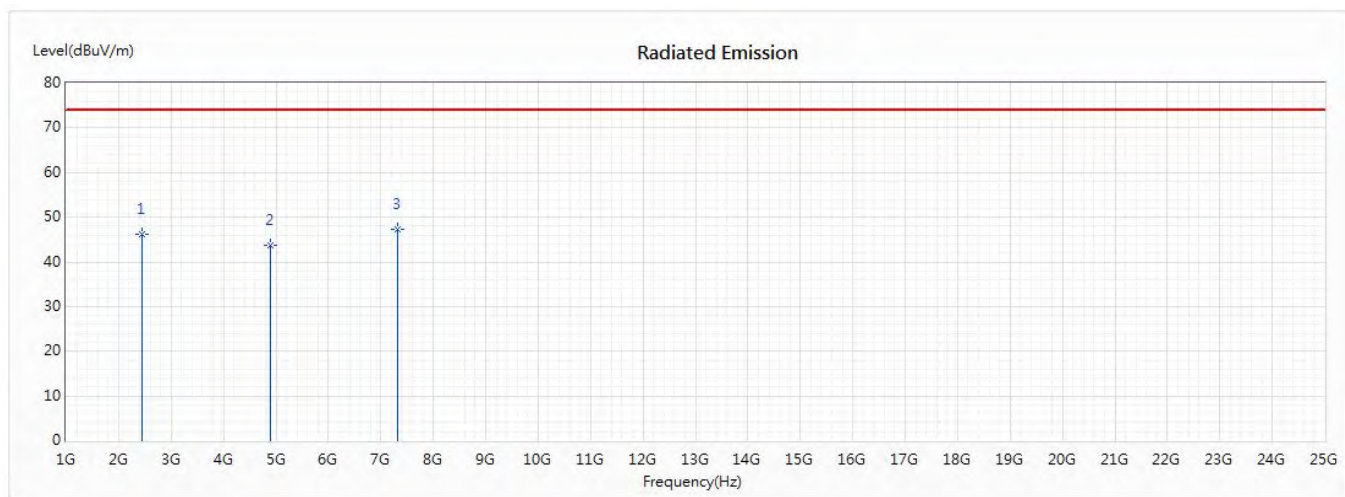

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	46.32	74.00	-27.68	51.77	-5.45	PK
2	4884	43.79	74.00	-30.21	45.55	-1.76	PK
* 3	7326	47.19	74.00	-26.81	45.34	1.85	PK

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 07 (2442 MHz)

測試模式：Mode 26: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

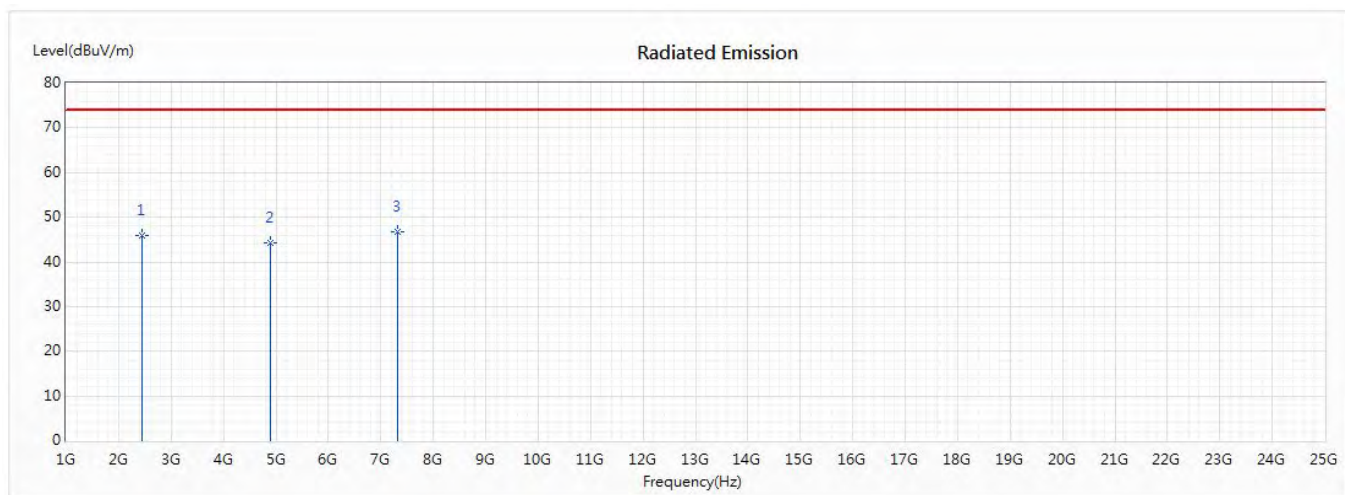Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	45.81	74.00	-28.19	51.26	-5.45	PK
2	4884	44.18	74.00	-29.82	45.94	-1.76	PK
* 3	7326	46.83	74.00	-27.17	44.98	1.85	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 09 (2452 MHz)

測試模式: Mode 26: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 109 年 07 月 01 日

環境濕度: 48 %

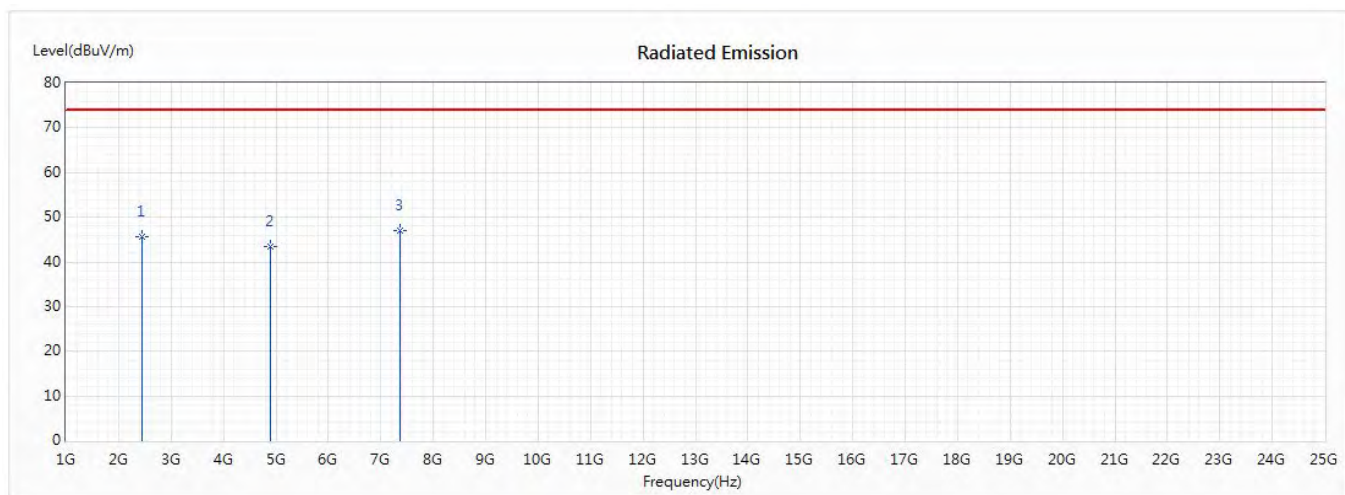Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2452	45.66	74.00	-28.34	51.04	-5.38	PK
2	4904	43.56	74.00	-30.44	45.27	-1.71	PK
* 3	7356	47.10	74.00	-26.90	45.24	1.86	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 09 (2452 MHz)

測試模式: Mode 26: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 109 年 07 月 01 日

環境濕度: 48 %

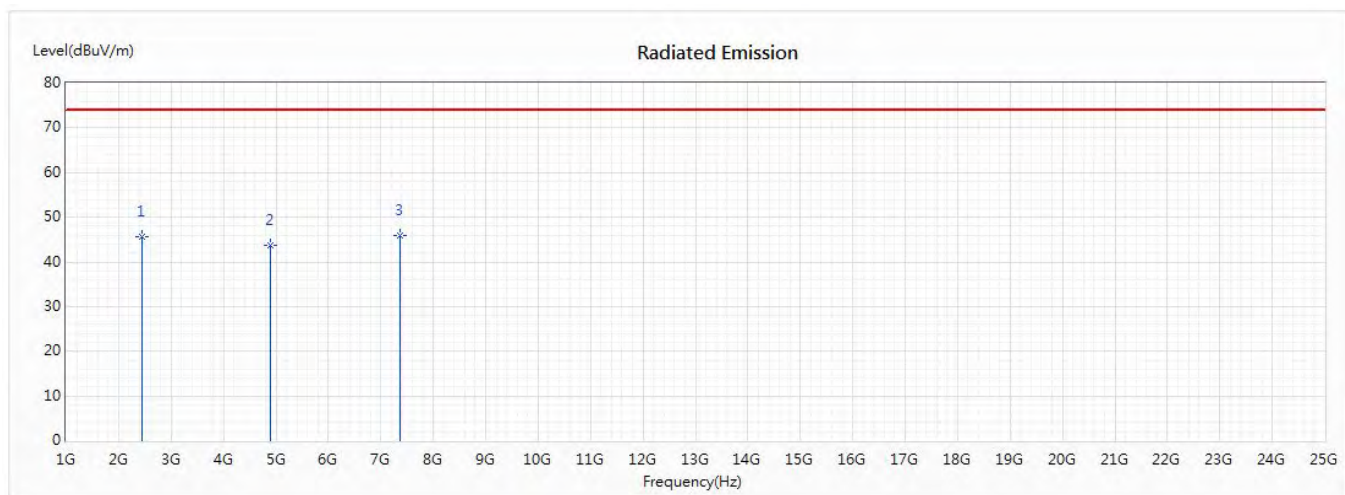Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2452	45.53	74.00	-28.47	50.91	-5.38	PK
2	4904	43.67	74.00	-30.33	45.38	-1.71	PK
* 3	7356	45.83	74.00	-28.17	43.97	1.86	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 10 (2457 MHz)


測試模式：Mode 26: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

Horizontal

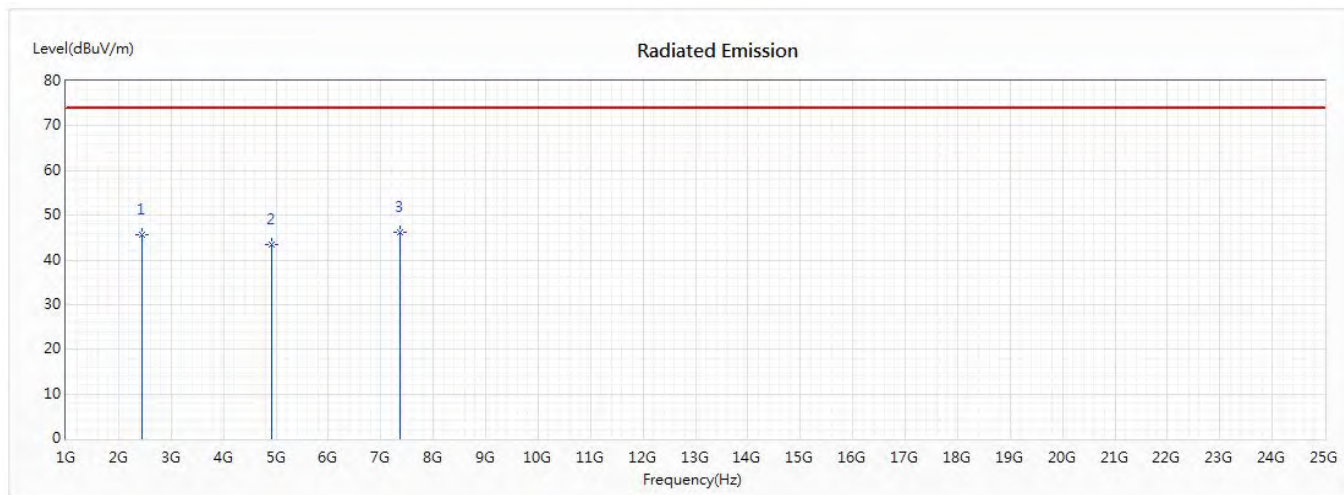

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2457	45.73	74.00	-28.27	51.08	-5.35	PK
2	4914	43.34	74.00	-30.66	44.99	-1.65	PK
* 3	7371	46.05	74.00	-27.95	44.15	1.90	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 10 (2457 MHz)

測試模式：Mode 26: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

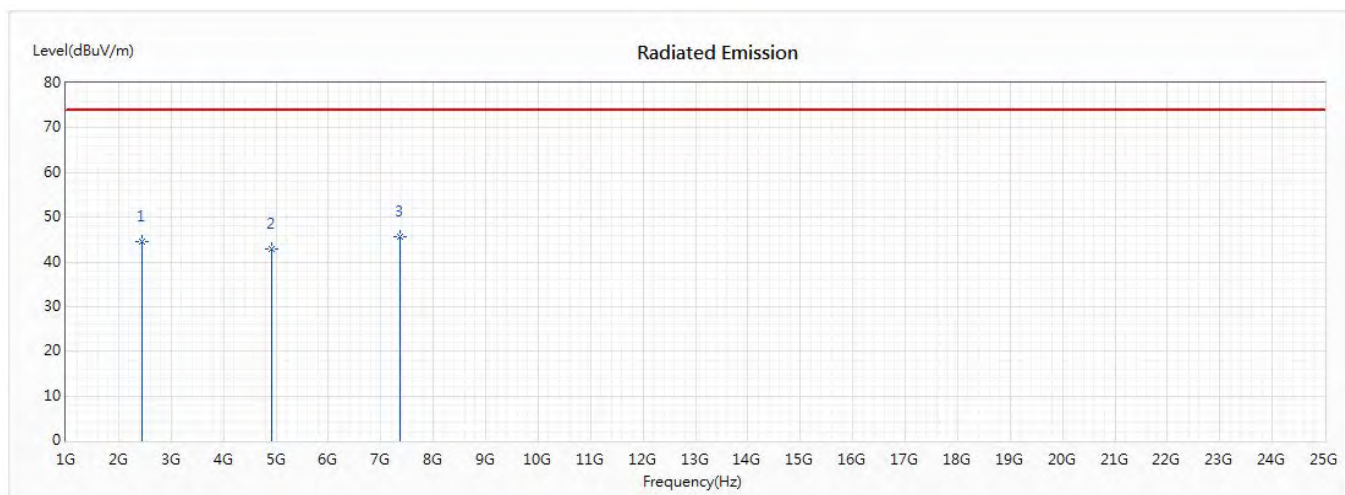Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2457	44.43	74.00	-29.57	49.78	-5.35	PK
2	4914	42.87	74.00	-31.13	44.52	-1.65	PK
* 3	7371	45.63	74.00	-28.37	43.73	1.90	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 11 (2462 MHz)

測試模式: Mode 26: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

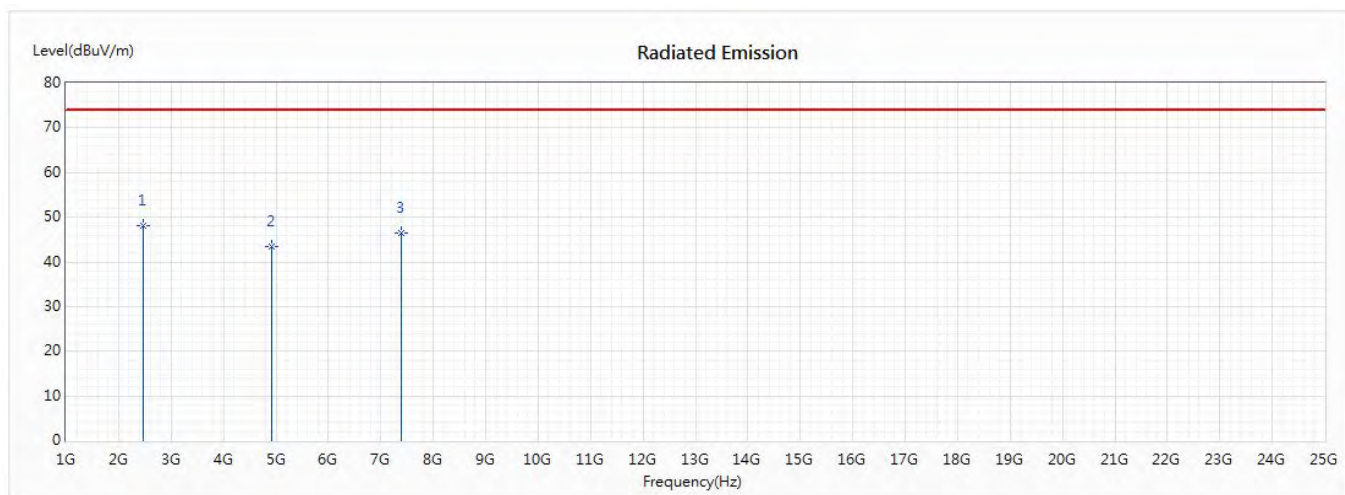Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2462	48.06	74.00	-25.94	53.37	-5.31	PK
2	4924	43.51	74.00	-30.49	45.09	-1.58	PK
3	7386	46.38	74.00	-27.62	44.45	1.93	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 11 (2462 MHz)

測試模式: Mode 26: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

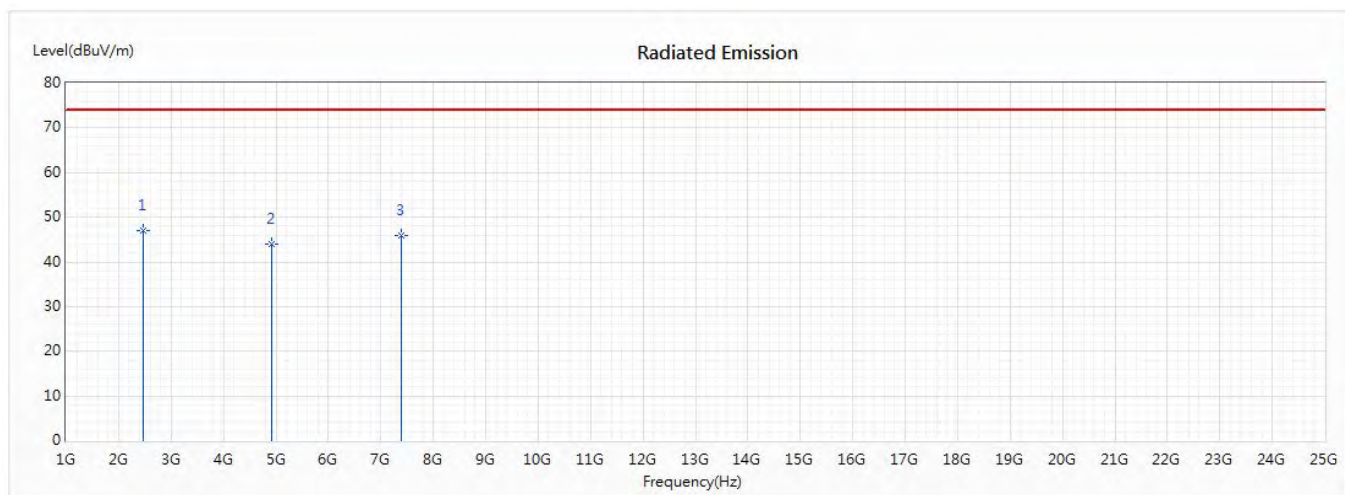Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2462	47.11	74.00	-26.89	52.42	-5.31	PK
2	4924	44.03	74.00	-29.97	45.61	-1.58	PK
3	7386	45.96	74.00	-28.04	44.03	1.93	PK

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 01 (2412MHz)

測試模式: Mode 19: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 06 月 26 日

Horizontal

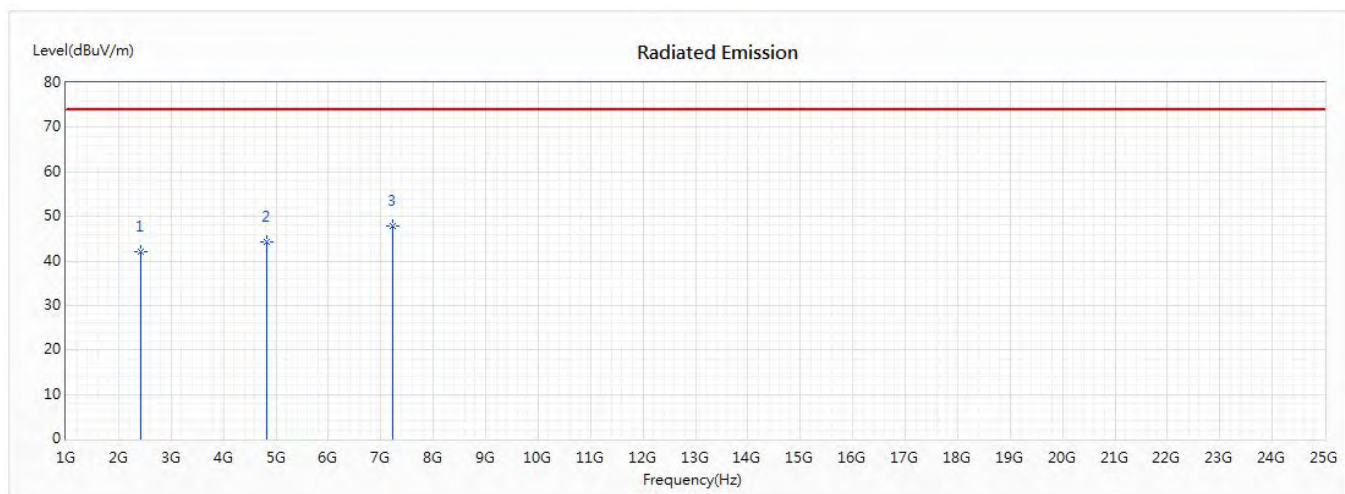

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2412	42.19	74.00	-31.81	47.92	-5.73	PK
2	4824	44.36	74.00	-29.64	45.96	-1.60	PK
* 3	7236	47.81	74.00	-26.19	45.95	1.86	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 19: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

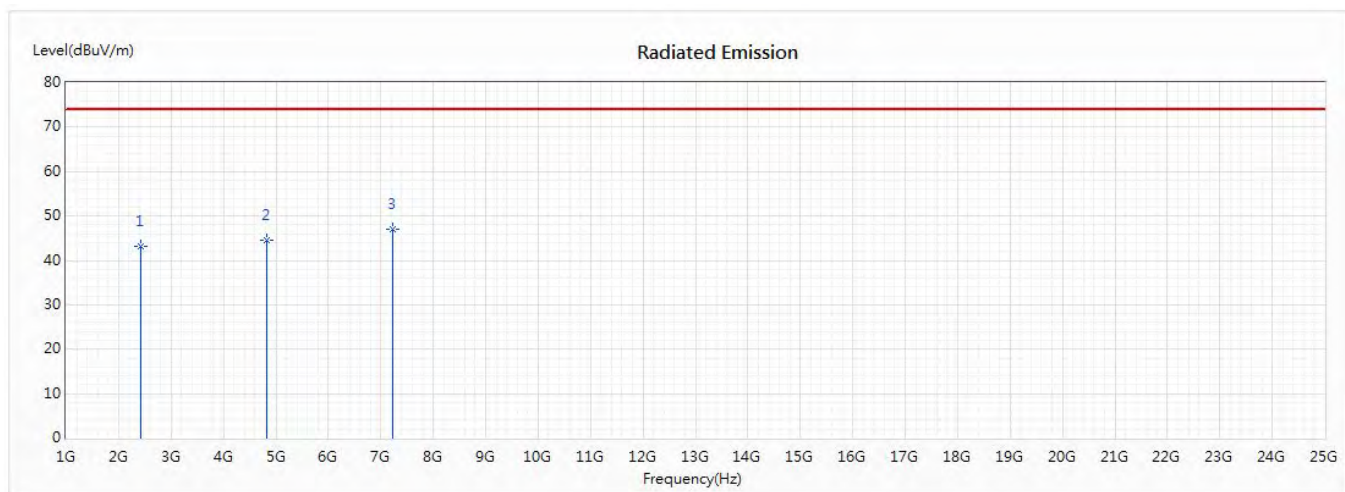Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2412	43.08	74.00	-30.92	48.81	-5.73	PK
2	4824	44.51	74.00	-29.49	46.11	-1.60	PK
* 3	7236	46.98	74.00	-27.02	45.12	1.86	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 07 (2442MHz)


測試模式: Mode 19: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

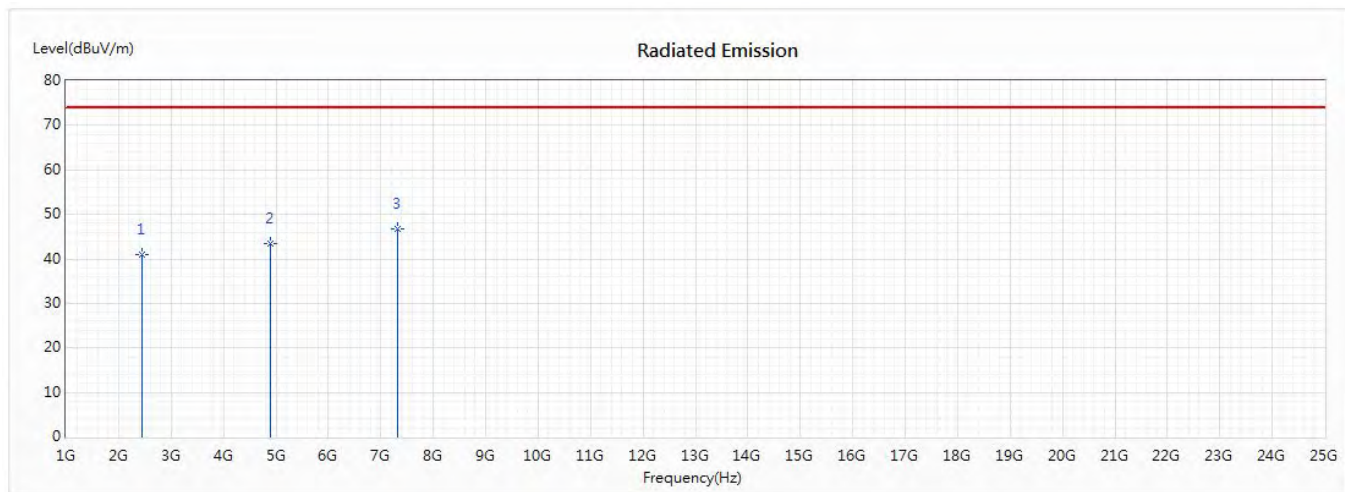

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	40.96	74.00	-33.04	46.41	-5.45	PK
2	4884	43.31	74.00	-30.69	45.07	-1.76	PK
* 3	7326	46.77	74.00	-27.23	44.92	1.85	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 07 (2442MHz)


測試模式: Mode 19: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

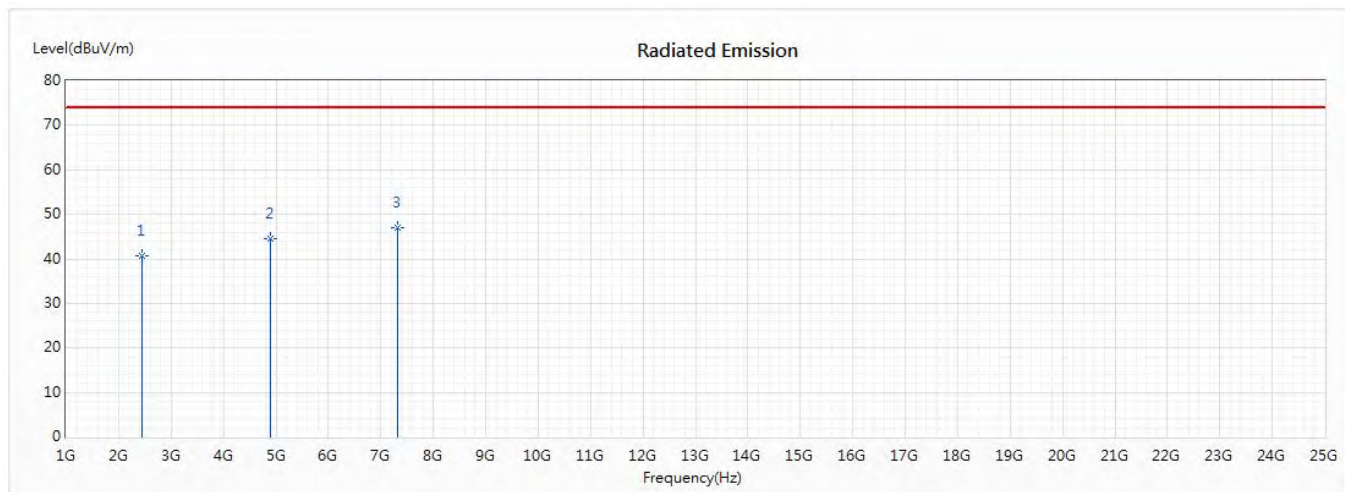

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	40.77	74.00	-33.23	46.22	-5.45	PK
2	4884	44.53	74.00	-29.47	46.29	-1.76	PK
* 3	7326	47.12	74.00	-26.88	45.27	1.85	PK

備 註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 11 (2462MHz)


測試模式: Mode 19: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

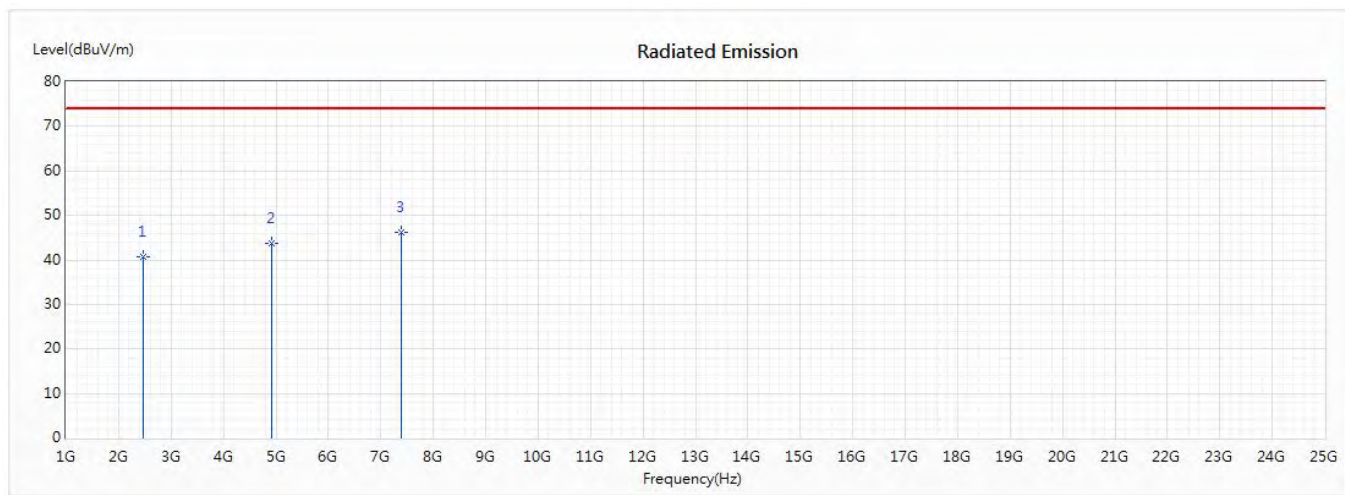

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2462	40.62	74.00	-33.38	45.93	-5.31	PK
2	4924	43.76	74.00	-30.24	45.34	-1.58	PK
* 3	7386	46.11	74.00	-27.89	44.18	1.93	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 11 (2462MHz)

測試模式: Mode 19: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

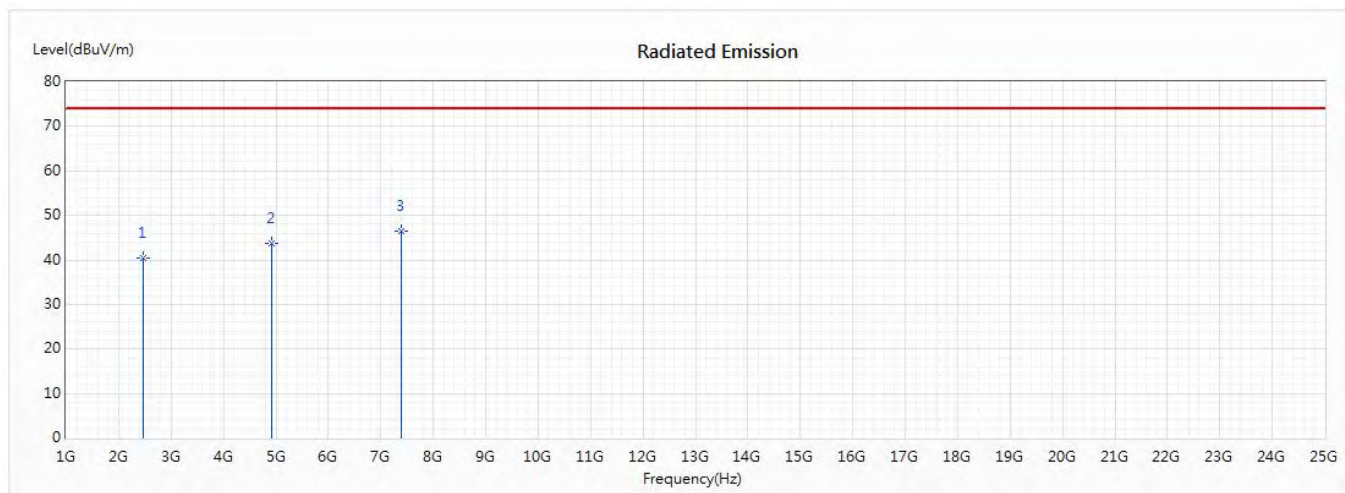

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2462	40.49	74.00	-33.51	45.80	-5.31	PK
2	4924	43.71	74.00	-30.29	45.29	-1.58	PK
* 3	7386	46.59	74.00	-27.41	44.66	1.93	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 19: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

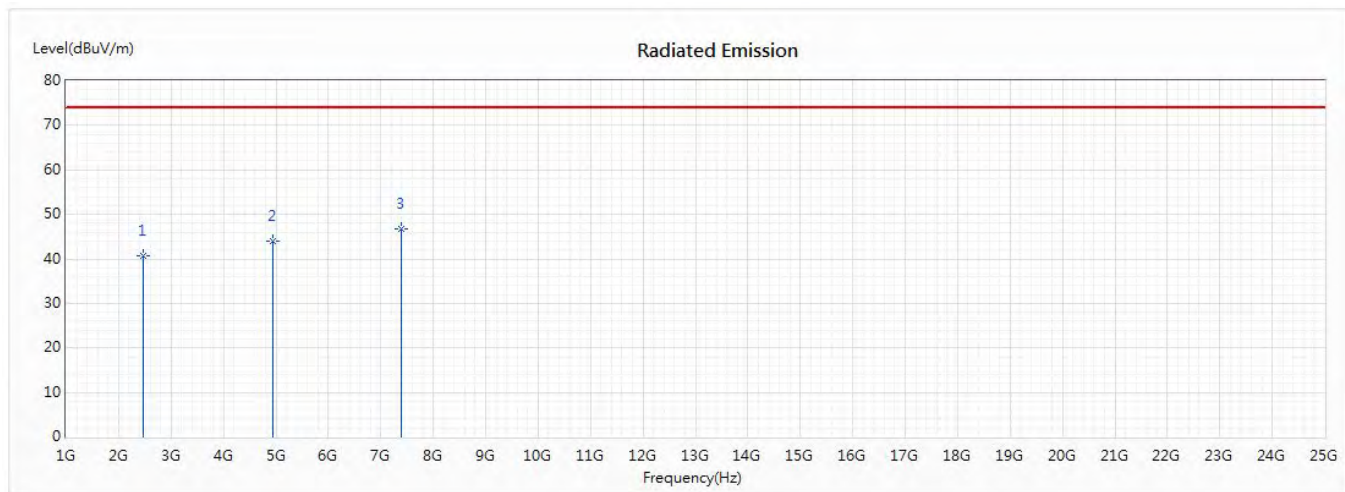Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2467	40.59	74.00	-33.41	45.86	-5.27	PK
2	4934	43.86	74.00	-30.14	45.36	-1.50	PK
* 3	7401	46.63	74.00	-27.37	44.68	1.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 12 (2467MHz)

測試模式: Mode 19: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

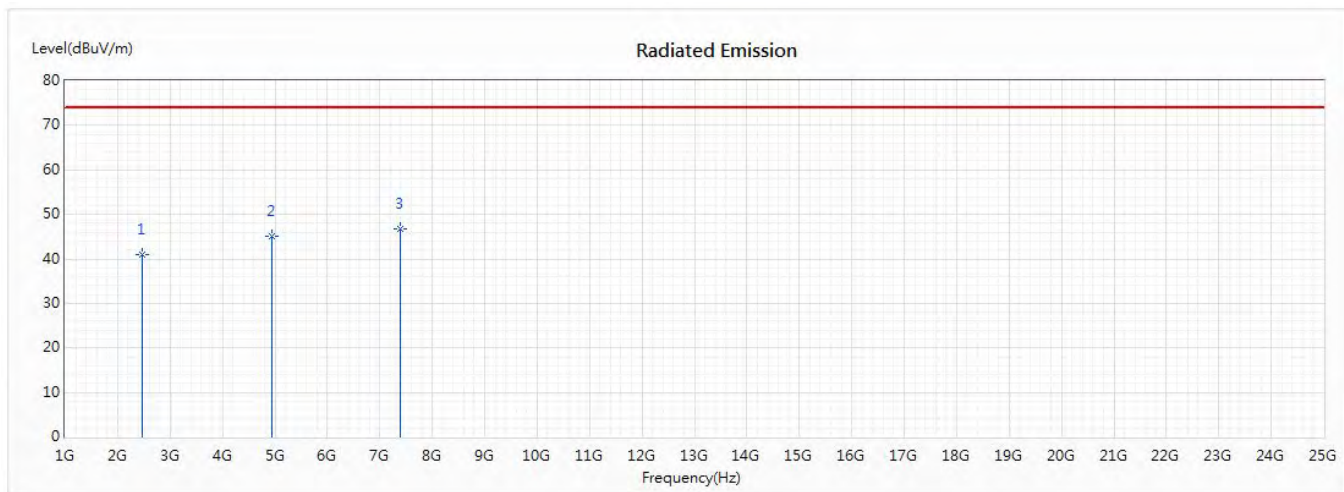

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2467	41.03	74.00	-32.97	46.30	-5.27	PK
2	4934	45.22	74.00	-28.78	46.72	-1.50	PK
* 3	7401	46.87	74.00	-27.13	44.92	1.95	PK

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 13 (2472MHz)


測試模式: Mode 19: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

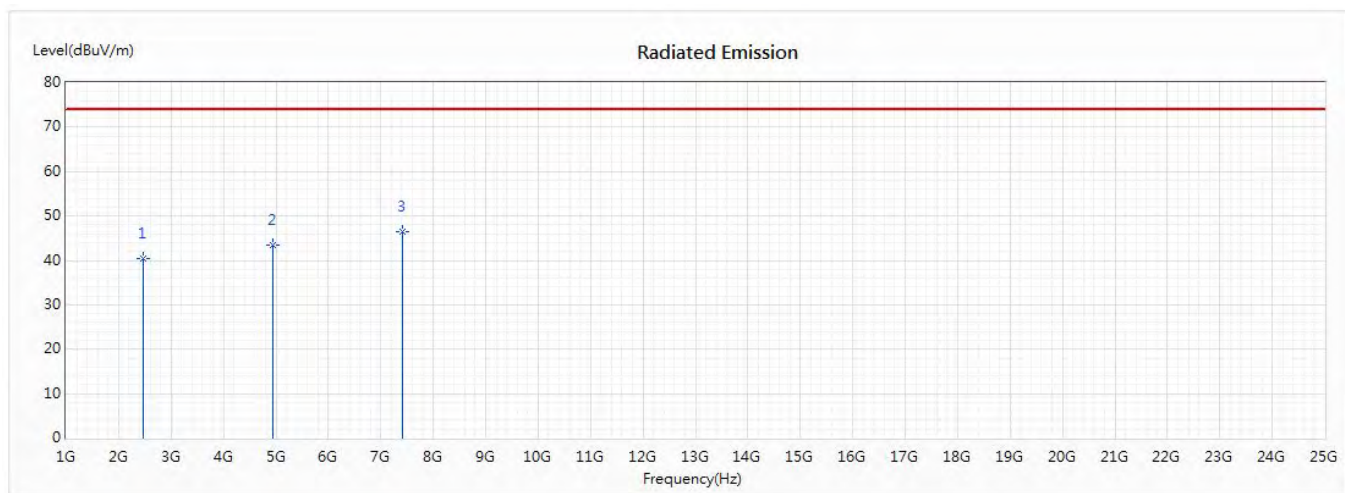

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2472	40.52	74.00	-33.48	45.75	-5.23	PK
2	4944	43.51	74.00	-30.49	44.99	-1.48	PK
* 3	7416	46.55	74.00	-27.45	44.67	1.88	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 13 (2472MHz)

測試模式: Mode 19: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器 : 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

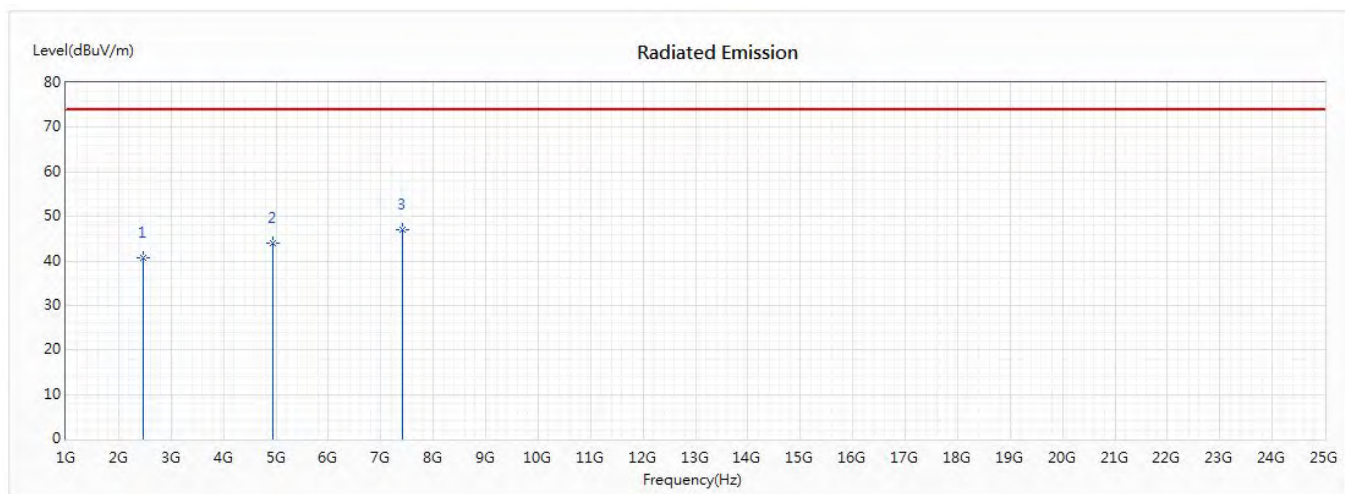Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2472	40.69	74.00	-33.31	45.92	-5.23	PK
2	4944	43.98	74.00	-30.02	45.46	-1.48	PK
* 3	7416	47.03	74.00	-26.97	45.15	1.88	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 03 (2422MHz)


測試模式: Mode 20: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

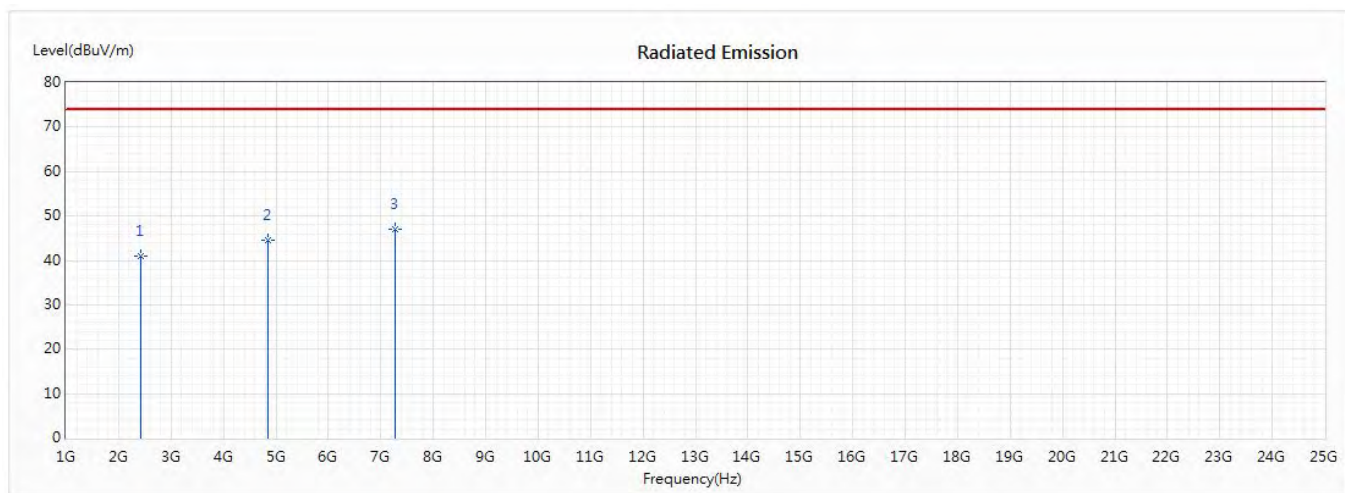

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2422	40.99	74.00	-33.01	46.62	-5.63	PK
2	4844	44.41	74.00	-29.59	45.96	-1.55	PK
* 3	7266	46.97	74.00	-27.03	45.17	1.80	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 03 (2422MHz)

測試模式: Mode 20: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

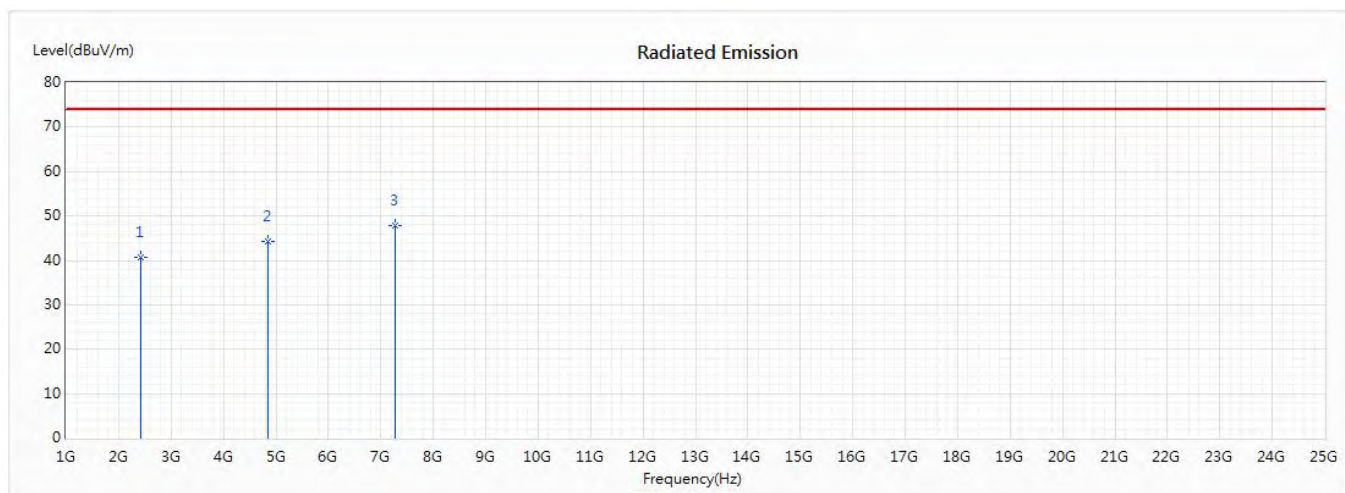Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2422	40.75	74.00	-33.25	46.38	-5.63	PK
2	4844	44.28	74.00	-29.72	45.83	-1.55	PK
* 3	7266	47.75	74.00	-26.25	45.95	1.80	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 07 (2442 MHz)


測試模式：Mode 20: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

Horizontal

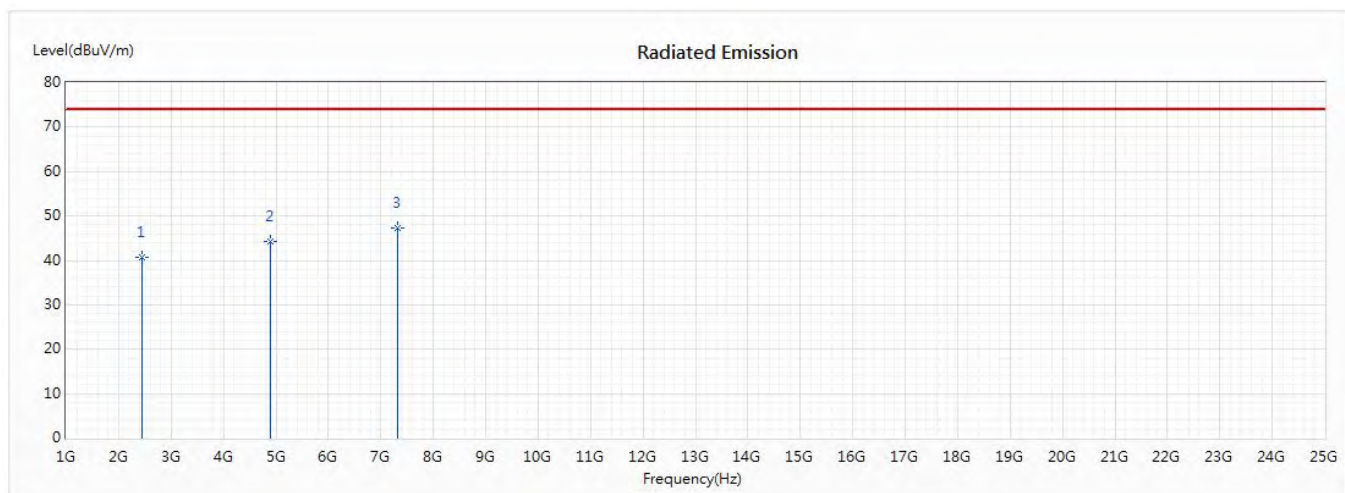

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	40.59	74.00	-33.41	46.04	-5.45	PK
2	4884	44.19	74.00	-29.81	45.95	-1.76	PK
* 3	7326	47.39	74.00	-26.61	45.54	1.85	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 07 (2442 MHz)


測試模式: Mode 20: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器 : 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

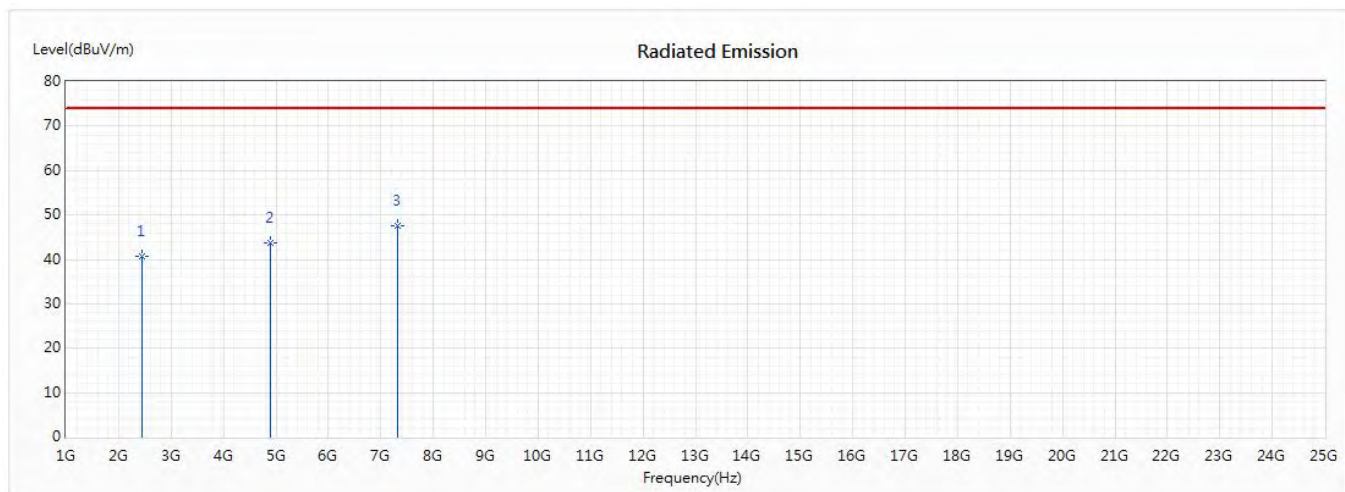

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	40.56	74.00	-33.44	46.01	-5.45	PK
2	4884	43.73	74.00	-30.27	45.49	-1.76	PK
* 3	7326	47.55	74.00	-26.45	45.70	1.85	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 09 (2452 MHz)


測試模式: Mode 20: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

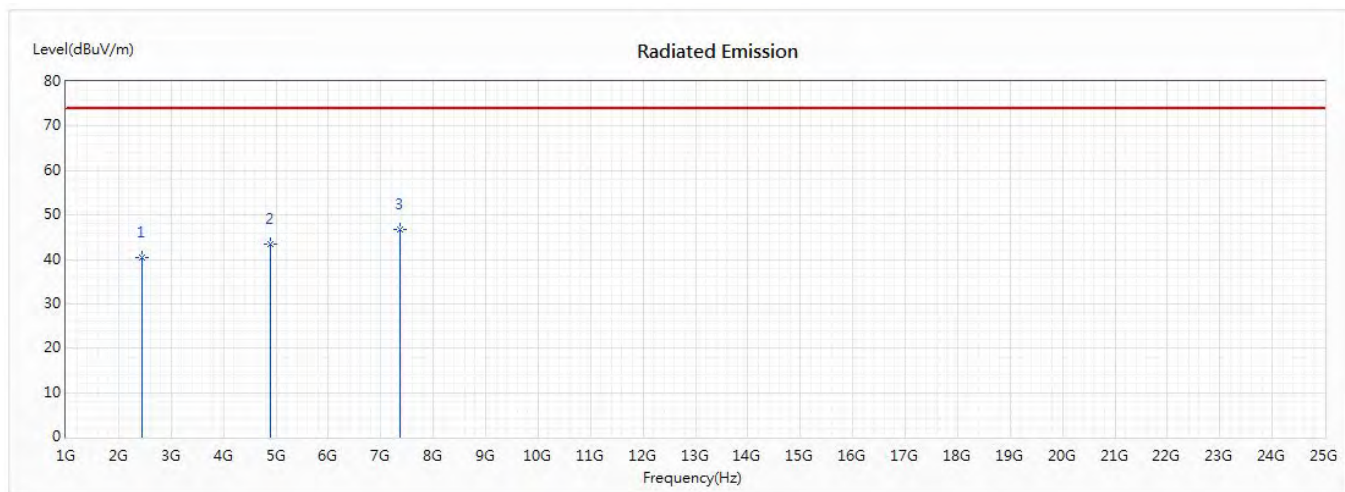

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2452	40.31	74.00	-33.69	45.69	-5.38	PK
2	4904	43.43	74.00	-30.57	45.14	-1.71	PK
* 3	7356	46.65	74.00	-27.35	44.79	1.86	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 09 (2452 MHz)


測試模式: Mode 20: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

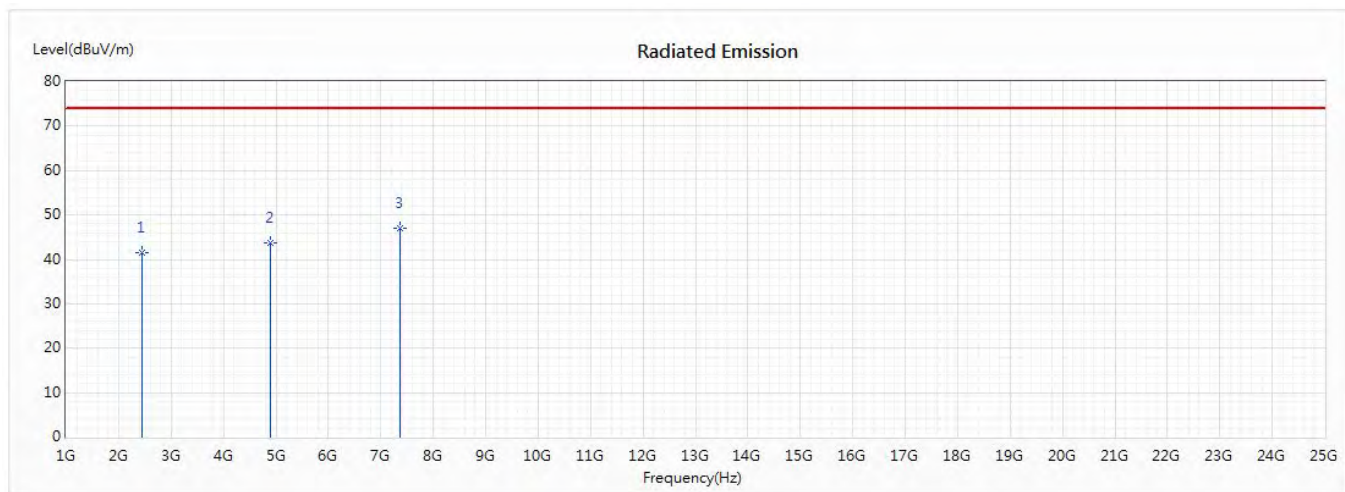

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2452	41.61	74.00	-32.39	46.99	-5.38	PK
2	4904	43.81	74.00	-30.19	45.52	-1.71	PK
* 3	7356	47.01	74.00	-26.99	45.15	1.86	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 10 (2457 MHz)

測試模式: Mode 20: SISO A: 接收器 802.11ax
(40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

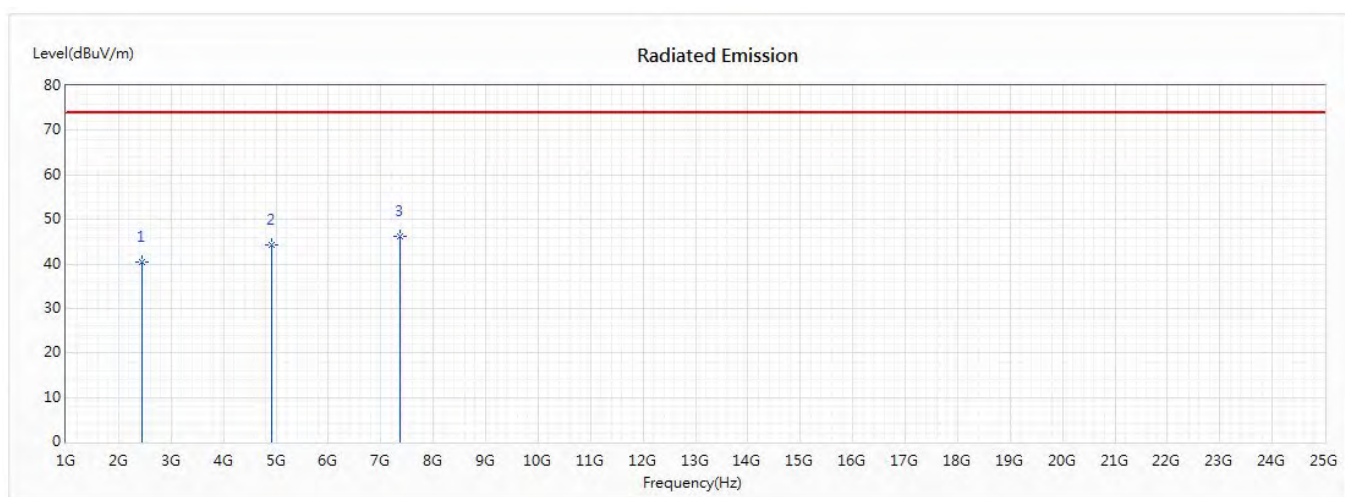Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2457	40.53	74.00	-33.47	45.88	-5.35	PK
2	4914	44.37	74.00	-29.63	46.02	-1.65	PK
* 3	7371	46.19	74.00	-27.81	44.29	1.90	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 10 (2457 MHz)


測試模式：Mode 20: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

Vertical

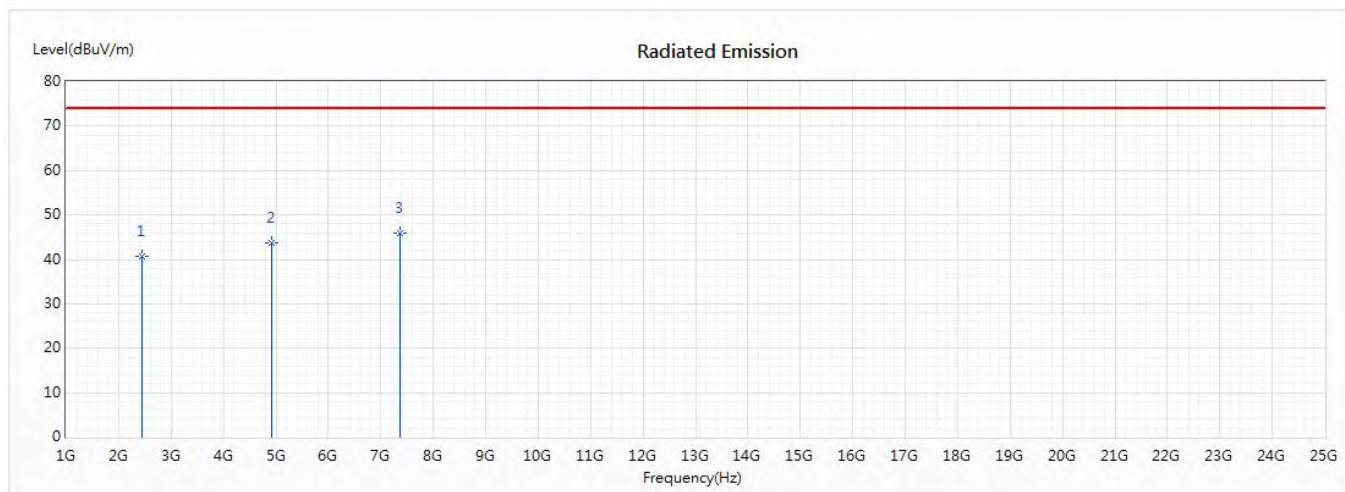

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2457	40.66	74.00	-33.34	46.01	-5.35	PK
2	4914	43.62	74.00	-30.38	45.27	-1.65	PK
* 3	7371	45.92	74.00	-28.08	44.02	1.90	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 11 (2462 MHz)

測試模式: Mode 20: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

測試距離: 3 M

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

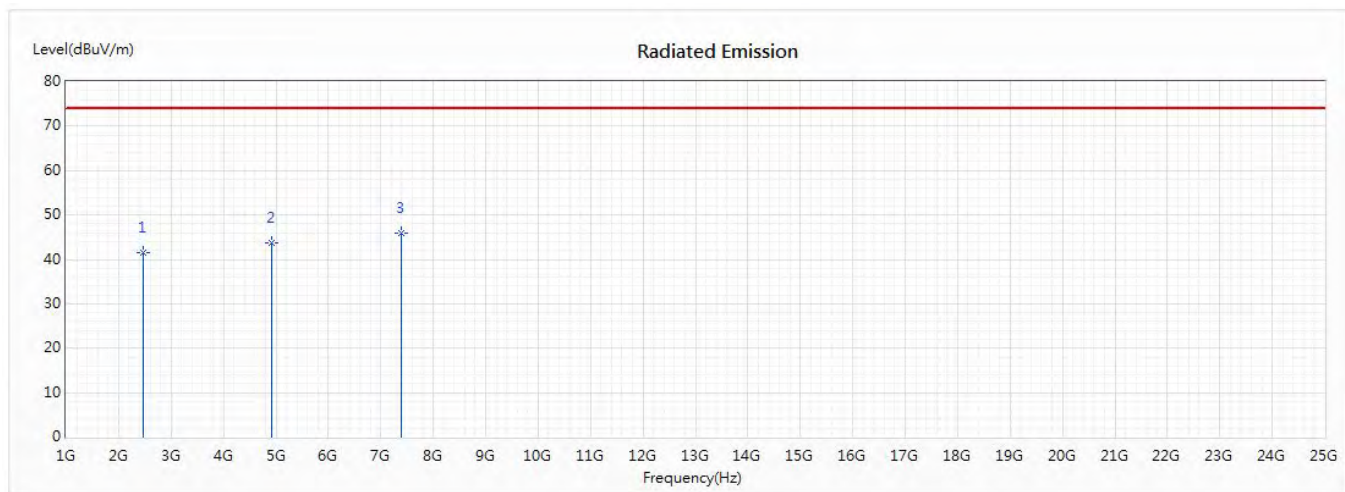

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2462	41.52	74.00	-32.48	46.83	-5.31	PK
2	4924	43.58	74.00	-30.42	45.16	-1.58	PK
* 3	7386	45.87	74.00	-28.13	43.94	1.93	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 11 (2462 MHz)


測試模式: Mode 20: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器 : 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

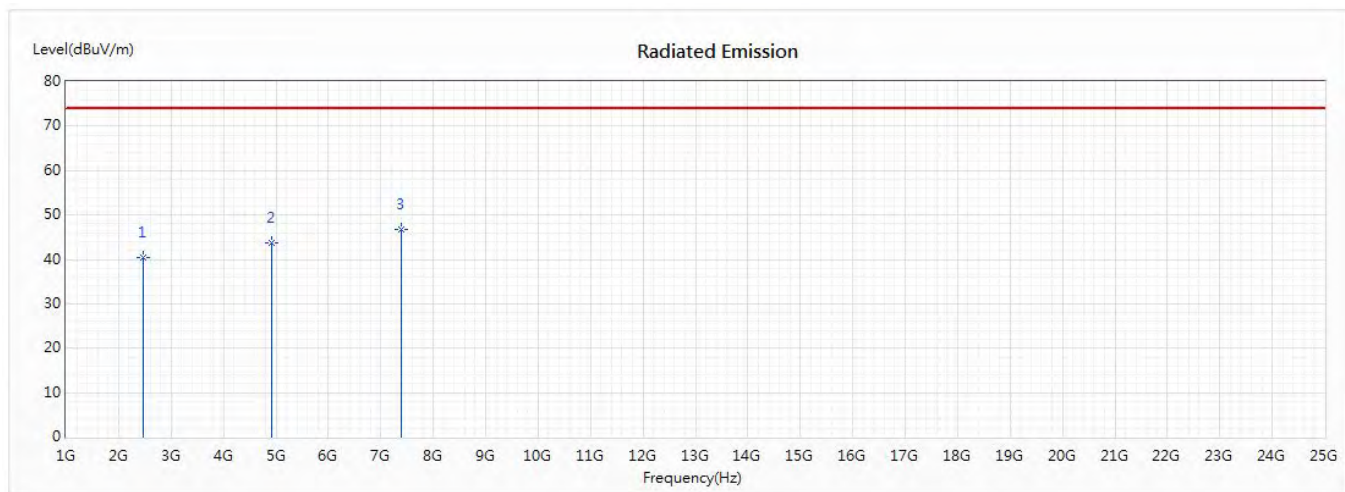

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2462	40.51	74.00	-33.49	45.82	-5.31	PK
2	4924	43.77	74.00	-30.23	45.35	-1.58	PK
* 3	7386	46.61	74.00	-27.39	44.68	1.93	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 01 (2412MHz)

測試模式: Mode 23: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

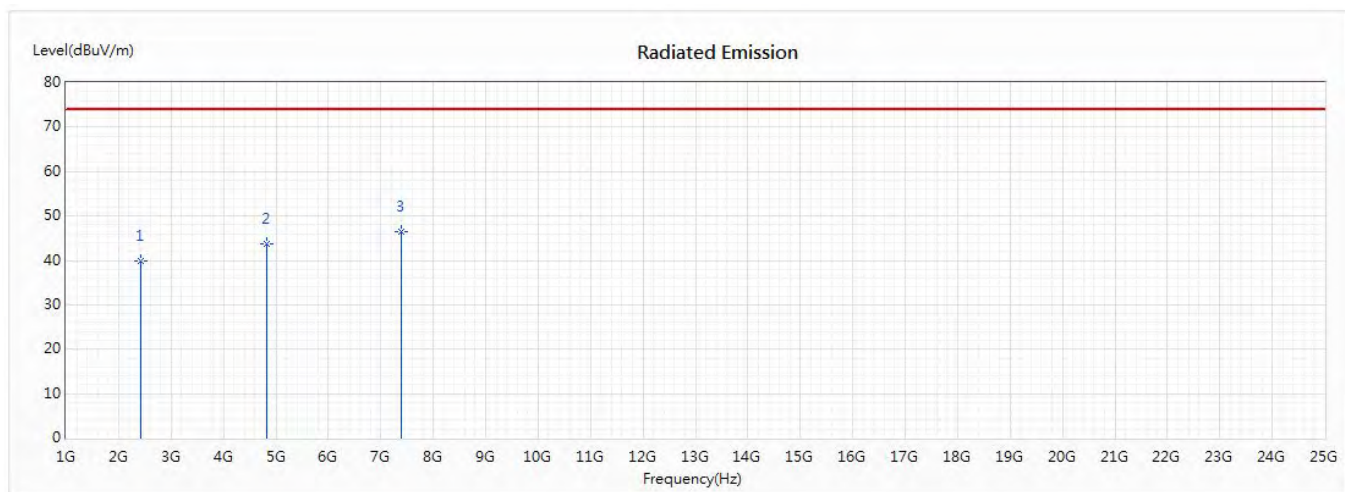Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2412	39.94	74.00	-34.06	45.67	-5.73	PK
2	4824	43.61	74.00	-30.39	45.21	-1.60	PK
* 3	7386	46.52	74.00	-27.48	44.59	1.93	PK

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 23: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

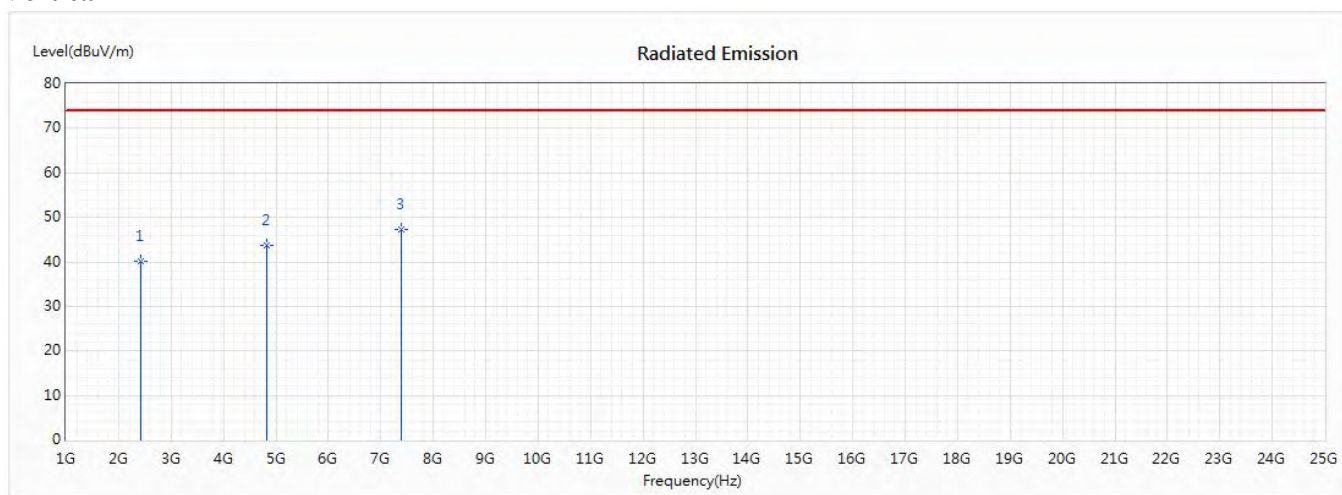Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2412	40.03	74.00	-33.97	45.76	-5.73	PK
2	4824	43.76	74.00	-30.24	45.36	-1.60	PK
* 3	7386	47.22	74.00	-26.78	45.29	1.93	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 07 (2442MHz)

測試模式：Mode 23: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

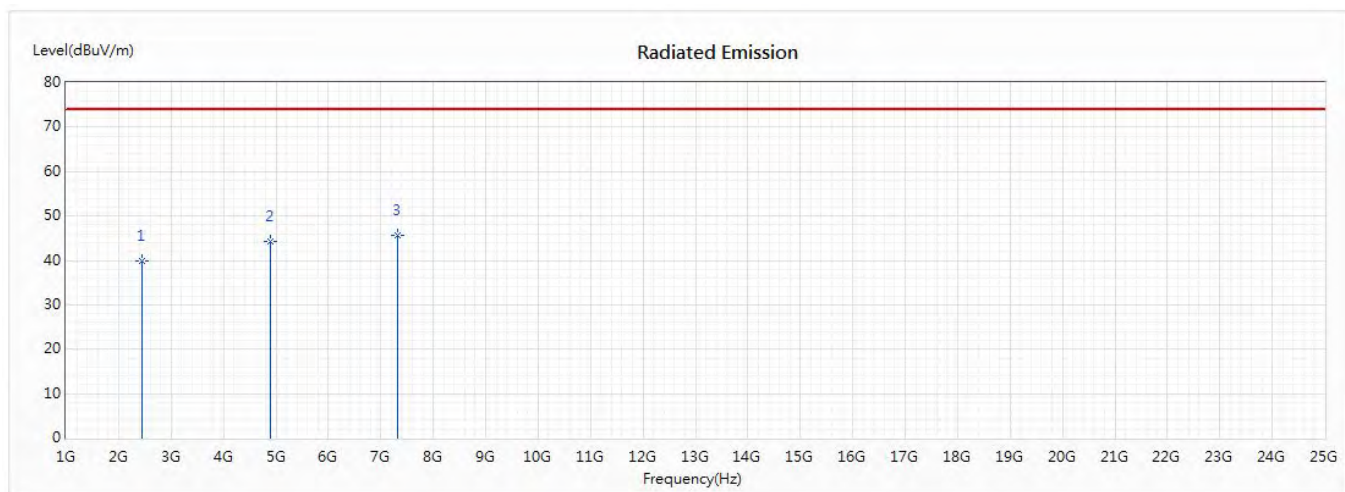Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	39.94	74.00	-34.06	45.39	-5.45	PK
2	4884	44.16	74.00	-29.84	45.92	-1.76	PK
* 3	7326	45.67	74.00	-28.33	43.82	1.85	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 07 (2442MHz)

測試模式：Mode 23: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

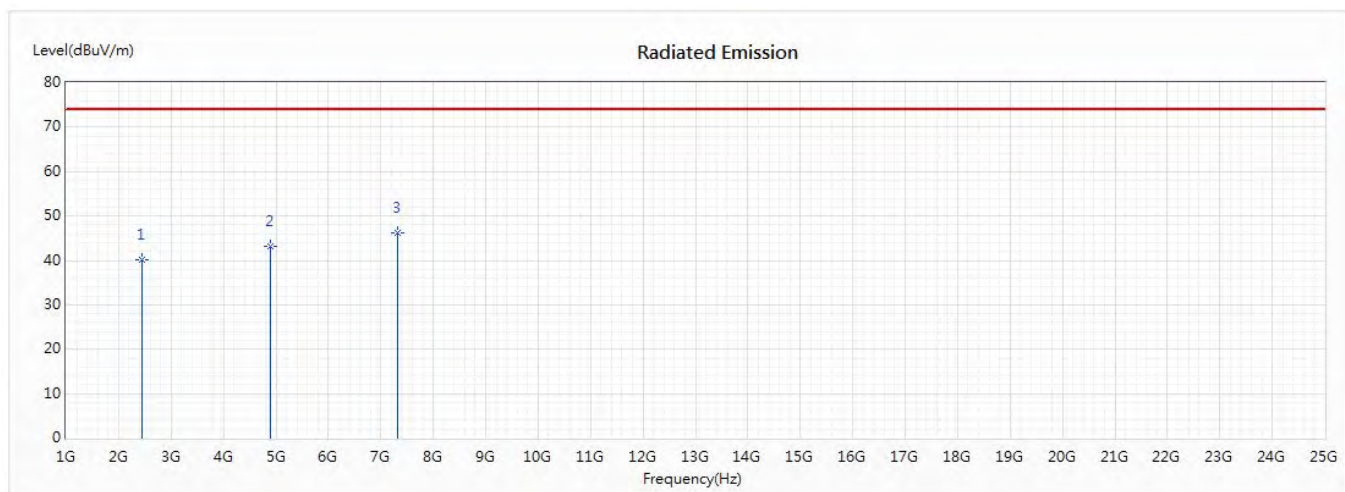Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	40.23	74.00	-33.77	45.68	-5.45	PK
2	4884	43.24	74.00	-30.76	45.00	-1.76	PK
* 3	7326	46.29	74.00	-27.71	44.44	1.85	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 11 (2462MHz)


測試模式: Mode 23: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器 : 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

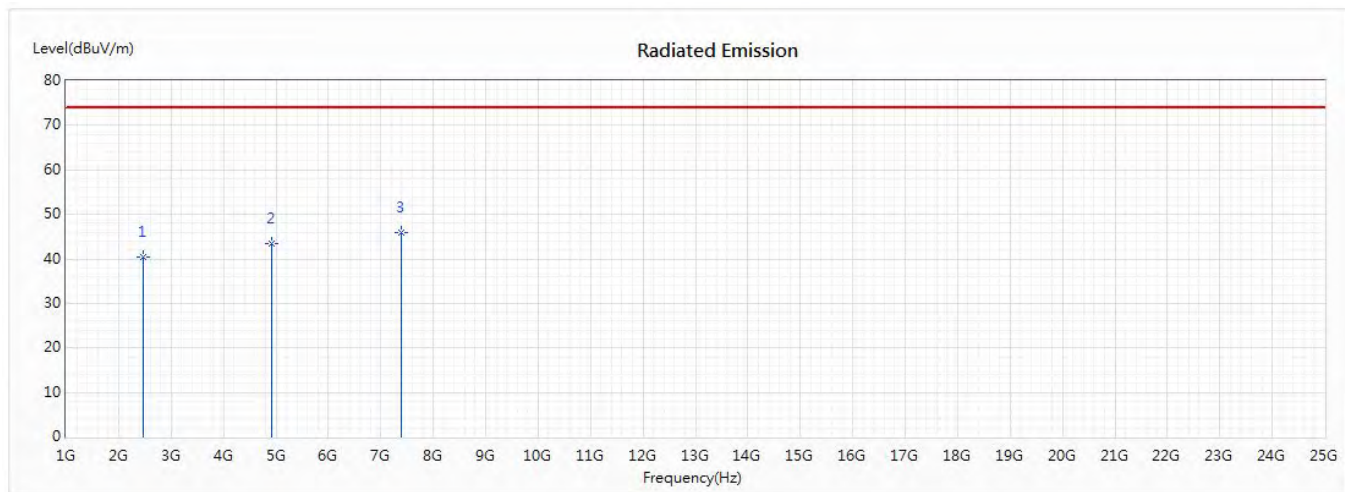

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2462	40.46	74.00	-33.54	45.77	-5.31	PK
2	4924	43.48	74.00	-30.52	45.06	-1.58	PK
* 3	7386	45.88	74.00	-28.12	43.95	1.93	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 11 (2462MHz)


測試模式: Mode 23: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

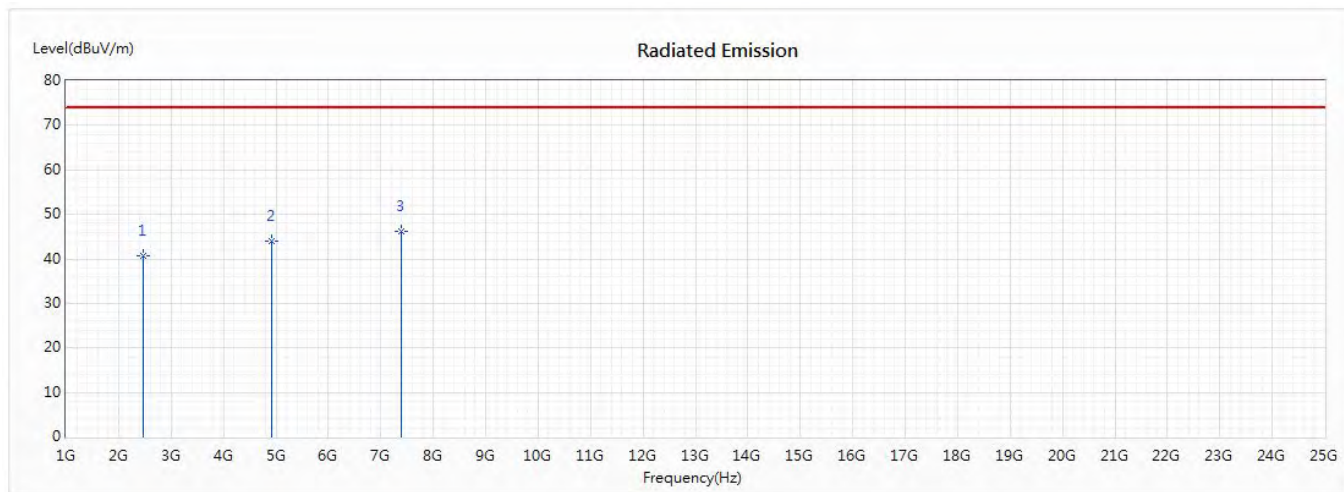

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2462	40.71	74.00	-33.29	46.02	-5.31	PK
2	4924	43.95	74.00	-30.05	45.53	-1.58	PK
* 3	7386	46.09	74.00	-27.91	44.16	1.93	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 12 (2467MHz)

測試模式: Mode 23: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

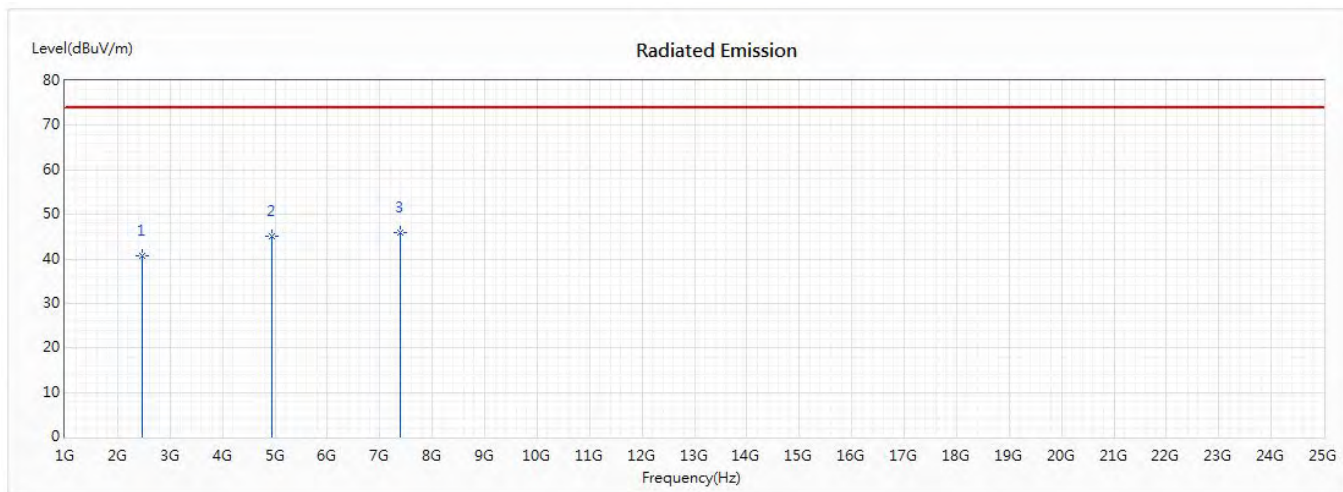

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2467	40.68	74.00	-33.32	45.95	-5.27	PK
2	4934	45.03	74.00	-28.97	46.53	-1.50	PK
* 3	7401	45.93	74.00	-28.07	43.98	1.95	PK

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 12 (2467MHz)


測試模式: Mode 23: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

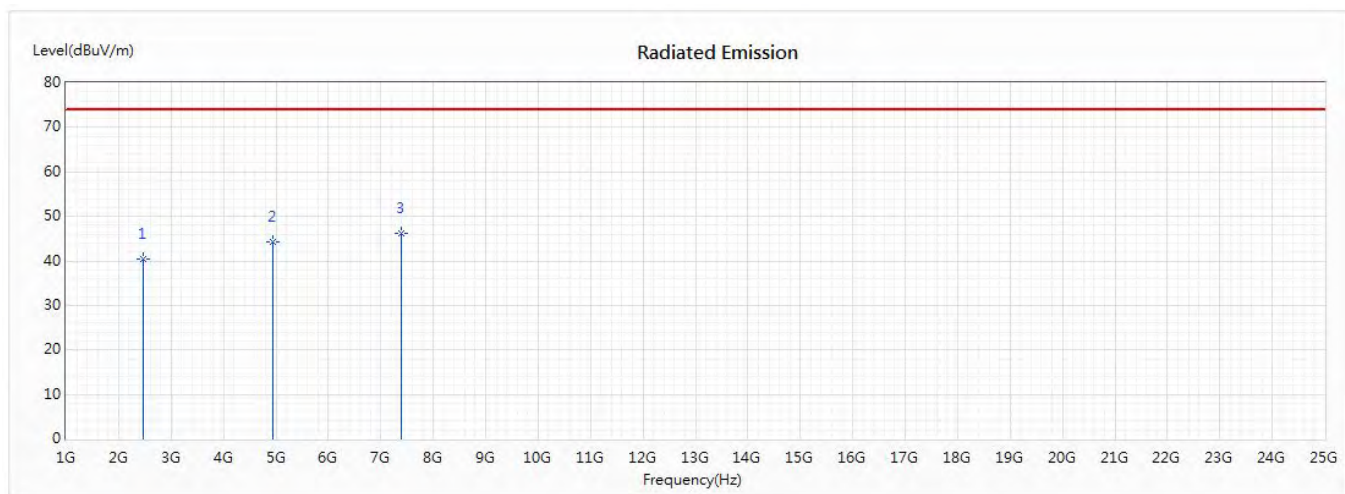

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2467	40.39	74.00	-33.61	45.66	-5.27	PK
2	4934	44.28	74.00	-29.72	45.78	-1.50	PK
* 3	7401	46.23	74.00	-27.77	44.28	1.95	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 13 (2472MHz)


測試模式: Mode 23: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

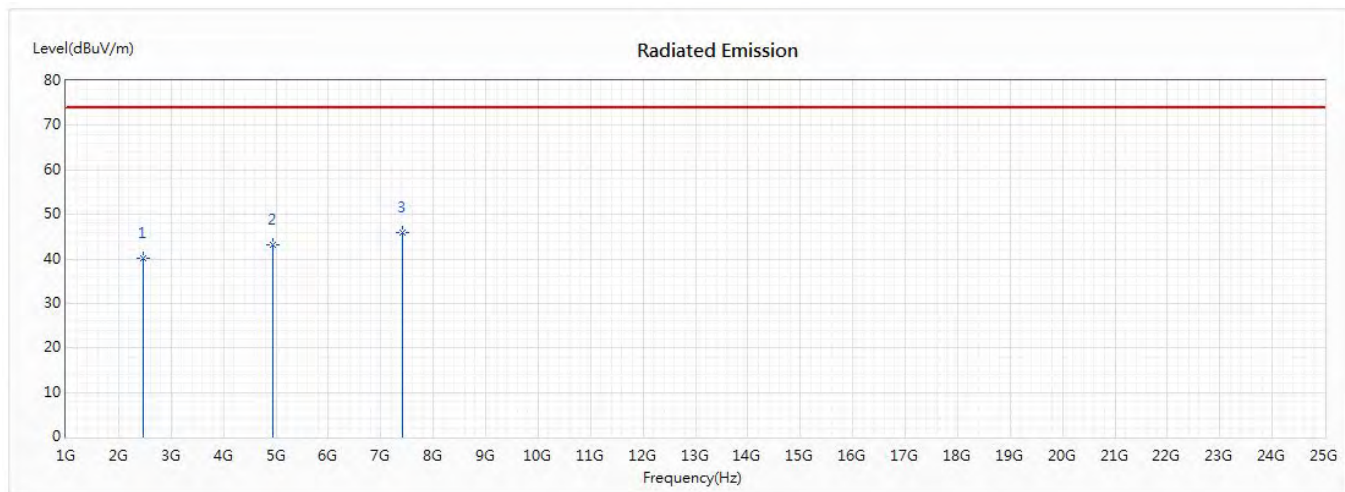

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2472	40.09	74.00	-33.91	45.32	-5.23	PK
2	4944	43.14	74.00	-30.86	44.62	-1.48	PK
* 3	7416	45.83	74.00	-28.17	43.95	1.88	PK

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 13 (2472MHz)


測試模式：Mode 23: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

Vertical

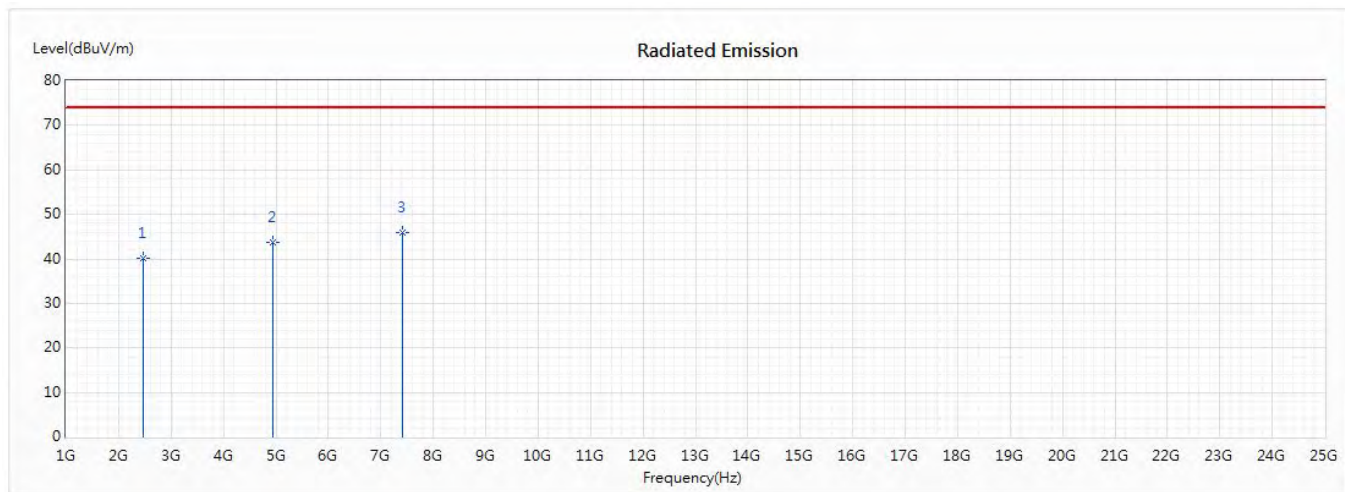

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2472	40.14	74.00	-33.86	45.37	-5.23	PK
2	4944	43.78	74.00	-30.22	45.26	-1.48	PK
* 3	7416	46.04	74.00	-27.96	44.16	1.88	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 03 (2422MHz)


測試模式：Mode 24: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢 測 器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

Horizontal

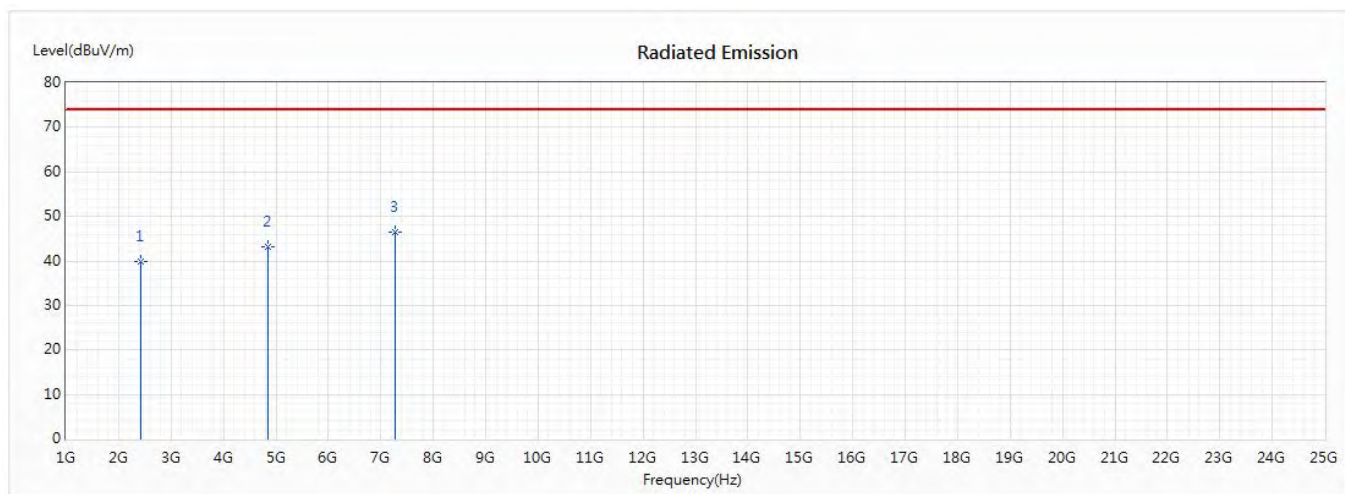

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2422	39.86	74.00	-34.14	45.49	-5.63	PK
2	4844	43.12	74.00	-30.88	44.67	-1.55	PK
* 3	7266	46.42	74.00	-27.58	44.62	1.80	PK

備 註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 03 (2422MHz)


測試模式: Mode 24: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

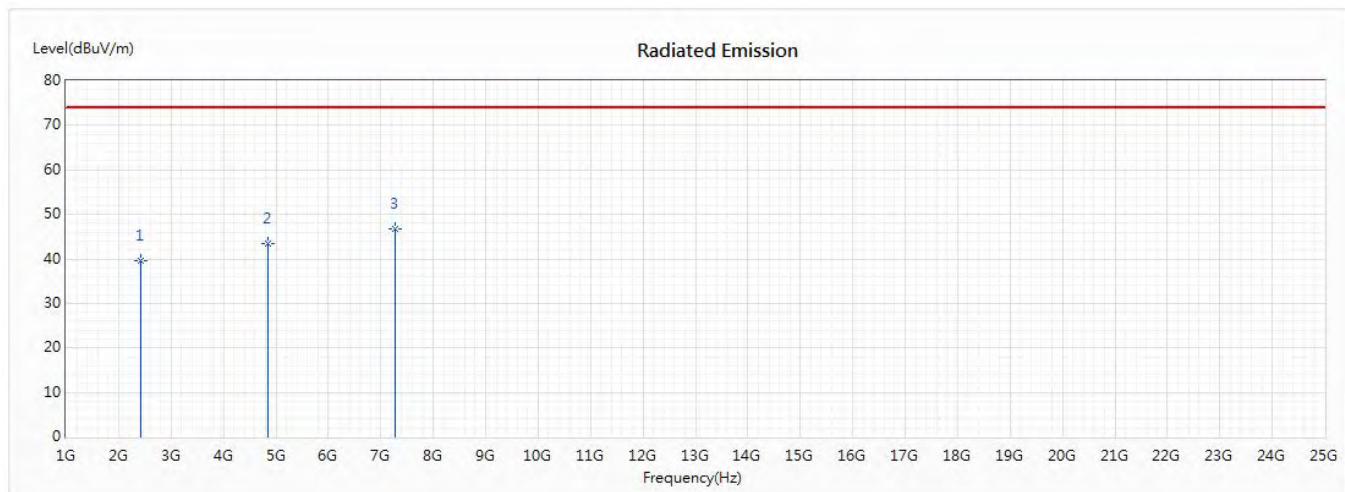

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2422	39.55	74.00	-34.45	45.18	-5.63	PK
2	4844	43.46	74.00	-30.54	45.01	-1.55	PK
* 3	7266	46.74	74.00	-27.26	44.94	1.80	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 07 (2442 MHz)


測試模式: Mode 24: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

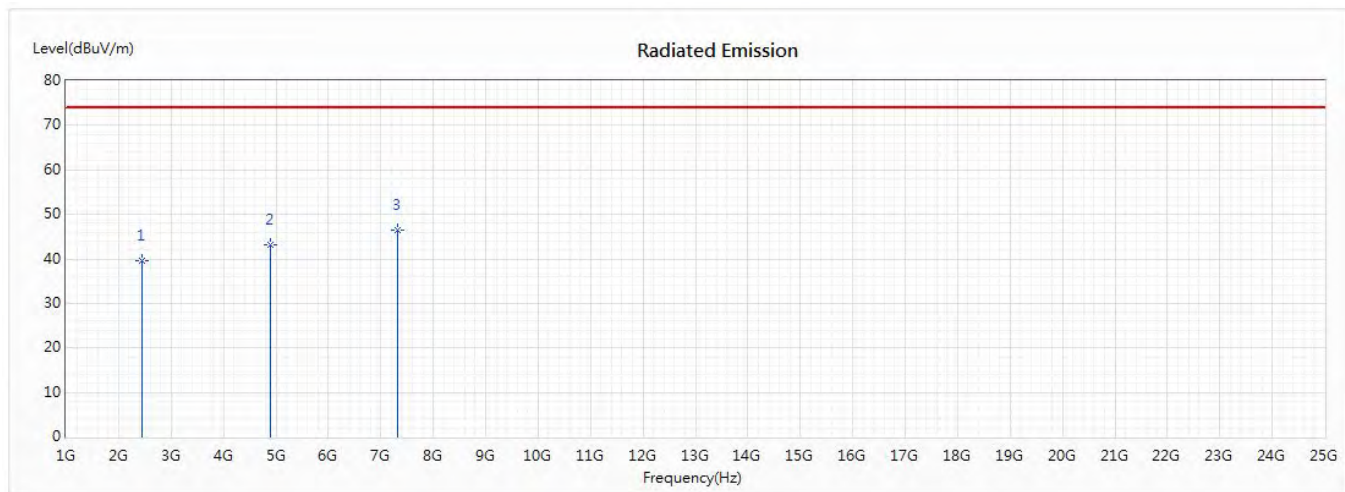

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	39.64	74.00	-34.36	45.09	-5.45	PK
2	4884	43.13	74.00	-30.87	44.89	-1.76	PK
* 3	7326	46.59	74.00	-27.41	44.74	1.85	PK

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 07 (2442 MHz)

測試模式: Mode 24: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

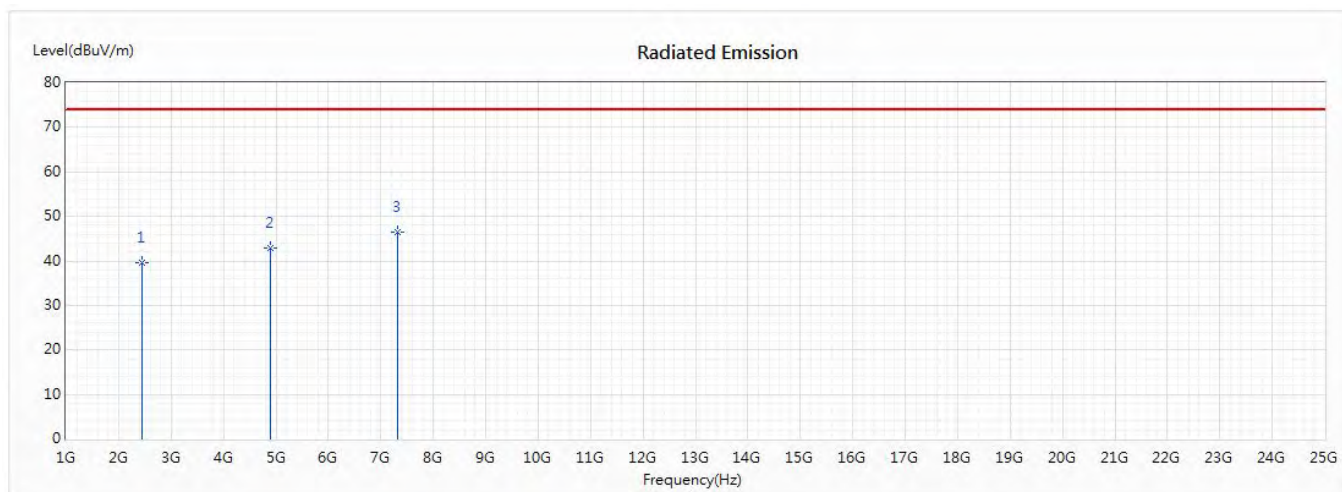Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	39.64	74.00	-34.36	45.09	-5.45	PK
2	4884	42.98	74.00	-31.02	44.74	-1.76	PK
* 3	7326	46.52	74.00	-27.48	44.67	1.85	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 09 (2452 MHz)

測試模式: Mode 24: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

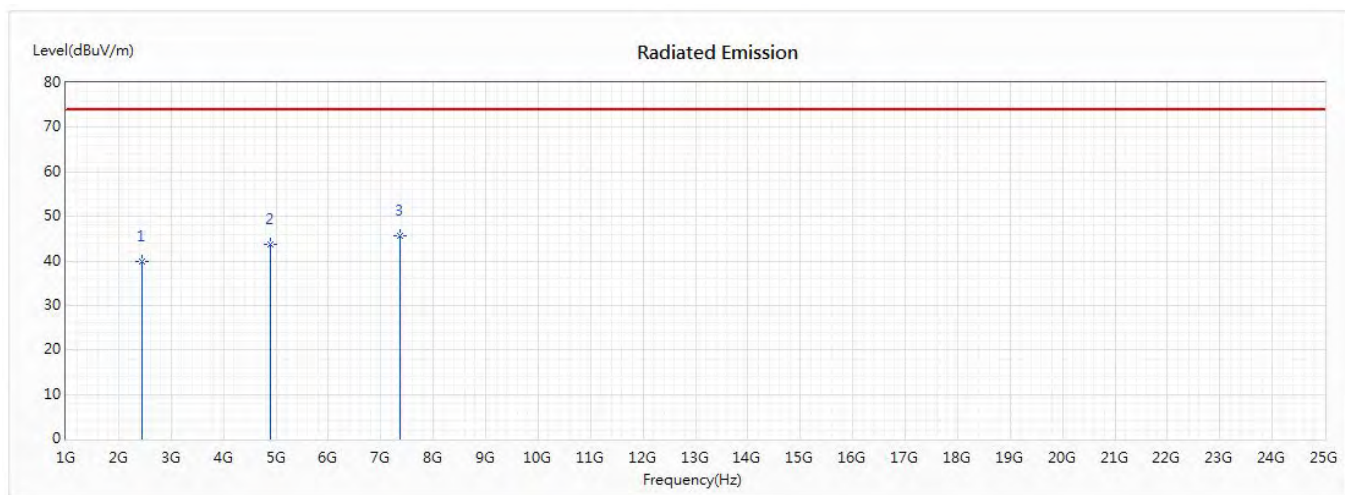Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2452	39.83	74.00	-34.17	45.21	-5.38	PK
2	4904	43.68	74.00	-30.32	45.39	-1.71	PK
* 3	7356	45.75	74.00	-28.25	43.89	1.86	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 09 (2452 MHz)


測試模式: Mode 24: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

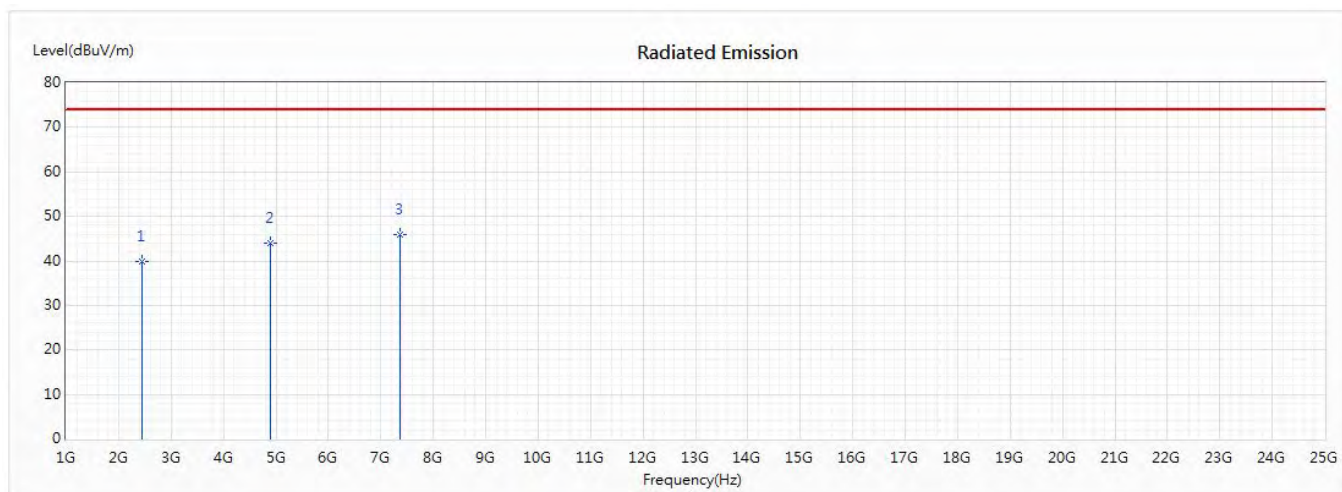

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2452	39.89	74.00	-34.11	45.27	-5.38	PK
2	4904	44.11	74.00	-29.89	45.82	-1.71	PK
* 3	7356	45.81	74.00	-28.19	43.95	1.86	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 10 (2457 MHz)

測試模式: Mode 24: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

測試距離: 3 M

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

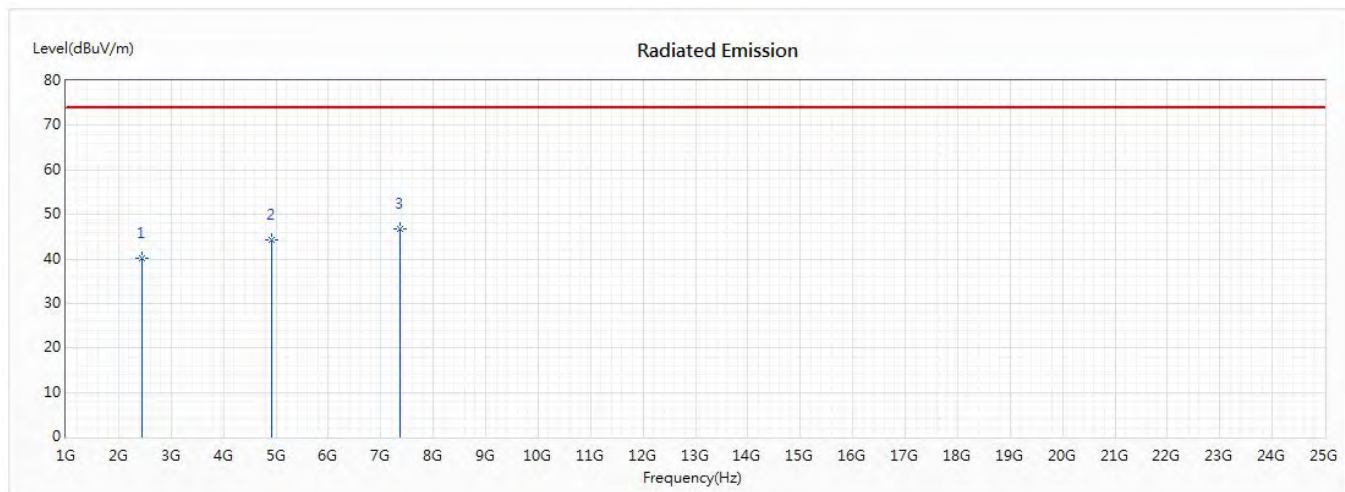

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2457	40.21	74.00	-33.79	45.56	-5.35	PK
2	4914	44.31	74.00	-29.69	45.96	-1.65	PK
* 3	7371	46.80	74.00	-27.20	44.90	1.90	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 10 (2457 MHz)

測試模式: Mode 24: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

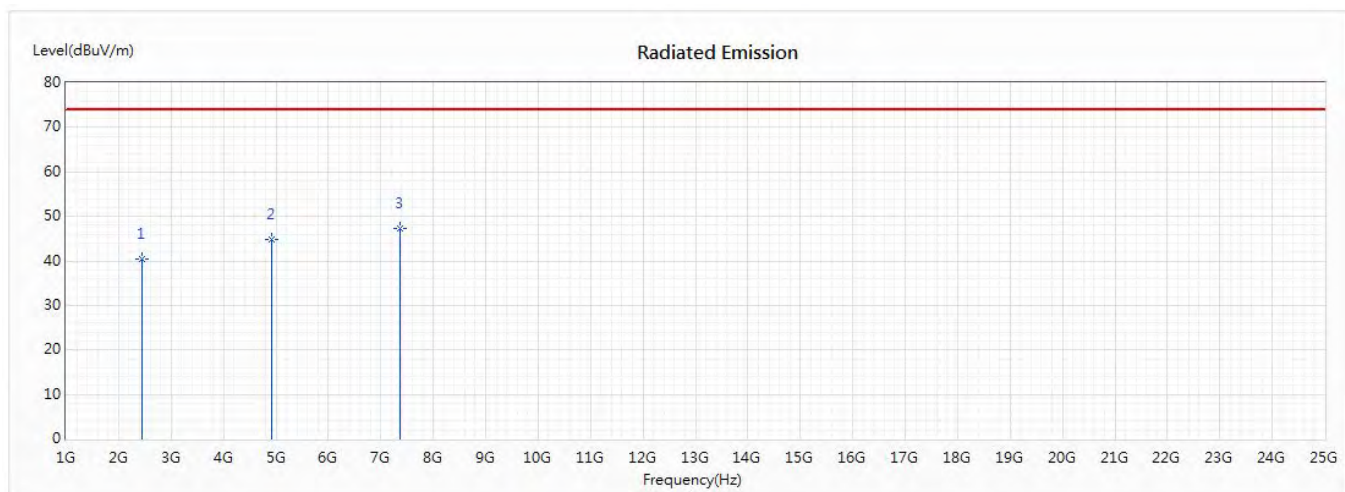Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2457	40.28	74.00	-33.72	45.63	-5.35	PK
2	4914	44.72	74.00	-29.28	46.37	-1.65	PK
* 3	7371	47.23	74.00	-26.77	45.33	1.90	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

測試模式：Mode 24: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

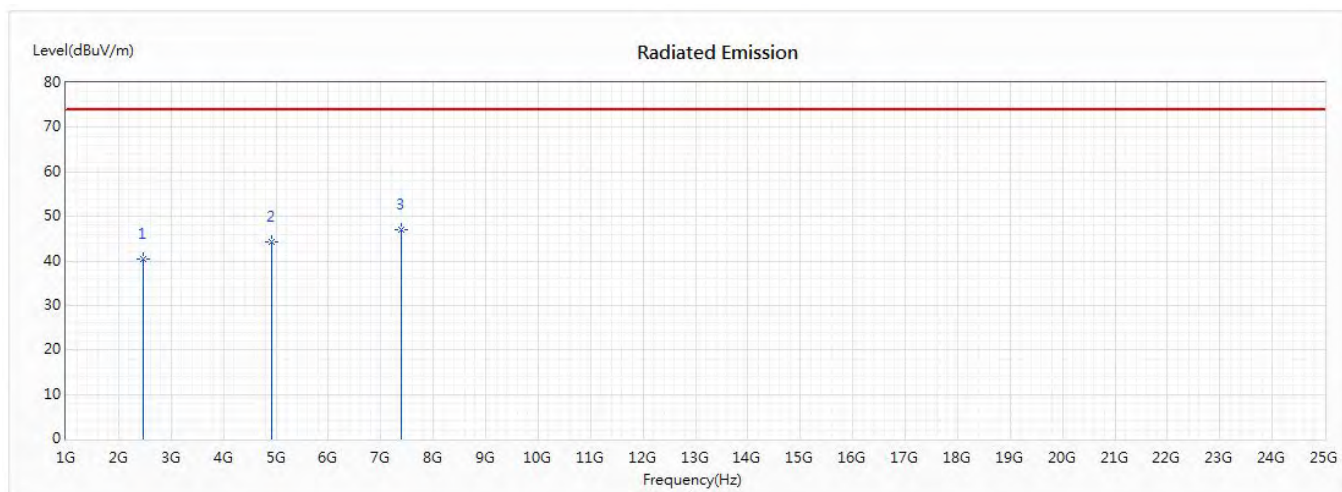Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2462	40.33	74.00	-33.67	45.64	-5.31	PK
2	4924	44.34	74.00	-29.66	45.92	-1.58	PK
* 3	7386	47.09	74.00	-26.91	45.16	1.93	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 11 (2462 MHz)


測試模式: Mode 24: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

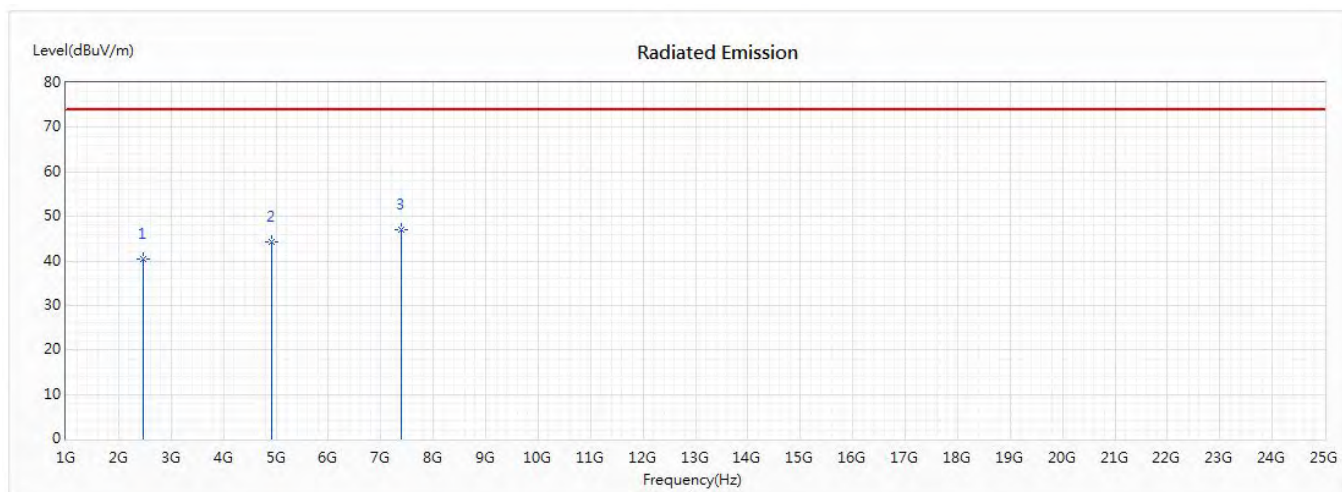

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2462	40.48	74.00	-33.52	45.79	-5.31	PK
2	4924	44.15	74.00	-29.85	45.73	-1.58	PK
* 3	7386	46.97	74.00	-27.03	45.04	1.93	PK

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 01 (2412MHz)

測試模式: Mode 27: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

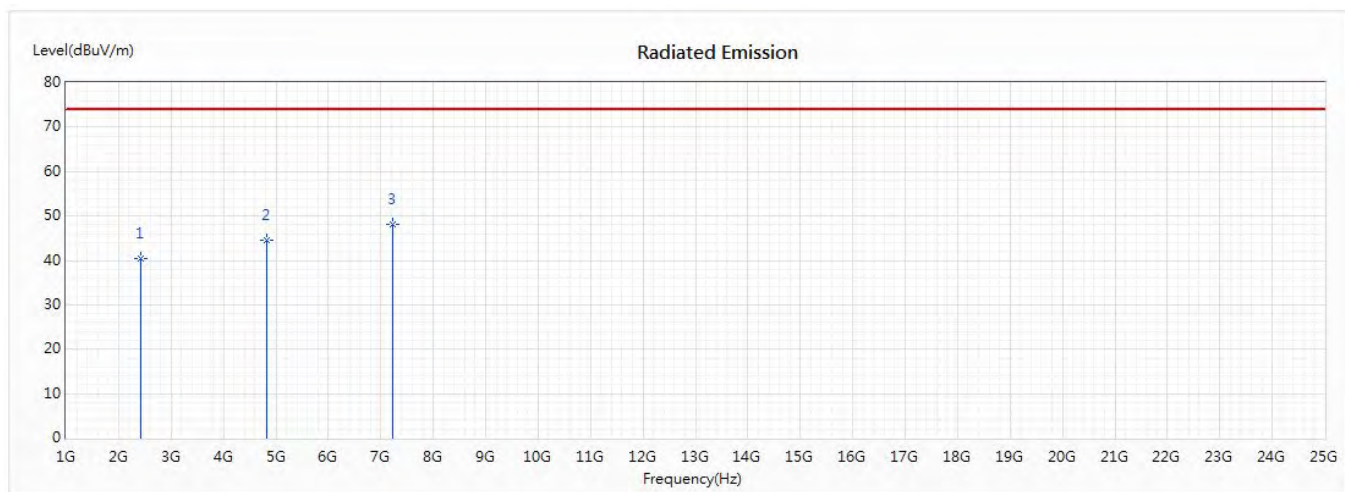Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2412	40.39	74.00	-33.61	46.12	-5.73	PK
2	4824	44.41	74.00	-29.59	46.01	-1.60	PK
* 3	7236	48.23	74.00	-25.77	46.37	1.86	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 27: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢 測 器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

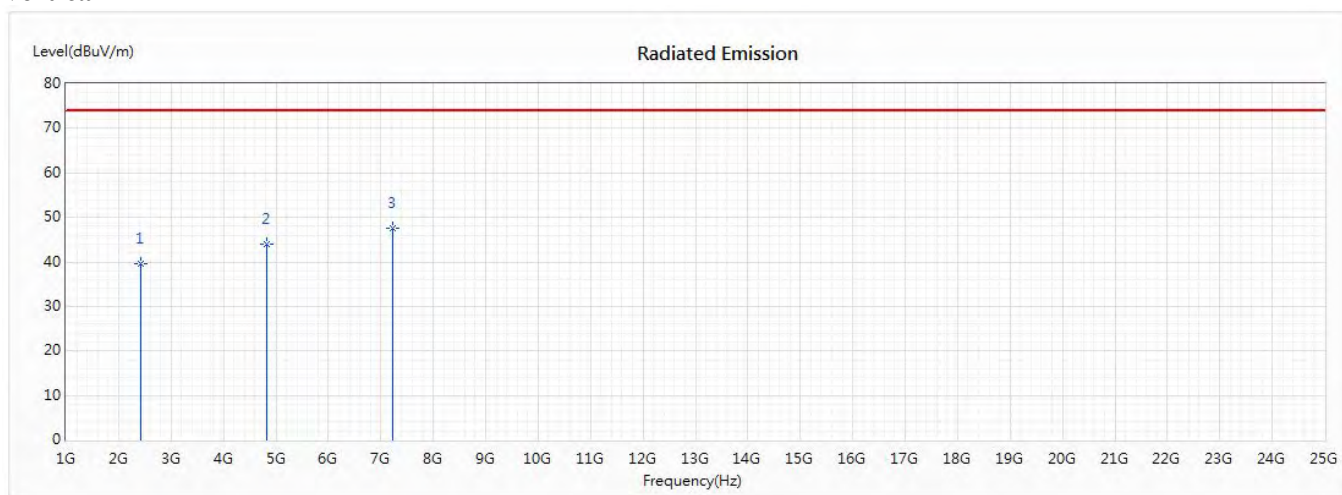Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2412	39.56	74.00	-34.44	45.29	-5.73	PK
2	4824	43.97	74.00	-30.03	45.57	-1.60	PK
* 3	7236	47.52	74.00	-26.48	45.66	1.86	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 07 (2442MHz)

測試模式: Mode 27: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

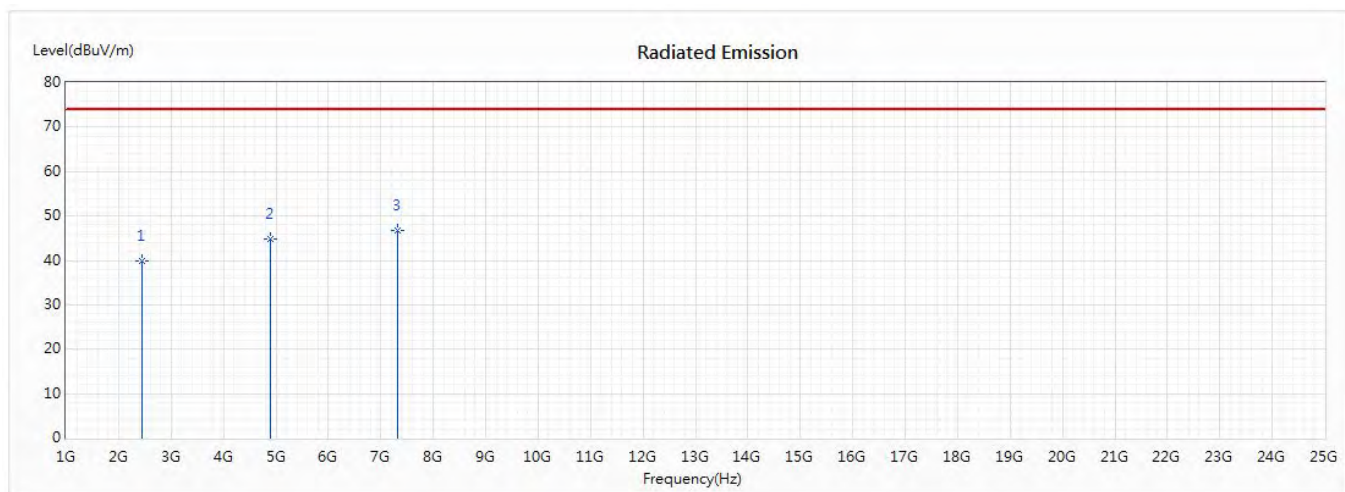Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	39.79	74.00	-34.21	45.24	-5.45	PK
2	4884	44.82	74.00	-29.18	46.58	-1.76	PK
* 3	7326	46.79	74.00	-27.21	44.94	1.85	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 07 (2442MHz)


測試模式: Mode 27: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Vertical

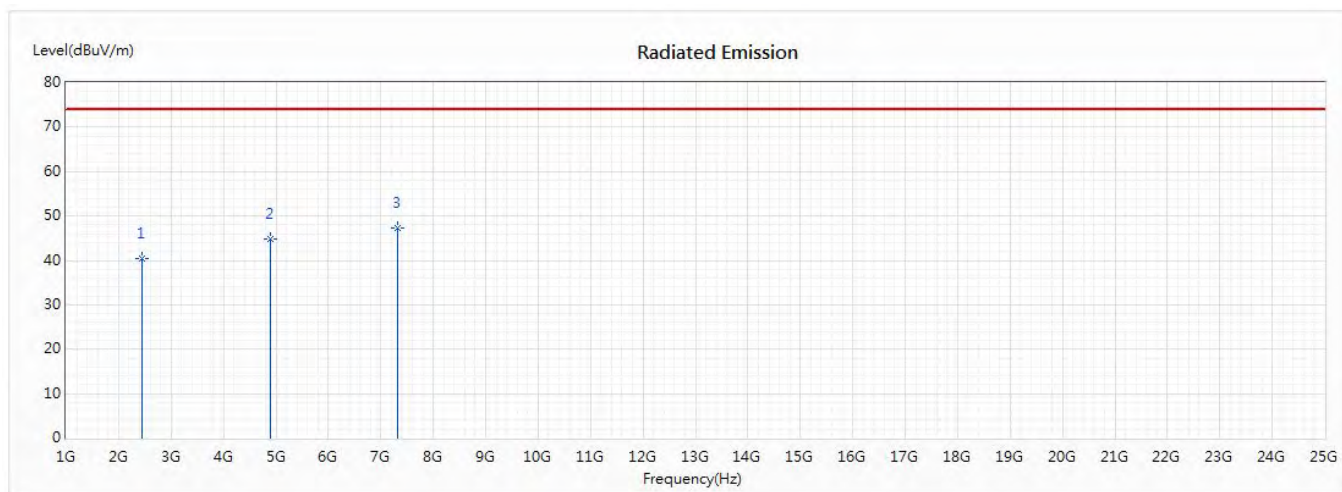

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	40.34	74.00	-33.66	45.79	-5.45	PK
2	4884	44.91	74.00	-29.09	46.67	-1.76	PK
* 3	7326	47.33	74.00	-26.67	45.48	1.85	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 27: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

Horizontal

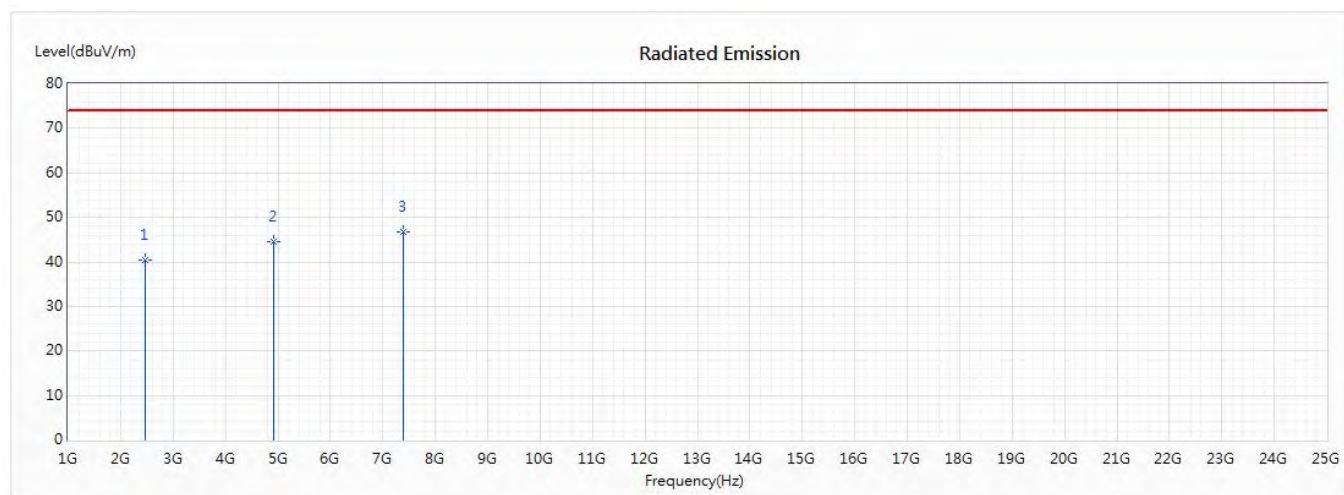

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2462	40.54	74.00	-33.46	45.85	-5.31	PK
2	4924	44.57	74.00	-29.43	46.15	-1.58	PK
* 3	7386	46.81	74.00	-27.19	44.88	1.93	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)


測試模式：Mode 27: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

Vertical

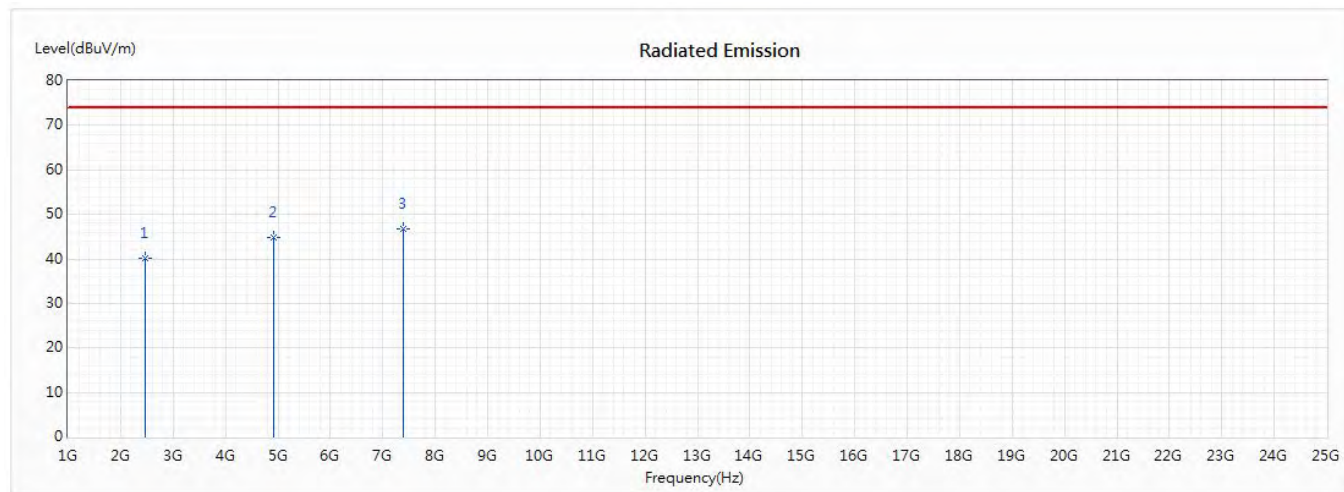

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2462	40.22	74.00	-33.78	45.53	-5.31	PK
2	4924	44.83	74.00	-29.17	46.41	-1.58	PK
* 3	7386	46.74	74.00	-27.26	44.81	1.93	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 27: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

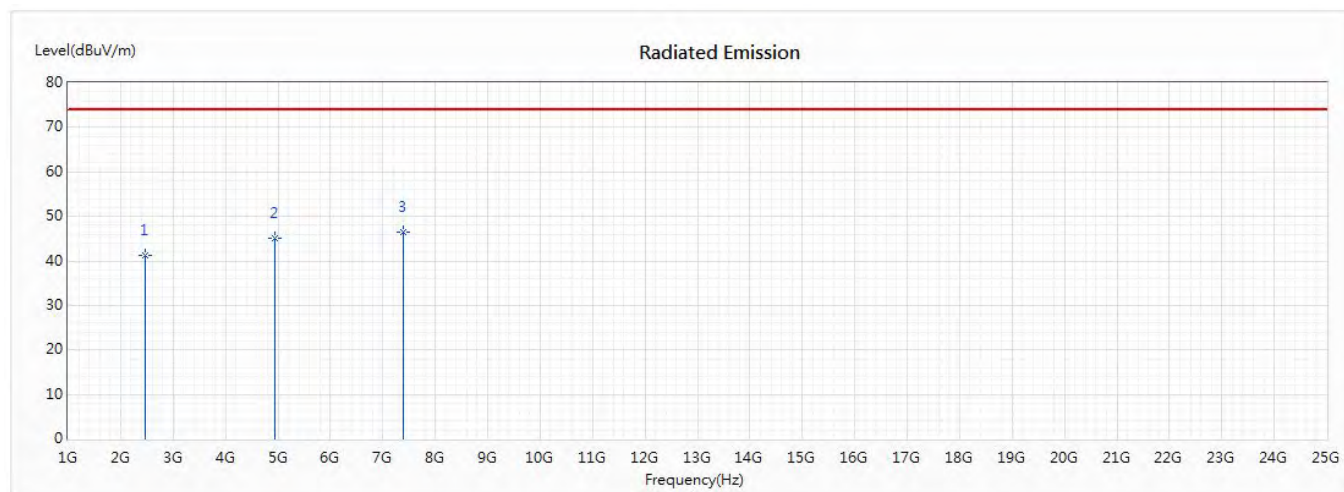Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2467	41.13	74.00	-32.87	46.40	-5.27	PK
2	4934	45.16	74.00	-28.84	46.66	-1.50	PK
* 3	7401	46.59	74.00	-27.41	44.64	1.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 27: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

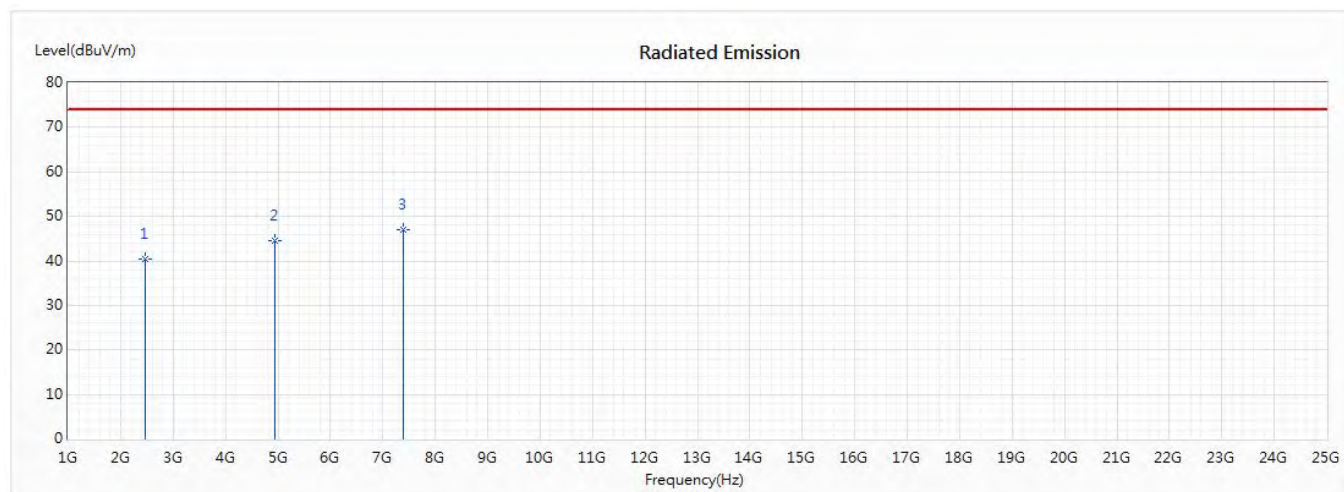Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2467	40.35	74.00	-33.65	45.62	-5.27	PK
2	4934	44.56	74.00	-29.44	46.06	-1.50	PK
* 3	7401	46.94	74.00	-27.06	44.99	1.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 13 (2472MHz)

測試模式：Mode 27: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

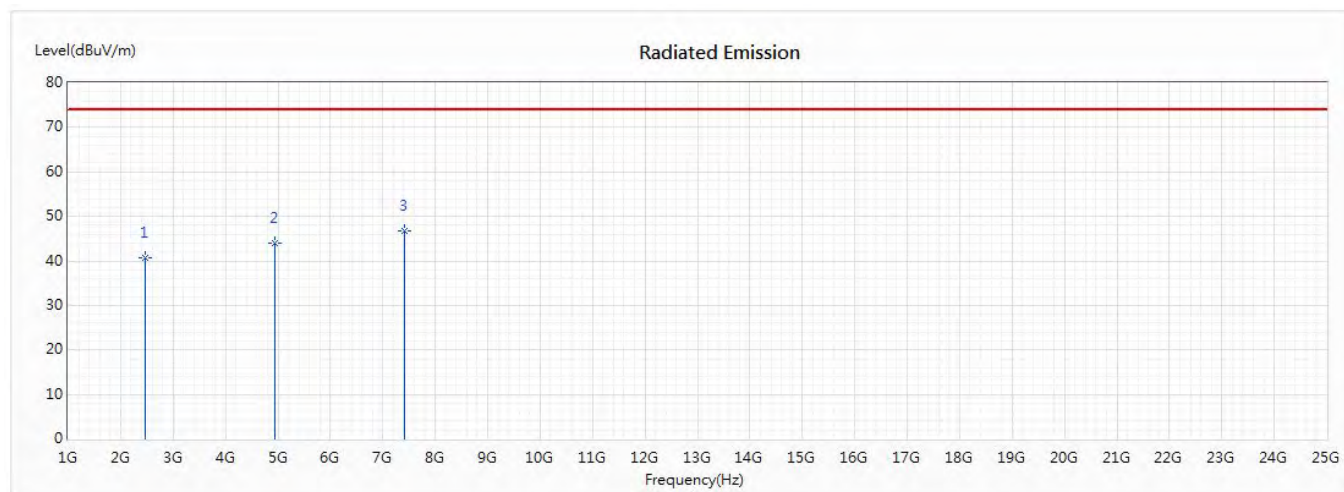Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2472	40.56	74.00	-33.44	45.79	-5.23	PK
2	4944	43.89	74.00	-30.11	45.37	-1.48	PK
* 3	7416	46.69	74.00	-27.31	44.81	1.88	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 13 (2472MHz)


測試模式：Mode 27: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

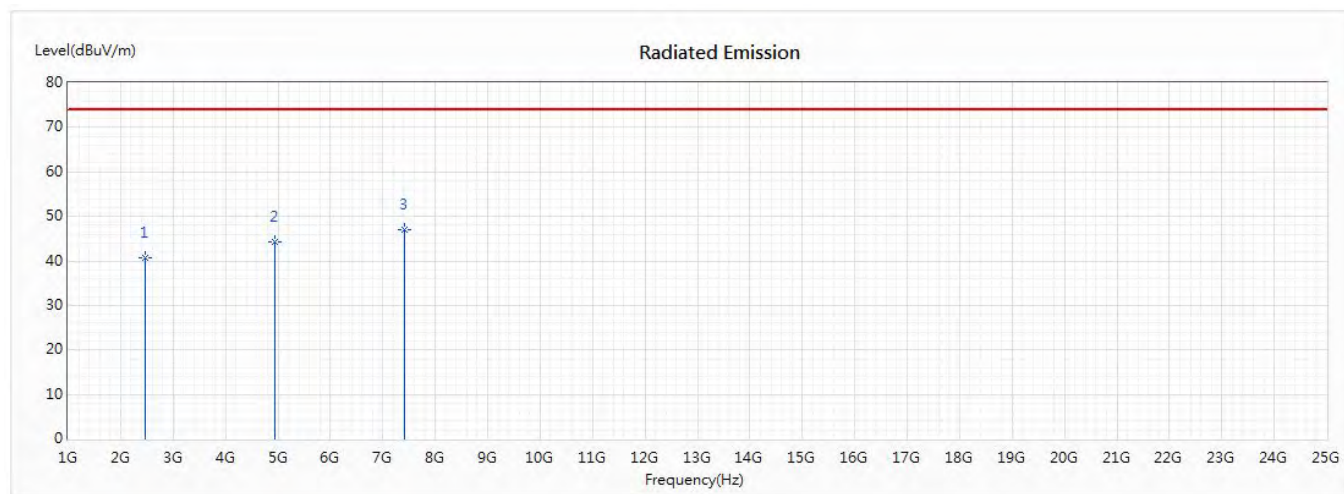Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2472	40.82	74.00	-33.18	46.05	-5.23	PK
2	4944	44.27	74.00	-29.73	45.75	-1.48	PK
* 3	7416	47.06	74.00	-26.94	45.18	1.88	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 03 (2422MHz)


測試模式：Mode 28: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

Horizontal

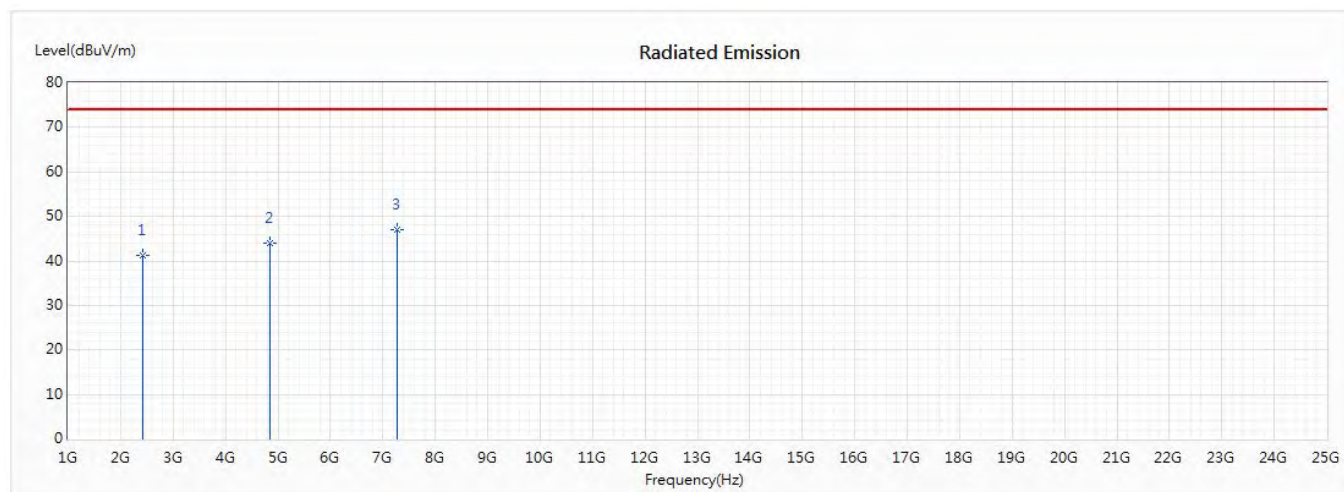

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2422	41.20	74.00	-32.80	46.83	-5.63	PK
2	4844	43.92	74.00	-30.08	45.47	-1.55	PK
* 3	7266	46.95	74.00	-27.05	45.15	1.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 03 (2422MHz)

測試模式: Mode 28: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

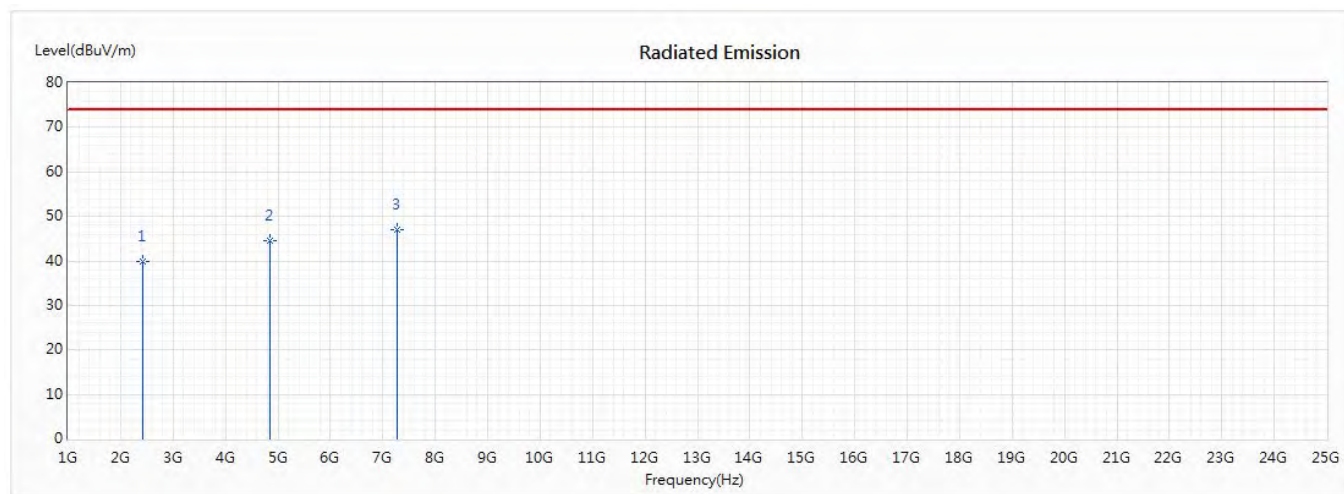Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2422	39.97	74.00	-34.03	45.60	-5.63	PK
2	4844	44.51	74.00	-29.49	46.06	-1.55	PK
* 3	7266	46.93	74.00	-27.07	45.13	1.80	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 07 (2442 MHz)


測試模式：Mode 28: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

Horizontal

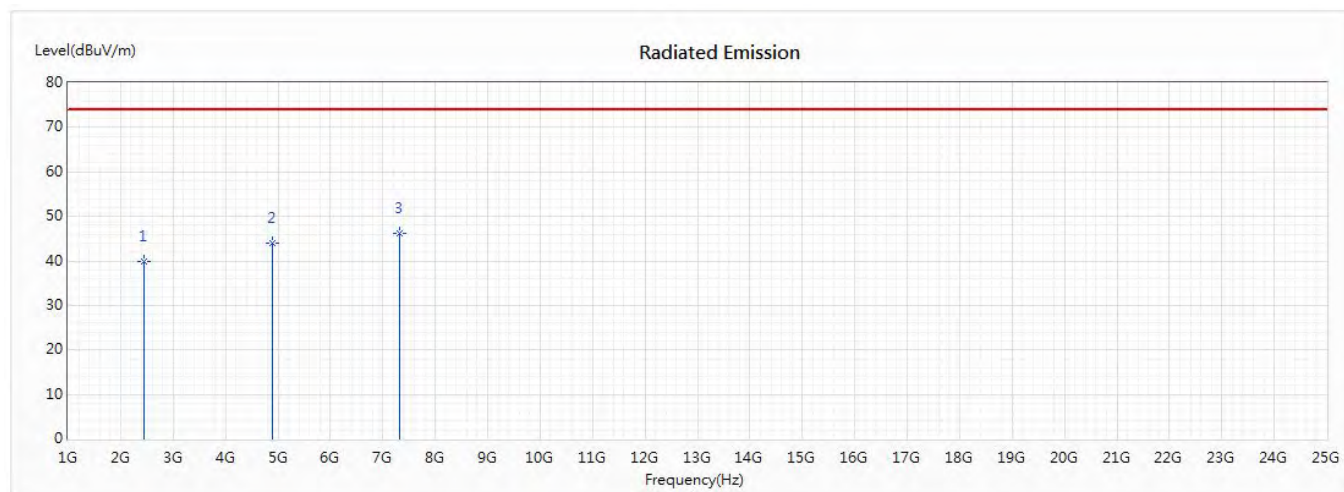

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	39.89	74.00	-34.11	45.34	-5.45	PK
2	4884	44.10	74.00	-29.90	45.86	-1.76	PK
* 3	7326	46.09	74.00	-27.91	44.24	1.85	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 07 (2442 MHz)

測試模式：Mode 28: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

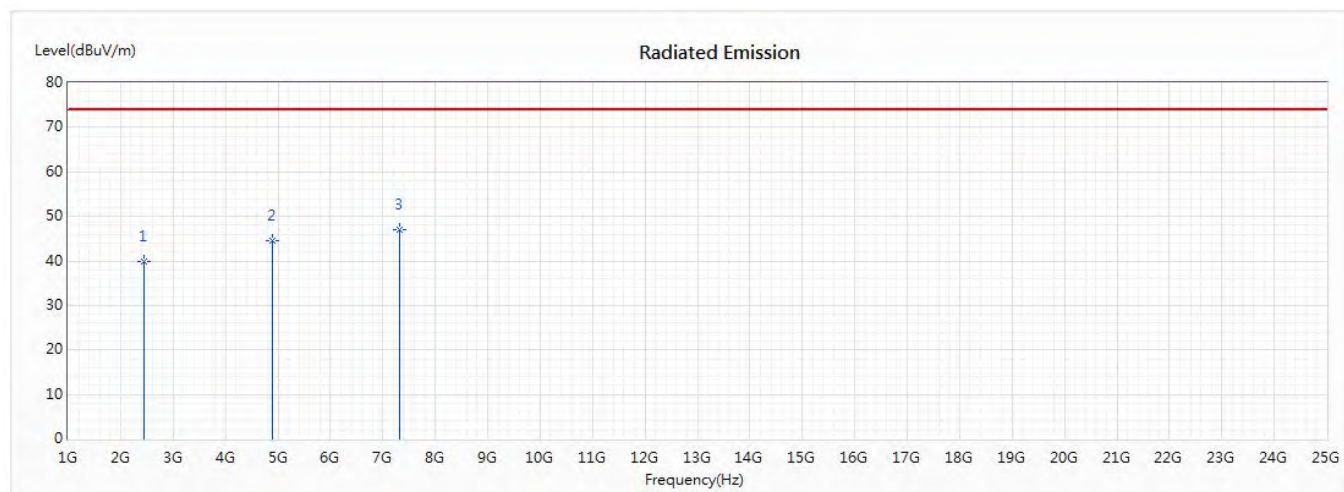Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2442	39.85	74.00	-34.15	45.30	-5.45	PK
2	4884	44.63	74.00	-29.37	46.39	-1.76	PK
* 3	7326	46.95	74.00	-27.05	45.10	1.85	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 09 (2452 MHz)


測試模式: Mode 28: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

Horizontal

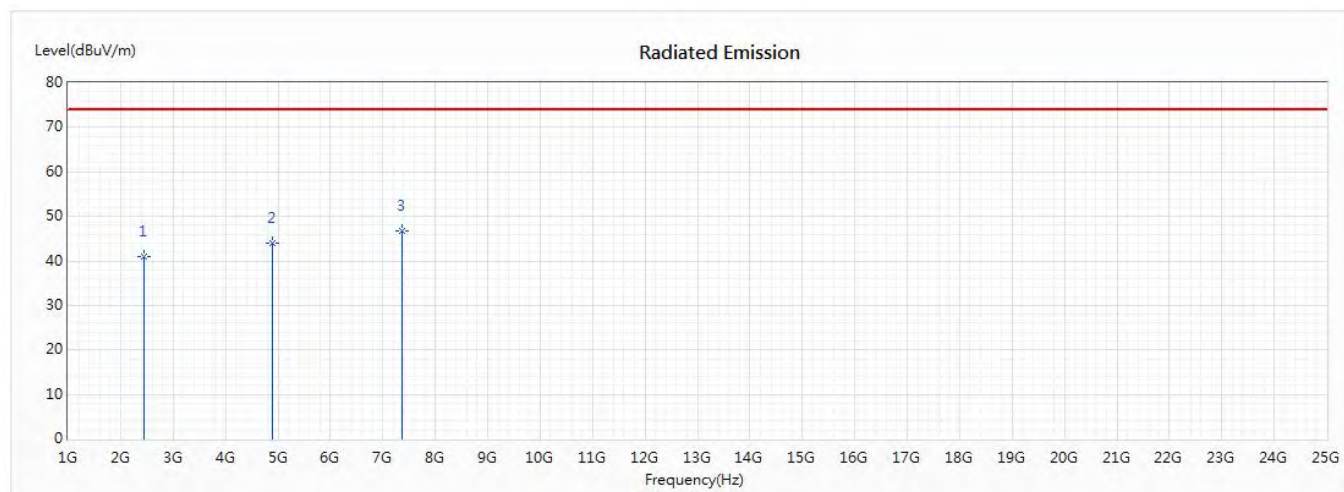

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2452	40.89	74.00	-33.11	46.27	-5.38	PK
2	4904	43.86	74.00	-30.14	45.57	-1.71	PK
* 3	7356	46.75	74.00	-27.25	44.89	1.86	PK

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 09 (2452 MHz)

測試模式: Mode 28: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

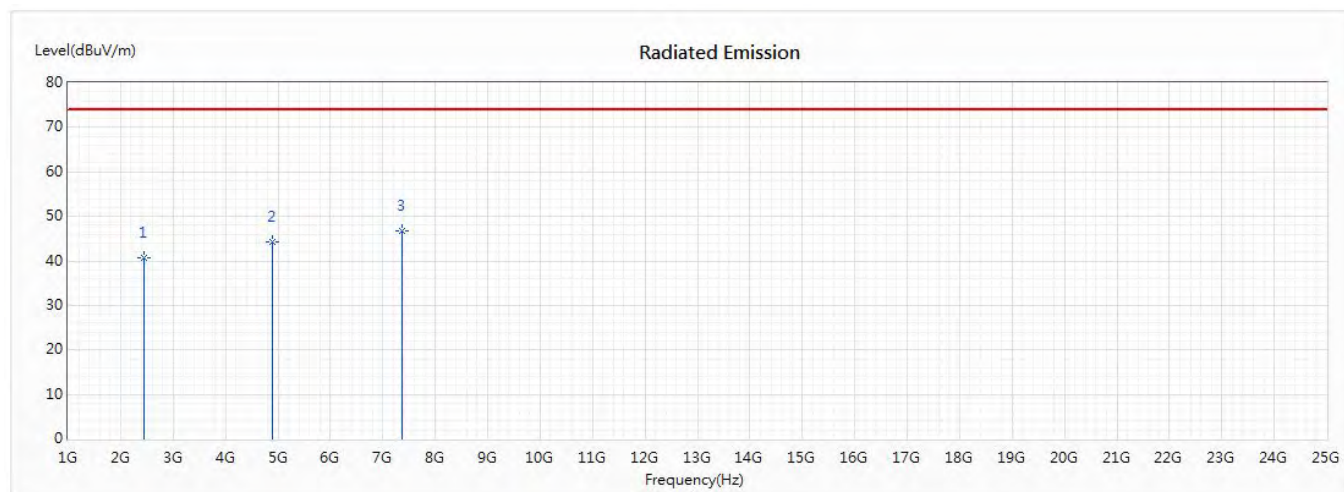Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2452	40.69	74.00	-33.31	46.07	-5.38	PK
2	4904	44.23	74.00	-29.77	45.94	-1.71	PK
* 3	7356	46.81	74.00	-27.19	44.95	1.86	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 10 (2457 MHz)

測試模式：Mode 28: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

Horizontal

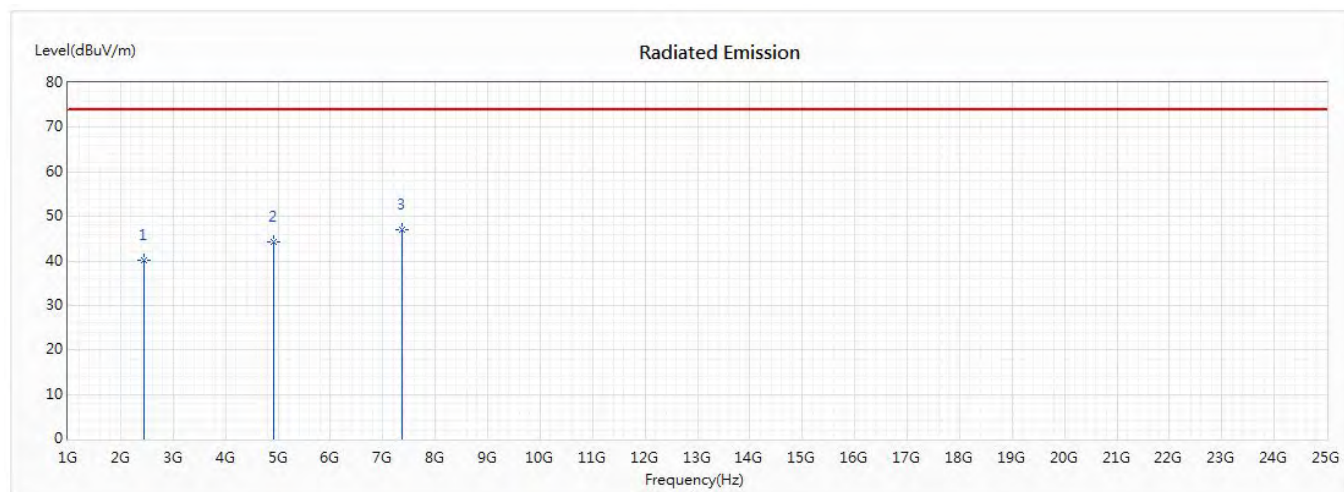

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2457	40.06	74.00	-33.94	45.41	-5.35	PK
2	4914	44.38	74.00	-29.62	46.03	-1.65	PK
* 3	7371	46.91	74.00	-27.09	45.01	1.90	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 10 (2457 MHz)

測試模式：Mode 28: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

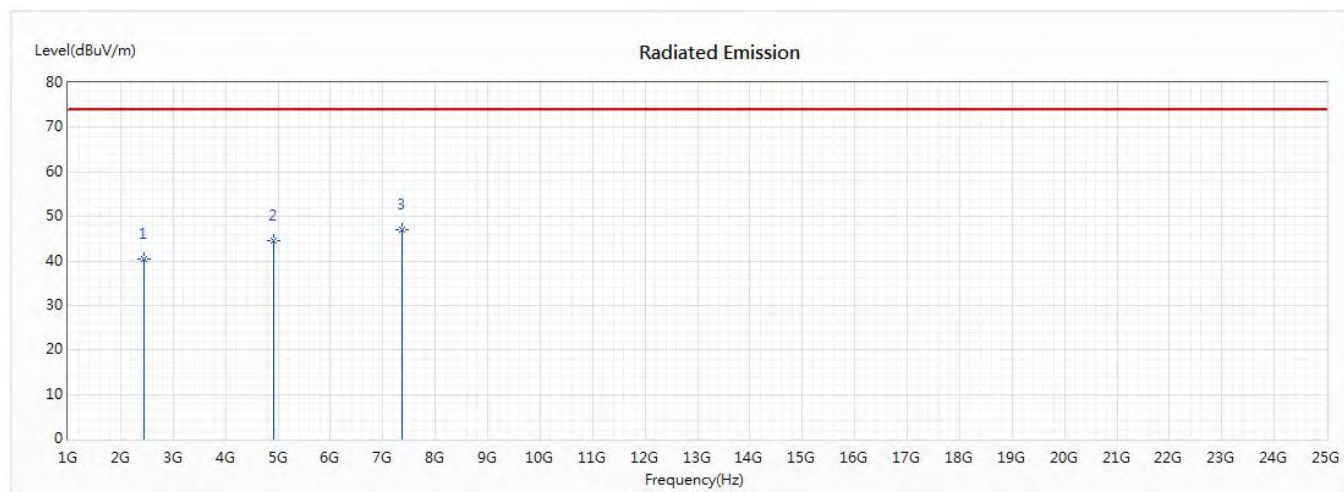Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2457	40.37	74.00	-33.63	45.72	-5.35	PK
2	4914	44.66	74.00	-29.34	46.31	-1.65	PK
* 3	7371	47.13	74.00	-26.87	45.23	1.90	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要的輻射強度


測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

測試模式：Mode 28: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 01 日

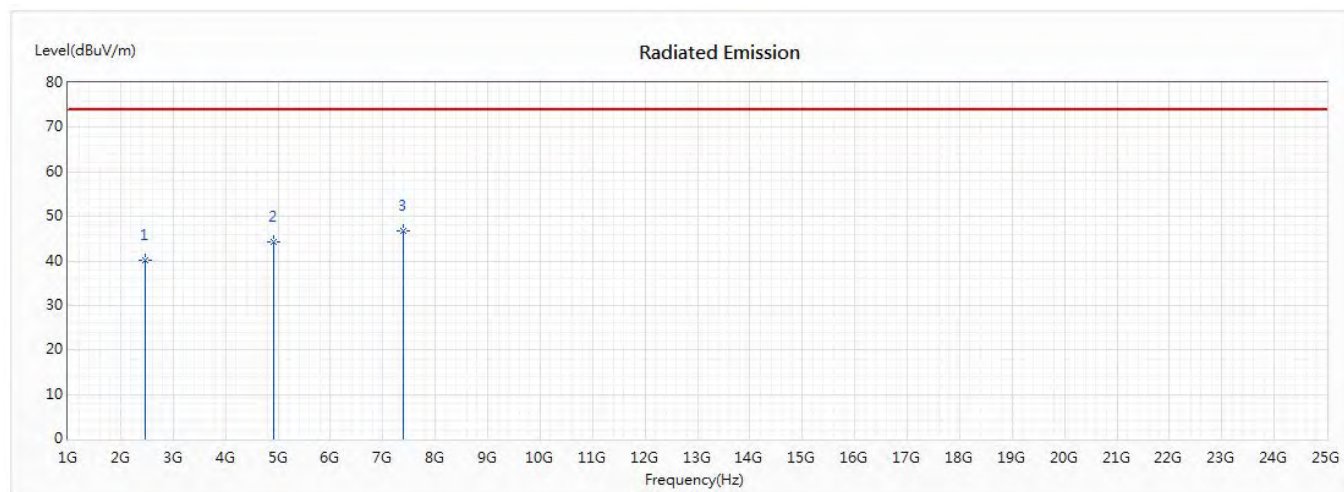Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2462	40.17	74.00	-33.83	45.48	-5.31	PK
2	4924	44.38	74.00	-29.62	45.96	-1.58	PK
* 3	7386	46.78	74.00	-27.22	44.85	1.93	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試項目: 不必要的輻射強度


測試頻道: CH 11 (2462 MHz)

測試模式: Mode 28: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 07 月 01 日

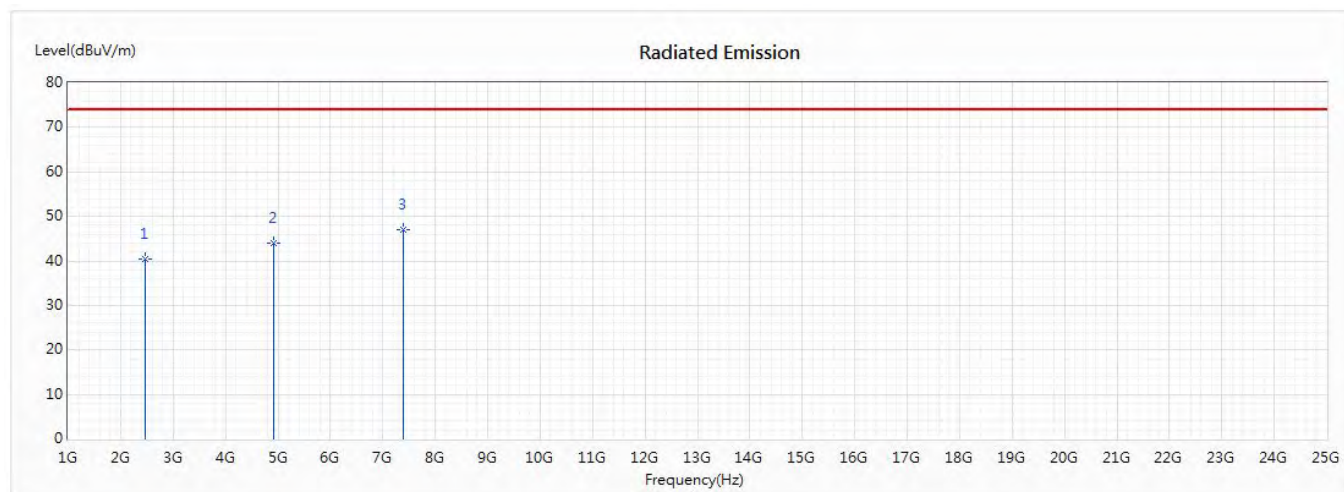Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2462	40.53	74.00	-33.47	45.84	-5.31	PK
2	4924	44.12	74.00	-29.88	45.70	-1.58	PK
* 3	7386	46.94	74.00	-27.06	45.01	1.93	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：109 年 07 月 14 日


測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Horizontal

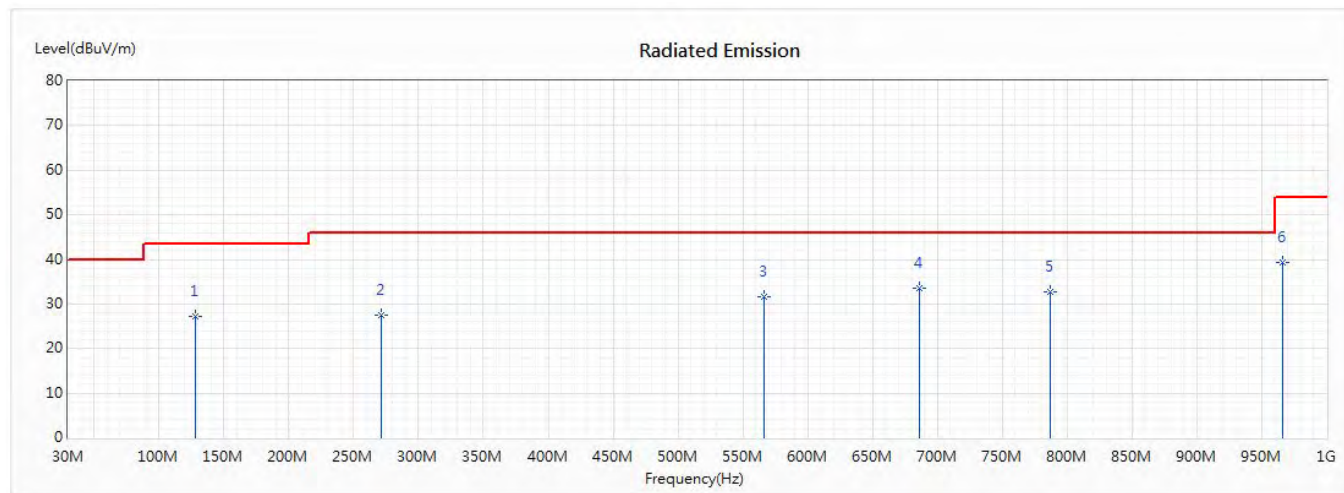

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	127.97	27.09	43.50	-16.41	39.67	-12.58	QP
2	271.53	27.42	46.00	-18.58	37.60	-10.18	QP
3	566.41	31.70	46.00	-14.30	35.28	-3.58	QP
* 4	685.72	33.41	46.00	-12.59	35.13	-1.72	QP
5	786.6	32.63	46.00	-13.37	32.82	-0.19	QP
6	966.05	39.24	54.00	-14.76	37.14	2.10	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢 測 器：準尖峰值

測試日期：109 年 07 月 14 日


測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical

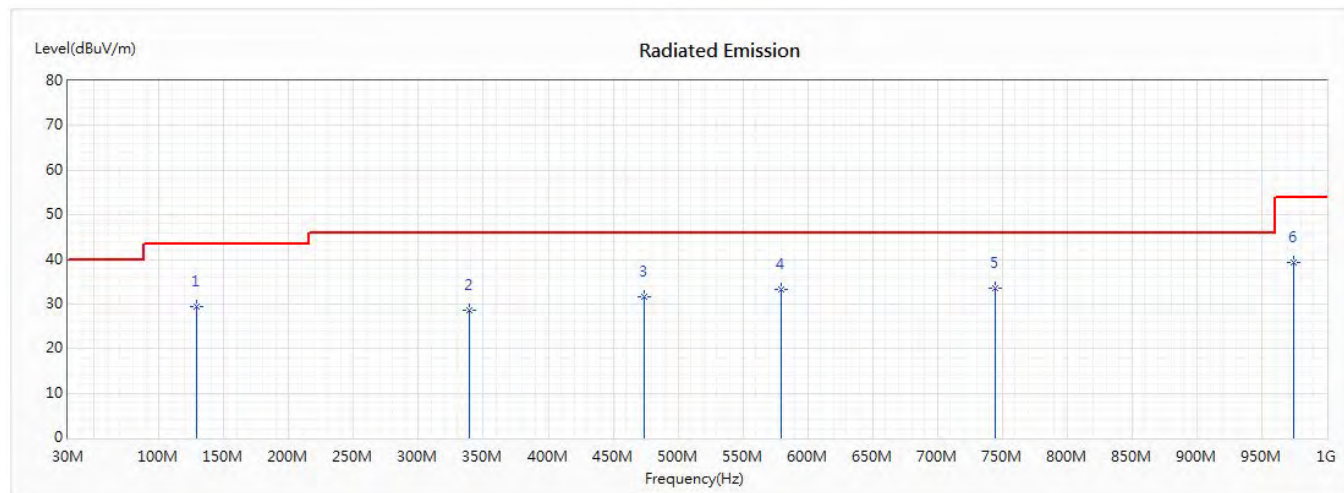

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	128.94	29.35	43.50	-14.15	41.74	-12.39	QP
2	339.43	28.57	46.00	-17.43	36.93	-8.36	QP
3	474.26	31.59	46.00	-14.41	36.69	-5.10	QP
4	579.99	33.36	46.00	-12.64	36.73	-3.37	QP
* 5	744.89	33.43	46.00	-12.57	34.12	-0.69	QP
6	974.78	39.28	54.00	-14.72	37.33	1.95	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢 測 器：準尖峰值

測試日期：109 年 07 月 14 日


測 試 項 目：一般不必要的輻射強度

測 試 模 式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

視 頻 頻 寬：120kHz

測 試 距 離：3 M

Horizontal

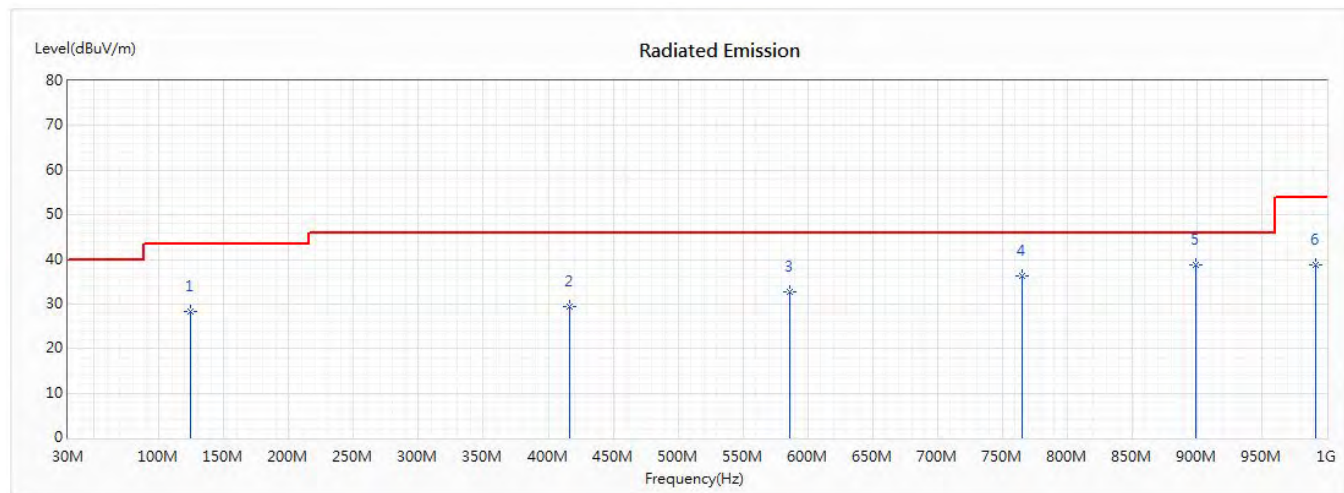

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	124.09	28.33	43.50	-15.17	41.43	-13.10	QP
2	416.06	29.34	46.00	-16.66	36.09	-6.75	QP
3	585.81	32.63	46.00	-13.37	35.86	-3.23	QP
4	765.26	36.35	46.00	-9.65	36.79	-0.44	QP
* 5	899.12	38.87	46.00	-7.13	37.73	1.14	QP
6	991.27	38.90	54.00	-15.10	36.73	2.17	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：109 年 07 月 14 日


測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical

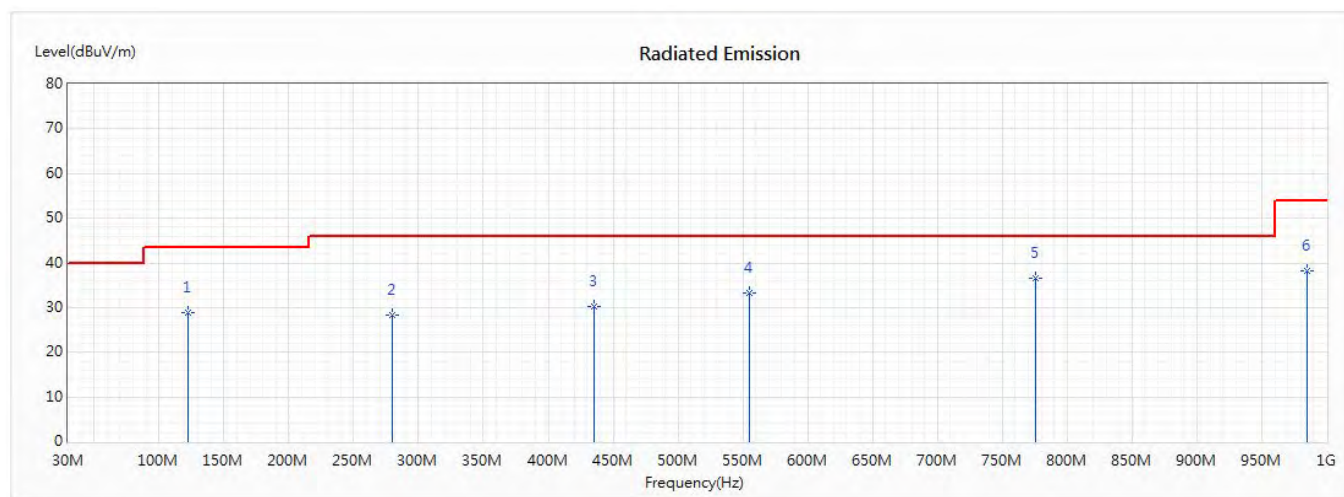

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	122.15	28.81	43.50	-14.69	42.01	-13.20	QP
2	280.26	28.22	46.00	-17.78	38.13	-9.91	QP
3	435.46	30.30	46.00	-15.70	36.52	-6.22	QP
4	554.77	33.34	46.00	-12.66	37.38	-4.04	QP
* 5	775.93	36.53	46.00	-9.47	36.92	-0.39	QP
6	984.48	38.20	54.00	-15.80	36.16	2.04	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值


測試日期：109年07月14日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

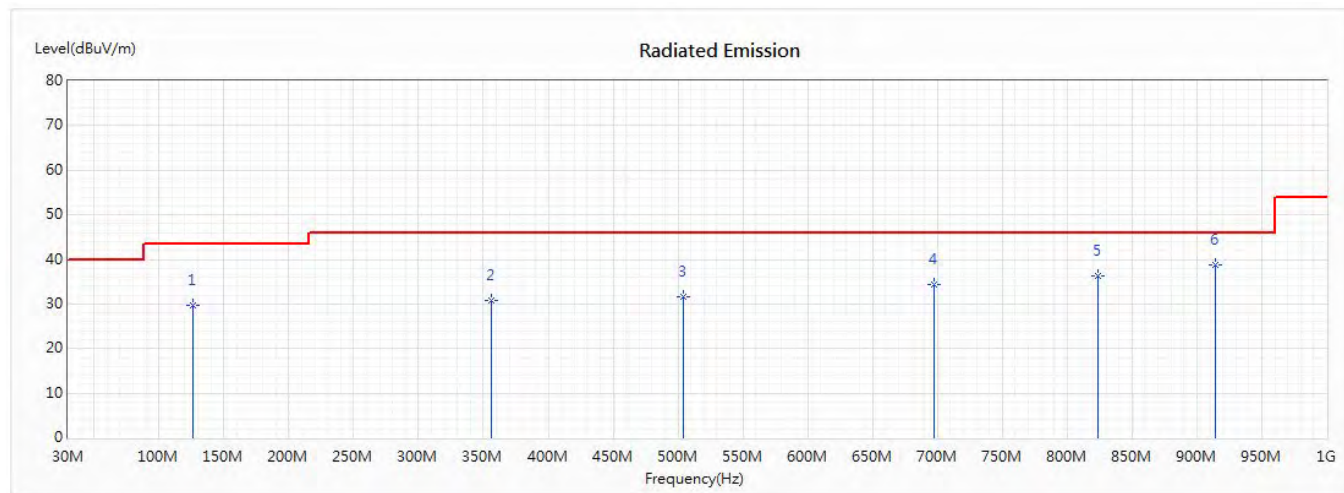Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	126.03	29.66	43.50	-13.84	42.45	-12.79	QP
2	355.92	30.78	46.00	-15.22	38.85	-8.07	QP
3	504.33	31.73	46.00	-14.27	36.48	-4.75	QP
4	697.36	34.41	46.00	-11.59	36.11	-1.70	QP
5	823.46	36.29	46.00	-9.71	36.20	0.09	QP
* 6	914.64	38.87	46.00	-7.13	37.40	1.47	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值


測試日期：109 年 07 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

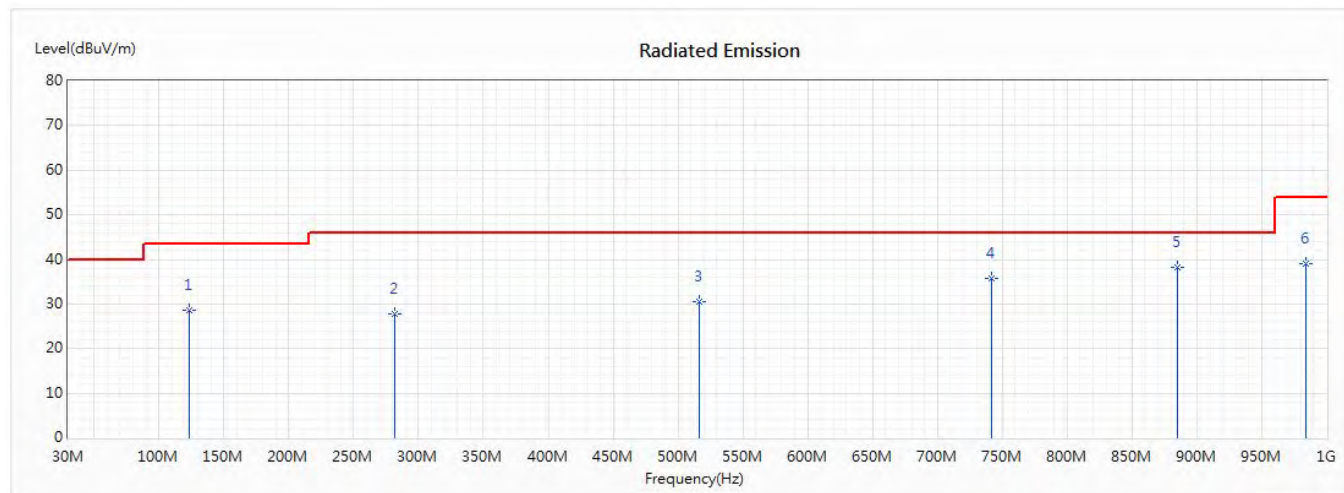Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	123.12	28.65	43.50	-14.85	41.77	-13.12	QP
2	281.23	27.68	46.00	-18.32	37.55	-9.87	QP
3	515.97	30.62	46.00	-15.38	35.00	-4.38	QP
4	741.98	35.76	46.00	-10.24	36.51	-0.75	QP
* 5	884.57	38.27	46.00	-7.73	37.54	0.73	QP
6	983.51	38.99	54.00	-15.01	36.99	2.00	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值


測試日期：109 年 07 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

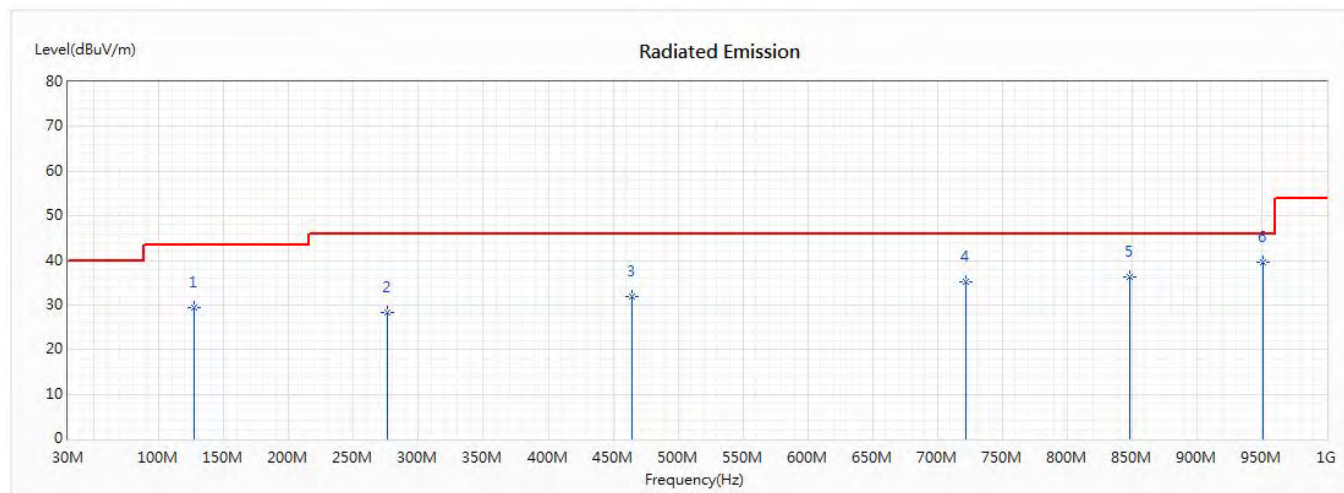Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	127	29.36	43.50	-14.14	42.05	-12.69	QP
2	276.38	28.29	46.00	-17.71	38.29	-10.00	QP
3	464.56	31.94	46.00	-14.06	37.36	-5.42	QP
4	721.61	35.29	46.00	-10.71	36.47	-1.18	QP
5	848.68	36.24	46.00	-9.76	35.64	0.60	QP
* 6	950.53	39.49	46.00	-6.51	37.66	1.83	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。