

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

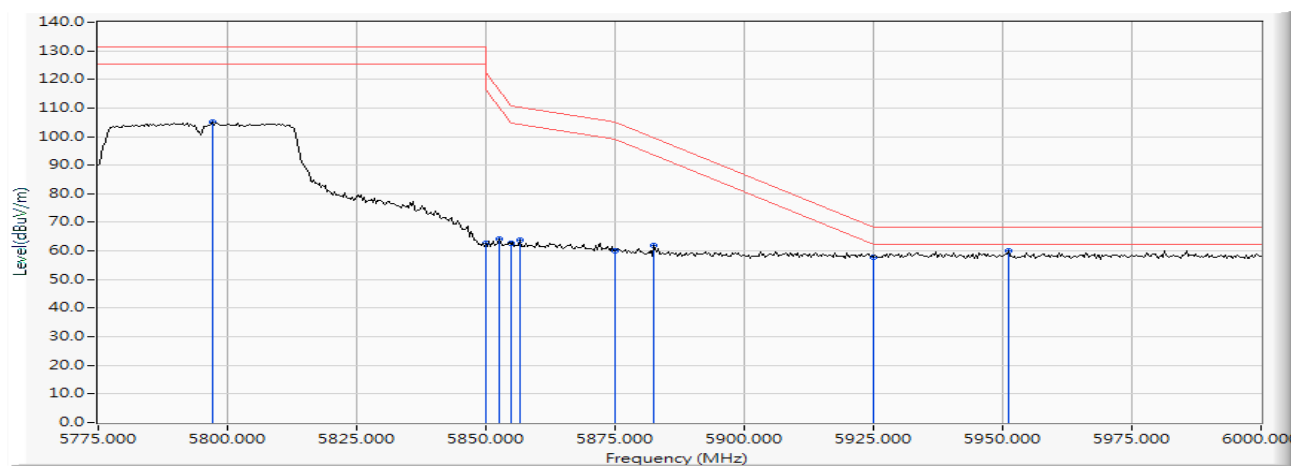
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5797.174	16.652	88.575	105.227	--	--	--
Vertical	5850.000	16.748	46.055	62.803	-59.397	122.200	Pass
Vertical	5852.609	16.752	47.345	64.097	-52.154	116.251	Pass
Vertical	5855.000	16.758	45.810	62.568	-48.232	110.800	Pass
Vertical	5856.522	16.761	46.895	63.657	-46.717	110.374	Pass
Vertical	5875.000	16.807	43.227	60.035	-45.165	105.200	Pass
Vertical	5882.609	16.829	44.949	61.778	-37.791	99.569	Pass
Vertical	5925.000	16.920	40.943	57.863	-10.337	68.200	Pass
Vertical	5951.087	16.956	42.992	59.948	-8.252	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW-SISO A

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

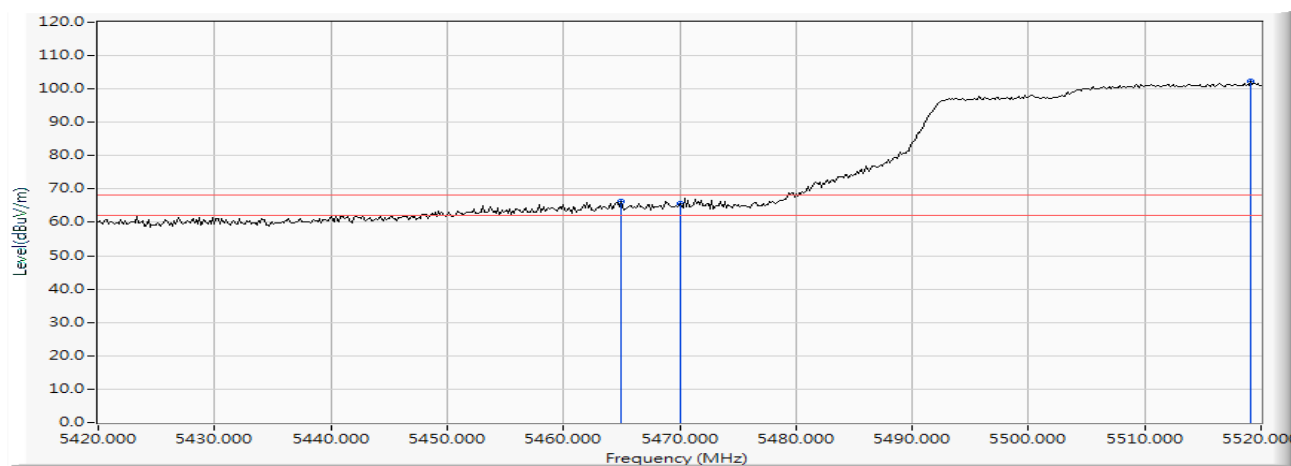
天線極化：Horizontal

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 02 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5464.928	16.192	49.993	66.185	-2.035	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	16.200	49.480	65.680	-2.540	68.220	Pass
Horizontal	5519.130	16.291	85.933	102.224	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW-SISO A

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

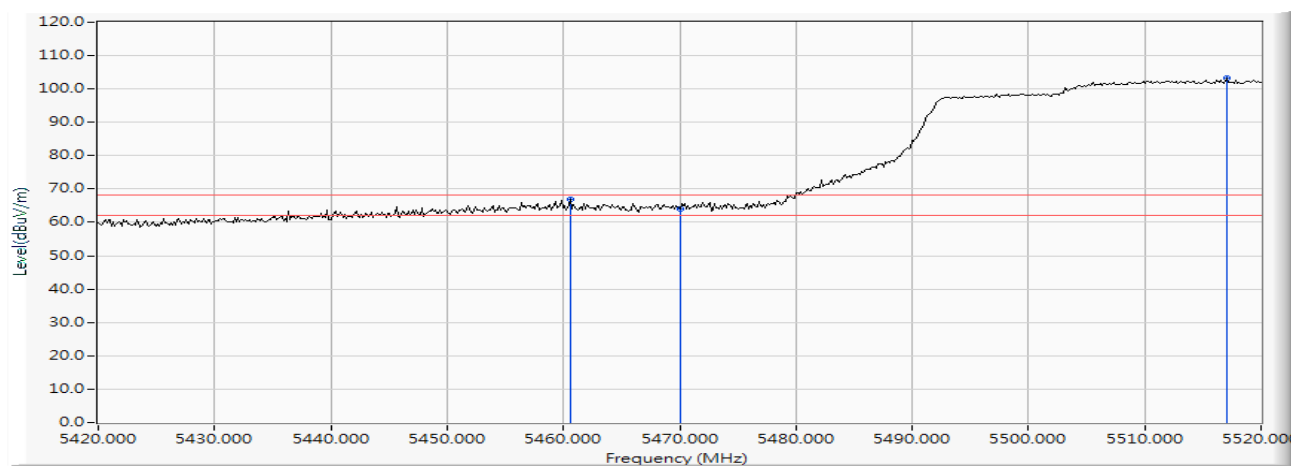
天線極化：Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 02 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5460.580	16.186	50.685	66.870	-1.350	68.220	Pass
Vertical	5470.000	16.200	47.965	64.165	-4.055	68.220	Pass
Vertical	5517.101	16.287	86.837	103.124	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

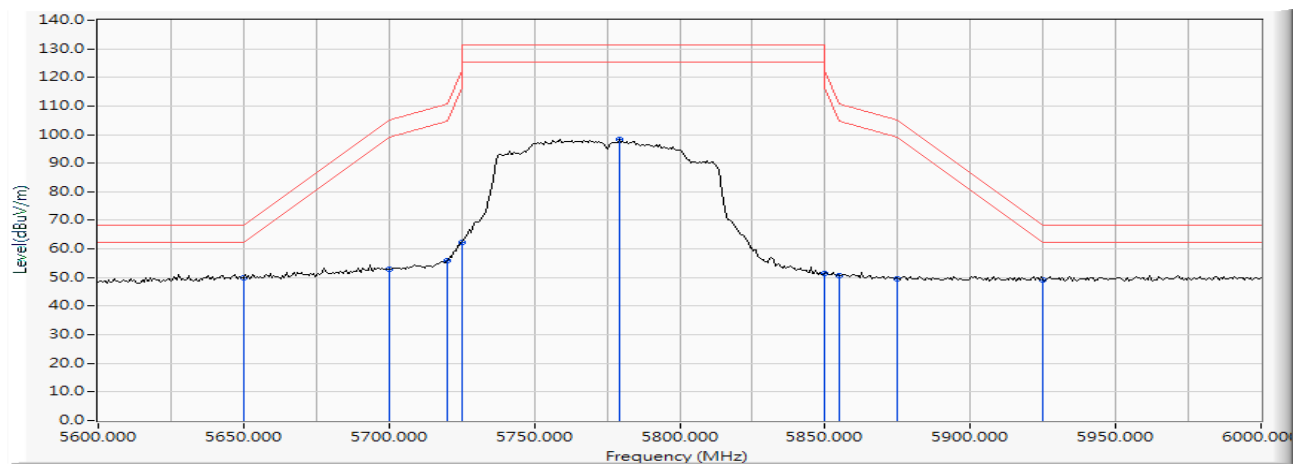
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW-SISO A

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5650.000	16.447	33.483	49.930	-18.290	68.220	Pass
Horizontal	5700.000	16.502	36.508	53.010	-52.190	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	16.535	39.467	56.002	-54.798	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	16.544	45.909	62.453	-59.747	122.200	Pass
Horizontal	5779.130	16.605	81.711	98.317	--	--	--
Horizontal	5850.000	16.748	34.716	51.464	-70.736	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	16.758	33.865	50.623	-60.177	110.800	Pass
Horizontal	5875.000	16.807	32.858	49.666	-55.534	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	16.920	32.403	49.323	-18.877	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW-SISO A

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

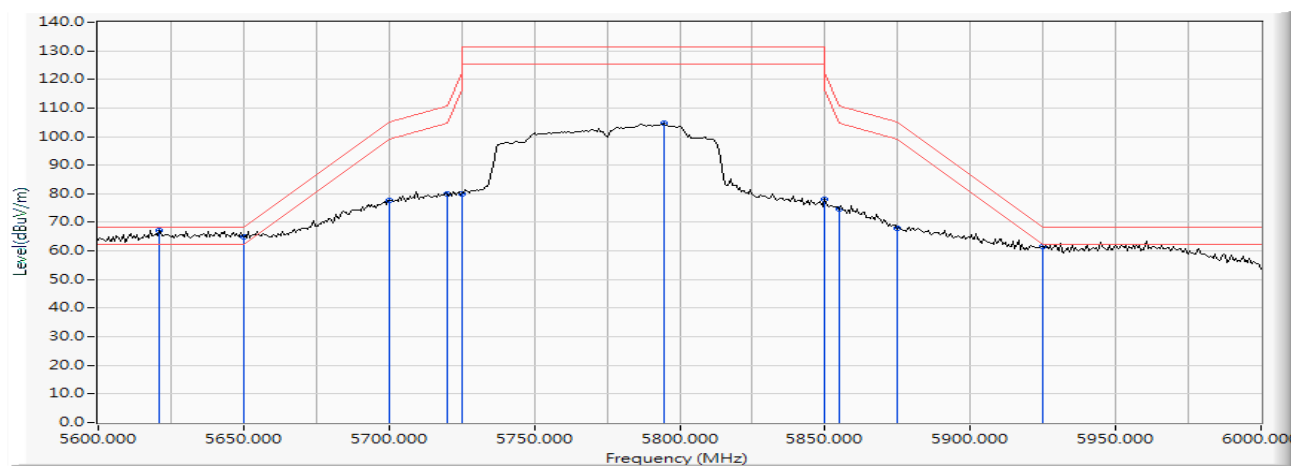
天線極化：Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 02 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5620.870	16.407	50.959	67.365	-0.855	68.220	Pass
Vertical	5650.000	16.447	48.465	64.912	-3.308	68.220	Pass
Vertical	5700.000	16.502	61.157	77.659	-27.541	105.200	Pass
Vertical	5720.000	16.535	63.340	79.875	-30.925	110.800	Pass
Vertical	5725.000	16.544	63.329	79.873	-42.327	122.200	Pass
Vertical	5794.783	16.646	87.979	104.625	--	--	--
Vertical	5850.000	16.748	61.307	78.055	-44.145	122.200	Pass
Vertical	5855.000	16.758	57.793	74.551	-36.249	110.800	Pass
Vertical	5875.000	16.807	51.082	67.890	-37.310	105.200	Pass
Vertical	5925.000	16.920	44.540	61.460	-6.740	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 114 (5570 MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW-SISO A

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

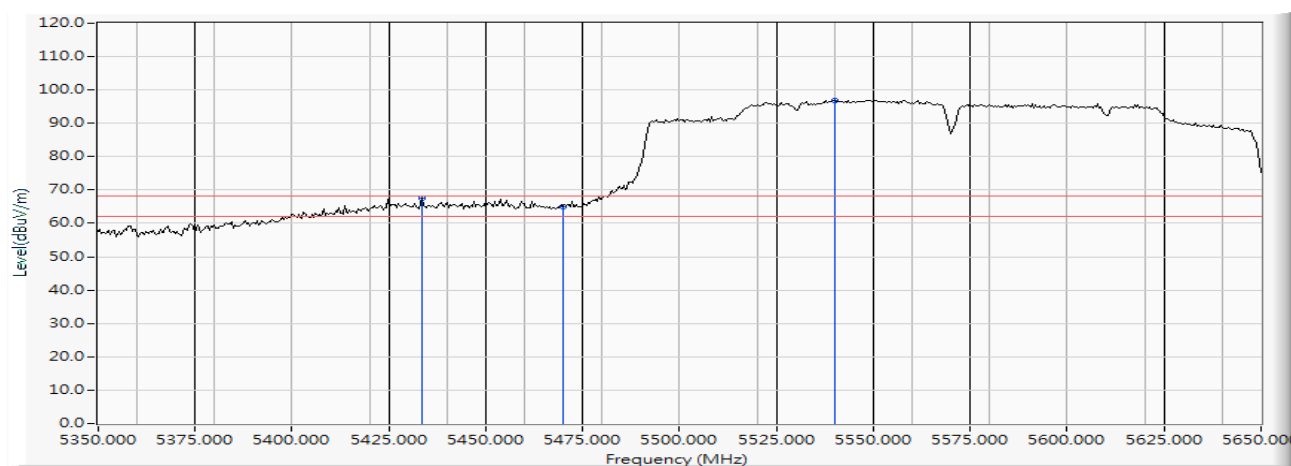
天線極化：Horizontal

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 02 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5433.478	16.111	51.376	67.487	-0.733	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	16.200	48.886	65.086	-3.134	68.220	Pass
Horizontal	5540.000	16.318	80.667	96.985	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 114 (5570 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW-SISO A

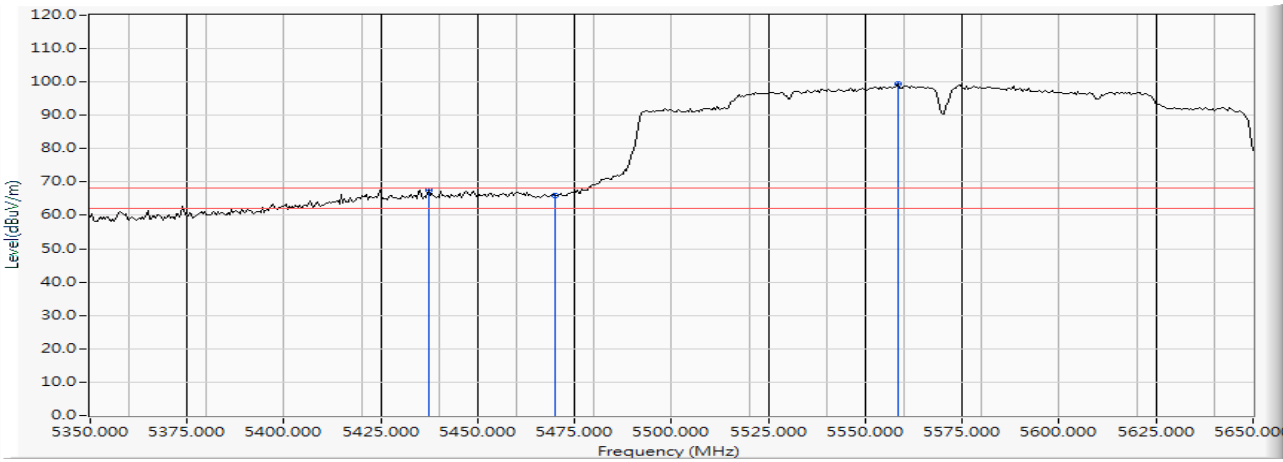
視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:



	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5437.391	16.118	51.388	67.506	-0.714	68.220	Pass
Vertical	5470.000	16.200	49.796	65.996	-2.224	68.220	Pass
Vertical	5558.261	16.325	83.036	99.361	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

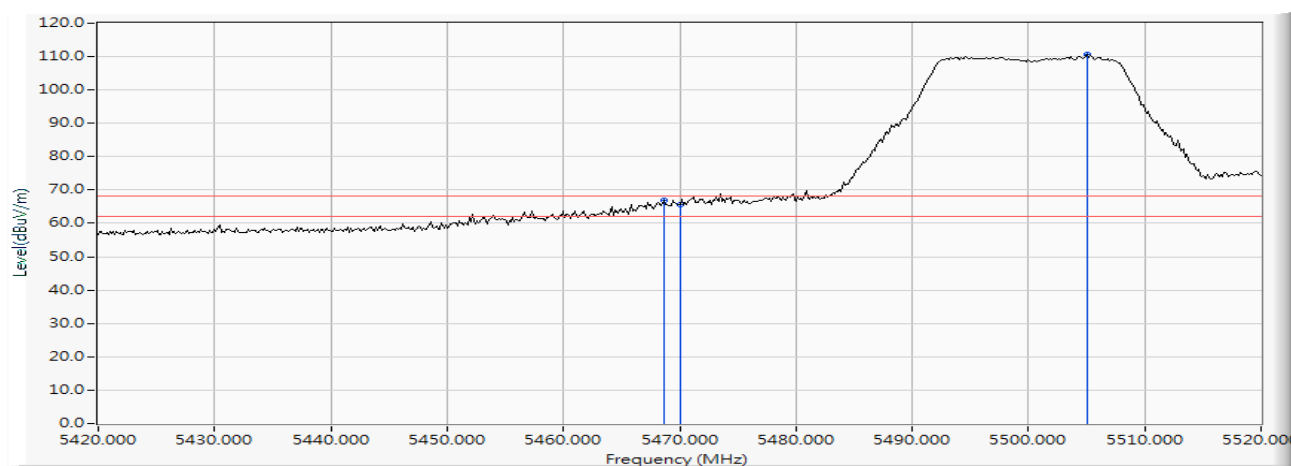
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a-SISO B

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5468.696	16.197	50.753	66.951	-1.269	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	16.200	49.419	65.619	-2.601	68.220	Pass
Horizontal	5505.072	16.272	94.264	110.537	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a-SISO B

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

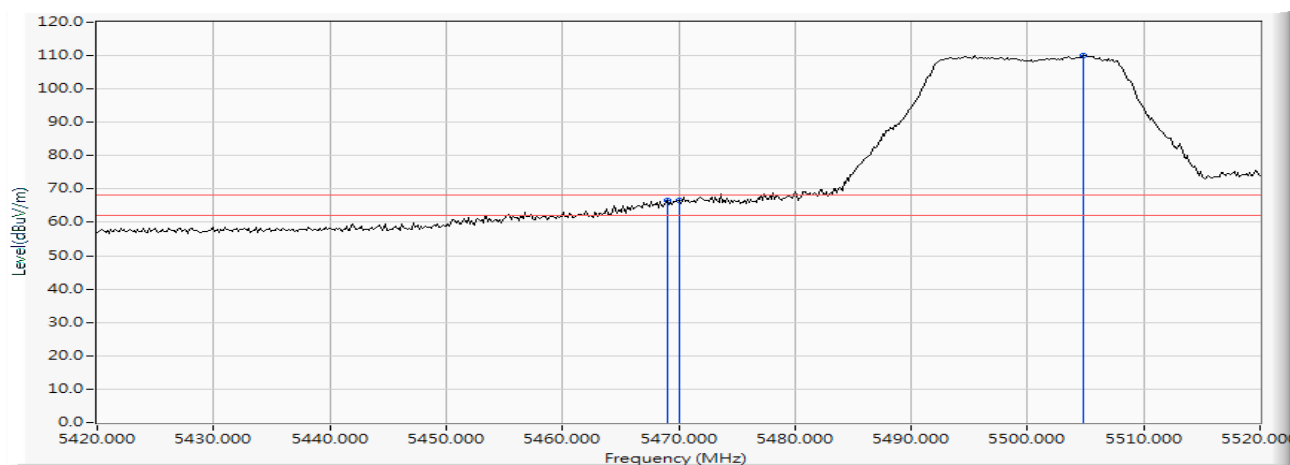
天線極化：Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 02 月 27 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Result
Vertical	5468.986	16.198	50.337	66.535	-1.685	68.220	Pass
Vertical	5470.000	16.200	50.301	66.501	-1.719	68.220	Pass
Vertical	5504.783	16.273	93.905	110.178	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

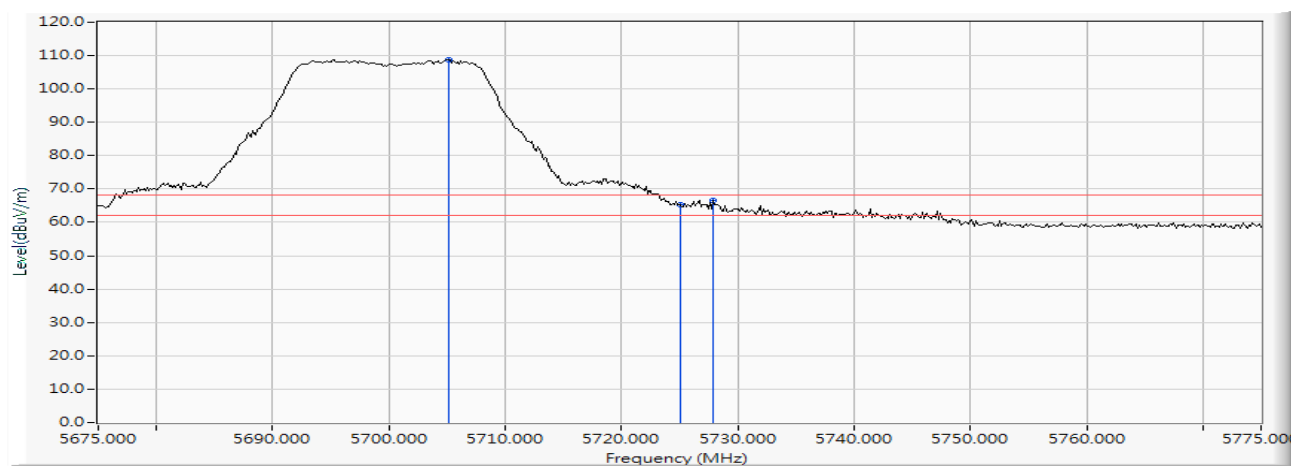
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a-SISO B

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5705.145	16.508	92.379	108.887	--	--	--
Horizontal	5725.000	16.544	48.832	65.376	-2.844	68.220	Pass
Horizontal	5727.899	16.548	49.967	66.515	-1.705	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

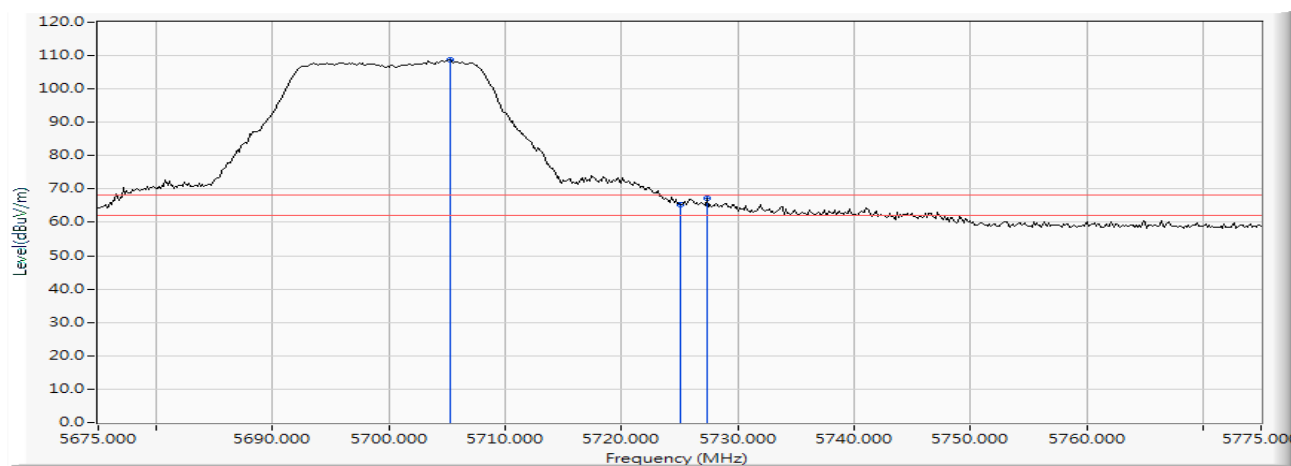
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a-SISO B

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Result
Vertical	5705.290	16.508	92.261	108.769	--	--	--
Vertical	5725.000	16.544	48.635	65.179	-3.041	68.220	Pass
Vertical	5727.319	16.548	50.727	67.274	-0.946	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

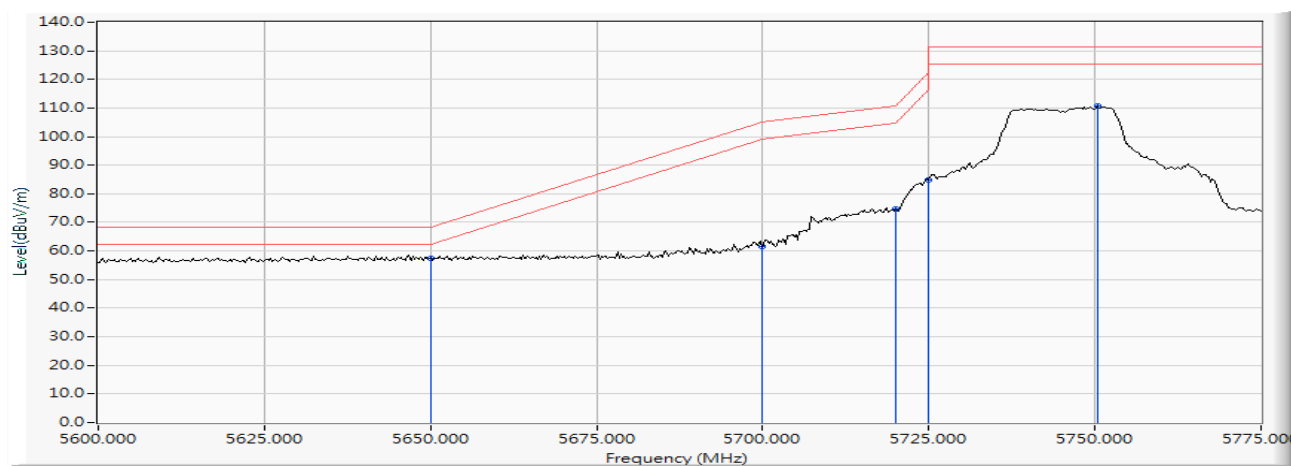
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a-SISO B

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5650.000	16.447	41.048	57.495	-10.725	68.220	Pass
Horizontal	5700.000	16.502	45.060	61.562	-43.638	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	16.535	58.261	74.796	-36.004	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	16.544	68.230	84.774	-37.426	122.200	Pass
Horizontal	5750.399	16.569	94.150	110.719	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

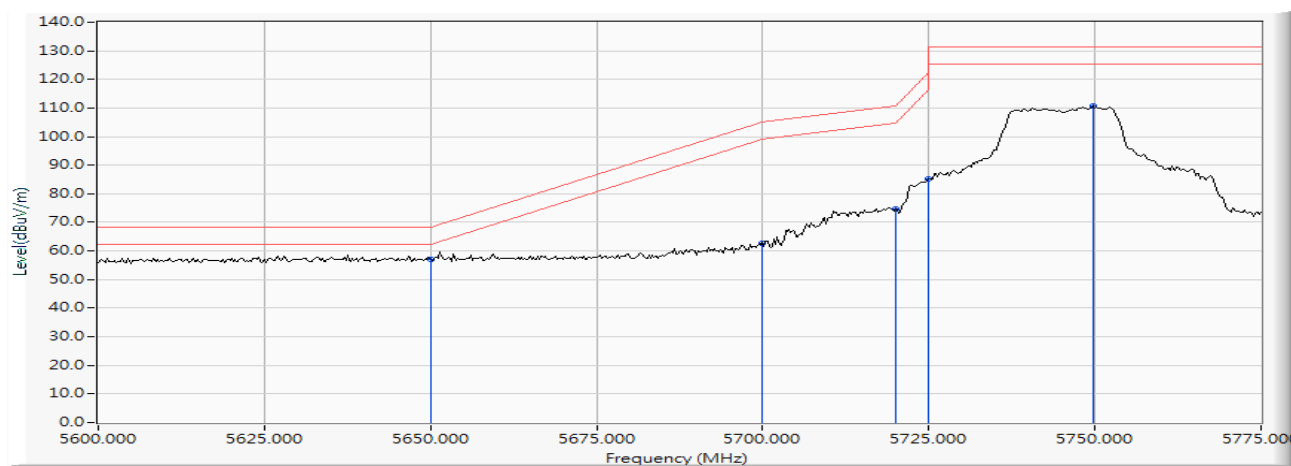
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a-SISO B

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5650.000	16.447	40.534	56.981	-11.239	68.220	Pass
Vertical	5700.000	16.502	46.173	62.675	-42.525	105.200	Pass
Vertical	5720.000	16.535	58.254	74.789	-36.011	110.800	Pass
Vertical	5725.000	16.544	68.524	85.068	-37.132	122.200	Pass
Vertical	5749.638	16.567	94.053	110.620	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a-SISO B

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

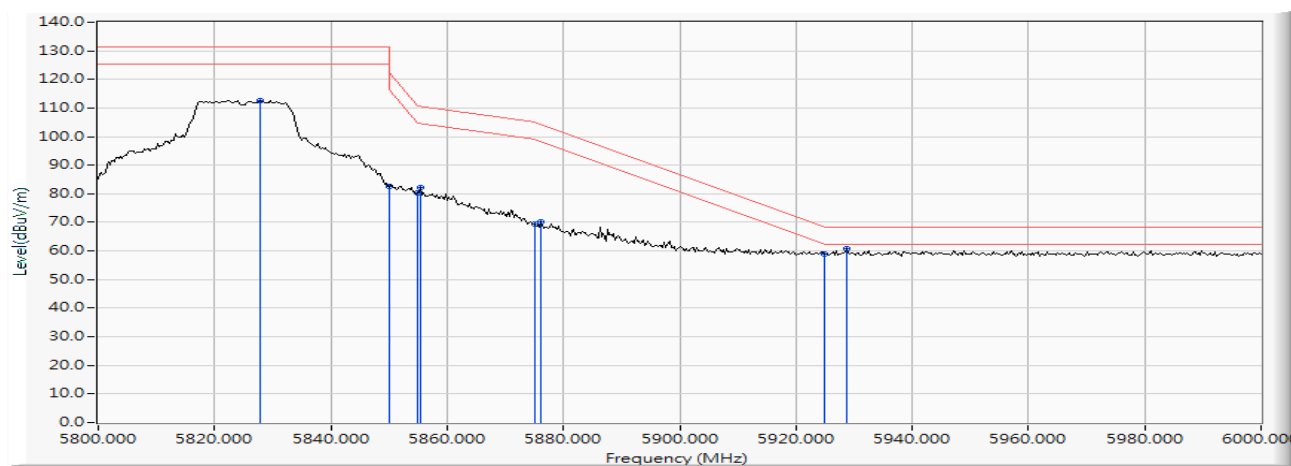
天線極化：Horizontal

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 02 月 27 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5827.826	16.716	95.854	112.569	--	--	--
Horizontal	5850.000	16.748	65.801	82.549	-39.651	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	16.758	63.565	80.323	-30.477	110.800	Pass
Horizontal	5855.362	16.760	65.526	82.285	-28.414	110.699	Pass
Horizontal	5875.000	16.807	52.539	69.347	-35.853	105.200	Pass
Horizontal	5876.232	16.811	53.417	70.228	-34.060	104.288	Pass
Horizontal	5925.000	16.920	41.844	58.764	-9.436	68.200	Pass
Horizontal	5928.696	16.924	43.897	60.821	-7.379	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a-SISO B

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

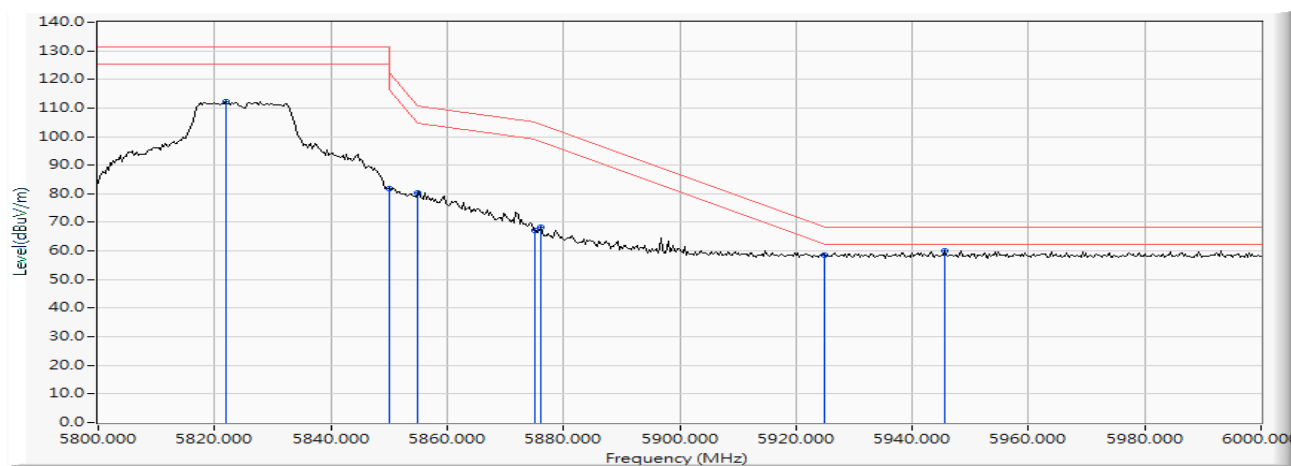
天線極化：Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 02 月 27 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5822.029	16.708	95.684	112.391	--	--	--
Vertical	5850.000	16.748	65.104	81.852	-40.348	122.200	Pass
Vertical	5855.000	16.758	63.382	80.140	-30.660	110.800	Pass
Vertical	5875.000	16.807	50.339	67.147	-38.053	105.200	Pass
Vertical	5876.232	16.811	51.570	68.381	-35.907	104.288	Pass
Vertical	5925.000	16.920	41.700	58.620	-9.580	68.200	Pass
Vertical	5945.507	16.945	43.163	60.108	-8.092	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW-SISO B

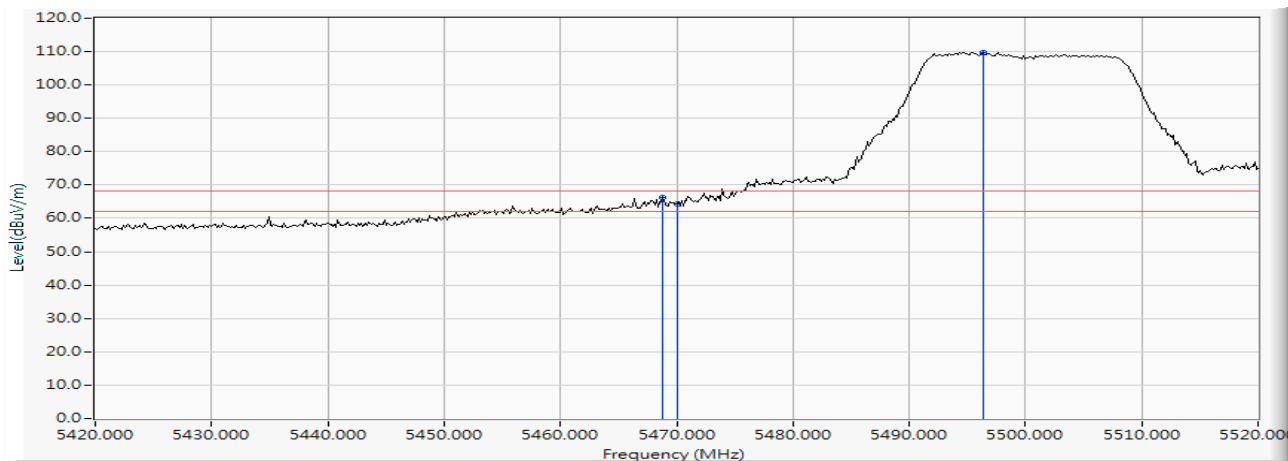
視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:



	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5468.841	16.198	50.082	66.280	-1.940	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	16.200	47.999	64.199	-4.021	68.220	Pass
Horizontal	5496.377	16.266	93.584	109.850	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

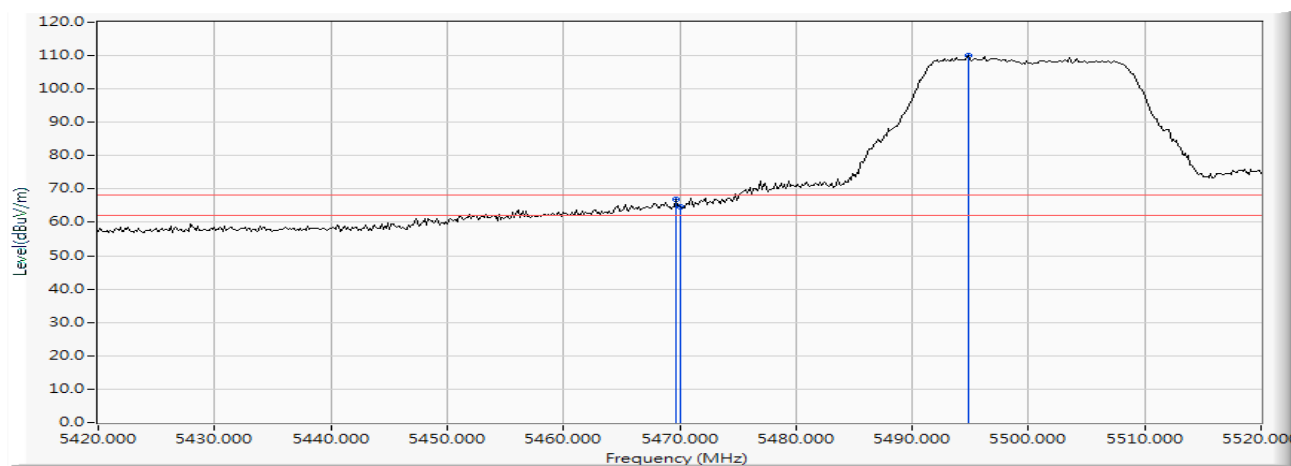
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW-SISO B

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5469.710	16.199	50.645	66.844	-1.376	68.220	Pass
Vertical	5470.000	16.200	48.600	64.800	-3.420	68.220	Pass
Vertical	5494.783	16.263	93.670	109.933	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

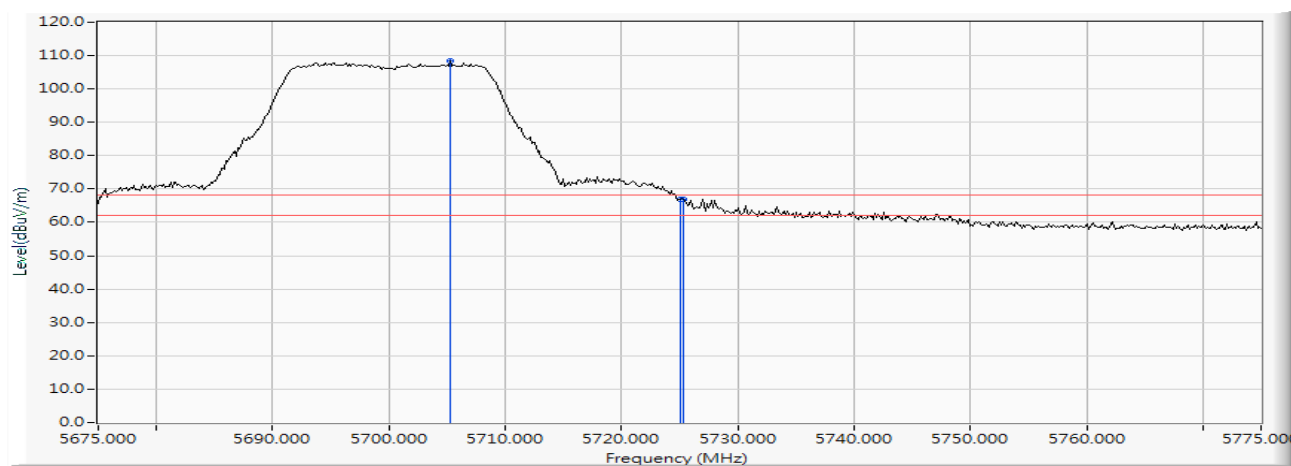
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW-SISO B

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5705.290	16.508	91.939	108.447	--	--	--
Horizontal	5725.000	16.544	50.298	66.842	-1.378	68.220	Pass
Horizontal	5725.290	16.544	50.434	66.979	-1.241	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW-SISO B

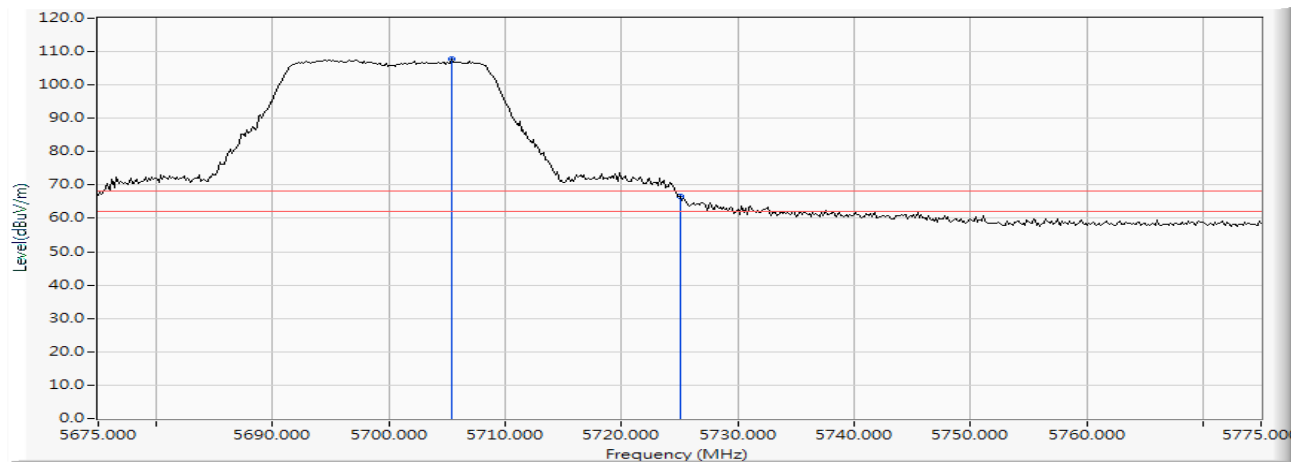
視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:



	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5705.435	16.509	91.144	107.653	--	--	--
Vertical	5725.000	16.544	50.058	66.602	-1.618	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

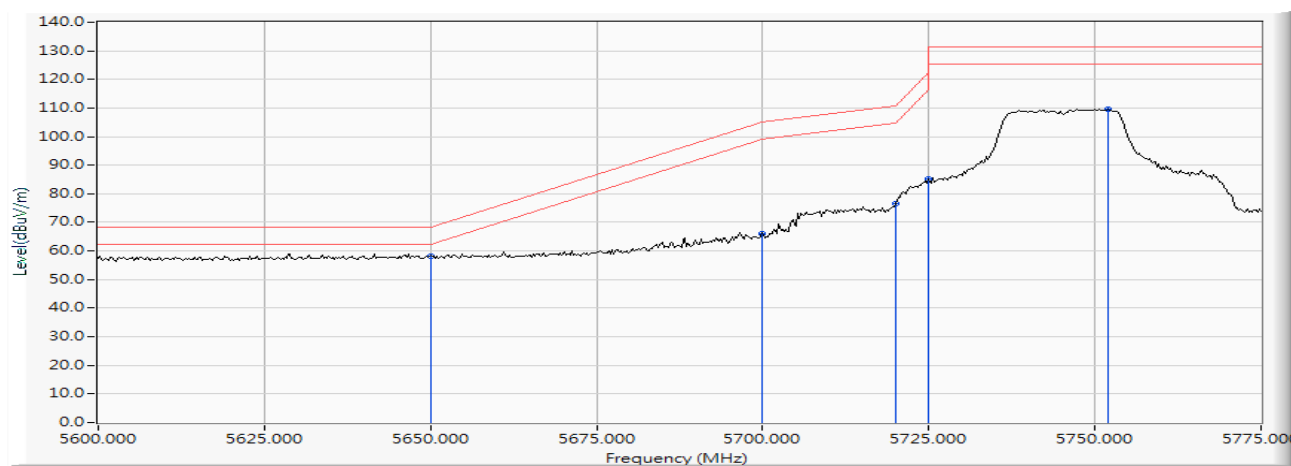
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW-SISO B

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5650.000	16.447	41.903	58.350	-9.870	68.220	Pass
Horizontal	5700.000	16.502	49.606	66.108	-39.092	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	16.535	60.101	76.636	-34.164	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	16.544	68.593	85.137	-37.063	122.200	Pass
Horizontal	5751.920	16.571	93.138	109.709	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

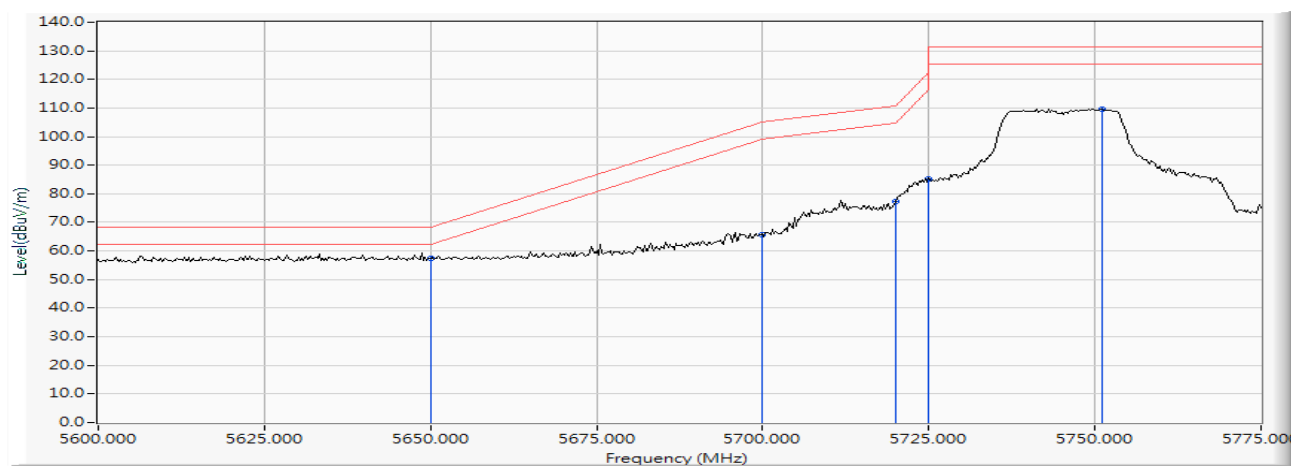
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW-SISO B

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5650.000	16.447	40.883	57.330	-10.890	68.220	Pass
Vertical	5700.000	16.502	49.250	65.752	-39.448	105.200	Pass
Vertical	5720.000	16.535	60.964	77.499	-33.301	110.800	Pass
Vertical	5725.000	16.544	68.805	85.349	-36.851	122.200	Pass
Vertical	5751.159	16.570	93.116	109.686	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW-SISO B

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

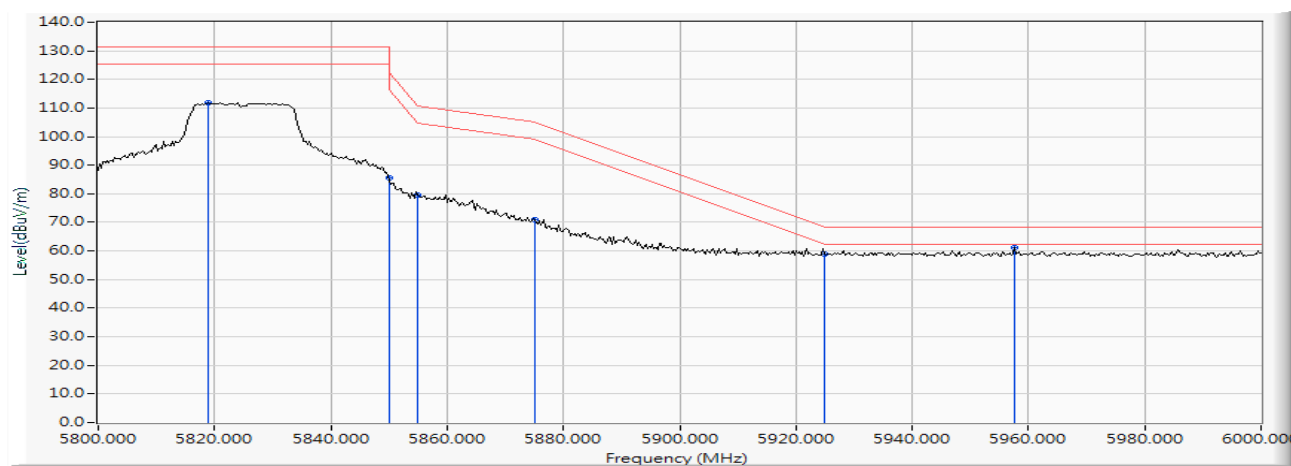
天線極化：Horizontal

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 02 月 27 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5818.841	16.703	95.118	111.821	--	--	--
Horizontal	5850.000	16.748	68.672	85.420	-36.780	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	16.758	62.656	79.414	-31.386	110.800	Pass
Horizontal	5875.000	16.807	54.123	70.931	-34.269	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	16.920	41.911	58.831	-9.369	68.200	Pass
Horizontal	5957.681	16.968	44.254	61.222	-6.978	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW-SISO B

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

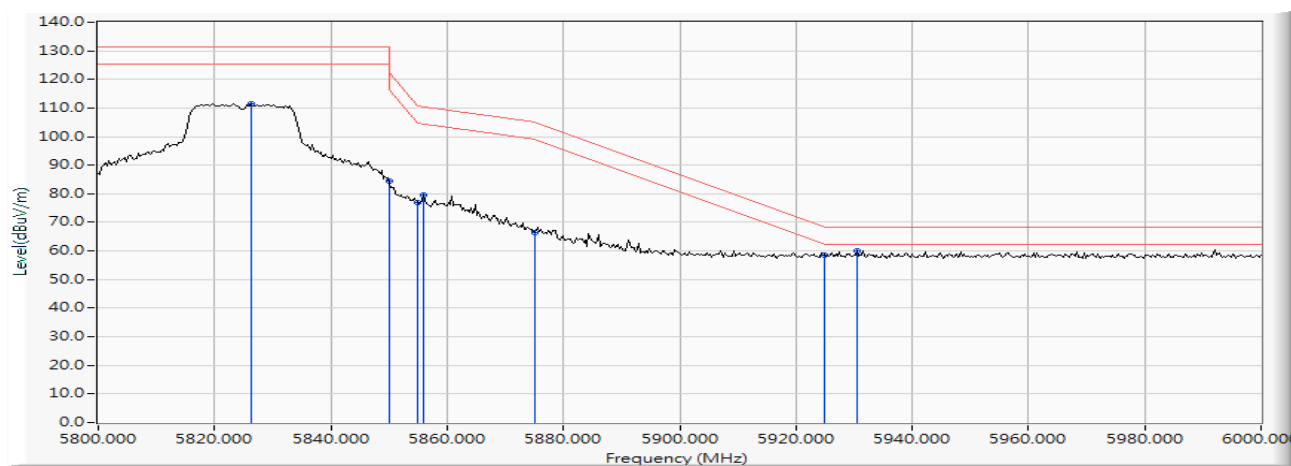
天線極化：Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 02 月 27 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5826.377	16.713	94.821	111.534	--	--	--
Vertical	5850.000	16.748	67.868	84.616	-37.584	122.200	Pass
Vertical	5855.000	16.758	60.164	76.922	-33.878	110.800	Pass
Vertical	5855.942	16.761	62.976	79.736	-30.800	110.536	Pass
Vertical	5875.000	16.807	49.786	66.594	-38.606	105.200	Pass
Vertical	5925.000	16.920	41.668	58.588	-9.612	68.200	Pass
Vertical	5930.435	16.926	43.133	60.058	-8.142	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

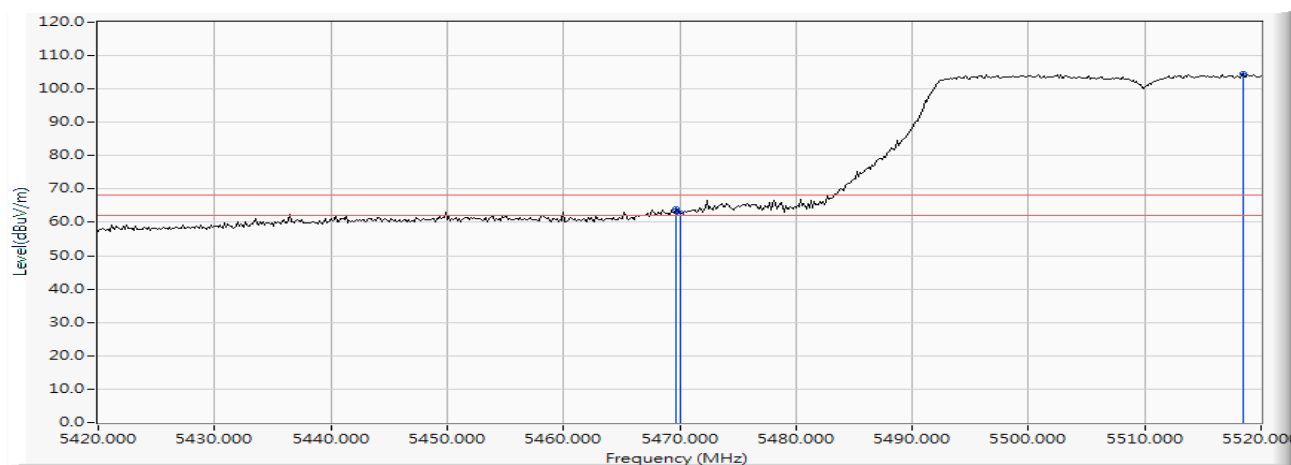
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Result
Horizontal	5469.710	16.199	47.956	64.155	-4.065	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	16.200	46.603	62.803	-5.417	68.220	Pass
Horizontal	5518.406	16.290	88.110	104.399	--	--	--

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢 測 器：峰值

測 試 日 期：107 年 02 月 27 日

測 試 項 目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

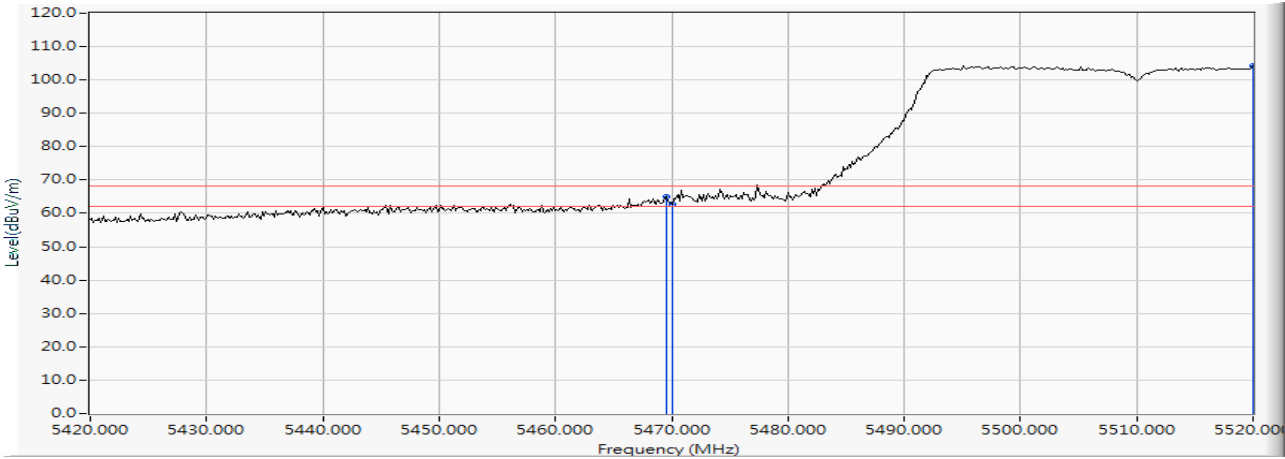
視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:



	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5469.565	16.199	48.774	64.973	-3.247	68.220	Pass
Vertical	5470.000	16.200	46.605	62.805	-5.415	68.220	Pass
Vertical	5520.000	16.293	88.017	104.309	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

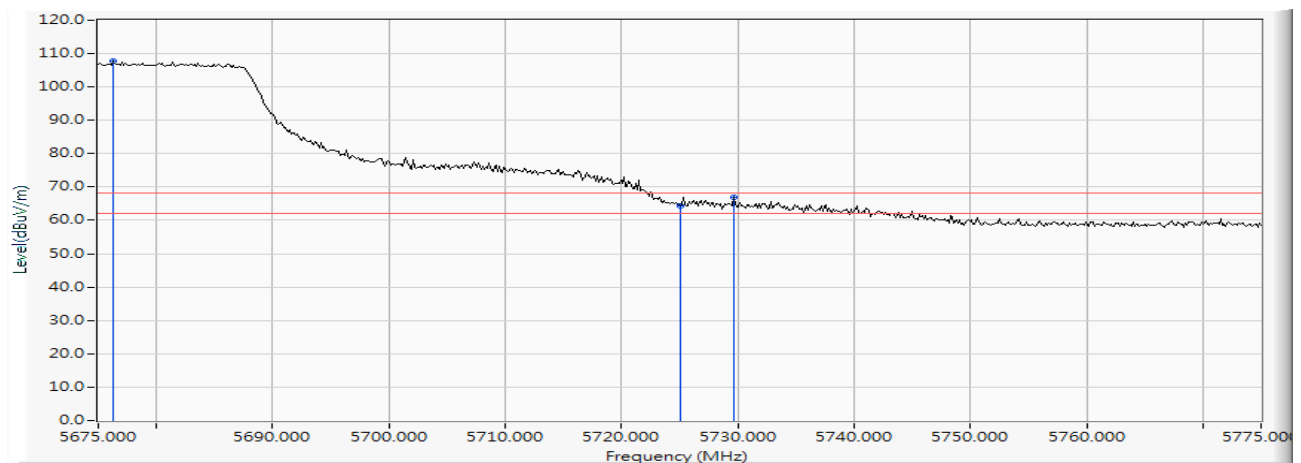
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Result
Horizontal	5676.304	16.474	91.269	107.743	--	--	--
Horizontal	5725.000	16.544	47.794	64.338	-3.882	68.220	Pass
Horizontal	5729.638	16.548	50.408	66.957	-1.263	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

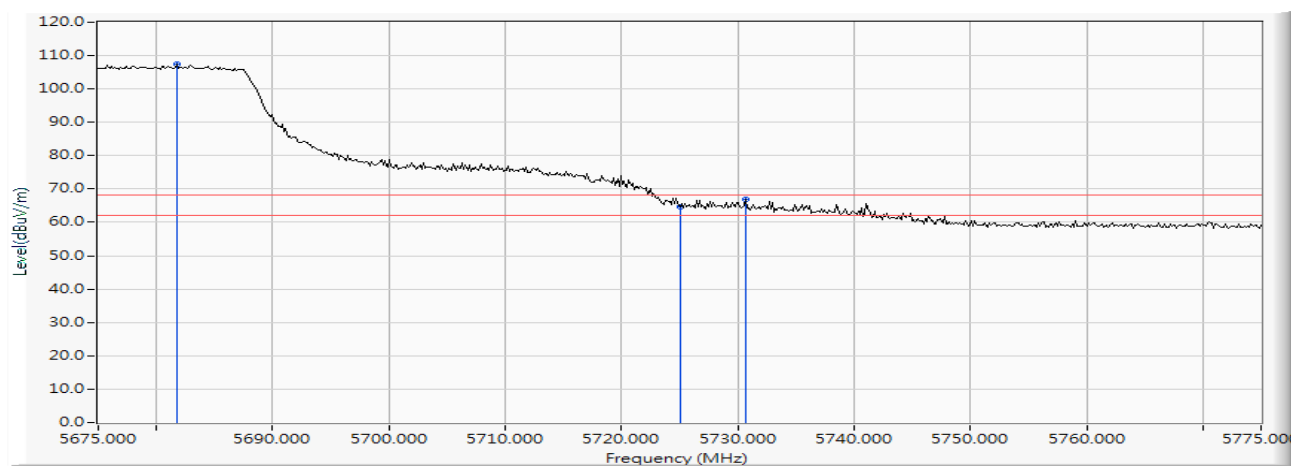
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5681.812	16.479	90.935	107.415	--	--	--
Vertical	5725.000	16.544	48.131	64.675	-3.545	68.220	Pass
Vertical	5730.652	16.550	50.385	66.935	-1.285	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

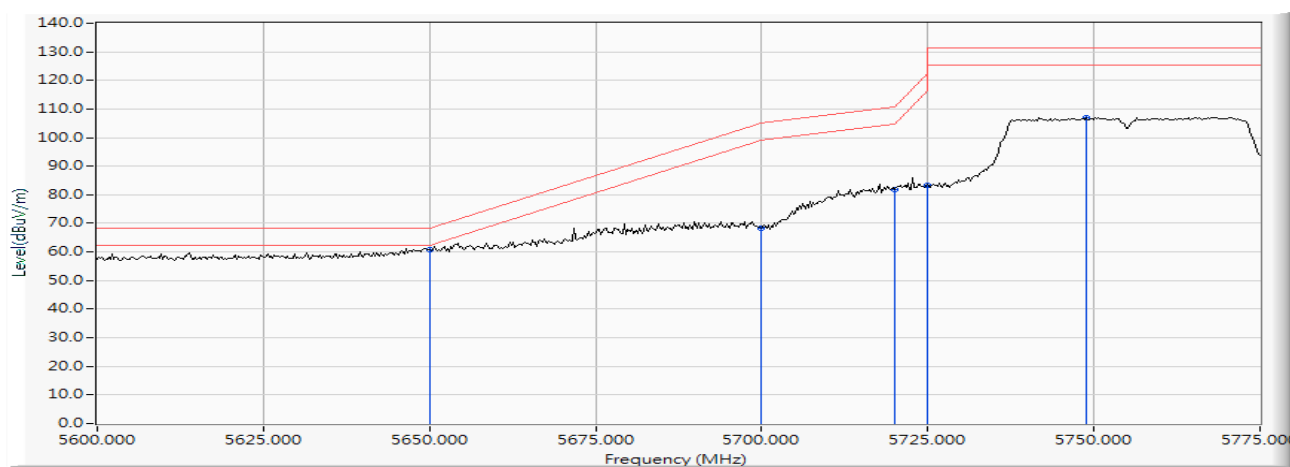
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5650.000	16.447	44.455	60.902	-7.318	68.220	Pass
Horizontal	5700.000	16.502	51.759	68.261	-36.939	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	16.535	65.458	81.993	-28.807	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	16.544	66.887	83.431	-38.769	122.200	Pass
Horizontal	5748.877	16.566	90.573	107.139	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

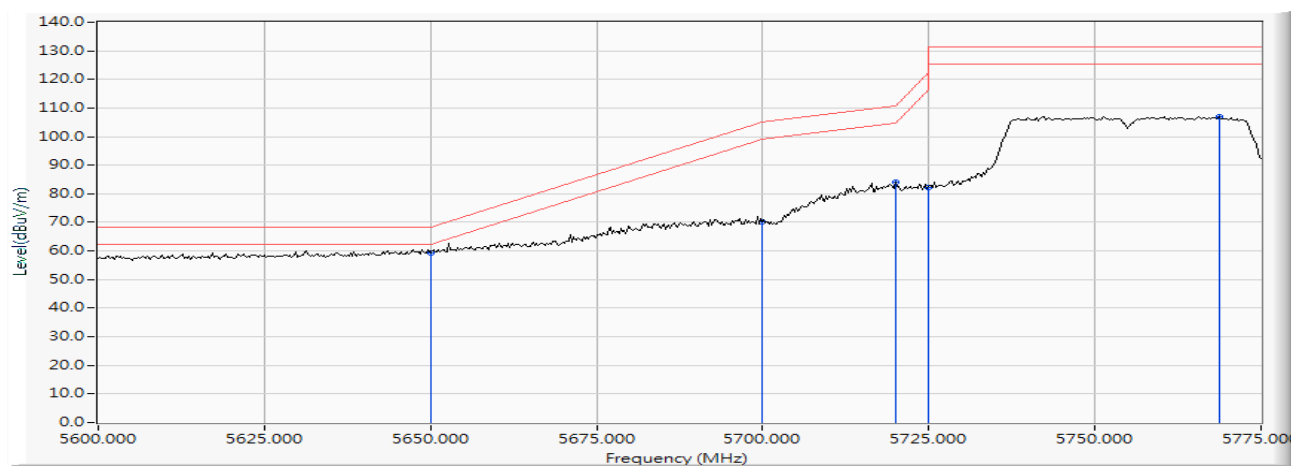
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5650.000	16.447	42.971	59.418	-8.802	68.220	Pass
Vertical	5700.000	16.502	53.779	70.281	-34.919	105.200	Pass
Vertical	5720.000	16.535	67.502	84.037	-26.763	110.800	Pass
Vertical	5725.000	16.544	65.767	82.311	-39.889	122.200	Pass
Vertical	5768.659	16.595	90.454	107.049	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

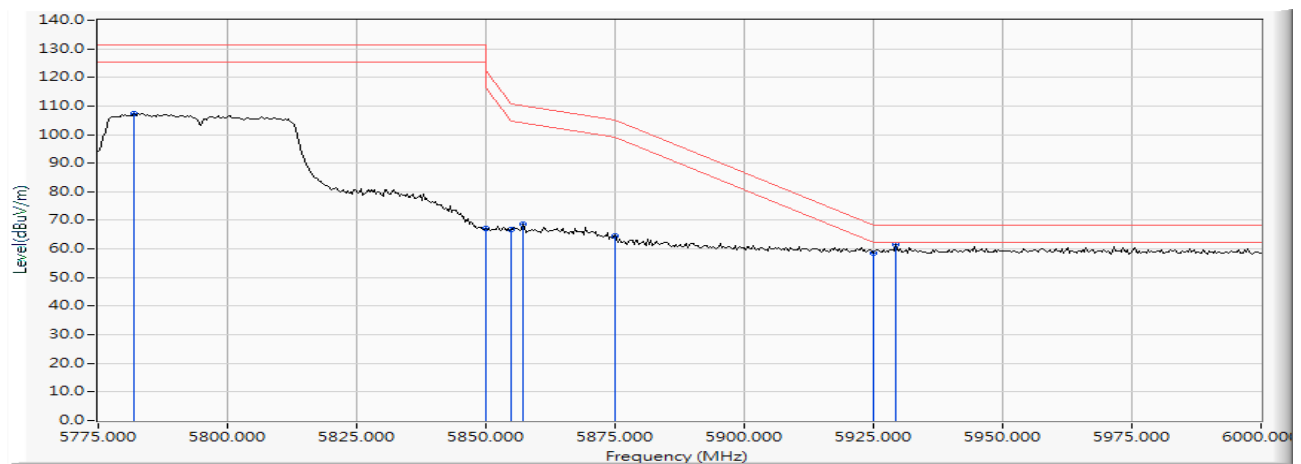
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5781.848	16.611	90.815	107.426	--	--	--
Horizontal	5850.000	16.748	50.399	67.147	-55.053	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	16.758	50.043	66.801	-43.999	110.800	Pass
Horizontal	5857.174	16.763	51.806	68.569	-41.622	110.191	Pass
Horizontal	5875.000	16.807	47.860	64.668	-40.532	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	16.920	41.785	58.705	-9.495	68.200	Pass
Horizontal	5929.239	16.923	44.554	61.478	-6.722	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

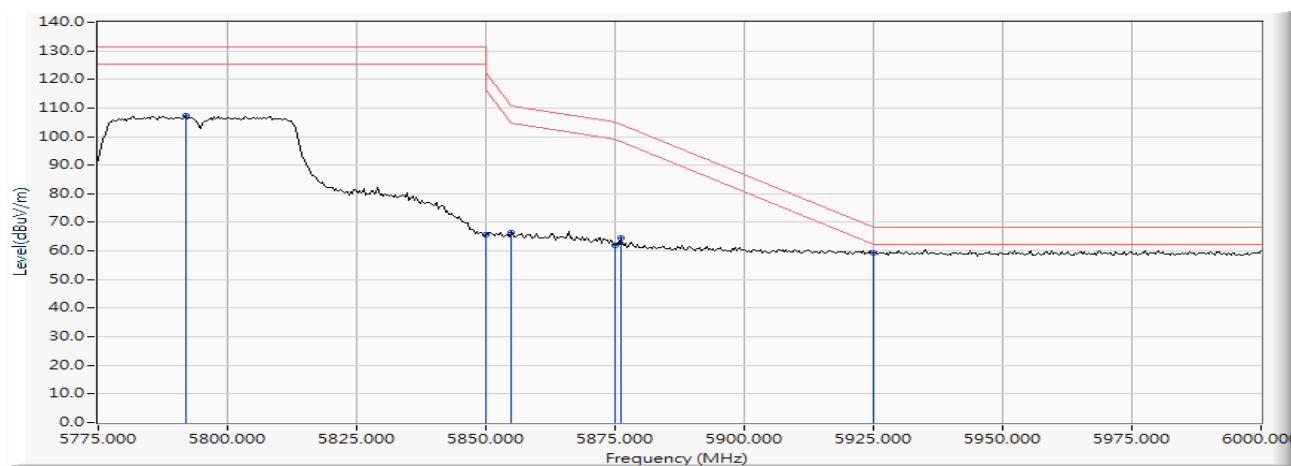
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5791.957	16.638	90.693	107.331	--	--	--
Vertical	5850.000	16.748	48.886	65.634	-56.566	122.200	Pass
Vertical	5855.000	16.758	49.815	66.573	-44.227	110.800	Pass
Vertical	5875.000	16.807	45.238	62.046	-43.154	105.200	Pass
Vertical	5876.087	16.811	47.591	64.402	-39.994	104.396	Pass
Vertical	5925.000	16.920	42.408	59.328	-8.872	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW-SISO B

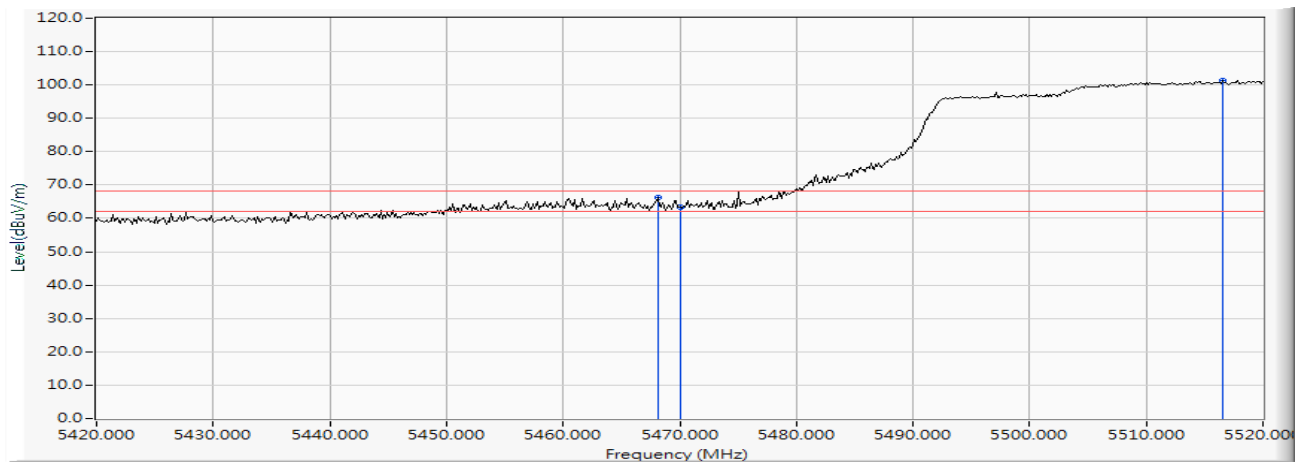
視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:



	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5468.116	16.196	50.014	66.211	-2.009	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	16.200	47.102	63.302	-4.918	68.220	Pass
Horizontal	5516.522	16.286	84.934	101.220	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW-SISO B

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

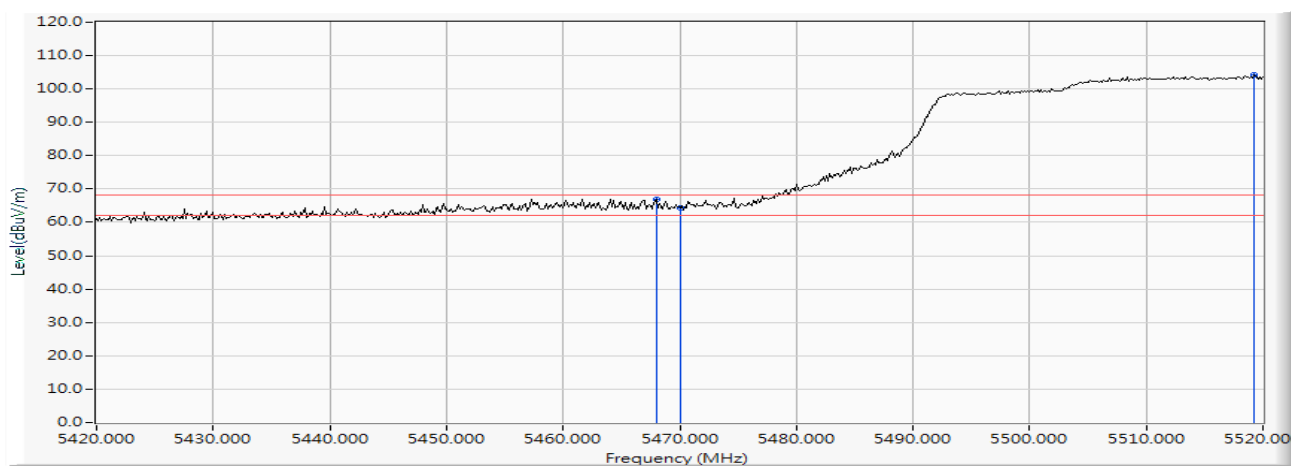
天線極化：Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 02 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5467.971	16.196	50.755	66.951	-1.269	68.220	Pass
Vertical	5470.000	16.200	48.054	64.254	-3.966	68.220	Pass
Vertical	5519.275	16.291	87.903	104.194	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

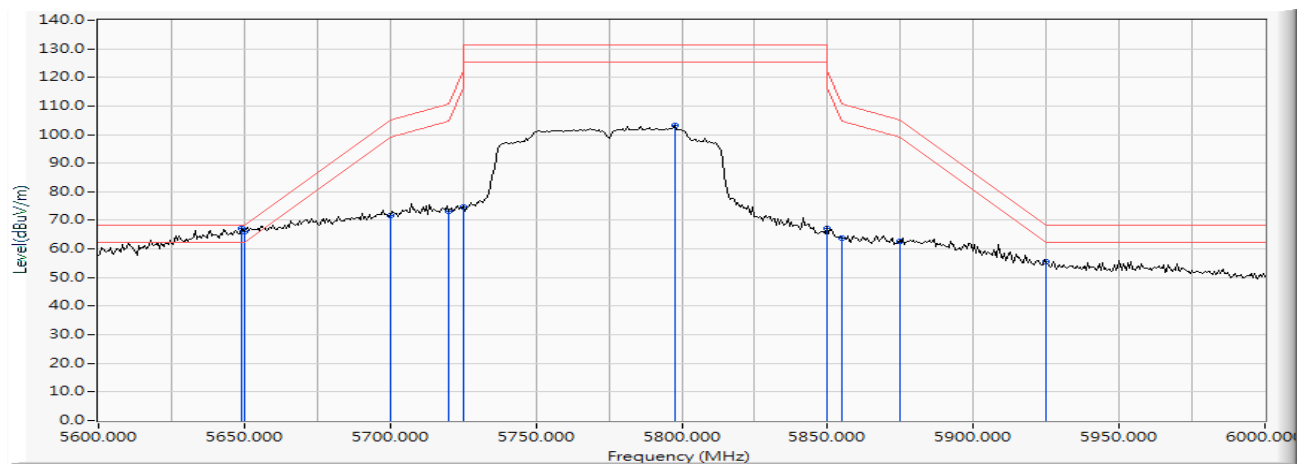
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW-SISO B

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5649.275	16.444	50.768	67.213	-1.007	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	16.447	49.789	66.236	-1.984	68.220	Pass
Horizontal	5700.000	16.502	55.215	71.717	-33.483	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	16.535	56.813	73.348	-37.452	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	16.544	58.264	74.808	-47.392	122.200	Pass
Horizontal	5797.681	16.653	86.412	103.066	--	--	--
Horizontal	5850.000	16.748	50.542	67.290	-54.910	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	16.758	47.141	63.899	-46.901	110.800	Pass
Horizontal	5875.000	16.807	45.932	62.740	-42.460	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	16.920	38.514	55.434	-12.766	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW-SISO B

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

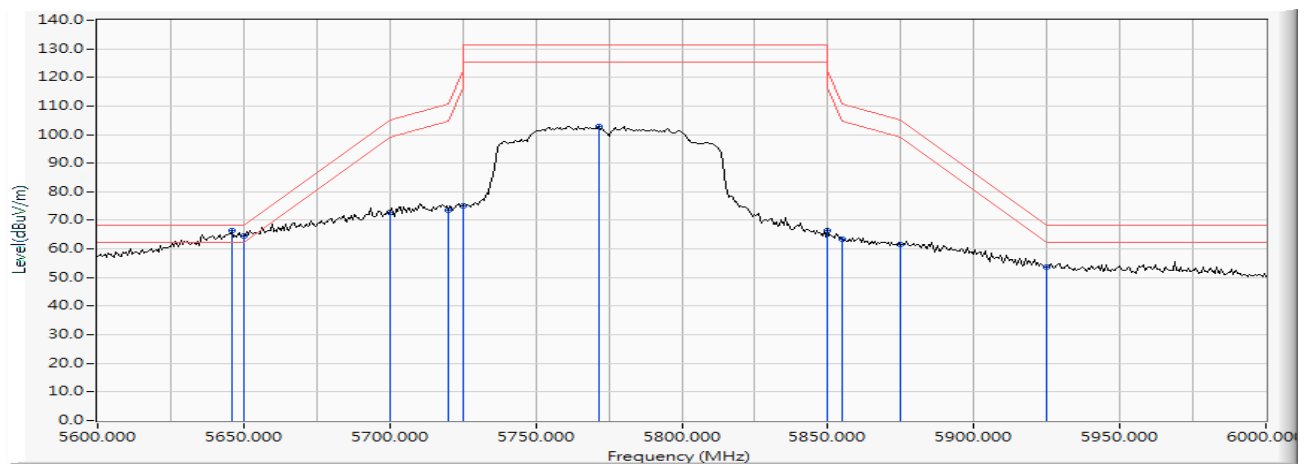
天線極化：Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 02 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5645.797	16.436	49.992	66.427	-1.793	68.220	Pass
Vertical	5650.000	16.447	48.156	64.603	-3.617	68.220	Pass
Vertical	5700.000	16.502	56.355	72.857	-32.343	105.200	Pass
Vertical	5720.000	16.535	57.159	73.694	-37.106	110.800	Pass
Vertical	5725.000	16.544	58.458	75.002	-47.198	122.200	Pass
Vertical	5771.594	16.598	86.358	102.956	--	--	--
Vertical	5850.000	16.748	49.763	66.511	-55.689	122.200	Pass
Vertical	5855.000	16.758	46.657	63.415	-47.385	110.800	Pass
Vertical	5875.000	16.807	44.642	61.450	-43.750	105.200	Pass
Vertical	5925.000	16.920	36.812	53.732	-14.468	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 114 (5570 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

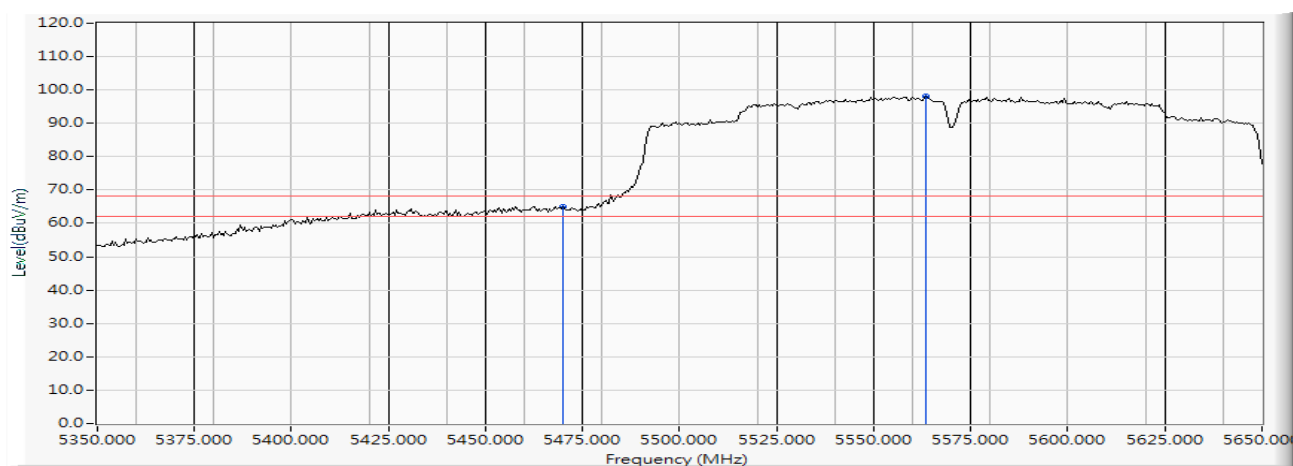
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-160BW-SISO B

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5470.000	16.200	48.909	65.109	-3.111	68.220	Pass
Horizontal	5563.478	16.326	81.706	98.032	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 114 (5570 MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-160BW-SISO B

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

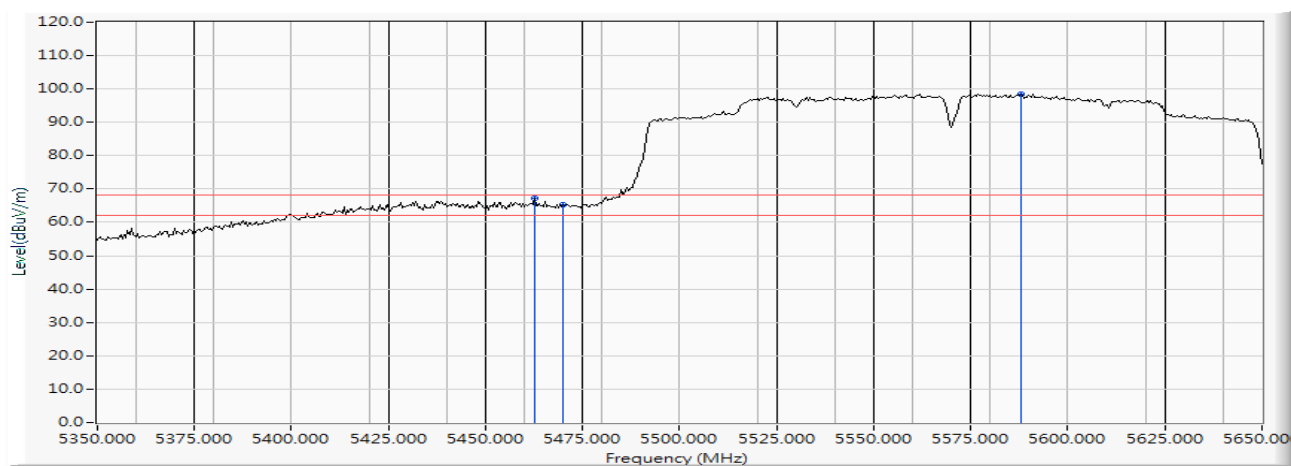
天線極化：Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 02 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5462.609	16.189	50.937	67.125	-1.095	68.220	Pass
Vertical	5470.000	16.200	49.145	65.345	-2.875	68.220	Pass
Vertical	5587.826	16.373	82.019	98.393	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 01 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

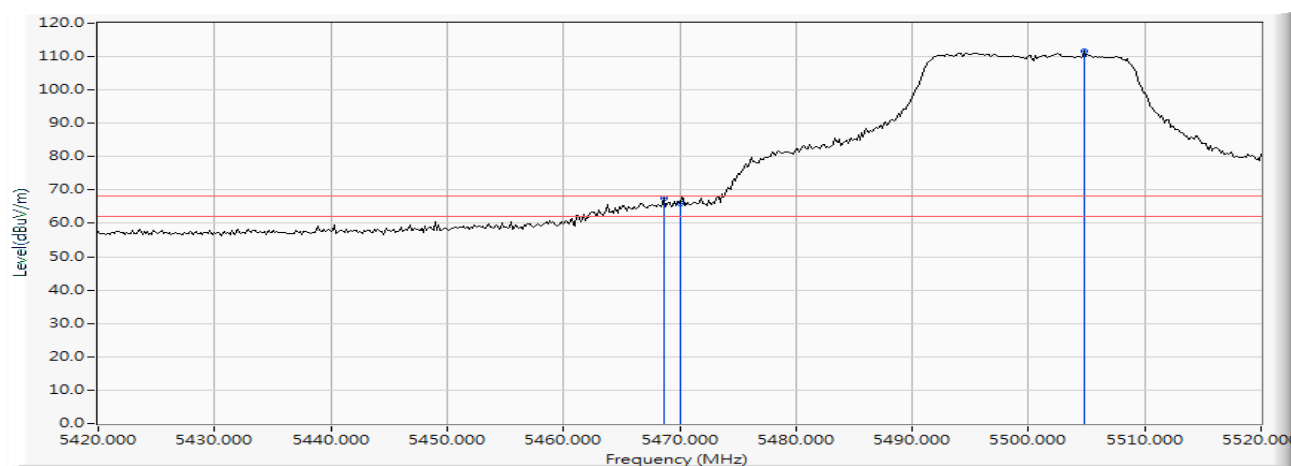
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5468.696	16.197	51.228	67.426	-0.794	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	16.200	49.771	65.971	-2.249	68.220	Pass
Horizontal	5504.783	16.273	95.205	111.478	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 01 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

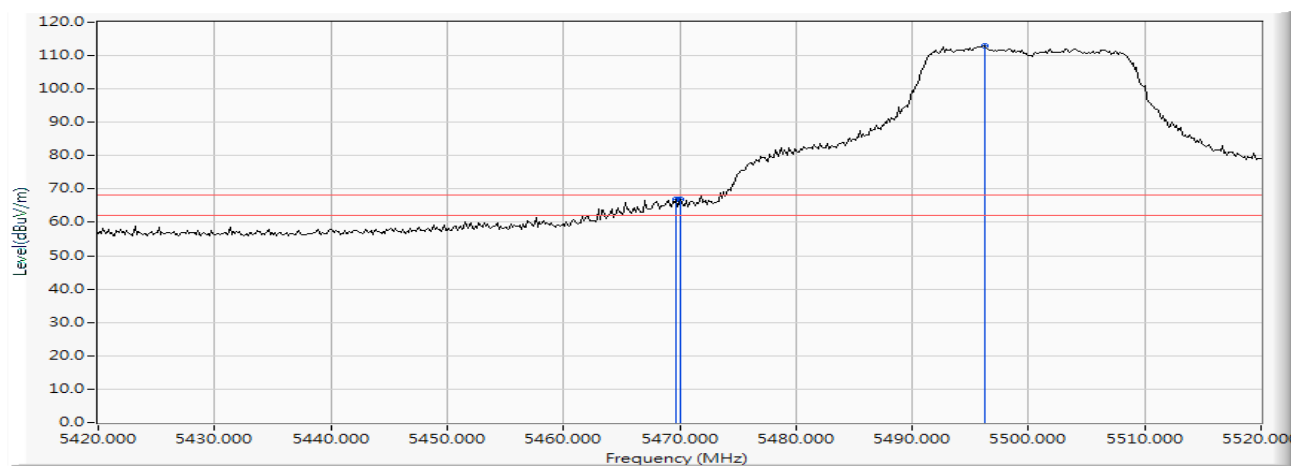
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5469.710	16.199	50.813	67.012	-1.208	68.220	Pass
Vertical	5470.000	16.200	50.672	66.872	-1.348	68.220	Pass
Vertical	5496.232	16.265	96.517	112.782	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 01 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

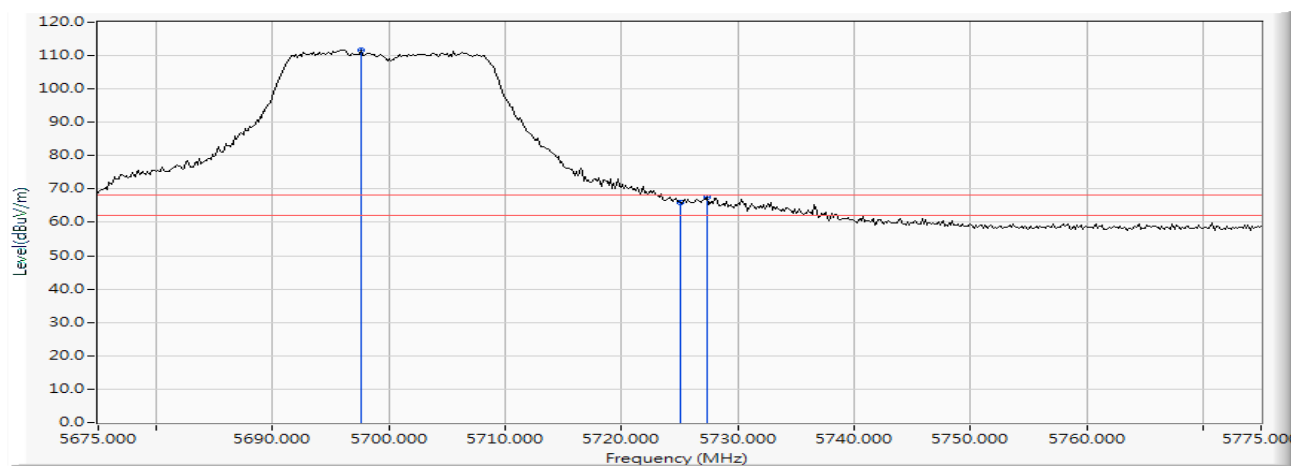
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5697.609	16.499	95.050	111.549	--	--	--
Horizontal	5725.000	16.544	49.454	65.998	-2.222	68.220	Pass
Horizontal	5727.319	16.548	50.986	67.533	-0.687	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 01 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

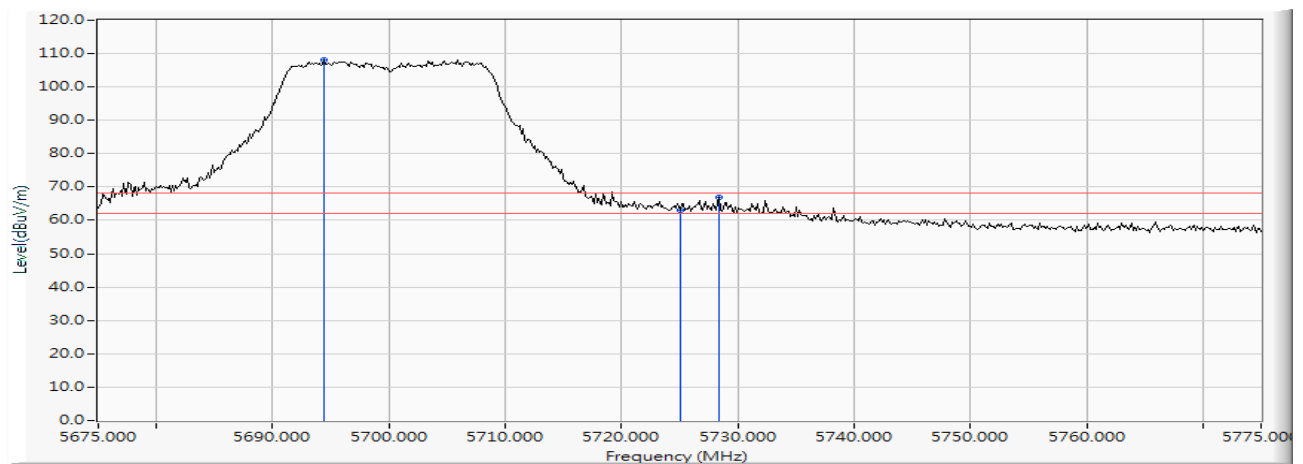
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5694.420	16.494	91.524	108.019	--	--	--
Vertical	5725.000	16.544	46.544	63.088	-5.132	68.220	Pass
Vertical	5728.333	16.548	50.210	66.758	-1.462	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 01 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

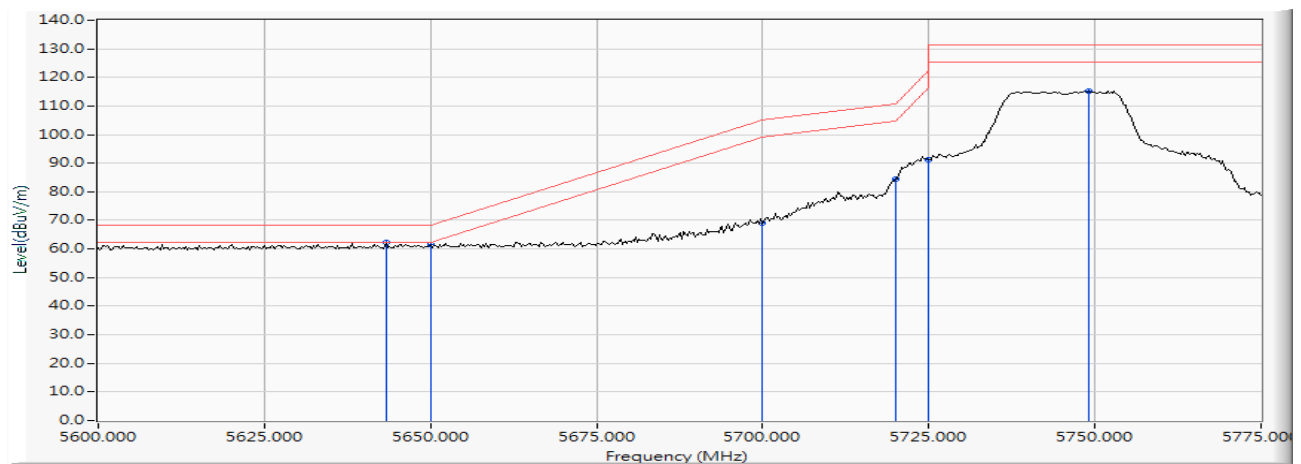
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5643.370	16.429	45.819	62.248	-5.972	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	16.447	44.960	61.407	-6.813	68.220	Pass
Horizontal	5700.000	16.502	52.520	69.022	-36.178	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	16.535	67.985	84.520	-26.280	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	16.544	74.789	91.333	-30.867	122.200	Pass
Horizontal	5749.130	16.566	98.639	115.206	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 01 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

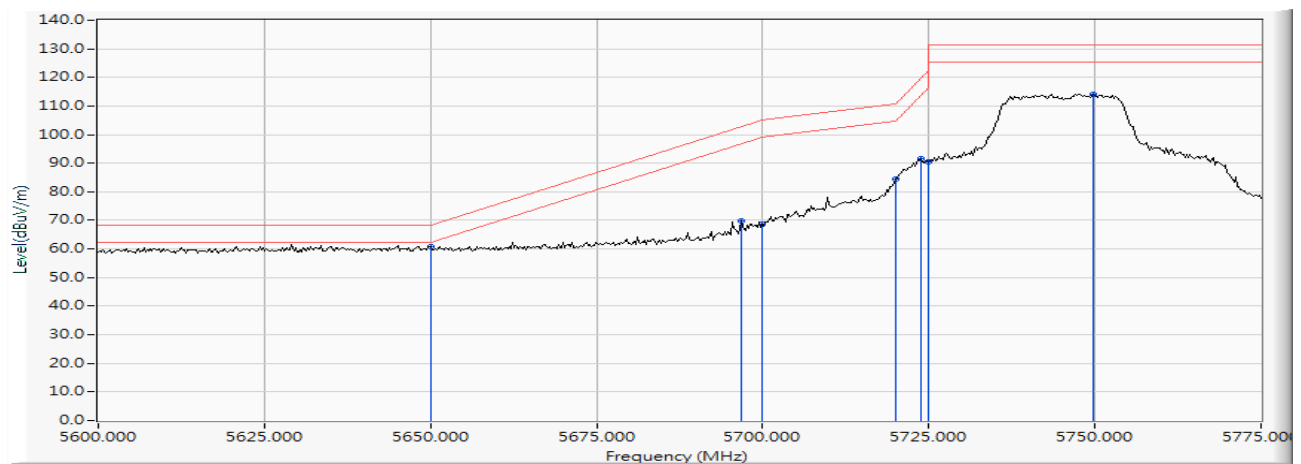
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5650.000	16.447	44.234	60.681	-7.539	68.220	Pass
Vertical	5696.884	16.497	53.308	69.806	-33.089	102.895	Pass
Vertical	5700.000	16.502	52.147	68.649	-36.551	105.200	Pass
Vertical	5720.000	16.535	68.091	84.626	-26.174	110.800	Pass
Vertical	5723.768	16.542	74.916	91.458	-27.933	119.391	Pass
Vertical	5725.000	16.544	74.024	90.568	-31.632	122.200	Pass
Vertical	5749.638	16.567	97.487	114.054	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

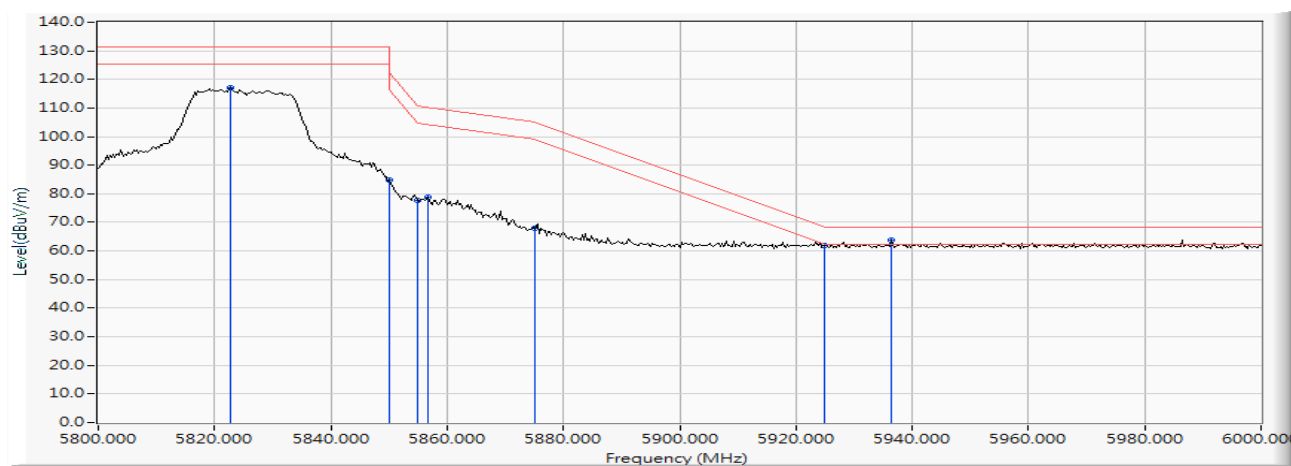
天線極化：Horizontal

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 01 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5822.609	16.708	100.302	117.010	--	--	--
Horizontal	5850.000	16.748	67.955	84.703	-37.497	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	16.758	60.822	77.580	-33.220	110.800	Pass
Horizontal	5856.812	16.763	61.925	78.688	-31.605	110.293	Pass
Horizontal	5875.000	16.807	50.980	67.788	-37.412	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	16.920	44.974	61.894	-6.306	68.200	Pass
Horizontal	5936.522	16.932	46.889	63.821	-4.379	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

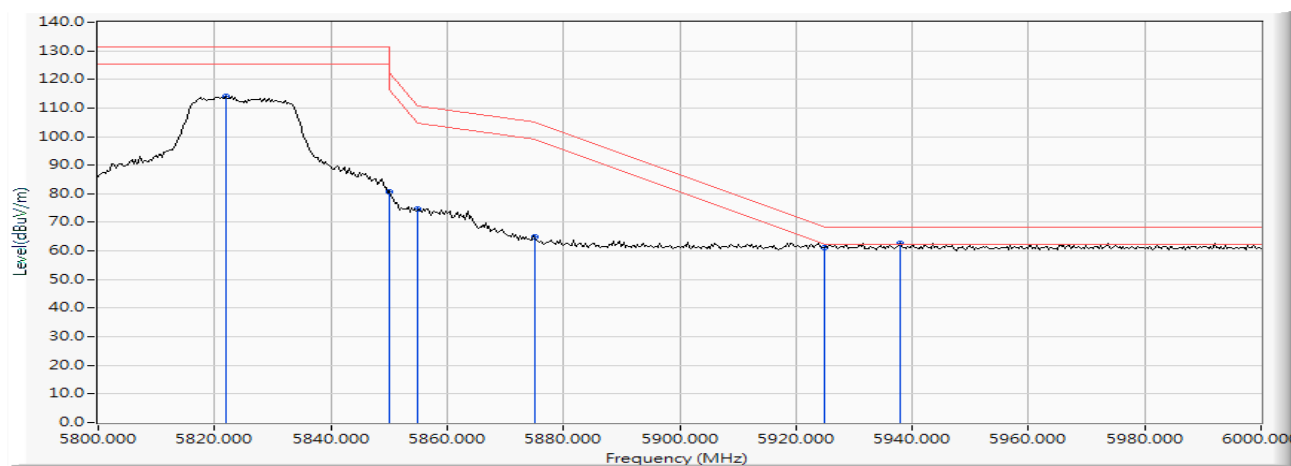
天線極化：Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 01 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5822.029	16.708	97.467	114.174	--	--	--
Vertical	5850.000	16.748	63.952	80.700	-41.500	122.200	Pass
Vertical	5855.000	16.758	57.804	74.562	-36.238	110.800	Pass
Vertical	5875.000	16.807	47.957	64.765	-40.435	105.200	Pass
Vertical	5925.000	16.920	44.286	61.206	-6.994	68.200	Pass
Vertical	5937.971	16.934	45.826	62.760	-5.440	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 26 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

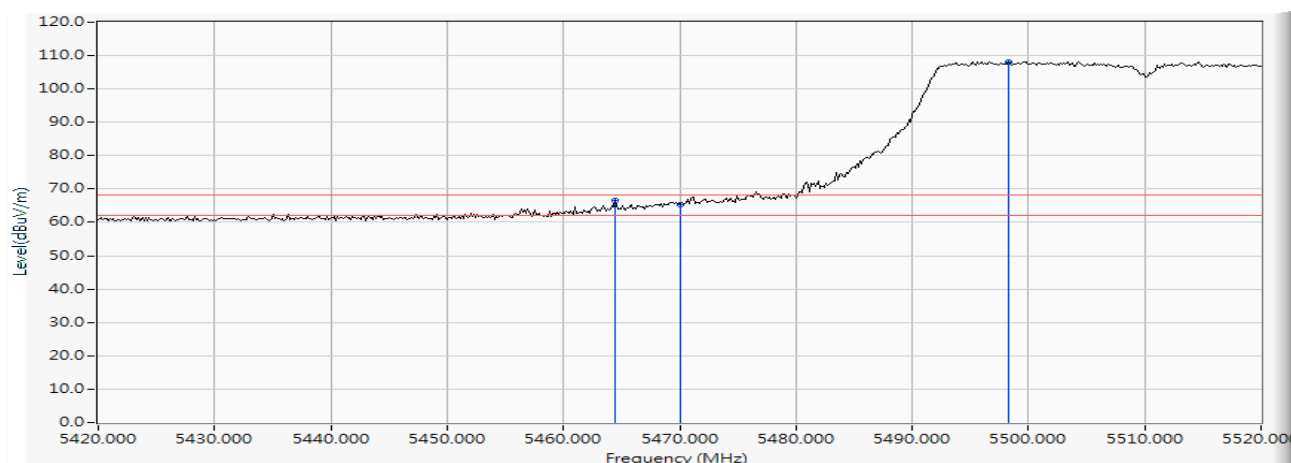
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Result
Horizontal	5464.493	16.191	50.339	66.530	-1.690	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	16.200	49.123	65.323	-2.897	68.220	Pass
Horizontal	5498.261	16.268	91.708	107.976	--	--	--

待測物型號：9560D2WL

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

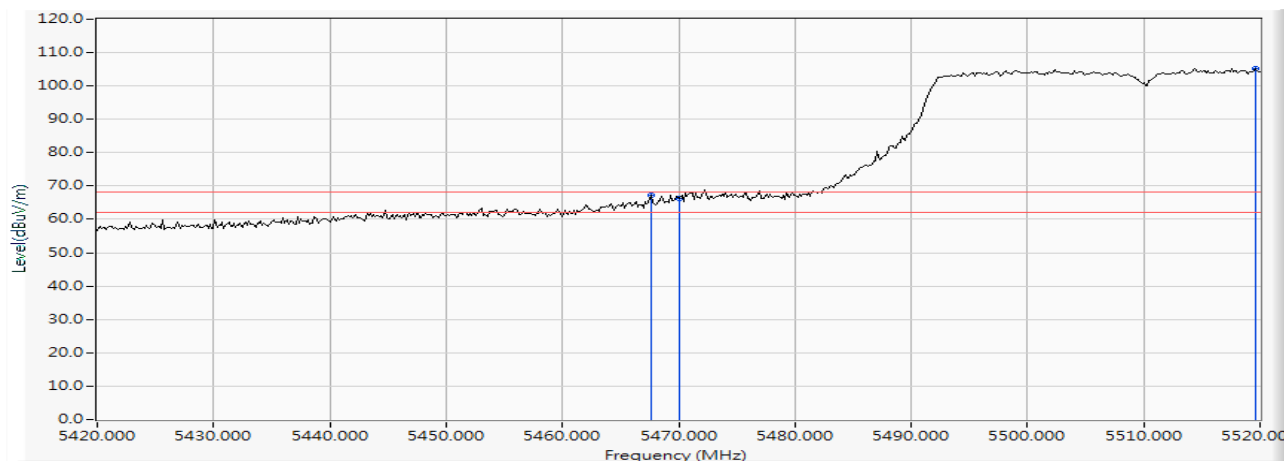
天線極化：Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 26 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5467.681	16.196	50.930	67.126	-1.094	68.220	Pass
Vertical	5470.000	16.200	50.024	66.224	-1.996	68.220	Pass
Vertical	5519.565	16.291	88.914	105.205	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

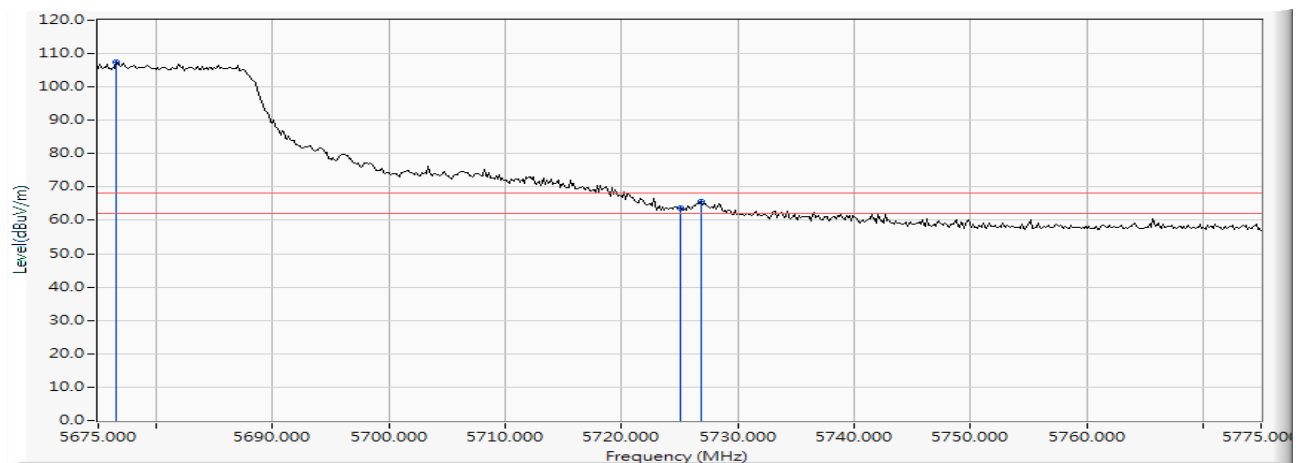
天線極化：Horizontal

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 26 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Result
Horizontal	5676.594	16.474	91.020	107.494	--	--	--
Horizontal	5725.000	16.544	47.223	63.767	-4.453	68.220	Pass
Horizontal	5726.884	16.547	49.113	65.660	-2.560	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 26 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

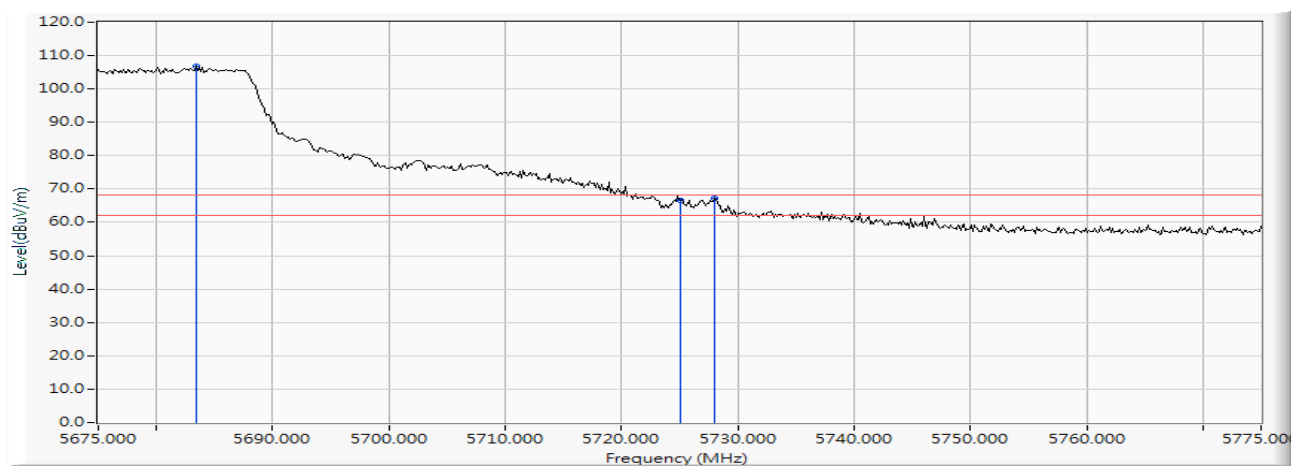
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5683.406	16.482	90.278	106.760	--	--	--
Vertical	5725.000	16.544	50.044	66.588	-1.632	68.220	Pass
Vertical	5728.043	16.549	50.575	67.123	-1.097	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 01 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

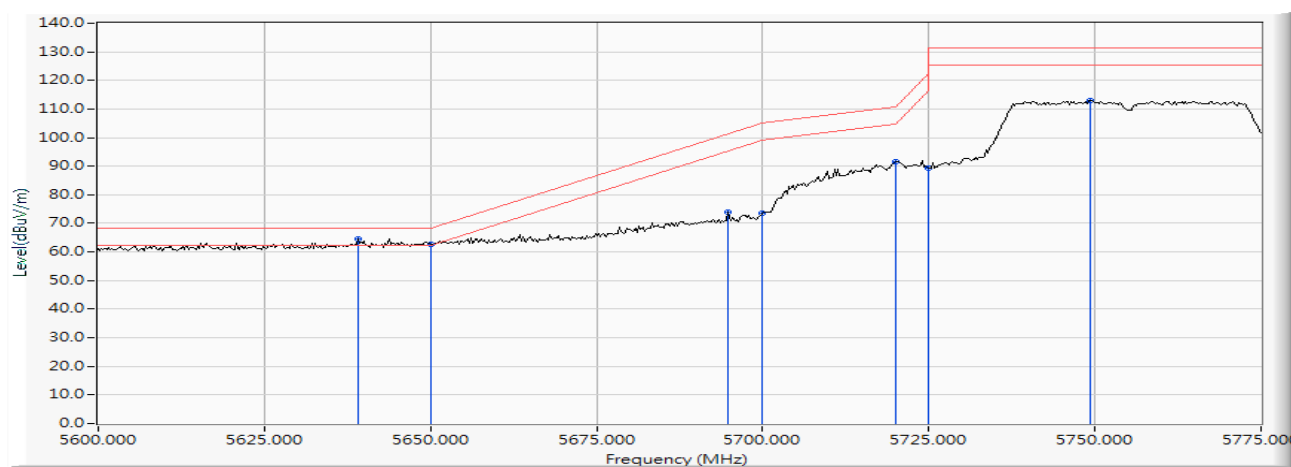
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5639.058	16.417	48.048	64.465	-3.755	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	16.447	46.333	62.780	-5.440	68.220	Pass
Horizontal	5694.855	16.495	57.516	74.011	-27.384	101.395	Pass
Horizontal	5700.000	16.502	56.973	73.475	-31.725	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	16.535	74.964	91.499	-19.301	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	16.544	72.838	89.382	-32.818	122.200	Pass
Horizontal	5749.384	16.567	96.486	113.053	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 01 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

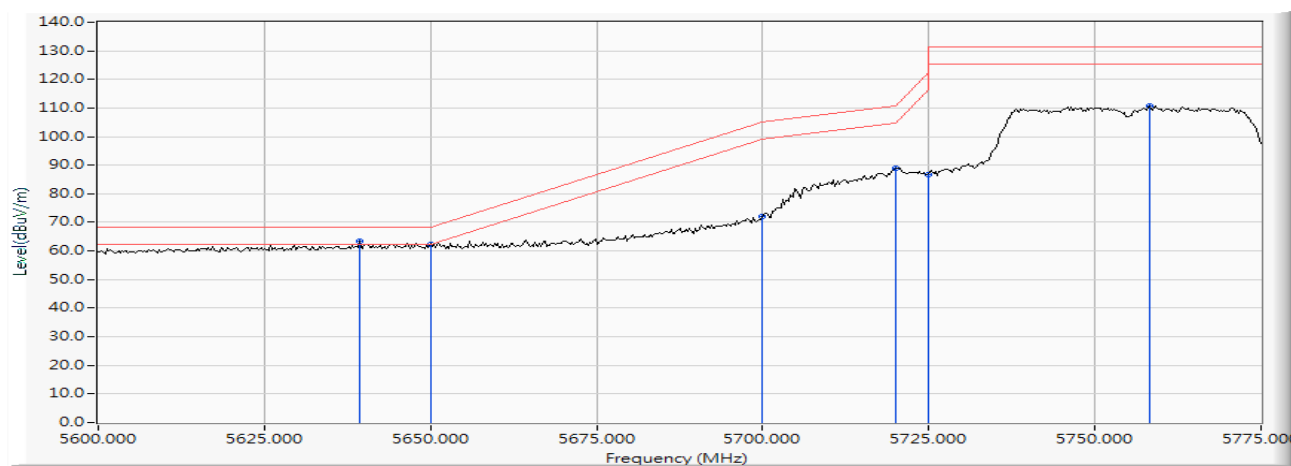
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5639.312	16.417	46.863	63.281	-4.939	68.220	Pass
Vertical	5650.000	16.447	45.960	62.407	-5.813	68.220	Pass
Vertical	5700.000	16.502	55.507	72.009	-33.191	105.200	Pass
Vertical	5720.000	16.535	72.453	88.988	-21.812	110.800	Pass
Vertical	5725.000	16.544	70.330	86.874	-35.326	122.200	Pass
Vertical	5758.261	16.581	94.304	110.885	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 01 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

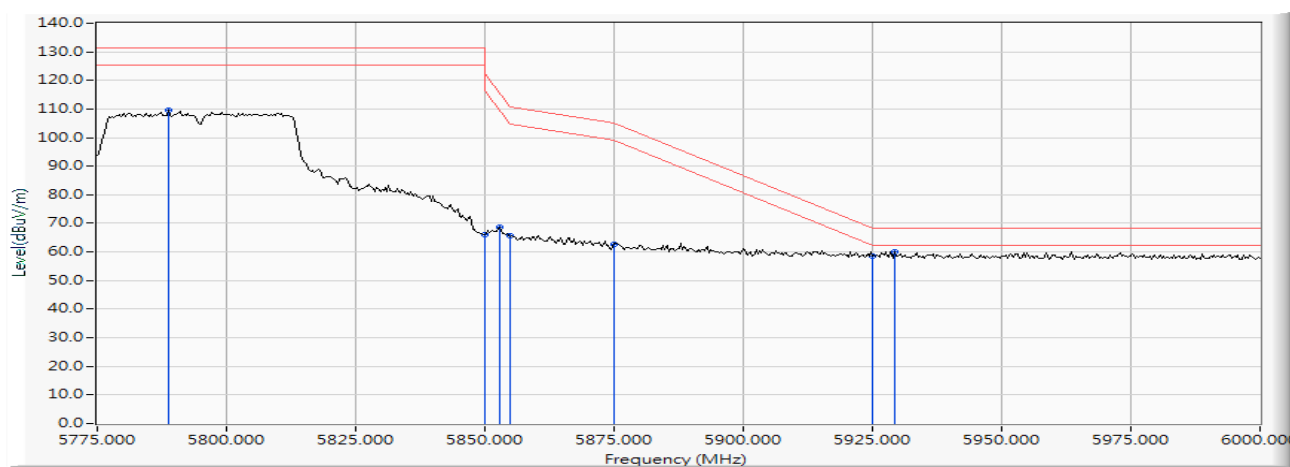
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5788.696	16.630	92.783	109.413	--	--	--
Horizontal	5850.000	16.748	49.309	66.057	-56.143	122.200	Pass
Horizontal	5852.935	16.754	51.938	68.691	-46.817	115.508	Pass
Horizontal	5855.000	16.758	48.796	65.554	-45.246	110.800	Pass
Horizontal	5875.000	16.807	45.871	62.679	-42.521	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	16.920	41.589	58.509	-9.691	68.200	Pass
Horizontal	5929.239	16.923	43.038	59.962	-8.238	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 01 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

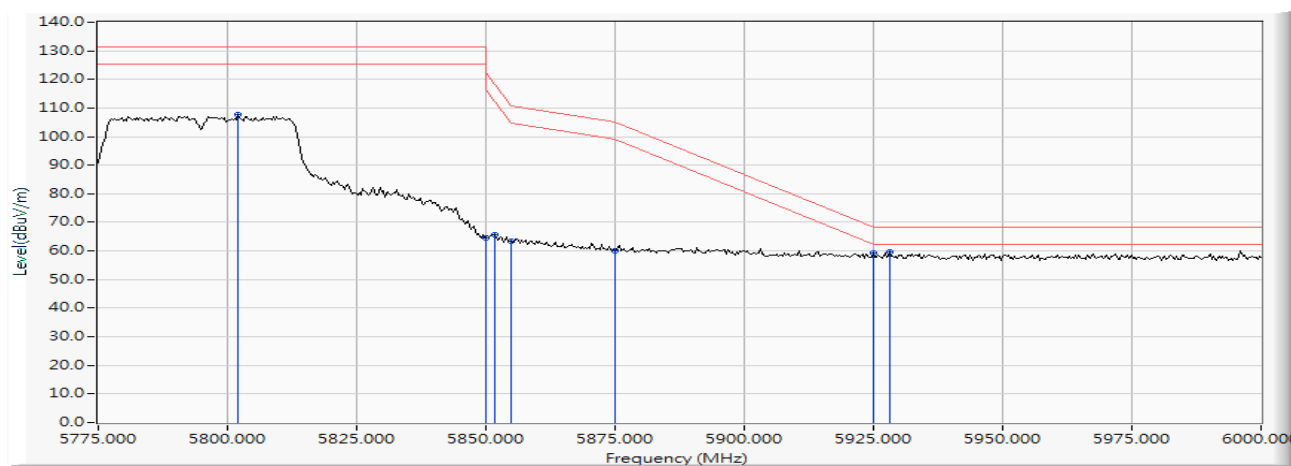
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5802.065	16.664	90.942	107.607	--	--	--
Vertical	5850.000	16.748	47.812	64.560	-57.640	122.200	Pass
Vertical	5851.630	16.750	48.915	65.666	-52.818	118.484	Pass
Vertical	5855.000	16.758	46.565	63.323	-47.477	110.800	Pass
Vertical	5875.000	16.807	43.395	60.203	-44.997	105.200	Pass
Vertical	5925.000	16.920	42.366	59.286	-8.914	68.200	Pass
Vertical	5928.261	16.924	42.878	59.801	-8.399	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

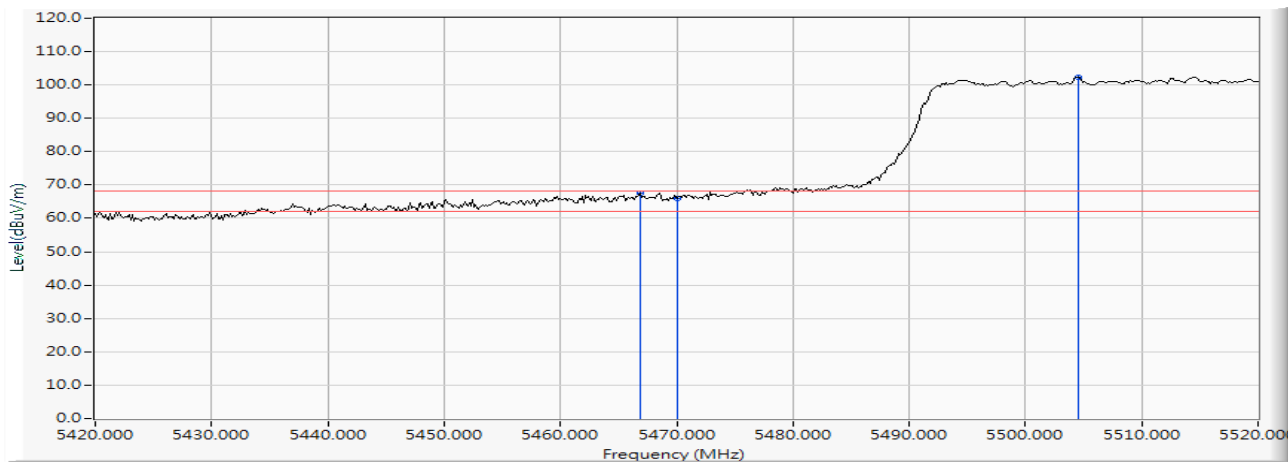
視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:



	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5466.812	16.195	51.415	67.610	-0.610	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	16.200	49.778	65.978	-2.242	68.220	Pass
Horizontal	5504.493	16.273	86.056	102.329	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

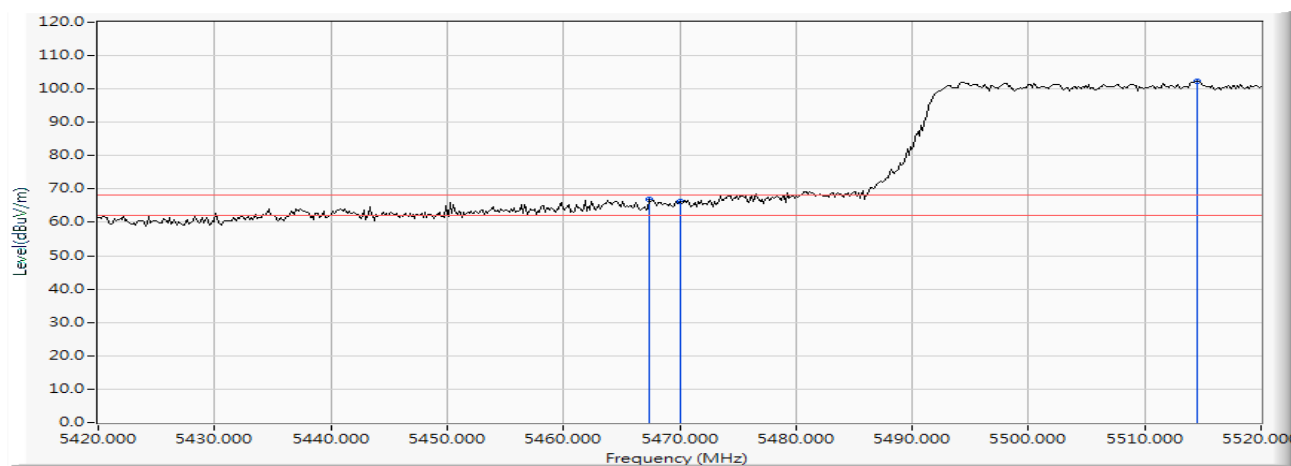
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5467.391	16.196	50.780	66.975	-1.245	68.220	Pass
Vertical	5470.000	16.200	49.946	66.146	-2.074	68.220	Pass
Vertical	5514.493	16.282	85.965	102.247	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

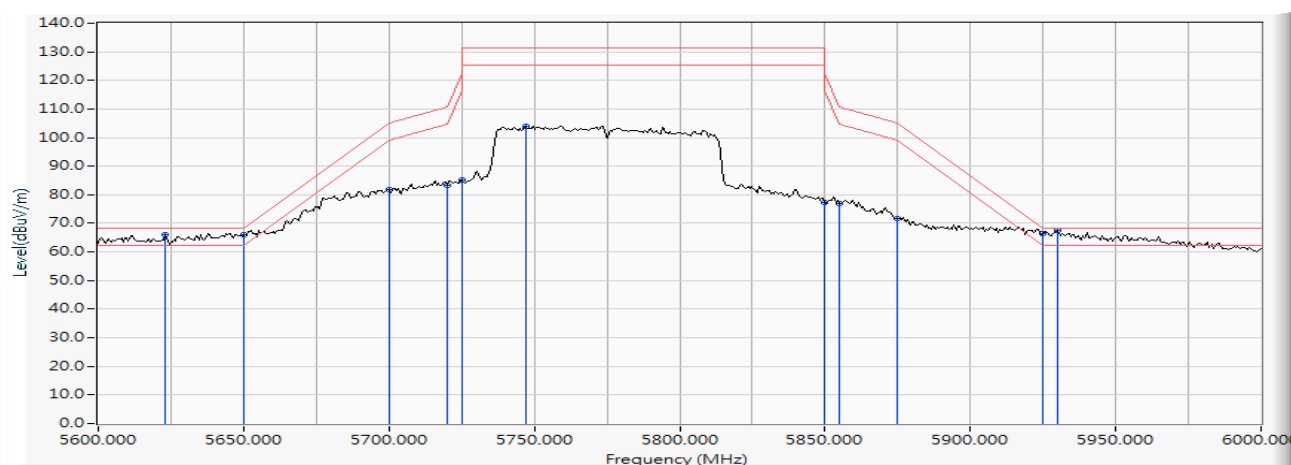
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5623.188	16.407	49.818	66.225	-1.995	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	16.447	49.457	65.904	-2.316	68.220	Pass
Horizontal	5700.000	16.502	65.303	81.805	-23.395	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	16.535	66.873	83.408	-27.392	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	16.544	68.794	85.338	-36.862	122.200	Pass
Horizontal	5747.246	16.564	87.516	104.080	--	--	--
Horizontal	5850.000	16.748	60.652	77.400	-44.800	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	16.758	60.355	77.113	-33.687	110.800	Pass
Horizontal	5875.000	16.807	54.763	71.571	-33.629	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	16.920	49.662	66.582	-1.618	68.200	Pass
Horizontal	5929.855	16.925	50.545	67.470	-0.730	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

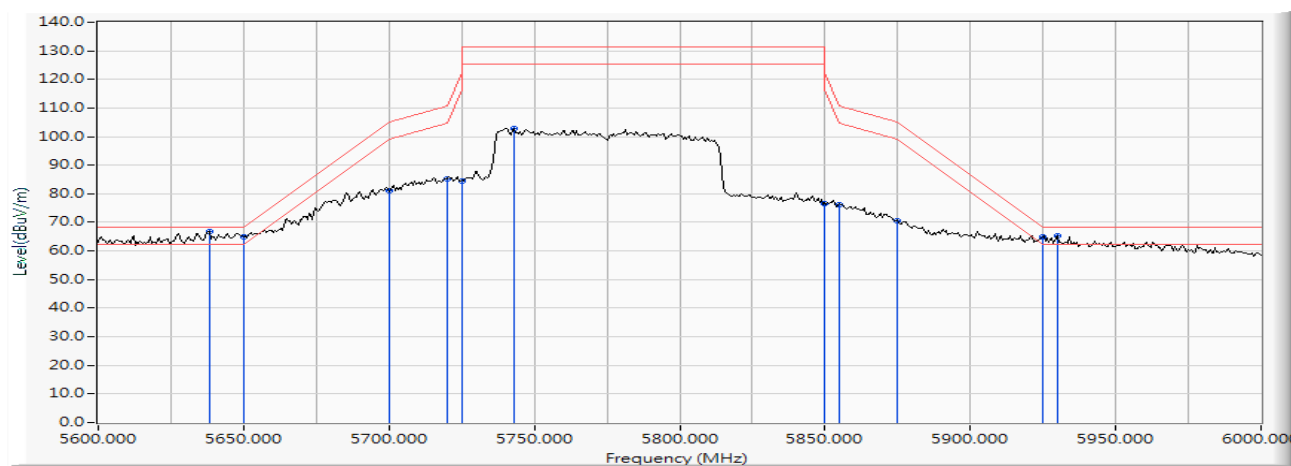
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

視頻頻寬：1MHz

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5638.261	16.415	50.452	66.867	-1.353	68.220	Pass
Vertical	5650.000	16.447	48.647	65.094	-3.126	68.220	Pass
Vertical	5700.000	16.502	64.711	81.213	-23.987	105.200	Pass
Vertical	5720.000	16.535	68.743	85.278	-25.522	110.800	Pass
Vertical	5725.000	16.544	68.056	84.600	-37.600	122.200	Pass
Vertical	5743.188	16.558	86.130	102.688	--	--	--
Vertical	5850.000	16.748	59.892	76.640	-45.560	122.200	Pass
Vertical	5855.000	16.758	59.579	76.337	-34.463	110.800	Pass
Vertical	5875.000	16.807	53.711	70.519	-34.681	105.200	Pass
Vertical	5925.000	16.920	48.051	64.971	-3.229	68.200	Pass
Vertical	5929.855	16.925	48.210	65.135	-3.065	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 114 (5570 MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW-MIMO

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

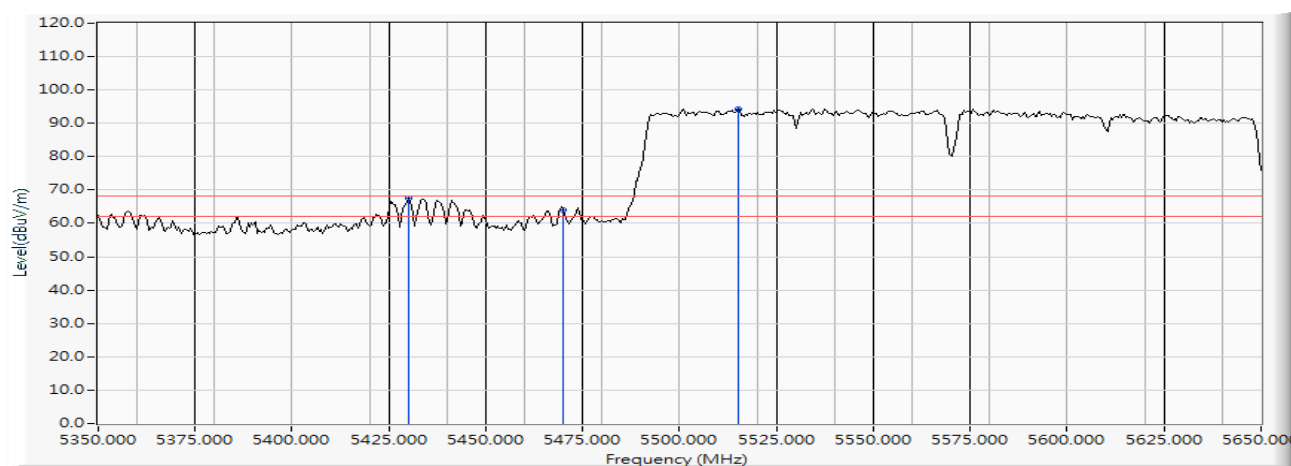
天線極化：Horizontal

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 02 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5430.000	16.103	51.314	67.417	-0.803	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	16.200	47.678	63.878	-4.342	68.220	Pass
Horizontal	5515.217	16.284	78.130	94.414	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 114 (5570 MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW-MIMO

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M

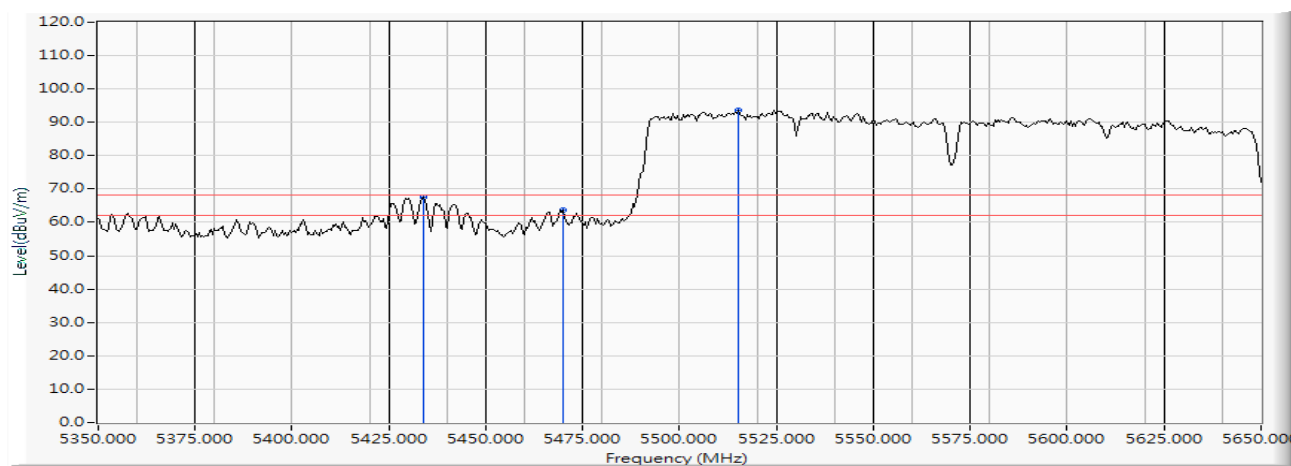
天線極化：Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 02 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5433.913	16.112	51.384	67.495	-0.725	68.220	Pass
Vertical	5470.000	16.200	47.639	63.839	-4.381	68.220	Pass
Vertical	5515.217	16.284	77.400	93.684	--	--	--

8. 混附發射

8.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.7 節：

除本規範另有規定外，任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率；

低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 2.8 節的限制規定。

頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)
0.090 - 0.110	162.01 - 167.17	2200.0 - 2300.0	23600.0 - 24000.0
0.490 - 0.510	167.72 - 173.20	2310.0 - 2390.0	31200.0 - 31800.0
2.172 - 2.198	240.00 - 285.00	2483.5 - 2900.0	36430.0 - 36500.0
3.013 - 3.033	322.00 - 335.40	3260.0 - 3267.0	38600.0 以上
4.115 - 4.198	399.90 - 410.00	3332.0 - 3339.0	
5.670 - 5.690	485.00 - 510.00	3345.8 - 3358.0	
6.200 - 6.300	608.00 - 614.00	3500.0 - 4400.0	
8.230 - 8.400	703.00 - 748.00	4500.0 - 5250.0	
12.265 - 12.600	758.00 - 803.00	5350.0 - 5460.0	
13.340 - 13.430	825.00 - 915.00	7250.0 - 7750.0	
14.965 - 15.020	930.00 - 1240.0	8025.0 - 8500.0	
16.700 - 16.755	1300.0 - 1427.0	9000.0 - 9200.0	
19.965 - 20.020	1435.0 - 1626.5	9300.0 - 9500.0	
25.500 - 25.700	1660.0 - 1785.0	10600.0 - 12700.0	
37.475 - 38.275	1805.0 - 1880.0	13250.0 - 13400.0	
73.500 - 75.400	1885.0 - 1900.0	14470.0 - 14500.0	
108.00 - 138.00	1905.0 - 1985.0	15350.0 - 16200.0	
149.90 - 150.05	2010.0 - 2025.0	17700.0 - 21400.0	
156.70 - 156.90	2110.0 - 2170.0	22010.0 - 23120.0	

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他發射頻率，應以國際無線電干擾特別委員會(INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE ,CISPR)準峰值 (quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時，應符合第 5.5 節之規定，輻射發射之量測頻率範圍應符合第 5.14 節之規定。

8.2. 量測方法

RF Conducted Measurement:

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬大於 1%頻率掃描範圍寬度，視訊頻寬大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RF Radiated Measurement:

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

備註：依據低功率射頻電機技術規範(LP0002) 附件三第九項(三)標記差值方法量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 789033 section II.G.5 Procedure for Unwanted Maximum Emissions
Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW $\geq$ 3MHz.

According to KDB 789033 section II.G.6 Procedures for Average Unwanted Emissions
Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle $\geq$ 98 %

VBW $\geq$ 1/T, when duty cycle < 98 %

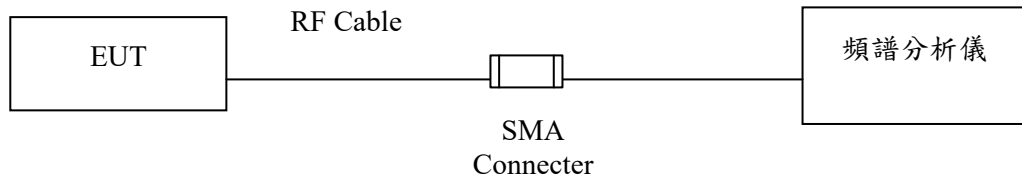
(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11a	98.25	2.0434	489	10
802.11n20	99.61	36.9783	27	10
802.11n40	98.79	17.7754	56	10
802.11ac20	99.42	49.3700	20	10
802.11ac40	98.80	23.7899	42	10
802.11ac80	98.44	10.9638	91	10
802.11ac160	98.44	5.5072	182	10

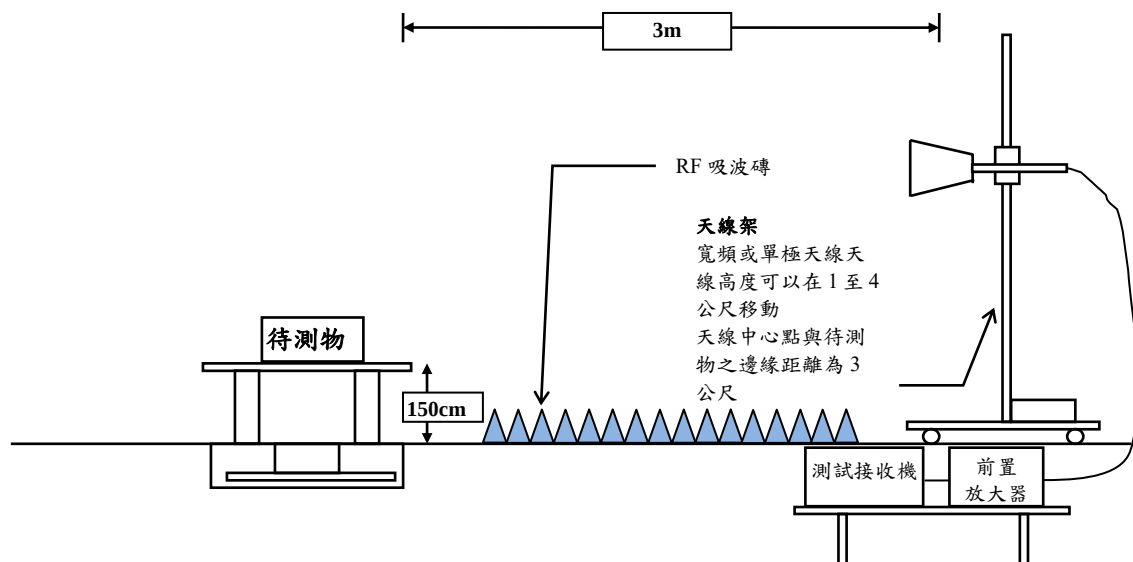
Note: Duty Cycle Refer to Section 12

8.3. 測試架構圖

RF Conducted Measurement:



RF Radiated Measurement:



8.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度

Conducted: $\pm 1.30\text{dB}$

Radiated:

水平極化: 1-18GHz 為 $\pm 3.77\text{dB}$

垂直極化: 1-18GHz 為 $\pm 3.83\text{dB}$

8.5. 混附發射測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH36 (5180MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 26 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
36 (Peak)	5149.130	15.302	56.296	71.598	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	15.307	56.254	71.561	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5185.217	15.415	95.635	111.050	--	--	--
36 (Average)	5150.000	15.307	35.709	51.016	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5185.362	15.416	83.501	98.917	--	--	--

Figure Channel 36:

Horizontal (Peak)

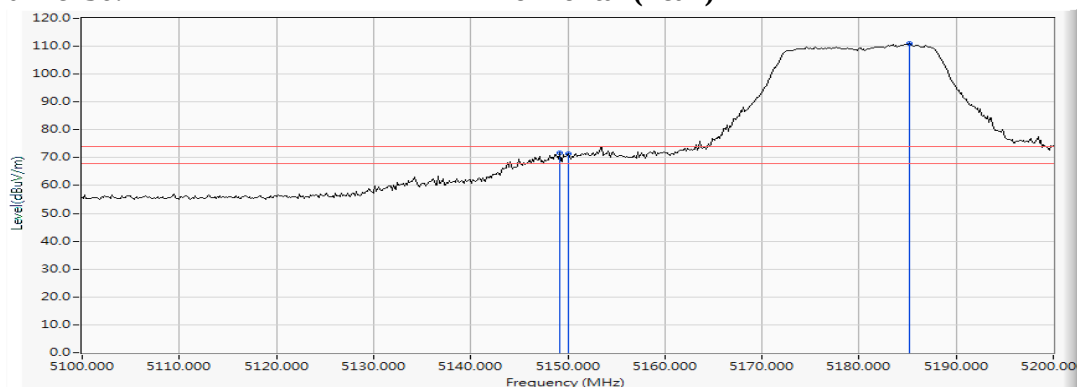
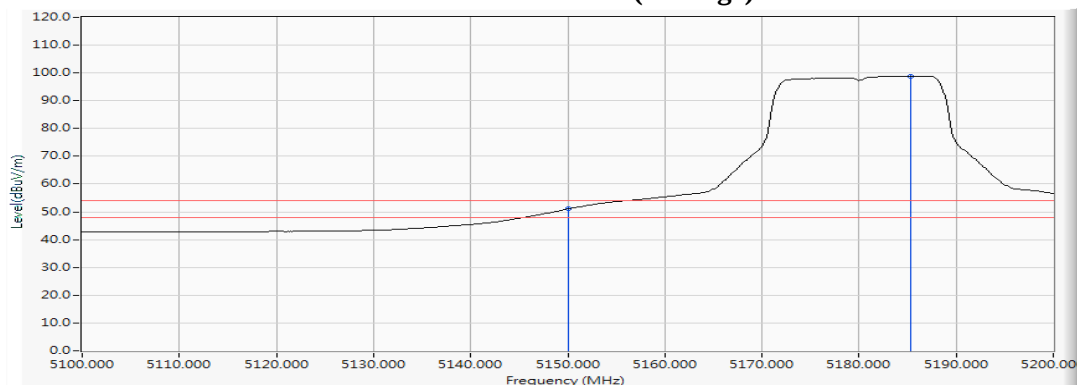


Figure Channel 36:

Horizontal (Average)



Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

檢測器：峰值

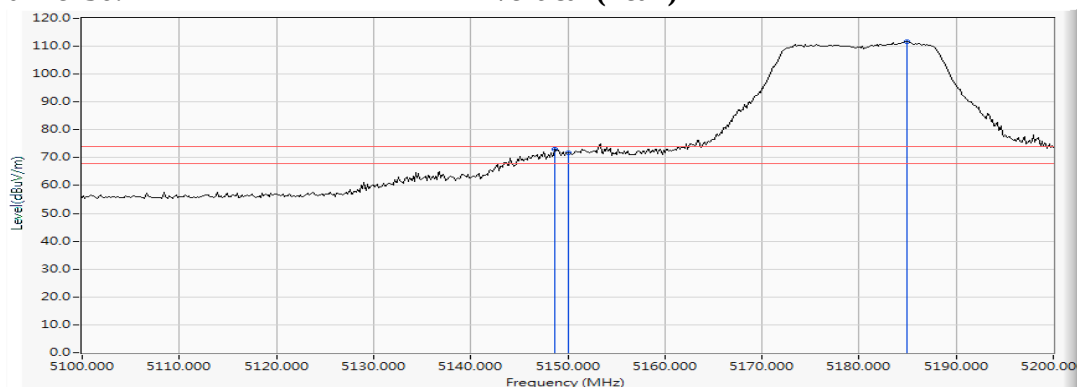
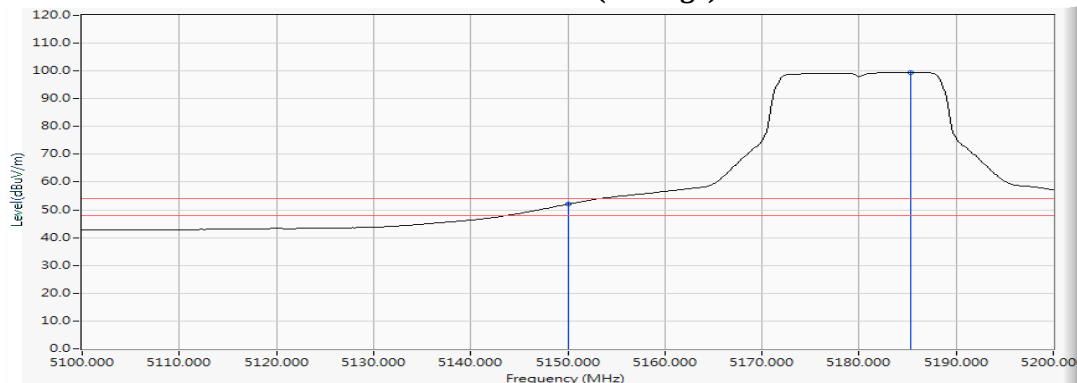
環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 02 月 26 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
36 (Peak)	5148.696	15.299	57.696	72.996	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	15.307	56.524	71.831	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5184.928	15.415	96.299	111.713	--	--	--
36 (Average)	5150.000	15.307	36.741	52.048	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5185.362	15.416	84.123	99.539	--	--	--

Figure Channel 36:**Vertical (Peak)****Figure Channel 36:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 26 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

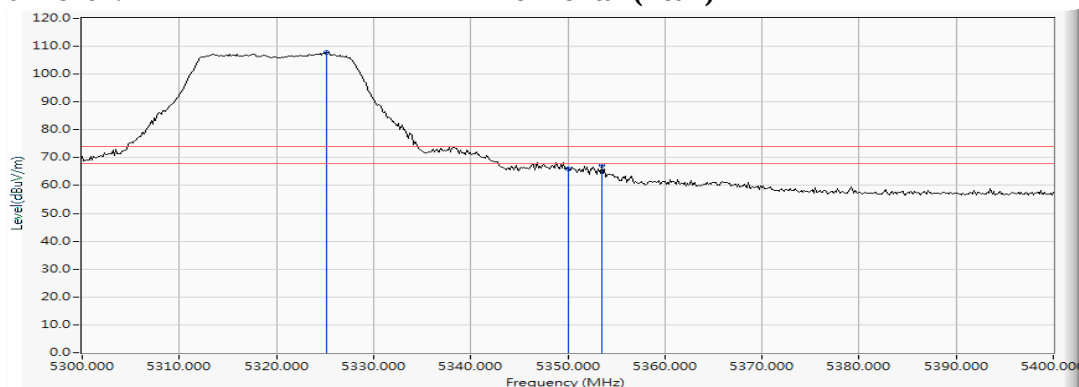
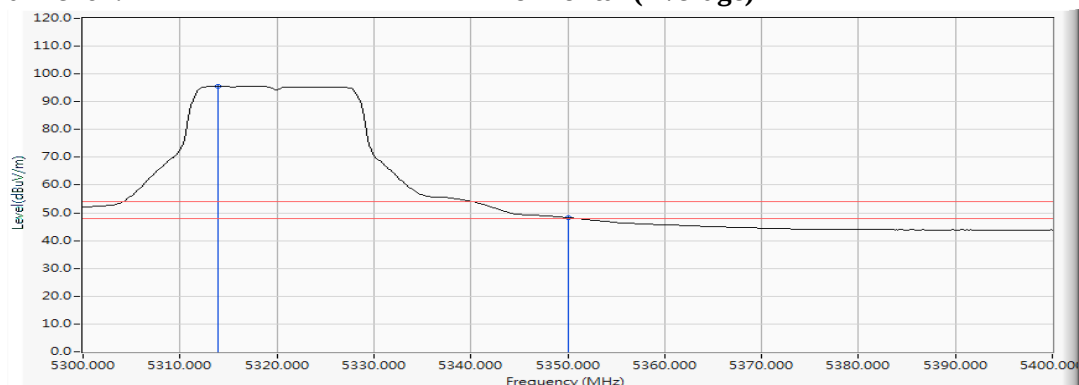
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
64 (Peak)	5325.217	15.866	91.861	107.727	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	15.912	49.879	65.791	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5353.478	15.923	51.308	67.231	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5313.913	15.830	79.651	95.481	--	--	--
64 (Average)	5350.000	15.912	32.397	48.309	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 64:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 26 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

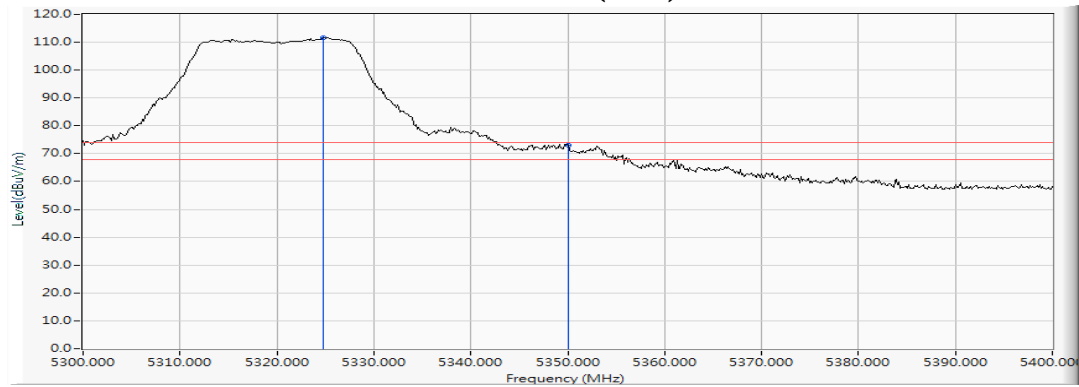
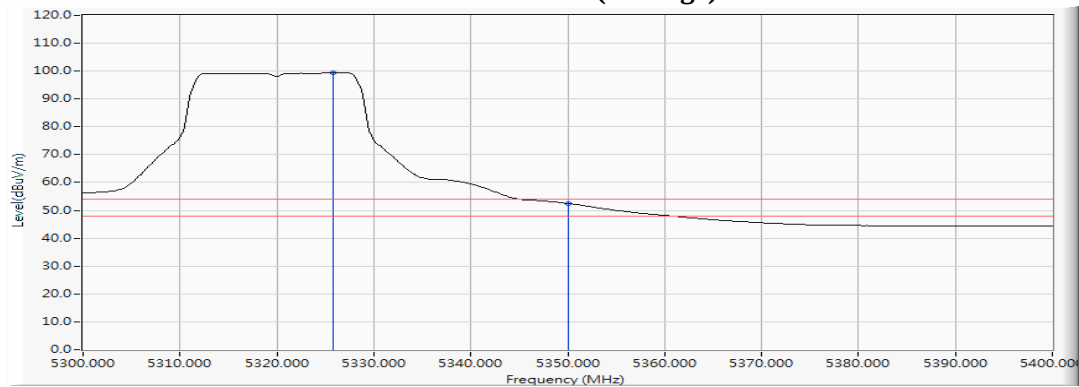
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
64 (Peak)	5324.783	15.865	95.771	111.636	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	15.912	57.071	72.983	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5325.797	15.868	83.493	99.361	--	--	--
64 (Average)	5350.000	15.912	36.592	52.504	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:**Vertical (Peak)****Figure Channel 64:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107年02月27日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

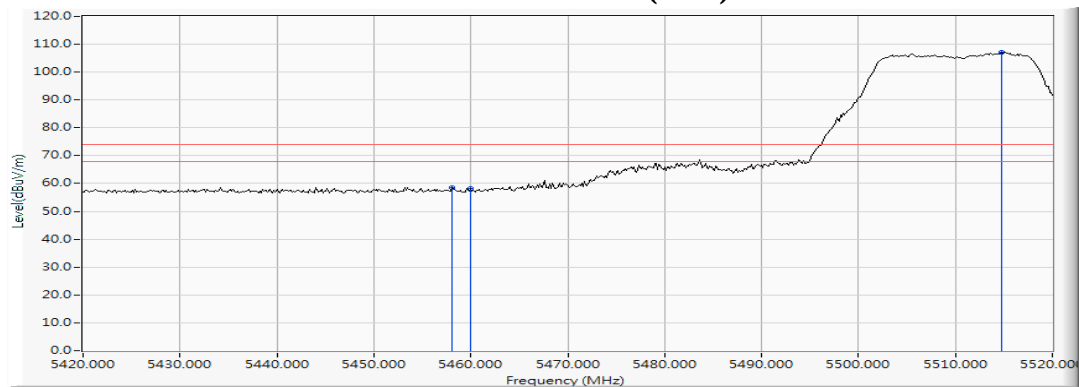
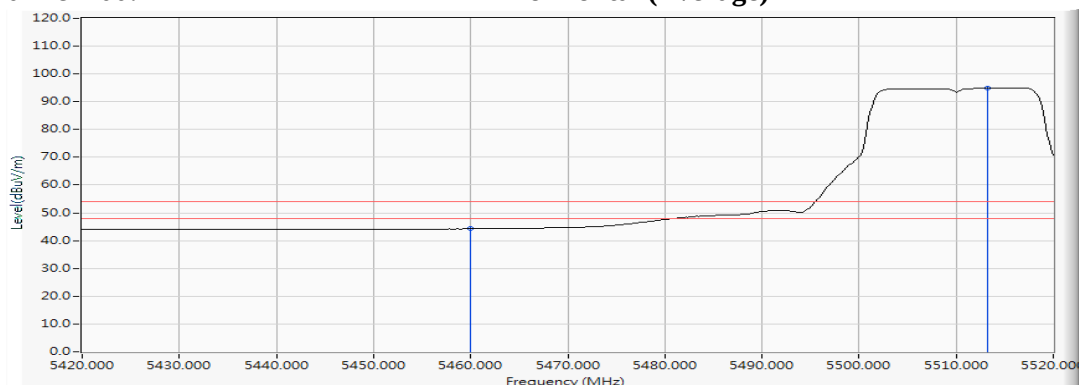
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
100 (Peak)	5458.116	16.182	42.432	58.614	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	16.185	41.949	58.134	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5514.783	16.283	90.872	107.155	--	--	--
100 (Average)	5460.000	16.185	28.078	44.263	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5513.188	16.280	78.644	94.924	--	--	--

Figure Channel 100:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 100:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

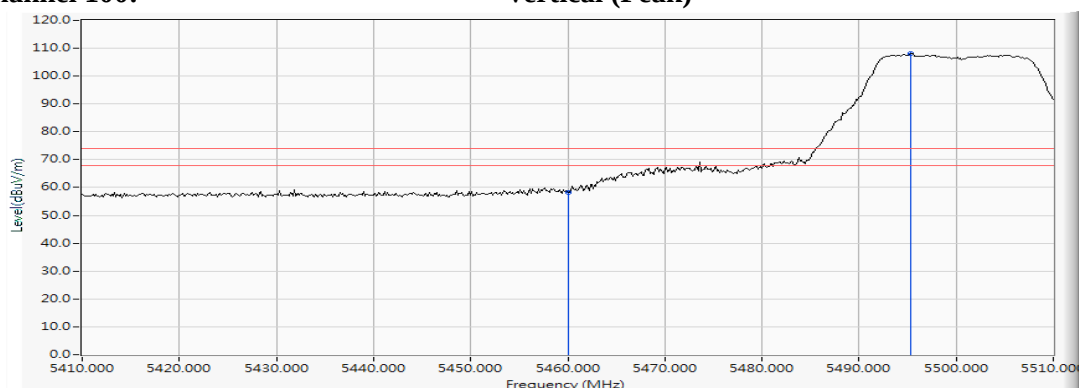
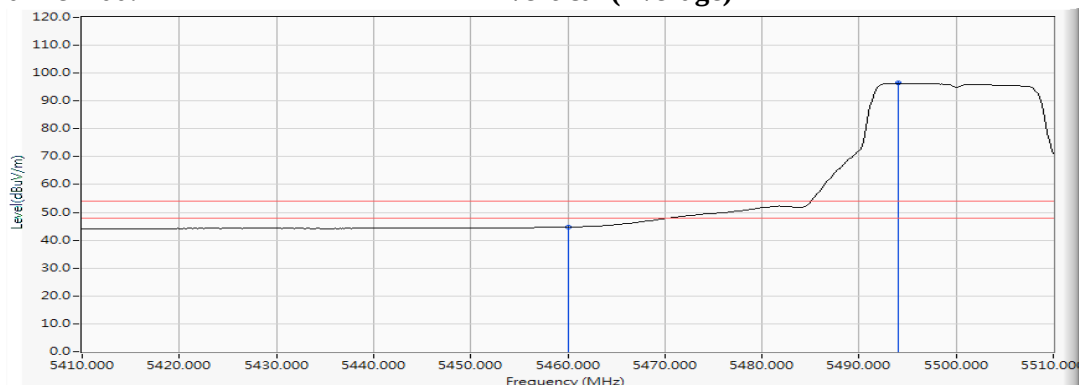
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
100 (Peak)	5460.000	16.185	41.999	58.184	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5495.362	16.264	91.803	108.067	--	--	--
100 (Average)	5460.000	16.185	28.558	44.743	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5494.058	16.262	80.092	96.354	--	--	--

Figure Channel 100:**Vertical (Peak)****Figure Channel 100:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 02 月 27 日

環境濕度：53 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
36 (Peak)	5148.116	15.296	56.789	72.085	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	15.307	55.114	70.421	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5184.928	15.415	94.429	109.843	--	--	--
36 (Average)	5150.000	15.307	34.638	49.945	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5186.087	15.419	83.079	98.498	--	--	--

Figure Channel 36:

Horizontal (Peak)

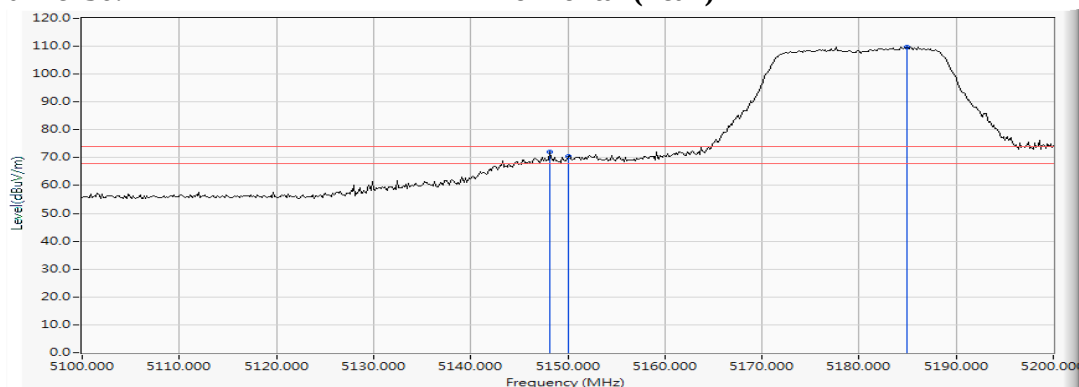
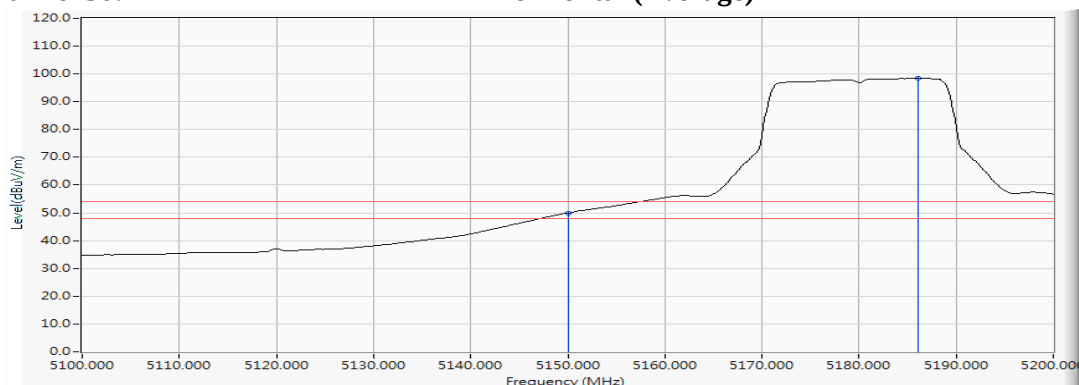


Figure Channel 36:

Horizontal (Average)



Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

檢測器：峰值

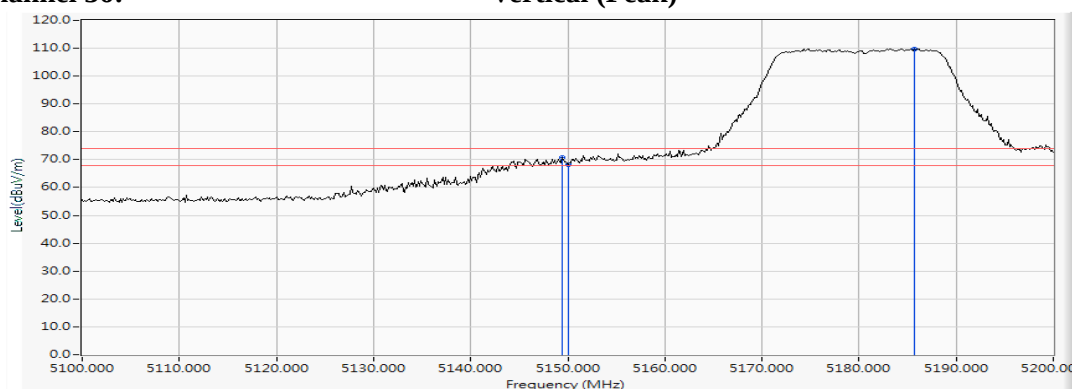
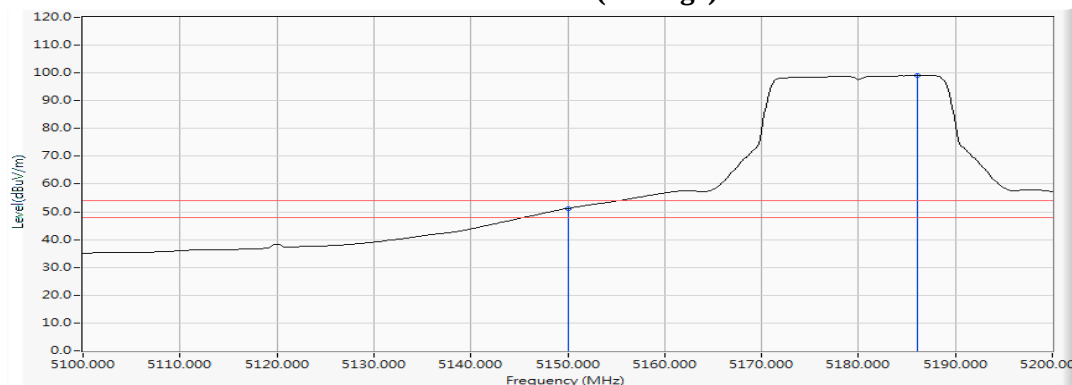
環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 02 月 27 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
36 (Peak)	5149.420	15.304	55.468	70.772	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	15.307	52.840	68.147	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5185.652	15.417	94.365	109.782	--	--	--
36 (Average)	5150.000	15.307	35.896	51.203	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5186.087	15.419	83.704	99.123	--	--	--

Figure Channel 36:**Vertical (Peak)****Figure Channel 36:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

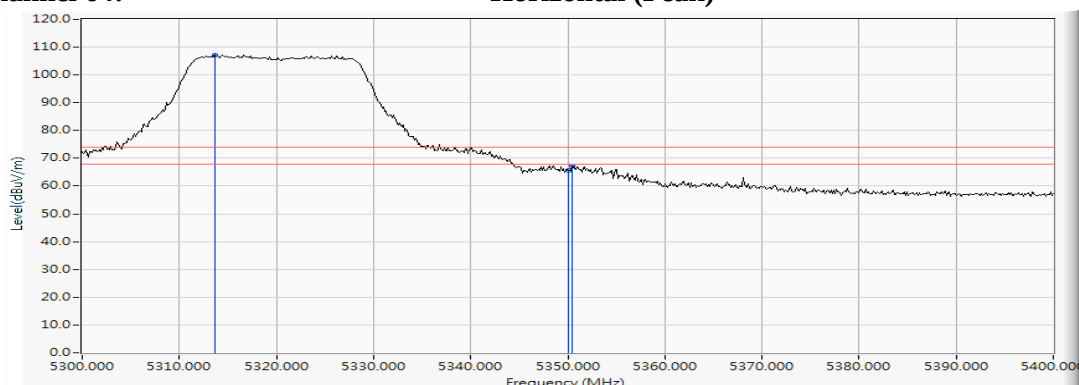
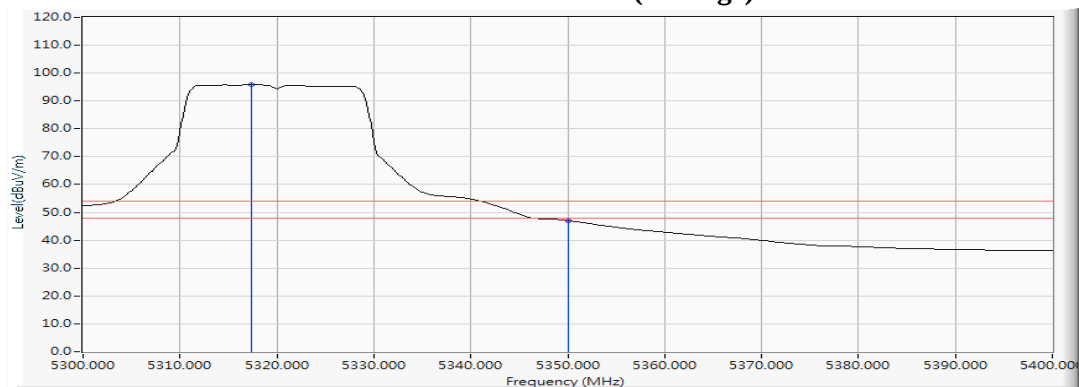
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
64 (Peak)	5313.623	15.829	91.349	107.178	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	15.912	49.726	65.638	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5350.435	15.914	51.427	67.340	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5317.391	15.842	79.967	95.808	--	--	--
64 (Average)	5350.000	15.912	31.120	47.032	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 64:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107年02月27日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

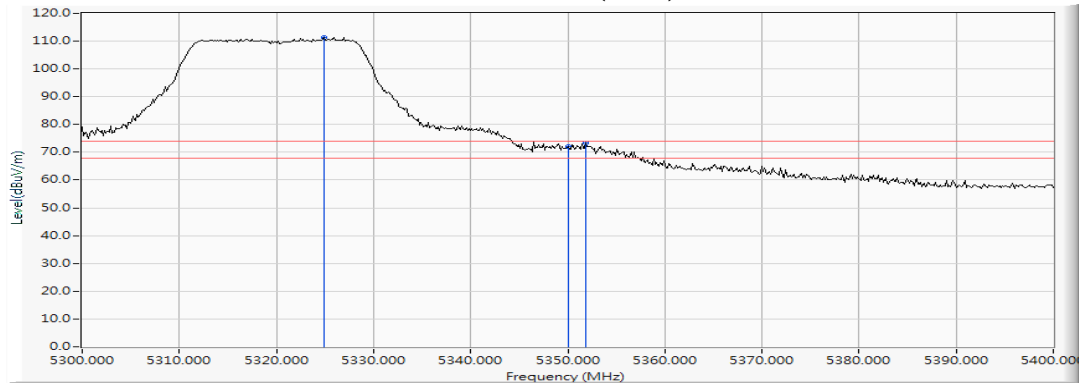
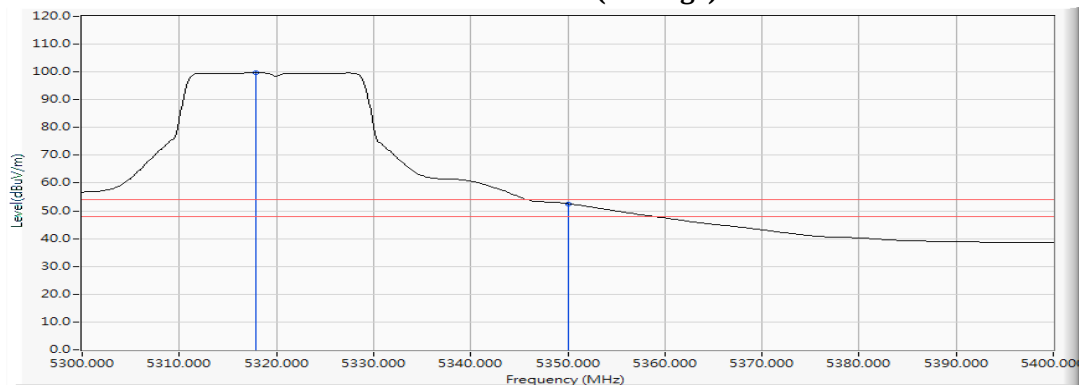
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
64 (Peak)	5324.928	15.866	95.473	111.339	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	15.912	56.040	71.952	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5351.884	15.918	57.307	73.225	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5317.826	15.843	83.867	99.710	--	--	--
64 (Average)	5350.000	15.912	36.661	52.573	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:**Vertical (Peak)****Figure Channel 64:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107年03月01日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

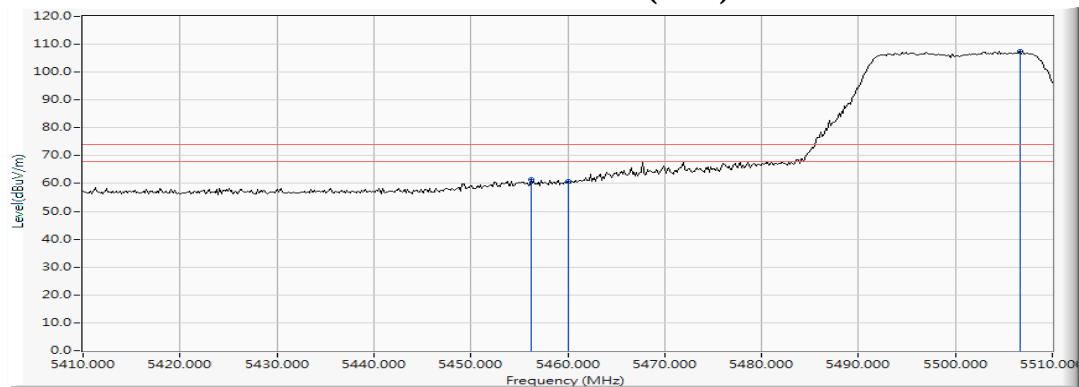
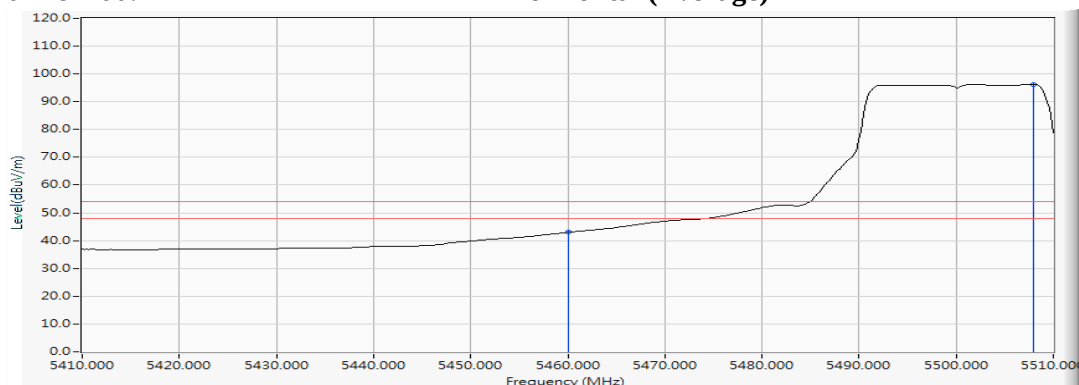
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
100 (Peak)	5456.232	16.177	45.140	61.318	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	16.185	44.716	60.901	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5506.667	16.273	91.222	107.495	--	--	--
100 (Average)	5460.000	16.185	26.766	42.951	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5507.971	16.274	79.915	96.189	--	--	--

Figure Channel 100:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 100:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

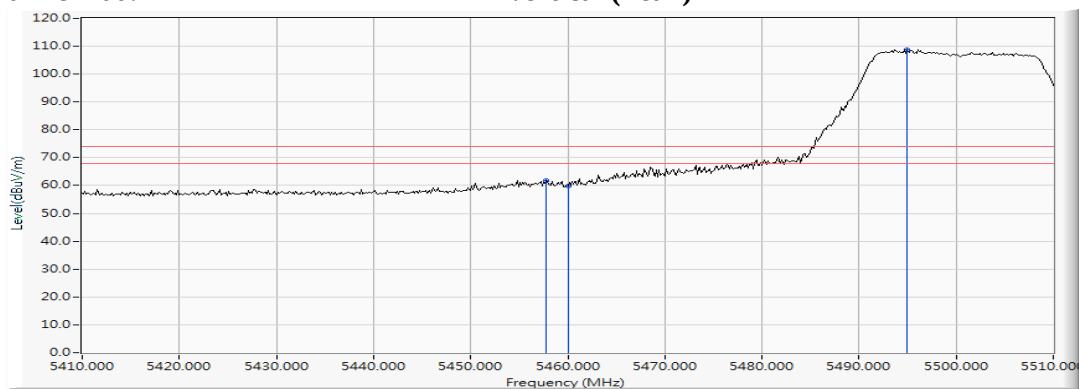
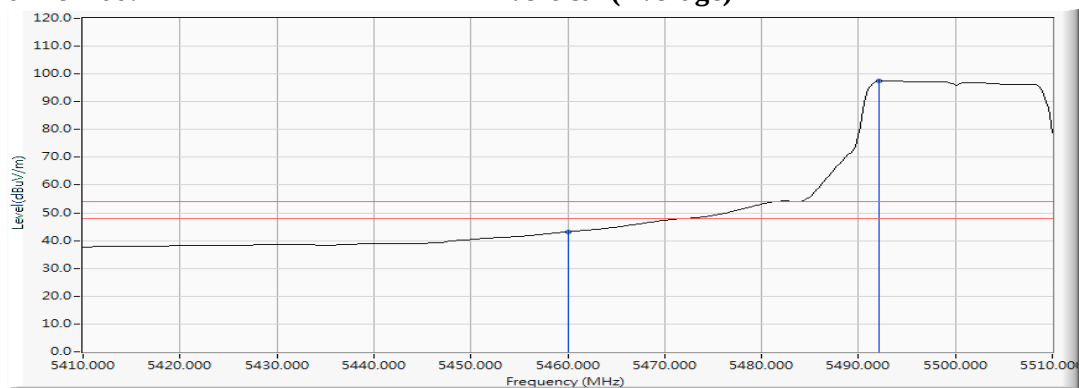
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
100 (Peak)	5457.826	16.182	45.595	61.776	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	16.185	43.693	59.878	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5494.928	16.263	92.363	108.627	--	--	--
100 (Average)	5460.000	16.185	26.973	43.158	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5492.174	16.257	81.159	97.416	--	--	--

Figure Channel 100:**Vertical (Peak)****Figure Channel 100:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

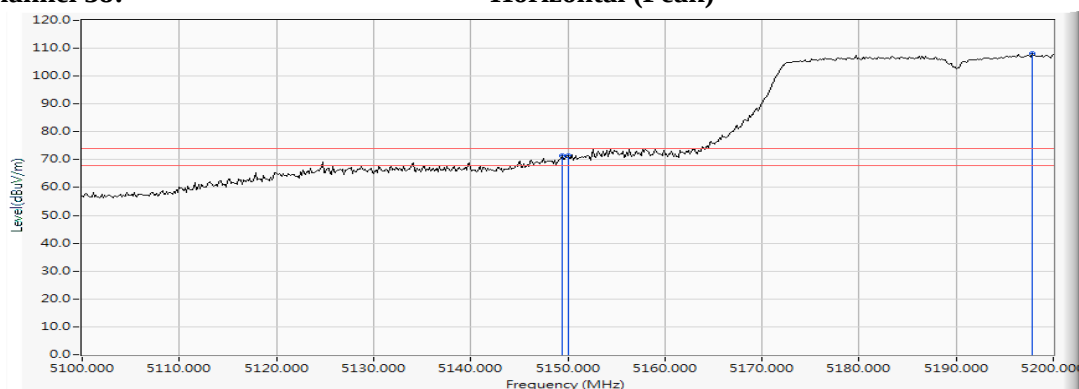
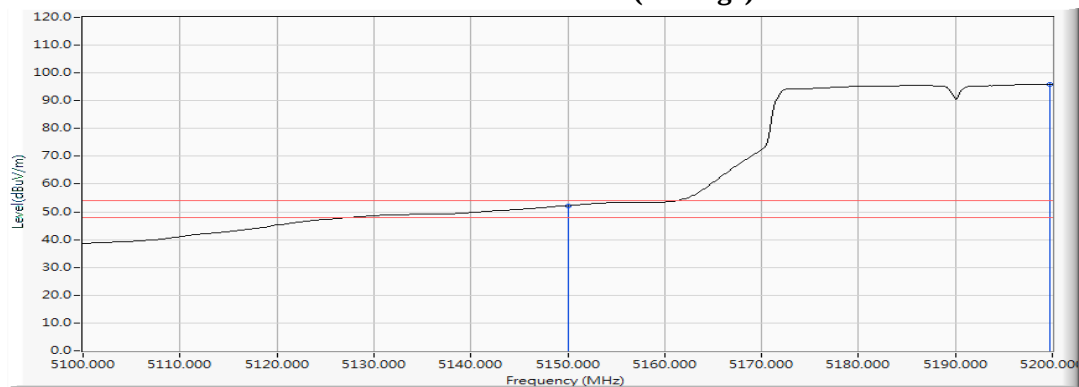
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
38 (Peak)	5149.420	15.304	56.245	71.549	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5150.000	15.307	56.211	71.518	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5197.826	15.465	92.521	107.986	--	--	--
38 (Average)	5150.000	15.307	36.916	52.223	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5199.710	15.471	80.529	96.001	--	--	--

Figure Channel 38:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 38:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

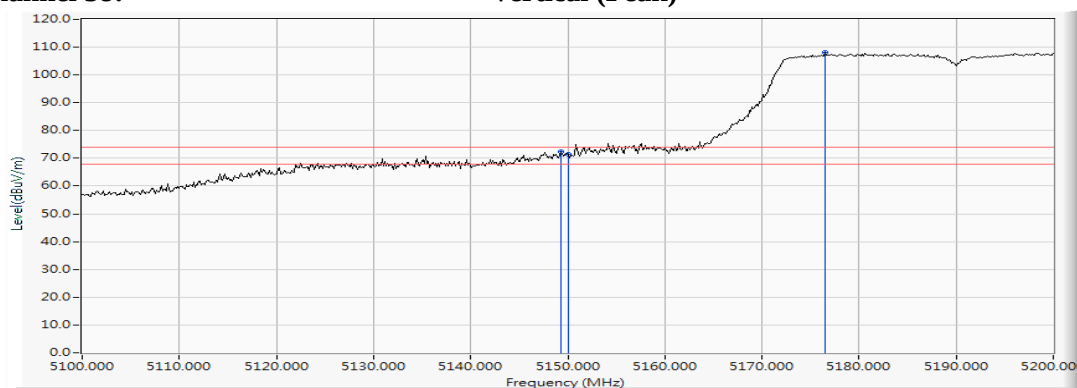
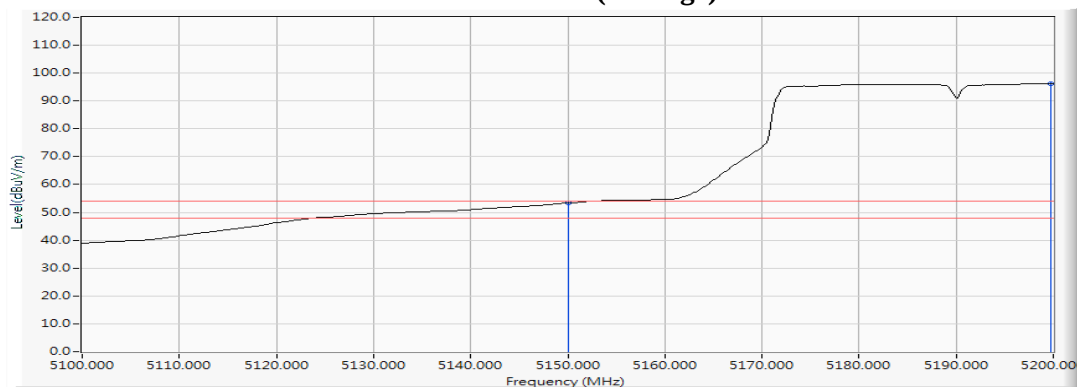
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
38 (Peak)	5149.275	15.303	57.116	72.419	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5150.000	15.307	56.140	71.447	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5176.522	15.377	92.731	108.108	--	--	--
38 (Average)	5150.000	15.307	37.957	53.264	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5199.710	15.471	80.675	96.147	--	--	--

Figure Channel 38:**Vertical (Peak)****Figure Channel 38:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

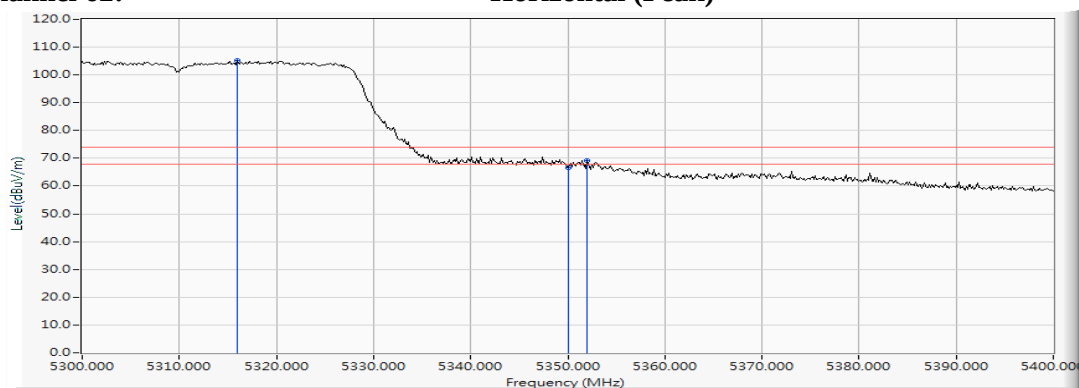
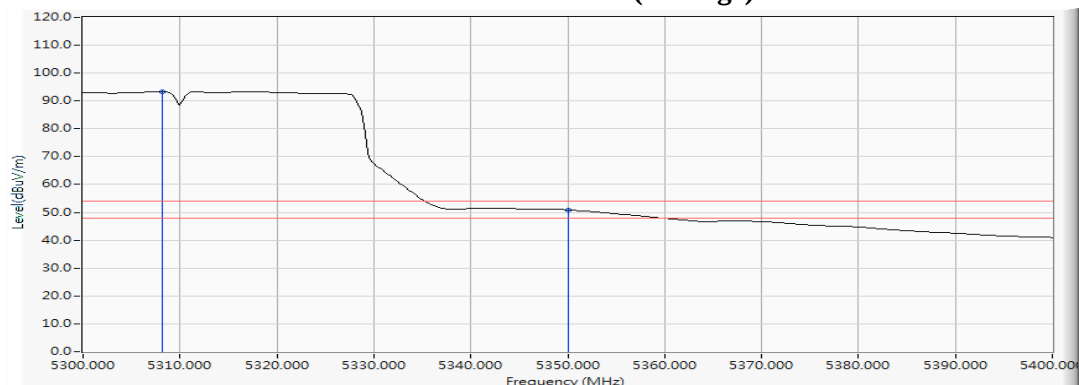
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
62 (Peak)	5315.942	15.837	89.349	105.186	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	15.912	50.758	66.670	74.00	54.00	Pass
62 (Peak)	5352.029	15.919	53.166	69.085	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5308.116	15.816	77.523	93.339	--	--	--
62 (Average)	5350.000	15.912	34.955	50.867	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 62:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

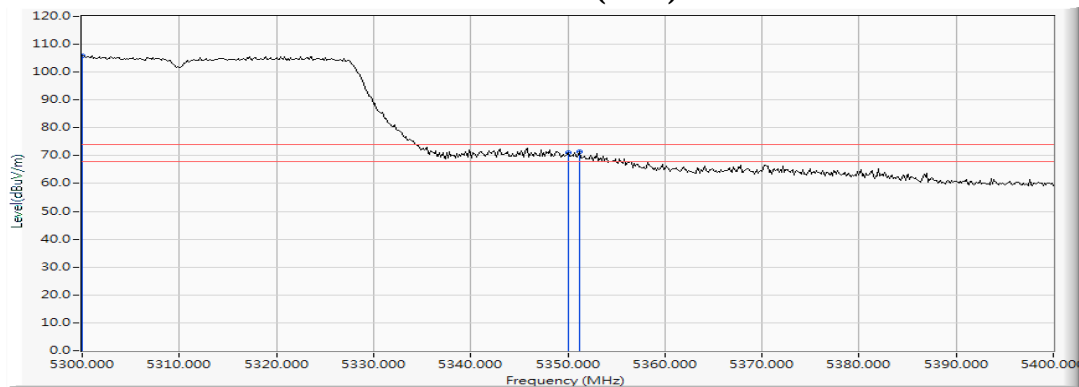
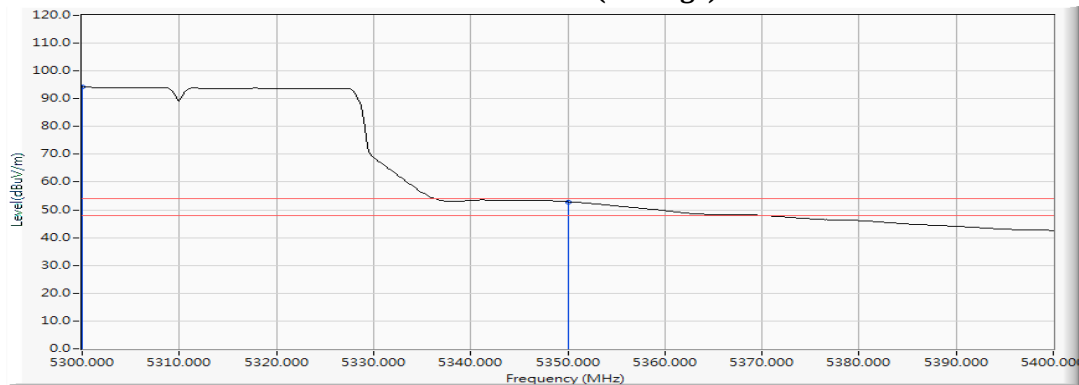
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
62 (Peak)	5300.000	15.796	90.074	105.870	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	15.912	55.138	71.050	74.00	54.00	Pass
62 (Peak)	5351.159	15.915	55.547	71.463	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5300.000	15.796	78.499	94.295	--	--	--
62 (Average)	5350.000	15.912	37.004	52.916	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:**Vertical (Peak)****Figure Channel 62:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107年02月27日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

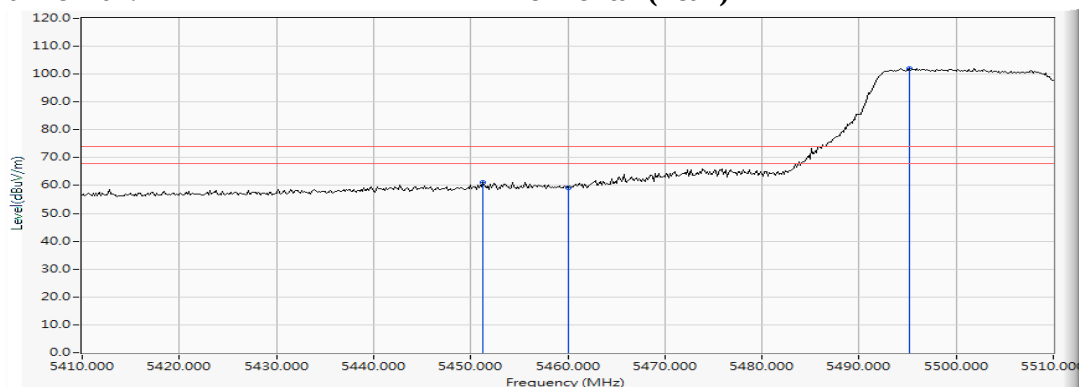
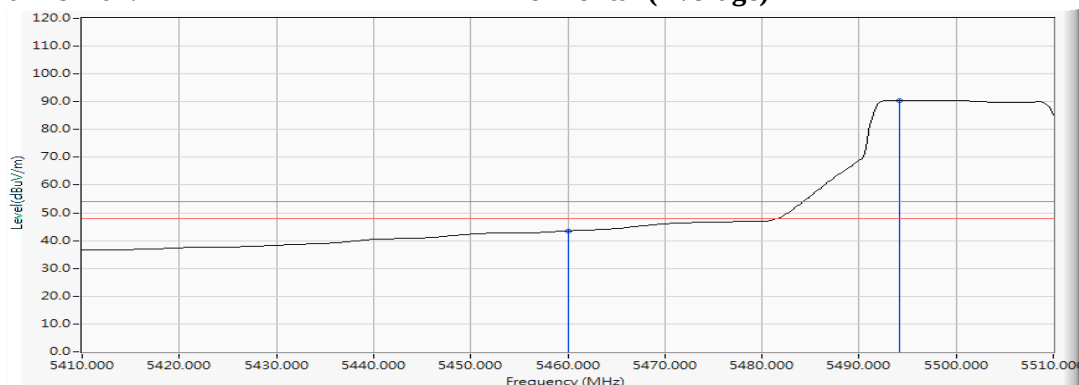
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
102 (Peak)	5451.304	16.162	45.010	61.172	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5460.000	16.185	42.987	59.172	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5495.217	16.264	85.784	102.048	--	--	--
102 (Average)	5460.000	16.185	27.304	43.489	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5494.203	16.263	74.216	90.478	--	--	--

Figure Channel 102:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 102:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

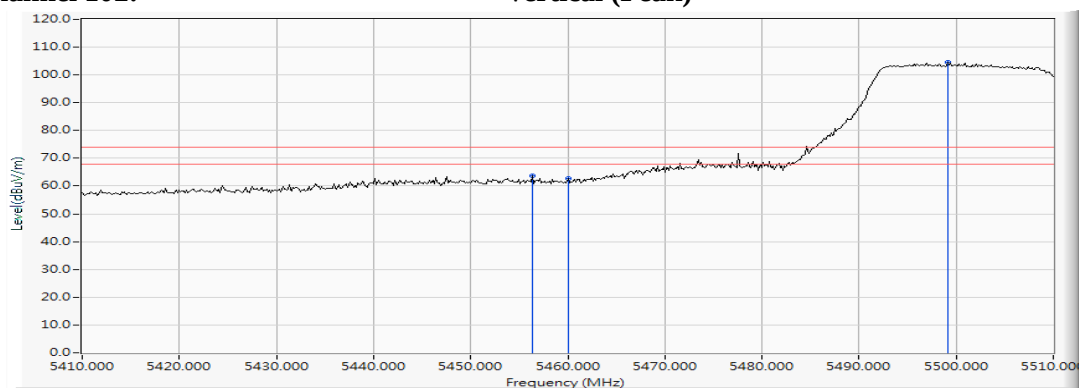
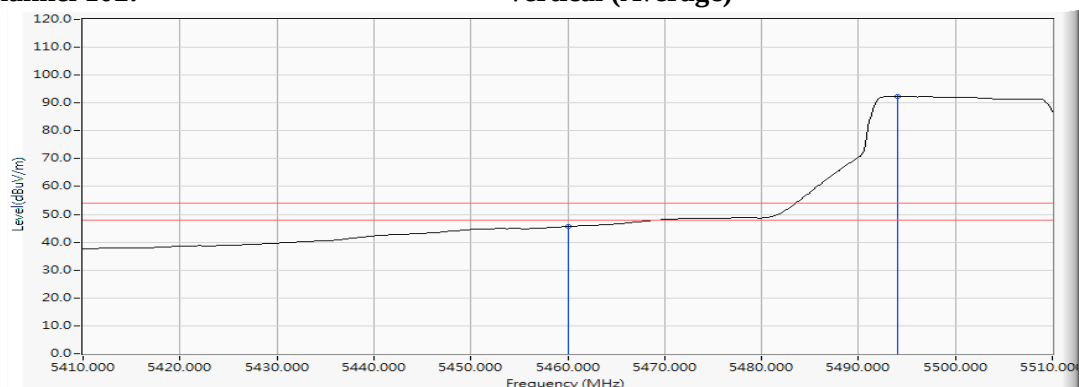
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
102 (Peak)	5456.377	16.178	47.475	63.653	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5460.000	16.185	46.492	62.677	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5499.130	16.269	88.232	104.501	--	--	--
102 (Average)	5460.000	16.185	29.393	45.578	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5494.058	16.262	75.983	92.245	--	--	--

Figure Channel 102:**Vertical (Peak)****Figure Channel 102:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 01 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW-SISO A

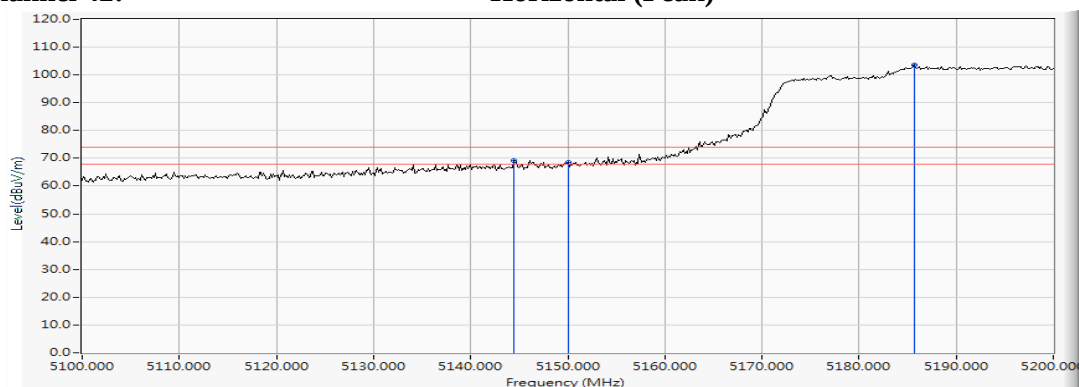
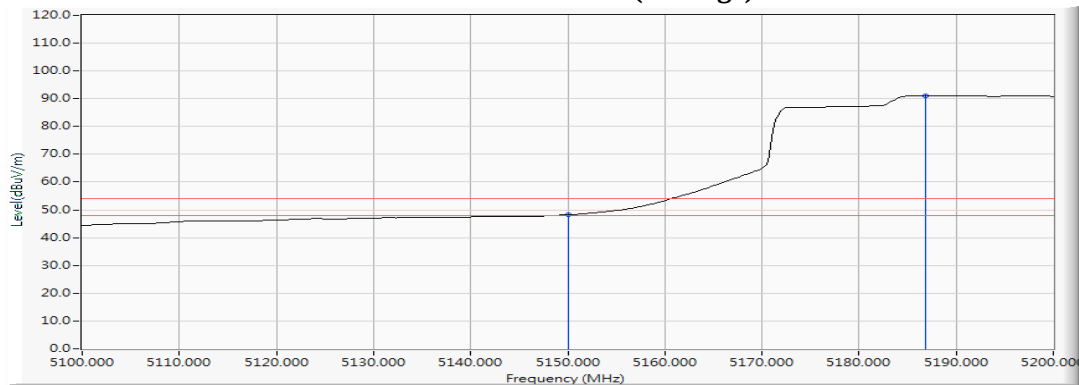
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
42 (Peak)	5144.493	15.275	53.919	69.195	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5150.000	15.307	53.074	68.381	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5185.652	15.417	88.109	103.526	--	--	--
42 (Average)	5150.000	15.307	32.864	48.171	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5186.812	15.423	75.721	91.144	--	--	--

Figure Channel 42:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 42:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW-SISO A

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

檢測器：峰值

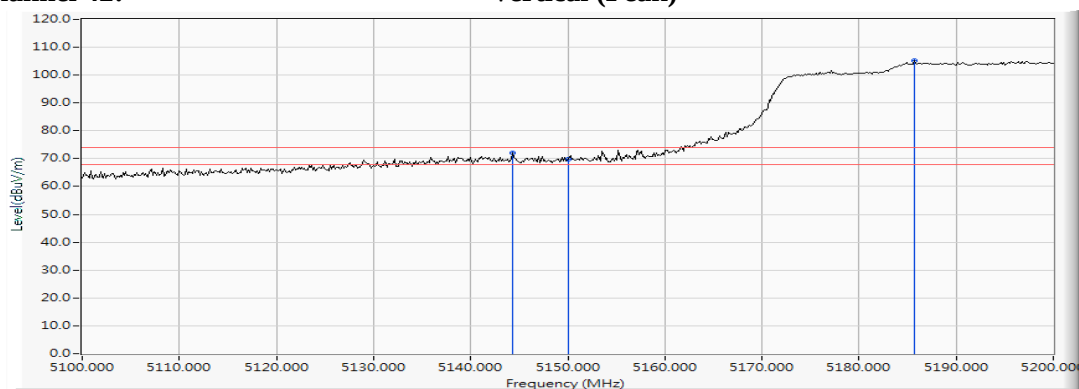
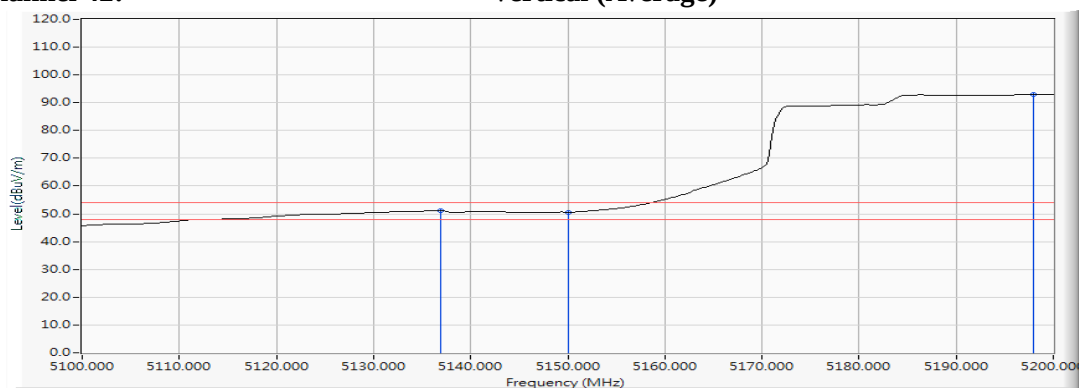
環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 01 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
42 (Peak)	5144.348	15.275	56.836	72.111	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5150.000	15.307	54.412	69.719	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5185.652	15.417	89.903	105.320	--	--	--
42 (Average)	5136.957	15.233	35.845	51.078	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5150.000	15.307	35.289	50.596	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5197.971	15.465	77.569	93.034	--	--	--

Figure Channel 42:**Vertical (Peak)****Figure Channel 42:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW-SISO A

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

檢測器：峰值

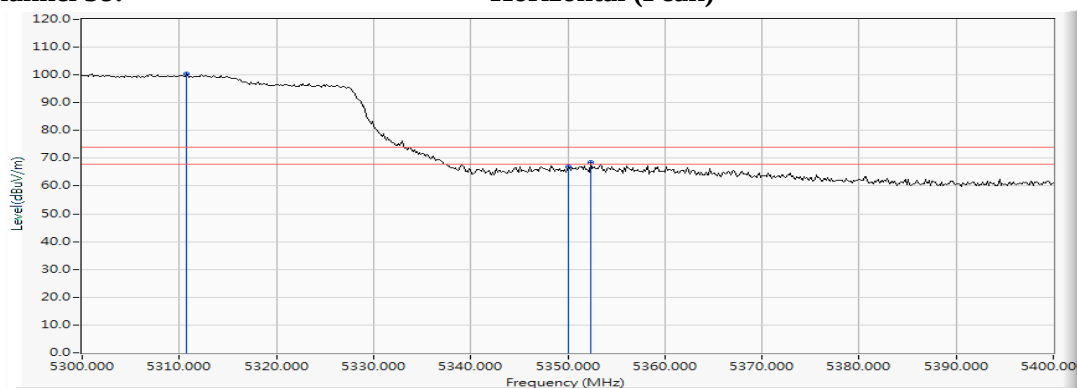
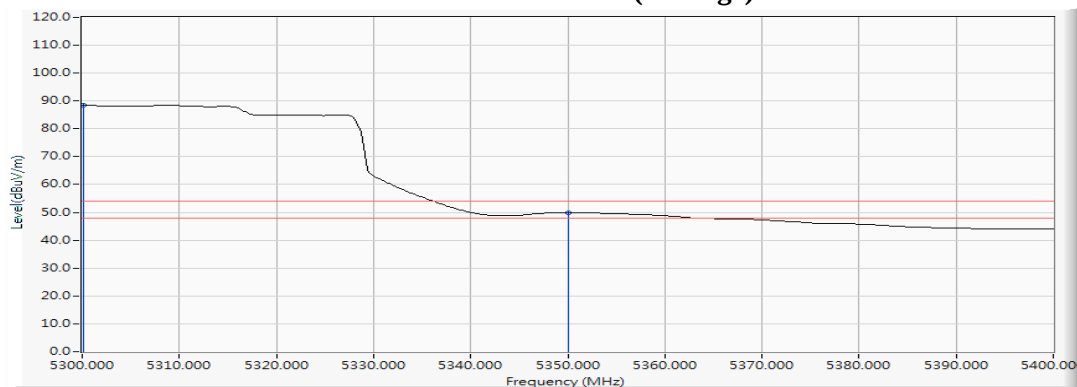
環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 01 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
58 (Peak)	5310.725	15.822	84.440	100.262	--	--	--
58 (Peak)	5350.000	15.912	51.047	66.959	74.00	54.00	Pass
58 (Peak)	5352.319	15.920	52.485	68.405	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5300.145	15.796	72.680	88.476	--	--	--
58 (Average)	5350.000	15.912	34.036	49.948	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 58:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW-SISO A

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

檢測器：峰值

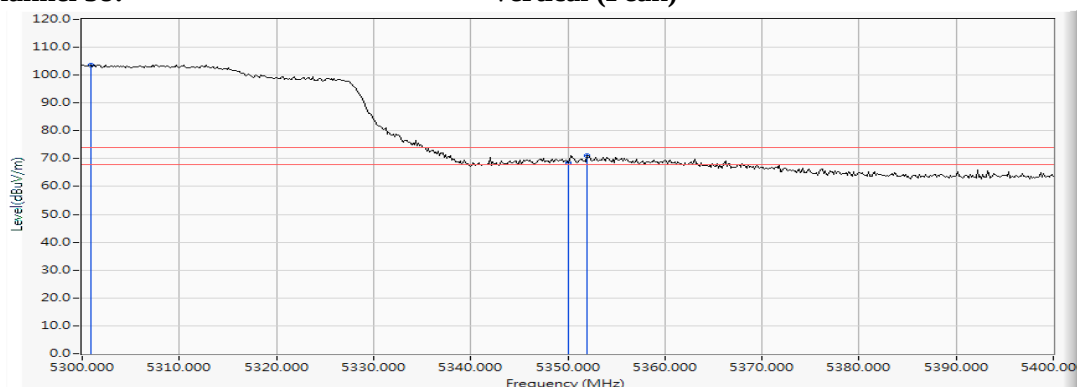
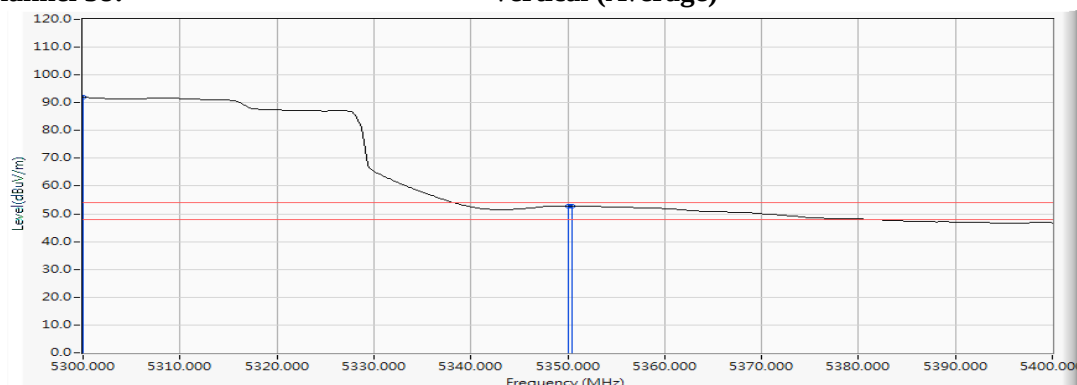
環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 01 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
58 (Peak)	5300.870	15.798	87.949	103.747	--	--	--
58 (Peak)	5350.000	15.912	52.685	68.597	74.00	54.00	Pass
58 (Peak)	5352.029	15.919	55.175	71.094	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5300.000	15.796	76.135	91.931	--	--	--
58 (Average)	5350.000	15.912	36.864	52.776	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5350.435	15.914	36.872	52.785	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:**Vertical (Peak)****Figure Channel 58:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW-SISO A

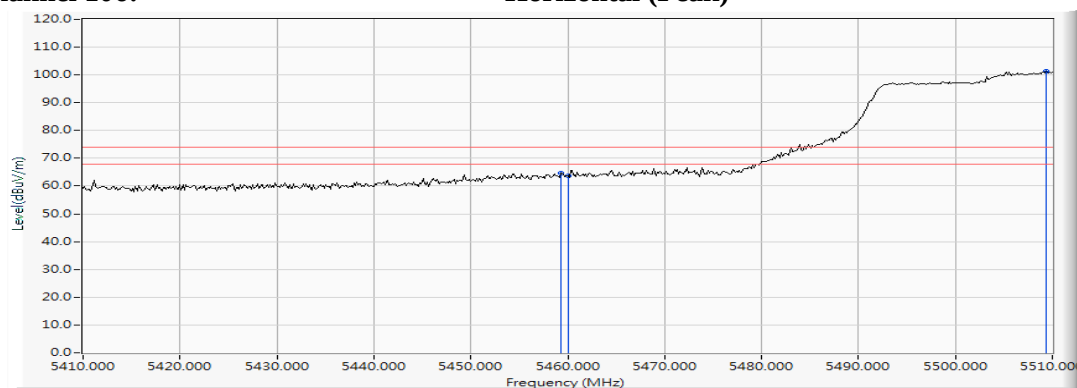
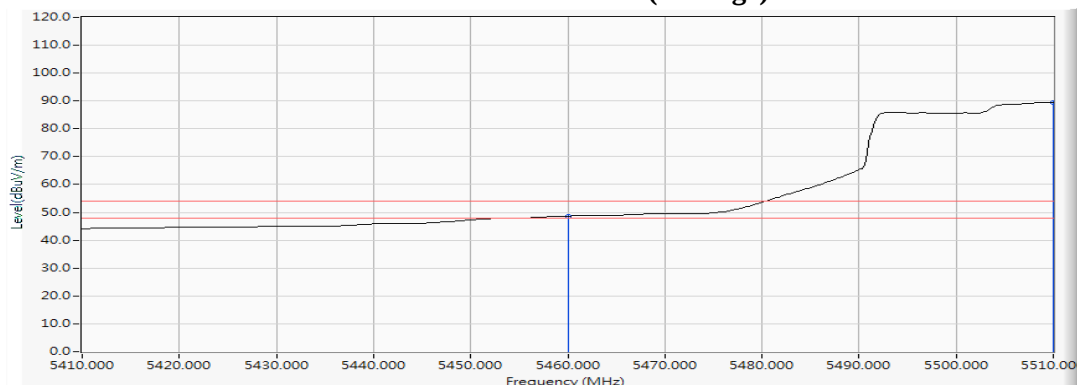
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
106 (Peak)	5459.275	16.183	48.365	64.548	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5460.000	16.185	47.360	63.545	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5509.420	16.274	85.127	101.402	--	--	--
106 (Average)	5460.000	16.185	32.532	48.717	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5510.000	16.275	73.283	89.558	--	--	--

Figure Channel 106:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 106:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107年03月02日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW-SISO A

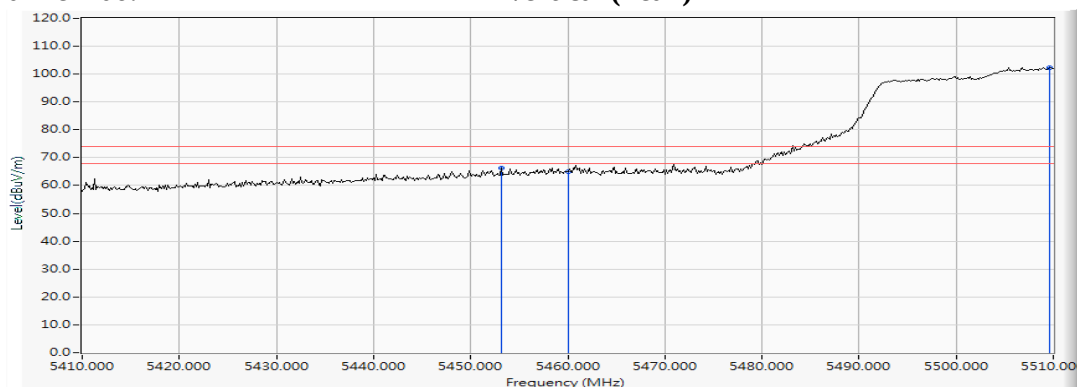
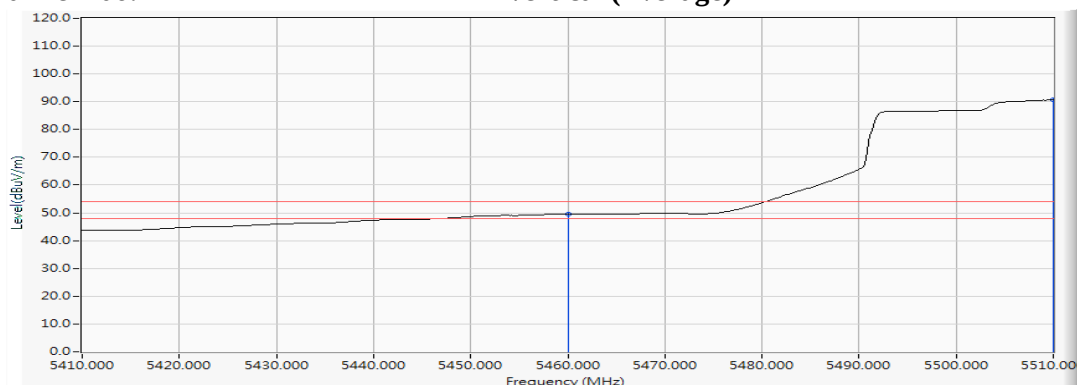
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
106 (Peak)	5453.188	16.167	50.097	66.265	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5460.000	16.185	48.893	65.078	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5509.565	16.274	86.147	102.422	--	--	--
106 (Average)	5460.000	16.185	33.405	49.590	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5510.000	16.275	74.475	90.750	--	--	--

Figure Channel 106:**Vertical (Peak)****Figure Channel 106:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW-SISO A

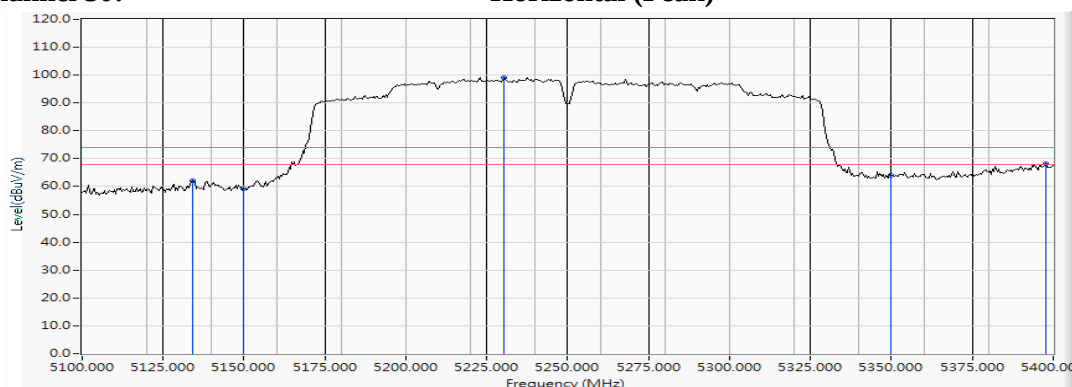
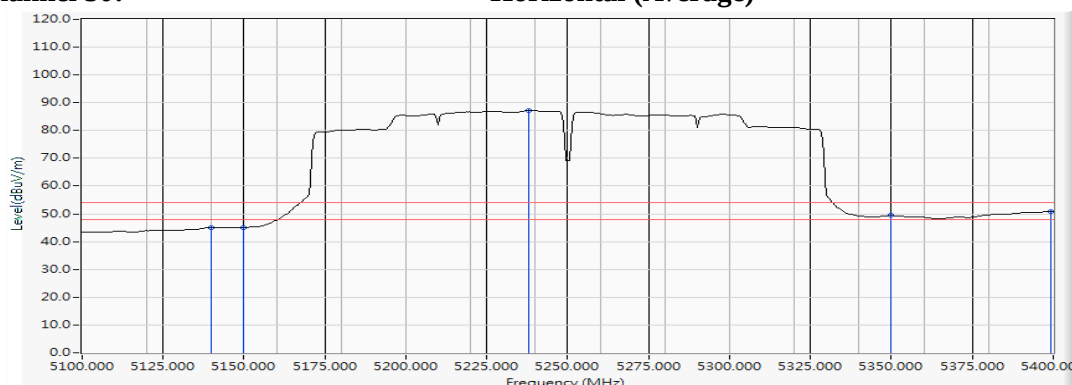
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
50 (Peak)	5133.913	15.217	46.929	62.145	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5150.000	15.307	43.987	59.294	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5230.435	15.606	83.383	98.989	--	--	--
50 (Peak)	5350.000	15.912	48.102	64.014	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5397.826	16.026	52.138	68.164	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5140.000	15.250	29.886	45.136	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5150.000	15.307	29.676	44.983	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5237.826	15.627	71.455	87.081	--	--	--
50 (Average)	5350.000	15.912	33.490	49.402	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5399.130	16.027	34.866	50.893	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 50:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW-SISO A

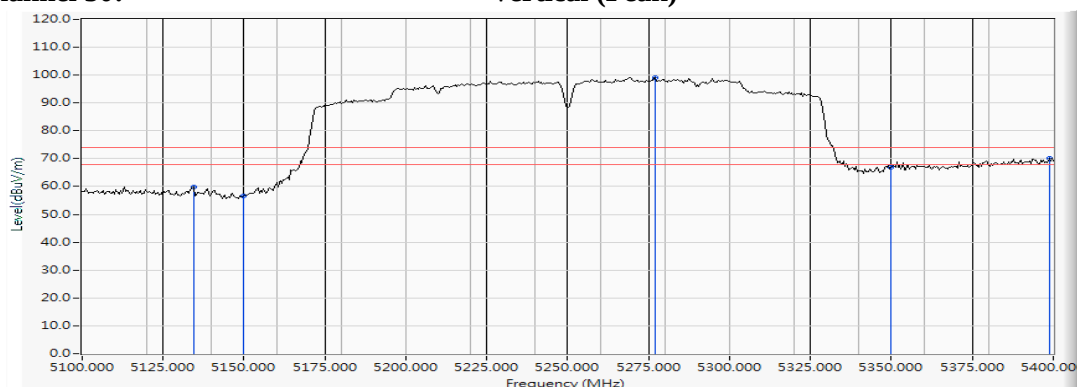
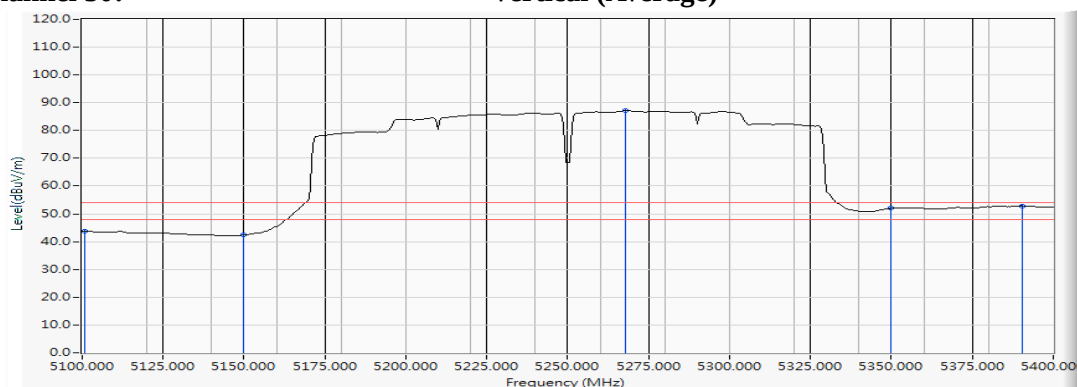
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
50 (Peak)	5134.348	15.219	44.572	59.791	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5150.000	15.307	41.160	56.467	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5276.957	15.738	83.270	99.008	--	--	--
50 (Peak)	5350.000	15.912	50.897	66.809	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5398.696	16.027	54.129	70.156	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5100.870	15.085	28.583	43.668	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5150.000	15.307	27.069	42.376	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5267.826	15.721	71.396	87.117	--	--	--
50 (Average)	5350.000	15.912	36.102	52.014	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5390.435	16.019	36.903	52.922	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50:**Vertical (Peak)****Figure Channel 50:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107年03月02日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW-SISO A

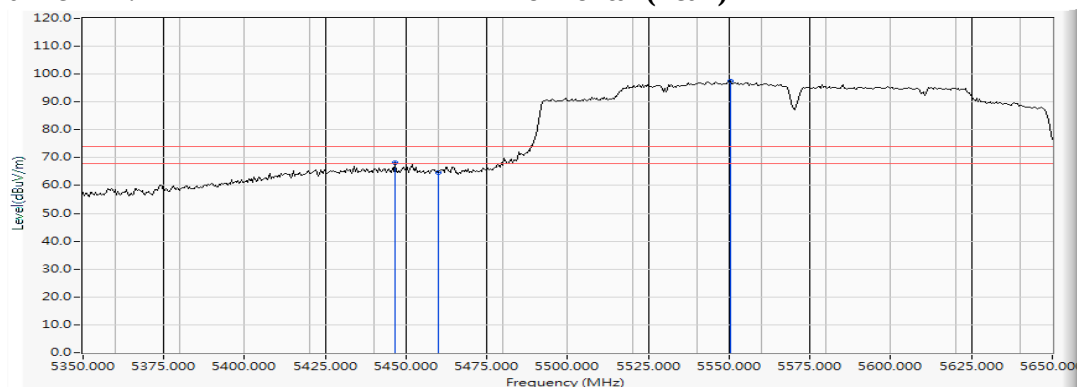
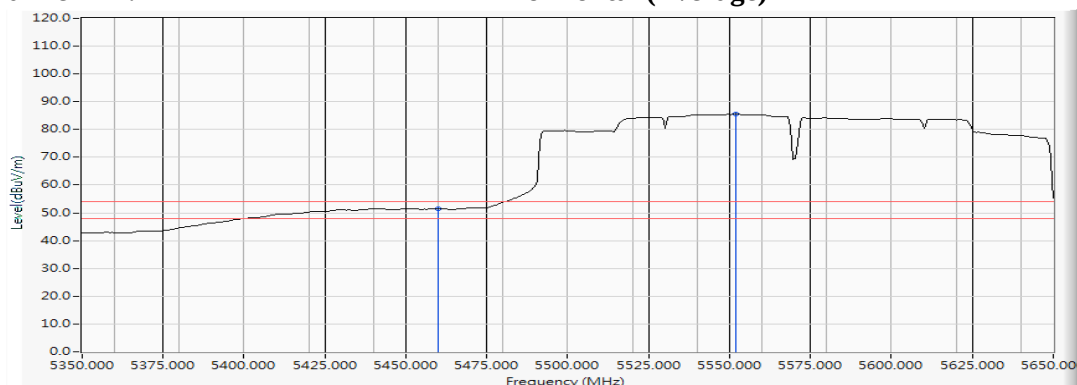
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
114 (Peak)	5446.522	16.146	52.041	68.187	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5460.000	16.185	48.557	64.742	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5550.435	16.324	81.297	97.621	--	--	--
114 (Average)	5460.000	16.185	35.255	51.440	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5551.739	16.324	69.171	85.495	--	--	--

Figure Channel 114:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 114:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW-SISO A

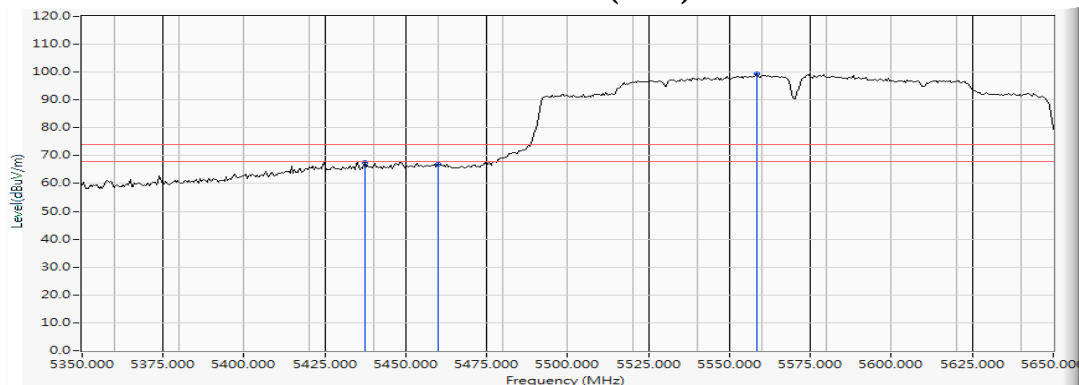
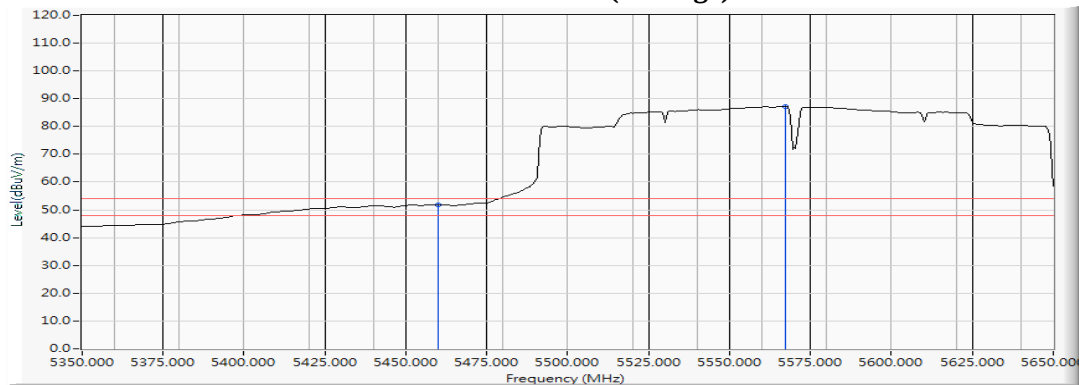
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
114 (Peak)	5437.391	16.118	51.388	67.506	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5460.000	16.185	50.845	67.030	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5558.261	16.325	83.036	99.361	--	--	--
114 (Average)	5460.000	16.185	35.721	51.906	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5567.391	16.332	70.858	87.190	--	--	--

Figure Channel 114:**Vertical (Peak)****Figure Channel 114:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a-SISO B

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

檢測器：峰值

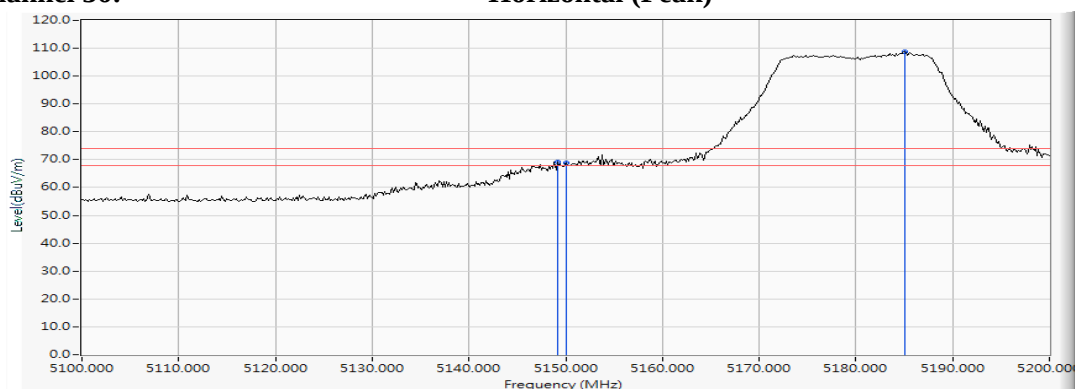
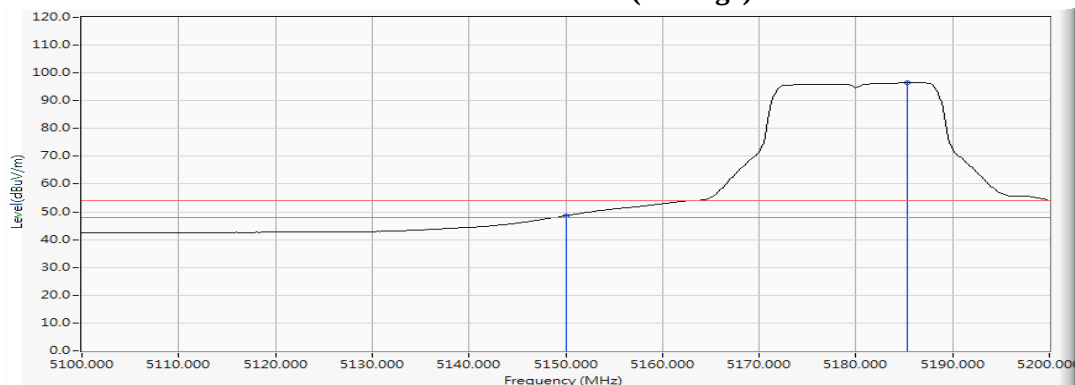
環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 02 月 26 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
36 (Peak)	5149.130	15.302	54.000	69.302	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	15.307	53.506	68.813	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5185.072	15.415	93.349	108.764	--	--	--
36 (Average)	5150.000	15.307	33.261	48.568	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5185.362	15.416	81.080	96.496	--	--	--

Figure Channel 36:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 36:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a-SISO B

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

檢測器：峰值

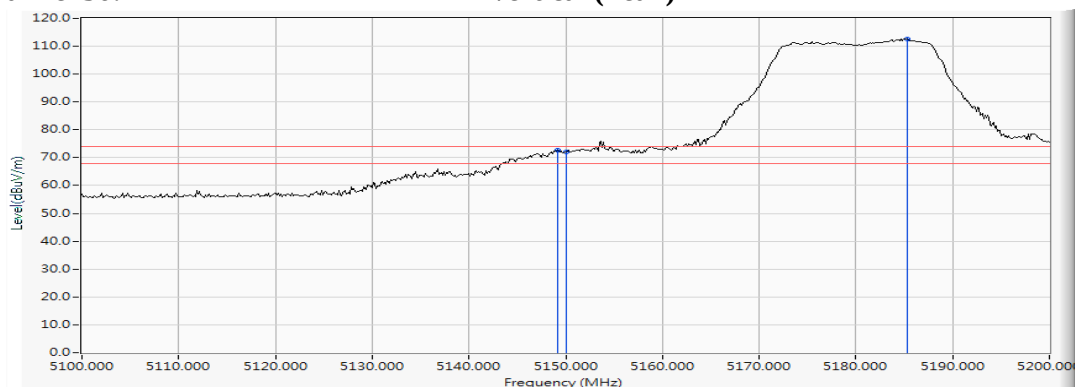
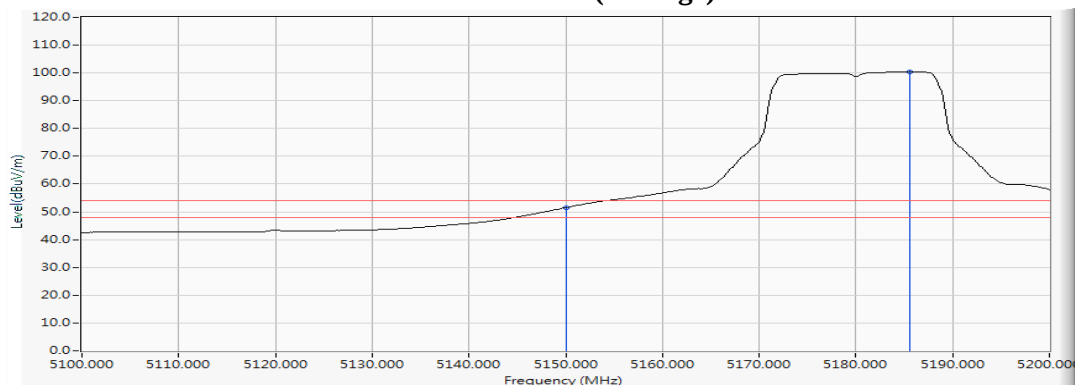
環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 02 月 26 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
36 (Peak)	5149.130	15.302	57.504	72.806	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	15.307	56.690	71.997	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5185.362	15.416	97.264	112.680	--	--	--
36 (Average)	5150.000	15.307	36.208	51.515	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5185.507	15.417	84.990	100.407	--	--	--

Figure Channel 36:**Vertical (Peak)****Figure Channel 36:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 26 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a-SISO B

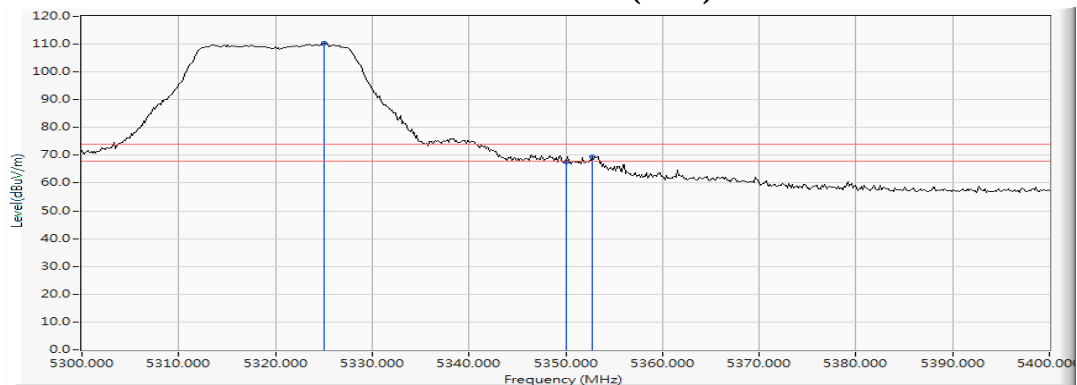
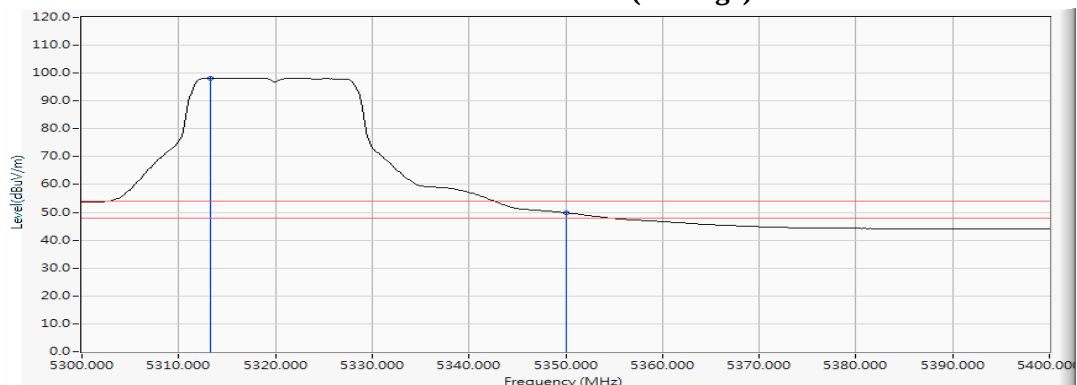
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
64 (Peak)	5325.072	15.866	94.445	110.311	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	15.912	51.794	67.706	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5352.754	15.920	53.722	69.643	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5313.333	15.829	82.306	98.134	--	--	--
64 (Average)	5350.000	15.912	33.953	49.865	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 64:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107年02月26日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a-SISO B

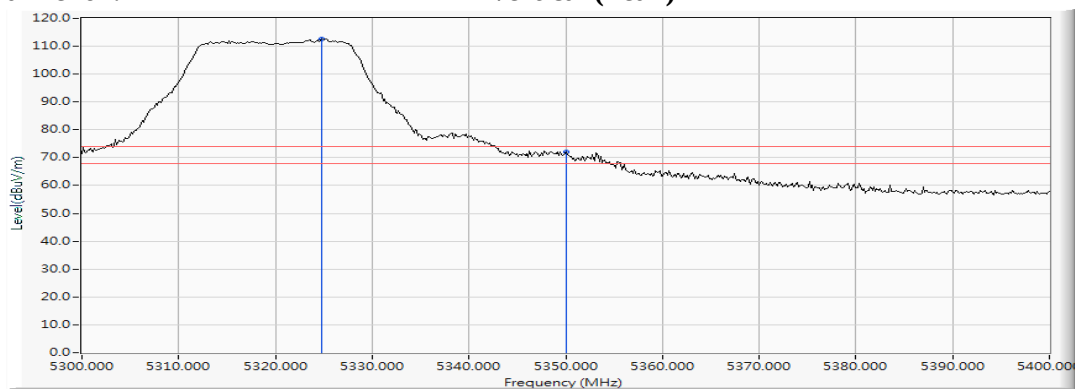
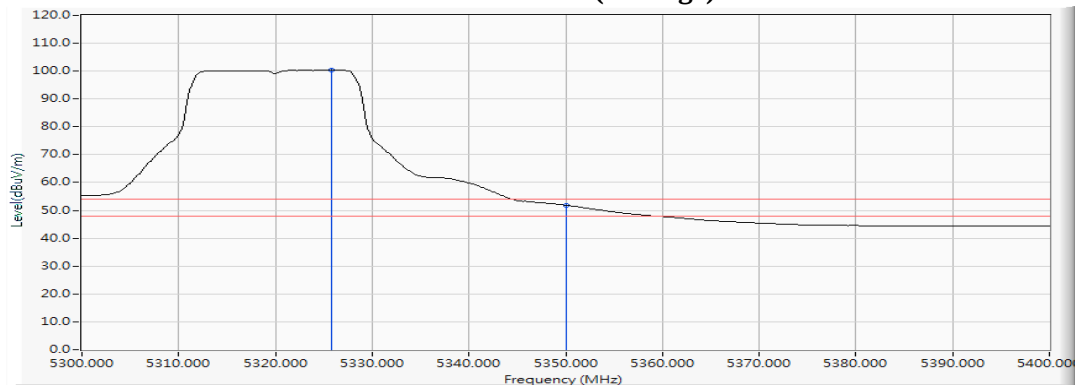
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
64 (Peak)	5324.783	15.865	96.793	112.658	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	15.912	56.049	71.961	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5325.797	15.868	84.453	100.321	--	--	--
64 (Average)	5350.000	15.912	35.954	51.866	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:**Vertical (Peak)****Figure Channel 64:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a-SISO B

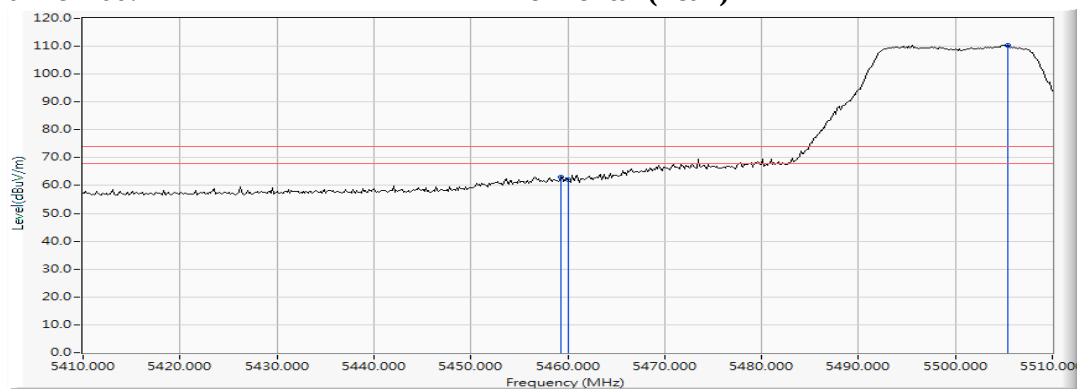
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
100 (Peak)	5459.275	16.183	46.841	63.024	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	16.185	45.751	61.936	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5505.362	16.272	94.106	110.379	--	--	--
100 (Average)	5460.000	16.185	30.924	47.109	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5494.058	16.262	82.218	98.480	--	--	--

Figure Channel 100:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 100:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a-SISO B

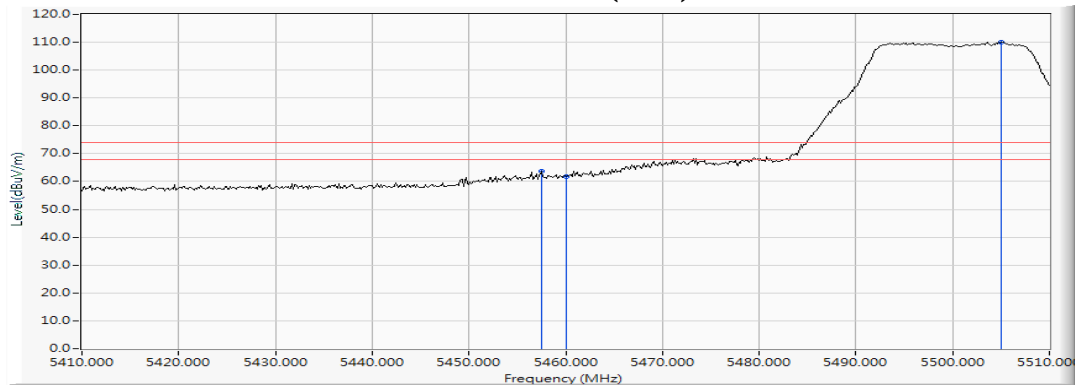
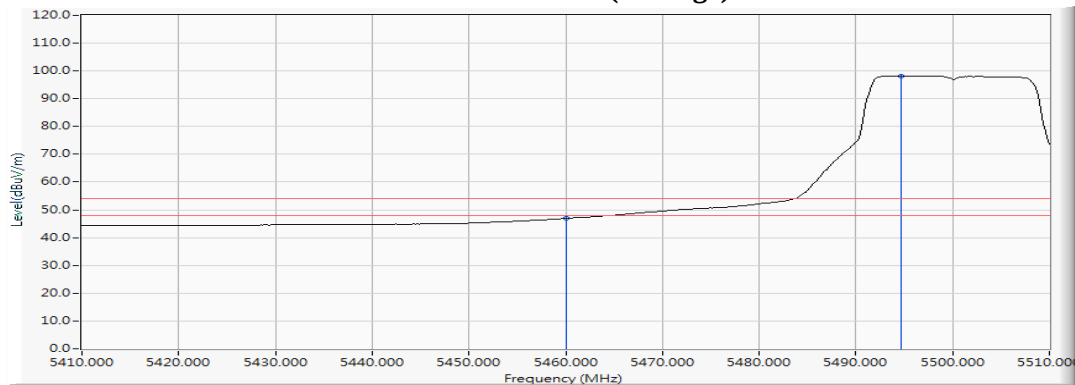
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
100 (Peak)	5457.536	16.181	47.672	63.853	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	16.185	45.526	61.711	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5505.072	16.272	93.910	110.183	--	--	--
100 (Average)	5460.000	16.185	30.768	46.953	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5494.638	16.262	81.981	98.244	--	--	--

Figure Channel 100:**Vertical (Peak)****Figure Channel 100:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH36 (5180MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW-SISO B

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
36 (Peak)	5146.667	15.288	55.709	70.997	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	15.307	53.537	68.844	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5185.072	15.415	92.589	108.004	--	--	--
36 (Average)	5150.000	15.307	34.363	49.670	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5185.797	15.418	81.209	96.627	--	--	--

Figure Channel 36:

Horizontal (Peak)

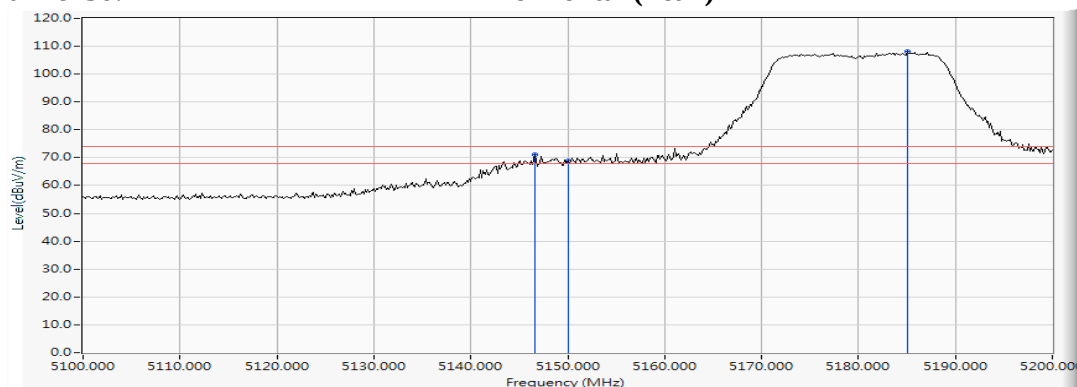
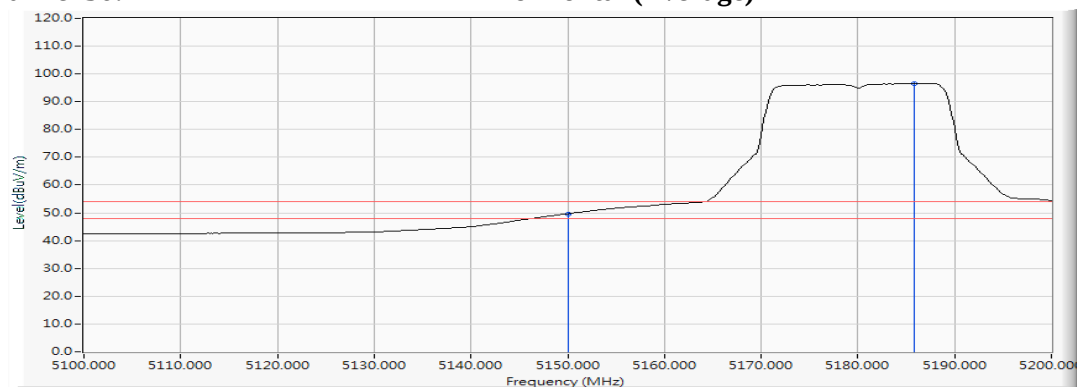


Figure Channel 36:

Horizontal (Average)



Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW-SISO B

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

檢測器：峰值

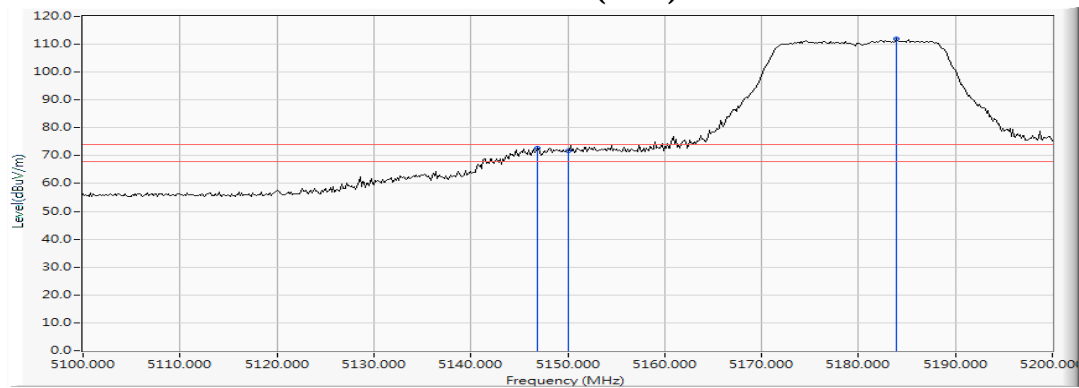
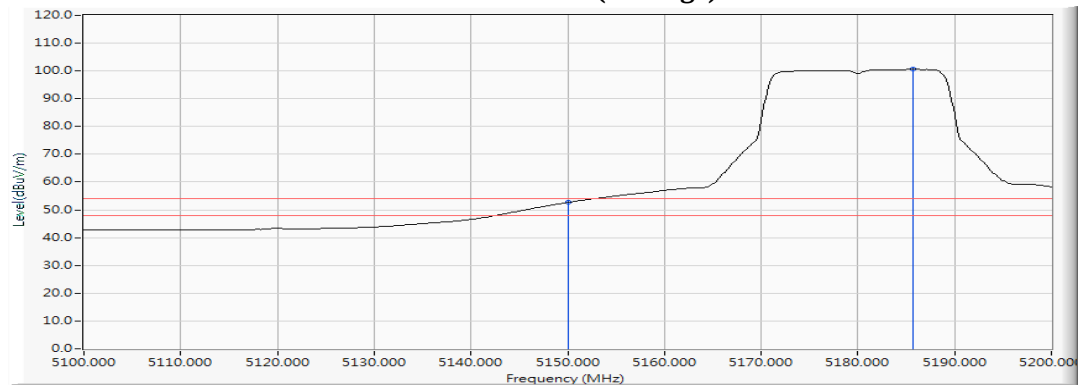
環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 02 月 27 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
36 (Peak)	5146.812	15.289	57.573	72.862	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	15.307	56.540	71.847	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5183.913	15.410	96.410	111.819	--	--	--
36 (Average)	5150.000	15.307	37.345	52.652	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5185.652	15.417	85.252	100.669	--	--	--

Figure Channel 36:**Vertical (Peak)****Figure Channel 36:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW-SISO B

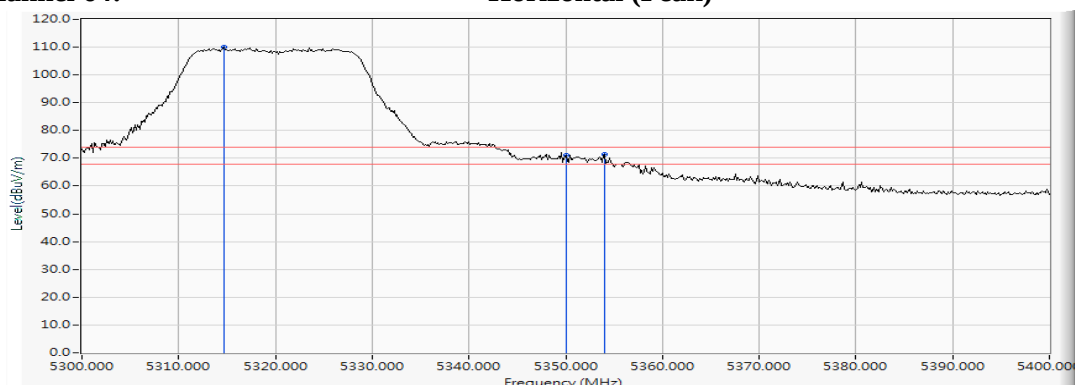
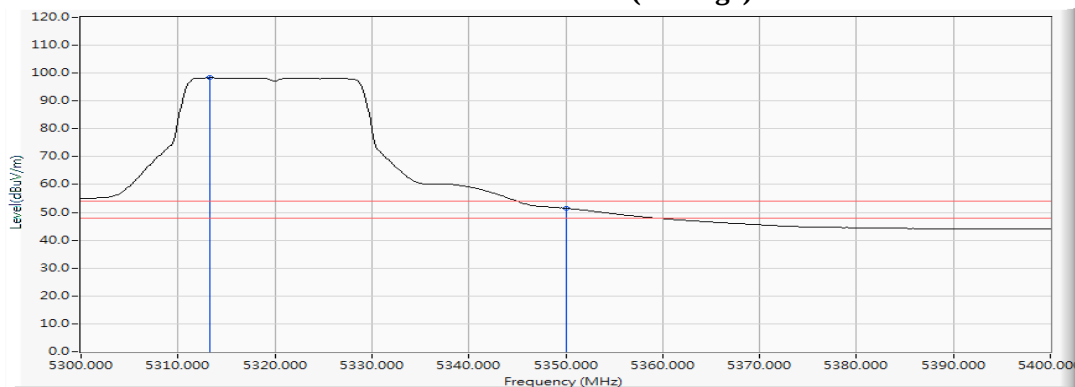
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
64 (Peak)	5314.638	15.832	94.125	109.958	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	15.912	55.118	71.030	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5354.058	15.925	55.489	71.414	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5313.333	15.829	82.481	98.309	--	--	--
64 (Average)	5350.000	15.912	35.541	51.453	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 64:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107年02月27日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW-SISO B

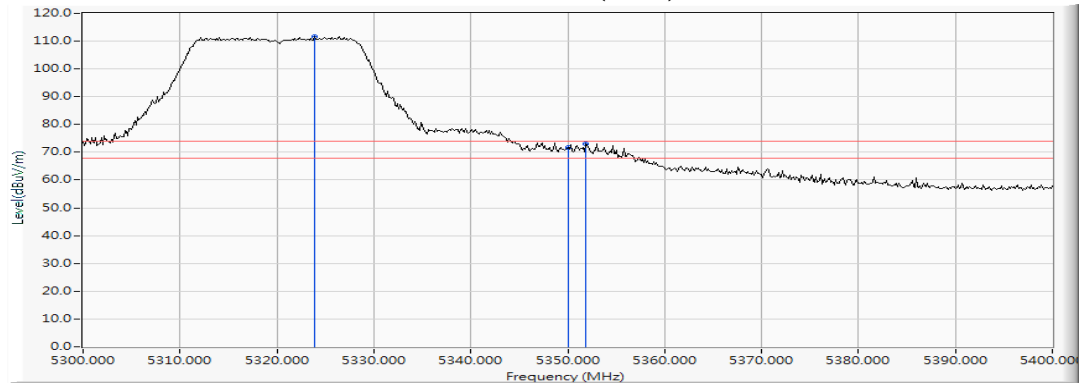
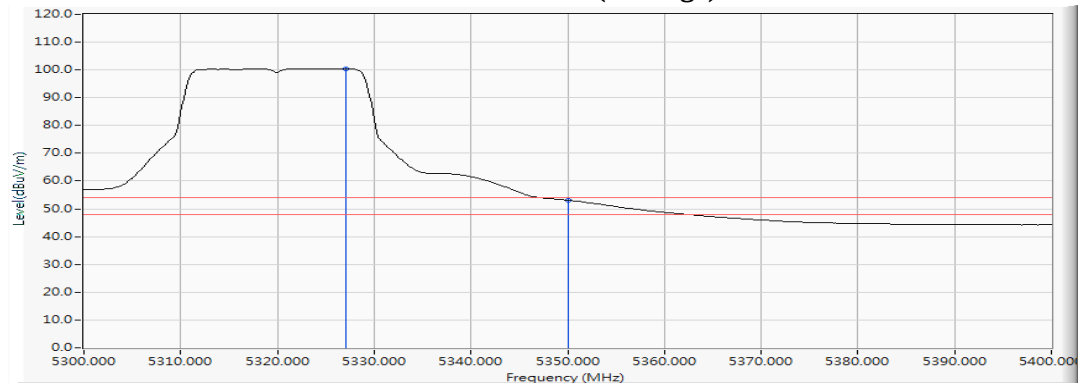
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
64 (Peak)	5323.913	15.863	95.669	111.531	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	15.912	55.980	71.892	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5351.884	15.918	57.148	73.066	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5327.101	15.873	84.594	100.466	--	--	--
64 (Average)	5350.000	15.912	37.205	53.117	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:**Vertical (Peak)****Figure Channel 64:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107年03月01日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW-SISO B

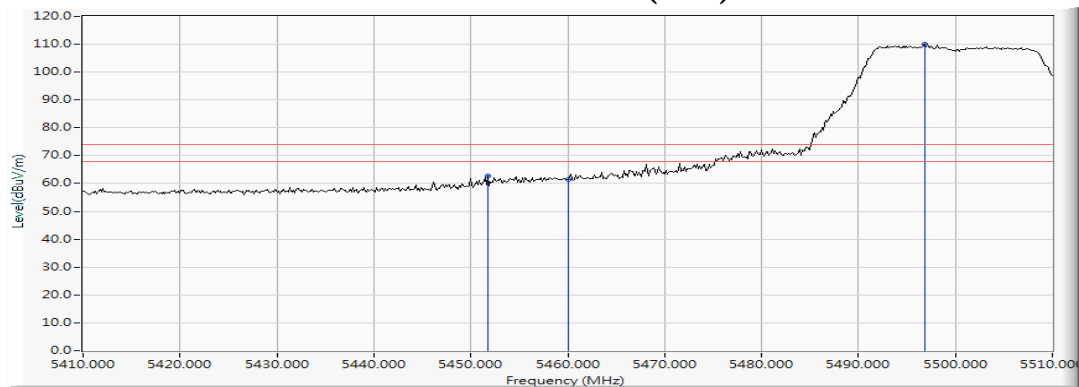
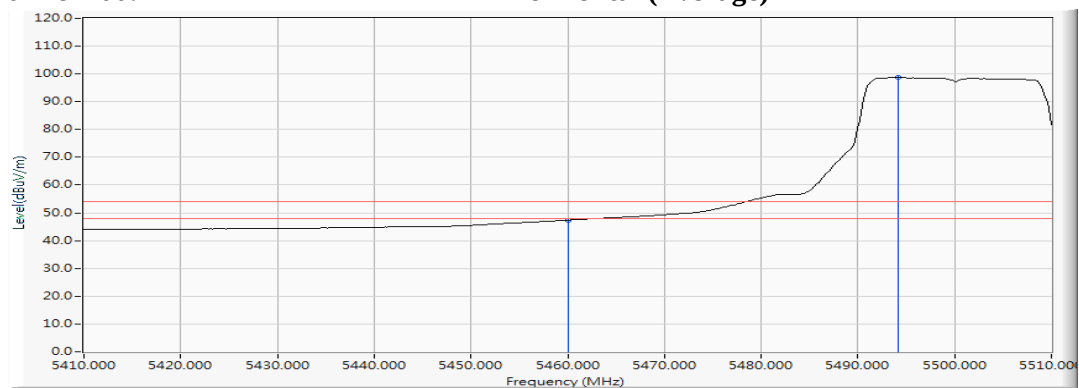
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
100 (Peak)	5451.739	16.162	46.690	62.853	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	16.185	45.206	61.391	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5496.812	16.266	93.740	110.006	--	--	--
100 (Average)	5460.000	16.185	31.216	47.401	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5494.203	16.263	82.484	98.746	--	--	--

Figure Channel 100:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 100:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107年02月27日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW-SISO B

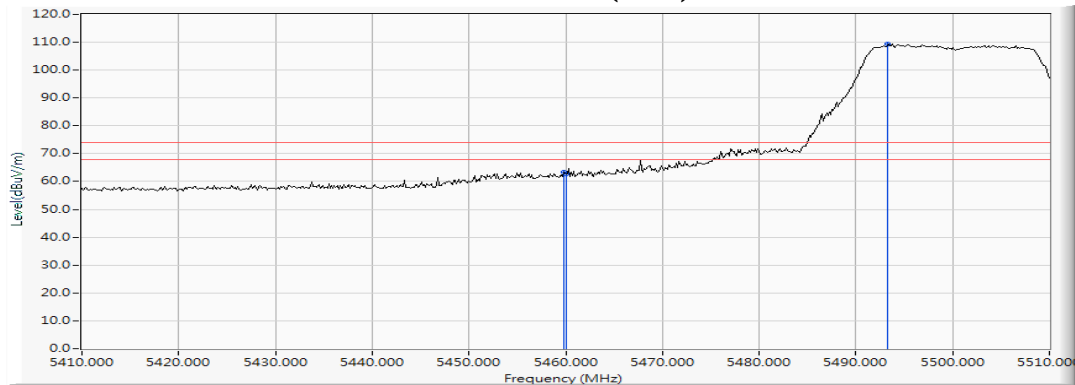
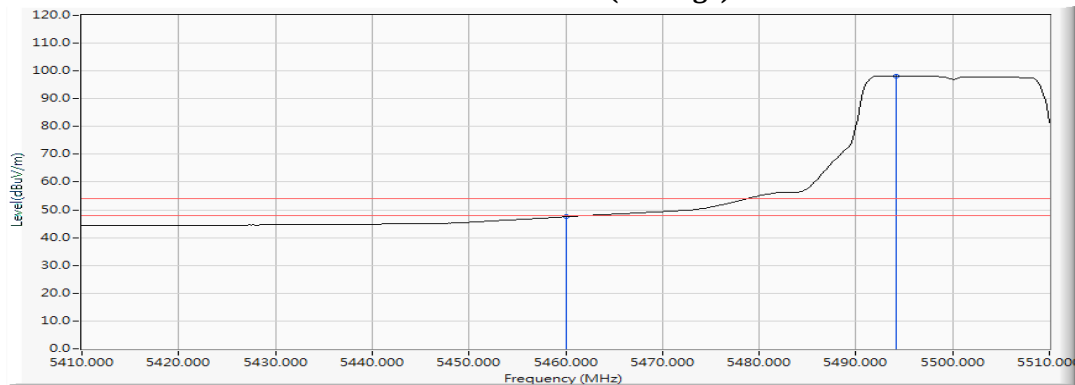
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
100 (Peak)	5459.855	16.184	47.348	63.532	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	16.185	46.428	62.613	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5493.333	16.261	93.229	109.490	--	--	--
100 (Average)	5460.000	16.185	31.317	47.502	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5494.203	16.263	81.970	98.232	--	--	--

Figure Channel 100:**Vertical (Peak)****Figure Channel 100:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

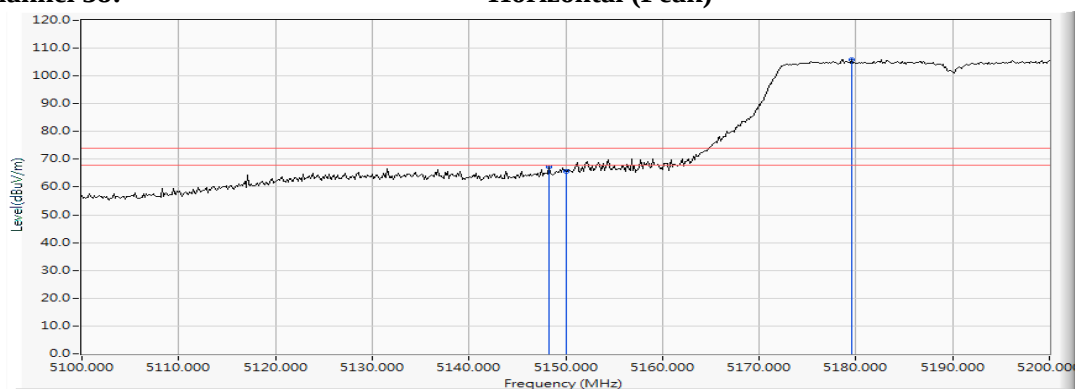
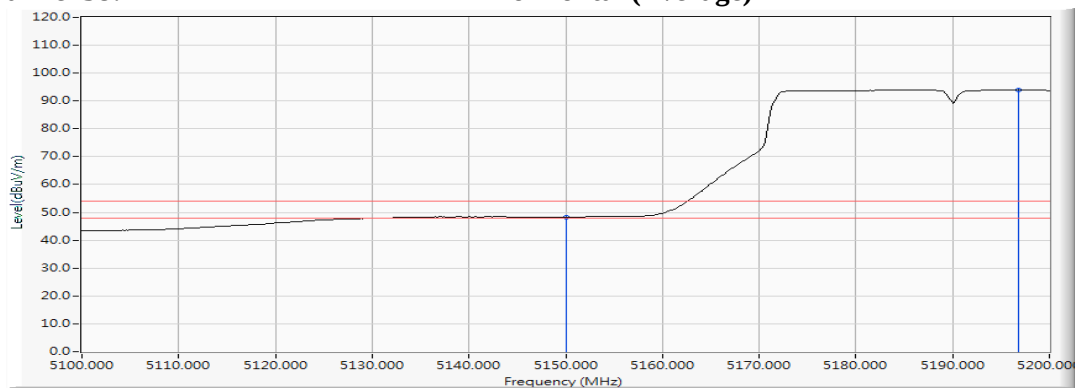
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
38 (Peak)	5148.261	15.297	51.917	67.214	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5150.000	15.307	50.204	65.511	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5179.565	15.390	90.519	105.909	--	--	--
38 (Average)	5150.000	15.307	33.015	48.322	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5196.812	15.462	78.573	94.034	--	--	--

Figure Channel 38:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 38:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

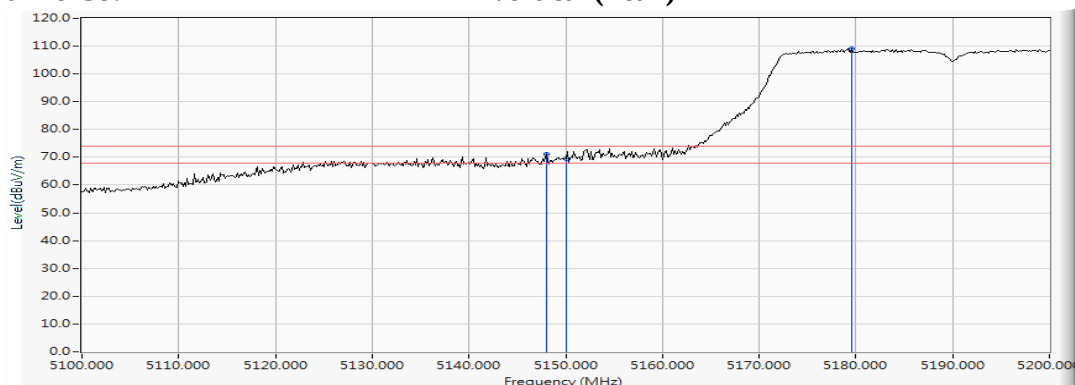
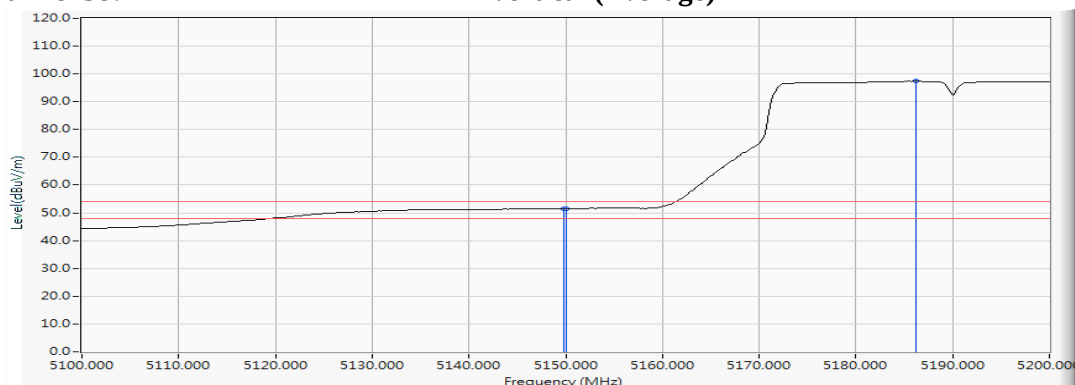
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
38 (Peak)	5147.971	15.296	55.826	71.121	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5150.000	15.307	54.057	69.364	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5179.565	15.390	93.663	109.053	--	--	--
38 (Average)	5149.855	15.307	36.147	51.453	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5150.000	15.307	36.131	51.438	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5186.232	15.420	81.959	97.379	--	--	--

Figure Channel 38:**Vertical (Peak)****Figure Channel 38:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

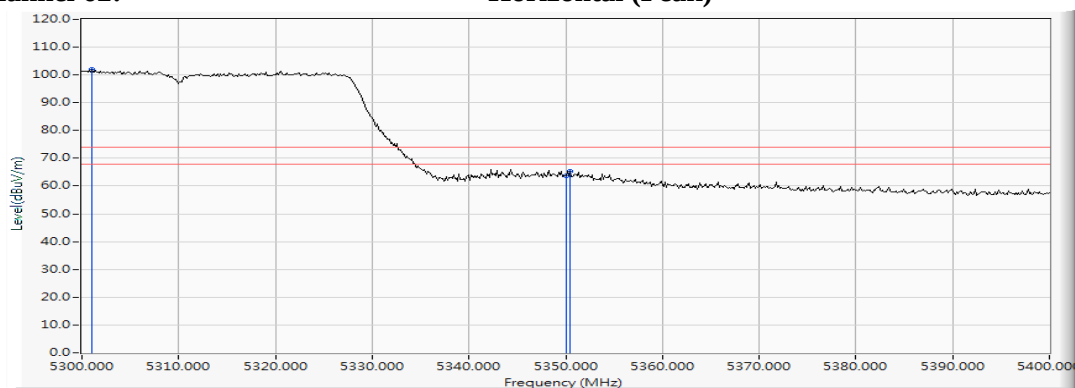
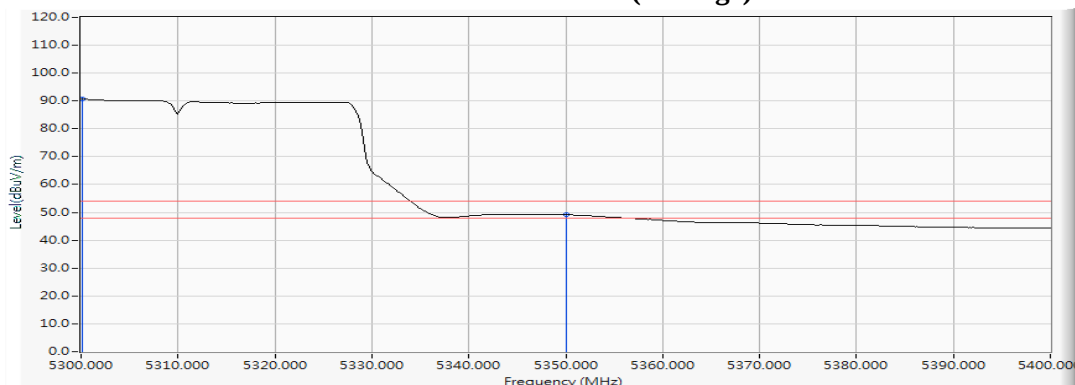
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
62 (Peak)	5301.014	15.799	86.227	102.026	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	15.912	47.819	63.731	74.00	54.00	Pass
62 (Peak)	5350.435	15.914	49.522	65.435	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5300.145	15.796	74.830	90.626	--	--	--
62 (Average)	5350.000	15.912	33.239	49.151	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 62:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

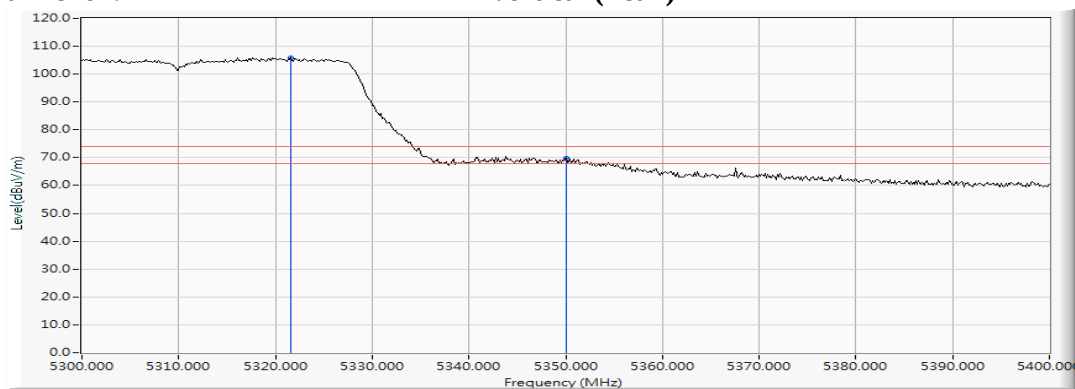
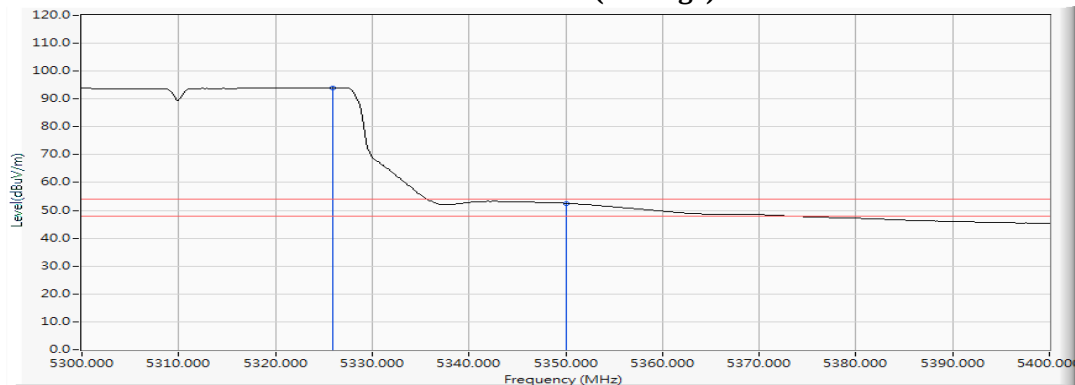
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
62 (Peak)	5321.594	15.855	90.030	105.885	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	15.912	53.812	69.724	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5325.942	15.868	78.190	94.059	--	--	--
62 (Average)	5350.000	15.912	36.647	52.559	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:**Vertical (Peak)****Figure Channel 62:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107年02月27日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

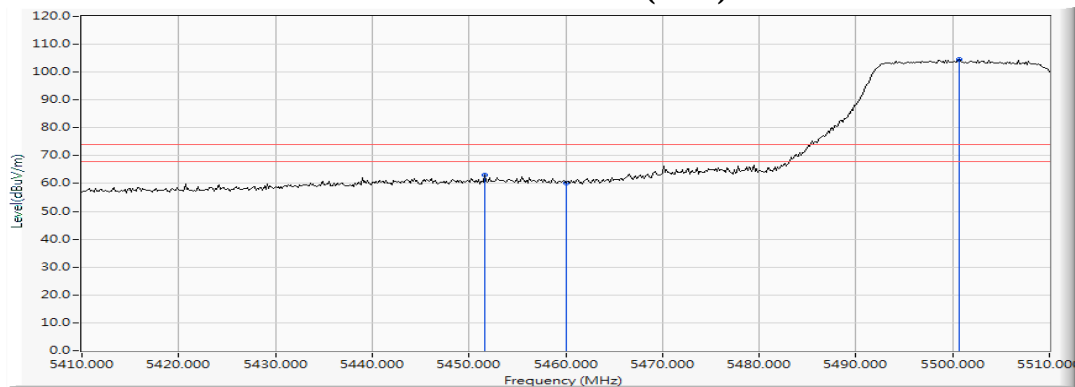
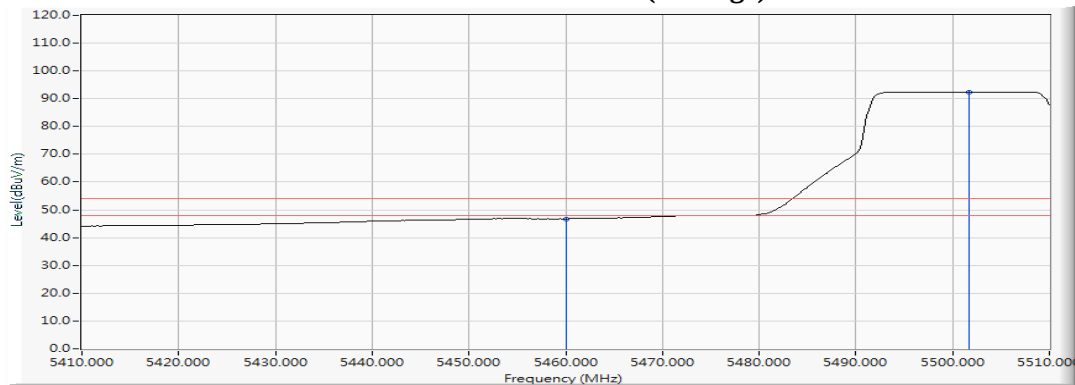
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
102 (Peak)	5451.594	16.162	46.802	62.964	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5460.000	16.185	44.047	60.232	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5500.725	16.271	88.181	104.452	--	--	--
102 (Average)	5460.000	16.185	30.618	46.803	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5501.739	16.272	76.123	92.395	--	--	--

Figure Channel 102:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 102:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 27 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

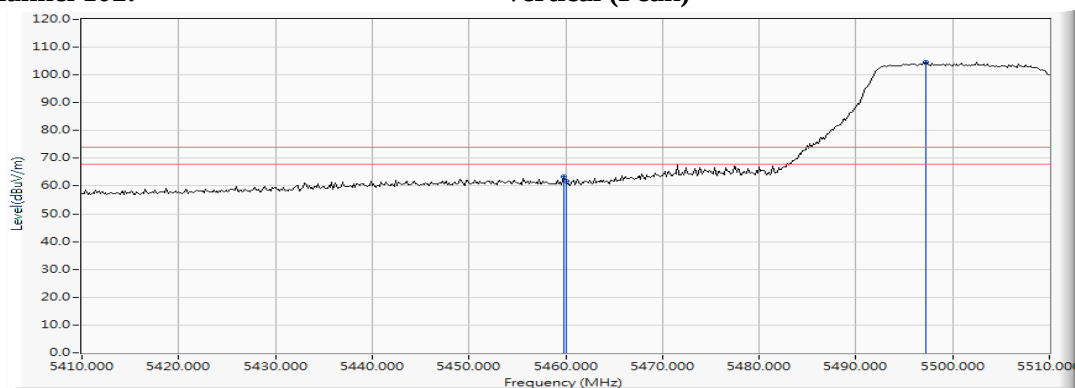
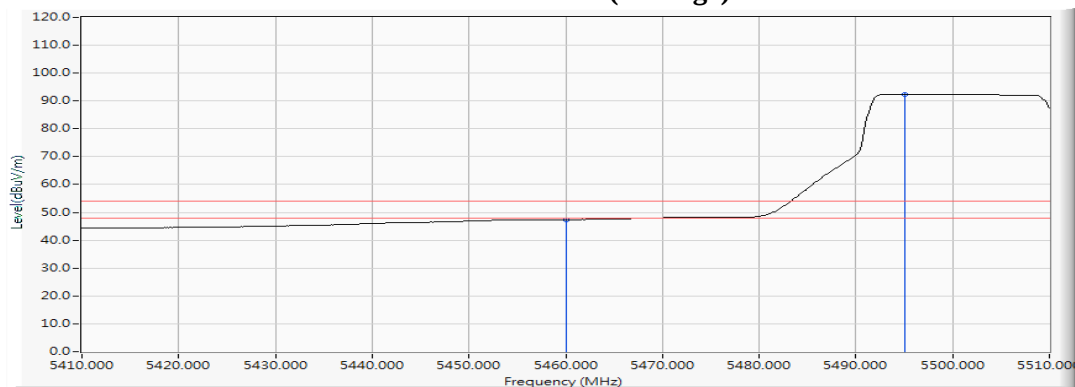
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
102 (Peak)	5459.855	16.184	47.194	63.378	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5460.000	16.185	45.668	61.853	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5497.246	16.267	88.434	104.701	--	--	--
102 (Average)	5460.000	16.185	31.159	47.344	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5495.072	16.263	76.204	92.468	--	--	--

Figure Channel 102:**Vertical (Peak)****Figure Channel 102:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 01 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW-SISO B

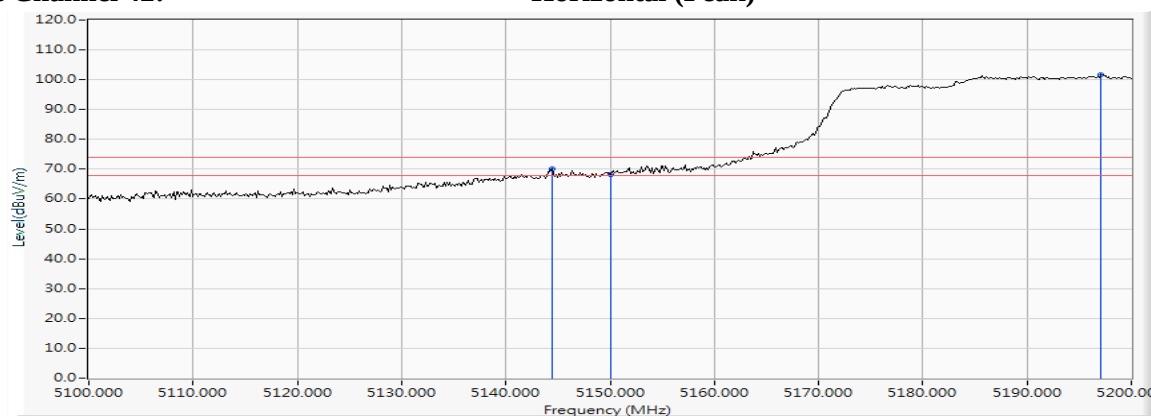
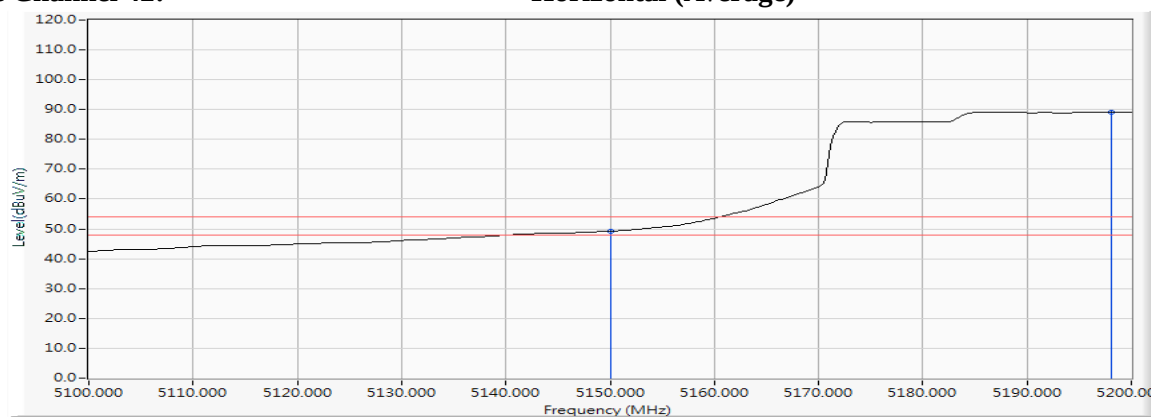
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
42 (Peak)	5144.493	15.275	54.783	70.059	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5150.000	15.307	52.853	68.160	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5197.101	15.462	86.201	101.663	--	--	--
42 (Average)	5150.000	15.307	33.985	49.292	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5198.116	15.466	73.775	89.241	--	--	--

Figure Channel 42:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 42:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW-SISO B

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

檢測器：峰值

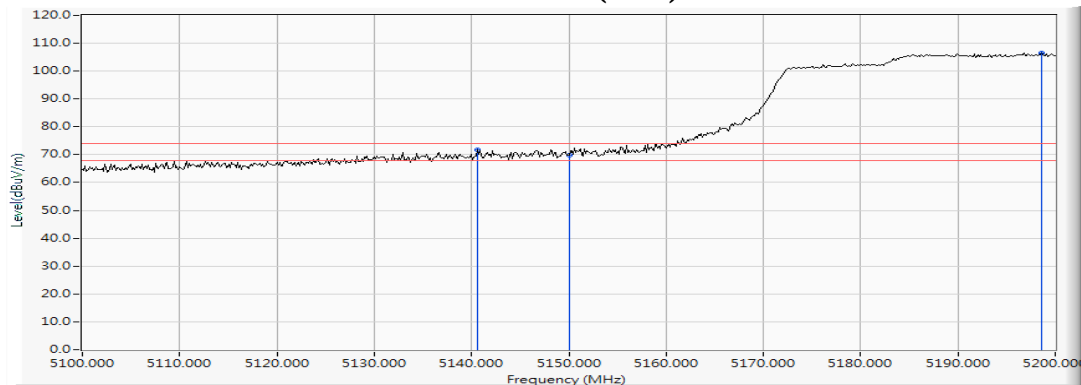
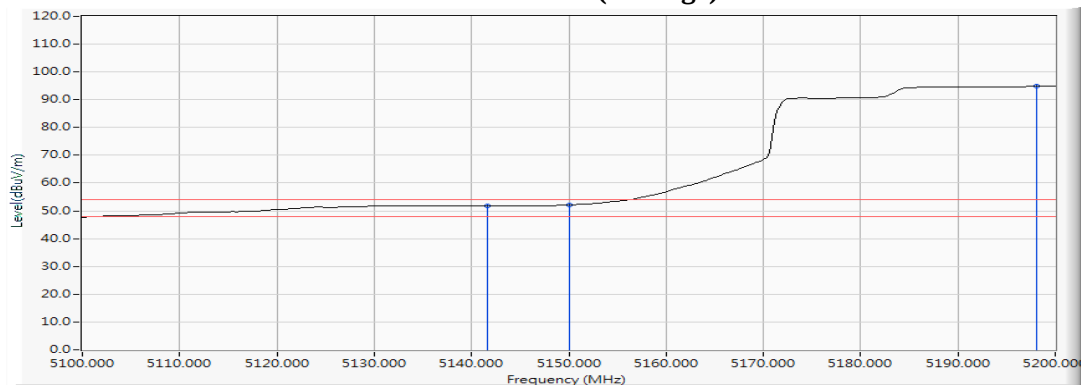
環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 01 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
42 (Peak)	5140.580	15.253	56.621	71.874	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5150.000	15.307	54.625	69.932	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5198.551	15.467	91.056	106.523	--	--	--
42 (Average)	5141.594	15.259	36.618	51.877	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5150.000	15.307	36.775	52.082	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5198.116	15.466	79.450	94.916	--	--	--

Figure Channel 42:**Vertical (Peak)****Figure Channel 42:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 01 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW-SISO B

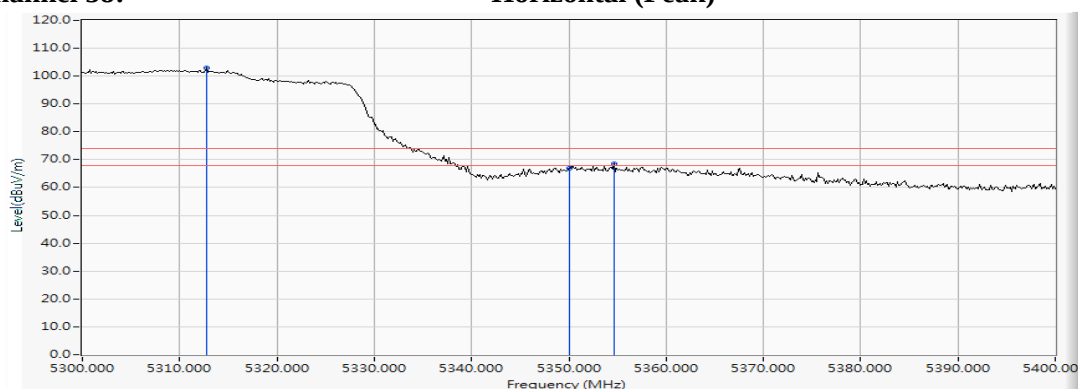
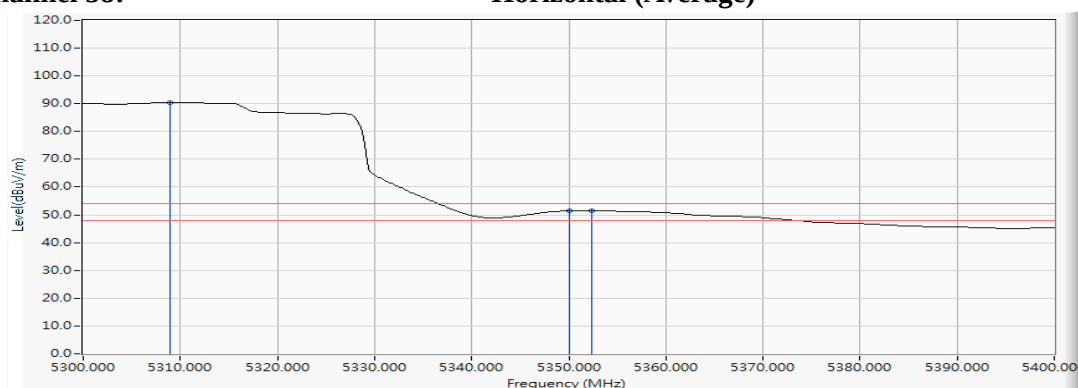
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
58 (Peak)	5312.754	15.827	86.999	102.826	--	--	--
58 (Peak)	5350.000	15.912	51.156	67.068	74.00	54.00	Pass
58 (Peak)	5354.638	15.927	52.486	68.413	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5308.986	15.818	74.653	90.471	--	--	--
58 (Average)	5350.000	15.912	35.498	51.410	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5352.319	15.920	35.616	51.536	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 58:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW-SISO B

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

檢測器：峰值

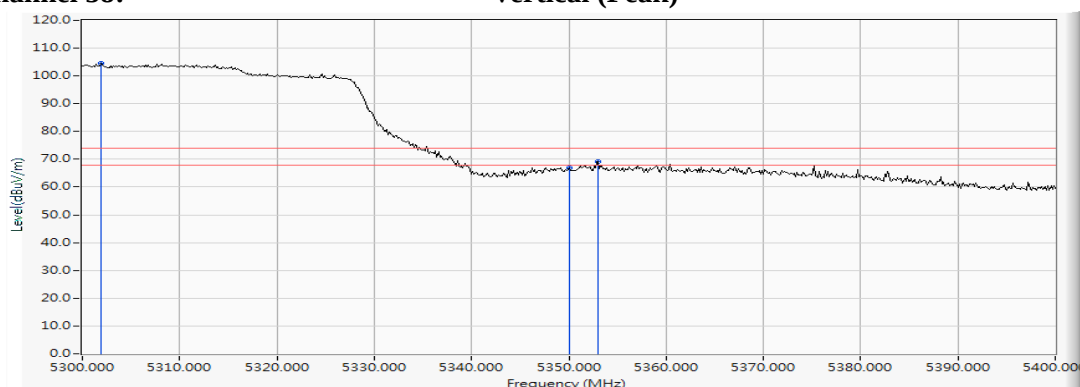
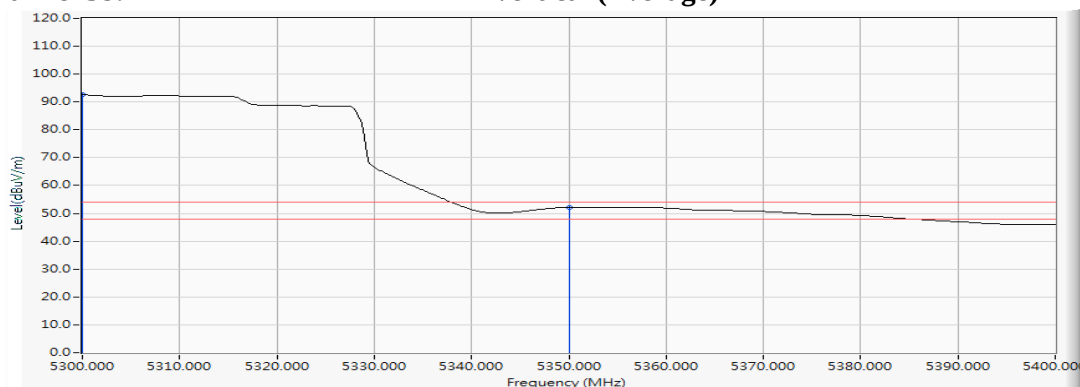
環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 01 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
58 (Peak)	5301.884	15.801	88.623	104.424	--	--	--
58 (Peak)	5350.000	15.912	51.014	66.926	74.00	54.00	Pass
58 (Peak)	5353.043	15.922	53.135	69.057	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5300.000	15.796	76.753	92.549	--	--	--
58 (Average)	5350.000	15.912	36.216	52.128	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58: Vertical (Peak)**Figure Channel 58: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW-SISO B

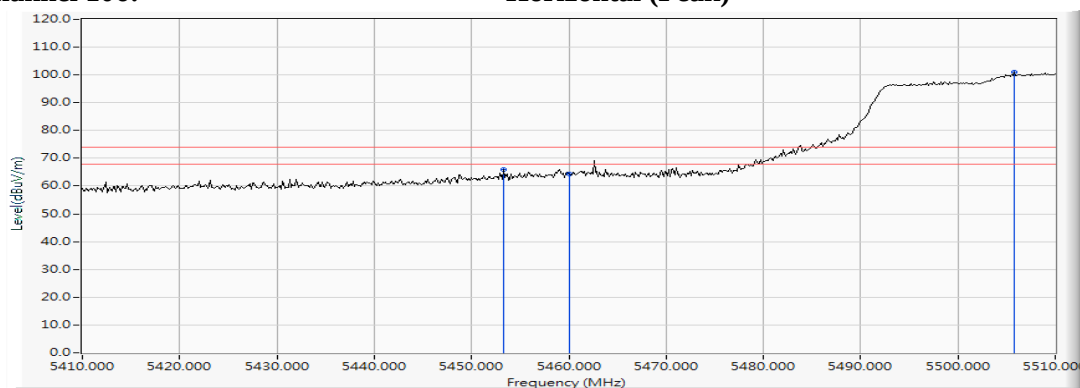
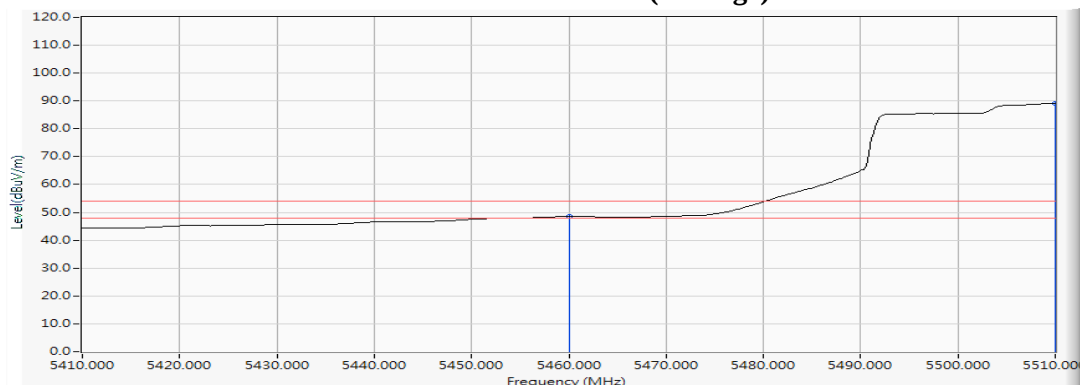
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
106 (Peak)	5453.333	16.169	49.638	65.806	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5460.000	16.185	48.024	64.209	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5505.797	16.273	84.673	100.946	--	--	--
106 (Average)	5460.000	16.185	32.322	48.507	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5510.000	16.275	72.866	89.141	--	--	--

Figure Channel 106:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 106:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107年03月02日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW-SISO B

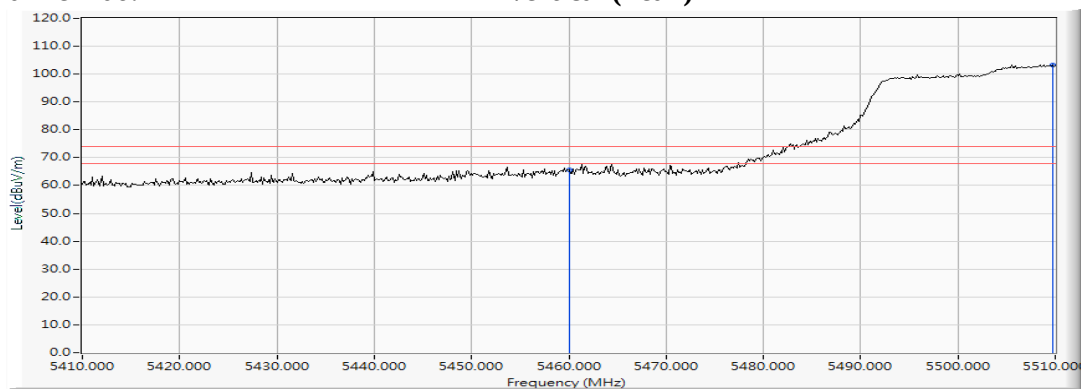
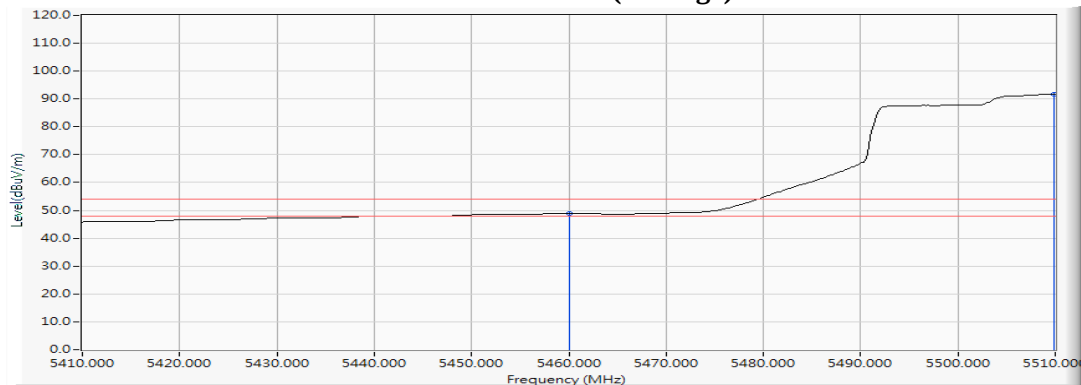
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
106 (Peak)	5460.000	16.185	49.566	65.751	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5509.710	16.275	87.094	103.369	--	--	--
106 (Average)	5460.000	16.185	32.732	48.917	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5509.855	16.275	75.488	91.763	--	--	--

Figure Channel 106:**Vertical (Peak)****Figure Channel 106:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-160BW-SISO B

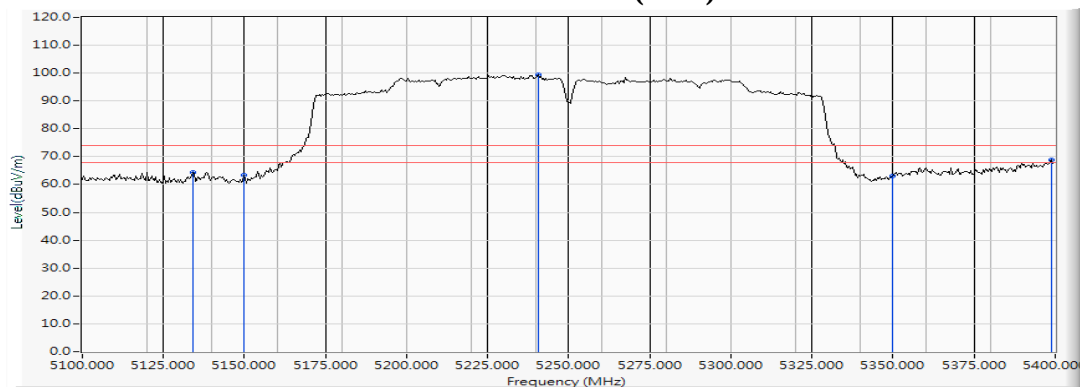
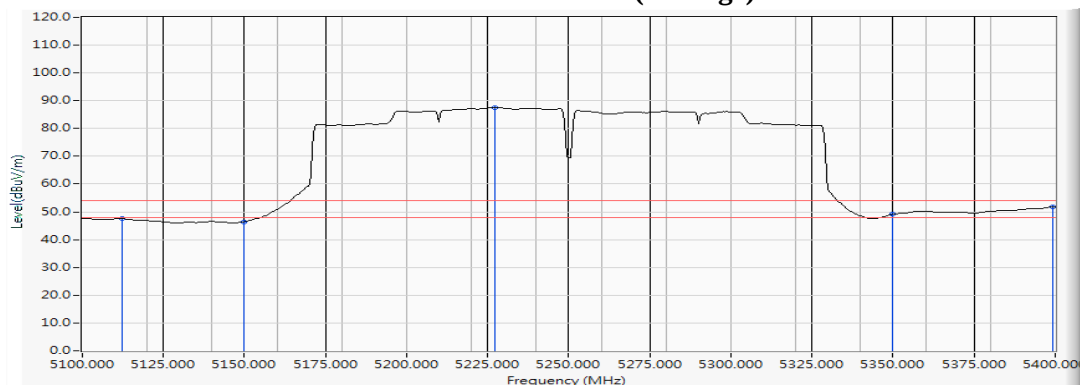
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
50 (Peak)	5133.913	15.217	49.130	64.346	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5150.000	15.307	48.130	63.437	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5240.435	15.634	83.617	99.250	--	--	--
50 (Peak)	5350.000	15.912	47.090	63.002	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5398.696	16.027	52.759	68.786	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5112.174	15.137	32.521	47.658	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5150.000	15.307	31.142	46.449	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5227.391	15.597	72.034	87.632	--	--	--
50 (Average)	5350.000	15.912	33.253	49.165	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5399.130	16.027	35.720	51.747	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 50:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-160BW-SISO B

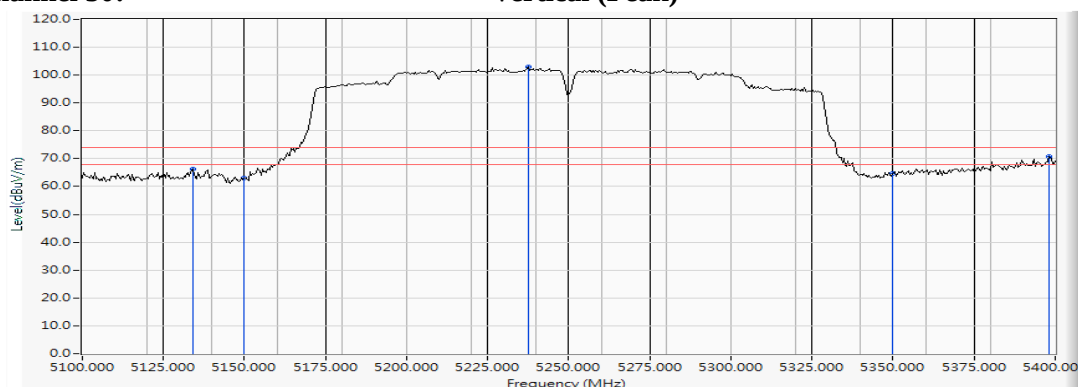
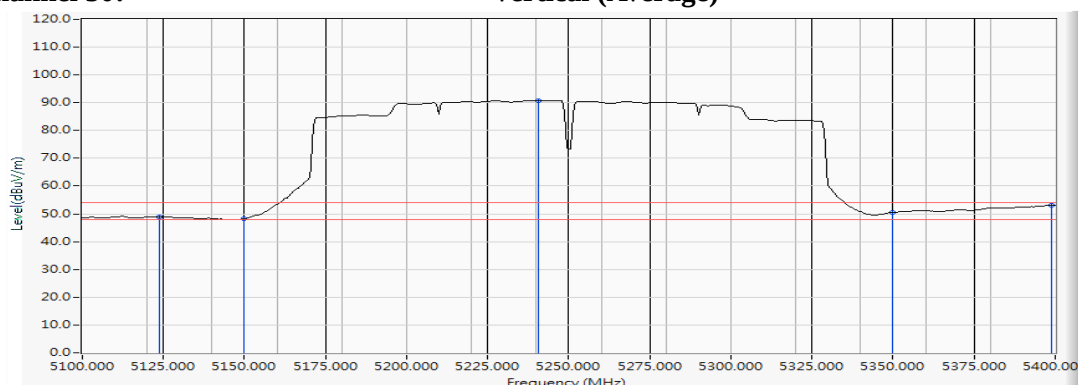
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
50 (Peak)	5133.913	15.217	51.201	66.417	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5150.000	15.307	47.599	62.906	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5237.391	15.625	87.289	102.914	--	--	--
50 (Peak)	5350.000	15.912	48.782	64.694	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5398.261	16.027	54.905	70.931	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5123.913	15.181	33.864	49.045	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5150.000	15.307	32.956	48.263	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5240.435	15.634	75.247	90.880	--	--	--
50 (Average)	5350.000	15.912	34.684	50.596	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5398.696	16.027	37.151	53.178	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50:**Vertical (Peak)****Figure Channel 50:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-160BW-SISO B

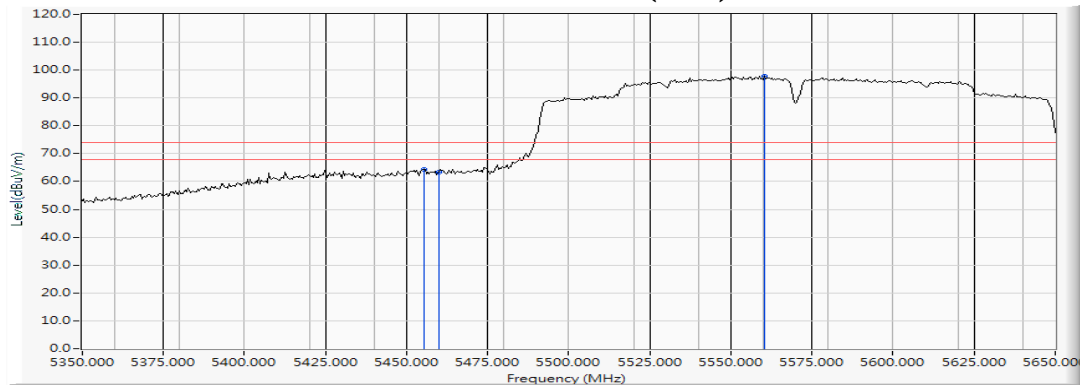
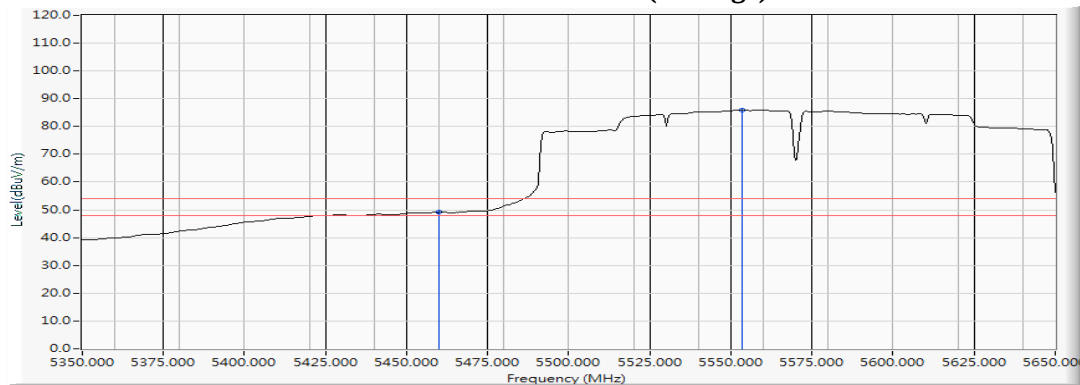
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
114 (Peak)	5455.217	16.174	48.212	64.386	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5460.000	16.185	47.286	63.471	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5560.435	16.325	81.469	97.794	--	--	--
114 (Average)	5460.000	16.185	32.883	49.068	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5553.478	16.325	69.577	85.902	--	--	--

Figure Channel 114:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 114:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-160BW-SISO B

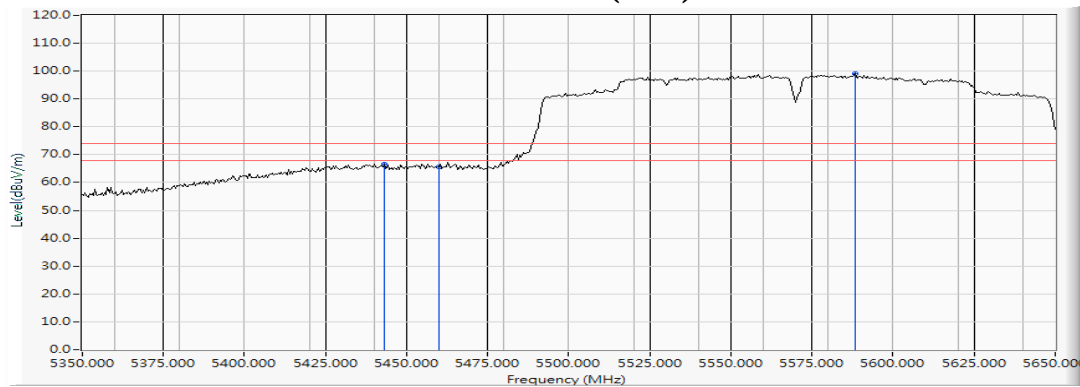
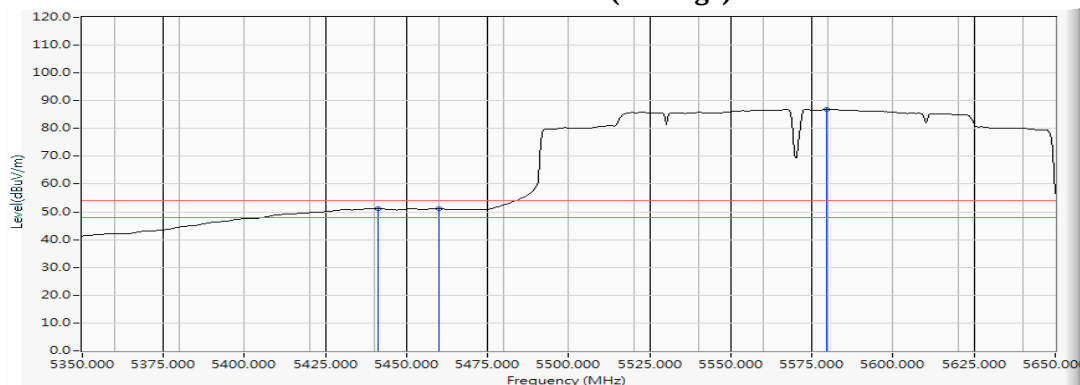
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
114 (Peak)	5443.043	16.134	50.617	66.751	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5460.000	16.185	49.529	65.714	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5588.261	16.374	82.785	99.159	--	--	--
114 (Average)	5441.304	16.129	35.109	51.238	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5460.000	16.185	34.871	51.056	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5579.565	16.362	70.501	86.863	--	--	--

Figure Channel 114:**Vertical (Peak)****Figure Channel 114:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 02 月 28 日

環境濕度：53 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
36 (Peak)	5146.812	15.289	52.480	67.769	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	15.307	50.601	65.908	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5185.507	15.417	95.893	111.310	--	--	--
36 (Average)	5150.000	15.307	35.177	50.484	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5185.507	15.417	83.438	98.855	--	--	--

Figure Channel 36:

Horizontal (Peak)

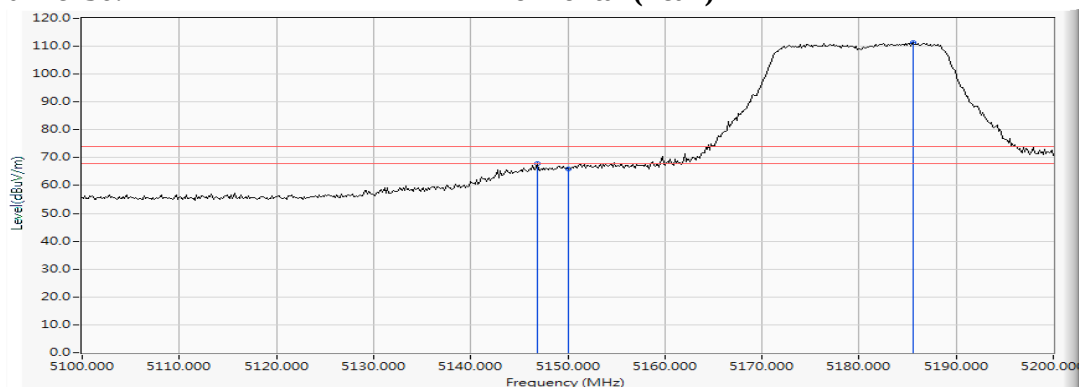
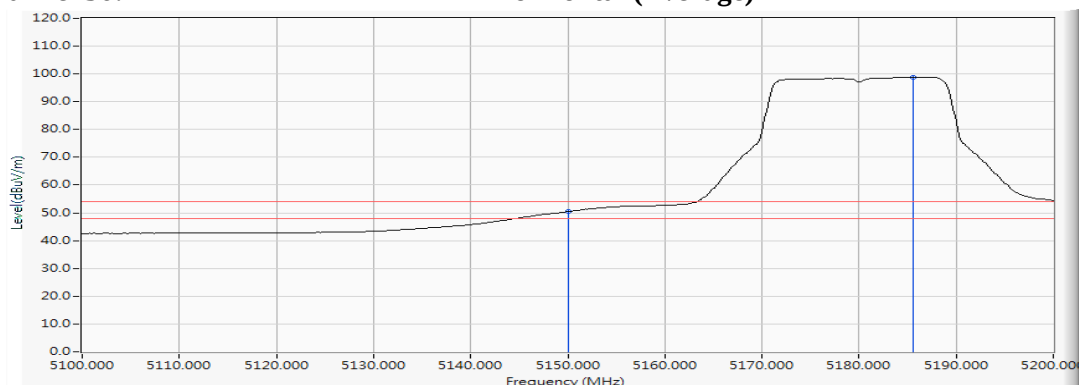


Figure Channel 36:

Horizontal (Average)



Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

檢測器：峰值

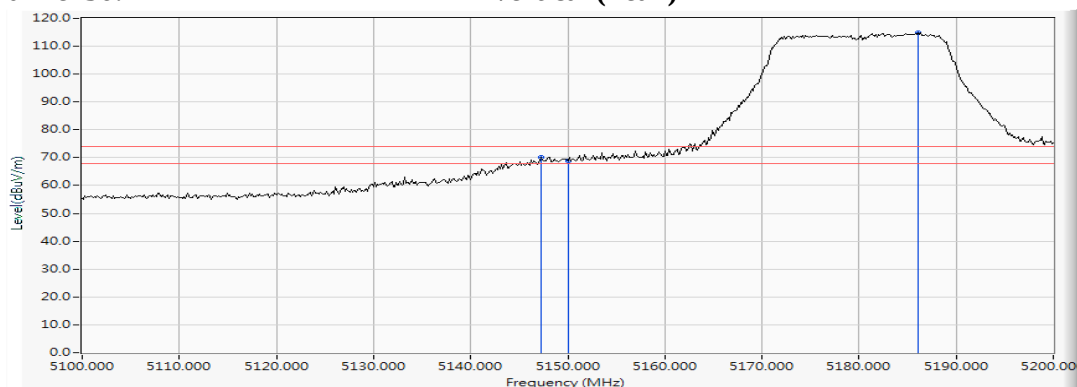
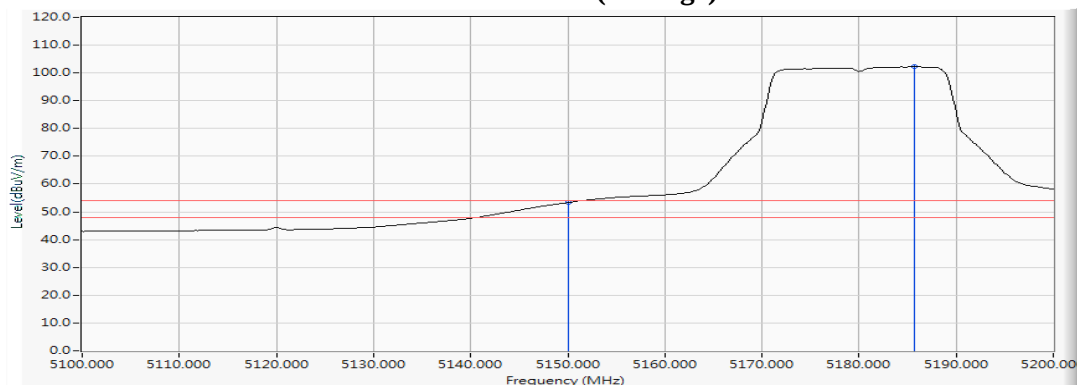
環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 02 月 28 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
36 (Peak)	5147.246	15.291	54.812	70.103	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	15.307	53.606	68.913	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5186.087	15.419	99.413	114.832	--	--	--
36 (Average)	5150.000	15.307	37.963	53.270	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5185.652	15.417	86.819	102.236	--	--	--

Figure Channel 36:**Vertical (Peak)****Figure Channel 36:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 28 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

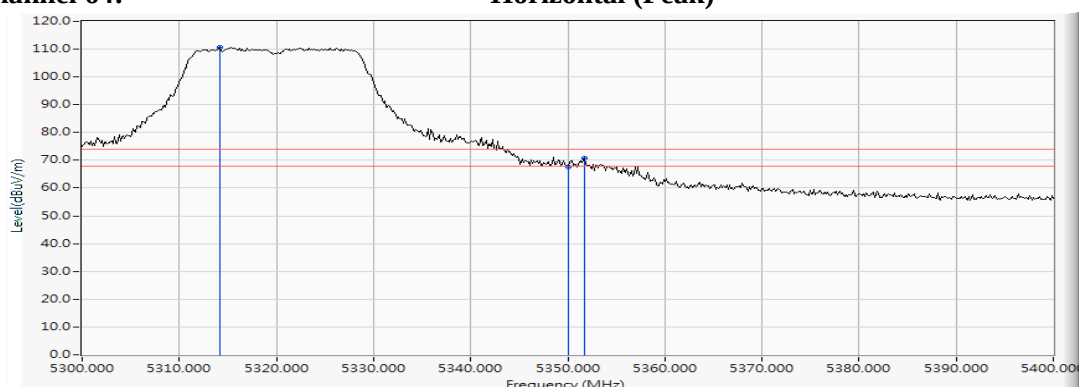
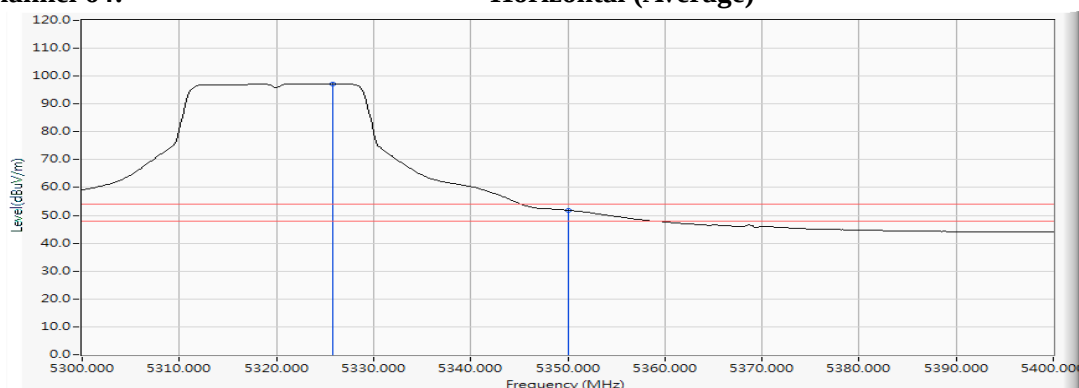
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
64 (Peak)	5314.203	15.832	94.782	110.613	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	15.912	51.686	67.598	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5351.739	15.917	54.956	70.874	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5325.797	15.868	81.329	97.197	--	--	--
64 (Average)	5350.000	15.912	36.007	51.919	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 64:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 02 月 28 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

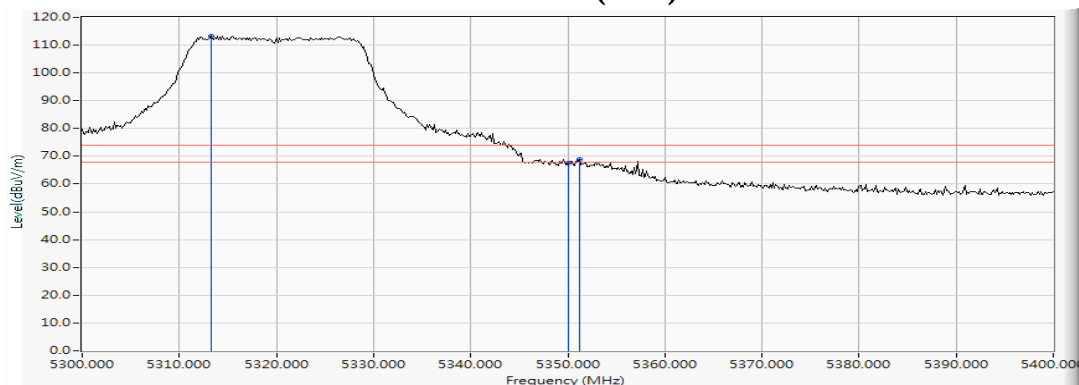
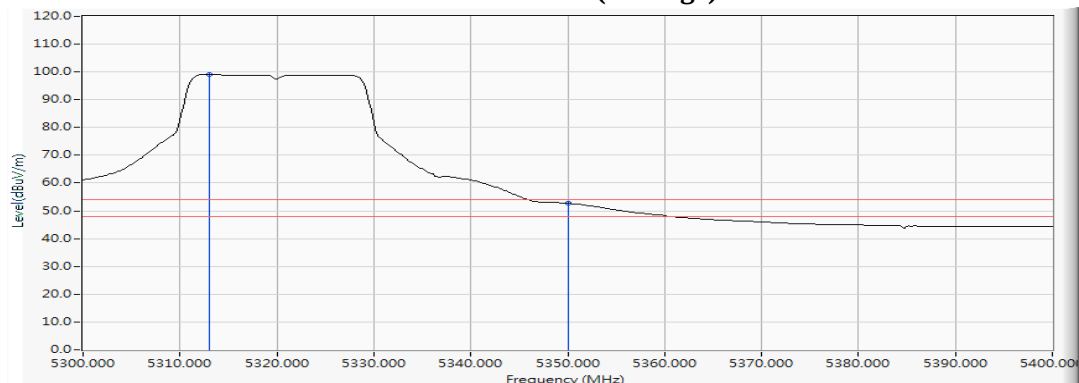
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
64 (Peak)	5313.333	15.829	97.458	113.286	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	15.912	51.511	67.423	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5351.159	15.915	52.862	68.778	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5313.043	15.827	83.210	99.038	--	--	--
64 (Average)	5350.000	15.912	36.839	52.751	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:**Vertical (Peak)****Figure Channel 64:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 01 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

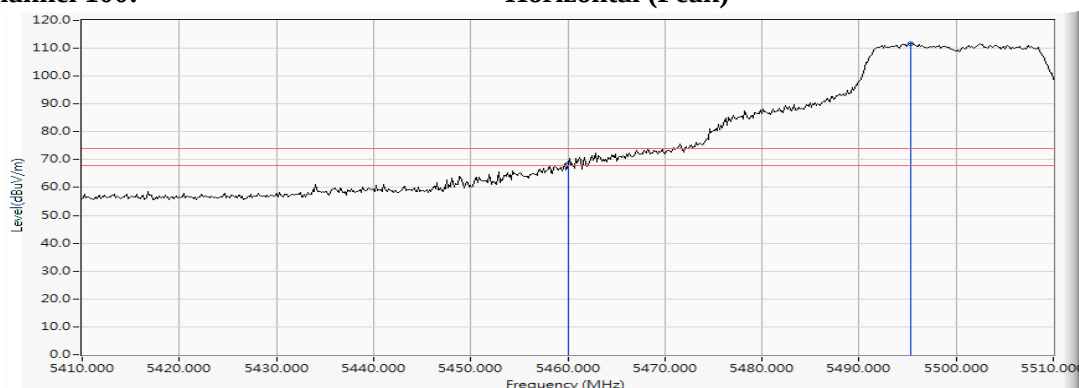
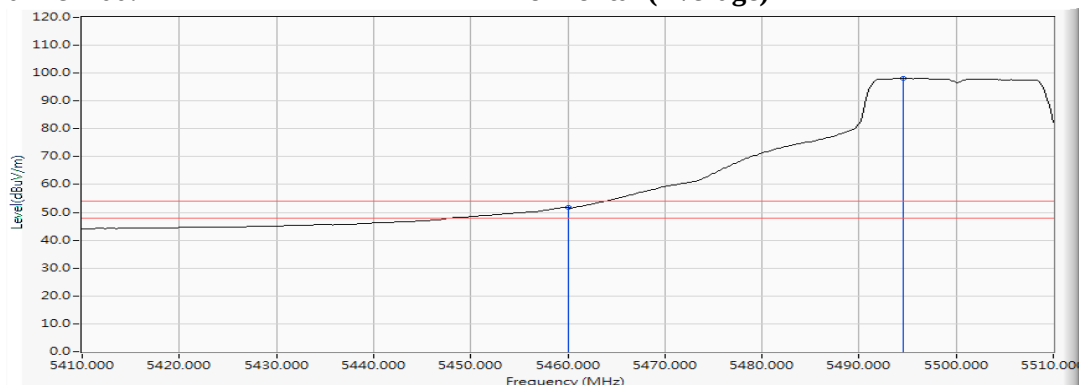
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
100 (Peak)	5460.000	16.185	52.431	68.616	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5495.362	16.264	95.423	111.687	--	--	--
100 (Average)	5460.000	16.185	35.457	51.642	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5494.493	16.262	81.789	98.052	--	--	--

Figure Channel 100:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 100:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107年03月01日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

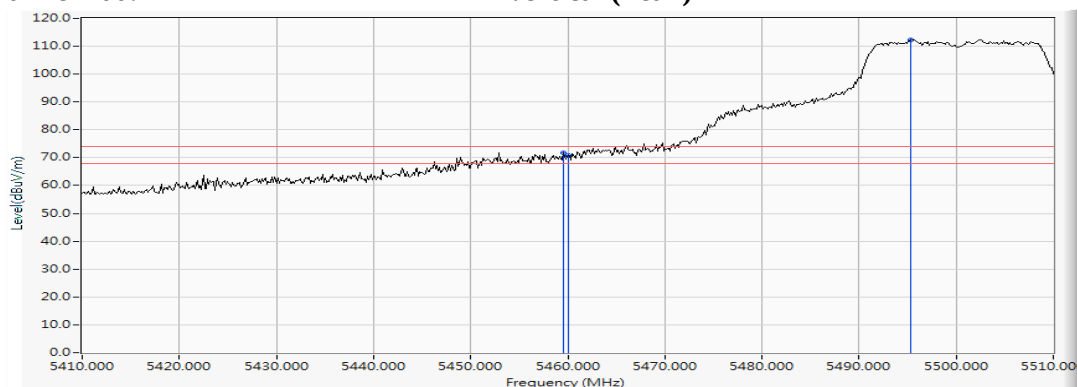
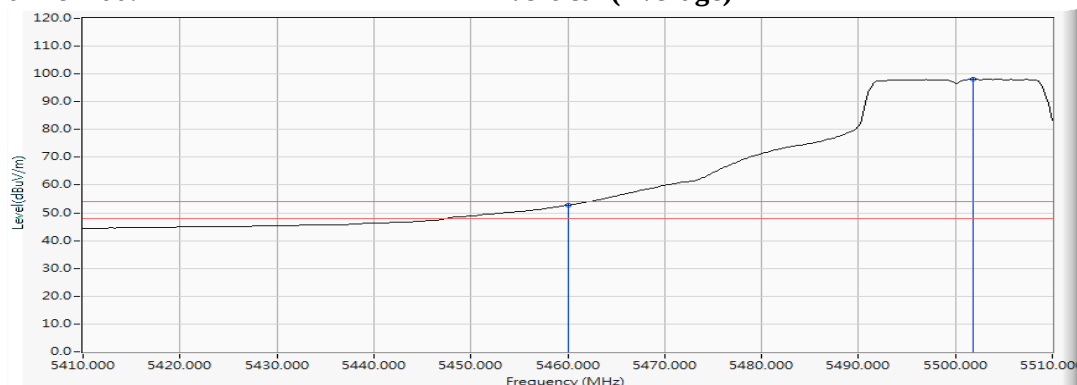
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
100 (Peak)	5459.565	16.184	55.707	71.891	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	16.185	54.440	70.625	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5495.362	16.264	96.078	112.342	--	--	--
100 (Average)	5460.000	16.185	36.553	52.738	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5501.884	16.272	81.795	98.068	--	--	--

Figure Channel 100:**Vertical (Peak)****Figure Channel 100:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 01 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

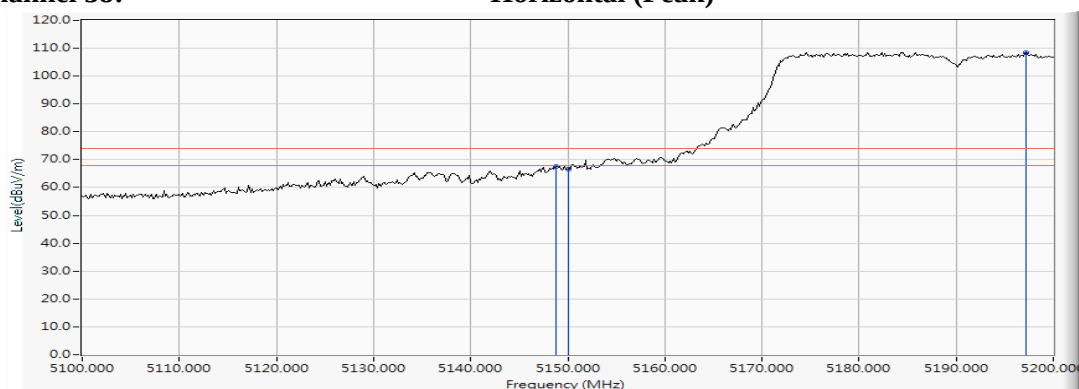
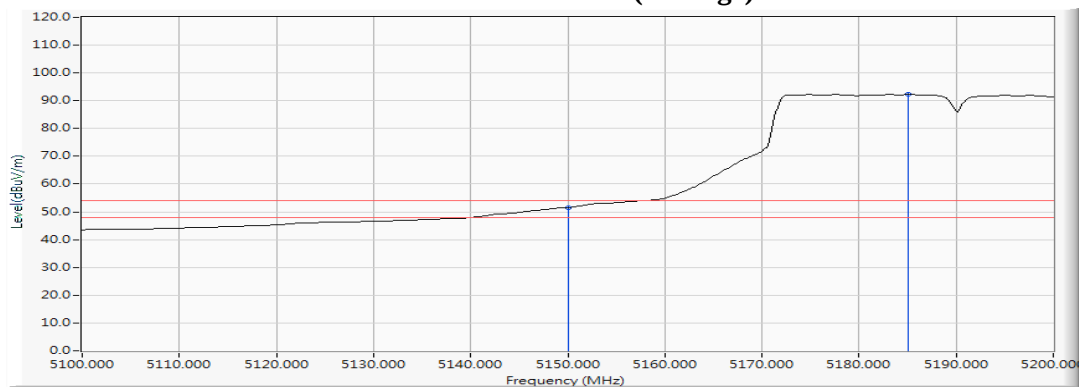
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
38 (Peak)	5148.841	15.300	52.288	67.588	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5150.000	15.307	51.365	66.672	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5197.246	15.462	93.103	108.565	--	--	--
38 (Average)	5150.000	15.307	36.208	51.515	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5185.072	15.415	76.931	92.346	--	--	--

Figure Channel 38:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 38:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 01 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

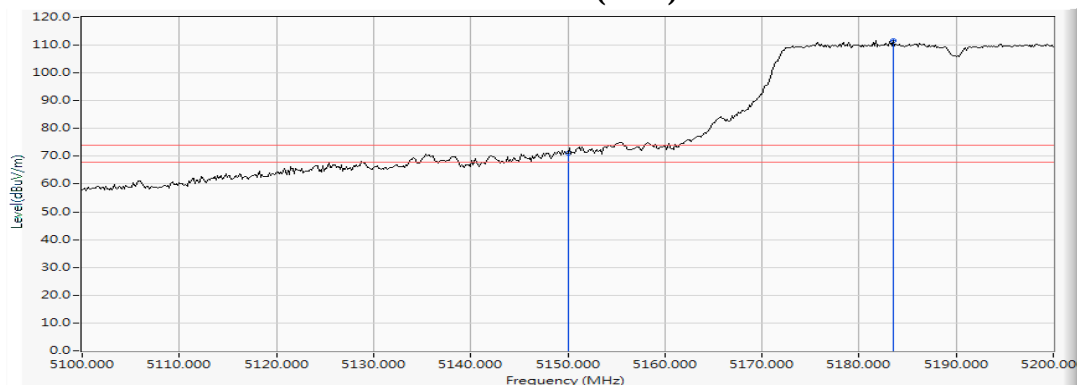
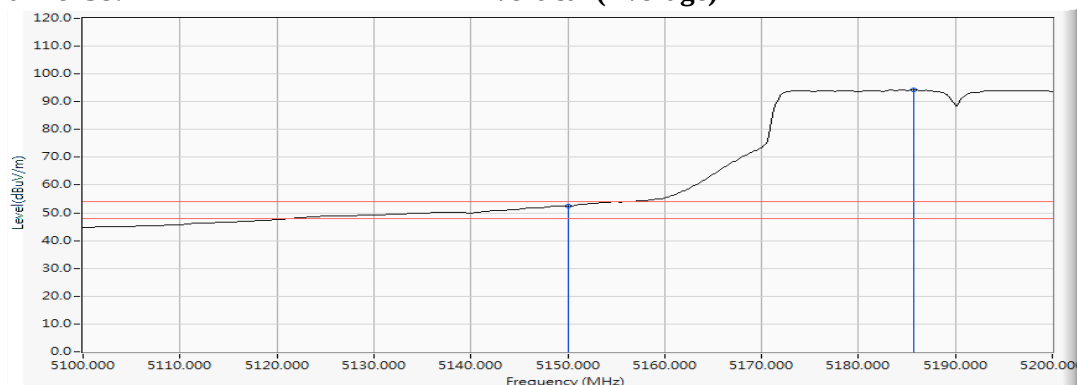
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
38 (Peak)	5150.000	15.307	55.645	70.952	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5183.478	15.407	96.235	111.642	--	--	--
38 (Average)	5150.000	15.307	37.196	52.503	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5185.652	15.417	78.793	94.210	--	--	--

Figure Channel 38:**Vertical (Peak)****Figure Channel 38:****Vertical (Average)****Note:**

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 01 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

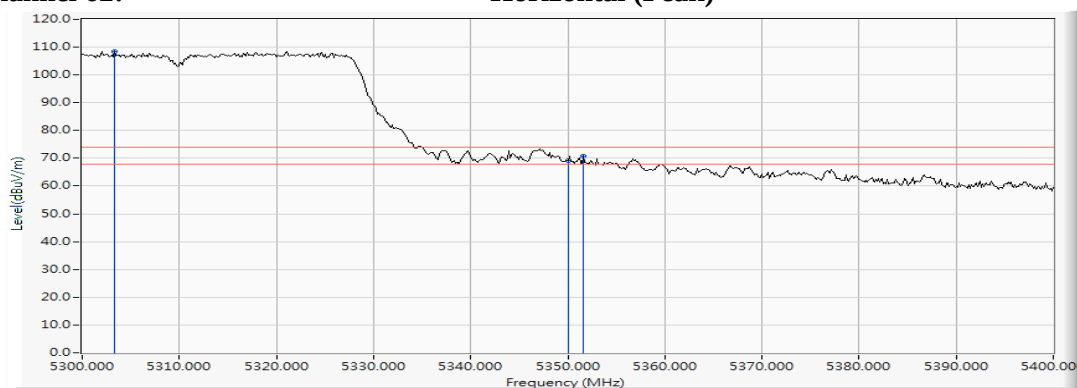
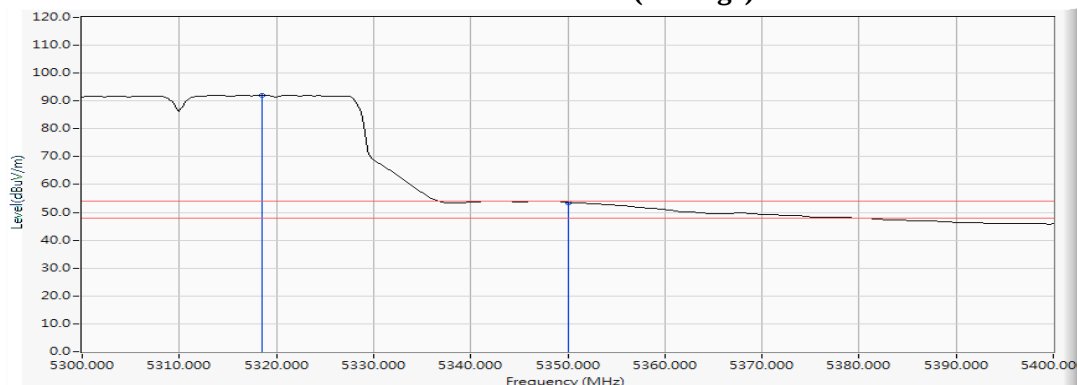
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
62 (Peak)	5303.333	15.805	92.726	108.530	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	15.912	53.264	69.176	74.00	54.00	Pass
62 (Peak)	5351.594	15.917	54.843	70.760	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5318.551	15.845	76.168	92.013	--	--	--
62 (Average)	5350.000	15.912	37.642	53.554	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 62:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 01 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

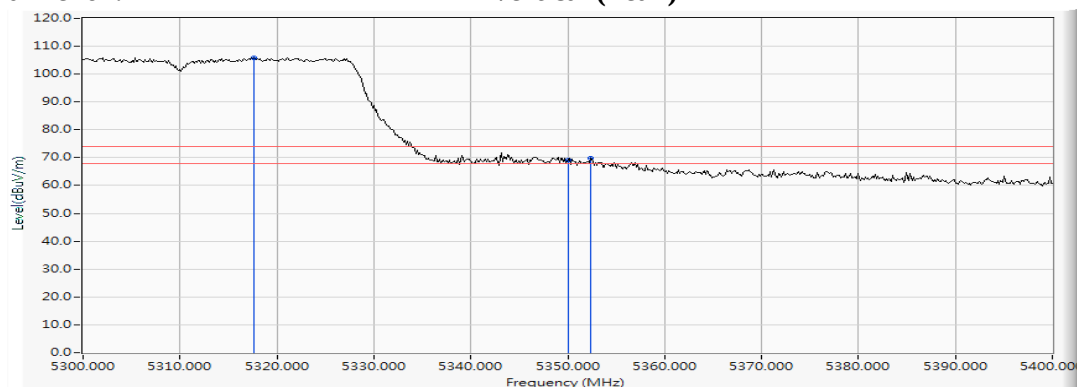
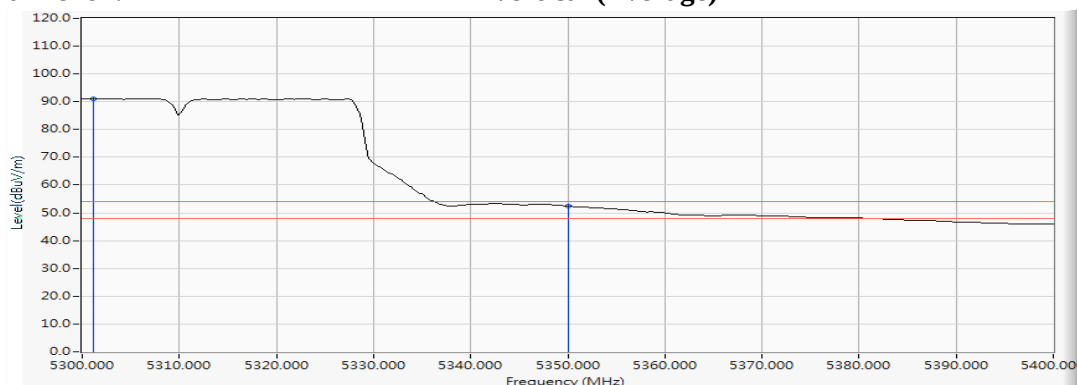
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
62 (Peak)	5317.681	15.842	90.118	105.960	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	15.912	53.400	69.312	74.00	54.00	Pass
62 (Peak)	5352.319	15.920	54.027	69.947	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5301.159	15.799	75.402	91.201	--	--	--
62 (Average)	5350.000	15.912	36.521	52.433	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:**Vertical (Peak)****Figure Channel 62:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107年02月28日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

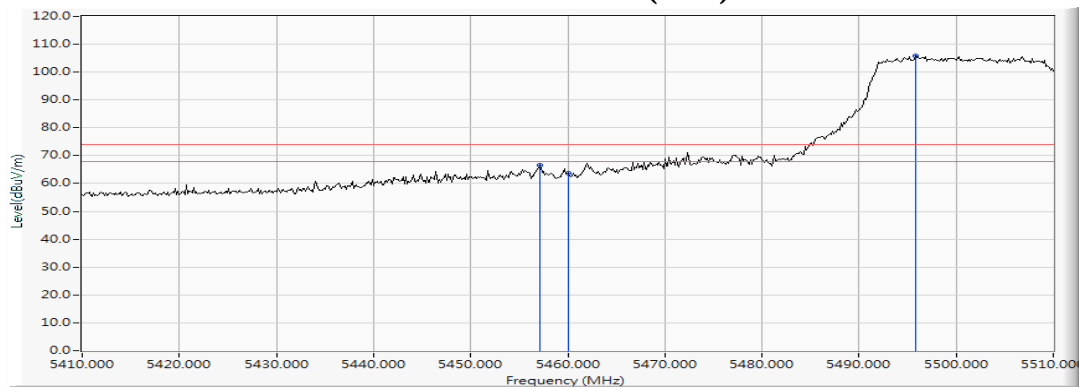
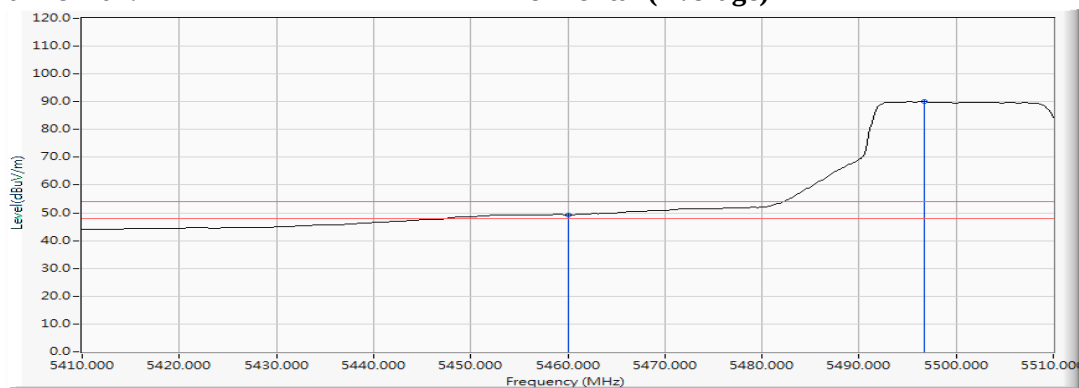
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
102 (Peak)	5457.101	16.180	50.283	66.463	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5460.000	16.185	47.549	63.734	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5495.797	16.265	89.488	105.753	--	--	--
102 (Average)	5460.000	16.185	33.099	49.284	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5496.667	16.266	73.770	90.036	--	--	--

Figure Channel 102:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 102:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 01 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

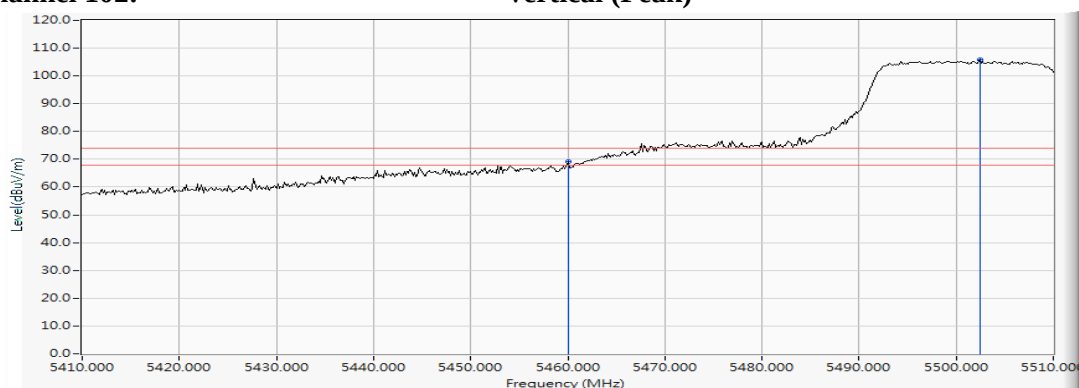
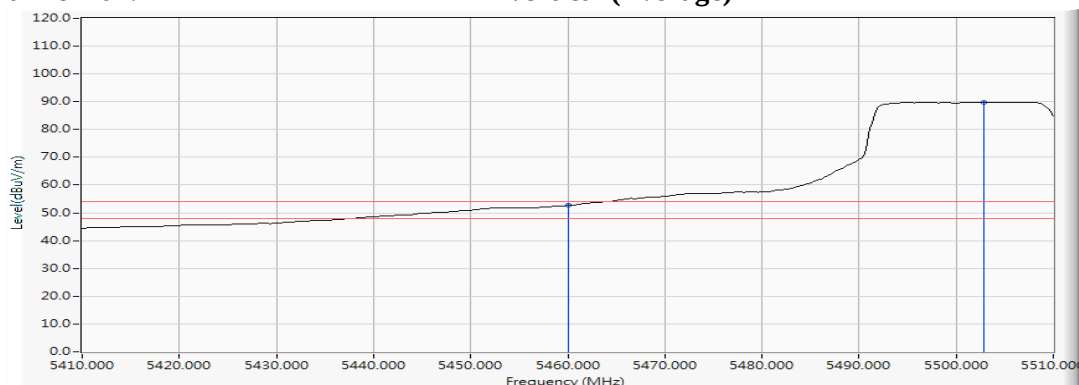
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
102 (Peak)	5460.000	16.185	52.951	69.136	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5502.464	16.273	89.465	105.738	--	--	--
102 (Average)	5460.000	16.185	36.465	52.650	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5502.899	16.273	73.584	89.857	--	--	--

Figure Channel 102:**Vertical (Peak)****Figure Channel 102:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

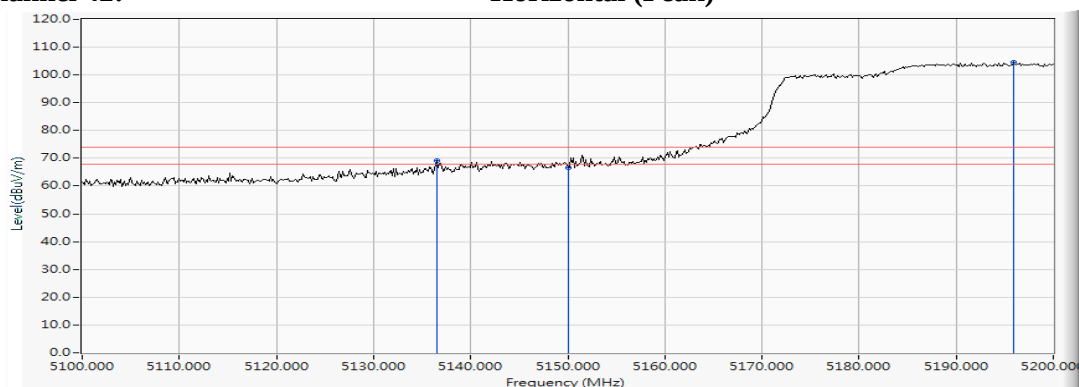
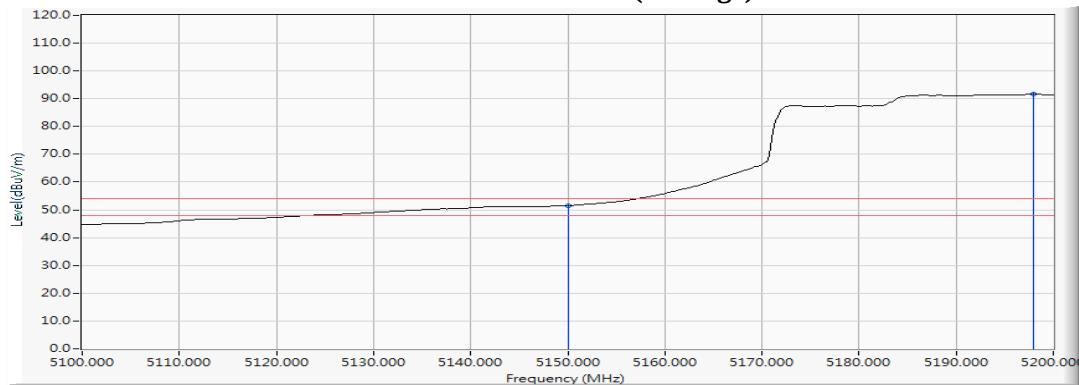
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
42 (Peak)	5136.522	15.231	53.782	69.013	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5150.000	15.307	51.415	66.722	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5195.942	15.457	88.949	104.406	--	--	--
42 (Average)	5150.000	15.307	36.277	51.584	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5197.971	15.465	76.382	91.847	--	--	--

Figure Channel 42:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 42:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

檢測器：峰值

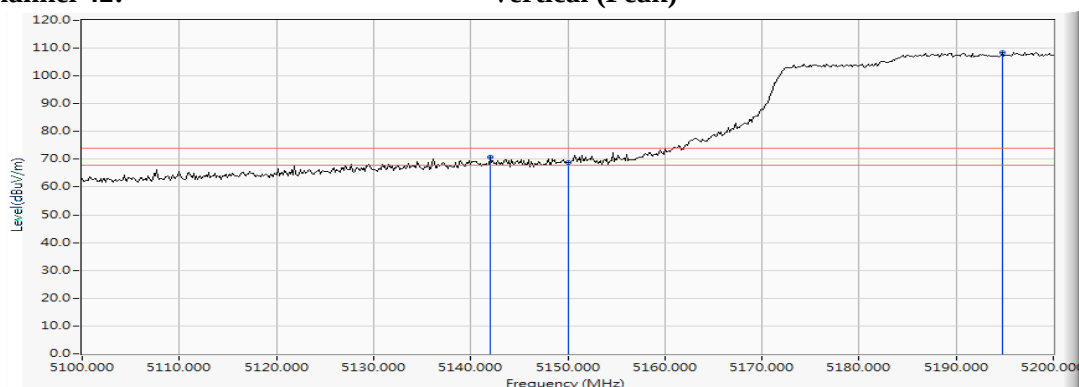
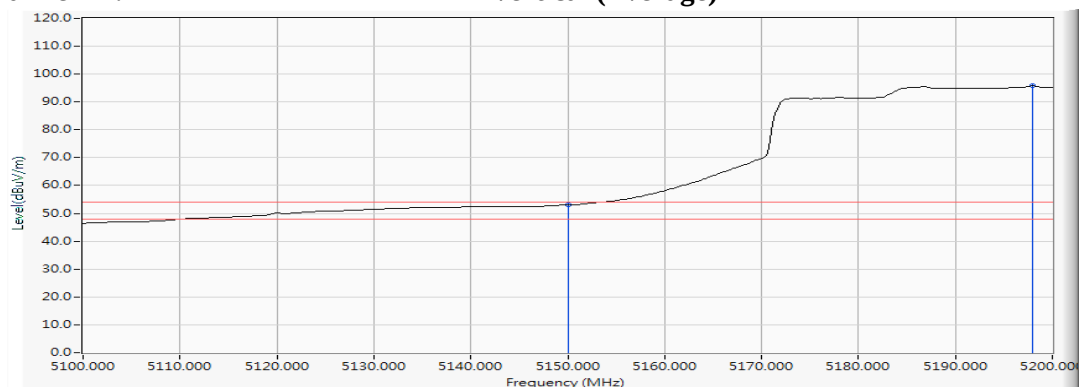
環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 02 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
42 (Peak)	5142.029	15.262	55.567	70.829	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5150.000	15.307	53.415	68.722	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5194.783	15.453	93.000	108.453	--	--	--
42 (Average)	5150.000	15.307	37.669	52.976	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5197.971	15.465	80.358	95.823	--	--	--

Figure Channel 42: Vertical (Peak)**Figure Channel 42: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

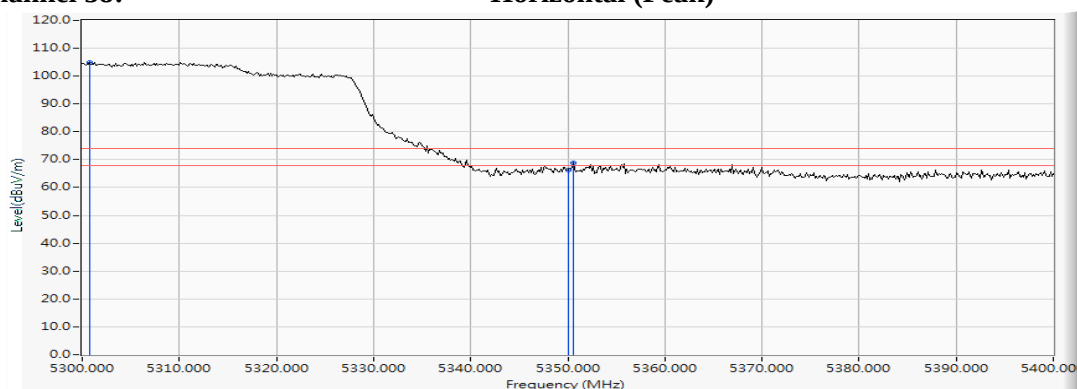
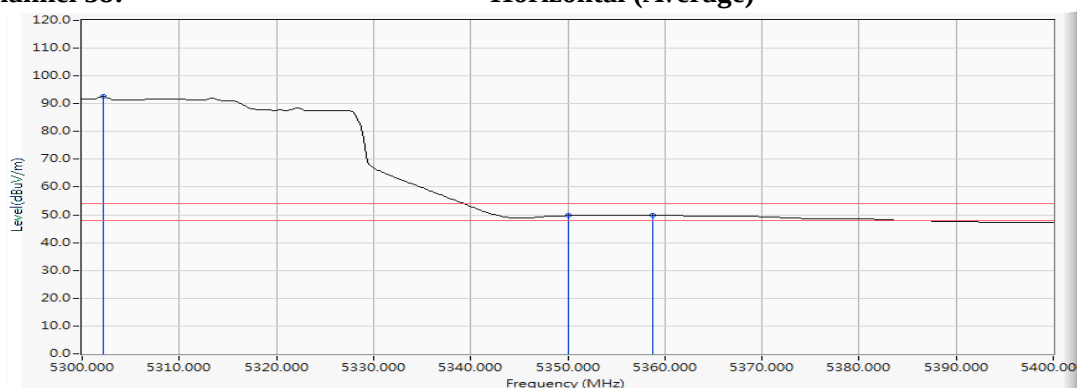
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
58 (Peak)	5300.725	15.797	89.135	104.933	--	--	--
58 (Peak)	5350.000	15.912	50.295	66.207	74.00	54.00	Pass
58 (Peak)	5350.580	15.914	53.076	68.990	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5302.174	15.801	76.747	92.548	--	--	--
58 (Average)	5350.000	15.912	33.821	49.733	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5358.696	15.940	34.057	49.996	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 58:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

量測距離：3 M

天線極化：Vertical

檢測器：峰值

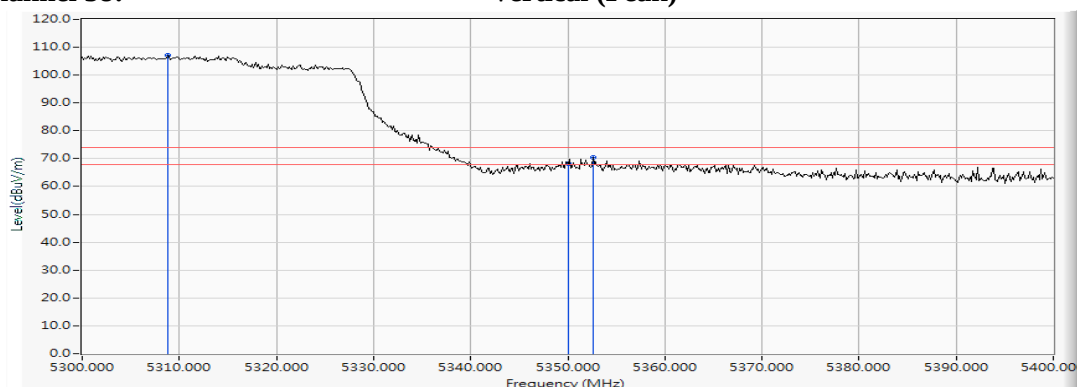
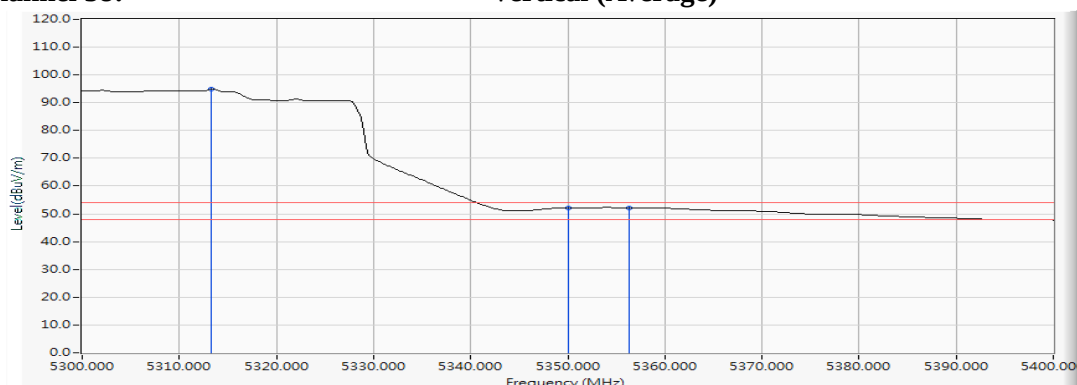
環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 02 日

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
58 (Peak)	5308.841	15.818	91.195	107.013	--	--	--
58 (Peak)	5350.000	15.912	52.181	68.093	74.00	54.00	Pass
58 (Peak)	5352.609	15.920	54.587	70.507	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5313.333	15.829	79.142	94.970	--	--	--
58 (Average)	5350.000	15.912	36.255	52.167	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5356.377	15.932	36.338	52.270	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:**Vertical (Peak)****Figure Channel 58:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

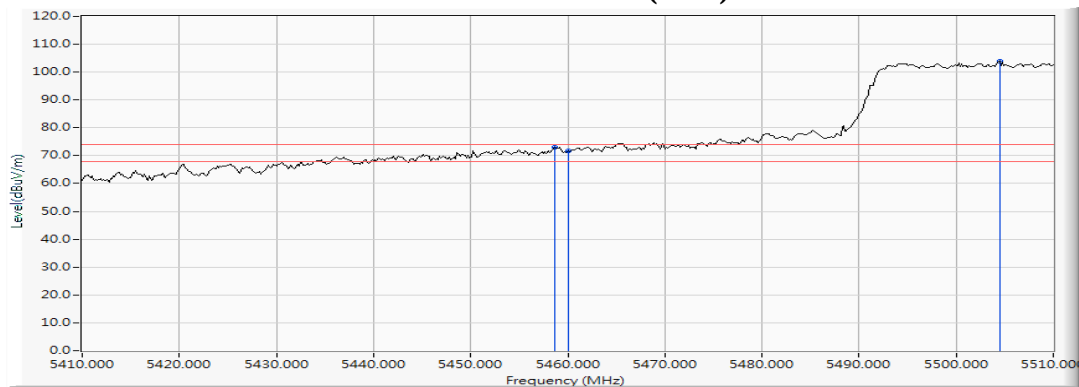
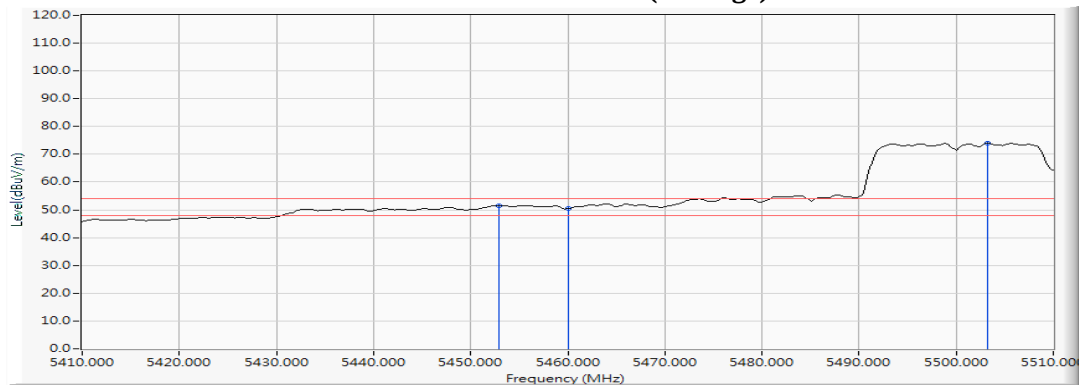
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
106 (Peak)	5458.696	16.182	56.724	72.907	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5460.000	16.185	55.495	71.680	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5504.493	16.273	87.725	103.998	--	--	--
106 (Average)	5452.899	16.167	35.344	51.511	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5460.000	16.185	34.289	50.474	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5503.188	16.273	57.691	73.964	--	--	--

Figure Channel 106:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 106:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

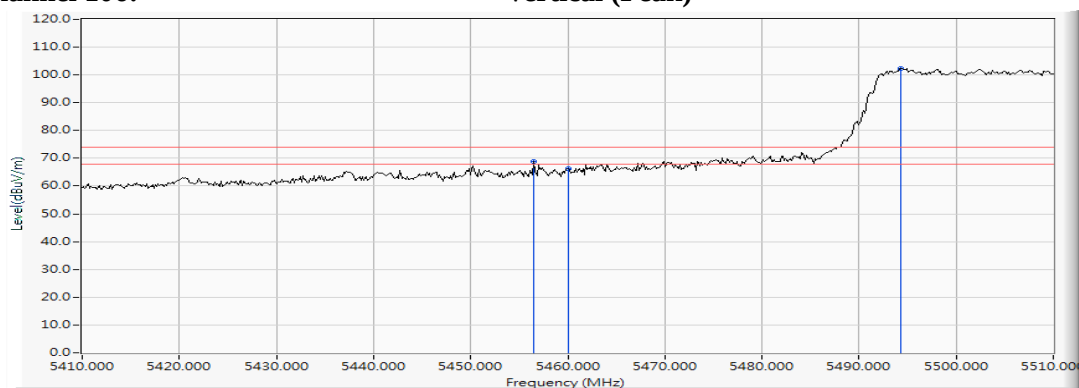
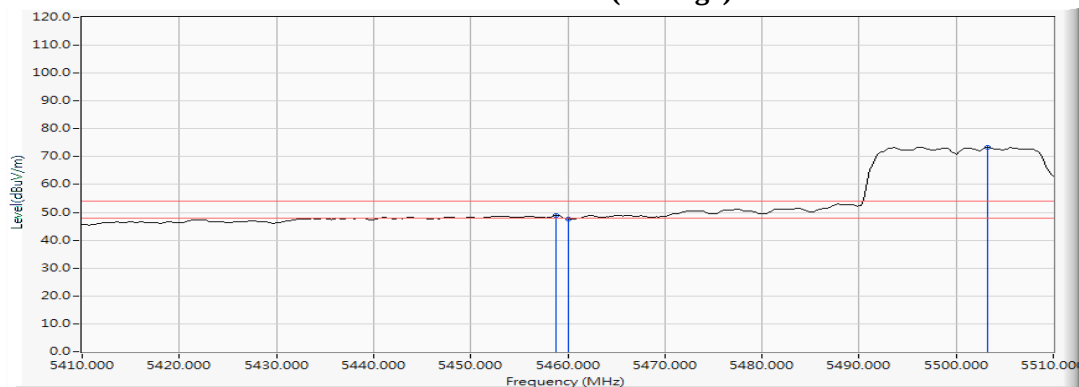
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
106 (Peak)	5456.522	16.179	52.551	68.730	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5460.000	16.185	50.217	66.402	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5494.348	16.262	85.967	102.229	--	--	--
106 (Average)	5458.841	16.183	32.730	48.913	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5460.000	16.185	31.516	47.701	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5503.188	16.273	57.064	73.337	--	--	--

Figure Channel 106:**Vertical (Peak)****Figure Channel 106:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW-MIMO

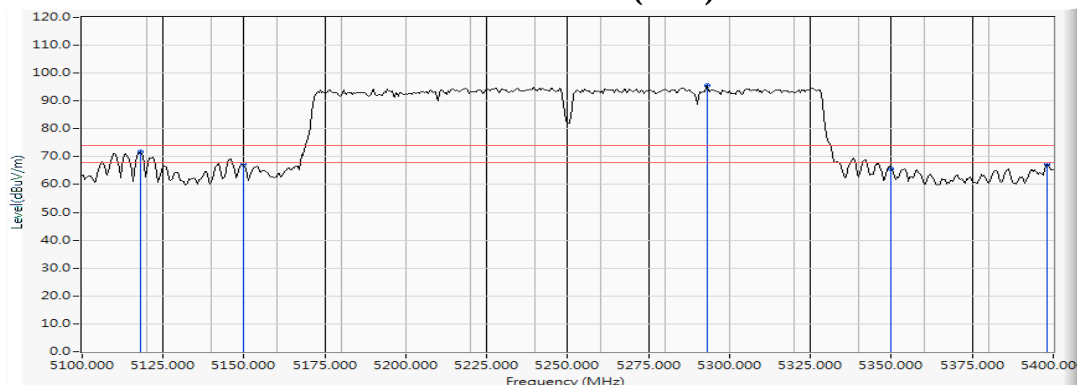
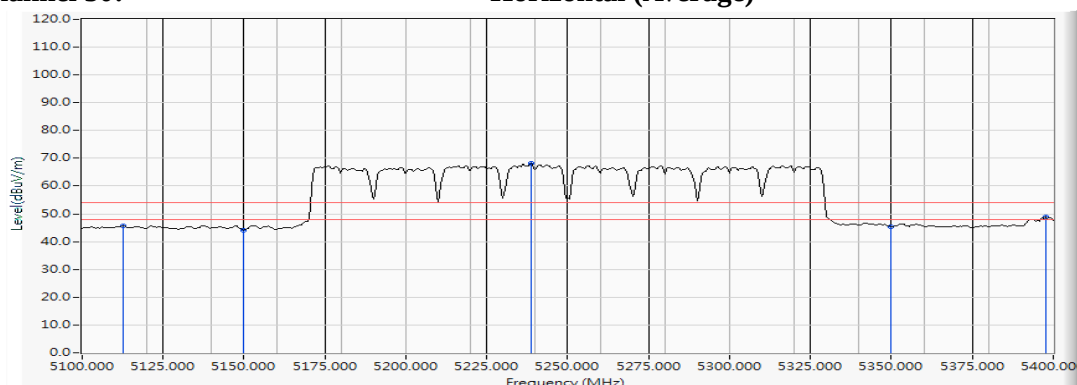
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
50 (Peak)	5117.826	15.161	56.450	71.611	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5150.000	15.307	51.778	67.085	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5293.043	15.778	79.640	95.419	--	--	--
50 (Peak)	5350.000	15.912	49.731	65.643	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5398.261	16.027	51.118	67.144	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5112.609	15.139	30.669	45.808	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5150.000	15.307	28.920	44.227	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5238.696	15.628	52.485	68.114	--	--	--
50 (Average)	5350.000	15.912	29.543	45.455	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5397.826	16.026	32.825	48.851	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 50:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW-MIMO

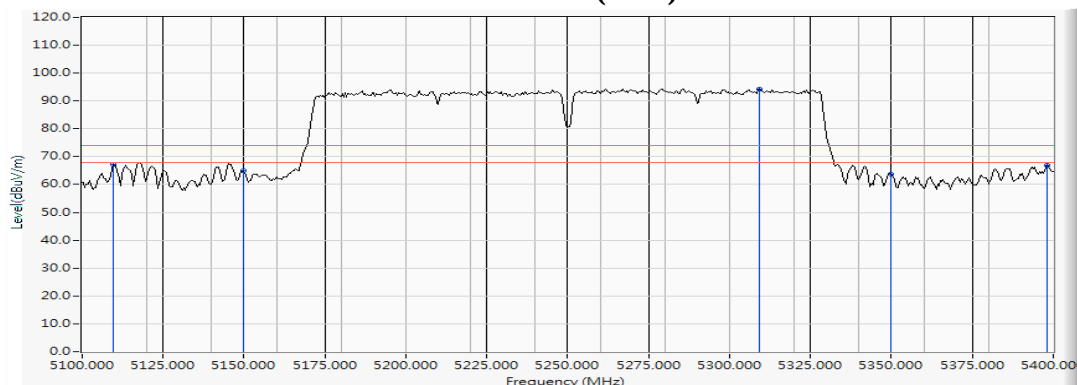
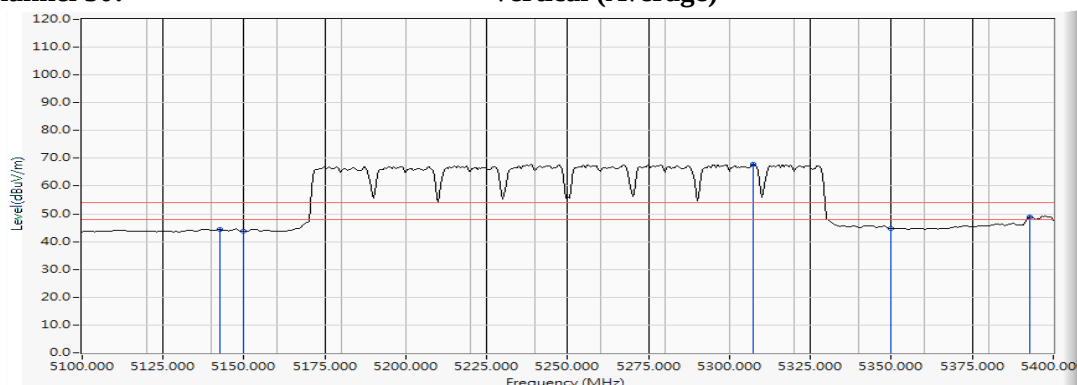
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
50 (Peak)	5109.565	15.126	52.131	67.256	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5150.000	15.307	49.724	65.031	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5309.130	15.818	78.582	94.400	--	--	--
50 (Peak)	5350.000	15.912	47.917	63.829	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5398.261	16.027	50.924	66.950	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5142.609	15.264	29.100	44.365	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5150.000	15.307	28.362	43.669	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5307.391	15.815	52.080	67.894	--	--	--
50 (Average)	5350.000	15.912	28.819	44.731	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5392.609	16.021	32.788	48.809	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50:**Vertical (Peak)****Figure Channel 50:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107年03月02日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW-MIMO

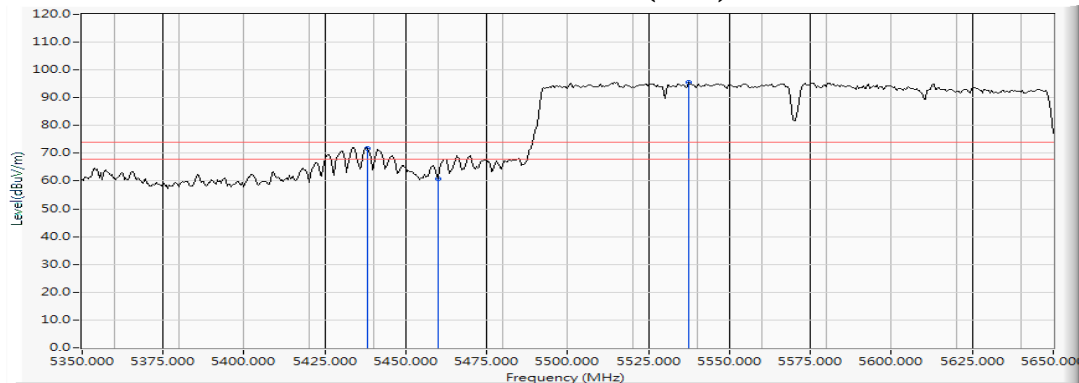
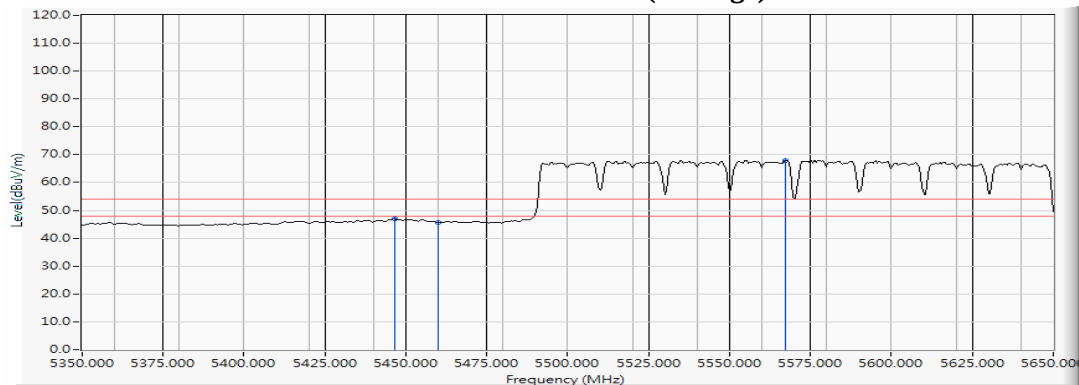
天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
114 (Peak)	5438.261	16.120	55.696	71.816	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5460.000	16.185	44.510	60.695	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5537.391	16.316	79.335	95.651	--	--	--
114 (Average)	5446.522	16.146	30.745	46.891	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5460.000	16.185	29.396	45.581	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5567.391	16.332	51.649	67.981	--	--	--

Figure Channel 114:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 114:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 02 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW-MIMO

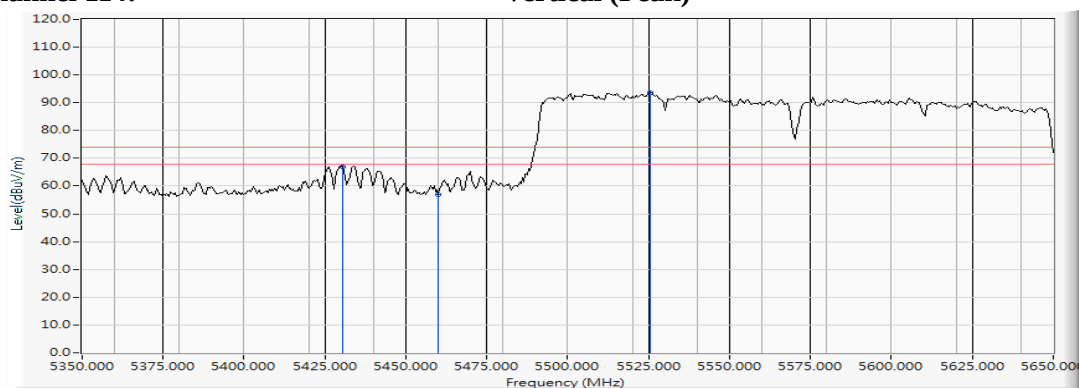
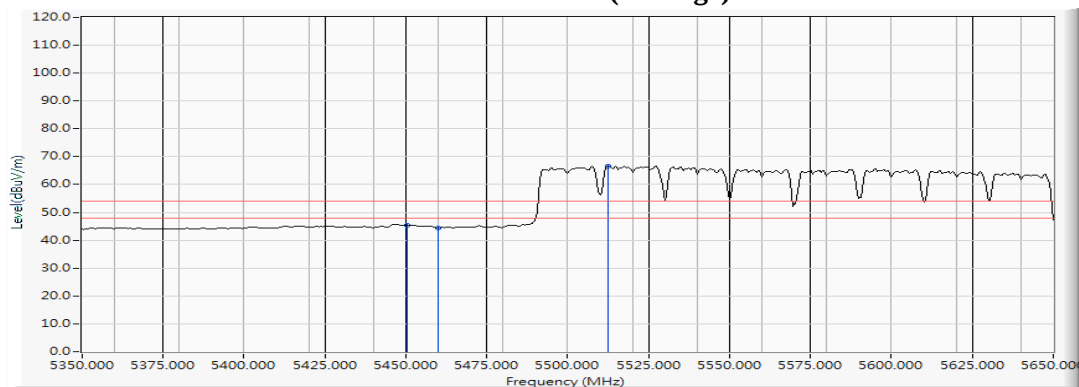
天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
114 (Peak)	5430.435	16.104	50.898	67.002	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5460.000	16.185	40.902	57.087	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5525.652	16.303	77.158	93.460	--	--	--
114 (Average)	5450.435	16.159	29.210	45.369	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5460.000	16.185	28.145	44.330	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5512.609	16.279	50.376	66.655	--	--	--

Figure Channel 114:**Vertical (Peak)****Figure Channel 114:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

9. 不必要之發射

9.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.5 在 1 兆赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

9.2. 量測方法

輻射發射量測

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面(落地型產品置於地上)，桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 789033 section II.G.5 Procedure for Unwanted Maximum Emissions
Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW $\geq$ 3MHz.

According to KDB 789033 section II.G.6 Procedures for Average Unwanted Emissions
Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle $\geq$ 98 %

VBW $\geq$ 1/T, when duty cycle < 98 %

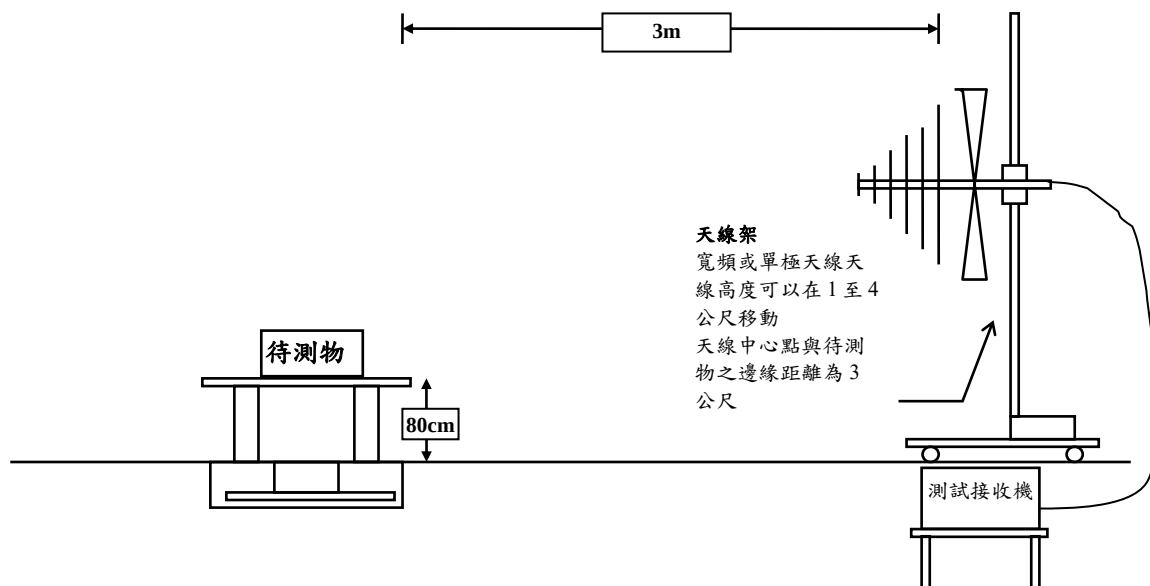
(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11a	98.25	2.0434	489	10
802.11n20	99.61	36.9783	27	10
802.11n40	98.79	17.7754	56	10
802.11ac20	99.42	49.3700	20	10
802.11ac40	98.80	23.7899	42	10
802.11ac80	98.44	10.9638	91	10
802.11ac160	98.44	5.5072	182	10

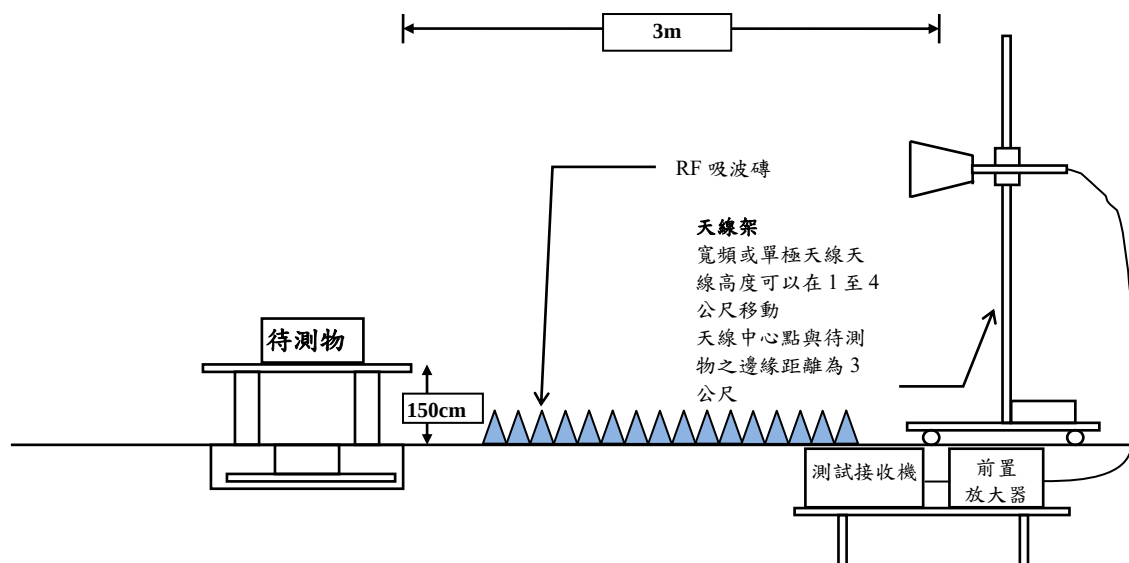
Note: Duty Cycle Refer to Section 12

9.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup



Above 1GHz Test Setup



9.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度

水平極化：

30-300MHz 為 $\pm 4.08\text{dB}$ ；300M-1GHz 為 $\pm 3.86\text{dB}$ ；1-18GHz 為 $\pm 3.77\text{dB}$ ；18-40GHz 為 $\pm 3.98\text{dB}$ 。

垂直極化：

30-300MHz 為 $\pm 4.81\text{dB}$ ；300M-1GHz 為 $\pm 3.87\text{dB}$ ；1-18GHz 為 $\pm 3.83\text{dB}$ ；18-40GHz 為 $\pm 3.98\text{dB}$ 。

9.5. 不必要發射測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH36 (5180MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 05 日

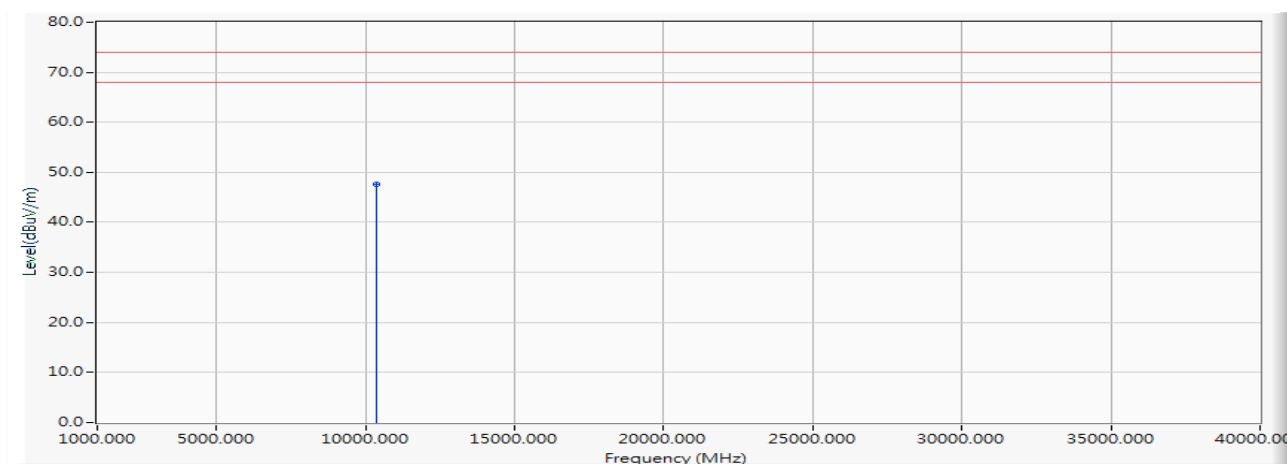
測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10360.000	0.102	47.570	47.672	-26.328	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

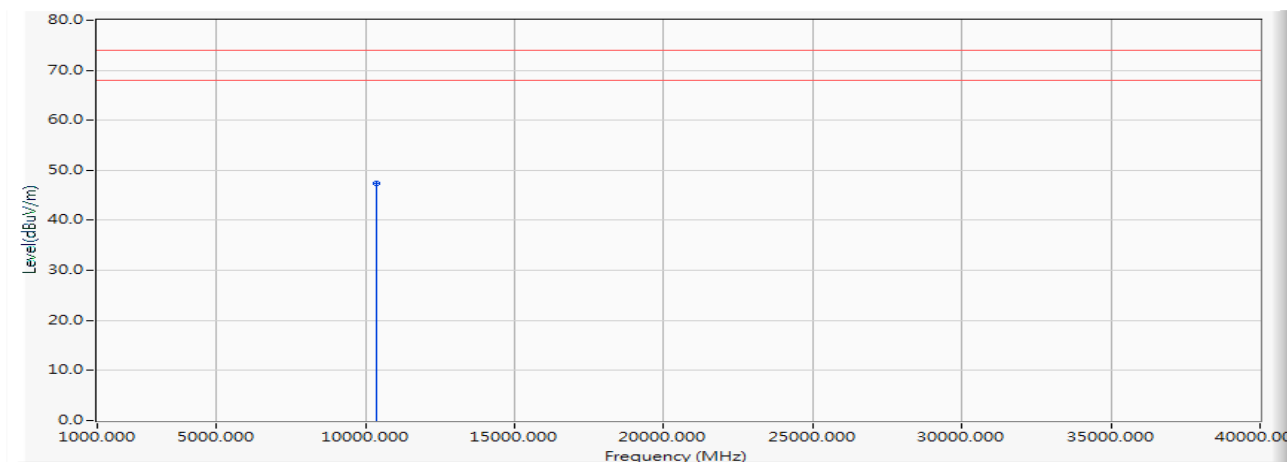
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10360.000	0.102	47.310	47.412	-26.588	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

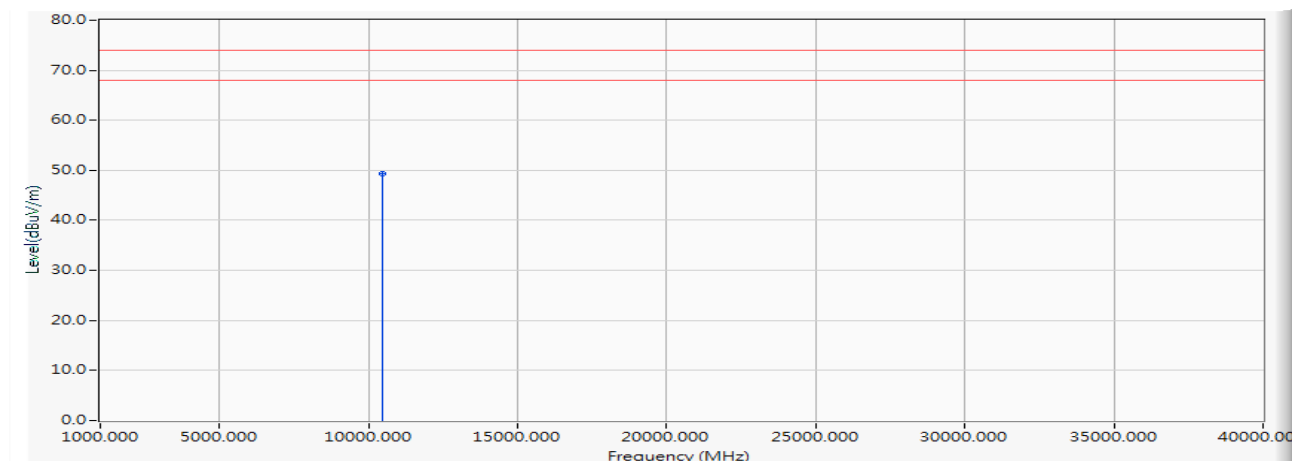
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10440.000	0.149	49.260	49.409	-24.591	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

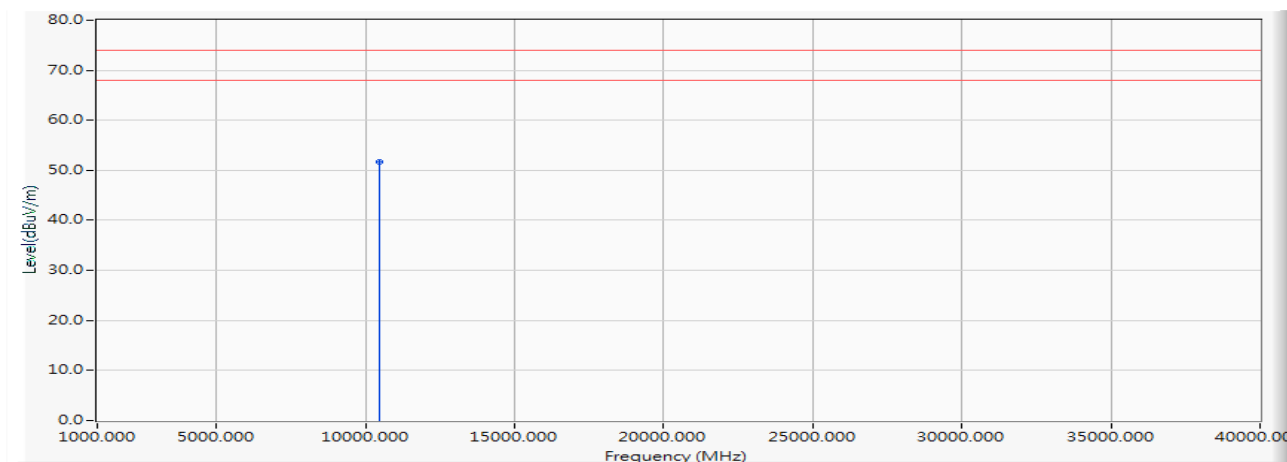
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10440.000	0.149	51.490	51.639	-22.361	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

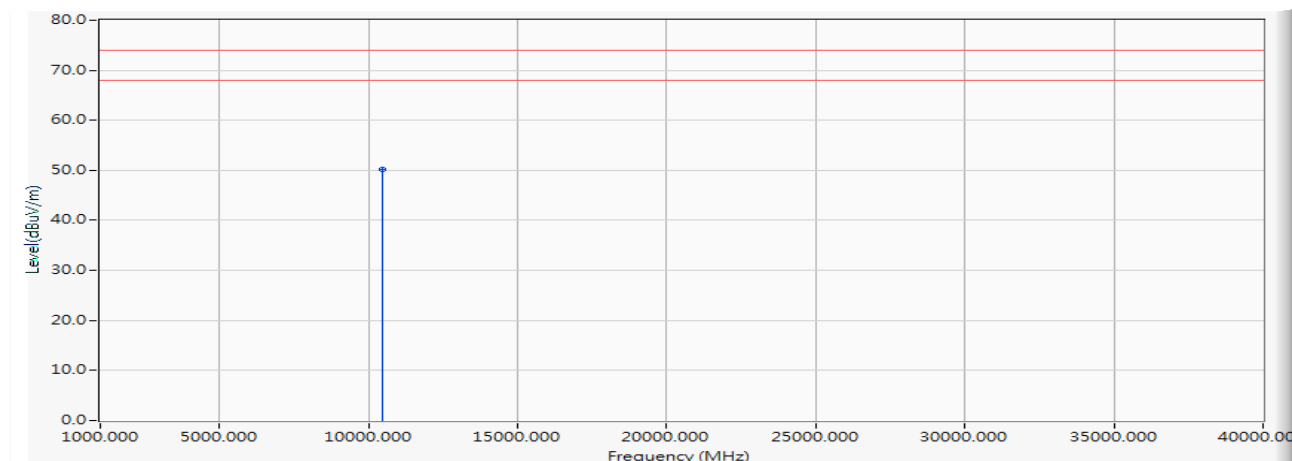
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10480.000	0.181	49.980	50.160	-23.840	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

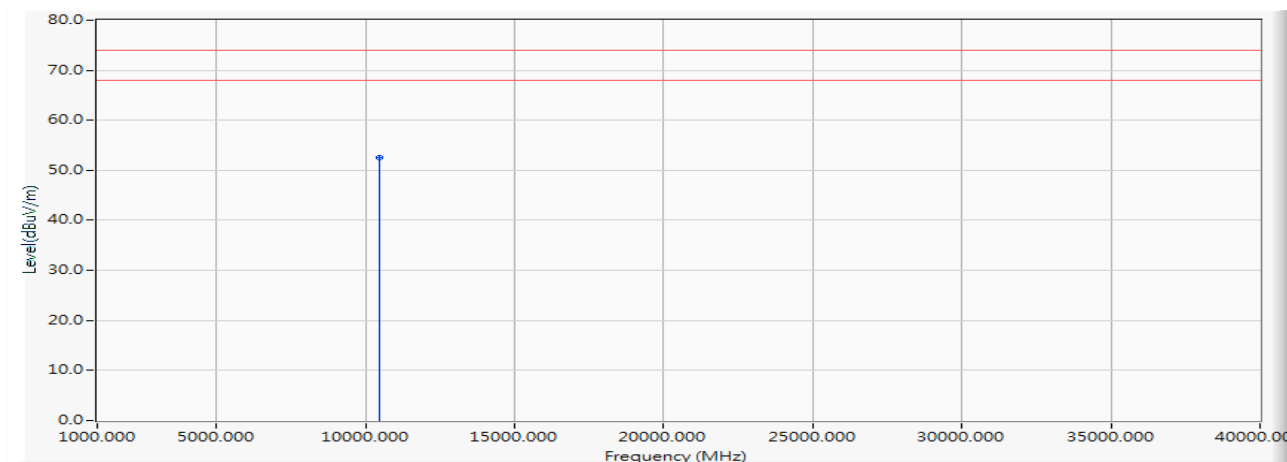
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10480.000	0.181	52.350	52.530	-21.470	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

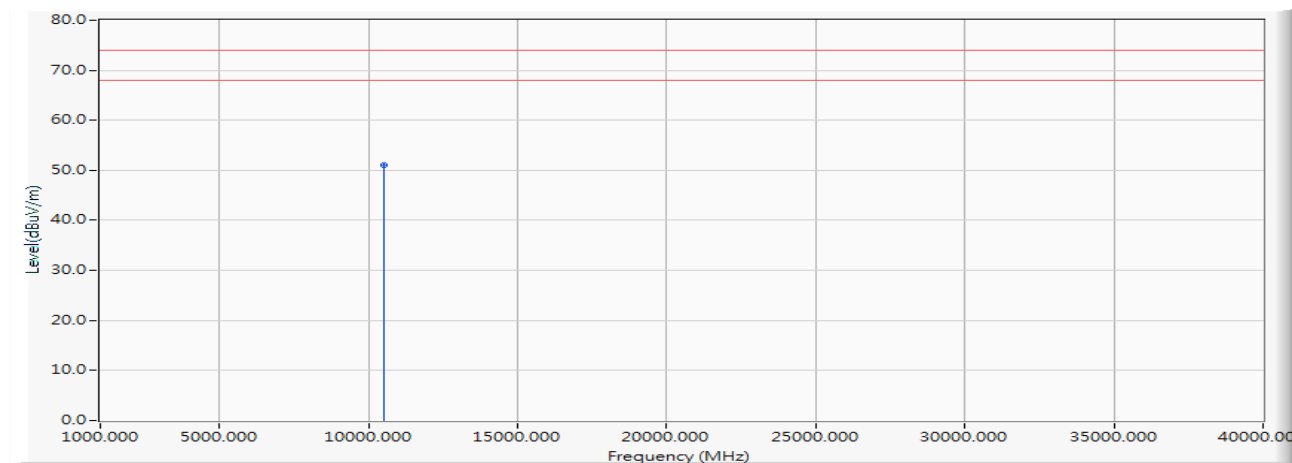
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10520.000	0.205	50.820	51.025	-22.975	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

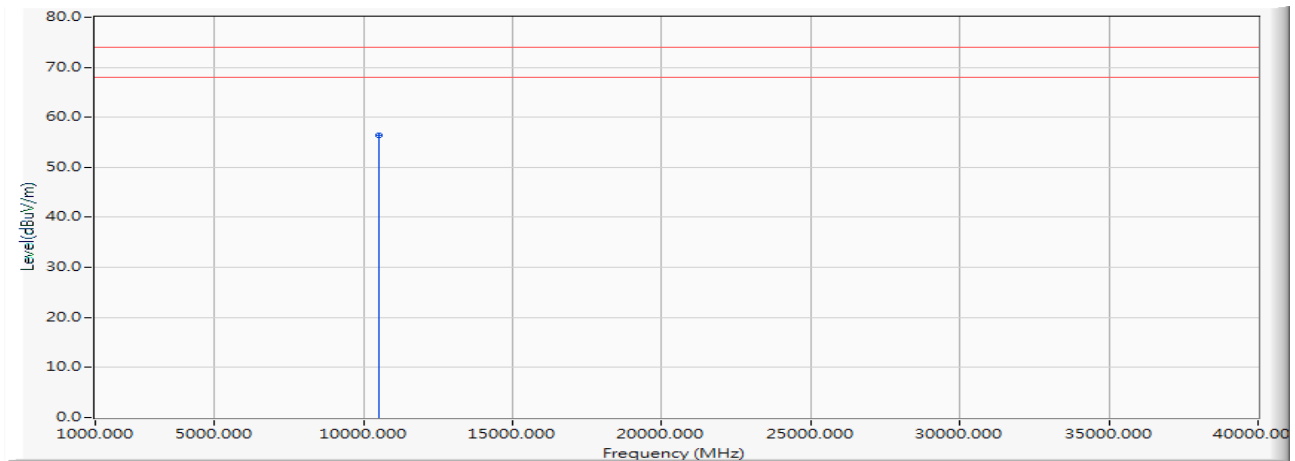
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10520.000	0.205	56.100	56.305	-17.695	74.000	54.000
Average Detector						
10520.000	0.205	40.720	40.925	-13.075	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

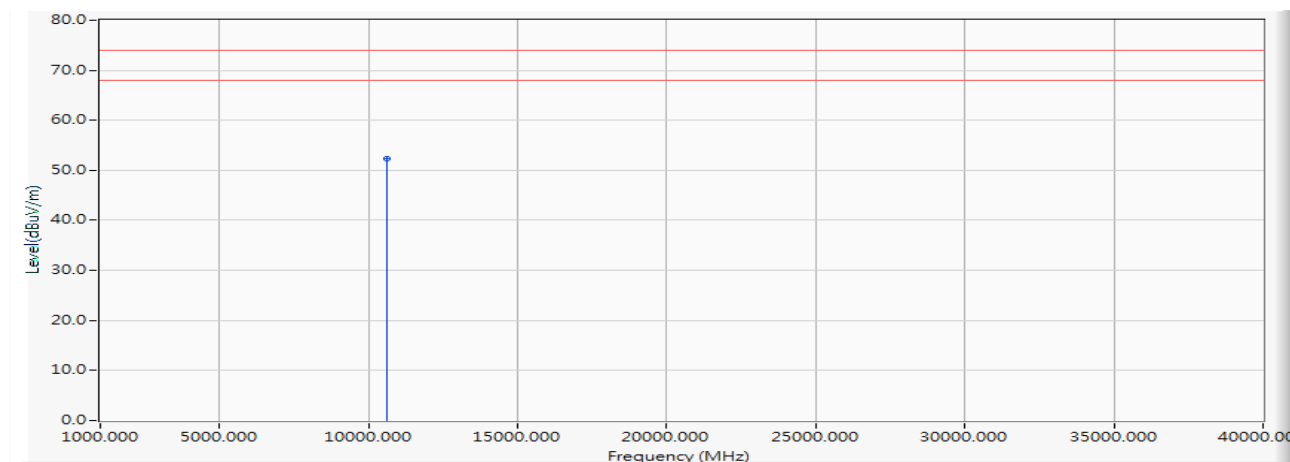
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10600.000	0.378	51.900	52.278	-21.722	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

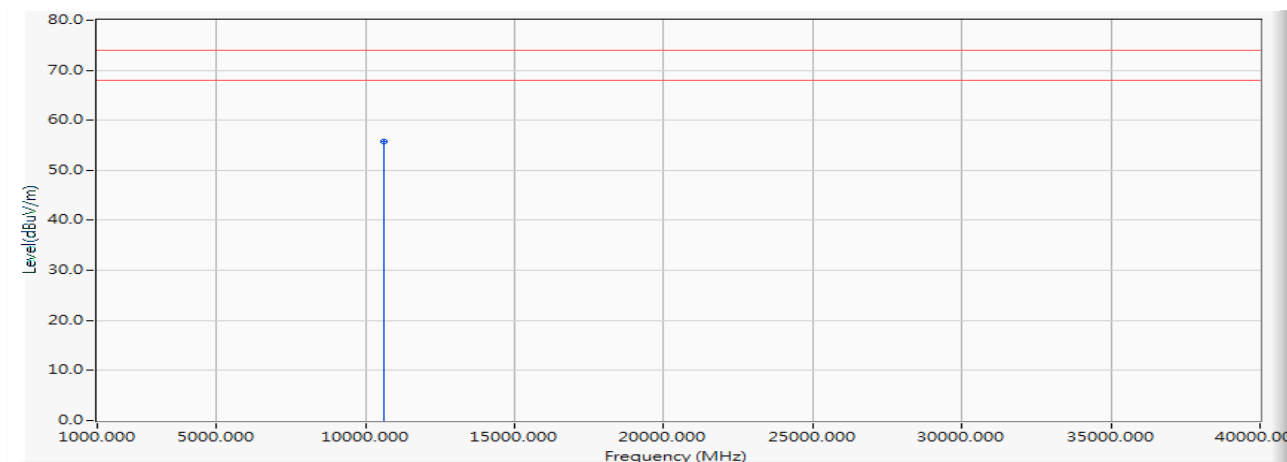
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10600.000	0.378	55.380	55.758	-18.242	74.000	54.000
Average Detector						
10600.000	0.378	40.180	40.558	-13.442	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

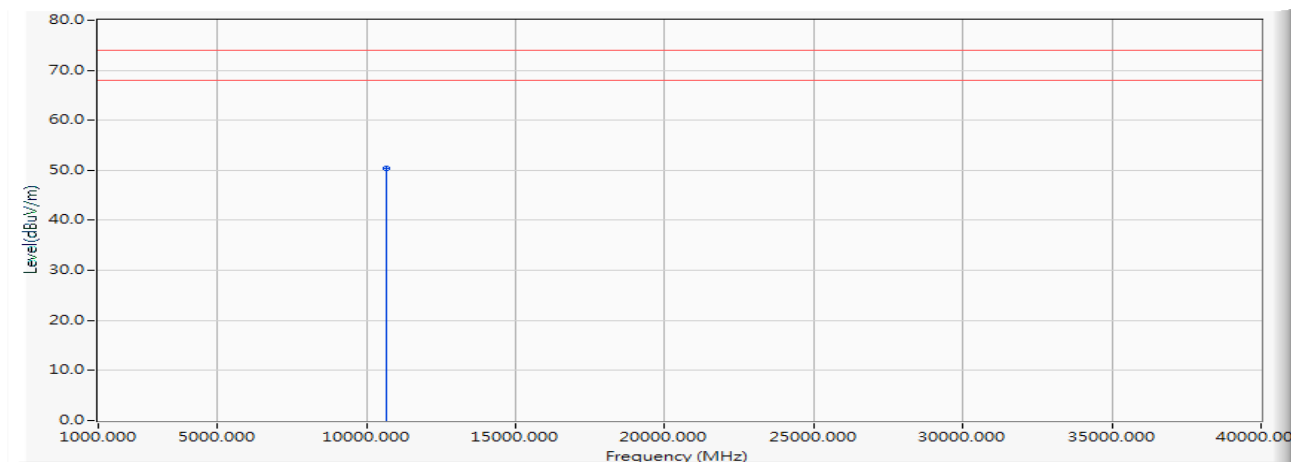
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal Peak Detector						
10640.000	0.516	49.990	50.507	-23.493	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

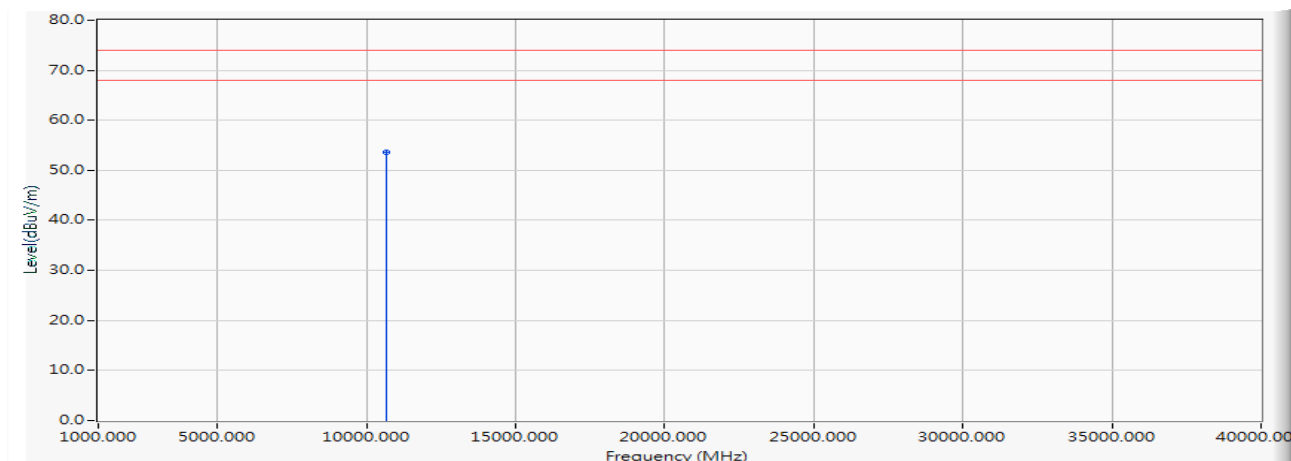
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10640.000	0.516	53.060	53.577	-20.423	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

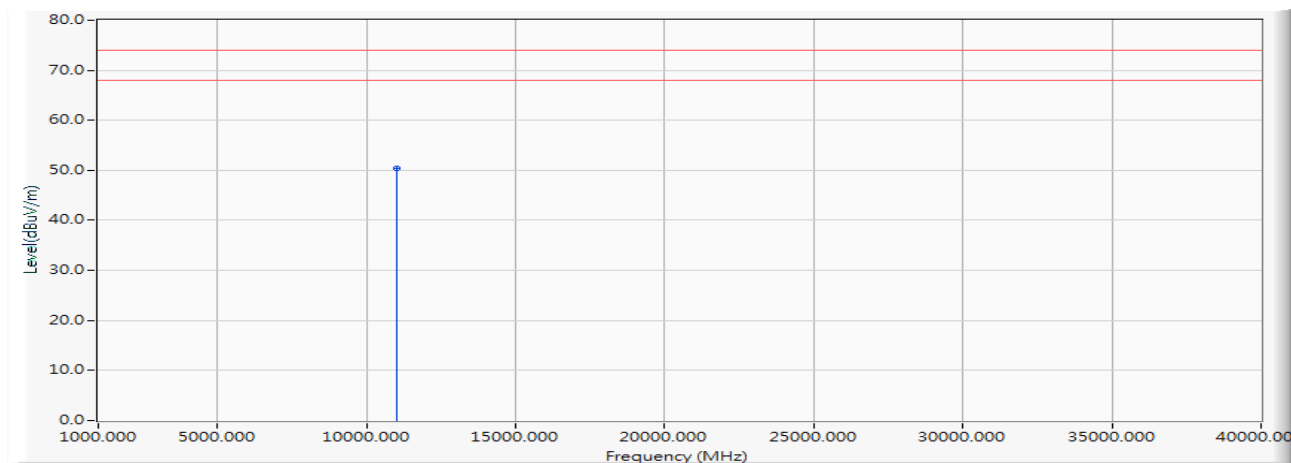
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11000.000	1.104	49.290	50.394	-23.606	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

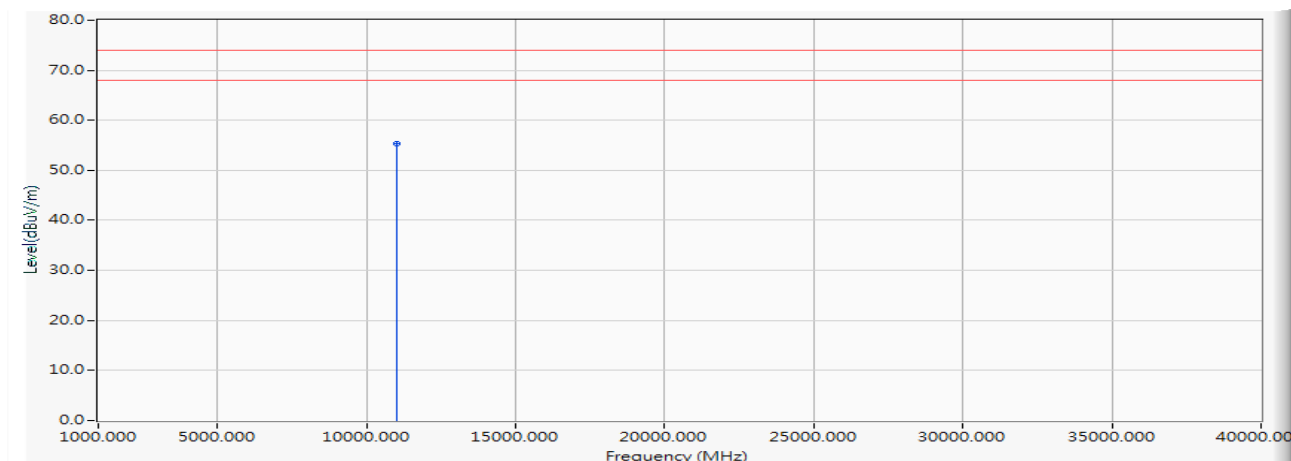
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11000.000	1.104	54.250	55.354	-18.646	74.000	54.000
Average Detector						
11000.000	1.104	39.130	40.234	-13.766	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

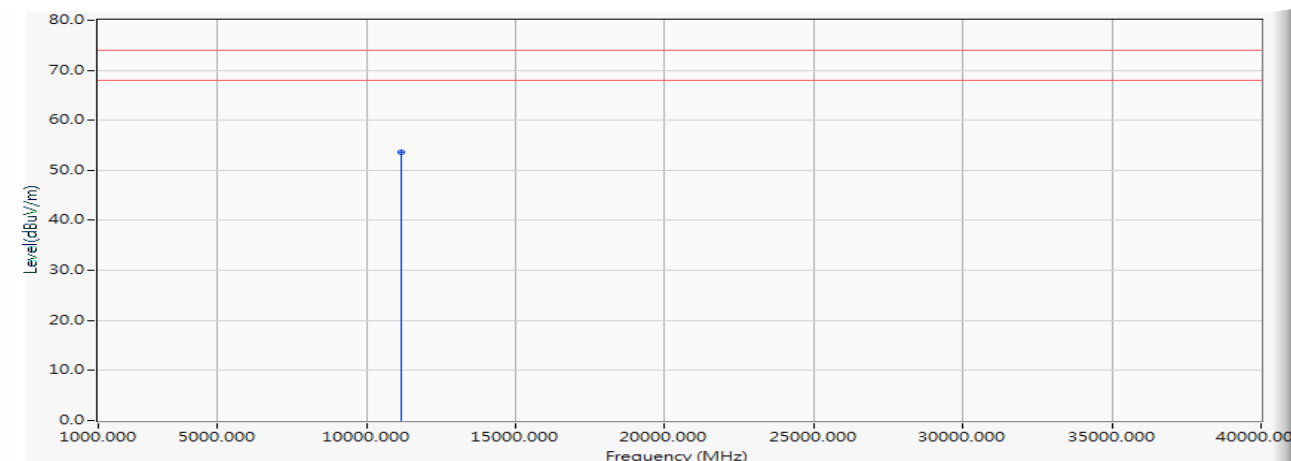
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11160.000	1.072	52.470	53.542	-20.458	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

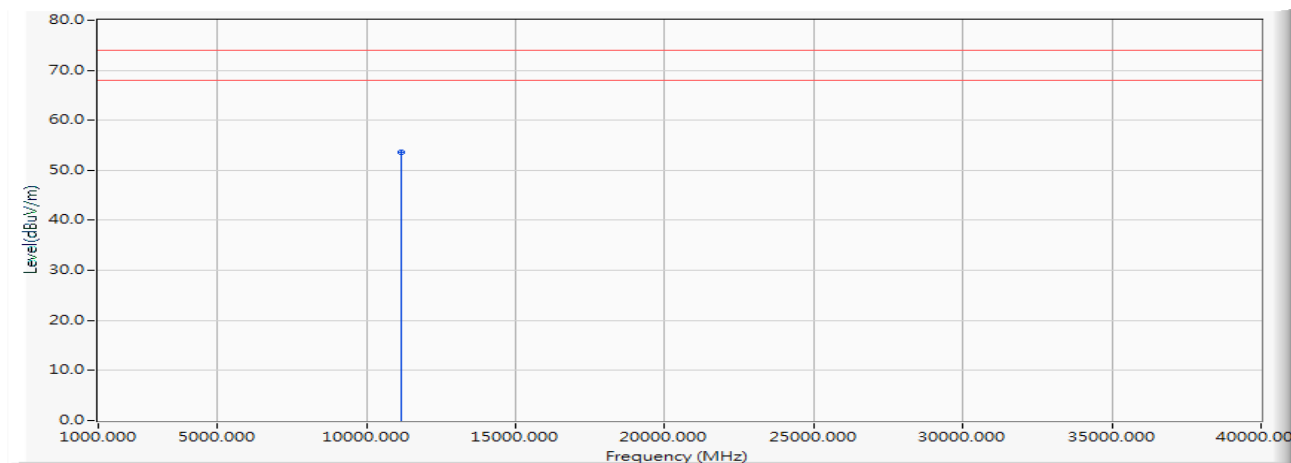
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11160.000	1.072	52.470	53.542	-20.458	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

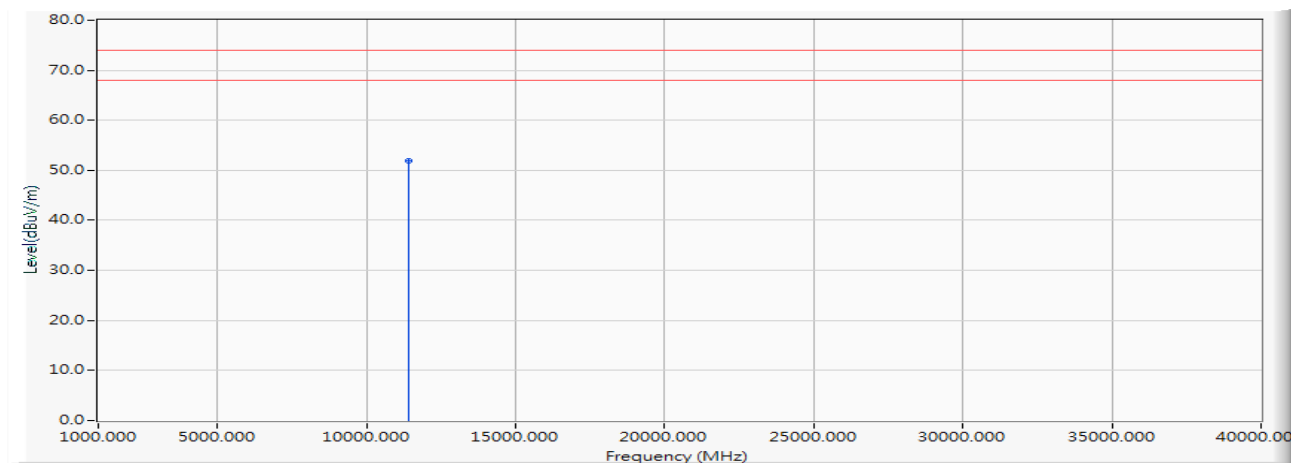
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11400.000	1.388	50.610	51.998	-22.002	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

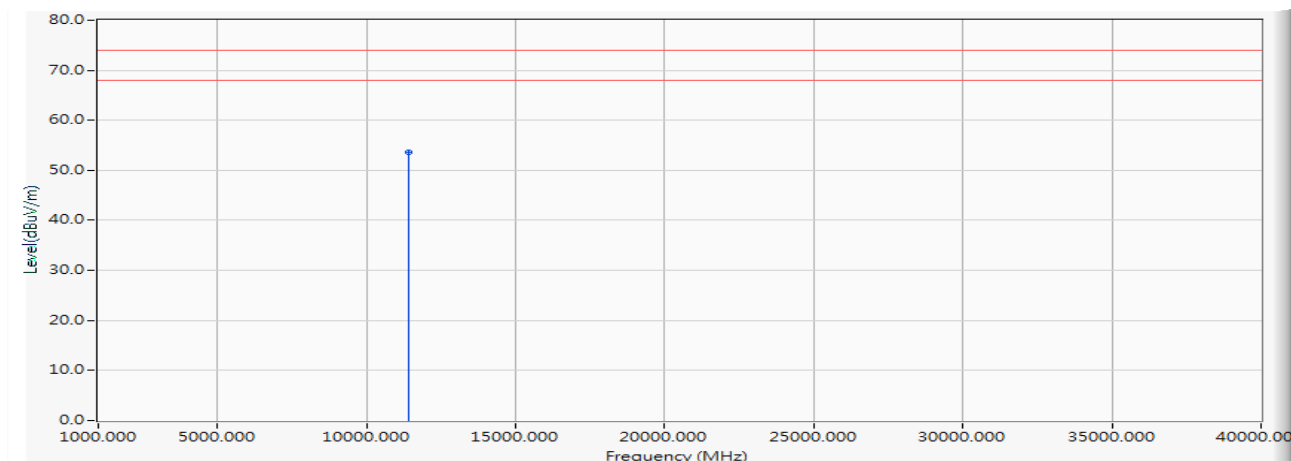
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11400.000	1.388	52.230	53.618	-20.382	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

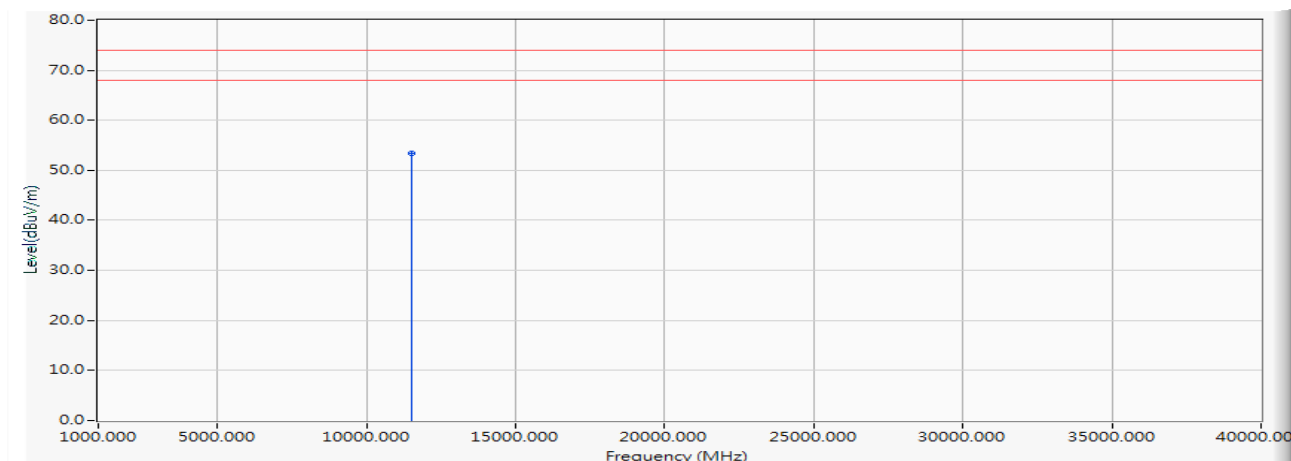
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11490.000	1.619	51.690	53.309	-20.691	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

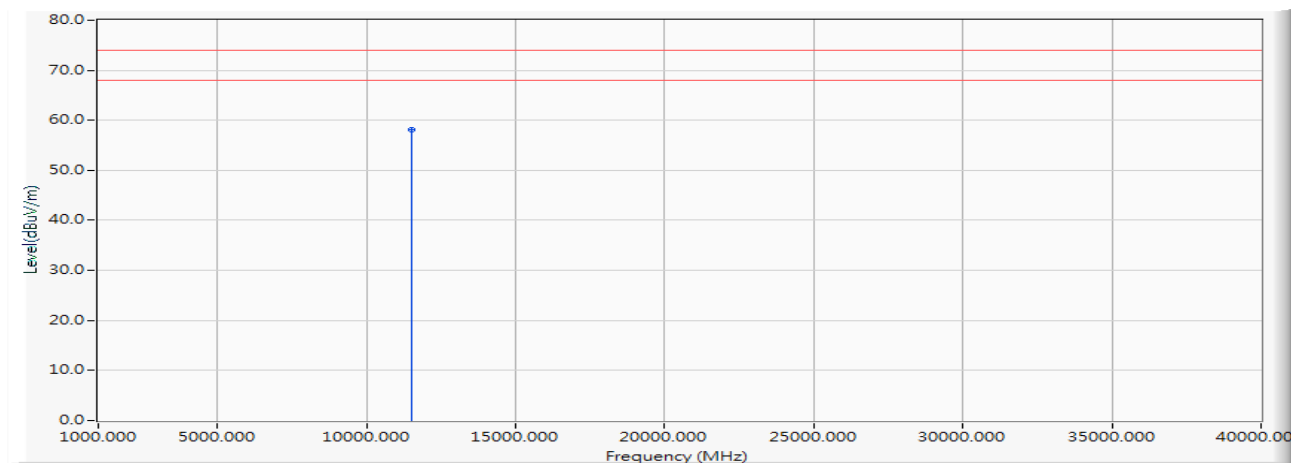
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11490.000	1.619	56.400	58.019	-15.981	74.000	54.000
Average Detector						
11490.000	1.619	41.510	43.129	-10.871	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

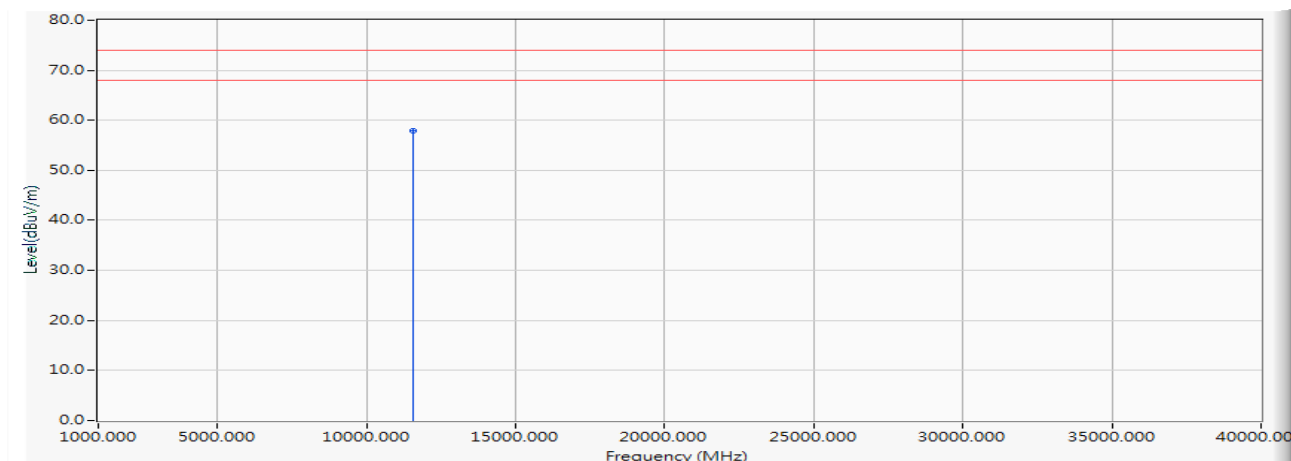
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11570.000	1.728	56.240	57.968	-16.032	74.000	54.000
Average Detector						
11570.000	1.728	40.680	42.408	-11.592	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

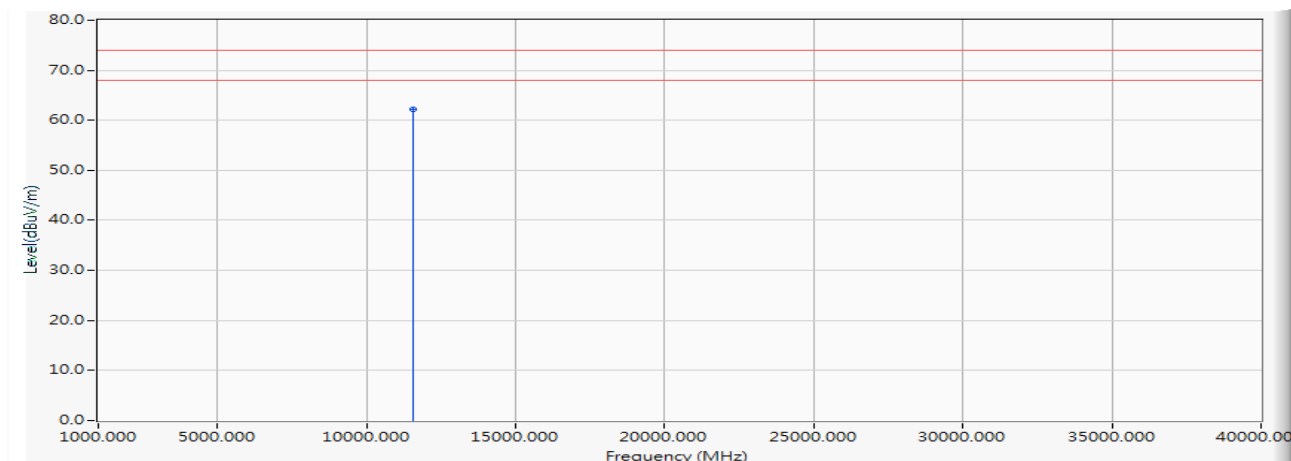
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11570.000	1.728	60.520	62.248	-11.752	74.000	54.000
Average Detector						
11570.000	1.728	45.770	47.498	-6.502	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

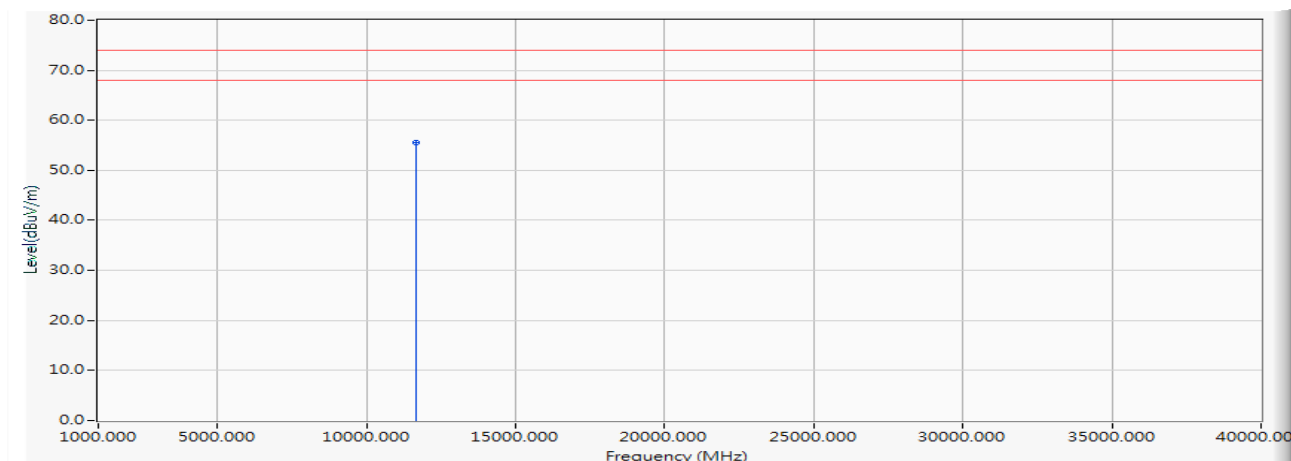
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11650.000	1.846	53.600	55.446	-18.554	74.000	54.000
Average Detector						
11650.000	1.846	37.520	39.366	-14.634	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

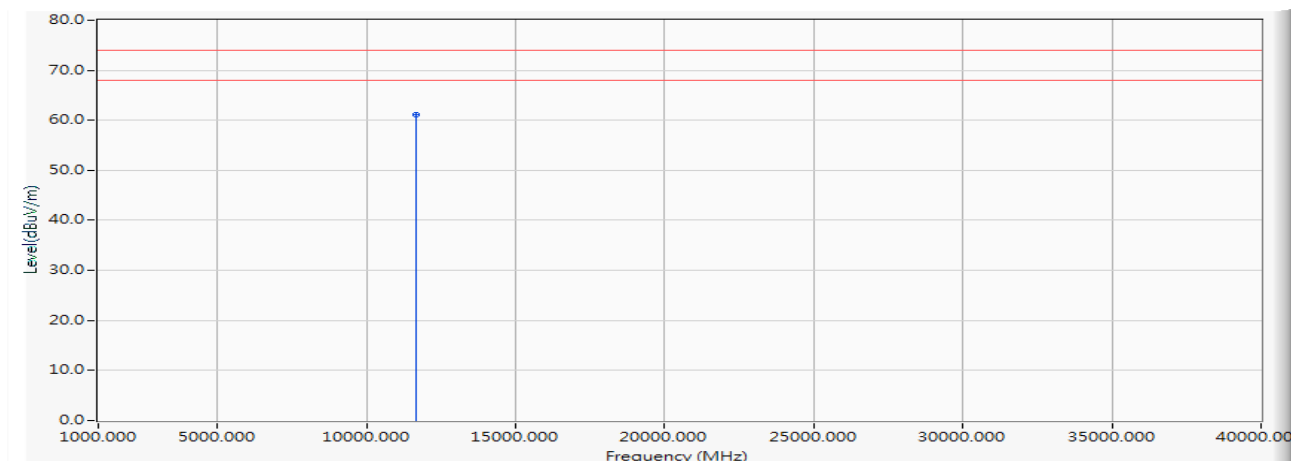
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11650.000	1.846	59.380	61.226	-12.774	74.000	54.000
Average Detector						
11650.000	1.846	45.090	46.936	-7.064	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

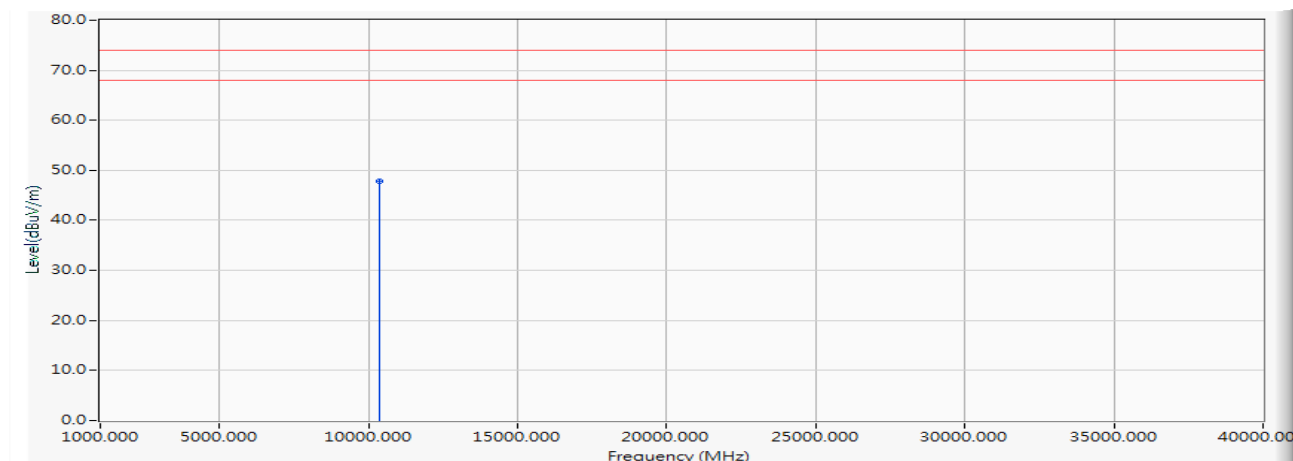
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10360.000	0.102	47.700	47.802	-26.198	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

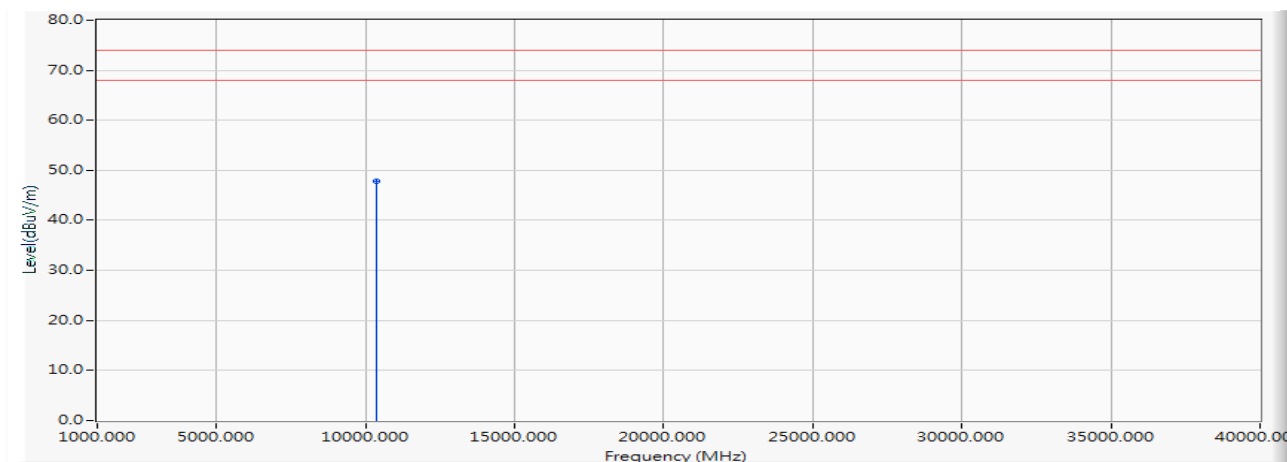
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10360.000	0.102	47.820	47.922	-26.078	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

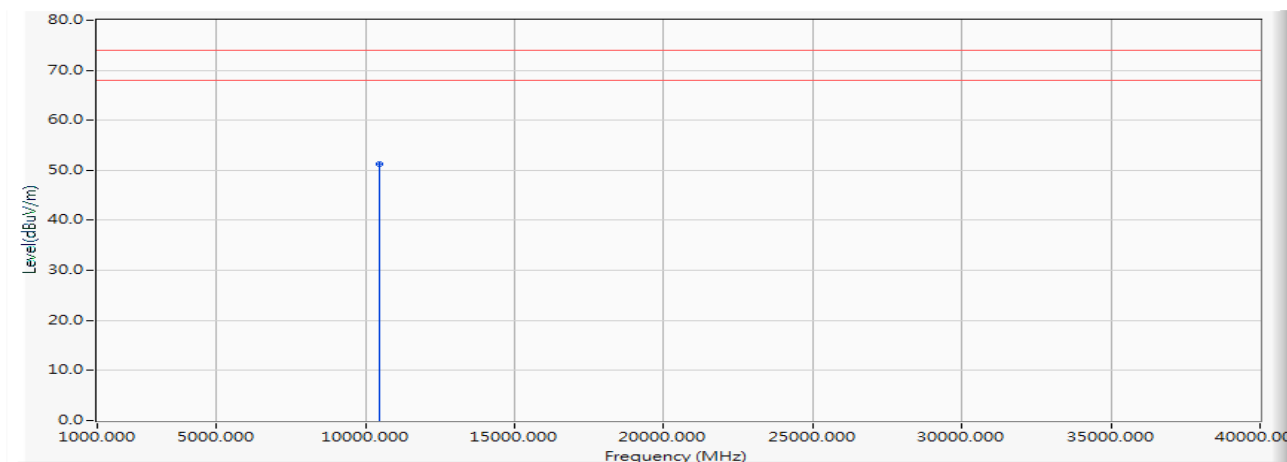
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10440.000	0.149	51.110	51.259	-22.741	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

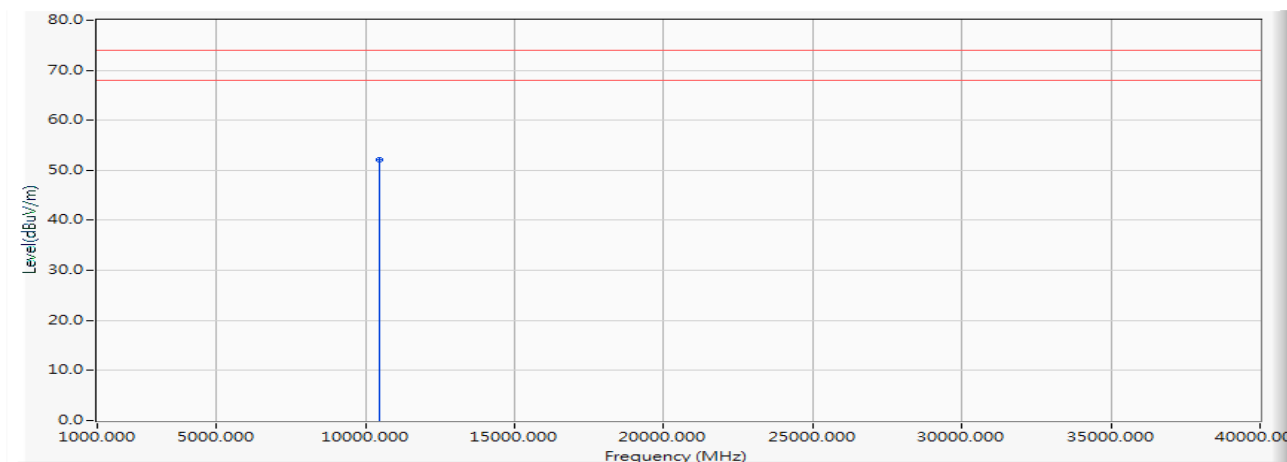
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10440.000	0.149	51.990	52.139	-21.861	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

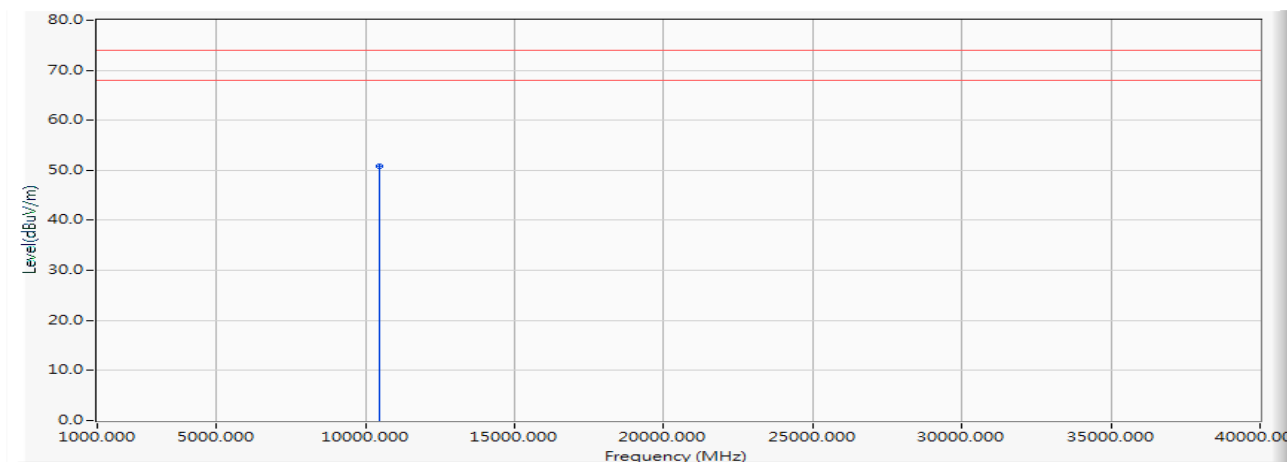
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10480.000	0.181	50.690	50.870	-23.130	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

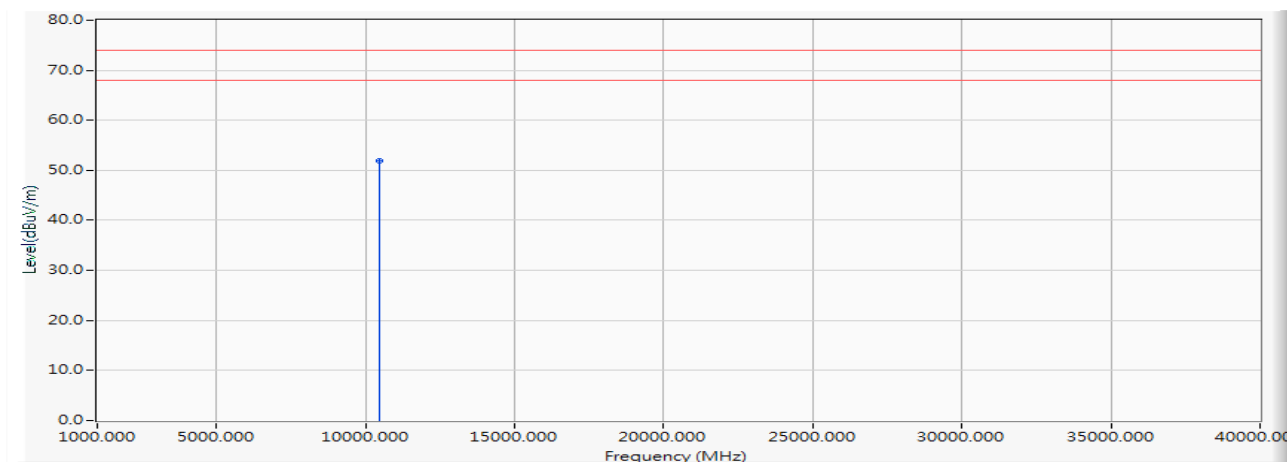
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10480.000	0.181	51.810	51.990	-22.010	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

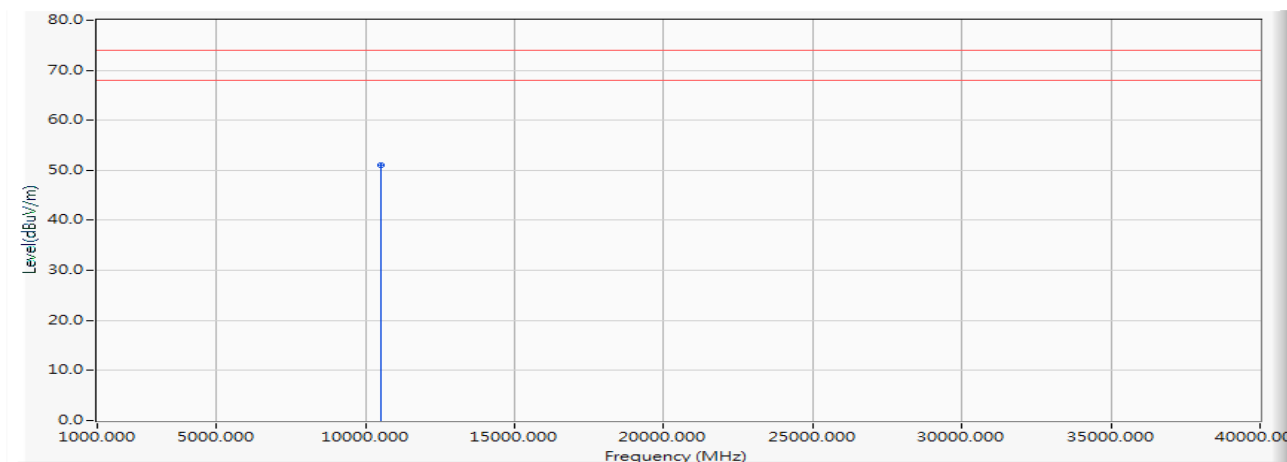
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal Peak Detector						
10520.000	0.205	50.750	50.955	-23.045	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

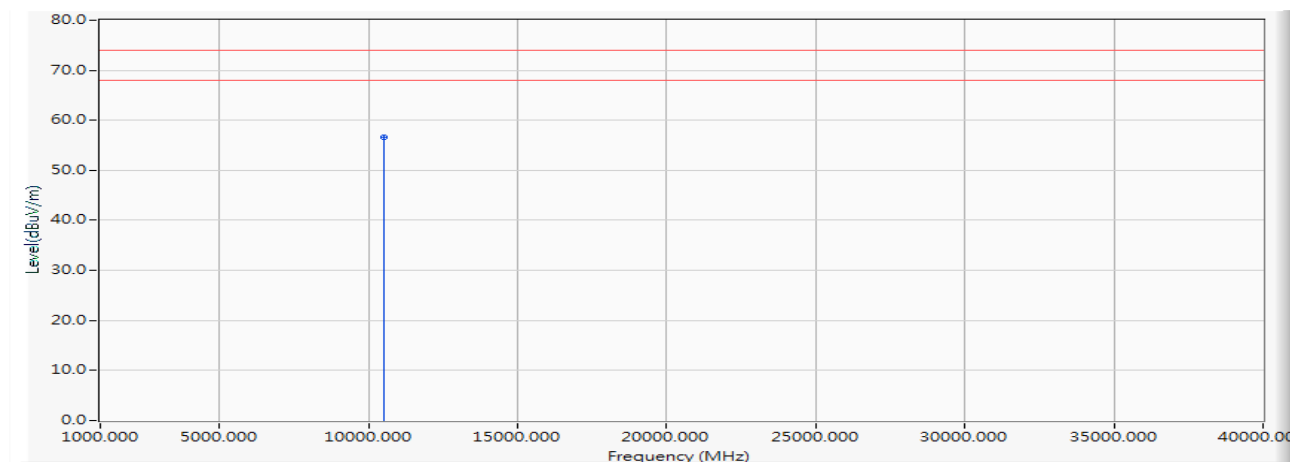
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10520.000	0.205	56.440	56.645	-17.355	74.000	54.000
Average Detector						
10520.000	0.205	42.430	42.635	-11.365	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

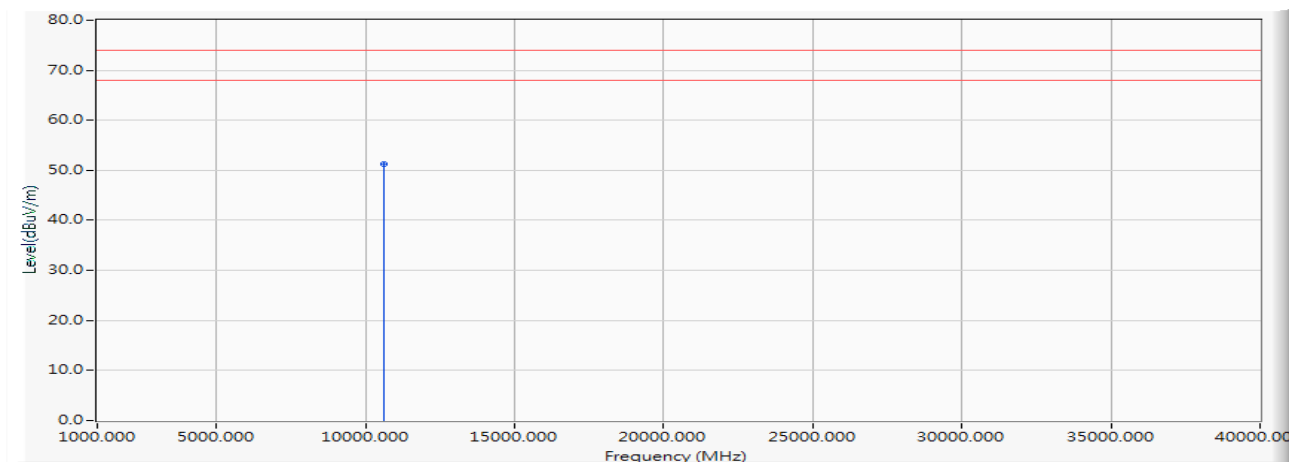
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10600.000	0.378	50.930	51.308	-22.692	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

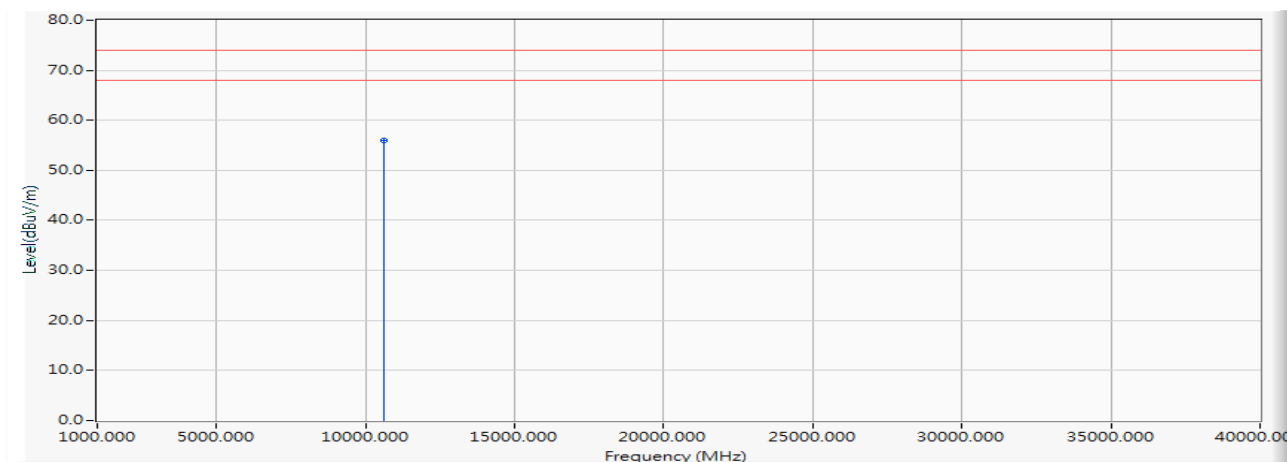
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10600.000	0.378	55.520	55.898	-18.102	74.000	54.000
Average Detector						
10600.000	0.378	40.340	40.718	-13.282	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

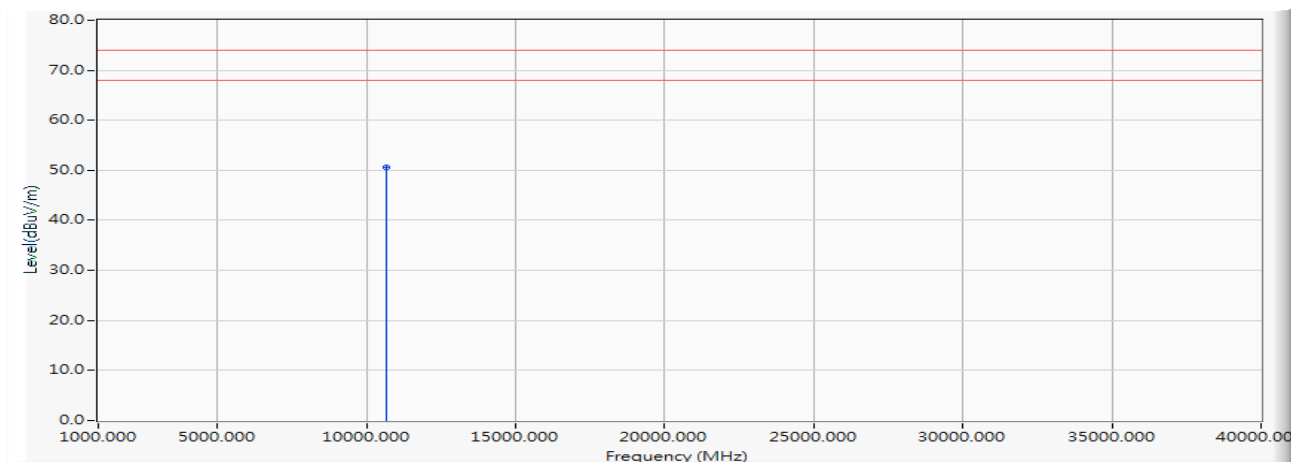
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10640.000	0.516	50.050	50.567	-23.433	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

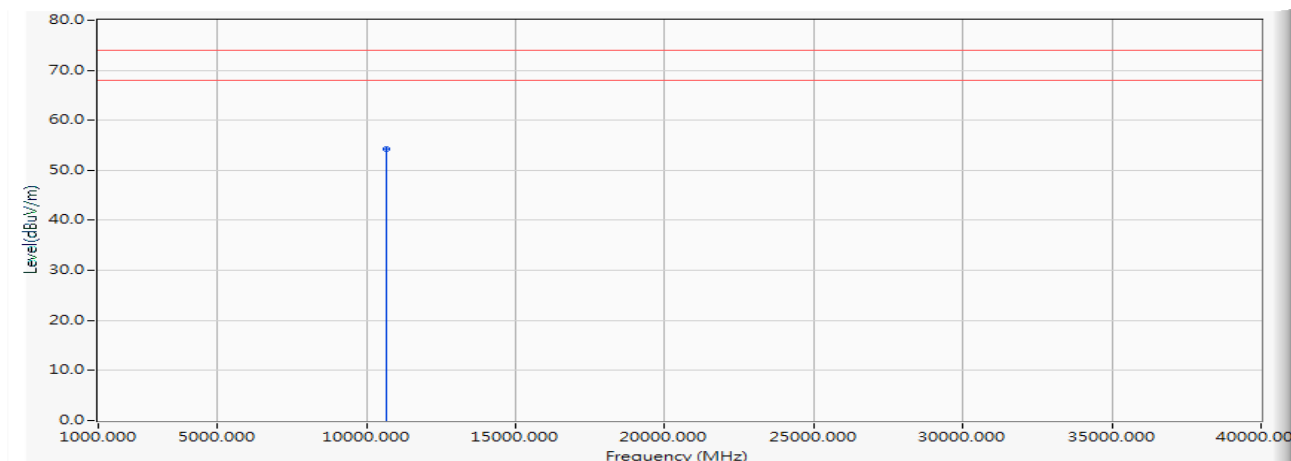
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10640.000	0.516	53.710	54.227	-19.773	74.000	54.000
Average Detector						
10640.000	0.516	38.620	39.137	-14.863	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

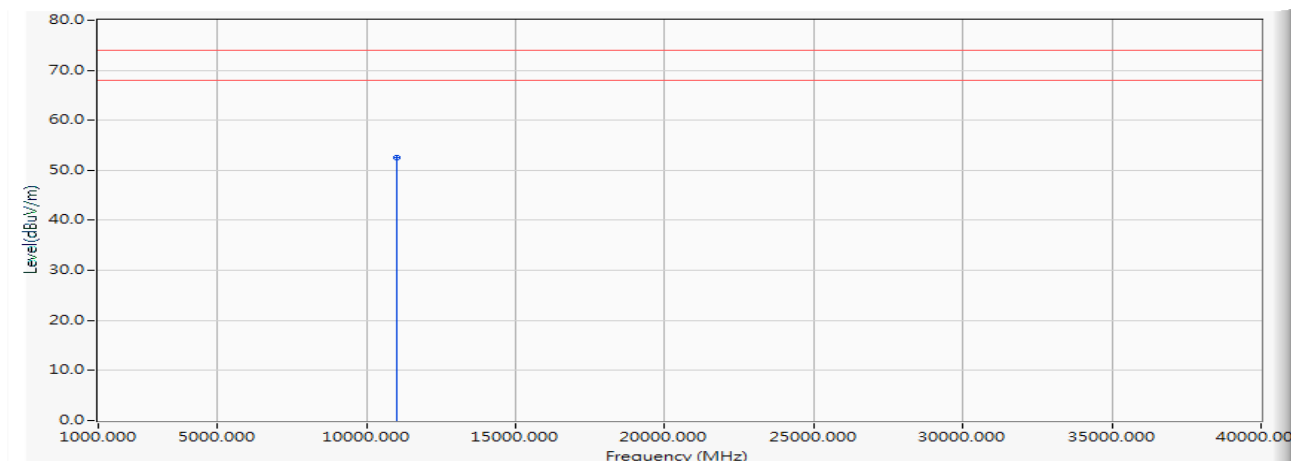
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11000.000	1.104	51.440	52.544	-21.456	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

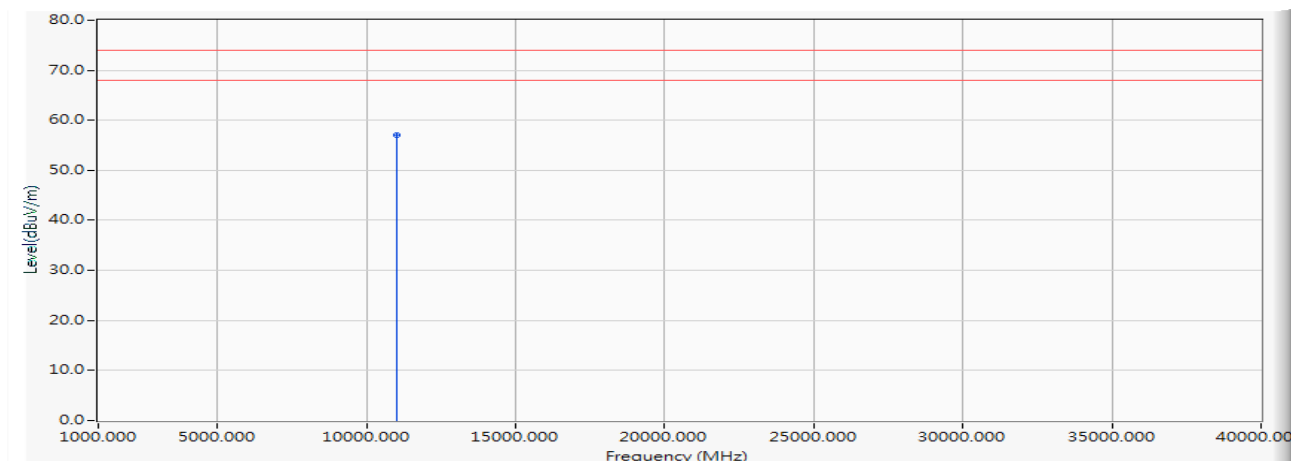
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11000.000	1.104	55.990	57.094	-16.906	74.000	54.000
Average Detector						
11000.000	1.104	40.960	42.064	-11.936	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

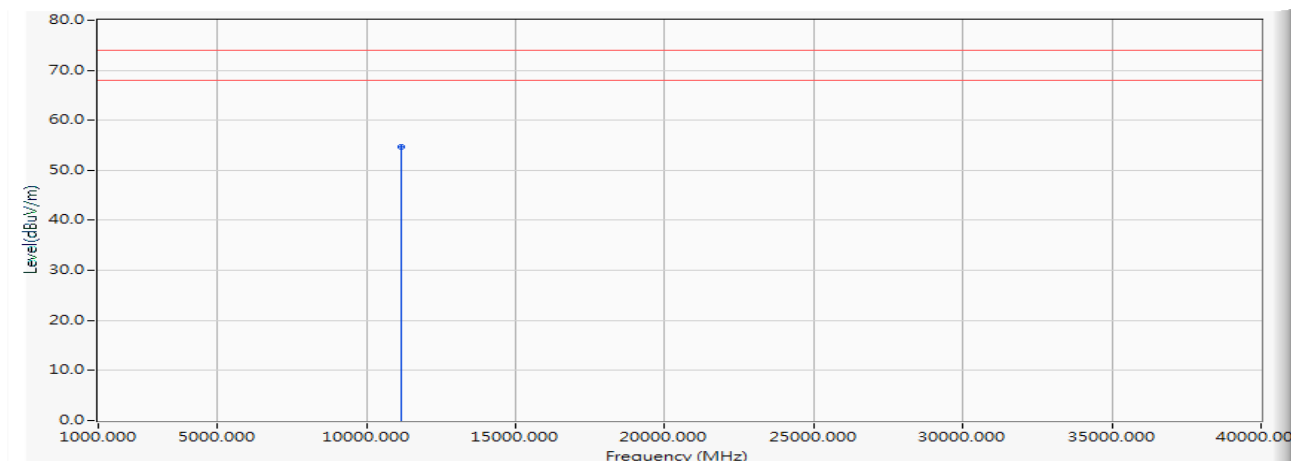
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11160.000	1.072	53.630	54.702	-19.298	74.000	54.000
Average Detector						
11160.000	1.072	37.800	38.872	-15.128	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

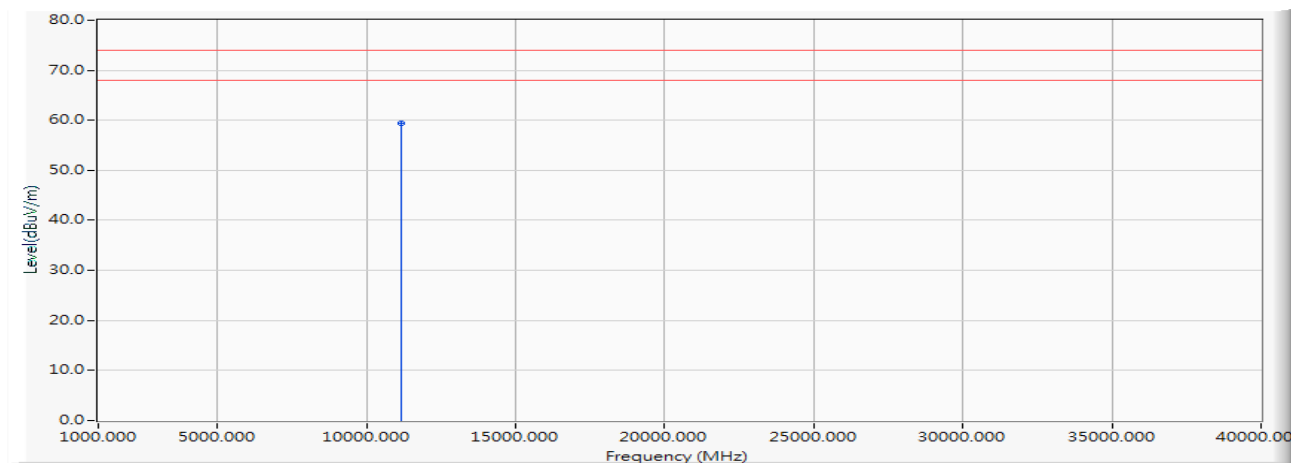
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11160.000	1.072	58.280	59.352	-14.648	74.000	54.000
Average Detector						
11160.000	1.072	42.950	44.022	-9.978	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

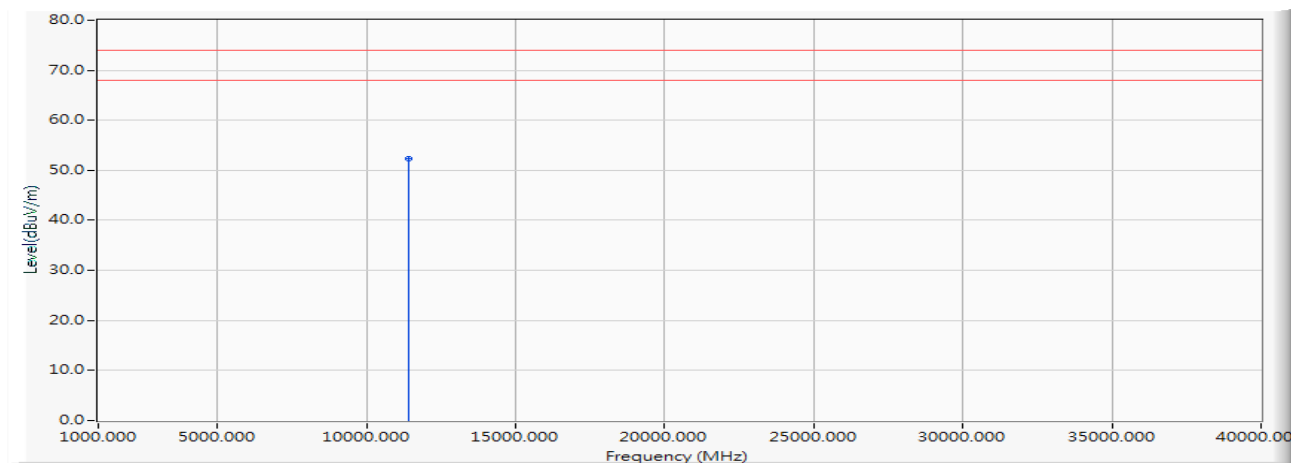
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11400.000	1.388	51.010	52.398	-21.602	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

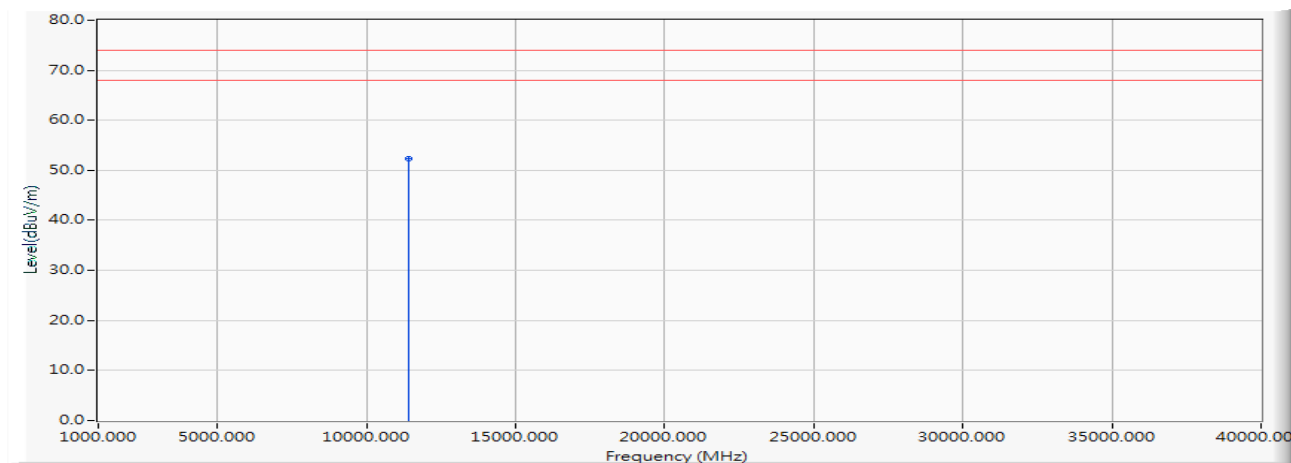
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11400.000	1.388	51.010	52.398	-21.602	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

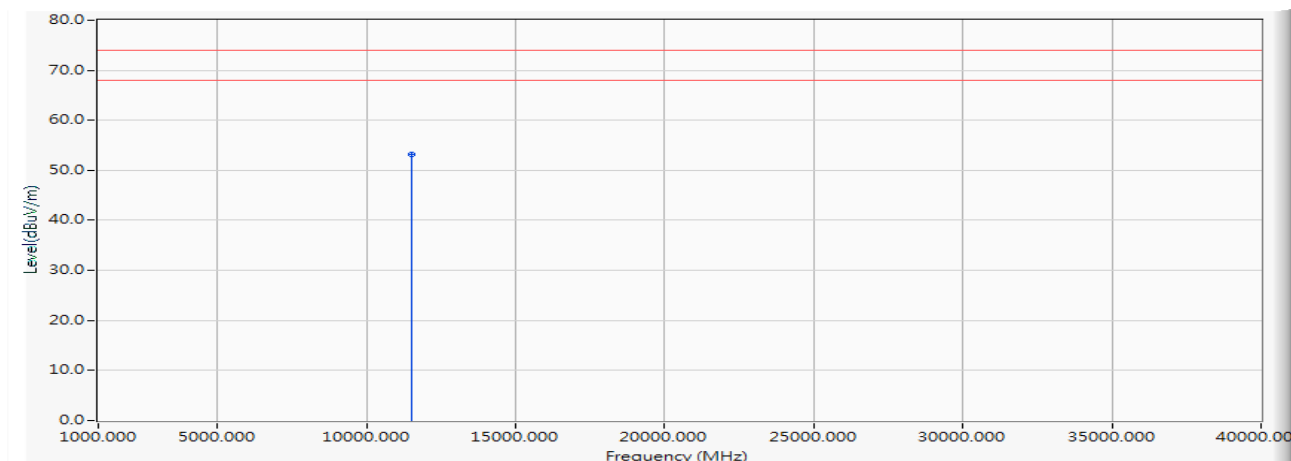
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11490.000	1.619	51.550	53.169	-20.831	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

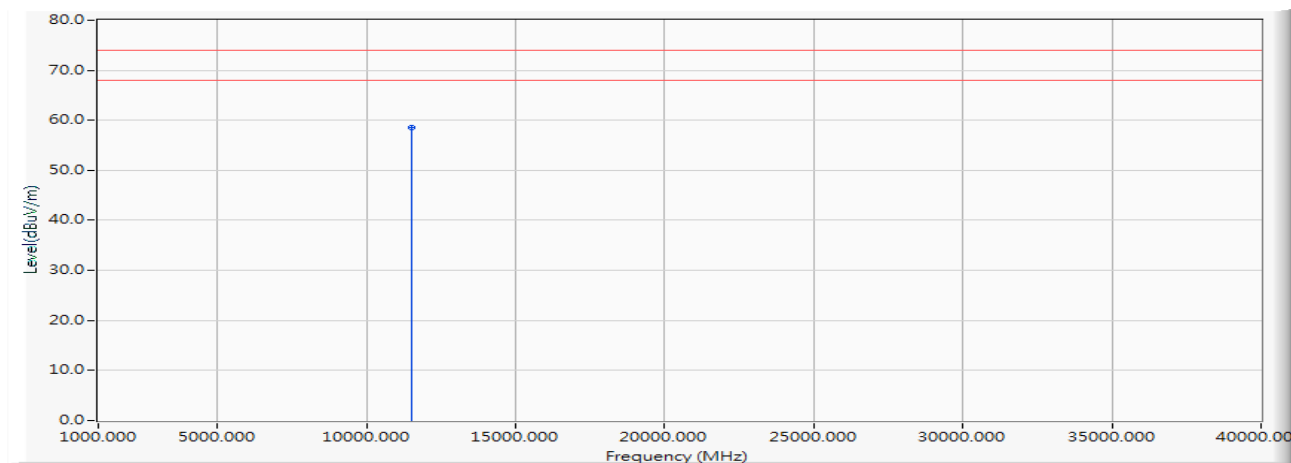
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11490.000	1.619	57.040	58.659	-15.341	74.000	54.000
Average Detector						
11490.000	1.619	42.310	43.929	-10.071	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

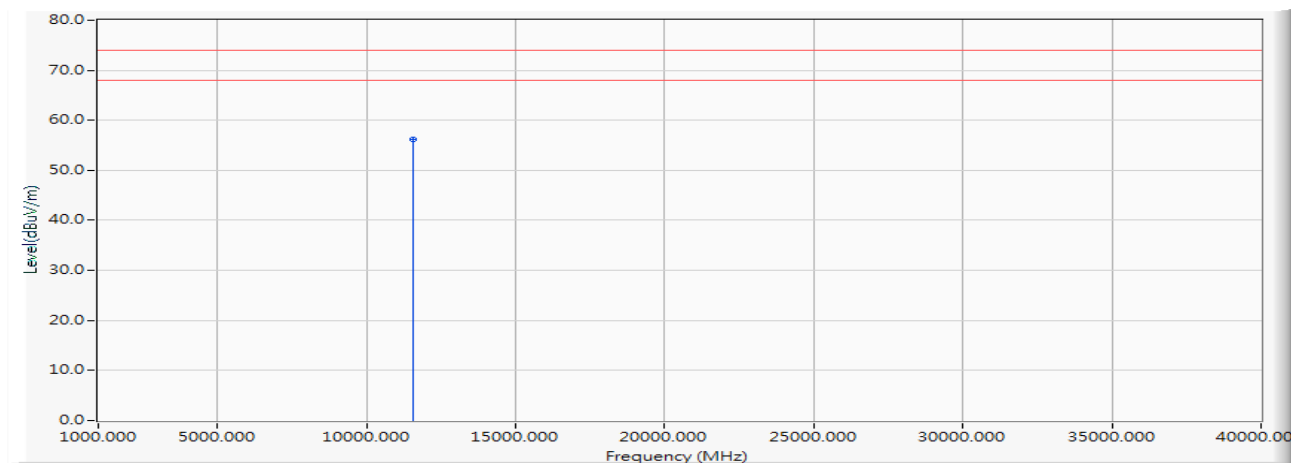
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11570.000	1.728	54.500	56.228	-17.772	74.000	54.000
Average Detector						
11570.000	1.728	38.970	40.698	-13.302	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

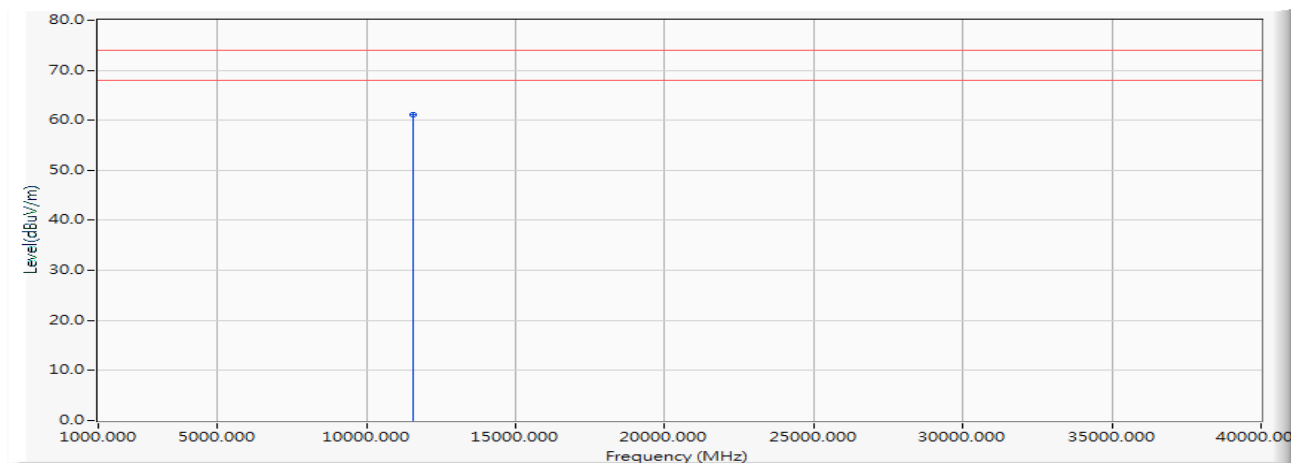
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11570.000	1.728	59.360	61.088	-12.912	74.000	54.000
Average Detector						
11570.000	1.728	45.040	46.768	-7.232	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

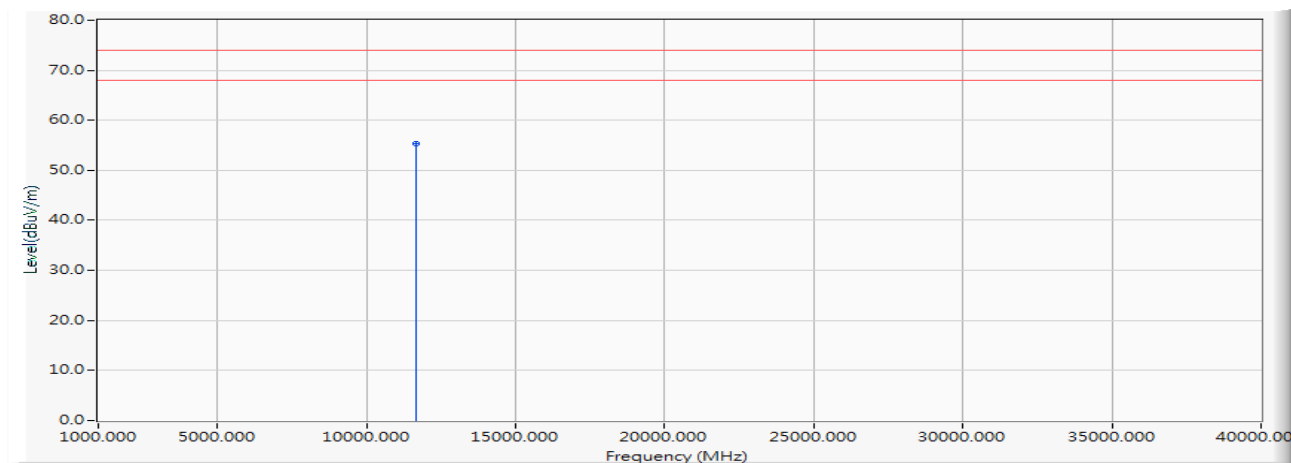
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11650.000	1.846	53.410	55.256	-18.744	74.000	54.000
Average Detector						
11650.000	1.846	37.870	39.716	-14.284	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

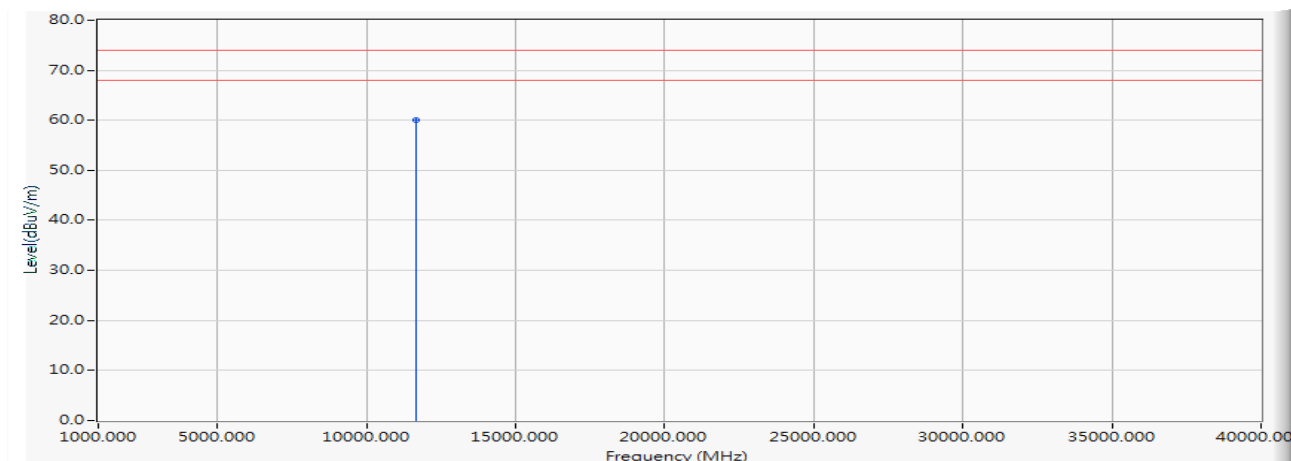
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11650.000	1.846	58.120	59.966	-14.034	74.000	54.000
Average Detector						
11650.000	1.846	44.090	45.936	-8.064	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH38 (5190MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

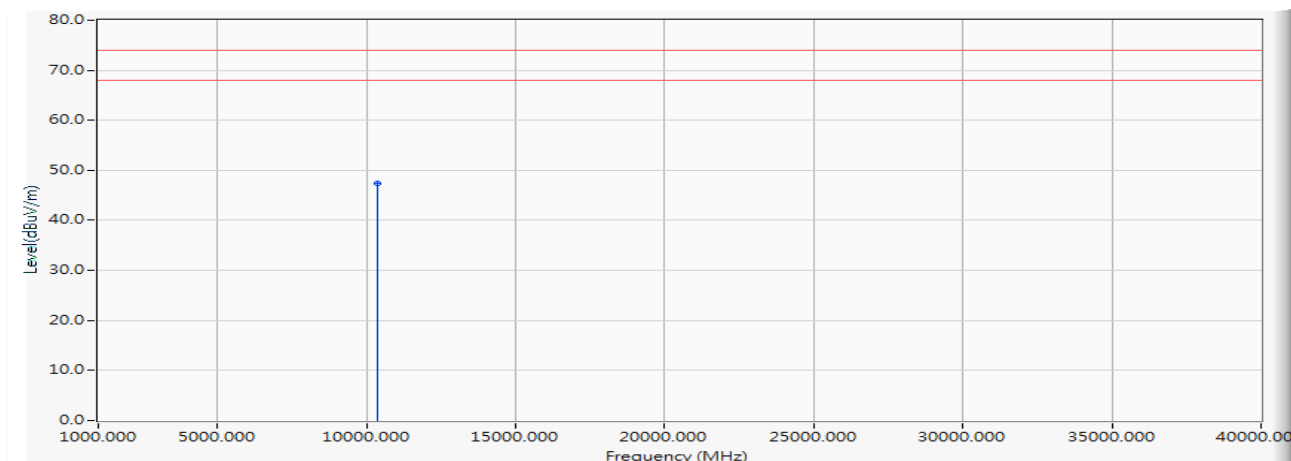
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10380.000	0.131	47.250	47.381	-26.619	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH38 (5190MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

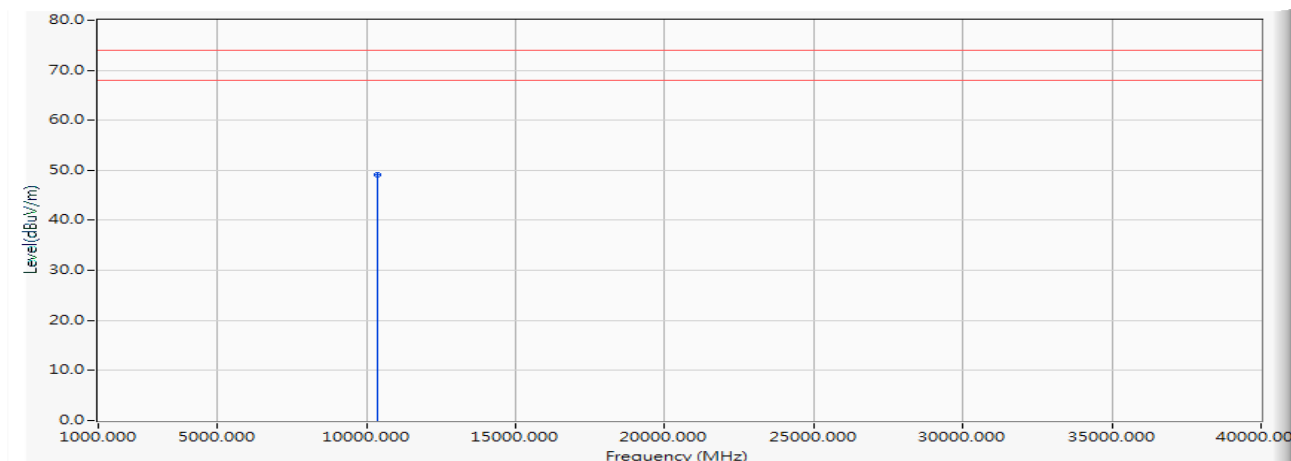
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10380.000	0.131	48.900	49.031	-24.969	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH46 (5230MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

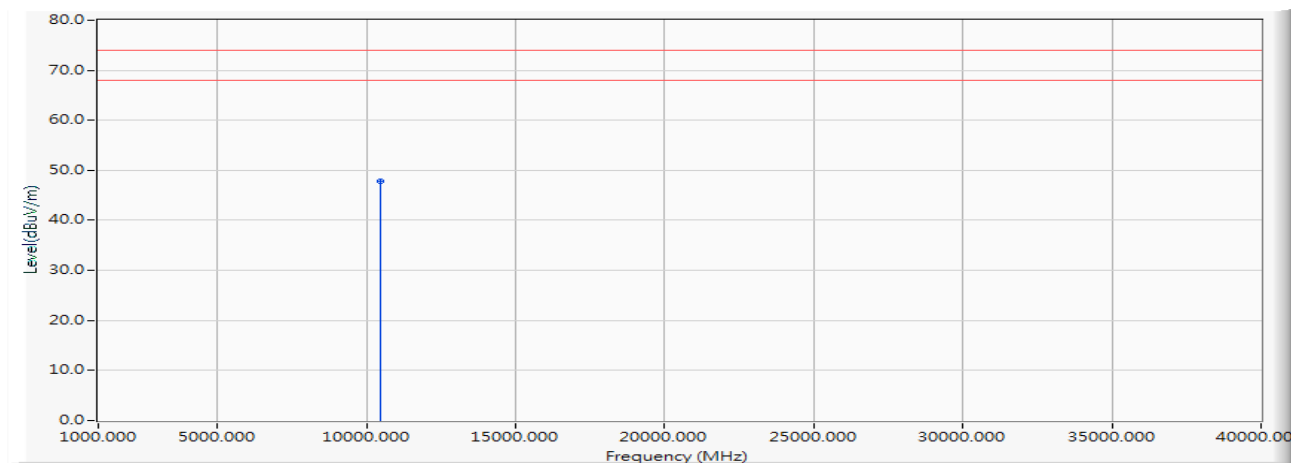
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10460.000	0.150	47.660	47.810	-26.190	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH46 (5230MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

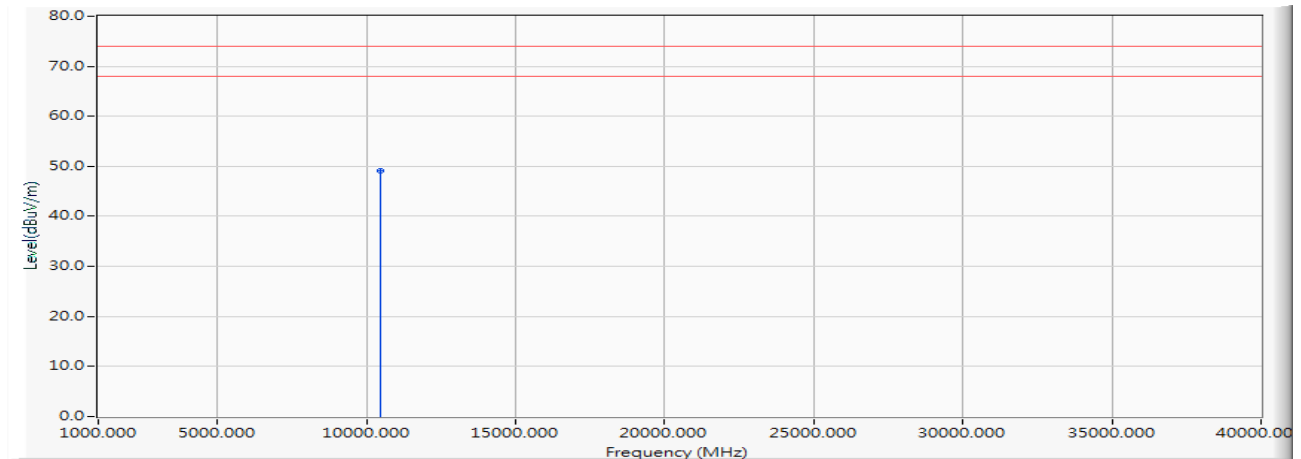
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10460.000	0.150	49.020	49.170	-24.830	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

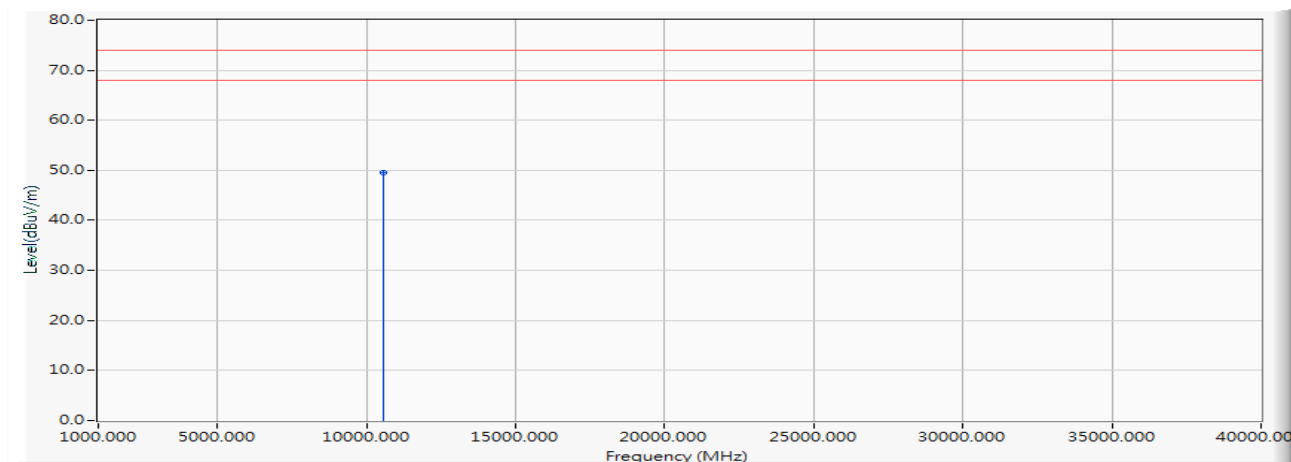
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal Peak Detector						
10540.000	0.296	49.250	49.546	-24.454	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

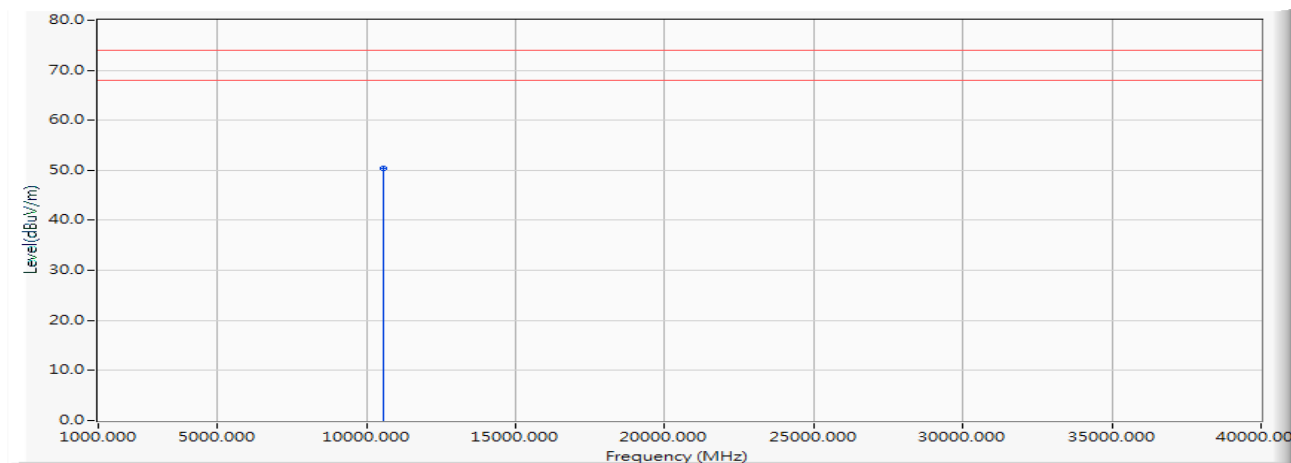
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10540.000	0.296	50.140	50.436	-23.564	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

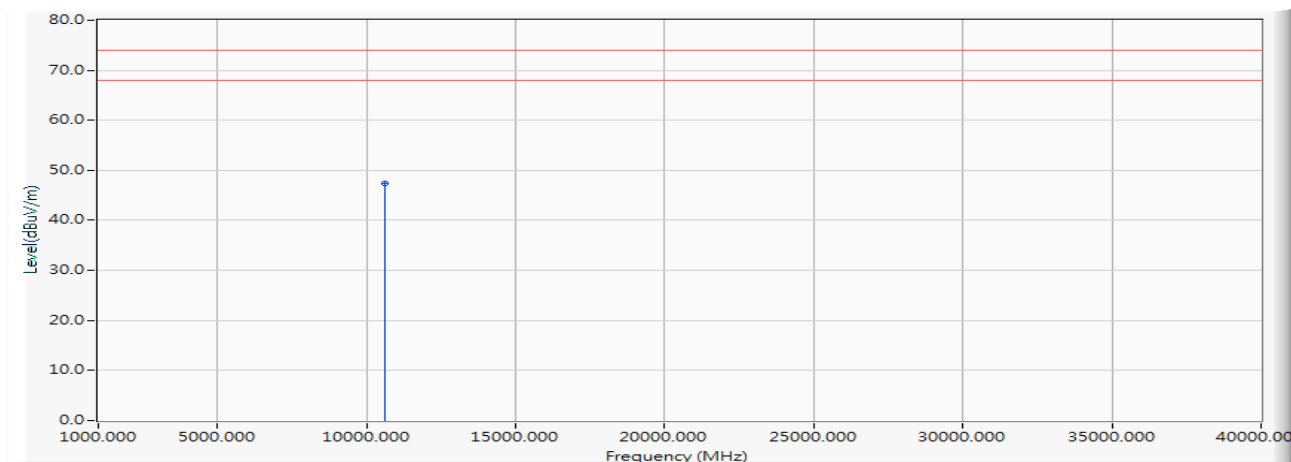
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal Peak Detector						
10620.000	0.444	47.040	47.484	-26.516	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

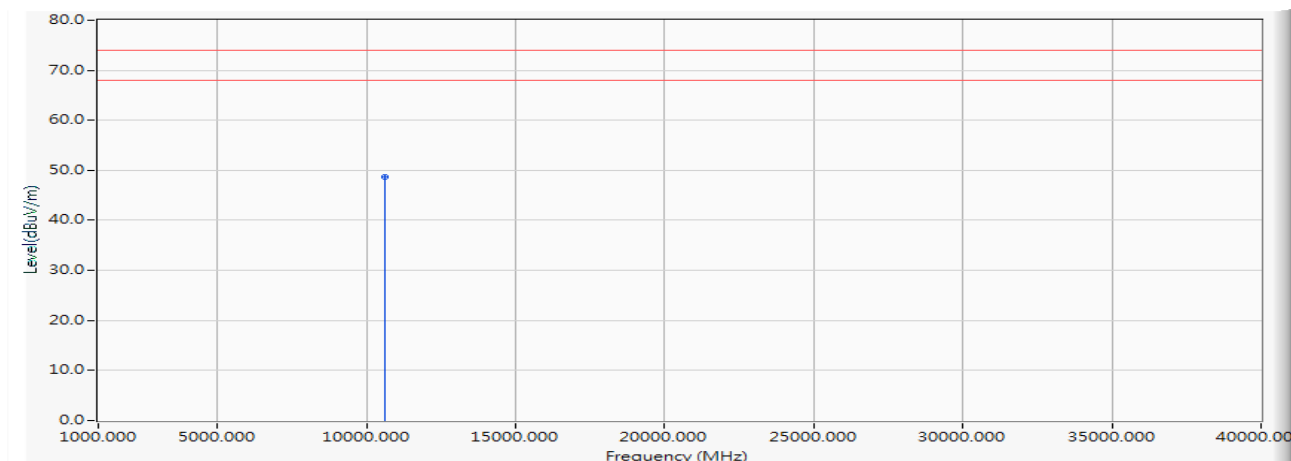
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10620.000	0.444	48.320	48.764	-25.236	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

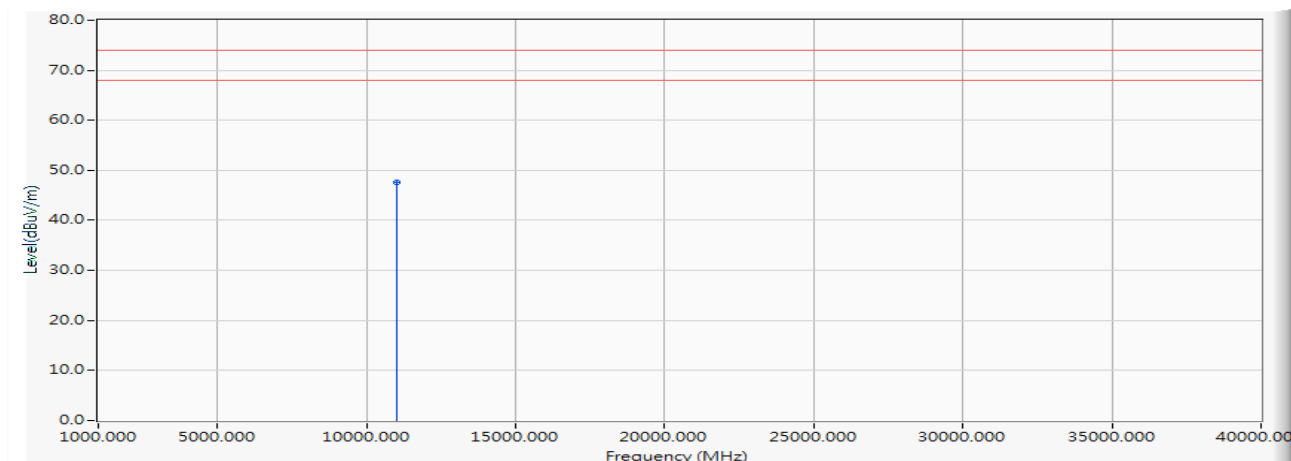
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11020.000	1.101	46.580	47.681	-26.319	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

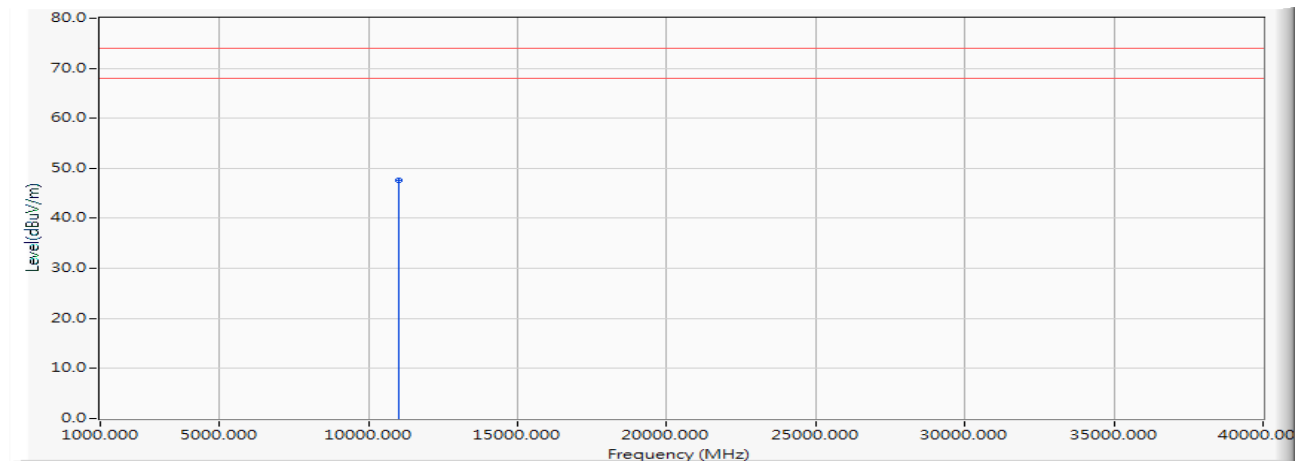
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11020.000	1.101	46.580	47.681	-26.319	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110(5550MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

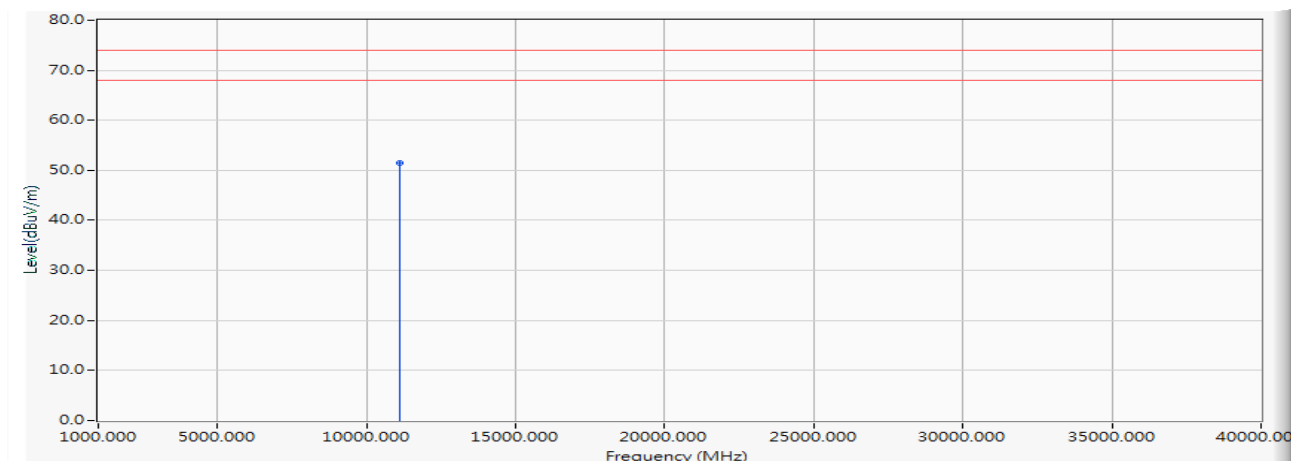
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11100.000	1.086	50.300	51.386	-22.614	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110(5550MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

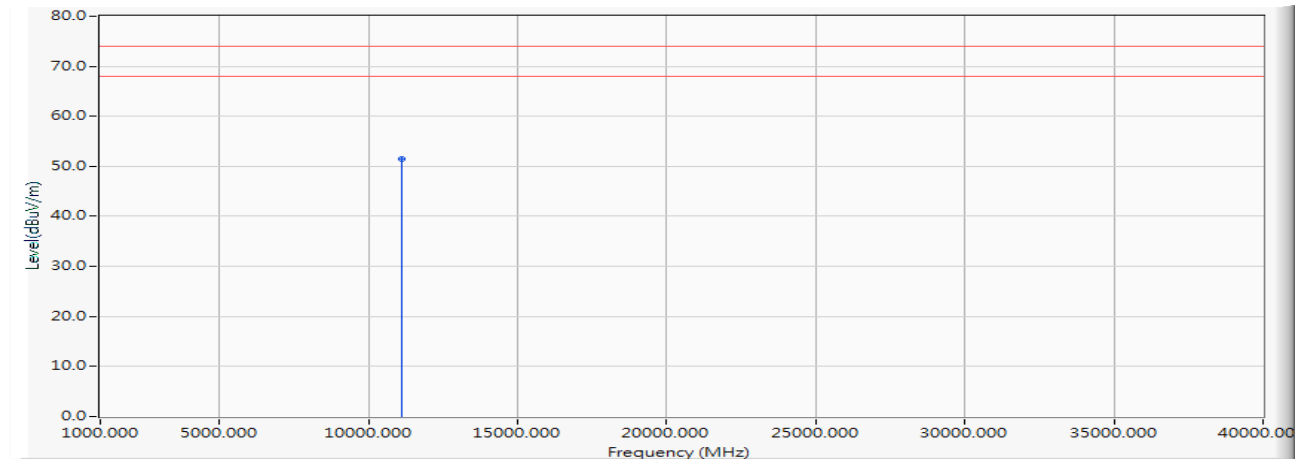
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11100.000	1.086	50.300	51.386	-22.614	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

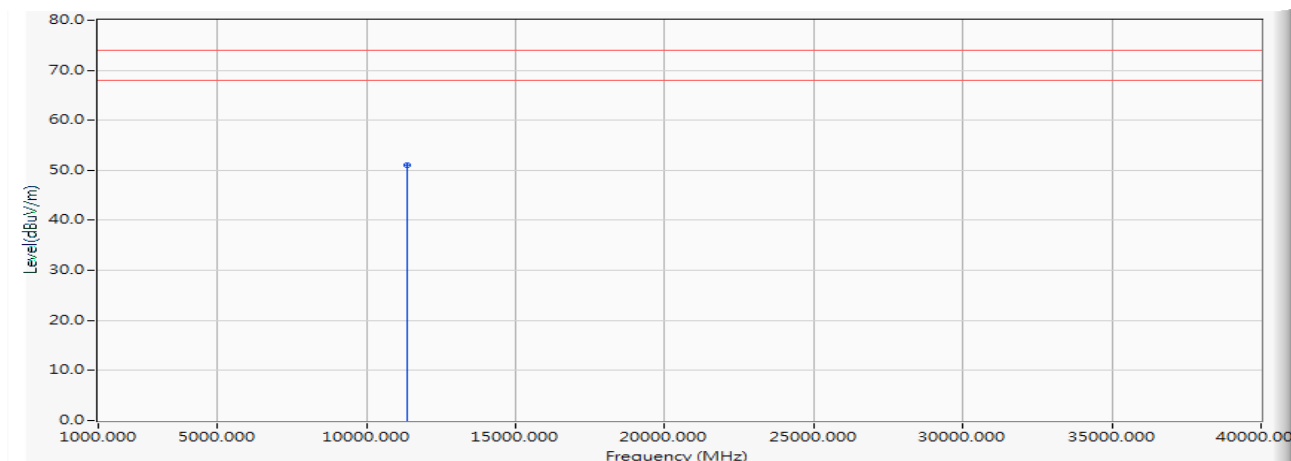
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11340.000	1.272	49.690	50.962	-23.038	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

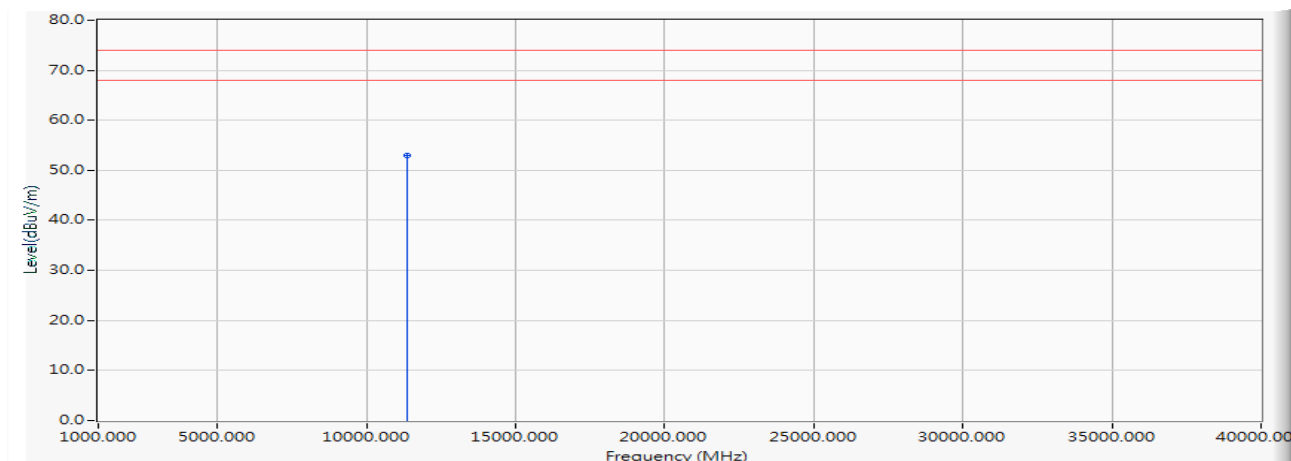
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11340.000	1.272	51.630	52.902	-21.098	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

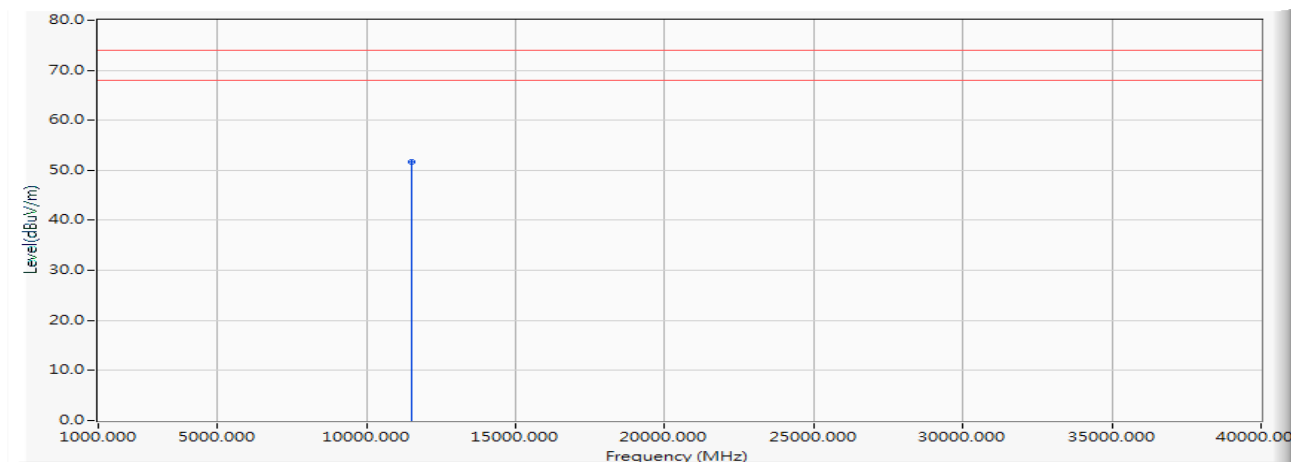
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal Peak Detector						
11510.000	1.620	50.020	51.641	-22.359	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

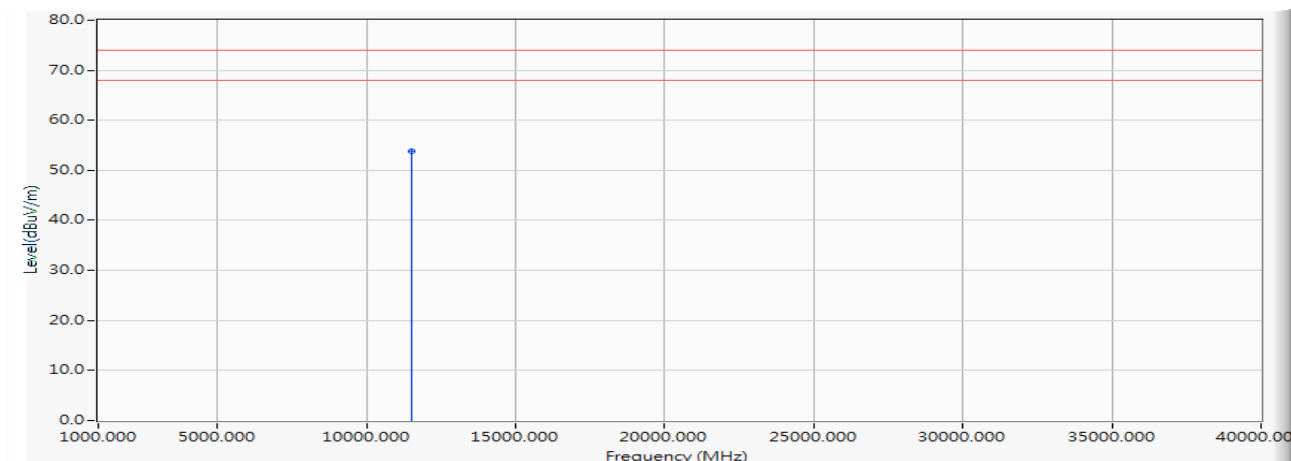
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11510.000	1.620	52.310	53.931	-20.069	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

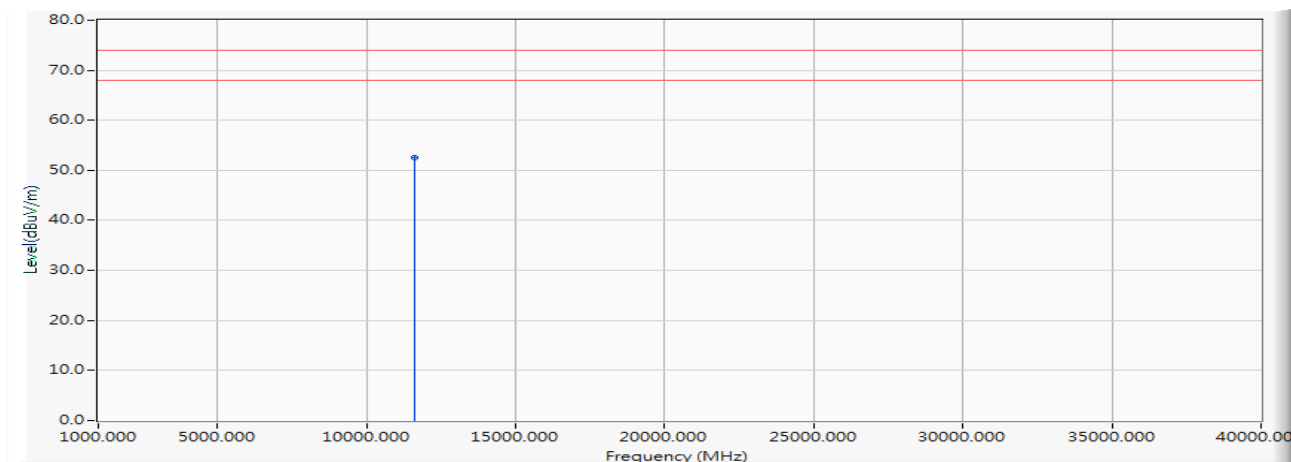
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal Peak Detector						
11590.000	1.753	50.840	52.593	-21.407	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

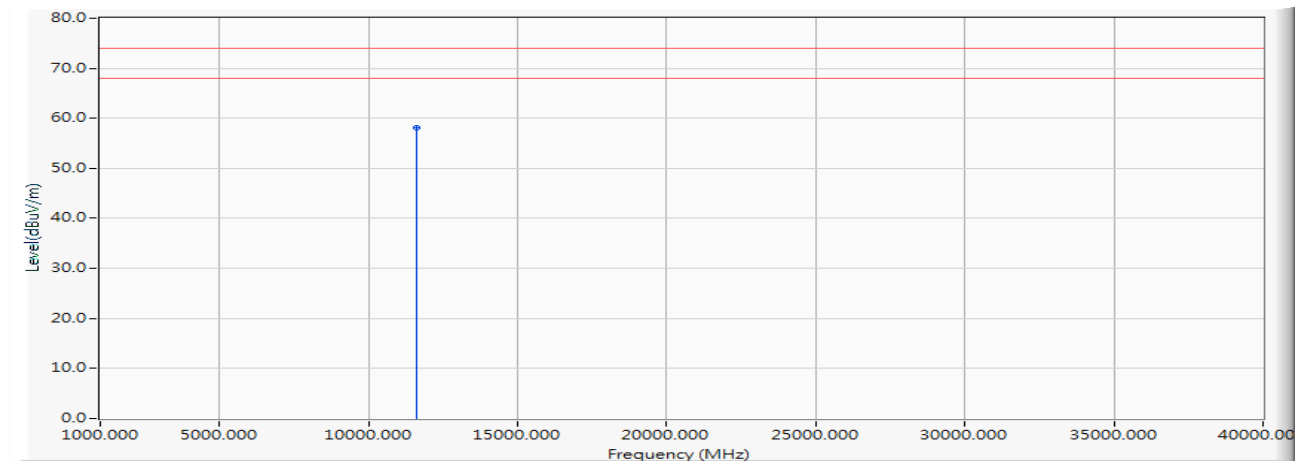
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11590.000	1.753	56.470	58.223	-15.777	74.000	54.000
Average Detector						
11590.000	1.753	42.790	44.543	-9.457	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

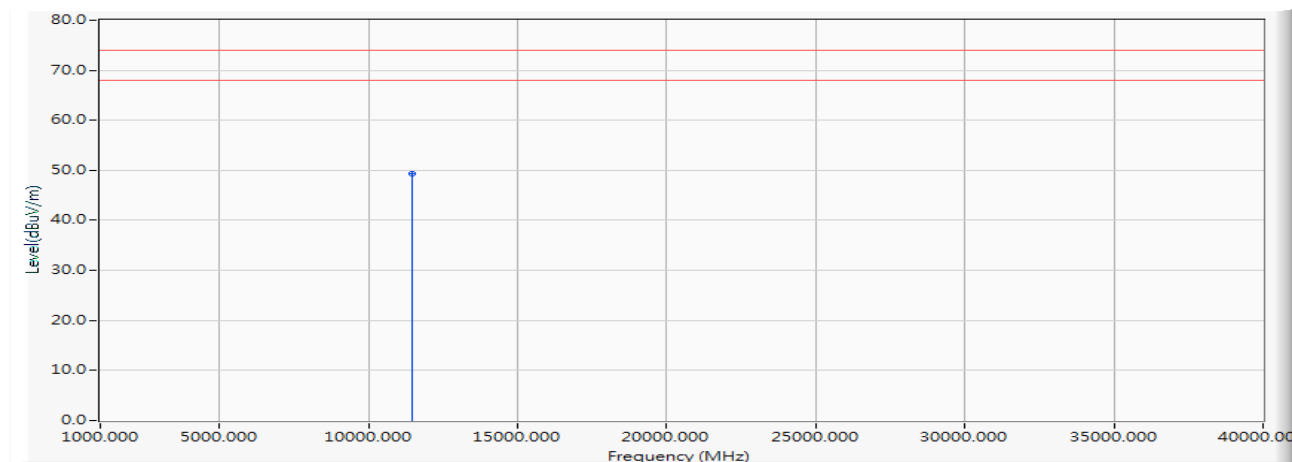
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal Peak Detector						
11440.000	1.514	47.830	49.344	-24.656	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW-SISO A

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

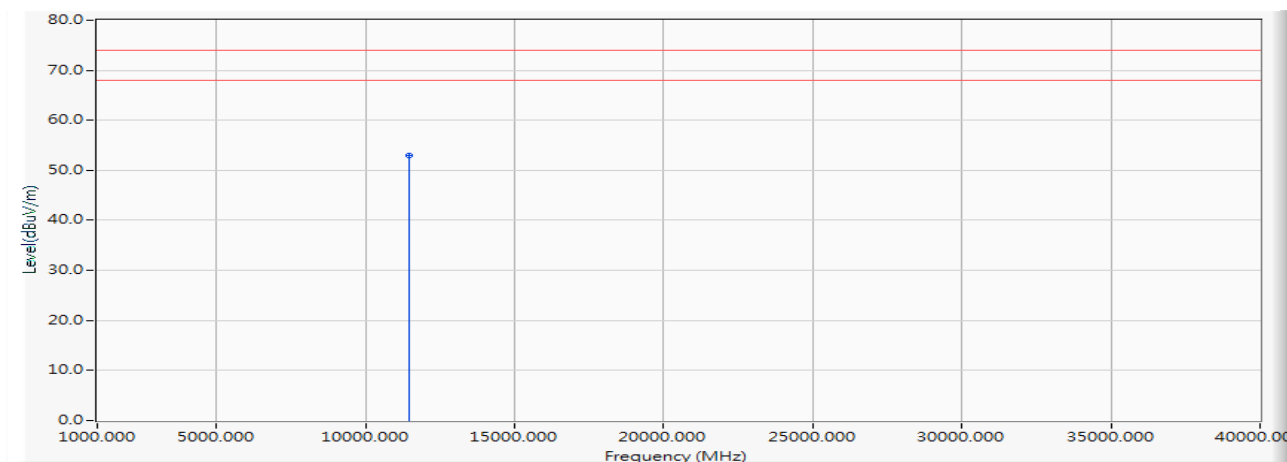
測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11440.000	1.514	51.480	52.994	-21.006	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。