



晶復科技股份有限公司

A Test Lab Techno Corp.

低功率射頻電機試驗報告

報告編號 1701DR31-01
產品名稱 互動式安卓機上盒
申請廠商 PROMETHEAN LIMITED
商標或廠牌 Promethean
型式 (號) PRM-X6PRO-01
產品試驗依據之標準 低功率射頻電機技術規範(LP0002) 105 年 08 月 23 日修訂版
報告發行日期 106 年 09 月 05 日

填發本型式認可報告之試驗機構 (認可代號)

晶復科技股份有限公司
33465 桃園市八德區長安街 140-1 號
Tel : 03-2710188 / Fax : 03-2710190

財團法人全國認證基金會

認證編號 : 1330

認證有效期間 : 105.09.06 ~ 108.09.05

認可能量範圍 : 低功率射頻電機技術規範(LP0002)

2.4GHz 射頻電信終端設備技術規範(RTTE01)



實驗室聲明

本測試報告內之測試結果可藉由測試儀器設備之校正報告與本報告內所評估量測不確定度追溯至國家或國際標準。

不得使用本報告宣稱產品是由 TAF, NVLAP 或任何政府機構背書。

此份報告未經晶復科技股份有限公司書面同意, 不得部分複製。

低功率射頻電機測試證明書

發行日期：106年09月05日

產品名稱：互動式安卓機上盒
商標：Promethean
型號：PRM-X6PRO-01
申請廠商：PROMETHEAN LIMITED
申請者地址：PROMETHEAN HOUSE, LOWER PHILIPS RD,
BLACKBURN, LANCASHIRE BB1 5TH UNITED KINGDOM
製造廠商(1)：PROMETHEAN LIMITED
製造商地址(1)：PROMETHEAN HOUSE, LOWER PHILIPS RD,
BLACKBURN, LANCASHIRE BB1 5TH UNITED KINGDOM
製造廠商(2)：深圳市博爾偉業科技有限公司
製造商地址(2)：中國廣東省深圳市寶安區西響大道寶運達物流園6號廠房4樓
待測物電壓：DC 5V, 2A
試驗電壓：110Vac, 60Hz
量測規範：低功率射頻電機技術規範(LP0002) 105年8月23日修訂版
試驗實驗室：晶復科技股份有限公司(桃園市八德區長安街140-1號)
試驗受理日期：105 年 12 月 08 號
樣品接受日期：105 年 12 月 09 號
試驗完成日期：106 年 03 月 20 號
報告中所描述之測試結果與待測設備之架構組合，均根據實際量測情況作詳實的記錄。
由測試結果顯示，上述待測設備樣機確實已符合低功率射頻電機技術規範(LP0002)所規定的各項限制值。
特此證明！

報告製作者：

(趙 怡 珊)

測 試 者：

(歐 陽 良 相)

審 核 者：

(呂 宗 霖)

本測試報告所敘述之測試結果，僅對客戶所提供之測試樣品，在此測試報告所述及之測試條件下所實施之量測有效。

目 錄

名 稱	頁 次
低功率射頻電機測試證明書	2
1. 一般敘述	4
1.1 待測設備一般敘述	4
1.2 其他相關聲明	5
2. 量測儀器及測試配置說明	5
2.1 量測設備	5
2.2 檢驗系統示意圖	6
2.3 測試模式	7
2.4 量測不確定度	7
2.5 試驗環境	8
3. 測試項目與結果判定總表	9
4. 測試項目表列	10
4.1 輸出峰值功率之量測	10
4.2 電源線傳導干擾之量測	13
4.3 場強輻射之量測	17
4.4 非必要頻帶之量測	56
4.5 頻率範圍之要求	60
4.6 發射頻寬之要求	63
4.7 頻道數之要求	68
4.8 跳頻系統之載波頻率頻道間隔之量測	71
4.9 跳頻系統之任一頻率佔用之平均時間之量測	73
4.10 功率密度之要求	78
4.11 天線規格之要求	80
5. 產品照片	81

1. 一般敘述

1.1 待測設備一般敘述

本敘述僅針對產品簡單說明之，其他詳細之規格請參考使用說明書。

產 品 名 稱	互動式安卓機上盒			
商 標 或 廠 牌	Promethean			
型 號	PRM-X6PRO-01			
額 定 電 源	DC 5V, 2A			
調 變 方 式	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK			
頻 率 使 用 範 圍	2402 MHz – 2480 MHz			
天 線 廠 牌	深圳市英佳創電子科技有限公司			
天 線 型 號	X6 內置雙頻 PCB 天線			
天 線 型 態	PCB Antenna			
天 線 增 益 值	4dBi			
RF 最大輸出功率	BR, GFSK:	-7.06 dBm/	0.839	W
	EDR, $\pi/4$ -DQPSK:	-0.75 dBm/	0.841	W
	EDR, 8DPSK:	-0.76 dBm/	0.839	W
	LE, GFSK:	4.27 dBm/	2.673	W

輸出/輸入埠說明：

輸 出 / 入 埠		數量	介面內容說明
1	DC Power Port	1	連接至電源供應器
2	LAN Port	1	連接至 Notebook
3	HDMI out Port	1	連接至 Monitor
4	Optical Port	1	連接至 Speaker
5	CVBS out Port	1	連接至 Monitor
6	USB Port	2	連接至 Mouse / HDD
7	Micro SD Card Port	1	連接至 Micro SD Card

待測設備外圍說明：

電 源 線 類 別	本產品透過電源供應器供電，請參見下列附屬裝置表
附 屬 裝 置	請參見下列附屬裝置表

附屬裝置表：

裝置名稱	廠 牌	型 號	備註
電源供應器	FULLPOWER	ICP12-050-2000D	INPUT : 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A OUTPUT : 5VDC, 2000mA

1.2 其他相關聲明

本測試報告屬(以下選擇一種打■)

☒	新設計之機型,申請新的型式檢驗認可的測試.
☐	已取得型式檢驗認可之商品,因設計變更而重新測試 (變更內容請參考產品概述). 登錄號碼: XXXXXXXX


2. 量測儀器及測試配置說明

2.1 量測設備


名稱	廠牌	型號	序號	本次校驗日期	下次校驗日期
藍芽模擬基地台	R & S	CBT	100350	03/12/2015	03/12/2017
頻譜分析儀	Agilent	E4408B	MY45107753	08/08/2016	08/08/2017
頻譜分析儀	Agilent	E4445A	MY45300744	12/19/2016	12/19/2017
頻譜分析儀	Agilent	E4446A	MY46180578	01/08/2016	01/08/2017
測試接收機	R&S	ESCI	100367	05/31/2016	05/31/2017
線性阻抗模擬網路	R&S	ENV216	101040	03/15/2016	03/15/2017
線性阻抗模擬網路	R&S	ENV216	101041	03/07/2016	03/07/2017
RF Pre-selector	Agilent	N9039A	MY46520256	01/08/2016	01/08/2017
Amplifier	Agilent	8449B	3008A02237	10/11/2016	10/11/2017
Amplifier	Agilent	8447D	2944A11119	01/11/2016	01/11/2017
天線	SCHWARZBECK MESS-ELEKTRONIK	VULB 9168	416	07/15/2016	07/15/2017
天線	SCHWARZBECK MESS-ELEKTRONIK	BBHA9120D	9120D-550	06/06/2016	06/06/2017
天線	SCHWARZBECK MESS-ELEKTRONIK	BBHA9170	9170-320	07/07/2016	07/07/2017
Single Channel PK Power Sensor	Agilent	N1911A	MY45101619	12/05/2016	12/05/2017
Wideband Power Meter	Agilent	N1921A	MY45241957	12/05/2016	12/05/2017

2.2 檢驗系統示意圖

電源傳導干擾測試配置

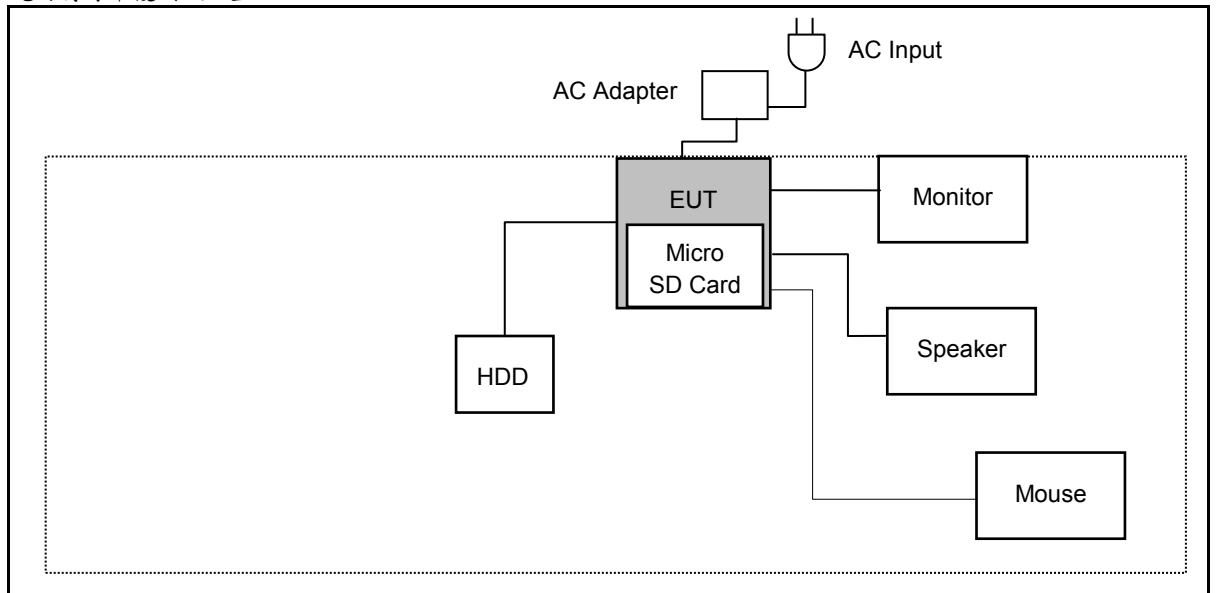

輻射干擾測試配置

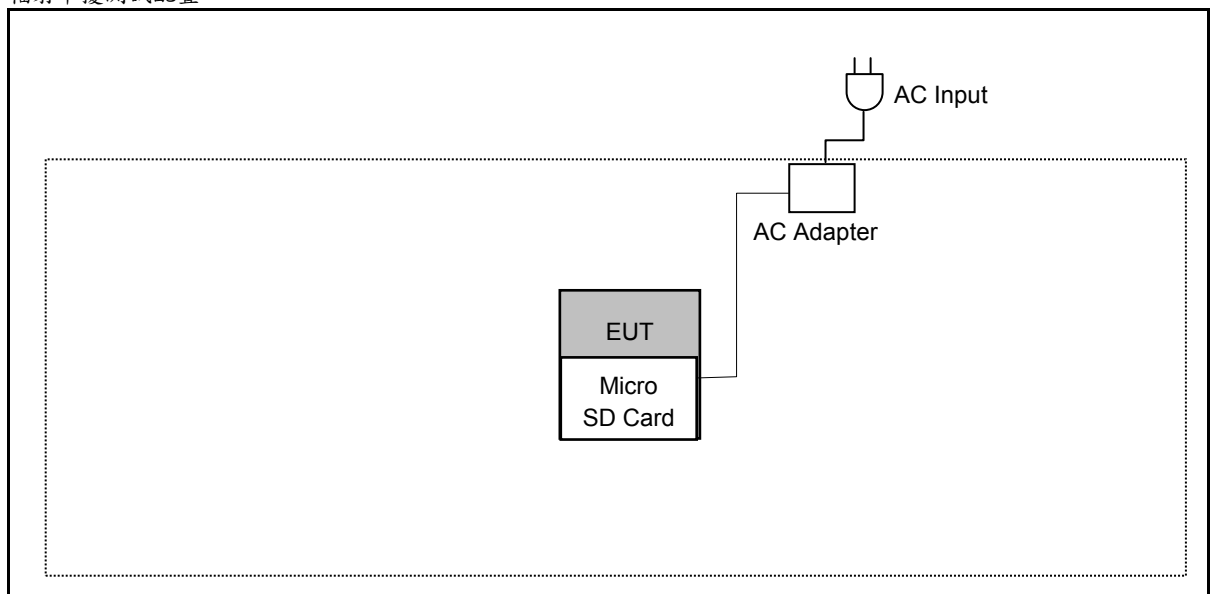

2.3 測試模式

Pre-Test Mode
Mode 1: Normal Operation Mode
Mode 2: BR,GFSK Link Mode
Mode 3: EDR, $\pi/4$ -DQPSK Link Mode
Mode 4: EDR, 8DPSK Link Mode
Mode 5: LE, GFSK Link Mode
Mode 6: Receiver Mode

Final-Test Mode
Mode 1: Normal Operation Mode
Mode 2: BR,GFSK Link Mode
Mode 4: EDR, 8DPSK Link Mode
Mode 5: LE, GFSK Link Mode
Mode 6: Receiver Mode

2.4 量測不確定度

下列量測不確定水準是參照量測儀器 CISPR 16-4-2 所規定之不確定度。

Test Item	Frequency Range	Uncertainty (dB)
Conducted Emission	9kHz ~ 150KHz	2.7
	150kHz ~ 30MHz	2.7
Radiated Emission	9kHz ~ 30MHz	1.7
	30MHz ~ 1000MHz	5.7
	1000MHz ~ 18000MHz	5.5
	18000MHz ~ 26500MHz	4.8
	26500MHz ~ 40000MHz	4.8
Conducted Output Power	+0.27 dB / -0.28 dB	
RF Bandwidth	4.96%	
Power Spectral Density	+0.71 dB / -0.77 dB	

2.5 試驗環境

產品測試時之實驗室環境條件如下:

項 目	測 試 項 目	需 求	實 際
溫度 Temperature (°C)	LP0002	10 - 40	26
濕度 Humidity (%RH)		10 - 90	60

中華民國實驗室認證體系

認可編號: 1330

測試實驗室名稱 : 晶復科技股份有限公司

TEL: 886-3-2710188 / FAX: 886-3-2710190

傳導干擾電壓量測地點: 桃園市八德區長安街 140-1 號.

輻射干擾場強量測地點: 桃園市八德區長安街 140-1 號.

3. 測試項目與結果判定總表

本測試報告之所有項目皆依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之檢驗法。

BR/EDR 測試項目

項次	測試項目	適用規範	測試結果	量測設備	結果判定
1	輸出峰值功率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2(1)(B)節	請參閱4.1節	請參閱2.1節	合格
2	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 2.3節	請參閱4.2節	請參閱2.1節	合格
3	場強輻射 (1GHz以上)	低功率射頻電機技術規範 2.8節、2.9節、3.10.1.5節	請參閱4.3節	請參閱2.1節	合格
4	場強輻射其它不必要之訊號 (1GHz以下)	低功率射頻電機技術規範 2.8節、2.9節、3.10.1.5節	請參閱4.3節	請參閱2.1節	合格
5	頻帶邊緣外之輻射發射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5節	請參閱4.3節	請參閱2.1節	合格
6	非必要頻帶	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5節	請參閱4.4節	請參閱2.1節	合格
7	頻率範圍	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.1節	請參閱4.5節	請參閱2.1節	合格
8	發射頻寬	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)(A)節	請參閱4.6節	請參閱2.1節	合格
9	頻道數	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)(A)(a)節	請參閱4.7節	請參閱2.1節	合格
10	跳頻系統之載波頻率頻道間隔	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)(A)節	請參閱4.8節	請參閱2.1節	合格
11	跳頻系統之任一頻率佔用之 平均時間	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)(A)(a)節	請參閱4.9節	請參閱2.1節	合格
12	天線規格	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3(3)節、3.10.1.4節	請參閱4.11節	-----	合格

LE 測試項目

項次	測試項目	適用規範	測試結果	量測設備	結果判定
1	輸出峰值功率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2(1)(C)節	請參閱4.1節	請參閱2.1節	合格
2	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 2.3節	請參閱4.2節	請參閱2.1節	合格
3	場強輻射 (1GHz以上)	低功率射頻電機技術規範 2.8節、2.9節、3.10.1.5節	請參閱4.3節	請參閱2.1節	合格
4	場強輻射其它不必要之訊號 (1GHz以下)	低功率射頻電機技術規範 2.8節、2.9節、3.10.1.5節	請參閱4.3節	請參閱2.1節	合格
5	頻帶邊緣外之輻射發射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5節	請參閱4.3節	請參閱2.1節	合格
6	非必要頻帶	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5節	請參閱4.4節	請參閱2.1節	合格
7	發射頻寬	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(2)(A)節	請參閱4.6節	請參閱2.1節	合格
8	功率密度	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(2)(B)節	請參閱4.10節	請參閱2.1節	合格
9	天線規格	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3(3)節、3.10.1.4節	請參閱4.11節	-----	合格

4. 測試項目表列

4.1 輸出峰值功率之量測

合格標準：

BR/EDR


依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之 3.10.1.2(1)(B)節之要求，所有操作於 2400-2483.5 兆赫且輸出功率應小於或等於 0.125W 。

LE

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之 3.10.1.2(1)(C)節之要求，操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)之所有數位調變技術系統：1 瓦(W)以下。

除使用附件二之峰值輸出功率量測方式外，並得使用以最大傳導輸出功率(Maximum Conducted Output Power)作為量測方式。

測試架構圖：

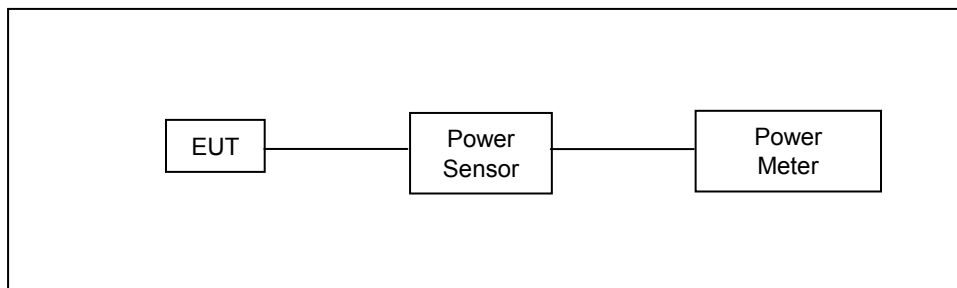

測試結果:

操作模式 : Mode 2: BR,GFSK Link Mode				
測試日期 : 12/09/2016				
頻道		輸出功率(Peak)		限制值
		dBm	W	W
低頻道	DH1	-3.12	0.488	≤ 0.125
	DH3	-3.05	0.495	≤ 0.125
	DH5	-3.11	0.489	≤ 0.125
中頻道	DH1	-1.20	0.759	≤ 0.125
	DH3	-1.22	0.755	≤ 0.125
	DH5	-1.28	0.745	≤ 0.125
高頻道	DH1	-0.77	0.838	≤ 0.125
	DH3	-0.78	0.836	≤ 0.125
	DH5	-0.76	0.839	≤ 0.125

操作模式 : Mode 3: EDR, $\pi/4$ -DQPSK Link Mode				
測試日期 : 12/09/2016				
頻道		輸出功率(Peak)		限制值
		dBm	W	W
低頻道	2DH1	-3.10	0.490	≤ 0.125
	2DH3	-3.13	0.486	≤ 0.125
	2DH5	-3.16	0.483	≤ 0.125
中頻道	2DH1	-1.27	0.746	≤ 0.125
	2DH3	-1.24	0.752	≤ 0.125
	2DH5	-1.32	0.738	≤ 0.125
高頻道	2DH1	-0.76	0.839	≤ 0.125
	2DH3	-0.79	0.834	≤ 0.125
	2DH5	-0.75	0.841	≤ 0.125

操作模式 : Mode 4:EDR, 8DPSK Link Mode				
測試日期 : 12/09/2016				
頻道		輸出功率(Peak)		限制值
		dBm	W	W
低頻道	3DH1	-3.29	0.469	≤ 0.125
	3DH3	-3.32	0.466	≤ 0.125
	3DH5	-3.32	0.466	≤ 0.125
中頻道	3DH1	-1.38	0.728	≤ 0.125
	3DH3	-1.43	0.719	≤ 0.125
	3DH5	-1.44	0.718	≤ 0.125
高頻道	3DH1	-0.89	0.815	≤ 0.125
	3DH3	-0.90	0.813	≤ 0.125
	3DH5	-0.76	0.839	≤ 0.125

操作模式	: Mode 5: LE, GFSK Link Mode		
測試日期	: 12/09/2016		
頻道	輸出功率(Peak)		限制值
	dBm	W	W
低頻道	2.72	1.871	≤ 1
中頻道	4.27	2.673	≤ 1
高頻道	4.11	2.576	≤ 1

4.2 電源線傳導干擾之量測

合格標準：

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之 2.3 節，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 kHz 至 30MHz 之射頻電壓（在電源端子每一電源線對接地點）不得超過下表所列之限值。測量時應經過 50Ω//50μH 之電源線阻抗模擬網路 (LISN)。頻率重疊處，以較低限值為準。

Frequency (MHz)	傳導限制值 (dBuV)	
	準峰值 (Quasi – peak)	平均值 (Average)
0.15 – 0.5	66 - 56 (註)	56 - 46 (註)
0.5 – 5	56	46
5 - 30	60	50

註：隨頻率之對數遞減。

測試方法：

測試場地為標準傳導測試場地。將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源線阻抗穩定網路上，從測試接收機記錄頻率由 0.15MHz 至 30MHz 之間之電源線傳導放射強度。


干擾值之計算

電源傳導干擾電壓之計算公式如下

結果值 = 儀器讀值(QP/AV) + 校正因子


其中校正因子為：饋線損失 + 電源阻抗模擬網路損失

測試架構圖：

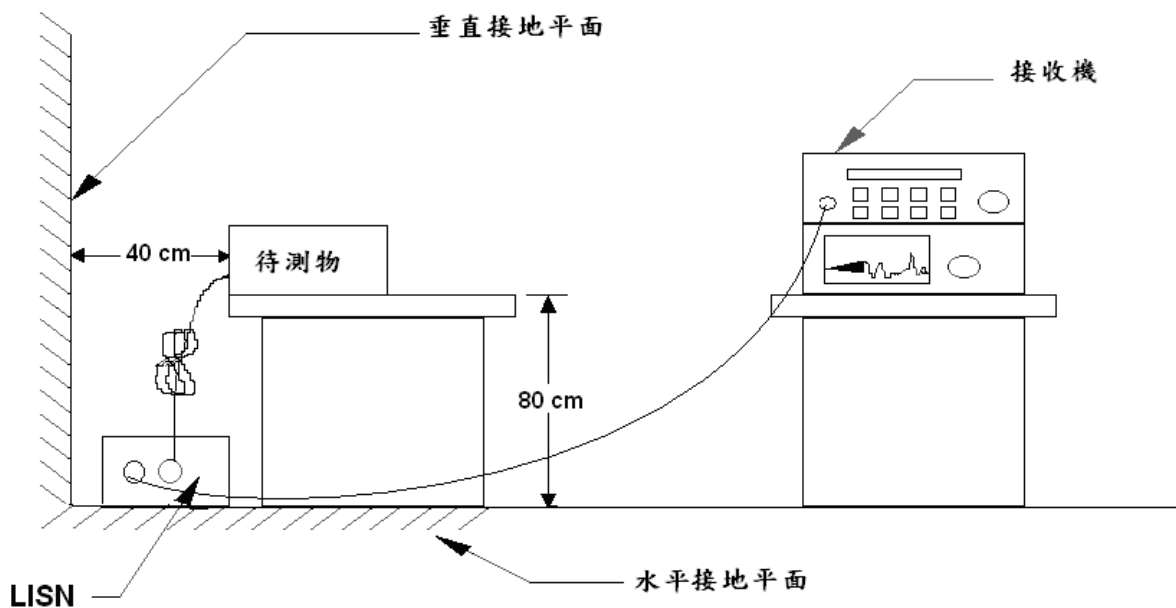

測試結果:

Standard:	LP0002	Line:	L1
Test item:	Conducted Emission	Power:	AC 110V/60Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
		Date:	12/09/2016
Description:			

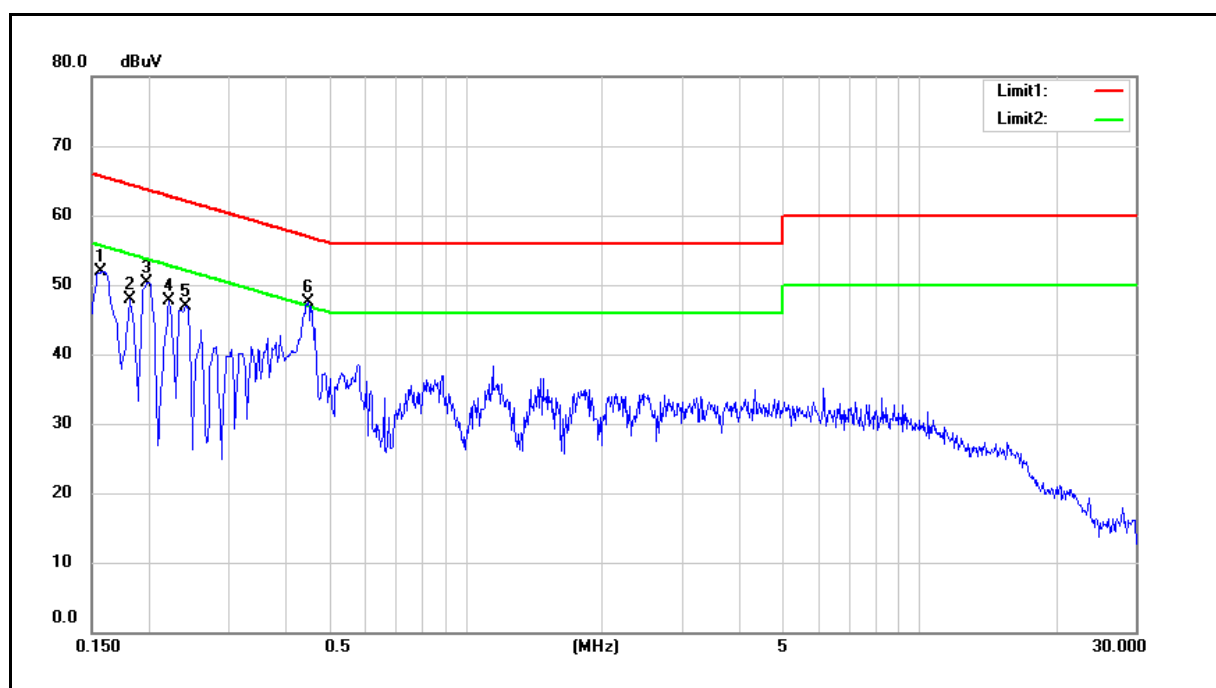


No.	Frequency (MHz)	QP reading (dBuV)	AVG reading (dBuV)	Correction factor (dB)	QP result (dBuV)	AVG result (dBuV)	QP limit (dBuV)	AVG limit (dBuV)	QP margin (dB)	AVG margin (dB)	Remark
1	0.1580	40.52	30.81	10.08	50.60	40.89	65.57	55.57	-14.97	-14.68	Pass
2	0.1820	38.28	23.02	10.03	48.31	33.05	64.39	54.39	-16.08	-21.34	Pass
3	0.1980	38.70	29.83	10.01	48.71	39.84	63.69	53.69	-14.98	-13.85	Pass
4	0.2220	35.77	25.36	9.97	45.74	35.33	62.74	52.74	-17.00	-17.41	Pass
5	0.2420	35.35	21.44	9.93	45.28	31.37	62.03	52.03	-16.75	-20.66	Pass
6	0.4500	34.92	28.97	9.77	44.69	38.74	56.88	46.88	-12.19	-8.14	Pass

註：1. QP / AVG result (dBuV) = Correction factor (dB) + QP / AVG reading (dBuV)。

2. Correction factor dB = 量測信號線損失(dB) + 電源阻抗模擬網路係數(dB)。

Standard:	LP0002	Line:	N
Test item:	Conducted Emission	Power:	AC 110V/60Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
		Date:	12/09/2016
Description:			

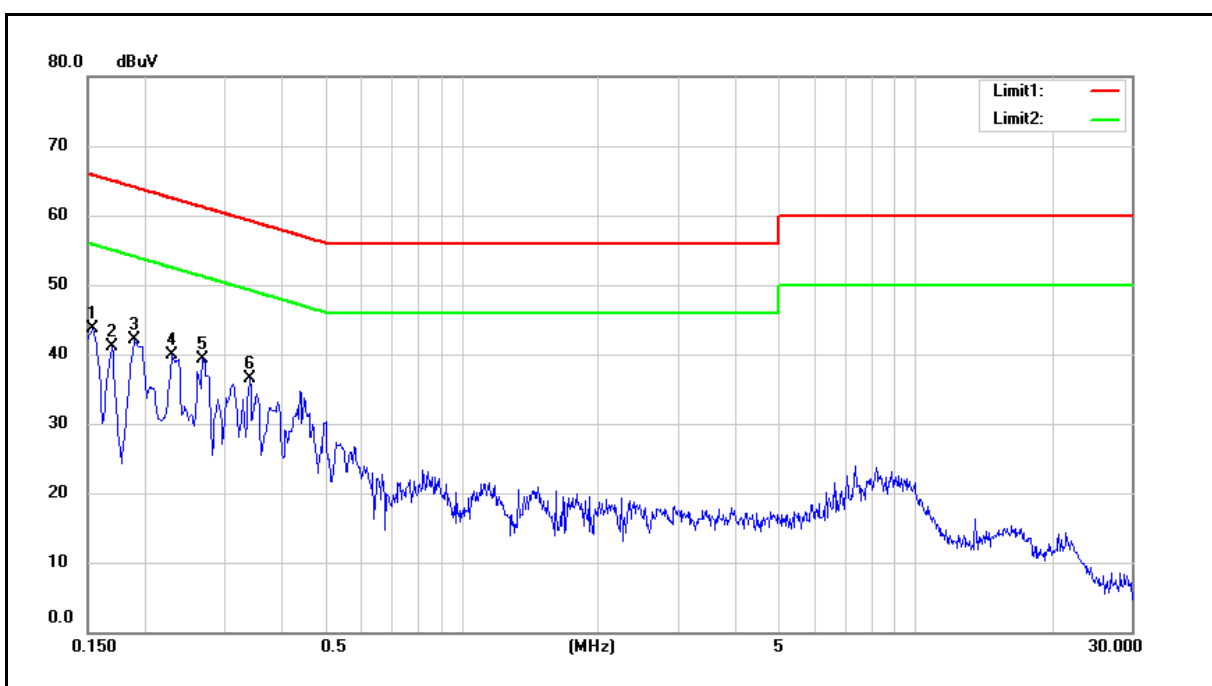

No.	Frequency (MHz)	QP reading (dBuV)	AVG reading (dBuV)	Correction factor (dB)	QP result (dBuV)	AVG result (dBuV)	QP limit (dBuV)	AVG limit (dBuV)	QP margin (dB)	AVG margin (dB)	Remark
1	0.1540	41.09	25.72	0.04	41.13	25.76	65.78	55.78	-24.65	-30.02	Pass
2	0.1700	37.29	20.81	0.04	37.33	20.85	64.96	54.96	-27.63	-34.11	Pass
3	0.1900	36.98	24.28	0.04	37.02	24.32	64.04	54.04	-27.02	-29.72	Pass
4	0.2300	36.29	23.65	0.04	36.33	23.69	62.45	52.45	-26.12	-28.76	Pass
5	0.2700	33.91	20.21	0.05	33.96	20.26	61.12	51.12	-27.16	-30.86	Pass
6	0.3420	31.65	18.45	0.05	31.70	18.50	59.15	49.15	-27.45	-30.65	Pass

註：1. QP / AVG result (dBuV) = Correction factor (dB) + QP / AVG reading (dBuV)。

2. Correction factor (dB) = 量測信號線損失(dB) + 電源阻抗模擬網路係數(dB)。

測試配置照片：

敘述： 傳導干擾檢驗照片(前)



敘述： 傳導干擾檢驗照片(後)



4.3 場強輻射之量測

合格標準:

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之 3.10.1.5(2)之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範第 2.7 節之規定,禁用頻段如下：

頻率(MHz)	頻率(MHz)	頻率(MHz)
0.090 - 0.110	162.01 – 167.17	3500.0 – 4400.0
0.490 - 0.510	167.72 – 173.20	4500.0 – 5250.0
2.172 – 2.198	240.00 – 285.00	5350.0 – 5460.0
3.013 – 3.033	322.00 – 335.40	7250.0 – 7750.0
4.115 - 4.198	399.90 – 410.00	8025.0 – 8500.0
5.670 – 5.690	608.00 – 614.00	9000.0 – 9200.0
6.200 – 6.300	825.00 – 915.00	9300.0 – 9500.0
8.230 – 8.400	935.00 – 1240.0	10600 - 12700
12.265 – 12.600	1300.0 – 1427.0	13250 - 13400
13.340 – 13.430	1435.0 – 1626.5	14470 - 14500
14.965 – 15.020	1660.0 – 1755.0	15350 - 16200
16.700 – 16.755	1805.0 – 1850.0	17700 - 21400
19.965 – 20.020	2200.0 – 2300.0	22010 - 23120
25.500 – 25.700	2310.0 – 2390.0	23600 - 24000
37.475 – 38.275	2483.5 – 2500.0	31200 - 31800
73.500 – 75.400	2655.0 – 2900.0	36430 - 36500
108.00 – 138.00	3260.0 – 3267.0	38600 以上
149.90 – 150.05	3332.0 – 3339.0	
156.70 – 156.90	3345.8 – 3358.0	

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範第 2.8 節之規定,除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率 (MHz)	電場強度 (μ V/m)	測距(m)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

測試方法：

測試場地為開放測試場,將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面,使其在工作狀態,接收天線置於 3 米外相同的高度。
待測物分別要垂直或水平放置,而且桌面要 360 度旋轉,另外接收天線也要從 1.0 米至 4.0 米升降變化,以找出最大的輻射電場強度,接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。


場強度之計算

場強之計算公式為：結果值 = 讀值 + 校正因子


其中校正因子為：天線因子+ 饋線損失 + 濾波器損失（若有使用） - 放大器增益（若有使用）

測試架構圖：

量測頻率低於 1GHz 以下之測試配置

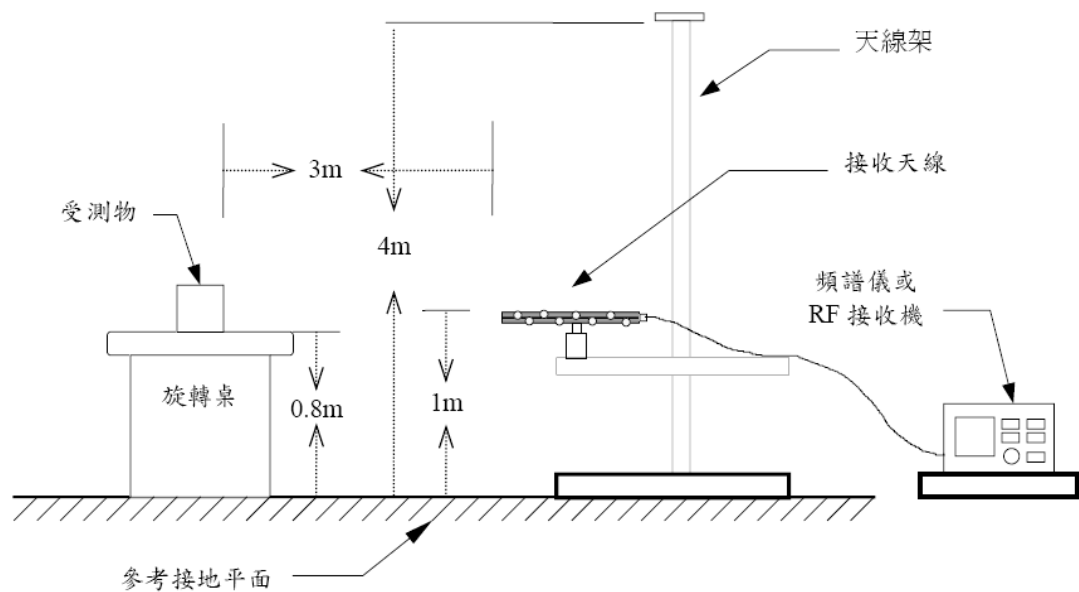

量測頻率高於 1GHz 以上之測試配置

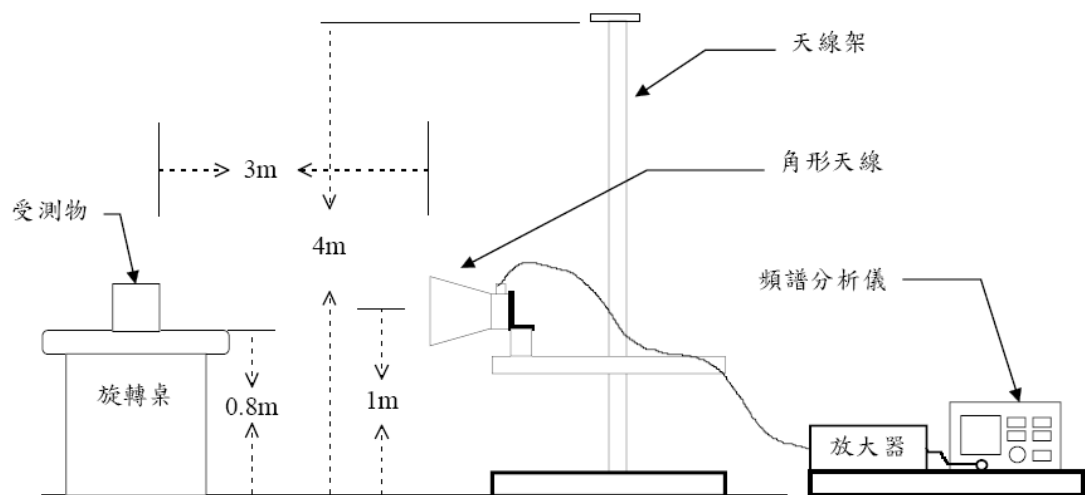


測試結果:

場強輻射之量測依據輸出峰值功率之量測結果取其最大值之操作模式為場強輻射測試模式。

其它不必要之訊號 (1GHz 以下)

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Radiated Emission	Power:	AC 110V/60Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Ant.Polar.:	Horizontal	Date:	01/06/2017

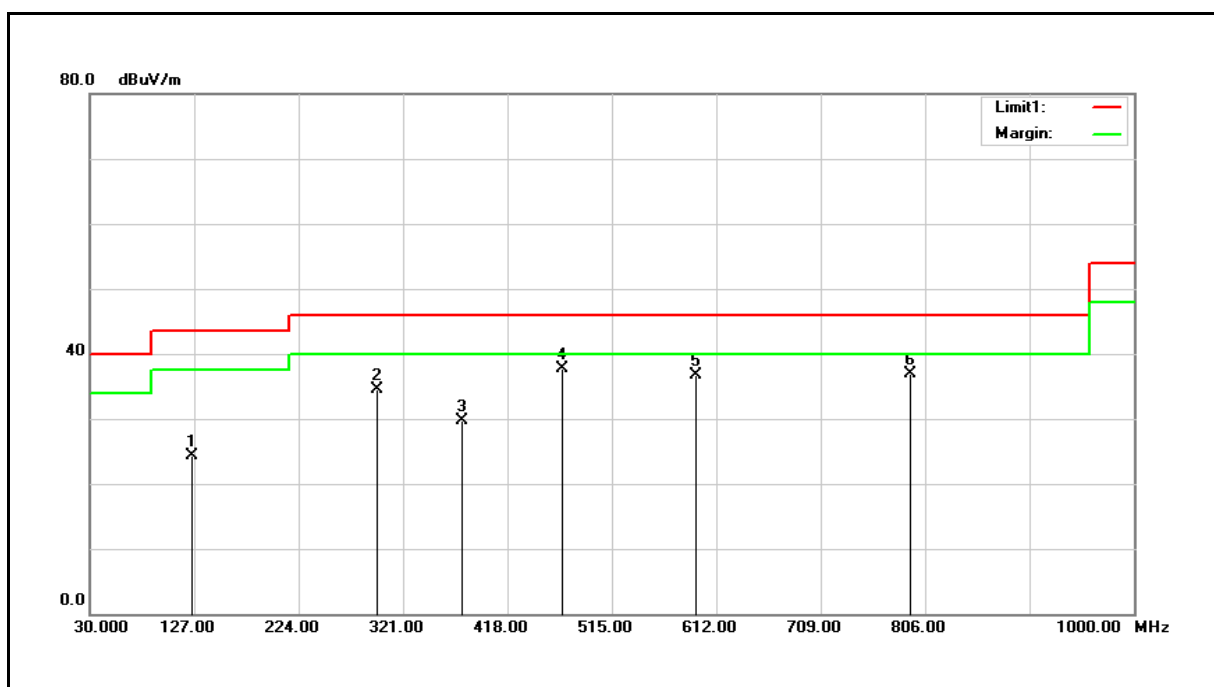


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	125.0600	36.93	-12.70	24.23	43.50	-19.27	peak
2	296.7500	45.06	-10.48	34.58	46.00	-11.42	peak
3	375.3200	38.28	-8.57	29.71	46.00	-16.29	peak
4	468.4400	43.89	-6.13	37.76	46.00	-8.24	peak
5	593.5700	40.05	-3.38	36.67	46.00	-9.33	peak
6	792.4200	37.31	-0.36	36.95	46.00	-9.05	peak

註： 1.Result (dBuV/m) = Correct Factor(dB/m) + Reading(dBuV)。

2.Correct Factor(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Radiated Emission	Power:	AC 110V/60Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Ant.Polar.:	Vertical	Date:	01/06/2017

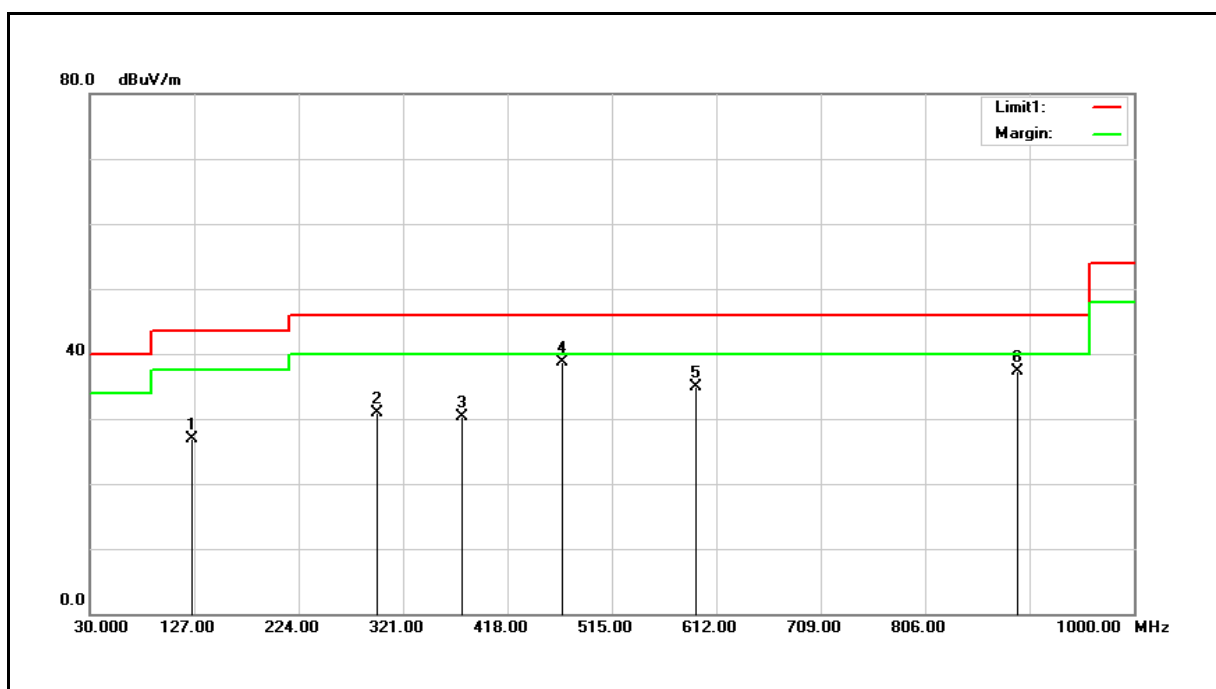


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	125.0600	39.53	-12.70	26.83	43.50	-16.67	peak
2	296.7500	41.30	-10.48	30.82	46.00	-15.18	peak
3	375.3200	38.95	-8.57	30.38	46.00	-15.62	peak
4	468.4400	44.85	-6.13	38.72	46.00	-7.28	peak
5	593.5700	38.35	-3.38	34.97	46.00	-11.03	peak
6	891.3600	36.56	0.68	37.24	46.00	-8.76	peak

註： 1.Result (dBuV/m) = Correct Factor(dB/m) + Reading(dBuV)。

2.Correct Factor(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

場強輻射量側 (1GHz 以上)

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110V/60Hz
Frequency:	2402MHz	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Mode:	Mode 2	Date:	01/07/2017
Ant.Polar.:	Horizontal		

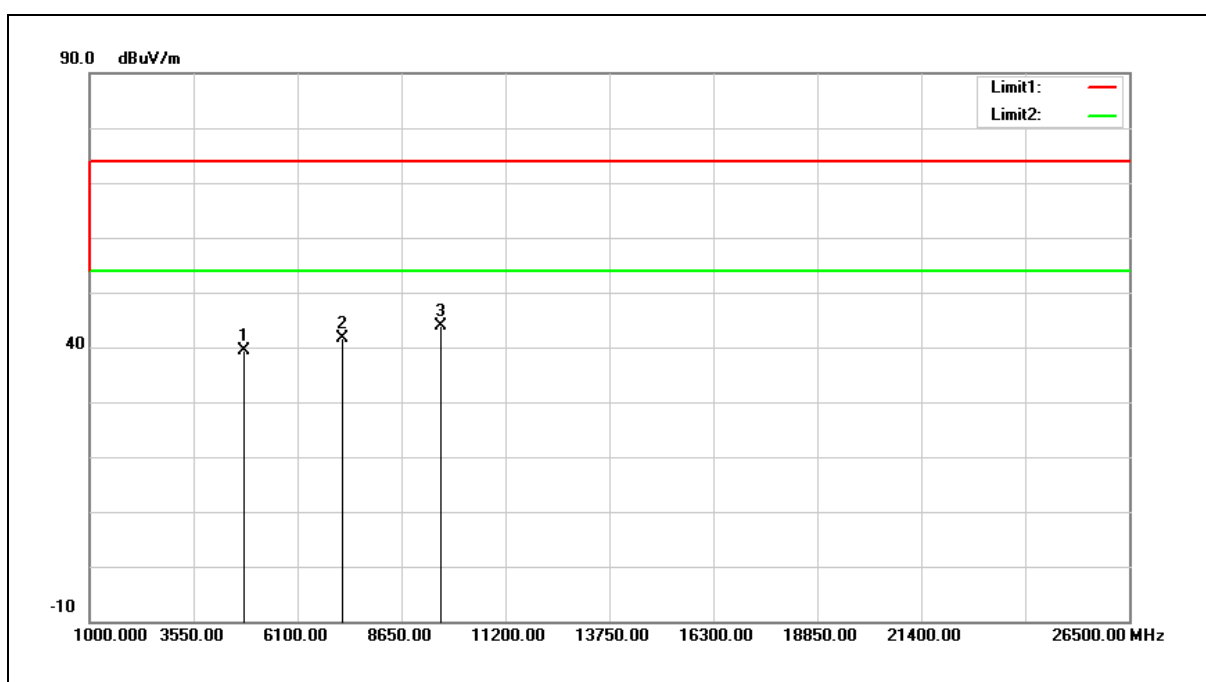


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4804.000	47.05	-7.57	39.48	74.00	-34.52	peak
2	7206.000	45.75	-4.14	41.61	74.00	-32.39	peak
3	9608.000	42.96	0.89	43.85	74.00	-30.15	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110V/60Hz
Frequency:	2402MHz	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Mode:	Mode 2	Date:	01/07/2017
Ant.Polar.:	Vertical		

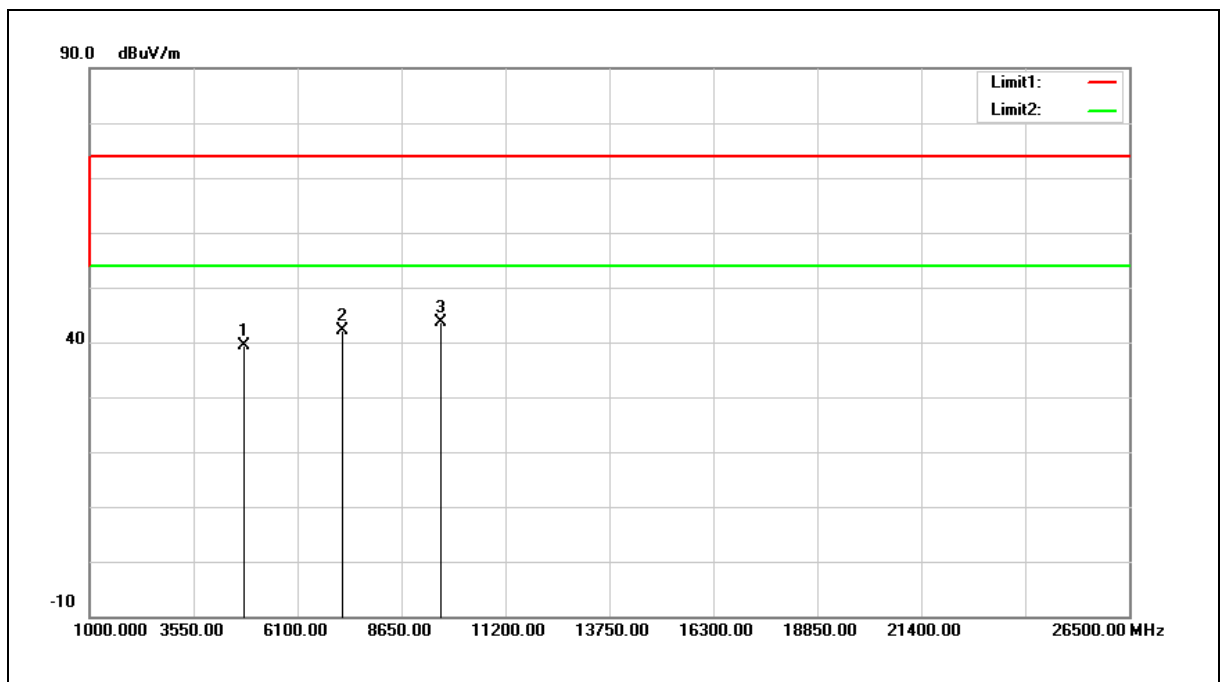


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4804.000	46.85	-7.57	39.28	74.00	-34.72	peak
2	7206.000	46.15	-4.14	42.01	74.00	-31.99	peak
3	9608.000	42.85	0.89	43.74	74.00	-30.26	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110V/60Hz
Frequency:	2441MHz	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Mode:	Mode 2	Date:	01/07/2017
Ant.Polar.:	Horizontal		

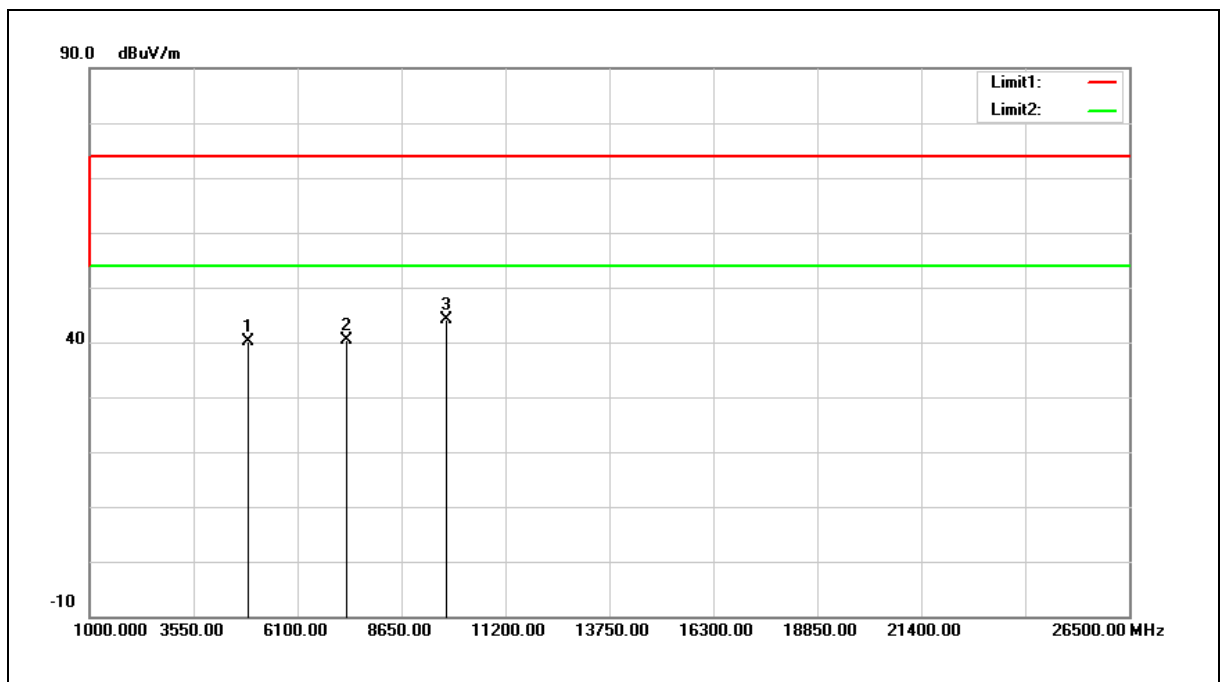


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4882.000	47.66	-7.50	40.16	74.00	-33.84	peak
2	7323.000	44.48	-4.12	40.36	74.00	-33.64	peak
3	9764.000	43.36	0.68	44.04	74.00	-29.96	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading(dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110V/60Hz
Frequency:	2441MHz	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Mode:	Mode 2	Date:	01/07/2017
Ant.Polar.:	Vertical		

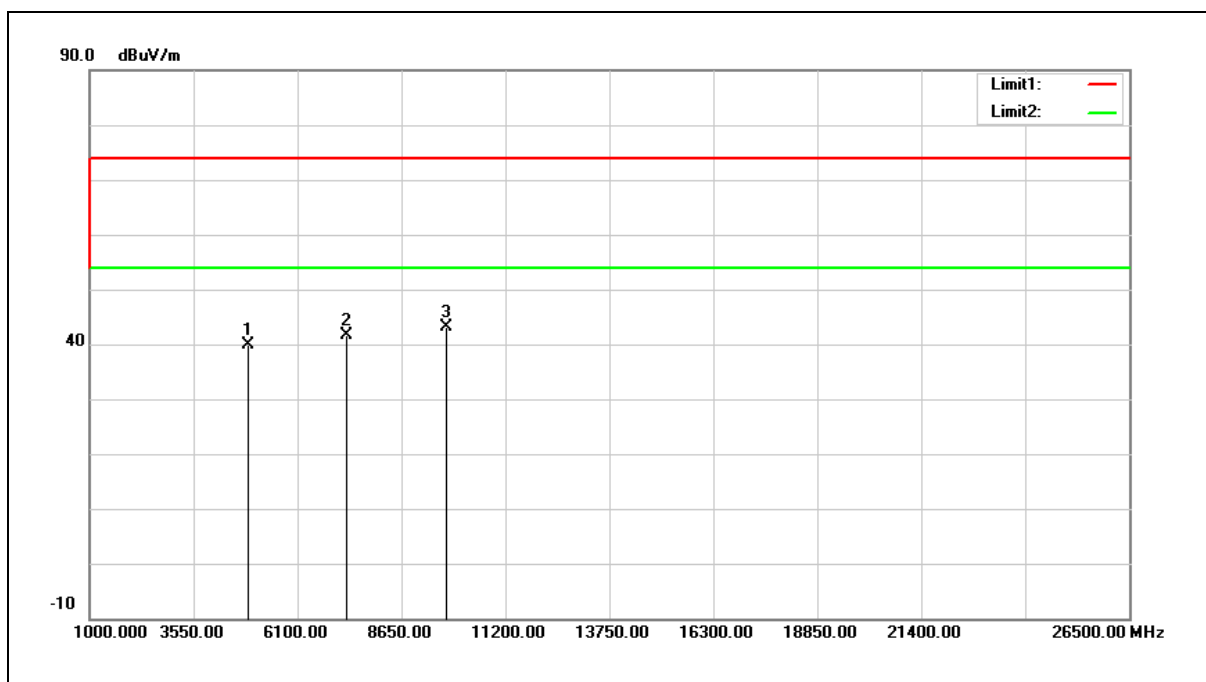


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4882.000	47.34	-7.50	39.84	74.00	-34.16	peak
2	7323.000	45.63	-4.12	41.51	74.00	-32.49	peak
3	9764.000	42.48	0.68	43.16	74.00	-30.84	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading(dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110V/60Hz
Frequency:	2480MHz	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Mode:	Mode 2	Date:	01/07/2017
Ant.Polar.:	Horizontal		

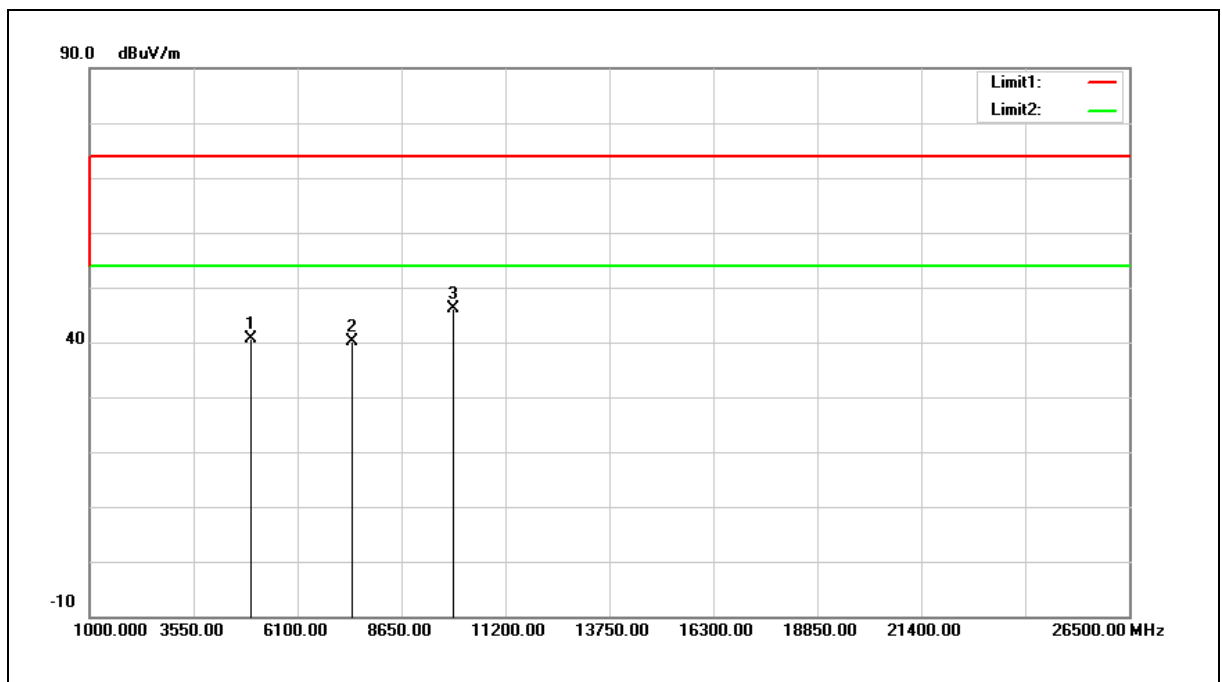


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4960.000	48.08	-7.52	40.56	74.00	-33.44	peak
2	7440.000	43.95	-3.91	40.04	74.00	-33.96	peak
3	9920.000	45.18	0.95	46.13	74.00	-27.87	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading(dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110V/60Hz
Frequency:	2480MHz	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Mode:	Mode 2	Date:	01/07/2017
Ant.Polar.:	Vertical		

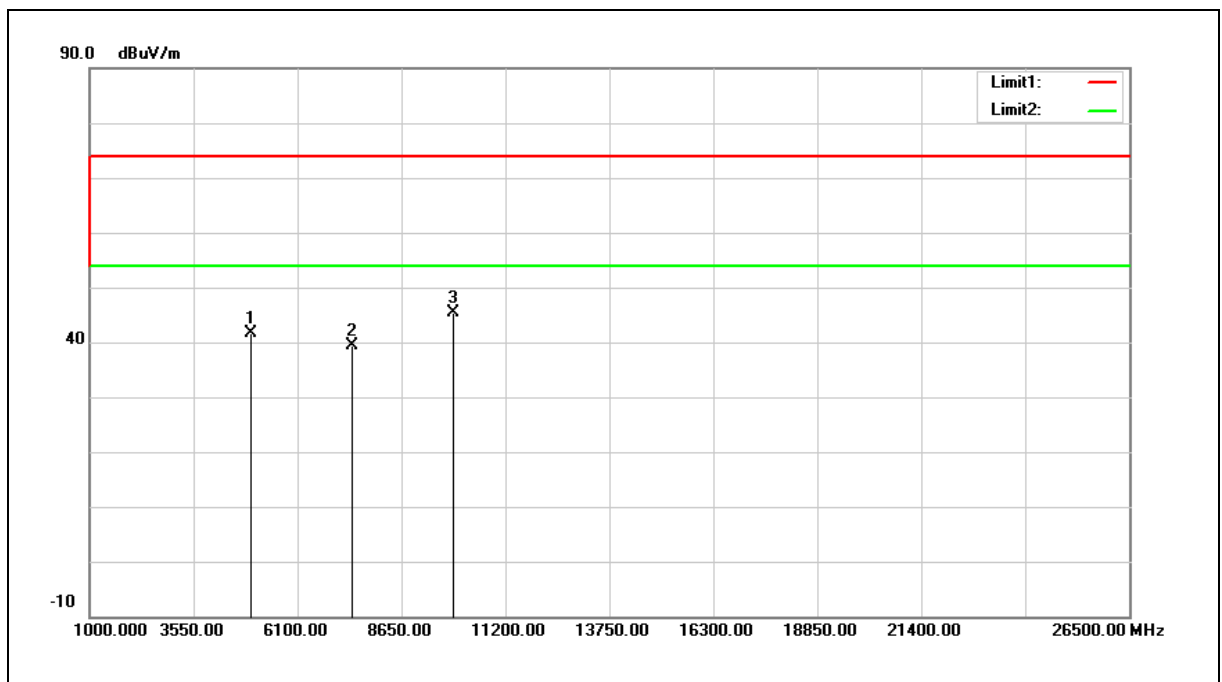


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4960.000	49.22	-7.52	41.70	74.00	-32.30	peak
2	7440.000	43.32	-3.91	39.41	74.00	-34.59	peak
3	9920.000	44.39	0.95	45.34	74.00	-28.66	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading(dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110V/60Hz
Frequency:	2402MHz	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Mode:	Mode 4	Date:	01/07/2017
Ant.Polar.:	Horizontal		

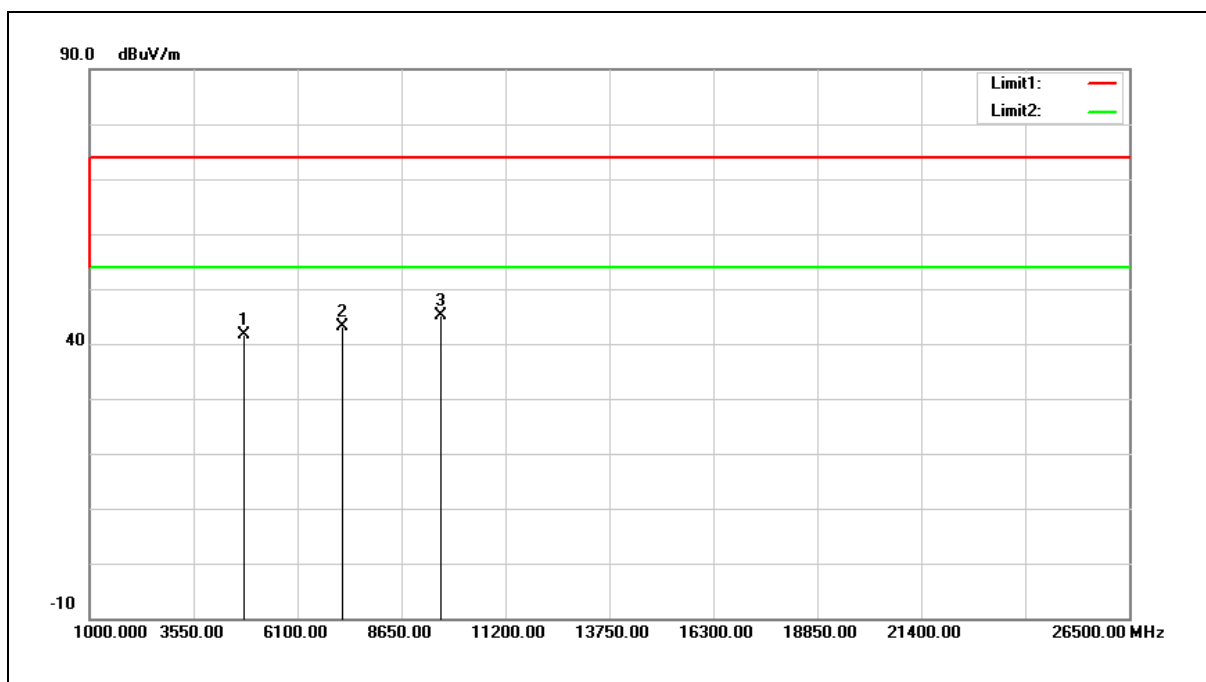


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4804.000	49.24	-7.57	41.67	74.00	-32.33	peak
2	7206.000	47.23	-4.14	43.09	74.00	-30.91	peak
3	9608.000	44.24	0.89	45.13	74.00	-28.87	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading(dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110V/60Hz
Frequency:	2480MHz	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Mode:	Mode 4	Date:	01/07/2017
Ant.Polar.:	Vertical		

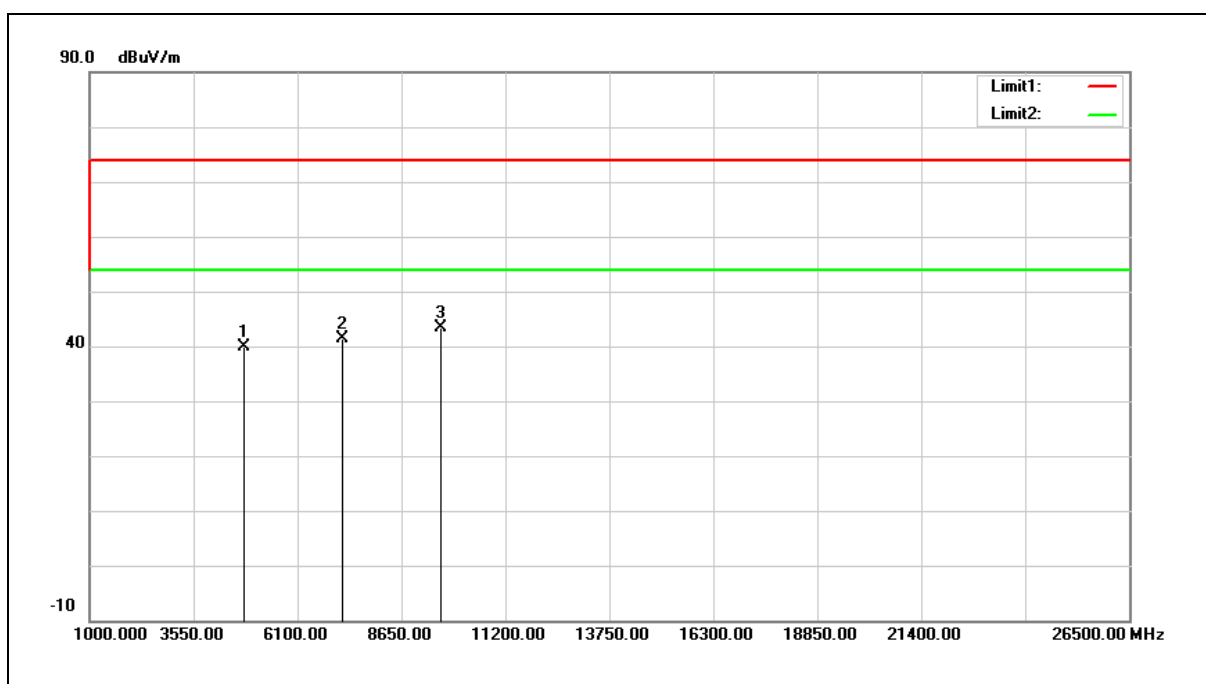


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4804.000	47.40	-7.57	39.83	74.00	-34.17	peak
2	7206.000	45.59	-4.14	41.45	74.00	-32.55	peak
3	9608.000	42.46	0.89	43.35	74.00	-30.65	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110V/60Hz
Frequency:	2441MHz	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Mode:	Mode 4	Date:	01/07/2017
Ant.Polar.:	Horizontal		

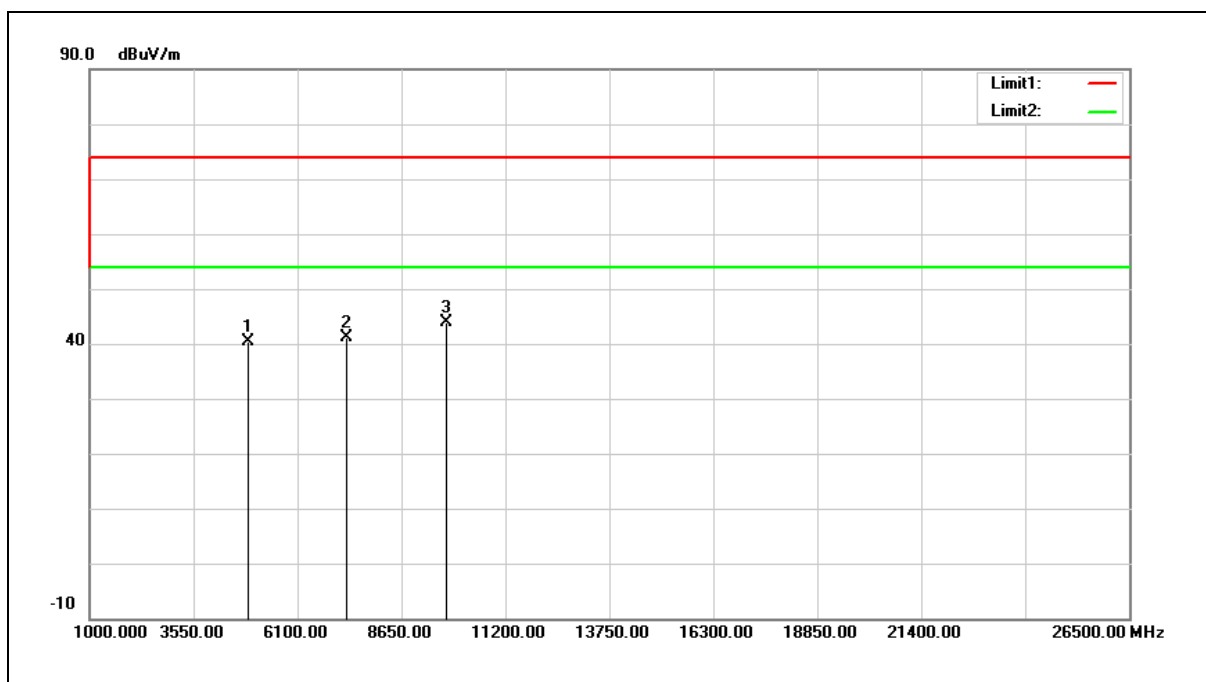


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4882.000	47.96	-7.50	40.46	74.00	-33.54	peak
2	7323.000	45.36	-4.12	41.24	74.00	-32.76	peak
3	9764.000	43.23	0.68	43.91	74.00	-30.09	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110V/60Hz
Frequency:	2441MHz	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Mode:	Mode 4	Date:	01/07/2017
Ant.Polar.:	Vertical		

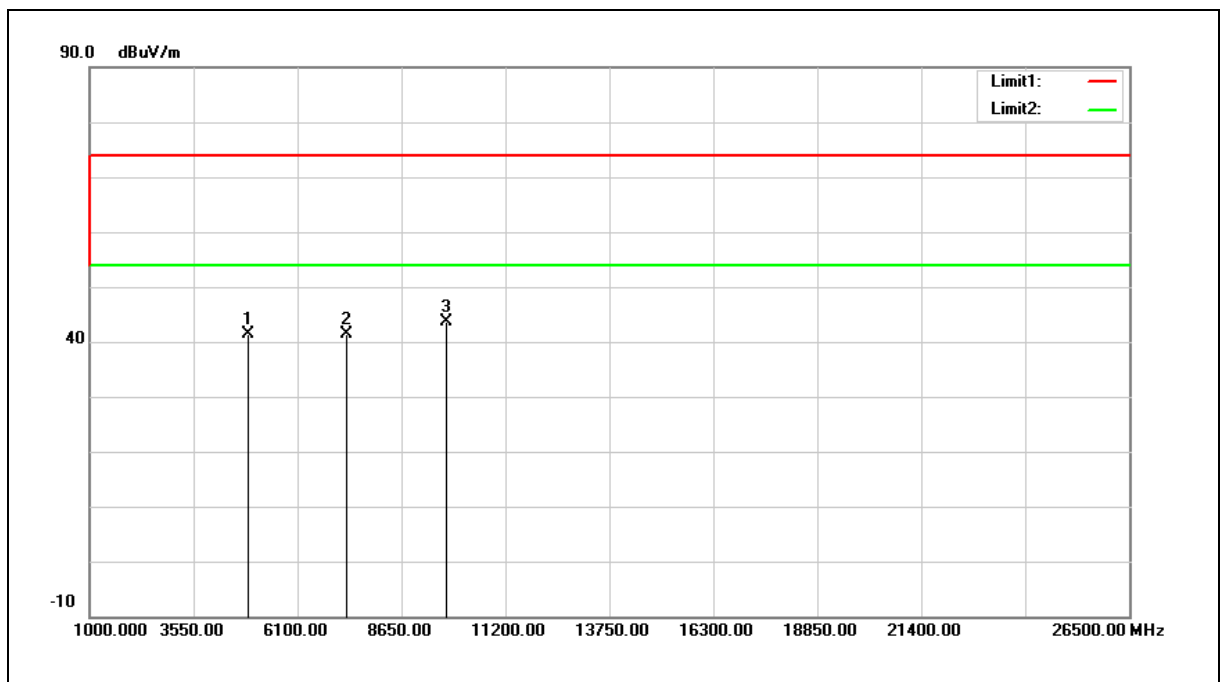


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4882.000	48.76	-7.50	41.26	74.00	-32.74	peak
2	7323.000	45.51	-4.12	41.39	74.00	-32.61	peak
3	9764.000	43.06	0.68	43.74	74.00	-30.26	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110V/60Hz
Frequency:	2480MHz	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Mode:	Mode 4	Date:	01/07/2017
Ant.Polar.:	Horizontal		

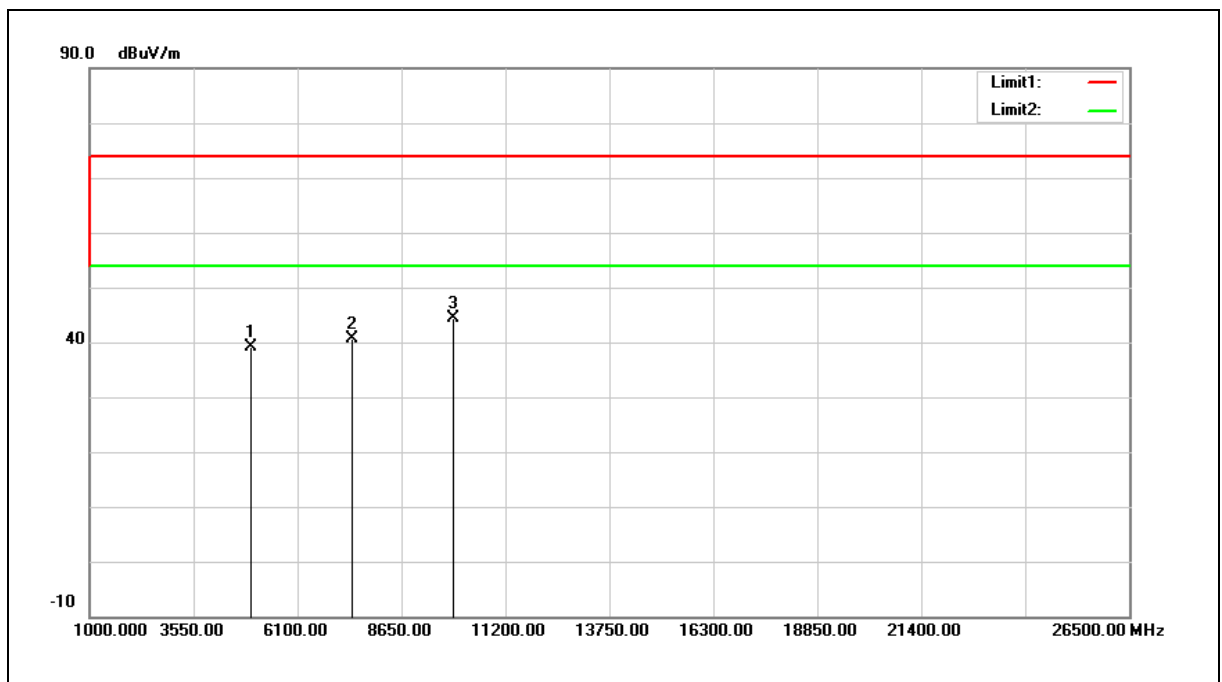


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4960.000	46.65	-7.52	39.13	74.00	-34.87	peak
2	7440.000	44.48	-3.91	40.57	74.00	-33.43	peak
3	9920.000	43.49	0.95	44.44	74.00	-29.56	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110V/60Hz
Frequency:	2480MHz	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Mode:	Mode 4	Date:	01/07/2017
Ant.Polar.:	Vertical		

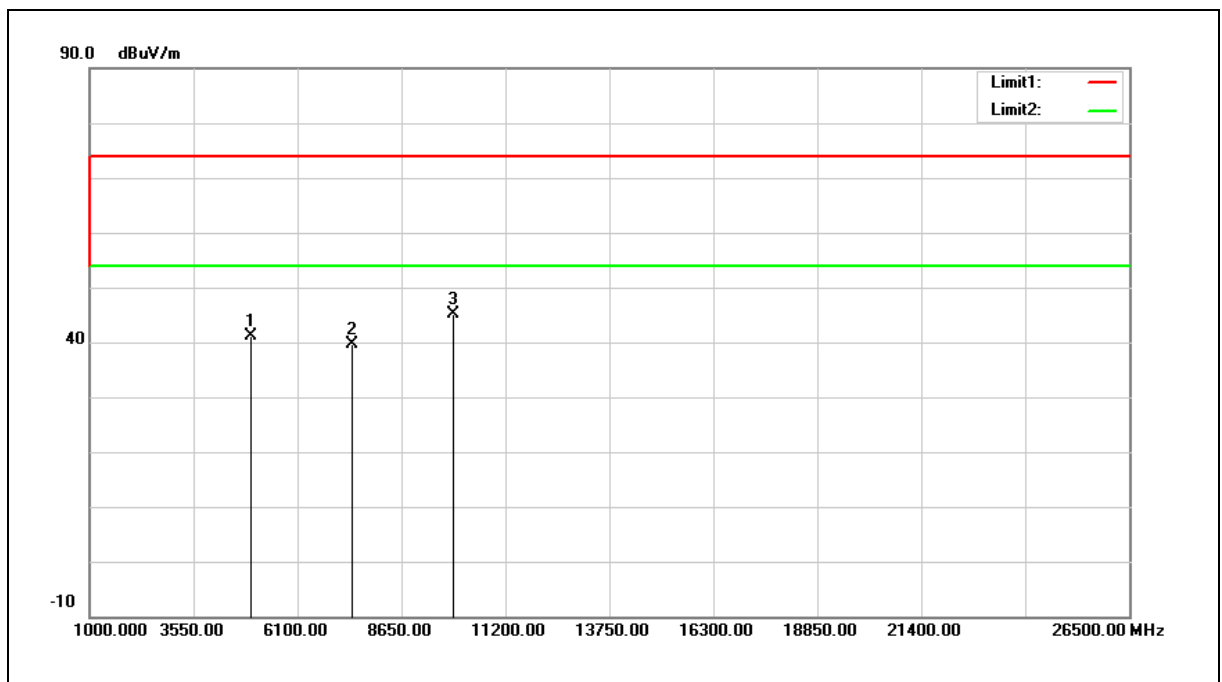


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4960.000	48.61	-7.52	41.09	74.00	-32.91	peak
2	7440.000	43.55	-3.91	39.64	74.00	-34.36	peak
3	9920.000	44.07	0.95	45.02	74.00	-28.98	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading(dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Radiated Emission	Power:	AC 110V/60Hz
Test Mode:	Mode 5	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Frequency:	2402 MHz	Date:	01/07/2017
Ant.Polar.:	Horizontal		

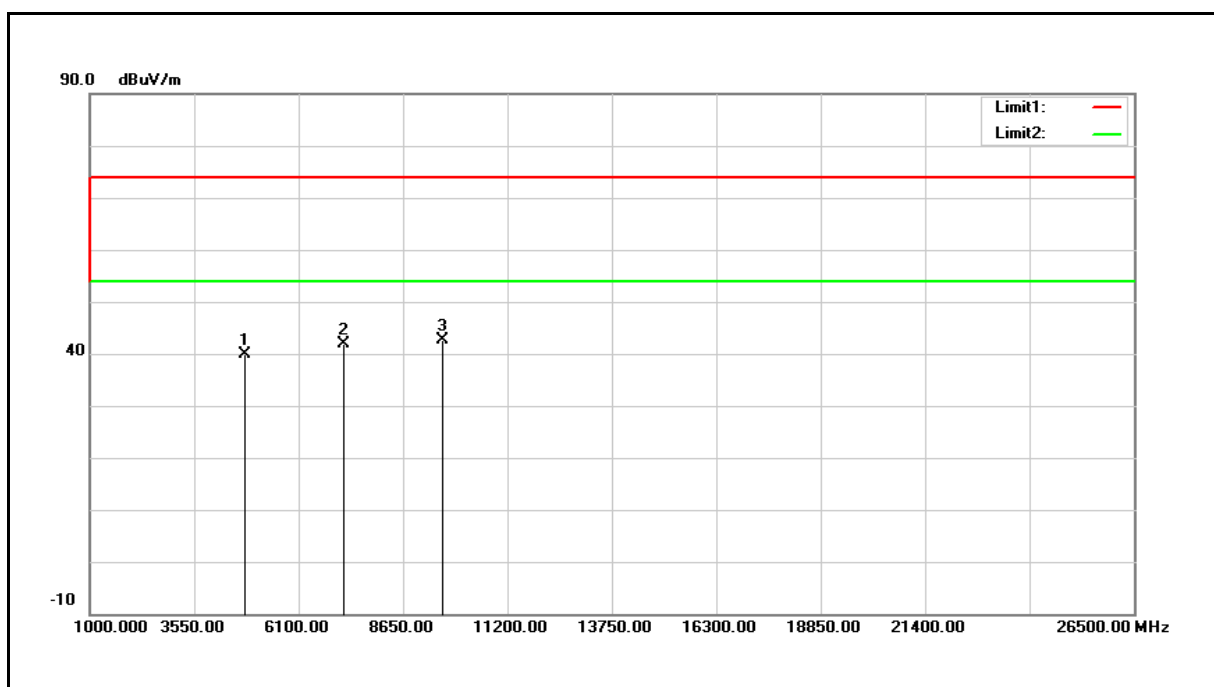


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4804.000	47.53	-7.57	39.96	74.00	-34.04	peak
2	7206.000	45.98	-4.14	41.84	74.00	-32.16	peak
3	9608.000	41.72	0.89	42.61	74.00	-31.39	peak

註： 1.Result (dBuV/m) = Correct Factor(dB/m) + Reading(dBuV)。

2.Correct Factor(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Radiated Emission	Power:	AC 110V/60Hz
Test Mode:	Mode 5	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Frequency:	2402 MHz	Date:	01/07/2017
Ant.Polar.:	Vertical		

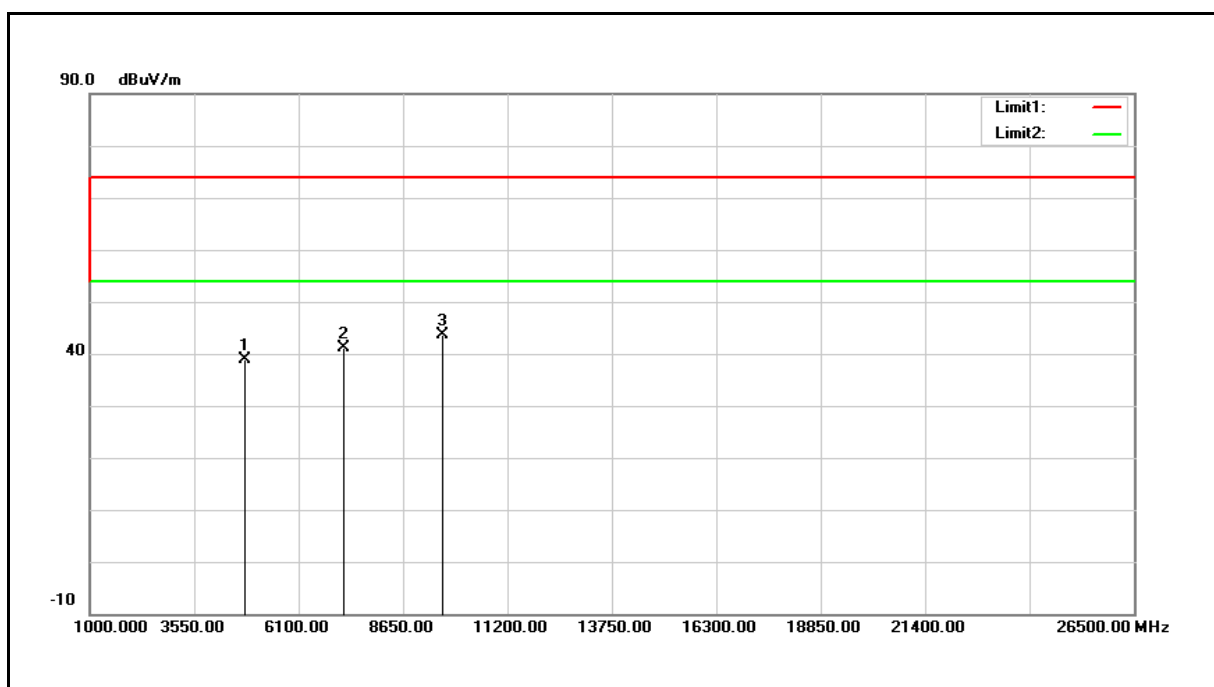


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4804.000	46.49	-7.57	38.92	74.00	-35.08	peak
2	7206.000	45.32	-4.14	41.18	74.00	-32.82	peak
3	9608.000	42.63	0.89	43.52	74.00	-30.48	peak

註： 1.Result (dBuV/m) = Correct Factor(dB/m) + Reading(dBuV)。

2.Correct Factor(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Radiated Emission	Power:	AC 110V/60Hz
Test Mode:	Mode 5	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Frequency:	2440 MHz	Date:	01/07/2017
Ant.Polar.:	Horizontal		

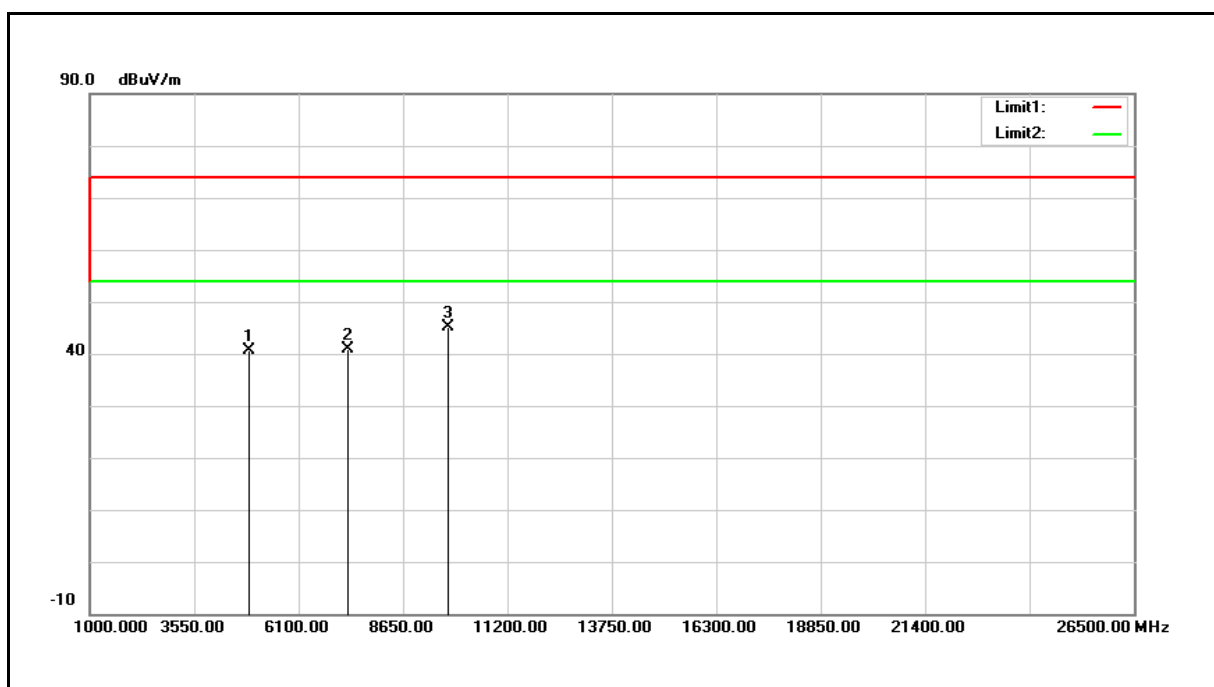


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4880.000	48.25	-7.50	40.75	74.00	-33.25	peak
2	7320.000	44.96	-4.13	40.83	74.00	-33.17	peak
3	9760.000	44.36	0.66	45.02	74.00	-28.98	peak

註： 1.Result (dBuV/m) = Correct Factor(dB/m) + Reading(dBuV)。

2.Correct Factor(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Radiated Emission	Power:	AC 110V/60Hz
Test Mode:	Mode 5	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Frequency:	2440 MHz	Date:	01/07/2017
Ant.Polar.:	Vertical		

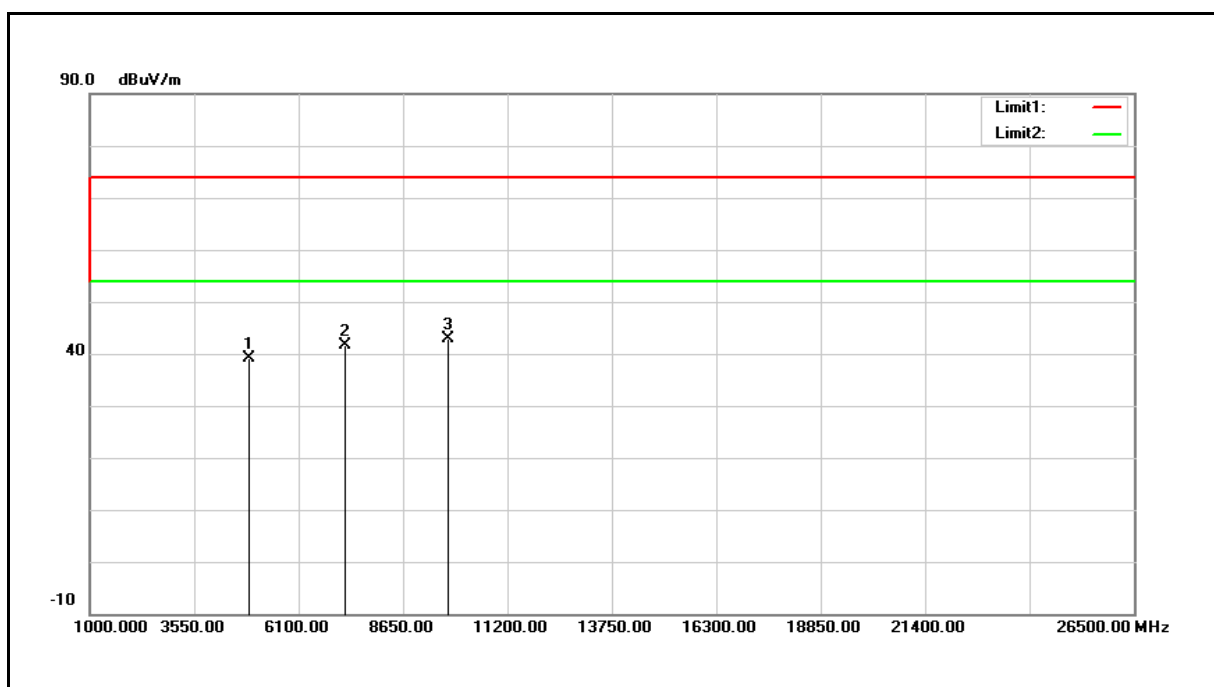


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4880.000	46.62	-7.50	39.12	74.00	-34.88	peak
2	7230.000	45.70	-4.17	41.53	74.00	-32.47	peak
3	9760.000	42.16	0.66	42.82	74.00	-31.18	peak

註： 1.Result (dBuV/m) = Correct Factor(dB/m) + Reading(dBuV)。

2.Correct Factor(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Radiated Emission	Power:	AC 110V/60Hz
Test Mode:	Mode 5	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Frequency:	2480 MHz	Date:	01/07/2017
Ant.Polar.:	Horizontal		

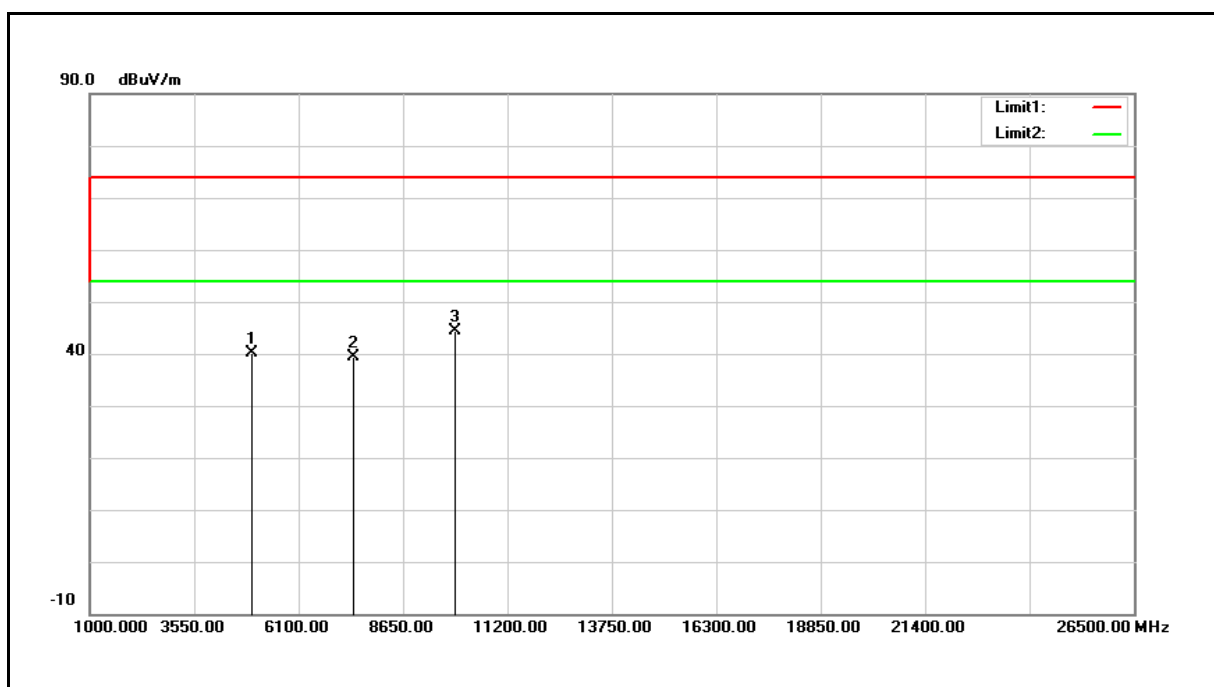


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4960.000	47.68	-7.52	40.16	74.00	-33.84	peak
2	7440.000	43.31	-3.91	39.40	74.00	-34.60	peak
3	9920.000	43.31	0.95	44.26	74.00	-29.74	peak

註： 1.Result (dBuV/m) = Correct Factor(dB/m) + Reading(dBuV)。

2.Correct Factor(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Radiated Emission	Power:	AC 110V/60Hz
Test Mode:	Mode 5	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Frequency:	2480 MHz	Date:	01/07/2017
Ant.Polar.:	Vertical		

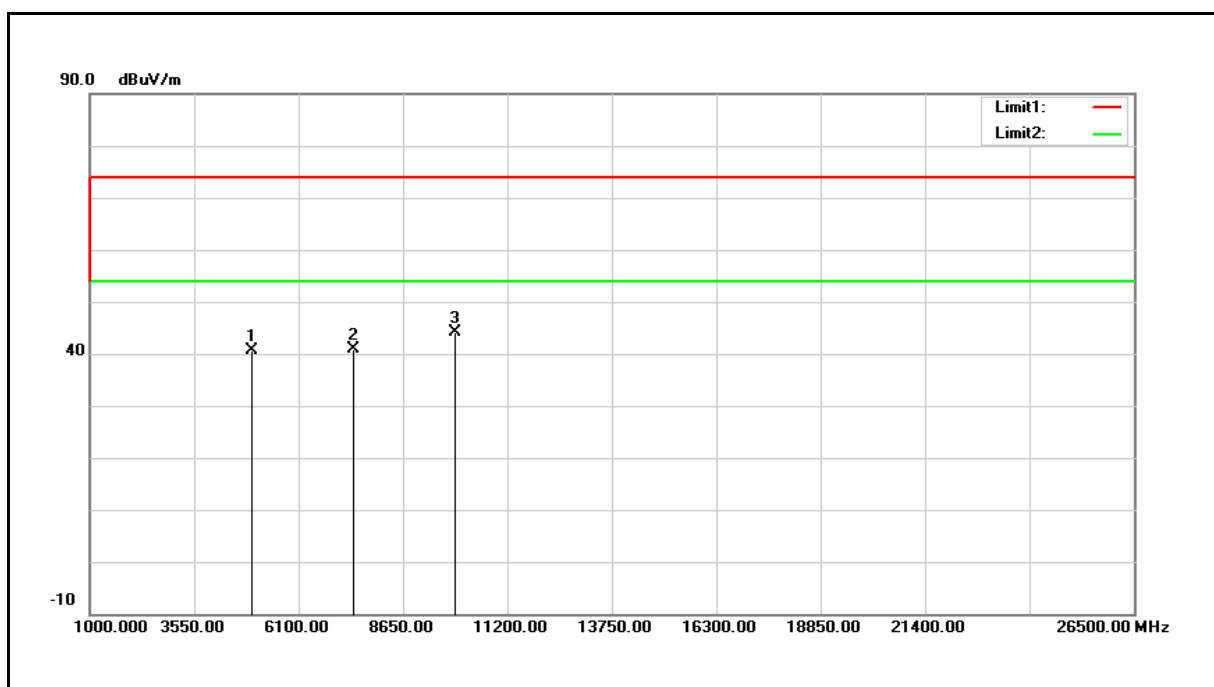


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4960.000	48.20	-7.52	40.68	74.00	-33.32	peak
2	7440.000	44.75	-3.91	40.84	74.00	-33.16	peak
3	9920.000	43.23	0.95	44.18	74.00	-29.82	peak

註： 1.Result (dBuV/m) = Correct Factor(dB/m) + Reading(dBuV)。

2.Correct Factor(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Radiated Emission	Power:	AC 110V/60Hz
Test Mode:	Mode 6	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Ant.Polar.:	Horizontal	Date:	01/07/2017

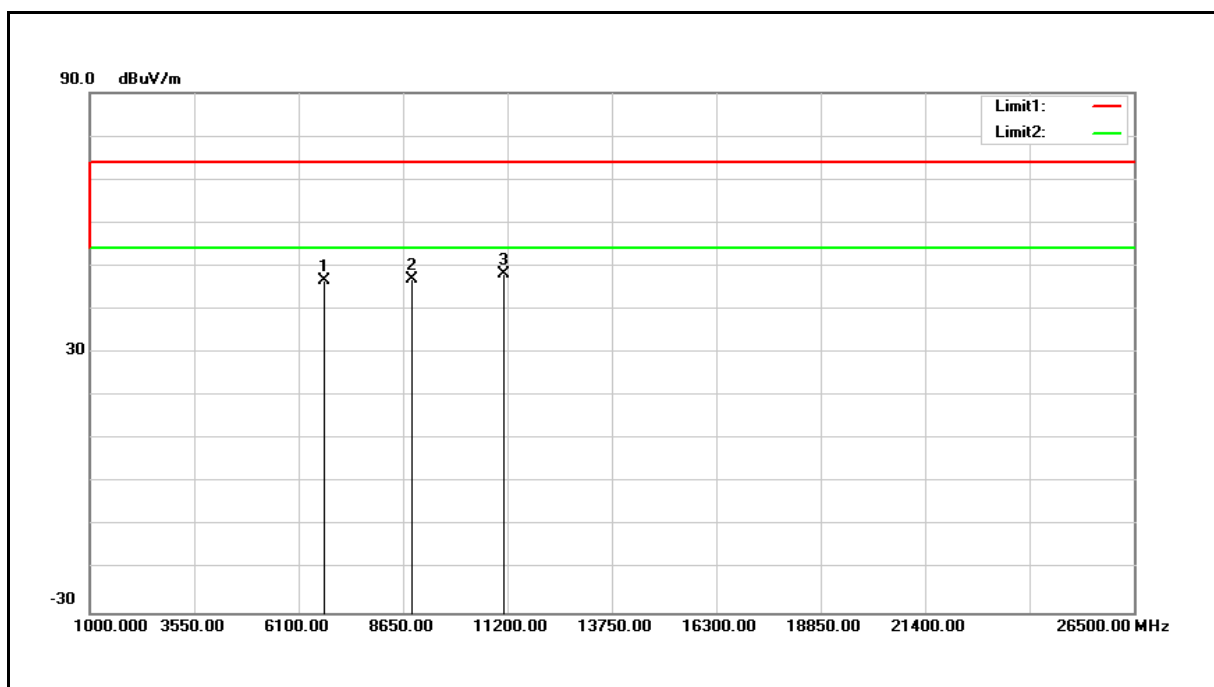


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	6737.500	45.40	1.40	46.80	74.00	-27.20	peak
2	8879.500	44.10	2.89	46.99	74.00	-27.01	peak
3	11123.500	42.54	5.69	48.23	74.00	-25.77	peak

註： 1.Result (dBuV/m) = Correct Factor(dB/m) + Reading(dBuV)。

2.Correct Factor(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Radiated Emission	Power:	AC 110V/60Hz
Test Mode:	Mode 6	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Ant.Polar.:	Vertical	Date:	01/07/2017

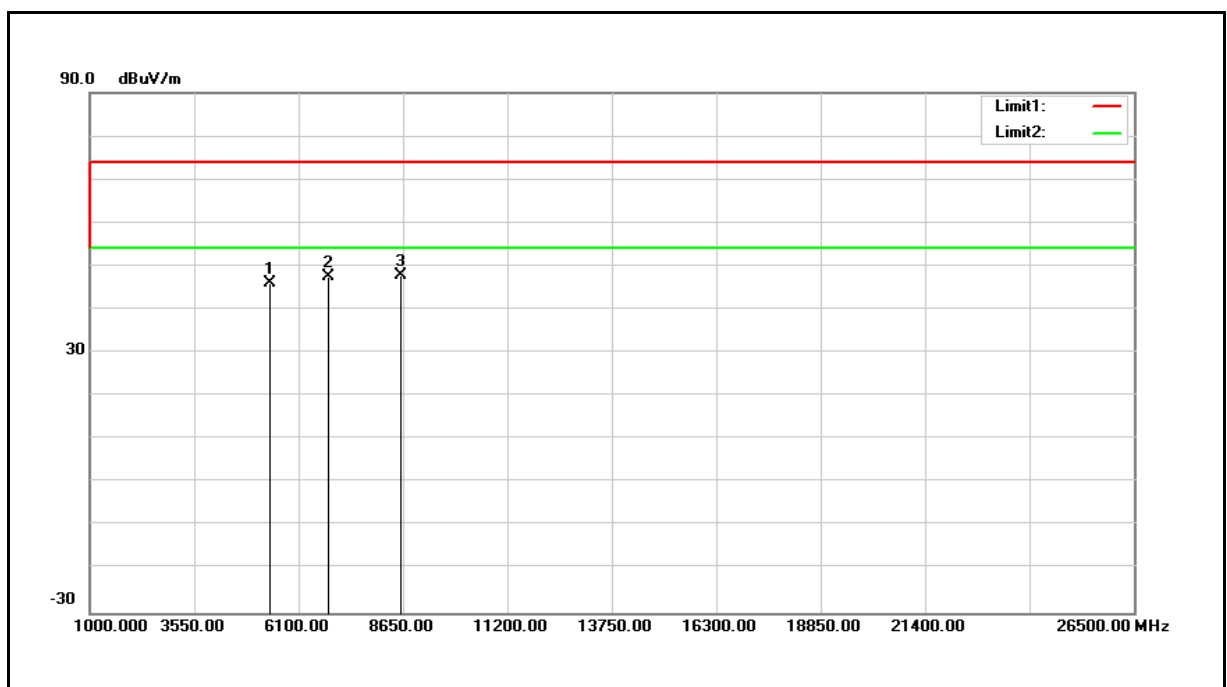

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	5411.500	48.51	-2.32	46.19	74.00	-27.81	peak
2	6814.000	45.98	1.64	47.62	74.00	-26.38	peak
3	8599.000	44.75	3.01	47.76	74.00	-26.24	peak


註： 1.Result (dBuV/m) = Correct Factor(dB/m) + Reading(dBuV)。

2.Correct Factor(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

頻帶邊緣

附註: 其上下邊緣落於低功率射頻電機第 2.7 節所列頻帶內之混附發射, 其電場強度必須符合第 2.8 節的限制規定。

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Band edge	Power:	AC 110V/60Hz
Frequency:	2402MHz	Temp.(°C)/Hum. (%RH):	26(°C)/60%RH
Mode:	Mode 2	Date:	12/26/2016
Ant.Polar.:	Horizontal		

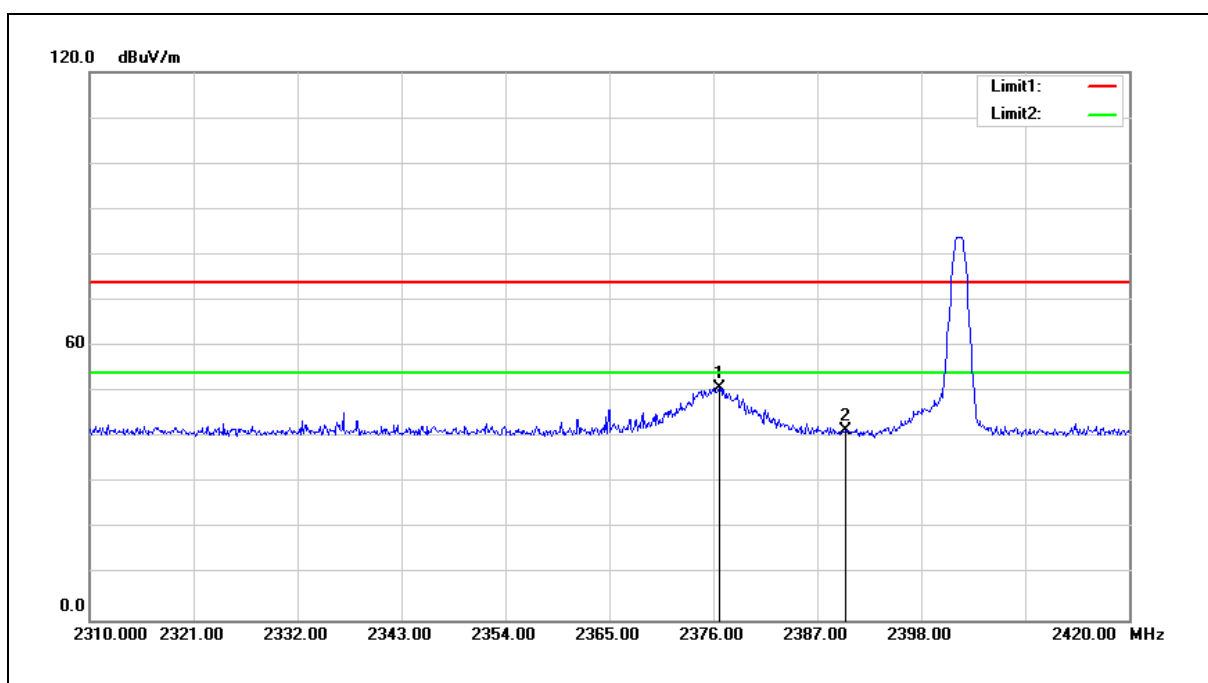


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2376.660	60.32	-9.46	50.86	74.00	-23.14	peak
2	2390.000	51.10	-9.49	41.61	74.00	-32.39	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Band edge	Power:	AC 110V/60Hz
Frequency:	2402MHz	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Mode:	Mode 2	Date:	12/26/2016
Ant.Polar.:	Vertical		

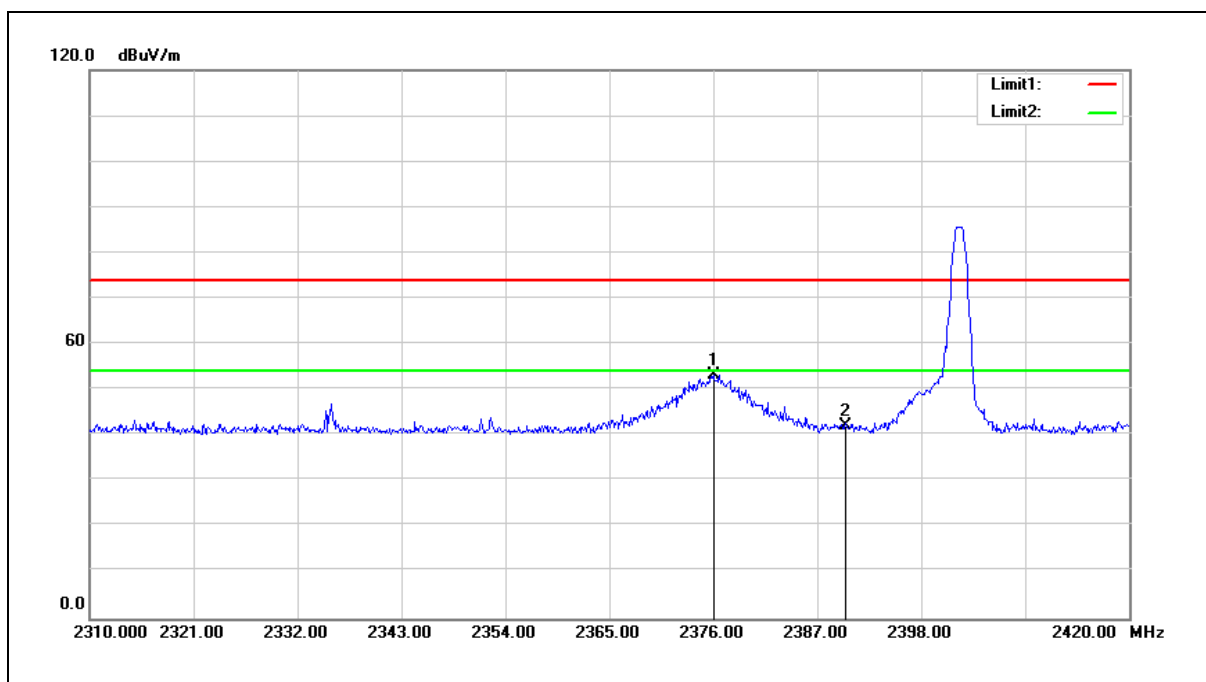


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2376.000	62.84	-9.46	53.38	74.00	-20.62	peak
2	2390.000	51.51	-9.49	42.02	74.00	-31.98	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	10m
Test item:	Band edge	Power:	AC 110V/60Hz
Frequency:	2480MHz	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Mode:	Mode 2	Date:	12/26/2016
Ant.Polar.:	Horizontal		

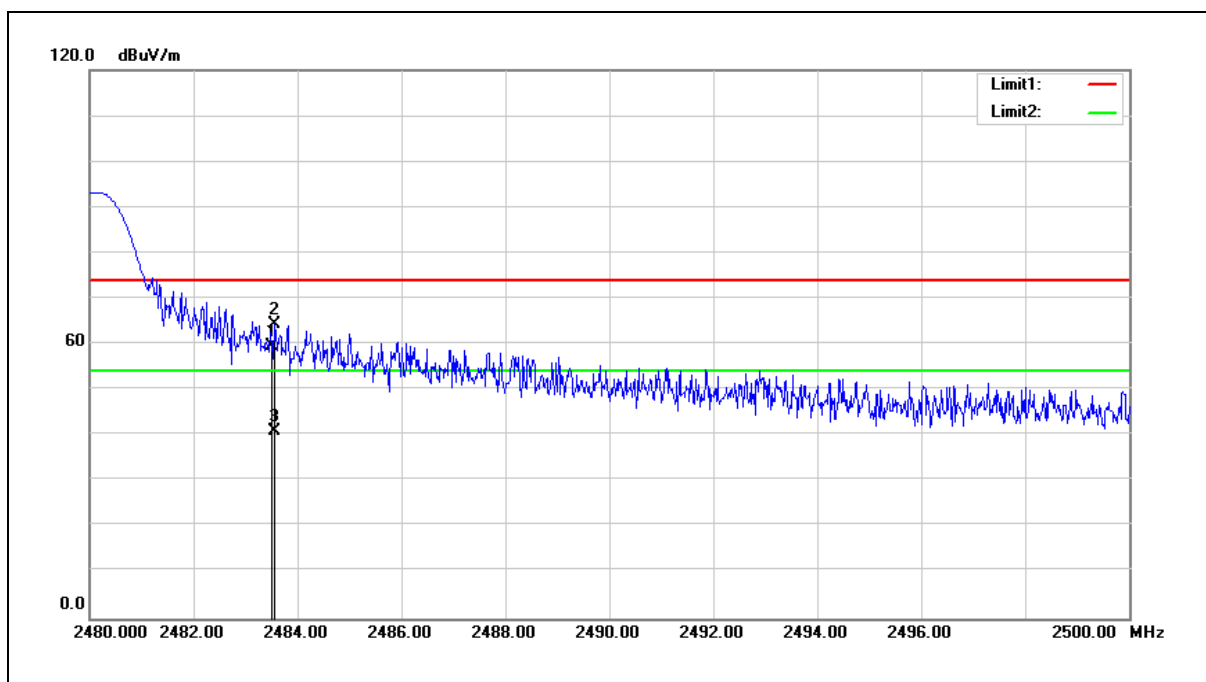


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2483.500	68.82	-9.40	59.42	74.00	-14.58	peak
2	2483.560	73.62	-9.40	64.22	74.00	-9.78	peak
3	2483.560	50.46	-9.40	41.06	54.00	-12.94	AVG

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	10m
Test item:	Band edge	Power:	AC 110V/60Hz
Frequency:	2480MHz	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Mode:	Mode 2	Date:	12/26/2016
Ant.Polar.:	Vertical		

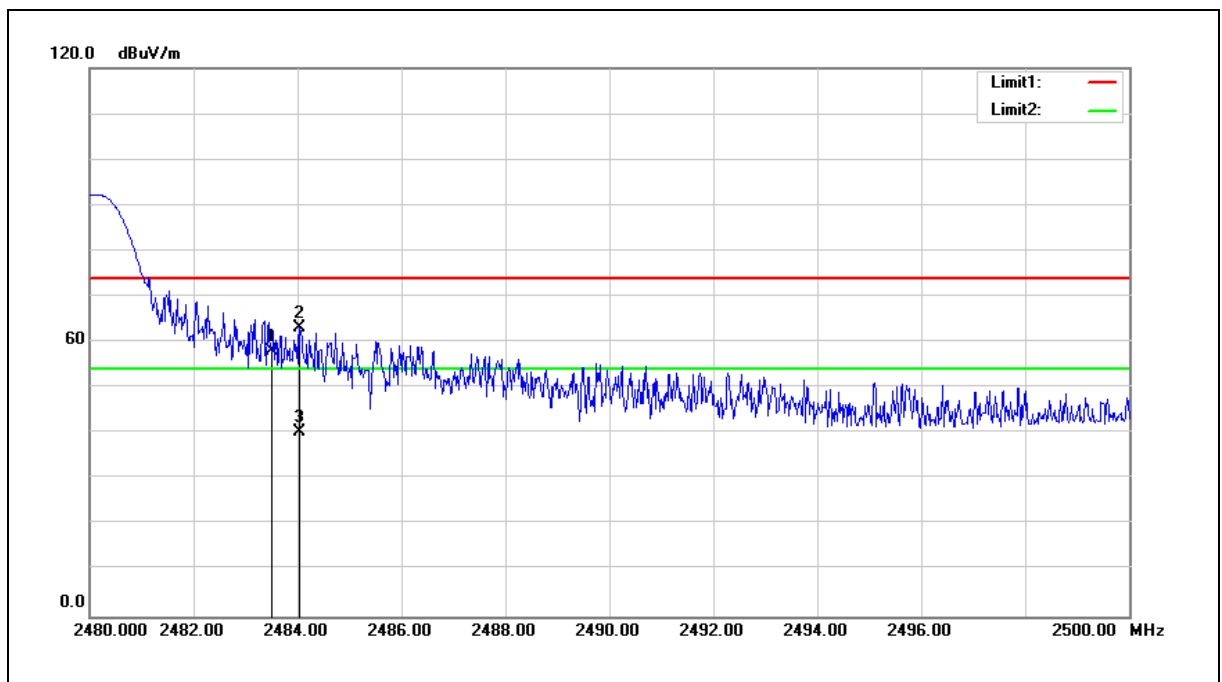


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2483.500	67.50	-9.40	58.10	74.00	-15.90	peak
2	2484.040	72.46	-9.40	63.06	74.00	-10.94	peak
3	2484.040	49.78	-9.40	40.38	54.00	-13.62	AVG

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Band edge	Power:	AC 110V/60Hz
Frequency:	2402MHz	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Mode:	Mode 4	Date:	12/26/2016
Ant.Polar.:	Horizontal		

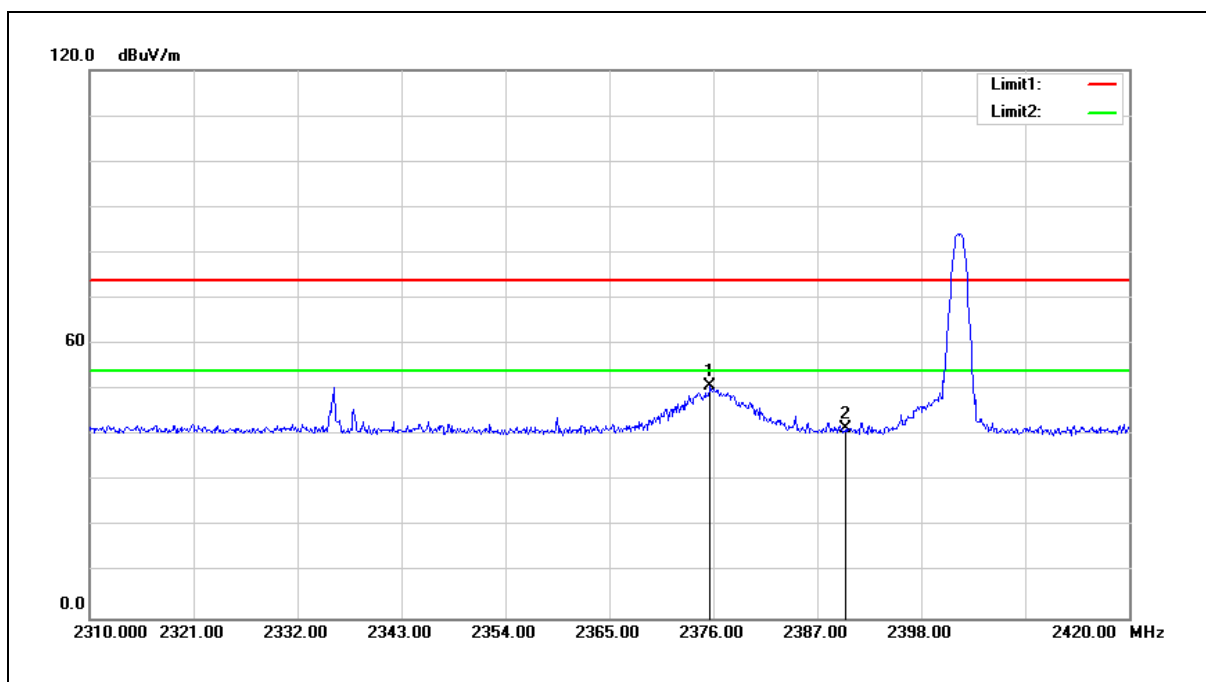


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2375.670	60.29	-9.46	50.83	74.00	-23.17	peak
2	2390.000	50.94	-9.49	41.45	74.00	-32.55	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Band edge	Power:	AC 110V/60Hz
Frequency:	2402MHz	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Mode:	Mode 4	Date:	12/26/2016
Ant.Polar.:	Vertical		

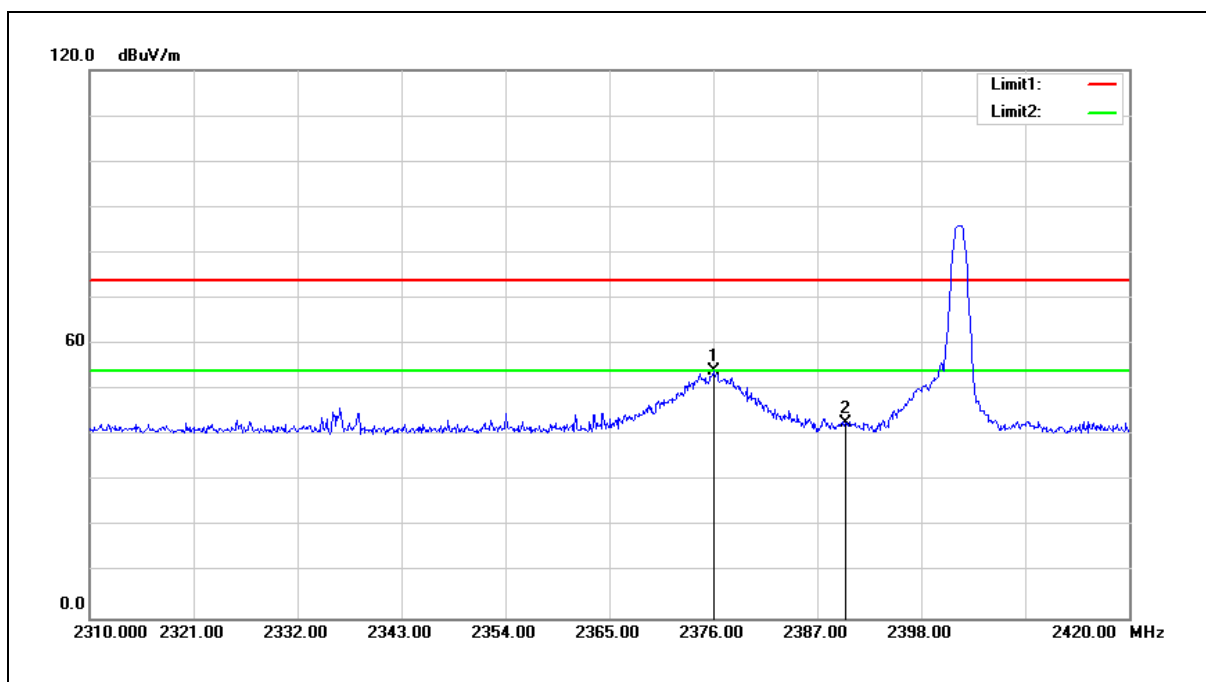


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2376.110	63.47	-9.46	54.01	74.00	-19.99	peak
2	2390.000	52.25	-9.49	42.76	74.00	-31.24	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	10m
Test item:	Band edge	Power:	AC 110V/60Hz
Frequency:	2480MHz	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Mode:	Mode 4	Date:	12/26/2016
Ant.Polar.:	Horizontal		

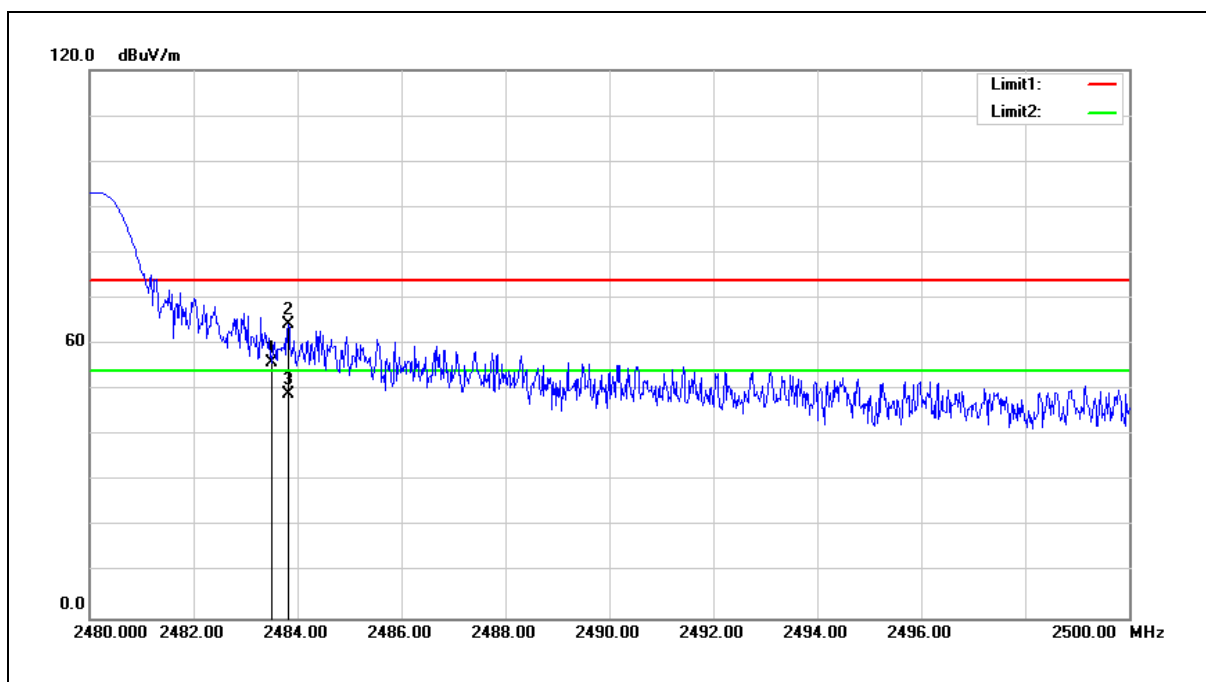


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2483.500	65.40	-9.40	56.00	74.00	-18.00	peak
2	2483.820	73.71	-9.40	64.31	74.00	-9.69	peak
3	2483.820	58.44	-9.40	49.04	54.00	-4.96	AVG

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	10m
Test item:	Band edge	Power:	AC 110V/60Hz
Frequency:	2480MHz	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Mode:	Mode 4	Date:	12/26/2016
Ant.Polar.:	Horizontal		

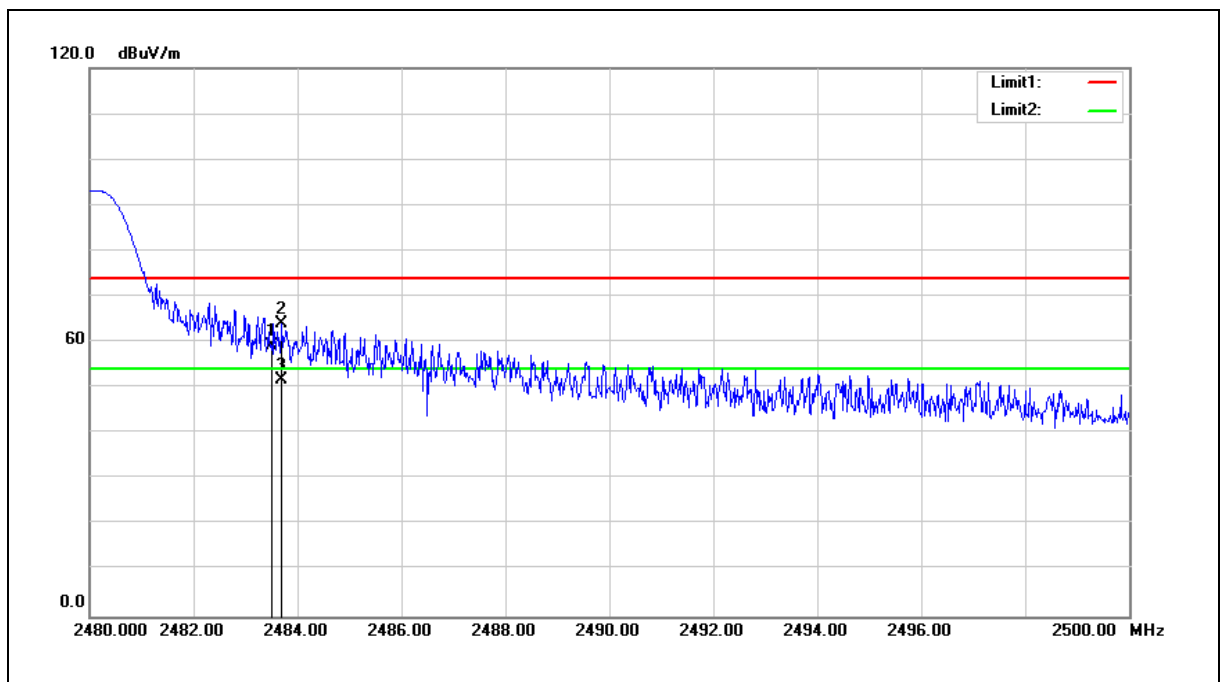


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2483.500	68.69	-9.40	59.29	74.00	-14.71	peak
2	2483.700	73.59	-9.40	64.19	74.00	-9.81	peak
3	2483.700	61.08	-9.40	51.68	54.00	-2.32	AVG

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Radiated Emission	Power:	AC 110V/60Hz
Test Mode:	Mode 5	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Frequency:	2402 MHz	Date:	12/26/2016
Ant.Polar.:	Horizontal		

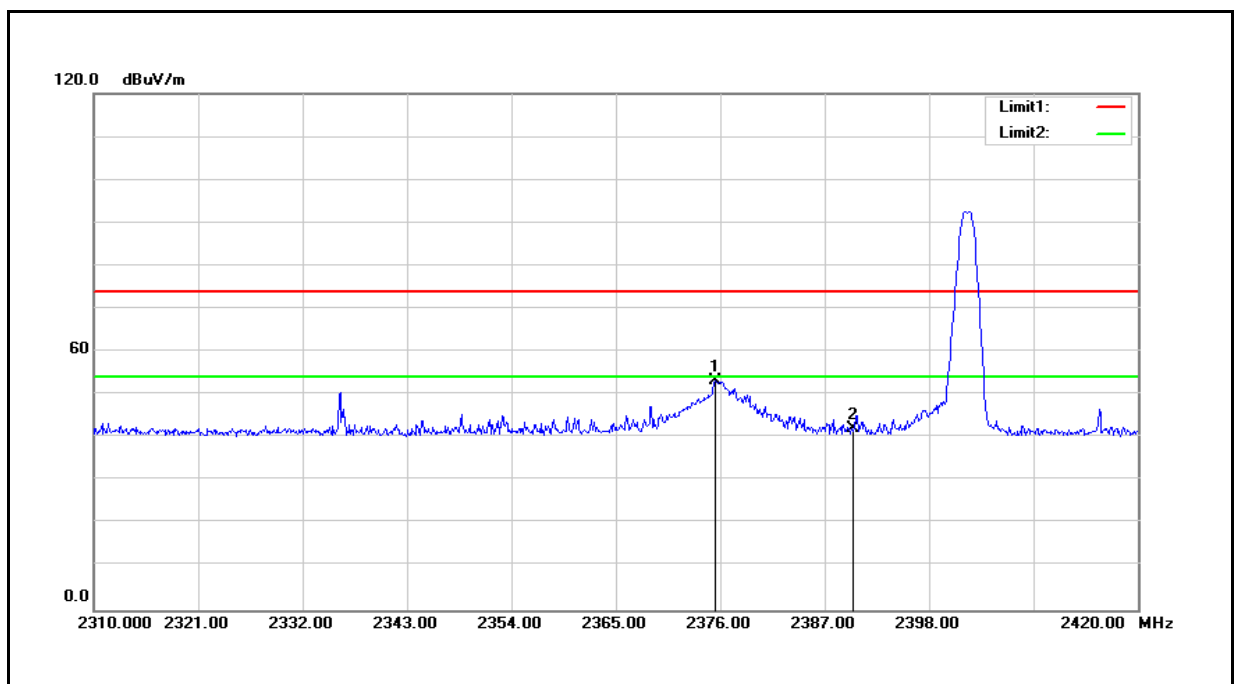


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Degree ()	Remark
1	2375.450	62.66	-9.46	53.20	74.00	-20.80	100	310	peak
2	2390.000	51.73	-9.49	42.24	74.00	-31.76	200	335	peak

註： 1.Result (dBuV/m) = Correct Factor(dB/m) + Reading(dBuV)。

2.Correct Factor(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Radiated Emission	Power:	AC 110V/60Hz
Test Mode:	Mode 5	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Frequency:	2402 MHz	Date:	12/26/2016
Ant.Polar.:	Vertical		

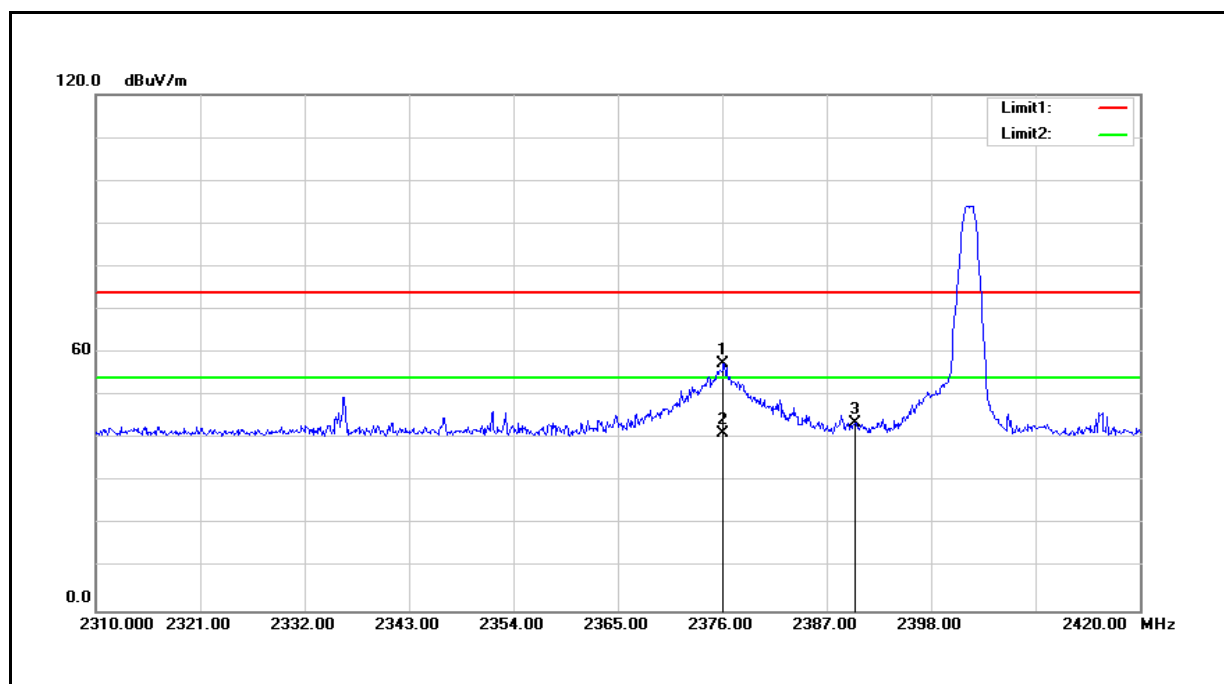


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Degree ()	Remark
1	2376.110	66.87	-9.46	57.41	74.00	-16.59	100	306	peak
2	2376.110	50.81	-9.46	41.35	54.00	-12.65	100	306	AVG
3	2390.000	53.14	-9.49	43.65	74.00	-30.35	103	0	peak

註： 1.Result (dBuV/m) = Correct Factor(dB/m) + Reading(dBuV)。

2.Correct Factor(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Radiated Emission	Power:	AC 110V/60Hz
Test Mode:	Mode 5	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Frequency:	2480 MHz	Date:	12/26/2016
Ant.Polar.:	Horizontal		

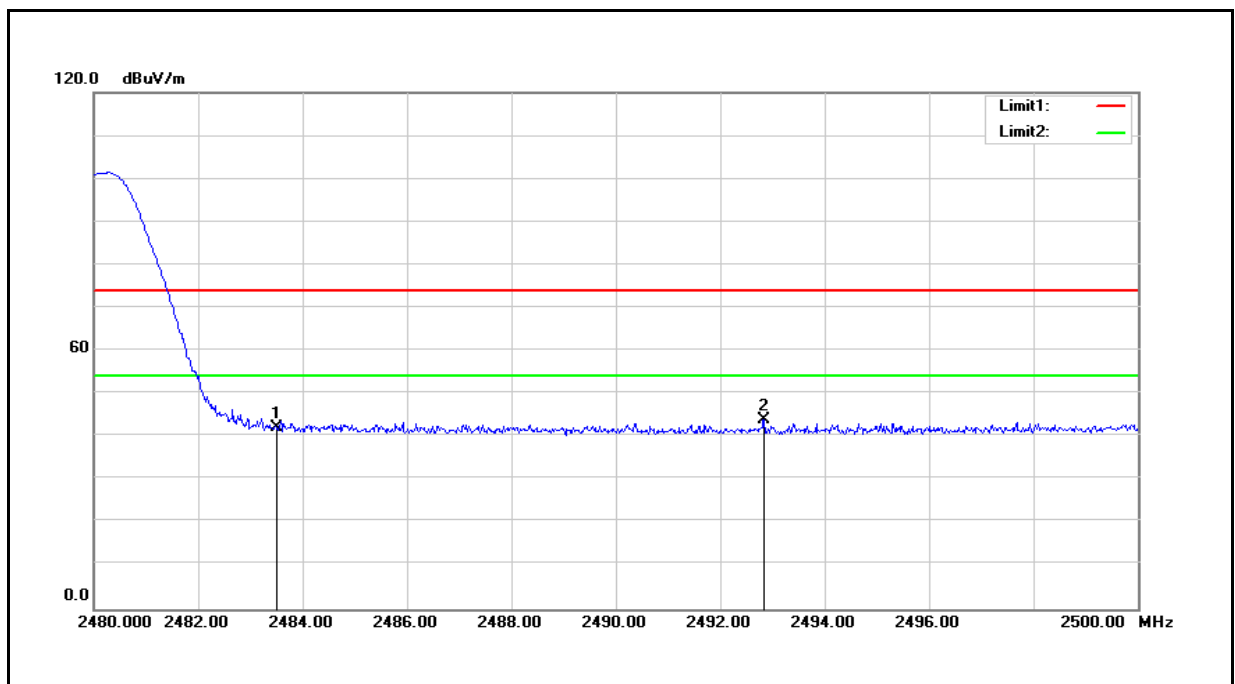


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Degree ()	Remark
1	2483.500	51.51	-9.40	42.11	74.00	-31.89	200	303	peak
2	2492.840	53.38	-9.38	44.00	74.00	-30.00	168	0	peak

註： 1.Result (dBuV/m) = Correct Factor(dB/m) + Reading(dBuV)。

2.Correct Factor(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

Standard:	LP0002	Test Distance:	3m
Test item:	Radiated Emission	Power:	AC 110V/60Hz
Test Mode:	Mode 5	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60%RH
Frequency:	2480 MHz	Date:	12/26/2016
Ant.Polar.:	Vertical		

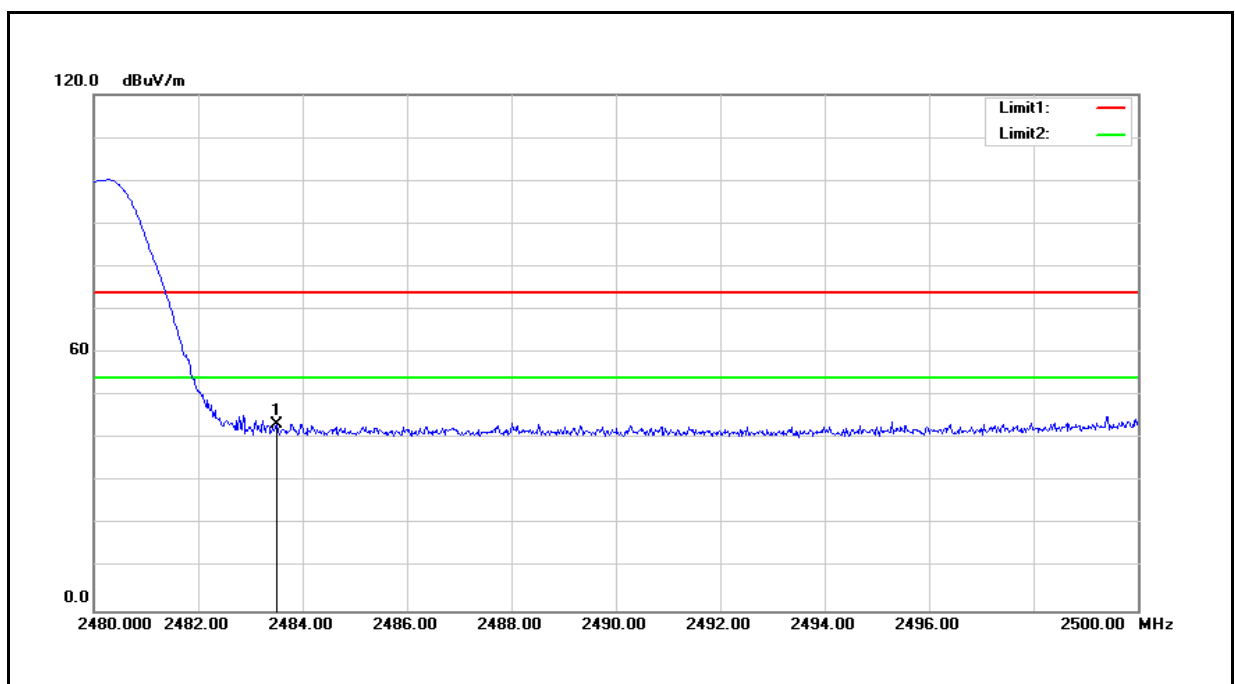

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Degree ()	Remark
1	2483.500	52.64	-9.40	43.24	74.00	-30.76	200	136	peak

註： 1.Result (dBuV/m) = Correct Factor(dB/m) + Reading(dBuV)。

2.Correct Factor(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

測試配置照片：

測試模式： 1 GHz以下量測

敘述： 場強輻射檢驗照片(前)



敘述： 場強輻射檢驗照片(後)



測試模式： 1 GHz以上量測

敘述： 場強輻射檢驗照片(前)



敘述： 場強輻射檢驗照片(後)




4.4 非必要頻帶之量測

合格標準：

發射限制： 使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率，須衰減 20 分貝(dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。

測試架構圖：

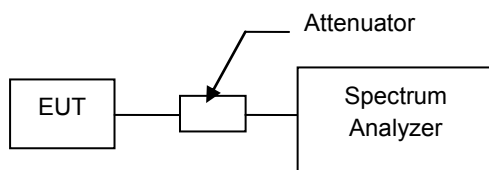

測試結果：


操作模式	: Mode 2: BR,GFSK Link Mode Mode 4: EDR, 8DPSK Link Mode Mode 5: LE, GFSK Link Mode
測試頻道	: 低頻道 / 中頻道 / 高頻道
測試日期	: 12/19/2016
測試結果	: 合格
量測之結果掃圖如下頁所示	

附註 1: 於使用頻帶範圍之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率，衰減 20 分貝(dB)以上，符合規定。


附註 2: 測試結果頻帶外之輻射雜訊皆小於主頻 TX 20dB。

Mode 2: BR,GFSK Link Mode


低頻道

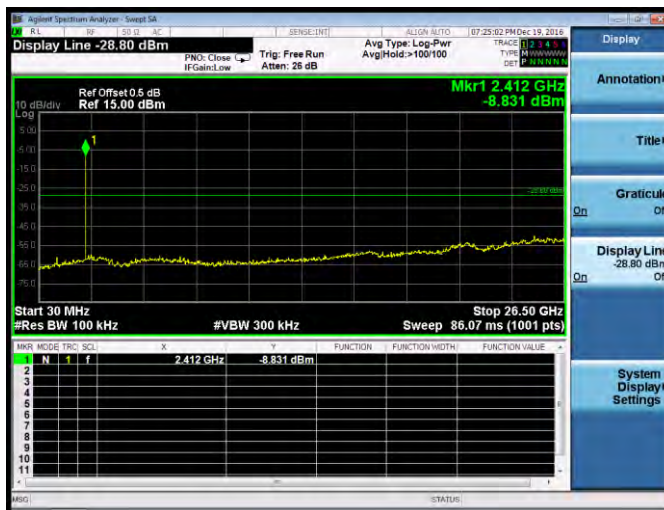


中頻道

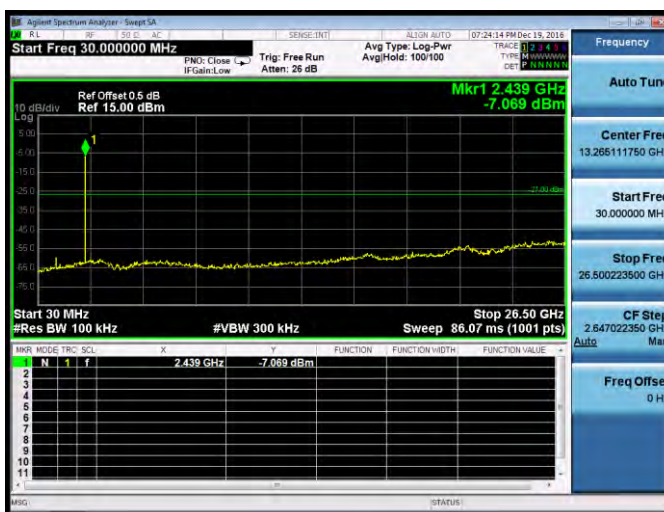


高頻道

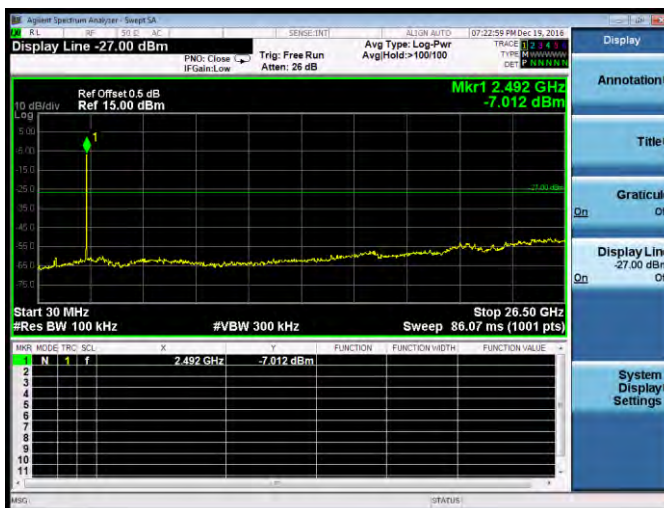

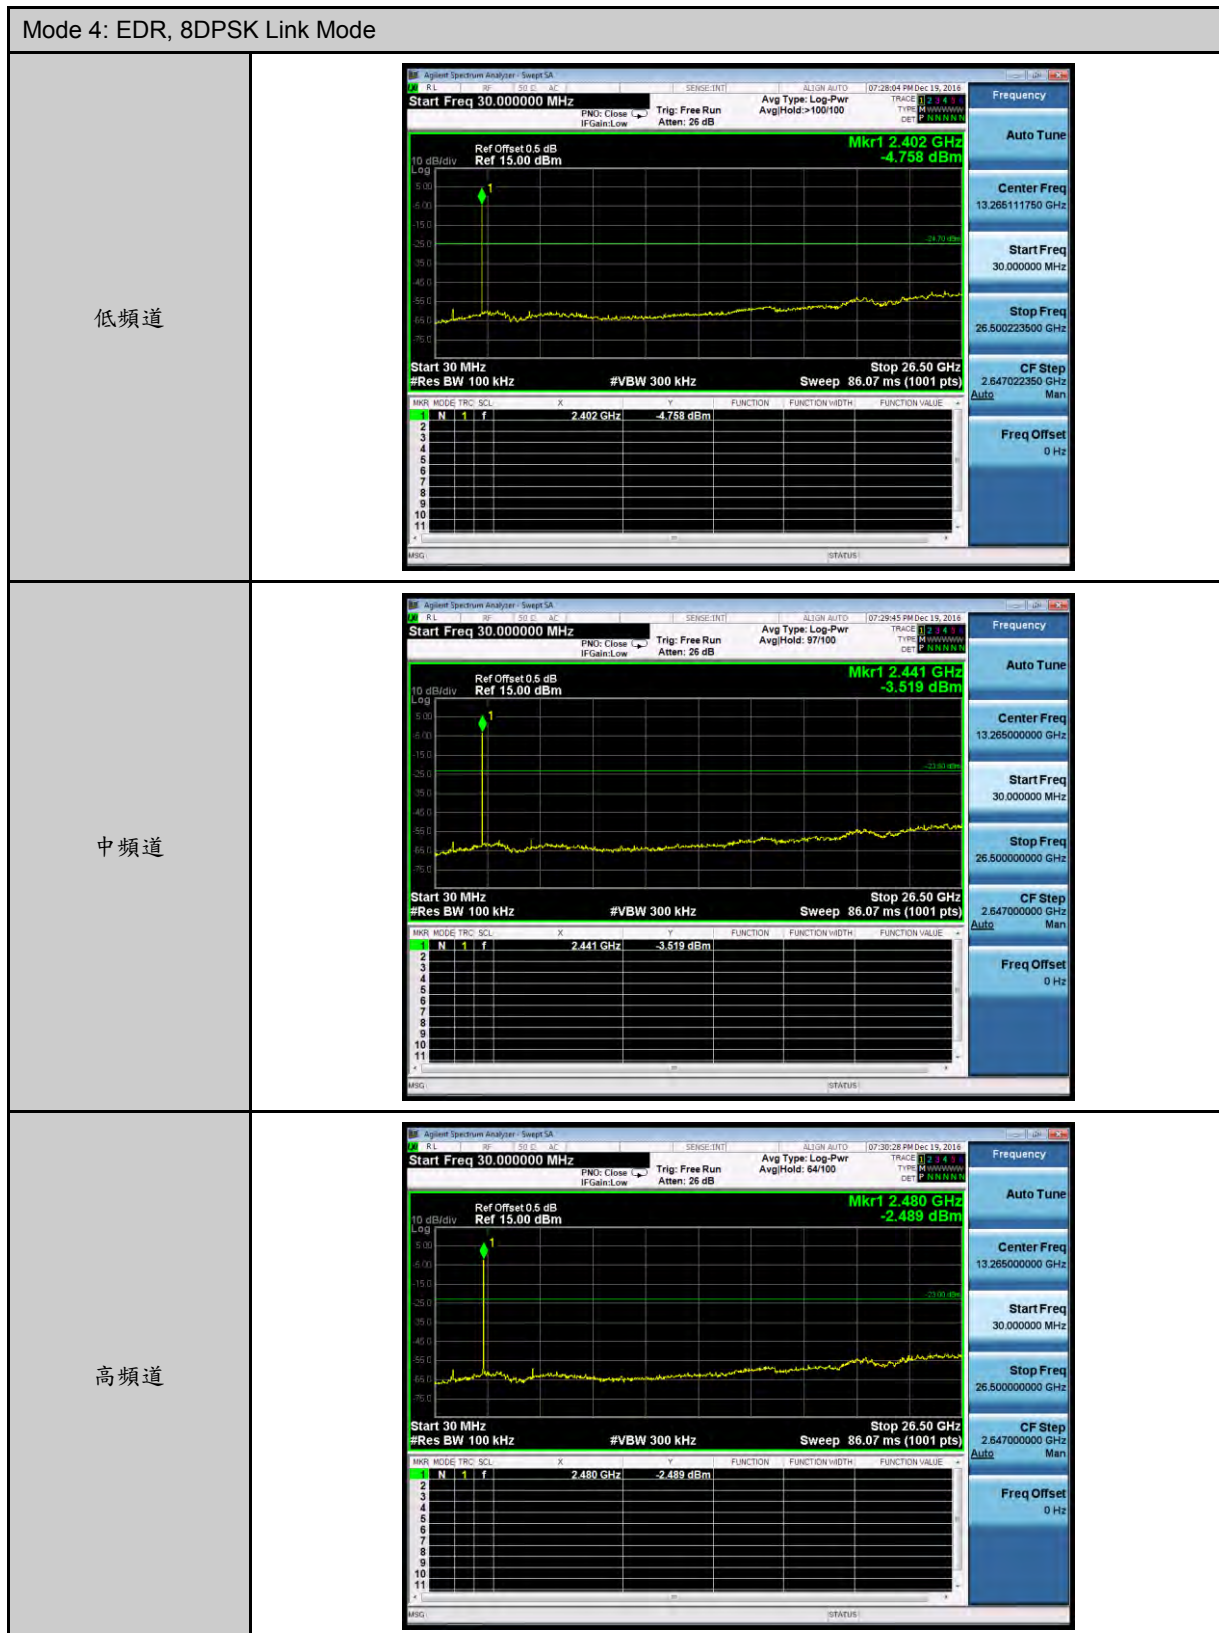


Mode 5: LE, GFSK Link Mode


低頻道

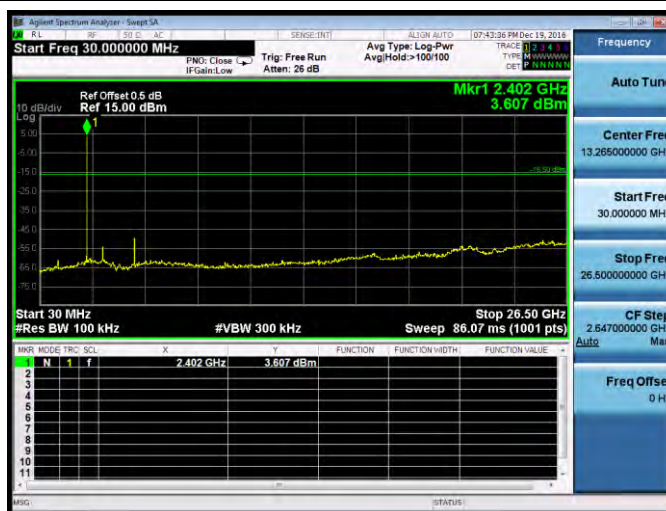

中頻道

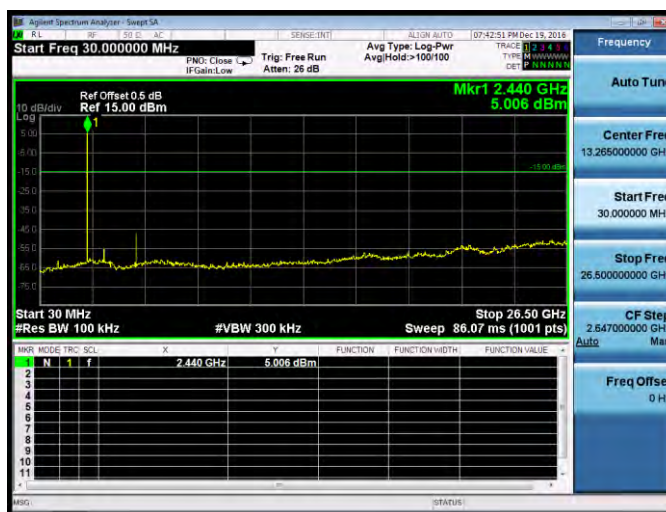

高頻道

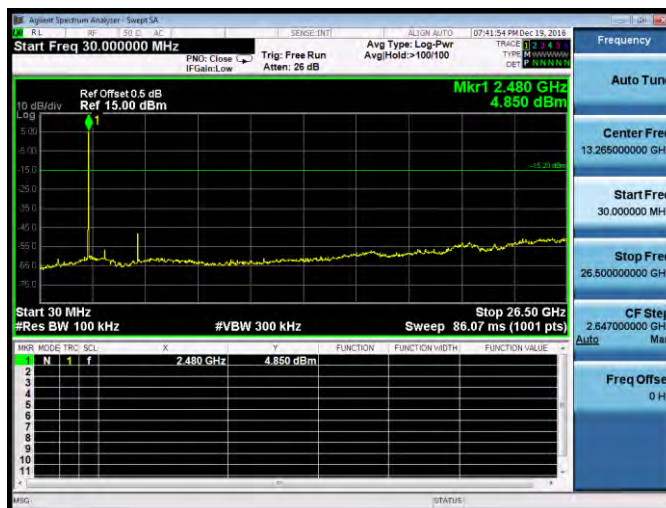


4.5 頻率範圍之要求

合格標準：

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之 3.10.1.1 節之要求，允許使用的頻率範圍為 2400 至 2483.5MHz。

測試架構圖：

測試場地測試配置如圖所示。

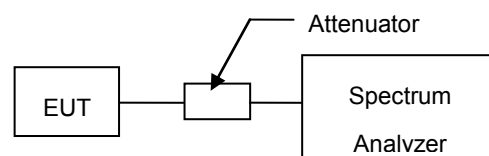


測試結果：


操作模式	: Mode 2: BR, GFSK Link Mode Mode 4: EDR, 8DPSK Link Mode
測試頻道	: CH00 ~ CH78
量測頻率範圍	: 2402 ~ 2480 MHz
測試日期	: 12/19/2016
測試結果	: 合格
量測之掃描圖如下頁所示	

Mode 2: BR, GFSK Link Mode

CH00 - CH39

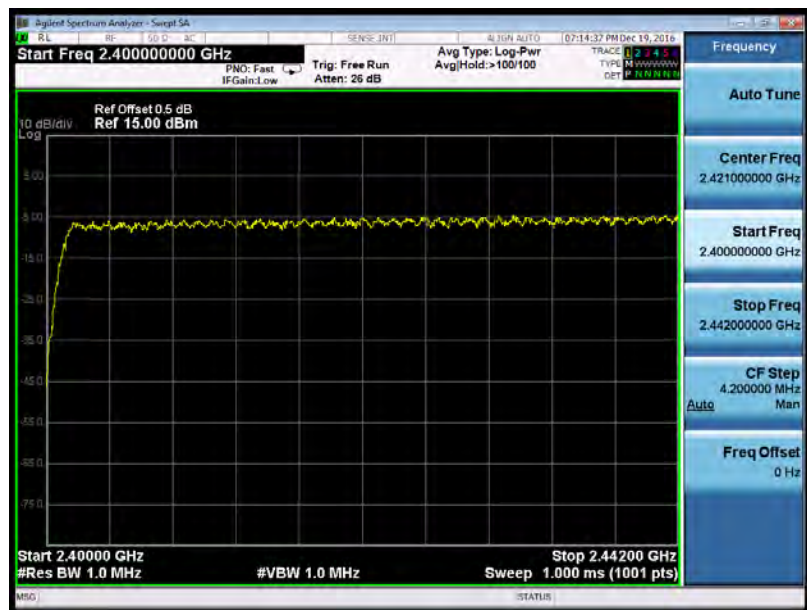

CH39- CH78

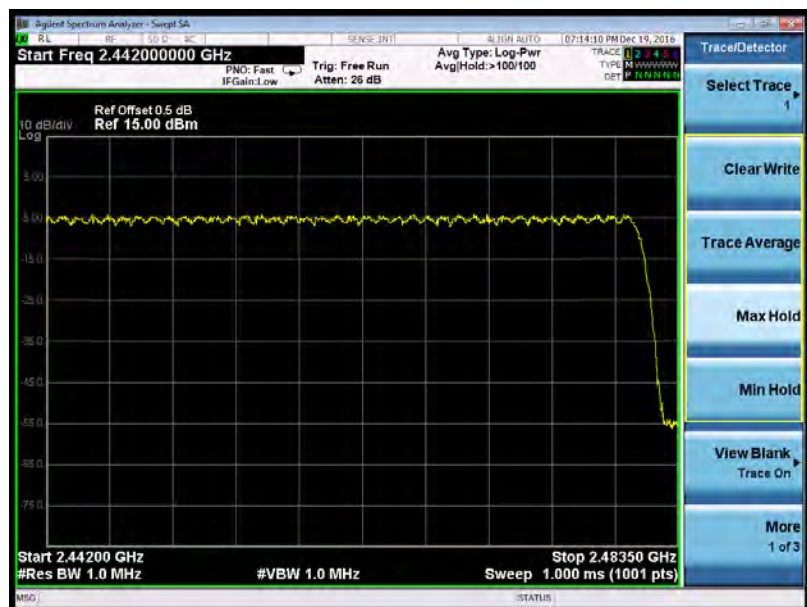

Mode 4: EDR, 8DPSK Link Mode

CH00 - CH39



CH39- CH78



4.6 發射頻寬之要求

合格標準:


BR/EDR

對跳頻系統(Frequency Hopping System)而言，依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)(A)節之要求，跳頻系統之載波頻率頻道間隔應至少 25 千赫(kHz)或跳頻頻道 20dB 頻寬之三分之二，兩者取較寬者。系統之跳頻頻道應依虛擬亂數排列，在各頻率之跳頻頻道上跳躍。每一發射機必須均等的使用每一頻率。系統接收機應具有與發射機跳躍頻道頻寬相匹配之輸入頻寬，且應隨所發射的信號同步偏移接收頻率。

LE

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(2)(A)節之要求，對使用數位調變技術(Digital Modulation Techniques)系統而言，6dB 頻寬至少應有 500 千赫(kHz)。


測試架構圖：

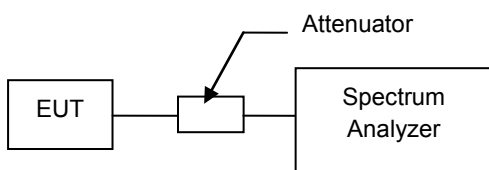


測試結果:

操作模式	Mode 2: BR, GFSK Link Mode Mode 4: EDR, 8DPSK Link Mode			
測試頻道	低頻道 / 中頻道 / 高頻道			
測試日期	12/19/2016			
操作模式	頻道	發射頻寬(20dB)		
		量測值 (MHz)	2/3 量測值 (MHz)	限制值 (MHz)
Mode 2	低頻道	0.96980	0.64653	-----
	中頻道	0.96130	0.64087	-----
	高頻道	0.96890	0.64593	-----
Mode 4	低頻道	1.31100	0.87400	-----
	中頻道	1.32500	0.88333	-----
	高頻道	1.31600	0.87733	-----
註：發射頻寬(20dB) 之 2/3 量測值 = 量測值 x 2 / 3				
測試掃描圖請參考下頁。				


操作模式 : Mode 5: LE, GFSK Link Mode			
測試頻道 : 低頻道 / 中頻道 / 高頻道			
測試日期 : 12/19/2016			
操作模式	頻道	發射頻寬(6dB)	
		量測值 (kHz)	限制值 (kHz)
Mode 5	低頻道	721.300	> 500
	中頻道	717.500	> 500
	高頻道	713.700	> 500
測試掃描圖請參考下頁。			

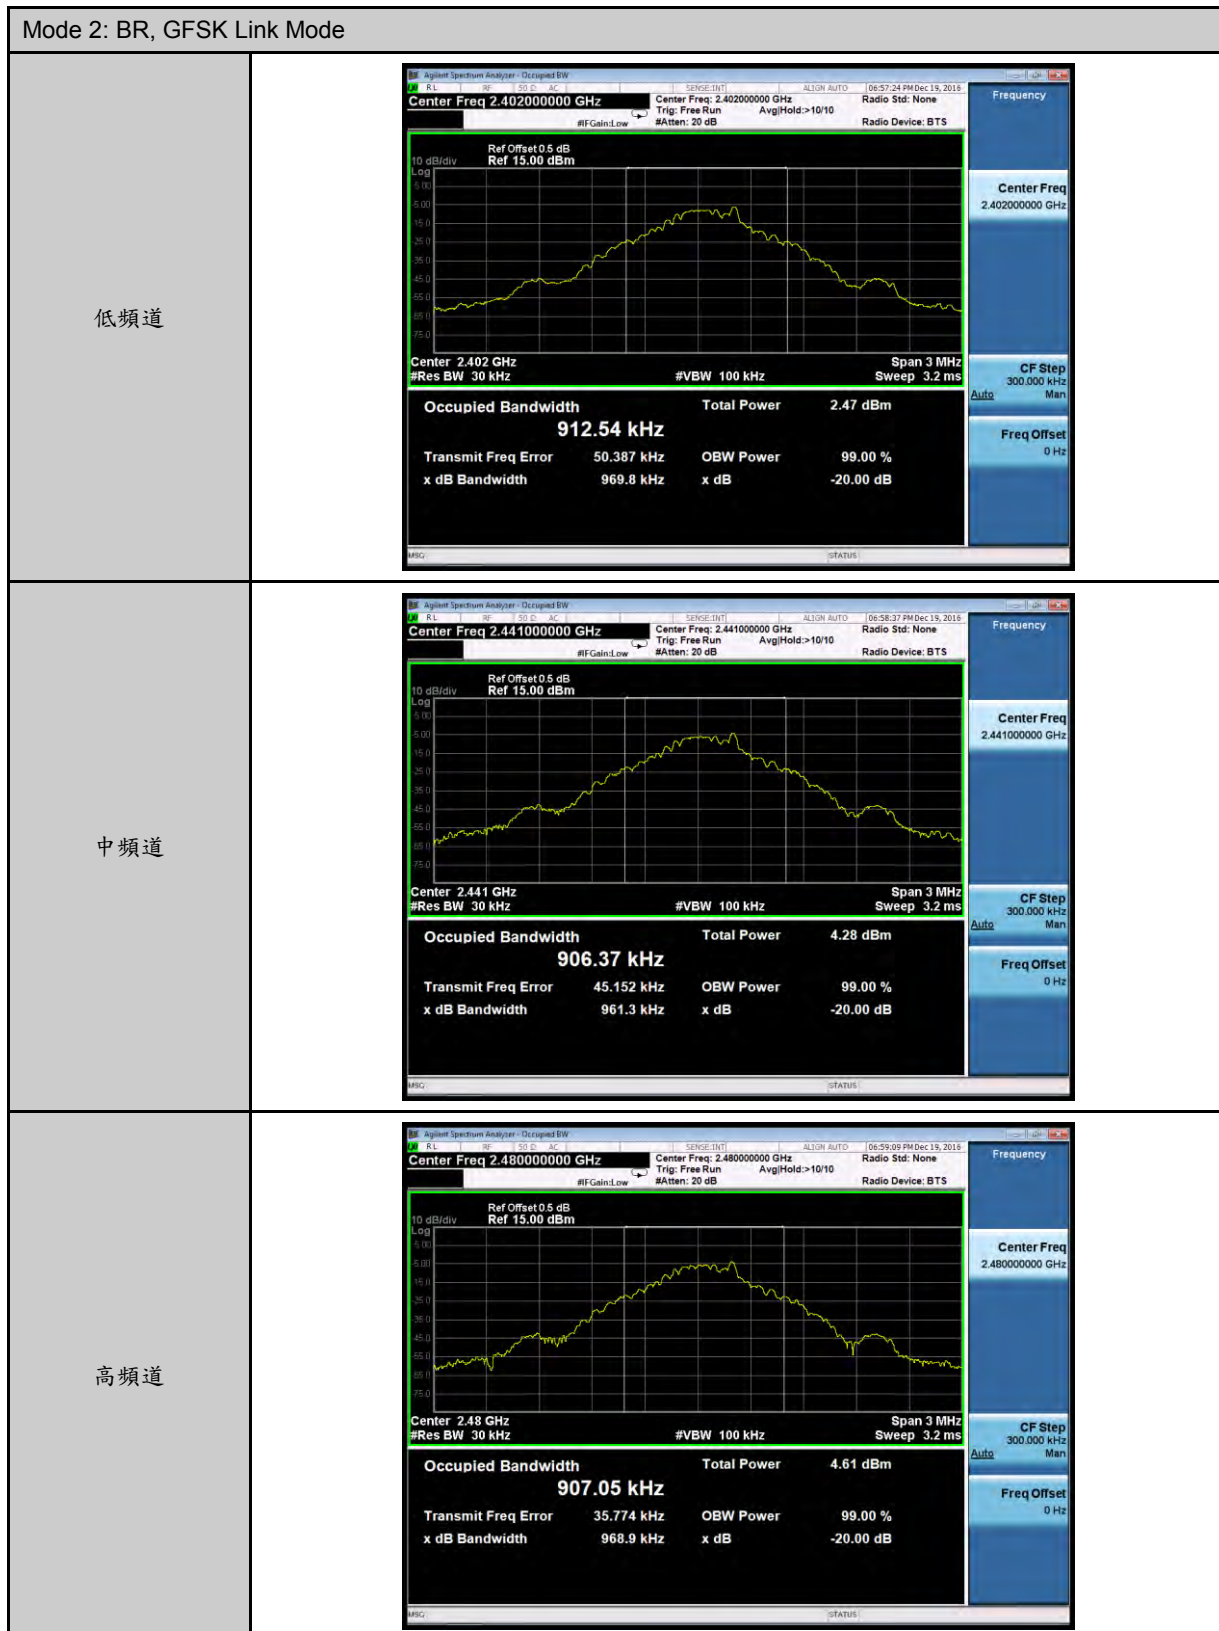

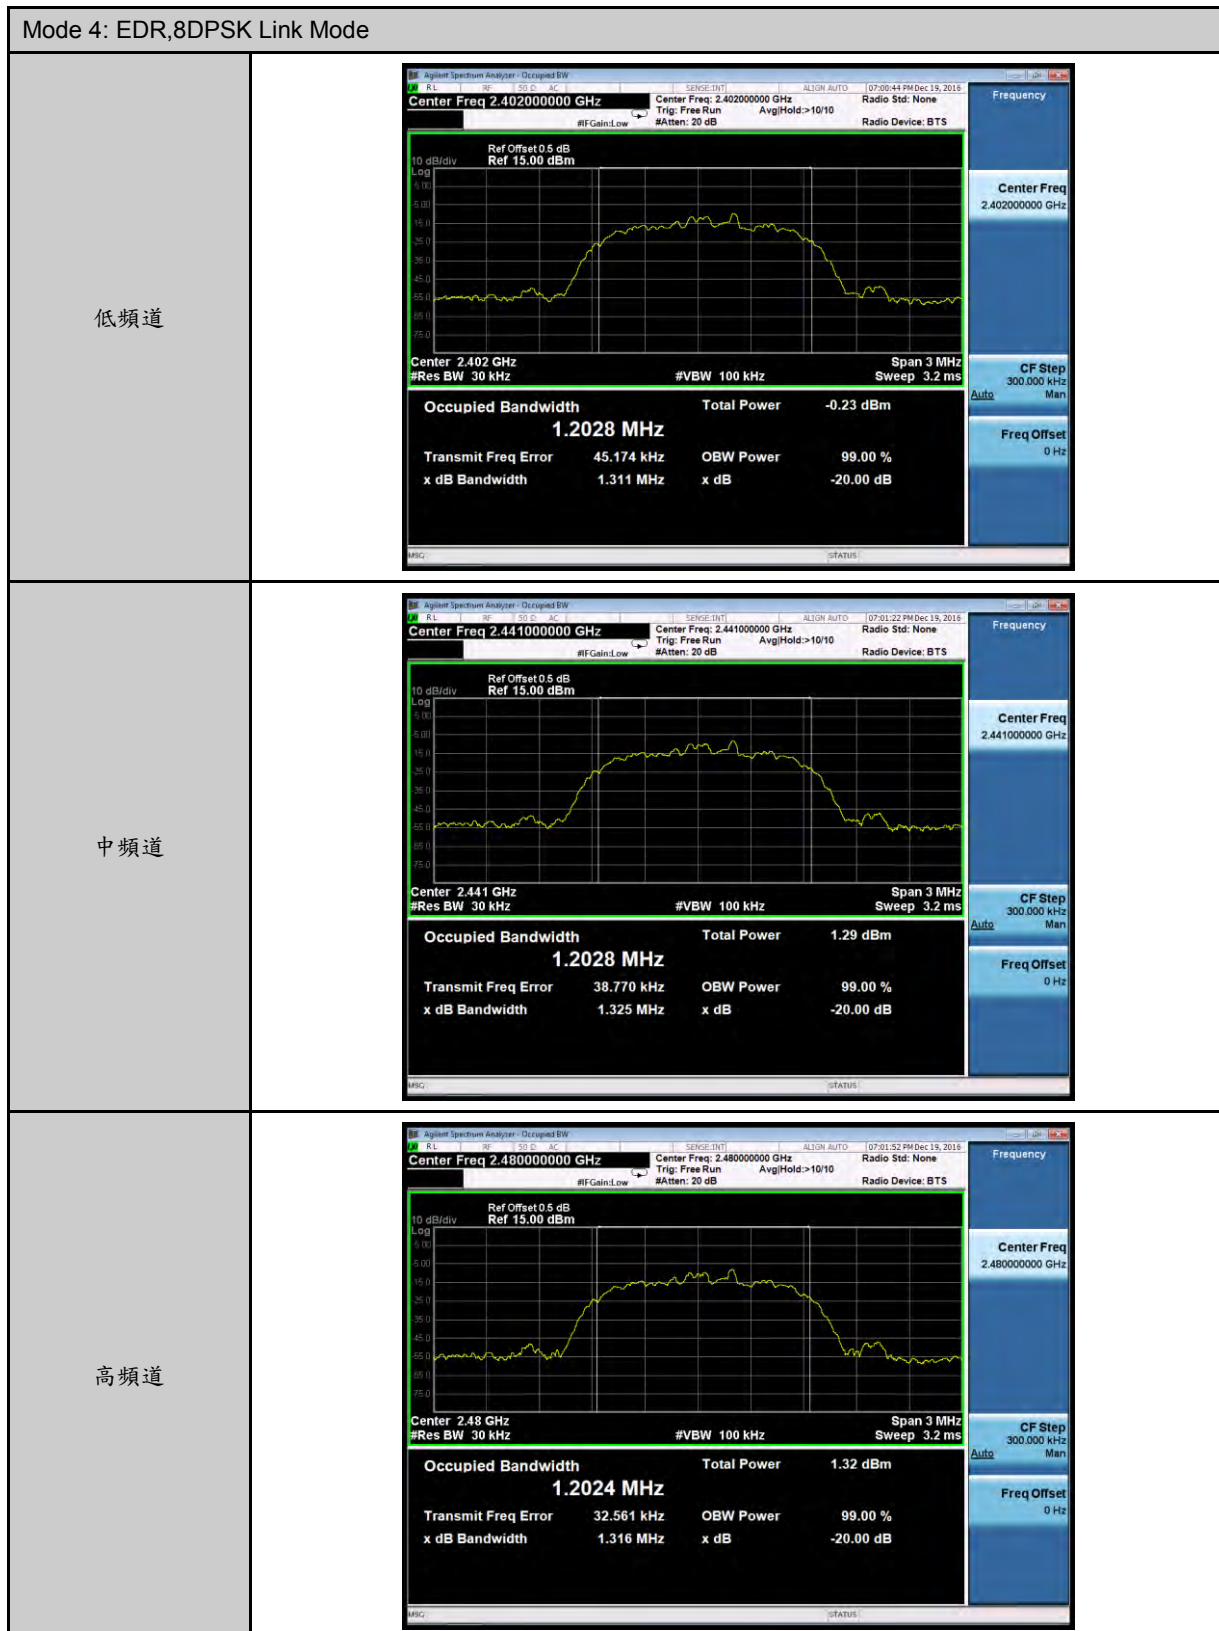

Mode 5: LE, GFSK Link Mode

低頻道

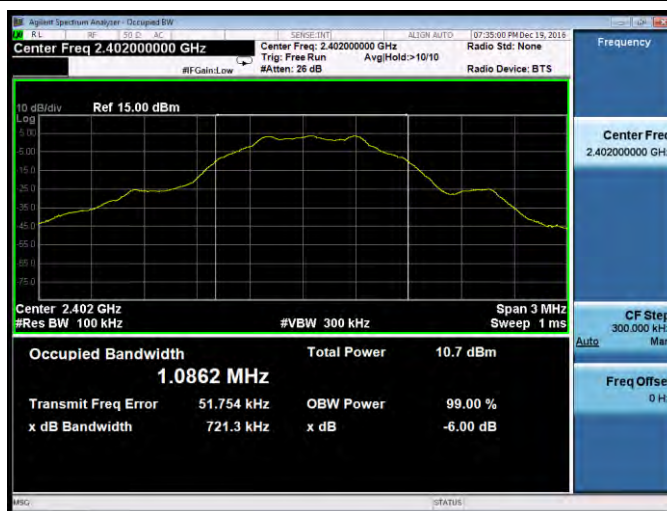

中頻道




高頻道



4.7 頻道數之要求

合格標準：


對跳頻系統(Frequency Hopping System)而言,依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之 3.10.1.6(1)(A)(a)節之要求，至少使用 15 個無重疊之頻道(複合系統時,關閉數位調變作業狀態檢驗)。

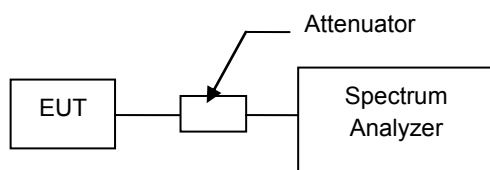測試架構圖：**測試結果：**


操作模式	: Mode 2: BR, GFSK Link Mode Mode 4: EDR, 8DPSK Link Mode
測試頻道	: CH00 ~ CH78
量測頻道數	: 79 CH
測試日期	: 12/19/2016
測試結果	: 合格
量測之掃描圖如下頁所示	

Mode 2: BR, GFSK Link Mode

CH00 - CH39

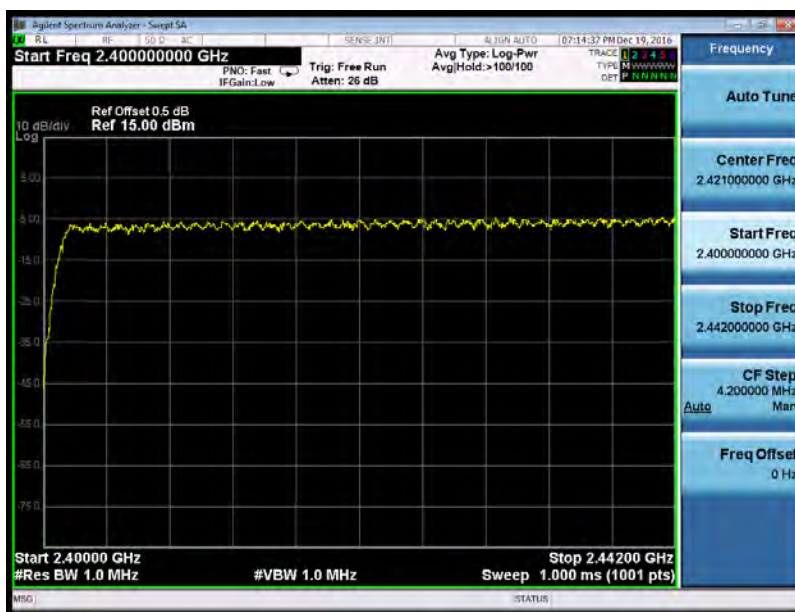


CH39- CH78

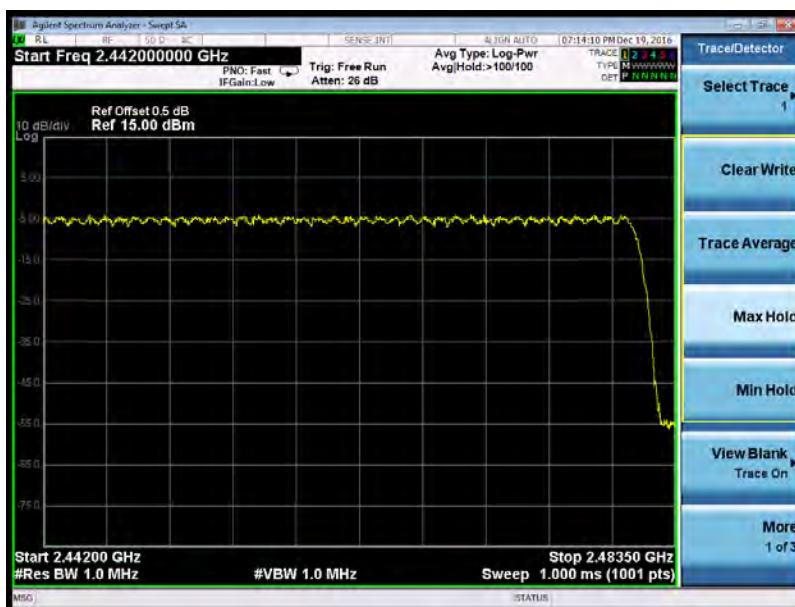


Mode 4: EDR, 8DPSK Link Mode

CH00 - CH39

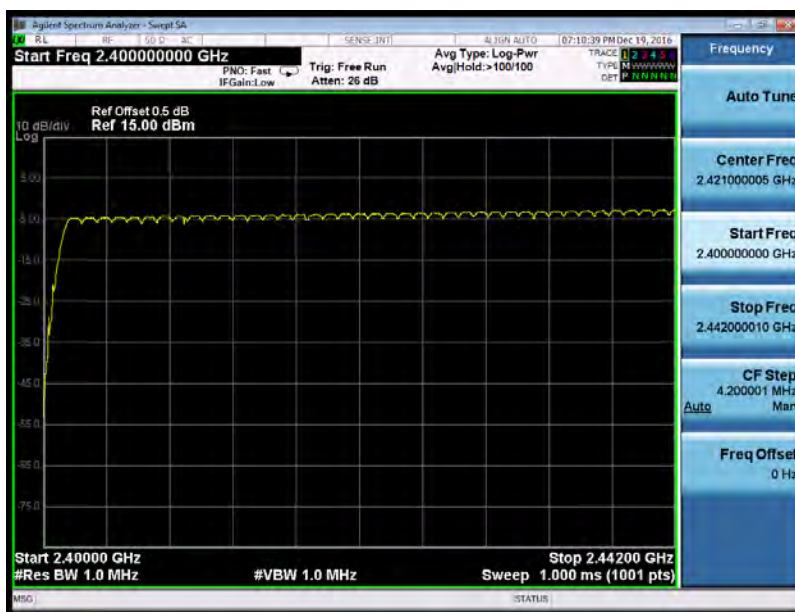

CH39- CH78

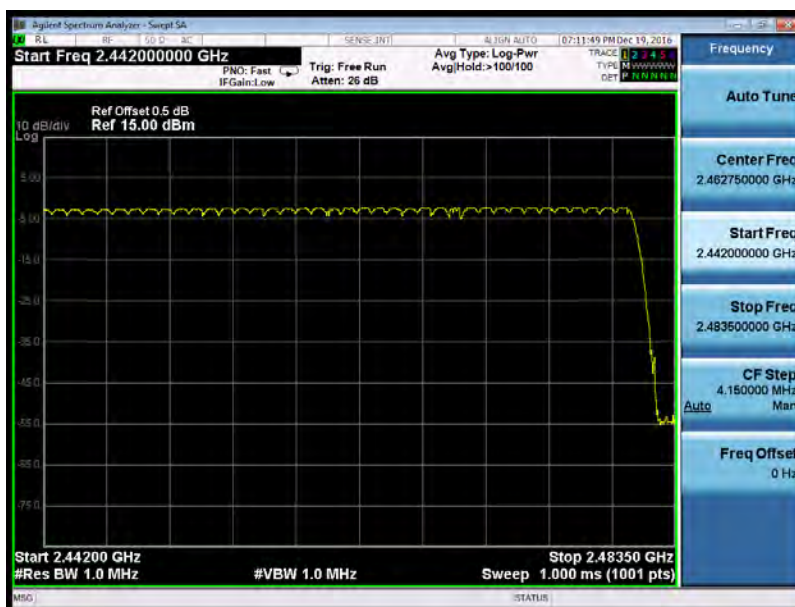


4.8 跳頻系統之載波頻率頻道間隔之量測

合格標準:

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002) 之 3.10.1.6(1)(A)節要求,應至少 25kHz 或跳頻頻道之 20dB 頻寬之三分之二,兩者取較寬者。

測試架構圖:

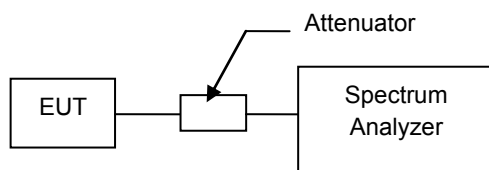


測試結果:

操作模式 : Mode 2: BR, GFSK Link Mode Mode 4: EDR, 8DPSK Link Mode			
測試頻道 : 中頻道			
測試日期 : 12/19/2016			
操作模式	頻道	鄰頻道載波間隔	
		量測值 (kHz)	限制值 (KHz)
Mode 2	中頻道	1000	> 647
Mode 4	中頻道	1000	> 883

Mode 2: BR, GFSK Link Mode



Mode 4: EDR, 8DPSK Link Mode

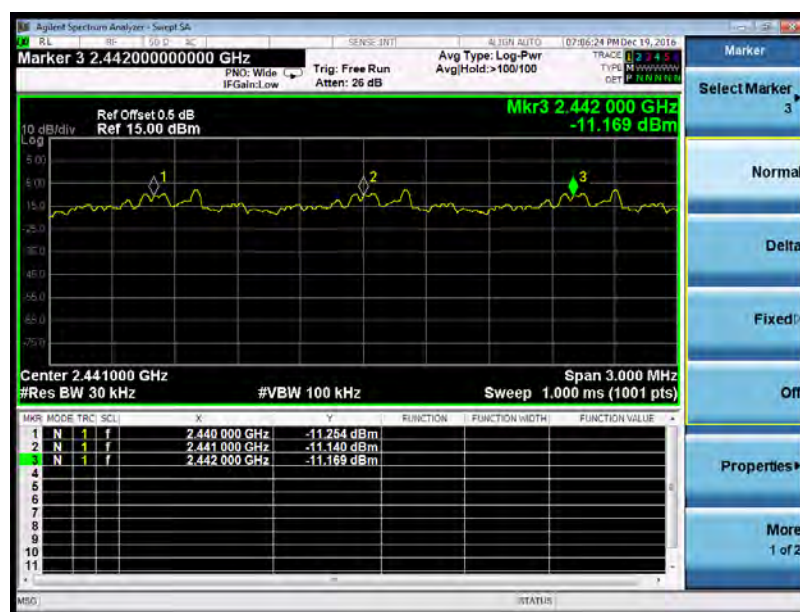


4.9 跳頻系統之任一頻率佔用之平均時間之量測

合格標準:

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之 3.10.1.6(1)(A)(a)節之要求，若使用 15 個無重疊之頻道，在 0.4 秒乘以跳頻頻道數之週期內，任一頻道佔用之平均時間不得超過 0.4 秒(複合系統時，關閉跳頻作業狀態檢驗)。

測試架構圖：

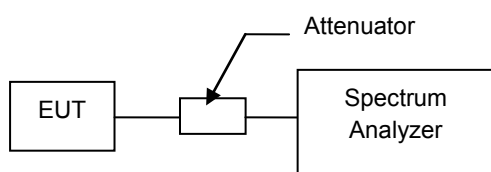

測試結果:

操作模式	: Mode 2: BR, GFSK Link Mode Mode 4: EDR, 8DPSK Link Mode
測試頻道	: Working Channel (DH1 / DH3 / DH5)
測試日期	: 12/19/2016
測試結果	: 合格
此項測試進行量測高中低頻道,取其最大值紀錄於此量測結果, 量測之結果數據如下頁所示。	

Mode 2: BR, GFSK Link Mode	
DH1 模式	
需量測之週期(秒)	$79\text{CH} * 0.4 = 31.6$ (秒)
待測物每秒跳頻之總次數	1600(藍芽通訊協定標準)
頻道每秒佔用之次數	$800/79\text{CH} = 10.13$ (次/秒)
頻道每次佔用之時間(1)	0.450 ms (秒)
週期內頻道佔用之總次數(2)	$31.6 * 10.13 = 320.108$ (次)
週期內佔用的平均時間(1) * (2)	144.0486 ms (秒)
LIMIT(msec)	≤ 400
DH3 模式	
需量測之週期(秒)	$79\text{CH} * 0.4 = 31.6$ (秒)
待測物每秒跳頻之總次數	1600(藍芽通訊協定標準)
頻道每秒佔用之次數	$400/79\text{CH} = 5.06$ (次/秒)
頻道每次佔用之時間(1)	1.700 ms (秒)
週期內頻道佔用之總次數(2)	$31.6 * 5.06 = 159.896$ (次)
週期內佔用的平均時間(1) * (2)	271.8232 ms (秒)
LIMIT(msec)	≤ 400
DH5 模式	
需量測之週期(秒)	$79\text{CH} * 0.4 = 31.6$ (秒)
待測物每秒跳頻之總次數	1600(藍芽通訊協定標準)
頻道每秒佔用之次數	$266.7/79\text{CH} = 3.38$ (次/秒)
頻道每次佔用之時間(1)	2.950 ms (秒)
週期內頻道佔用之總次數(2)	$31.6 * 3.38 = 106.808$ (次)
週期內佔用的平均時間(1) * (2)	315.0836 ms (秒)
LIMIT(msec)	≤ 400

附註: RB=1MHz ; VB=1MHz ; SPAN=0MHz ; Sweep Time=10msec



Mode 4: EDR, 8DPSK Link Mode	
3DH1 模式	
需量測之週期(秒)	$79\text{CH} * 0.4 = 31.6$ (秒)
待測物每秒跳頻之總次數	1600(藍芽通訊協定標準)
頻道每秒佔用之次數	$800/79\text{CH} = 10.13$ (次/秒)
頻道每次佔用之時間(1)	0.450 ms (秒)
週期內頻道佔用之總次數(2)	$31.6 * 10.13 = 320.108$ (次)
週期內佔用的平均時間(1) * (2)	144.0486 ms (秒)
LIMIT(msec)	≤ 400
3DH3 模式	
需量測之週期(秒)	$79\text{CH} * 0.4 = 31.6$ (秒)
待測物每秒跳頻之總次數	1600(藍芽通訊協定標準)
頻道每秒佔用之次數	$400/79\text{CH} = 5.06$ (次/秒)
頻道每次佔用之時間(1)	1.700 ms (秒)
週期內頻道佔用之總次數(2)	$31.6 * 5.06 = 159.896$ (次)
週期內佔用的平均時間(1) * (2)	271.8232 ms (秒)
LIMIT(msec)	≤ 400
3DH5 模式	
需量測之週期(秒)	$79\text{CH} * 0.4 = 31.6$ (秒)
待測物每秒跳頻之總次數	1600(藍芽通訊協定標準)
頻道每秒佔用之次數	$266.7/79\text{CH} = 3.38$ (次/秒)
頻道每次佔用之時間(1)	2.950 ms (秒)
週期內頻道佔用之總次數(2)	$31.6 * 3.38 = 106.808$ (次)
週期內佔用的平均時間(1) * (2)	315.0836 ms (秒)
LIMIT(msec)	≤ 400

附註: RB=1MHz ; VB=1MH 附註: RB=1MHz ; VB=1MHz ; SPAN=0MHz ; Sweep Time=10msec

Mode 4: EDR, 8DPSK Link Mode	
3DH1	Agilent Spectrum Analyzer - Sweep SA Marker 1 Δ 450.000 μs Ref Offset 0.5 dB Ref 5.00 dBm ΔMkr1 450.0 μs -1.09 dB Center 2.402000000 GHz Res BW 1.0 MHz #VBW 1.0 MHz Sweep 10.00 ms (1001 pts)
3DH3	Agilent Spectrum Analyzer - Sweep SA Marker 1 Δ 1.70000 ms Ref Offset 0.5 dB Ref 5.00 dBm ΔMkr1 1.700 ms -1.62 dB Center 2.402000000 GHz Res BW 1.0 MHz #VBW 1.0 MHz Sweep 10.00 ms (1001 pts)
3DH5	Agilent Spectrum Analyzer - Sweep SA Marker 1 Δ 2.95000 ms Ref Offset 0.5 dB Ref 5.00 dBm ΔMkr1 2.950 ms -1.49 dB Center 2.402000000 GHz Res BW 1.0 MHz #VBW 1.0 MHz Sweep 10.00 ms (1001 pts)


4.10 功率密度之要求

合格標準：

依據NCC低功率射頻電機技術規範(LP0002)之3.10.1.6(2)(B)節之要求，數位調變技術(Digital Modulation Techniques)系統之功率密度，再使用頻率範圍之任意3kHz頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於8dBm(複合系統時，關閉跳頻作業狀態檢驗)。


測試架構圖：

測試場地測試配置如圖所示。

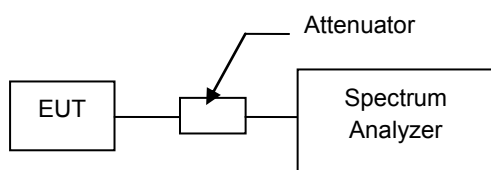

測試結果：

操作模式	： Mode 5: LE, GFSK Link Mode		
測試頻道	： 低頻道 / 中頻道 / 高頻道		
測試日期	： 12/19/2016		
測試結果	： 合格		
操作模式	頻道	量測值 (dBm/3KHz)	限制值 (dBm/3KHz)
Mode 5	低頻道	-9.93	< 8
	中頻道	-8.48	< 8
	高頻道	-8.67	< 8
附註：本實驗室峰值輸出功率檢驗之擴充不準確度：±3.96dB。			

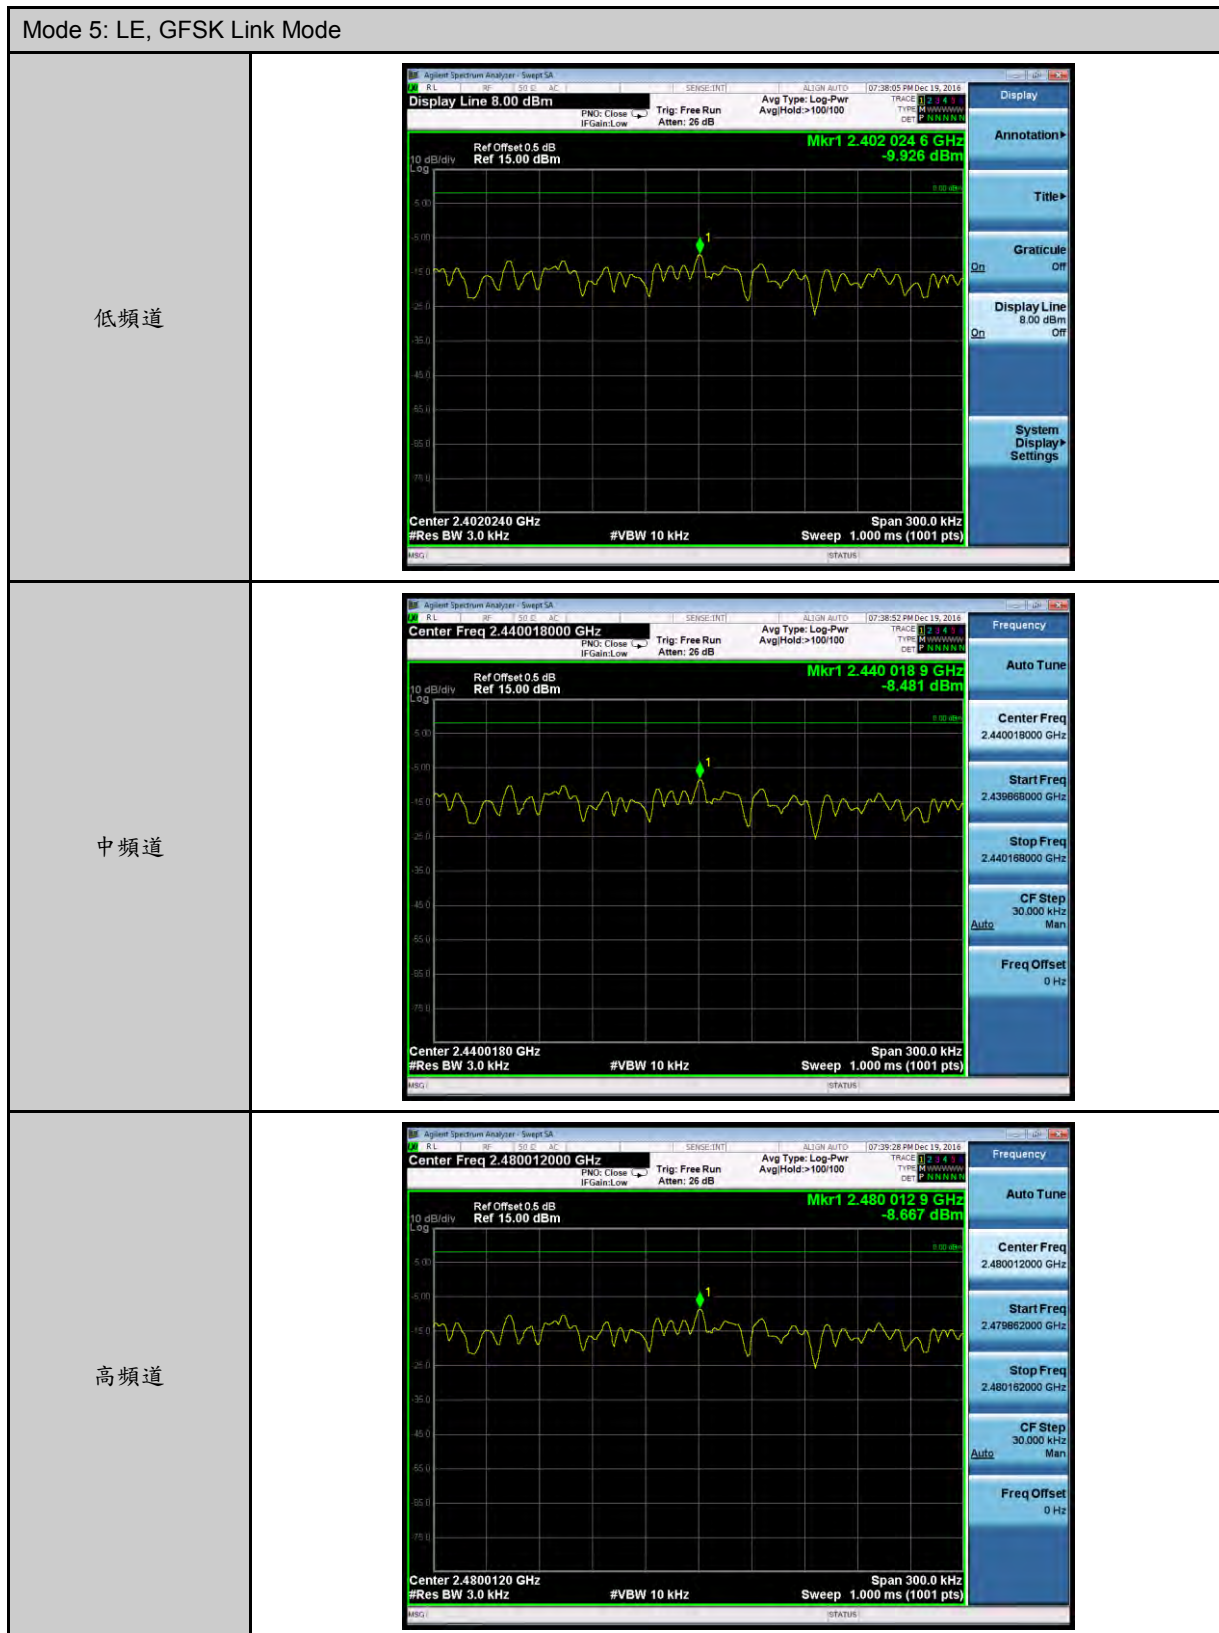

4.11 天線規格之要求

合格標準:

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之 3.10.1.3(3)節之要求，除 3.10.1.3(1)及 3.10.1.3(2)外，使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之 3.10.1.4 節之要求，天線之規格不受第 2.2 節規定之限制

判定結果:

符合，本產品使用 **PCB Antenna (製造商: 深圳市英佳創電子科技有限公司，型號: X6 內置雙頻 PCB 天線)**，最大增益值 **4dBi**。

5. 產品照片


1.) 產品照



2.) 產品照



3.) 產品照

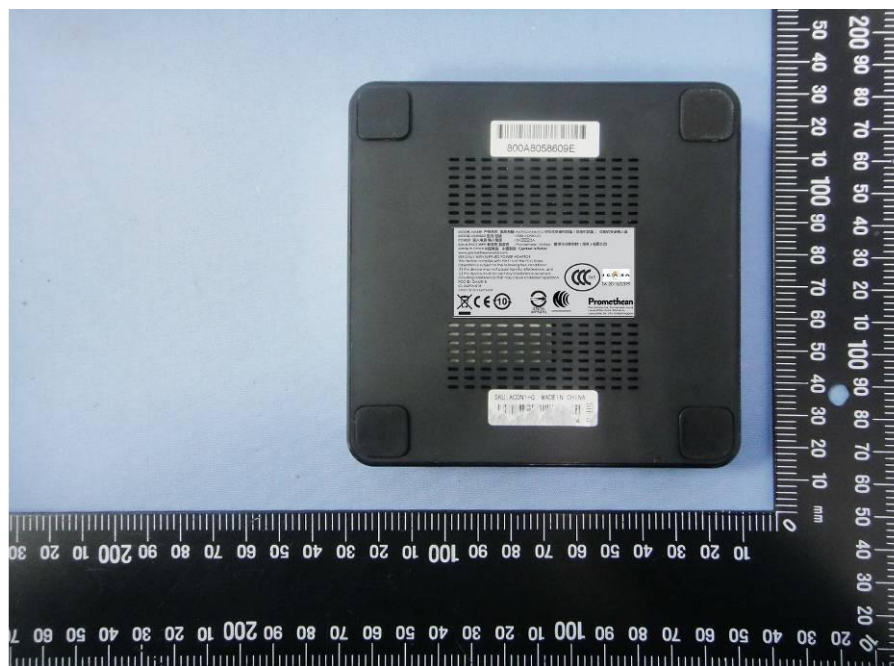

4.) 產品照



5.) 產品照



6.) 產品照



7.) 產品照



8.) 產品照



19.) 產品照



20.) 產品照



21.) 產品照



22.) 產品照

