

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

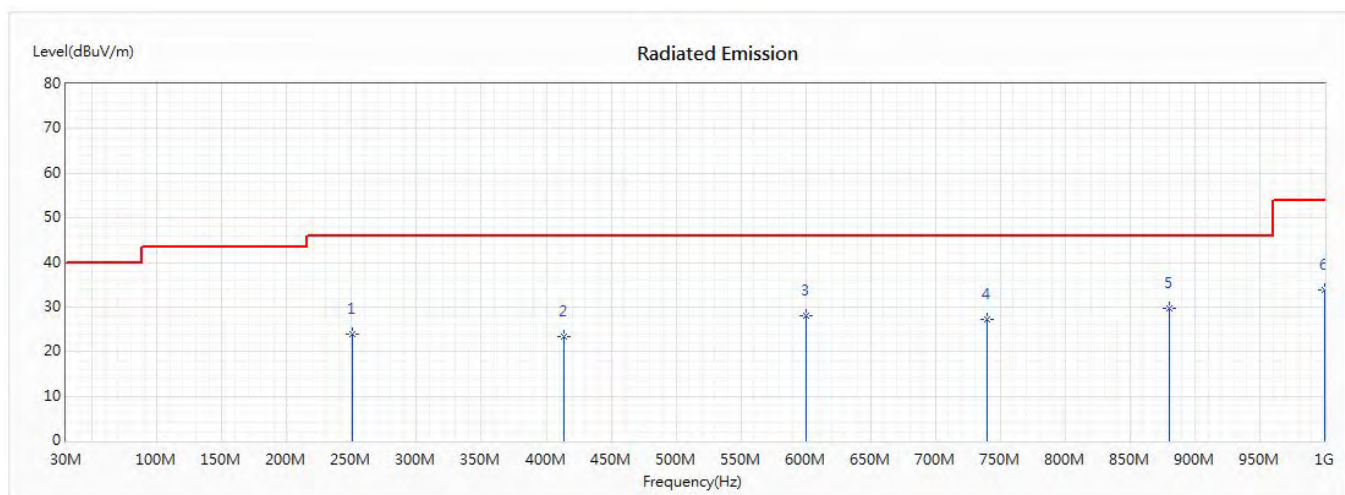
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	23.87	46.00	-22.13	35.82	-11.95	QP
2	414.12	23.46	46.00	-22.54	31.03	-7.57	QP
3	600.36	28.14	46.00	-17.86	31.96	-3.82	QP
4	740.04	27.33	46.00	-18.67	29.41	-2.08	QP
* 5	880.69	29.80	46.00	-16.20	30.20	-0.40	QP
6	1000	33.77	54.00	-20.23	32.65	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

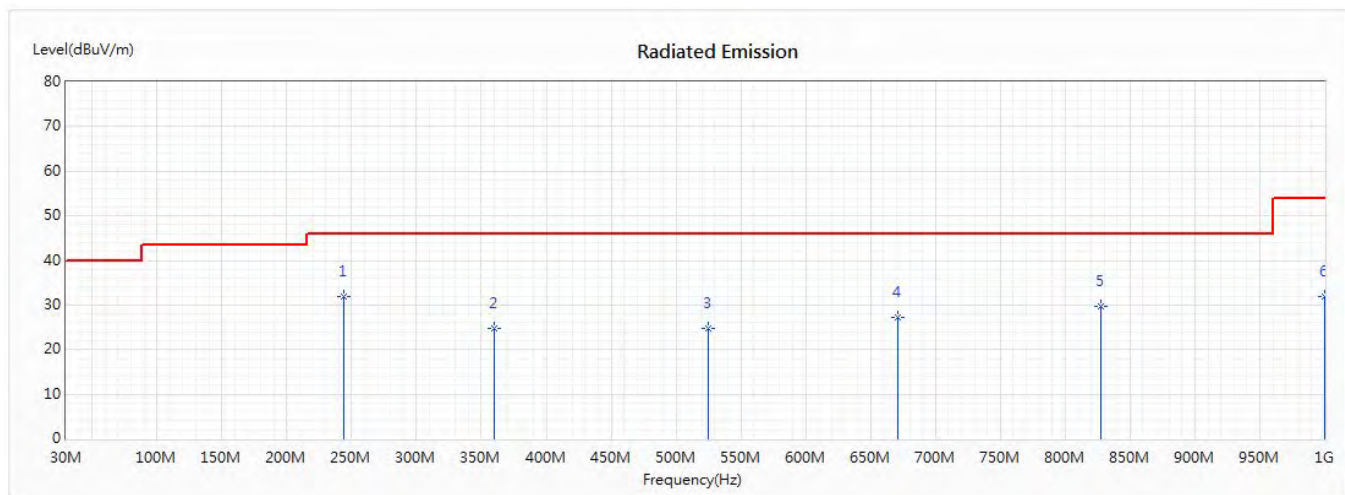
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	244.37	31.83	46.00	-14.17	43.90	-12.07	QP
2	359.8	24.68	46.00	-21.32	33.50	-8.82	QP
3	524.7	24.65	46.00	-21.35	29.90	-5.25	QP
4	671.17	27.28	46.00	-18.72	30.37	-3.09	QP
5	827.34	29.57	46.00	-16.43	30.56	-0.99	QP
6	1000	31.90	54.00	-22.10	30.78	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

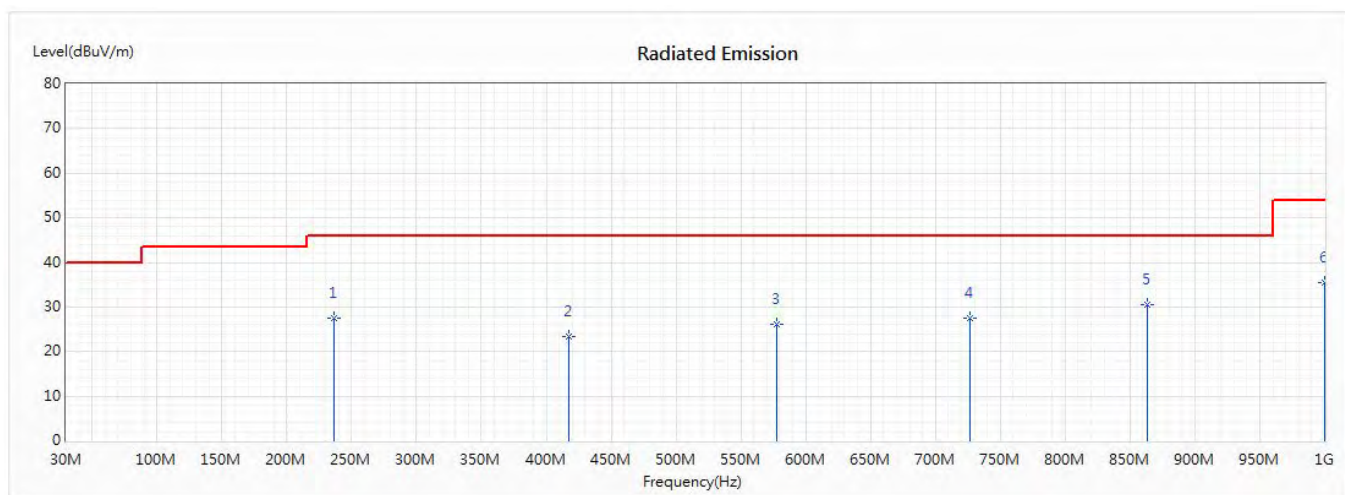
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	236.61	27.60	46.00	-18.40	39.77	-12.17	QP
2	417.03	23.35	46.00	-22.65	30.85	-7.50	QP
3	578.05	26.14	46.00	-19.86	30.31	-4.17	QP
4	726.46	27.53	46.00	-18.47	29.79	-2.26	QP
* 5	863.23	30.41	46.00	-15.59	30.88	-0.47	QP
6	1000	35.37	54.00	-18.63	34.25	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

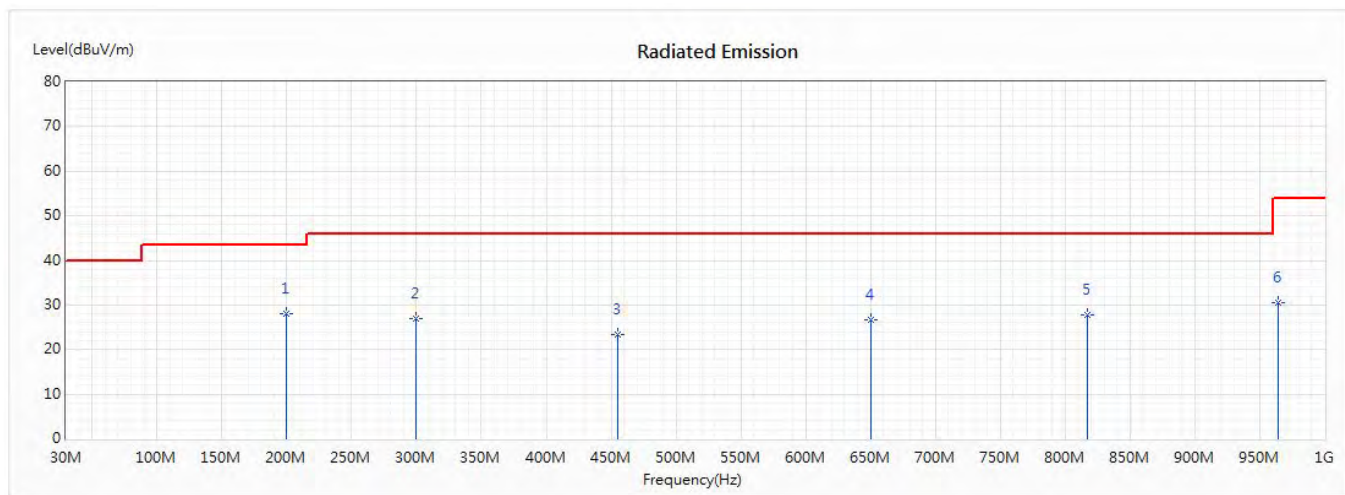
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.07	43.50	-15.43	41.58	-13.51	QP
2	299.66	27.06	46.00	-18.94	37.37	-10.31	QP
3	454.86	23.30	46.00	-22.70	29.94	-6.64	QP
4	649.83	26.72	46.00	-19.28	30.14	-3.42	QP
5	816.67	27.82	46.00	-18.18	29.02	-1.20	QP
6	964.11	30.50	54.00	-23.50	29.92	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

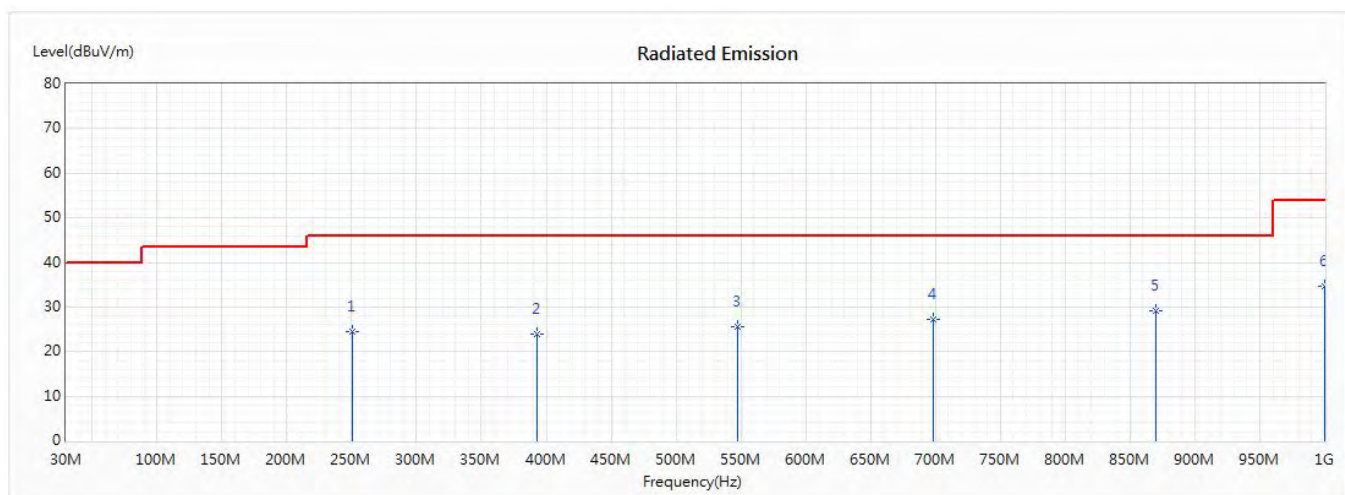
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.48	46.00	-21.52	36.43	-11.95	QP
2	392.78	23.94	46.00	-22.06	31.87	-7.93	QP
3	547.98	25.70	46.00	-20.30	30.77	-5.07	QP
4	698.33	27.23	46.00	-18.77	29.87	-2.64	QP
* 5	870.02	29.08	46.00	-16.92	29.50	-0.42	QP
6	1000	34.68	54.00	-19.32	33.56	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

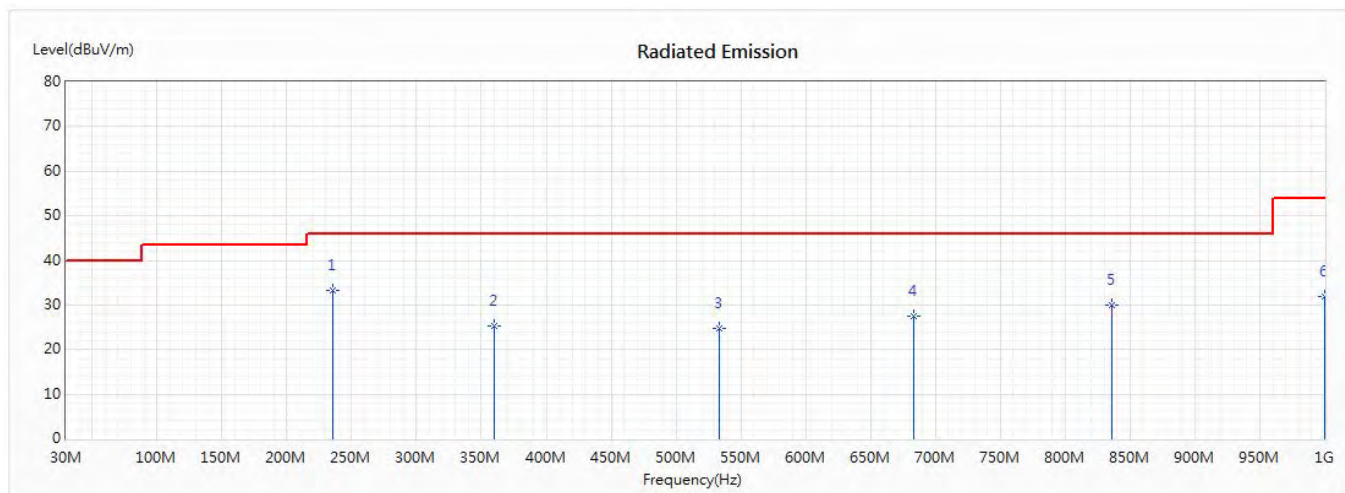
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	235.64	33.32	46.00	-12.68	45.51	-12.19	QP
2	359.8	25.30	46.00	-20.70	34.12	-8.82	QP
3	533.43	24.82	46.00	-21.18	30.06	-5.24	QP
4	682.81	27.58	46.00	-18.42	30.43	-2.85	QP
5	836.07	29.83	46.00	-16.17	30.70	-0.87	QP
6	1000	32.00	54.00	-22.00	30.88	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

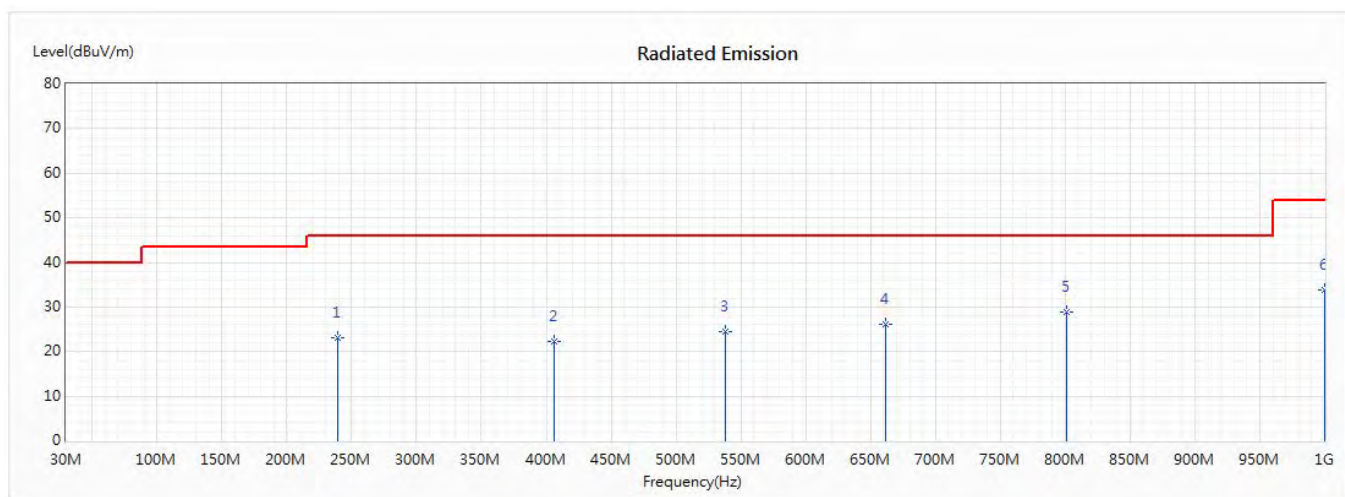
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	239.52	23.14	46.00	-22.86	35.23	-12.09	QP
2	406.36	22.38	46.00	-23.62	30.12	-7.74	QP
3	538.28	24.43	46.00	-21.57	29.59	-5.16	QP
4	661.47	26.08	46.00	-19.92	29.37	-3.29	QP
* 5	801.15	28.87	46.00	-17.13	30.20	-1.33	QP
6	1000	33.89	54.00	-20.11	32.77	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

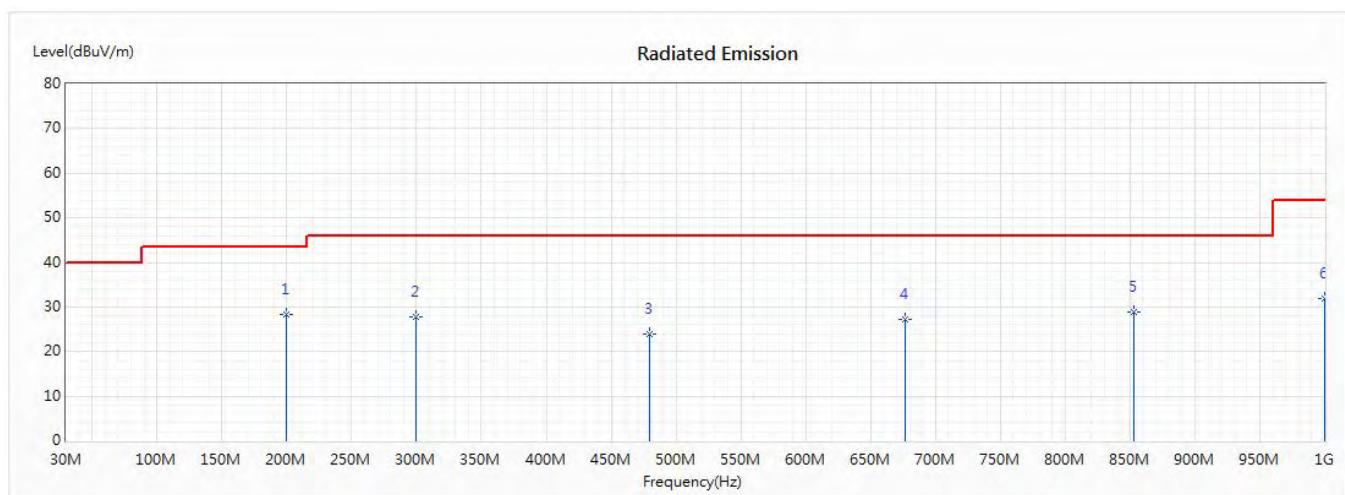
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.40	43.50	-15.10	41.91	-13.51	QP
2	299.66	27.78	46.00	-18.22	38.09	-10.31	QP
3	480.08	23.95	46.00	-22.05	30.13	-6.18	QP
4	676.99	27.09	46.00	-18.91	30.07	-2.98	QP
5	852.56	28.94	46.00	-17.06	29.53	-0.59	QP
6	1000	31.82	54.00	-22.18	30.70	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

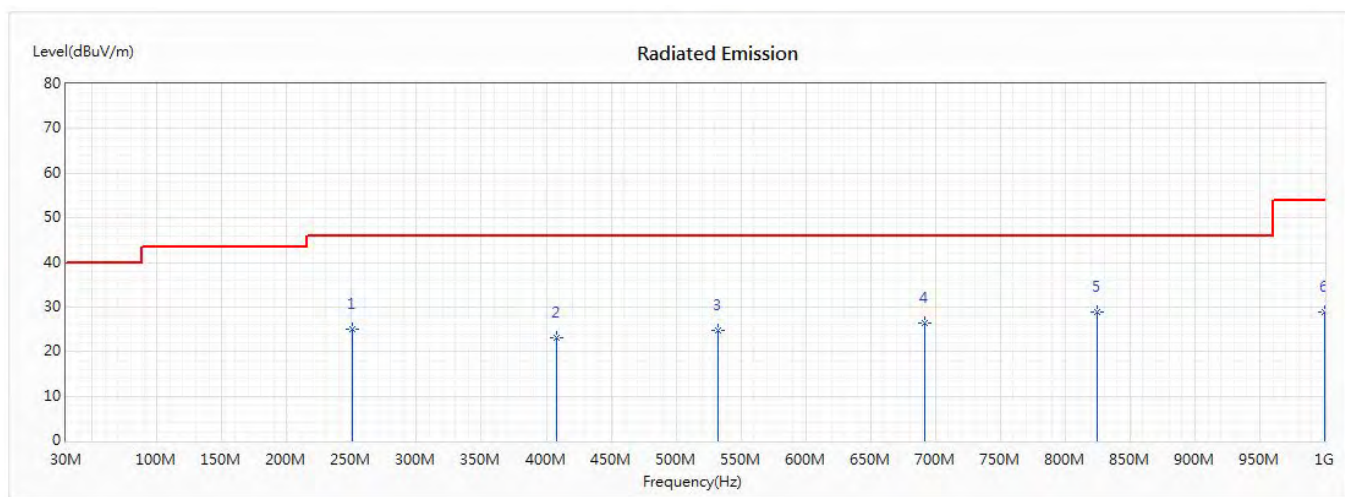
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.93	46.00	-21.07	36.25	-11.32	QP
2	408.3	23.06	46.00	-22.94	30.02	-6.96	QP
3	532.46	24.75	46.00	-21.25	29.20	-4.45	QP
4	691.54	26.28	46.00	-19.72	27.87	-1.59	QP
* 5	824.43	28.81	46.00	-17.19	28.56	0.25	QP
6	1000	28.81	54.00	-25.19	26.34	2.47	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

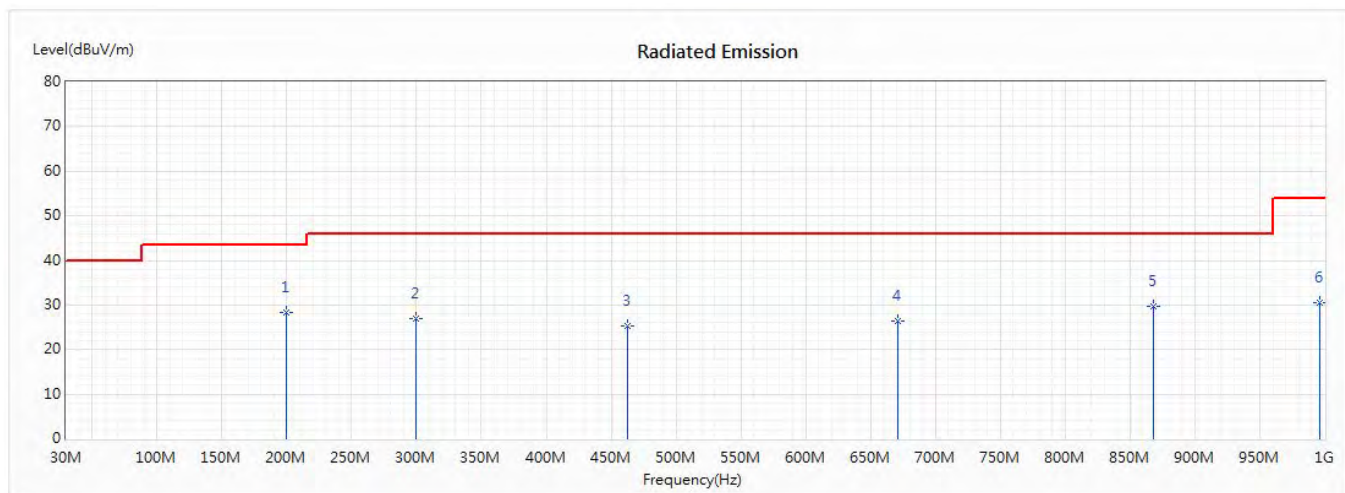
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.29	43.50	-15.21	41.80	-13.51	QP
2	299.66	26.90	46.00	-19.10	37.21	-10.31	QP
3	462.62	25.19	46.00	-20.81	31.66	-6.47	QP
4	671.17	26.49	46.00	-19.51	29.58	-3.09	QP
5	868.08	29.69	46.00	-16.31	30.12	-0.43	QP
6	996.12	30.52	54.00	-23.48	29.49	1.03	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

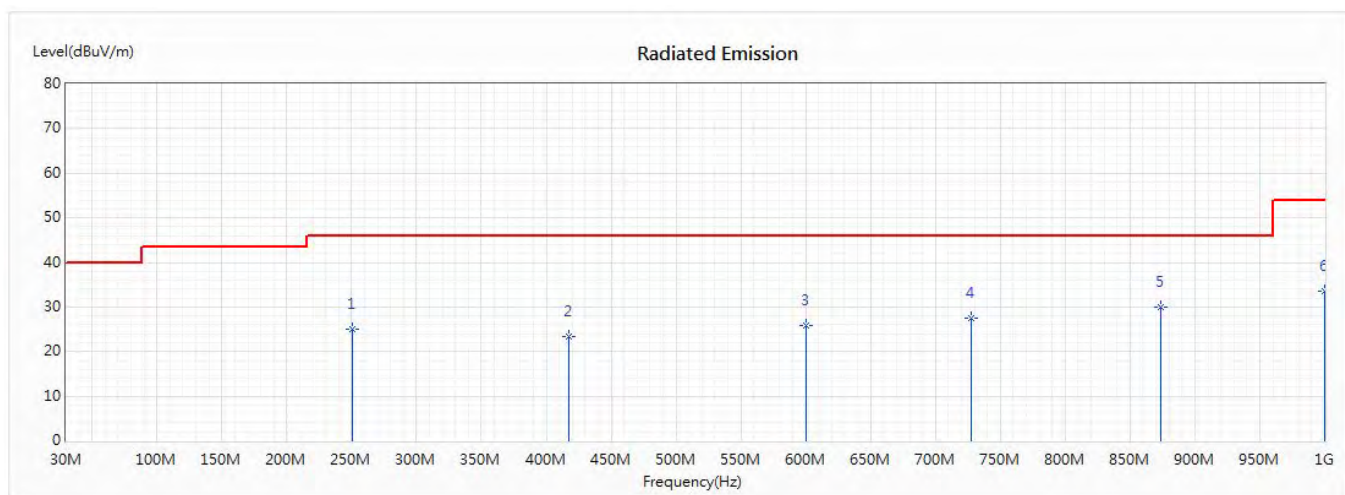
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.90	46.00	-21.10	36.85	-11.95	QP
2	417.03	23.25	46.00	-22.75	30.75	-7.50	QP
3	600.36	25.93	46.00	-20.07	29.75	-3.82	QP
4	727.43	27.50	46.00	-18.50	29.74	-2.24	QP
* 5	873.9	29.92	46.00	-16.08	30.33	-0.41	QP
6	1000	33.41	54.00	-20.59	32.29	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

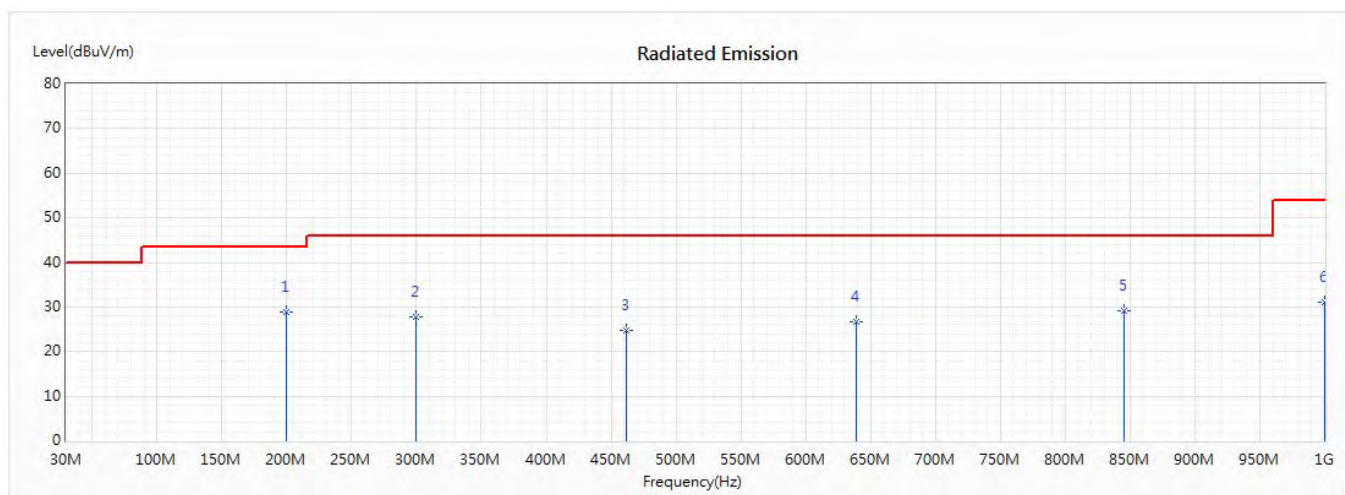
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.87	43.50	-14.63	42.38	-13.51	QP
2	299.66	27.83	46.00	-18.17	38.14	-10.31	QP
3	461.65	24.65	46.00	-21.35	31.15	-6.50	QP
4	639.16	26.69	46.00	-19.31	30.23	-3.54	QP
5	845.77	29.07	46.00	-16.93	29.81	-0.74	QP
6	1000	31.19	54.00	-22.81	30.07	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

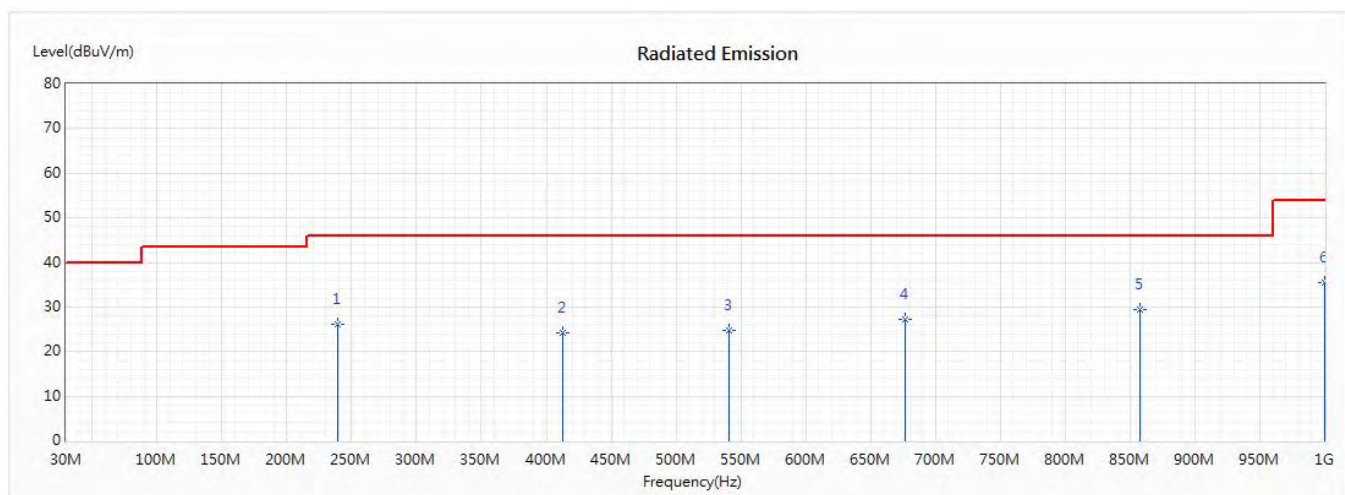
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	239.52	26.09	46.00	-19.91	38.18	-12.09	QP
2	413.15	24.11	46.00	-21.89	31.70	-7.59	QP
3	541.19	24.80	46.00	-21.20	29.94	-5.14	QP
4	676.99	27.27	46.00	-18.73	30.25	-2.98	QP
* 5	857.41	29.49	46.00	-16.51	30.03	-0.54	QP
6	1000	35.40	54.00	-18.60	34.28	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW

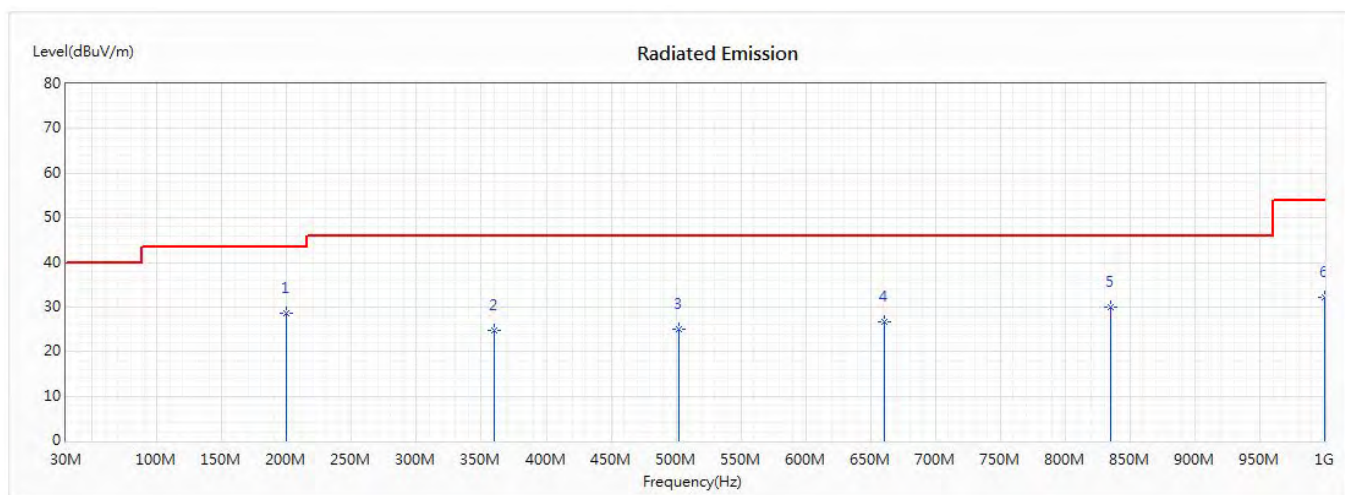
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.48	43.50	-15.02	41.99	-13.51	QP
2	359.8	24.84	46.00	-21.16	33.66	-8.82	QP
3	502.39	25.07	46.00	-20.93	30.85	-5.78	QP
4	660.5	26.78	46.00	-19.22	30.09	-3.31	QP
5	835.1	30.05	46.00	-15.95	30.92	-0.87	QP
6	1000	32.10	54.00	-21.90	30.98	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW

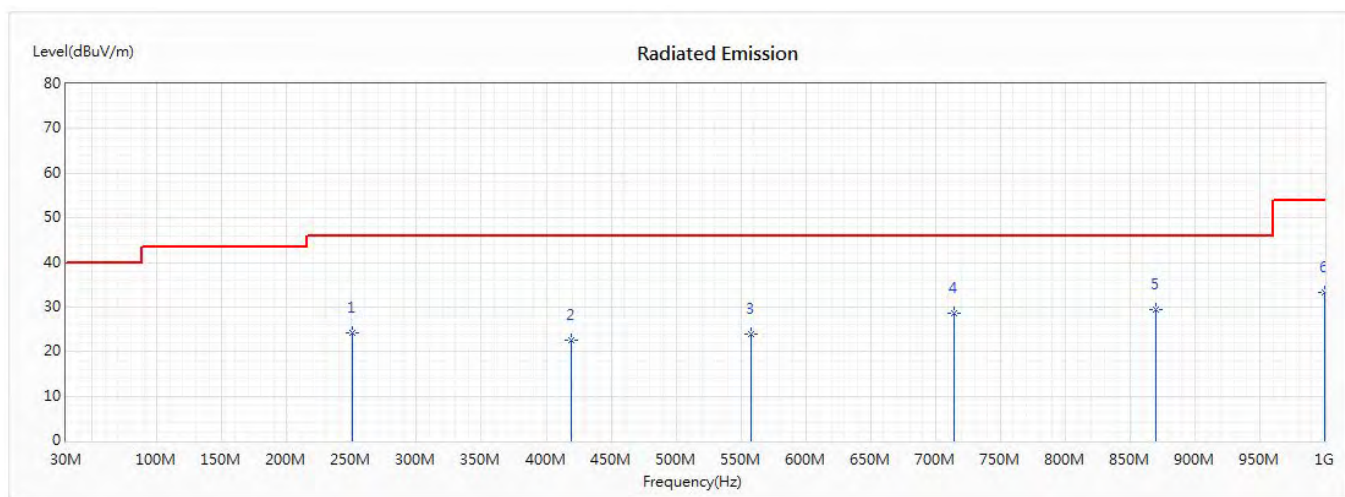
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.20	46.00	-21.80	36.15	-11.95	QP
2	418.97	22.41	46.00	-23.59	29.87	-7.46	QP
3	557.68	23.83	46.00	-22.17	28.60	-4.77	QP
4	714.82	28.50	46.00	-17.50	30.90	-2.40	QP
* 5	870.02	29.54	46.00	-16.46	29.96	-0.42	QP
6	1000	33.15	54.00	-20.85	32.03	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW

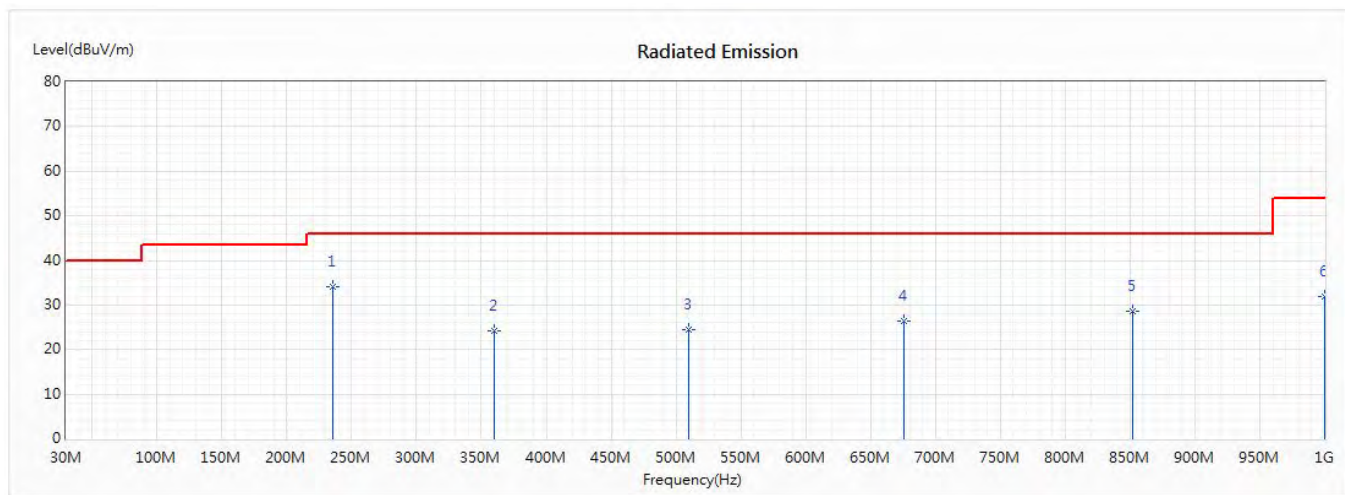
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	235.64	34.06	46.00	-11.94	46.25	-12.19	QP
2	359.8	24.29	46.00	-21.71	33.11	-8.82	QP
3	510.15	24.34	46.00	-21.66	29.87	-5.53	QP
4	676.02	26.50	46.00	-19.50	29.50	-3.00	QP
5	851.59	28.67	46.00	-17.33	29.28	-0.61	QP
6	1000	31.93	54.00	-22.07	30.81	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW

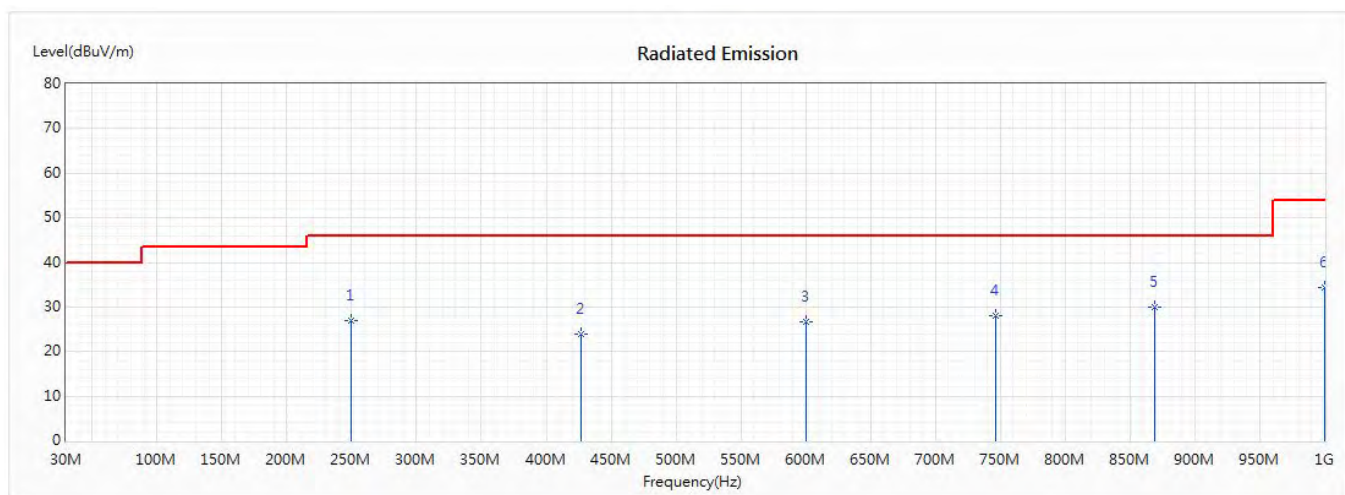
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	249.22	27.06	46.00	-18.94	39.03	-11.97	QP
2	426.73	23.86	46.00	-22.14	31.25	-7.39	QP
3	600.36	26.59	46.00	-19.41	30.41	-3.82	QP
4	746.83	27.93	46.00	-18.07	29.86	-1.93	QP
* 5	869.05	30.10	46.00	-15.90	30.53	-0.43	QP
6	1000	34.39	54.00	-19.61	33.27	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

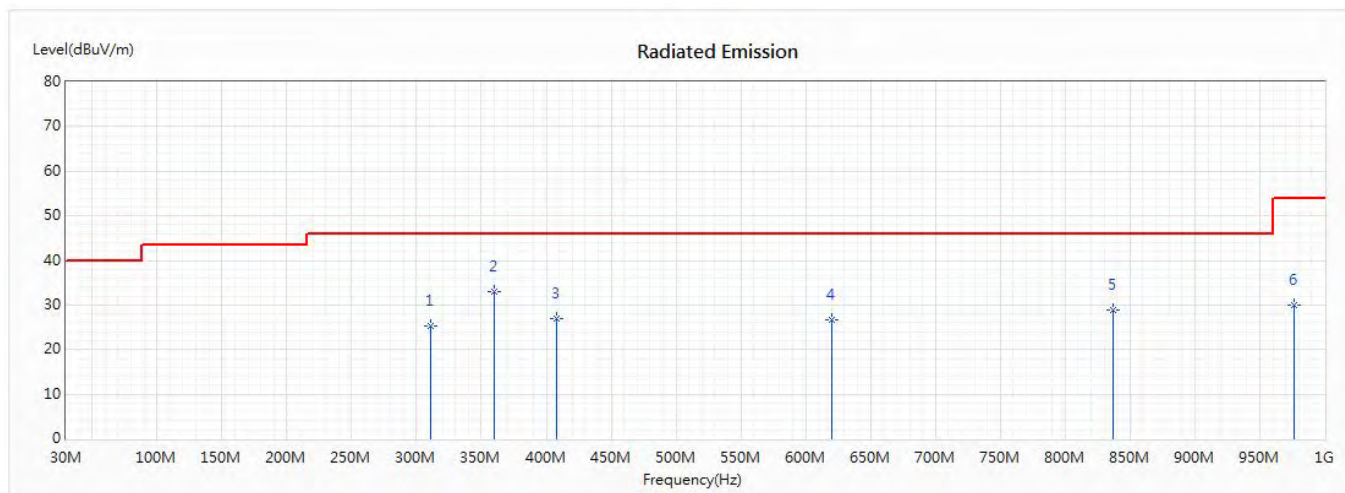
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	311.3	25.27	46.00	-20.73	35.30	-10.03	QP
* 2	359.8	32.99	46.00	-13.01	41.81	-8.82	QP
3	408.3	26.82	46.00	-19.18	34.52	-7.70	QP
4	619.76	26.73	46.00	-19.27	30.55	-3.82	QP
5	837.04	28.96	46.00	-17.04	29.83	-0.87	QP
6	976.72	29.87	54.00	-24.13	29.04	0.83	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

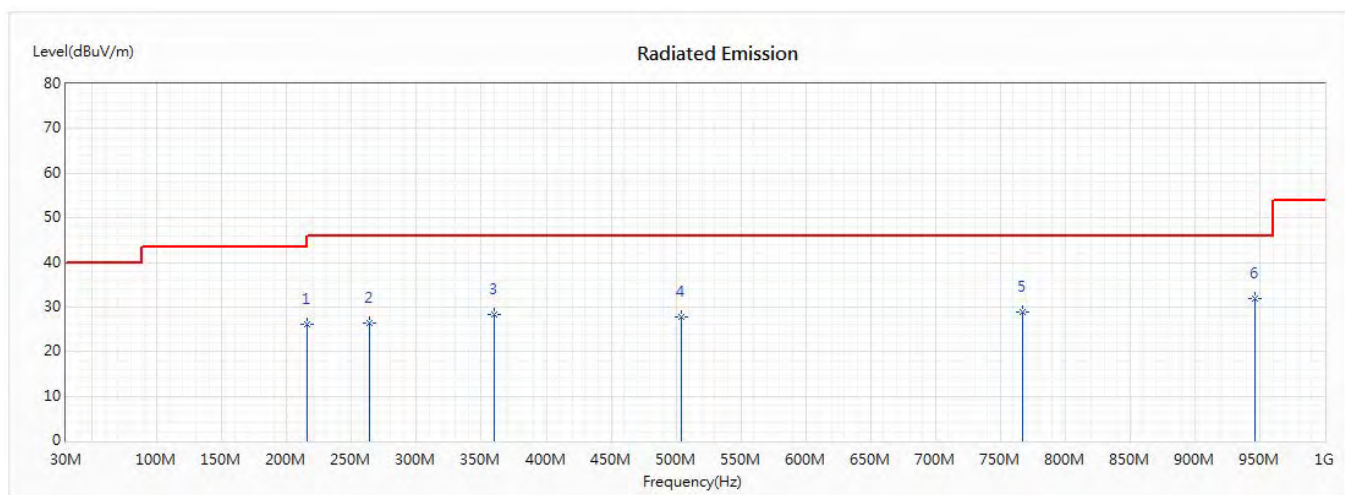
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	215.27	26.24	43.50	-17.26	39.20	-12.96	QP
2	263.77	26.38	46.00	-19.62	38.04	-11.66	QP
3	359.8	28.44	46.00	-17.56	37.26	-8.82	QP
4	504.33	27.66	46.00	-18.34	33.40	-5.74	QP
5	767.2	28.91	46.00	-17.09	30.57	-1.66	QP
* 6	946.65	31.76	46.00	-14.24	31.40	0.36	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

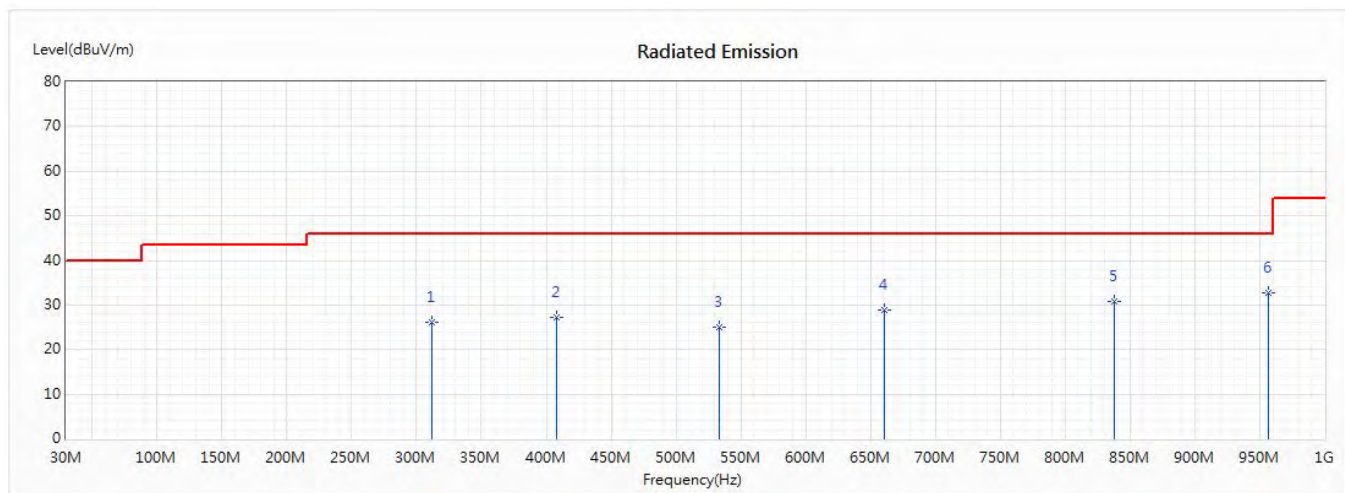
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	312.27	26.04	46.00	-19.96	36.02	-9.98	QP
2	408.3	27.33	46.00	-18.67	35.03	-7.70	QP
3	533.43	25.09	46.00	-20.91	30.33	-5.24	QP
4	660.5	28.86	46.00	-17.14	32.17	-3.31	QP
5	838.01	30.72	46.00	-15.28	31.59	-0.87	QP
* 6	956.35	32.78	46.00	-13.22	32.28	0.50	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

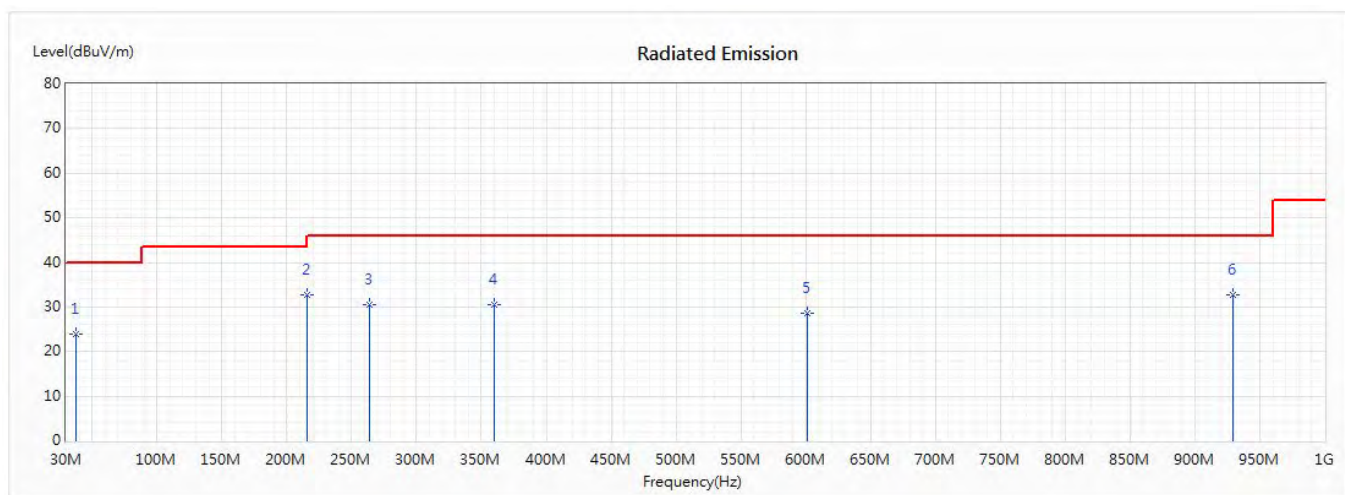
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	37.76	23.98	40.00	-16.02	35.36	-11.38	QP
* 2	215.27	32.78	43.50	-10.72	45.74	-12.96	QP
3	263.77	30.38	46.00	-15.62	42.04	-11.66	QP
4	359.8	30.44	46.00	-15.56	39.26	-8.82	QP
5	601.33	28.69	46.00	-17.31	32.51	-3.82	QP
6	929.19	32.71	46.00	-13.29	32.56	0.15	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

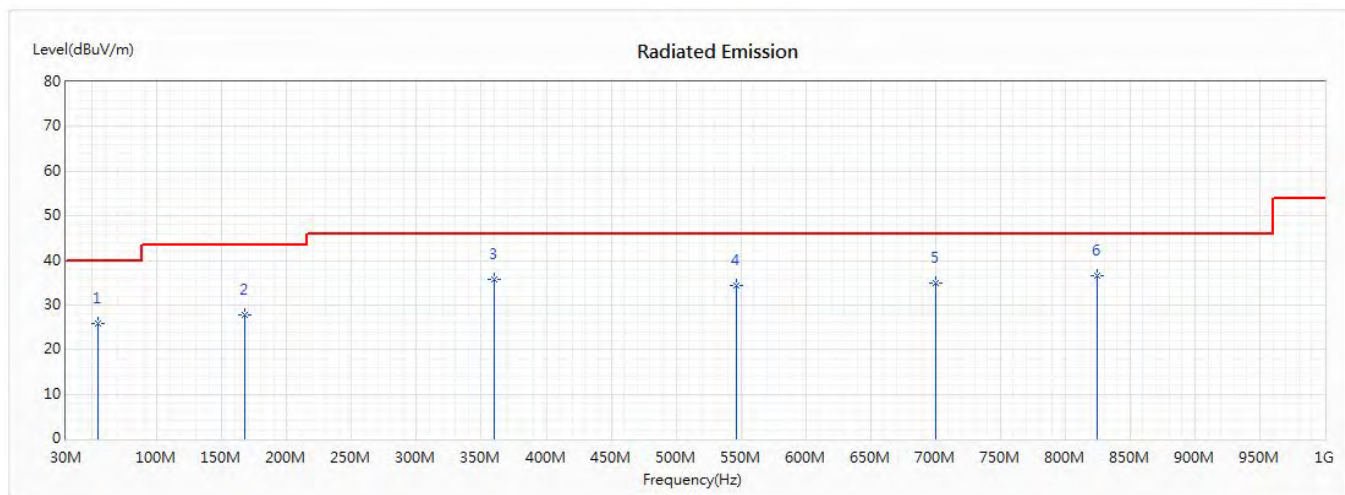
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	54.25	25.90	40.00	-14.10	36.92	-11.02	QP
2	167.74	27.74	43.50	-15.76	39.08	-11.34	QP
3	359.8	35.83	46.00	-10.17	44.65	-8.82	QP
4	547.01	34.28	46.00	-11.72	39.37	-5.09	QP
5	700.27	34.84	46.00	-11.16	37.45	-2.61	QP
* 6	824.43	36.59	46.00	-9.41	37.60	-1.01	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

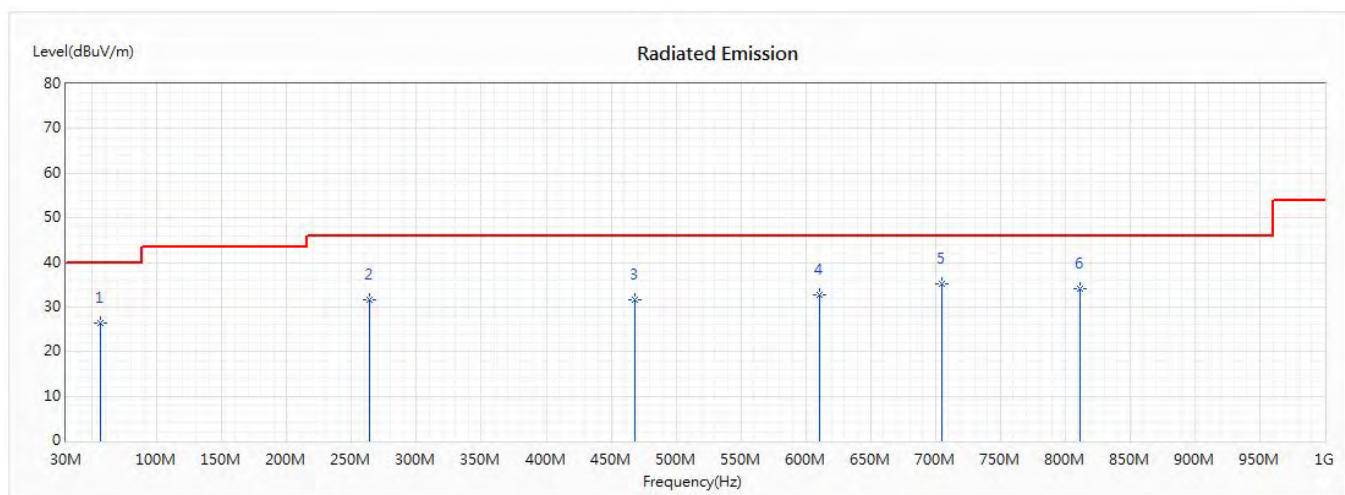
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	56.19	26.51	40.00	-13.49	37.77	-11.26	QP
2	263.77	31.50	46.00	-14.50	43.16	-11.66	QP
3	468.44	31.67	46.00	-14.33	38.01	-6.34	QP
4	611.03	32.69	46.00	-13.31	36.51	-3.82	QP
* 5	705.12	35.18	46.00	-10.82	37.79	-2.61	QP
6	811.82	34.02	46.00	-11.98	35.29	-1.27	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

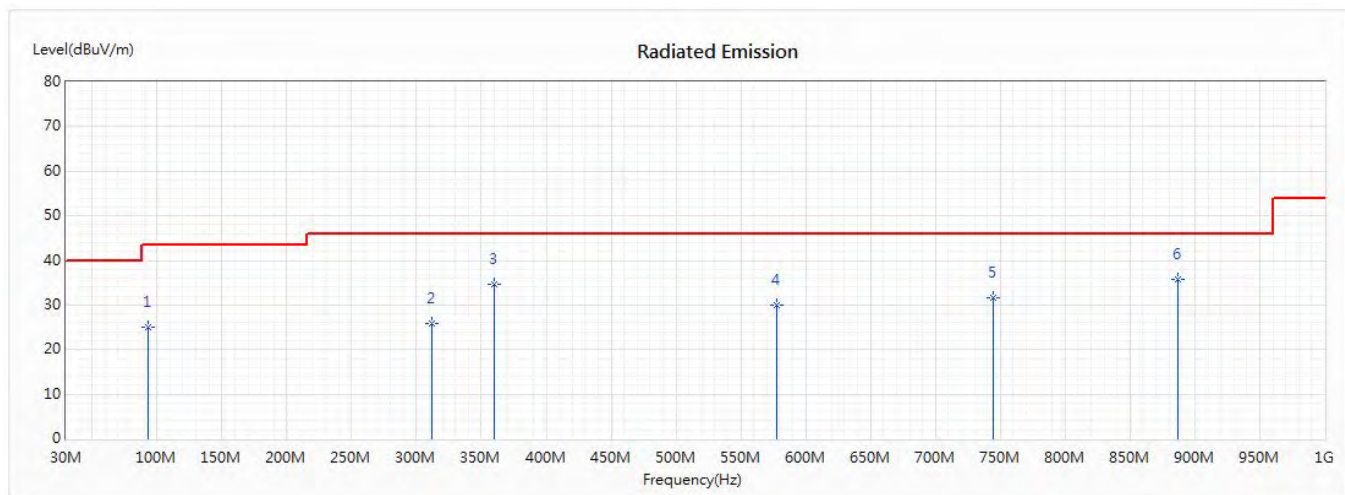
視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal



備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

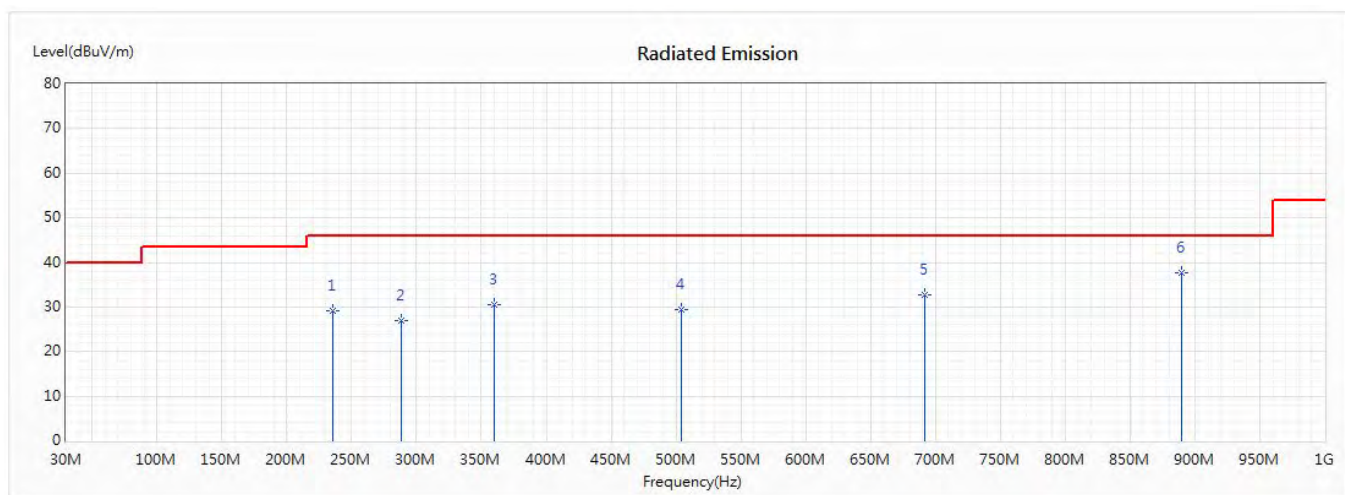
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	235.64	29.22	46.00	-16.78	41.41	-12.19	QP
2	288.02	27.04	46.00	-18.96	37.62	-10.58	QP
3	359.8	30.51	46.00	-15.49	39.33	-8.82	QP
4	504.33	29.49	46.00	-16.51	35.23	-5.74	QP
5	691.54	32.81	46.00	-13.19	35.52	-2.71	QP
* 6	889.42	37.72	46.00	-8.28	38.02	-0.30	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

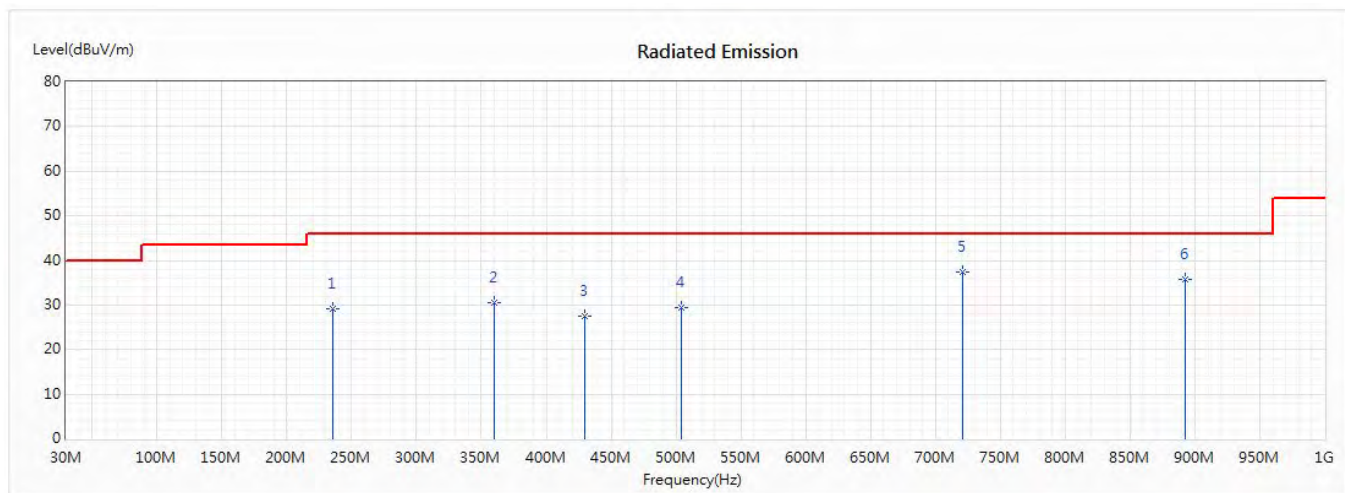
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	235.64	29.22	46.00	-16.78	41.41	-12.19	QP
2	359.8	30.51	46.00	-15.49	39.33	-8.82	QP
3	429.64	27.62	46.00	-18.38	34.94	-7.32	QP
4	504.33	29.49	46.00	-16.51	35.23	-5.74	QP
* 5	720.64	37.45	46.00	-8.55	39.74	-2.29	QP
6	892.33	35.77	46.00	-10.23	36.01	-0.24	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

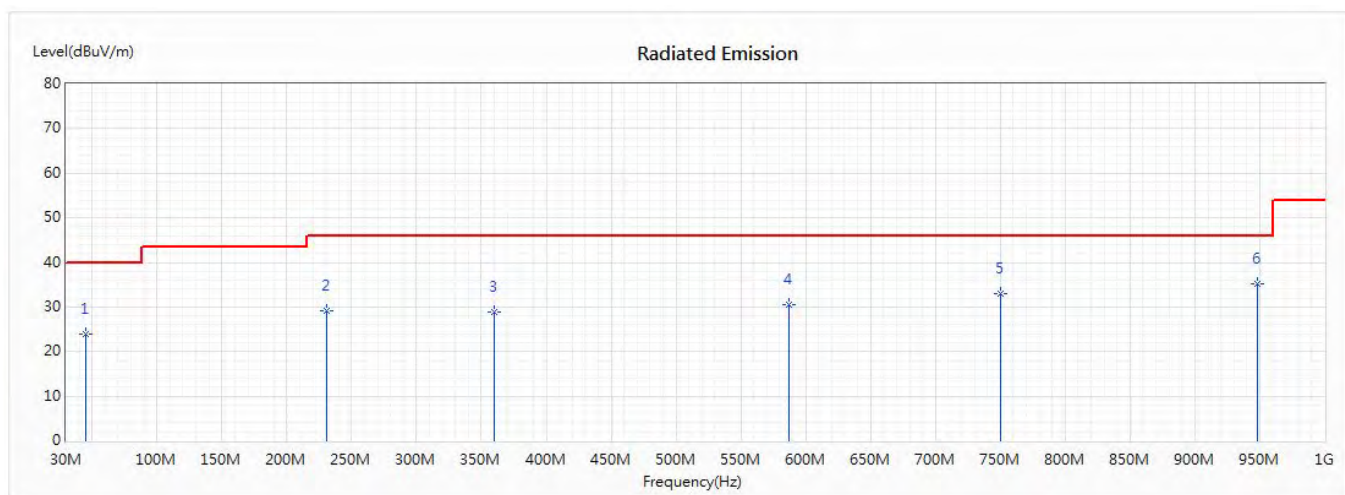
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	45.52	23.80	40.00	-16.20	34.60	-10.80	QP
2	230.79	29.12	46.00	-16.88	41.58	-12.46	QP
3	359.8	28.99	46.00	-17.01	37.81	-8.82	QP
4	586.78	30.41	46.00	-15.59	34.40	-3.99	QP
5	749.74	33.12	46.00	-12.88	35.00	-1.88	QP
* 6	948.59	35.23	46.00	-10.77	34.87	0.36	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

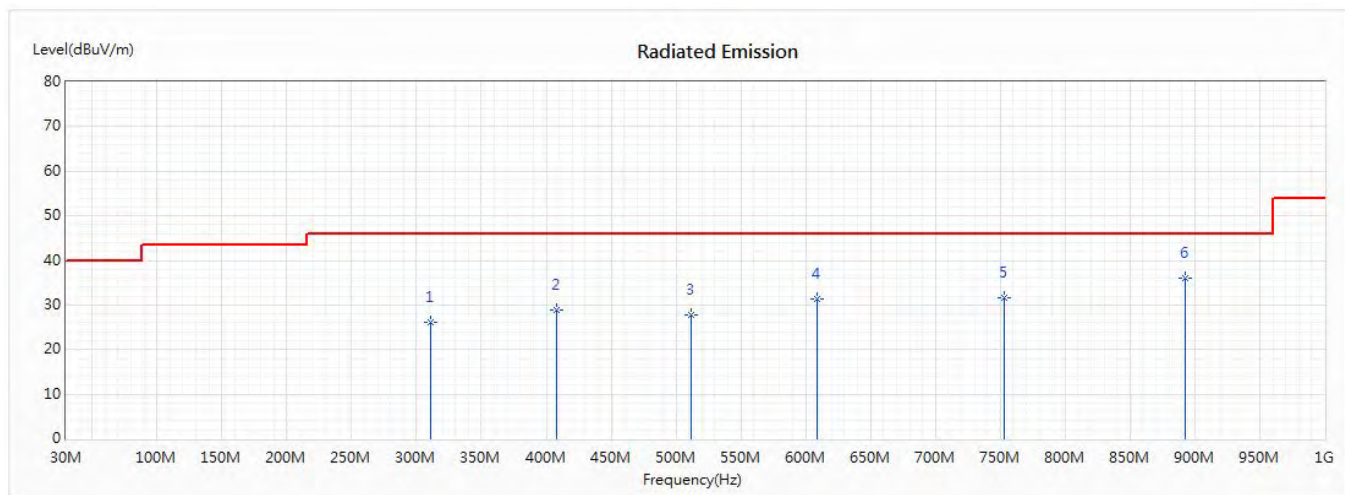
視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	311.3	26.19	46.00	-19.81	36.22	-10.03	QP
2	408.3	28.74	46.00	-17.26	36.44	-7.70	QP
3	512.09	27.82	46.00	-18.18	33.31	-5.49	QP
4	609.09	31.44	46.00	-14.56	35.26	-3.82	QP
5	752.65	31.67	46.00	-14.33	33.54	-1.87	QP
* 6	892.33	36.06	46.00	-9.94	36.30	-0.24	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

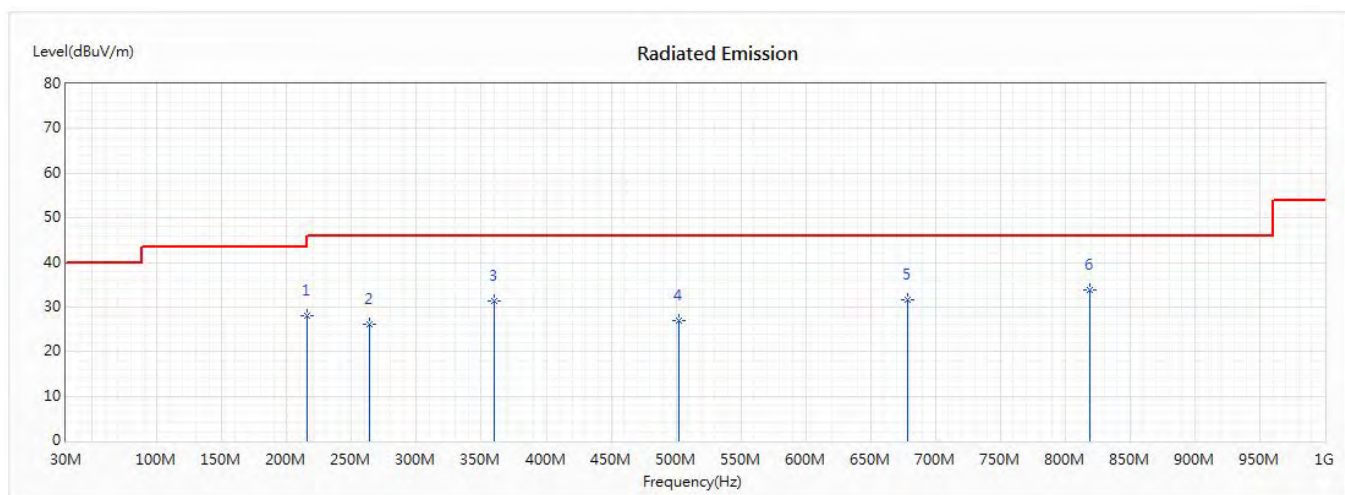
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	215.27	27.97	43.50	-15.53	40.93	-12.96	QP
2	263.77	26.14	46.00	-19.86	37.80	-11.66	QP
3	359.8	31.33	46.00	-14.67	40.15	-8.82	QP
4	502.39	26.98	46.00	-19.02	32.76	-5.78	QP
5	678.93	31.56	46.00	-14.44	34.49	-2.93	QP
* 6	818.61	33.92	46.00	-12.08	35.12	-1.20	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

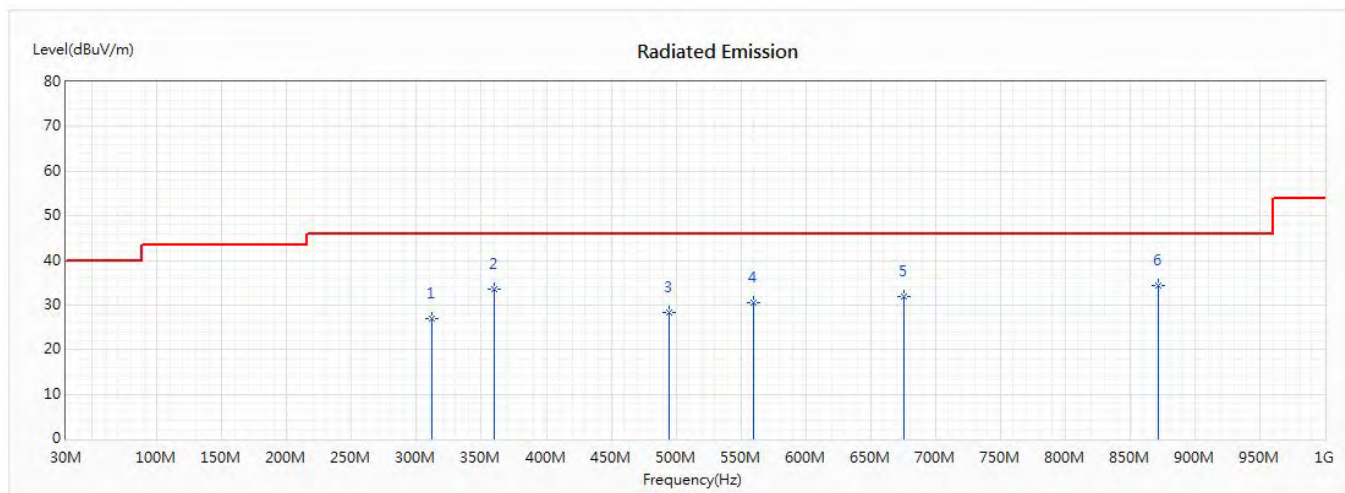
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	312.27	26.82	46.00	-19.18	36.80	-9.98	QP
2	359.8	33.59	46.00	-12.41	42.41	-8.82	QP
3	494.63	28.35	46.00	-17.65	34.31	-5.96	QP
4	559.62	30.42	46.00	-15.58	35.16	-4.74	QP
5	676.02	31.79	46.00	-14.21	34.79	-3.00	QP
* 6	871.96	34.32	46.00	-11.68	34.74	-0.42	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

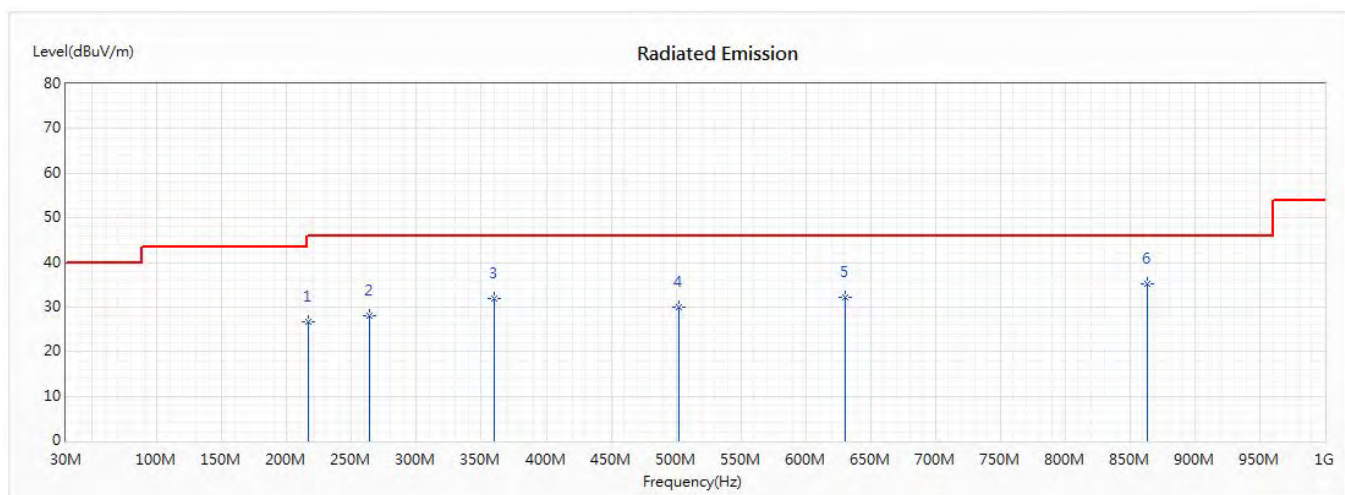
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	216.24	26.62	46.00	-19.38	39.58	-12.96	QP
2	263.77	27.97	46.00	-18.03	39.63	-11.66	QP
3	359.8	31.90	46.00	-14.10	40.72	-8.82	QP
4	502.39	29.91	46.00	-16.09	35.69	-5.78	QP
5	630.43	32.09	46.00	-13.91	35.71	-3.62	QP
* 6	863.23	35.25	46.00	-10.75	35.72	-0.47	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

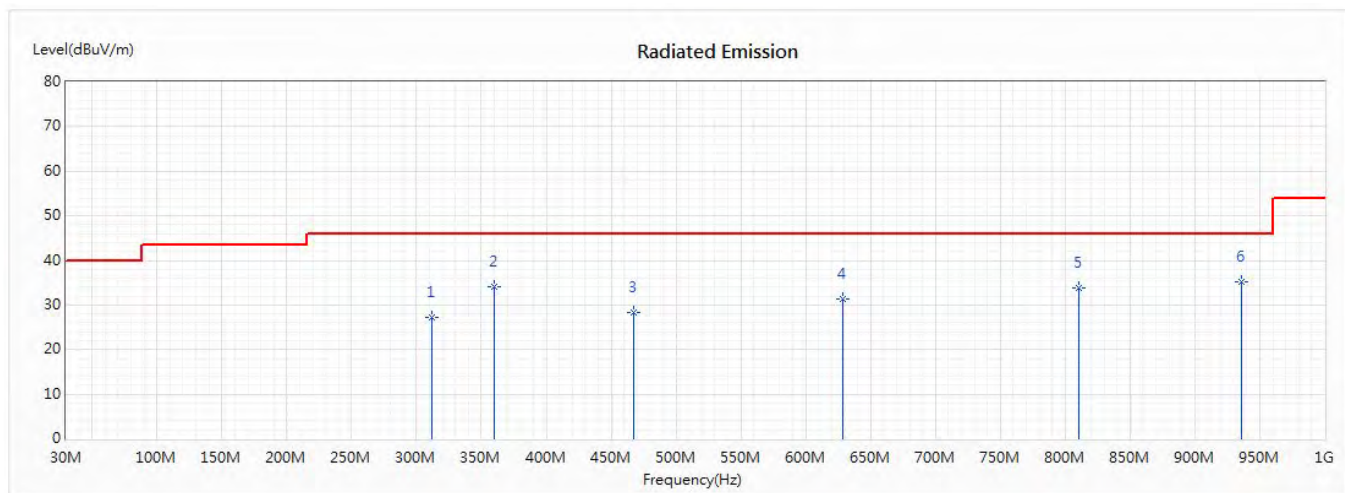
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	312.27	27.14	46.00	-18.86	37.12	-9.98	QP
2	359.8	34.06	46.00	-11.94	42.88	-8.82	QP
3	467.47	28.33	46.00	-17.67	34.70	-6.37	QP
4	628.49	31.41	46.00	-14.59	35.06	-3.65	QP
5	810.85	33.69	46.00	-12.31	34.98	-1.29	QP
* 6	935.98	35.20	46.00	-10.80	34.95	0.25	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

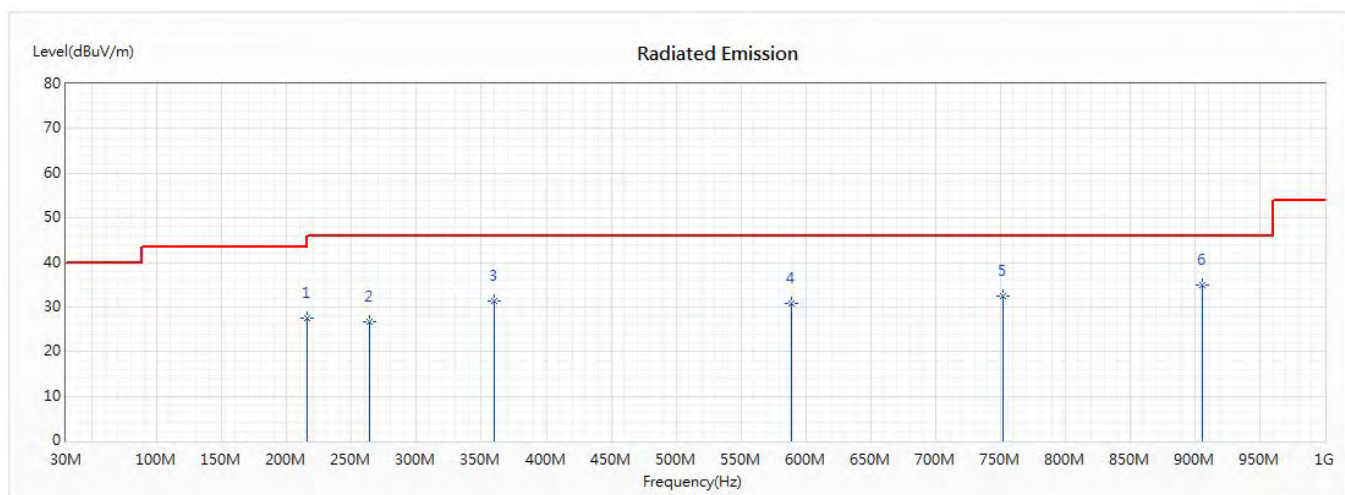
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	215.27	27.50	43.50	-16.00	40.46	-12.96	QP
2	263.77	26.54	46.00	-19.46	38.20	-11.66	QP
3	359.8	31.24	46.00	-14.76	40.06	-8.82	QP
4	588.72	30.75	46.00	-15.25	34.71	-3.96	QP
5	751.68	32.52	46.00	-13.48	34.39	-1.87	QP
* 6	905.91	34.80	46.00	-11.20	34.86	-0.06	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

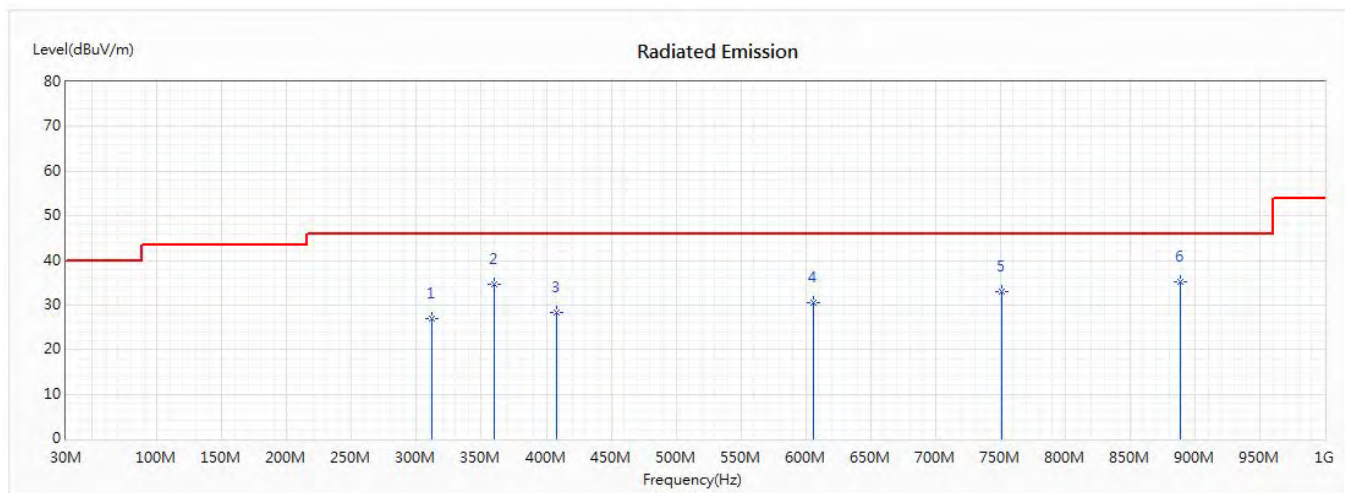
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

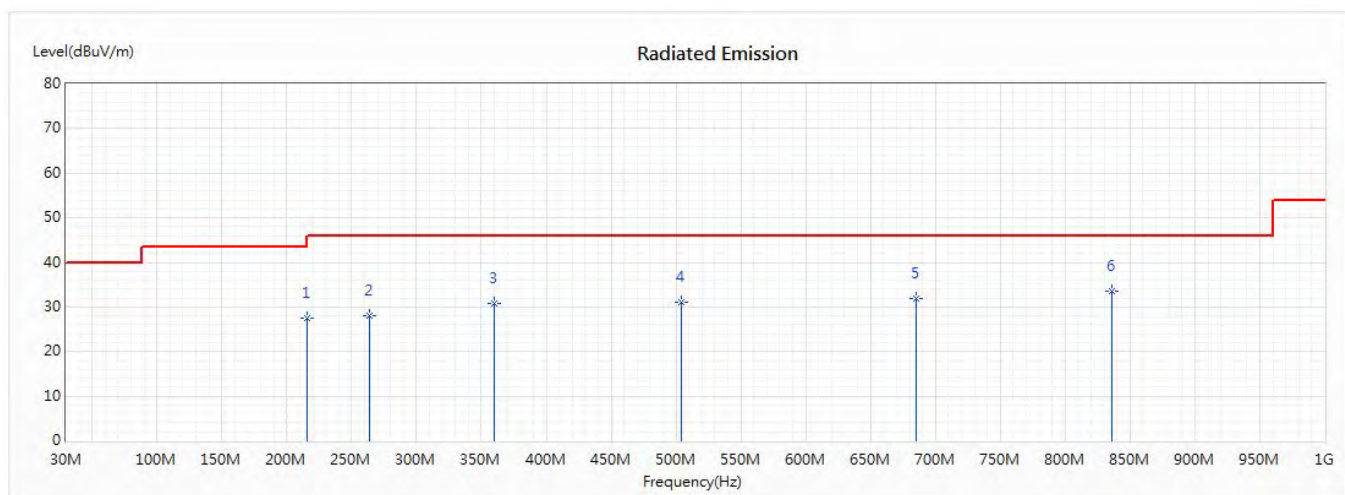
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	215.27	27.56	43.50	-15.94	40.52	-12.96	QP
2	263.77	28.04	46.00	-17.96	39.70	-11.66	QP
3	359.8	30.71	46.00	-15.29	39.53	-8.82	QP
4	504.33	30.96	46.00	-15.04	36.70	-5.74	QP
5	684.75	31.81	46.00	-14.19	34.63	-2.82	QP
* 6	836.07	33.64	46.00	-12.36	34.51	-0.87	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

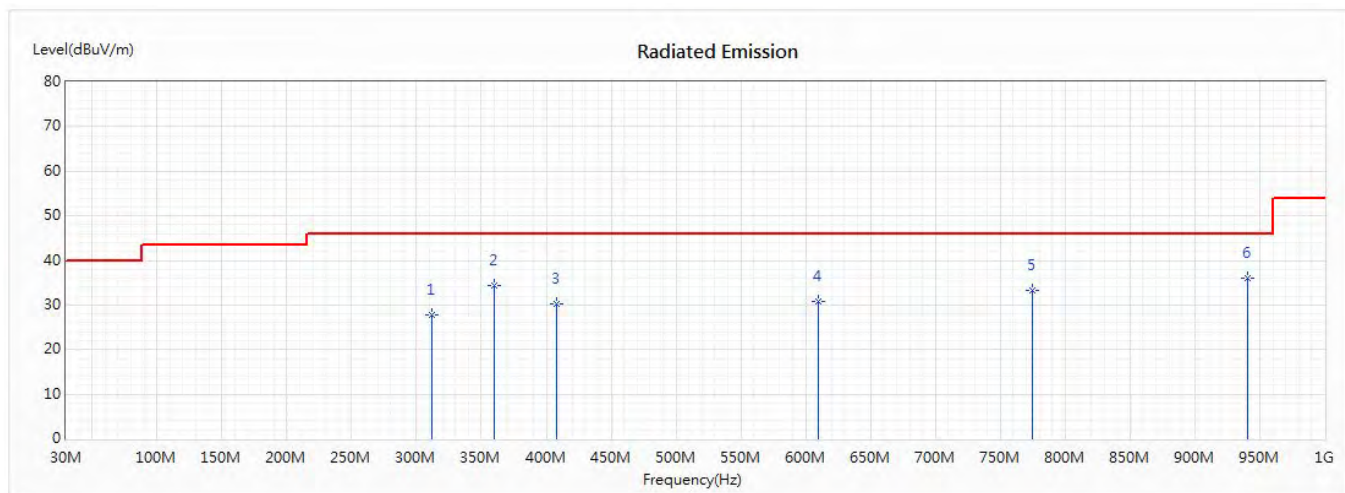
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	312.27	27.70	46.00	-18.30	37.68	-9.98	QP
2	359.8	34.40	46.00	-11.60	43.22	-8.82	QP
3	408.3	30.27	46.00	-15.73	37.97	-7.70	QP
4	610.06	30.86	46.00	-15.14	34.68	-3.82	QP
5	774.96	33.14	46.00	-12.86	34.69	-1.55	QP
* 6	940.83	36.10	46.00	-9.90	35.82	0.28	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

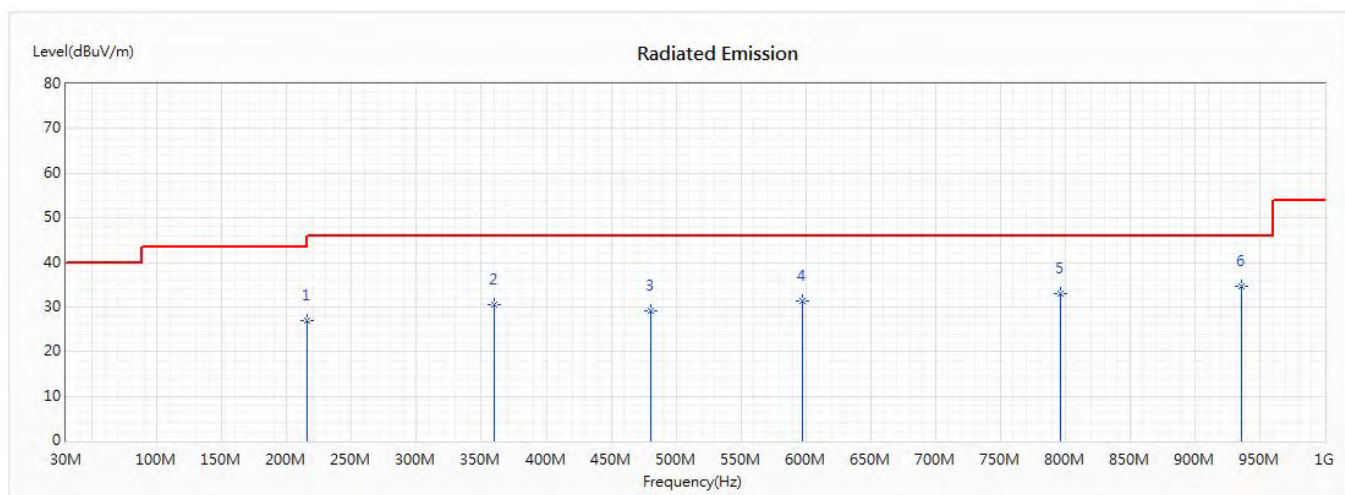
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	215.27	26.92	43.50	-16.58	39.88	-12.96	QP
2	359.8	30.50	46.00	-15.50	39.32	-8.82	QP
3	481.05	29.02	46.00	-16.98	35.18	-6.16	QP
4	597.45	31.27	46.00	-14.73	35.10	-3.83	QP
5	796.3	33.10	46.00	-12.90	34.36	-1.26	QP
* 6	935.98	34.77	46.00	-11.23	34.52	0.25	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

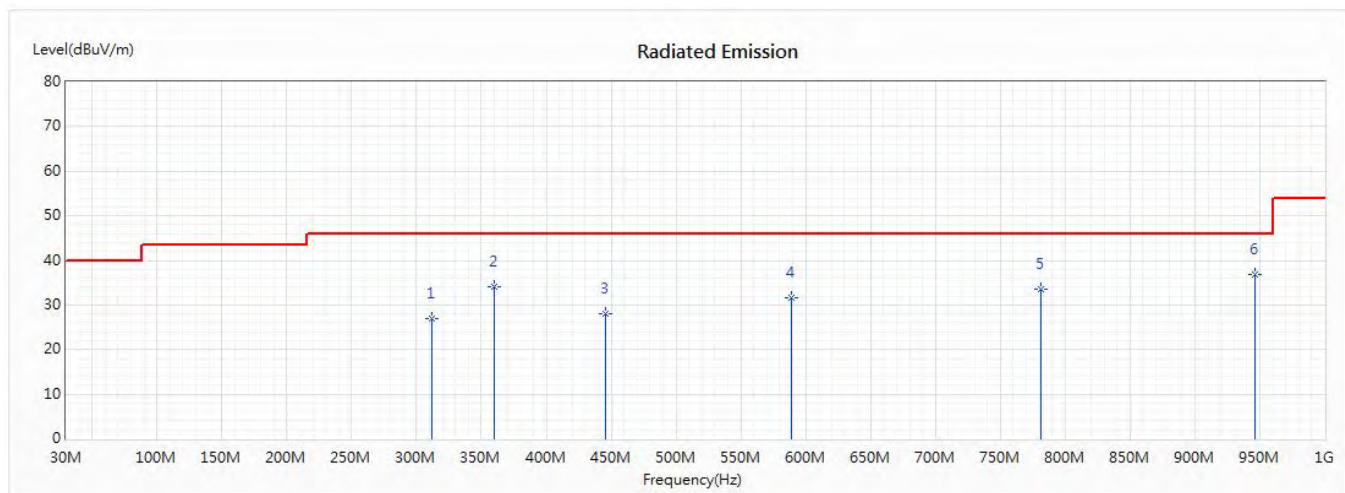
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	312.27	26.89	46.00	-19.11	36.87	-9.98	QP
2	359.8	34.09	46.00	-11.91	42.91	-8.82	QP
3	446.13	27.98	46.00	-18.02	34.83	-6.85	QP
4	588.72	31.60	46.00	-14.40	35.56	-3.96	QP
5	781.75	33.44	46.00	-12.56	34.95	-1.51	QP
* 6	946.65	36.88	46.00	-9.12	36.52	0.36	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

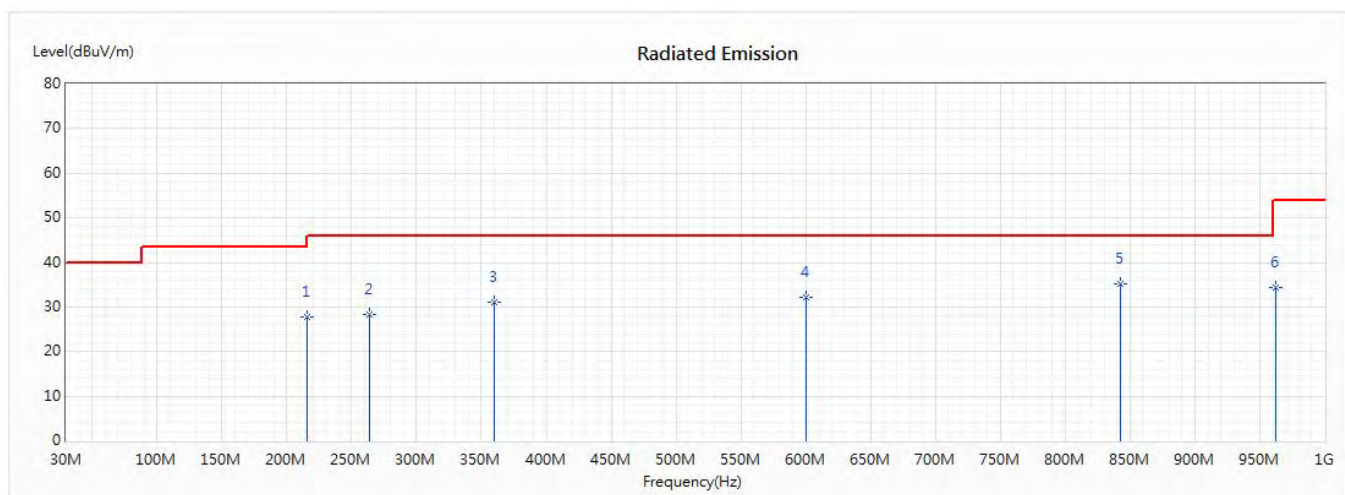
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	215.27	27.72	43.50	-15.78	40.68	-12.96	QP
2	263.77	28.22	46.00	-17.78	39.88	-11.66	QP
3	359.8	31.14	46.00	-14.86	39.96	-8.82	QP
4	600.36	32.15	46.00	-13.85	35.97	-3.82	QP
* 5	842.86	35.28	46.00	-10.72	36.08	-0.80	QP
6	962.17	34.30	54.00	-19.70	33.72	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

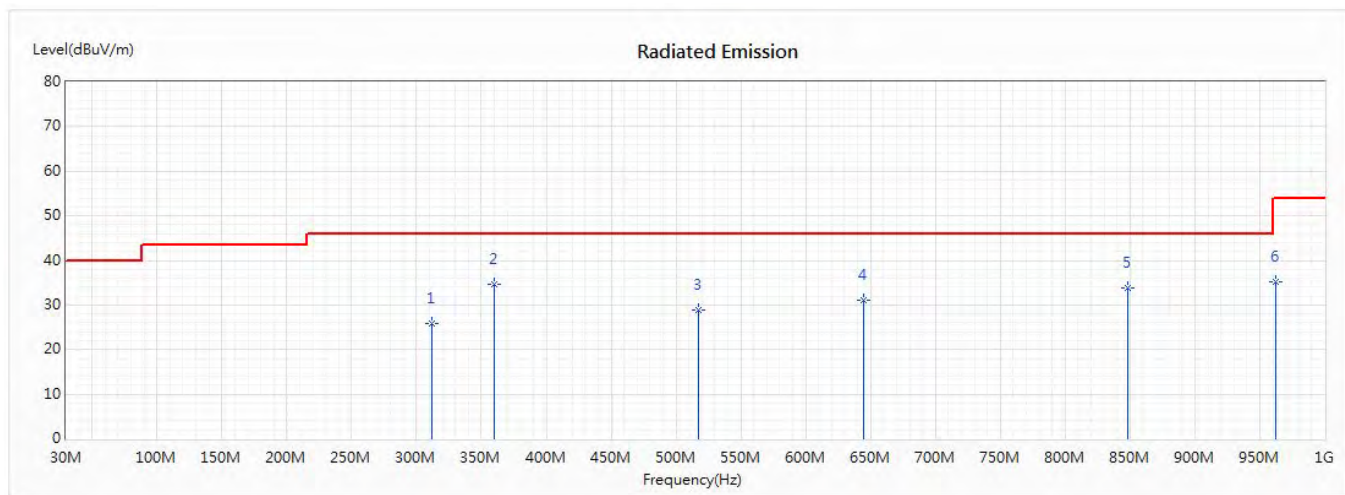
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	312.27	25.90	46.00	-20.10	35.88	-9.98	QP
* 2	359.8	34.71	46.00	-11.29	43.53	-8.82	QP
3	516.94	28.88	46.00	-17.12	34.27	-5.39	QP
4	644.98	31.13	46.00	-14.87	34.64	-3.51	QP
5	848.68	33.93	46.00	-12.07	34.62	-0.69	QP
6	962.17	35.22	54.00	-18.78	34.64	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

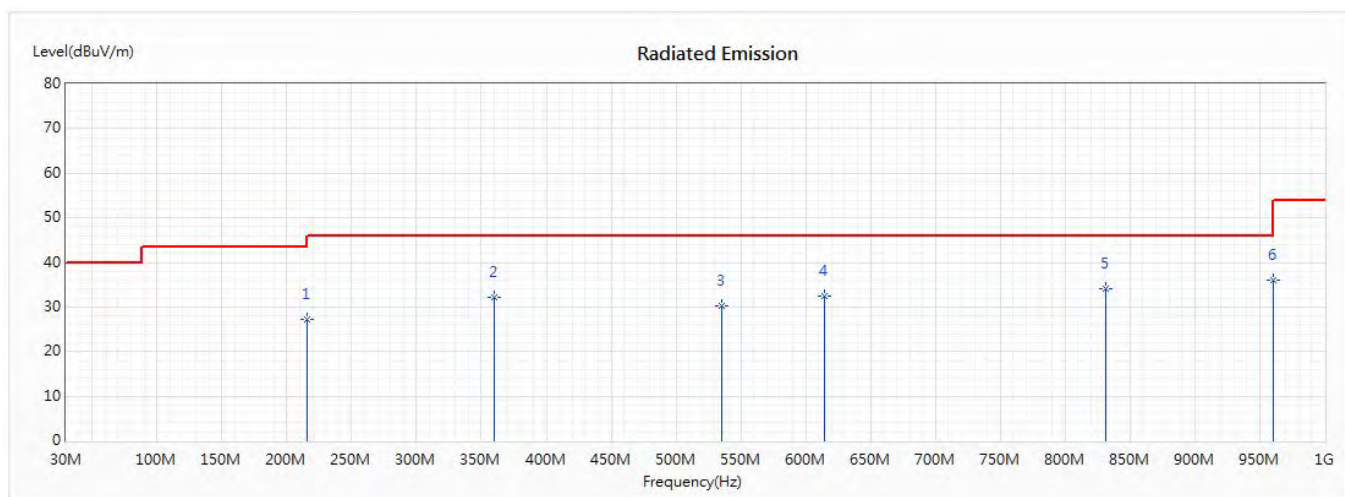
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	215.27	27.27	43.50	-16.23	40.23	-12.96	QP
2	359.8	32.26	46.00	-13.74	41.08	-8.82	QP
3	535.37	30.23	46.00	-15.77	35.45	-5.22	QP
4	614.91	32.34	46.00	-13.66	36.16	-3.82	QP
* 5	831.22	34.12	46.00	-11.88	35.08	-0.96	QP
6	960.23	36.12	54.00	-17.88	35.54	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 30: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW

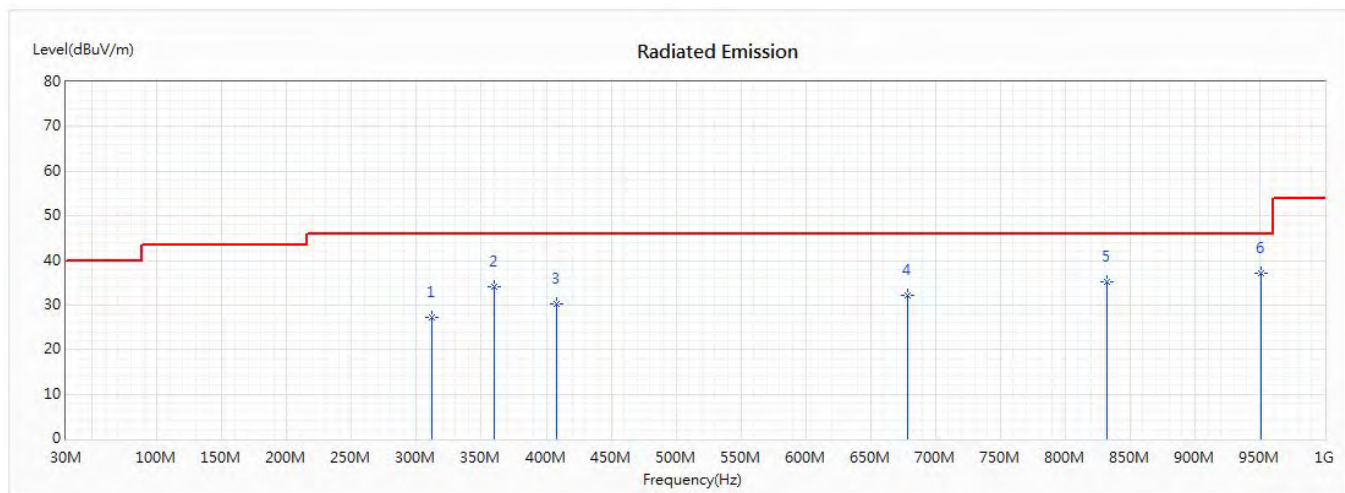
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	312.27	27.29	46.00	-18.71	37.27	-9.98	QP
2	359.8	34.02	46.00	-11.98	42.84	-8.82	QP
3	408.3	30.17	46.00	-15.83	37.87	-7.70	QP
4	678.93	32.29	46.00	-13.71	35.22	-2.93	QP
5	832.19	35.26	46.00	-10.74	36.19	-0.93	QP
* 6	950.53	37.16	46.00	-8.84	36.79	0.37	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 30: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW

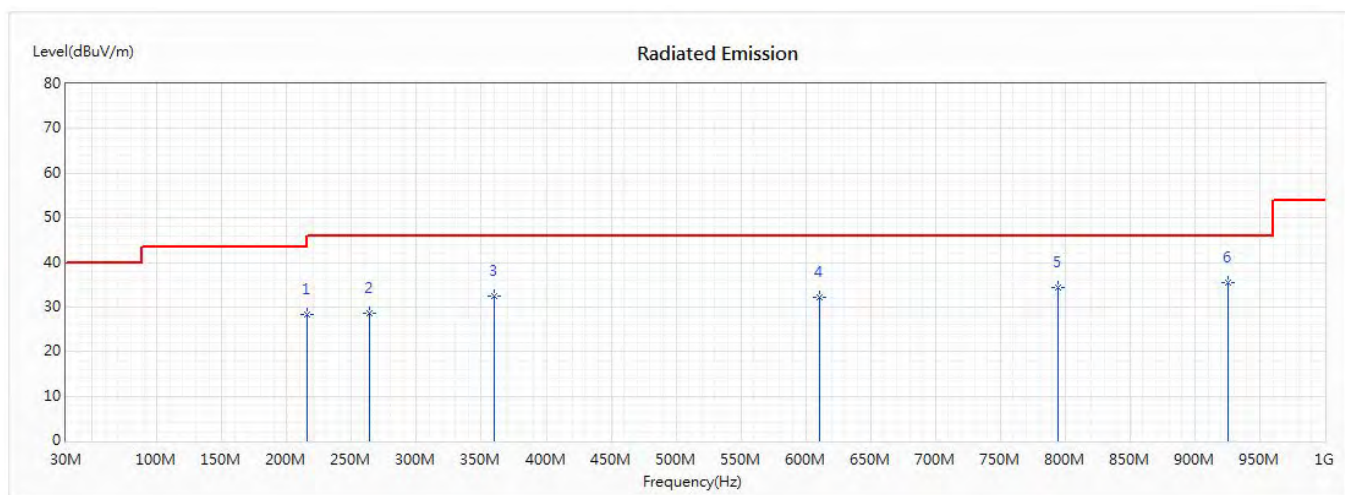
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	215.27	28.21	43.50	-15.29	41.17	-12.96	QP
2	263.77	28.62	46.00	-17.38	40.28	-11.66	QP
3	359.8	32.41	46.00	-13.59	41.23	-8.82	QP
4	611.03	32.27	46.00	-13.73	36.09	-3.82	QP
5	794.36	34.24	46.00	-11.76	35.51	-1.27	QP
* 6	925.31	35.52	46.00	-10.48	35.38	0.14	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 30: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW

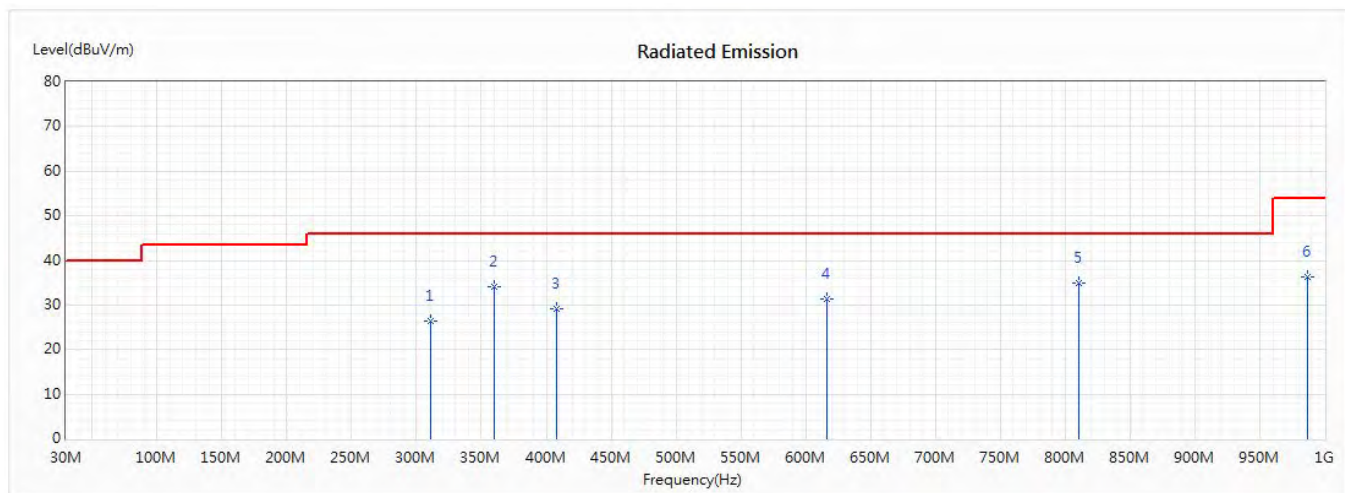
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	311.3	26.47	46.00	-19.53	36.50	-10.03	QP
2	359.8	34.22	46.00	-11.78	43.04	-8.82	QP
3	408.3	29.11	46.00	-16.89	36.81	-7.70	QP
4	615.88	31.43	46.00	-14.57	35.26	-3.83	QP
* 5	810.85	34.90	46.00	-11.10	36.19	-1.29	QP
6	986.42	36.17	54.00	-17.83	35.24	0.93	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 30: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW

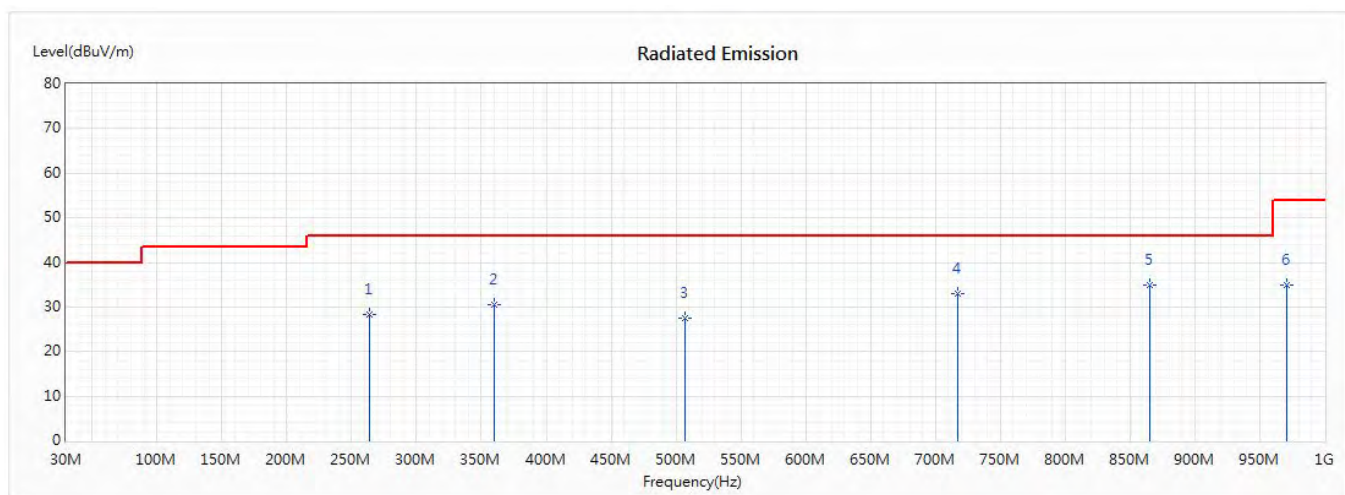
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	263.77	28.29	46.00	-17.71	39.95	-11.66	QP
2	359.8	30.63	46.00	-15.37	39.45	-8.82	QP
3	507.24	27.44	46.00	-18.56	33.09	-5.65	QP
4	716.76	32.91	46.00	-13.09	35.26	-2.35	QP
* 5	865.17	34.80	46.00	-11.20	35.23	-0.43	QP
6	970.9	34.79	54.00	-19.21	34.08	0.71	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

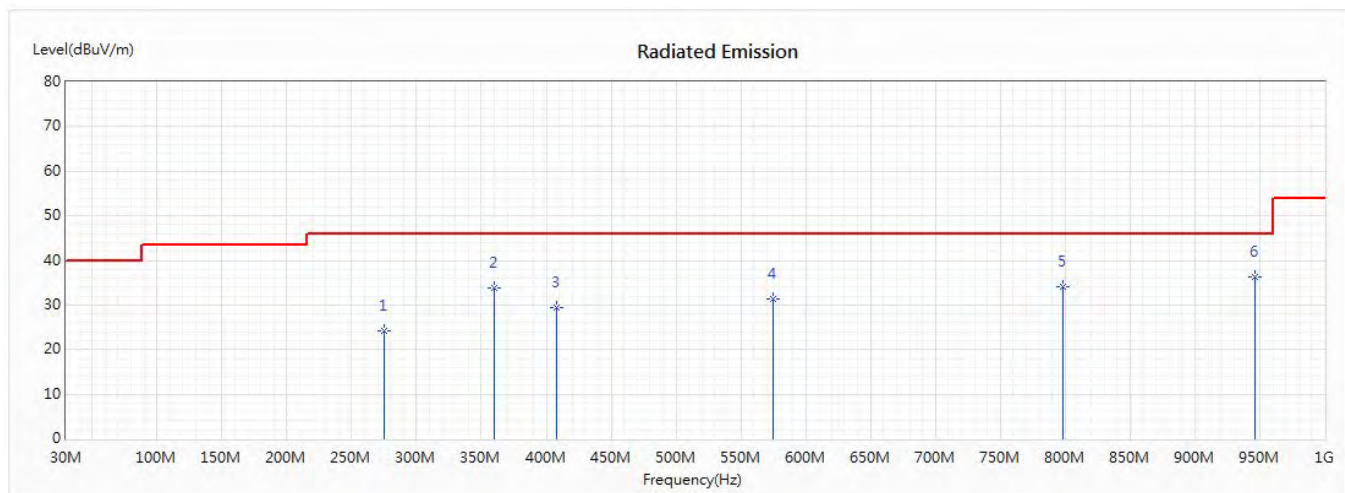
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	275.41	24.30	46.00	-21.70	35.25	-10.95	QP
2	359.8	33.94	46.00	-12.06	42.76	-8.82	QP
3	408.3	29.37	46.00	-16.63	37.07	-7.70	QP
4	575.14	31.41	46.00	-14.59	35.63	-4.22	QP
5	798.24	33.96	46.00	-12.04	35.25	-1.29	QP
* 6	946.65	36.39	46.00	-9.61	36.03	0.36	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

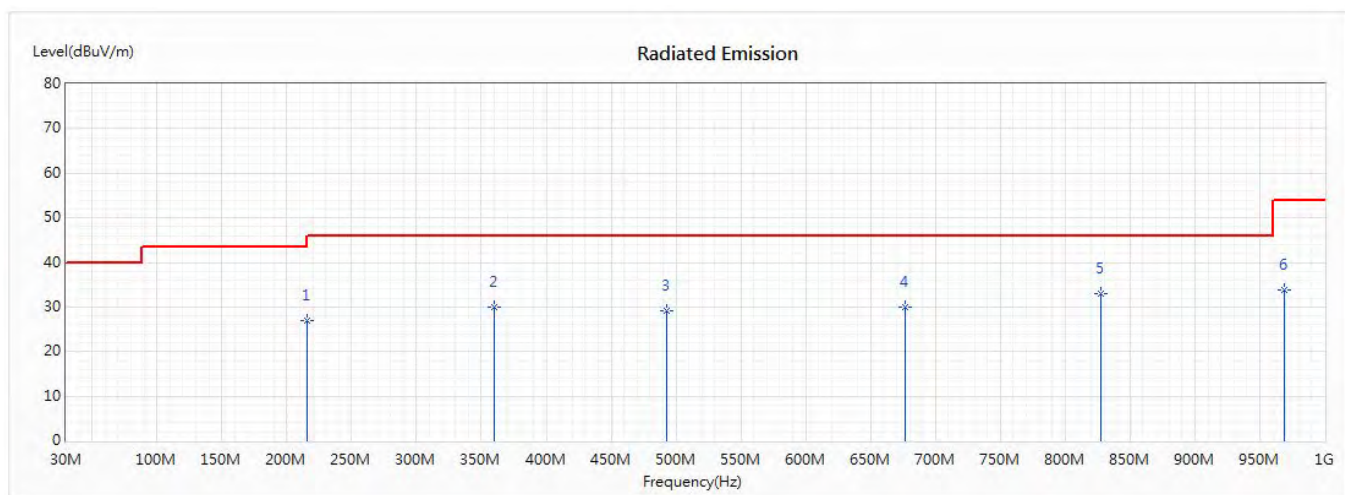
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	215.27	26.99	43.50	-16.51	39.95	-12.96	QP
2	359.8	30.06	46.00	-15.94	38.88	-8.82	QP
3	492.69	29.05	46.00	-16.95	35.05	-6.00	QP
4	676.99	30.10	46.00	-15.90	33.08	-2.98	QP
* 5	827.34	32.88	46.00	-13.12	33.87	-0.99	QP
6	968.96	33.76	54.00	-20.24	33.09	0.67	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

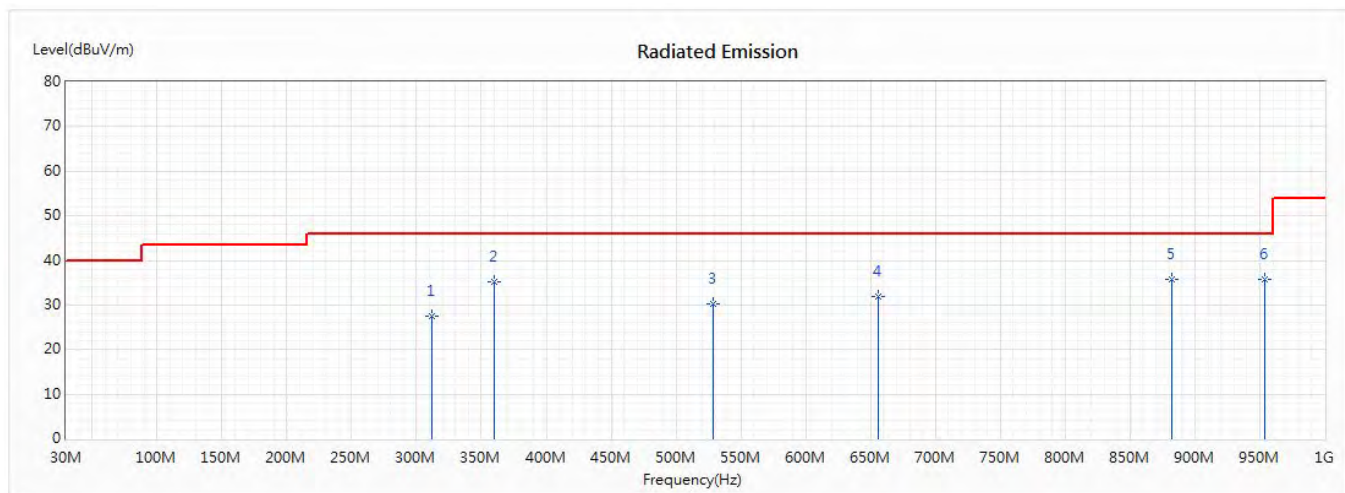
視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	312.27	27.45	46.00	-18.55	37.43	-9.98	QP
2	359.8	35.24	46.00	-10.76	44.06	-8.82	QP
3	528.58	30.32	46.00	-15.68	35.55	-5.23	QP
4	655.65	32.02	46.00	-13.98	35.34	-3.32	QP
* 5	882.63	35.82	46.00	-10.18	36.18	-0.36	QP
6	953.44	35.71	46.00	-10.29	35.27	0.44	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

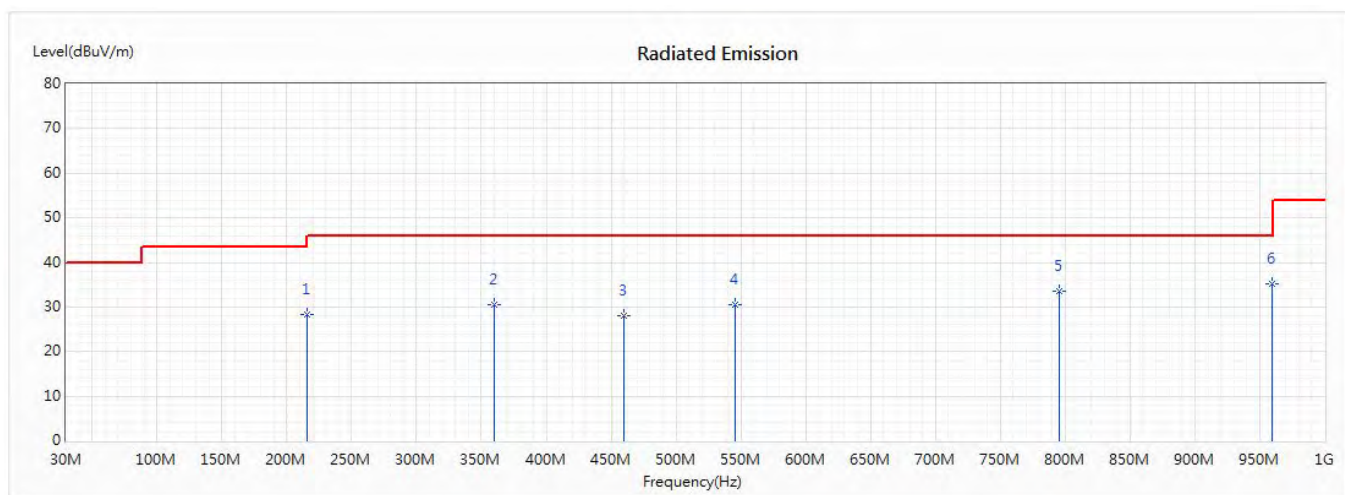
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	215.27	28.36	43.50	-15.14	41.32	-12.96	QP
2	359.8	30.41	46.00	-15.59	39.23	-8.82	QP
3	459.71	28.14	46.00	-17.86	34.69	-6.55	QP
4	546.04	30.58	46.00	-15.42	35.69	-5.11	QP
5	795.33	33.61	46.00	-12.39	34.85	-1.24	QP
* 6	959.26	35.08	46.00	-10.92	34.51	0.57	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

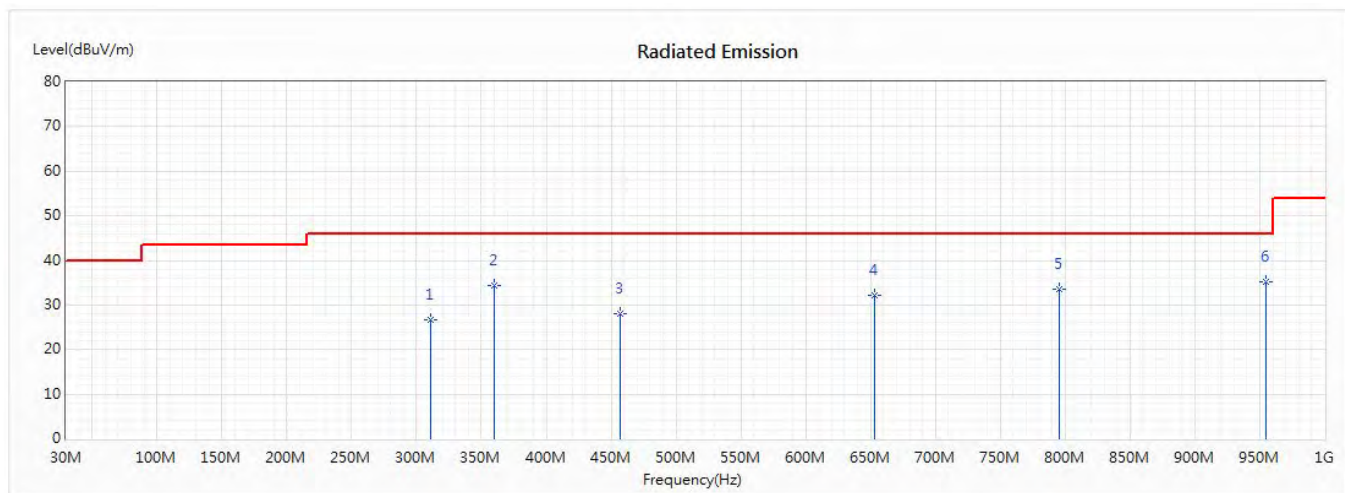
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	311.3	26.74	46.00	-19.26	36.77	-10.03	QP
2	359.8	34.42	46.00	-11.58	43.24	-8.82	QP
3	456.8	27.93	46.00	-18.07	34.53	-6.60	QP
4	652.74	32.09	46.00	-13.91	35.45	-3.36	QP
5	795.33	33.44	46.00	-12.56	34.68	-1.24	QP
* 6	954.41	35.19	46.00	-10.81	34.73	0.46	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

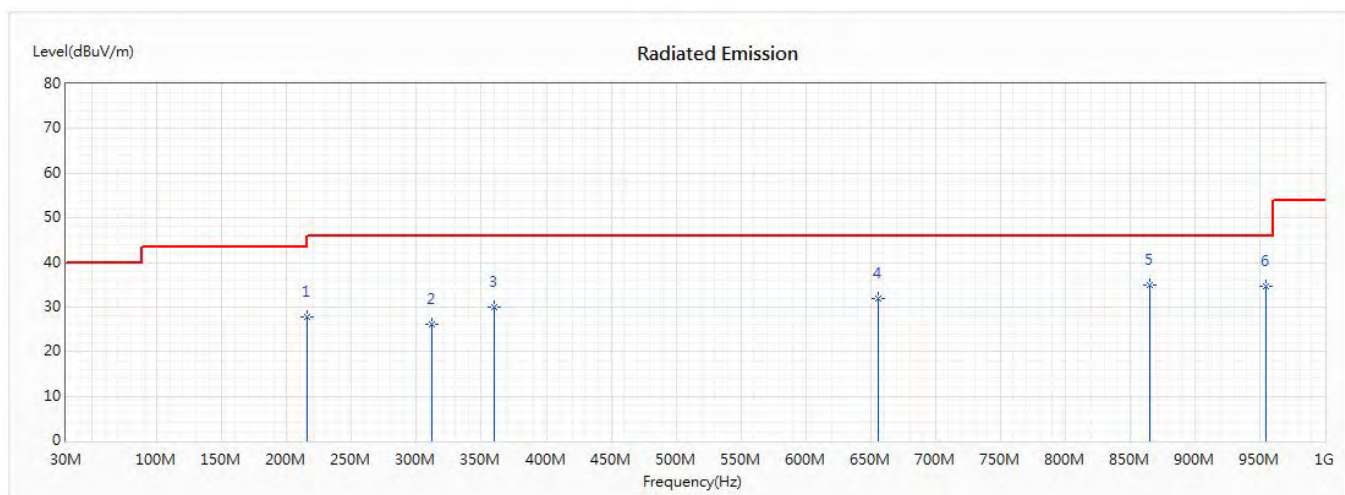
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	215.27	27.63	43.50	-15.87	40.59	-12.96	QP
2	312.27	26.00	46.00	-20.00	35.98	-9.98	QP
3	359.8	30.09	46.00	-15.91	38.91	-8.82	QP
4	655.65	31.80	46.00	-14.20	35.12	-3.32	QP
* 5	865.17	34.90	46.00	-11.10	35.33	-0.43	QP
6	954.41	34.54	46.00	-11.46	34.08	0.46	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

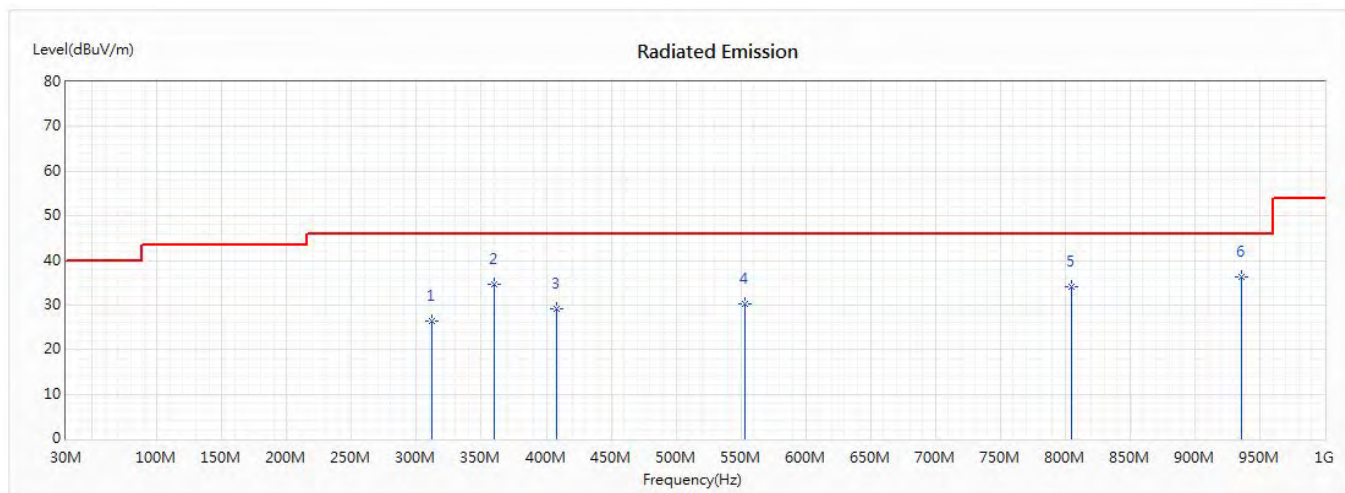
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	312.27	26.47	46.00	-19.53	36.45	-9.98	QP
2	359.8	34.74	46.00	-11.26	43.56	-8.82	QP
3	408.3	29.03	46.00	-16.97	36.73	-7.70	QP
4	552.83	30.32	46.00	-15.68	35.24	-4.92	QP
5	805.03	34.08	46.00	-11.92	35.40	-1.32	QP
* 6	935.98	36.33	46.00	-9.67	36.08	0.25	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

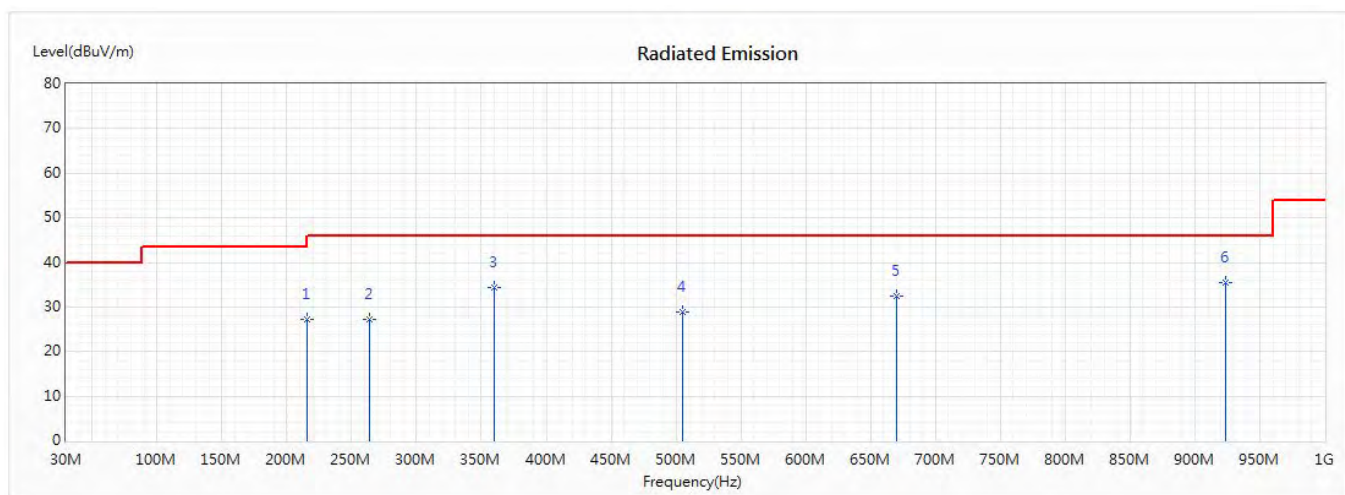
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	215.27	27.24	43.50	-16.26	40.20	-12.96	QP
2	263.77	27.14	46.00	-18.86	38.80	-11.66	QP
3	359.8	34.33	46.00	-11.67	43.15	-8.82	QP
4	505.3	28.94	46.00	-17.06	34.67	-5.73	QP
5	670.2	32.33	46.00	-13.67	35.44	-3.11	QP
* 6	923.37	35.50	46.00	-10.50	35.39	0.11	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW

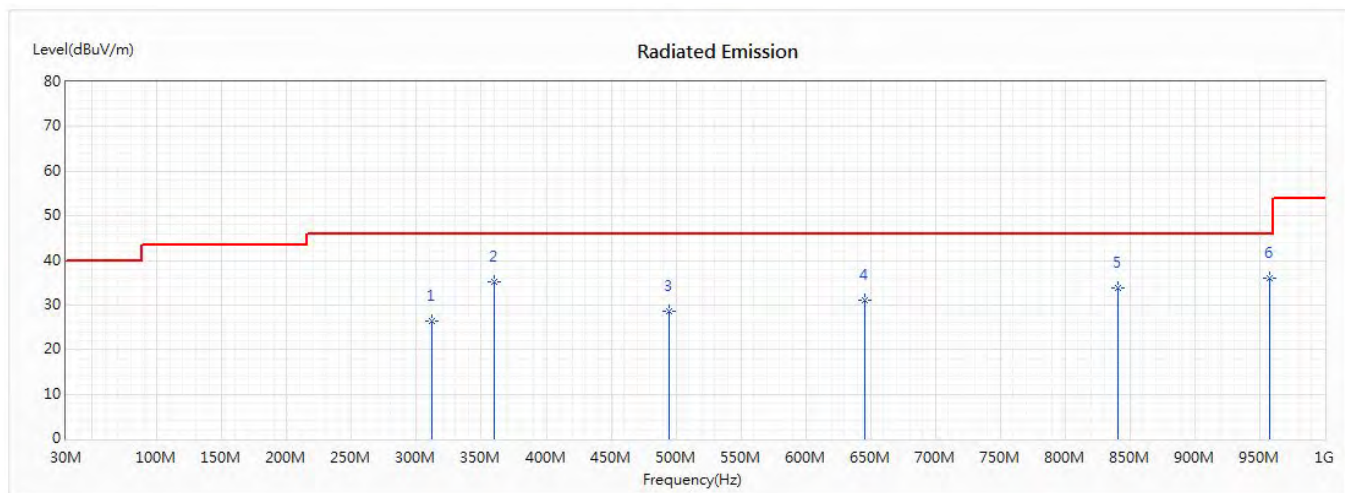
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	312.27	26.45	46.00	-19.55	36.43	-9.98	QP
2	359.8	35.25	46.00	-10.75	44.07	-8.82	QP
3	494.63	28.71	46.00	-17.29	34.67	-5.96	QP
4	645.95	30.97	46.00	-15.03	34.47	-3.50	QP
5	840.92	33.73	46.00	-12.27	34.58	-0.85	QP
* 6	957.32	35.98	46.00	-10.02	35.46	0.52	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW

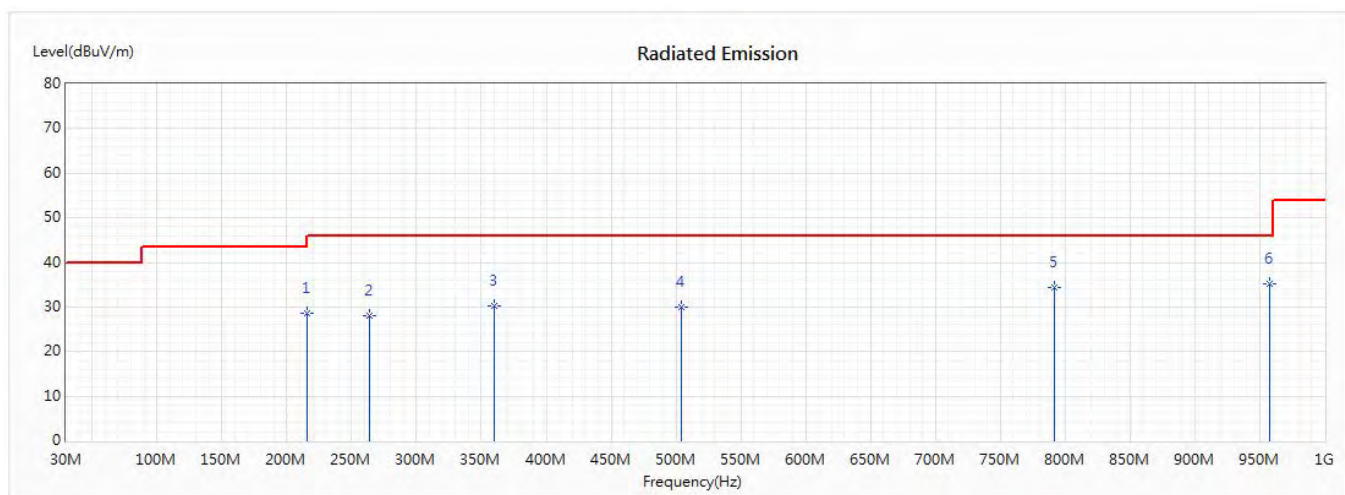
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	215.27	28.48	43.50	-15.02	41.44	-12.96	QP
2	263.77	28.10	46.00	-17.90	39.76	-11.66	QP
3	359.8	30.12	46.00	-15.88	38.94	-8.82	QP
4	504.33	29.83	46.00	-16.17	35.57	-5.74	QP
5	791.45	34.25	46.00	-11.75	35.63	-1.38	QP
* 6	957.32	35.10	46.00	-10.90	34.58	0.52	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW

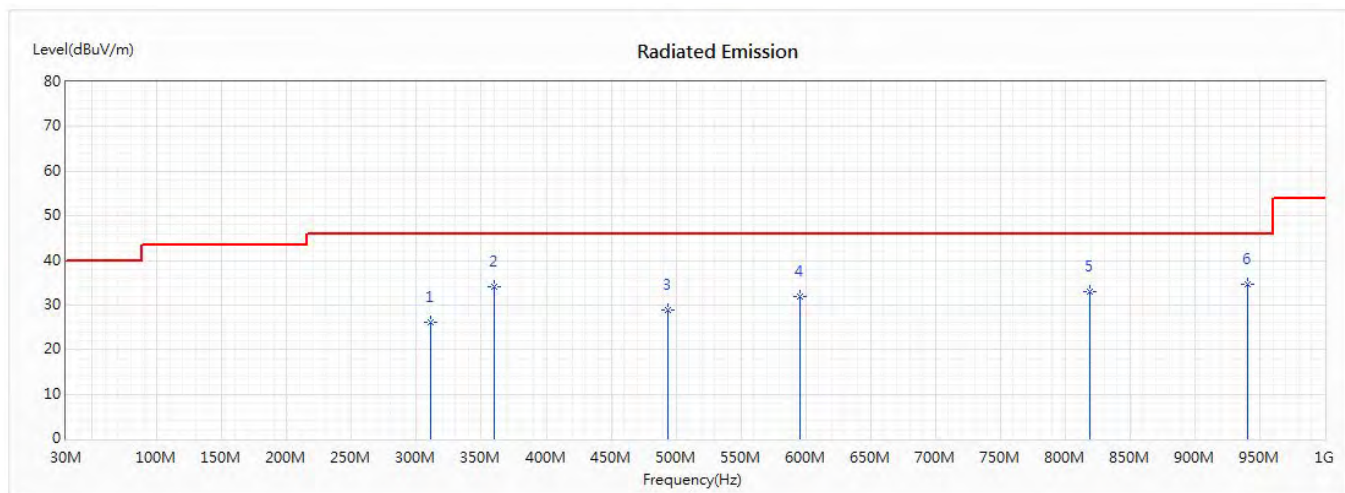
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	311.3	26.08	46.00	-19.92	36.11	-10.03	QP
2	359.8	34.22	46.00	-11.78	43.04	-8.82	QP
3	493.66	28.99	46.00	-17.01	34.97	-5.98	QP
4	595.51	31.99	46.00	-14.01	35.82	-3.83	QP
5	818.61	33.09	46.00	-12.91	34.29	-1.20	QP
* 6	940.83	34.73	46.00	-11.27	34.45	0.28	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW

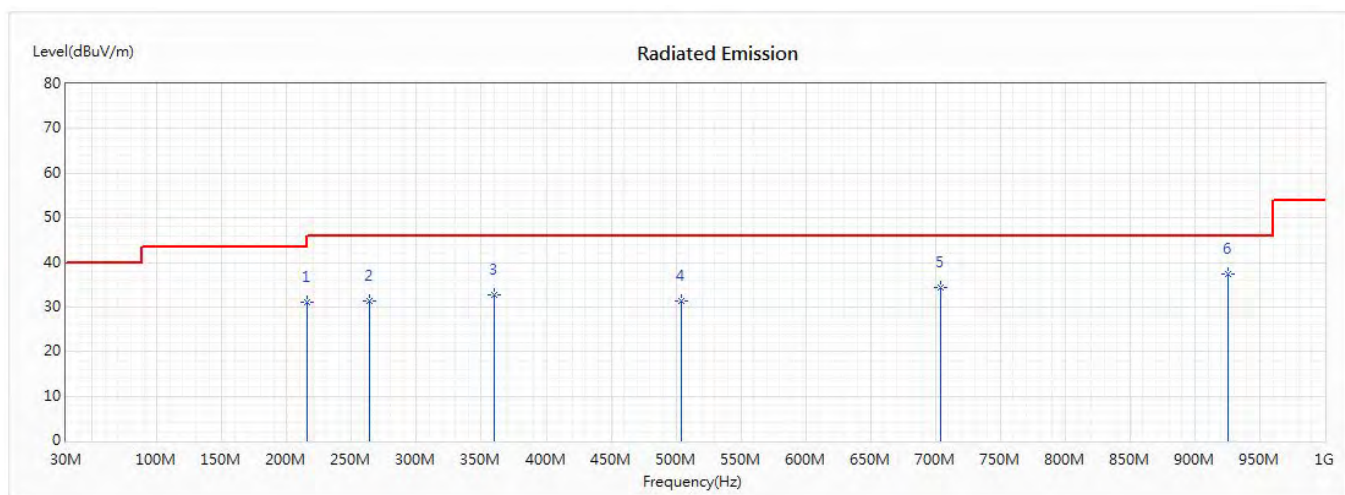
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	215.27	31.11	43.50	-12.39	44.07	-12.96	QP
2	263.77	31.37	46.00	-14.63	43.03	-11.66	QP
3	359.8	32.80	46.00	-13.20	41.62	-8.82	QP
4	504.33	31.41	46.00	-14.59	37.15	-5.74	QP
5	704.15	34.38	46.00	-11.62	36.99	-2.61	QP
* 6	925.31	37.38	46.00	-8.62	37.24	0.14	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW

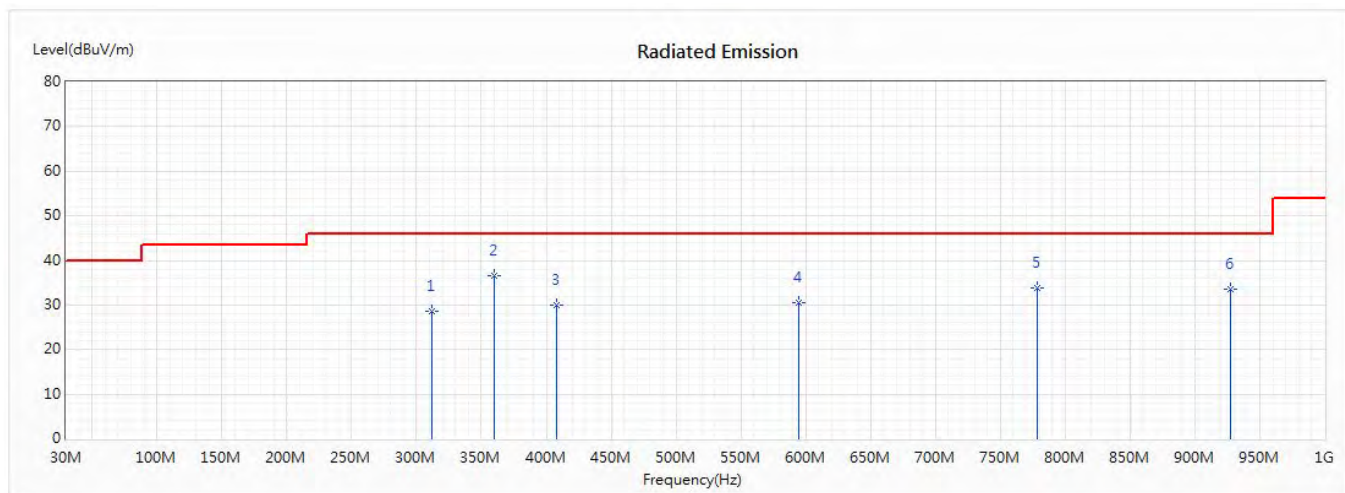
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	312.27	28.54	46.00	-17.46	38.52	-9.98	QP
* 2	359.8	36.55	46.00	-9.45	45.37	-8.82	QP
3	408.3	30.10	46.00	-15.90	37.80	-7.70	QP
4	594.54	30.39	46.00	-15.61	34.22	-3.83	QP
5	778.84	33.71	46.00	-12.29	35.26	-1.55	QP
6	927.25	33.64	46.00	-12.36	33.49	0.15	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW

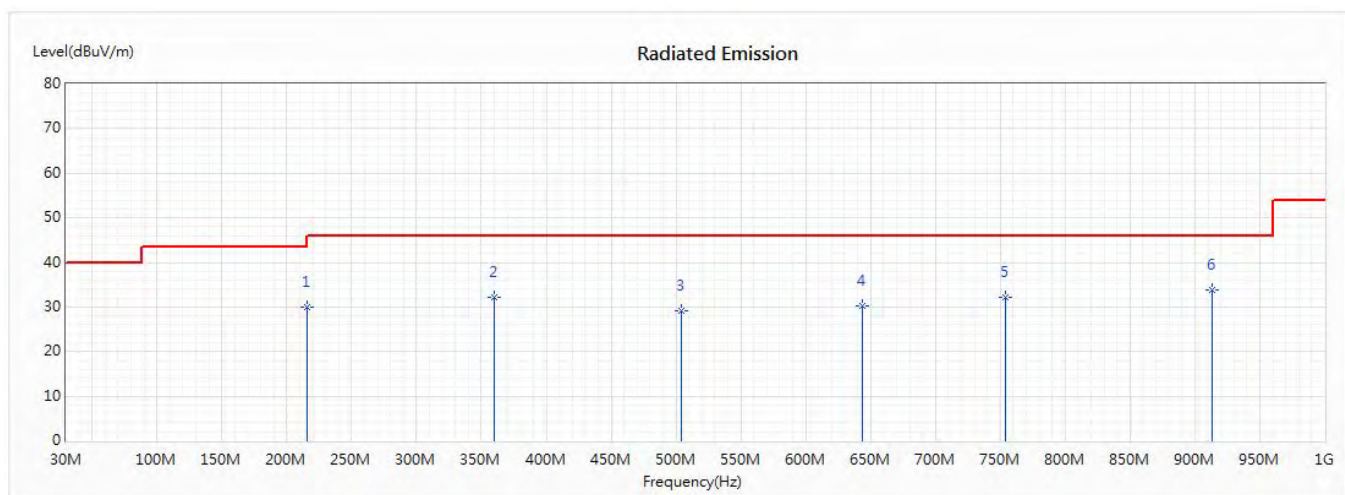
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	215.27	29.89	43.50	-13.61	42.85	-12.96	QP
2	359.8	32.15	46.00	-13.85	40.97	-8.82	QP
3	504.33	29.24	46.00	-16.76	34.98	-5.74	QP
4	644.01	30.28	46.00	-15.72	33.79	-3.51	QP
5	753.62	32.28	46.00	-13.72	34.15	-1.87	QP
* 6	913.67	33.90	46.00	-12.10	33.87	0.03	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

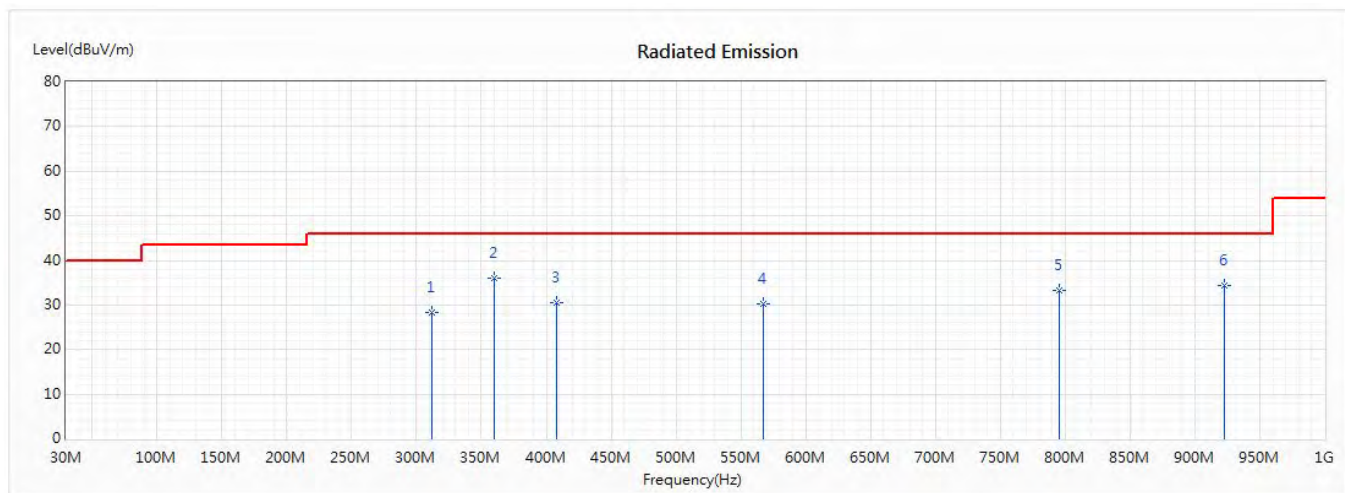
視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	312.27	28.22	46.00	-17.78	38.20	-9.98	QP
* 2	359.8	35.95	46.00	-10.05	44.77	-8.82	QP
3	408.3	30.39	46.00	-15.61	38.09	-7.70	QP
4	567.38	30.25	46.00	-15.75	34.72	-4.47	QP
5	795.33	33.19	46.00	-12.81	34.43	-1.24	QP
6	922.4	34.43	46.00	-11.57	34.34	0.09	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW

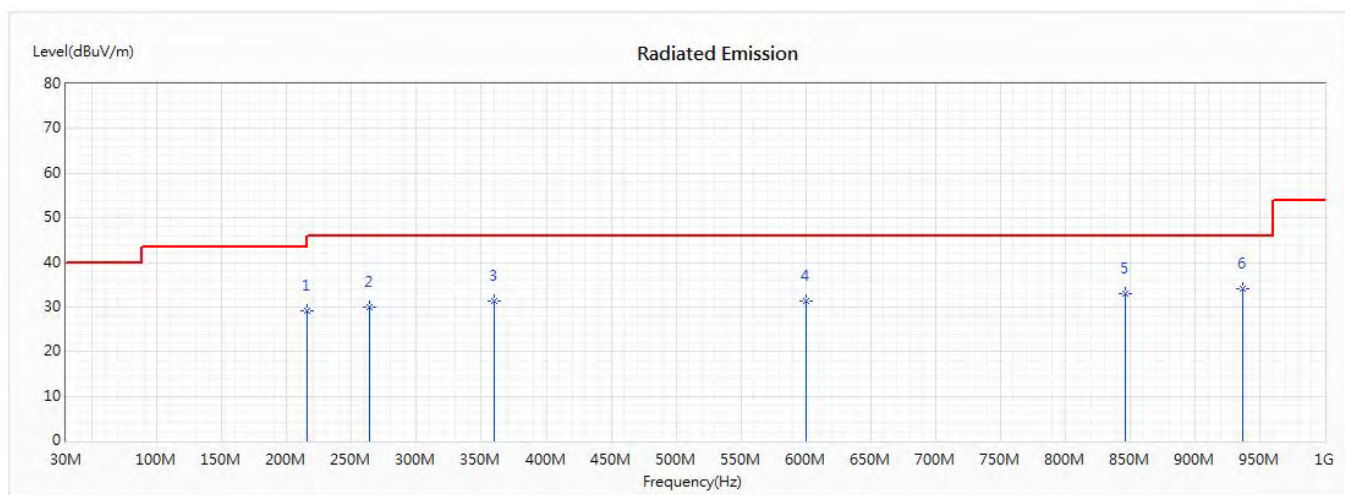
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	215.27	29.07	43.50	-14.43	42.03	-12.96	QP
2	263.77	30.06	46.00	-15.94	41.72	-11.66	QP
3	359.8	31.29	46.00	-14.71	40.11	-8.82	QP
4	600.36	31.46	46.00	-14.54	35.28	-3.82	QP
5	846.74	33.02	46.00	-12.98	33.75	-0.73	QP
* 6	936.95	34.12	46.00	-11.88	33.87	0.25	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW

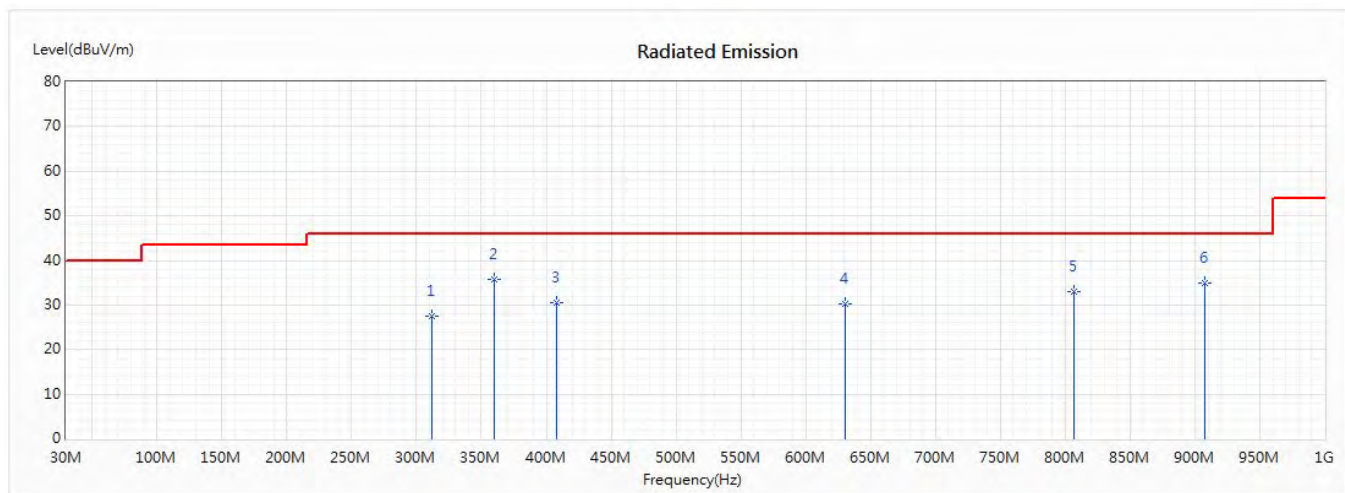
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	312.27	27.43	46.00	-18.57	37.41	-9.98	QP
* 2	359.8	35.68	46.00	-10.32	44.50	-8.82	QP
3	408.3	30.53	46.00	-15.47	38.23	-7.70	QP
4	630.43	30.35	46.00	-15.65	33.97	-3.62	QP
5	806.97	32.86	46.00	-13.14	34.18	-1.32	QP
6	907.85	34.86	46.00	-11.14	34.87	-0.01	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW

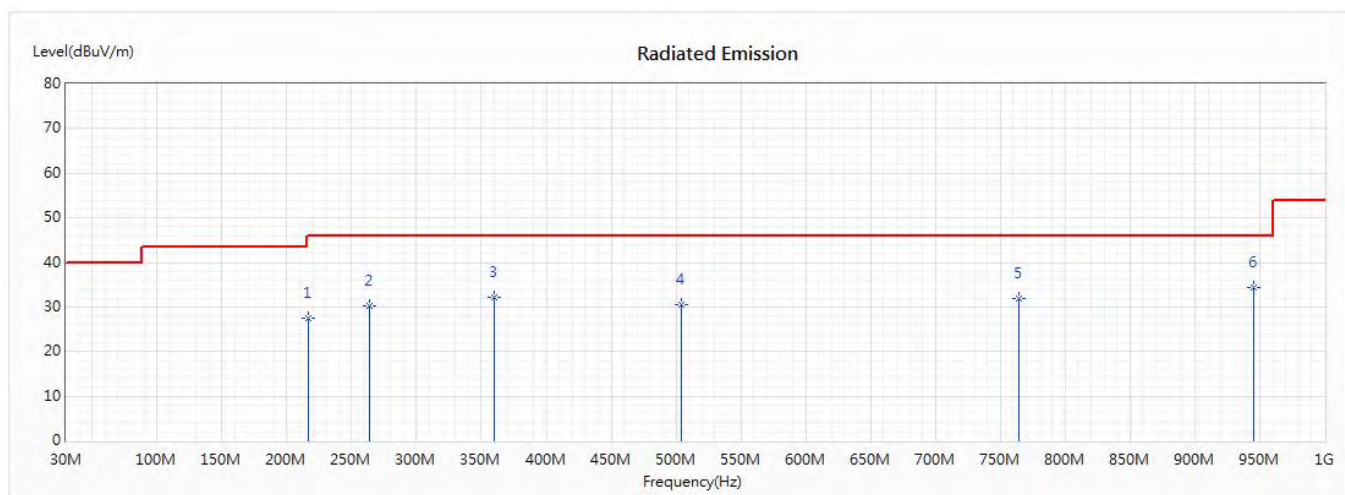
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	216.24	27.40	46.00	-18.60	40.36	-12.96	QP
2	263.77	30.11	46.00	-15.89	41.77	-11.66	QP
3	359.8	32.03	46.00	-13.97	40.85	-8.82	QP
4	504.33	30.40	46.00	-15.60	36.14	-5.74	QP
5	764.29	31.80	46.00	-14.20	33.47	-1.67	QP
* 6	945.68	34.25	46.00	-11.75	33.89	0.36	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW

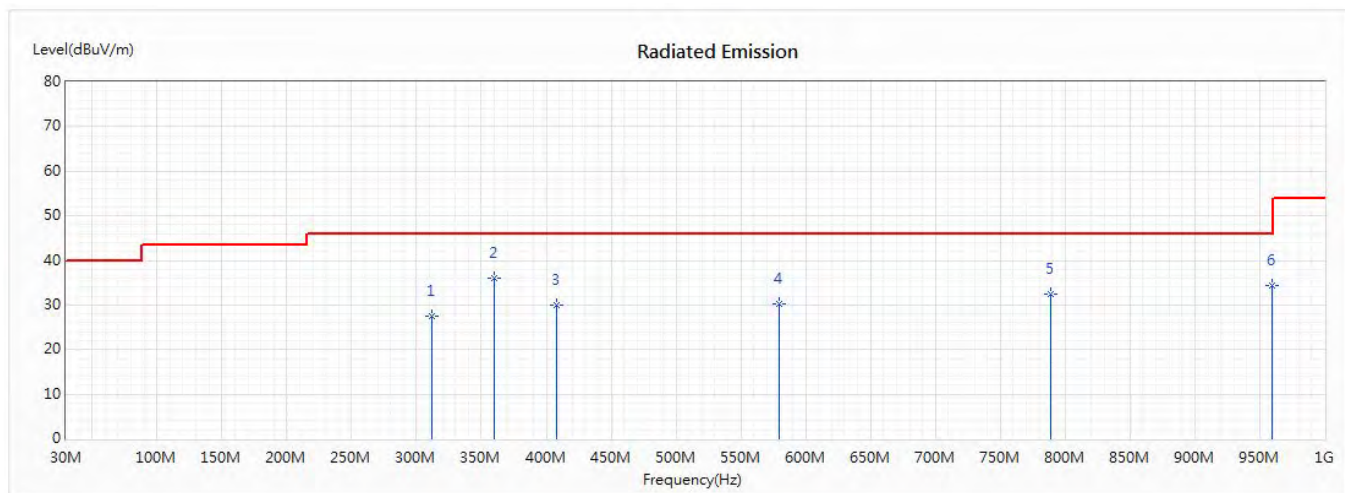
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	312.27	27.62	46.00	-18.38	37.60	-9.98	QP
* 2	359.8	35.88	46.00	-10.12	44.70	-8.82	QP
3	408.3	30.03	46.00	-15.97	37.73	-7.70	QP
4	579.99	30.34	46.00	-15.66	34.47	-4.13	QP
5	788.54	32.54	46.00	-13.46	33.98	-1.44	QP
6	959.26	34.39	46.00	-11.61	33.82	0.57	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW

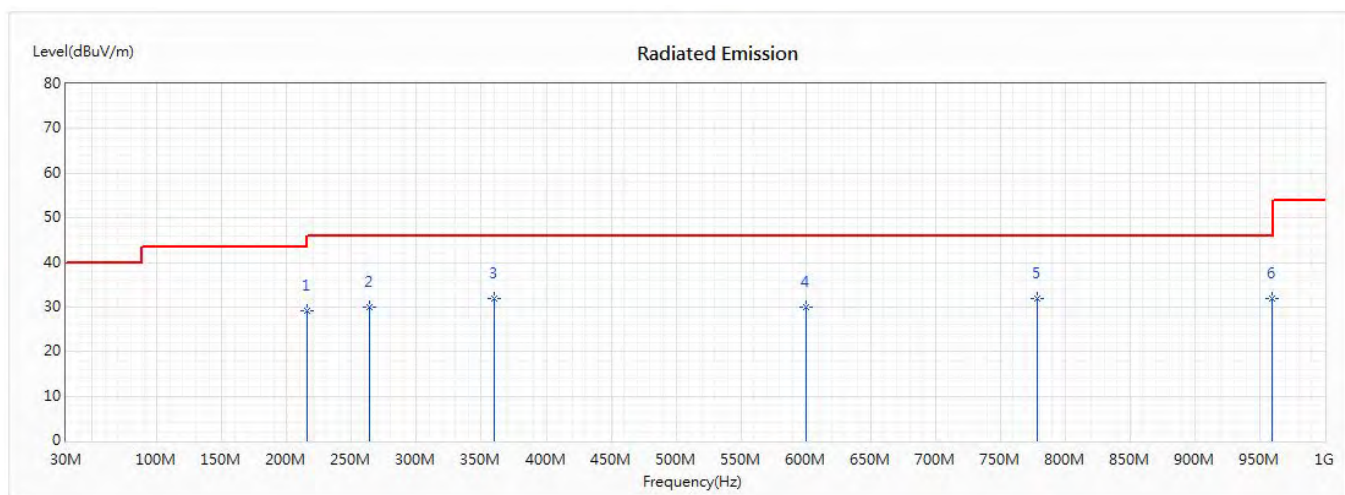
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	215.27	29.25	43.50	-14.25	42.21	-12.96	QP
2	263.77	29.86	46.00	-16.14	41.52	-11.66	QP
3	359.8	31.94	46.00	-14.06	40.76	-8.82	QP
4	600.36	30.07	46.00	-15.93	33.89	-3.82	QP
5	778.84	31.82	46.00	-14.18	33.37	-1.55	QP
* 6	959.26	31.99	46.00	-14.01	31.42	0.57	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW

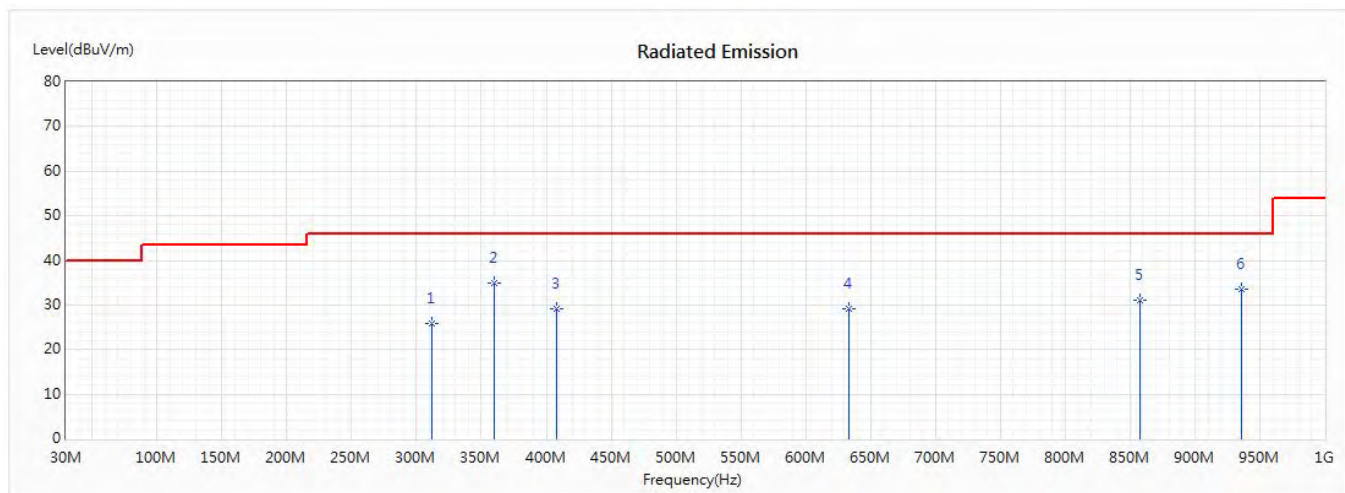
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	312.27	25.74	46.00	-20.26	35.72	-9.98	QP
* 2	359.8	34.99	46.00	-11.01	43.81	-8.82	QP
3	408.3	29.03	46.00	-16.97	36.73	-7.70	QP
4	633.34	29.06	46.00	-16.94	32.68	-3.62	QP
5	857.41	30.93	46.00	-15.07	31.47	-0.54	QP
6	935.98	33.46	46.00	-12.54	33.21	0.25	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW

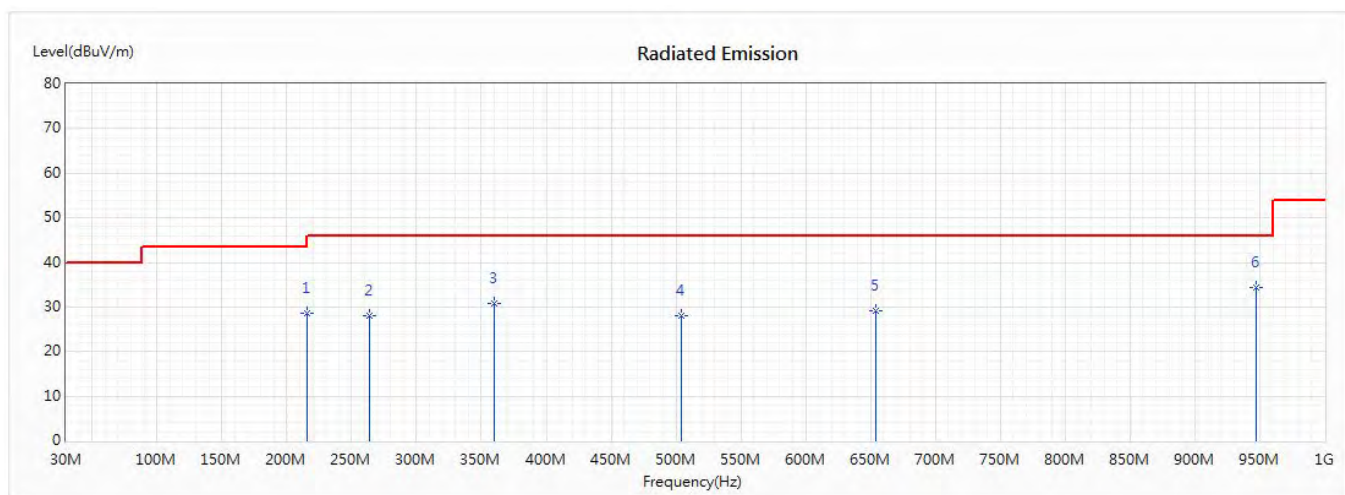
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	215.27	28.61	43.50	-14.89	41.57	-12.96	QP
2	263.77	28.14	46.00	-17.86	39.80	-11.66	QP
3	359.8	30.87	46.00	-15.13	39.69	-8.82	QP
4	504.33	28.03	46.00	-17.97	33.77	-5.74	QP
5	653.71	29.27	46.00	-16.73	32.61	-3.34	QP
* 6	947.62	34.37	46.00	-11.63	34.01	0.36	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

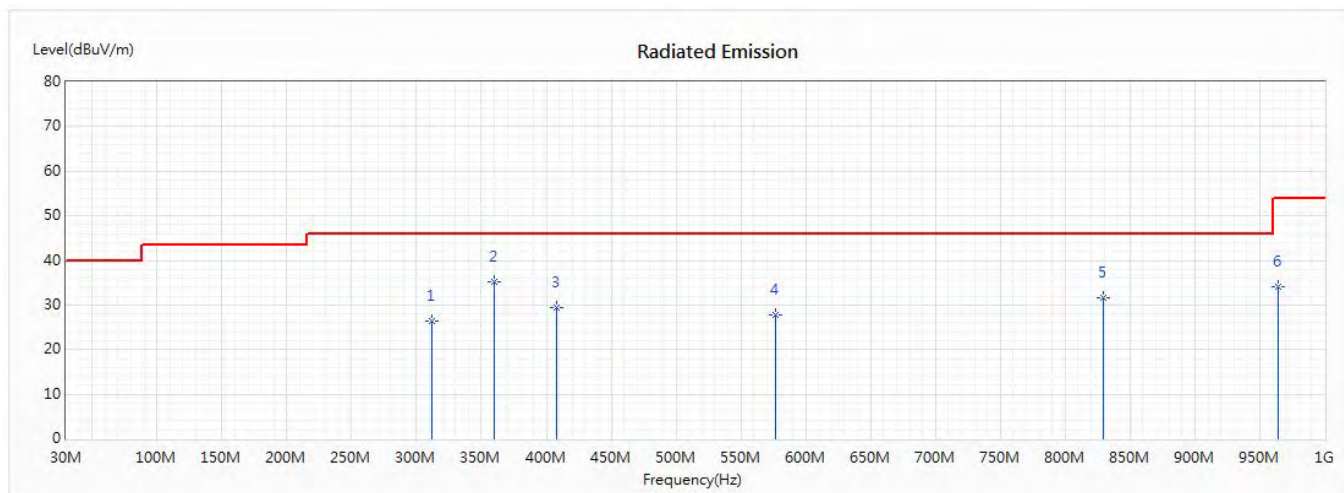
視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	312.27	26.52	46.00	-19.48	36.50	-9.98	QP
* 2	359.8	35.22	46.00	-10.78	44.04	-8.82	QP
3	408.3	29.39	46.00	-16.61	37.09	-7.70	QP
4	577.08	27.81	46.00	-18.19	31.99	-4.18	QP
5	829.28	31.56	46.00	-14.44	32.55	-0.99	QP
6	964.11	34.01	54.00	-19.99	33.43	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW

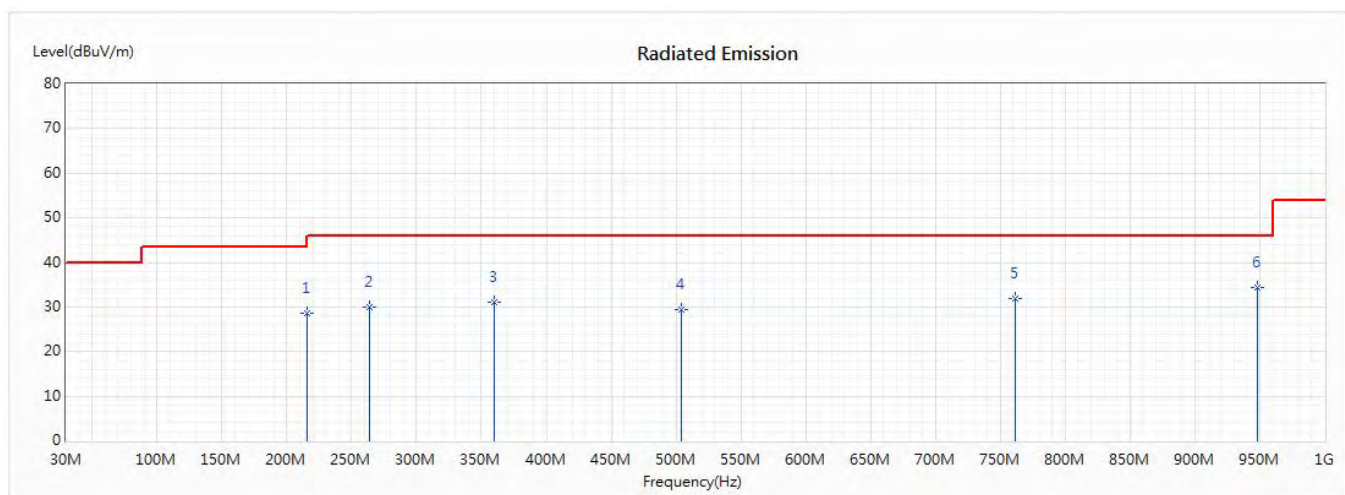
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	215.27	28.56	43.50	-14.94	41.52	-12.96	QP
2	263.77	30.03	46.00	-15.97	41.69	-11.66	QP
3	359.8	31.15	46.00	-14.85	39.97	-8.82	QP
4	504.33	29.47	46.00	-16.53	35.21	-5.74	QP
5	761.38	31.77	46.00	-14.23	33.50	-1.73	QP
* 6	948.59	34.33	46.00	-11.67	33.97	0.36	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW

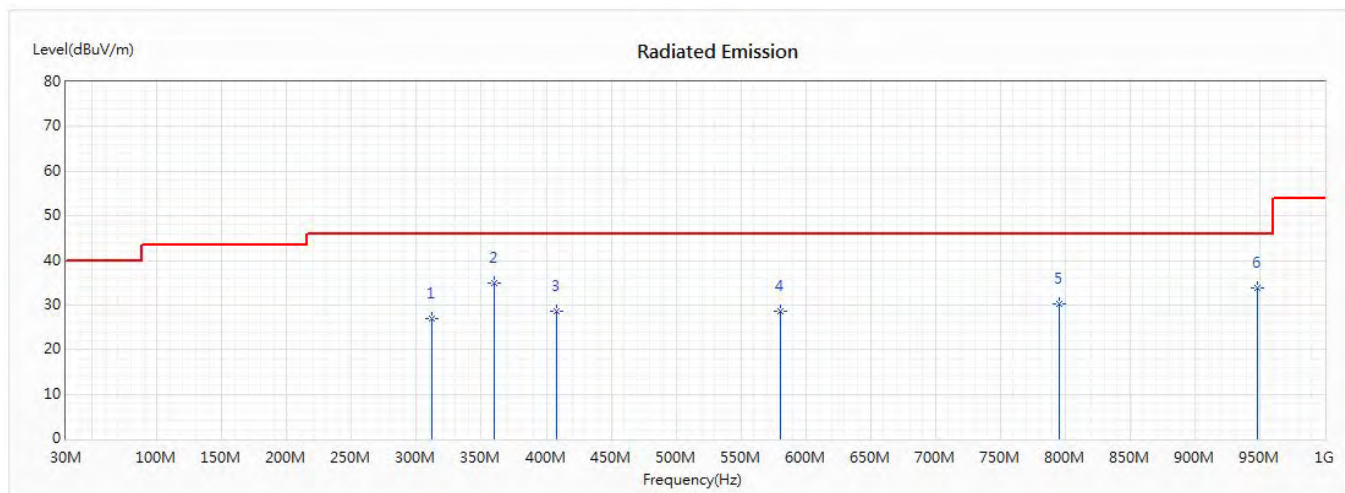
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	312.27	26.87	46.00	-19.13	36.85	-9.98	QP
* 2	359.8	34.80	46.00	-11.20	43.62	-8.82	QP
3	408.3	28.62	46.00	-17.38	36.32	-7.70	QP
4	580.96	28.54	46.00	-17.46	32.65	-4.11	QP
5	795.33	30.28	46.00	-15.72	31.52	-1.24	QP
6	948.59	33.79	46.00	-12.21	33.43	0.36	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW

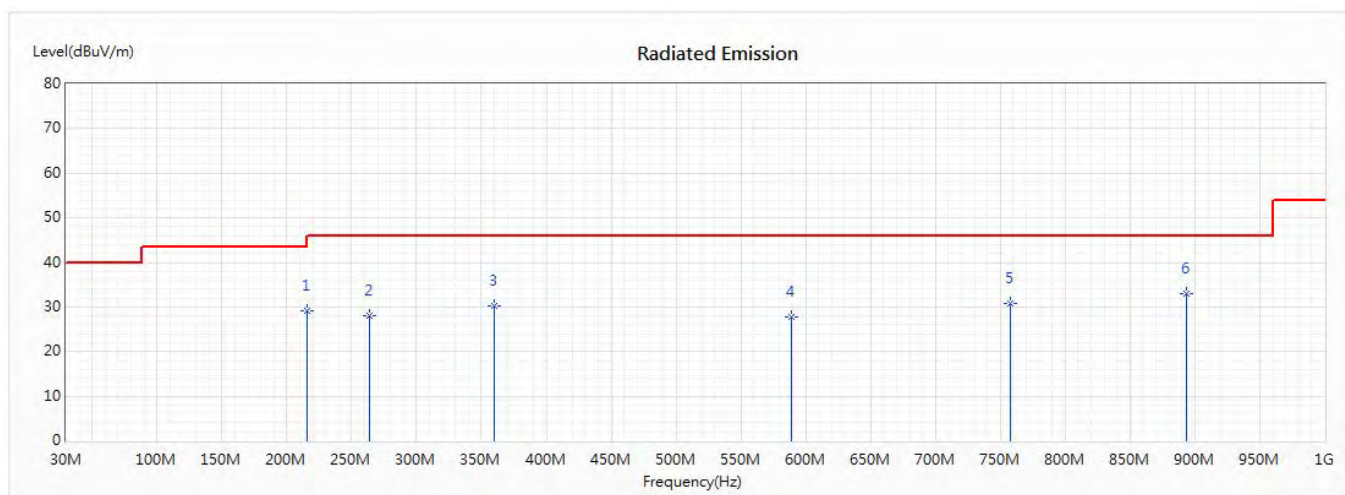
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	215.27	29.04	43.50	-14.46	42.00	-12.96	QP
2	263.77	27.99	46.00	-18.01	39.65	-11.66	QP
3	359.8	30.37	46.00	-15.63	39.19	-8.82	QP
4	588.72	27.90	46.00	-18.10	31.86	-3.96	QP
5	757.5	30.83	46.00	-15.17	32.64	-1.81	QP
* 6	893.3	33.07	46.00	-12.93	33.29	-0.22	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW

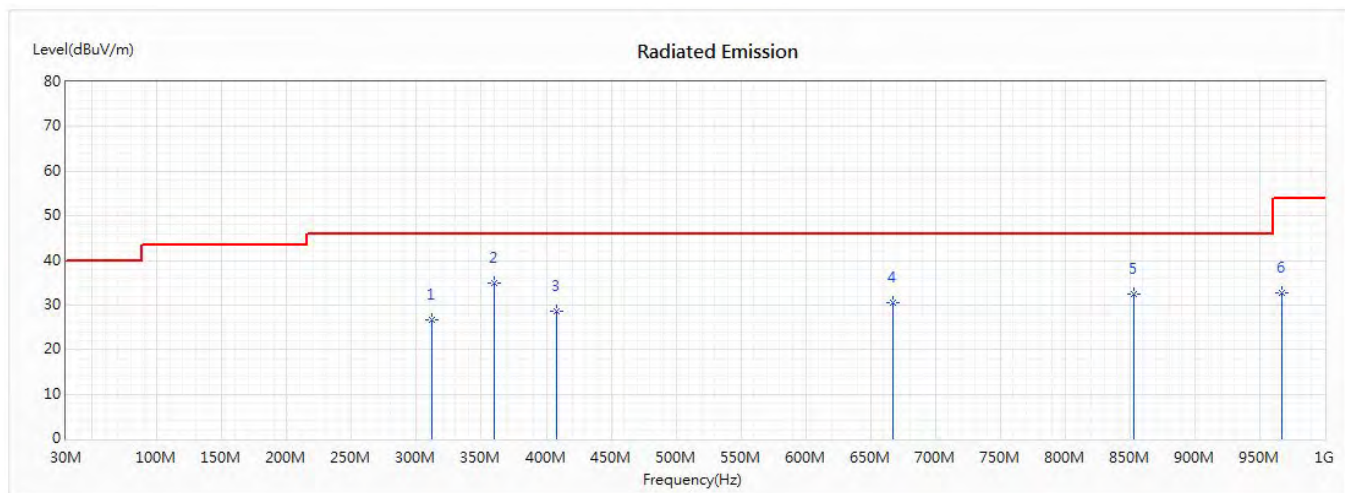
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	312.27	26.72	46.00	-19.28	36.70	-9.98	QP
* 2	359.8	34.78	46.00	-11.22	43.60	-8.82	QP
3	408.3	28.61	46.00	-17.39	36.31	-7.70	QP
4	667.29	30.57	46.00	-15.43	33.74	-3.17	QP
5	852.56	32.47	46.00	-13.53	33.06	-0.59	QP
6	967.02	32.84	54.00	-21.16	32.22	0.62	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW

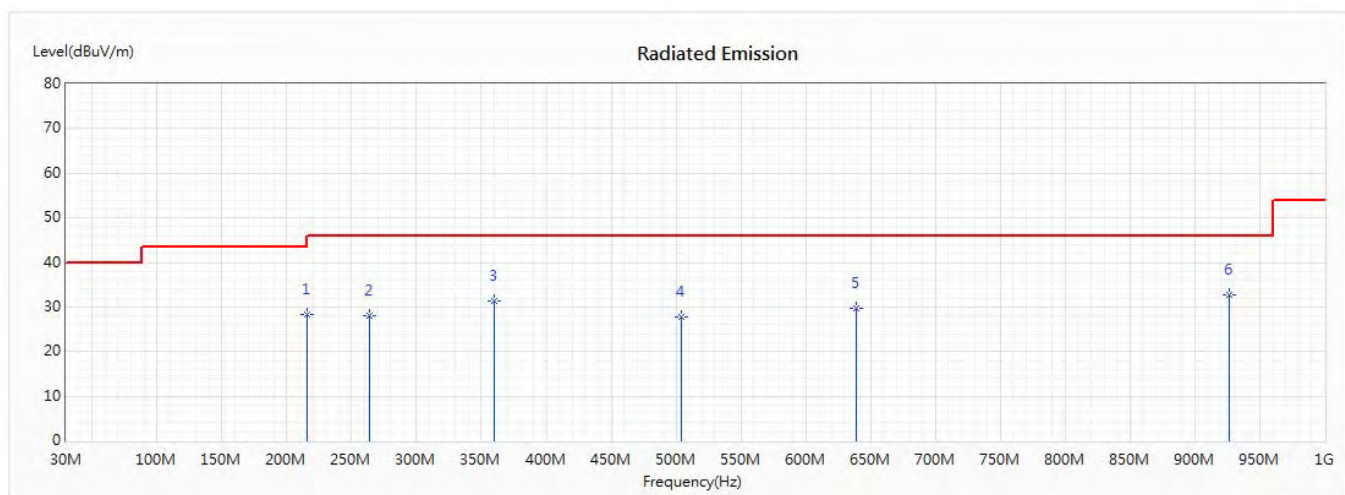
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	215.27	28.31	43.50	-15.19	41.27	-12.96	QP
2	263.77	28.07	46.00	-17.93	39.73	-11.66	QP
3	359.8	31.24	46.00	-14.76	40.06	-8.82	QP
4	504.33	27.90	46.00	-18.10	33.64	-5.74	QP
5	639.16	29.58	46.00	-16.42	33.12	-3.54	QP
* 6	926.28	32.80	46.00	-13.20	32.65	0.15	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

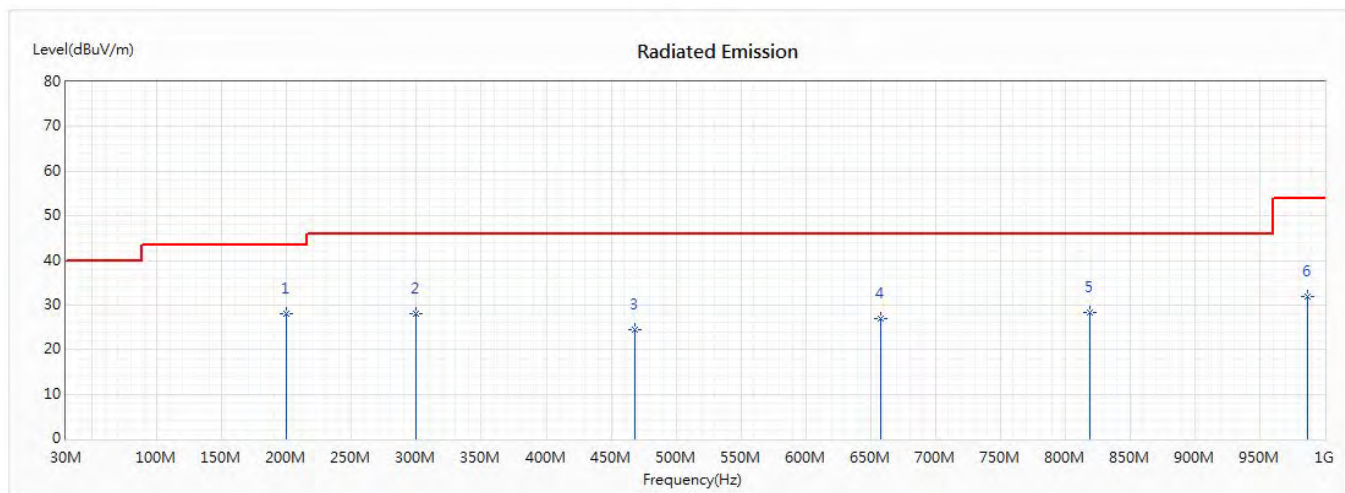
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.16	43.50	-15.34	41.67	-13.51	QP
2	299.66	28.17	46.00	-17.83	38.48	-10.31	QP
3	468.44	24.53	46.00	-21.47	30.87	-6.34	QP
4	657.59	26.98	46.00	-19.02	30.30	-3.32	QP
5	818.61	28.36	46.00	-17.64	29.56	-1.20	QP
6	986.42	31.91	54.00	-22.09	30.98	0.93	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

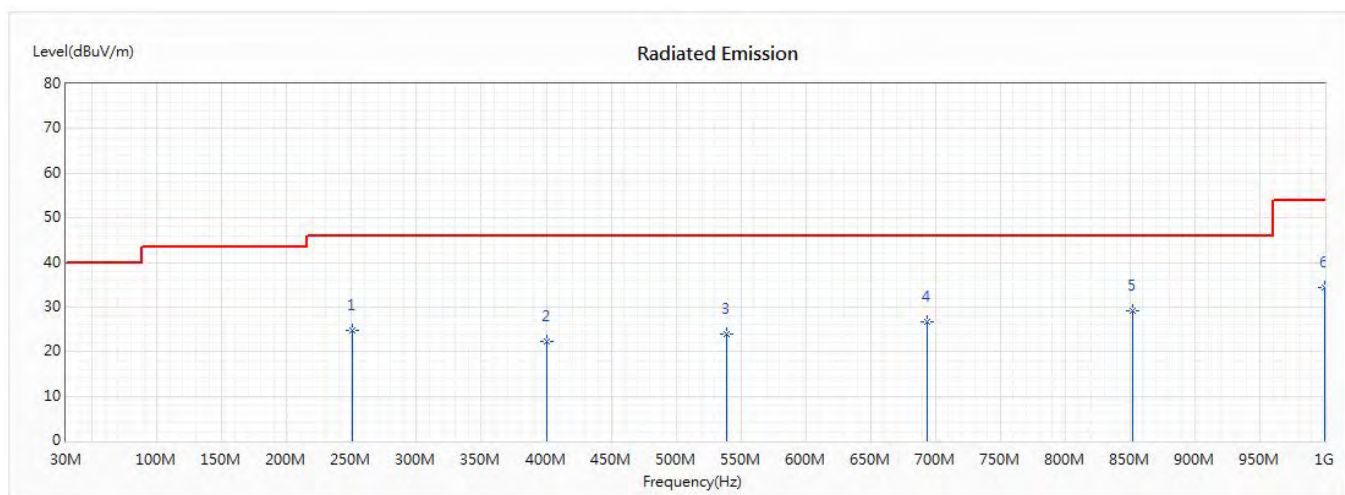
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.82	46.00	-21.18	36.77	-11.95	QP
2	400.54	22.22	46.00	-23.78	30.01	-7.79	QP
3	539.25	24.01	46.00	-21.99	29.16	-5.15	QP
4	693.48	26.67	46.00	-19.33	29.38	-2.71	QP
* 5	851.59	29.17	46.00	-16.83	29.78	-0.61	QP
6	1000	34.36	54.00	-19.64	33.24	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

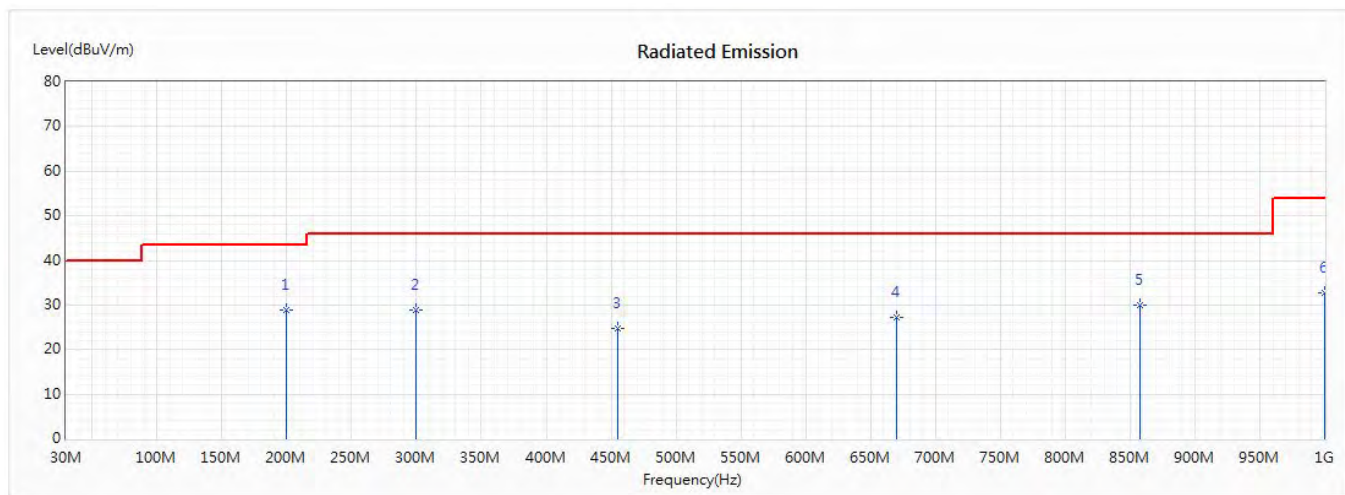
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.75	43.50	-14.75	42.26	-13.51	QP
2	299.66	28.85	46.00	-17.15	39.16	-10.31	QP
3	454.86	24.82	46.00	-21.18	31.46	-6.64	QP
4	670.2	27.27	46.00	-18.73	30.38	-3.11	QP
5	857.41	30.04	46.00	-15.96	30.58	-0.54	QP
6	1000	32.68	54.00	-21.32	31.56	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

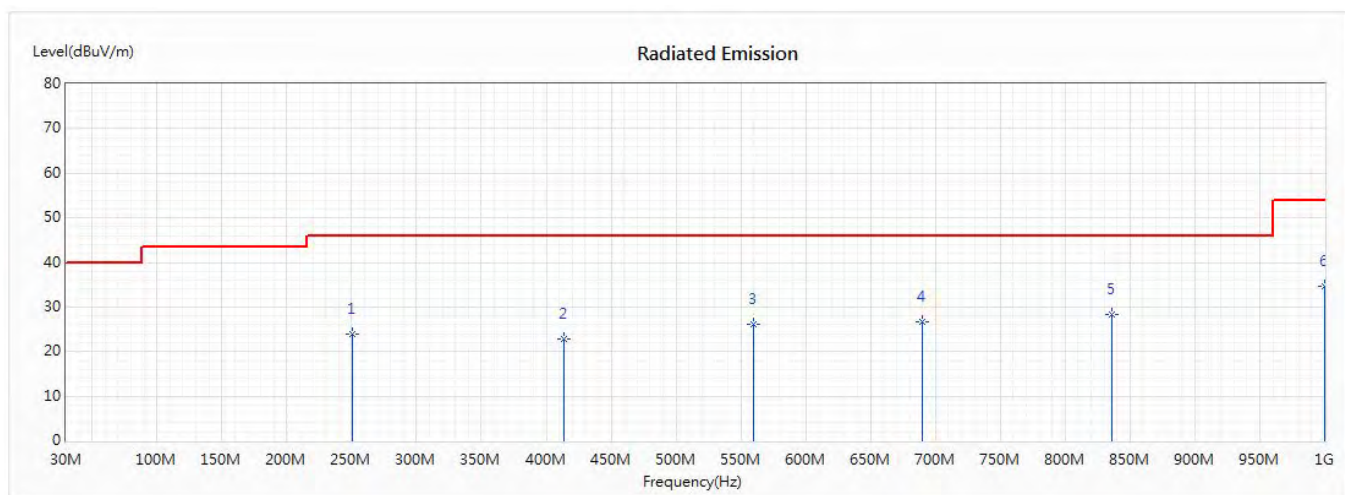
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	23.86	46.00	-22.14	35.81	-11.95	QP
2	414.12	22.78	46.00	-23.22	30.35	-7.57	QP
3	559.62	26.13	46.00	-19.87	30.87	-4.74	QP
4	689.6	26.62	46.00	-19.38	29.34	-2.72	QP
* 5	836.07	28.41	46.00	-17.59	29.28	-0.87	QP
6	1000	34.53	54.00	-19.47	33.41	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

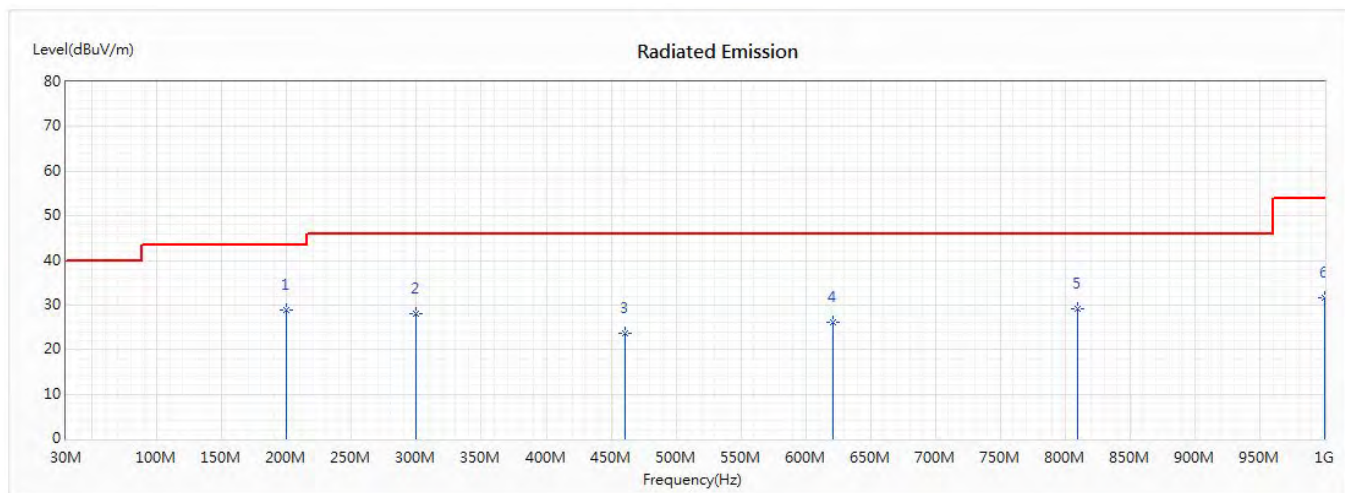
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.76	43.50	-14.74	42.27	-13.51	QP
2	299.66	28.08	46.00	-17.92	38.39	-10.31	QP
3	460.68	23.54	46.00	-22.46	30.06	-6.52	QP
4	620.73	26.00	46.00	-20.00	29.81	-3.81	QP
5	809.88	29.19	46.00	-16.81	30.51	-1.32	QP
6	1000	31.64	54.00	-22.36	30.52	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

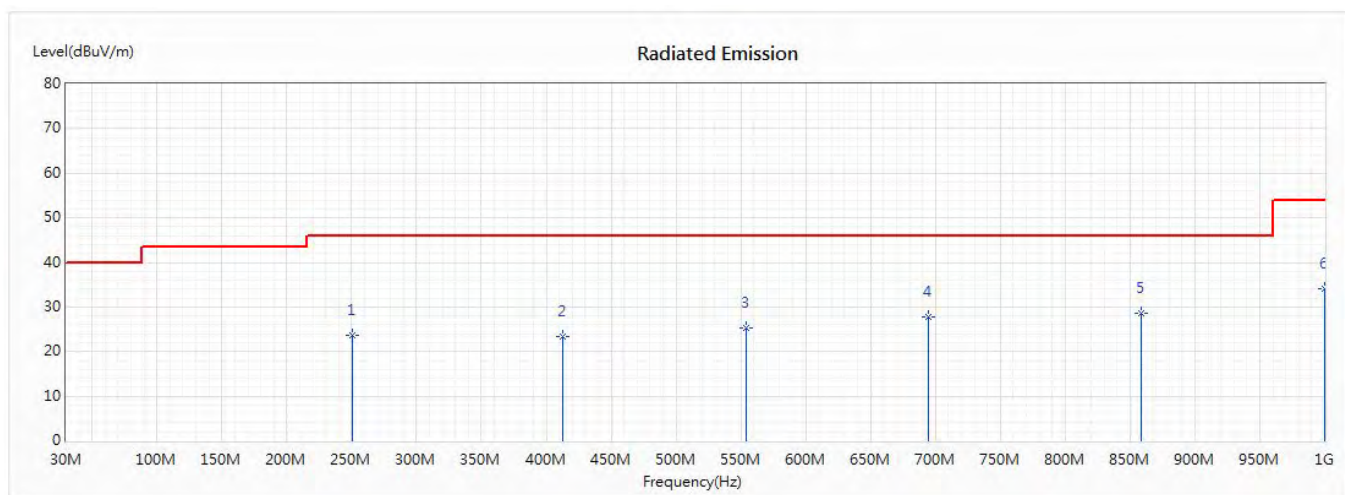
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	23.65	46.00	-22.35	35.60	-11.95	QP
2	413.15	23.46	46.00	-22.54	31.05	-7.59	QP
3	553.8	25.38	46.00	-20.62	30.26	-4.88	QP
4	694.45	27.77	46.00	-18.23	30.48	-2.71	QP
* 5	858.38	28.69	46.00	-17.31	29.23	-0.54	QP
6	1000	34.07	54.00	-19.93	32.95	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

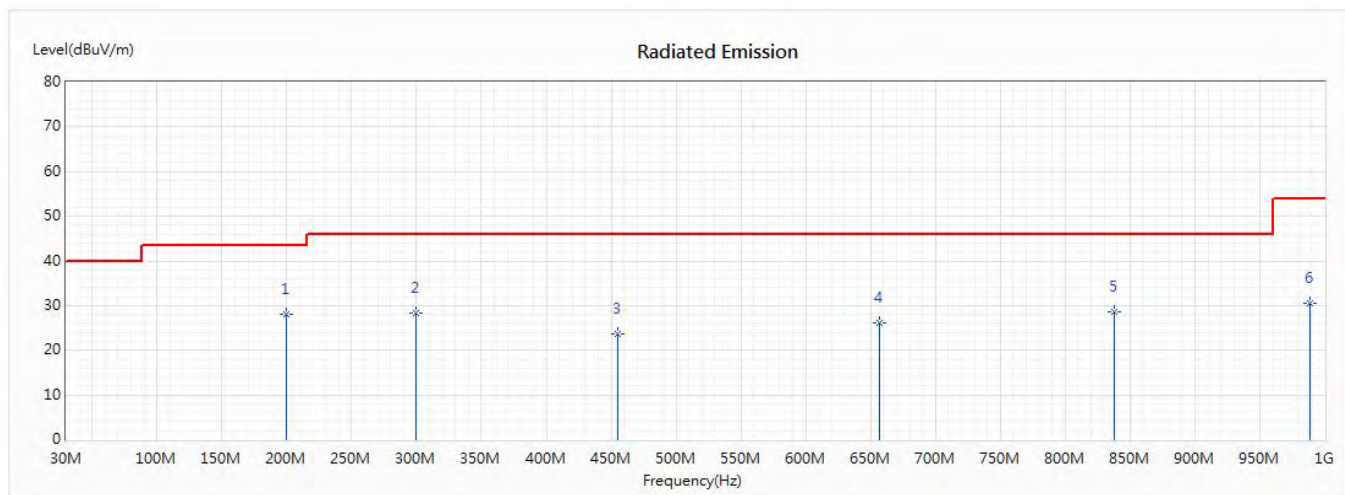
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	27.94	43.50	-15.56	41.45	-13.51	QP
2	299.66	28.37	46.00	-17.63	38.68	-10.31	QP
3	454.86	23.71	46.00	-22.29	30.35	-6.64	QP
4	656.62	26.12	46.00	-19.88	29.44	-3.32	QP
5	838.01	28.68	46.00	-17.32	29.55	-0.87	QP
6	988.36	30.45	54.00	-23.55	29.47	0.98	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

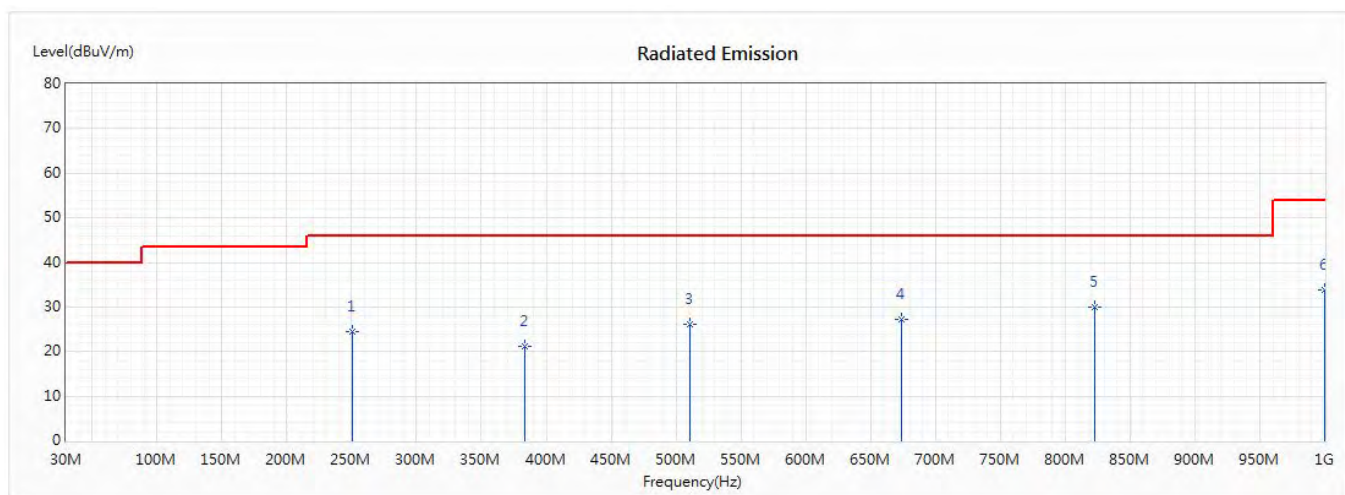
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.46	46.00	-21.54	36.41	-11.95	QP
2	383.08	21.22	46.00	-24.78	29.36	-8.14	QP
3	511.12	26.04	46.00	-19.96	31.55	-5.51	QP
4	674.08	27.08	46.00	-18.92	30.11	-3.03	QP
* 5	822.49	30.04	46.00	-15.96	31.13	-1.09	QP
6	1000	33.75	54.00	-20.25	32.63	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

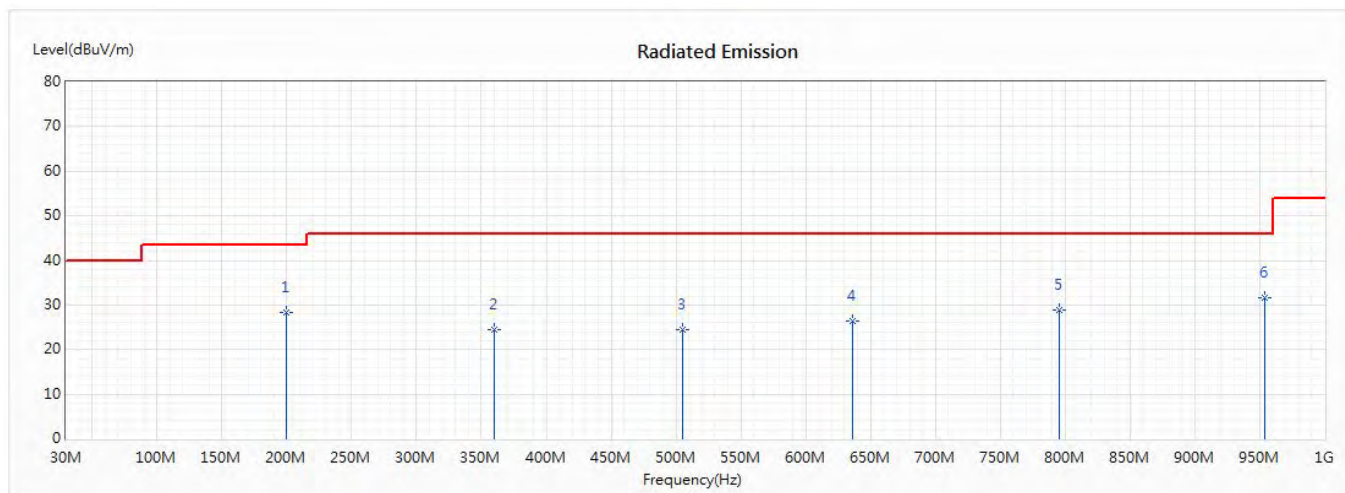
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	199.75	28.20	43.50	-15.30	41.71	-13.51	QP
2	359.8	24.38	46.00	-21.62	33.20	-8.82	QP
3	505.3	24.59	46.00	-21.41	30.32	-5.73	QP
4	636.25	26.44	46.00	-19.56	30.03	-3.59	QP
5	795.33	28.80	46.00	-17.20	30.04	-1.24	QP
* 6	953.44	31.50	46.00	-14.50	31.06	0.44	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

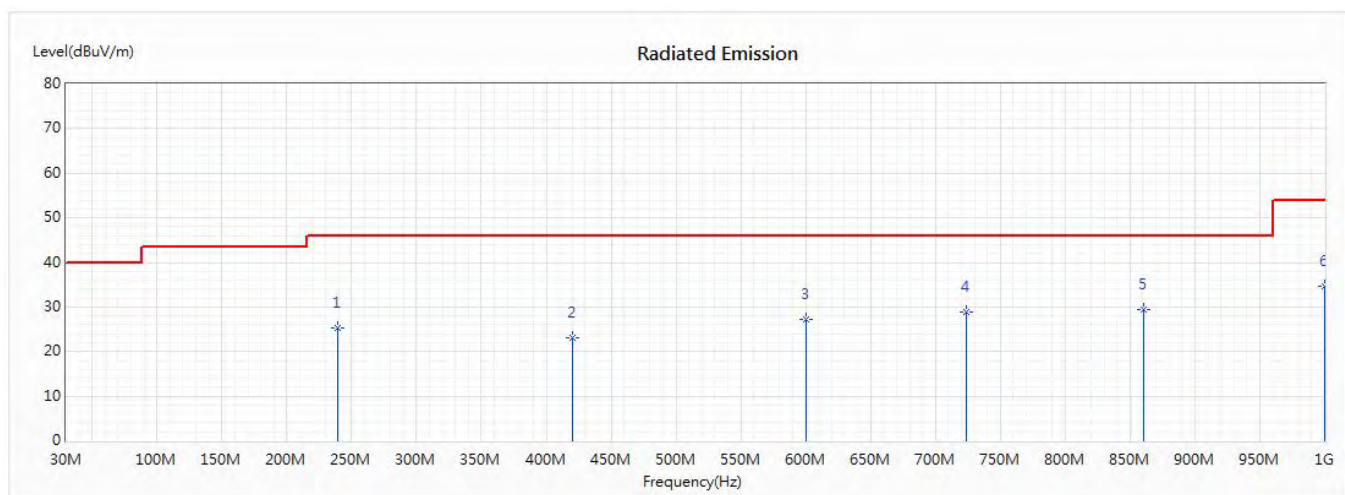
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	239.52	25.38	46.00	-20.62	37.47	-12.09	QP
2	419.94	23.15	46.00	-22.85	30.59	-7.44	QP
3	600.36	27.27	46.00	-18.73	31.09	-3.82	QP
4	723.55	28.76	46.00	-17.24	31.05	-2.29	QP
* 5	860.32	29.36	46.00	-16.64	29.89	-0.53	QP
6	1000	34.62	54.00	-19.38	33.50	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

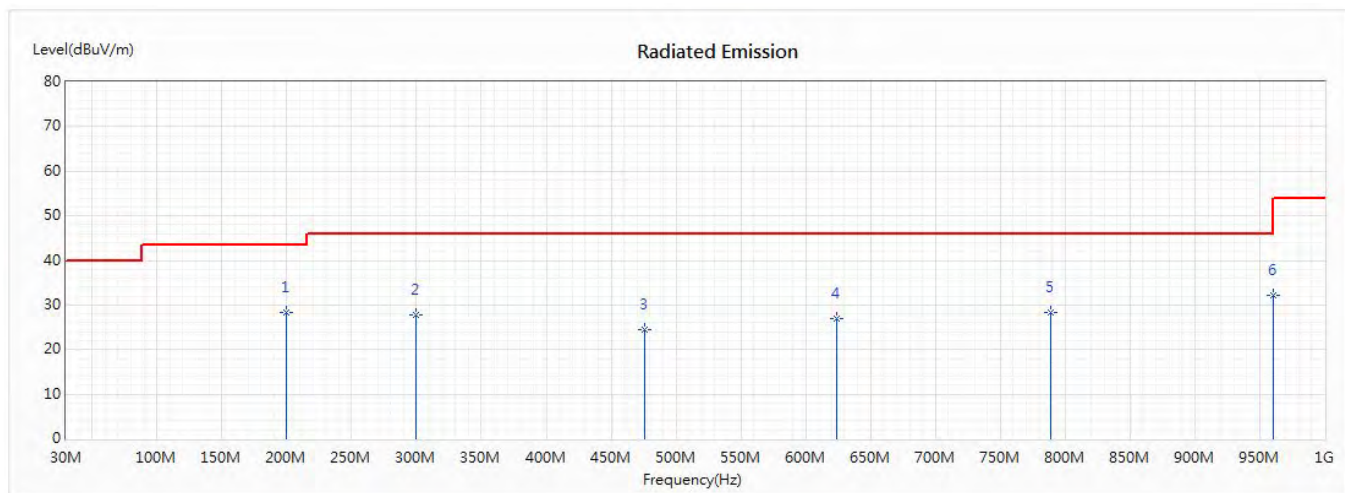
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.37	43.50	-15.13	41.88	-13.51	QP
2	299.66	27.63	46.00	-18.37	37.94	-10.31	QP
3	476.2	24.59	46.00	-21.41	30.86	-6.27	QP
4	623.64	26.89	46.00	-19.11	30.64	-3.75	QP
5	788.54	28.43	46.00	-17.57	29.87	-1.44	QP
6	960.23	32.18	54.00	-21.82	31.60	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

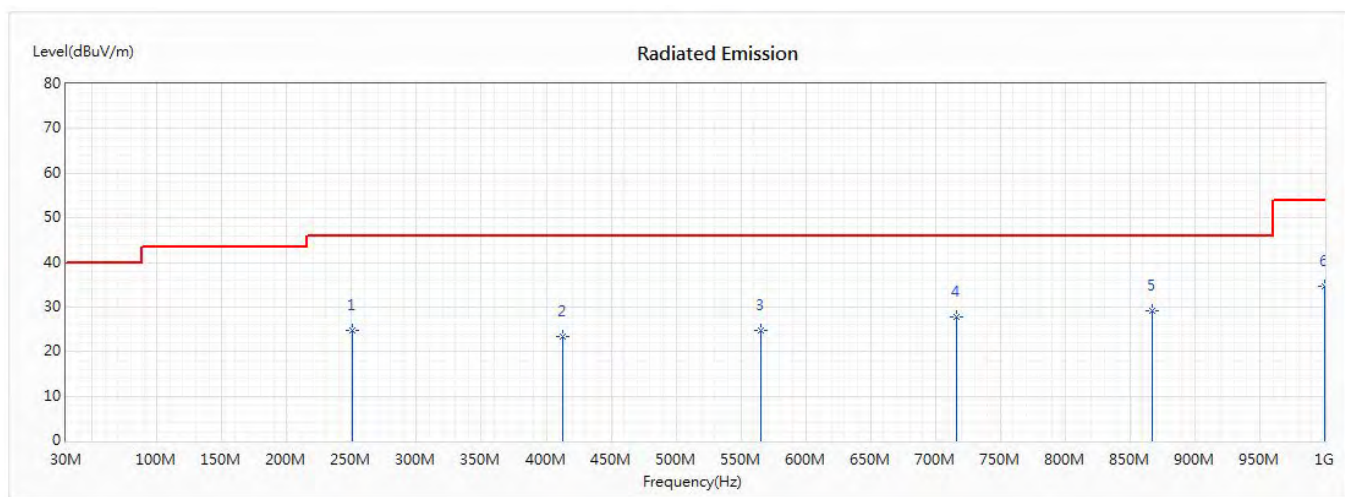
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.80	46.00	-21.20	36.75	-11.95	QP
2	413.15	23.42	46.00	-22.58	31.01	-7.59	QP
3	565.44	24.75	46.00	-21.25	29.26	-4.51	QP
4	715.79	27.64	46.00	-18.36	30.01	-2.37	QP
* 5	867.11	29.03	46.00	-16.97	29.46	-0.43	QP
6	1000	34.65	54.00	-19.35	33.53	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

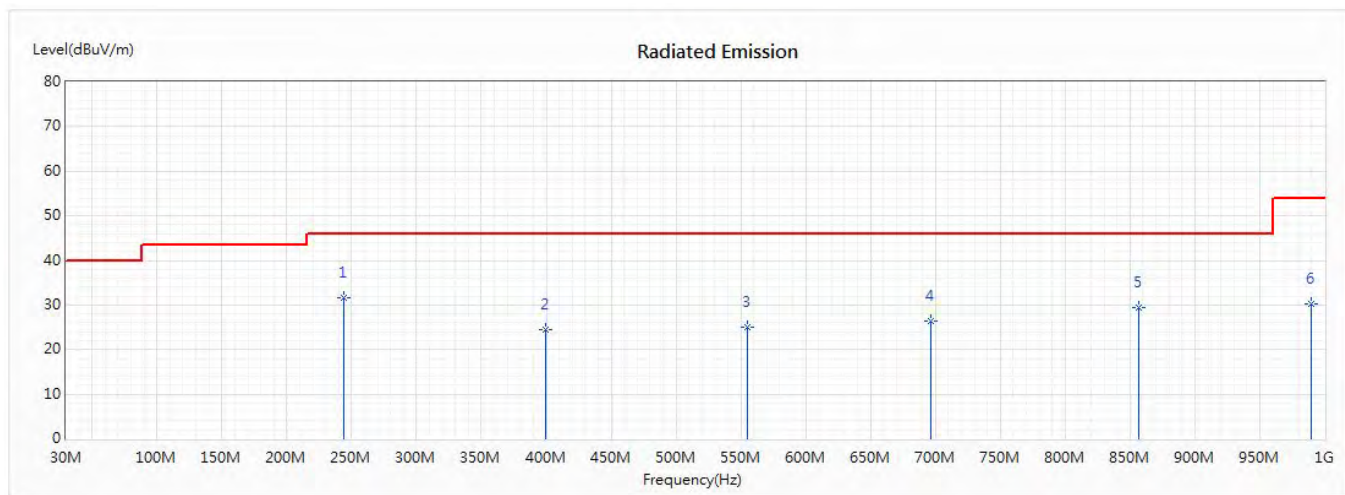
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	244.37	31.73	46.00	-14.27	43.80	-12.07	QP
2	399.57	24.44	46.00	-21.56	32.24	-7.80	QP
3	554.77	24.94	46.00	-21.06	29.78	-4.84	QP
4	696.39	26.29	46.00	-19.71	28.98	-2.69	QP
5	856.44	29.46	46.00	-16.54	30.00	-0.54	QP
6	989.33	30.30	54.00	-23.70	29.30	1.00	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

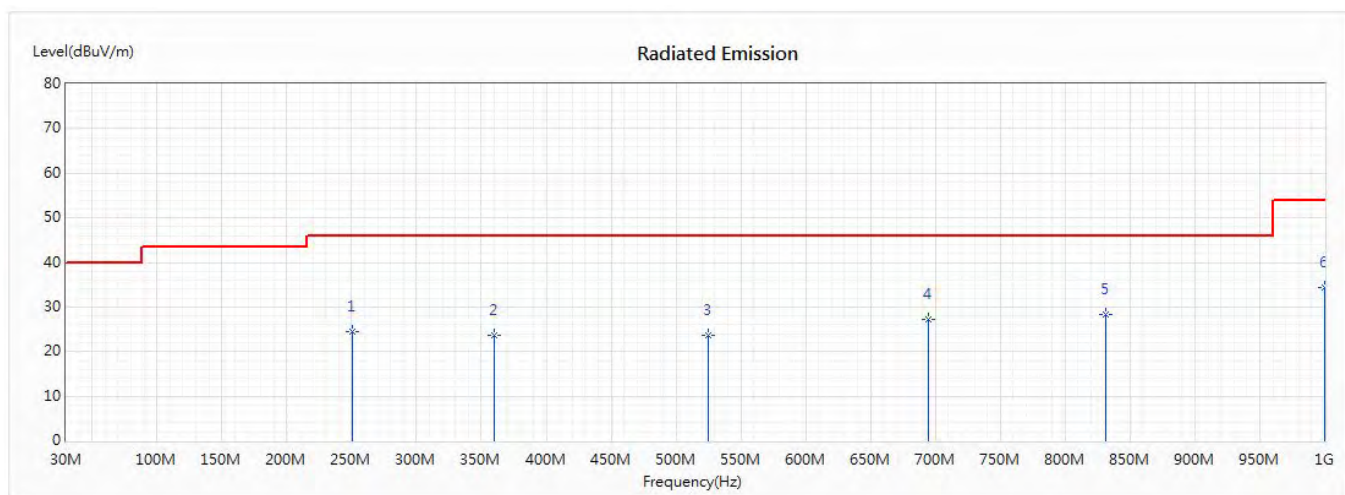
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.42	46.00	-21.58	36.37	-11.95	QP
2	359.8	23.74	46.00	-22.26	32.56	-8.82	QP
3	524.7	23.63	46.00	-22.37	28.88	-5.25	QP
4	694.45	27.11	46.00	-18.89	29.82	-2.71	QP
* 5	831.22	28.30	46.00	-17.70	29.26	-0.96	QP
6	1000	34.25	54.00	-19.75	33.13	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

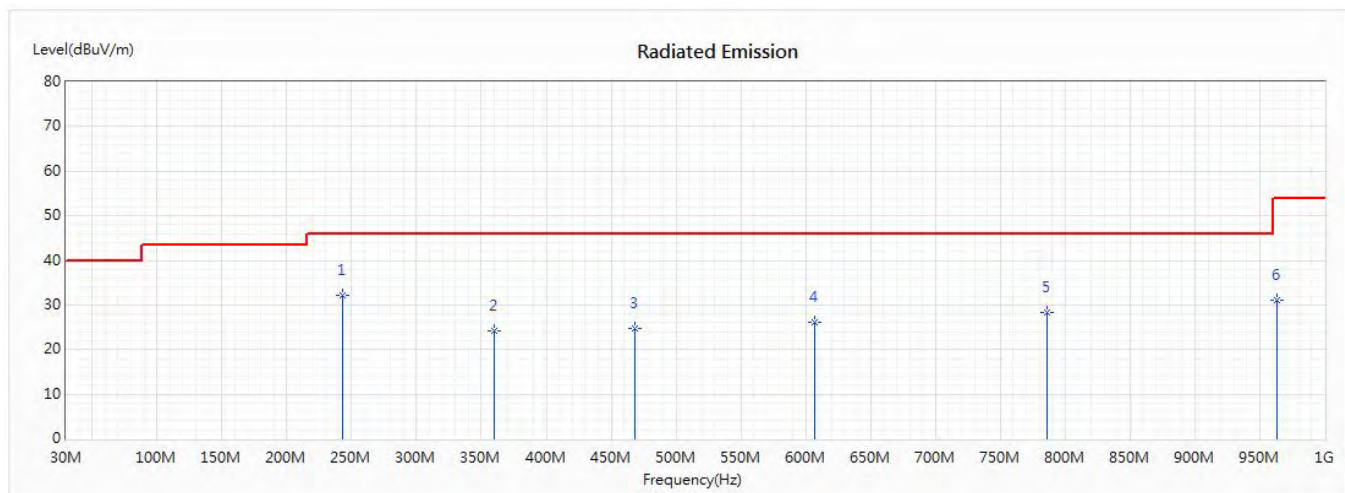
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	243.4	32.16	46.00	-13.84	44.23	-12.07	QP
2	359.8	24.32	46.00	-21.68	33.14	-8.82	QP
3	468.44	24.80	46.00	-21.20	31.14	-6.34	QP
4	607.15	26.02	46.00	-19.98	29.85	-3.83	QP
5	785.63	28.20	46.00	-17.80	29.65	-1.45	QP
6	963.14	31.15	54.00	-22.85	30.57	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

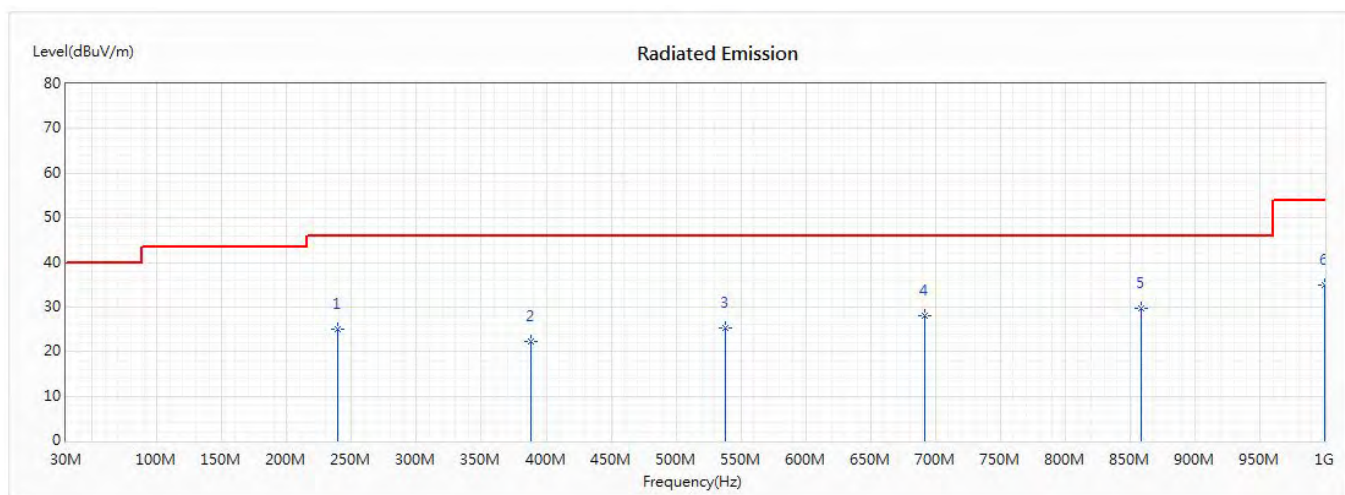
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	239.52	24.91	46.00	-21.09	37.00	-12.09	QP
2	387.93	22.40	46.00	-23.60	30.44	-8.04	QP
3	538.28	25.41	46.00	-20.59	30.57	-5.16	QP
4	691.54	27.98	46.00	-18.02	30.69	-2.71	QP
* 5	858.38	29.67	46.00	-16.33	30.21	-0.54	QP
6	1000	34.85	54.00	-19.15	33.73	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

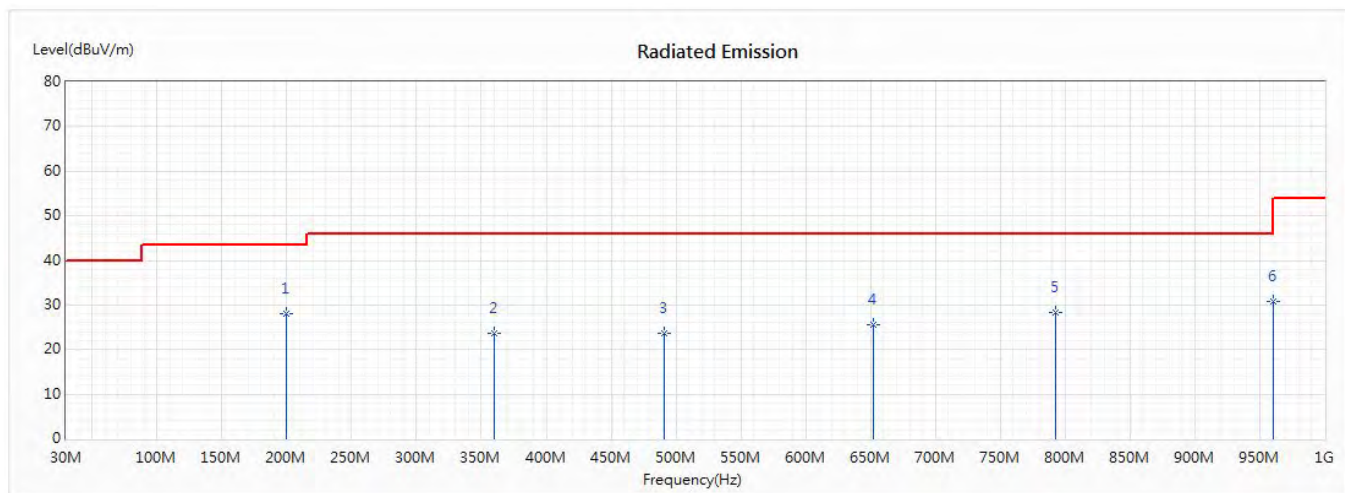
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.13	43.50	-15.37	41.64	-13.51	QP
2	359.8	23.77	46.00	-22.23	32.59	-8.82	QP
3	490.75	23.57	46.00	-22.43	29.60	-6.03	QP
4	651.77	25.59	46.00	-20.41	28.97	-3.38	QP
5	792.42	28.43	46.00	-17.57	29.77	-1.34	QP
6	960.23	30.79	54.00	-23.21	30.21	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

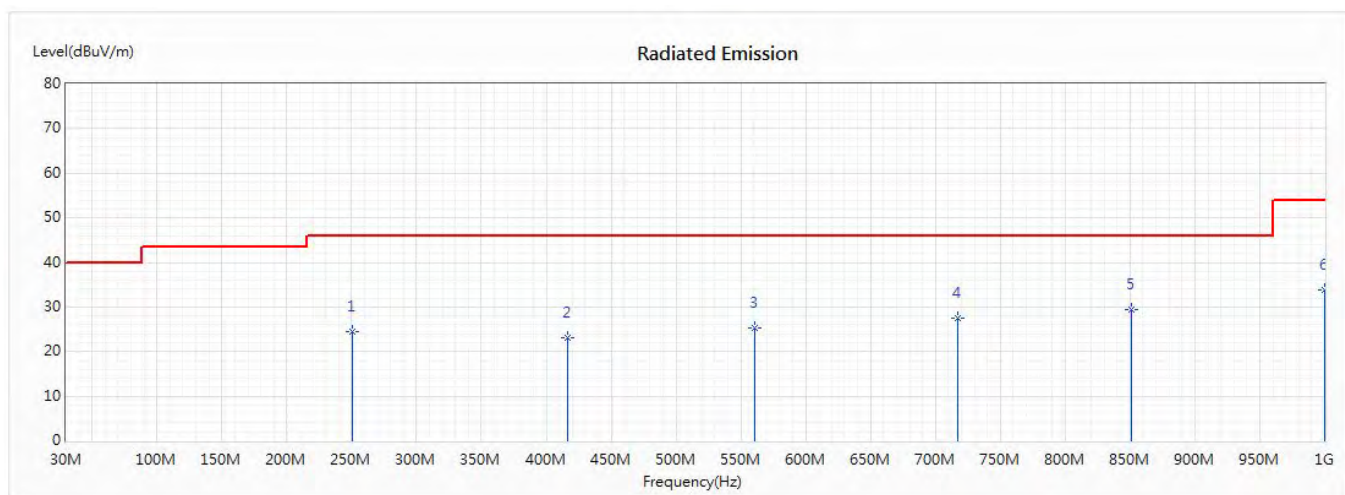
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.56	46.00	-21.44	36.51	-11.95	QP
2	416.06	23.06	46.00	-22.94	30.58	-7.52	QP
3	560.59	25.21	46.00	-20.79	29.92	-4.71	QP
4	716.76	27.60	46.00	-18.40	29.95	-2.35	QP
* 5	850.62	29.31	46.00	-16.69	29.95	-0.64	QP
6	1000	33.93	54.00	-20.07	32.81	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

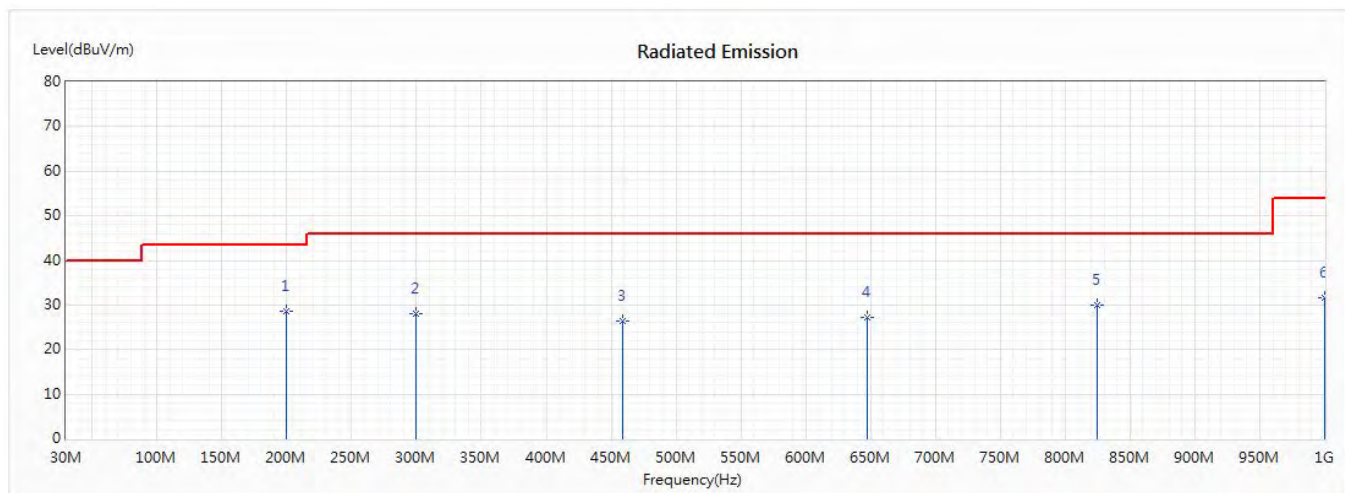
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.47	43.50	-15.03	41.98	-13.51	QP
2	299.66	28.12	46.00	-17.88	38.43	-10.31	QP
3	458.74	26.31	46.00	-19.69	32.88	-6.57	QP
4	647.89	27.32	46.00	-18.68	30.78	-3.46	QP
5	824.43	29.88	46.00	-16.12	30.89	-1.01	QP
6	1000	31.70	54.00	-22.30	30.58	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

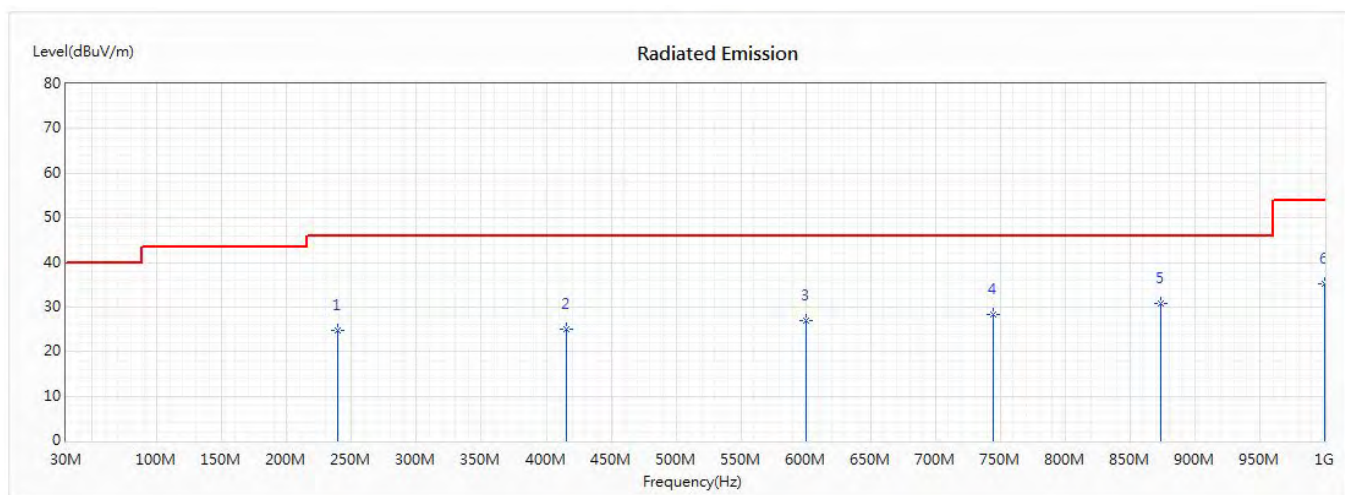
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	239.52	24.76	46.00	-21.24	36.85	-12.09	QP
2	415.09	25.14	46.00	-20.86	32.69	-7.55	QP
3	600.36	26.97	46.00	-19.03	30.79	-3.82	QP
4	744.89	28.19	46.00	-17.81	30.16	-1.97	QP
* 5	873.9	30.89	46.00	-15.11	31.30	-0.41	QP
6	1000	35.28	54.00	-18.72	34.16	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

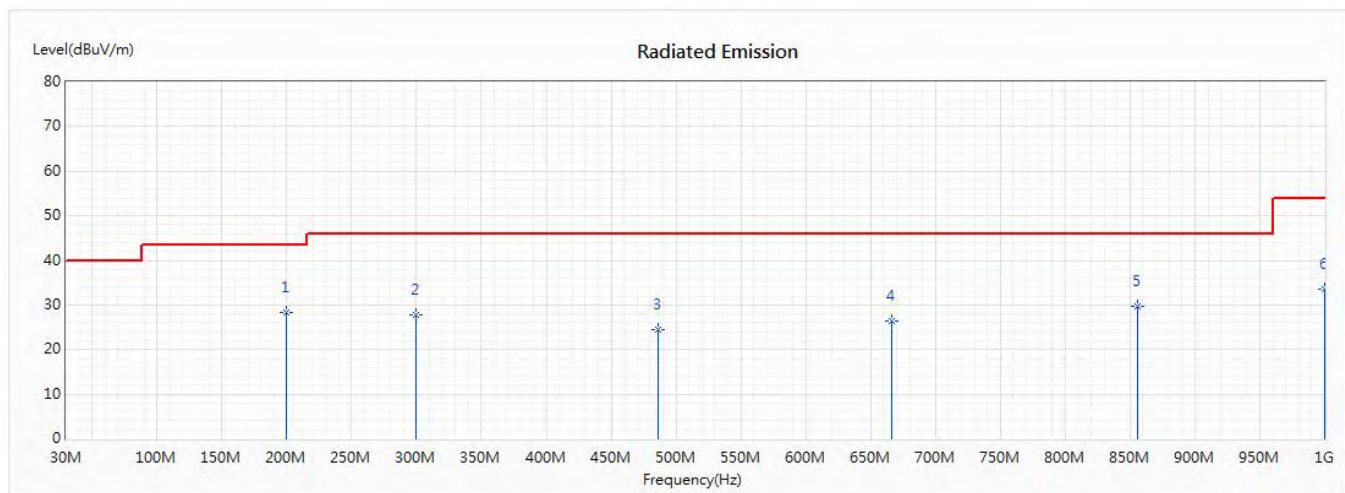
視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.39	43.50	-15.11	41.90	-13.51	QP
2	299.66	27.87	46.00	-18.13	38.18	-10.31	QP
3	485.9	24.55	46.00	-21.45	30.62	-6.07	QP
4	666.32	26.30	46.00	-19.70	29.49	-3.19	QP
5	855.47	29.65	46.00	-16.35	30.19	-0.54	QP
6	1000	33.41	54.00	-20.59	32.29	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

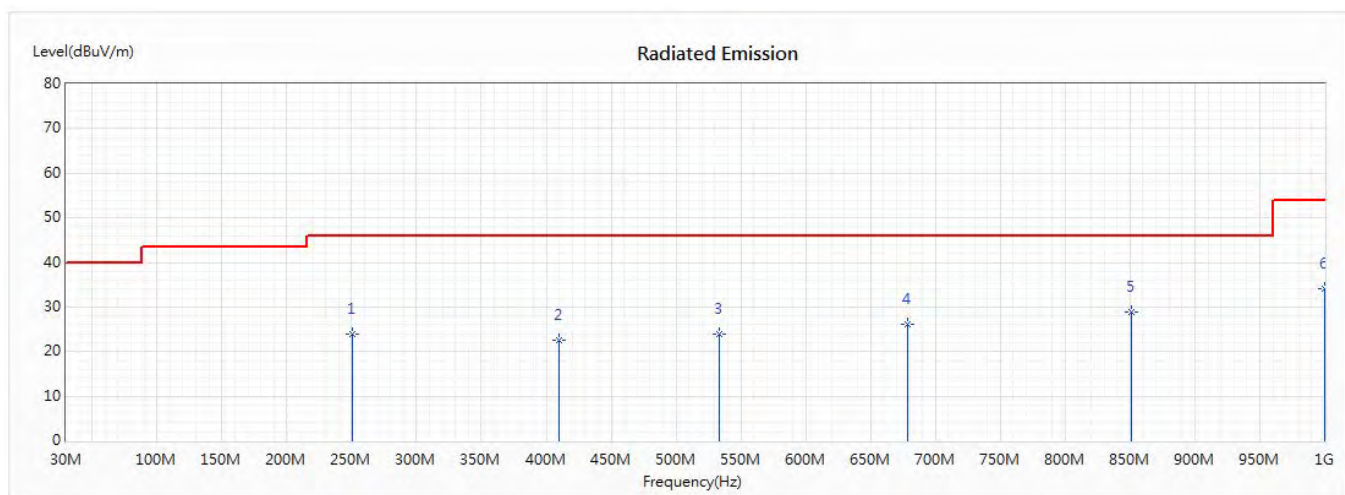
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	23.82	46.00	-22.18	35.77	-11.95	QP
2	410.24	22.66	46.00	-23.34	30.32	-7.66	QP
3	533.43	24.05	46.00	-21.95	29.29	-5.24	QP
4	678.93	26.22	46.00	-19.78	29.15	-2.93	QP
* 5	850.62	28.91	46.00	-17.09	29.55	-0.64	QP
6	1000	34.17	54.00	-19.83	33.05	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

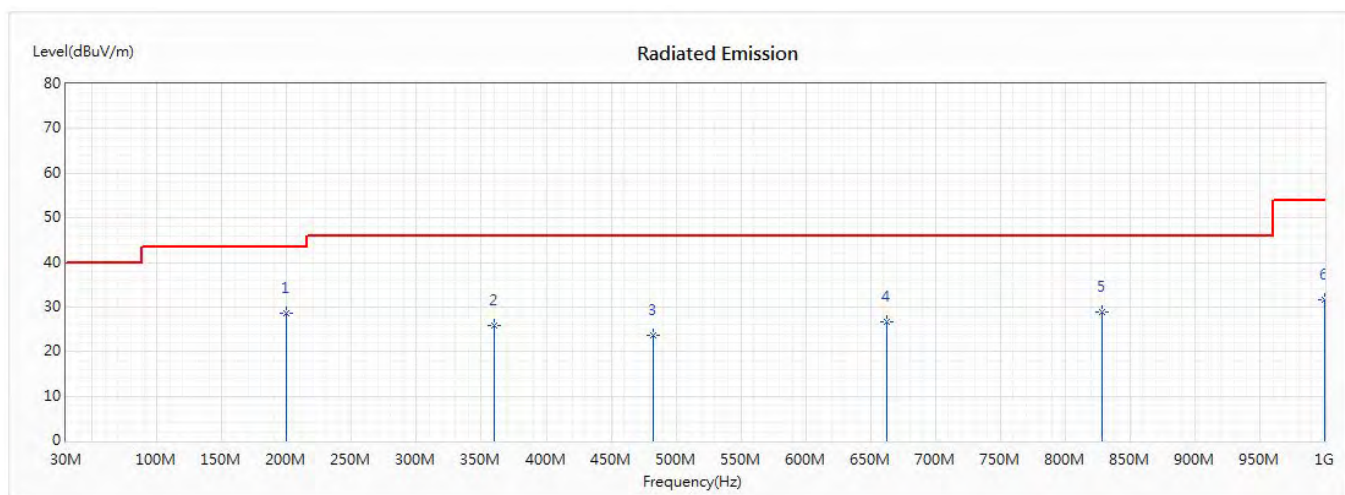
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.70	43.50	-14.80	42.21	-13.51	QP
2	359.8	25.74	46.00	-20.26	34.56	-8.82	QP
3	482.02	23.73	46.00	-22.27	29.87	-6.14	QP
4	662.44	26.54	46.00	-19.46	29.80	-3.26	QP
5	828.31	28.76	46.00	-17.24	29.75	-0.99	QP
6	1000	31.56	54.00	-22.44	30.44	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

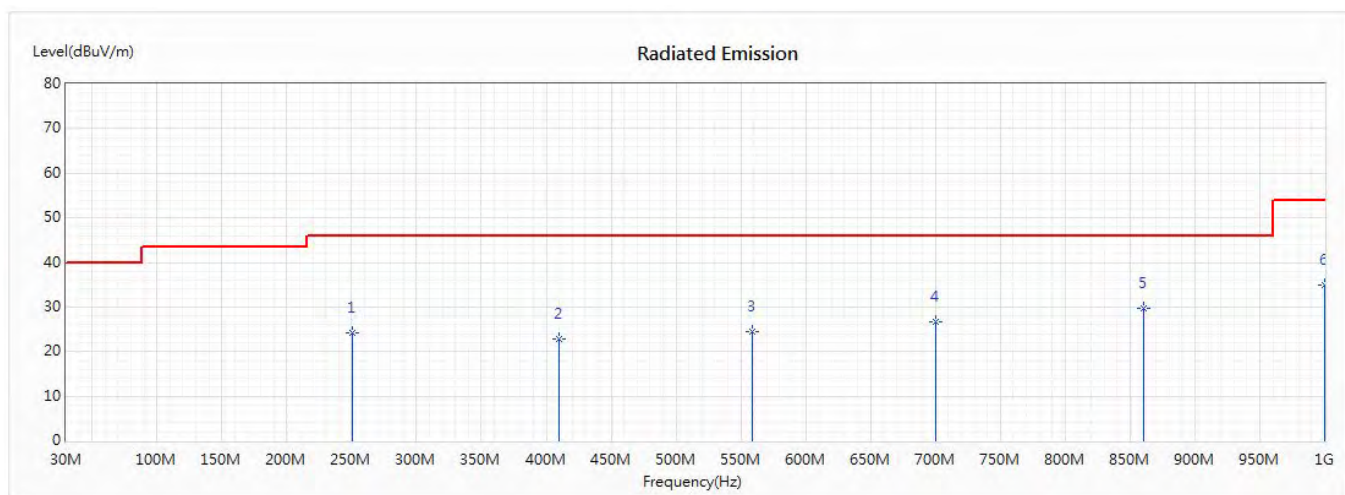
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.25	46.00	-21.75	36.20	-11.95	QP
2	410.24	22.73	46.00	-23.27	30.39	-7.66	QP
3	558.65	24.50	46.00	-21.50	29.25	-4.75	QP
4	700.27	26.77	46.00	-19.23	29.38	-2.61	QP
* 5	860.32	29.79	46.00	-16.21	30.32	-0.53	QP
6	1000	34.96	54.00	-19.04	33.84	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 38: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW

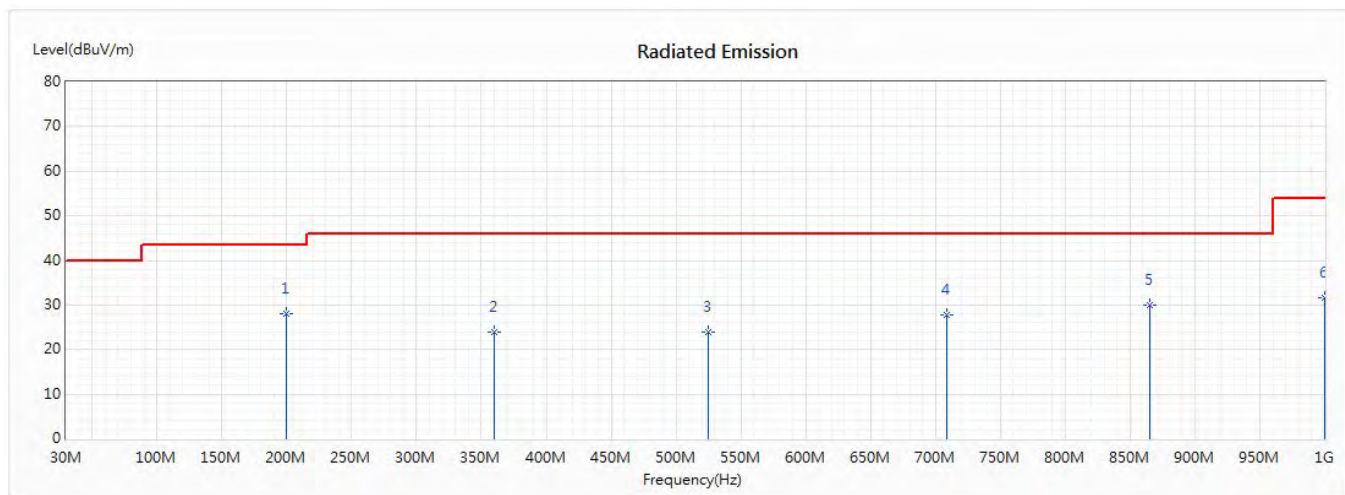
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.15	43.50	-15.35	41.66	-13.51	QP
2	359.8	24.02	46.00	-21.98	32.84	-8.82	QP
3	524.7	24.04	46.00	-21.96	29.29	-5.25	QP
4	709	27.84	46.00	-18.16	30.36	-2.52	QP
5	865.17	29.89	46.00	-16.11	30.32	-0.43	QP
6	1000	31.67	54.00	-22.33	30.55	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 38: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW

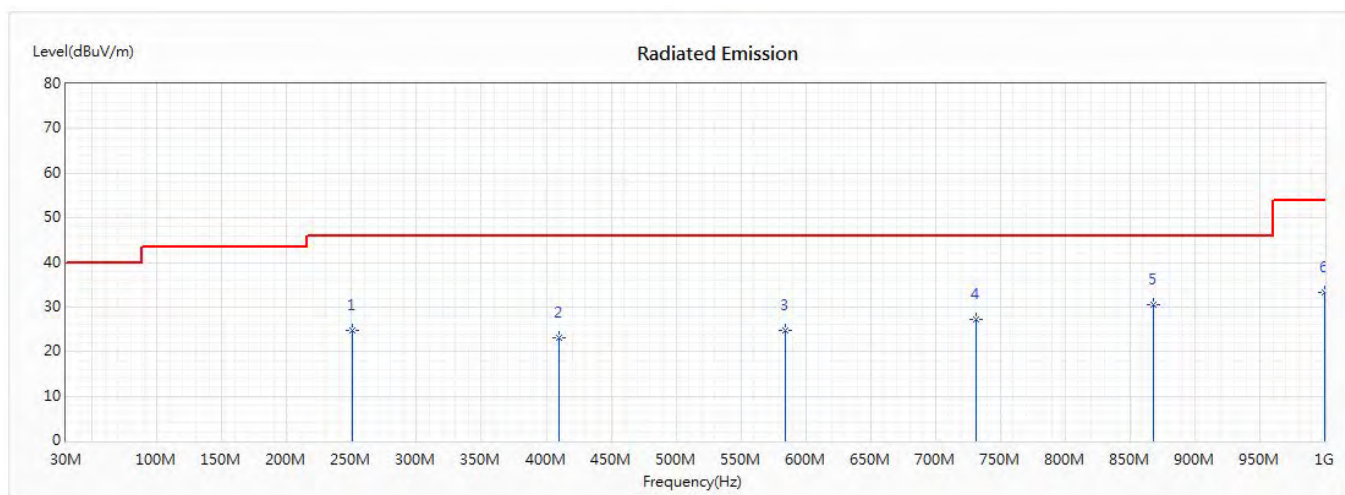
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.74	46.00	-21.26	36.69	-11.95	QP
2	410.24	23.04	46.00	-22.96	30.70	-7.66	QP
3	583.87	24.83	46.00	-21.17	28.87	-4.04	QP
4	731.31	27.13	46.00	-18.87	29.32	-2.19	QP
* 5	868.08	30.47	46.00	-15.53	30.90	-0.43	QP
6	1000	33.38	54.00	-20.62	32.26	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 38: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW

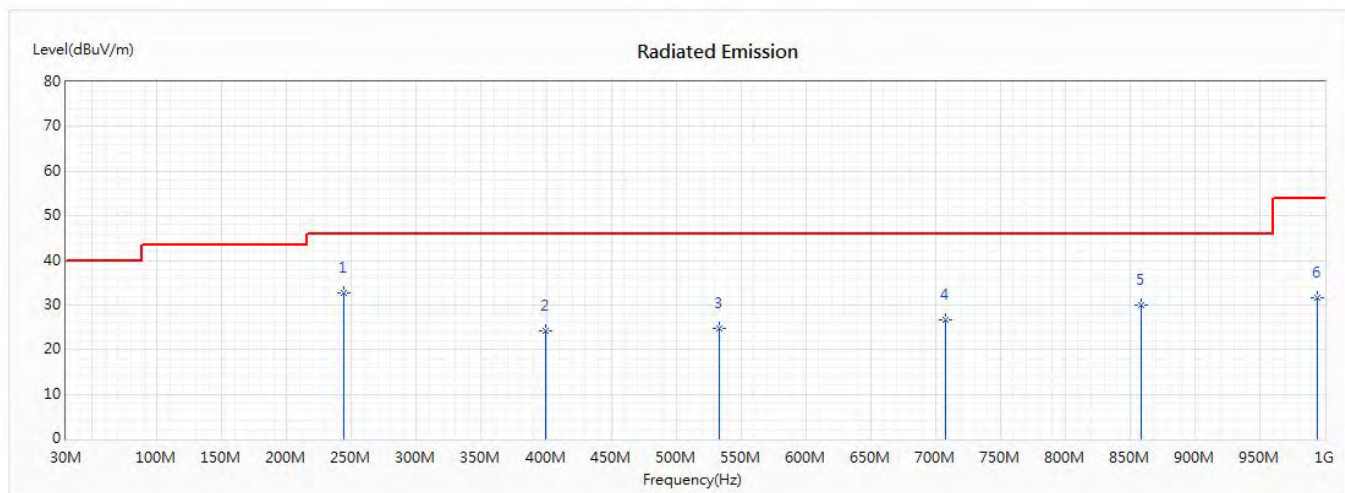
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	244.37	32.78	46.00	-13.22	44.85	-12.07	QP
2	399.57	24.16	46.00	-21.84	31.96	-7.80	QP
3	533.43	24.62	46.00	-21.38	29.86	-5.24	QP
4	708.03	26.75	46.00	-19.25	29.29	-2.54	QP
5	858.38	29.95	46.00	-16.05	30.49	-0.54	QP
6	994.18	31.48	54.00	-22.52	30.47	1.01	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 38: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW

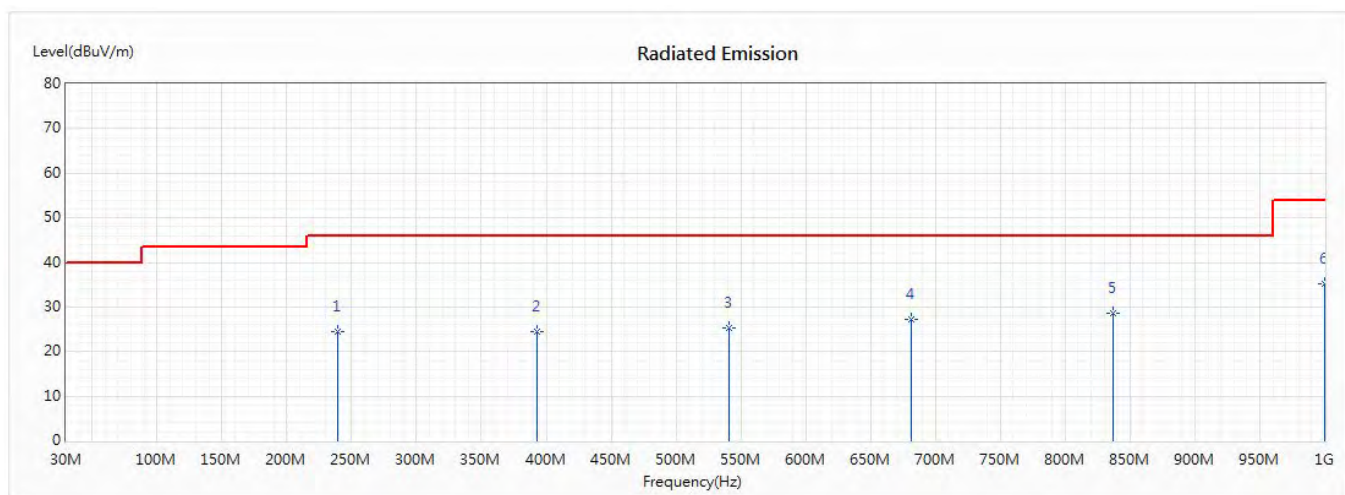
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 09 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	239.52	24.47	46.00	-21.53	36.56	-12.09	QP
2	392.78	24.53	46.00	-21.47	32.46	-7.93	QP
3	541.19	25.21	46.00	-20.79	30.35	-5.14	QP
4	681.84	27.10	46.00	-18.90	29.97	-2.87	QP
* 5	837.04	28.60	46.00	-17.40	29.47	-0.87	QP
6	1000	35.16	54.00	-18.84	34.04	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

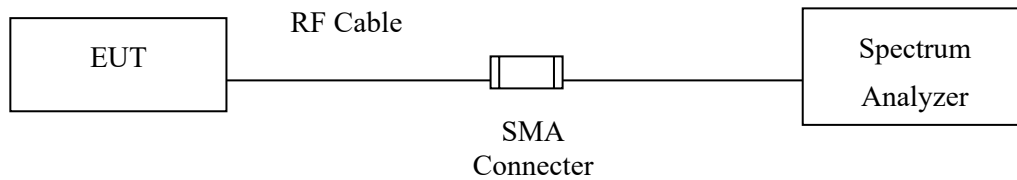
不必要發射測試結果:	PASS
------------	------

6. Duty Cycle

6.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，
待測物應在正常發射狀態下量測。

6.2. 測試架構圖



6.3. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 2.31\text{msec}$

6.4. Duty Cycle 測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：109 年 01 月 14 日

測試項目：Duty Cycle

測試模式：--

測試距離：Conducted

Duty Cycle Formula:

$\text{Duty Cycle} = \text{Ton} / (\text{Ton} + \text{Toff})$

$\text{Duty Factor} = 10 \text{ Log } (1/\text{Duty Cycle})$

Results:

SISO A

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11a	2.1087	2.3478	89.82	0.47
802.11n20	24.9275	25.0725	99.42	0.03
802.11n40	17.9710	18.1159	99.20	0.03
802.11ac80	11.0725	11.2754	98.20	0.08
802.11ac160	5.5507	5.7826	95.99	0.18
802.11ax20	24.9130	25.0435	99.48	0.02
802.11ax40	18.8261	18.9565	99.31	0.03
802.11ax80	9.0145	9.2174	97.80	0.10
802.11ax160	4.7971	5.0290	95.39	0.21

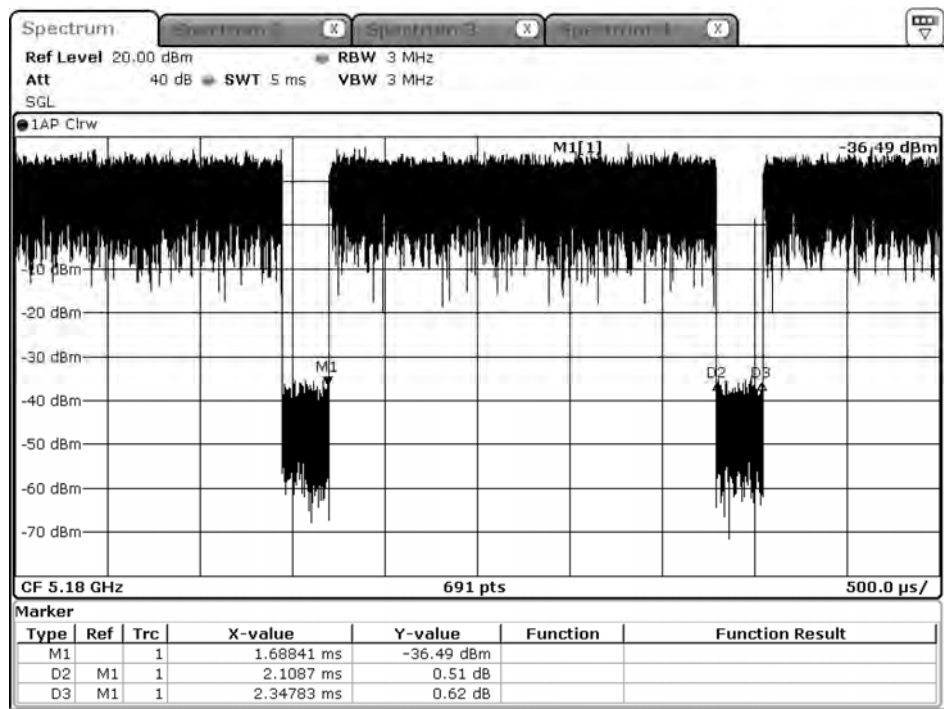
SISO B

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11a	2.1087	2.3478	89.82	0.47
802.11n20	24.9348	25.1087	99.31	0.03
802.11n40	18.0797	18.1522	99.60	0.02
802.11ac80	11.0797	11.2536	98.45	0.07
802.11ac160	5.5580	5.7899	95.99	0.18
802.11ax20	24.9275	25.0000	99.71	0.01
802.11ax40	18.8406	18.9130	99.62	0.02
802.11ax80	9.4348	9.7391	96.88	0.14
802.11ax160	4.7971	5.0725	94.57	0.24

MIMO

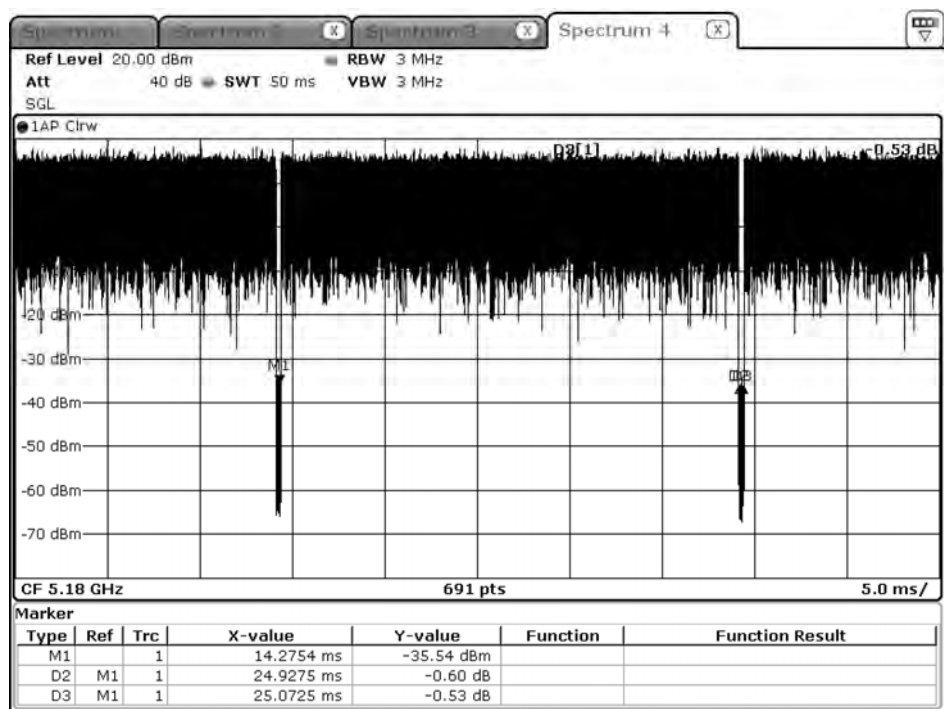
5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11n20	18.6957	18.8406	99.23	0.03
802.11n40	9.0000	9.2029	97.80	0.10
802.11ac80	5.5435	5.7754	95.98	0.18
802.11ac160	2.8043	3.0434	92.14	0.36
802.11ax20	18.8406	18.9855	99.24	0.03
802.11ax40	9.4493	9.6522	97.90	0.09
802.11ax80	4.5652	4.7826	95.45	0.20
802.11ax160	2.3115	2.5579	90.37	0.44

802.11a (SISO A)



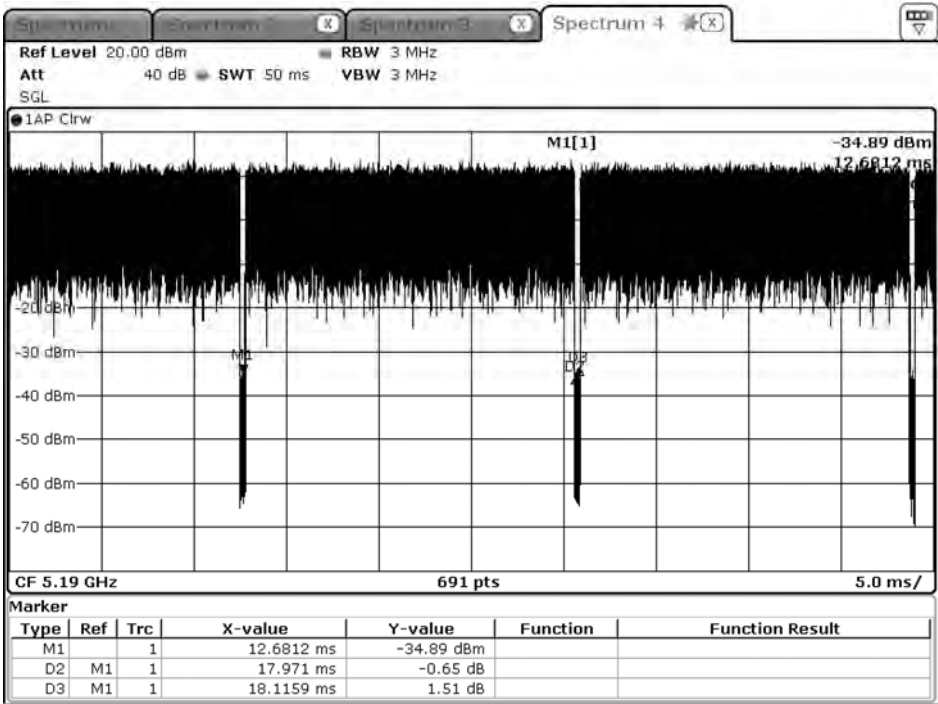
Date: 27.DEC.2019 13:16:19

802.11n20 (SISO A)



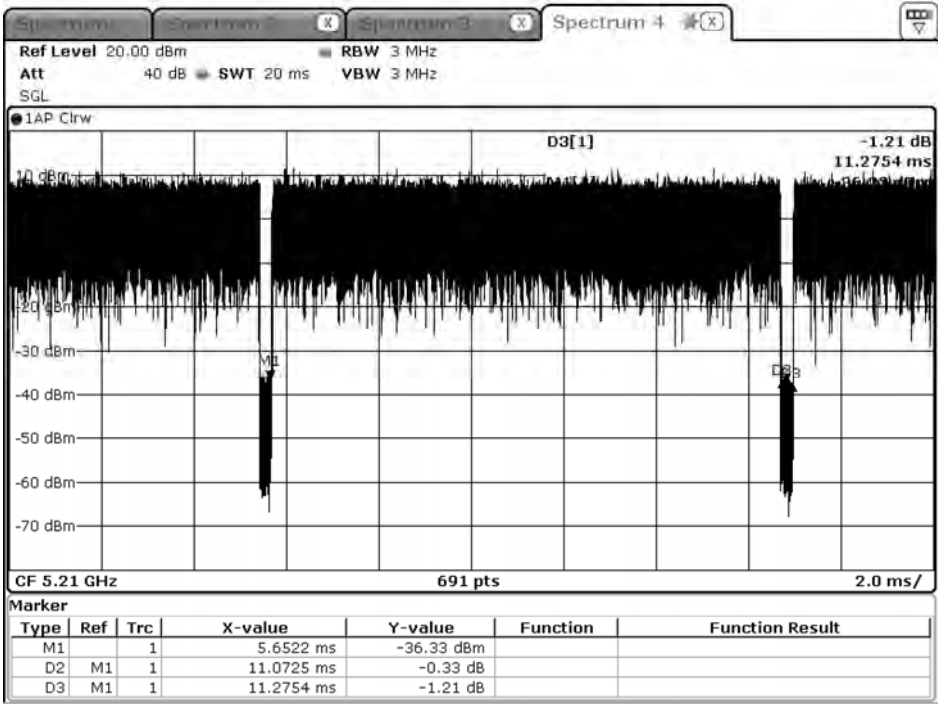
Date: 27.DEC.2019 13:29:11

802.11n40 (SISO A)



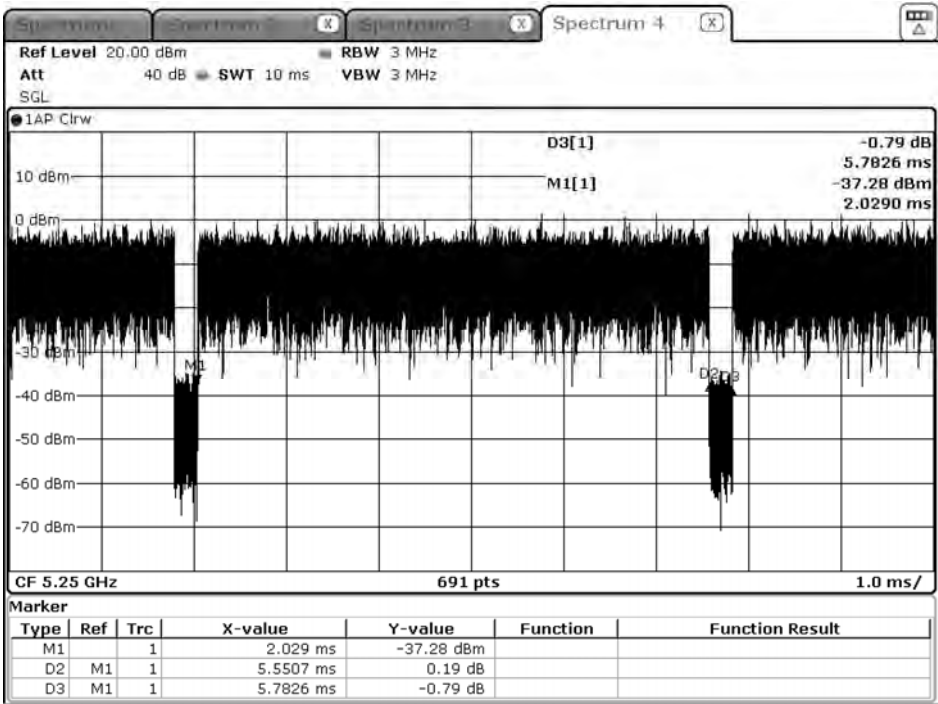
Date: 27.DEC.2019 13:42:48

802.11ac80 (SISO A)

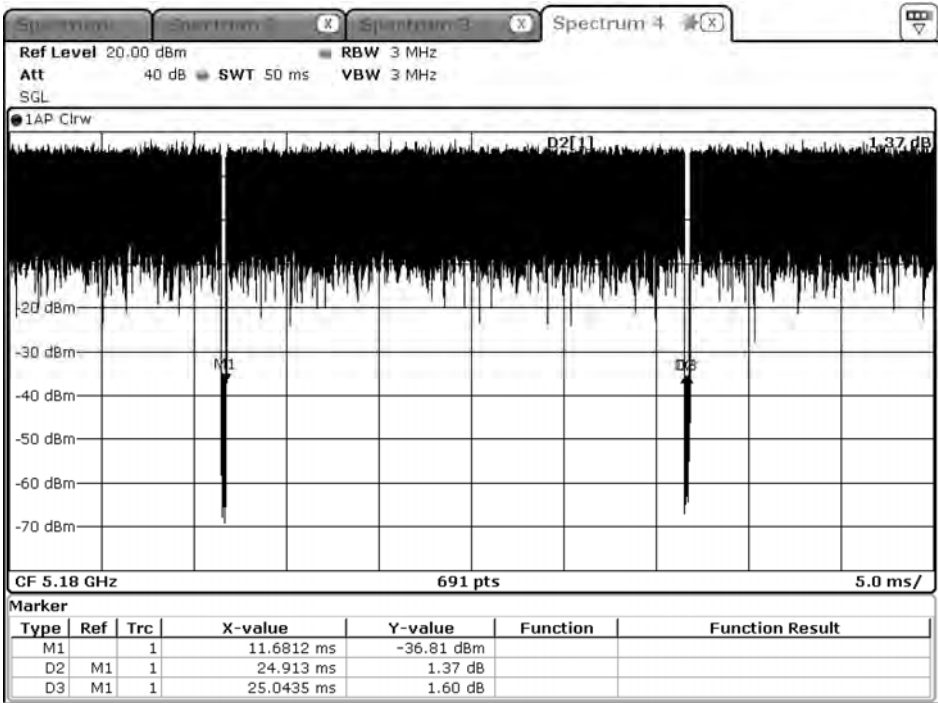


Date: 27.DEC.2019 13:58:59

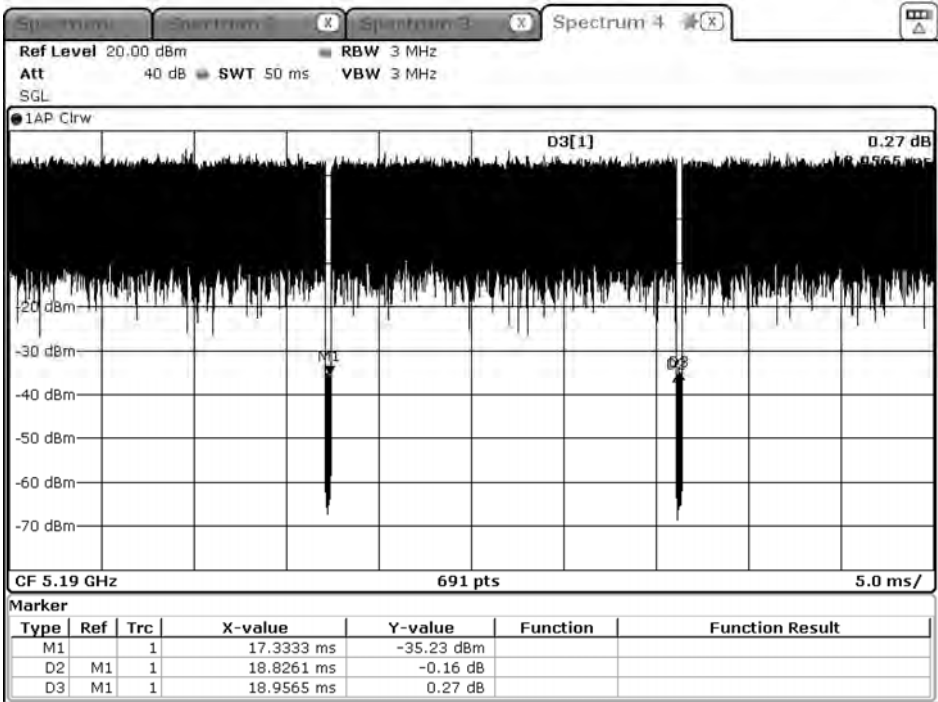
802.11ac160 (SISO A)



802.11ax20 (SISO A)

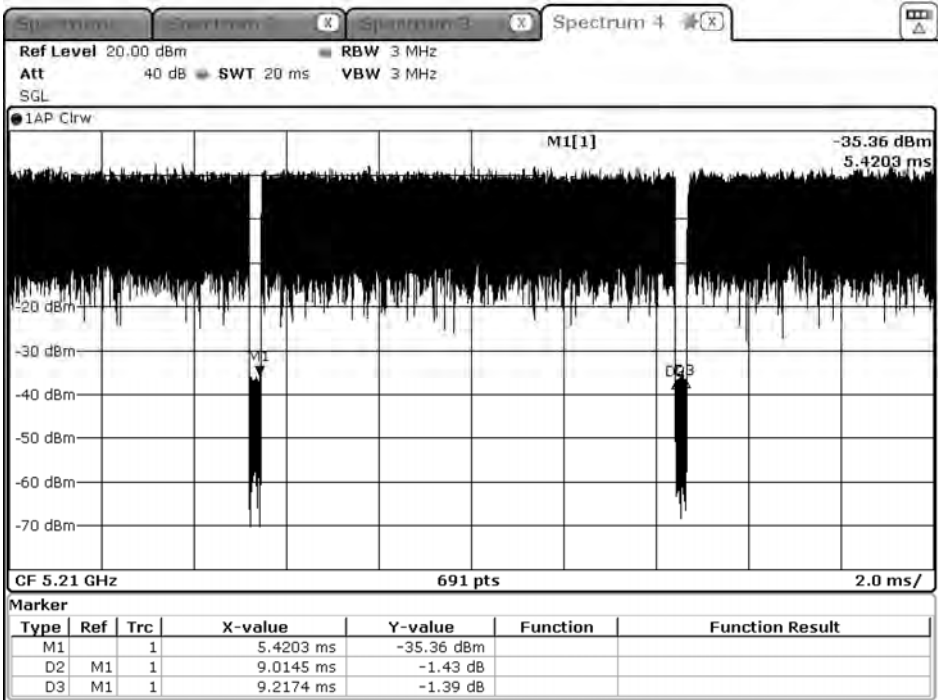


802.11ax40 (SISO A)



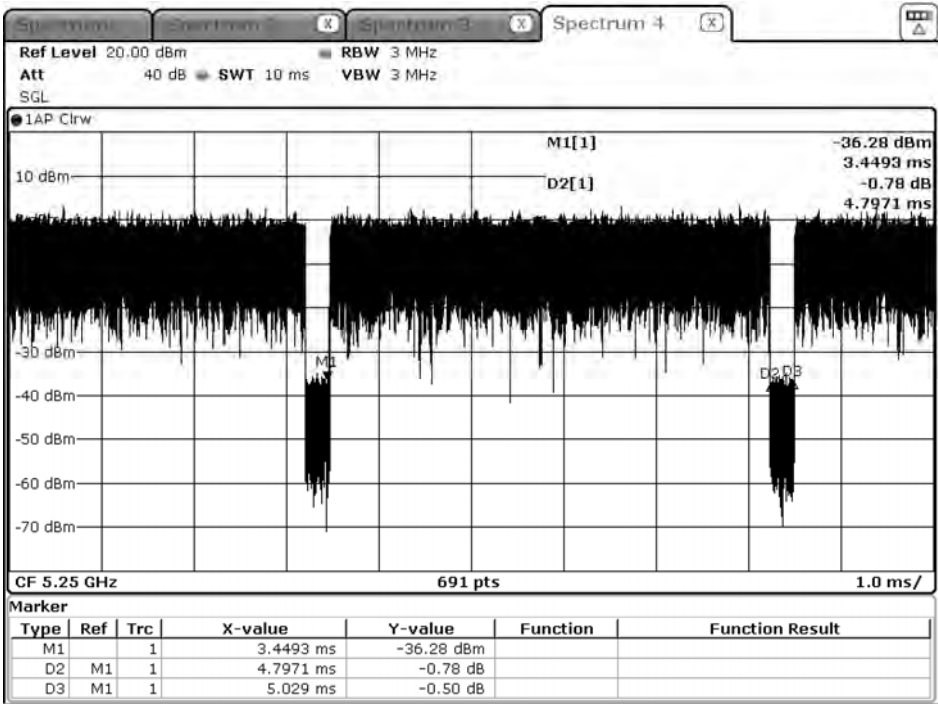
Date: 27.DEC.2019 14:45:53

802.11ax80 (SISO A)



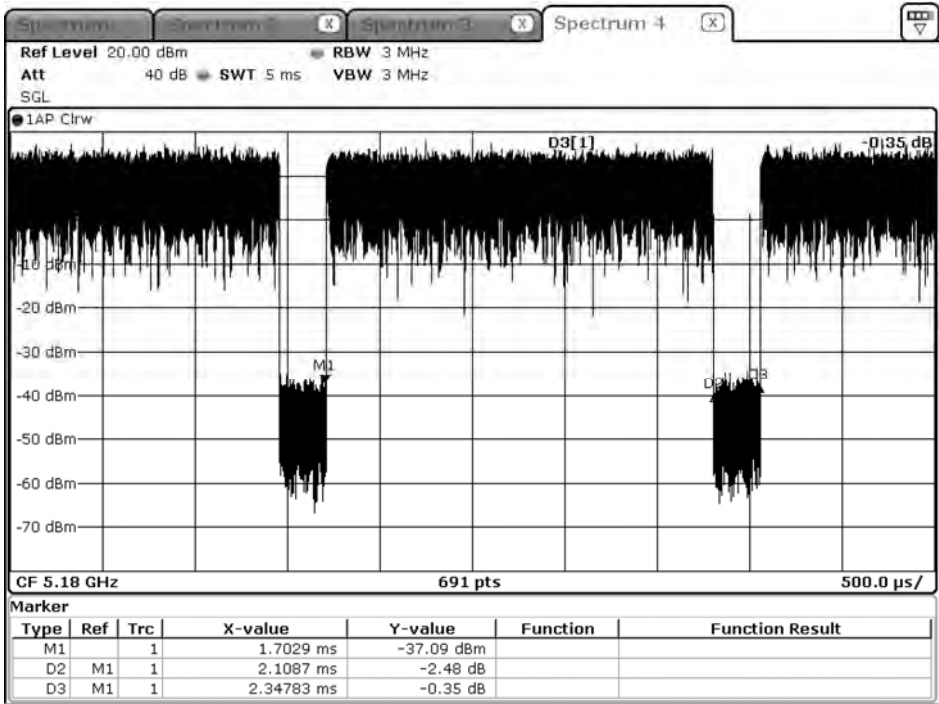
Date: 27.DEC.2019 14:54:54

802.11ax160 (SISO A)



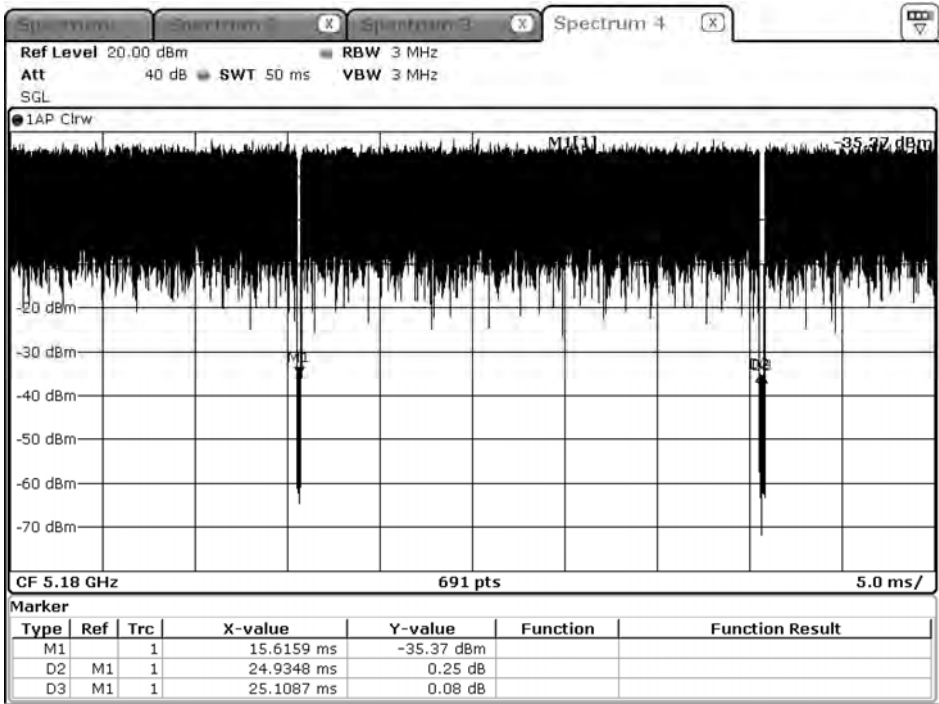
Date: 27.DEC.2019 17:08:59

802.11a (SISO B)



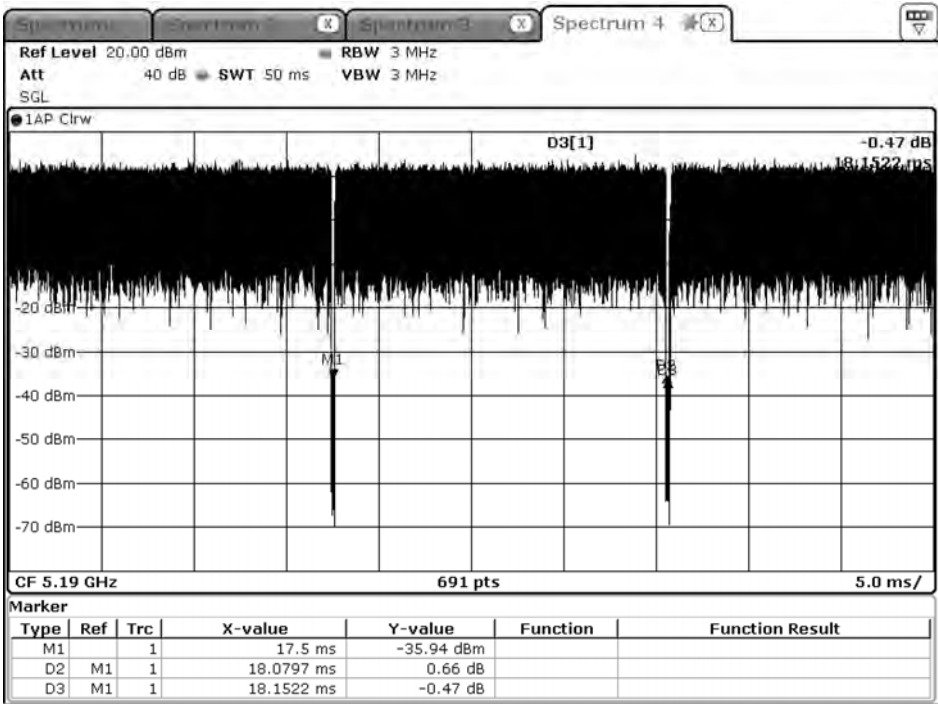
Date: 31.DEC.2019 15:49:29

802.11n20 (SISO B)



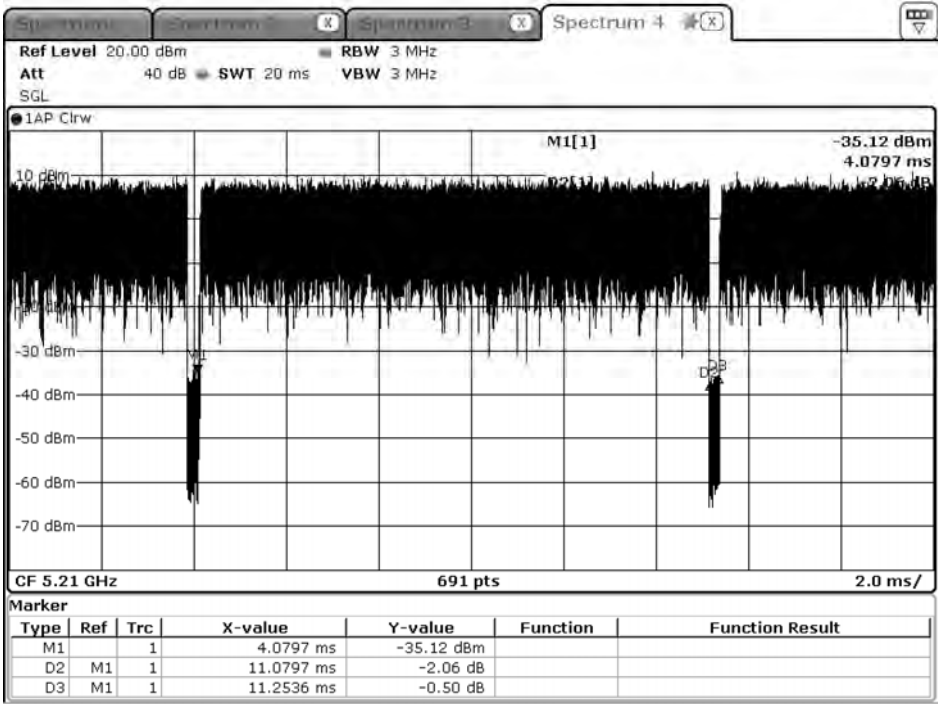
Date: 31.DEC.2019 15:51:29

802.11n40 (SISO B)



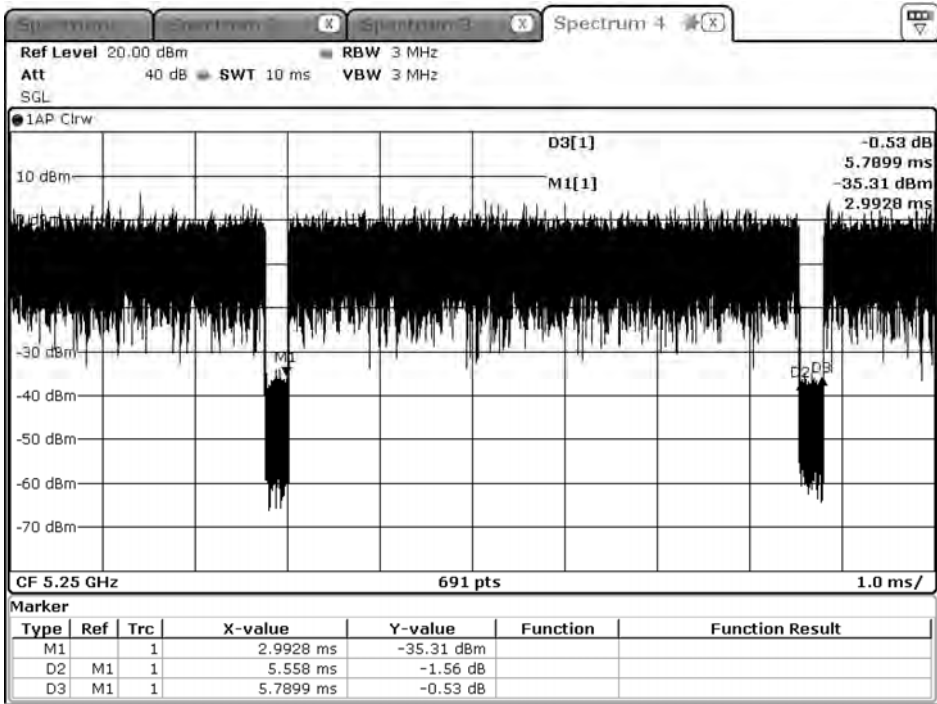
Date: 31.DEC.2019 15:53:06

802.11ac80 (SISO B)



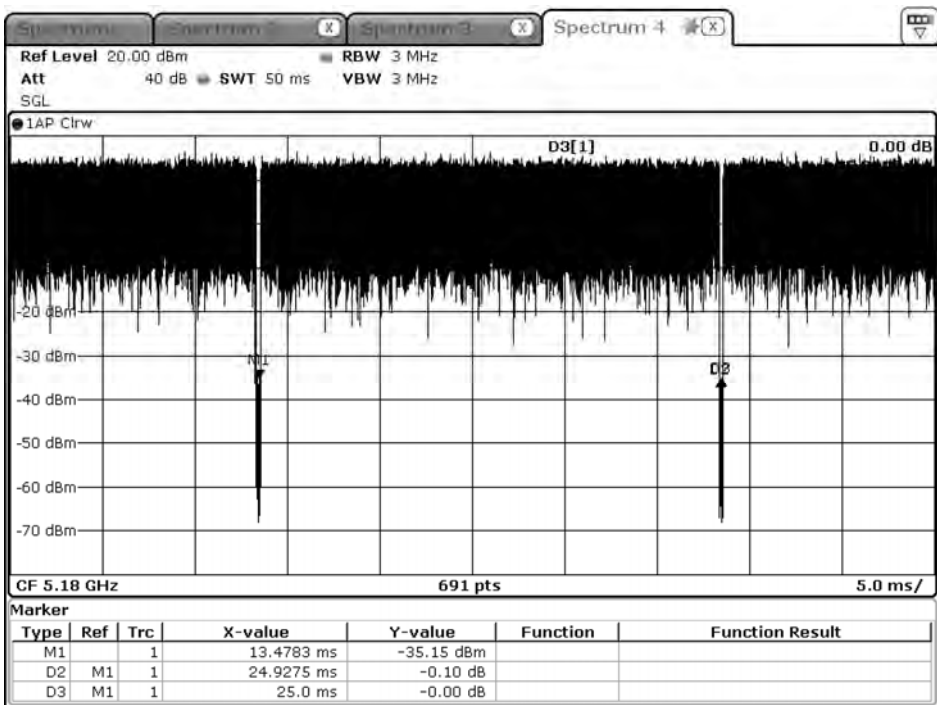
Date: 31.DEC.2019 15:54:50

802.11ac160 (SISO B)



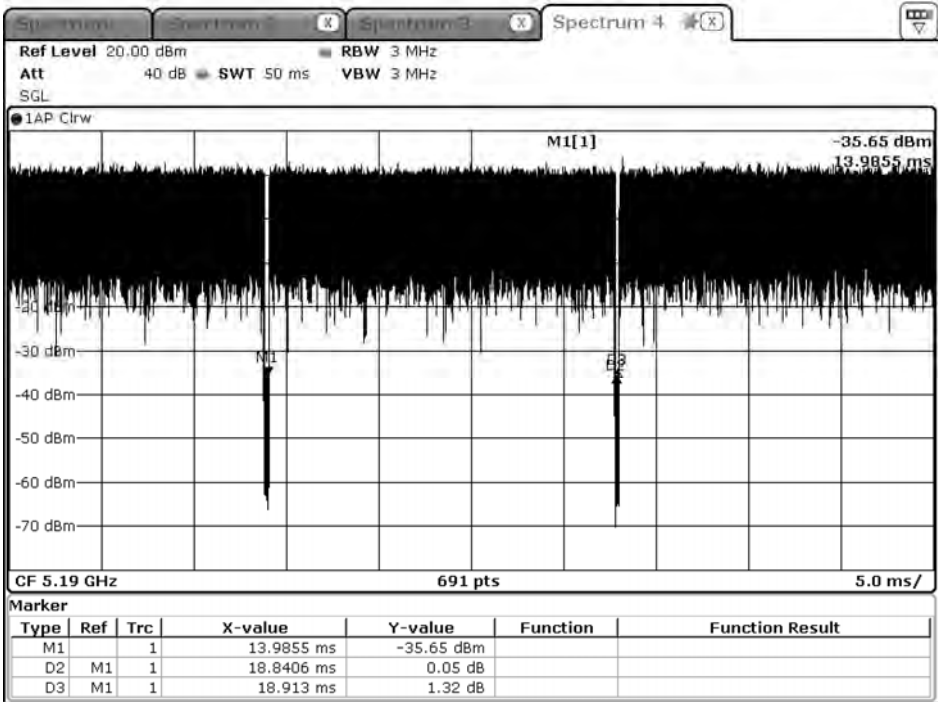
Date: 31.DEC.2019 15:56:43

802.11ax20 (SISO B)



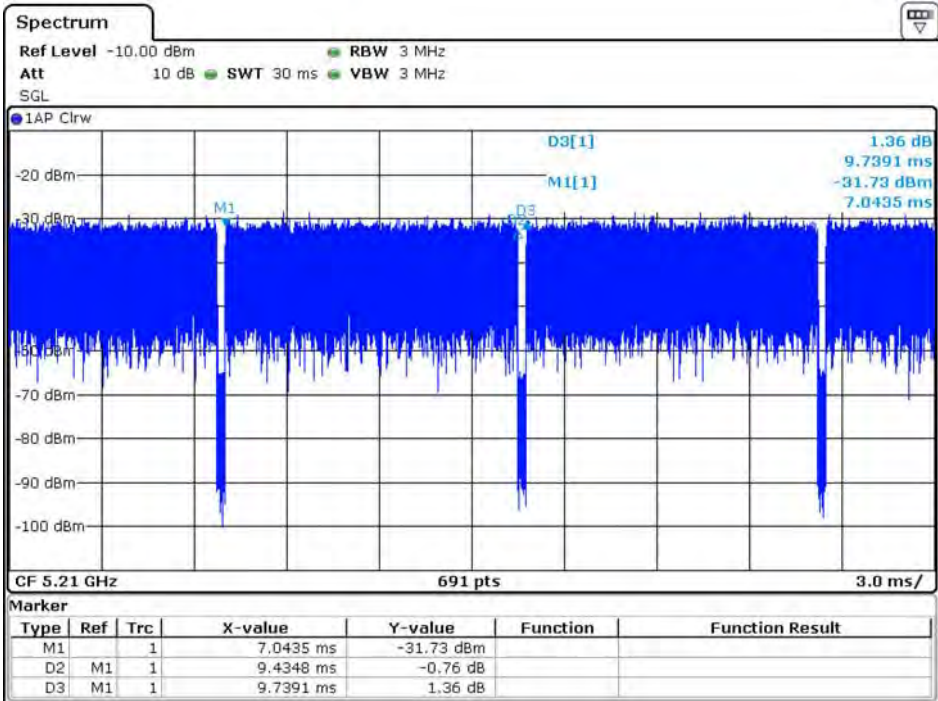
Date: 31.DEC.2019 15:59:33

802.11ax40 (SISO B)



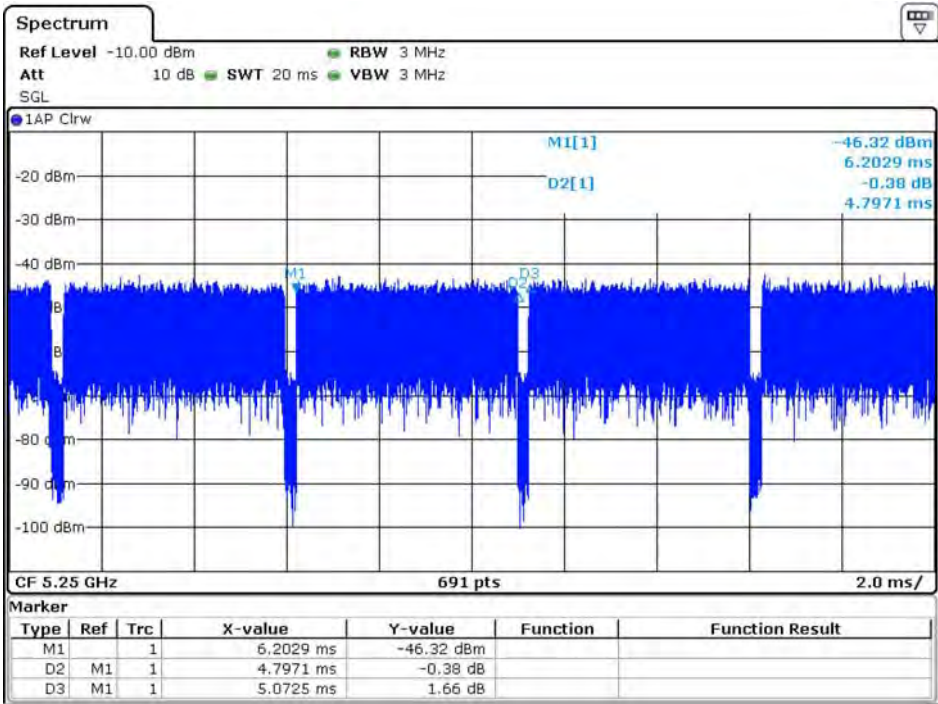
Date: 31.DEC.2019 16:01:26

802.11ax80 (SISO B)



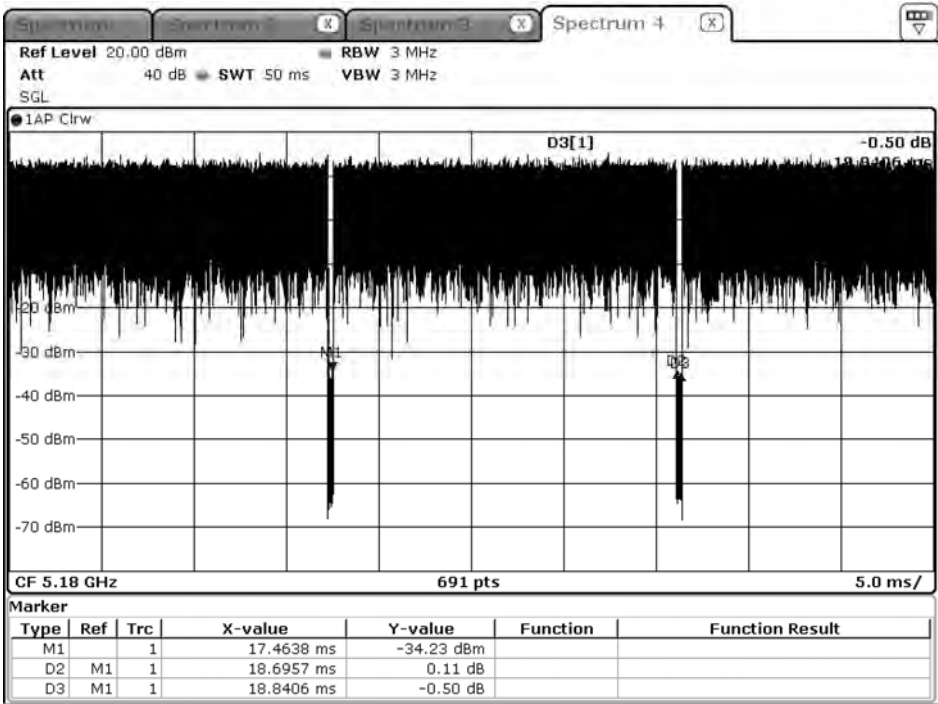
Date: 14.JAN.2020 05:15:30

802.11ax160 (SISO B)



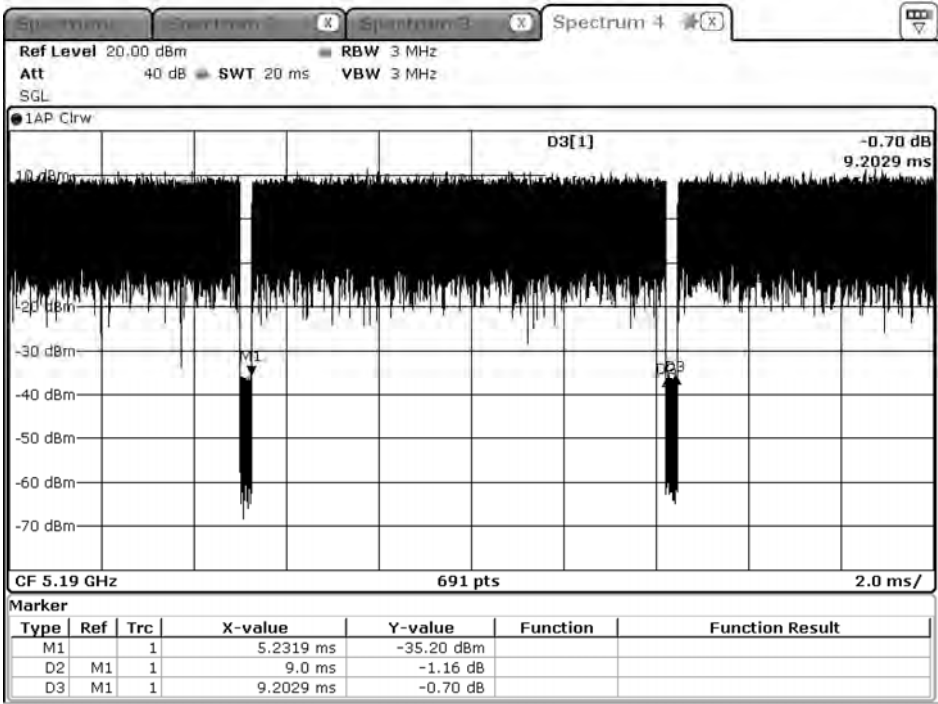
Date: 14.JAN.2020 05:16:36

802.11n20 (MIMO)



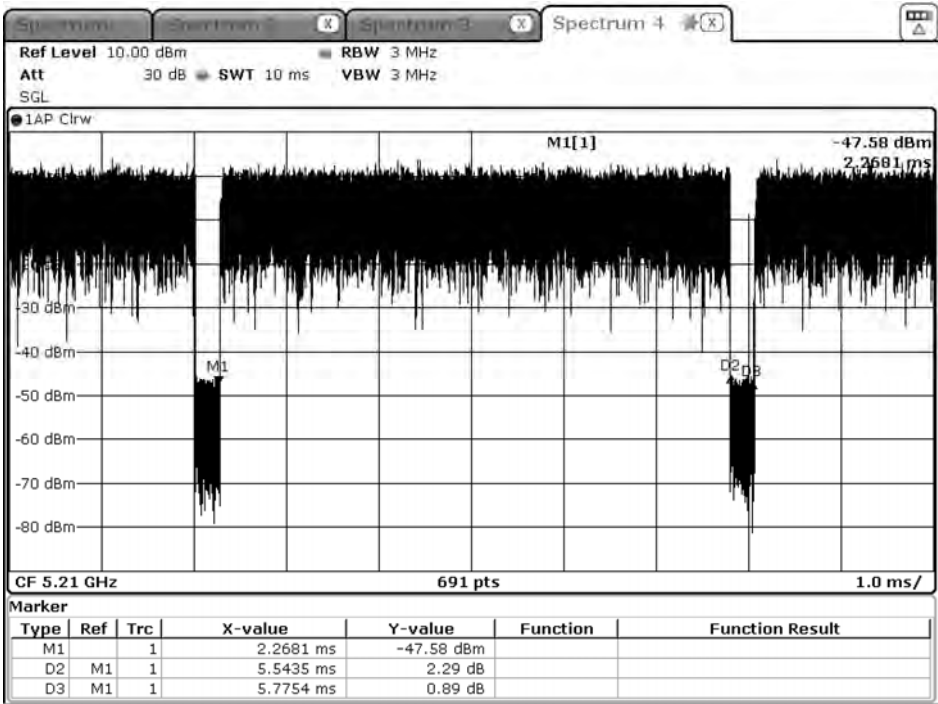
Date: 7.JAN.2020 02:23:49

802.11n40 (MIMO)



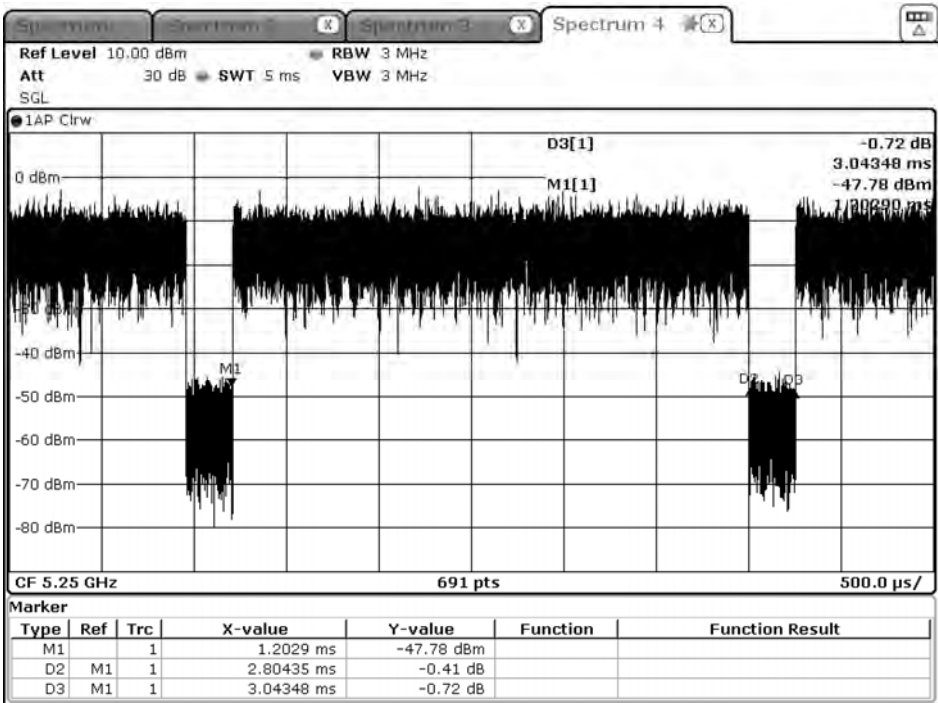
Date: 7.JAN.2020 02:31:03

802.11ac80 (MIMO)



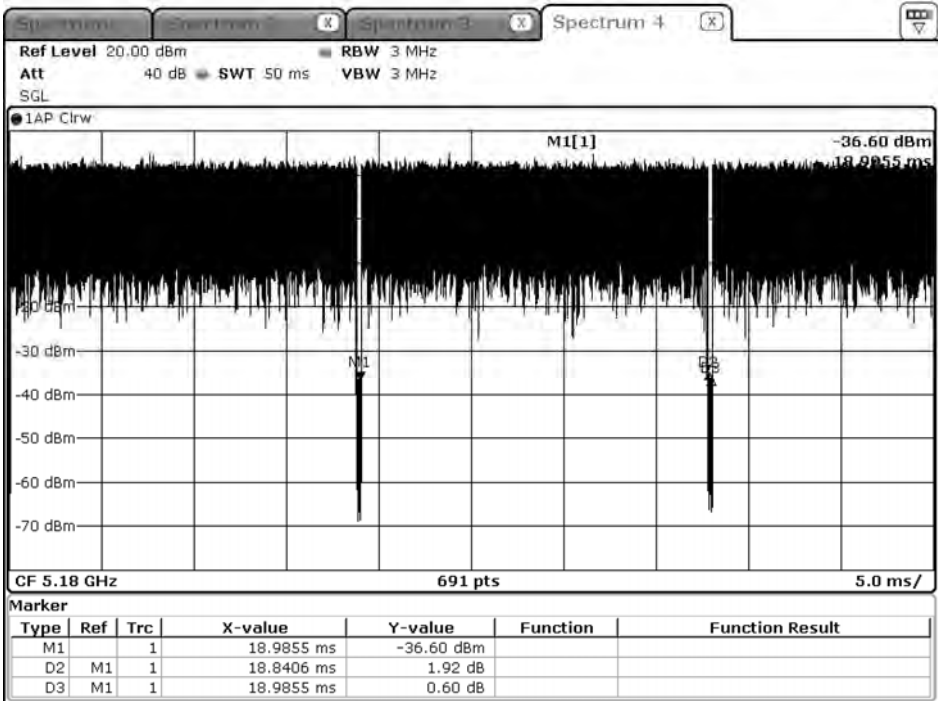
Date: 7.JAN.2020 08:26:27

802.11ac160 (MIMO)



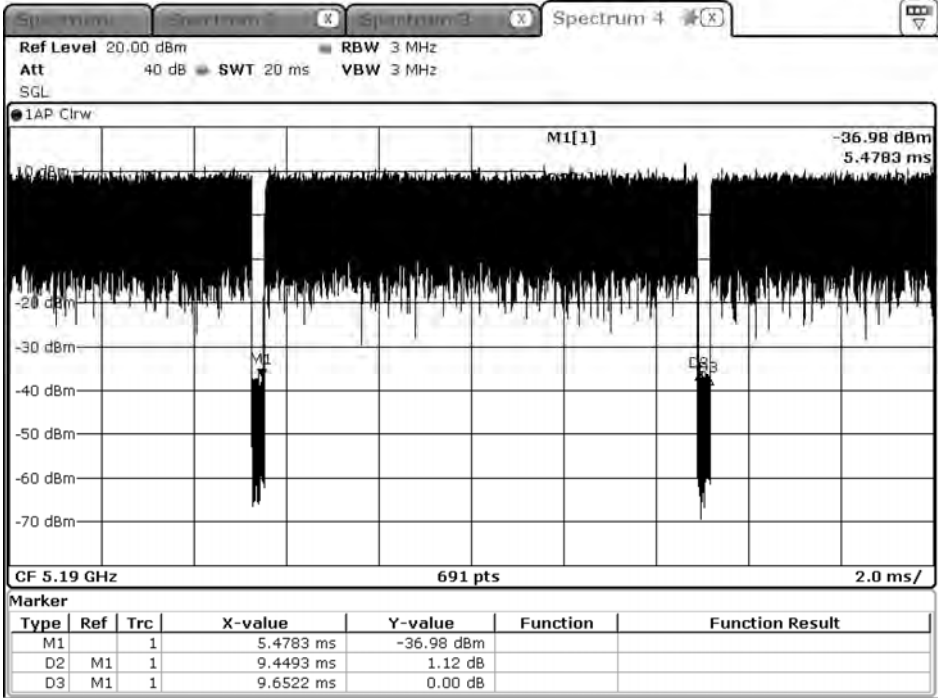
Date: 7.JAN.2020 08:29:20

802.11ax20 (MIMO)



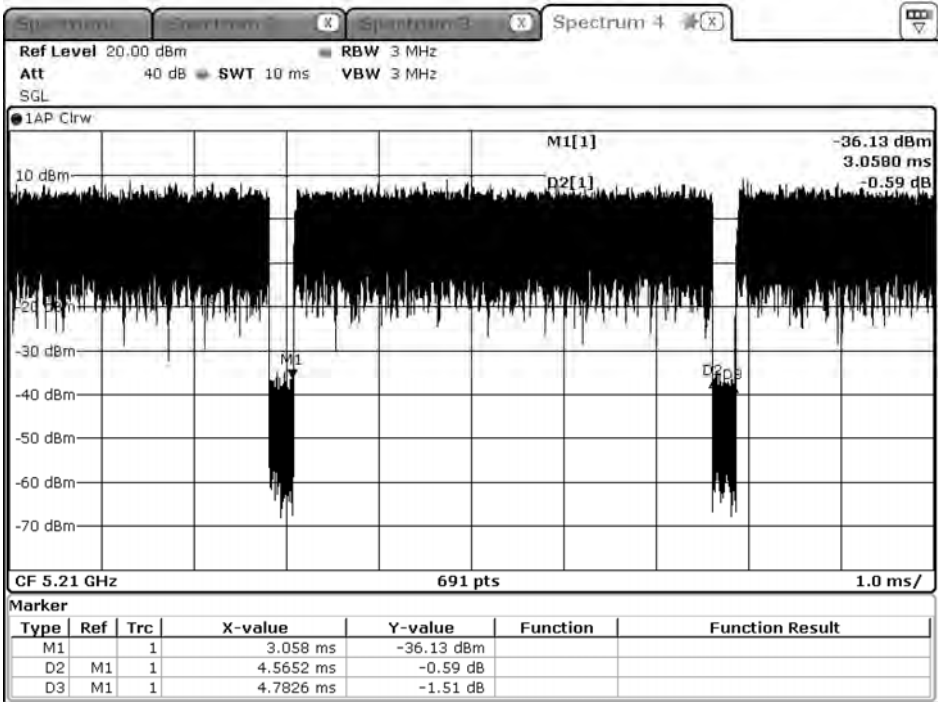
Date: 7. JAN 2020 04:42:37

802.11ax40 (MIMO)



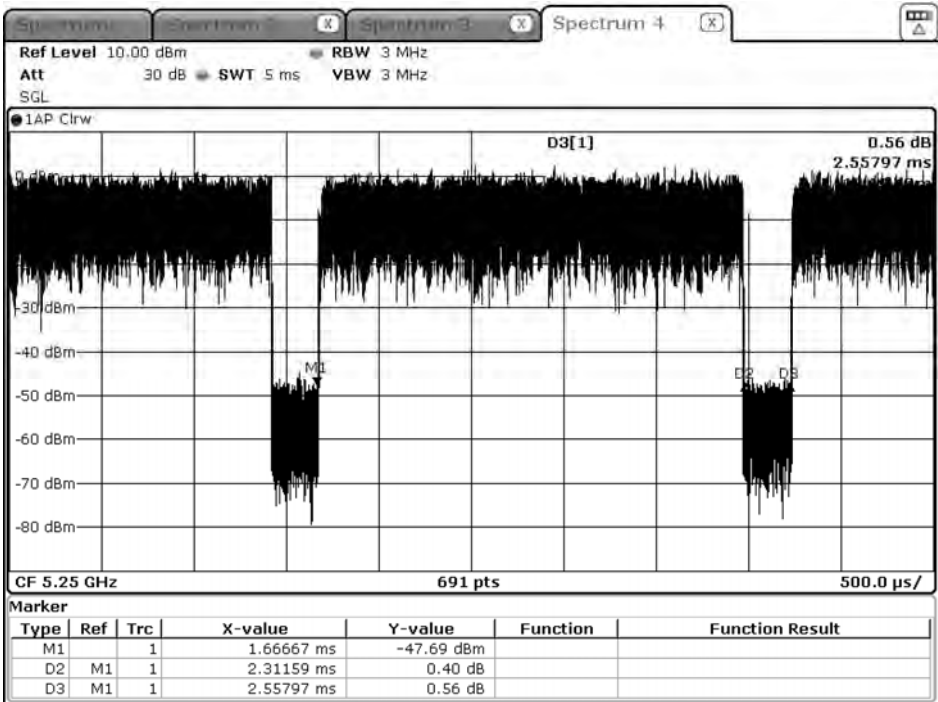
Date: 7. JAN 2020 04:56:14

802.11ax80 (MIMO)



Date: 7.JAN.2020 05:05:11

802.11ax160 (MIMO)



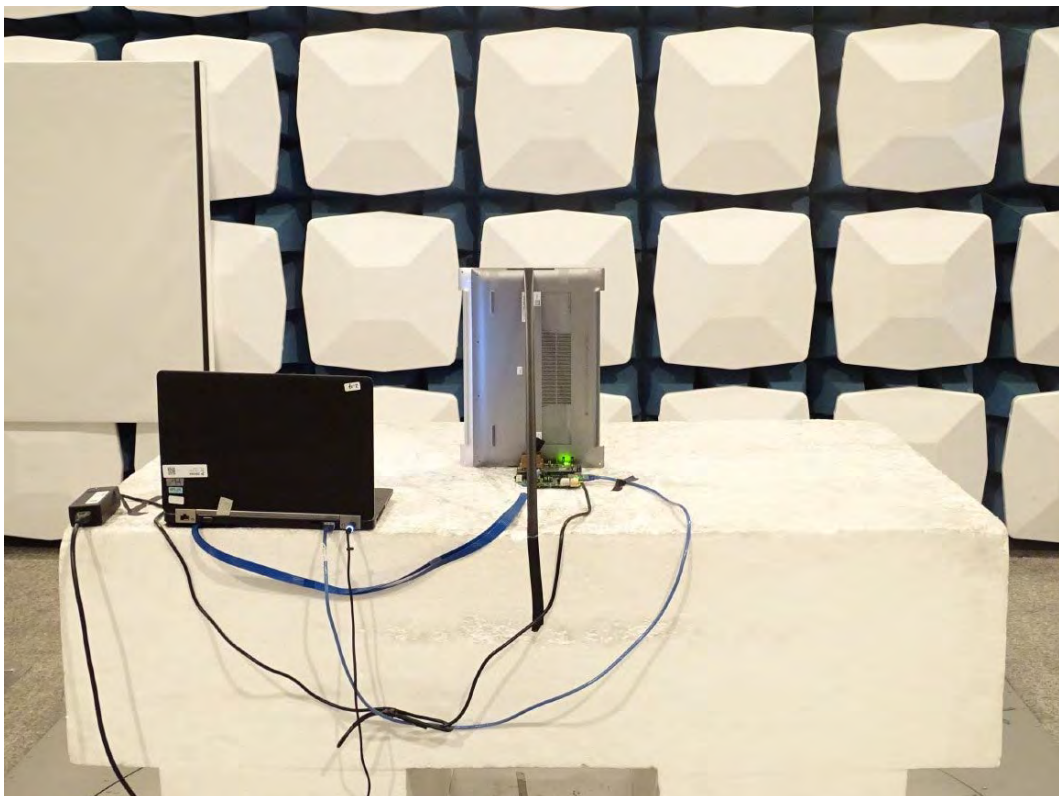
Date: 7.JAN.2020 07:07:29

附件 1: 待測物測試擺設相片

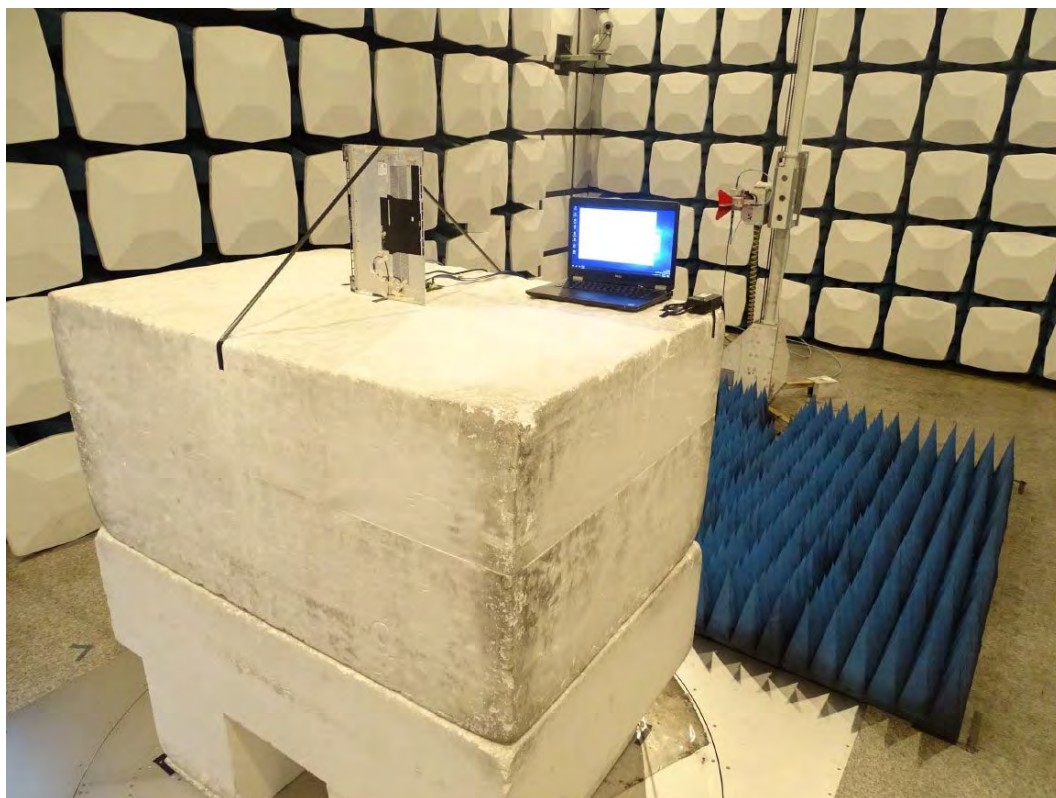
測試相片：輻射測試 正面相片



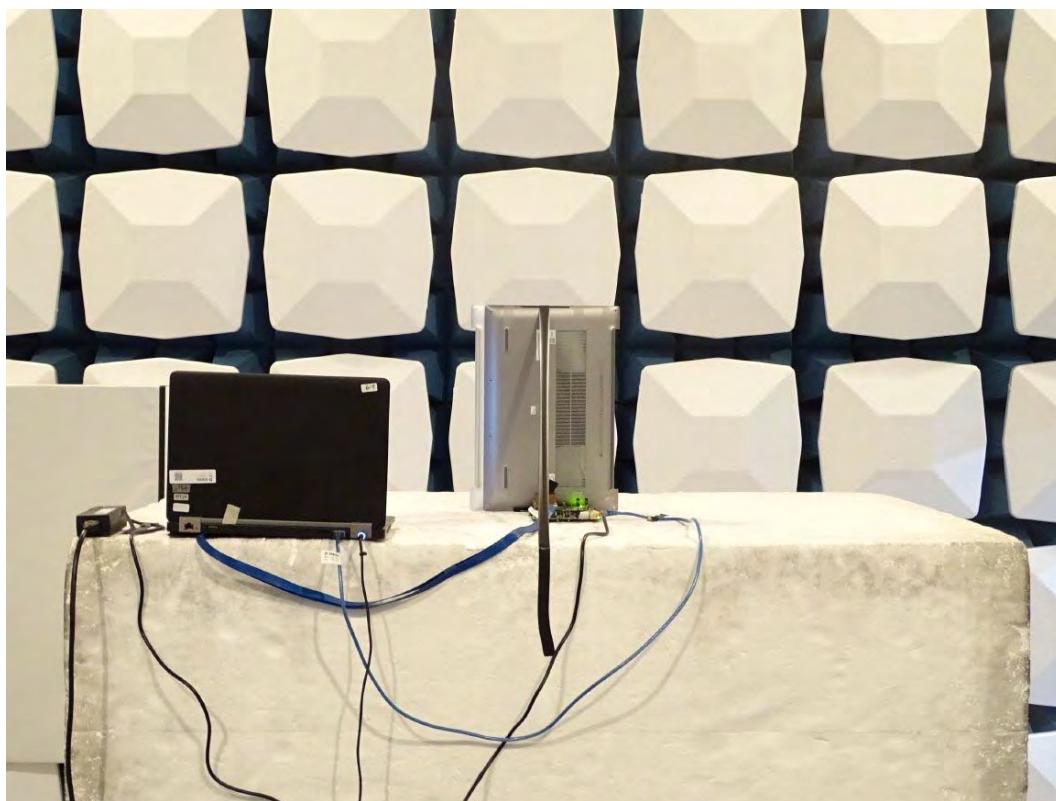
測試相片：輻射測試 背面相片



測試相片：輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片：輻射測試 背面相片(Horn)



測試相片：輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片：輻射測試 背面相片(Horn)

