

NCC 低功率射頻電機型式試驗報告

產品名稱	PAG Reader
型號	SKR0164
廠牌	TeraTron

申請者	TeraTron GmbH
地址	Bunsenstr. 10, 51647 Gummersbach, Germany

受理日期	106 年 03 月 23 日
報告發行日期	106 年 05 月 03 日
報告號碼	1730371R-RFTWP16V00
報告版本	V1.0



本測試報告只針對受測產品有效。

本測試報告內之測試結果可藉由測試儀器設備之校正報告與本報告內所評估量測不確定度追溯至國家或國際標準
不得使用本報告宣稱產品是由 TAF 或任何政府機構背書。

本測試報告非經德凱認證同意不可複製使用。

低功率射頻電機量測報告




報告發行日期: 106 年 05 月 03 日

報告號碼: 1730371R-RFTWP16V00



產品名稱(中文)	PAG Reader
申請者	TeraTron GmbH
地址	Bunsenstr. 10, 51647 Gummersbach, Germany
製造廠商	TeraTron GmbH
待測物額定電壓	AC 100~240V
待測物測試電壓	AC 110V/60Hz
商標或廠牌	TeraTron
型式號	SKR0164
試驗標準	低功率射頻電機技術規範(105 年 08 月)
試驗結果	符合

項次	量測項目	標稱規格	測試結果	量測設備	量測不確定度
1	天線之要求	低功率射頻電機技術規範 2.2 節	PASS	--	--
2	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 2.3 節	PASS	請參閱 4.4 節	請參閱 4.5 節
3	場強輻射	低功率射頻電機技術規範 2.8 節	PASS	請參閱 5.4 節	請參閱 5.5 節
4	以下空白	--	--	--	--

報告製作者	:	 高級行政專員/陳惠君
測試工程師	:	 助理工程師 / 陳裕仁
實驗室簽署人	:	 協理 / 林介書

目 錄

項 目	頁數
1. 基本資料	4
1.1. 待測物裝置資料	4
1.2. 待測裝置驗證說明	5
1.3. 系統測試時之週邊裝置	6
1.4. 測試系統組合圖	6
1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序	6
2. 測試實驗室資料	7
2.1. 試驗單位與週遭環境	7
2.2. 測試設備明細	8
3. 天線之要求	9
3.1. 適用標準	9
3.2. 天線樣式	9
4. 電源端點干擾測試	10
4.1. 適用標準	10
4.2. 量測方法	10
4.3. 測試架構圖	10
4.4. 量測不確定度	10
4.5. 電源端點測試結果	11
5. 輻射干擾測試	14
5.1. 適用標準	14
5.2. 量測方法	14
5.3. 測試架構圖	15
5.4. 量測不確定度	15
5.5. 輻射干擾測試結果	16
附件 1: 待測物測試擺設相片	
附件 2: 待測物內部相片	

1. 基本資料

1.1. 待測物裝置資料

申請者(或公司)	TeraTron GmbH
地址	Bunsenstr. 10, 51647 Gummersbach, Germany
製造廠商	TeraTron GmbH
產品名稱	PAG Reader
商標	TeraTron
產品型號	SKR0164
待測物額定電壓	AC 100~240V
待測物測試電壓	AC 110V/60Hz
操作頻率	21.85KHz
Number of channels	1
Type of modulation	ASK
天線樣式	External Coil Antenna
頻道控制	N/A
Power Adapter	MFR: Sunny, M/N: SYS1541-2412 Input: AC 100-240V~1.0A, 50-60Hz Output: DC 12V, 2.0A Cable Out: Shielded, 1.5m

1.2. 待測裝置驗證說明

待測物為使用無線電波 21.85 KHz 之 PAG Reader，其內含天線為 External Coil Antenna，悉採 21.85KHz 為載波，利用 ASK 調變方式來傳送信號，頻道 1 被選擇為測試頻道，結果顯示於此份報告中。

1. 待測裝置為發射體。
2. 發射體主要功能特性有:
 - (1) 待測裝置利用無線電波,分別借由無線電波,傳送及接收,達到信號傳送之目的。
 - (2) 待測裝置使用 21.85KHz 為載波頻率，且其天線為 External Coil Antenna，利用 ASK 調變技術來傳送信號以達到最大發射功率。
 - (3) 頻道切換方式: N/A。
 - (4) 基本發射工作頻率 21.85KHz。
 - (5) 待測物測試電壓: AC 110V/60Hz。
 - (6) 共計 1 個工作頻道, 工作頻道頻率為:

頻道	頻率
Channel 1:	21.85 KHz
 - (7) 調變方式: 採 ASK 調變。
 - (8) 測試軟體: N/A

3. 待測裝置測試之試驗條件

待測裝置依功能特性,執行下列電磁干擾驗證測試。

EMI 模式	Mode 1: 發射器
--------	-------------


1.3. 系統測試時之週邊裝置

待測裝置測試時，其搭配系統測試時之週邊裝置包括下列：

	Product	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Power Cord
1	Notebook PC	DELL	P62G	229FJC2	Non-Shielded, 0.8m

	Signal Cable Type	Signal cable Description
A	USB Cable	Shielded, 0.9m

1.4. 測試系統組合圖

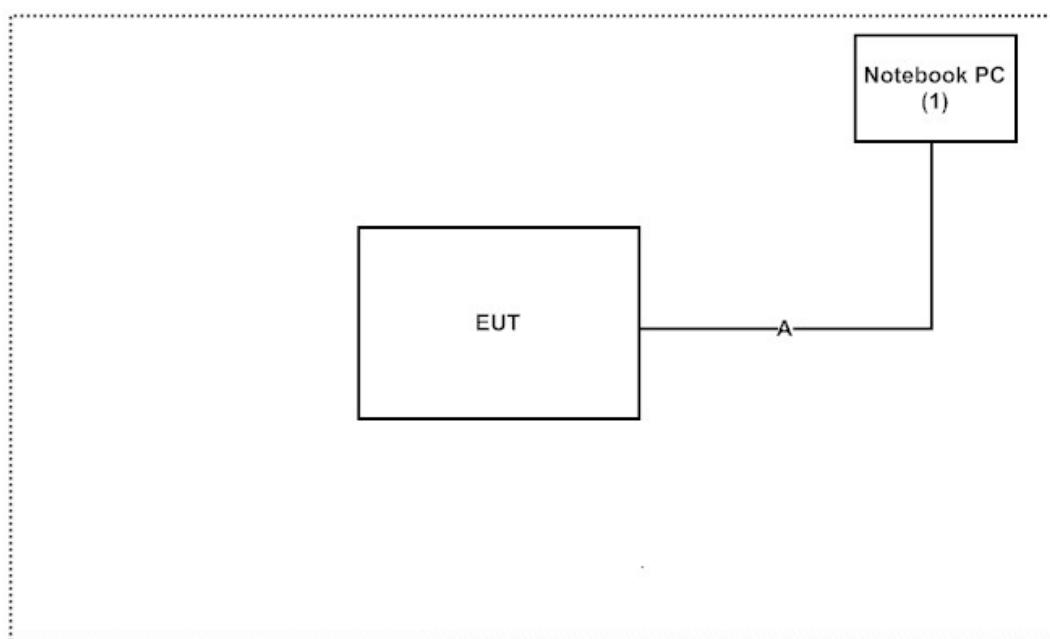

1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序

- (1) 配置如上圖 1.4 所示。
- (2) 卡片感應使 EUT 發射
- (3) 確認工作功能正常，開始測試。

2. 測試實驗室資料

2.1. 試驗單位與週遭環境

實驗室環境條件:

項 目	實際測試條件
溫度 (°C)	20-35
濕度 (%RH)	30-65
大氣壓力 (mbar)	950-1000

德凱認證股份有限公司是家專為無線產品、手機、通訊、電磁相容及安全規範的技術測試暨認證顧問之專業實驗室，實驗室秉持著公正客觀的態度及全套完整測試設備，和本身完善的品質系統，實驗室皆依 ISO/IEC 17025、EN 45001 及 ISO/IEC Guide 25 管理實驗室，並取得各國認證機構之合格證書，實驗室之相關合格證書，可由德凱認證股份有限公司的網站下載，下載網址: <http://www.dekra.com.tw/chinese/about/certificates.aspx?bval=5>
實驗室之詳細地址、位置與聯絡方式，可由德凱認證股份有限公司的網站查詢，網址: <http://www.dekra.com.tw>

財團法人全國認證基金會 認證

特定服務計畫：電信設備測試實驗室認證服務計畫

初次認證日期：一百零三年十月二十四日

認證有效期間：一百零三年十月二十四日起至一百零六年十二月十二日止

認可測試領域：低功率射頻電機(工作頻率9kHz to 220GHz)

認可編號：3023

測試實驗室名稱：德凱認證股份有限公司

測試實驗室位置：新北市林口區文化一路二段159號

2.2. 測試設備明細

For Conduction measurements /ASR1

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	EMI Test Receiver	R&S	ESR7	161601	2017.01.06	2018.01.05
X	Two-Line V-Network	R&S	ENV216	101306	2017.02.16	2018.02.15
X	Two-Line V-Network	R&S	ENV216	101307	2017.03.17	2018.03.16
X	Coaxial Cable	Quietek	RG400_BNC	RF001	2016.05.25	2017.05.24

Note:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : QuieTek EMI 2.0 V2.1.113

For Radiated measurements /ACB1

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	Loop Antenna	A.H.	SAS-562B	272	2016.07.21	2017.07.20
X	Bi-Log Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	9168-674	2017.02.09	2018.02.08
	Horn Antenna	ETS-Lindgren	3117	00203800	2016.10.13	2017.10.12
	Horn Antenna	Com-Power	AH-840	101087	2017.05.03	2018.05.02
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC001330	980316	2017.04.27	2018.04.26
	Pre-Amplifier	EMCI	EMC051835SE	980311	2017.04.27	2018.04.26
	Pre-Amplifier	EMCI	EMC05820SE	980310	2017.04.28	2018.04.27
	Pre-Amplifier	EMCI	EMC184045SE	980314	2016.05.12	2017.05.11
	Filter	MICRO TRONICS	BRM50702	G251	2016.08.11	2017.08.10
	Filter	MICRO TRONICS	BRM50716	G188	2016.08.11	2017.08.10
X	EMI Test Receiver	R&S	ESR7	101602	2016.12.15	2017.12.14
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101149	2016.12.14	2017.12.13
X	Coaxial Cable	SUHNER	SUCOFLEX	RF002	2016.05.25	2017.05.24
X	Mircoflex Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX	MY3381/2	2016.08.11	2017.08.10

Note:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : QuieTek EMI 2.0 V2.1.113.

4.

3. 天線之要求

3.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.2 節中規定，低功率射頻電機之發射機或收發信機所使用之天線，除本規範章節中另有規定外，應為全固定、半固定式或以獨特之耦合(unique coupling)方式連接機體。製造者可設計供使用者因損壞而替換之天線，但不得設計或使用原認證以外之天線或可供引接各類電纜之標準天線插座或電氣連接頭，如：BNC、F type、N type、M type、UG type、RCA、SMA、SMB...等及其他各類工業或通訊標準接頭。

3.2. 天線樣式

此 PAG Reader 之天線樣式為 External Coil Antenna, 使用全固定式天線。

天線廠牌/型號	Tera Tron,N/A
---------	---------------

天線之要求測試結果:	PASS
------------	------

4. 電源端點干擾測試

4.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.3 節，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 千赫(kHz)至 30 兆赫(MHz)之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)不得超過下表所列之限值。測量時應經過 50 微亨利(μ H)及 50 歐姆(Ω)之電源線阻抗模擬網路(LISN)。頻率重疊處，以較低限值為準。

Frequency 頻率範圍 MHz	傳導限制值(dB μ V)	
	準尖峰值	平均值
0.15 - 0.50	66-56 _(註)	56-46 _(註)
0.50-5.0	56	46
5.0 - 30	60	50


註:隨頻率之對數遞減

4.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），將待測物之電源線接至電源阻抗網路器(LISN)，同時保持待測物至 LISN 距 80 公分，並將電源線多餘部份以 30 至 40 公分之八字形捆綁於電源線中央，於在正常工作狀態下，執行待測物之火線及地線各一次量測。

電源端點場強之測量範圍由 0.15MHz – 30MHz，所量測之讀值皆為準尖峰值(Quasi-Peak Value)及平均值(Average Value)。場強接收機之解析頻寬為 10kHz。

4.3. 測試架構圖

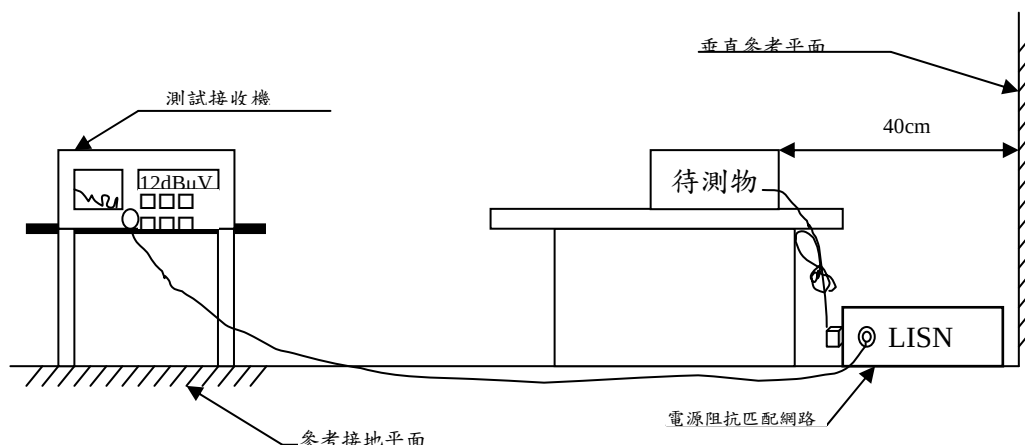

4.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 ± 2.35 dB。

4.5. 電源端點測試結果

待測物名稱：PAG Reader

待測物型號：SKR0164

測試頻道：CH 01

6 dB 頻寬：9kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

測試日期：106 年 03 月 28 日

測試模式：Mode 1: 發射器

試驗端點：Line 1

視頻頻寬：9kHz

環境溫度：23 °C

環境濕度：50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV	dB	dBμV
LINE 1					
準尖峰值					
0.152	9.707	36.579	46.286	-19.657	65.943
2.292	9.807	8.813	18.620	-37.380	56.000
2.735	9.819	10.437	20.256	-35.744	56.000
5.089	9.882	12.078	21.960	-38.040	60.000
18.247	10.124	8.183	18.307	-41.693	60.000
24.576	10.172	26.484	36.656	-23.344	60.000
平均值					
0.152	9.707	11.065	20.772	-35.171	55.943
2.292	9.807	3.070	12.877	-33.123	46.000
2.735	9.819	4.573	14.392	-31.608	46.000
5.089	9.882	5.888	15.770	-34.230	50.000
18.247	10.124	3.203	13.327	-36.673	50.000
24.576	10.172	24.523	34.695	-15.305	50.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：PAG Reader

待測物型號：SKR0164

測試模式：Mode 1: 發射器

測試頻道：CH 01

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：9kHz

視頻頻寬：9kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：106 年 03 月 28 日


環境濕度：50 %

Frequency MHz	Correct Factor DB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV	Margin dB	Limit dBμV
LINE 2					
準尖峰值					
0.152	9.698	36.544	46.242	-19.701	65.943
2.303	9.806	8.844	18.651	-37.349	56.000
2.706	9.819	9.604	19.423	-36.577	56.000
5.055	9.880	12.217	22.098	-37.902	60.000
18.042	10.129	6.626	16.755	-43.245	60.000
24.576	10.212	26.496	36.708	-23.292	60.000
平均值					
0.152	9.698	10.535	20.233	-35.710	55.943
2.303	9.806	3.444	13.250	-32.750	46.000
2.706	9.819	4.190	14.009	-31.991	46.000
5.055	9.880	5.639	15.519	-34.481	50.000
18.042	10.129	-1.350	8.779	-41.221	50.000
24.576	10.212	24.587	34.799	-15.201	50.000


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

LINE 1

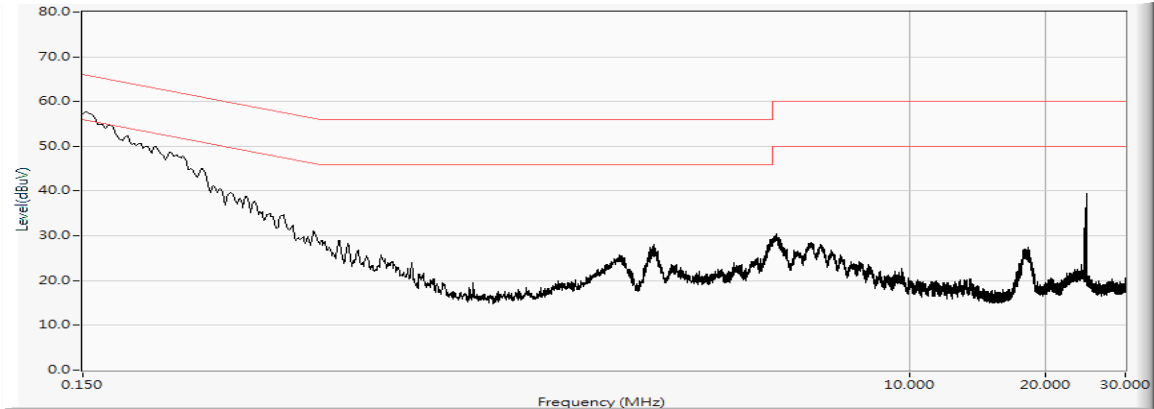

LINE 2

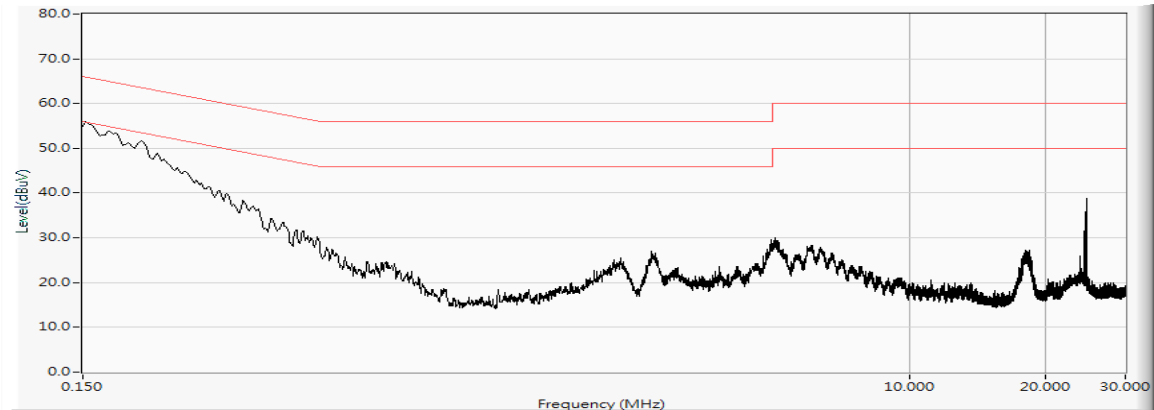

5. 輻射干擾測試

5.1. 適用標準

- (1) 不必要之發射：應符合第 2.8 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率 (兆 赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.14 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.12 節之規定。


5.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。


待測物應在正常發射狀態下量測。

5.3. 測試架構圖

30MHz 以下

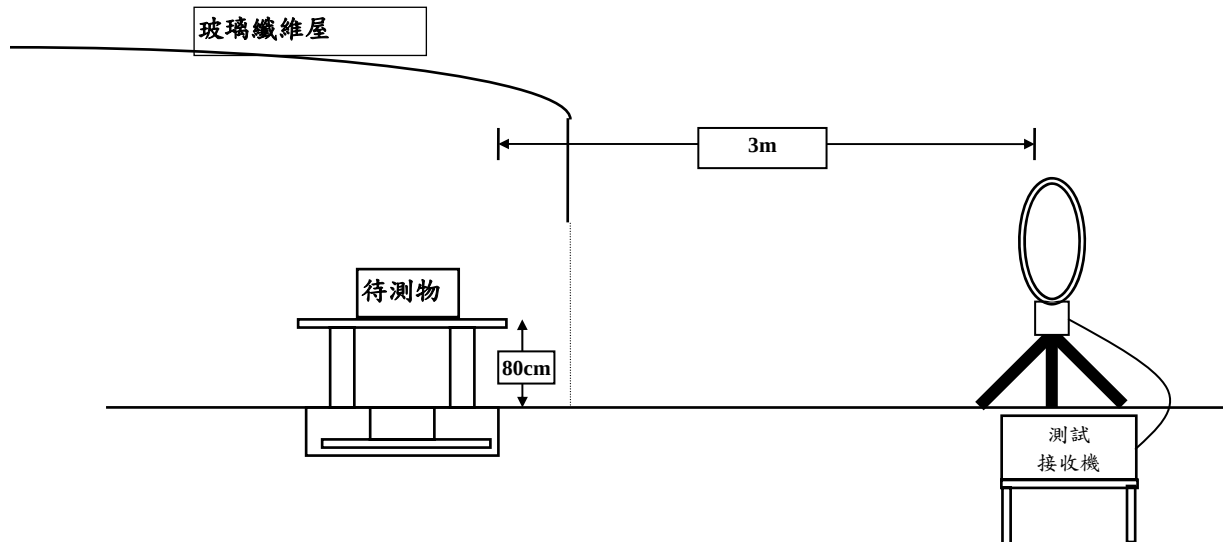

30MHz – 1GHz

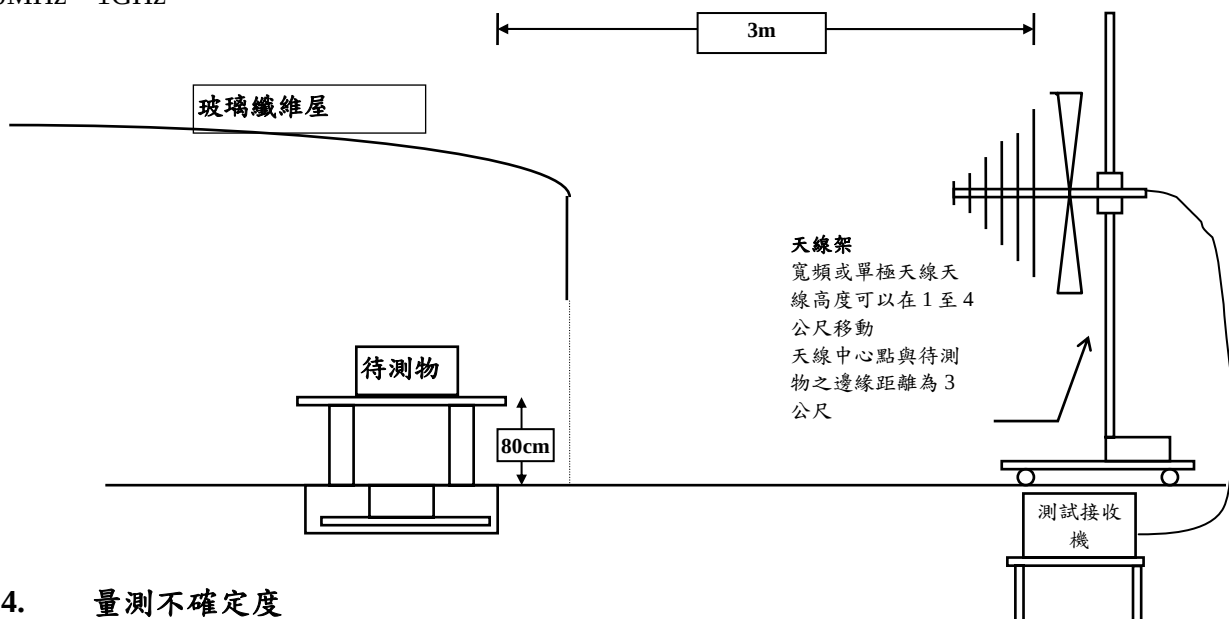

5.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度

水平極化：

30-300MHz 為 $\pm 4.08\text{dB}$ ；300M-1GHz 為 $\pm 3.86\text{dB}$

垂直極化：

30-300MHz 為 $\pm 4.81\text{dB}$ ；300M-1GHz 為 $\pm 3.87\text{dB}$

5.5. 輻射干擾測試結果

待測物名稱：PAG Reader

待測物型號：95420-0X000

測試頻道：125kHz

6 dB 頻寬：9kHz

量測天線：HLA6121

檢測器：峰值

測試日期：106 年 04 月 28 日

測試項目：射頻輻射場強干擾(主波)


測試模式：Mode 1: 發射器

視頻頻寬：9kHz

測試距離：3 m

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

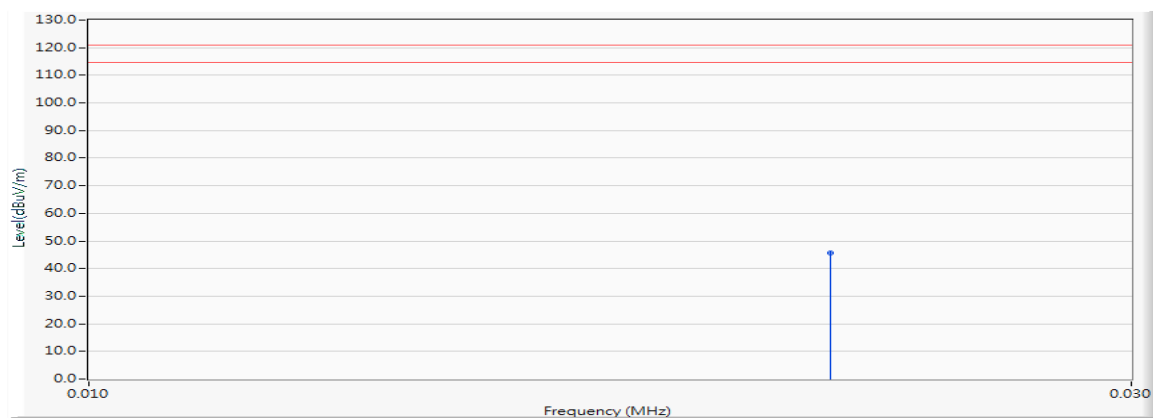

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
HORIZONTAL					
Peak Detector					
0.022	20.101	25.400	45.501	-75.309	120.810
Average Detector					
--					

- Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 $2,400/\text{頻率(千赫)}=19.2\mu\text{V}=25.666\text{dB}\mu\text{V}/300\text{m}$ ，
 $= 105.666\text{dB}\mu\text{V}/3\text{m}$ (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=125.666dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：PAG Reader

待測物型號：95420-0X000

測試頻道：125kHz

6 dB 頻寬：9kHz

量測天線：HLA6121

檢測器：峰值

測試日期：106 年 04 月 28 日

測試項目：射頻輻射場強干擾(主波)


測試模式：Mode 1: 發射器

視頻頻寬：9kHz

測試距離：3 m

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

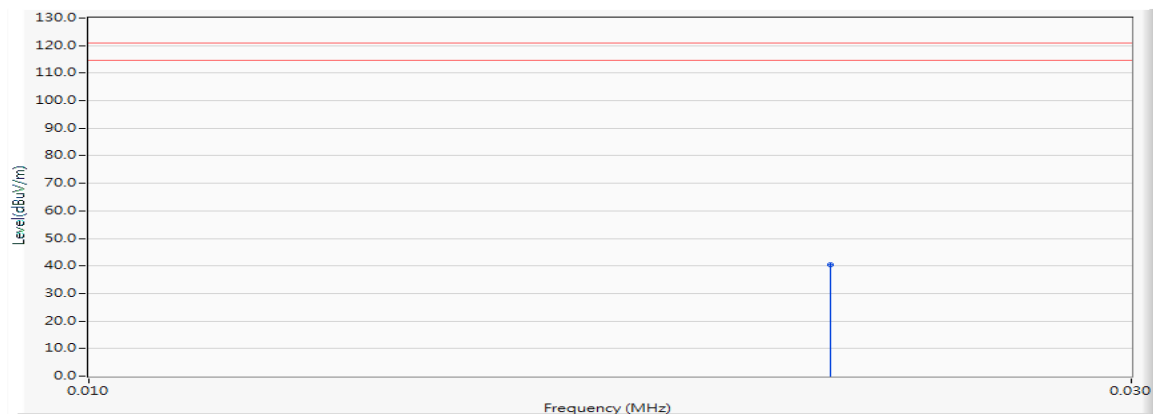

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
VERTICAL					
Peak Detector					
0.022	20.101	20.400	40.501	-80.309	120.810
Average Detector					
--					

- Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 $2,400/\text{頻率(千赫)}=19.2\mu\text{V}=25.666\text{dB}\mu\text{V}/300\text{m}$ ，
 $=105.666\text{dB}\mu\text{V}/3\text{m}$ (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=125.666dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

射頻輻射場強干擾(主波)測試結果:

PASS

待測物名稱：PAG Reader

待測物型號：95420-0X000

測試頻道：125kHz

6 dB 頻寬：9kHz

量測天線：HLA6121

檢測器：準峰值

測試日期：106 年 03 月 30 日

測試項目：不必要的輻射強度(9kHz~30MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器

視頻頻寬：9kHz

測試距離：3 m

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

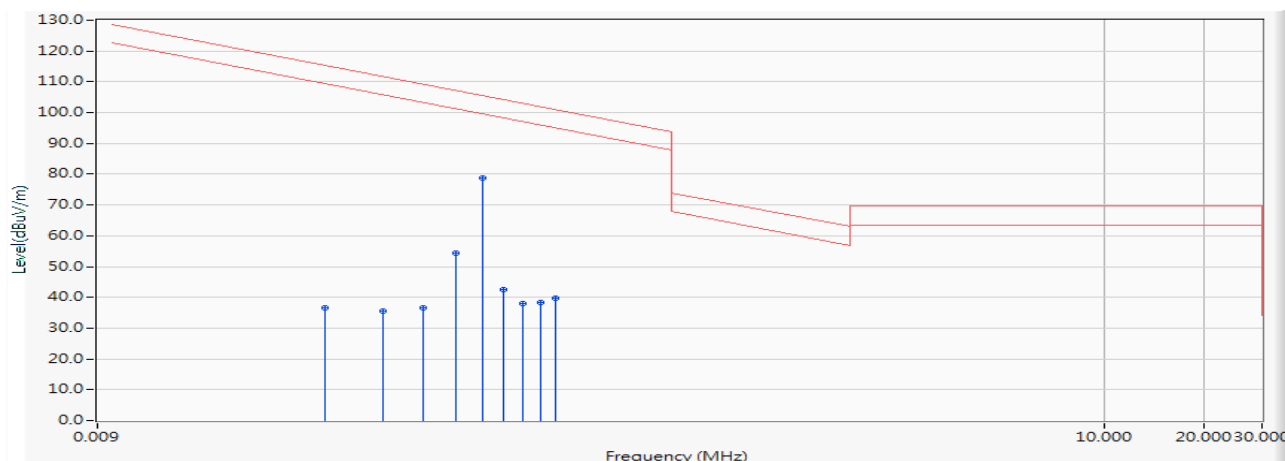

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
0.044	19.841	16.900	36.741	-89.342	126.082
0.066	19.797	15.900	35.697	-88.805	124.502
0.087	19.759	16.900	36.659	-86.262	122.921
0.109	19.737	34.800	54.537	-66.804	121.341
0.131	19.729	59.100	78.829	-40.931	119.760
0.153	19.722	22.900	42.622	-75.558	118.180
0.175	19.709	18.200	37.909	-78.690	116.599
0.197	19.700	18.500	38.200	-76.819	115.019
0.218	19.700	20.100	39.800	-73.638	113.439

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：PAG Reader

待測物型號：95420-0X000

測試頻道：125kHz

6 dB 頻寬：9kHz

量測天線：HLA6121

檢測器：準峰值

測試日期：106 年 03 月 30 日

測試項目：不必要的輻射強度(9kHz~30MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器

視頻頻寬：9kHz

測試距離：3 m

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

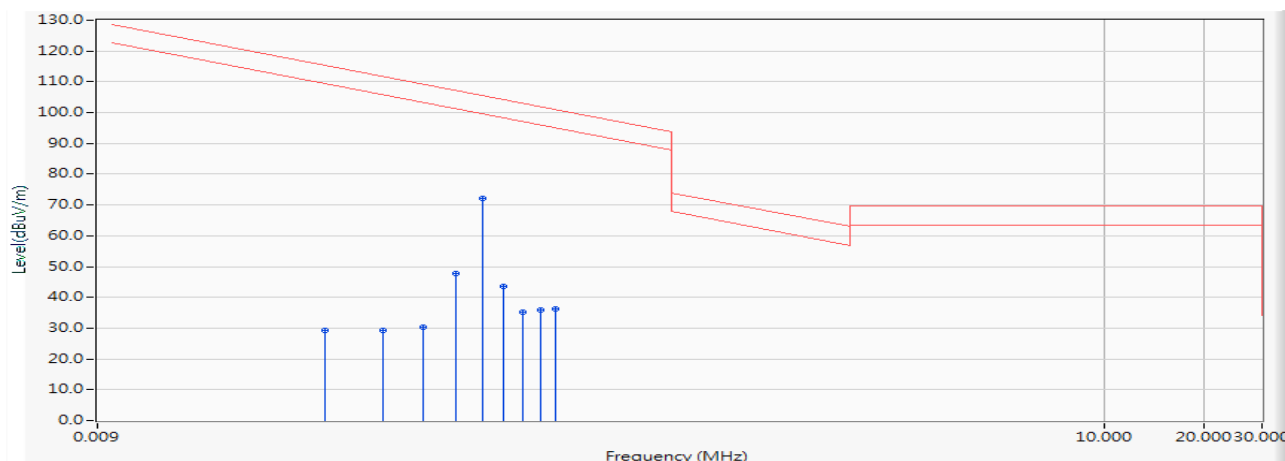

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
0.044	19.841	9.500	29.341	-96.742	126.082
0.066	19.797	9.600	29.397	-95.105	124.502
0.087	19.759	10.500	30.259	-92.662	122.921
0.109	19.737	27.900	47.637	-73.704	121.341
0.131	19.729	52.500	72.229	-47.531	119.760
0.153	19.722	23.800	43.522	-74.658	118.180
0.175	19.709	15.400	35.109	-81.490	116.599
0.197	19.700	16.100	35.800	-79.219	115.019
0.218	19.700	16.600	36.300	-77.138	113.439

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：PAG Reader

待測物型號：95420-0X000

測試頻道：250kHz

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B

檢測器：準峰值

測試日期：106 年 03 月 30 日

測試項目：不必要的輻射強度(30MHz-1GHz)


測試模式：Mode 1: 發射器

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

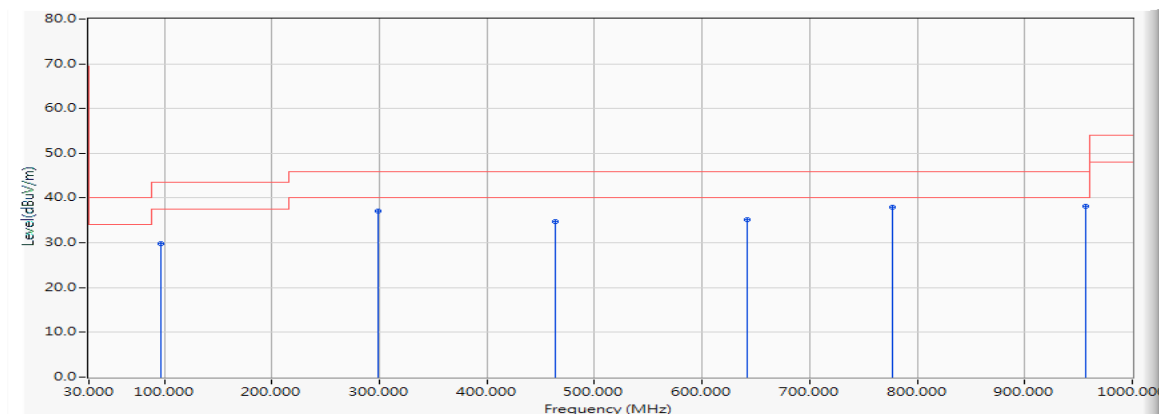

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
97.478	-5.954	35.755	29.801	-13.699	43.500
298.507	0.952	36.223	37.175	-8.825	46.000
462.986	3.239	31.467	34.706	-11.294	46.000
641.522	5.462	29.780	35.242	-10.758	46.000
776.478	7.189	30.859	38.048	-7.952	46.000
956.420	8.505	29.710	38.215	-7.785	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：PAG Reader

待測物型號：95420-0X000

測試頻道：250kHz

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B

檢測器：準峰值

測試日期：106 年 03 月 30 日

測試項目：不必要的輻射強度(30MHz-1GHz)


測試模式：Mode 1: 發射器

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

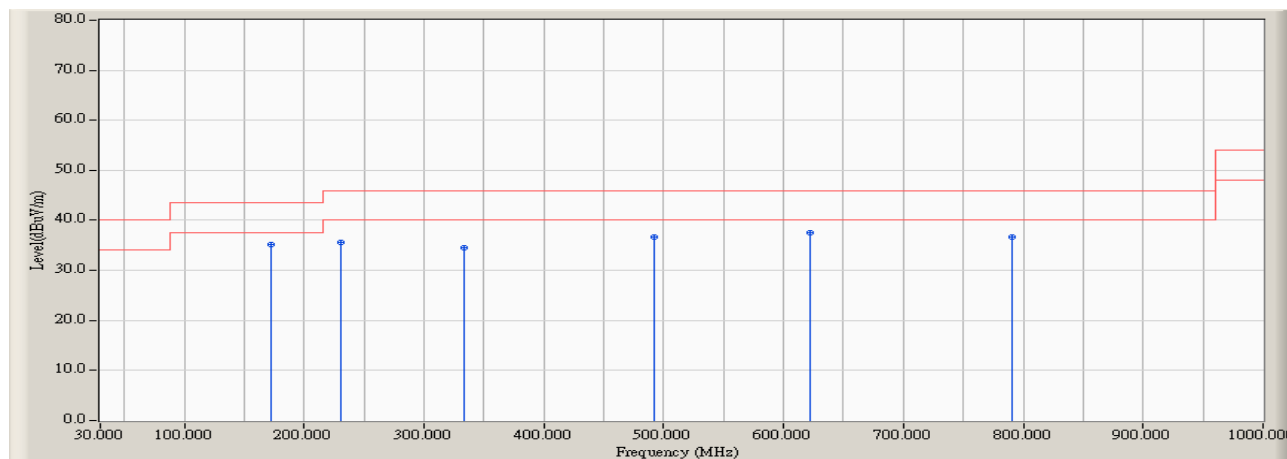

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
125.594	0.846	34.195	35.041	-8.459	43.500
193.072	-1.303	40.010	38.707	-4.793	43.500
432.058	2.110	37.391	39.501	-6.499	46.000
672.449	5.893	30.644	36.537	-9.463	46.000
786.319	7.269	30.631	37.900	-8.100	46.000
945.174	8.114	30.849	38.963	-7.037	46.000


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。


附件 1: 待測物測試擺設相片

附件 1: 待測物測試擺設相片

測試相片：電源端點測試 正面相片

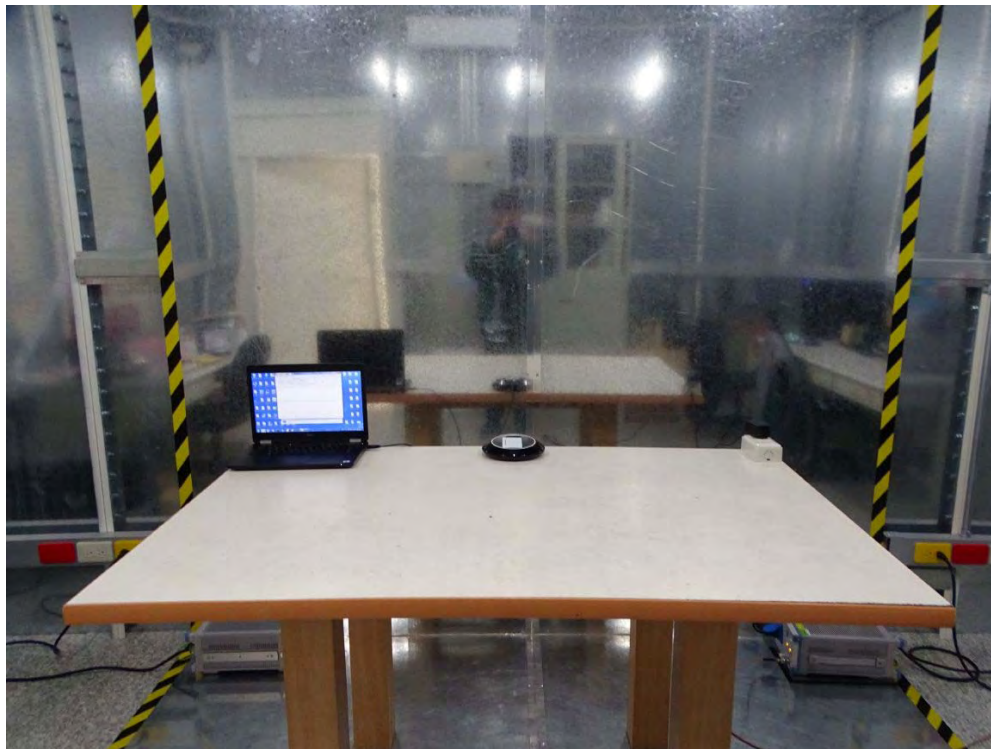


測試相片：電源端點測試 背面相片

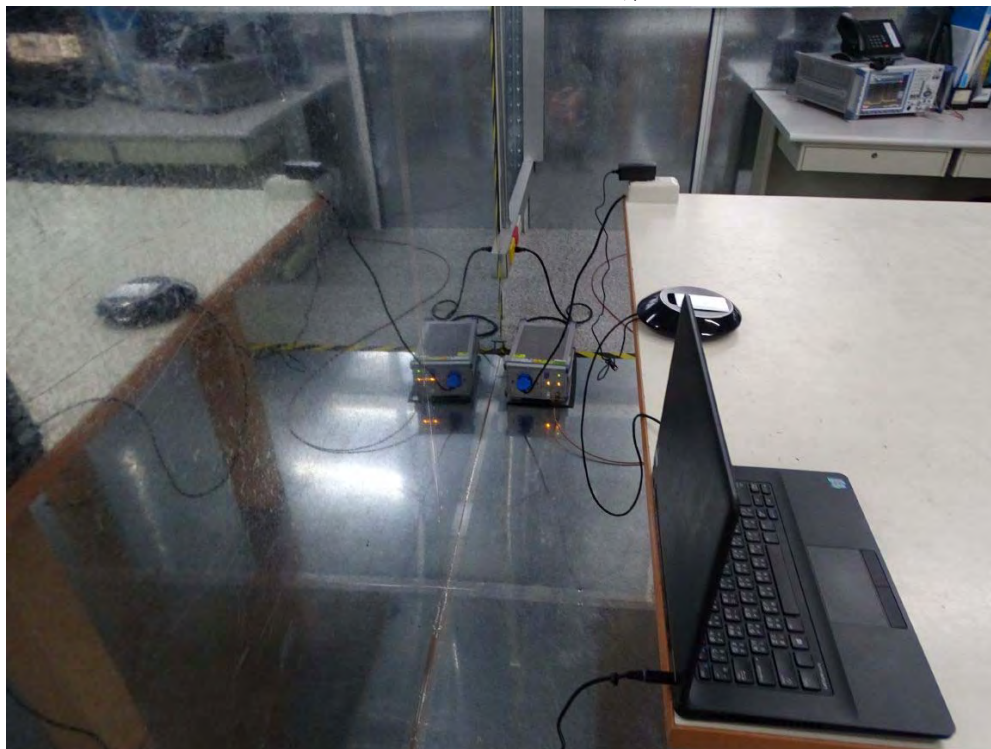


測試相片：輻射測試 正面相片



測試相片：輻射測試 背面相片

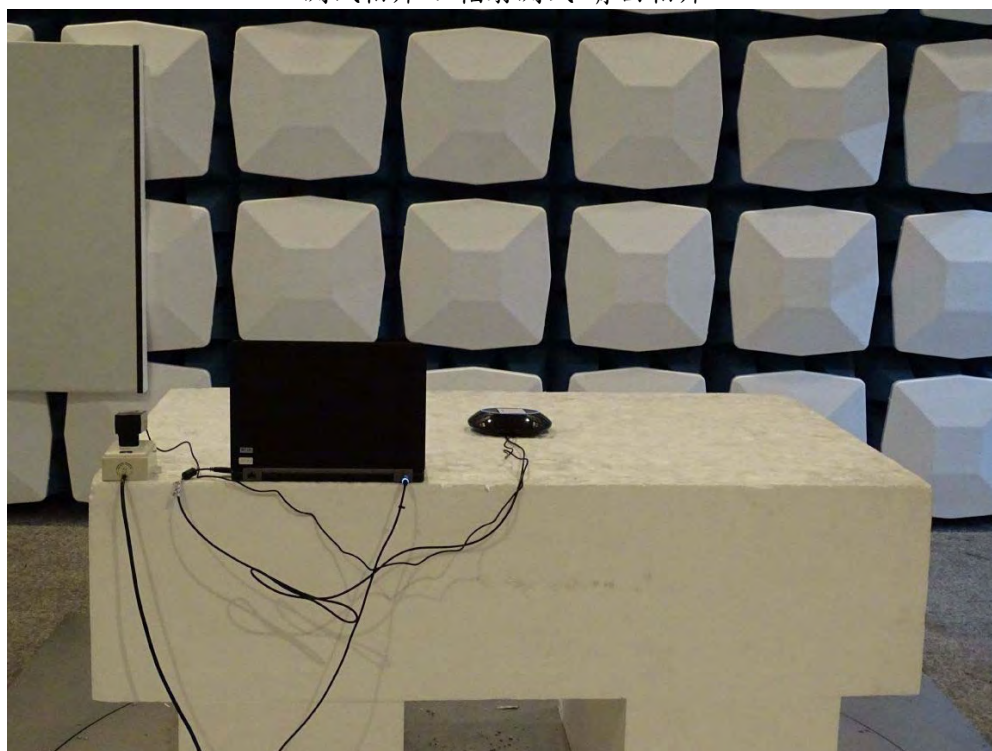

測試相片：輻射測試 正面相片(Horn)

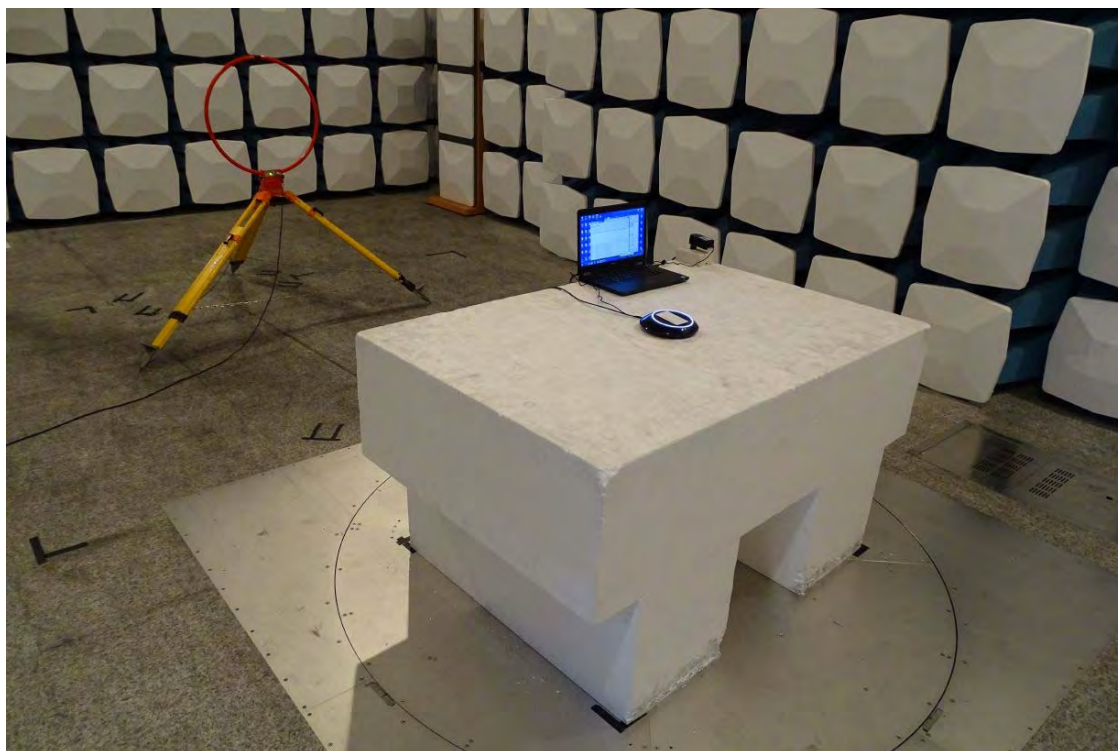

測試相片：輻射測試 背面相片(Horn)

