

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (20MHz) - CDD (4x4)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

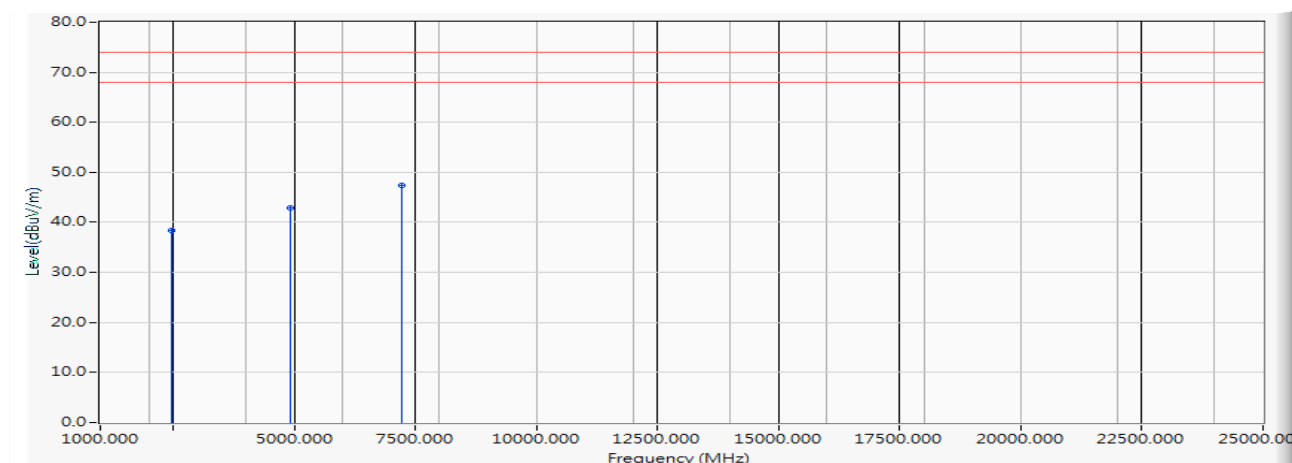

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
2462.000	-4.035	42.330	38.295	-35.705	74.000	54.000
4924.000	2.677	40.270	42.947	-31.053	74.000	54.000
7236.000	9.858	37.540	47.398	-26.602	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (40MHz)- CDD (4x4)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

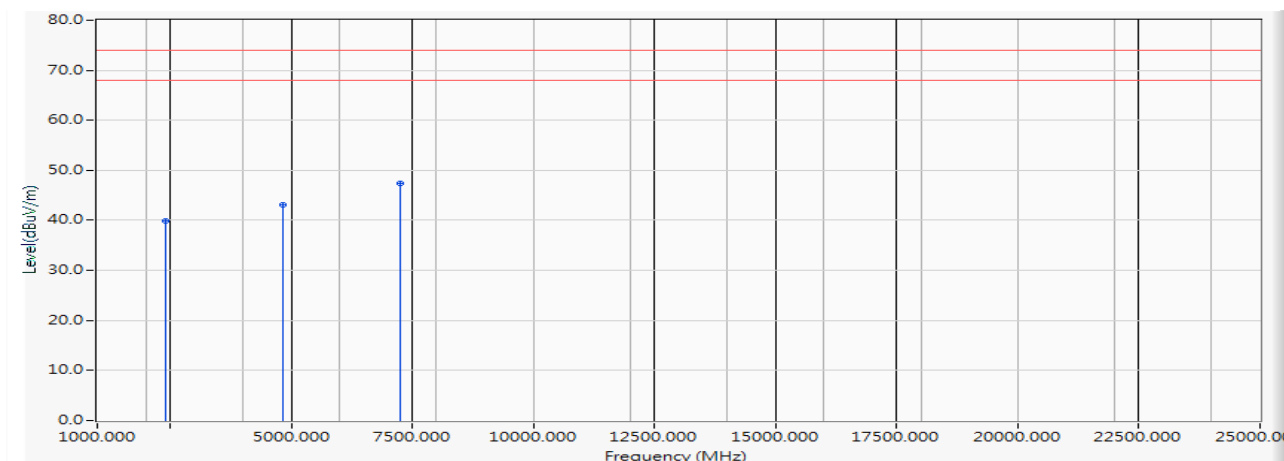

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2422.000	-2.641	42.590	39.949	-34.051	74.000	54.000
4844.000	2.098	41.080	43.179	-30.821	74.000	54.000
7266.000	9.264	38.090	47.354	-26.646	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (40MHz)- CDD (4x4)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

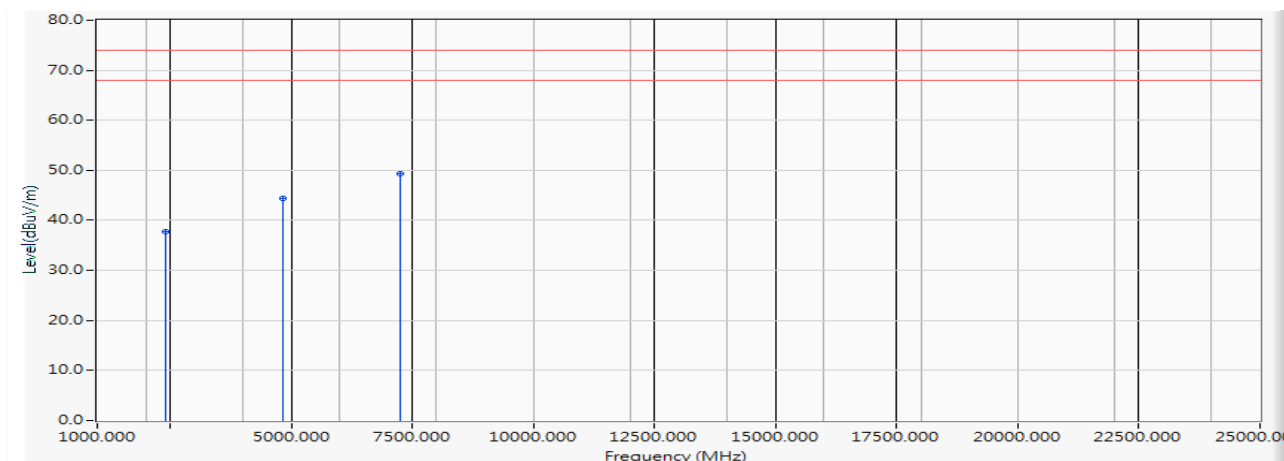

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
2422.000	-4.143	41.870	37.728	-36.272	74.000	54.000
4844.000	2.525	41.930	44.456	-29.544	74.000	54.000
7266.000	9.784	39.440	49.224	-24.776	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (40MHz)- CDD (4x4)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

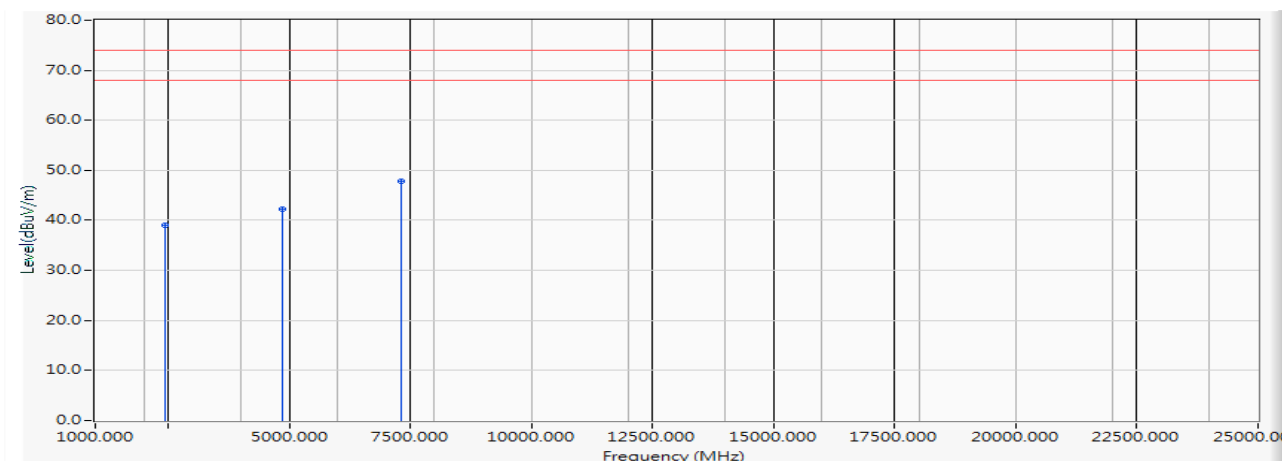

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2437.000	-2.637	41.580	38.943	-35.057	74.000	54.000
4874.000	1.942	40.290	42.233	-31.767	74.000	54.000
7311.000	9.672	38.090	47.762	-26.238	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (40MHz)- CDD (4x4)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

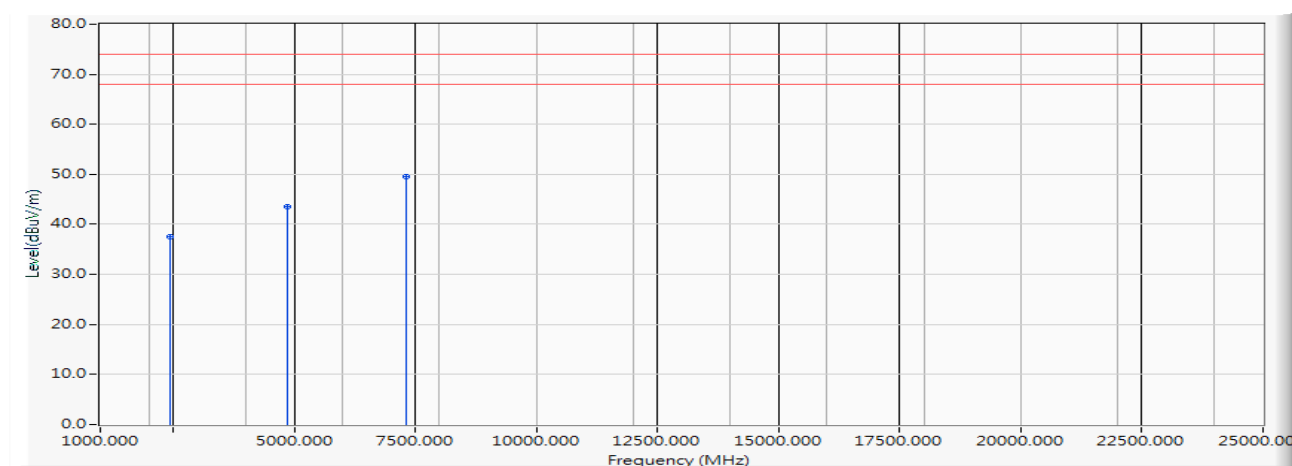

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2437.000	-4.106	41.680	37.574	-36.426	74.000	54.000
4874.000	2.398	41.180	43.578	-30.422	74.000	54.000
7311.000	10.249	39.380	49.629	-24.371	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (40MHz)- CDD (4x4)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

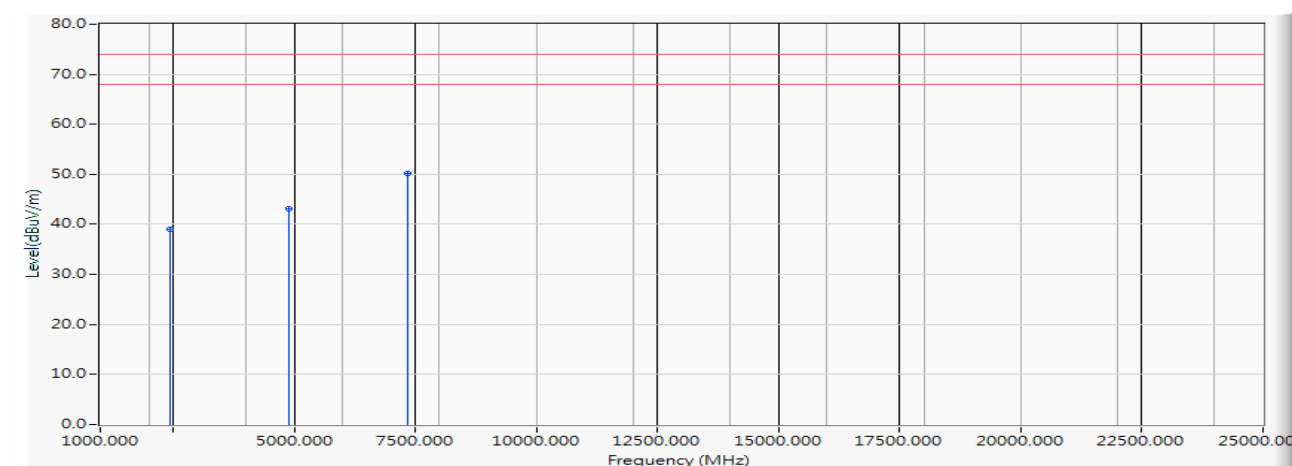

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2452.000	-2.630	41.570	38.940	-35.060	74.000	54.000
4904.000	1.902	41.310	43.212	-30.788	74.000	54.000
7356.000	10.603	39.650	50.253	-23.747	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (40MHz)- CDD (4x4)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

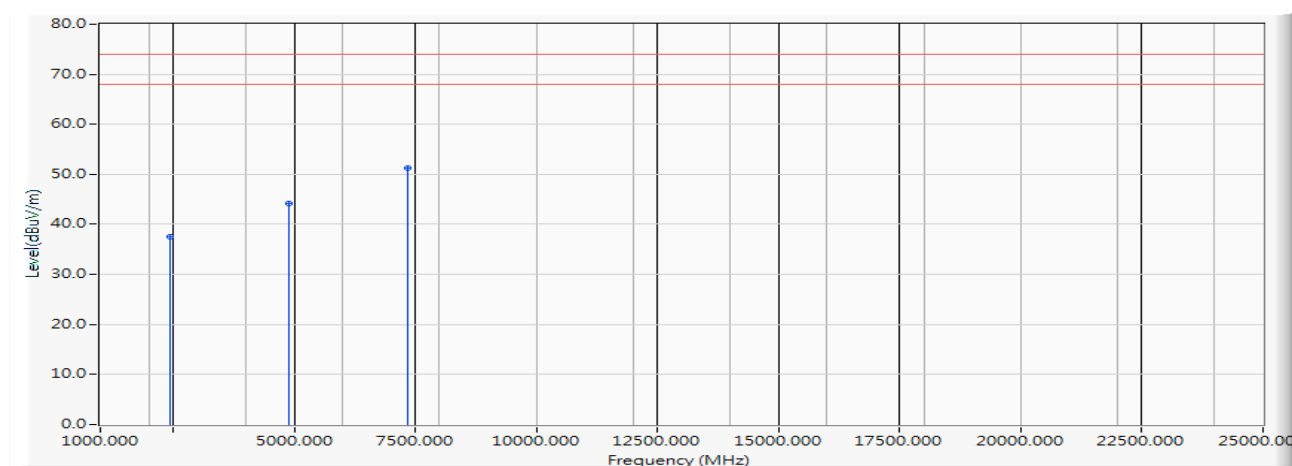

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2452.000	-4.065	41.690	37.625	-36.375	74.000	54.000
4904.000	2.415	41.670	44.085	-29.915	74.000	54.000
7356.000	11.317	39.880	51.197	-22.803	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (20MHz) - BF (2x2)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

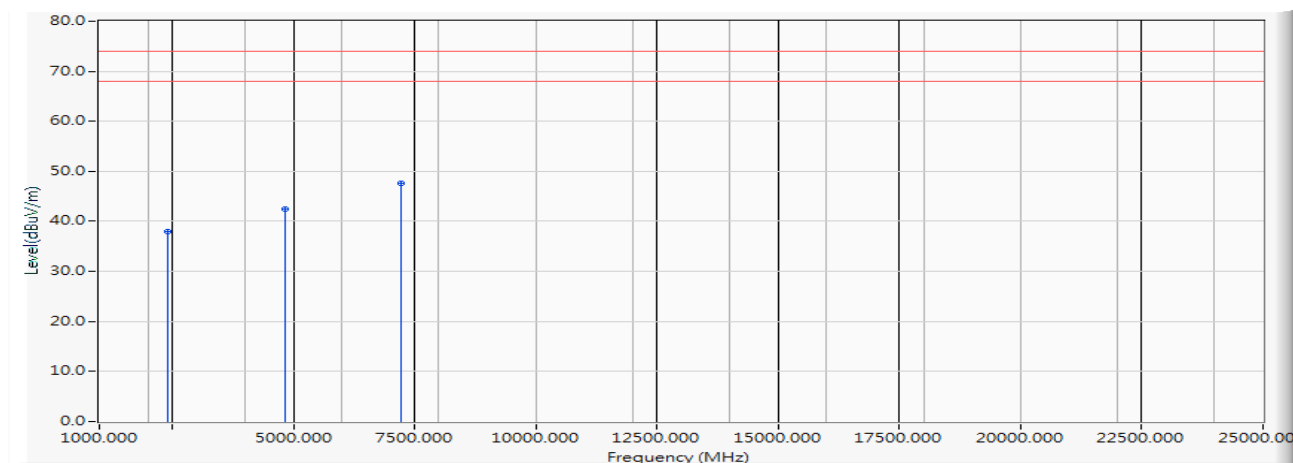

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2412.000	-2.644	40.670	38.027	-35.973	74.000	54.000
4824.000	2.246	40.190	42.437	-31.563	74.000	54.000
7236.000	9.359	38.330	47.689	-26.311	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (20MHz) - BF (2x2)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

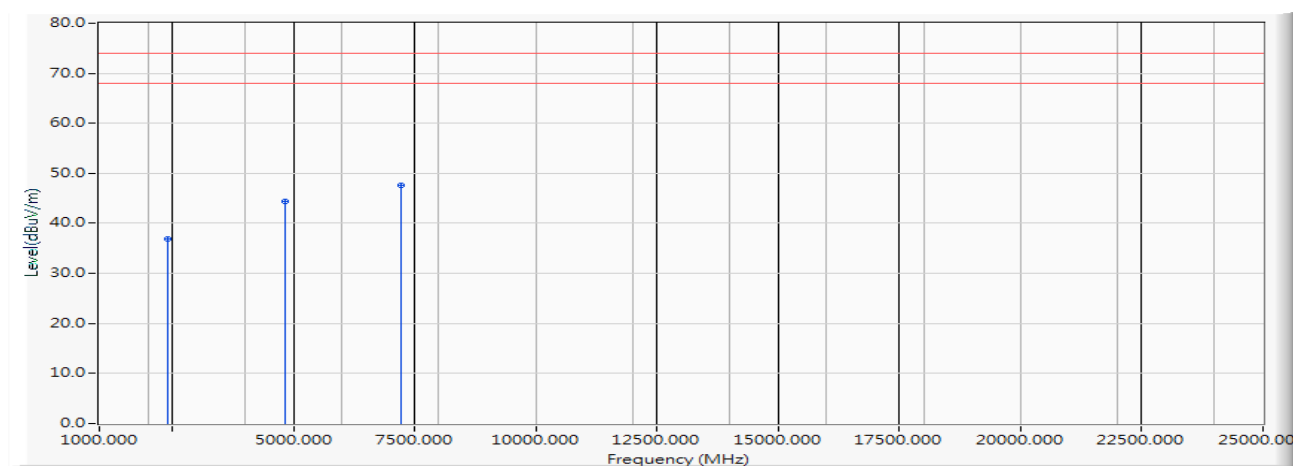

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
2412.000	-4.167	40.990	36.824	-37.176	74.000	54.000
4824.000	2.654	41.670	44.325	-29.675	74.000	54.000
7236.000	9.858	37.840	47.698	-26.302	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (20MHz) - BF (2x2)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

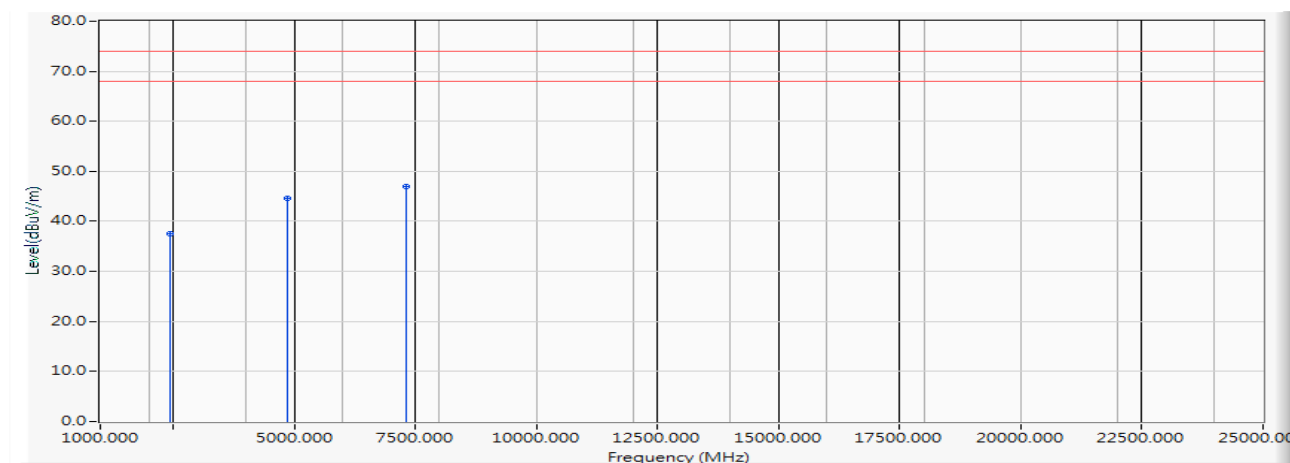

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2437.000	-2.637	40.160	37.523	-36.477	74.000	54.000
4874.000	1.942	42.610	44.553	-29.447	74.000	54.000
7311.000	9.672	37.210	46.882	-27.118	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (20MHz) - BF (2x2)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

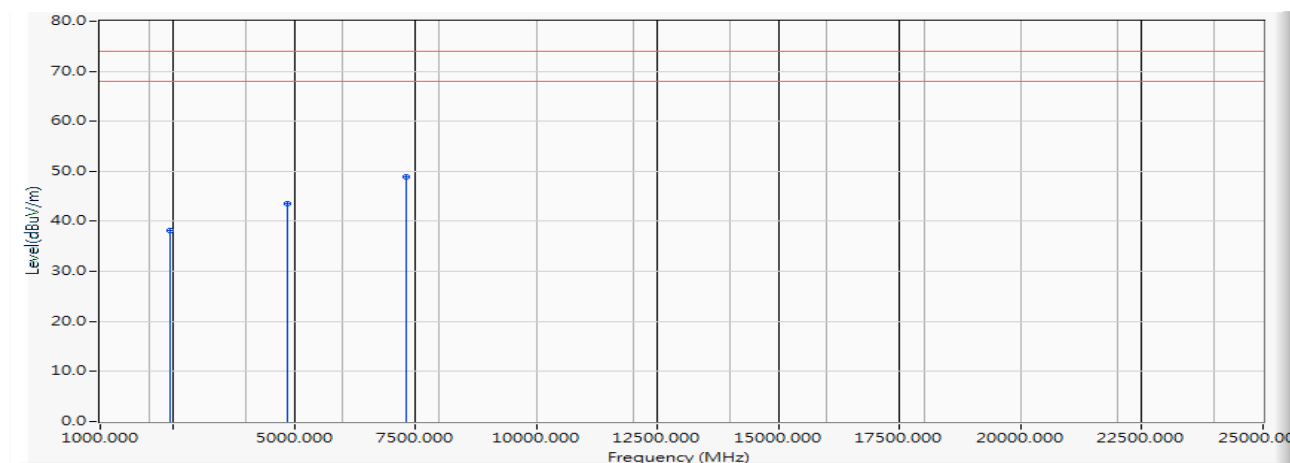

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
2437.000	-4.106	42.320	38.214	-35.786	74.000	54.000
4874.000	2.398	41.070	43.468	-30.532	74.000	54.000
7311.000	10.249	38.720	48.969	-25.031	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (20MHz) - BF (2x2)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

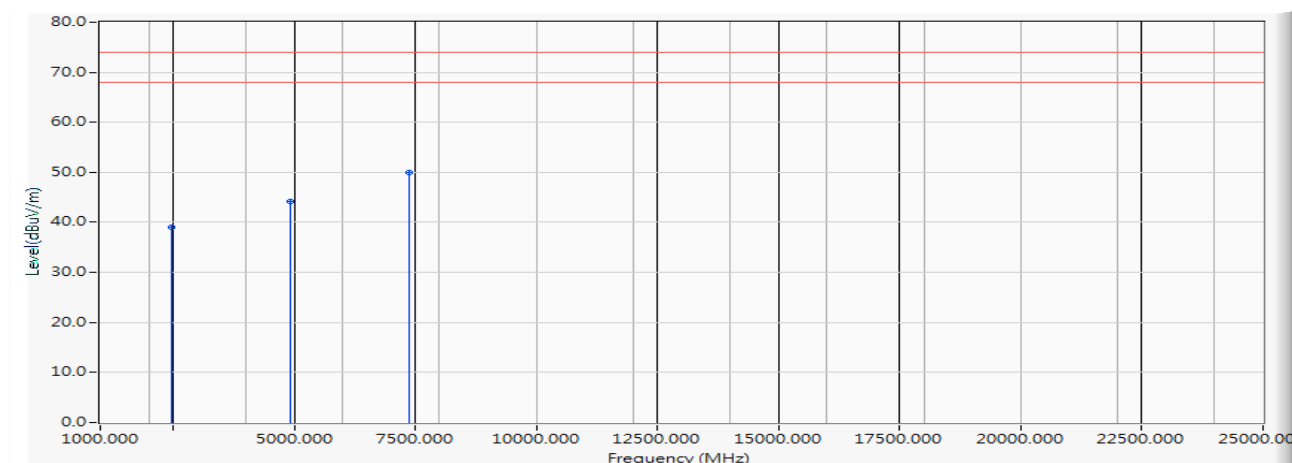

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2462.000	-2.623	41.620	38.997	-35.003	74.000	54.000
4924.000	2.063	42.180	44.243	-29.757	74.000	54.000
7386.000	10.504	39.370	49.875	-24.125	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (20MHz) - BF (2x2)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

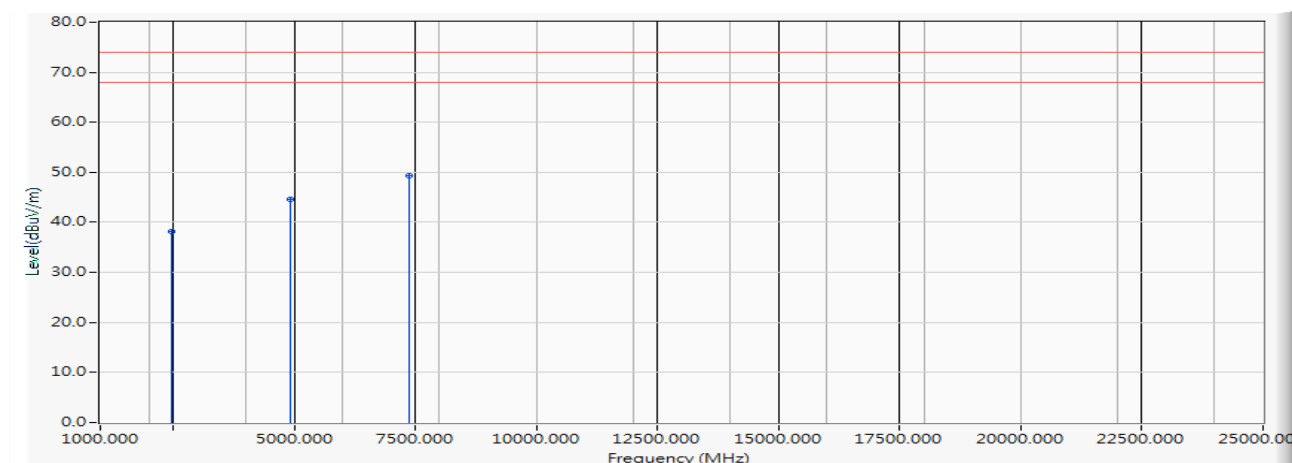

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
2462.000	-4.035	42.290	38.255	-35.745	74.000	54.000
4924.000	2.677	41.870	44.547	-29.453	74.000	54.000
7386.000	11.311	37.950	49.261	-24.739	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (40MHz) - BF (2x2)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

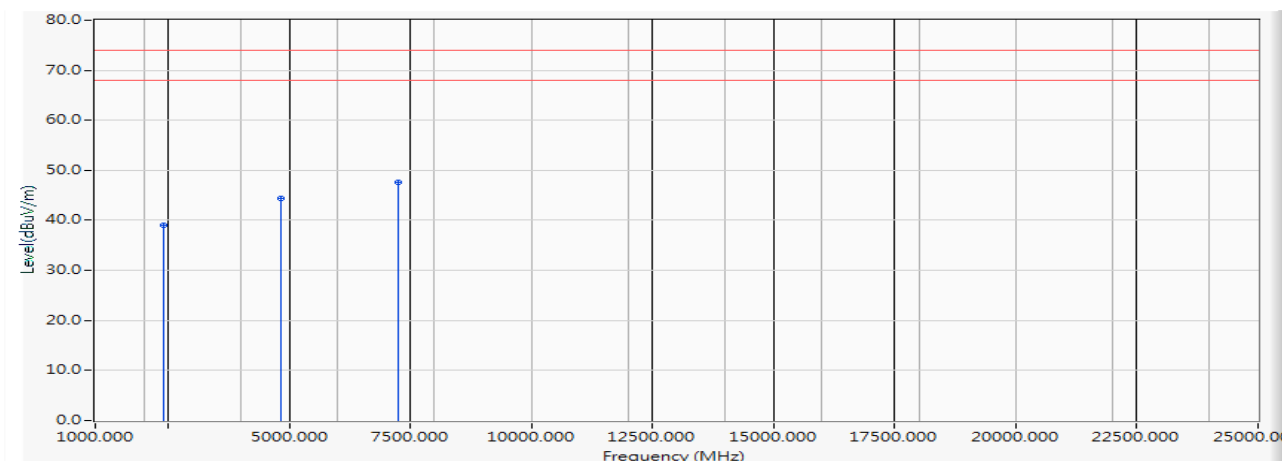

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2422.000	-2.641	41.770	39.129	-34.871	74.000	54.000
4844.000	2.098	42.390	44.489	-29.511	74.000	54.000
7266.000	9.264	38.430	47.694	-26.306	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (40MHz) - BF (2x2)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

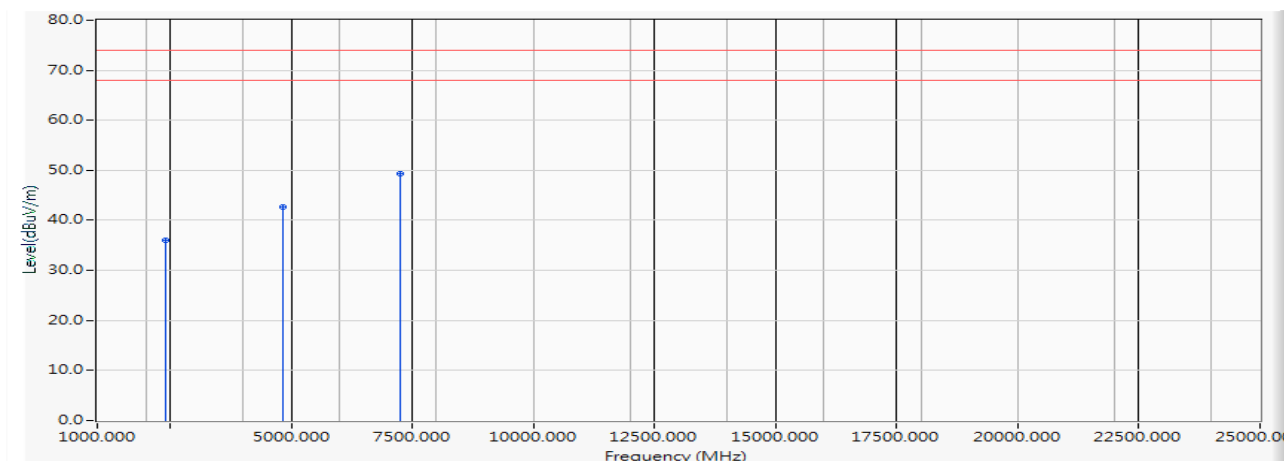

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
2422.000	-4.143	40.270	36.128	-37.872	74.000	54.000
4844.000	2.525	40.170	42.696	-31.304	74.000	54.000
7266.000	9.784	39.480	49.264	-24.736	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (40MHz) - BF (2x2)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

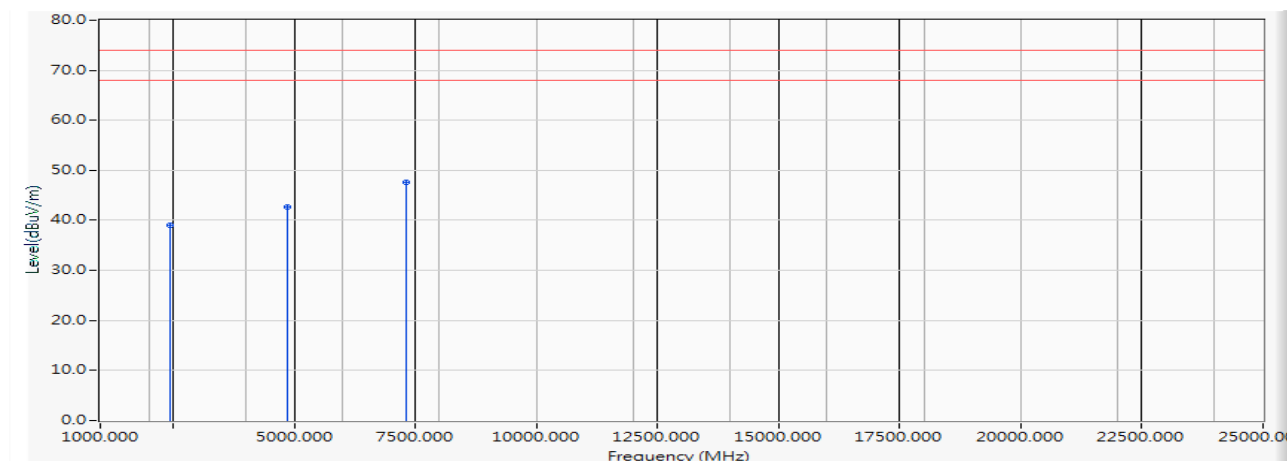

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2437.000	-2.637	41.630	38.993	-35.007	74.000	54.000
4874.000	1.942	40.810	42.753	-31.247	74.000	54.000
7311.000	9.672	38.010	47.682	-26.318	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (40MHz) - BF (2x2)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

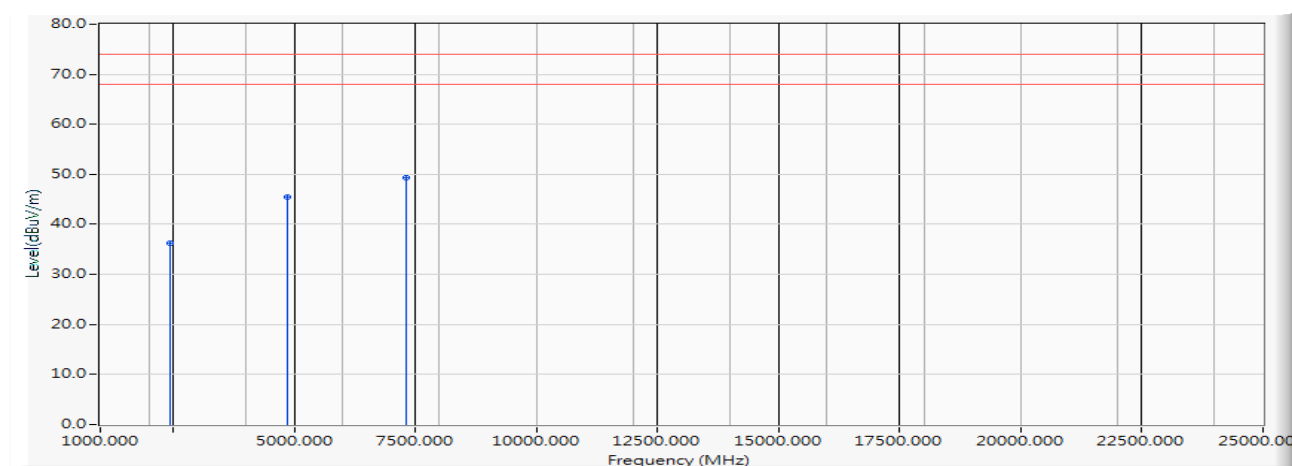

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2437.000	-4.106	40.270	36.164	-37.836	74.000	54.000
4874.000	2.398	42.970	45.368	-28.632	74.000	54.000
7311.000	10.249	39.110	49.359	-24.641	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (40MHz) - BF (2x2)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

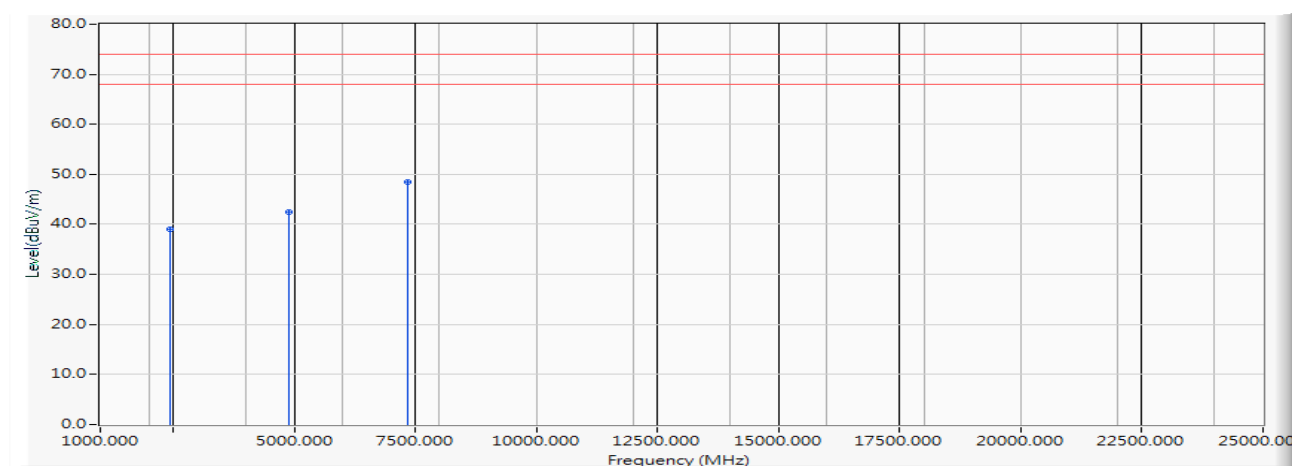

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2452.000	-2.630	41.760	39.130	-34.870	74.000	54.000
4904.000	1.902	40.660	42.562	-31.438	74.000	54.000
7356.000	10.603	37.800	48.403	-25.597	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (40MHz) - BF (2x2)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

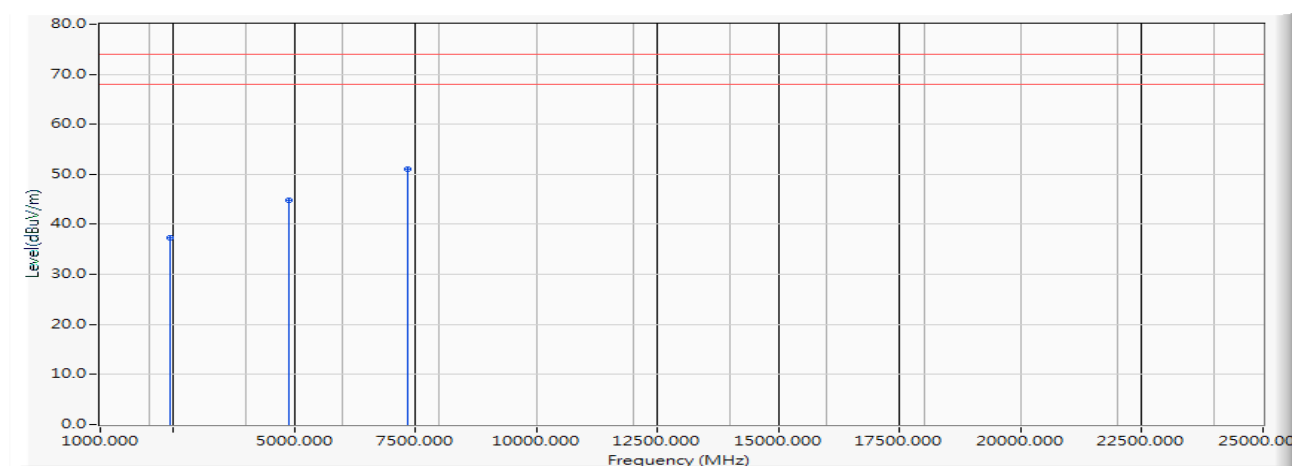

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2452.000	-4.065	41.313	37.248	-36.752	74.000	54.000
4904.000	2.415	42.490	44.905	-29.095	74.000	54.000
7356.000	11.317	39.680	50.997	-23.003	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (20MHz)- BF (4x4)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

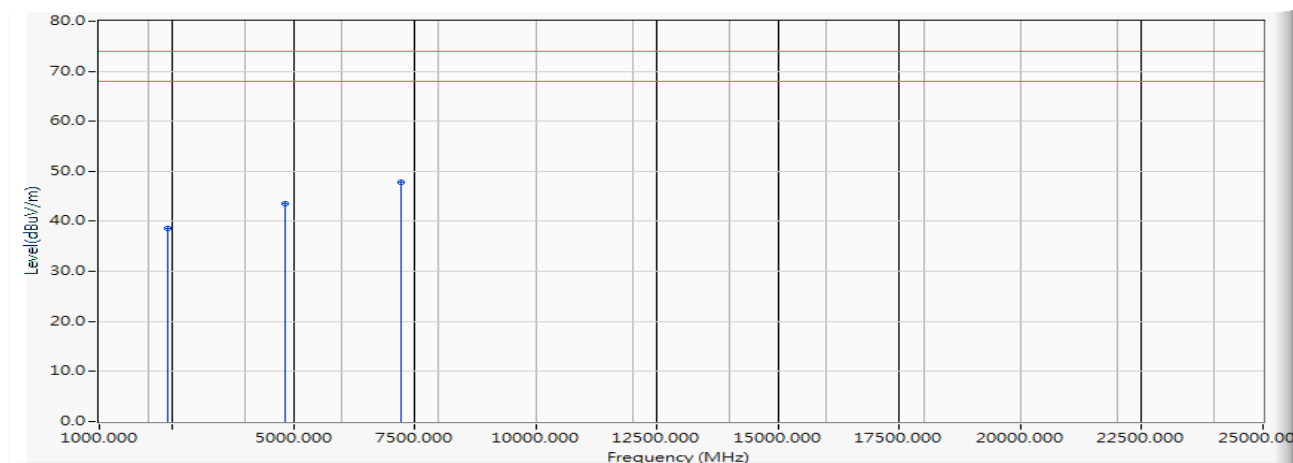

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2412.000	-2.644	41.240	38.597	-35.403	74.000	54.000
4824.000	2.246	41.350	43.597	-30.403	74.000	54.000
7236.000	9.359	38.440	47.799	-26.201	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (20MHz)- BF (4x4)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

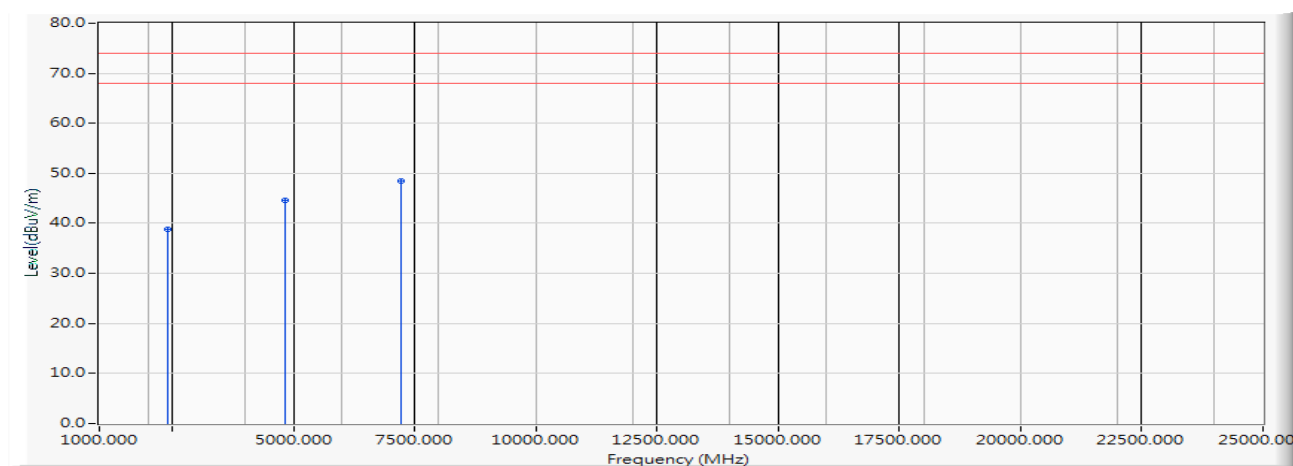

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
2412.000	-4.167	42.930	38.764	-35.236	74.000	54.000
4824.000	2.654	41.880	44.535	-29.465	74.000	54.000
7236.000	9.858	38.610	48.468	-25.532	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (20MHz)- BF (4x4)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

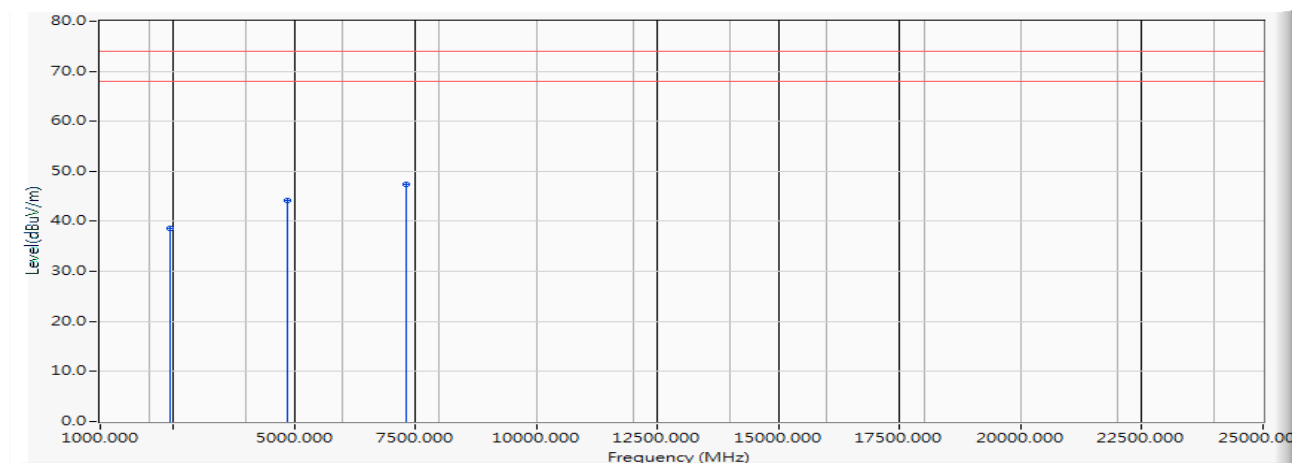

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2437.000	-2.637	41.250	38.613	-35.387	74.000	54.000
4874.000	1.942	42.160	44.103	-29.897	74.000	54.000
7311.000	9.672	37.820	47.492	-26.508	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (20MHz)- BF (4x4)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

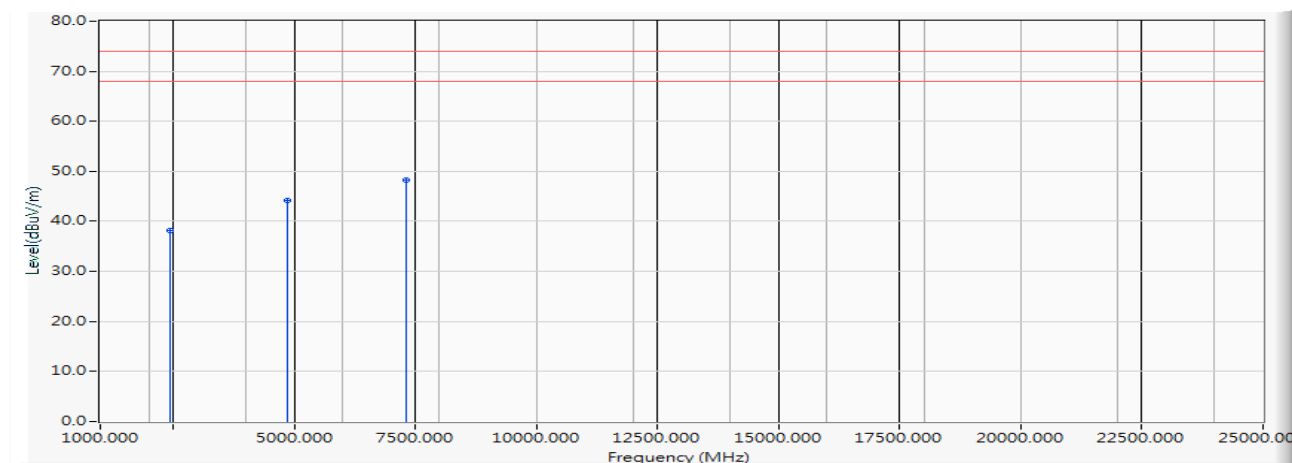

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
2437.000	-4.106	42.180	38.074	-35.926	74.000	54.000
4874.000	2.398	41.840	44.238	-29.762	74.000	54.000
7311.000	10.249	37.940	48.189	-25.811	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (20MHz) - BF (4x4)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

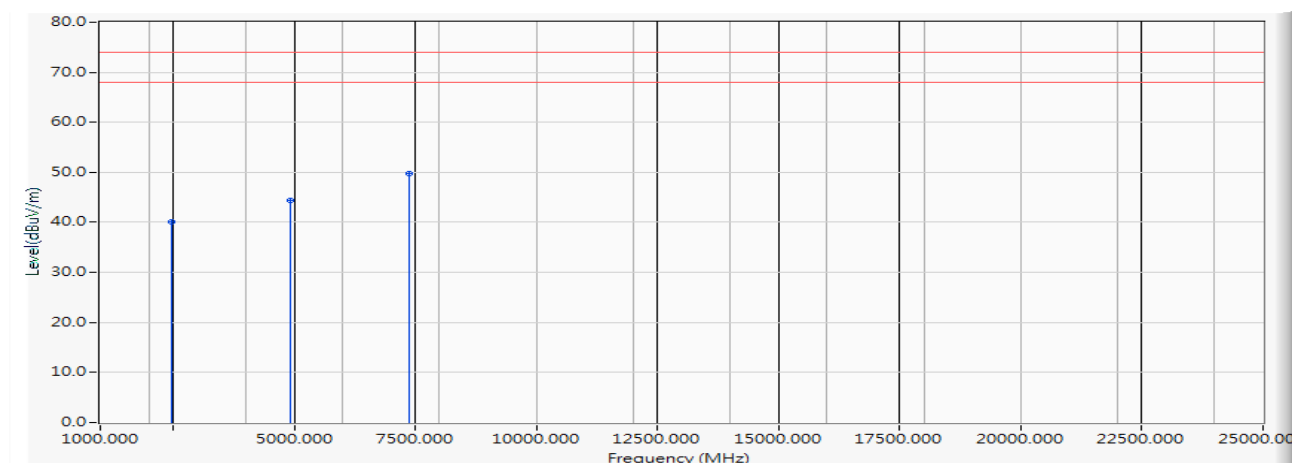

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2462.000	-2.623	42.660	40.037	-33.963	74.000	54.000
4924.000	2.063	42.370	44.433	-29.567	74.000	54.000
7386.000	10.504	39.170	49.675	-24.325	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (20MHz) - BF (4x4)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

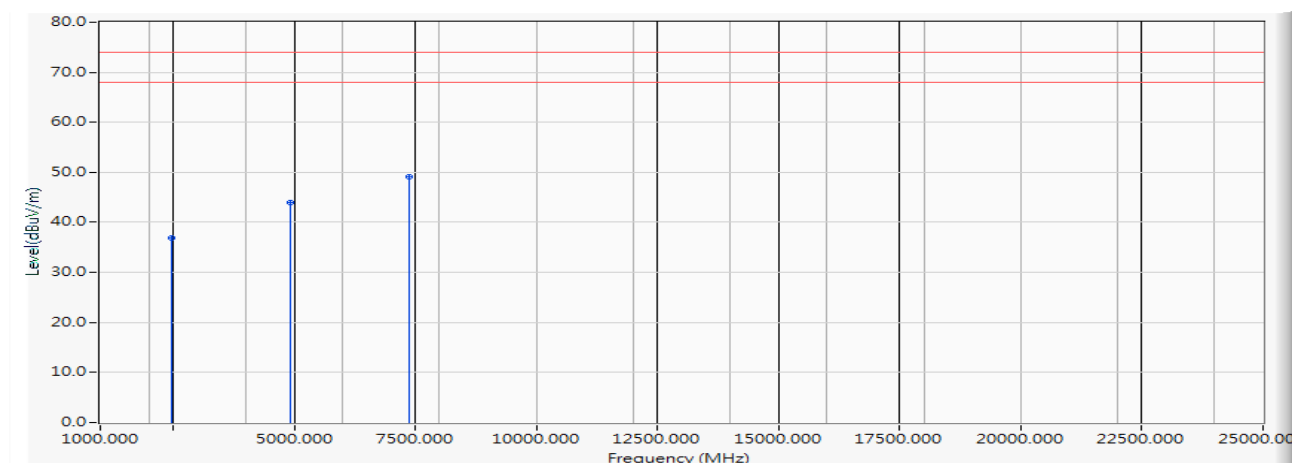

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
2462.000	-4.035	40.880	36.845	-37.155	74.000	54.000
4924.000	2.677	41.310	43.987	-30.013	74.000	54.000
7386.000	11.311	37.840	49.151	-24.849	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (40MHz)- BF (4x4)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

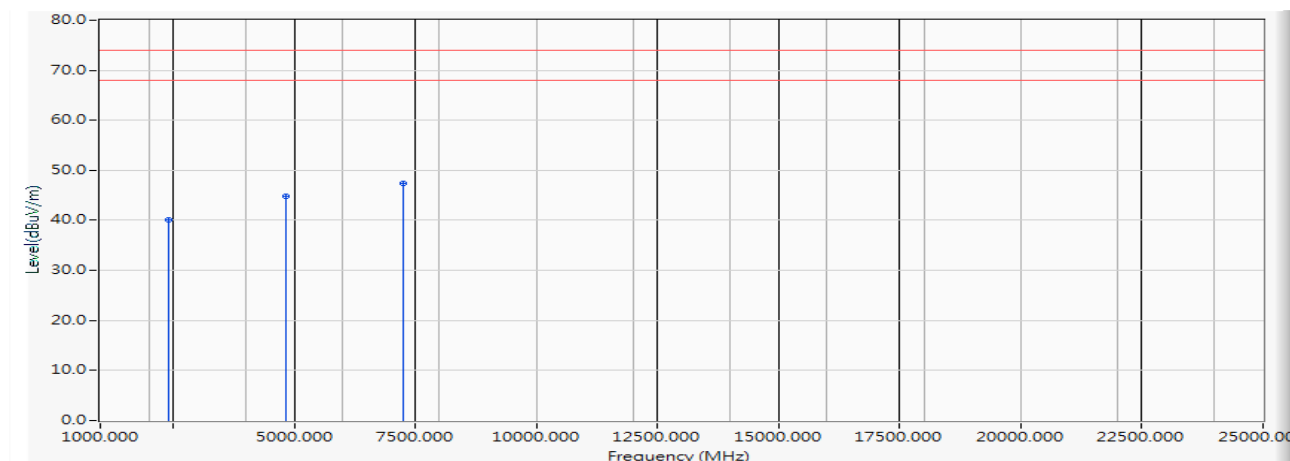

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2422.000	-2.641	42.810	40.169	-33.831	74.000	54.000
4844.000	2.098	42.670	44.769	-29.231	74.000	54.000
7266.000	9.264	38.060	47.324	-26.676	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (40MHz)- BF (4x4)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

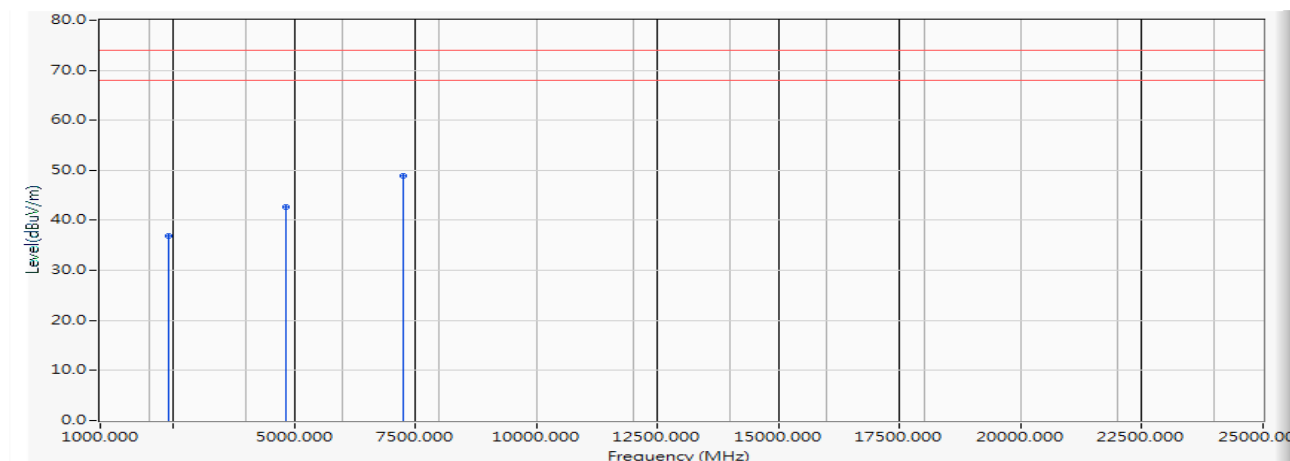

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
2422.000	-4.143	41.070	36.928	-37.072	74.000	54.000
4844.000	2.525	40.260	42.786	-31.214	74.000	54.000
7266.000	9.784	39.160	48.944	-25.056	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (40MHz)- BF (4x4)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

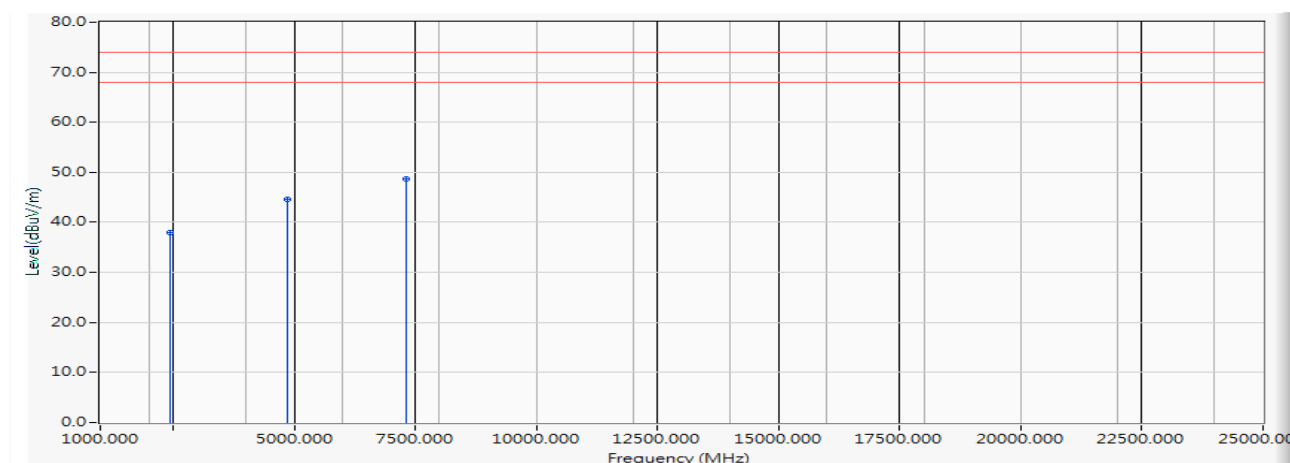

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2437.000	-2.637	40.650	38.013	-35.987	74.000	54.000
4874.000	1.942	42.710	44.653	-29.347	74.000	54.000
7311.000	9.672	39.100	48.772	-25.228	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (40MHz)- BF (4x4)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

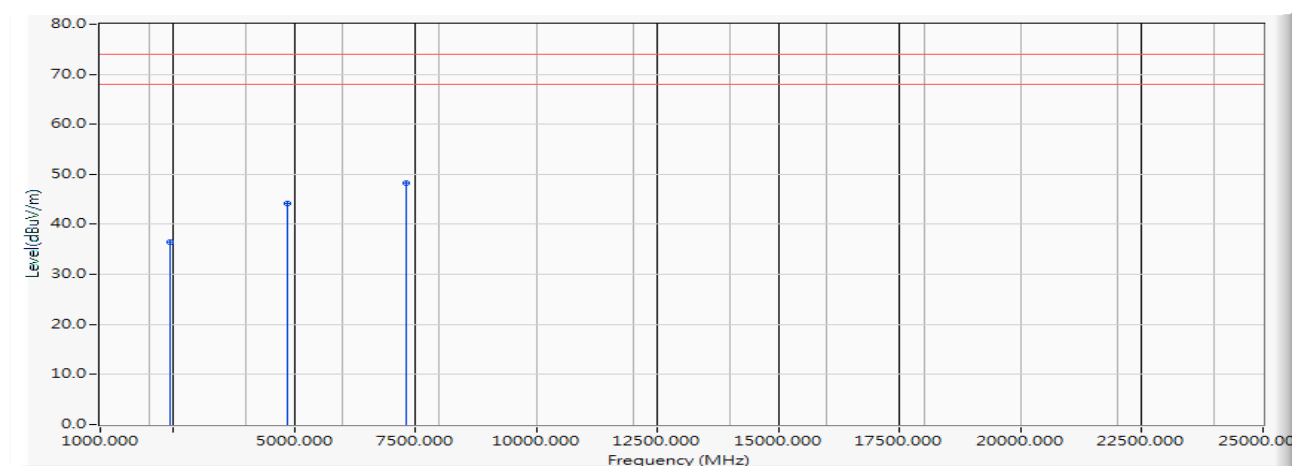

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2437.000	-4.106	40.510	36.404	-37.596	74.000	54.000
4874.000	2.398	41.840	44.238	-29.762	74.000	54.000
7311.000	10.249	37.960	48.209	-25.791	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (40MHz)- BF (4x4)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

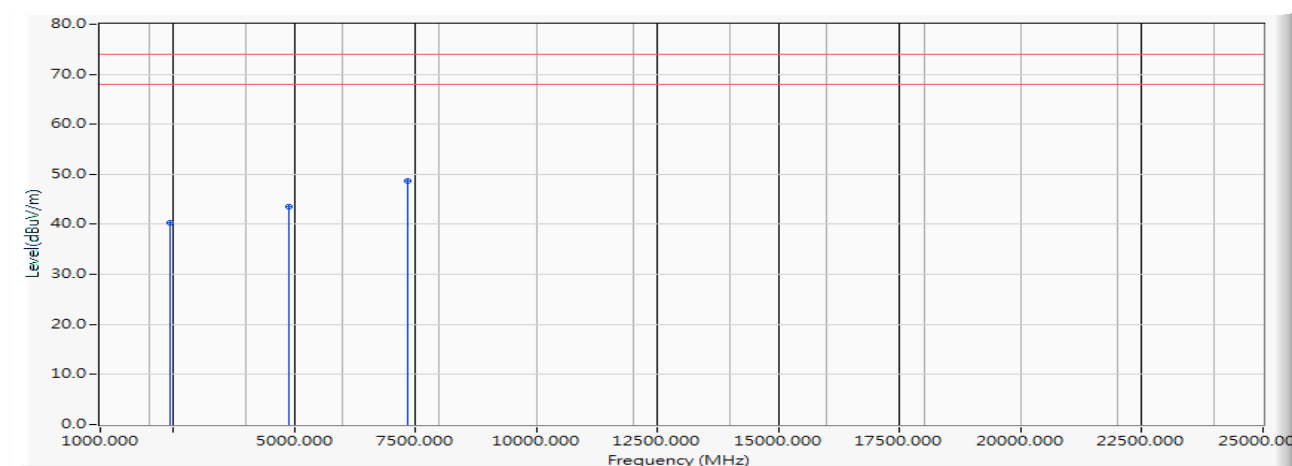

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2452.000	-2.630	42.950	40.320	-33.680	74.000	54.000
4904.000	1.902	41.640	43.542	-30.458	74.000	54.000
7356.000	10.603	38.130	48.733	-25.267	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n (40MHz)- BF (4x4)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 08 日

環境濕度：48 %

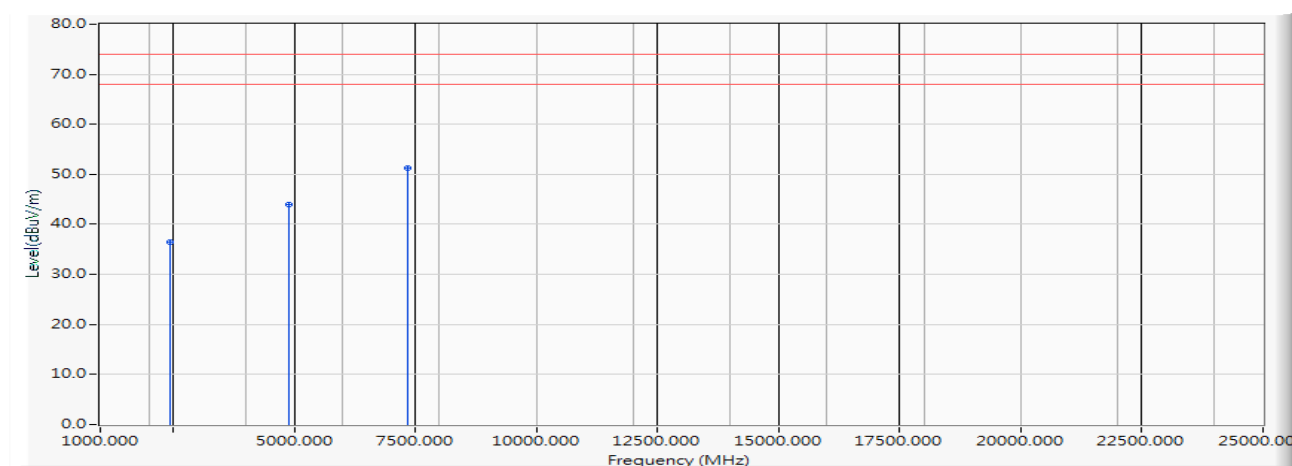

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2452.000	-4.065	40.480	36.415	-37.585	74.000	54.000
4904.000	2.415	41.620	44.035	-29.965	74.000	54.000
7356.000	11.317	39.930	51.247	-22.753	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬: 120kHz

量測天線: VULB9168 / 9168-674

檢 測 器: 準尖峰值

測試日期: 107 年 10 月 08 日

測 試 項 目: 一般不必要的輻射強度


測 試 模 式: Mode 1: 發射器-CDD (2x2)

視 頻 頻 寬: 120kHz

測 試 距 離: 3 M

環 境 溫 度: 20 °C

環 境 濕 度: 48 %

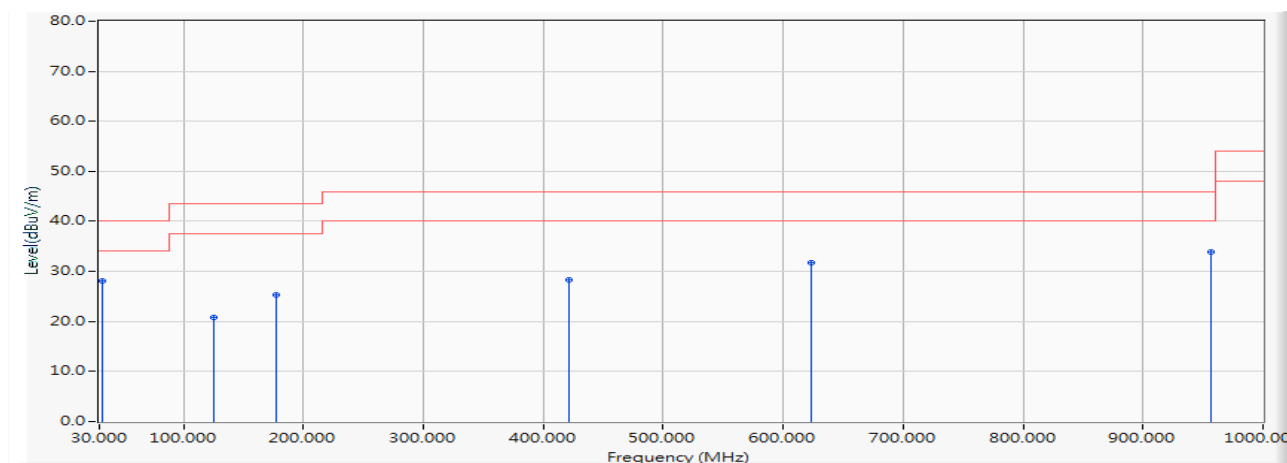

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
31.940	-0.505	28.625	28.120	-11.880	40.000
124.817	-7.332	28.228	20.895	-22.605	43.500
177.319	-10.766	36.002	25.236	-18.264	43.500
421.000	-0.262	28.630	28.368	-17.632	46.000
623.883	1.580	30.165	31.745	-14.255	46.000
956.229	6.606	27.267	33.872	-12.128	46.000

備 註:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬: 120kHz

量測天線: VULB9168 / 9168-674

檢測器: 準尖峰值

測試日期: 107 年 10 月 08 日

測試項目: 一般不必要的輻射強度


測試模式: Mode 1: 發射器-CDD (2x2)

視頻頻寬: 120kHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 48 %

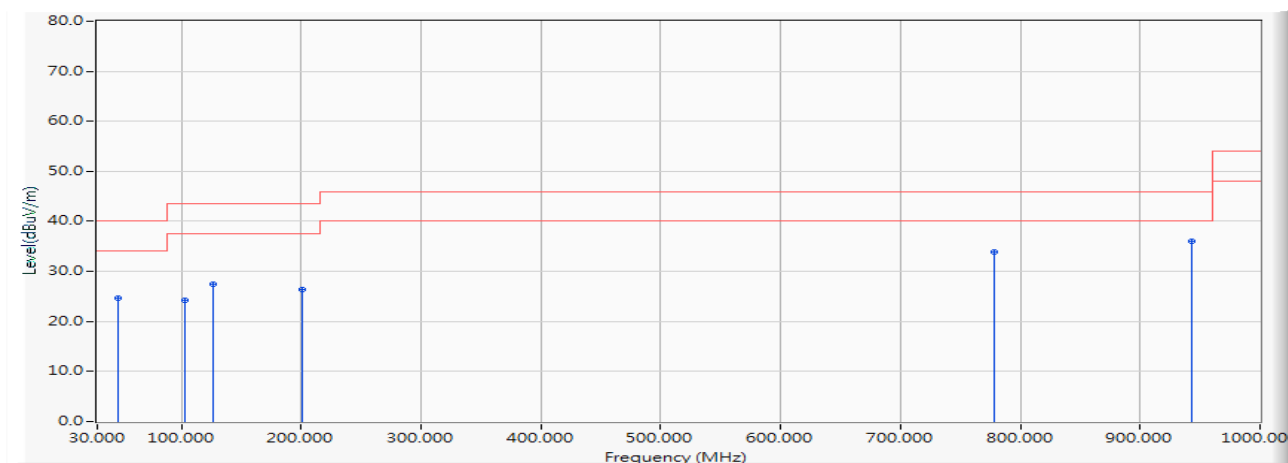

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
47.824	-11.577	36.307	24.730	-15.270	40.000
102.750	-5.326	29.502	24.176	-19.324	43.500
126.030	-3.719	31.259	27.541	-15.959	43.500
200.841	-5.670	32.037	26.367	-17.133	43.500
777.749	2.296	31.523	33.819	-12.181	46.000
943.497	3.392	32.550	35.942	-10.058	46.000

備註:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測 試 項 目：一般不必要的輻射強度

測 試 頻 道：CH 06 (2437MHz)

測 試 模 式：Mode 2: 接收器- CDD (2x2)

6 dB 頻寬：120kHz

視 頻 頻 寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測 試 距 離：3 M

檢 測 器：準尖峰值

環 境 溫 度：20 °C

測 試 日 期：107 年 10 月 08 日

環 境 濕 度：48 %

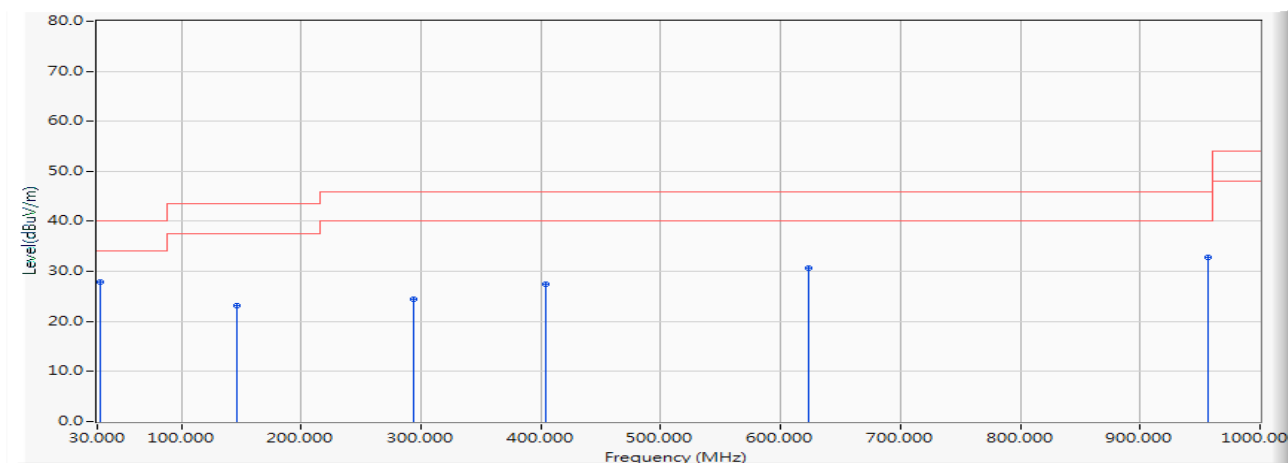

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
31.940	-0.505	28.448	27.943	-12.057	40.000
146.824	-7.767	30.959	23.192	-20.308	43.500
293.573	-4.978	29.494	24.517	-21.483	46.000
403.608	0.912	26.559	27.471	-18.529	46.000
623.481	1.624	29.020	30.644	-15.356	46.000
956.229	6.606	26.163	32.768	-13.232	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 10 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: 接收器- CDD (2x2)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

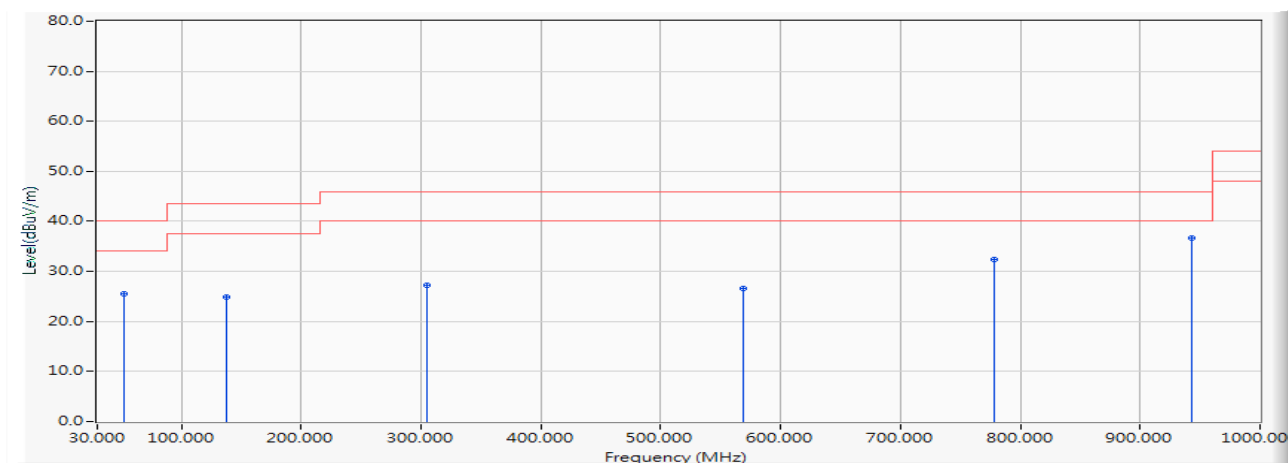

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
52.614	-12.105	37.733	25.627	-14.373	40.000
138.176	-5.014	29.833	24.819	-18.681	43.500
304.521	-4.007	31.180	27.173	-18.827	46.000
569.273	-2.396	28.943	26.547	-19.453	46.000
777.749	2.296	30.196	32.492	-13.508	46.000
943.497	3.392	33.322	36.714	-9.286	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

射頻輻射場強干擾測試結果:	PASS
---------------	------

7. 混附發射之 RF 傳導發射

7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz) 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz) 內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 3.10.1.2(1)(C) 之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。


7.2. 量測方法

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之附件三，頻率跳頻展頻系統檢測之參考程序(七) 混附發射之 RF 傳導發射：

(一) 頻譜分析儀設定如下：

1. 頻率掃描範圍足以檢測頻帶內的發射波峰位準以及由受測物產生之最低頻率到第 10 次諧波的所有混附發射，通常需要分幾段以涵蓋全部頻率範圍。
2. 解析頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。
3. 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
4. 將標記設定於任何欲紀錄之波峰上，所顯示之位準值必須符合指定之限制值。

7.3. 測試架構圖

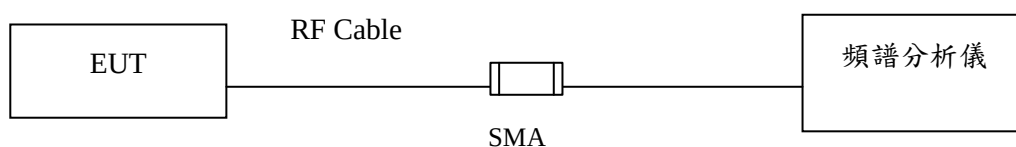

7.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 1.23\text{dB}$

7.5. 混附發射之 RF 傳導發射測試結果

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b - CDD (2x2)

視頻頻寬：300KHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

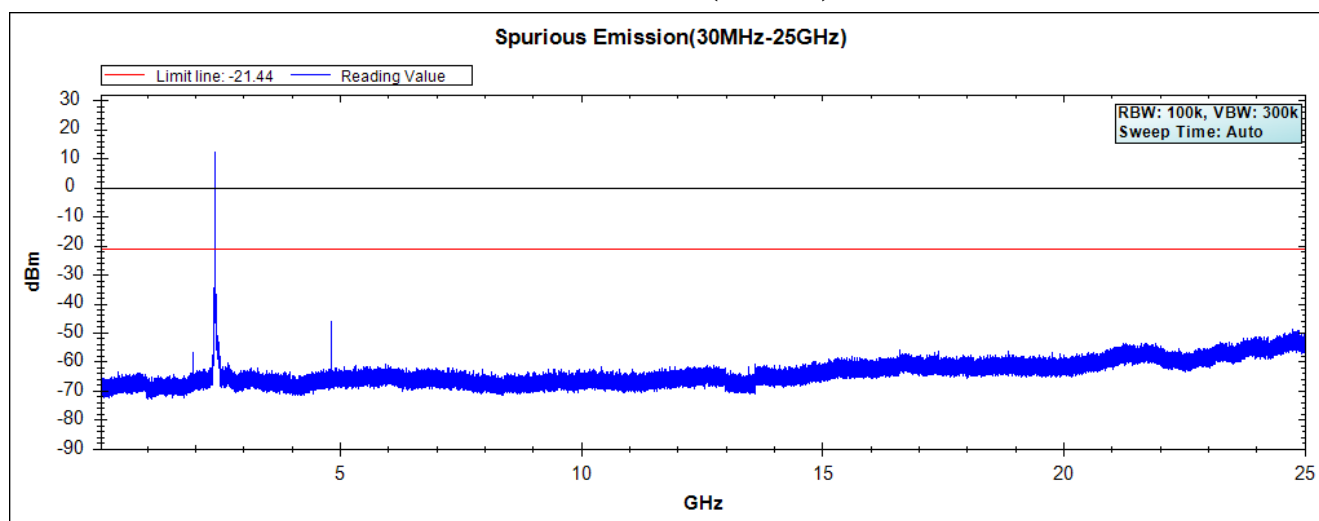

30MHz-25GHz (Chain B)

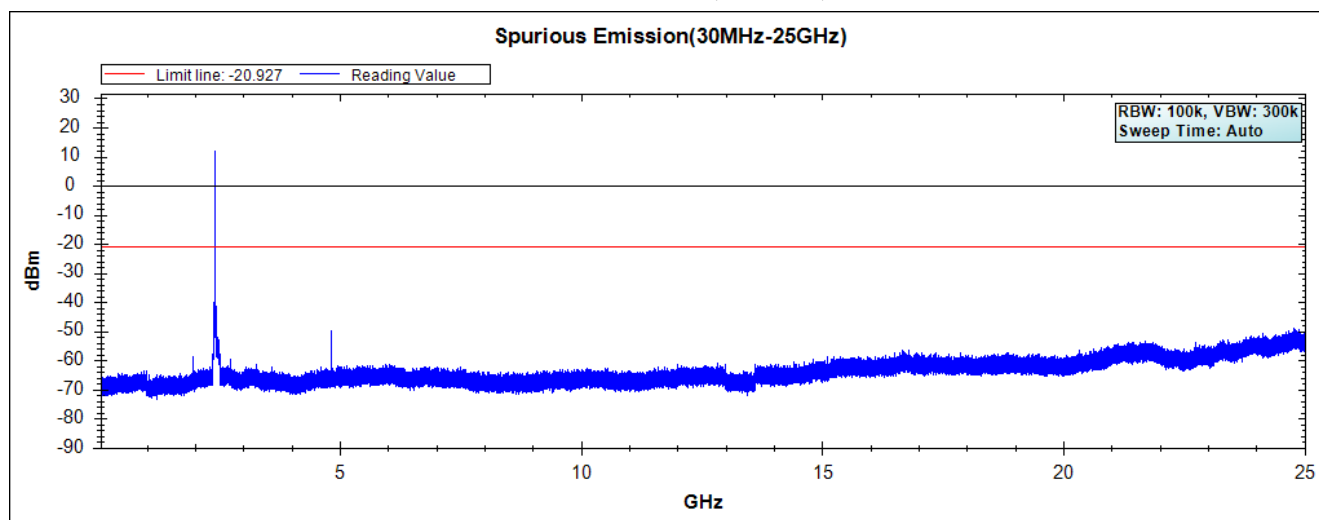

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 09 月 19 日

測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射


測試模式: Mode 1: 發射器 802.11b - CDD (2x2)

視頻頻寬: 300KHz


環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

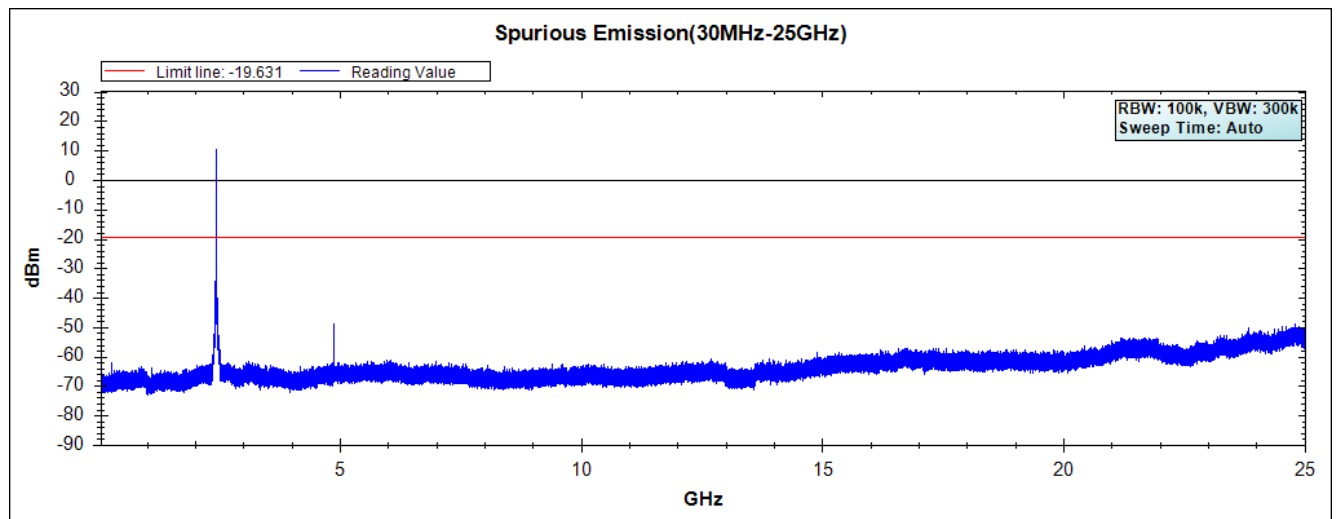

30MHz-25GHz (Chain B)

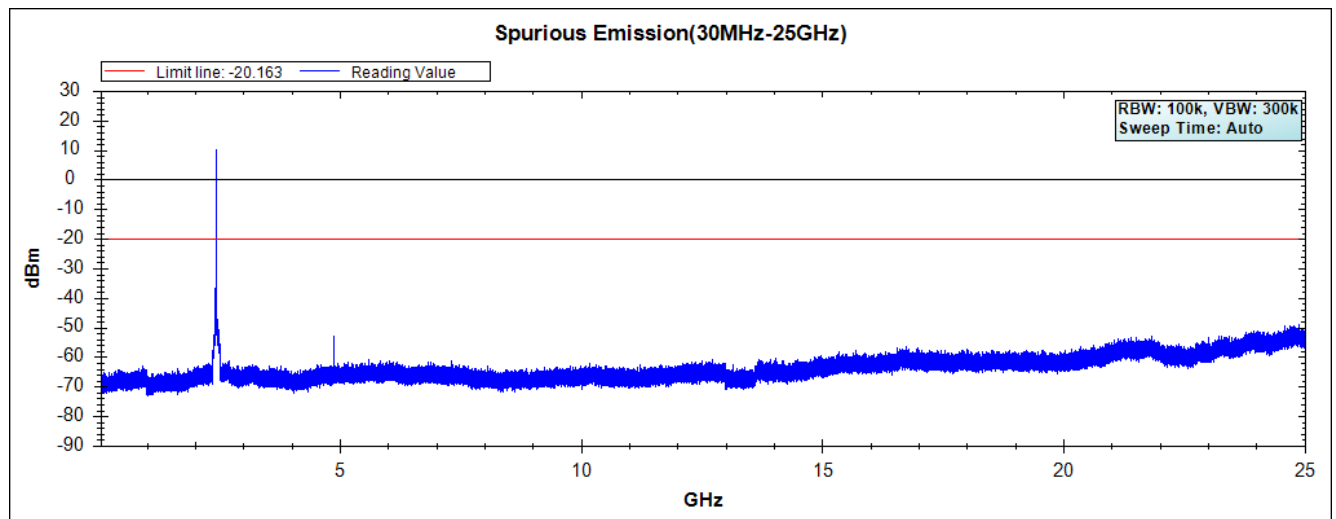

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b - CDD (2x2)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

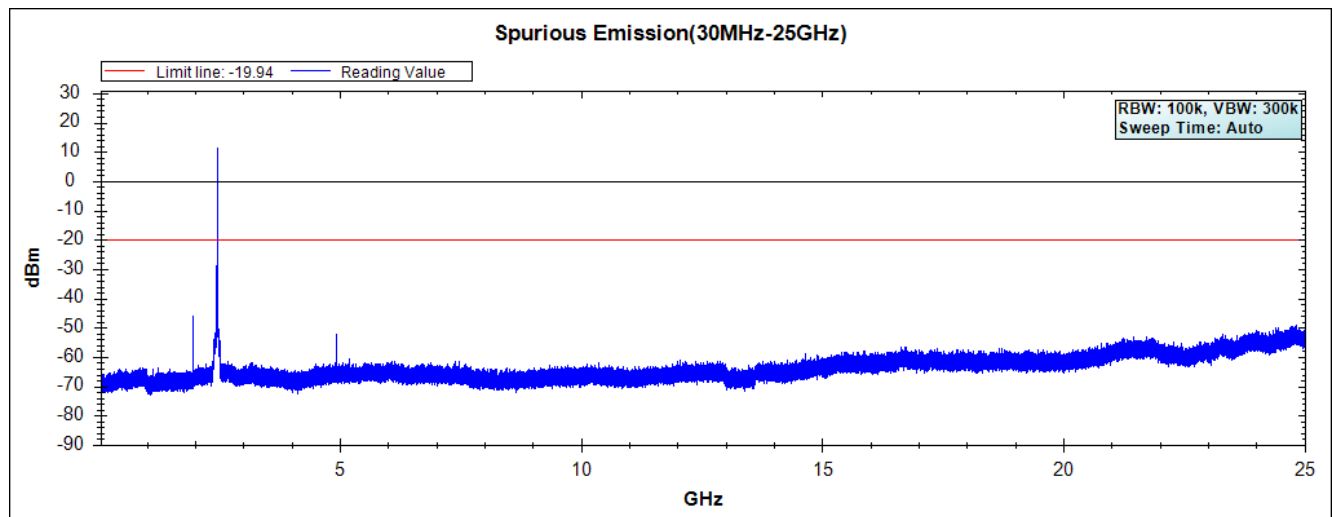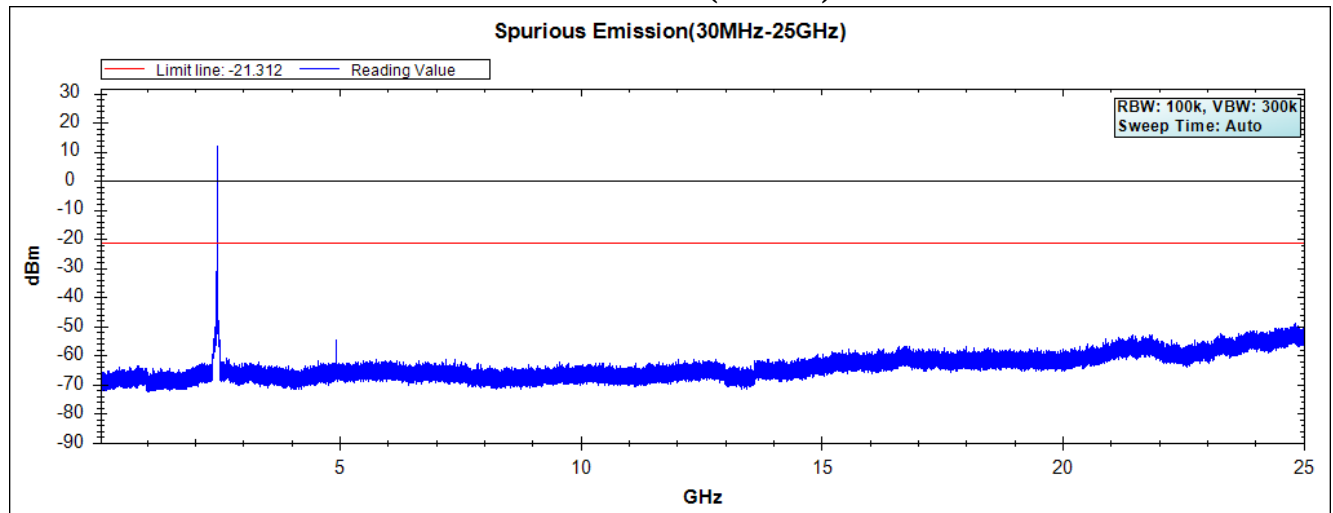30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 09 月 19 日

測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射


測試模式: Mode 1: 發射器 802.11g - CDD (2x2)

視頻頻寬: 300KHz


環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

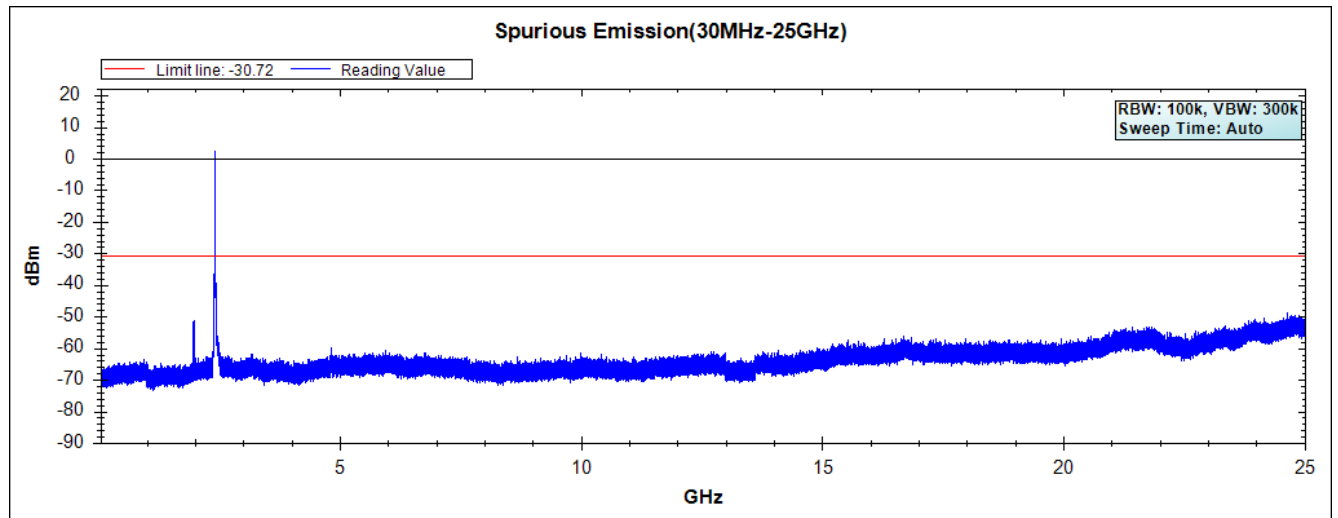

30MHz-25GHz (Chain B)

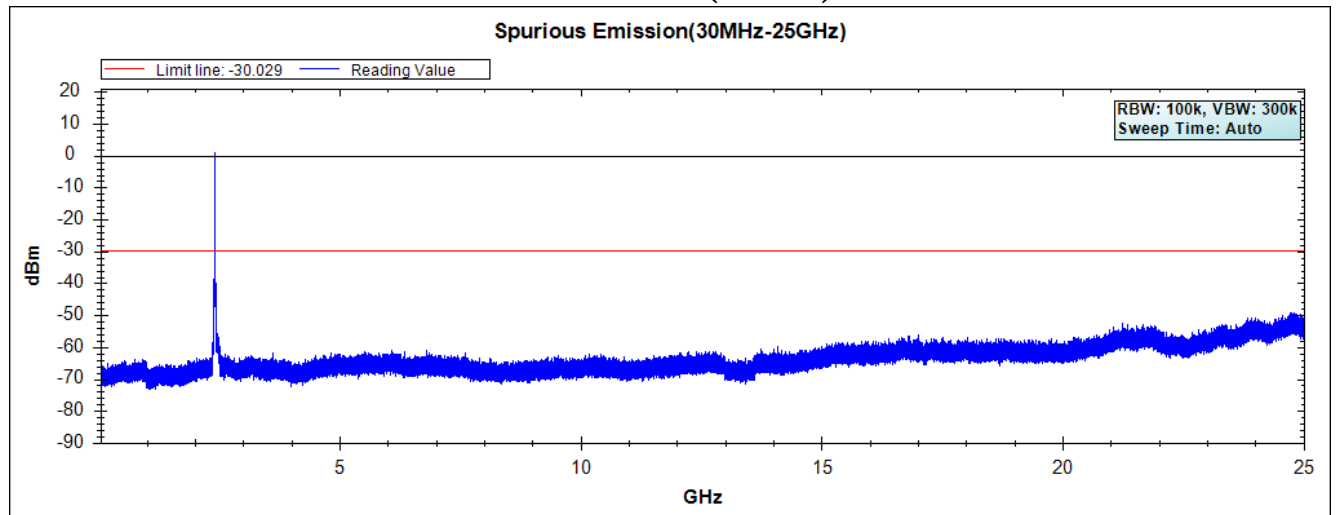

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g - CDD (2x2)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

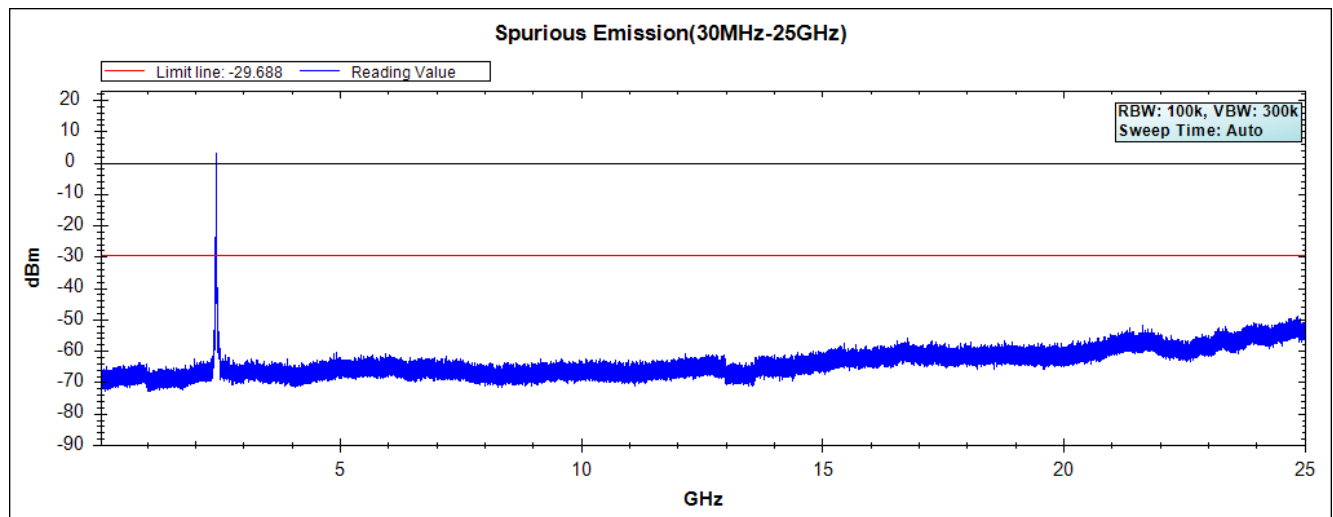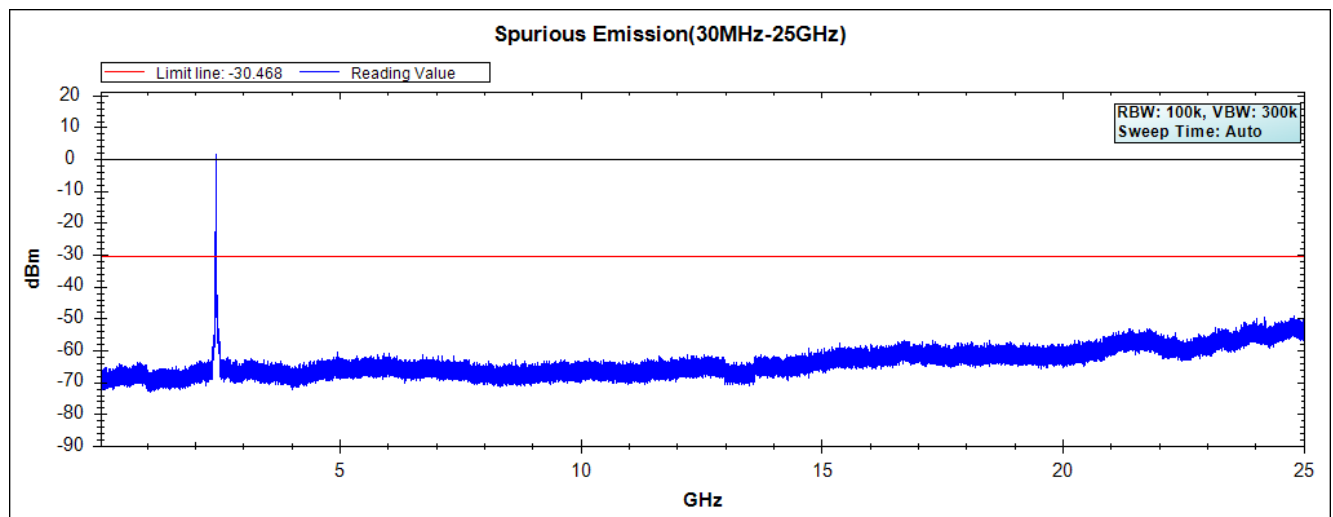30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g - CDD (2x2)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

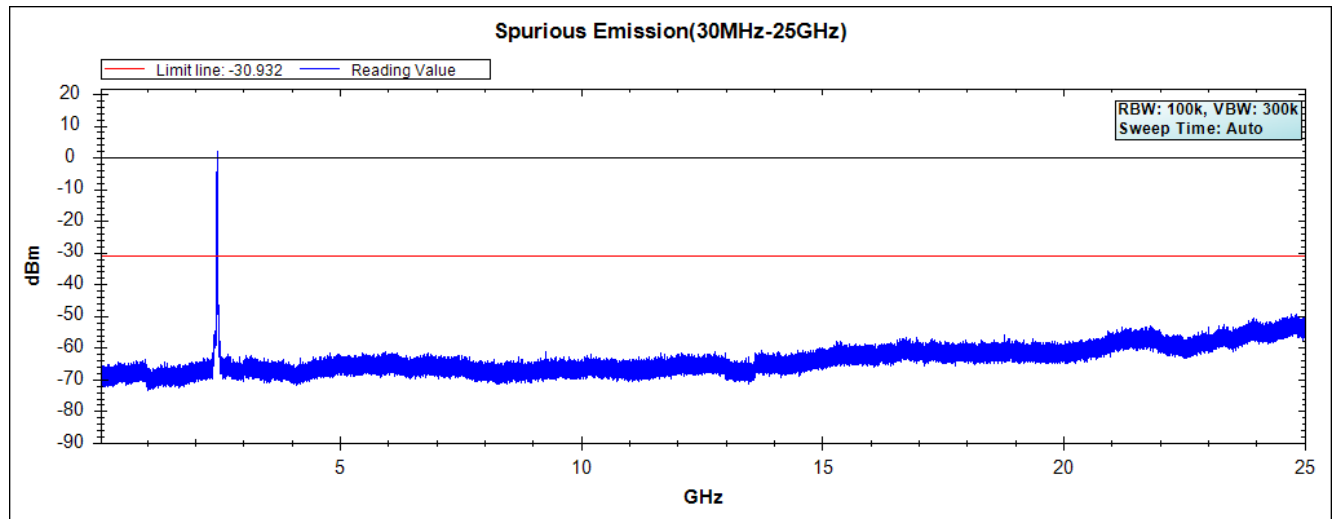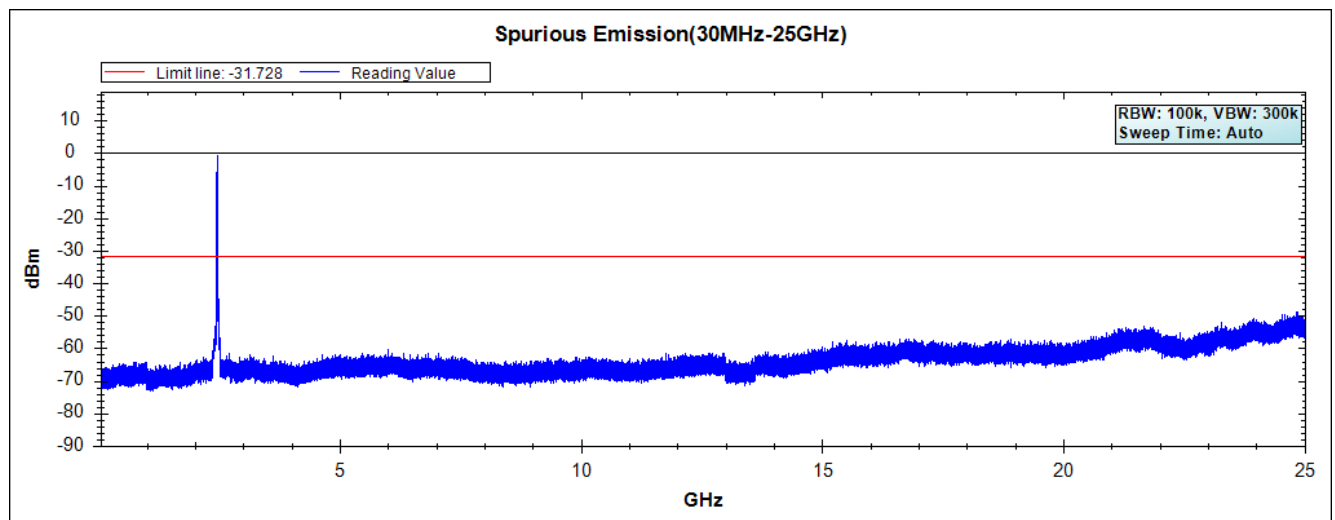30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢 測 器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n (20MHz) - CDD (2x2)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

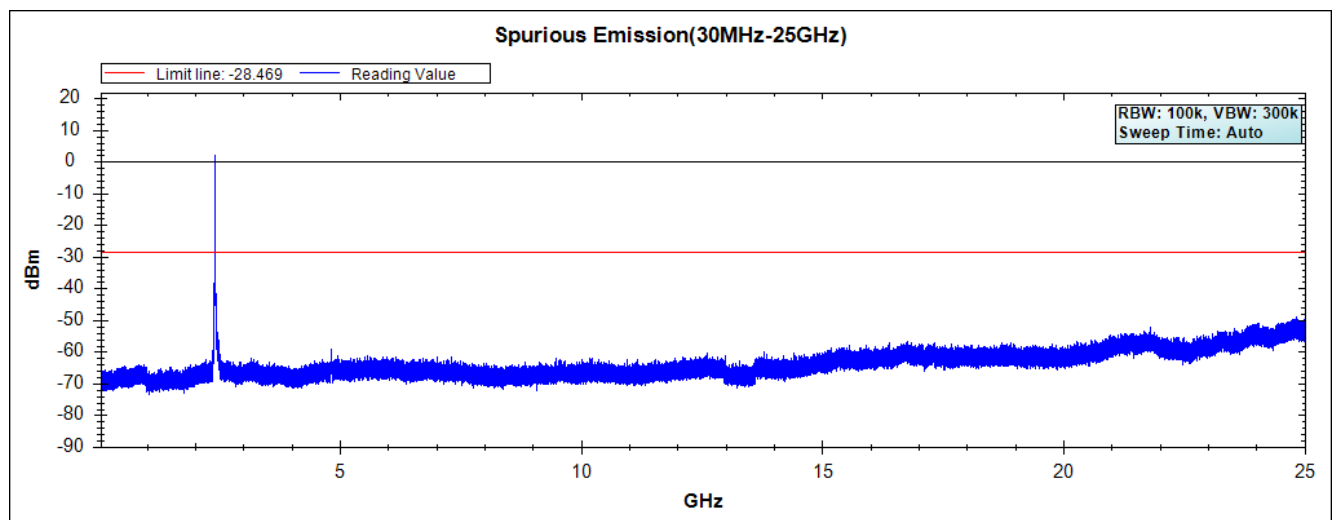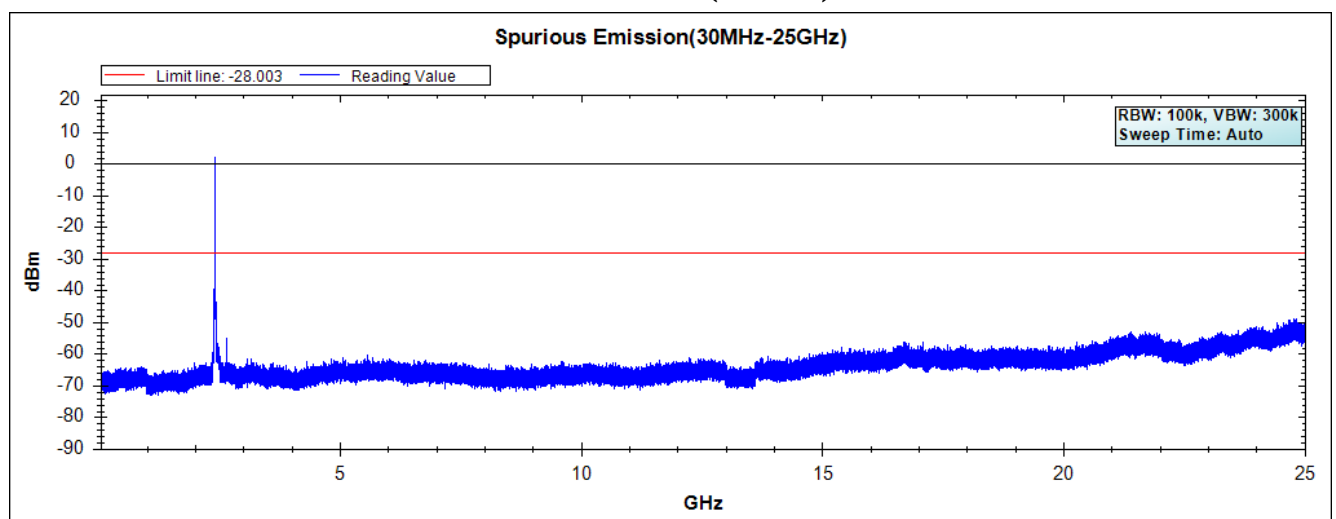30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n (20MHz) - CDD (2x2)

視頻頻寬：300KHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

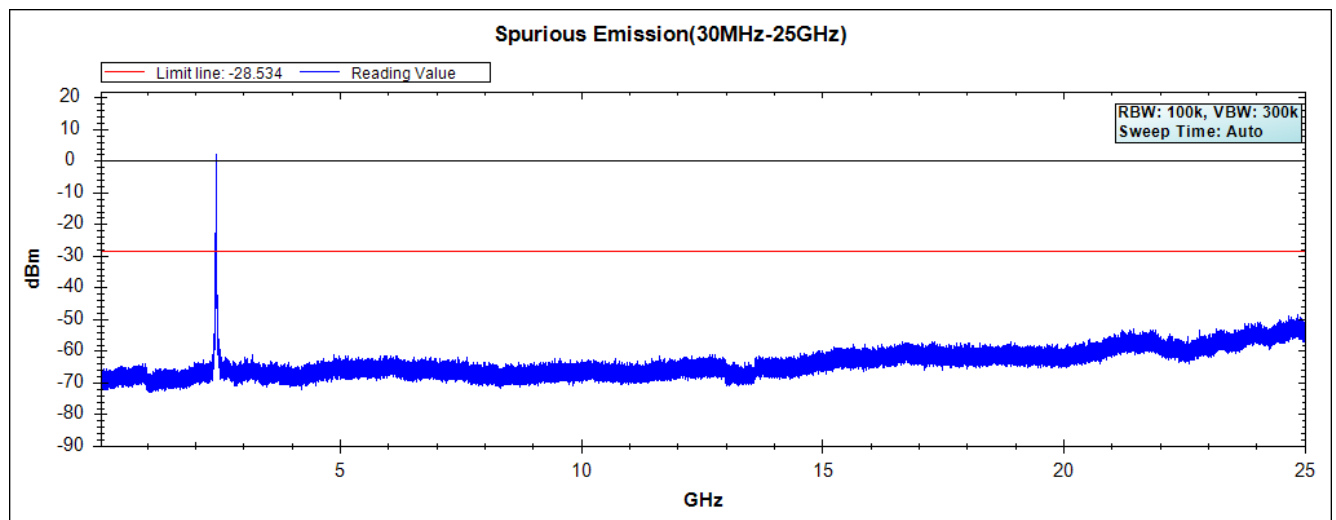

30MHz-25GHz (Chain B)

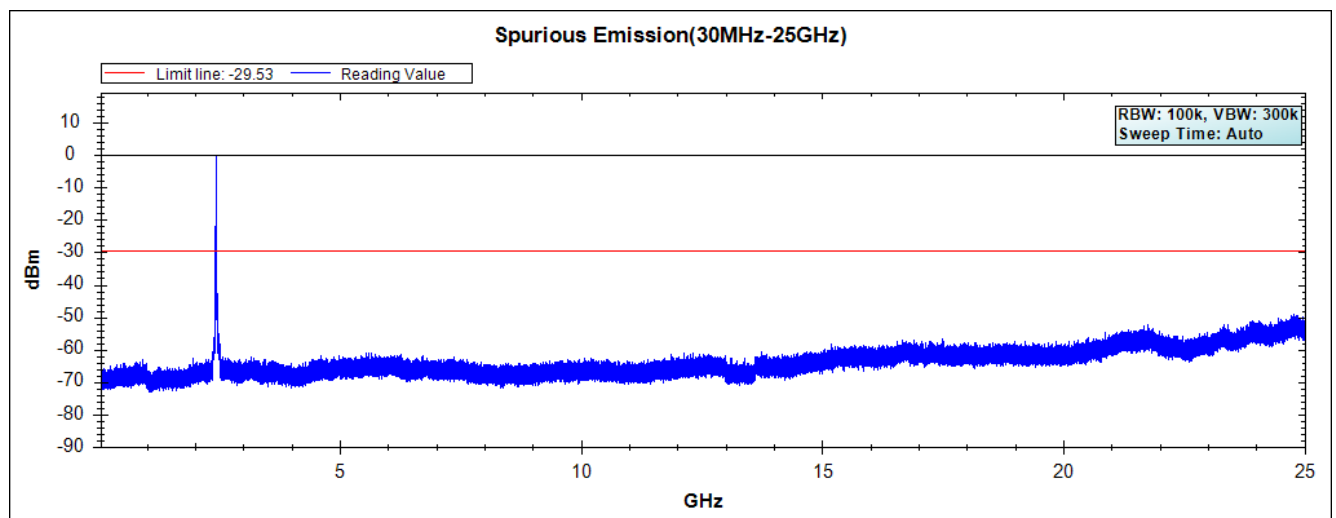

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n (20MHz) - CDD (2x2)

視頻頻寬：300KHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

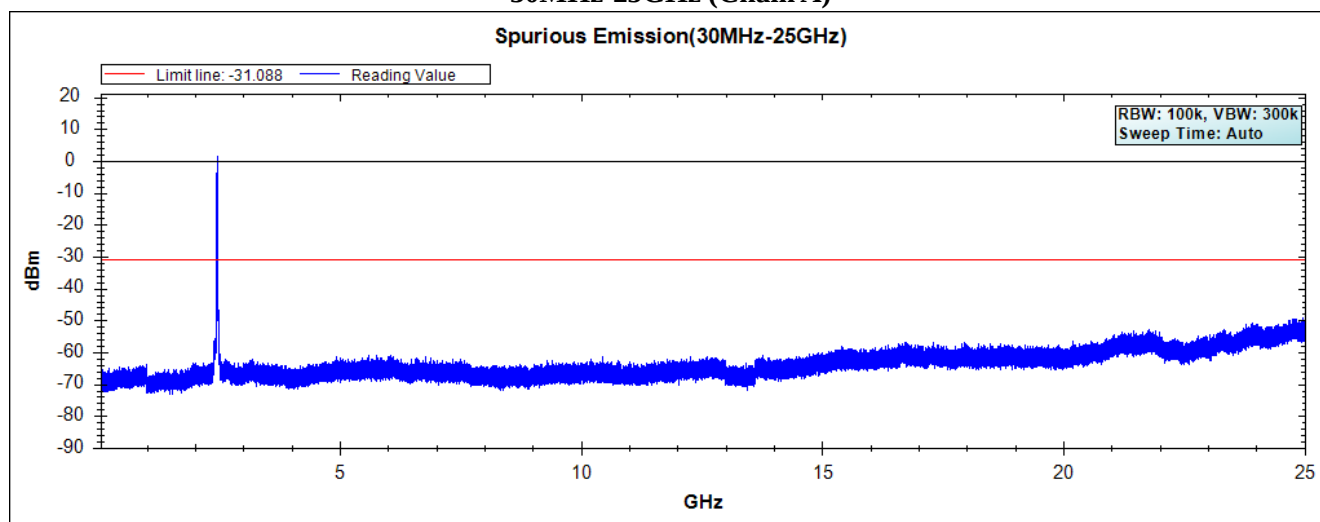

30MHz-25GHz (Chain B)

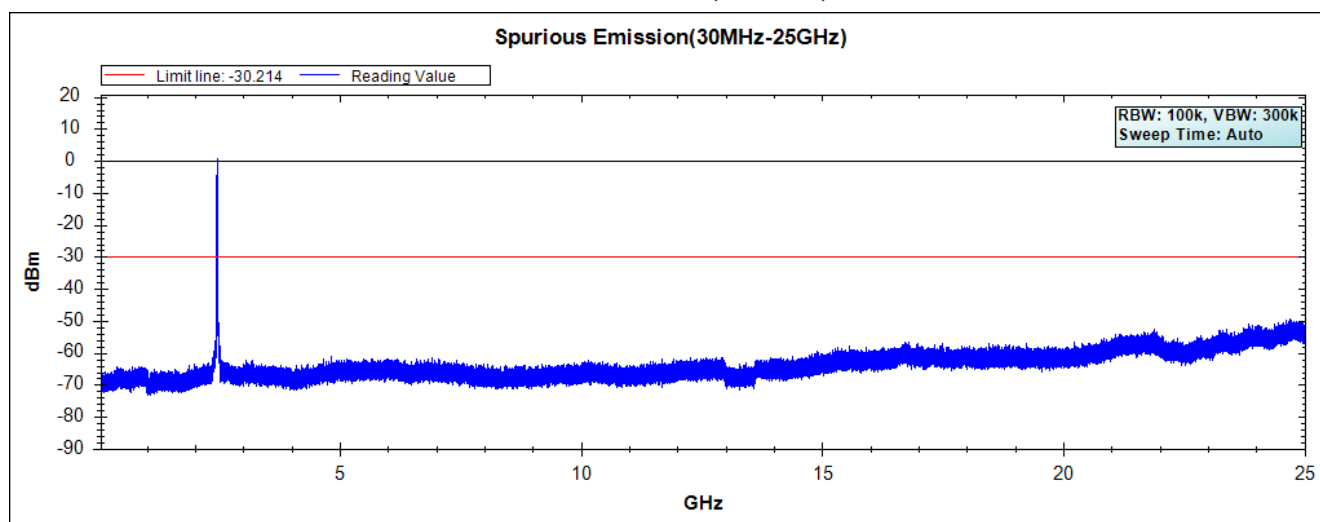

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 03 (2422MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 09 月 19 日



測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11n (40MHz) - CDD (2x2)

視頻頻寬: 1MHz

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

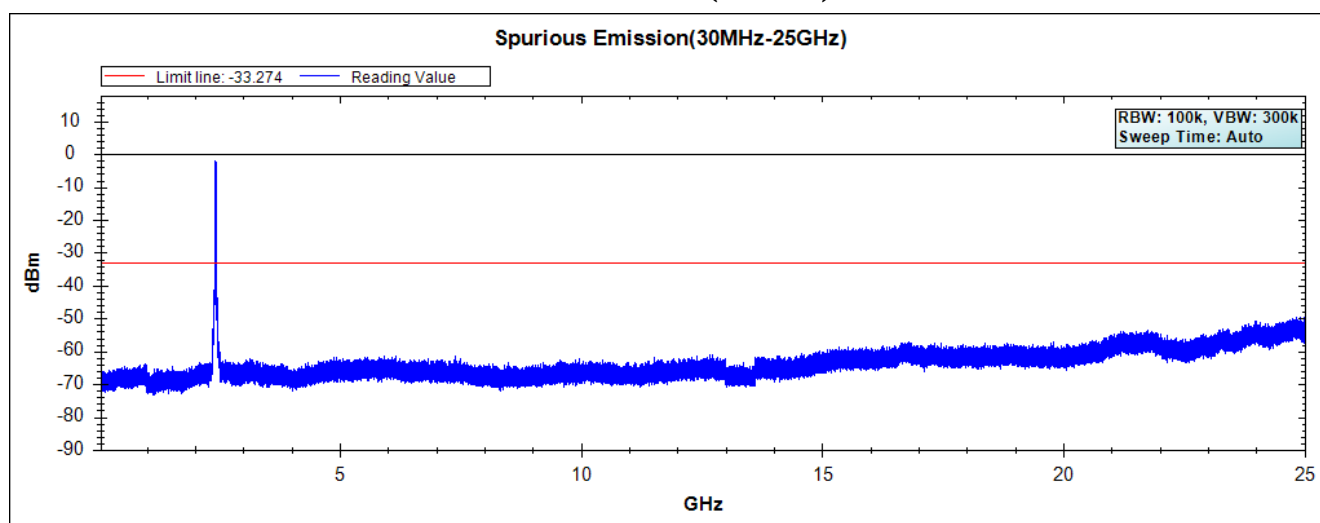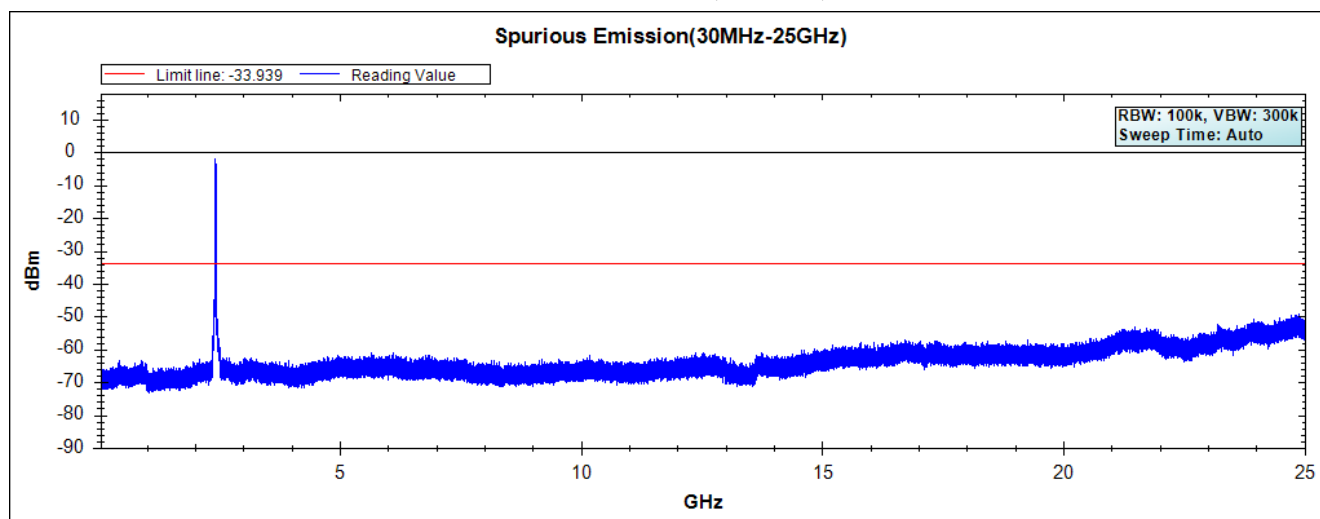30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 09 月 19 日

測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射


測試模式: Mode 1: 發射器 802.11n (40MHz) - CDD (2x2)

視頻頻寬: 1MHz


環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

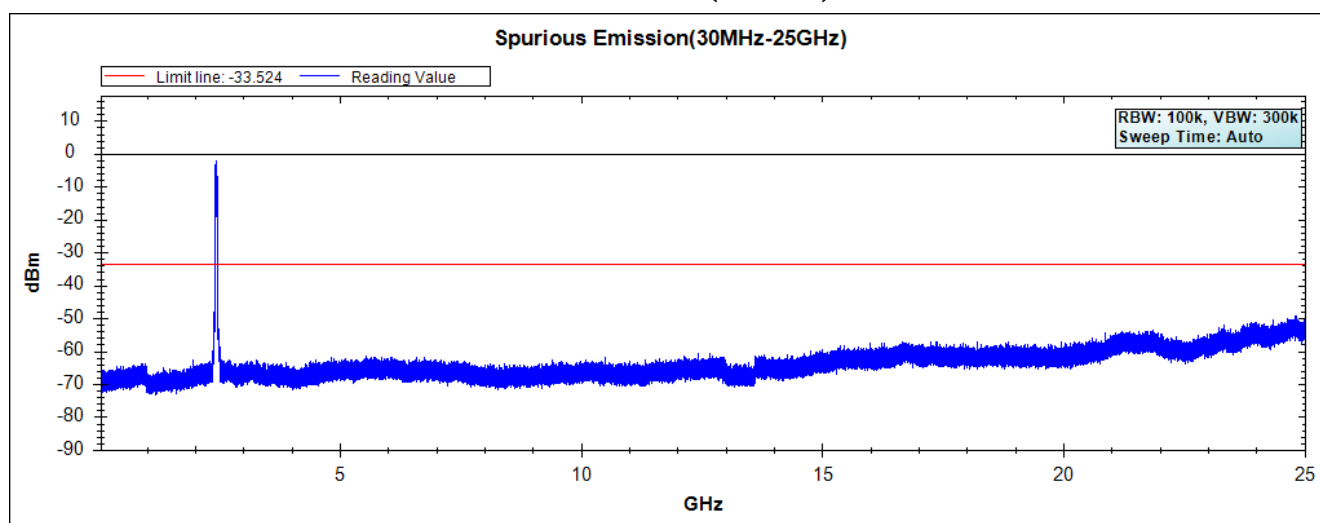

30MHz-25GHz (Chain B)

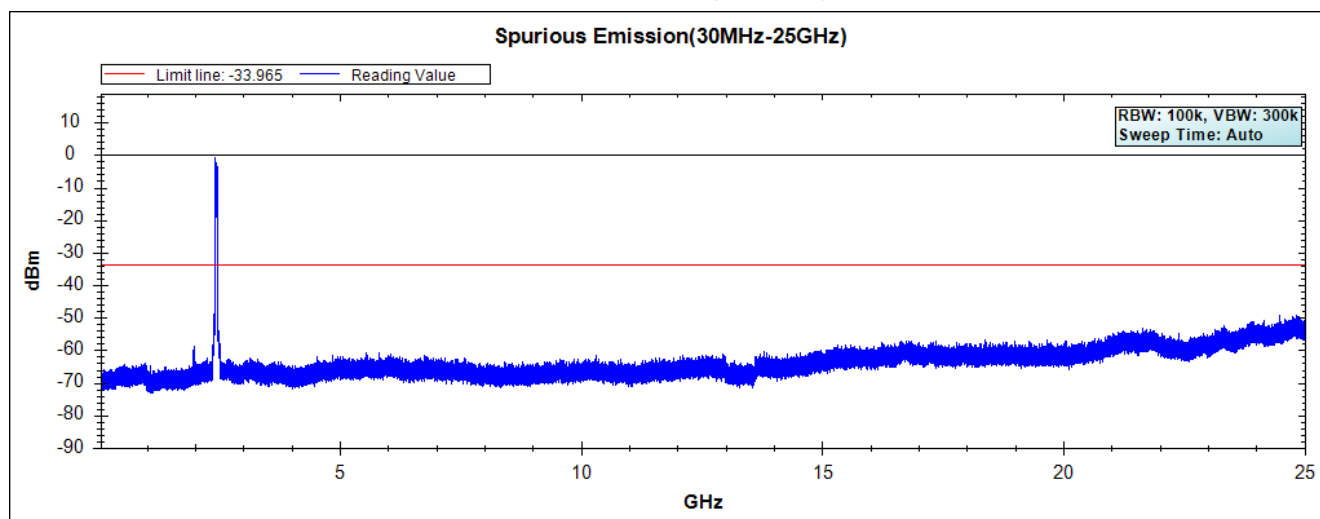

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n (40MHz) - CDD (2x2)

視頻頻寬：1MHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

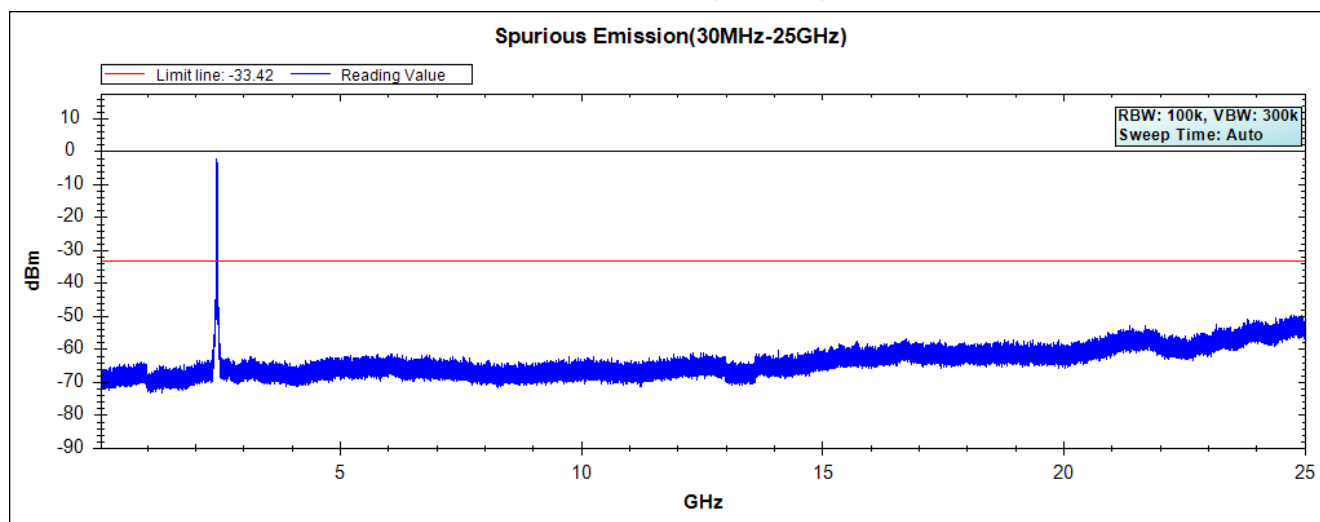

30MHz-25GHz (Chain B)

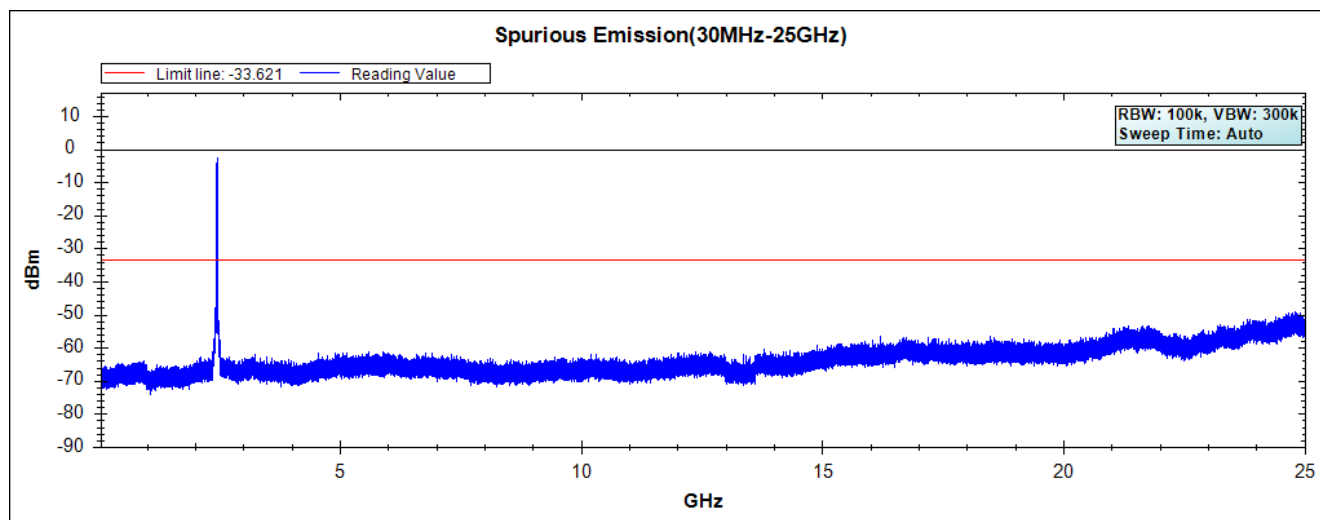

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 09 月 19 日



測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11ac (20MHz) - CDD (2x2)

視頻頻寬: 300KHz

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

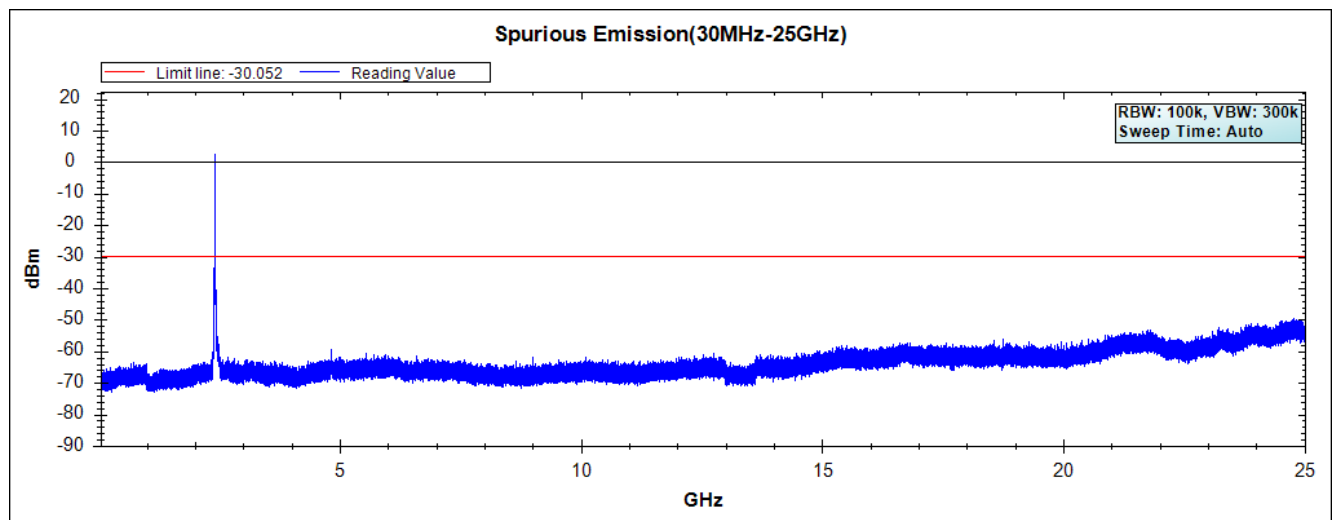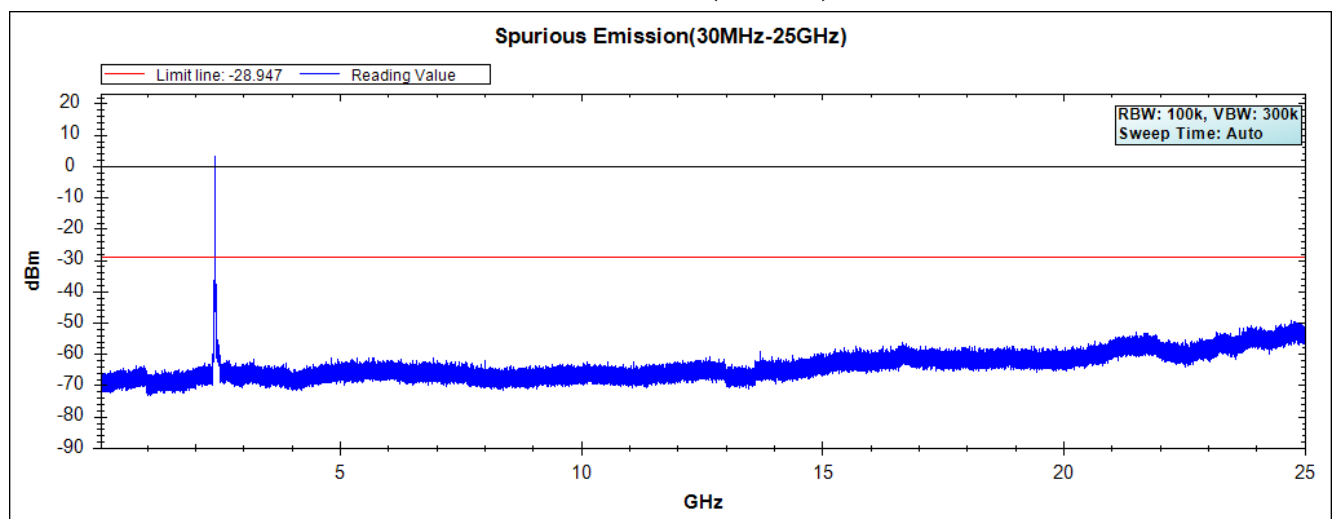30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac (20MHz) - CDD (2x2)

視頻頻寬：300KHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

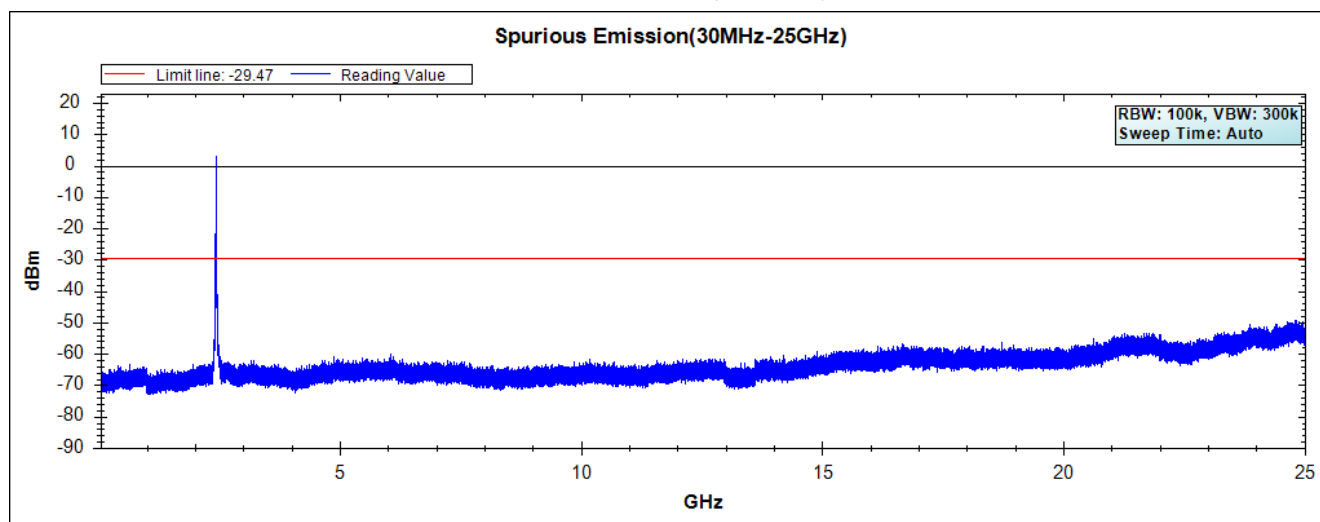

30MHz-25GHz (Chain B)

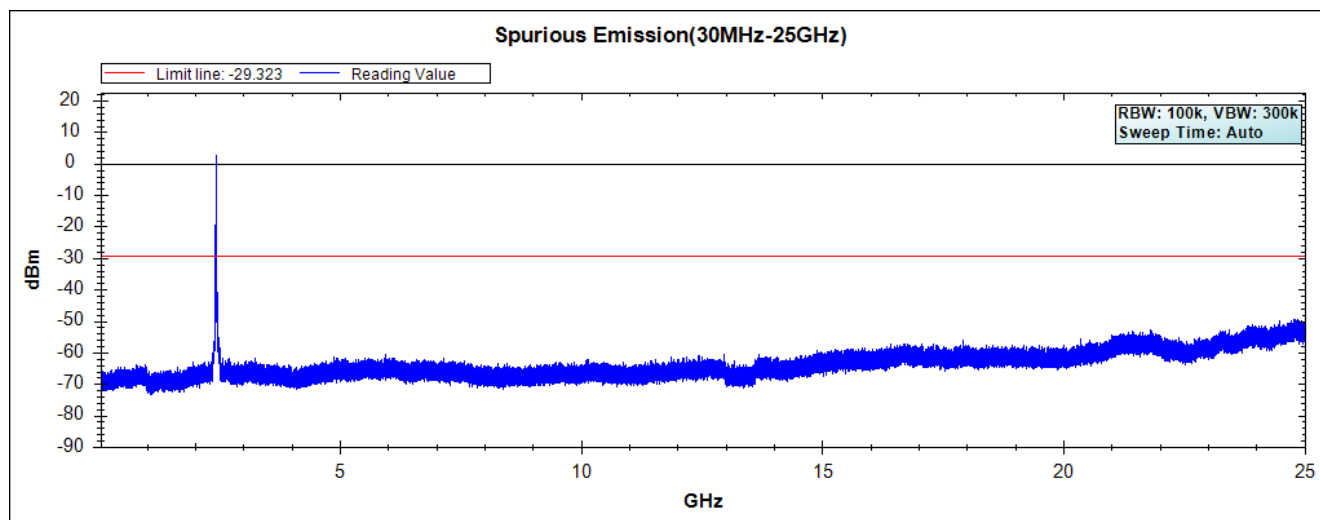

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac (20MHz) - CDD (2x2)

視頻頻寬：300KHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

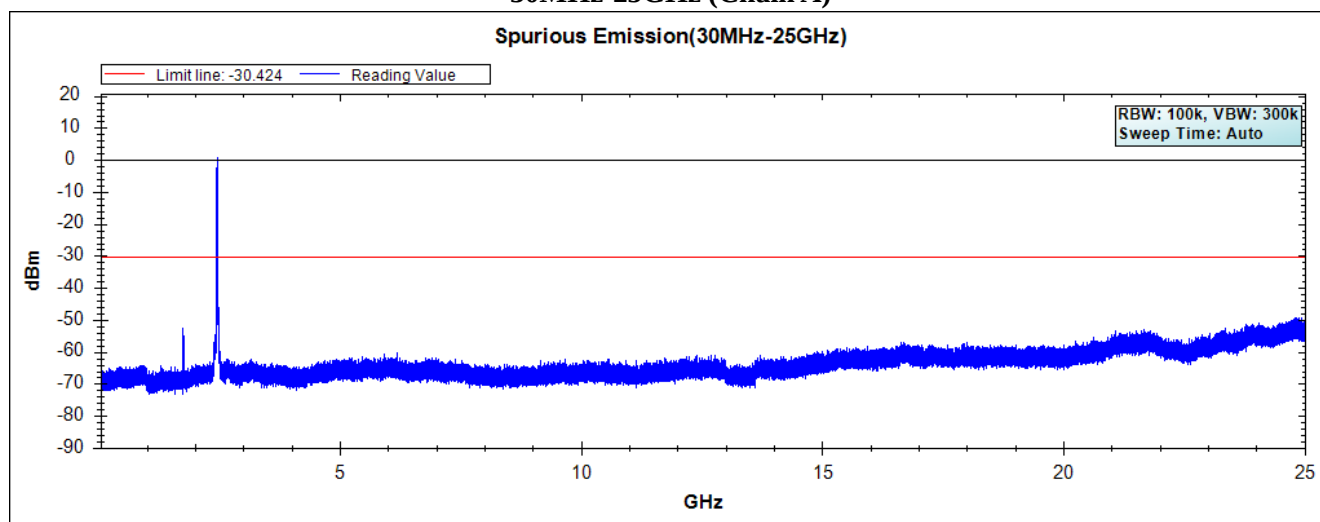

30MHz-25GHz (Chain B)

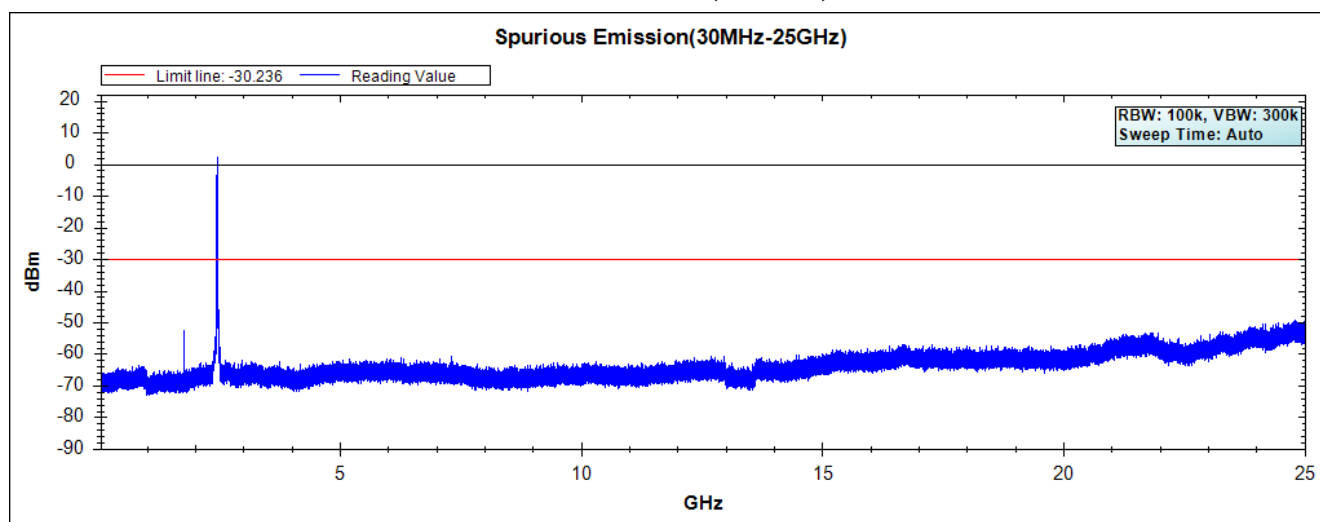

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 03 (2422MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 09 月 19 日



測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11ac (40MHz)- CDD (2x2)

視頻頻寬: 1MHz

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

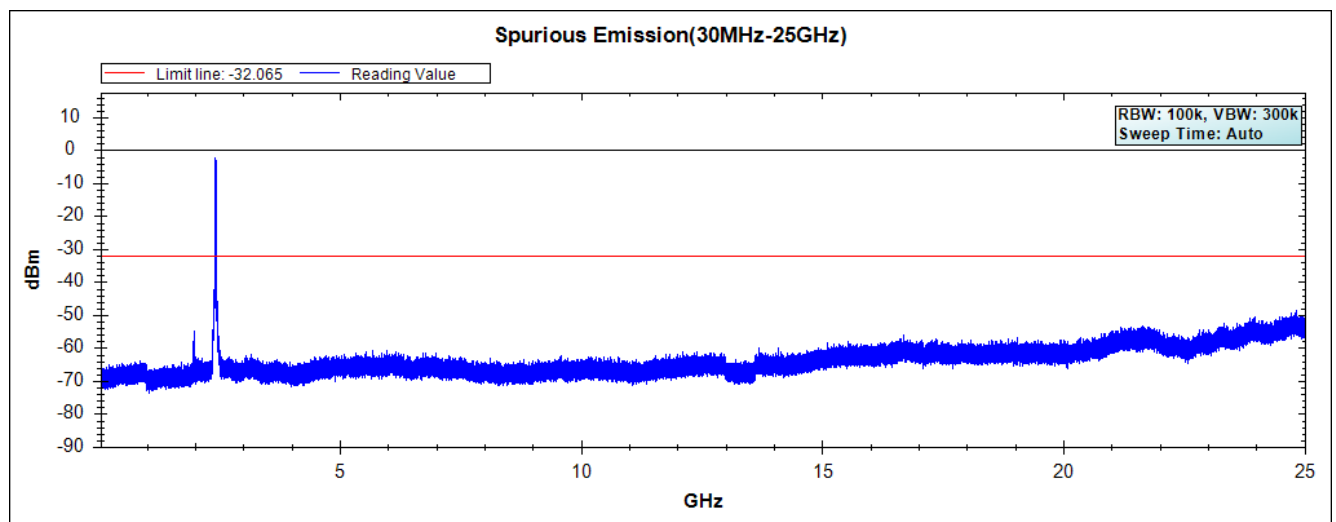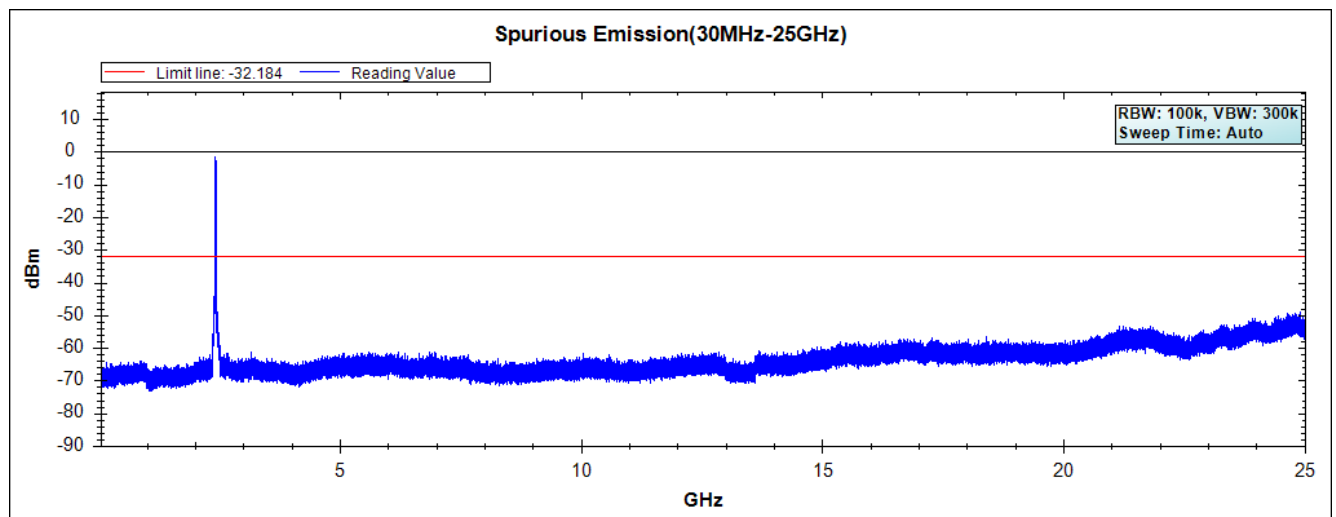30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac (40MHz)- CDD (2x2)

視頻頻寬：1MHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

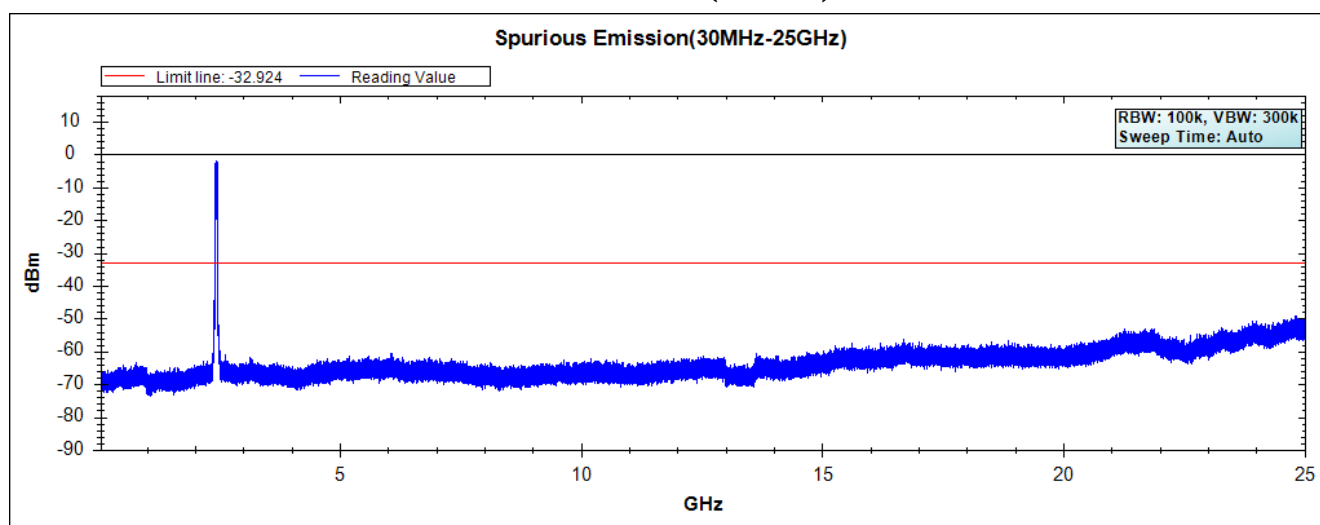

30MHz-25GHz (Chain B)

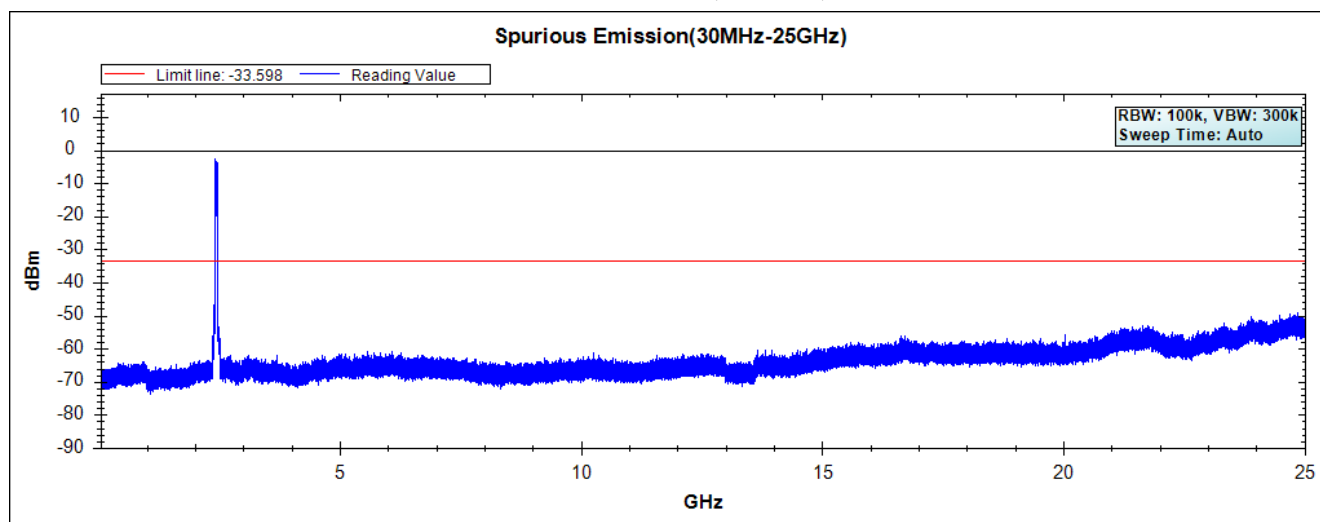

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac (40MHz)- CDD (2x2)

視頻頻寬：1MHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

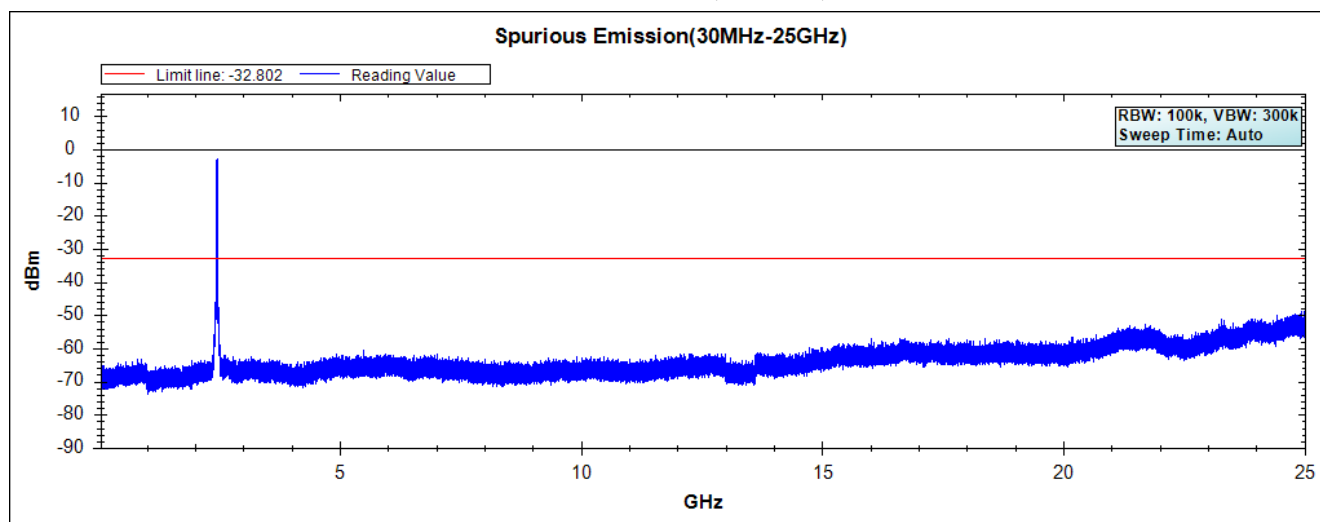

30MHz-25GHz (Chain B)

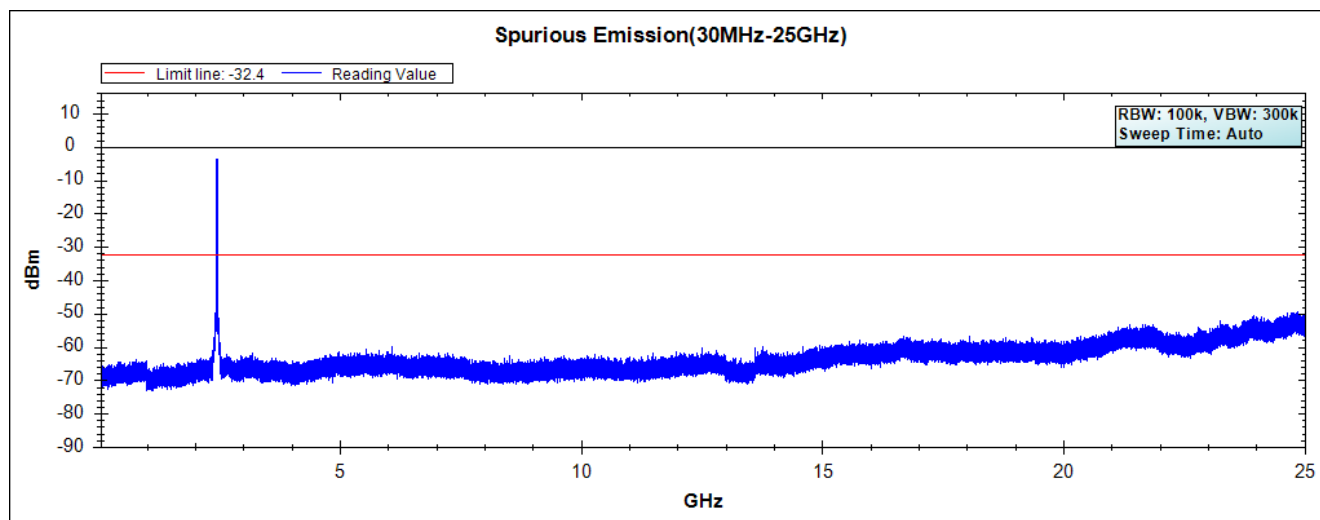

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax (20MHz) - CDD (2x2)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

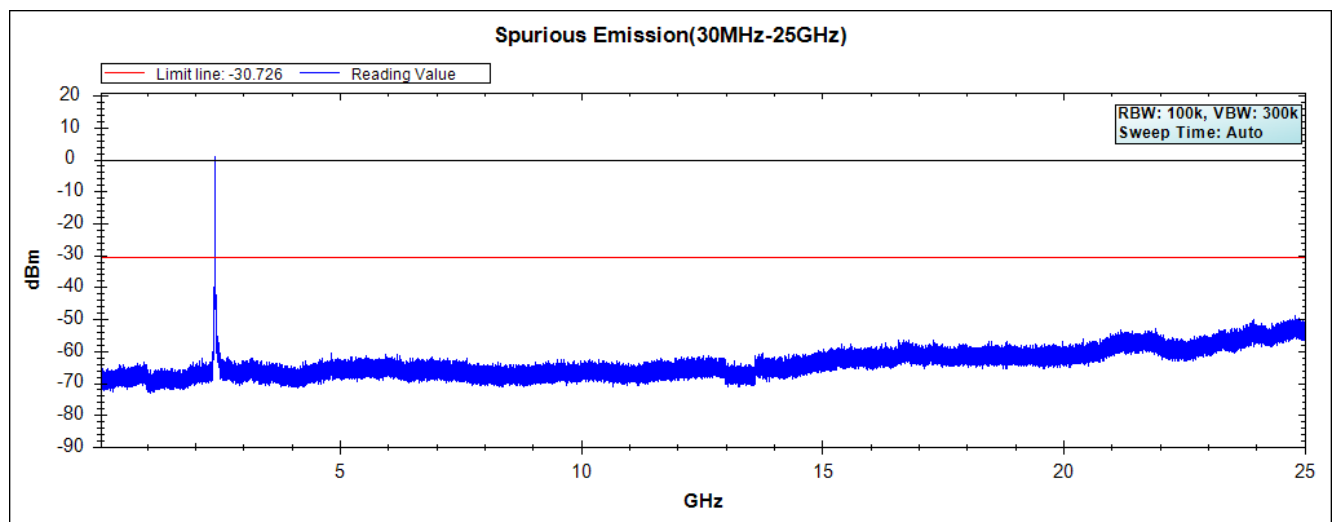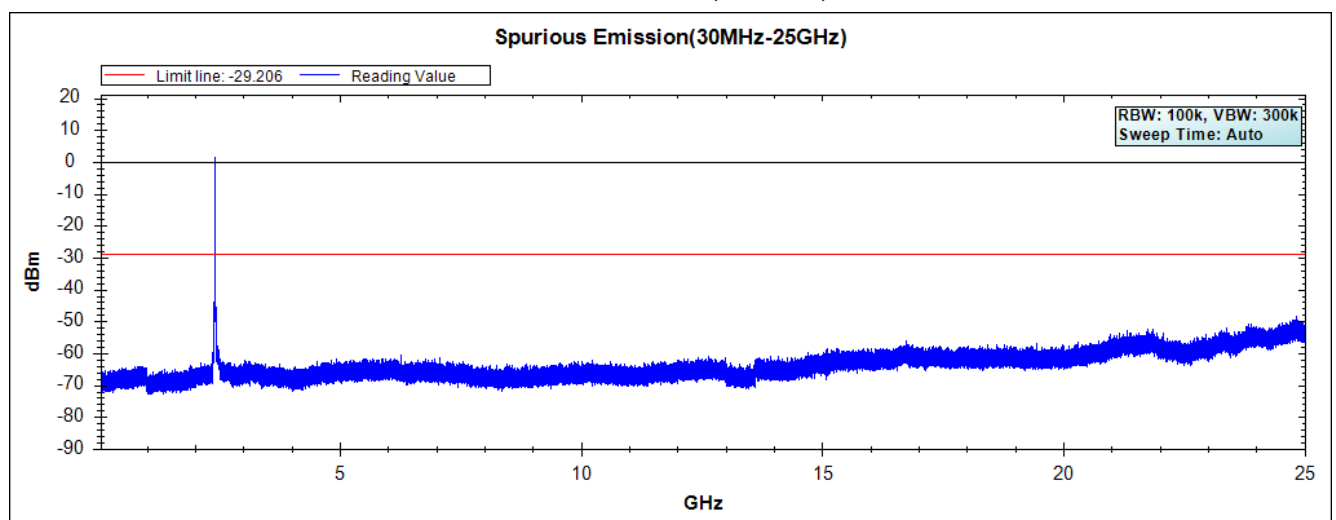30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax (20MHz) - CDD (2x2)

視頻頻寬：300KHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

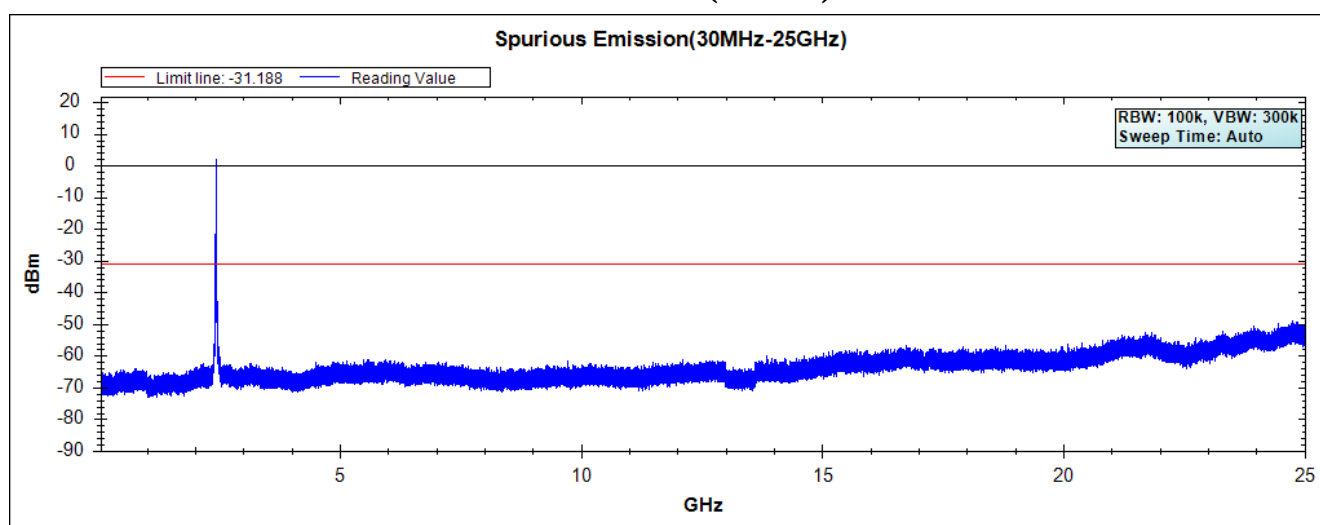

30MHz-25GHz (Chain B)

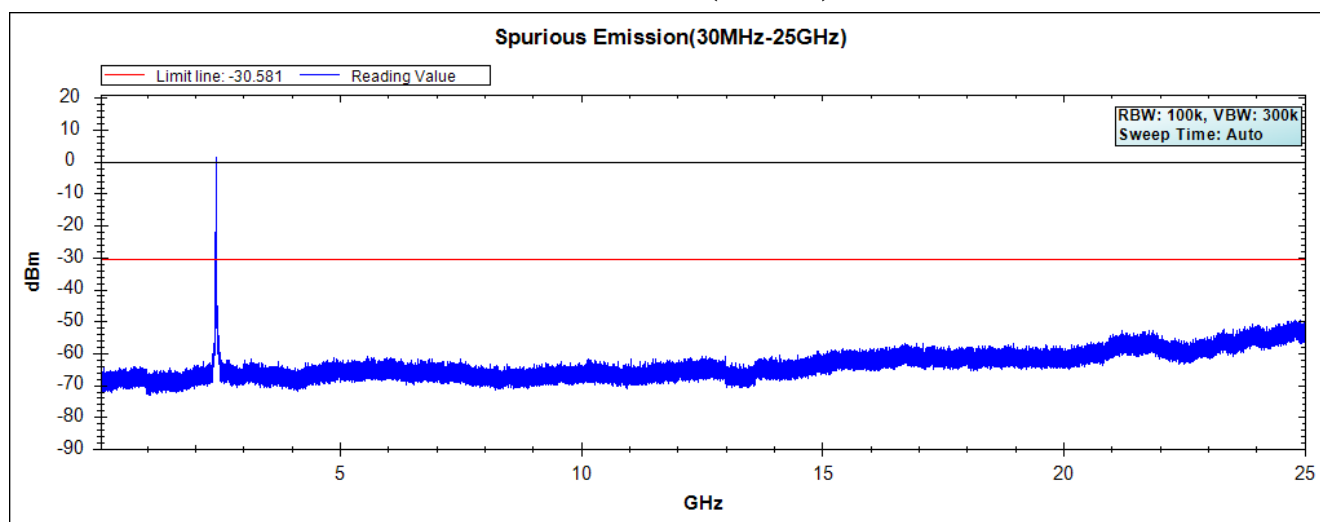

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax (20MHz) - CDD (2x2)

視頻頻寬：300KHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

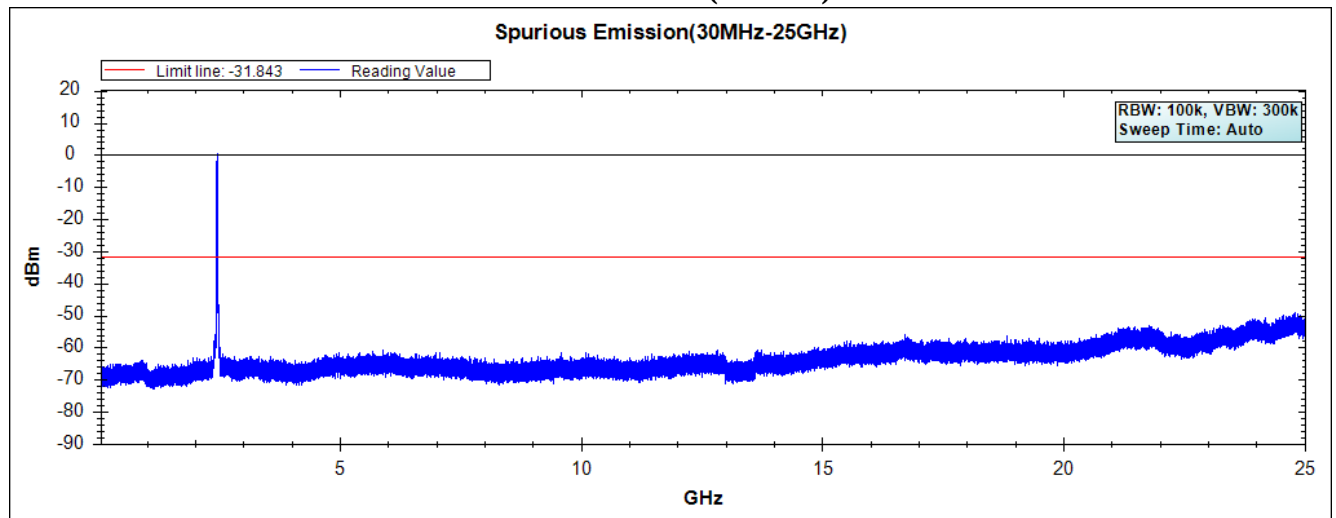

30MHz-25GHz (Chain B)

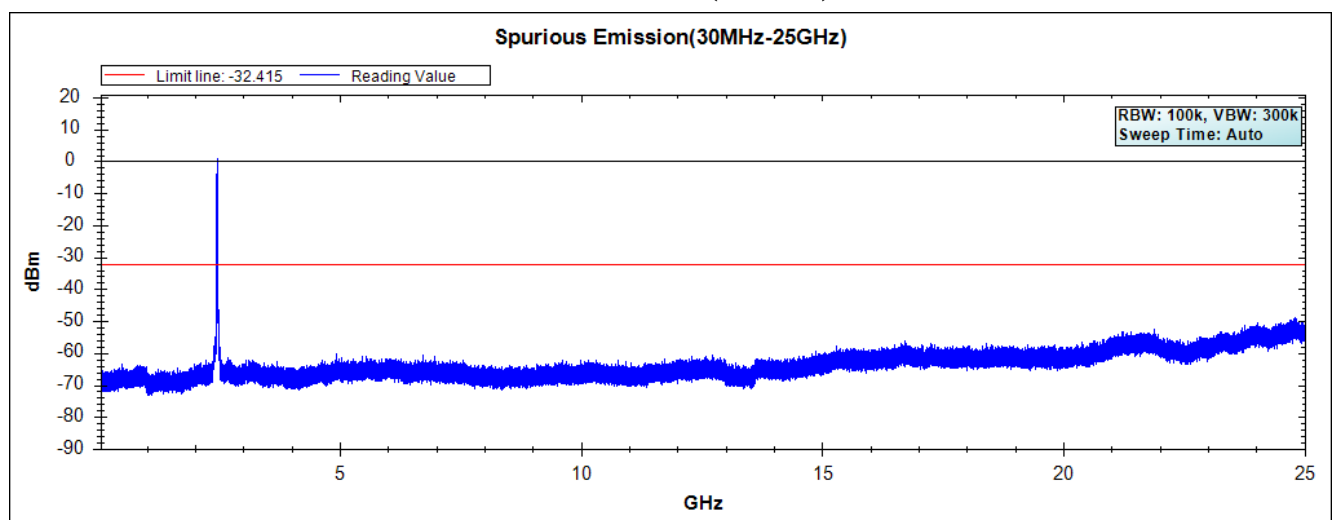

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 27 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax (40MHz) -CDD (2x2)

視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

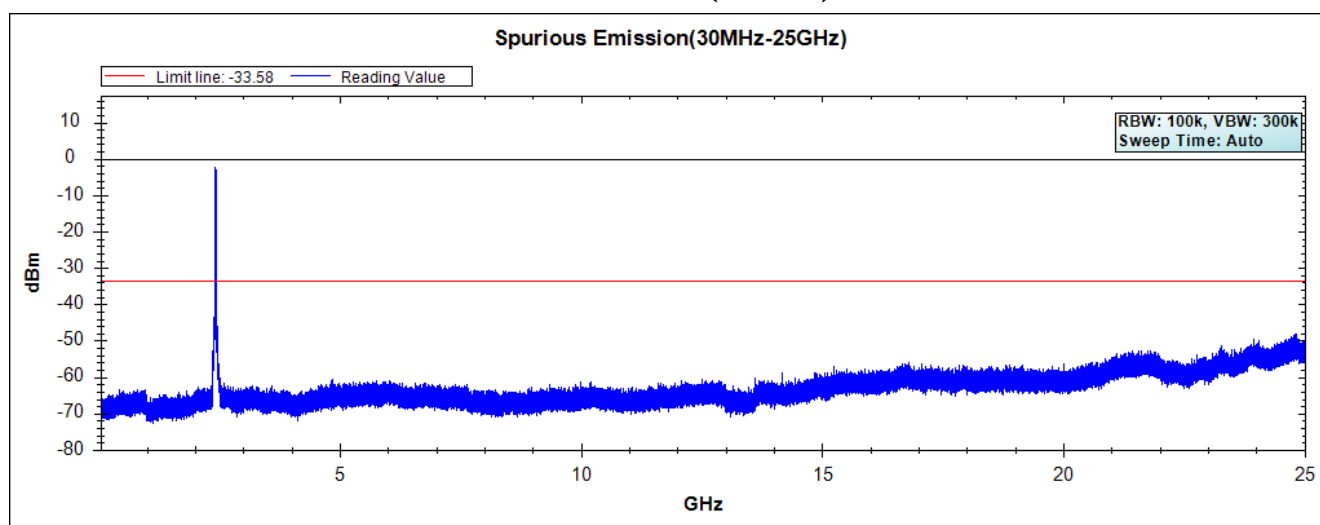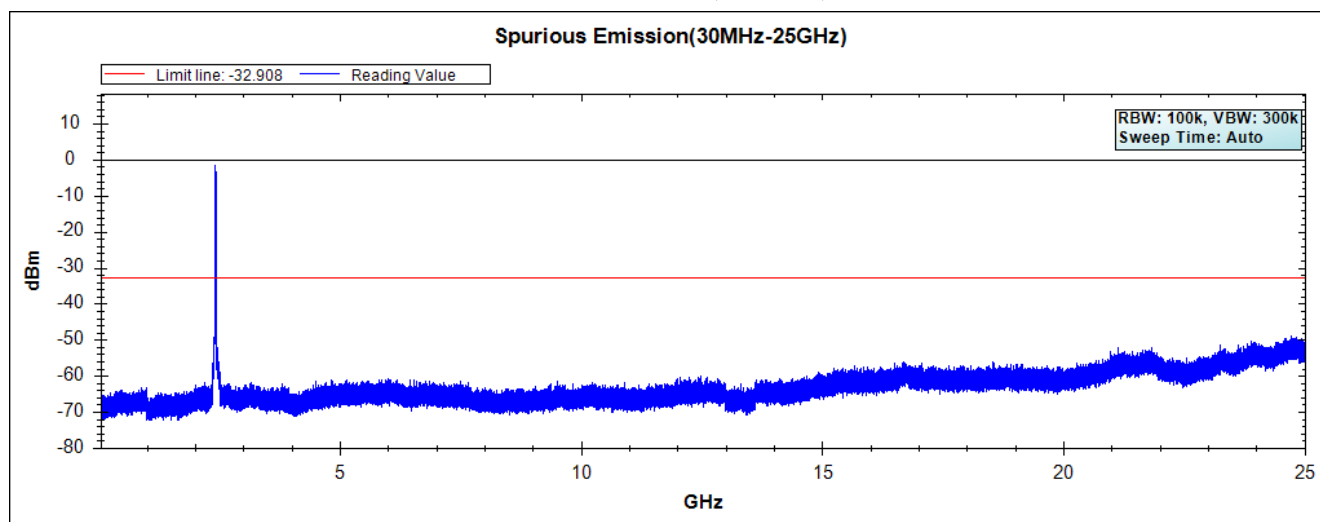30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 27 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax (40MHz) -CDD (2x2)

視頻頻寬：1MHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

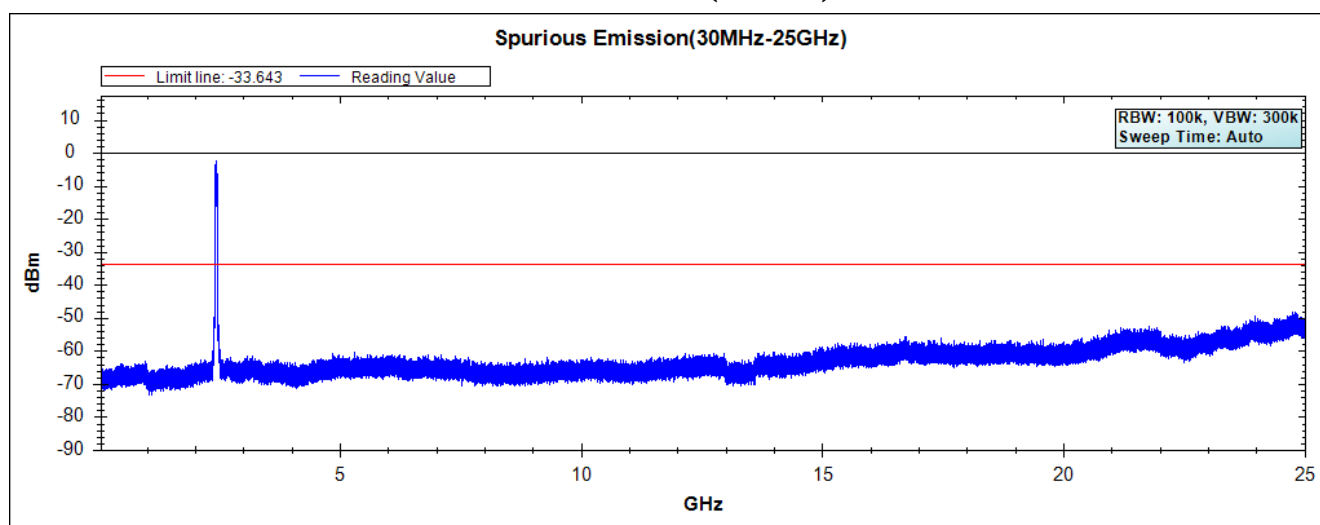

30MHz-25GHz (Chain B)

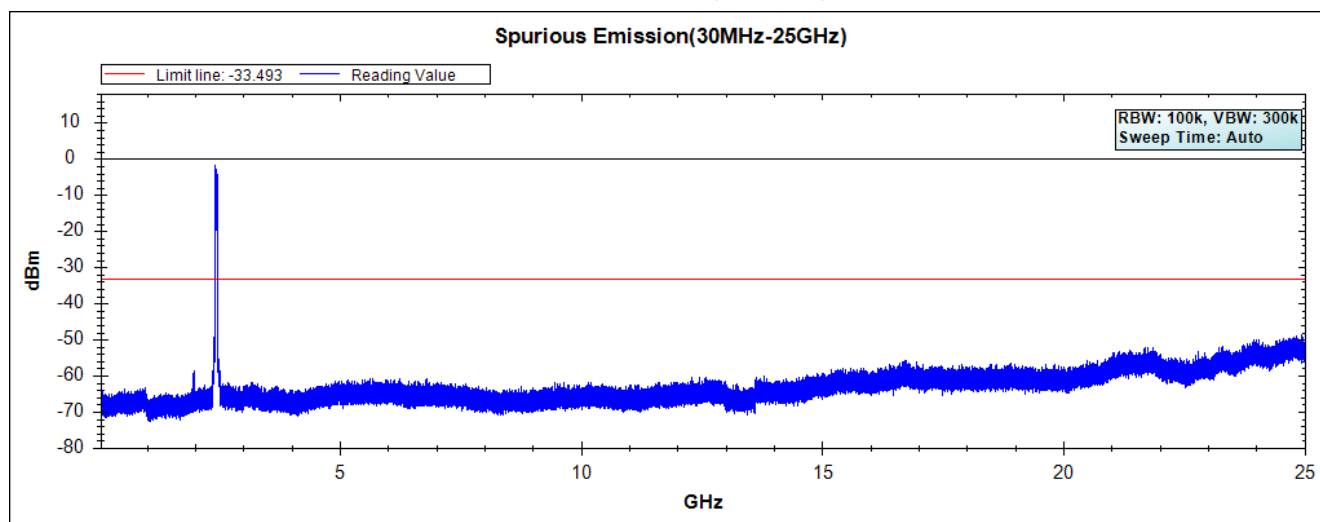

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 27 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax (40MHz) -CDD (2x2)

視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

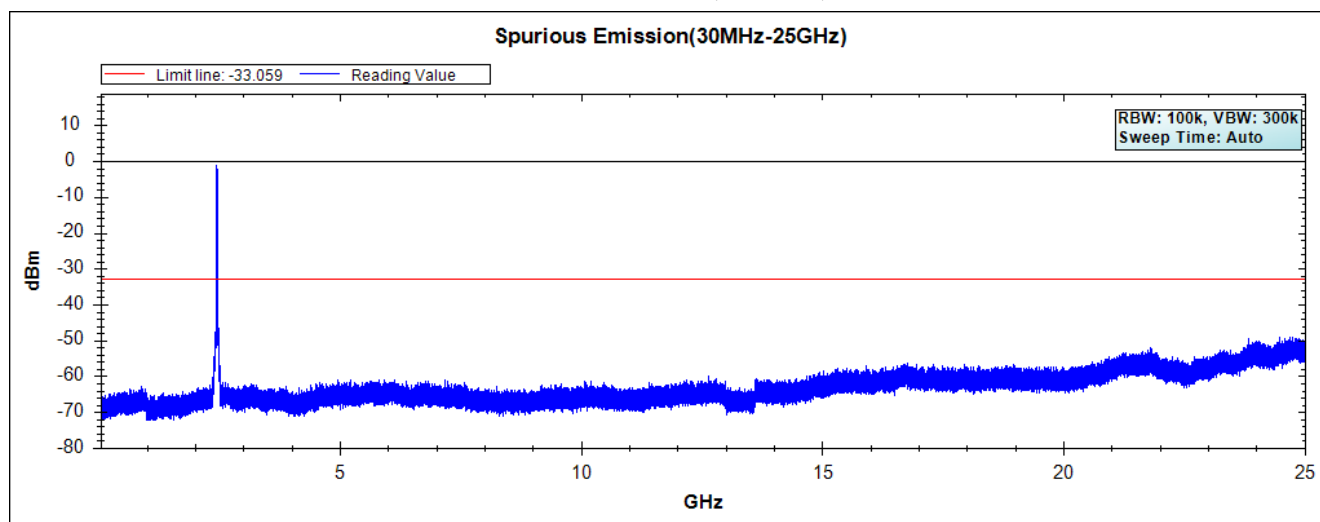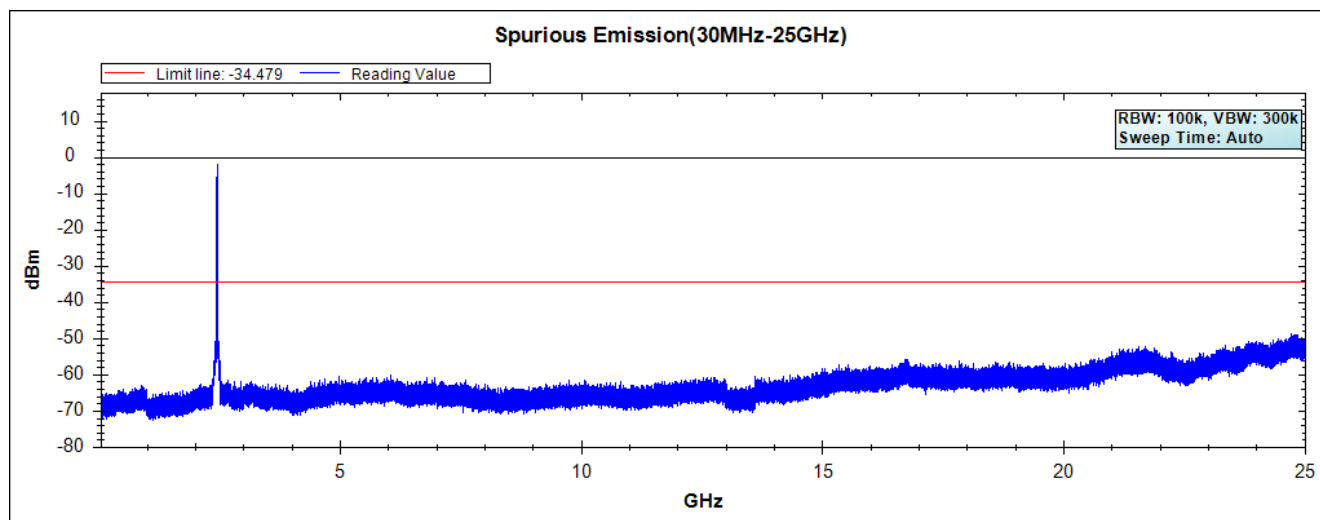30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 09 月 20 日

測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射


測試模式: Mode 1: 發射器 802.11b - CDD (4x4)

視頻頻寬: 300KHz


環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %


30MHz-25GHz (Chain A)

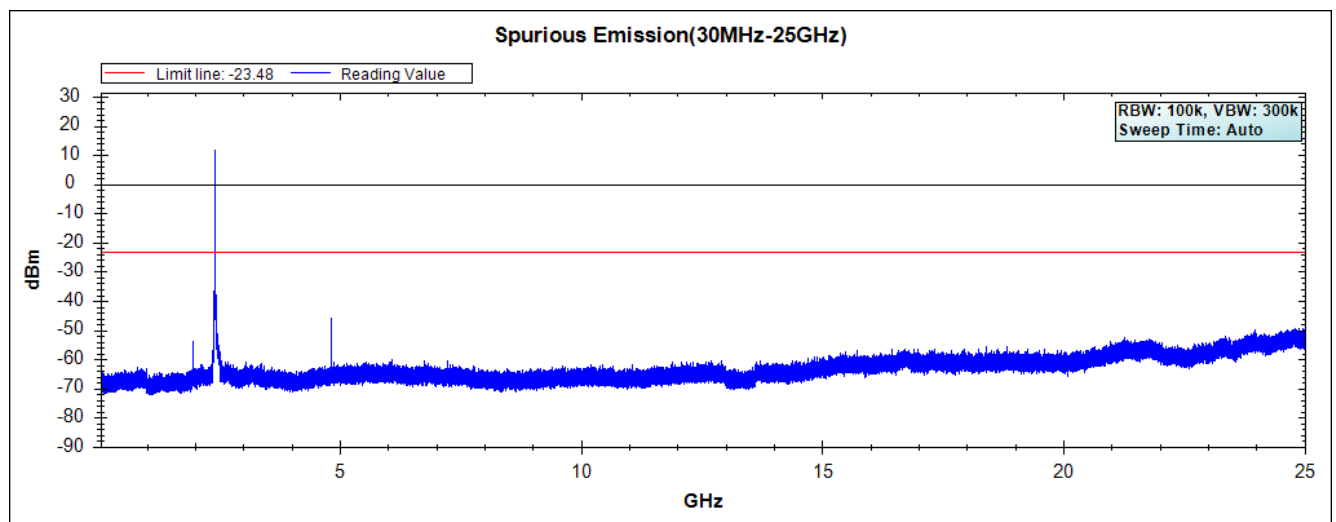


30MHz-25GHz (Chain B)

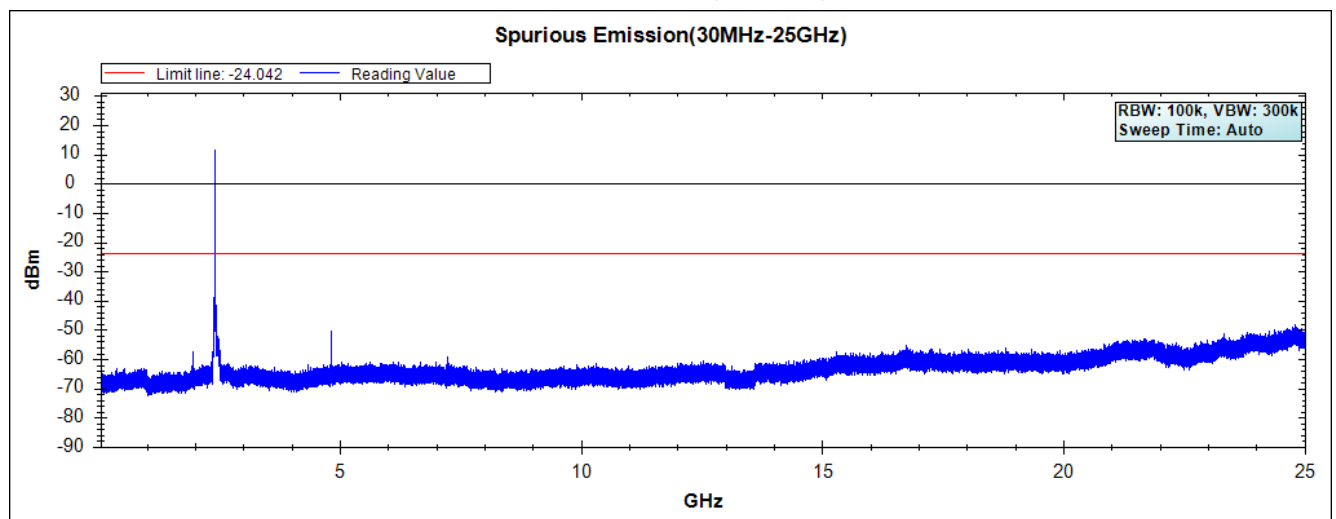

30MHz-25GHz (Chain C)

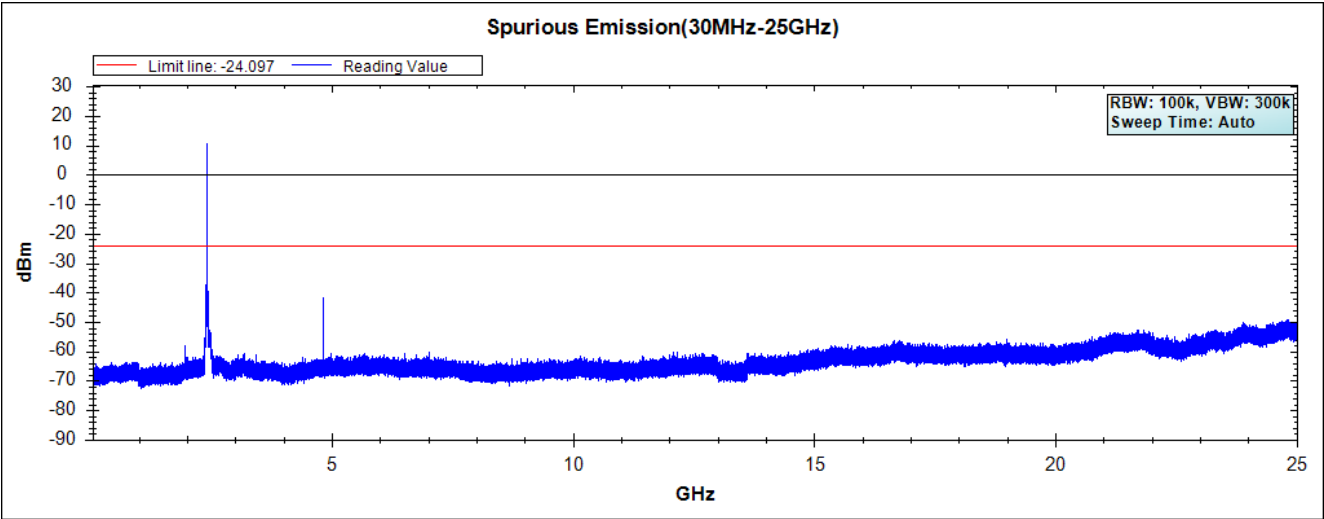

30MHz-25GHz (Chain D)

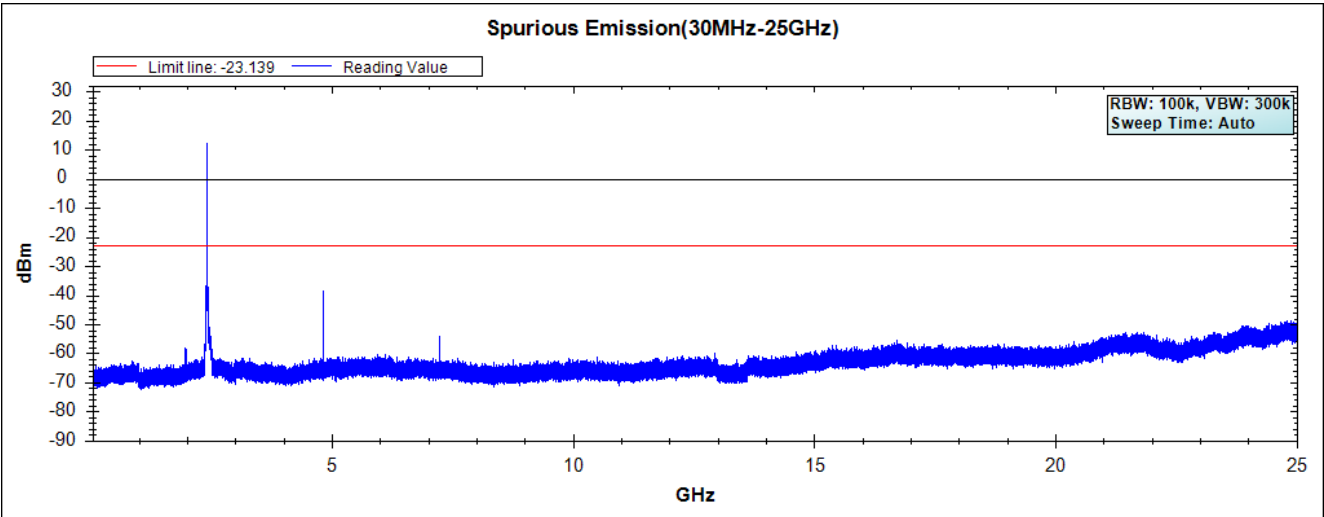

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 09 月 20 日

測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射


測試模式: Mode 1: 發射器 802.11b - CDD (4x4)

視頻頻寬: 300KHz


環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %


30MHz-25GHz (Chain A)

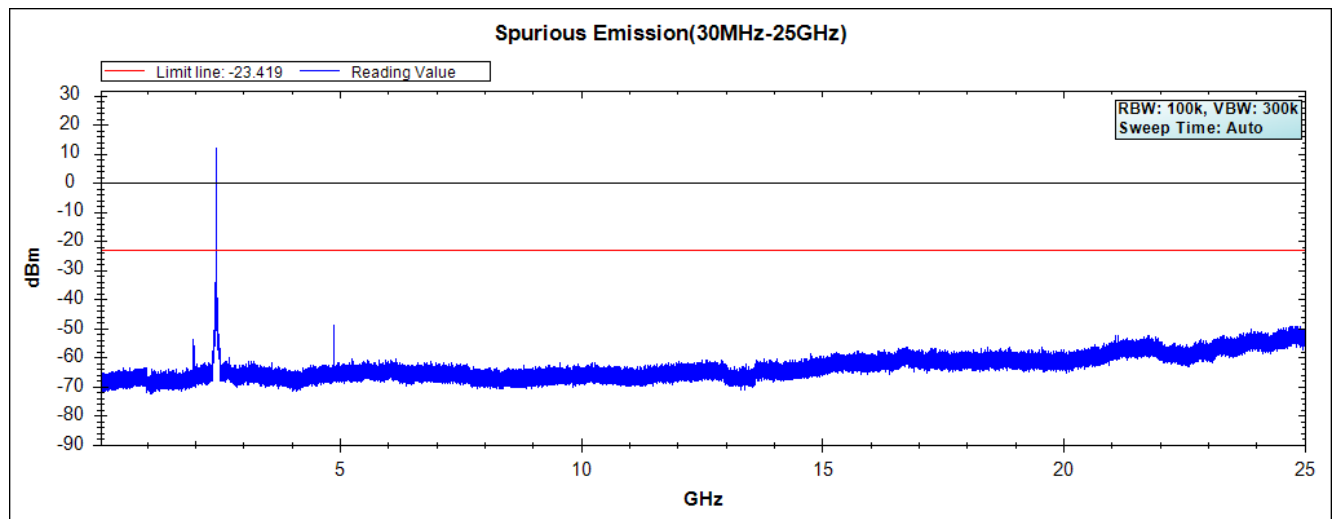


30MHz-25GHz (Chain B)

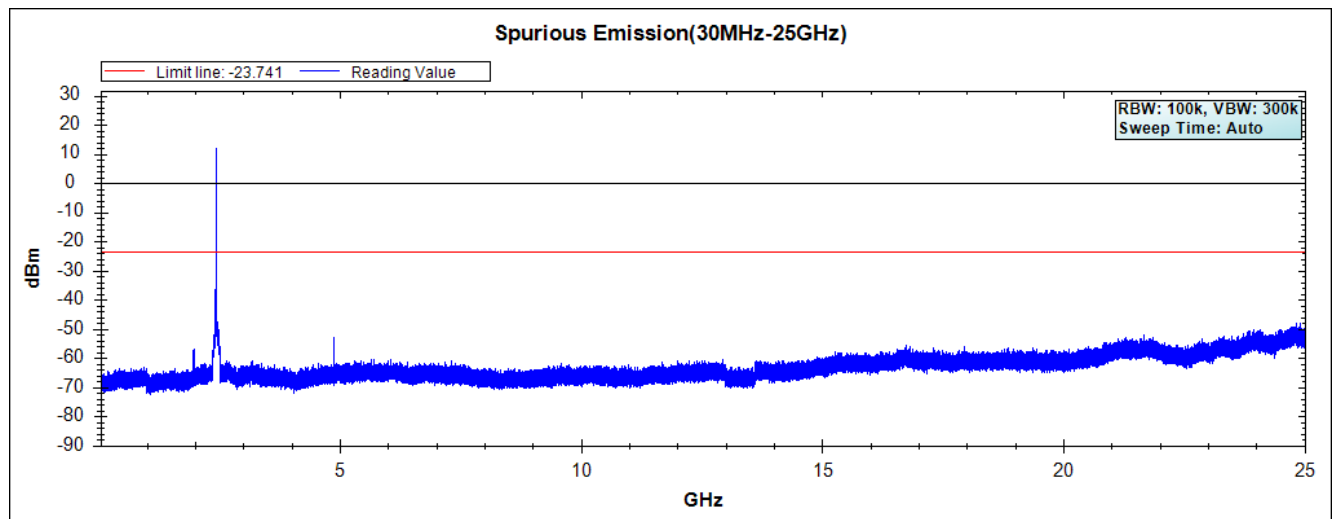

30MHz-25GHz (Chain C)

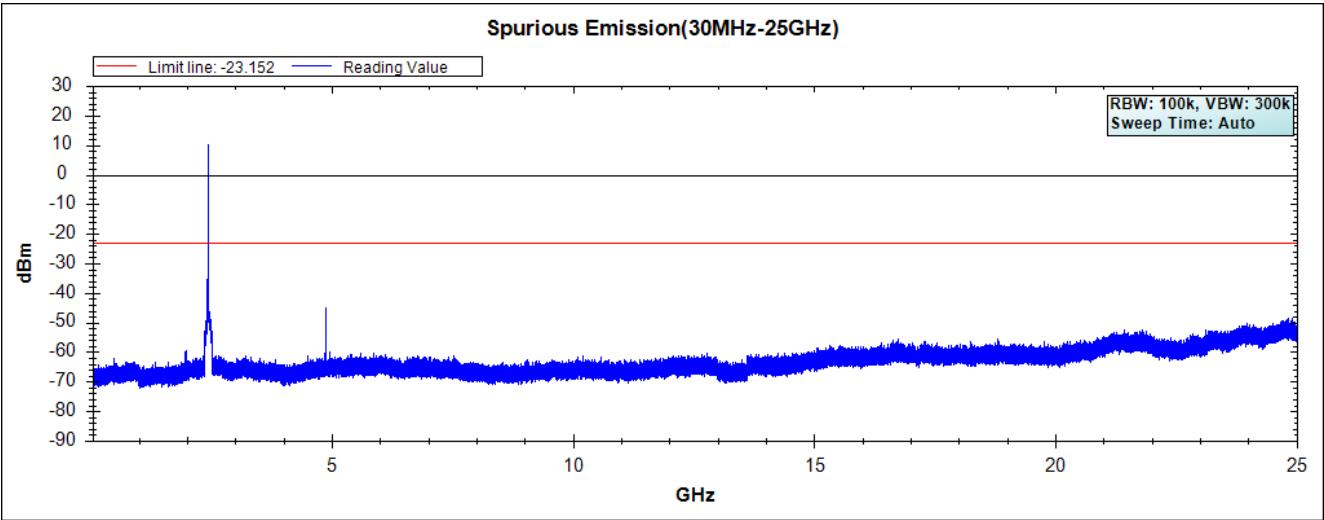

30MHz-25GHz (Chain D)

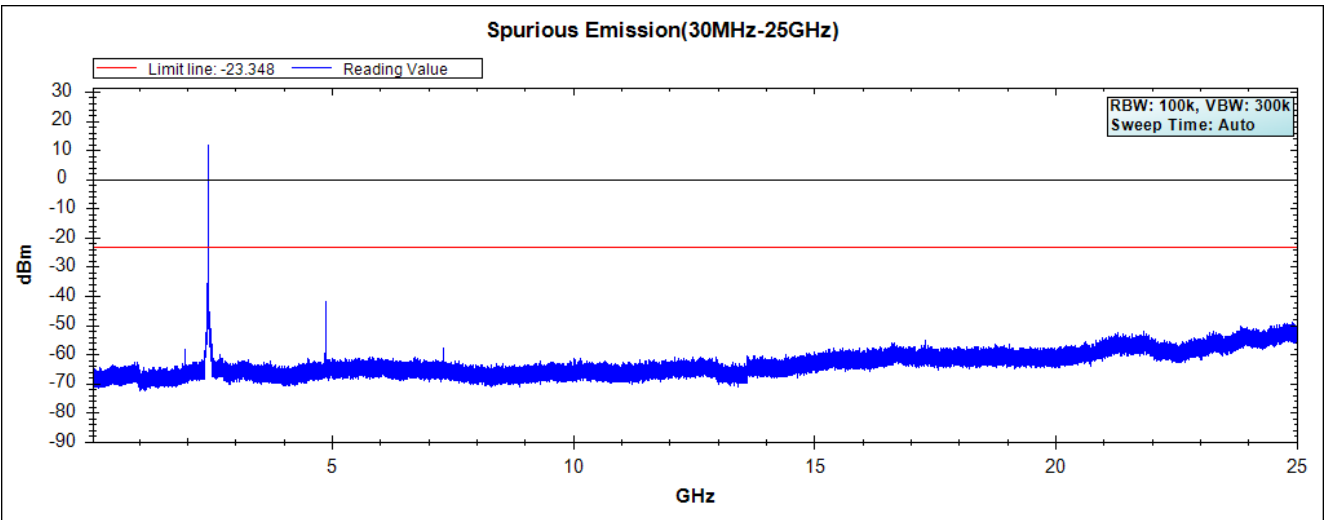

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 20 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b - CDD (4x4)


視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C


環境濕度：52 %

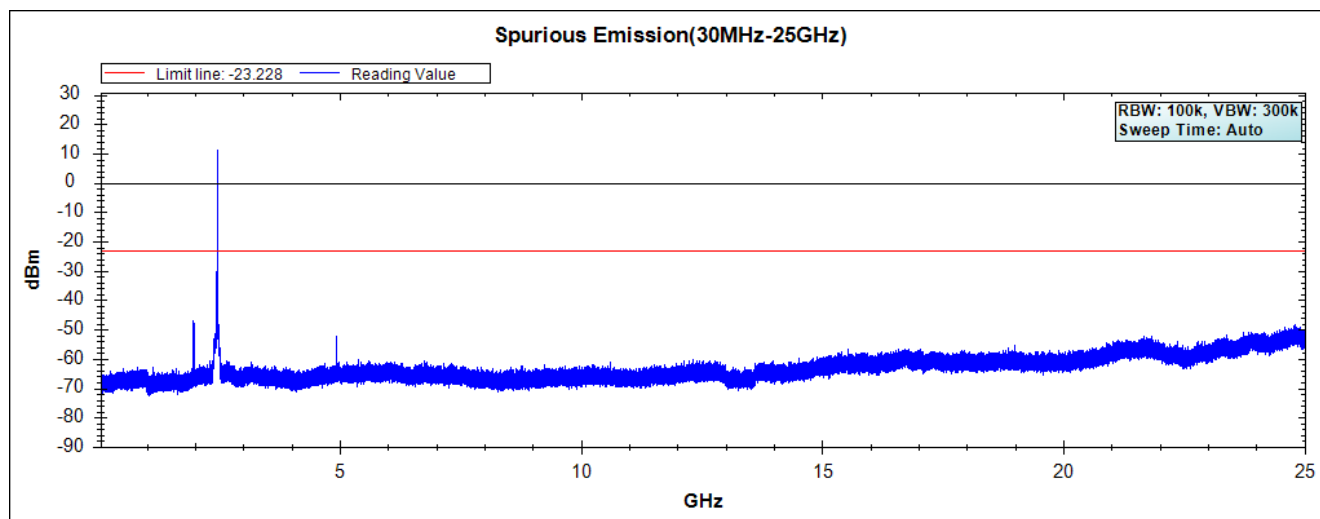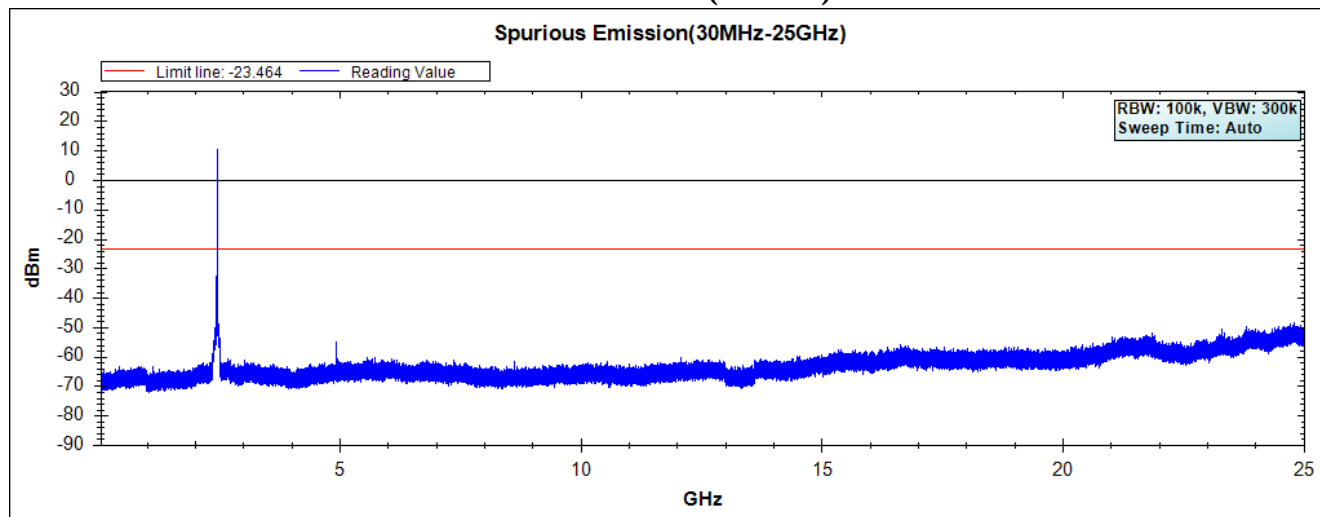30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

30MHz-25GHz (Chain C)

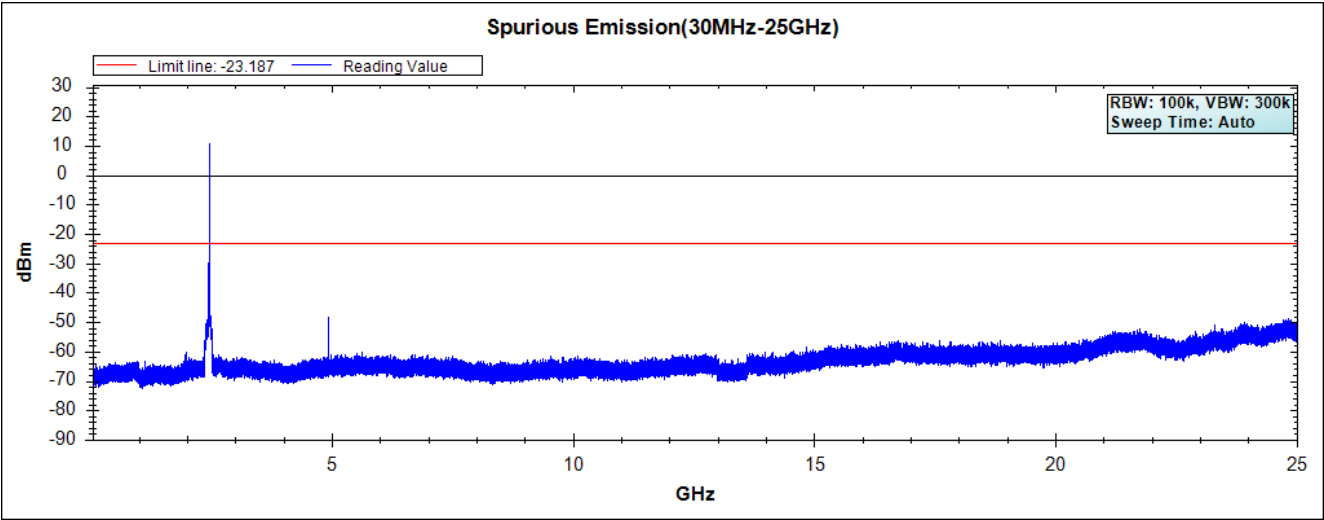

30MHz-25GHz (Chain D)

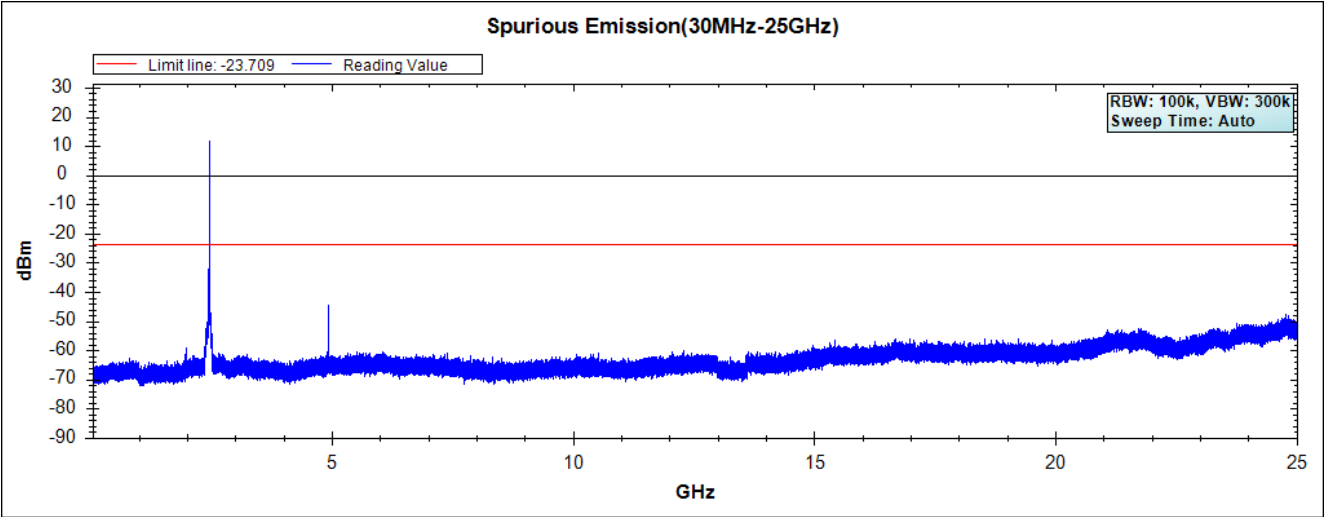

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 09 月 20 日

測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射


測試模式: Mode 1: 發射器 802.11g - CDD (4x4)

視頻頻寬: 300KHz


環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %


30MHz-25GHz (Chain A)

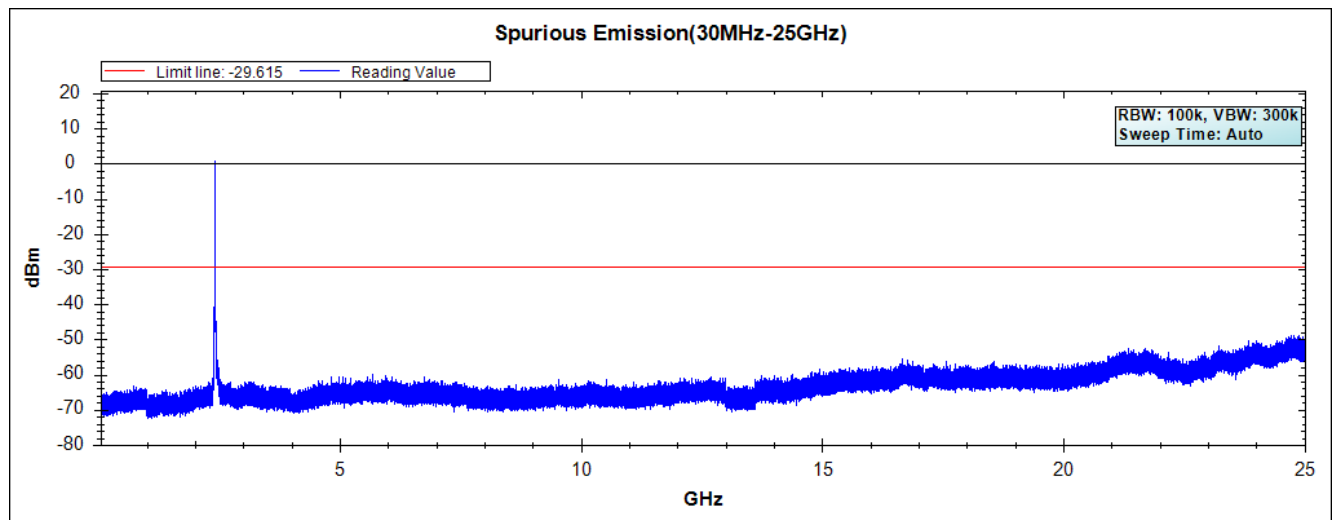


30MHz-25GHz (Chain B)

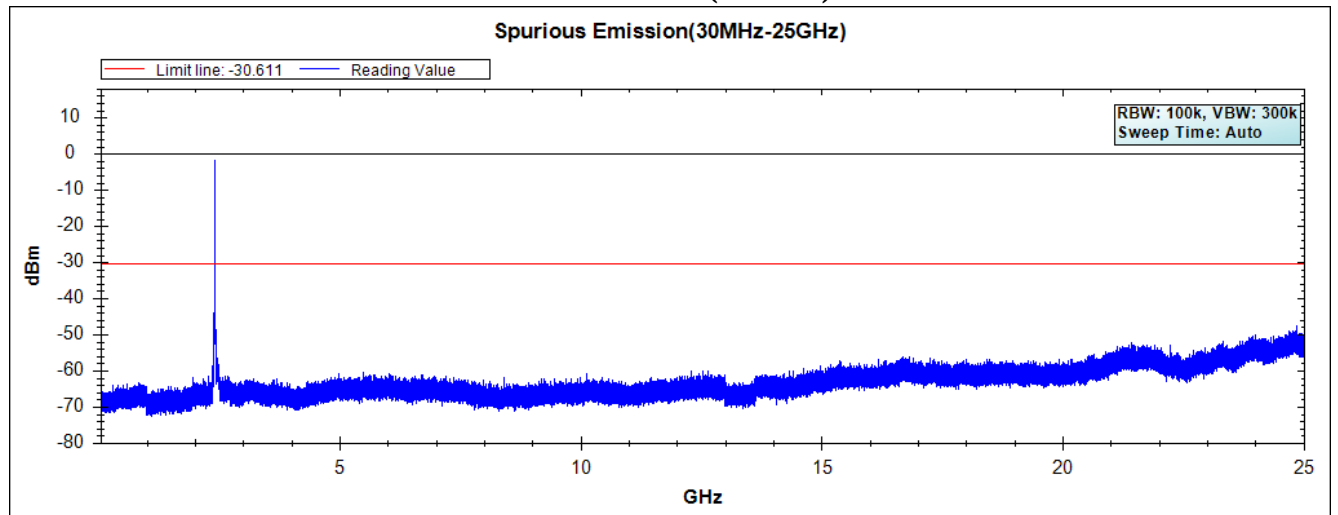

30MHz-25GHz (Chain C)

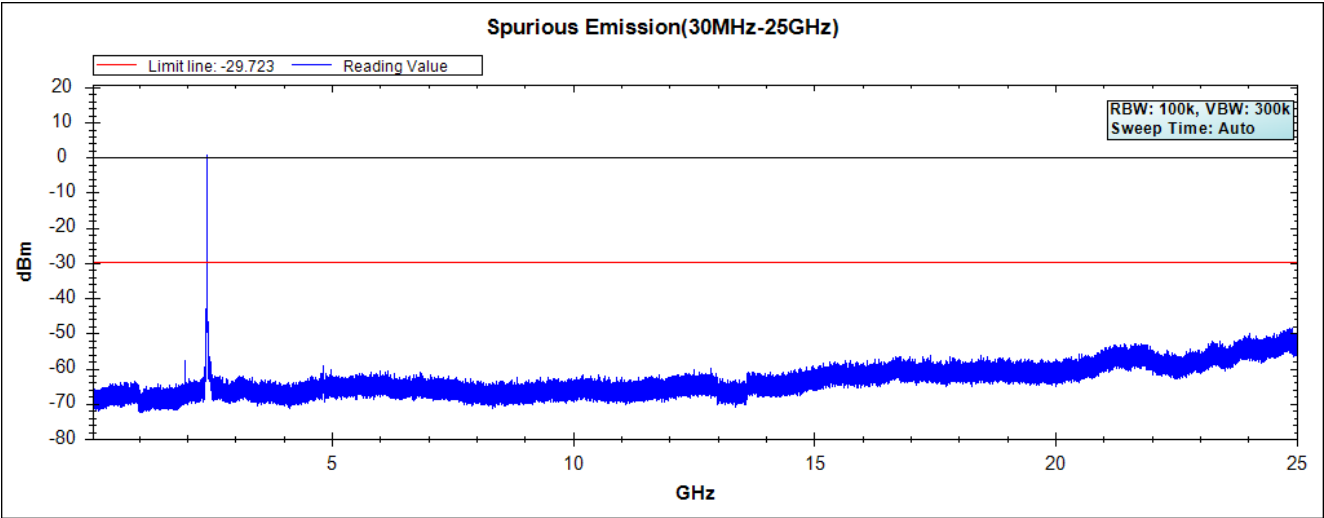

30MHz-25GHz (Chain D)

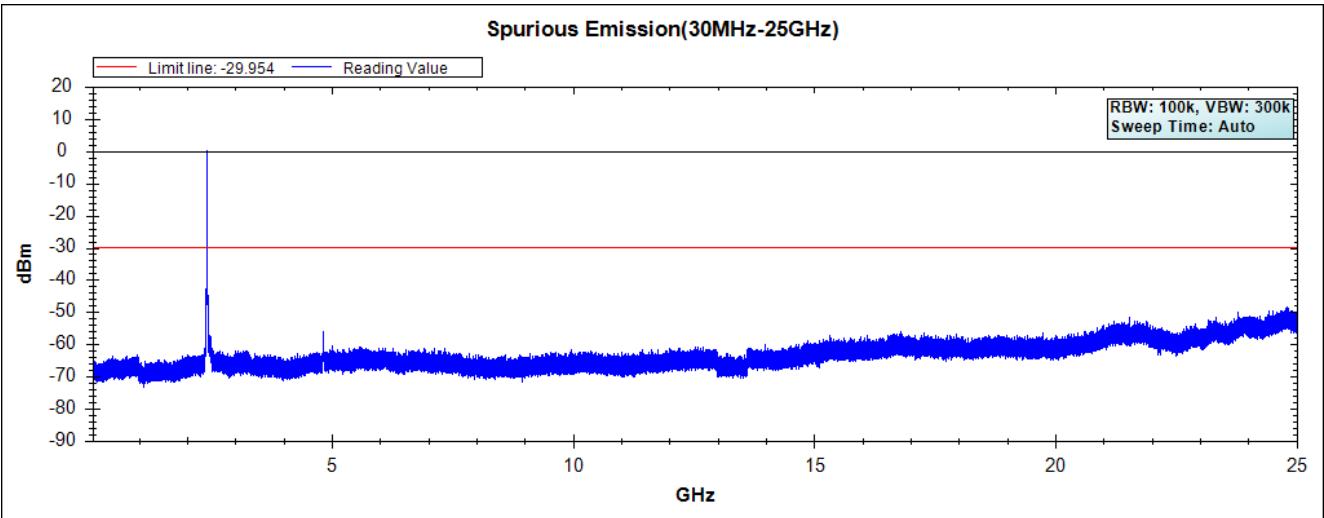

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 20 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g - CDD (4x4)


視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C


環境濕度：52 %

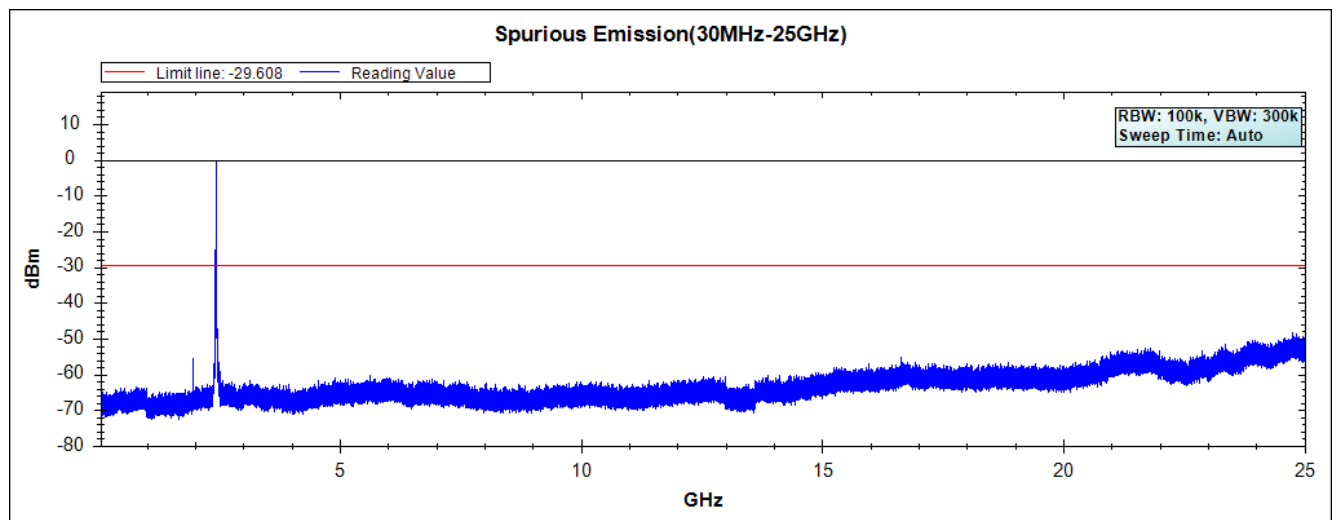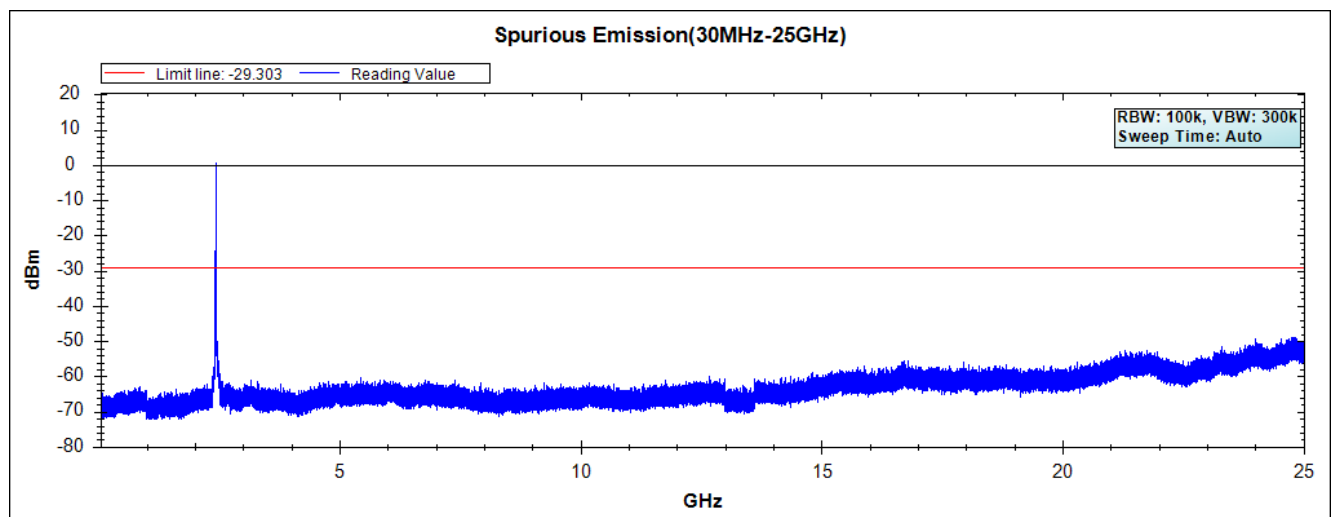30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

30MHz-25GHz (Chain C)

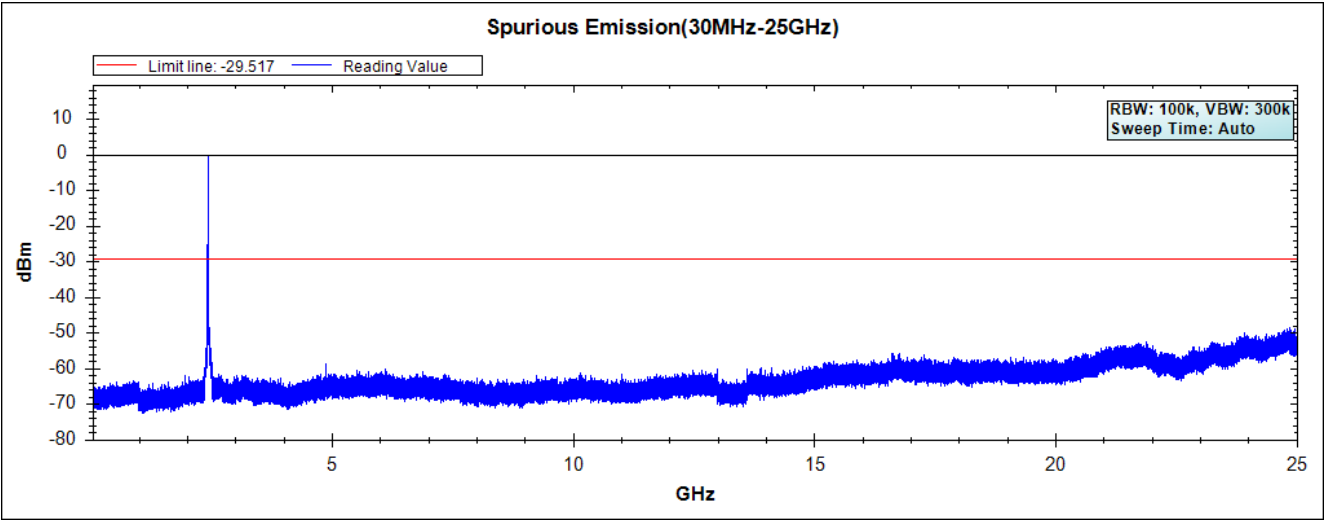

30MHz-25GHz (Chain D)

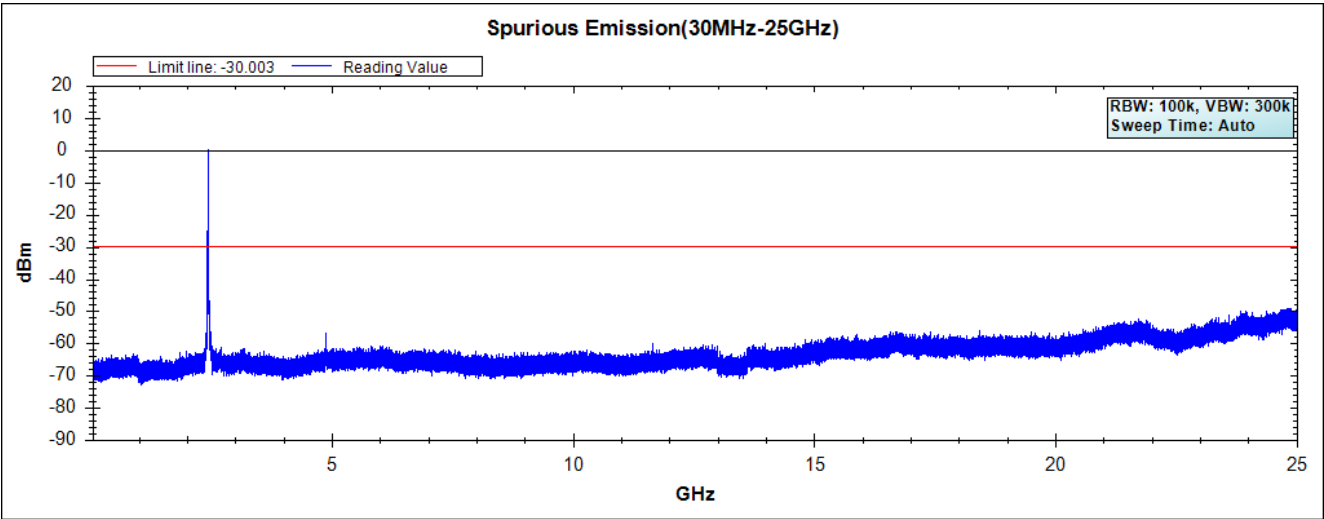

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢 測 器：峰值

測試日期：107 年 09 月 20 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g - CDD (4x4)

視頻頻寬：300KHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %


30MHz-25GHz (Chain A)

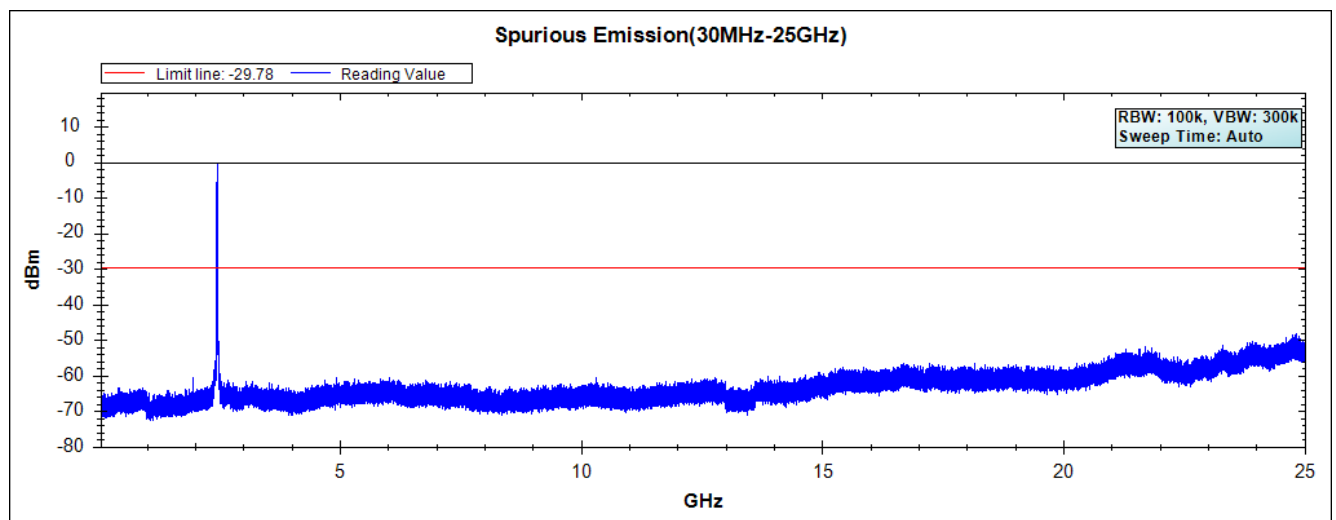


30MHz-25GHz (Chain B)

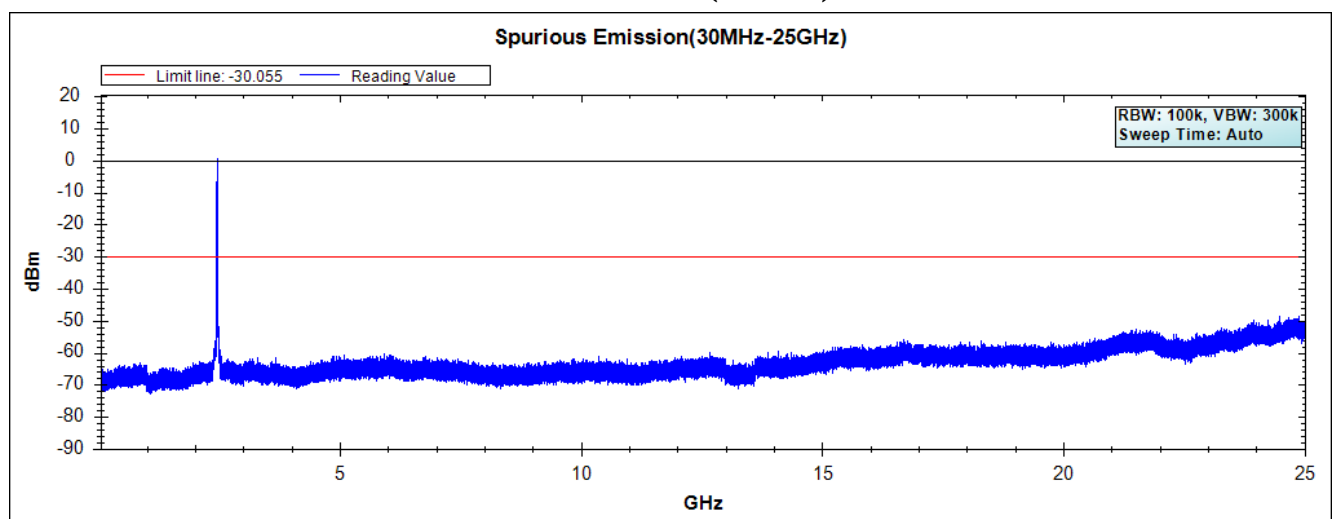

30MHz-25GHz (Chain C)

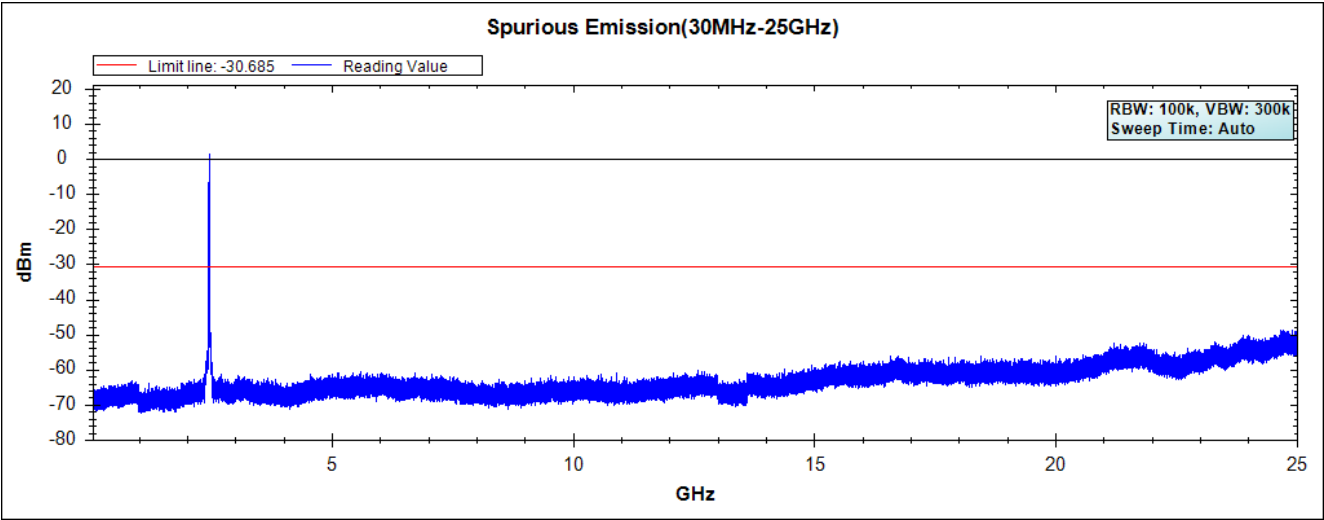

30MHz-25GHz (Chain D)

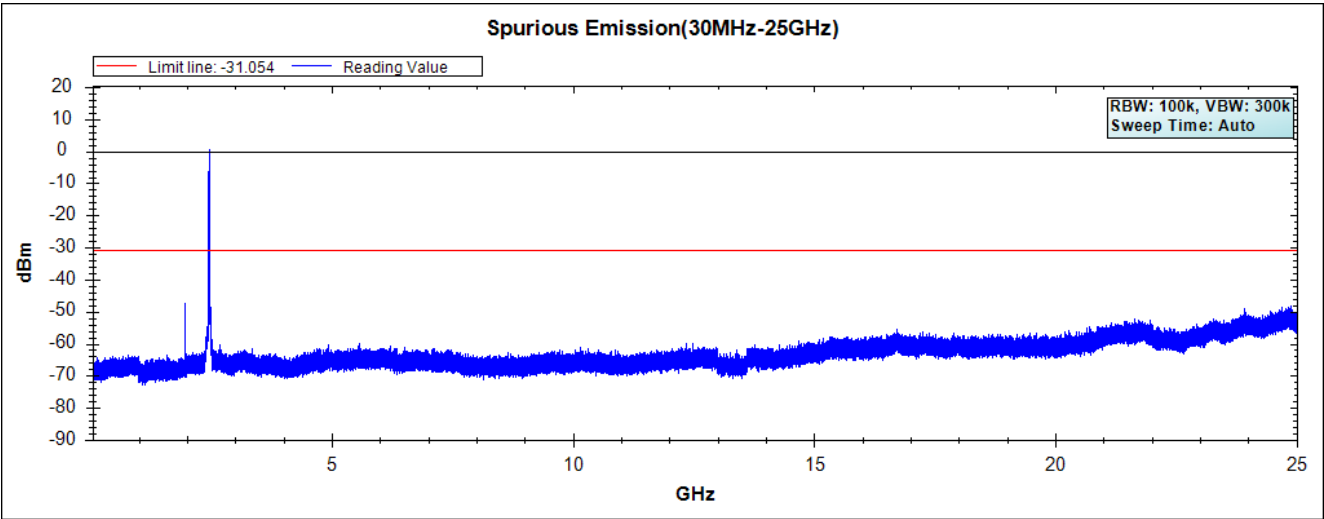

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢 測 器：峰值

測試日期：107 年 09 月 20 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n (20MHz) - CDD (4x4)


視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C


環境濕度：52 %

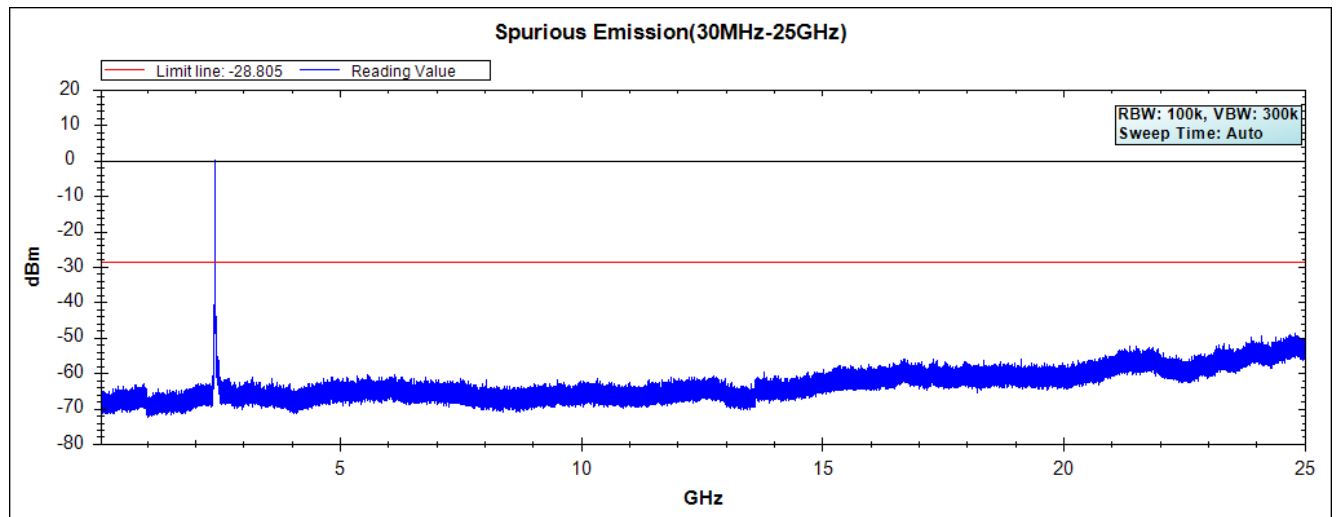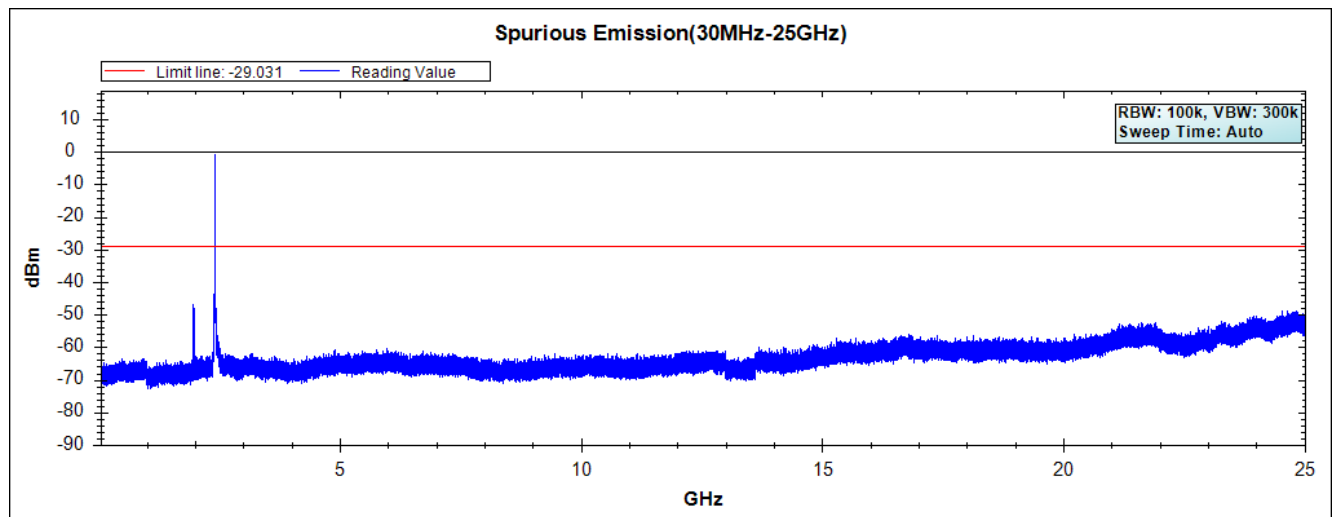30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

30MHz-25GHz (Chain C)

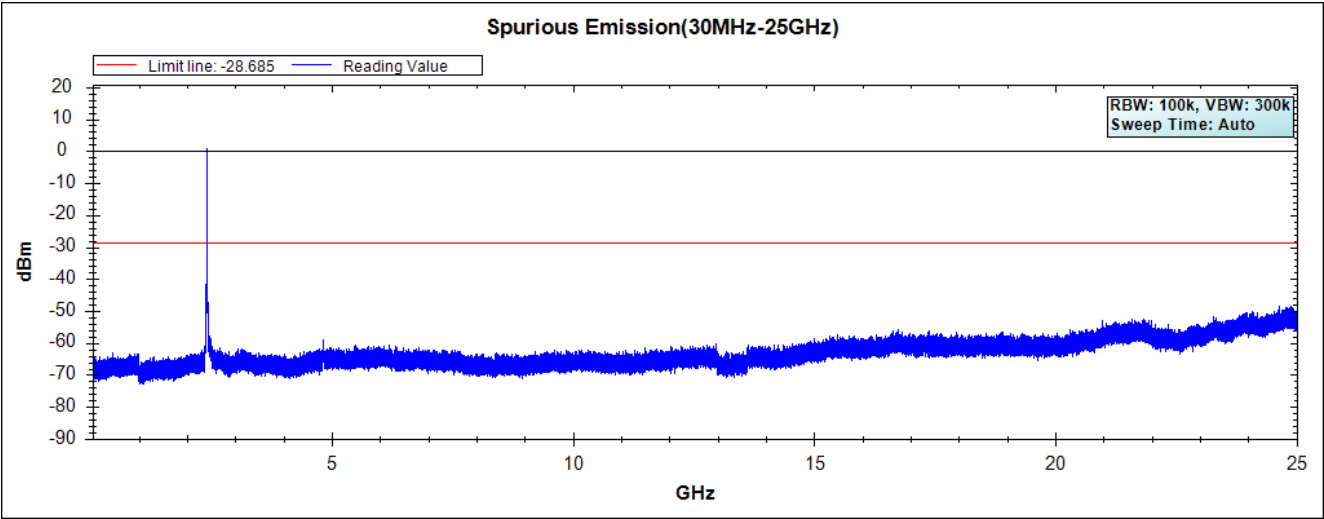

30MHz-25GHz (Chain D)

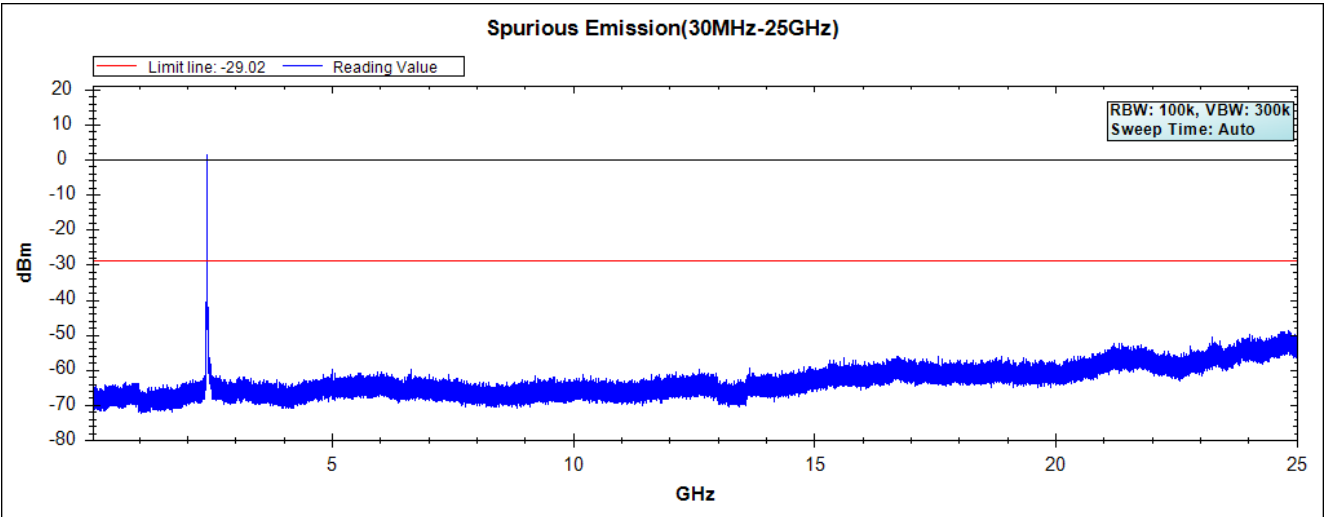

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢 測 器：峰值

測試日期：107 年 09 月 20 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n (20MHz) - CDD (4x4)

視頻頻寬：300KHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %


30MHz-25GHz (Chain A)

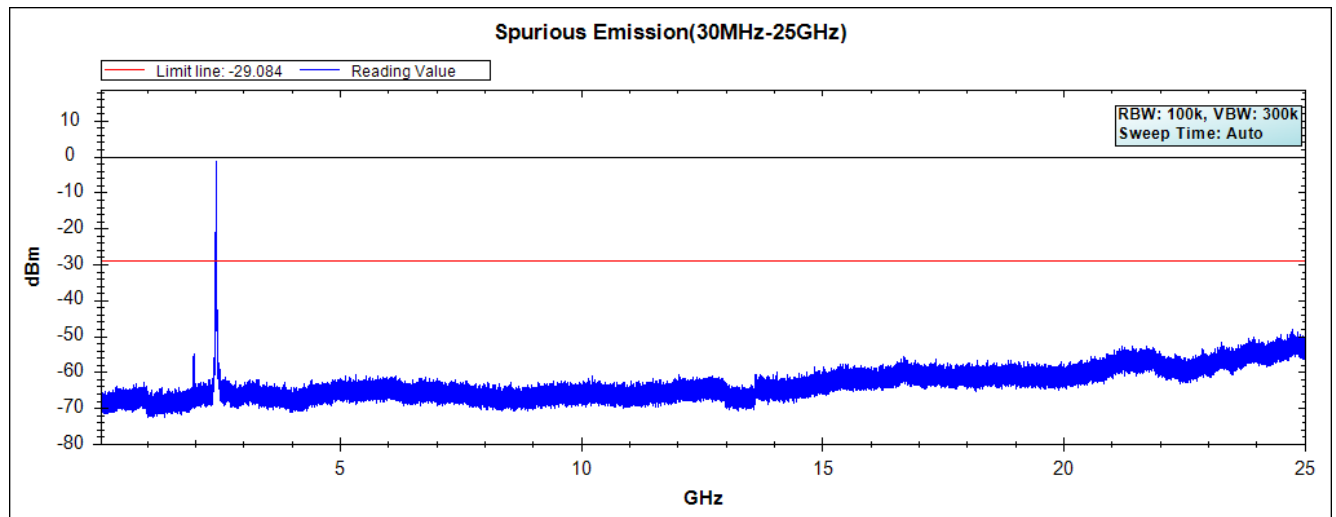


30MHz-25GHz (Chain B)

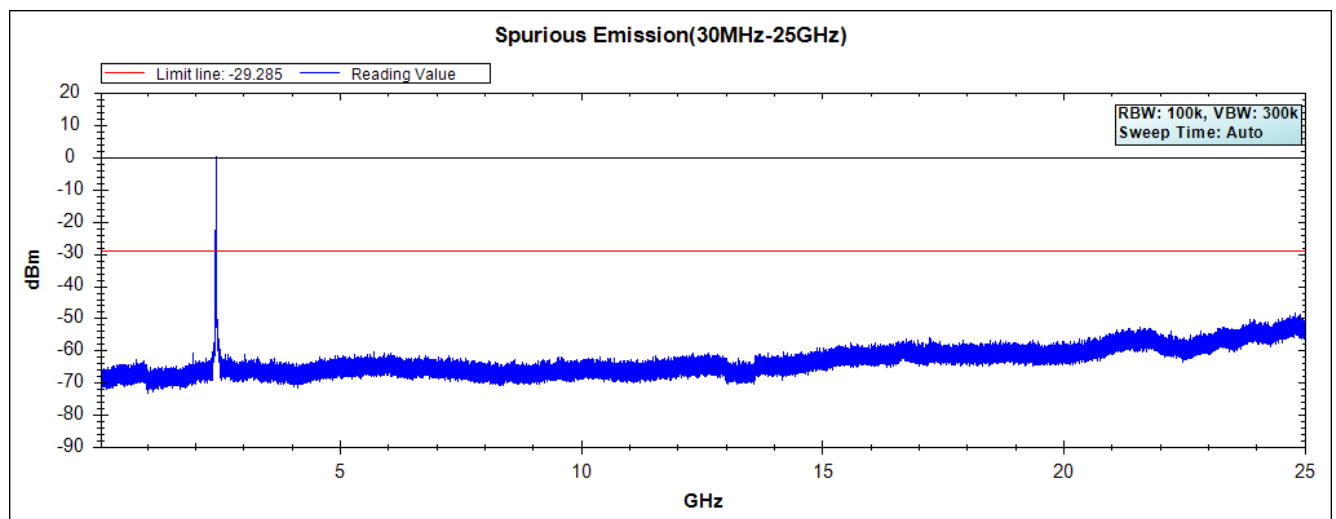

30MHz-25GHz (Chain C)

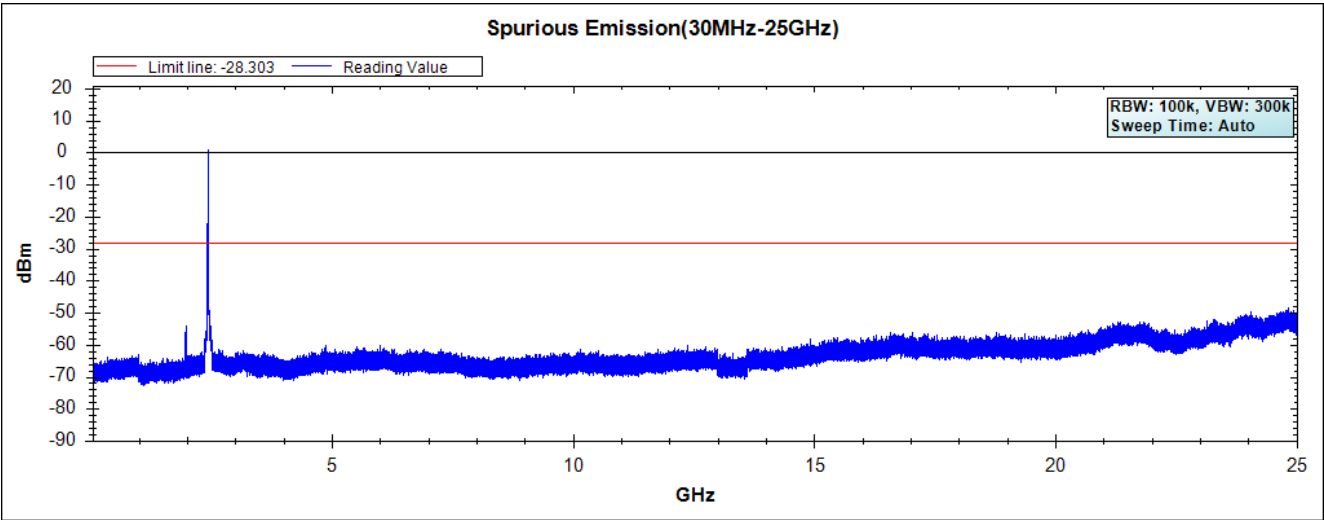

30MHz-25GHz (Chain D)

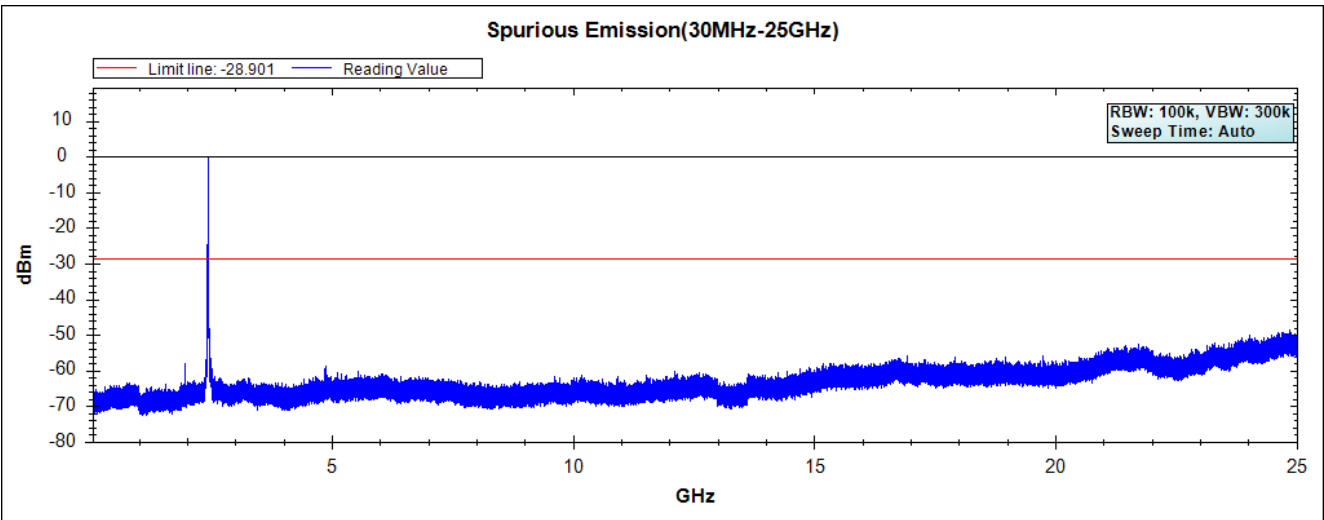

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 20 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n (20MHz) - CDD (4x4)


視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C


環境濕度：52 %

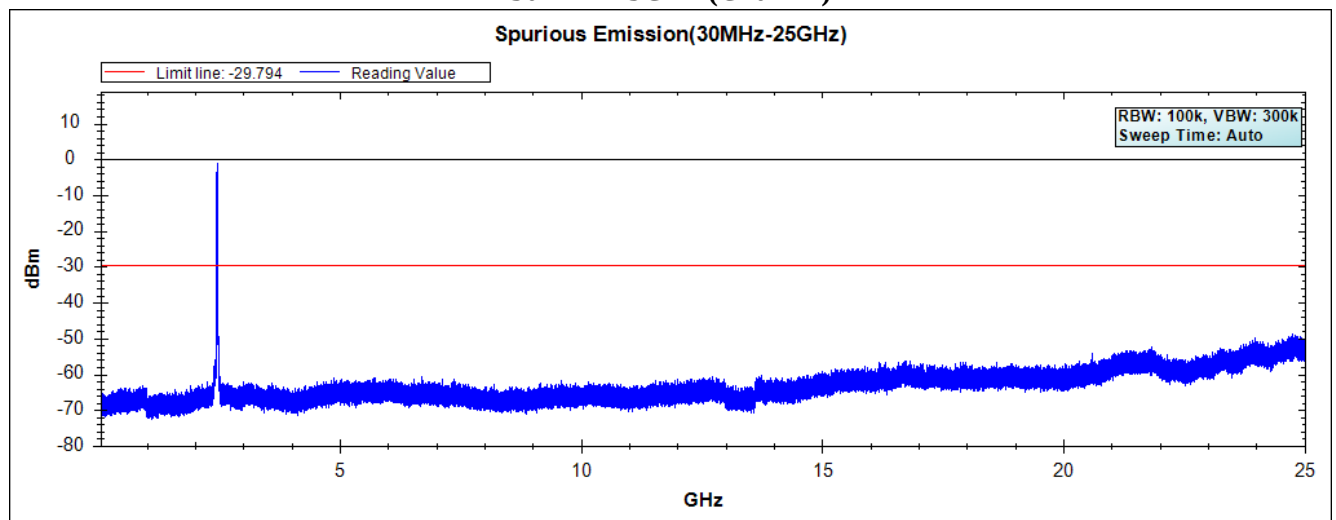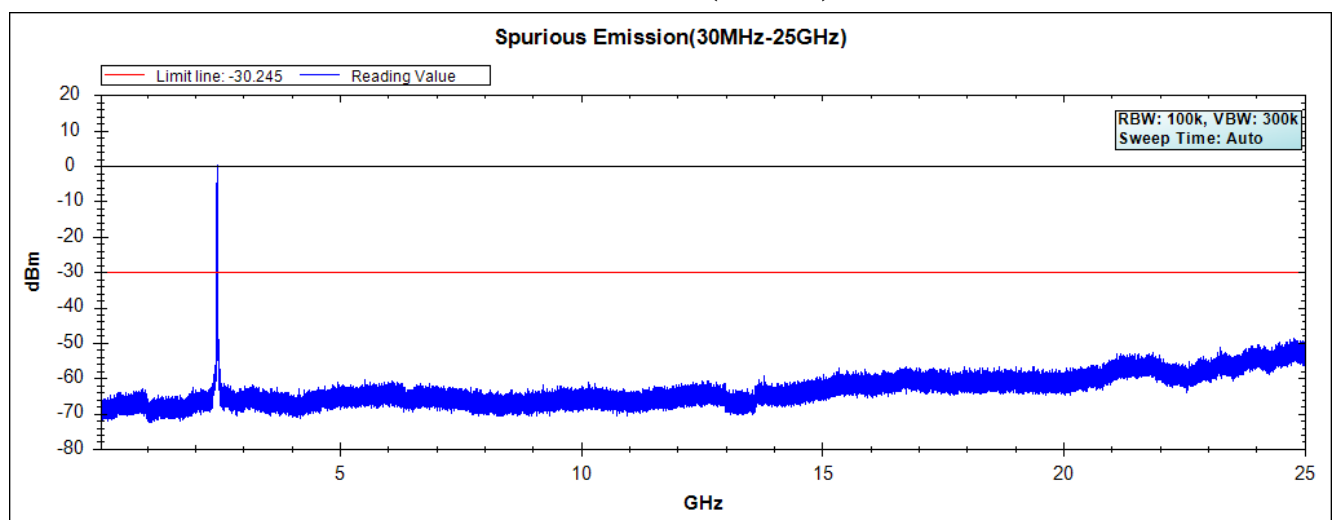30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

30MHz-25GHz (Chain C)

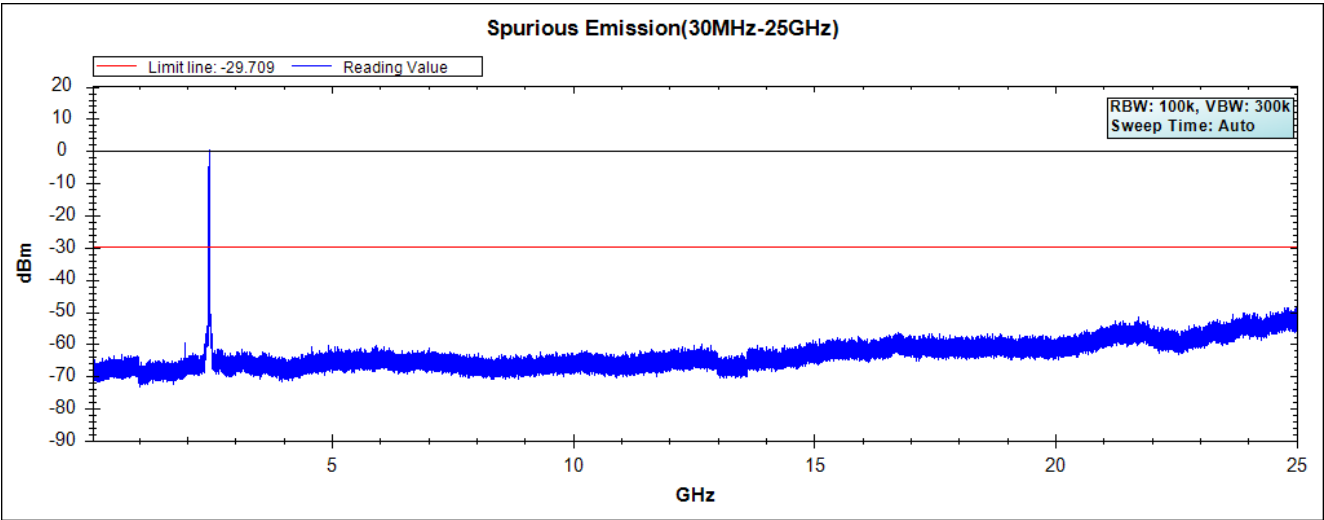

30MHz-25GHz (Chain D)

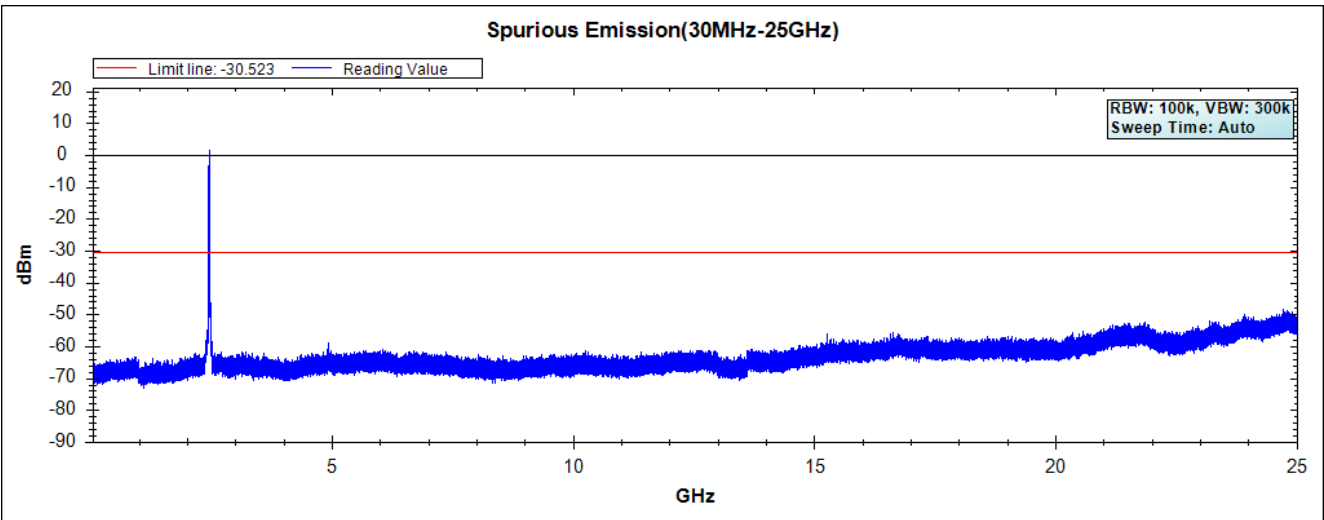

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 03 (2422MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 09 月 20 日



測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11n (40MHz) - CDD (4x4)


視頻頻寬: 1MHz

環境溫度: 20 °C


環境濕度: 52 %

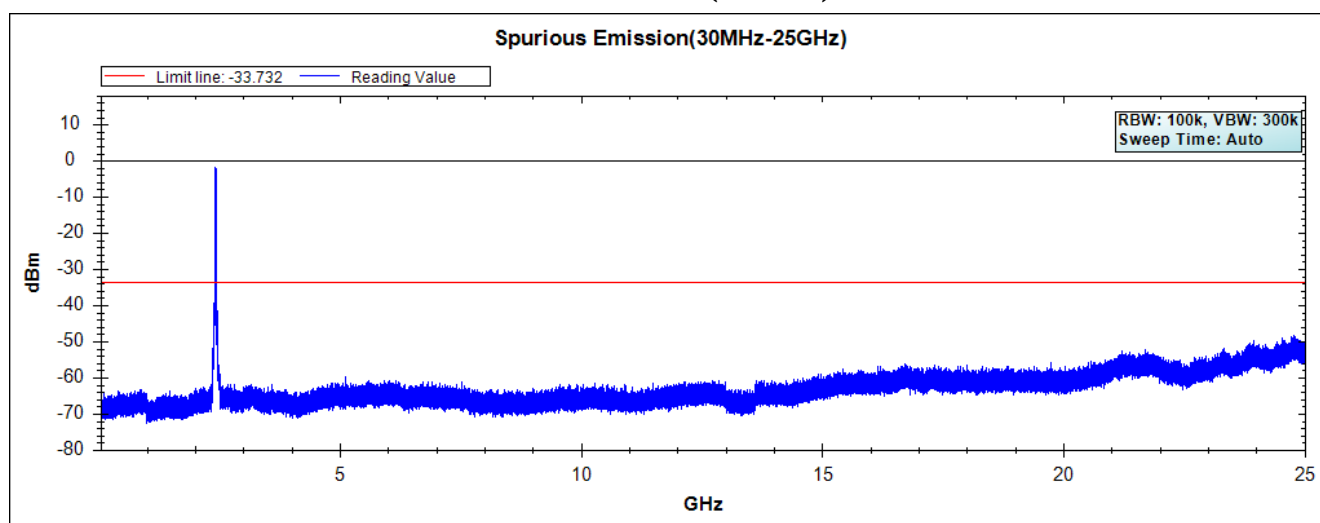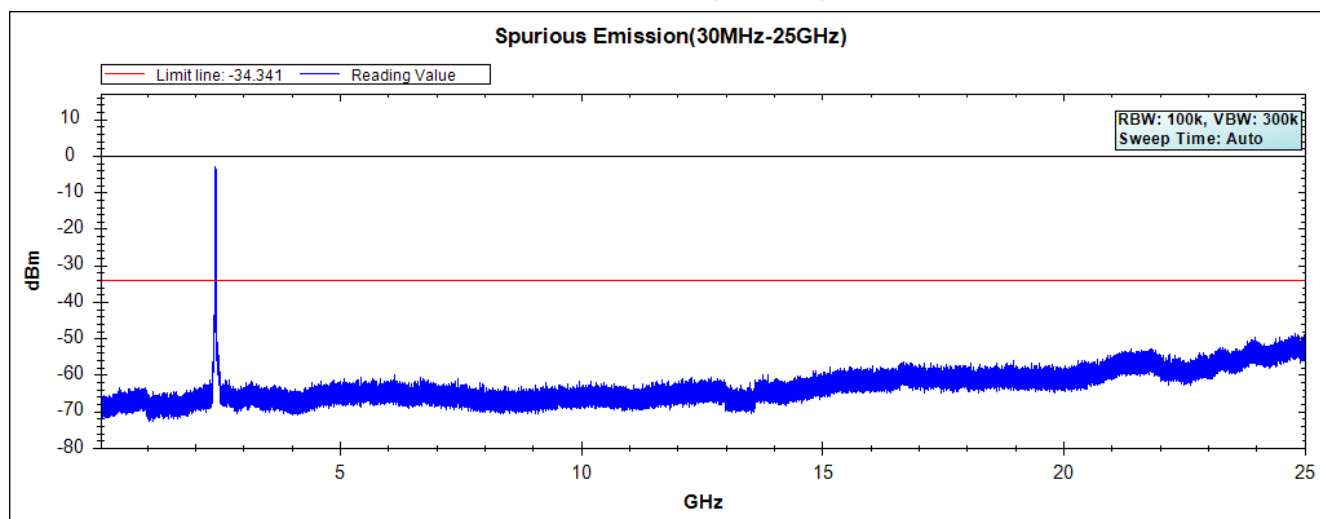30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

30MHz-25GHz (Chain C)

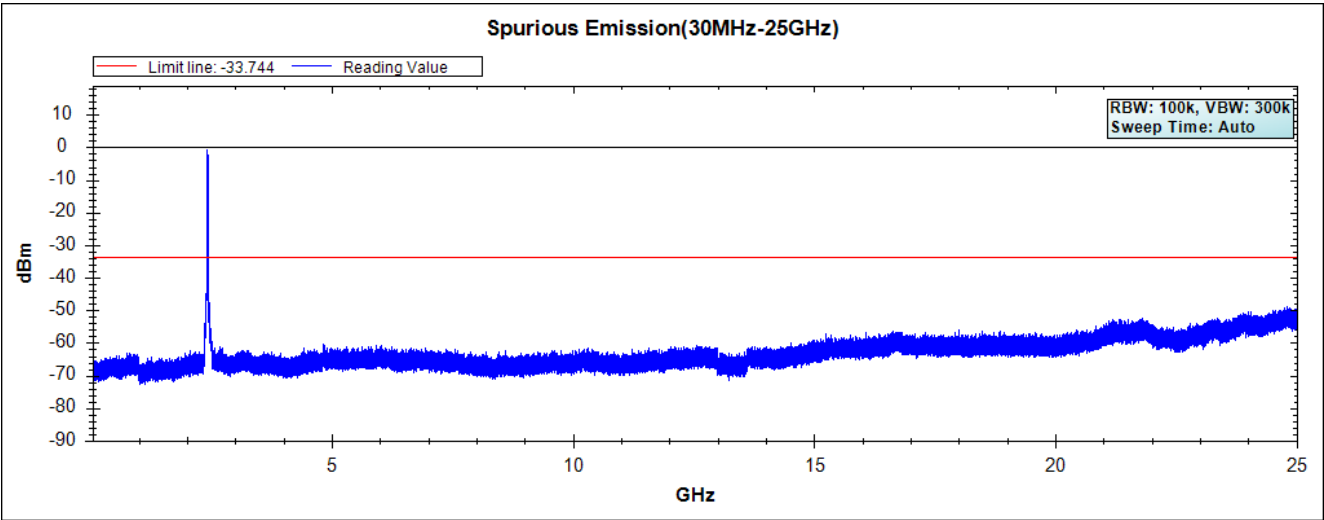

30MHz-25GHz (Chain D)

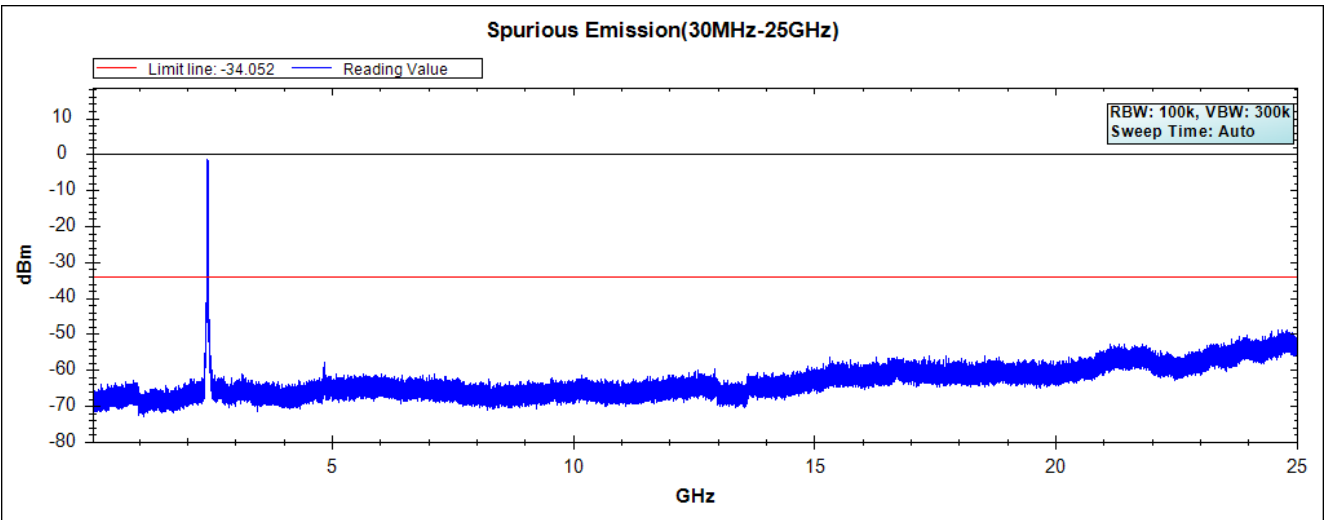

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 20 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n (40MHz) - CDD (4x4)

視頻頻寬：1MHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %


30MHz-25GHz (Chain A)

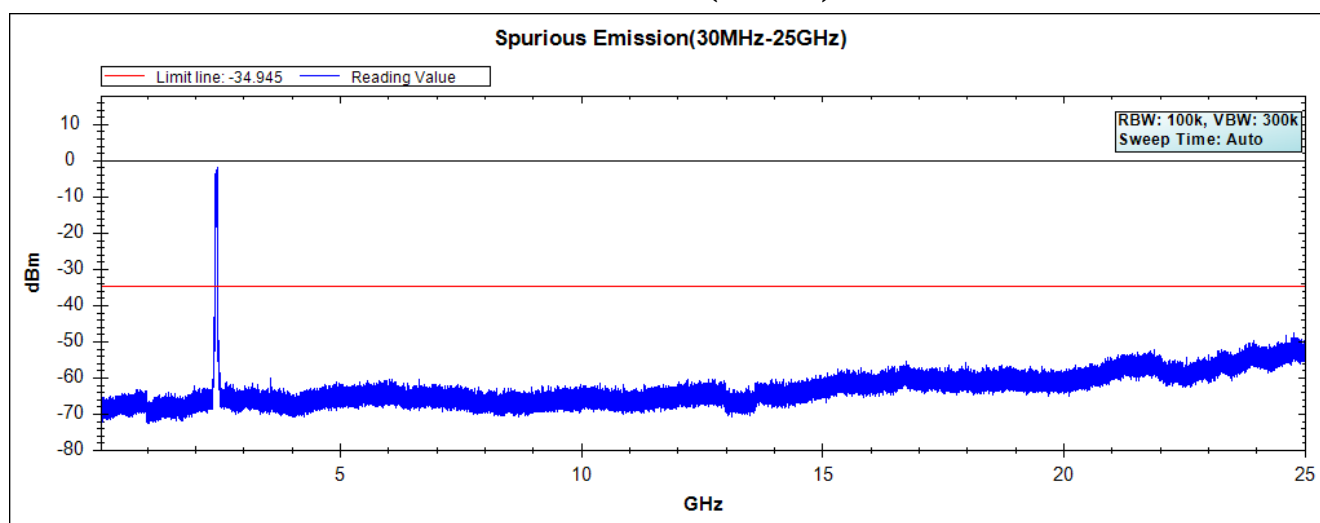


30MHz-25GHz (Chain B)

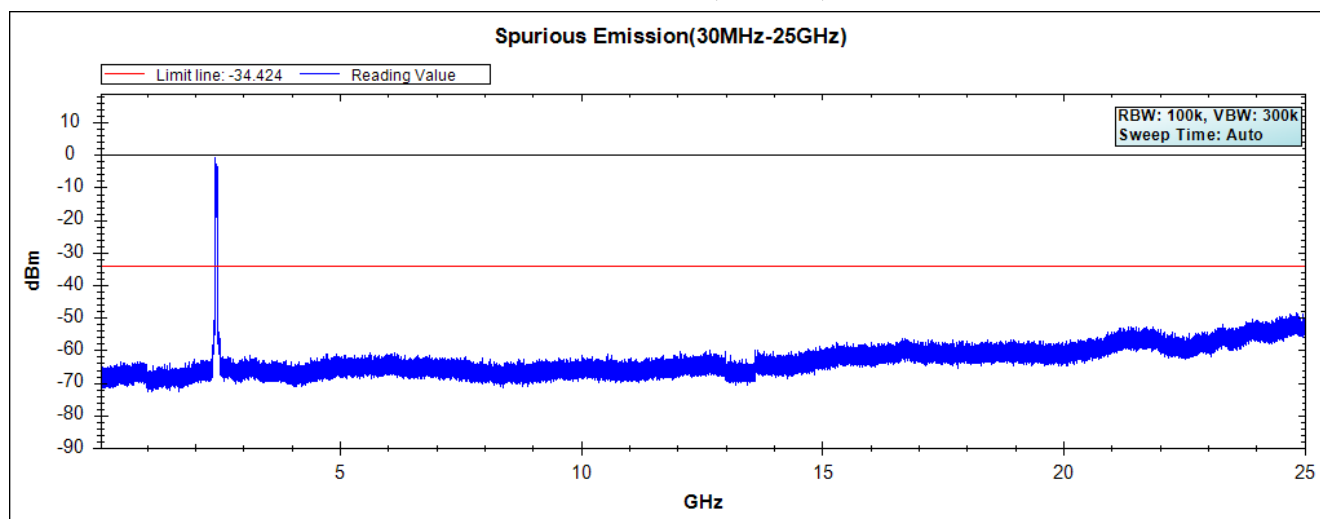

30MHz-25GHz (Chain C)

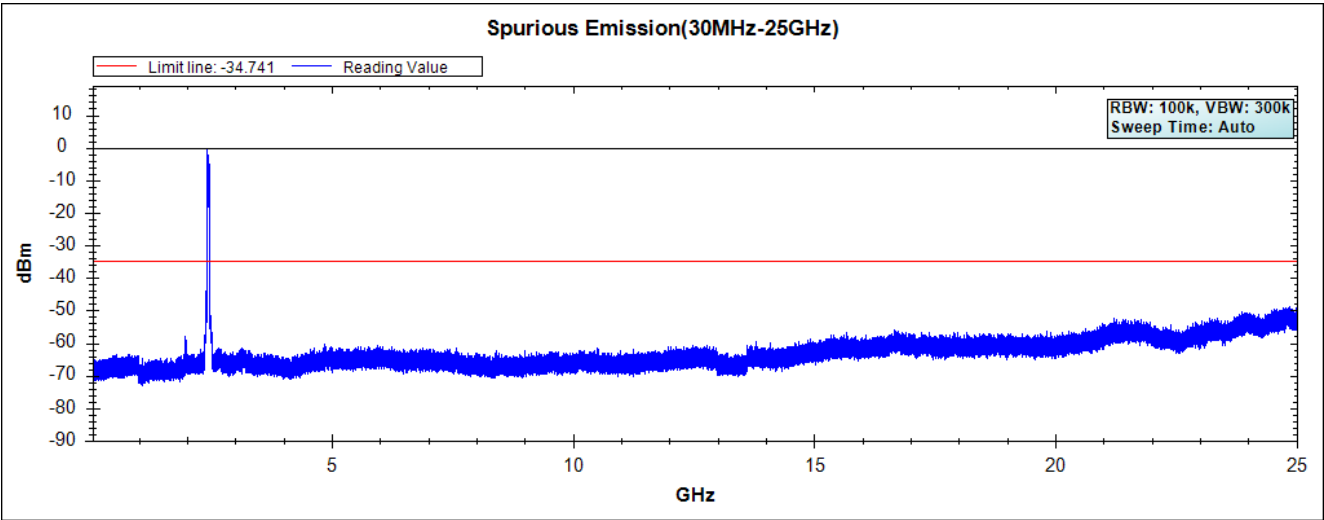

30MHz-25GHz (Chain D)

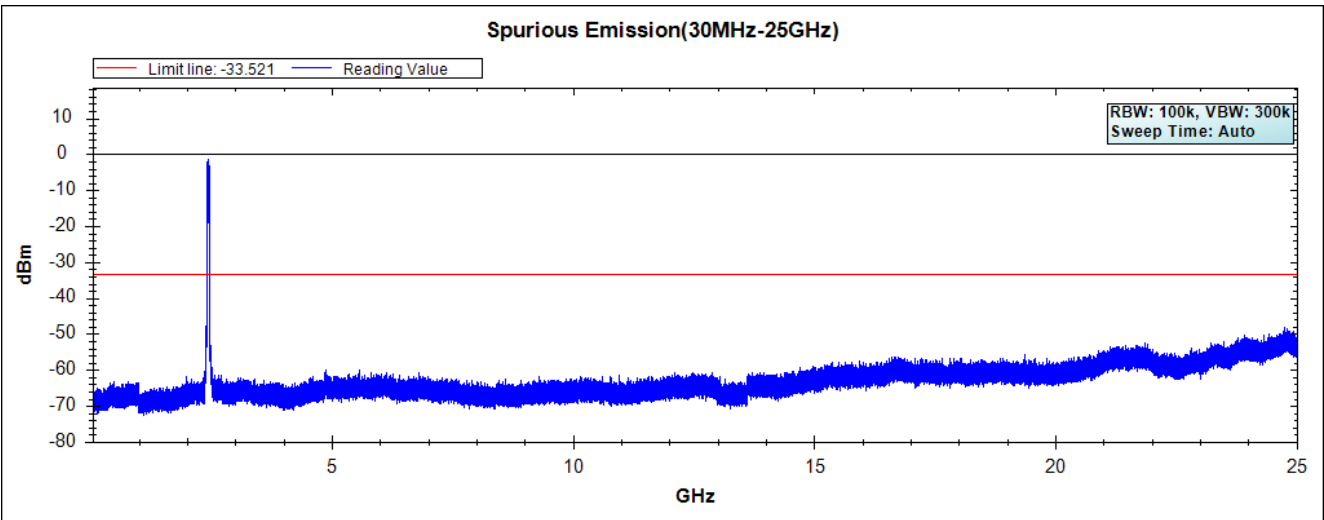

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 20 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n (40MHz) - CDD (4x4)


視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C


環境濕度：52 %

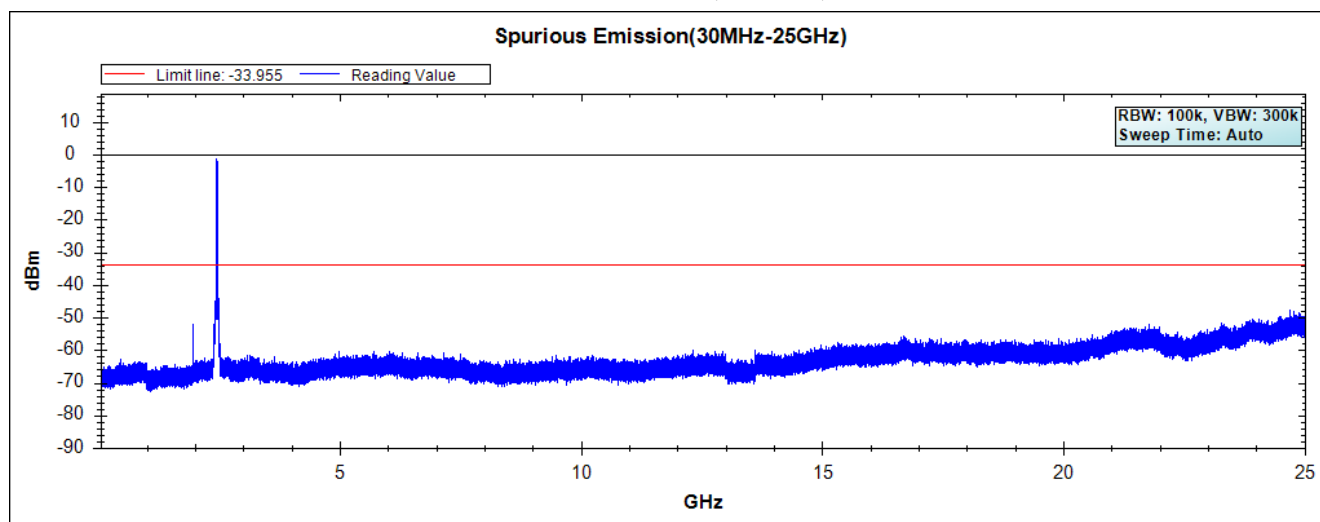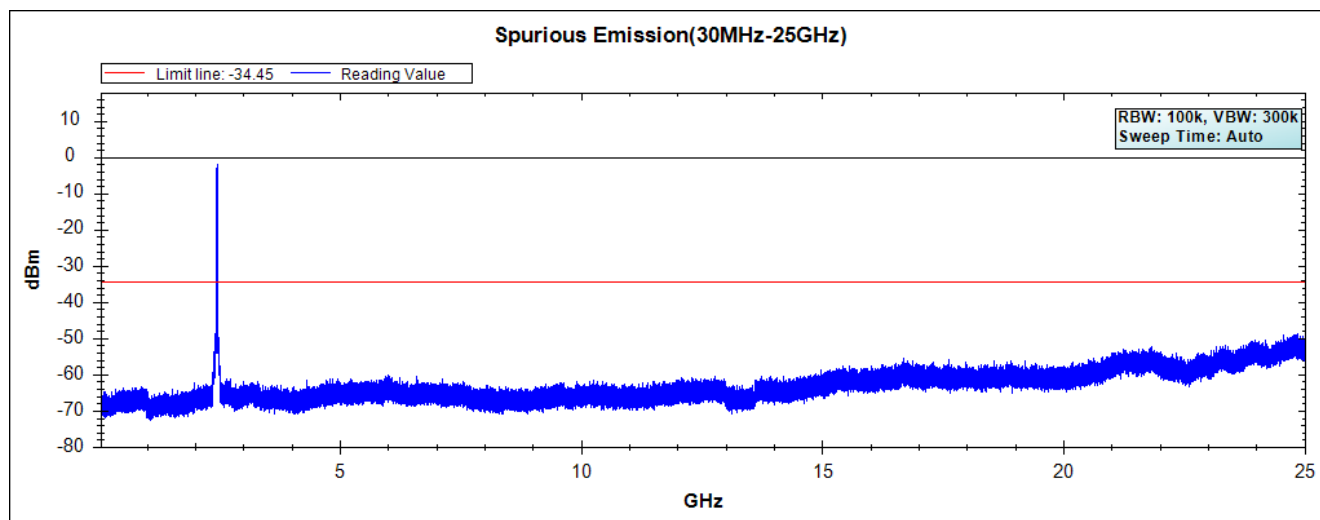30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

30MHz-25GHz (Chain C)

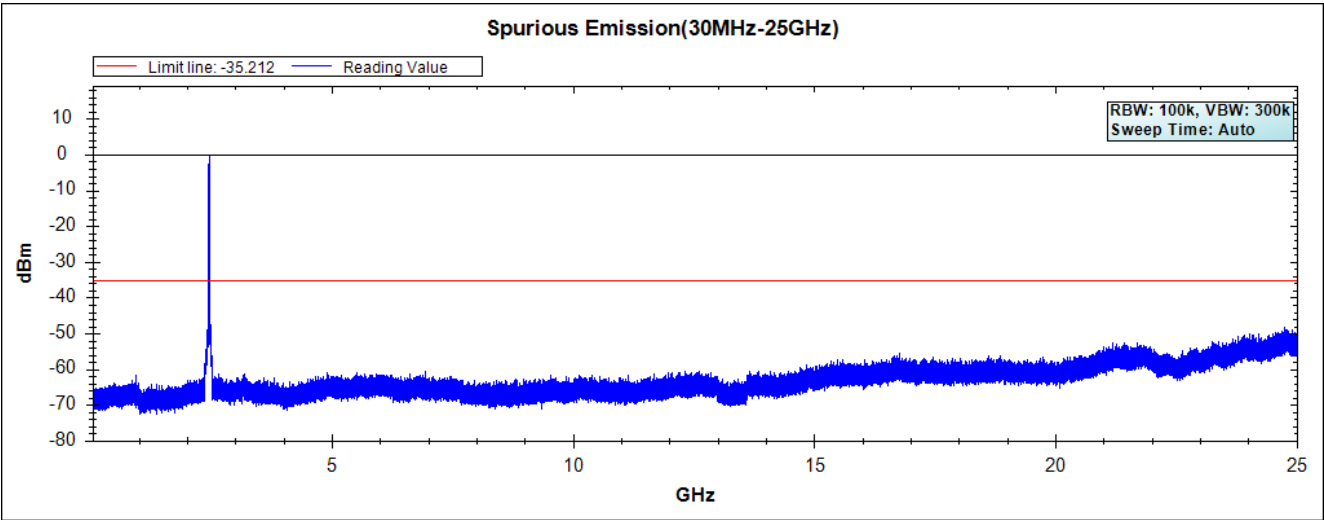

30MHz-25GHz (Chain D)

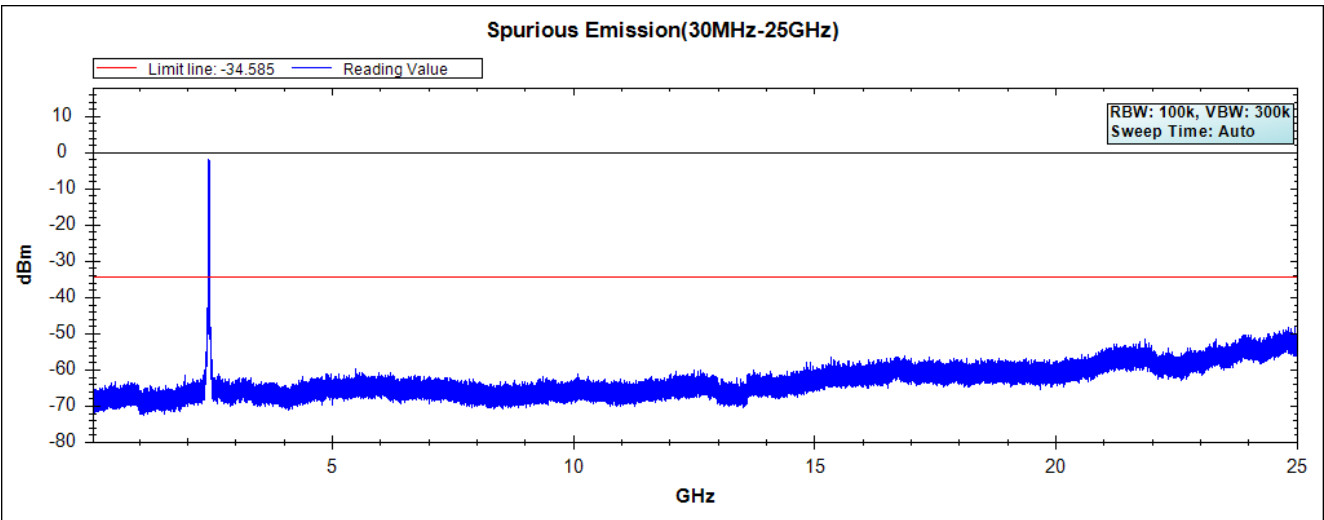

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 09 月 20 日

測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射


測試模式: Mode 1: 發射器 802.11ac (20MHz) - CDD (4x4)

視頻頻寬: 300KHz


環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %


30MHz-25GHz (Chain A)

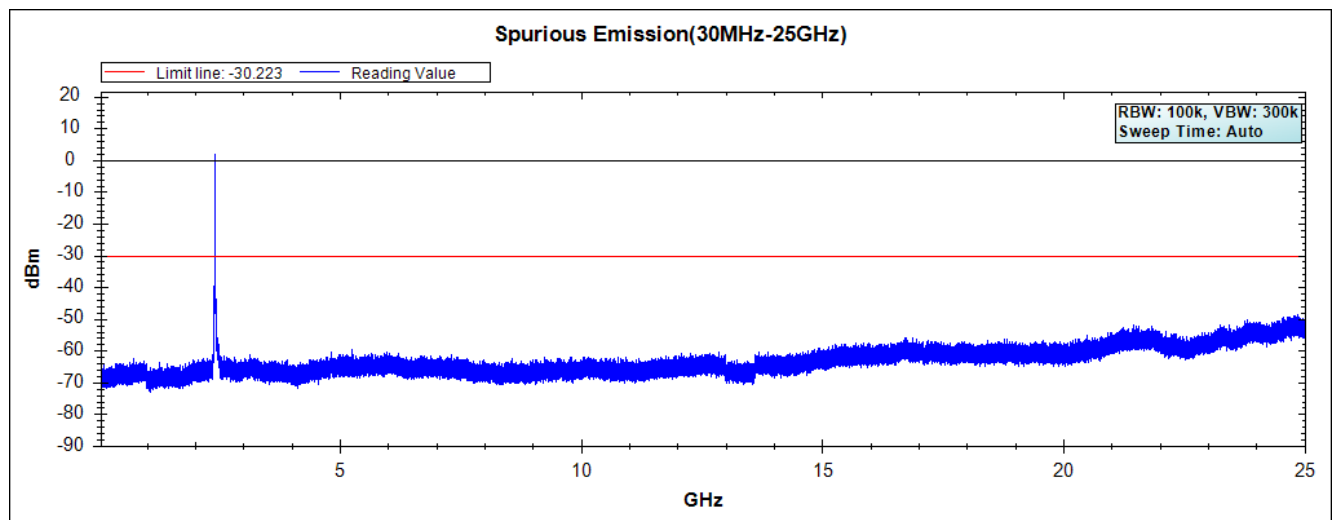


30MHz-25GHz (Chain B)

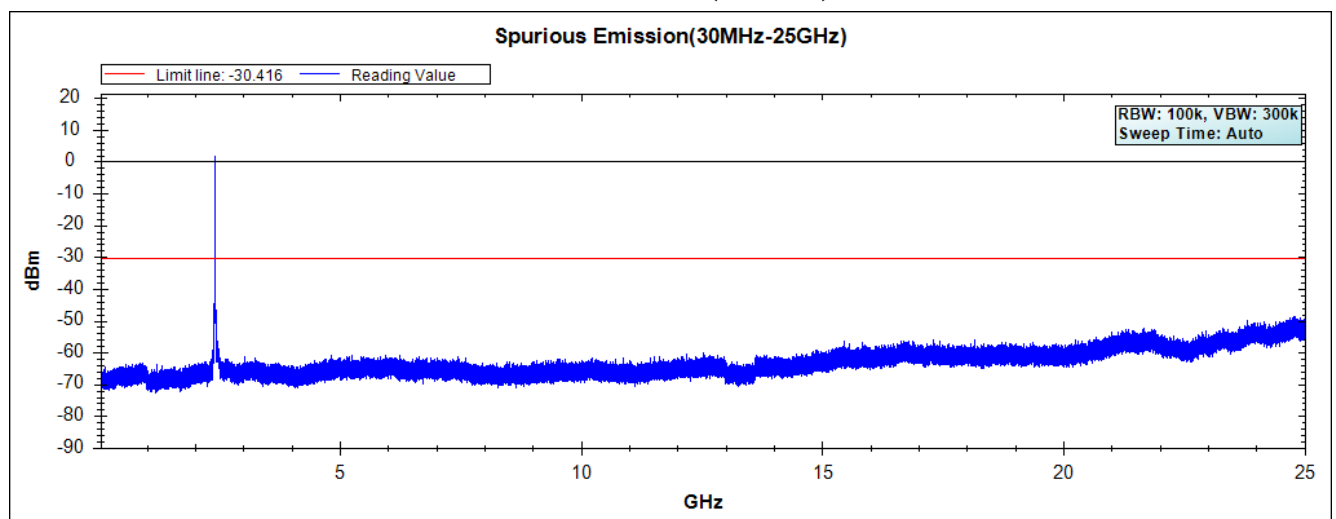

30MHz-25GHz (Chain C)

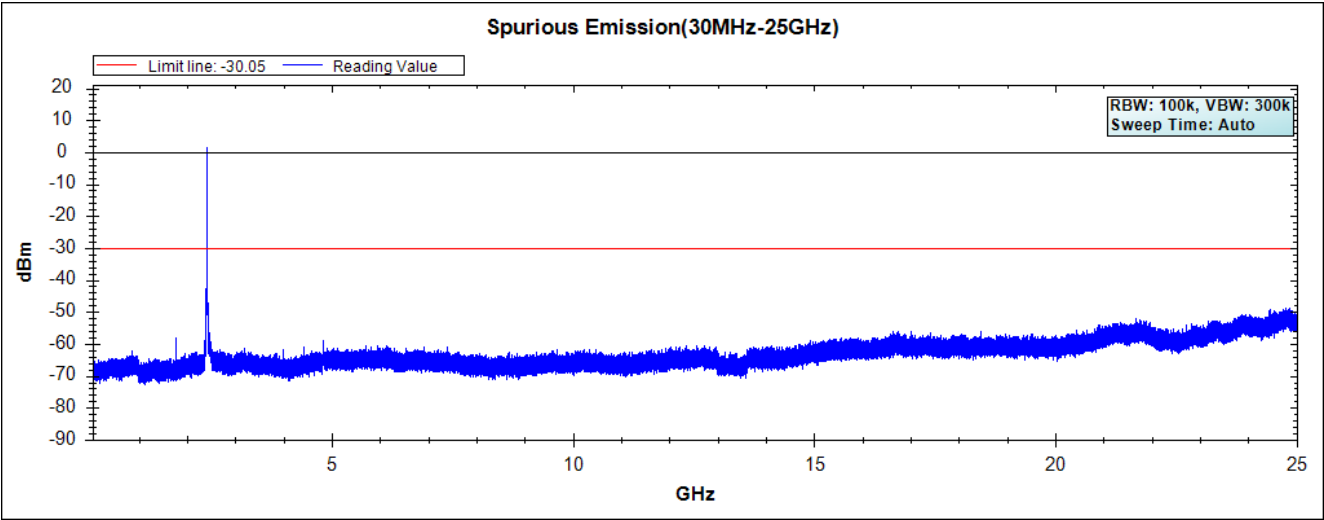

30MHz-25GHz (Chain D)

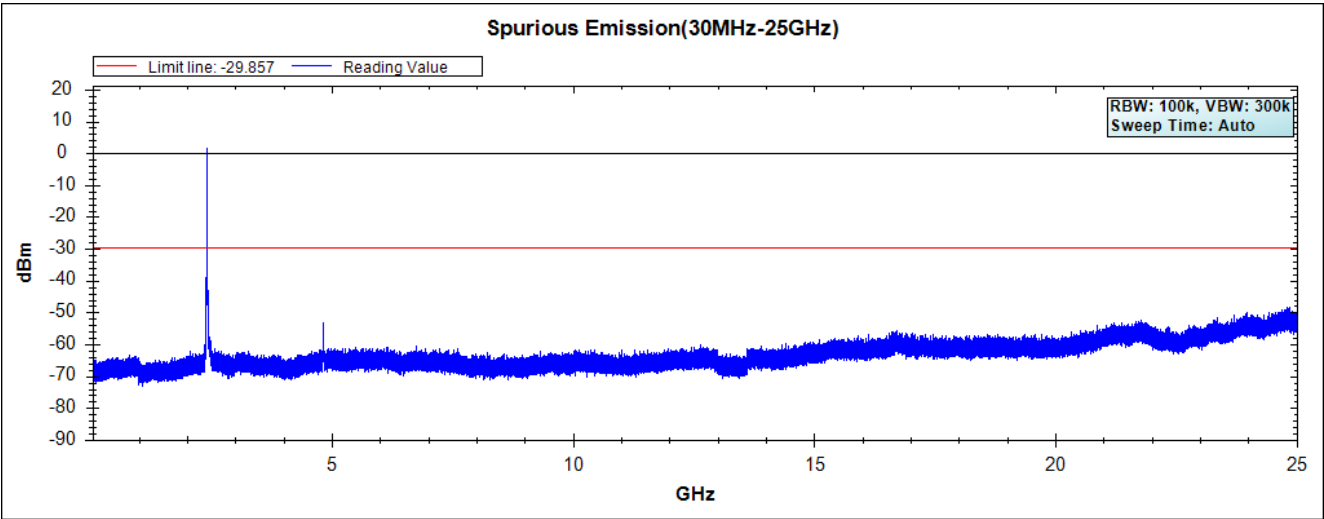

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 20 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac (20MHz) - CDD (4x4)

視頻頻寬：300KHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %


30MHz-25GHz (Chain A)

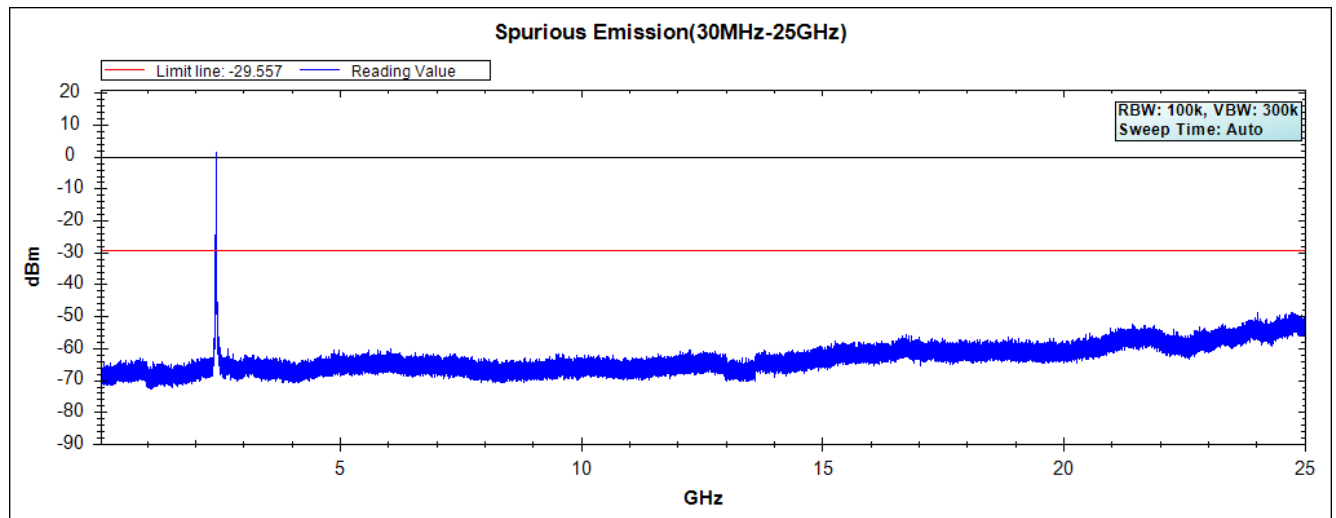


30MHz-25GHz (Chain B)

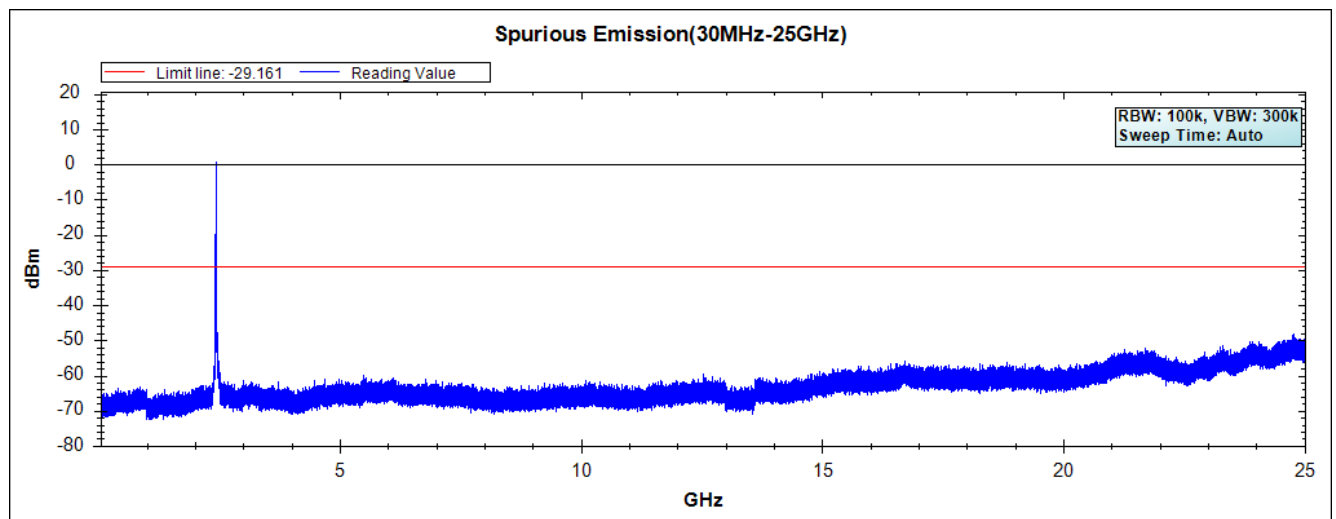

30MHz-25GHz (Chain C)

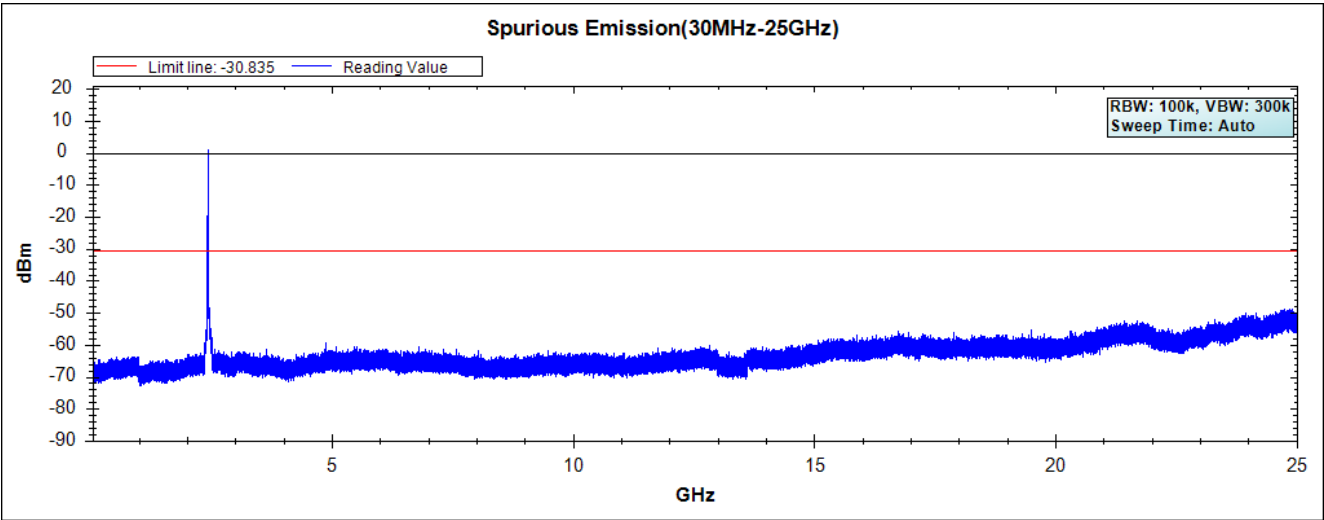

30MHz-25GHz (Chain D)

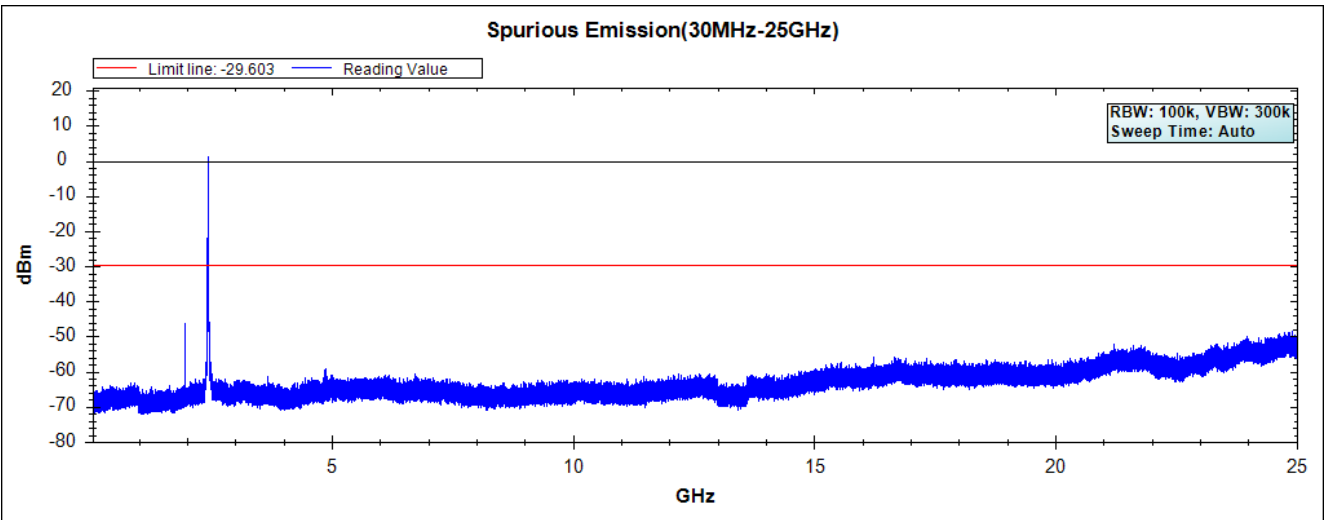

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 20 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac (20MHz) - CDD (4x4)


視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C


環境濕度：52 %

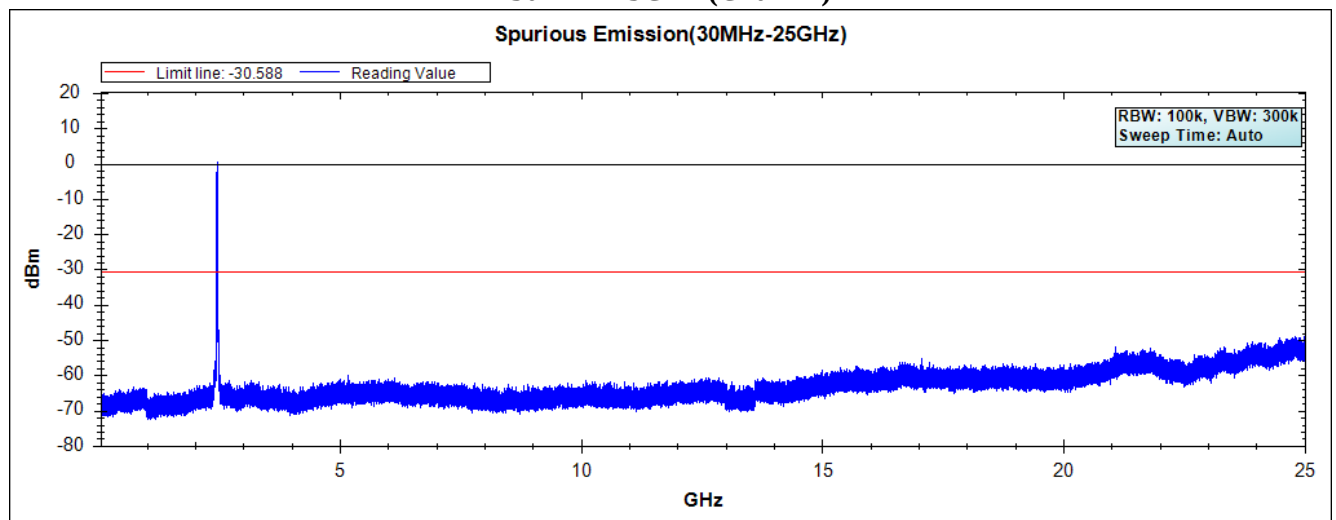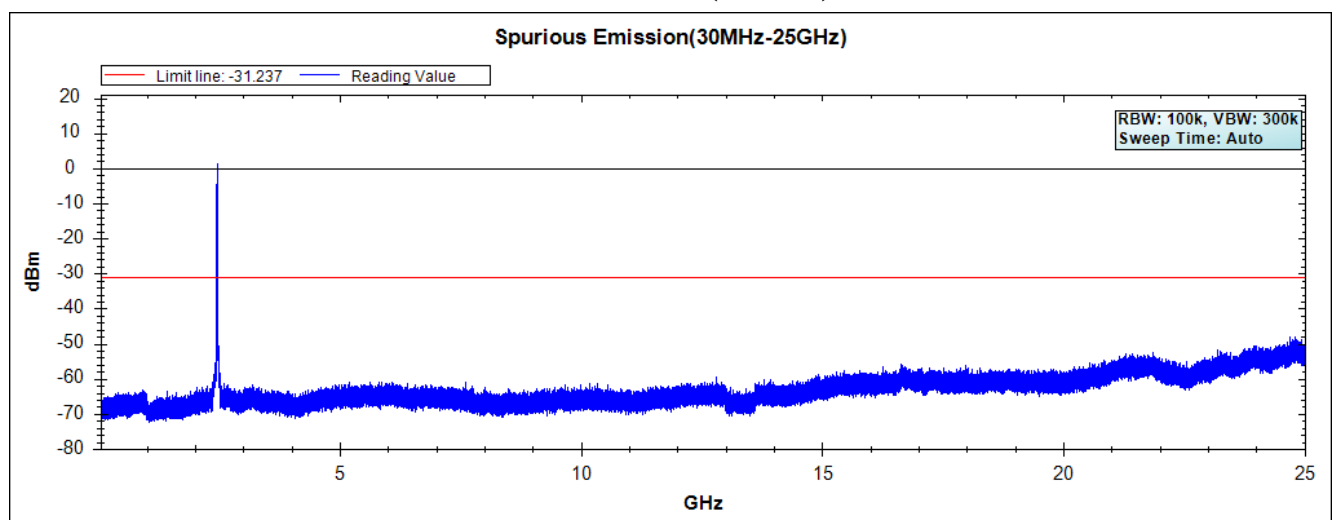30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

30MHz-25GHz (Chain C)

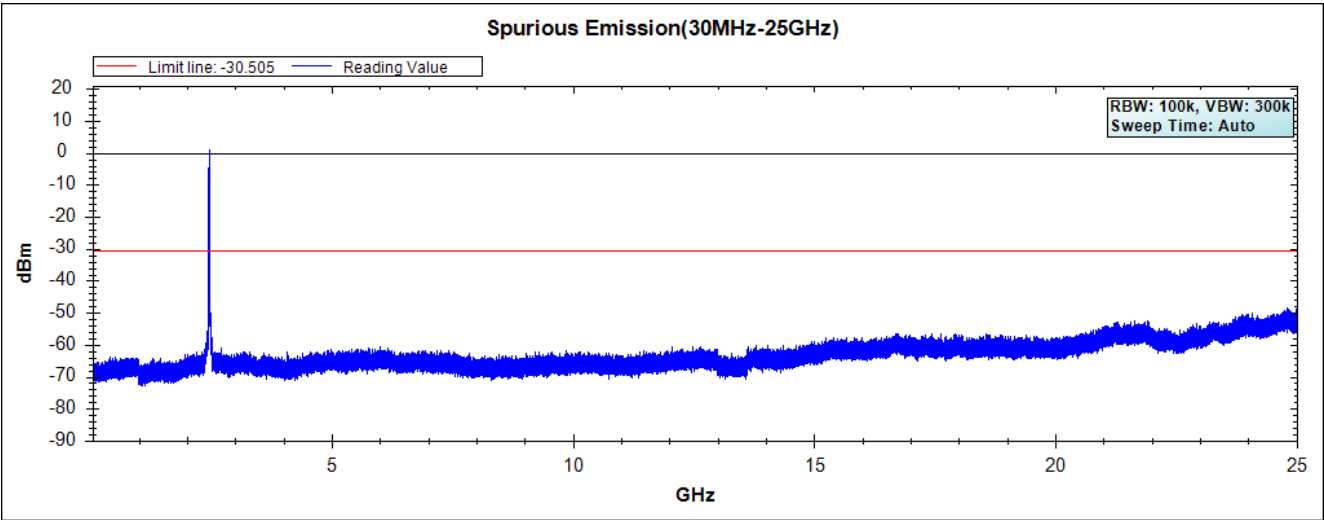

30MHz-25GHz (Chain D)

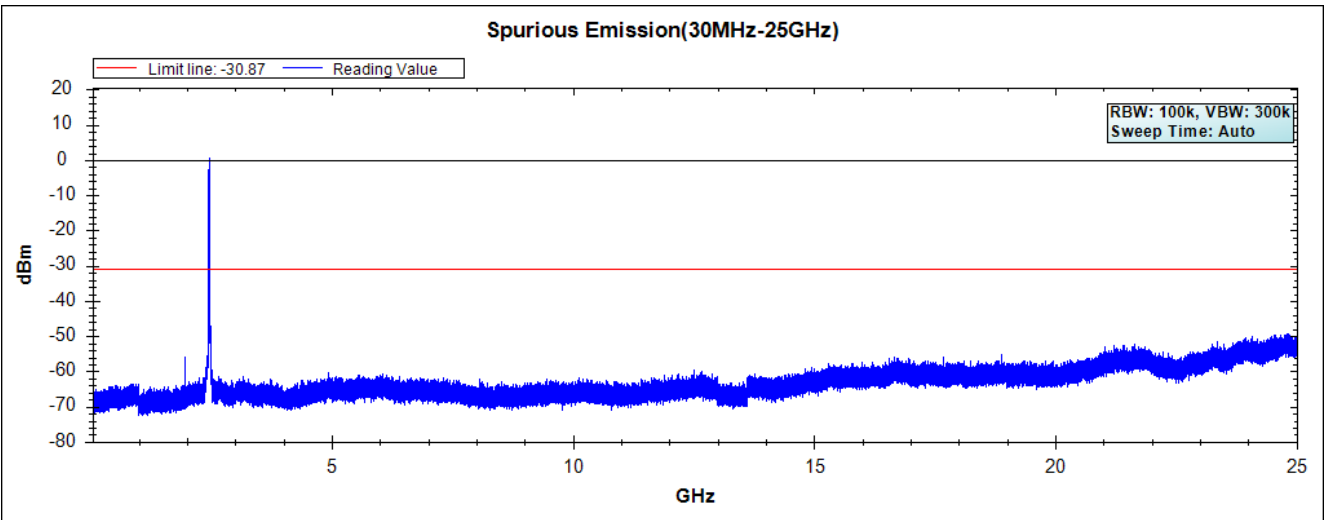

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 03 (2422MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 09 月 20 日



測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11ac (40MHz)- CDD (4x4)


視頻頻寬: 1MHz

環境溫度: 20 °C


環境濕度: 52 %

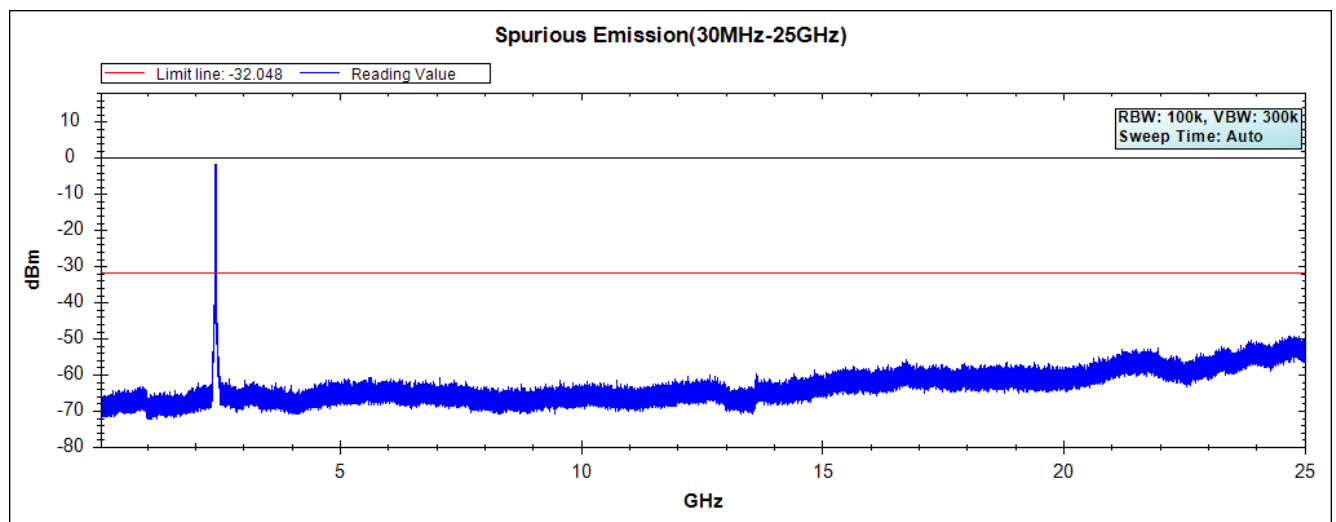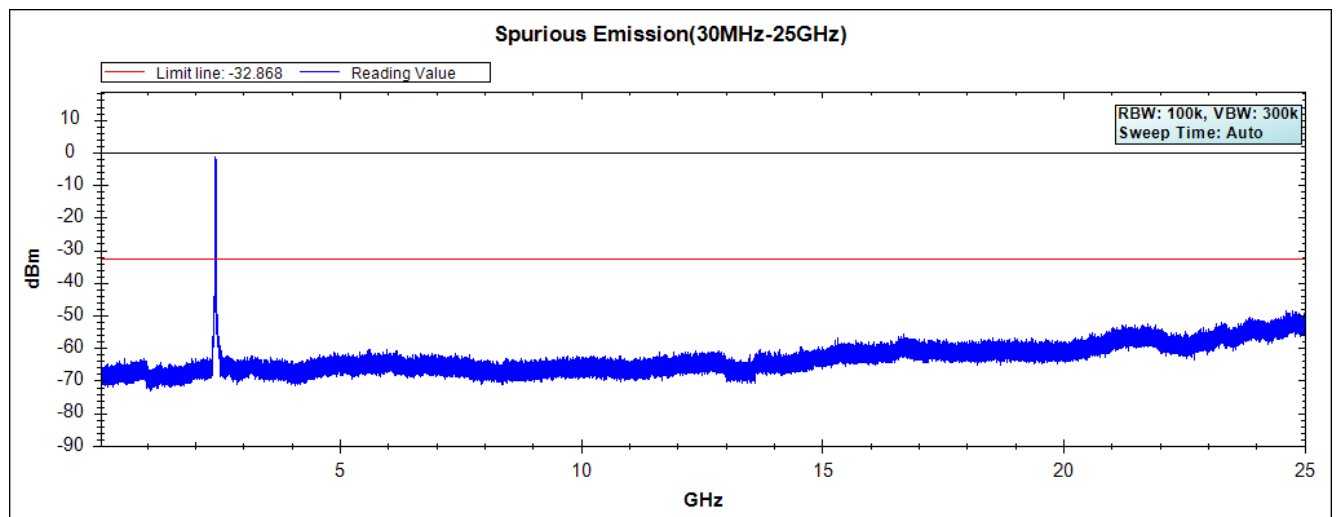30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

30MHz-25GHz (Chain C)

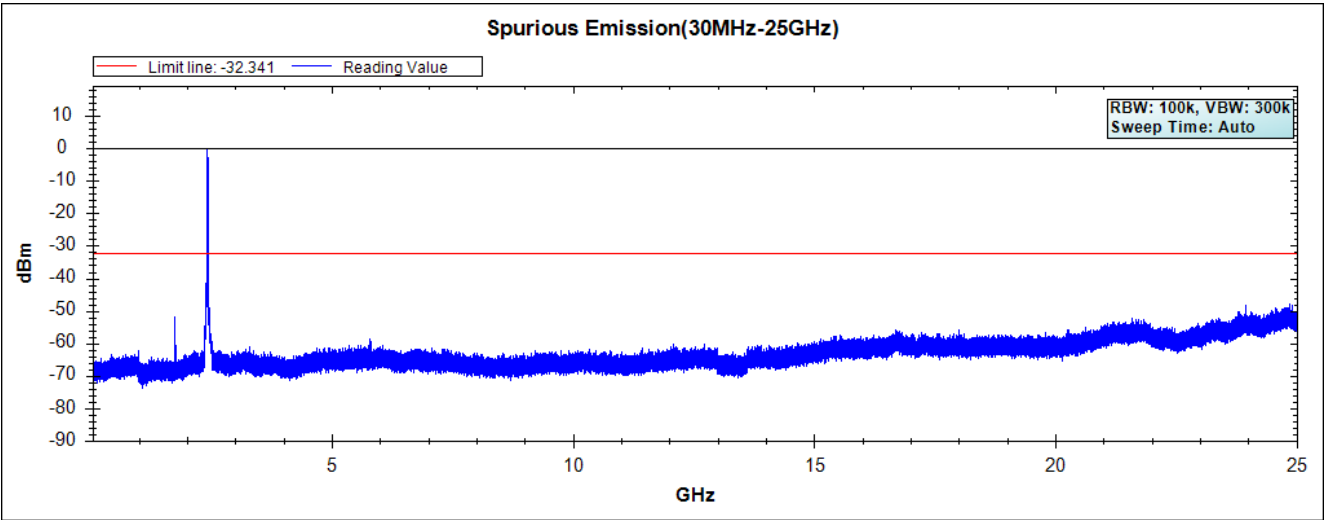

30MHz-25GHz (Chain D)

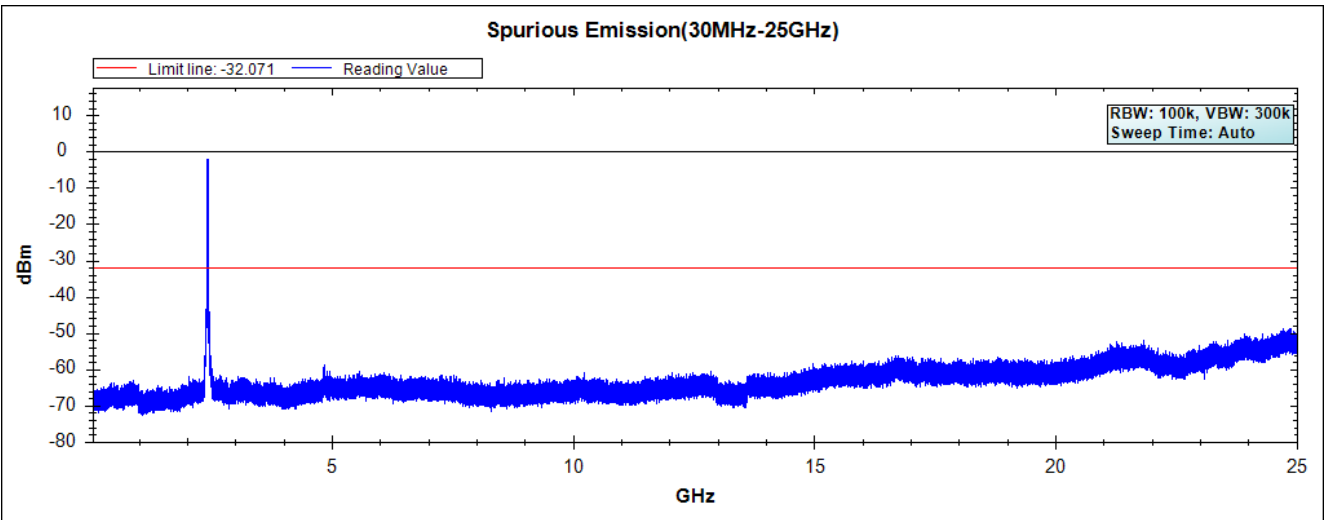

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 20 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac (40MHz)- CDD (4x4)

視頻頻寬：1MHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %


30MHz-25GHz (Chain A)

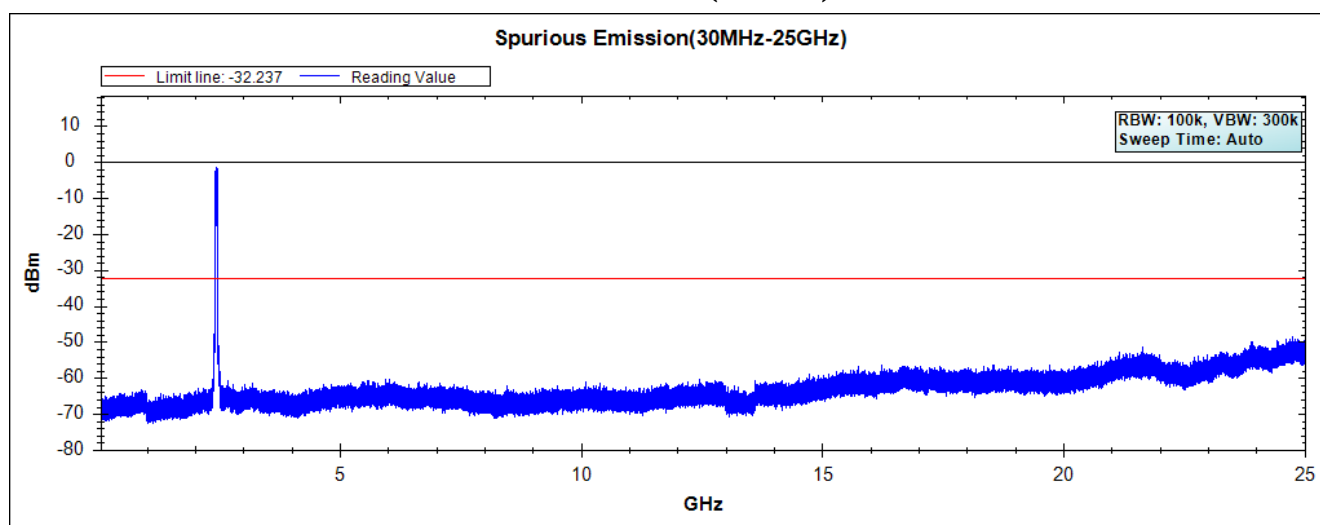


30MHz-25GHz (Chain B)

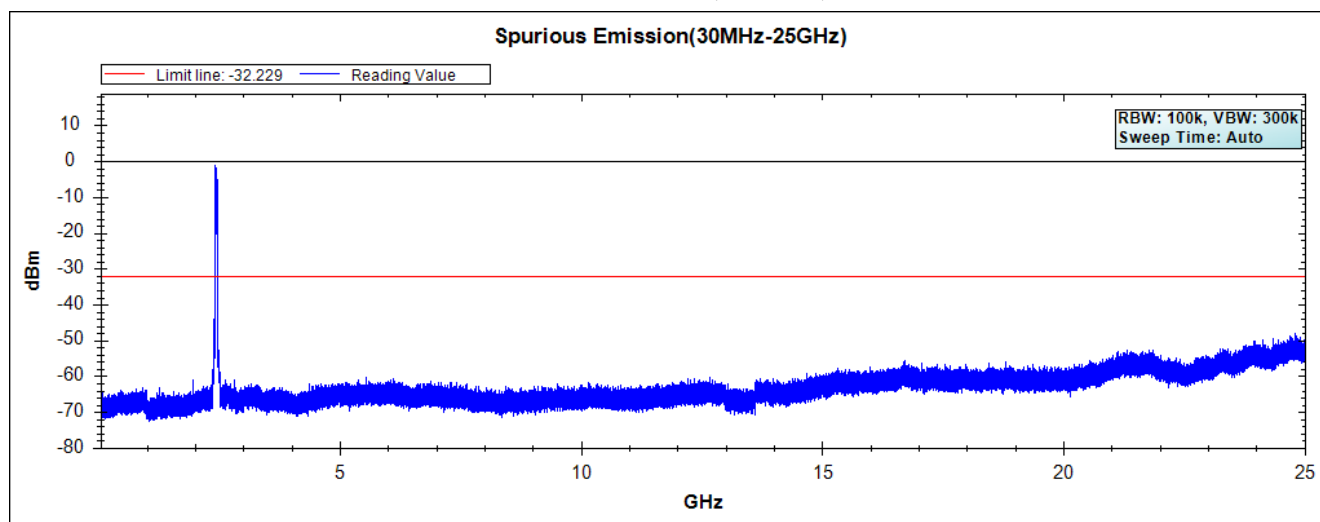

30MHz-25GHz (Chain C)

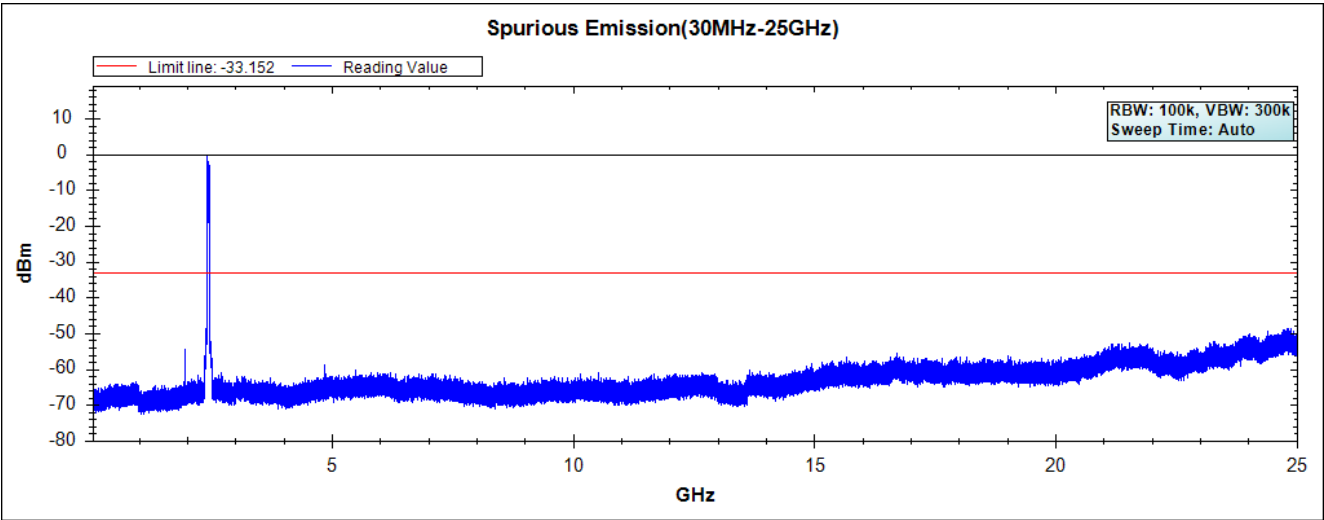

30MHz-25GHz (Chain D)

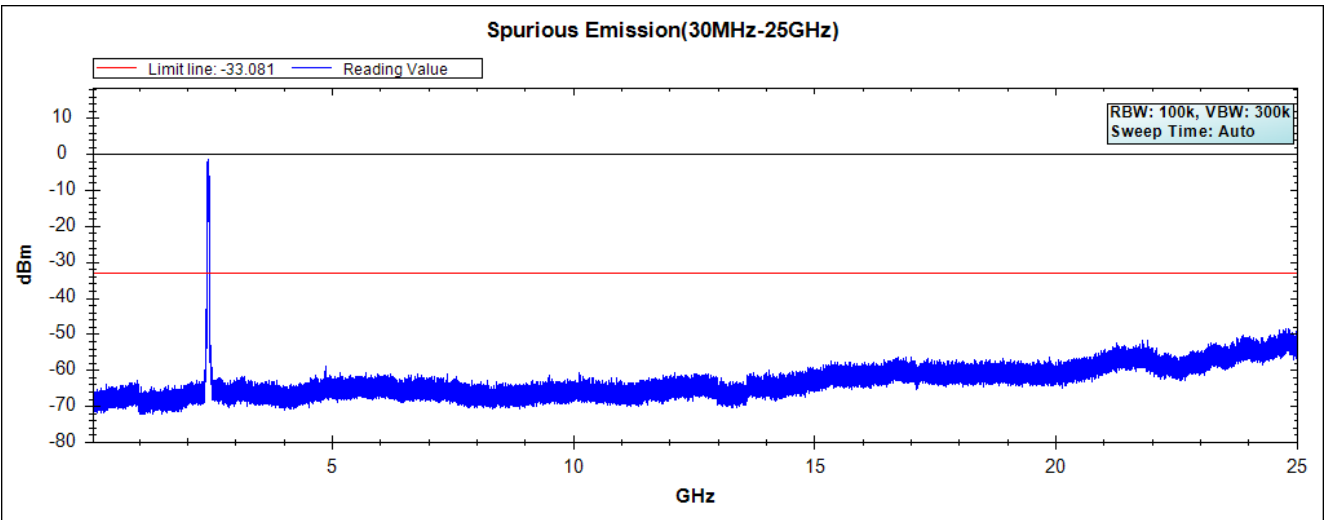

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 20 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac (40MHz)- CDD (4x4)


視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C


環境濕度：52 %

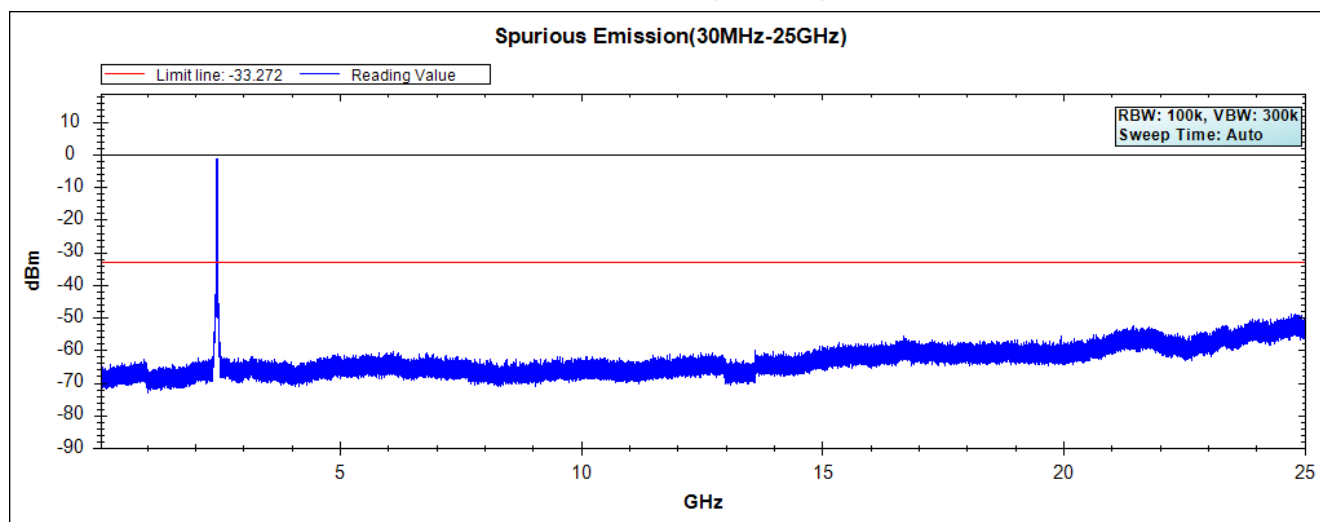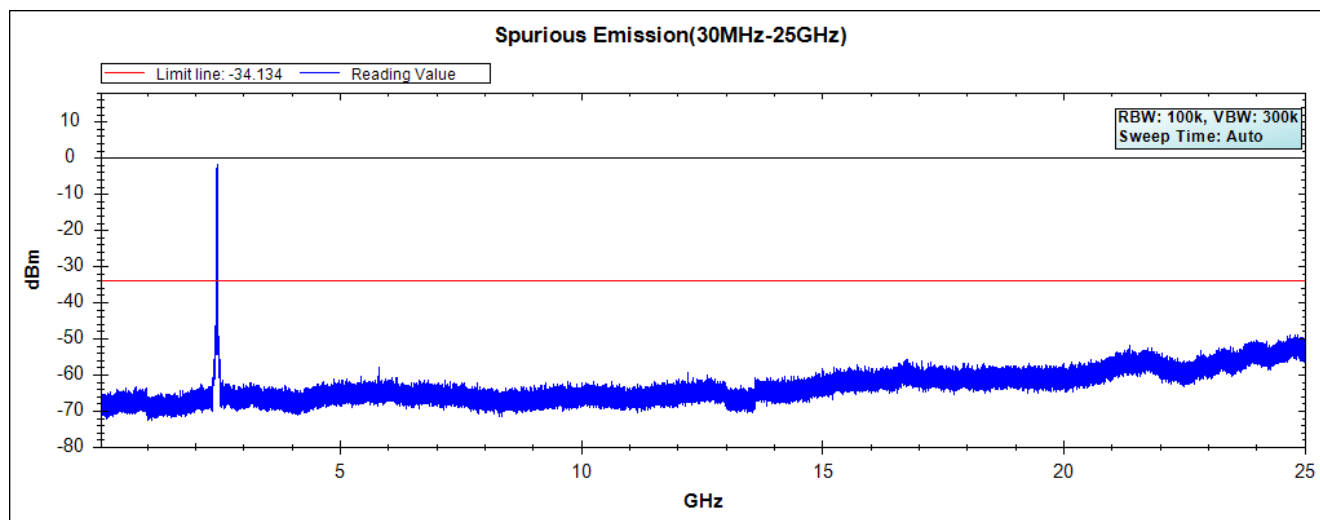30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

30MHz-25GHz (Chain C)

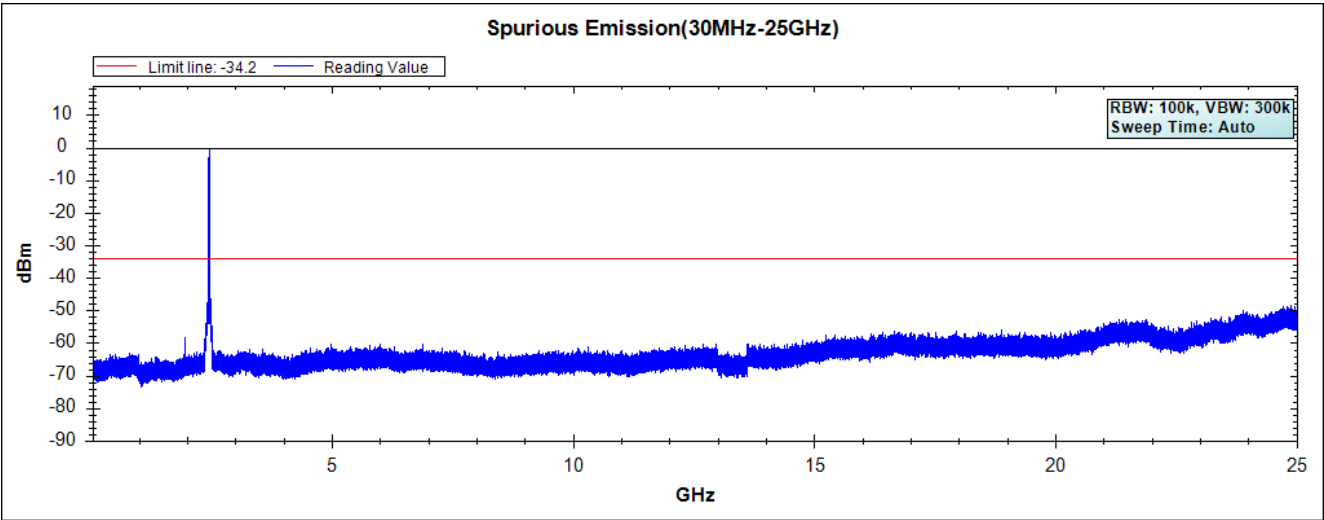

30MHz-25GHz (Chain D)

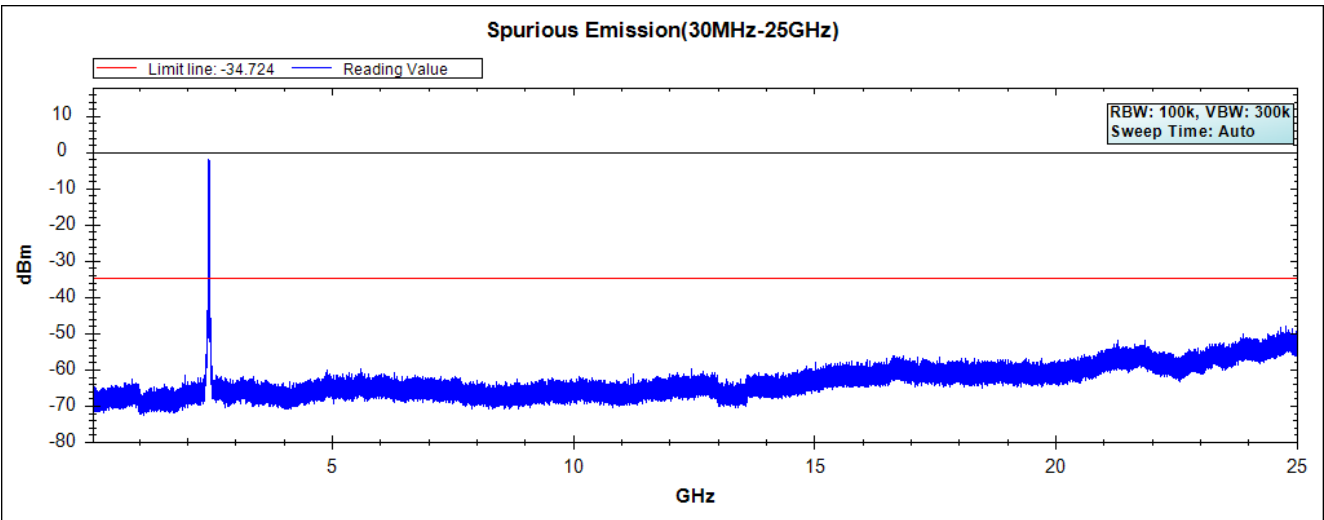

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 20 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax (20MHz) - CDD (4x4)


視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C


環境濕度：52 %

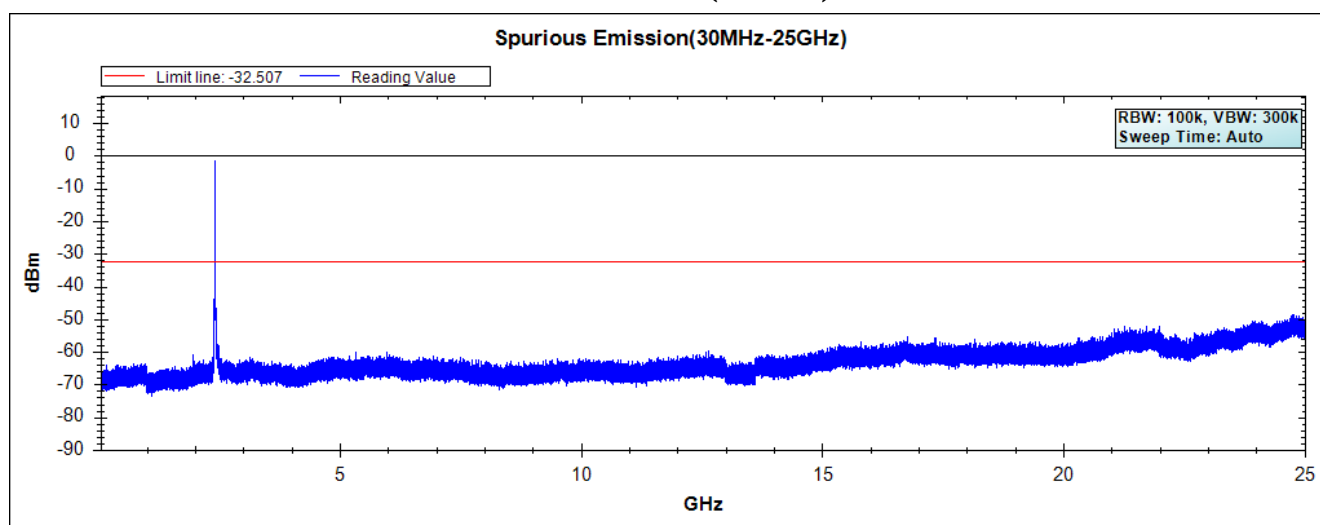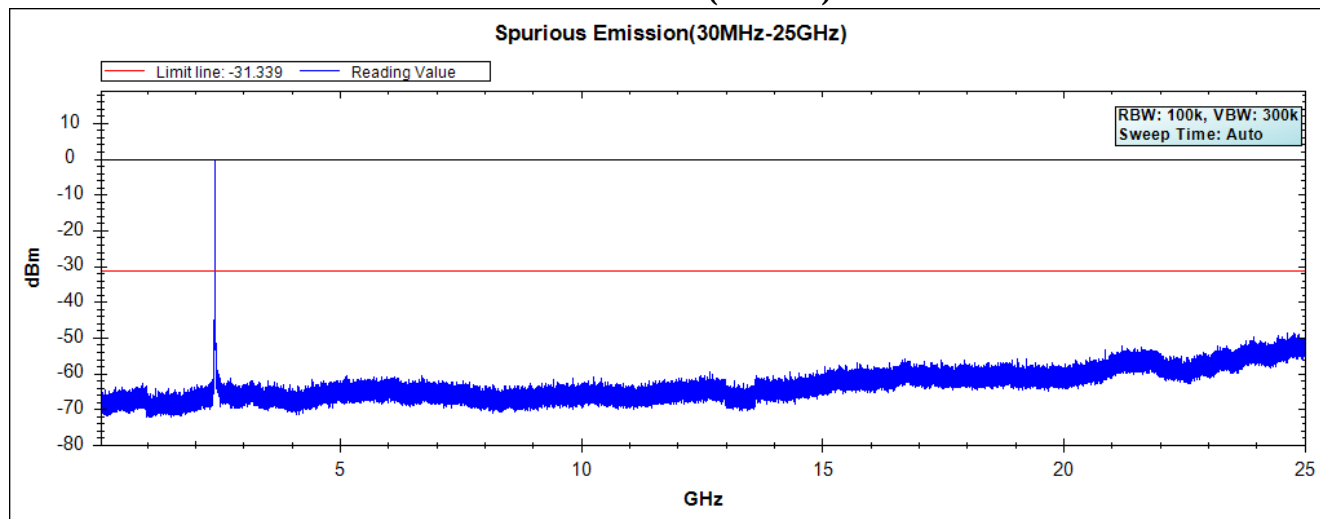30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

30MHz-25GHz (Chain C)

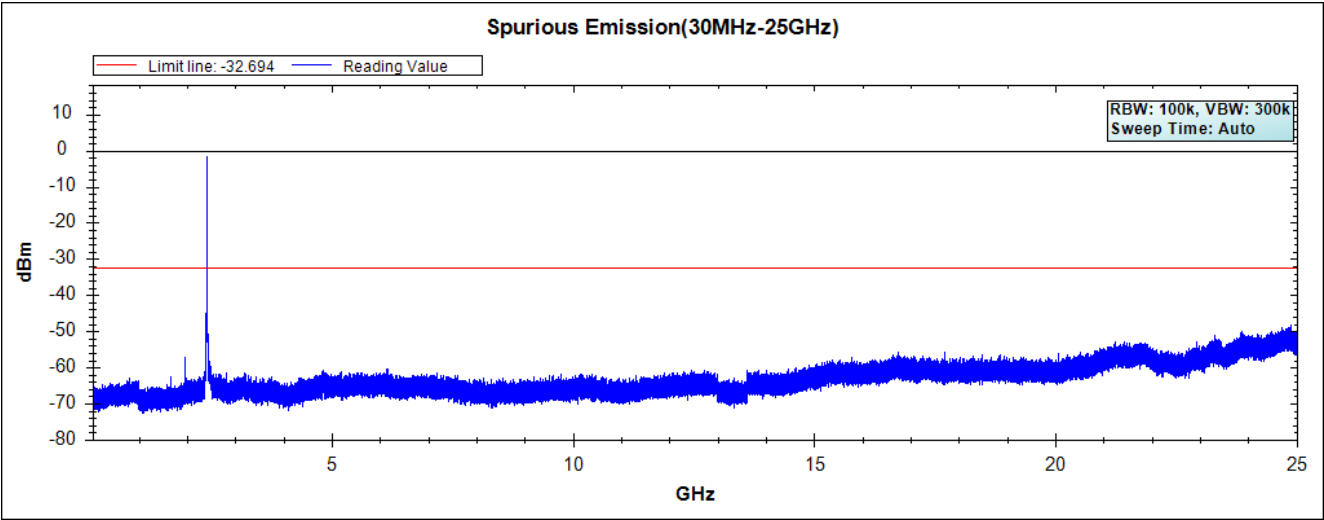

30MHz-25GHz (Chain D)

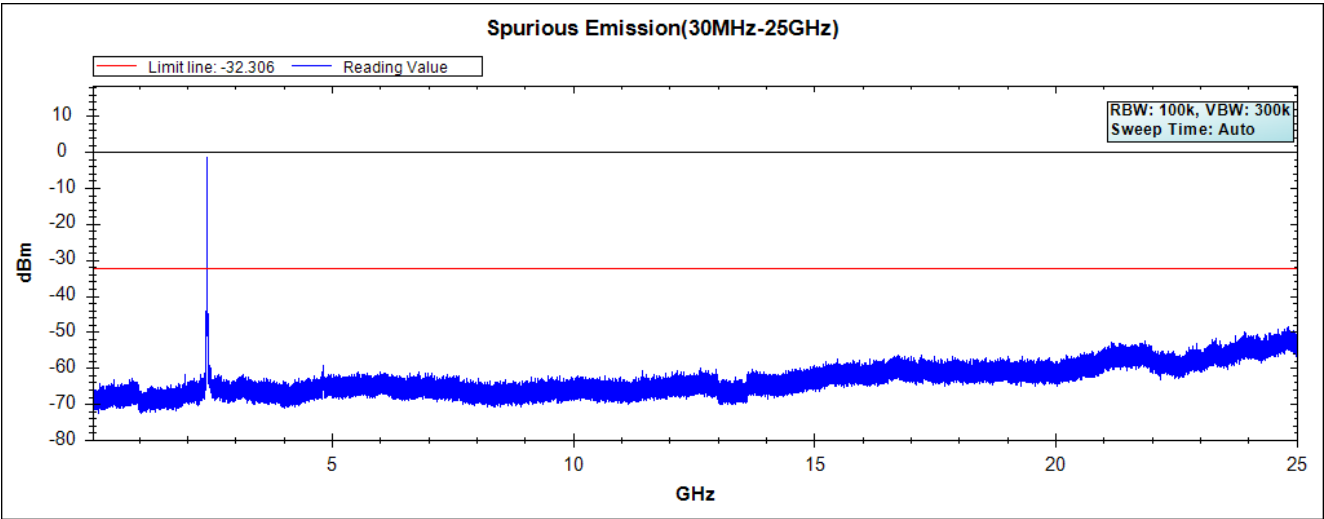

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢 測 器：峰值

測試日期：107 年 09 月 20 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax (20MHz) - CDD (4x4)


視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C


環境濕度：52 %

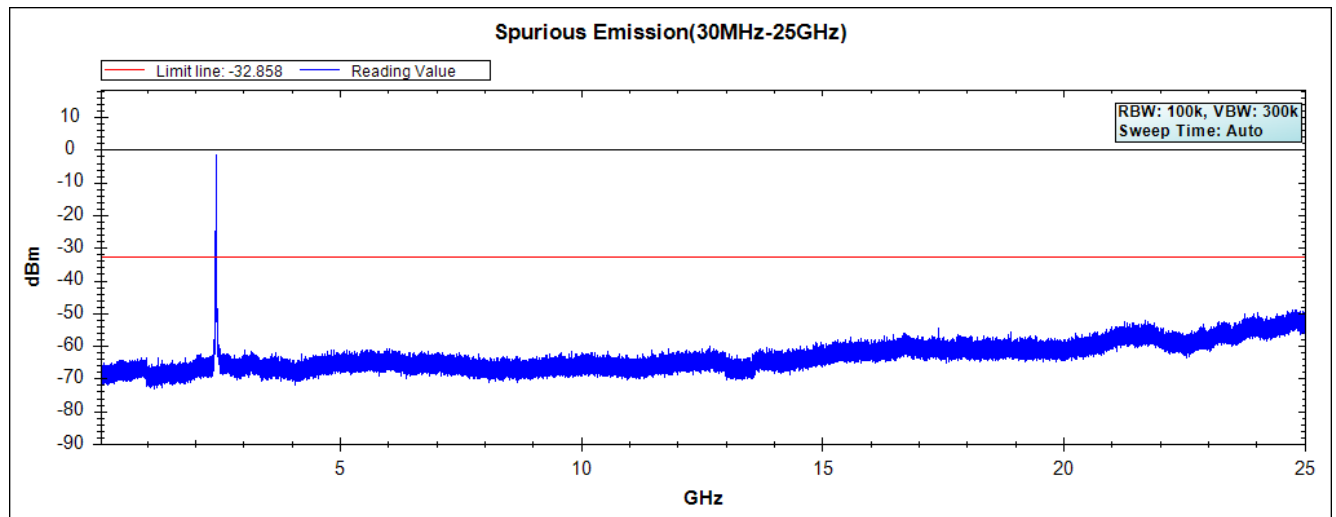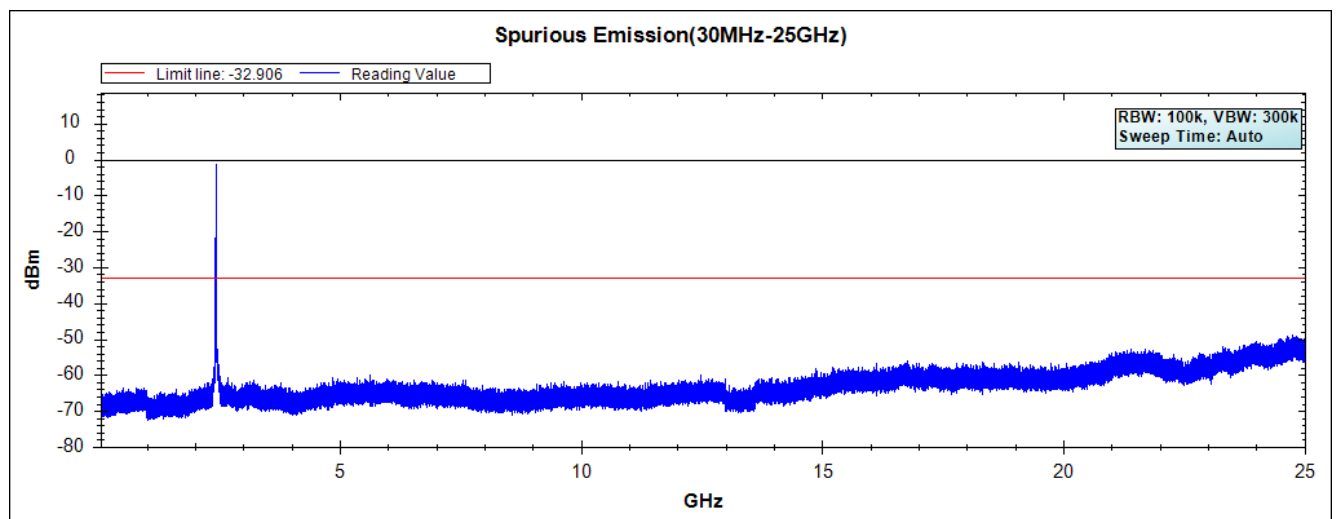30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

30MHz-25GHz (Chain C)

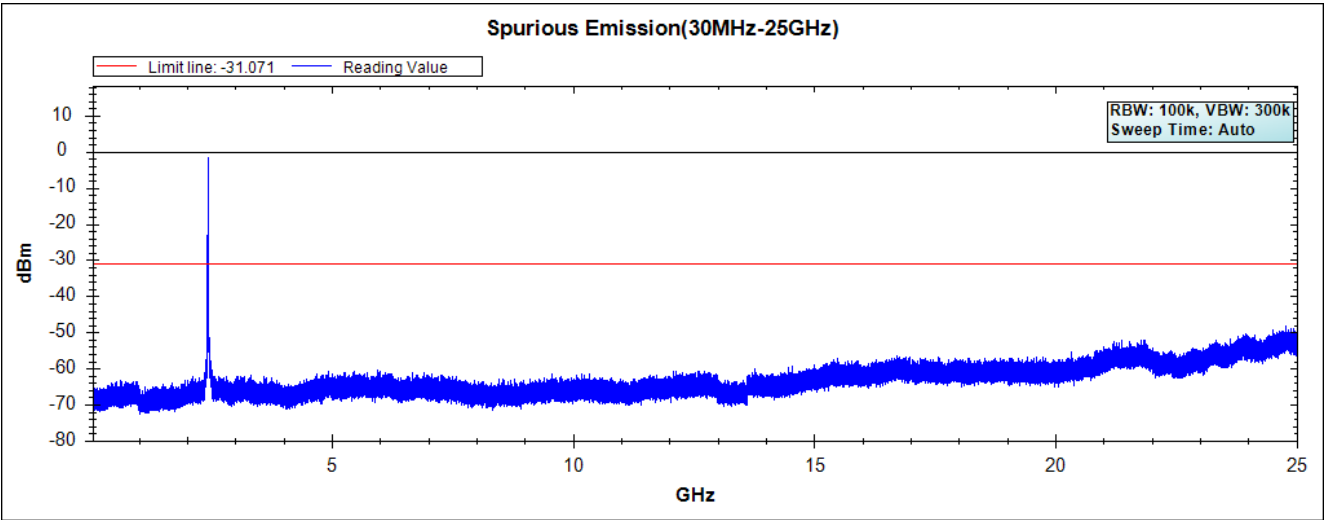

30MHz-25GHz (Chain D)

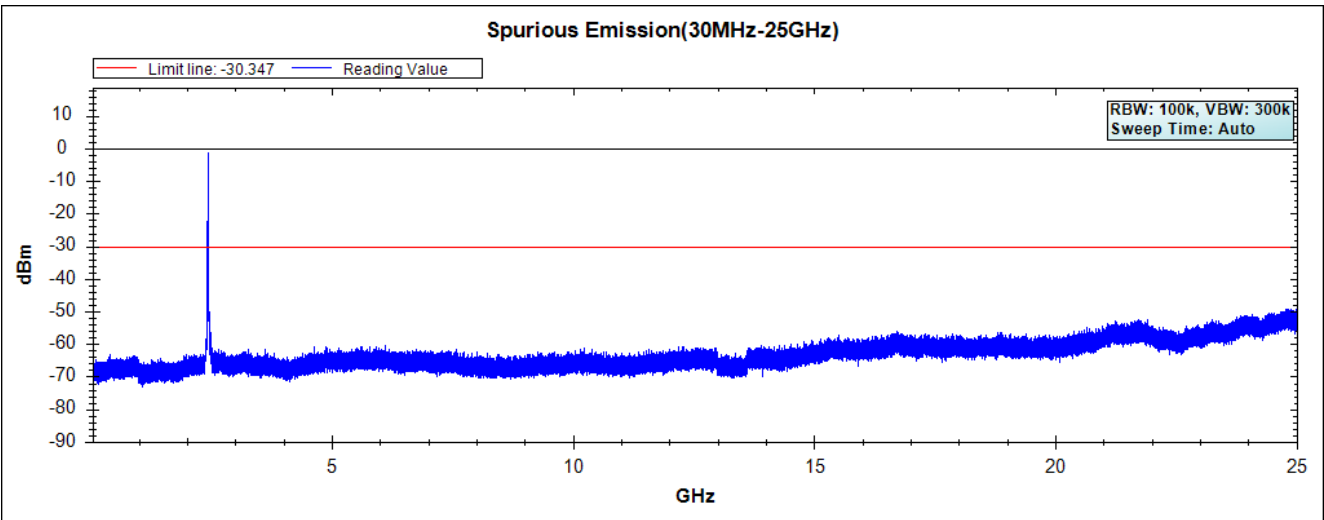

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 20 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax (20MHz) - CDD (4x4)

視頻頻寬：300KHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %


30MHz-25GHz (Chain A)

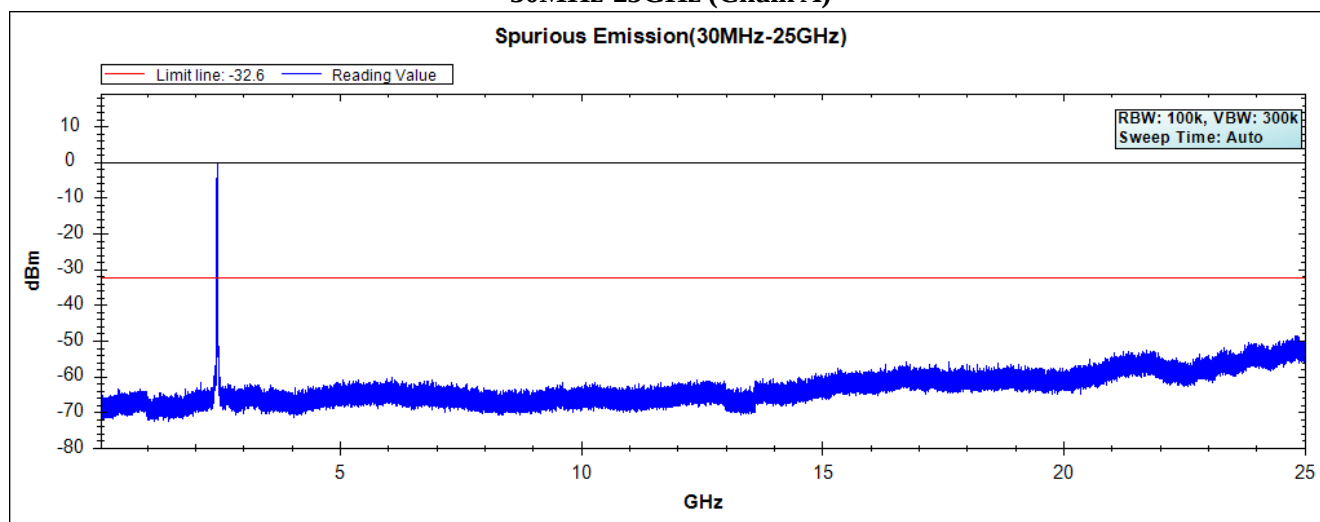


30MHz-25GHz (Chain B)

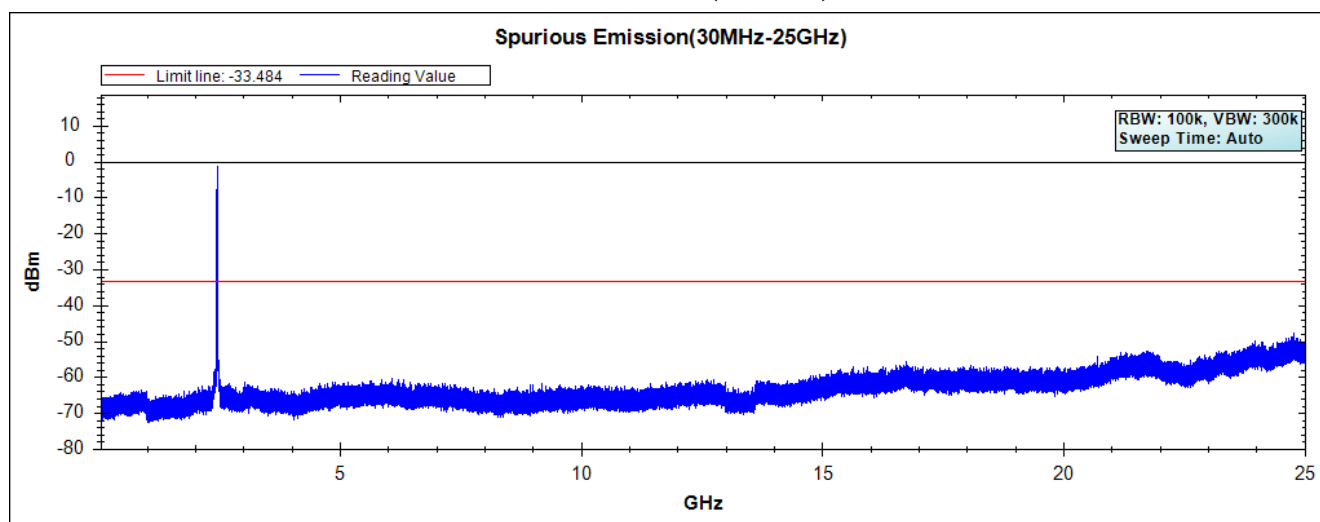

30MHz-25GHz (Chain C)

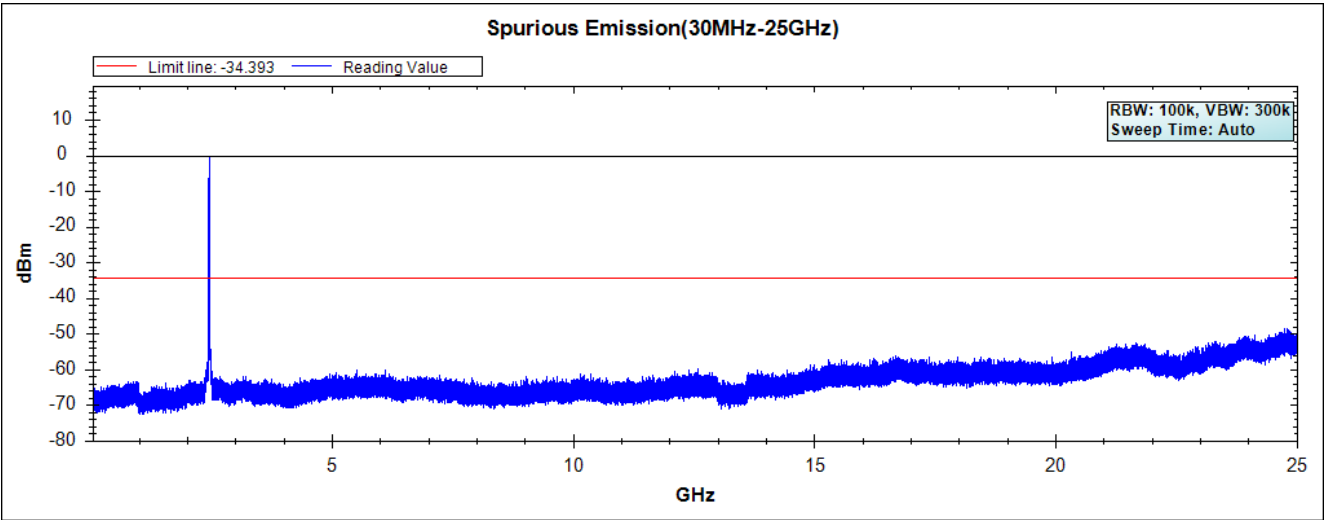

30MHz-25GHz (Chain D)

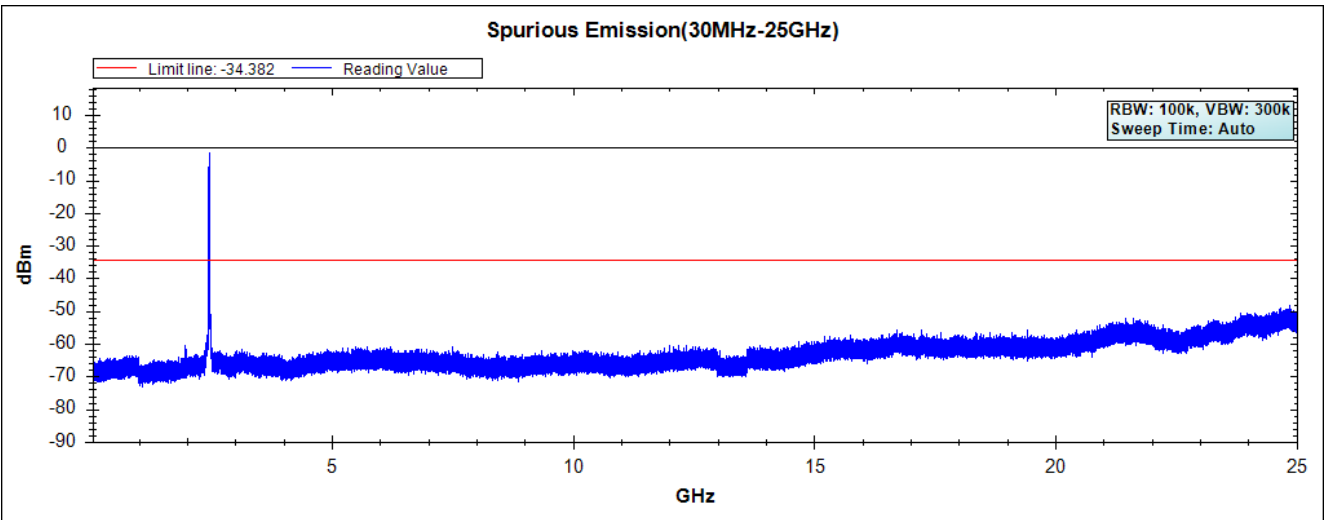

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 27 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax (40MHz) - CDD (4x4)


視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C


環境濕度：52 %

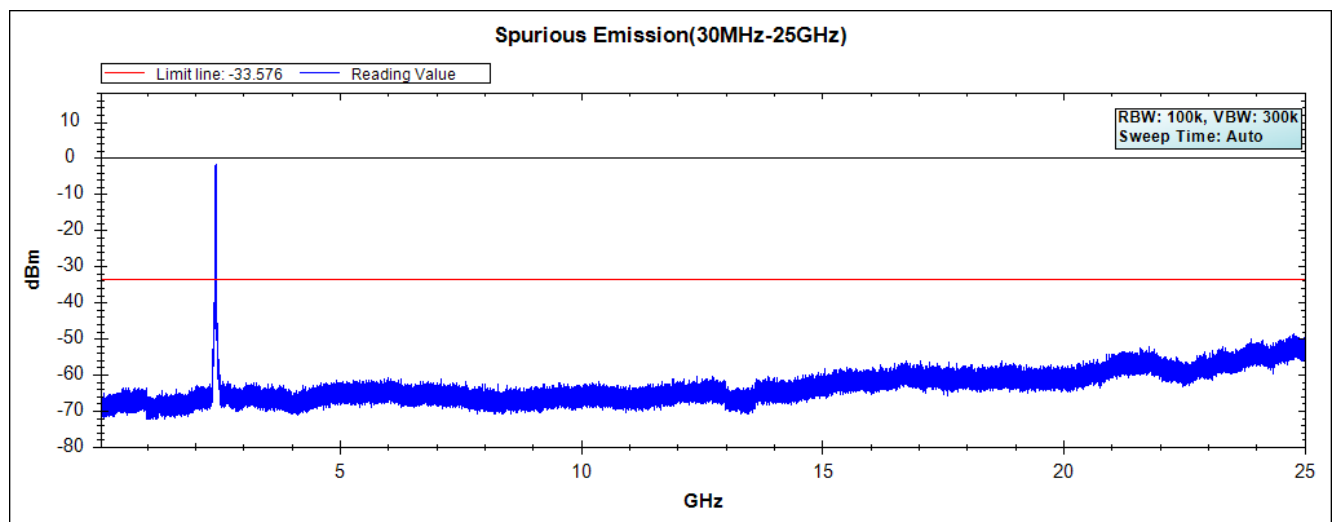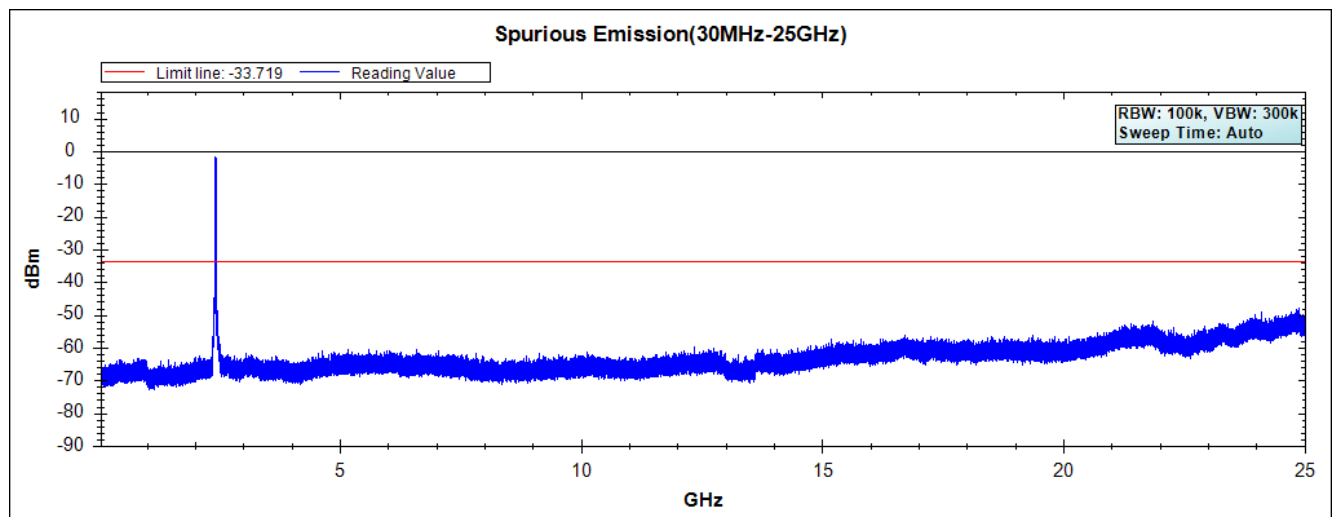30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

30MHz-25GHz (Chain C)

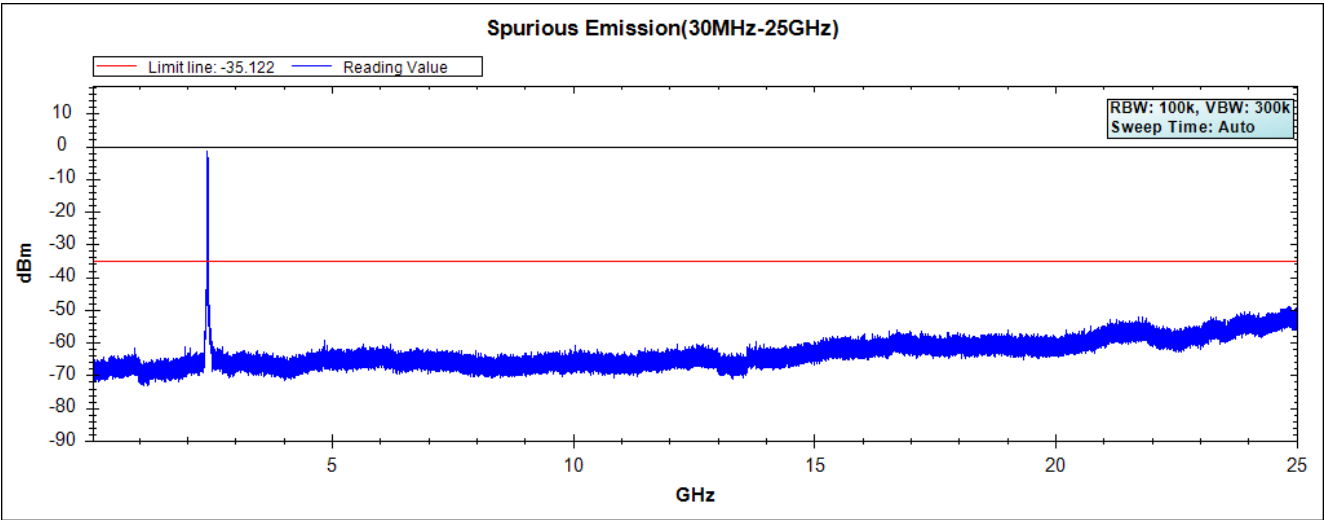

30MHz-25GHz (Chain D)

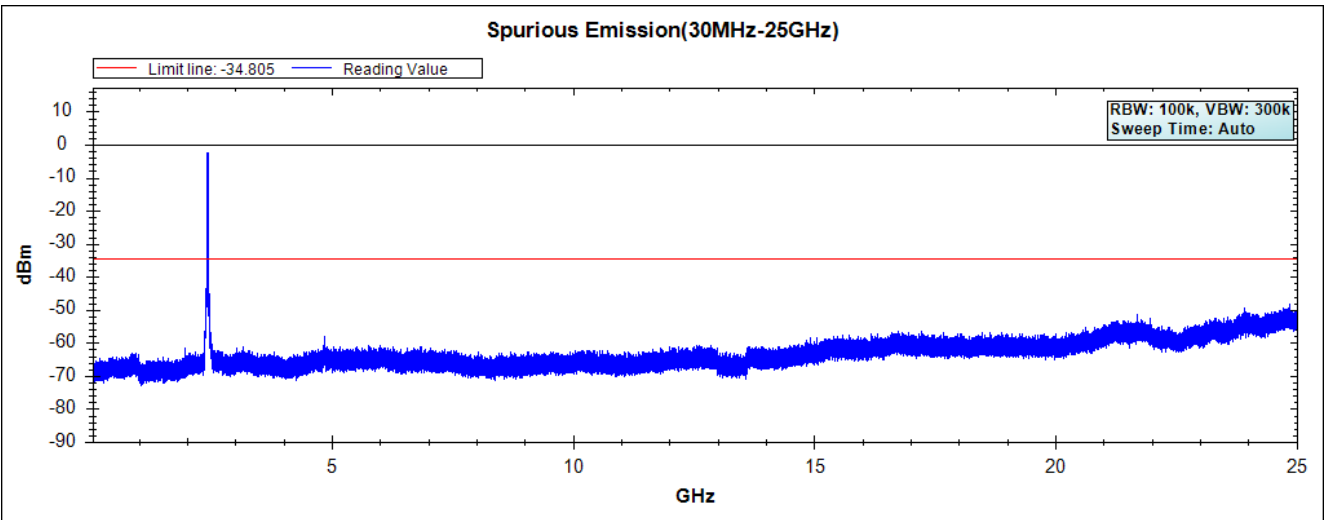

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 27 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax (40MHz) - CDD (4x4)


視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C


環境濕度：52 %

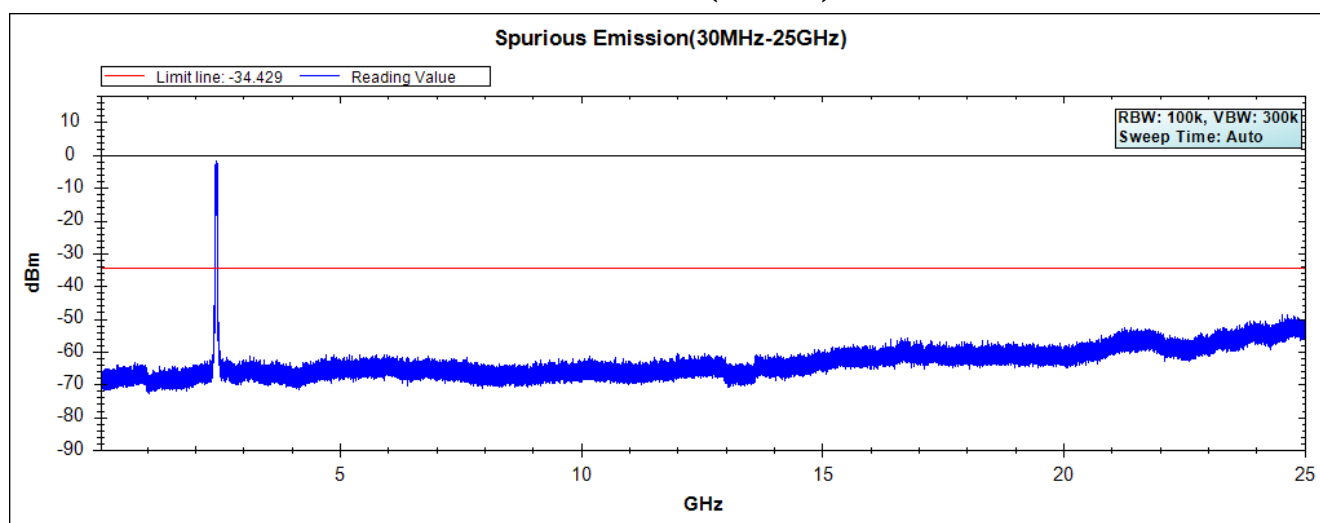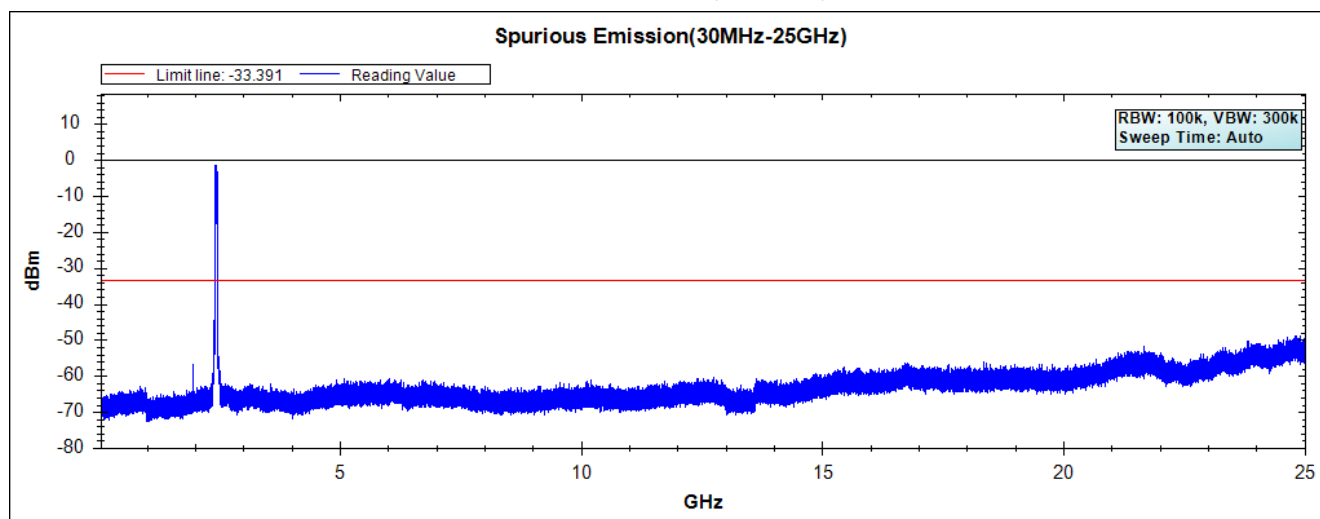30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

30MHz-25GHz (Chain C)

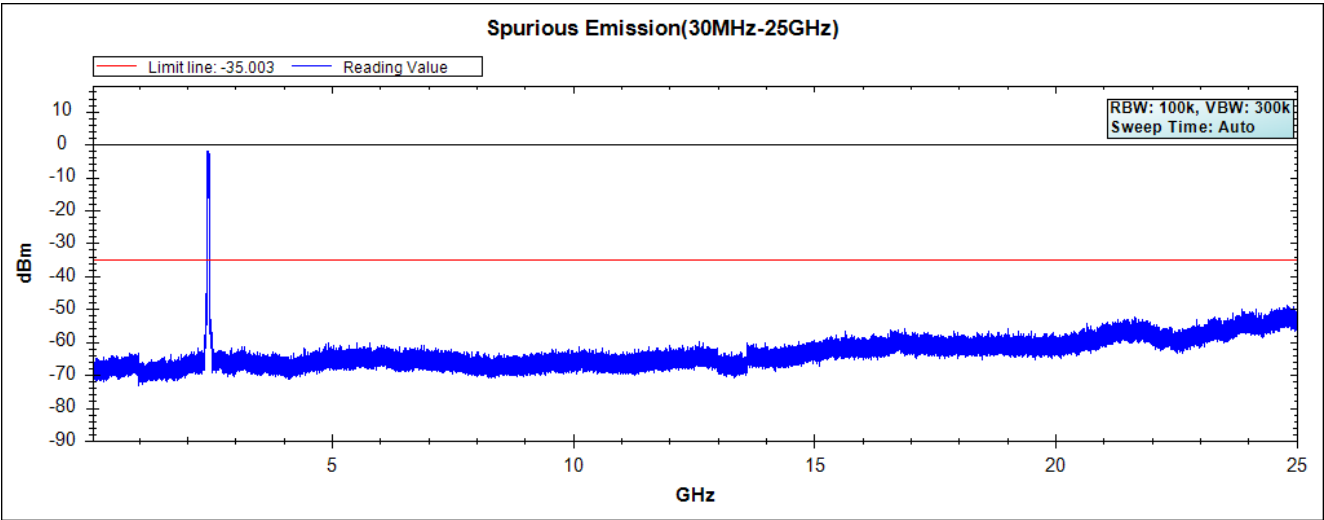

30MHz-25GHz (Chain D)

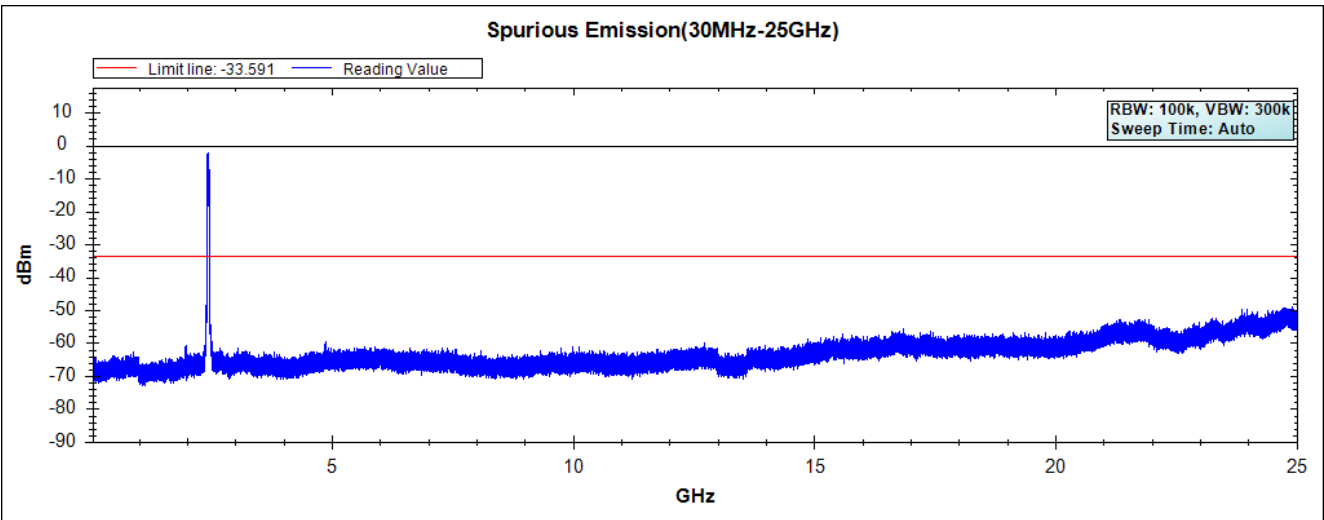

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 27 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax (40MHz) - CDD (4x4)


視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C


環境濕度：52 %

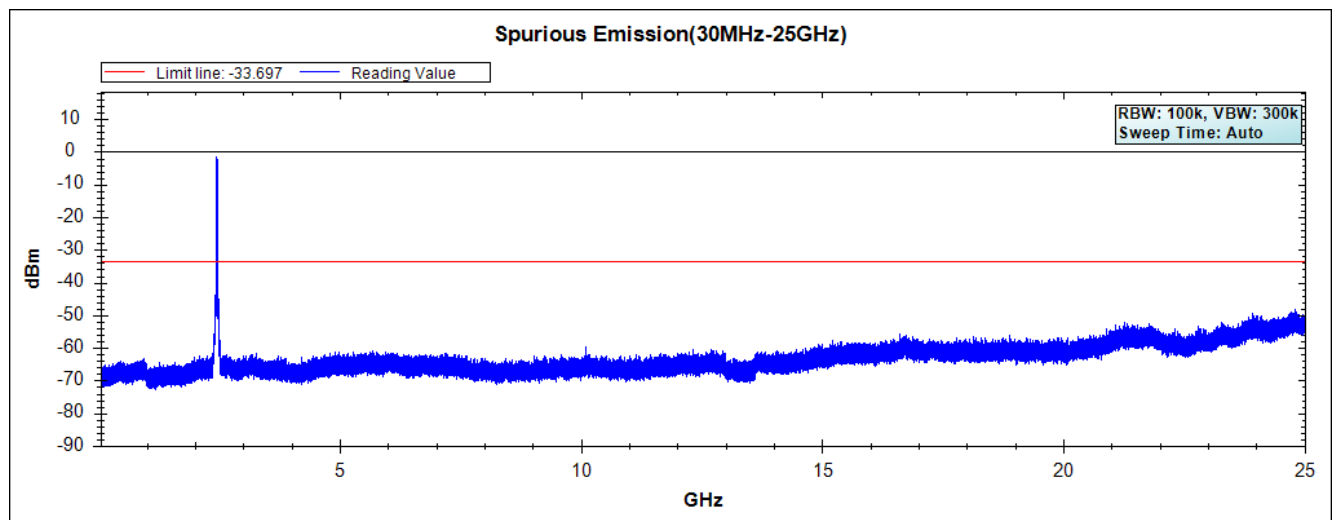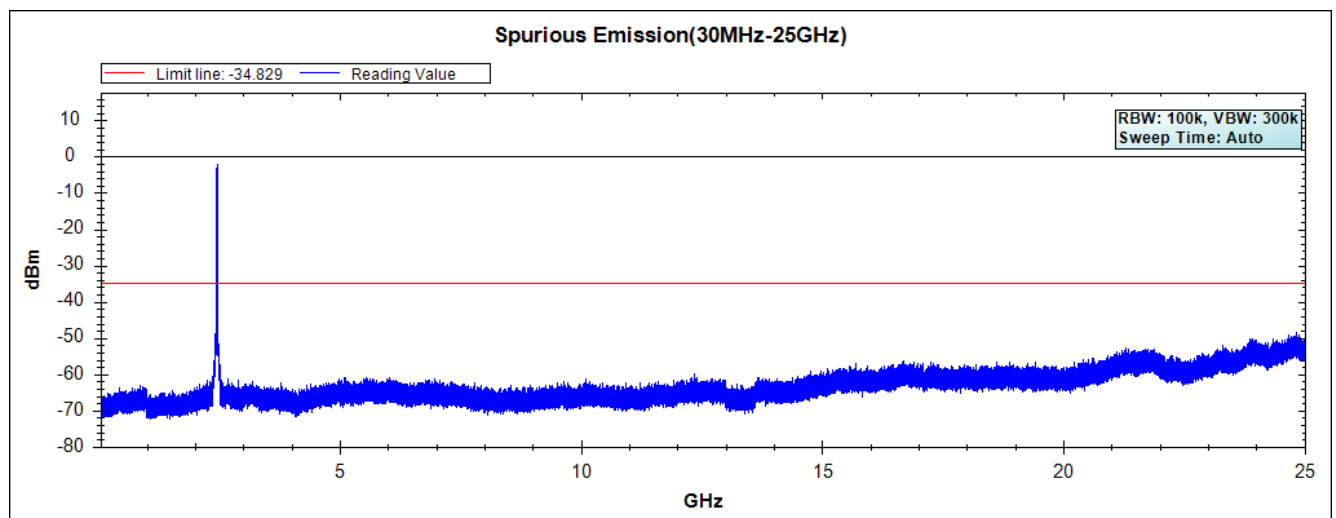30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

30MHz-25GHz (Chain C)

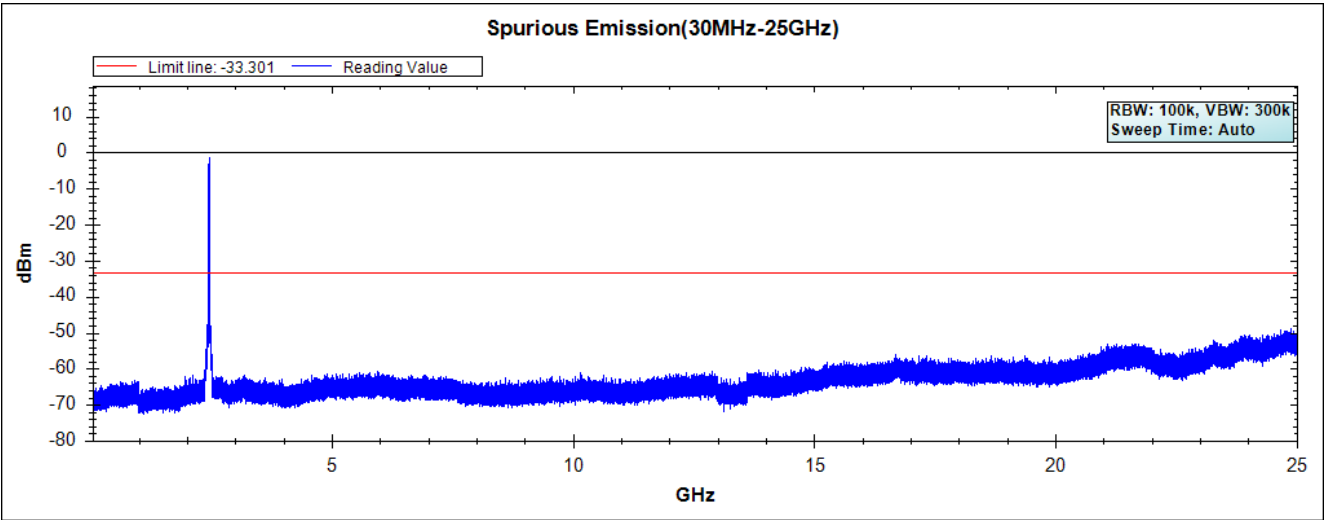

30MHz-25GHz (Chain D)

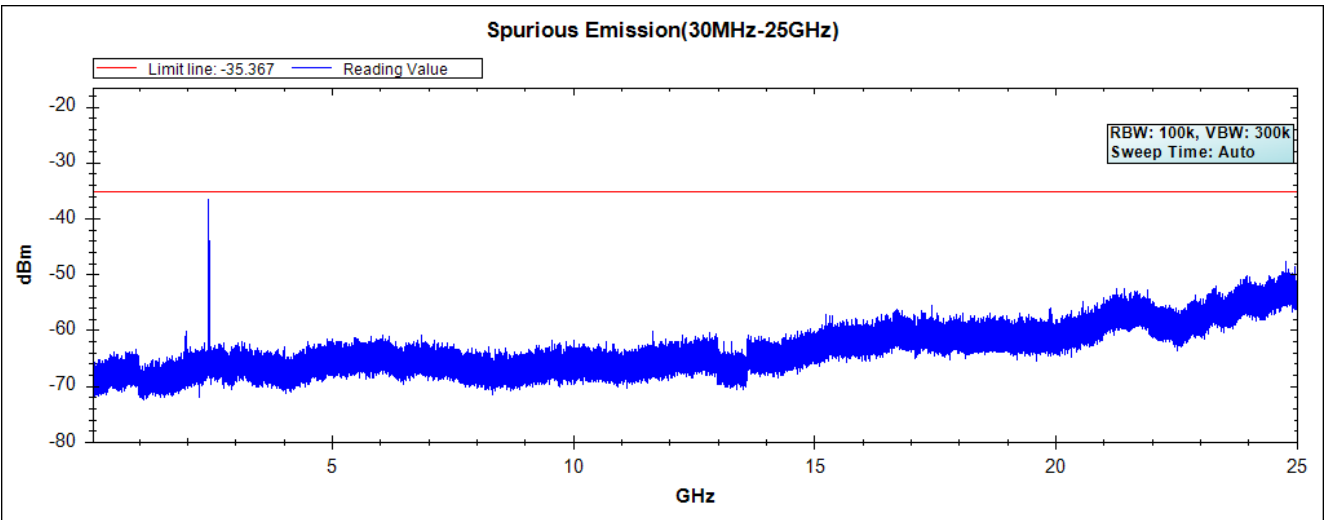

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b - BF (2x2)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

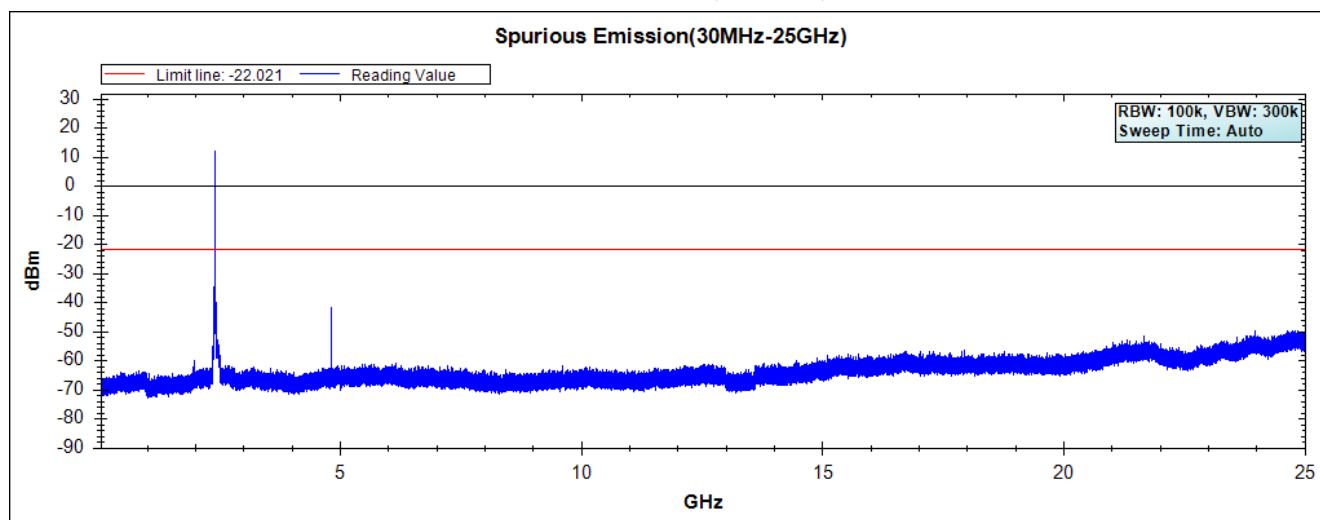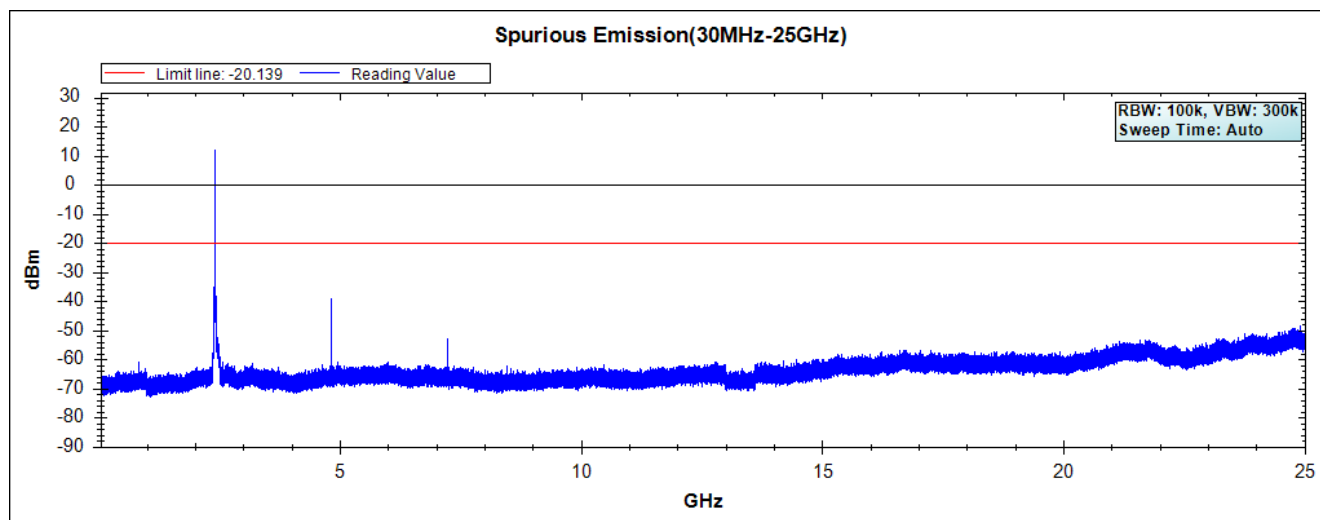30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 09 月 19 日

測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射


測試模式: Mode 1: 發射器 802.11b - BF (2x2)

視頻頻寬: 300KHz


環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

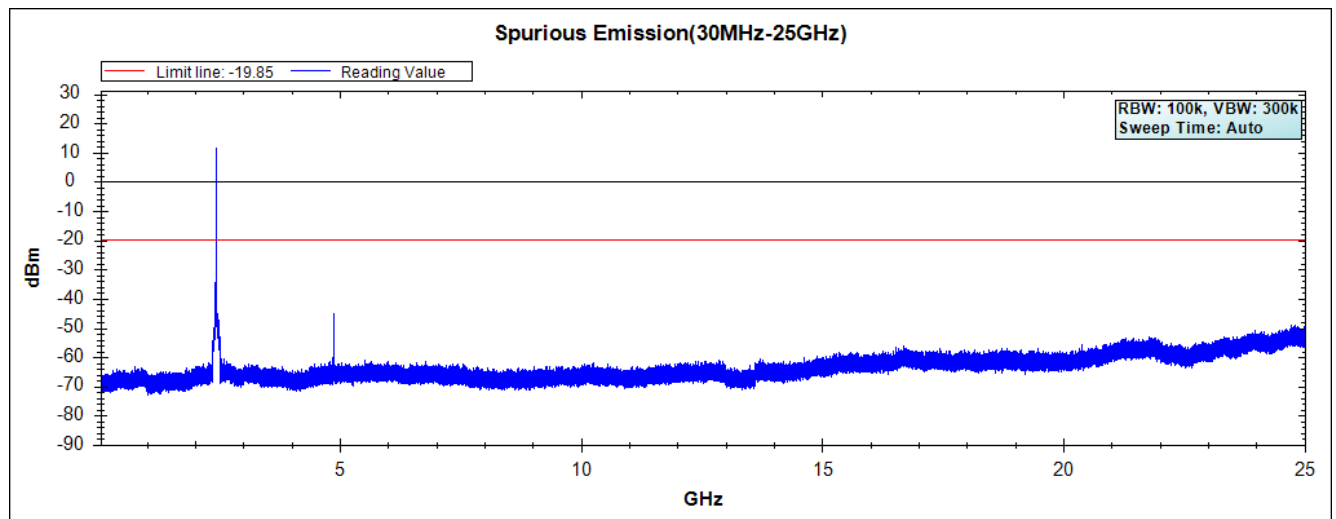

30MHz-25GHz (Chain B)

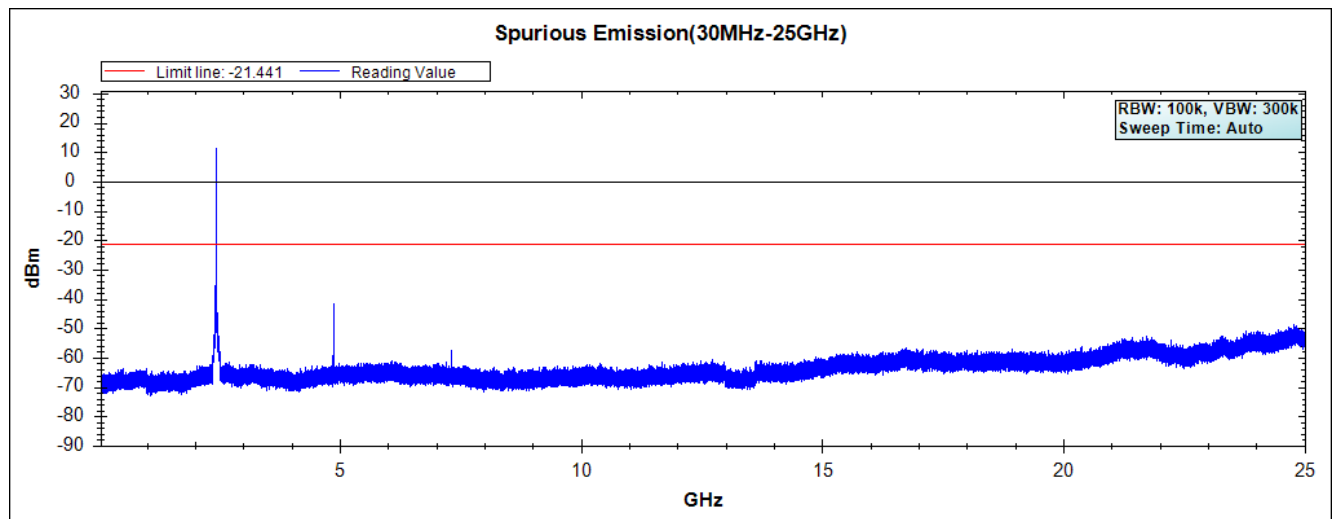

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b - BF (2x2)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

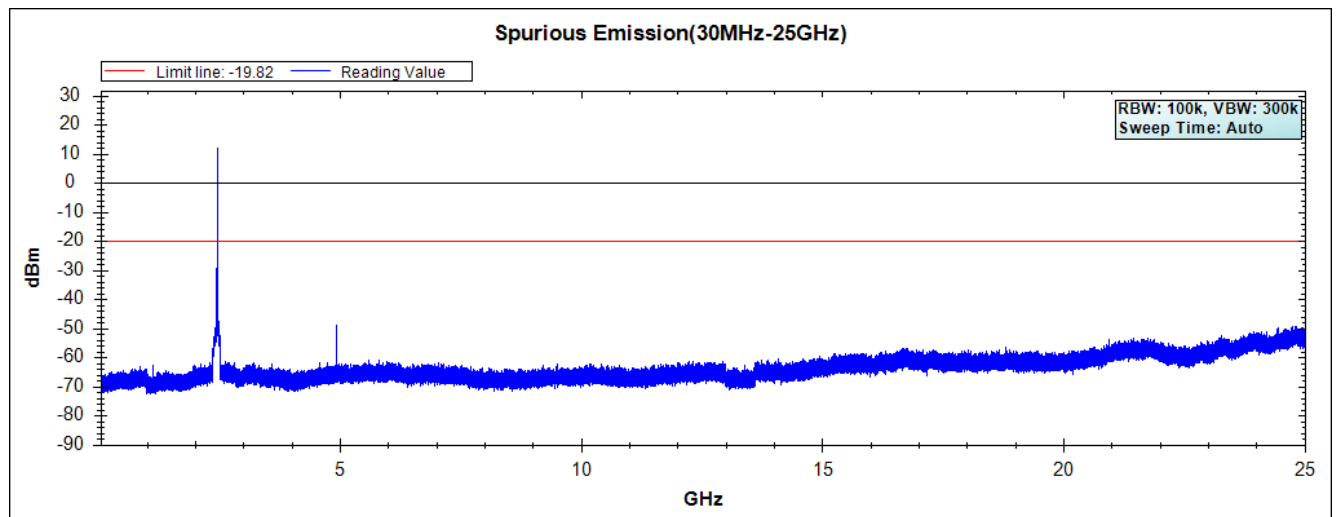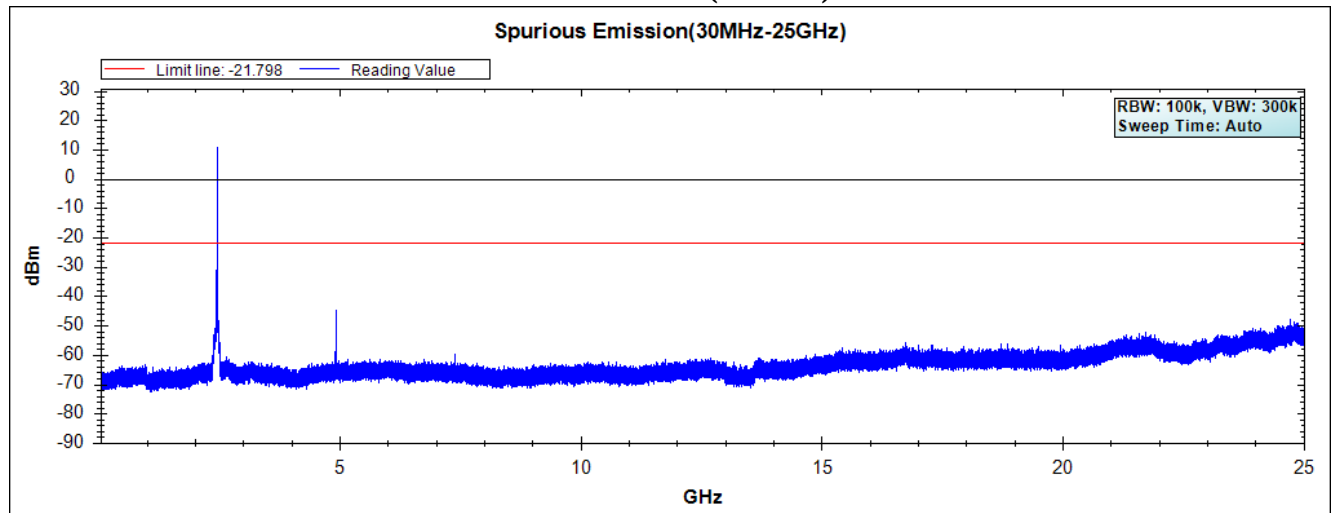30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 09 月 19 日

測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射


測試模式: Mode 1: 發射器 802.11g - BF (2x2)

視頻頻寬: 300KHz


環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

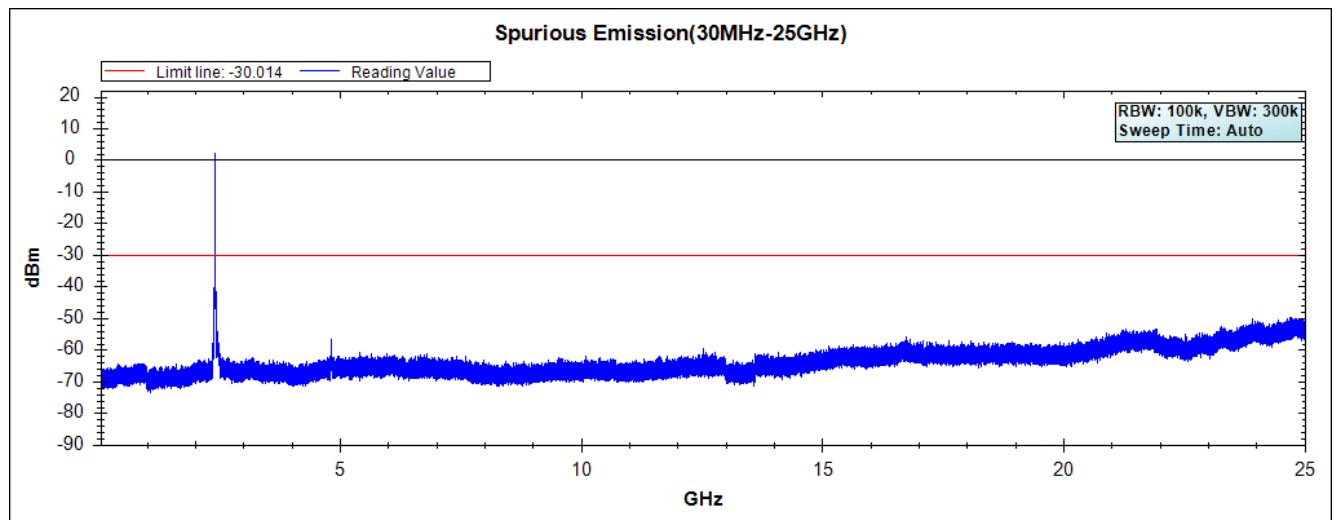

30MHz-25GHz (Chain B)

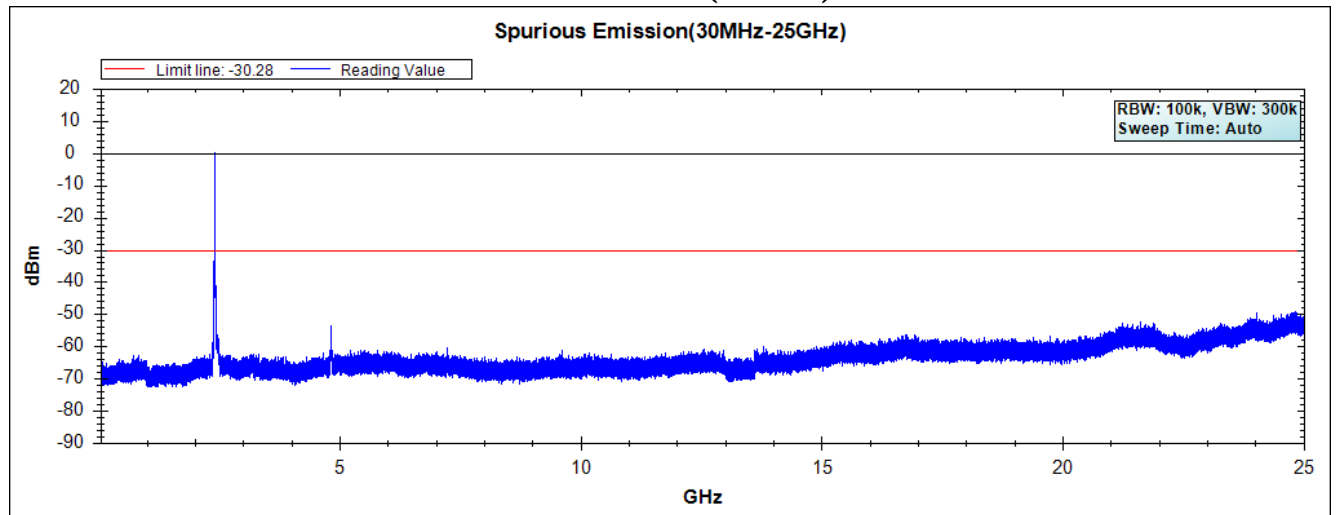

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g - BF (2x2)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

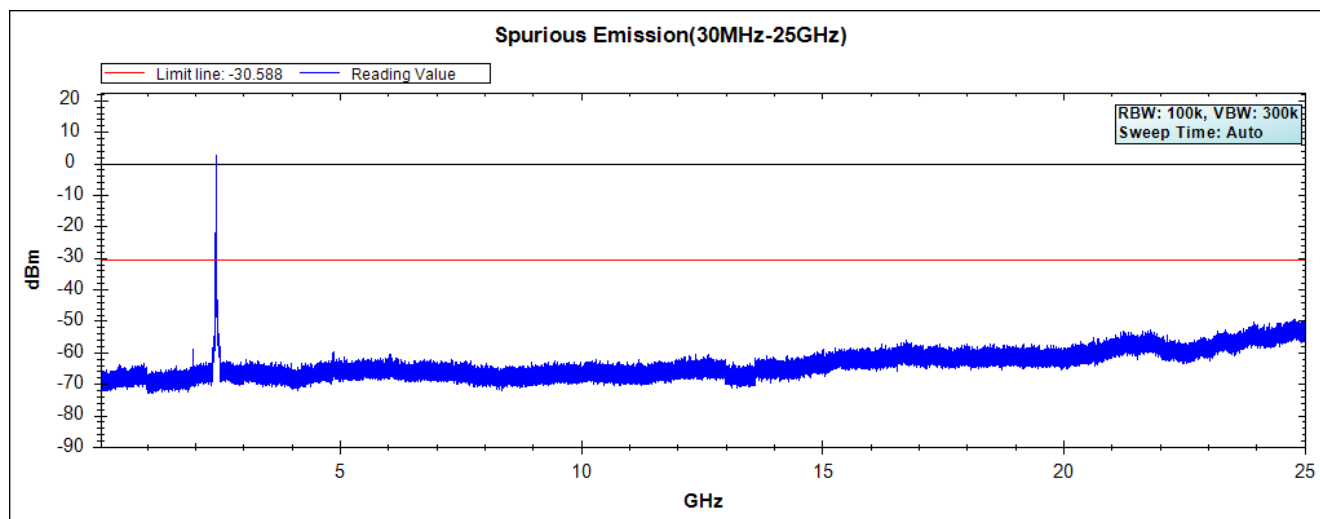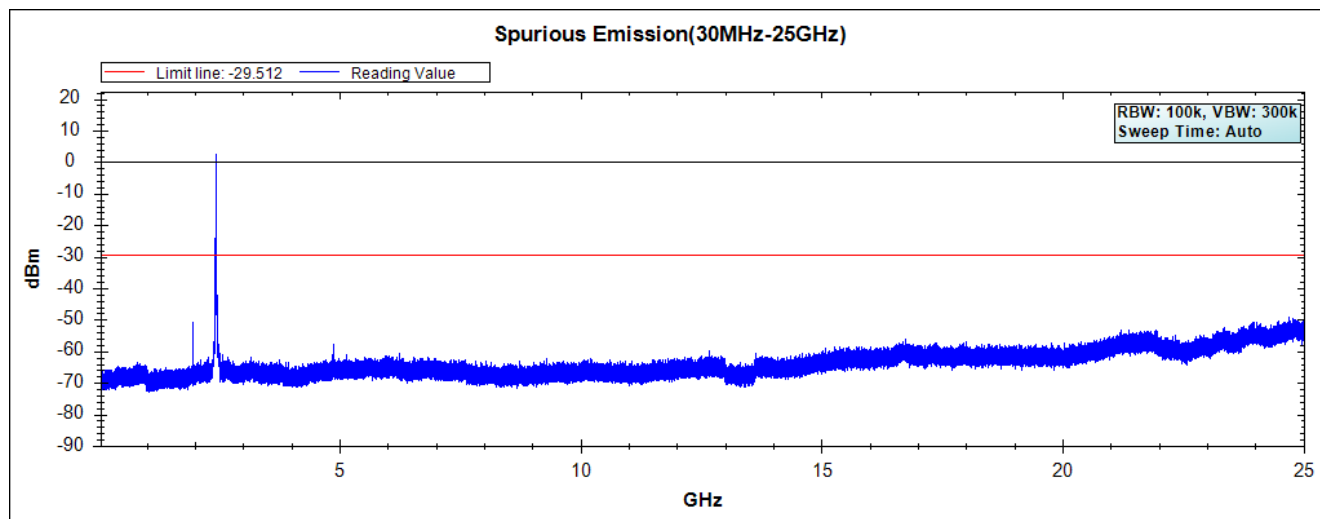30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g - BF (2x2)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

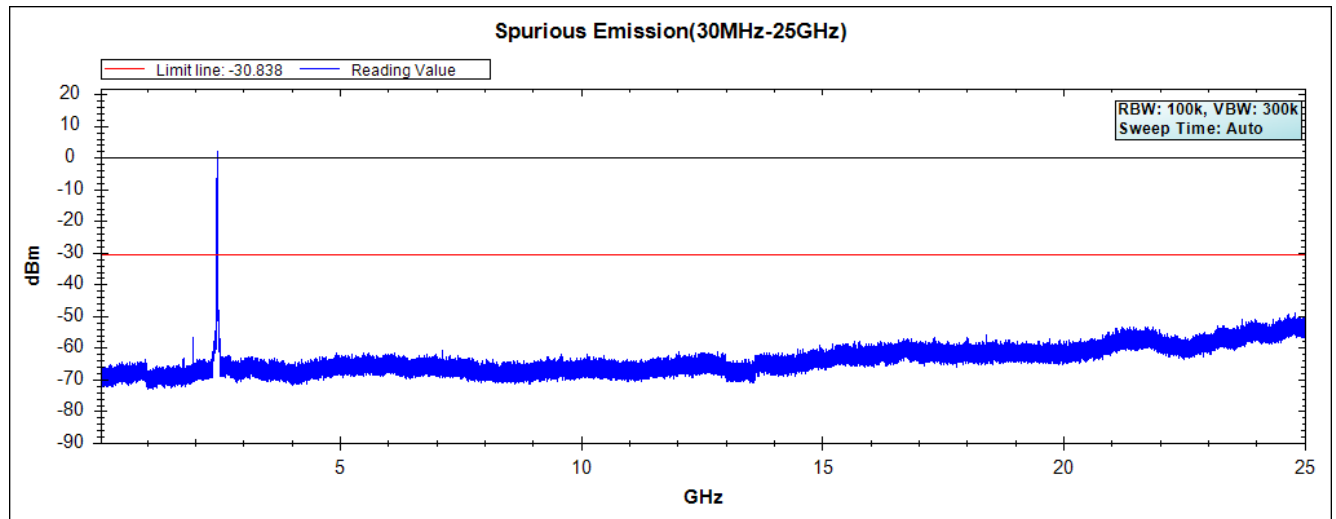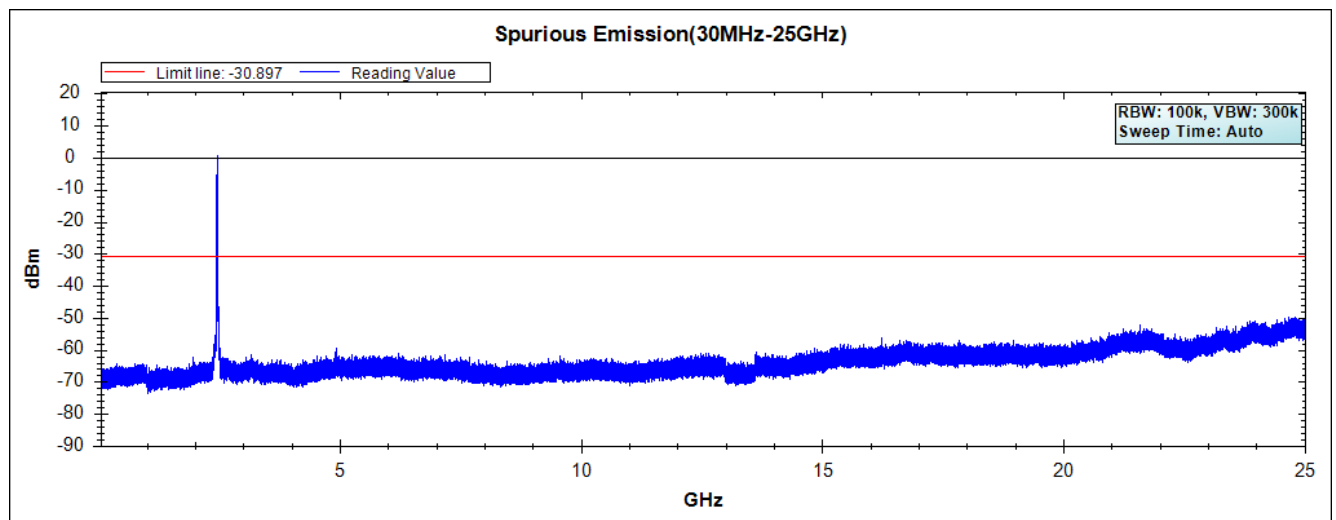30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢 測 器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n (20MHz) - BF (2x2)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

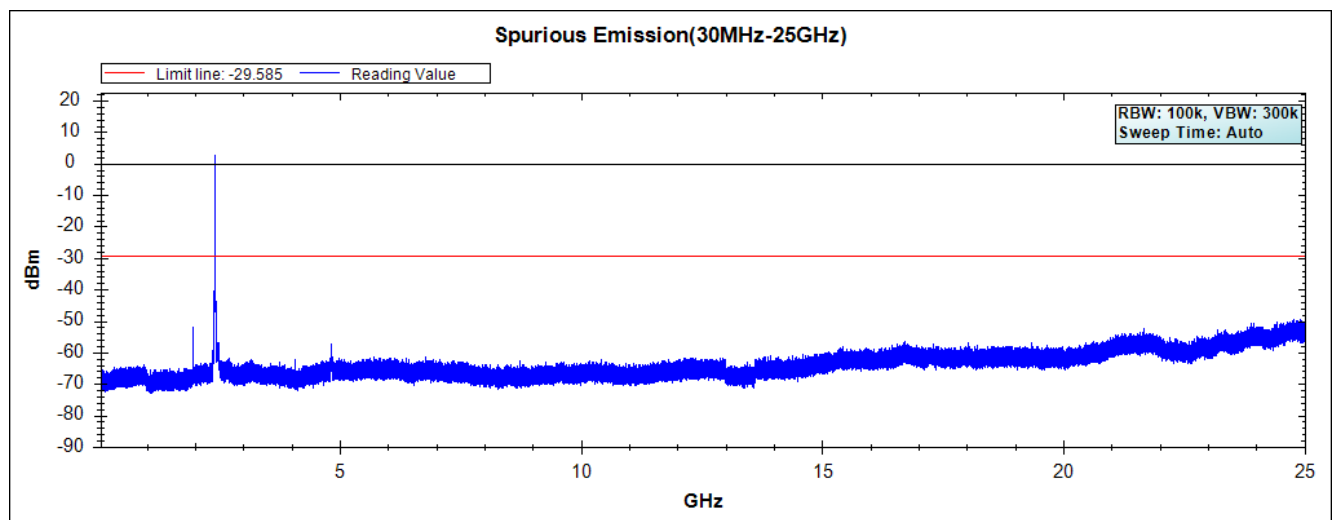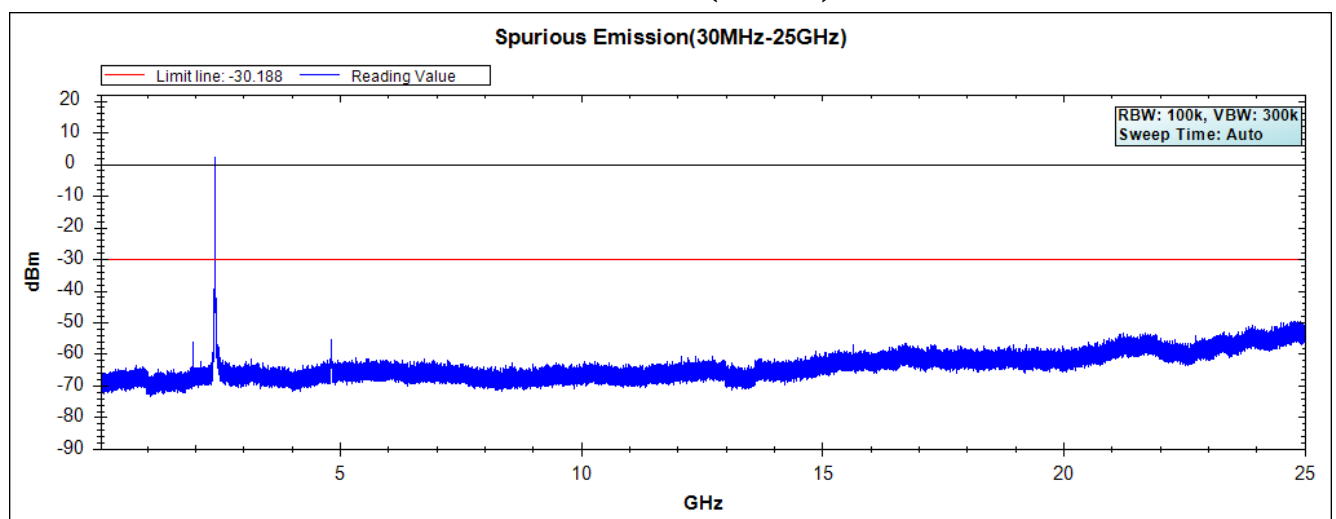30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢 測 器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n (20MHz) - BF (2x2)

視頻頻寬：300KHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

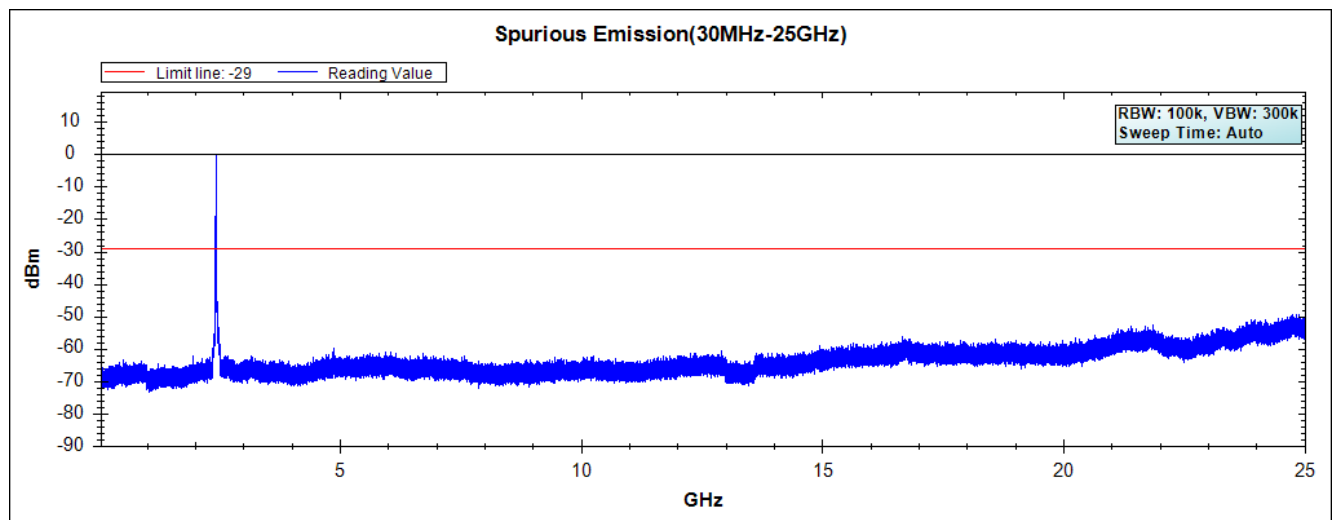

30MHz-25GHz (Chain B)

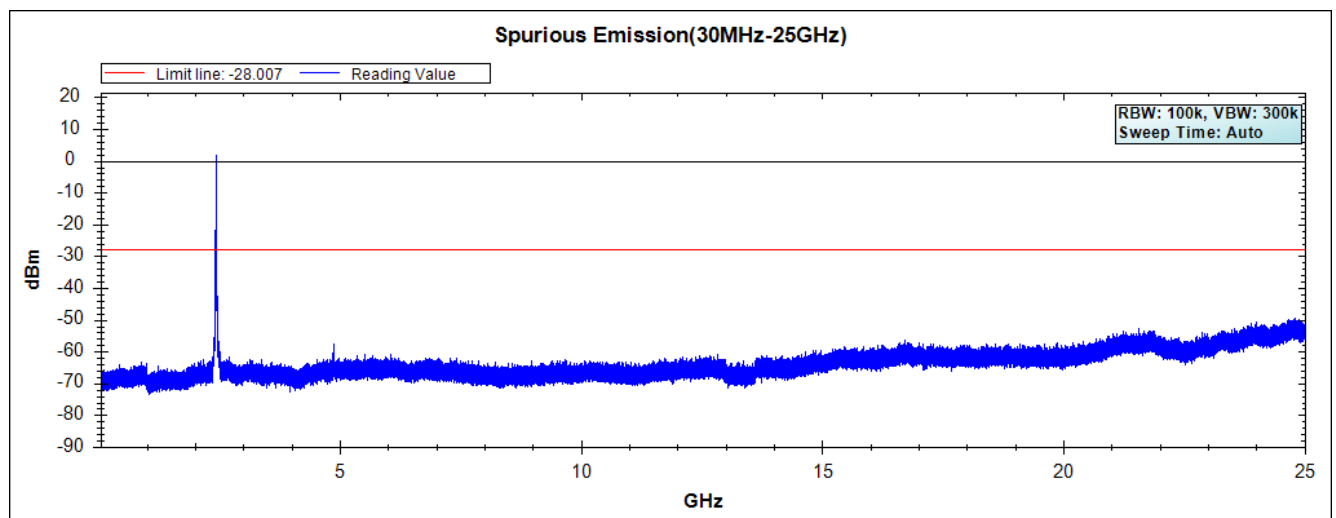

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n (20MHz) - BF (2x2)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

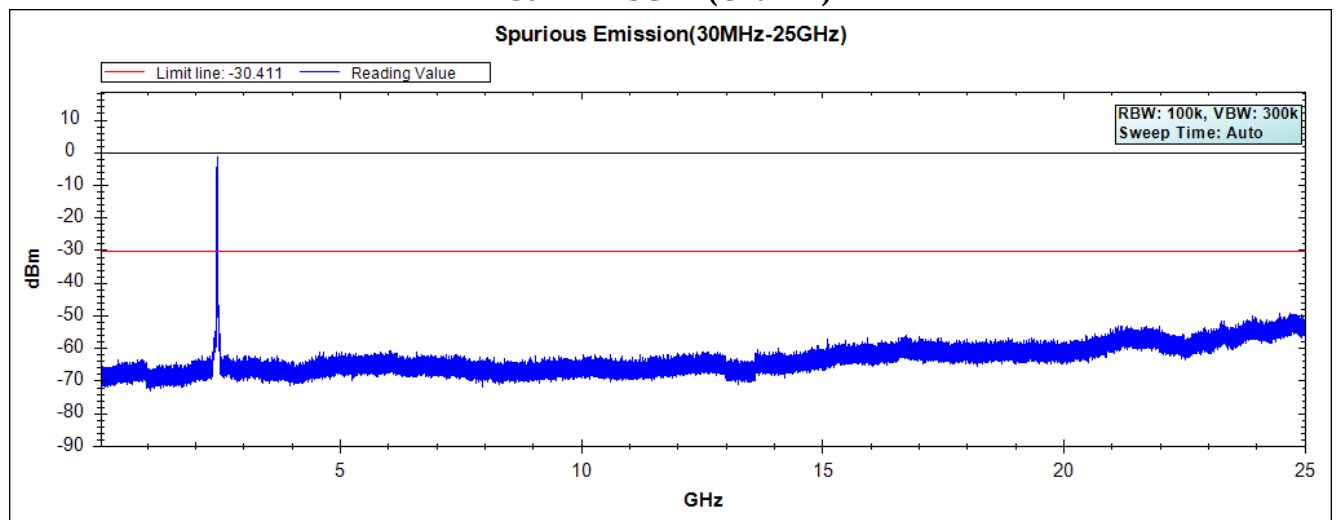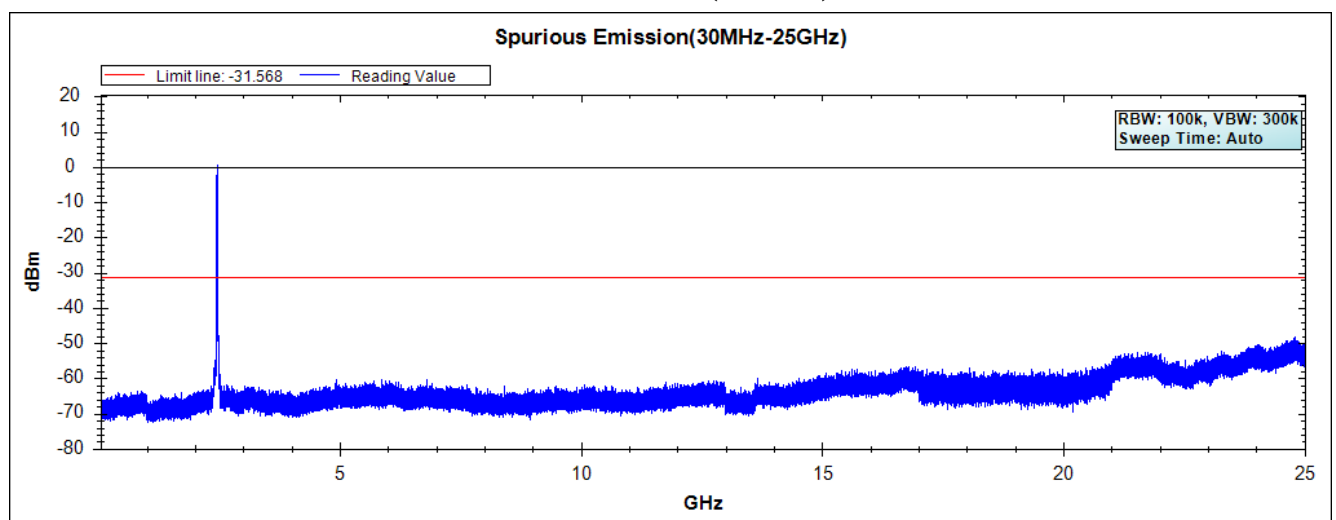30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 03 (2422MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 09 月 19 日



測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11n (40MHz) - BF (2x2)

視頻頻寬: 1MHz

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

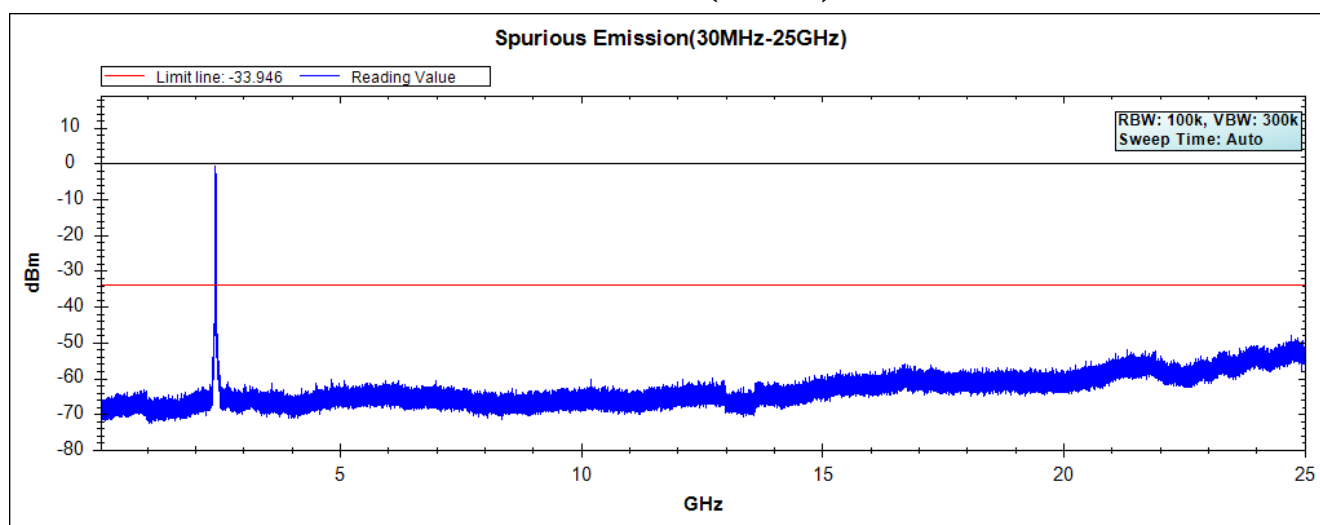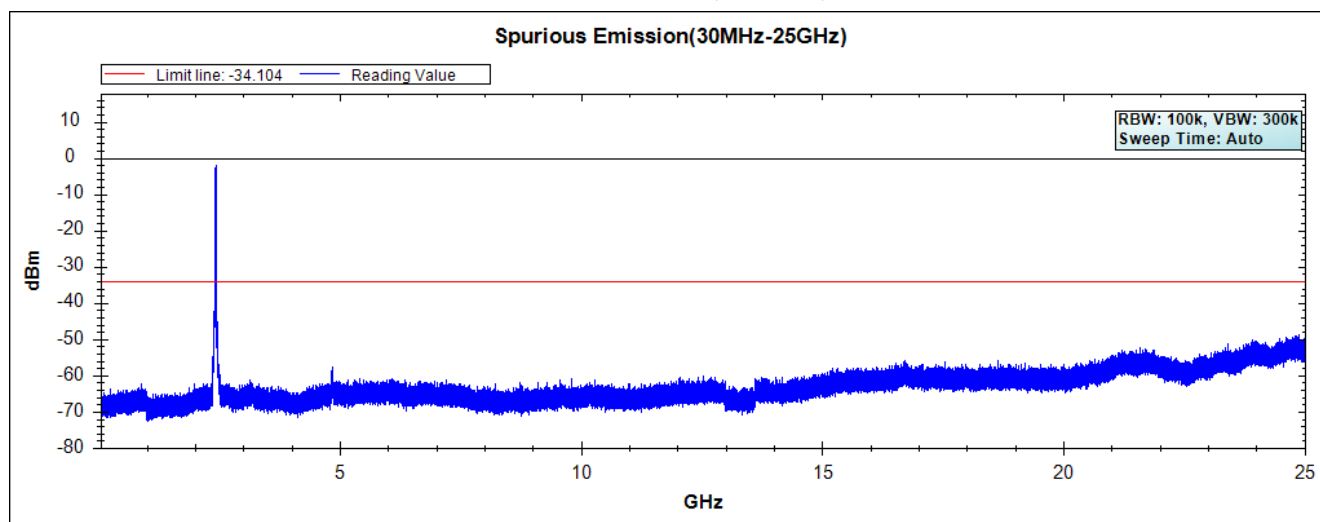30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n (40MHz) - BF (2x2)

視頻頻寬：1MHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

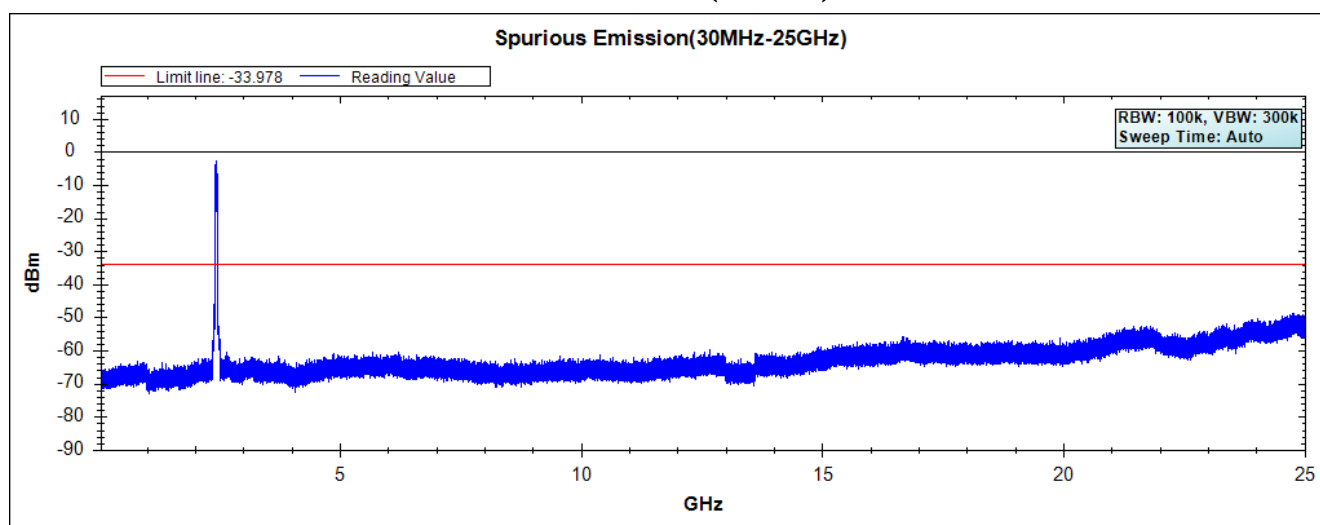

30MHz-25GHz (Chain B)

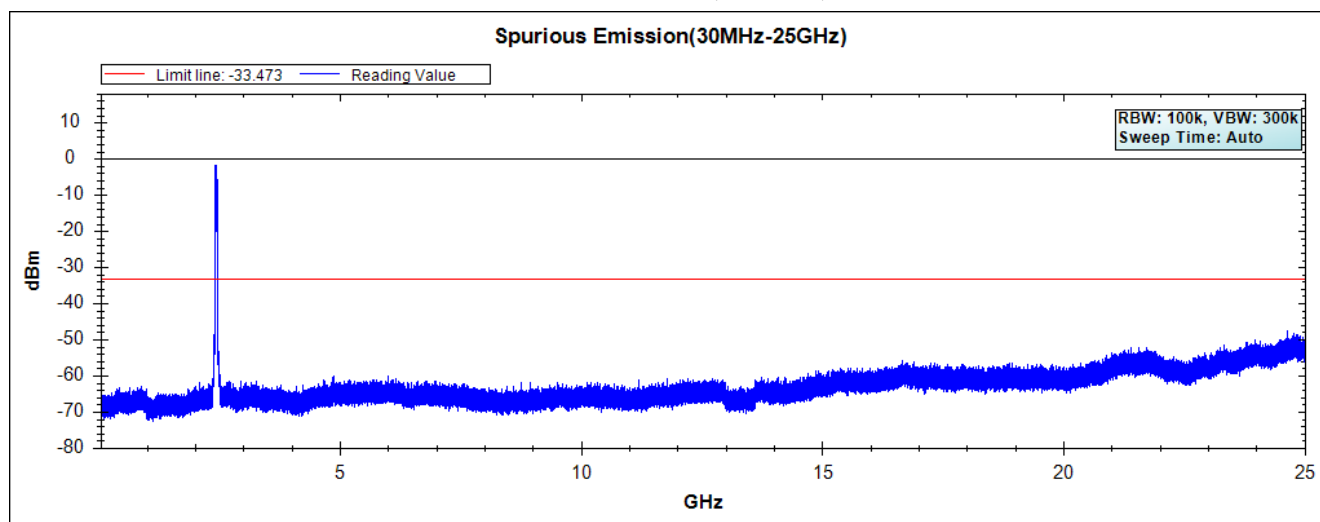

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n (40MHz) - BF (2x2)

視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

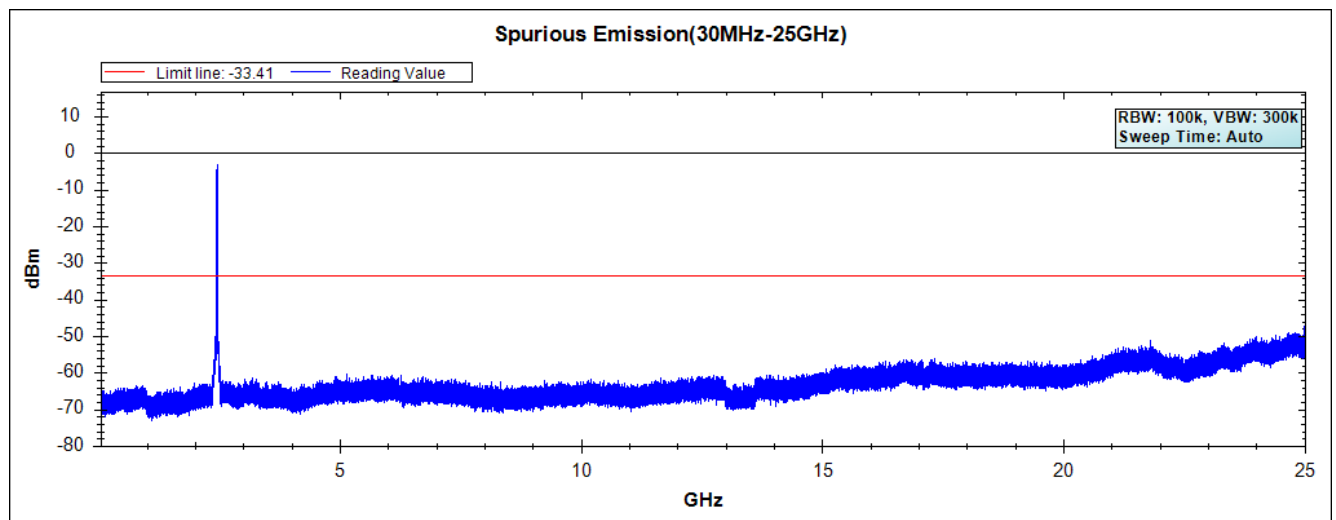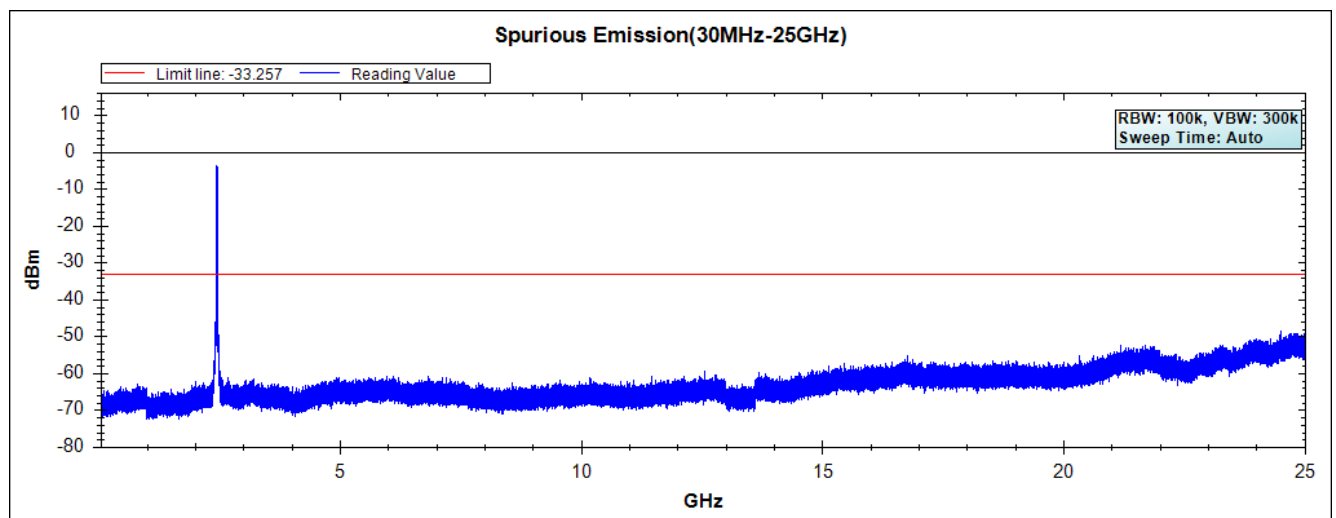30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢 測 器: 峰值

測試日期: 107 年 09 月 19 日



測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11ac (20MHz) - BF (2x2)

視頻頻寬: 300KHz

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

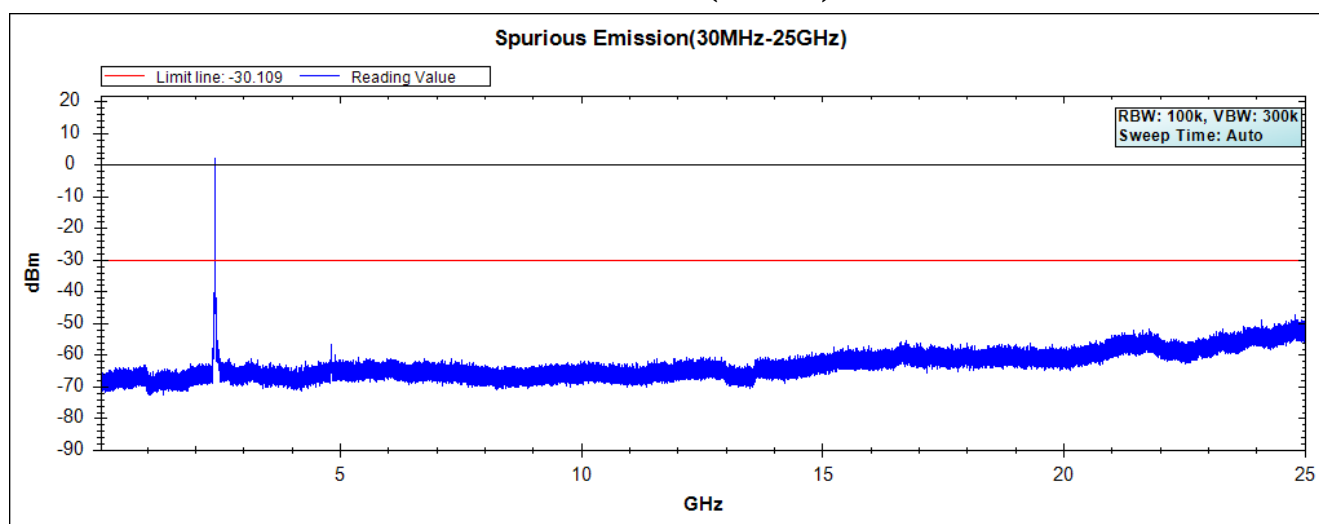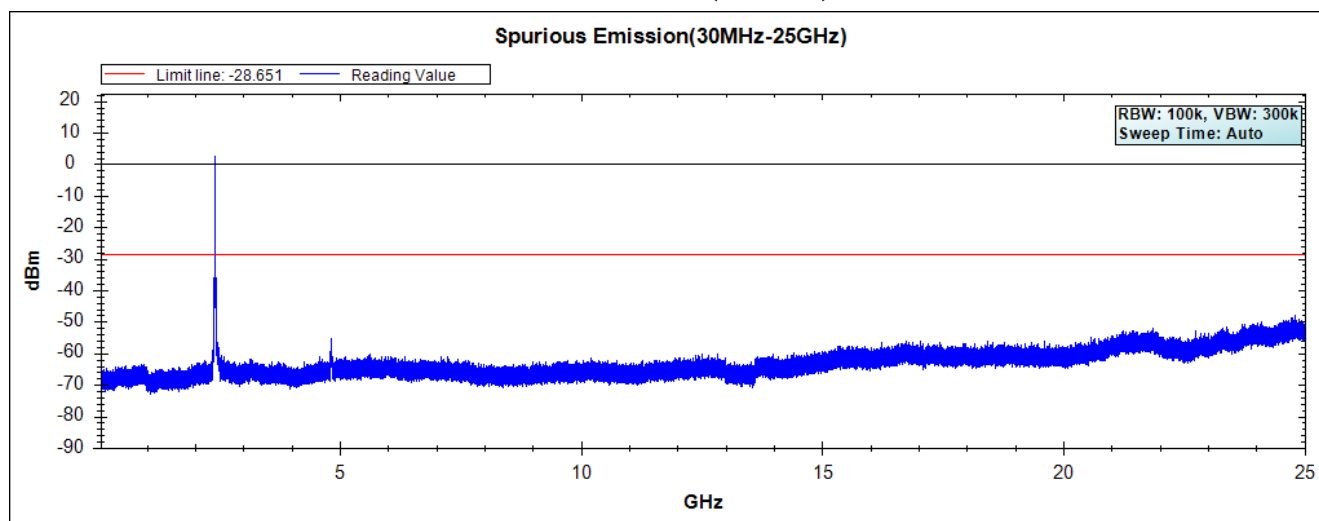30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢 測 器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac (20MHz) - BF (2x2)

視頻頻寬：300KHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

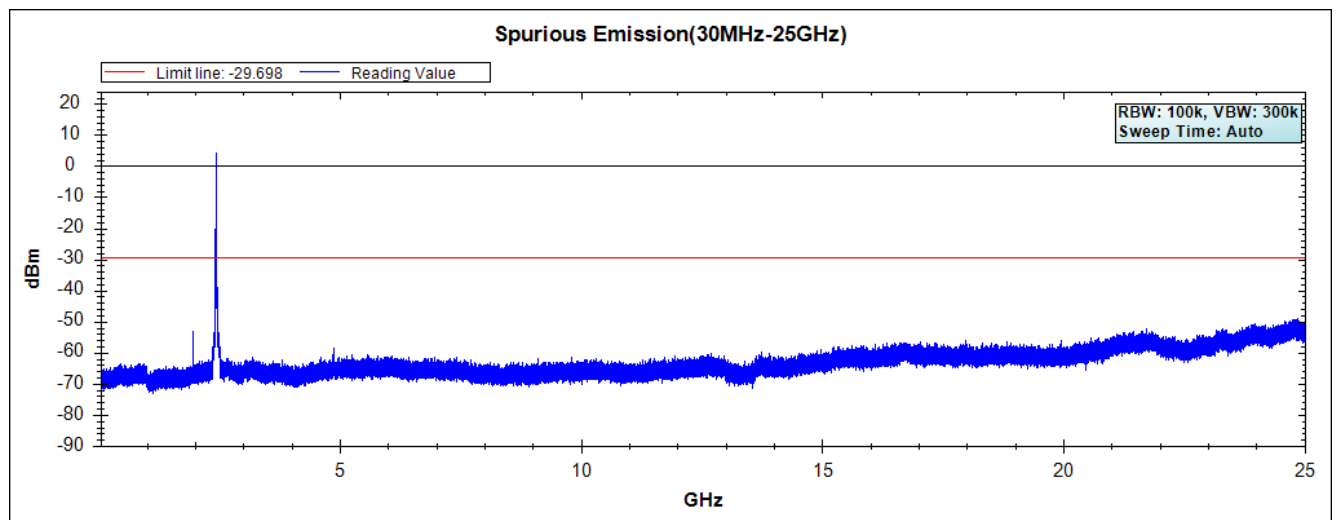

30MHz-25GHz (Chain B)

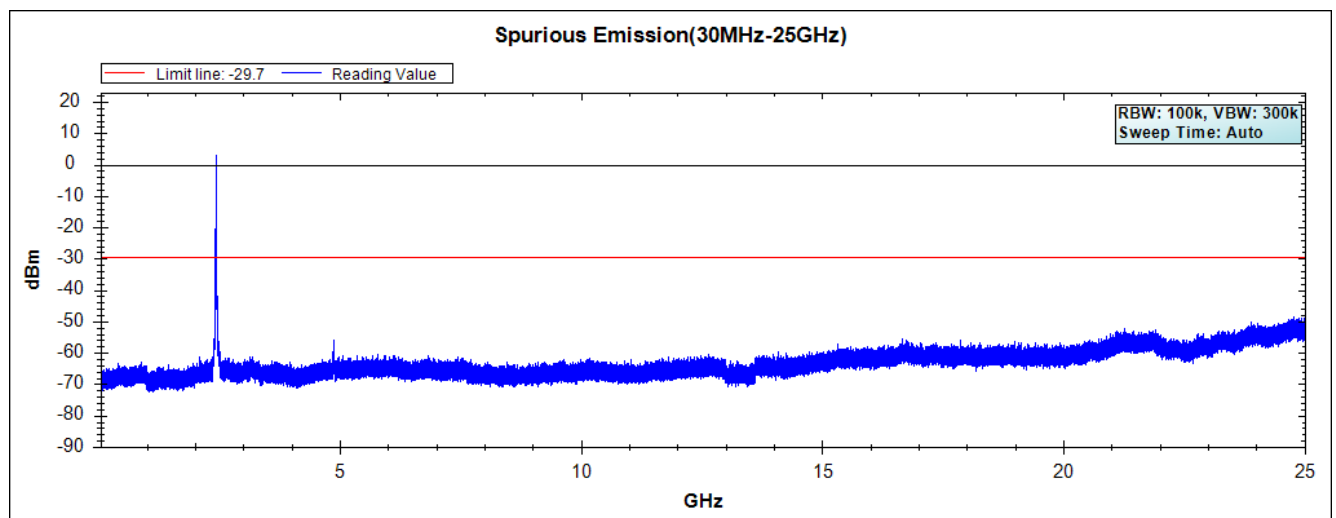

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac (20MHz) - BF (2x2)

視頻頻寬：300KHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

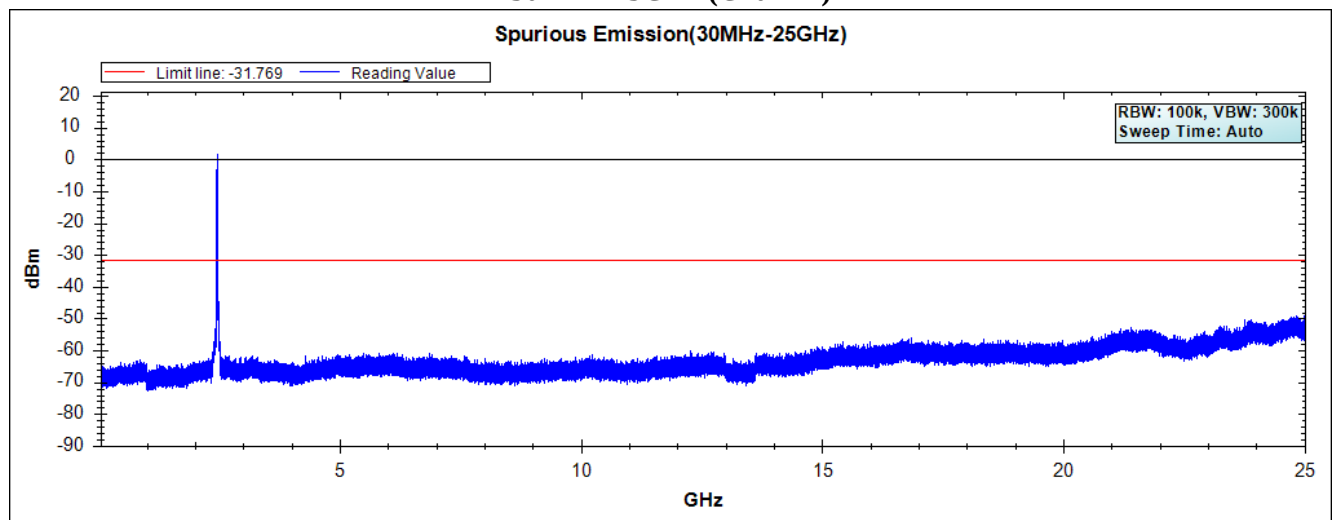

30MHz-25GHz (Chain B)

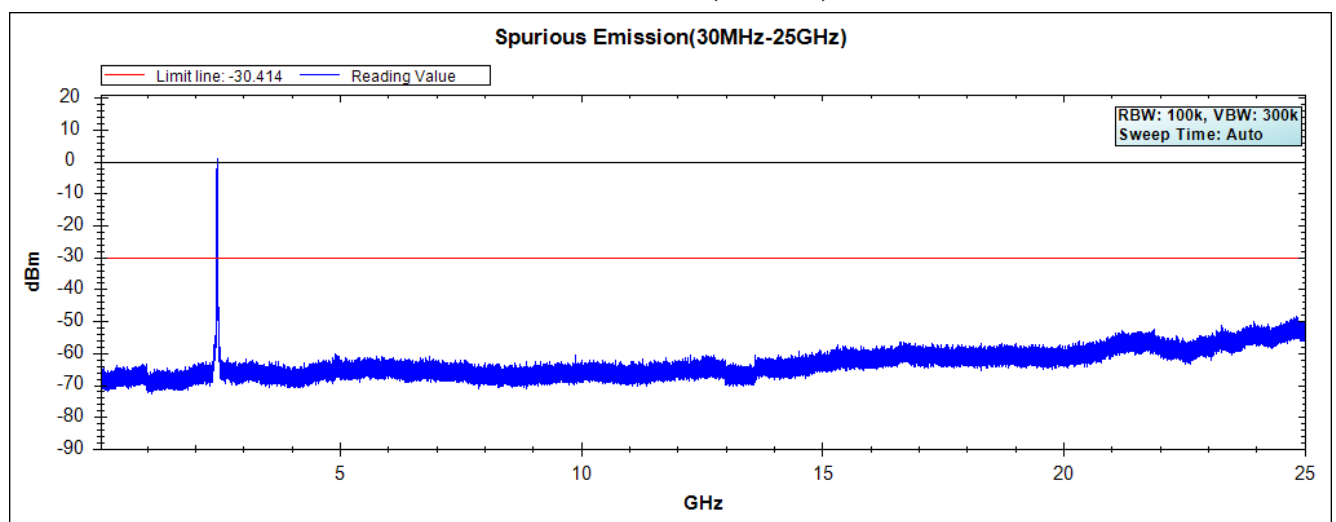

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 03 (2422MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 09 月 19 日



測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11ac (40MHz)- BF (2x2)

視頻頻寬: 1MHz

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

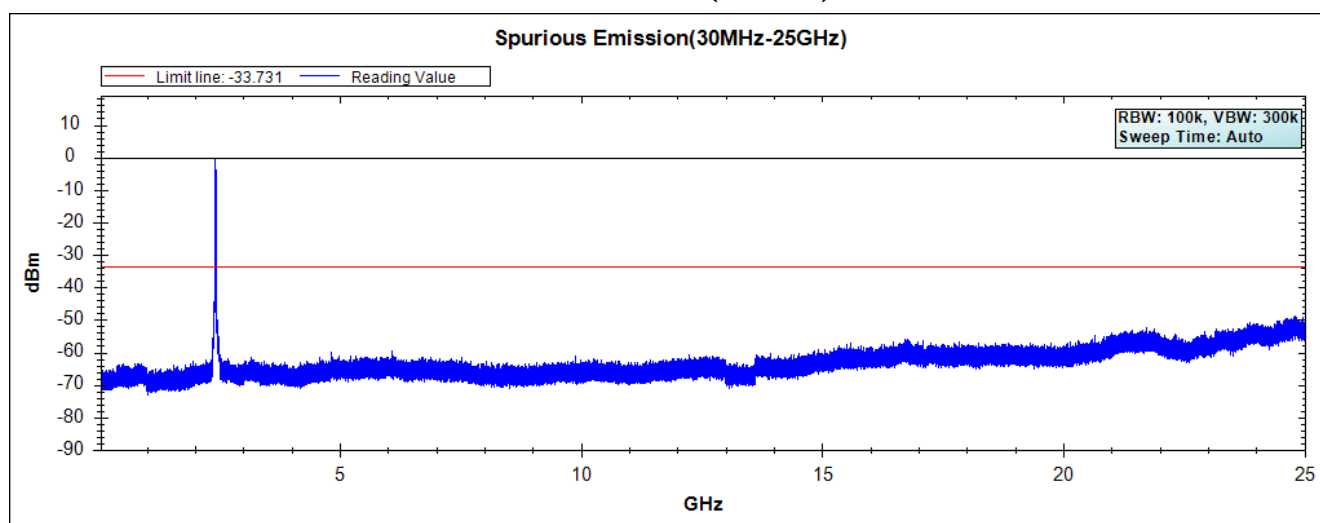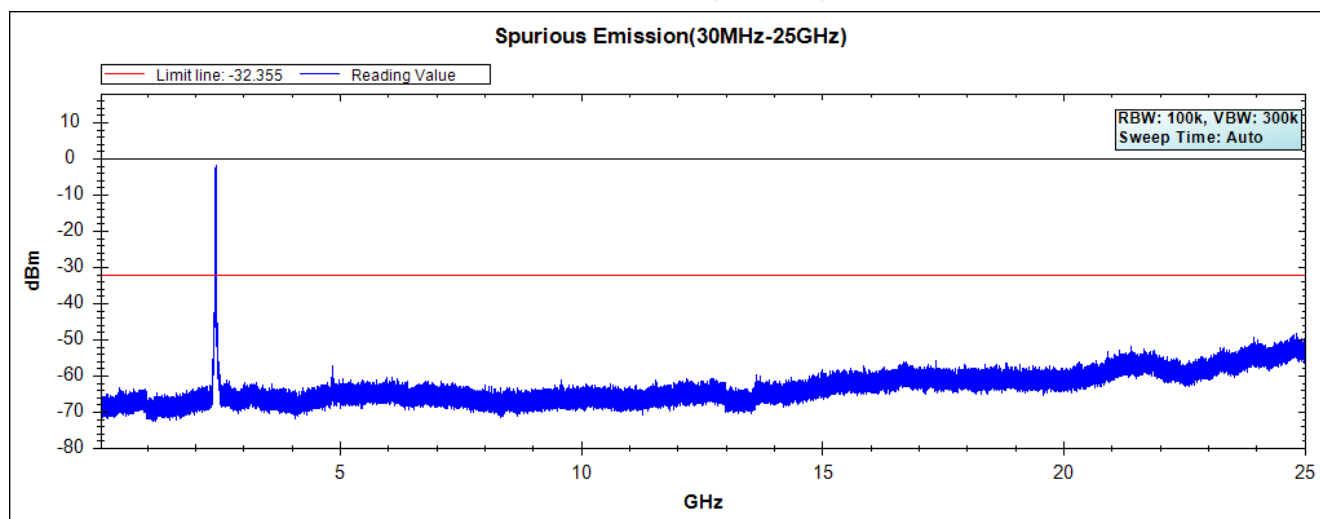30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 09 月 19 日

測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射


測試模式: Mode 1: 發射器 802.11ac (40MHz)- BF (2x2)

視頻頻寬: 1MHz


環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

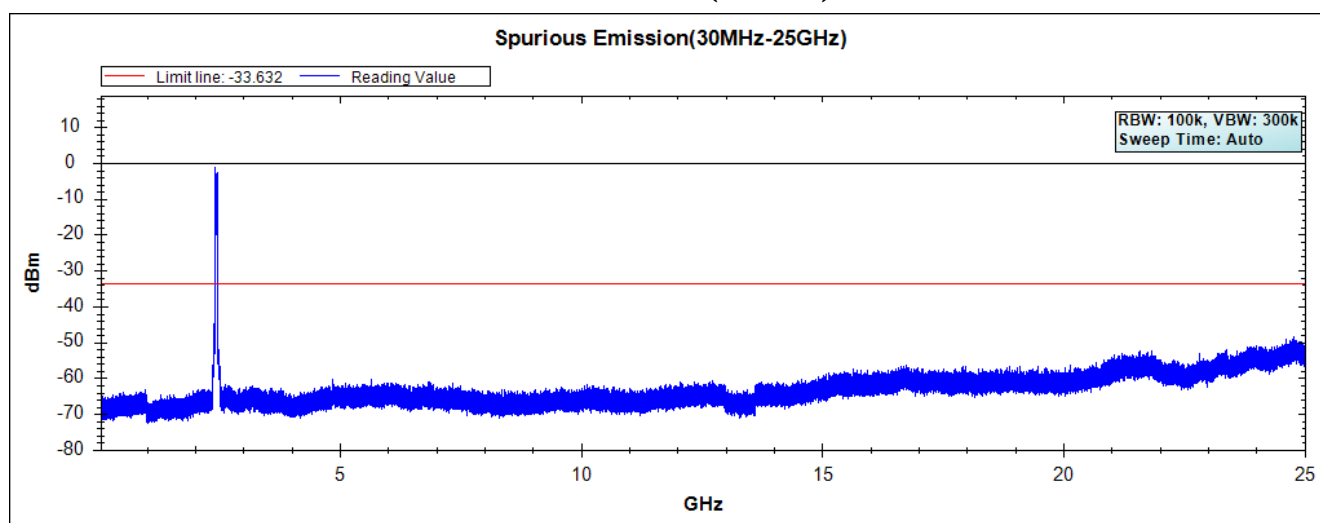

30MHz-25GHz (Chain B)

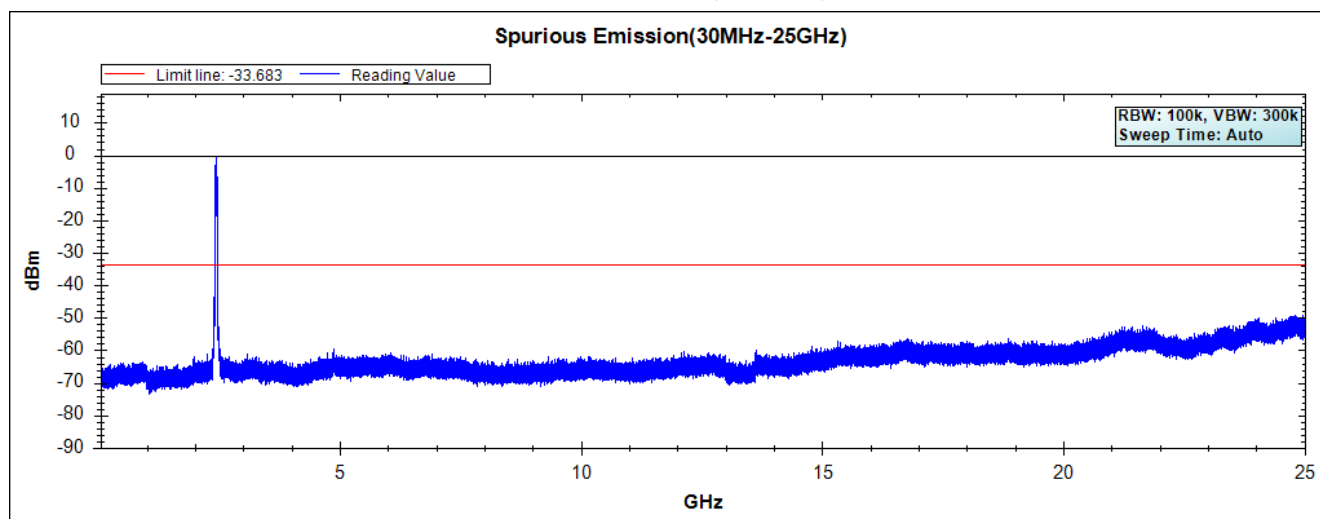

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac (40MHz)- BF (2x2)

視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

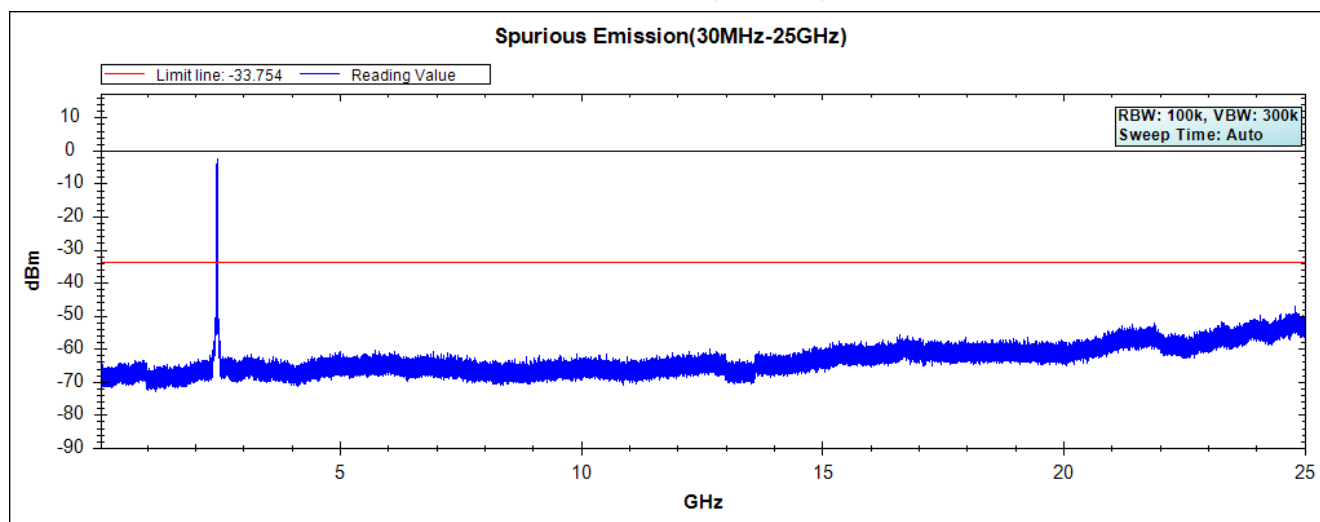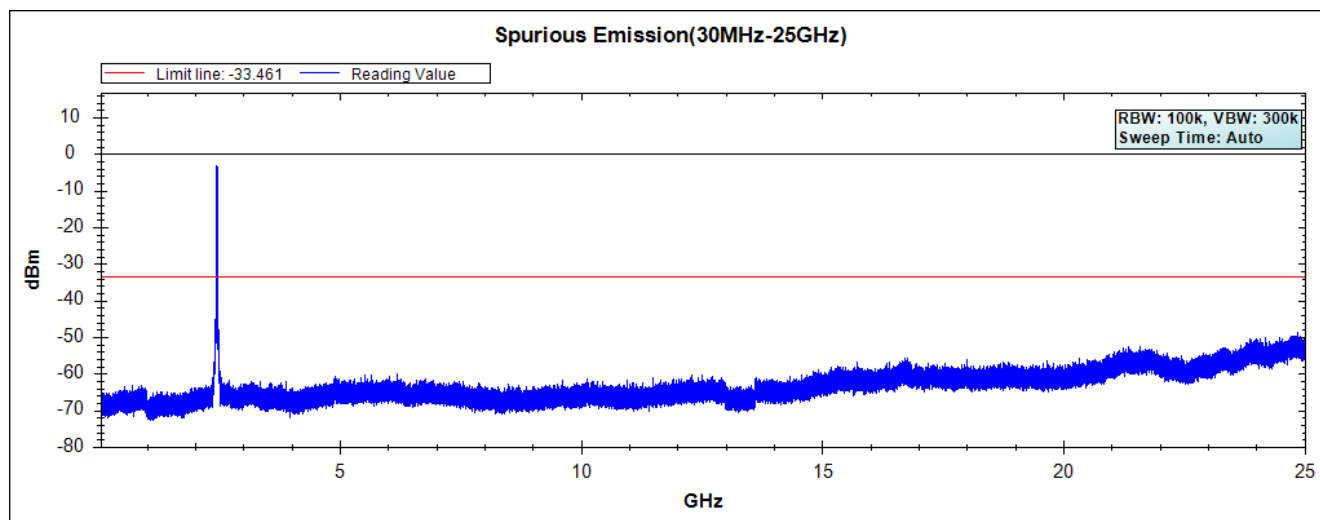30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 09 月 19 日



測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11ax (20MHz) - BF (2x2)

視頻頻寬: 300KHz

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

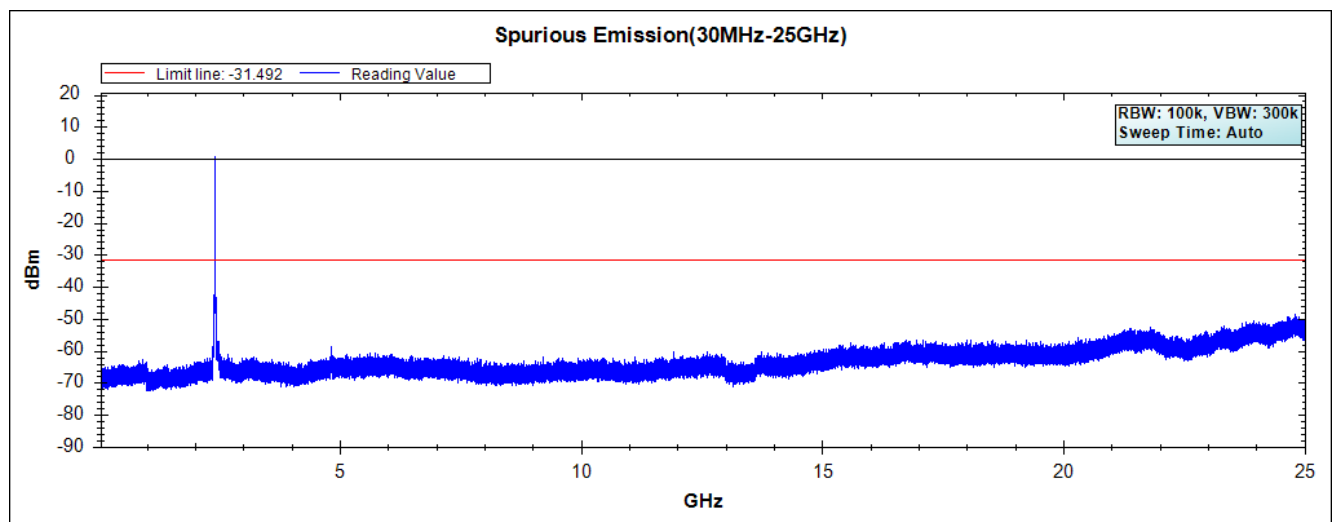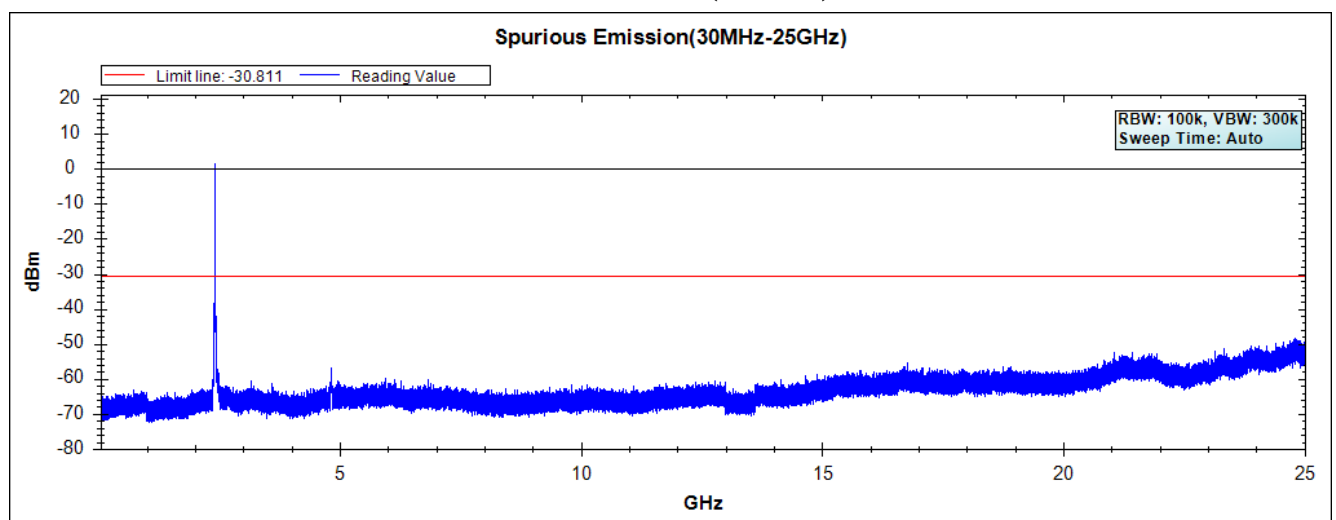30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax (20MHz) - BF (2x2)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

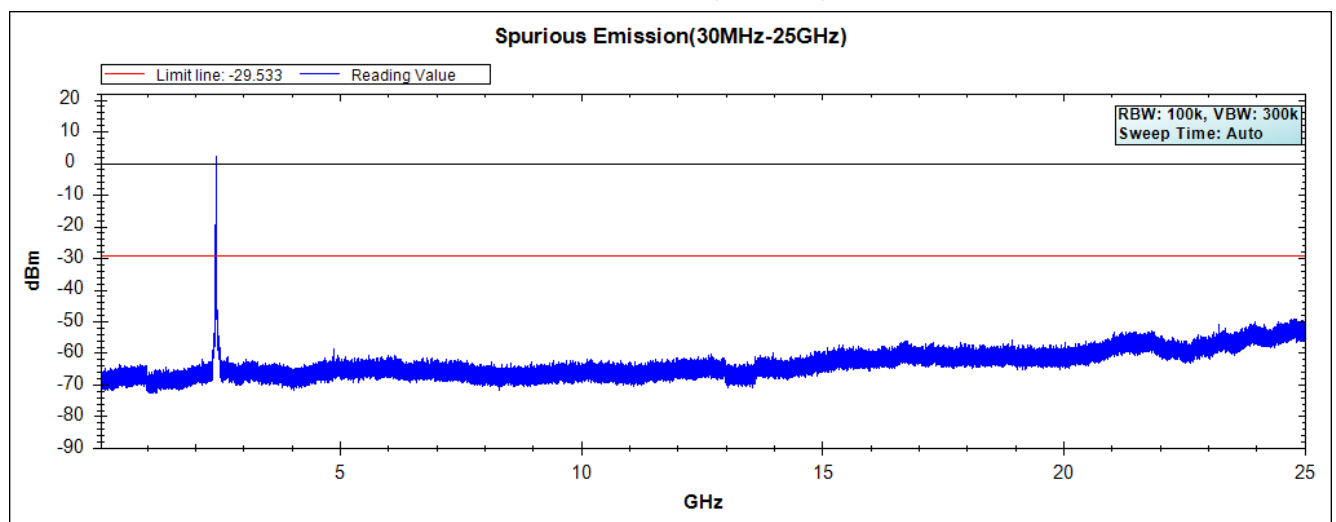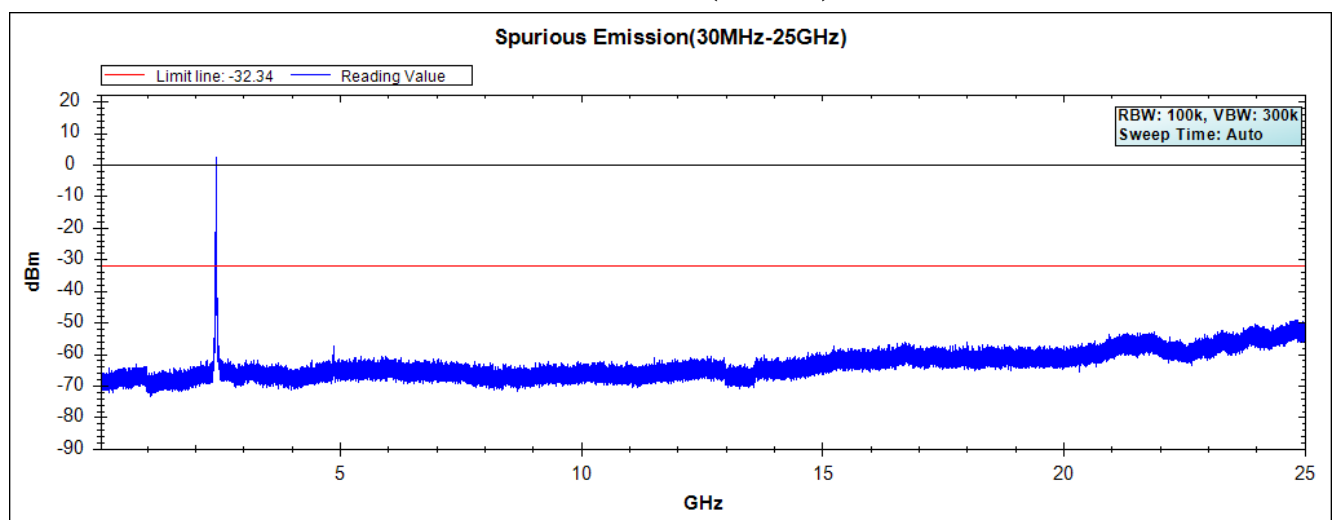30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 19 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax (20MHz) - BF (2x2)

視頻頻寬：300KHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)

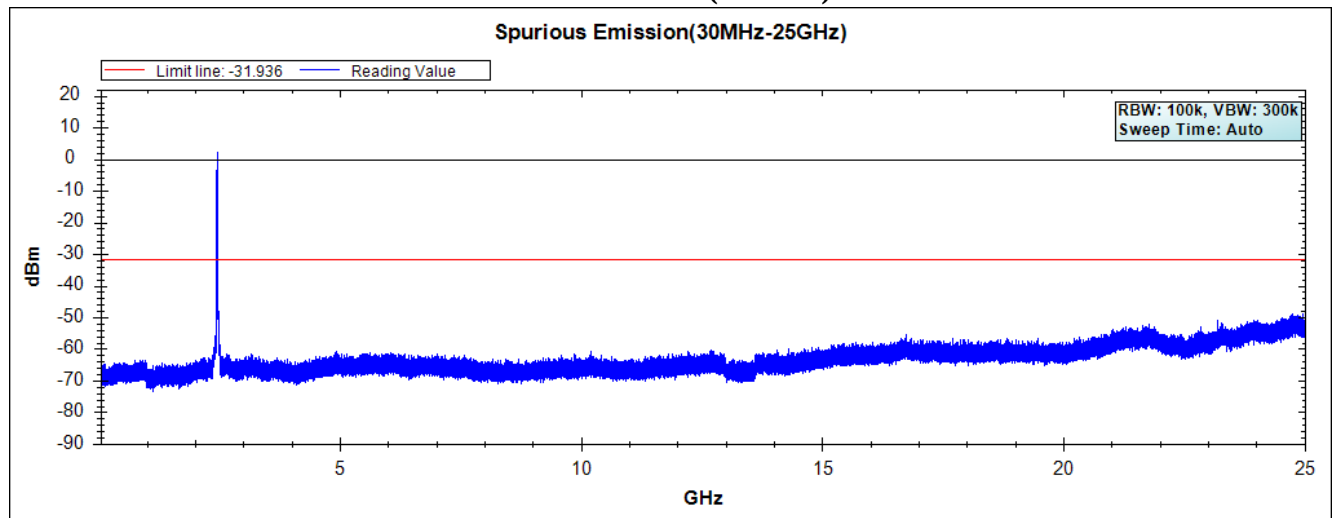

30MHz-25GHz (Chain B)

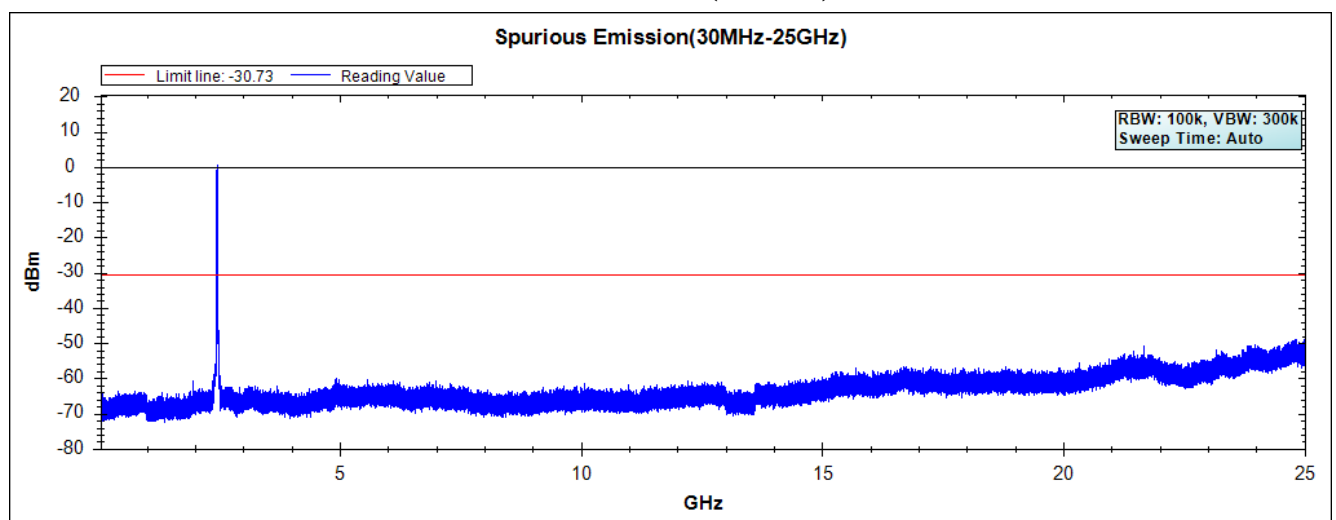

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 27 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax (40MHz) - BF (2x2)

視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

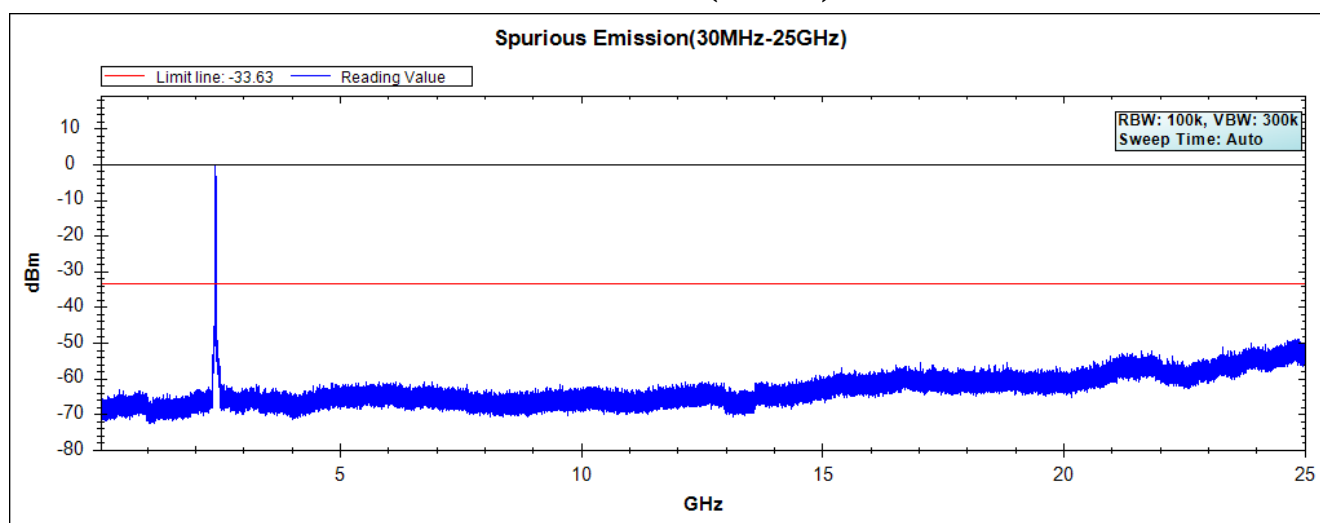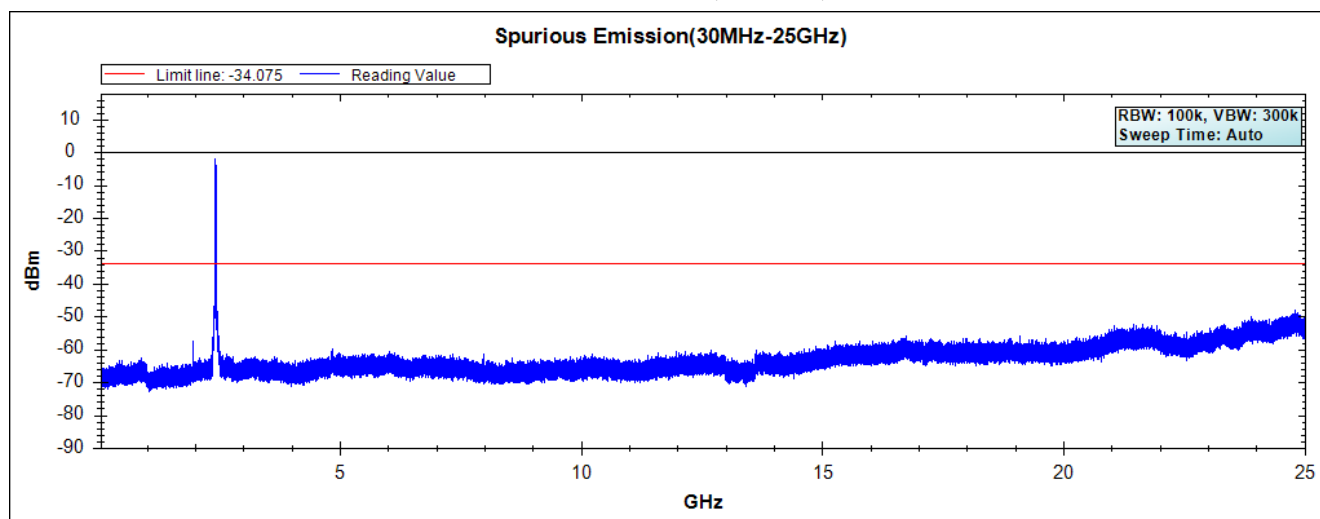30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 09 月 27 日



測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11ax (40MHz) - BF (2x2)

視頻頻寬: 1MHz

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

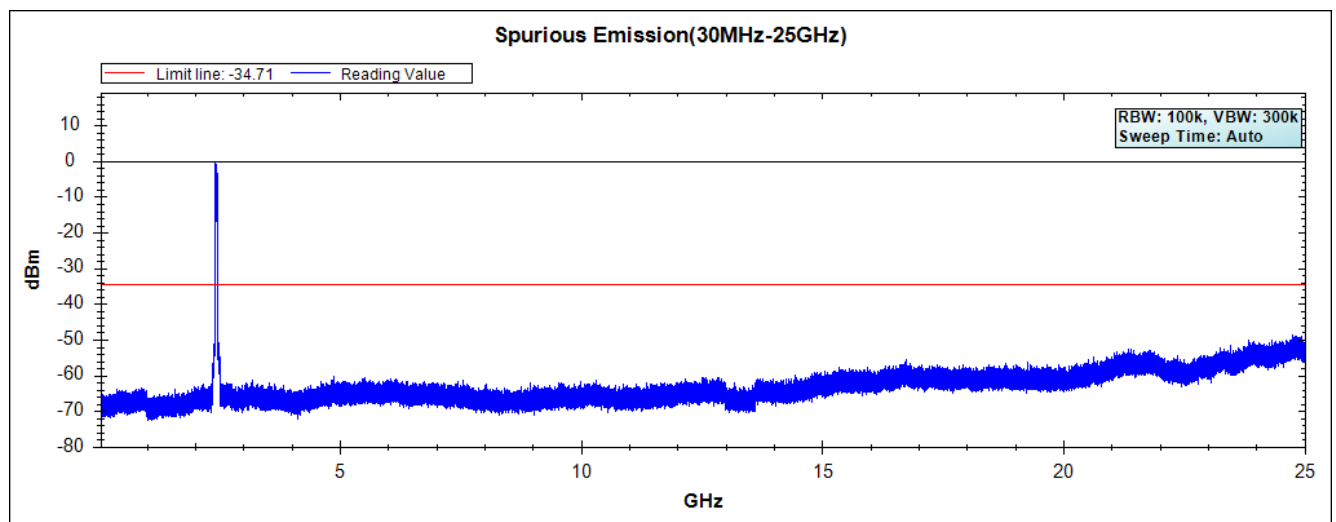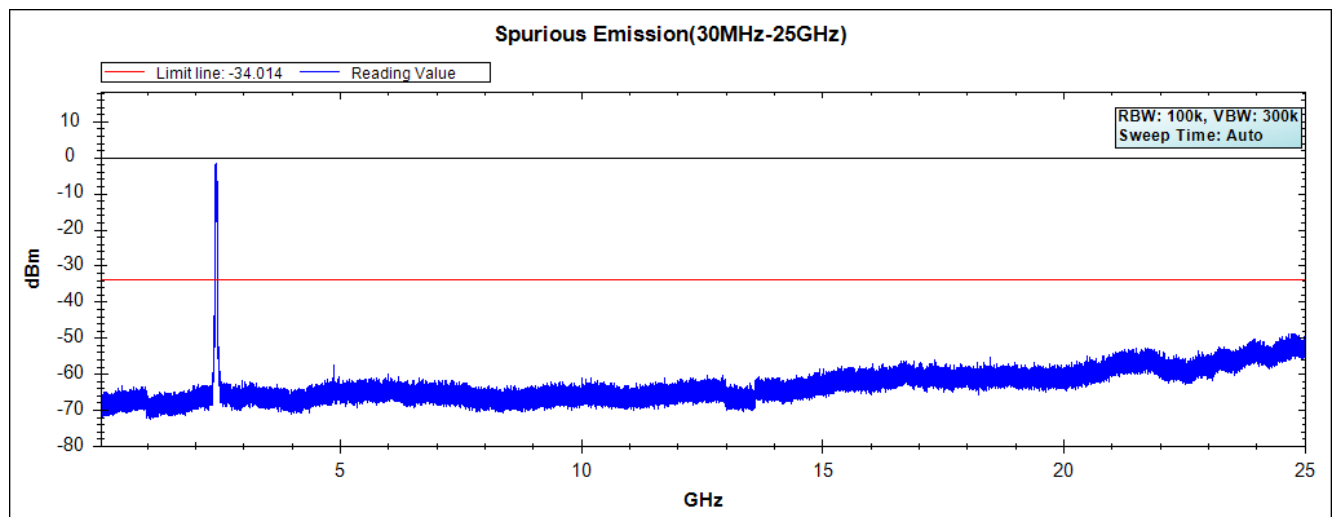30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 27 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ax (40MHz) - BF (2x2)

視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

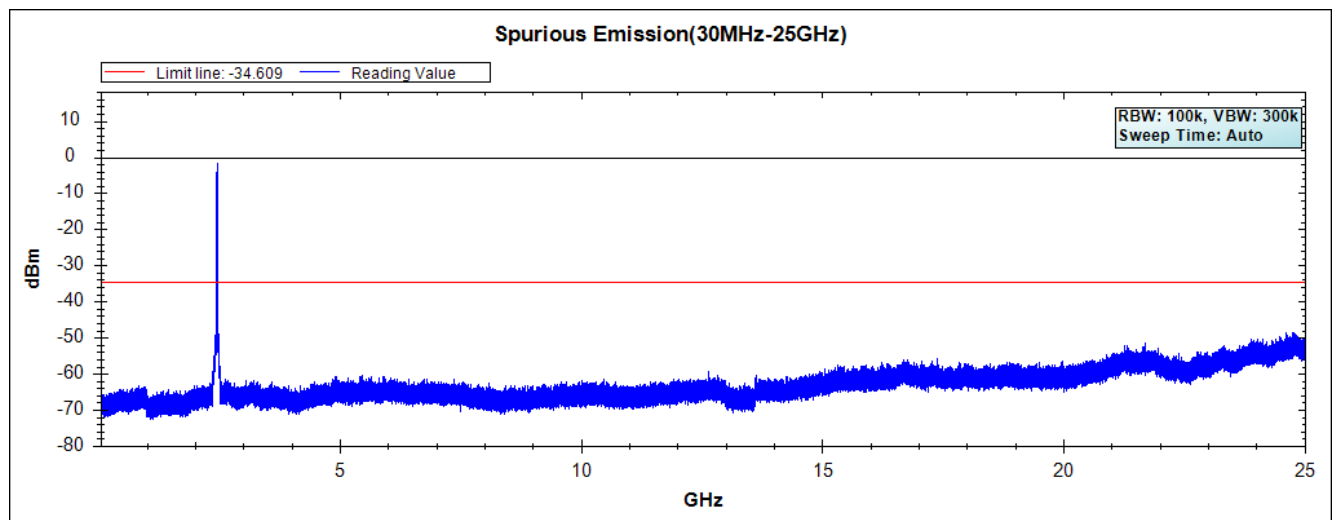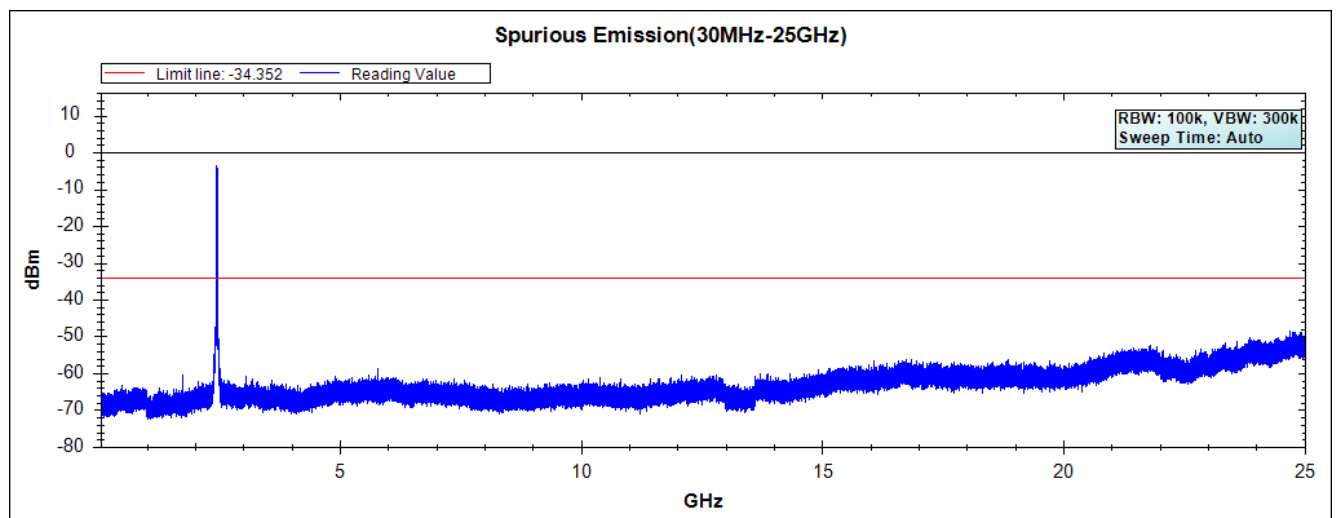30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 21 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b - BF (4x4)

視頻頻寬：300KHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %


30MHz-25GHz (Chain A)

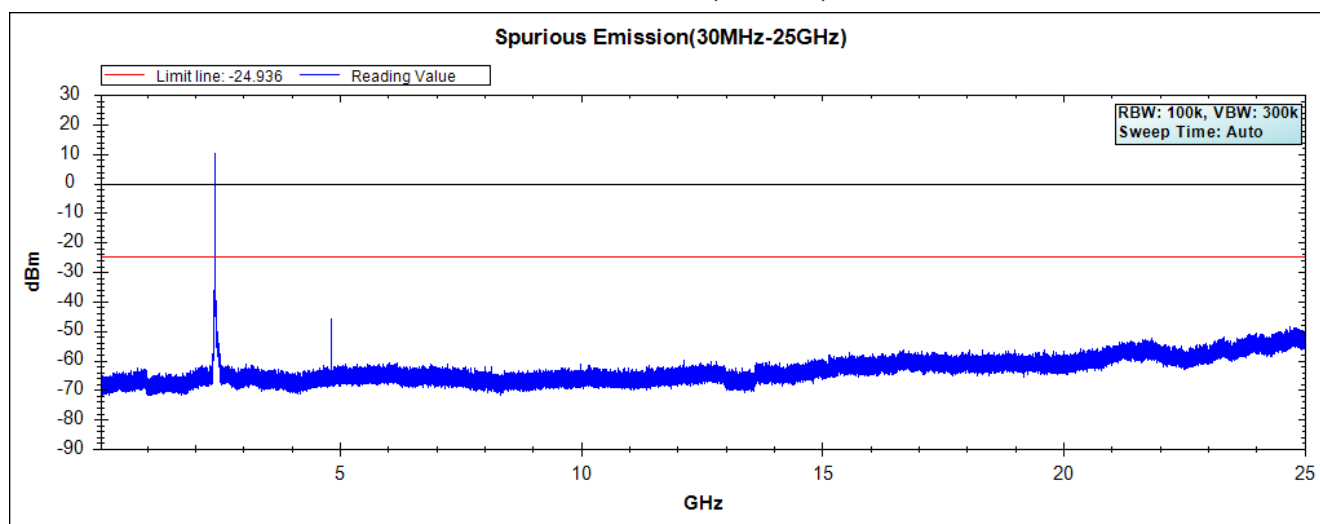


30MHz-25GHz (Chain B)

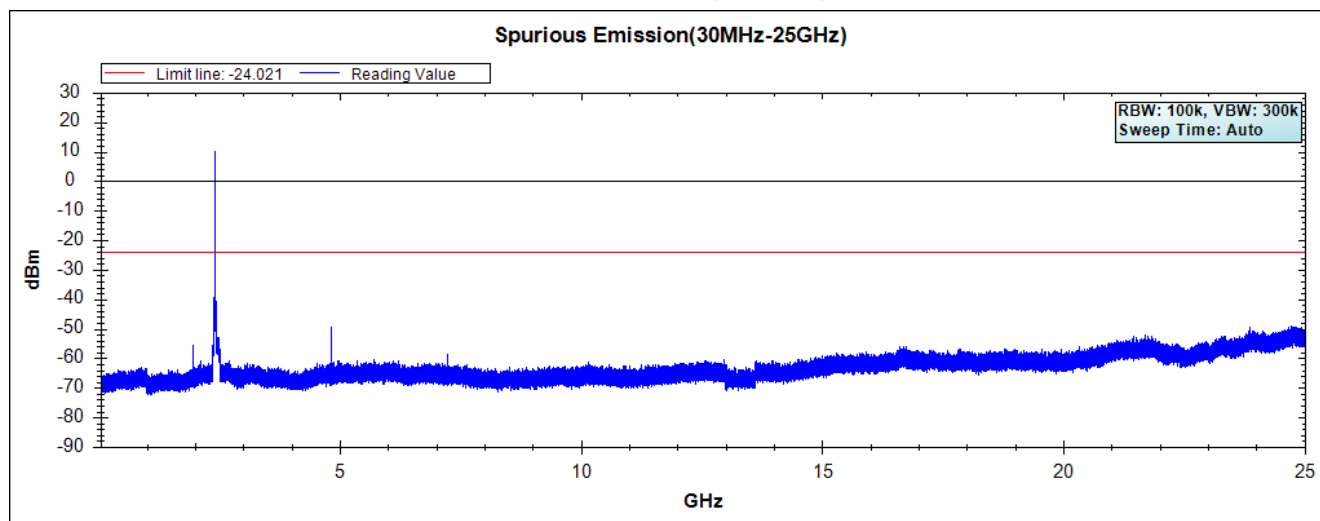

30MHz-25GHz (Chain C)

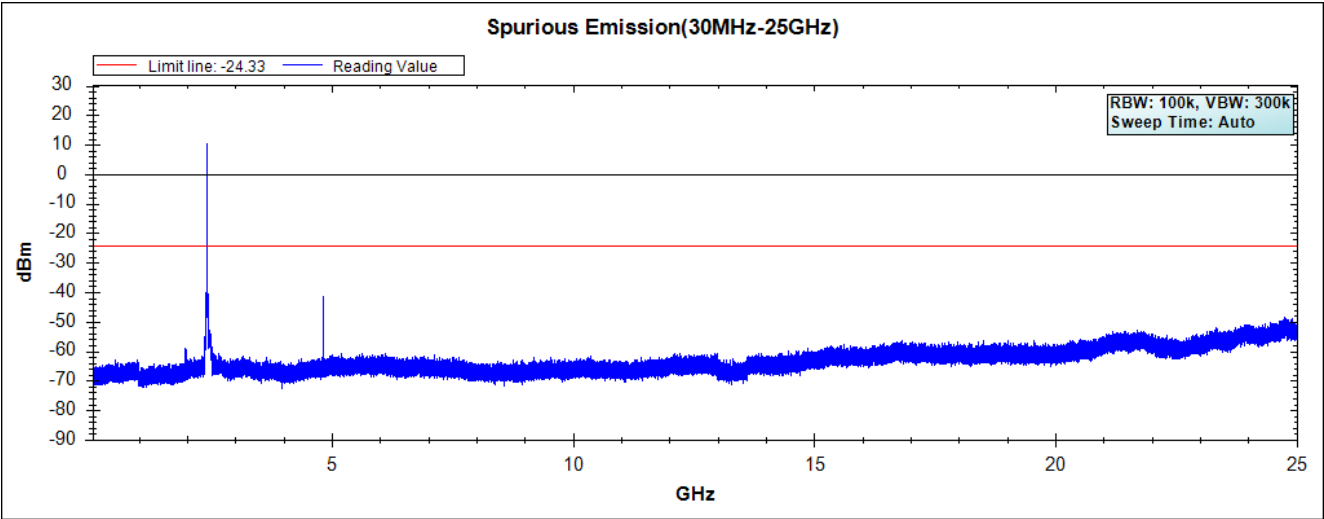

30MHz-25GHz (Chain D)

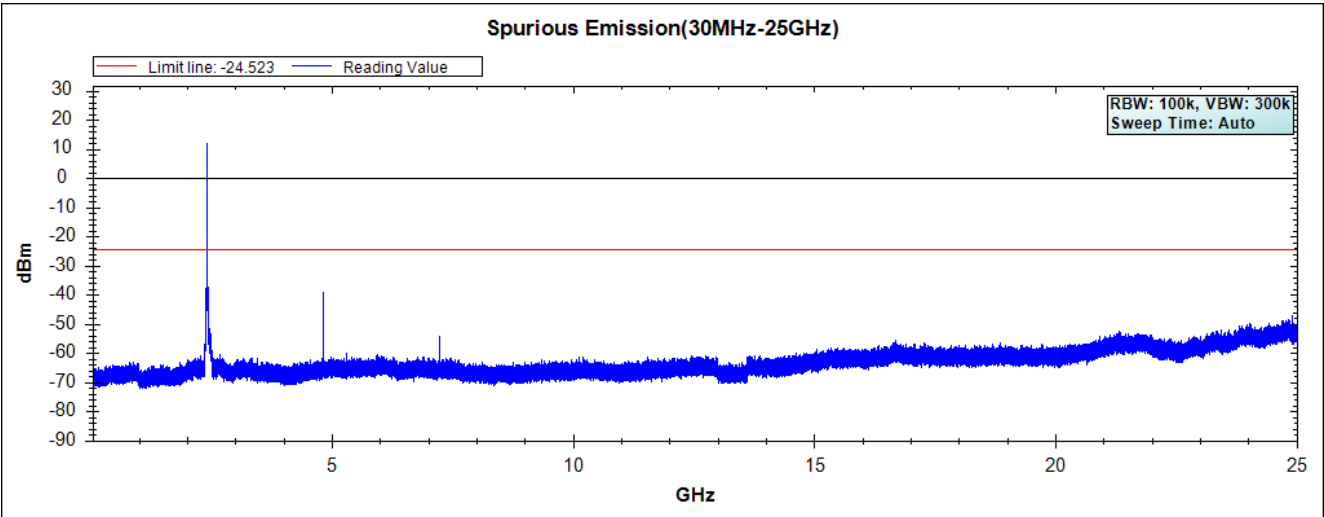

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢 測 器：峰值

測試日期：107 年 09 月 21 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b - BF (4x4)

視頻頻寬：300KHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %


30MHz-25GHz (Chain A)

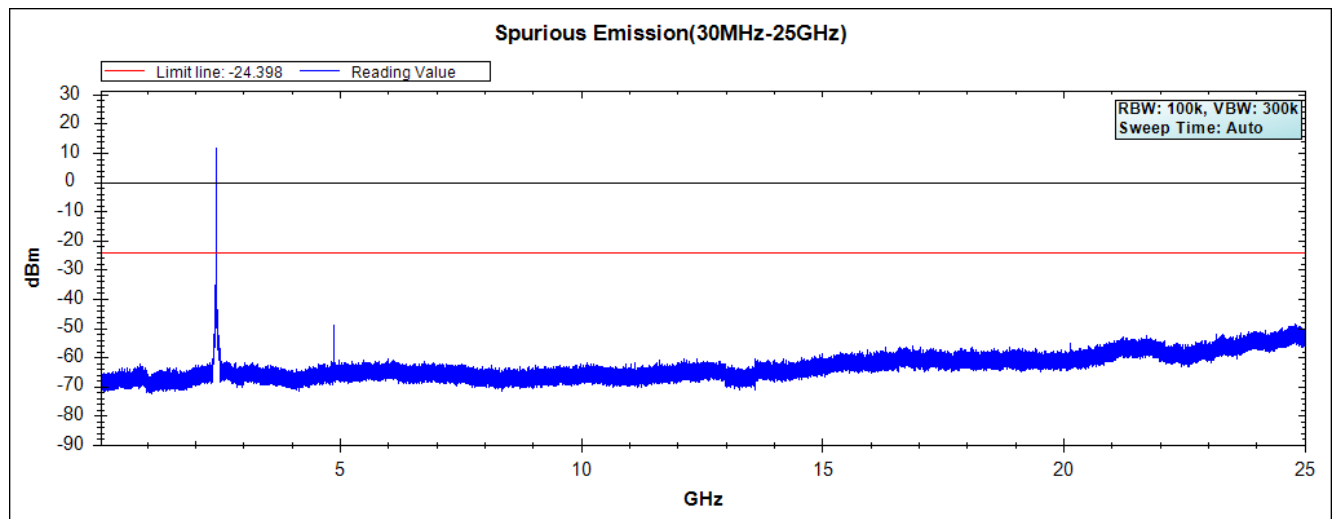


30MHz-25GHz (Chain B)

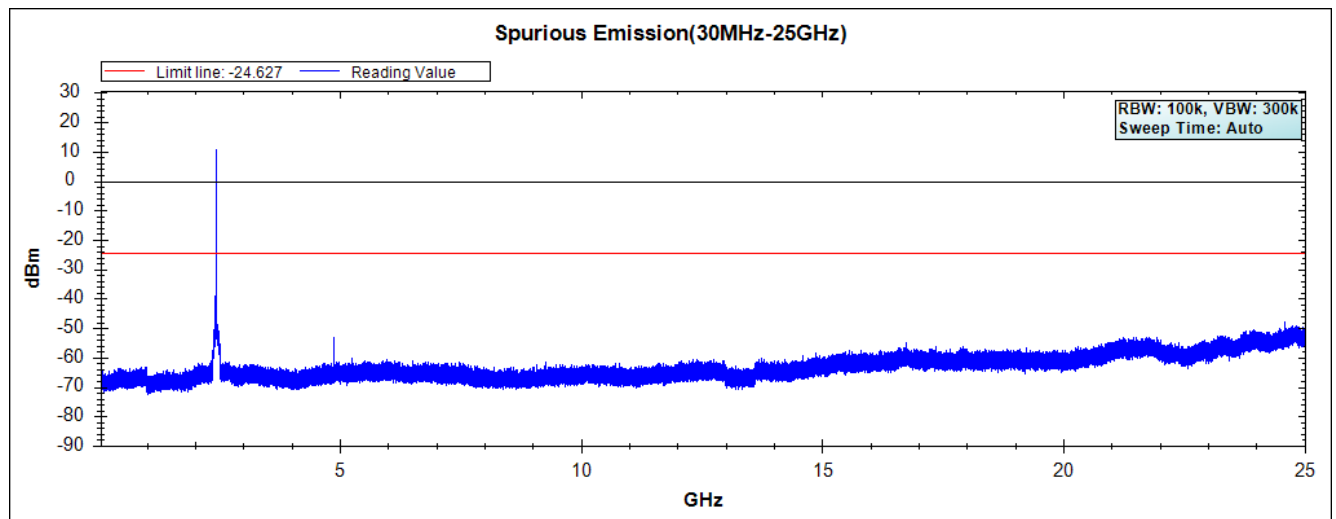

30MHz-25GHz (Chain C)

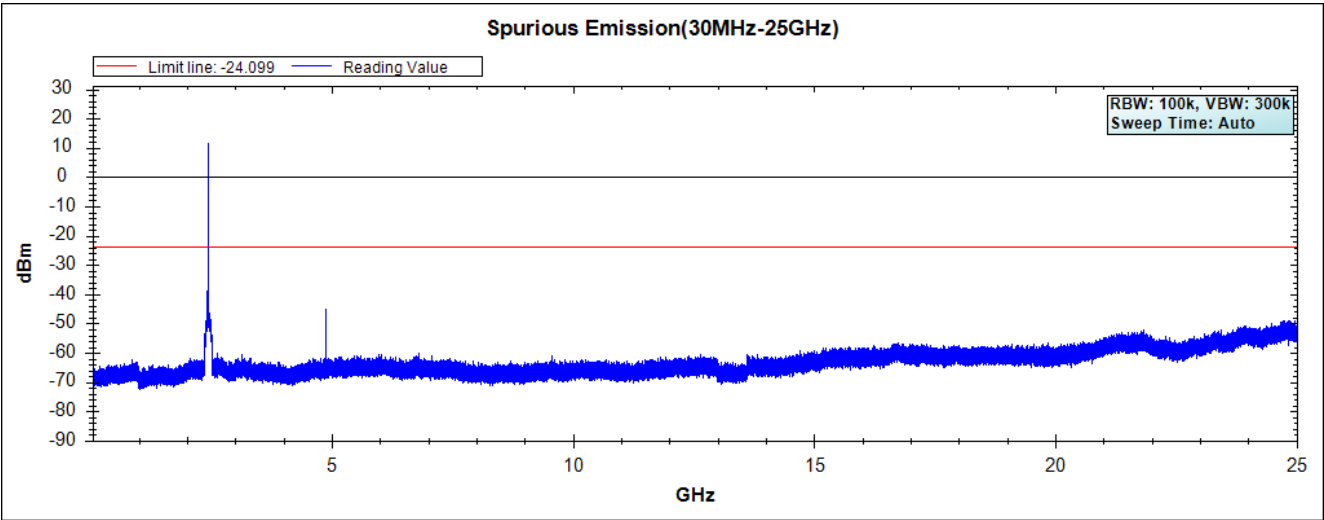

30MHz-25GHz (Chain D)

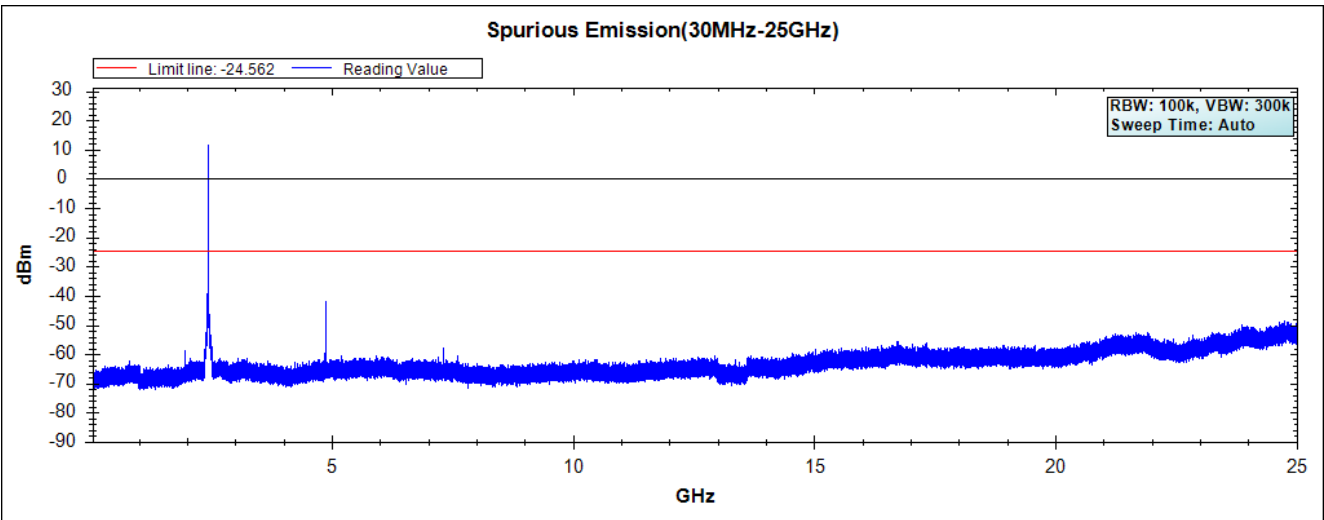

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 21 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b - BF (4x4)


視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C


環境濕度：52 %

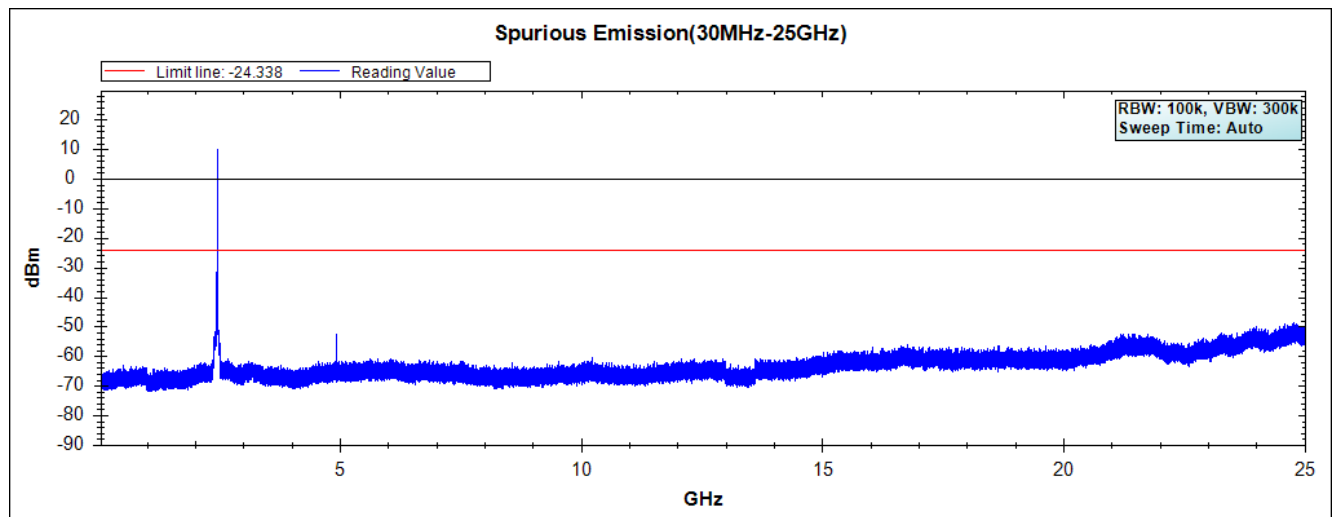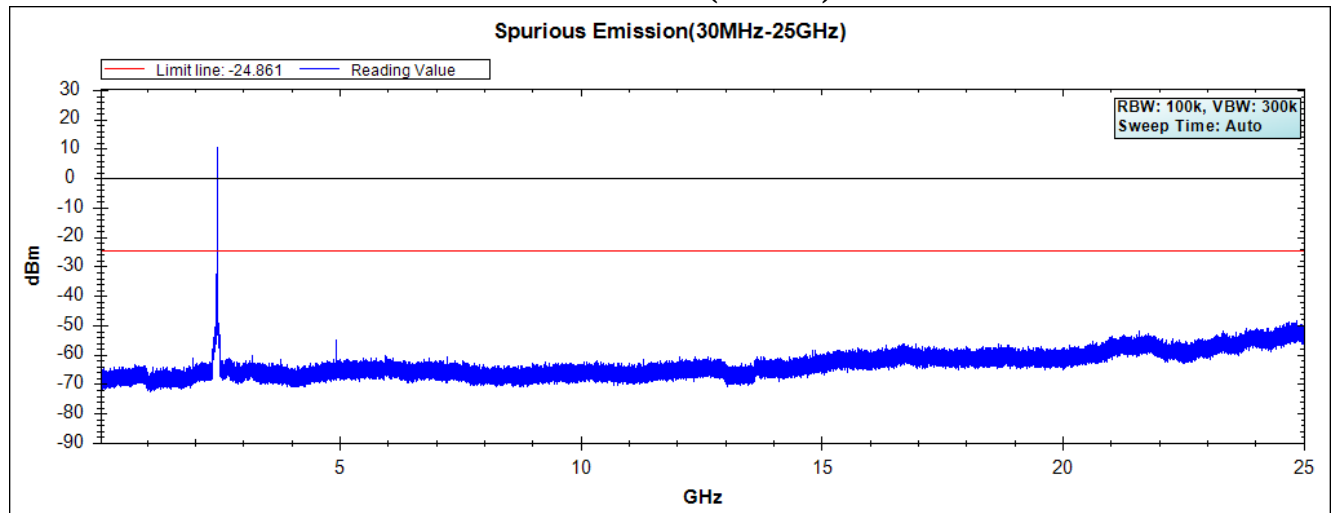30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

30MHz-25GHz (Chain C)

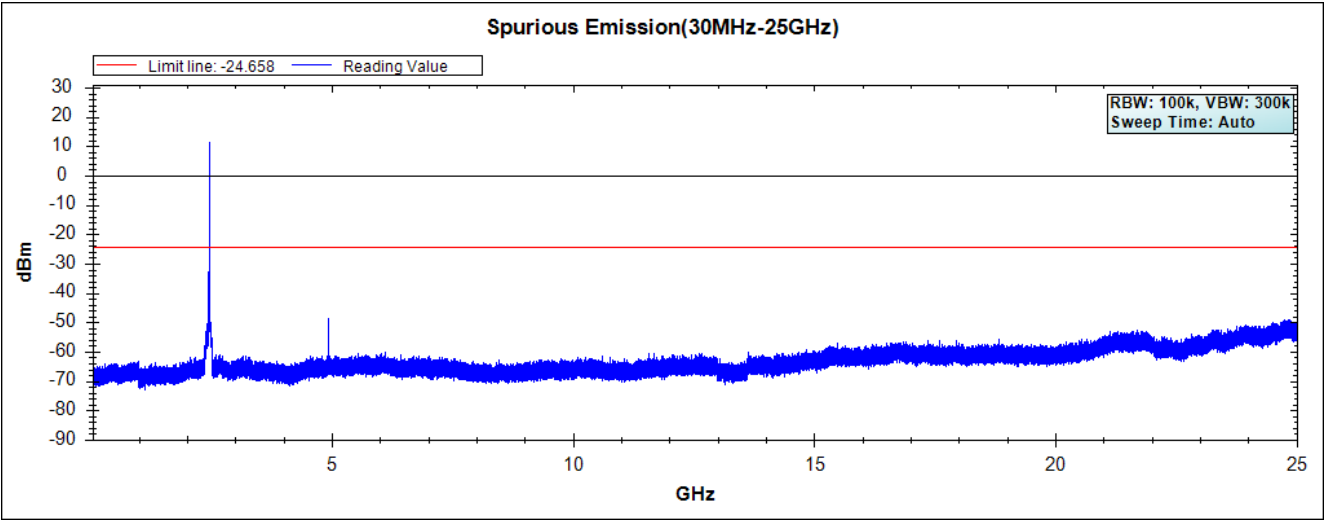

30MHz-25GHz (Chain D)

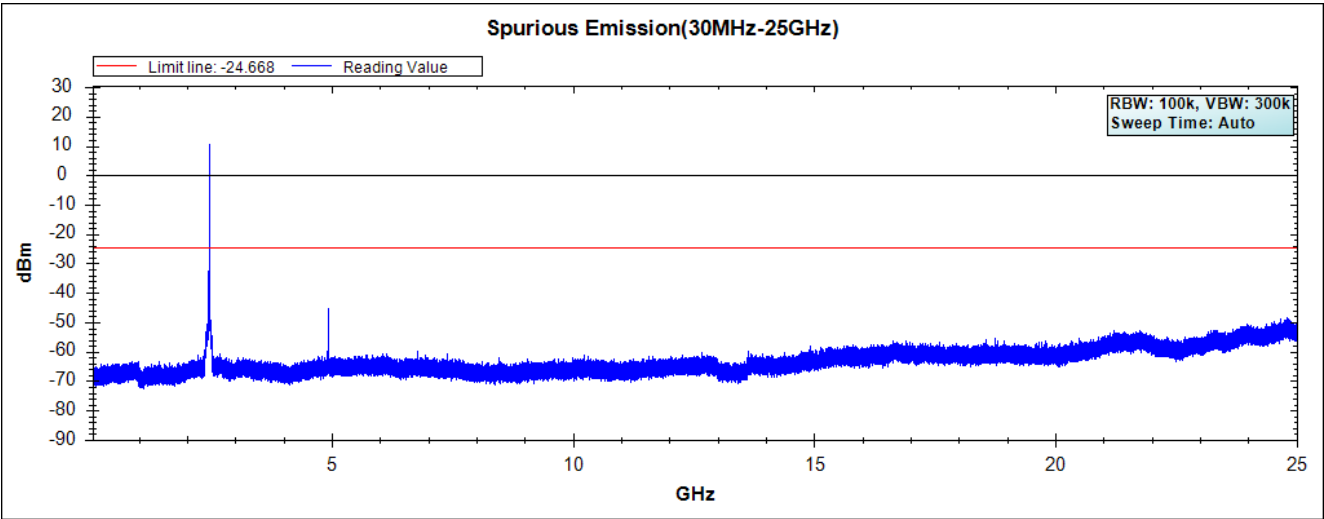

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 21 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g - BF (4x4)

視頻頻寬：300KHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %


30MHz-25GHz (Chain A)

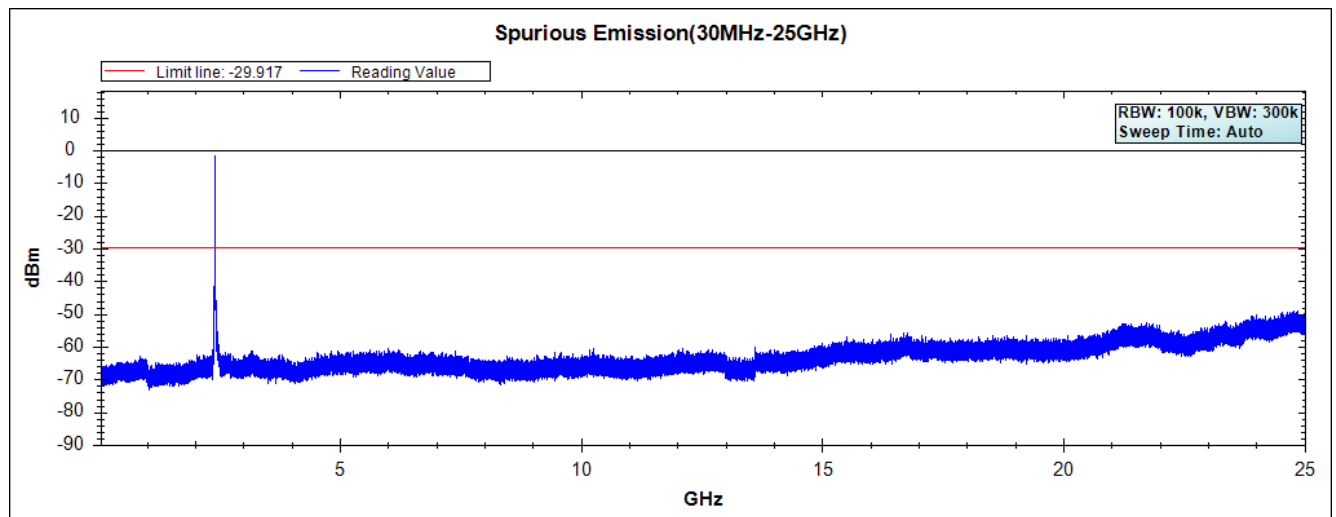


30MHz-25GHz (Chain B)

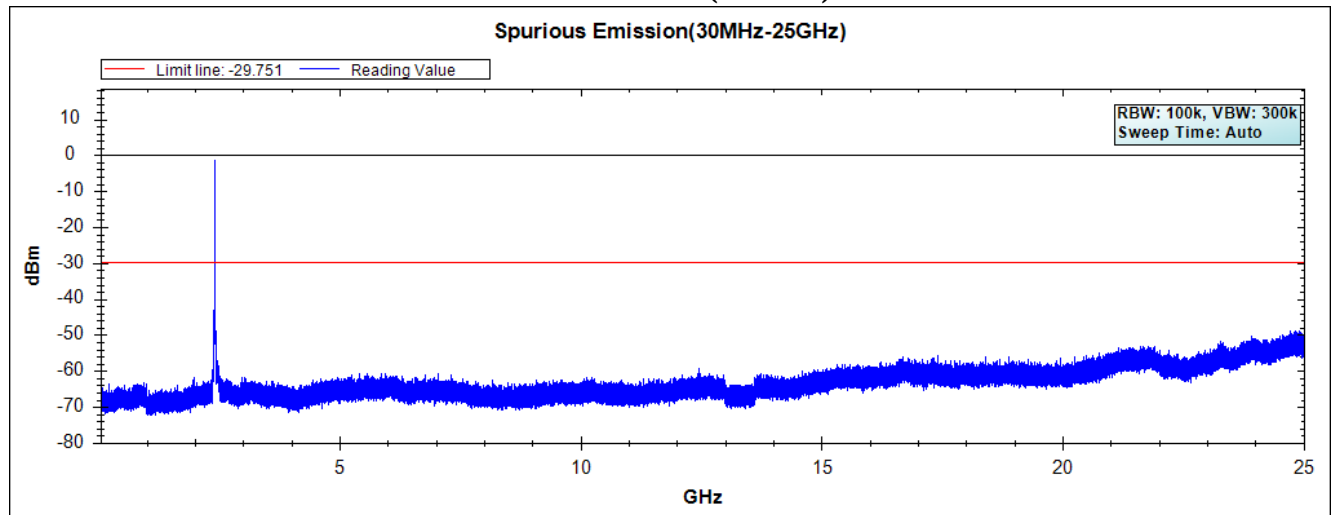

30MHz-25GHz (Chain C)

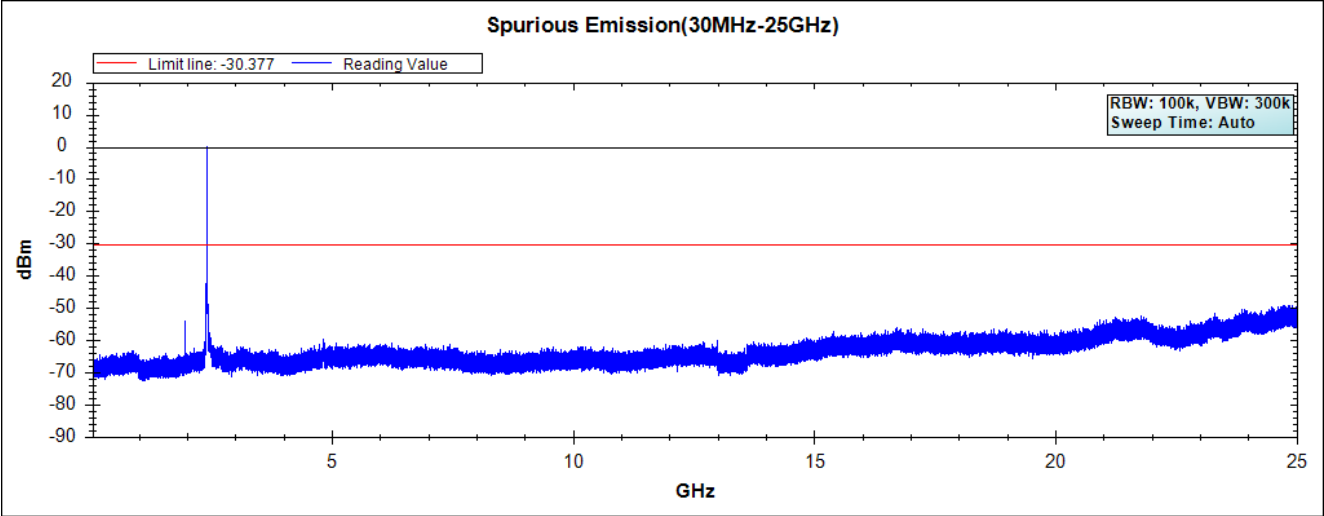

30MHz-25GHz (Chain D)

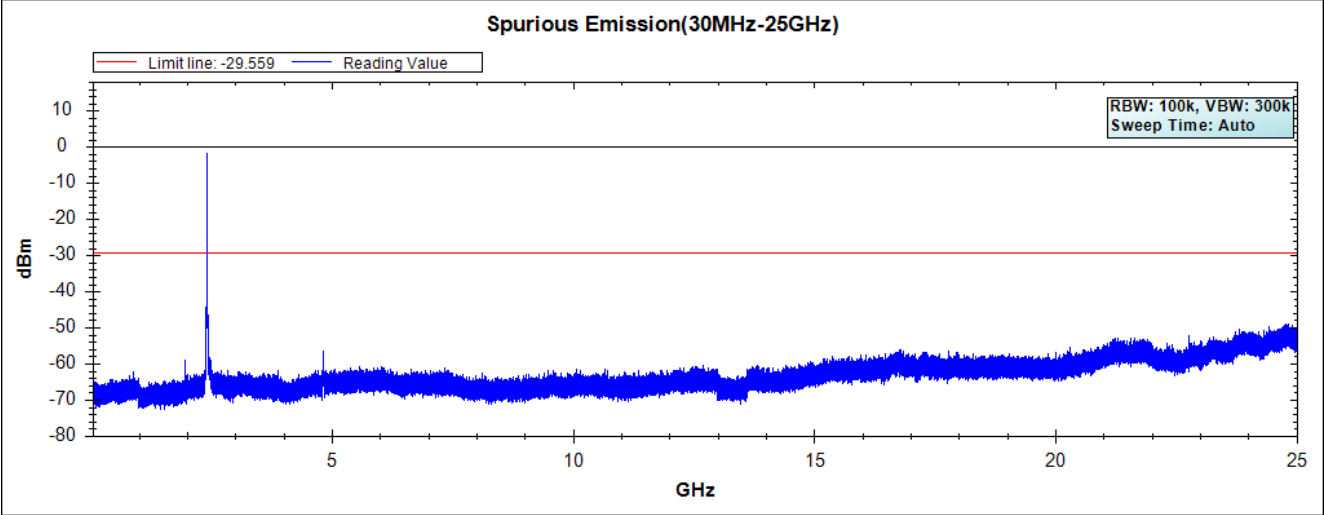

待測物名稱: Wireless Access point

待測物型號: AP650

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 107 年 09 月 21 日

測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射


測試模式: Mode 1: 發射器 802.11g - BF (4x4)

視頻頻寬: 300KHz


環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %


30MHz-25GHz (Chain A)

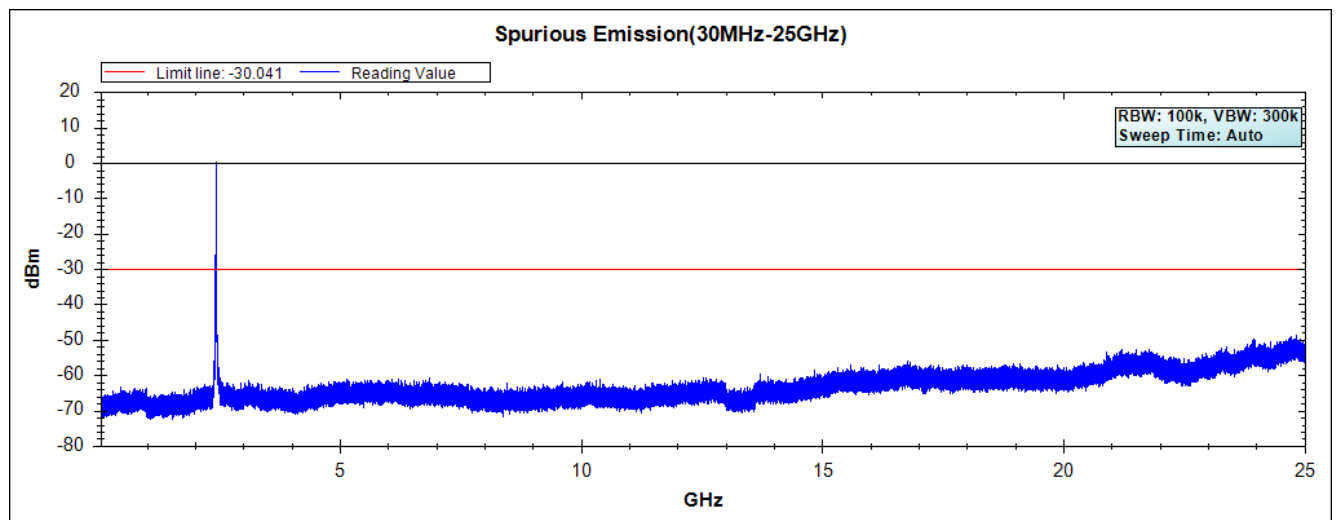


30MHz-25GHz (Chain B)

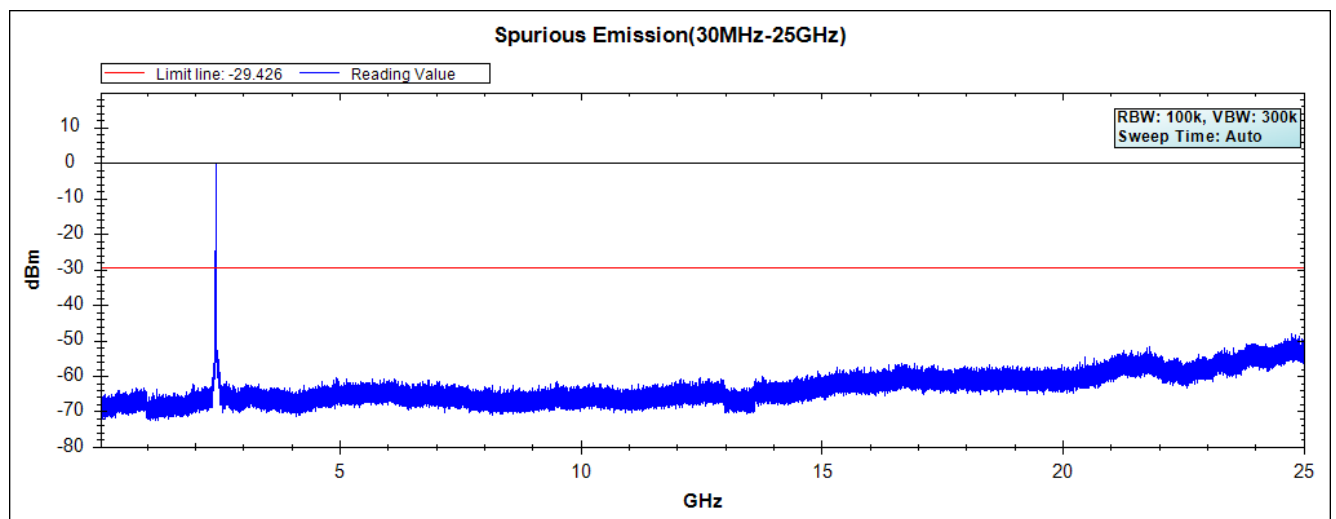

30MHz-25GHz (Chain C)

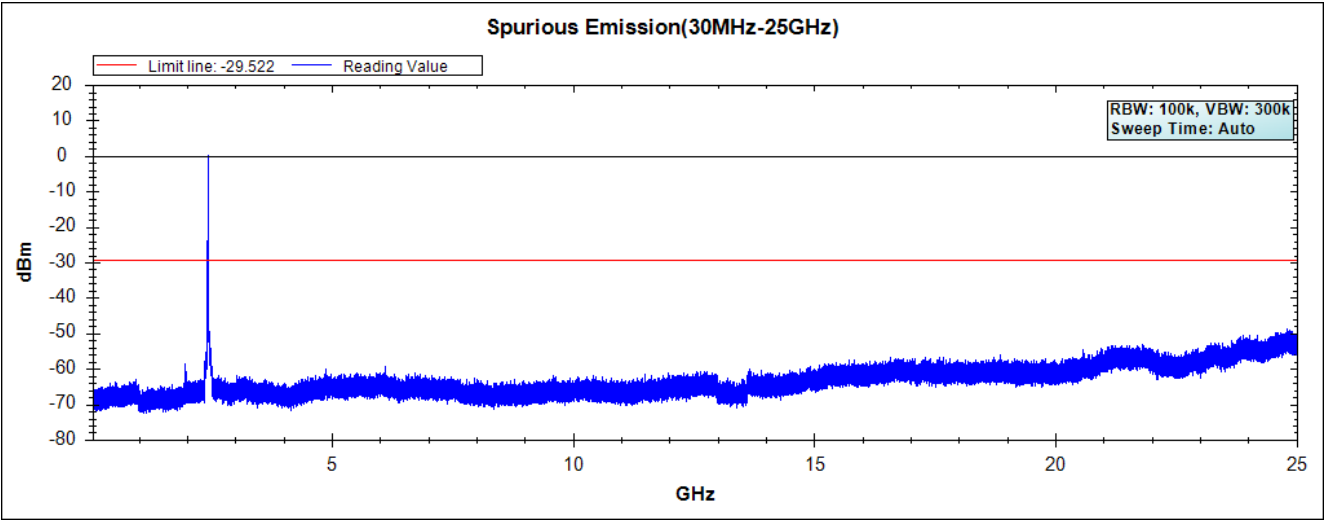

30MHz-25GHz (Chain D)

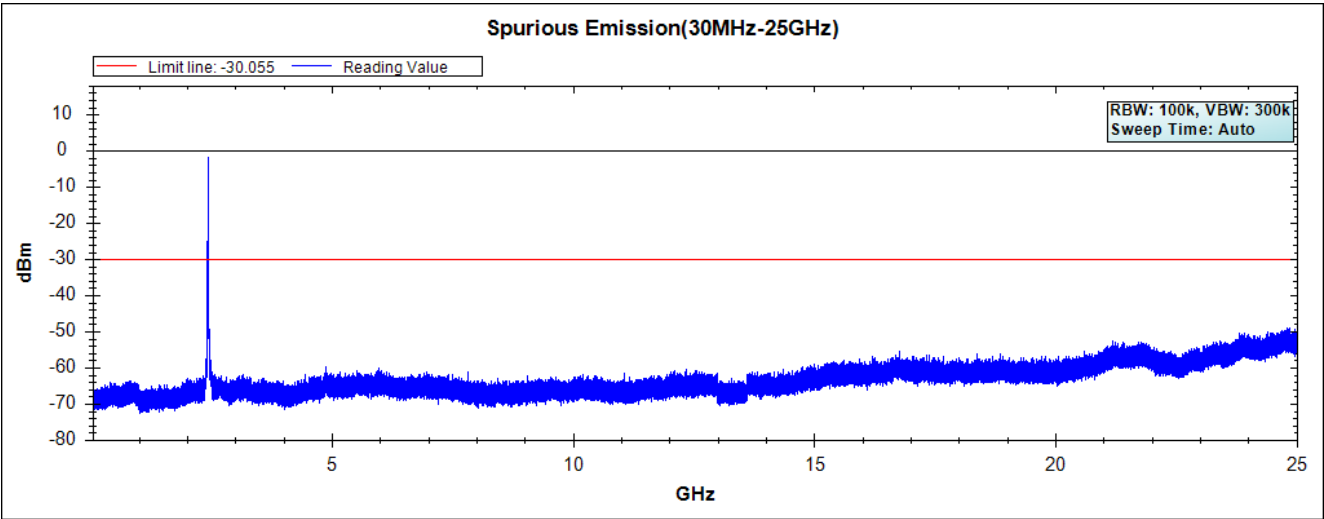

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢 測 器：峰值

測試日期：107 年 09 月 21 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g - BF (4x4)


視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C


環境濕度：52 %

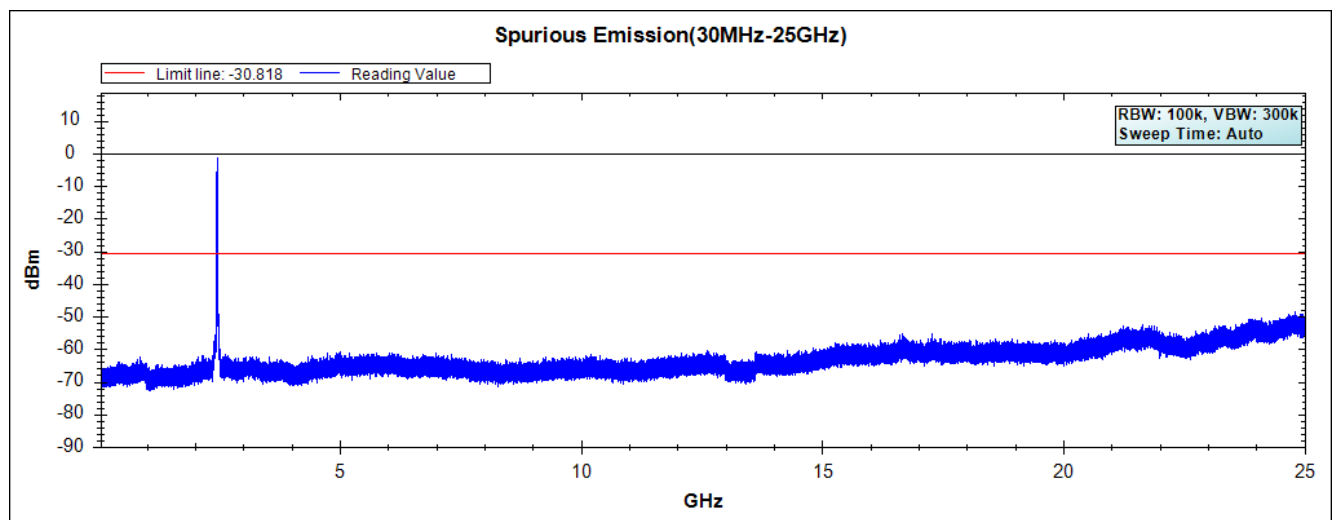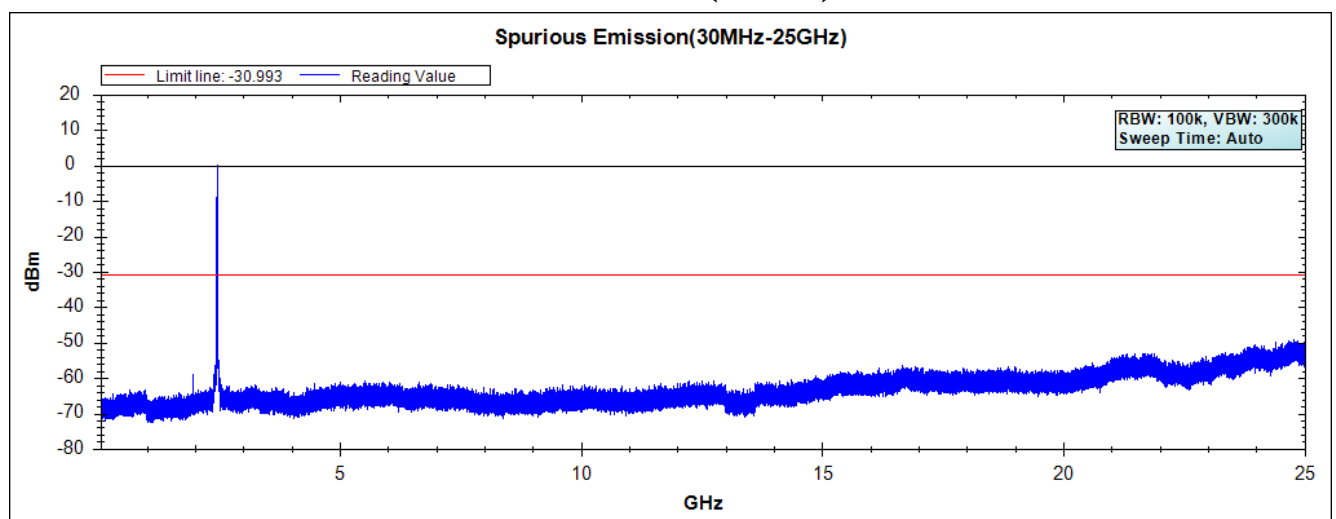30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

30MHz-25GHz (Chain C)

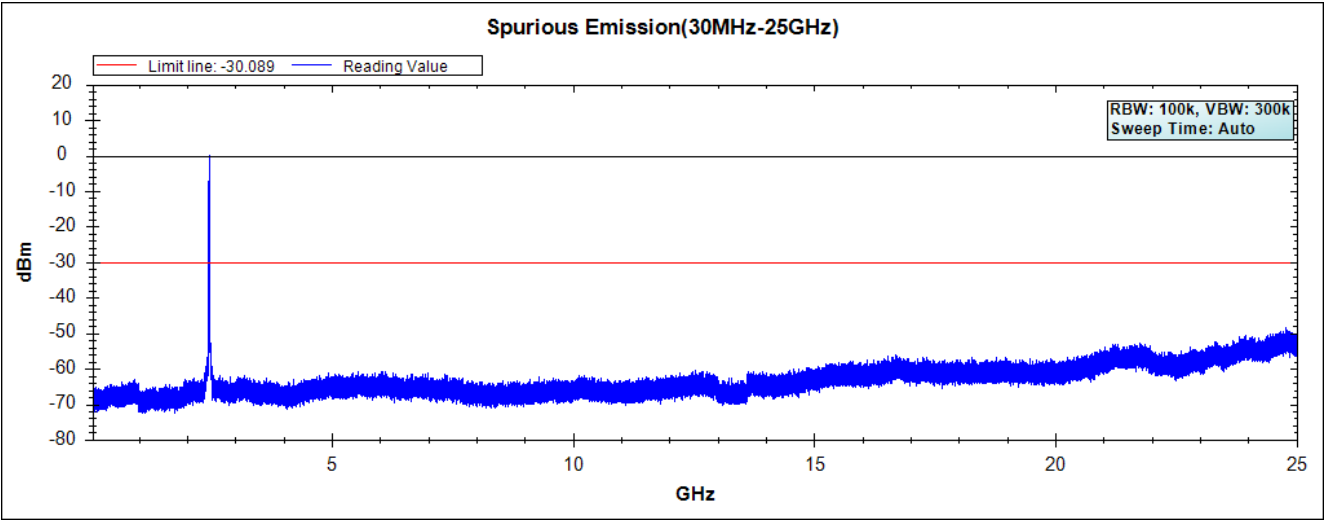

30MHz-25GHz (Chain D)

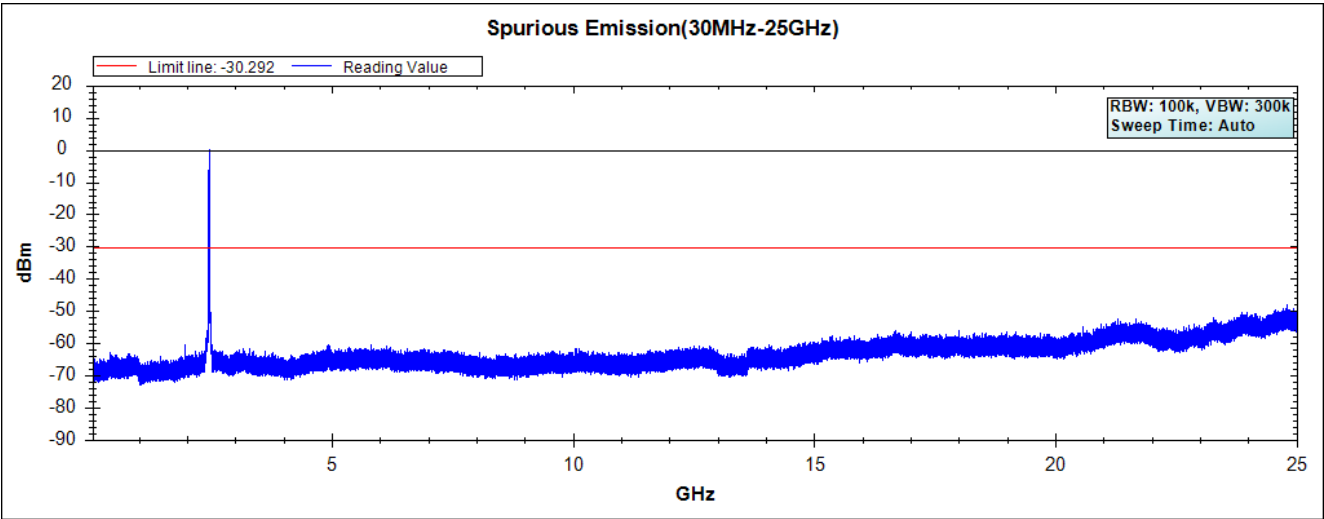

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢 測 器：峰值

測試日期：107 年 09 月 21 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n (20MHz) - BF (4x4)


視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C


環境濕度：52 %

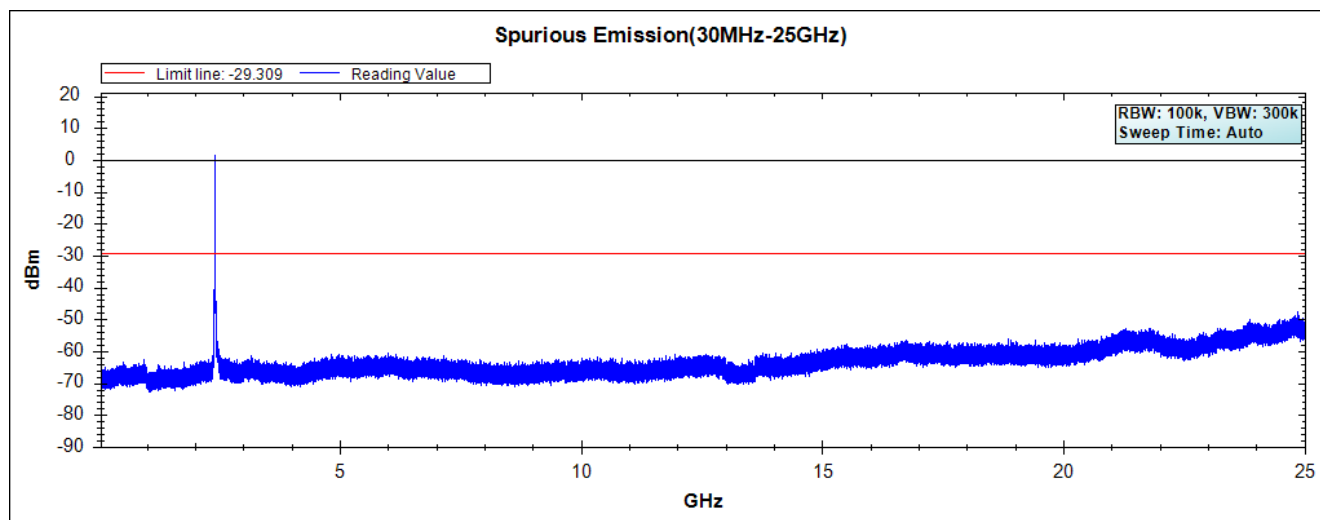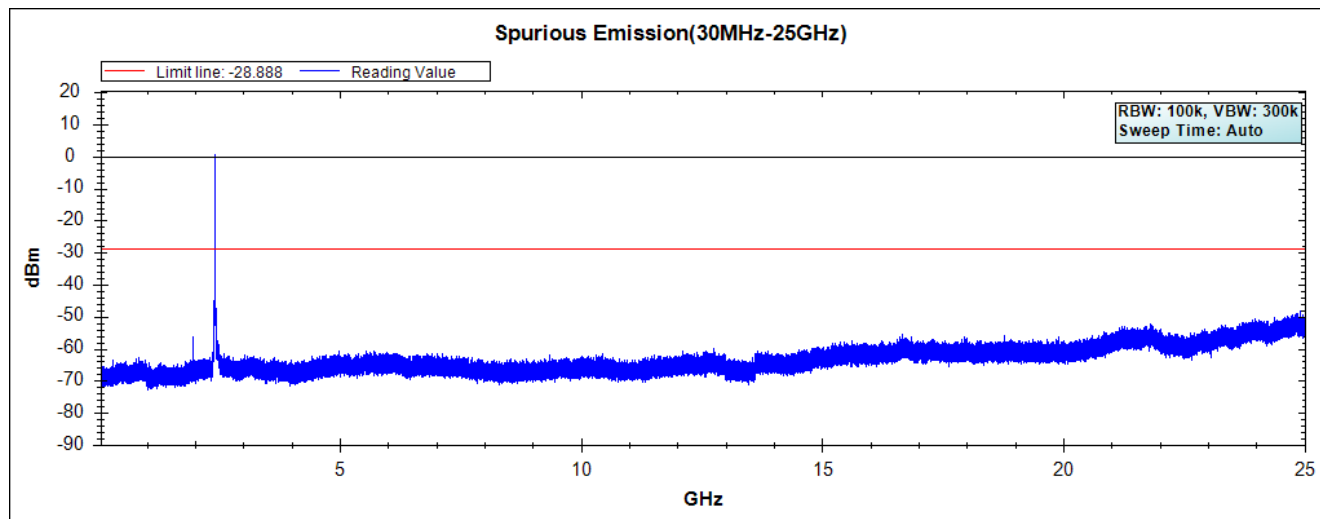30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

30MHz-25GHz (Chain C)

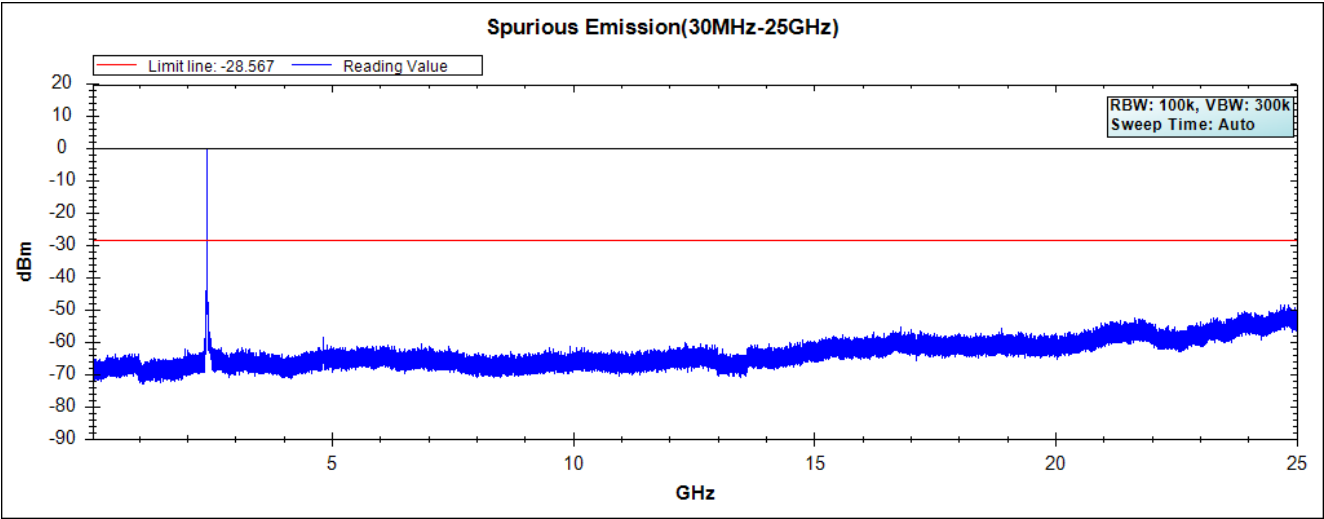

30MHz-25GHz (Chain D)

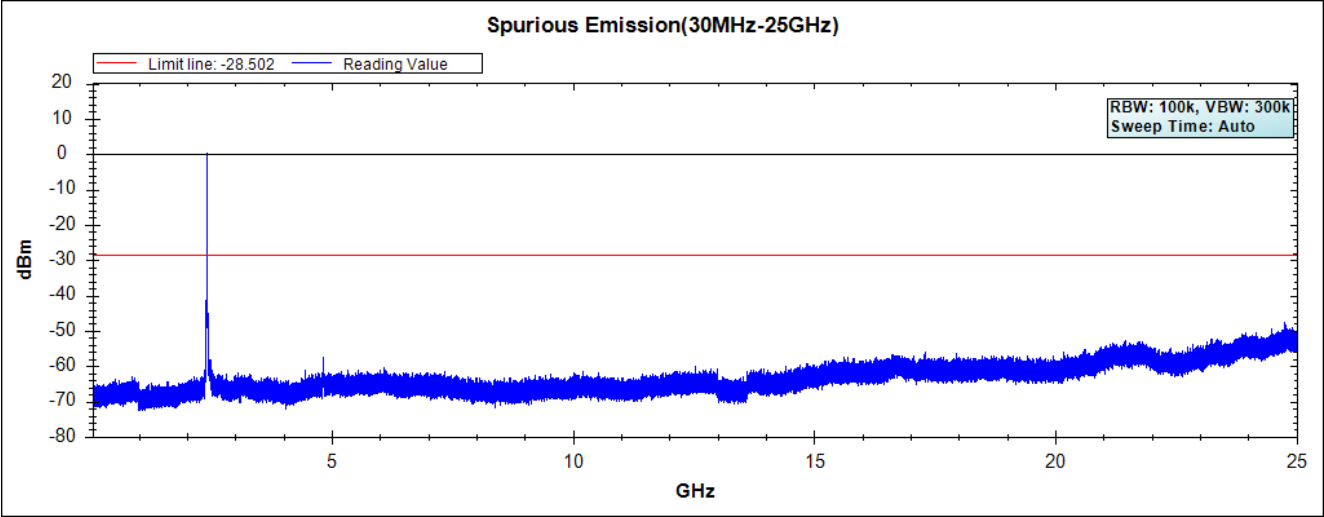

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢 測 器：峰值

測試日期：107 年 09 月 21 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n (20MHz) - BF (4x4)

視頻頻寬：300KHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %


30MHz-25GHz (Chain A)

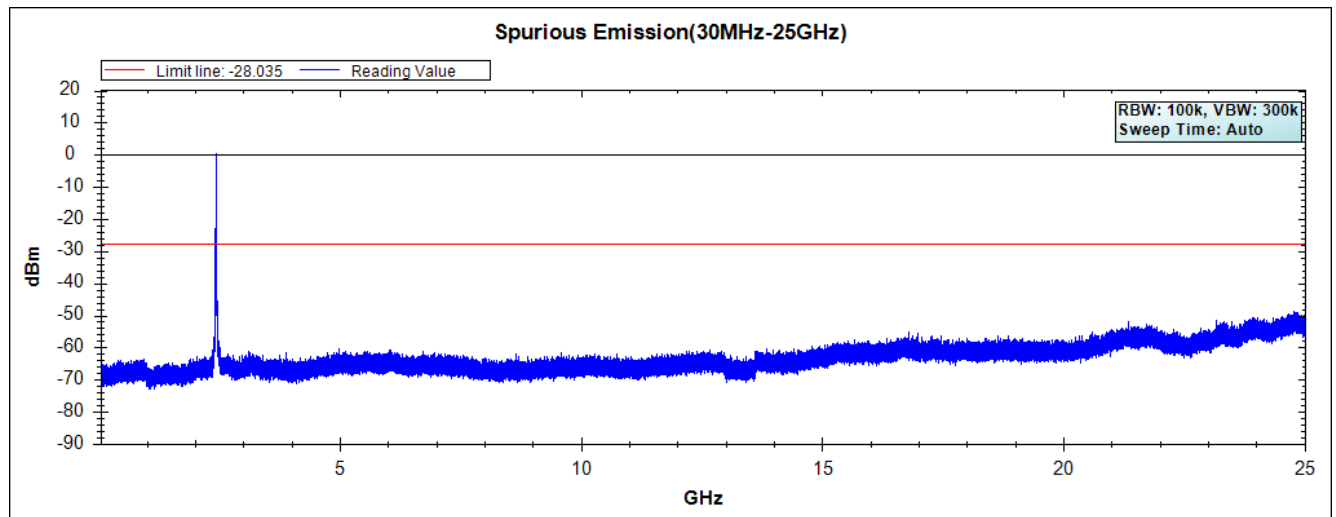


30MHz-25GHz (Chain B)

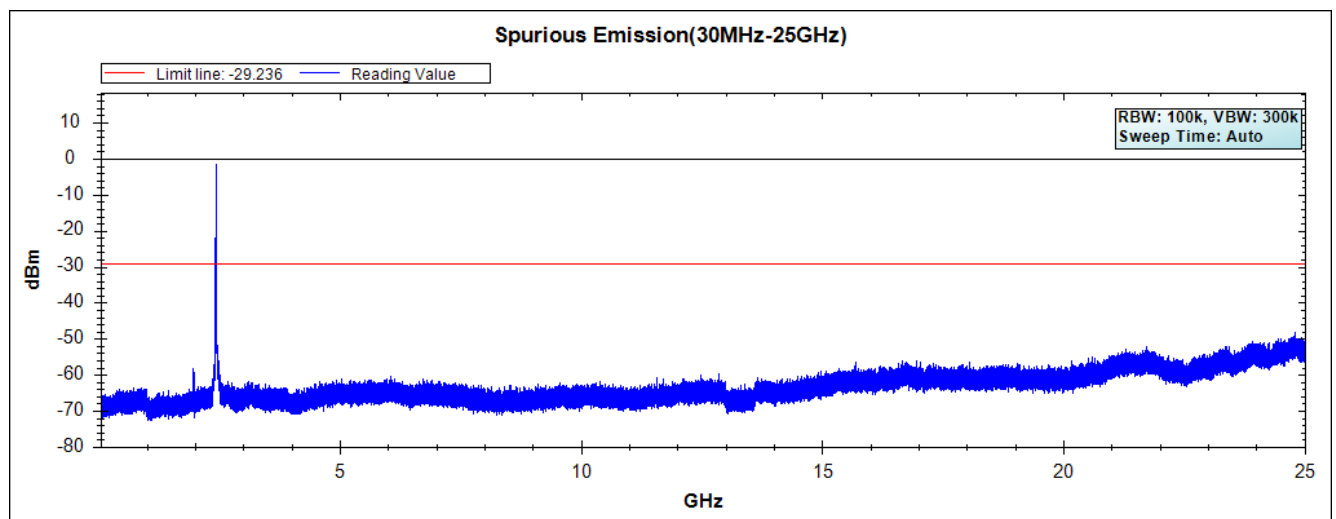

30MHz-25GHz (Chain C)

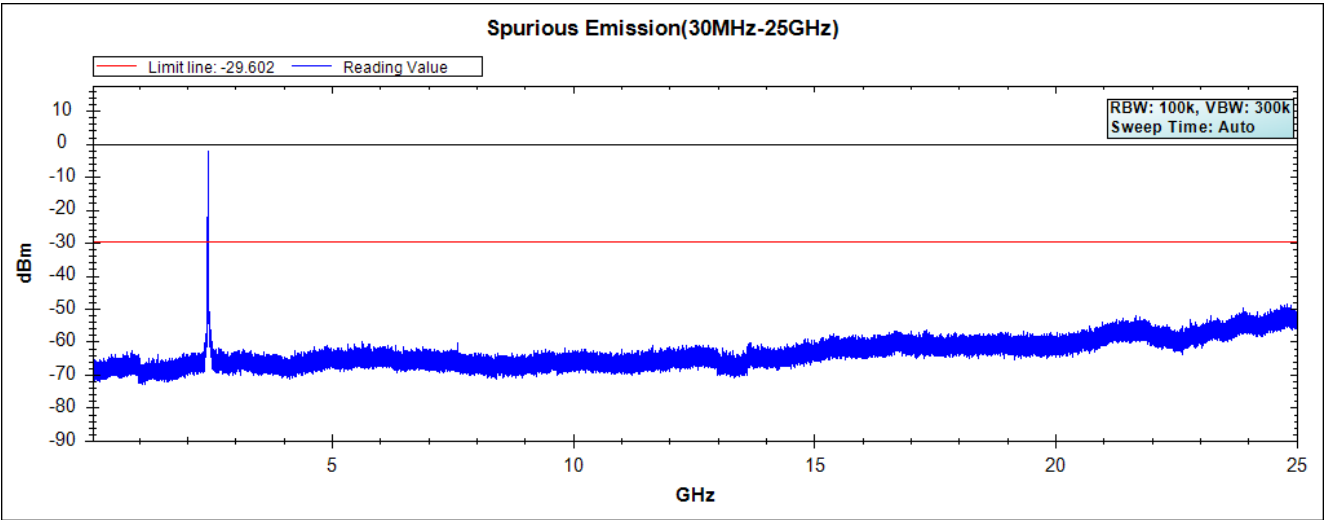

30MHz-25GHz (Chain D)

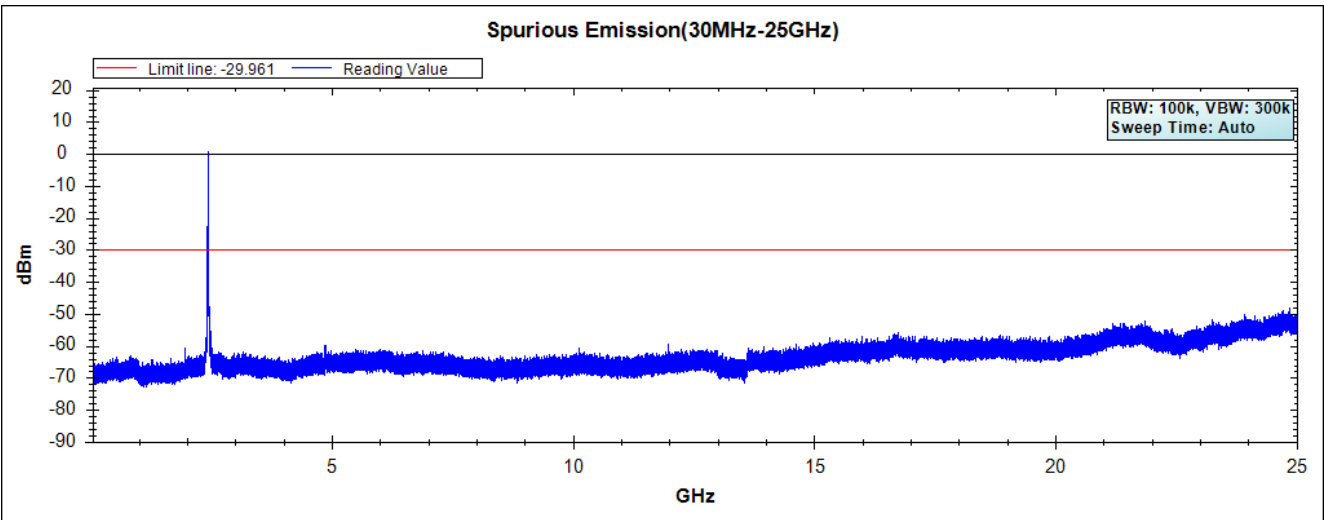

待測物名稱：Wireless Access point

待測物型號：AP650

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 21 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n (20MHz) - BF (4x4)

視頻頻寬：300KHz


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %


30MHz-25GHz (Chain A)

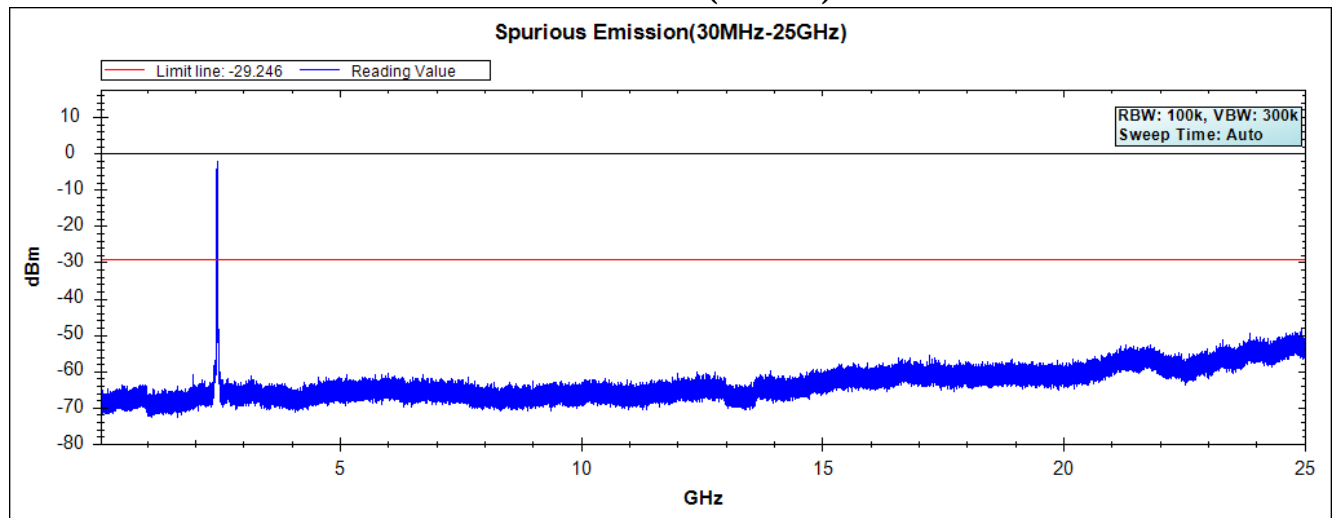

30MHz-25GHz (Chain B)

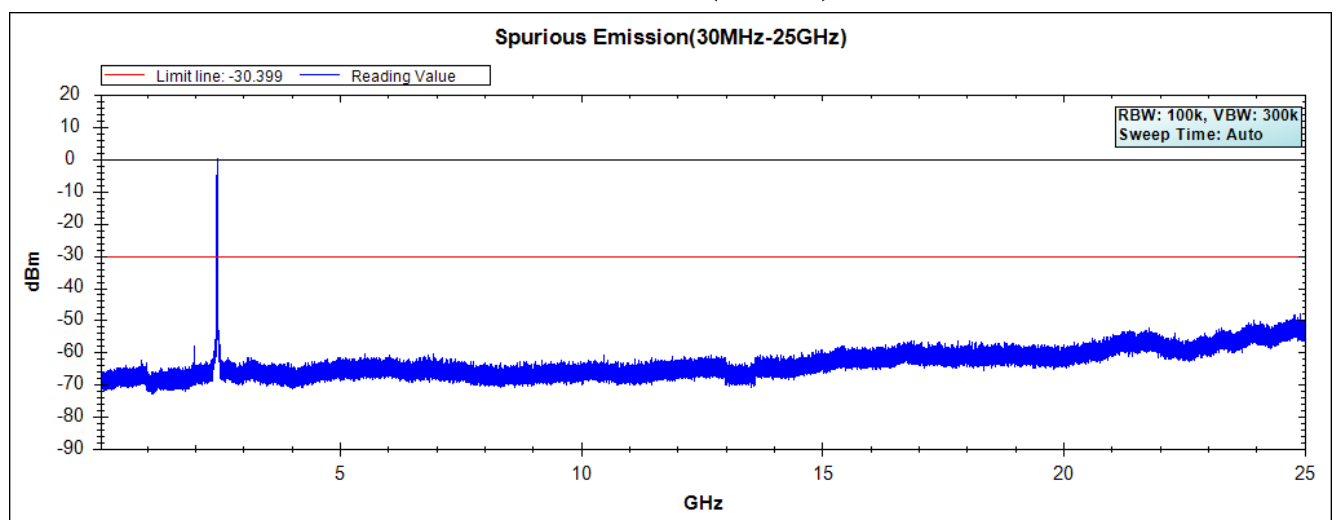

30MHz-25GHz (Chain C)

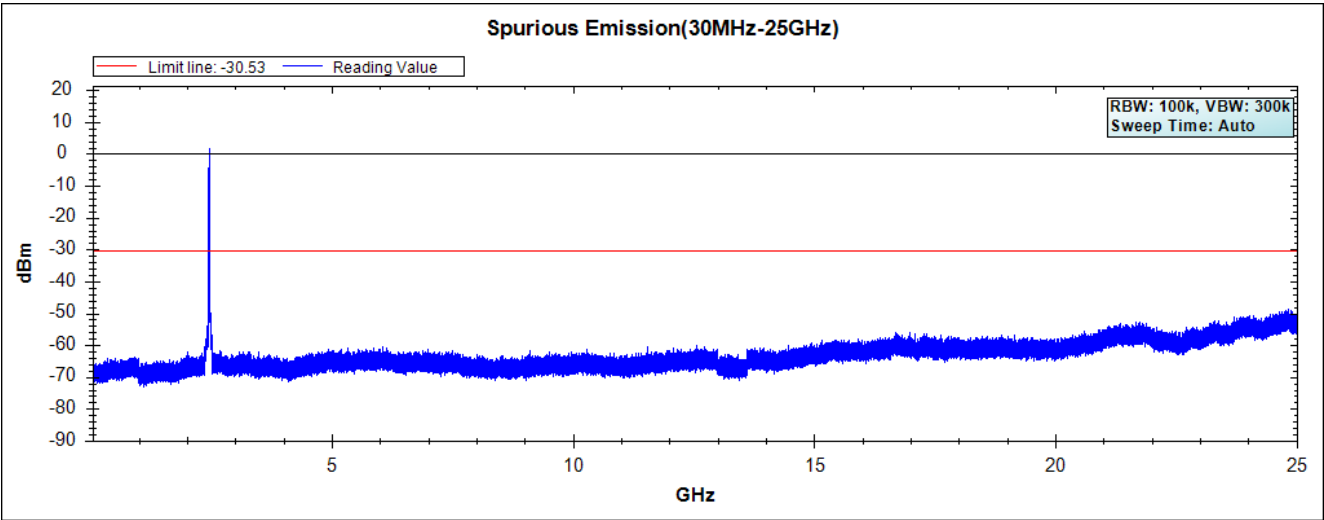

30MHz-25GHz (Chain D)

