


Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5795MHz		

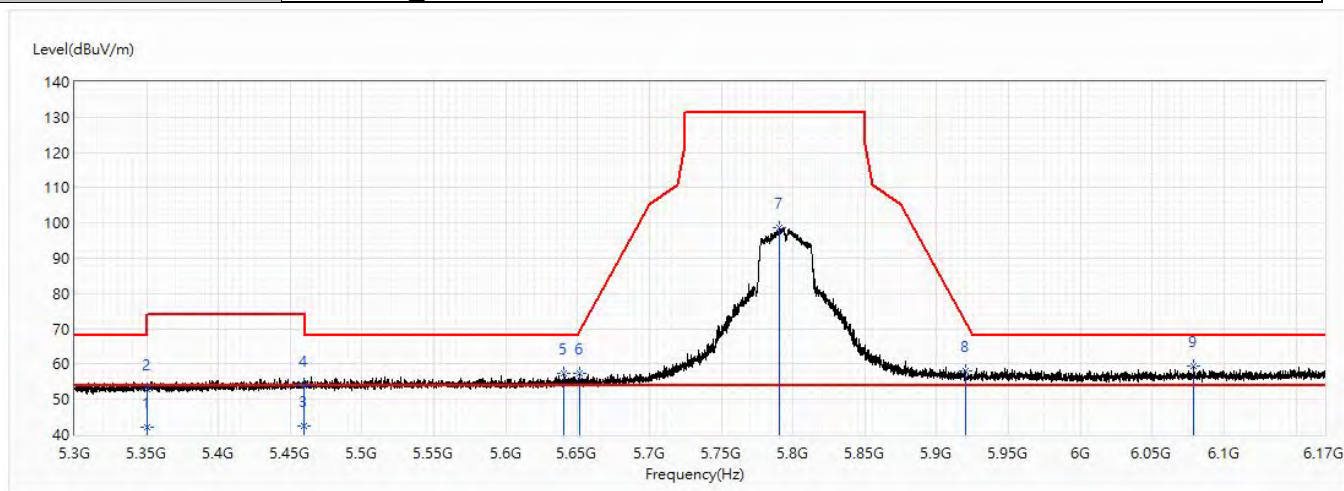


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	42.02	54.00	-11.98	19.85	22.17	AV
2	5350.1	52.86	74.00	-21.14	30.69	22.17	PK
3	5459.9	42.55	54.00	-11.45	20.16	22.39	AV
4	5459.9	53.78	74.00	-20.22	31.39	22.39	PK
5	5640.279	57.26	68.20	-10.94	34.32	22.94	PK
6	5651.698	57.41	69.46	-12.05	34.45	22.96	PK
7	5790.245	98.83	131.20	-32.37	75.41	23.42	PK
8	5920.093	58.14	71.82	-13.68	34.31	23.83	PK
* 9	6079.085	59.33	68.20	-8.87	34.90	24.43	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

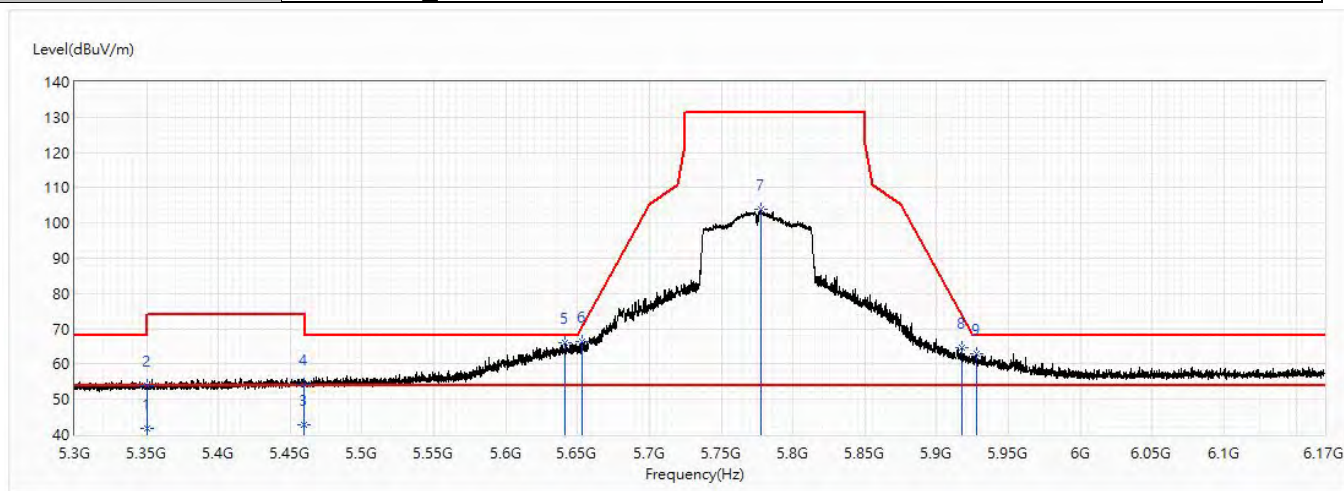


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	41.89	54.00	-12.11	19.72	22.17	AV
2	5350.1	53.86	74.00	-20.14	31.69	22.17	PK
3	5459.9	42.65	54.00	-11.35	20.26	22.39	AV
4	5459.9	54.36	74.00	-19.64	31.97	22.39	PK
* 5	5641.149	66.11	68.20	-2.09	43.17	22.94	PK
6	5653.22	66.44	70.59	-4.15	43.48	22.96	PK
7	5777.739	103.77	131.20	-27.43	80.40	23.37	PK
8	5917.483	64.52	73.74	-9.22	40.71	23.81	PK
9	5927.379	62.98	68.20	-5.22	39.13	23.85	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

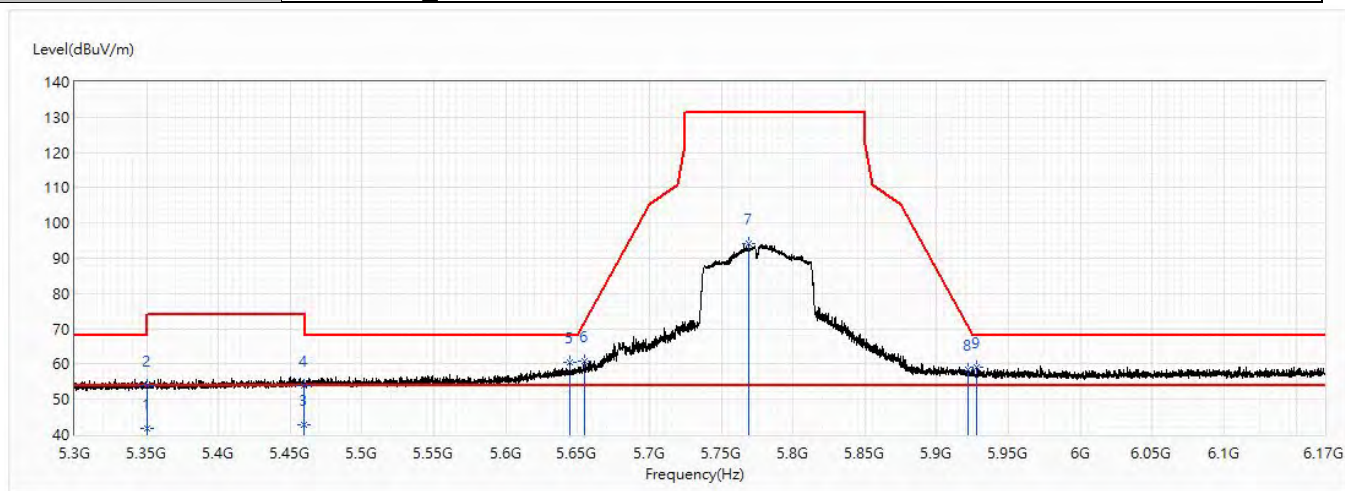


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	41.87	54.00	-12.13	19.70	22.17	AV
2	5350.1	53.94	74.00	-20.06	31.77	22.17	PK
3	5459.9	42.69	54.00	-11.31	20.30	22.39	AV
4	5459.9	53.76	74.00	-20.24	31.37	22.39	PK
* 5	5644.846	60.38	68.20	-7.82	37.44	22.94	PK
6	5654.851	60.77	71.80	-11.03	37.79	22.98	PK
7	5769.039	94.33	131.20	-36.87	70.98	23.35	PK
8	5921.941	58.41	70.45	-12.04	34.58	23.83	PK
9	5928.031	59.05	68.20	-9.15	35.20	23.85	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5180MHz		

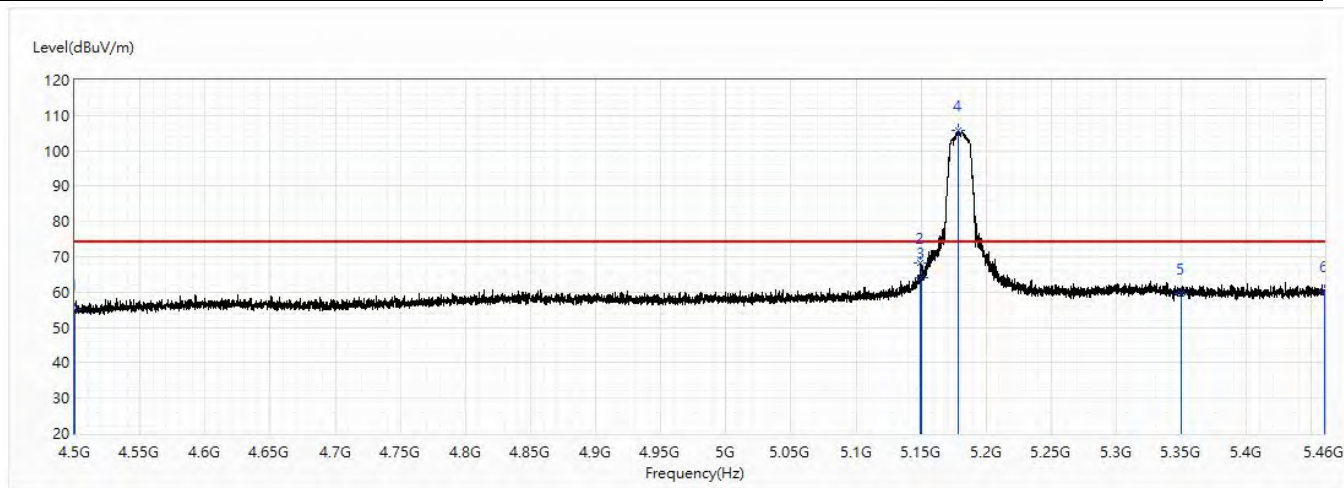


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	55.07	74.00	-18.93	30.38	24.69	PK
2	5149.08	68.31	74.00	-5.69	40.81	27.50	PK
3	5150	64.23	74.00	-9.77	36.72	27.51	PK
! 4	5178.96	105.70	74.00	31.70	78.11	27.59	PK
5	5350	59.48	74.00	-14.52	31.38	28.10	PK
6	5460	60.35	74.00	-13.65	31.92	28.43	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5180MHz		

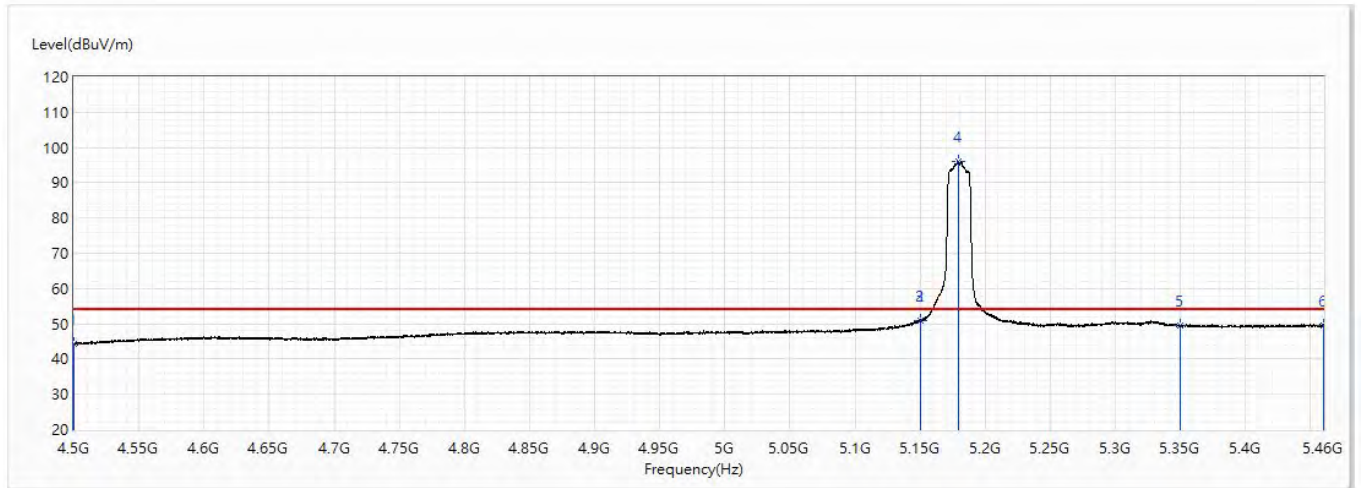


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	44.22	54.00	-9.78	19.53	24.69	AV
2	5149.9	50.90	54.00	-3.10	23.39	27.51	AV
3	5150	51.03	54.00	-2.97	23.52	27.51	AV
! 4	5179.08	96.08	54.00	42.08	68.49	27.59	AV
5	5350	49.53	54.00	-4.47	21.43	28.10	AV
6	5460	49.55	54.00	-4.45	21.12	28.43	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5180MHz		

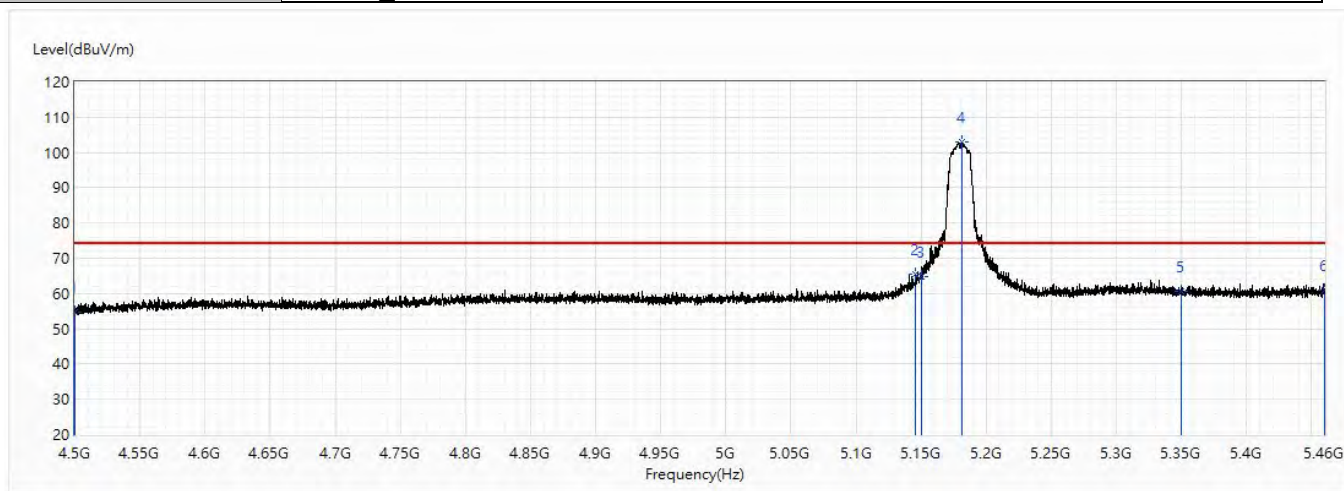


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	54.61	74.00	-19.39	29.92	24.69	PK
2	5145.48	65.39	74.00	-8.61	37.89	27.50	PK
3	5150	64.94	74.00	-9.06	37.43	27.51	PK
! 4	5181.24	102.96	74.00	28.96	75.36	27.60	PK
5	5350	60.48	74.00	-13.52	32.38	28.10	PK
6	5460	60.87	74.00	-13.13	32.44	28.43	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5180MHz		

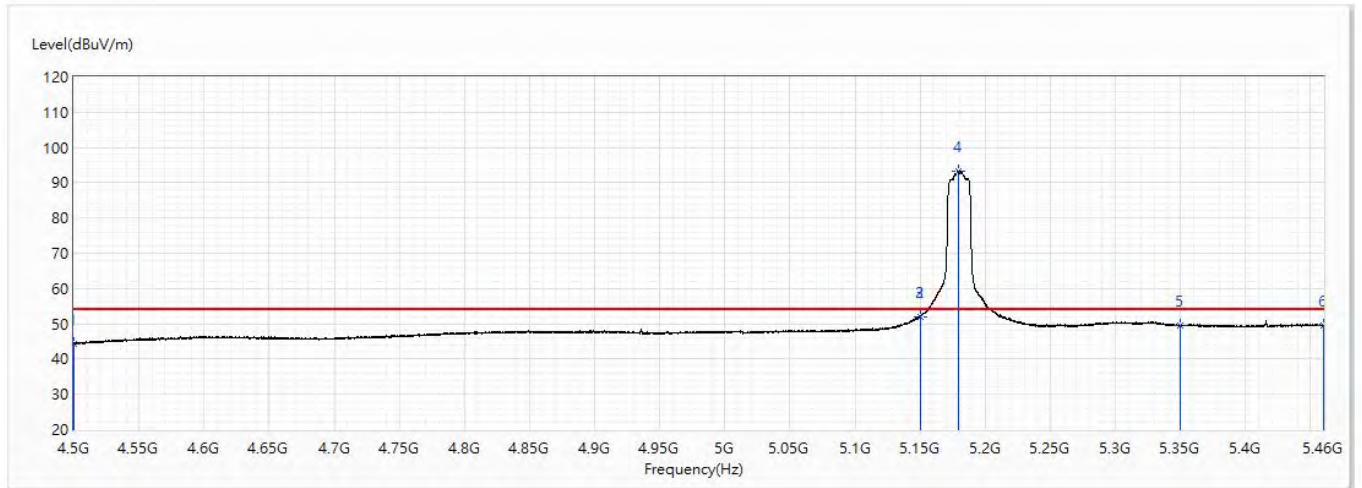


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	44.44	54.00	-9.56	19.75	24.69	AV
2	5149.9	52.04	54.00	-1.96	24.53	27.51	AV
3	5150	52.07	54.00	-1.93	24.56	27.51	AV
! 4	5179.2	93.41	54.00	39.41	65.82	27.59	AV
5	5350	49.63	54.00	-4.37	21.53	28.10	AV
6	5460	49.63	54.00	-4.37	21.20	28.43	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5220MHz		

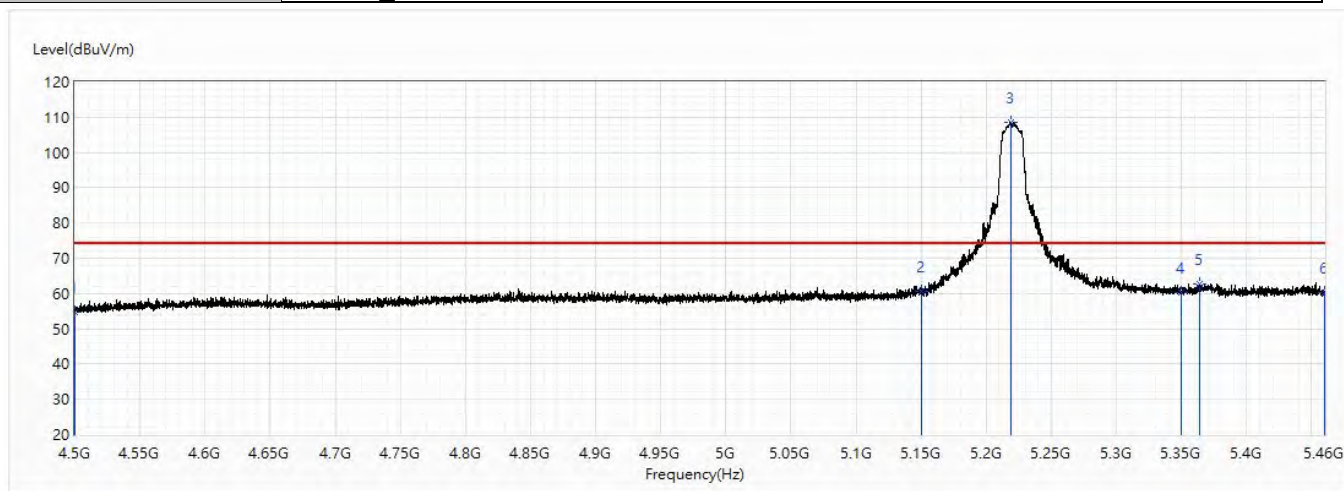


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	54.71	74.00	-19.29	30.02	24.69	PK
2	5150	60.69	74.00	-13.31	33.18	27.51	PK
! 3	5219.28	108.65	74.00	34.65	80.93	27.72	PK
4	5350	60.12	74.00	-13.88	32.02	28.10	PK
5	5364.12	62.72	74.00	-11.28	34.57	28.15	PK
6	5460	60.45	74.00	-13.55	32.02	28.43	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5220MHz		

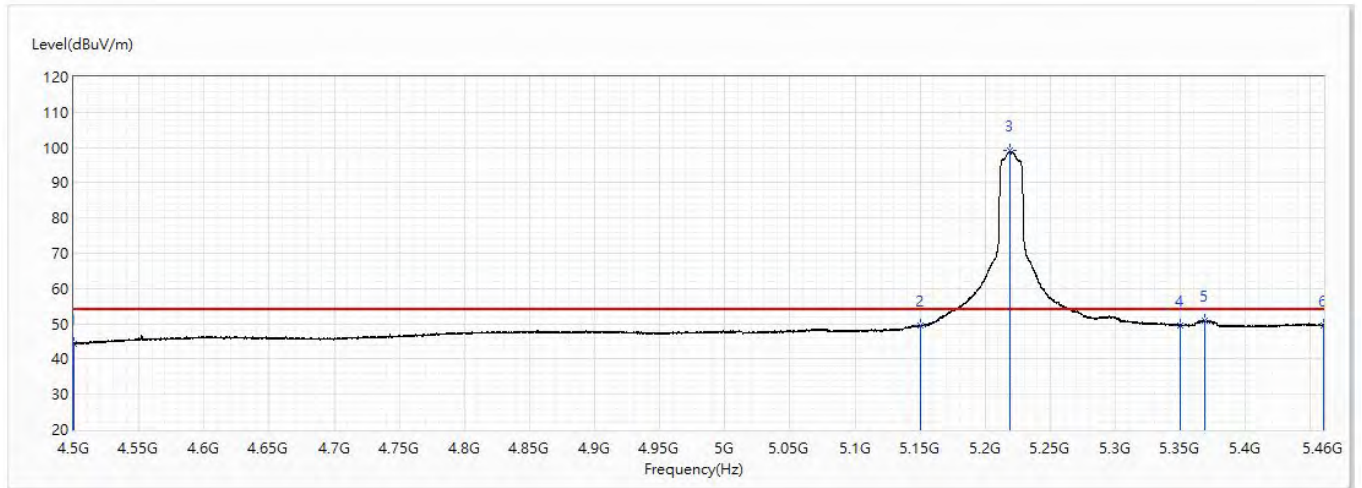


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	44.22	54.00	-9.78	19.53	24.69	AV
2	5150	49.48	54.00	-4.52	21.97	27.51	AV
3	5219.16	99.16	54.00	45.16	71.44	27.72	AV
4	5350	49.52	54.00	-4.48	21.42	28.10	AV
5	5368.68	51.04	54.00	-2.96	22.88	28.16	AV
6	5460	49.59	54.00	-4.41	21.16	28.43	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5220MHz		

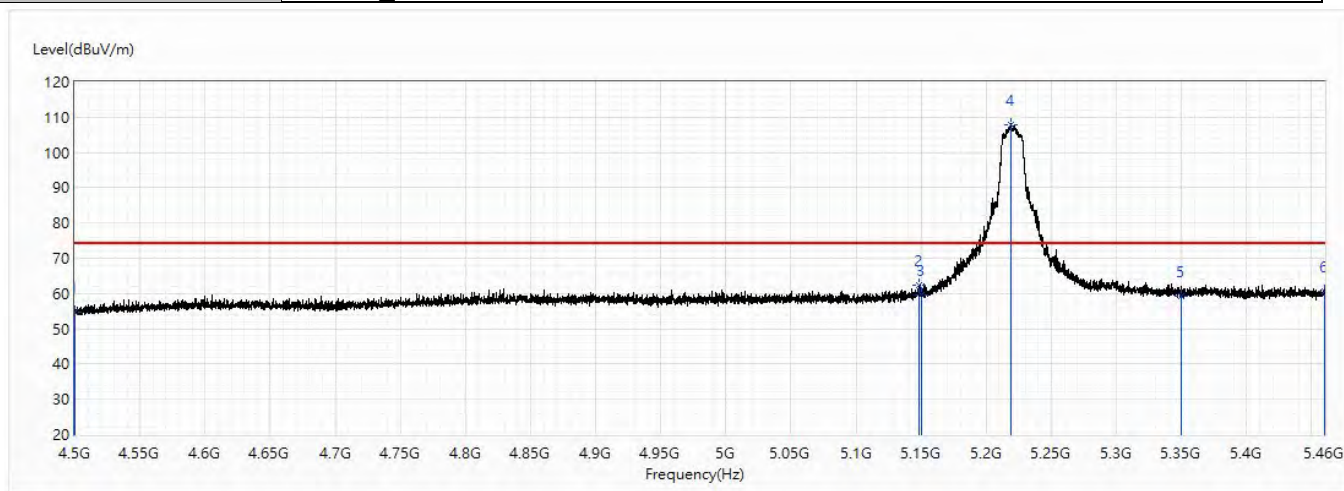


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	54.60	74.00	-19.40	29.91	24.69	PK
2	5148.84	62.51	74.00	-11.49	35.01	27.50	PK
3	5150	59.50	74.00	-14.50	31.99	27.51	PK
! 4	5218.68	108.02	74.00	34.02	80.31	27.71	PK
5	5350	59.31	74.00	-14.69	31.21	28.10	PK
6	5460	60.48	74.00	-13.52	32.05	28.43	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5220MHz		

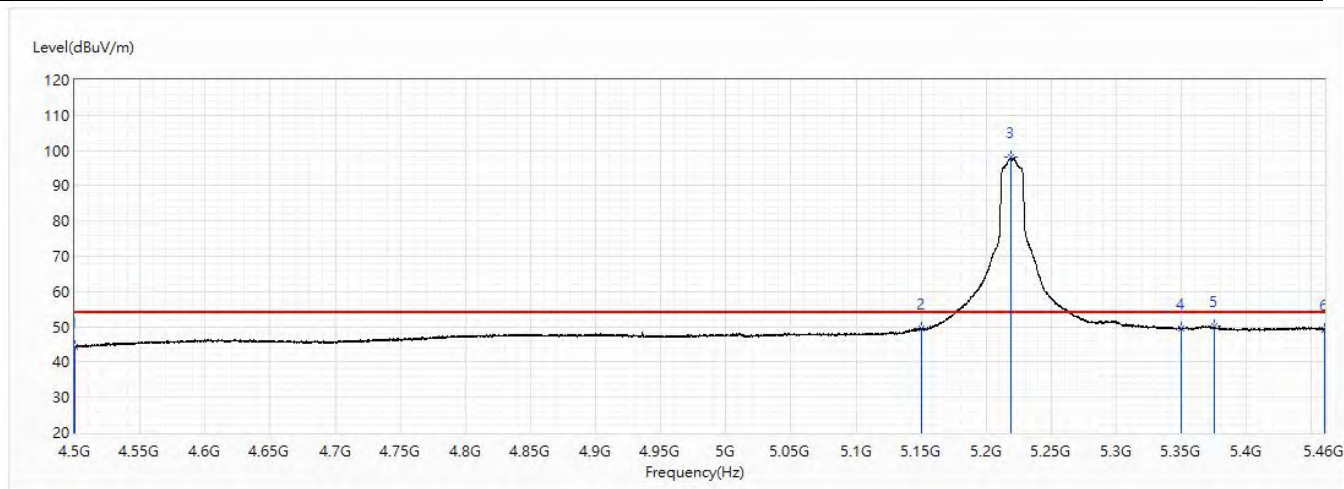


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	44.24	54.00	-9.76	19.55	24.69	AV
2	5150	49.48	54.00	-4.52	21.97	27.51	AV
3	5219.16	98.15	54.00	44.15	70.43	27.72	AV
4	5350	49.39	54.00	-4.61	21.29	28.10	AV
5	5375.52	50.24	54.00	-3.76	22.06	28.18	AV
6	5460	49.33	54.00	-4.67	20.90	28.43	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5240MHz		

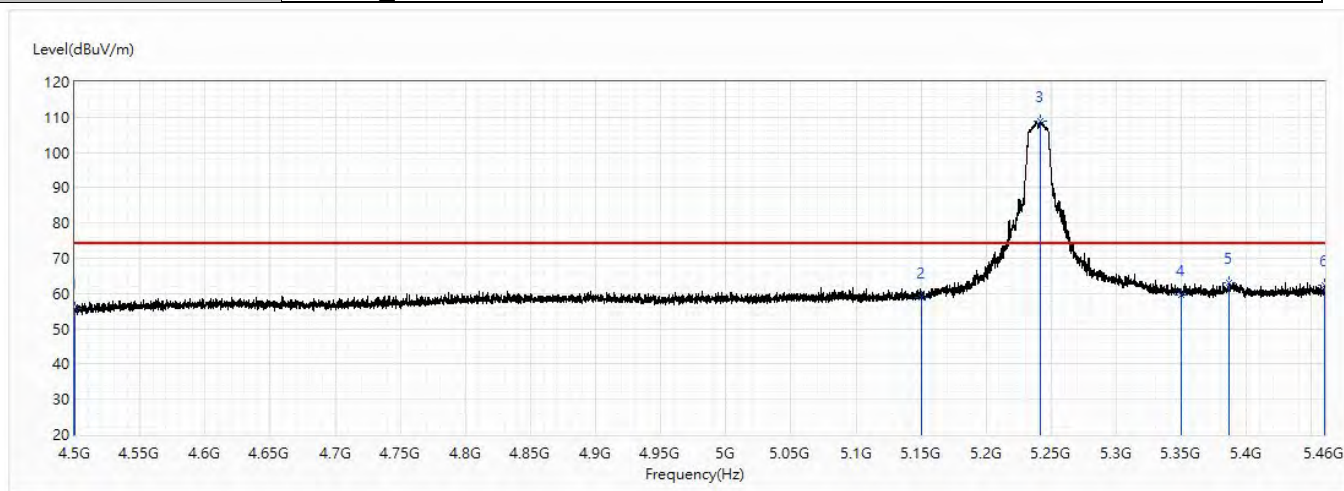


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	55.92	74.00	-18.08	31.23	24.69	PK
2	5150	58.75	74.00	-15.25	31.24	27.51	PK
! 3	5241.36	108.86	74.00	34.86	81.08	27.78	PK
4	5350	59.54	74.00	-14.46	31.44	28.10	PK
5	5386.56	62.95	74.00	-11.05	34.74	28.21	PK
6	5460	62.33	74.00	-11.67	33.90	28.43	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5240MHz		

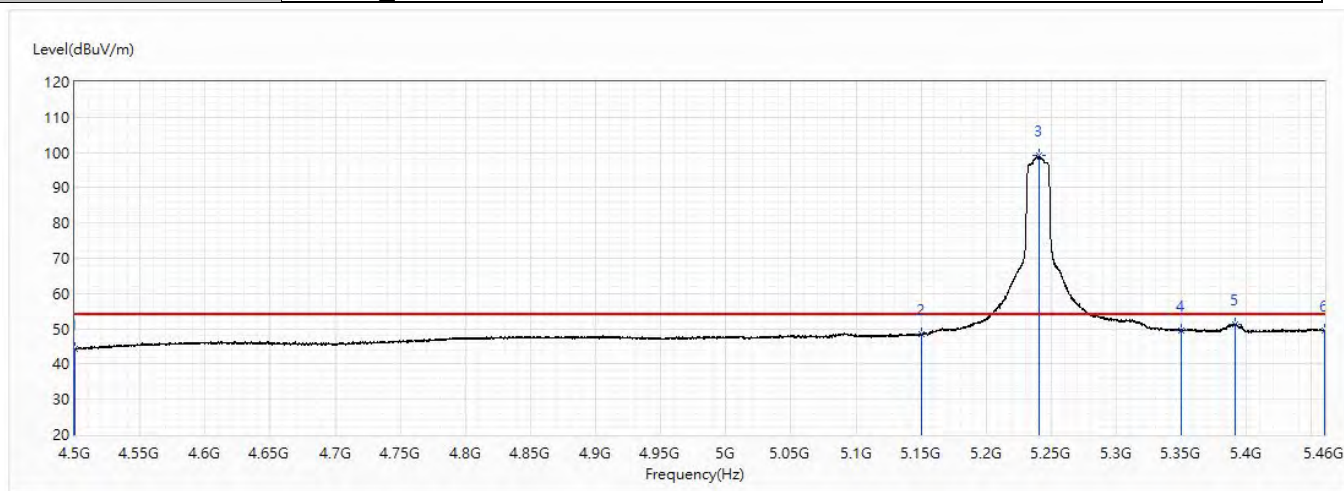


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	44.20	54.00	-9.80	19.51	24.69	AV
2	5150	48.40	54.00	-5.60	20.89	27.51	AV
3	5241.12	99.08	54.00	45.08	71.30	27.78	AV
4	5350	49.64	54.00	-4.36	21.54	28.10	AV
5	5391.48	51.22	54.00	-2.78	22.99	28.23	AV
6	5460	49.55	54.00	-4.45	21.12	28.43	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5240MHz		

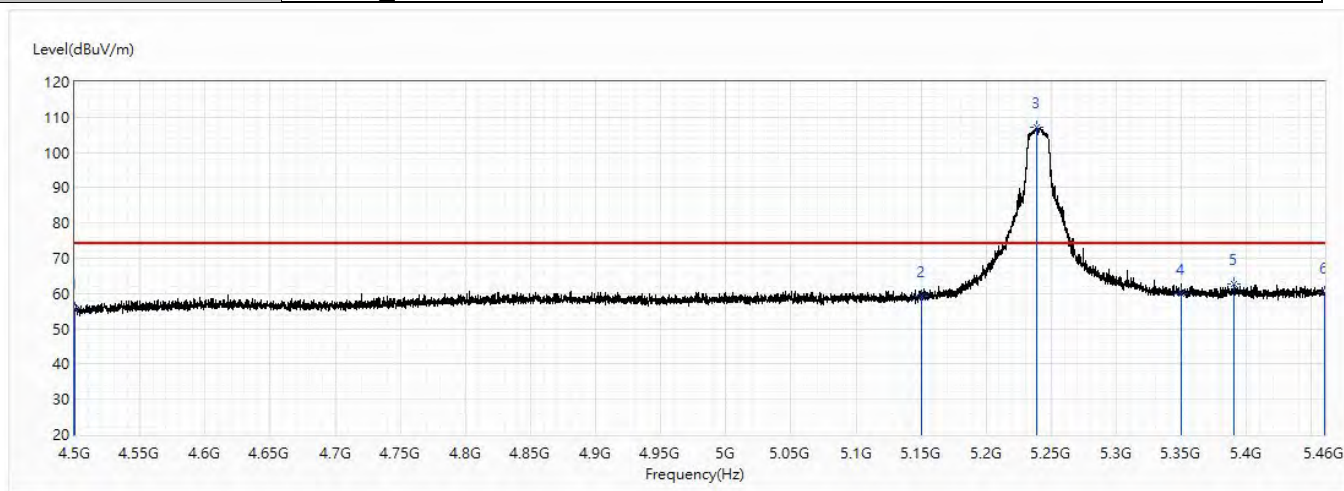


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	55.69	74.00	-18.31	31.00	24.69	PK
2	5150	59.34	74.00	-14.66	31.83	27.51	PK
3	5239.2	107.22	74.00	33.22	79.44	27.78	PK
4	5350	60.09	74.00	-13.91	31.99	28.10	PK
5	5390.04	62.61	74.00	-11.39	34.38	28.23	PK
6	5460	60.12	74.00	-13.88	31.69	28.43	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5240MHz		

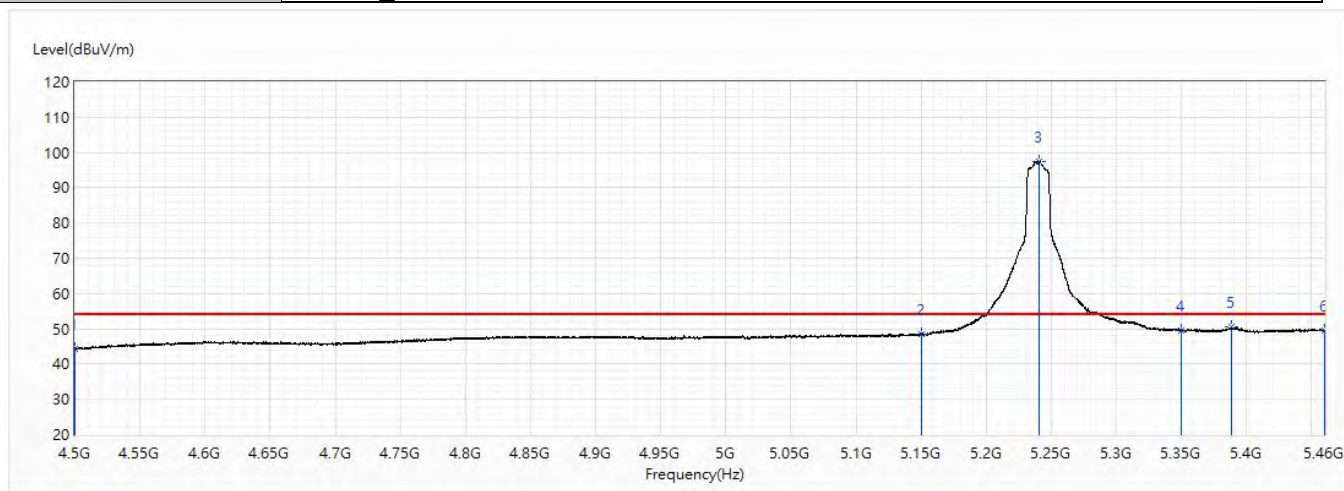


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	44.32	54.00	-9.68	19.63	24.69	AV
2	5150	48.47	54.00	-5.53	20.96	27.51	AV
3	5241.12	97.53	54.00	43.53	69.75	27.78	AV
4	5350	49.66	54.00	-4.34	21.56	28.10	AV
5	5388.6	50.39	54.00	-3.61	22.17	28.22	AV
6	5460	49.51	54.00	-4.49	21.08	28.43	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5180MHz		

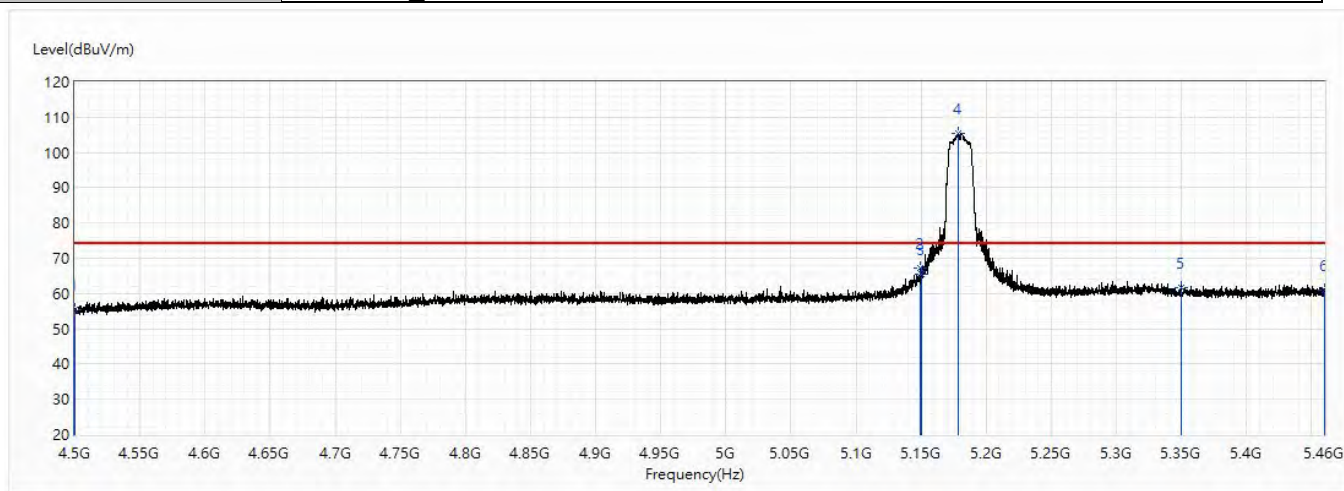


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	55.26	74.00	-18.74	30.57	24.69	PK
2	5149.44	67.13	74.00	-6.87	39.62	27.51	PK
3	5150	65.57	74.00	-8.43	38.06	27.51	PK
! 4	5178.72	105.37	74.00	31.37	77.78	27.59	PK
5	5350	61.54	74.00	-12.46	33.44	28.10	PK
6	5460	60.98	74.00	-13.02	32.55	28.43	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5180MHz		

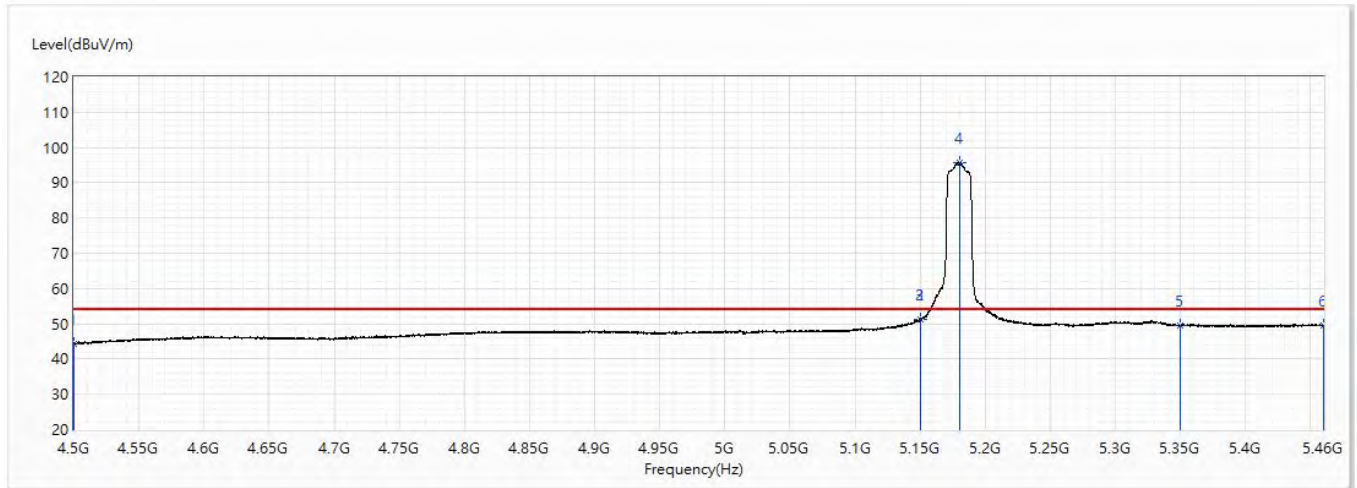


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	44.17	54.00	-9.83	19.48	24.69	AV
2	5149.9	51.23	54.00	-2.77	23.72	27.51	AV
3	5150	51.08	54.00	-2.92	23.57	27.51	AV
! 4	5180.76	95.86	54.00	41.86	68.26	27.60	AV
5	5350	49.50	54.00	-4.50	21.40	28.10	AV
6	5460	49.42	54.00	-4.58	20.99	28.43	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5180MHz		

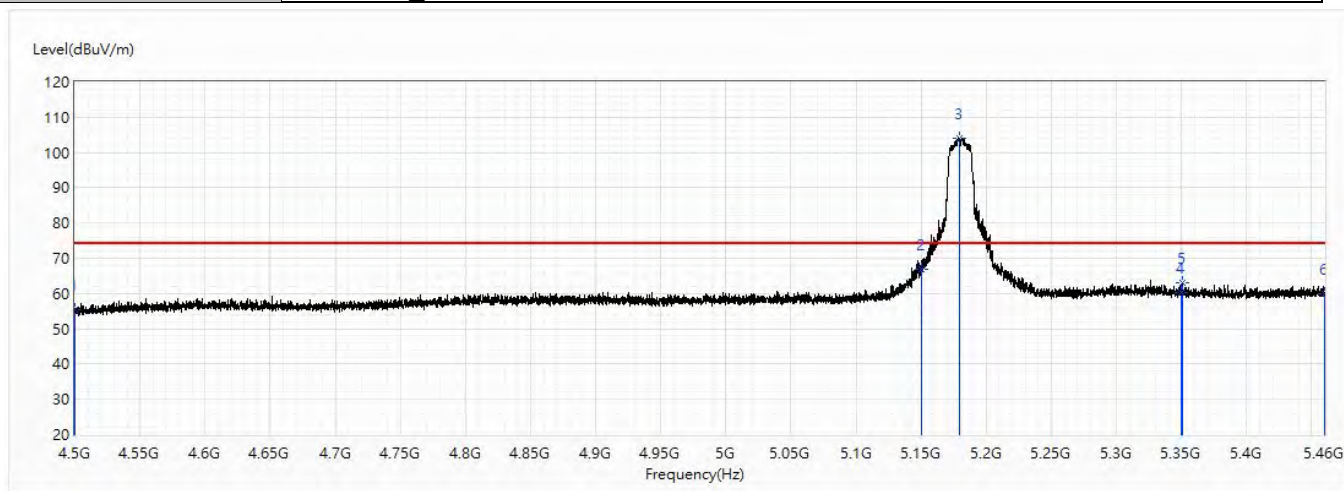


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	55.30	74.00	-18.70	30.61	24.69	PK
2	5150	66.86	74.00	-7.14	39.35	27.51	PK
3	5179.08	104.16	74.00	30.16	76.57	27.59	PK
4	5350	60.41	74.00	-13.59	32.31	28.10	PK
5	5350.8	63.17	74.00	-10.83	35.06	28.11	PK
6	5460	59.99	74.00	-14.01	31.56	28.43	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5180MHz		

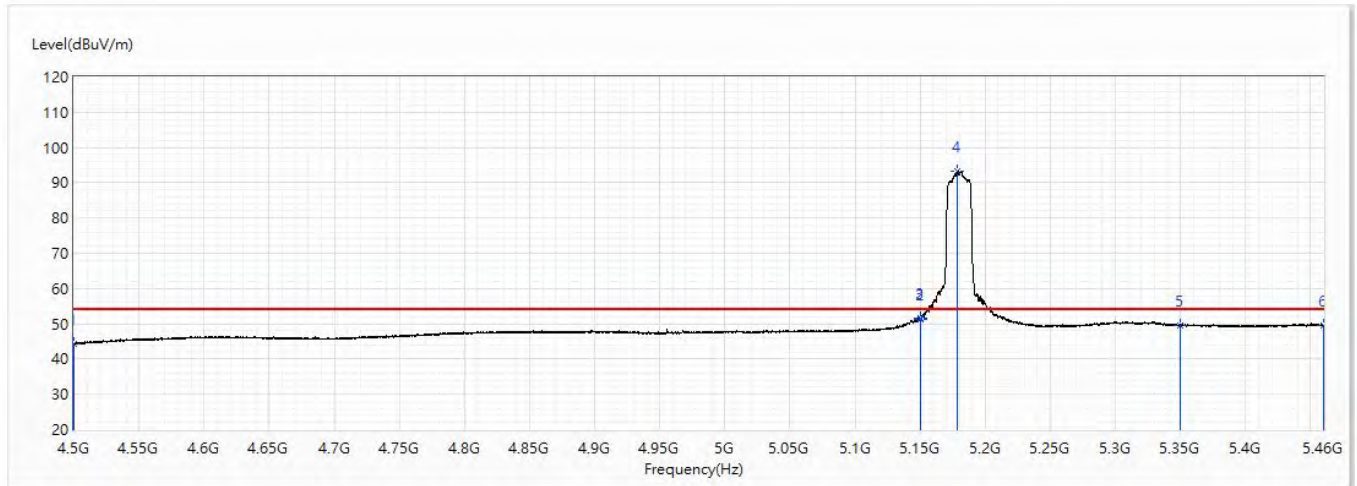


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	44.43	54.00	-9.57	19.74	24.69	AV
2	5149.9	51.37	54.00	-2.63	23.86	27.51	AV
3	5150	51.50	54.00	-2.50	23.99	27.51	AV
! 4	5178.96	93.37	54.00	39.37	65.78	27.59	AV
5	5350	49.68	54.00	-4.32	21.58	28.10	AV
6	5460	49.51	54.00	-4.49	21.08	28.43	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5220MHz		

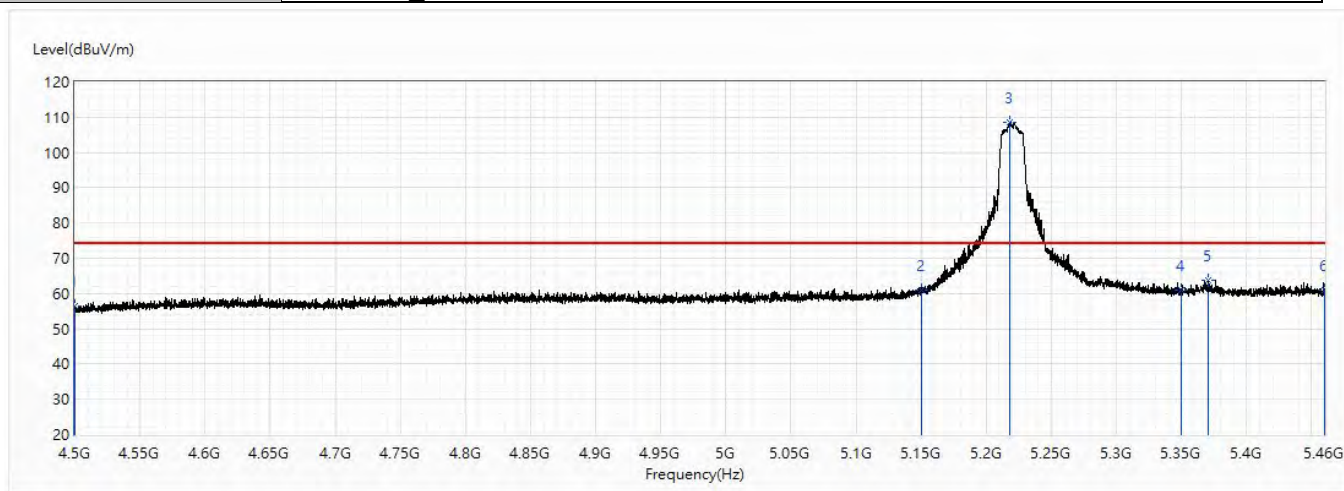


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	56.48	74.00	-17.52	31.79	24.69	PK
2	5150	60.84	74.00	-13.16	33.33	27.51	PK
3	5218.44	108.55	74.00	34.55	80.84	27.71	PK
4	5350	60.95	74.00	-13.05	32.85	28.10	PK
5	5370.84	63.76	74.00	-10.24	35.59	28.17	PK
6	5460	61.12	74.00	-12.88	32.69	28.43	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5220MHz		

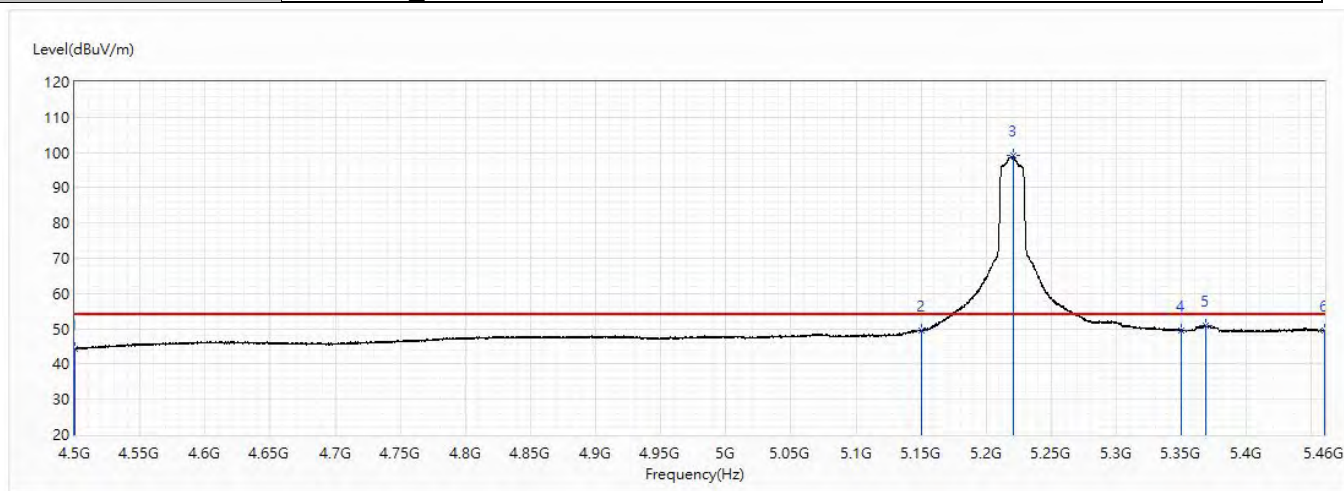


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	44.41	54.00	-9.59	19.72	24.69	AV
2	5150	49.49	54.00	-4.51	21.98	27.51	AV
3	5220.96	99.05	54.00	45.05	71.33	27.72	AV
4	5350	49.56	54.00	-4.44	21.46	28.10	AV
5	5368.44	51.07	54.00	-2.93	22.91	28.16	AV
6	5460	49.52	54.00	-4.48	21.09	28.43	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5220MHz		

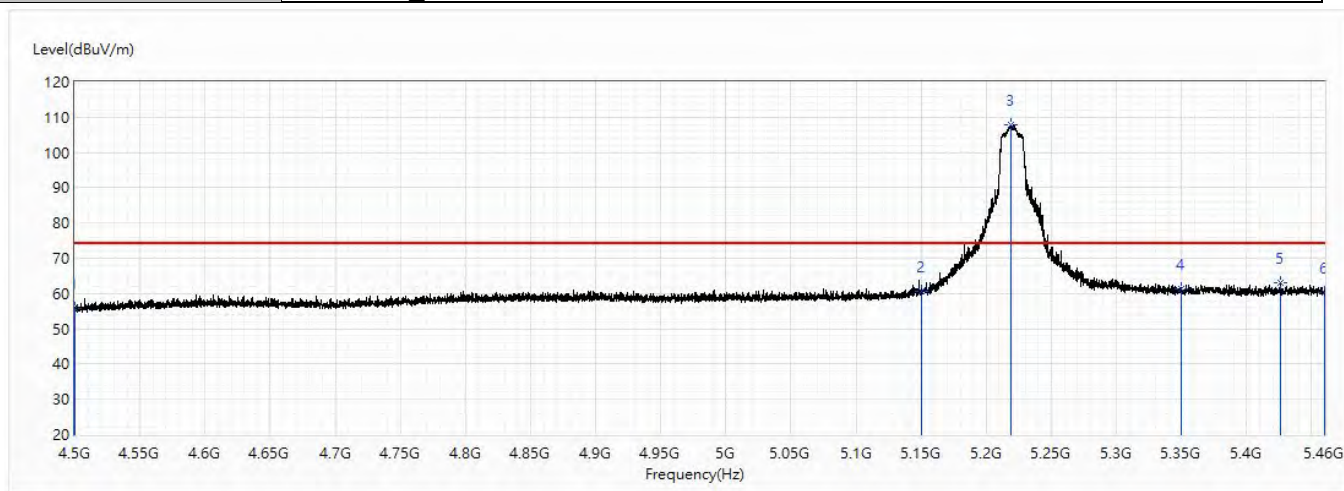


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	55.82	74.00	-18.18	31.13	24.69	PK
2	5150	60.64	74.00	-13.36	33.13	27.51	PK
3	5218.92	107.79	74.00	33.79	80.08	27.71	PK
4	5350	61.23	74.00	-12.77	33.13	28.10	PK
5	5426.04	63.13	74.00	-10.87	34.80	28.33	PK
6	5460	60.33	74.00	-13.67	31.90	28.43	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5220MHz		

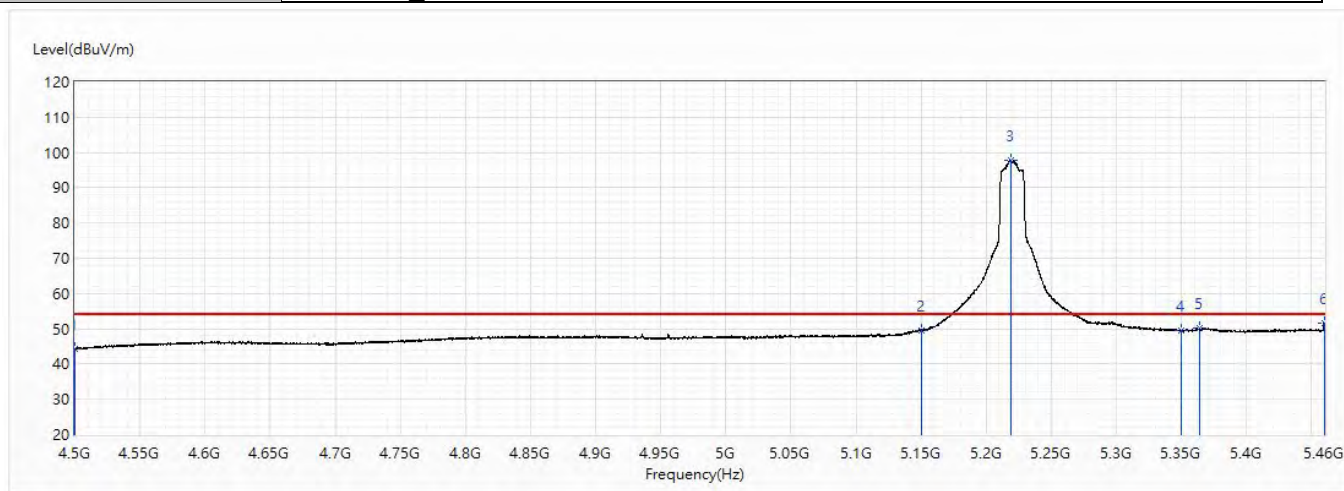


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	44.44	54.00	-9.56	19.75	24.69	AV
2	5150	49.67	54.00	-4.33	22.16	27.51	AV
3	5218.92	97.95	54.00	43.95	70.24	27.71	AV
4	5350	49.49	54.00	-4.51	21.39	28.10	AV
5	5364.24	50.11	54.00	-3.89	21.96	28.15	AV
6	5460	51.53	54.00	-2.47	23.10	28.43	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5240MHz		

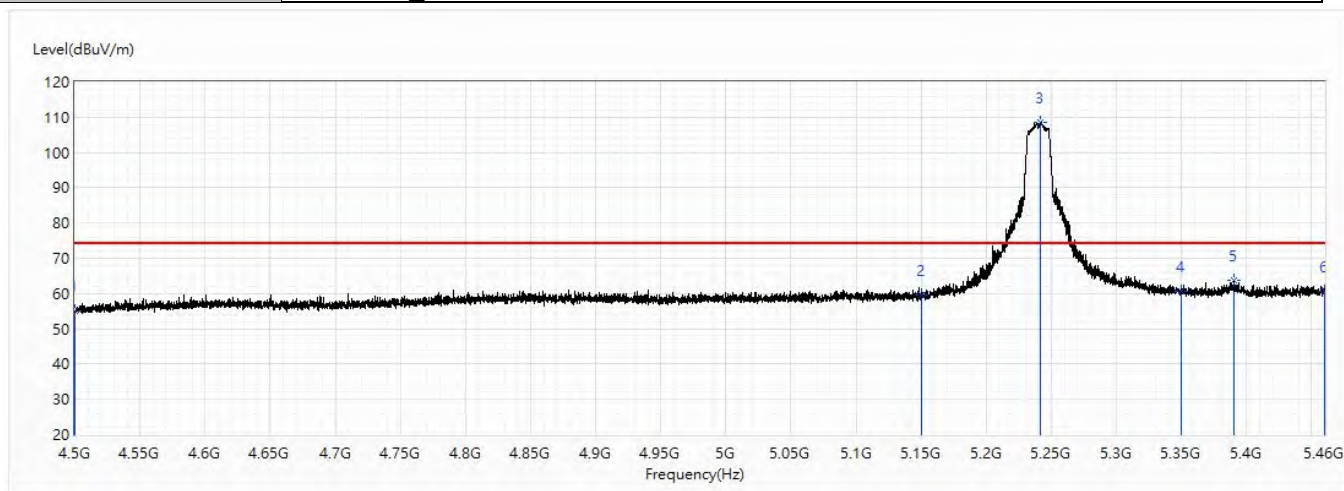


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	55.11	74.00	-18.89	30.42	24.69	PK
2	5150	59.67	74.00	-14.33	32.16	27.51	PK
! 3	5241.96	108.57	74.00	34.57	80.79	27.78	PK
4	5350	60.47	74.00	-13.53	32.37	28.10	PK
5	5390.16	63.62	74.00	-10.38	35.39	28.23	PK
6	5460	60.77	74.00	-13.23	32.34	28.43	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5240MHz		

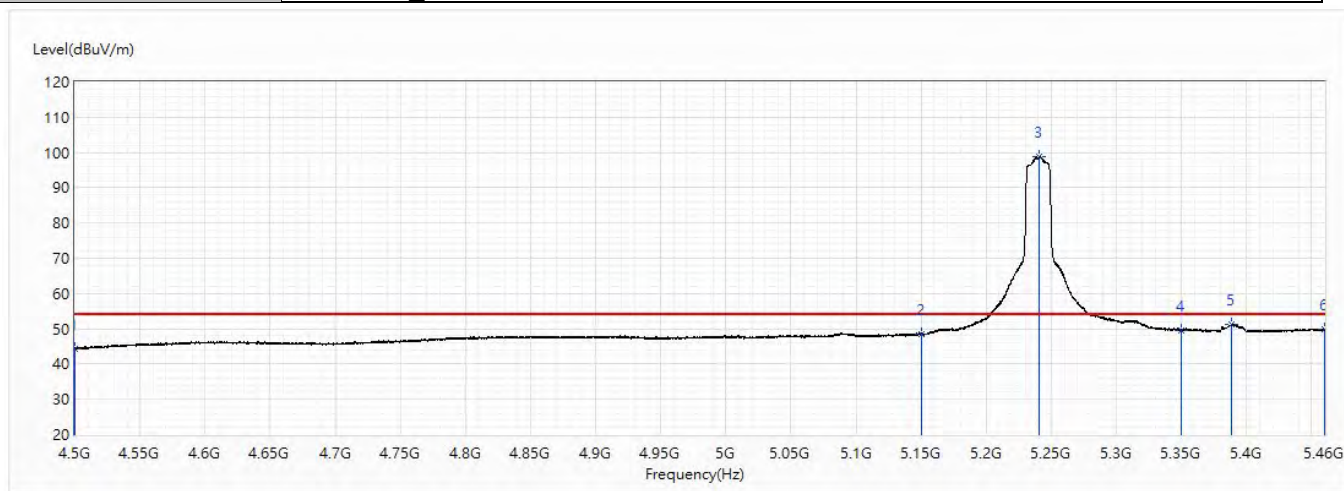


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	44.35	54.00	-9.65	19.66	24.69	AV
2	5150	48.50	54.00	-5.50	20.99	27.51	AV
3	5241.12	98.84	54.00	44.84	71.06	27.78	AV
4	5350	49.64	54.00	-4.36	21.54	28.10	AV
5	5388	51.15	54.00	-2.85	22.93	28.22	AV
6	5460	49.72	54.00	-4.28	21.29	28.43	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5240MHz		

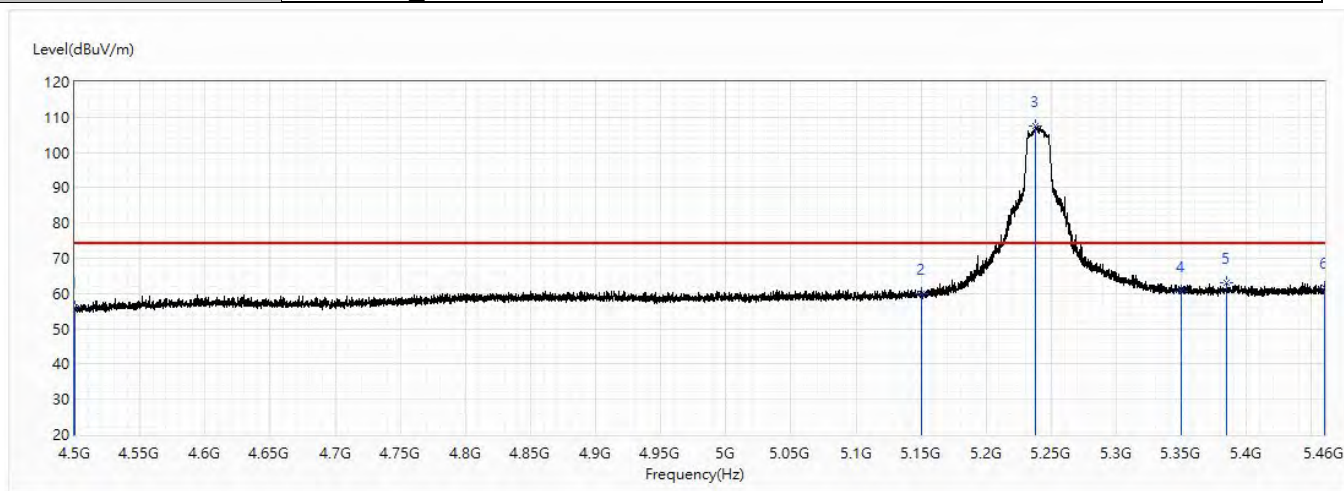


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	56.23	74.00	-17.77	31.54	24.69	PK
2	5150	60.06	74.00	-13.94	32.55	27.51	PK
3	5238.12	107.42	74.00	33.42	79.65	27.77	PK
4	5350	60.47	74.00	-13.53	32.37	28.10	PK
5	5384.76	62.91	74.00	-11.09	34.71	28.20	PK
6	5460	61.58	74.00	-12.42	33.15	28.43	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5240MHz		

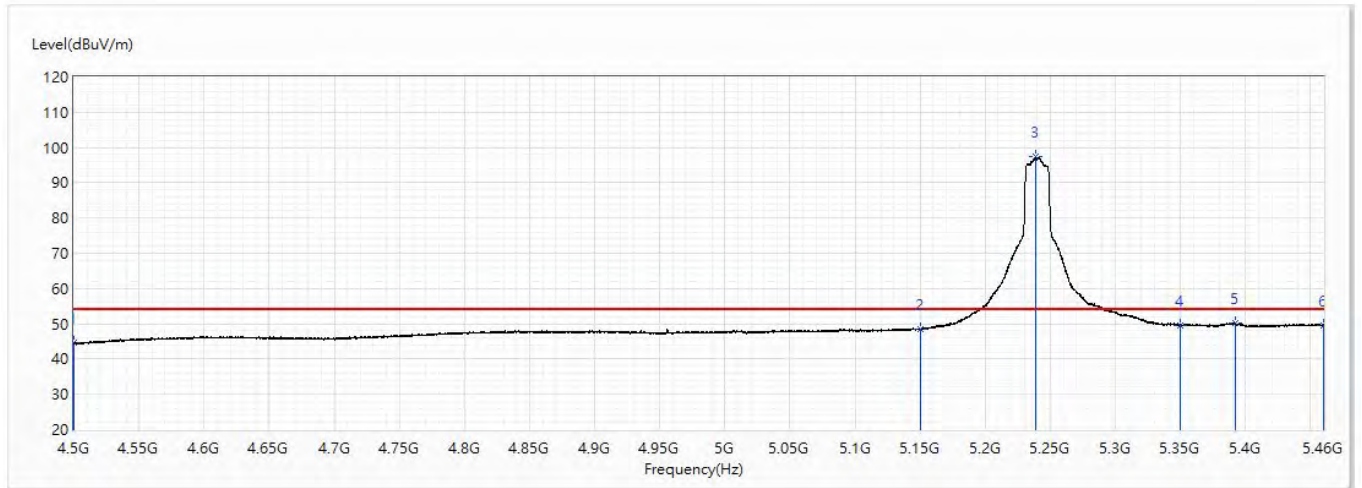


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	44.55	54.00	-9.45	19.86	24.69	AV
2	5150	48.39	54.00	-5.61	20.88	27.51	AV
3	5238.96	97.38	54.00	43.38	69.60	27.78	AV
4	5350	49.65	54.00	-4.35	21.55	28.10	AV
5	5392.56	50.36	54.00	-3.64	22.13	28.23	AV
6	5460	49.57	54.00	-4.43	21.14	28.43	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40 5190MHz		

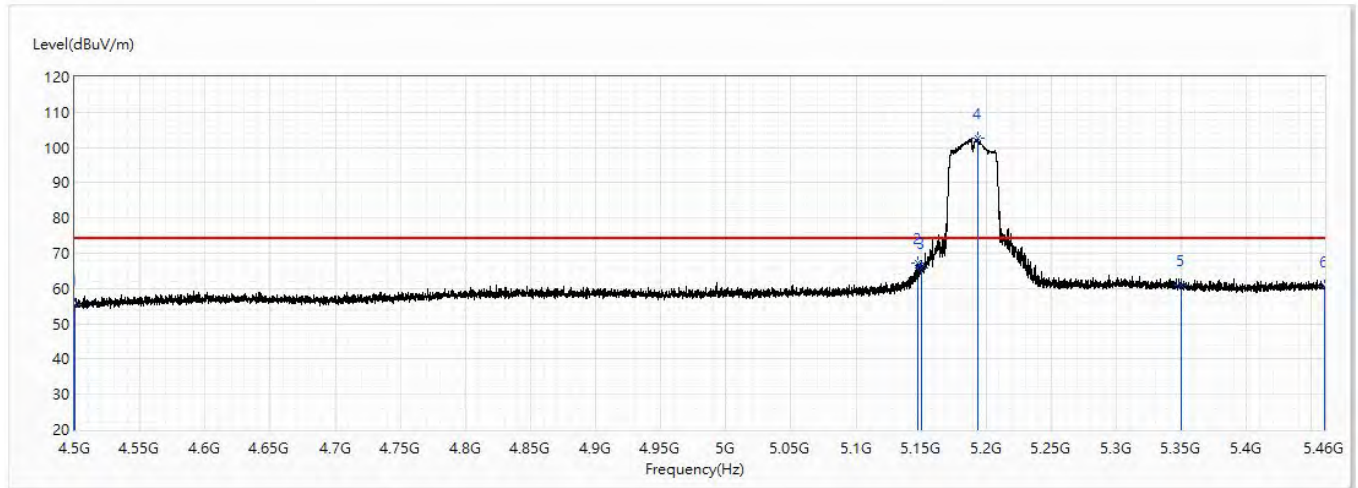


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	55.35	74.00	-18.65	30.66	24.69	PK
2	5147.52	67.28	74.00	-6.72	39.78	27.50	PK
3	5150	65.89	74.00	-8.11	38.38	27.51	PK
! 4	5193.6	102.67	74.00	28.67	75.03	27.64	PK
5	5350	61.03	74.00	-12.97	32.93	28.10	PK
6	5460	60.46	74.00	-13.54	32.03	28.43	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40 5190MHz		

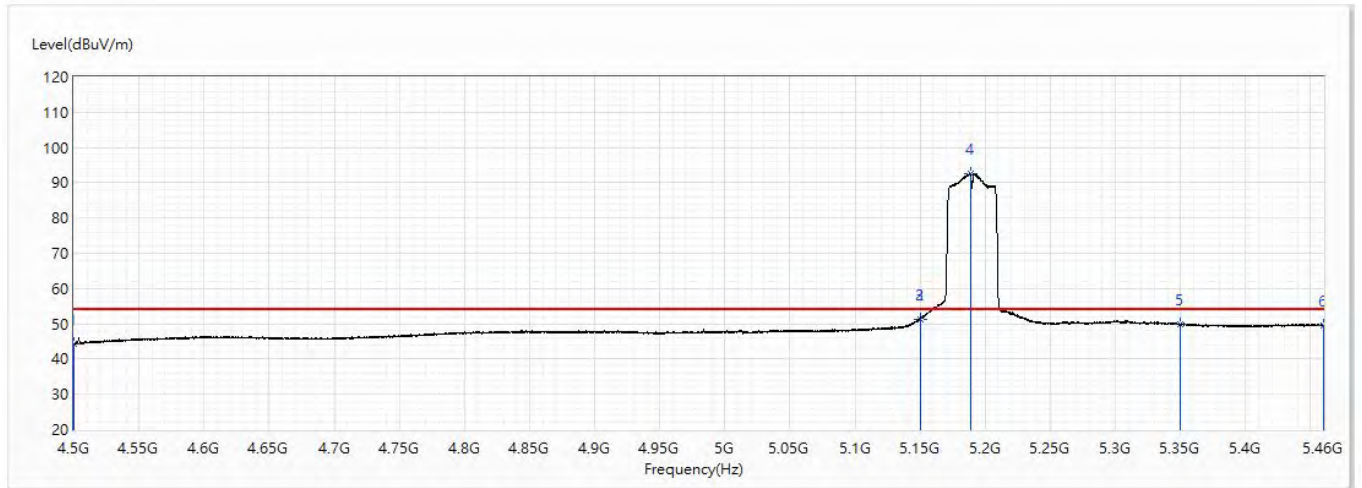


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	44.34	54.00	-9.66	19.65	24.69	AV
2	5149.9	51.23	54.00	-2.77	23.72	27.51	AV
3	5150	51.25	54.00	-2.75	23.74	27.51	AV
! 4	5188.68	92.70	54.00	38.70	65.07	27.63	AV
5	5350	49.83	54.00	-4.17	21.73	28.10	AV
6	5460	49.61	54.00	-4.39	21.18	28.43	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40 5190MHz		

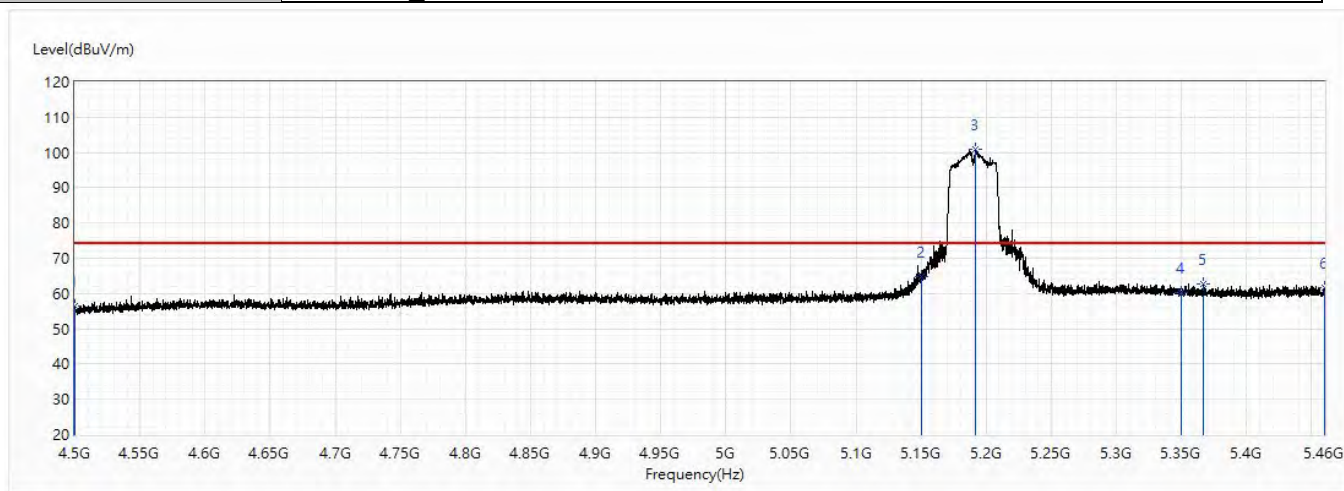


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	56.62	74.00	-17.38	31.93	24.69	PK
2	5150	64.68	74.00	-9.32	37.17	27.51	PK
3	5191.92	100.79	74.00	26.79	73.15	27.64	PK
4	5350	60.28	74.00	-13.72	32.18	28.10	PK
5	5366.52	62.61	74.00	-11.39	34.45	28.16	PK
6	5460	61.79	74.00	-12.21	33.36	28.43	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40 5190MHz		

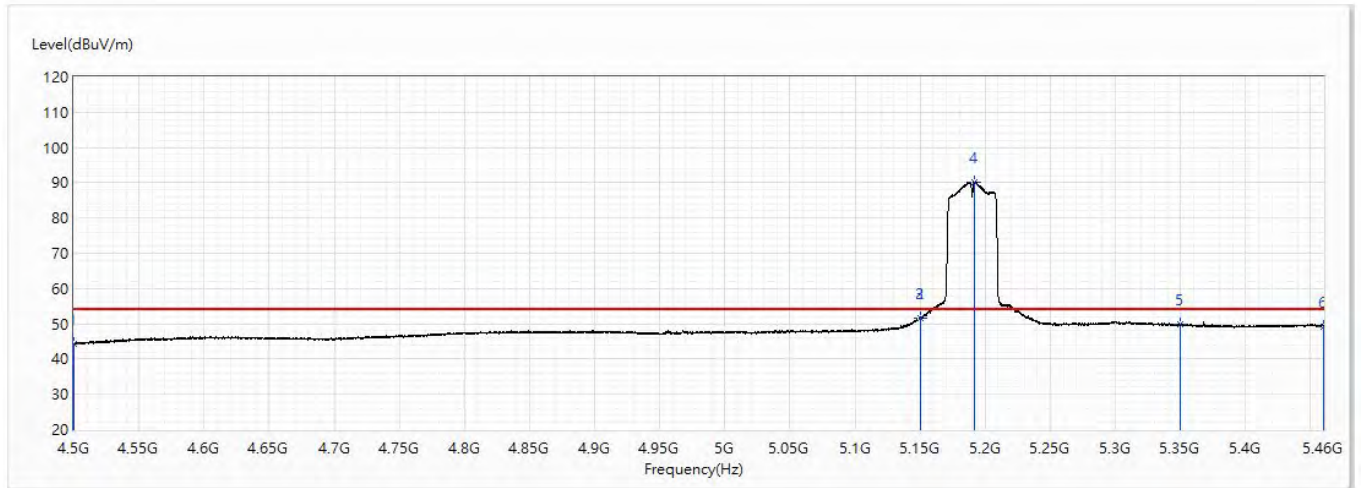


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	44.22	54.00	-9.78	19.53	24.69	AV
2	5149.9	51.46	54.00	-2.54	23.95	27.51	AV
3	5150	51.53	54.00	-2.47	24.02	27.51	AV
! 4	5191.44	90.29	54.00	36.29	62.66	27.63	AV
5	5350	49.74	54.00	-4.26	21.64	28.10	AV
6	5460	49.28	54.00	-4.72	20.85	28.43	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40_5230MHz		

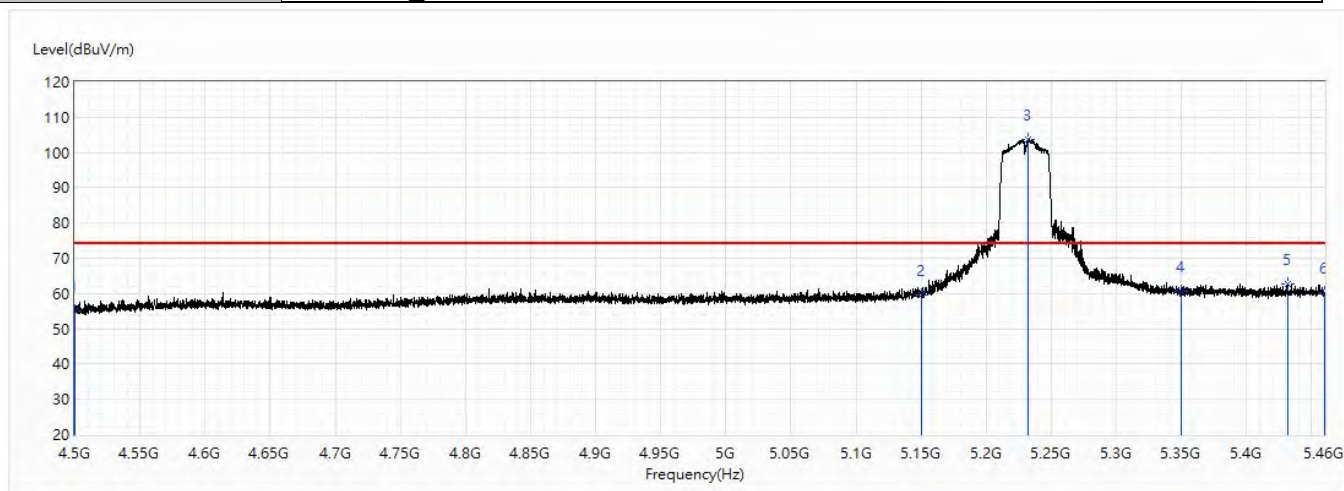


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	54.91	74.00	-19.09	30.22	24.69	PK
2	5150	59.42	74.00	-14.58	31.91	27.51	PK
3	5232.12	103.85	74.00	29.85	76.10	27.75	PK
4	5350	60.60	74.00	-13.40	32.50	28.10	PK
5	5431.56	62.65	74.00	-11.35	34.31	28.34	PK
6	5460	60.27	74.00	-13.73	31.84	28.43	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40_5230MHz		

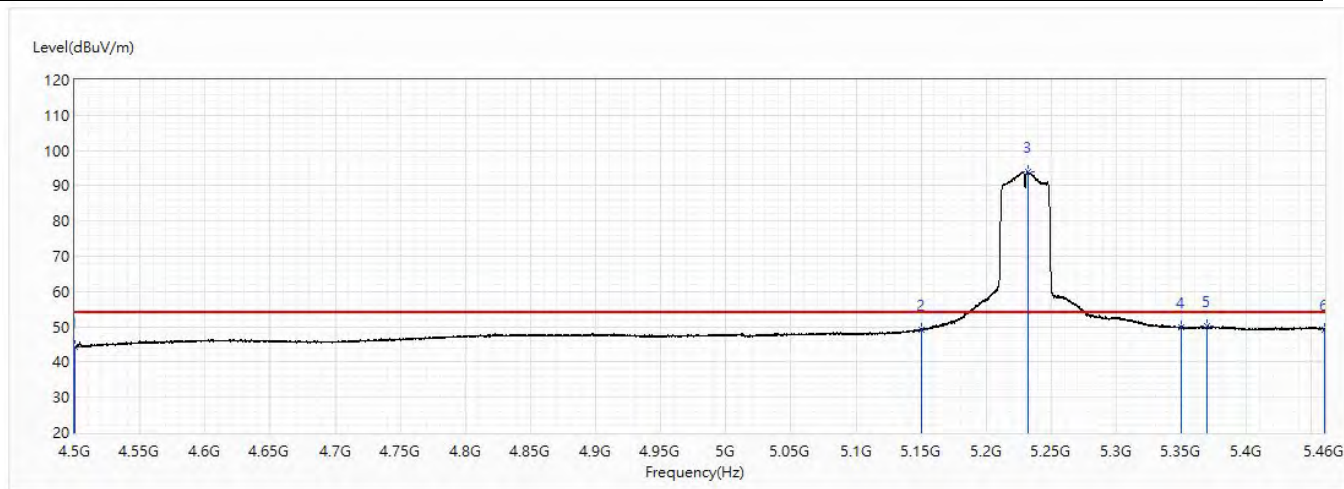


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	44.19	54.00	-9.81	19.50	24.69	AV
2	5150	49.22	54.00	-4.78	21.71	27.51	AV
! 3	5232.48	93.94	54.00	39.94	66.19	27.75	AV
4	5350	49.74	54.00	-4.26	21.64	28.10	AV
5	5370	50.14	54.00	-3.86	21.98	28.16	AV
6	5460	49.31	54.00	-4.69	20.88	28.43	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40_5230MHz		

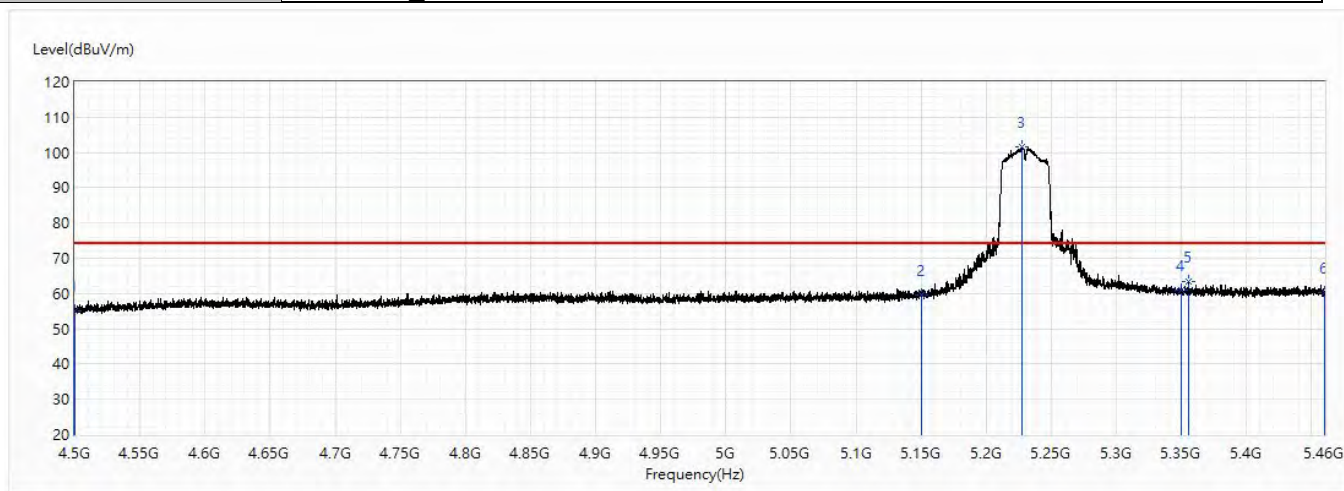


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	55.23	74.00	-18.77	30.54	24.69	PK
2	5150	59.46	74.00	-14.54	31.95	27.51	PK
3	5227.08	101.48	74.00	27.48	73.74	27.74	PK
4	5350	61.12	74.00	-12.88	33.02	28.10	PK
5	5355.72	63.44	74.00	-10.56	35.32	28.12	PK
6	5460	60.44	74.00	-13.56	32.01	28.43	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40_5190MHz		

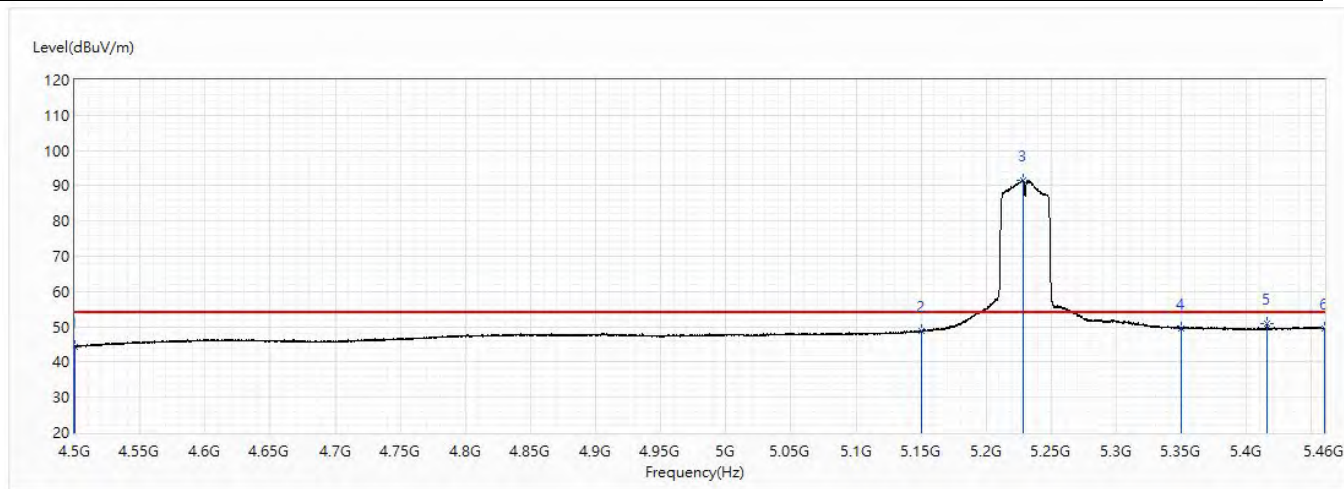


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	44.36	54.00	-9.64	19.67	24.69	AV
2	5150	48.77	54.00	-5.23	21.26	27.51	AV
3	5228.4	91.68	54.00	37.68	63.94	27.74	AV
4	5350	49.67	54.00	-4.33	21.57	28.10	AV
5	5415.6	50.74	54.00	-3.26	22.44	28.30	AV
6	5460	49.51	54.00	-4.49	21.08	28.43	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

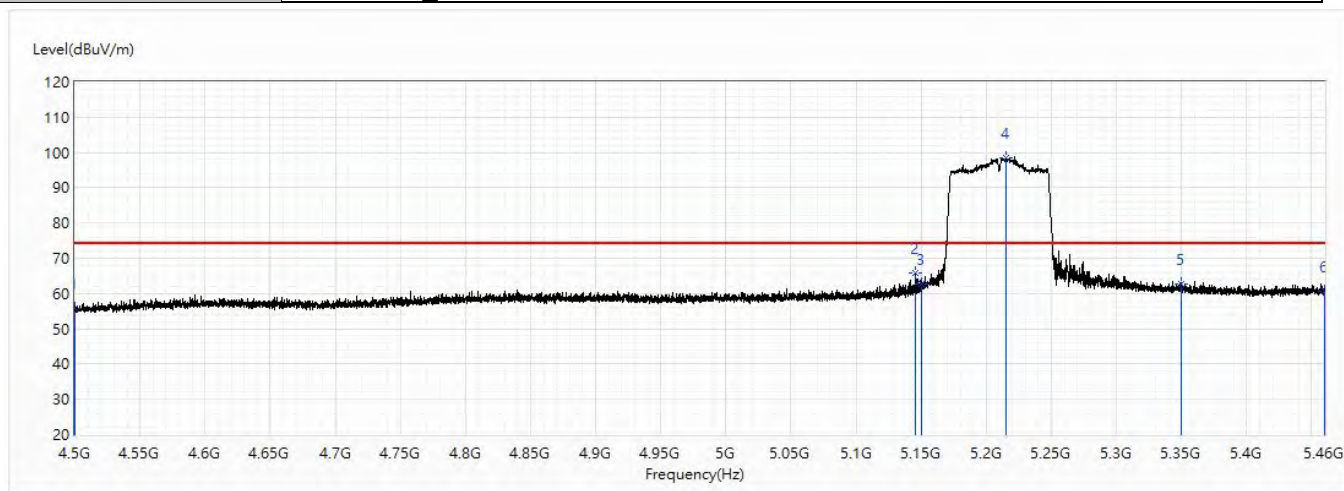


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	55.93	74.00	-18.07	31.24	24.69	PK
2	5146.08	65.90	74.00	-8.10	38.40	27.50	PK
3	5150	62.58	74.00	-11.42	35.07	27.51	PK
! 4	5215.32	98.39	74.00	24.39	70.68	27.71	PK
5	5350	62.55	74.00	-11.45	34.45	28.10	PK
6	5460	60.74	74.00	-13.26	32.31	28.43	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

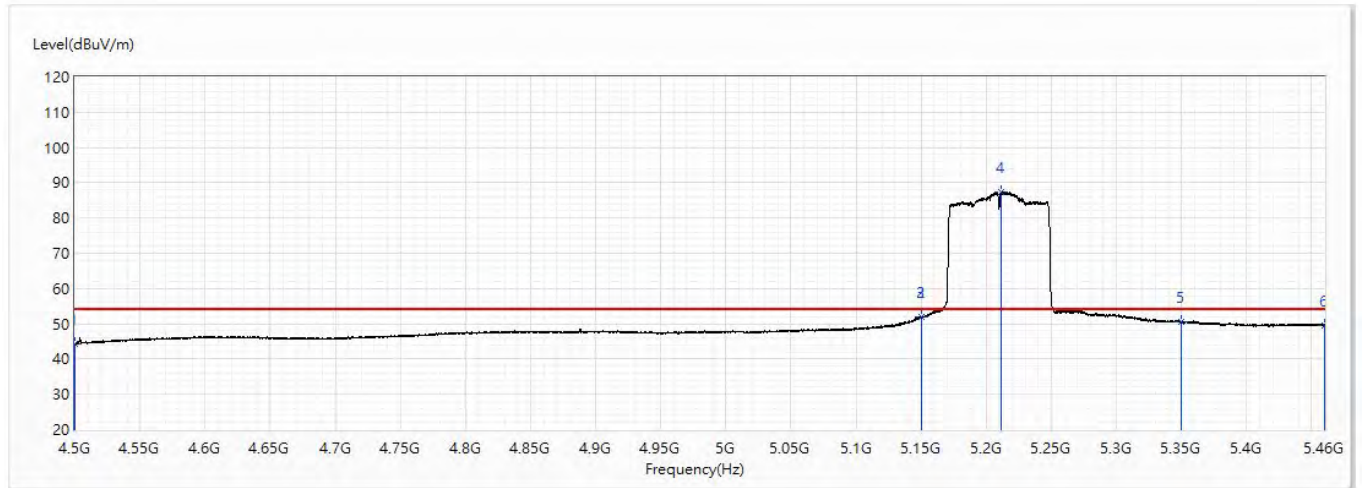


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	44.33	54.00	-9.67	19.64	24.69	AV
2	5149.9	51.94	54.00	-2.06	24.43	27.51	AV
3	5150	51.96	54.00	-2.04	24.45	27.51	AV
! 4	5211.6	87.39	54.00	33.39	59.70	27.69	AV
5	5350	50.51	54.00	-3.49	22.41	28.10	AV
6	5460	49.53	54.00	-4.47	21.10	28.43	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

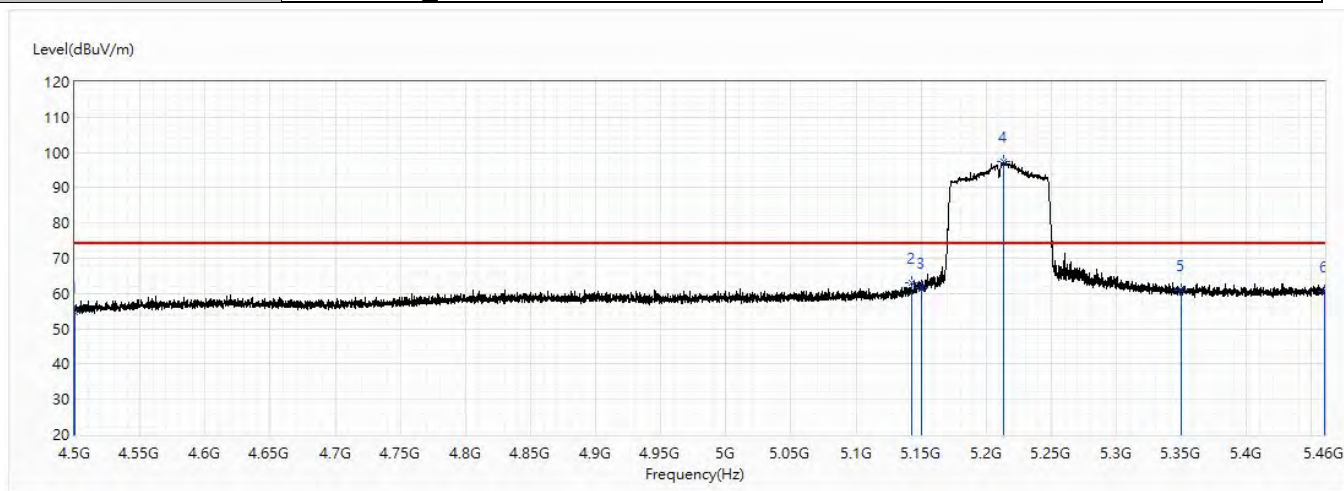


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	54.55	74.00	-19.45	29.86	24.69	PK
2	5143.08	63.20	74.00	-10.80	35.71	27.49	PK
3	5150	61.69	74.00	-12.31	34.18	27.51	PK
! 4	5213.4	97.37	74.00	23.37	69.67	27.70	PK
5	5350	60.93	74.00	-13.07	32.83	28.10	PK
6	5460	60.76	74.00	-13.24	32.33	28.43	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

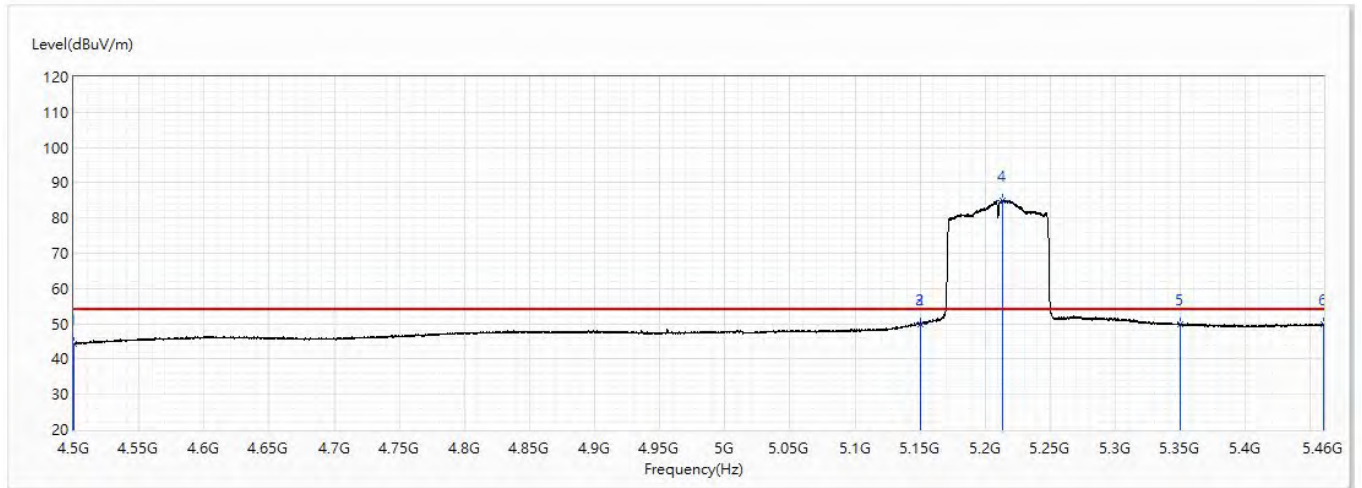


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	44.35	54.00	-9.65	19.66	24.69	AV
2	5149.9	50.03	54.00	-3.97	22.52	27.51	AV
3	5150	49.98	54.00	-4.02	22.47	27.51	AV
! 4	5213.04	84.95	54.00	30.95	57.25	27.70	AV
5	5350	49.90	54.00	-4.10	21.80	28.10	AV
6	5460	49.73	54.00	-4.27	21.30	28.43	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5745MHz		

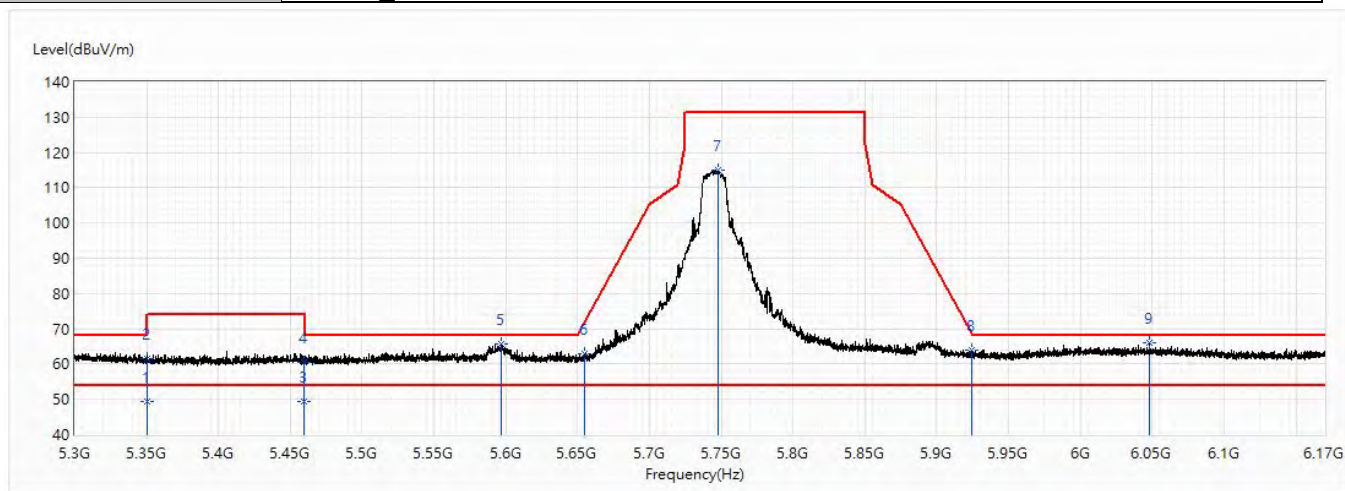


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	49.32	54.00	-4.68	21.22	28.10	AV
2	5350.1	61.46	74.00	-12.54	33.36	28.10	PK
3	5459.9	49.36	54.00	-4.64	20.93	28.43	AV
4	5459.9	60.51	74.00	-13.49	32.08	28.43	PK
5	5596.453	65.66	68.20	-2.54	36.84	28.82	PK
6	5655.178	62.88	72.05	-9.16	33.90	28.98	PK
7	5748.05	115.04	131.20	-16.16	85.80	29.24	PK
8	5924.225	64.02	68.77	-4.75	34.31	29.71	PK
* 9	6047.874	65.88	68.20	-2.32	35.86	30.02	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5745MHz		

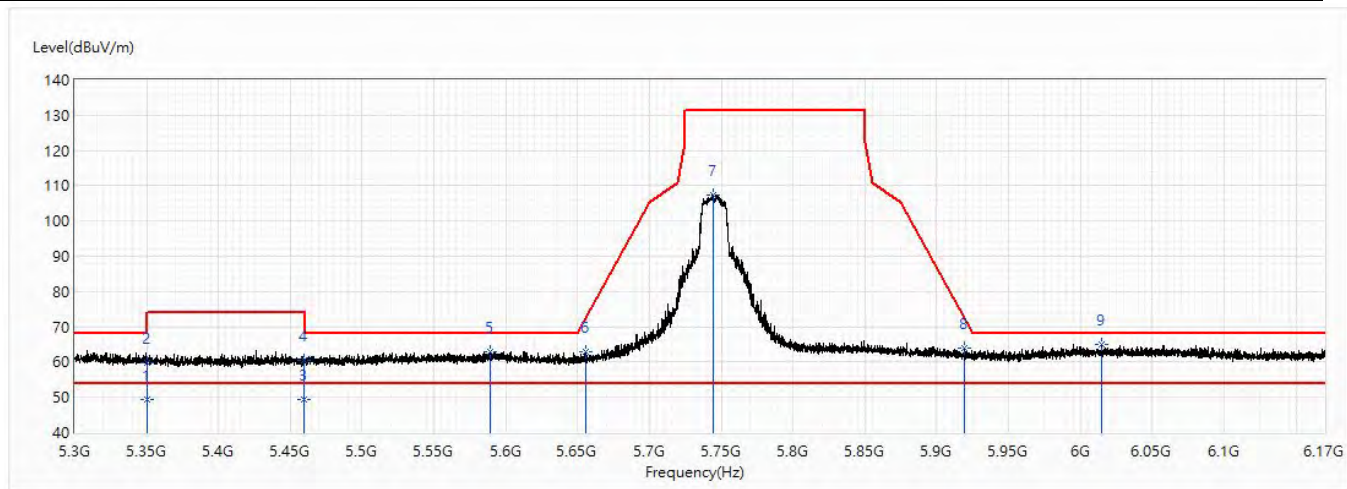


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	49.27	54.00	-4.73	21.17	28.10	AV
2	5350.1	59.94	74.00	-14.06	31.84	28.10	PK
3	5459.9	49.38	54.00	-4.62	20.95	28.43	AV
4	5459.9	60.54	74.00	-13.46	32.11	28.43	PK
5	5589.493	63.05	68.20	-5.15	34.25	28.80	PK
6	5655.83	63.05	72.53	-9.48	34.07	28.98	PK
7	5744.135	107.51	131.20	-23.69	78.29	29.22	PK
8	5919.658	63.84	72.14	-8.30	34.14	29.70	PK
* 9	6014.705	64.91	68.20	-3.29	34.96	29.95	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5785MHz		

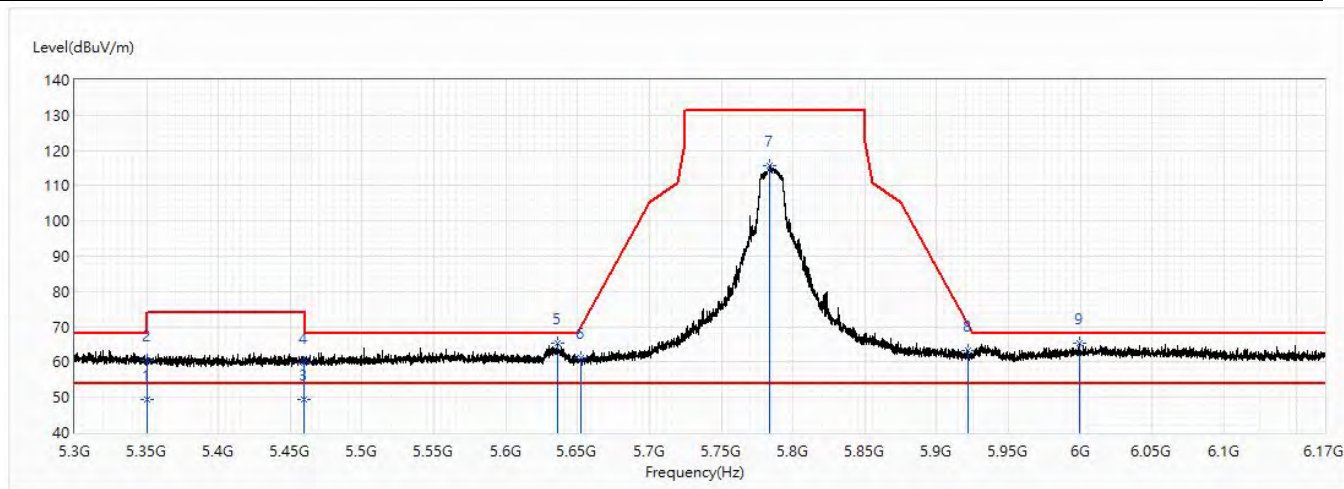


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	49.36	54.00	-4.64	21.26	28.10	AV
2	5350.1	60.54	74.00	-13.46	32.44	28.10	PK
3	5459.9	49.38	54.00	-4.62	20.95	28.43	AV
4	5459.9	59.81	74.00	-14.19	31.38	28.43	PK
* 5	5635.82	65.19	68.20	-3.01	36.27	28.92	PK
6	5652.241	61.14	69.87	-8.73	32.17	28.97	PK
7	5783.72	115.65	131.20	-15.55	86.32	29.33	PK
8	5921.833	63.43	70.53	-7.10	33.72	29.71	PK
9	5999.263	65.19	68.20	-3.01	35.27	29.92	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5785MHz		

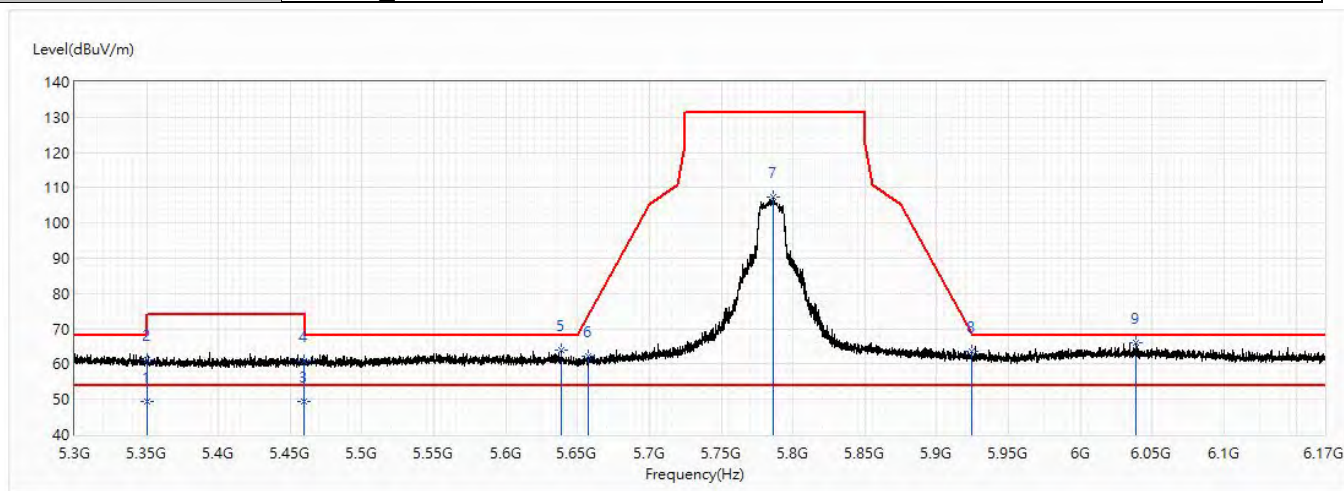


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	49.28	54.00	-4.72	21.18	28.10	AV
2	5350.1	61.04	74.00	-12.96	32.94	28.10	PK
3	5459.9	49.43	54.00	-4.57	21.00	28.43	AV
4	5459.9	60.98	74.00	-13.02	32.55	28.43	PK
5	5638.756	63.99	68.20	-4.21	35.06	28.93	PK
6	5657.026	62.10	73.42	-11.32	33.12	28.98	PK
7	5786.33	107.52	131.20	-23.68	78.18	29.34	PK
8	5924.116	63.56	68.85	-5.29	33.85	29.71	PK
* 9	6038.63	66.02	68.20	-2.18	36.03	29.99	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5825MHz		

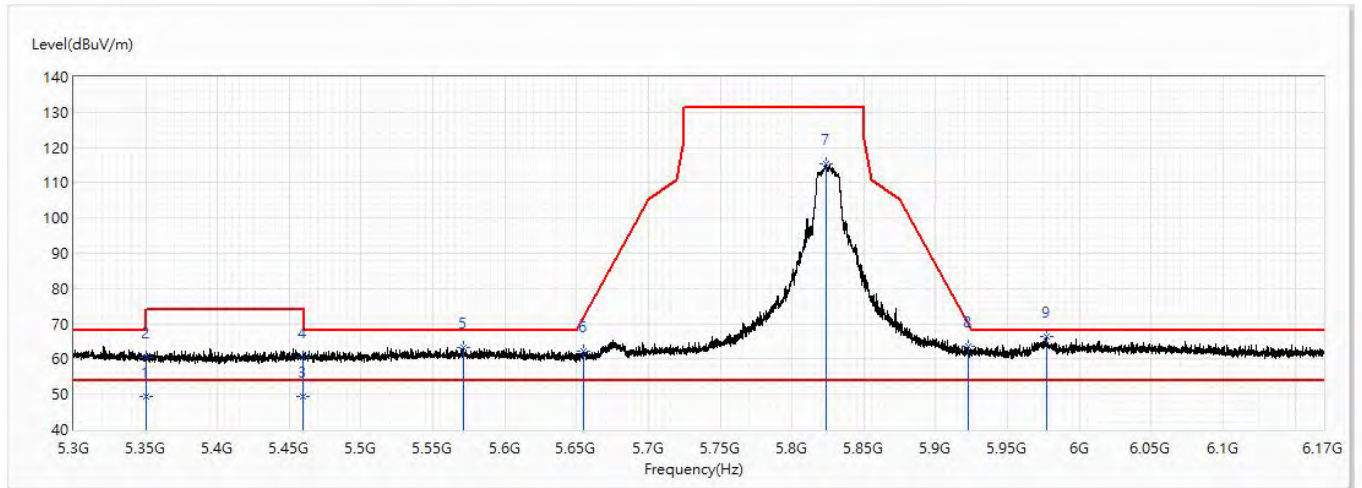


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	49.29	54.00	-4.71	21.19	28.10	AV
2	5350.1	60.46	74.00	-13.54	32.36	28.10	PK
3	5459.9	49.39	54.00	-4.61	20.96	28.43	AV
4	5459.9	60.60	74.00	-13.40	32.17	28.43	PK
5	5570.896	63.29	68.20	-4.91	34.55	28.74	PK
6	5654.743	62.10	71.72	-9.62	33.12	28.98	PK
7	5823.74	115.19	131.20	-16.01	85.75	29.44	PK
8	5922.594	63.67	69.97	-6.31	33.96	29.71	PK
* 9	5977.078	66.54	68.20	-1.66	36.68	29.86	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5825MHz		

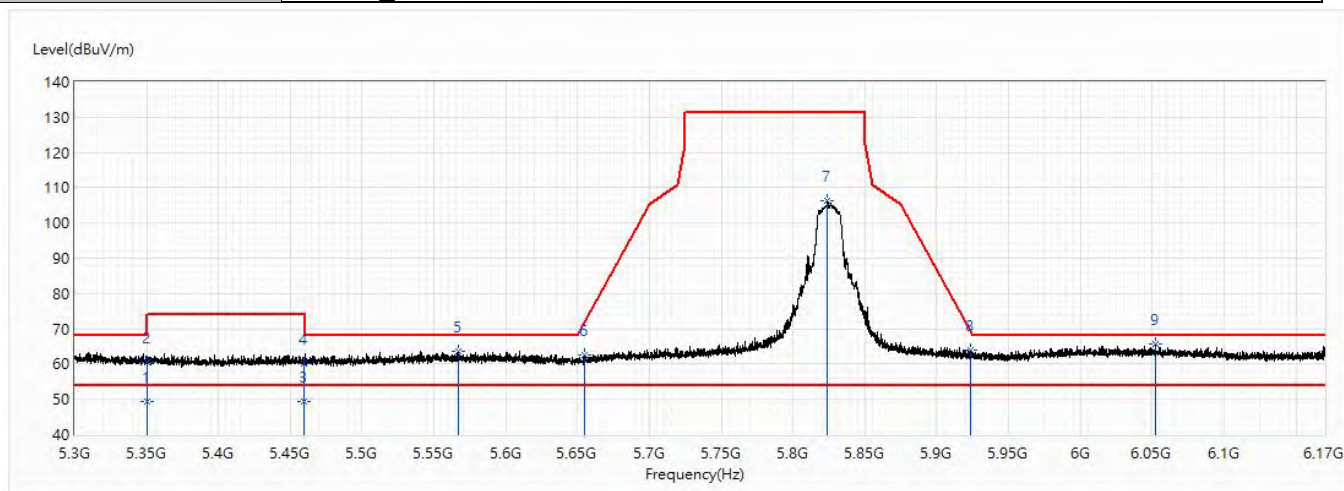


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	49.37	54.00	-4.63	21.27	28.10	AV
2	5350.1	60.36	74.00	-13.64	32.26	28.10	PK
3	5459.9	49.39	54.00	-4.61	20.96	28.43	AV
4	5459.9	60.12	74.00	-13.88	31.69	28.43	PK
5	5566.655	63.52	68.20	-4.68	34.79	28.73	PK
6	5655.178	62.60	72.05	-9.44	33.62	28.98	PK
7	5823.74	106.23	131.20	-24.97	76.79	29.44	PK
8	5923.355	63.97	69.41	-5.45	34.26	29.71	PK
* 9	6052.441	65.54	68.20	-2.66	35.52	30.02	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5745MHz		

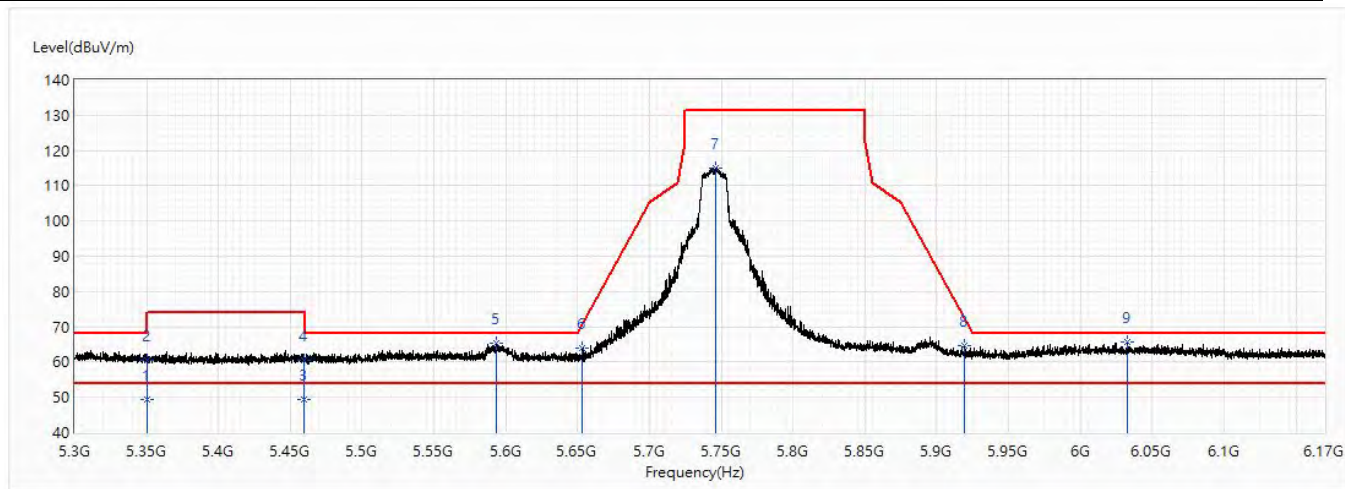


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	49.28	54.00	-4.72	21.18	28.10	AV
2	5350.1	60.52	74.00	-13.48	32.42	28.10	PK
3	5459.9	49.35	54.00	-4.65	20.92	28.43	AV
4	5459.9	60.37	74.00	-13.63	31.94	28.43	PK
5	5593.625	65.31	68.20	-2.89	36.50	28.81	PK
6	5653.438	64.12	70.75	-6.63	35.15	28.97	PK
7	5746.201	115.13	131.20	-16.07	85.91	29.22	PK
8	5919.005	64.61	72.62	-8.01	34.91	29.70	PK
* 9	6032.54	65.79	68.20	-2.41	35.80	29.99	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5745MHz		

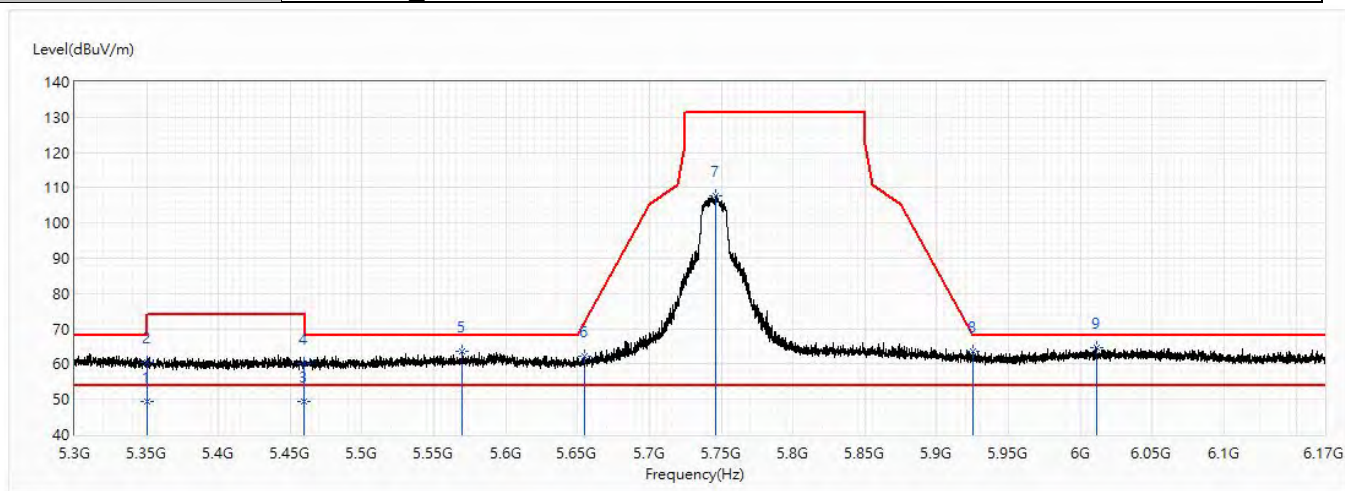


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	49.38	54.00	-4.62	21.28	28.10	AV
2	5350.1	60.44	74.00	-13.56	32.34	28.10	PK
3	5459.9	49.37	54.00	-4.63	20.94	28.43	AV
4	5459.9	60.09	74.00	-13.91	31.66	28.43	PK
5	5569.265	63.47	68.20	-4.73	34.73	28.74	PK
6	5654.743	62.30	71.72	-9.42	33.32	28.98	PK
7	5746.093	107.73	131.20	-23.47	78.51	29.22	PK
8	5924.986	63.50	68.21	-4.71	33.79	29.71	PK
* 9	6011.769	64.74	68.20	-3.46	34.79	29.95	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5785MHz		

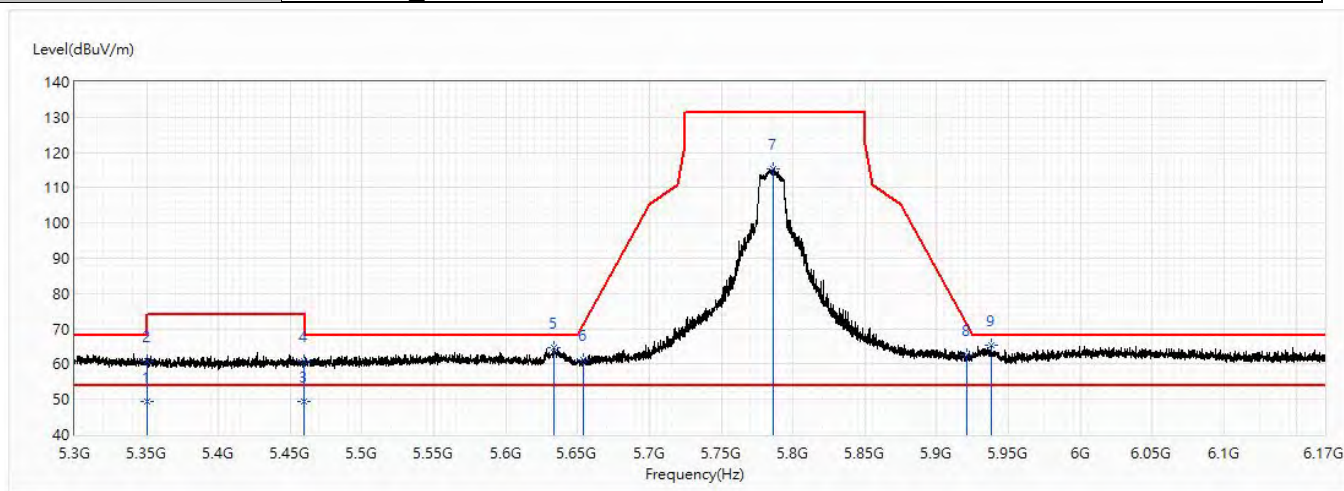


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	49.32	54.00	-4.68	21.22	28.10	AV
2	5350.1	60.93	74.00	-13.07	32.83	28.10	PK
3	5459.9	49.42	54.00	-4.58	20.99	28.43	AV
4	5459.9	60.73	74.00	-13.27	32.30	28.43	PK
5	5633.536	64.50	68.20	-3.70	35.58	28.92	PK
6	5653.546	61.07	70.83	-9.76	32.10	28.97	PK
7	5785.895	115.38	131.20	-15.82	86.04	29.34	PK
8	5920.963	62.56	71.18	-8.62	32.85	29.71	PK
* 9	5937.601	65.22	68.20	-2.98	35.48	29.74	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5785MHz		

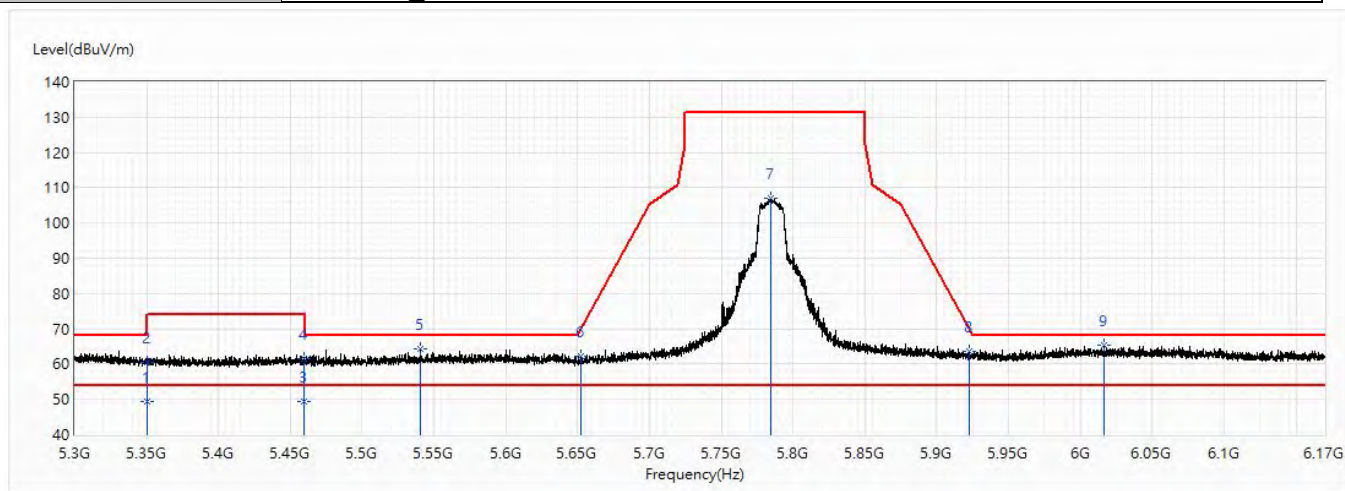


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	49.31	54.00	-4.69	21.21	28.10	AV
2	5350.1	60.63	74.00	-13.37	32.53	28.10	PK
3	5459.9	49.47	54.00	-4.53	21.04	28.43	AV
4	5459.9	61.52	74.00	-12.48	33.09	28.43	PK
5	5540.229	64.19	68.20	-4.01	35.53	28.66	PK
6	5652.241	62.30	69.87	-7.56	33.33	28.97	PK
7	5784.699	106.98	131.20	-24.22	77.65	29.33	PK
8	5922.594	63.51	69.97	-6.47	33.80	29.71	PK
* 9	6016.663	65.30	68.20	-2.90	35.35	29.95	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5825MHz		

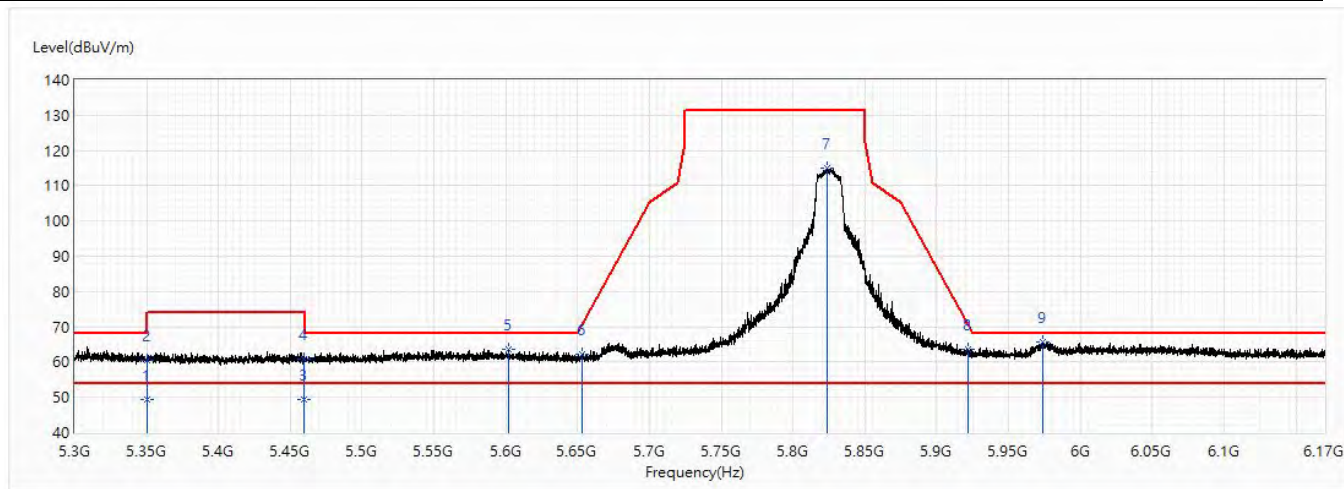


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	49.37	54.00	-4.63	21.27	28.10	AV
2	5350.1	60.61	74.00	-13.39	32.51	28.10	PK
3	5459.9	49.38	54.00	-4.62	20.95	28.43	AV
4	5459.9	60.87	74.00	-13.13	32.44	28.43	PK
5	5602.108	63.64	68.20	-4.56	34.81	28.83	PK
6	5652.894	62.08	70.35	-8.27	33.11	28.97	PK
7	5823.74	114.98	131.20	-16.22	85.54	29.44	PK
8	5921.833	63.62	70.53	-6.92	33.91	29.71	PK
* 9	5973.924	65.76	68.20	-2.44	35.91	29.85	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5825MHz		

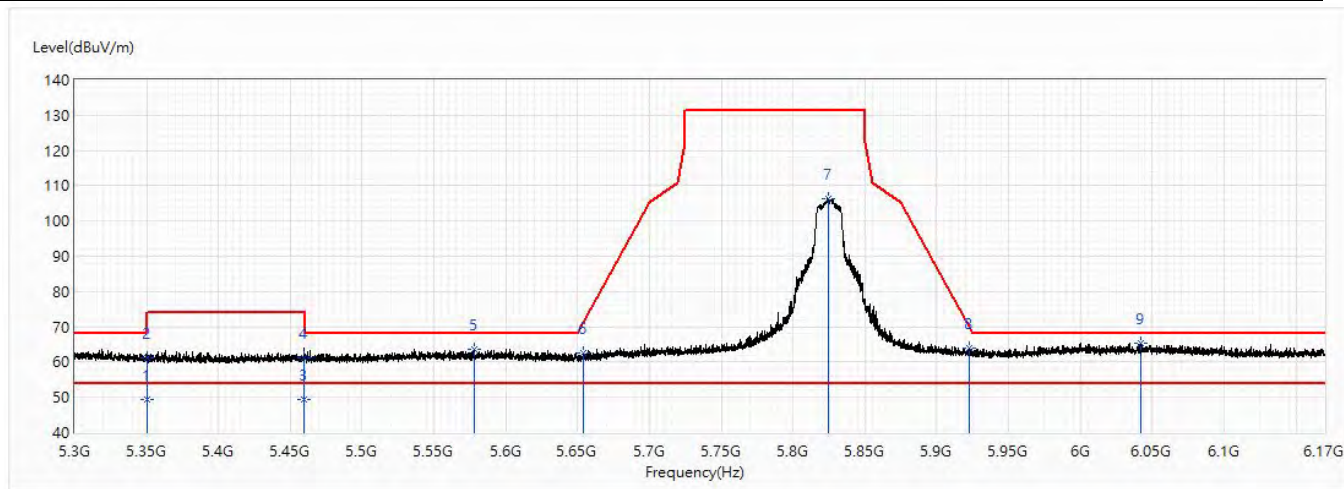


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	49.38	54.00	-4.62	21.28	28.10	AV
2	5350.1	61.08	74.00	-12.92	32.98	28.10	PK
3	5459.9	49.38	54.00	-4.62	20.95	28.43	AV
4	5459.9	61.01	74.00	-12.99	32.58	28.43	PK
5	5577.639	63.74	68.20	-4.46	34.98	28.76	PK
6	5654.09	62.70	71.24	-8.54	33.72	28.98	PK
7	5824.936	106.30	131.20	-24.90	76.86	29.44	PK
8	5922.268	63.95	70.21	-6.26	34.24	29.71	PK
* 9	6042.436	65.45	68.20	-2.75	35.45	30.00	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40 5755MHz		

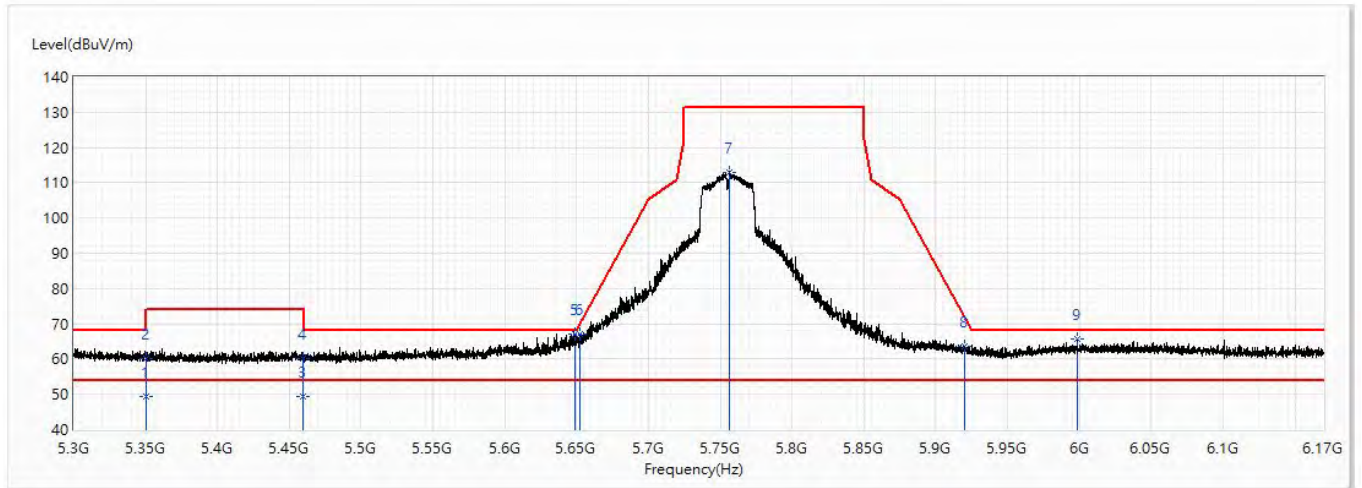


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	49.32	54.00	-4.68	21.22	28.10	AV
2	5350.1	60.17	74.00	-13.83	32.07	28.10	PK
3	5459.9	49.37	54.00	-4.63	20.94	28.43	AV
4	5459.9	60.23	74.00	-13.77	31.80	28.43	PK
* 5	5648.435	67.24	68.20	-0.96	38.28	28.96	PK
6	5652.133	67.13	69.78	-2.65	38.16	28.97	PK
7	5756.533	113.09	131.20	-18.11	83.84	29.25	PK
8	5920.201	63.74	71.74	-8.00	34.03	29.71	PK
9	5998.61	65.54	68.20	-2.66	35.62	29.92	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40 5755MHz		

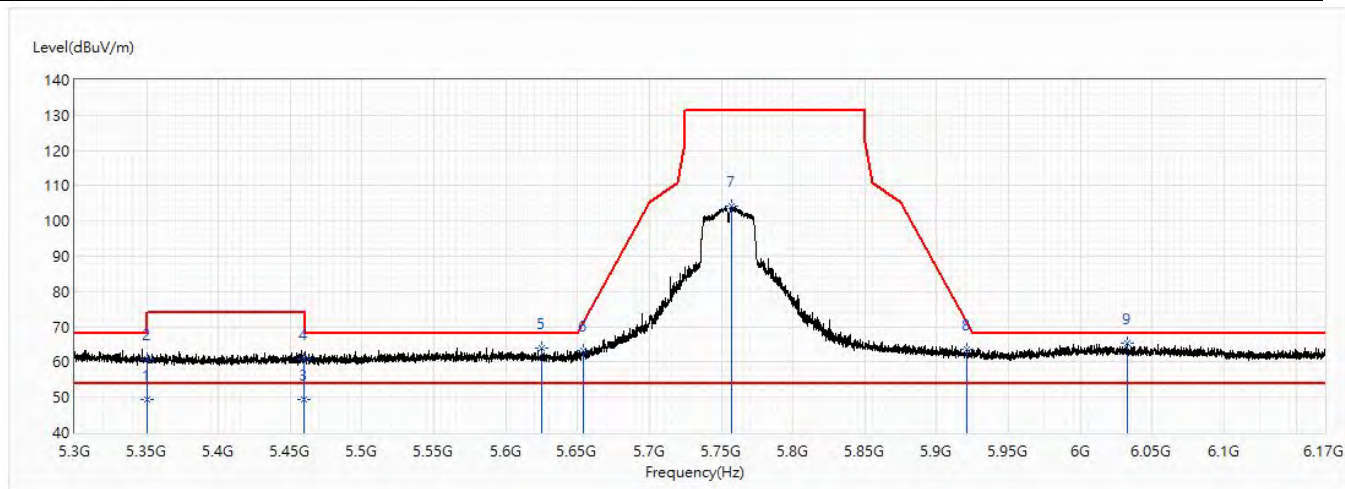


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	49.31	54.00	-4.69	21.21	28.10	AV
2	5350.1	61.00	74.00	-13.00	32.90	28.10	PK
3	5459.9	49.39	54.00	-4.61	20.96	28.43	AV
4	5459.9	60.79	74.00	-13.21	32.36	28.43	PK
5	5624.836	63.98	68.20	-4.22	35.10	28.88	PK
6	5653.546	63.17	70.83	-7.66	34.20	28.97	PK
7	5756.859	104.23	131.20	-26.97	74.98	29.25	PK
8	5921.071	63.61	71.10	-7.48	33.90	29.71	PK
* 9	6032.866	65.23	68.20	-2.97	35.24	29.99	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40 5795MHz		

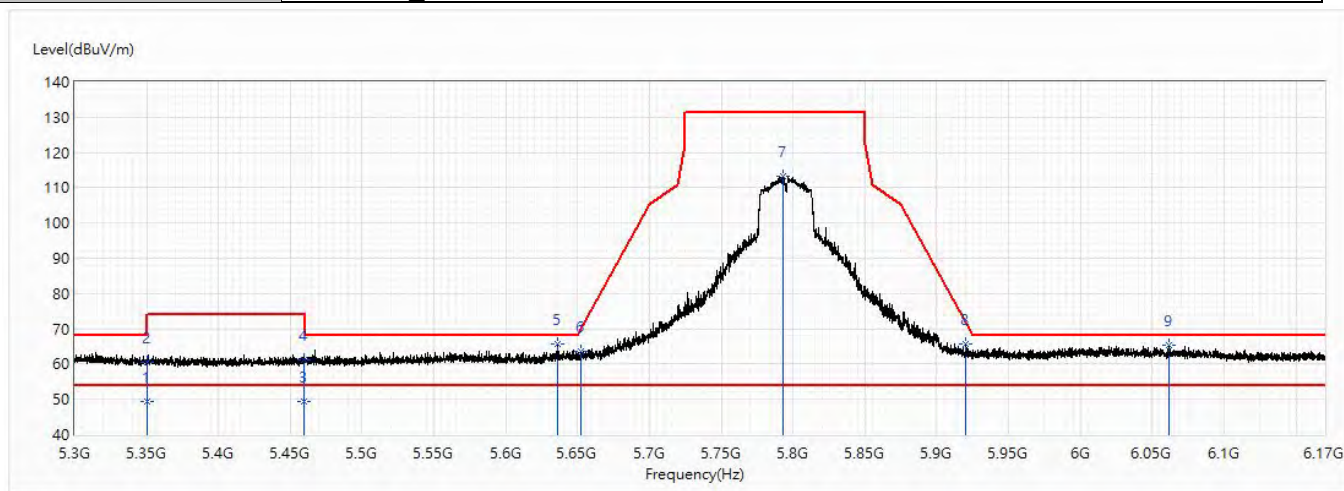


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	49.38	54.00	-4.62	21.28	28.10	AV
2	5350.1	60.49	74.00	-13.51	32.39	28.10	PK
3	5459.9	49.45	54.00	-4.55	21.02	28.43	AV
4	5459.9	61.29	74.00	-12.71	32.86	28.43	PK
* 5	5636.364	65.79	68.20	-2.41	36.87	28.92	PK
6	5652.676	63.78	70.19	-6.41	34.81	28.97	PK
7	5792.964	113.10	131.20	-18.10	83.74	29.36	PK
8	5920.093	65.60	71.82	-6.22	35.89	29.71	PK
9	6061.903	65.21	68.20	-2.99	35.18	30.03	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40 5795MHz		

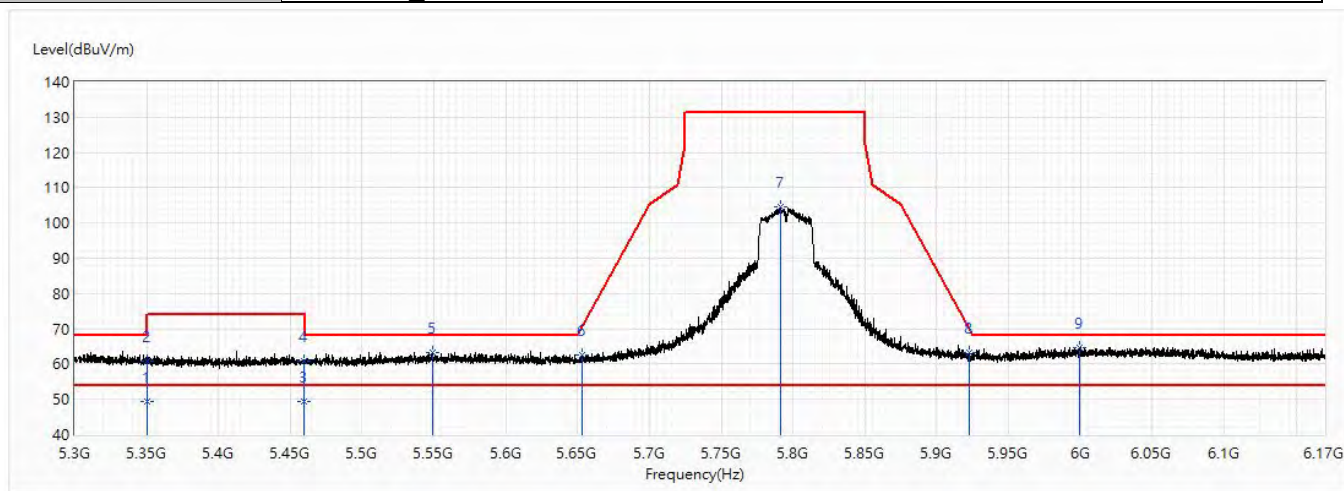


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	49.25	54.00	-4.75	21.15	28.10	AV
2	5350.1	60.86	74.00	-13.14	32.76	28.10	PK
3	5459.9	49.38	54.00	-4.62	20.95	28.43	AV
4	5459.9	60.75	74.00	-13.25	32.32	28.43	PK
5	5548.711	63.39	68.20	-4.81	34.70	28.69	PK
6	5653.22	62.43	70.59	-8.16	33.46	28.97	PK
7	5791.659	104.55	131.20	-26.65	75.20	29.35	PK
8	5922.703	63.26	69.89	-6.63	33.55	29.71	PK
* 9	5999.154	64.77	68.20	-3.43	34.85	29.92	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

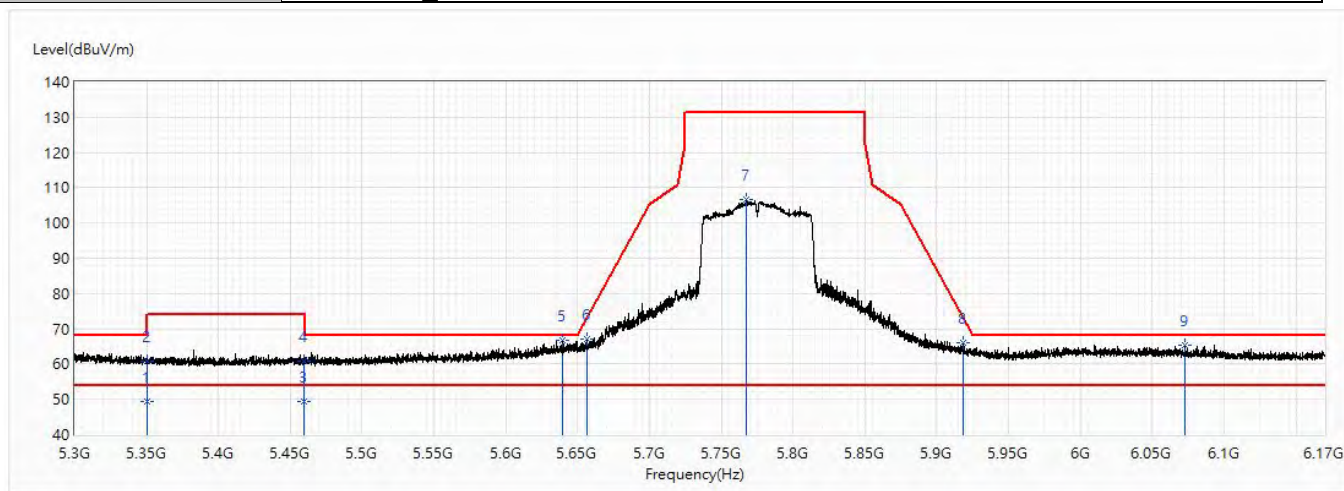


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	49.32	54.00	-4.68	21.22	28.10	AV
2	5350.1	60.81	74.00	-13.19	32.71	28.10	PK
3	5459.9	49.41	54.00	-4.59	20.98	28.43	AV
4	5459.9	60.72	74.00	-13.28	32.29	28.43	PK
* 5	5639.409	66.61	68.20	-1.59	37.67	28.94	PK
6	5656.156	67.08	72.77	-5.70	38.10	28.98	PK
7	5767.408	106.72	131.20	-24.48	77.44	29.28	PK
8	5918.353	65.97	73.10	-7.13	36.27	29.70	PK
9	6072.56	65.47	68.20	-2.73	35.41	30.06	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

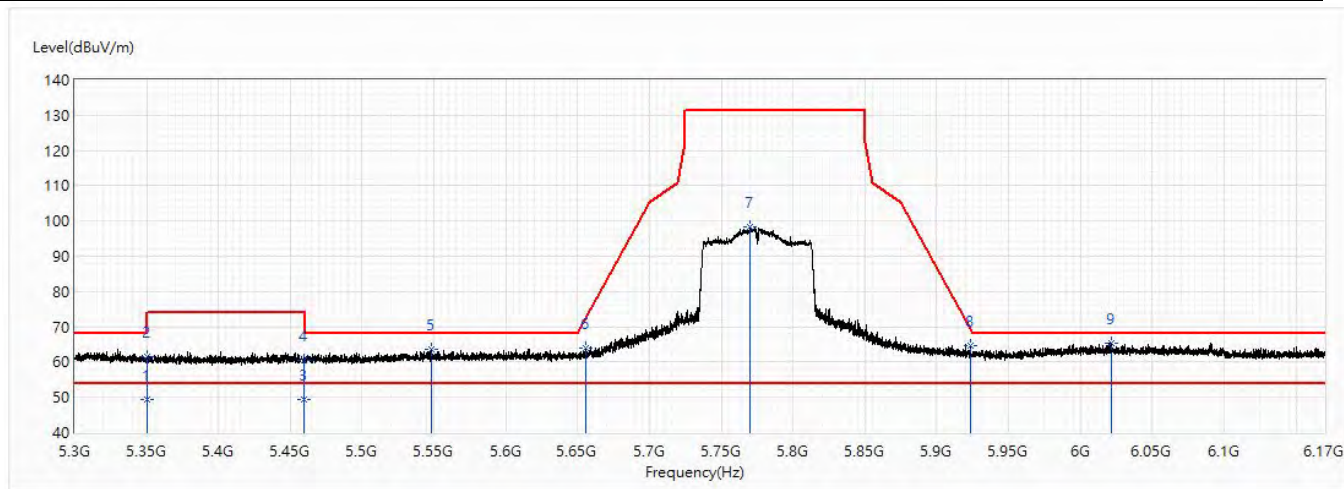


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	49.26	54.00	-4.74	21.16	28.10	AV
2	5350.1	61.36	74.00	-12.64	33.26	28.10	PK
3	5459.9	49.39	54.00	-4.61	20.96	28.43	AV
4	5459.9	60.47	74.00	-13.53	32.04	28.43	PK
5	5548.494	63.46	68.20	-4.74	34.77	28.69	PK
6	5655.939	63.90	72.61	-8.72	34.92	28.98	PK
7	5769.691	98.19	131.20	-33.01	68.90	29.29	PK
8	5923.464	64.73	69.33	-4.60	35.02	29.71	PK
* 9	6021.448	65.38	68.20	-2.82	35.42	29.96	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5180MHz		

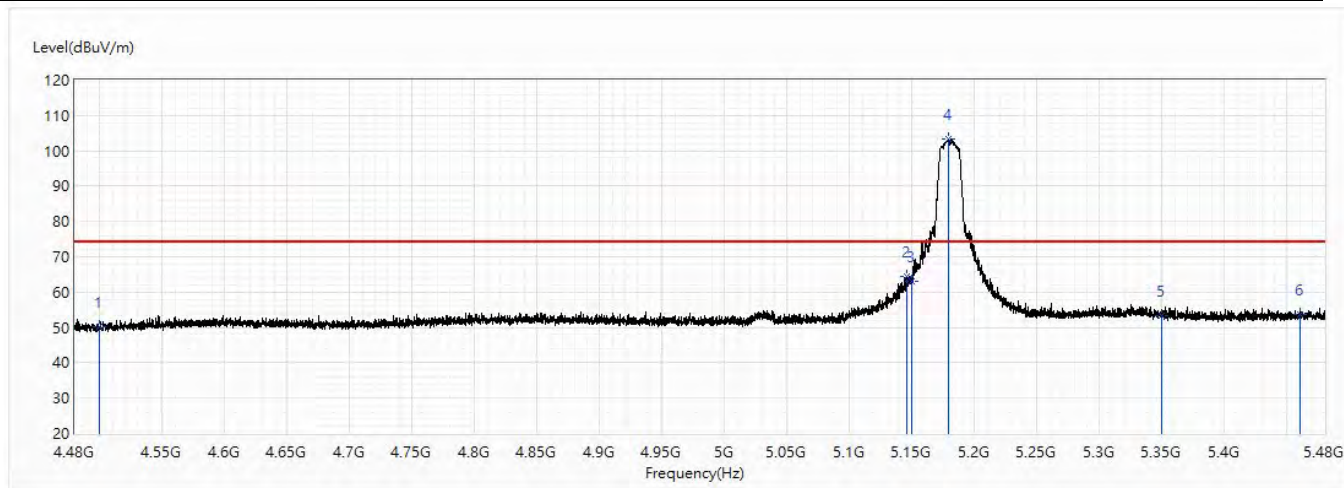


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	50.29	74.00	-23.71	29.93	20.36	PK
2	5145.375	64.39	74.00	-9.61	42.64	21.75	PK
3	5150	63.19	74.00	-10.81	41.42	21.77	PK
! 4	5179.25	103.33	74.00	29.33	81.49	21.84	PK
5	5350	53.28	74.00	-20.72	31.11	22.17	PK
6	5460	53.84	74.00	-20.16	31.45	22.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5180MHz		

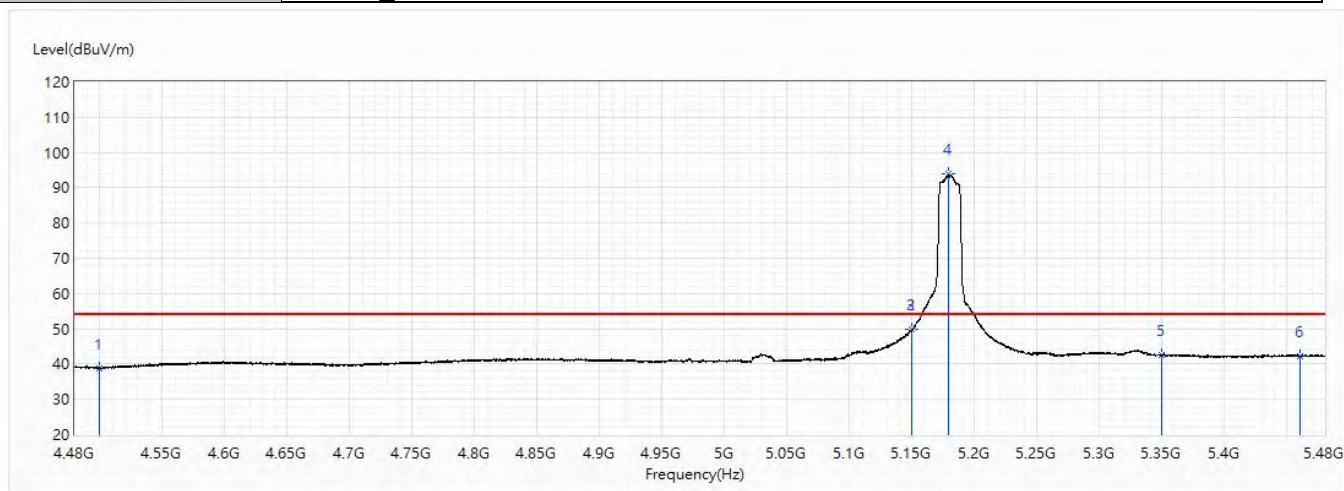


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	38.82	54.00	-15.18	18.46	20.36	AV
2	5149.9	49.87	54.00	-4.13	28.10	21.77	AV
3	5150	49.86	54.00	-4.14	28.09	21.77	AV
! 4	5179.125	93.81	54.00	39.81	71.98	21.83	AV
5	5350	42.45	54.00	-11.55	20.28	22.17	AV
6	5460	42.22	54.00	-11.78	19.83	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5180MHz		

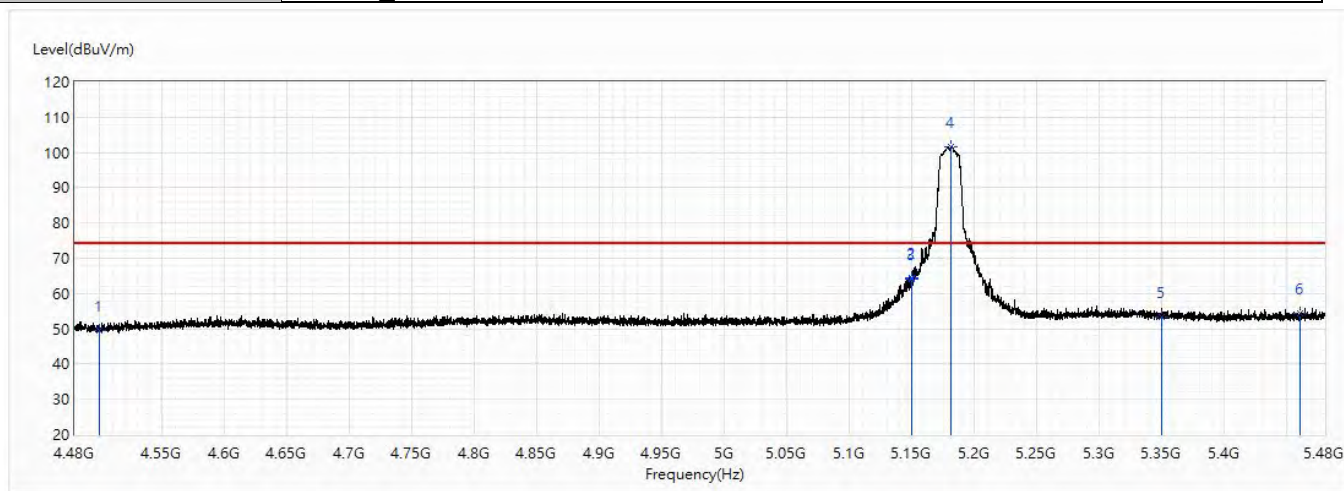


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	49.46	74.00	-24.54	29.10	20.36	PK
2	5149.9	64.32	74.00	-9.68	42.55	21.77	PK
3	5150	64.21	74.00	-9.79	42.44	21.77	PK
! 4	5181.375	101.74	74.00	27.74	79.90	21.84	PK
5	5350	53.41	74.00	-20.59	31.24	22.17	PK
6	5460	54.30	74.00	-19.70	31.91	22.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5180MHz		

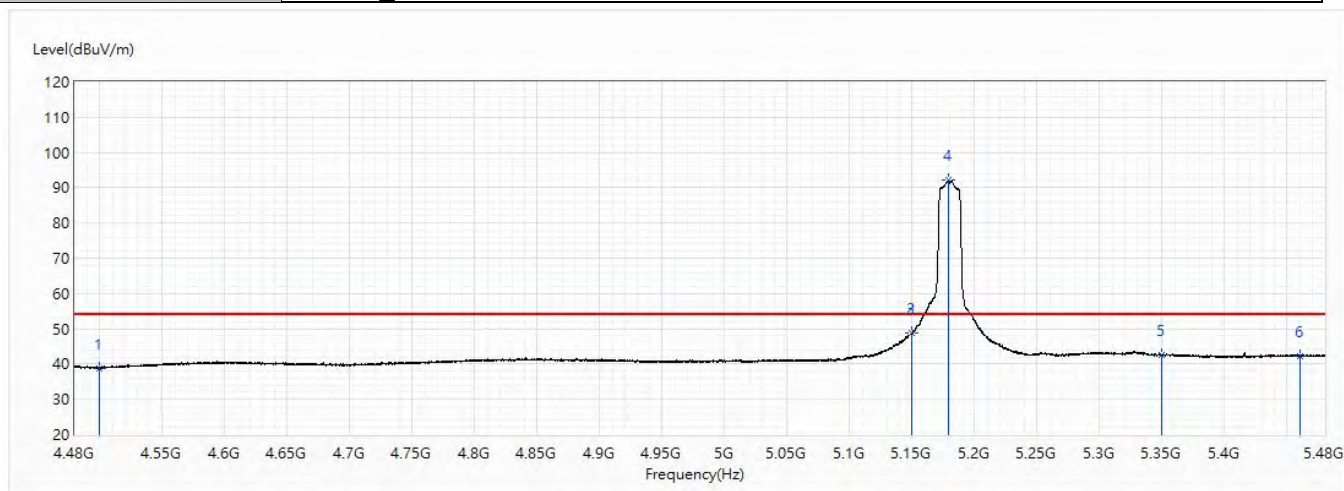


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	38.92	54.00	-15.08	18.56	20.36	AV
2	5149.9	48.87	54.00	-5.13	27.10	21.77	AV
3	5150	48.88	54.00	-5.12	27.11	21.77	AV
! 4	5179.125	92.23	54.00	38.23	70.40	21.83	AV
5	5350	42.50	54.00	-11.50	20.33	22.17	AV
6	5460	42.21	54.00	-11.79	19.82	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5220MHz		

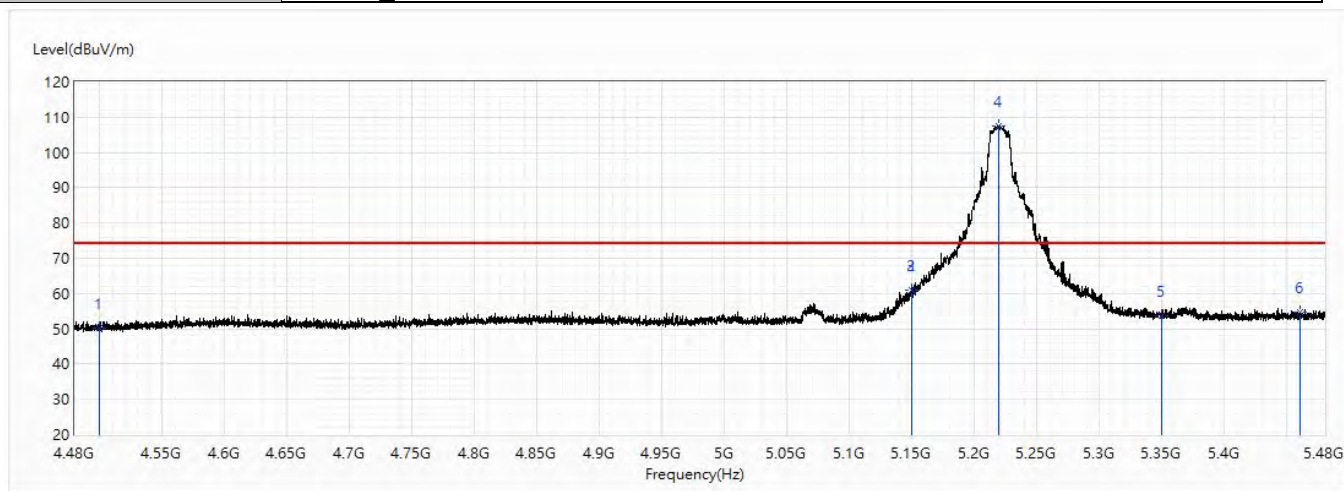


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	50.07	74.00	-23.93	29.71	20.36	PK
2	5149.9	60.89	74.00	-13.11	39.12	21.77	PK
3	5150	60.82	74.00	-13.18	39.05	21.77	PK
! 4	5219.125	107.65	74.00	33.65	85.75	21.90	PK
5	5350	53.60	74.00	-20.40	31.43	22.17	PK
6	5460	54.89	74.00	-19.11	32.50	22.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5220MHz		

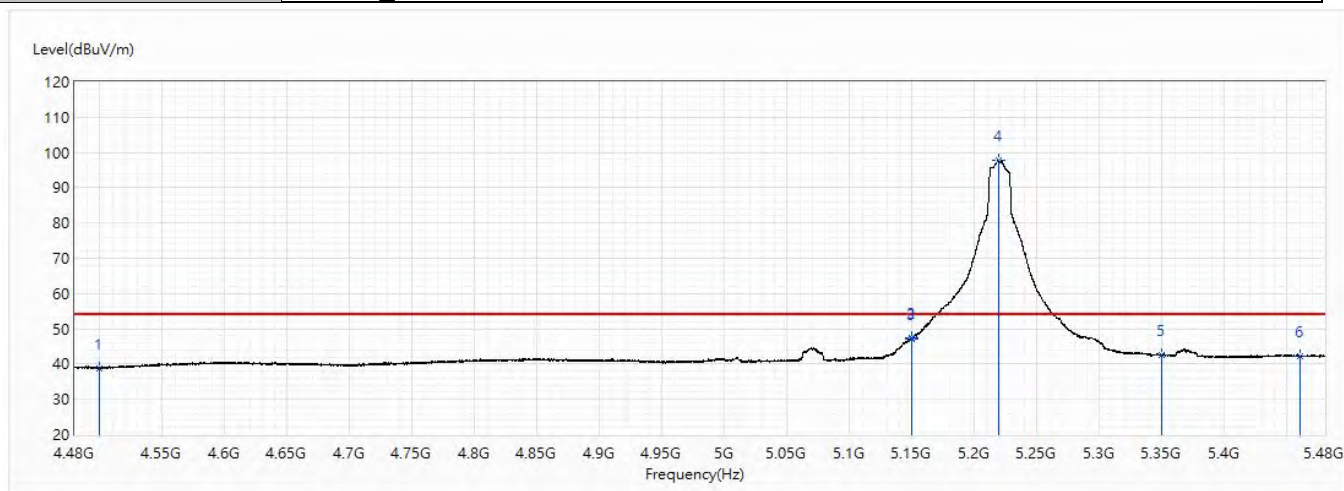


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	38.77	54.00	-15.23	18.41	20.36	AV
2	5149.9	47.31	54.00	-6.69	25.54	21.77	AV
3	5150	47.15	54.00	-6.85	25.38	21.77	AV
! 4	5219	97.92	54.00	43.92	76.02	21.90	AV
5	5350	42.51	54.00	-11.49	20.34	22.17	AV
6	5460	42.37	54.00	-11.63	19.98	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5220MHz		

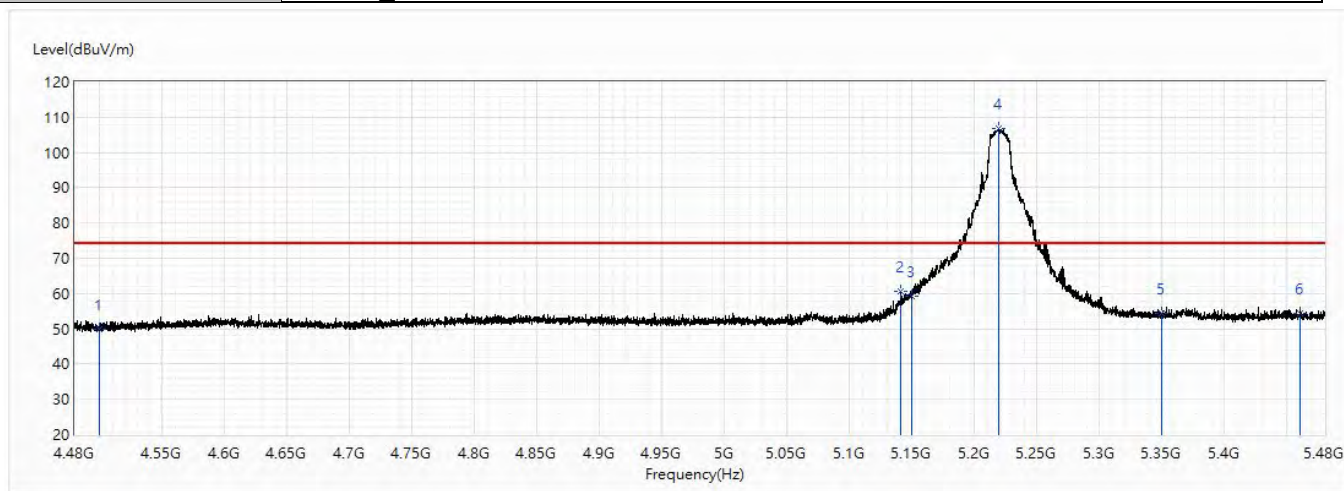


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	49.91	74.00	-24.09	29.55	20.36	PK
2	5141	60.70	74.00	-13.30	38.95	21.75	PK
3	5150	59.17	74.00	-14.83	37.40	21.77	PK
! 4	5218.875	106.77	74.00	32.77	84.87	21.90	PK
5	5350	54.35	74.00	-19.65	32.18	22.17	PK
6	5460	54.44	74.00	-19.56	32.05	22.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5220MHz		

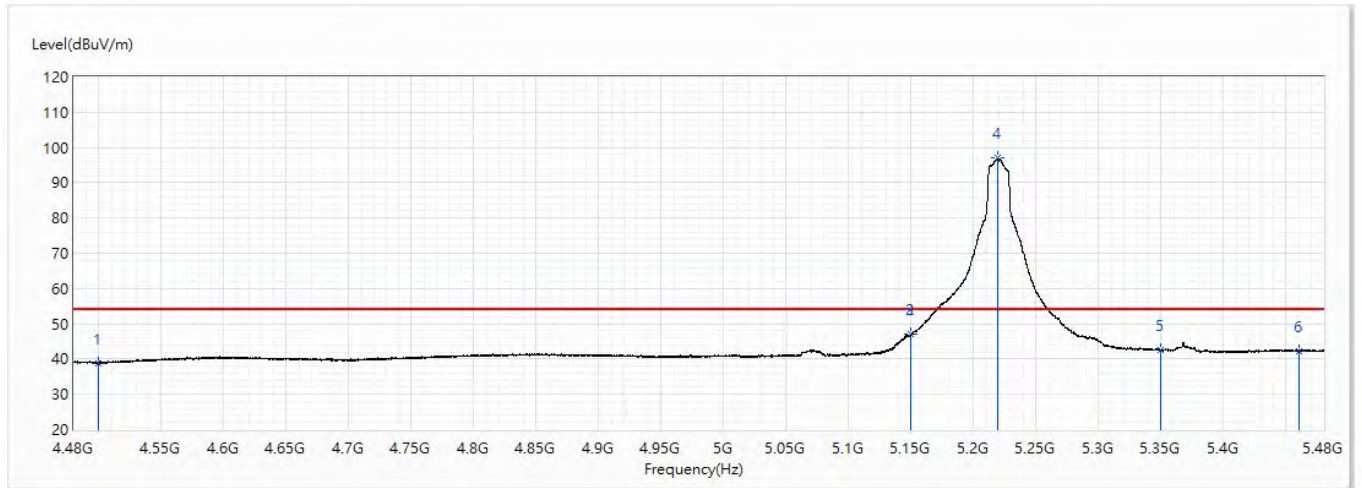


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	38.87	54.00	-15.13	18.51	20.36	AV
2	5149.9	46.96	54.00	-7.04	25.19	21.77	AV
3	5150	46.94	54.00	-7.06	25.17	21.77	AV
! 4	5219.125	97.02	54.00	43.02	75.12	21.90	AV
5	5350	42.51	54.00	-11.49	20.34	22.17	AV
6	5460	42.34	54.00	-11.66	19.95	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5240MHz		

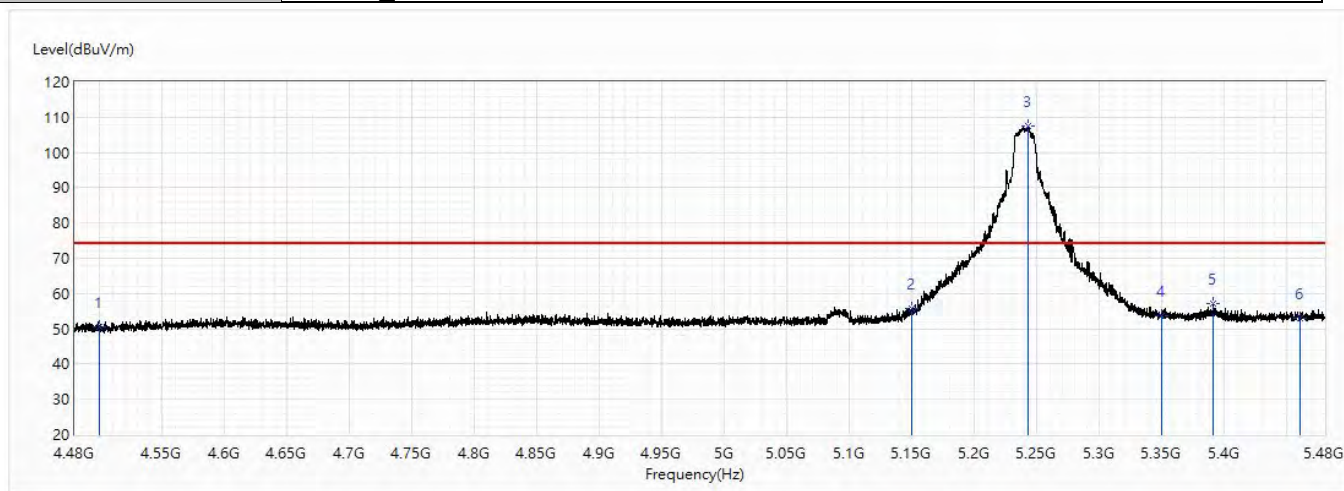


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	50.72	74.00	-23.28	30.36	20.36	PK
2	5150	55.67	74.00	-18.33	33.90	21.77	PK
! 3	5243	107.34	74.00	33.34	85.38	21.96	PK
4	5350	53.61	74.00	-20.39	31.44	22.17	PK
5	5391	57.05	74.00	-16.95	34.79	22.26	PK
6	5460	53.12	74.00	-20.88	30.73	22.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5240MHz		

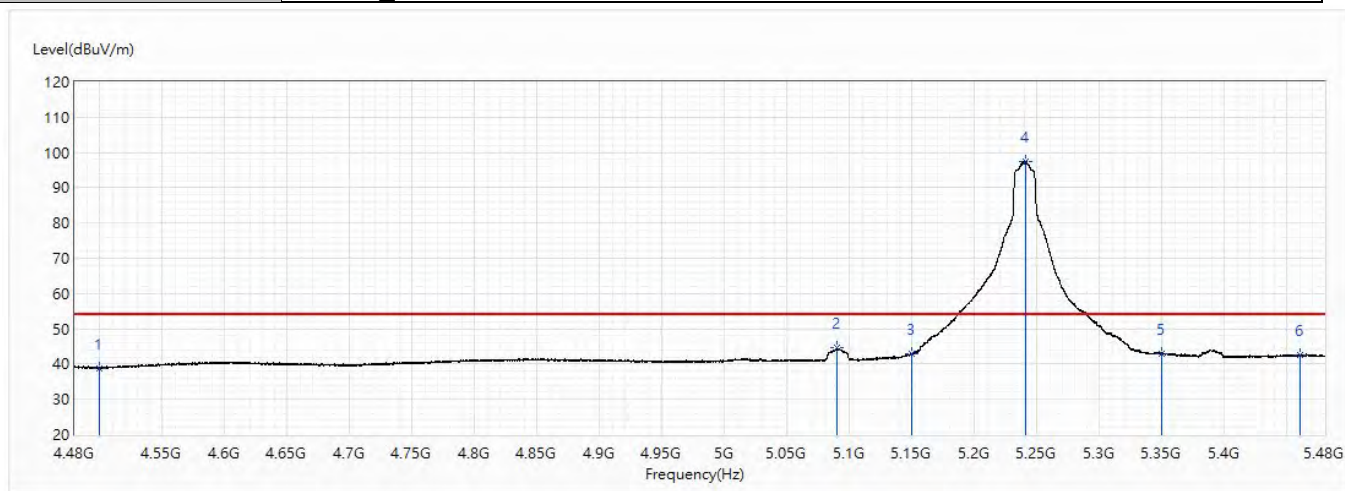


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	38.92	54.00	-15.08	18.56	20.36	AV
2	5089.75	44.53	54.00	-9.47	22.88	21.65	AV
3	5150	42.88	54.00	-11.12	21.11	21.77	AV
! 4	5241.125	97.53	54.00	43.53	75.58	21.95	AV
5	5350	43.08	54.00	-10.92	20.91	22.17	AV
6	5460	42.40	54.00	-11.60	20.01	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5240MHz		

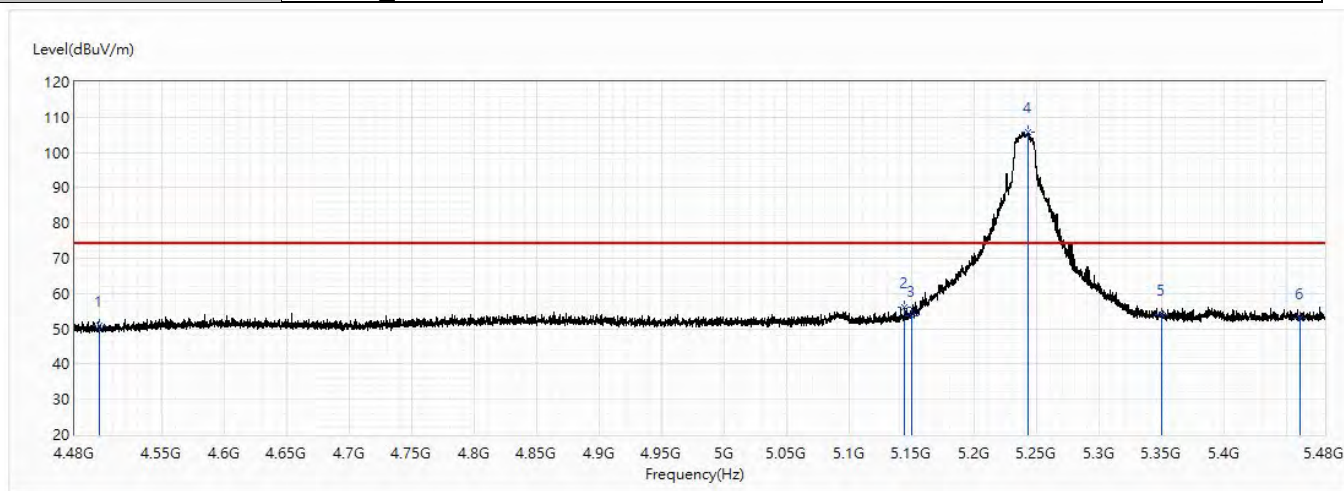


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	51.01	74.00	-22.99	30.65	20.36	PK
2	5143.625	56.05	74.00	-17.95	34.30	21.75	PK
3	5150	53.85	74.00	-20.15	32.08	21.77	PK
! 4	5243	105.61	74.00	31.61	83.65	21.96	PK
5	5350	54.15	74.00	-19.85	31.98	22.17	PK
6	5460	52.96	74.00	-21.04	30.57	22.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5240MHz		

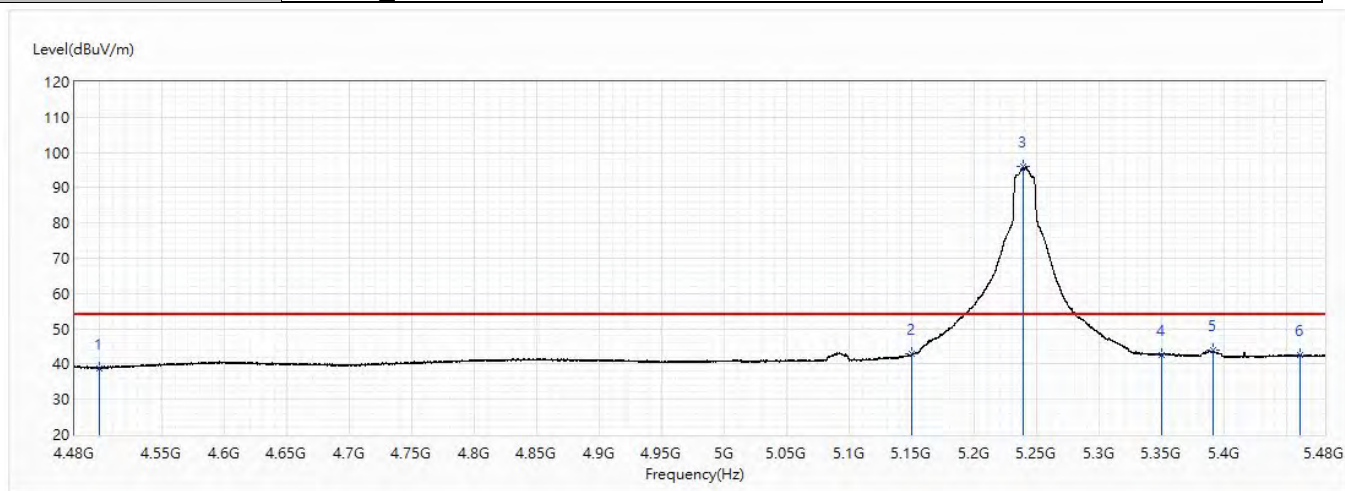


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	38.76	54.00	-15.24	18.40	20.36	AV
2	5150	42.83	54.00	-11.17	21.06	21.77	AV
3	5239.25	95.91	54.00	41.91	73.96	21.95	AV
4	5350	42.63	54.00	-11.37	20.46	22.17	AV
5	5390.75	43.93	54.00	-10.07	21.67	22.26	AV
6	5460	42.41	54.00	-11.59	20.02	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5180MHz		

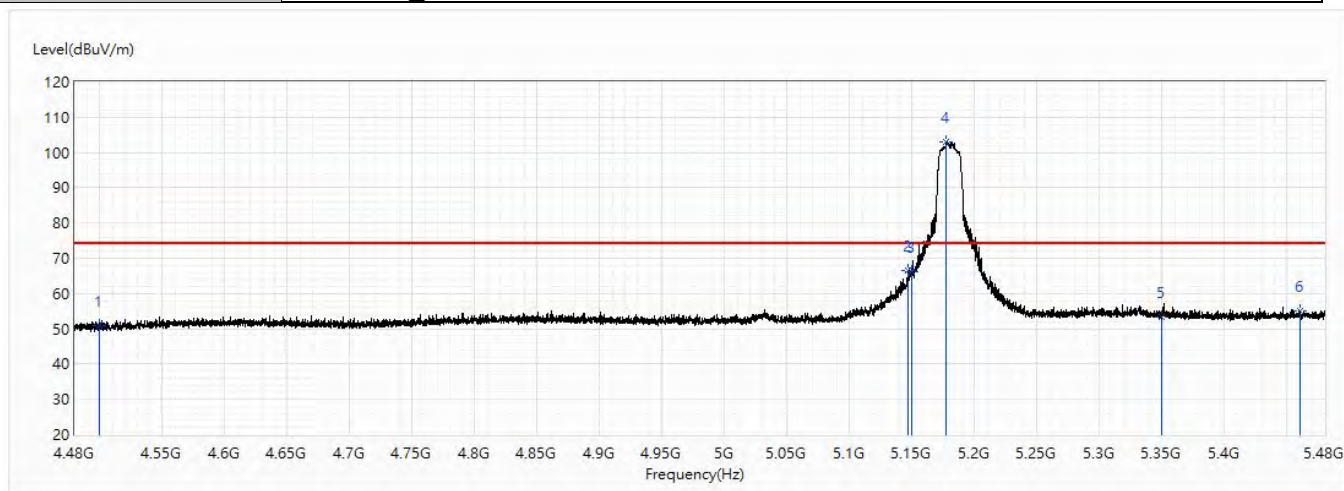


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	51.02	74.00	-22.98	30.66	20.36	PK
2	5146.375	66.68	74.00	-7.32	44.92	21.76	PK
3	5150	66.24	74.00	-7.76	44.47	21.77	PK
! 4	5177.375	103.00	74.00	29.00	81.18	21.82	PK
5	5350	53.40	74.00	-20.60	31.23	22.17	PK
6	5460	54.96	74.00	-19.04	32.57	22.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5180MHz		

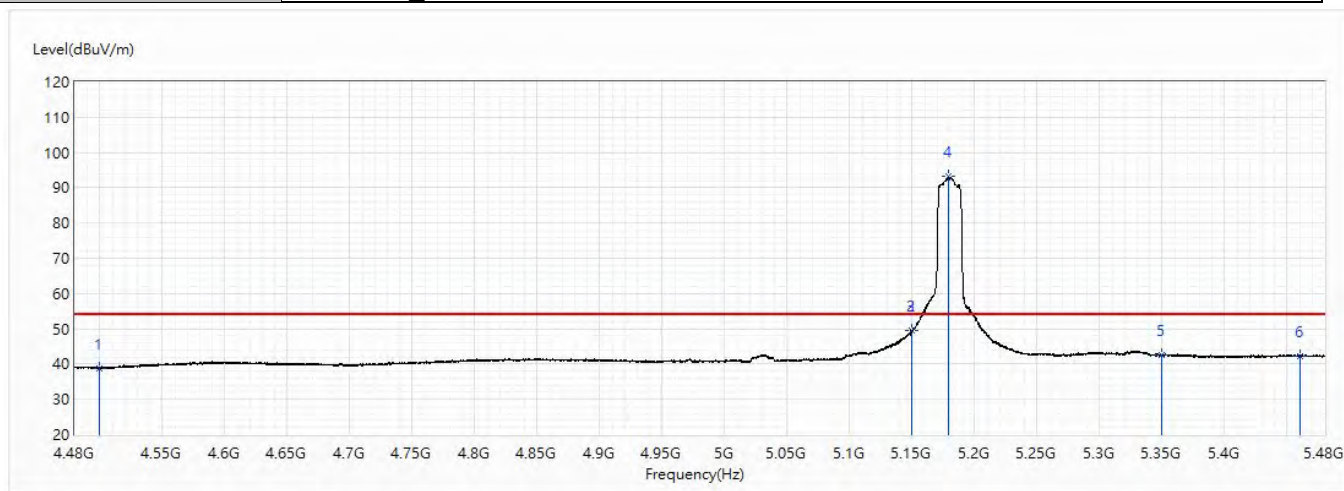


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	38.67	54.00	-15.33	18.31	20.36	AV
2	5149.9	49.52	54.00	-4.48	27.75	21.77	AV
3	5150	49.67	54.00	-4.33	27.90	21.77	AV
! 4	5178.875	93.10	54.00	39.10	71.28	21.82	AV
5	5350	42.63	54.00	-11.37	20.46	22.17	AV
6	5460	42.31	54.00	-11.69	19.92	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5180MHz		

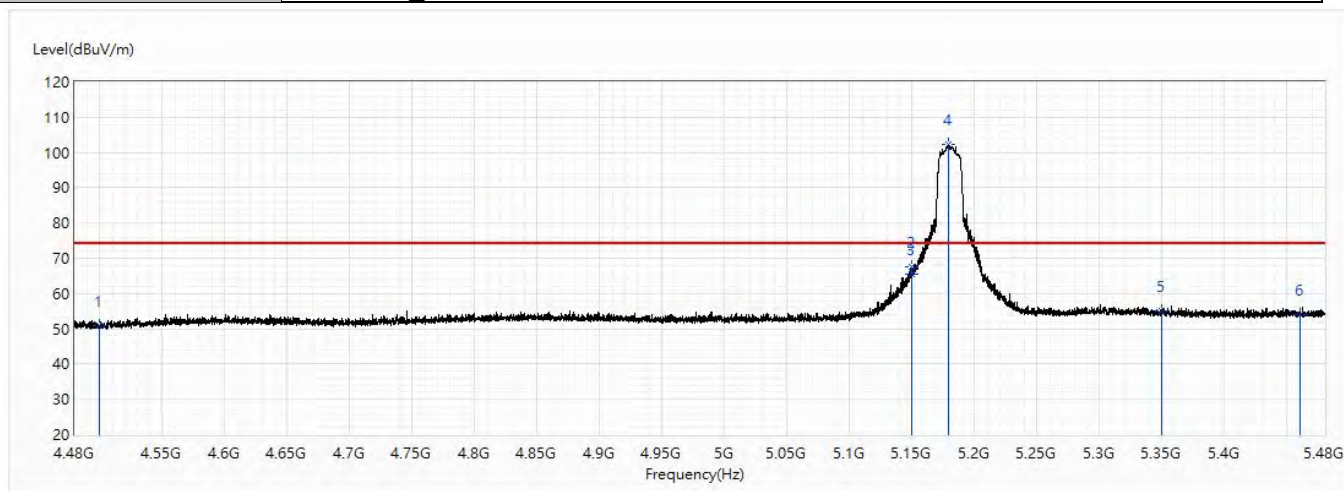


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	51.03	74.00	-22.97	30.67	20.36	PK
2	5149.5	67.72	74.00	-6.28	45.95	21.77	PK
3	5150	65.62	74.00	-8.38	43.85	21.77	PK
! 4	5179.25	102.14	74.00	28.14	80.30	21.84	PK
5	5350	55.08	74.00	-18.92	32.91	22.17	PK
6	5460	53.98	74.00	-20.02	31.59	22.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5180MHz		

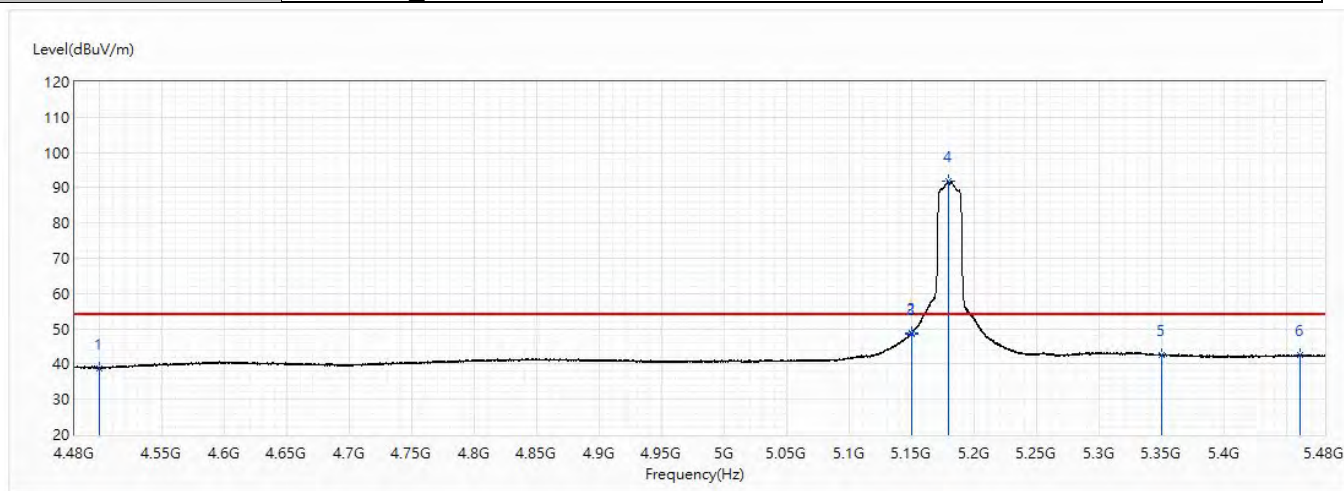


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	38.91	54.00	-15.09	18.55	20.36	AV
2	5149.9	48.76	54.00	-5.24	26.99	21.77	AV
3	5150	48.64	54.00	-5.36	26.87	21.77	AV
! 4	5178.75	91.78	54.00	37.78	69.96	21.82	AV
5	5350	42.57	54.00	-11.43	20.40	22.17	AV
6	5460	42.44	54.00	-11.56	20.05	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5220MHz		

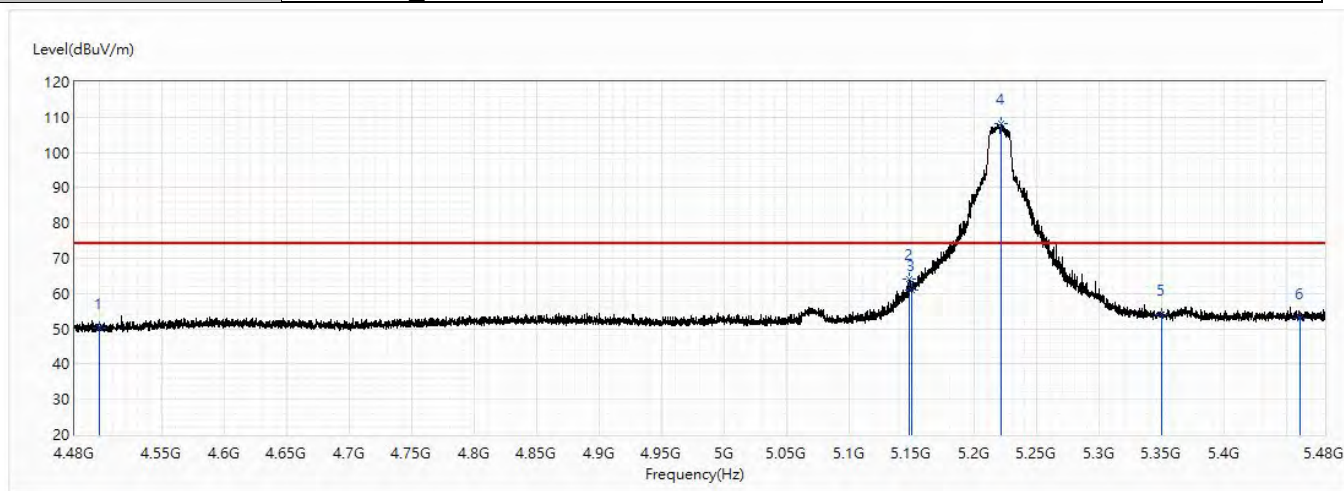


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	50.19	74.00	-23.81	29.83	20.36	PK
2	5147.625	64.07	74.00	-9.93	42.30	21.77	PK
3	5150	60.82	74.00	-13.18	39.05	21.77	PK
! 4	5220.875	108.19	74.00	34.19	86.28	21.91	PK
5	5350	54.16	74.00	-19.84	31.99	22.17	PK
6	5460	53.03	74.00	-20.97	30.64	22.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5220MHz		

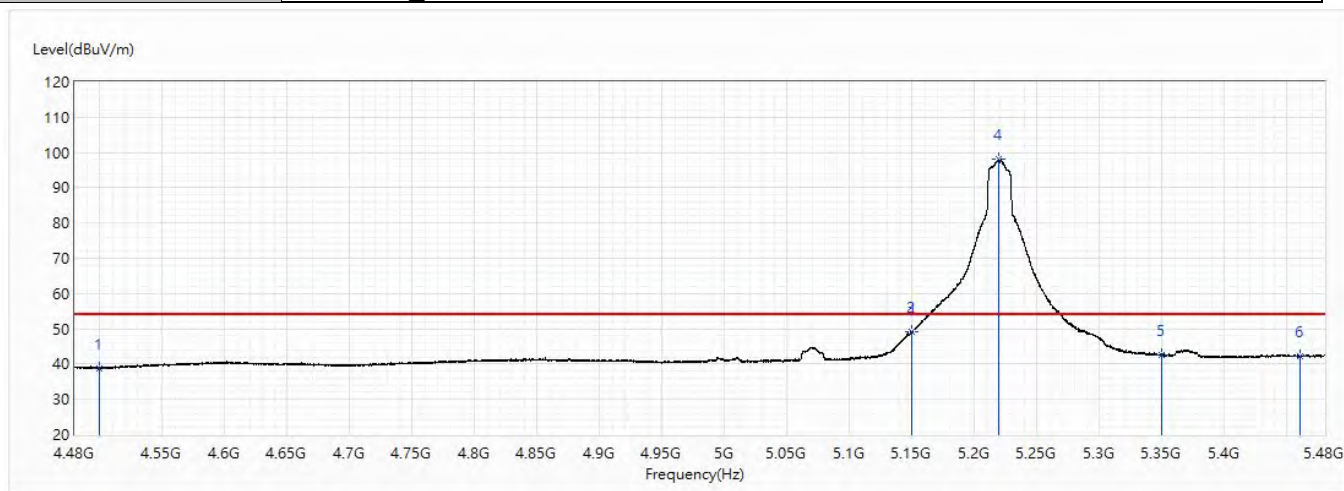


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	38.76	54.00	-15.24	18.40	20.36	AV
2	5149.9	49.10	54.00	-4.90	27.33	21.77	AV
3	5150	49.19	54.00	-4.81	27.42	21.77	AV
! 4	5218.875	97.99	54.00	43.99	76.09	21.90	AV
5	5350	42.57	54.00	-11.43	20.40	22.17	AV
6	5460	42.24	54.00	-11.76	19.85	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5220MHz		

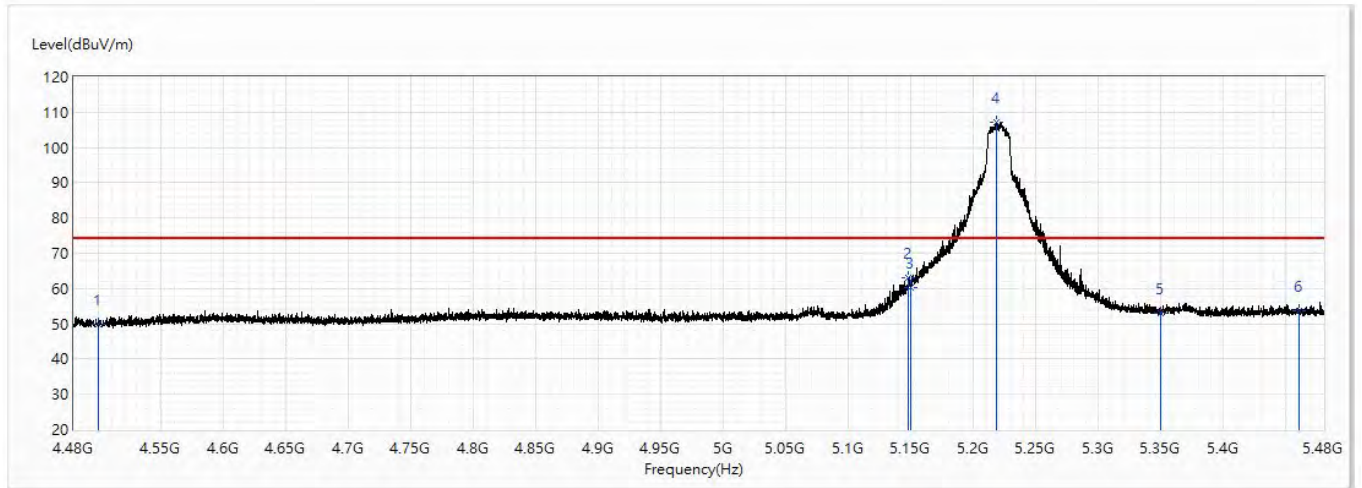


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	49.69	74.00	-24.31	29.33	20.36	PK
2	5147.875	62.91	74.00	-11.09	41.14	21.77	PK
3	5150	60.22	74.00	-13.78	38.45	21.77	PK
! 4	5218	107.22	74.00	33.22	85.32	21.90	PK
5	5350	52.82	74.00	-21.18	30.65	22.17	PK
6	5460	53.76	74.00	-20.24	31.37	22.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5220MHz		

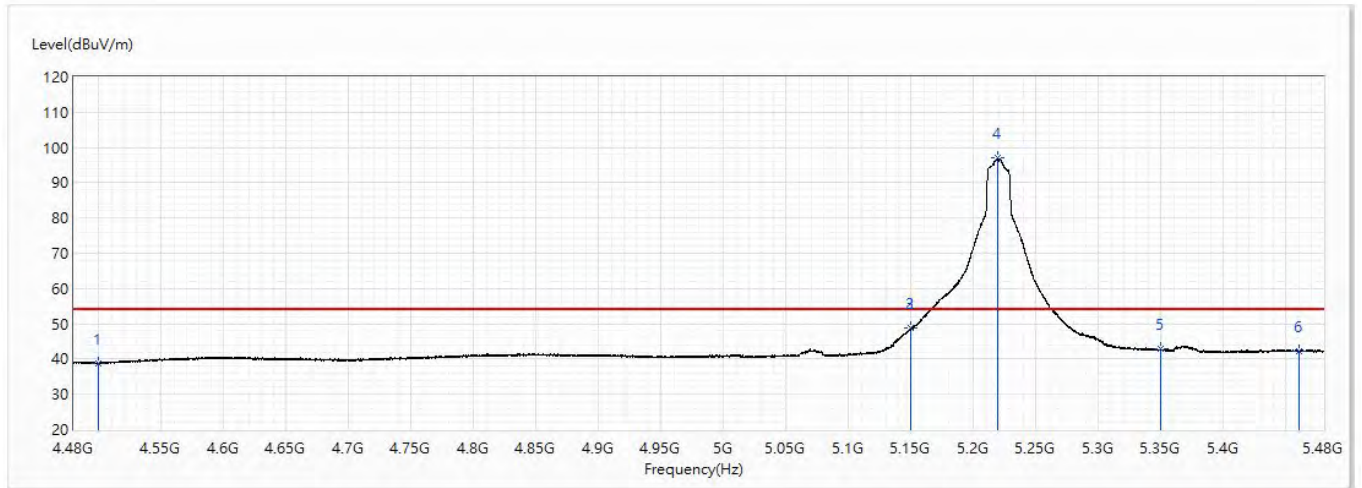


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	38.90	54.00	-15.10	18.54	20.36	AV
2	5149.9	48.69	54.00	-5.31	26.92	21.77	AV
3	5150	48.68	54.00	-5.32	26.91	21.77	AV
! 4	5218.75	96.91	54.00	42.91	75.01	21.90	AV
5	5350	42.75	54.00	-11.25	20.58	22.17	AV
6	5460	42.17	54.00	-11.83	19.78	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5240MHz		

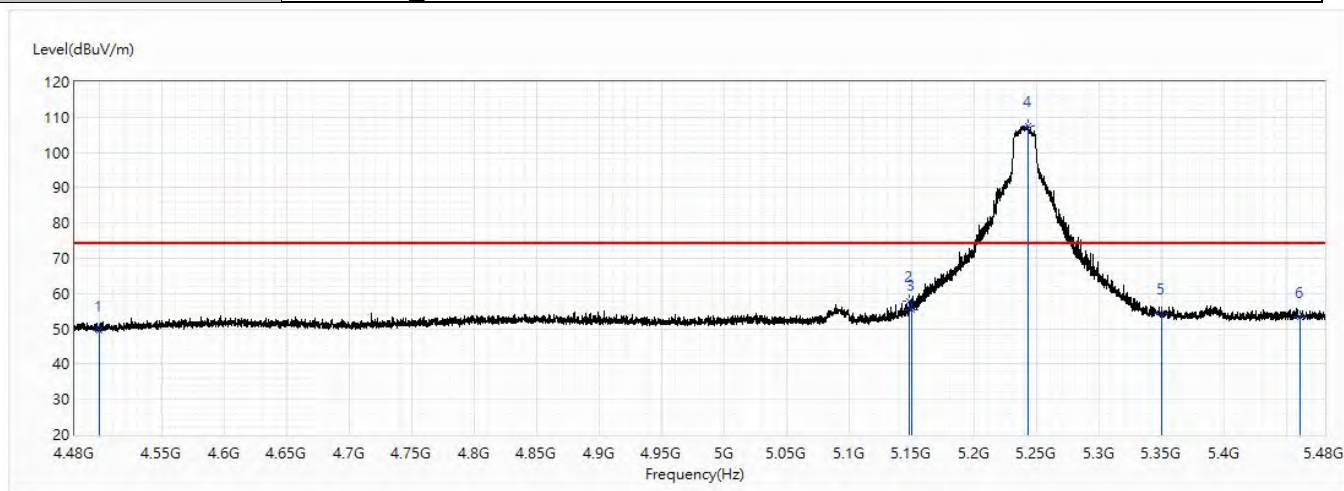


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	49.63	74.00	-24.37	29.27	20.36	PK
2	5147.5	57.69	74.00	-16.31	35.92	21.77	PK
3	5150	55.59	74.00	-18.41	33.82	21.77	PK
! 4	5242.375	107.60	74.00	33.60	85.65	21.95	PK
5	5350	54.23	74.00	-19.77	32.06	22.17	PK
6	5460	53.28	74.00	-20.72	30.89	22.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5240MHz		

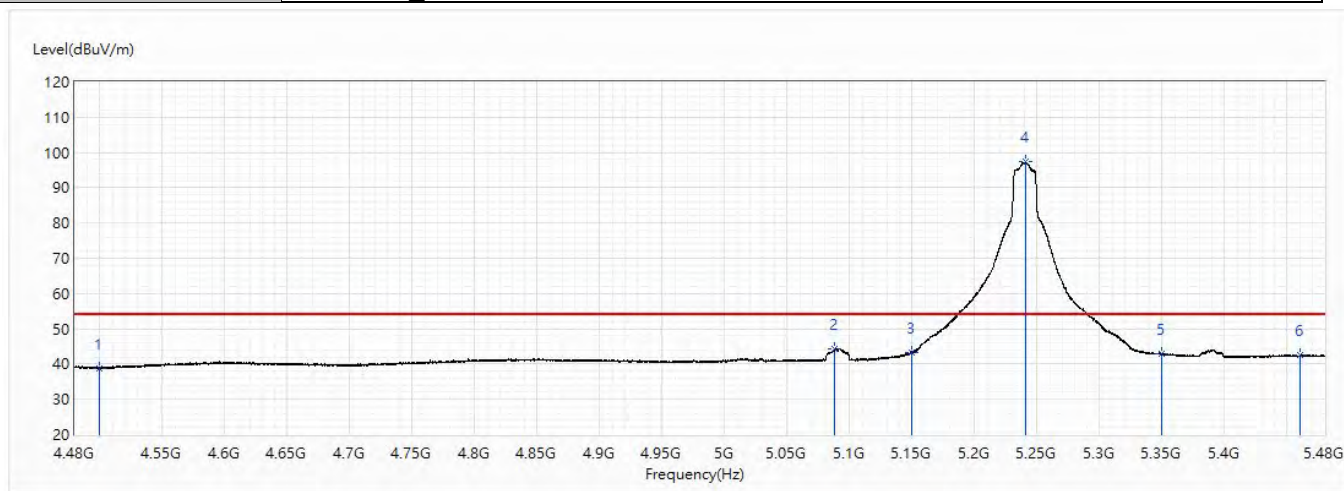


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	38.92	54.00	-15.08	18.56	20.36	AV
2	5088	44.39	54.00	-9.61	22.74	21.65	AV
3	5150	43.36	54.00	-10.64	21.59	21.77	AV
! 4	5241.125	97.35	54.00	43.35	75.40	21.95	AV
5	5350	43.00	54.00	-11.00	20.83	22.17	AV
6	5460	42.44	54.00	-11.56	20.05	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5240MHz		

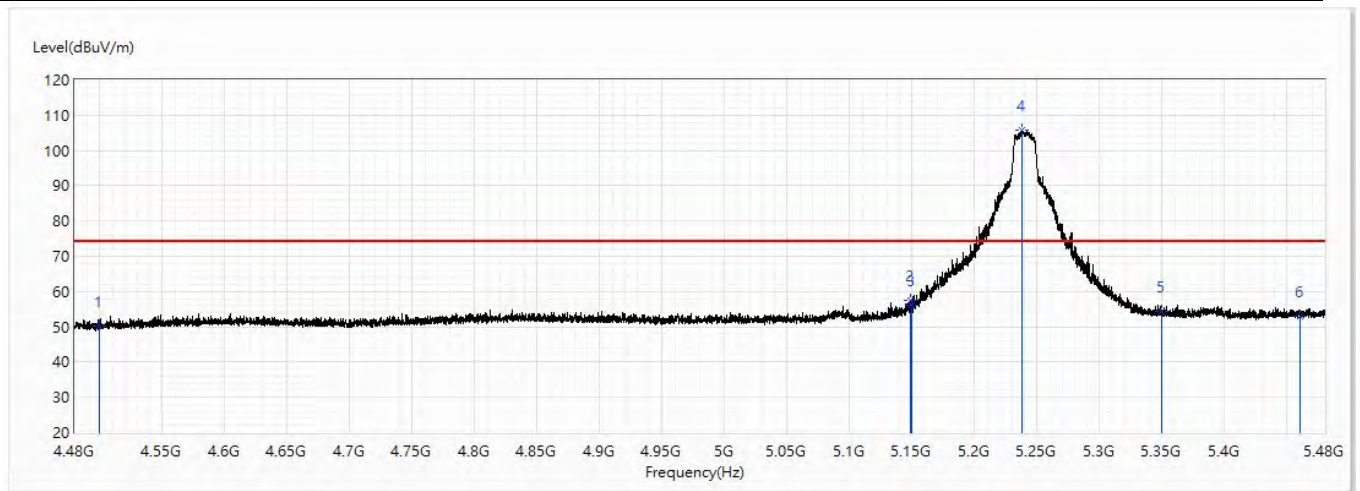


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	50.26	74.00	-23.74	29.90	20.36	PK
2	5149	57.44	74.00	-16.56	35.67	21.77	PK
3	5150	56.01	74.00	-17.99	34.24	21.77	PK
! 4	5237.375	105.68	74.00	31.68	83.74	21.94	PK
5	5350	54.30	74.00	-19.70	32.13	22.17	PK
6	5460	52.88	74.00	-21.12	30.49	22.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5240MHz		

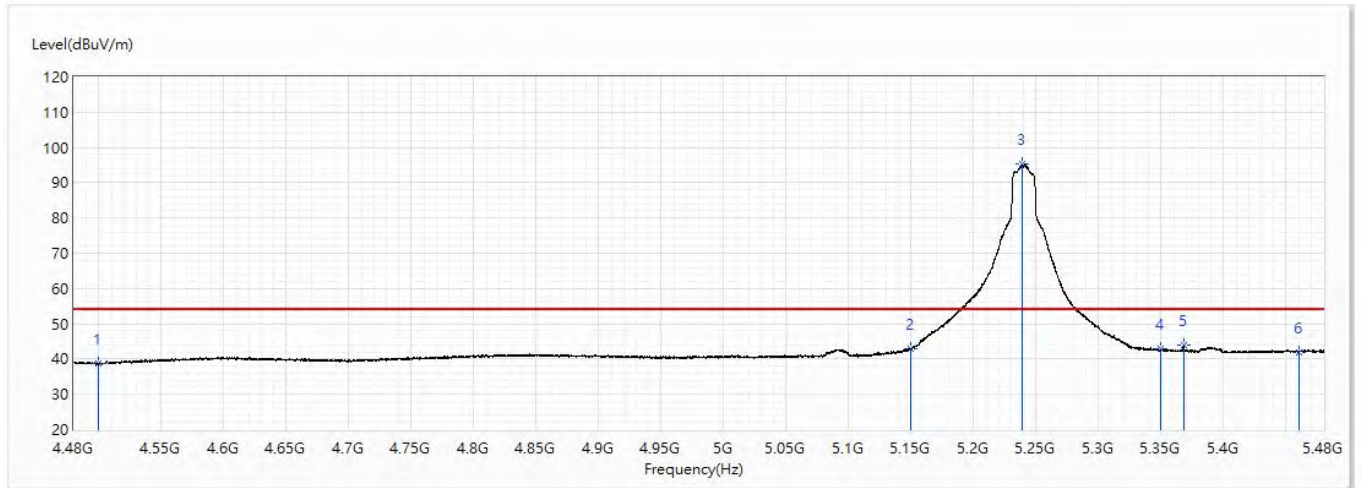


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	38.74	54.00	-15.26	18.38	20.36	AV
2	5150	42.99	54.00	-11.01	21.22	21.77	AV
3	5239	95.48	54.00	41.48	73.53	21.95	AV
4	5350	42.81	54.00	-11.19	20.64	22.17	AV
5	5368	43.80	54.00	-10.20	21.60	22.20	AV
6	5460	41.99	54.00	-12.01	19.60	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40 5190MHz		

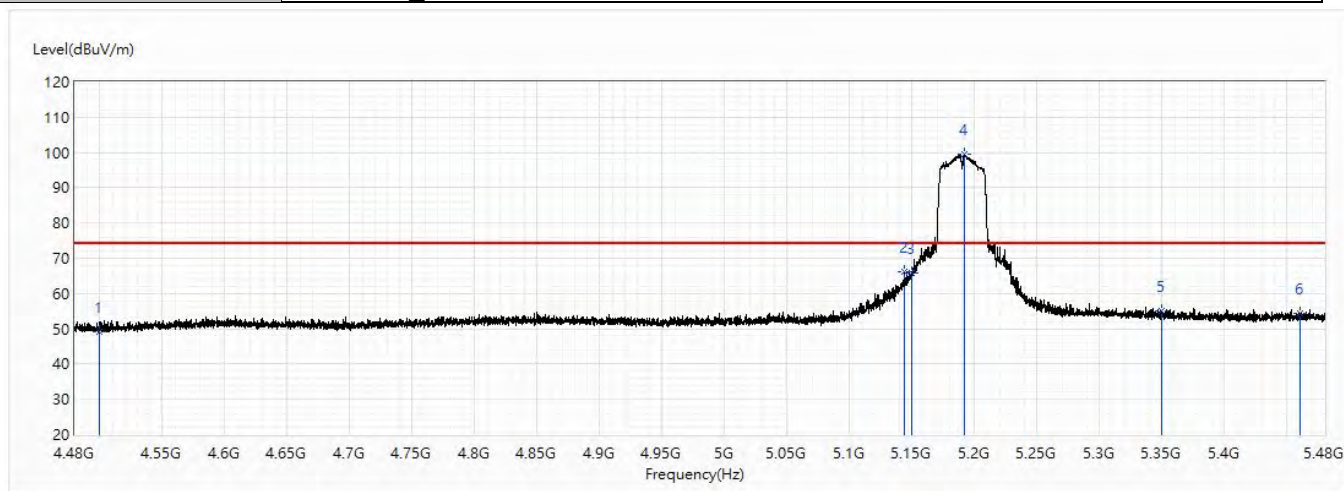


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	49.31	74.00	-24.69	28.95	20.36	PK
2	5143.875	66.01	74.00	-7.99	44.26	21.75	PK
3	5150	65.69	74.00	-8.31	43.92	21.77	PK
! 4	5191.875	99.68	74.00	25.68	77.83	21.85	PK
5	5350	54.95	74.00	-19.05	32.78	22.17	PK
6	5460	54.42	74.00	-19.58	32.03	22.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40 5190MHz		

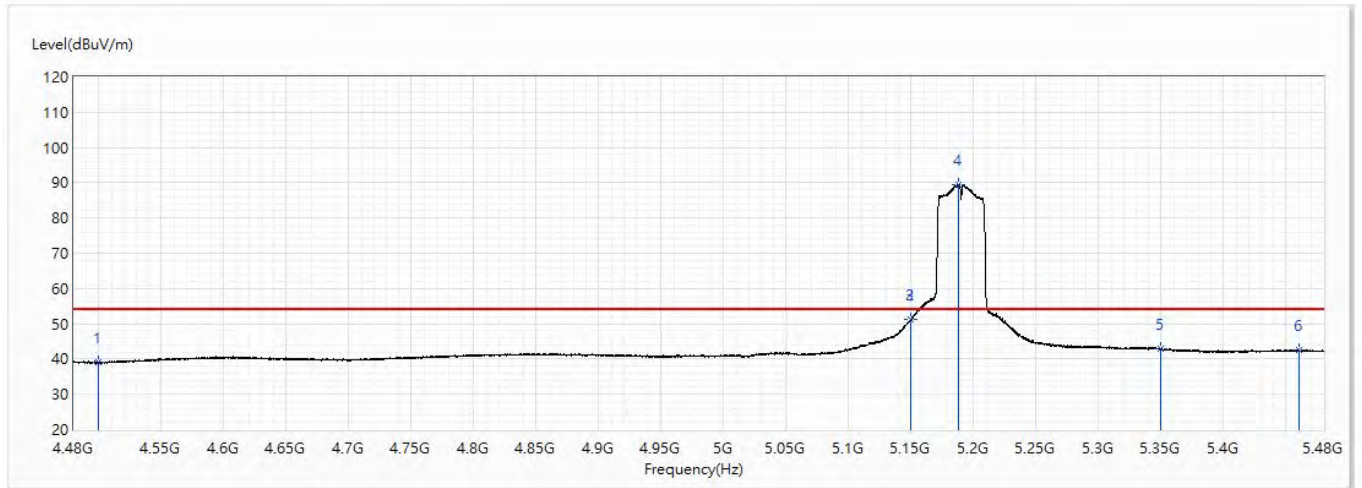


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	38.93	54.00	-15.07	18.57	20.36	AV
2	5149.9	51.27	54.00	-2.73	29.50	21.77	AV
3	5150	51.41	54.00	-2.59	29.64	21.77	AV
! 4	5187.75	89.47	54.00	35.47	67.62	21.85	AV
5	5350	42.76	54.00	-11.24	20.59	22.17	AV
6	5460	42.45	54.00	-11.55	20.06	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40 5190MHz		

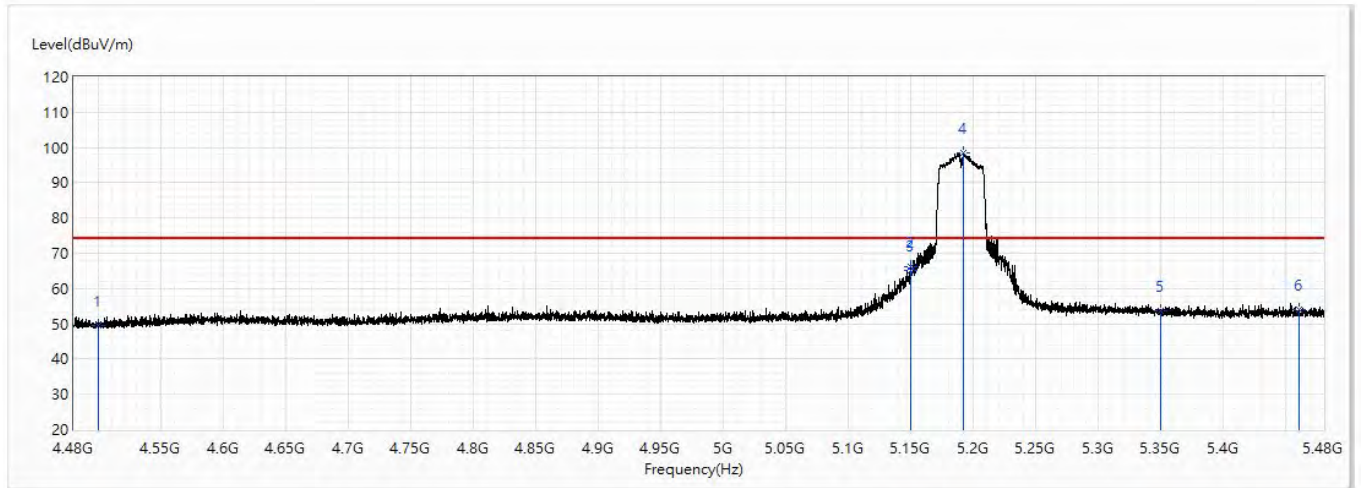


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	49.66	74.00	-24.34	29.30	20.36	PK
2	5149.9	66.08	74.00	-7.92	44.31	21.77	PK
3	5150	64.98	74.00	-9.02	43.21	21.77	PK
! 4	5191.75	98.55	74.00	24.55	76.70	21.85	PK
5	5350	53.54	74.00	-20.46	31.37	22.17	PK
6	5460	53.99	74.00	-20.01	31.60	22.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40 5190MHz		

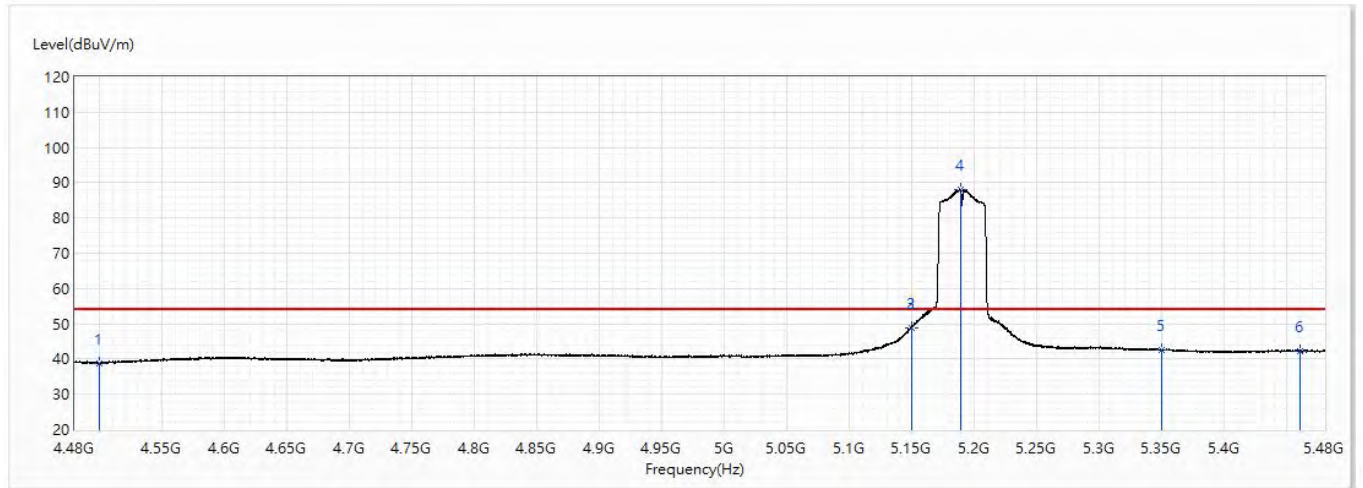


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	38.70	54.00	-15.30	18.34	20.36	AV
2	5149.9	48.83	54.00	-5.17	27.06	21.77	AV
3	5150	48.88	54.00	-5.12	27.11	21.77	AV
! 4	5188.75	88.10	54.00	34.10	66.25	21.85	AV
5	5350	42.64	54.00	-11.36	20.47	22.17	AV
6	5460	42.19	54.00	-11.81	19.80	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40_5230MHz		

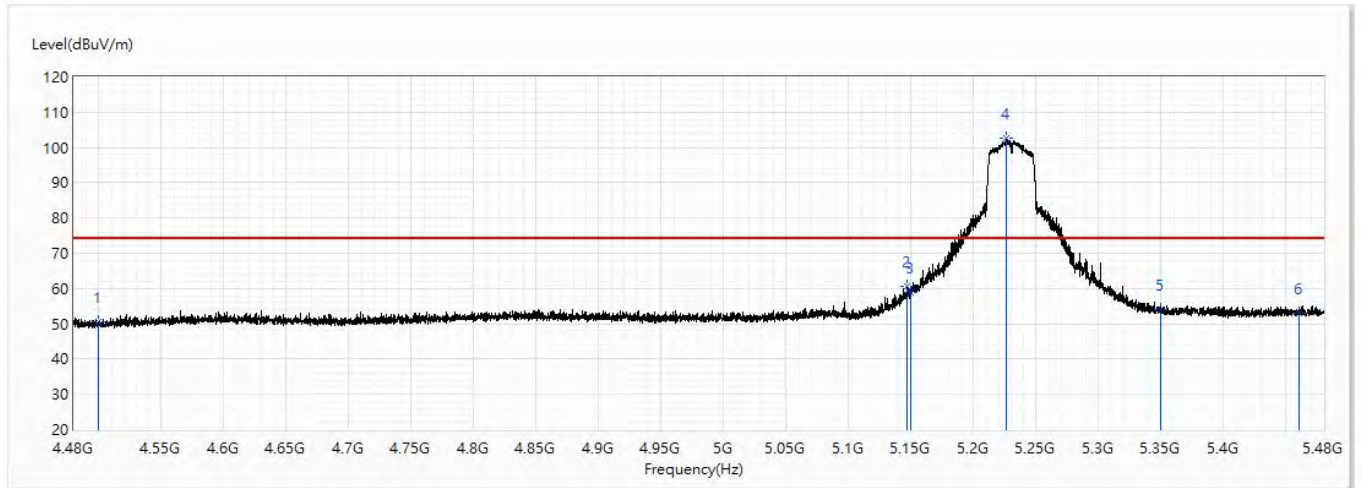


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	50.49	74.00	-23.51	30.13	20.36	PK
2	5147.125	60.50	74.00	-13.50	38.74	21.76	PK
3	5150	58.80	74.00	-15.20	37.03	21.77	PK
! 4	5226.5	102.62	74.00	28.62	80.70	21.92	PK
5	5350	54.07	74.00	-19.93	31.90	22.17	PK
6	5460	53.06	74.00	-20.94	30.67	22.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40_5230MHz		

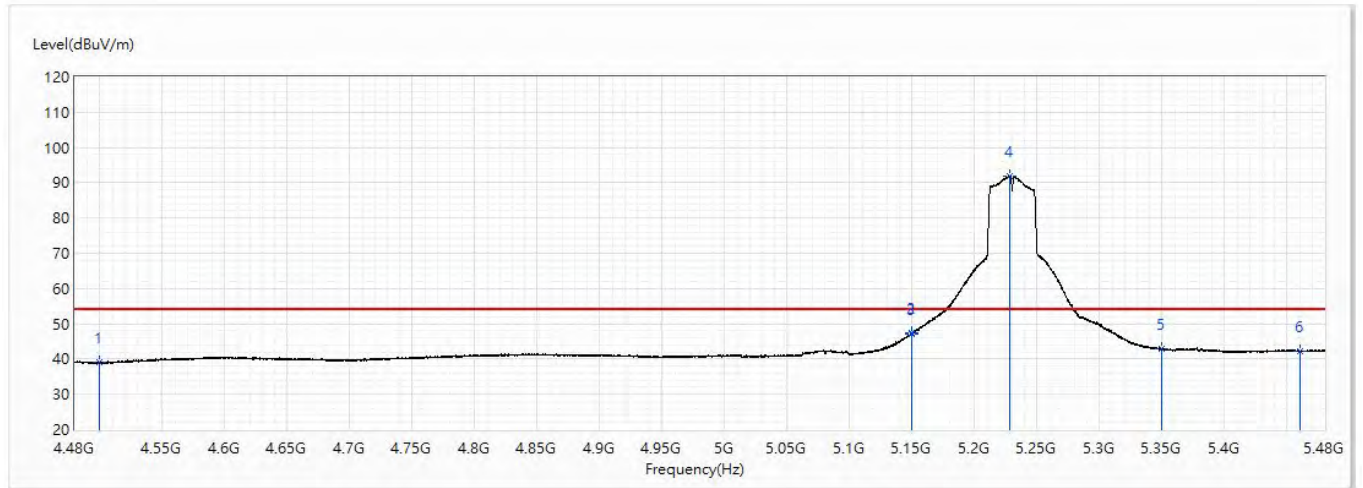


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	38.99	54.00	-15.01	18.63	20.36	AV
2	5149.9	47.29	54.00	-6.71	25.52	21.77	AV
3	5150	47.22	54.00	-6.78	25.45	21.77	AV
! 4	5228	91.96	54.00	37.96	70.03	21.93	AV
5	5350	42.75	54.00	-11.25	20.58	22.17	AV
6	5460	42.24	54.00	-11.76	19.85	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40_5230MHz		

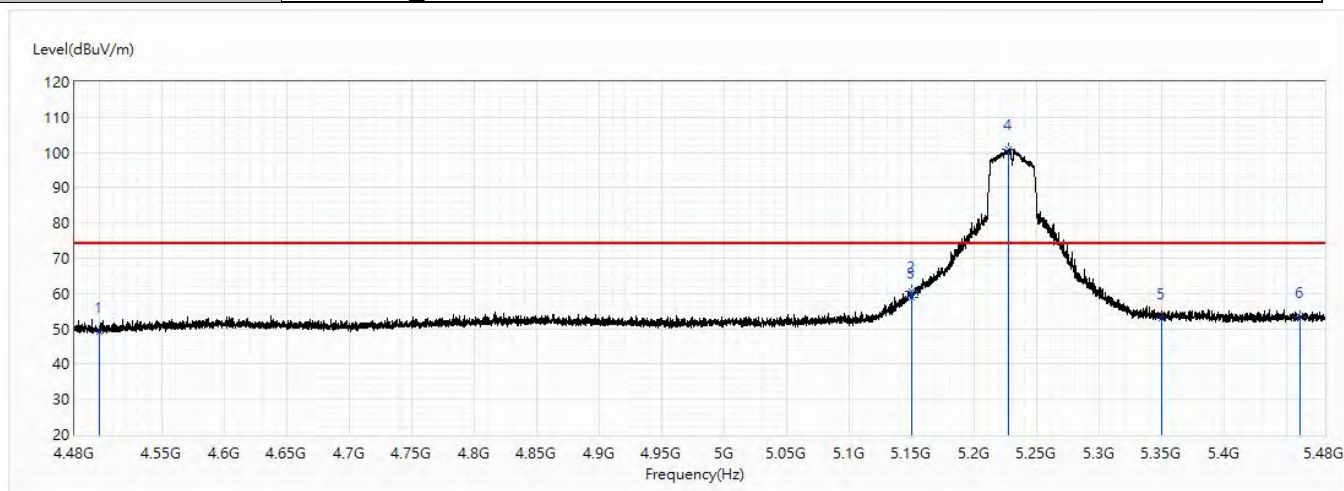


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	49.32	74.00	-24.68	28.96	20.36	PK
2	5149.625	60.72	74.00	-13.28	38.95	21.77	PK
3	5150	58.79	74.00	-15.21	37.02	21.77	PK
! 4	5227.25	100.87	74.00	26.87	78.94	21.93	PK
5	5350	52.99	74.00	-21.01	30.82	22.17	PK
6	5460	53.16	74.00	-20.84	30.77	22.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40_5230MHz		

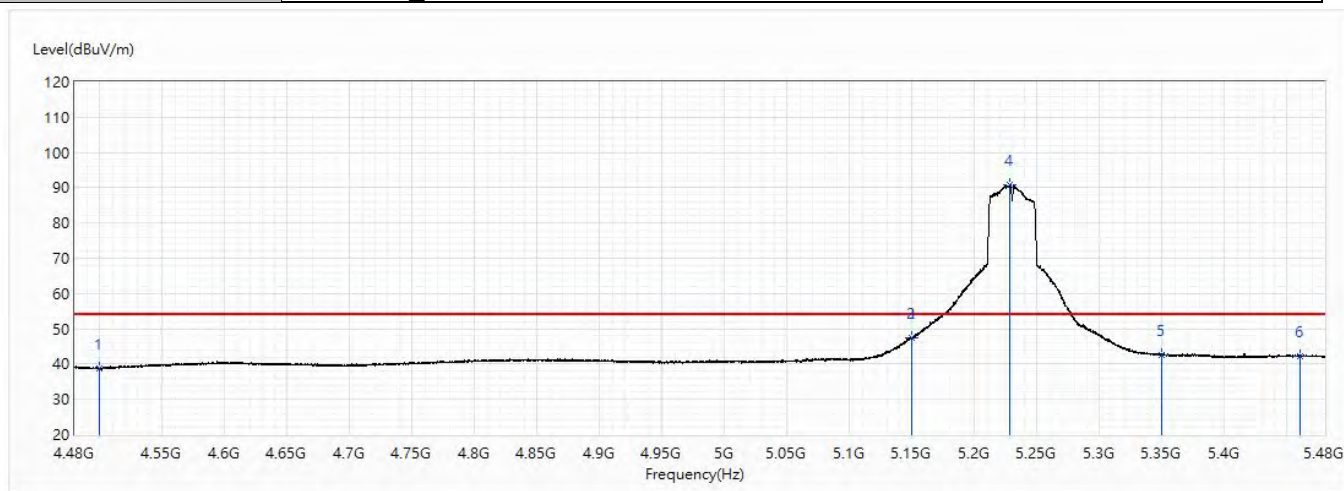


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	38.86	54.00	-15.14	18.50	20.36	AV
2	5149.9	47.27	54.00	-6.73	25.50	21.77	AV
3	5150	47.29	54.00	-6.71	25.52	21.77	AV
! 4	5227.625	90.90	54.00	36.90	68.97	21.93	AV
5	5350	42.54	54.00	-11.46	20.37	22.17	AV
6	5460	42.30	54.00	-11.70	19.91	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

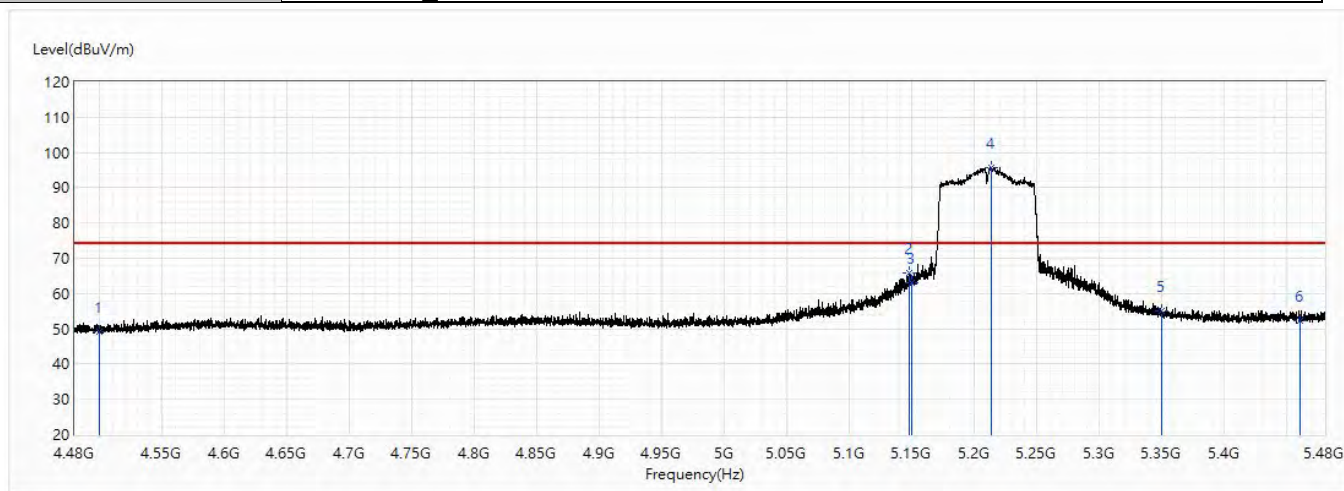


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	49.09	74.00	-24.91	28.73	20.36	PK
2	5147.625	65.70	74.00	-8.30	43.93	21.77	PK
3	5150	62.93	74.00	-11.07	41.16	21.77	PK
! 4	5213.25	95.78	74.00	21.78	73.88	21.90	PK
5	5350	55.08	74.00	-18.92	32.91	22.17	PK
6	5460	52.42	74.00	-21.58	30.03	22.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

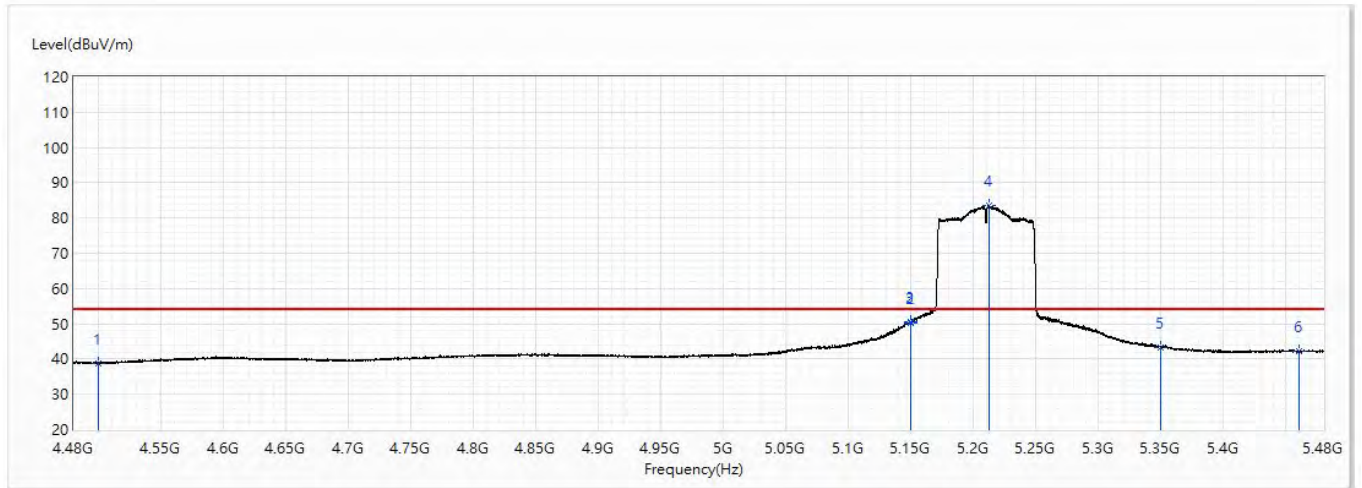


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	38.62	54.00	-15.37	18.26	20.36	AV
2	5149.9	50.29	54.00	-3.71	28.52	21.77	AV
3	5150	50.40	54.00	-3.60	28.63	21.77	AV
! 4	5212.375	83.58	54.00	29.58	61.69	21.89	AV
5	5350	43.34	54.00	-10.66	21.17	22.17	AV
6	5460	42.33	54.00	-11.67	19.94	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

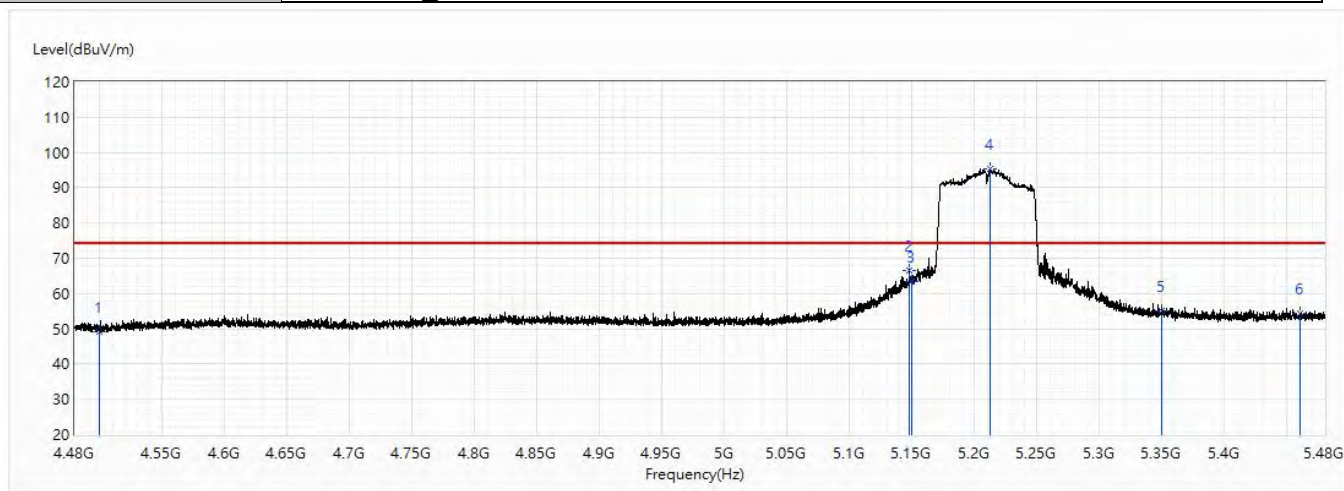


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	49.23	74.00	-24.77	28.87	20.36	PK
2	5147.875	66.69	74.00	-7.31	44.92	21.77	PK
3	5150	63.49	74.00	-10.51	41.72	21.77	PK
! 4	5211.875	95.25	74.00	21.25	73.36	21.89	PK
5	5350	54.93	74.00	-19.07	32.76	22.17	PK
6	5460	54.50	74.00	-19.50	32.11	22.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

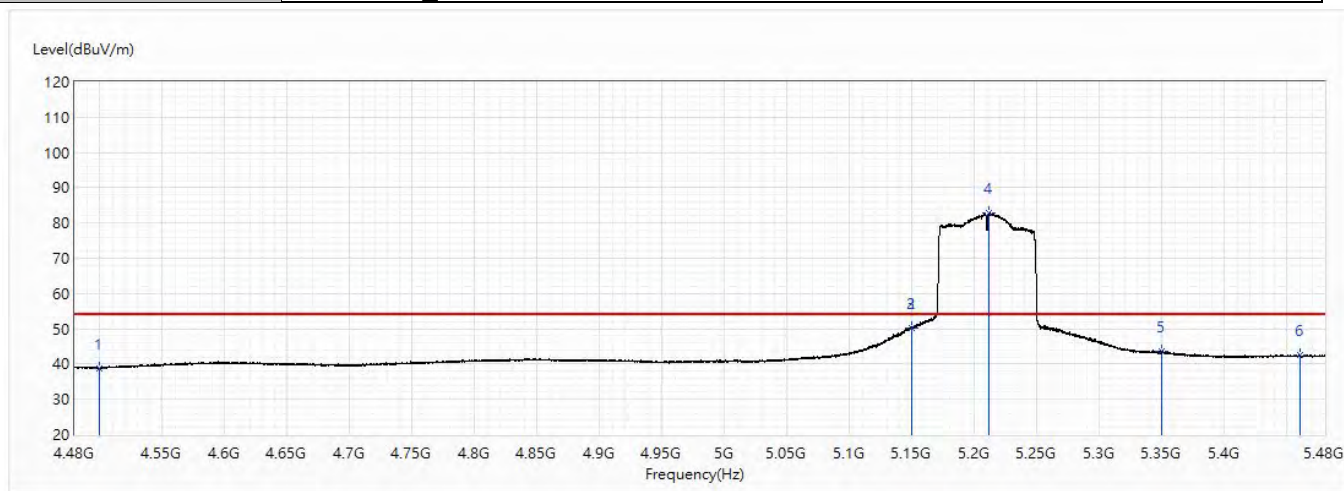


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	38.83	54.00	-15.17	18.47	20.36	AV
2	5149.9	50.13	54.00	-3.87	28.36	21.77	AV
3	5150	50.26	54.00	-3.74	28.49	21.77	AV
! 4	5211.5	82.74	54.00	28.74	60.85	21.89	AV
5	5350	43.50	54.00	-10.50	21.33	22.17	AV
6	5460	42.43	54.00	-11.57	20.04	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/18
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5745MHz		

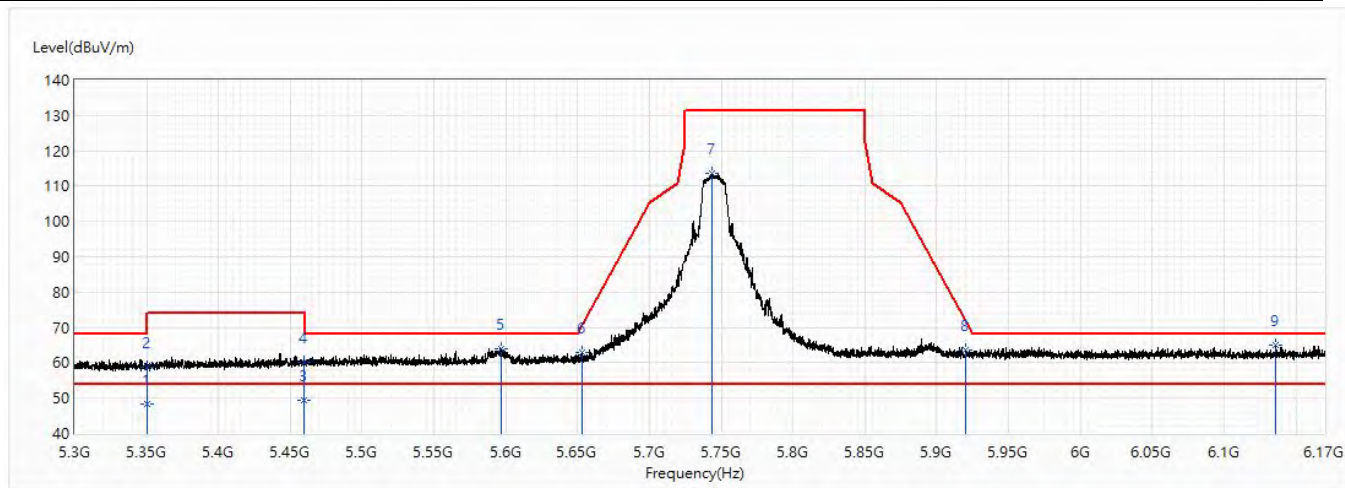


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	48.26	54.00	-5.74	20.16	28.10	AV
2	5350.1	58.70	74.00	-15.30	30.60	28.10	PK
3	5459.9	49.38	54.00	-4.62	20.95	28.43	AV
4	5459.9	60.22	74.00	-13.78	31.79	28.43	PK
5	5596.888	63.99	68.20	-4.21	35.17	28.82	PK
6	5653.329	62.87	70.67	-7.80	33.90	28.97	PK
7	5743.809	113.47	131.20	-17.73	84.25	29.22	PK
8	5920.31	63.56	71.66	-8.10	33.85	29.71	PK
* 9	6136.288	65.00	68.20	-3.20	34.81	30.19	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/18
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5745MHz		

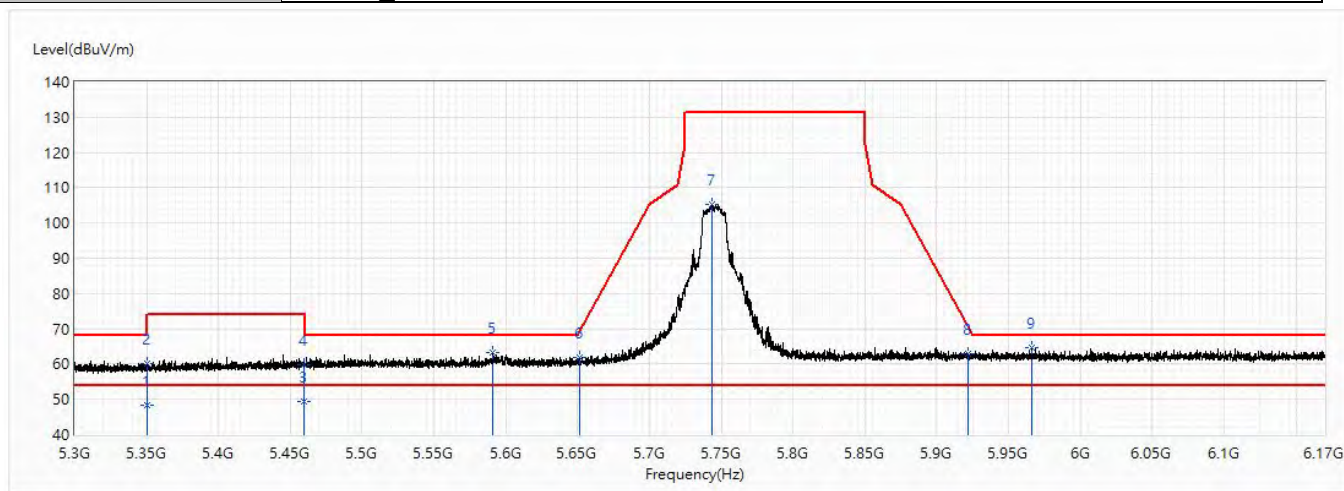


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	48.28	54.00	-5.72	20.18	28.10	AV
2	5350.1	60.11	74.00	-13.89	32.01	28.10	PK
3	5459.9	49.36	54.00	-4.64	20.93	28.43	AV
4	5459.9	59.72	74.00	-14.28	31.29	28.43	PK
5	5590.798	63.27	68.20	-4.93	34.47	28.80	PK
6	5651.698	61.82	69.46	-7.64	32.85	28.97	PK
7	5743.7	105.11	131.20	-26.09	75.89	29.22	PK
8	5921.506	62.98	70.78	-7.80	33.27	29.71	PK
* 9	5966.094	64.50	68.20	-3.70	34.67	29.83	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/18
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5785MHz		

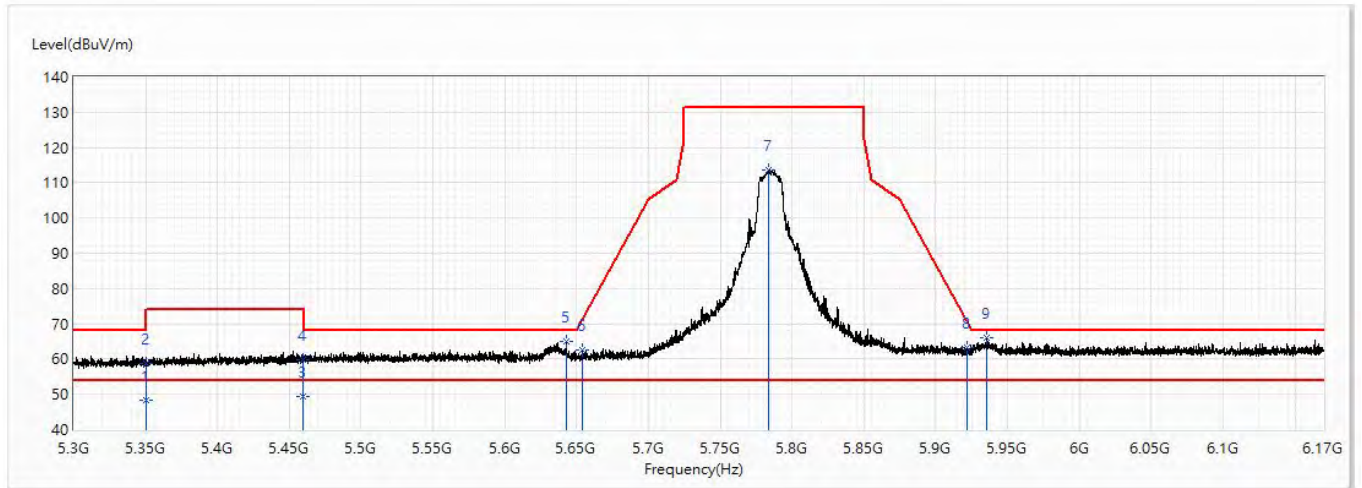


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	48.42	54.00	-5.58	20.32	28.10	AV
2	5350.1	58.87	74.00	-15.13	30.77	28.10	PK
3	5459.9	49.36	54.00	-4.64	20.93	28.43	AV
4	5459.9	59.90	74.00	-14.10	31.47	28.43	PK
5	5642.563	65.14	68.20	-3.06	36.20	28.94	PK
6	5654.308	62.68	71.40	-8.72	33.70	28.98	PK
7	5783.611	113.67	131.20	-17.53	84.34	29.33	PK
8	5922.159	63.11	70.29	-7.18	33.40	29.71	PK
* 9	5935.426	66.21	68.20	-1.99	36.47	29.74	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/18
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5785MHz		

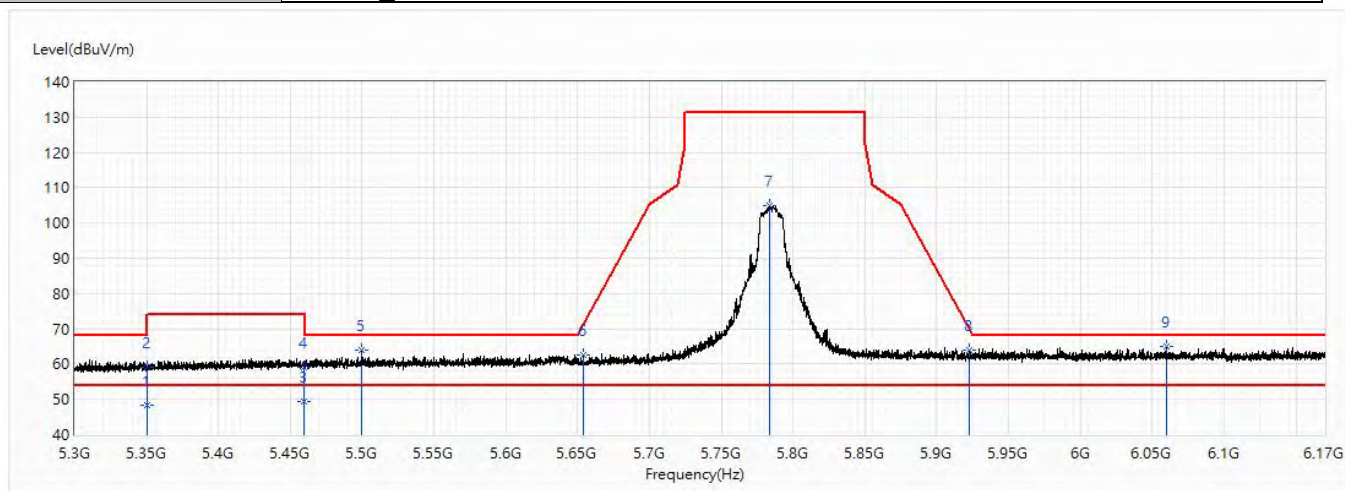


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	48.32	54.00	-5.68	20.22	28.10	AV
2	5350.1	59.21	74.00	-14.79	31.11	28.10	PK
3	5459.9	49.41	54.00	-4.59	20.98	28.43	AV
4	5459.9	59.18	74.00	-14.82	30.75	28.43	PK
5	5499.556	64.09	68.20	-4.11	35.54	28.55	PK
6	5654.09	62.46	71.24	-8.78	33.48	28.98	PK
7	5783.829	105.03	131.20	-26.17	75.70	29.33	PK
8	5922.703	63.86	69.89	-6.03	34.15	29.71	PK
* 9	6059.836	64.90	68.20	-3.30	34.87	30.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/18
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5825MHz		

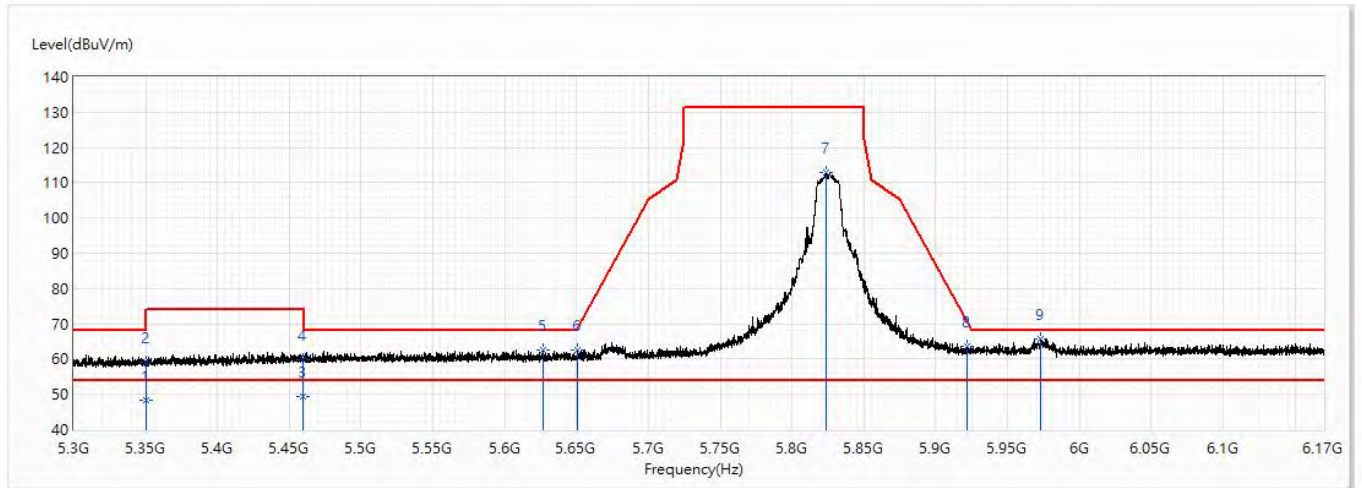


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	48.36	54.00	-5.64	20.26	28.10	AV
2	5350.1	58.93	74.00	-15.07	30.83	28.10	PK
3	5459.9	49.31	54.00	-4.69	20.88	28.43	AV
4	5459.9	59.89	74.00	-14.11	31.46	28.43	PK
5	5626.468	62.44	68.20	-5.76	33.54	28.90	PK
6	5650.61	62.51	68.65	-6.15	33.55	28.96	PK
7	5823.74	112.88	131.20	-18.32	83.44	29.44	PK
8	5921.833	63.62	70.53	-6.92	33.91	29.71	PK
* 9	5972.836	65.69	68.20	-2.51	35.84	29.85	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/18
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5825MHz		

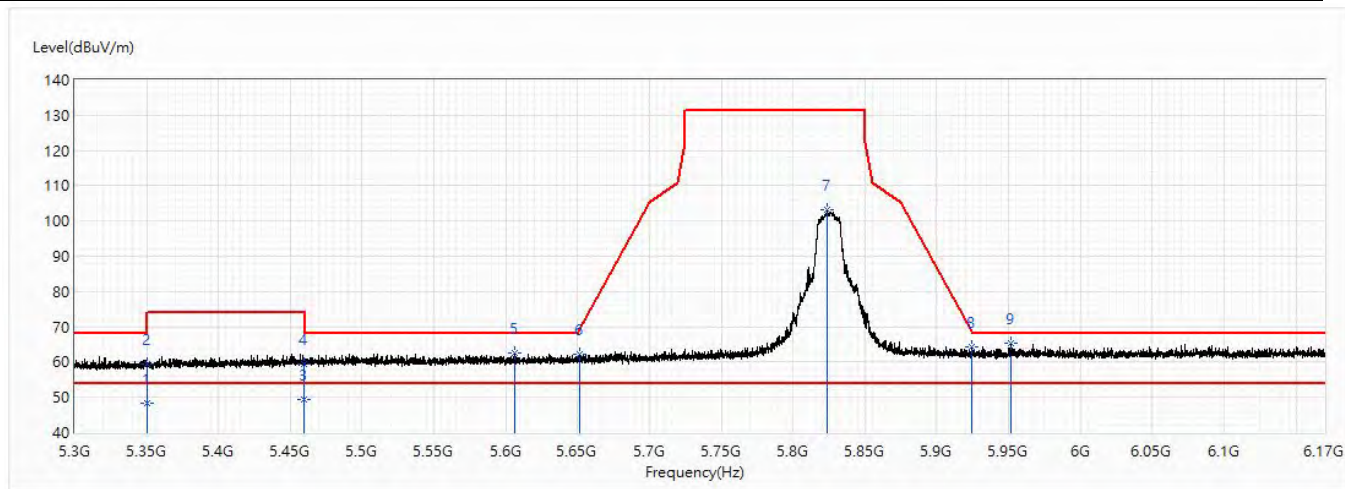


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	48.39	54.00	-5.61	20.29	28.10	AV
2	5350.1	59.50	74.00	-14.50	31.40	28.10	PK
3	5459.9	49.31	54.00	-4.69	20.88	28.43	AV
4	5459.9	59.56	74.00	-14.44	31.13	28.43	PK
5	5606.458	62.55	68.20	-5.65	33.70	28.85	PK
6	5651.371	62.21	69.22	-7.01	33.24	28.97	PK
7	5823.74	103.12	131.20	-28.08	73.68	29.44	PK
8	5924.66	64.39	68.45	-4.06	34.68	29.71	PK
* 9	5951.739	65.21	68.20	-2.99	35.43	29.78	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/18
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5745MHz		

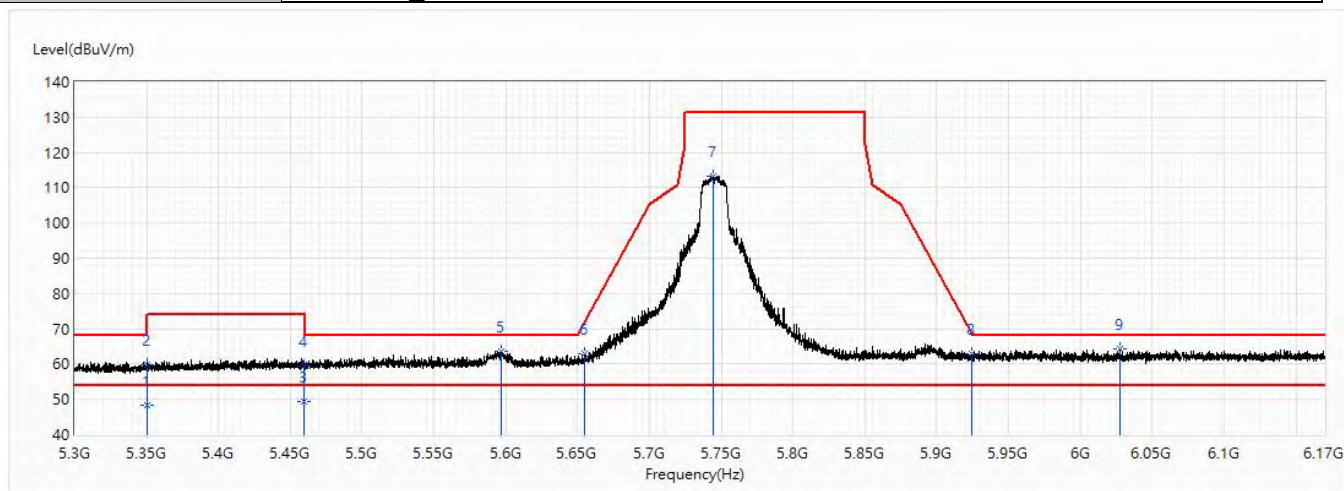


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	48.39	54.00	-5.61	20.29	28.10	AV
2	5350.1	59.76	74.00	-14.24	31.66	28.10	PK
3	5459.9	49.28	54.00	-4.72	20.85	28.43	AV
4	5459.9	59.61	74.00	-14.39	31.18	28.43	PK
5	5596.453	63.69	68.20	-4.51	34.87	28.82	PK
6	5654.96	63.03	71.88	-8.86	34.05	28.98	PK
7	5744.026	113.32	131.20	-17.88	84.10	29.22	PK
8	5924.443	63.01	68.61	-5.60	33.30	29.71	PK
* 9	6027.973	64.38	68.20	-3.82	34.40	29.98	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/18
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5745MHz		

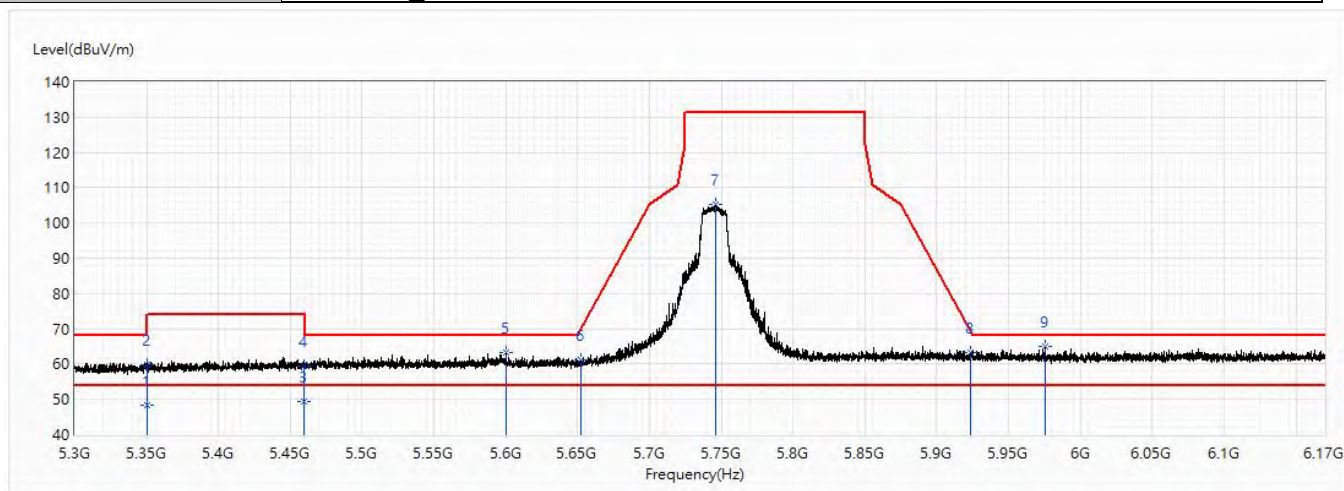


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	48.35	54.00	-5.65	20.25	28.10	AV
2	5350.1	59.75	74.00	-14.25	31.65	28.10	PK
3	5459.9	49.42	54.00	-4.58	20.99	28.43	AV
4	5459.9	59.43	74.00	-14.57	31.00	28.43	PK
5	5600.259	63.18	68.20	-5.02	34.35	28.83	PK
6	5652.568	61.20	70.11	-8.91	32.23	28.97	PK
7	5746.31	105.41	131.20	-25.79	76.19	29.22	PK
8	5923.79	63.15	69.09	-5.94	33.44	29.71	PK
* 9	5975.555	64.92	68.20	-3.28	35.06	29.86	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/18
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5785MHz		

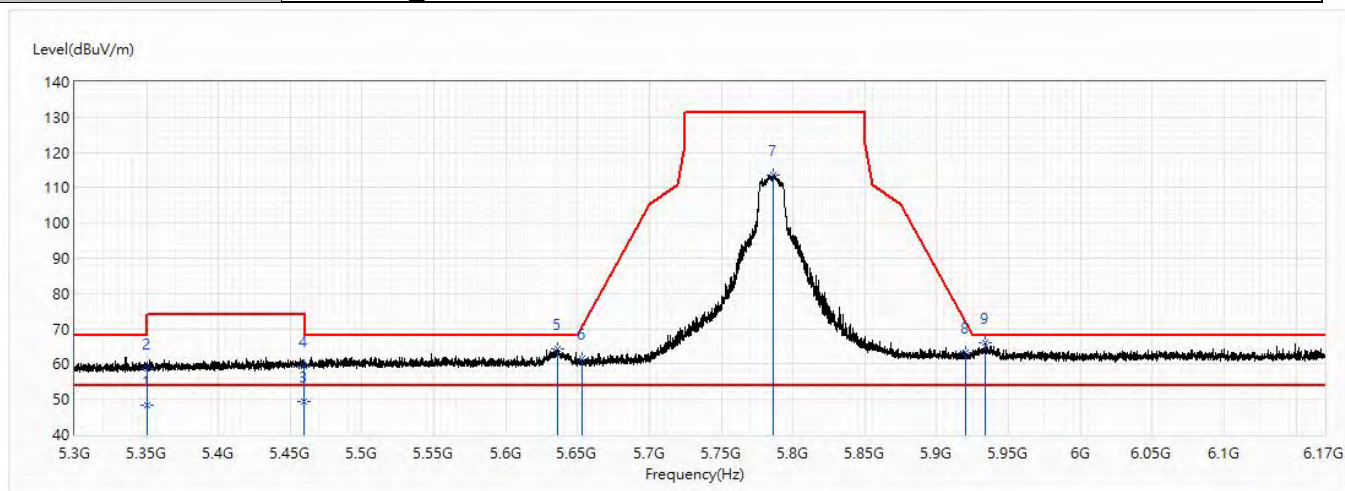


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	48.25	54.00	-5.75	20.15	28.10	AV
2	5350.1	58.92	74.00	-15.08	30.82	28.10	PK
3	5459.9	49.27	54.00	-4.73	20.84	28.43	AV
4	5459.9	59.38	74.00	-14.62	30.95	28.43	PK
5	5635.711	64.23	68.20	-3.97	35.31	28.92	PK
6	5653.003	61.47	70.43	-8.96	32.50	28.97	PK
7	5786.548	113.76	131.20	-17.44	84.42	29.34	PK
8	5920.201	63.21	71.74	-8.53	33.50	29.71	PK
* 9	5933.469	66.04	68.20	-2.16	36.30	29.74	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/18
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5785MHz		

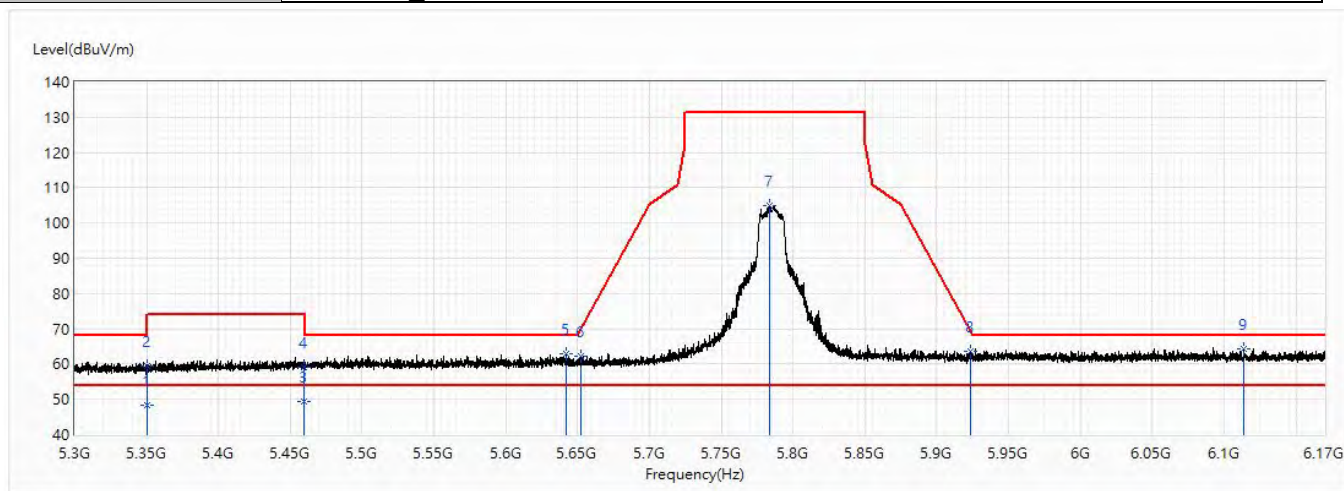


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	48.37	54.00	-5.63	20.27	28.10	AV
2	5350.1	59.40	74.00	-14.60	31.30	28.10	PK
3	5459.9	49.35	54.00	-4.65	20.92	28.43	AV
4	5459.9	58.99	74.00	-15.01	30.56	28.43	PK
5	5642.345	62.97	68.20	-5.23	34.03	28.94	PK
6	5652.676	62.11	70.19	-8.08	33.14	28.97	PK
7	5783.938	105.01	131.20	-26.19	75.68	29.33	PK
8	5923.355	63.66	69.41	-5.75	33.95	29.71	PK
* 9	6114.103	64.42	68.20	-3.78	34.28	30.14	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/18
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5825MHz		

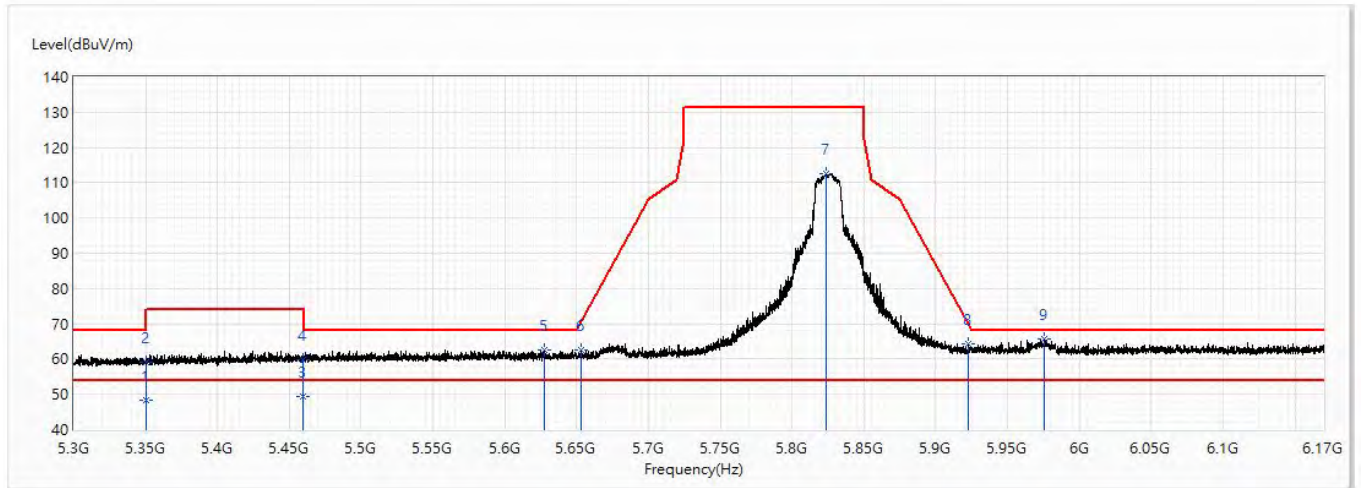


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	48.28	54.00	-5.72	20.18	28.10	AV
2	5350.1	59.08	74.00	-14.92	30.98	28.10	PK
3	5459.9	49.33	54.00	-4.67	20.90	28.43	AV
4	5459.9	59.80	74.00	-14.20	31.37	28.43	PK
5	5627.773	62.49	68.20	-5.71	33.59	28.90	PK
6	5653.111	62.55	70.51	-7.96	33.58	28.97	PK
7	5823.631	112.70	131.20	-18.50	83.27	29.43	PK
8	5922.594	64.17	69.97	-5.81	34.46	29.71	PK
* 9	5975.555	65.62	68.20	-2.58	35.76	29.86	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/18
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5825MHz		

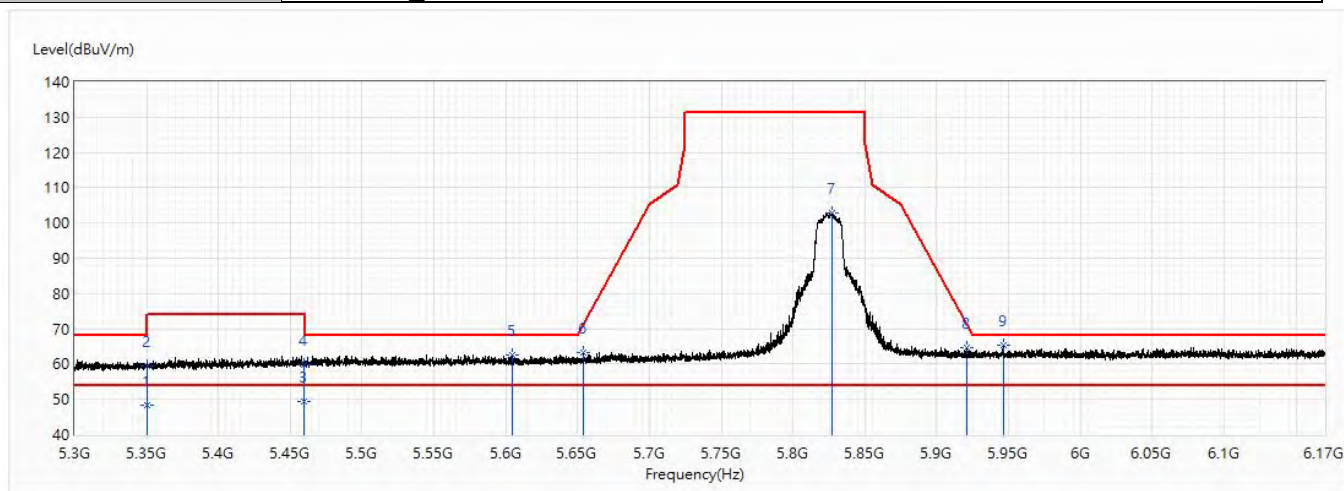


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	48.31	54.00	-5.69	20.21	28.10	AV
2	5350.1	59.55	74.00	-14.45	31.45	28.10	PK
3	5459.9	49.28	54.00	-4.72	20.85	28.43	AV
4	5459.9	59.90	74.00	-14.10	31.47	28.43	PK
5	5604.174	62.68	68.20	-5.52	33.84	28.84	PK
6	5653.981	63.14	71.16	-8.01	34.16	28.98	PK
7	5827.22	102.97	131.20	-28.23	73.52	29.45	PK
8	5921.289	64.64	70.94	-6.30	34.93	29.71	PK
* 9	5946.41	65.26	68.20	-2.94	35.49	29.77	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/18
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40 5755MHz		

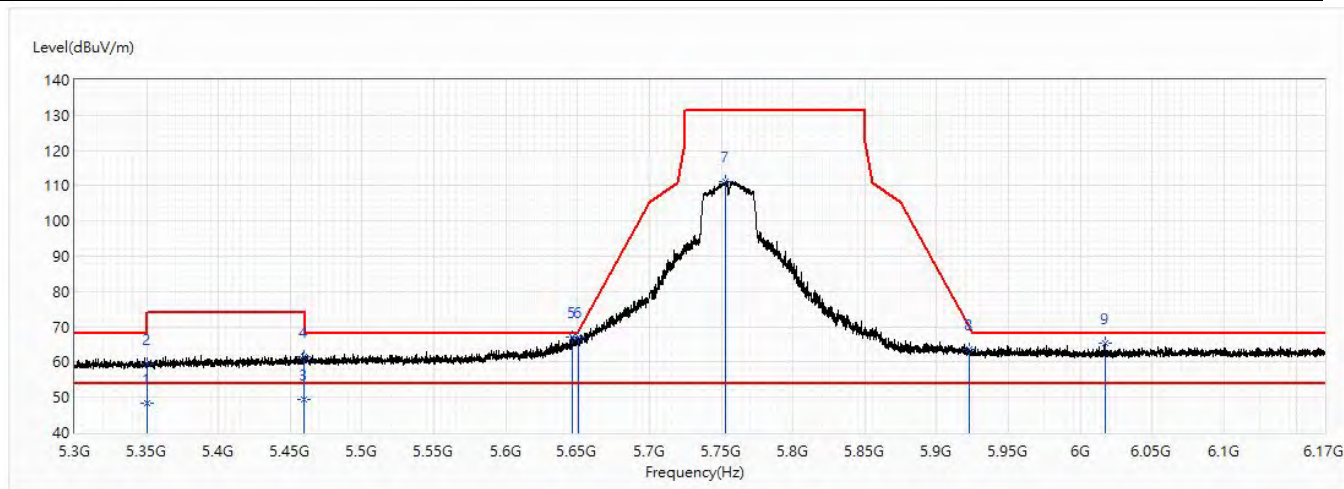


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	48.32	54.00	-5.68	20.22	28.10	AV
2	5350.1	59.36	74.00	-14.64	31.26	28.10	PK
3	5459.9	49.36	54.00	-4.64	20.93	28.43	AV
4	5459.9	61.36	74.00	-12.64	32.93	28.43	PK
* 5	5646.151	67.25	68.20	-0.95	38.30	28.95	PK
6	5650.393	67.14	68.49	-1.36	38.18	28.96	PK
7	5753.27	111.26	131.20	-19.94	82.02	29.24	PK
8	5923.029	63.48	69.65	-6.17	33.77	29.71	PK
9	6016.989	65.27	68.20	-2.93	35.32	29.95	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/18
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40_5755MHz		

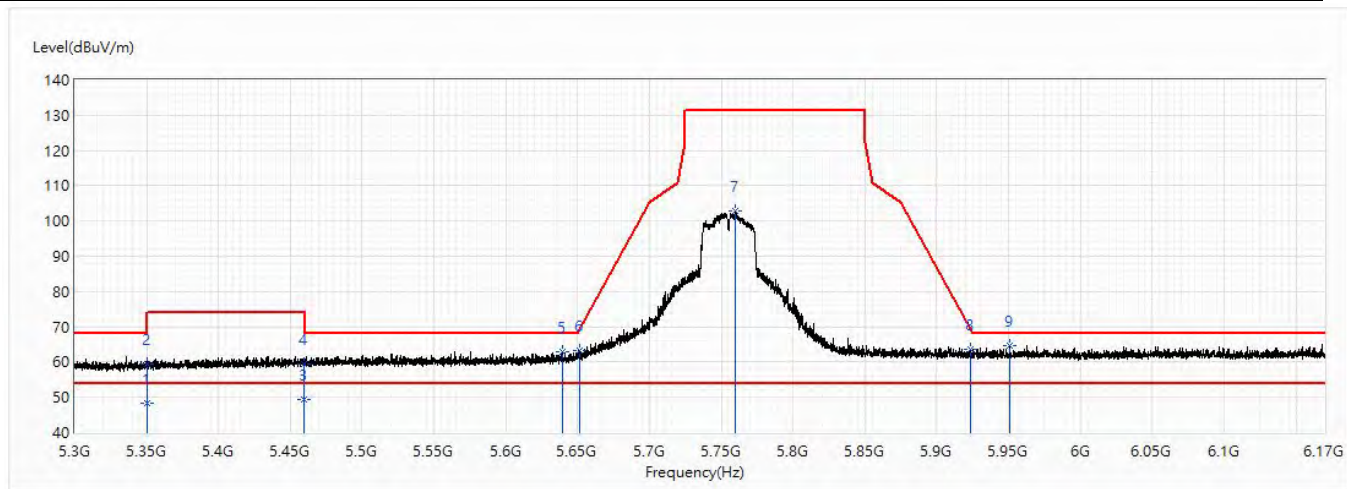


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	48.29	54.00	-5.71	20.19	28.10	AV
2	5350.1	59.51	74.00	-14.49	31.41	28.10	PK
3	5459.9	49.36	54.00	-4.64	20.93	28.43	AV
4	5459.9	59.40	74.00	-14.60	30.97	28.43	PK
5	5639.626	62.91	68.20	-5.29	33.97	28.94	PK
6	5651.263	63.37	69.14	-5.77	34.40	28.97	PK
7	5759.795	102.92	131.20	-28.28	73.66	29.26	PK
8	5923.464	63.61	69.33	-5.72	33.90	29.71	PK
* 9	5950.651	64.66	68.20	-3.54	34.88	29.78	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/18
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40_5795MHz		

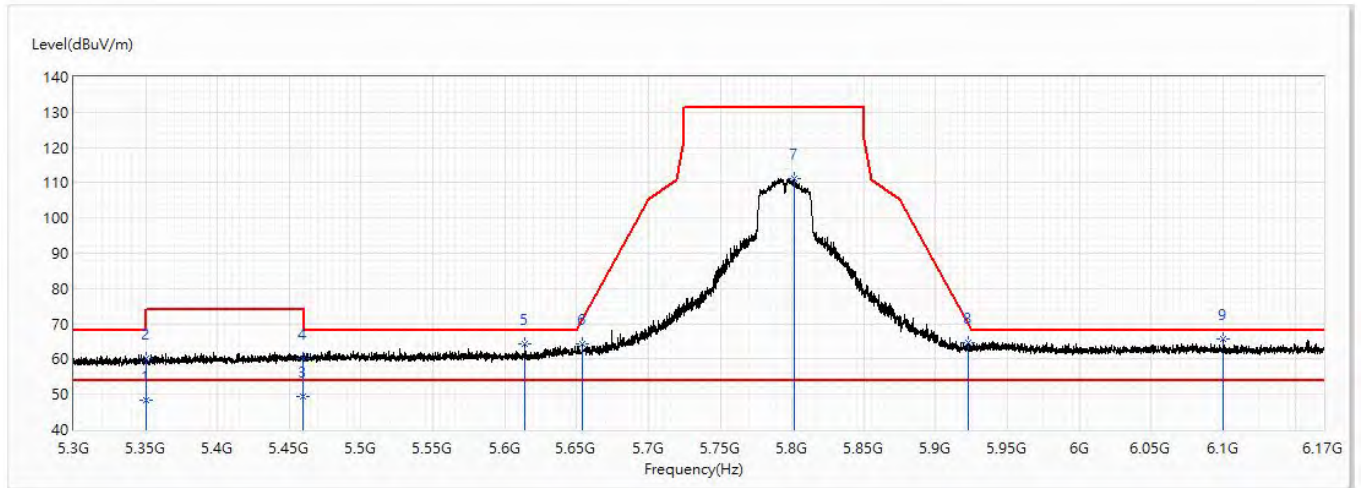


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	48.36	54.00	-5.64	20.26	28.10	AV
2	5350.1	60.01	74.00	-13.99	31.91	28.10	PK
3	5459.9	49.32	54.00	-4.68	20.89	28.43	AV
4	5459.9	60.02	74.00	-13.98	31.59	28.43	PK
5	5614.288	64.14	68.20	-4.06	35.28	28.86	PK
6	5653.981	64.43	71.16	-6.73	35.45	28.98	PK
7	5801.664	111.17	131.20	-20.03	81.80	29.37	PK
8	5923.029	64.75	69.65	-4.90	35.04	29.71	PK
* 9	6099.856	65.58	68.20	-2.62	35.46	30.12	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/18
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40_5795MHz		

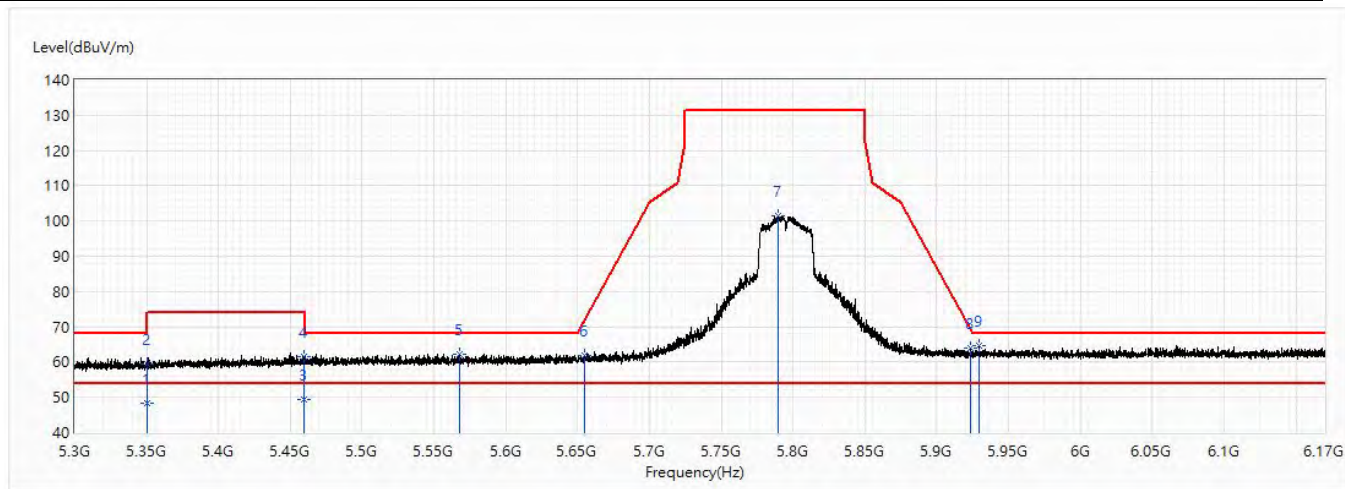


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	48.49	54.00	-5.51	20.39	28.10	AV
2	5350.1	59.40	74.00	-14.60	31.30	28.10	PK
3	5459.9	49.38	54.00	-4.62	20.95	28.43	AV
4	5459.9	61.48	74.00	-12.52	33.05	28.43	PK
5	5567.634	62.28	68.20	-5.92	33.54	28.74	PK
6	5654.96	61.91	71.88	-9.97	32.93	28.98	PK
7	5789.81	101.29	131.20	-29.91	71.94	29.35	PK
8	5923.899	64.09	69.01	-4.92	34.38	29.71	PK
* 9	5929.445	64.48	68.20	-3.72	34.75	29.73	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/18
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

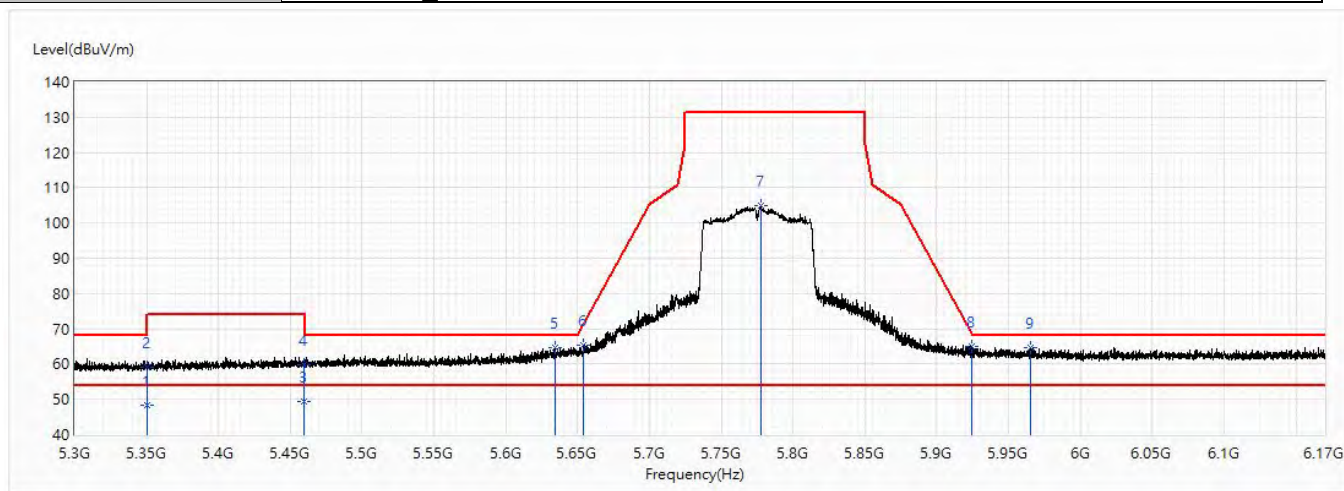


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	48.38	54.00	-5.62	20.28	28.10	AV
2	5350.1	59.08	74.00	-14.92	30.98	28.10	PK
3	5459.9	49.31	54.00	-4.69	20.88	28.43	AV
4	5459.9	59.85	74.00	-14.15	31.42	28.43	PK
* 5	5634.624	64.58	68.20	-3.62	35.66	28.92	PK
6	5653.764	65.27	71.00	-5.72	36.29	28.98	PK
7	5777.304	104.90	131.20	-26.30	75.59	29.31	PK
8	5924.334	65.07	68.69	-3.62	35.36	29.71	PK
9	5965.333	64.58	68.20	-3.62	34.75	29.83	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/18
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

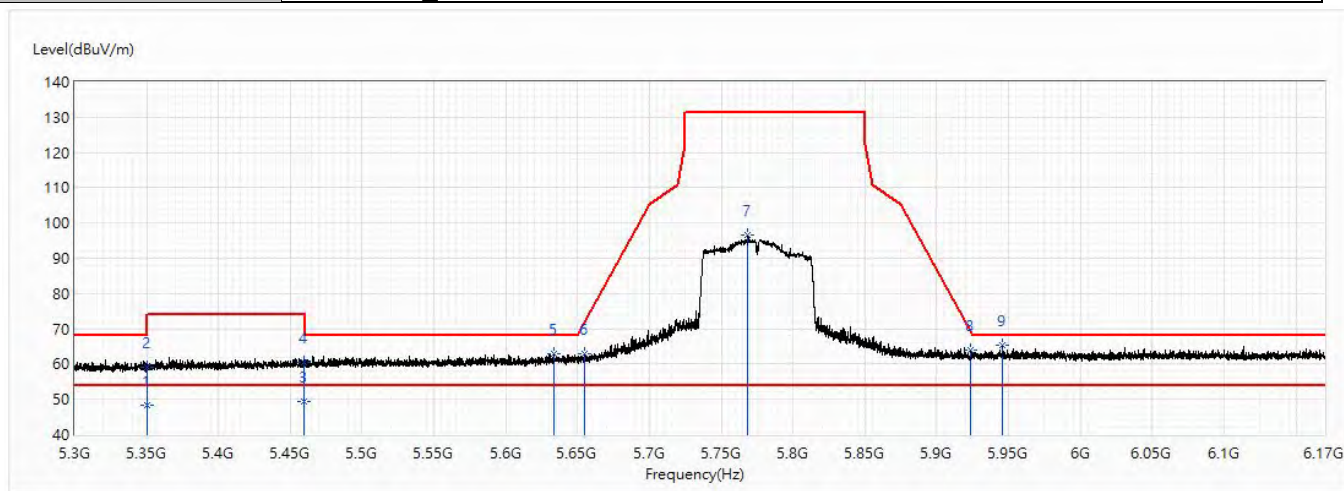


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	48.35	54.00	-5.65	20.25	28.10	AV
2	5350.1	59.17	74.00	-14.83	31.07	28.10	PK
3	5459.9	49.34	54.00	-4.66	20.91	28.43	AV
4	5459.9	60.45	74.00	-13.55	32.02	28.43	PK
5	5633.645	62.88	68.20	-5.32	33.96	28.92	PK
6	5654.96	62.84	71.88	-9.05	33.86	28.98	PK
7	5768.386	96.47	131.20	-34.73	67.18	29.29	PK
8	5923.573	63.82	69.25	-5.43	34.11	29.71	PK
* 9	5945.866	65.22	68.20	-2.98	35.45	29.77	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit_MIMO_Port 1 + 4		
Note :	802.11n(20M)_5180MHz		

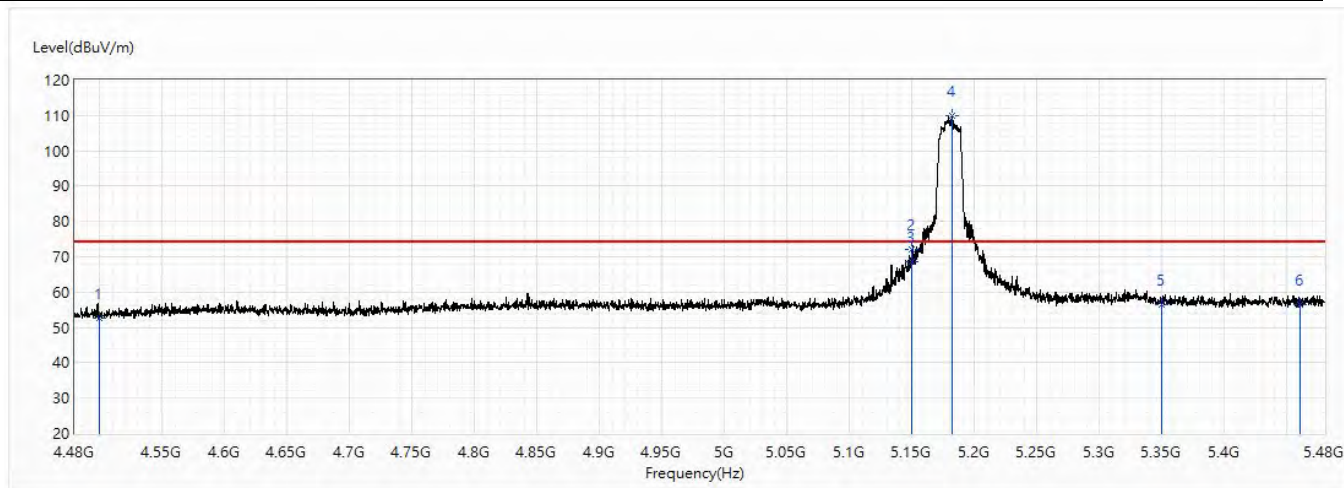


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	52.72	74.00	-21.28	27.15	25.57	PK
2	5149.25	71.93	74.00	-2.07	44.60	27.33	PK
3	5150	68.73	74.00	-5.27	41.40	27.33	PK
! 4	5181.5	109.81	74.00	35.81	82.45	27.36	PK
5	5350	56.50	74.00	-17.50	28.98	27.52	PK
6	5460	56.51	74.00	-17.49	28.88	27.63	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n(20M) 5180MHz		

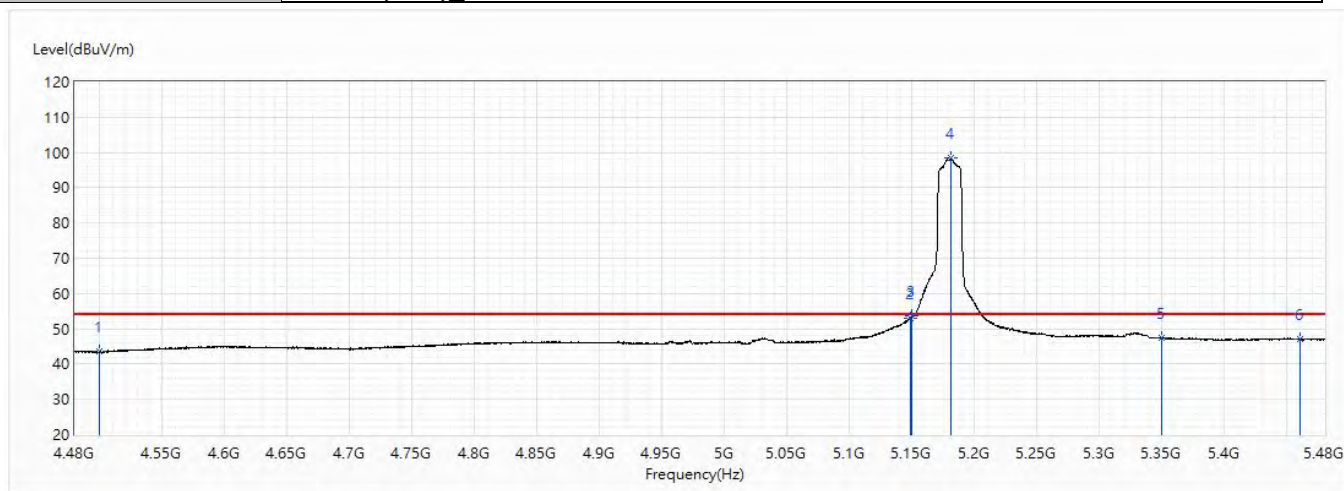


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	43.47	54.00	-10.53	17.90	25.57	AV
2	5148.5	52.99	54.00	-1.01	25.66	27.33	AV
3	5150	53.71	54.00	-0.29	26.38	27.33	AV
! 4	5181.25	98.51	54.00	44.51	71.15	27.36	AV
5	5350	47.37	54.00	-6.63	19.85	27.52	AV
6	5460	46.99	54.00	-7.01	19.36	27.63	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n(20M) 5180MHz		

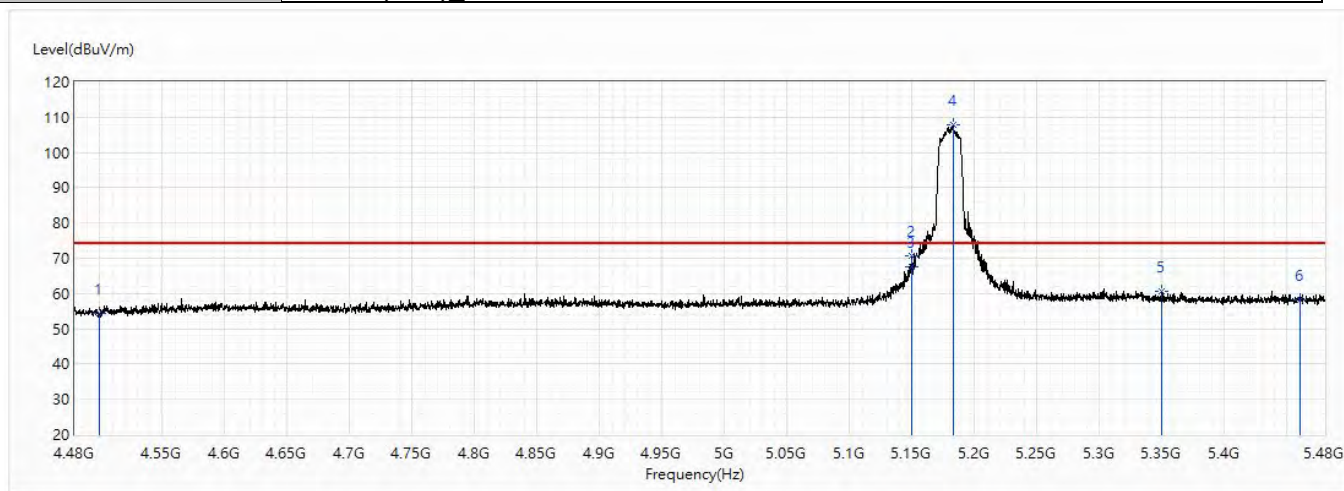


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	54.54	74.00	-19.46	28.97	25.57	PK
2	5149.25	70.76	74.00	-3.24	43.43	27.33	PK
3	5150	67.54	74.00	-6.46	40.21	27.33	PK
! 4	5182.75	107.69	74.00	33.69	80.33	27.36	PK
5	5350	60.55	74.00	-13.45	33.03	27.52	PK
6	5460	58.11	74.00	-15.89	30.48	27.63	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n(20M) 5180MHz		

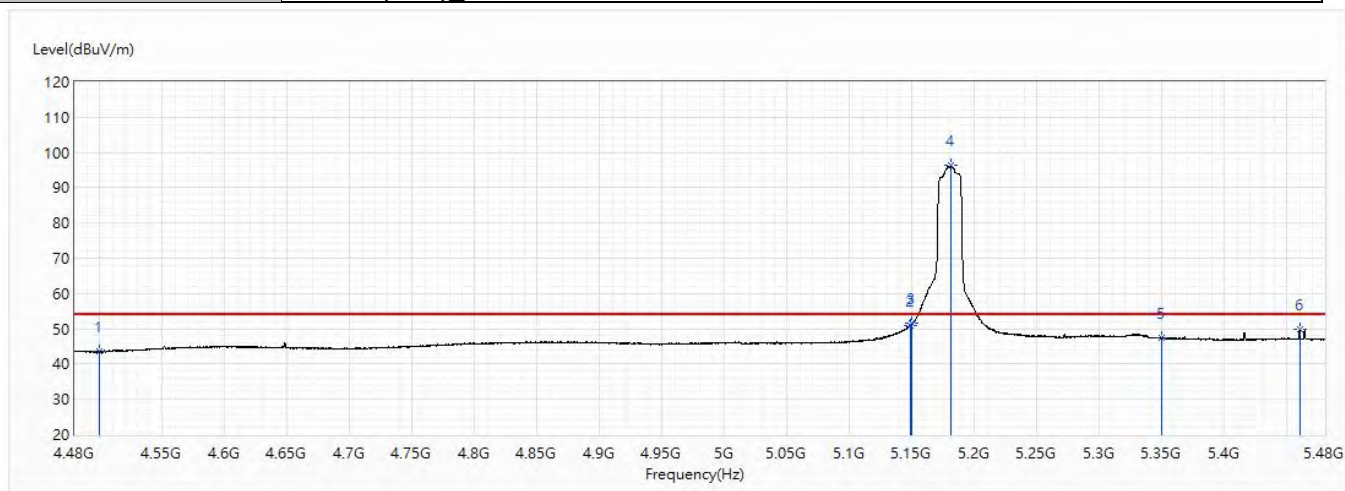


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	43.46	54.00	-10.54	17.89	25.57	AV
2	5148.5	50.99	54.00	-3.01	23.66	27.33	AV
3	5150	51.45	54.00	-2.55	24.12	27.33	AV
! 4	5181	96.37	54.00	42.37	69.01	27.36	AV
5	5350	47.41	54.00	-6.59	19.89	27.52	AV
6	5460	49.91	54.00	-4.09	22.28	27.63	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n(20M) 5220MHz		

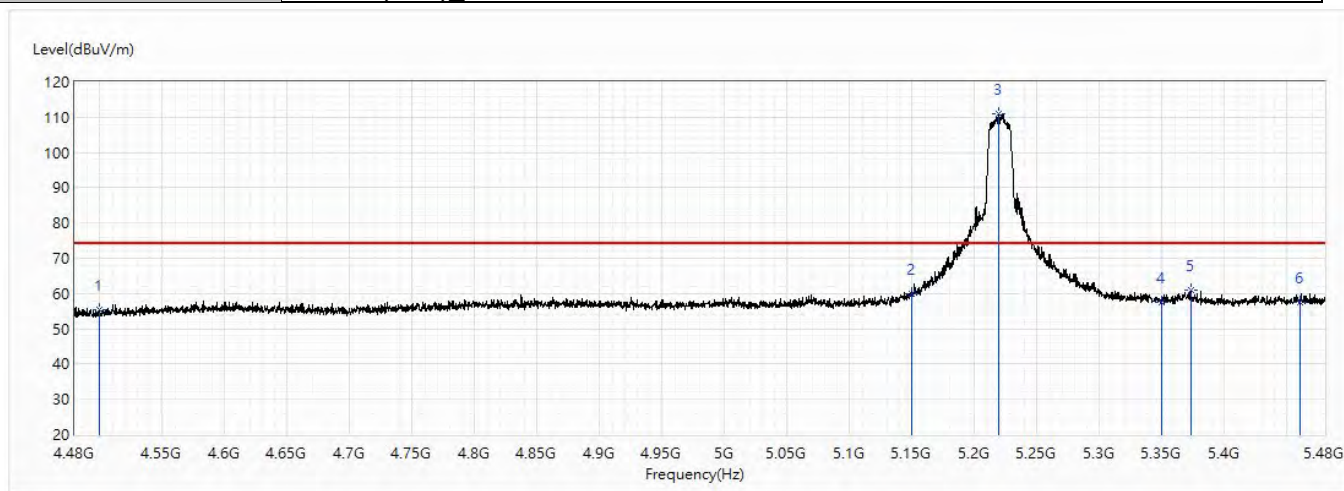


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	55.29	74.00	-18.71	29.72	25.57	PK
2	5150	59.83	74.00	-14.17	32.50	27.33	PK
3	5219	110.89	74.00	36.89	83.50	27.39	PK
4	5350	57.67	74.00	-16.33	30.15	27.52	PK
5	5373.25	61.12	74.00	-12.88	33.58	27.54	PK
6	5460	57.37	74.00	-16.63	29.74	27.63	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n(20M) 5220MHz		

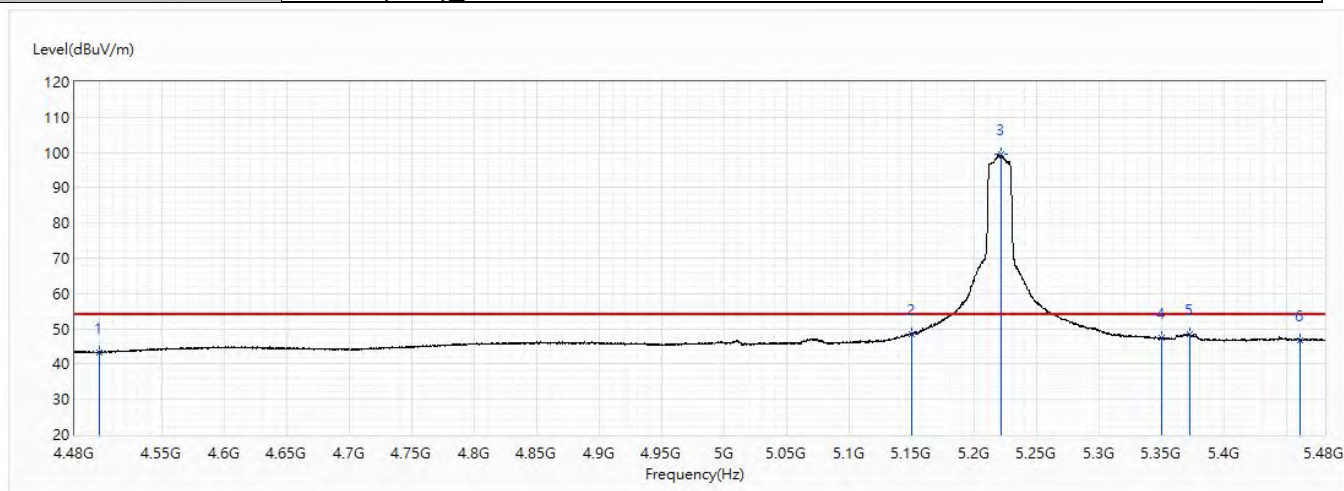


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	43.25	54.00	-10.75	17.68	25.57	AV
2	5150	48.39	54.00	-5.61	21.06	27.33	AV
3	5221	99.53	54.00	45.53	72.14	27.39	AV
4	5350	47.32	54.00	-6.68	19.80	27.52	AV
5	5371.75	48.38	54.00	-5.62	20.84	27.54	AV
6	5460	46.77	54.00	-7.23	19.14	27.63	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n(20M) 5220MHz		

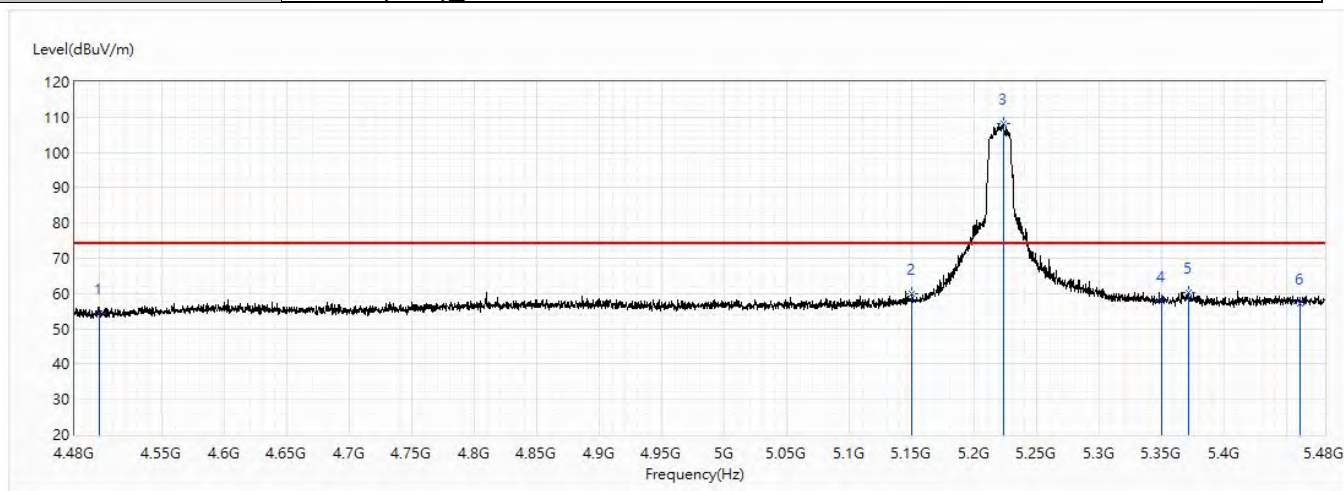


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	54.48	74.00	-19.52	28.91	25.57	PK
2	5150	59.88	74.00	-14.12	32.55	27.33	PK
3	5223	108.06	74.00	34.06	80.67	27.39	PK
4	5350	57.68	74.00	-16.32	30.16	27.52	PK
5	5371.25	60.17	74.00	-13.83	32.63	27.54	PK
6	5460	57.29	74.00	-16.71	29.66	27.63	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n(20M) 5220MHz		

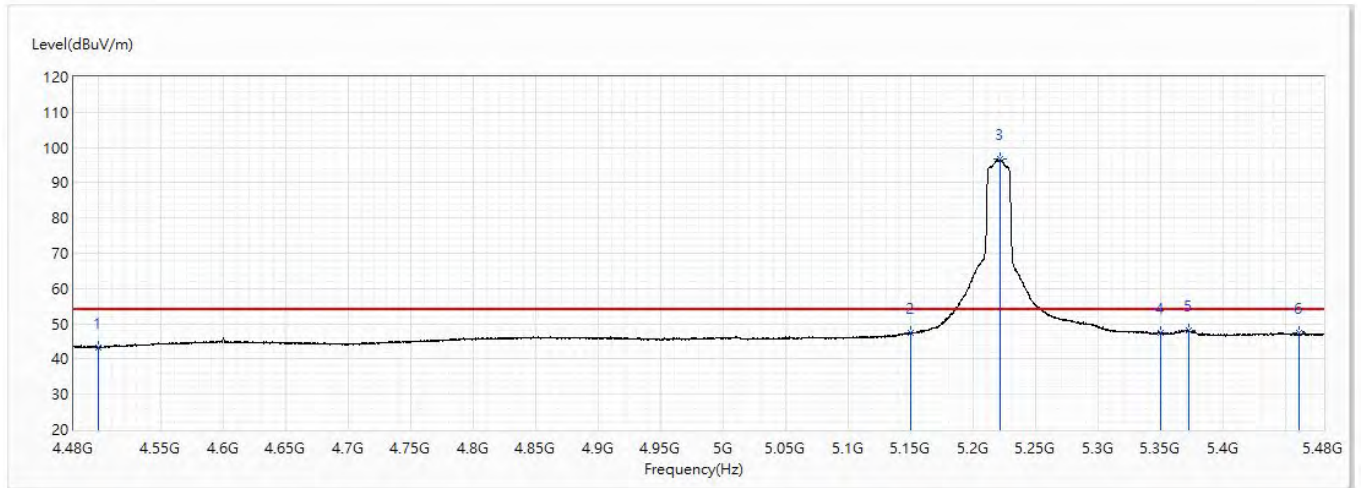


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	43.32	54.00	-10.68	17.75	25.57	AV
2	5150	47.37	54.00	-6.63	20.04	27.33	AV
3	5221.25	96.81	54.00	42.81	69.42	27.39	AV
4	5350	47.27	54.00	-6.73	19.75	27.52	AV
5	5371.75	48.04	54.00	-5.96	20.50	27.54	AV
6	5460	47.50	54.00	-6.50	19.87	27.63	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n(20M) 5240MHz		

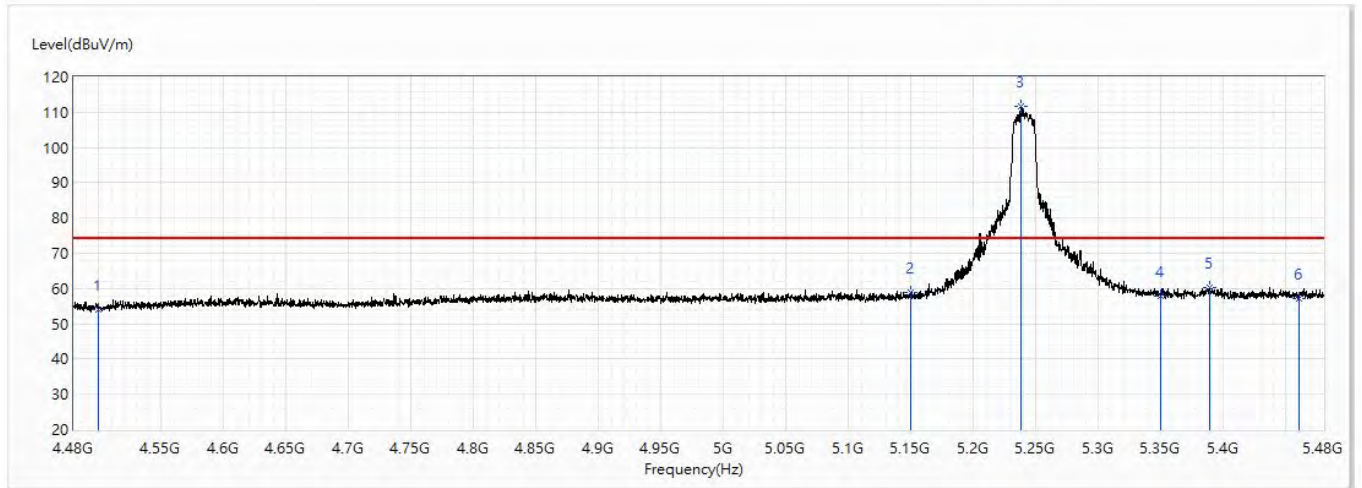


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	53.86	74.00	-20.14	28.29	25.57	PK
2	5150	59.00	74.00	-15.00	31.67	27.33	PK
3	5238	111.65	74.00	37.65	84.24	27.41	PK
4	5350	57.94	74.00	-16.06	30.42	27.52	PK
5	5388.5	60.34	74.00	-13.66	32.78	27.56	PK
6	5460	57.29	74.00	-16.71	29.66	27.63	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n(20M) 5240MHz		

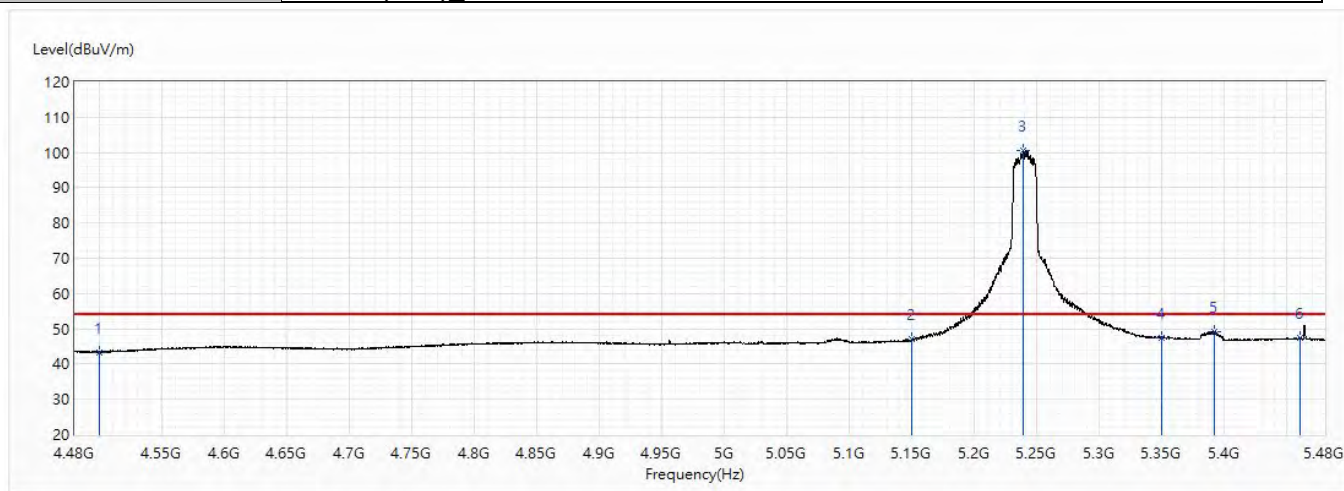


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	43.36	54.00	-10.64	17.79	25.57	AV
2	5150	47.15	54.00	-6.85	19.82	27.33	AV
3	5239	100.72	54.00	46.72	73.31	27.41	AV
4	5350	47.54	54.00	-6.46	20.02	27.52	AV
5	5391.75	49.34	54.00	-4.66	21.78	27.56	AV
6	5460	47.59	54.00	-6.41	19.96	27.63	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n(20M) 5240MHz		

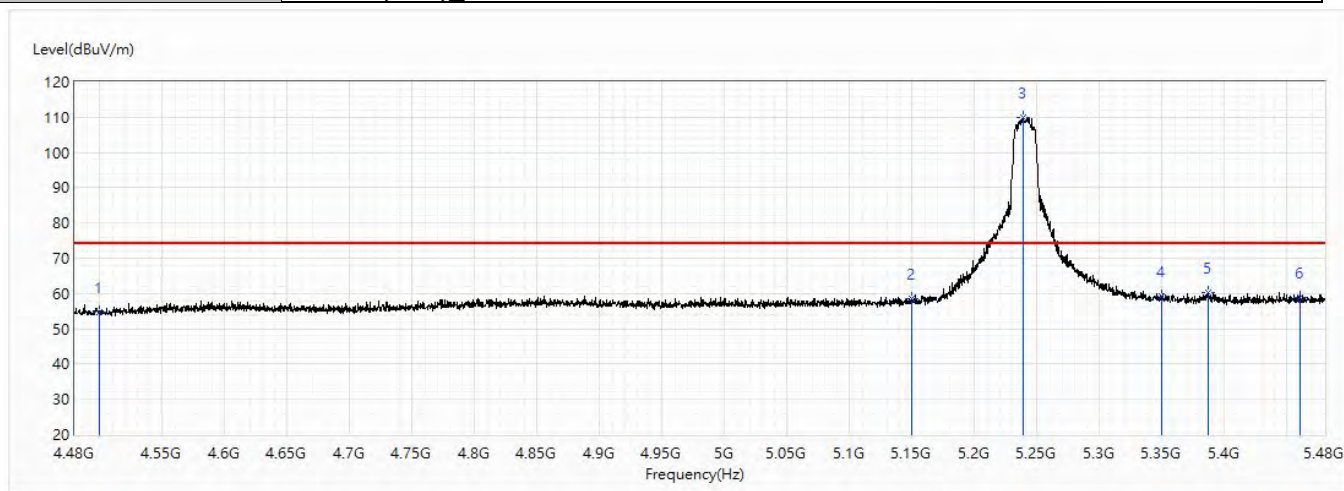


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	54.86	74.00	-19.14	29.29	25.57	PK
2	5150	58.40	74.00	-15.60	31.07	27.33	PK
3	5238.75	110.05	74.00	36.05	82.64	27.41	PK
4	5350	59.12	74.00	-14.88	31.60	27.52	PK
5	5387	60.11	74.00	-13.89	32.55	27.56	PK
6	5460	59.03	74.00	-14.97	31.40	27.63	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n(20M) 5240MHz		

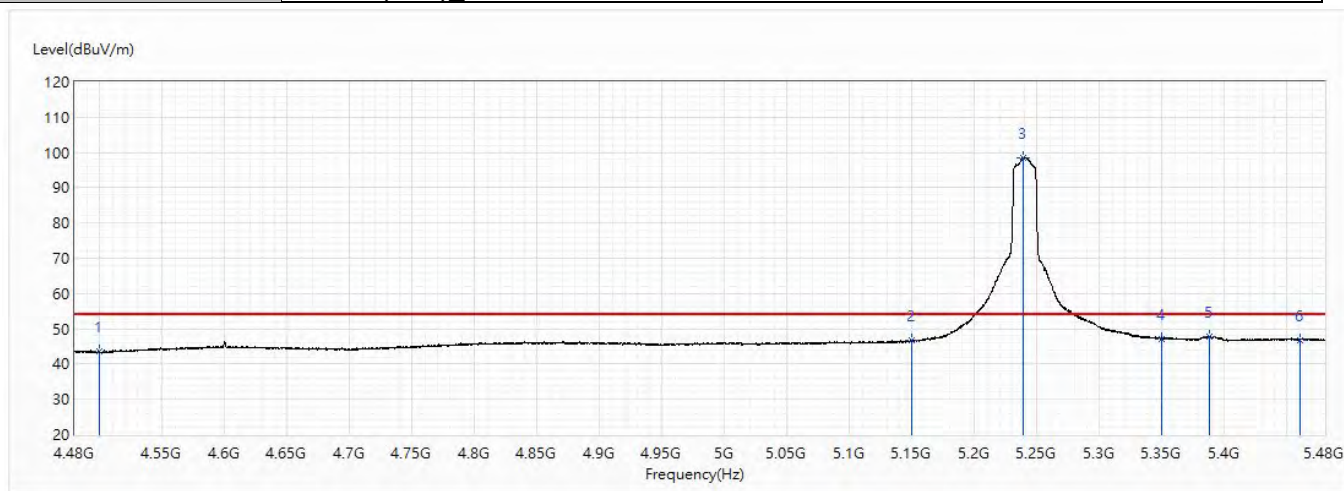


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	43.56	54.00	-10.44	17.99	25.57	AV
2	5150	46.72	54.00	-7.28	19.39	27.33	AV
3	5239	98.61	54.00	44.61	71.20	27.41	AV
4	5350	47.23	54.00	-6.77	19.71	27.52	AV
5	5388	47.91	54.00	-6.09	20.35	27.56	AV
6	5460	46.78	54.00	-7.22	19.15	27.63	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n(40M) 5190MHz		

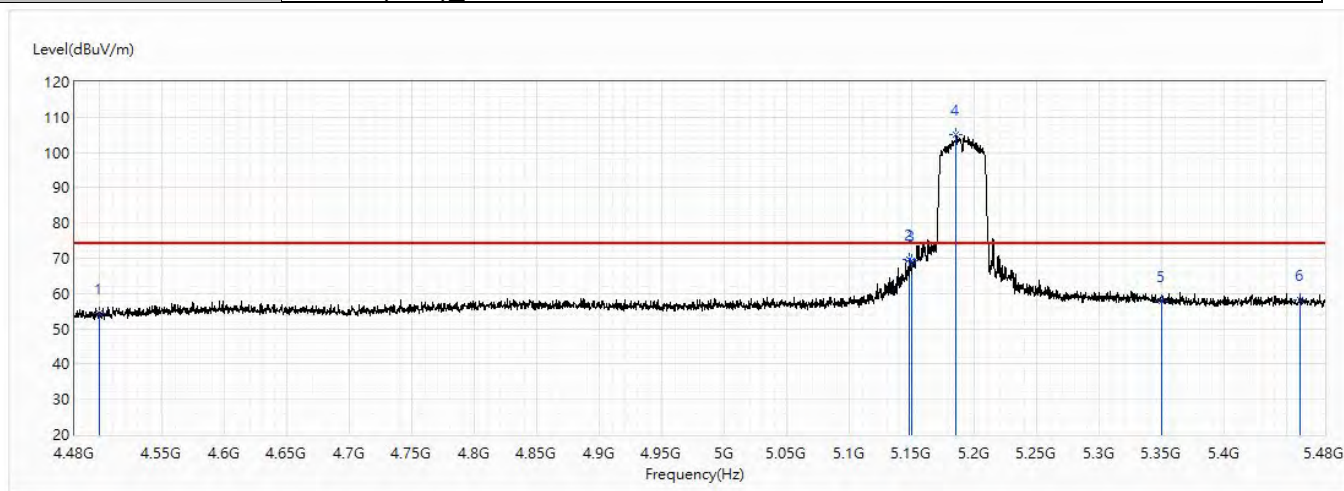


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	54.54	74.00	-19.46	28.97	25.57	PK
2	5147.25	69.71	74.00	-4.29	42.38	27.33	PK
3	5150	69.29	74.00	-4.71	41.96	27.33	PK
! 4	5185	105.06	74.00	31.06	77.69	27.37	PK
5	5350	57.73	74.00	-16.27	30.21	27.52	PK
6	5460	58.31	74.00	-15.69	30.68	27.63	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n(40M) 5190MHz		

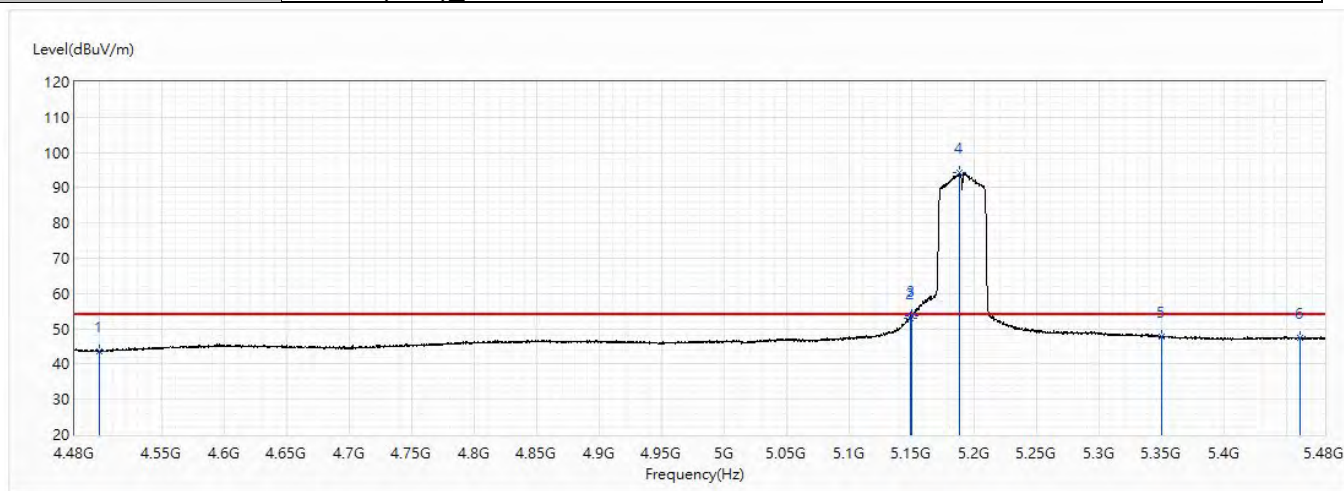


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	43.58	54.00	-10.42	18.01	25.57	AV
2	5148.5	53.12	54.00	-0.88	25.79	27.33	AV
3	5150	53.66	54.00	-0.34	26.33	27.33	AV
! 4	5188.25	94.18	54.00	40.18	66.82	27.36	AV
5	5350	47.79	54.00	-6.21	20.27	27.52	AV
6	5460	47.31	54.00	-6.69	19.68	27.63	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n(40M) 5190MHz		

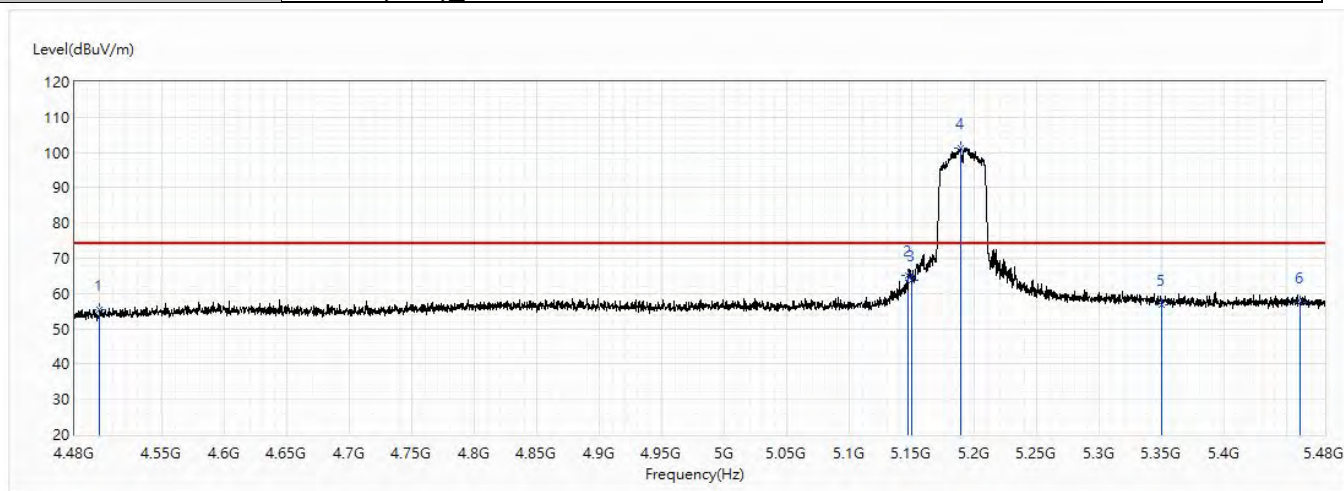


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	55.25	74.00	-18.75	29.68	25.57	PK
2	5147	65.28	74.00	-8.72	37.95	27.33	PK
3	5150	63.85	74.00	-10.15	36.52	27.33	PK
! 4	5188.75	101.22	74.00	27.22	73.86	27.36	PK
5	5350	56.84	74.00	-17.16	29.32	27.52	PK
6	5460	57.48	74.00	-16.52	29.85	27.63	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n(40M) 5190MHz		

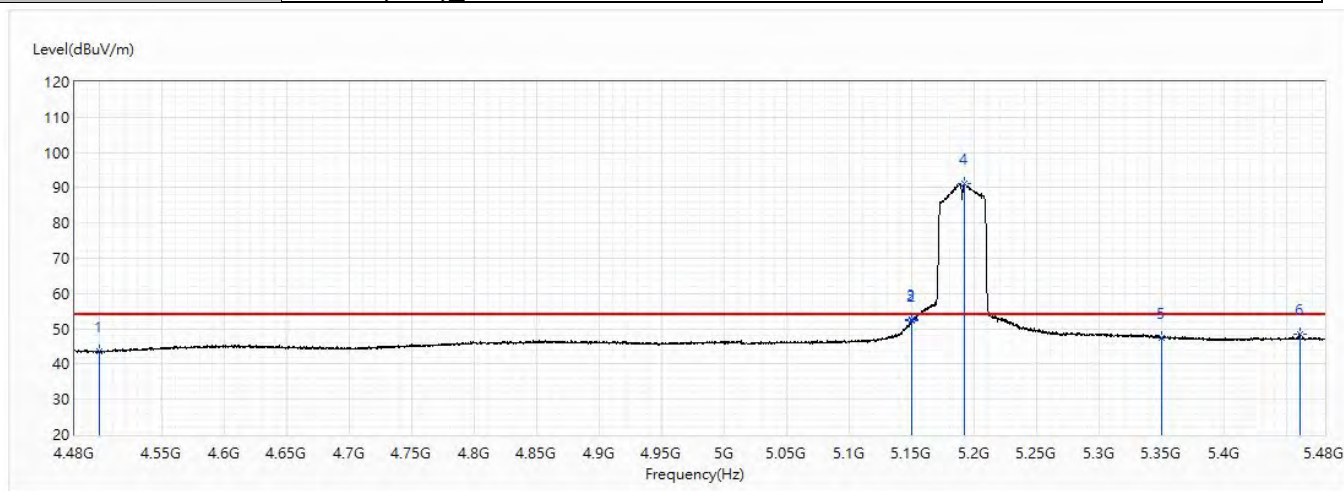


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	43.67	54.00	-10.33	18.10	25.57	AV
2	5149.5	52.25	54.00	-1.75	24.92	27.33	AV
3	5150	52.53	54.00	-1.47	25.20	27.33	AV
! 4	5191.5	91.27	54.00	37.27	63.91	27.36	AV
5	5350	47.57	54.00	-6.43	20.05	27.52	AV
6	5460	48.58	54.00	-5.42	20.95	27.63	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n(40M) 5210MHz		

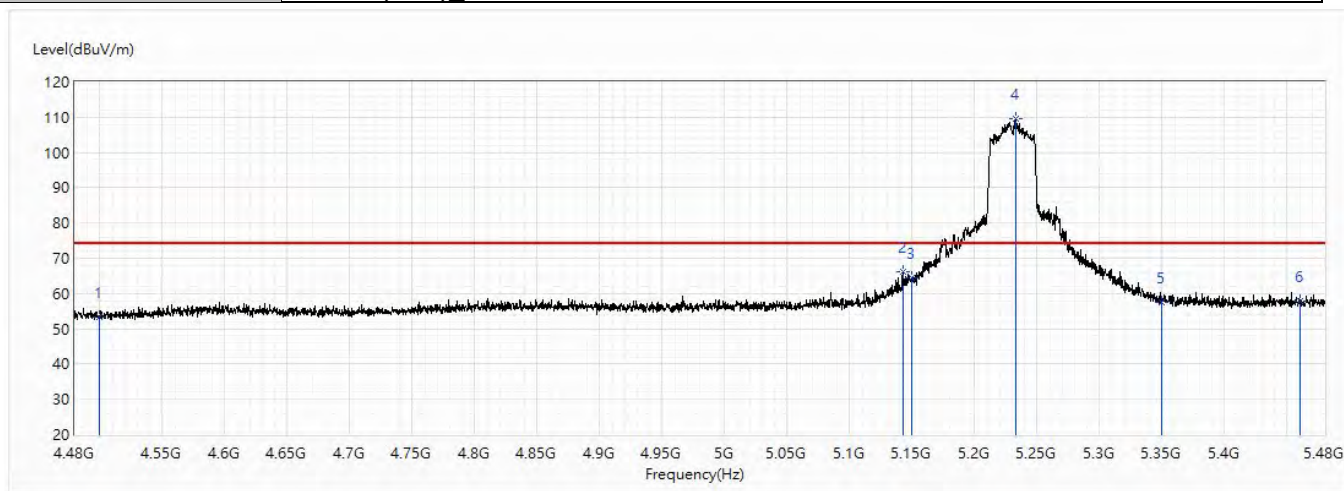


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	53.48	74.00	-20.52	27.91	25.57	PK
2	5142.5	66.18	74.00	-7.82	38.86	27.32	PK
3	5150	64.58	74.00	-9.42	37.25	27.33	PK
! 4	5232.5	109.71	74.00	35.71	82.31	27.40	PK
5	5350	57.64	74.00	-16.36	30.12	27.52	PK
6	5460	57.86	74.00	-16.14	30.23	27.63	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n(40M) 5230MHz		

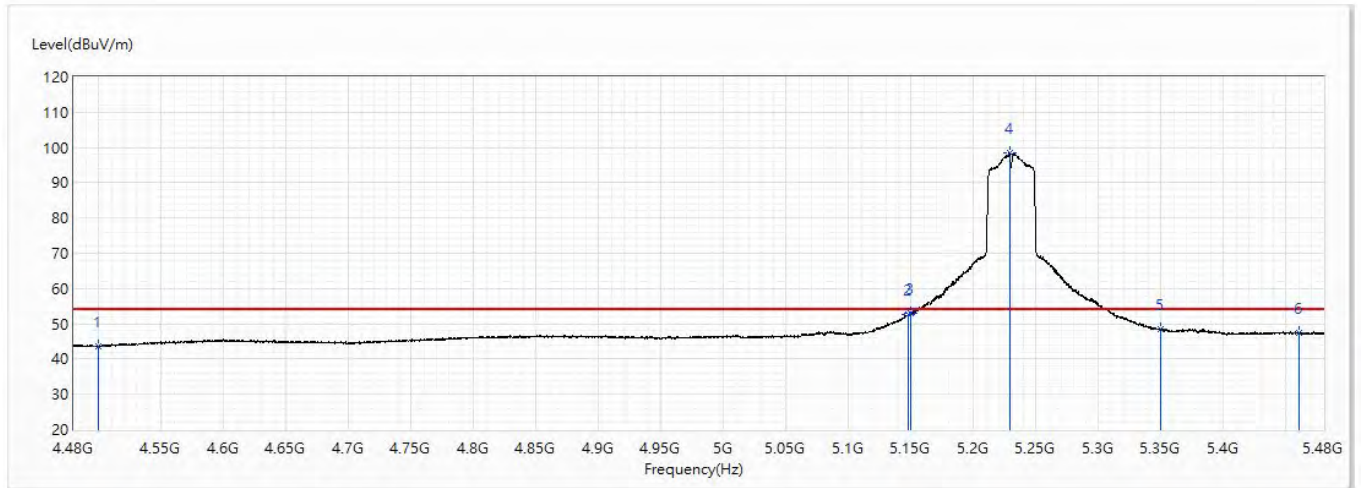


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	43.62	54.00	-10.38	18.05	25.57	AV
2	5147.75	52.72	54.00	-1.28	25.39	27.33	AV
3	5150	52.96	54.00	-1.04	25.63	27.33	AV
! 4	5228.75	98.48	54.00	44.48	71.08	27.40	AV
5	5350	48.46	54.00	-5.54	20.94	27.52	AV
6	5460	47.45	54.00	-6.55	19.82	27.63	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site：	CB2-H	Engineer：	Scott
Model No：	NTG6N HIGH	Test Date：	2019/10/5
Test Voltage：	DC 12V	Polarity：	Vertical
Test Mode：	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note：	802.11n(40M) 5230MHz		

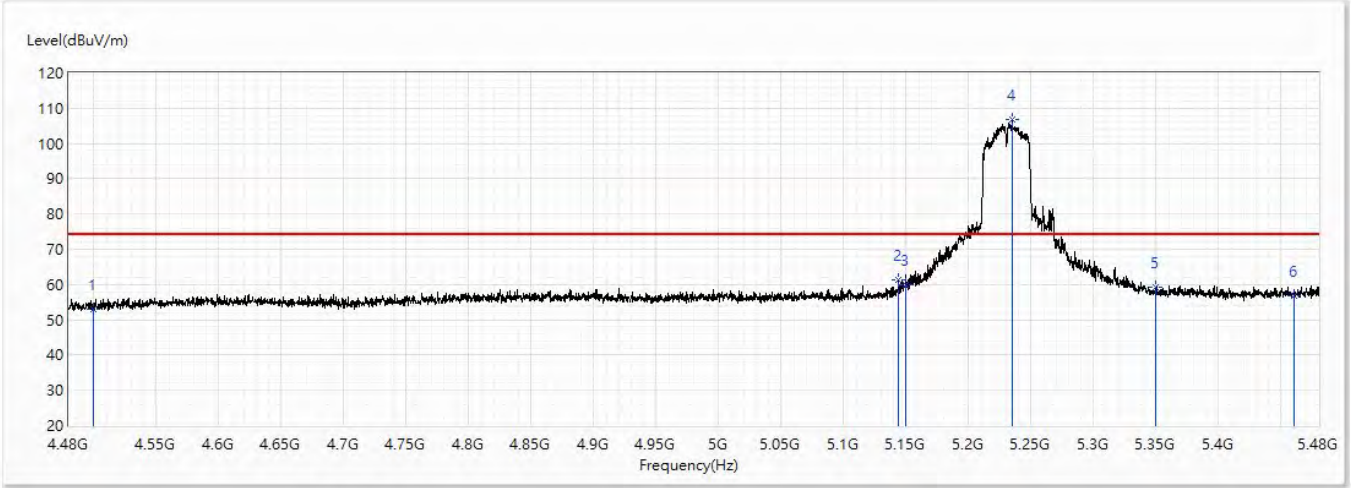

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	52.92	74.00	-21.08	27.35	25.57	PK
2	5144	61.18	74.00	-12.82	33.86	27.32	PK
3	5150	59.76	74.00	-14.24	32.43	27.33	PK
! 4	5235	106.87	74.00	32.87	79.47	27.40	PK
5	5350	59.16	74.00	-14.84	31.64	27.52	PK
6	5460	56.71	74.00	-17.29	29.08	27.63	PK

- 備 註：
- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
 - 4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。