測試報告

報告編號	BTL-NCC-4-2105C106
產品名稱	雷蛇靈刃遊戲筆記型電腦
廠牌	RAZER
主型式	RZ09-0410
系列型式	N/A
申請人名稱	台灣雷蛇有限公司
申請人地址	104臺北市中山區民生東路3段69、71號4樓
製造廠商	Razer Inc.
器材型式	WLAN 5GHz
樣品編號	DG20210518179 for conducted, DG20210518180 for radiated.
檢驗標準	低功率射頻器材技術規範: NCC LP0002(109-07-01)
試驗結果	符合
收件日期	110 年 05 月 18 日
測試日期	110 年 05 月 19 日~ 110 年 06 月 05 日
發行日期	110 年 06 月 18 日
實驗室名稱	東研信超股份有限公司
實驗室地址	台北市內湖區舊宗路二段171巷18號
試驗場地地址	新北市汐止區大同路二段169巷68-1號 台北市內湖區舊宗路二段171巷18號
電話	(02)2641-8198
傳真	(02)2641-8698
認可登錄編號	0659
認可範圍	9 kHz - 40 GHz
認可有效期限	2018/08/21~2021/08/20

本測試報告內所記載之測試結果以及待測試設備系統之組成，係依照上述檢驗標準所規定之量測方法實施。

報告審核人：陳冠昇
陳冠昇, 工程師

報告簽署人：許惠超
許惠超, 經理

本實驗室聲明

除非本實驗室與客户間有書面同意特定之量測不準確度，否則本實驗室依適用的測試標準、程式所完成之測試報告，係以一般商用範圍可接受之不準確度來表示測試結果之正確性。

本測試報告所記載之測試結果僅對客户所指定之待測樣品，在本測試報告所述及之測試條件下所實施之量測有效。製造商有責任確保爾後製造之量產品，其所使用之電氣、機構的零件與本待測樣品所使用的相同。本實驗室沒有義務對客户或他者，以本實驗室所出具之測試報告做其它增加或減少之推斷。

本測試報告屬客户之機密文件。居於客户、本實驗室間之相互保護，未經本實驗室簽署之局部影印或複製均屬無效。

內容目錄

報告發行歷史紀錄		4
1	產品基本資料	6
2	適用規範	11
2.1	規範要求	11
2.2	型式認證之頻率量測記錄須在其作業頻率範圍內依下表規定數量測試	13
3	測試實驗室基本資料	14
4	測試地點	14
5	測試方法	14
6	取樣方式	14
7	量測不確定度	15
8	測試環境條件	15
9	測試系統	16
10	測試模式	17
10.1	測試頻道	17
10.2	測試軟體與設定	19
10.3	測試模式說明	21
10.4	工作週期量測	23
11	電源線傳導干擾	26
11.1	適用標準	26
11.2	量測方法	26
11.3	使用設備及測試連接圖	27
11.4	量測記錄	28
12	天線增益	30
12.1	適用標準	30
12.2	天線增益	30
13	發射頻寬	31
13.1	適用標準	31
13.2	量測方法	31
13.3	使用設備及測試連接圖	31
13.4	量測記錄	32
14	最大傳導輸出功率	54
14.1	適用標準	54
14.2	量測方法	54
14.3	使用設備及測試連接圖	54
14.4	量測記錄	55
15	功率密度	95
15.1	適用標準	95
15.2	量測方法	95
15.3	使用設備及測試連接圖	95
15.4	量測記錄	96
16	場強輻射	160
16.1	適用標準	160
16.2	量測方法	160
16.3	使用設備及測試連接圖	161
16.4	量測記錄	163
17	測試相片	441
17.1	傳導測試相片	441
17.2	輻射測試相片	442

報告發行歷史紀錄

報告版本	內容	發行日期
R00	初始報告。	110年06月18日

低功率射頻器材測試紀錄表

項次	測試項目	適用規範	測試結果	測試設備	結果判定
1	電源線傳導干擾	低功率射頻器材技術規範 3.3/FCC 15.207 & 15.407(b)	Page 28	Page 27	合格
2	天線增益	低功率射頻器材技術規範 5.7.8/FCC 15.203	Page 30	----	合格
3	發射頻寬	低功率射頻器材技術規範 5.7.3.4&5.7.5/ FCC 15.407(a) & 15.407(e)	Page 32	Page 31	合格
4	最大傳導輸出功率	低功率射頻器材技術規範 5.7.3/FCC 15.407(a)	Page 55	Page 54	合格
5	功率密度	低功率射頻器材技術規範 5.7.3/FCC 15.407(a)	Page 96	Page 95	合格
6	場強輻射	低功率射頻器材技術規範 3.6及5.7.4 /FCC 15.205(a) & 15.209(a) & 15.407(b)	Page 163	Page 161	合格

For UNII-1 this device was functioned as a
☐ Access point device ☒ Client device

1 產品基本資料

產品名稱	雷蛇靈刃遊戲筆記型電腦
廠牌	RAZER
主型式	RZ09-0410
系列型式	N/A
型式差異	N/A
硬體版本	DA570_MB
軟體版本	Windows 10
供電方式	1# 由電源供應器供電 Brand / Model: RAZER / RC30-024801 2# 由電池供電 Brand / Model: RAZER / RC30-0328
額定電源	1# I/P: 100-240V~ 3.6A 50/60Hz O/P: 19.5V⎓11.8A 2# DC 15.4V, 4221mAh, 65Wh
使用頻帶	5150 MHz 到 5250 MHz 5250 MHz 到 5350 MHz 5470 MHz 到 5725 MHz 5725 MHz 到 5850 MHz
工作頻率	5180 MHz 到 5240 MHz 5260 MHz 到 5320 MHz 5500 MHz 到 5700 MHz 5745 MHz 到 5825 MHz
頻道數目	42
調變技術	IEEE 802.11a: OFDM IEEE 802.11n: OFDM IEEE 802.11ac: OFDM IEEE 802.11ax: OFDMA
傳輸速率	IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps IEEE 802.11n: Up to 300 Mbps IEEE 802.11ac: Up to 1733.4 Mbps IEEE 802.11ax: Up to 2402 Mbps
主要應用	無線資料傳輸運用。

最大傳導輸出功率	5150 MHz 到 5250 MHz 頻段： IEEE 802.11a: 19.36 dBm IEEE 802.11n (HT20): 19.27 dBm IEEE 802.11n (HT40): 18.33 dBm IEEE 802.11ac (VHT20): 19.30 dBm IEEE 802.11ac (VHT40): 18.37 dBm IEEE 802.11ac (VHT80): 18.14 dBm IEEE 802.11ax (HE20): 19.28 dBm IEEE 802.11ax (HE40): 18.85 dBm IEEE 802.11ax (HE80): 18.80 dBm 5250 MHz 到 5350 MHz 頻段： IEEE 802.11a: 19.19 dBm IEEE 802.11n (HT20): 19.17 dBm IEEE 802.11n (HT40): 18.19 dBm IEEE 802.11ac (VHT20): 19.21 dBm IEEE 802.11ac (VHT40): 18.24 dBm IEEE 802.11ac (VHT80): 18.32 dBm IEEE 802.11ax (HE20): 19.40 dBm IEEE 802.11ax (HE40): 19.08 dBm IEEE 802.11ax (HE80): 18.94 dBm 5150 MHz 到 5250 MHz 頻段+5250 MHz 到 5350 MHz 頻段： IEEE 802.11ac (VHT160): 18.23 dBm IEEE 802.11ax (HE160): 18.20 dBm 5470 MHz 到 5725 MHz 頻段： IEEE 802.11a: 19.16 dBm IEEE 802.11n (HT20): 19.15 dBm IEEE 802.11n (HT40): 18.20 dBm IEEE 802.11ac (VHT20): 19.19 dBm IEEE 802.11ac (VHT40): 18.26 dBm IEEE 802.11ac (VHT80): 18.22 dBm IEEE 802.11ac (VHT160): 18.11 dBm IEEE 802.11ax (HE20): 19.41 dBm IEEE 802.11ax (HE40): 18.91 dBm IEEE 802.11ax (HE80): 19.17 dBm IEEE 802.11ax (HE160): 18.15 dBm 5725 MHz 到 5850 MHz 頻段： IEEE 802.11a: 19.26 dBm IEEE 802.11n (HT20): 19.20 dBm IEEE 802.11n (HT40): 18.29 dBm IEEE 802.11ac (VHT20): 19.24 dBm IEEE 802.11ac (VHT40): 18.33 dBm IEEE 802.11ac (VHT80): 18.32 dBm IEEE 802.11ax (HE20): 19.24 dBm IEEE 802.11ax (HE40): 19.37 dBm IEEE 802.11ax (HE80): 19.28 dBm
各頻道中心頻率	註 1
天線規格	註 2
併同販賣之線材或設備	註3
連接介面埠描述	請參閱使用手冊。
其它相關聲明	註 4

註：

1. 各頻道中心頻率：

5150 MHz 到 5250 MHz頻段					
IEEE 802.11a IEEE 802.11n (HT20) IEEE 802.11ac (VHT20) IEEE 802.11ax (HE20)		IEEE 802.11n (HT40) IEEE 802.11ac (VHT40) IEEE 802.11ax (HE40)		IEEE 802.11ac (VHT80) IEEE 802.11ax (HE80)	
頻道 (CH)	頻率 (MHz)	頻道 (CH)	頻率 (MHz)	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
36	5180	38	5190	42	5210
40	5200	46	5230		
44	5220				
48	5240				

5250 MHz 到 5350 MHz頻段					
IEEE 802.11a IEEE 802.11n (HT20) IEEE 802.11ac (VHT20) IEEE 802.11ax (HE20)		IEEE 802.11n (HT40) IEEE 802.11ac (VHT40) IEEE 802.11ax (HE40)		IEEE 802.11ac (VHT80) IEEE 802.11ax (HE80)	
頻道 (CH)	頻率 (MHz)	頻道 (CH)	頻率 (MHz)	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
52	5260	54	5270	58	5290
56	5280	62	5310		
60	5300				
64	5320				

5470 MHz 到 5725 MHz頻段					
IEEE 802.11a IEEE 802.11n (HT20) IEEE 802.11ac (VHT20) IEEE 802.11ax (HE20)		IEEE 802.11n (HT40) IEEE 802.11ac (VHT40) IEEE 802.11ax (HE40)		IEEE 802.11ac (VHT80) IEEE 802.11ax (HE80)	
頻道 (CH)	頻率 (MHz)	頻道 (CH)	頻率 (MHz)	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
100	5500	102	5510	106	5530
104	5520	110	5550	122	5610
108	5540	118	5590		
112	5560	126	5630		
116	5580	134	5670		
120	5600				
124	5620				
128	5640				
132	5660				
136	5680				
140	5700				

5725 MHz 到 5850 MHz頻段					
IEEE 802.11a IEEE 802.11n (HT20) IEEE 802.11ac (VHT20) IEEE 802.11ax (HE20)		IEEE 802.11n (HT40) IEEE 802.11ac (VHT40) IEEE 802.11ax (HE40)		IEEE 802.11ac (VHT80) IEEE 802.11ax (HE80)	
頻道 (CH)	頻率 (MHz)	頻道 (CH)	頻率 (MHz)	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
149	5745	151	5755	155	5775
153	5765	159	5795		
157	5785				
161	5805				
165	5825				

5150 MHz 到 5350 MHz頻段 5470 MHz 到 5725 MHz頻段			
IEEE 802.11ac (VHT160) IEEE 802.11ax (HE160)			
頻道 (CH)	頻率 (MHz)	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
50	5250	114	5570

2. 天線規格：

代號	廠牌	P/N	類型	連接頭	增益值 (dBi)
1	ATC	BY5810-16-001-C	Internal	IPEX 4L	4.65
2	ATC	BY5810-16-002-C	Internal	IPEX 4L	4.69

Note:
(1)This EUT supports MIMO 2X2, any transmit signals are correlated with each other,
Directional gain= $10\log[(10^{G1/20}+10^{G2/20}+...10^{GN/20})^2/N]$dBi,
that is Directional gain=$10\log[(10^{4.65/20}+10^{4.69/20})^2/2]$dBi =7.68dBi.
So, the UNII-1, UNII-2A, UNII-2C output power limit is 24-(7.68-6)=22.32,
the UNII-3 output power limit is 30-(7.68-6)=28.32.
the UNII-1, UNII-2A, UNII-2C power spectral density limit is 11-(7.68-6)=9.32,
the UNII-3 power spectral density limit is 30-(7.68-6)=28.32
(2)Ant. 1 refers to main antenna, Ant. 2 refers to aux antenna.
(3)The antenna gain is provided by the manufacturer.

Operating Mode / TX Mode	2TX
IEEE 802.11a	V (Ant. 1 + Ant. 2)
IEEE 802.11n (HT20)	V (Ant. 1 + Ant. 2)
IEEE 802.11n (HT40)	V (Ant. 1 + Ant. 2)
IEEE 802.11ac (VHT20)	V (Ant. 1 + Ant. 2)
IEEE 802.11ac (VHT40)	V (Ant. 1 + Ant. 2)
IEEE 802.11ac (VHT80)	V (Ant. 1 + Ant. 2)
IEEE 802.11ac (VHT160)	V (Ant. 1 + Ant. 2)
IEEE 802.11ax (HE20)	V (Ant. 1 + Ant. 2)
IEEE 802.11ax (HE40)	V (Ant. 1 + Ant. 2)
IEEE 802.11ax (HE80)	V (Ant. 1 + Ant. 2)
IEEE 802.11ax (HE160)	V (Ant. 1 + Ant. 2)

3. 併同販賣之線材或設備：

序號	名稱	廠牌	型號	隔離線材	附加鐵粉芯	線材長度
1	交換式電源供應器	RAZER	RC30-024801	N/A	N/A	2m
2	電源線組	鎰勝工業股份有限公司	SP-305A+IS-14 (125V 7A 2P+E C13)	N/A	N/A	1m

4. 本測試報告屬新設計之機型，申請新的型式認證。
此產品具有 Bluetooth (EDR+LE), WLAN2.4G, WLAN5G 與 DFS Slave 功能。

功能	報告編號	備註
Bluetooth EDR	BTL-NCC-1-2105C106	-
Bluetooth LE	BTL-NCC-2-2105C106	-
WLAN 2.4G	BTL-NCC-3-2105C106	-
WLAN 5G	BTL-NCC-4-2105C106	本報告
DFS Slave	BTL-NCC-5-2105C106	-

2 適用規範

2.1 規範要求

1. 傳導之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之 3.3 節及 FCC Part 15.207，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率 (MHz)	傳導限制值 (dBμV)	
	準峰值 (Quasi-peak)	平均值 (Average)
0.15～0.5	66～56(註)	56～46(註)
0.5～5	56	46
5～30	60	50

註：隨頻率之對數遞減。

2. 天線增益之要求

天線規格不受國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.2 節規定之限制。

3. 發射頻寬之量測

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 5.7.3.4&5.7.5 及 FCC 15.407(a)&15.407(e)之規定，要求如下：

Limit	Frequency Range (MHz)
26 dB Bandwidth	5150-5250
	5250-5350
	5470-5725
Minimum 500kHz 6dB Bandwidth	5725-5850

4. 最大傳導輸出功率與功率密度之要求

最大傳導輸出功率依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 5.7.3 及 FCC 15.407(a)之規定，要求如下：

Limit	Frequency Range (MHz)
AP device: 1 Watt (30 dBm) Client device: 250 mW (24 dBm)	5150-5250
250mW (24dBm)	5250-5350
	5470-5725
1 Watt (30dBm)	5725-5850

功率密度依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 5.7.3 及 FCC 15.407(a)之規定，要求如下：

Limit	Frequency Range (MHz)
AP device: 17 dBm/MHz Client device: 11 dBm/MHz	5150-5250
11dBm/MHz	5250-5350
	5470-5725
30dBm/500kHz	5725-5850

5. 頻帶邊緣之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 5.7.4 及 15.407(b)之規定。

Limit	Frequency Range (MHz)
-27dBm/MHz	5150-5250
	5250-5350
	5470-5725
所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP)≦27 dBm/MHz～15.6 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz～25 MHz，有效等向輻射功率(EIRP)≦15.6 dBm/MHz～10 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 25 MHz～75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP)≦10 dBm/MHz～-27 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外≧75 MHz 的頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP)≦-27 dBm/MHz	5725-5850

6. 輻射場強之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.6 及 15.209(a)之規定。

頻率(f) (MHz)	電場強度 (微伏特/公尺，μV/m)	測距 (公尺)
0.009 ≤ f ≤ 0.490	2400/f(kHz)	300
0.490 < f ≤ 1.705	24000/f(kHz)	30
1.705 < f < 30	30	30
30 ≤ f ≤ 88	100	3
88 < f ≤ 216	150	3
216 < f ≤ 960	200	3
960 < f	500	3

Note:


(1) The tighter limit applies at the band edges.

LIMITS OF UNWANTED ED-LINKSSION OUT OF THE RESTRICTED BANDS

Frequencies (MHz)	EIRP Limit (dBm)	Equivalent Field Strength at 3m (dBμV/m)
5725-5850	-27(Note 1)	68.3
	10(Note 1)	105.3
	15.6(Note 1)	110.9
	27(Note 1)	122.3

Note:

1. 依據依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範5.7.4.2 在 5.725 GHz～5.850 GHz 的頻段操作之發射器：所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP)≦27 dBm/MHz～15.6 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz～25 MHz，有效等向輻射功率(EIRP)≦15.6 dBm/MHz～10 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 25 MHz～75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP)≦10 dBm/MHz～-27 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外≧75 MHz 的頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP)≦-27 dBm/MHz.有關遮罩限制值詳圖 1。

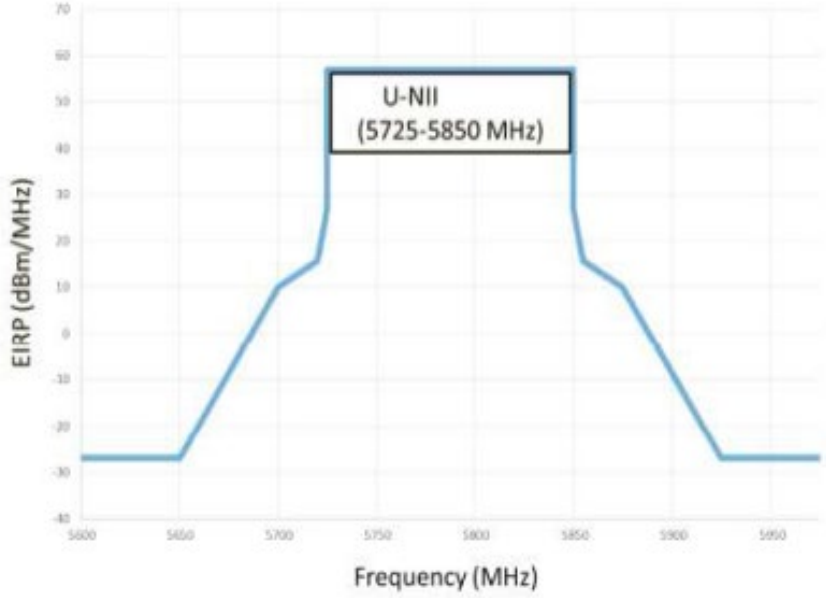

2.2 型式認證之頻率量測記錄須在其作業頻率範圍內依下表規定數量測試

作業頻率範圍	待測頻率數	待測頻率在作業範圍內之位置
小於等於 1 兆赫（MHz）	1	中間
1-10 兆赫（MHz）	2	一端於頂端，另一近於底端
大於 10 兆赫（MHz）	3	一端於頂端，一近於底端，另一位於中間

3 測試實驗室基本資料

實驗室認可登錄編號為：0659

實驗室之認可範圍：9 kHz ~ 40 GHz

實驗室認可有效期限：2018/08/21~2021/08/20

測試場地：C03/CB18

實驗室名稱：東研信超股份有限公司

實驗室地址：新北市汐止區大同路二段 169 巷 68-1 號

電話：(02)2461-8198

傳眞：(02)2461-8698

公司名稱：東研信超股份有限公司

公司地址：台北市內湖區舊宗路二段 171 巷 18 號

4 測試地點

傳導干擾電壓及輻射干擾場強測試地點在東研信超股份有限公司所屬之 EMC 實驗室，傳導干擾電壓量測於隔離室內實施，輻射干擾場強於 3m 9*6*6* Site 實施，地點為台北市內湖區舊宗路二段 171 巷 18 號。此實驗室已經由中華民國實驗室認證體系(TAF，原 CNLA)機構評鑑合格並取得認證核准。
認可編號為 0659 。

5 測試方法

本測試報告內所記載之測試方法，係依照低功率射頻電機技術規範：NCC LP0002(107-01-10) 的限制值與量測方法之規定實施，並參考 EIA、IEEE、ANSI C63.4、FCC/47CFR Part 2 之檢驗法，輻射場強 1GHz 以上測試依照 ANSI C63.10-2013 年版執行。

6 取樣方式

用以實施量測的測試件是從客戶所提出申請登錄型式認可之產品系列、機型或版別中，依其 EMI 特性考慮產品間之差異與類似性，型式認證之頻率量測記錄須在其作業頻率範圍內依規定數量測試歸納出代表性之試驗樣品實施相關的量測以獲取可能的最大量測值。

7 量測不確定度

量測結果不確定度在信賴水準 95 %，擴充係數 k = 2 時，擴充不確定度 U = 2xu_c。

量測項目	量測場地	頻率範圍	天線	擴充不確定度(U)
電源傳導干擾	C03	150 kHz ~ 30 MHz	-	3.28
場強輻射	CB18	30 MHz ~ 200 MHz	V	3.94
		30 MHz ~ 200 MHz	H	3.74
		200 MHz ~ 1,000 MHz	V	4.10
		200 MHz ~ 1,000 MHz	H	3.98
		1 GHz ~ 6 GHz	V	4.62
		1 GHz ~ 6 GHz	H	4.62
		6 GHz ~ 18 GHz	V	4.24
		6 GHz ~ 18 GHz	H	4.06


8 測試環境條件

檢驗項目	測試溫度	測試溼度	測試電壓
電源線傳導干擾	25°C	68%	AC 110V/60Hz
發射頻寬	24°C	52%	AC 110V/60Hz
最大傳導輸出功率	24°C	52%	AC 110V/60Hz
功率密度	24°C	52%	AC 110V/60Hz
場強輻射	23°C	66%	AC 110V/60Hz

9 測試系統

實施量測時，測試系統係以待測物搭配典型的、一般常應用的週邊設備為輔助測試設備與測試樣品（EUT）組成測試系統；或依據製造商提供之產品使用說明書所提及之特定應用方法組成如圖（一）所示的測試系統組成示意圖。各輔助測試設備（含測試樣品-EUT）及連接介面之信號纜線、電源線之特別使用規定，請詳見請詳見附表（一）、附表（二）。

圖（一）、測試系統組成示意圖

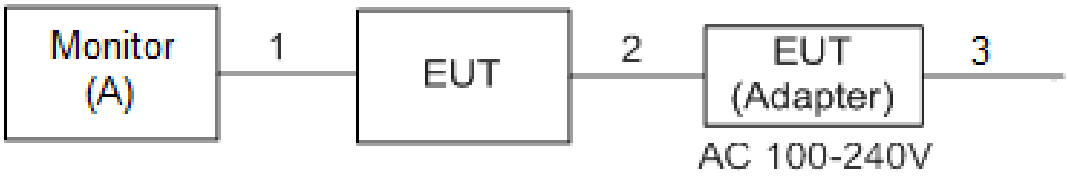

附表（二）測試系統使用之輔助測試設備

代號	設備名稱	製造商	型號 (Model No.)	序號 (S/N)	備註
A	Monitor	ASUS	MX27U	N/A	✓

附表（三）介面連接信號纜線

代號	線材名稱	製造商	型號 (Model No.)	隔離線	附加鐵粉芯	長度	備註
1	HDMI Cable	SUNCA	20276	NO	NO	1.7m	✓
2	DC Cable	RAZER	RC30-024801	NO	NO	2m	-
3	AC Cable	鎰勝工業股份有限公司	SP-305A+IS-14(125V 7A 2P+E C13)	NO	NO	1m	-

附記：
(1) 備註欄內標示為"EUT"者為申請型式試驗之代表測試樣品，未標示者為輔助測試設備。
(2) 備註欄內標示為"✓"者為本實驗室提供之輔助測試設備，未標示者為客戶自行準備之輔助測試設備。
(3) 本案經申請者切結器材不提供隨貨信號線材，配件由實驗室提供併同檢驗。

10 測試模式

10.1 測試頻道

5150 MHz 到 5250 MHz 頻帶：

IEEE 802.11a, IEEE 802.11n(HT20), IEEE 802.11ac (VHT20) 與 IEEE 802.11ax (HE20)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	36	5180
Middle	40	5200
High	48	5240

IEEE 802.11n(HT40), IEEE 802.11ac (VHT40) 與 IEEE 802.11ax (HE40)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	38	5190
High	46	5230

IEEE 802.11ac (VHT80), IEEE 802.11ax (HE80)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	42	5210

5250 MHz 到 5350 MHz 頻帶：

IEEE 802.11a, IEEE 802.11n (HT20), IEEE 802.11ac (VHT20) 與 IEEE 802.11ax (HE20)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	52	5260
Middle	60	5300
High	64	5320

IEEE 802.11n (HT40) , IEEE 802.11ac (VHT40) 與 IEEE 802.11ax (HE40)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	54	5270
High	62	5310

IEEE 802.11ac (VHT80) 與 IEEE 802.11ax (HE80)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	58	5290

5150 MHz 到 5250 MHz 頻帶+5250 MHz 到 5350 MHz 頻帶

IEEE 802.11ac (VHT160) 與 IEEE 802.11ax (HE160)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	50	5250

5470 MHz 到 5725 MHz 頻帶：

IEEE 802.11a, IEEE 802.11n (HT20), IEEE 802.11ac (VHT20) 與 IEEE 802.11ax (HE20)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	100	5500
Middle	116	5580
High	140	5700

IEEE 802.11n (HT40) , IEEE 802.11ac (VHT40) 與 IEEE 802.11ax (HE40)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	102	5510
Middle	110	5550
High	134	5670

IEEE 802.11ac (VHT80) 與 IEEE 802.11ax (HE80)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	106	5530
High	122	5610

IEEE 802.11ac (VHT160) 與 IEEE 802.11ax (HE160)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
High	114	5570

5725 MHz 至 5850 MHz 頻帶：

IEEE 802.11a, IEEE 802.11n(HT20), IEEE 802.11ac (VHT20) 與 IEEE 802.11ax (HE20)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	149	5745
Middle	157	5785
High	165	5825

IEEE 802.11n(HT40), IEEE 802.11ac (VHT40) 與 IEEE 802.11ax (HE40)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	151	5755
High	159	5795

IEEE 802.11ac (VHT80) 與 IEEE 802.11ax (HE80)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
High	155	5775

10.2 測試軟體與設定

5150 MHz 到 5250 MHz 頻帶			
Test Software Version	DRTU Version 12.1947.0-10428		
Frequency (MHz)	5180	5200	5240
IEEE 802.11a	14.5/14.5	14.5/14.5	14.5/14.5
IEEE 802.11n (HT20)	14.5/14.5	14.5/14.5	14.5/14.5
IEEE 802.11ac (VHT20)	14.5/14.5	14.5/14.5	14.5/14.5
IEEE 802.11ax (HE20)	16.5/16.5	16.5/16.5	16.5/16.5
Frequency (MHz)	5190	5230	
IEEE 802.11n (HT40)	15/15	15/15	
IEEE 802.11ac (VHT40)	15/15	15/15	
IEEE 802.11ax (HE40)	16/16	16/16	
Frequency (MHz)	5210		
IEEE 802.11ac (VHT80)	15/15		
IEEE 802.11ax (HE80)	16/16		

5250 MHz 到 5350 MHz 頻帶			
Test Software Version	DRTU Version 12.1947.0-10428		
Frequency (MHz)	5260	5300	5320
IEEE 802.11a	14.5/14.5	14.5/14.5	14.5/14.5
IEEE 802.11n (HT20)	14.5/14.5	14.5/14.5	14.5/14.5
IEEE 802.11ac (VHT20)	14.5/14.5	14.5/14.5	14.5/14.5
IEEE 802.11ax (HE20)	17/17	17/17	17/17
Frequency (MHz)	5270	5310	
IEEE 802.11n (HT40)	15/15	15/15	
IEEE 802.11ac (VHT40)	15/15	15/15	
IEEE 802.11ax (HE40)	16.5/16.5	16.5/16.5	
Frequency (MHz)	5290		
IEEE 802.11ac (VHT80)	15/15		
IEEE 802.11ax (HE80)	16.5/16.5		

5150 MHz 到 5250 MHz 頻帶+5250 MHz 到 5350 MHz 頻帶	
Test Software Version	DRTU Version 12.1947.0-10428
Frequency (MHz)	5250
IEEE 802.11ac(VHT160)	16/16
IEEE 802.11ax(HE160)	16/16

5470 MHz 到 5725 MHz 頻帶			
Test Software Version	DRTU Version 12.1947.0-10428		
Frequency (MHz)	5500	5580	5700
IEEE 802.11a	14.5/14.5	14.5/14.5	14.5/14.5
IEEE 802.11n (HT20)	14.5/14.5	14.5/14.5	14.5/14.5
IEEE 802.11ac (VHT20)	14.5/14.5	14.5/14.5	14.5/14.5
IEEE 802.11ax (HE20)	17/17	17/17	17/17
Frequency (MHz)	5510	5550	5670
IEEE 802.11n (HT40)	15/15	15/15	15/15
IEEE 802.11ac (VHT40)	15/15	15/15	15/15
IEEE 802.11ax (HE40)	16/16	16/16	16/16
Frequency (MHz)	5530	5610	
IEEE 802.11ac (VHT80)	15/15	14.5/14.5	
IEEE 802.11ax (HE80)	16.5/16.5	16.5/16.5	
Frequency (MHz)	5570		
IEEE 802.11ac (VHT160)	16/16		
IEEE 802.11ax (HE160)	16/16		

5725 MHz 到 5850 MHz 頻帶			
Test Software Version	DRTU Version 12.1947.0-10428		
Frequency (MHz)	5745	5785	5825
IEEE 802.11a	14.5/14.5	14.5/14.5	14.5/14.5
IEEE 802.11n(HT20)	14.5/14.5	14.5/14.5	14.5/14.5
IEEE 802.11ac (VHT20)	14.5/14.5	14.5/14.5	14.5/14.5
IEEE 802.11ax (HE20)	16.5/16.5	16.5/16.5	16.5/16.5
Frequency (MHz)	5755	5795	
IEEE 802.11n(HT40)	15/15	15/15	
IEEE 802.11ac (VHT40)	15/15	15/15	
IEEE 802.11ax (HE40)	16/16	16/16	
Frequency (MHz)	5775		
IEEE 802.11ac (VHT80)	15/15		
IEEE 802.11ax (HE80)	16.5/16.5		

10.3 測試模式說明

項次	測試項目	IEEE	調變	Data Rate	頻率	備註
1	電源線傳導干擾	802.11ax (HE20)	OFDMA	MCS 0	High	(1)
2	發射頻寬	802.11a	OFDM	6 Mbps	Low、Middle、High	
		802.11ac (VHT20)	OFDM	VHT0		
		802.11ac (VHT40)	OFDM	VHT0		
		802.11ac (VHT80)	OFDM	VHT0		
		802.11ac (VHT160)	OFDM	VHT0		
		802.11ax (HE20)	OFDMA	MCS 0		
		802.11ax (HE40)	OFDMA	MCS 0		
		802.11ax (HE80)	OFDMA	MCS 0		
		802.11ax (HE160)	OFDMA	MCS 0		
3	輸出峰值功率	802.11a	OFDM	6 Mbps	Low、Middle、High	
		802.11n (HT20)	OFDM	HT0		
		802.11n (HT40)	OFDM	HT0		
		802.11ac (VHT20)	OFDM	VHT0		
		802.11ac (VHT40)	OFDM	VHT0		
		802.11ac (VHT80)	OFDM	VHT0		
		802.11ac (VHT160)	OFDM	VHT0		
		802.11ax (HE20)	OFDMA	MCS 0		
		802.11ax (HE40)	OFDMA	MCS 0		
		802.11ax (HE80)	OFDMA	MCS 0		
		802.11ax (HE160)	OFDMA	MCS 0		
4	功率密度	802.11a	OFDM	6 Mbps	Low、Middle、High	
		802.11ac (VHT20)	OFDM	VHT0		
		802.11ac (VHT40)	OFDM	VHT0		
		802.11ac (VHT80)	OFDM	VHT0		
		802.11ac (VHT160)	OFDM	VHT0		
		802.11ax (HE20)	OFDMA	MCS 0		
		802.11ax (HE40)	OFDMA	MCS 0		
		802.11ax (HE80)	OFDMA	MCS 0		
		802.11ax (HE160)	OFDMA	MCS 0		

項次	測試項目	IEEE	調變	Data Rate	頻率	備註
5	場強輻射 (主波)	802.11a	OFDM	6 Mbps	Low、Middle、High	
		802.11ac (VHT20)	OFDM	VHT0		
		802.11ac (VHT40)	OFDM	VHT0		
		802.11ac (VHT80)	OFDM	VHT0		
		802.11ac (VHT160)	OFDM	VHT0		
		802.11ax (HE20)	OFDMA	MCS 0		
		802.11ax (HE40)	OFDMA	MCS 0		
		802.11ax (HE80)	OFDMA	MCS 0		
		802.11ax (HE160)	OFDMA	MCS 0		
	場強輻射 (1 GHz 以下)	802.11ax (HE20)	OFDMA	MCS 0	High	(2)
	場強輻射 (1 GHz 以上)	802.11a	OFDM	6 Mbps	Low、Middle、High	
		802.11ac (VHT20)	OFDM	VHT0		
		802.11ac (VHT40)	OFDM	VHT0		
		802.11ac (VHT80)	OFDM	VHT0		
		802.11ac (VHT160)	OFDM	VHT0		
		802.11ax (HE20)	OFDMA	MCS 0		
		802.11ax (HE40)	OFDMA	MCS 0		
		802.11ax (HE80)	OFDMA	MCS 0		
		802.11ax (HE160)	OFDMA	MCS 0		
		802.11ax (HE20)	OFDMA	MCS 0	High	(2)

備註：

(1) 預掃時此模式為為較差的干擾雜訊，擇此模式作最終測試並記錄之。

(2) 接收模式時，預掃時無差異，擇同場強輻射 (1 GHz以下) 模式作最終測試並記錄之。


(3) The measurements for Power were tested, the worst case were IEEE 802.11a mode, IEEE 802.11ac(VHT20) mode, IEEE 802.11ac(VHT40) mode, IEEE 802.11ac(VHT80) mode, IEEE 802.11ac(VHT160) mode, IEEE 802.11ax(HE20) mode, IEEE 802.11ax(HE40) mode, IEEE 802.11ax(HE80) mode and IEEE 802.11ax(HE160) mode, only worst case were documented for other test items

(4) IEEE 802.11ax mode only supports full RU, so only the full RU is evaluated and measured inside report.

10.4 工作週期量測

如果工作週期 ≥ 98 %，不需要考慮工作因數。
如果工作週期 < 98 %，需要考慮工作因數。
最大傳導輸出功率=實測功率+工作因數
功率密度=實測功率密度+工作因數


IEEE 802.11a

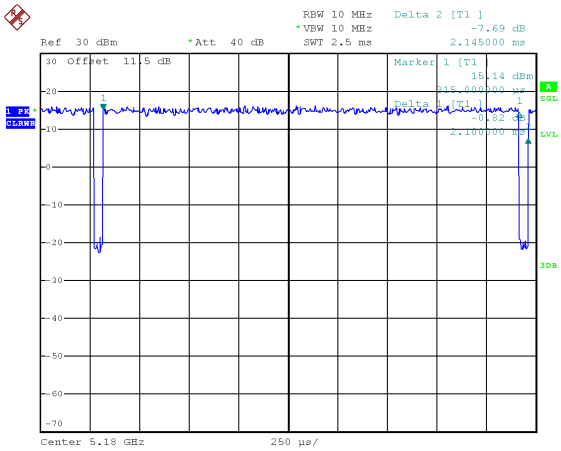

Date: 4.JUN.2021 15:57:32

工作週期= 2.100 ms / 2.145 ms = 97.90%
工作因數=10 log(1 / Duty cycle) = 0.09


IEEE 802.11n (HT20)

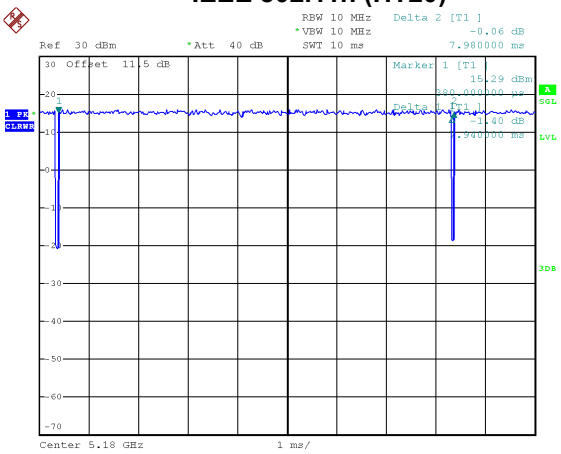

Date: 4.JUN.2021 16:00:09

工作週期= 7.940 ms / 7.980 ms = 99.50%
工作因數=10 log(1 / Duty cycle) = 0.00


IEEE 802.11n (HT40)

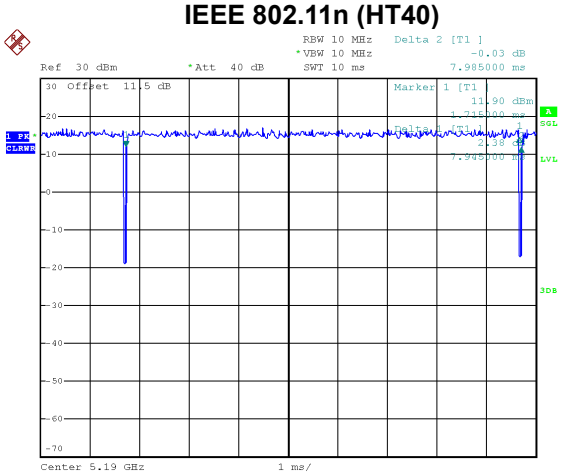

Date: 4.JUN.2021 16:03:41

工作週期= 7.945 ms / 7.985 ms = 99.50%
工作因數=10 log(1 / Duty cycle) = 0.00


IEEE 802.11ac (VHT20)

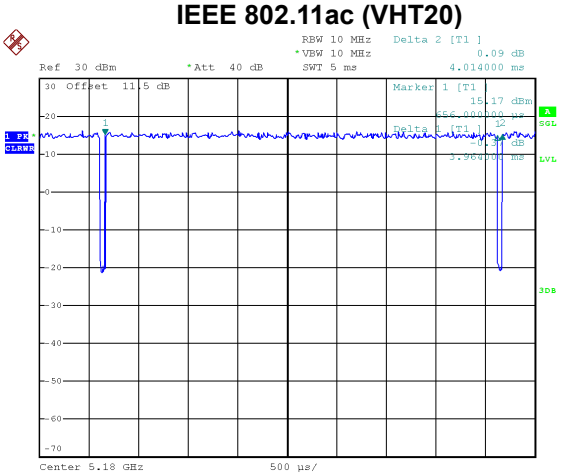

Date: 4.JUN.2021 16:01:56

工作週期= 3.964 ms / 4.014 ms = 98.75%
工作因數=10 log(1 / Duty cycle) = 0.00


IEEE 802.11ac (VHT40)

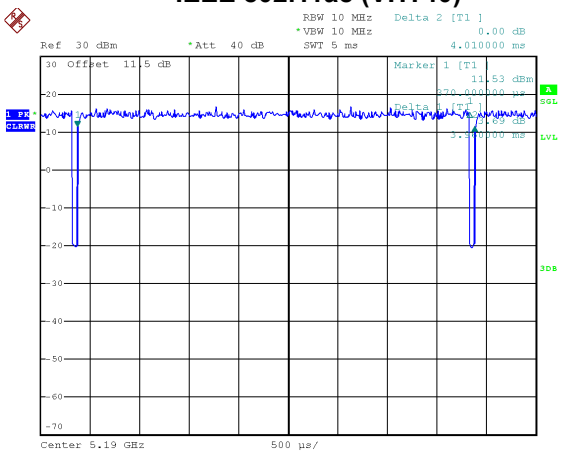

Date: 4.JUN.2021 16:05:08

工作週期= 3.960 ms / 4.010 ms = 98.75%
工作因數=10 log(1 / Duty cycle) = 0.00


IEEE 802.11ac (VHT80)

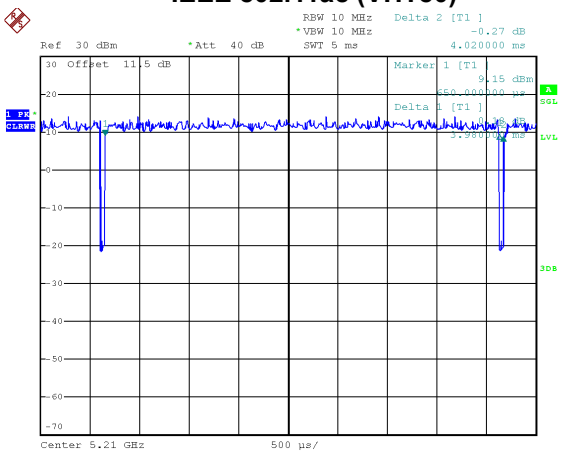

Date: 4.JUN.2021 16:06:44

工作週期= 3.980 ms / 4.020 ms = 99.00%
工作因數=10 log(1 / Duty cycle) = 0.00


IEEE 802.11ac (VHT160)

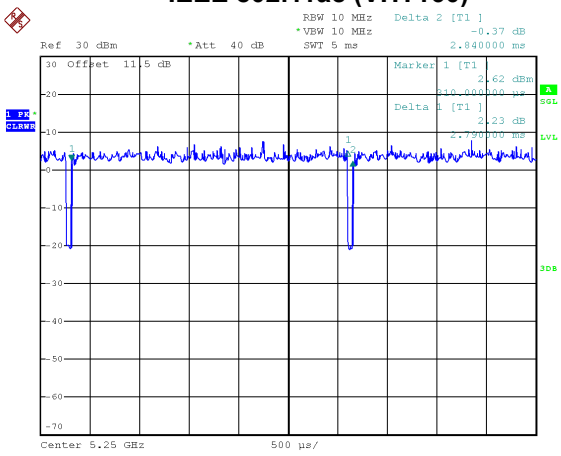

Date: 4.JUN.2021 16:14:30

工作週期= 2.790 ms / 2.840 ms = 98.24%
工作因數=10 log(1 / Duty cycle) = 0.00


IEEE 802.11ax (HE20)

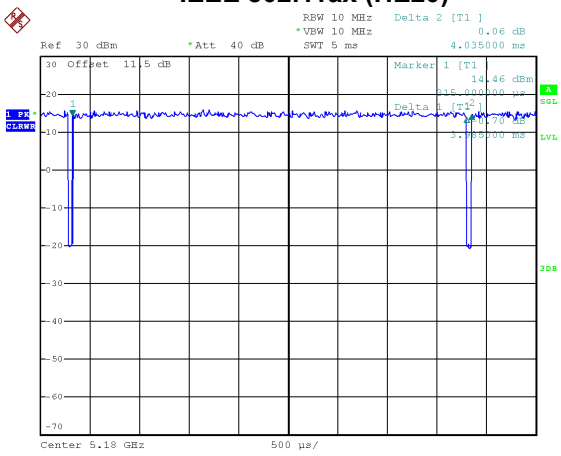

Date: 4.JUN.2021 16:08:45

工作週期= 3.980 ms / 4.035 ms = 98.64%
工作因數=10 log(1 / Duty cycle) = 0.00


IEEE 802.11ax (HE40)

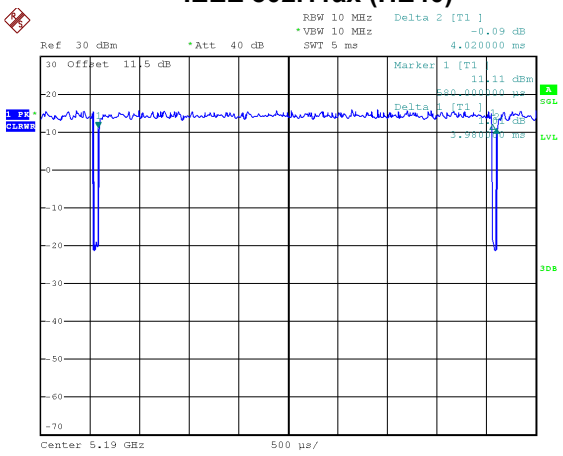

Date: 4.JUN.2021 16:10:15

工作週期= 3.980 ms / 4.020 ms = 99.00%
工作因數=10 log(1 / Duty cycle) = 0.00


IEEE 802.11ax (HE80)

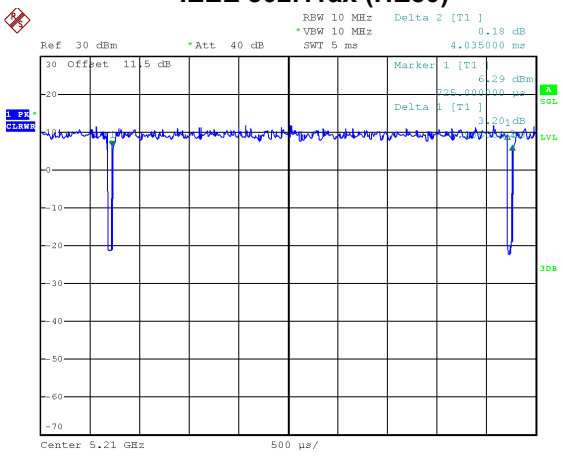

Date: 4.JUN.2021 16:11:57

工作週期= 3.985 ms / 4.035 ms = 98.76%
工作因數=10 log(1 / Duty cycle) = 0.00

IEEE 802.11ax (HE160)

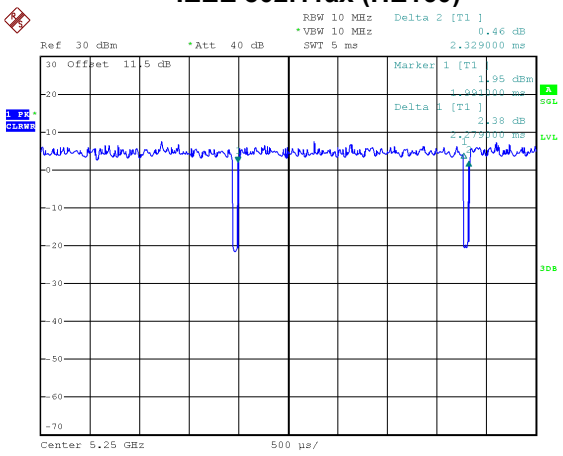

Date: 4.JUN.2021 16:15:55

工作週期=2.279 ms / 2.329 ms = 97.85%
工作因數=10 log(1 / Duty cycle) = 0.09

11 電源線傳導干擾

11.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 3.3 節及 FCC Part 15.207，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率 (MHz)	傳導限制值 (dBμV)	
	準峰值 (Quasi-peak)	平均值 (Average)
0.15～0.5	66～56(註)	56～46(註)
0.5～5	56	46
5～30	60	50

註：隨頻率之對數遞減。

11.2 量測方法

將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源阻抗穩定網路上並保待 0.8 米的距離。

附記：

(1) 量測頻率範圍從0.15MHz到30MHz。原始觀測數據低於限制值達20dB以上時，其記錄值即不列於上表。但必要時以"-"表示原始觀測值太小，已無法以QP Mode量測到有效讀值。

(2) 原始觀測數據低於限制值，但未達20dB以上者，其數據需全部記錄於上表。但當應記錄之數據超過10個頻率點以上時，只記錄最大的10個頻率點記錄值於上表。

(3) 量測值之基本計算公式表示如下：

結果值=讀值 + 校正因數(CF)

校正因數(CF) = AF + CL + DG


其中 AF =電源阻抗模擬網路，CL =同軸信號纜線衰減損失，DG =衰減器(如有使用時)

11.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
TWO-LINE V-NETWORK	R&S	ENV216	101051	Jul. 10, 2020	Jul. 09, 2021
Test Cable	EMCI	EMCCFD400-NM-NM-5000	151209	Dec. 18, 2020	Dec. 17, 2021

附記：“N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。


測試系統配置說明

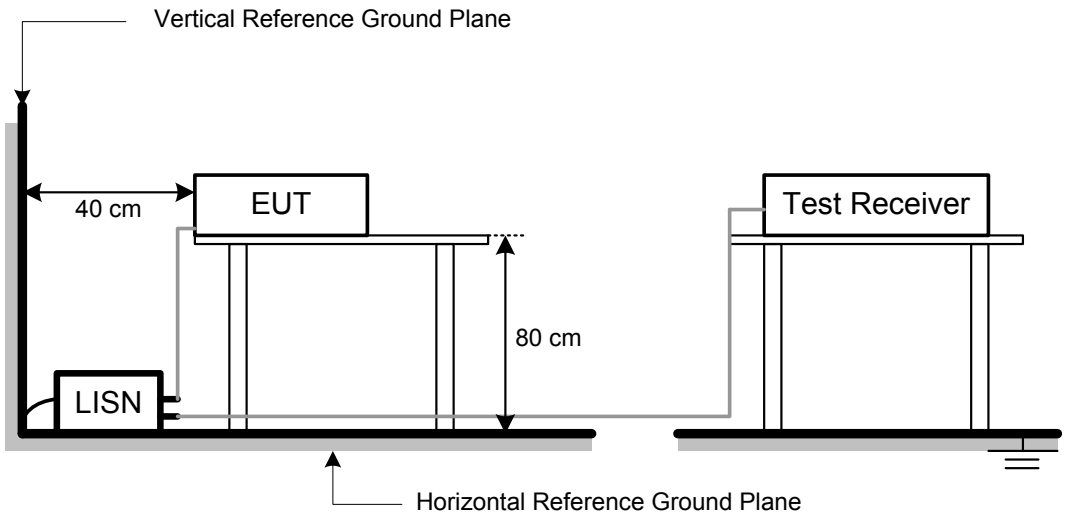

11.4 量測記錄

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HE20) / 5700 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	10 kHz	視頻頻寬:	10 kHz
檢測器:	Peak/Quasi-Peak/AV	測試日期:	110/06/04


Phase: Line

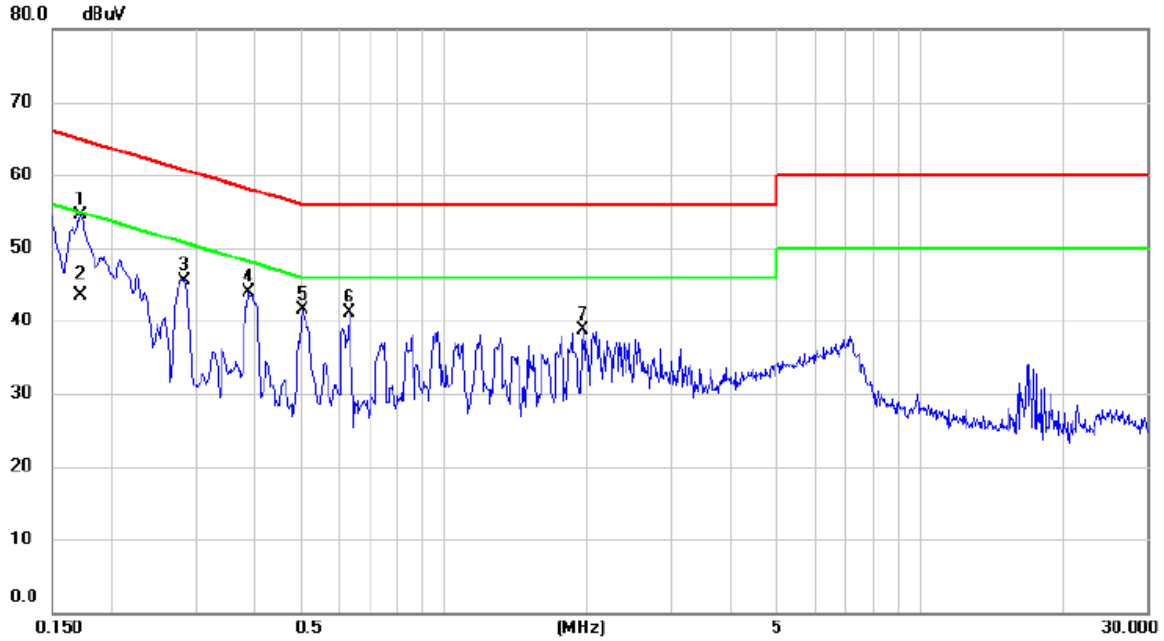

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV	dBuV	dB	Detector	Comment
1	*	0.1725	44.83	9.65	54.48	64.84	-10.36	peak	
2		0.1725	33.78	9.65	43.43	54.84	-11.41	AVG	
3		0.2850	35.92	9.63	45.55	60.67	-15.12	peak	
4		0.3885	34.28	9.62	43.90	58.10	-14.20	peak	
5		0.5055	31.96	9.63	41.59	56.00	-14.41	peak	
6		0.6315	31.39	9.64	41.03	56.00	-14.97	peak	
7		1.9590	28.94	9.67	38.61	56.00	-17.39	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HE20) / 5700 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	10 kHz	視頻頻寬:	10 kHz
檢測器:	Peak/Quasi-Peak/AV	測試日期:	110/06/04

Phase: Neutral

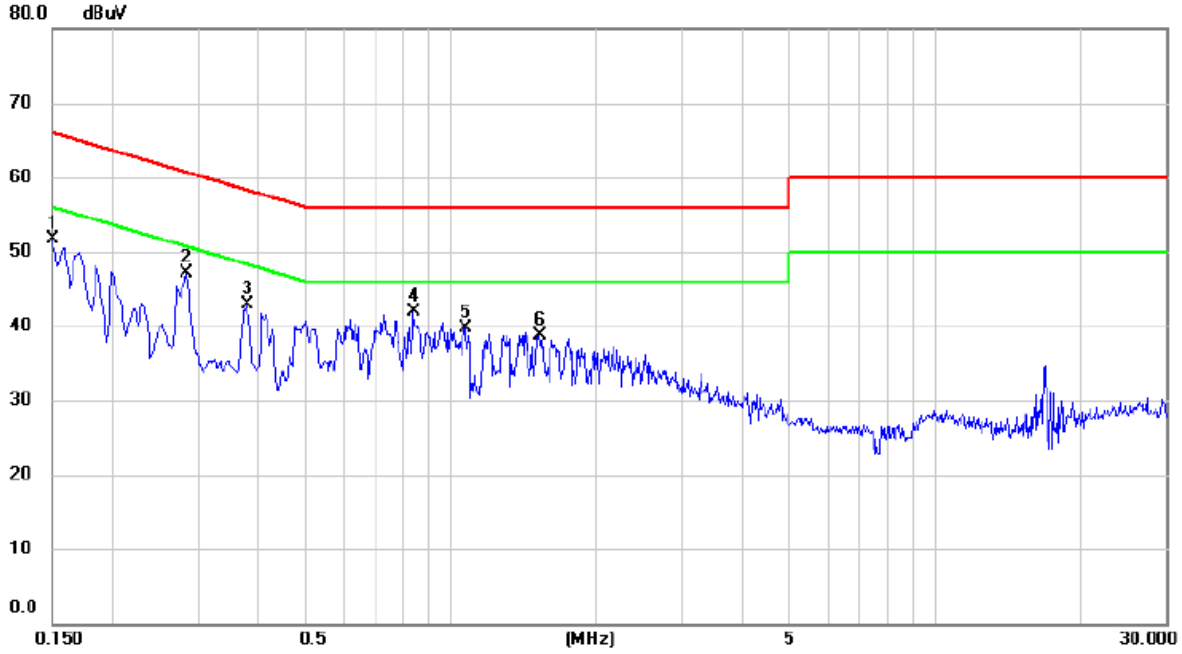

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV	dBuV	dB	Detector	Comment
1		0.1500	41.96	9.66	51.62	66.00	-14.38	peak	
2	*	0.2850	37.57	9.63	47.20	60.67	-13.47	peak	
3		0.3795	33.37	9.62	42.99	58.29	-15.30	peak	
4		0.8385	32.23	9.64	41.87	56.00	-14.13	peak	
5		1.0725	30.14	9.65	39.79	56.00	-16.21	peak	
6		1.5225	28.95	9.67	38.62	56.00	-17.38	peak	

12 天線增益

12.1 適用標準

天線的規格不受國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 3.2 節及 FCC 15.203 規定之限制。
使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

12.2 天線增益

代號	廠牌	P/N	類型	連接頭	增益值 (dBi)
1	ATC	BY5810-16-001-C	Internal	IPEX 4L	4.65
2	ATC	BY5810-16-002-C	Internal	IPEX 4L	4.69

Note:
(1)This EUT supports MIMO 2X2, any transmit signals are correlated with each other,
Directional gain= $10\log[(10^{G1/20}+10^{G2/20}+...10^{GN/20})^2/N]$dBi,
that is Directional gain=$10\log[(10^{4.65/20}+10^{4.69/20})^2/2]$dBi =7.68dBi.
So, the UNII-1, UNII-2A, UNII-2C output power limit is 24-(7.68-6)=22.32,
the UNII-3 output power limit is 30-(7.68-6)=28.32.
the UNII-1, UNII-2A, UNII-2C power spectral density limit is 11-(7.68-6)=9.32,
the UNII-3 power spectral density limit is 30-(7.68-6)=28.32
(2)Ant. 1 refers to main antenna, Ant. 2 refers to aux antenna.
(3)The antenna gain is provided by the manufacturer.

13 發射頻寬

13.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 5.7.3.4 & 5.7.5 及 FCC 15.407(a) & 15.407(e)之規定，要求如下：

Test Item	Limit	Frequency Range (MHz)
Bandwidth	26 dB Bandwidth	5150-5250
		5250-5350
		5470-5725
	Minimum 500kHz 6dB Bandwidth	5725-5850

13.2 量測方法

頻譜分析儀設定如下：

(1) 測量時，5.2 GHz 頻帶，5.3 GHz 頻帶及 5.6 GHz 頻帶的頻譜分析儀之解析頻寬為 300 kHz (Bandwidth 20 MHz), 1 MHz (Bandwidth 40 MHz and 80 MHz)，5.8 GHz 頻帶的頻譜分析儀之解析頻寬為 100 kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。

(2)為求得精確測量，頻率掃描範圍（Span）遠大於解析頻寬。

13.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Spectrum Analyzer	R&S	FSP40	100129	Jun. 15, 2020	Jun. 14, 2021

附記：”N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明




13.4 量測記錄


測試頻道: IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射
解析頻寬: 300 kHz　　視頻頻寬: 1 MHz
檢測器: Peak　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
36	5180	23.999	PASS
40	5200	23.450	PASS
48	5240	23.890	PASS


CH36



CH40

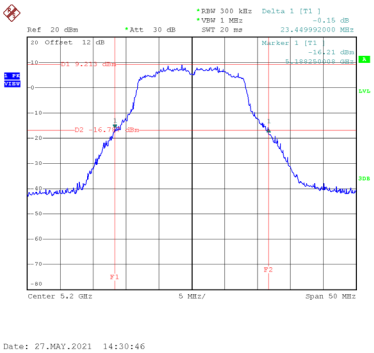

CH48

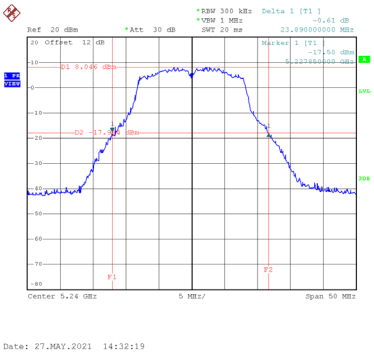


測試頻道: IEEE 802.11a / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射
解析頻寬: 300 kHz　　視頻頻寬: 1 MHz
檢測器: Peak　　測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
52	5260	24.350	PASS
60	5300	23.900	PASS
64	5320	24.188	PASS

Note:
The maximum conducted output power over the frequency bands of operation shall not exceed the lesser of 250 mW or 11 dBm + 10log B, where B is the 26dB Bandwidth in megahertz.

CH52



CH60

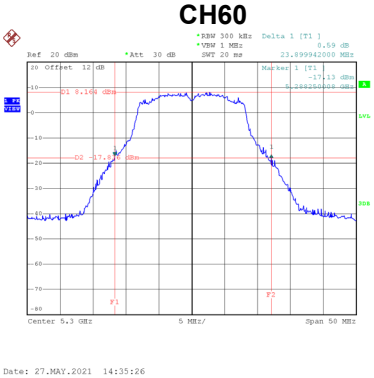

CH64




測試頻道:	IEEE 802.11a / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	300 kHz	視頻頻寬:	1 MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
100	5500	23.789	PASS
116	5580	24.190	PASS
140	5700	23.399	PASS

Note:
The maximum conducted output power over the frequency bands of operation shall not exceed the lesser of 250 mW or 11 dBm + 10log B, where B is the 26dB Bandwidth in megahertz.


CH100



CH116

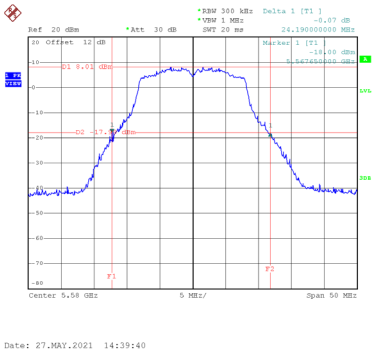


CH140

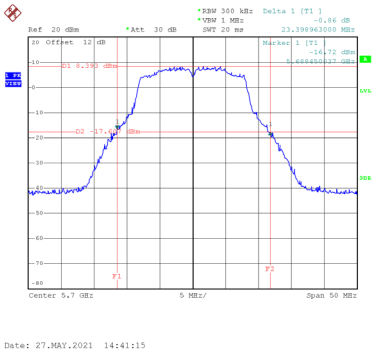


測試頻道:	IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	100 kHz	視頻頻寬:	300 kHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	6dB 發射頻寬 (MHz)	限制值 (kHz)	判定
149	5745	14.300	≥ 500	PASS
157	5785	15.190	≥ 500	PASS
165	5825	15.090	≥ 500	PASS


CH149



CH157

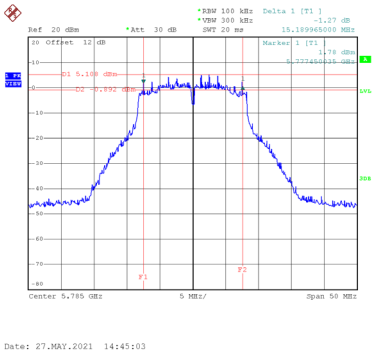

CH165

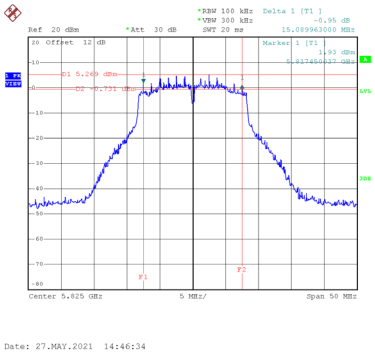


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射

解析頻寬: 300 kHz　　視頻頻寬: 1 MHz

檢測器: Peak　　測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
36	5180	23.689	PASS
40	5200	24.350	PASS
48	5240	24.190	PASS

CH36




Date: 27.MAY.2021 14:48:27

CH40

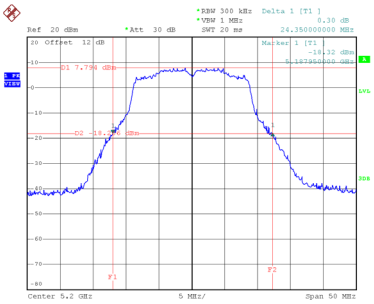

Date: 27.MAY.2021 15:02:33

CH48

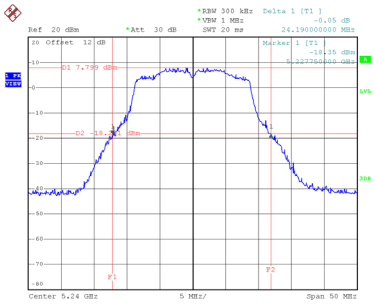

Date: 27.MAY.2021 15:04:07


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射

解析頻寬: 1 MHz　　視頻頻寬: 3 MHz

檢測器: Peak　　測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
38	5190	42.608	PASS
46	5230	43.500	PASS

CH38



Date: 27.MAY.2021 15:56:49

CH46

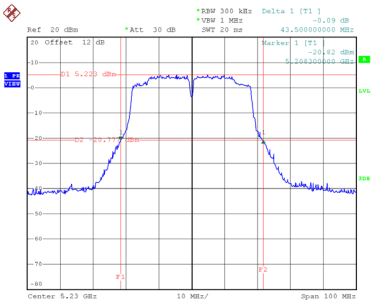


Date: 27.MAY.2021 15:58:40

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	1 MHz	視頻頻寬:	3 MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
42	5210	86.200	PASS

CH42

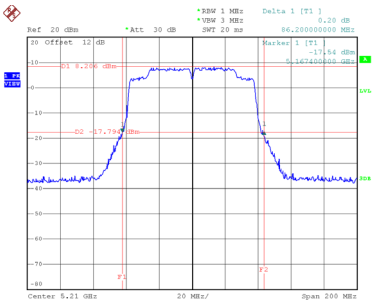


Date: 27.MAY.2021 16:39:34

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	300 kHz	視頻頻寬:	1 MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
52	5260	24.099	PASS
60	5300	24.250	PASS
64	5320	24.190	PASS

Note:
The maximum conducted output power over the frequency bands of operation shall not exceed the lesser of 250 mW or 11 dBm + 10log B, where B is the 26dB Bandwidth in megahertz.


CH52



CH60

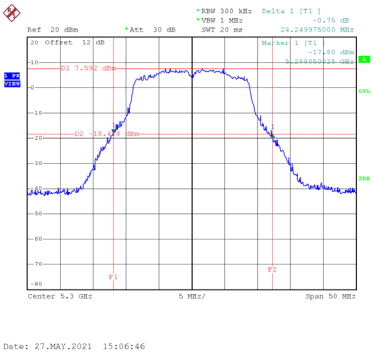

CH64

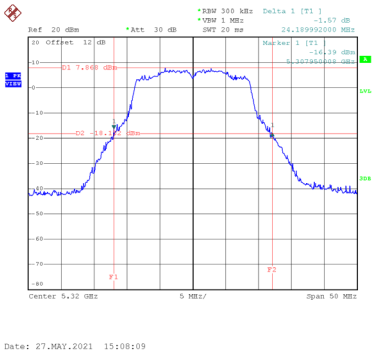


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	1 MHz	視頻頻寬:	3 MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
54	5270	42.900	PASS
62	5310	43.700	PASS

Note:
The maximum conducted output power over the frequency bands of operation shall not exceed the lesser of 250 mW or 11 dBm + 10log B, where B is the 26dB Bandwidth in megahertz.

CH54



CH62

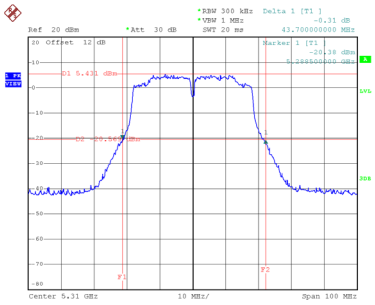


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	1 MHz	視頻頻寬:	3 MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
58	5290	84.386	PASS

Note:
The maximum conducted output power over the frequency bands of operation shall not exceed the lesser of 250 mW or 11 dBm + 10log B, where B is the 26dB Bandwidth in megahertz.

CH58

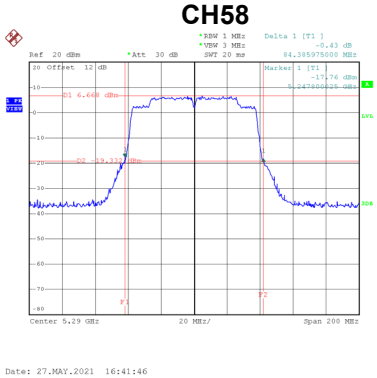


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT160) / 5.2 GHz 頻帶+5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	1 MHz	視頻頻寬:	3 MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
50	5250	166.000	PASS

Note:
The maximum conducted output power over the frequency bands of operation shall not exceed the lesser of 250 mW or 11 dBm + 10log B, where B is the 26dB Bandwidth in megahertz.

CH50

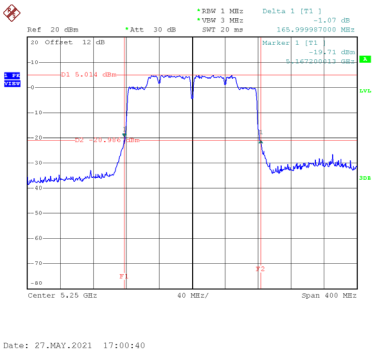


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	300 kHz	視頻頻寬:	1 MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
100	5500	24.400	PASS
116	5580	24.349	PASS
140	5700	24.490	PASS

Note:
The maximum conducted output power over the frequency bands of operation shall not exceed the lesser of 250 mW or 11 dBm + 10log B, where B is the 26dB Bandwidth in megahertz.


CH100

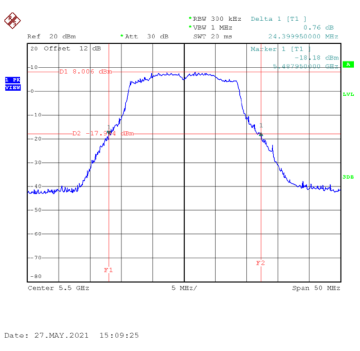

CH116

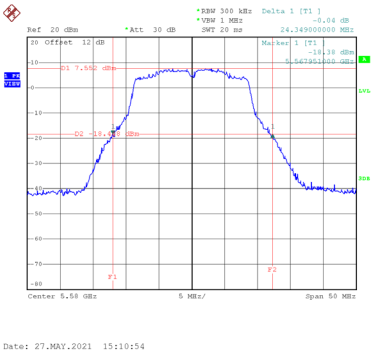

CH140

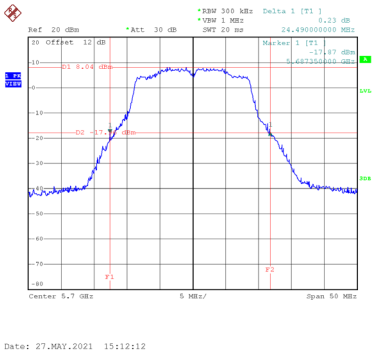


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	1 MHz	視頻頻寬:	3 MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
102	5510	43.198	PASS
110	5550	42.788	PASS
134	5670	42.788	PASS


Note:
The maximum conducted output power over the frequency bands of operation shall not exceed the lesser of 250 mW or 11 dBm + 10log B, where B is the 26dB Bandwidth in megahertz.

CH102




Date: 27.MAY.2021 16:04:59

CH110

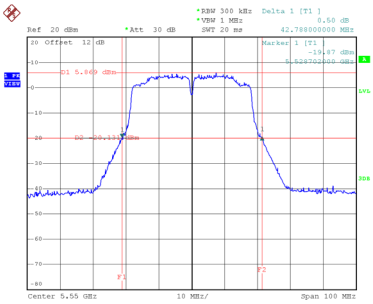

Date: 27.MAY.2021 16:06:32

CH134

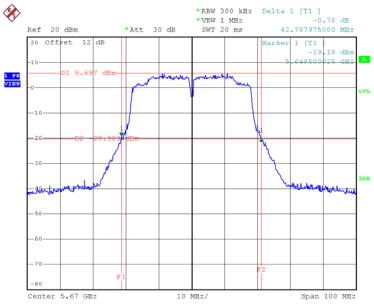


Date: 27.MAY.2021 16:08:03

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	1 MHz	視頻頻寬:	3 MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
106	5530	84.396	PASS
122	5610	84.396	PASS


Note:
The maximum conducted output power over the frequency bands of operation shall not exceed the lesser of 250 mW or 11 dBm + 10log B, where B is the 26dB Bandwidth in megahertz.

CH106

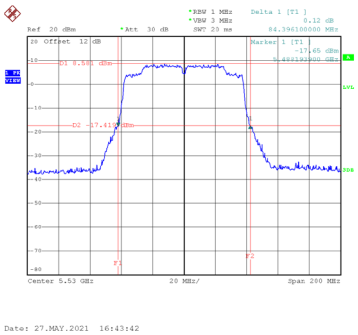

Date: 27.MAY.2021 16:43:42

CH122

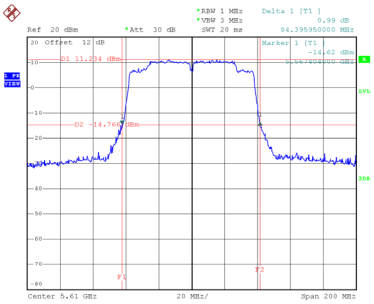


Date: 27.MAY.2021 16:45:48

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT160) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	1 MHz	視頻頻寬:	3 MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
114	5570	163.990	PASS

Note:
The maximum conducted output power over the frequency bands of operation shall not exceed the lesser of 250 mW or 11 dBm + 10log B, where B is the 26dB Bandwidth in megahertz.

CH114

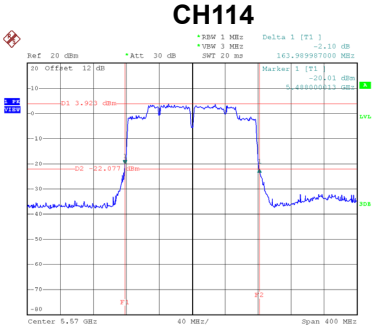

Date: 27.MAY.2021 17:02:14


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射

解析頻寬: 100 kHz　　視頻頻寬: 300 kHz


檢測器: Peak　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	6dB 發射頻寬 (MHz)	限制值 (kHz)	判定
149	5745	17.189	≥ 500	PASS
157	5785	15.799	≥ 500	PASS
165	5825	14.290	≥ 500	PASS


CH149



CH157

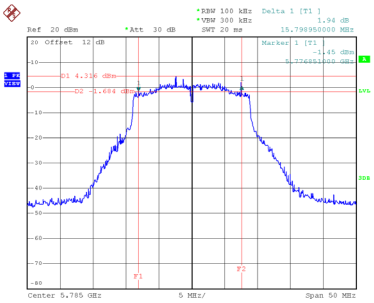

CH165

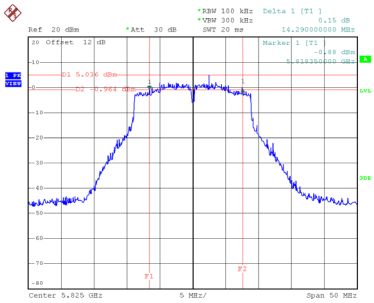


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射

解析頻寬: 100 kHz　　視頻頻寬: 300 kHz


檢測器: Peak　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	6dB 發射頻寬 (MHz)	限制值 (kHz)	判定
151	5755	31.799	≥ 500	PASS
159	5795	30.192	≥ 500	PASS

CH151




CH159

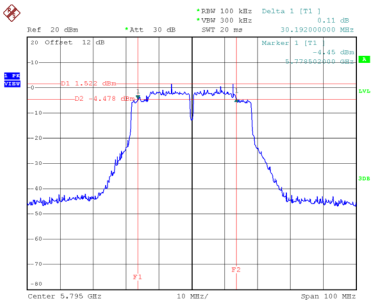

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	100 kHz	視頻頻寬:	300 kHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	6dB 發射頻寬 (MHz)	限制值 (kHz)	判定
155	5775	67.198	≥ 500	PASS

CH155

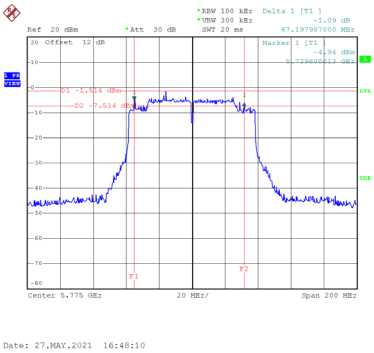


Date: 27.MAY.2021 16:48:10


測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	300 kHz	視頻頻寬:	1 MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
36	5180	23.390	PASS
40	5200	24.050	PASS
48	5240	23.350	PASS


CH36



CH40

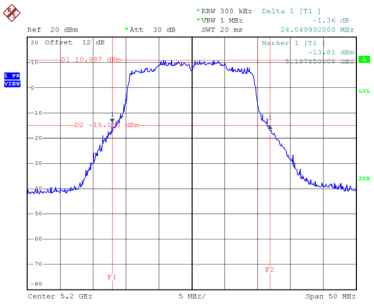


CH48

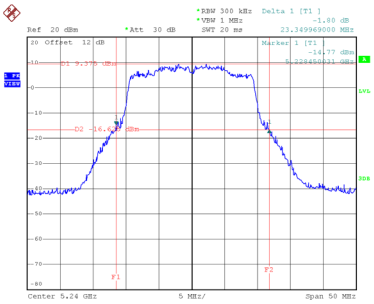


測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	1 MHz	視頻頻寬:	3 MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
38	5190	42.900	PASS
46	5230	41.900	PASS

CH38




CH46

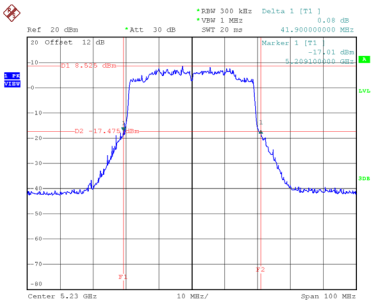

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	1 MHz	視頻頻寬:	3 MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
42	5210	83.206	PASS

CH42

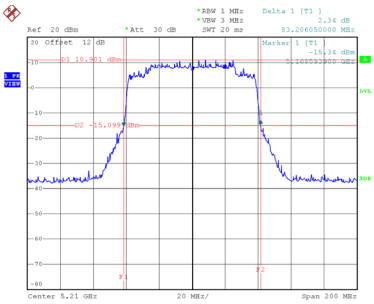


Date: 27.MAY.2021 16:50:08

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	300 kHz	視頻頻寬:	1 MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
52	5260	23.189	PASS
60	5300	23.300	PASS
64	5320	23.690	PASS


Note:
The maximum conducted output power over the frequency bands of operation shall not exceed the lesser of 250 mW or 11 dBm + 10log B, where B is the 26dB Bandwidth in megahertz.

CH52

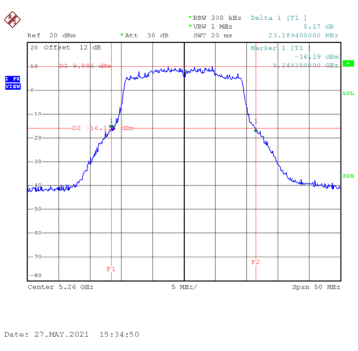


Date: 27.MAY.2021 15:34:50

CH60

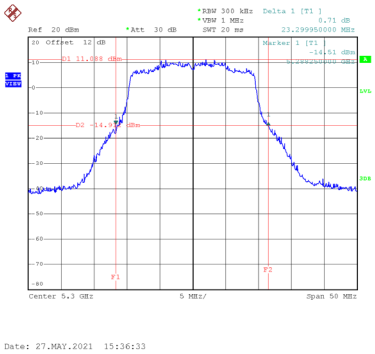

Date: 27.MAY.2021 15:36:33

CH64

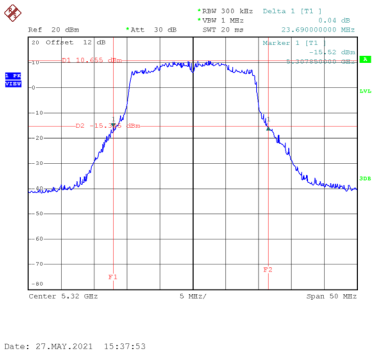


Date: 27.MAY.2021 15:37:53

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	1 MHz	視頻頻寬:	3 MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
54	5270	44.100	PASS
62	5310	42.900	PASS


Note:
The maximum conducted output power over the frequency bands of operation shall not exceed the lesser of 250 mW or 11 dBm + 10log B, where B is the 26dB Bandwidth in megahertz.

CH54



Date: 27.MAY.2021 16:18:41

CH62

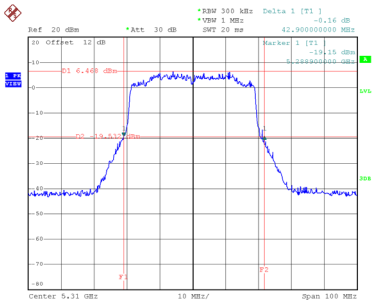


Date: 27.MAY.2021 16:20:11

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	1 MHz	視頻頻寬:	3 MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
58	5290	83.200	PASS

Note:
The maximum conducted output power over the frequency bands of operation shall not exceed the lesser of 250 mW or 11 dBm + 10log B, where B is the 26dB Bandwidth in megahertz.

CH58

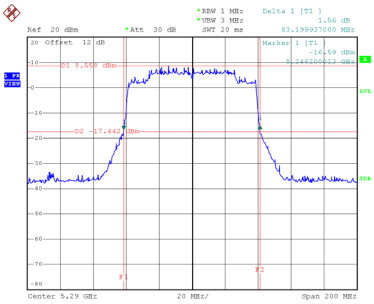


Date: 27.MAY.2021 16:51:57

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE160) / 5.2 GHz 頻帶+5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	1 MHz	視頻頻寬:	3 MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
50	5250	164.400	PASS

Note:
The maximum conducted output power over the frequency bands of operation shall not exceed the lesser of 250 mW or 11 dBm + 10log B, where B is the 26dB Bandwidth in megahertz.

CH50

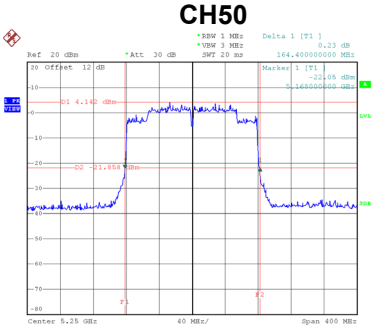


Date: 27.MAY.2021 17:03:52

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	300 kHz	視頻頻寬:	1 MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
100	5500	23.850	PASS
116	5580	23.490	PASS
140	5700	23.650	PASS

Note:
The maximum conducted output power over the frequency bands of operation shall not exceed the lesser of 250 mW or 11 dBm + 10log B, where B is the 26dB Bandwidth in megahertz.


CH100

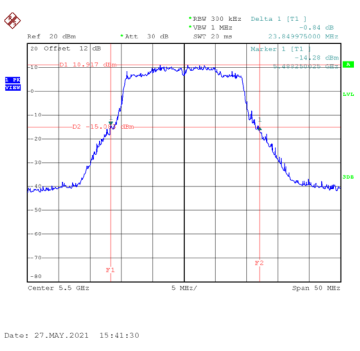

CH116

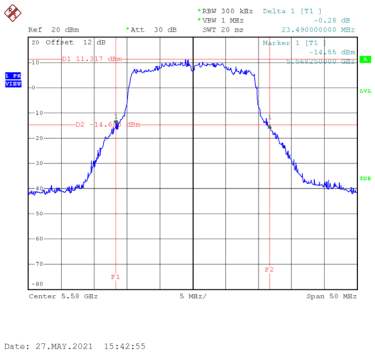

CH140

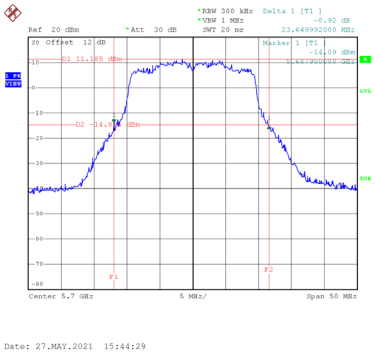


測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	1 MHz	視頻頻寬:	3 MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
102	5510	42.100	PASS
110	5550	43.800	PASS
134	5670	42.400	PASS


Note:
The maximum conducted output power over the frequency bands of operation shall not exceed the lesser of 250 mW or 11 dBm + 10log B, where B is the 26dB Bandwidth in megahertz.

CH102

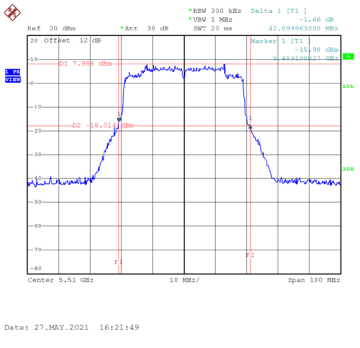


Date: 27.MAY.2021 16:21:49

CH110

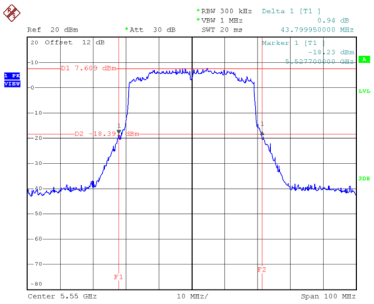

Date: 27.MAY.2021 16:23:18

CH134

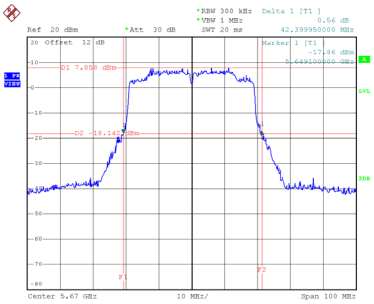


Date: 27.MAY.2021 16:24:59

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	1 MHz	視頻頻寬:	3 MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
106	5530	83.000	PASS
122	5610	84.000	PASS


Note:
The maximum conducted output power over the frequency bands of operation shall not exceed the lesser of 250 mW or 11 dBm + 10log B, where B is the 26dB Bandwidth in megahertz.

CH106

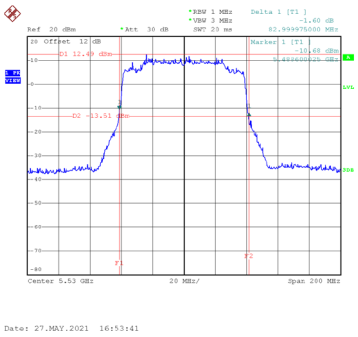

Date: 27.MAY.2021 16:53:41

CH122

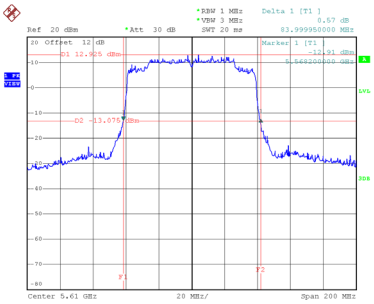


Date: 27.MAY.2021 16:55:43

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE160) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	1 MHz	視頻頻寬:	3 MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
114	5570	164.000	PASS

Note:
The maximum conducted output power over the frequency bands of operation shall not exceed the lesser of 250 mW or 11 dBm + 10log B, where B is the 26dB Bandwidth in megahertz.

CH114

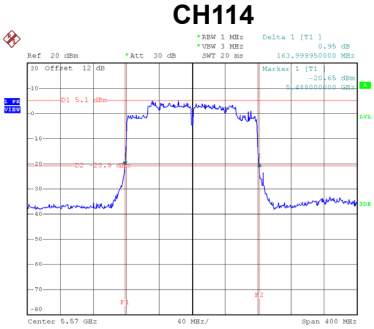


Date: 27.MAY.2021 17:05:21


測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	100 kHz	視頻頻寬:	300 kHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	6dB 發射頻寬 (MHz)	限制值 (kHz)	判定
149	5745	17.750	≥ 500	PASS
157	5785	16.994	≥ 500	PASS
165	5825	15.699	≥ 500	PASS


CH149



CH157

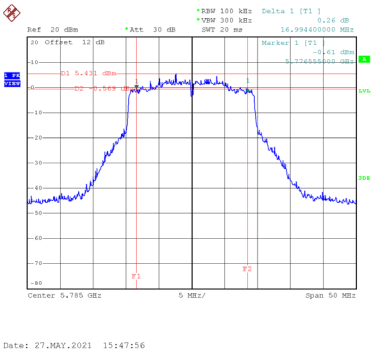


CH165

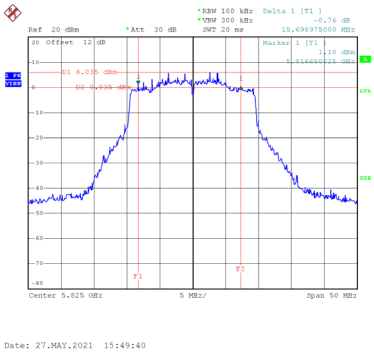


測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	100 kHz	視頻頻寬:	300 kHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	6dB 發射頻寬 (MHz)	限制值 (kHz)	判定
151	5755	36.100	≥ 500	PASS
159	5795	33.790	≥ 500	PASS

CH151




CH159

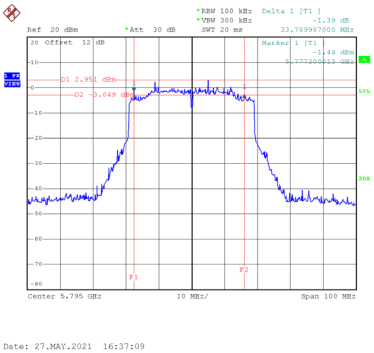

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射
解析頻寬:	100 kHz	視頻頻寬:	300 kHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	6dB 發射頻寬 (MHz)	限制值 (kHz)	判定
155	5775	62.790	≥ 500	PASS

CH155

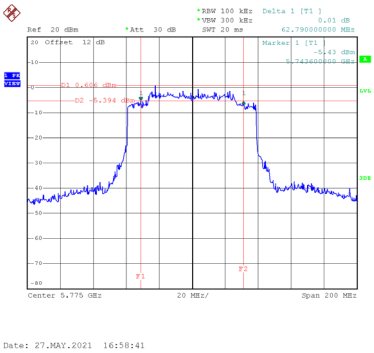

Date: 27.MAY.2021 16:58:41

14 最大傳導輸出功率

14.1 適用標準

依據依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 5.7.3 及 FCC 15.407(a) 之規定，要求如下：

Test Item	Limit	Frequency Range (MHz)
Maximum Output Power	AP device: 1 Watt (30 dBm) Client device: 250 mW (24 dBm)	5150-5250
	250mW (24dBm)	5250-5350
		5470-5725
	1 Watt (30dBm)	5725-5850

Note:

a. For client devices in the 5.15-5.25 GHz band, the maximum conducted output power over the frequency band of operation shall not exceed 250 mW provided the maximum antenna gain does not exceed 6 dBi. In addition, the maximum power spectral density shall not exceed 11 dBm in any 1 megahertz band. If transmitting antennas of directional gain greater than 6 dBi are used, both the maximum conducted output power and the maximum power spectral density shall be reduced by the amount in dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dBi.

b. For the 5.25-5.35 GHz and 5.47-5.725 GHz bands, the maximum conducted output power over the frequency bands of operation shall not exceed the lesser of 250 mW or 11 dBm + 10log B, where B is the 26dB Bandwidth in megahertz.

14.2 量測方法

頻譜分析儀設定如下：

(1)此為 RF 傳導測試，將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。

(2)設定儀器之解析頻寬大於 6 dB /26 dB 發射頻寬或使用峰值功率表。

14.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1128008	Jun. 11, 2020	Jun. 10, 2021
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1126001	Jun. 11, 2020	Jun. 10, 2021

附記：”N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明



14.4 量測記錄

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	16.32	0.09	16.41	24.00
40	5200	16.32	0.09	16.41	24.00
48	5240	16.20	0.09	16.29	24.00

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	16.17	0.09	16.26	24.00
40	5200	16.19	0.09	16.28	24.00
48	5240	16.13	0.09	16.22	24.00

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	19.35	22.32
40	5200	19.36	22.32
48	5240	19.27	22.32

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	15.96	0.00	15.96	24.00
40	5200	16.03	0.00	16.03	24.00
48	5240	15.96	0.00	15.96	24.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	16.27	0.00	16.27	24.00
40	5200	16.48	0.00	16.48	24.00
48	5240	16.33	0.00	16.33	24.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	19.13	22.32
40	5200	19.27	22.32
48	5240	19.16	22.32

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant. 1
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	15.16	0.00	15.16	24.00
46	5230	15.26	0.00	15.26	24.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant. 2
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	15.36	0.00	15.36	24.00
46	5230	15.38	0.00	15.38	24.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	18.27	22.32
46	5230	18.33	22.32

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	16.14	0.09	16.23	24.00
60	5300	16.22	0.09	16.31	24.00
64	5320	16.08	0.09	16.17	24.00

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	16.03	0.09	16.12	24.00
60	5300	15.94	0.09	16.03	24.00
64	5320	15.98	0.09	16.07	24.00

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	19.19	22.32
60	5300	19.18	22.32
64	5320	19.13	22.32

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	15.89	0.00	15.89	24.00
60	5300	16.08	0.00	16.08	24.00
64	5320	16.02	0.00	16.02	24.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	16.12	0.00	16.12	24.00
60	5300	16.24	0.00	16.24	24.00
64	5320	16.28	0.00	16.28	24.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	19.02	22.32
60	5300	19.17	22.32
64	5320	19.16	22.32

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant. 1
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
54	5270	15.11	0.00	15.11	24.00
62	5310	15.01	0.00	15.01	24.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant. 2
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
54	5270	15.24	0.00	15.24	24.00
62	5310	15.03	0.00	15.03	24.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
54	5270	18.19	22.32
62	5310	18.03	22.32

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant. 1
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	16.18	0.09	16.27	24.00
116	5580	16.19	0.09	16.28	24.00
140	5700	16.18	0.09	16.27	24.00

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant. 2
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	15.94	0.09	16.03	24.00
116	5580	15.82	0.09	15.91	24.00
140	5700	15.96	0.09	16.05	24.00

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	19.16	22.32
116	5580	19.11	22.32
140	5700	19.17	22.32

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant. 1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	16.09	0.00	16.09	24.00
116	5580	15.94	0.00	15.94	24.00
140	5700	15.89	0.00	15.89	24.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant. 2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	16.19	0.00	16.19	24.00
116	5580	16.05	0.00	16.05	24.00
140	5700	16.13	0.00	16.13	24.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	19.15	22.32
116	5580	19.01	22.32
140	5700	19.02	22.32

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant. 1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
102	5510	15.06	0.00	15.06	24.00
110	5550	15.09	0.00	15.09	24.00
134	5670	15.09	0.00	15.09	24.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant. 2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
102	5510	15.18	0.00	15.18	24.00
110	5550	15.11	0.00	15.11	24.00
134	5670	15.28	0.00	15.28	24.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
102	5510	18.13	22.32
110	5550	18.11	22.32
134	5670	18.20	22.32

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant. 1
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	16.19	0.09	16.28	30.00
157	5785	16.17	0.09	16.26	30.00
165	5825	16.22	0.09	16.31	30.00

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant. 2
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	16.03	0.09	16.12	30.00
157	5785	15.97	0.09	16.06	30.00
165	5825	16.09	0.09	16.18	30.00

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	19.21	28.32
157	5785	19.17	28.32
165	5825	19.26	28.32

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	15.96	0.00	15.96	30.00
157	5785	16.11	0.00	16.11	30.00
165	5825	16.04	0.00	16.04	30.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	16.31	0.00	16.31	30.00
157	5785	16.27	0.00	16.27	30.00
165	5825	16.33	0.00	16.33	30.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	19.15	28.32
157	5785	19.20	28.32
165	5825	19.20	28.32

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	15.23	0.00	15.23	30.00
159	5795	15.15	0.00	15.15	30.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	15.23	0.00	15.23	30.00
159	5795	15.15	0.00	15.15	30.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	18.29	28.32
159	5795	18.19	28.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	15.98	0.00	15.98	24.00
40	5200	16.06	0.00	16.06	24.00
48	5240	16.02	0.00	16.02	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	16.30	0.00	16.30	24.00
40	5200	16.50	0.00	16.50	24.00
48	5240	16.36	0.00	16.36	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	19.15	22.32
40	5200	19.30	22.32
48	5240	19.20	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	15.17	0.00	15.17	24.00
46	5230	15.30	0.00	15.30	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	15.38	0.00	15.38	24.00
46	5230	15.42	0.00	15.42	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	18.29	22.32
46	5230	18.37	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
42	5210	15.08	0.00	15.08	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
42	5210	15.17	0.00	15.17	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
42	5210	18.14	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	15.94	0.00	15.94	24.00
60	5300	16.11	0.00	16.11	24.00
64	5320	16.05	0.00	16.05	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	16.17	0.00	16.17	24.00
60	5300	16.27	0.00	16.27	24.00
64	5320	16.34	0.00	16.34	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	19.07	22.32
60	5300	19.20	22.32
64	5320	19.21	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
54	5270	15.16	0.00	15.16	24.00
62	5310	15.04	0.00	15.04	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
54	5270	15.29	0.00	15.29	24.00
62	5310	15.08	0.00	15.08	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
54	5270	18.24	22.32
62	5310	18.07	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
58	5290	15.24	0.00	15.24	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
58	5290	15.38	0.00	15.38	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
58	5290	18.32	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT160) / 5.2 GHz 頻帶+5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
50	5250	15.17	0.00	15.17	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT160) / 5.2 GHz 頻帶+5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
50	5250	15.26	0.00	15.26	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT160) / 5.2 GHz 頻帶+5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
50	5250	18.23	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	16.11	0.00	16.11	24.00
116	5580	15.96	0.00	15.96	24.00
140	5700	15.93	0.00	15.93	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	16.25	0.00	16.25	24.00
116	5580	16.08	0.00	16.08	24.00
140	5700	16.16	0.00	16.16	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	19.19	22.32
116	5580	19.03	22.32
140	5700	19.06	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
102	5510	15.09	0.00	15.09	24.00
110	5550	15.11	0.00	15.11	24.00
134	5670	15.16	0.00	15.16	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
102	5510	15.23	0.00	15.23	24.00
110	5550	15.17	0.00	15.17	24.00
134	5670	15.33	0.00	15.33	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
102	5510	18.17	22.32
110	5550	18.15	22.32
134	5670	18.26	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
106	5530	15.18	0.00	15.18	24.00
122	5610	14.59	0.00	14.59	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
106	5530	15.24	0.00	15.24	24.00
122	5610	14.73	0.00	14.73	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
106	5530	18.22	22.32
122	5610	17.67	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT160) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
114	5570	15.04	0.00	15.04	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT160) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
114	5570	15.15	0.00	15.15	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT160) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
114	5570	18.11	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant. 1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	16.01	0.00	16.01	30.00
157	5785	16.15	0.00	16.15	30.00
165	5825	16.08	0.00	16.08	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant. 2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	16.35	0.00	16.35	30.00
157	5785	16.30	0.00	16.30	30.00
165	5825	16.36	0.00	16.36	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	19.19	28.32
157	5785	19.24	28.32
165	5825	19.23	28.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	15.25	0.00	15.25	30.00
159	5795	15.19	0.00	15.19	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	15.38	0.00	15.38	30.00
159	5795	15.29	0.00	15.29	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	18.33	28.32
159	5795	18.25	28.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	15.28	0.00	15.28	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	15.33	0.00	15.33	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	18.32	28.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	16.17	0.00	16.17	24.00
40	5200	16.15	0.00	16.15	24.00
48	5240	16.23	0.00	16.23	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	16.22	0.00	16.22	24.00
40	5200	16.26	0.00	16.26	24.00
48	5240	16.31	0.00	16.31	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	19.21	22.32
40	5200	19.22	22.32
48	5240	19.28	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	15.72	0.00	15.72	24.00
46	5230	15.79	0.00	15.79	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	15.72	0.00	15.72	24.00
46	5230	15.79	0.00	15.79	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	18.79	22.32
46	5230	18.85	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
42	5210	15.76	0.00	15.76	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
42	5210	15.81	0.00	15.81	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
42	5210	18.80	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	16.30	0.00	16.30	24.00
60	5300	16.26	0.00	16.26	24.00
64	5320	16.33	0.00	16.33	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	16.38	0.00	16.38	24.00
60	5300	16.41	0.00	16.41	24.00
64	5320	16.44	0.00	16.44	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	19.35	22.32
60	5300	19.35	22.32
64	5320	19.40	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
54	5270	16.03	0.00	16.03	24.00
62	5310	15.88	0.00	15.88	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
54	5270	16.11	0.00	16.11	24.00
62	5310	15.94	0.00	15.94	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
54	5270	19.08	22.32
62	5310	18.92	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
58	5290	15.88	0.00	15.88	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
58	5290	15.97	0.00	15.97	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
58	5290	18.94	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE160) / 5.2 GHz 頻帶+5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
50	5250	15.09	0.09	15.18	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE160) / 5.2 GHz 頻帶+5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
50	5250	15.11	0.09	15.20	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE160) / 5.2 GHz 頻帶+5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
50	5250	18.20	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	16.16	0.00	16.16	24.00
116	5580	16.22	0.00	16.22	24.00
140	5700	16.35	0.00	16.35	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	16.37	0.00	16.37	24.00
116	5580	16.36	0.00	16.36	24.00
140	5700	16.44	0.00	16.44	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	19.28	22.32
116	5580	19.30	22.32
140	5700	19.41	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
102	5510	15.81	0.00	15.81	24.00
110	5550	15.83	0.00	15.83	24.00
134	5670	15.83	0.00	15.83	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
102	5510	15.88	0.00	15.88	24.00
110	5550	15.96	0.00	15.96	24.00
134	5670	15.78	0.00	15.78	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
102	5510	18.86	22.32
110	5550	18.91	22.32
134	5670	18.82	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
106	5530	15.77	0.00	15.77	24.00
122	5610	16.14	0.00	16.14	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
106	5530	15.77	0.00	15.77	24.00
122	5610	16.14	0.00	16.14	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
106	5530	18.81	22.32
122	5610	19.17	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE160) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
114	5570	15.02	0.09	15.11	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE160) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
114	5570	15.08	0.09	15.17	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE160) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
114	5570	18.15	22.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant. 1

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	16.15	0.00	16.15	30.00
157	5785	16.17	0.00	16.17	30.00
165	5825	16.12	0.00	16.12	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant. 2

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	16.31	0.00	16.31	30.00
157	5785	16.27	0.00	16.27	30.00
165	5825	16.25	0.00	16.25	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	19.24	28.32
157	5785	19.23	28.32
165	5825	19.20	28.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	15.71	0.00	15.71	30.00
159	5795	15.78	0.00	15.78	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	15.88	0.00	15.88	30.00
159	5795	16.87	0.00	16.87	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	18.81	28.32
159	5795	19.37	28.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	16.31	0.00	16.31	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	16.22	0.00	16.22	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total
檢 測 器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	19.28	28.32

15 功率密度

15.1 適用標準

依據依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 5.7.3 及 FCC 15.407(a) 之規定，要求如下：

Test Item	Limit	Frequency Range (MHz)
Power Spectral Density	AP device: 17 dBm/MHz Client device: 11 dBm/MHz	5150-5250
	11dBm/MHz	5250-5350
		5470-5725
	30dBm/500kHz	5725-5850

15.2 量測方法

頻譜分析儀設定如下：
將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。找出發射峰值並擴展於通帶內，設定解析頻寬為 1MHz，視訊頻寬大於解析頻寬。

15.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Spectrum Analyzer	R&S	FSP40	100129	Jun. 15, 2020	Jun. 14, 2021

附記：”N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明




15.4 量測記錄


測試頻道: IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1
解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	4.87	0.09	4.96	11.00
40	5200	4.79	0.09	4.88	11.00
48	5240	4.66	0.09	4.75	11.00


CH36



CH40

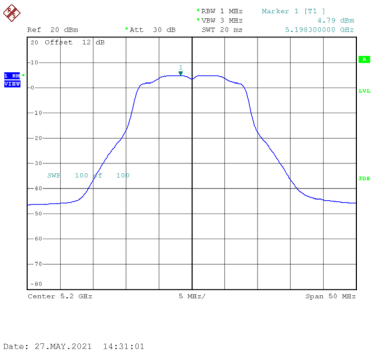


CH48

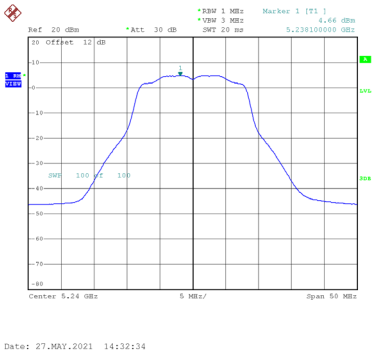


測試頻道: IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2
解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	4.33	0.09	4.42	11.00
40	5200	4.50	0.09	4.59	11.00
48	5240	4.44	0.09	4.53	11.00


CH36



CH40

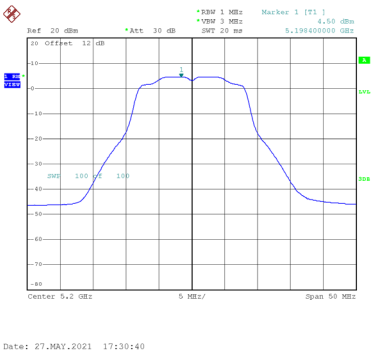

CH48

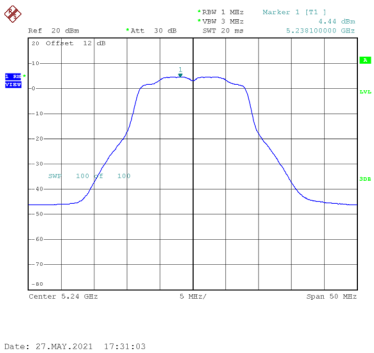


測試頻道: IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total
解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	7.71	9.32
40	5200	7.75	9.32
48	5240	7.65	9.32

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1
解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	4.87	0.09	4.96	11.00
60	5300	4.64	0.09	4.73	11.00
64	5320	4.59	0.09	4.68	11.00

CH52




Date: 27.MAY.2021 14:34:14

CH60

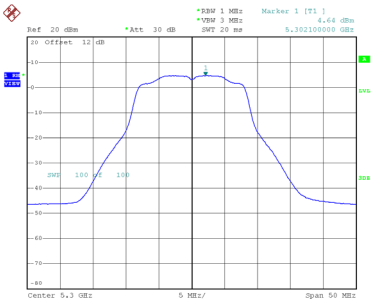

Date: 27.MAY.2021 14:35:41

CH64

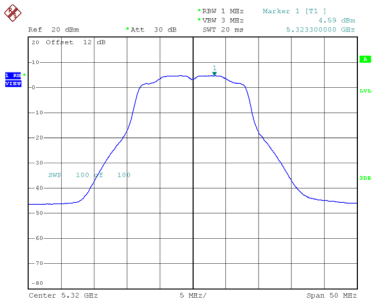


Date: 27.MAY.2021 14:37:07

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2
解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	4.59	0.09	4.68	11.00
60	5300	4.30	0.09	4.39	11.00
64	5320	4.54	0.09	4.63	11.00

CH52




Date: 27.MAY.2021 17:31:25

CH60

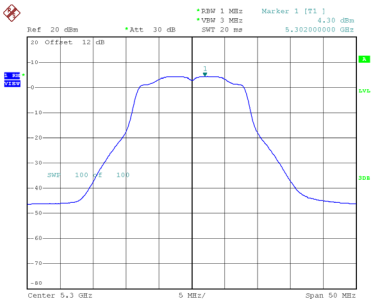

Date: 27.MAY.2021 17:31:50

CH64



Date: 27.MAY.2021 14:47:01


測試頻道: IEEE 802.11a / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Total
解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	7.83	9.32
60	5300	7.58	9.32
64	5320	7.67	9.32


測試頻道: IEEE 802.11a / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1
解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	4.86	0.09	4.95	11.00
116	5580	4.65	0.09	4.74	11.00
140	5700	4.83	0.09	4.92	11.00


CH100



CH116

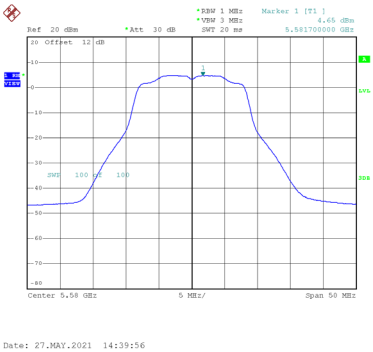


CH140

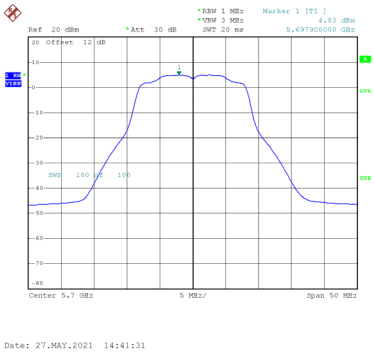


測試頻道: IEEE 802.11a / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2
解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	4.61	0.09	4.70	11.00
116	5580	4.36	0.09	4.45	11.00
140	5700	4.66	0.09	4.75	11.00


CH100



CH116

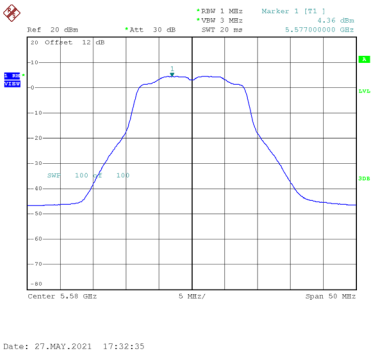

CH140

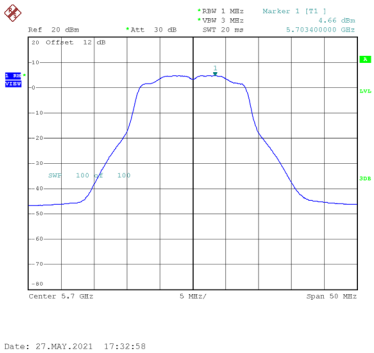


測試頻道:	IEEE 802.11a / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	7.84	9.32
116	5580	7.61	9.32
140	5700	7.85	9.32


測試頻道: IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1
解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	2.27	0.09	2.36	30.00
157	5785	2.08	0.09	2.17	30.00
165	5825	2.33	0.09	2.42	30.00


CH149



CH157

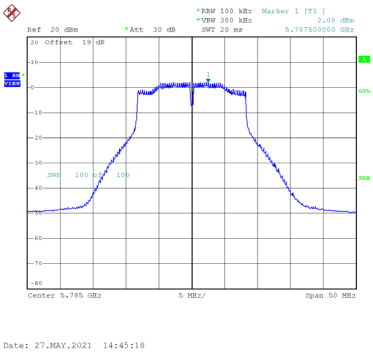


CH165

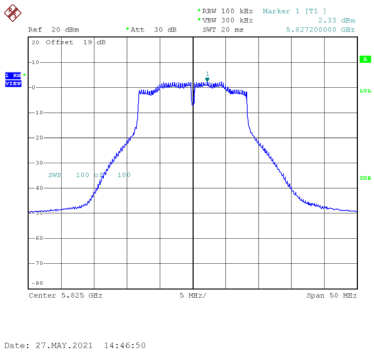


測試頻道: IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2
解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	1.86	0.09	1.95	30.00
157	5785	1.83	0.09	1.92	30.00
165	5825	1.78	0.09	1.87	30.00


CH149



CH157

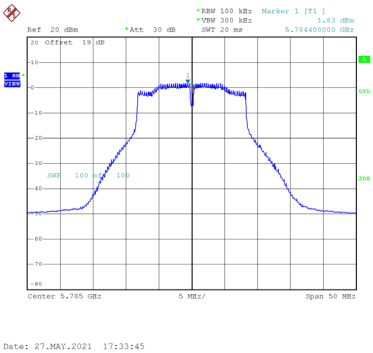

CH165

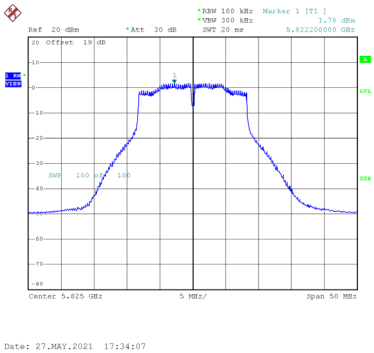


測試頻道:	IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	5.17	28.32
157	5785	5.06	28.32
165	5825	5.17	28.32

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Ant.1
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	4.73	0.00	4.73	11.00
40	5200	4.41	0.00	4.41	11.00
48	5240	4.43	0.00	4.43	11.00

CH36

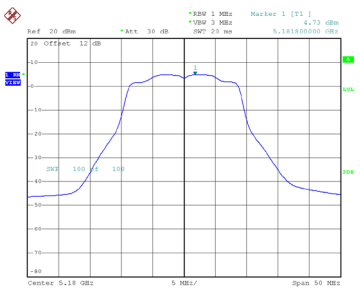


Date: 27.MAY.2021 14:48:43

CH40

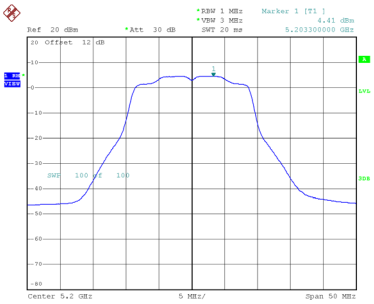

Date: 27.MAY.2021 15:02:48

CH48

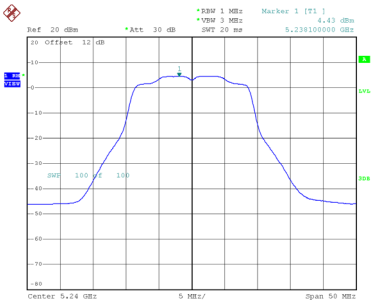


Date: 27.MAY.2021 15:04:22

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Ant.2
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	4.37	0.00	4.37	11.00
40	5200	4.17	0.00	4.17	11.00
48	5240	4.18	0.00	4.18	11.00

CH36

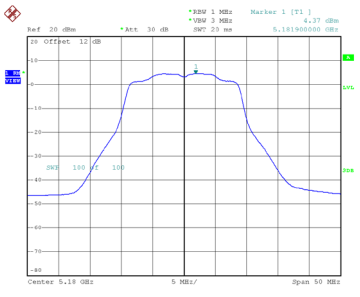


Date: 27.MAY.2021 17:34:39

CH40



Date: 27.MAY.2021 17:35:01

CH48



Date: 27.MAY.2021 17:36:08


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	7.56	9.32
40	5200	7.30	9.32
48	5240	7.32	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.2 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant.1
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	1.94	0.00	1.94	11.00
46	5230	1.68	0.00	1.68	11.00

CH38



Date: 27.MAY.2021 15:57:10

CH46

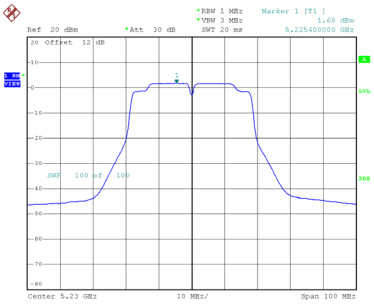


Date: 27.MAY.2021 15:59:02

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.2 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant.2
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	1.95	0.00	1.95	11.00
46	5230	1.80	0.00	1.80	11.00

CH38



Date: 27.MAY.2021 17:52:18

CH46

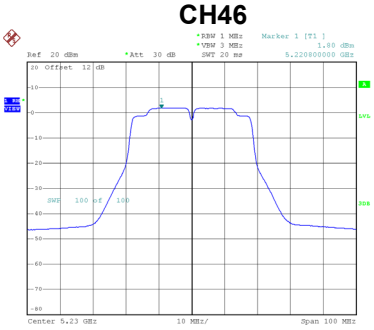

Date: 27.MAY.2021 17:53:09


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	4.96	9.32
46	5230	4.75	9.32

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Ant.1
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	-1.45	0.00	-1.45	11.00

CH42

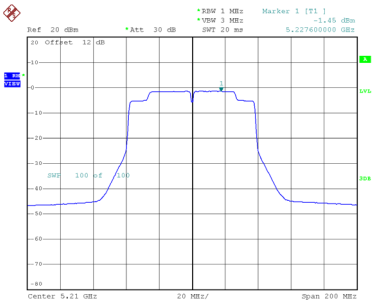


Date: 27.MAY.2021 16:39:55

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Ant.2
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	-1.19	0.00	-1.19	11.00

CH42

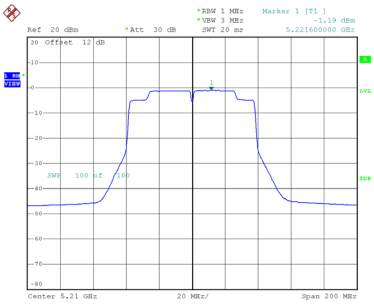

Date: 27.MAY.2021 18:03:21

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	1.69	9.32


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	4.57	0.00	4.57	11.00
60	5300	4.33	0.00	4.33	11.00
64	5320	4.35	0.00	4.35	11.00

CH52

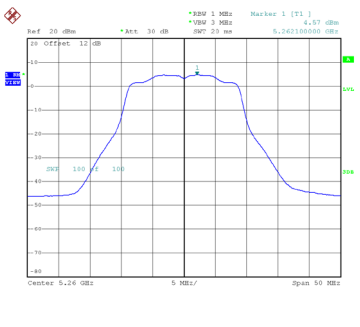


Date: 27.MAY.2021 15:05:42

CH60

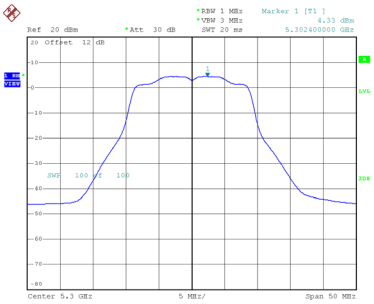

Date: 27.MAY.2021 15:07:01

CH64

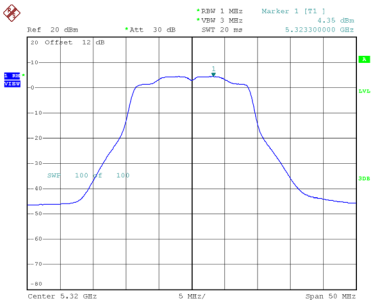

Date: 27.MAY.2021 15:08:25


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	4.28	0.00	4.28	11.00
60	5300	3.99	0.00	3.99	11.00
64	5320	3.98	0.00	3.98	11.00

CH52

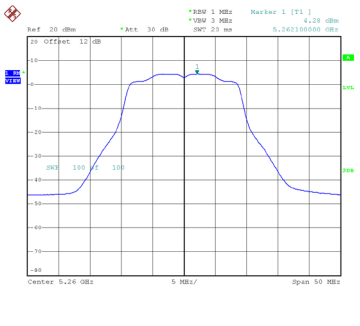


Date: 27.MAY.2021 17:36:41

CH60

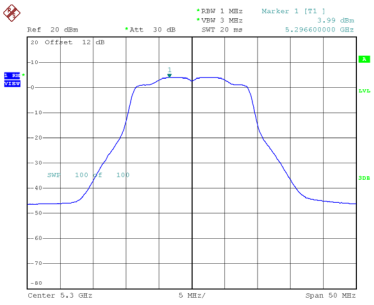

Date: 27.MAY.2021 17:37:03

CH64

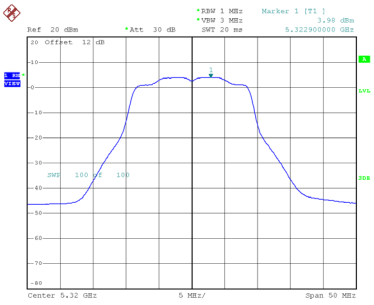

Date: 27.MAY.2021 17:37:38


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	7.44	9.32
60	5300	7.17	9.32
64	5320	7.18	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.3 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant. 1
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
54	5270	1.80	0.00	1.80	11.00
62	5310	1.67	0.00	1.67	11.00

CH54



Date: 27.MAY.2021 16:00:30

CH62

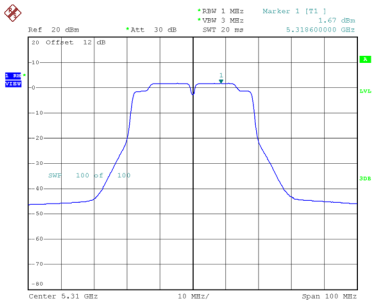


Date: 27.MAY.2021 16:03:06

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.3 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant. 2
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
54	5270	1.91	0.00	1.91	11.00
62	5310	1.59	0.00	1.59	11.00

CH54



Date: 27.MAY.2021 17:53:37

CH62

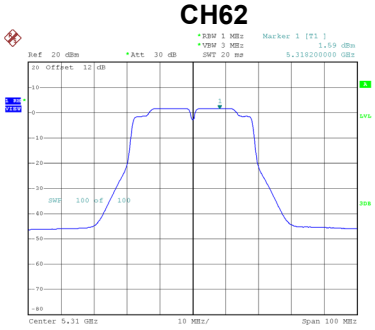

Date: 27.MAY.2021 17:54:05


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
54	5270	4.87	9.32
62	5310	4.64	9.32

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Ant. 1
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
58	5290	-2.99	0.00	-2.99	11.00

CH58

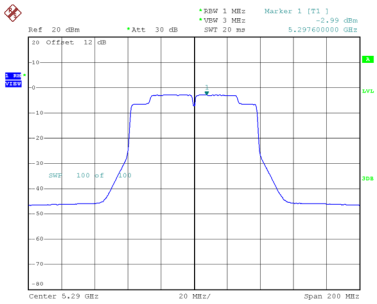


Date: 27.MAY.2021 16:42:08

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Ant. 2
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
58	5290	-1.22	0.00	-1.22	11.00

CH58

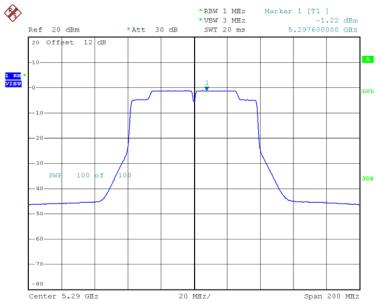

Date: 27.MAY.2021 18:03:51


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
58	5290	0.99	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT160) / 5.2 GHz 頻帶+5.3 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant. 1
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
50	5250	-4.11	0.00	-4.11	11.00

CH50

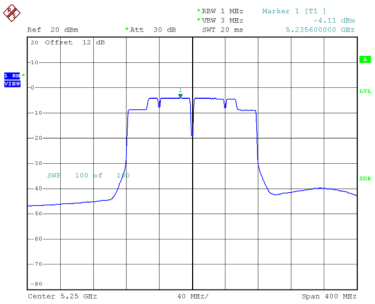


Date: 27.MAY.2021 18:43:36

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT160) / 5.2 GHz 頻帶+5.3 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant. 2
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
50	5250	-4.16	0.00	-4.16	11.00

CH50

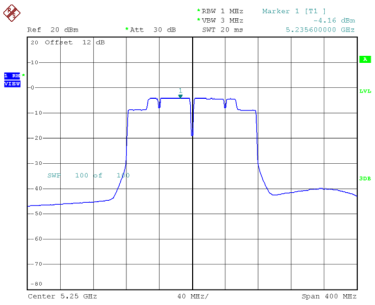

Date: 27.MAY.2021 18:38:01

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT160) / 5.2 GHz 頻帶+5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
50	5250	-1.12	9.32


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	4.57	0.00	4.57	11.00
116	5580	4.38	0.00	4.38	11.00
140	5700	4.67	0.00	4.67	11.00

CH100




Date: 27.MAY.2021 15:09:40

CH116

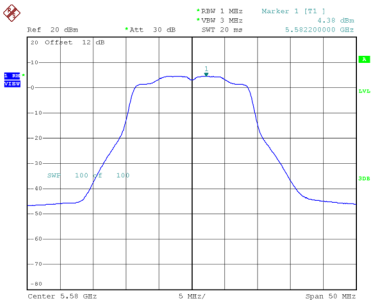

Date: 27.MAY.2021 15:11:09

CH140

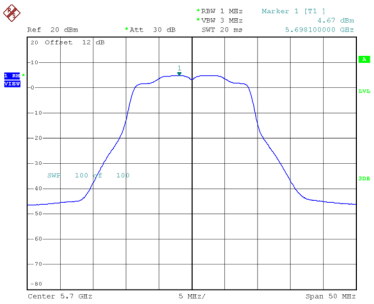

Date: 27.MAY.2021 15:12:28


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	4.64	0.00	4.64	11.00
116	5580	4.10	0.00	4.10	11.00
140	5700	4.37	0.00	4.37	11.00

CH100




Date: 27.MAY.2021 17:38:00

CH116

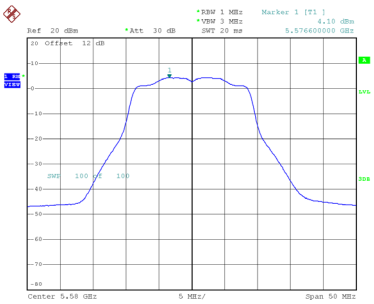

Date: 27.MAY.2021 17:38:50

CH140

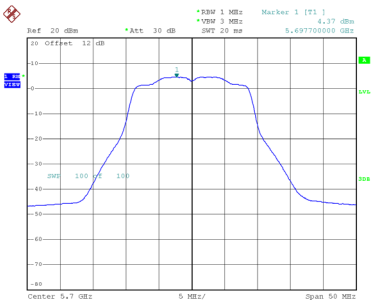

Date: 27.MAY.2021 17:39:14


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	7.62	9.32
116	5580	7.25	9.32
140	5700	7.53	9.32

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Ant. 1
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
102	5510	1.98	0.00	1.98	11.00
110	5550	1.85	0.00	1.85	11.00
134	5670	1.81	0.00	1.81	11.00

CH102




Date: 27.MAY.2021 16:05:20

CH110

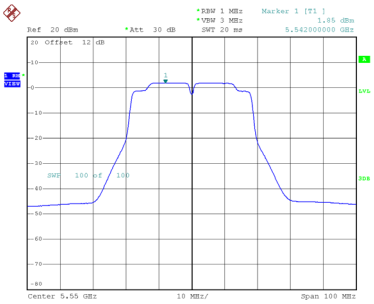

Date: 27.MAY.2021 16:06:54

CH134

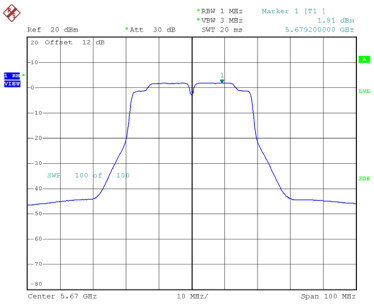


Date: 27.MAY.2021 16:08:24

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Ant. 2
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
102	5510	1.95	0.00	1.95	11.00
110	5550	1.82	0.00	1.82	11.00
134	5670	1.75	0.00	1.75	11.00

CH102

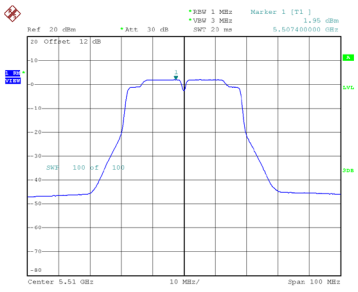


Date: 27.MAY.2021 17:54:42

CH110

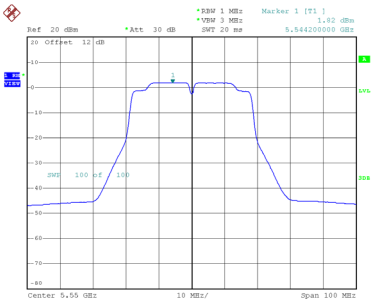

Date: 27.MAY.2021 17:55:11

CH134

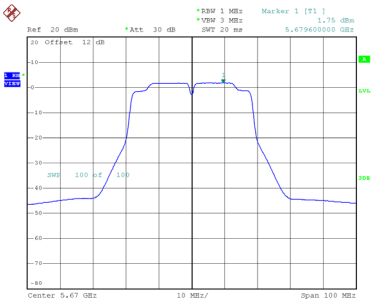

Date: 27.MAY.2021 17:55:39

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
102	5510	4.98	9.32
110	5550	4.85	9.32
134	5670	4.79	9.32


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
106	5530	-1.25	0.00	-1.25	11.00
122	5610	1.62	0.00	1.62	11.00

CH106



Date: 27.MAY.2021 16:44:04

CH122

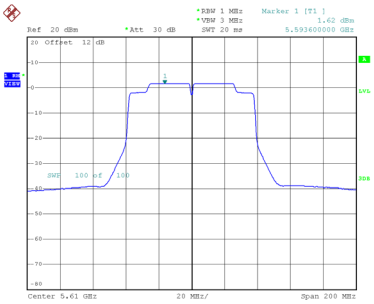

Date: 27.MAY.2021 16:46:10


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
106	5530	-0.99	0.00	-0.99	11.00
122	5610	-1.30	0.00	-1.30	11.00

CH106



Date: 27.MAY.2021 18:29:31

CH122

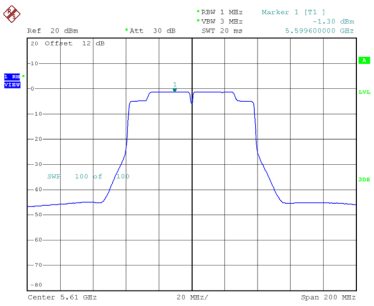

Date: 27.MAY.2021 18:30:08


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
106	5530	1.89	9.32
122	5610	3.41	9.32

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT160) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Ant.1
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
114	5570	-3.00	0.00	-3.00	11.00

CH114

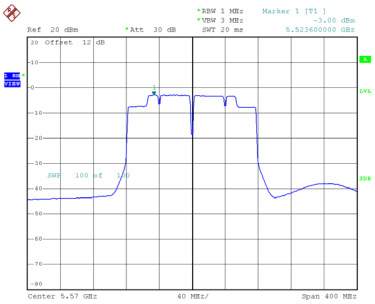


Date: 27.MAY.2021 18:44:22

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT160) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Ant.2
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
114	5570	-2.58	0.00	-2.58	11.00

CH114

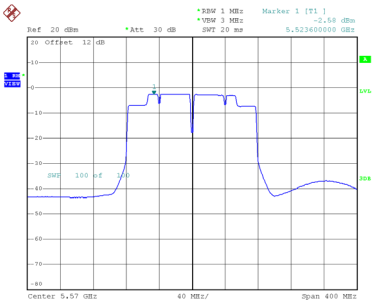

Date: 27.MAY.2021 18:39:13

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT160) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
114	5570	0.23	9.32


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	1.97	0.00	1.97	30.00
157	5785	1.95	0.00	1.95	30.00
165	5825	2.00	0.00	2.00	30.00

CH149

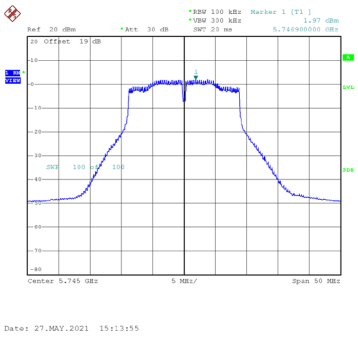


Date: 27.MAY.2021 15:13:55

CH157

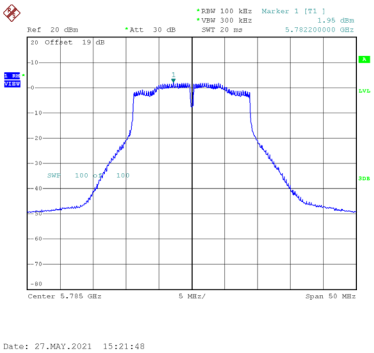

Date: 27.MAY.2021 15:21:48

CH165

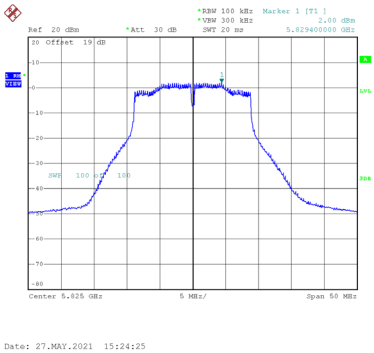

Date: 27.MAY.2021 15:24:25


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	1.60	0.00	1.60	30.00
157	5785	1.53	0.00	1.53	30.00
165	5825	1.78	0.00	1.78	30.00

CH149




Date: 27.MAY.2021 17:39:45

CH157

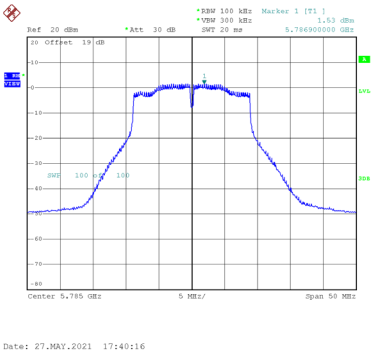

Date: 27.MAY.2021 17:40:16

CH165

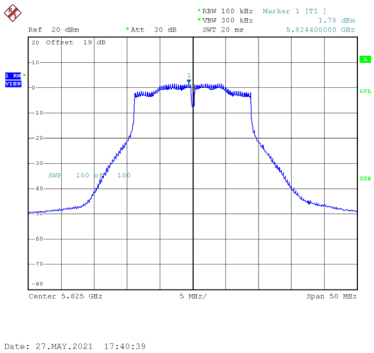

Date: 27.MAY.2021 17:40:39


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	4.80	28.32
157	5785	4.76	28.32
165	5825	4.90	28.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.8 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant.1
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	1.99	0.00	1.99	30.00
159	5795	-1.20	0.00	-1.20	30.00

CH151

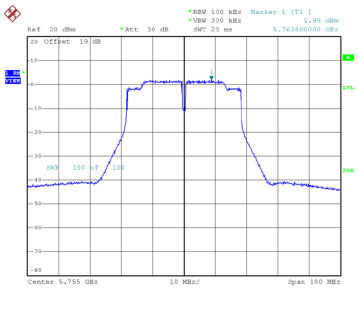

Date: 27.MAY.2021 16:12:11

CH159

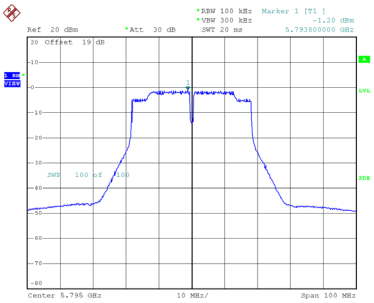


Date: 27.MAY.2021 16:14:15

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.8 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant.2
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	-0.04	0.00	-0.04	30.00
159	5795	-1.12	0.00	-1.12	30.00

CH151

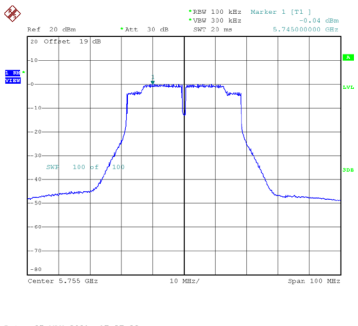

Date: 27.MAY.2021 17:57:33

CH159

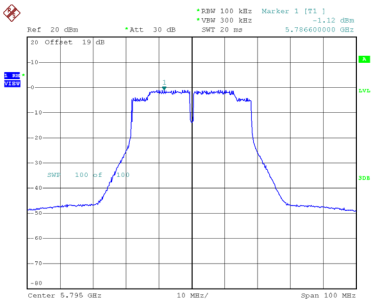

Date: 27.MAY.2021 17:58:06


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	4.10	28.32
159	5795	1.85	28.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.8 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant.1
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	-2.15	0.00	-2.15	30.00

CH155

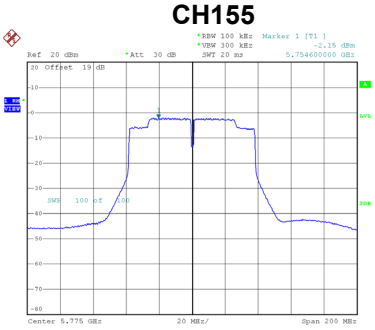


Date: 27.MAY.2021 16:48:31

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.8 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant.2
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	-3.33	0.00	-3.33	30.00

CH155

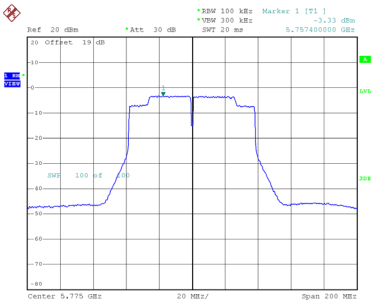

Date: 27.MAY.2021 18:31:30


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	0.31	28.32

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Ant.1
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	5.83	0.00	5.83	11.00
40	5200	5.67	0.00	5.67	11.00
48	5240	4.09	0.00	4.09	11.00

CH36




Date: 27.MAY.2021 15:26:01

CH40

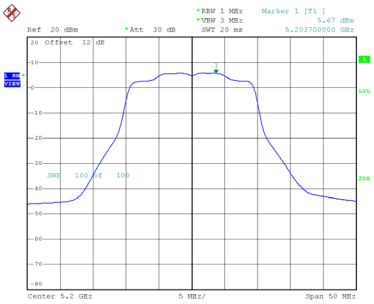

Date: 27.MAY.2021 15:31:48

CH48

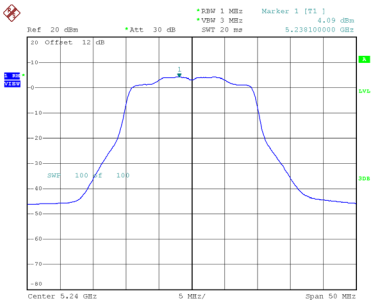


Date: 27.MAY.2021 15:33:19

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Ant.2
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	5.54	0.00	5.54	11.00
40	5200	5.96	0.00	5.96	11.00
48	5240	6.03	0.00	6.03	11.00

CH36

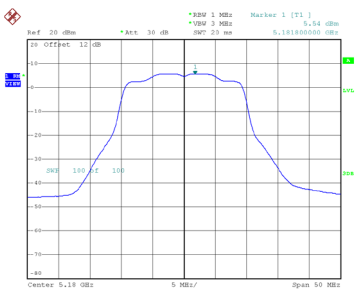


Date: 27.MAY.2021 17:41:25

CH40

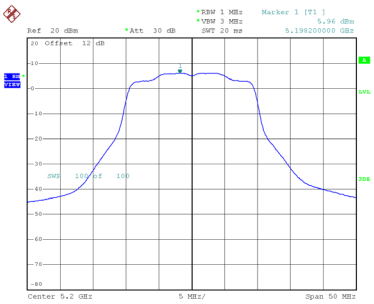

Date: 27.MAY.2021 17:43:12

CH48

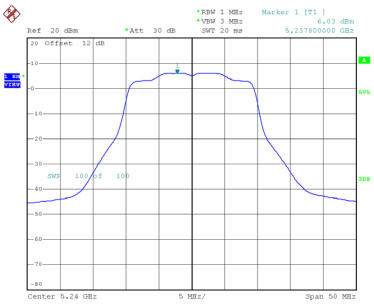

Date: 27.MAY.2021 17:45:08


測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	8.70	9.32
40	5200	8.83	9.32
48	5240	8.18	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) / 5.2 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant.1
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	1.49	0.00	1.49	11.00
46	5230	3.64	0.00	3.64	11.00

CH38



Date: 27.MAY.2021 16:16:03

CH46

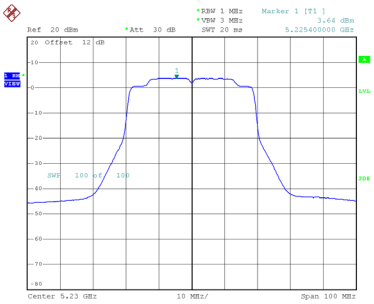


Date: 27.MAY.2021 16:17:35

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) / 5.2 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant.2
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	1.53	0.00	1.53	11.00
46	5230	1.32	0.00	1.32	11.00

CH38

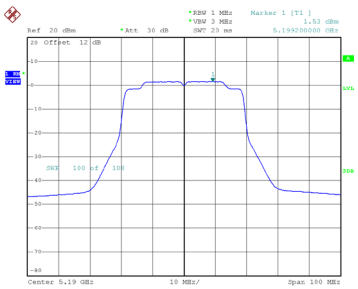

Date: 27.MAY.2021 17:58:42

CH46

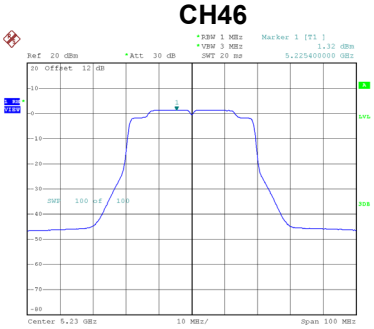

Date: 27.MAY.2021 17:59:10


測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	4.52	9.32
46	5230	5.64	9.32

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Ant.1
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	-1.86	0.00	-1.86	11.00

CH42

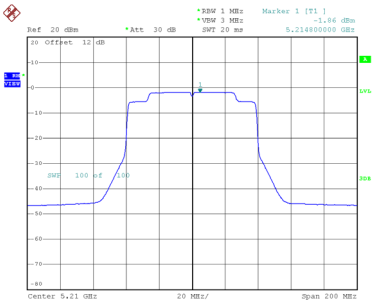


Date: 27.MAY.2021 16:50:29

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Ant.2
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	-1.56	0.00	-1.56	11.00

CH42

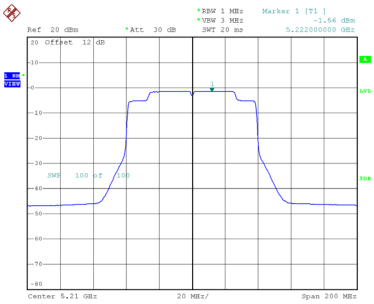

Date: 27.MAY.2021 18:32:39

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	1.30	9.32


測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	4.47	0.00	4.47	11.00
60	5300	5.47	0.00	5.47	11.00
64	5320	5.39	0.00	5.39	11.00

CH52

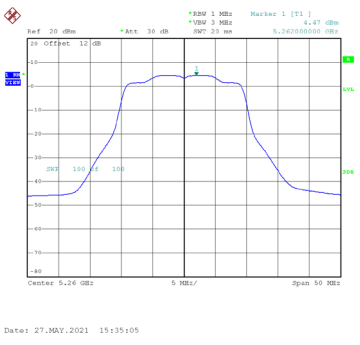


Date: 27.MAY.2021 15:35:05

CH60

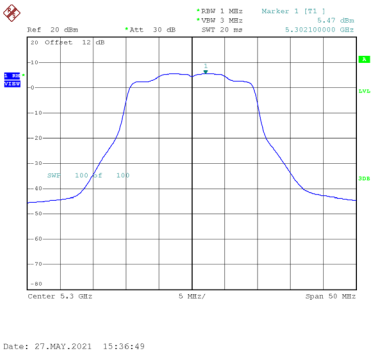

Date: 27.MAY.2021 15:36:49

CH64

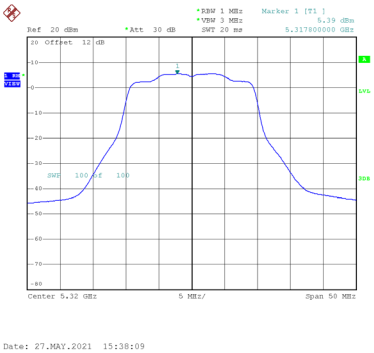

Date: 27.MAY.2021 15:38:09


測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) / 5.3 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	6.24	0.00	6.24	11.00
60	5300	5.96	0.00	5.96	11.00
64	5320	5.40	0.00	5.40	11.00

CH52

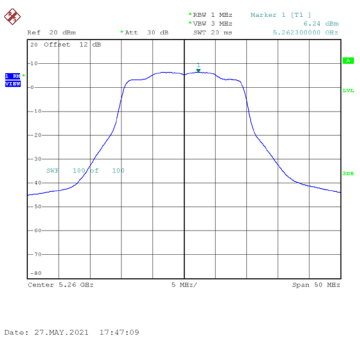


Date: 27.MAY.2021 17:47:09

CH60

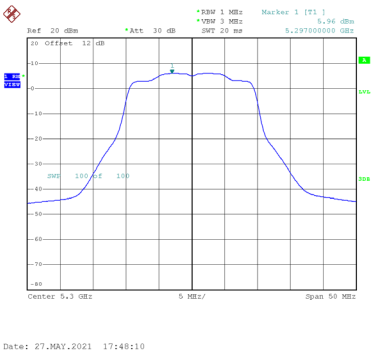

Date: 27.MAY.2021 17:48:10

CH64

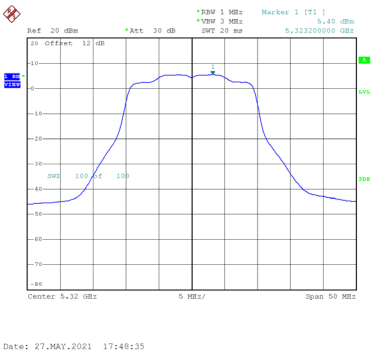

Date: 27.MAY.2021 17:48:35


測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	8.45	9.32
60	5300	8.73	9.32
64	5320	8.41	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) / 5.3 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant. 1
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
54	5270	2.85	0.00	2.85	11.00
62	5310	0.47	0.00	0.47	11.00

CH54



Date: 27.MAY.2021 16:19:03

CH62

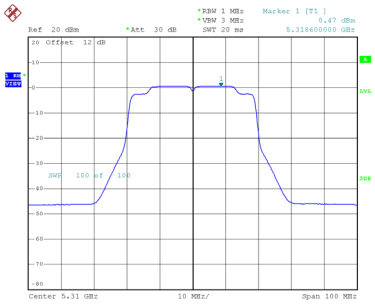


Date: 27.MAY.2021 16:20:32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) / 5.3 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant. 2
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
54	5270	1.37	0.00	1.37	11.00
62	5310	1.15	0.00	1.15	11.00

CH54



Date: 27.MAY.2021 17:59:37

CH62

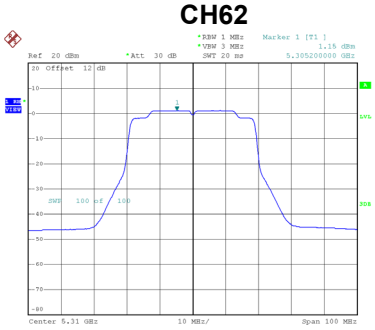

Date: 27.MAY.2021 18:00:05


測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
54	5270	5.18	9.32
62	5310	3.83	9.32

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Ant. 1
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
58	5290	-3.40	0.00	-3.40	11.00

CH58

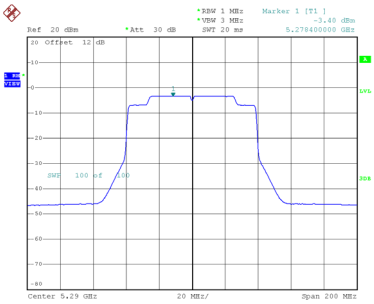


Date: 27.MAY.2021 16:52:19

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Ant. 2
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
58	5290	-1.54	0.00	-1.54	11.00

CH58

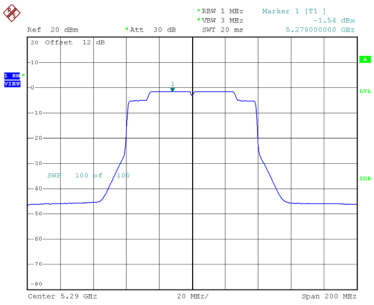

Date: 27.MAY.2021 18:33:09


測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
58	5290	0.64	9.32

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE160) / 5.2 GHz 頻帶+5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Ant. 1
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
50	5250	-4.36	0.09	-4.27	11.00

CH50

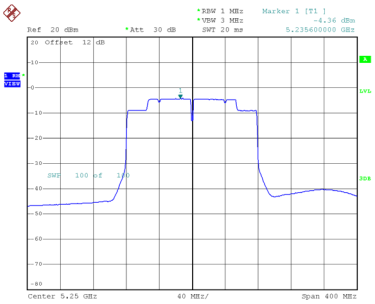


Date: 27.MAY.2021 18:45:07

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE160) / 5.2 GHz 頻帶+5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Ant. 2
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
50	5250	-4.46	0.09	-4.37	11.00

CH50

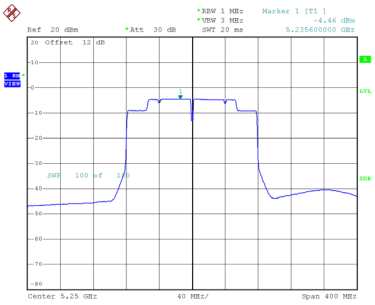

Date: 27.MAY.2021 18:39:49


測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE160) / 5.2 GHz 頻帶+5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
50	5250	-1.31	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) / 5.6 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant.1
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	5.65	0.00	5.65	11.00
116	5580	5.47	0.00	5.47	11.00
140	5700	5.78	0.00	5.78	11.00

CH100




Date: 27.MAY.2021 15:41:46

CH116

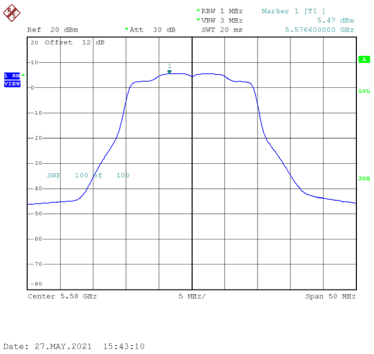

Date: 27.MAY.2021 15:43:10

CH140

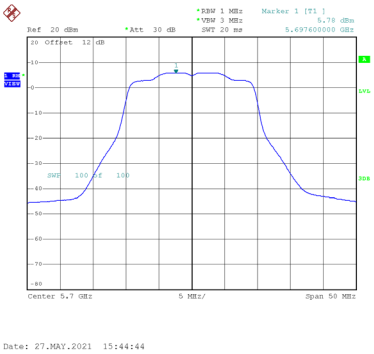


Date: 27.MAY.2021 15:44:44

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) / 5.6 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant.2
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	5.74	0.00	5.74	11.00
116	5580	5.61	0.00	5.61	11.00
140	5700	5.76	0.00	5.76	11.00

CH100

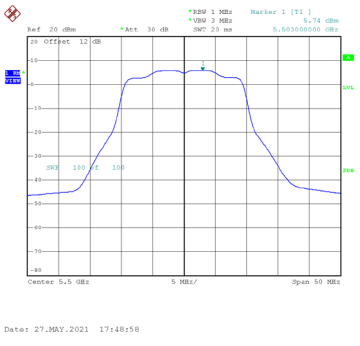


Date: 27.MAY.2021 17:48:58

CH116

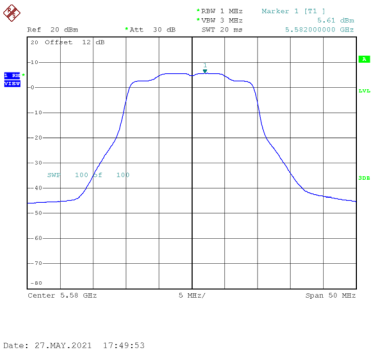

Date: 27.MAY.2021 17:49:53

CH140

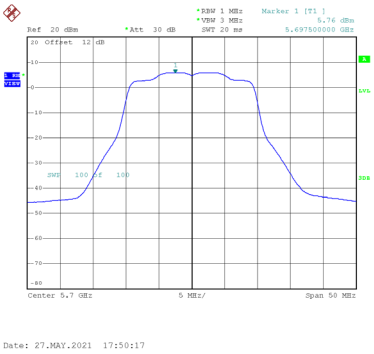

Date: 27.MAY.2021 17:50:17

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	8.71	9.32
116	5580	8.55	9.32
140	5700	8.78	9.32


測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant. 1

解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
102	5510	2.06	0.00	2.06	11.00
110	5550	2.34	0.00	2.34	11.00
134	5670	2.14	0.00	2.14	11.00

CH102




Date: 27.MAY.2021 16:22:11

CH110

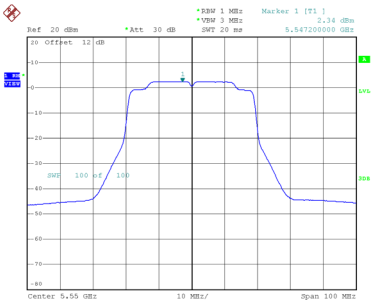

Date: 27.MAY.2021 16:23:40

CH134

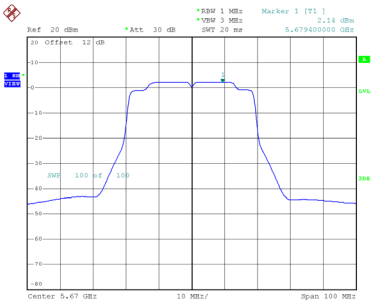

Date: 27.MAY.2021 16:25:20


測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) / 5.6 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant. 2

解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
102	5510	1.44	0.00	1.44	11.00
110	5550	1.44	0.00	1.44	11.00
134	5670	1.27	0.00	1.27	11.00

CH102




Date: 27.MAY.2021 18:00:34

CH110

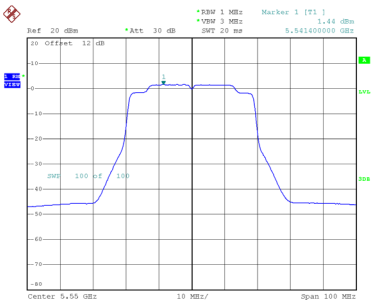

Date: 27.MAY.2021 18:01:02

CH134

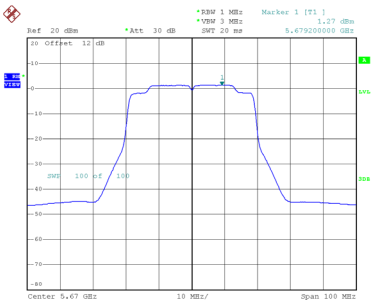

Date: 27.MAY.2021 18:01:36


測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
102	5510	4.77	9.32
110	5550	4.92	9.32
134	5670	4.74	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) / 5.6 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant.1
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
106	5530	-1.70	0.00	-1.70	11.00
122	5610	1.24	0.00	1.24	11.00

CH106



Date: 27.MAY.2021 16:54:02

CH122

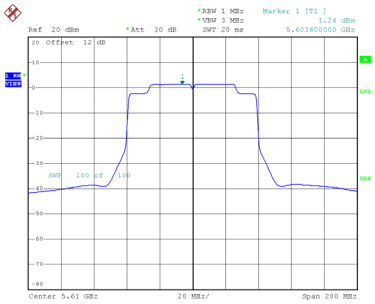


Date: 27.MAY.2021 16:56:04

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) / 5.6 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant.2
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
106	5530	-1.34	0.00	-1.34	11.00
122	5610	-0.16	0.00	-0.16	11.00

CH106



Date: 27.MAY.2021 18:33:51

CH122

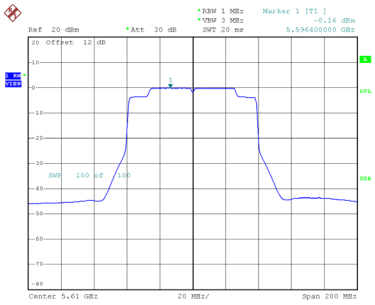

Date: 27.MAY.2021 18:36:29


測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
106	5530	1.49	9.32
122	5610	3.61	9.32

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE160) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Ant.1
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
114	5570	-2.98	0.09	-2.89	11.00

CH114

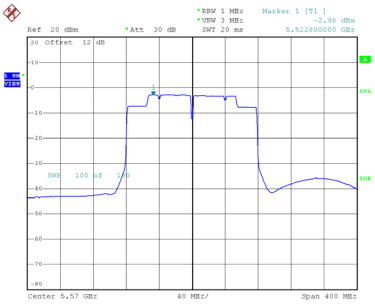


Date: 27.MAY.2021 18:42:42

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE160) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Ant.2
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
114	5570	-2.96	0.09	-2.87	11.00

CH114

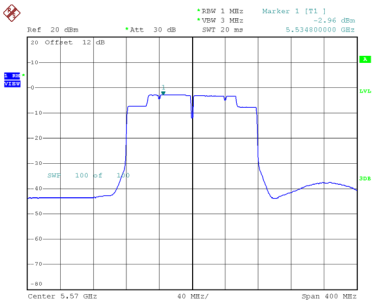

Date: 27.MAY.2021 18:40:19


測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE160) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
114	5570	0.13	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) / 5.8 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant.1
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	2.13	0.00	2.13	30.00
157	5785	2.07	0.00	2.07	30.00
165	5825	2.20	0.00	2.20	30.00

CH149

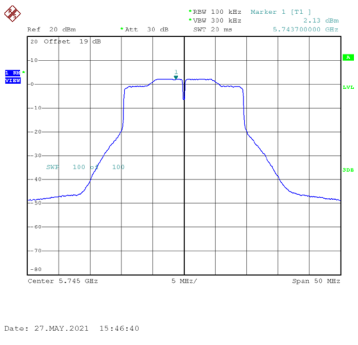


Date: 27.MAY.2021 15:46:40

CH157

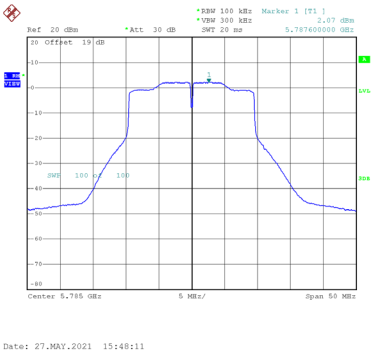

Date: 27.MAY.2021 15:48:11

CH165

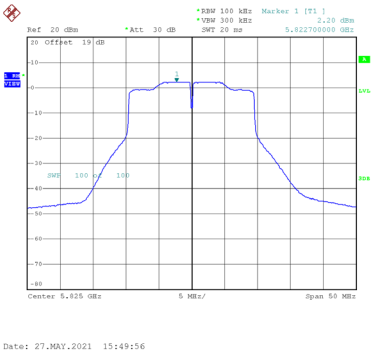


Date: 27.MAY.2021 15:49:56

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) / 5.8 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant.2
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	2.21	0.00	2.21	30.00
157	5785	2.30	0.00	2.30	30.00
165	5825	2.36	0.00	2.36	30.00

CH149




Date: 27.MAY.2021 17:50:41

CH157

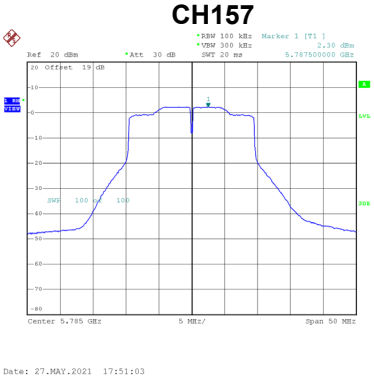

Date: 27.MAY.2021 17:51:03

CH165

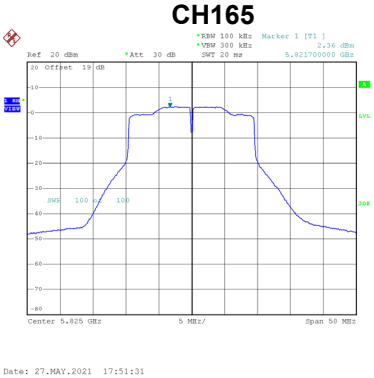

Date: 27.MAY.2021 17:51:31


測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	5.18	28.32
157	5785	5.20	28.32
165	5825	5.29	28.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.1
解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	-1.55	0.00	-1.55	30.00
159	5795	-1.16	0.00	-1.16	30.00

CH151



Date: 27.MAY.2021 16:33:36

CH159

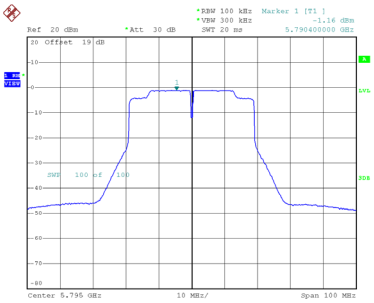


Date: 27.MAY.2021 16:37:31

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) / 5.8 GHz 頻帶　　測試模式: 發射_Ant.2
解析頻寬: 1MHz　　視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS　　測試日期: 110/05/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	-2.11	0.00	-2.11	30.00
159	5795	-2.11	0.00	-2.11	30.00

CH151



Date: 27.MAY.2021 18:02:04

CH159

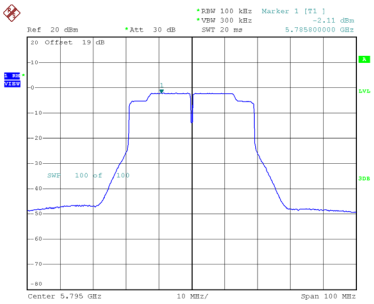

Date: 27.MAY.2021 18:02:32


測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	1.19	28.32
159	5795	1.40	28.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) / 5.8 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant.1
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	-2.62	0.00	-2.62	30.00

CH155

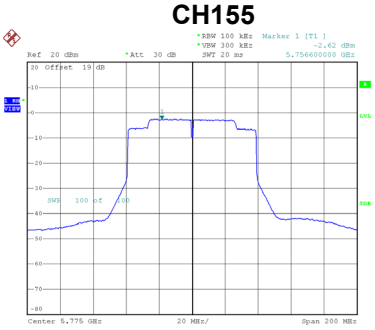


Date: 27.MAY.2021 16:59:02

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) / 5.8 GHz 頻帶
測試模式: 發射_Ant.2
解析頻寬: 1MHz
視頻頻寬: 3MHz
檢測器: RMS
測試日期: 110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	-3.14	0.00	-3.14	30.00

CH155

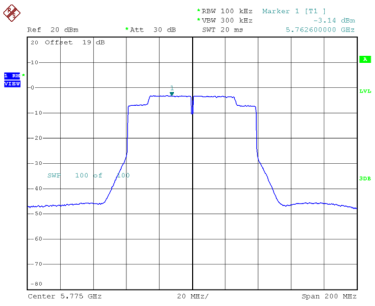

Date: 27.MAY.2021 18:37:00

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/05/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	0.14	28.32

附記：

(1) 若天線方向增益超過6 dBi，限制值須等量減少超過6 dBi天線方向增益的dBi總量。

16 場強輻射

16.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.6 及 15.209(a)之規定。

頻率(f) (MHz)	電場強度 (微伏特/公尺，μV/m)	測距 (公尺)
0.009 ≤ f ≤ 0.490	2400/f(kHz)	300
0.490 < f ≤ 1.705	24000/f(kHz)	30
1.705 < f < 30	30	30
30 ≤ f ≤ 88	100	3
88 < f ≤ 216	150	3
216 < f ≤ 960	200	3
960 < f	500	3

Note:
(1) The tighter limit applies at the band edges.

16.2 量測方法

15-2-1輻射場強1GHz以下:
將待測物置於0.8米高的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置於距離待測物3米外的1米高度。待測物放置於桌面，360度旋轉，遠端接收天線亦需從1米至4米升降變化，以找出其相對位置之最大輻射電場強度，量測時接收天線將分別置於水準、垂直極向分別執行測試。
15-2-2 輻射場強1GHz以上:
將待測物置於1.5米高的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置於距離待測物3米外的1米高度。待測物放置於桌面，360度旋轉，遠端接收天線亦需從1米至4米升降變化，以找出其相對位置之最大輻射電場強度，量測時接收天線將分別置於水平、垂直極向分別執行測試。

附記：

(1) 任一高於1000兆赫(MHz)之頻率需以平均值檢波器功能量測，其它頻率則以準峰值功能量測。當規定之發射限度為平均值時(包括1000MHz以下)，同時亦必須符合以峰值檢波器功能測量之限制值，其測峰值發射限值相當於受測頻率之最大容許平均值再加20dB，若另有規定其不同峰值限制值者除外。若無其他特別指定，測量高於1000兆赫(MHz)之頻率測試儀器須使用1 MHz之解析頻寬執行，1000MHz以下之頻率測試儀器須使用100 KHz解析頻寬執行。
(2) 由於 9KHz – 30MHz發射之電場強度訊號太弱,量測時將不附上此量測值。
(3) 量測範圍內之頻率(30MHz–40000MHz)，本地震盪頻率或主波及其諧波(量測至其10倍之諧波止，若其發射之訊號太弱而儀器無法量測時將不再附上此量測值。
(4) 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值(即餘裕度乃量測之峰值相對於平均值限制值)，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。
(5) 量測值之基本計算公式表示如下：
結果值 = 讀值 + 校正因子(CF)
校正因子(CF) = AF + CL - AG
其中 AF = 天線校正因素，CL = 同軸信號纜線衰減損失，AG = 信號放大器增益(如有使用時)。
(6) 待測物擺設方式：
"X" - 直接置放於桌面；"Y" - 直接站立於桌面；"Z" - 直接側放於桌面


16.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Preamplifier	EMCI	EMC--1330	980377	May 29, 2021	May 28, 2022
Preamplifier	EMCI	EMC012645SE	980410	Sep. 23, 2020	Sep. 22, 2021
Test Cable	EMCI	EMCCFD400-NM-NM-3500	170202	May 30, 2021	May 28, 2022
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-2500	170402	May 30, 2021	May 28, 2022
Test Cable	EMCI	EMCCFD400-NM-NM-8000	200344	May 29, 2021	May 28, 2022
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-1000	170816	Sep. 23, 2020	Sep. 22, 2021
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-7000	170205	Sep. 23, 2020	Sep. 22, 2021
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-3000	170204	Sep. 23, 2020	Sep. 22, 2021
EMI Test Receiver	Keysight	N9038A	MY55420127	Jun. 11, 2020	Jun. 10, 2021
Spectrum Analyzer	KEYSIGHT	N9010A	MY52220990	Jun. 22, 2020	Jun. 21, 2021
Horn Ant	SCHWARZBECK	BBHA 9120D	1297	Dec. 01, 2020	Nov. 30, 2021
Trilog-Broadband Antenna	Schwarzbeck	VULB 9168	00984	Jul. 31, 2020	Jul. 30, 2021
Measurement Software	EZ	EZ_EMC (Version NB-03A1-01)	N/A	N/A	N/A


附記：”N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明

A 30-1000MHz 使用寬頻天線

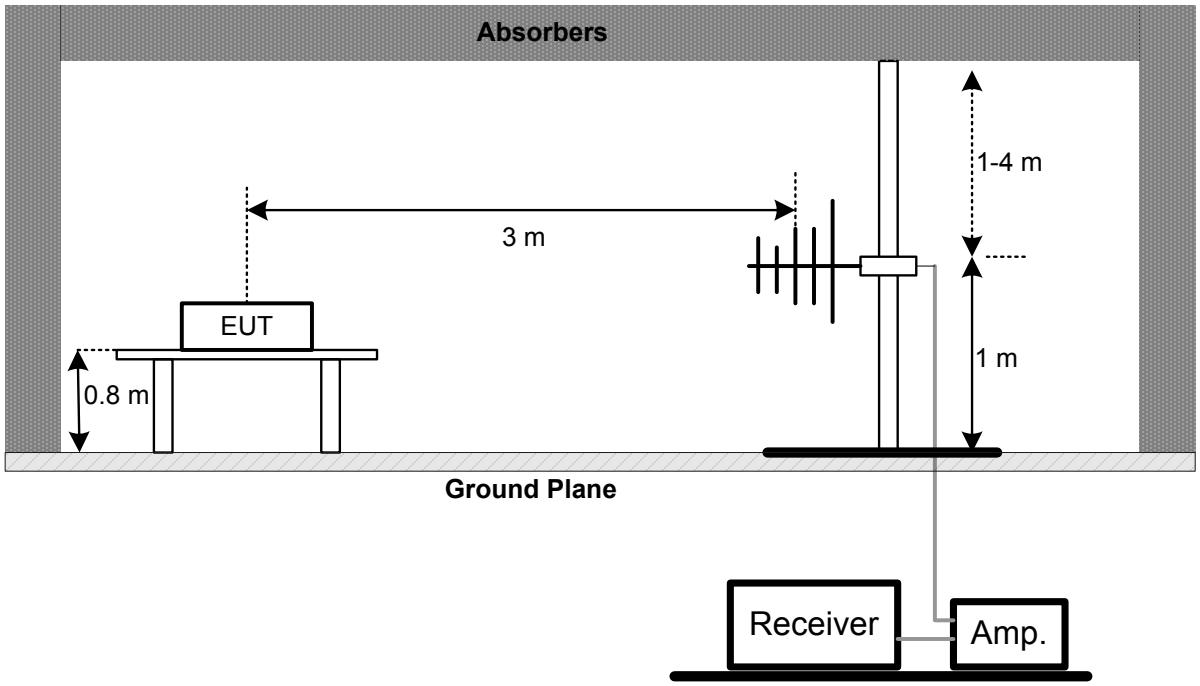

B 1000MHz 以上使用號角天線

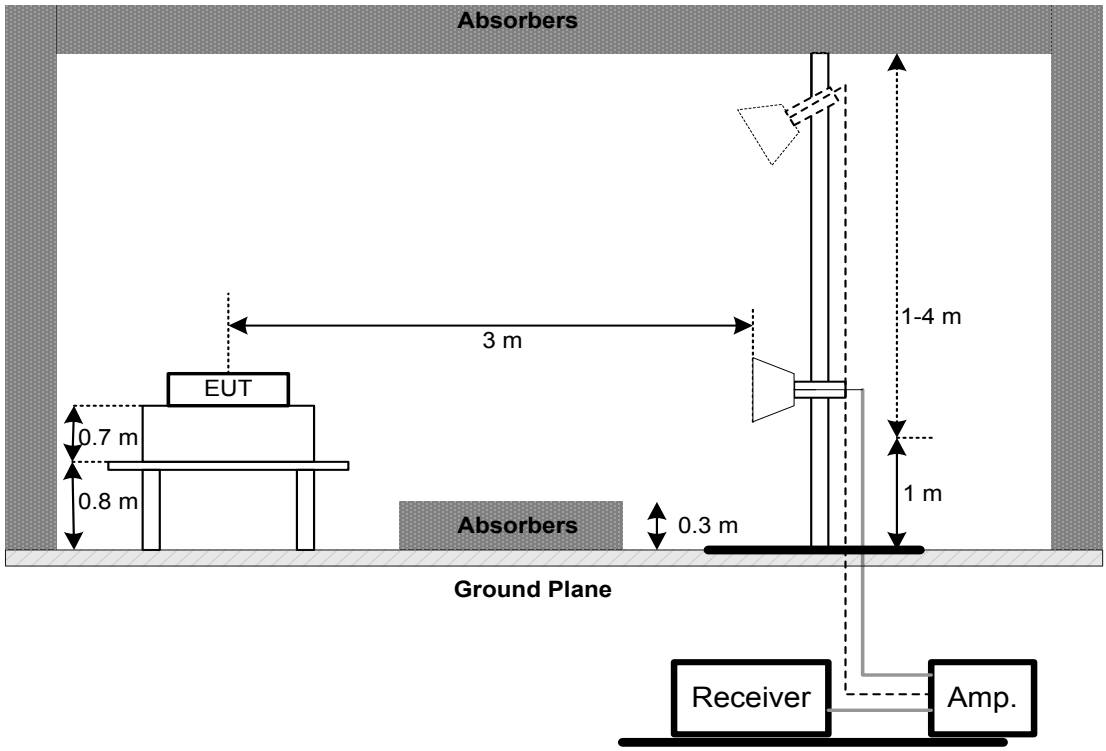


16.4 量測記錄

16.4.1 其它不必要之雜訊

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HE20) / 5700 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	100 kHz	視頻頻寬:	300 kHz
量測天線:	Log-Bicon Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Quasi-Peak/Peak	測試日期:	110/06/02


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

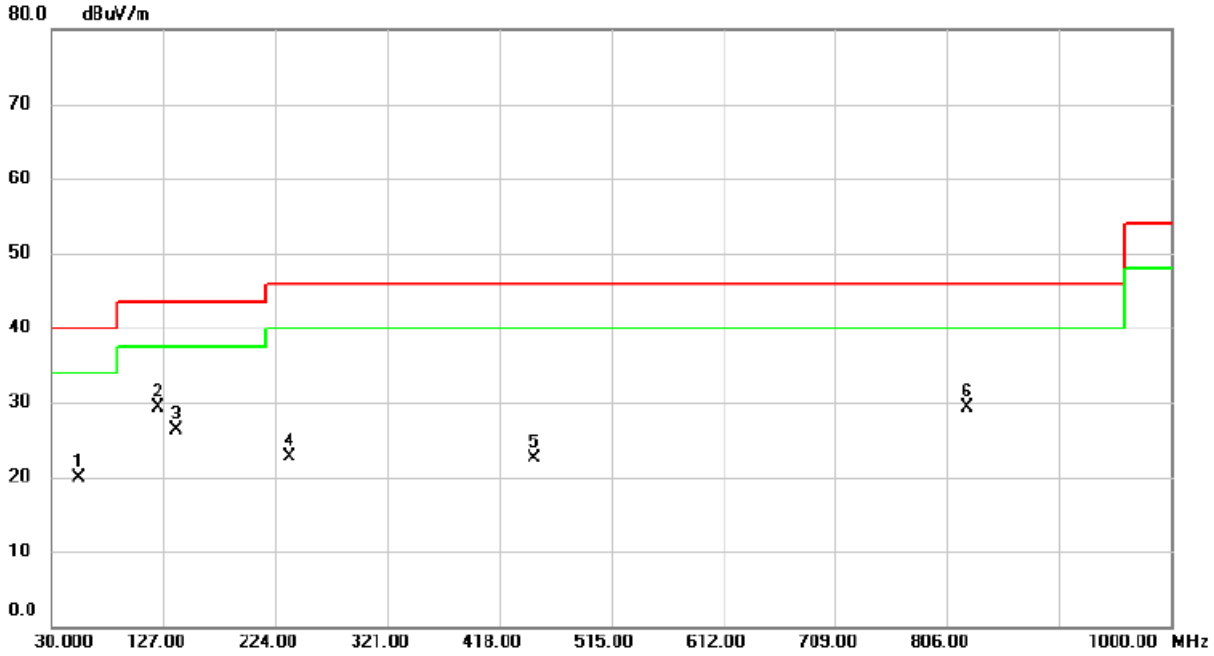

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		53.7650	31.90	-12.08	19.82	40.00	-20.18	peak	
2	*	122.6350	43.31	-14.04	29.27	43.50	-14.23	peak	
3		138.1550	38.55	-12.31	26.24	43.50	-17.26	peak	
4		236.1250	35.72	-13.03	22.69	46.00	-23.31	peak	
5		448.5550	29.61	-7.19	22.42	46.00	-23.58	peak	
6		822.9750	30.61	-1.31	29.30	46.00	-16.70	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HE20) / 5700 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	100 kHz	視頻頻寬:	300 kHz
量測天線:	Log-Bicon Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Quasi-Peak/Peak	測試日期:	110/06/02


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

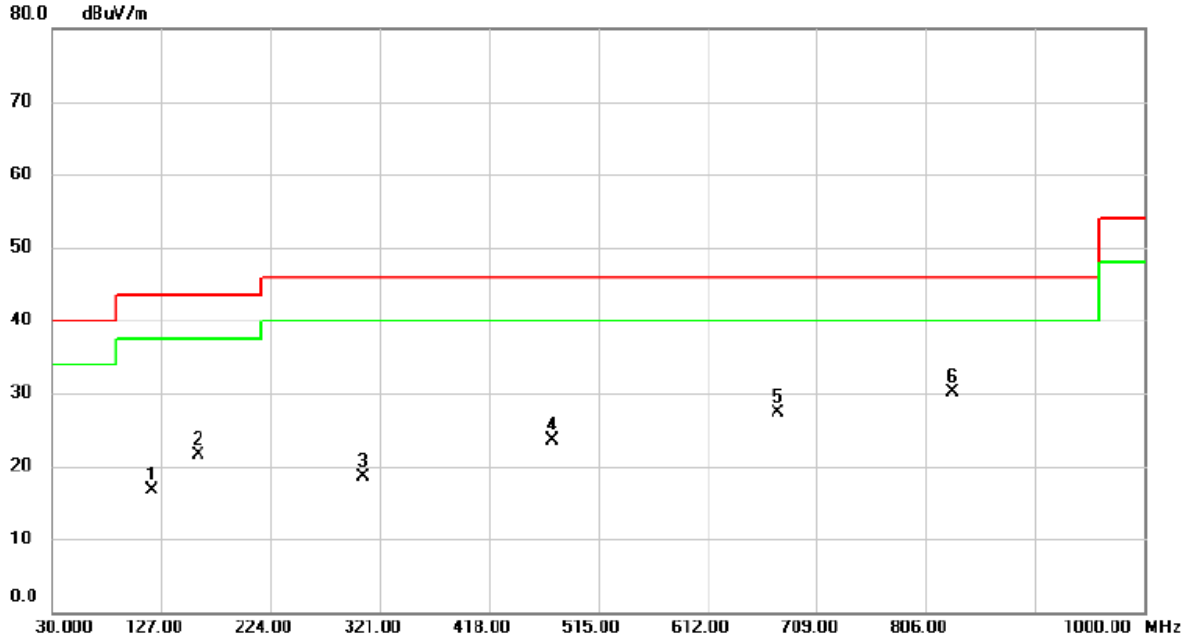

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		118.7550	31.25	-14.57	16.68	43.50	-26.82	peak	
2		159.9800	32.79	-11.38	21.41	43.50	-22.09	peak	
3		306.4500	29.32	-10.91	18.41	46.00	-27.59	peak	
4		474.7450	30.25	-6.80	23.45	46.00	-22.55	peak	
5		674.5650	30.43	-3.20	27.23	46.00	-18.77	peak	
6	*	830.2500	31.01	-0.95	30.06	46.00	-15.94	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HE20) / 5700 MHz	測試模式:	接收
解析頻寬:	100 kHz	視頻頻寬:	300 kHz
量測天線:	Log-Bicon Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Quasi-Peak/Peak	測試日期:	110/06/02


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

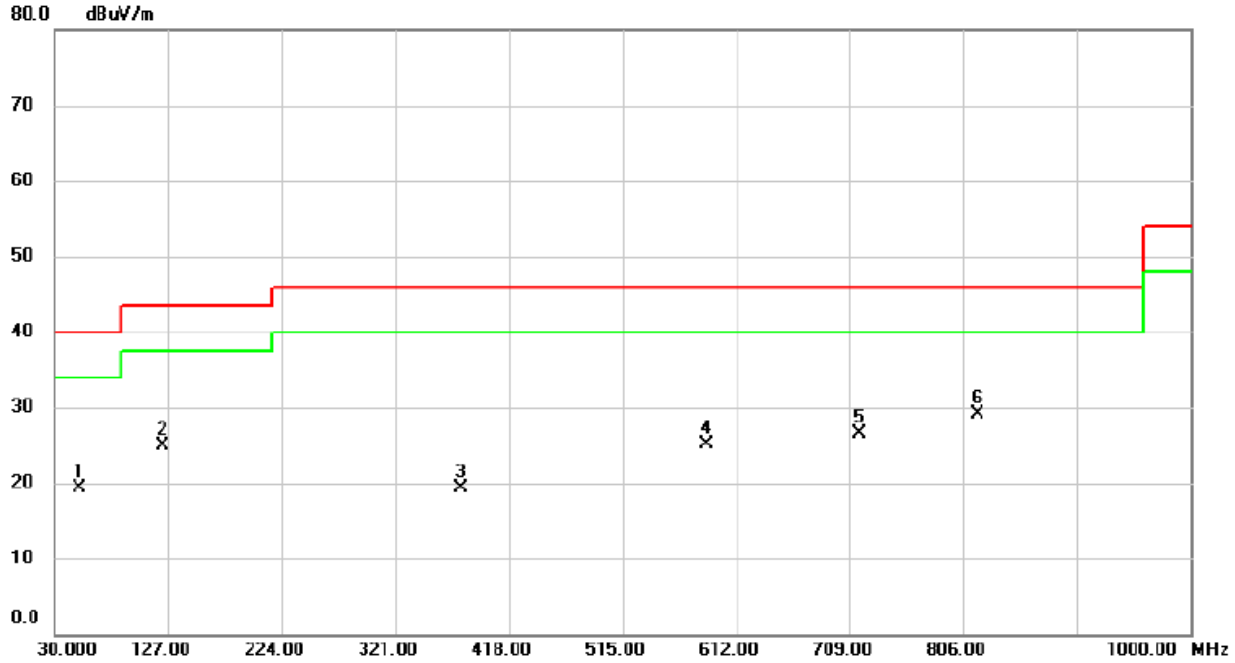

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		51.8250	31.23	-11.88	19.35	40.00	-20.65	peak	
2		122.1500	39.00	-14.12	24.88	43.50	-18.62	peak	
3		377.2600	28.61	-9.32	19.29	46.00	-26.71	peak	
4		586.2950	29.51	-4.39	25.12	46.00	-20.88	peak	
5		717.7300	29.28	-2.84	26.44	46.00	-19.56	peak	
6	*	817.6400	30.56	-1.48	29.08	46.00	-16.92	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HE20) / 5700 MHz	測試模式:	接收
解析頻寬:	100 kHz	視頻頻寬:	300 kHz
量測天線:	Log-Bicon Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Quasi-Peak/Peak	測試日期:	110/06/02

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

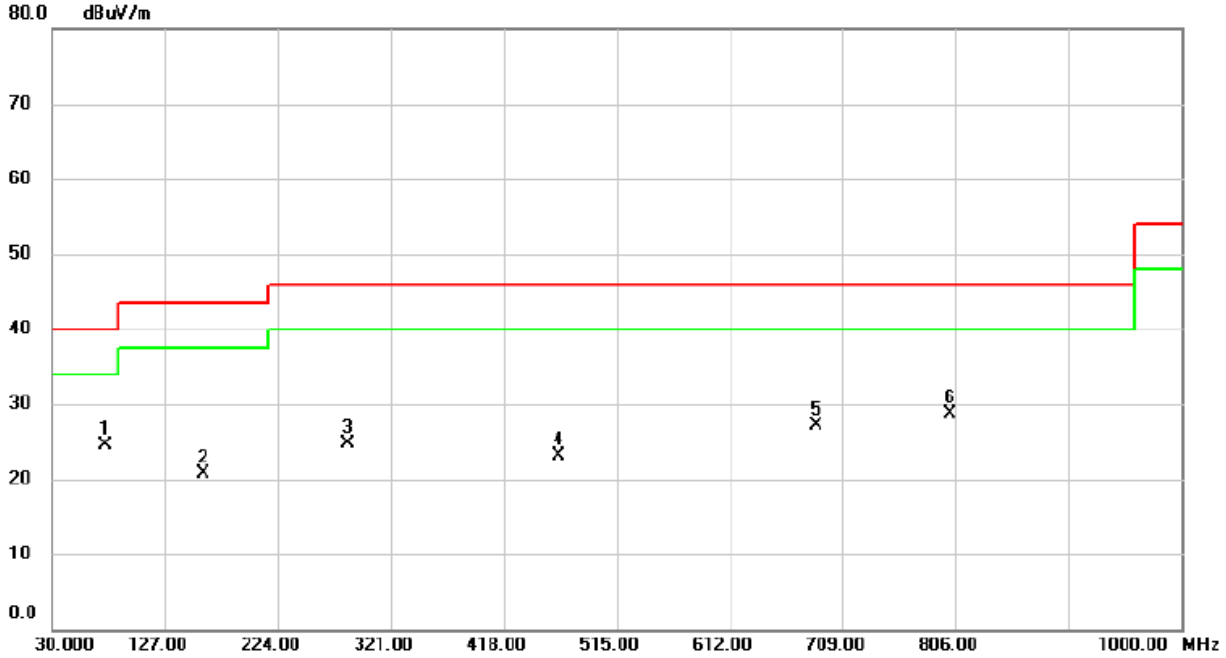


No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	75.5900	39.77	-15.31	24.46	40.00	-15.54	peak	
2		159.9800	32.05	-11.38	20.67	43.50	-22.83	peak	
3		284.1400	36.03	-11.31	24.72	46.00	-21.28	peak	
4		465.5300	30.36	-7.26	23.10	46.00	-22.90	peak	
5		685.7200	29.93	-2.83	27.10	46.00	-18.90	peak	
6		801.1500	30.30	-1.62	28.68	46.00	-17.32	peak	

16.4.2 諧波及本地震盪(1000 MHz - 主波之十倍諧波)

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5180 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

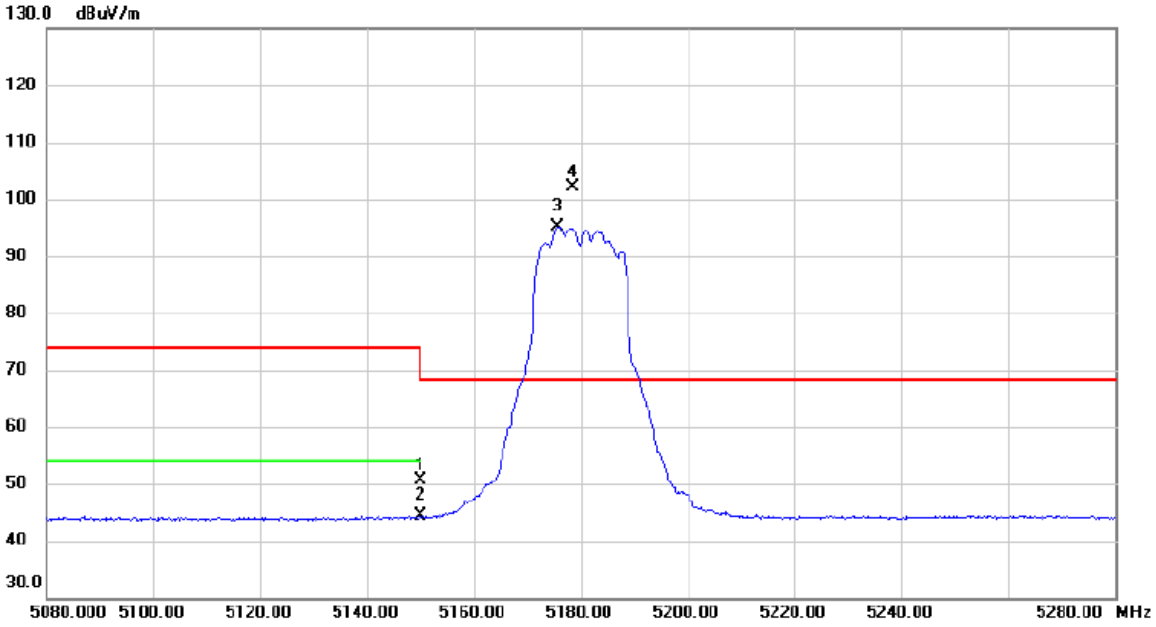

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	11.12	39.57	50.69	74.00	-23.31	peak	
2		5150.000	4.72	39.57	44.29	54.00	-9.71	AVG	
3	X	5175.600	55.61	39.57	95.18	68.20	26.98	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5178.600	62.56	39.57	102.13	68.20	33.93	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5180 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

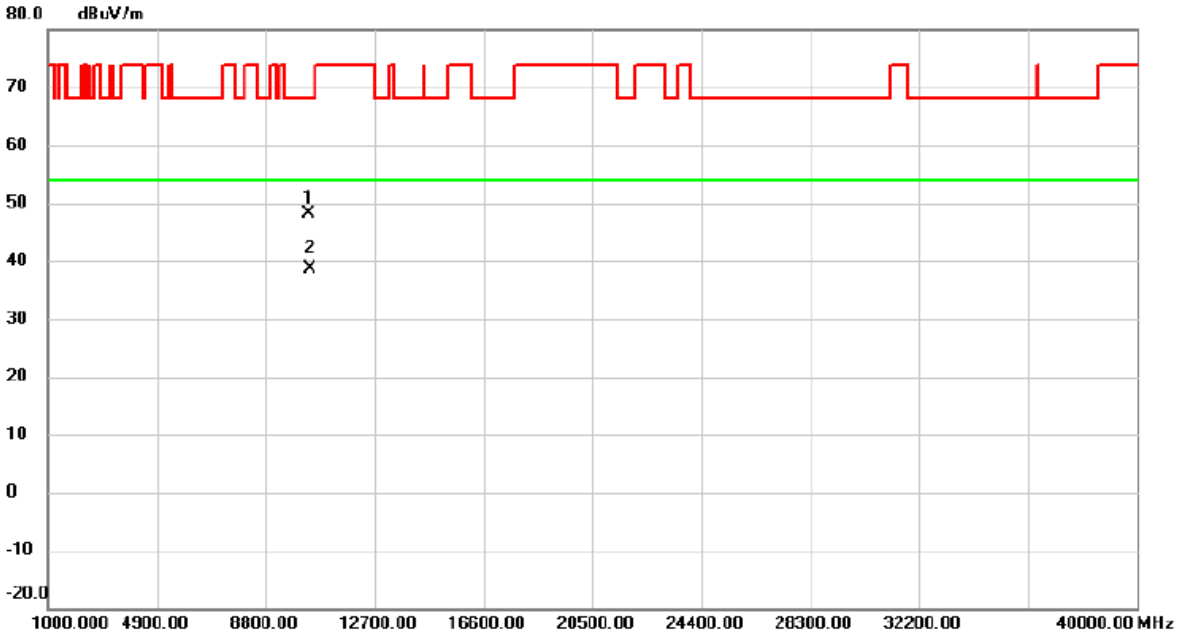

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10355.12	45.34	2.91	48.25	68.20	-19.95	peak	
2	*	10369.42	35.68	3.01	38.69	54.00	-15.31	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5180 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

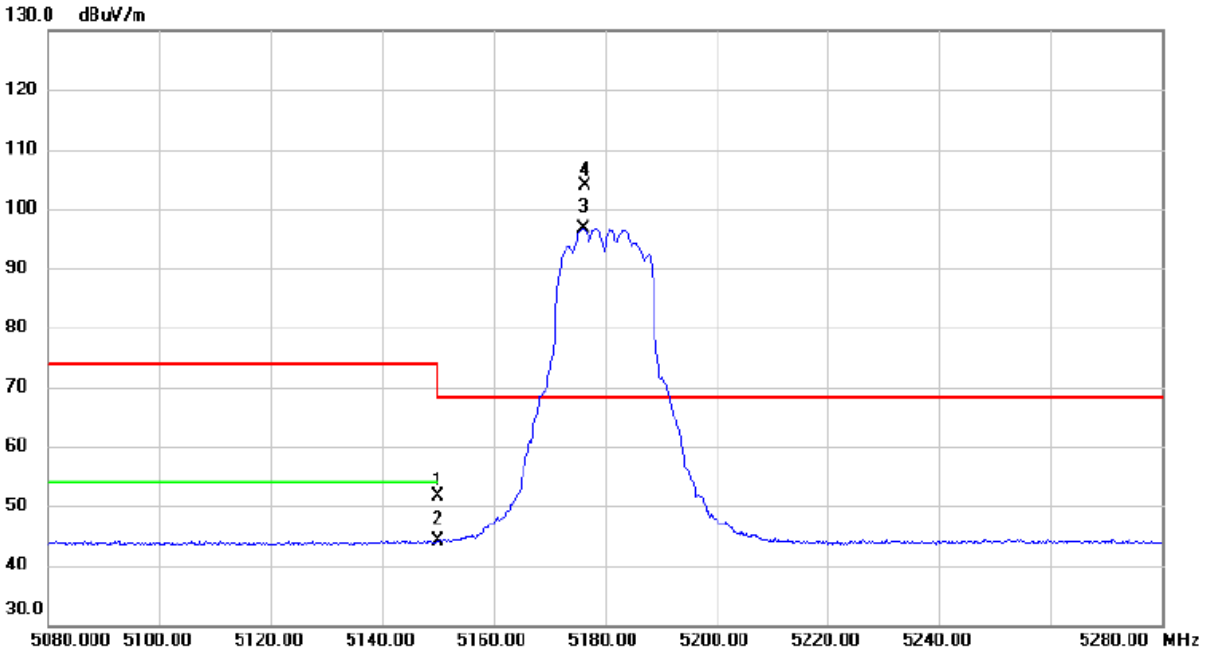

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	12.18	39.57	51.75	74.00	-22.25	peak	
2		5150.000	4.53	39.57	44.10	54.00	-9.90	AVG	
3	X	5176.000	57.16	39.57	96.73	68.20	28.53	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5176.400	64.41	39.57	103.98	68.20	35.78	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5180 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

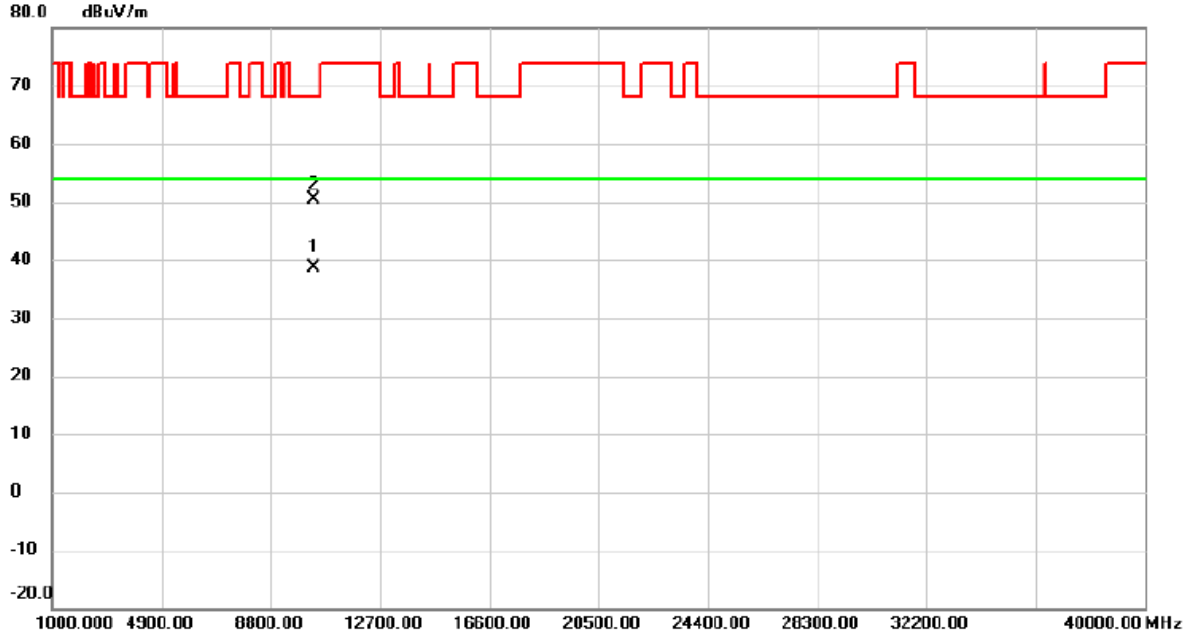

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10355.16	35.72	2.91	38.63	54.00	-15.37	AVG	
2		10359.46	47.55	2.94	50.49	68.20	-17.71	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

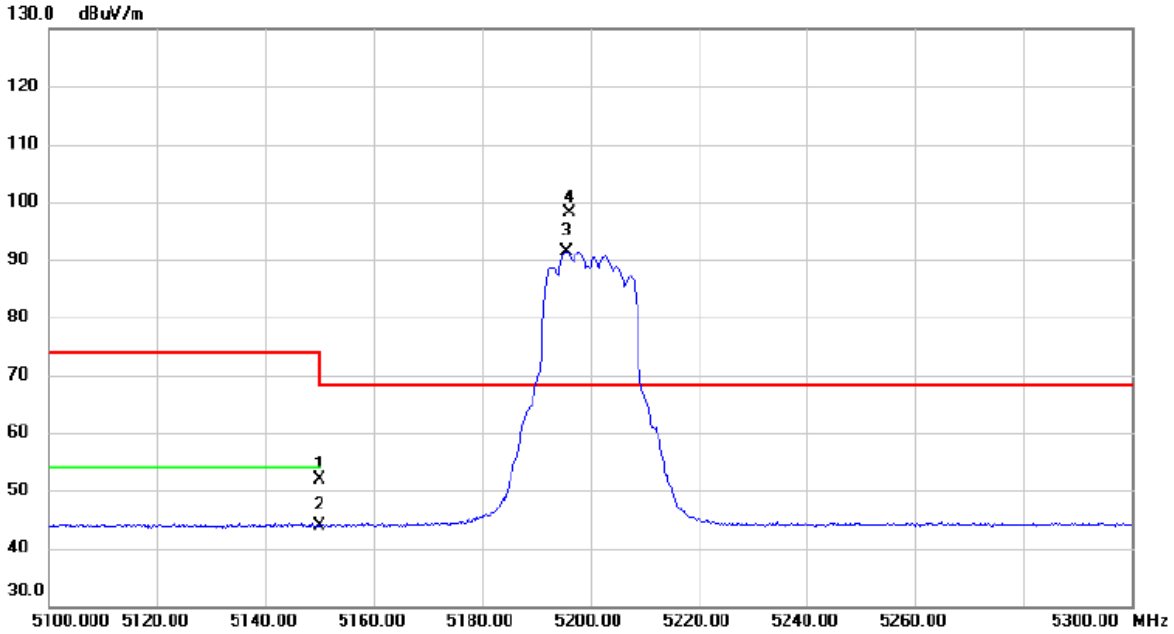

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	12.43	39.57	52.00	74.00	-22.00	peak	
2		5150.000	4.41	39.57	43.98	54.00	-10.02	AVG	
3	X	5195.600	51.89	39.57	91.46	68.20	23.26	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5196.000	58.63	39.57	98.20	68.20	30.00	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

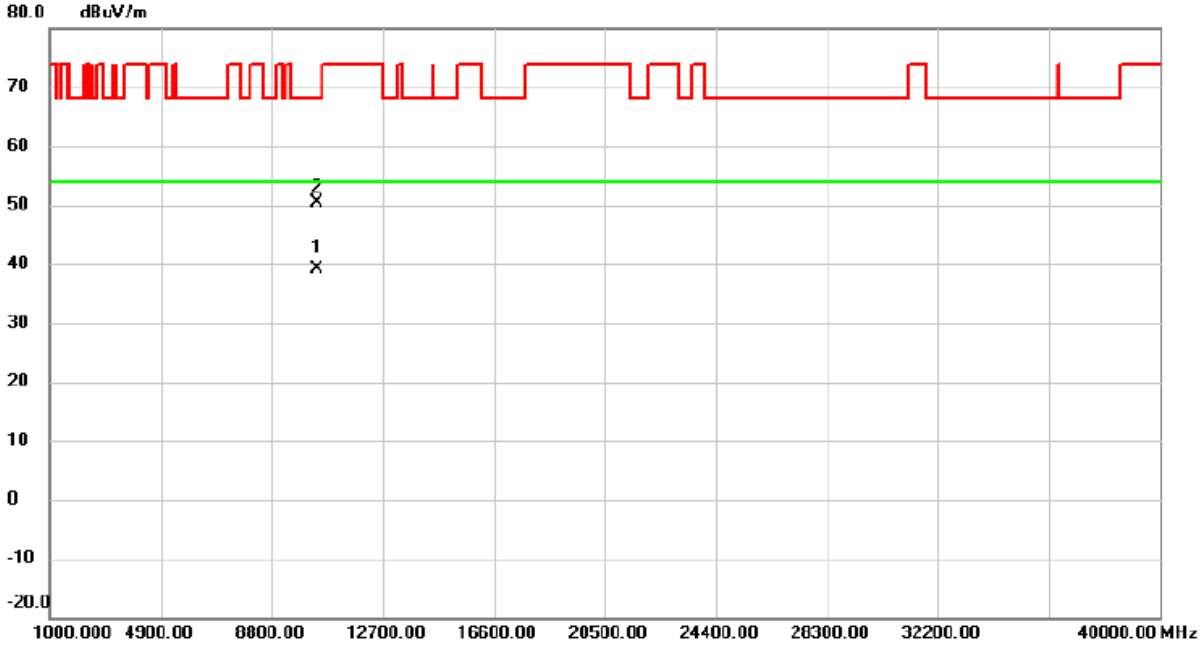

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10394.43	35.87	3.17	39.04	54.00	-14.96	AVG	
2		10395.52	47.08	3.18	50.26	68.20	-17.94	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

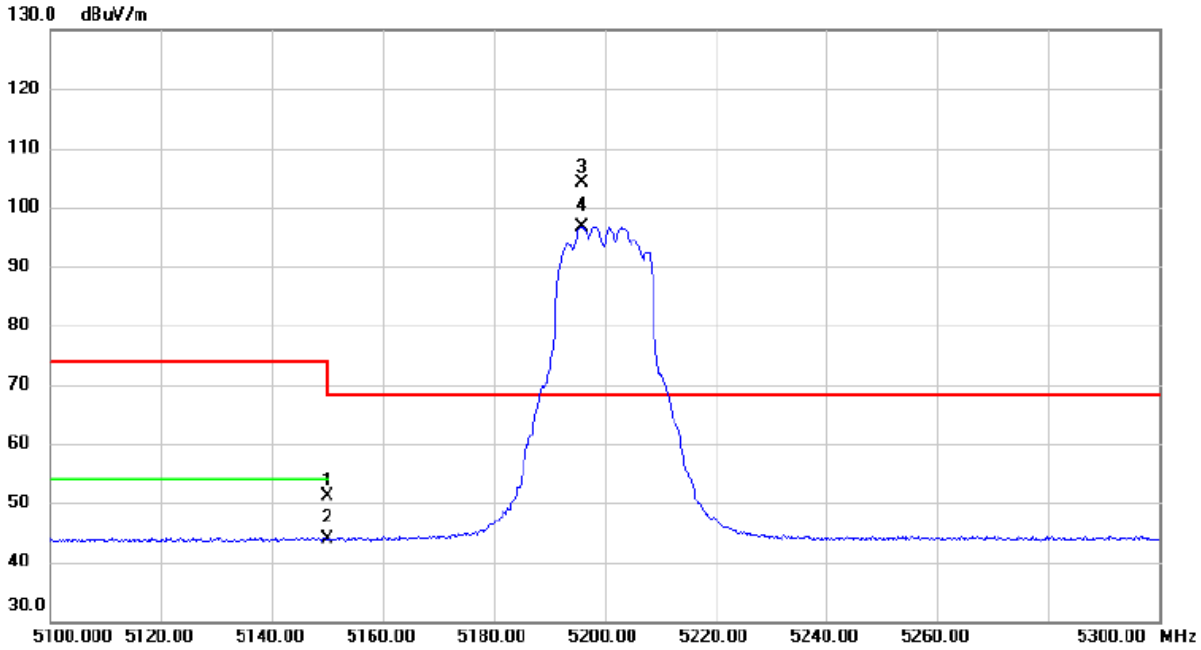

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	11.60	39.57	51.17	74.00	-22.83	peak	
2		5150.000	4.38	39.57	43.95	54.00	-10.05	AVG	
3	*	5195.800	64.53	39.57	104.10	68.20	35.90	peak	主波訊號不予判定
4	X	5195.800	57.13	39.57	96.70	68.20	28.50	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

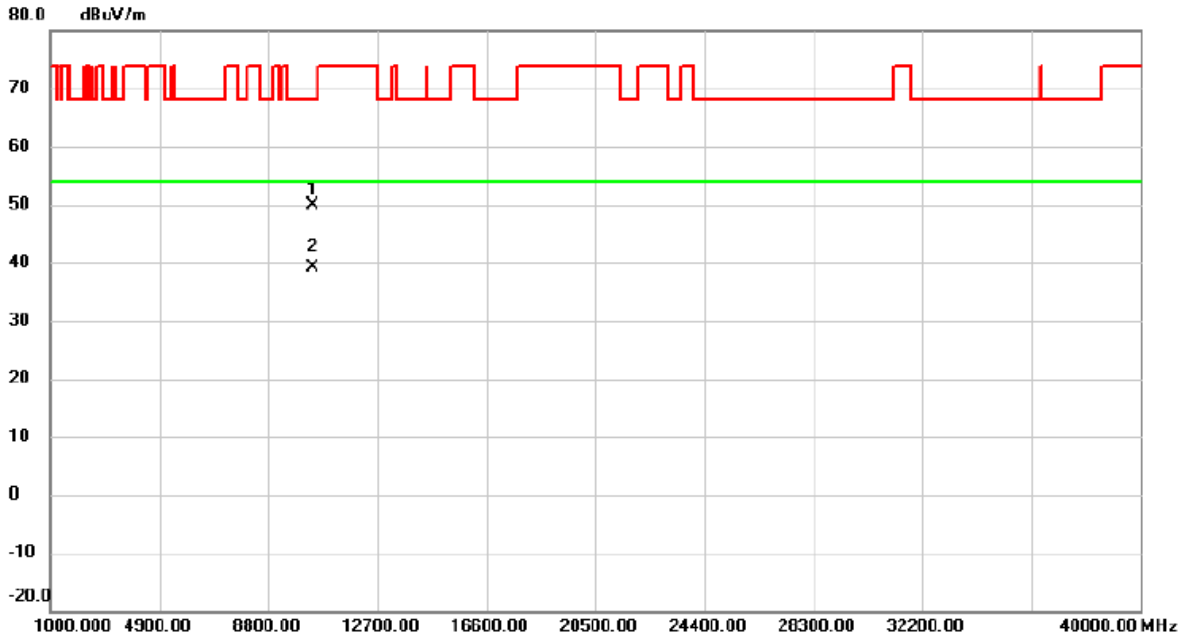

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10392.96	46.70	3.16	49.86	68.20	-18.34	peak	
2	*	10393.43	36.05	3.16	39.21	54.00	-14.79	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

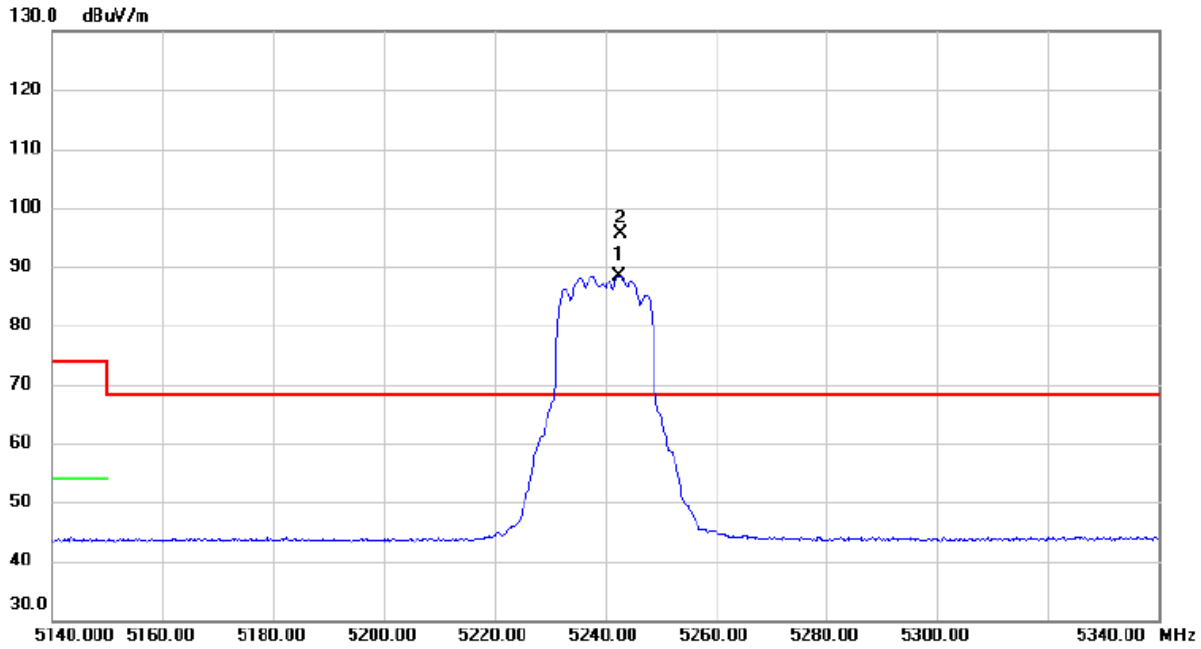

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5242.600	48.92	39.56	88.48	68.20	20.28	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5242.800	56.07	39.56	95.63	68.20	27.43	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

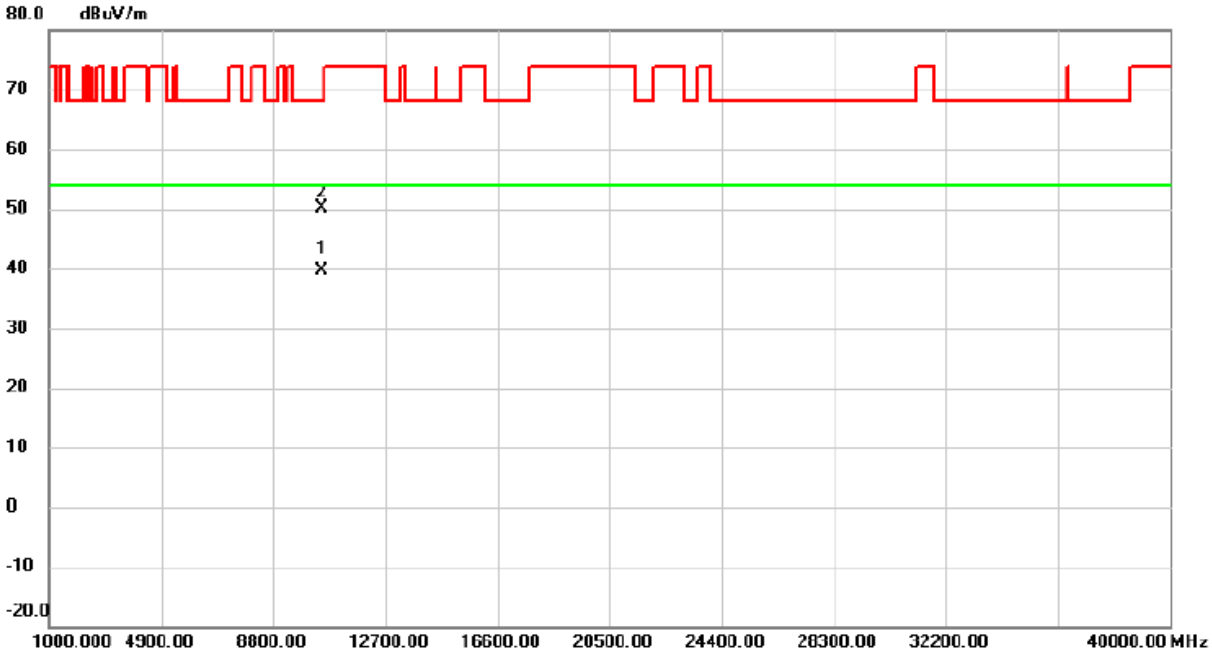

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10475.76	35.80	3.72	39.52	54.00	-14.48	AVG	
2		10484.64	46.48	3.77	50.25	68.20	-17.95	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

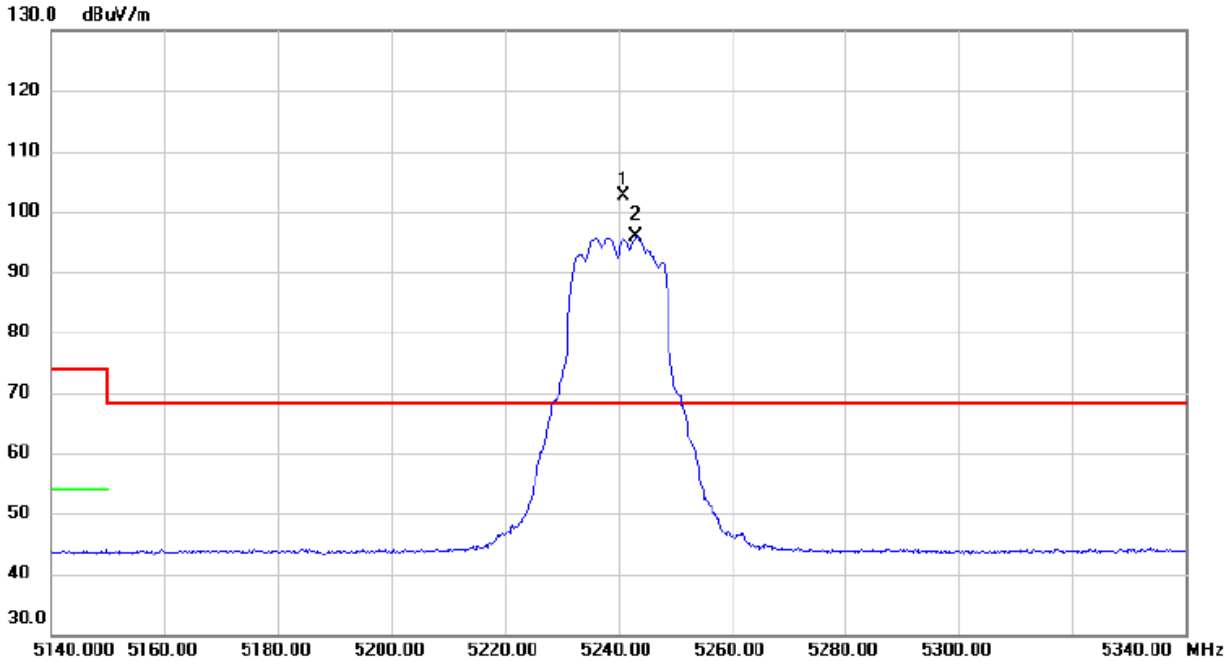

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5241.000	63.04	39.56	102.60	68.20	34.40	peak	主波訊號不予判定
2	X	5243.200	56.26	39.56	95.82	68.20	27.62	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

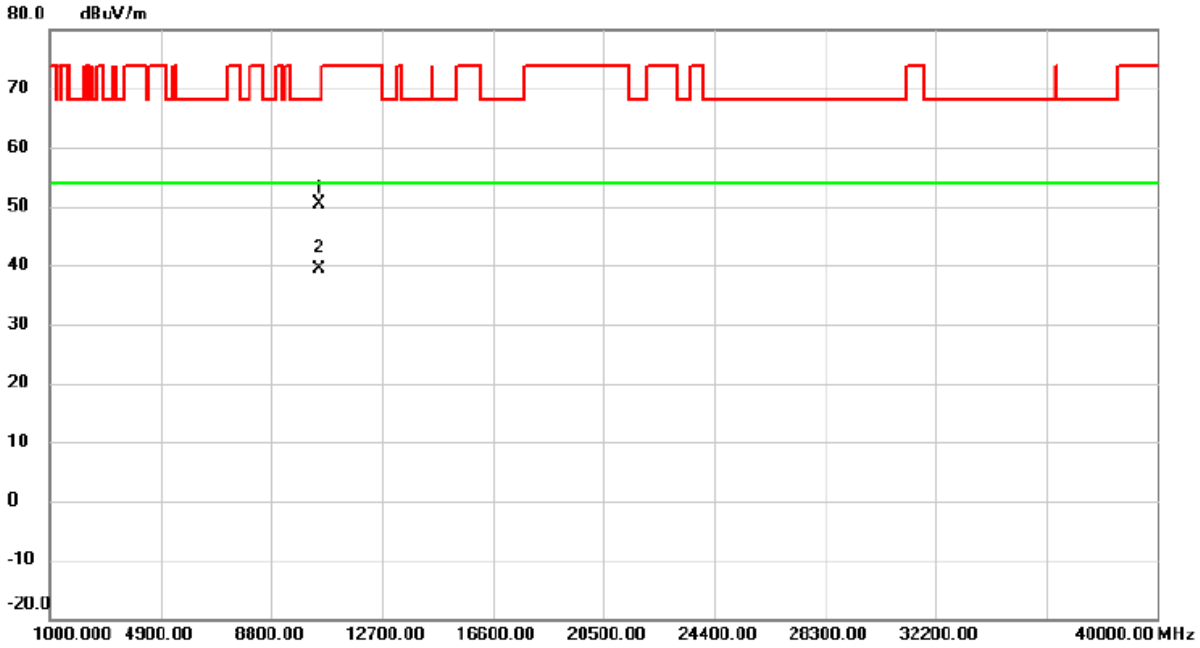

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10486.16	46.65	3.78	50.43	68.20	-17.77	peak	
2	*	10488.12	35.52	3.79	39.31	54.00	-14.69	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5260 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

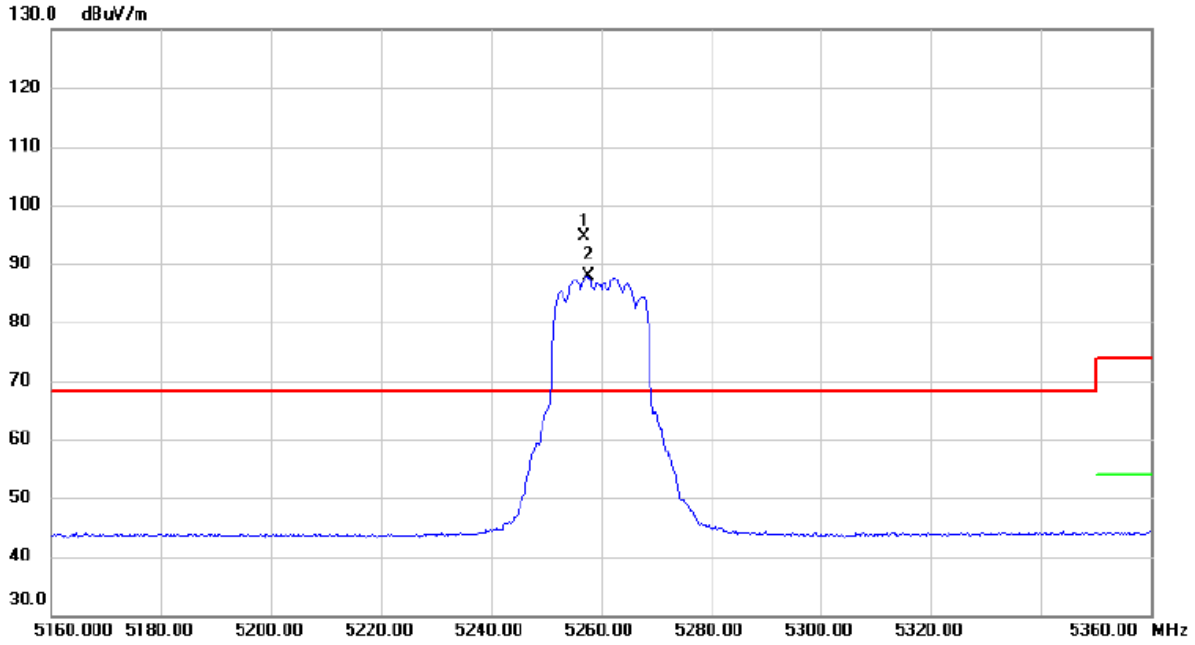

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5256.800	55.18	39.55	94.73	68.20	26.53	peak	主波訊號不予判定
2	X	5257.600	48.39	39.55	87.94	68.20	19.74	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5260 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

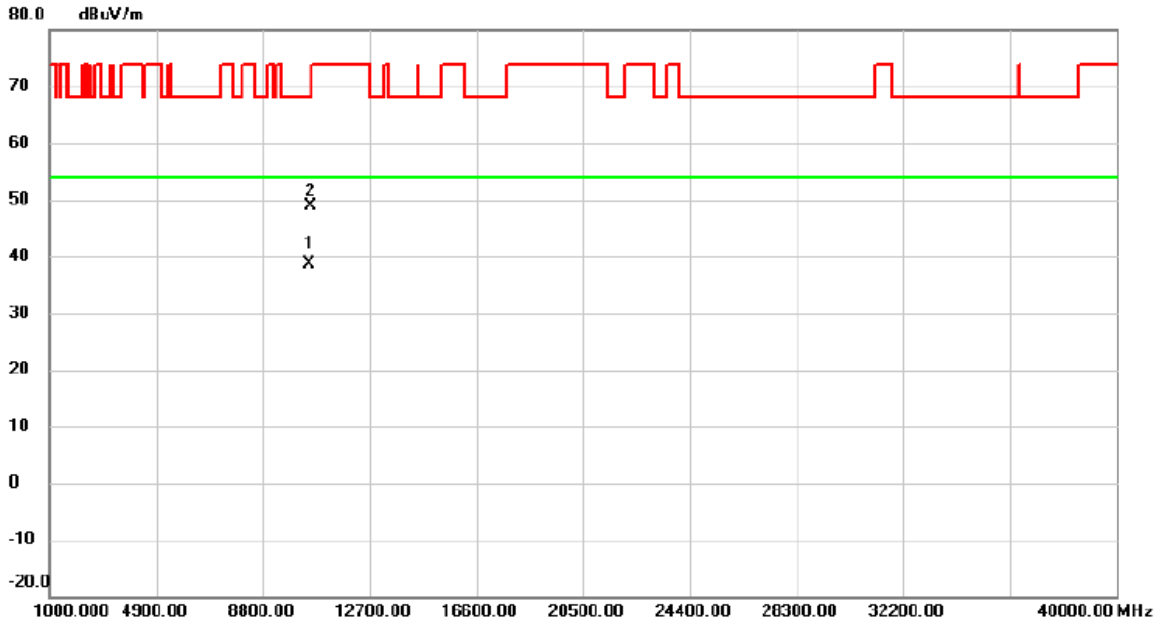

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10515.83	34.78	3.84	38.62	54.00	-15.38	AVG	
2		10520.36	45.16	3.84	49.00	68.20	-19.20	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5260 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

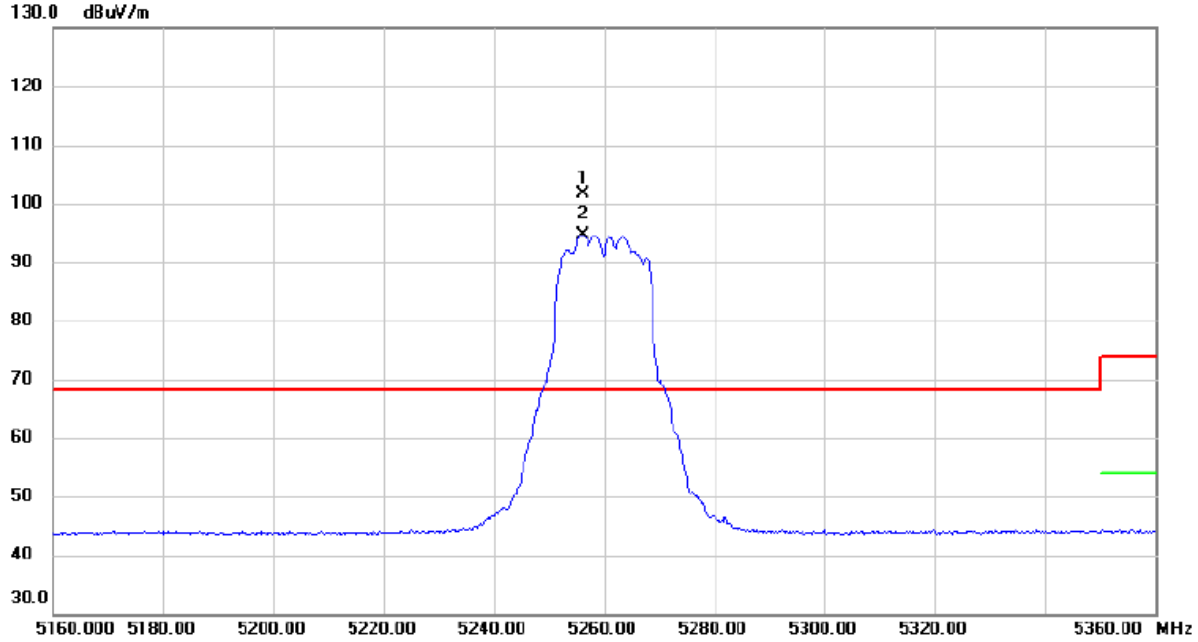

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5256.000	62.00	39.55	101.55	68.20	33.35	peak	主波訊號不予判定
2	X	5256.000	55.19	39.55	94.74	68.20	26.54	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5260 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

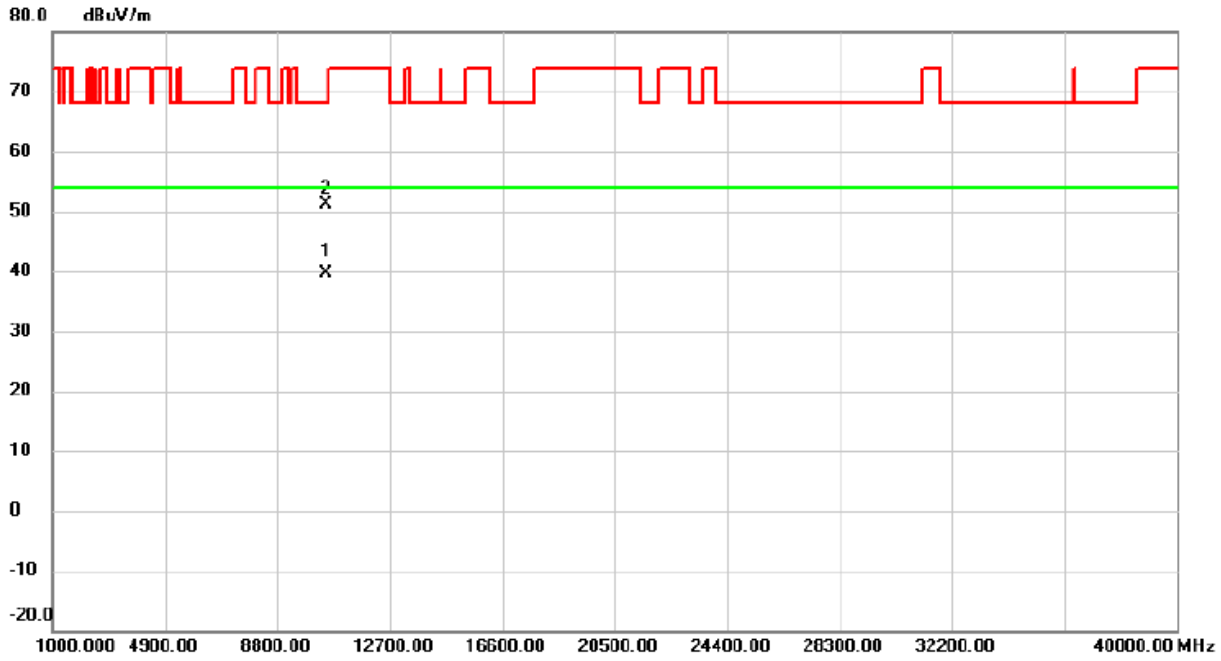

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10511.98	35.80	3.86	39.66	54.00	-14.34	AVG	
2		10512.88	47.15	3.86	51.01	68.20	-17.19	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5300 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

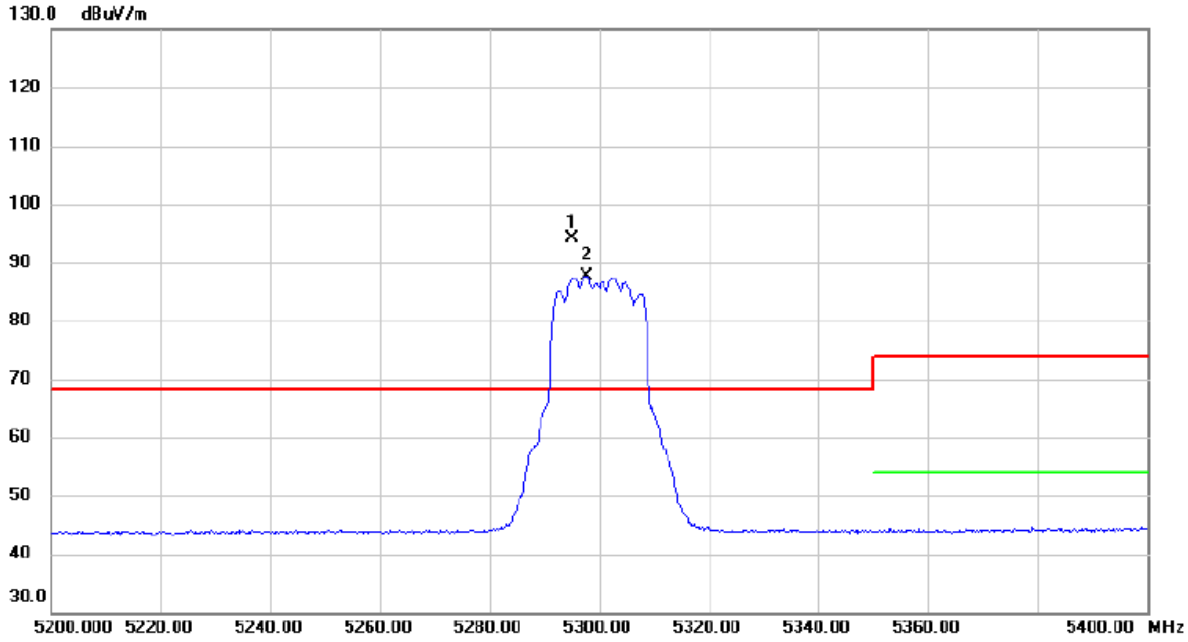

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5295.200	54.62	39.54	94.16	68.20	25.96	peak	主波訊號不予判定
2	X	5297.600	48.19	39.54	87.73	68.20	19.53	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5300 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

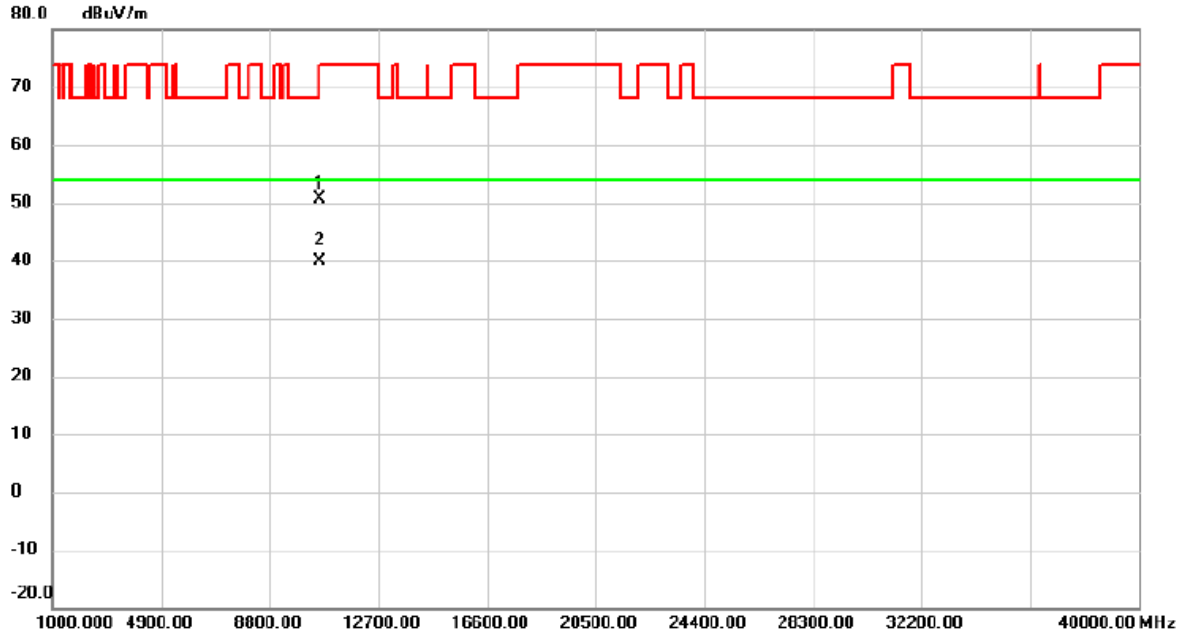

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10603.92	46.99	3.71	50.70	74.00	-23.30	peak	
2	*	10607.92	36.08	3.72	39.80	54.00	-14.20	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5300 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

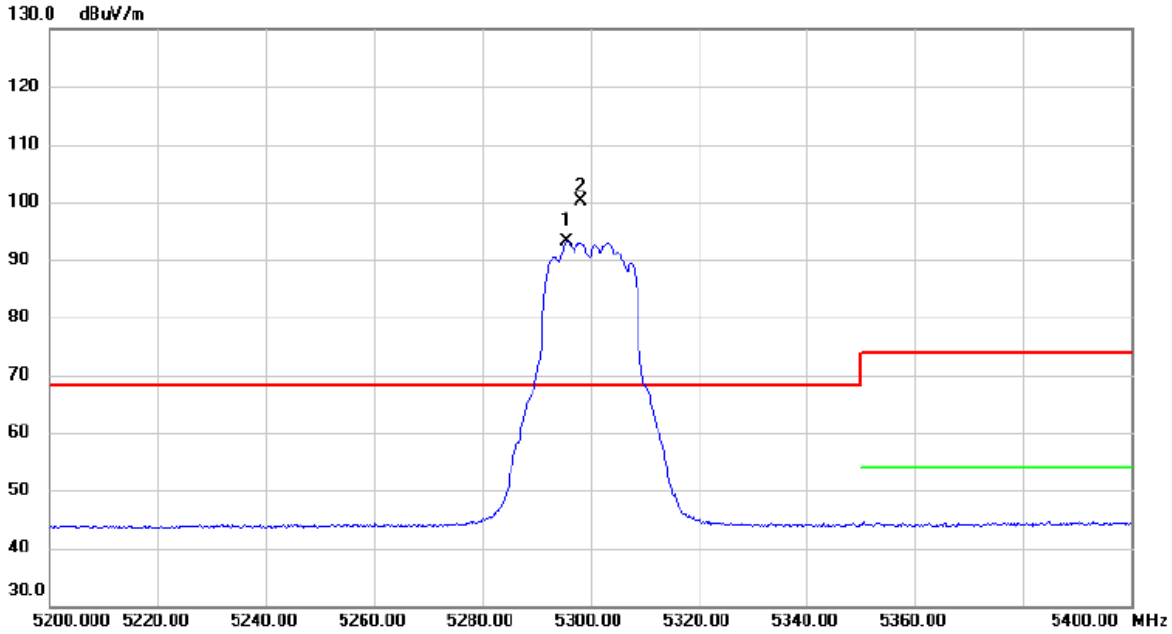

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5295.600	53.53	39.54	93.07	68.20	24.87	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5298.400	60.64	39.54	100.18	68.20	31.98	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5300 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

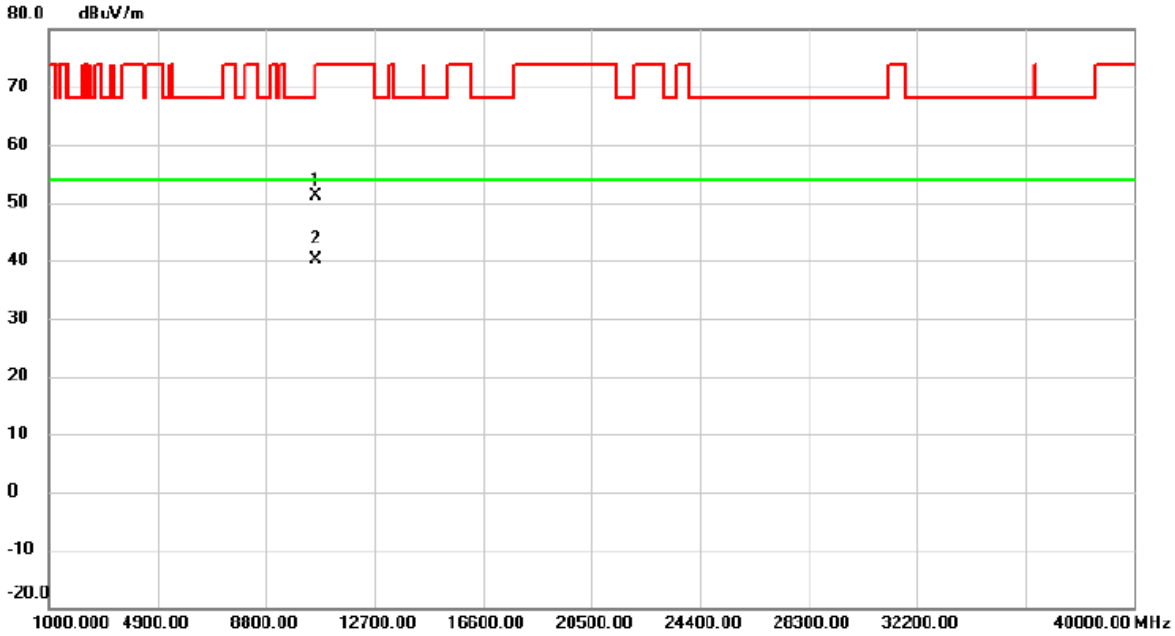

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10601.60	47.45	3.72	51.17	74.00	-22.83	peak	
2	*	10608.00	36.43	3.72	40.15	54.00	-13.85	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5320 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

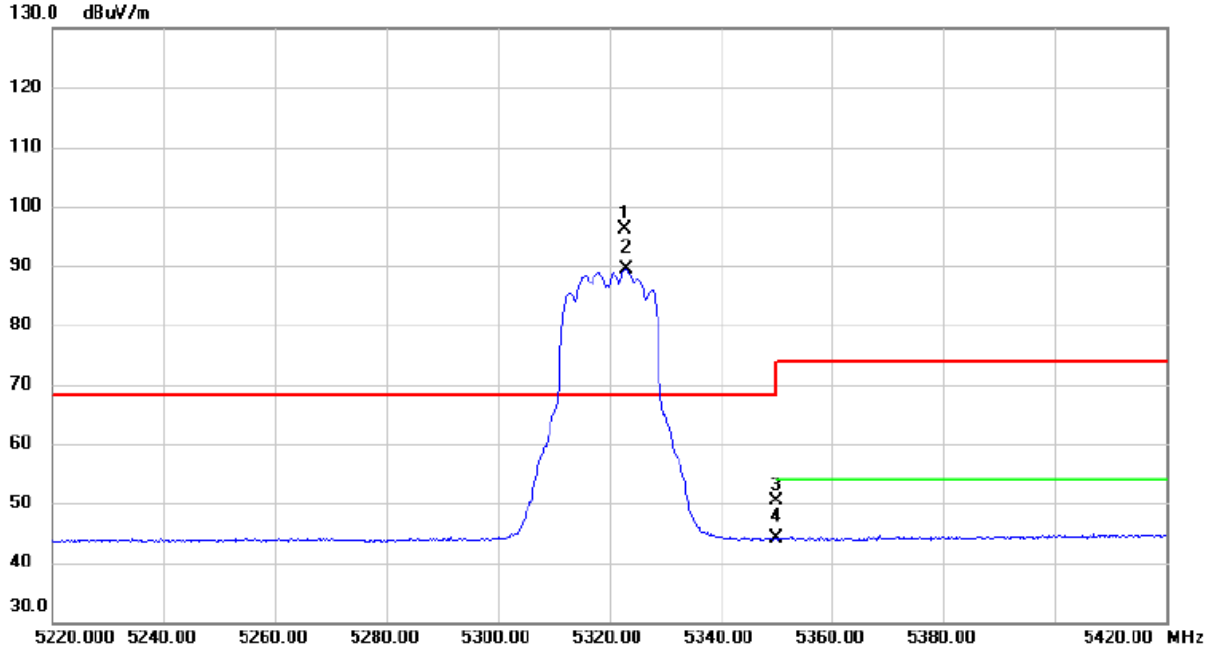

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5322.800	56.69	39.53	96.22	68.20	28.02	peak	主波訊號不予判定
2	X	5323.000	49.83	39.53	89.36	68.20	21.16	AVG	主波訊號不予判定
3		5350.000	10.80	39.52	50.32	74.00	-23.68	peak	
4		5350.000	4.53	39.52	44.05	54.00	-9.95	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5320 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

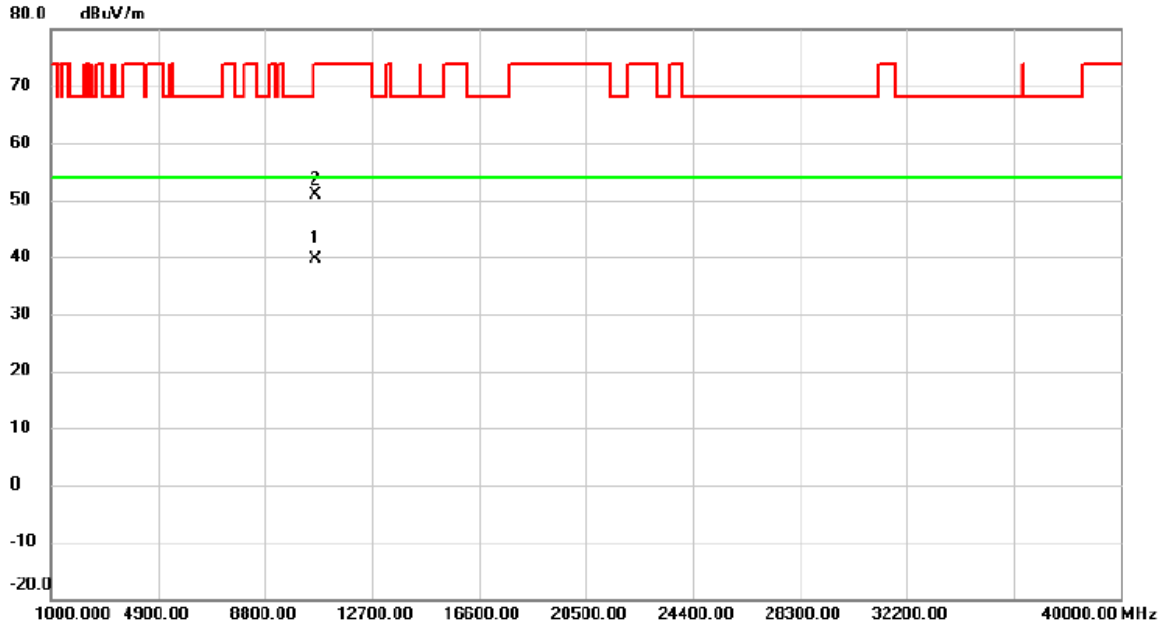

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10632.04	36.02	3.71	39.73	54.00	-14.27	AVG	
2		10642.26	47.10	3.69	50.79	74.00	-23.21	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5320 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

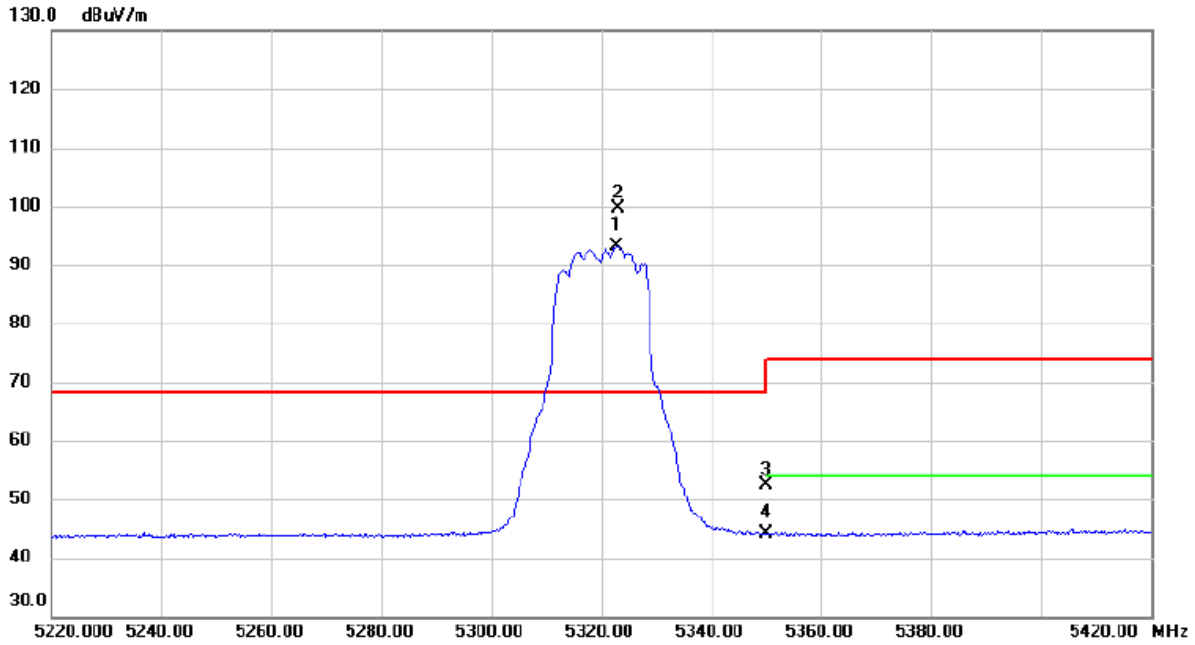

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5322.800	53.61	39.53	93.14	68.20	24.94	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5323.200	60.17	39.53	99.70	68.20	31.50	peak	主波訊號不予判定
3		5350.000	12.97	39.52	52.49	74.00	-21.51	peak	
4		5350.000	4.68	39.52	44.20	54.00	-9.80	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5320 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

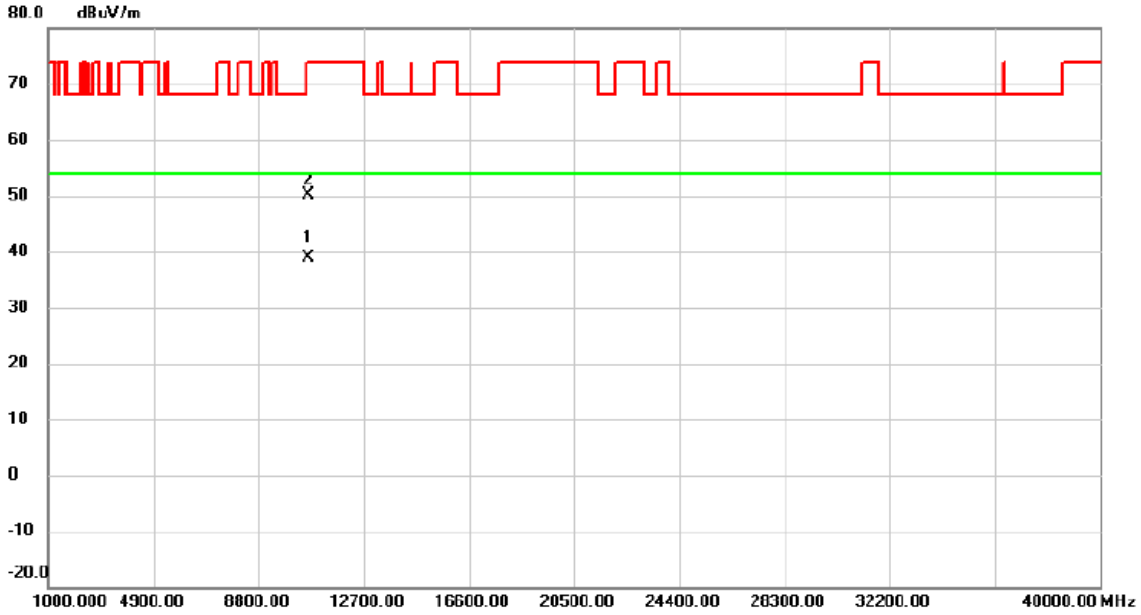

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10630.74	35.27	3.71	38.98	54.00	-15.02	AVG	
2		10643.84	46.37	3.69	50.06	74.00	-23.94	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5500 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

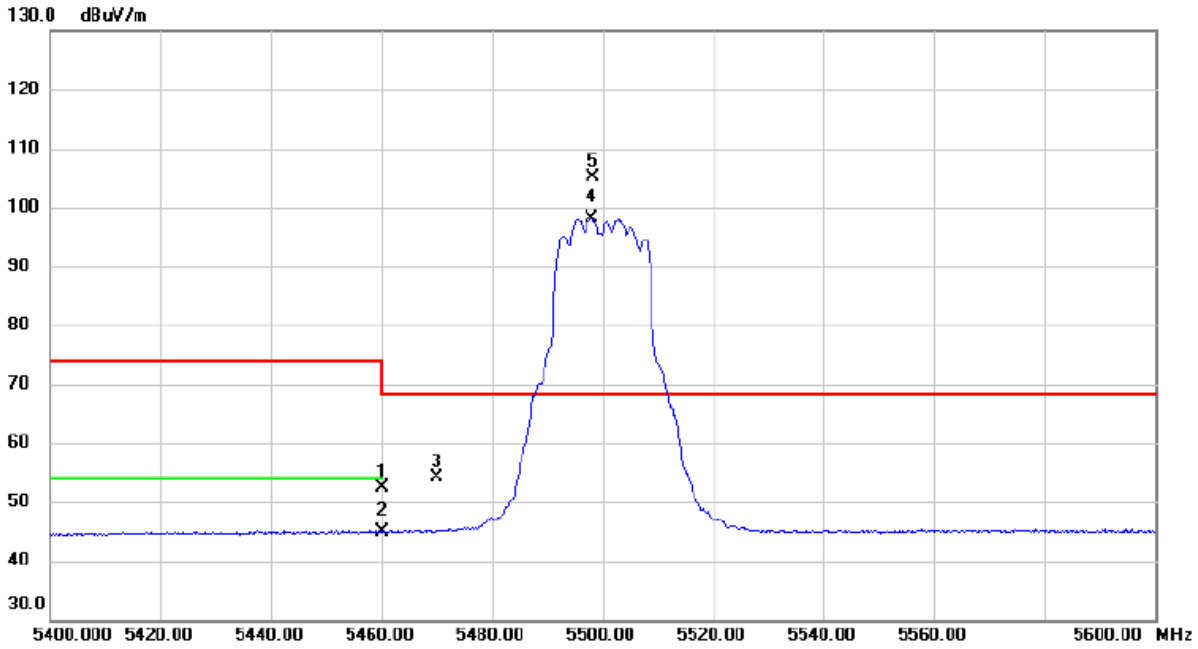

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5460.000	12.97	39.48	52.45	74.00	-21.55	peak	
2		5460.000	5.50	39.48	44.98	54.00	-9.02	AVG	
3		5470.000	14.74	39.48	54.22	68.20	-13.98	peak	
4	X	5498.000	58.57	39.47	98.04	68.20	29.84	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5498.200	65.72	39.47	105.19	68.20	36.99	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5500 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

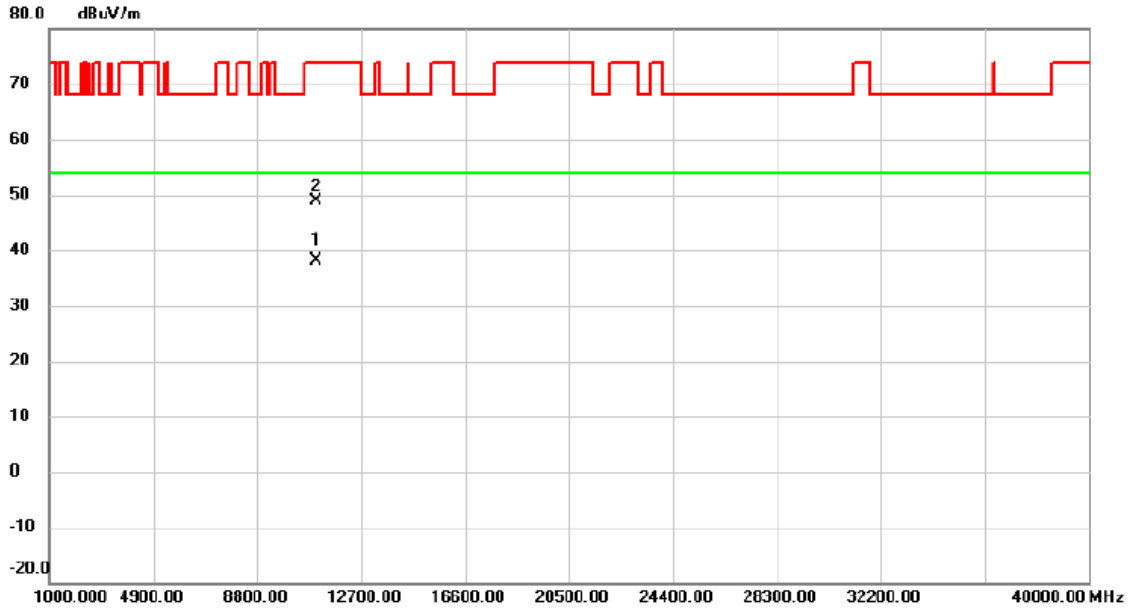

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10996.58	34.50	3.72	38.22	54.00	-15.78	AVG	
2		11006.26	45.07	3.69	48.76	74.00	-25.24	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5500 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

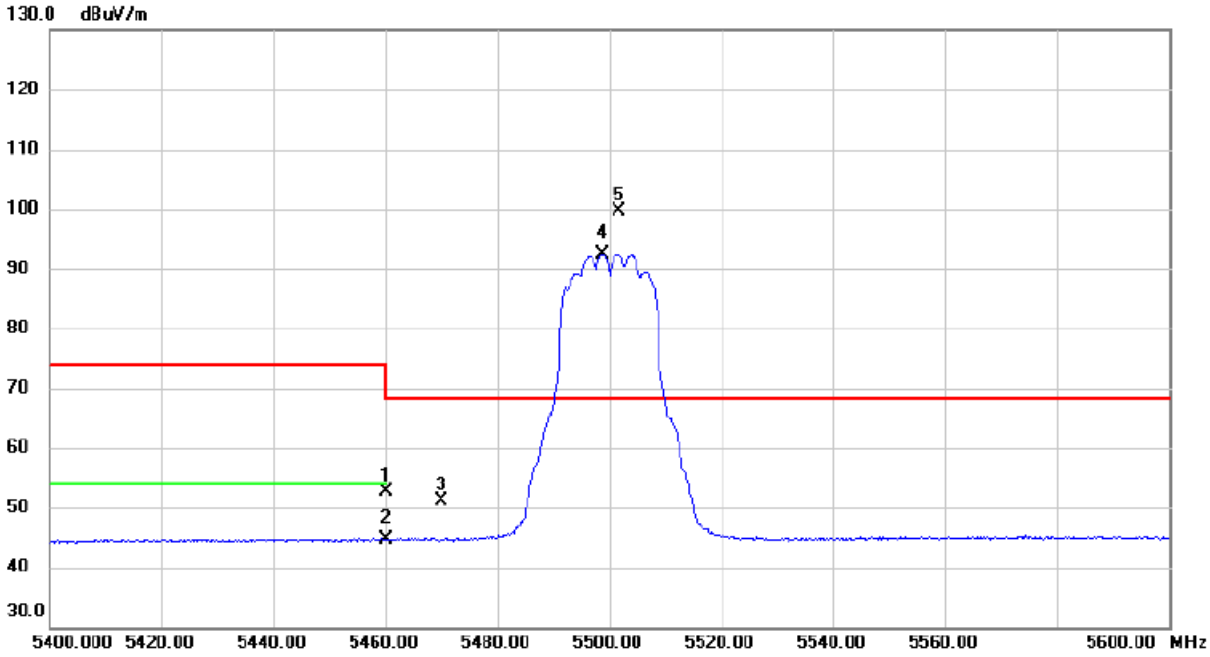

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5460.000	13.27	39.48	52.75	74.00	-21.25	peak	
2		5460.000	5.09	39.48	44.57	54.00	-9.43	AVG	
3		5470.000	11.57	39.48	51.05	68.20	-17.15	peak	
4	X	5498.800	53.02	39.47	92.49	68.20	24.29	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5501.800	60.15	39.47	99.62	68.20	31.42	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5500 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

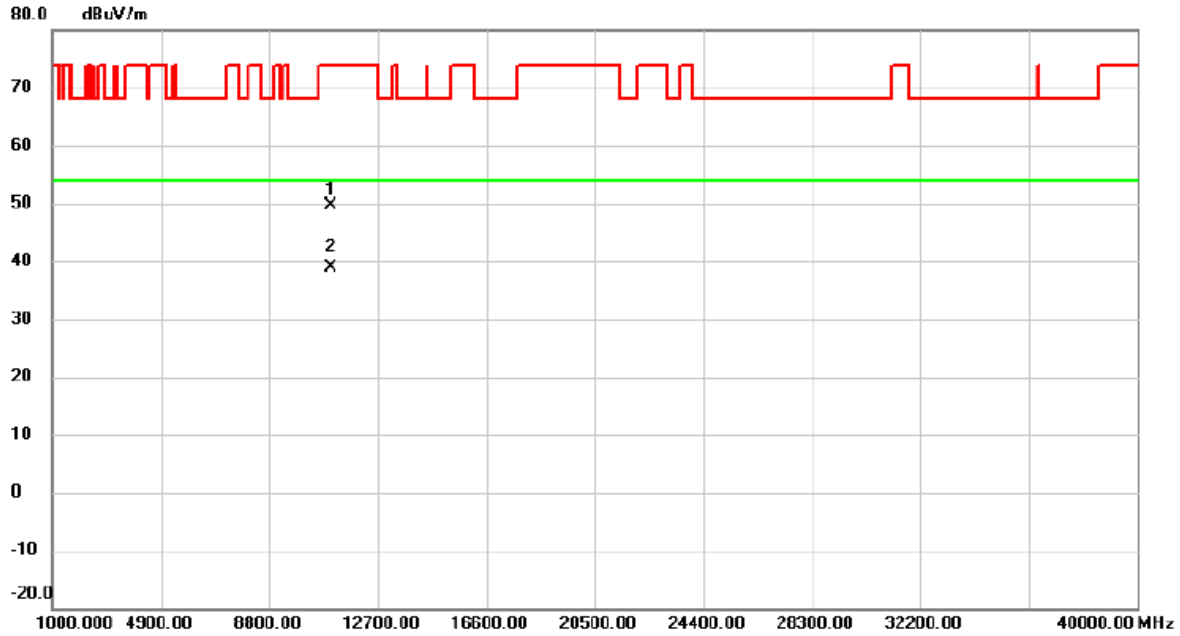

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10995.80	46.02	3.72	49.74	74.00	-24.26	peak	
2	*	11009.60	35.31	3.68	38.99	54.00	-15.01	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5580 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

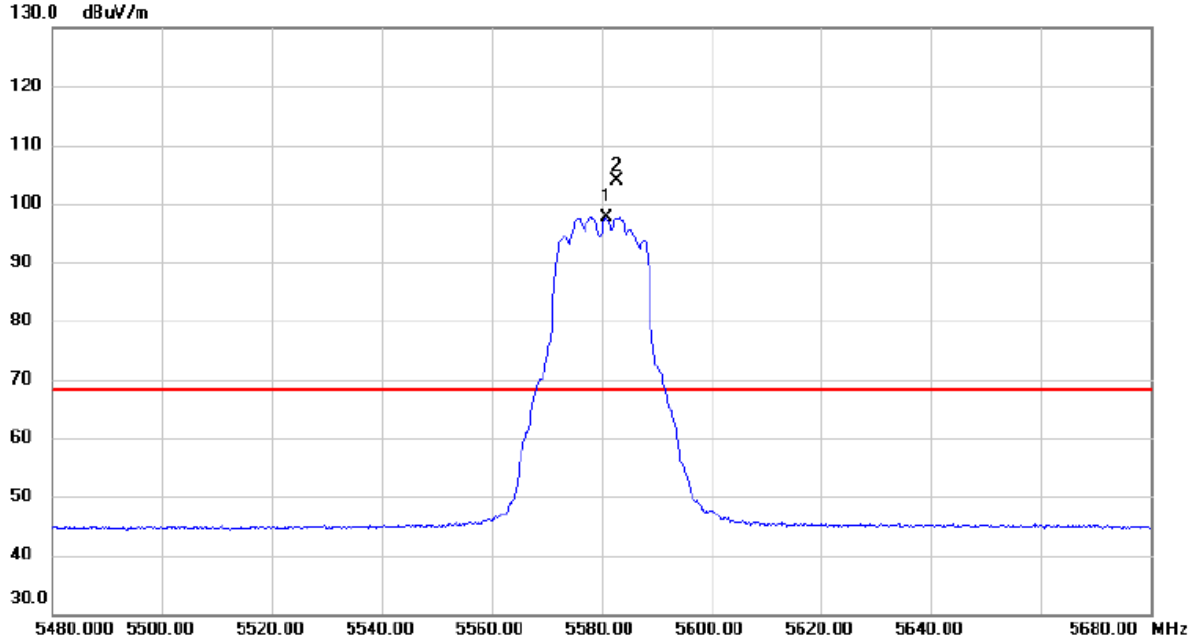

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5580.800	58.09	39.54	97.63	68.20	29.43	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5582.800	64.41	39.54	103.95	68.20	35.75	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5580 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

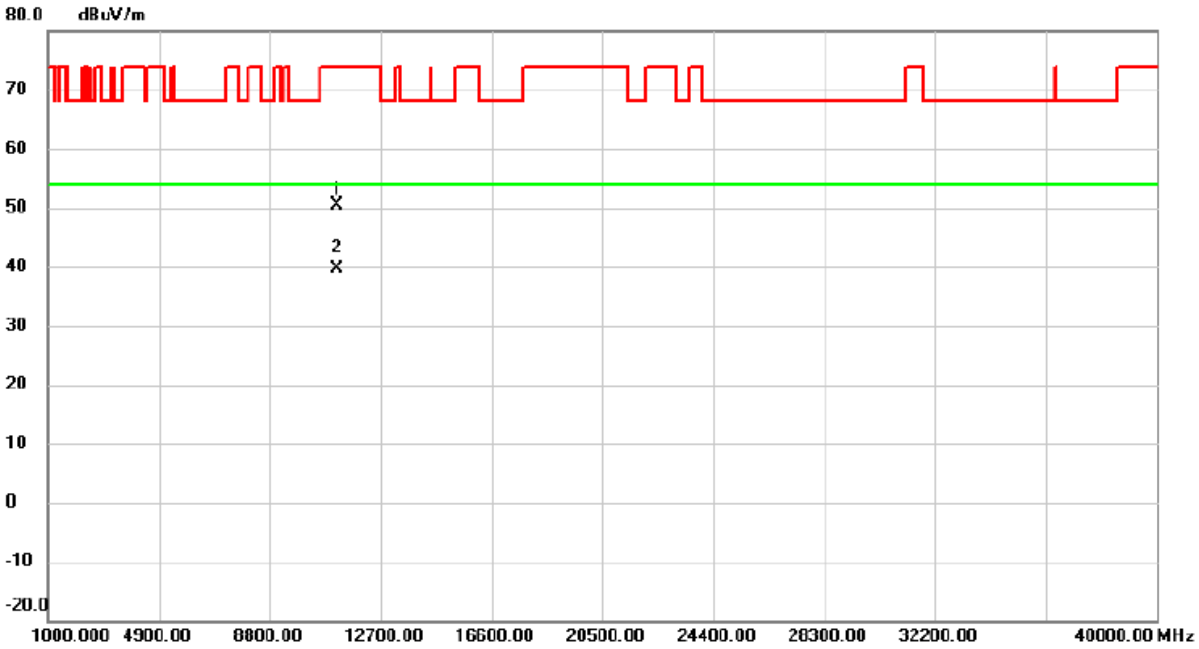

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11150.86	47.46	3.00	50.46	74.00	-23.54	peak	
2	*	11158.32	36.59	2.96	39.55	54.00	-14.45	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5580 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

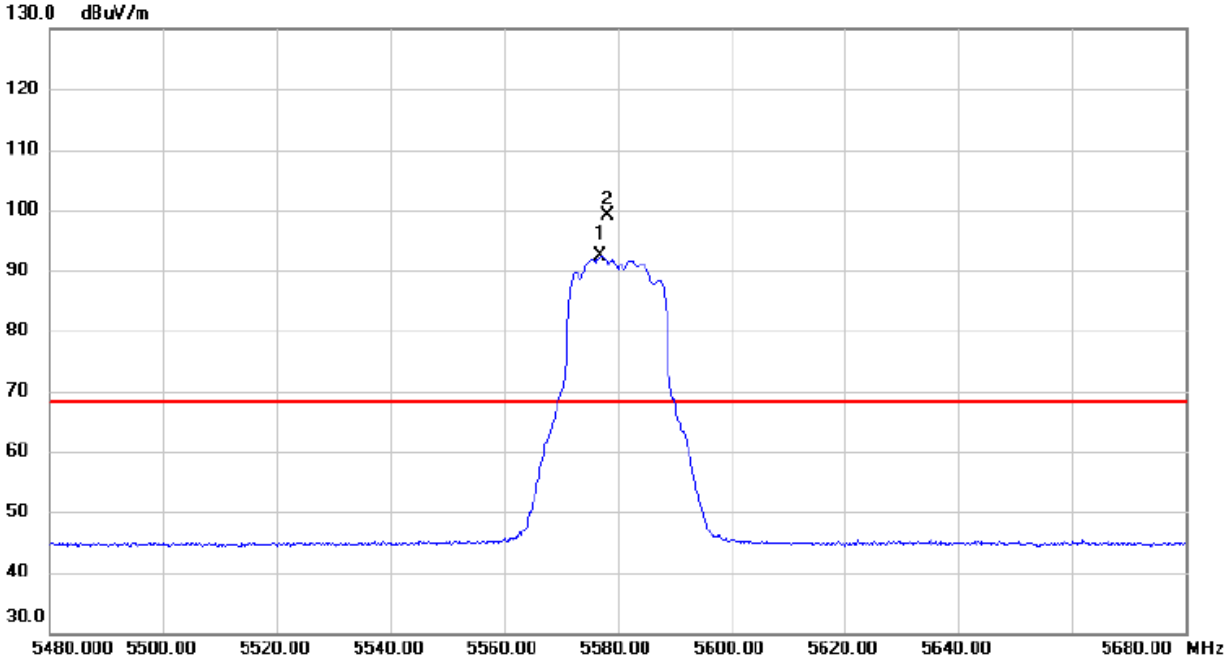

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5577.000	52.87	39.54	92.41	68.20	24.21	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5578.400	59.50	39.54	99.04	68.20	30.84	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5580 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

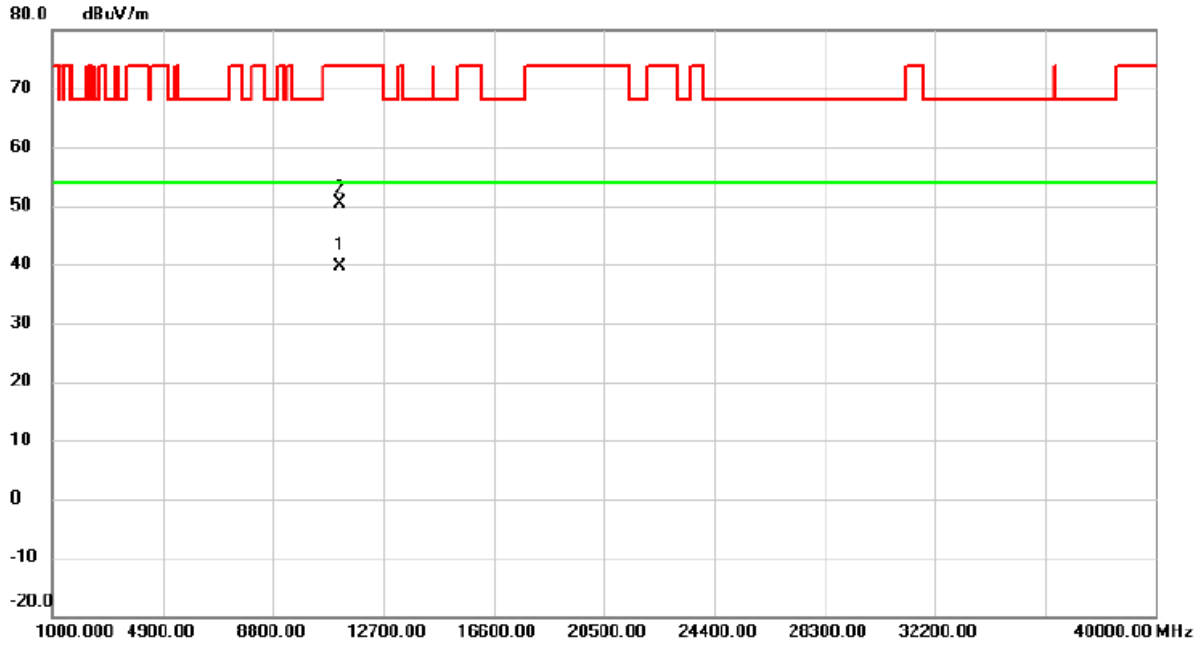

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11151.78	36.53	3.00	39.53	54.00	-14.47	AVG	
2		11156.84	47.48	2.97	50.45	74.00	-23.55	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5700 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

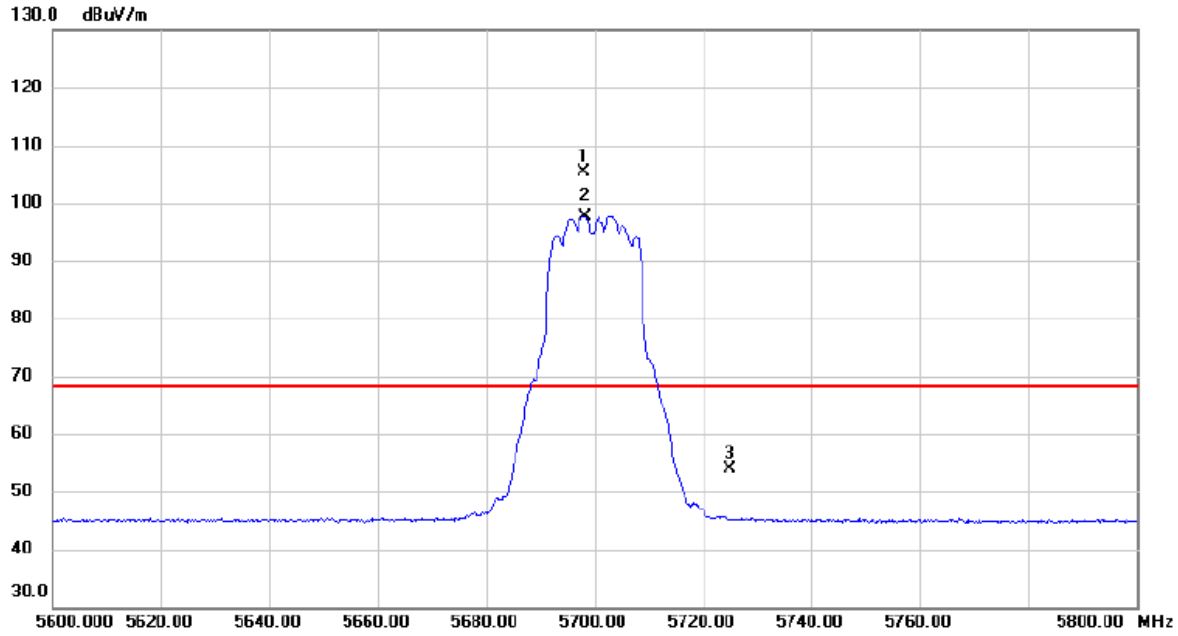

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5698.000	65.53	39.84	105.37	68.20	37.17	peak	主波訊號不予判定
2	X	5698.200	57.83	39.84	97.67	68.20	29.47	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	13.92	39.91	53.83	68.20	-14.37	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5700 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

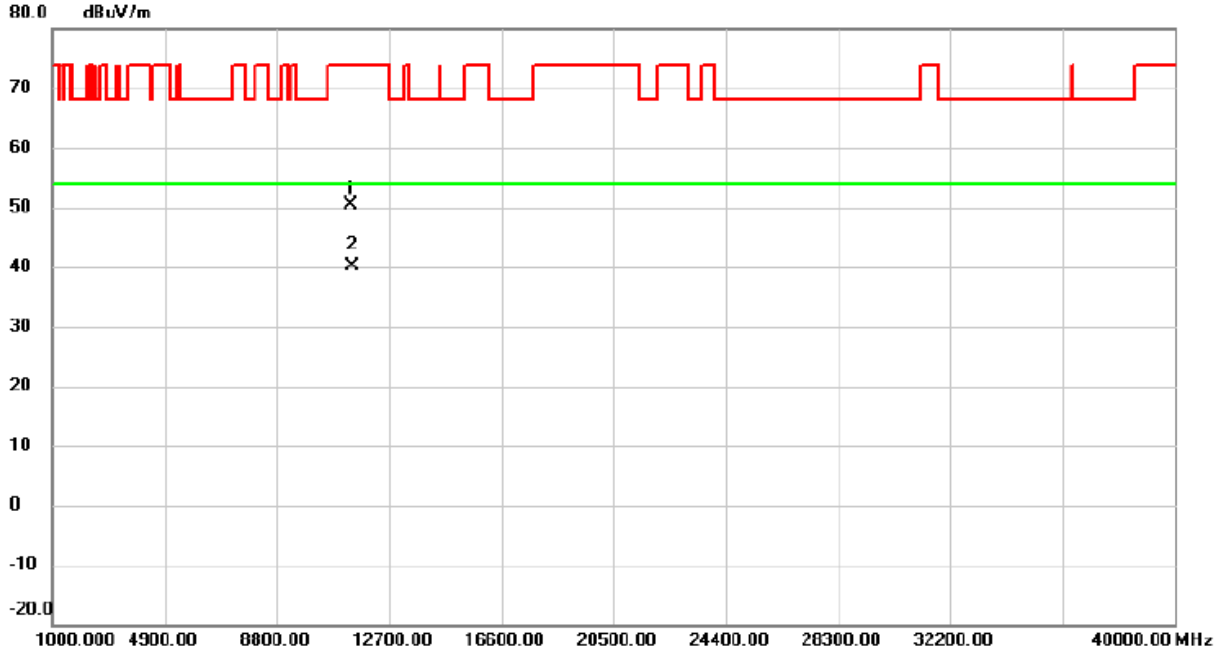

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11395.82	48.20	2.24	50.44	74.00	-23.56	peak	
2	*	11401.56	37.82	2.22	40.04	54.00	-13.96	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5700 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

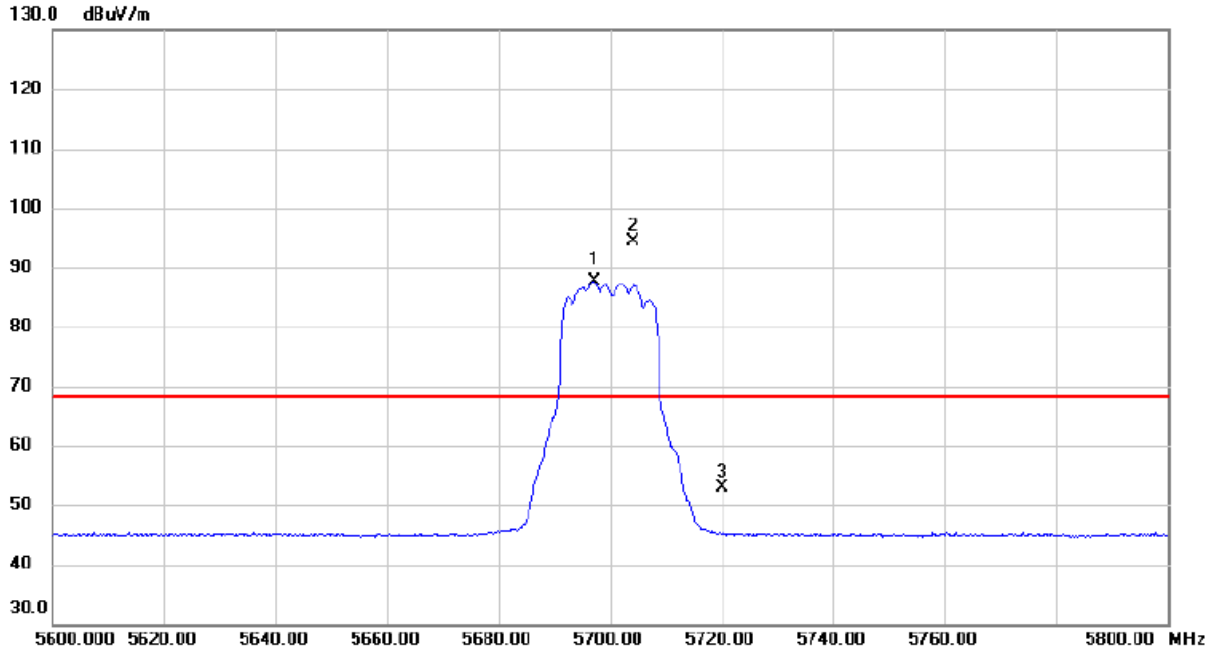

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5697.200	47.82	39.83	87.65	68.20	19.45	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5704.200	54.51	39.86	94.37	68.20	26.17	peak	主波訊號不予判定
3		5720.000	13.01	39.90	52.91	68.20	-15.29	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5700 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

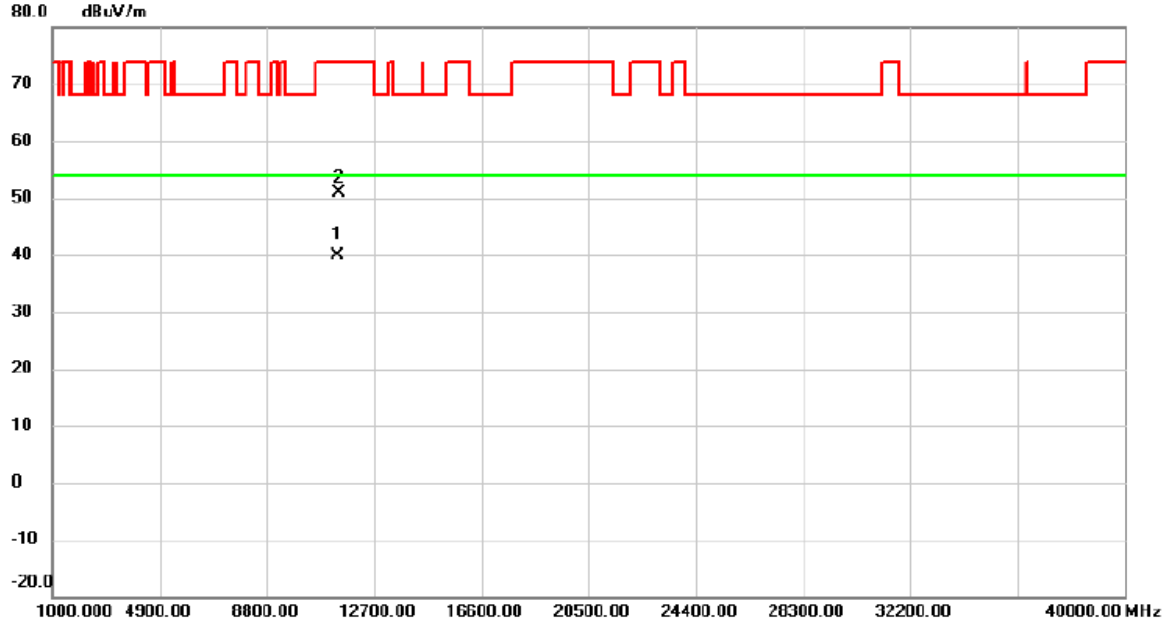

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11392.80	37.70	2.24	39.94	54.00	-14.06	AVG	
2		11408.48	48.80	2.18	50.98	74.00	-23.02	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

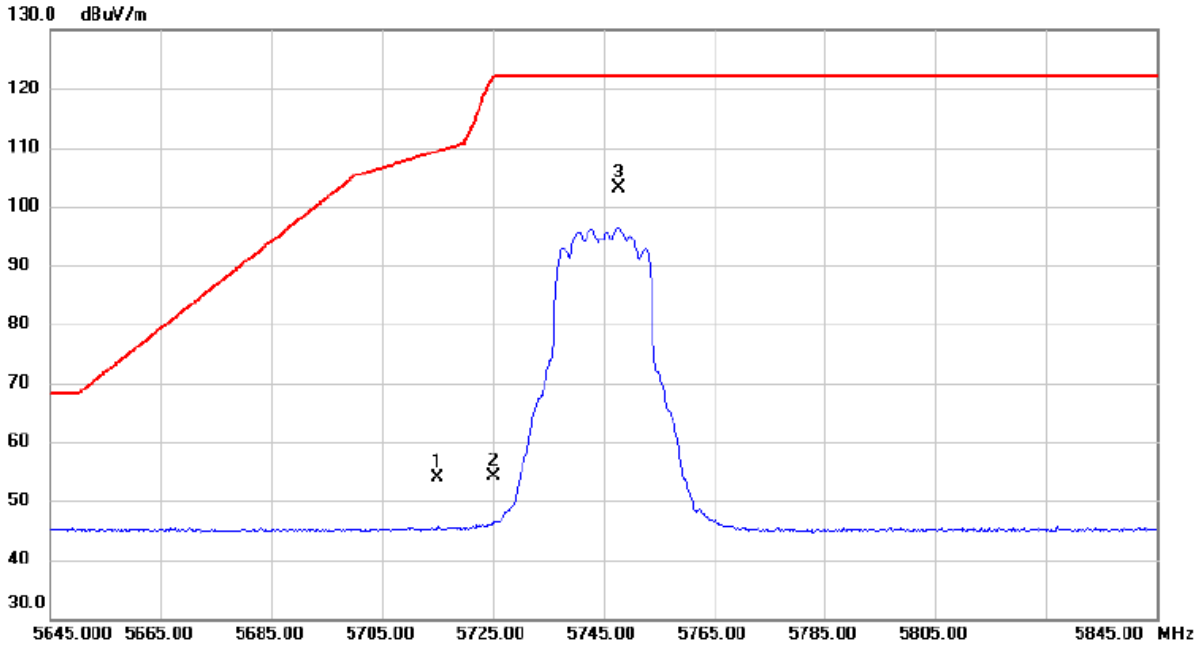

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	14.00	39.88	53.88	109.40	-55.52	peak	
2		5725.000	14.33	39.91	54.24	122.20	-67.96	peak	
3	*	5747.800	63.17	39.98	103.15	122.20	-19.05	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

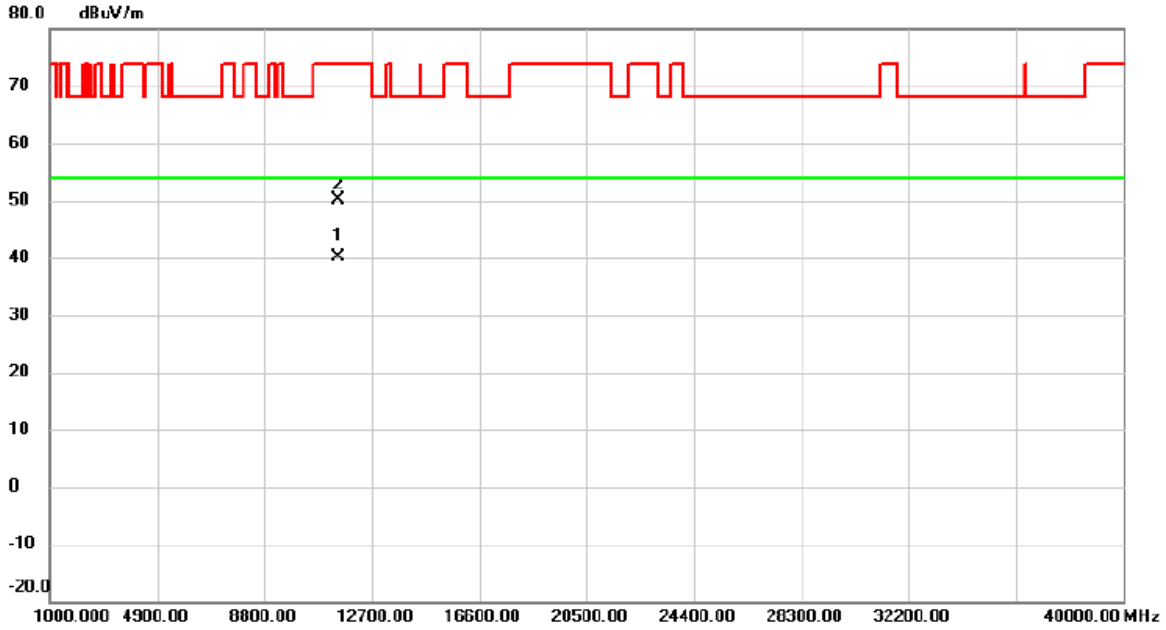

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11483.96	38.47	1.78	40.25	54.00	-13.75	AVG	
2		11487.82	48.25	1.76	50.01	74.00	-23.99	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

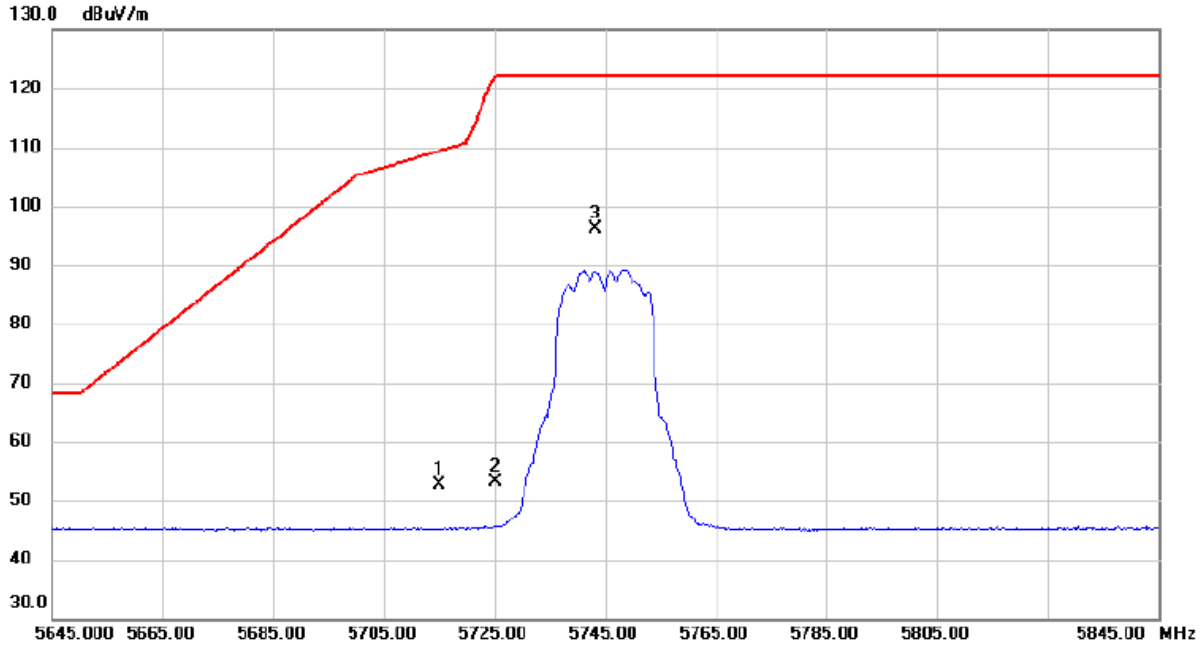

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	12.72	39.88	52.60	109.40	-56.80	peak	
2		5725.000	13.24	39.91	53.15	122.20	-69.05	peak	
3	*	5743.400	56.18	39.97	96.15	122.20	-26.05	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

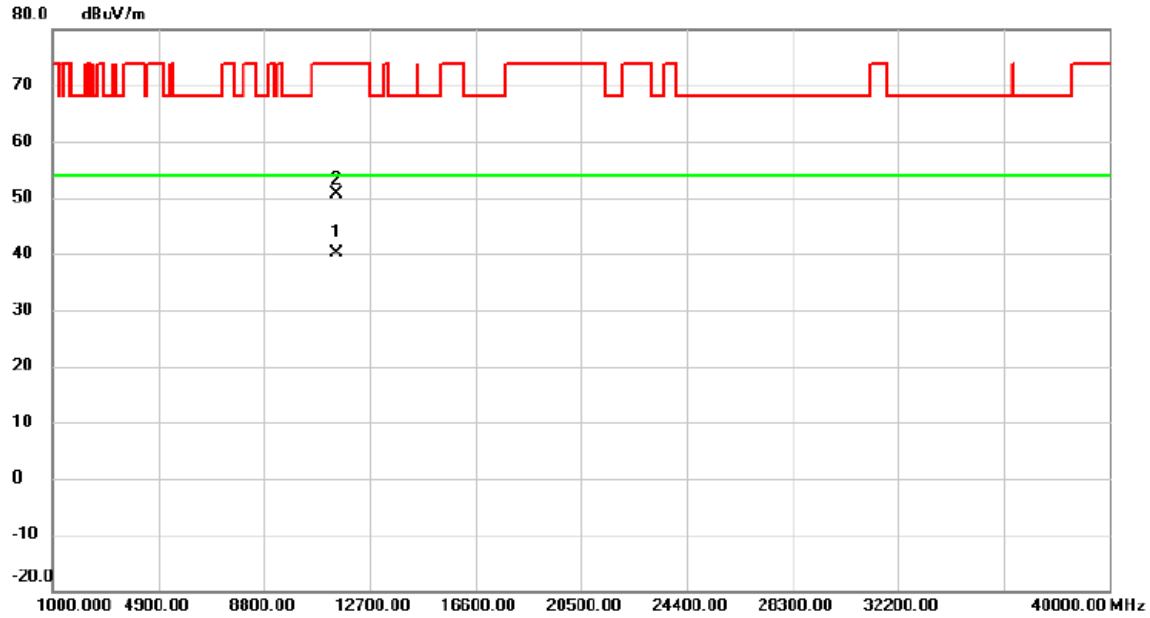

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11485.12	38.25	1.77	40.02	54.00	-13.98	AVG	
2		11489.26	48.95	1.76	50.71	74.00	-23.29	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5785 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

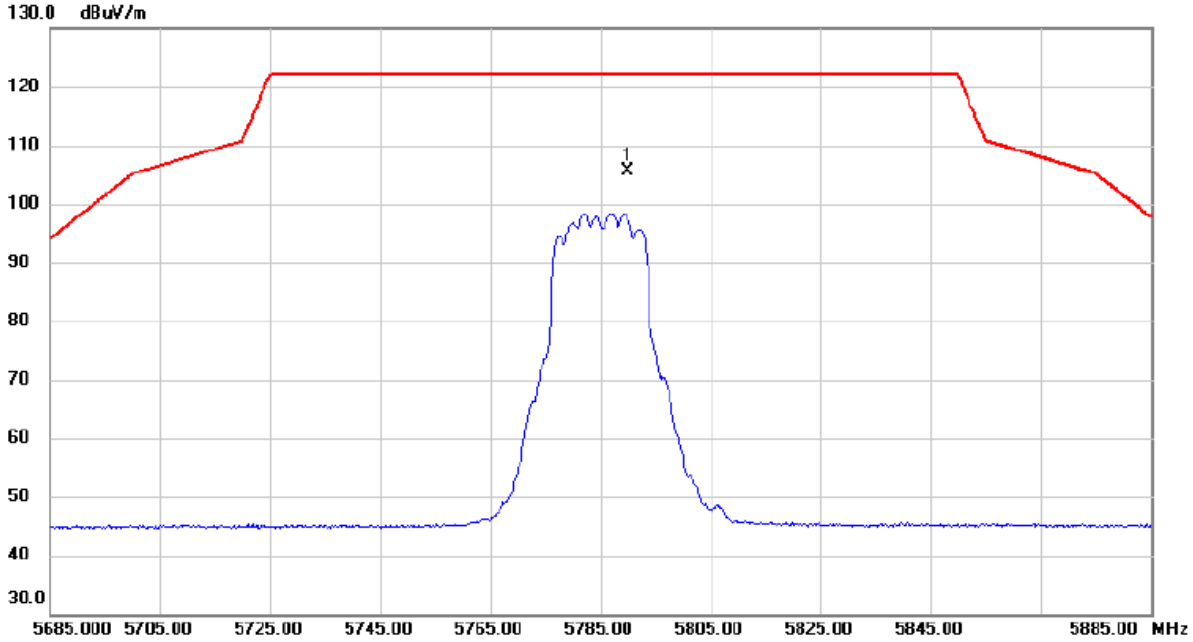

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5789.800	65.52	40.10	105.62	122.20	-16.58	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5785 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

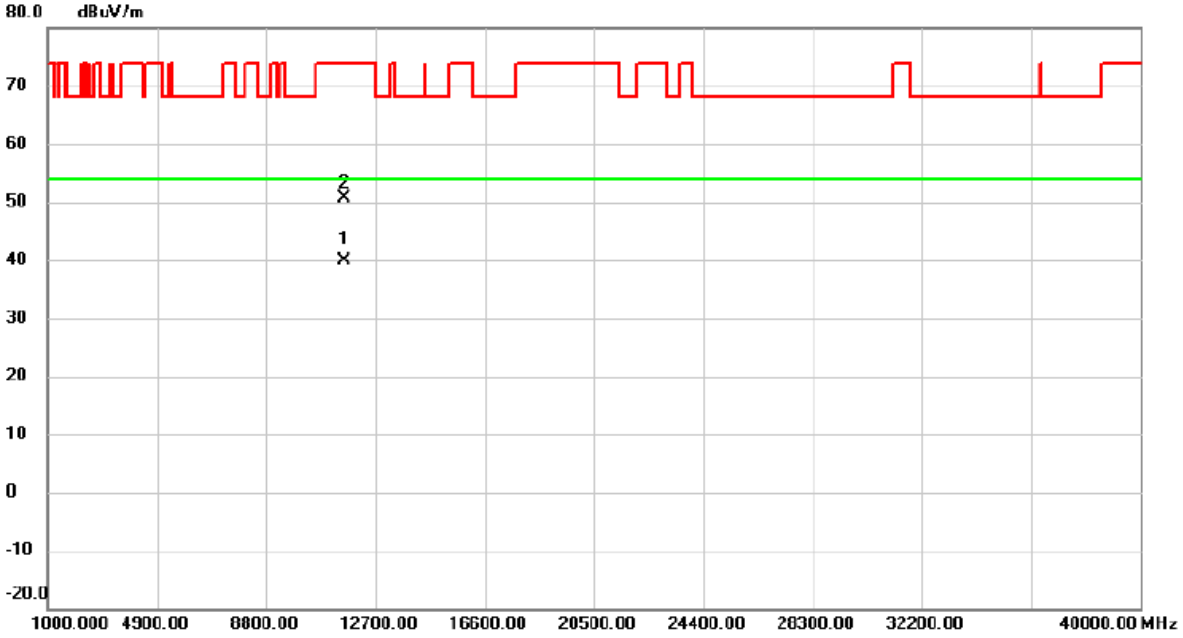

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11581.26	38.26	1.74	40.00	54.00	-14.00	AVG	
2		11584.38	48.97	1.73	50.70	74.00	-23.30	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5785 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

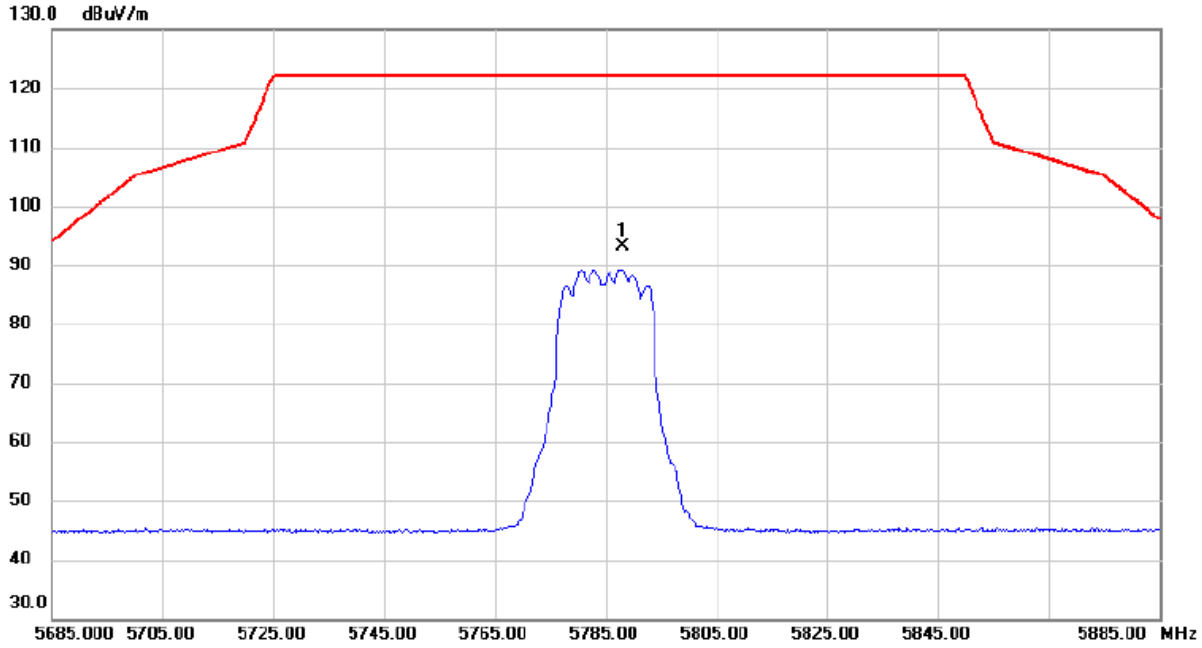

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5788.200	52.94	40.10	93.04	122.20	-29.16	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5785 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

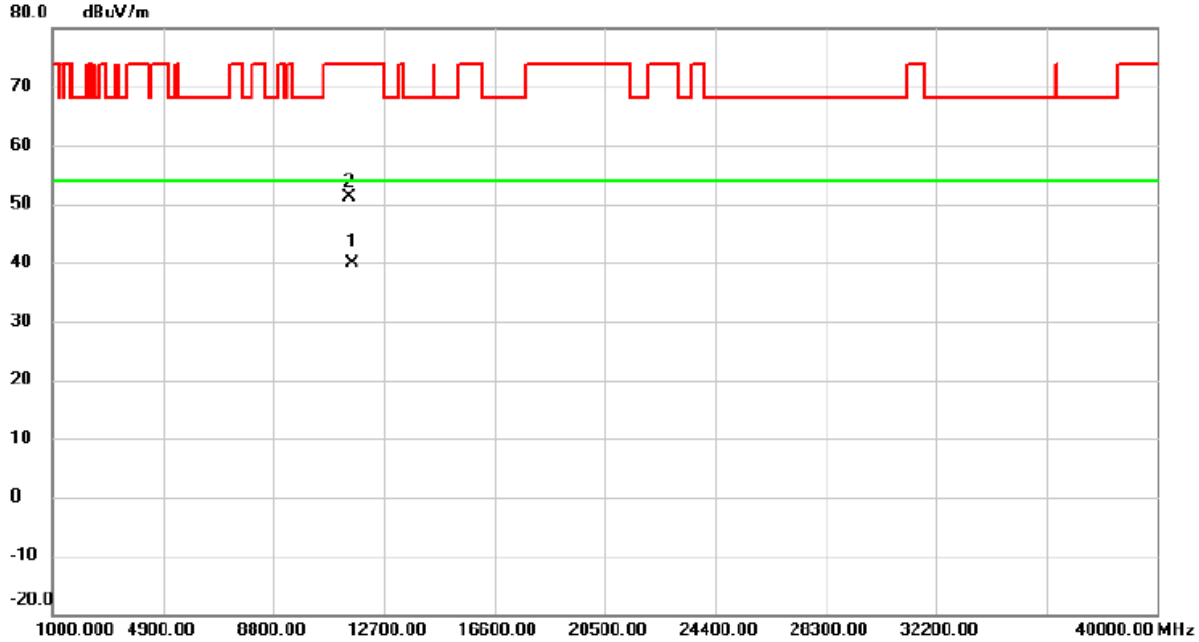

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11587.12	38.23	1.75	39.98	54.00	-14.02	AVG	
2		11491.90	49.31	1.74	51.05	74.00	-22.95	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

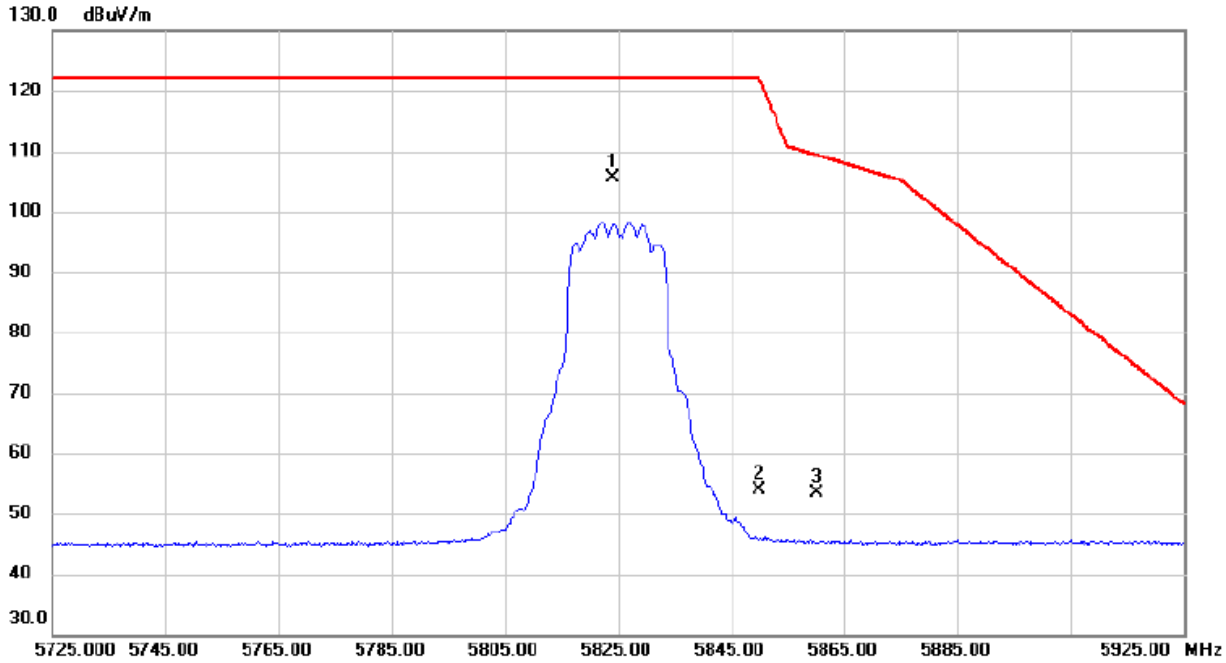

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5824.200	65.46	40.19	105.65	122.20	-16.55	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	13.61	40.25	53.86	122.20	-68.34	peak	
3		5860.000	13.16	40.27	53.43	109.40	-55.97	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

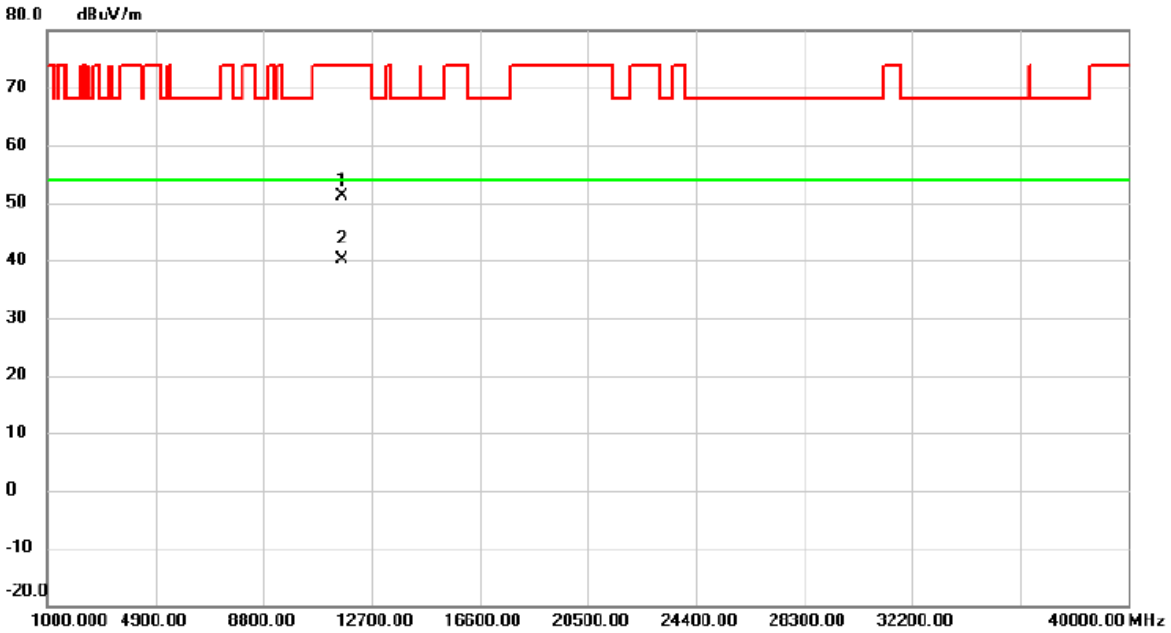

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11644.48	49.37	1.66	51.03	74.00	-22.97	peak	
2	*	11648.18	38.47	1.65	40.12	54.00	-13.88	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

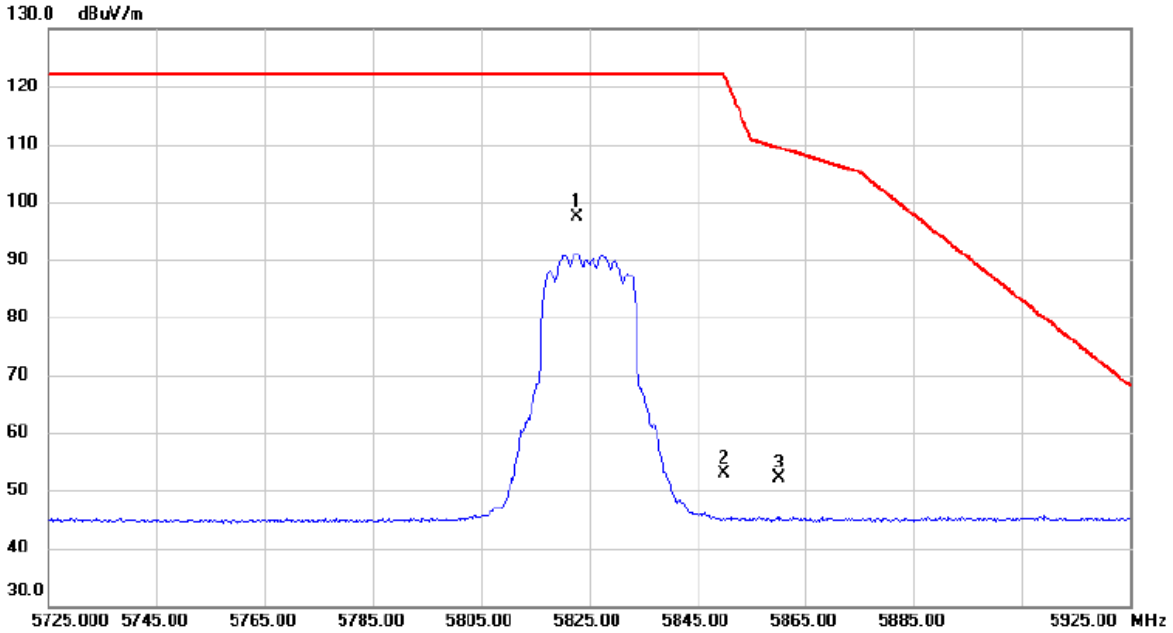

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5822.600	57.31	40.18	97.49	122.20	-24.71	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	12.53	40.25	52.78	122.20	-69.42	peak	
3		5860.000	11.82	40.27	52.09	109.40	-57.31	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

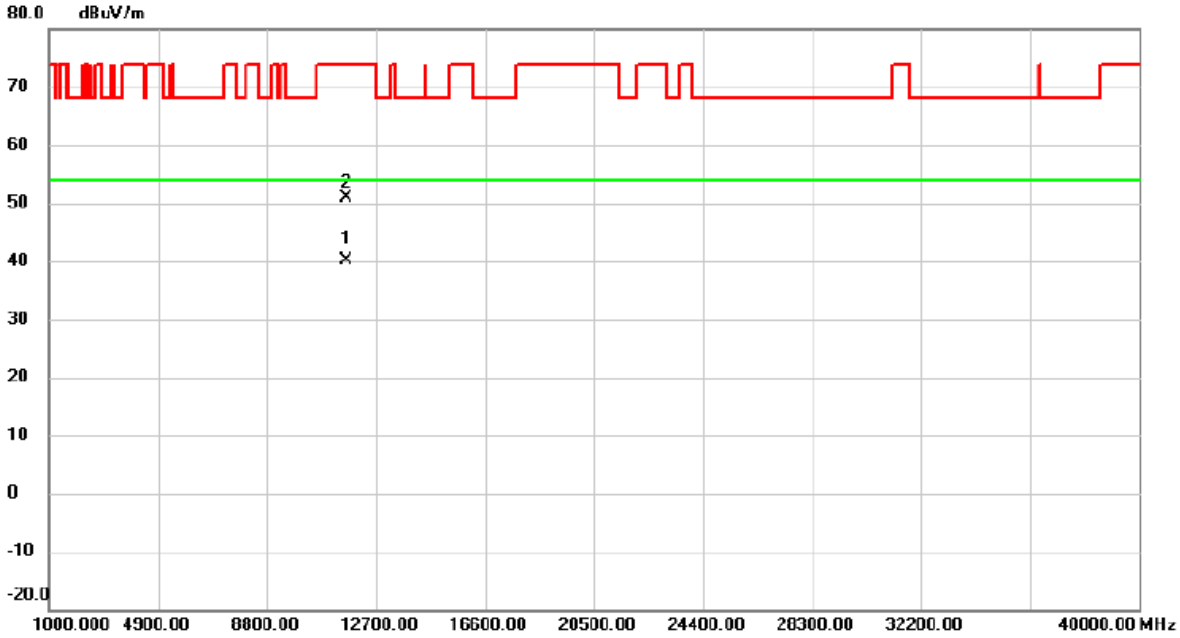

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11653.66	38.46	1.65	40.11	54.00	-13.89	AVG	
2		11654.95	49.27	1.64	50.91	74.00	-23.09	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5180 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

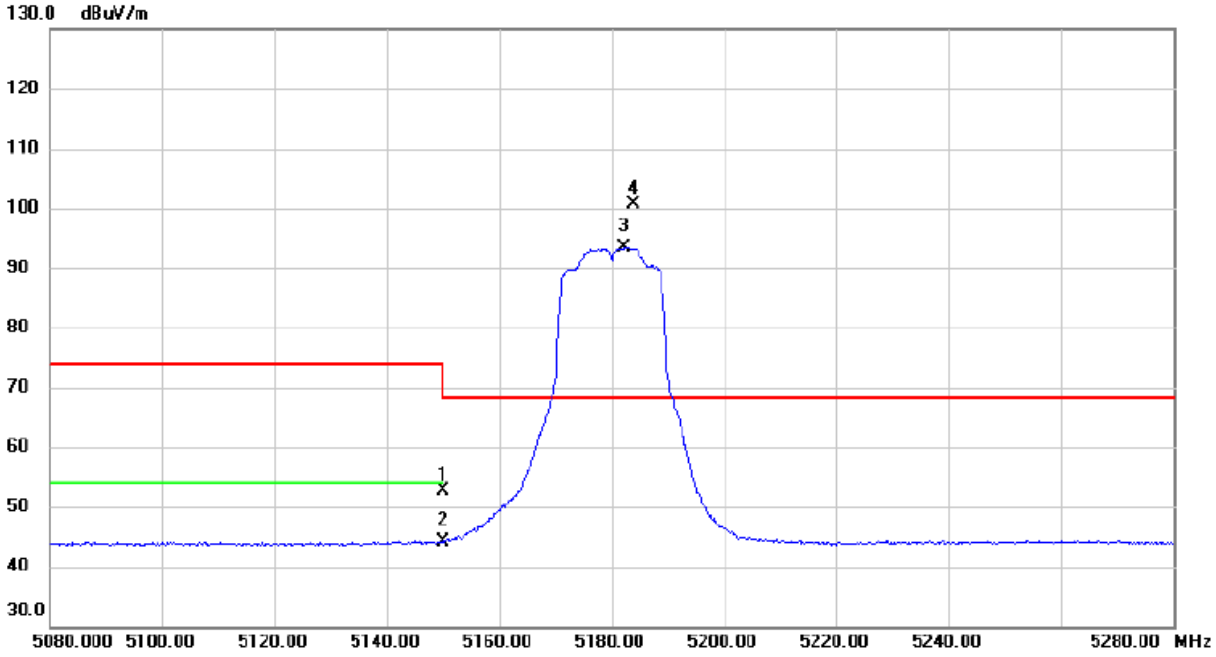

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	13.05	39.57	52.62	74.00	-21.38	peak	
2		5150.000	4.62	39.57	44.19	54.00	-9.81	AVG	
3	X	5182.200	53.79	39.57	93.36	68.20	25.16	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5183.800	61.12	39.57	100.69	68.20	32.49	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5180 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

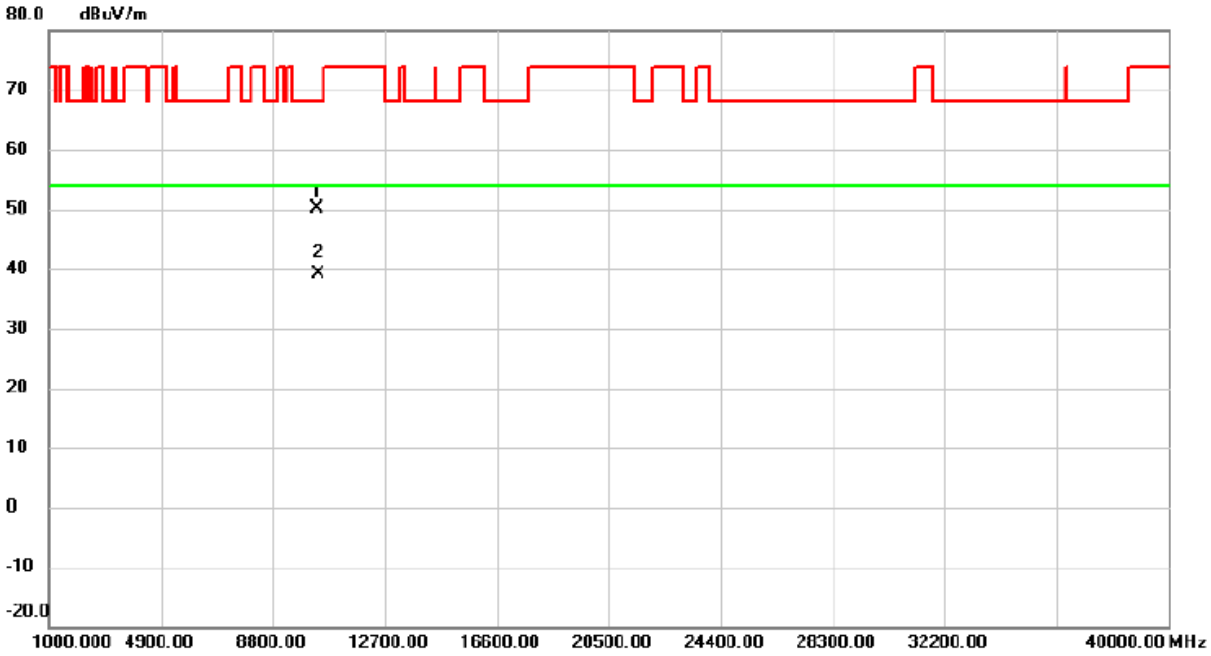

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10355.94	47.19	2.91	50.10	68.20	-18.10	peak	
2	*	10369.52	36.18	3.01	39.19	54.00	-14.81	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5180 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

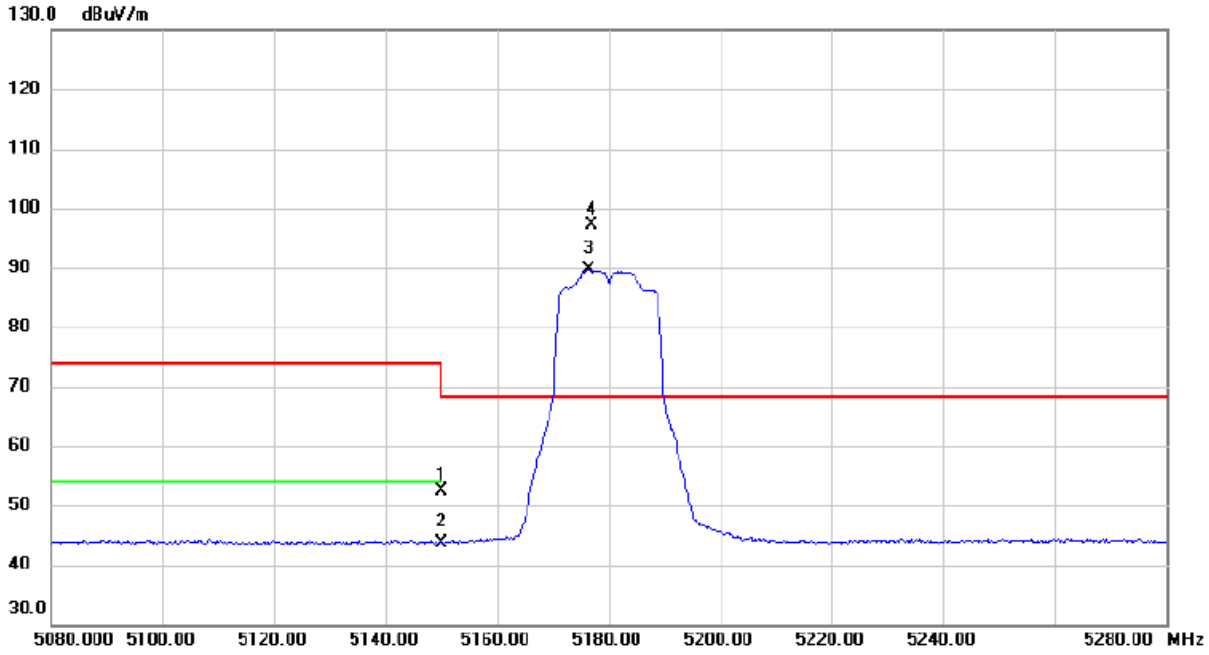

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	12.91	39.57	52.48	74.00	-21.52	peak	
2		5150.000	4.18	39.57	43.75	54.00	-10.25	AVG	
3	X	5176.400	49.98	39.57	89.55	68.20	21.35	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5176.800	57.47	39.57	97.04	68.20	28.84	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5180 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

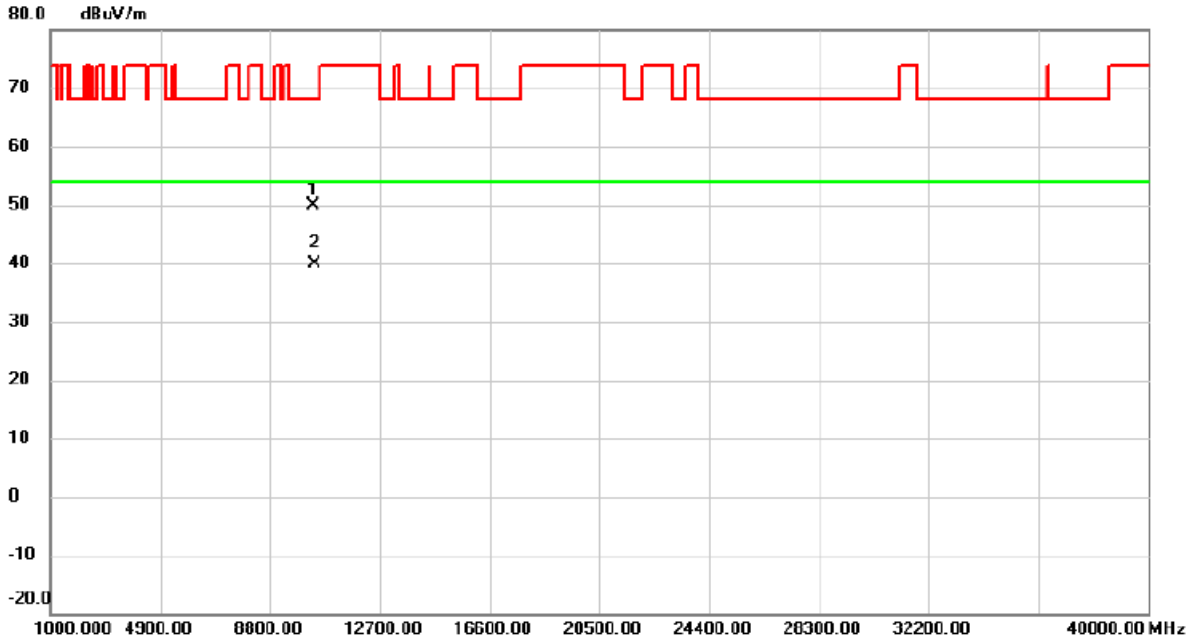

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10352.04	46.88	2.89	49.77	68.20	-18.43	peak	
2	*	10360.00	36.87	2.94	39.81	54.00	-14.19	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

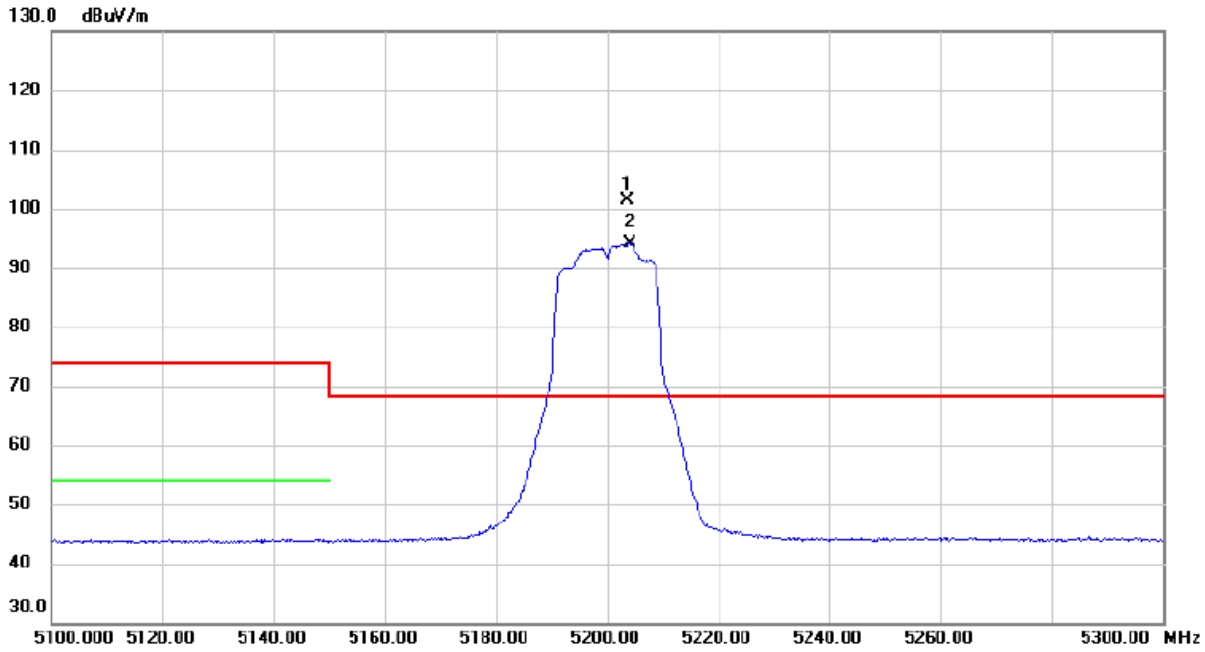

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5203.600	61.79	39.57	101.36	68.20	33.16	peak	主波訊號不予判定
2	X	5204.000	54.46	39.57	94.03	68.20	25.83	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

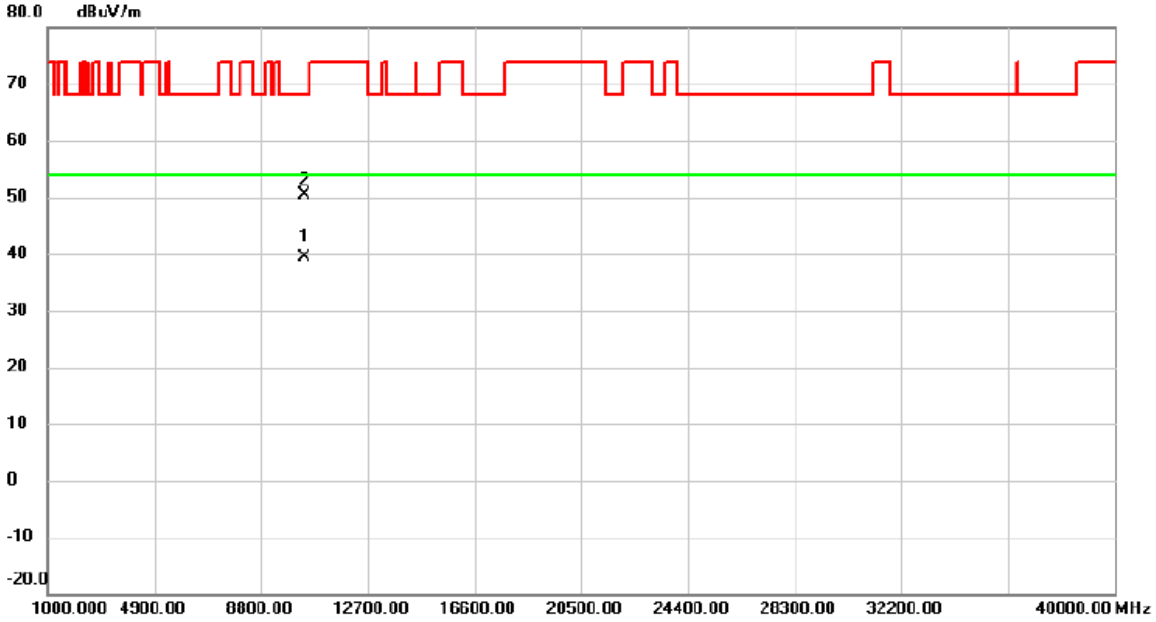

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10391.96	36.15	3.16	39.31	54.00	-14.69	AVG	
2		10393.06	47.21	3.16	50.37	68.20	-17.83	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

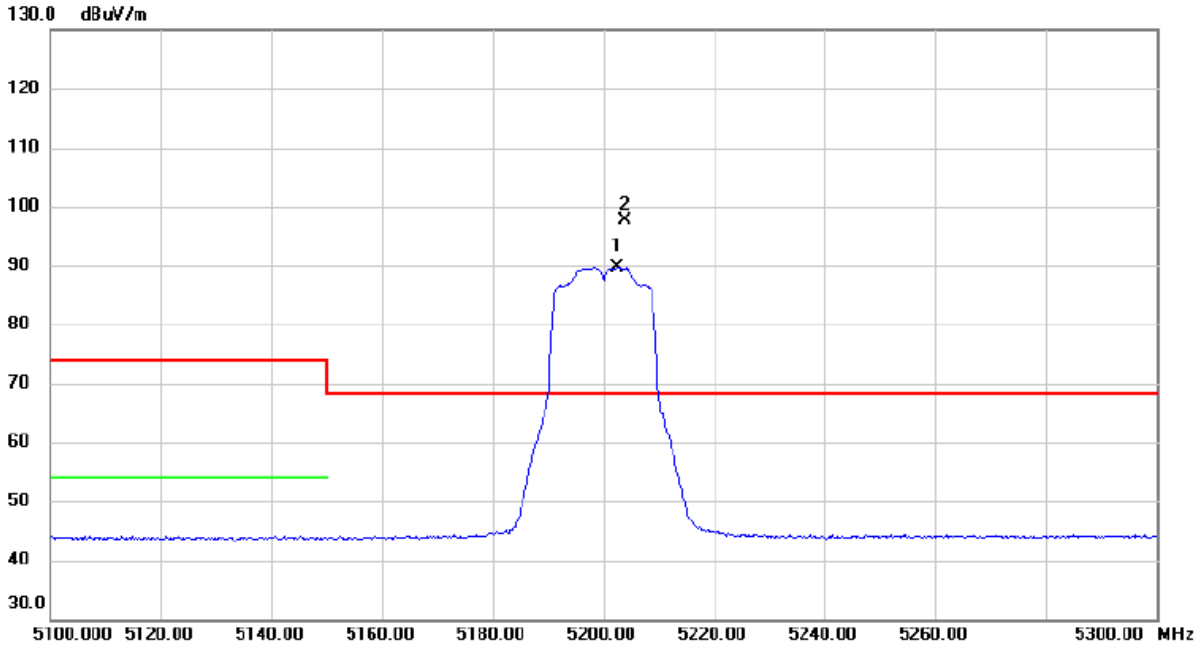

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5202.600	50.04	39.57	89.61	68.20	21.41	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5203.800	58.10	39.57	97.67	68.20	29.47	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

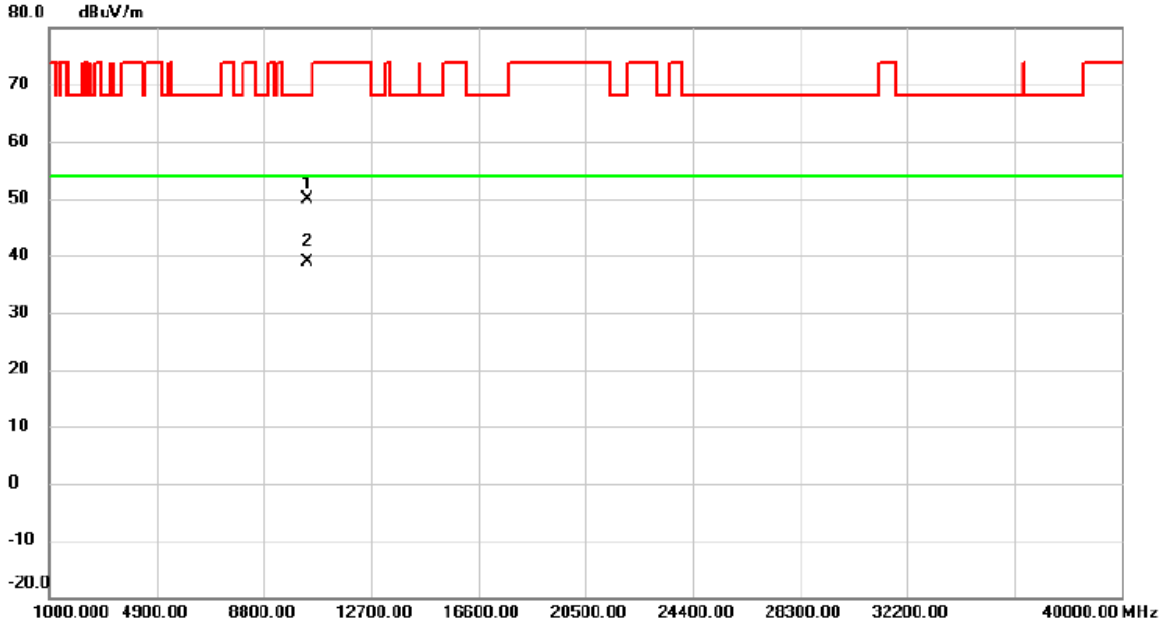

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10390.50	46.82	3.14	49.96	68.20	-18.24	peak	
2	*	10397.74	35.78	3.19	38.97	54.00	-15.03	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

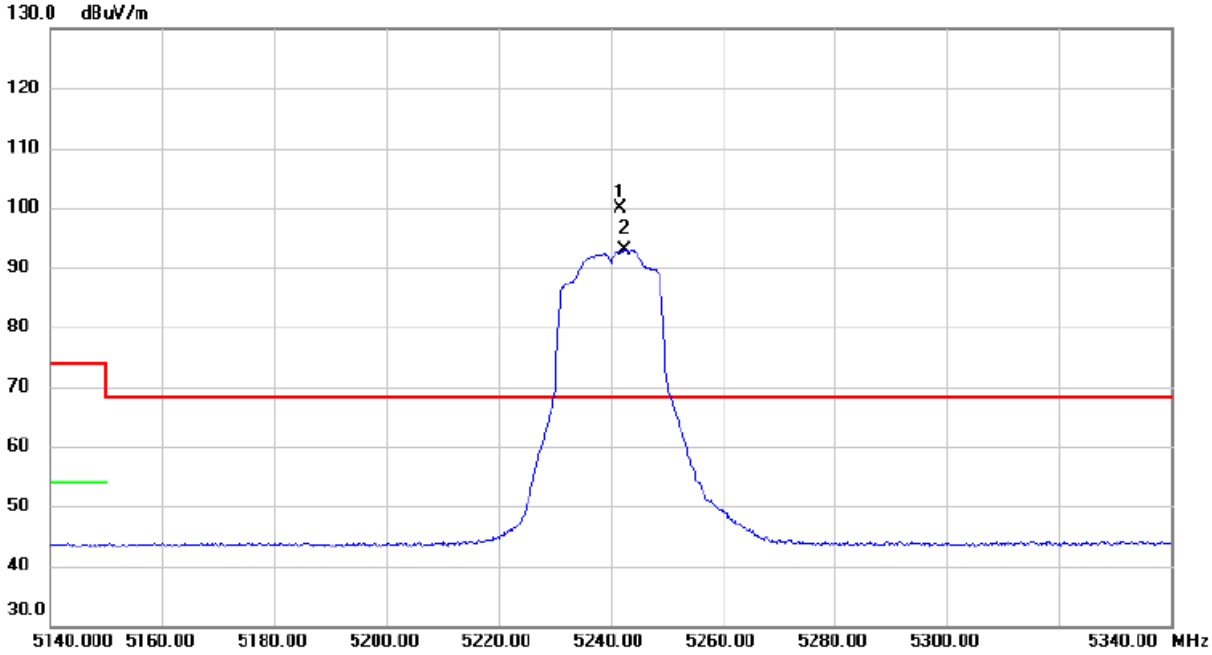

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5241.600	60.44	39.56	100.00	68.20	31.80	peak	主波訊號不予判定
2	X	5242.600	53.43	39.56	92.99	68.20	24.79	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

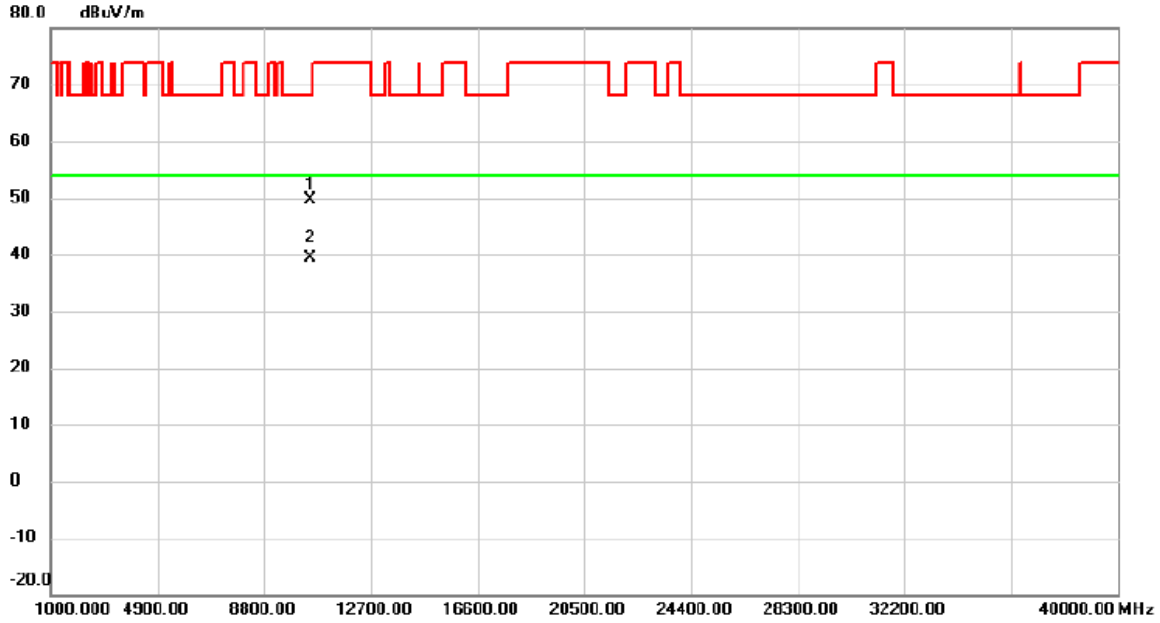

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10485.24	45.87	3.78	49.65	68.20	-18.55	peak	
2	*	10487.46	35.65	3.79	39.44	54.00	-14.56	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

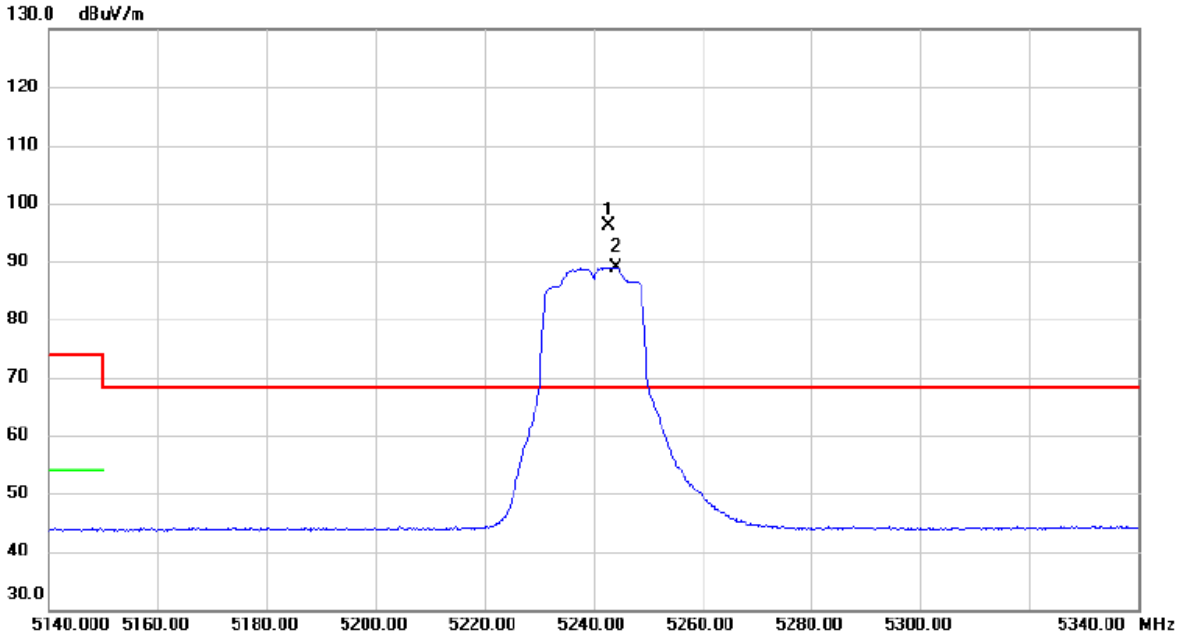

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5242.800	56.61	39.56	96.17	68.20	27.97	peak	主波訊號不予判定
2	X	5244.000	49.43	39.56	88.99	68.20	20.79	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

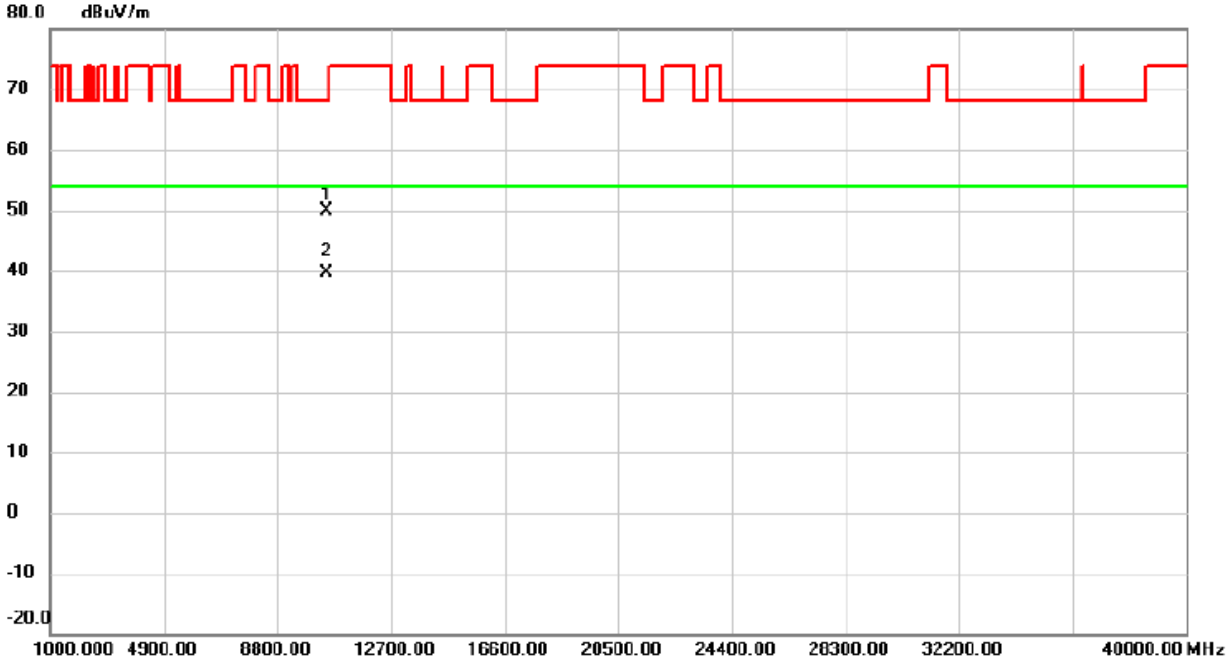

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10486.58	46.06	3.78	49.84	68.20	-18.36	peak	
2	*	10489.24	35.73	3.80	39.53	54.00	-14.47	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5190 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

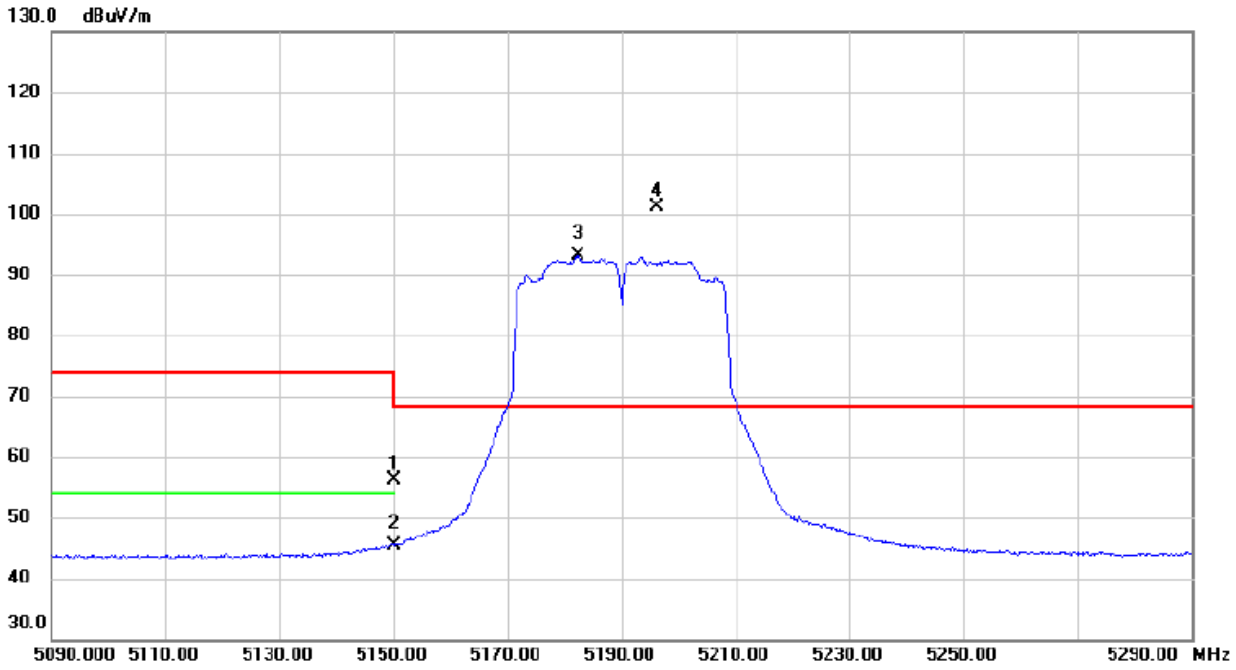

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	16.49	39.57	56.06	74.00	-17.94	peak	
2		5150.000	5.74	39.57	45.31	54.00	-8.69	AVG	
3	X	5182.400	53.49	39.57	93.06	68.20	24.86	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5196.400	61.62	39.57	101.19	68.20	32.99	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5190 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

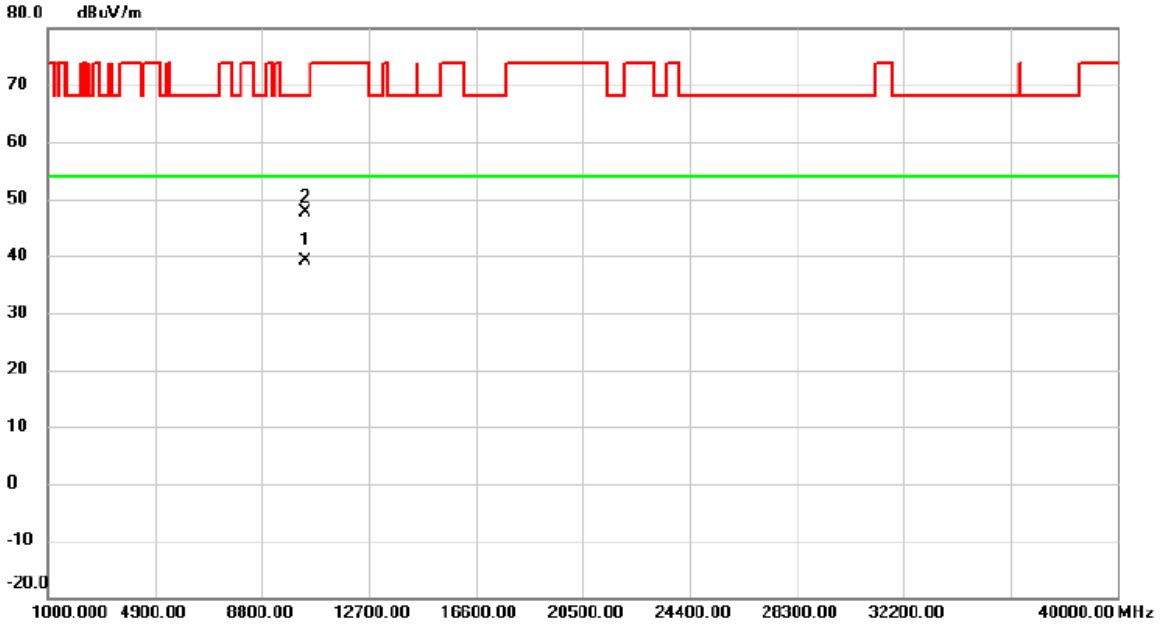

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10373.54	36.00	3.03	39.03	54.00	-14.97	AVG	
2		10373.84	44.54	3.04	47.58	68.20	-20.62	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5190 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

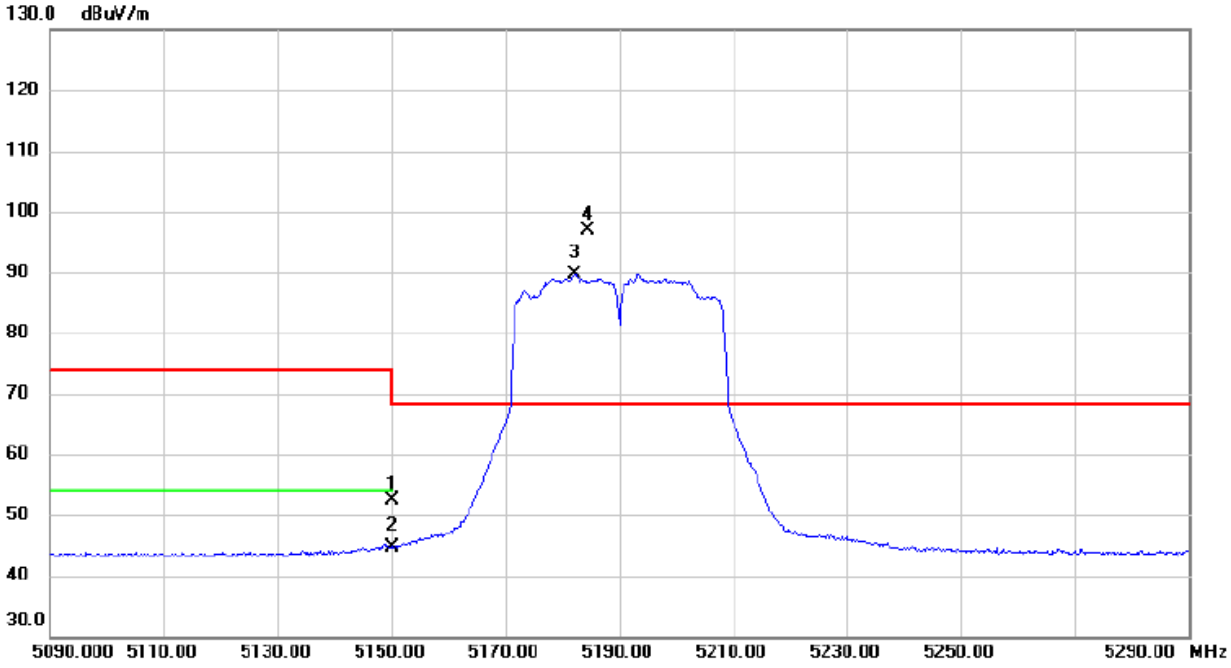

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	12.89	39.57	52.46	74.00	-21.54	peak	
2		5150.000	5.06	39.57	44.63	54.00	-9.37	AVG	
3	X	5182.200	50.12	39.57	89.69	68.20	21.49	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5184.600	57.38	39.57	96.95	68.20	28.75	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5190 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

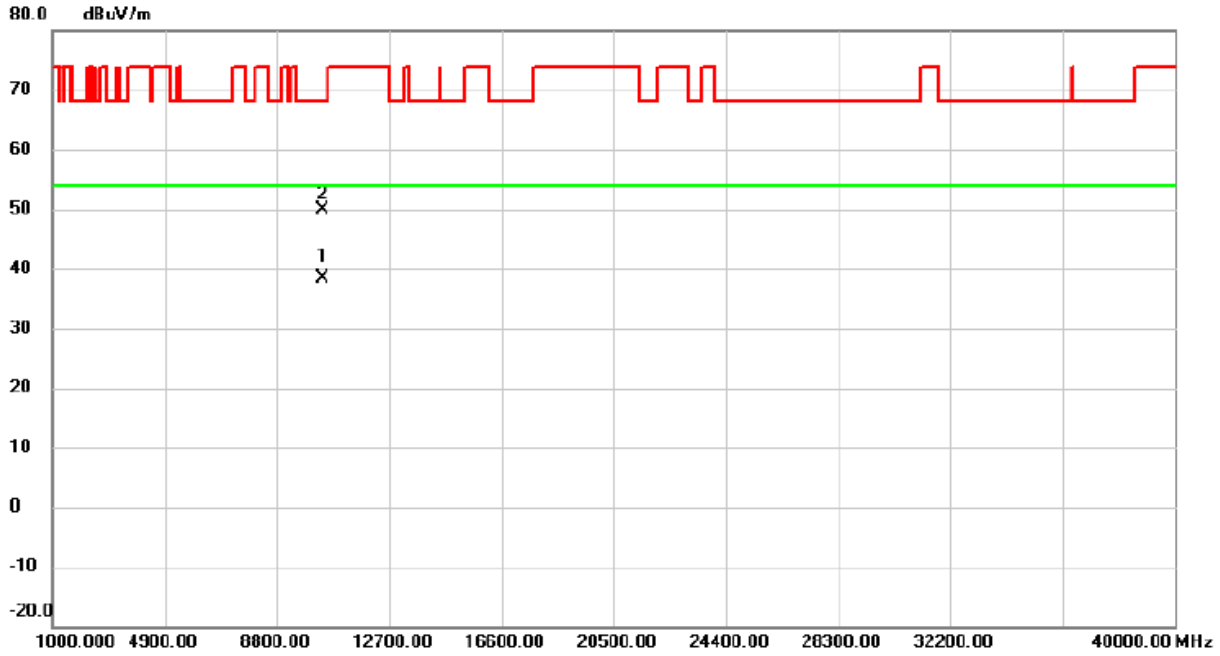

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10374.22	35.37	3.04	38.41	54.00	-15.59	AVG	
2		10390.00	46.78	3.14	49.92	68.20	-18.28	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5230 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

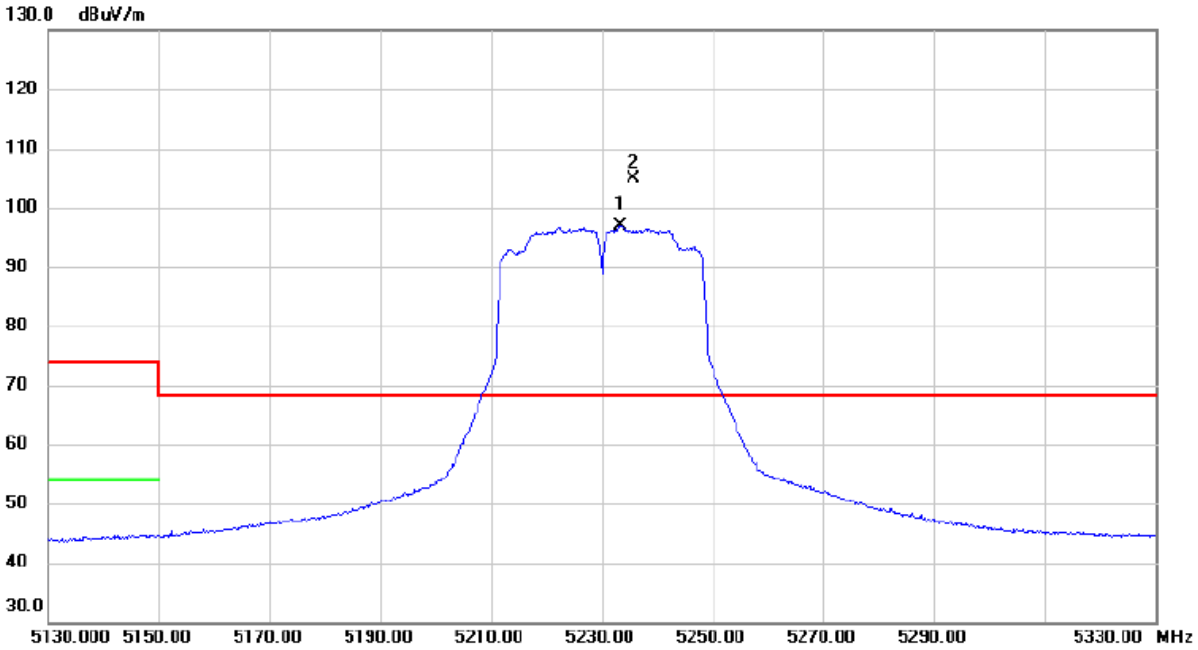

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5233.400	57.38	39.56	96.94	68.20	28.74	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5235.800	65.26	39.56	104.82	68.20	36.62	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5230 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

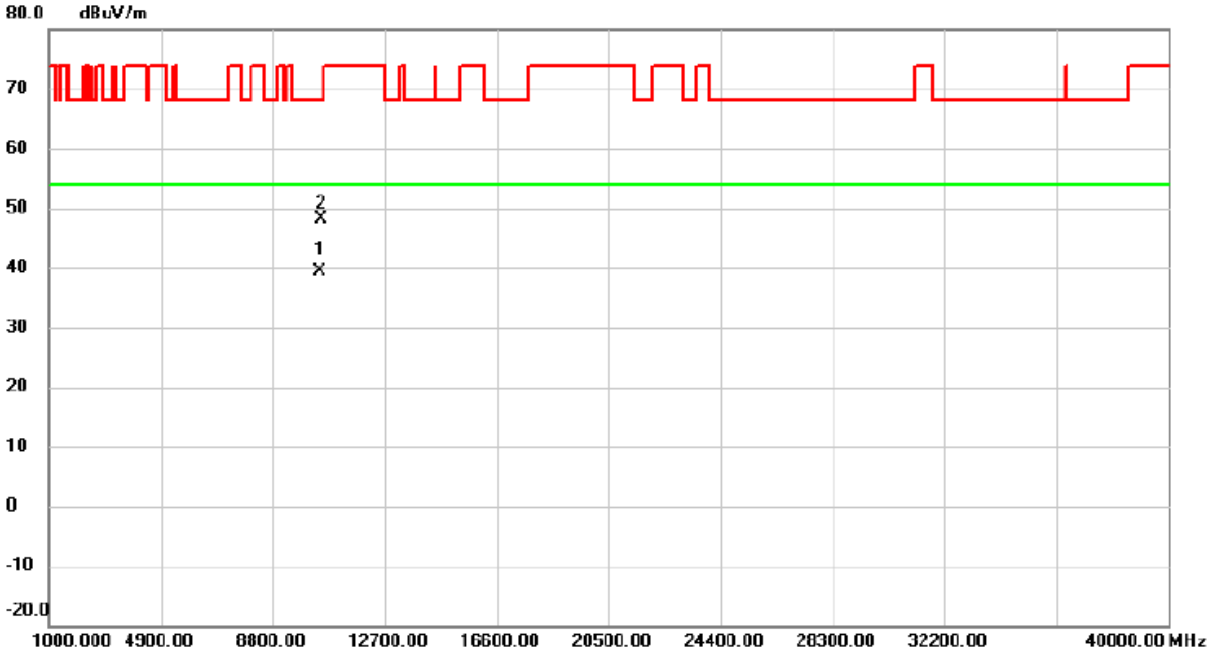

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10457.86	35.71	3.59	39.30	54.00	-14.70	AVG	
2		10468.64	44.57	3.66	48.23	68.20	-19.97	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5230 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

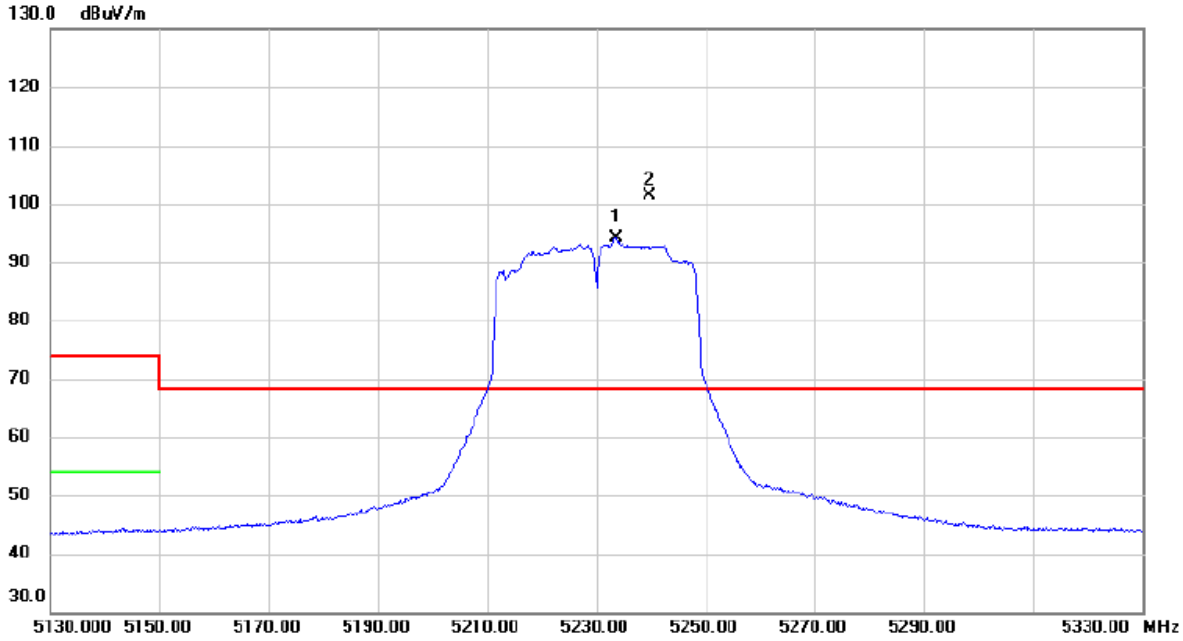

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5233.600	54.46	39.56	94.02	68.20	25.82	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5239.600	61.83	39.56	101.39	68.20	33.19	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5230 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

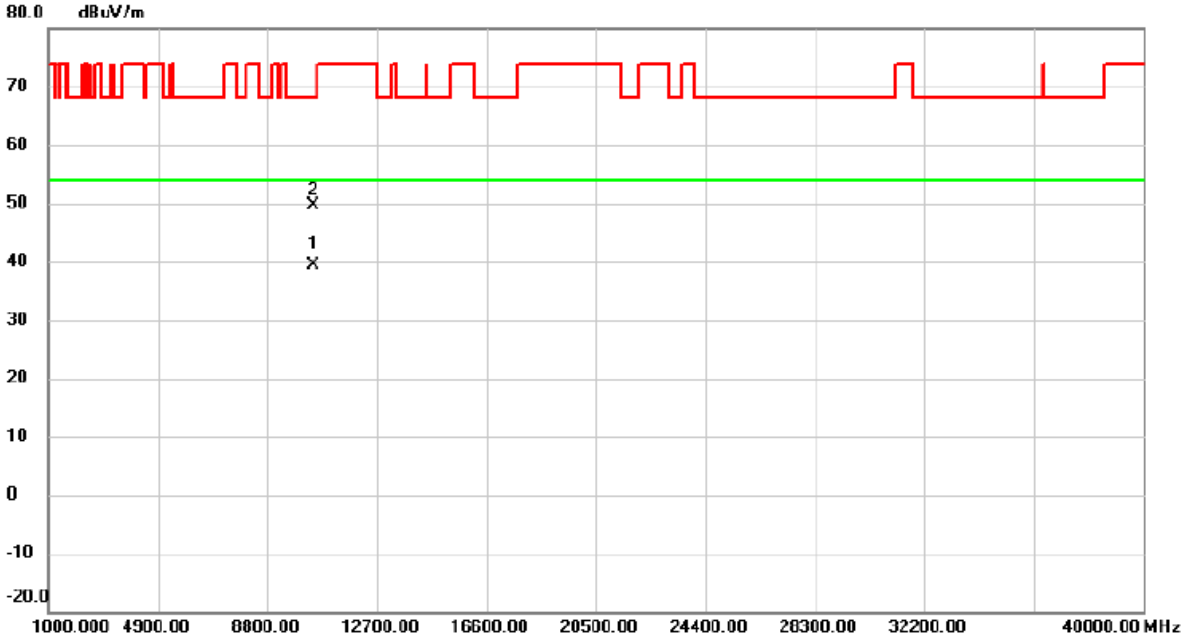

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10452.18	35.88	3.56	39.44	54.00	-14.56	AVG	
2		10455.66	46.05	3.58	49.63	68.20	-18.57	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5210 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

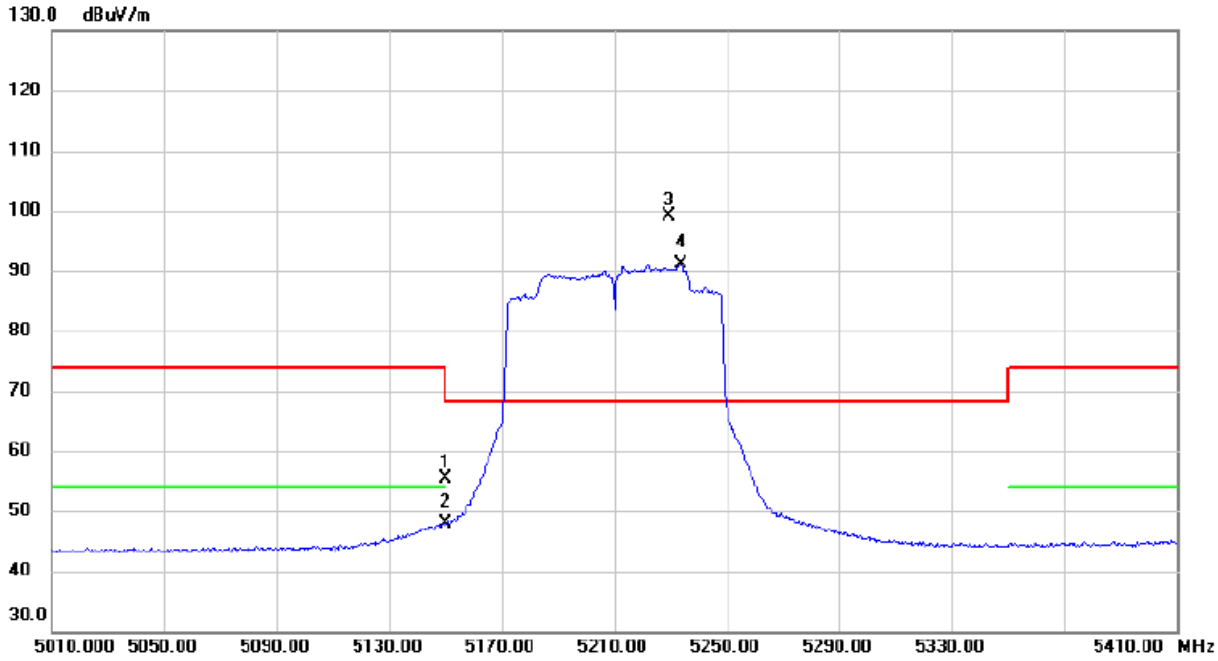

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	15.85	39.57	55.42	74.00	-18.58	peak	
2		5150.000	8.30	39.57	47.87	54.00	-6.13	AVG	
3	*	5229.600	59.68	39.56	99.24	68.20	31.04	peak	主波訊號不予判定
4	X	5233.600	51.63	39.56	91.19	68.20	22.99	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5210 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

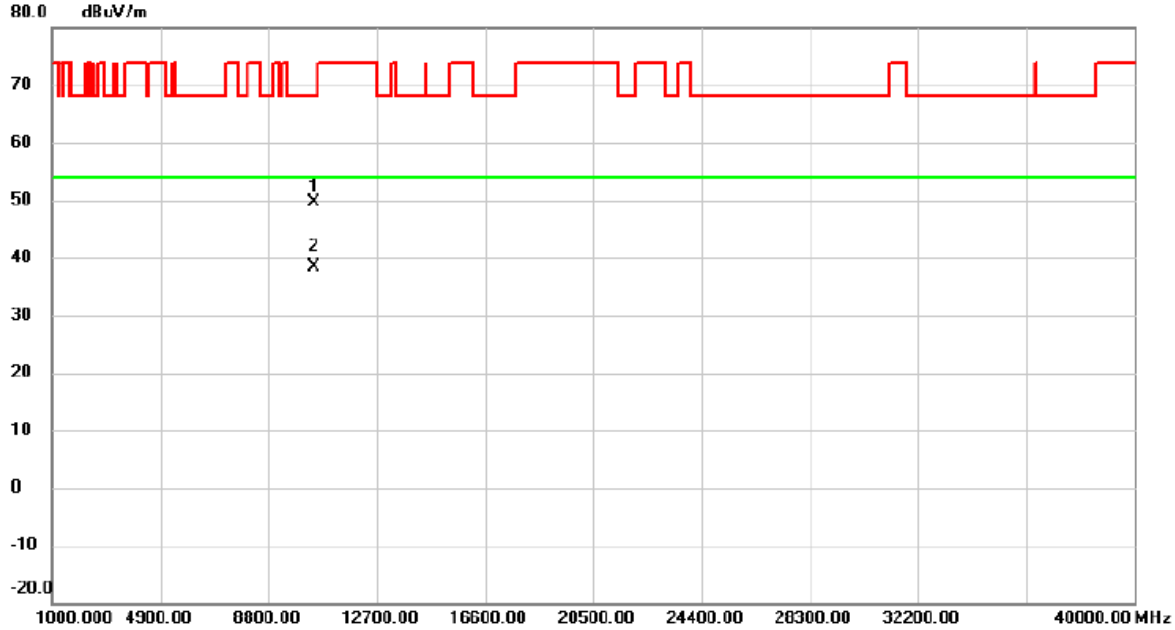

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10418.88	46.41	3.34	49.75	68.20	-18.45	peak	
2	*	10425.24	34.89	3.38	38.27	54.00	-15.73	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5210 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

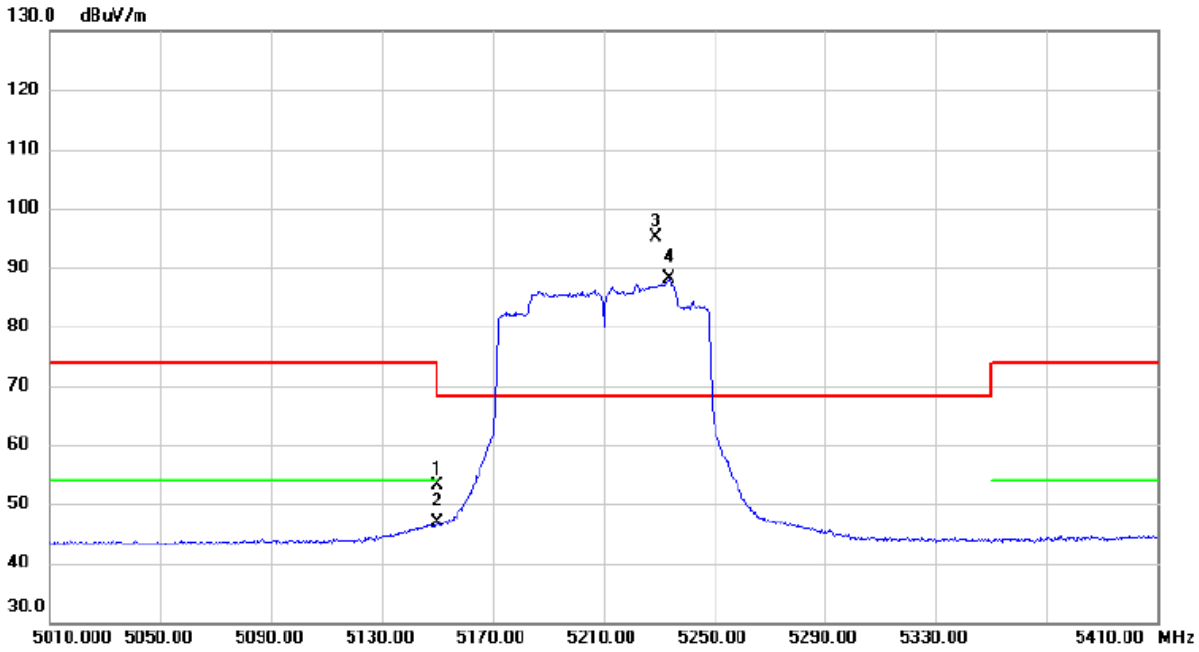

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	13.55	39.57	53.12	74.00	-20.88	peak	
2		5150.000	7.20	39.57	46.77	54.00	-7.23	AVG	
3	*	5229.200	55.48	39.56	95.04	68.20	26.84	peak	主波訊號不予判定
4	X	5233.600	48.45	39.56	88.01	68.20	19.81	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5210 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

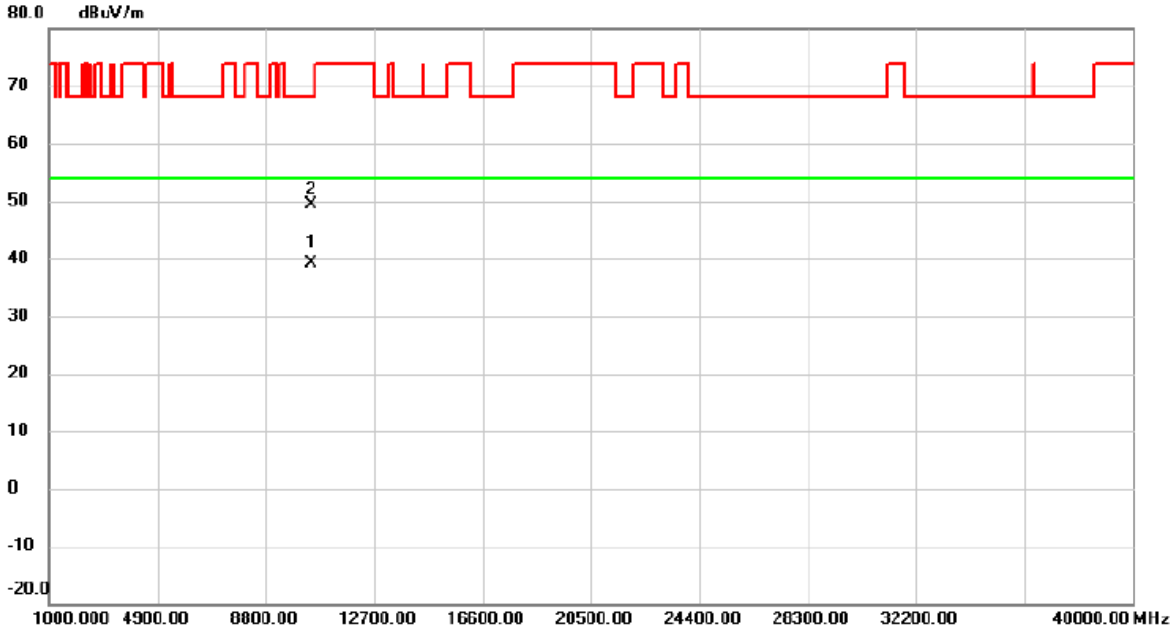

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10415.00	35.95	3.30	39.25	54.00	-14.75	AVG	
2		10419.06	45.99	3.34	49.33	68.20	-18.87	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5260 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

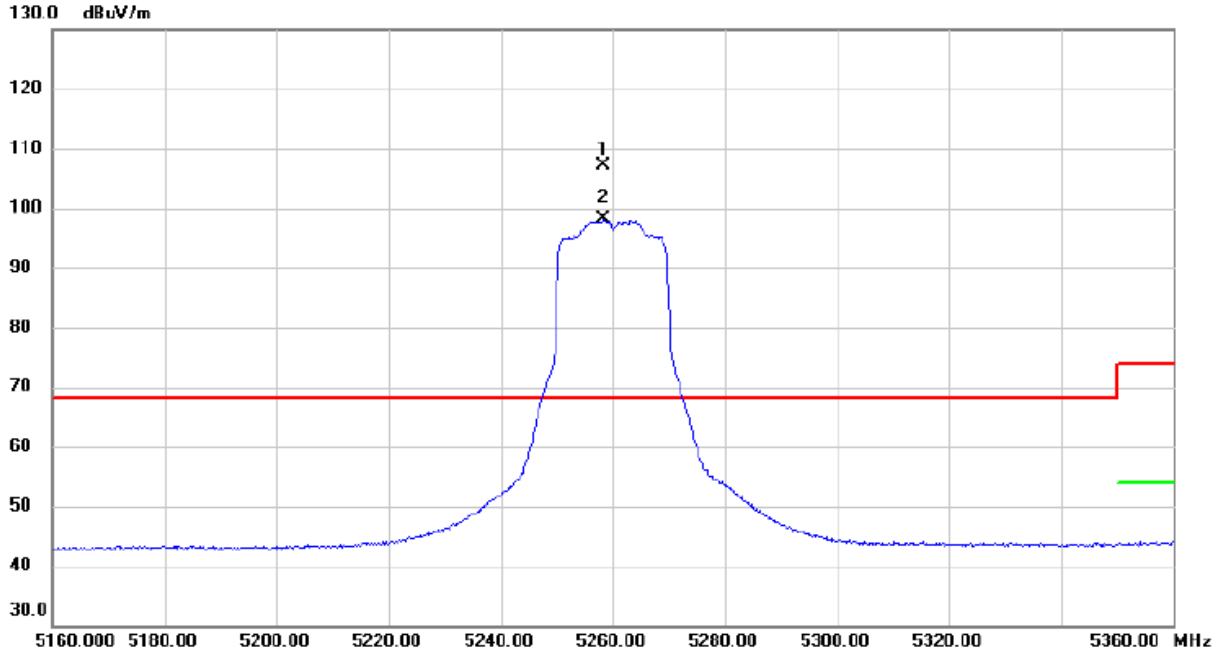

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5258.200	67.65	39.55	107.20	68.20	39.00	peak	主波訊號不予判定
2	X	5258.400	58.47	39.55	98.02	68.20	29.82	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5260 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

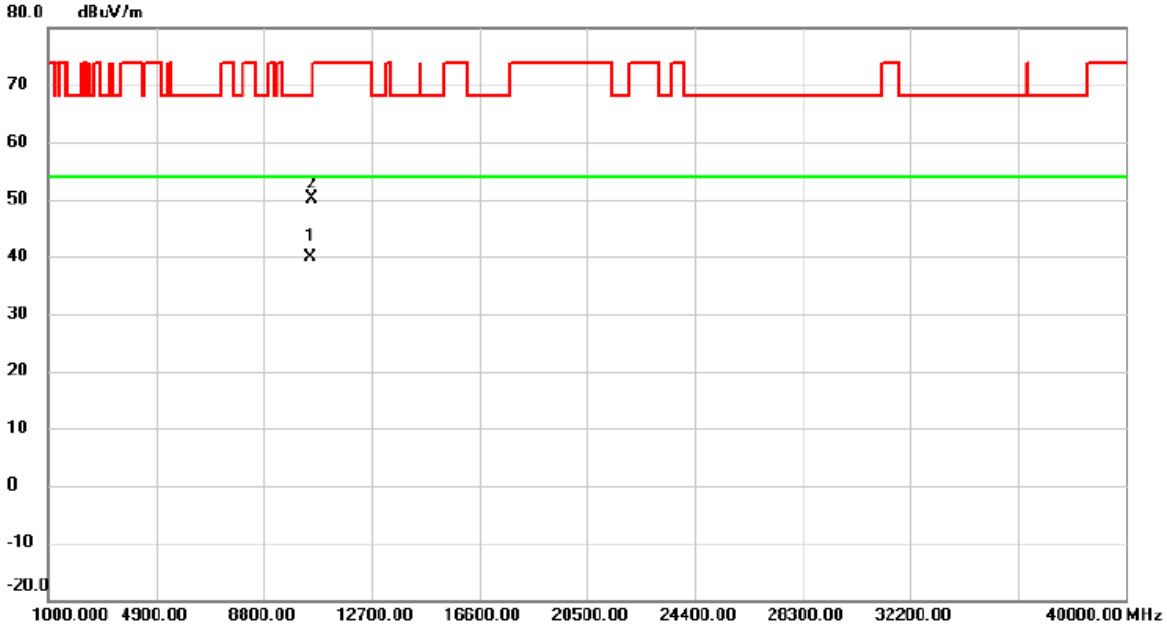

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10510.94	36.10	3.86	39.96	54.00	-14.04	AVG	
2		10518.28	46.25	3.84	50.09	68.20	-18.11	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5260 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

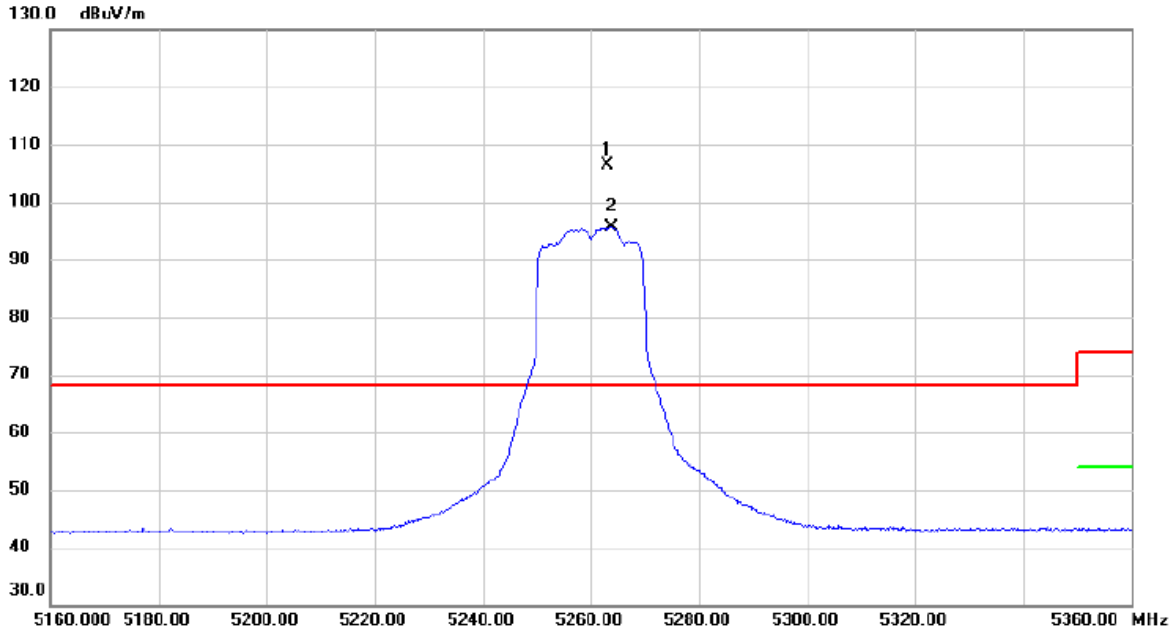

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5263.200	66.73	39.55	106.28	68.20	38.08	peak	主波訊號不予判定
2	X	5263.800	56.03	39.55	95.58	68.20	27.38	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5260 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

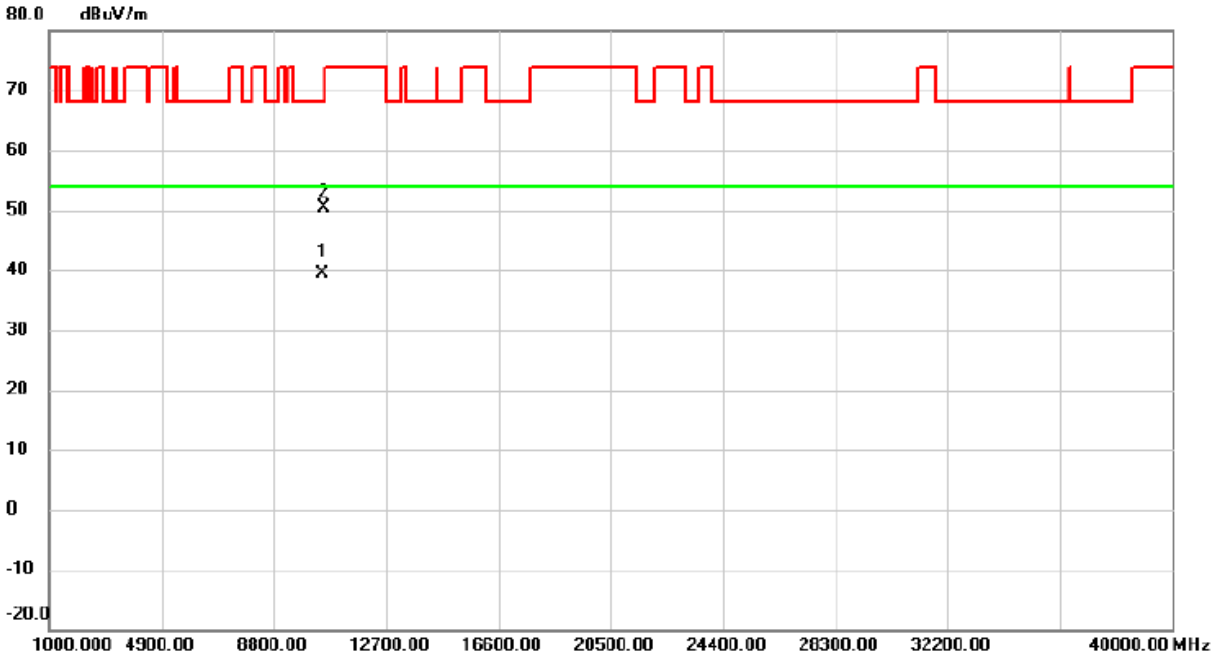

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10514.14	35.60	3.86	39.46	54.00	-14.54	AVG	
2		10518.66	46.55	3.84	50.39	68.20	-17.81	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5300 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

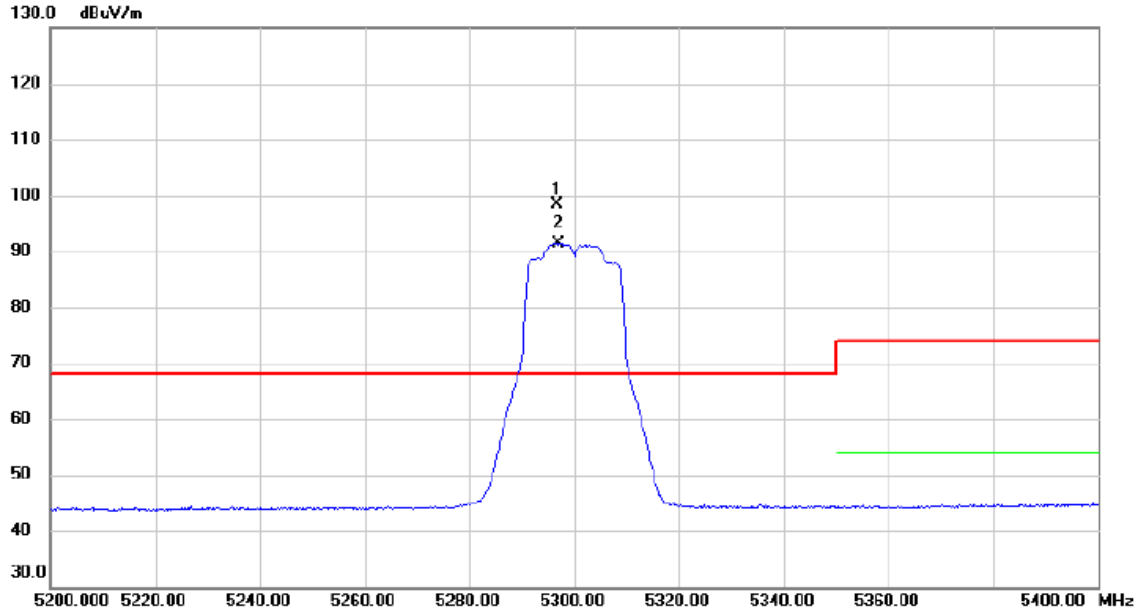

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5296.600	58.91	39.54	98.45	68.20	30.25	peak	主波訊號不予判定
2	X	5297.000	51.87	39.54	91.41	68.20	23.21	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5300 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

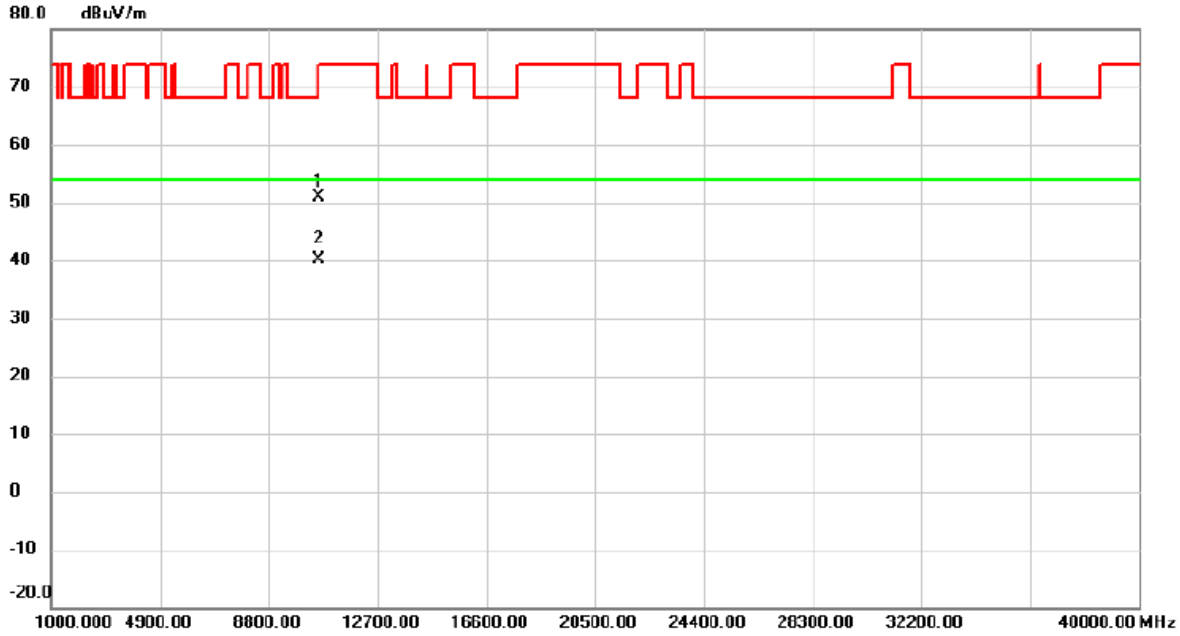

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10604.78	47.17	3.71	50.88	74.00	-23.12	peak	
2	*	10607.50	36.35	3.72	40.07	54.00	-13.93	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5300 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

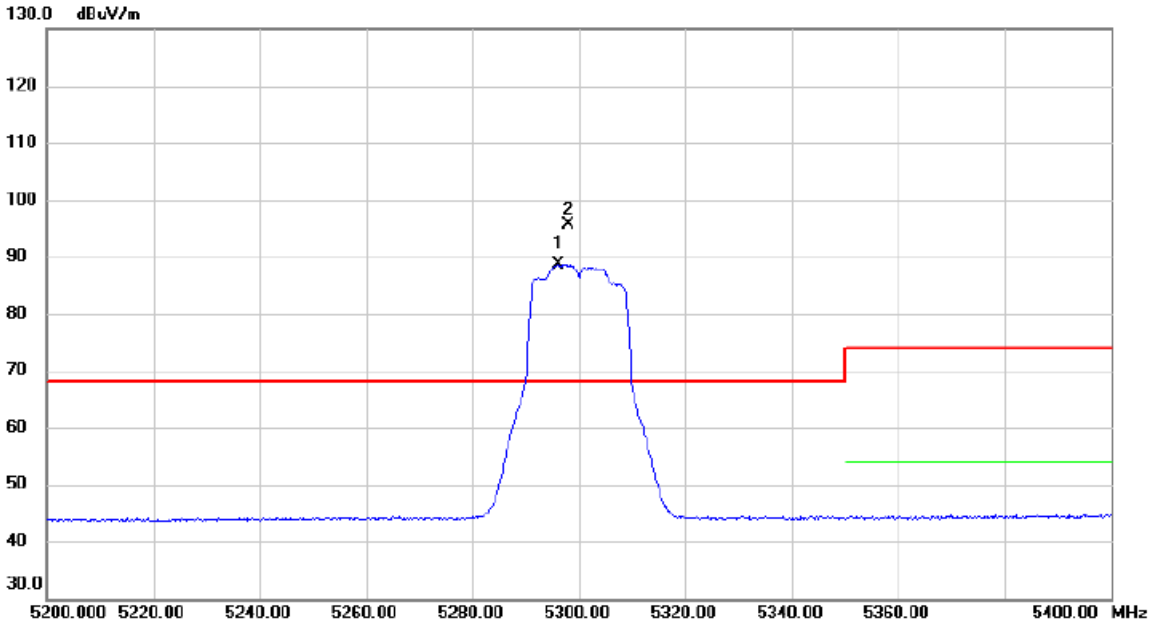

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5296.000	49.14	39.54	88.68	68.20	20.48	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5298.000	56.16	39.54	95.70	68.20	27.50	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5300 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

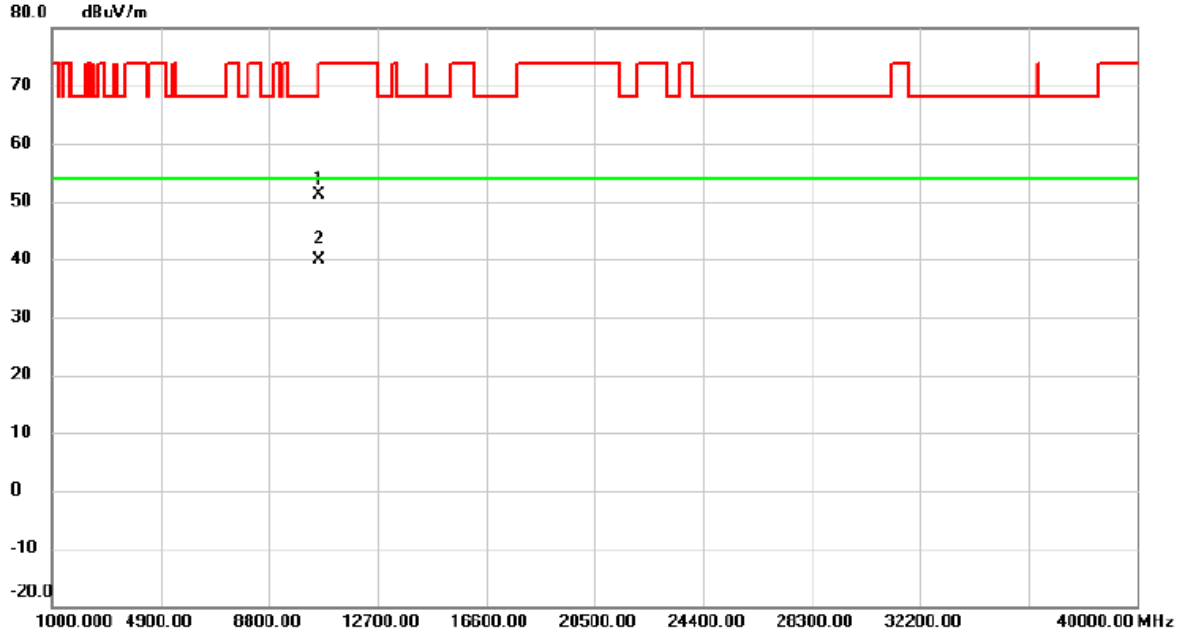

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10608.98	47.38	3.72	51.10	74.00	-22.90	peak	
2	*	10609.92	36.08	3.72	39.80	54.00	-14.20	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5320 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

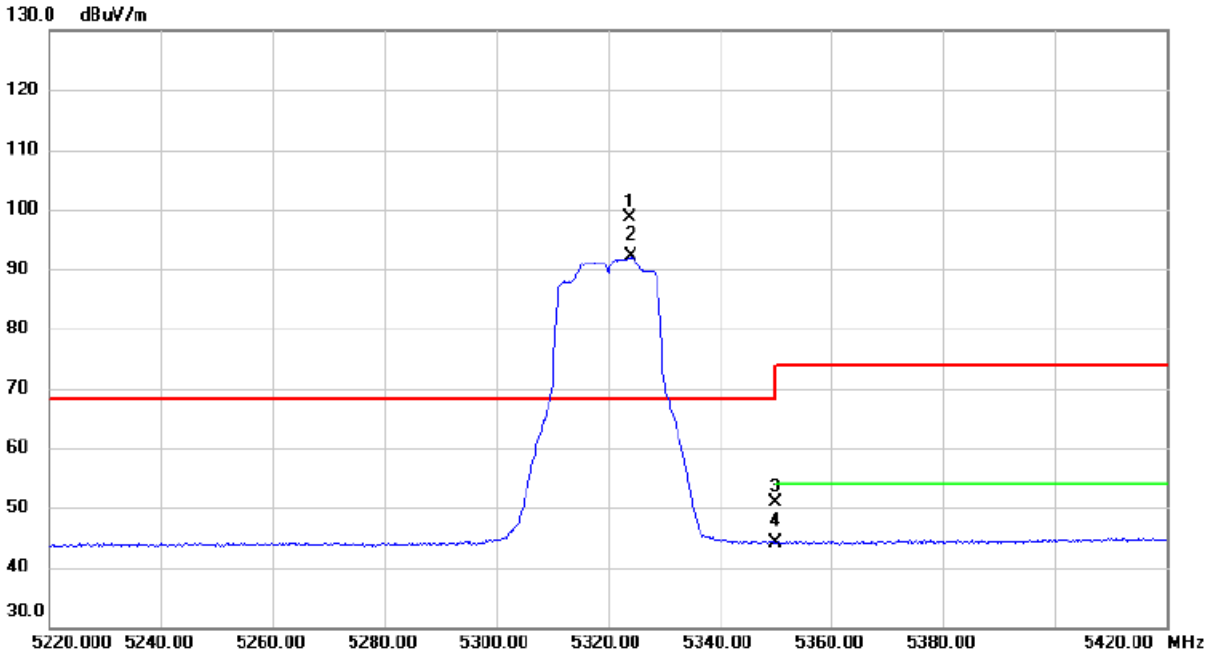

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5323.800	59.07	39.53	98.60	68.20	30.40	peak	主波訊號不予判定
2	X	5324.200	52.49	39.53	92.02	68.20	23.82	AVG	主波訊號不予判定
3		5350.000	11.36	39.52	50.88	74.00	-23.12	peak	
4		5350.000	4.63	39.52	44.15	54.00	-9.85	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5320 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

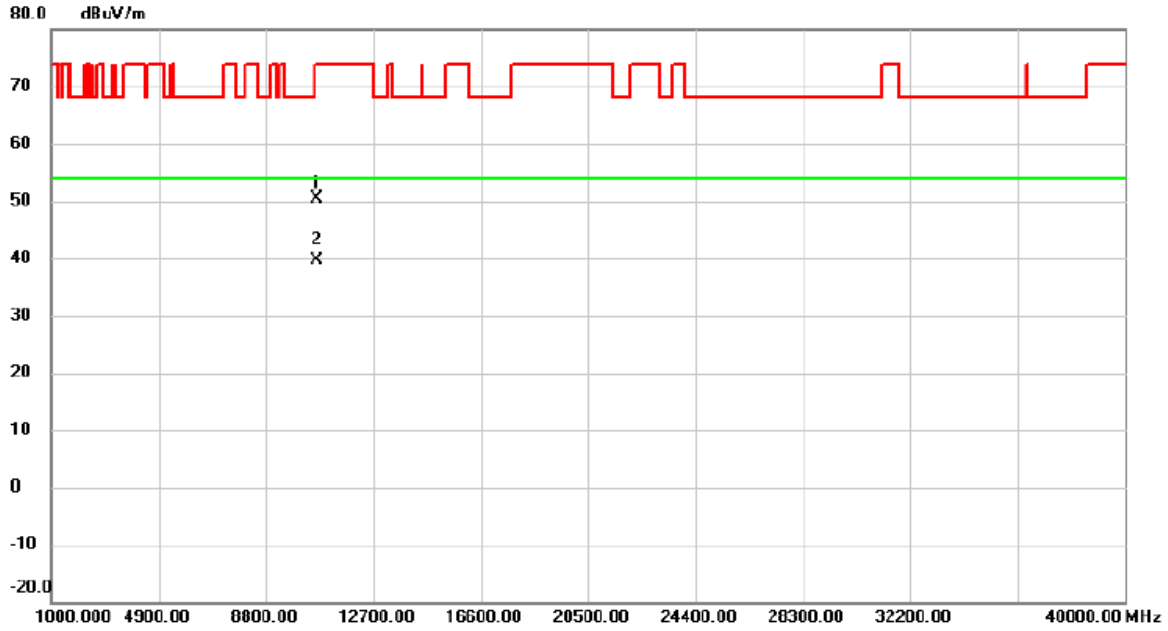

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10634.40	46.65	3.70	50.35	74.00	-23.65	peak	
2	*	10634.64	36.05	3.70	39.75	54.00	-14.25	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5320 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

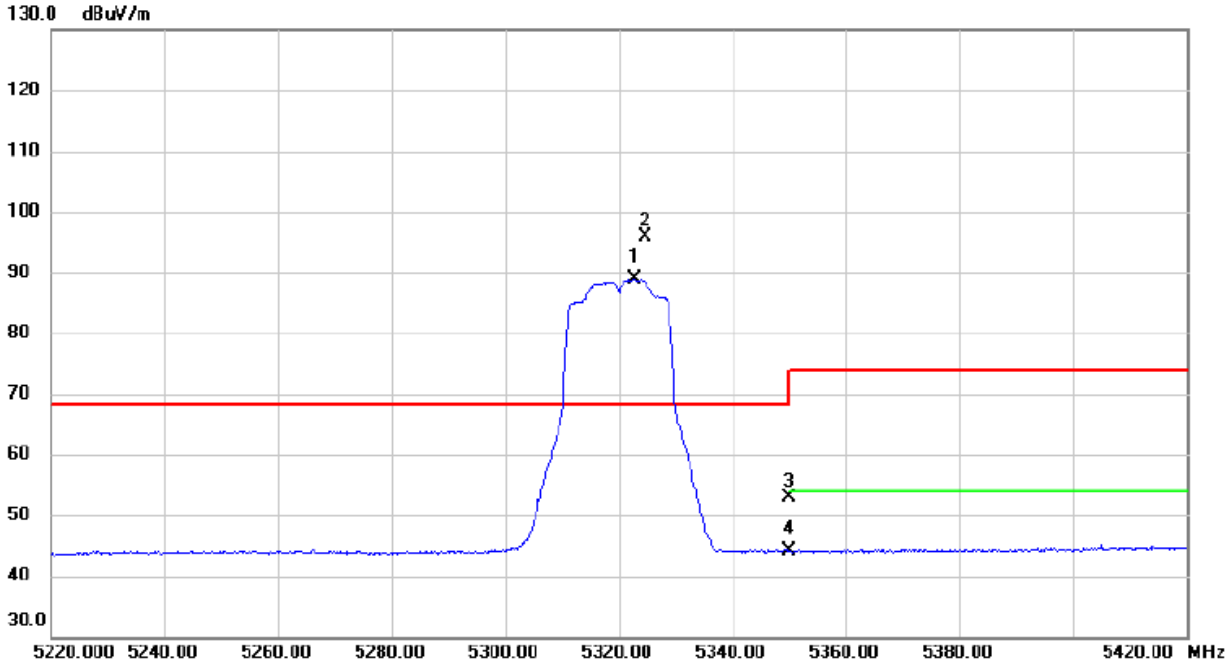

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5322.800	49.40	39.53	88.93	68.20	20.73	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5324.600	56.27	39.53	95.80	68.20	27.60	peak	主波訊號不予判定
3		5350.000	13.31	39.52	52.83	74.00	-21.17	peak	
4		5350.000	4.56	39.52	44.08	54.00	-9.92	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5320 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

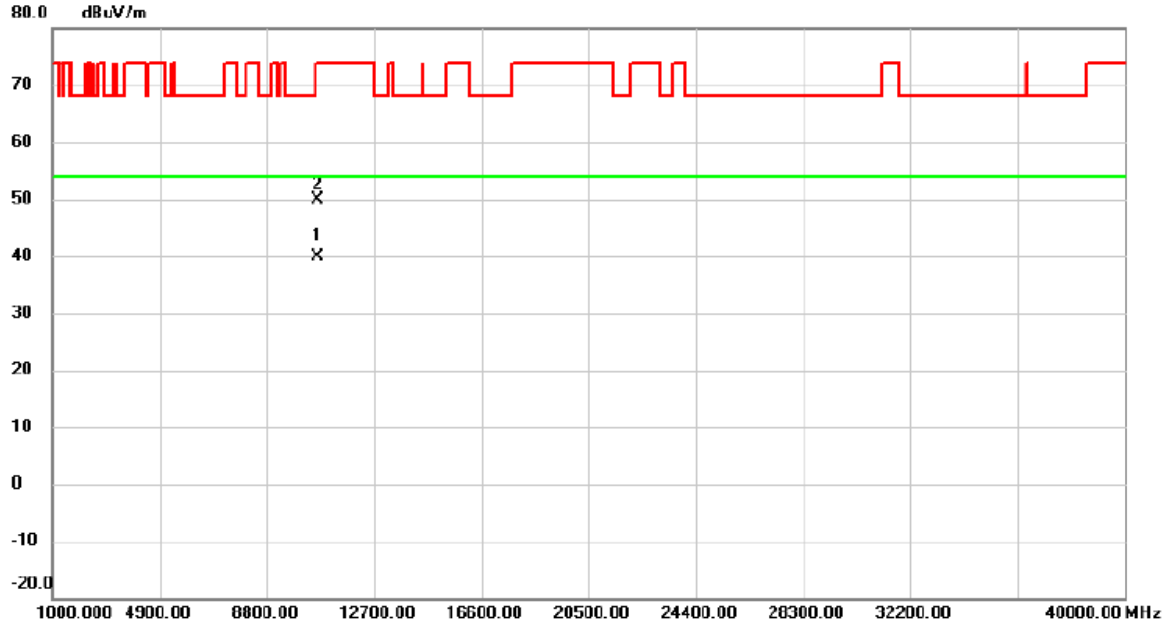

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10632.18	36.18	3.71	39.89	54.00	-14.11	AVG	
2		10648.74	46.20	3.70	49.90	74.00	-24.10	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5270 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

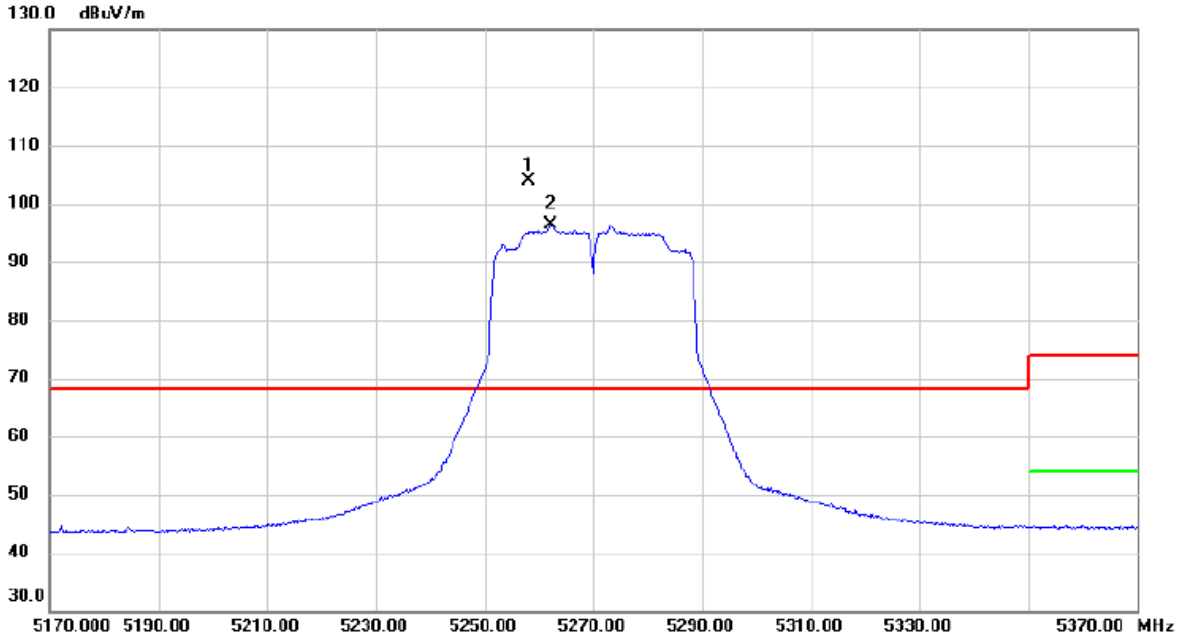

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5258.000	64.33	39.55	103.88	68.20	35.68	peak	主波訊號不予判定
2	X	5262.000	56.71	39.55	96.26	68.20	28.06	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5270 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

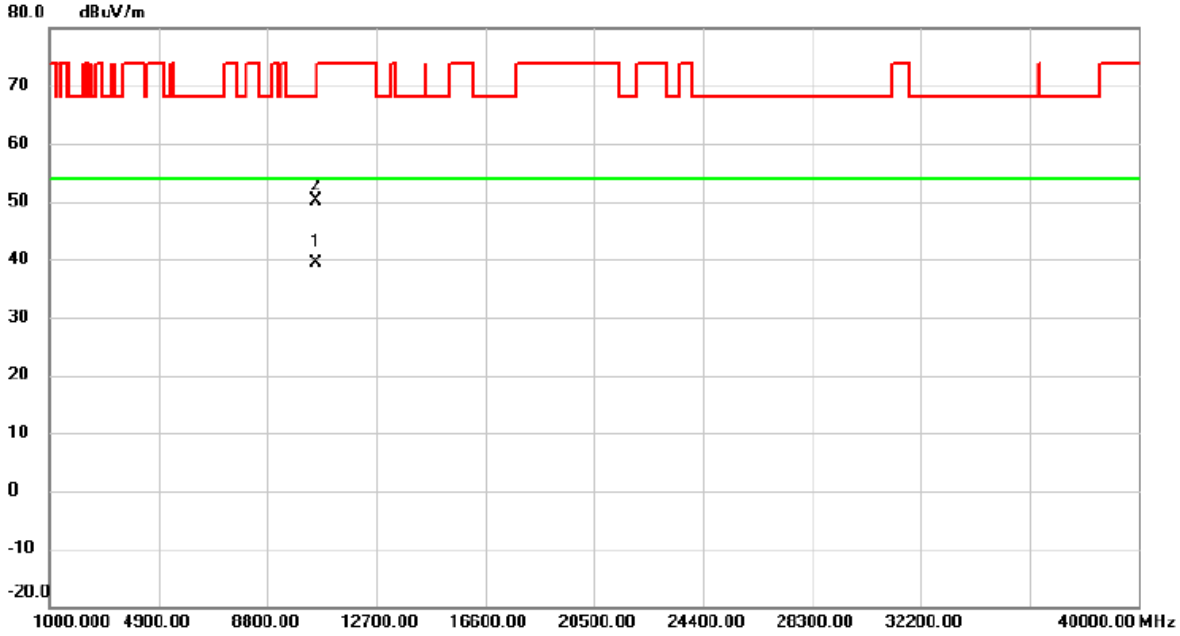

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10530.60	35.46	3.83	39.29	54.00	-14.71	AVG	
2		10547.26	46.23	3.79	50.02	68.20	-18.18	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5270 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

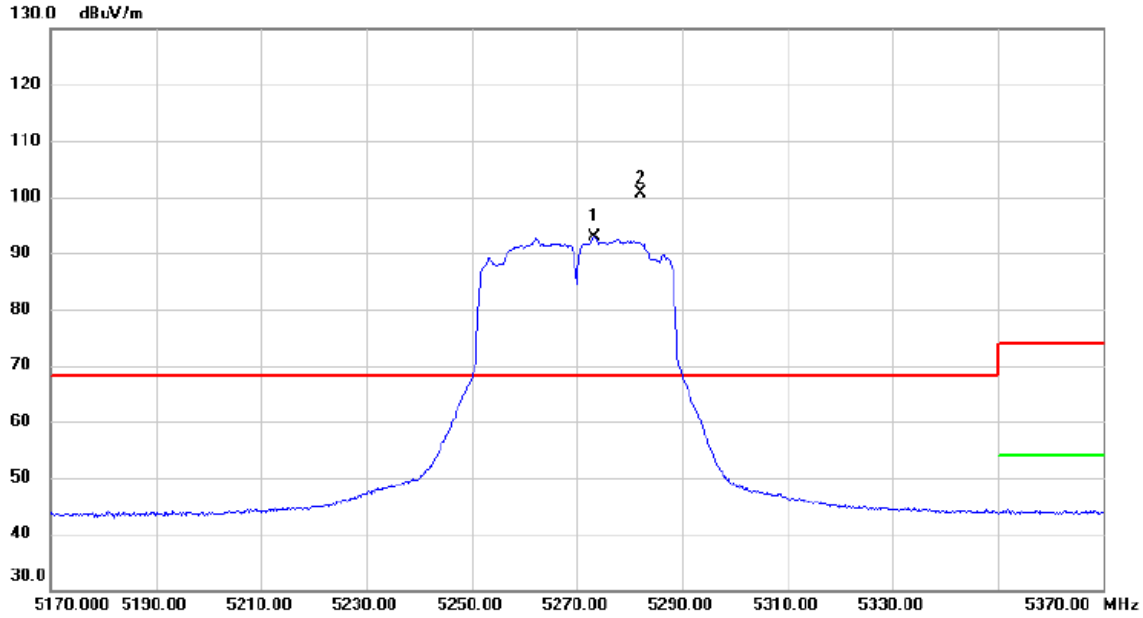

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5273.400	53.22	39.55	92.77	68.20	24.57	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5282.200	60.98	39.54	100.52	68.20	32.32	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5270 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

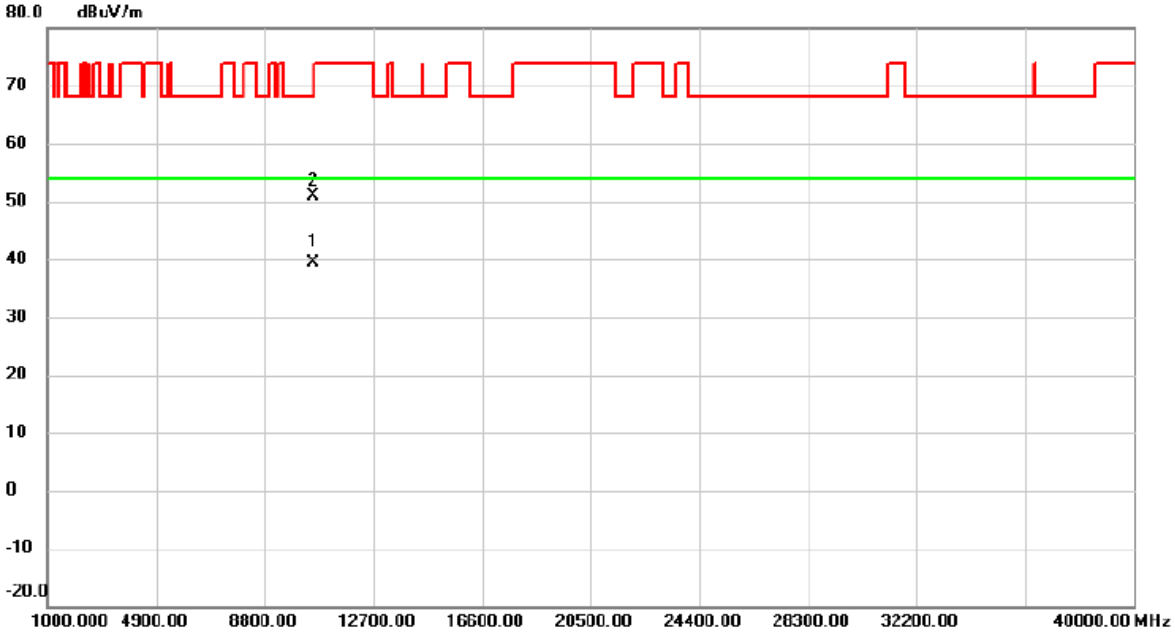

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10531.50	35.63	3.83	39.46	54.00	-14.54	AVG	
2		10536.28	46.98	3.81	50.79	68.20	-17.41	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5310 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

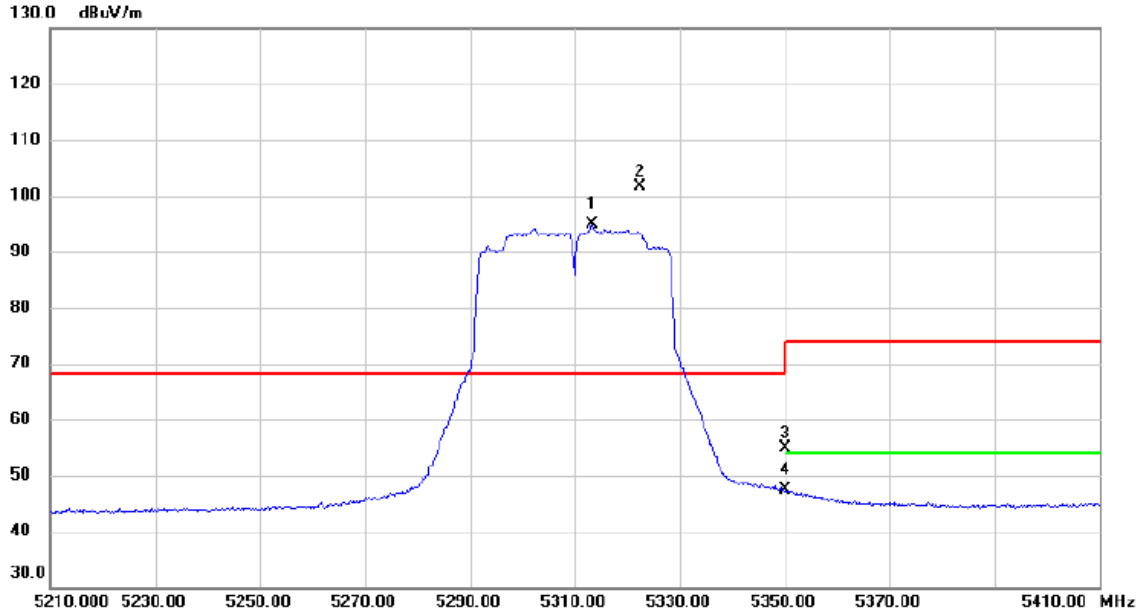

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5313.400	55.33	39.53	94.86	68.20	26.66	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5322.400	62.09	39.53	101.62	68.20	33.42	peak	主波訊號不予判定
3		5350.000	15.26	39.52	54.78	74.00	-19.22	peak	
4		5350.000	7.89	39.52	47.41	54.00	-6.59	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5310 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

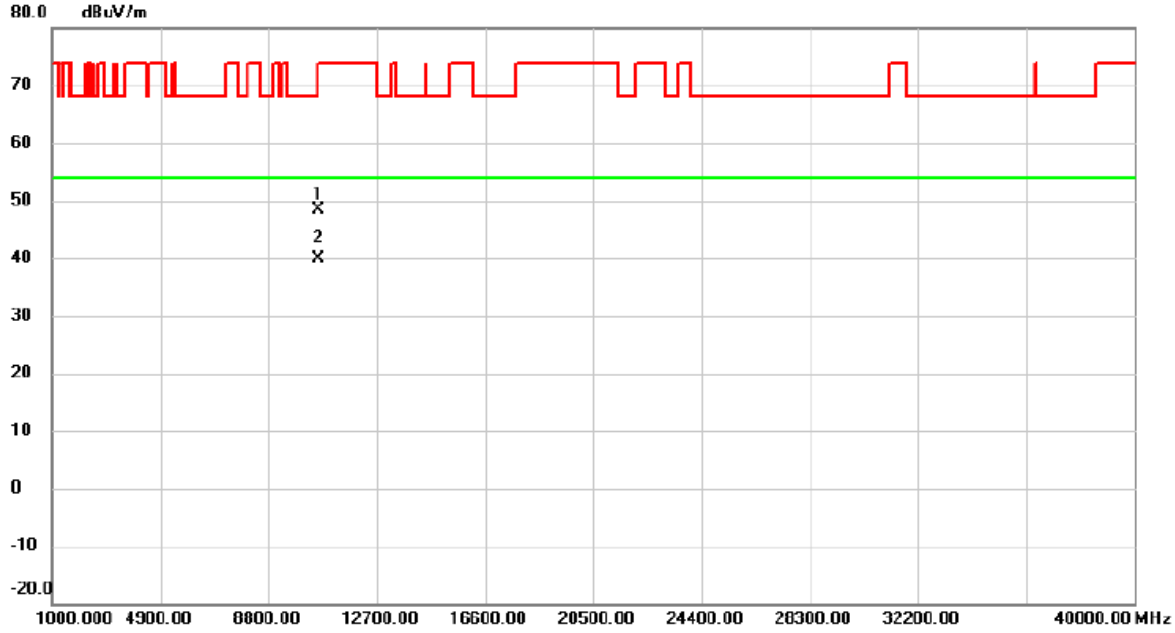

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10612.00	44.55	3.72	48.27	74.00	-25.73	peak	
2	*	10612.22	36.09	3.72	39.81	54.00	-14.19	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5310 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

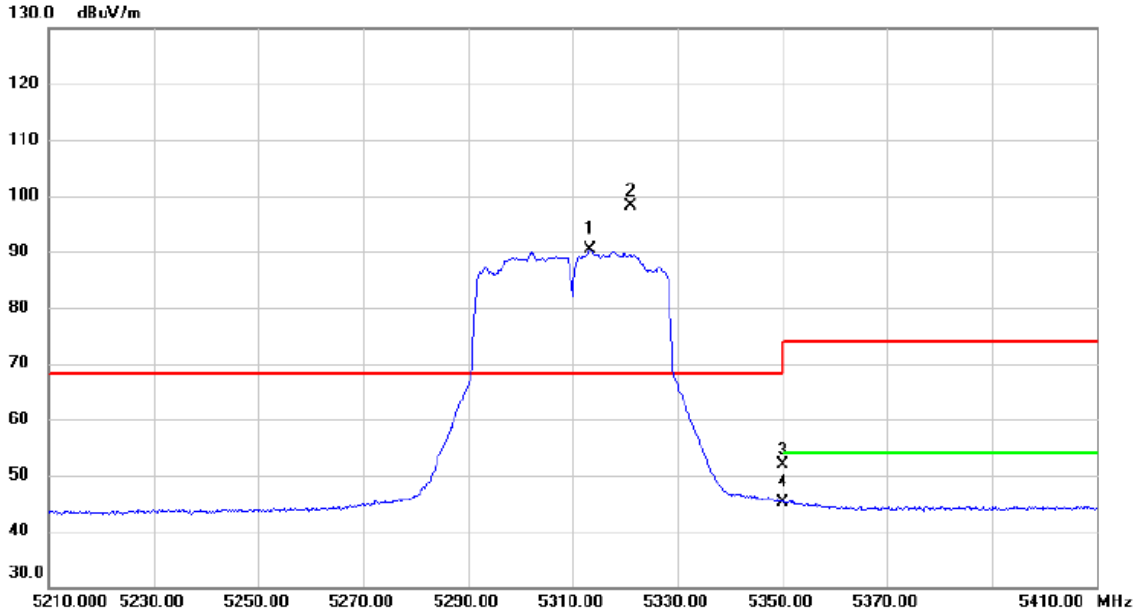

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5313.400	50.75	39.53	90.28	68.20	22.08	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5321.000	58.51	39.53	98.04	68.20	29.84	peak	主波訊號不予判定
3		5350.000	12.24	39.52	51.76	74.00	-22.24	peak	
4		5350.000	5.53	39.52	45.05	54.00	-8.95	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5310 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

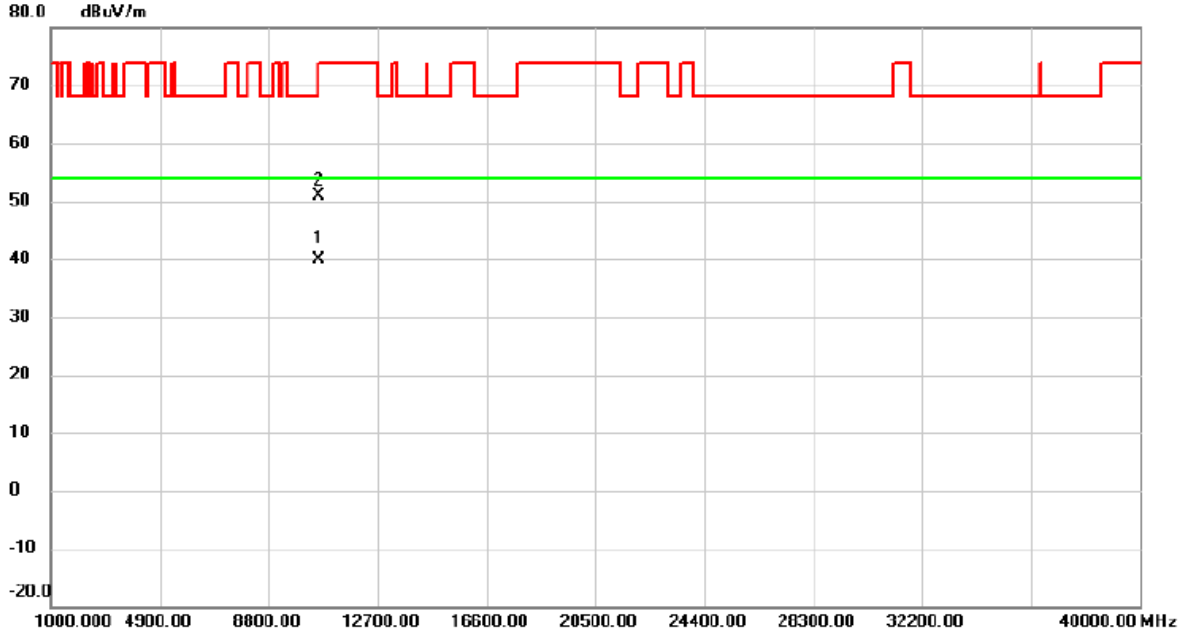

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10618.76	36.28	3.71	39.99	54.00	-14.01	AVG	
2		10618.90	47.21	3.71	50.92	74.00	-23.08	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5290 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

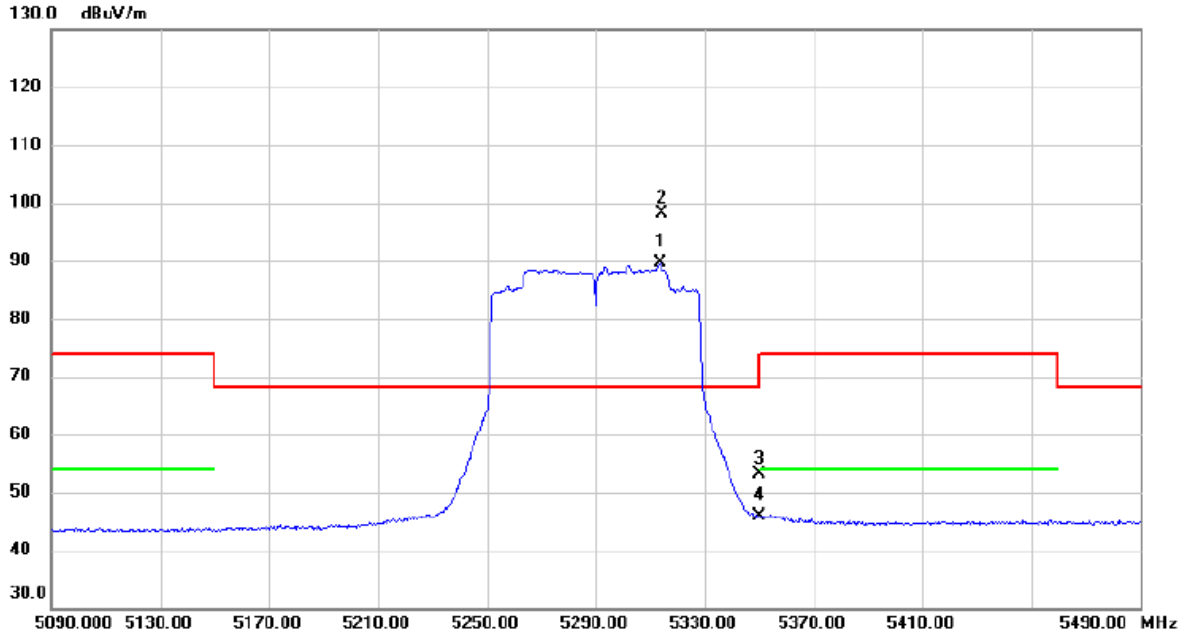

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5313.600	50.15	39.53	89.68	68.20	21.48	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5314.000	58.50	39.53	98.03	68.20	29.83	peak	主波訊號不予判定
3		5350.000	13.73	39.52	53.25	74.00	-20.75	peak	
4		5350.000	6.35	39.52	45.87	54.00	-8.13	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5290 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

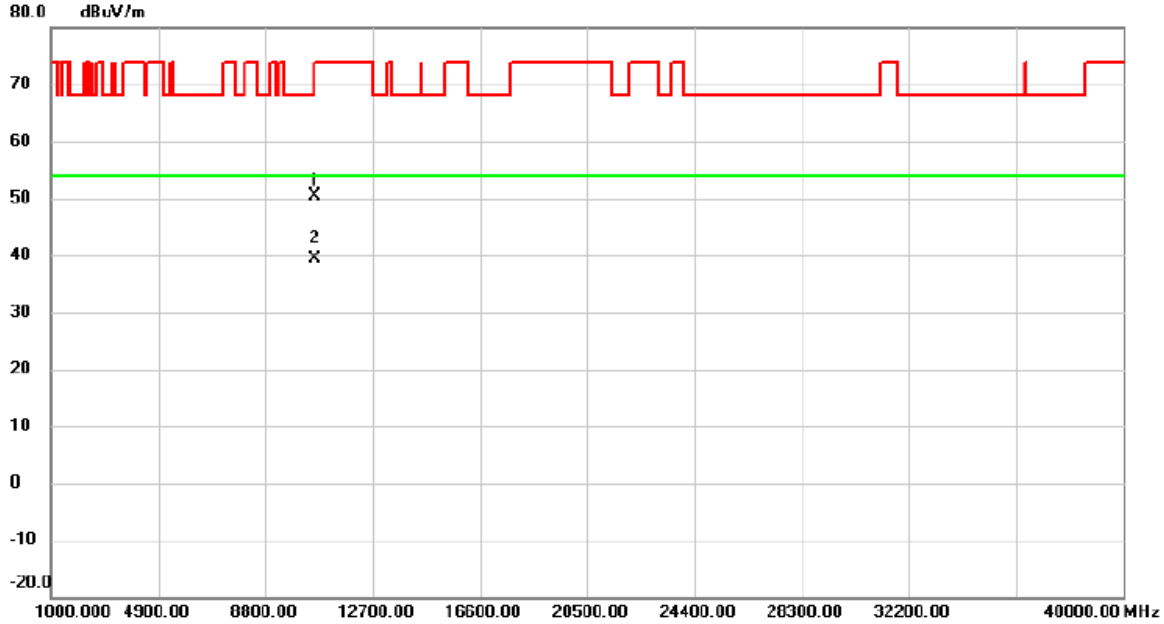

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10580.54	46.71	3.75	50.46	68.20	-17.74	peak	
2	*	10582.12	35.71	3.75	39.46	54.00	-14.54	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5290 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

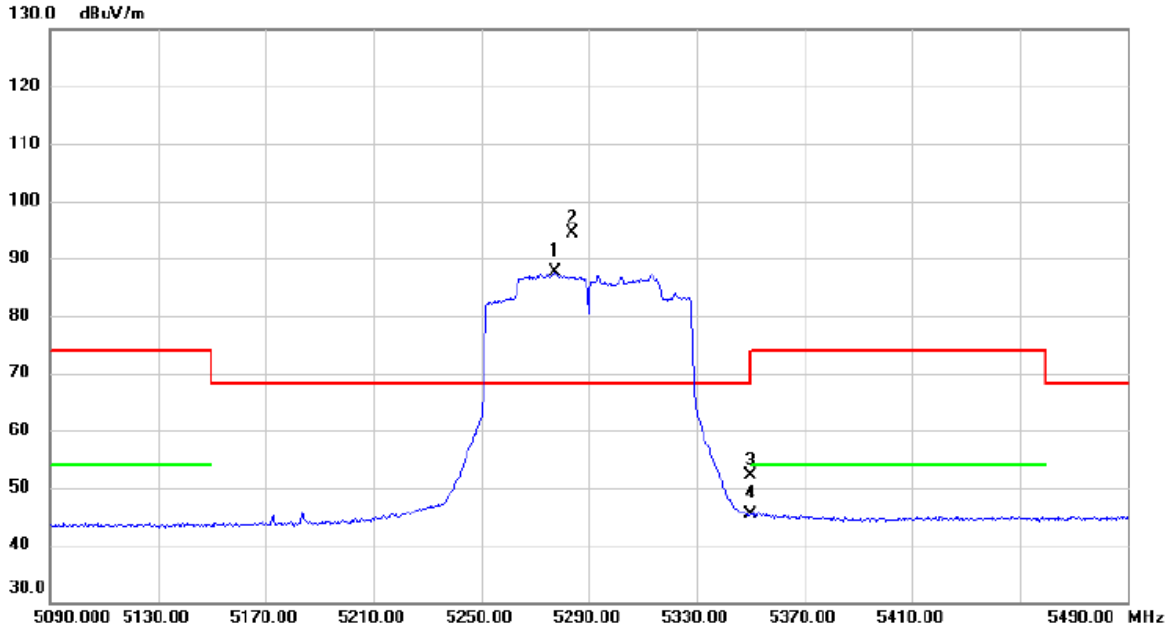

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5277.600	48.00	39.55	87.55	68.20	19.35	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5283.600	54.79	39.54	94.33	68.20	26.13	peak	主波訊號不予判定
3		5350.000	12.58	39.52	52.10	74.00	-21.90	peak	
4		5350.000	5.81	39.52	45.33	54.00	-8.67	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5290 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

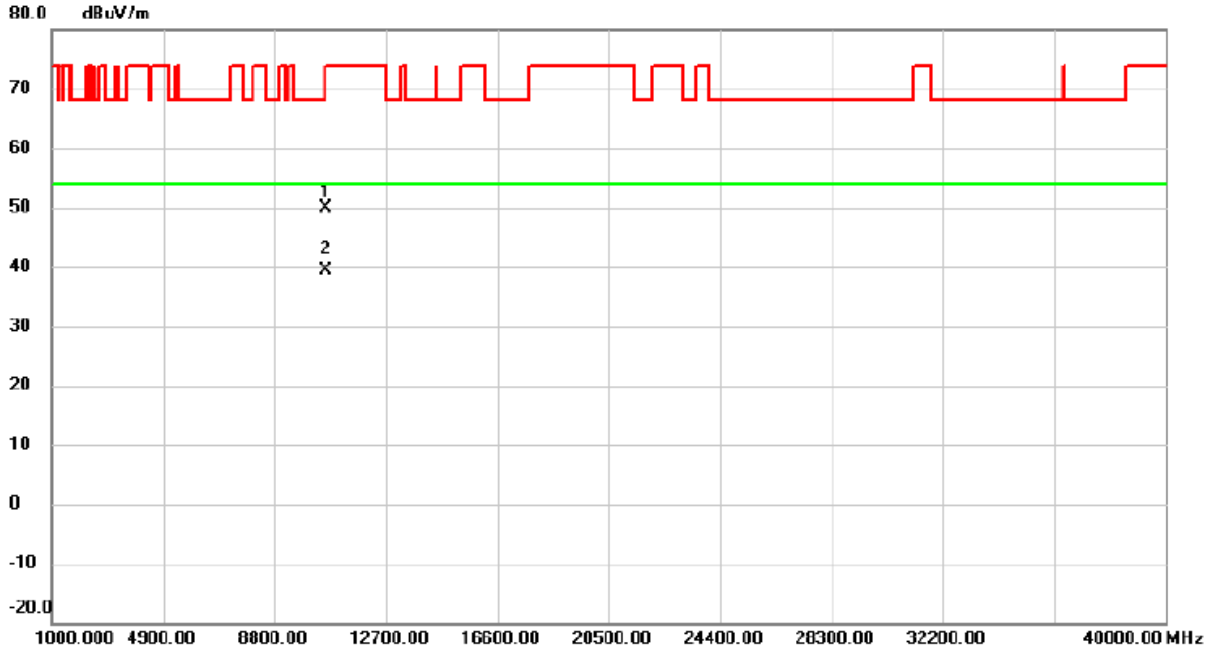

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10586.52	46.24	3.73	49.97	68.20	-18.23	peak	
2	*	10587.74	35.72	3.74	39.46	54.00	-14.54	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT160) / 5250 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

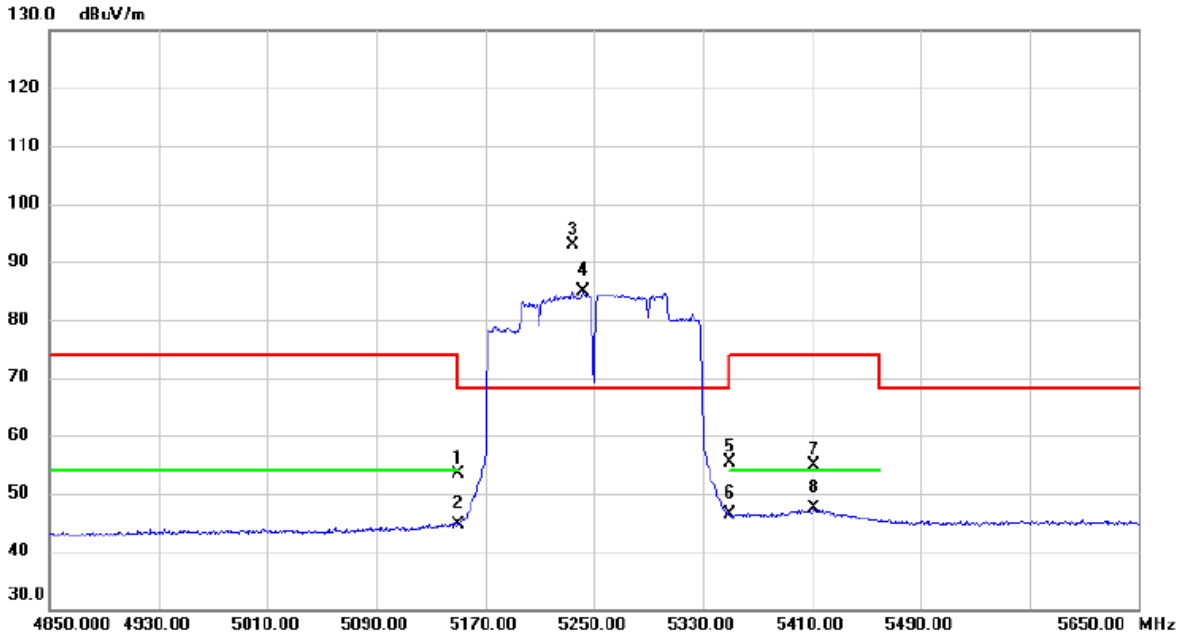

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	13.79	39.57	53.36	74.00	-20.64	peak	
2		5150.000	5.01	39.57	44.58	54.00	-9.42	AVG	
3	*	5234.800	53.36	39.56	92.92	68.20	24.72	peak	主波訊號不予判定
4	X	5242.000	45.39	39.56	84.95	68.20	16.75	AVG	主波訊號不予判定
5		5350.000	15.89	39.52	55.41	74.00	-18.59	peak	
6		5350.000	6.81	39.52	46.33	54.00	-7.67	AVG	
7		5411.600	15.35	39.50	54.85	74.00	-19.15	peak	
8		5411.600	7.78	39.50	47.28	54.00	-6.72	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT160) / 5250 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

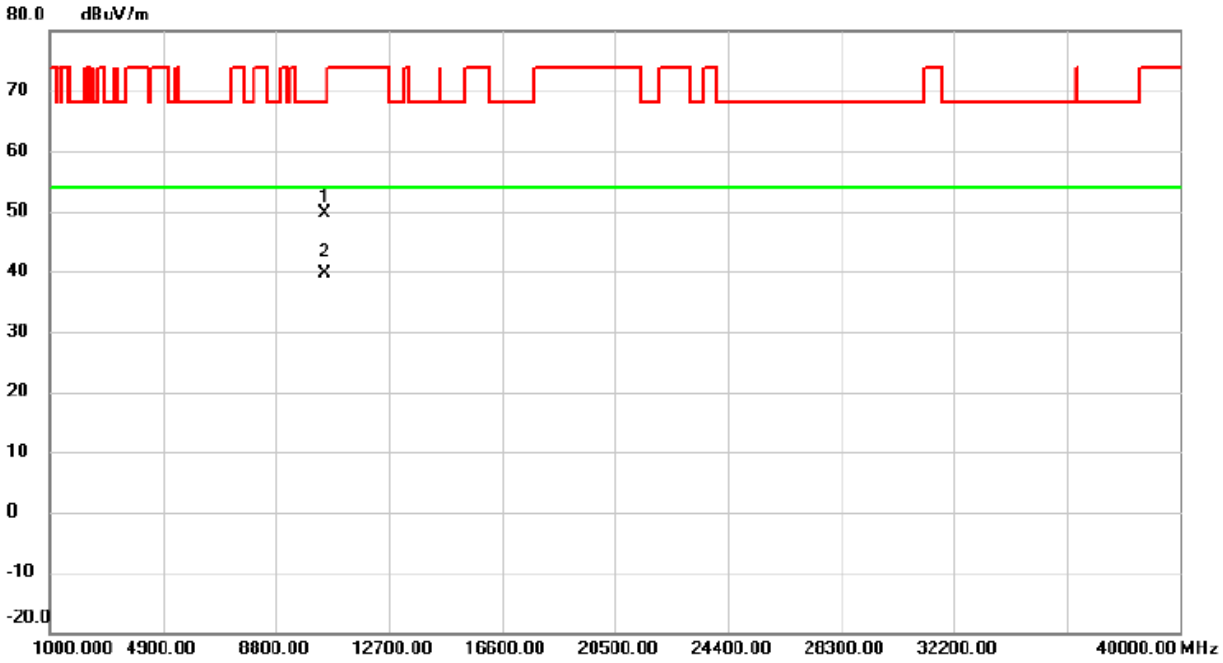

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10498.84	45.86	3.87	49.73	68.20	-18.47	peak	
2	*	10503.86	35.86	3.87	39.73	54.00	-14.27	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT160) / 5250 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

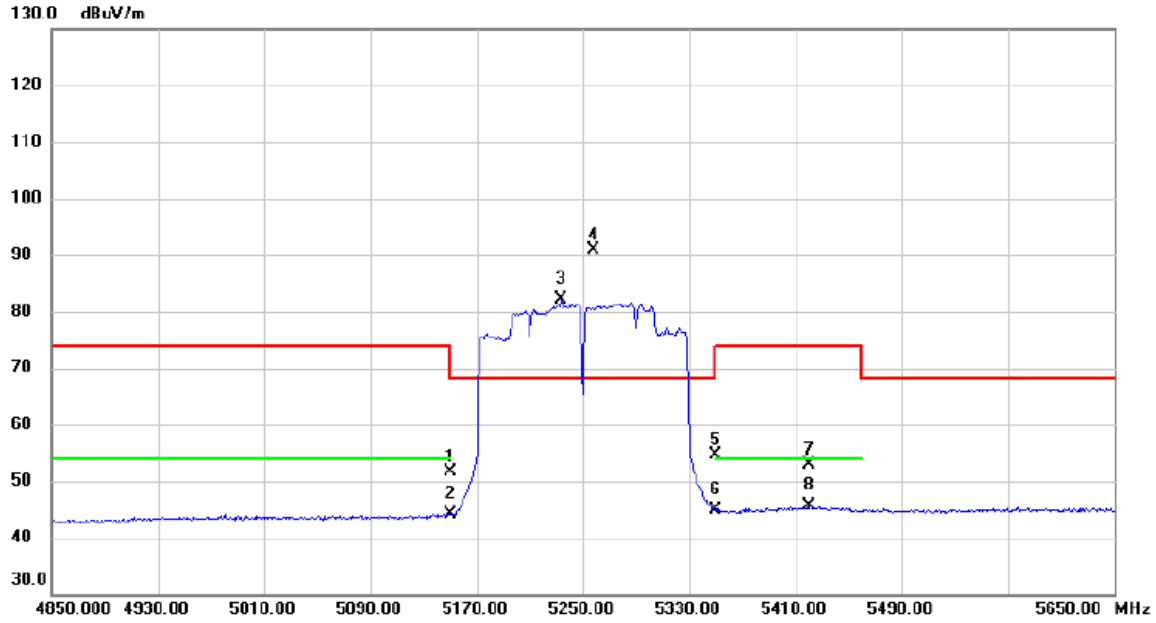

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	12.08	39.57	51.65	74.00	-22.35	peak	
2		5150.000	4.50	39.57	44.07	54.00	-9.93	AVG	
3	X	5233.200	42.51	39.56	82.07	68.20	13.87	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5258.000	51.23	39.55	90.78	68.20	22.58	peak	主波訊號不予判定
5		5350.000	15.06	39.52	54.58	74.00	-19.42	peak	
6		5350.000	5.32	39.52	44.84	54.00	-9.16	AVG	
7		5419.600	13.36	39.50	52.86	74.00	-21.14	peak	
8		5419.600	6.16	39.50	45.66	54.00	-8.34	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT160) / 5250 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

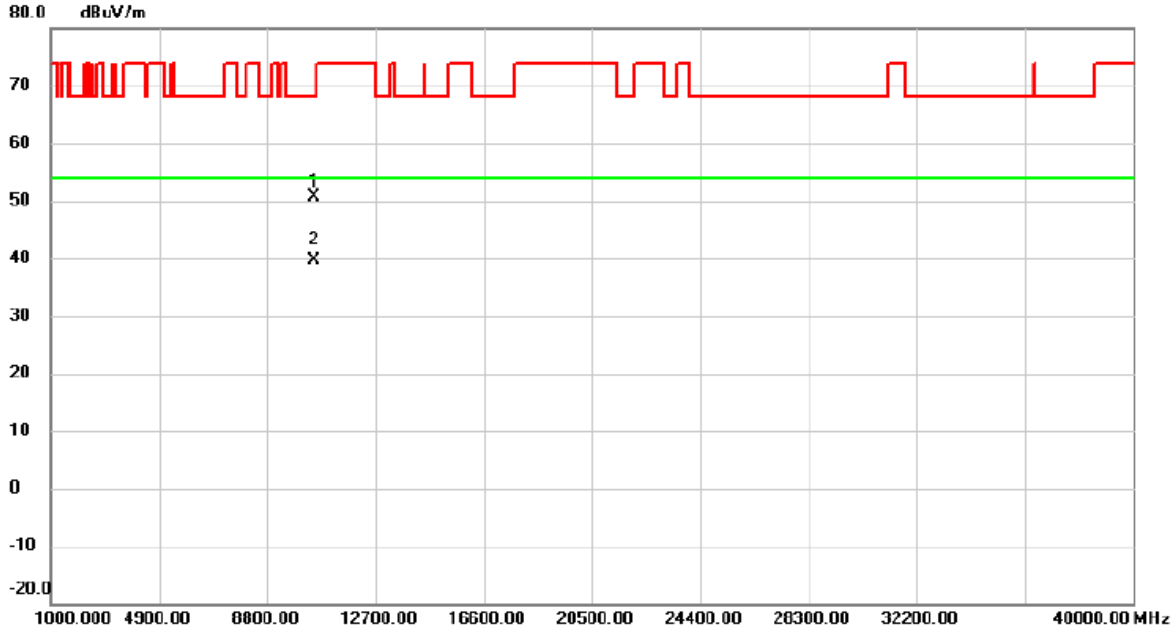

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10494.48	46.70	3.83	50.53	68.20	-17.67	peak	
2	*	10496.16	35.68	3.85	39.53	54.00	-14.47	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5500 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

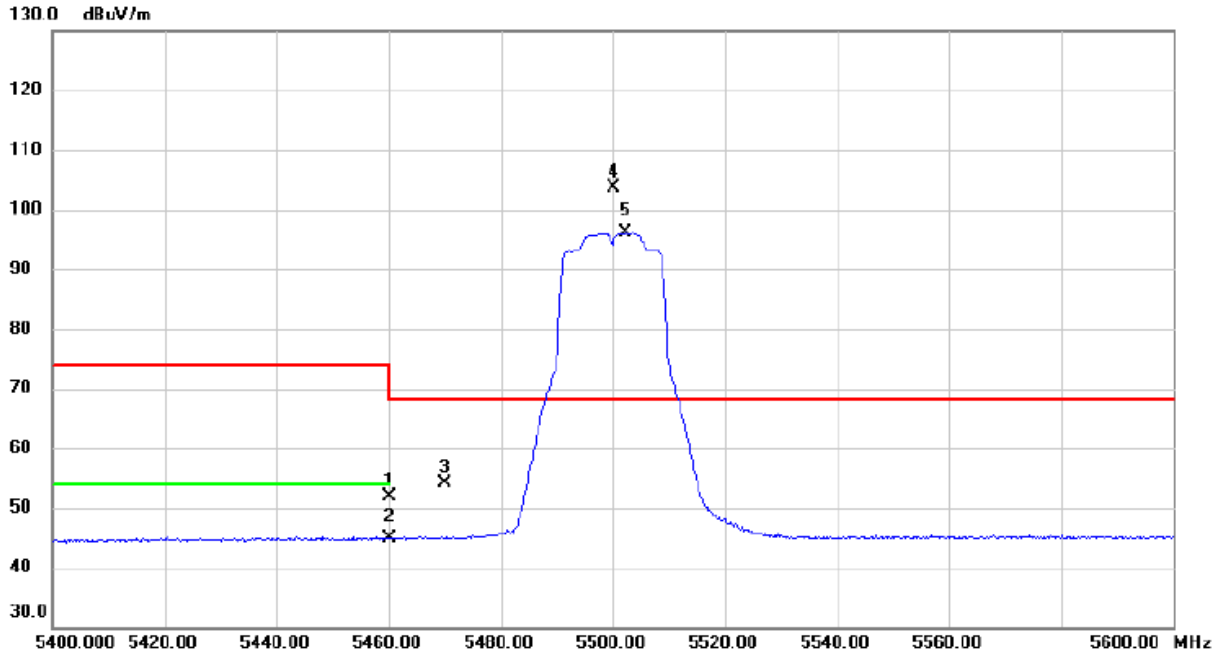

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5460.000	12.45	39.48	51.93	74.00	-22.07	peak	
2		5460.000	5.33	39.48	44.81	54.00	-9.19	AVG	
3		5470.000	14.72	39.48	54.20	68.20	-14.00	peak	
4	*	5500.000	64.23	39.47	103.70	68.20	35.50	peak	主波訊號不予判定
5	X	5502.400	56.61	39.47	96.08	68.20	27.88	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5500 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

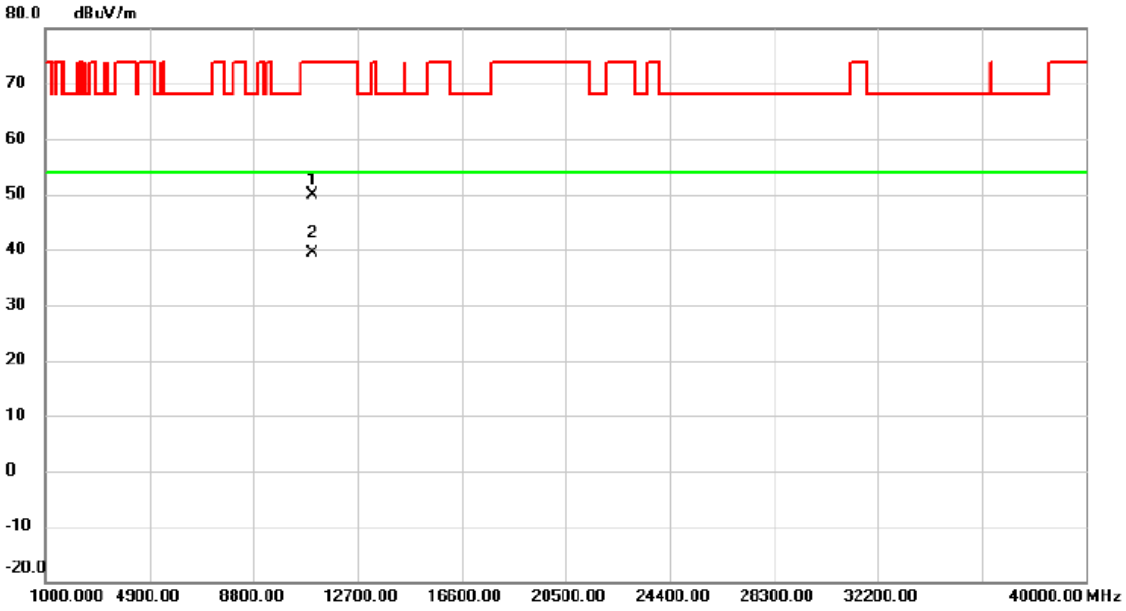

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11004.54	46.21	3.70	49.91	74.00	-24.09	peak	
2	*	11005.60	35.62	3.69	39.31	54.00	-14.69	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5500 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

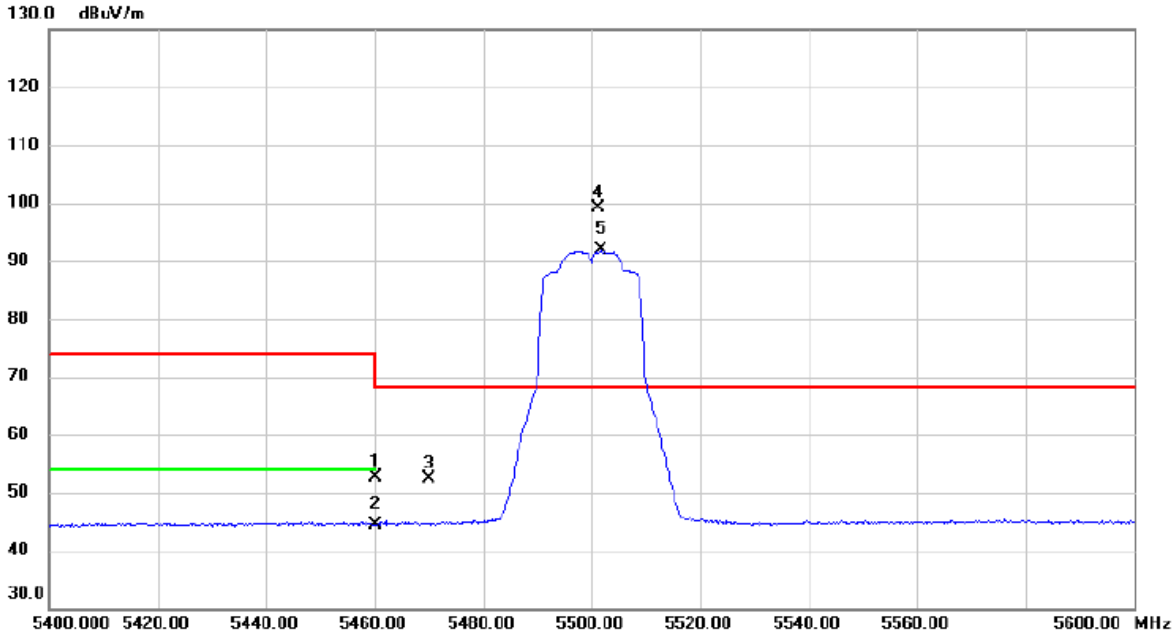

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5460.000	13.22	39.48	52.70	74.00	-21.30	peak	
2		5460.000	5.00	39.48	44.48	54.00	-9.52	AVG	
3		5470.000	12.98	39.48	52.46	68.20	-15.74	peak	
4	*	5501.200	59.62	39.47	99.09	68.20	30.89	peak	主波訊號不予判定
5	X	5501.600	52.29	39.47	91.76	68.20	23.56	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5500 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

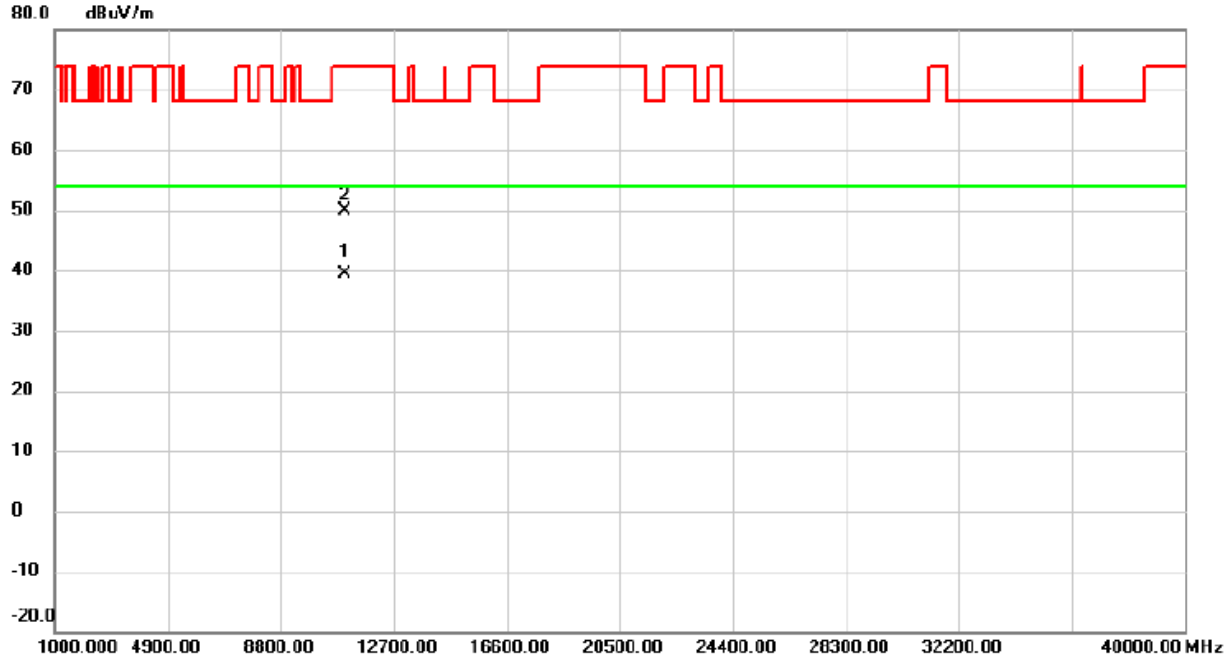

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10991.82	35.56	3.74	39.30	54.00	-14.70	AVG	
2		11002.12	46.23	3.71	49.94	74.00	-24.06	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5580 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

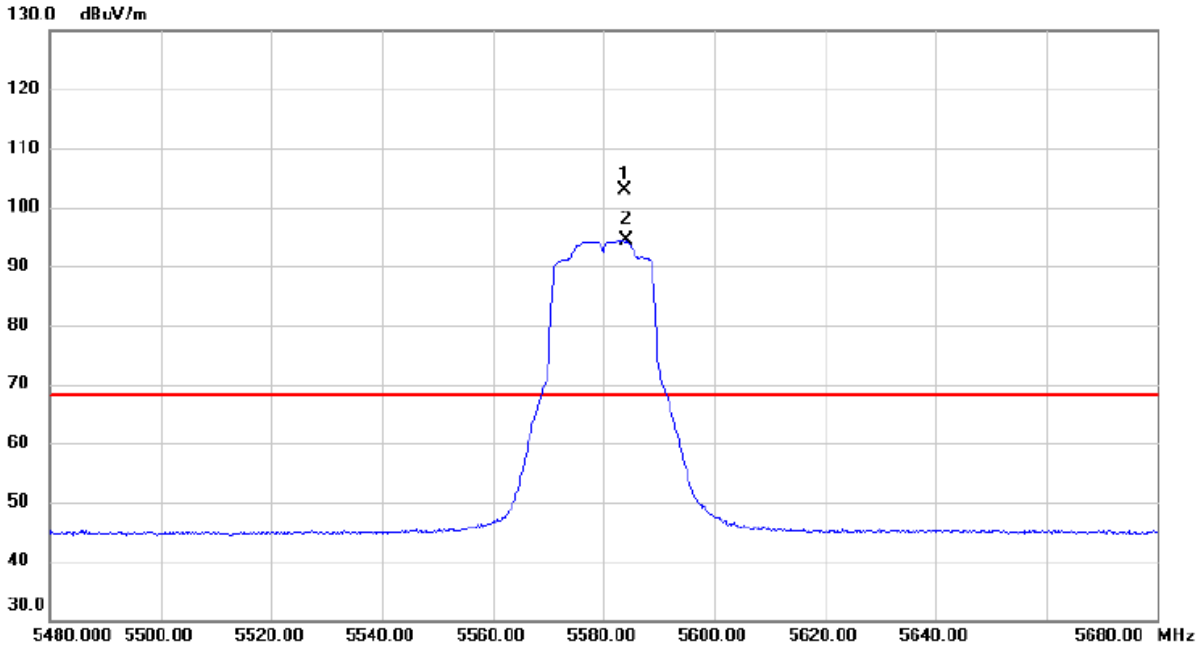

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5583.800	63.25	39.54	102.79	68.20	34.59	peak	主波訊號不予判定
2	X	5584.200	54.85	39.54	94.39	68.20	26.19	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5580 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

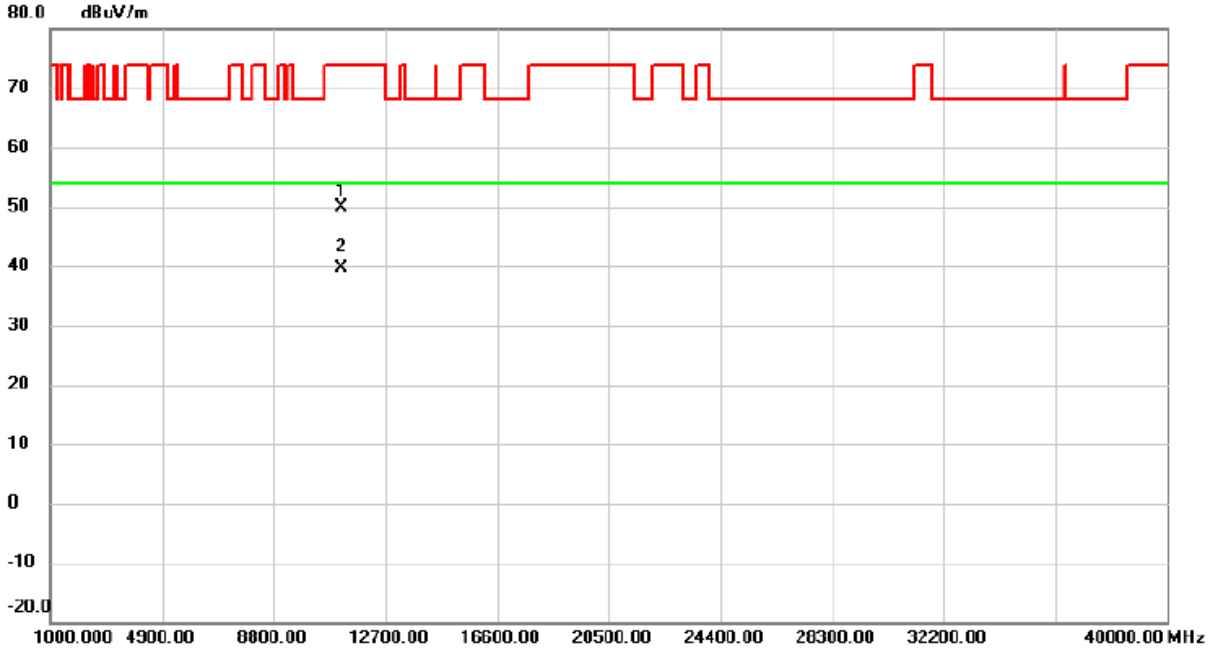

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11155.16	46.84	2.98	49.82	74.00	-24.18	peak	
2	*	11167.06	36.64	2.92	39.56	54.00	-14.44	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5580 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

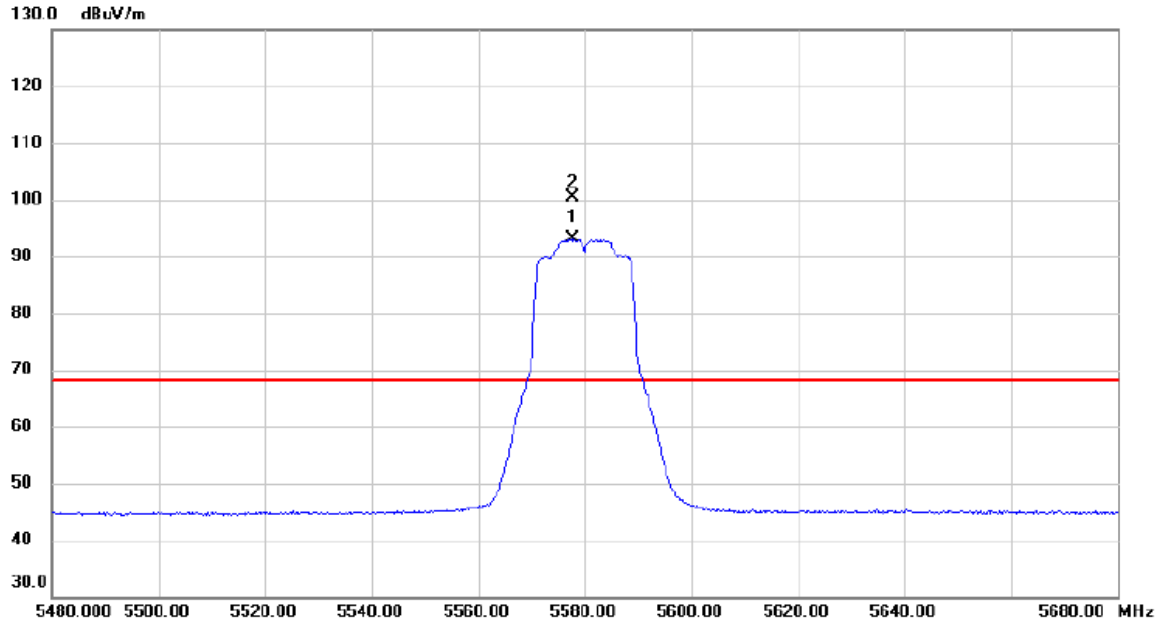

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5577.600	53.48	39.54	93.02	68.20	24.82	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5577.800	60.84	39.54	100.38	68.20	32.18	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5580 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

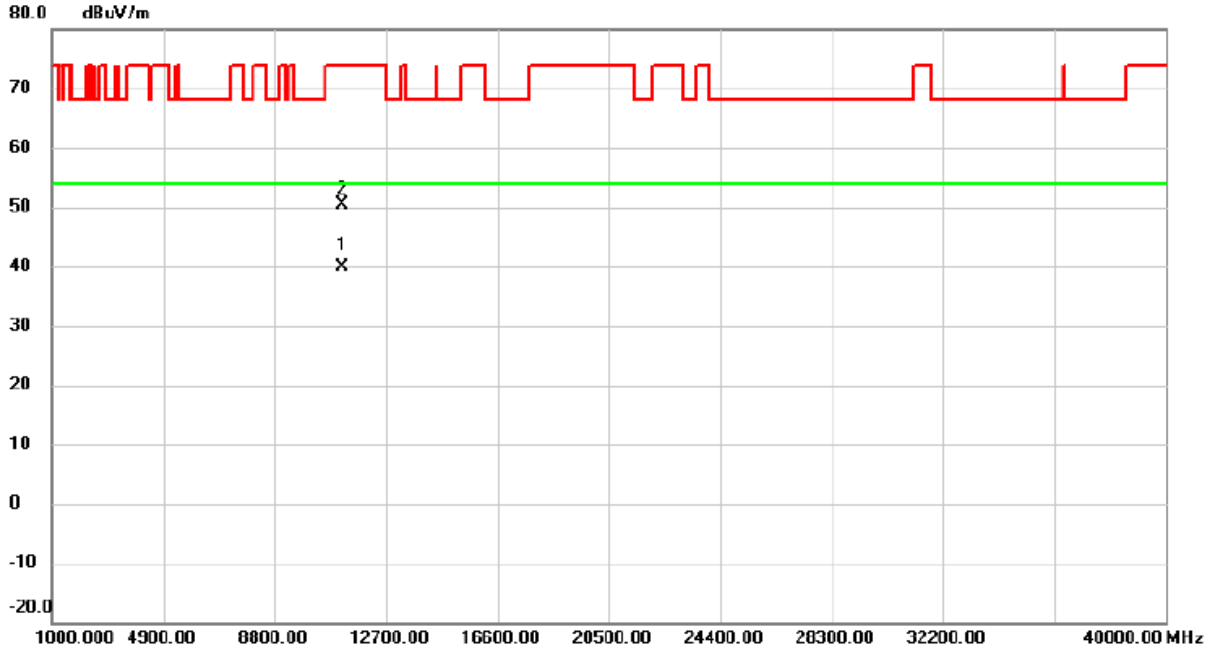

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11161.28	36.99	2.95	39.94	54.00	-14.06	AVG	
2		11163.06	47.39	2.95	50.34	74.00	-23.66	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5700 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

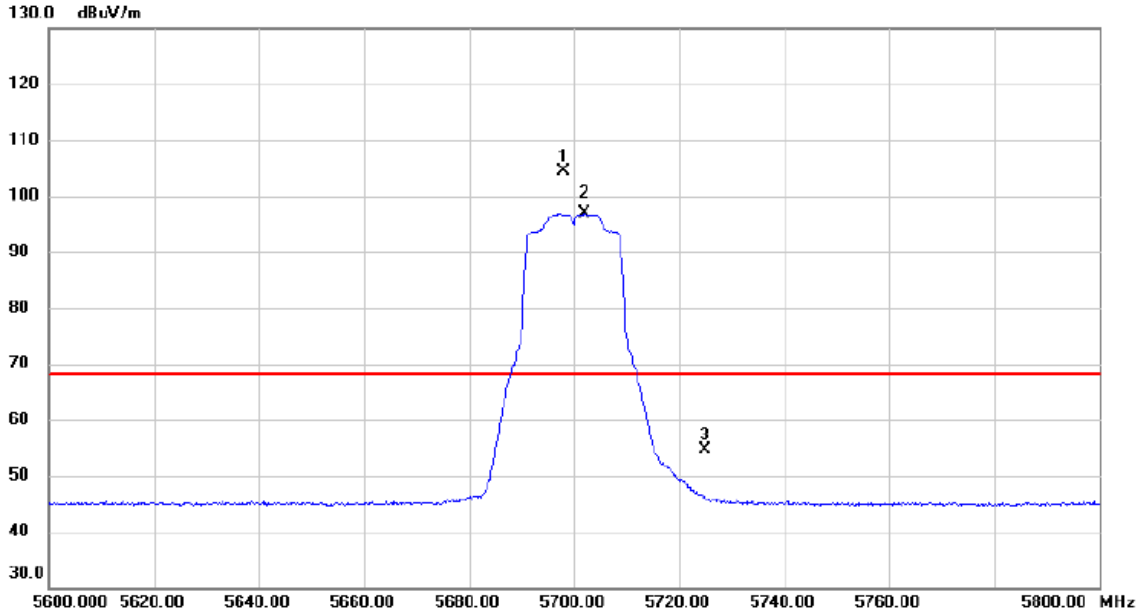

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5698.000	64.65	39.84	104.49	68.20	36.29	peak	主波訊號不予判定
2	X	5702.000	57.08	39.84	96.92	68.20	28.72	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	14.79	39.91	54.70	68.20	-13.50	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5700 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

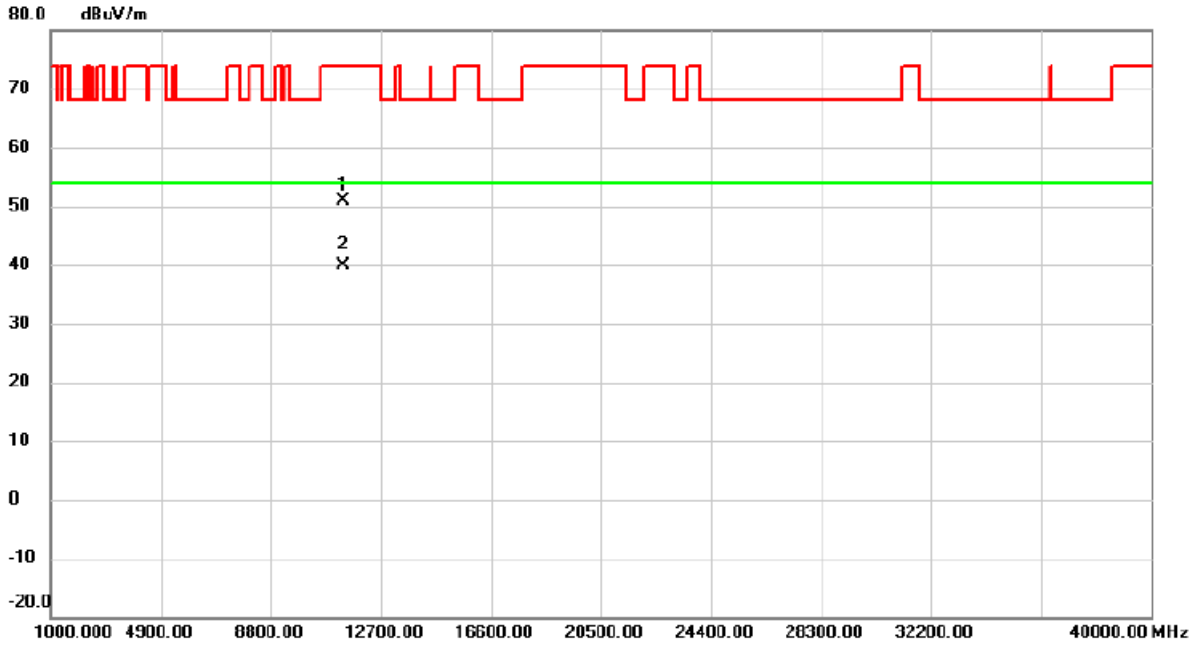

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11391.46	48.74	2.25	50.99	74.00	-23.01	peak	
2	*	11396.96	37.76	2.24	40.00	54.00	-14.00	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5700 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

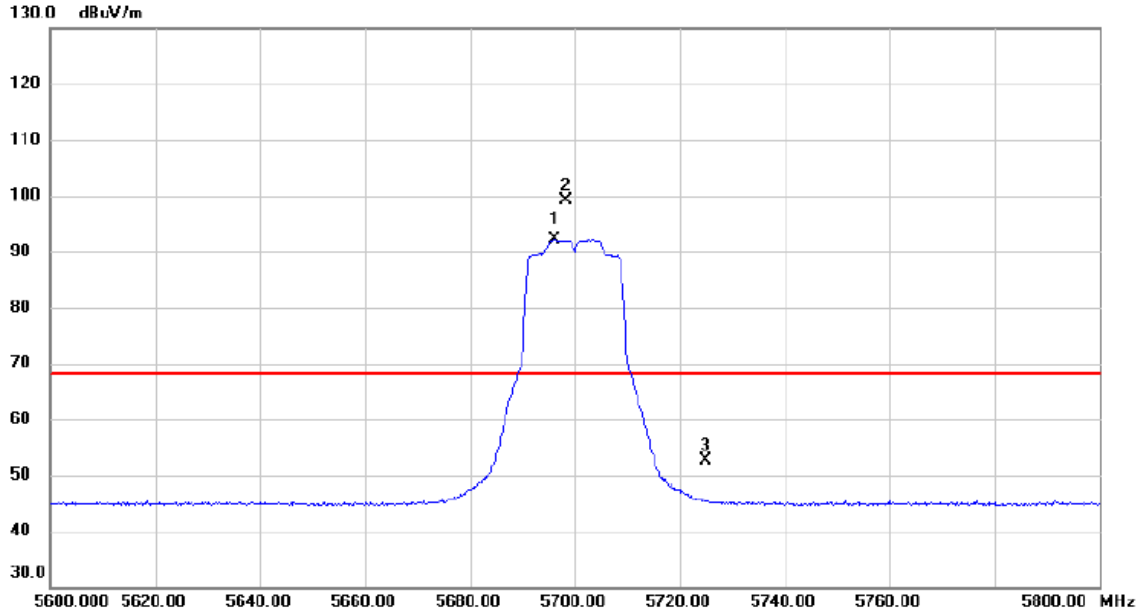

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5696.200	52.31	39.83	92.14	68.20	23.94	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5698.200	59.22	39.84	99.06	68.20	30.86	peak	主波訊號不予判定
3		5725.000	12.69	39.91	52.60	68.20	-15.60	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5700 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

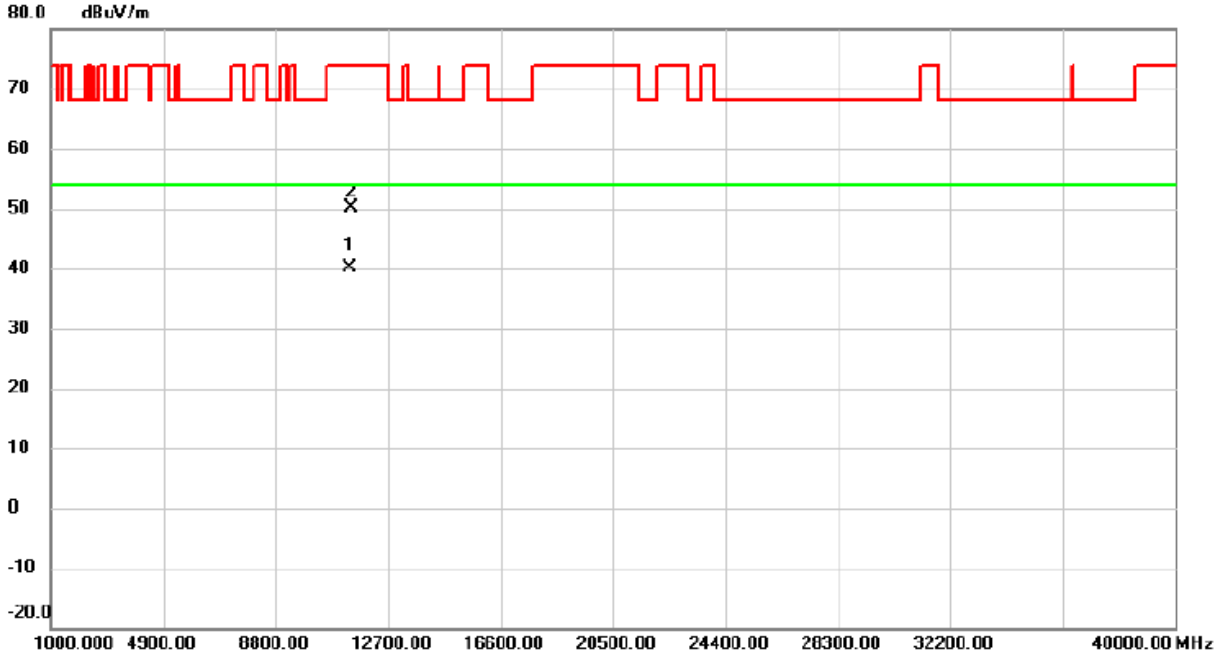

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11394.98	37.81	2.23	40.04	54.00	-13.96	AVG	
2		11408.34	47.98	2.18	50.16	74.00	-23.84	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5510 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

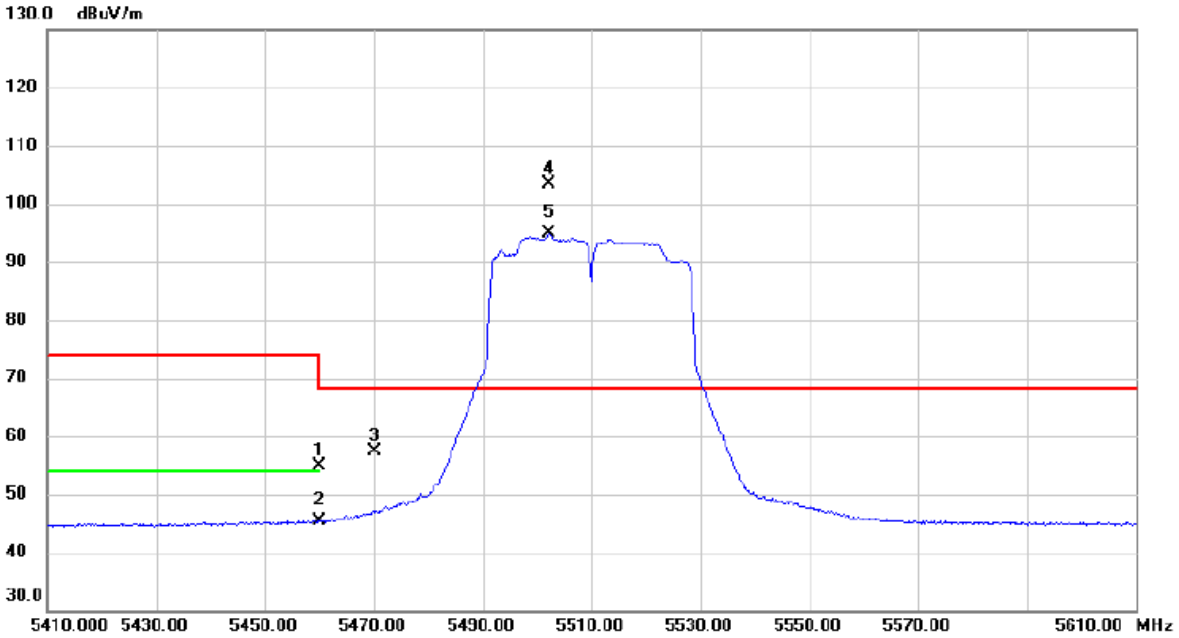

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5460.000	15.33	39.48	54.81	74.00	-19.19	peak	
2		5460.000	5.88	39.48	45.36	54.00	-8.64	AVG	
3		5470.000	17.79	39.48	57.27	68.20	-10.93	peak	
4	*	5502.200	64.02	39.47	103.49	68.20	35.29	peak	主波訊號不予判定
5	X	5502.200	55.38	39.47	94.85	68.20	26.65	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5510 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

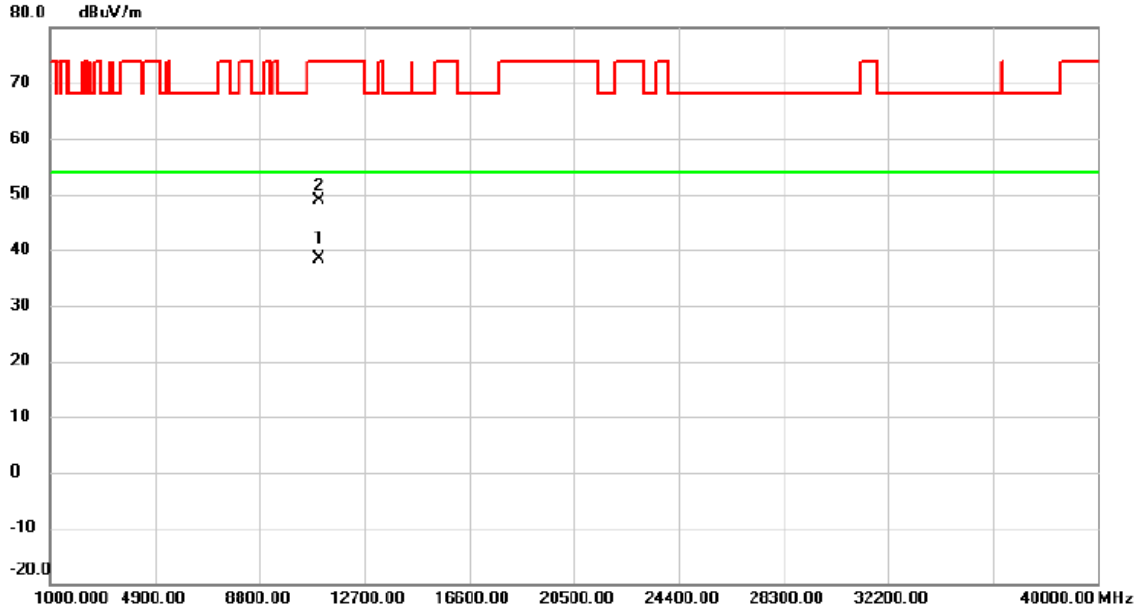

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11023.38	34.75	3.61	38.36	54.00	-15.64	AVG	
2		11024.68	45.38	3.61	48.99	74.00	-25.01	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5510 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

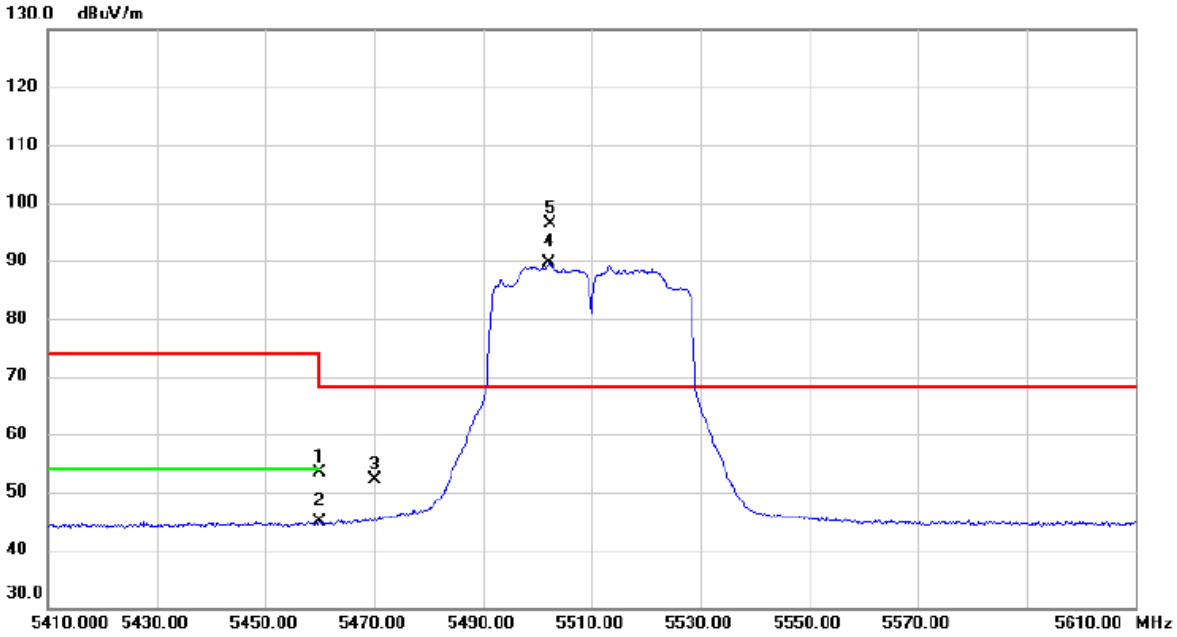

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5460.000	13.93	39.48	53.41	74.00	-20.59	peak	
2		5460.000	5.45	39.48	44.93	54.00	-9.07	AVG	
3		5470.000	12.57	39.48	52.05	68.20	-16.15	peak	
4	X	5502.200	50.05	39.47	89.52	68.20	21.32	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5502.400	56.87	39.47	96.34	68.20	28.14	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5510 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

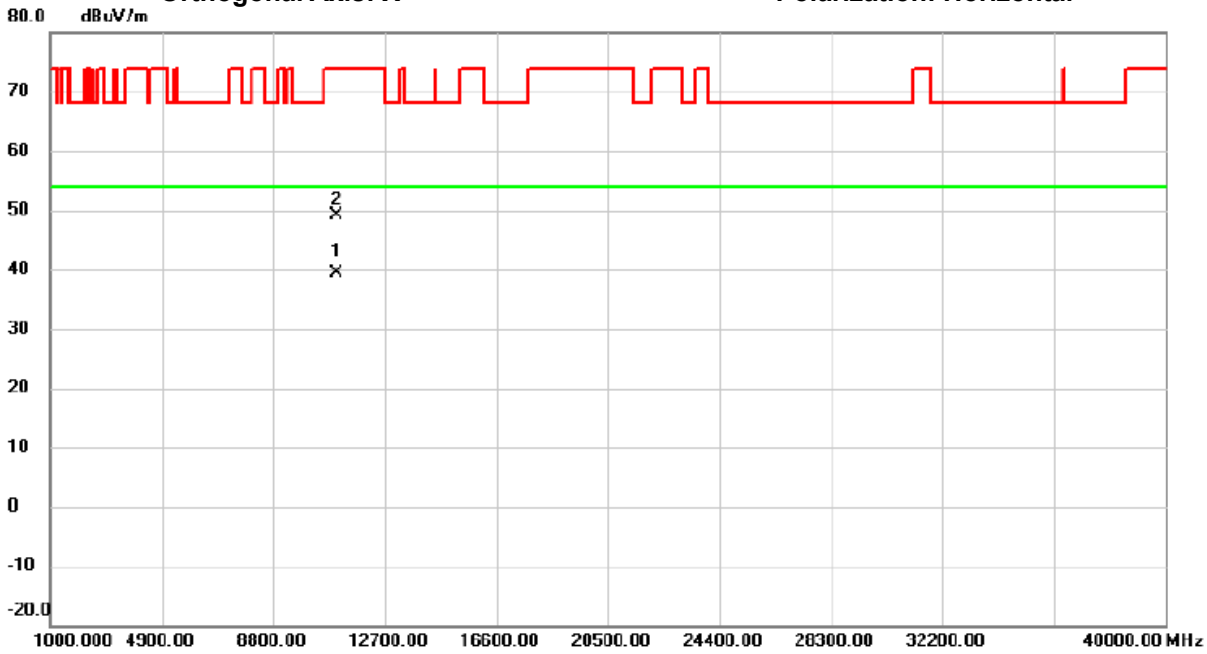

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11020.70	35.80	3.62	39.42	54.00	-14.58	AVG	
2		11021.62	45.39	3.62	49.01	74.00	-24.99	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5550 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

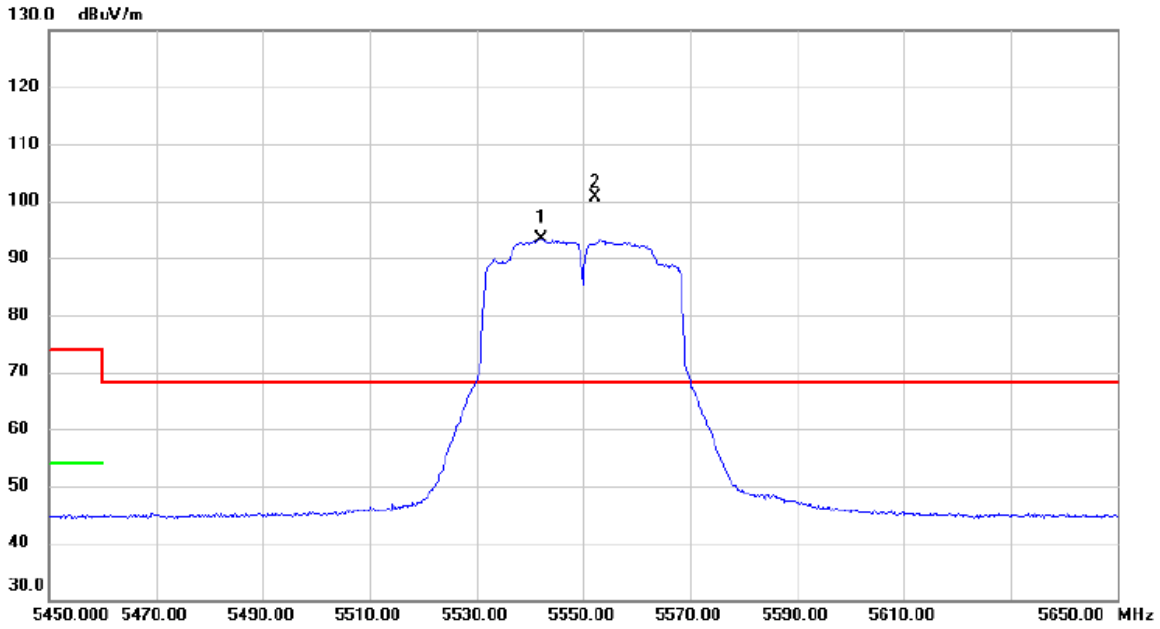

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5542.200	53.95	39.51	93.46	68.20	25.26	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5552.400	61.03	39.52	100.55	68.20	32.35	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5550 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

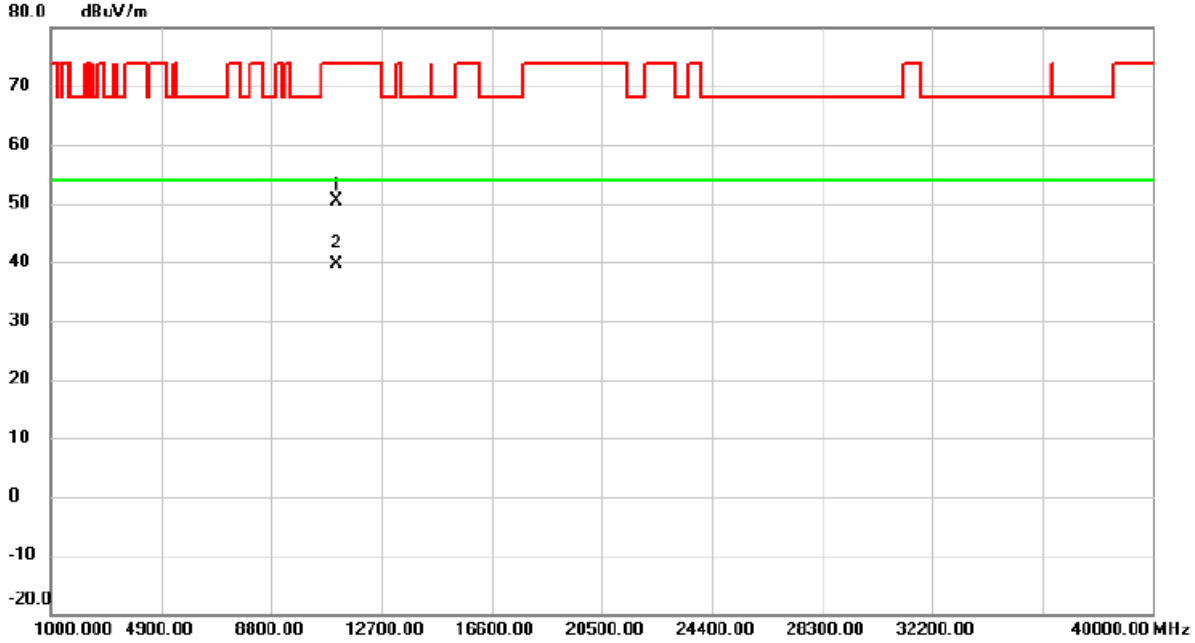

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11102.44	47.08	3.24	50.32	74.00	-23.68	peak	
2	*	11108.16	36.47	3.21	39.68	54.00	-14.32	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5550 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

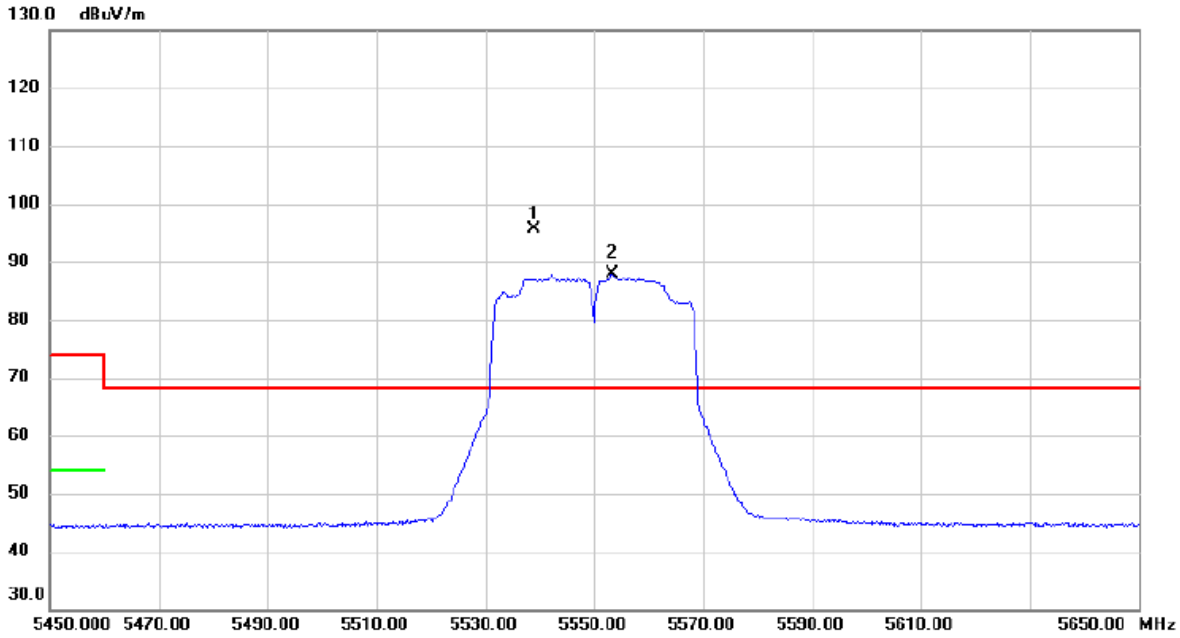

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5539.000	56.03	39.50	95.53	68.20	27.33	peak	主波訊號不予判定
2	X	5553.400	48.26	39.52	87.78	68.20	19.58	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5550 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

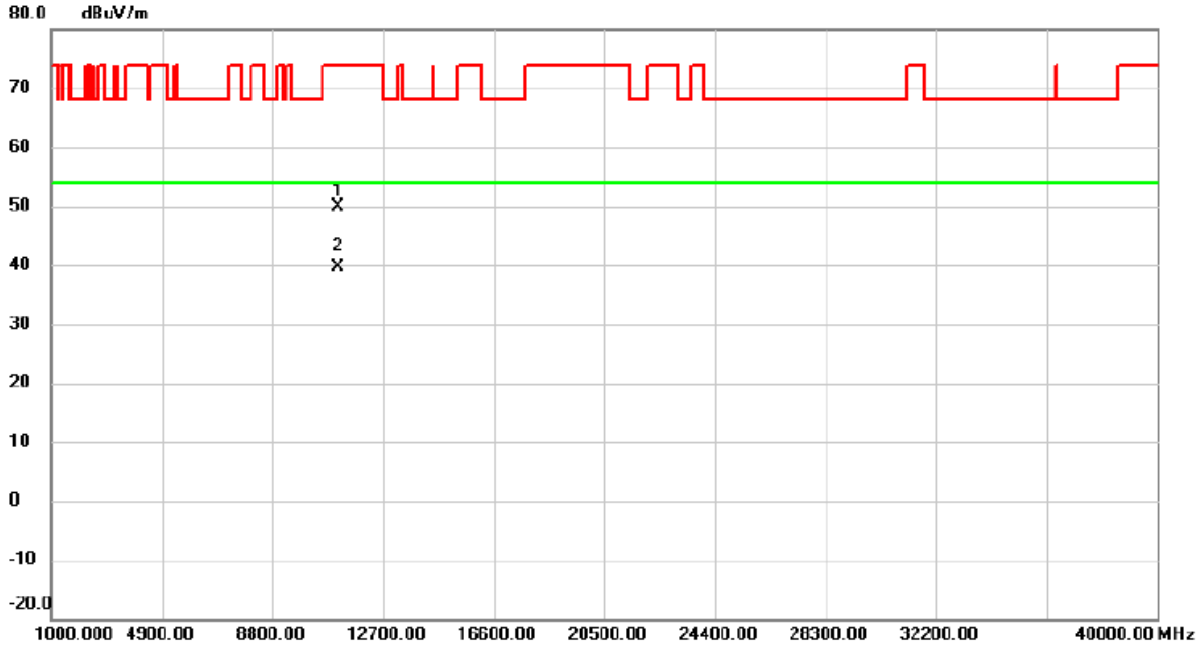

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11094.26	46.70	3.28	49.98	74.00	-24.02	peak	
2	*	11109.56	36.44	3.20	39.64	54.00	-14.36	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5670 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

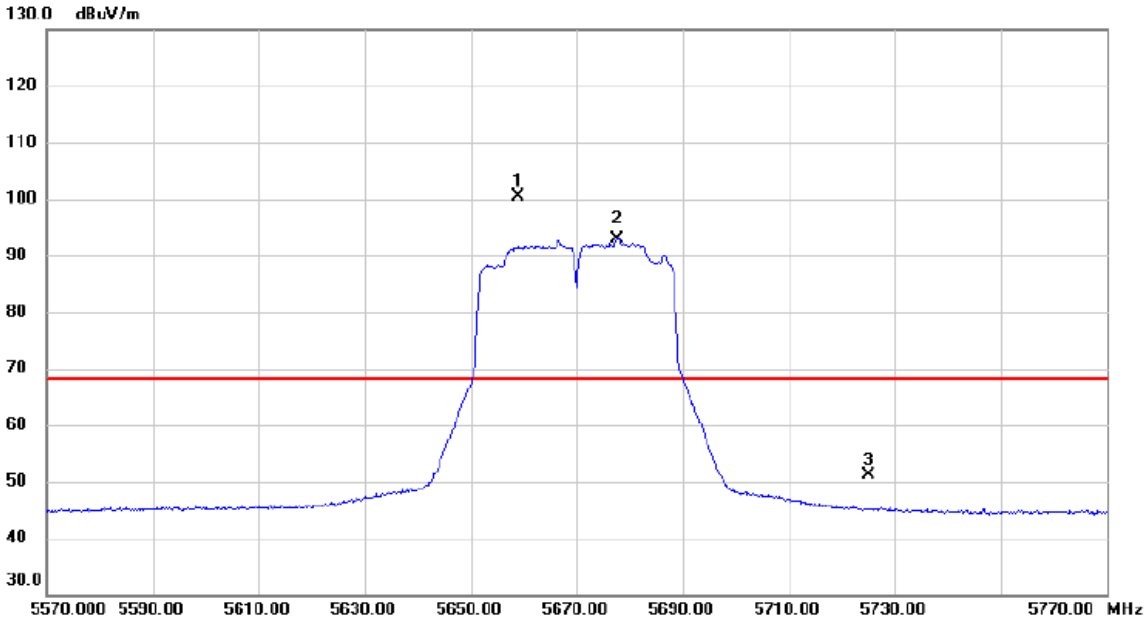

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5659.000	60.62	39.73	100.35	68.20	32.15	peak	主波訊號不予判定
2	X	5677.600	53.17	39.78	92.95	68.20	24.75	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	11.13	39.91	51.04	68.20	-17.16	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5670 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

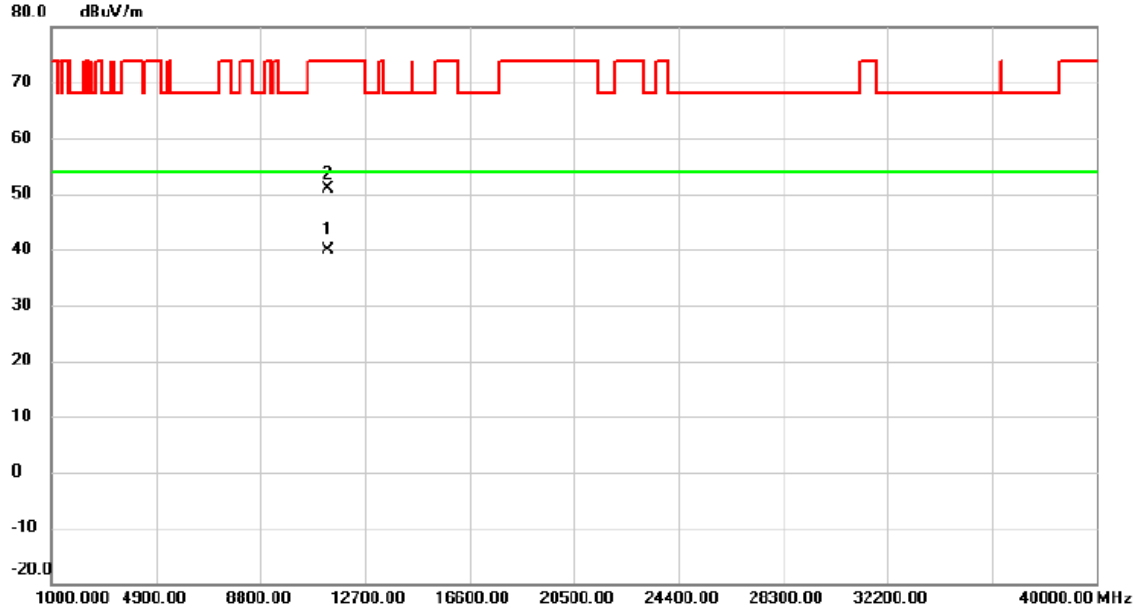

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11332.06	37.40	2.41	39.81	54.00	-14.19	AVG	
2		11338.48	48.53	2.40	50.93	74.00	-23.07	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5670 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

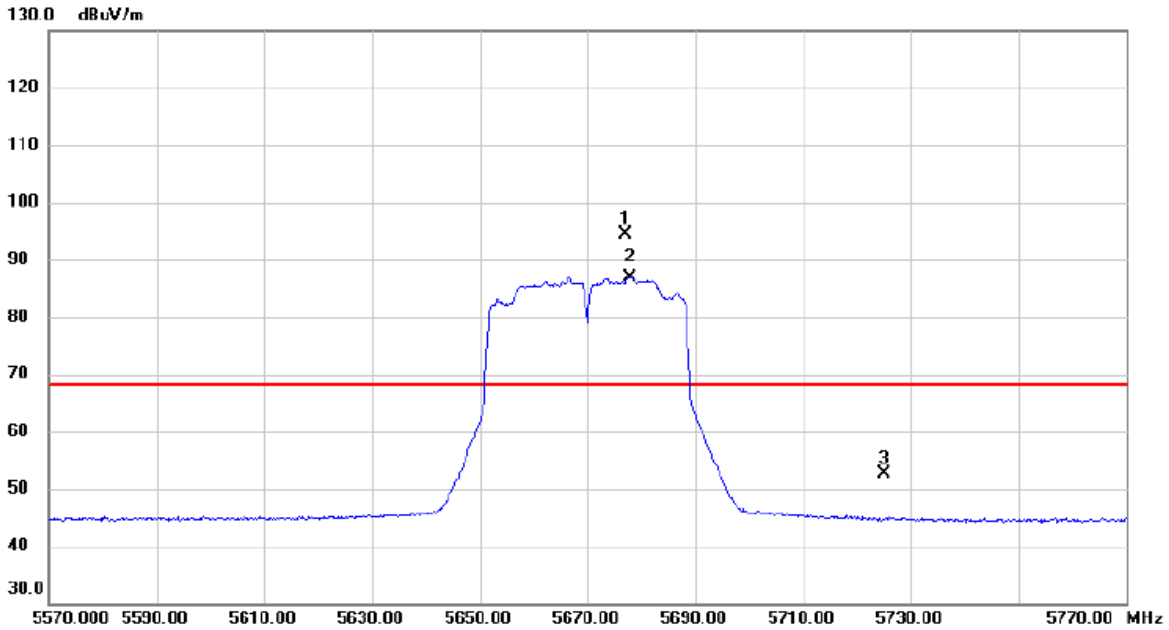

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5677.200	54.60	39.77	94.37	68.20	26.17	peak	主波訊號不予判定
2	X	5677.800	47.19	39.78	86.97	68.20	18.77	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	12.68	39.91	52.59	68.20	-15.61	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5670 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

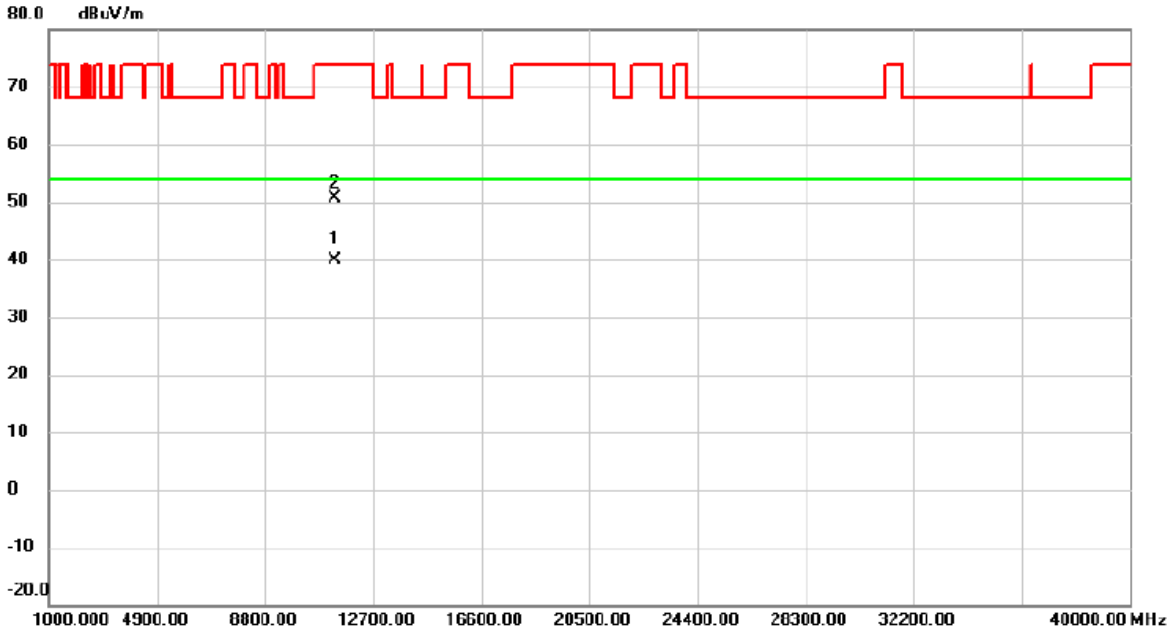

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11333.52	37.39	2.41	39.80	54.00	-14.20	AVG	
2		11346.46	48.32	2.38	50.70	74.00	-23.30	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5530 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

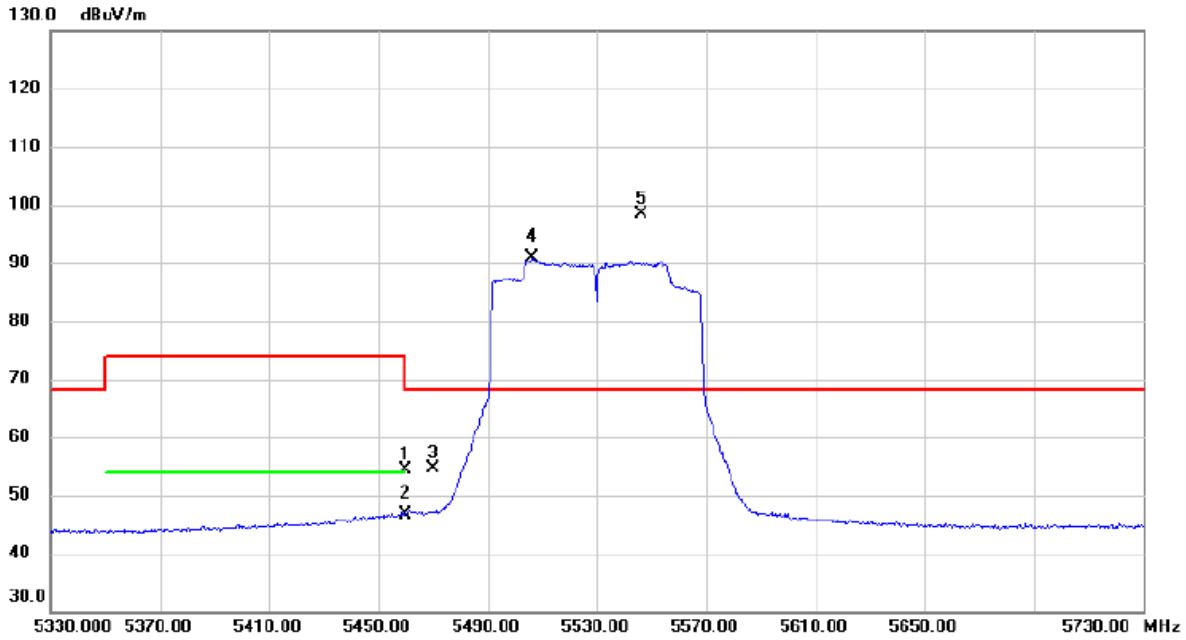

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5460.000	14.82	39.48	54.30	74.00	-19.70	peak	
2		5460.000	7.04	39.48	46.52	54.00	-7.48	AVG	
3		5470.000	15.07	39.48	54.55	68.20	-13.65	peak	
4	X	5506.400	51.40	39.48	90.88	68.20	22.68	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5546.400	58.86	39.51	98.37	68.20	30.17	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5530 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

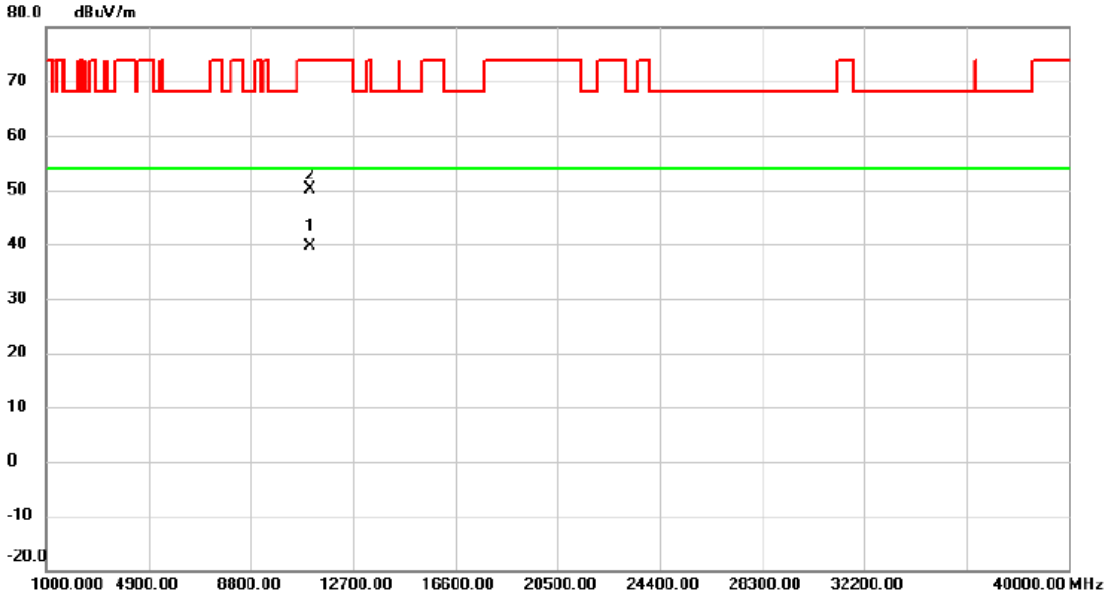

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11060.36	36.13	3.43	39.56	54.00	-14.44	AVG	
2		11068.22	46.63	3.39	50.02	74.00	-23.98	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5530 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

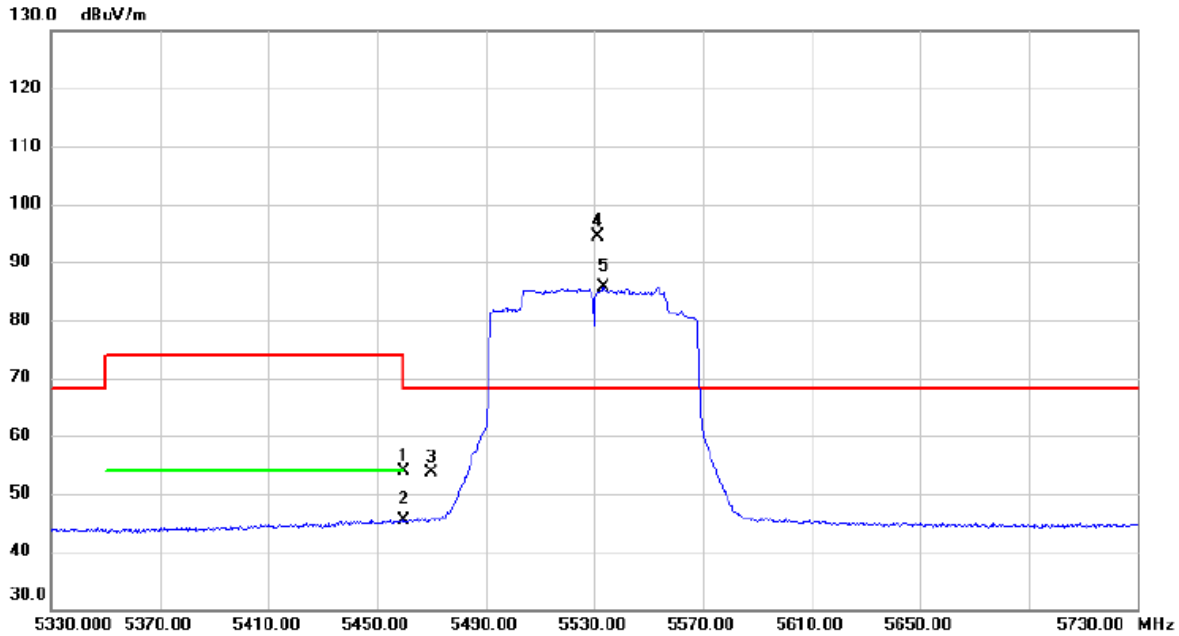

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5460.000	14.40	39.48	53.88	74.00	-20.12	peak	
2		5460.000	5.83	39.48	45.31	54.00	-8.69	AVG	
3		5470.000	14.22	39.48	53.70	68.20	-14.50	peak	
4	*	5531.200	54.80	39.50	94.30	68.20	26.10	peak	主波訊號不予判定
5	X	5533.600	46.21	39.50	85.71	68.20	17.51	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5530 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

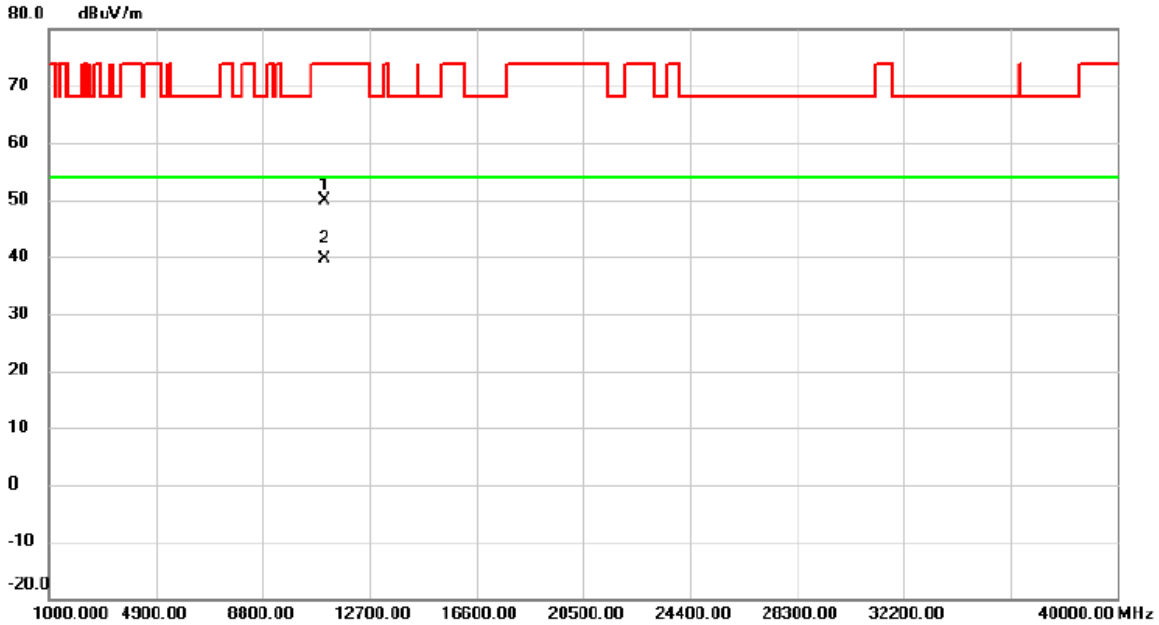

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11059.46	46.50	3.43	49.93	74.00	-24.07	peak	
2	*	11062.72	36.12	3.42	39.54	54.00	-14.46	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5610 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

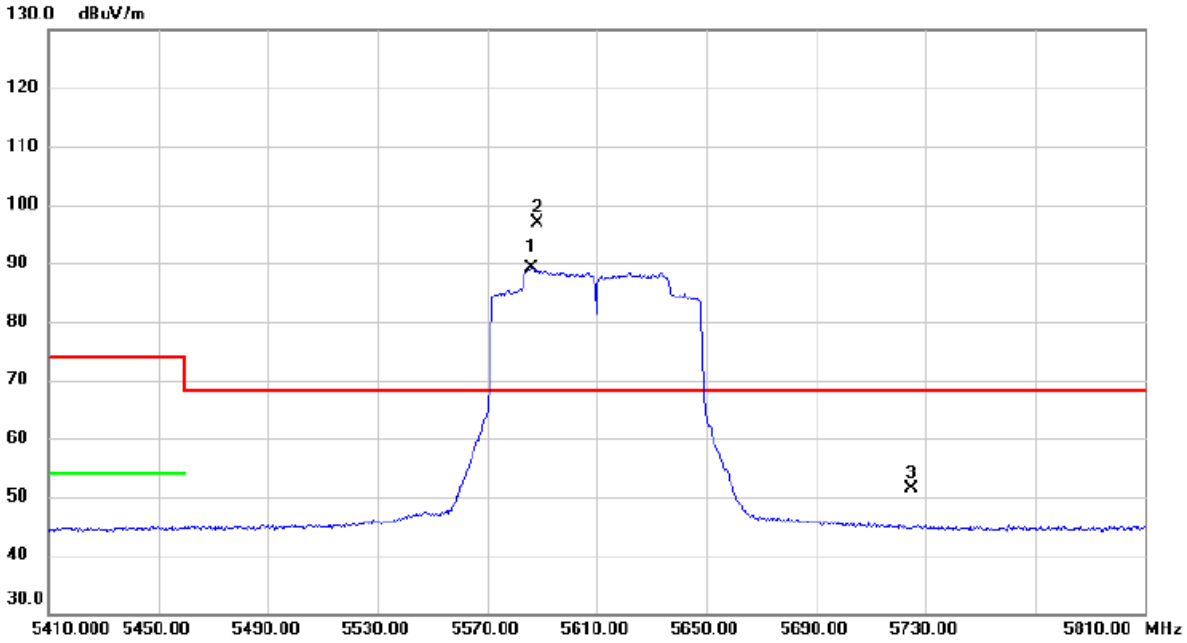

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5586.400	49.69	39.54	89.23	68.20	21.03	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5588.400	57.22	39.55	96.77	68.20	28.57	peak	主波訊號不予判定
3		5725.000	11.42	39.91	51.33	68.20	-16.87	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5610 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

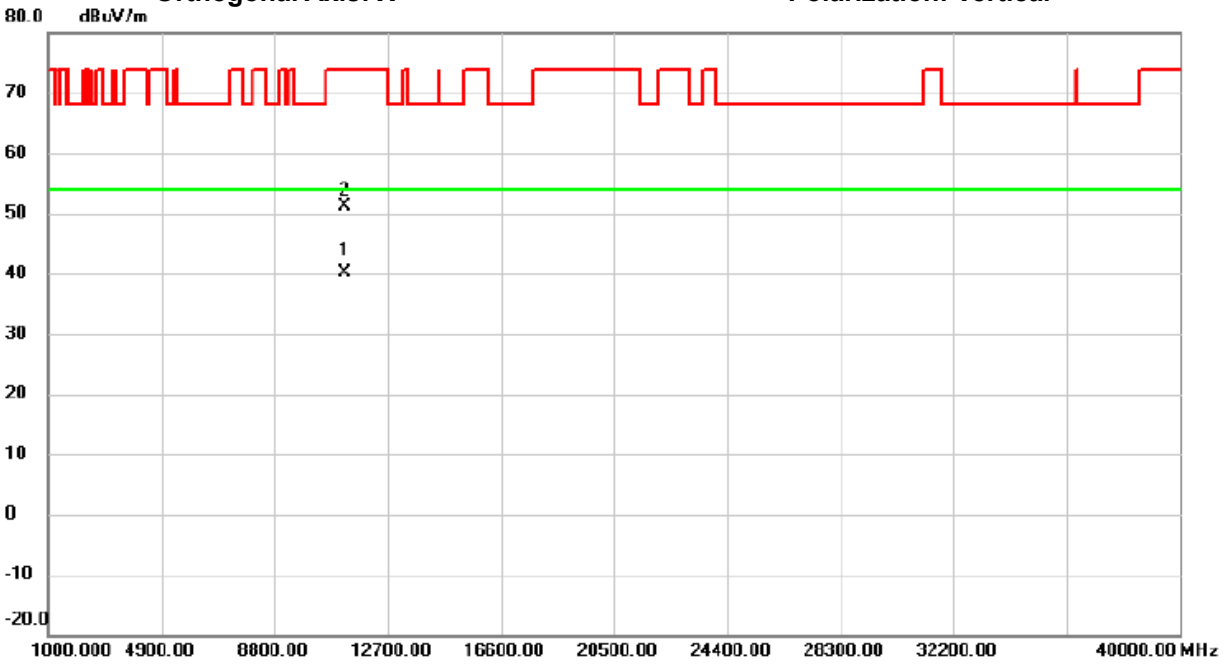

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11212.76	37.34	2.74	40.08	54.00	-13.92	AVG	
2		11219.68	48.47	2.72	51.19	74.00	-22.81	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5610 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

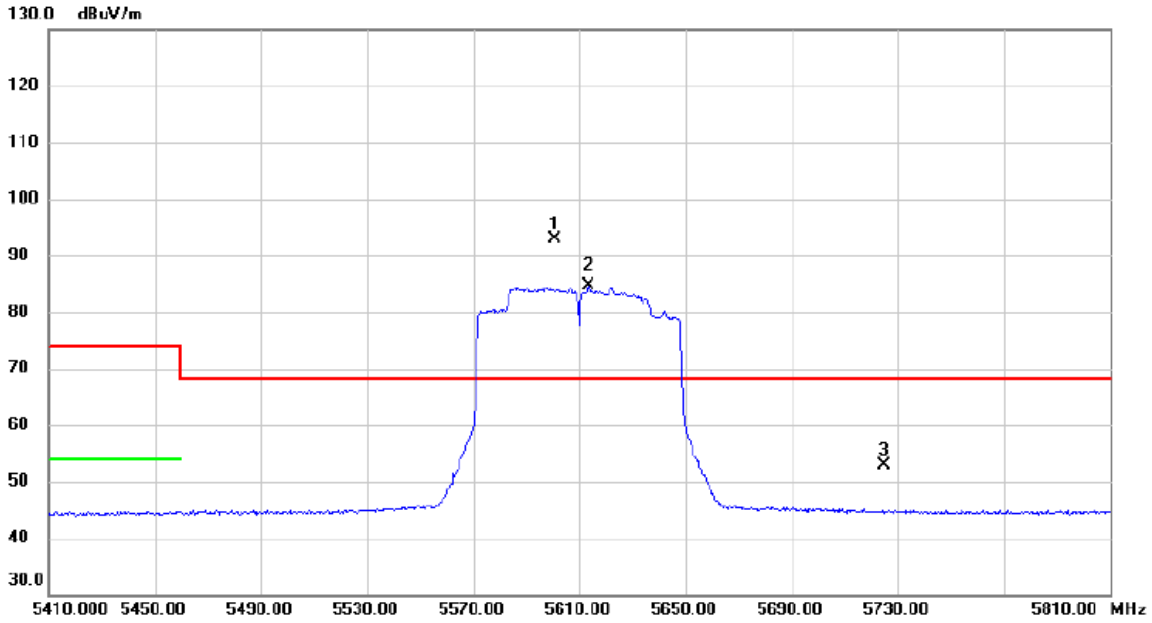

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5600.800	53.41	39.56	92.97	68.20	24.77	peak	主波訊號不予判定
2	X	5613.600	44.94	39.60	84.54	68.20	16.34	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	13.01	39.91	52.92	68.20	-15.28	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5610 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

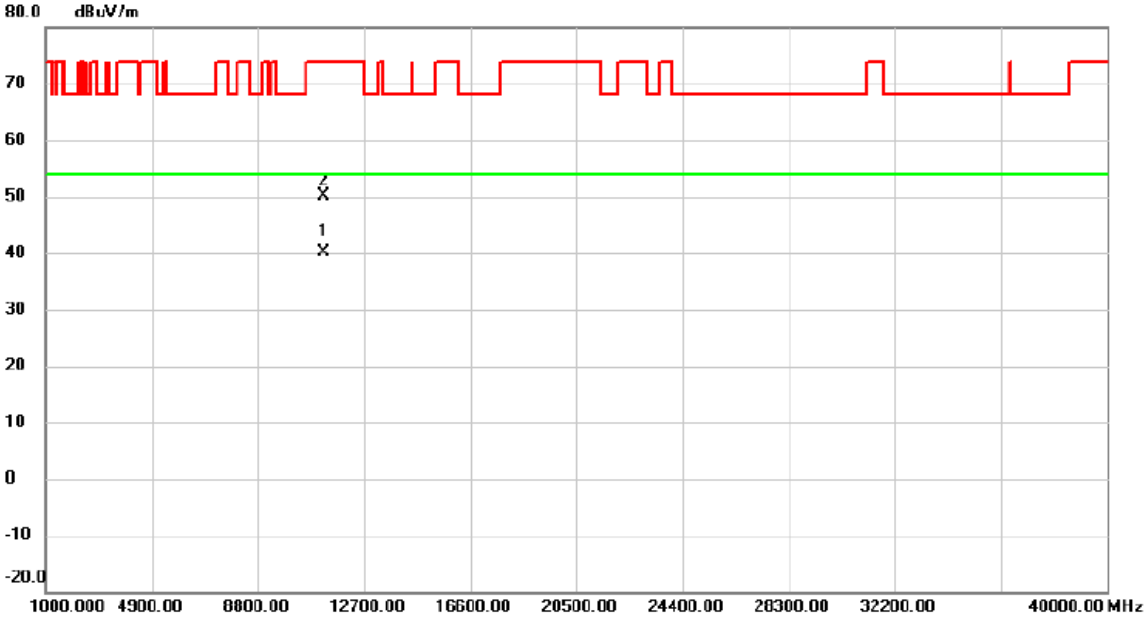

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11217.48	37.32	2.73	40.05	54.00	-13.95	AVG	
2		11222.22	47.45	2.71	50.16	74.00	-23.84	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT160) / 5570 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

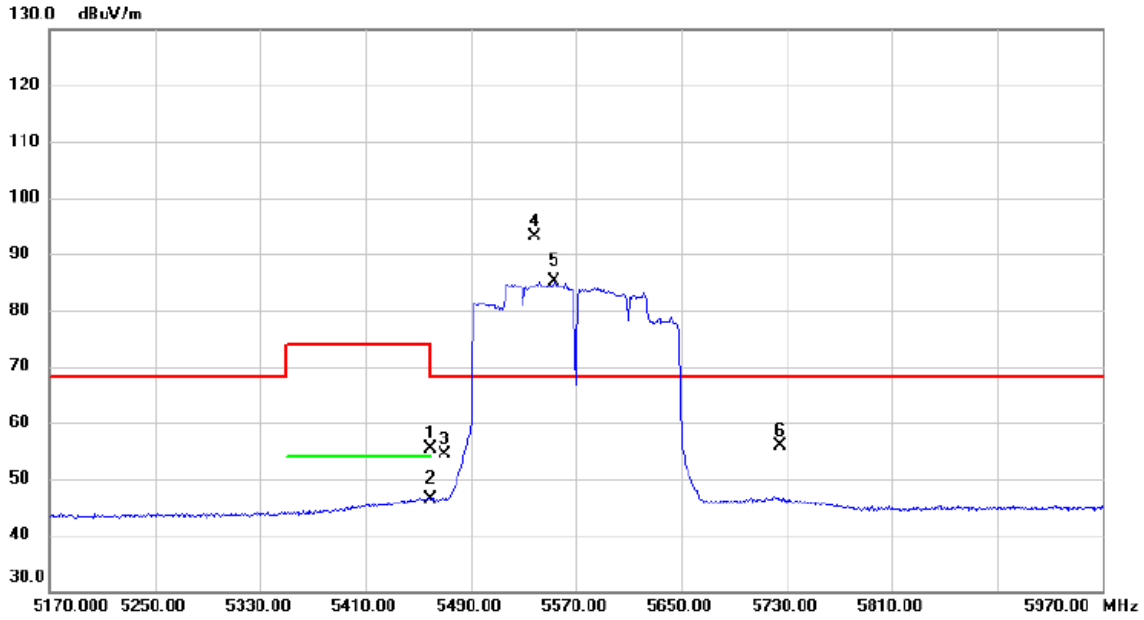

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5460.000	15.98	39.48	55.46	74.00	-18.54	peak	
2		5460.000	6.89	39.48	46.37	54.00	-7.63	AVG	
3		5470.000	14.90	39.48	54.38	68.20	-13.82	peak	
4	*	5538.000	53.57	39.50	93.07	68.20	24.87	peak	主波訊號不予判定
5	X	5553.200	45.63	39.52	85.15	68.20	16.95	AVG	主波訊號不予判定
6		5725.000	16.04	39.91	55.95	68.20	-12.25	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT160) / 5570 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

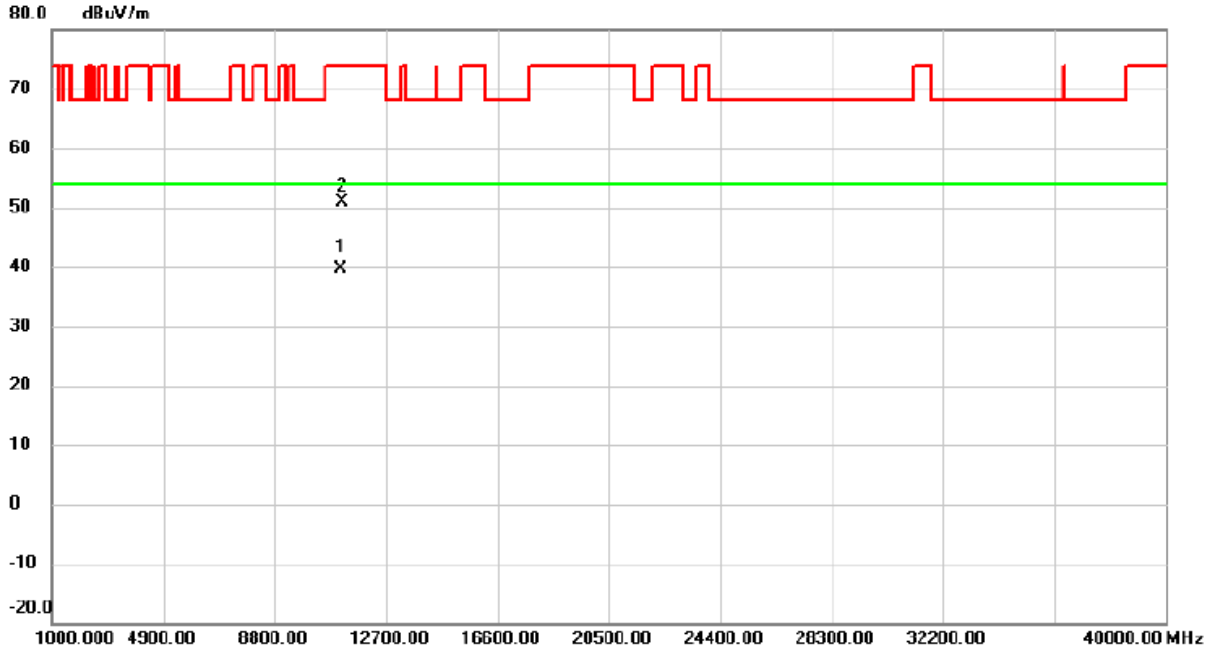

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11137.52	36.55	3.07	39.62	54.00	-14.38	AVG	
2		11141.36	47.75	3.06	50.81	74.00	-23.19	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT160) / 5570 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

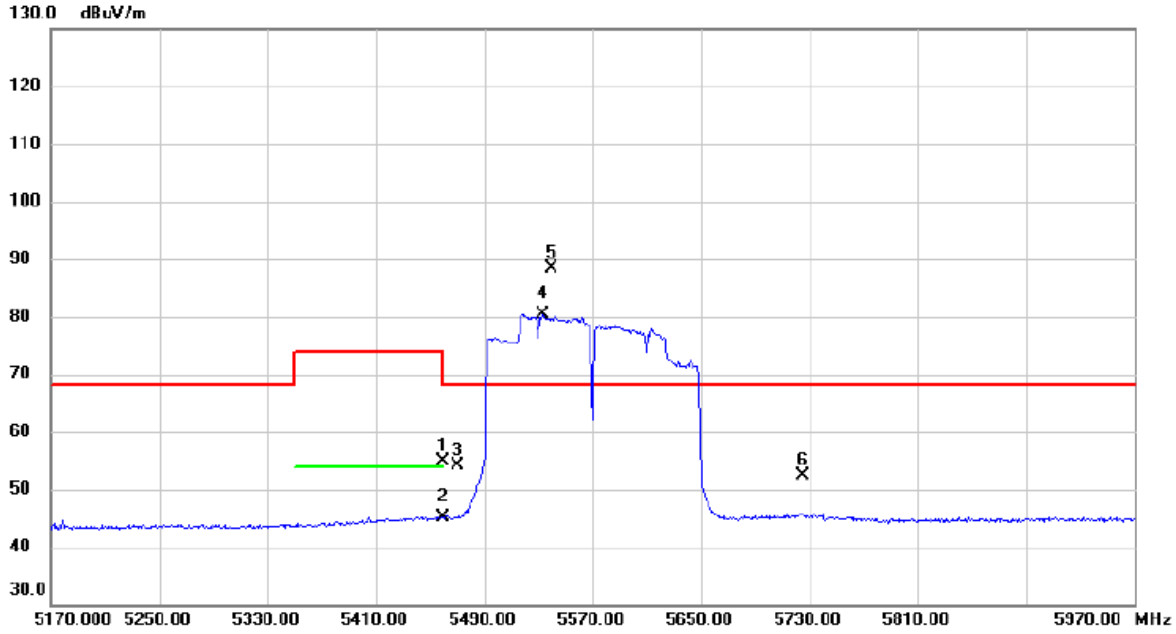

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5460.000	15.50	39.48	54.98	74.00	-19.02	peak	
2		5460.000	5.71	39.48	45.19	54.00	-8.81	AVG	
3		5470.000	14.56	39.48	54.04	68.20	-14.16	peak	
4	X	5533.200	40.95	39.50	80.45	68.20	12.25	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5539.600	48.98	39.50	88.48	68.20	20.28	peak	主波訊號不予判定
6		5725.000	12.44	39.91	52.35	68.20	-15.85	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT160) / 5570 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

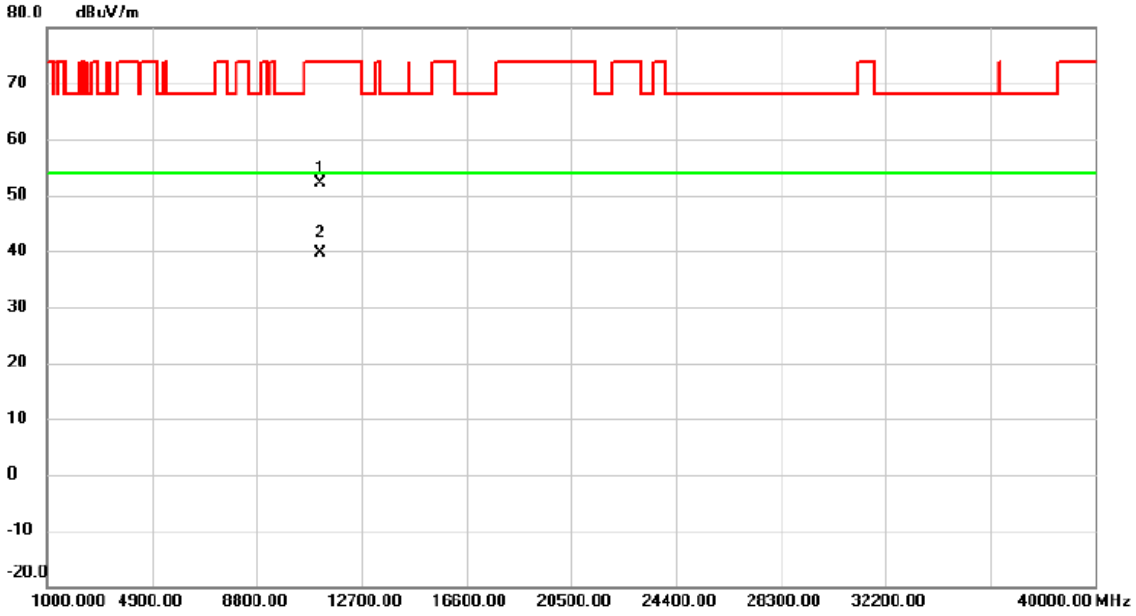

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11141.23	48.96	3.06	52.02	74.00	-21.98	peak	
2	*	11141.91	36.69	3.05	39.74	54.00	-14.26	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

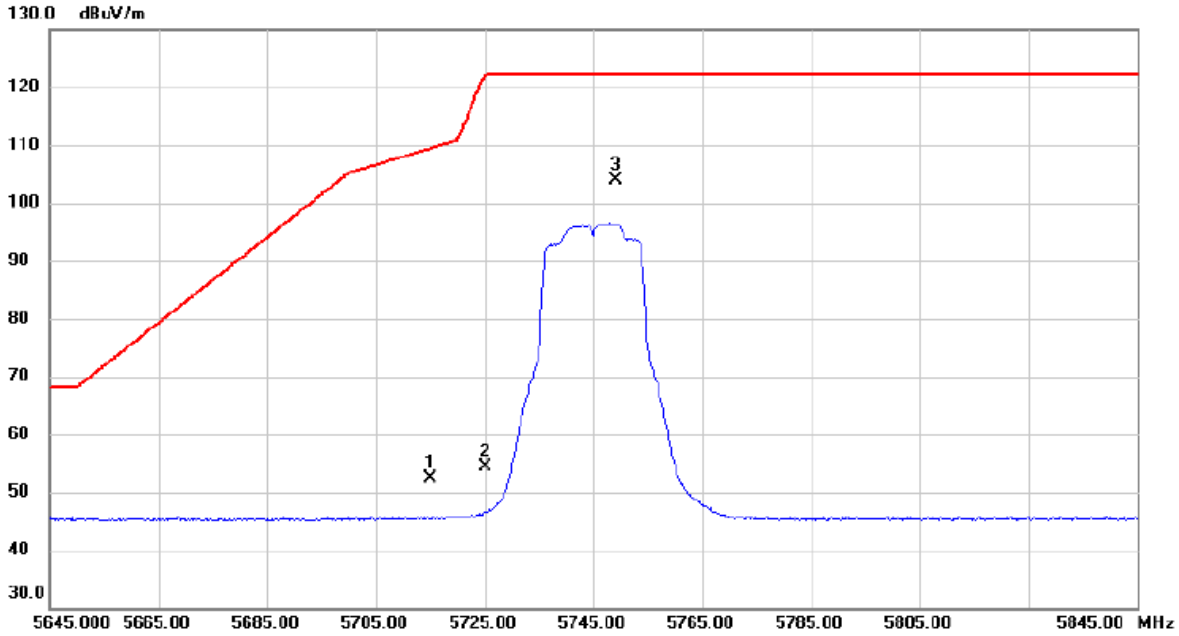

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	12.53	39.88	52.41	109.40	-56.99	peak	
2		5725.000	14.43	39.91	54.34	122.20	-67.86	peak	
3	*	5749.000	63.84	39.98	103.82	122.20	-18.38	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

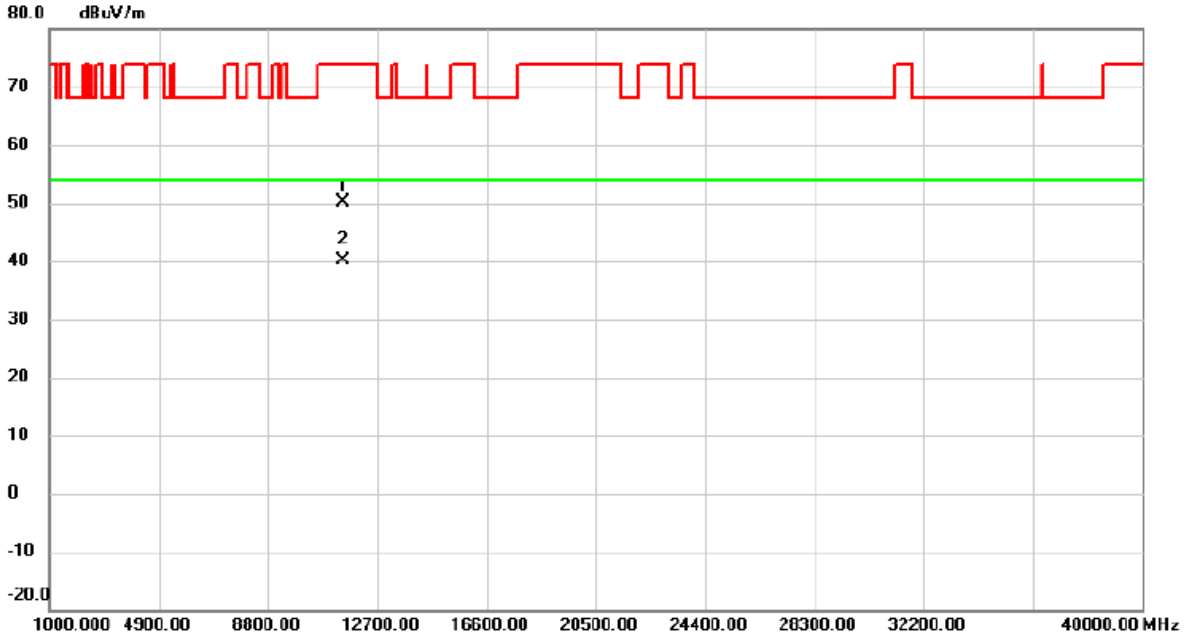

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11488.92	48.39	1.76	50.15	74.00	-23.85	peak	
2	*	11499.40	38.36	1.70	40.06	54.00	-13.94	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

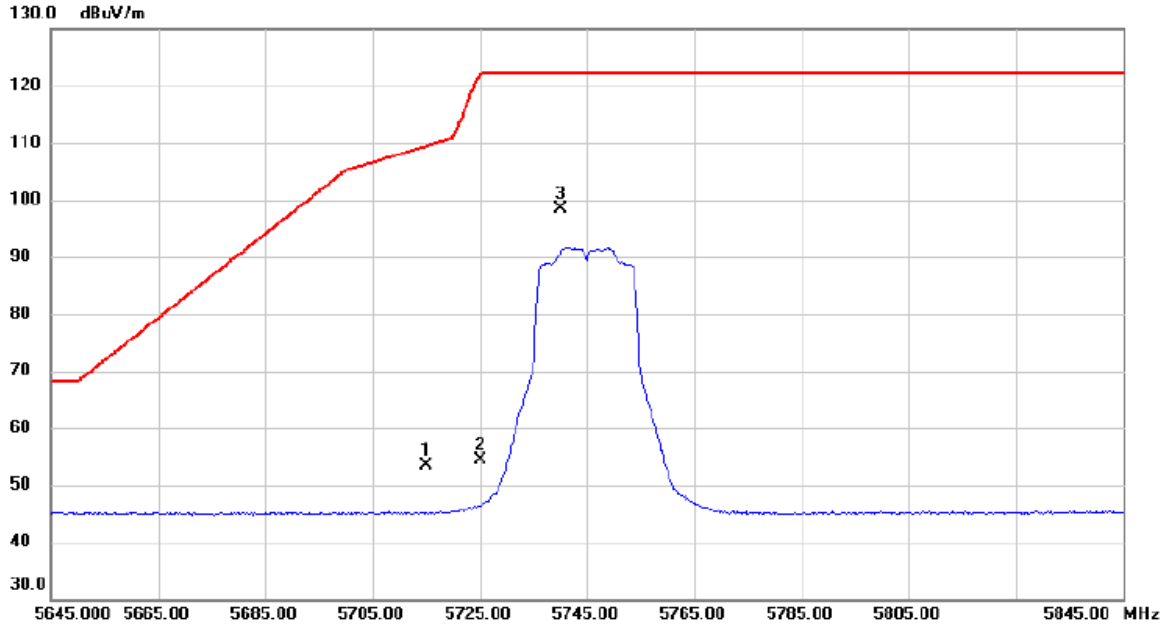

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	13.57	39.88	53.45	109.40	-55.95	peak	
2		5725.000	14.57	39.91	54.48	122.20	-67.72	peak	
3	*	5740.000	58.52	39.96	98.48	122.20	-23.72	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

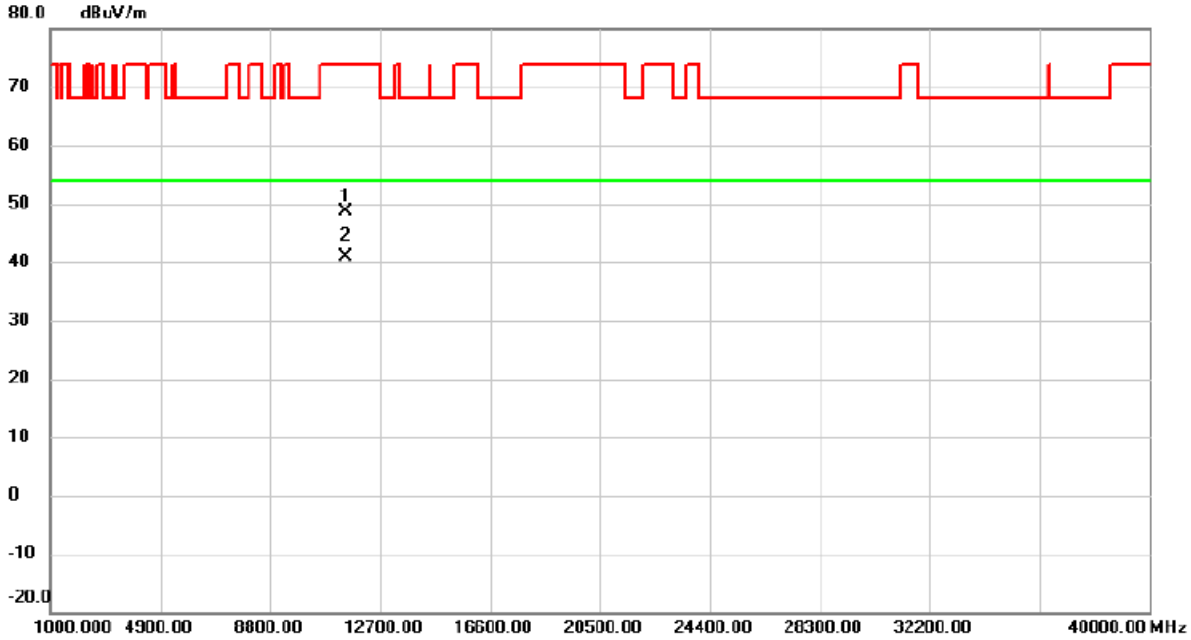

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11496.80	46.81	1.71	48.52	74.00	-25.48	peak	
2	*	11497.72	39.24	1.71	40.95	54.00	-13.05	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5785 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

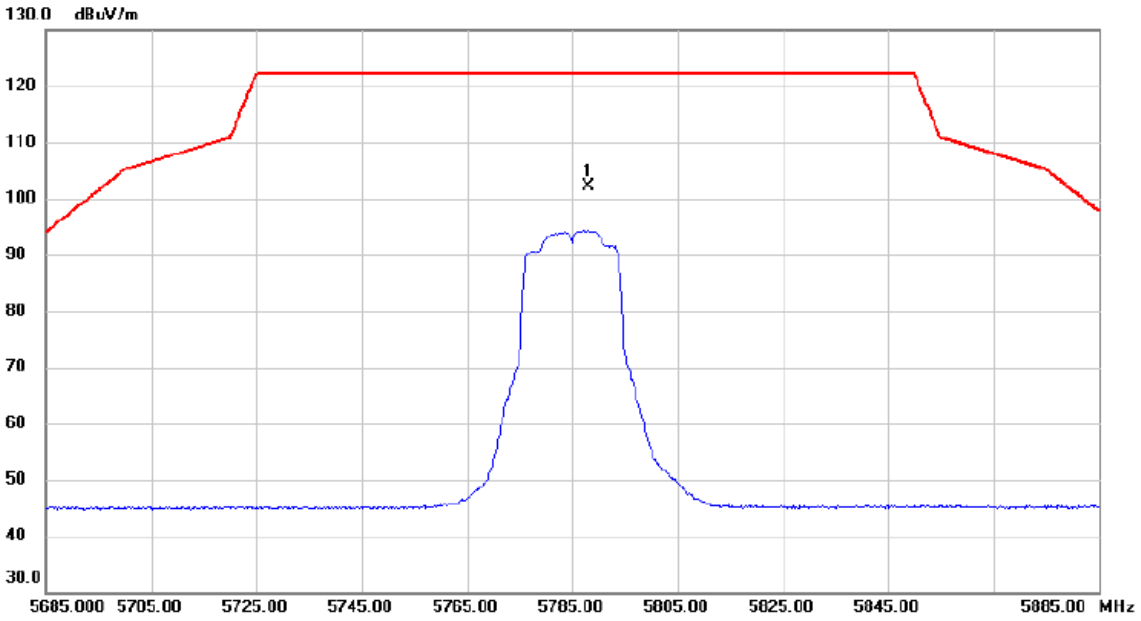

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5788.000	61.93	40.10	102.03	122.20	-20.17	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5785 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

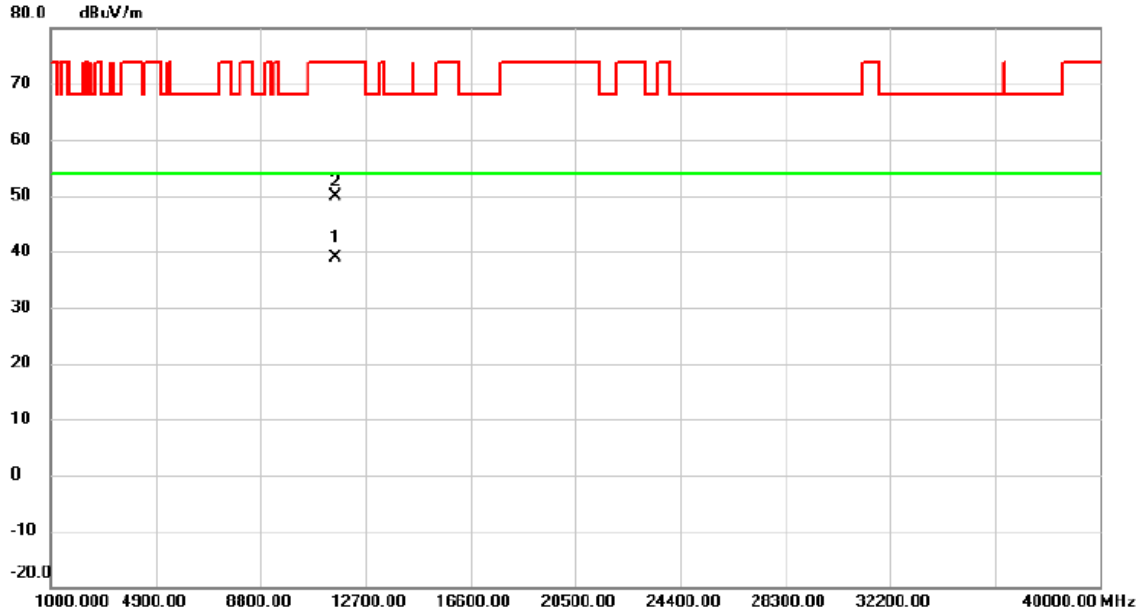

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11568.52	37.23	1.73	38.96	54.00	-15.04	AVG	
2		11577.18	48.04	1.74	49.78	74.00	-24.22	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5785 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

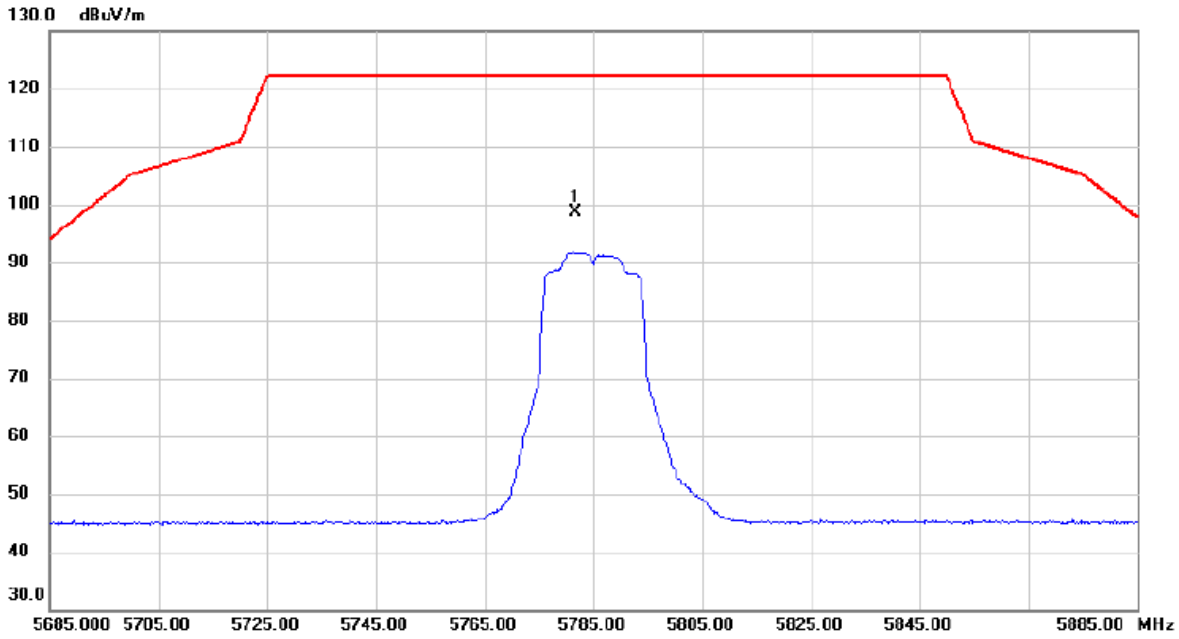

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5781.600	58.53	40.07	98.60	122.20	-23.60	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5785 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

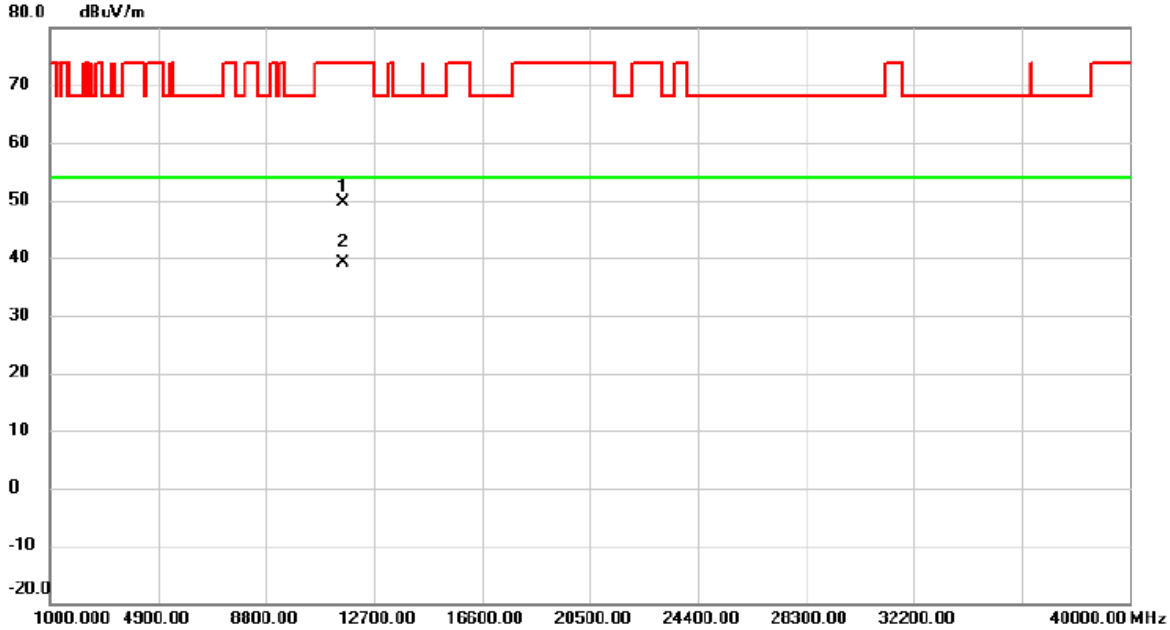

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11562.72	47.93	1.74	49.67	74.00	-24.33	peak	
2	*	11573.48	37.38	1.74	39.12	54.00	-14.88	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

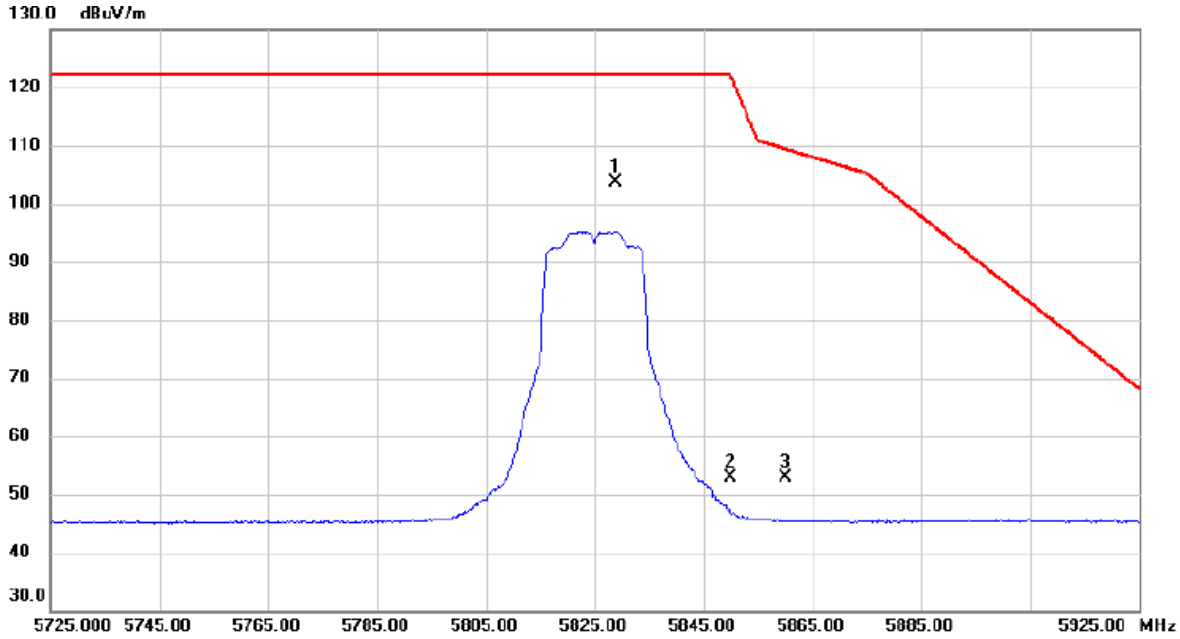

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5828.800	63.46	40.19	103.65	122.20	-18.55	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	12.57	40.25	52.82	122.20	-69.38	peak	
3		5860.000	12.69	40.27	52.96	109.40	-56.44	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

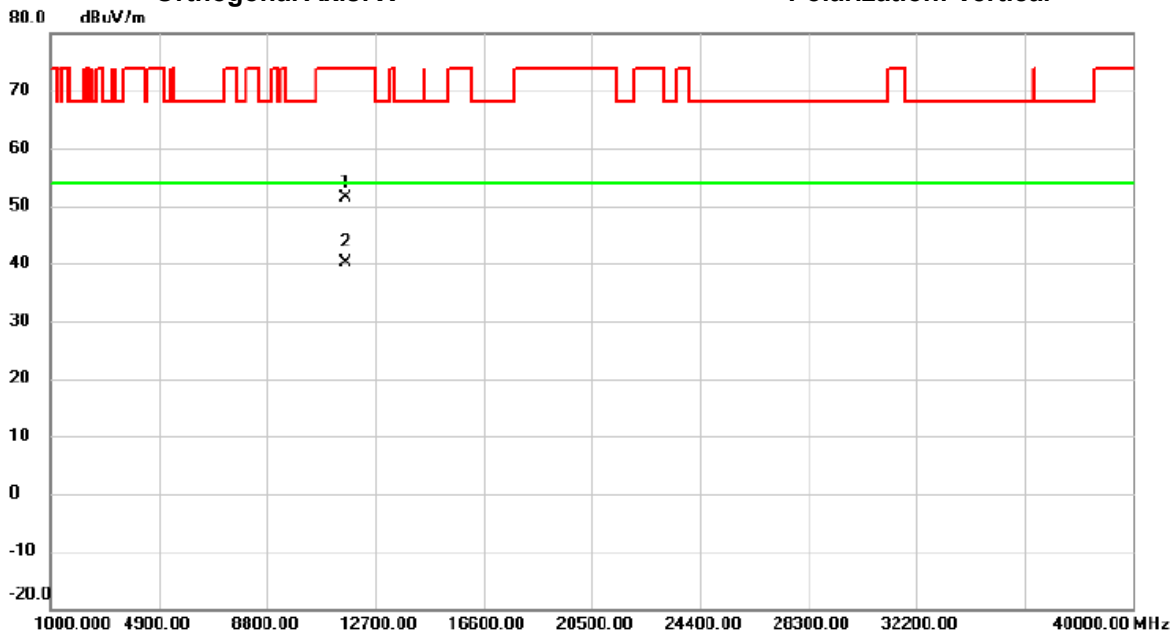

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11651.96	49.83	1.65	51.48	74.00	-22.52	peak	
2	*	11659.02	38.52	1.63	40.15	54.00	-13.85	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

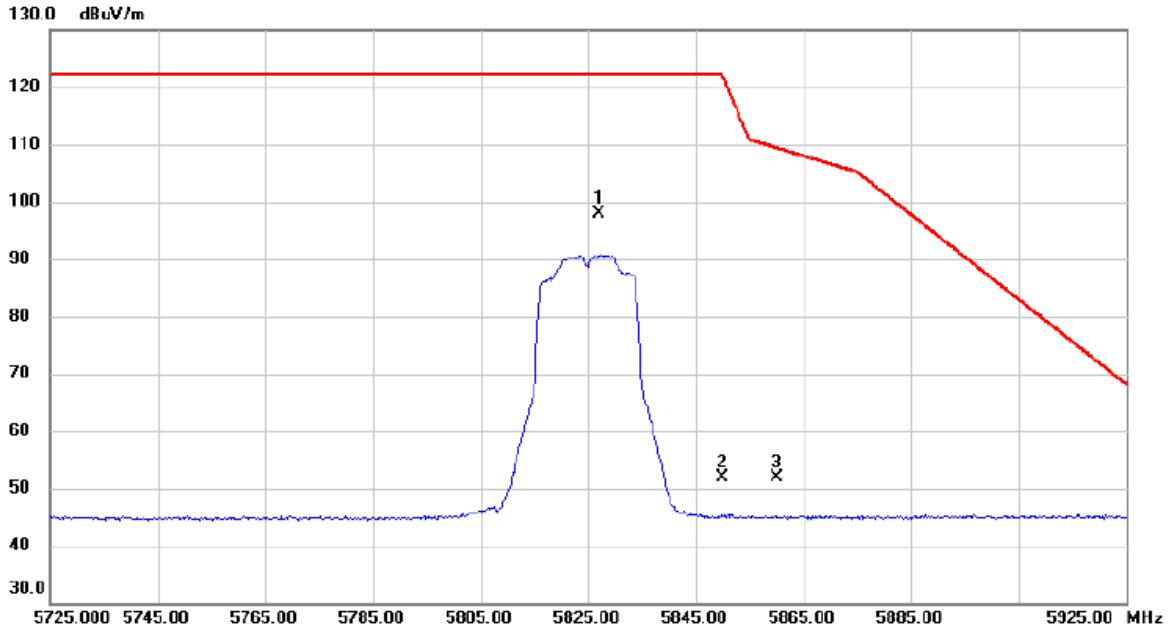

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5827.000	57.73	40.19	97.92	122.20	-24.28	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	11.63	40.25	51.88	122.20	-70.32	peak	
3		5860.000	11.65	40.27	51.92	109.40	-57.48	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

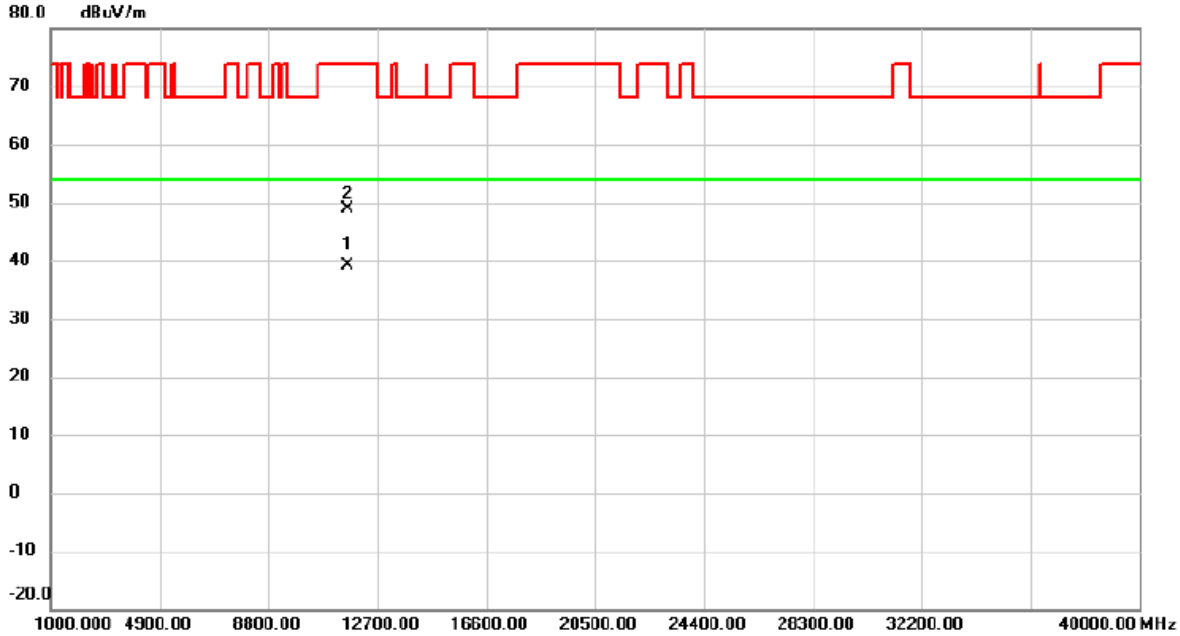

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11644.72	37.39	1.66	39.05	54.00	-14.95	AVG	
2		11650.84	47.24	1.65	48.89	74.00	-25.11	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5755 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

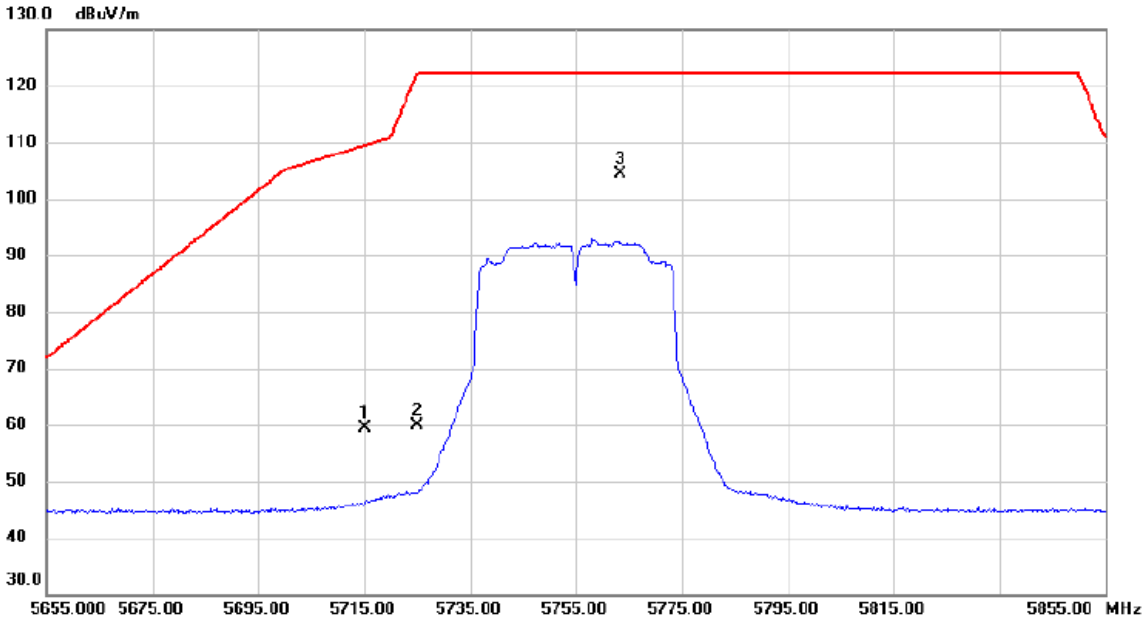

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	19.44	39.88	59.32	109.40	-50.08	peak	
2		5725.000	19.92	39.91	59.83	122.20	-62.37	peak	
3	*	5763.400	64.30	40.03	104.33	122.20	-17.87	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5755 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

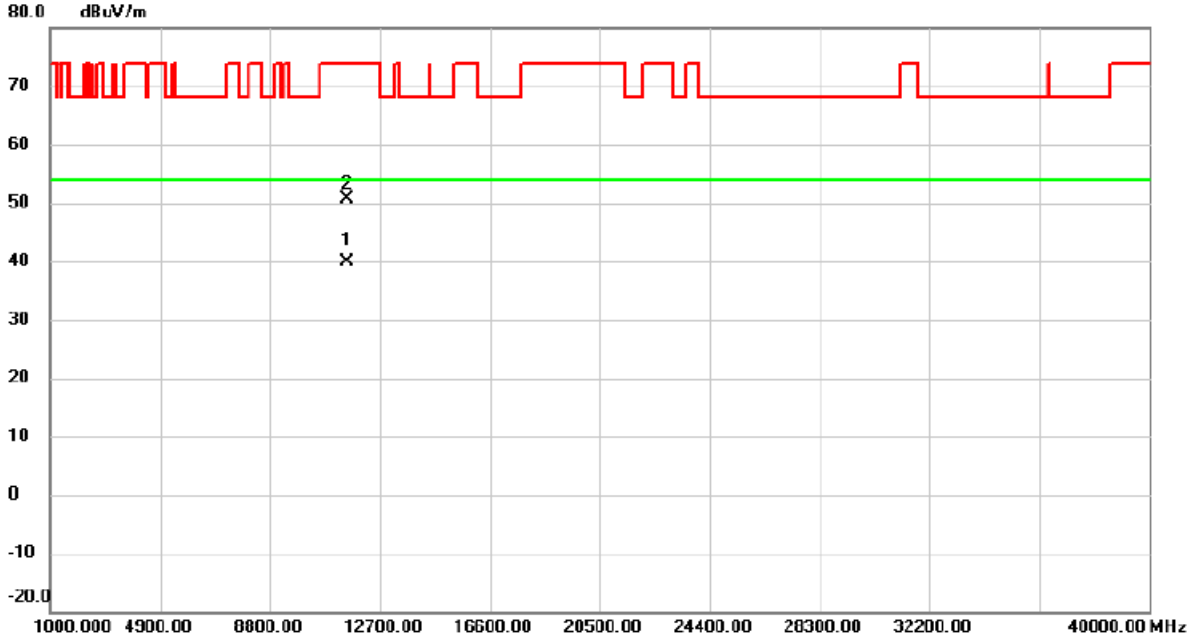

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11512.80	38.23	1.71	39.94	54.00	-14.06	AVG	
2		11519.52	49.03	1.70	50.73	74.00	-23.27	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5755 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

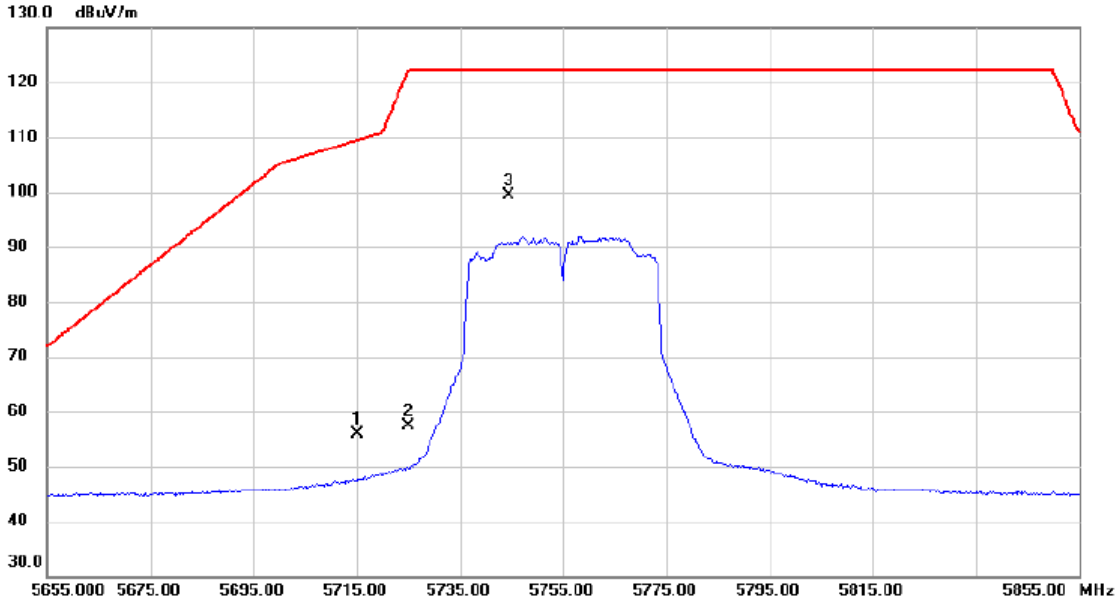

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	15.88	39.88	55.76	109.40	-53.64	peak	
2		5725.000	17.47	39.91	57.38	122.20	-64.82	peak	
3	*	5744.400	59.49	39.97	99.46	122.20	-22.74	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5755 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

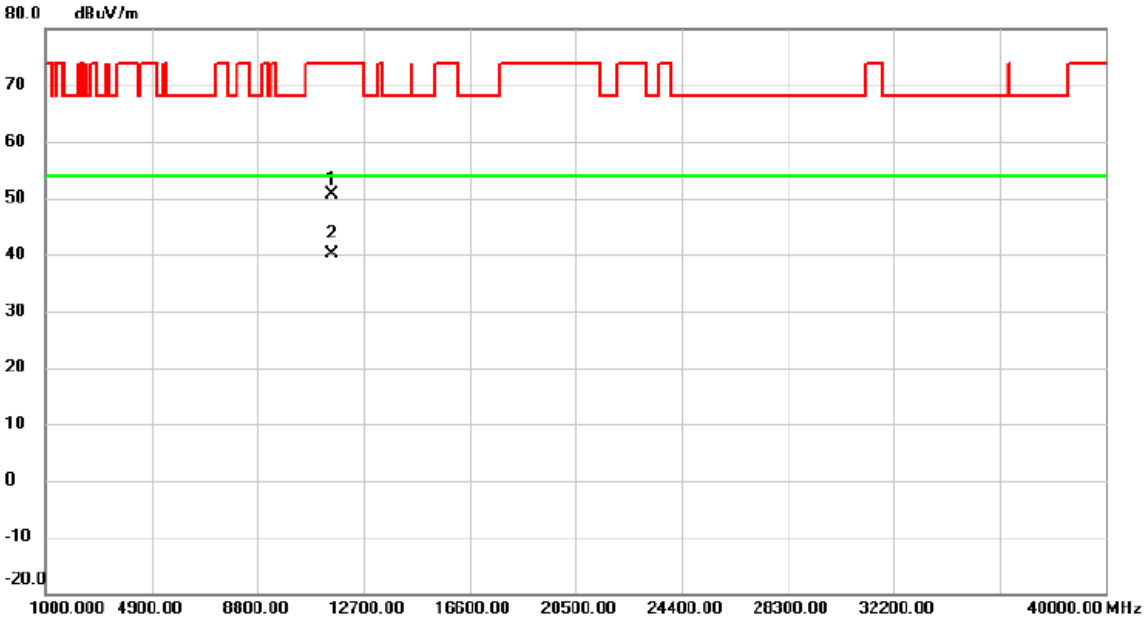

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11505.52	48.91	1.70	50.61	74.00	-23.39	peak	
2	*	11508.48	38.39	1.71	40.10	54.00	-13.90	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5795 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

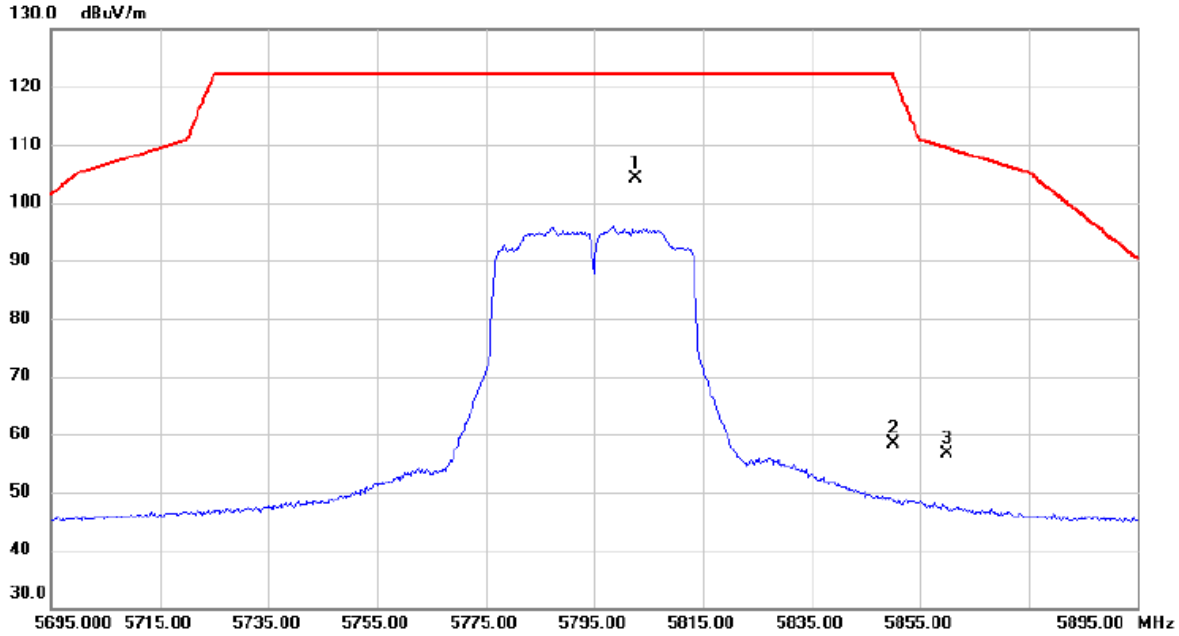

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5802.600	63.97	40.13	104.10	122.20	-18.10	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	18.04	40.25	58.29	122.20	-63.91	peak	
3		5860.000	16.35	40.27	56.62	109.40	-52.78	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5795 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

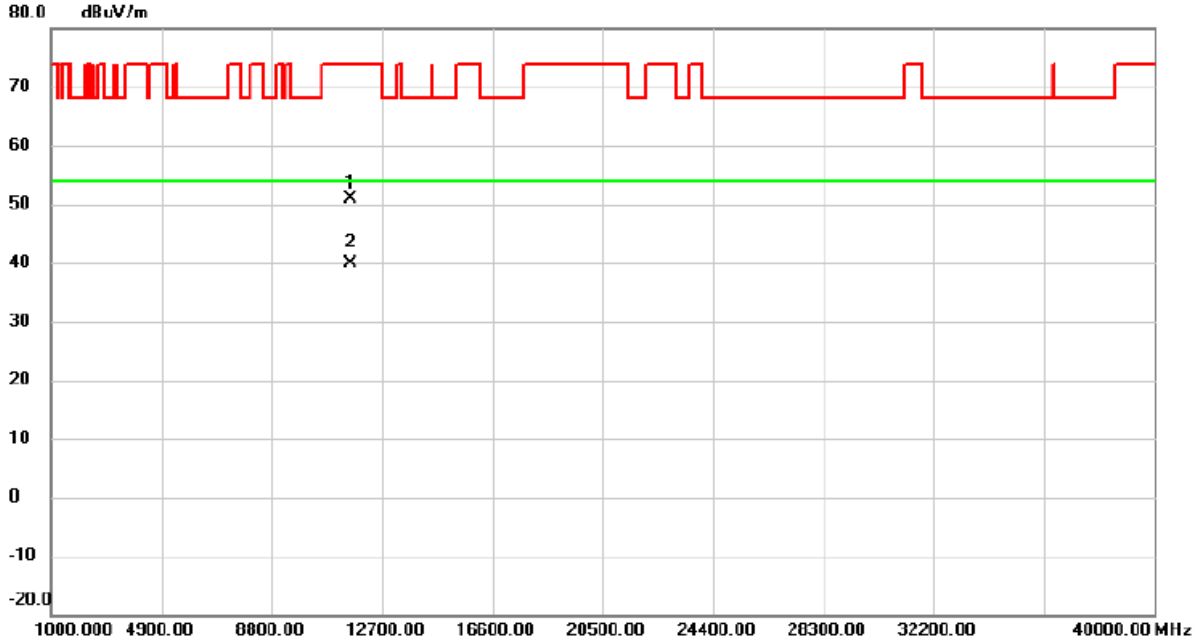

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11584.34	49.16	1.73	50.89	74.00	-23.11	peak	
2	*	11587.40	38.09	1.75	39.84	54.00	-14.16	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5795 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

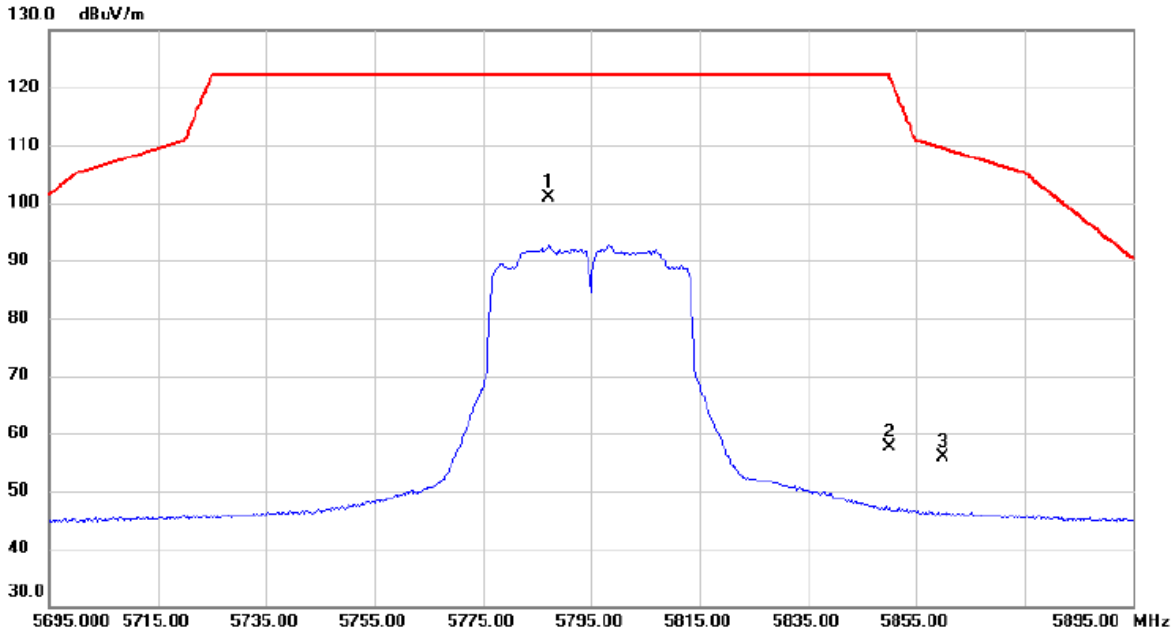

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5787.000	60.91	40.09	101.00	122.20	-21.20	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	17.35	40.25	57.60	122.20	-64.60	peak	
3		5860.000	15.53	40.27	55.80	109.40	-53.60	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5795 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

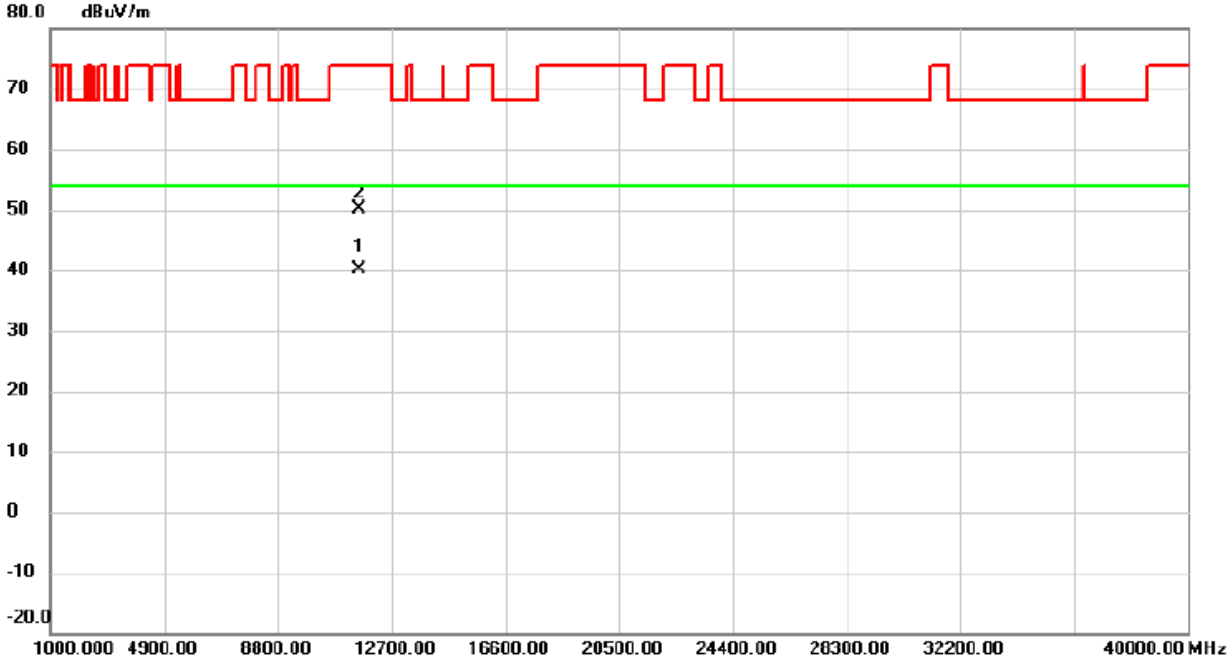

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11581.58	38.30	1.74	40.04	54.00	-13.96	AVG	
2		11595.86	48.41	1.75	50.16	74.00	-23.84	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5775 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

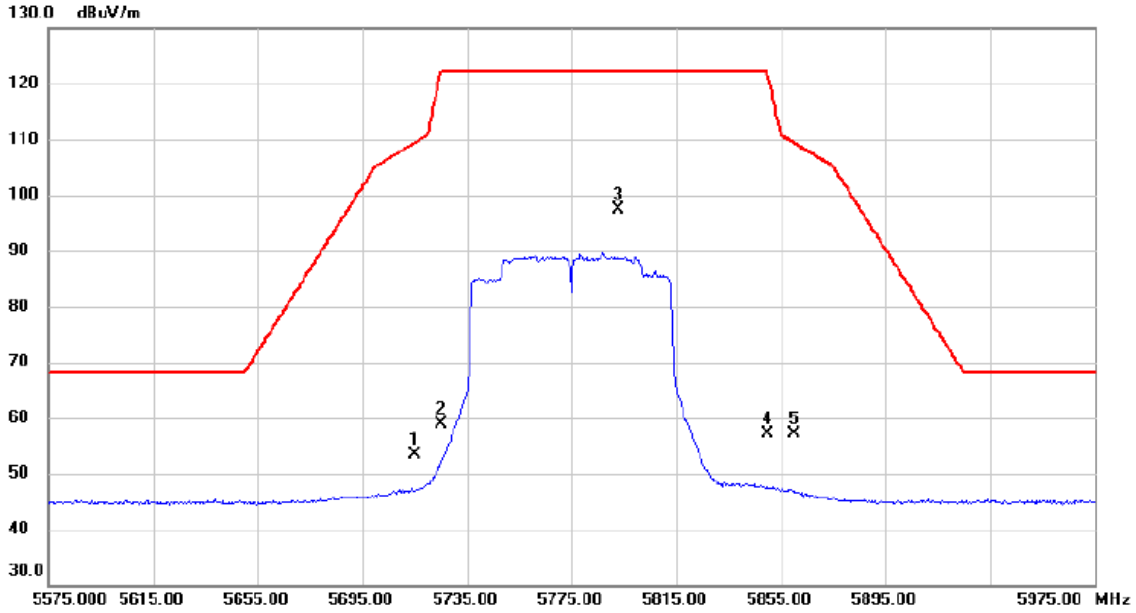

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	13.47	39.88	53.35	109.40	-56.05	peak	
2		5725.000	18.86	39.91	58.77	122.20	-63.43	peak	
3	*	5793.000	57.27	40.11	97.38	122.20	-24.82	peak	主波訊號不予判定
4		5850.000	16.93	40.25	57.18	122.20	-65.02	peak	
5		5860.000	16.75	40.27	57.02	109.40	-52.38	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5775 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

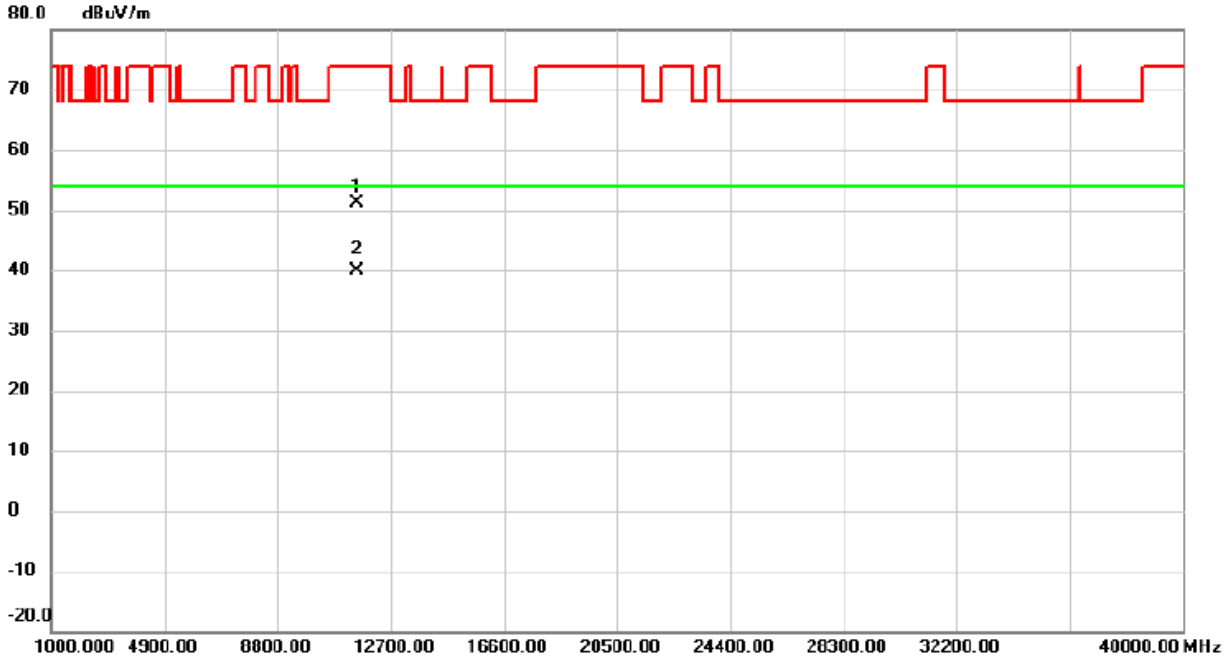

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11553.66	49.35	1.73	51.08	74.00	-22.92	peak	
2	*	11553.72	38.23	1.73	39.96	54.00	-14.04	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5775 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

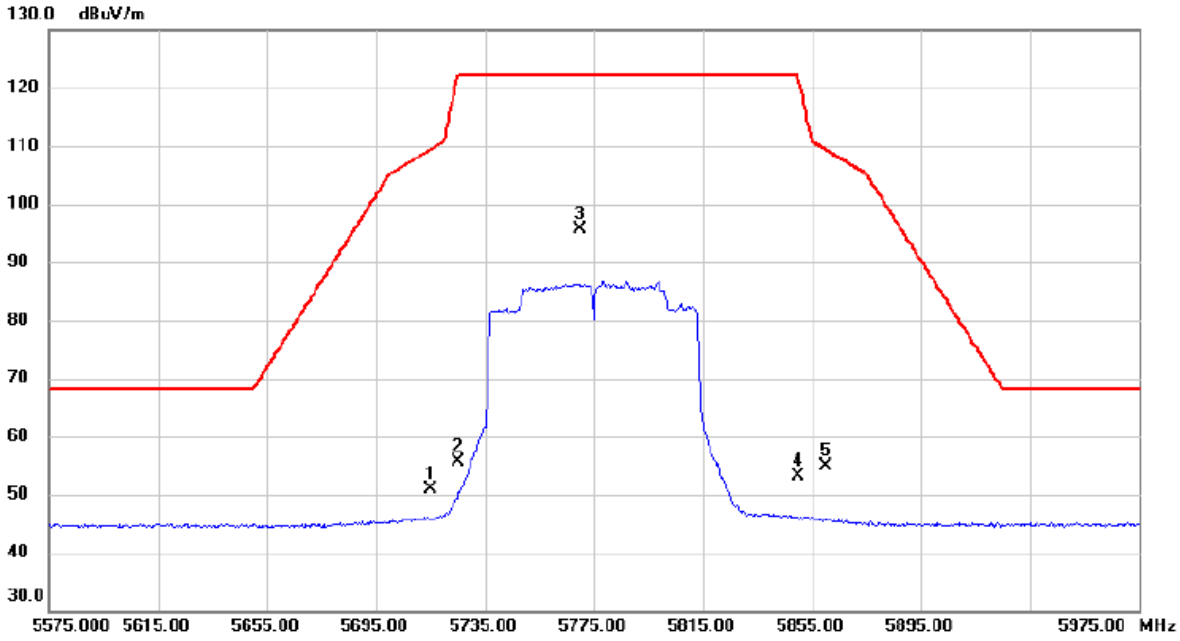

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	11.10	39.88	50.98	109.40	-58.42	peak	
2		5725.000	15.64	39.91	55.55	122.20	-66.65	peak	
3	*	5769.800	55.52	40.04	95.56	122.20	-26.64	peak	主波訊號不予判定
4		5850.000	12.94	40.25	53.19	122.20	-69.01	peak	
5		5860.000	14.62	40.27	54.89	109.40	-54.51	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5775 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

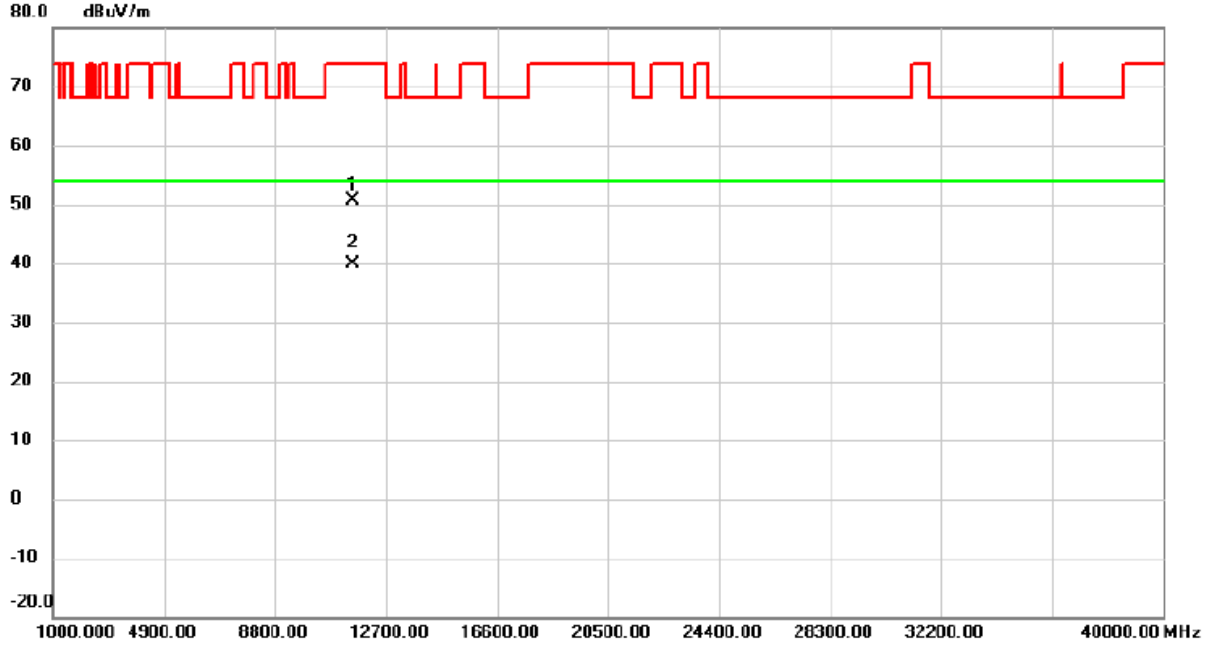

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11541.12	48.79	1.72	50.51	74.00	-23.49	peak	
2	*	11554.36	38.25	1.73	39.98	54.00	-14.02	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5180 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

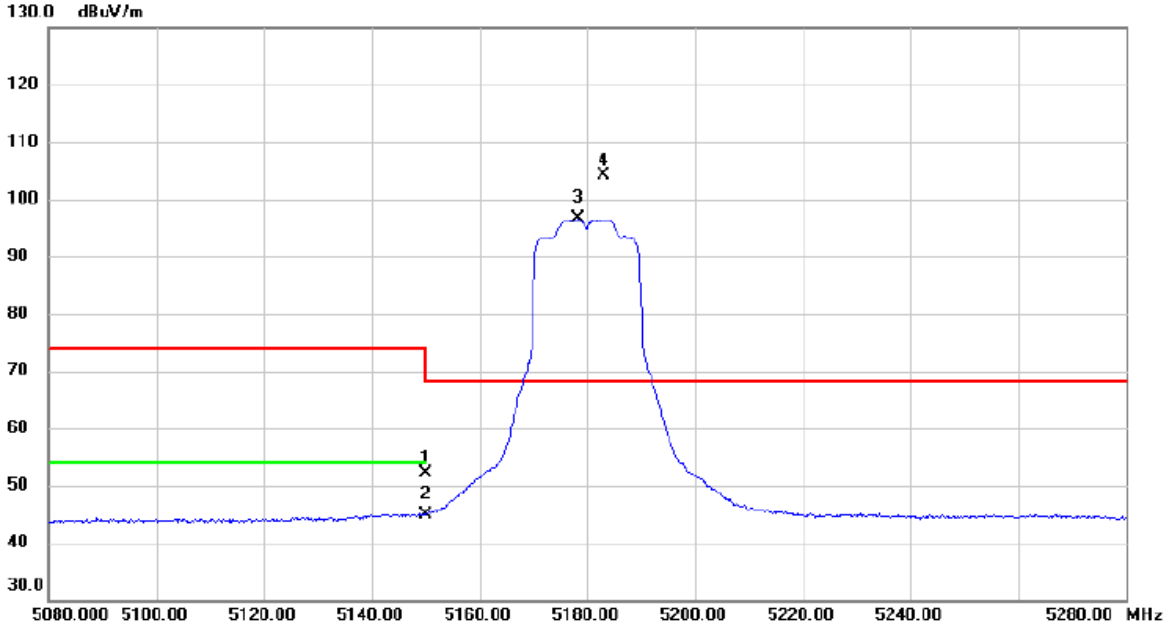

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	12.53	39.57	52.10	74.00	-21.90	peak	
2		5150.000	5.43	39.57	45.00	54.00	-9.00	AVG	
3	X	5178.200	56.96	39.57	96.53	68.20	28.33	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5183.000	64.48	39.57	104.05	68.20	35.85	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5180 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

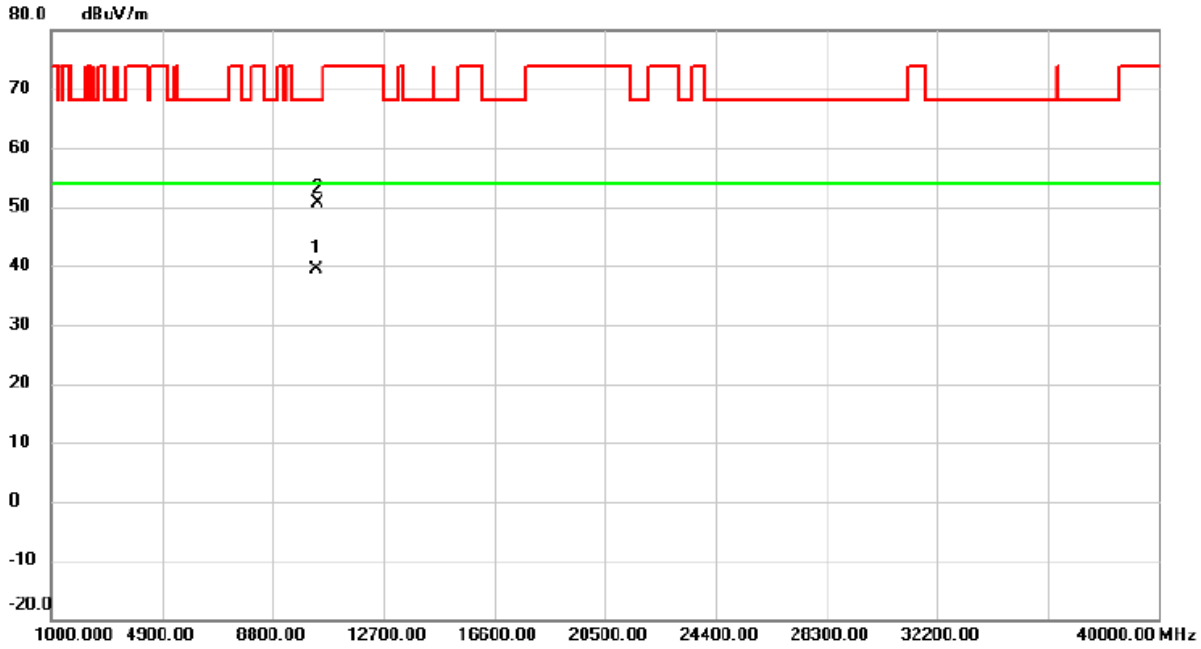

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10352.80	36.48	2.89	39.37	54.00	-14.63	AVG	
2		10368.42	47.50	3.01	50.51	68.20	-17.69	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5180 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

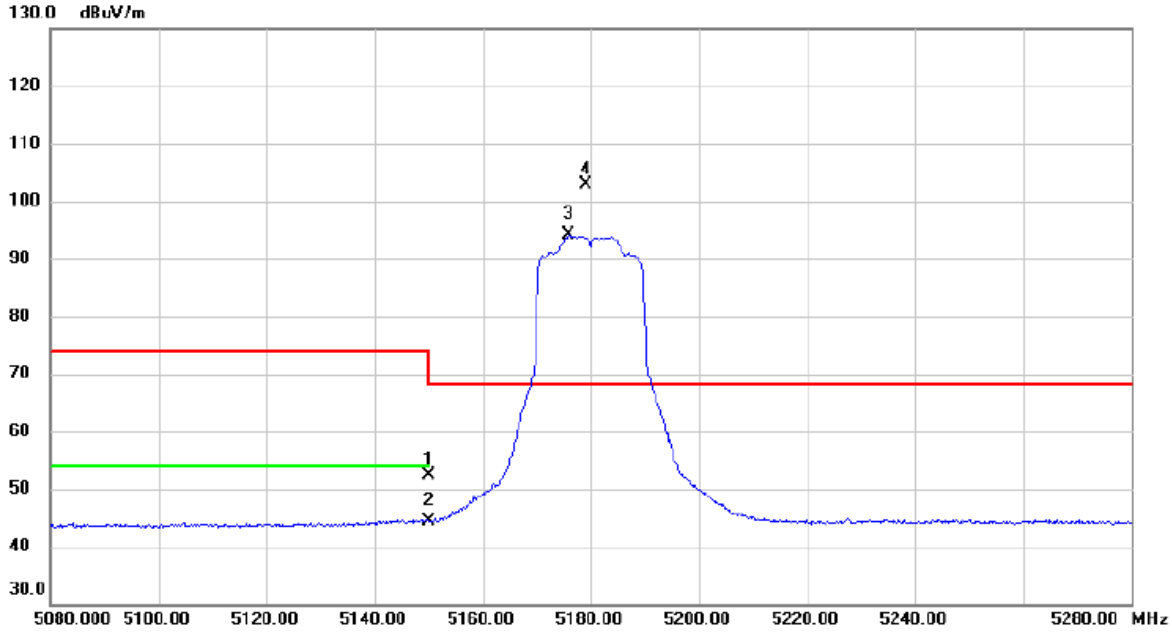

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	12.82	39.57	52.39	74.00	-21.61	peak	
2		5150.000	4.70	39.57	44.27	54.00	-9.73	AVG	
3	X	5175.800	54.61	39.57	94.18	68.20	25.98	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5179.000	63.22	39.57	102.79	68.20	34.59	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5180 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

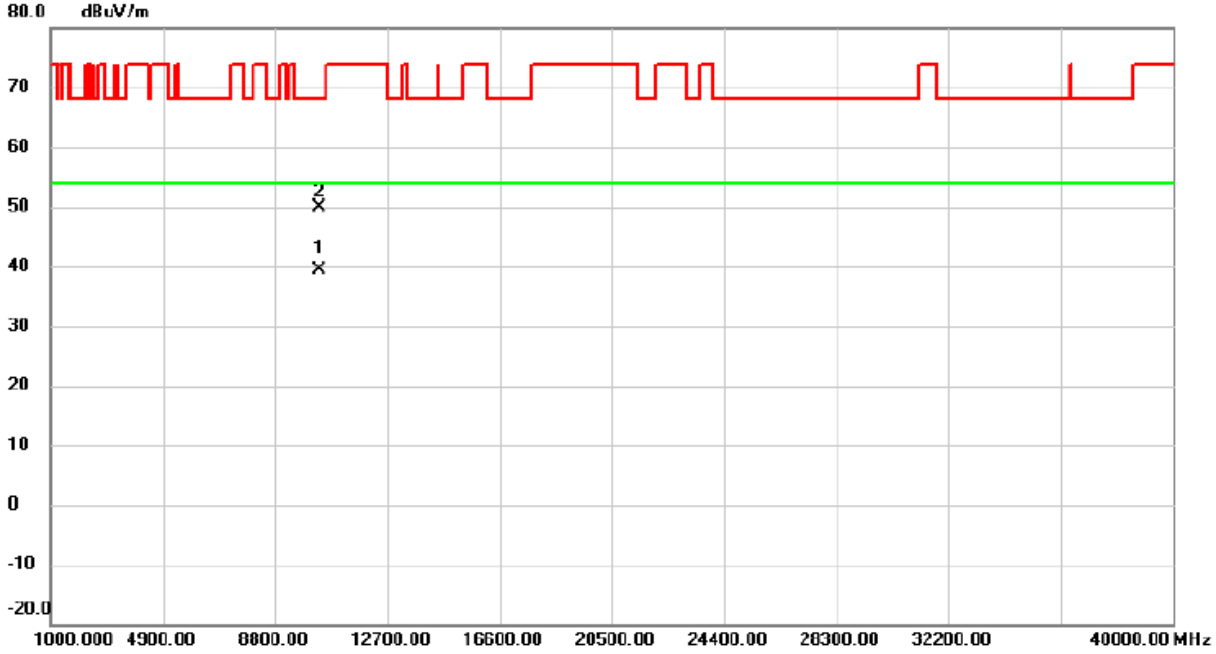

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10350.88	36.60	2.88	39.48	54.00	-14.52	AVG	
2		10351.88	47.07	2.89	49.96	68.20	-18.24	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

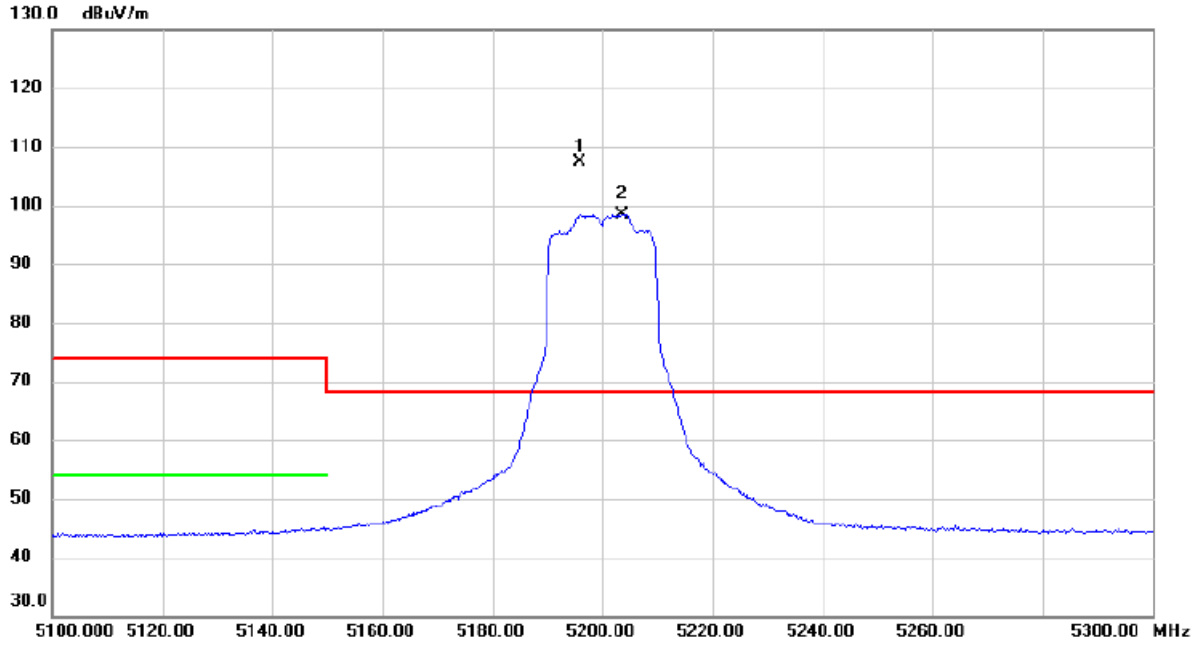

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5195.800	67.82	39.57	107.39	68.20	39.19	peak	主波訊號不予判定
2	X	5203.600	58.92	39.57	98.49	68.20	30.29	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

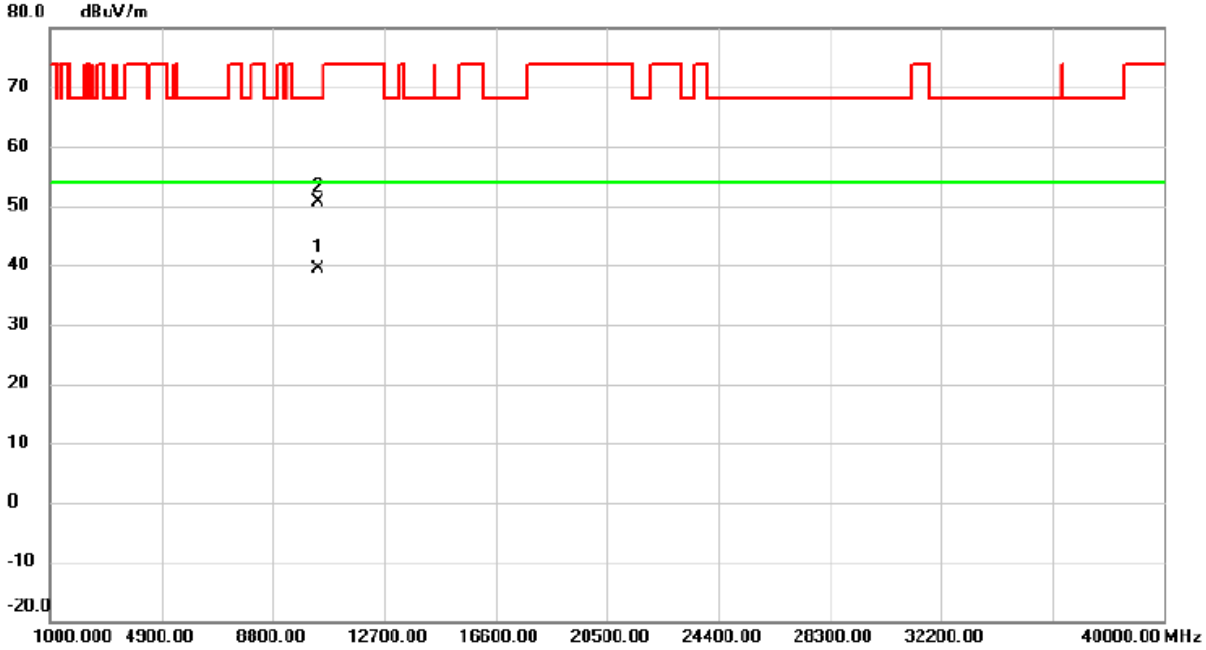

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10399.90	36.23	3.21	39.44	54.00	-14.56	AVG	
2		10402.02	47.41	3.22	50.63	68.20	-17.57	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

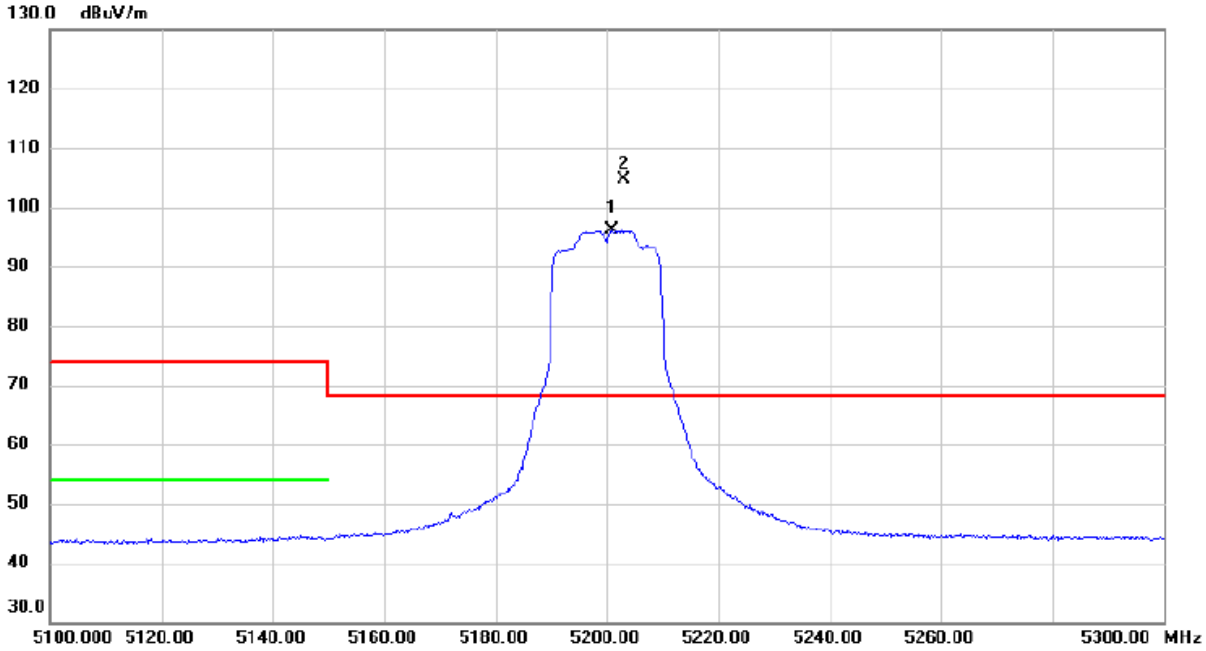

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5200.800	56.48	39.57	96.05	68.20	27.85	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5203.200	65.10	39.57	104.67	68.20	36.47	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

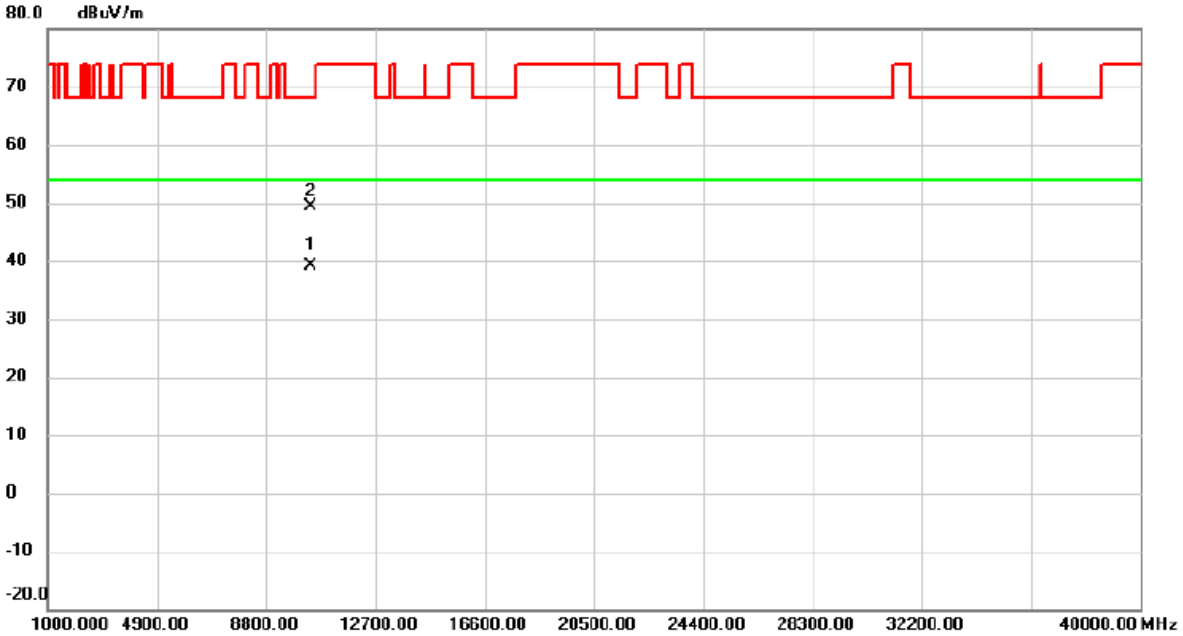

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10392.26	36.06	3.16	39.22	54.00	-14.78	AVG	
2		10405.50	46.22	3.24	49.46	68.20	-18.74	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

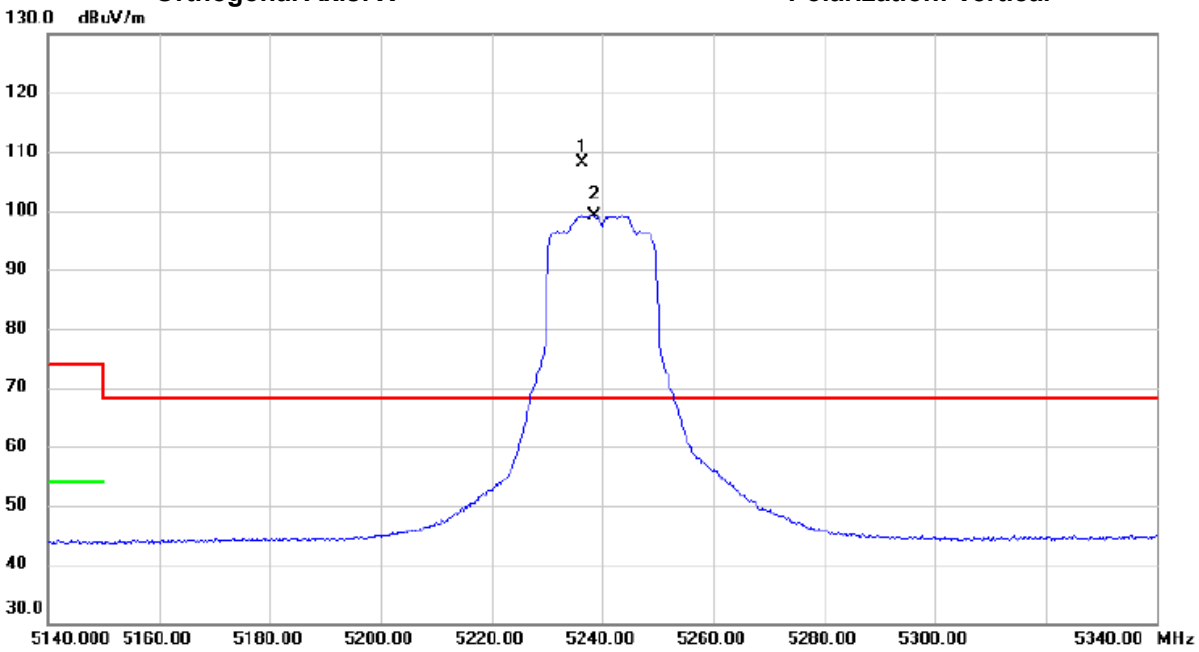

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5236.400	68.66	39.56	108.22	68.20	40.02	peak	主波訊號不予判定
2	X	5238.600	59.60	39.56	99.16	68.20	30.96	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

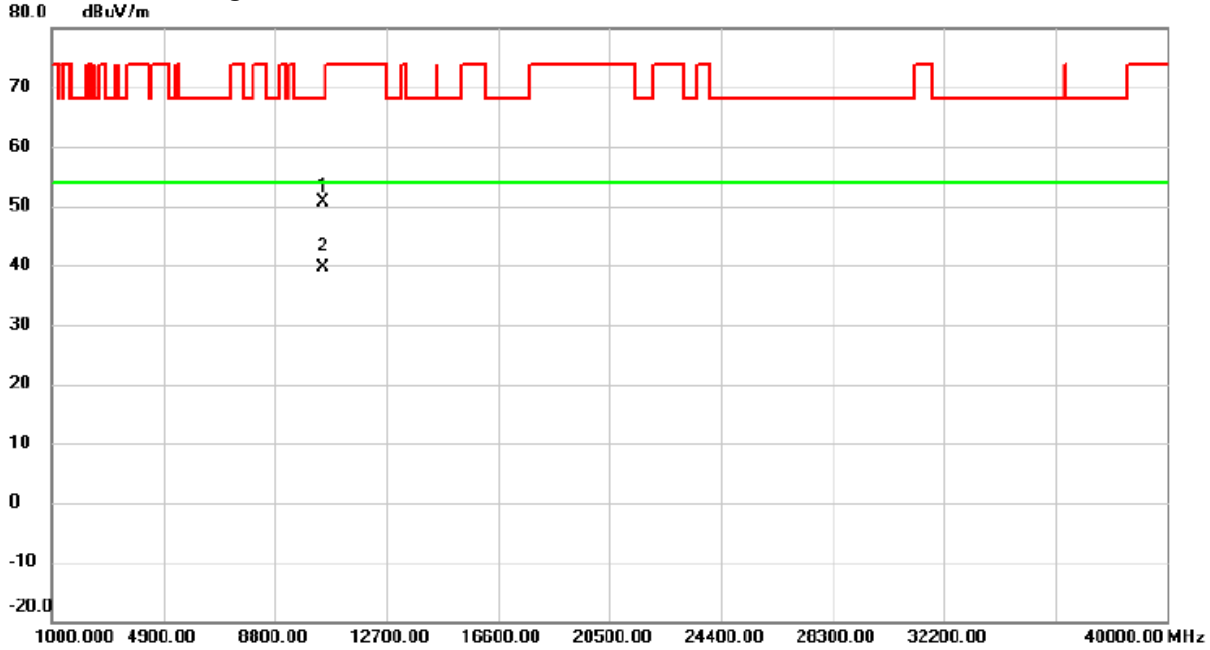

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10485.00	46.76	3.77	50.53	68.20	-17.67	peak	
2	*	10490.00	35.73	3.81	39.54	54.00	-14.46	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

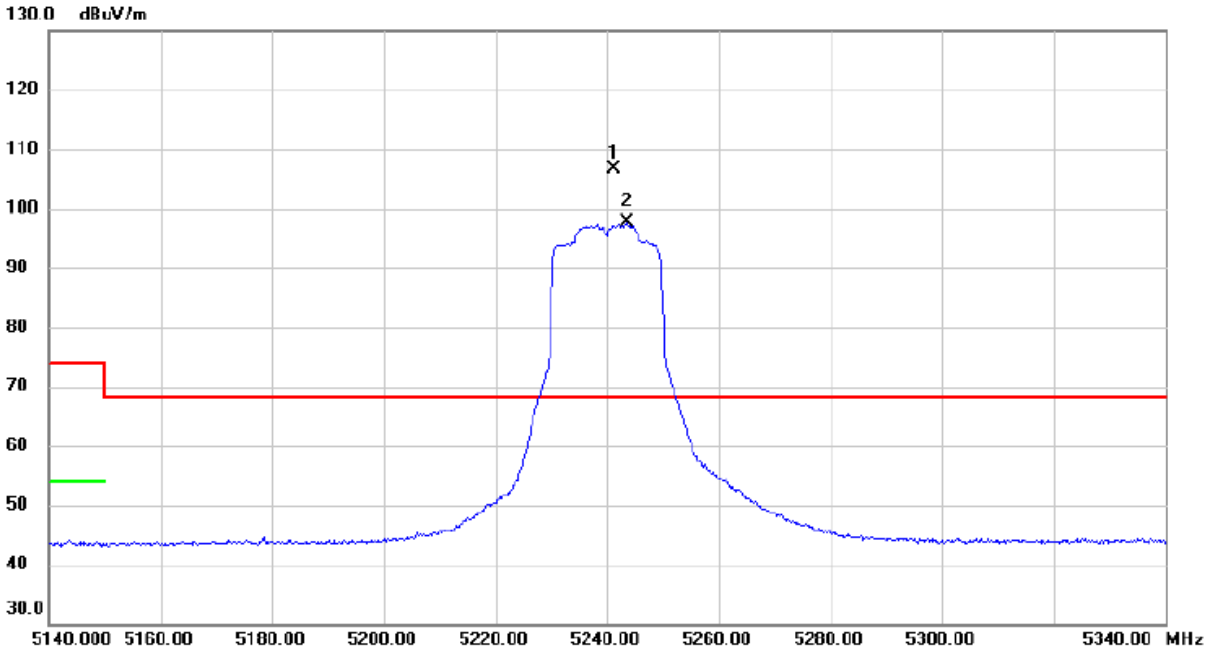

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5241.200	67.18	39.56	106.74	68.20	38.54	peak	主波訊號不予判定
2	X	5243.600	58.12	39.56	97.68	68.20	29.48	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

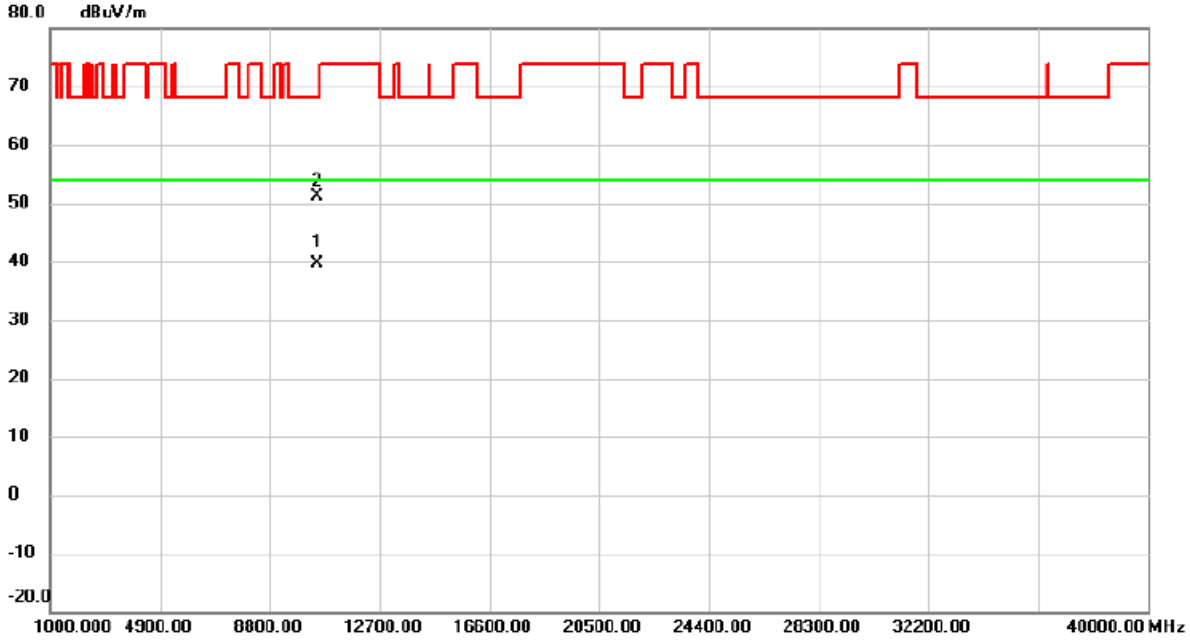

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10486.34	35.73	3.78	39.51	54.00	-14.49	AVG	
2		10486.96	47.24	3.79	51.03	68.20	-17.17	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5190 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

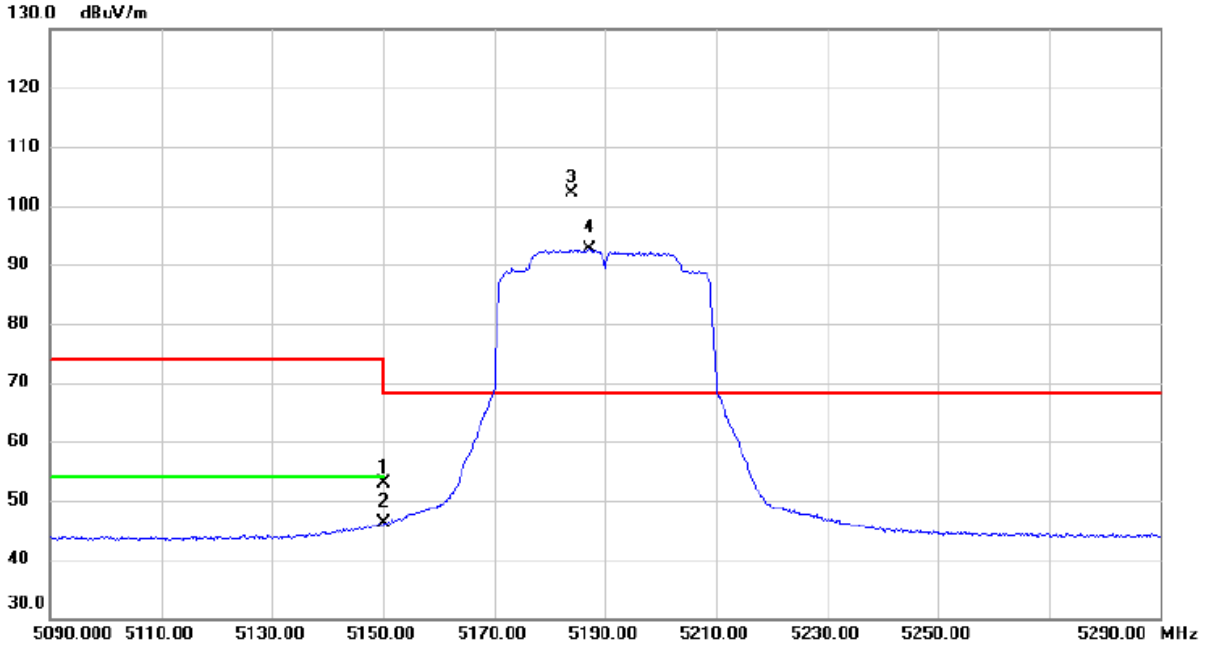

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	13.31	39.57	52.88	74.00	-21.12	peak	
2		5150.000	6.46	39.57	46.03	54.00	-7.97	AVG	
3	*	5184.000	62.44	39.57	102.01	68.20	33.81	peak	主波訊號不予判定
4	X	5187.200	52.98	39.57	92.55	68.20	24.35	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5190 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

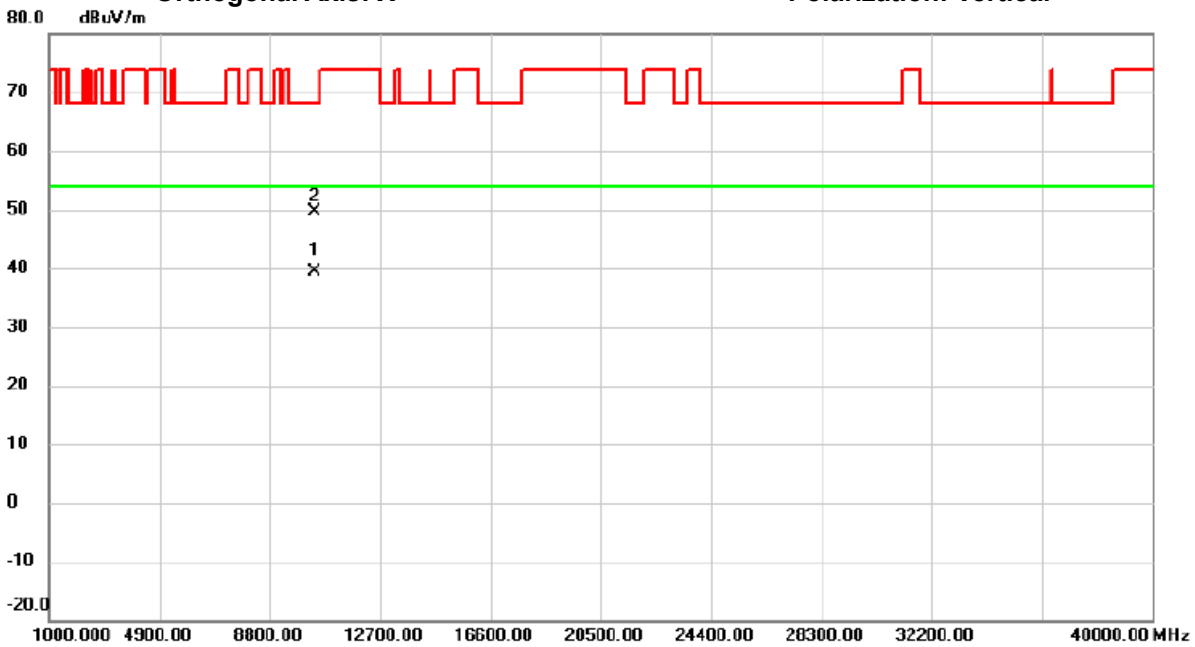

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10370.70	36.35	3.02	39.37	54.00	-14.63	AVG	
2		10383.68	46.47	3.10	49.57	68.20	-18.63	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5190 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

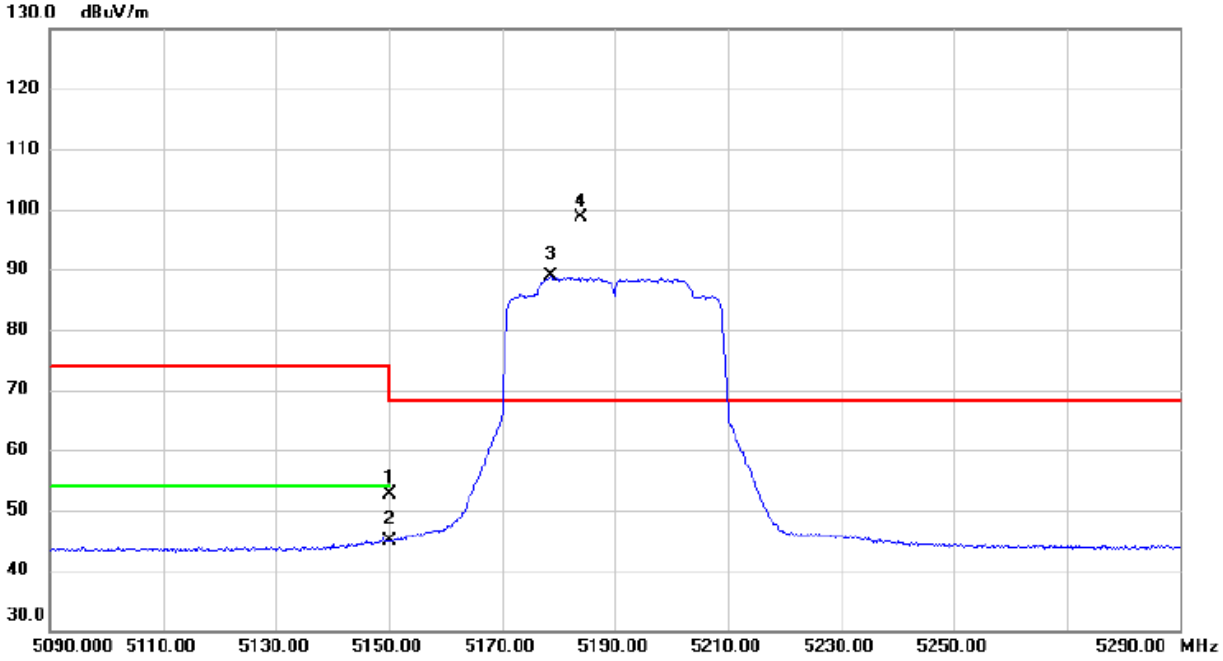

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	12.94	39.57	52.51	74.00	-21.49	peak	
2		5150.000	5.31	39.57	44.88	54.00	-9.12	AVG	
3	X	5178.600	49.22	39.57	88.79	68.20	20.59	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5184.000	59.00	39.57	98.57	68.20	30.37	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5190 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

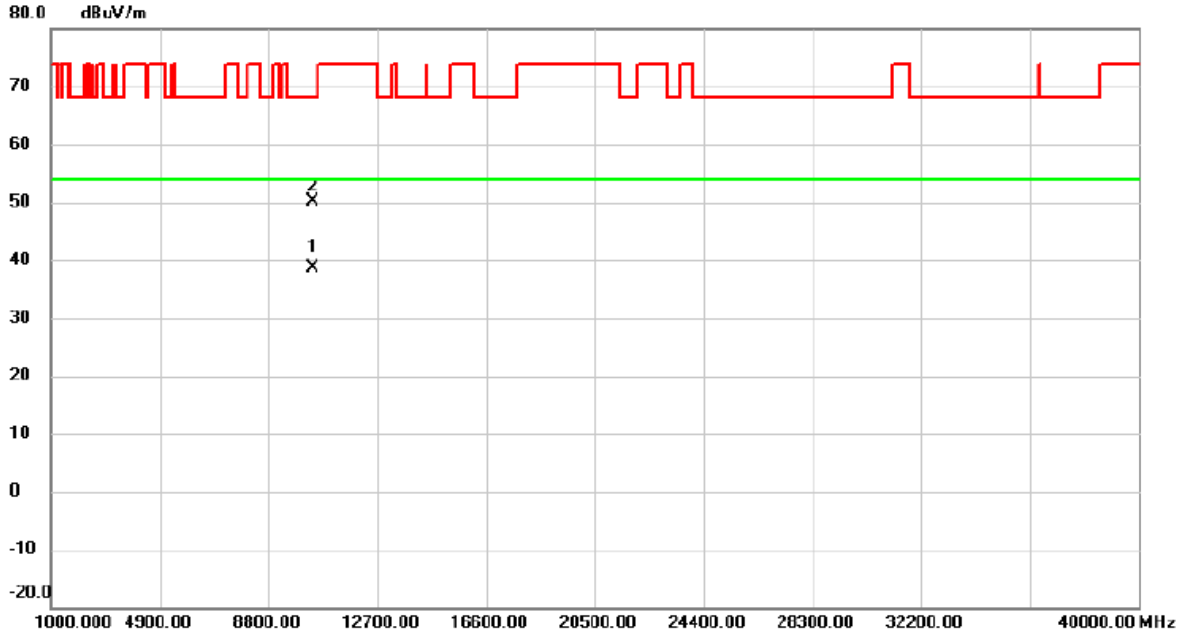

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10370.90	35.71	3.02	38.73	54.00	-15.27	AVG	
2		10379.68	47.03	3.08	50.11	68.20	-18.09	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5230 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

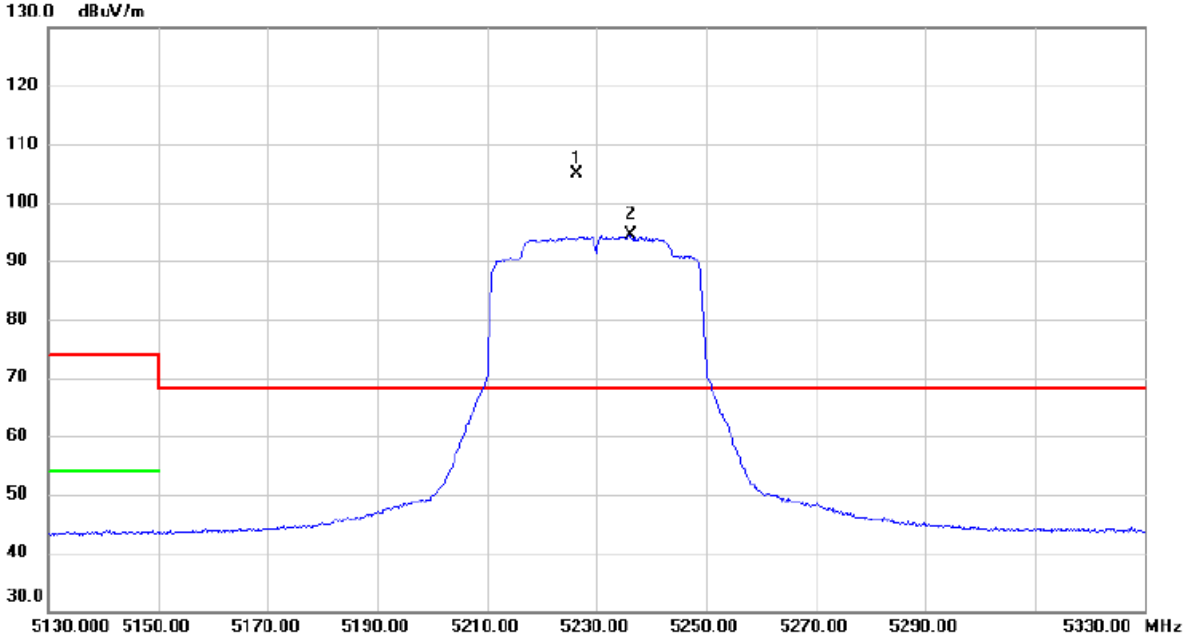

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5226.400	65.35	39.56	104.91	68.20	36.71	peak	主波訊號不予判定
2	X	5236.200	54.79	39.56	94.35	68.20	26.15	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5230 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

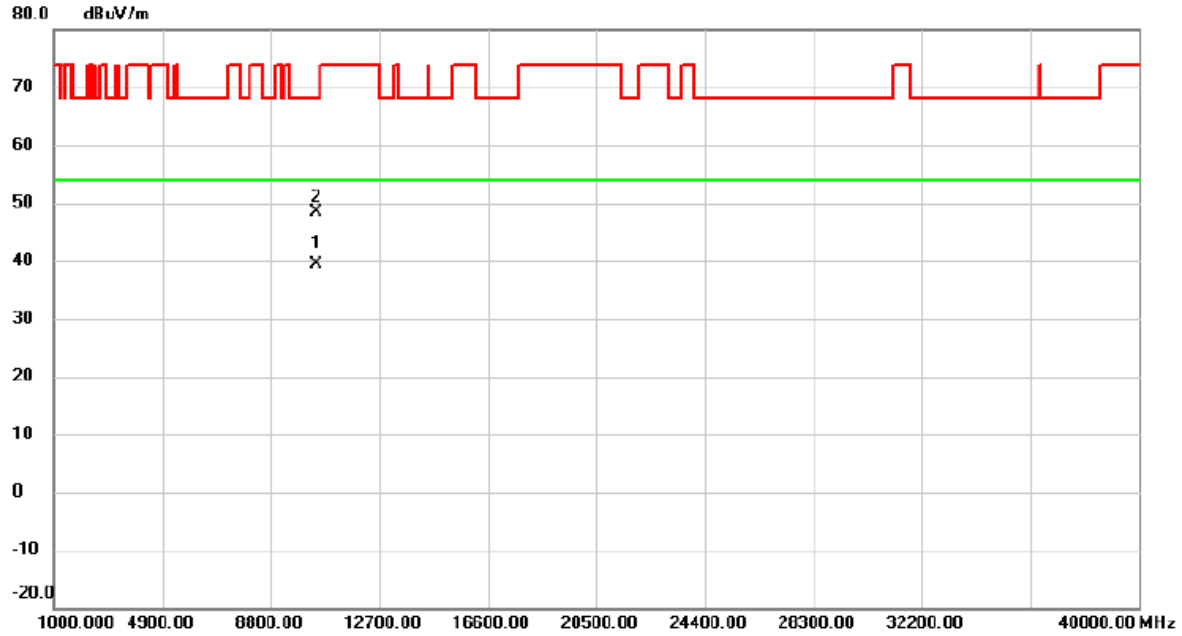

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10451.76	35.84	3.55	39.39	54.00	-14.61	AVG	
2		10453.16	44.71	3.56	48.27	68.20	-19.93	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5230 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

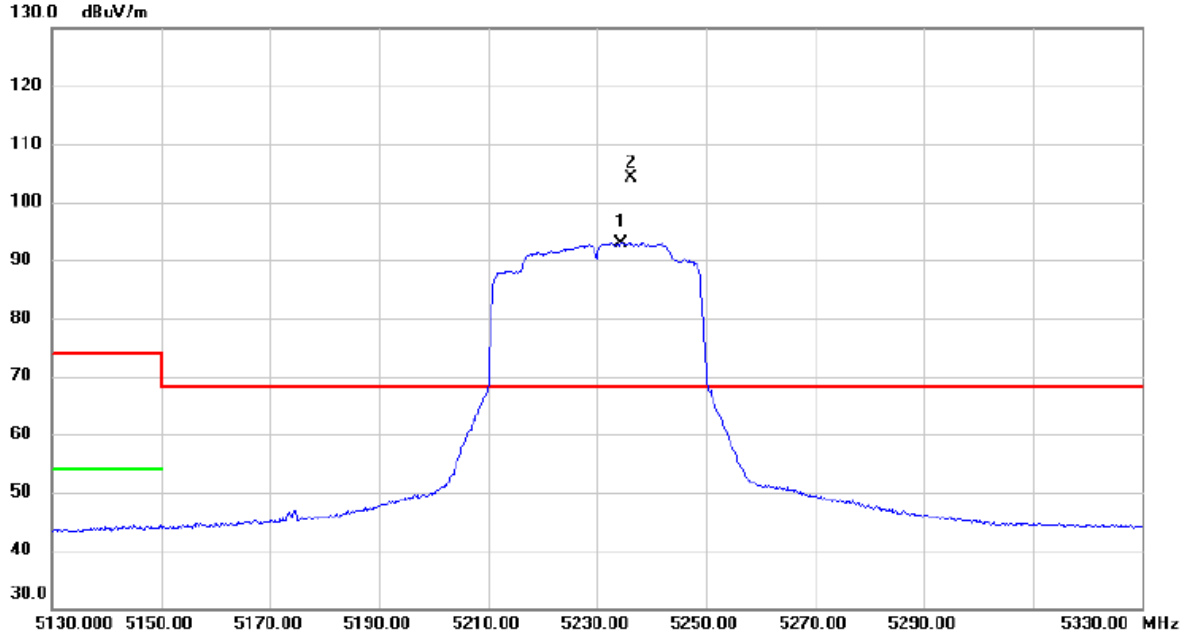

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5234.400	53.34	39.56	92.90	68.20	24.70	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5236.400	64.49	39.56	104.05	68.20	35.85	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5230 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

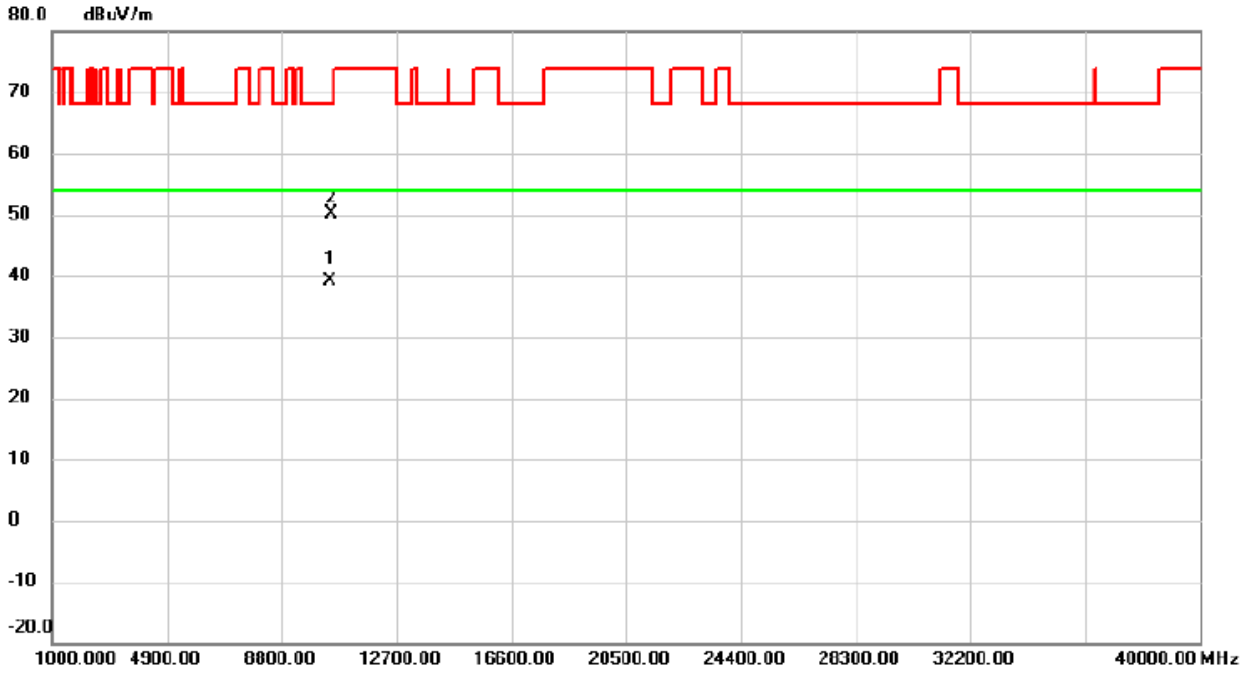

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10451.34	35.67	3.54	39.21	54.00	-14.79	AVG	
2		10467.54	46.44	3.65	50.09	68.20	-18.11	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5210 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

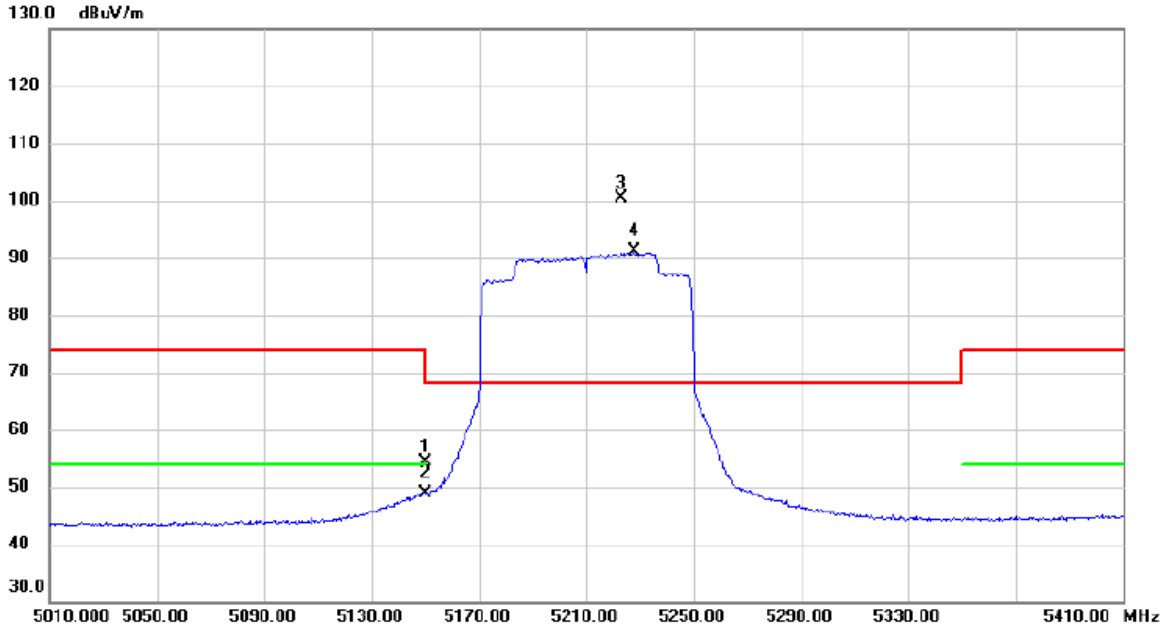

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	14.80	39.57	54.37	74.00	-19.63	peak	
2		5150.000	9.22	39.57	48.79	54.00	-5.21	AVG	
3	*	5223.200	60.78	39.56	100.34	68.20	32.14	peak	主波訊號不予判定
4	X	5228.000	51.46	39.56	91.02	68.20	22.82	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5210 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

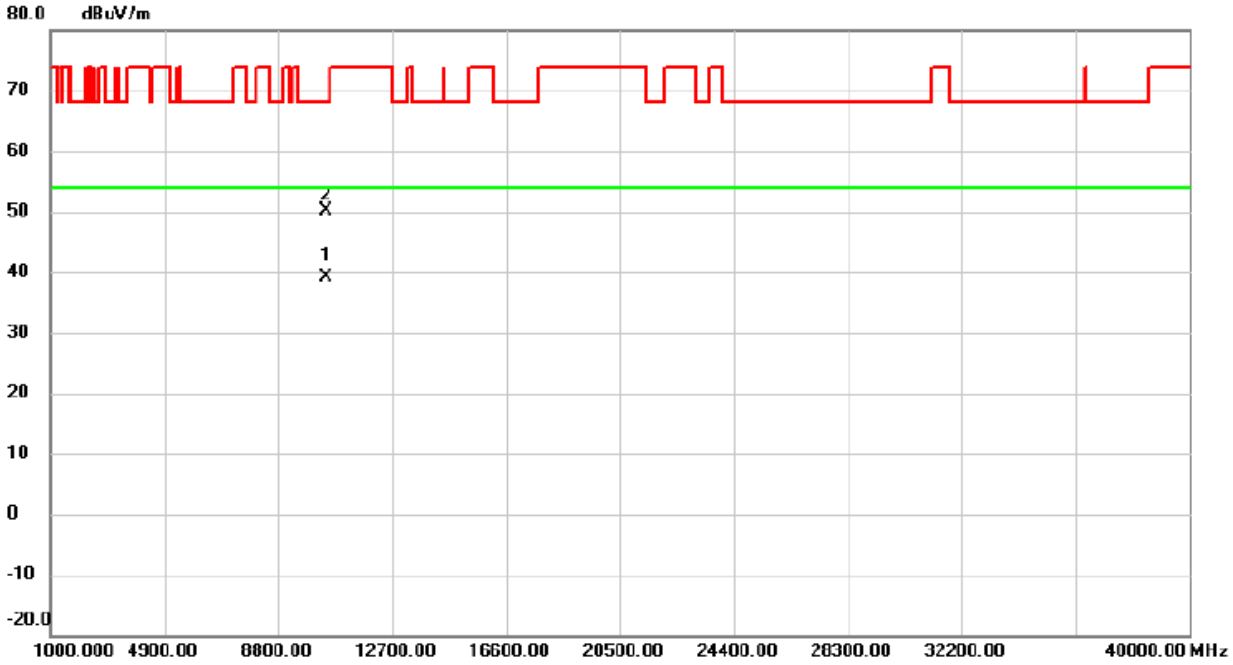

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10422.88	35.85	3.36	39.21	54.00	-14.79	AVG	
2		10425.24	46.81	3.38	50.19	68.20	-18.01	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5210 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

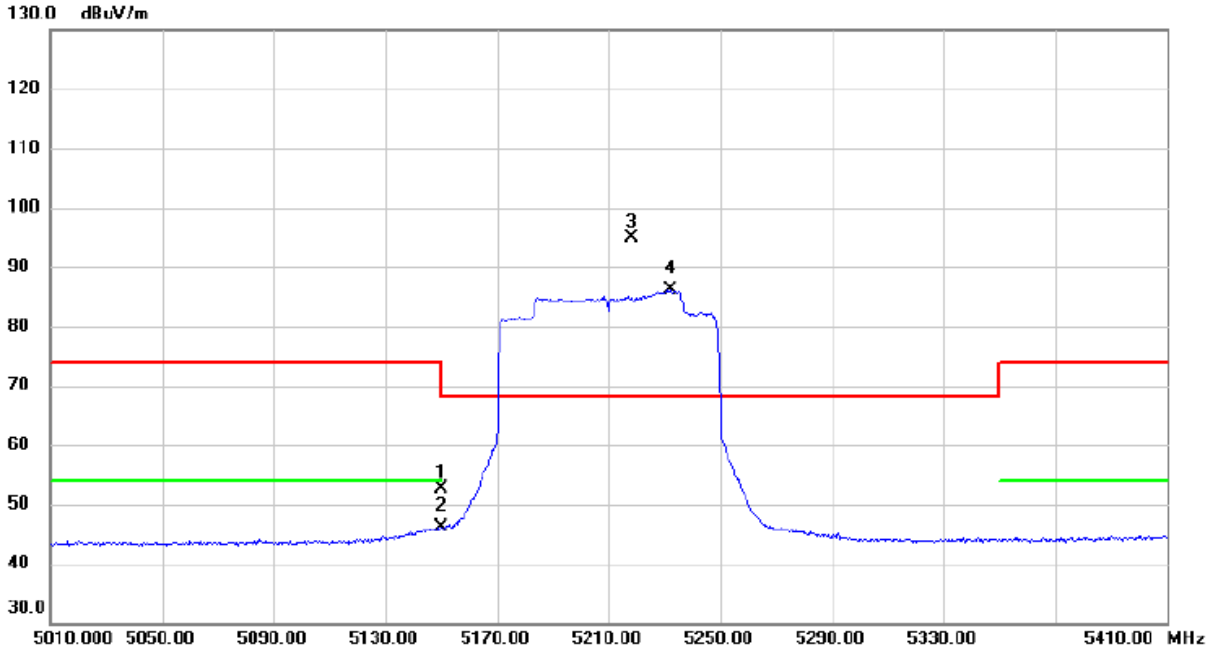

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	13.13	39.57	52.70	74.00	-21.30	peak	
2		5150.000	6.53	39.57	46.10	54.00	-7.90	AVG	
3	*	5218.000	55.37	39.57	94.94	68.20	26.74	peak	主波訊號不予判定
4	X	5232.000	46.64	39.56	86.20	68.20	18.00	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5210 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

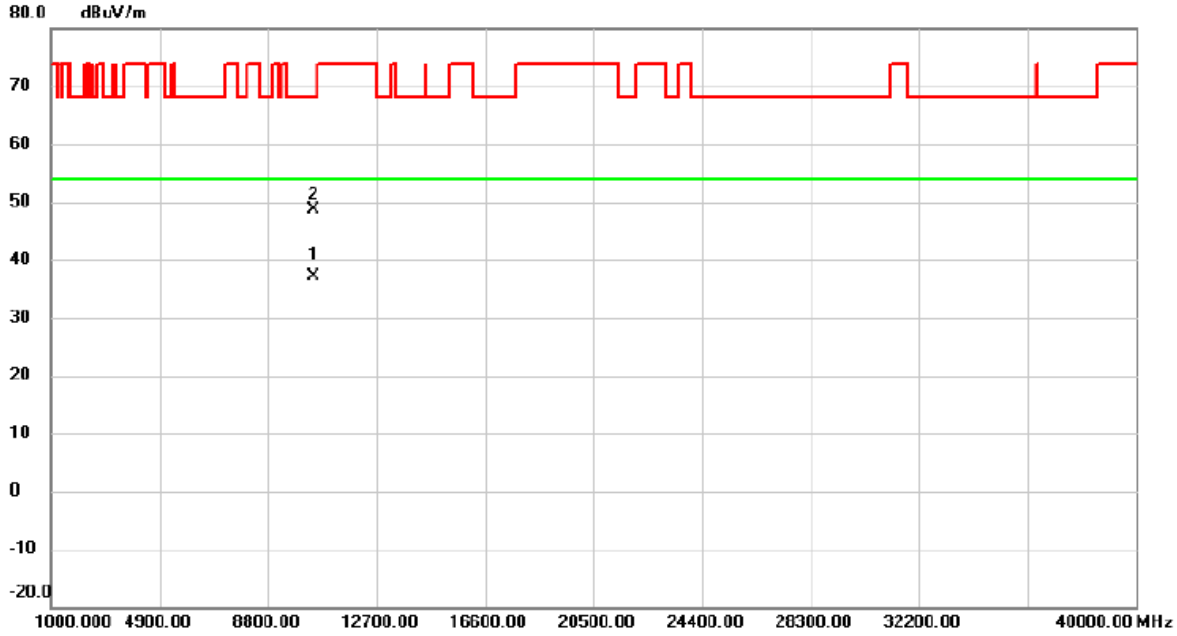

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10414.90	33.92	3.30	37.22	54.00	-16.78	AVG	
2		10415.30	45.34	3.31	48.65	68.20	-19.55	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5260 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

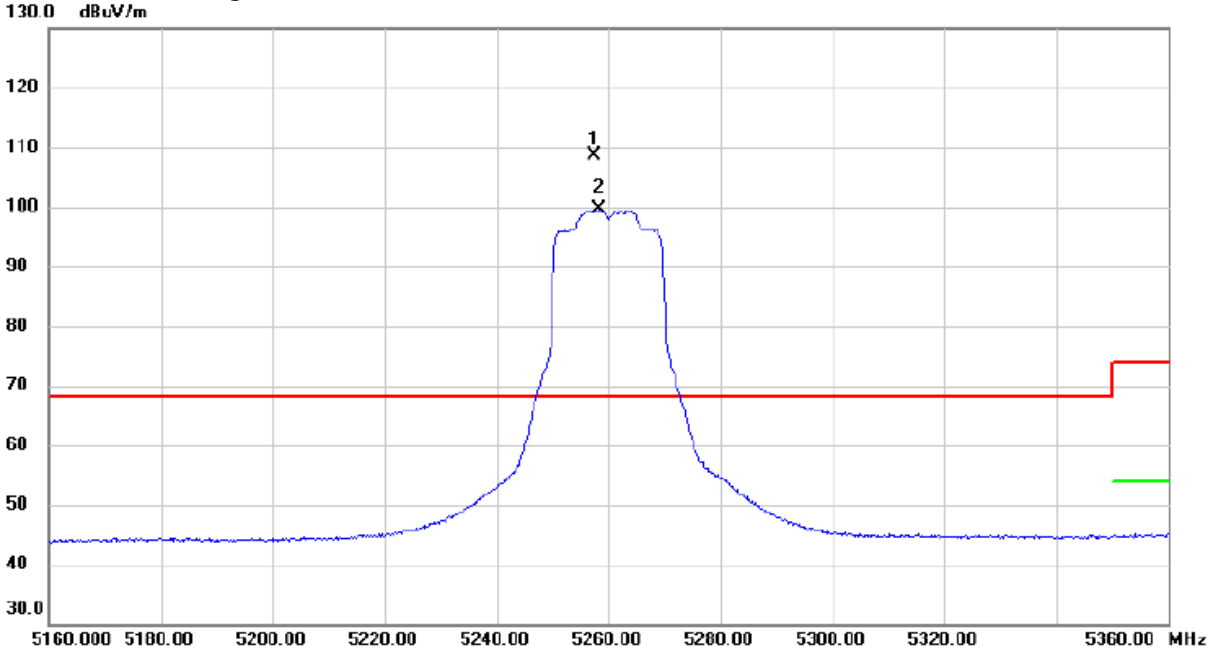

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5257.400	68.99	39.55	108.54	68.20	40.34	peak	主波訊號不予判定
2	X	5258.400	59.97	39.55	99.52	68.20	31.32	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5260 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

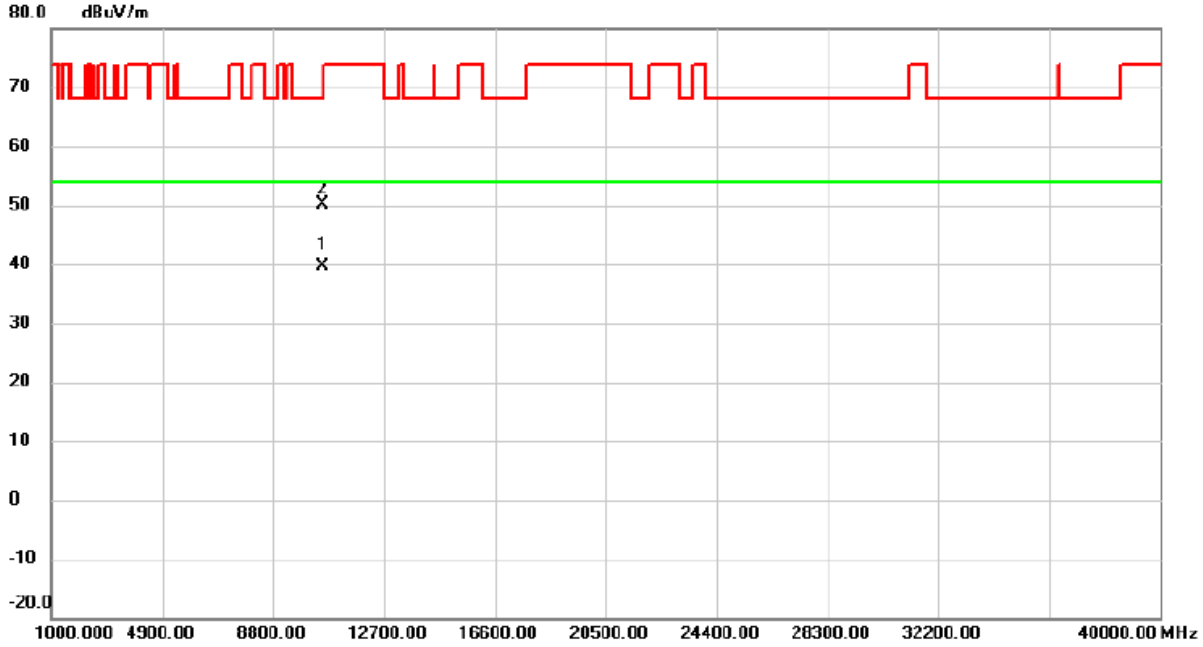

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10520.44	35.73	3.84	39.57	54.00	-14.43	AVG	
2		10524.18	46.33	3.84	50.17	68.20	-18.03	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5260 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

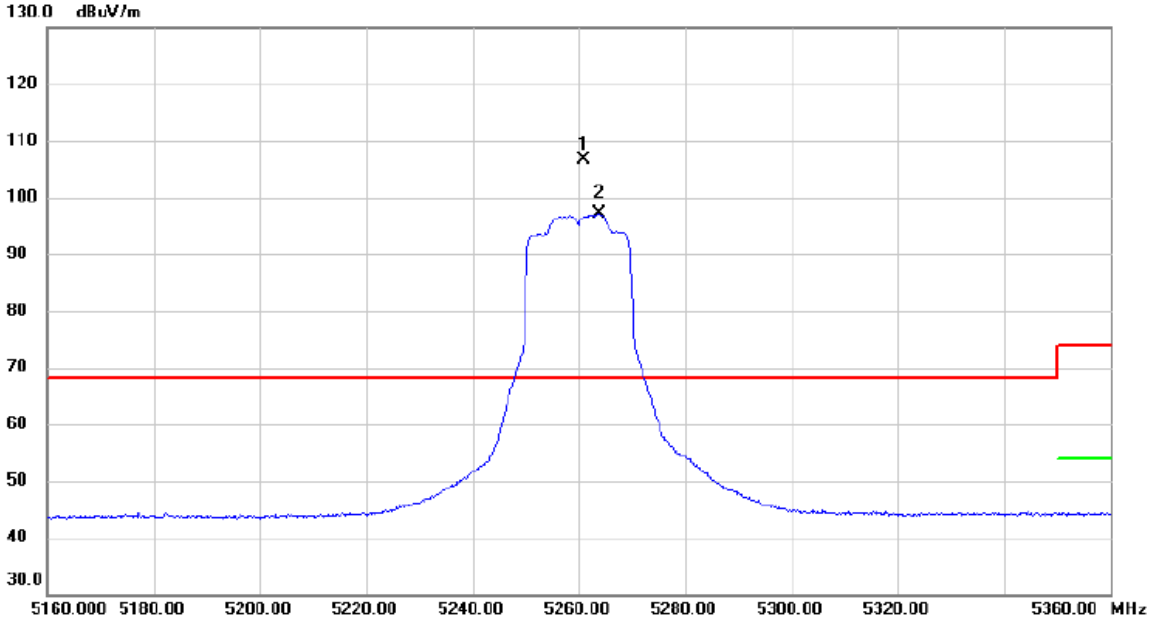

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5261.000	67.02	39.55	106.57	68.20	38.37	peak	主波訊號不予判定
2	X	5263.800	57.53	39.55	97.08	68.20	28.88	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5260 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

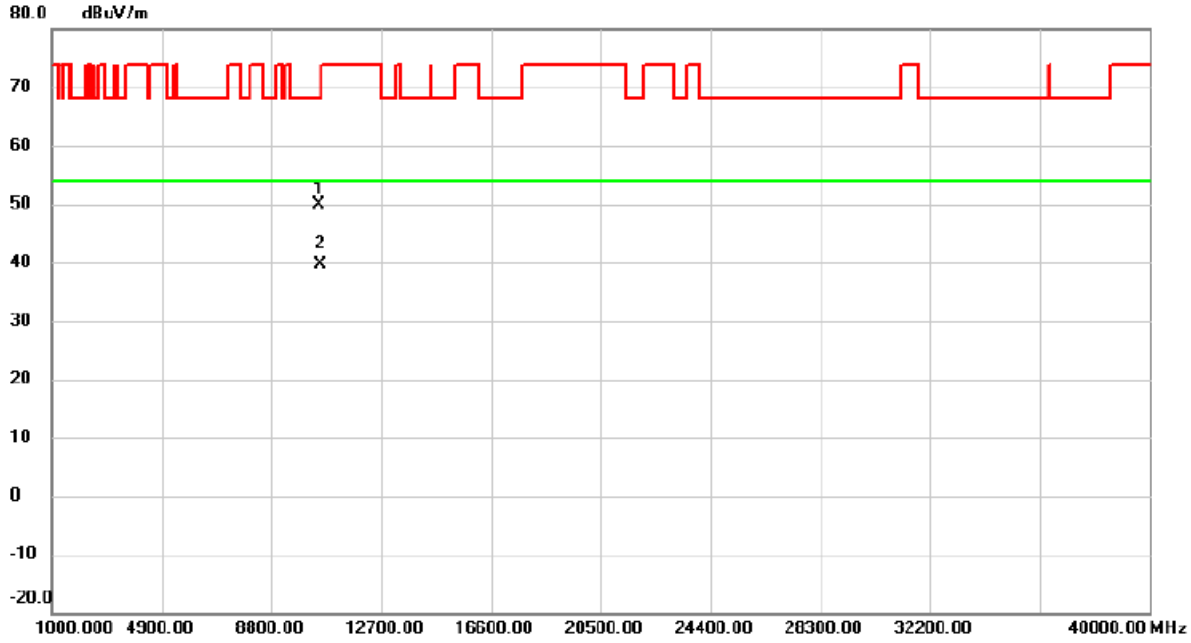

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10511.30	46.10	3.86	49.96	68.20	-18.24	peak	
2	*	10520.12	35.82	3.84	39.66	54.00	-14.34	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5300 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

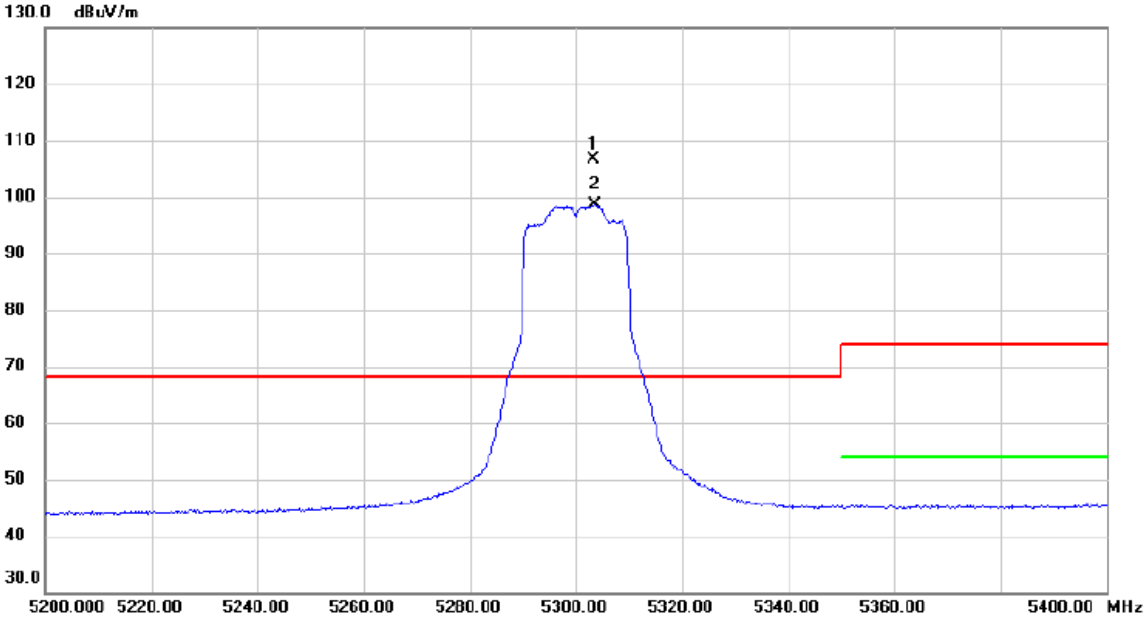

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5303.400	66.97	39.54	106.51	68.20	38.31	peak	主波訊號不予判定
2	X	5303.600	59.02	39.54	98.56	68.20	30.36	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5300 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

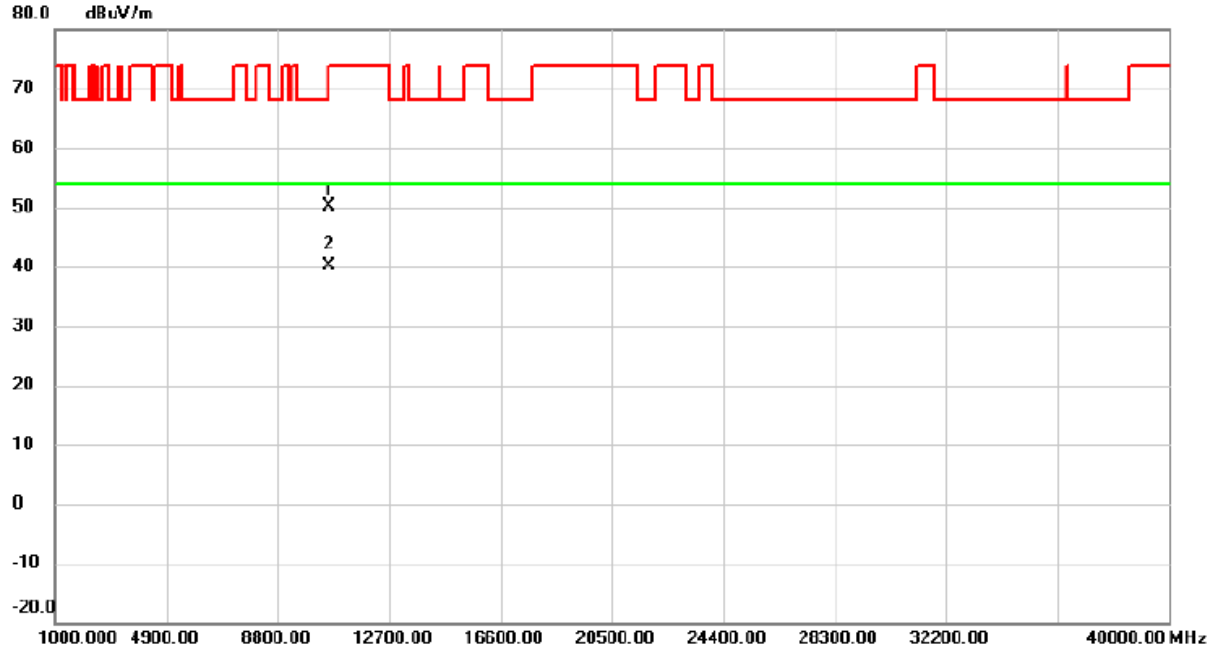

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10604.90	46.45	3.71	50.16	74.00	-23.84	peak	
2	*	10608.64	36.29	3.72	40.01	54.00	-13.99	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5300 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

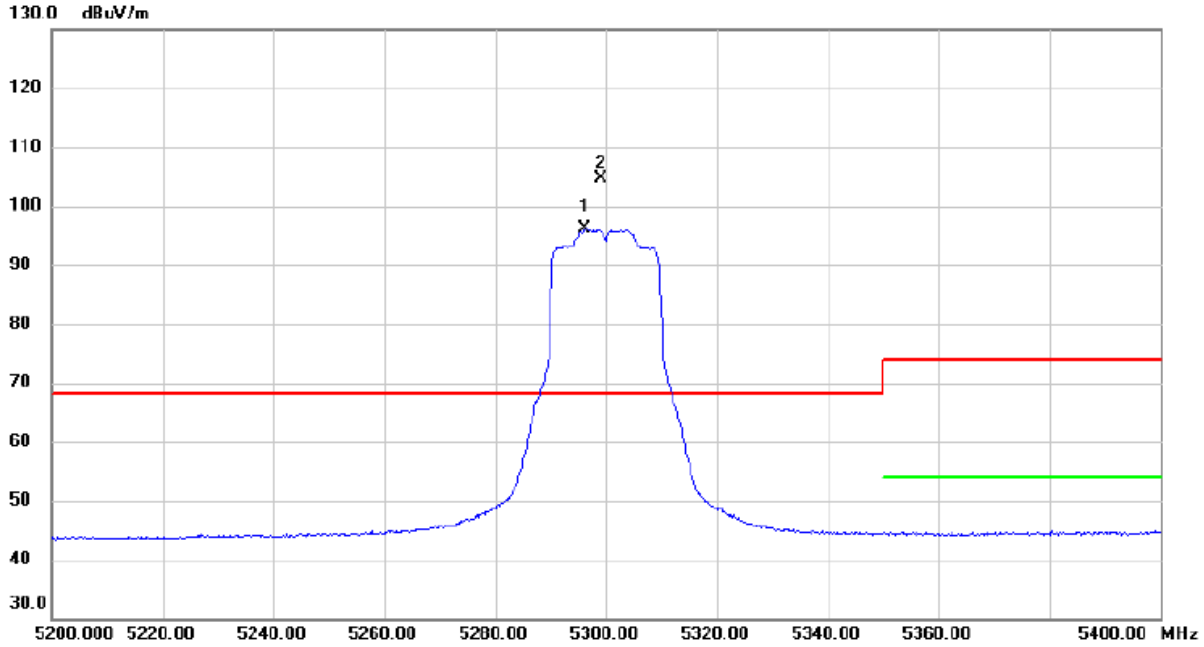

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5296.200	56.60	39.54	96.14	68.20	27.94	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5299.000	65.19	39.54	104.73	68.20	36.53	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5300 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

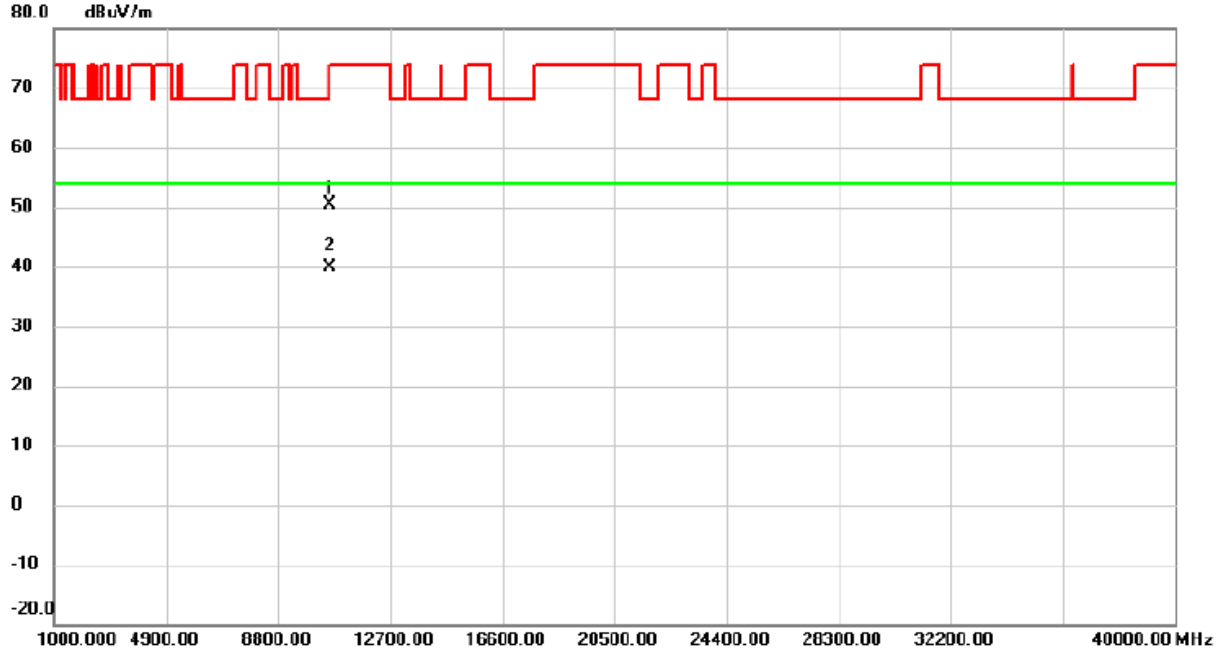

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10599.74	46.71	3.72	50.43	68.20	-17.77	peak	
2	*	10609.36	36.26	3.72	39.98	54.00	-14.02	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5320 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

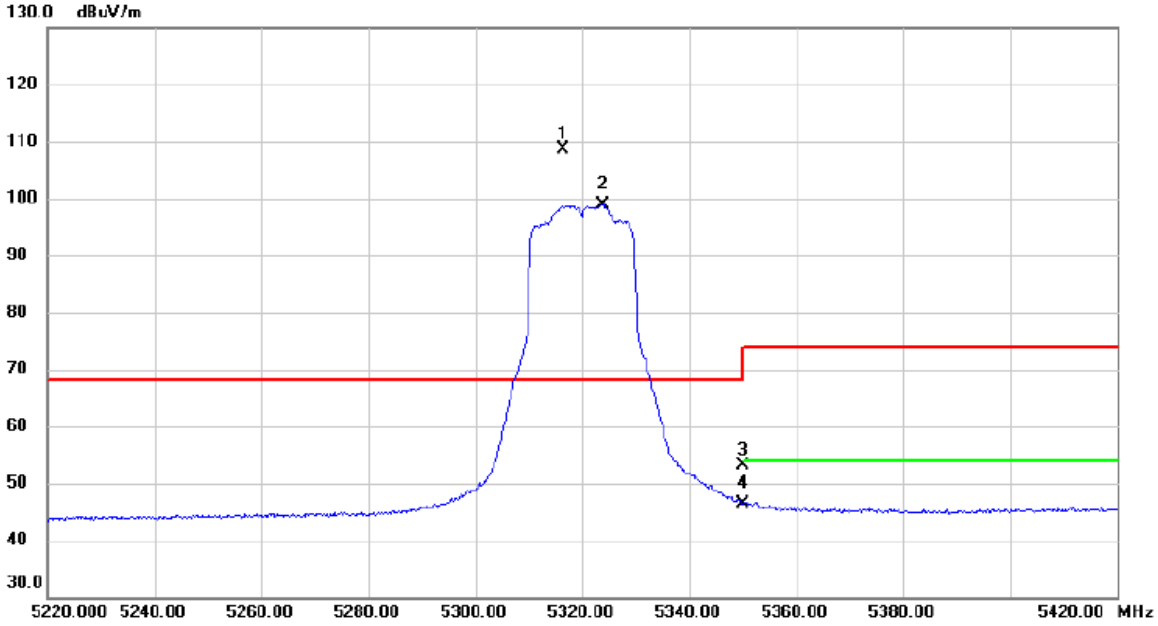

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5316.400	69.09	39.53	108.62	68.20	40.42	peak	主波訊號不予判定
2	X	5323.800	59.34	39.53	98.87	68.20	30.67	AVG	主波訊號不予判定
3		5350.000	13.61	39.52	53.13	74.00	-20.87	peak	
4		5350.000	6.91	39.52	46.43	54.00	-7.57	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5320 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

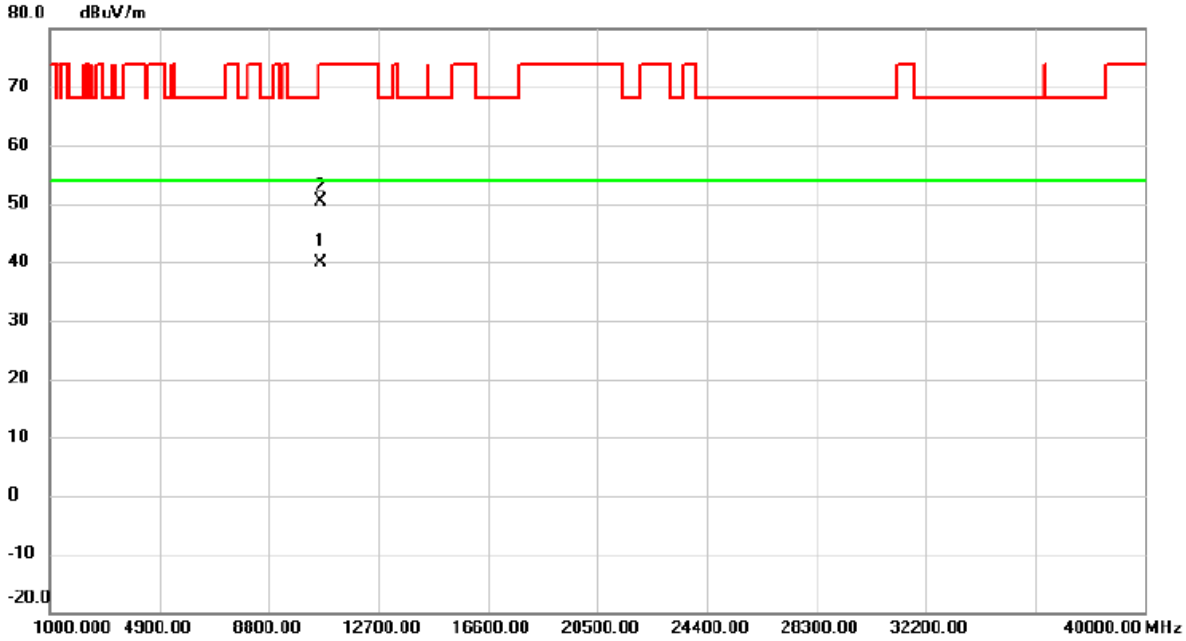

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10632.84	36.20	3.70	39.90	54.00	-14.10	AVG	
2		10635.80	46.70	3.70	50.40	74.00	-23.60	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5320 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

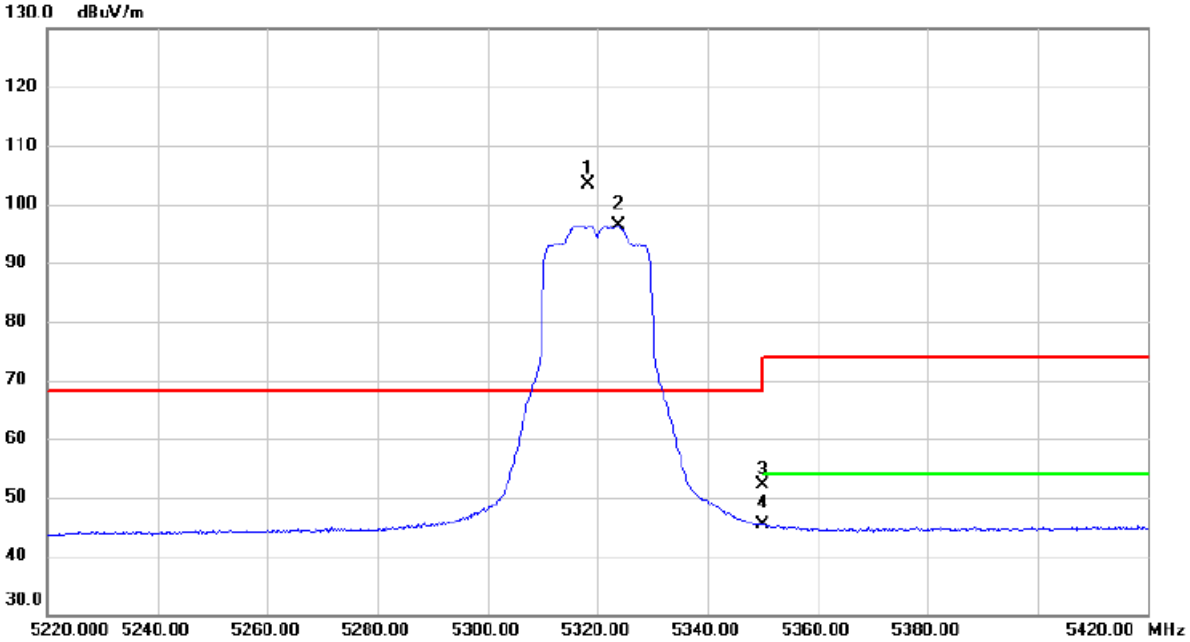

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5318.200	63.75	39.53	103.28	68.20	35.08	peak	主波訊號不予判定
2	X	5323.800	56.88	39.53	96.41	68.20	28.21	AVG	主波訊號不予判定
3		5350.000	12.51	39.52	52.03	74.00	-21.97	peak	
4		5350.000	5.84	39.52	45.36	54.00	-8.64	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5320 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

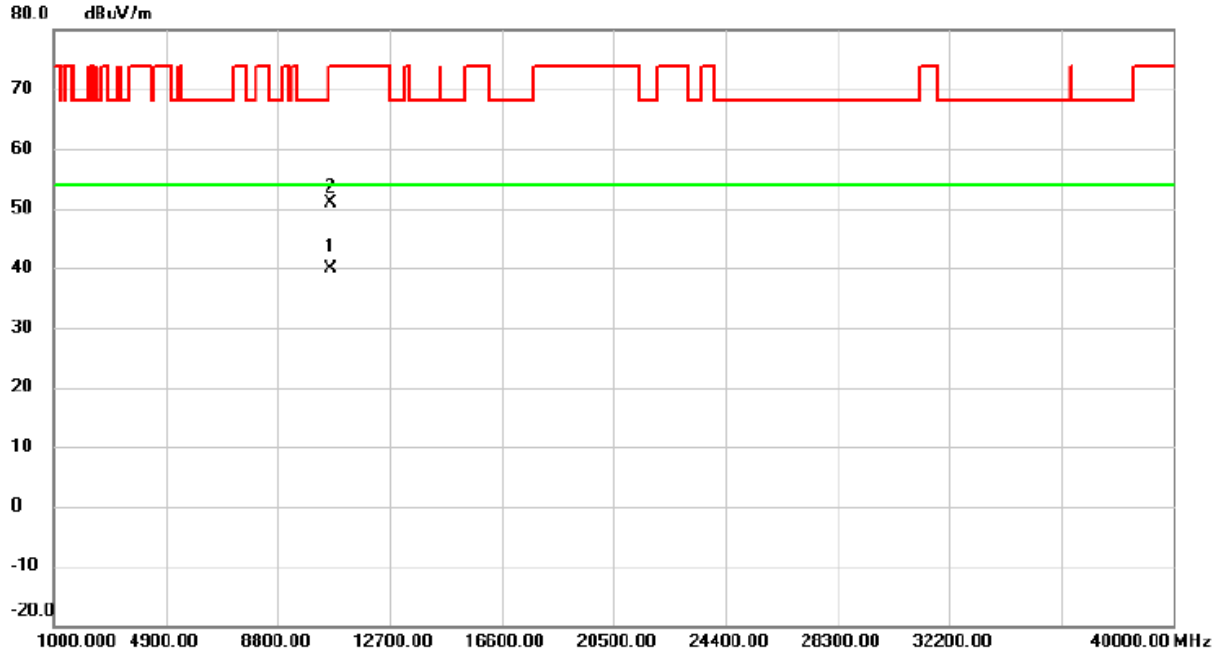

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10630.48	36.19	3.71	39.90	54.00	-14.10	AVG	
2		10640.02	47.17	3.70	50.87	74.00	-23.13	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5270 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

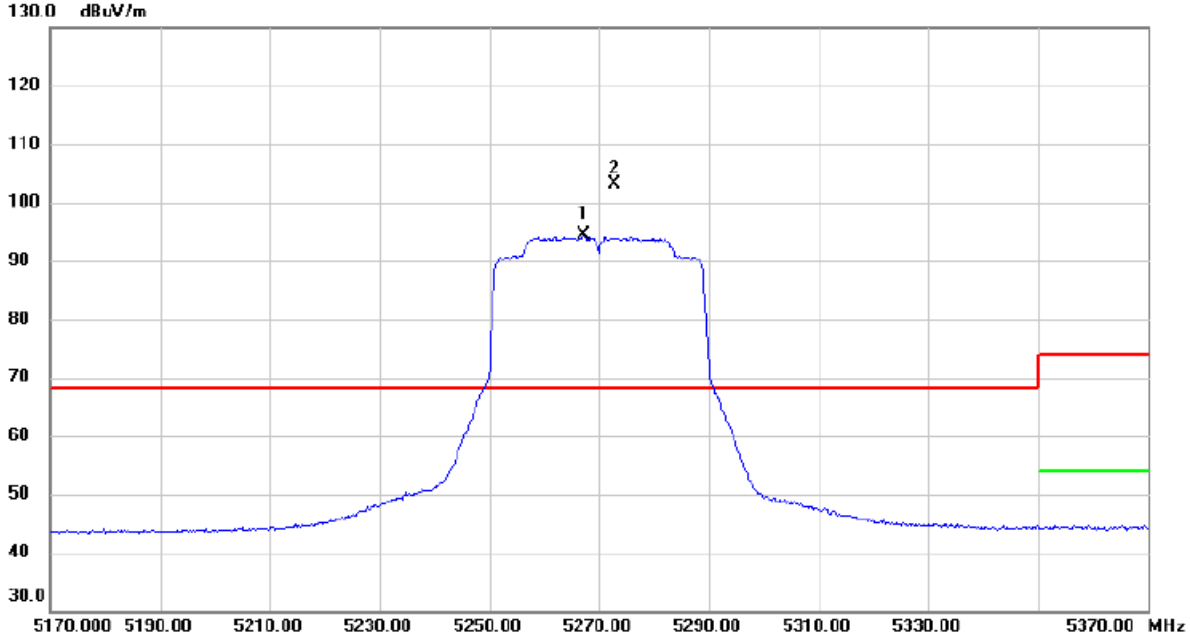

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5267.200	54.72	39.55	94.27	68.20	26.07	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5272.800	63.58	39.55	103.13	68.20	34.93	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5270 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

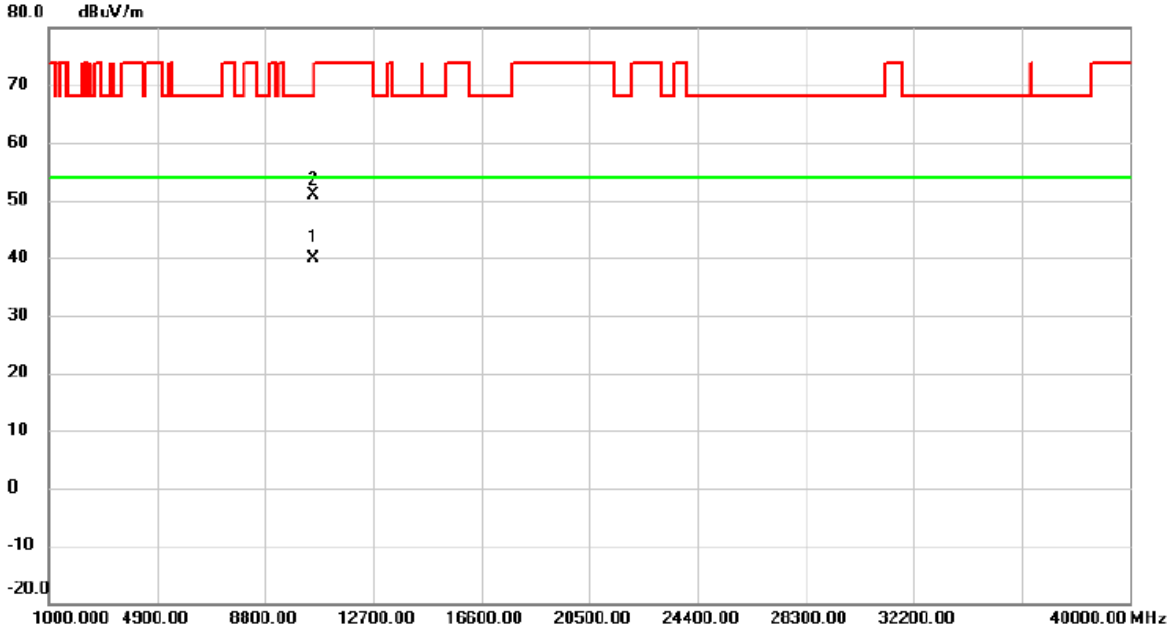

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10530.24	35.95	3.83	39.78	54.00	-14.22	AVG	
2		10533.92	47.13	3.83	50.96	68.20	-17.24	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5270 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

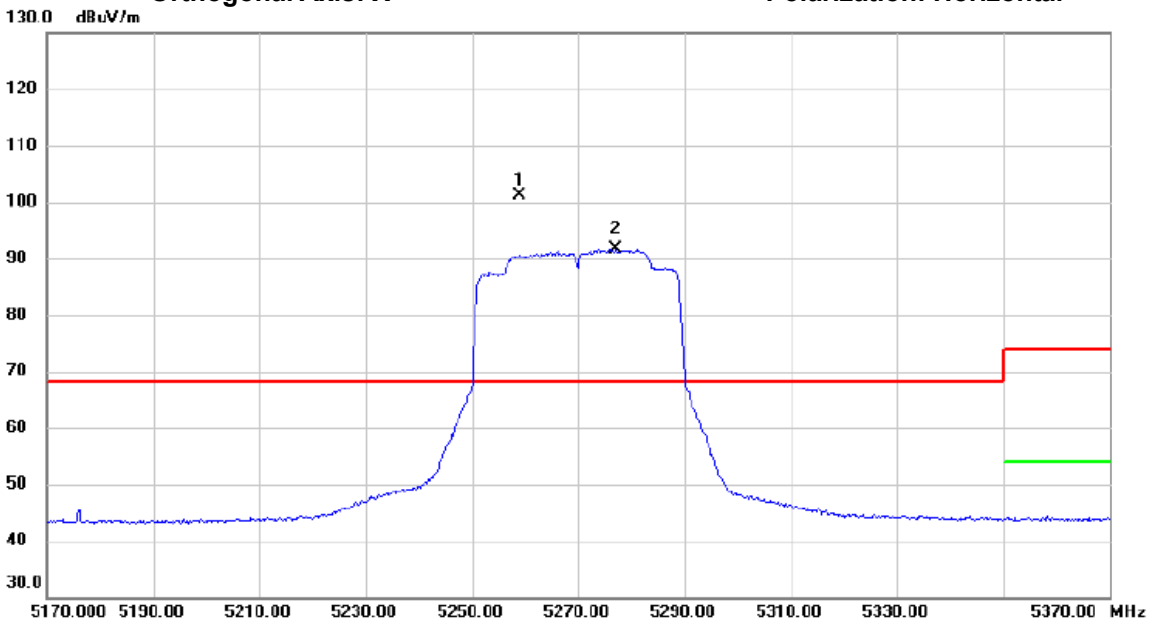

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5259.000	61.48	39.55	101.03	68.20	32.83	peak	主波訊號不予判定
2	X	5277.200	52.17	39.55	91.72	68.20	23.52	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5270 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

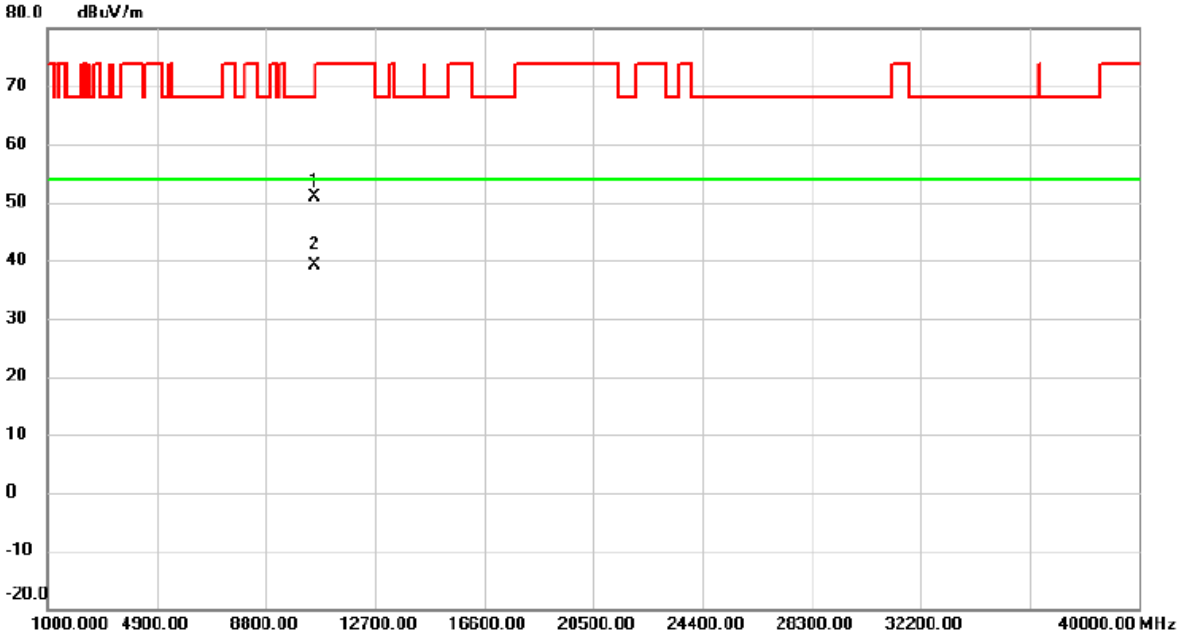

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10531.46	47.15	3.83	50.98	68.20	-17.22	peak	
2	*	10532.38	35.18	3.83	39.01	54.00	-14.99	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5310 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

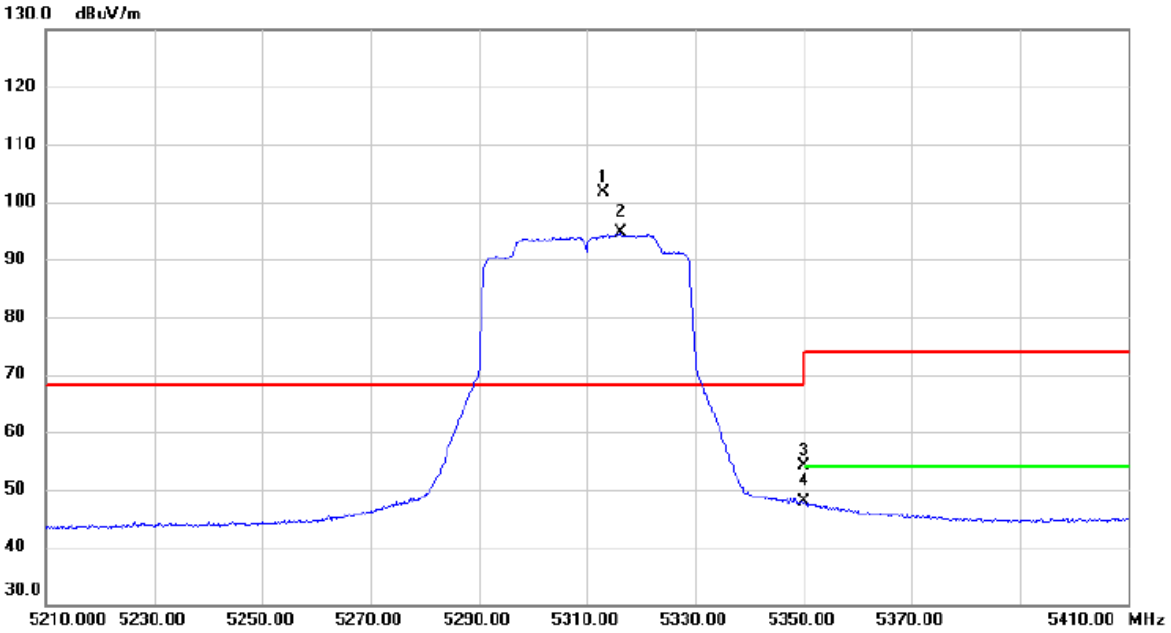

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5313.000	62.11	39.53	101.64	68.20	33.44	peak	主波訊號不予判定
2	X	5316.200	54.98	39.53	94.51	68.20	26.31	AVG	主波訊號不予判定
3		5350.000	14.65	39.52	54.17	74.00	-19.83	peak	
4		5350.000	8.32	39.52	47.84	54.00	-6.16	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5310 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

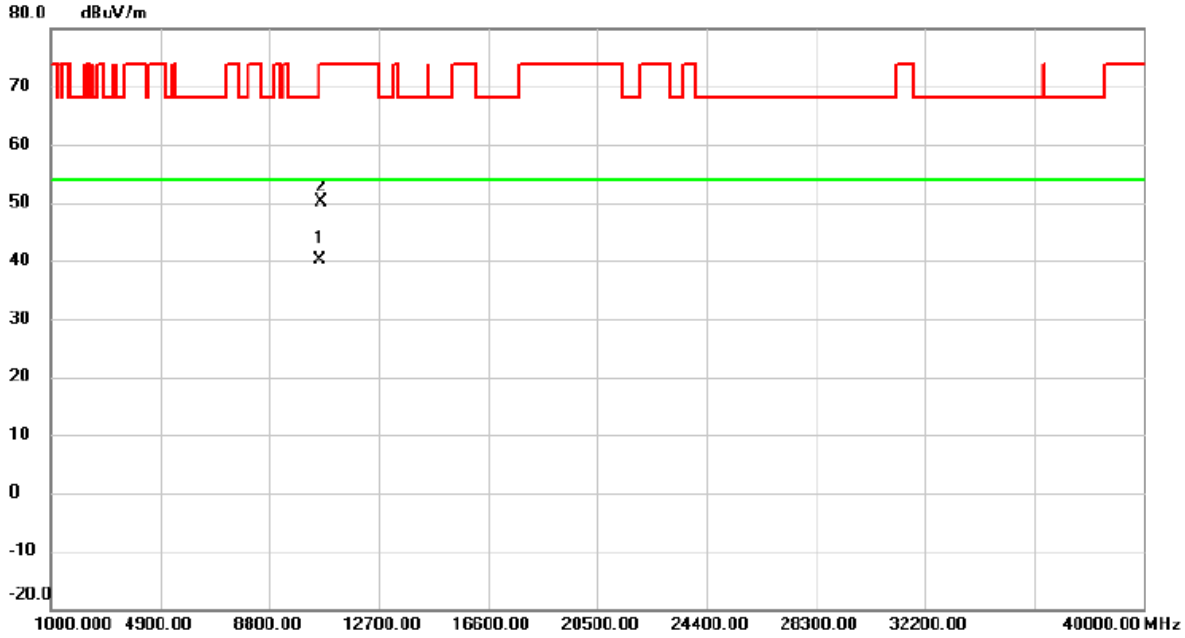

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10611.42	36.30	3.72	40.02	54.00	-13.98	AVG	
2		10620.78	46.43	3.71	50.14	74.00	-23.86	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5310 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

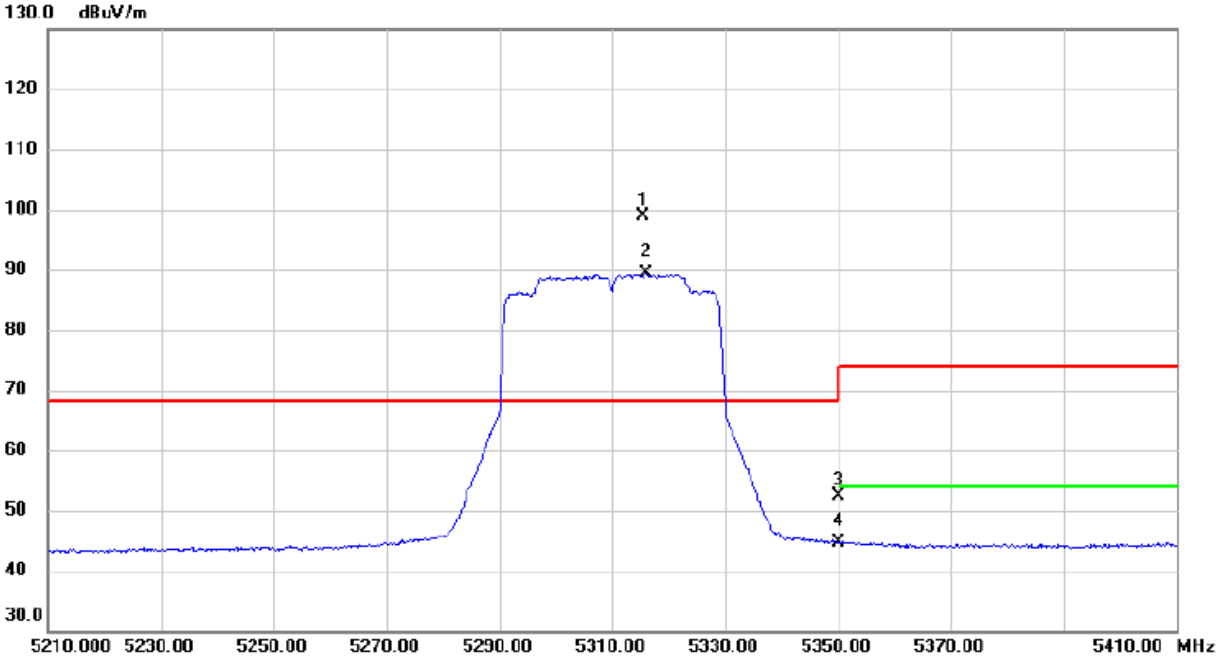

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5315.400	59.28	39.53	98.81	68.20	30.61	peak	主波訊號不予判定
2	X	5316.000	49.79	39.53	89.32	68.20	21.12	AVG	主波訊號不予判定
3		5350.000	12.90	39.52	52.42	74.00	-21.58	peak	
4		5350.000	5.13	39.52	44.65	54.00	-9.35	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5310 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

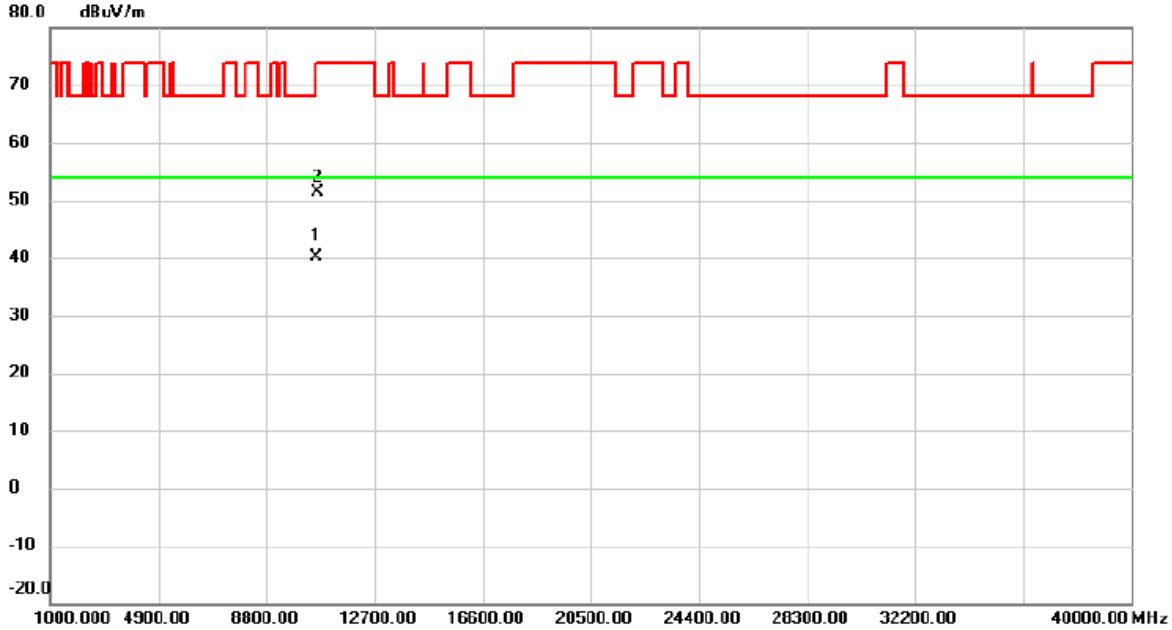

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10613.28	36.41	3.71	40.12	54.00	-13.88	AVG	
2		10627.22	47.70	3.71	51.41	74.00	-22.59	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5290 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

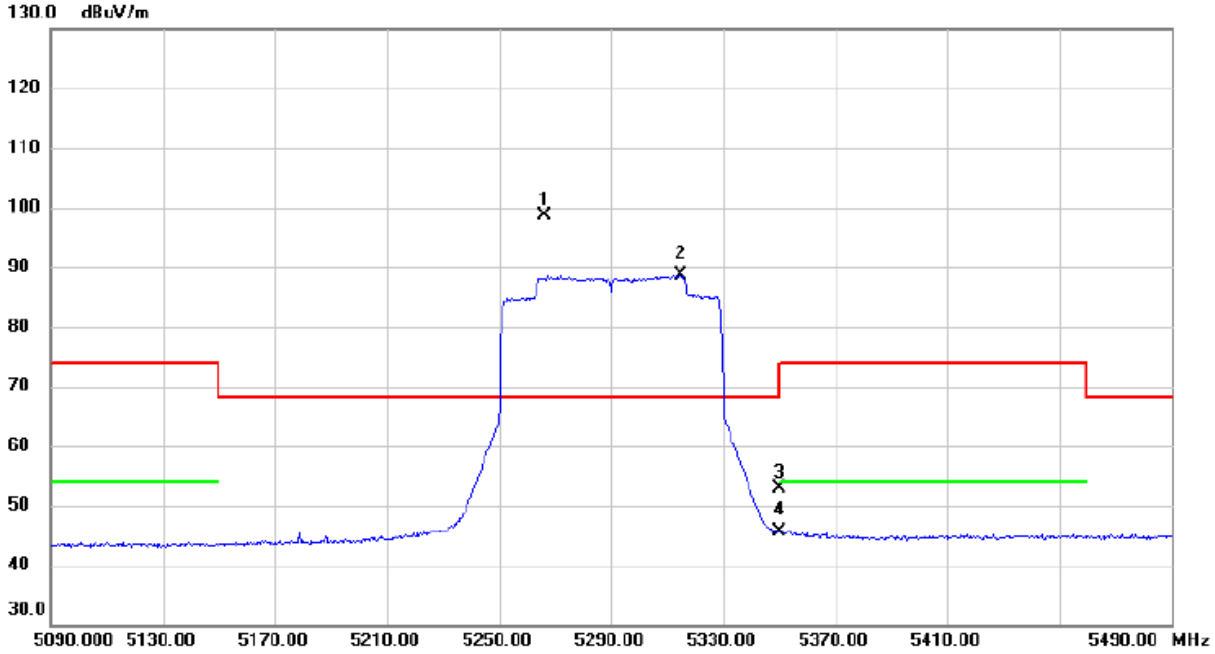

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5266.400	59.12	39.55	98.67	68.20	30.47	peak	主波訊號不予判定
2	X	5314.800	49.09	39.53	88.62	68.20	20.42	AVG	主波訊號不予判定
3		5350.000	13.32	39.52	52.84	74.00	-21.16	peak	
4		5350.000	6.02	39.52	45.54	54.00	-8.46	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5290 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

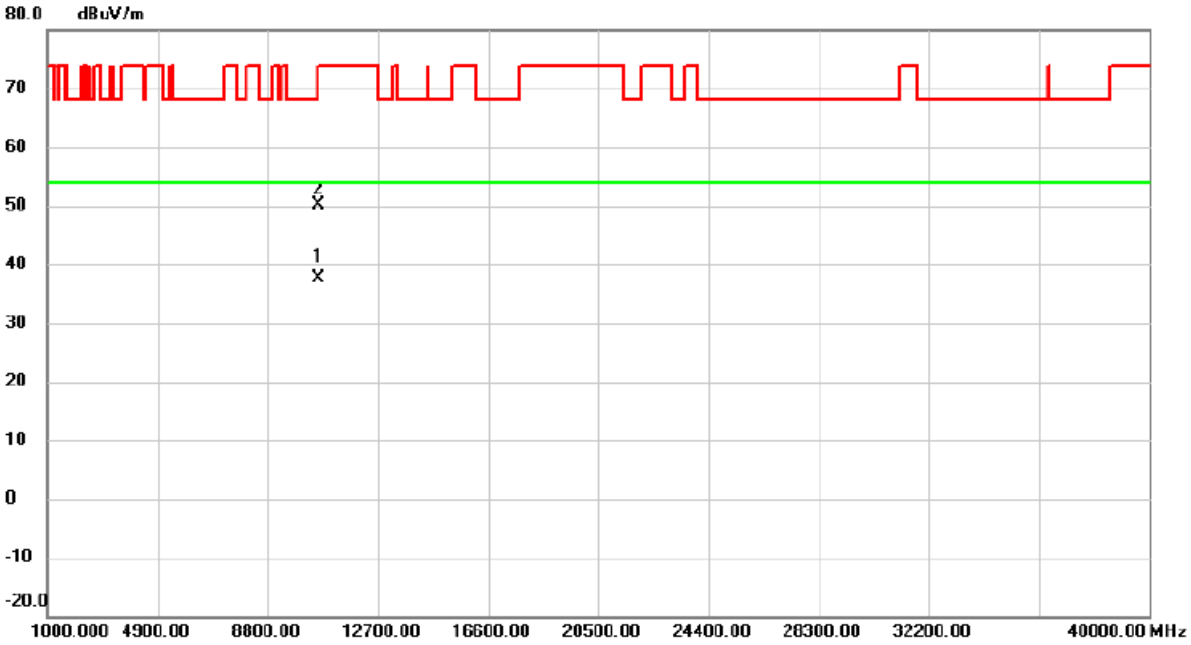

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10587.04	33.77	3.74	37.51	54.00	-16.49	AVG	
2		10588.42	46.30	3.74	50.04	68.20	-18.16	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5290 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

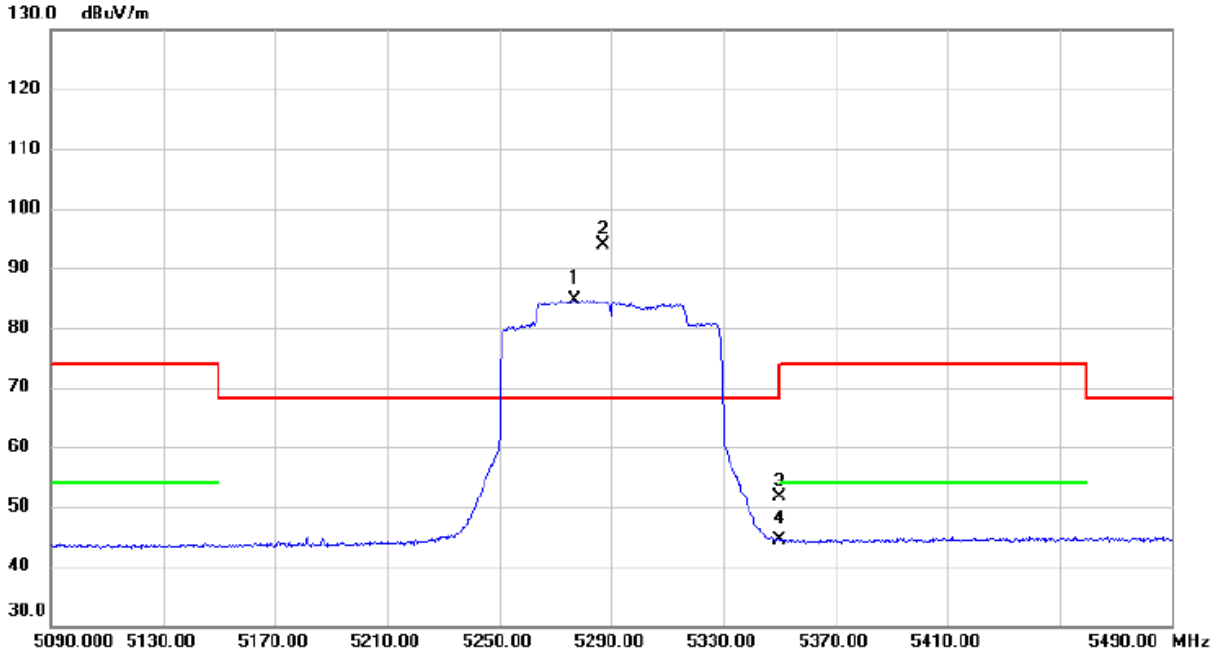

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5276.800	45.15	39.55	84.70	68.20	16.50	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5287.200	54.42	39.54	93.96	68.20	25.76	peak	主波訊號不予判定
3		5350.000	12.21	39.52	51.73	74.00	-22.27	peak	
4		5350.000	4.82	39.52	44.34	54.00	-9.66	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5290 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

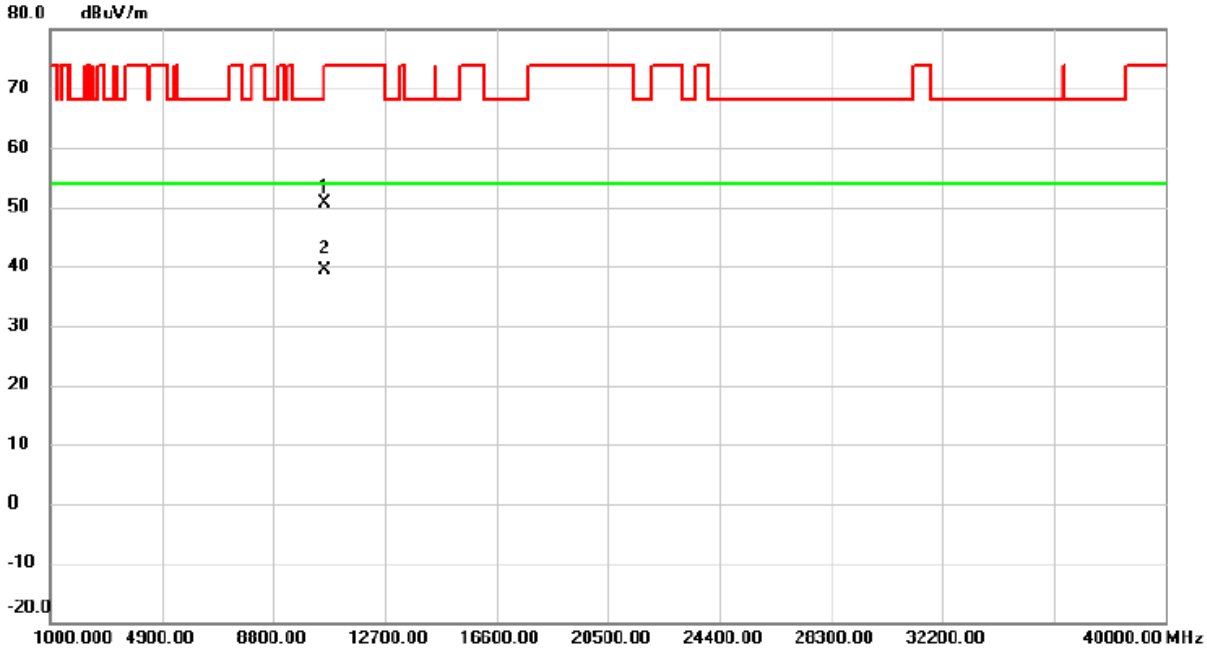

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10586.40	46.87	3.73	50.60	68.20	-17.60	peak	
2	*	10586.78	35.70	3.74	39.44	54.00	-14.56	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE160) / 5250 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

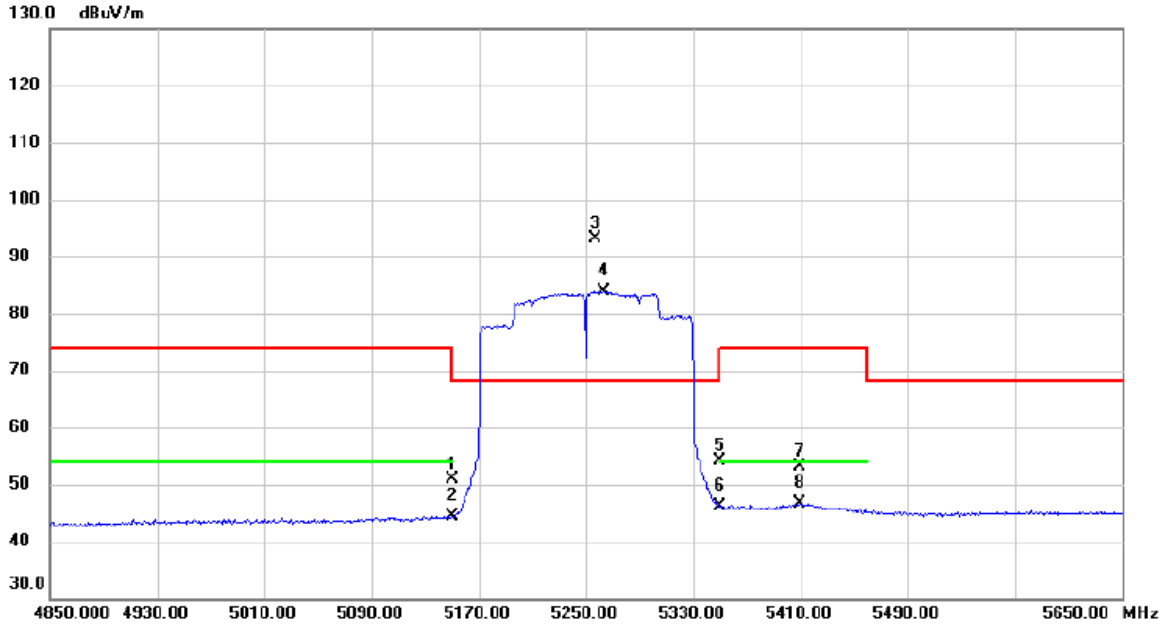

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	11.29	39.57	50.86	74.00	-23.14	peak	
2		5150.000	4.71	39.57	44.28	54.00	-9.72	AVG	
3	*	5257.200	53.53	39.55	93.08	68.20	24.88	peak	主波訊號不予判定
4	X	5262.800	44.29	39.55	83.84	68.20	15.64	AVG	主波訊號不予判定
5		5350.000	14.54	39.52	54.06	74.00	-19.94	peak	
6		5350.000	6.71	39.52	46.23	54.00	-7.77	AVG	
7		5409.200	13.75	39.50	53.25	74.00	-20.75	peak	
8		5409.200	7.15	39.50	46.65	54.00	-7.35	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE160) / 5250 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

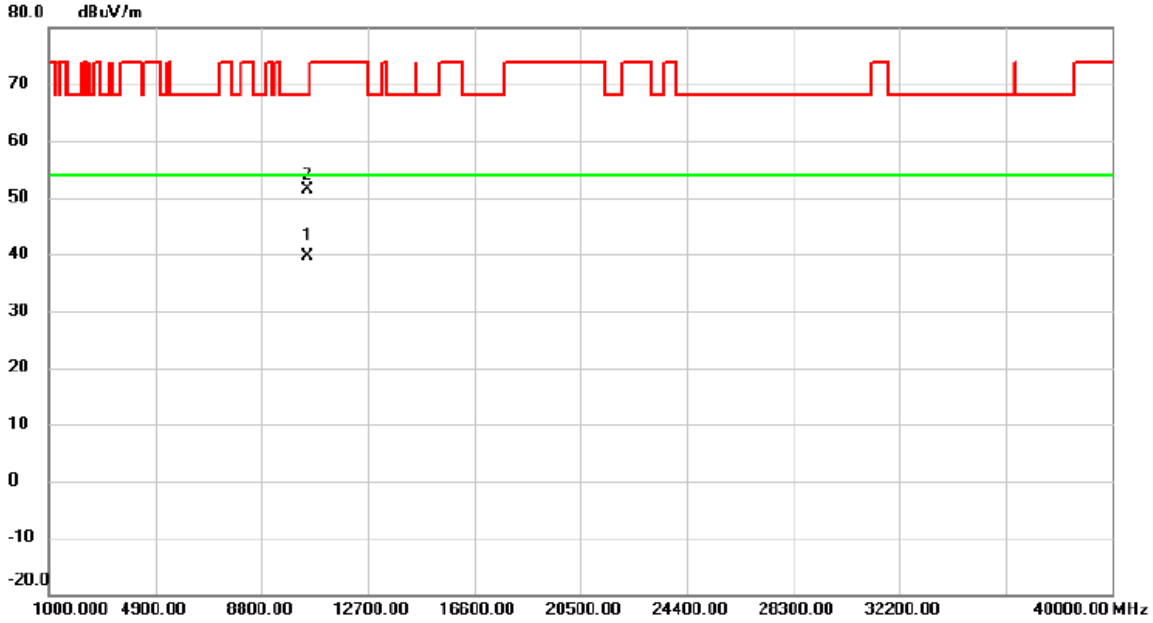

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10498.22	35.80	3.85	39.65	54.00	-14.35	AVG	
2		10501.52	47.59	3.87	51.46	68.20	-16.74	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE160) / 5250 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

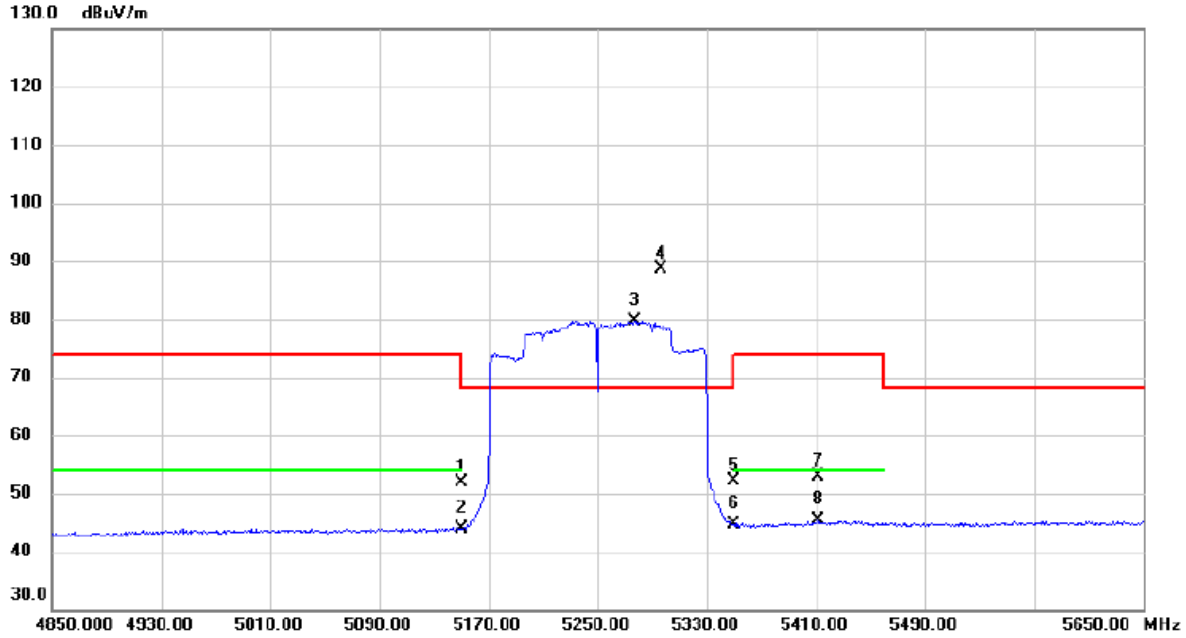

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	12.36	39.57	51.93	74.00	-22.07	peak	
2		5150.000	4.19	39.57	43.76	54.00	-10.24	AVG	
3	X	5277.200	40.18	39.55	79.73	68.20	11.53	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5296.400	49.14	39.54	88.68	68.20	20.48	peak	主波訊號不予判定
5		5350.000	12.68	39.52	52.20	74.00	-21.80	peak	
6		5350.000	5.10	39.52	44.62	54.00	-9.38	AVG	
7		5411.600	13.35	39.50	52.85	74.00	-21.15	peak	
8		5411.600	5.79	39.50	45.29	54.00	-8.71	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE160) / 5250 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

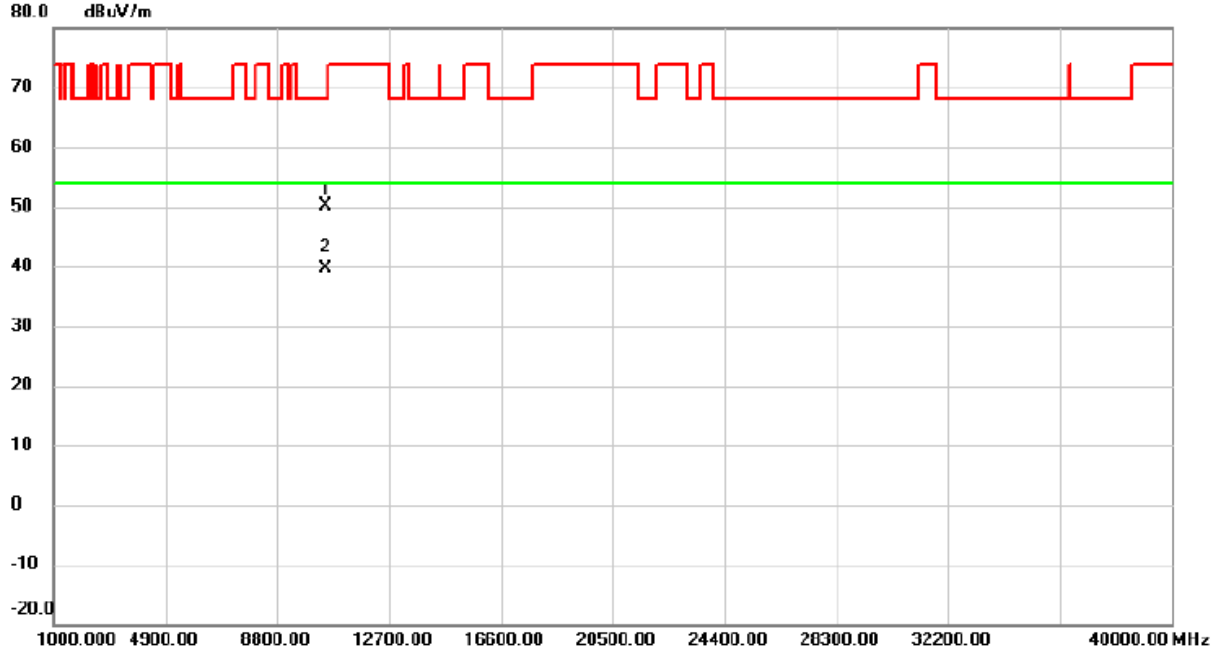

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10495.22	46.35	3.84	50.19	68.20	-18.01	peak	
2	*	10500.66	35.80	3.87	39.67	54.00	-14.33	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5500 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

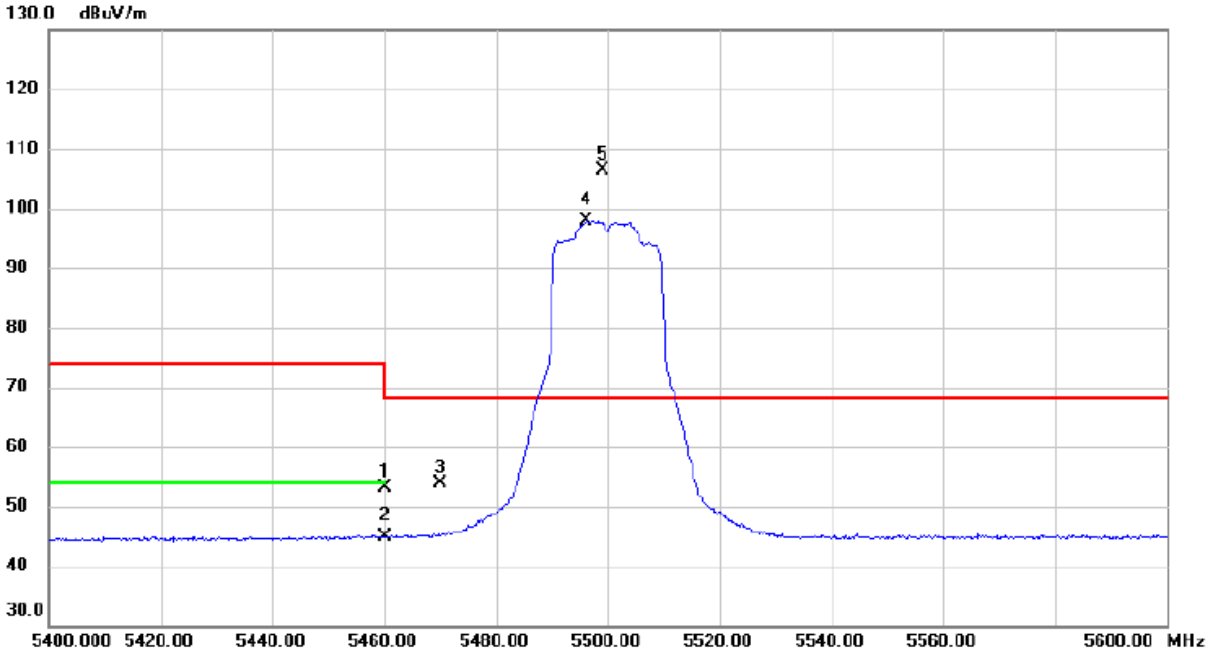

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5460.000	13.58	39.48	53.06	74.00	-20.94	peak	
2		5460.000	5.50	39.48	44.98	54.00	-9.02	AVG	
3		5470.000	14.37	39.48	53.85	68.20	-14.35	peak	
4	X	5496.200	58.50	39.47	97.97	68.20	29.77	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5499.000	67.02	39.47	106.49	68.20	38.29	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5500 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

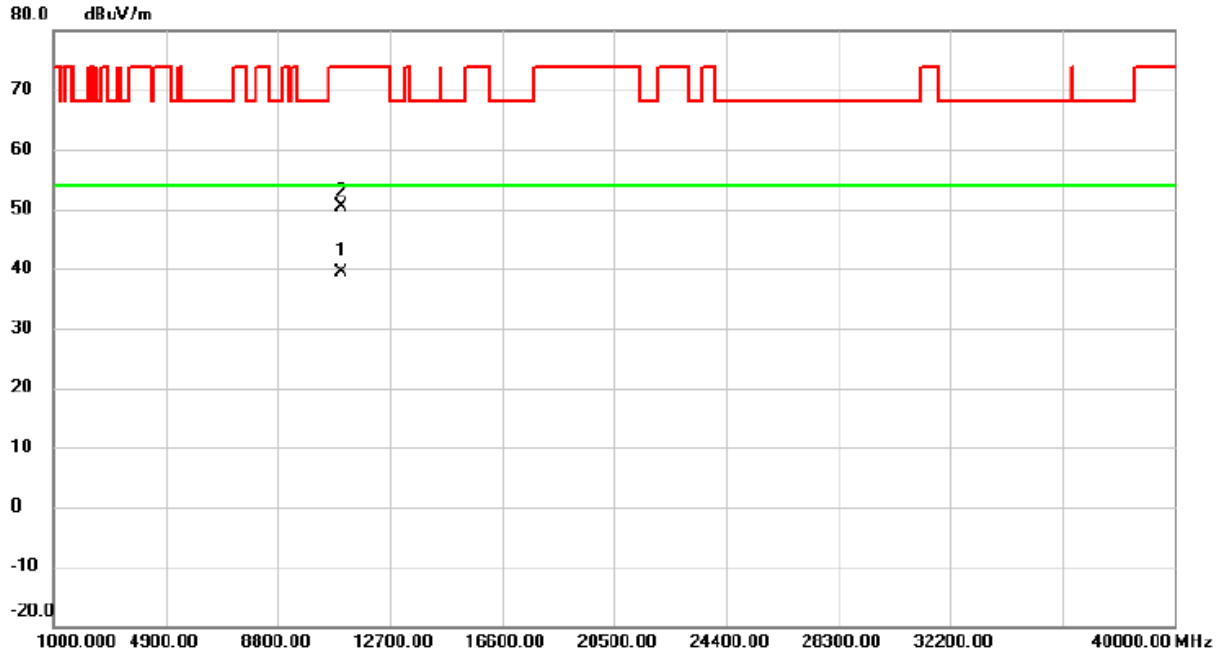

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10999.38	35.62	3.72	39.34	54.00	-14.66	AVG	
2		11002.92	46.56	3.71	50.27	74.00	-23.73	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5500 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

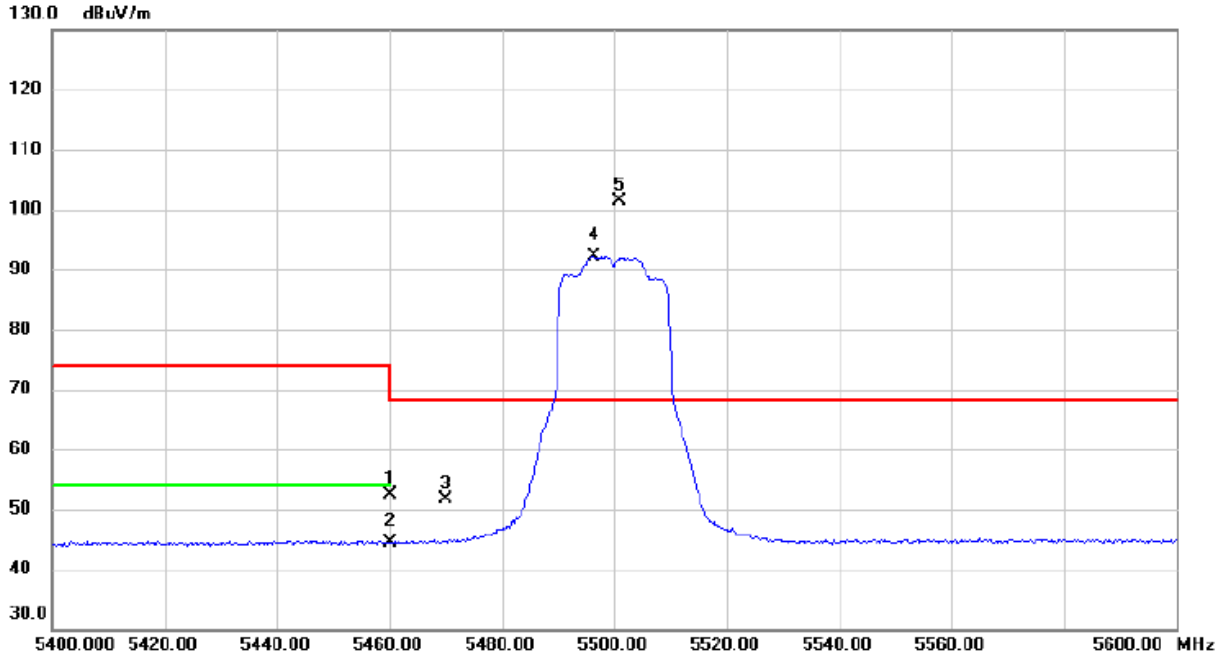

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5460.000	12.93	39.48	52.41	74.00	-21.59	peak	
2		5460.000	4.92	39.48	44.40	54.00	-9.60	AVG	
3		5470.000	12.07	39.48	51.55	68.20	-16.65	peak	
4	X	5496.400	52.64	39.47	92.11	68.20	23.91	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5500.800	61.94	39.47	101.41	68.20	33.21	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5500 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

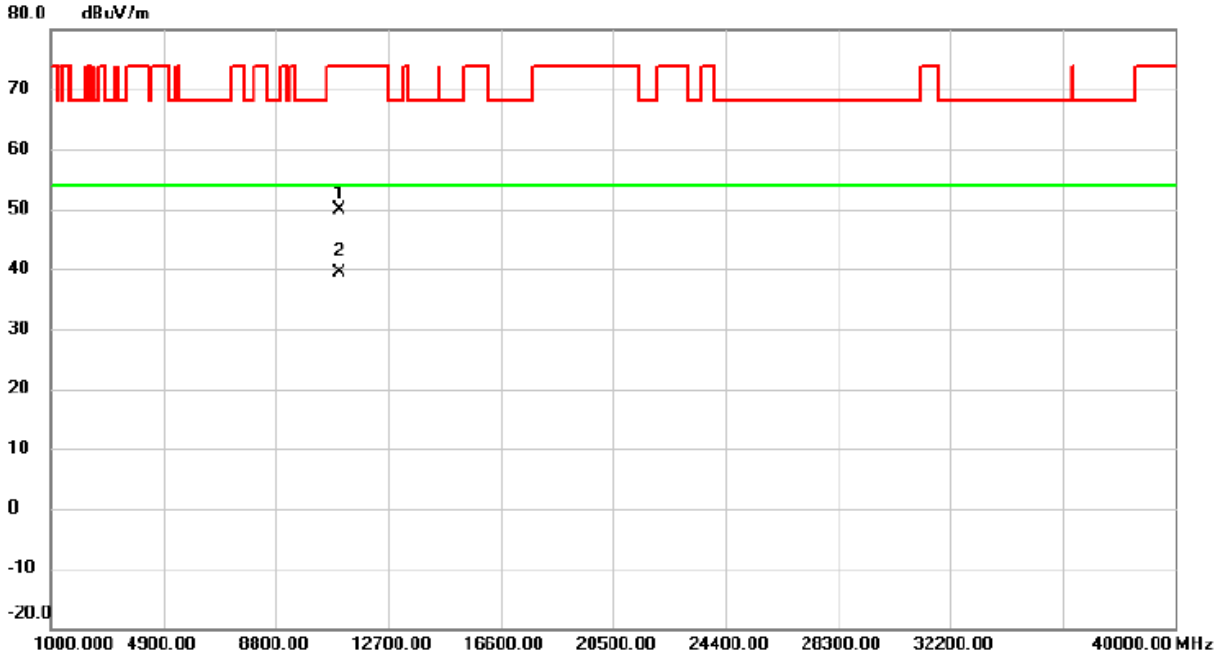

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10996.62	46.09	3.72	49.81	74.00	-24.19	peak	
2	*	11009.06	35.64	3.68	39.32	54.00	-14.68	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5580 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

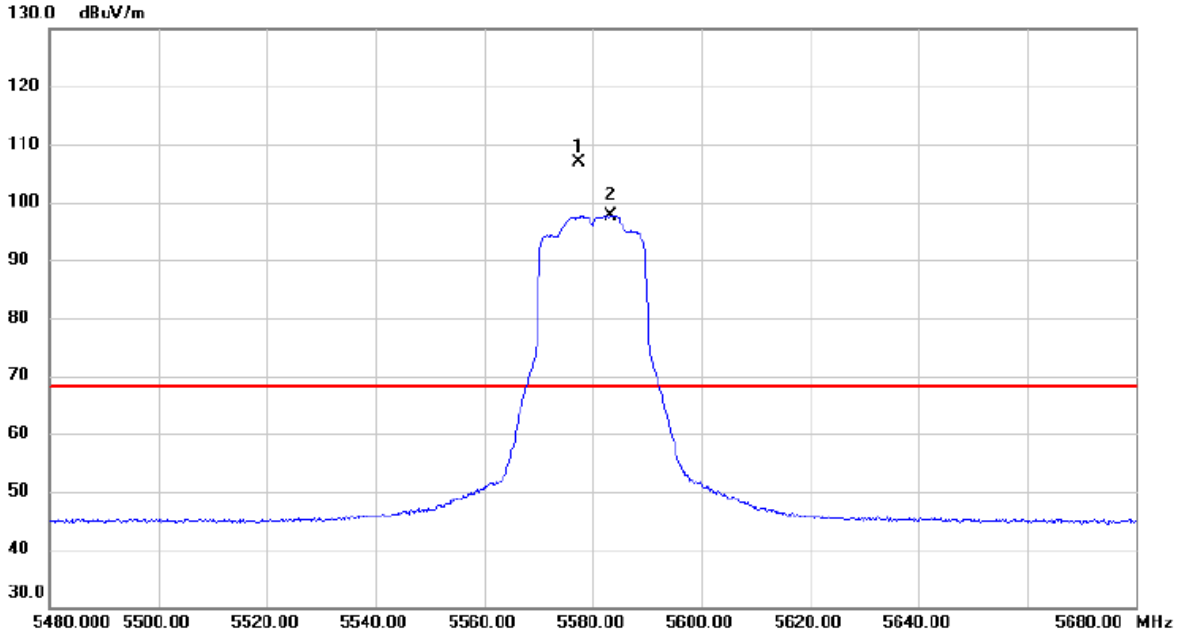

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5577.400	67.24	39.54	106.78	68.20	38.58	peak	主波訊號不予判定
2	X	5583.400	58.18	39.54	97.72	68.20	29.52	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5580 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

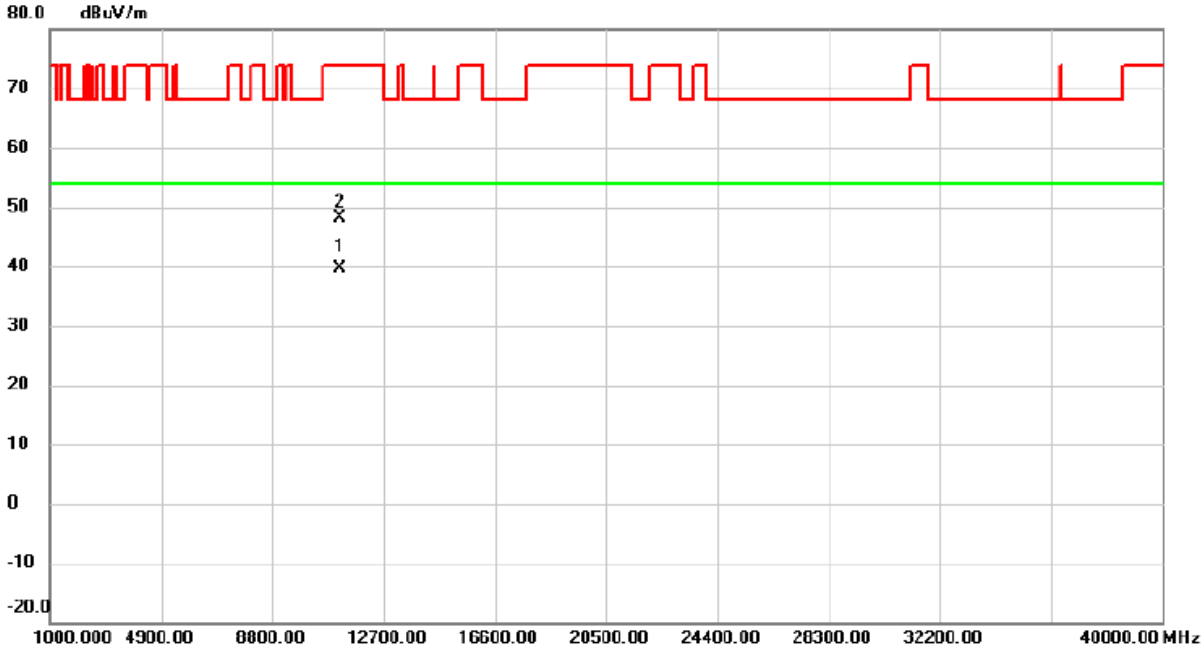

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11150.12	36.53	3.00	39.53	54.00	-14.47	AVG	
2		11162.34	45.14	2.95	48.09	74.00	-25.91	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5580 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

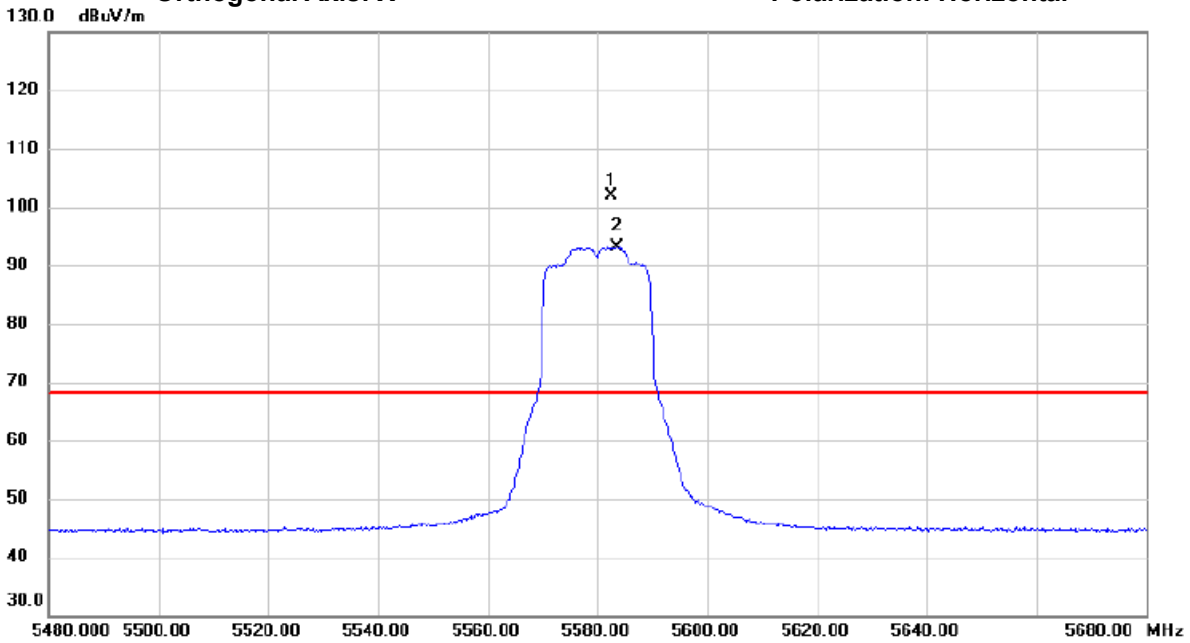

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5582.600	62.32	39.54	101.86	68.20	33.66	peak	主波訊號不予判定
2	X	5583.600	53.52	39.54	93.06	68.20	24.86	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5580 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

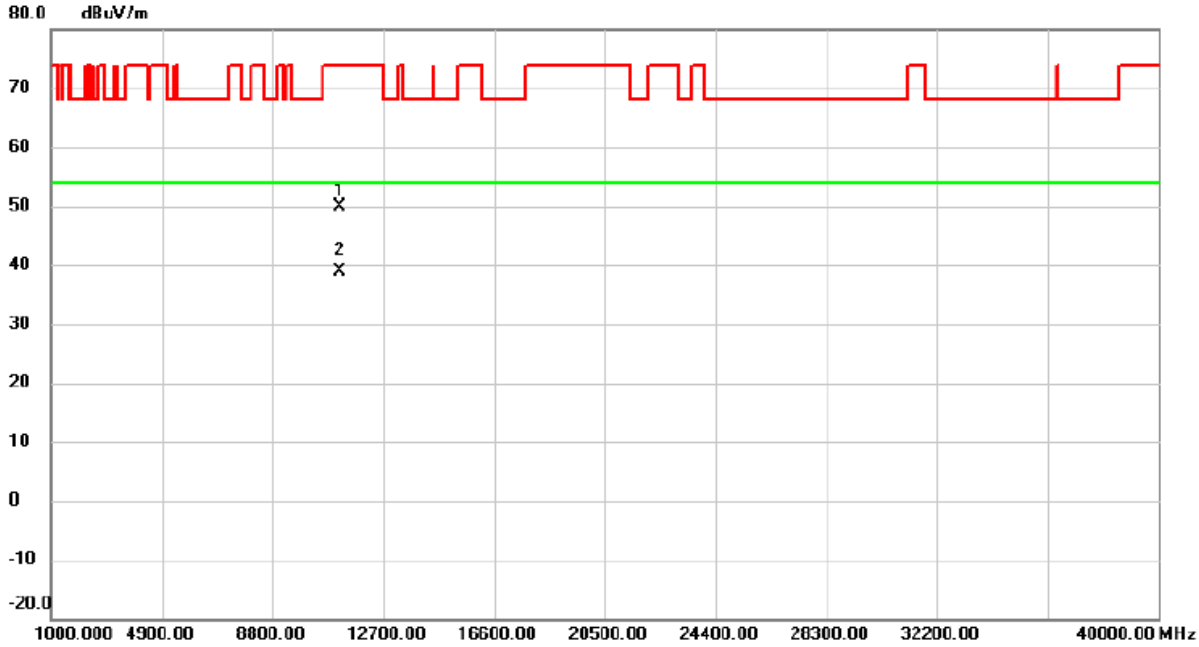

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11152.88	46.86	2.99	49.85	74.00	-24.15	peak	
2	*	11158.48	35.84	2.96	38.80	54.00	-15.20	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5700 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

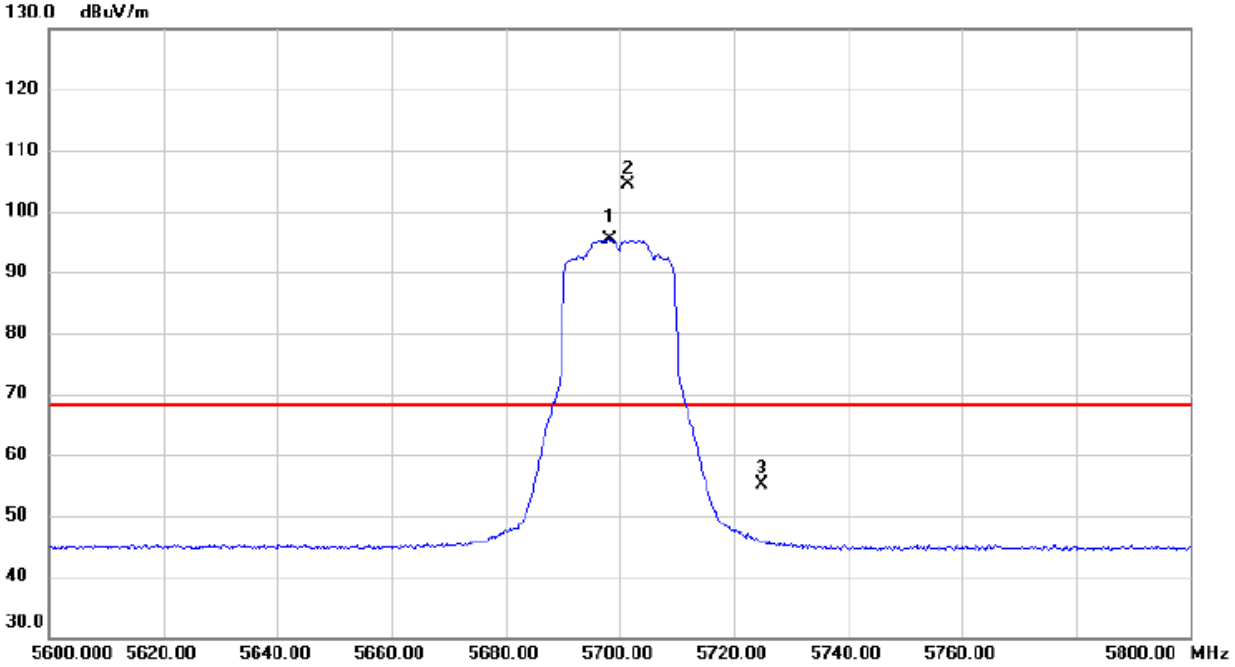

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5698.200	55.54	39.84	95.38	68.20	27.18	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5701.400	64.55	39.84	104.39	68.20	36.19	peak	主波訊號不予判定
3		5725.000	15.10	39.91	55.01	68.20	-13.19	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5700 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

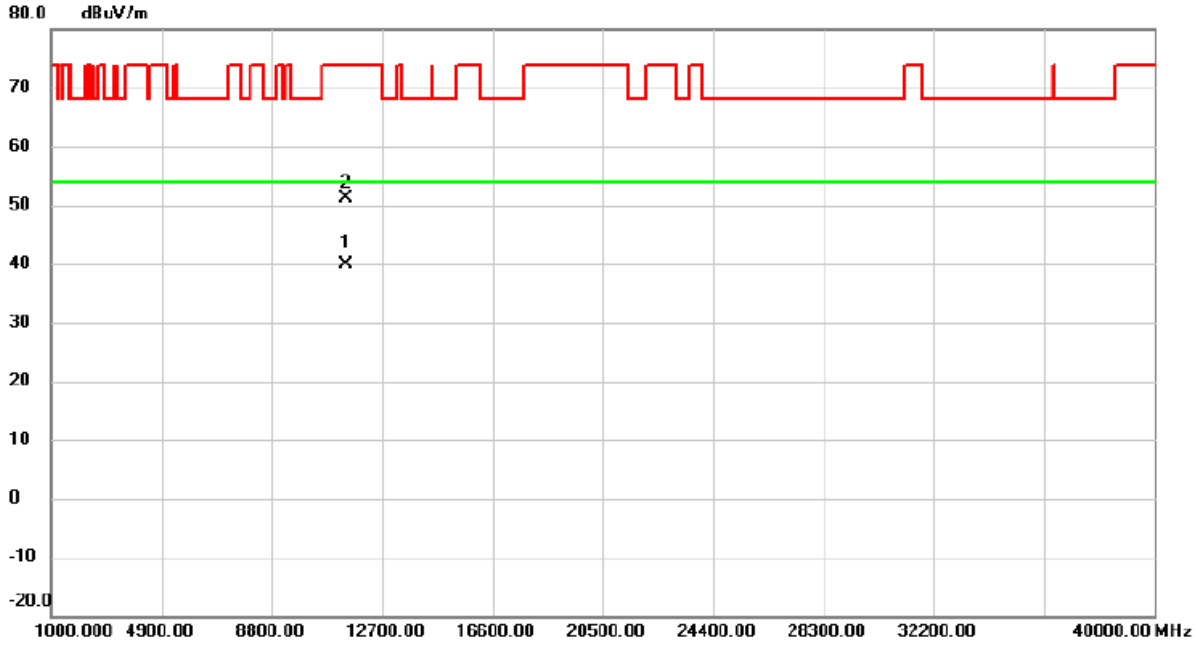

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11402.34	37.67	2.22	39.89	54.00	-14.11	AVG	
2		11409.70	48.94	2.18	51.12	74.00	-22.88	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5700 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

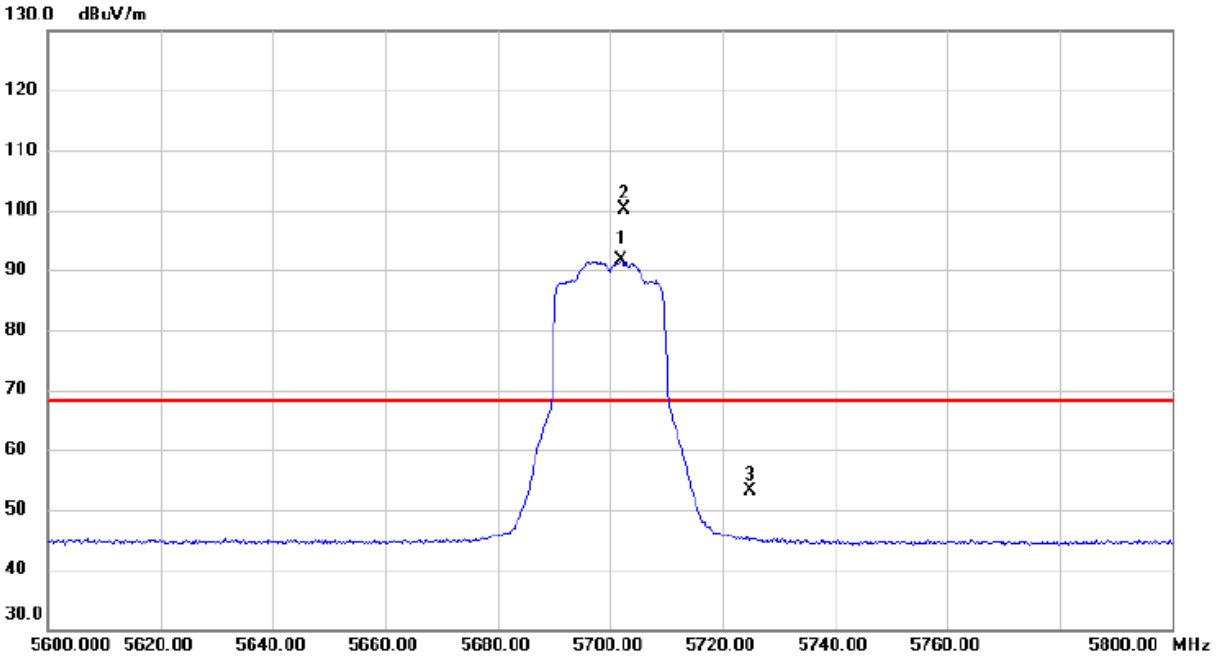

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5702.000	51.85	39.84	91.69	68.20	23.49	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5702.600	60.39	39.85	100.24	68.20	32.04	peak	主波訊號不予判定
3		5725.000	13.18	39.91	53.09	68.20	-15.11	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5700 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

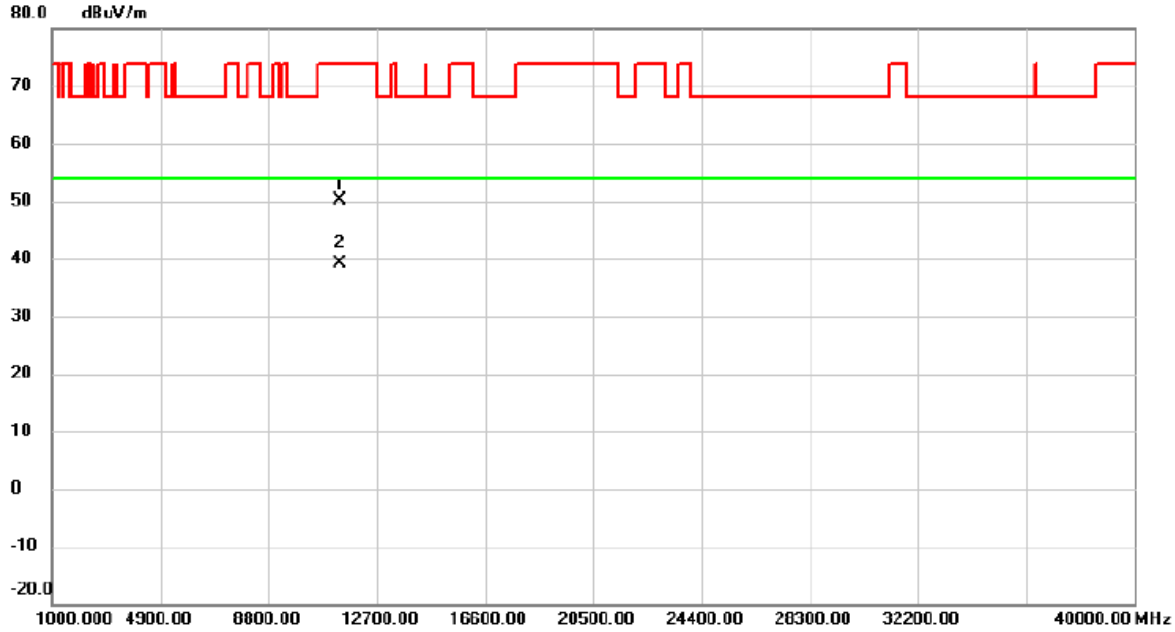

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11398.76	47.81	2.23	50.04	74.00	-23.96	peak	
2	*	11399.92	36.81	2.22	39.03	54.00	-14.97	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5510 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

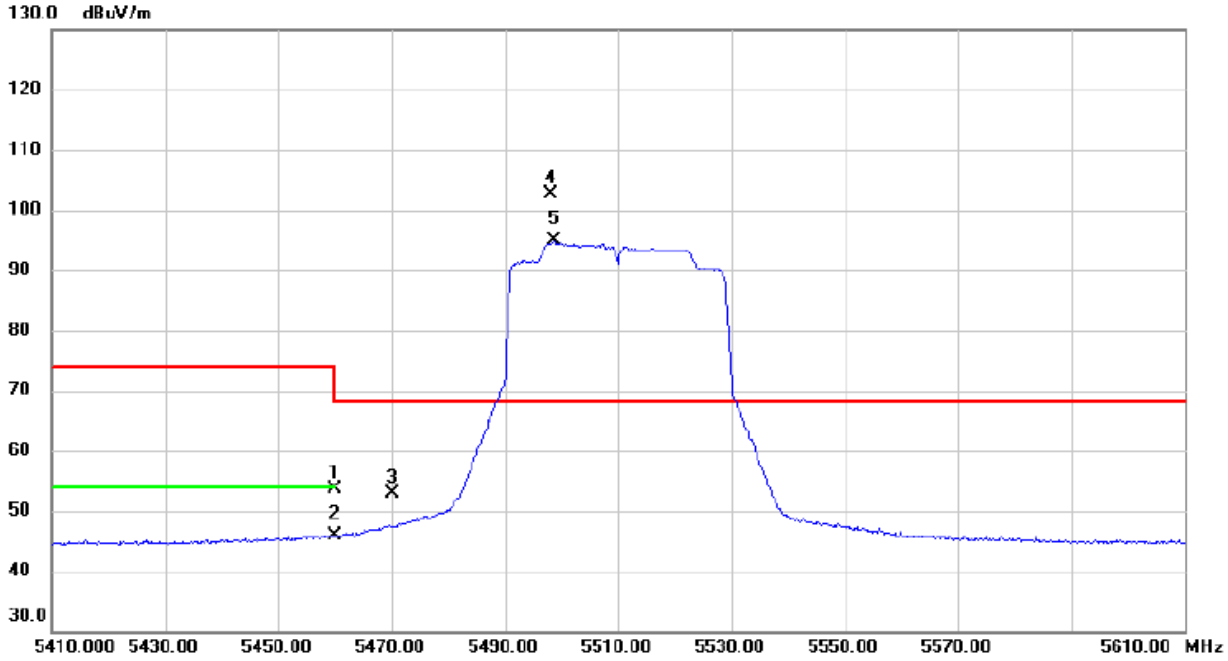

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5460.000	14.08	39.48	53.56	74.00	-20.44	peak	
2		5460.000	6.39	39.48	45.87	54.00	-8.13	AVG	
3		5470.000	13.32	39.48	52.80	68.20	-15.40	peak	
4	*	5498.200	63.20	39.47	102.67	68.20	34.47	peak	主波訊號不予判定
5	X	5498.600	55.32	39.47	94.79	68.20	26.59	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5510 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

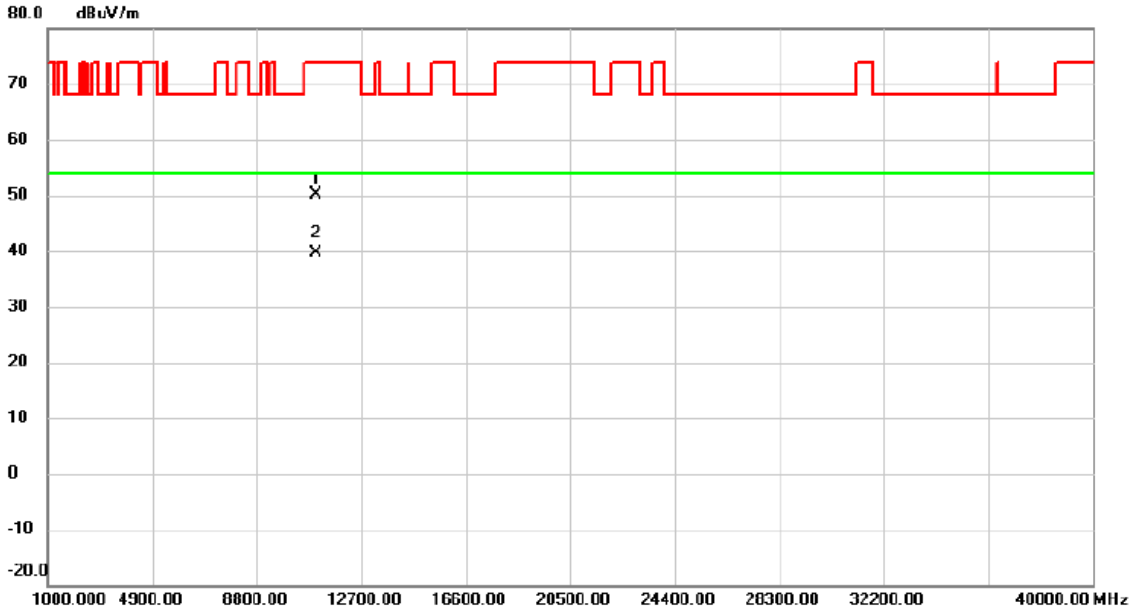

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11016.46	46.48	3.64	50.12	74.00	-23.88	peak	
2	*	11017.40	35.96	3.64	39.60	54.00	-14.40	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5510 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

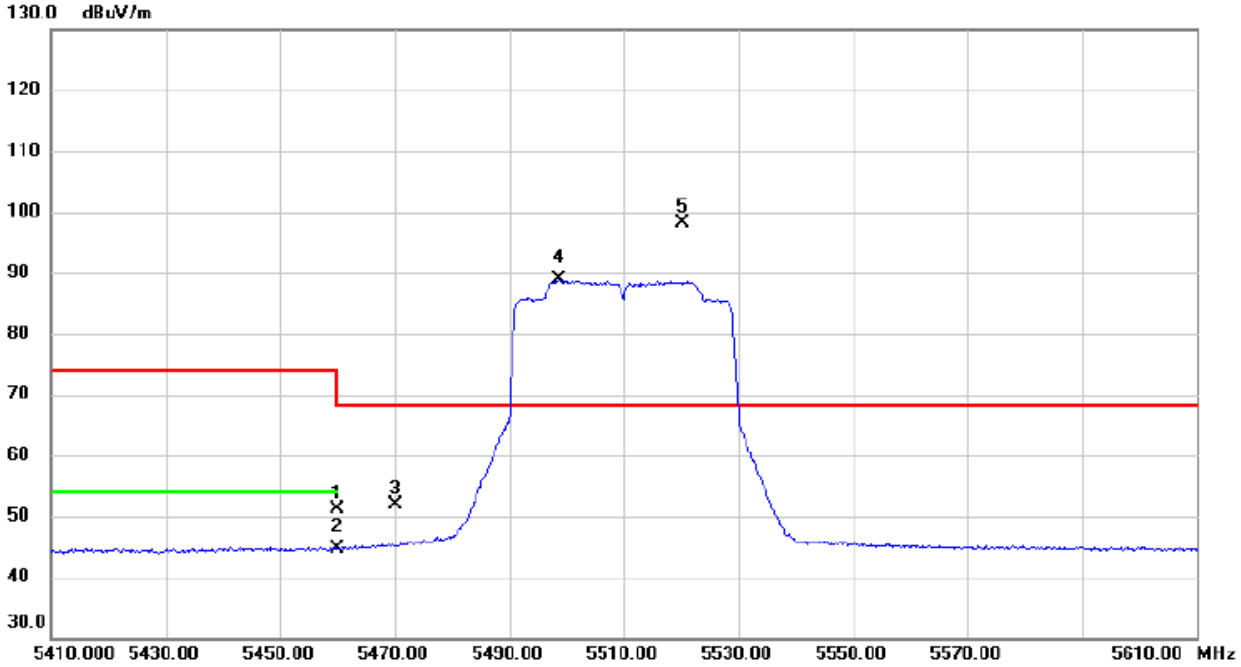

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5460.000	11.64	39.48	51.12	74.00	-22.88	peak	
2		5460.000	5.26	39.48	44.74	54.00	-9.26	AVG	
3		5470.000	12.36	39.48	51.84	68.20	-16.36	peak	
4	X	5498.600	49.37	39.47	88.84	68.20	20.64	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5520.400	58.65	39.49	98.14	68.20	29.94	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5510 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

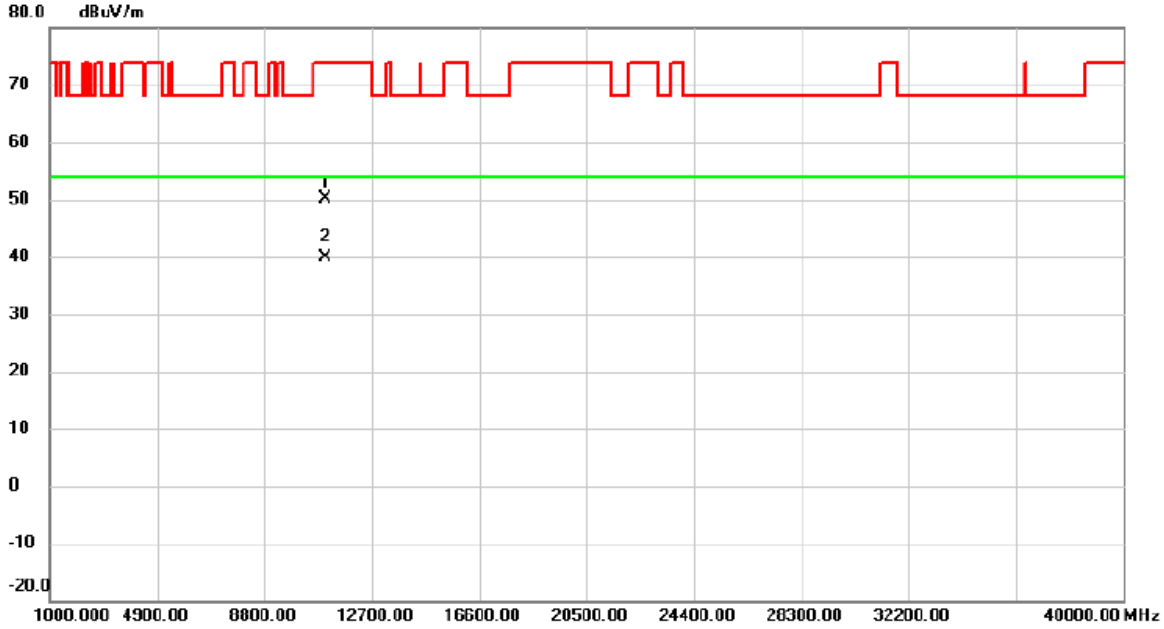

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11017.08	46.48	3.64	50.12	74.00	-23.88	peak	
2	*	11026.40	36.26	3.59	39.85	54.00	-14.15	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5550 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

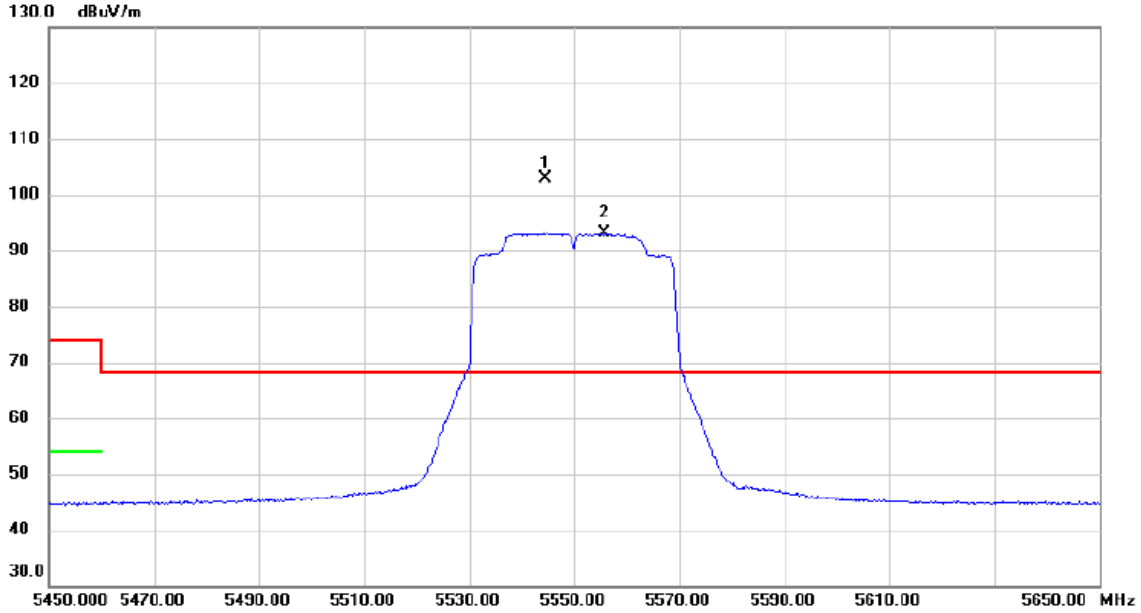

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5544.600	63.44	39.51	102.95	68.20	34.75	peak	主波訊號不予判定
2	X	5555.800	53.53	39.52	93.05	68.20	24.85	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5550 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

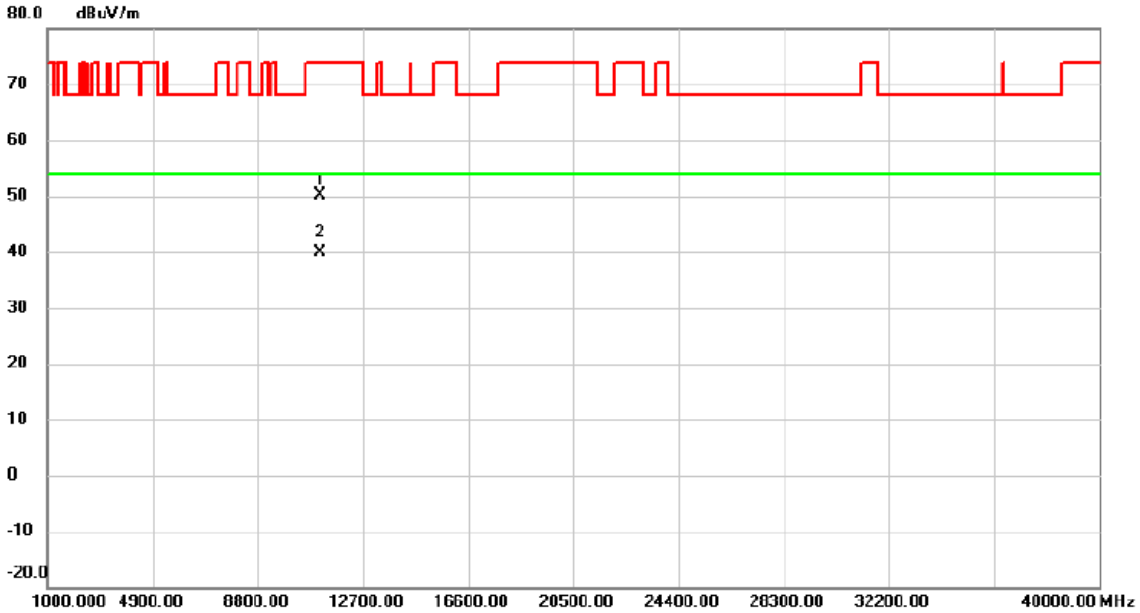

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11098.72	46.91	3.25	50.16	74.00	-23.84	peak	
2	*	11109.04	36.57	3.20	39.77	54.00	-14.23	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5550 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

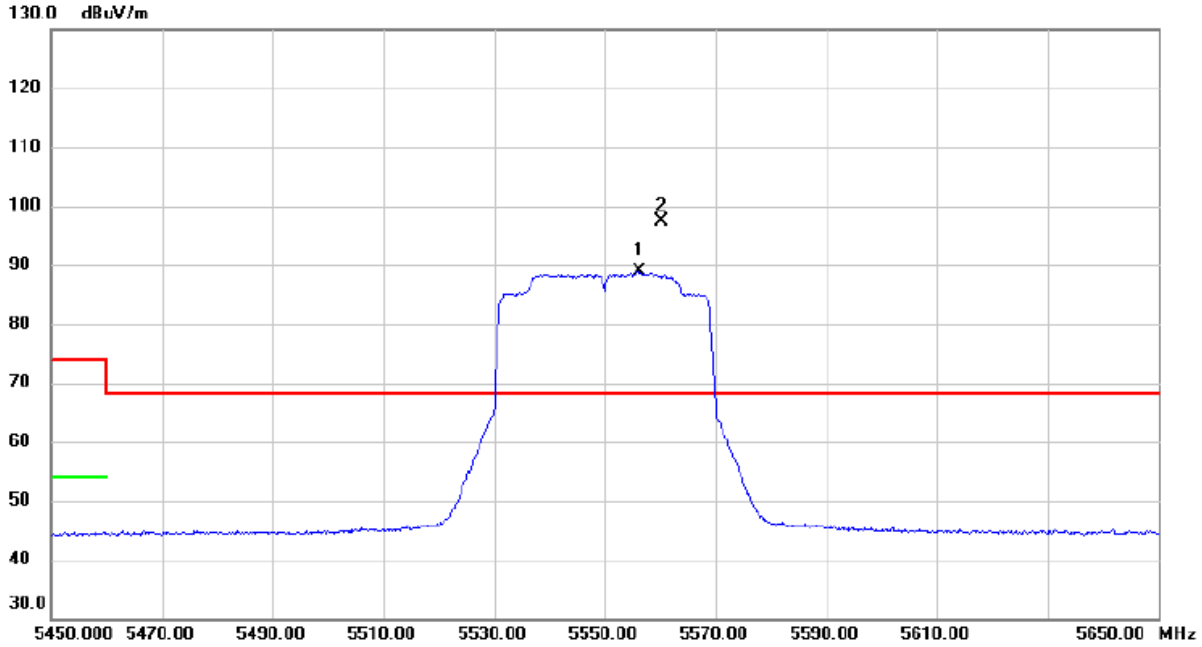

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5556.200	49.33	39.52	88.85	68.20	20.65	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5560.400	57.79	39.52	97.31	68.20	29.11	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5550 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

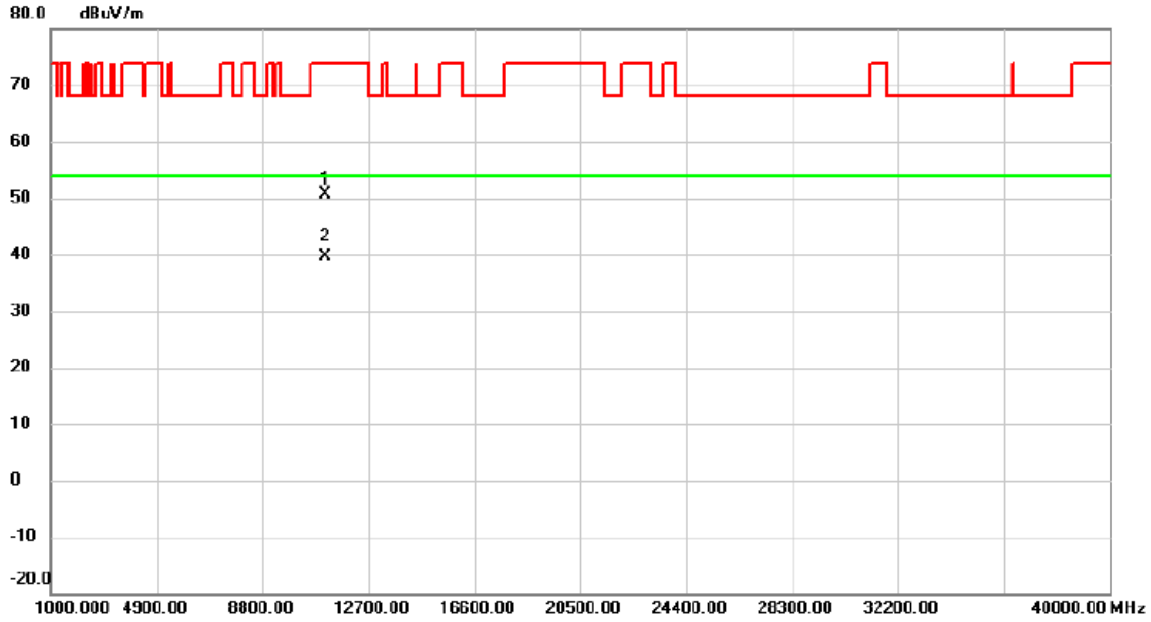

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11102.06	47.51	3.24	50.75	74.00	-23.25	peak	
2	*	11109.36	36.40	3.20	39.60	54.00	-14.40	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5670 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

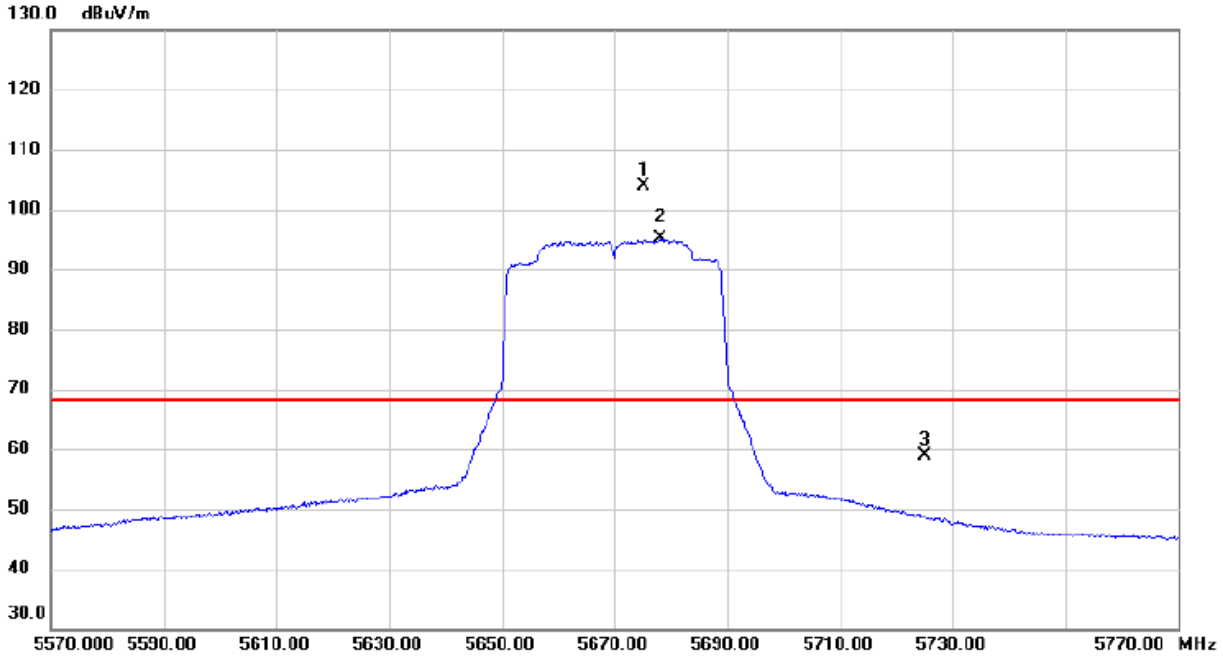

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5675.200	64.22	39.77	103.99	68.20	35.79	peak	主波訊號不予判定
2	X	5678.000	55.39	39.78	95.17	68.20	26.97	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	18.85	39.91	58.76	68.20	-9.44	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5670 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

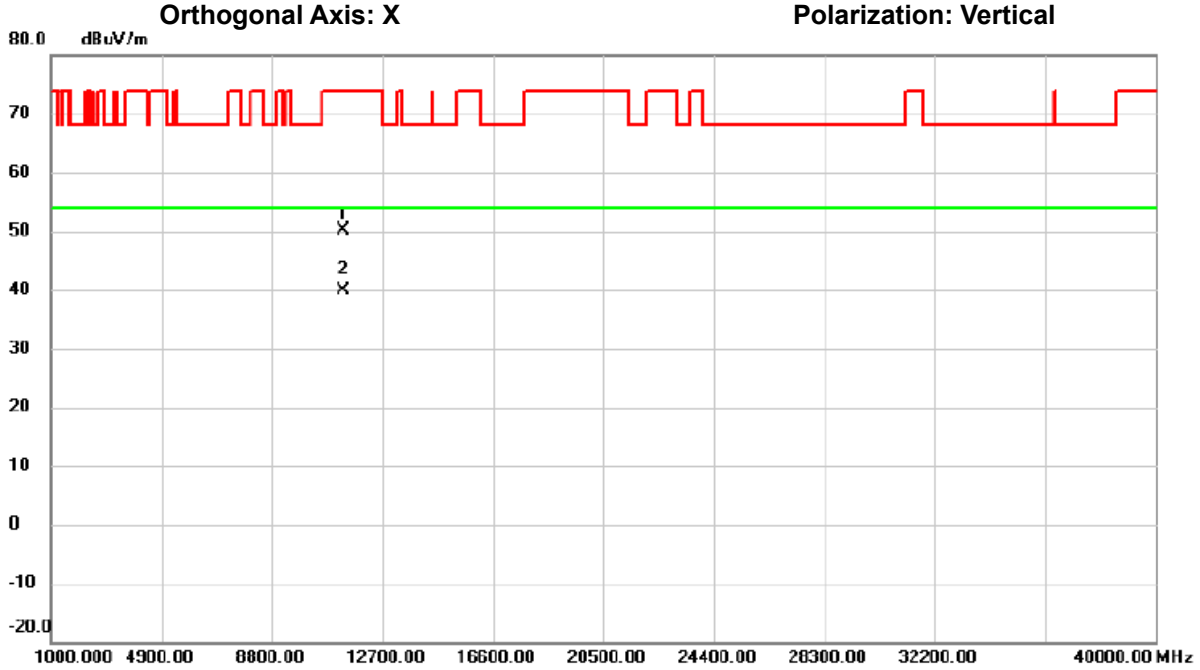

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11333.60	47.78	2.41	50.19	74.00	-23.81	peak	
2	*	11335.26	37.43	2.41	39.84	54.00	-14.16	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5670 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

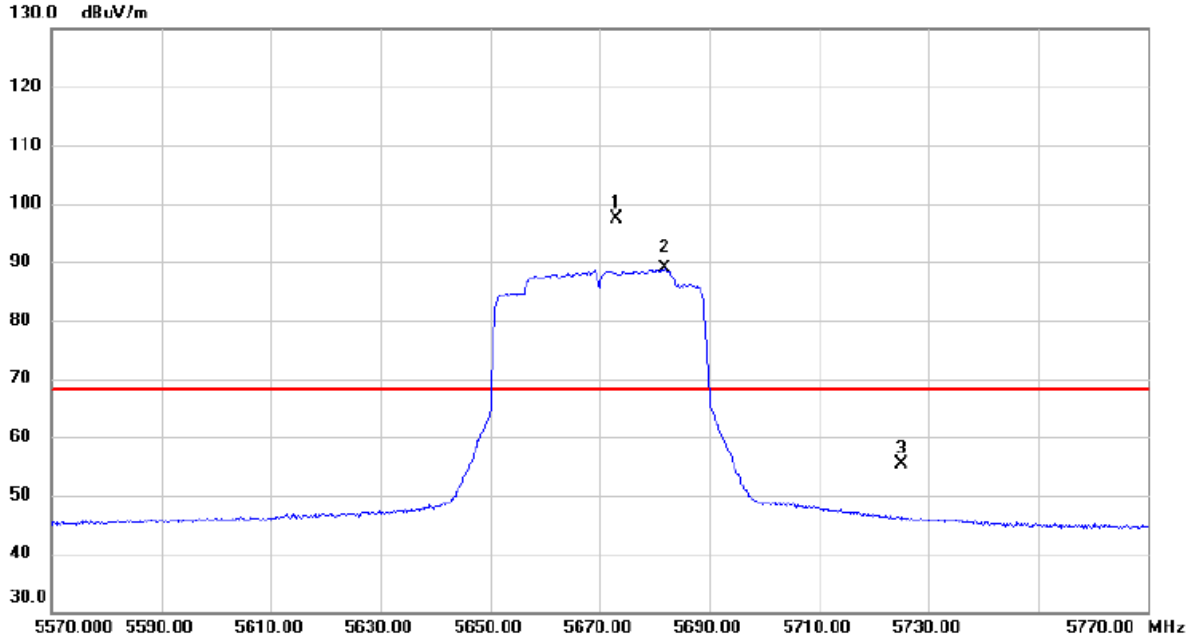

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5673.000	57.70	39.77	97.47	68.20	29.27	peak	主波訊號不予判定
2	X	5681.800	49.18	39.79	88.97	68.20	20.77	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	15.51	39.91	55.42	68.20	-12.78	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5670 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

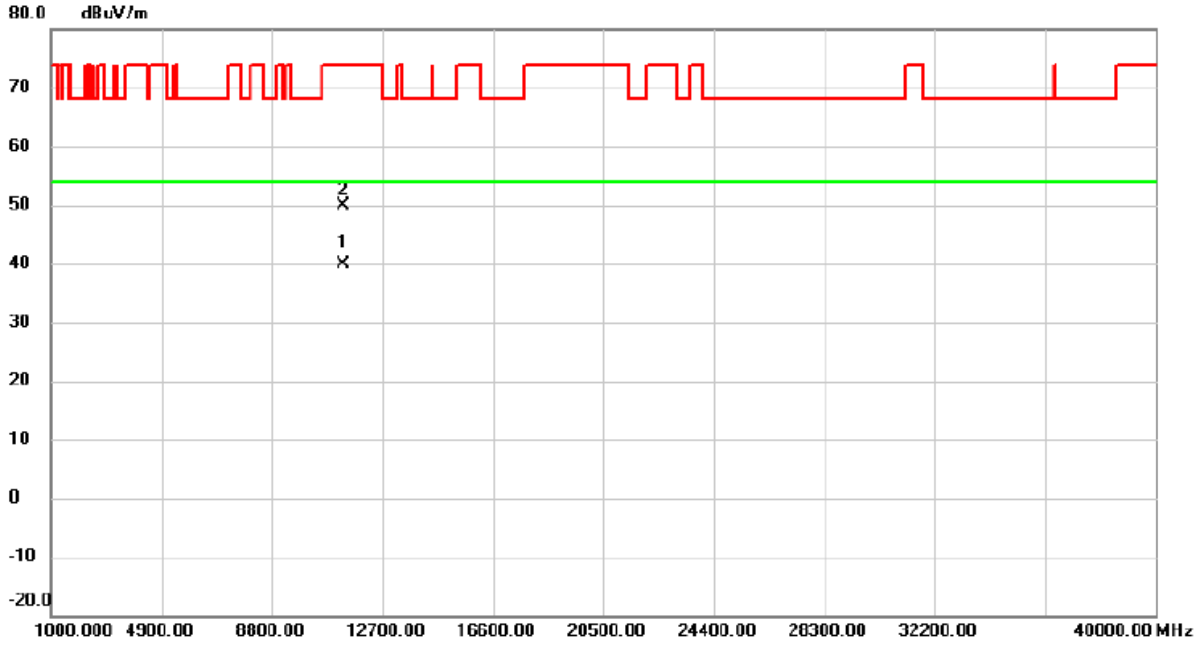

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11330.44	37.37	2.42	39.79	54.00	-14.21	AVG	
2		11343.26	47.60	2.38	49.98	74.00	-24.02	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5530 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

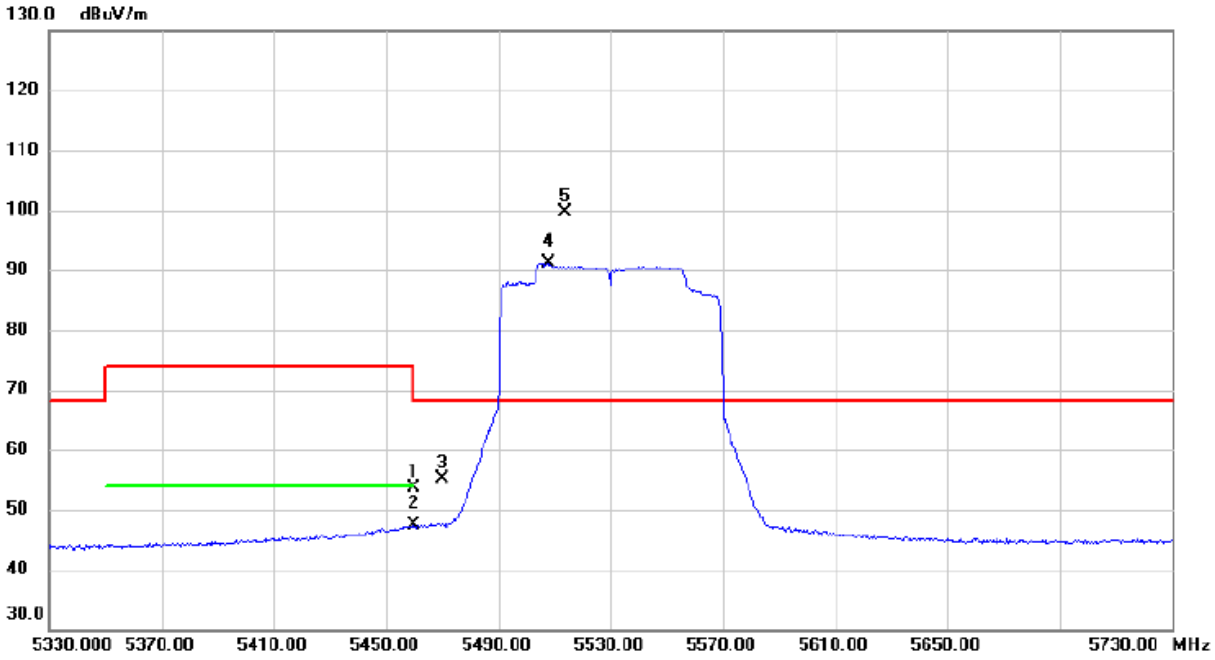

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5460.000	14.03	39.48	53.51	74.00	-20.49	peak	
2		5460.000	7.85	39.48	47.33	54.00	-6.67	AVG	
3		5470.000	15.75	39.48	55.23	68.20	-12.97	peak	
4	X	5507.600	51.68	39.48	91.16	68.20	22.96	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5513.600	60.19	39.48	99.67	68.20	31.47	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5530 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

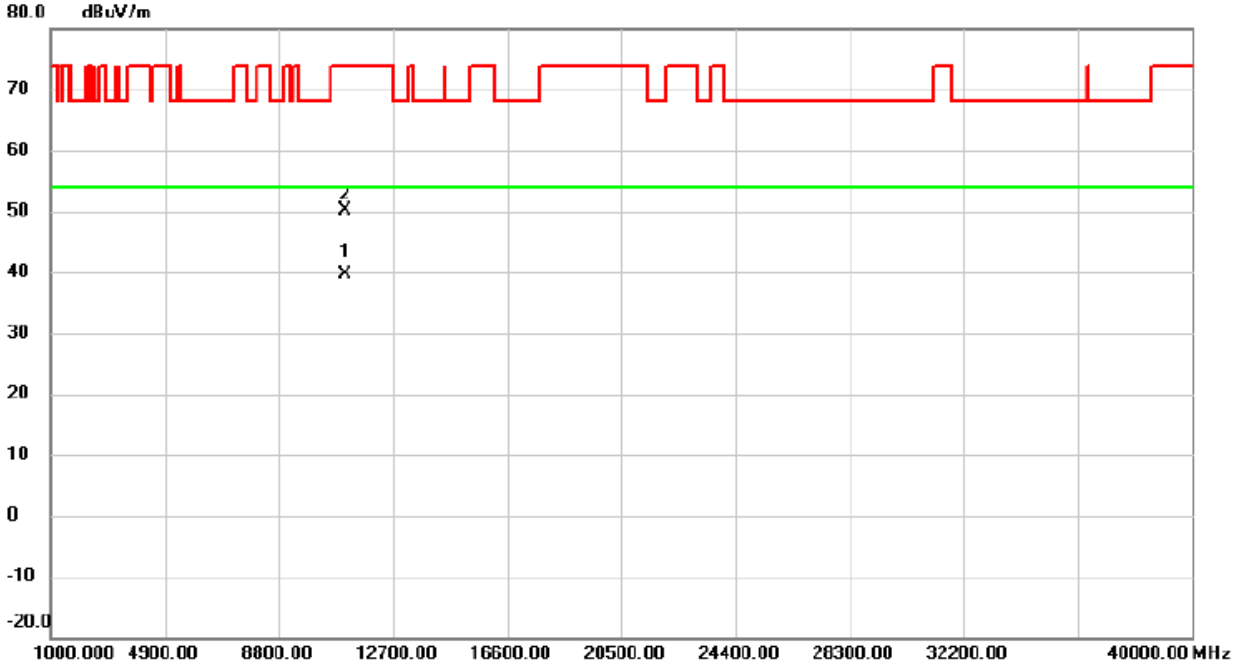

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11057.38	36.13	3.44	39.57	54.00	-14.43	AVG	
2		11060.78	46.73	3.43	50.16	74.00	-23.84	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5530 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

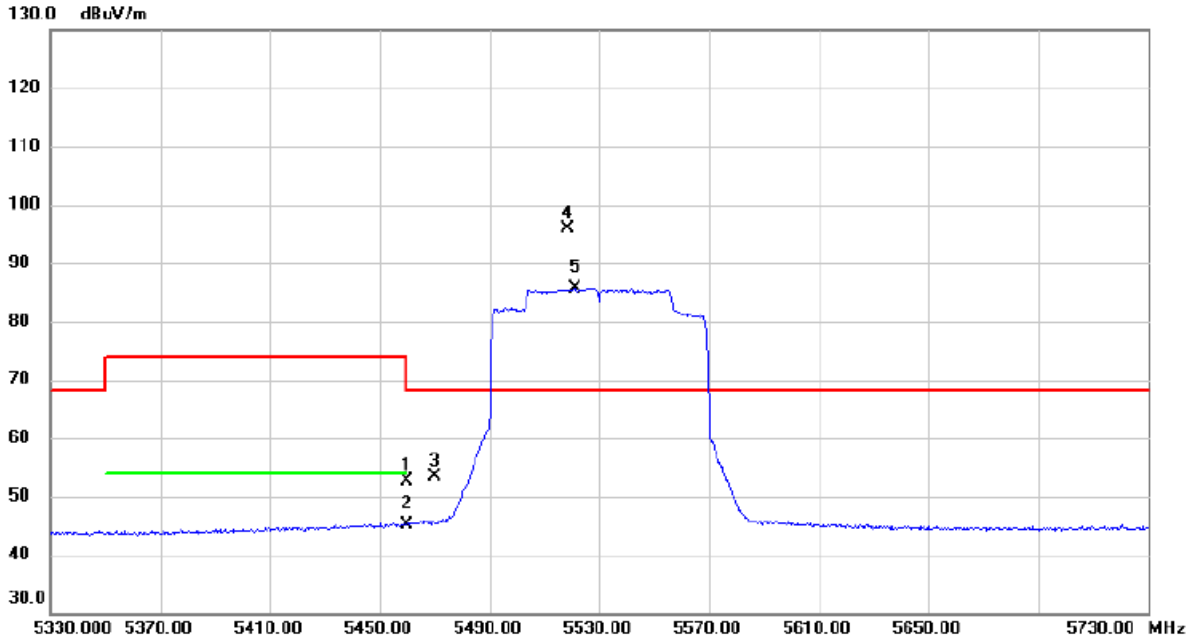

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5460.000	13.26	39.48	52.74	74.00	-21.26	peak	
2		5460.000	5.71	39.48	45.19	54.00	-8.81	AVG	
3		5470.000	13.92	39.48	53.40	68.20	-14.80	peak	
4	*	5518.400	56.36	39.49	95.85	68.20	27.65	peak	主波訊號不予判定
5	X	5521.200	46.19	39.49	85.68	68.20	17.48	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5530 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

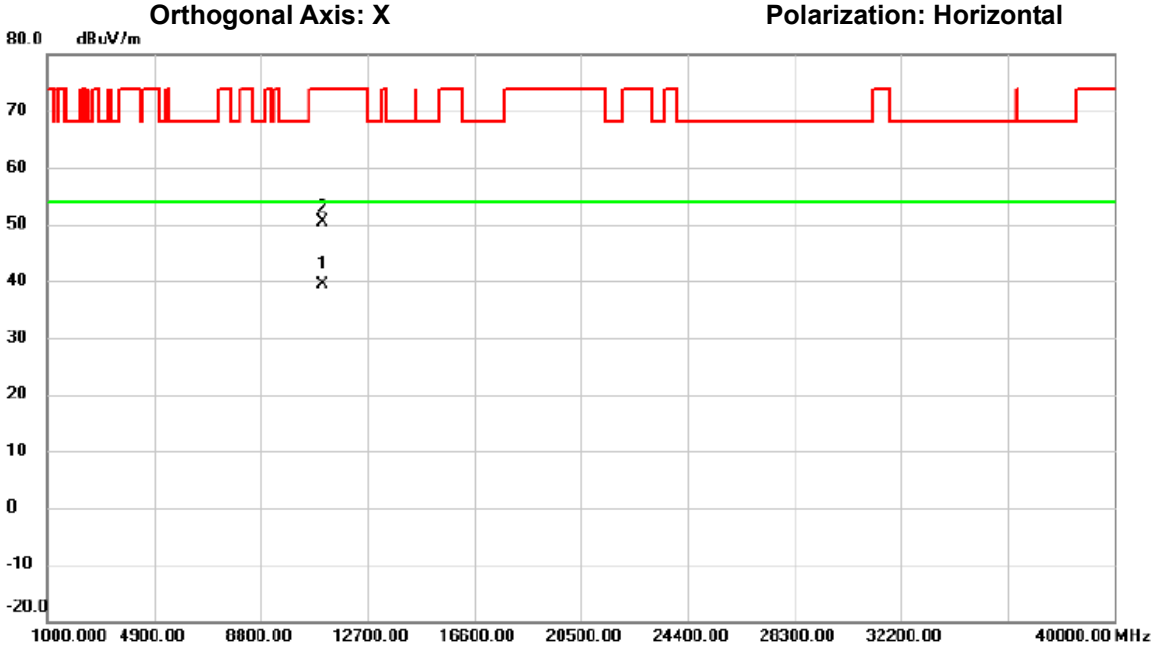

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11056.16	36.01	3.45	39.46	54.00	-14.54	AVG	
2		11059.48	46.83	3.43	50.26	74.00	-23.74	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5610 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

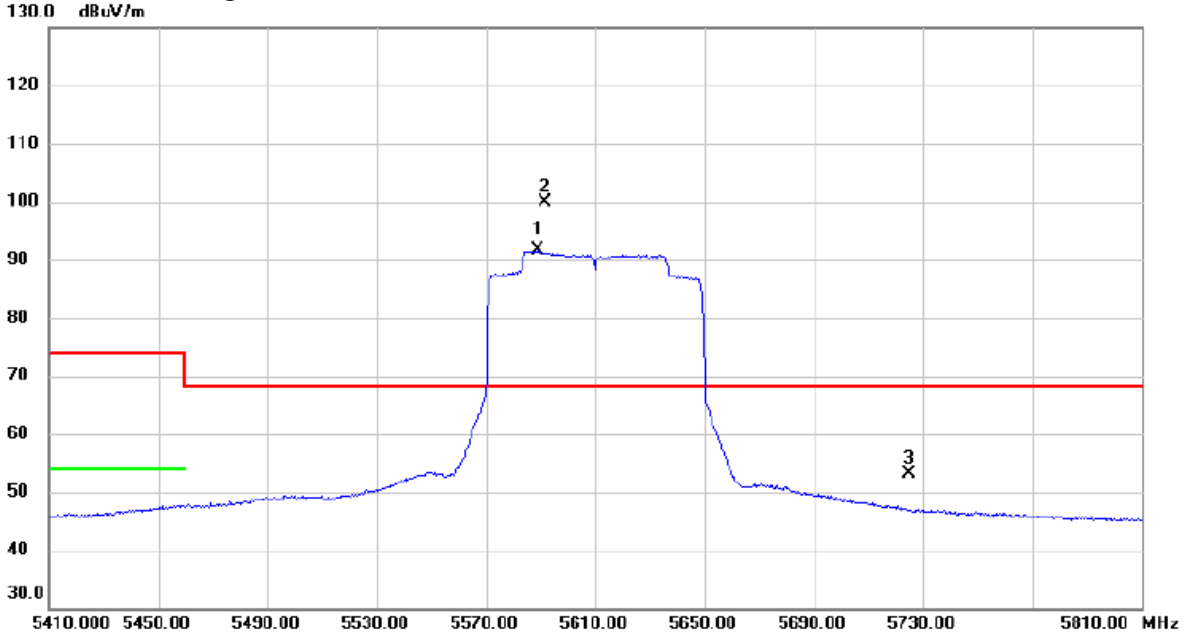

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5589.200	52.00	39.55	91.55	68.20	23.35	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5591.600	60.41	39.55	99.96	68.20	31.76	peak	主波訊號不予判定
3		5725.000	13.12	39.91	53.03	68.20	-15.17	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5610 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

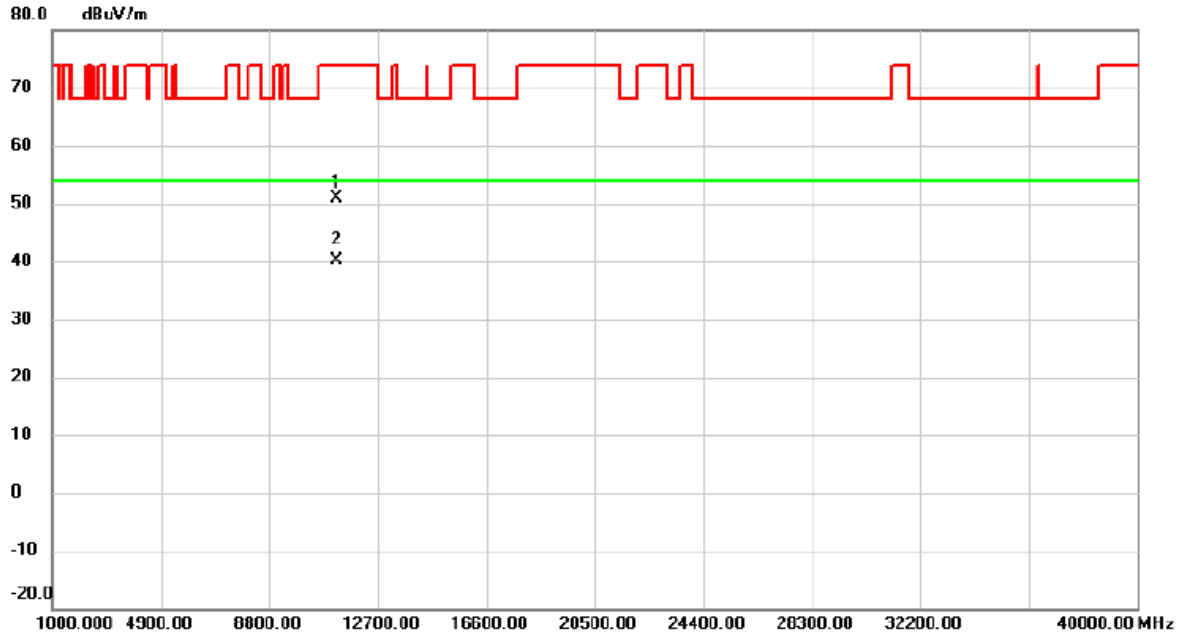

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11215.30	48.15	2.74	50.89	74.00	-23.11	peak	
2	*	11221.30	37.41	2.71	40.12	54.00	-13.88	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5610 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

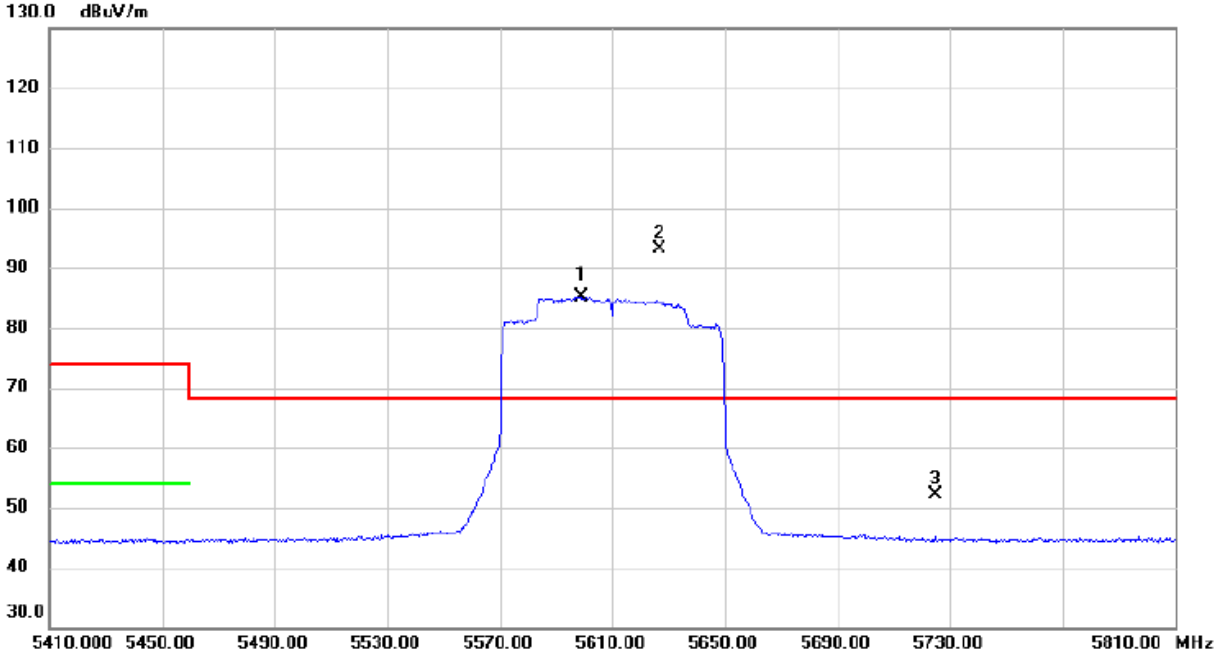

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5599.200	45.58	39.56	85.14	68.20	16.94	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5626.800	53.62	39.63	93.25	68.20	25.05	peak	主波訊號不予判定
3		5725.000	12.20	39.91	52.11	68.20	-16.09	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5610 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

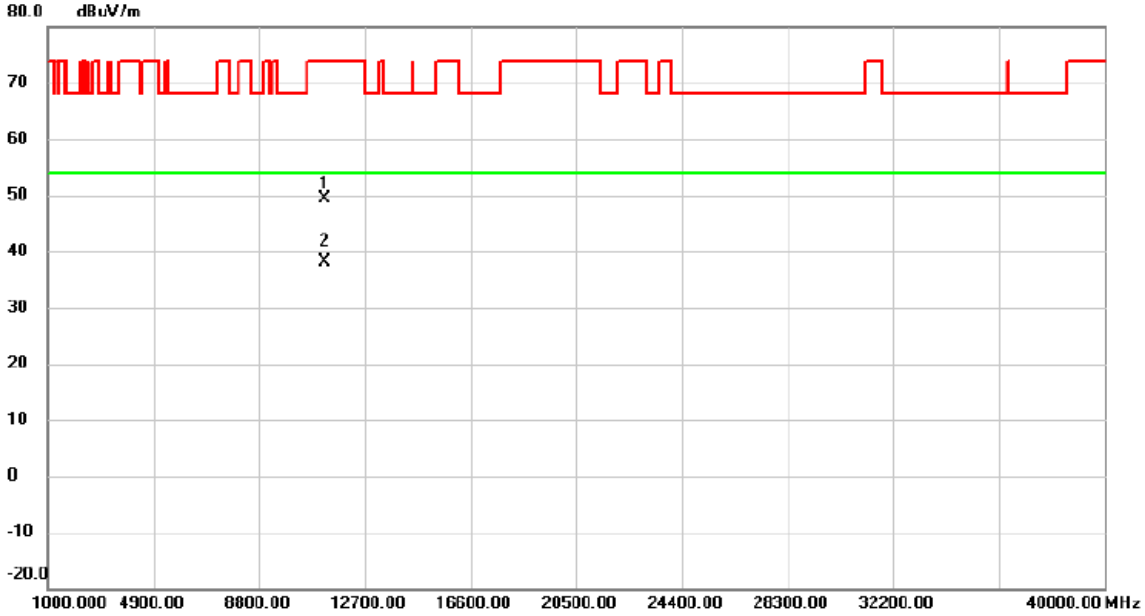

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11219.54	46.66	2.72	49.38	74.00	-24.62	peak	
2	*	11227.32	35.40	2.70	38.10	54.00	-15.90	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE160) / 5570 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

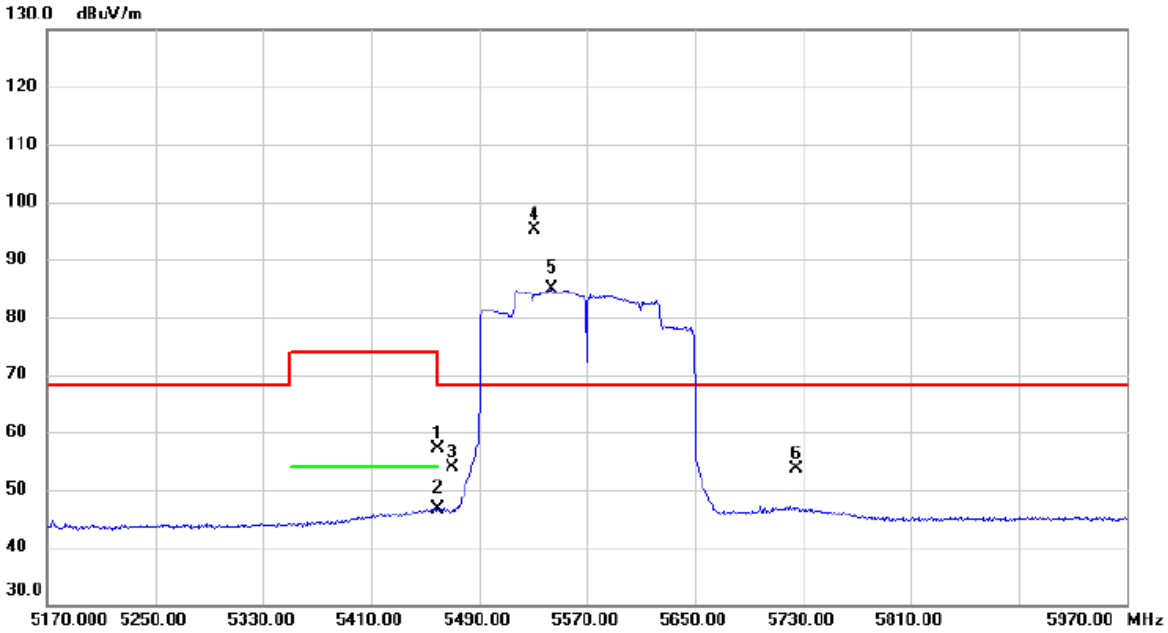

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5460.000	17.61	39.48	57.09	74.00	-16.91	peak	
2		5460.000	7.10	39.48	46.58	54.00	-7.42	AVG	
3		5470.000	14.45	39.48	53.93	68.20	-14.27	peak	
4	*	5530.800	55.73	39.50	95.23	68.20	27.03	peak	主波訊號不予判定
5	X	5544.400	45.31	39.51	84.82	68.20	16.62	AVG	主波訊號不予判定
6		5725.000	13.65	39.91	53.56	68.20	-14.64	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE160) / 5570 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

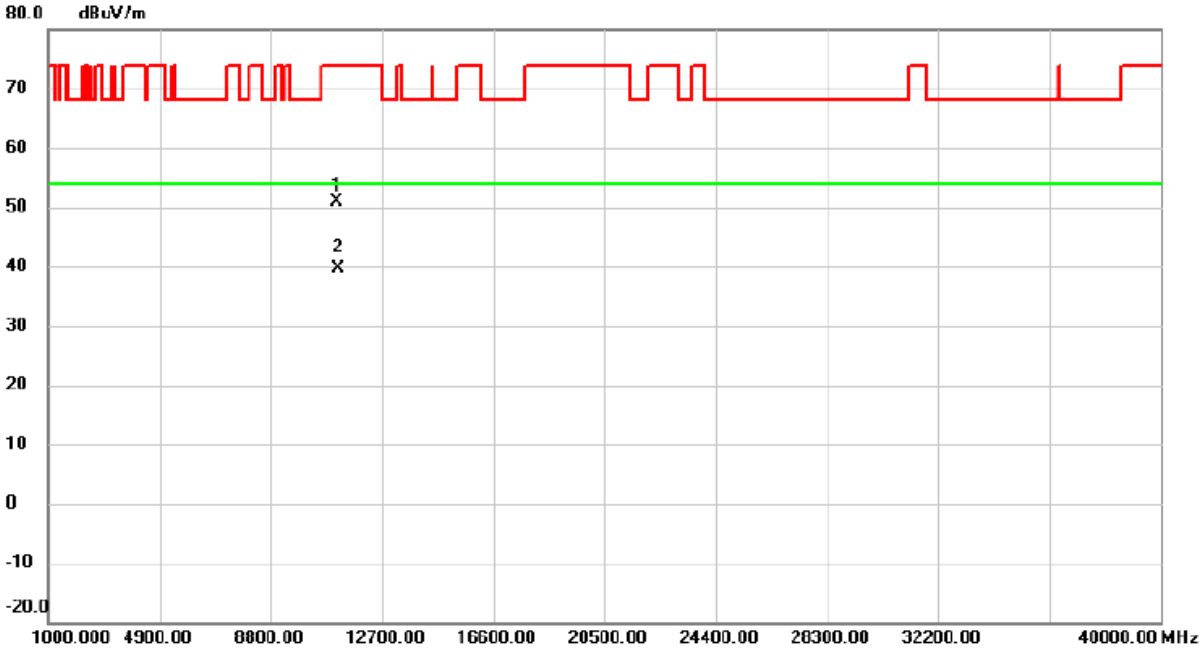

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11137.56	47.73	3.07	50.80	74.00	-23.20	peak	
2	*	11141.39	36.67	3.06	39.73	54.00	-14.27	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE160) / 5570 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

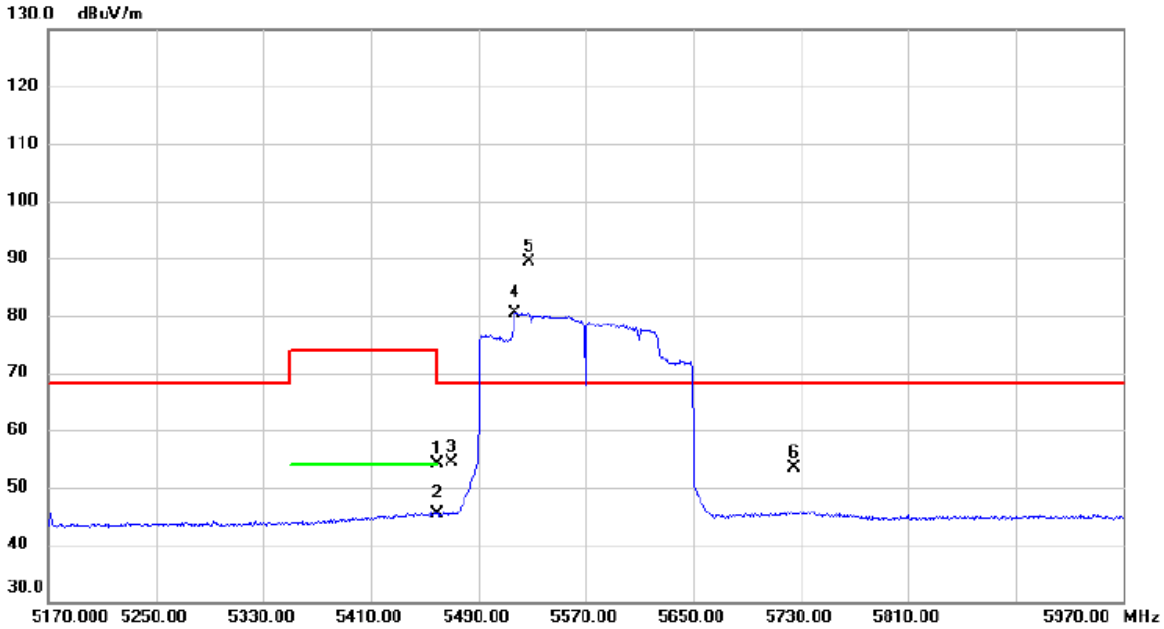

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5460.000	14.56	39.48	54.04	74.00	-19.96	peak	
2		5460.000	5.99	39.48	45.47	54.00	-8.53	AVG	
3		5470.000	14.87	39.48	54.35	68.20	-13.85	peak	
4	X	5517.200	40.93	39.48	80.41	68.20	12.21	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5527.600	49.98	39.49	89.47	68.20	21.27	peak	主波訊號不予判定
6		5725.000	13.49	39.91	53.40	68.20	-14.80	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE160) / 5570 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

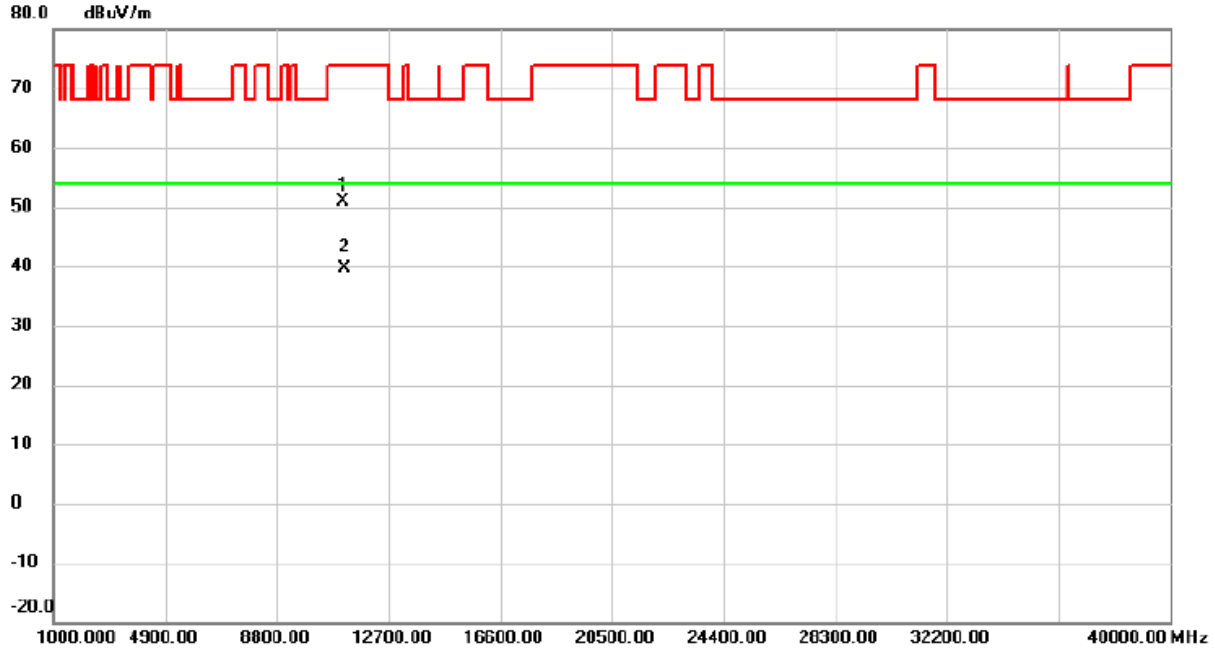

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11138.36	47.84	3.07	50.91	74.00	-23.09	peak	
2	*	11141.29	36.64	3.06	39.70	54.00	-14.30	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

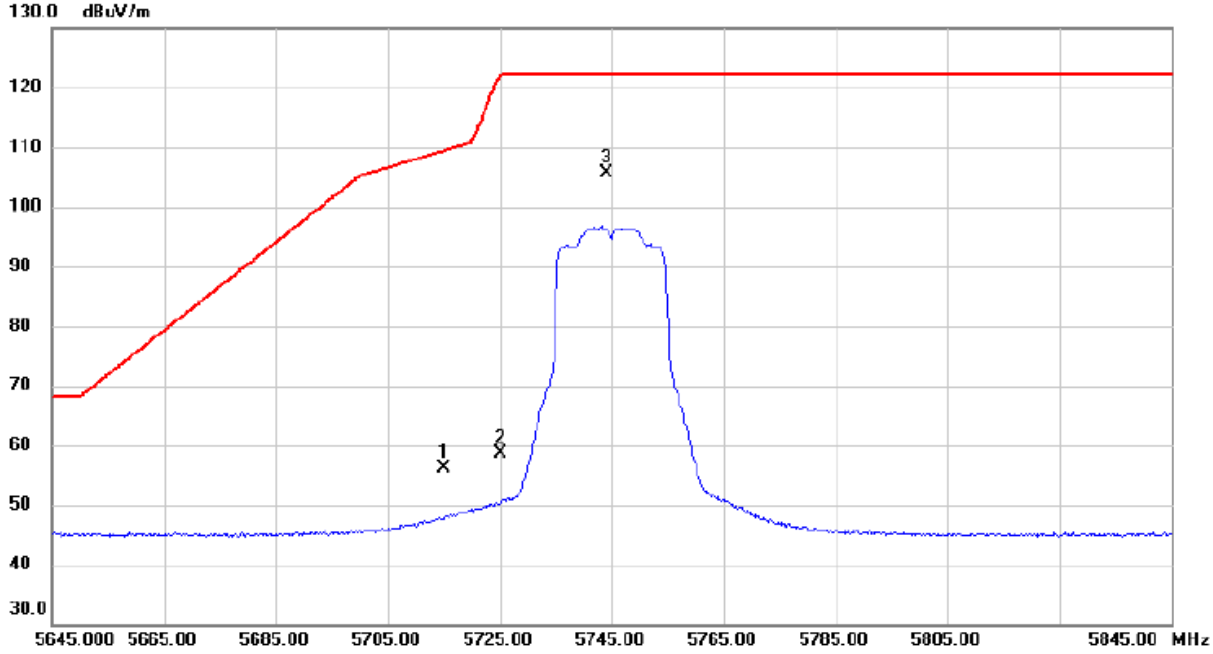

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	16.28	39.88	56.16	109.40	-53.24	peak	
2		5725.000	18.73	39.91	58.64	122.20	-63.56	peak	
3	*	5744.200	65.73	39.97	105.70	122.20	-16.50	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

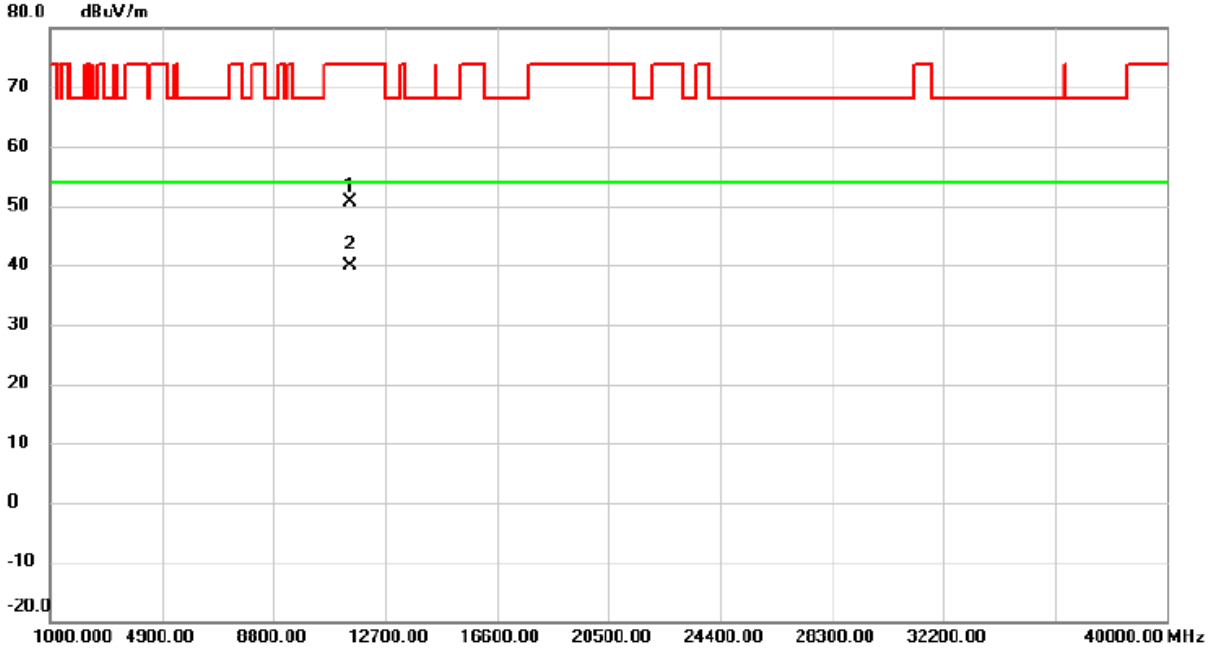

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11485.26	48.78	1.77	50.55	74.00	-23.45	peak	
2	*	11496.54	38.27	1.72	39.99	54.00	-14.01	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

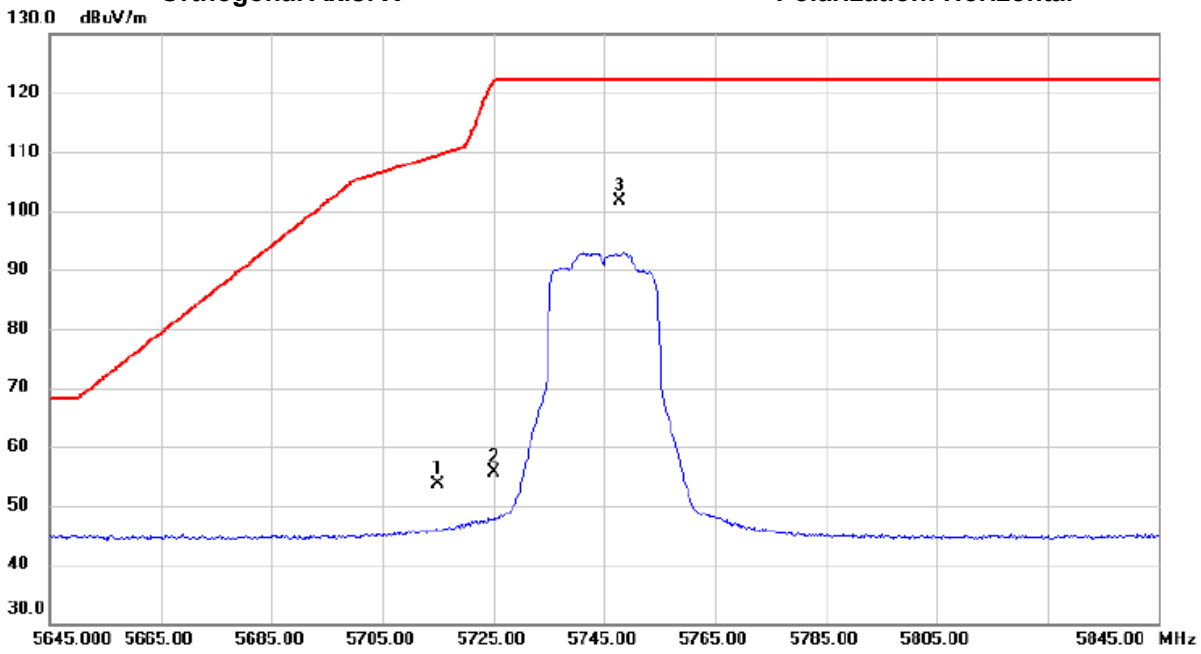

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	13.73	39.88	53.61	109.40	-55.79	peak	
2		5725.000	15.80	39.91	55.71	122.20	-66.49	peak	
3	*	5747.800	61.55	39.98	101.53	122.20	-20.67	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

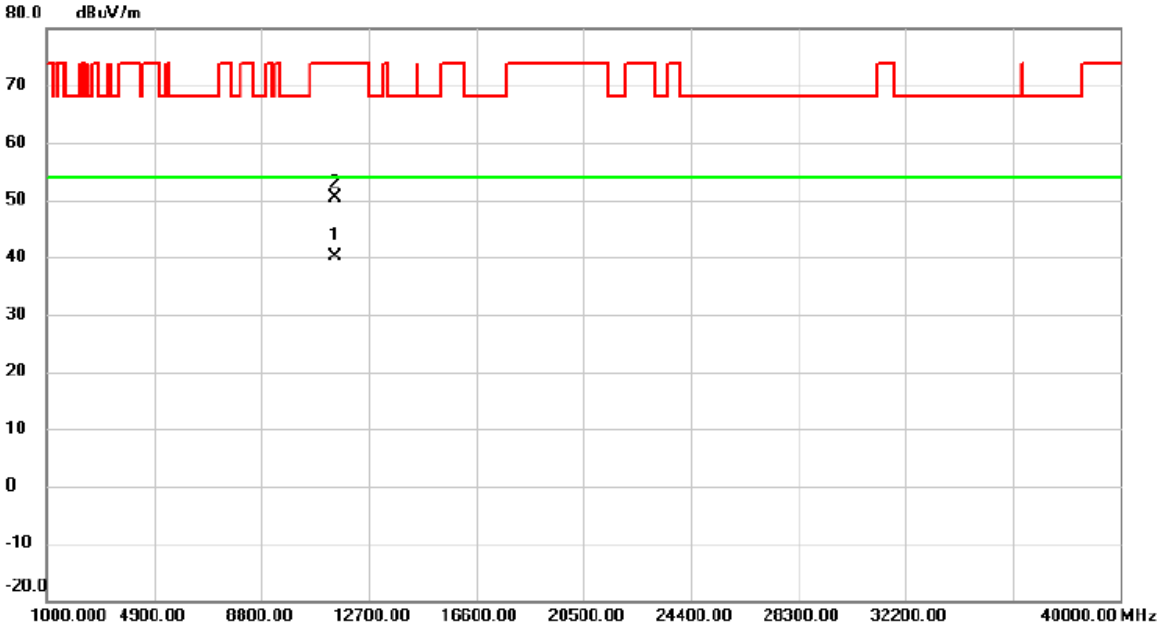

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11487.14	38.35	1.77	40.12	54.00	-13.88	AVG	
2		11491.54	48.61	1.74	50.35	74.00	-23.65	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5785 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

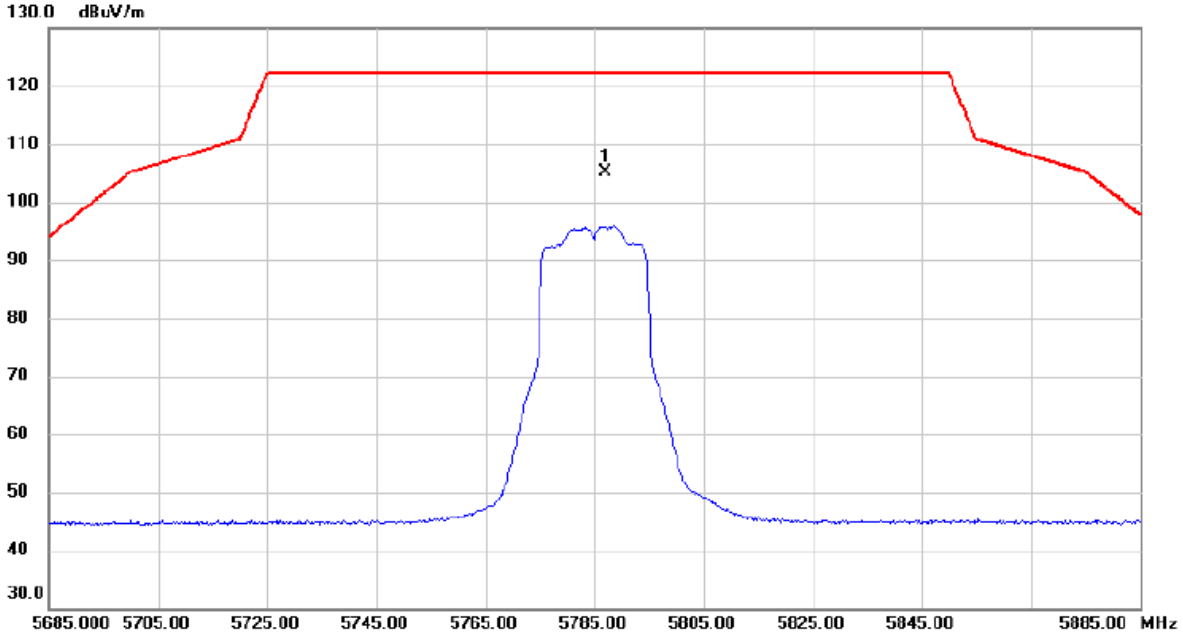

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5787.000	64.95	40.09	105.04	122.20	-17.16	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5785 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

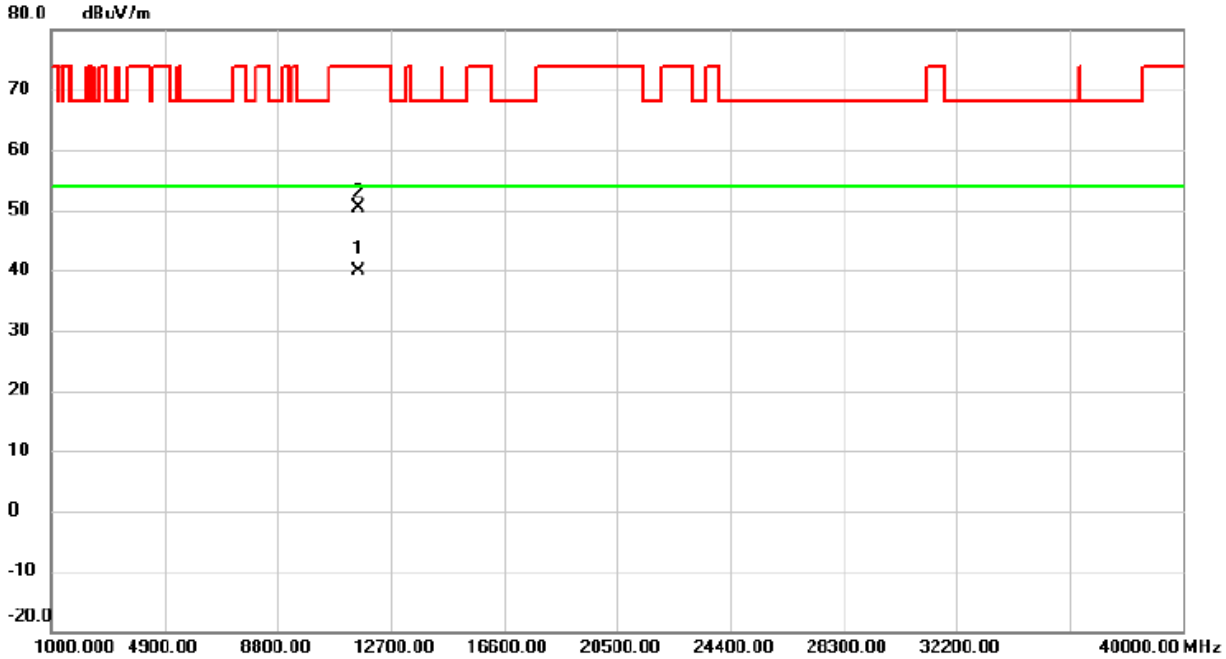

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11561.10	38.12	1.74	39.86	54.00	-14.14	AVG	
2		11579.88	48.55	1.74	50.29	74.00	-23.71	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5785 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

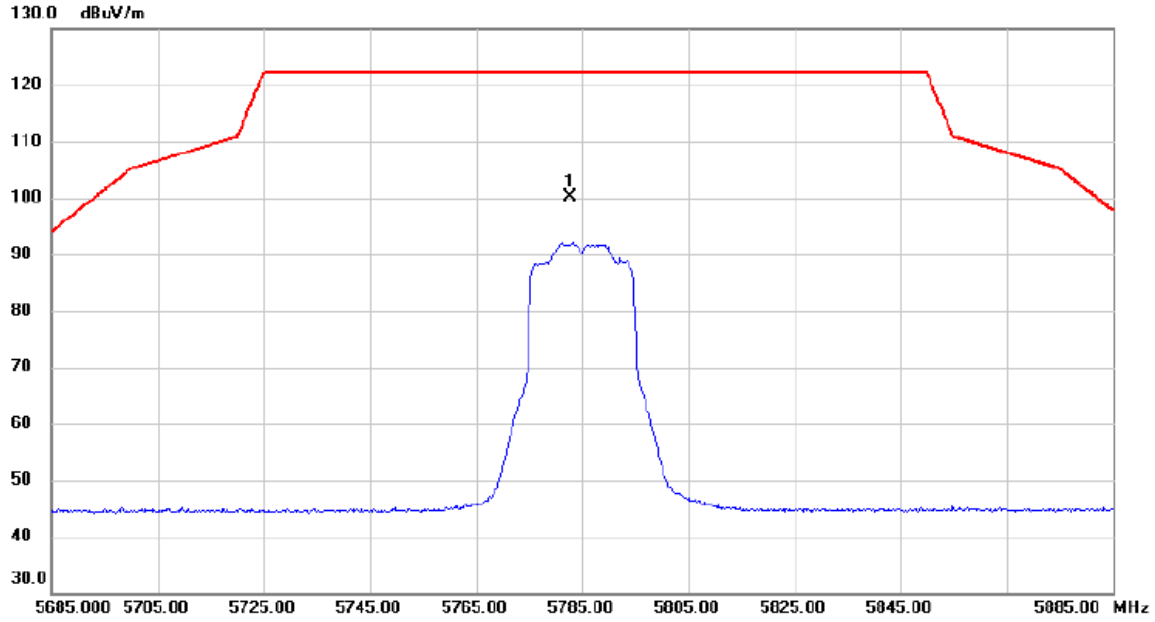

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5782.600	59.96	40.08	100.04	122.20	-22.16	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5785 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

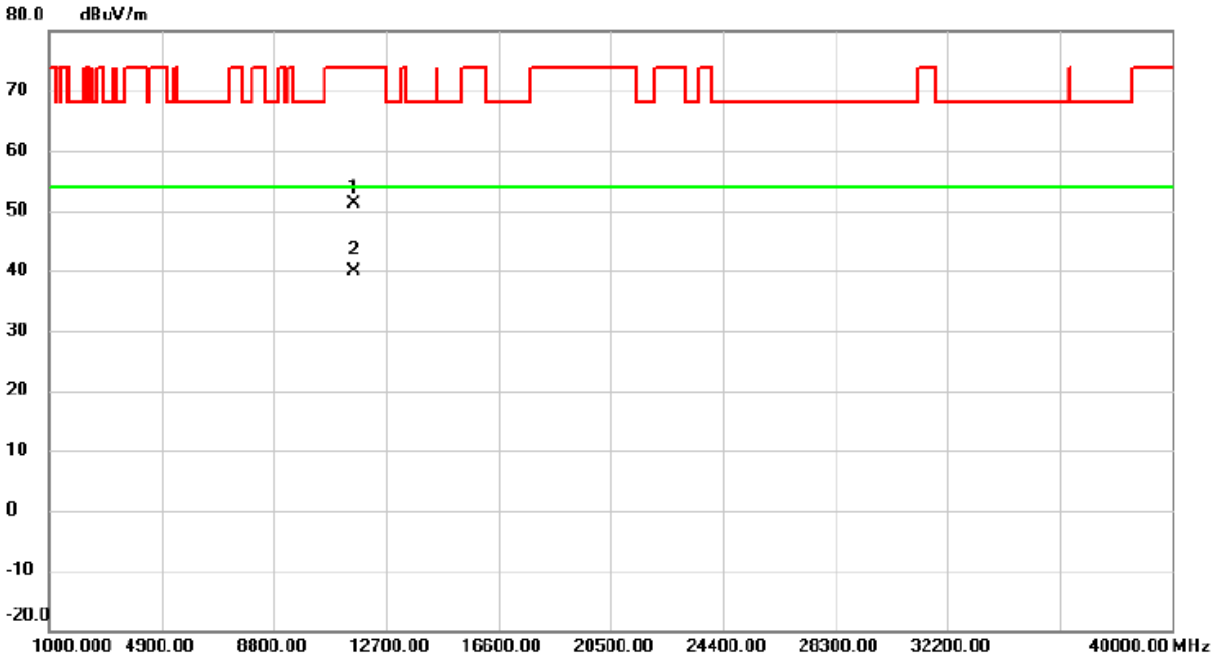

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11565.96	49.42	1.73	51.15	74.00	-22.85	peak	
2	*	11567.38	38.12	1.73	39.85	54.00	-14.15	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

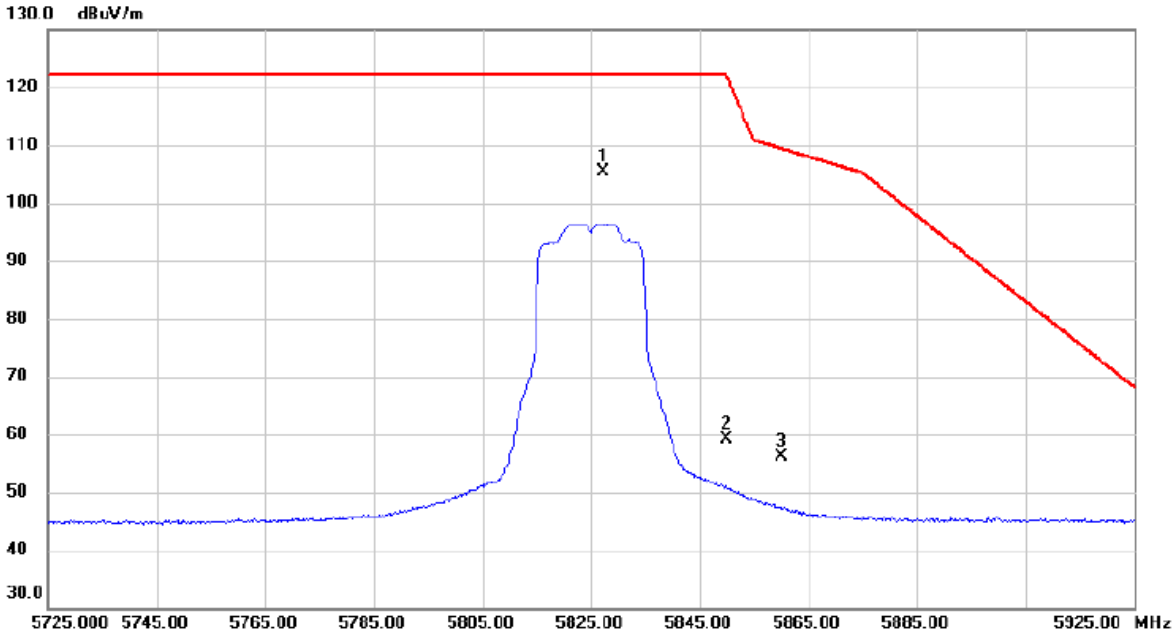

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5827.400	65.26	40.19	105.45	122.20	-16.75	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	18.93	40.25	59.18	122.20	-63.02	peak	
3		5860.000	15.83	40.27	56.10	109.40	-53.30	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

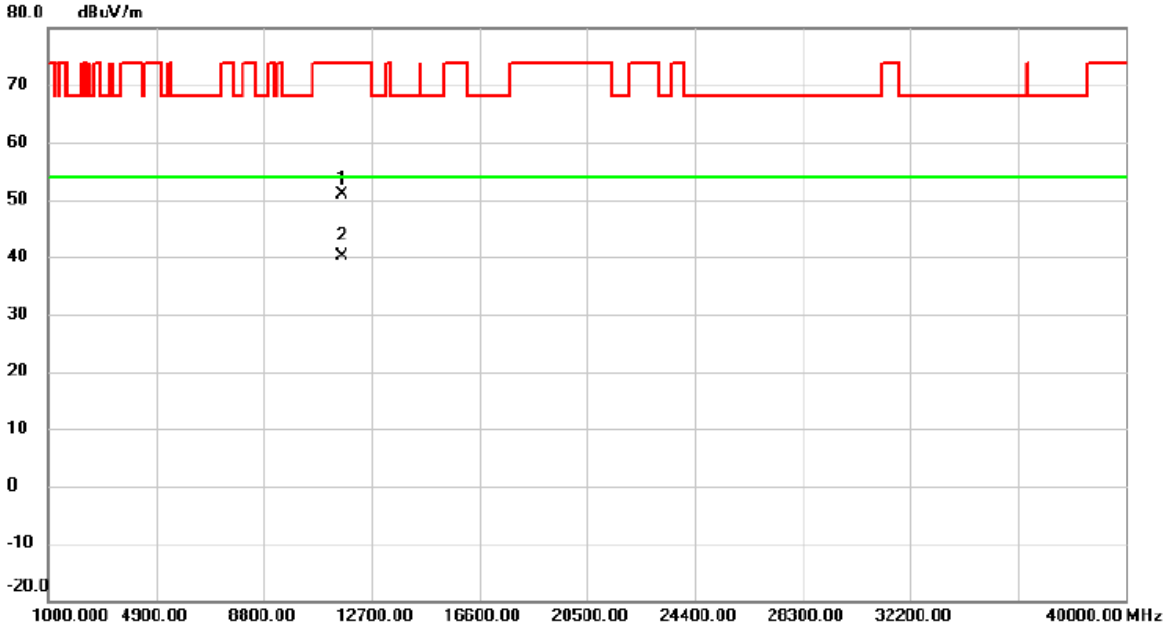

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11643.36	49.14	1.67	50.81	74.00	-23.19	peak	
2	*	11652.88	38.46	1.65	40.11	54.00	-13.89	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

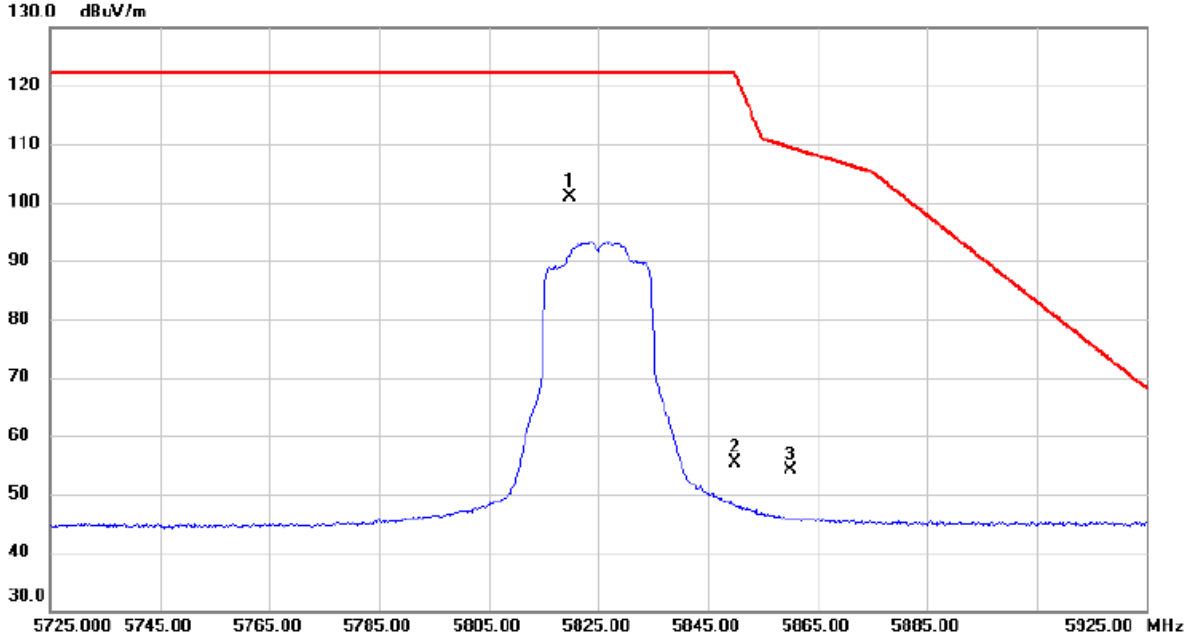

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5819.800	60.77	40.18	100.95	122.20	-21.25	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	15.17	40.25	55.42	122.20	-66.78	peak	
3		5860.000	13.88	40.27	54.15	109.40	-55.25	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

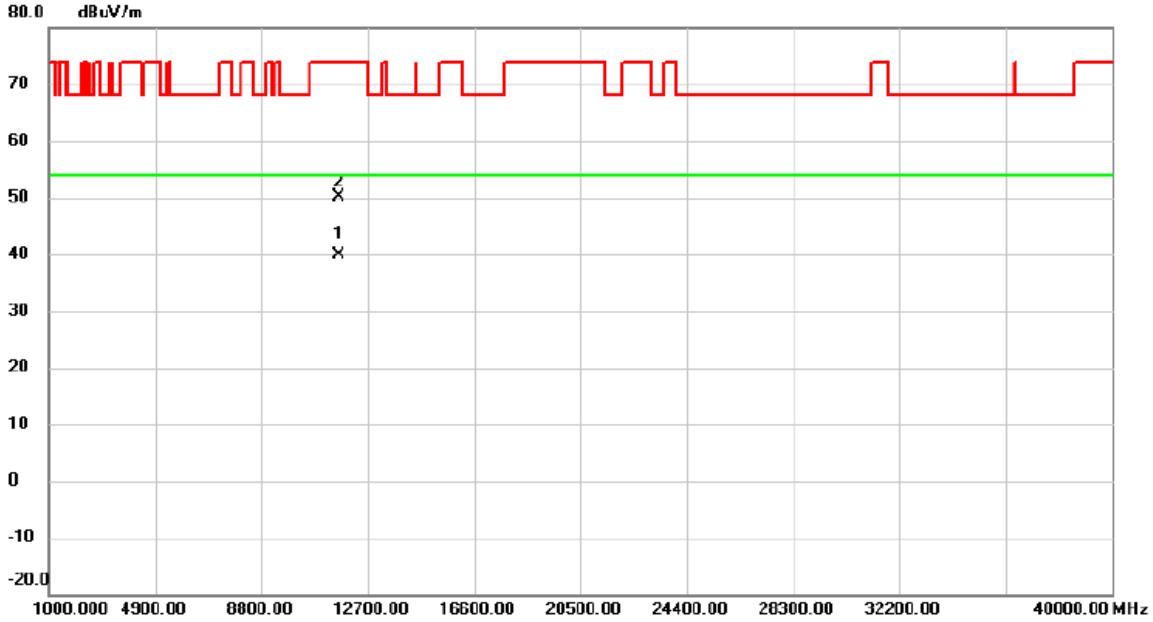

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11653.82	38.34	1.64	39.98	54.00	-14.02	AVG	
2		11658.38	48.48	1.64	50.12	74.00	-23.88	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5755 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

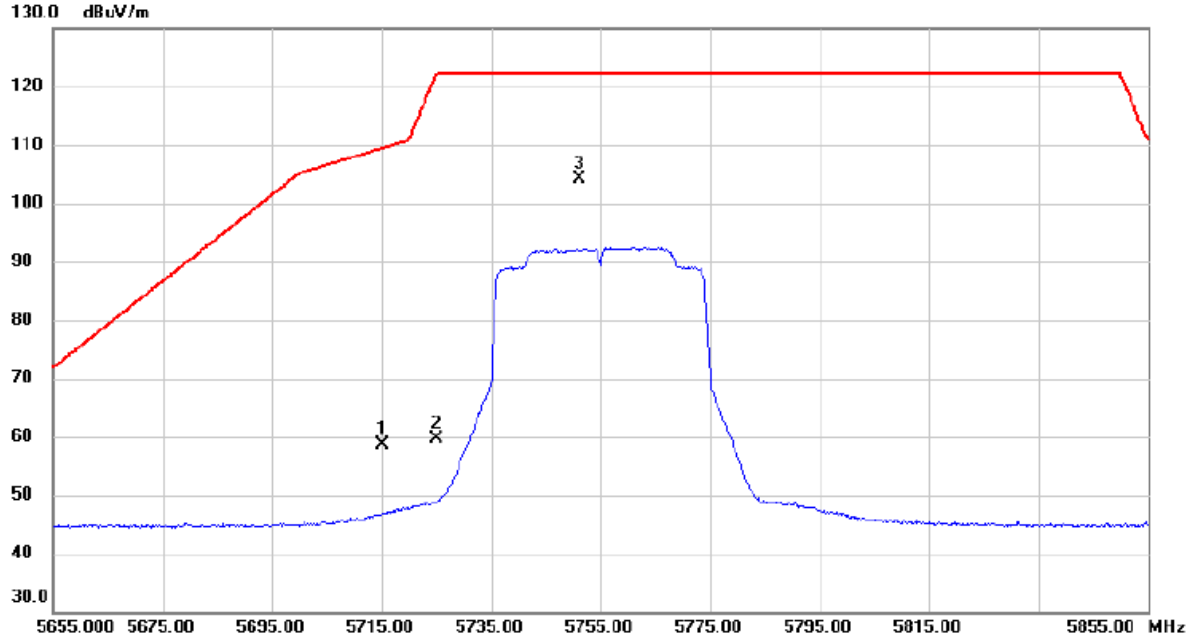

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	18.72	39.88	58.60	109.40	-50.80	peak	
2		5725.000	19.76	39.91	59.67	122.20	-62.53	peak	
3	*	5751.000	64.07	39.99	104.06	122.20	-18.14	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5755 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

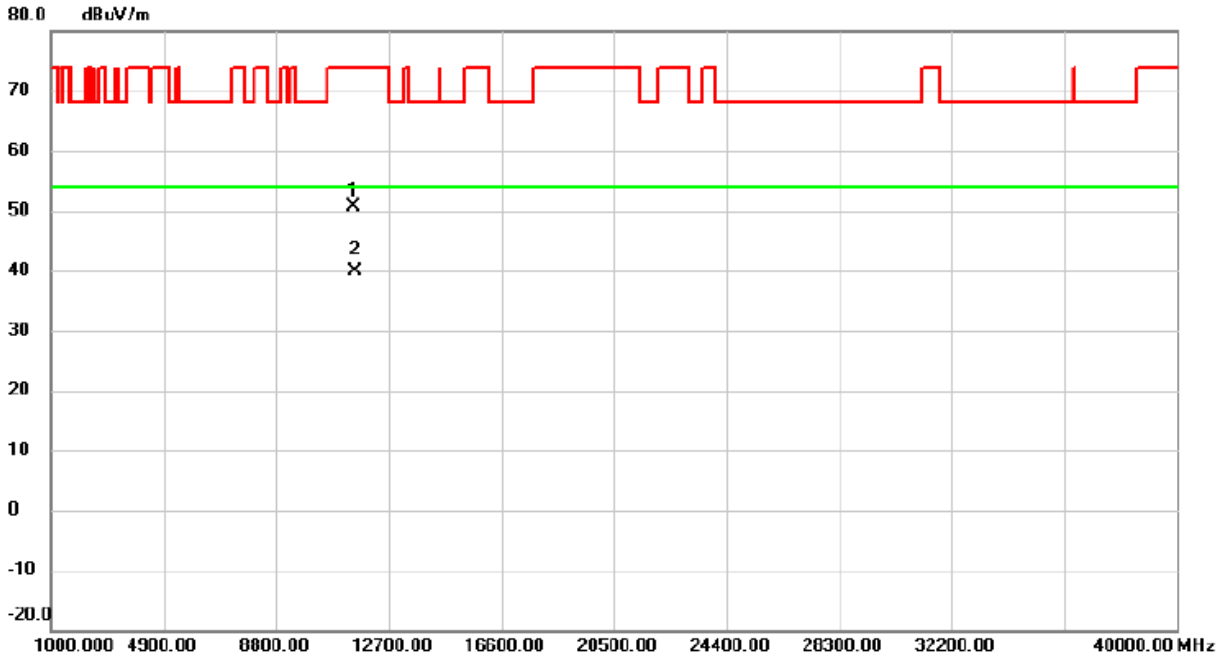

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11500.74	48.84	1.70	50.54	74.00	-23.46	peak	
2	*	11515.72	38.25	1.71	39.96	54.00	-14.04	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5755 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

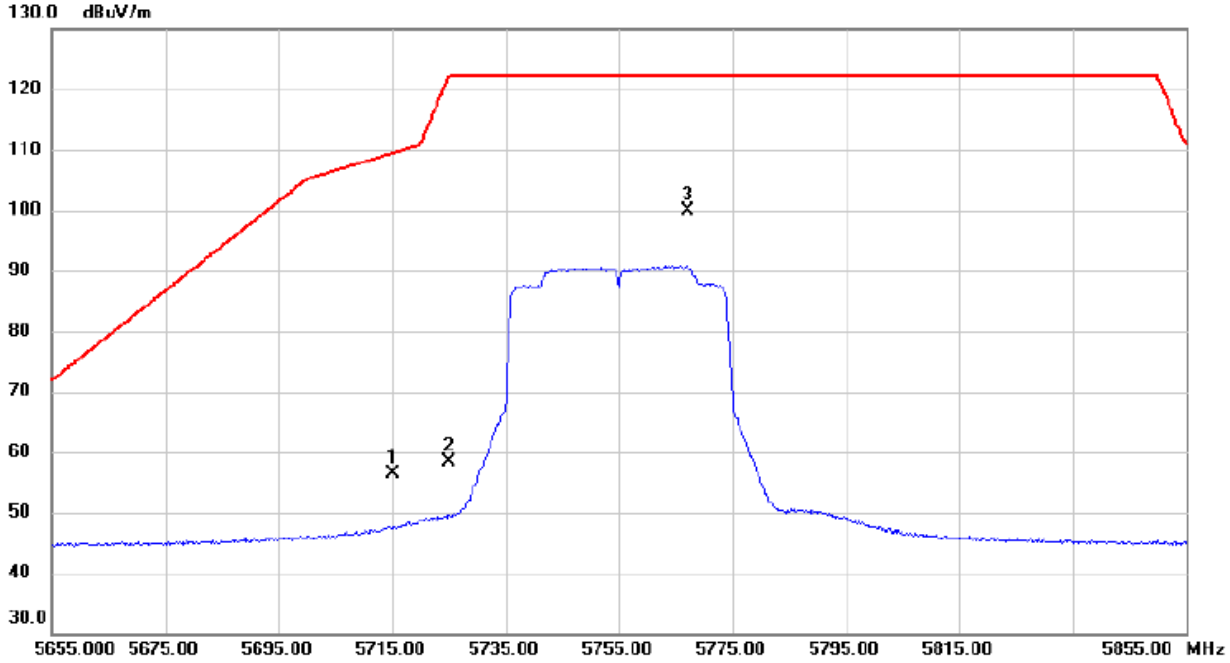

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	16.48	39.88	56.36	109.40	-53.04	peak	
2		5725.000	18.43	39.91	58.34	122.20	-63.86	peak	
3	*	5767.000	59.95	40.03	99.98	122.20	-22.22	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5755 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

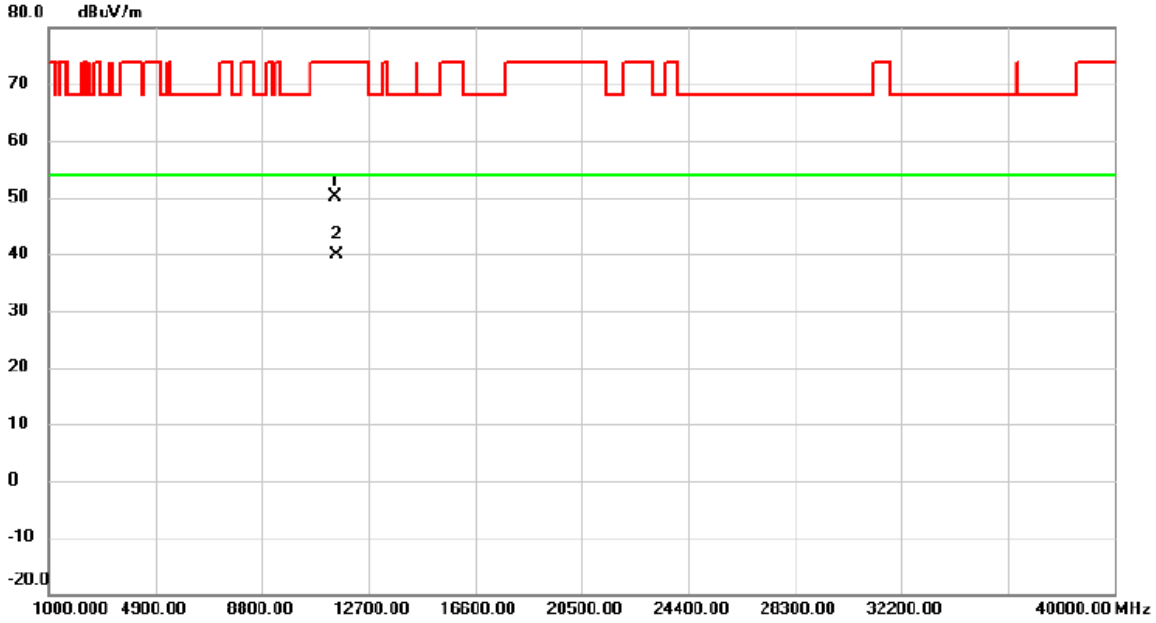

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11503.24	48.43	1.70	50.13	74.00	-23.87	peak	
2	*	11515.84	38.28	1.71	39.99	54.00	-14.01	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5795 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

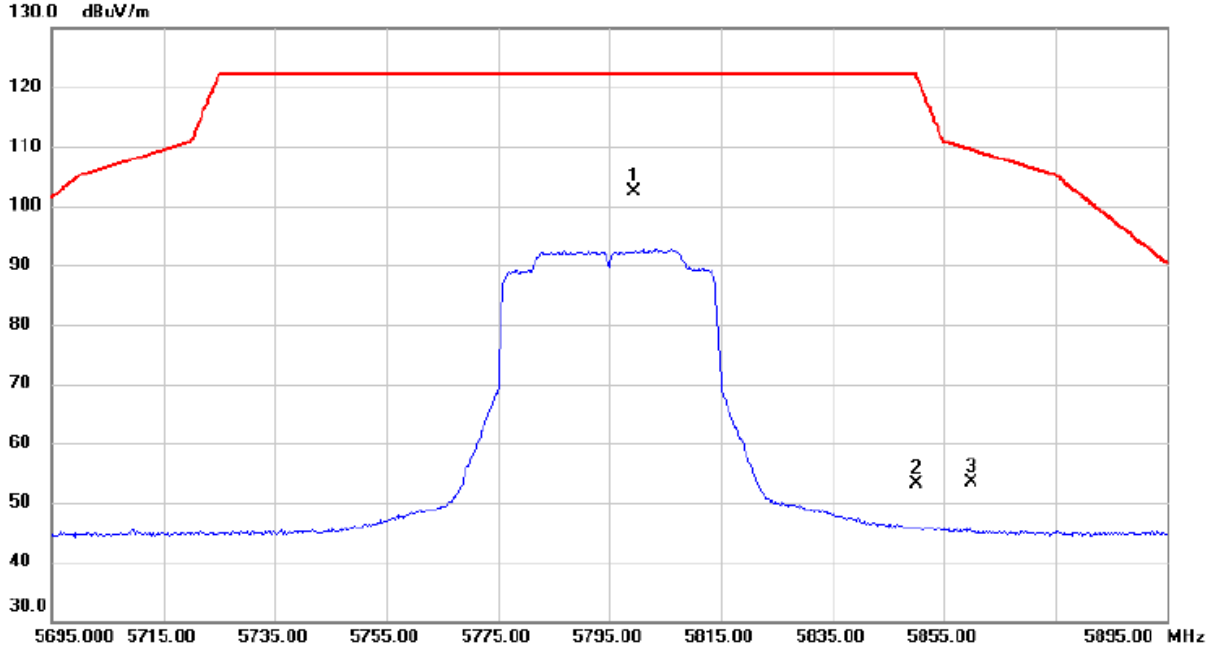

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5799.400	62.37	40.13	102.50	122.20	-19.70	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	12.84	40.25	53.09	122.20	-69.11	peak	
3		5860.000	13.04	40.27	53.31	109.40	-56.09	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5795 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

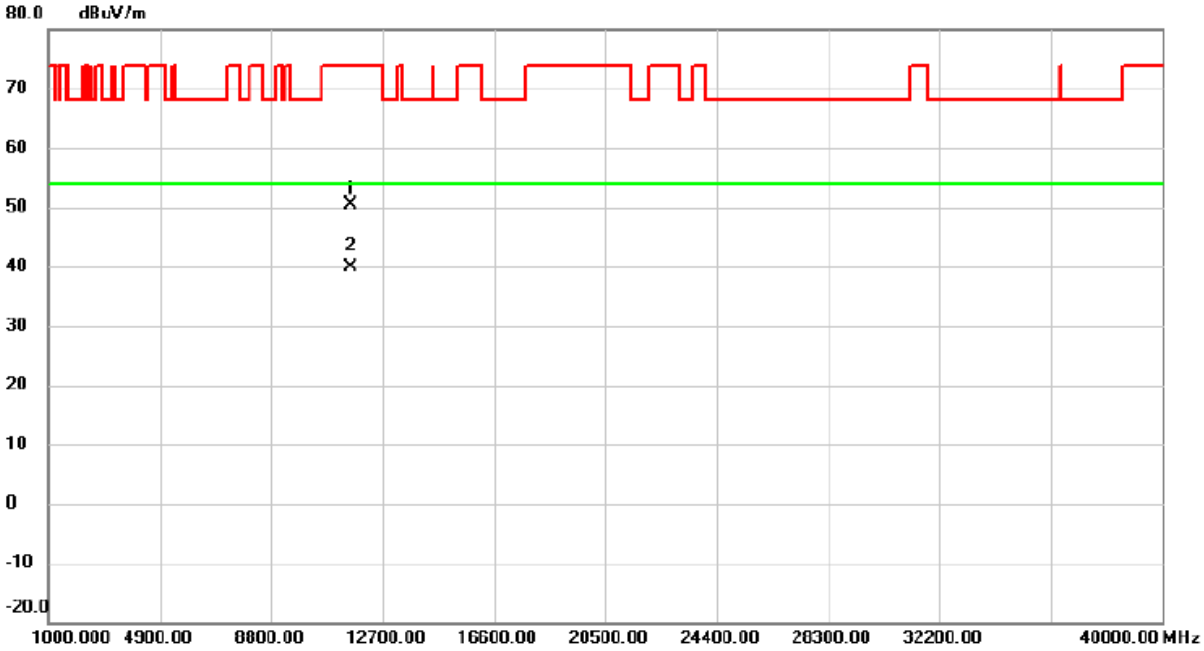

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11583.72	48.65	1.73	50.38	74.00	-23.62	peak	
2	*	11586.36	38.09	1.75	39.84	54.00	-14.16	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5795 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

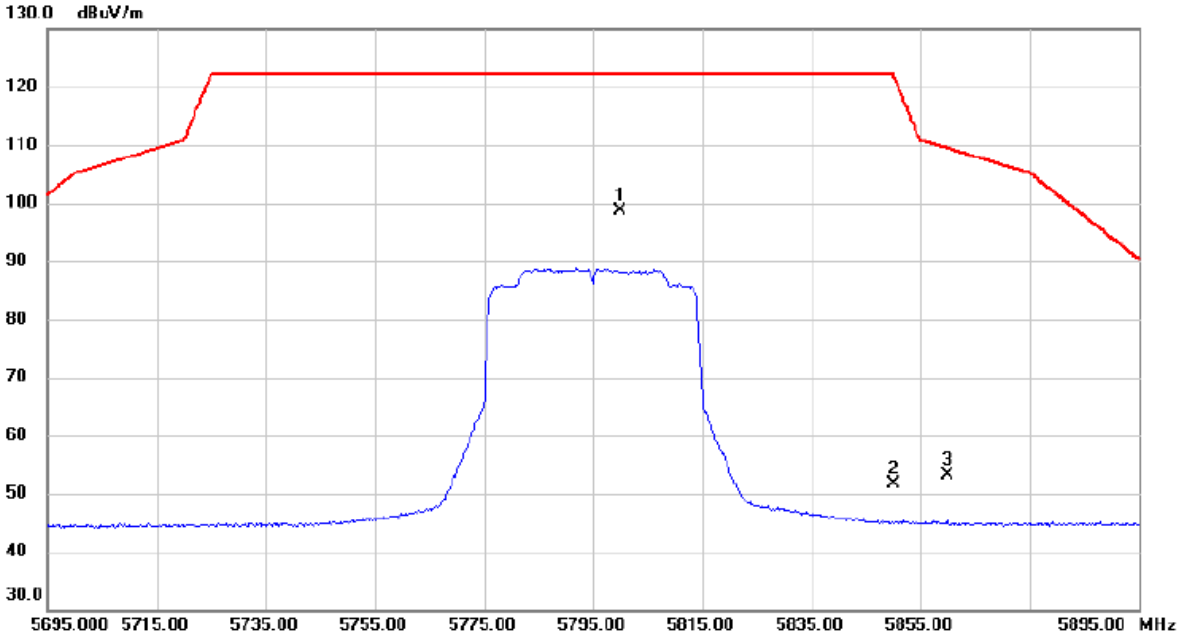

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5799.800	58.48	40.13	98.61	122.20	-23.59	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	11.50	40.25	51.75	122.20	-70.45	peak	
3		5860.000	12.78	40.27	53.05	109.40	-56.35	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) / 5795 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

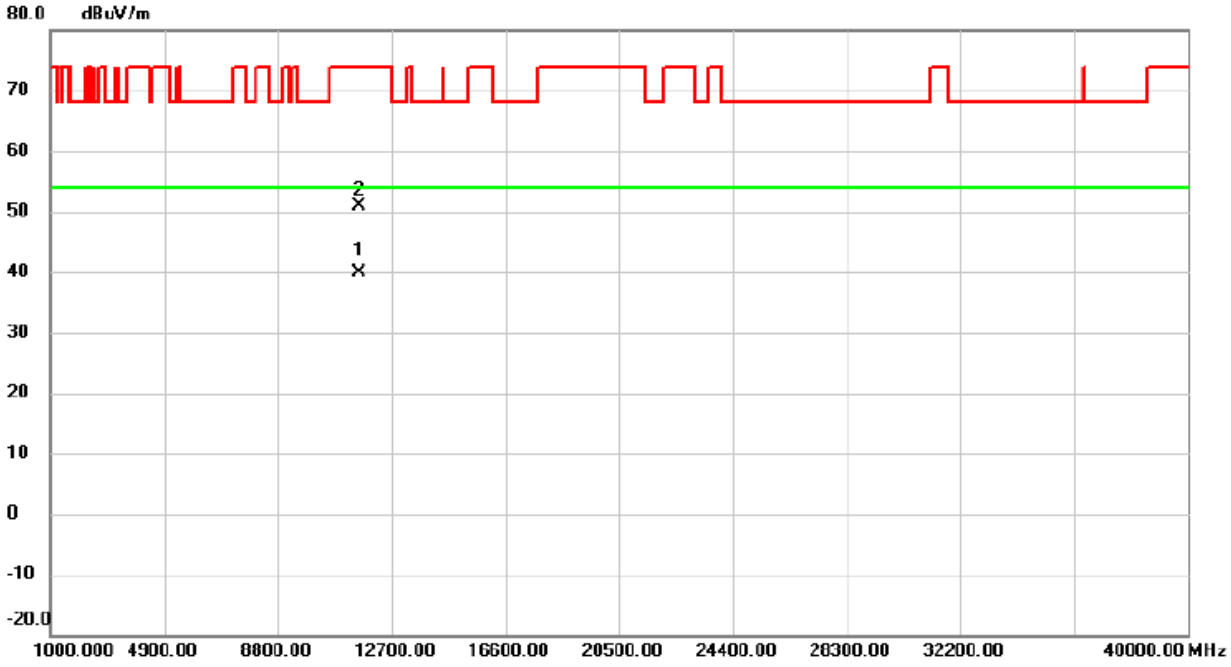

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11585.12	38.18	1.74	39.92	54.00	-14.08	AVG	
2		11599.26	49.02	1.75	50.77	74.00	-23.23	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5775 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

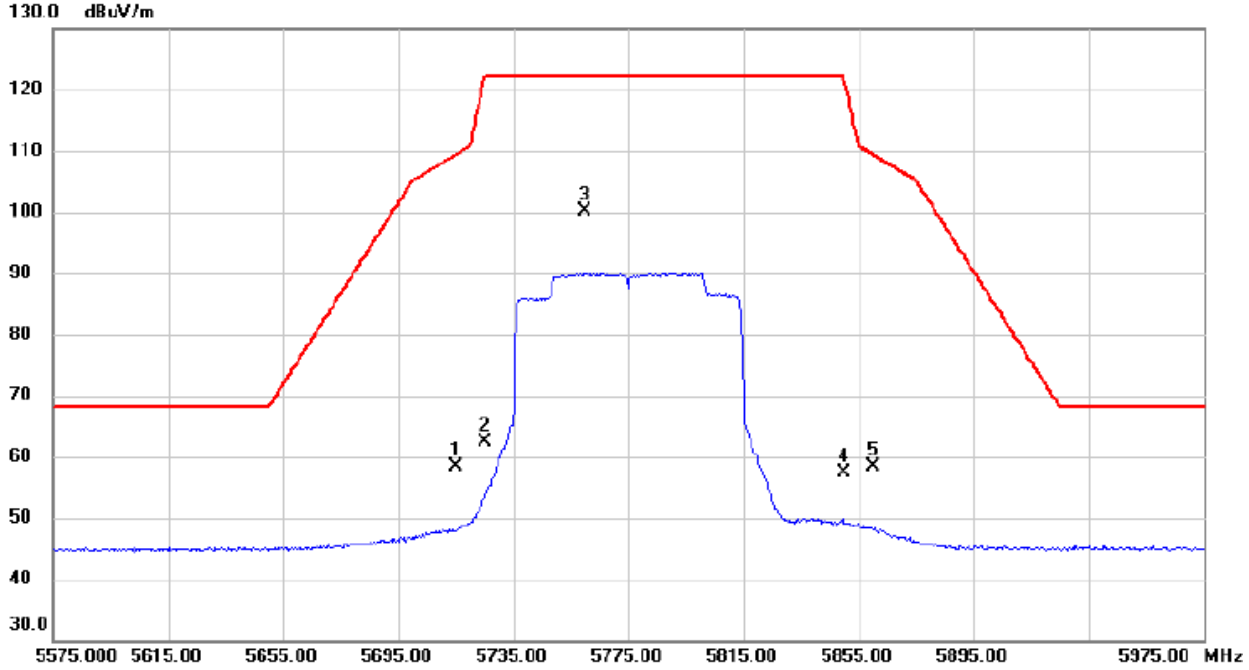

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	18.47	39.88	58.35	109.40	-51.05	peak	
2		5725.000	22.54	39.91	62.45	122.20	-59.75	peak	
3	*	5759.800	60.11	40.01	100.12	122.20	-22.08	peak	主波訊號不予判定
4		5850.000	17.20	40.25	57.45	122.20	-64.75	peak	
5		5860.000	18.19	40.27	58.46	109.40	-50.94	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5775 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

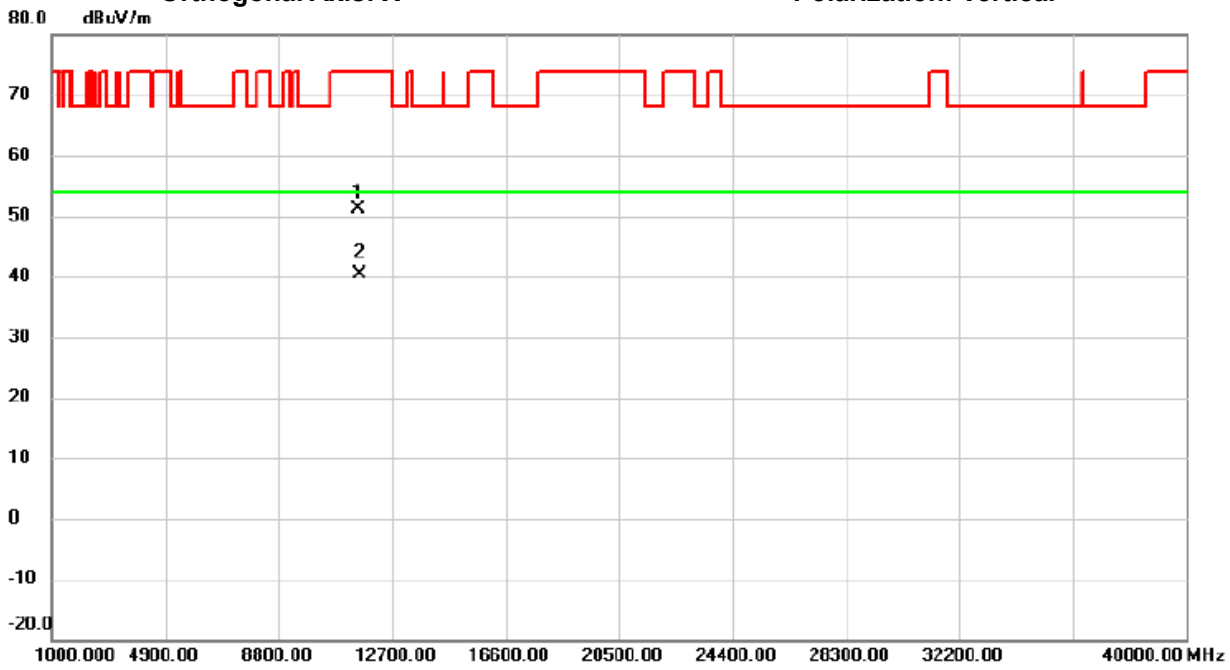

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11552.38	49.49	1.72	51.21	74.00	-22.79	peak	
2	*	11557.84	38.65	1.72	40.37	54.00	-13.63	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5775 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

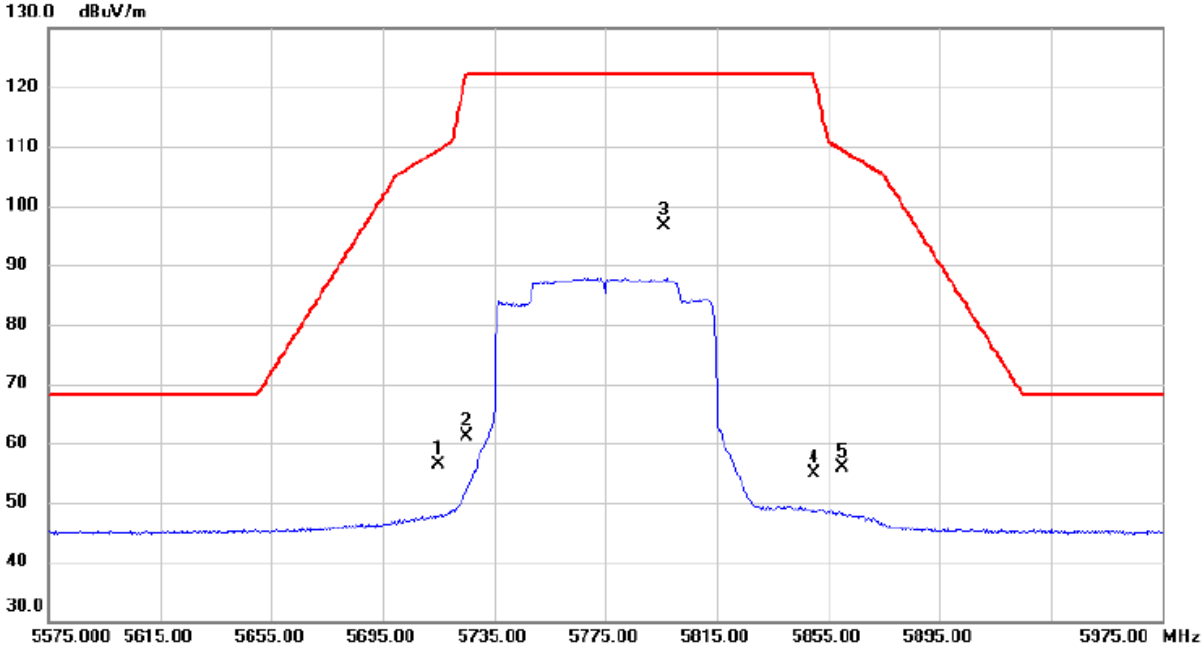

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	16.46	39.88	56.34	109.40	-53.06	peak	
2		5725.000	21.22	39.91	61.13	122.20	-61.07	peak	
3	*	5796.200	56.49	40.11	96.60	122.20	-25.60	peak	主波訊號不予判定
4		5850.000	14.53	40.25	54.78	122.20	-67.42	peak	
5		5860.000	15.61	40.27	55.88	109.40	-53.52	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5775 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

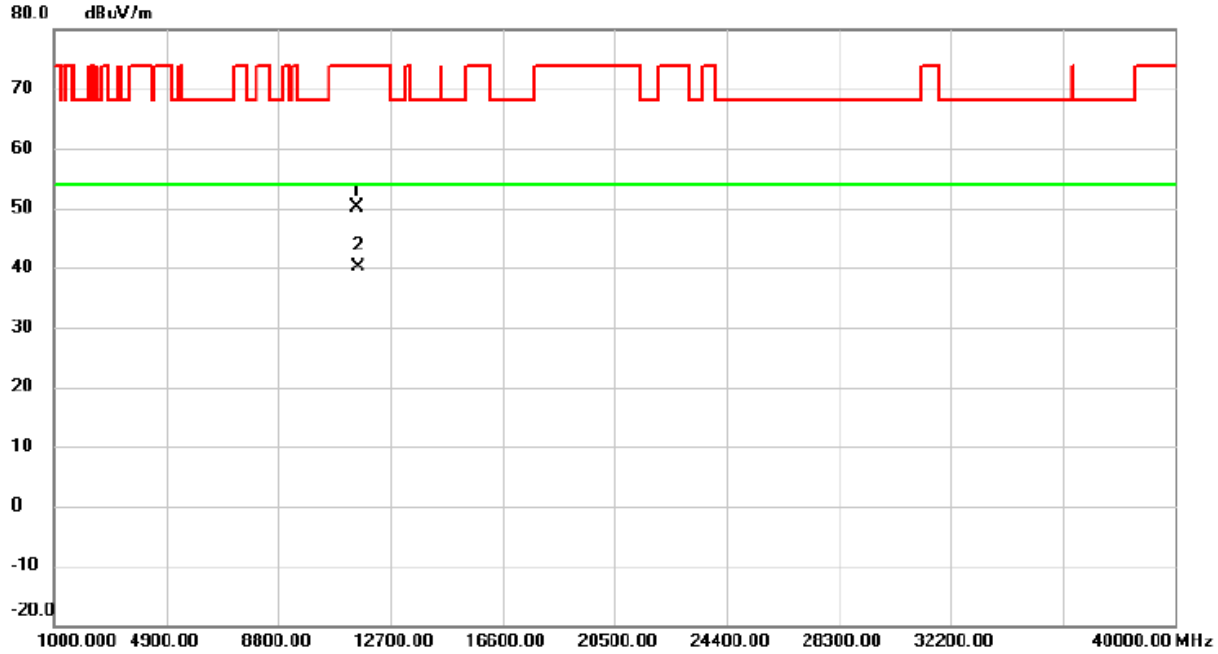

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11550.32	48.45	1.72	50.17	74.00	-23.83	peak	
2	*	11559.21	38.47	1.72	40.19	54.00	-13.81	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HE20) / 5700 MHz	測試模式:	接收
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03


Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

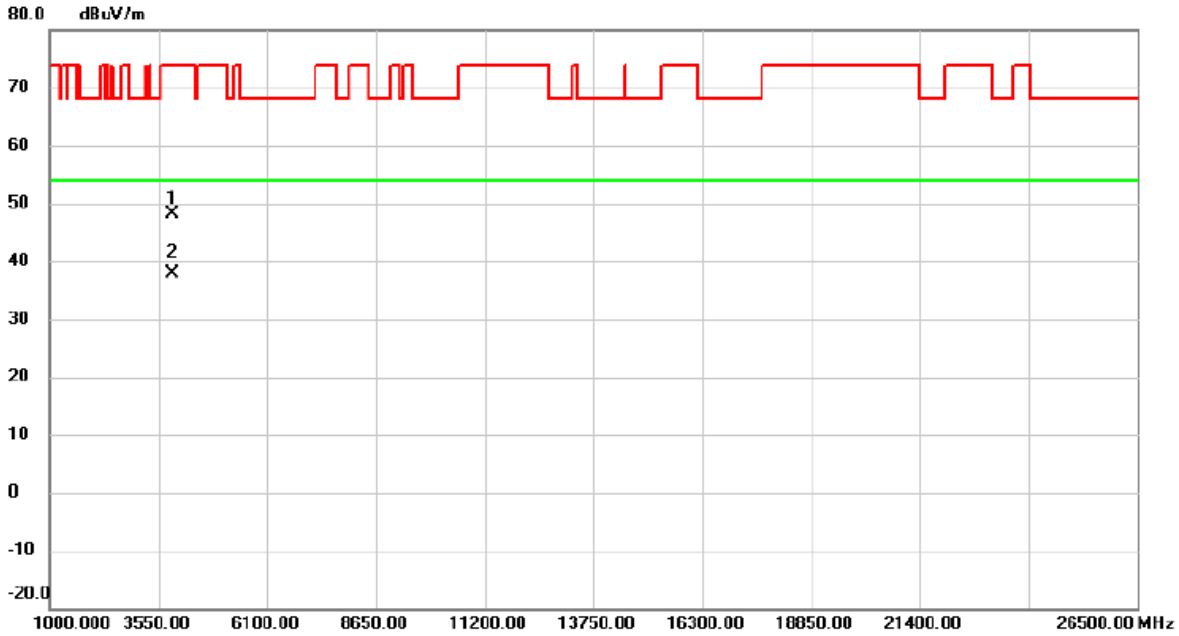

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		3882.500	59.50	-11.47	48.03	74.00	-25.97	peak	
2	*	3882.500	49.25	-11.47	37.78	54.00	-16.22	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HE20) / 5700 MHz	測試模式:	接收
解析頻寬:	1000 kHz/1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz/10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/06/03

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

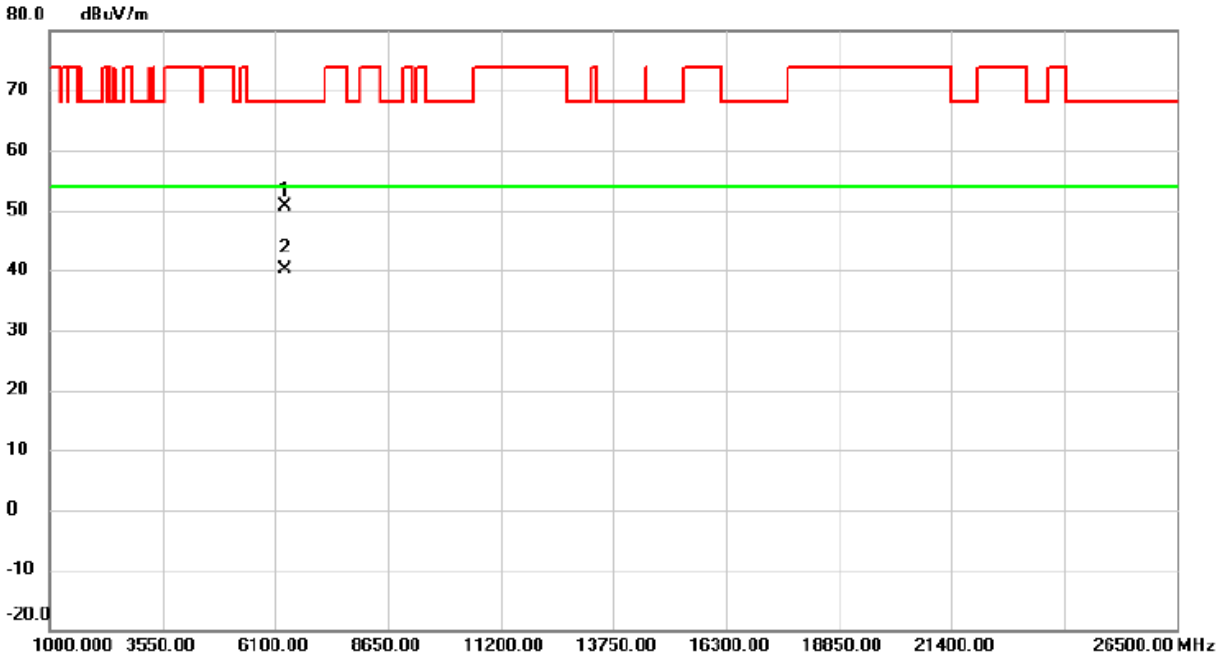

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		6329.300	58.08	-7.41	50.67	68.20	-17.53	peak	
2	*	6329.500	47.48	-7.41	40.07	54.00	-13.93	AVG	