


## Channel 46: (Chain A)

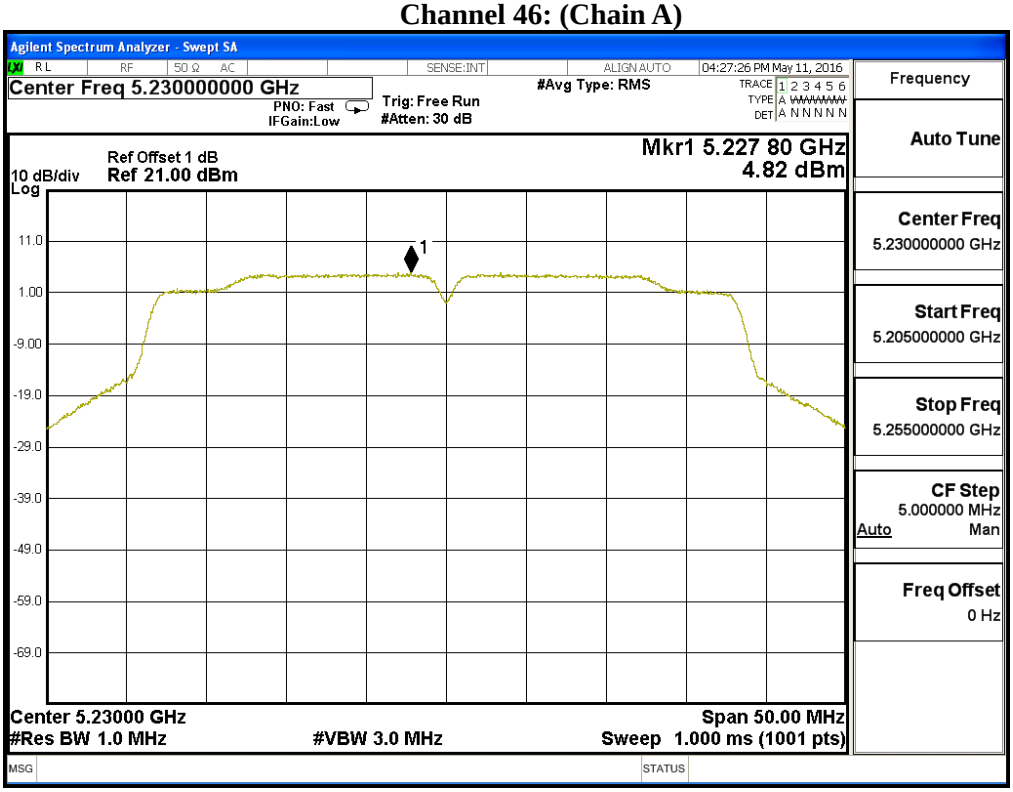



## Channel 46: (Chain B)

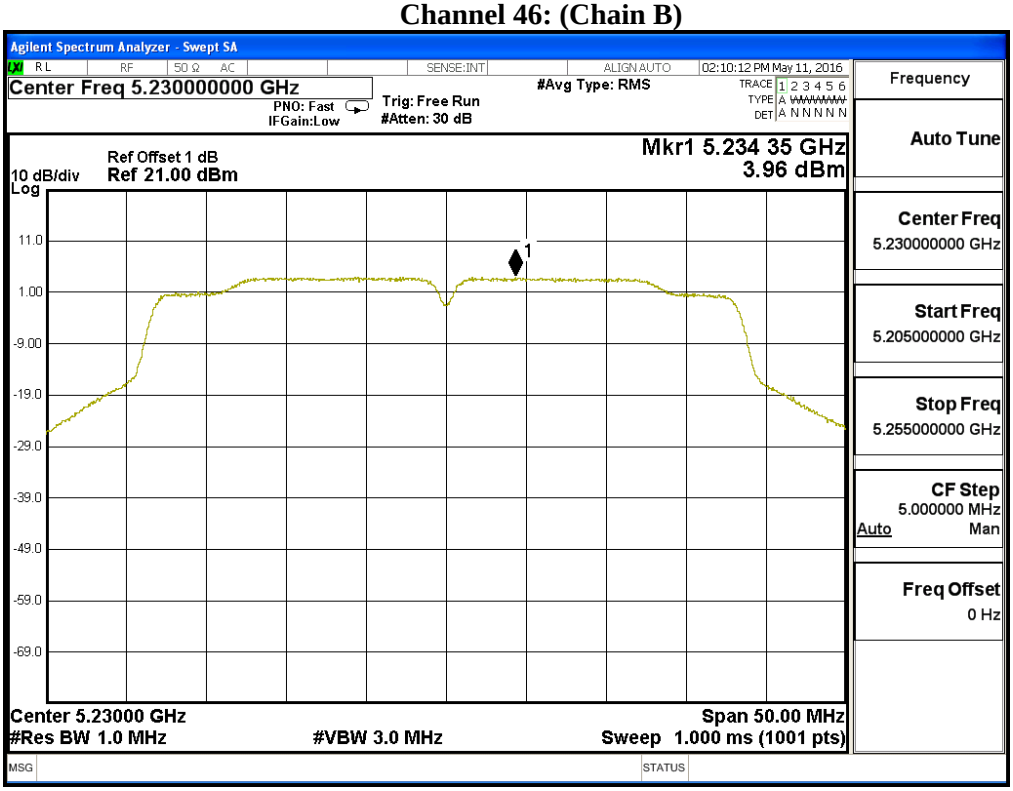


## Channel 54: Chain A

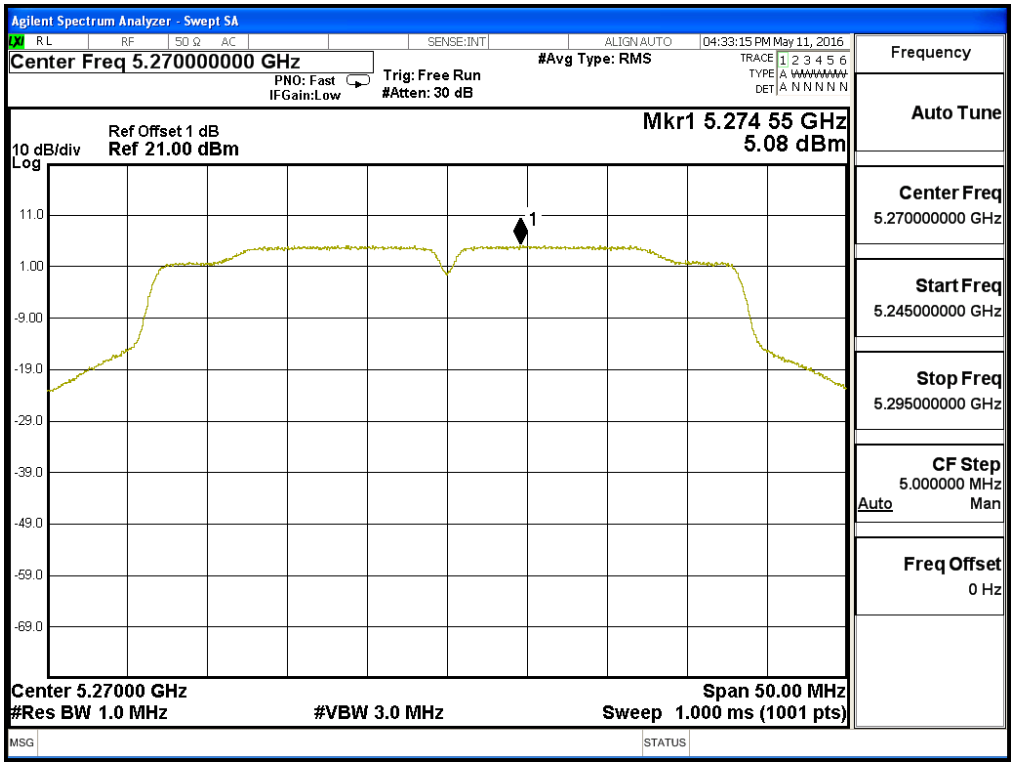



## Channel 54: Chain B

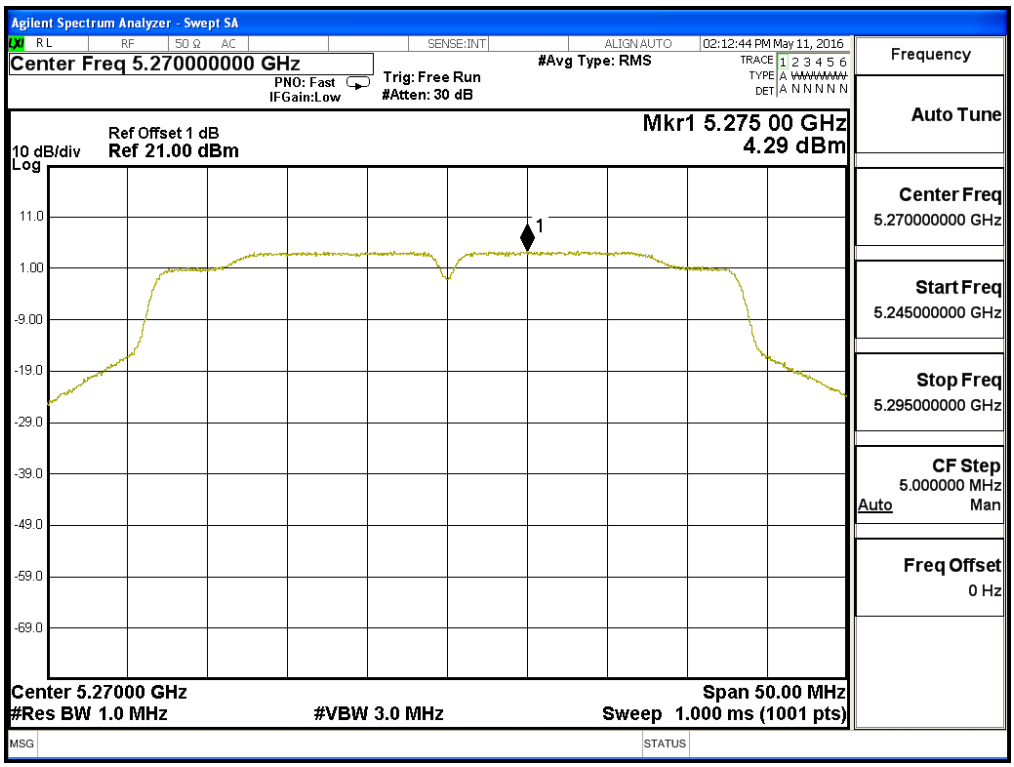


## Channel 62: Chain A

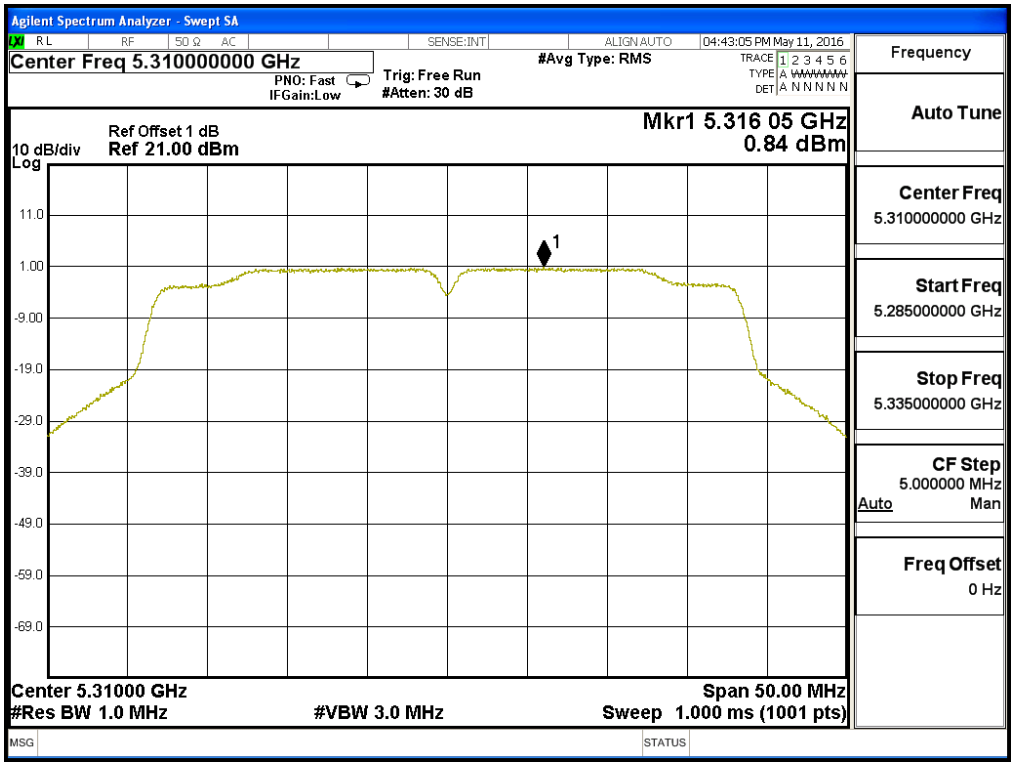



## Channel 62: Chain B

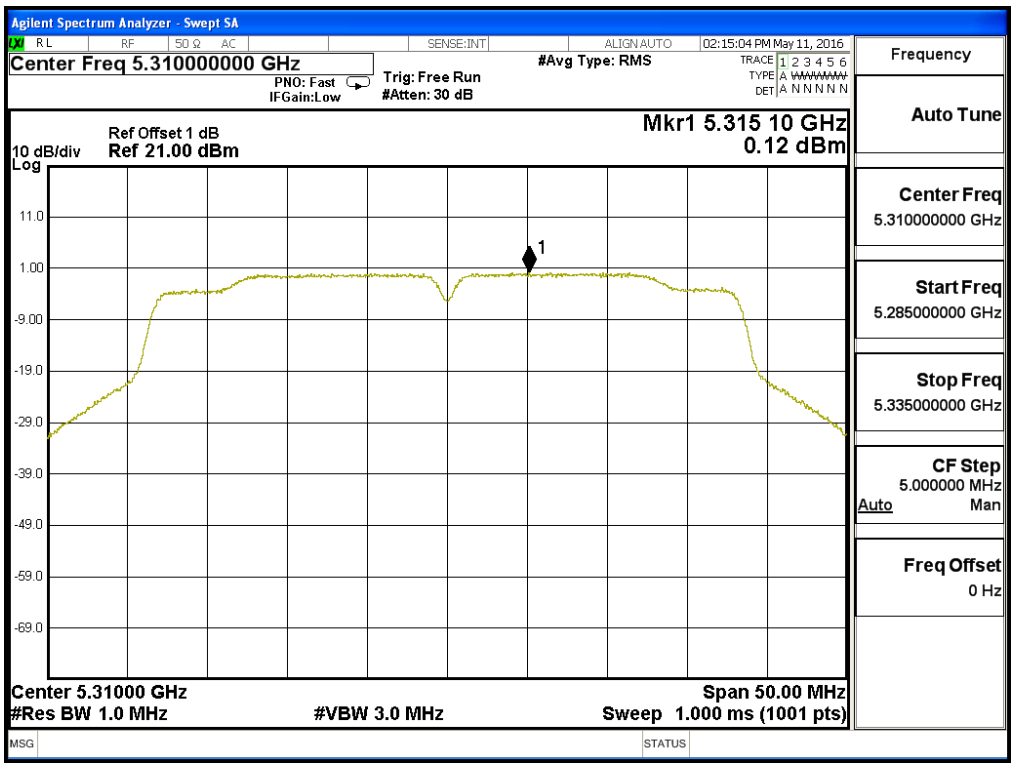


## Channel 102: Chain A

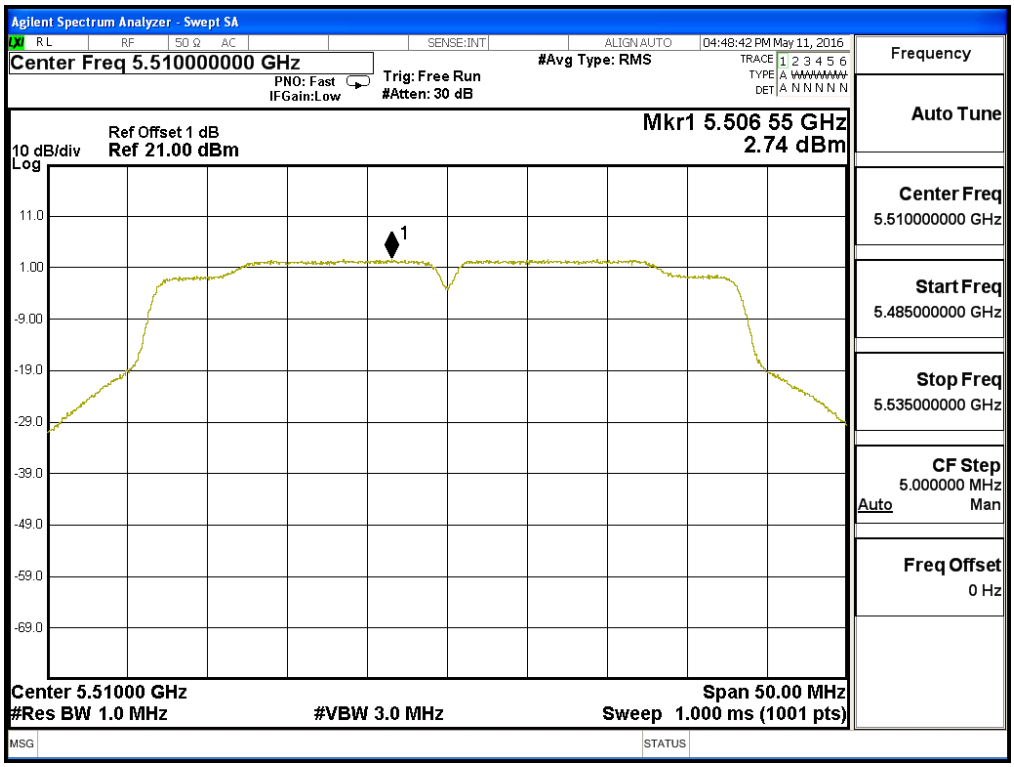



## Channel 102: Chain B

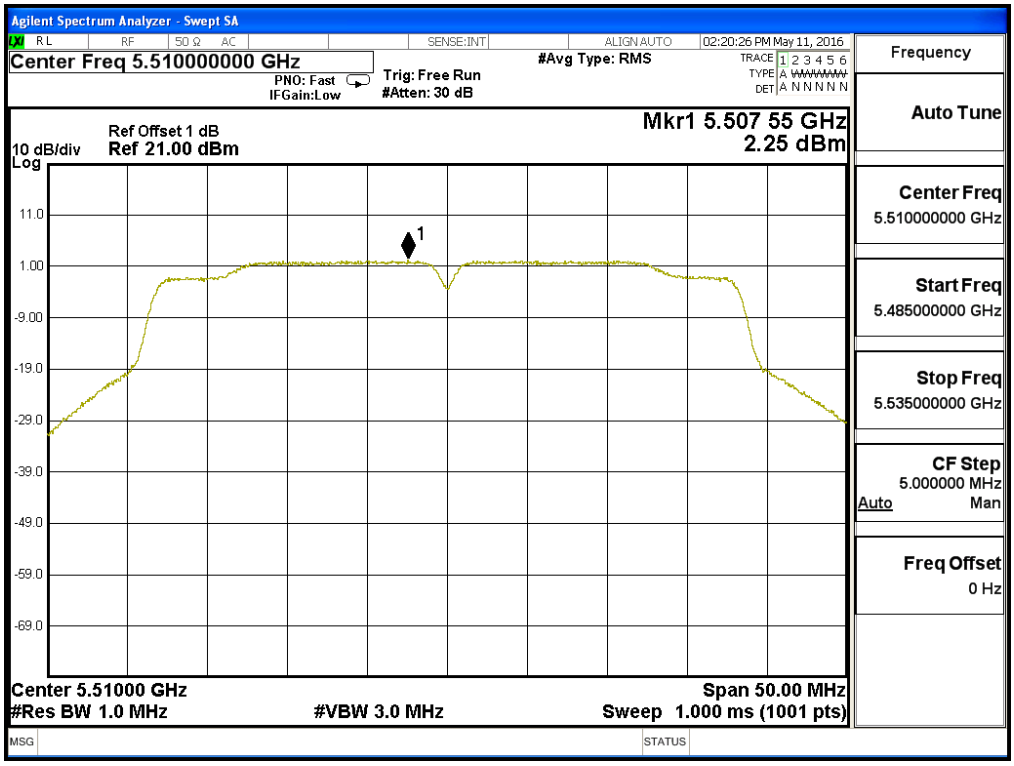


## Channel 110: Chain A

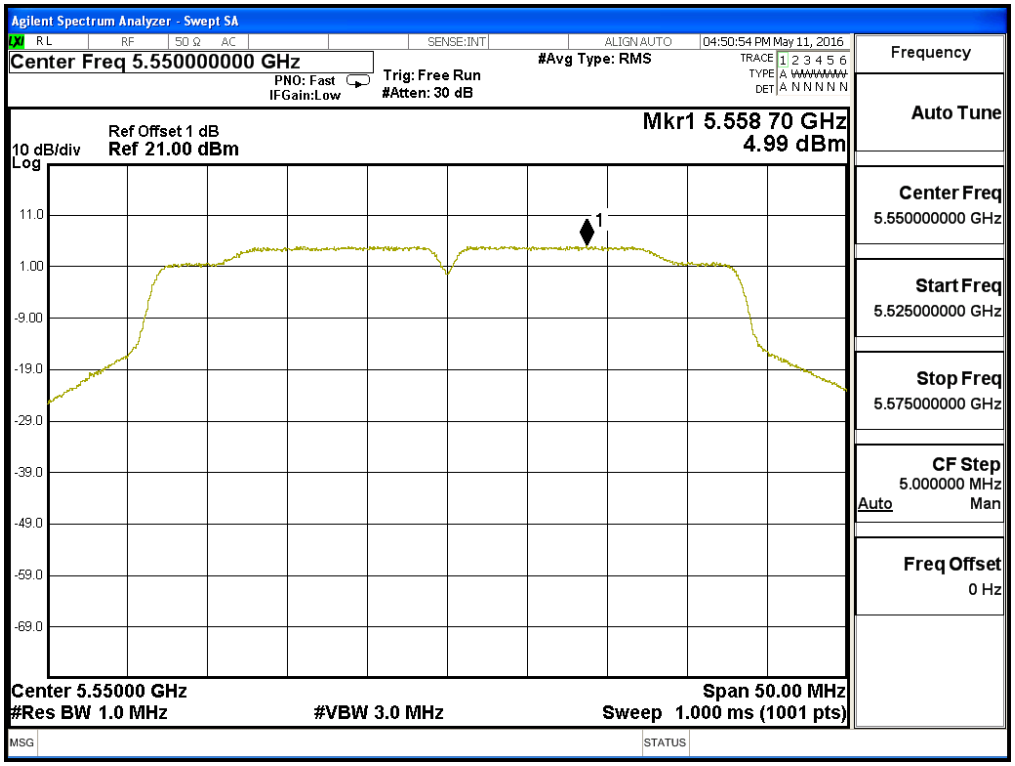



## Channel 110: Chain B

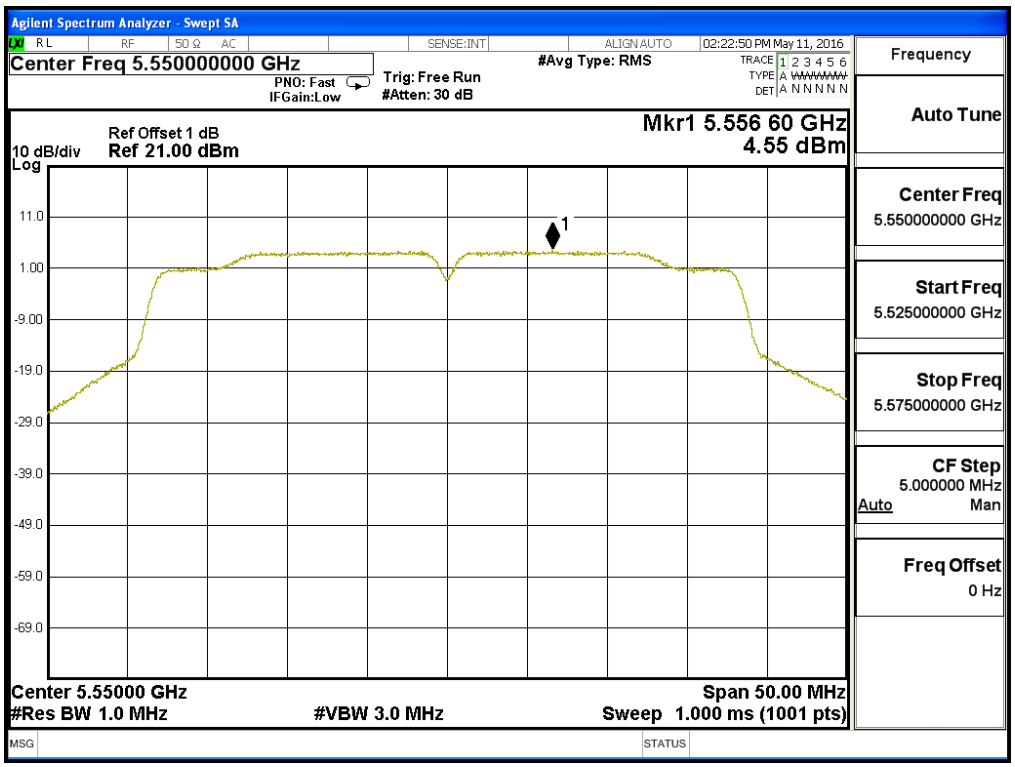


## Channel 134: Chain A

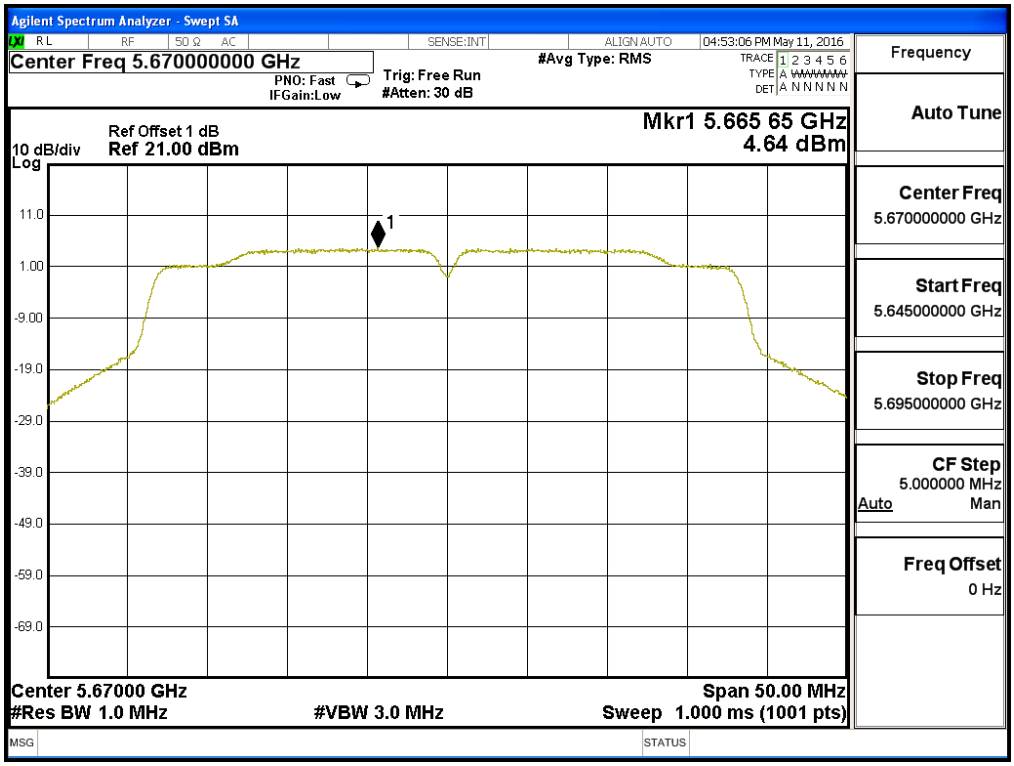



## Channel 134: Chain B

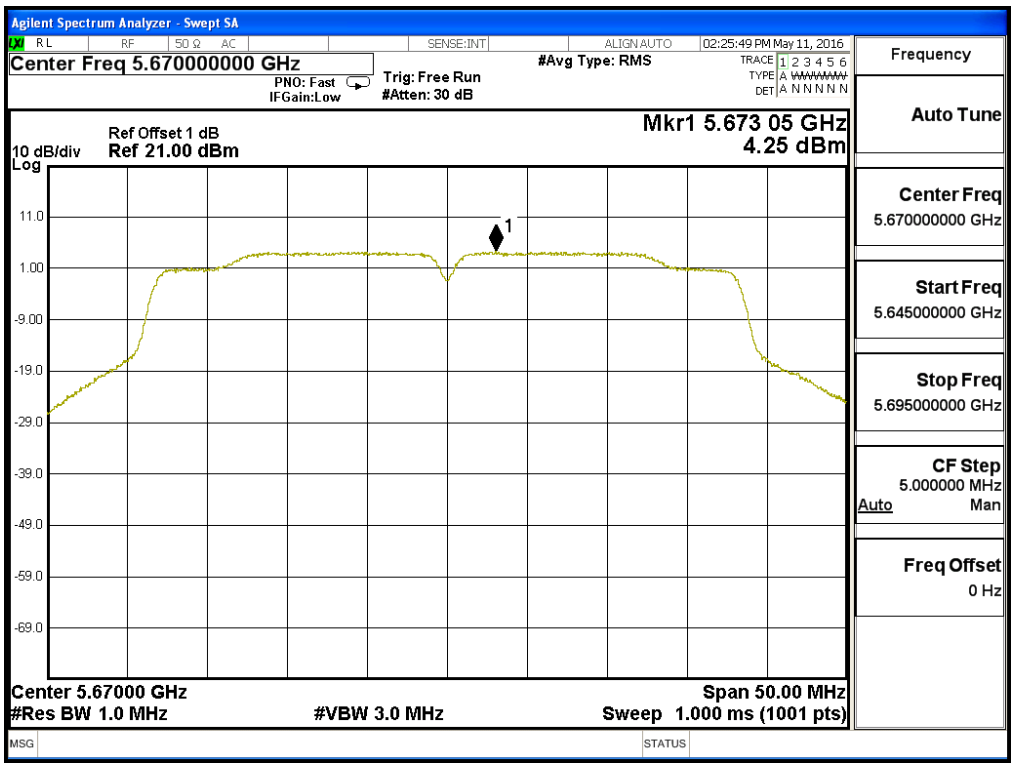


## Channel 151: (Chain A)

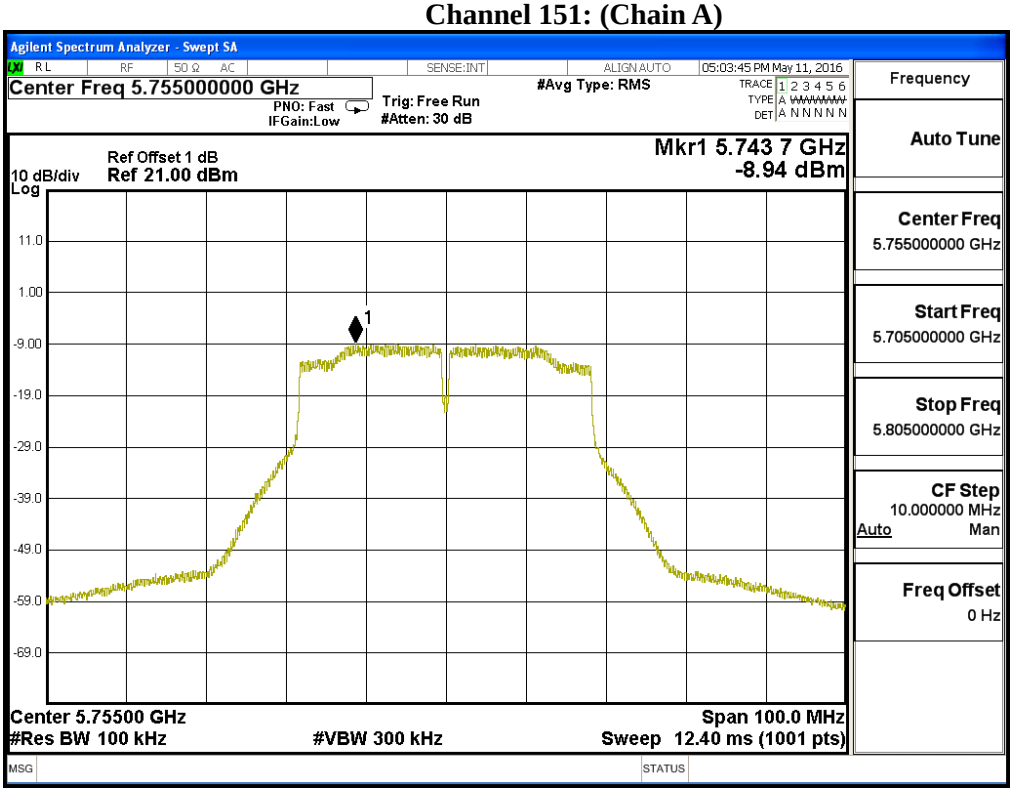



## Channel 151: (Chain B)

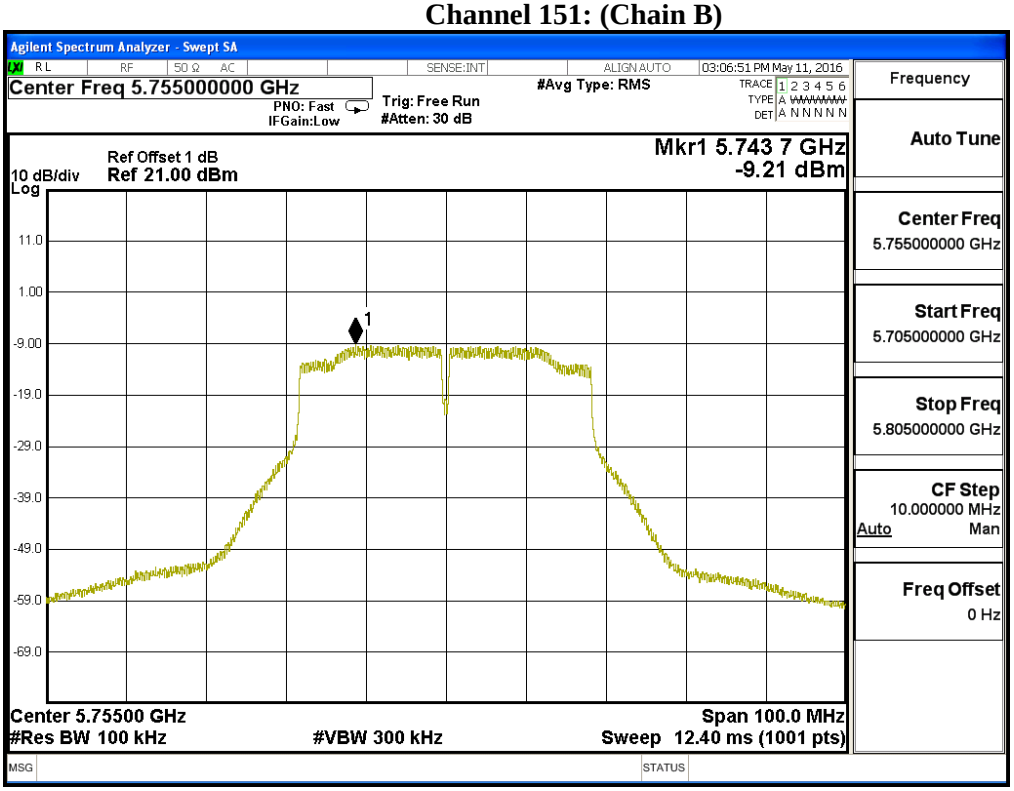

**Channel 159: (Chain A)**

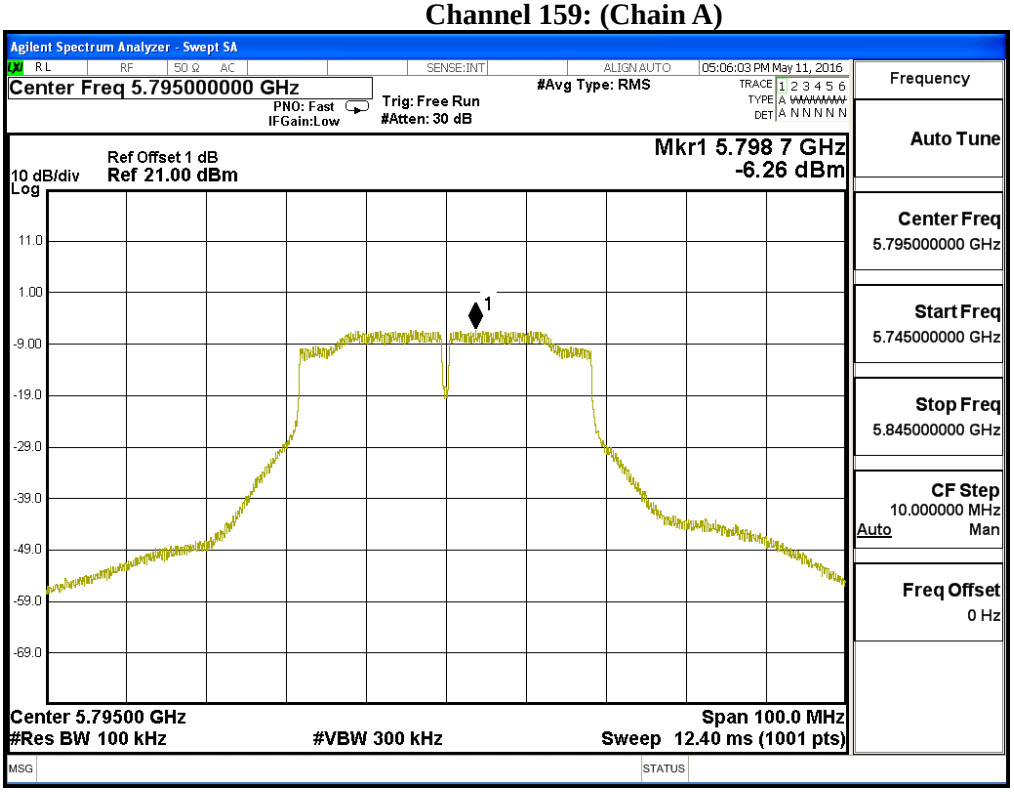


**Channel 159: (Chain B)**

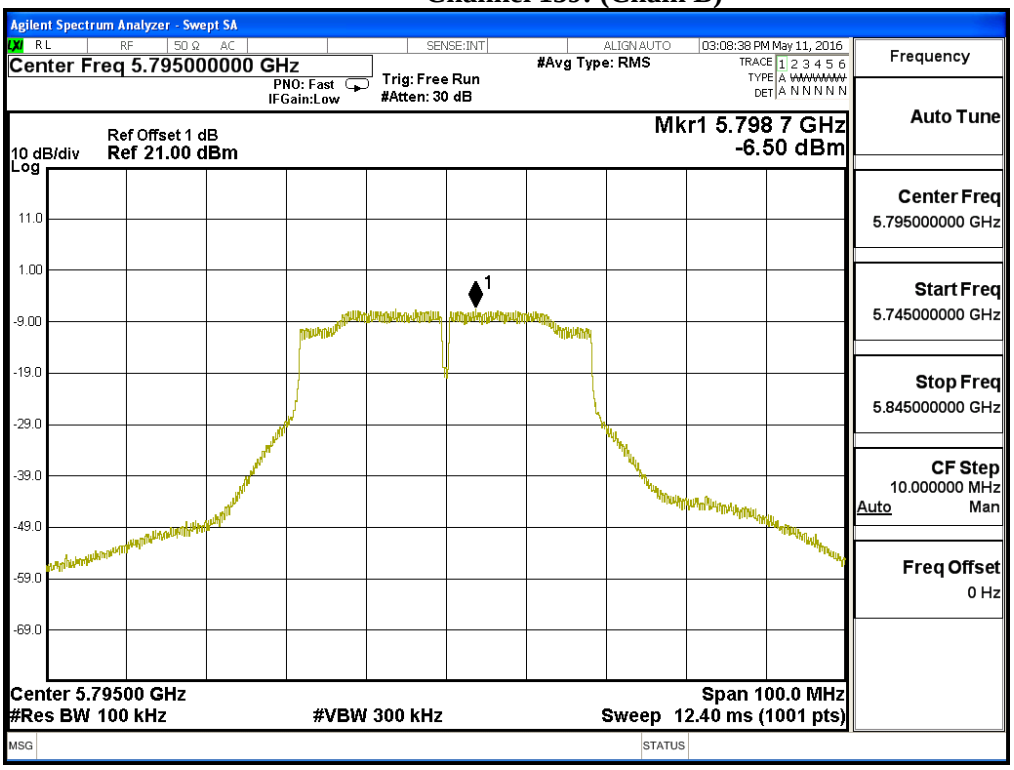

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265D2W　　測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：--　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：3MHz

檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃


測試日期：105 年 05 月 18 日　　環境濕度：53 %

| Channel Number | Frequency (MHz) | Chain | PPSD (dBm) | BWCF (dB) | Total PPSD (dBm) | Required Limit (dBm) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 5720(Band3) | A | 6.634 | -- | 9.644 | <11 | Pass |
| | | B | 6.908 | -- | 9.918 | <11 | Pass |
| 144 | 5720(Band4) | A | -7.037 | 6.98 | 2.953 | <30 | Pass |
| | | B | -6.909 | 6.98 | 3.081 | <30 | Pass |


Note :

The quantity 10*log 2 (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.


## Channel 144: Chain A

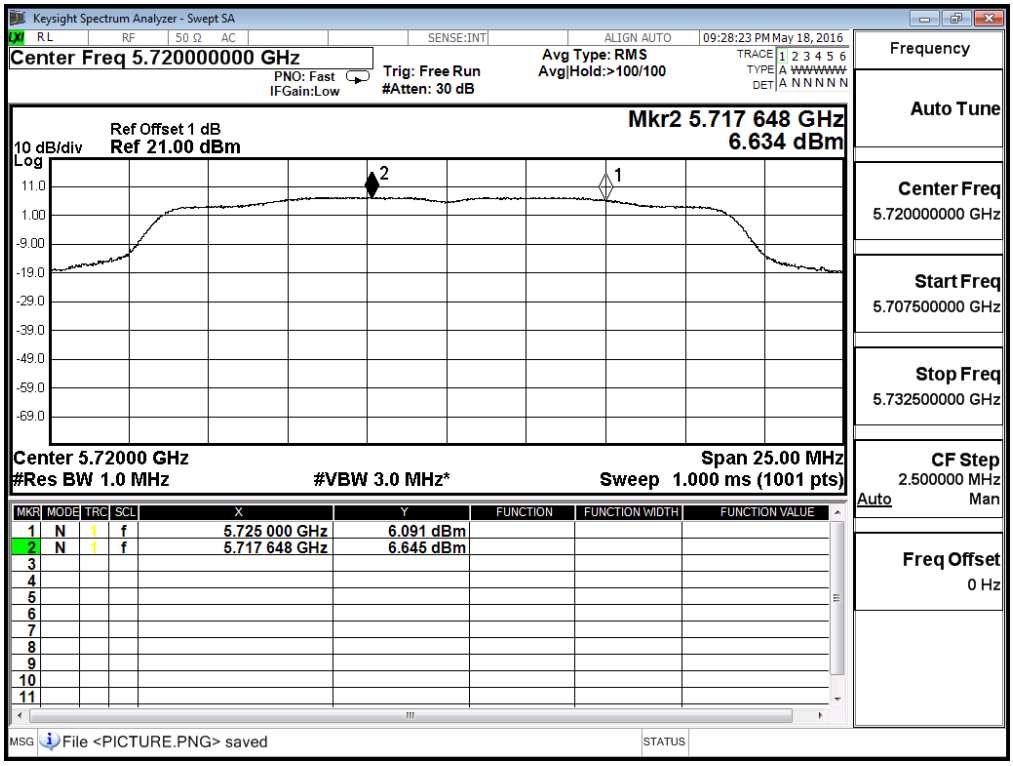



## Channel 144: Chain A

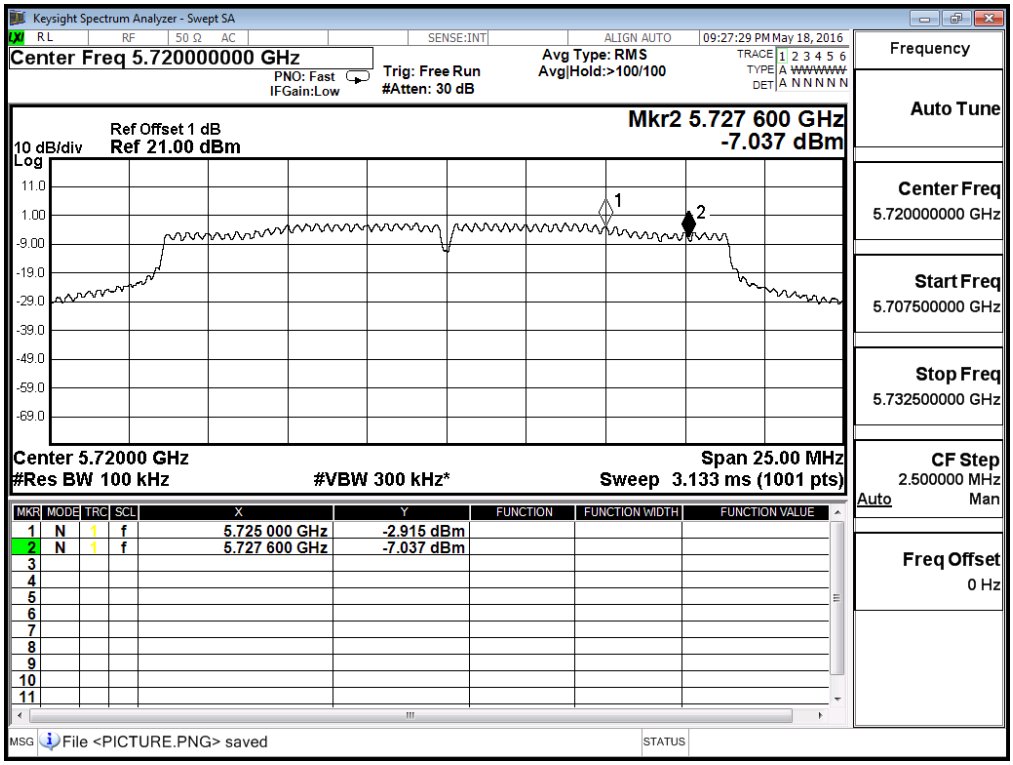

## Channel 144: Chain B

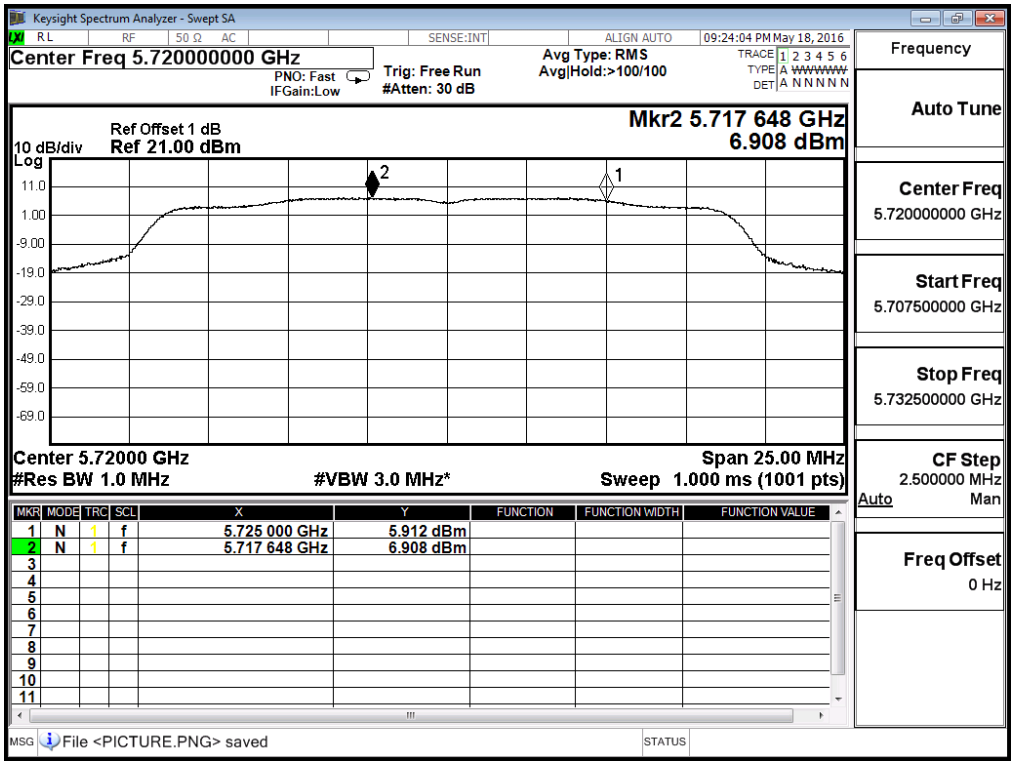


## Channel 144: Chain B

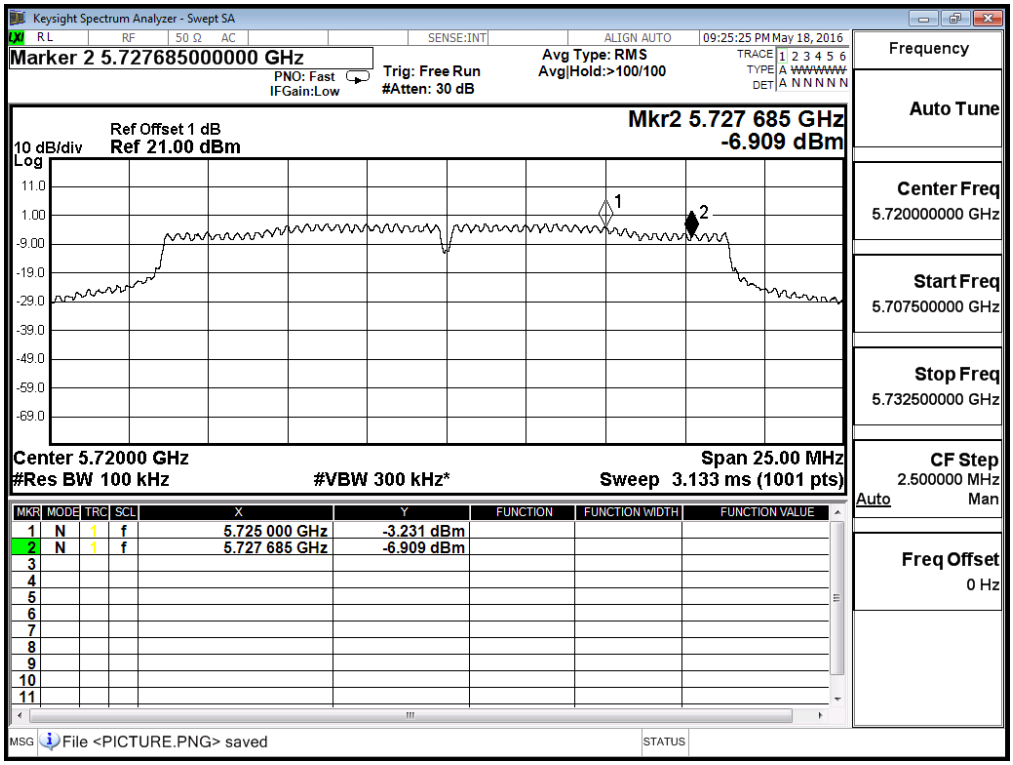


待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W
測試項目：峰值功率頻譜密度
測試頻道：--
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：3MHz
檢測器：峰值
環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日
環境濕度：53 %


| Channel Number | Frequency (MHz) | Chain | PPSD (dBm) | BWCF (dB) | Total PPSD (dBm) | Required Limit (dBm) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 5710(Band3) | A | 5.100 | -- | 8.110 | <11 | Pass |
| | | B | 4.520 | -- | 7.530 | <11 | Pass |
| 142 | 5710(Band4) | A | -7.540 | 6.98 | 2.450 | <30 | Pass |
| | | B | -8.050 | 6.98 | 1.940 | <30 | Pass |

Note :
The quantity 10*log 2 (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.


## Channel 142: Chain A

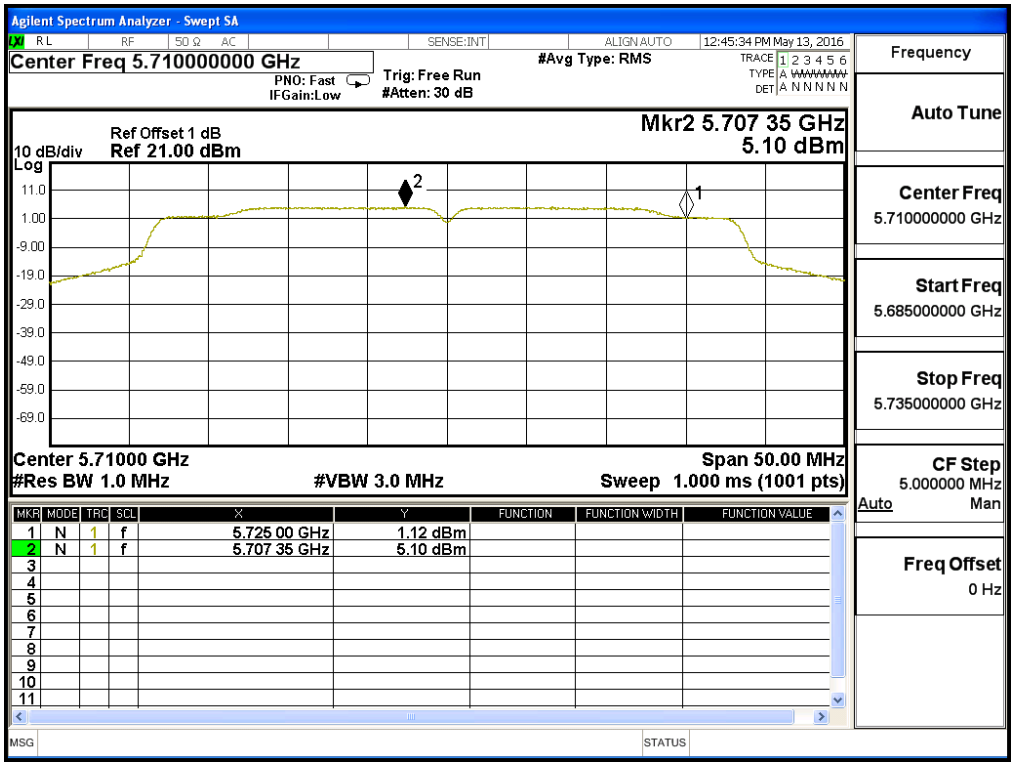



## Channel 142: Chain A

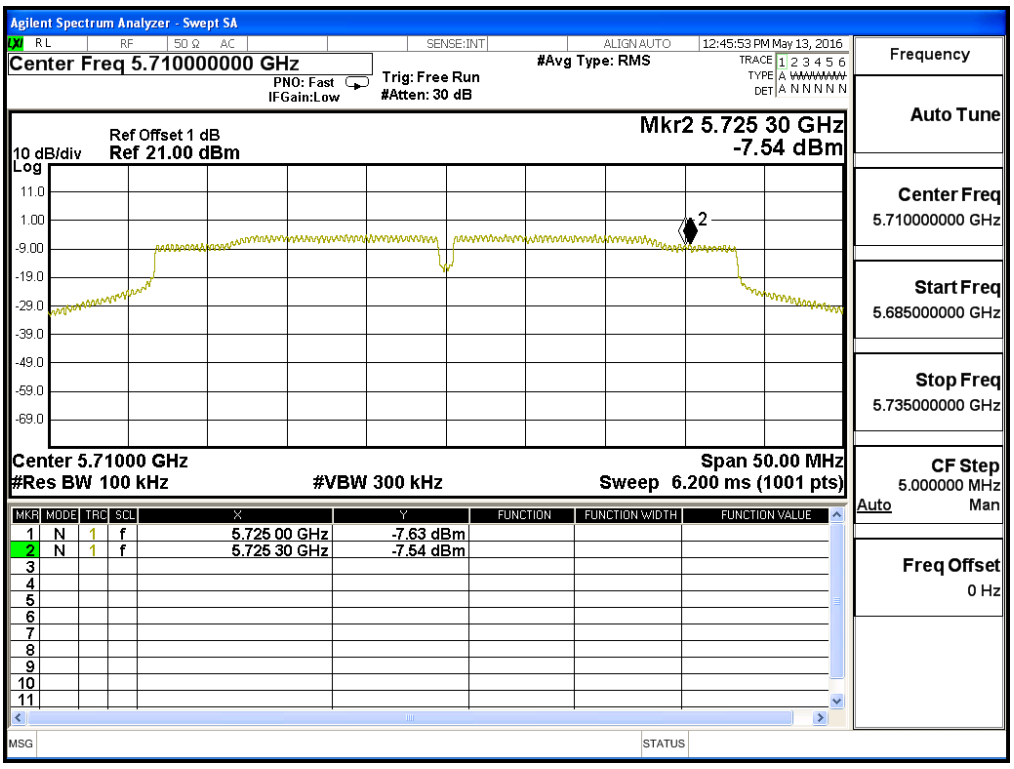

## Channel 142: Chain B

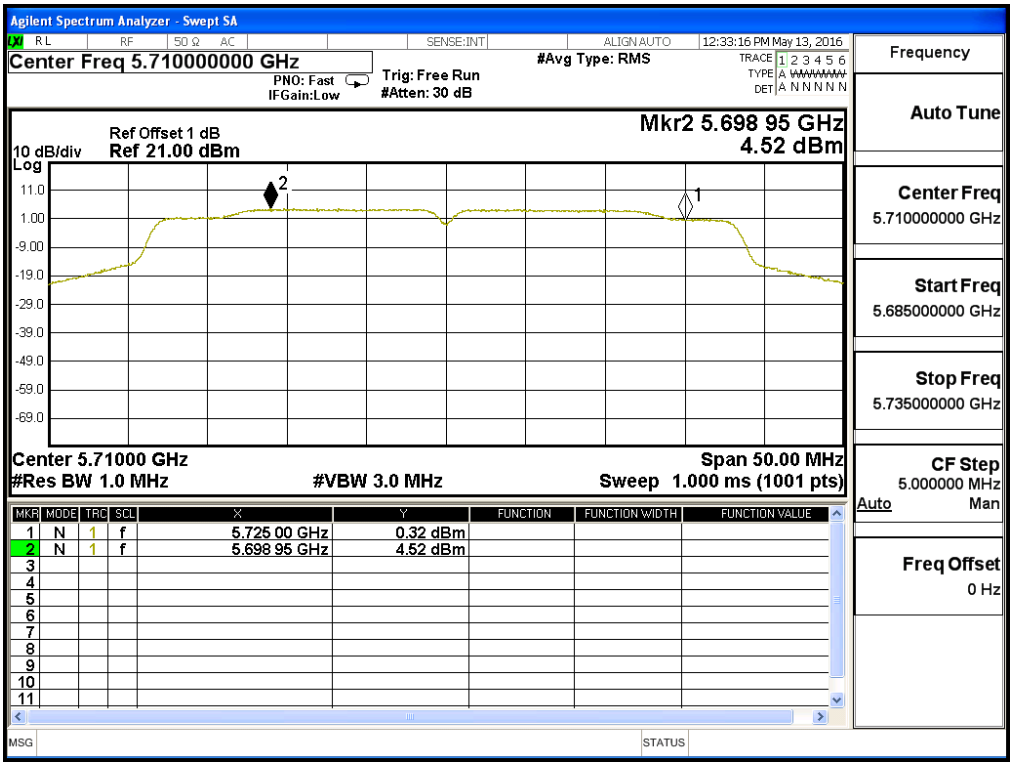


## Channel 142: Chain B

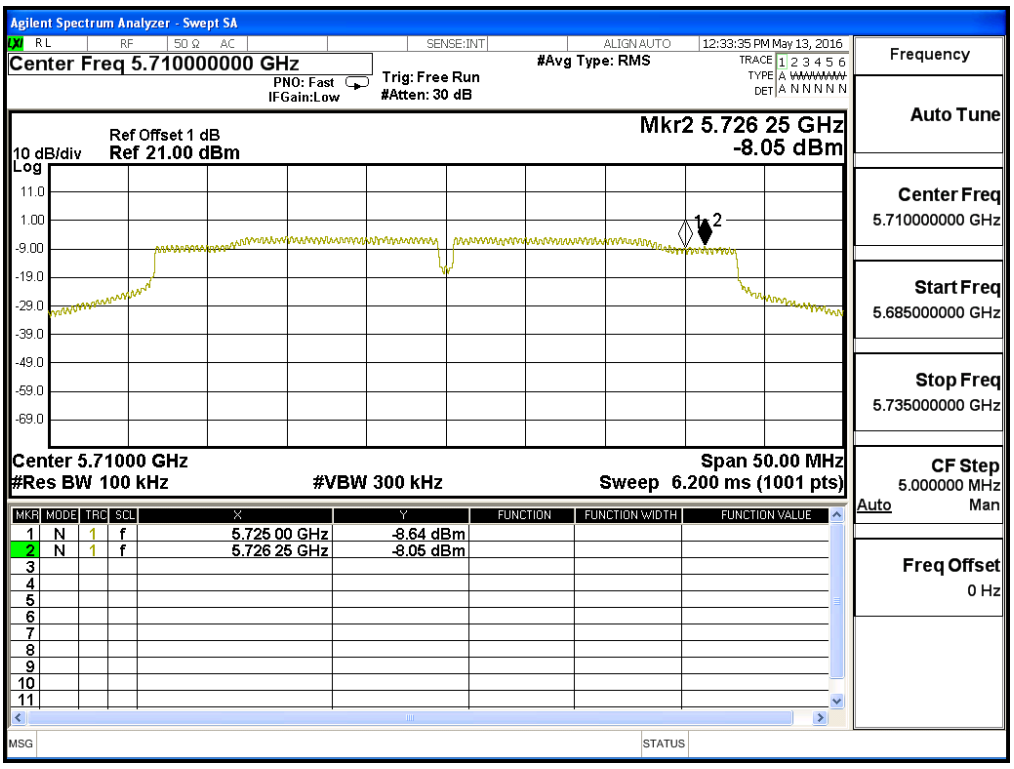

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W
測試項目：峰值功率頻譜密度
測試頻道：--
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：3MHz
檢測器：峰值
環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日
環境濕度：53 %


| Channel Number | Frequency (MHz) | Chain | PPSD (dBm) | Total PPSD (dBm) | Required Limit (dBm) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 5210 | A | -0.320 | 2.690 | 11 | Pass |
| | | B | -1.210 | 1.800 | 11 | Pass |
| 58 | 5290 | A | -1.000 | 2.010 | 11 | Pass |
| | | B | -1.420 | 1.590 | 11 | Pass |
| 106 | 5530 | A | -1.590 | 1.420 | 11 | Pass |
| | | B | -1.930 | 1.080 | 11 | Pass |
| 122 | 5610 | A | 1.430 | 4.440 | 11 | Pass |
| | | B | 0.770 | 3.780 | 11 | Pass |
| 138 | 5690 (Band3) | A | 2.370 | 5.380 | 11 | Pass |
| | | B | 1.720 | 4.730 | 11 | Pass |

Note :
The quantity 10*log 2 (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.


| Channel Number | Frequency (MHz) | Chain | PPSD (dBm) | BWCF (dB) | Total PPSD (dBm) | Required Limit (dBm) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 5690 (Band4) | A | -11.650 | 6.98 | -1.660 | <30 | Pass |
| | | B | -12.620 | 6.98 | -2.630 | <30 | Pass |
| 155 | 5775 | A | -12.670 | 6.98 | -2.680 | <30 | Pass |
| | | B | -13.220 | 6.98 | -3.230 | <30 | Pass |

Note :
The quantity 10*log 2 (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.


## Channel 42: (Chain A)

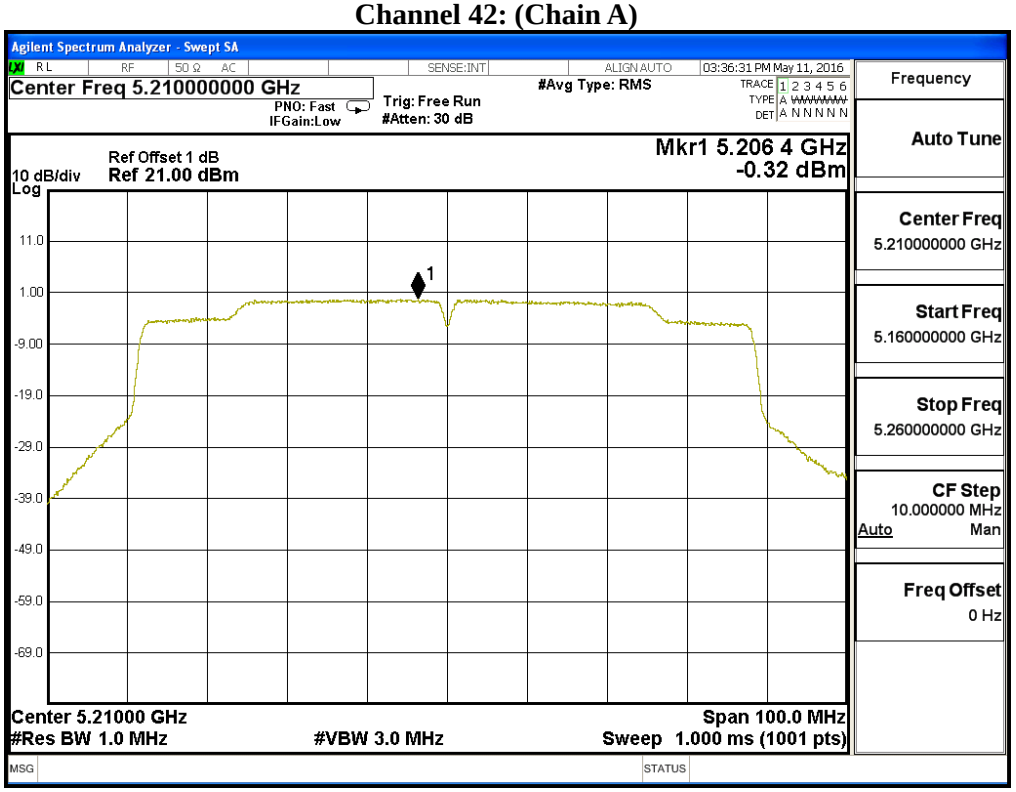



## Channel 42: (Chain B)

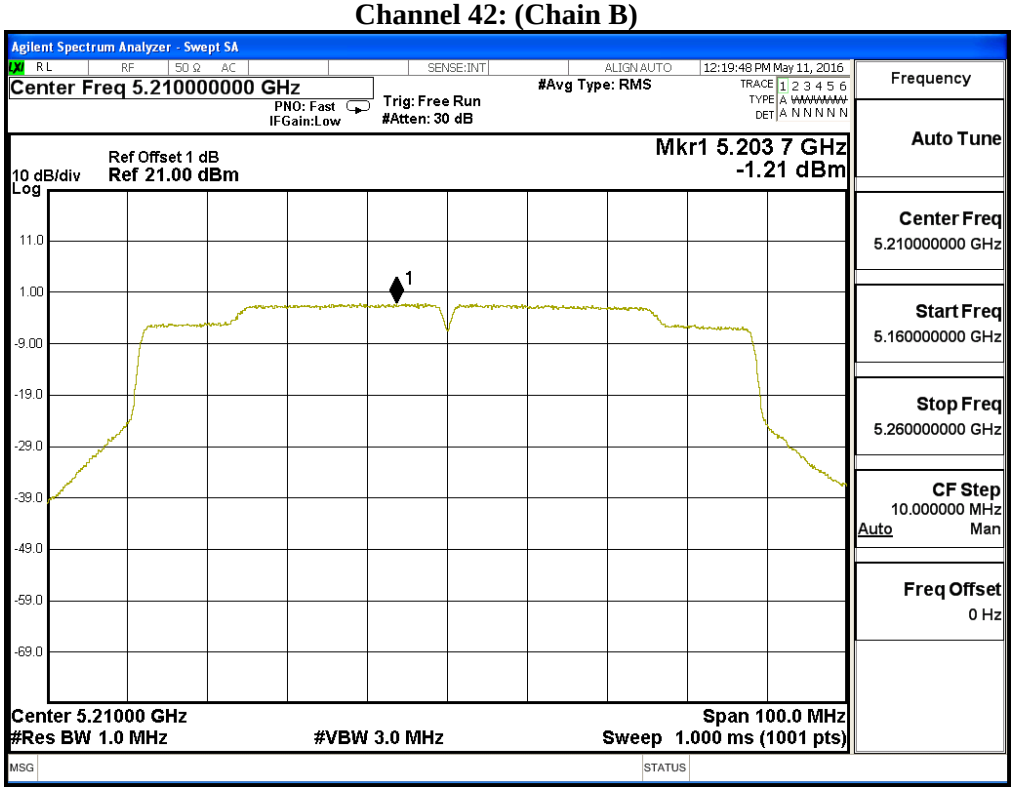


## Channel 58: Chain A

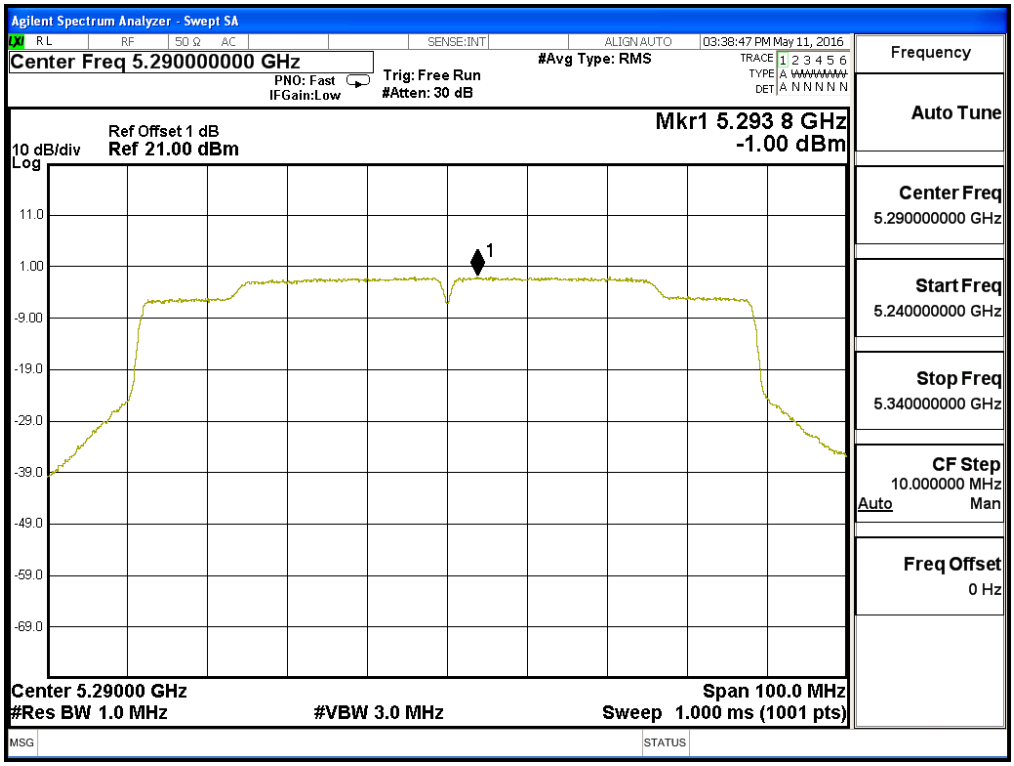



## Channel 58: Chain B

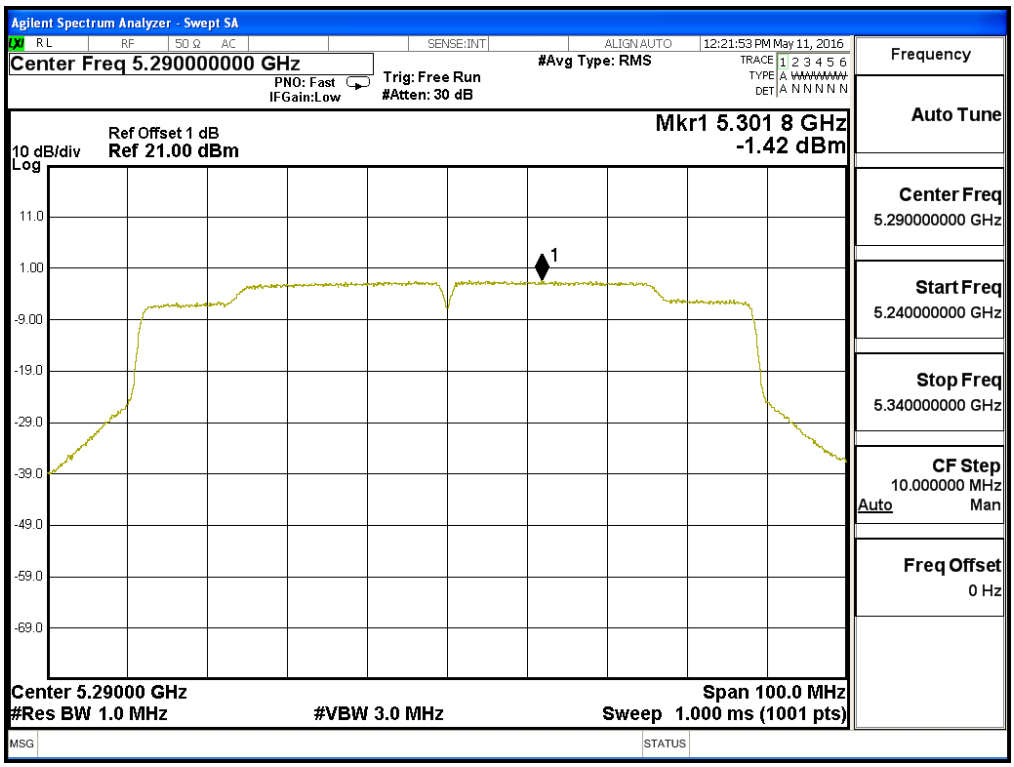


## Channel 106: Chain A

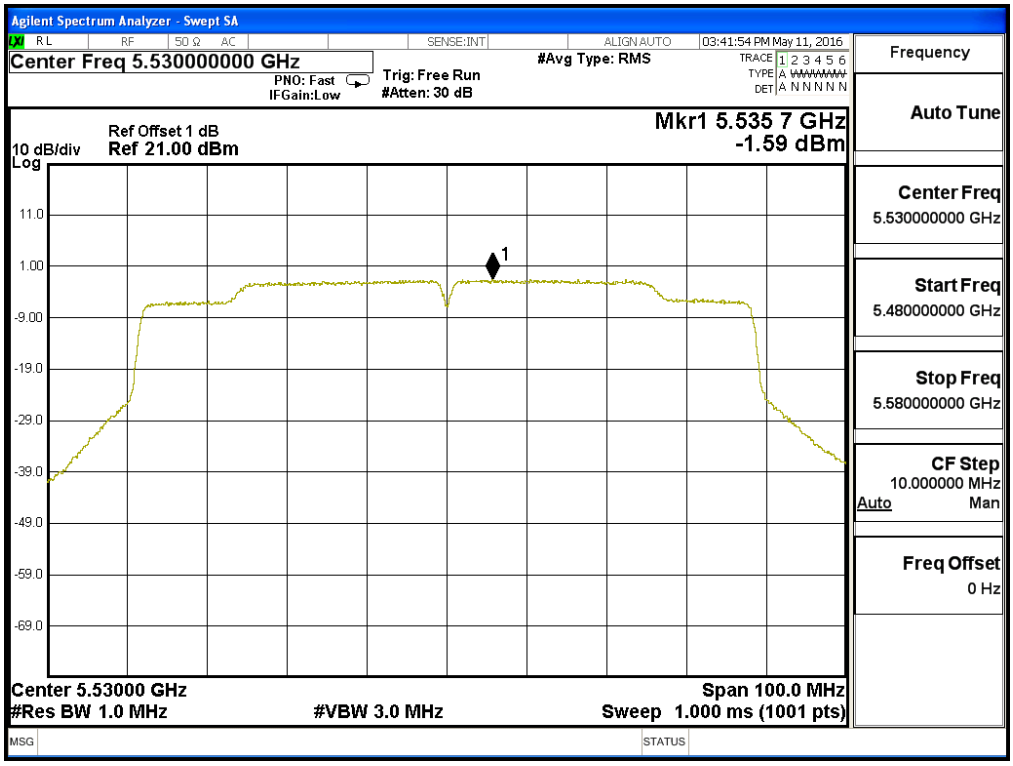



## Channel 106: Chain B

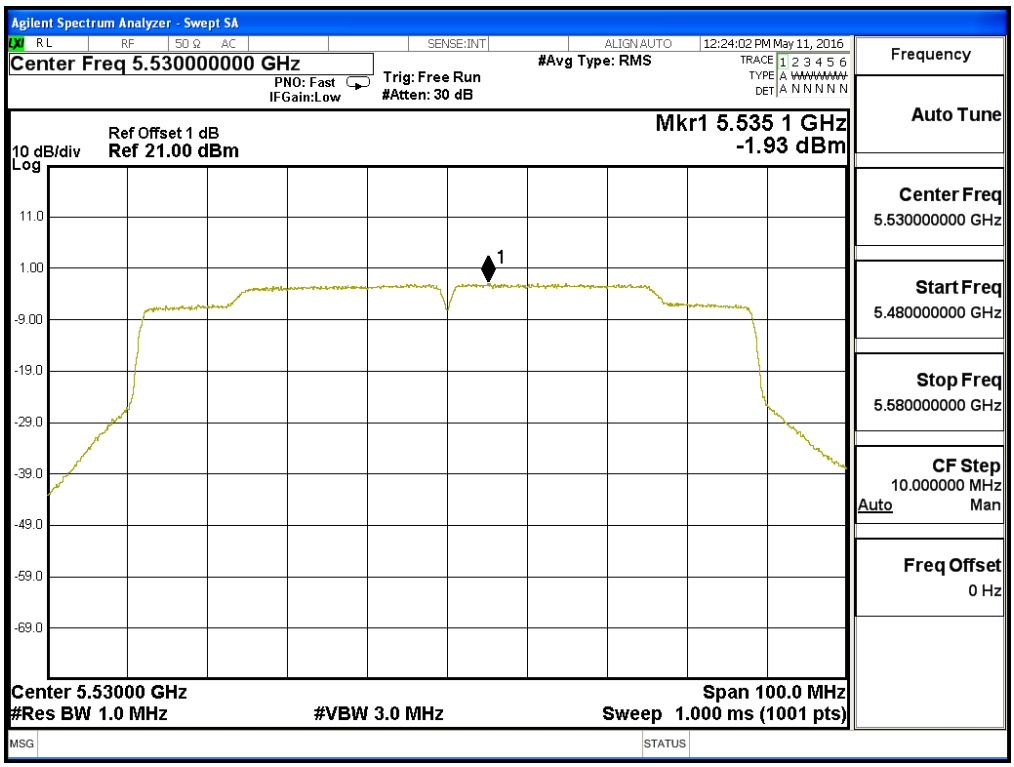


## Channel 122: Chain A

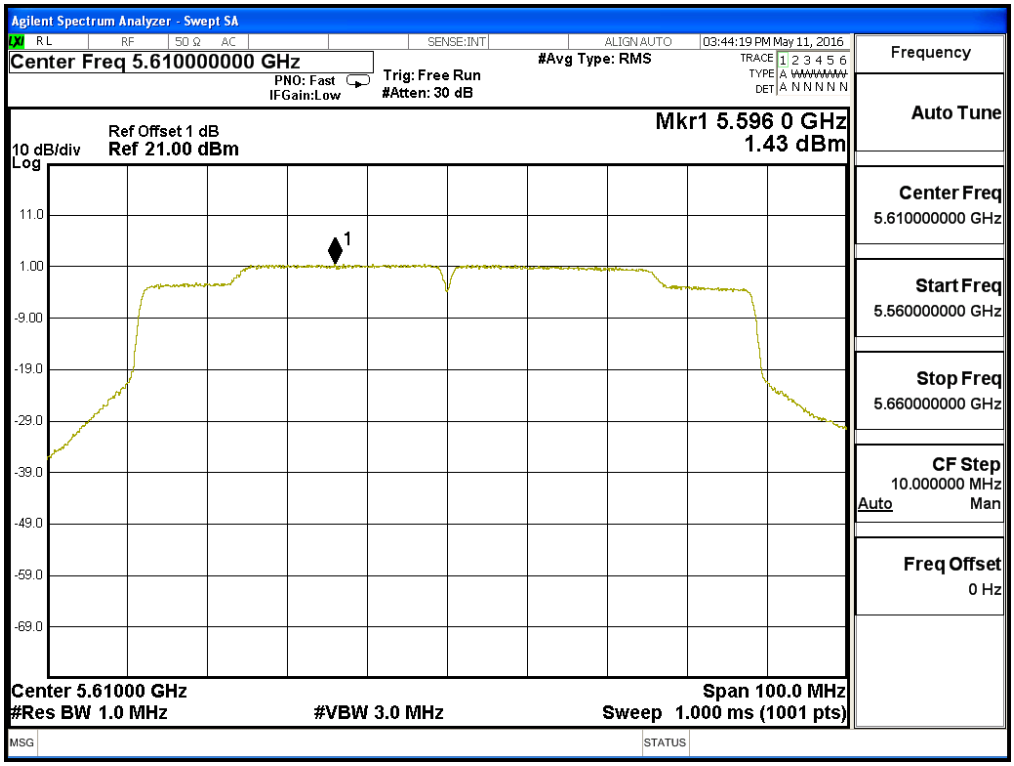



## Channel 122: Chain B

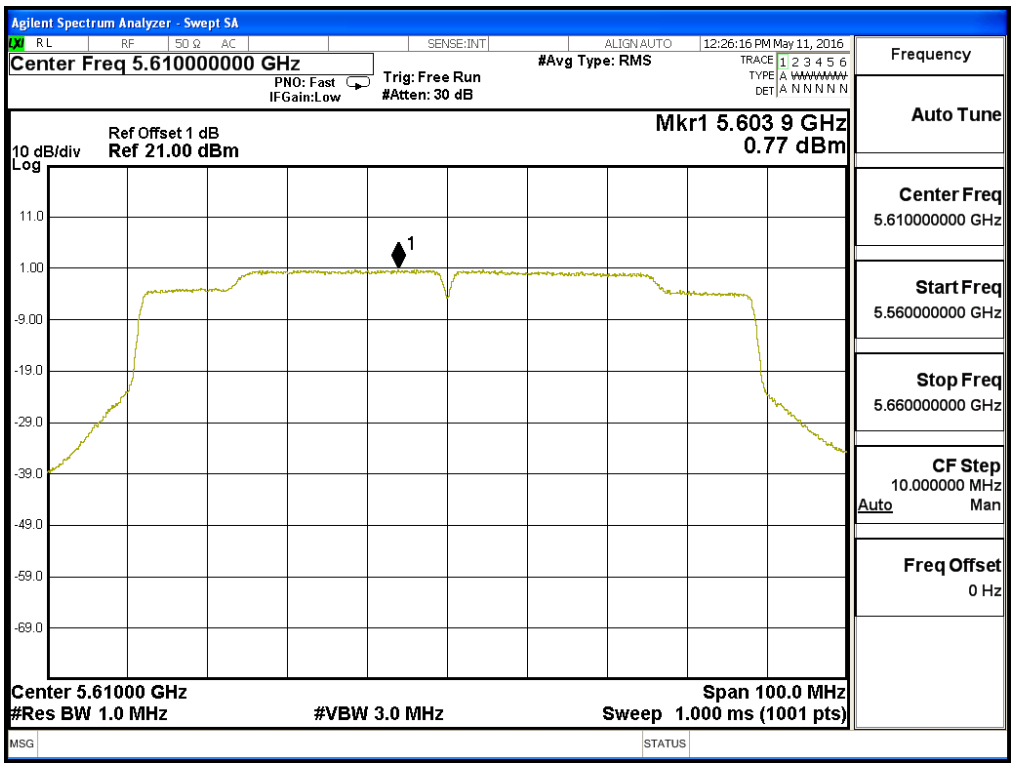


**Channel 138: Chain A**

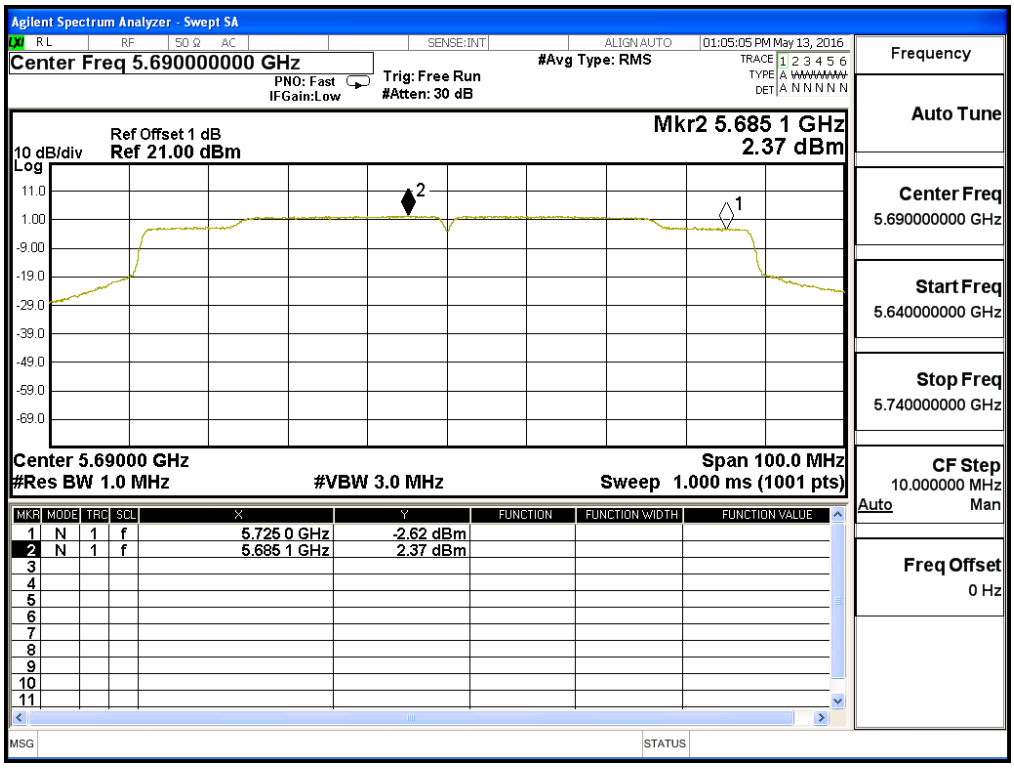



**Channel 138: Chain A**

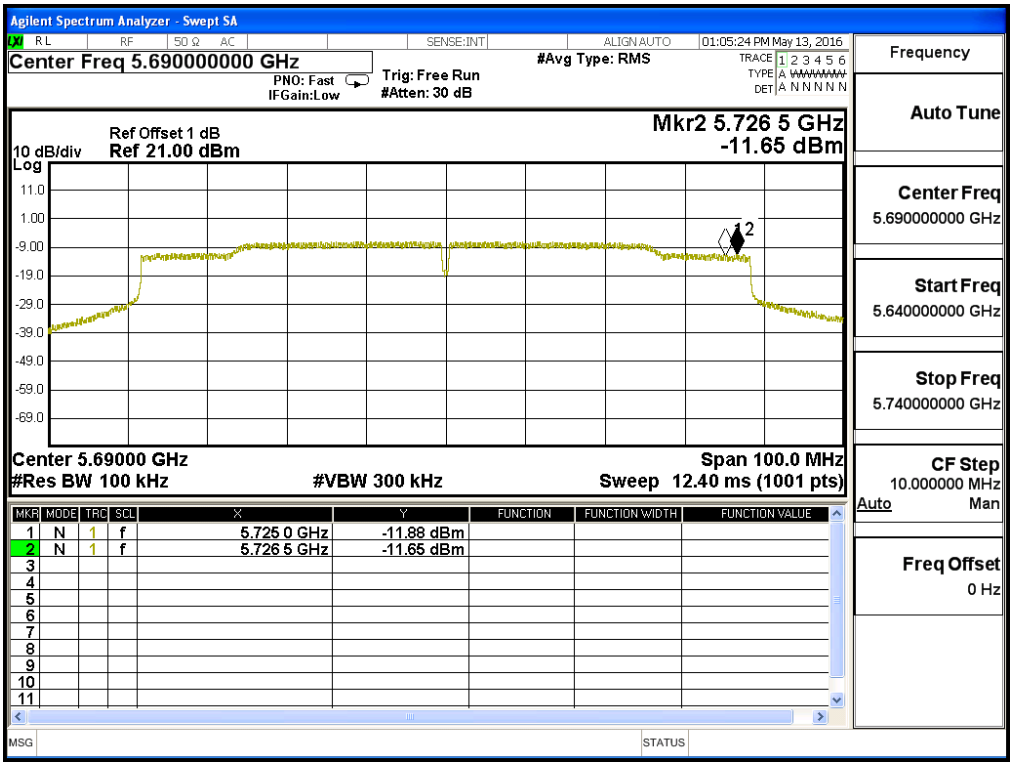


## Channel 138: Chain B

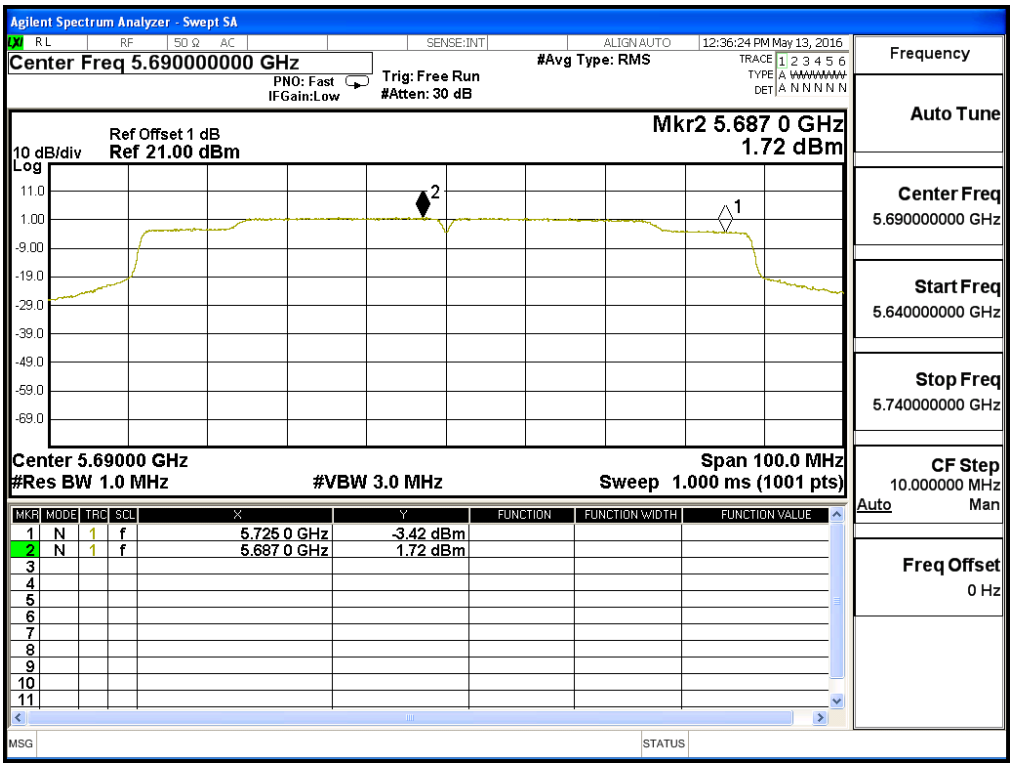



## Channel 138: Chain B

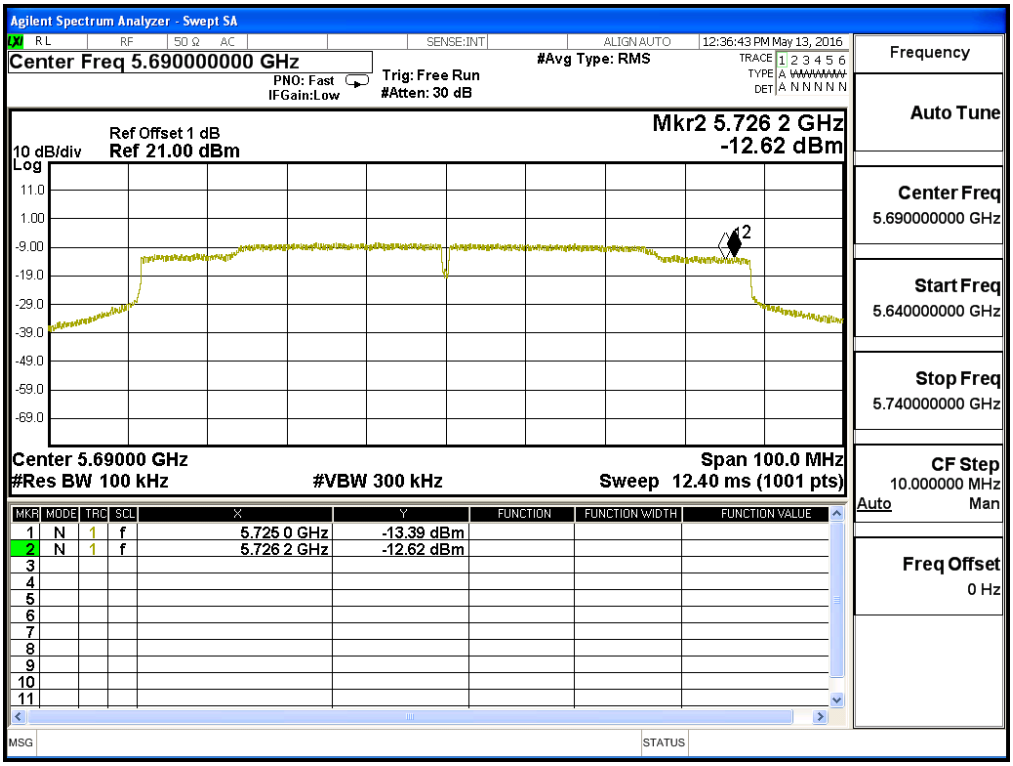

**Channel 155: (Chain A)**

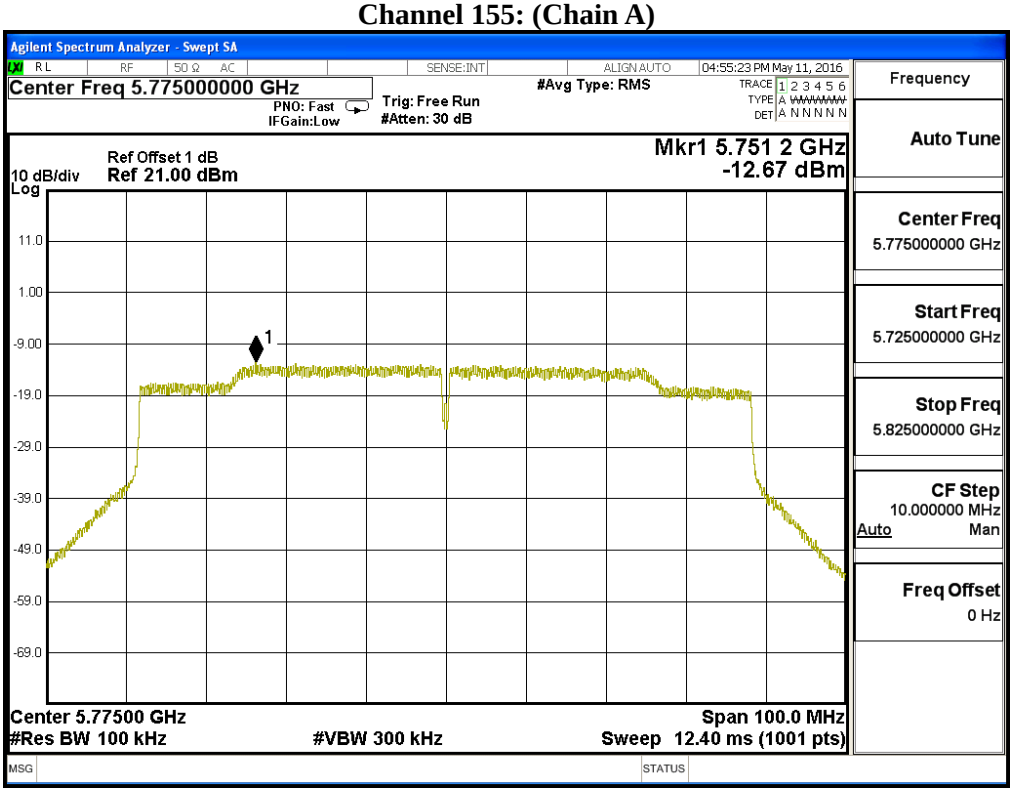


**Channel 155: (Chain B)**

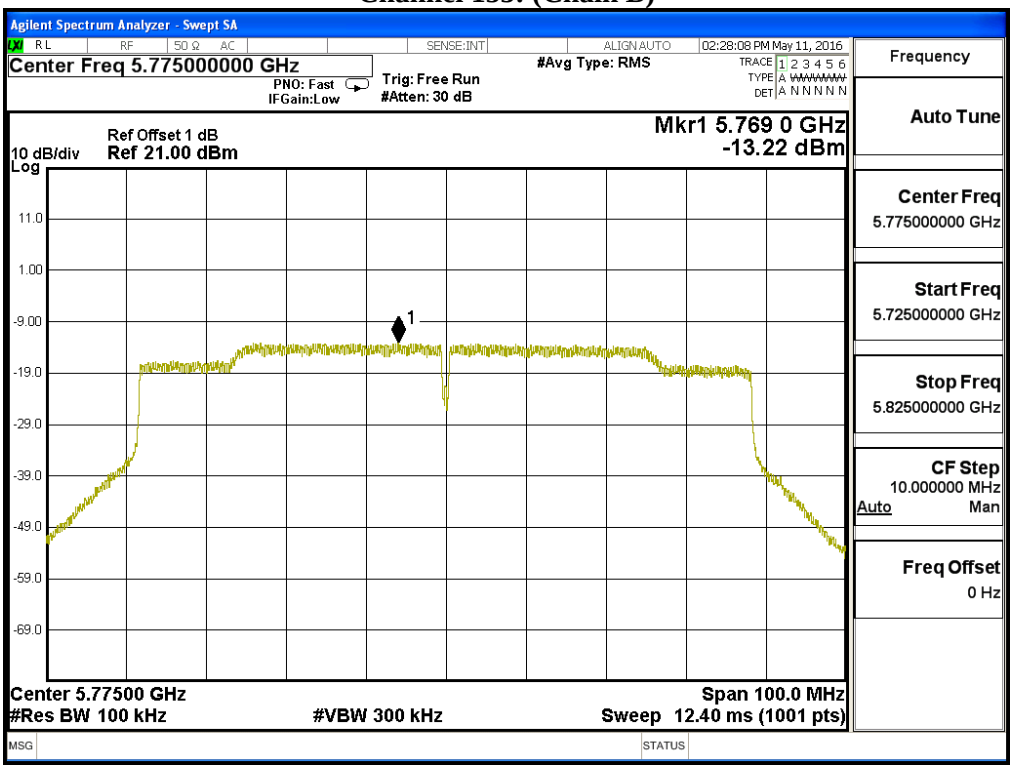


| | |
|---|---|
| 峰值功率頻譜密度測試結果: | **PASS** |

# 7. 操作頻帶外的峰值發射

## 7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.1 在 5.15 GHz～5.35 GHz 及 5.470 GHz～5.725 GHz 頻帶操作的發射器：帶外發射之有效等向輻射功率(EIRP)≦-27 dBm/MHz。

4.7.4.2 在 5.725 GHz～5.850 GHz 的頻帶操作之發射器：所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP)≦27 dBm/MHz～15.6 dBm/MHz (以線性增加法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz～25 MHz，有效等向輻射功率(EIRP)≦15.6 dBm/MHz～10 dBm/MHz (以線性增加法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 25 MHz～75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP)≦10 dBm/MHz～-27 dBm/MHz (以線性增加法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外≧75 MHz 的頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP)≦-27 dBm/MHz。


## 7.2. 量測方法

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以頻譜分析儀量測待測物之最大輻射電場強度，在將待測物置換成替代天線並連接到信號產生器上，調整接收天線上的信號產生器之輸出位準，使頻譜分析儀上之電場強度與之前待測物的最大電場強度相同，紀錄此輸出位準並應於水平及垂直極化方向各量測一次。


待測物應在正常發射狀態下量測。

## 7.3. 測試架構圖

**第一次量測**

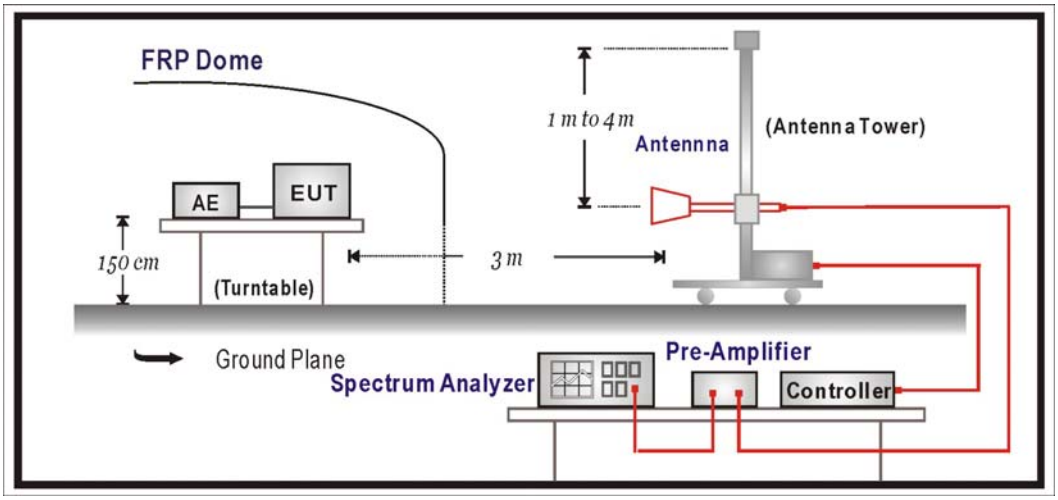

**第二次量測**

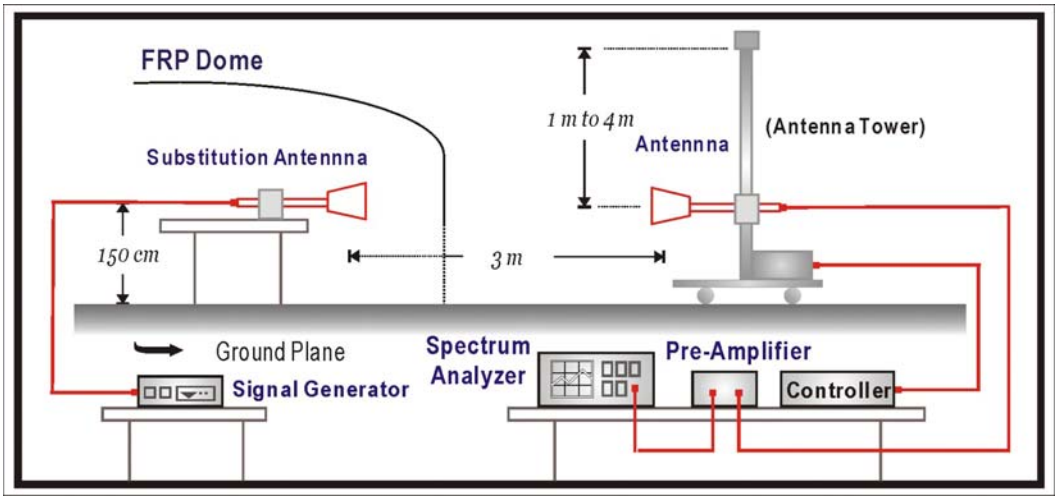


## 7.4. 量測不確定度


此項量測 (EIRP) 之量測不確定度為 4.12dB

## 7.5. 操作頻帶外的峰值發射測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 100 (5500 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

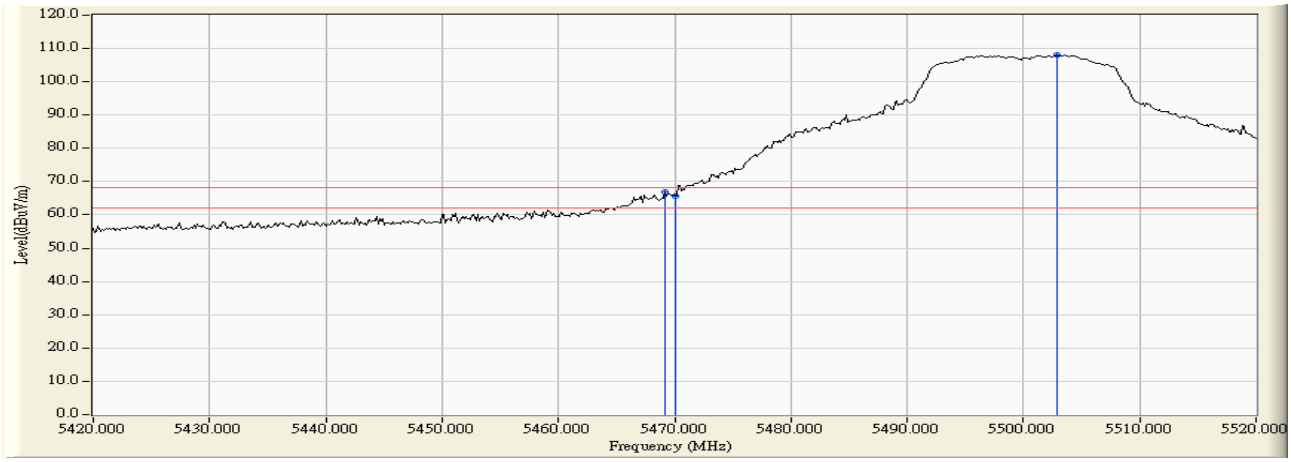



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5469.130 | 4.476 | 62.365 | 66.841 | -1.379 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5470.000 | 4.488 | 61.096 | 65.584 | -2.636 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5502.899 | 4.835 | 103.323 | 108.158 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 100 (5500 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

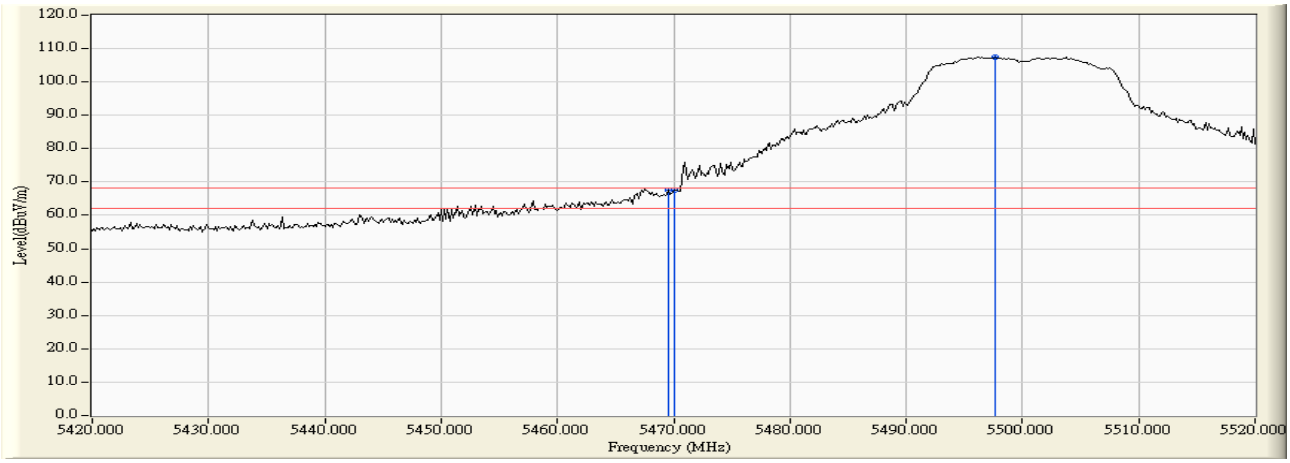



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5469.565 | 6.108 | 61.458 | 67.566 | -0.654 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5470.000 | 6.112 | 61.366 | 67.477 | -0.743 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5497.681 | 6.268 | 101.188 | 107.456 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 140 (5700 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

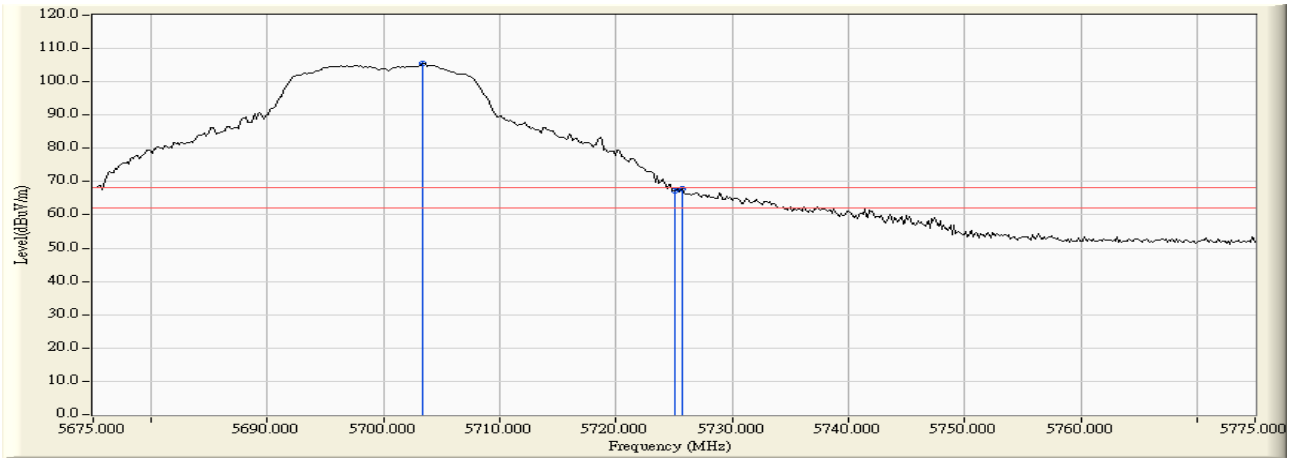



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5703.406 | 4.636 | 100.790 | 105.426 | -- | -- | -- |
| Horizontal | 5725.000 | 4.654 | 62.529 | 67.183 | -1.037 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5725.725 | 4.655 | 63.261 | 67.915 | -0.305 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 140 (5700 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

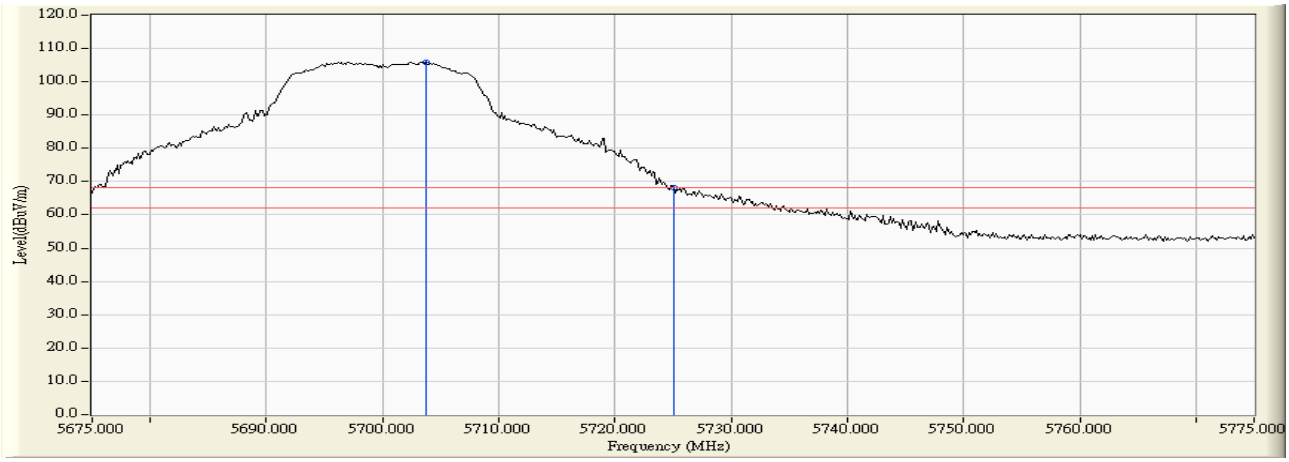



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5703.696 | 5.987 | 99.997 | 105.984 | -- | -- | -- |
| Vertical | 5725.000 | 5.992 | 62.164 | 68.157 | -0.063 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 149 (5745 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 18 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

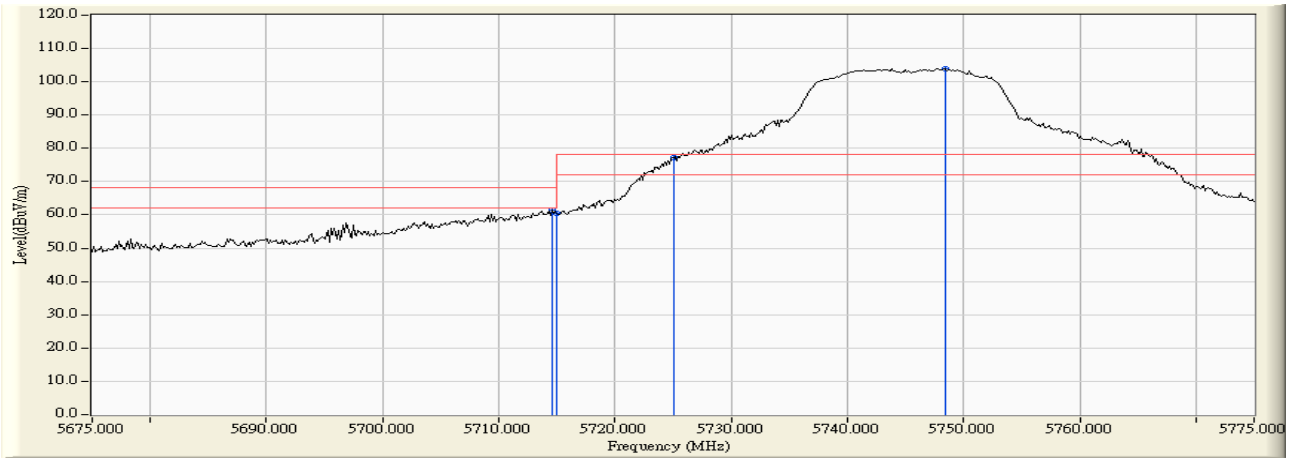



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5714.565 | 4.652 | 56.924 | 61.576 | -6.644 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5715.000 | 4.652 | 55.803 | 60.455 | -7.765 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5725.000 | 4.654 | 72.418 | 77.072 | -1.148 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5748.478 | 4.657 | 99.366 | 104.023 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 149 (5745 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 18 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

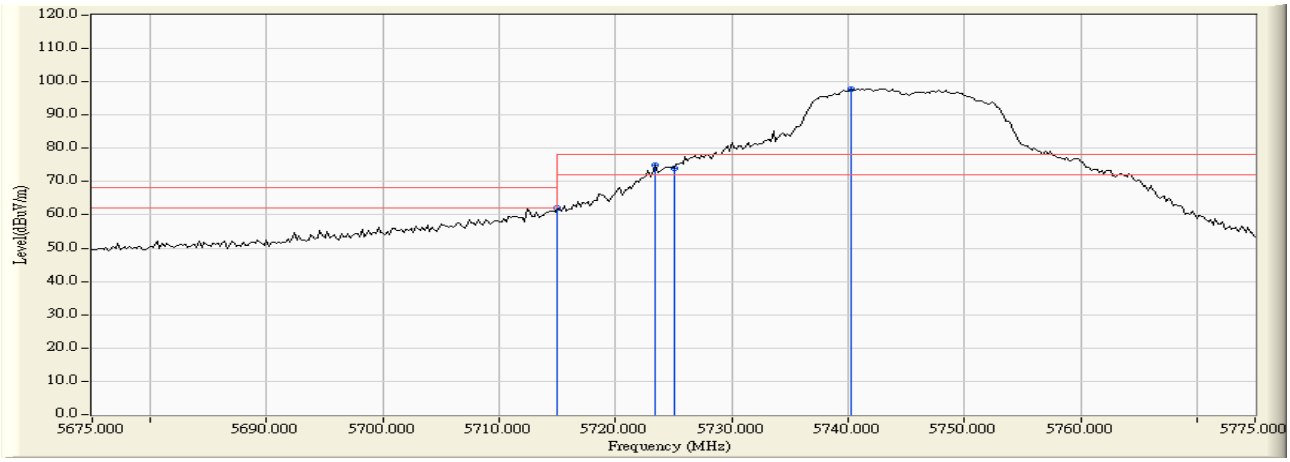



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5714.565 | 5.994 | 51.323 | 57.317 | -10.903 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5715.000 | 5.994 | 50.469 | 56.463 | -11.757 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5724.855 | 5.993 | 66.820 | 72.813 | -5.407 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5725.000 | 5.992 | 65.822 | 71.815 | -6.405 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5748.333 | 5.988 | 94.816 | 100.804 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 165 (5825 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 18 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

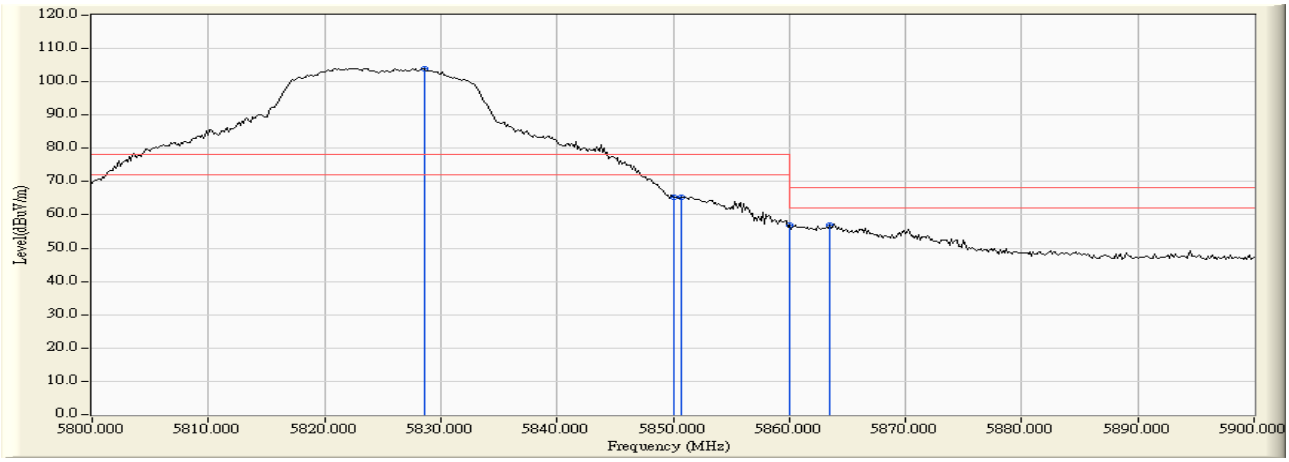



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5828.551 | 4.835 | 99.212 | 104.047 | -- | -- | -- |
| Horizontal | 5850.000 | 4.964 | 60.301 | 65.265 | -12.955 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5850.725 | 4.968 | 60.447 | 65.415 | -12.805 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5860.000 | 5.023 | 51.883 | 56.906 | -11.314 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5863.478 | 5.043 | 52.036 | 57.079 | -11.141 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 165 (5825 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 18 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

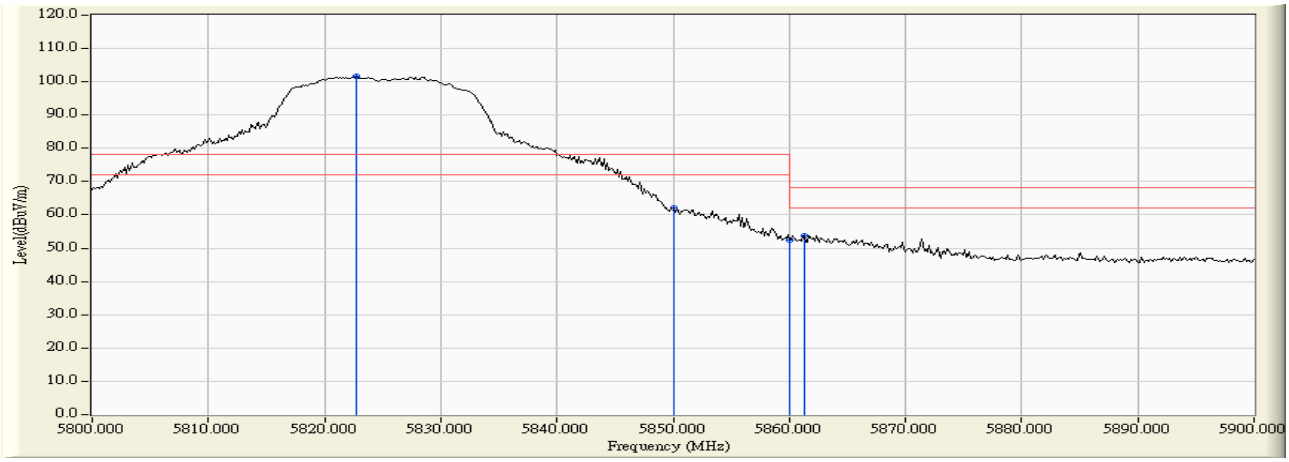



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5822.754 | 6.004 | 95.542 | 101.547 | -- | -- | -- |
| Vertical | 5850.000 | 6.037 | 56.162 | 62.199 | -16.021 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5860.000 | 6.047 | 46.524 | 52.571 | -15.649 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5861.304 | 6.049 | 47.793 | 53.842 | -14.378 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 100 (5500 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

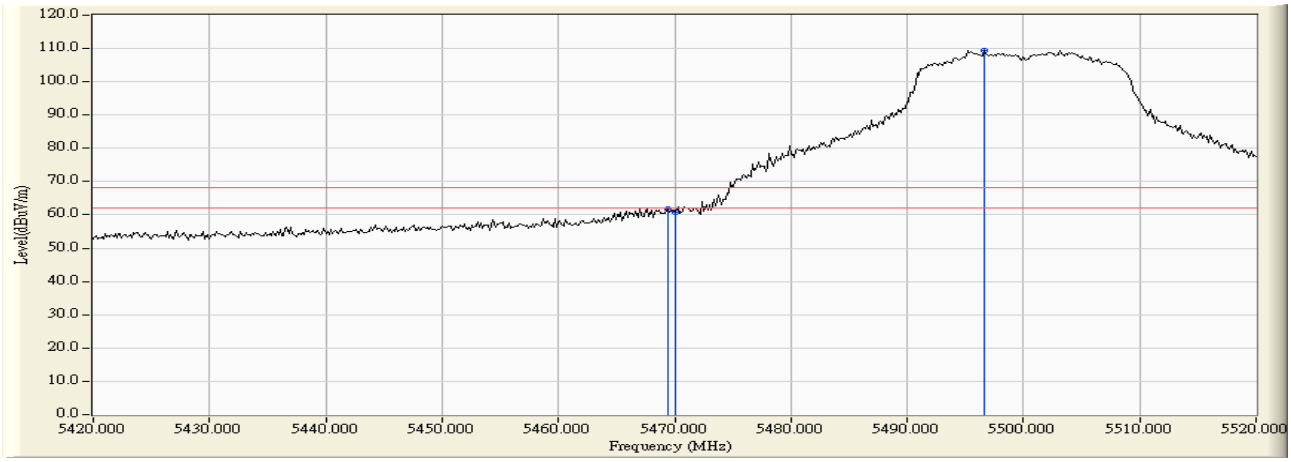



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5469.420 | 4.479 | 57.307 | 61.787 | -6.433 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5470.000 | 4.488 | 56.190 | 60.678 | -7.542 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5496.667 | 4.792 | 104.682 | 109.473 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 100 (5500 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

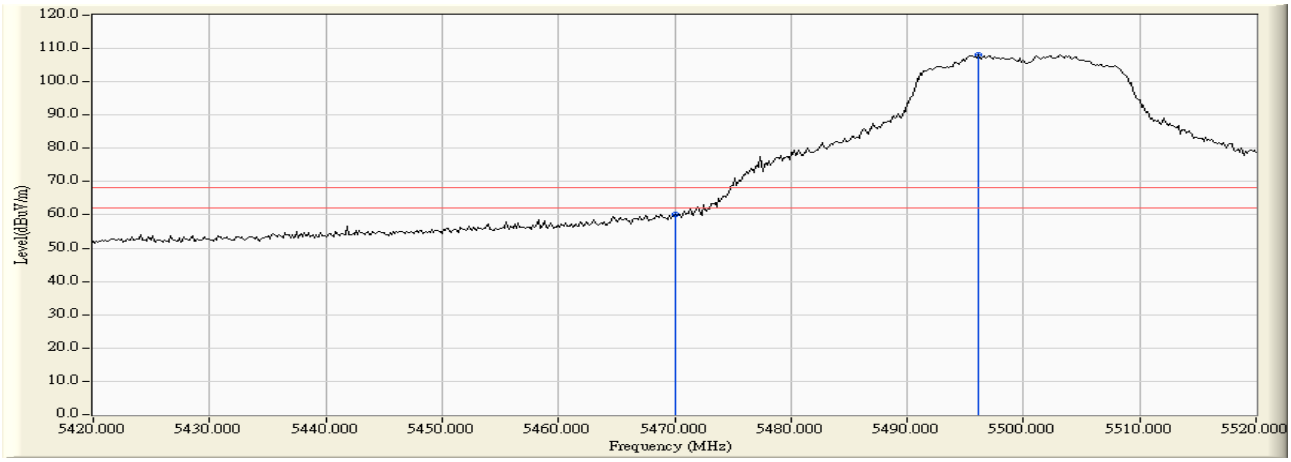



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBµV) | Measure Level (dBµV /m) | Margin (dB) | Limit (dBµV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5470.000 | 6.112 | 54.159 | 60.270 | -7.950 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5496.087 | 6.263 | 101.839 | 108.102 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 140 (5700 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

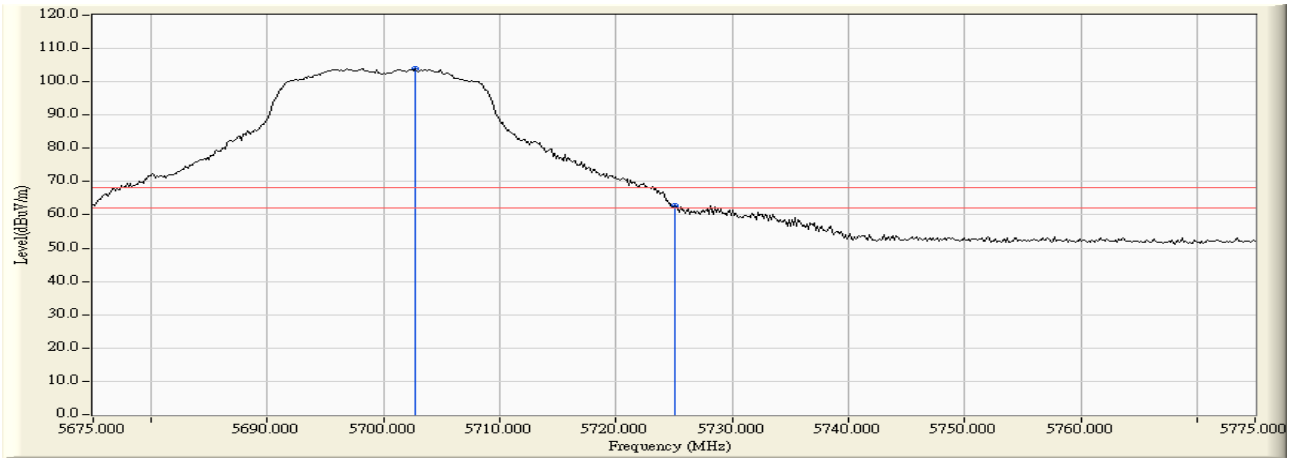



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5702.681 | 4.635 | 99.355 | 103.989 | -- | -- | -- |
| Horizontal | 5725.000 | 4.654 | 57.947 | 62.601 | -5.619 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 140 (5700 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

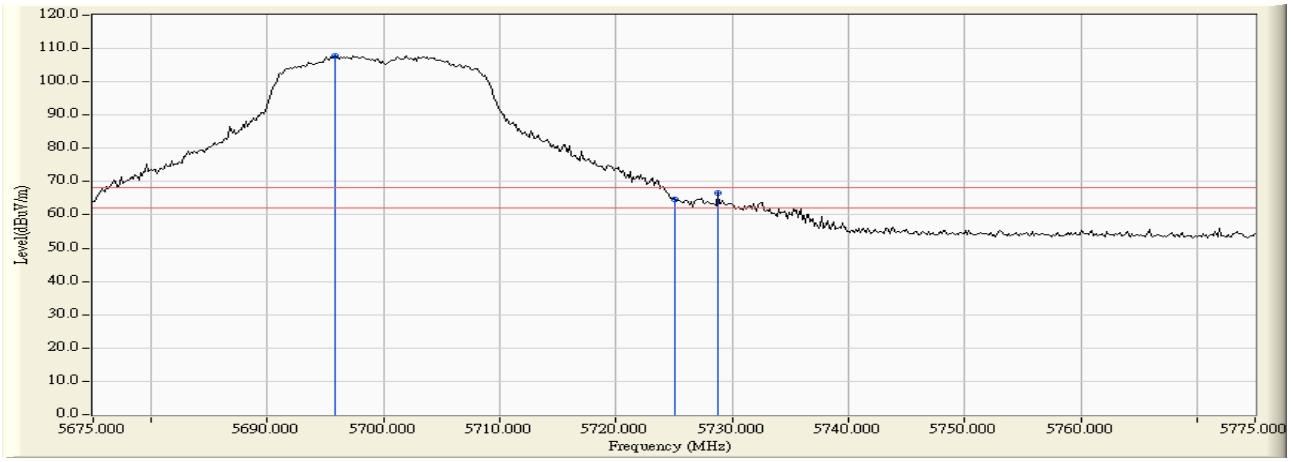



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5695.870 | 5.977 | 101.716 | 107.693 | -- | -- | -- |
| Vertical | 5725.000 | 5.992 | 58.632 | 64.625 | -3.595 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5728.768 | 5.992 | 60.693 | 66.685 | -1.535 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 149 (5745 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

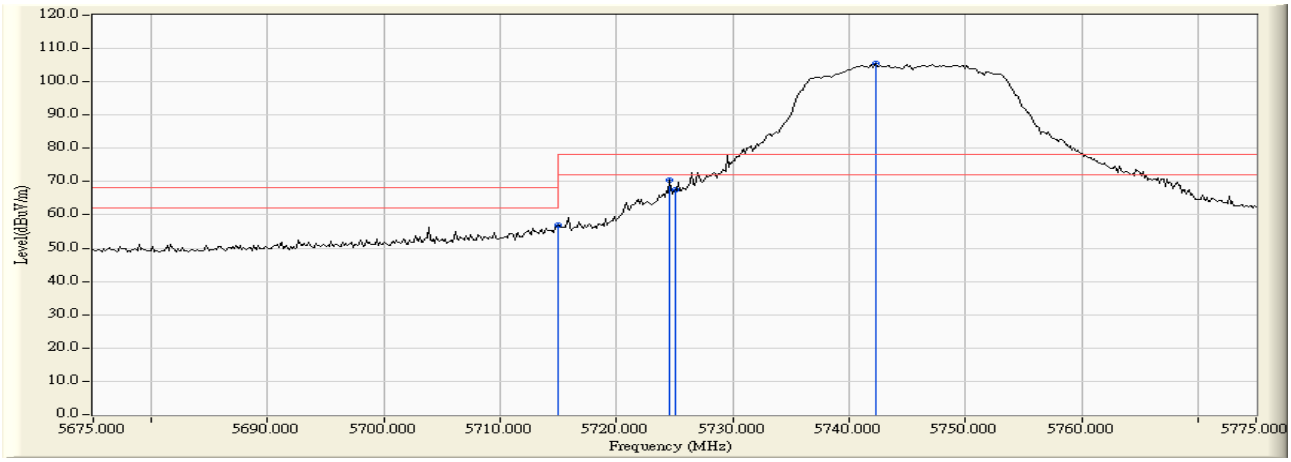



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5715.000 | 4.652 | 52.260 | 56.912 | -11.308 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5724.565 | 4.655 | 65.700 | 70.354 | -7.866 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5725.000 | 4.654 | 62.812 | 67.466 | -10.754 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5742.246 | 4.656 | 100.734 | 105.390 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 149 (5745 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

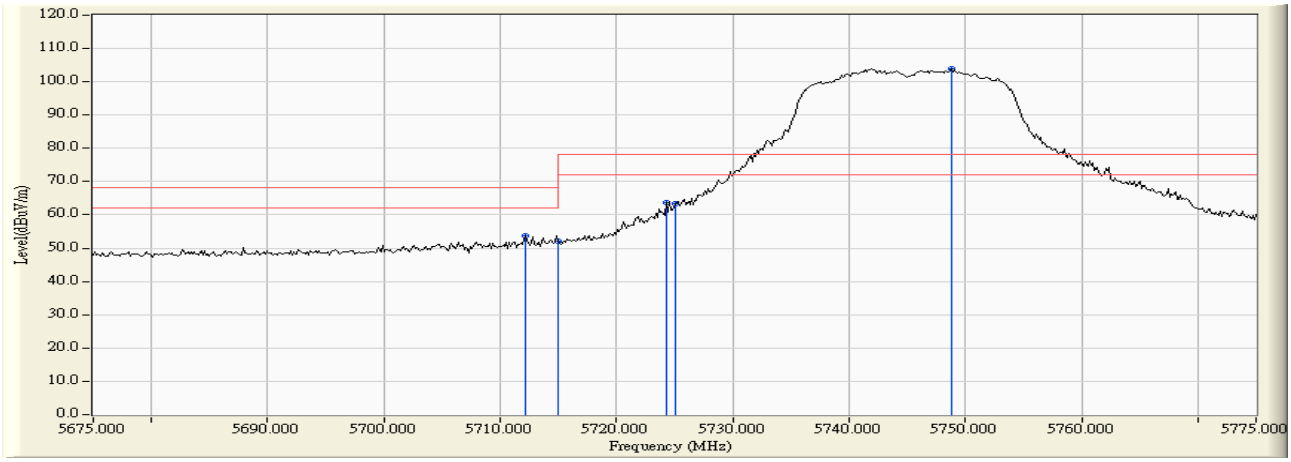



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5712.101 | 5.994 | 47.612 | 53.606 | -14.614 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5715.000 | 5.994 | 45.982 | 51.976 | -16.244 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5724.275 | 5.993 | 57.853 | 63.846 | -14.374 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5725.000 | 5.992 | 57.332 | 63.325 | -14.895 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5748.768 | 5.988 | 97.989 | 103.977 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 165 (5825 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

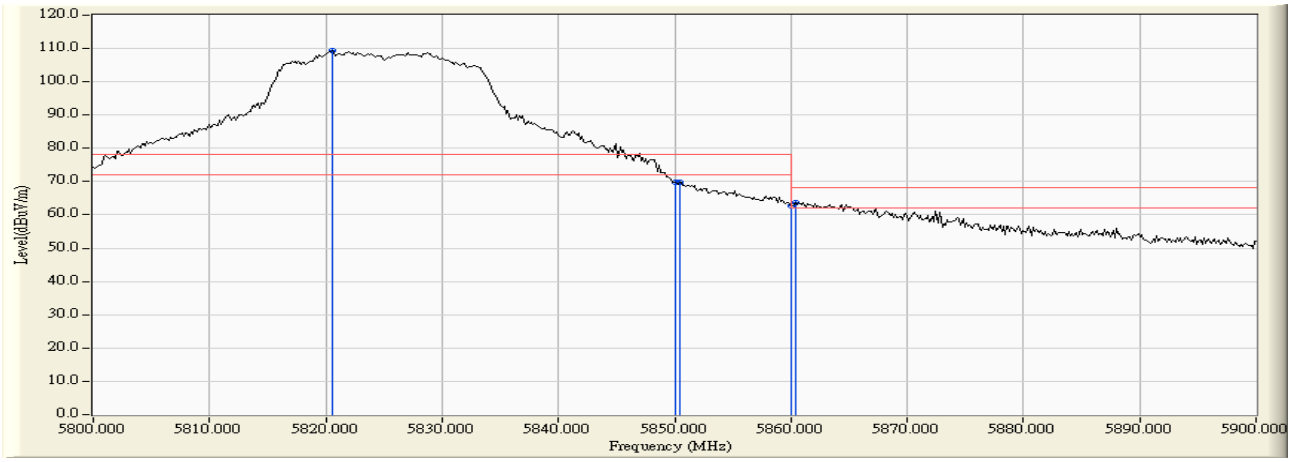



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5820.580 | 4.788 | 104.520 | 109.308 | -- | -- | -- |
| Horizontal | 5850.000 | 4.964 | 64.776 | 69.740 | -8.480 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5850.435 | 4.966 | 64.949 | 69.915 | -8.305 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5860.000 | 5.023 | 57.864 | 62.887 | -5.333 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5860.435 | 5.026 | 58.765 | 63.790 | -4.430 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 165 (5825 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

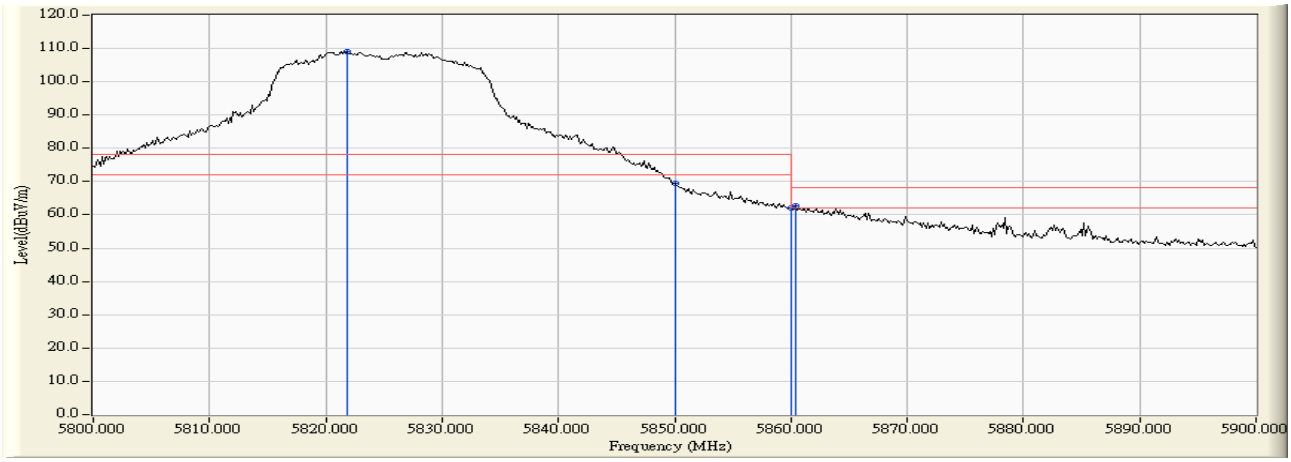



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5821.884 | 6.003 | 103.183 | 109.187 | -- | -- | -- |
| Vertical | 5850.000 | 6.037 | 63.510 | 69.547 | -8.673 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5860.000 | 6.047 | 56.112 | 62.159 | -6.061 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5860.435 | 6.048 | 56.677 | 62.725 | -5.495 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 102 (5510MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

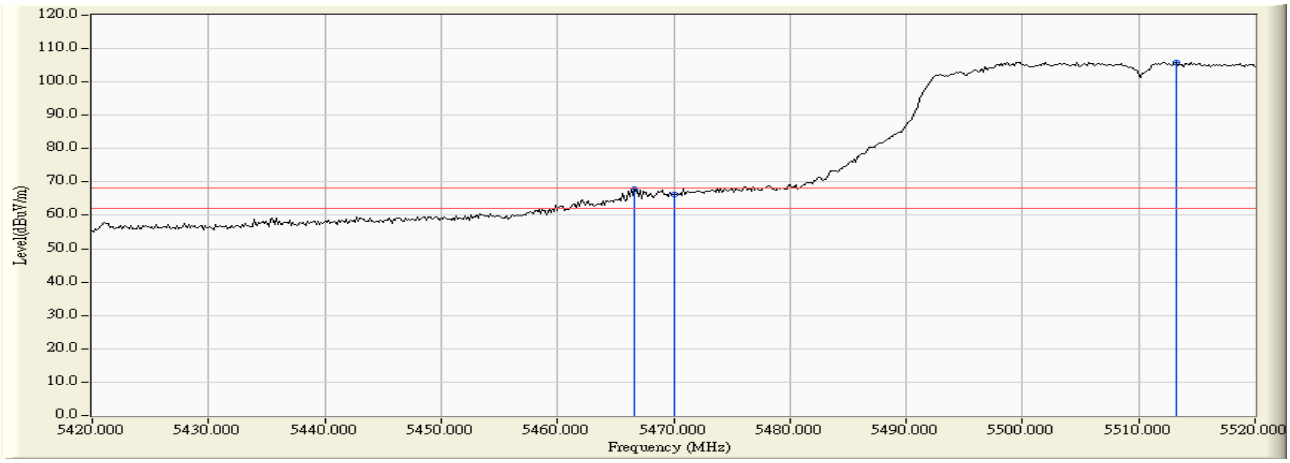



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5466.667 | 4.443 | 63.521 | 67.964 | -0.256 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5470.000 | 4.488 | 61.818 | 66.306 | -1.914 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5513.188 | 4.783 | 101.167 | 105.950 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 102 (5510MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

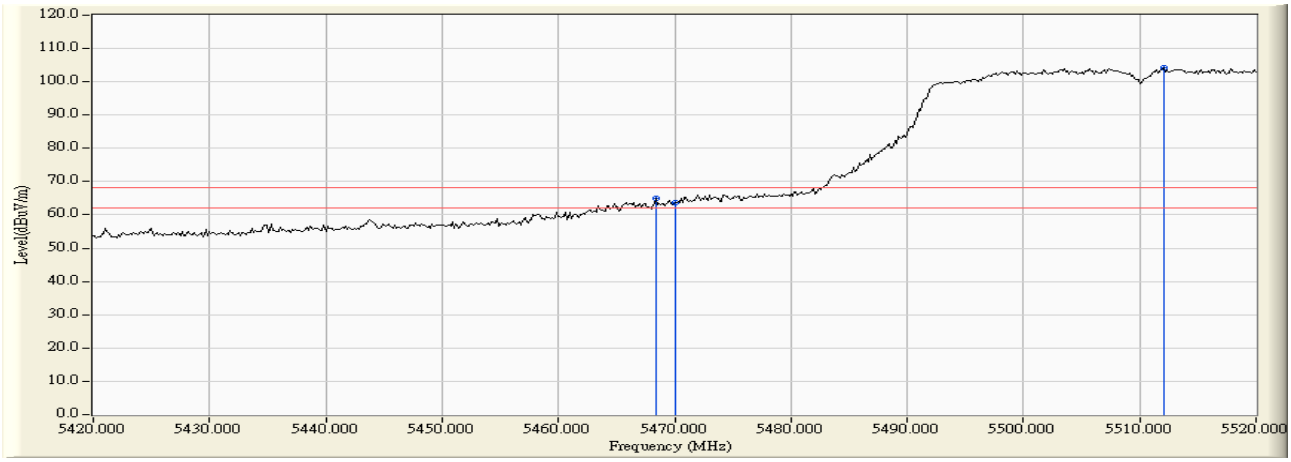



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5468.406 | 6.100 | 58.835 | 64.935 | -3.285 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5470.000 | 6.112 | 57.440 | 63.551 | -4.669 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5512.029 | 6.245 | 97.927 | 104.172 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 134 (5670MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

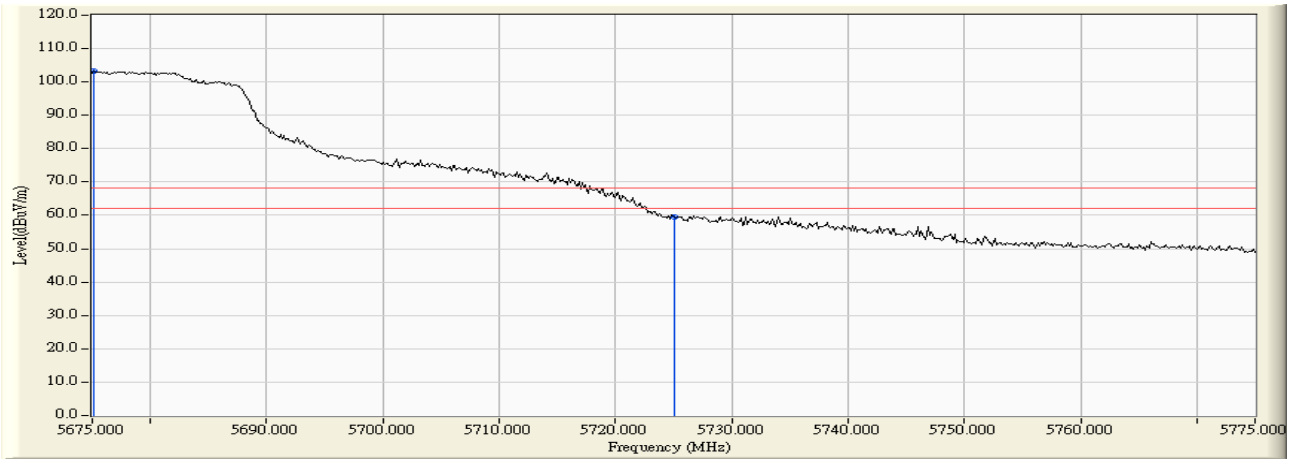



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5675.145 | 4.513 | 98.760 | 103.273 | -- | -- | -- |
| Horizontal | 5725.000 | 4.654 | 54.989 | 59.643 | -8.577 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 134 (5670MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

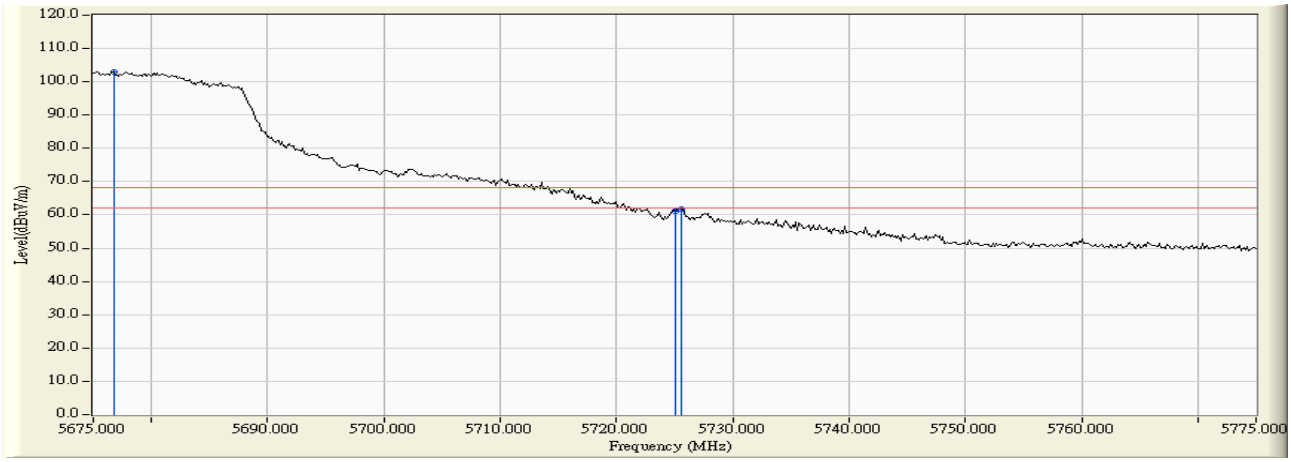



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBµV) | Measure Level (dBµV /m) | Margin (dB) | Limit (dBµV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5676.739 | 5.926 | 97.120 | 103.047 | -- | -- | -- |
| Vertical | 5725.000 | 5.992 | 55.139 | 61.132 | -7.088 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5725.580 | 5.992 | 55.806 | 61.799 | -6.421 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

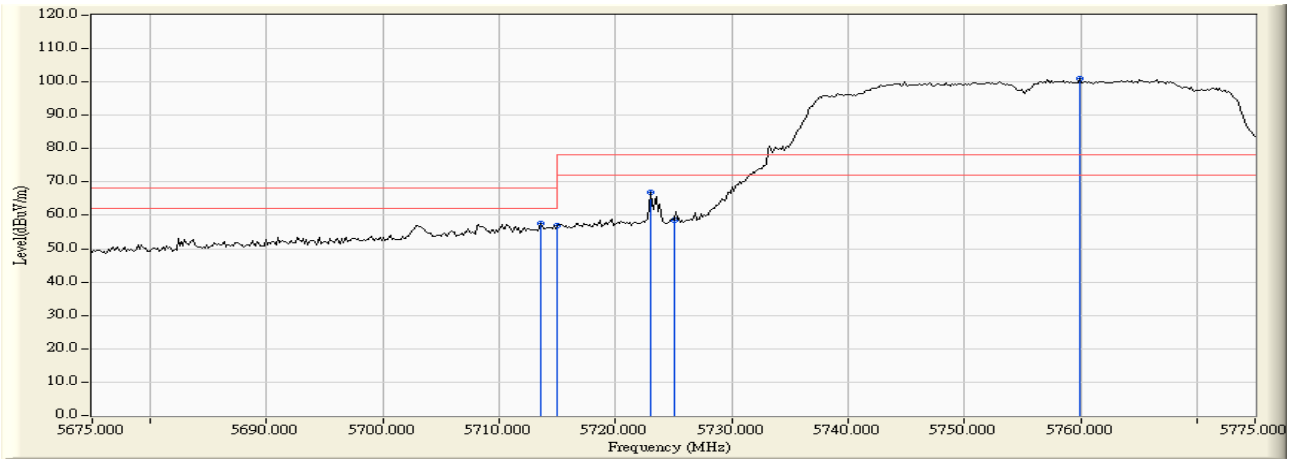



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5713.551 | 4.651 | 52.977 | 57.629 | -10.591 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5715.000 | 4.652 | 52.410 | 57.062 | -11.158 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5722.971 | 4.654 | 62.154 | 66.808 | -11.412 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5725.000 | 4.654 | 53.965 | 58.619 | -19.601 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5759.928 | 4.659 | 96.399 | 101.058 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

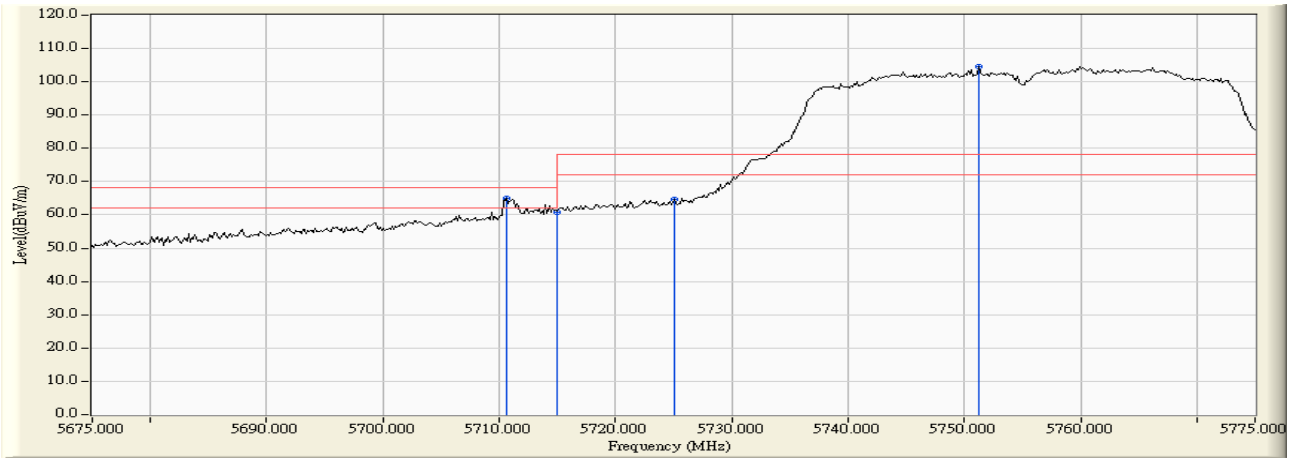



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5710.652 | 5.994 | 59.054 | 65.048 | -3.172 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5715.000 | 5.994 | 54.971 | 60.965 | -7.255 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5725.000 | 5.992 | 58.619 | 64.612 | -13.608 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5751.232 | 5.988 | 98.725 | 104.712 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

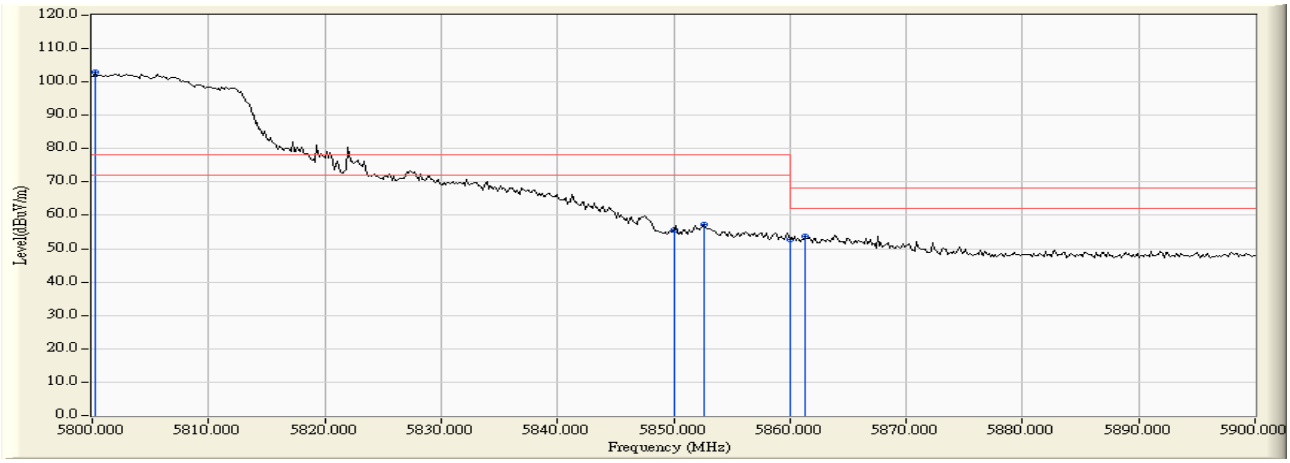



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5800.290 | 4.684 | 98.267 | 102.951 | -- | -- | -- |
| Horizontal | 5850.000 | 4.964 | 50.719 | 55.683 | -22.537 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5852.609 | 4.978 | 52.399 | 57.378 | -20.842 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5860.000 | 5.023 | 47.882 | 52.905 | -15.315 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5861.304 | 5.030 | 48.819 | 53.849 | -14.371 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

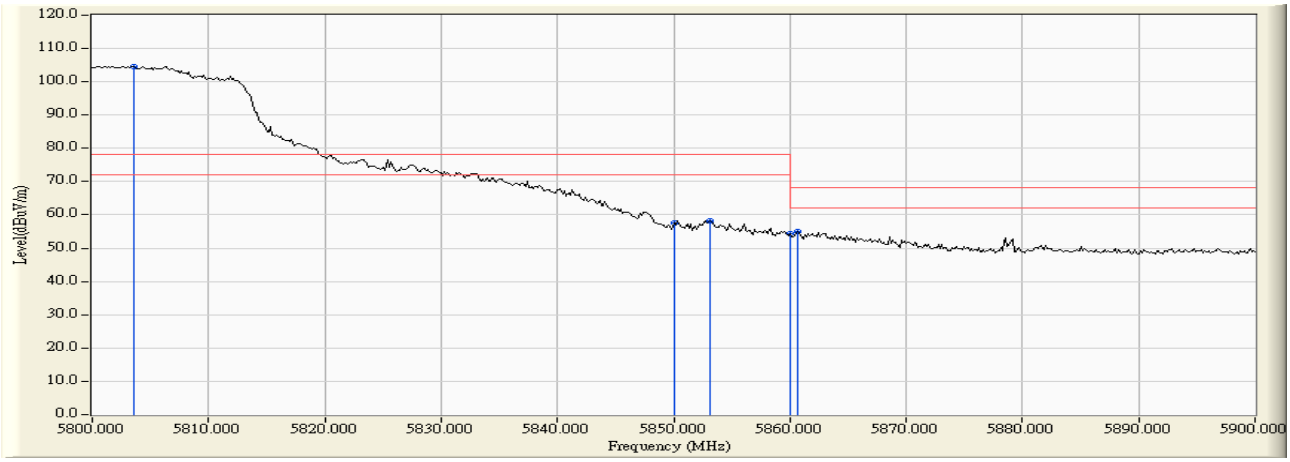



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5803.623 | 5.983 | 98.731 | 104.714 | -- | -- | -- |
| Vertical | 5850.000 | 6.037 | 51.464 | 57.501 | -20.719 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5853.188 | 6.040 | 52.159 | 58.199 | -20.021 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5860.000 | 6.047 | 48.436 | 54.483 | -13.737 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5860.725 | 6.049 | 49.037 | 55.085 | -13.135 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 106 (5530 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

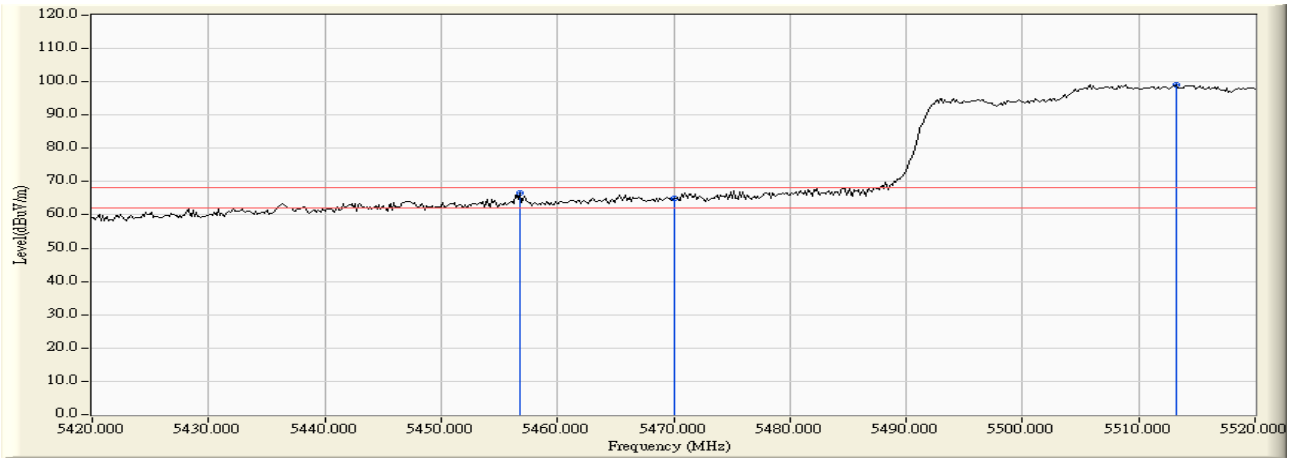



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5456.812 | 4.311 | 62.178 | 66.489 | -1.731 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5470.000 | 4.488 | 60.442 | 64.930 | -3.290 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5513.188 | 4.783 | 94.269 | 99.052 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 106 (5530 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

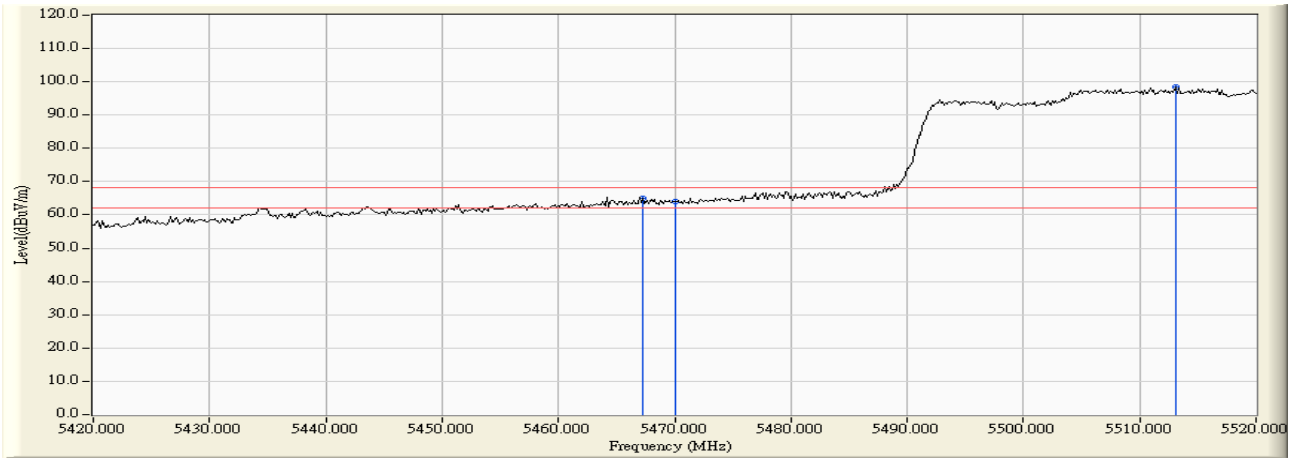



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBµV) | Measure Level (dBµV /m) | Margin (dB) | Limit (dBµV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5467.246 | 6.091 | 58.810 | 64.902 | -3.318 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5470.000 | 6.112 | 57.859 | 63.970 | -4.250 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5513.043 | 6.239 | 92.175 | 98.414 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 155 (5775 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

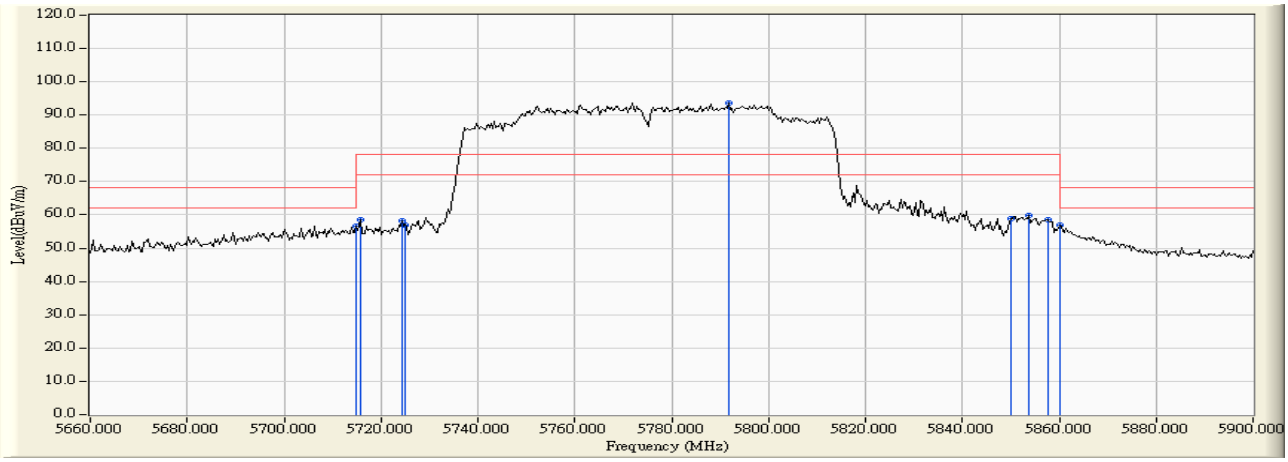



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5715.000 | 4.652 | 51.905 | 56.557 | -11.663 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5715.652 | 4.652 | 53.836 | 58.488 | -19.732 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5724.348 | 4.654 | 53.670 | 58.324 | -19.896 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5725.000 | 4.654 | 52.446 | 57.100 | -21.120 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5791.826 | 4.664 | 88.983 | 93.647 | -- | -- | -- |
| Horizontal | 5850.000 | 4.964 | 53.881 | 58.845 | -19.375 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5853.739 | 4.986 | 54.727 | 59.713 | -18.507 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5857.565 | 5.008 | 53.588 | 58.596 | -19.624 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5860.000 | 5.023 | 51.903 | 56.926 | -11.294 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 155 (5775 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 03 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

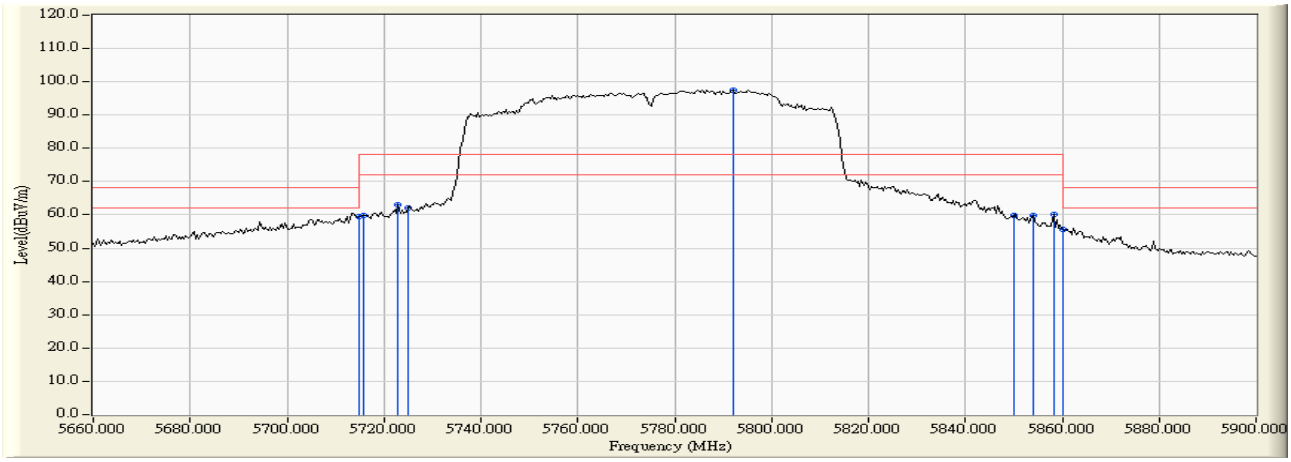



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5715.000 | 5.994 | 53.520 | 59.514 | -8.706 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5715.652 | 5.994 | 53.916 | 59.910 | -18.310 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5722.957 | 5.993 | 56.923 | 62.916 | -15.304 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5725.000 | 5.992 | 55.953 | 61.946 | -16.274 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5792.174 | 5.979 | 91.541 | 97.520 | -- | -- | -- |
| Vertical | 5850.000 | 6.037 | 53.774 | 59.811 | -18.409 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5854.087 | 6.041 | 53.725 | 59.766 | -18.454 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5858.261 | 6.046 | 54.011 | 60.056 | -18.164 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5860.000 | 6.047 | 49.507 | 55.554 | -12.666 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 100 (5500 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

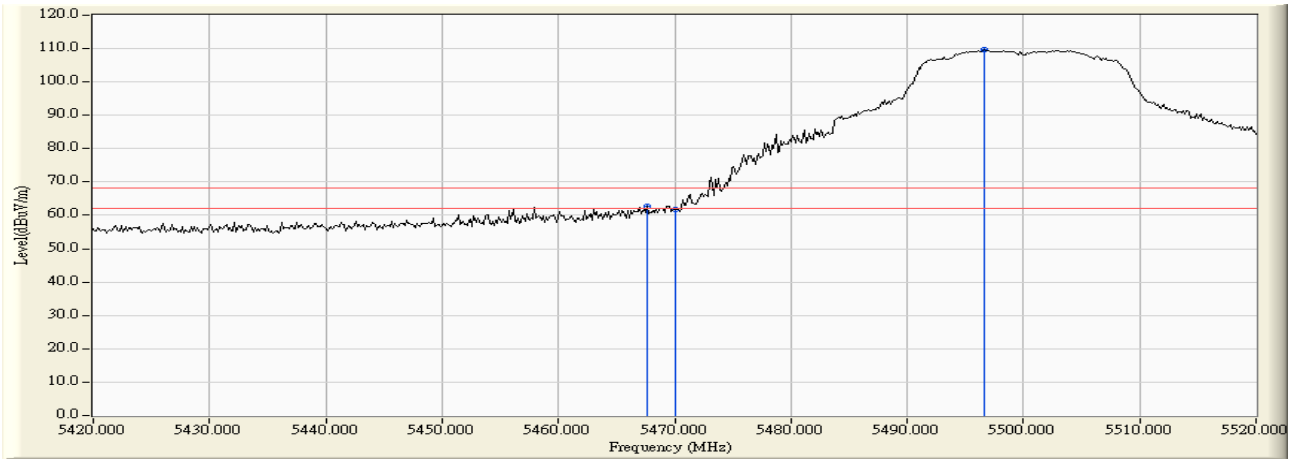



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5467.681 | 4.456 | 58.400 | 62.857 | -5.363 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5470.000 | 4.488 | 57.439 | 61.927 | -6.293 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5496.667 | 4.792 | 104.755 | 109.546 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 100 (5500 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

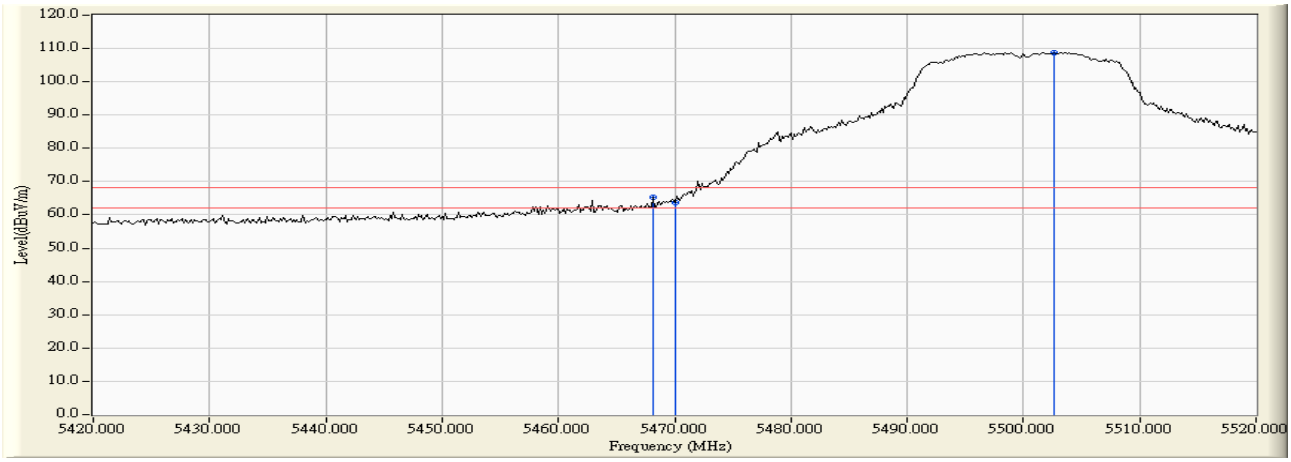



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5468.116 | 6.098 | 59.063 | 65.161 | -3.059 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5470.000 | 6.112 | 57.453 | 63.564 | -4.656 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5502.609 | 6.283 | 102.585 | 108.868 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 140 (5700 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

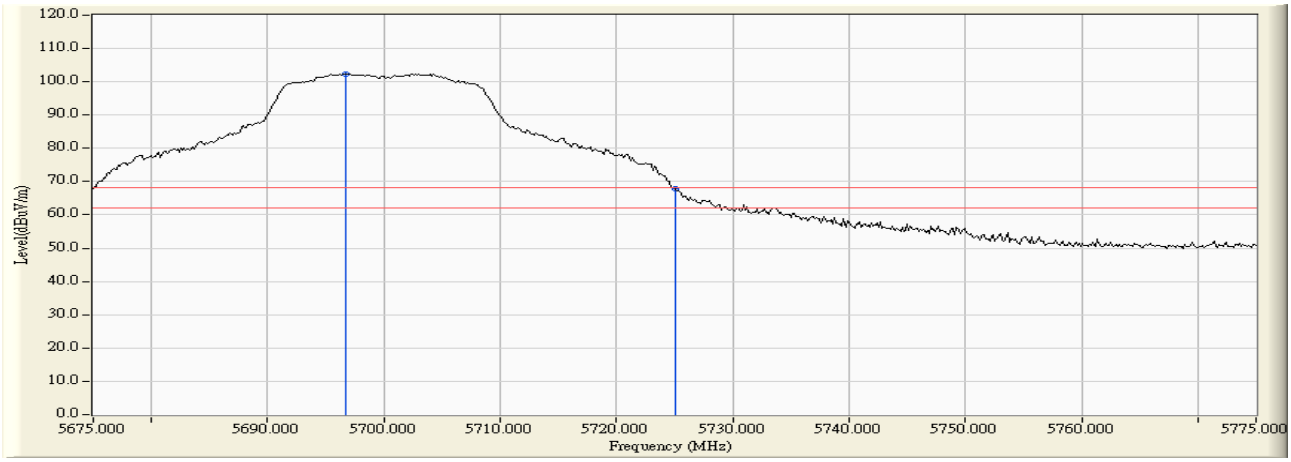



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5696.739 | 4.618 | 97.843 | 102.461 | -- | -- | -- |
| Horizontal | 5725.000 | 4.654 | 63.176 | 67.830 | -0.390 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 140 (5700 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

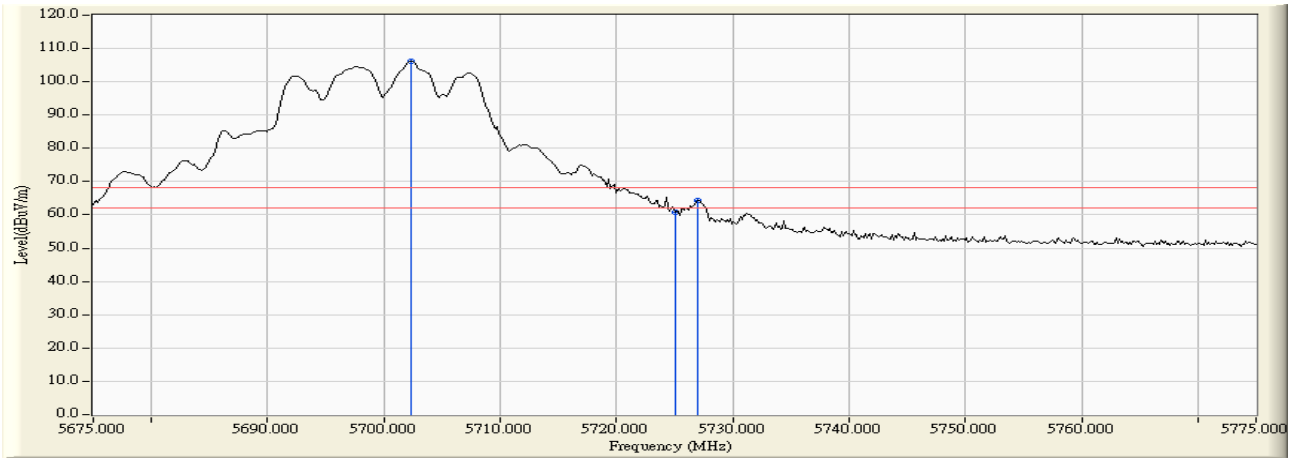



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5702.391 | 5.986 | 100.122 | 106.108 | -- | -- | -- |
| Vertical | 5725.000 | 5.992 | 54.935 | 60.928 | -7.292 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5727.029 | 5.992 | 58.215 | 64.207 | -4.013 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 149 (5745 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

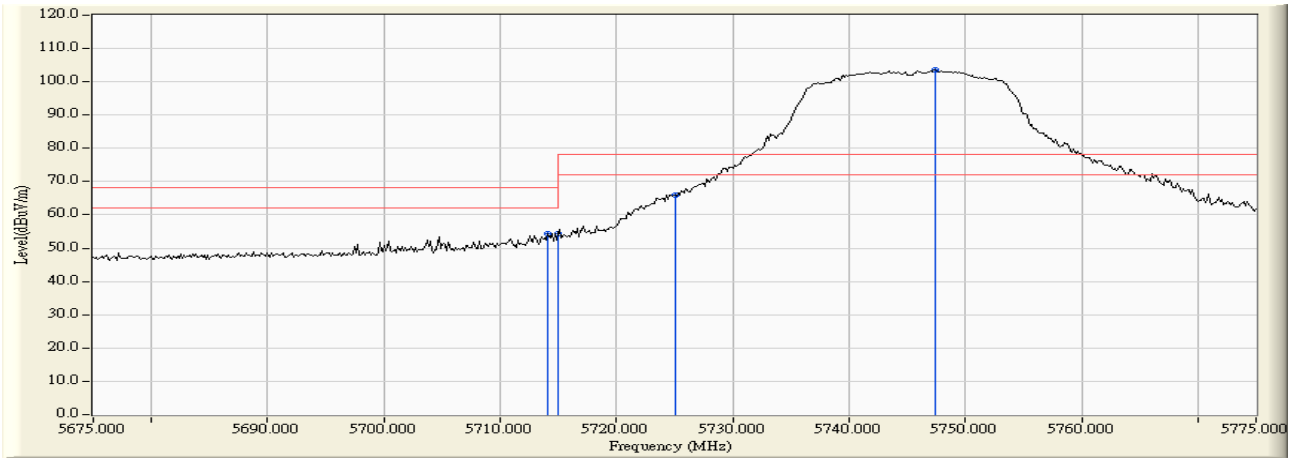



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5714.130 | 4.652 | 49.758 | 54.410 | -13.810 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5715.000 | 4.652 | 49.558 | 54.210 | -14.010 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5725.000 | 4.654 | 61.340 | 65.994 | -12.226 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5747.464 | 4.657 | 98.858 | 103.515 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 149 (5745 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

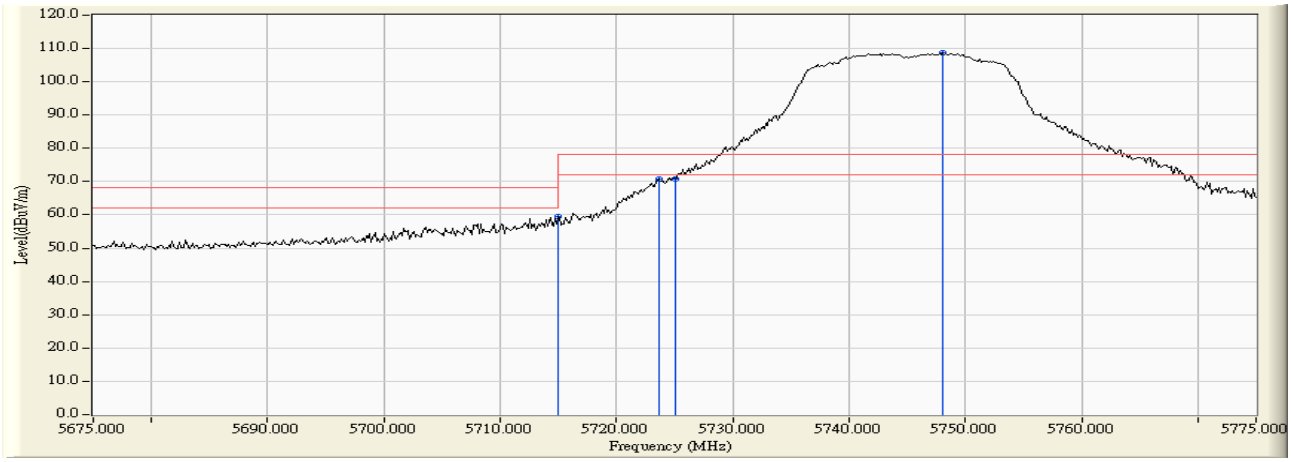



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5715.000 | 5.994 | 53.586 | 59.580 | -8.640 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5723.696 | 5.993 | 64.775 | 70.768 | -7.452 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5725.000 | 5.992 | 64.676 | 70.669 | -7.551 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5748.043 | 5.989 | 102.745 | 108.733 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 165 (5825 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

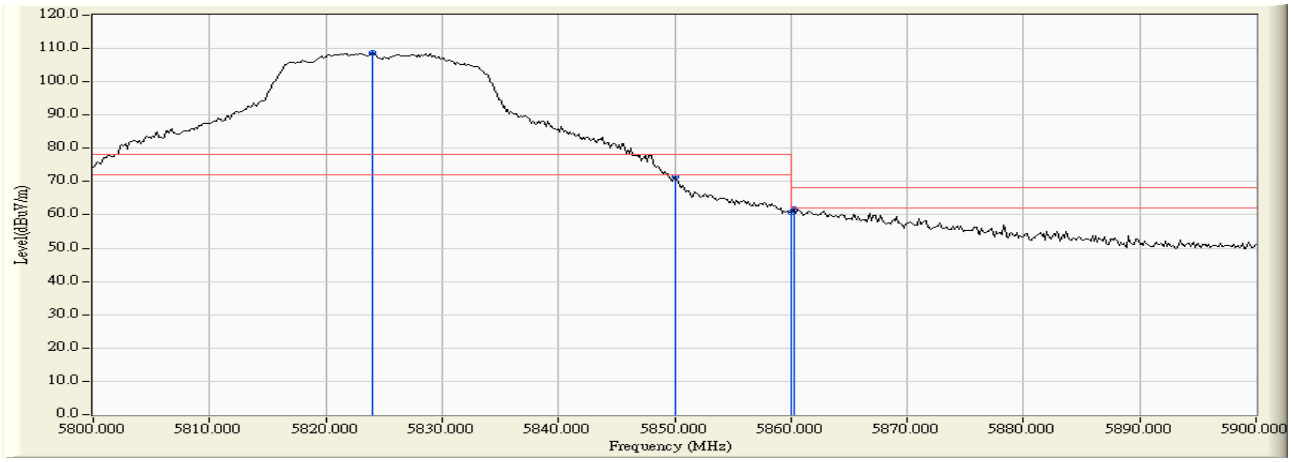



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5824.058 | 4.809 | 103.786 | 108.594 | -- | -- | -- |
| Horizontal | 5850.000 | 4.964 | 66.460 | 71.424 | -6.796 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5860.000 | 5.023 | 55.714 | 60.737 | -7.483 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5860.290 | 5.024 | 56.842 | 61.866 | -6.354 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 165 (5825 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

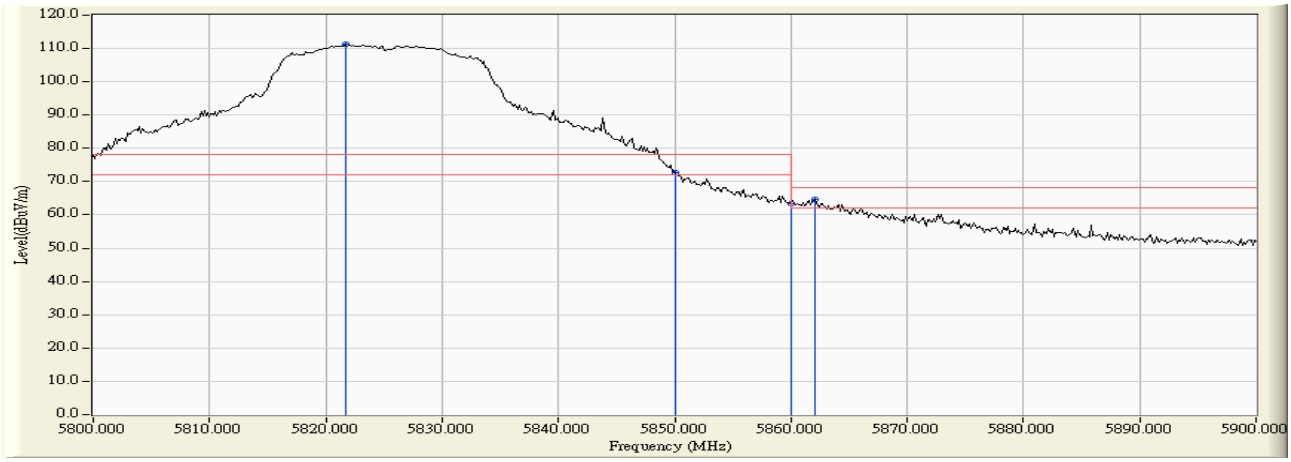



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5821.739 | 6.003 | 105.169 | 111.173 | -- | -- | -- |
| Vertical | 5850.000 | 6.037 | 66.537 | 72.574 | -5.646 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5860.000 | 6.047 | 57.484 | 63.531 | -4.689 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5862.029 | 6.049 | 58.528 | 64.577 | -3.643 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 102 (5510MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

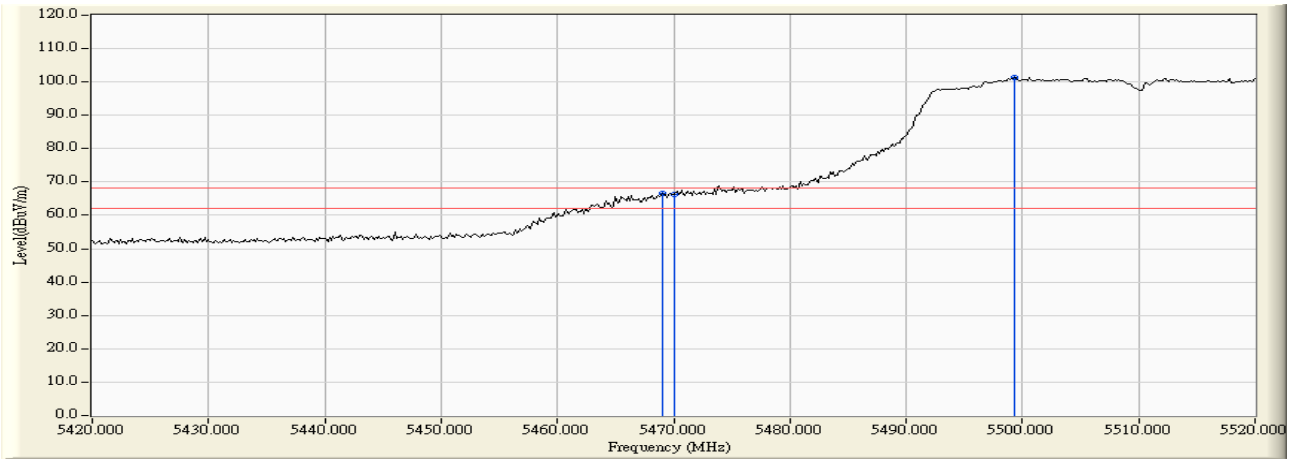



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5468.986 | 4.474 | 61.987 | 66.461 | -1.759 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5470.000 | 4.488 | 61.653 | 66.141 | -2.079 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5499.275 | 4.809 | 96.568 | 101.377 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 102 (5510MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

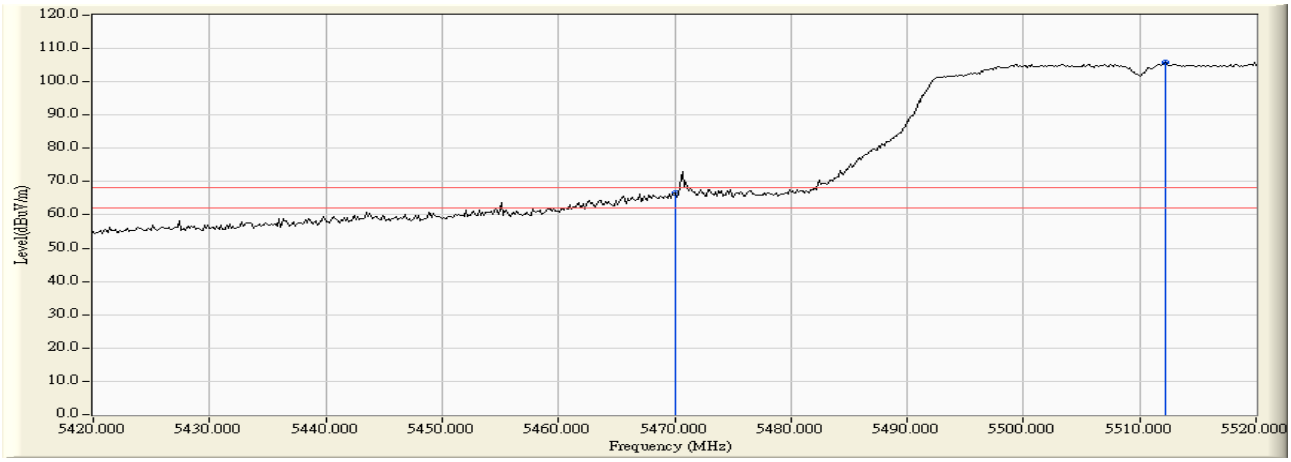



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5470.000 | 6.112 | 60.390 | 66.501 | -1.719 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5512.174 | 6.244 | 99.645 | 105.889 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 134 (5670MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

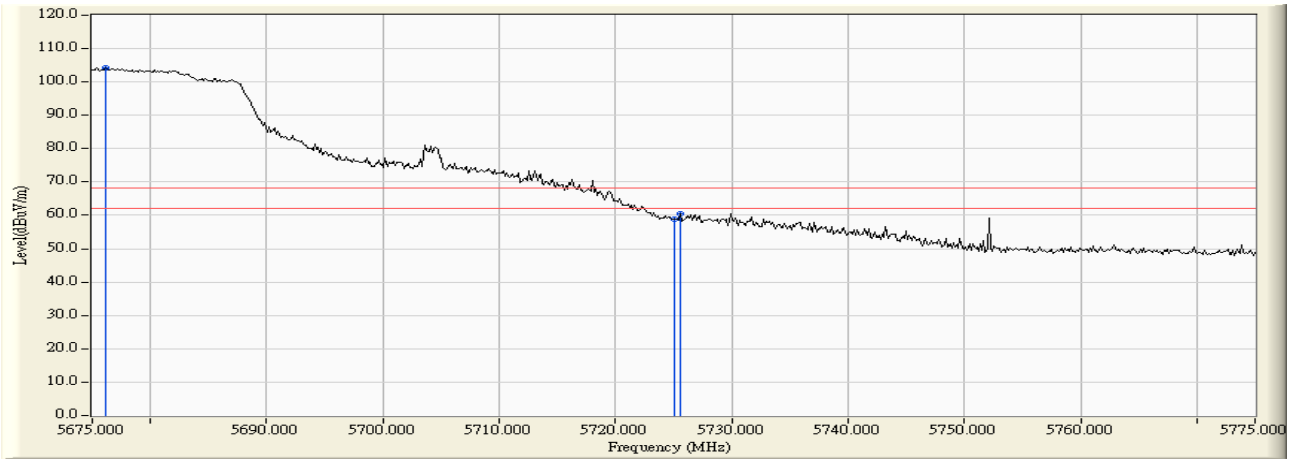



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5676.159 | 4.518 | 99.593 | 104.111 | -- | -- | -- |
| Horizontal | 5725.000 | 4.654 | 54.228 | 58.882 | -9.338 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5725.580 | 4.654 | 55.717 | 60.371 | -7.849 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 134 (5670MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

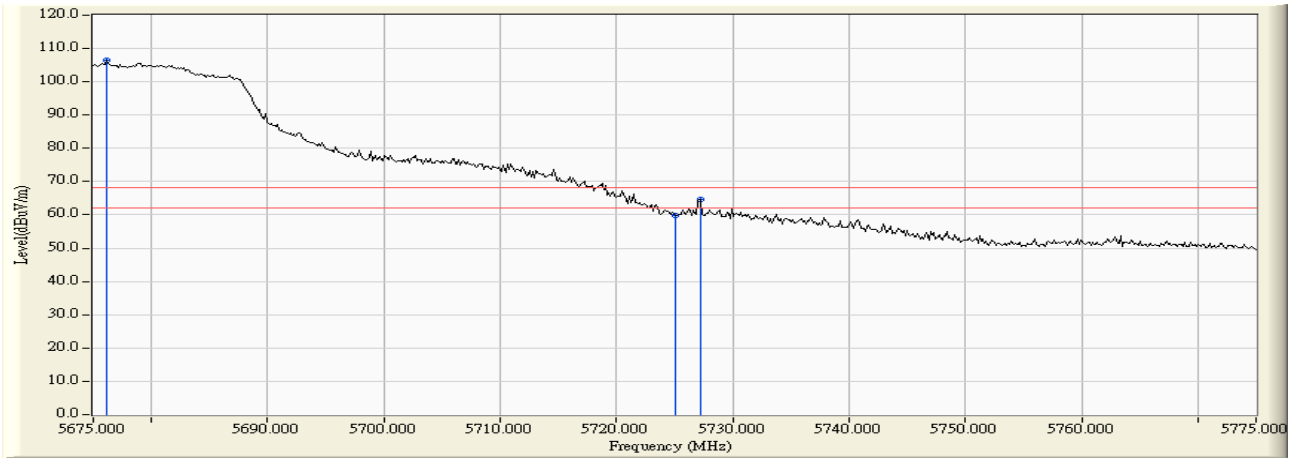



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5676.159 | 5.925 | 100.478 | 106.403 | -- | -- | -- |
| Vertical | 5725.000 | 5.992 | 53.994 | 59.987 | -8.233 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5727.174 | 5.992 | 58.545 | 64.537 | -3.683 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

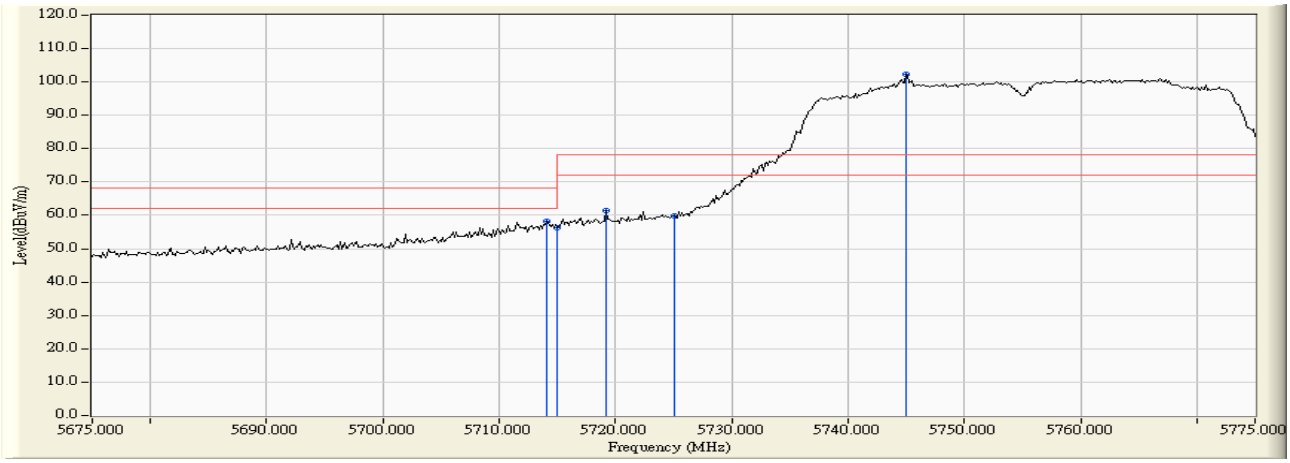



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5714.130 | 4.652 | 53.527 | 58.179 | -10.041 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5715.000 | 4.652 | 51.582 | 56.234 | -11.986 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5719.203 | 4.653 | 56.792 | 61.445 | -16.775 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5725.000 | 4.654 | 55.141 | 59.795 | -18.425 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5745.000 | 4.656 | 97.686 | 102.343 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

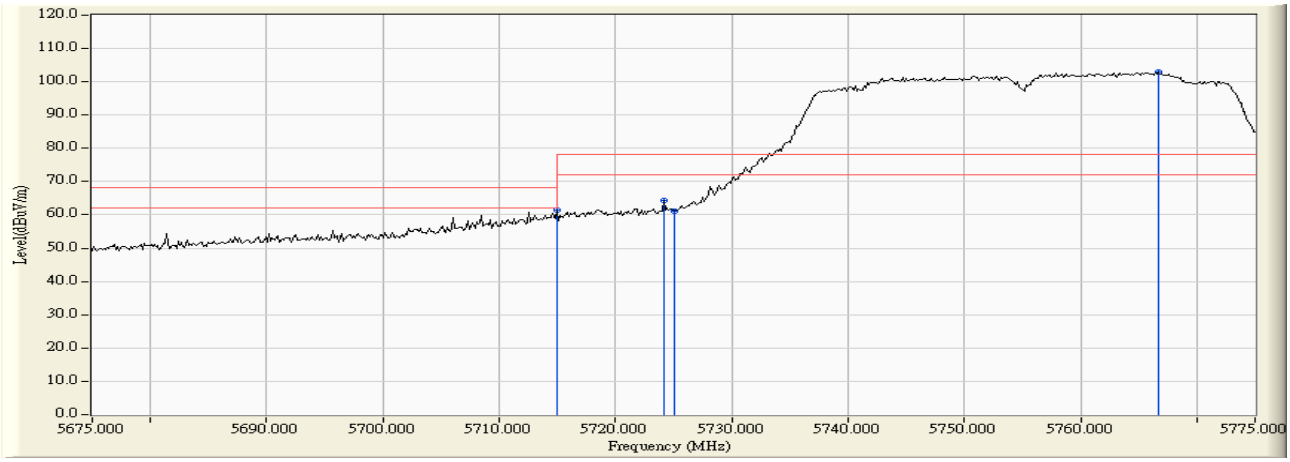



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5715.000 | 5.994 | 55.489 | 61.483 | -6.737 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5724.130 | 5.992 | 58.238 | 64.231 | -13.989 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5725.000 | 5.992 | 55.282 | 61.275 | -16.945 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5766.739 | 5.984 | 97.032 | 103.016 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

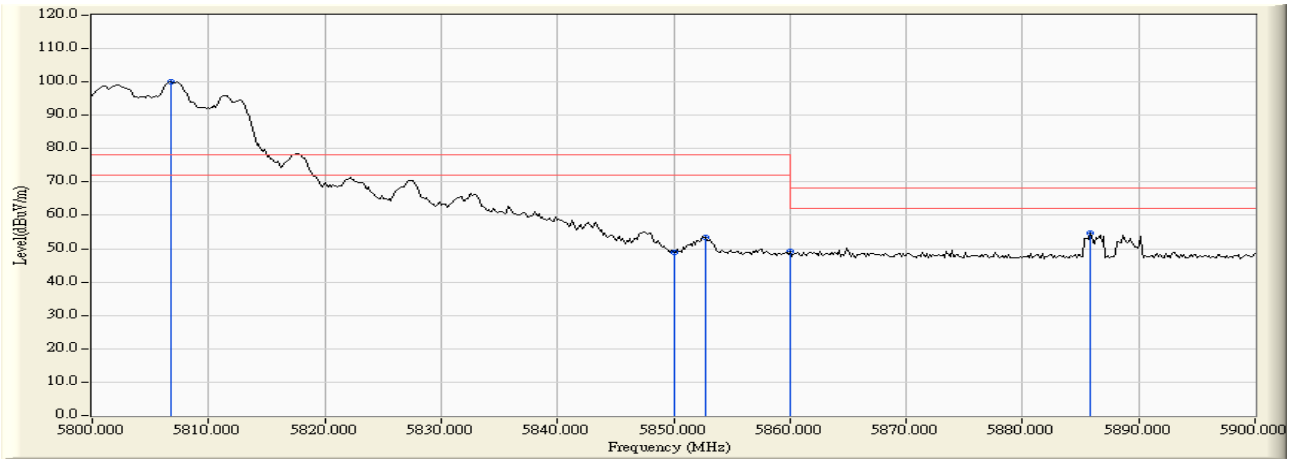



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5806.812 | 4.713 | 95.378 | 100.092 | -- | -- | -- |
| Horizontal | 5850.000 | 4.964 | 43.804 | 48.768 | -29.452 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5852.754 | 4.980 | 48.499 | 53.479 | -24.741 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5860.000 | 5.023 | 44.195 | 49.218 | -19.002 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5885.797 | 5.177 | 49.390 | 54.568 | -13.652 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

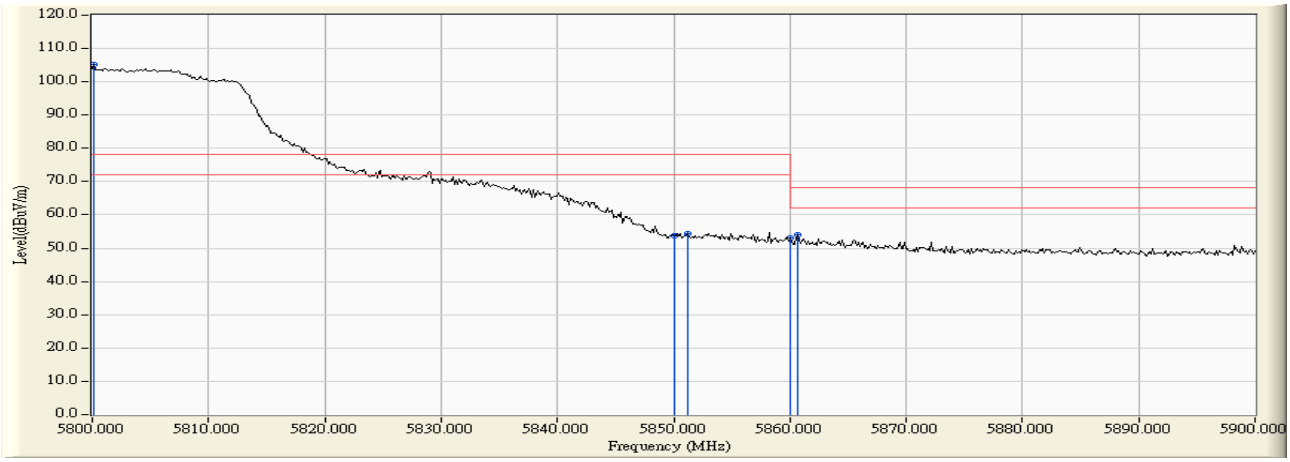



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5800.145 | 5.979 | 99.148 | 105.127 | -- | -- | -- |
| Vertical | 5850.000 | 6.037 | 47.751 | 53.788 | -24.432 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5851.159 | 6.038 | 48.486 | 54.524 | -23.696 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5860.000 | 6.047 | 46.885 | 52.932 | -15.288 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5860.725 | 6.049 | 47.864 | 53.912 | -14.308 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 106 (5530 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

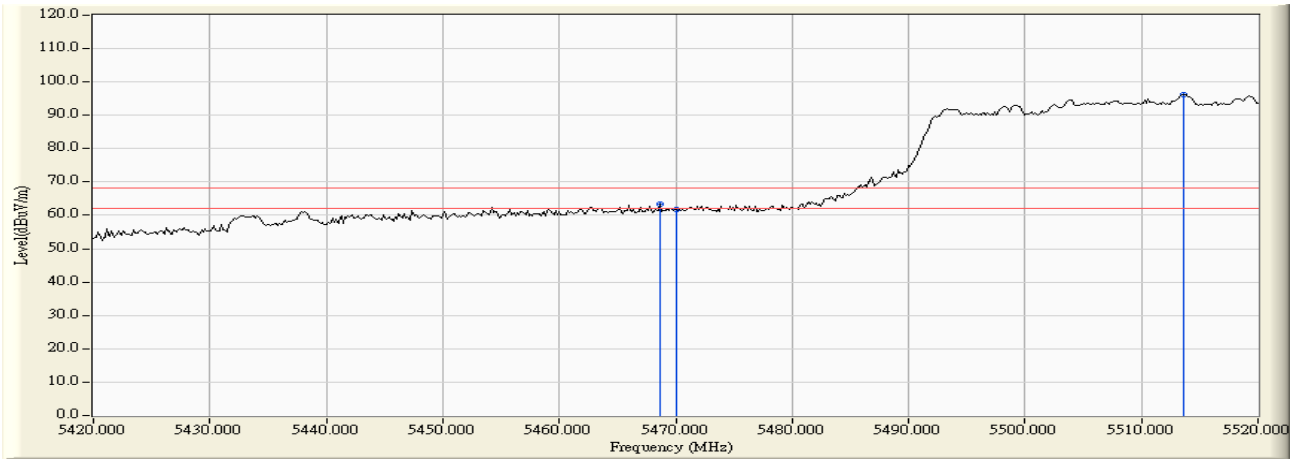



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBµV) | Measure Level (dBµV /m) | Margin (dB) | Limit (dBµV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5468.696 | 4.471 | 58.856 | 63.326 | -4.894 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5470.000 | 4.488 | 57.385 | 61.873 | -6.347 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5513.623 | 4.780 | 91.534 | 96.314 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 106 (5530 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

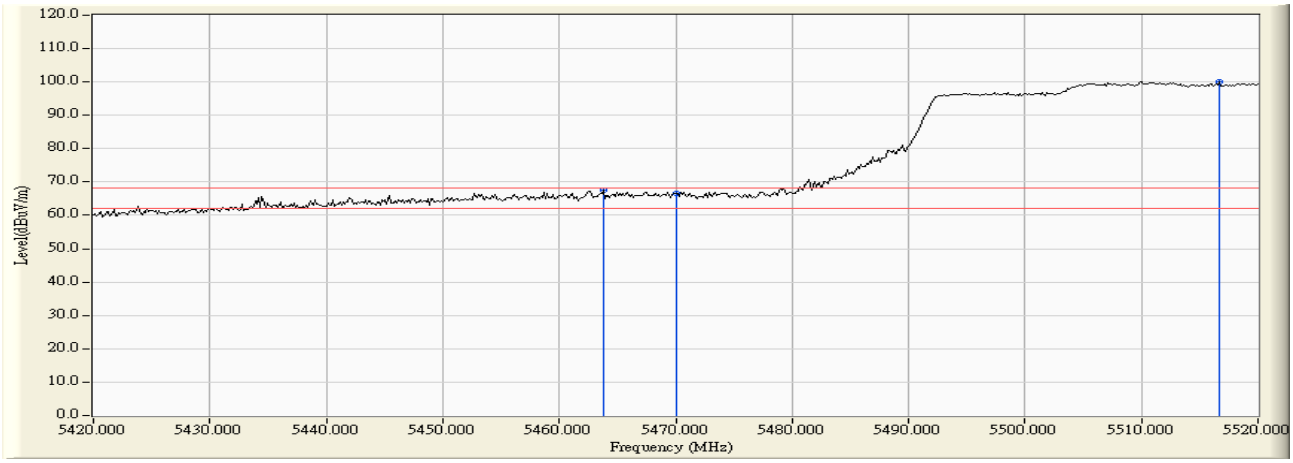



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBµV) | Measure Level (dBµV /m) | Margin (dB) | Limit (dBµV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5463.768 | 6.067 | 61.452 | 67.519 | -0.701 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5470.000 | 6.112 | 60.347 | 66.458 | -1.762 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5516.667 | 6.215 | 93.764 | 99.980 | -- | -- | -- |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 155 (5775 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

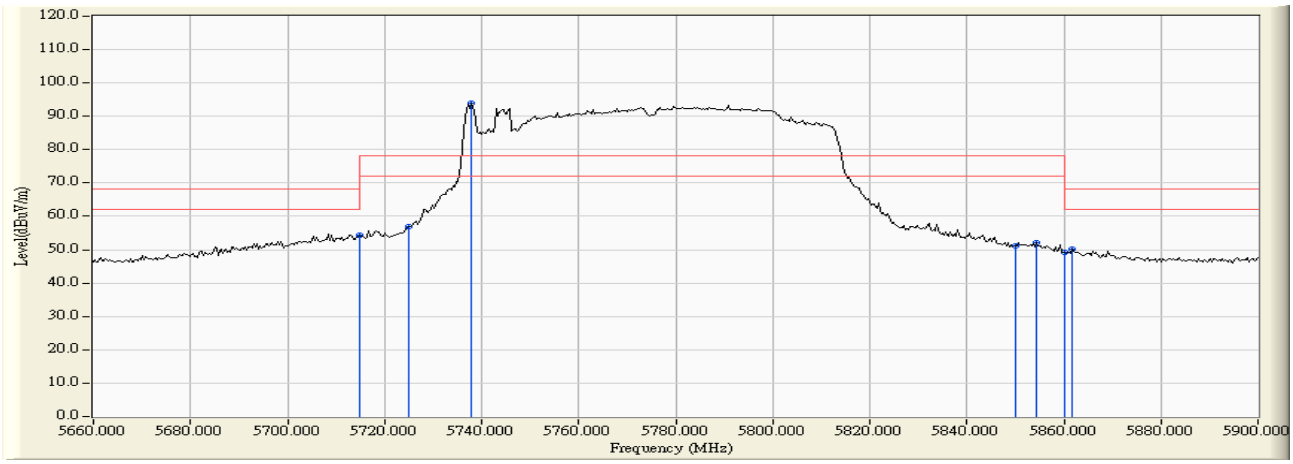



| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | 5715.000 | 4.652 | 49.795 | 54.447 | -13.773 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5725.000 | 4.654 | 52.203 | 56.857 | -21.363 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5737.913 | 4.655 | 89.393 | 94.049 | -- | -- | -- |
| Horizontal | 5850.000 | 4.964 | 46.272 | 51.236 | -26.984 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5854.435 | 4.991 | 46.980 | 51.970 | -26.250 | 78.220 | Pass |
| Horizontal | 5860.000 | 5.023 | 44.143 | 49.166 | -19.054 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5861.739 | 5.033 | 45.079 | 50.112 | -18.108 | 68.220 | Pass |
| Horizontal | 5715.000 | 4.652 | 49.795 | 54.447 | -13.773 | 68.220 | Pass |

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：操作頻道外的峰值發射 |
| 測試頻道：CH 155 (5775 MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement:**

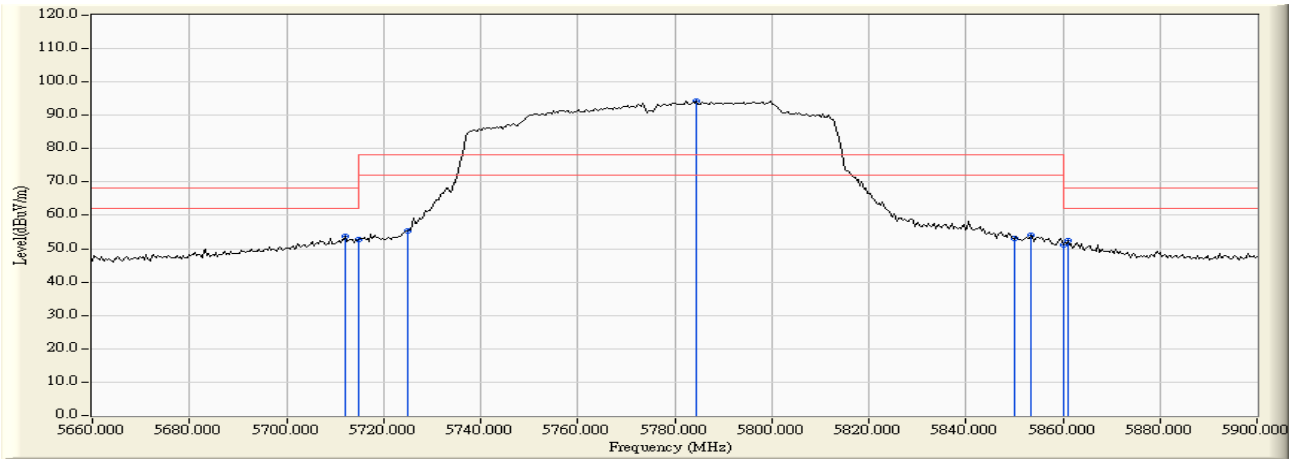


| | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Measure Level (dBμV /m) | Margin (dB) | Limit (dBμV /m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 5712.174 | 5.995 | 47.608 | 53.602 | -14.618 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5715.000 | 5.994 | 46.753 | 52.747 | -15.473 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5725.000 | 5.992 | 49.481 | 55.474 | -22.746 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5784.522 | 5.981 | 88.286 | 94.267 | -- | -- | -- |
| Vertical | 5850.000 | 6.037 | 46.962 | 52.999 | -25.221 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5853.391 | 6.040 | 47.962 | 54.002 | -24.218 | 78.220 | Pass |
| Vertical | 5860.000 | 6.047 | 45.037 | 51.084 | -17.136 | 68.220 | Pass |
| Vertical | 5861.043 | 6.048 | 46.280 | 52.328 | -15.892 | 68.220 | Pass |

| | |
|---|---|
| 操作頻道外的峰值發射測試結果: | **PASS** |

# 8. 混附發射

## 8.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.7 節:

除本規範另有規定外，任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率;

低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 2.8 節的限制規定。

| 頻率(兆赫) | 頻率(兆赫) | 頻率(兆赫) | 頻率(兆赫) |
|---|---|---|---|
| 0.090 - 0.110 | 162.01 - 167.17 | 2200.0 - 2300.0 | 23600.0 - 24000.0 |
| 0.490 - 0.510 | 167.72 - 173.20 | 2310.0 - 2390.0 | 31200.0 - 31800.0 |
| 2.172 - 2.198 | 240.00 - 285.00 | 2483.5 - 2900.0 | 36430.0 - 36500.0 |
| 3.013 - 3.033 | 322.00 - 335.40 | 3260.0 - 3267.0 | 38600.0 以上 |
| 4.115 - 4.198 | 399.90 - 410.00 | 3332.0 - 3339.0 | |
| 5.670 - 5.690 | 485.00 - 510.00 | 3345.8 - 3358.0 | |
| 6.200 - 6.300 | 608.00 - 614.00 | 3500.0 - 4400.0 | |
| 8.230 - 8.400 | 703.00 - 748.00 | 4500.0 - 5250.0 | |
| 12.265 - 12.600 | 758.00 - 803.00 | 5350.0 - 5460.0 | |
| 13.340 - 13.430 | 825.00 - 915.00 | 7250.0 - 7750.0 | |
| 14.965 - 15.020 | 930.00 - 1240.0 | 8025.0 - 8500.0 | |
| 16.700 - 16.755 | 1300.0 - 1427.0 | 9000.0 - 9200.0 | |
| 19.965 - 20.020 | 1435.0 - 1626.5 | 9300.0 - 9500.0 | |
| 25.500 - 25.700 | 1660.0 - 1785.0 | 10600.0 - 12700.0 | |
| 37.475 - 38.275 | 1805.0 - 1880.0 | 13250.0 - 13400.0 | |
| 73.500 - 75.400 | 1885.0 - 1900.0 | 14470.0 - 14500.0 | |
| 108.00 - 138.00 | 1905.0 - 1985.0 | 15350.0 - 16200.0 | |
| 149.90 - 150.05 | 2010.0 - 2025.0 | 17700.0 - 21400.0 | |
| 156.70 - 156.90 | 2110.0 - 2170.0 | 22010.0 - 23120.0 | |

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節輻射電場強度之限制要求如下：

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

| 頻　率( 兆赫 ) | 電場強度(微伏/公尺) | 測距(公尺) |
|---|---|---|
| 0.009 - 0.490(含) | 2,400/頻率(千赫) | 300 |
| 0.490 (不含) – 1.705 (含) | 24,000/頻率(千赫) | 30 |
| 1.705(不含) – 30 (不含) | 30 | 30 |
| 30 (含) – 88 (含) | 100 | 3 |
| 88 (不含)- 216 (含) | 150 | 3 |
| 216 (不含)- 960 (含) | 200 | 3 |
| 960 (不含)以上 | 500 | 3 |

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他發射頻率，應以國際無線電干擾特別委員會(INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE ,CISPR)準峰值 (quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時，應符合第 5.5 節之規定，輻射發射之量測頻率範圍應符合第 5.14 節之規定。

## 8.2. 量測方法

**RF Conducted Measurement:**

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬大於 1%頻率掃描範圍寬度，視訊頻寬大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

**RF Radiated Measurement:**


待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。


備註: 依據低功率射頻電機技術規範(LP0002) 附件三第九項(三)標記差值方法量測。

## 8.3. 測試架構圖

**RF Conducted Measurement:**

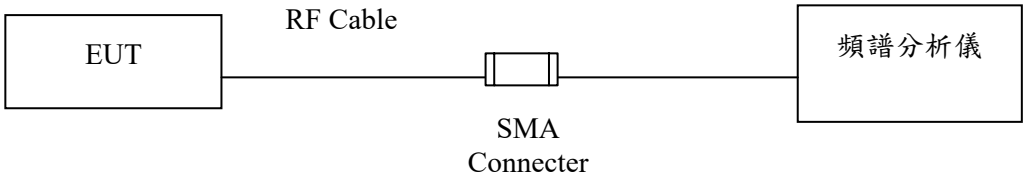


**RF Radiated Measurement:**

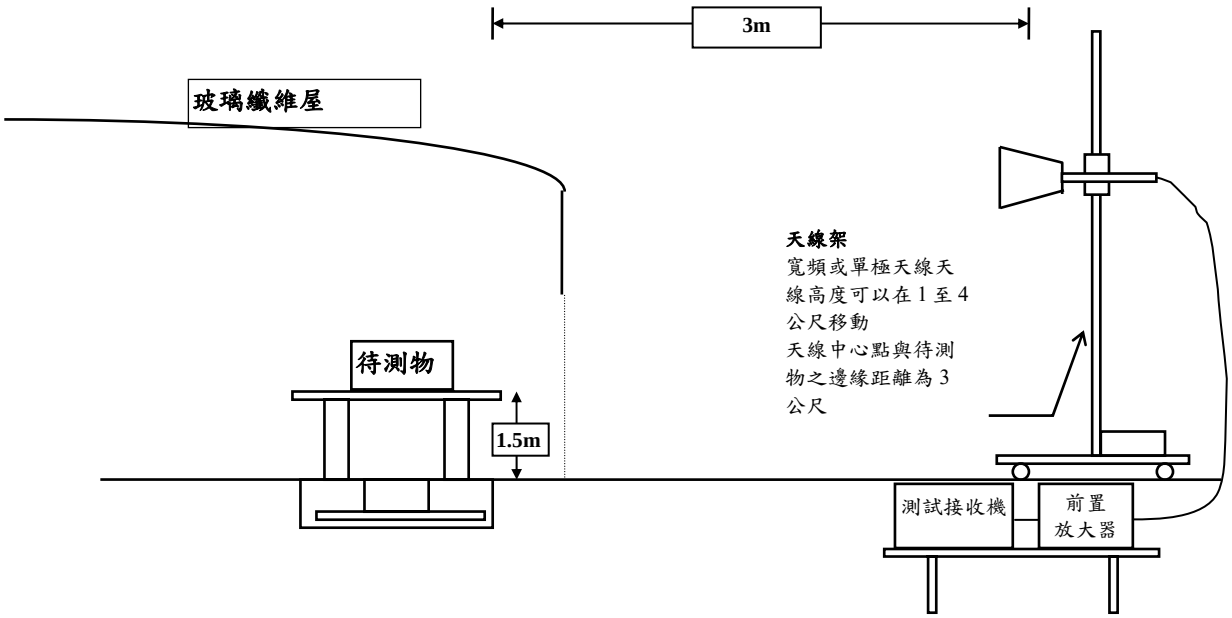

## 8.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為±3.9dB。

## 8.5. 混附發射測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 (Peak) | 5146.377 | 3.353 | 59.931 | 63.284 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 36 (Peak) | 5150.000 | 3.340 | 59.347 | 62.687 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 36 (Peak) | 5183.333 | 3.223 | 100.514 | 103.736 | -- | -- | Pass |
| 36 (Average) | 5150.000 | 3.340 | 43.485 | 46.825 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 36 (Average) | 5178.406 | 3.239 | 89.239 | 92.479 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 36: Horizontal (Peak)**


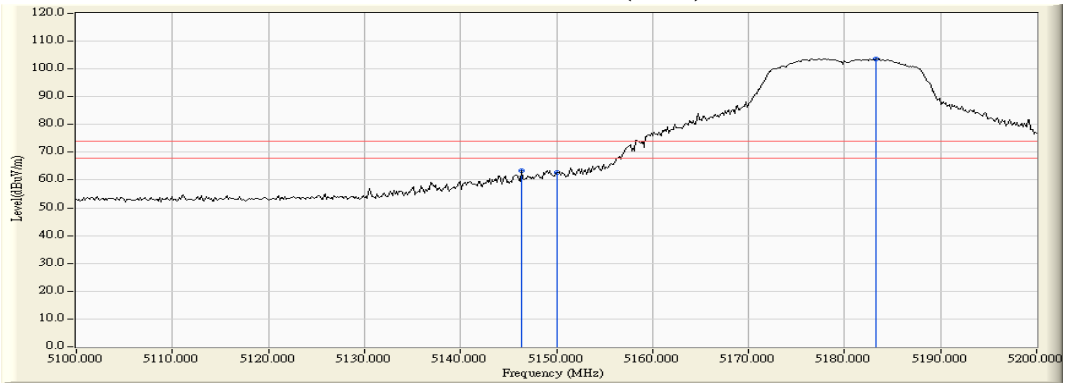



**Figure Channel 36: Horizontal (Average)**

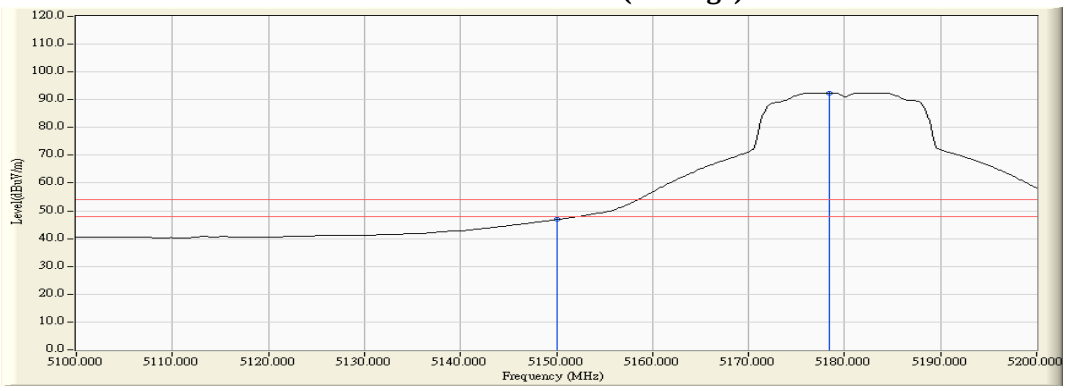


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 (Peak) | 5148.551 | 5.256 | 59.161 | 64.417 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 36 (Peak) | 5150.000 | 5.260 | 57.366 | 62.626 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 36 (Peak) | 5183.623 | 5.351 | 98.953 | 104.304 | -- | -- | Pass |
| 36 (Average) | 5150.000 | 5.260 | 43.092 | 48.352 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 36 (Average) | 5177.246 | 5.335 | 87.481 | 92.815 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 36:　　Vertical (Peak)**


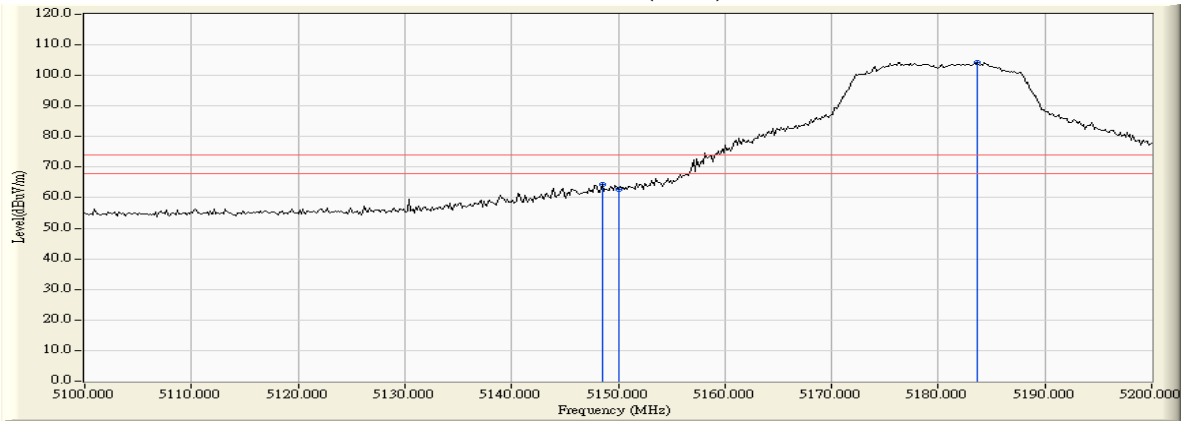



**Figure Channel 36:　　Vertical (Average)**

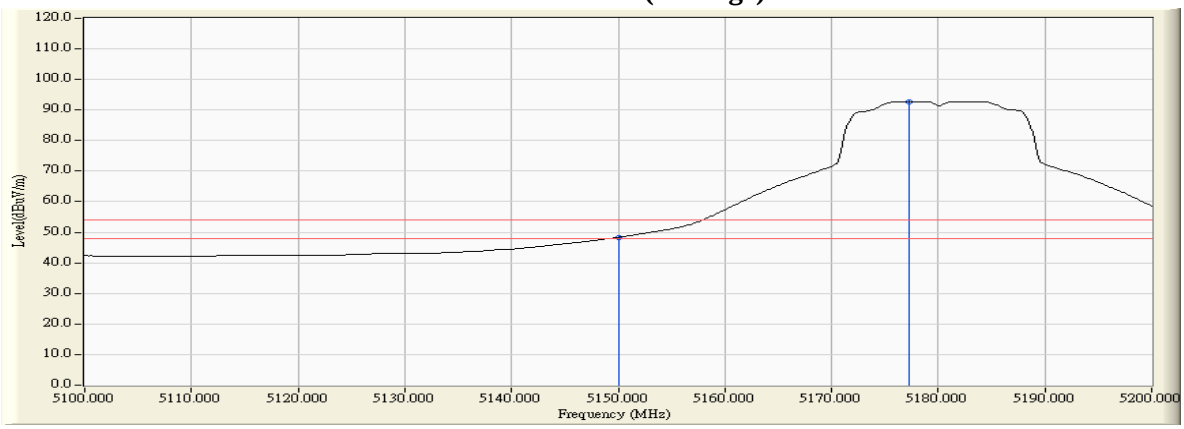


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 (Peak) | 5317.101 | 3.821 | 98.512 | 102.333 | -- | -- | Pass |
| 64 (Peak) | 5350.000 | 3.716 | 53.139 | 56.856 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 64 (Peak) | 5353.188 | 3.706 | 55.625 | 59.331 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 64 (Average) | 5316.377 | 3.823 | 87.082 | 90.906 | -- | -- | Pass |
| 64 (Average) | 5350.000 | 3.716 | 41.011 | 44.728 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 64:　　Horizontal (Peak)**

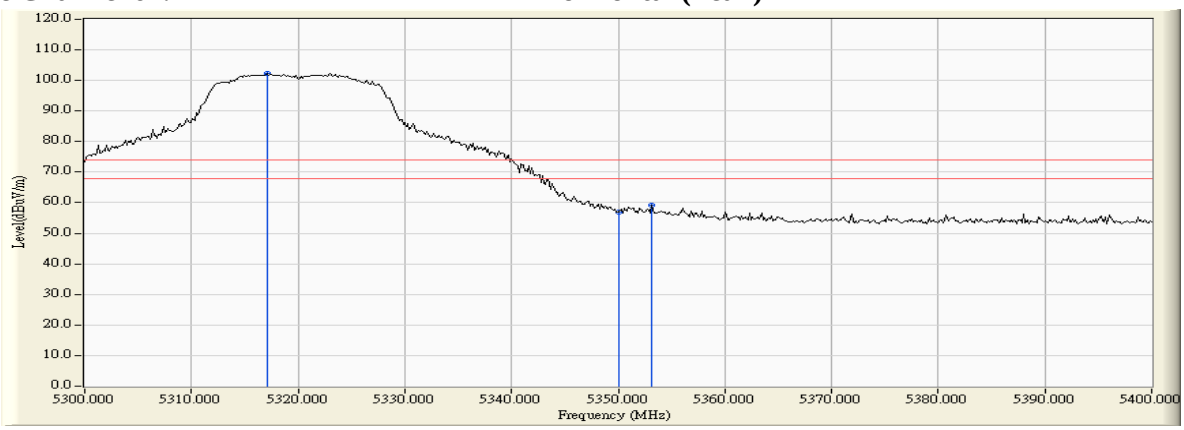



**Figure Channel 64:　　Horizontal (Average)**




Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 (Peak) | 5317.246 | 5.732 | 99.038 | 104.771 | -- | -- | Pass |
| 64 (Peak) | 5350.000 | 5.691 | 54.764 | 60.456 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 64 (Peak) | 5352.899 | 5.688 | 55.665 | 61.353 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 64 (Average) | 5316.522 | 5.733 | 87.752 | 93.486 | -- | -- | Pass |
| 64 (Average) | 5350.000 | 5.691 | 41.495 | 47.187 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 64:　　Vertical (Peak)**


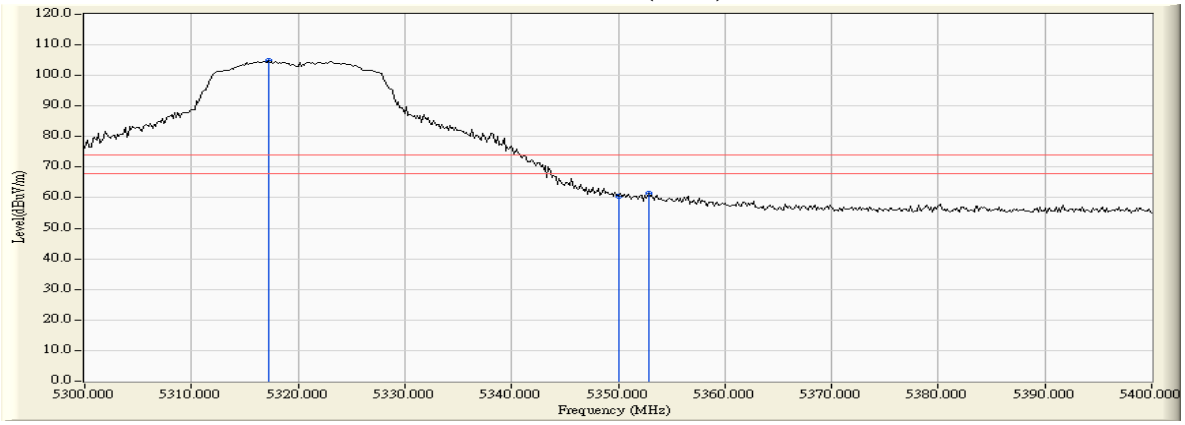



**Figure Channel 64:　　Vertical (Average)**

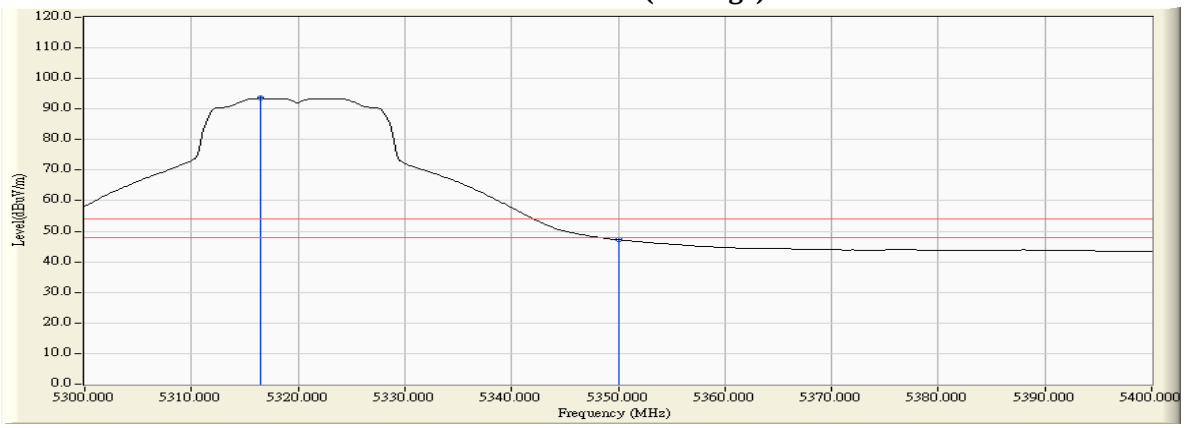


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (Peak) | 5459.130 | 4.342 | 58.331 | 62.673 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 100 (Peak) | 5460.000 | 4.354 | 58.324 | 62.678 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 100 (Peak) | 5496.667 | 4.792 | 103.703 | 108.494 | -- | -- | Pass |
| 100 (Average) | 5460.000 | 4.354 | 43.765 | 48.119 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 100 (Average) | 5496.377 | 4.789 | 92.175 | 96.964 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 100:　　Horizontal (Peak)**


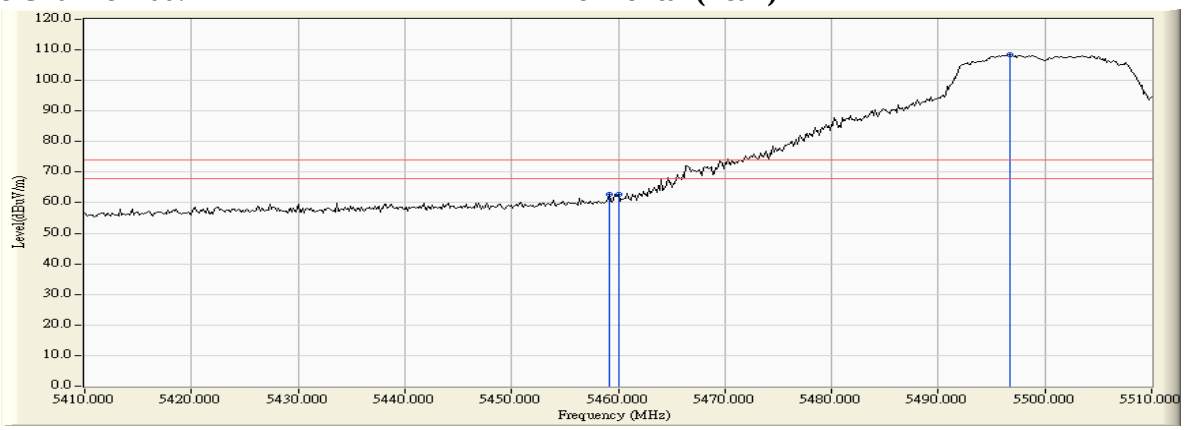



**Figure Channel 100:　　Horizontal (Average)**

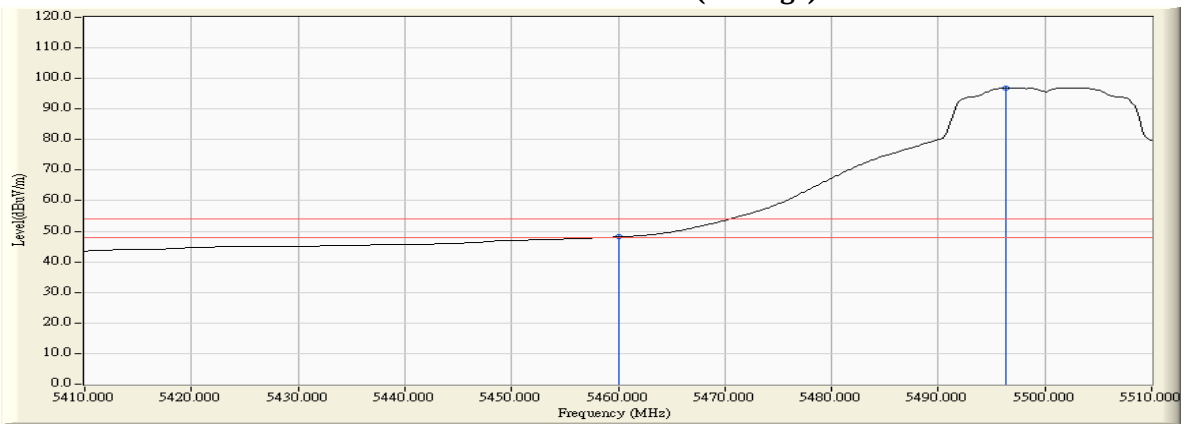


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (Peak) | 5457.971 | 6.026 | 57.107 | 63.133 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 100 (Peak) | 5460.000 | 6.041 | 55.742 | 61.783 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 100 (Peak) | 5503.623 | 6.285 | 103.019 | 109.305 | -- | -- | Pass |
| 100 (Average) | 5460.000 | 6.041 | 42.929 | 48.970 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 100 (Average) | 5496.377 | 6.264 | 91.498 | 97.762 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 100:　　Vertical (Peak)**


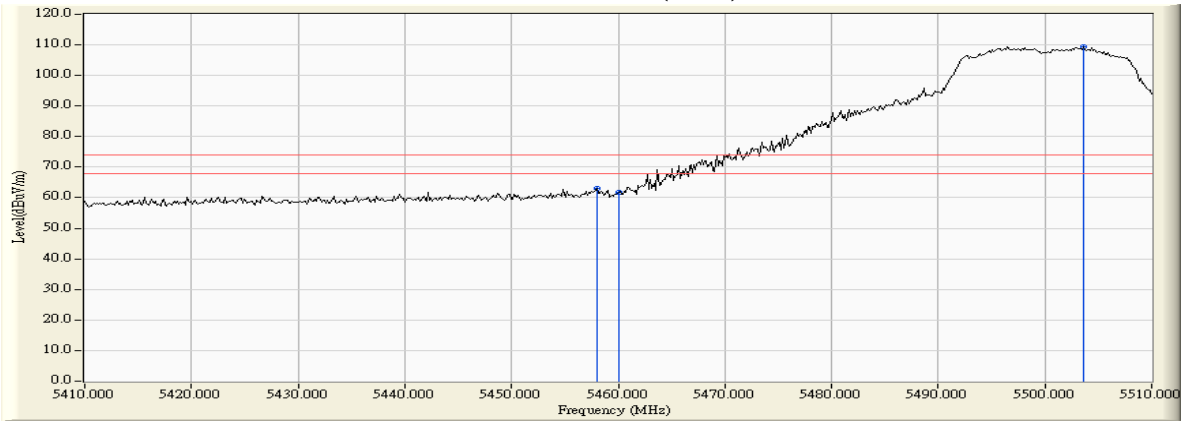



**Figure Channel 100:　　Vertical (Average)**

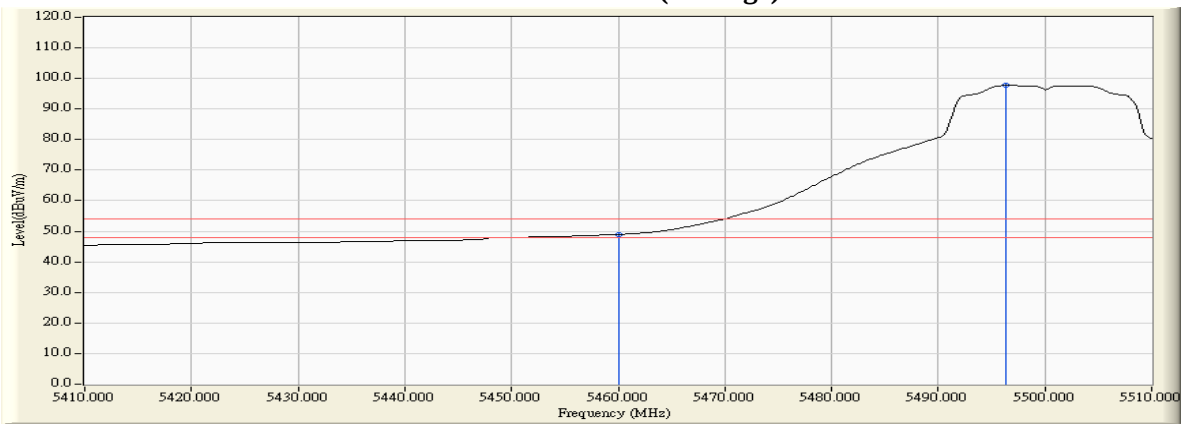


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：混附發射 |
| 測試頻道：CH36 (5180MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal、Vertical |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 04 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 (Peak) | 5149.710 | 3.342 | 57.537 | 60.878 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 36 (Peak) | 5150.000 | 3.340 | 55.907 | 59.247 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 36 (Peak) | 5183.333 | 3.223 | 102.049 | 105.271 | -- | -- | Pass |
| 36 (Average) | 5150.000 | 3.340 | 40.793 | 44.133 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 36 (Average) | 5176.232 | 3.248 | 89.281 | 92.529 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 36: Horizontal (Peak)**


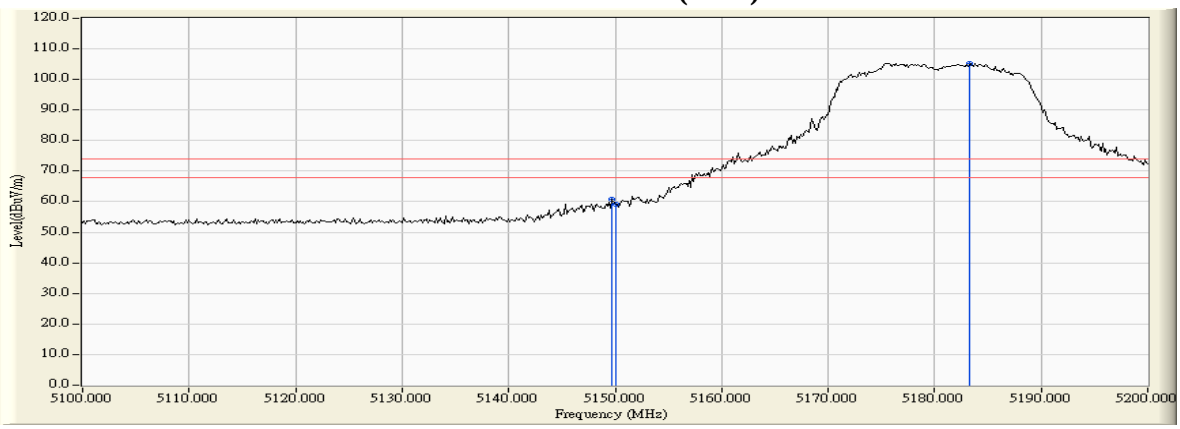



**Figure Channel 36: Horizontal (Average)**

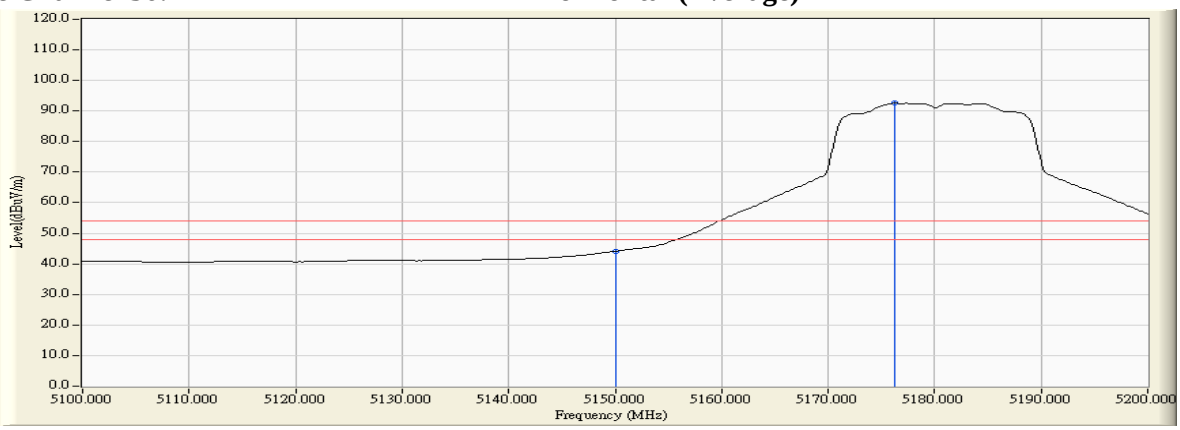


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：混附發射 |
| 測試頻道：CH36 (5180MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal、Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 04 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 (Peak) | 5150.000 | 5.260 | 58.087 | 63.347 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 36 (Peak) | 5182.464 | 5.348 | 104.047 | 109.395 | -- | -- | Pass |
| 36 (Average) | 5150.000 | 5.260 | 41.293 | 46.553 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 36 (Average) | 5183.333 | 5.351 | 90.949 | 96.300 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 36: Vertical (Peak)**


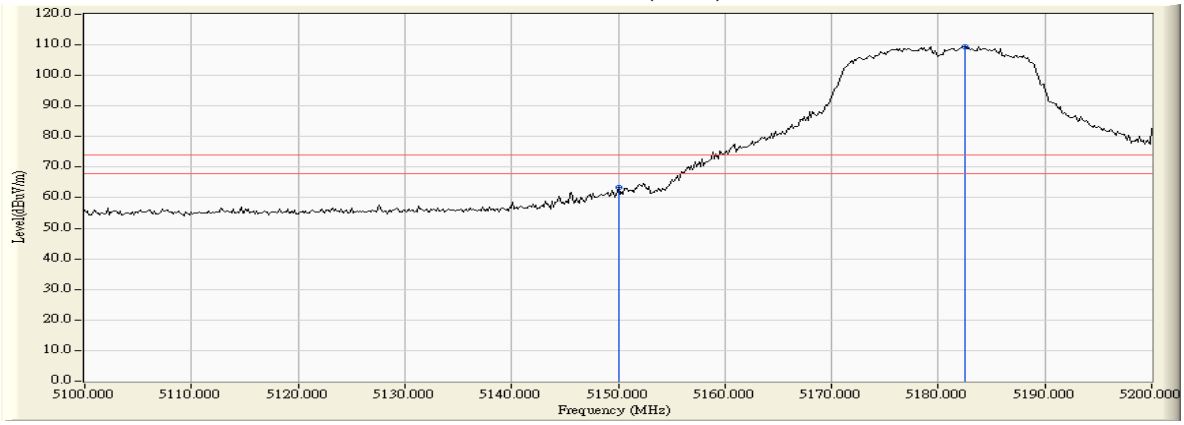



**Figure Channel 36: Vertical (Average)**

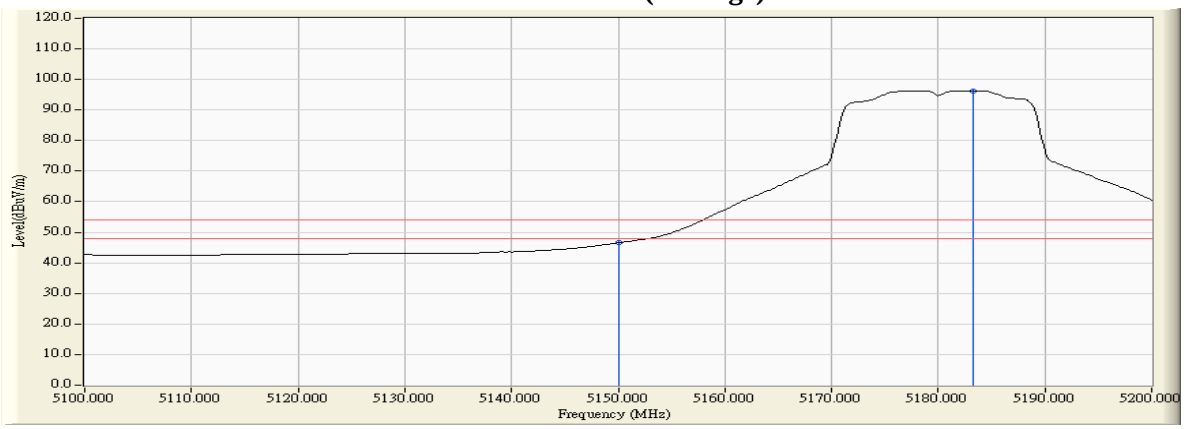


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 (Peak) | 5316.377 | 3.823 | 102.998 | 106.822 | -- | -- | Pass |
| 64 (Peak) | 5350.000 | 3.716 | 55.223 | 58.940 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 64 (Peak) | 5354.493 | 3.702 | 56.561 | 60.263 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 64 (Average) | 5316.232 | 3.824 | 91.107 | 94.931 | -- | -- | Pass |
| 64 (Average) | 5350.000 | 3.716 | 42.103 | 45.820 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 64:　　Horizontal (Peak)**


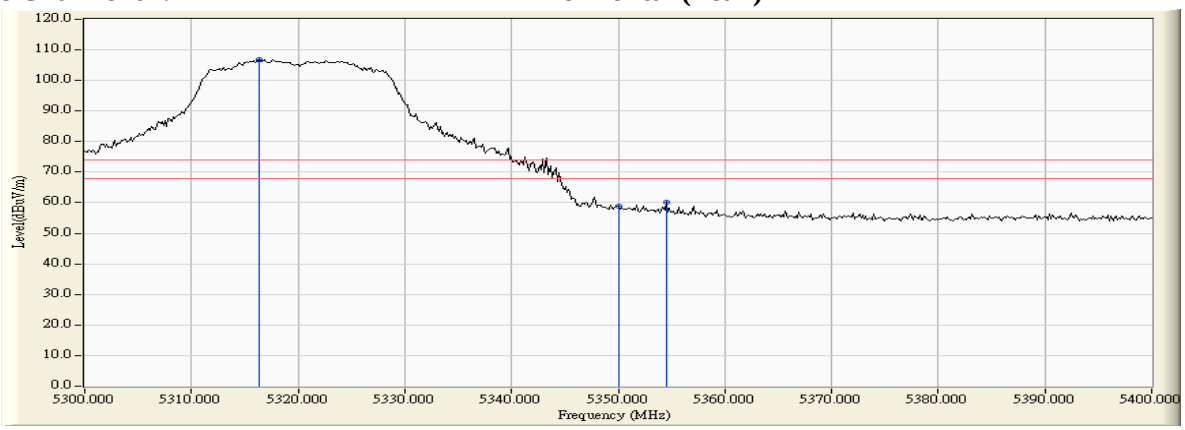



**Figure Channel 64:　　Horizontal (Average)**

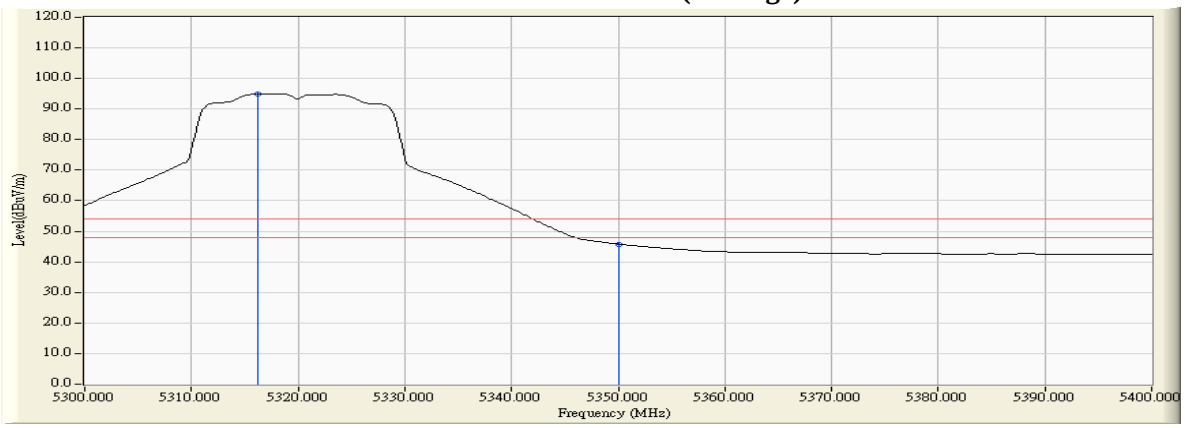


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 (Peak) | 5315.942 | 5.734 | 104.169 | 109.903 | -- | -- | Pass |
| 64 (Peak) | 5350.000 | 5.691 | 58.126 | 63.818 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 64 (Average) | 5316.522 | 5.733 | 91.309 | 97.043 | -- | -- | Pass |
| 64 (Average) | 5350.000 | 5.691 | 42.772 | 48.464 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 64:　　Vertical (Peak)**


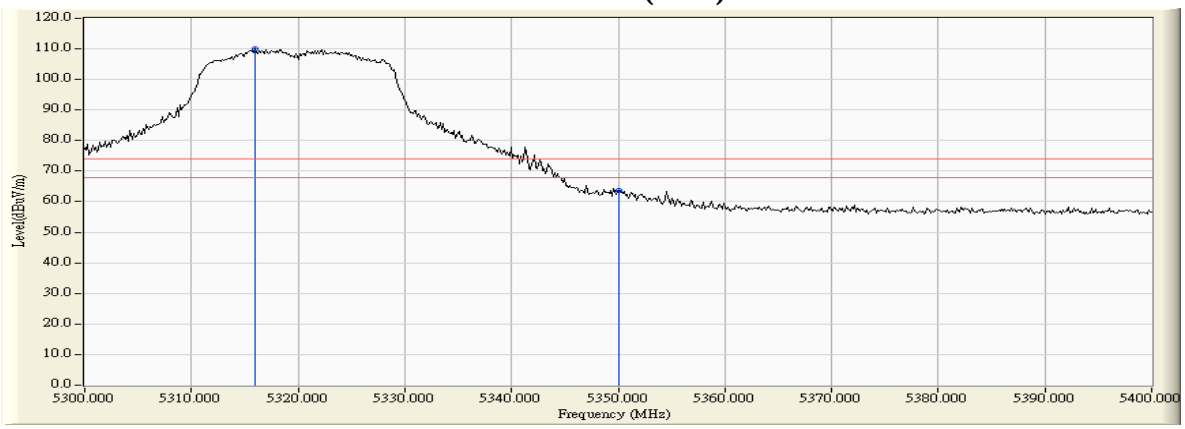



**Figure Channel 64:　　Vertical (Average)**

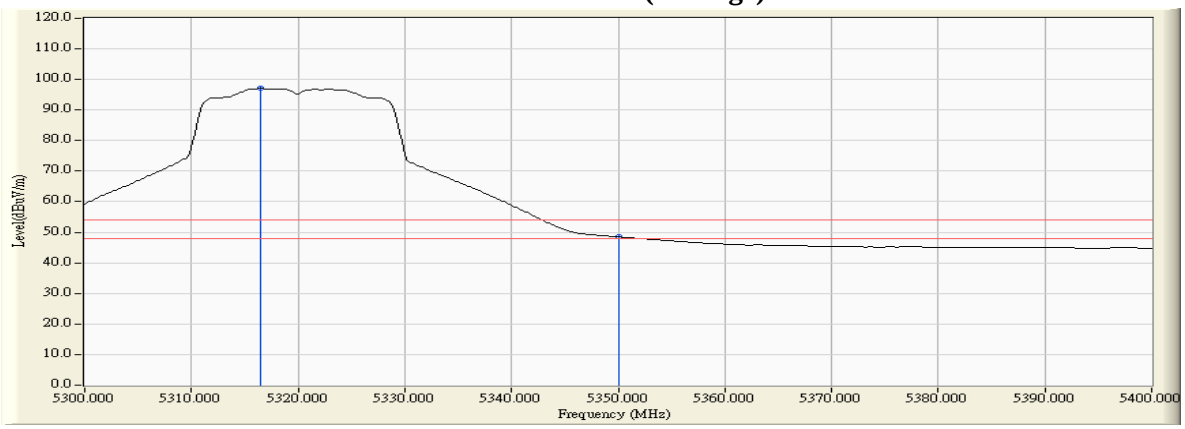


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (Peak) | 5458.406 | 4.332 | 56.127 | 60.460 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 100 (Peak) | 5460.000 | 4.354 | 53.827 | 58.181 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 100 (Peak) | 5497.246 | 4.796 | 103.600 | 108.395 | -- | -- | Pass |
| 100 (Average) | 5460.000 | 4.354 | 41.733 | 46.087 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 100 (Average) | 5496.377 | 4.789 | 90.828 | 95.617 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 100:　　Horizontal (Peak)**


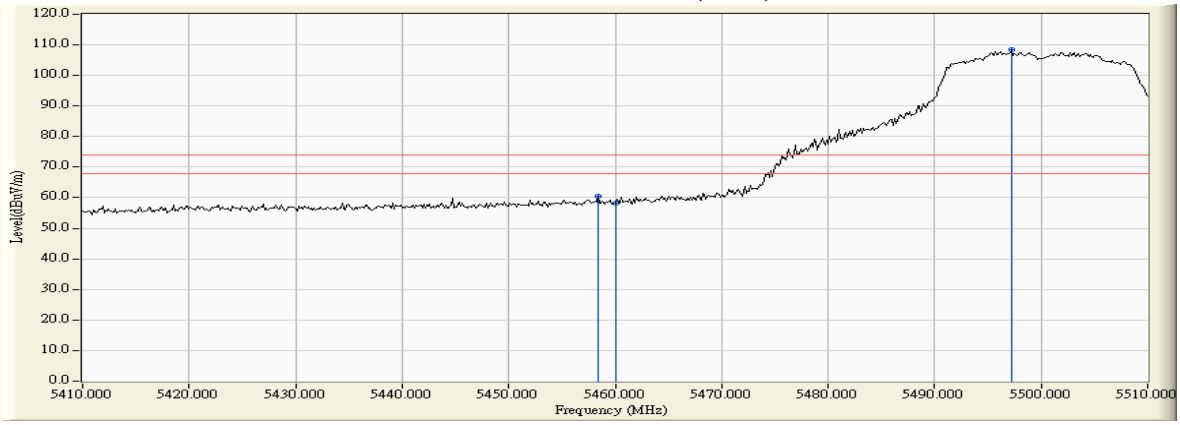



**Figure Channel 100:　　Horizontal (Average)**

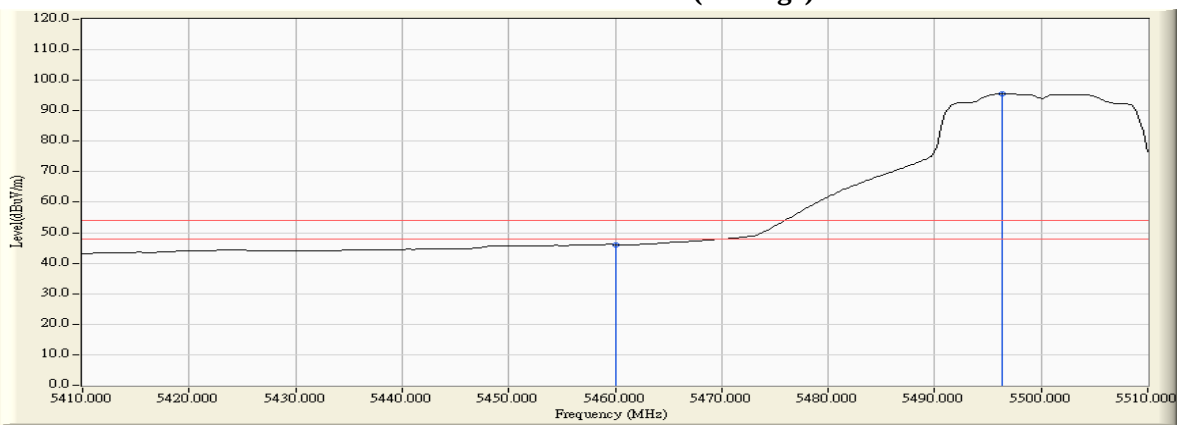


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (Peak) | 5455.942 | 6.013 | 55.885 | 61.897 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 100 (Peak) | 5460.000 | 6.041 | 54.205 | 60.246 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 100 (Peak) | 5496.522 | 6.265 | 103.412 | 109.676 | -- | -- | Pass |
| 100 (Average) | 5460.000 | 6.041 | 41.716 | 47.757 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 100 (Average) | 5496.232 | 6.264 | 90.759 | 97.022 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 100:　　Vertical (Peak)**


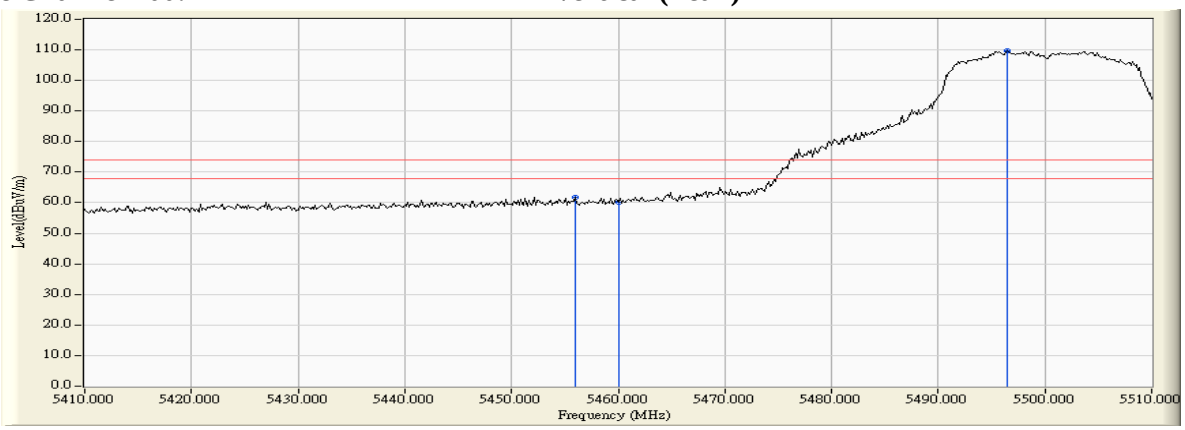



**Figure Channel 100:　　Vertical (Average)**

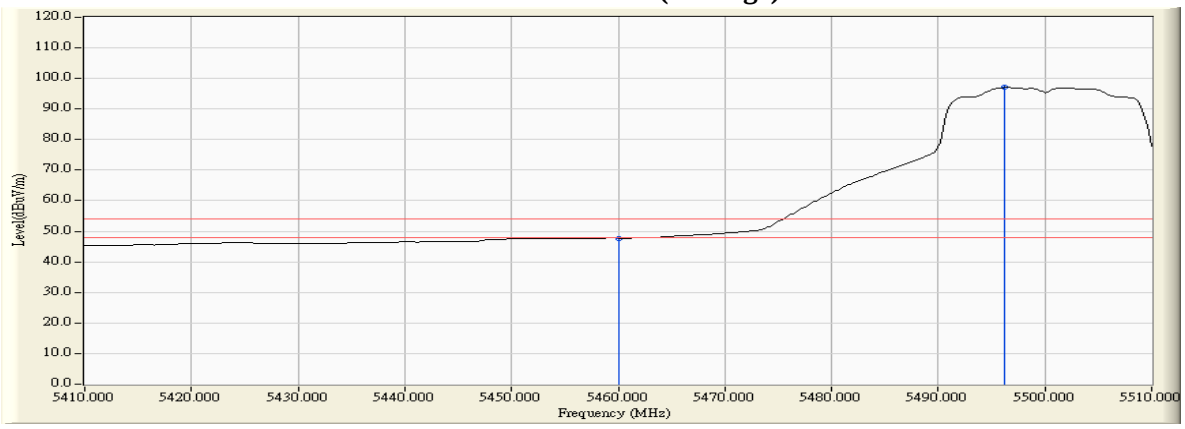


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：混附發射 |
| 測試頻道：CH 38 (5190MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal、Vertical |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 04 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 (Peak) | 5149.420 | 3.342 | 55.794 | 59.136 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 38 (Peak) | 5150.000 | 3.340 | 54.773 | 58.113 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 38 (Peak) | 5194.783 | 3.175 | 96.035 | 99.210 | -- | -- | Pass |
| 38 (Average) | 5150.000 | 3.340 | 41.827 | 45.167 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 38 (Average) | 5187.101 | 3.209 | 82.615 | 85.824 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 38: Horizontal (Peak)**


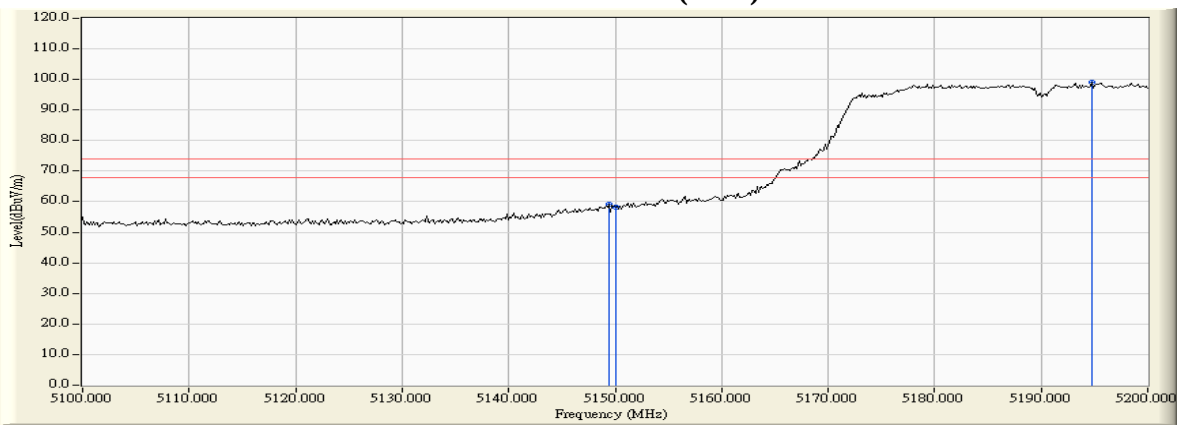



**Figure Channel 38: Horizontal (Average)**

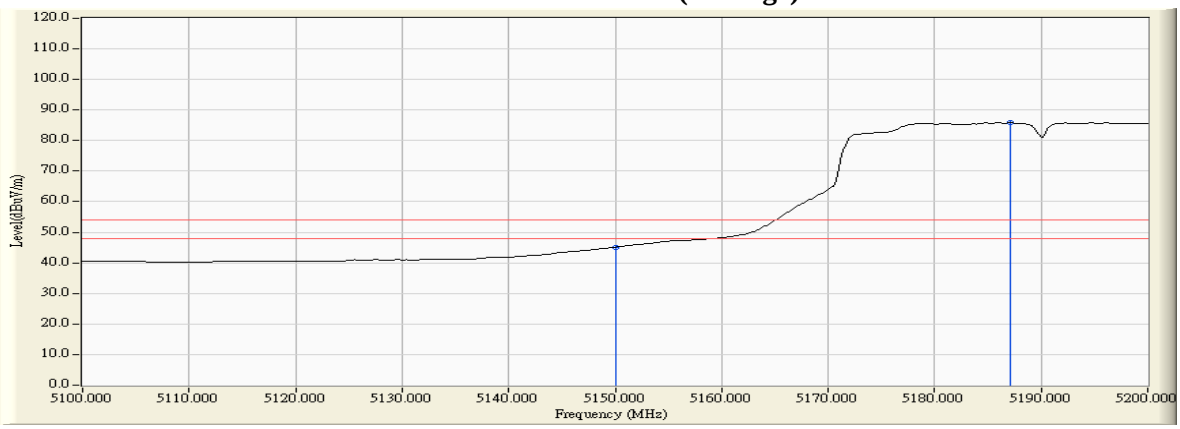


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：混附發射 |
| 測試頻道：CH 38 (5190MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal、Vertical |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 04 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 (Peak) | 5148.841 | 5.257 | 58.639 | 63.896 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 38 (Peak) | 5150.000 | 5.260 | 57.521 | 62.781 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 38 (Peak) | 5191.884 | 5.370 | 99.086 | 104.456 | -- | -- | Pass |
| 38 (Average) | 5150.000 | 5.260 | 43.261 | 48.521 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 38 (Average) | 5196.667 | 5.379 | 84.303 | 89.682 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 38: Vertical (Peak)**


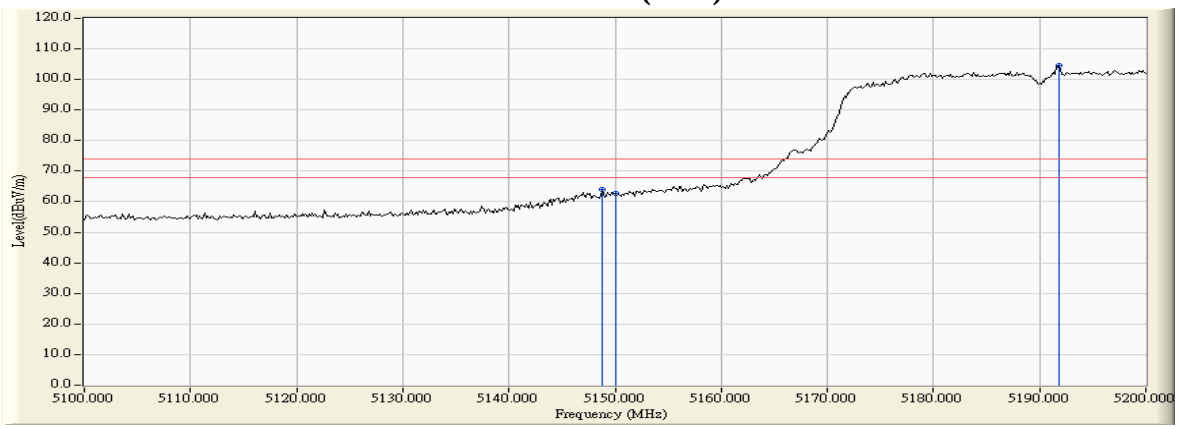



**Figure Channel 38: Vertical (Average)**

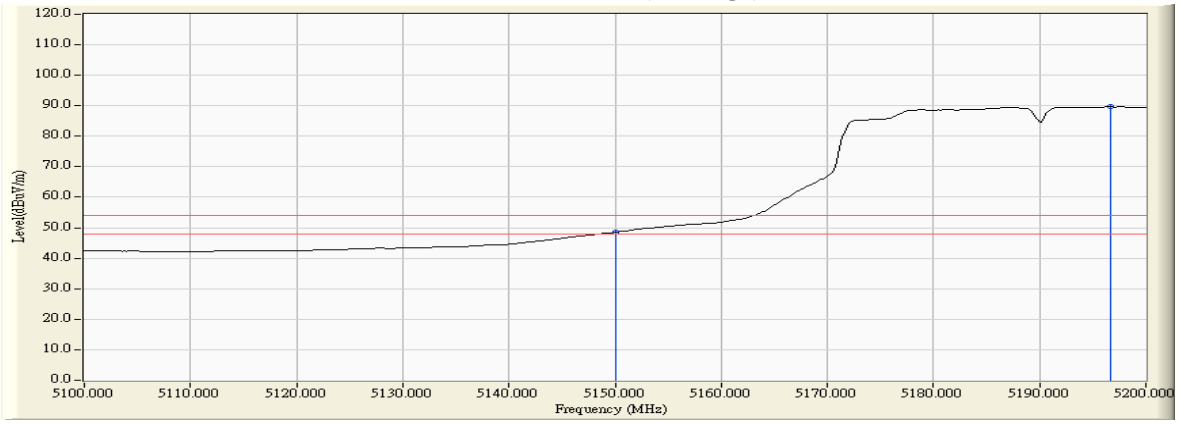


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 (Peak) | 5305.217 | 3.860 | 97.075 | 100.935 | -- | -- | -- |
| 62 (Peak) | 5350.000 | 3.716 | 56.670 | 60.387 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 62 (Peak) | 5351.015 | 3.713 | 57.830 | 61.543 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 62 (Average) | 5304.638 | 3.861 | 84.730 | 88.592 | -- | -- | -- |
| 62 (Average) | 5350.000 | 3.716 | 42.953 | 46.670 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 62:　　Horizontal (Peak)**

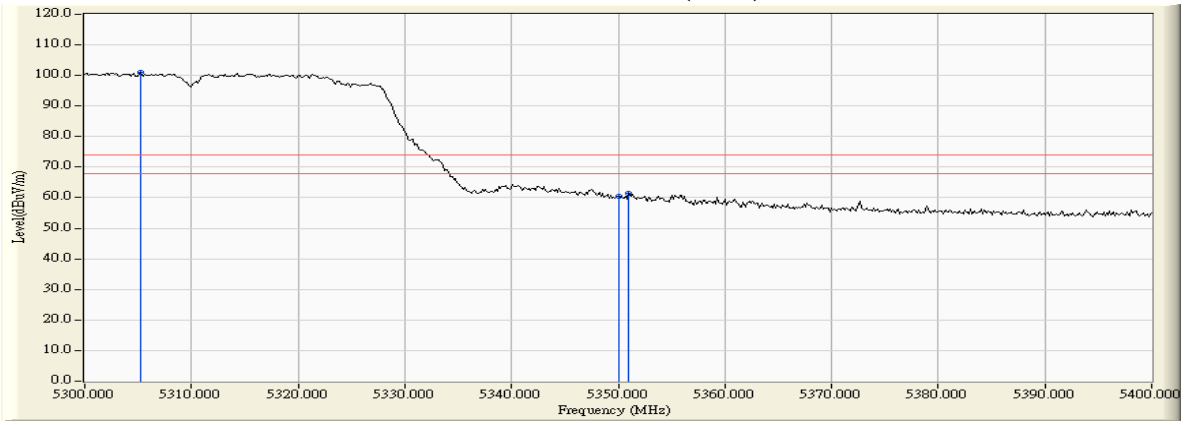



**Figure Channel 62:　　Horizontal (Average)**




Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 (Peak) | 5306.087 | 5.747 | 99.756 | 105.503 | -- | -- | Pass |
| 62 (Peak) | 5350.000 | 5.691 | 56.712 | 62.404 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 62 (Peak) | 5362.319 | 5.674 | 58.623 | 64.297 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 62 (Average) | 5301.159 | 5.754 | 86.379 | 92.133 | -- | -- | Pass |
| 62 (Average) | 5350.000 | 5.691 | 44.690 | 50.382 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 62:　　Vertical (Peak)**


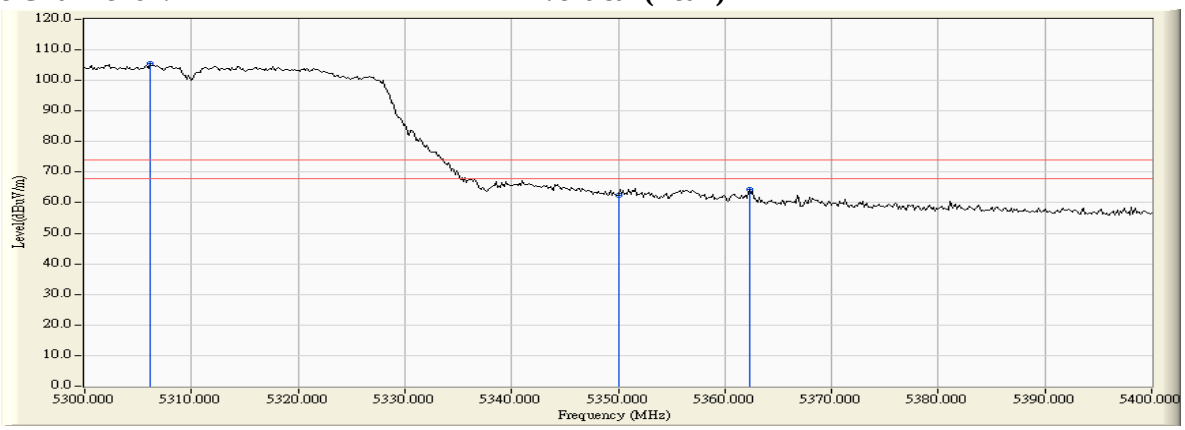



**Figure Channel 62:　　Vertical (Average)**

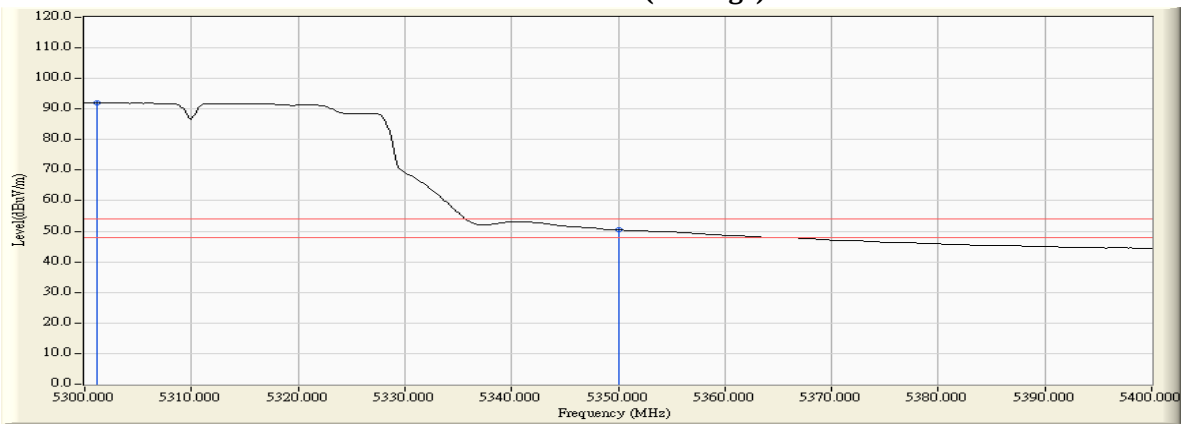


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 (Peak) | 5459.710 | 4.350 | 62.011 | 66.361 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 102 (Peak) | 5460.000 | 4.354 | 59.349 | 63.703 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 102 (Peak) | 5501.159 | 4.822 | 98.575 | 103.397 | -- | -- | Pass |
| 102 (Average) | 5460.000 | 4.354 | 44.044 | 48.398 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 102 (Average) | 5507.536 | 4.828 | 86.688 | 91.517 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 102: Horizontal (Peak)**


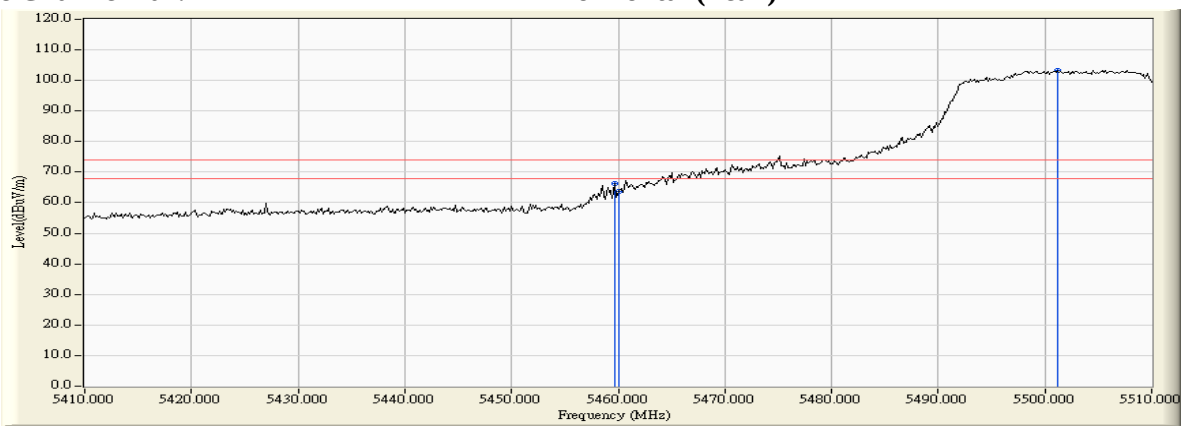



**Figure Channel 102: Horizontal (Average)**

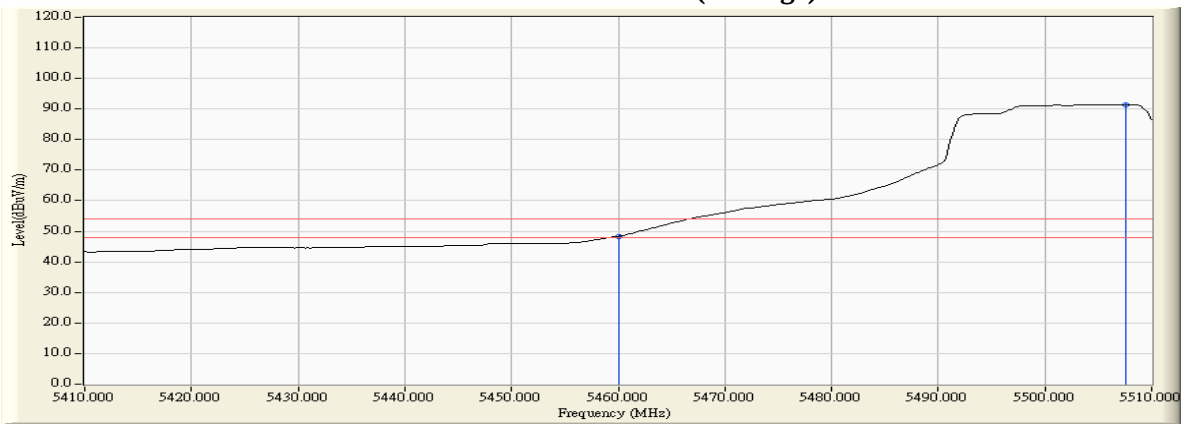


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 (Peak) | 5459.710 | 6.039 | 57.234 | 63.273 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 102 (Peak) | 5460.000 | 6.041 | 56.628 | 62.669 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 102 (Peak) | 5504.203 | 6.288 | 99.116 | 105.404 | -- | -- | Pass |
| 102 (Average) | 5460.000 | 6.041 | 42.312 | 48.353 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 102 (Average) | 5507.681 | 6.273 | 85.851 | 92.124 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 102:　　Vertical (Peak)**


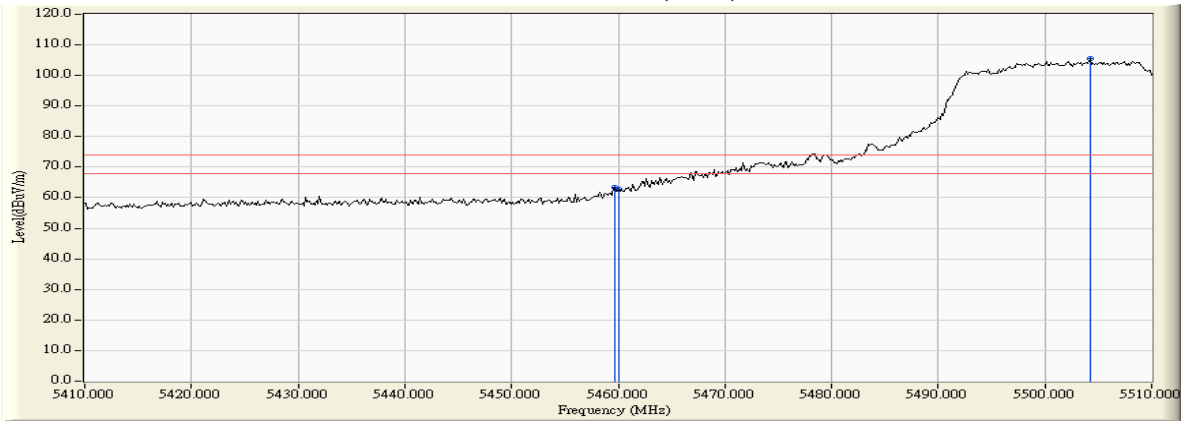



**Figure Channel 102:　　Vertical (Average)**

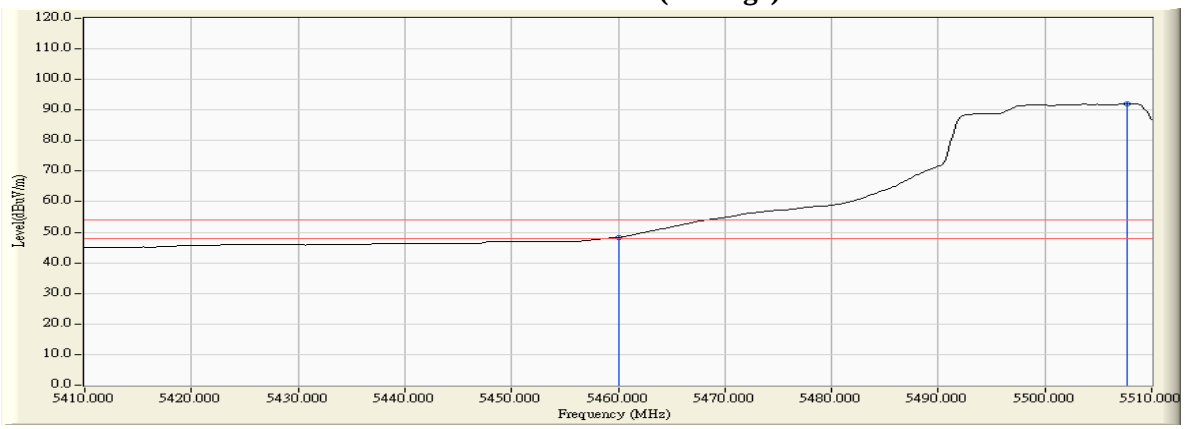


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：混附發射 |
| 測試頻道：CH 42 (5210MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal、Vertical |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 04 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 (Peak) | 5142.029 | 3.368 | 51.883 | 55.251 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Peak) | 5150.000 | 3.340 | 51.473 | 54.813 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Peak) | 5192.754 | 3.184 | 90.215 | 93.399 | -- | -- | Pass |
| 42 (Average) | 5150.000 | 3.340 | 38.717 | 42.057 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Average) | 5197.826 | 3.161 | 75.702 | 78.863 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 42: Horizontal (Peak)**


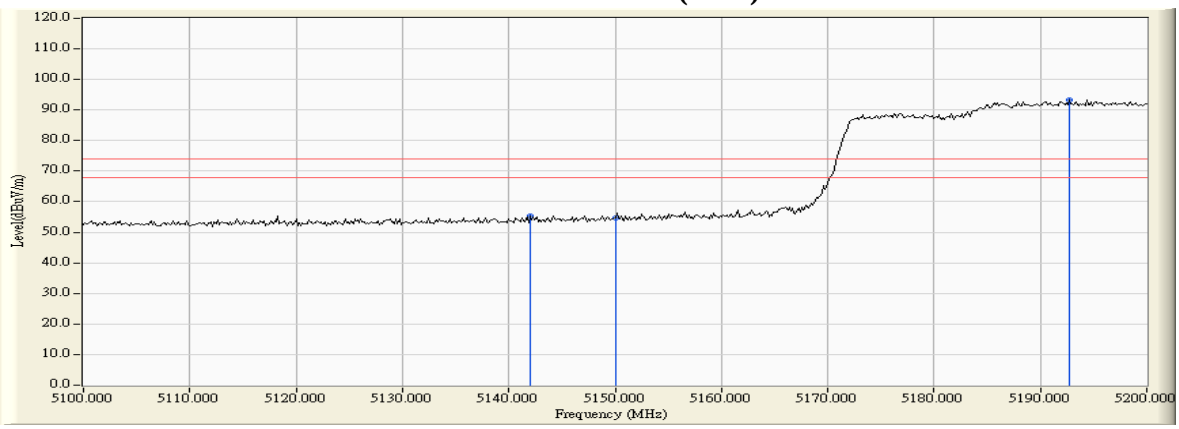



**Figure Channel 42: Horizontal (Average)**

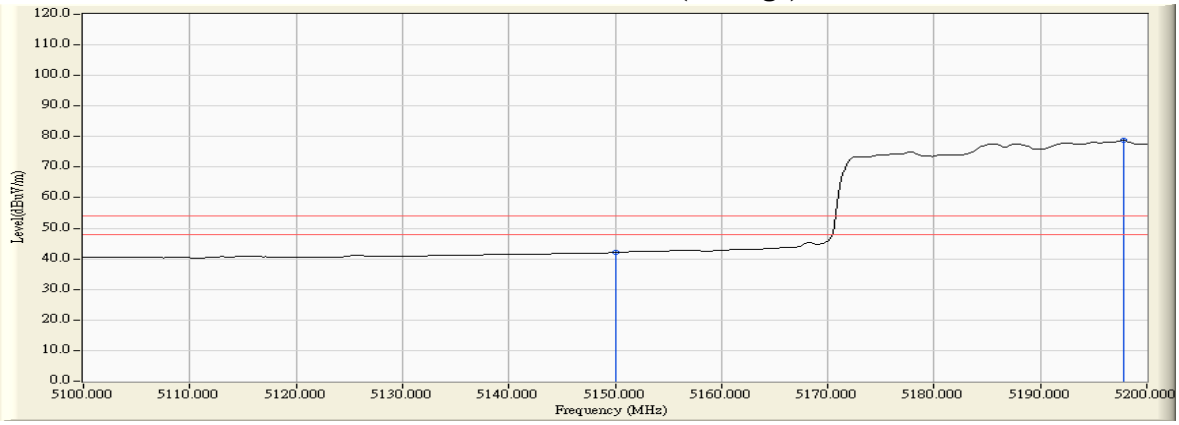


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：混附發射 |
| 測試頻道：CH 42 (5210MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal、Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 04 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 (Peak) | 5141.449 | 5.237 | 53.171 | 58.407 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Peak) | 5150.000 | 5.260 | 52.356 | 57.616 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Peak) | 5194.348 | 5.375 | 91.619 | 96.994 | -- | -- | Pass |
| 42 (Average) | 5150.000 | 5.260 | 39.339 | 44.599 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Average) | 5198.986 | 5.383 | 76.660 | 82.043 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 42: Vertical (Peak)**


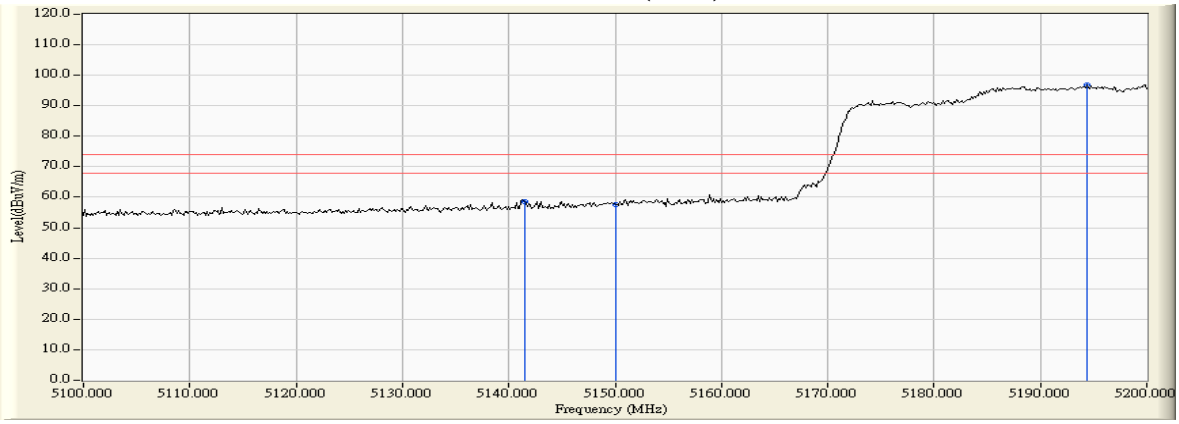



**Figure Channel 42: Vertical (Average)**

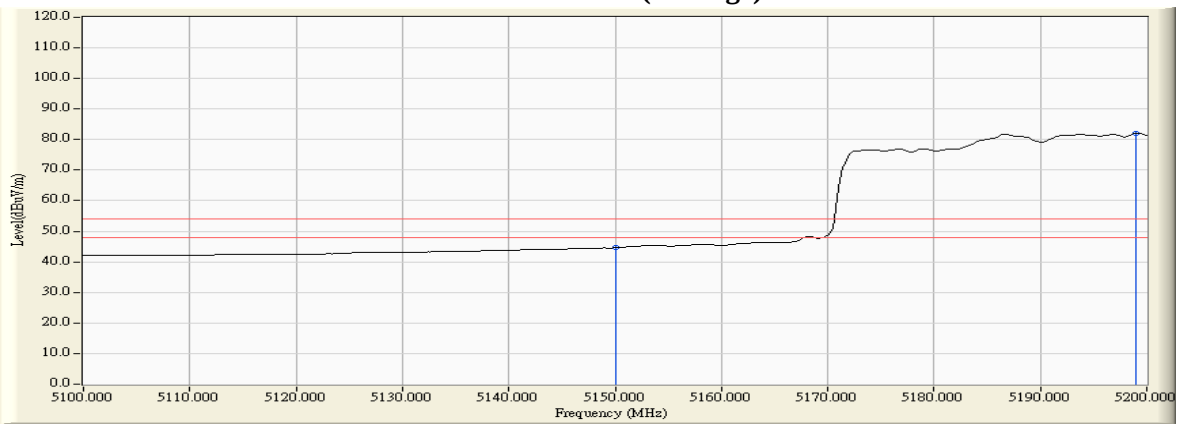


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：混附發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal、Vertical |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 (Peak) | 5306.957 | 3.855 | 91.210 | 95.064 | -- | -- | Pass |
| 58 (Peak) | 5350.000 | 3.716 | 57.134 | 60.851 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 58 (Peak) | 5353.478 | 3.705 | 60.266 | 63.971 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 58 (Average) | 5313.333 | 3.834 | 76.681 | 80.515 | -- | -- | Pass |
| 58 (Average) | 5350.000 | 3.716 | 42.131 | 45.848 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 58 (Average) | 5352.319 | 3.709 | 42.596 | 46.305 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 58: Horizontal (Peak)**


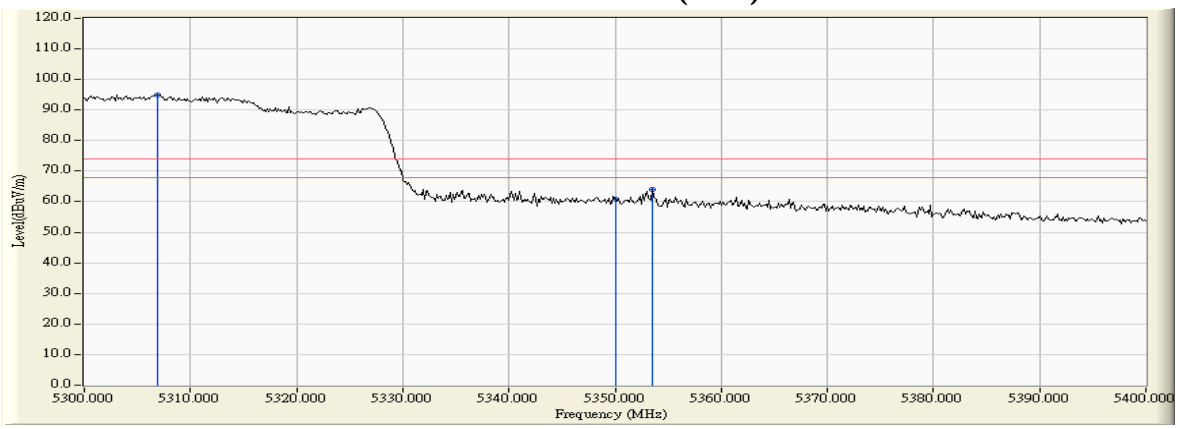



**Figure Channel 58: Horizontal (Average)**

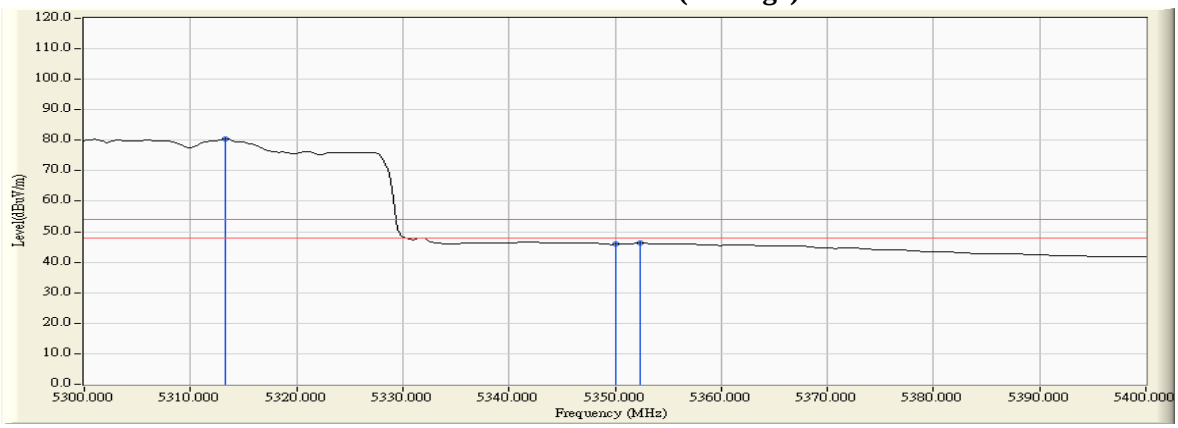


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：混附發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal、Vertical |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 (Peak) | 5301.014 | 5.754 | 94.678 | 100.432 | -- | -- | Pass |
| 58 (Peak) | 5350.000 | 5.691 | 61.538 | 67.230 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 58 (Peak) | 5354.638 | 5.685 | 61.761 | 67.446 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 58 (Average) | 5313.333 | 5.738 | 80.008 | 85.746 | -- | -- | Pass |
| 58 (Average) | 5350.000 | 5.691 | 43.765 | 49.457 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 58 (Average) | 5352.319 | 5.688 | 44.280 | 49.969 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 58: Vertical (Peak)**


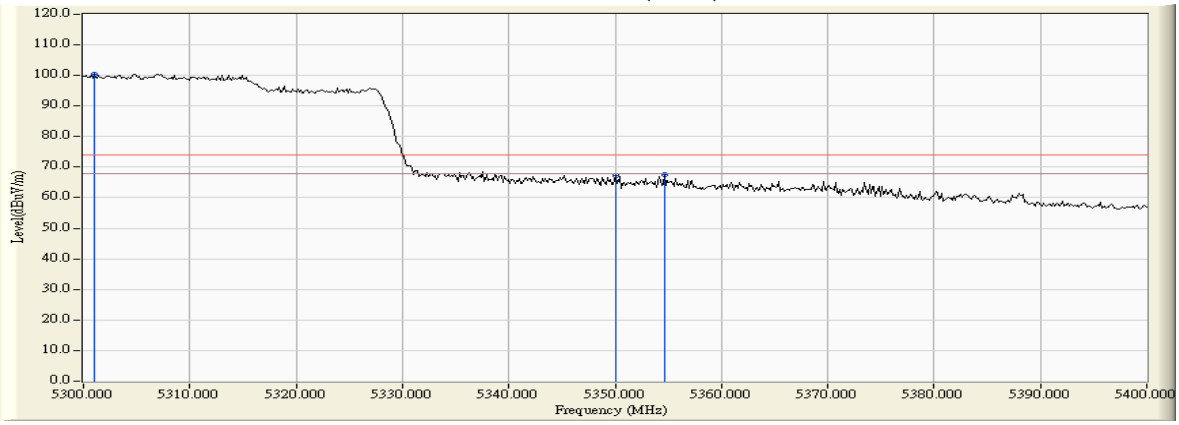



**Figure Channel 58: Vertical (Average)**

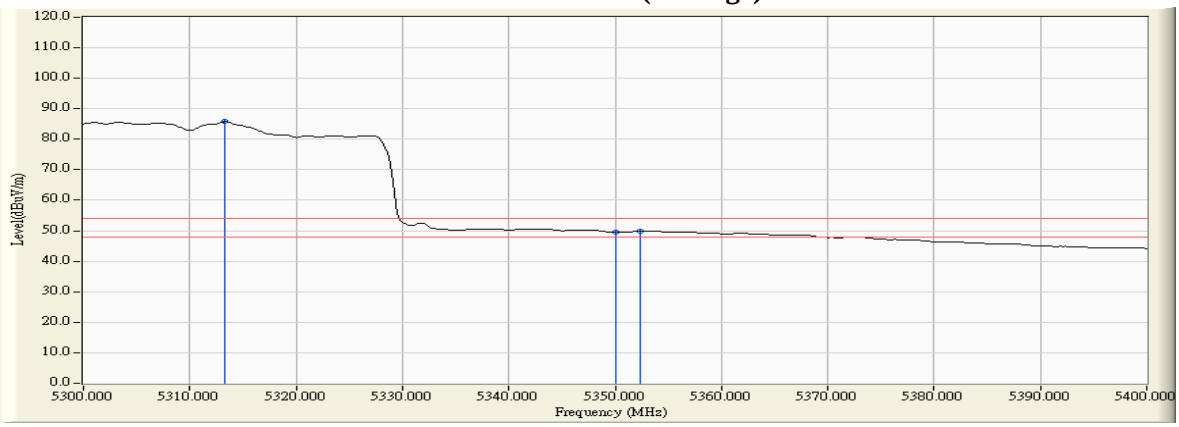


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 (Peak) | 5457.101 | 4.314 | 62.187 | 66.502 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Peak) | 5460.000 | 4.354 | 60.596 | 64.950 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Peak) | 5505.507 | 4.845 | 92.873 | 97.718 | -- | -- | Pass |
| 106 (Average) | 5460.000 | 4.354 | 45.562 | 49.916 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Average) | 5506.667 | 4.836 | 78.406 | 83.242 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 106:　　Horizontal (Peak)**


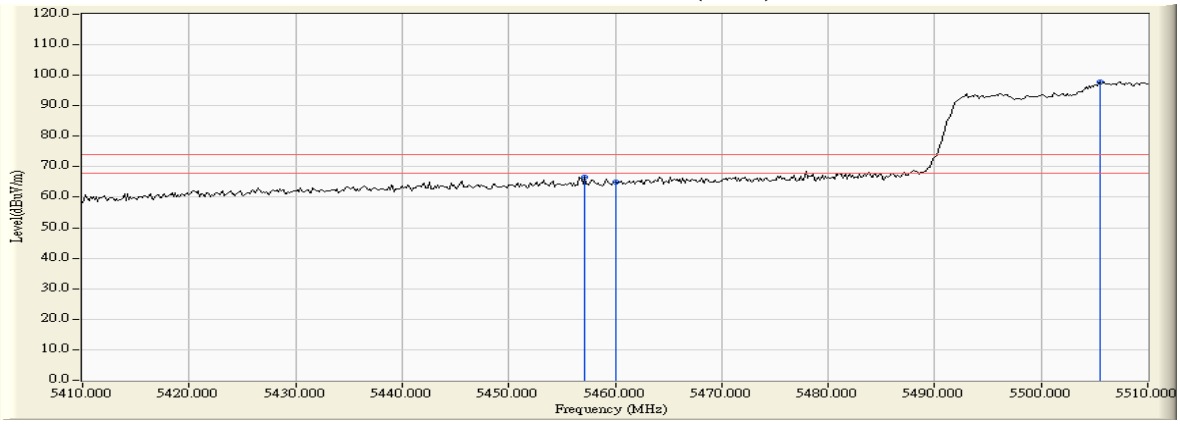



**Figure Channel 106:　　Horizontal (Average)**

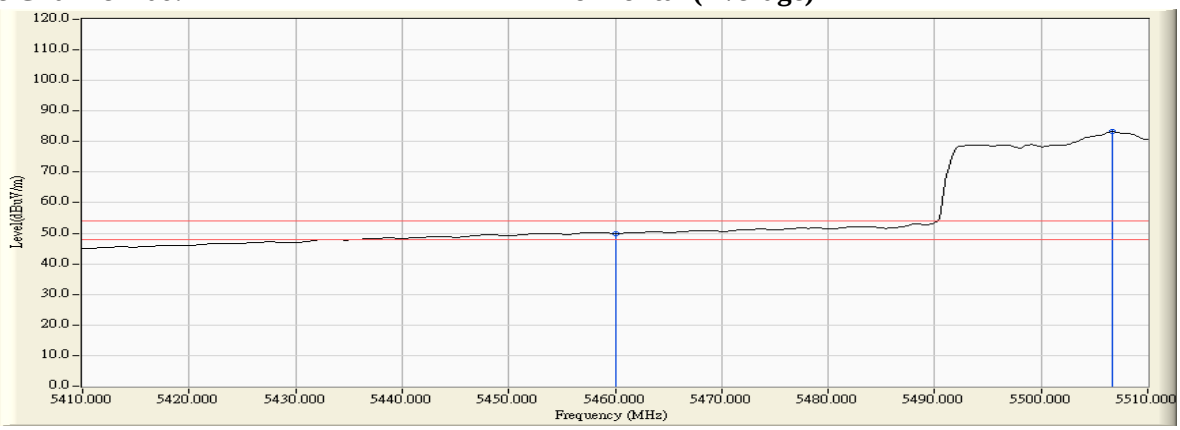


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 (Peak) | 5444.348 | 5.933 | 57.923 | 63.856 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Peak) | 5460.000 | 6.041 | 55.945 | 61.986 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Peak) | 5508.986 | 6.265 | 88.354 | 94.619 | -- | -- | Pass |
| 106 (Average) | 5460.000 | 6.041 | 43.664 | 49.705 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Average) | 5505.507 | 6.287 | 73.633 | 79.920 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 106:　　Vertical (Peak)**


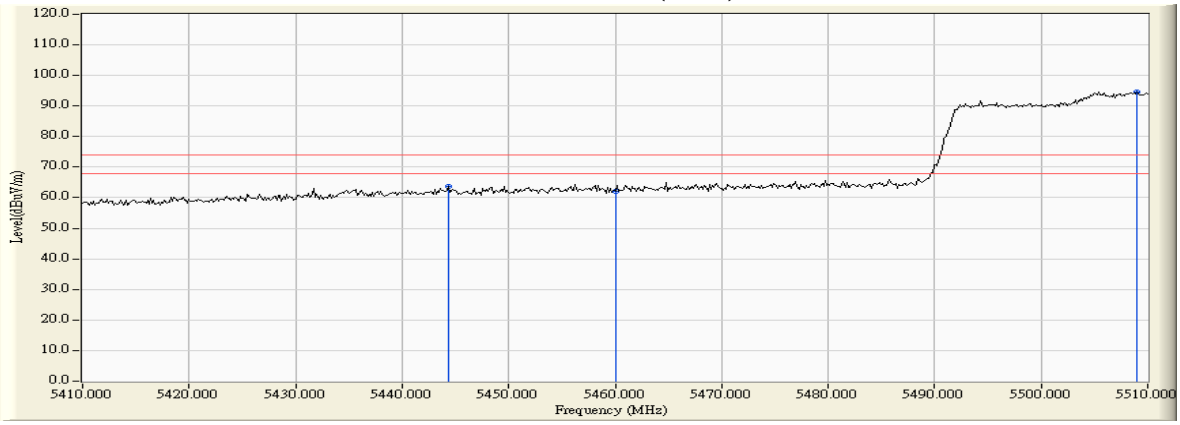



**Figure Channel 106:　　Vertical (Average)**

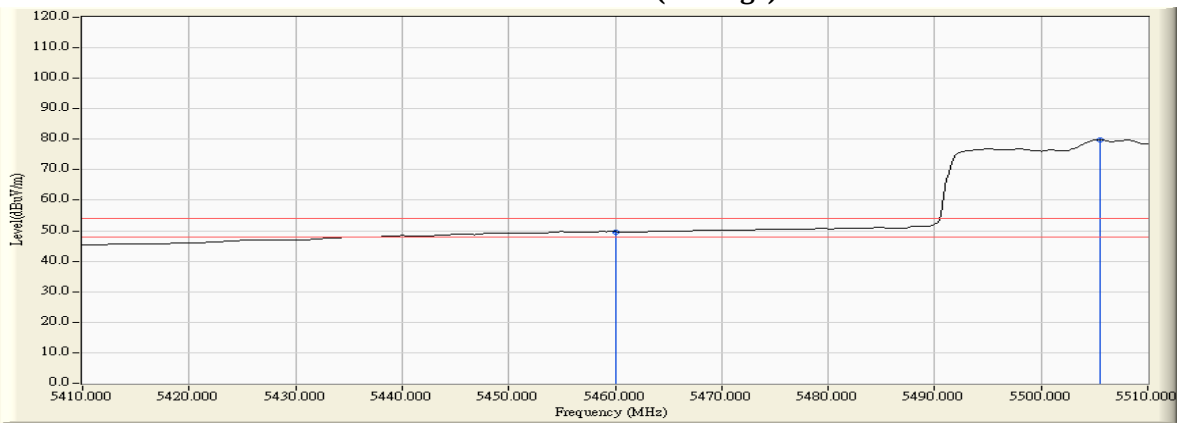


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：混附發射 |
| 測試頻道：CH36 (5180MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal、Vertical |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 (Peak) | 5148.986 | 3.344 | 58.166 | 61.510 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 36 (Peak) | 5150.000 | 3.340 | 56.786 | 60.126 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 36 (Peak) | 5182.464 | 3.225 | 103.666 | 106.891 | -- | -- | Pass |
| 36 (Average) | 5150.000 | 3.340 | 41.268 | 44.608 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 36 (Average) | 5178.551 | 3.239 | 91.971 | 95.210 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 36: Horizontal (Peak)**


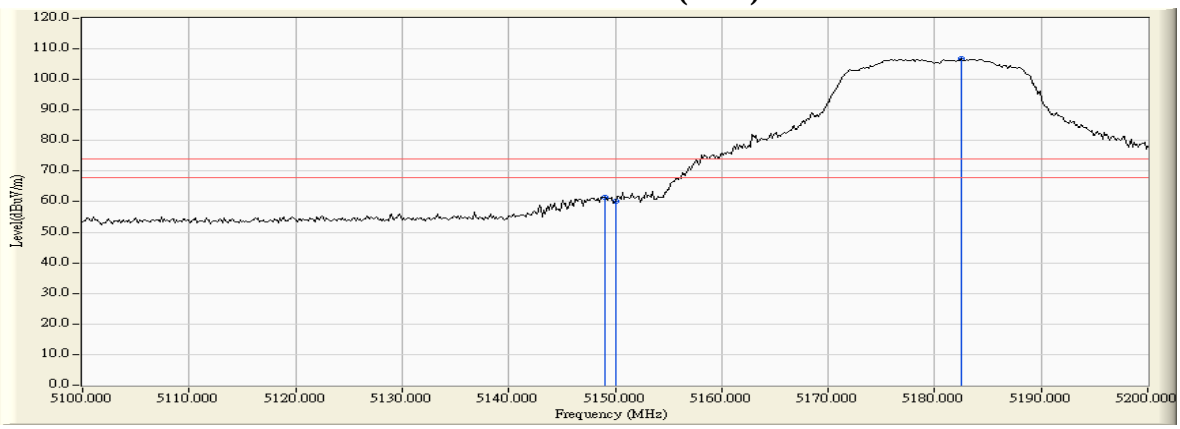



**Figure Channel 36: Horizontal (Average)**

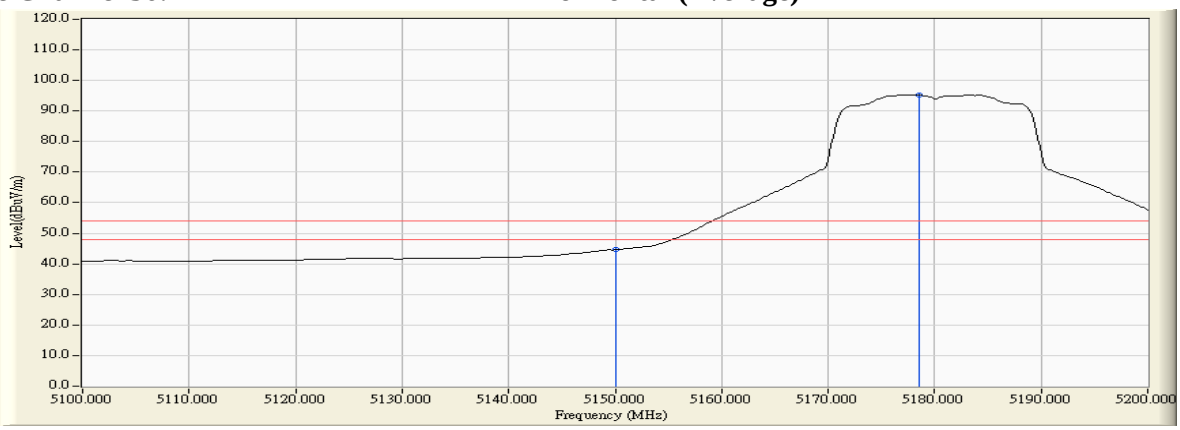


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：混附發射 |
| 測試頻道：CH36 (5180MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal、Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 (Peak) | 5146.522 | 5.251 | 59.119 | 64.369 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 36 (Peak) | 5150.000 | 5.260 | 57.062 | 62.322 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 36 (Peak) | 5182.319 | 5.348 | 102.768 | 108.116 | -- | -- | Pass |
| 36 (Average) | 5150.000 | 5.260 | 41.137 | 46.397 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 36 (Average) | 5184.203 | 5.353 | 90.919 | 96.272 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 36: Vertical (Peak)**


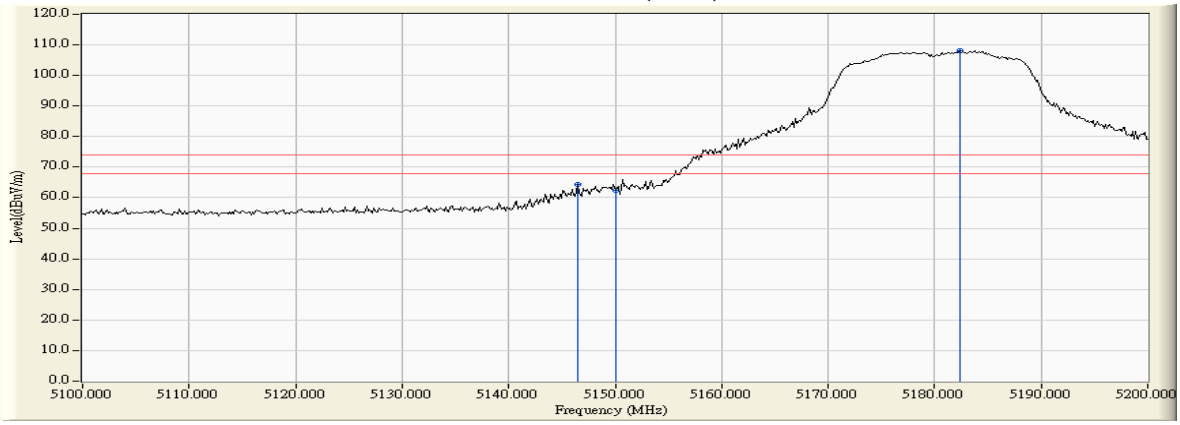



**Figure Channel 36: Vertical (Average)**

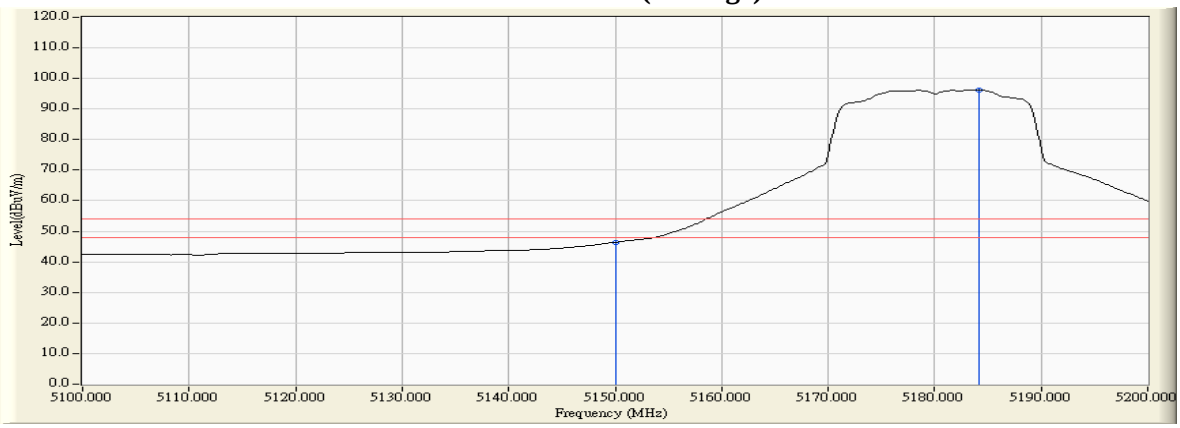


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 (Peak) | 5318.841 | 3.816 | 103.757 | 107.573 | -- | -- | Pass |
| 64 (Peak) | 5350.000 | 3.716 | 57.257 | 60.974 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 64 (Average) | 5323.188 | 3.802 | 92.740 | 96.542 | -- | -- | Pass |
| 64 (Average) | 5350.000 | 3.716 | 43.306 | 47.023 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 64:　　Horizontal (Peak)**


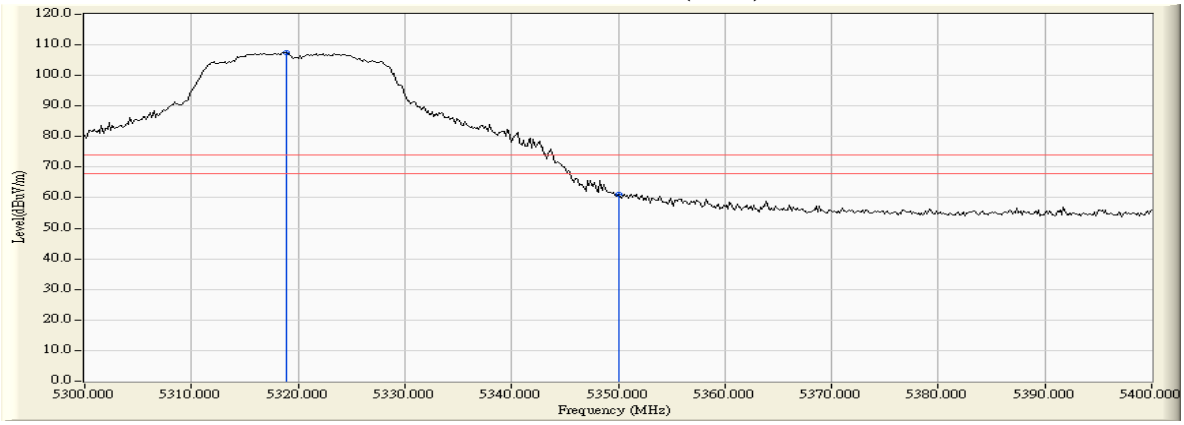



**Figure Channel 64:　　Horizontal (Average)**

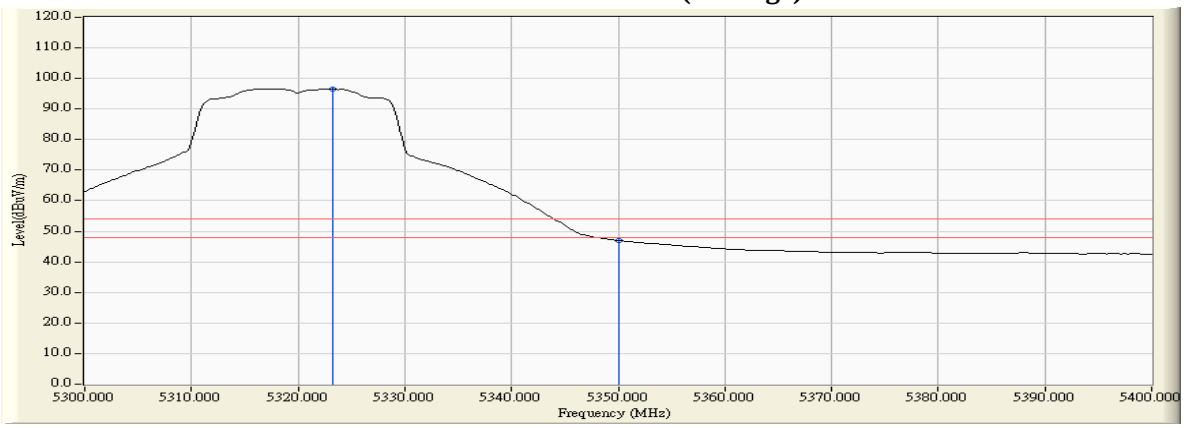


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 (Peak) | 5322.464 | 5.725 | 101.918 | 107.644 | -- | -- | Pass |
| 64 (Peak) | 5350.000 | 5.691 | 52.707 | 58.399 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 64 (Peak) | 5355.000 | 3.884 | 59.398 | 63.283 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 64 (Average) | 5316.667 | 5.733 | 90.434 | 96.167 | -- | -- | Pass |
| 64 (Average) | 5350.000 | 5.691 | 40.670 | 46.362 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 64:　　Vertical (Peak)**


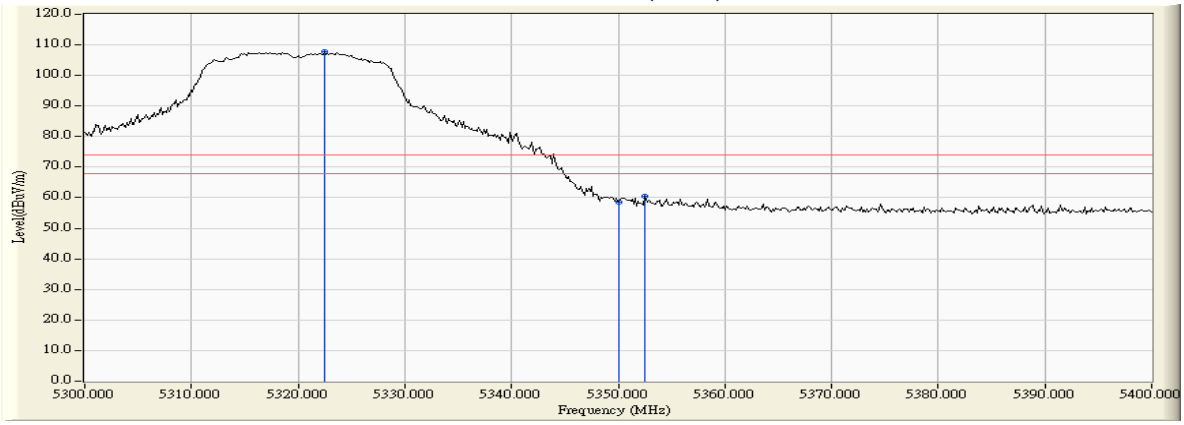



**Figure Channel 64:　　Vertical (Average)**

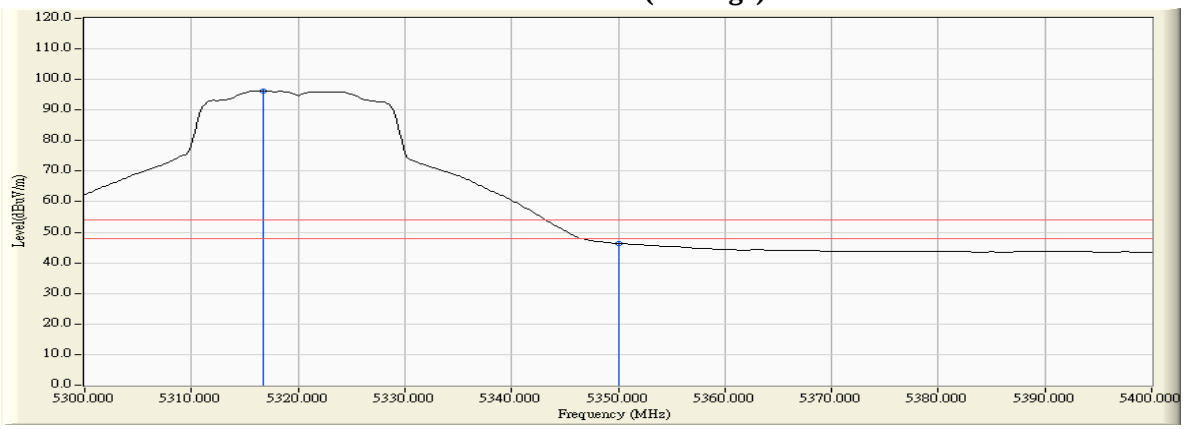


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (Peak) | 5458.696 | 4.336 | 57.681 | 62.017 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 100 (Peak) | 5460.000 | 4.354 | 55.635 | 59.989 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 100 (Peak) | 5496.667 | 4.792 | 103.570 | 108.361 | -- | -- | Pass |
| 100 (Average) | 5460.000 | 4.354 | 43.309 | 47.663 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 100 (Average) | 5495.942 | 4.786 | 92.187 | 96.973 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 100:　　Horizontal (Peak)**


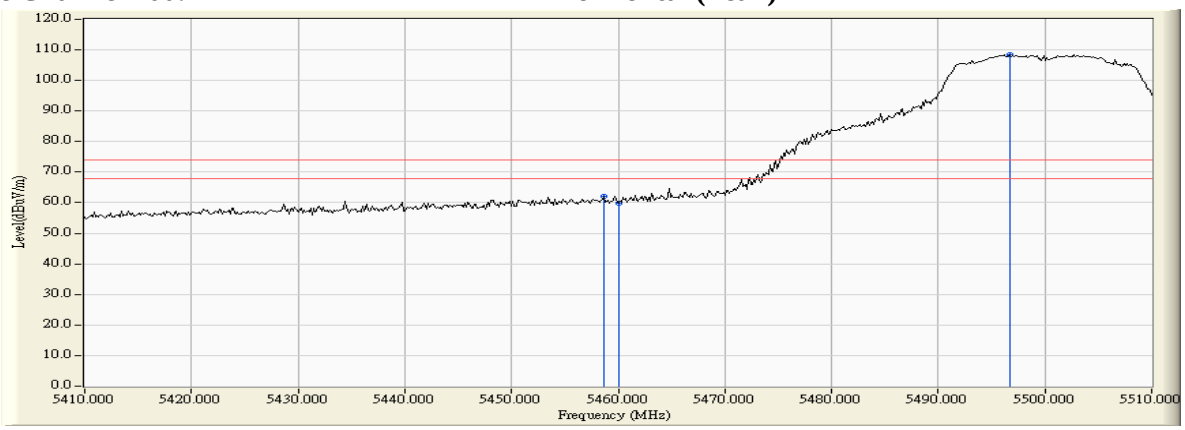



**Figure Channel 100:　　Horizontal (Average)**

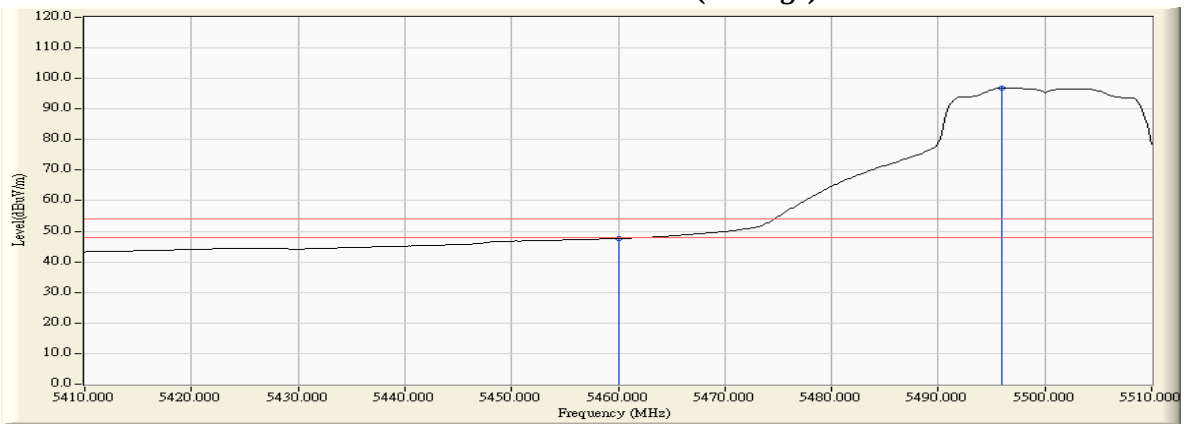


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (Peak) | 5459.275 | 6.035 | 57.221 | 63.257 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 100 (Peak) | 5460.000 | 6.041 | 55.654 | 61.695 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 100 (Peak) | 5502.899 | 6.284 | 102.453 | 108.737 | -- | -- | Pass |
| 100 (Average) | 5460.000 | 6.041 | 42.089 | 48.130 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 100 (Average) | 5496.667 | 6.266 | 90.795 | 97.060 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 100:　　Vertical (Peak)**


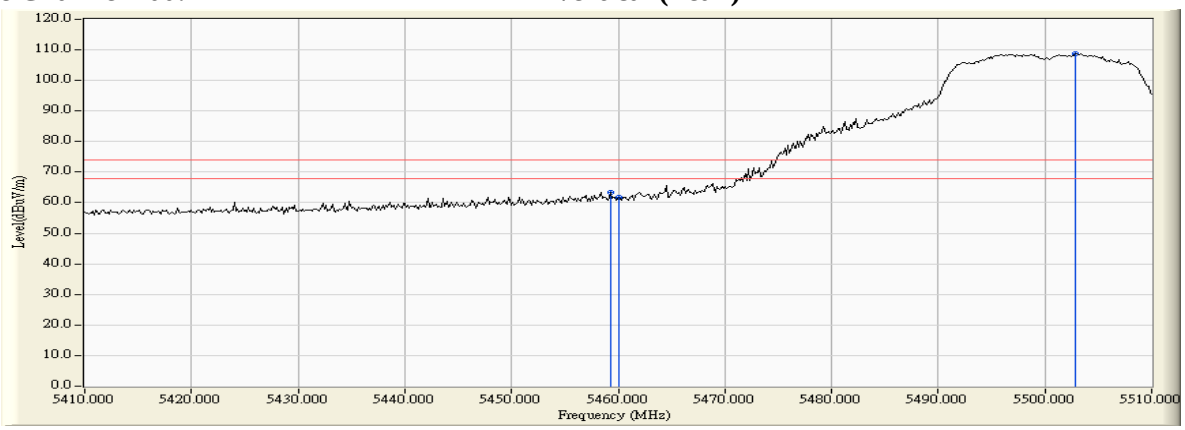



**Figure Channel 100:　　Vertical (Average)**

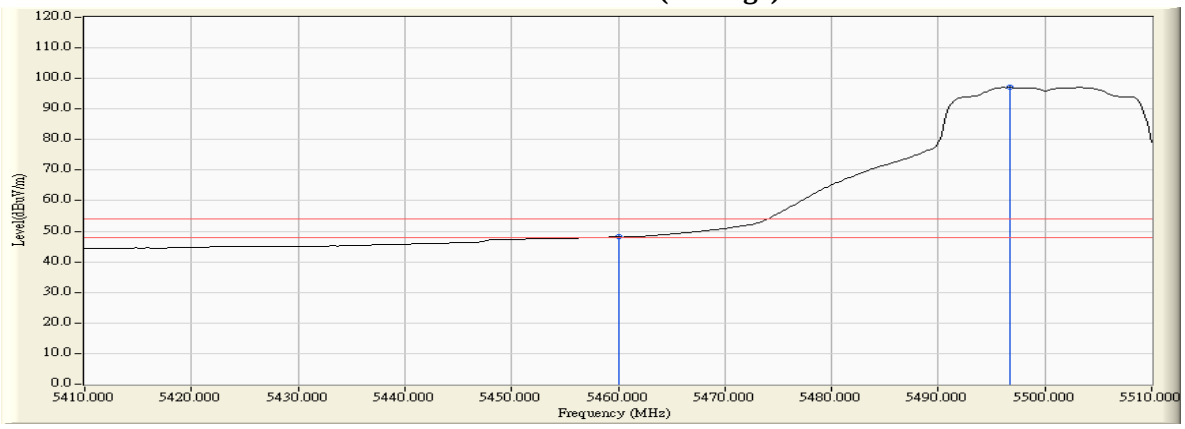


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：混附發射 |
| 測試頻道：CH 38 (5190MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal、Vertical |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 (Peak) | 5148.841 | 3.345 | 62.442 | 65.787 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 38 (Peak) | 5150.000 | 3.340 | 61.593 | 64.933 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 38 (Peak) | 5183.623 | 3.221 | 103.371 | 106.592 | -- | -- | Pass |
| 38 (Average) | 5150.000 | 3.340 | 46.254 | 49.594 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 38 (Average) | 5198.841 | 3.156 | 88.979 | 92.136 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 38: Horizontal (Peak)**


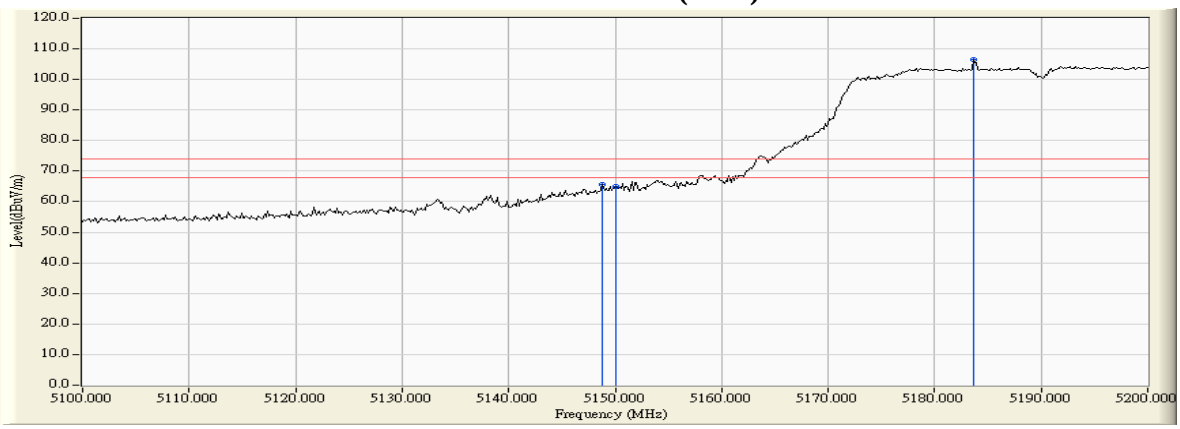



**Figure Channel 38: Horizontal (Average)**

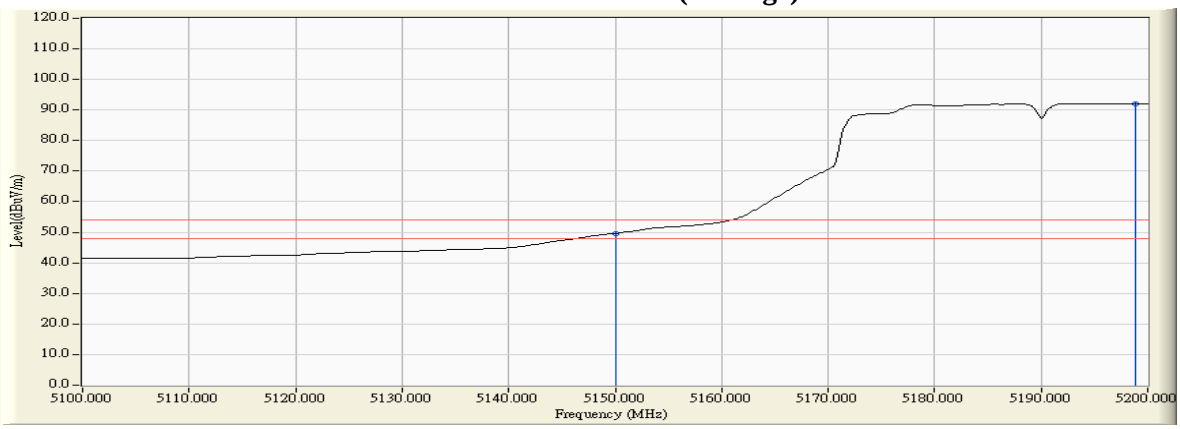


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：混附發射 |
| 測試頻道：CH 38 (5190MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal、Vertical |
| 檢 測 器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 (Peak) | 5147.826 | 5.254 | 58.402 | 63.656 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 38 (Peak) | 5150.000 | 5.260 | 57.577 | 62.837 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 38 (Peak) | 5198.116 | 5.381 | 102.545 | 107.926 | -- | -- | Pass |
| 38 (Average) | 5150.000 | 5.260 | 43.583 | 48.843 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 38 (Average) | 5194.783 | 5.375 | 87.917 | 93.292 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 38: Vertical (Peak)**


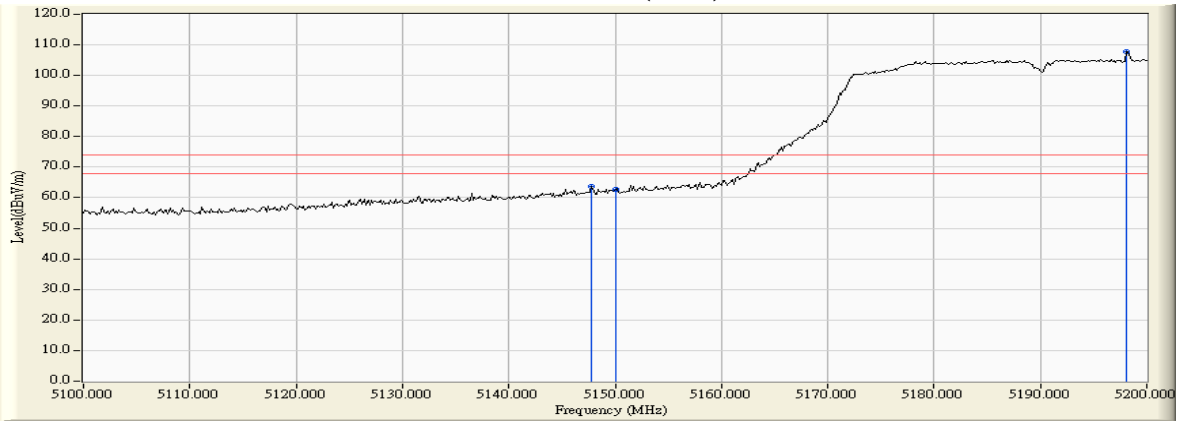



**Figure Channel 38: Vertical (Average)**

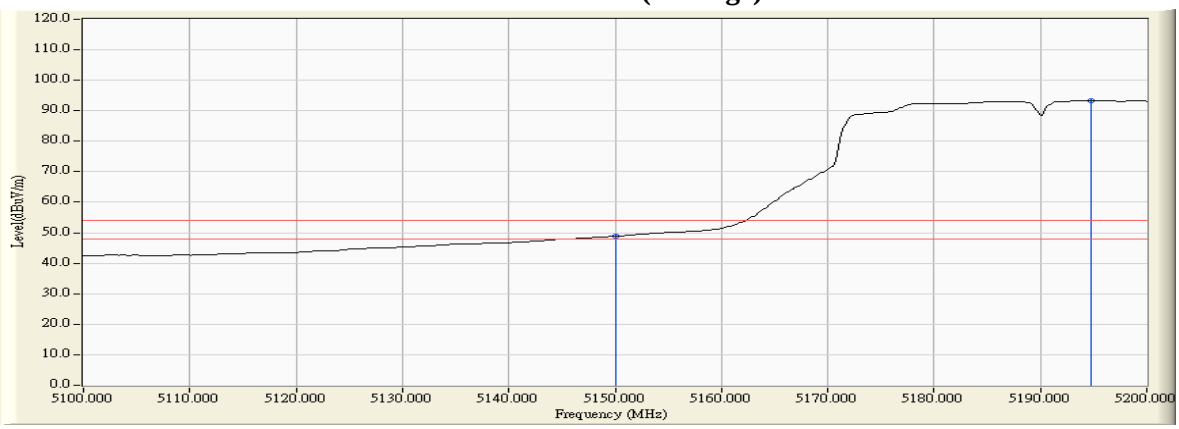


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 (Peak) | 5302.754 | 3.869 | 97.685 | 101.553 | -- | -- | -- |
| 62 (Peak) | 5350.000 | 3.716 | 56.018 | 59.735 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 62 (Peak) | 5351.014 | 3.713 | 56.703 | 60.416 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 62 (Average) | 5314.638 | 3.830 | 85.601 | 89.431 | -- | -- | -- |
| 62 (Average) | 5350.000 | 3.716 | 42.855 | 46.572 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 62:　　Horizontal (Peak)**


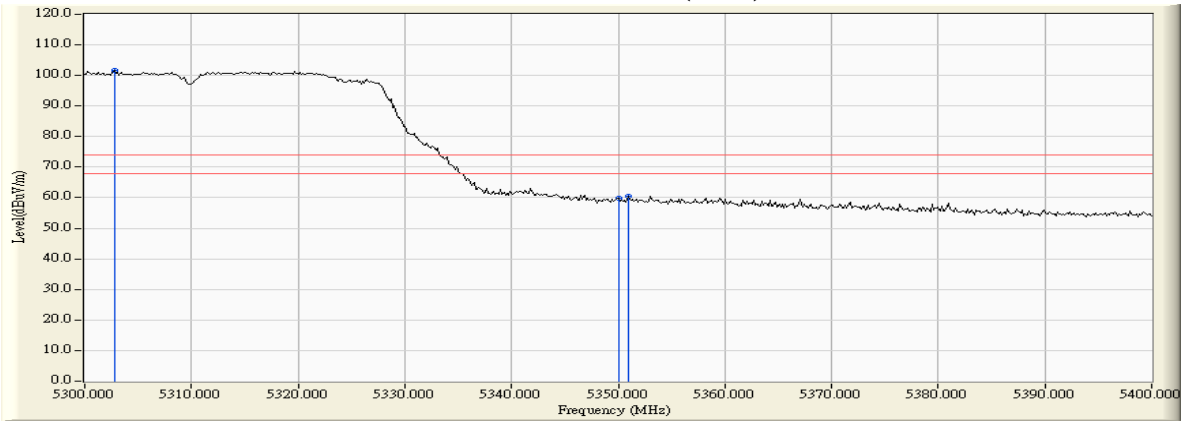



**Figure Channel 62:　　Horizontal (Average)**

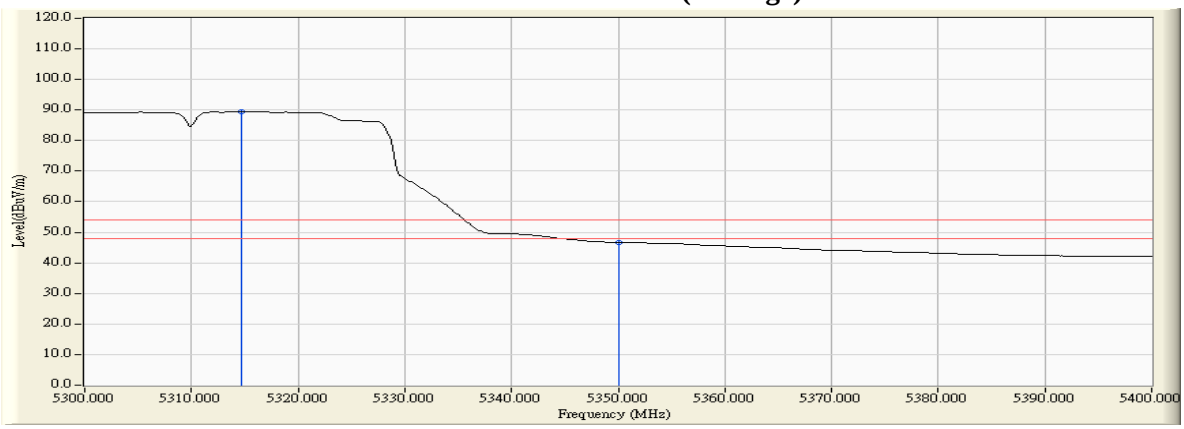


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 (Peak) | 5304.638 | 5.748 | 96.748 | 102.497 | -- | -- | Pass |
| 62 (Peak) | 5350.000 | 5.691 | 53.664 | 59.356 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 62 (Peak) | 5357.826 | 5.681 | 55.112 | 60.793 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 62 (Average) | 5303.333 | 5.751 | 85.128 | 90.879 | -- | -- | Pass |
| 62 (Average) | 5350.000 | 5.691 | 40.838 | 46.530 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 62:　　Vertical (Peak)**


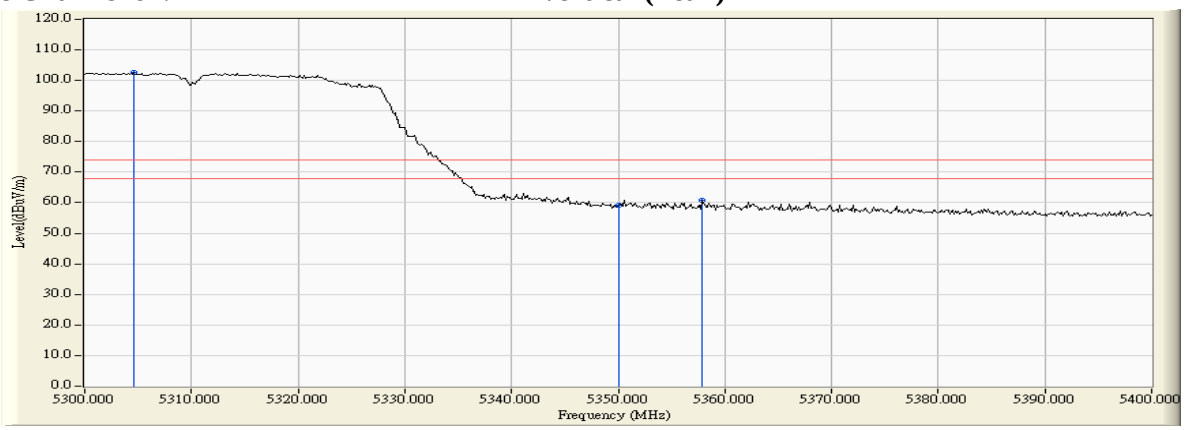



**Figure Channel 62:　　Vertical (Average)**

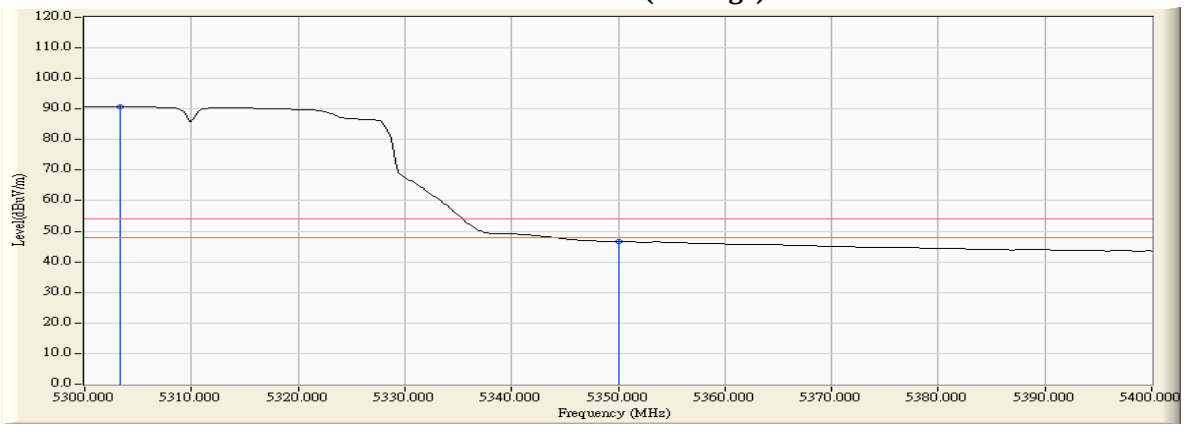


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 (Peak) | 5458.406 | 4.332 | 58.707 | 63.040 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 102 (Peak) | 5460.000 | 4.354 | 57.934 | 62.288 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 102 (Peak) | 5499.420 | 4.811 | 98.577 | 103.387 | -- | -- | Pass |
| 102 (Average) | 5460.000 | 4.354 | 43.616 | 47.970 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 102 (Average) | 5507.681 | 4.828 | 86.394 | 91.221 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 102: Horizontal (Peak)**


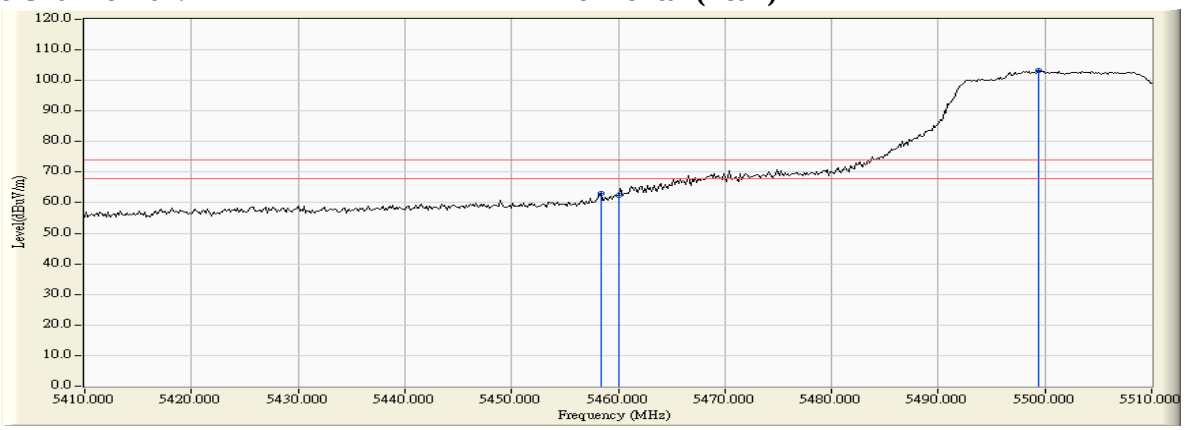



**Figure Channel 102: Horizontal (Average)**

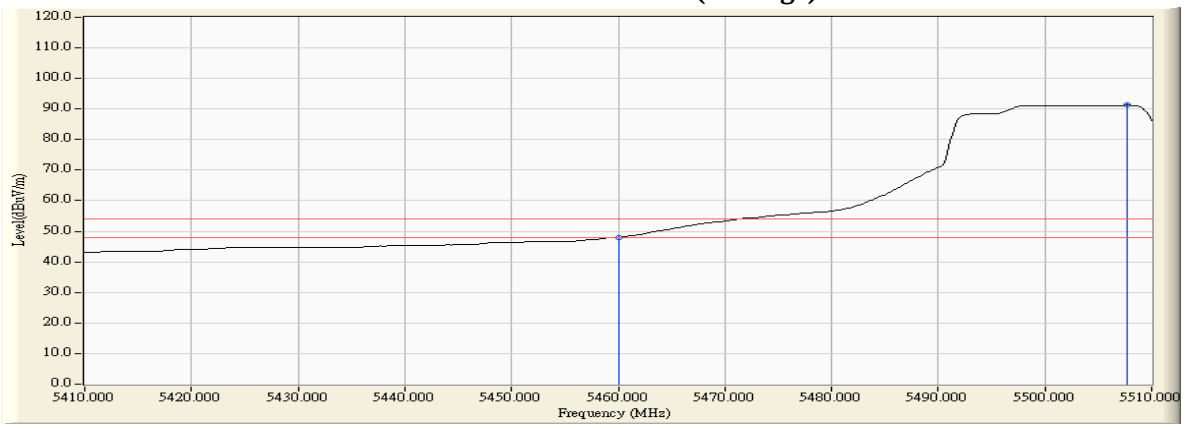


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 (Peak) | 5458.551 | 6.031 | 61.424 | 67.455 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 102 (Peak) | 5460.000 | 6.041 | 58.170 | 64.211 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 102 (Peak) | 5505.362 | 6.287 | 100.557 | 106.845 | -- | -- | Pass |
| 102 (Average) | 5460.000 | 6.041 | 44.479 | 50.520 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 102 (Average) | 5505.507 | 6.287 | 88.139 | 94.426 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 102:　　Vertical (Peak)**


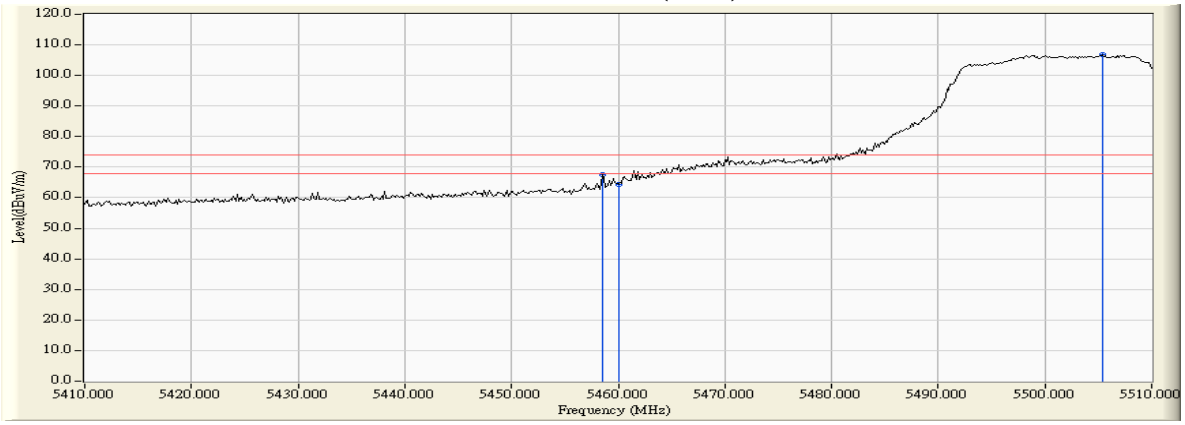



**Figure Channel 102:　　Vertical (Average)**

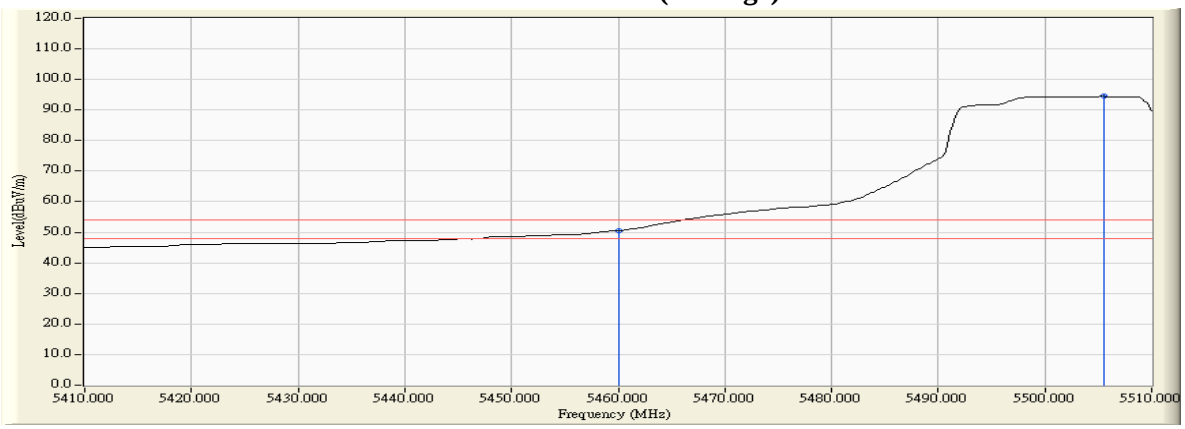


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：混附發射 |
| 測試頻道：CH 42 (5210MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal、Vertical |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 (Peak) | 5148.986 | 3.344 | 61.574 | 64.918 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Peak) | 5150.000 | 3.340 | 60.557 | 63.897 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Peak) | 5185.217 | 3.216 | 99.573 | 102.789 | -- | -- | Pass |
| 42 (Average) | 5150.000 | 3.340 | 45.978 | 49.318 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Average) | 5198.551 | 3.158 | 85.182 | 88.340 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 42: Horizontal (Peak)**


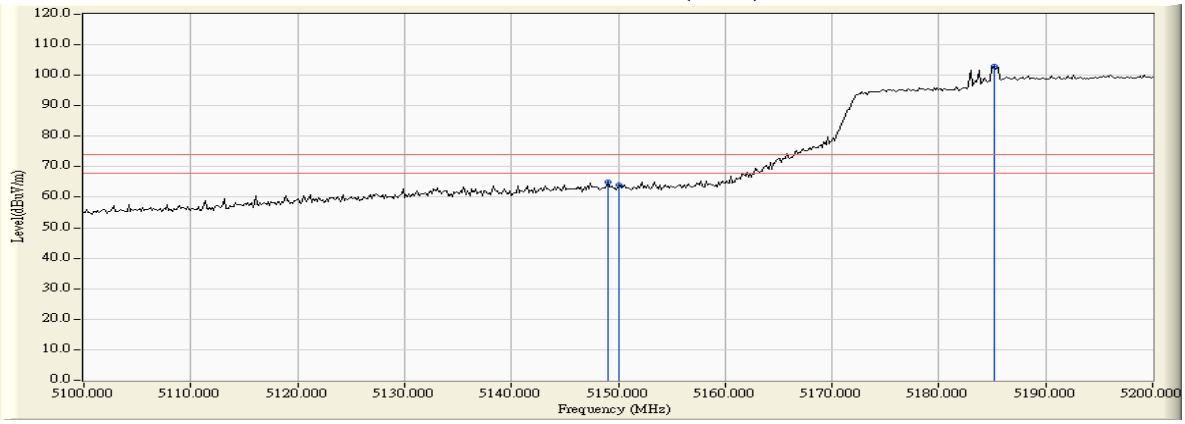



**Figure Channel 42: Horizontal (Average)**

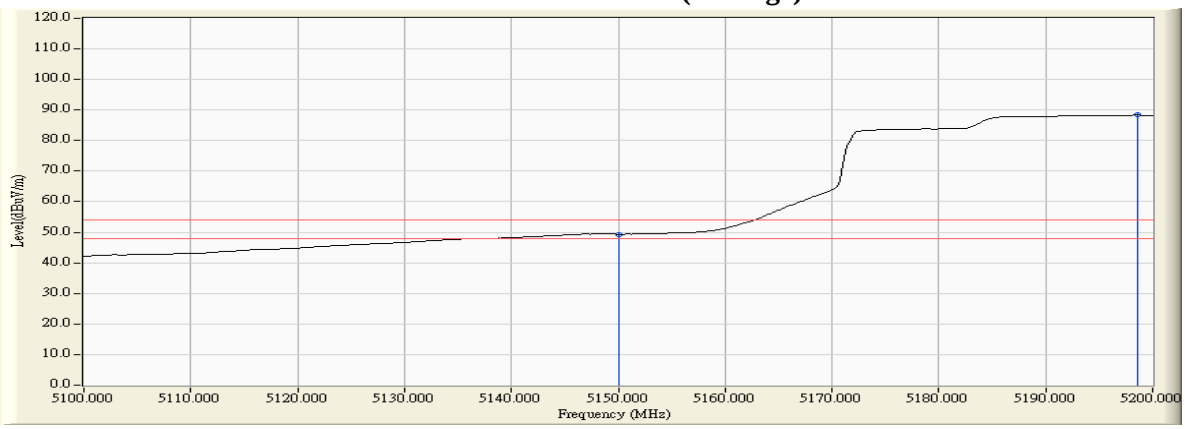


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 (Peak) | 5140.290 | 5.233 | 55.725 | 60.958 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Peak) | 5150.000 | 5.260 | 54.427 | 59.687 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Peak) | 5199.275 | 5.385 | 98.293 | 103.678 | -- | -- | Pass |
| 42 (Average) | 5150.000 | 5.260 | 41.939 | 47.199 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Average) | 5198.551 | 5.382 | 82.847 | 88.229 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 42:　　Vertical (Peak)**


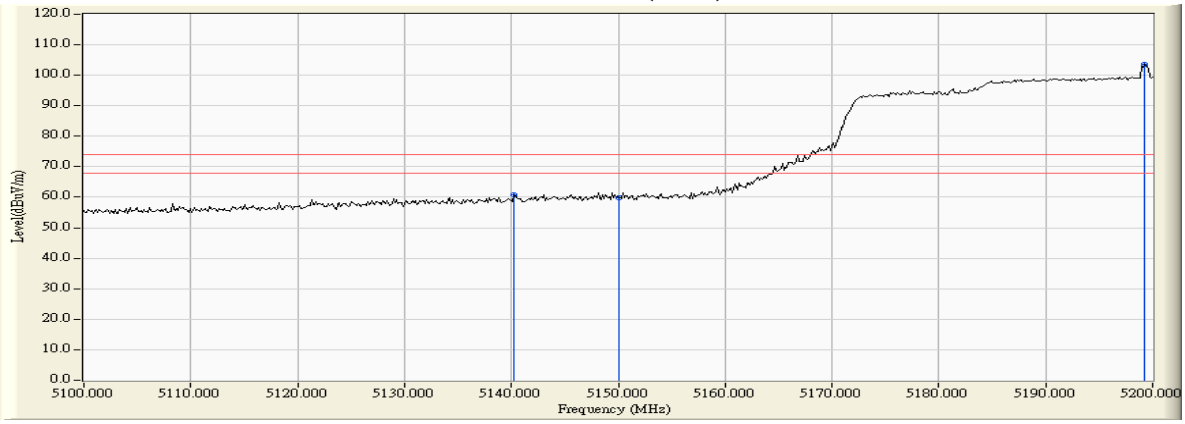



**Figure Channel 42:　　Vertical (Average)**

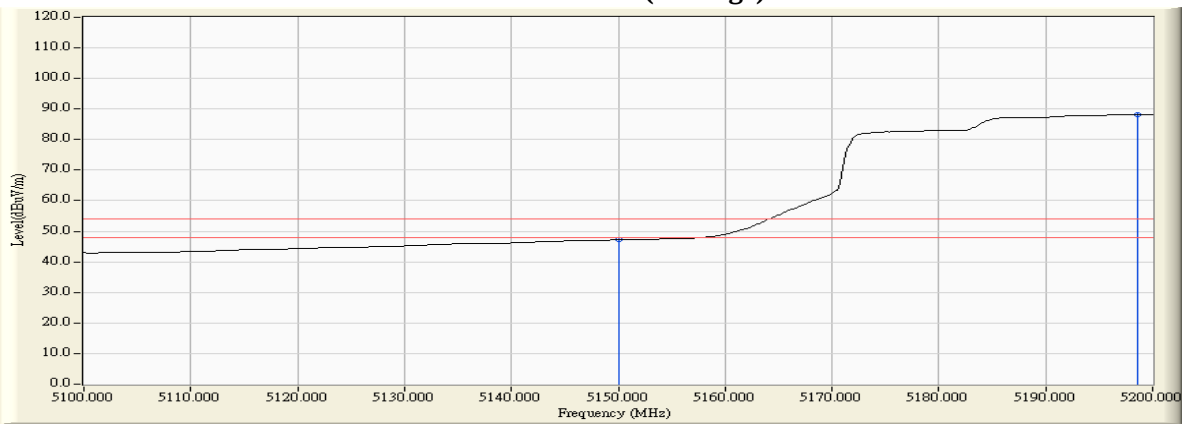


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：混附發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal、Vertical |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 (Peak) | 5302.609 | 3.869 | 94.807 | 98.676 | -- | -- | Pass |
| 58 (Peak) | 5350.000 | 3.716 | 56.885 | 60.602 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 58 (Peak) | 5351.449 | 3.711 | 59.667 | 63.379 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 58 (Average) | 5301.594 | 3.872 | 83.810 | 87.682 | -- | -- | Pass |
| 58 (Average) | 5350.000 | 3.716 | 44.715 | 48.432 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 58 (Average) | 5355.652 | 3.698 | 45.054 | 48.752 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 58: Horizontal (Peak)**


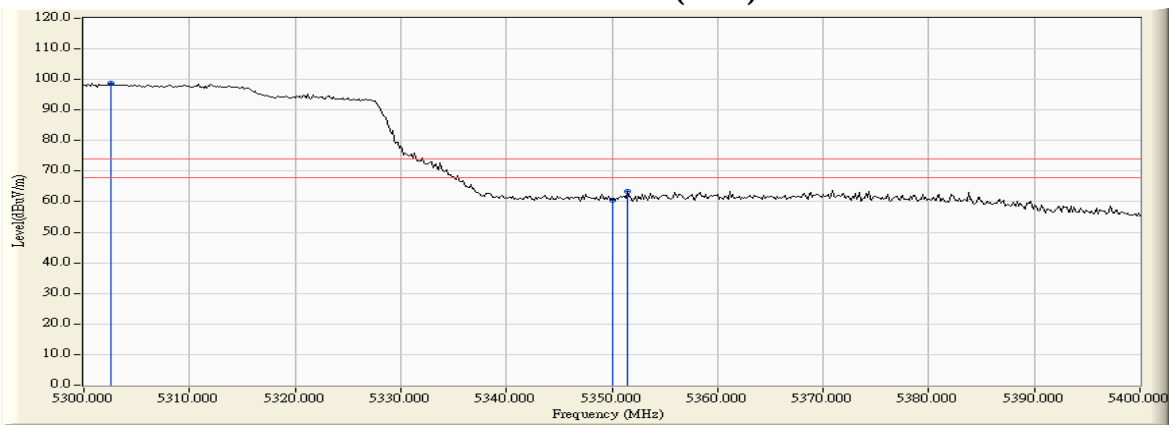



**Figure Channel 58: Horizontal (Average)**

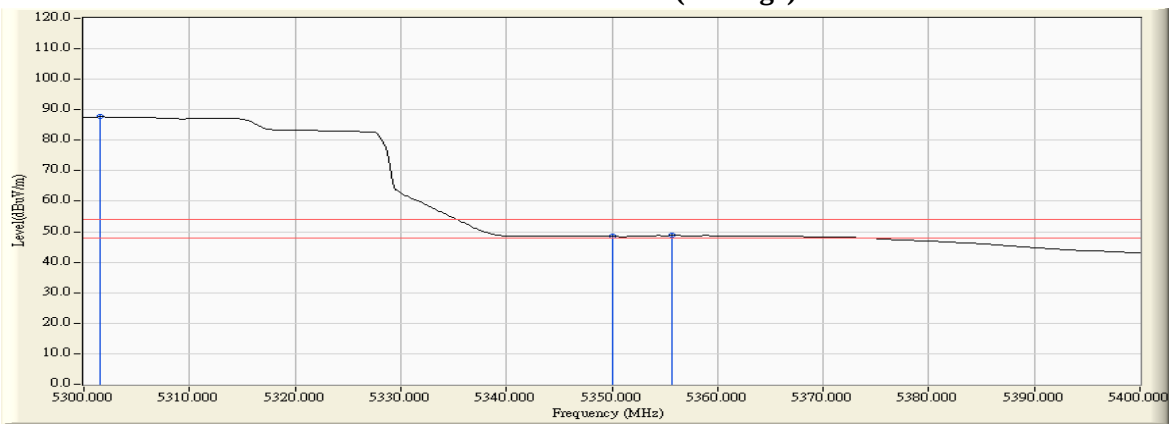


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：混附發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測距離：3 M | 天線極化：Horizontal、Vertical |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：21 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：53 % |

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 (Peak) | 5303.188 | 5.751 | 94.404 | 100.155 | -- | -- | Pass |
| 58 (Peak) | 5350.000 | 5.691 | 55.972 | 61.664 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 58 (Peak) | 5361.739 | 5.676 | 58.588 | 64.263 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 58 (Average) | 5301.594 | 5.753 | 83.019 | 88.772 | -- | -- | Pass |
| 58 (Average) | 5350.000 | 5.691 | 43.318 | 49.010 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 58 (Average) | 5356.232 | 5.683 | 43.511 | 49.194 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 58: Vertical (Peak)**


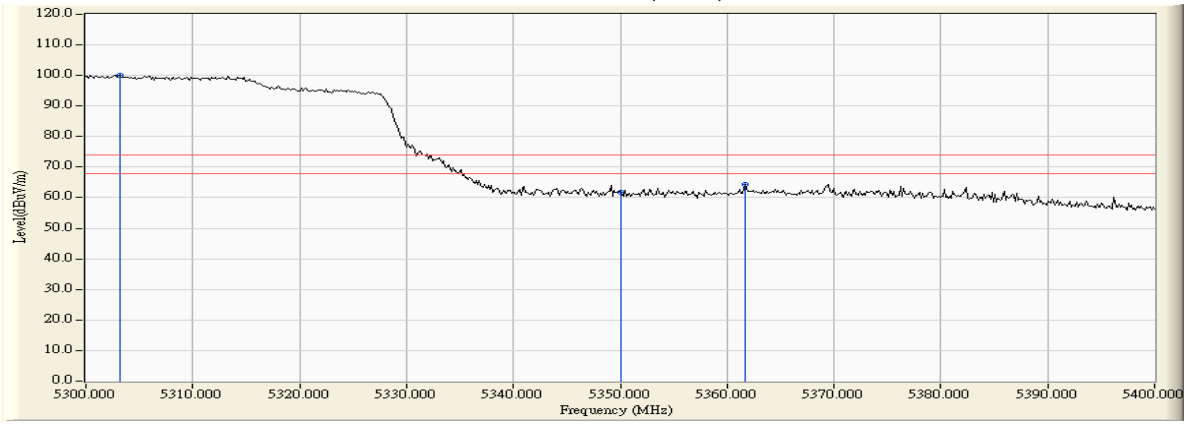



**Figure Channel 58: Vertical (Average)**

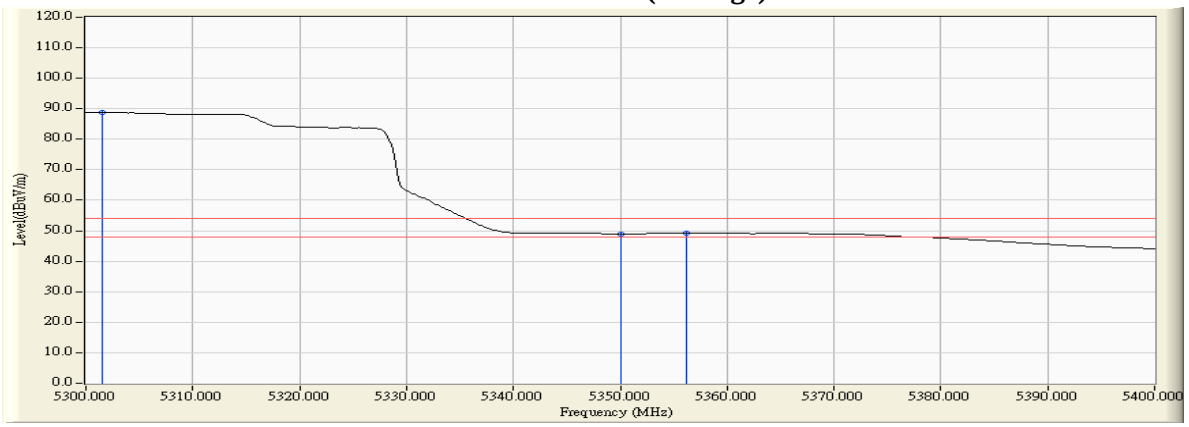


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 (Peak) | 5458.696 | 4.336 | 63.076 | 67.412 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Peak) | 5460.000 | 4.354 | 61.808 | 66.162 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Peak) | 5508.116 | 4.824 | 94.157 | 98.981 | -- | -- | -- |
| 106 (Average) | 5460.000 | 4.354 | 48.060 | 52.414 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Average) | 5508.116 | 4.824 | 82.515 | 87.339 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 106:　　Horizontal (Peak)**


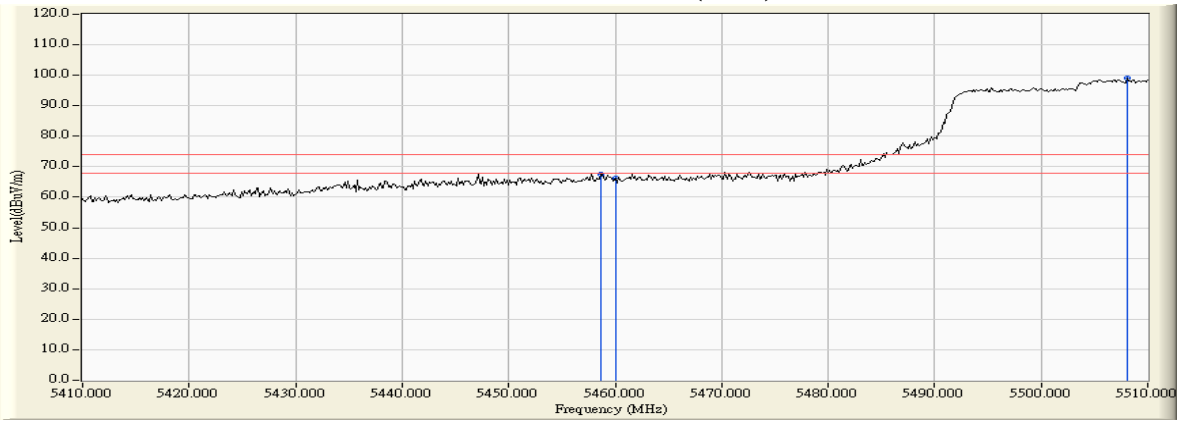



**Figure Channel 106:　　Horizontal (Average)**

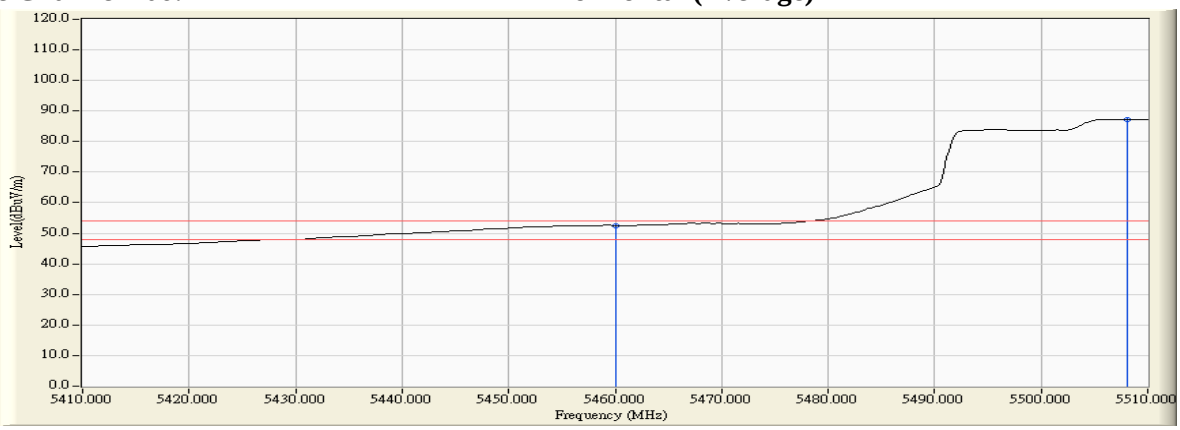


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 (Peak) | 5455.942 | 6.013 | 62.733 | 68.745 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Peak) | 5460.000 | 6.041 | 60.803 | 66.844 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Peak) | 5507.101 | 6.276 | 92.343 | 98.620 | -- | -- | Pass |
| 106 (Average) | 5460.000 | 6.041 | 46.656 | 52.697 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Average) | 5508.406 | 6.268 | 80.951 | 87.219 | -- | -- | Pass |

**Figure Channel 106:　　Vertical (Peak)**


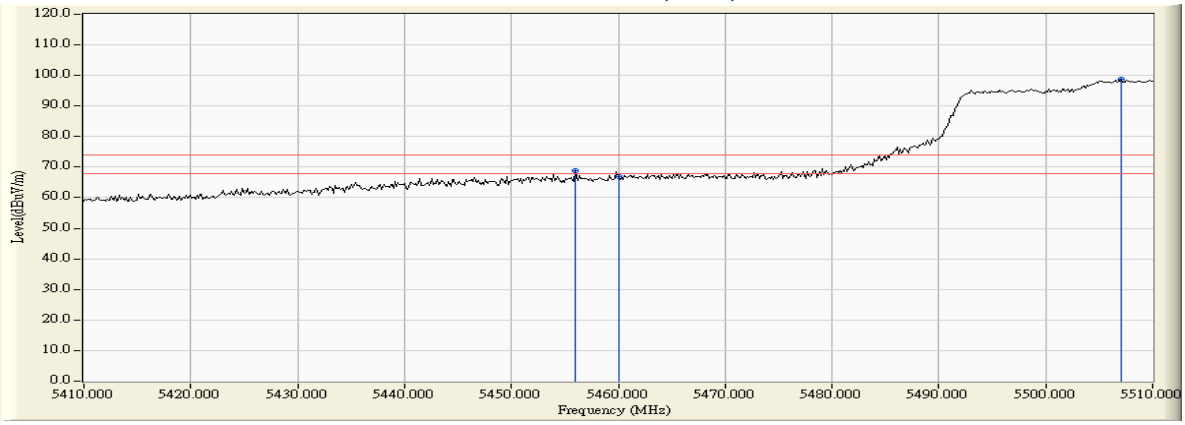



**Figure Channel 106:　　Vertical (Average)**

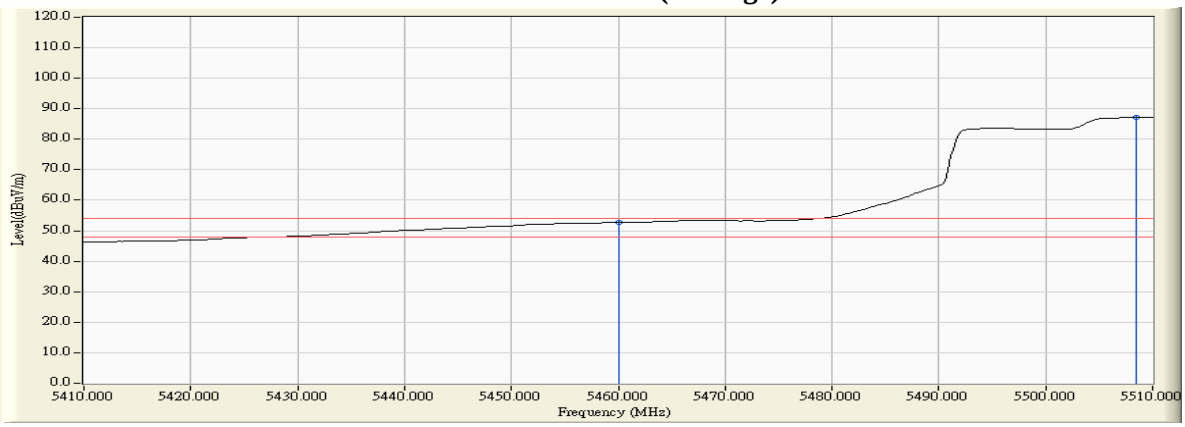


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

| 混附發射測試結果: | **PASS** |
|---|---|

# 9. 不必要之發射

## 9.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.5 在 1 秭赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

| 頻　率( 兆赫 ) | 電場強度(微伏/公尺) | 測距(公尺) |
|---|---|---|
| 0.009 - 0.490(含) | 2,400/頻率(千赫) | 300 |
| 0.490 (不含) – 1.705 (含) | 24,000/頻率(千赫) | 30 |
| 1.705(不含) – 30 (不含) | 30 | 30 |
| 30 (含) – 88 (含) | 100 | 3 |
| 88 (不含)- 216 (含) | 150 | 3 |
| 216 (不含)- 960 (含) | 200 | 3 |
| 960 (不含)以上 | 500 | 3 |

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

## 9.2. 量測方法

**＊ EIRP 量測**

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以頻譜分析儀量測待測物之最大輻射電場強度，在將待測物置換成替代天線並連接到信號產生器上，調整接收天線上的信號產生器之輸出位準，使頻譜分析儀上之電場強度與之前待測物的最大電場強度相同，紀錄此輸出位準並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

**＊ 輻射發射量測**


待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。


## 9.3. 測試架構圖

### 輻射發射量測


Under 30MHz Test Setup

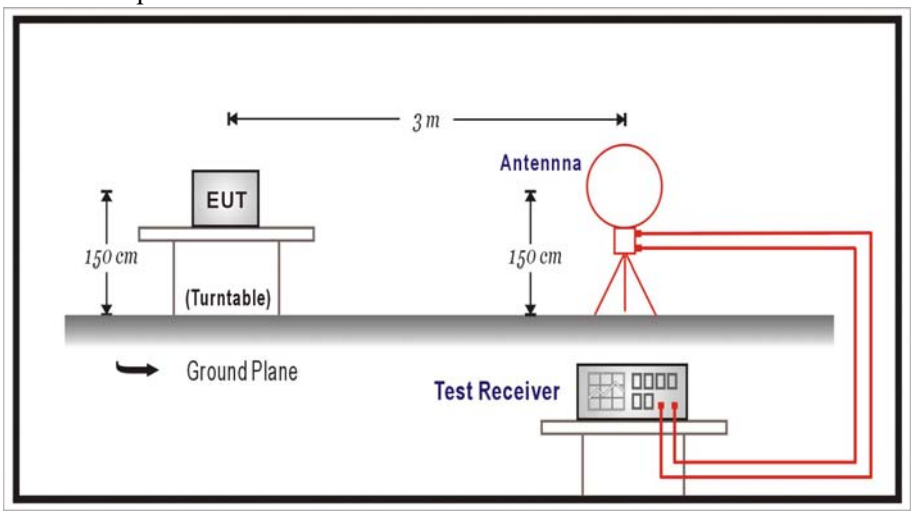


Under 1GHz Test Setup

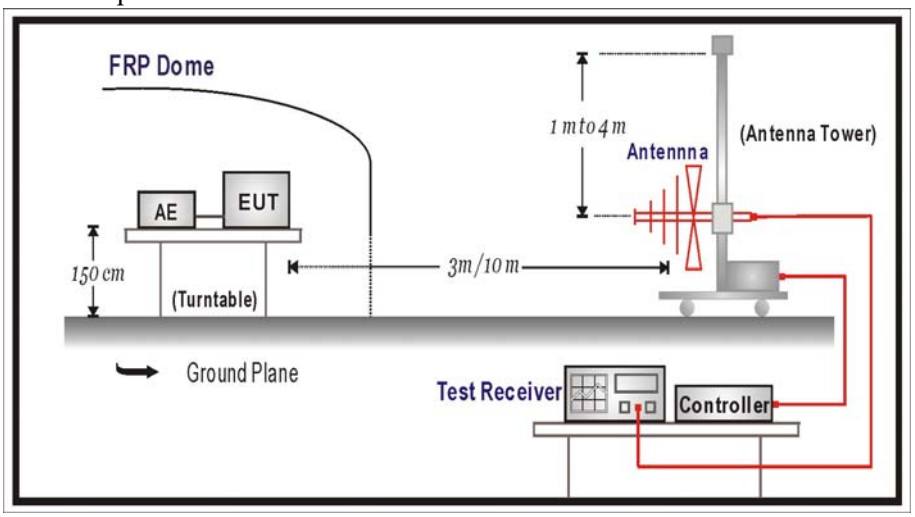


Above 1GHz Test Setup

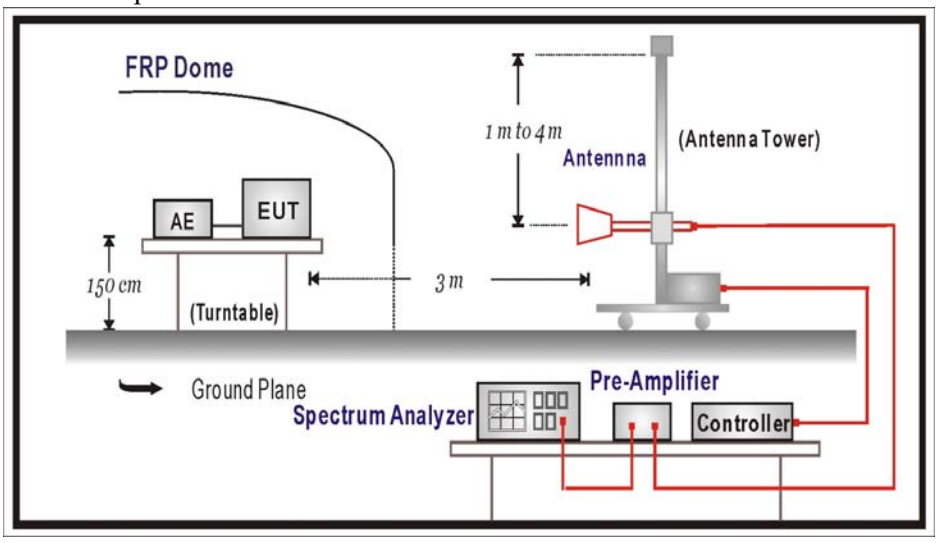


## 9.4. 量測不確定度

此項測試 (輻射發射) 之量測不確定度 9kHz~30MHz 為±3.28dB
30MHz～1GHz 為±3.8dB
1GHz～26.5GHz 為±3.9dB
26.5GHz～40GHz 為±4.12dB

## 9.5. 不必要發射測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH36 (5180MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

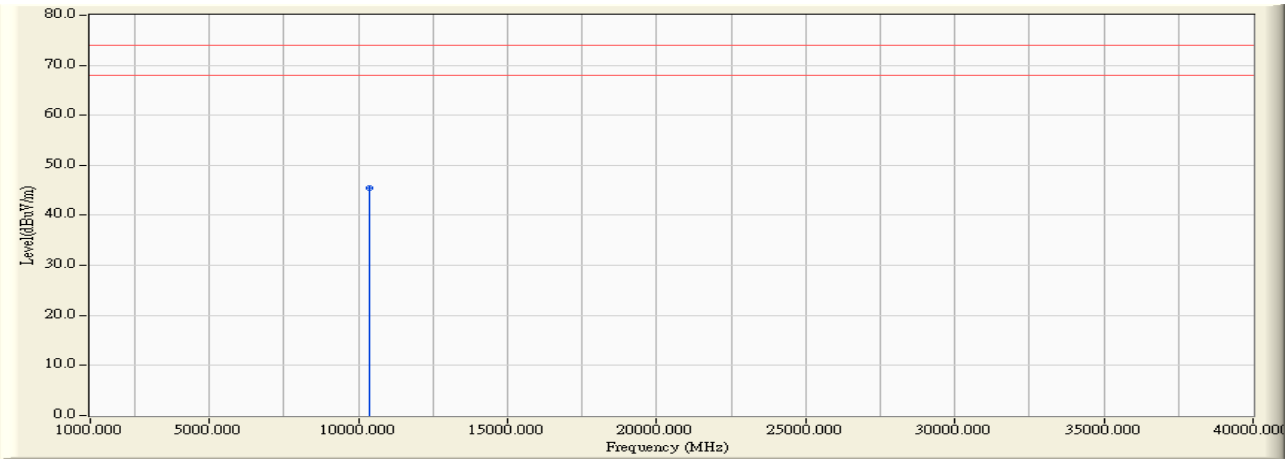


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 12.930 | 32.630 | 45.560 | -28.440 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

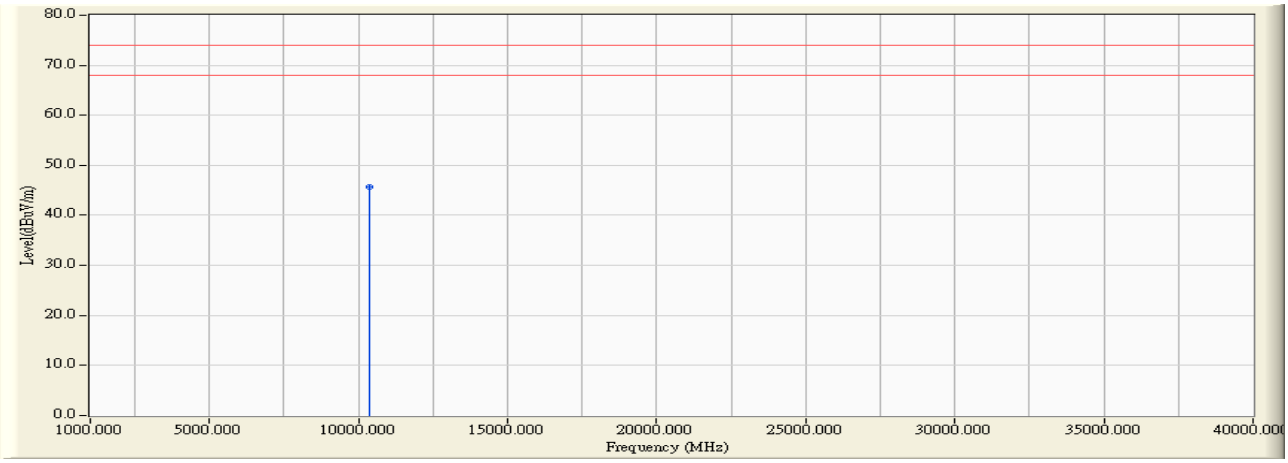


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 13.724 | 31.910 | 45.634 | -28.366 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

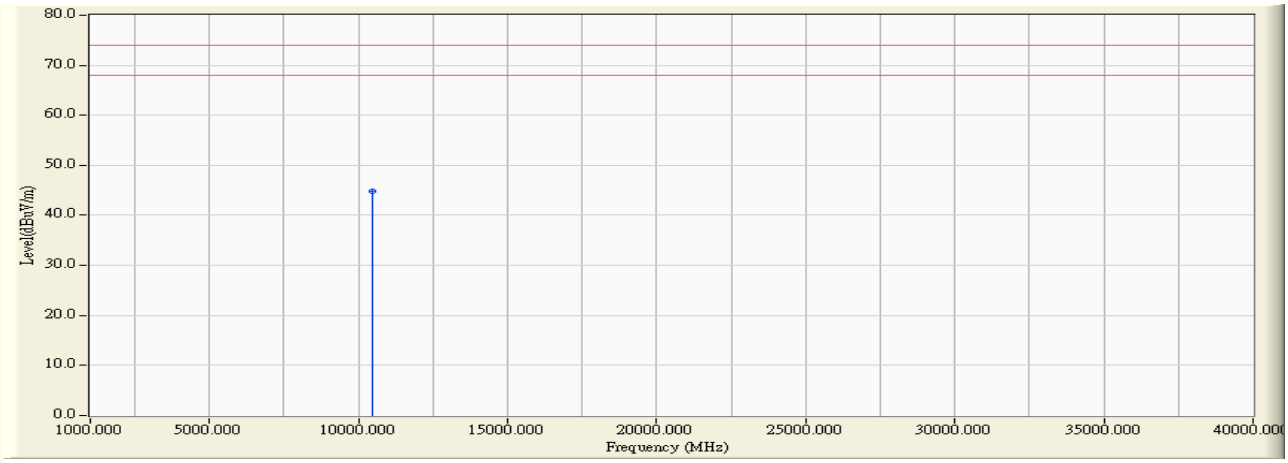


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 13.322 | 31.570 | 44.892 | -29.108 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

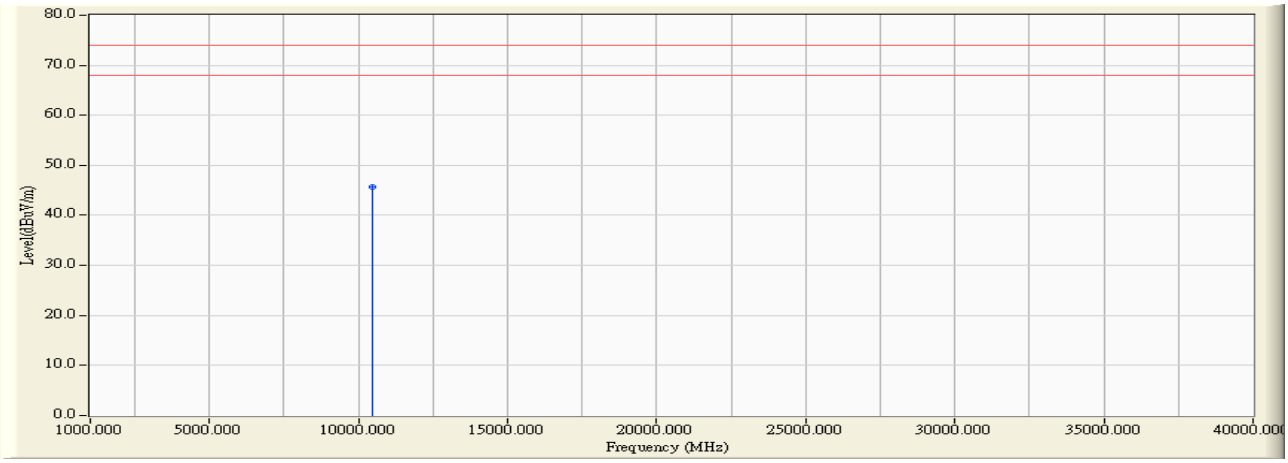


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 14.245 | 31.390 | 45.635 | -28.365 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

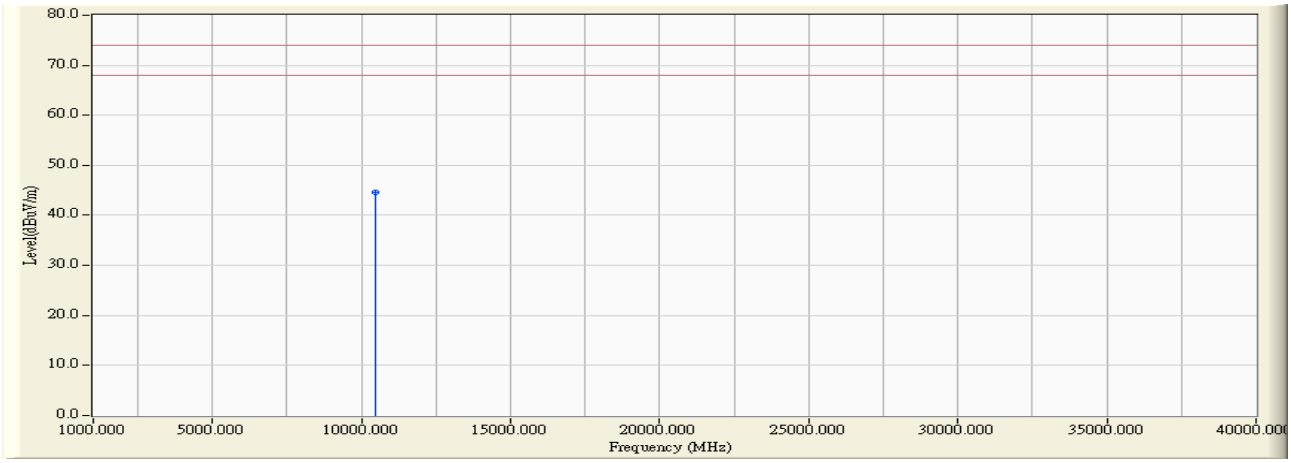


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 13.693 | 30.940 | 44.634 | -29.366 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

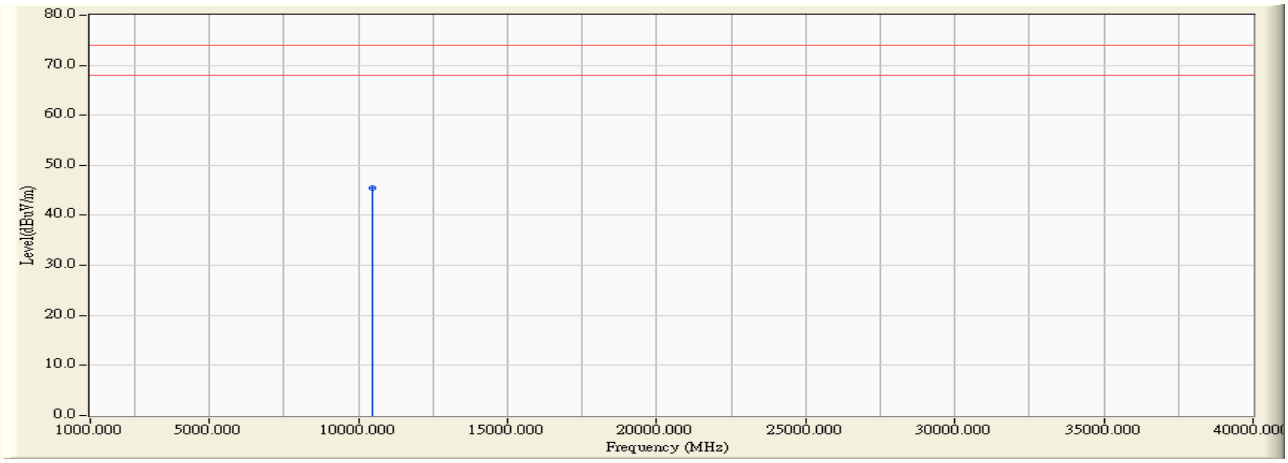


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 14.620 | 30.840 | 45.461 | -28.539 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

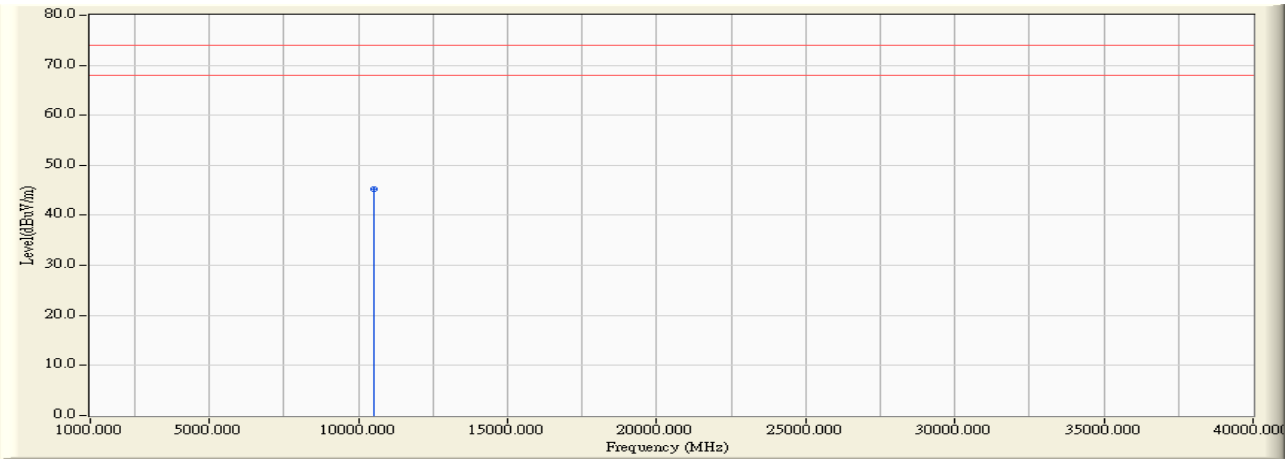


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 14.015 | 31.240 | 45.255 | -28.745 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH52 (5260MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

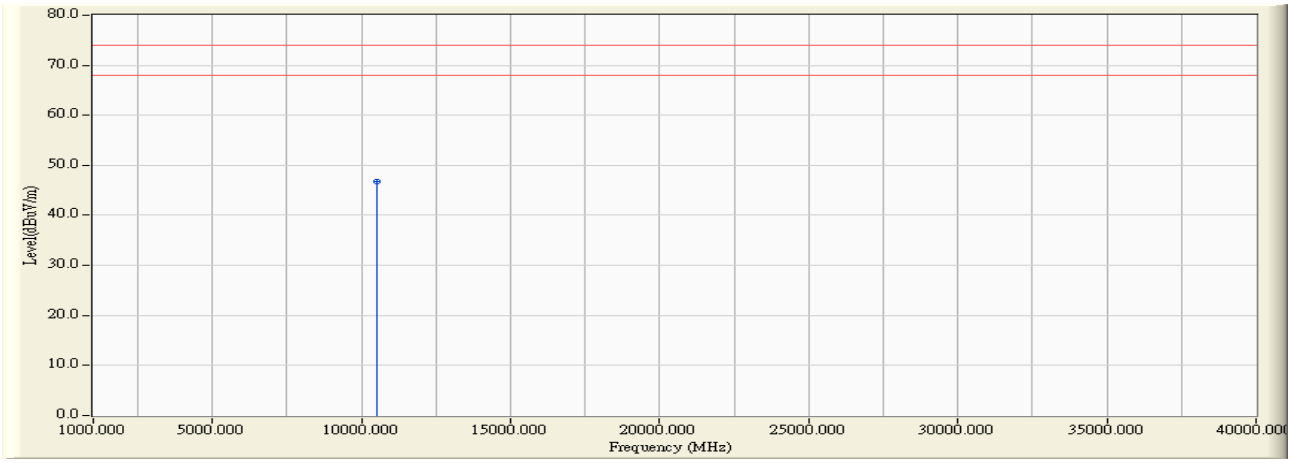


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 14.818 | 31.890 | 46.708 | -27.292 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

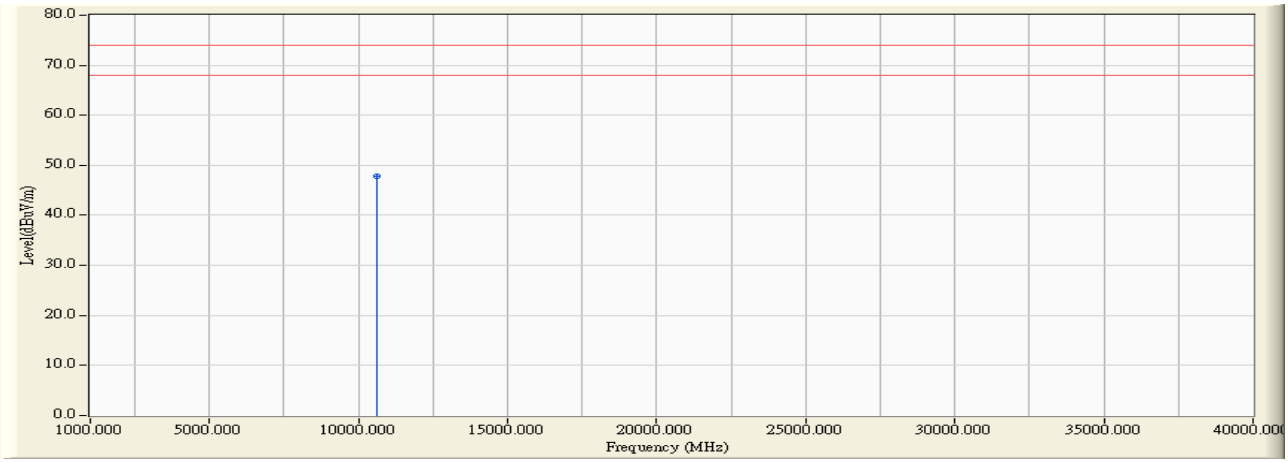


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 14.550 | 33.240 | 47.789 | -26.211 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

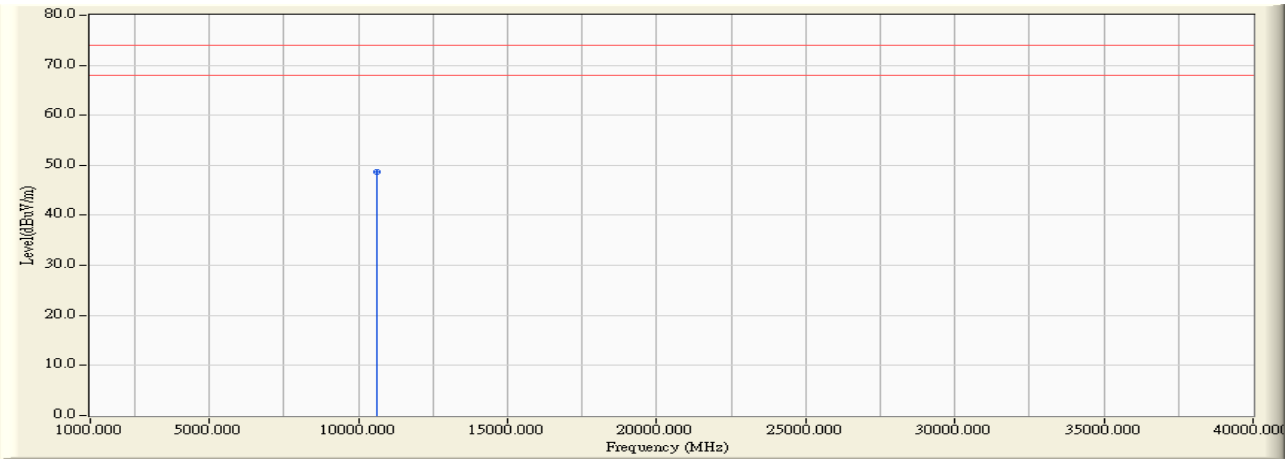


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 14.881 | 33.900 | 48.781 | -25.219 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

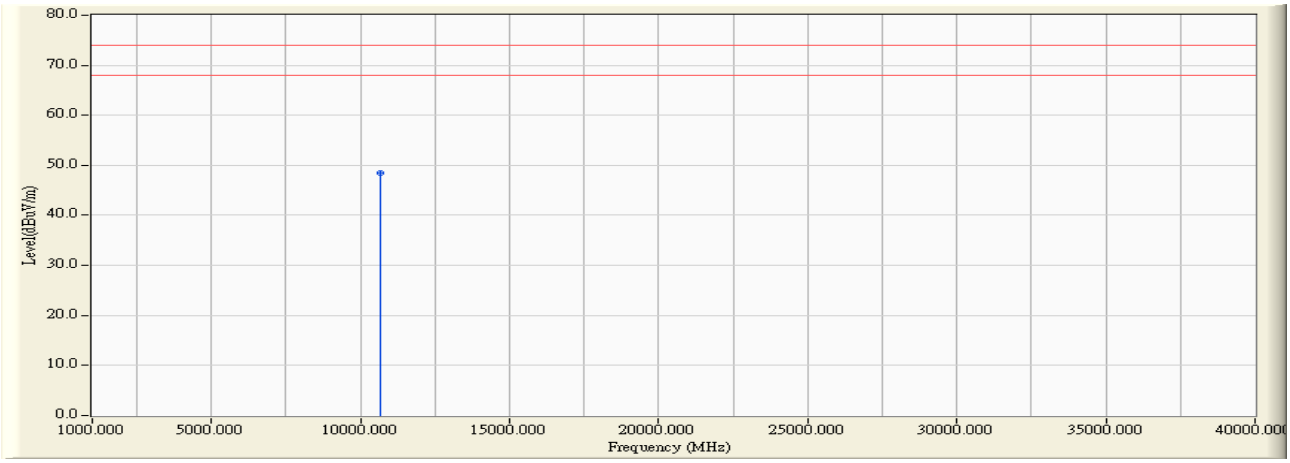


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 14.690 | 33.700 | 48.390 | -25.610 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 64 (5320MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

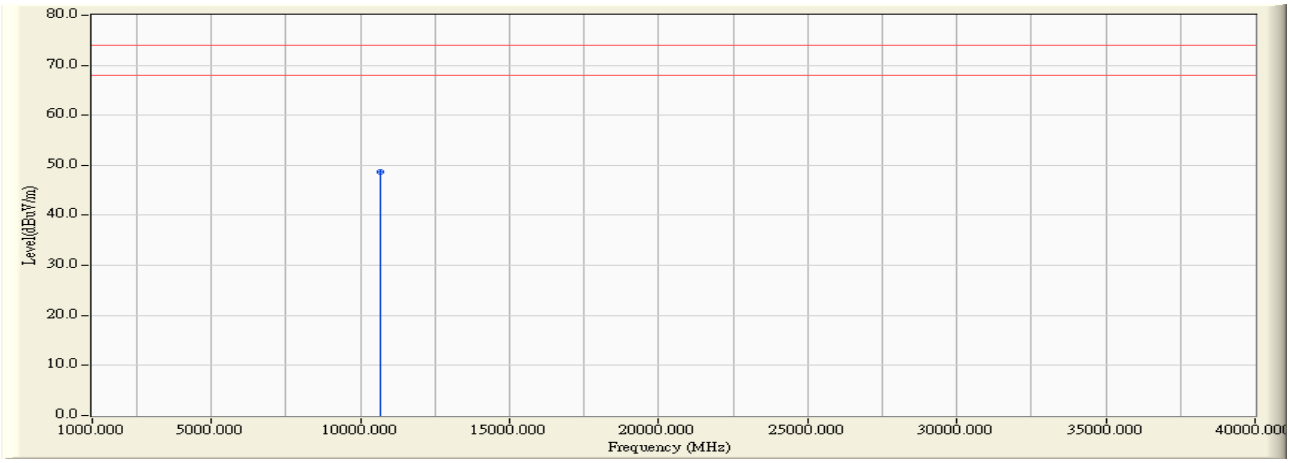


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 15.083 | 33.550 | 48.633 | -25.367 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

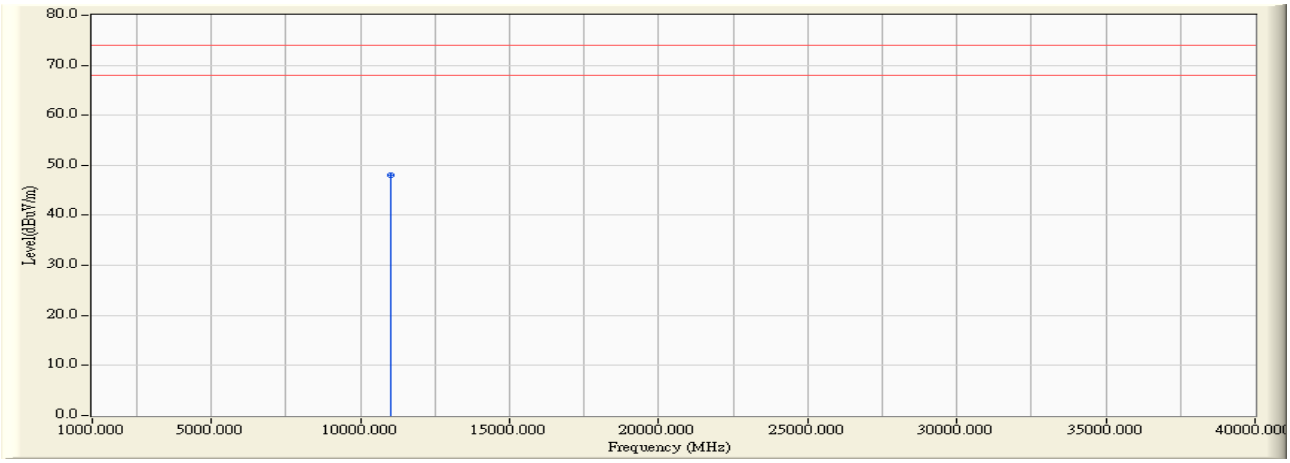


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 16.399 | 31.570 | 47.969 | -26.031 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 100 (5500MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

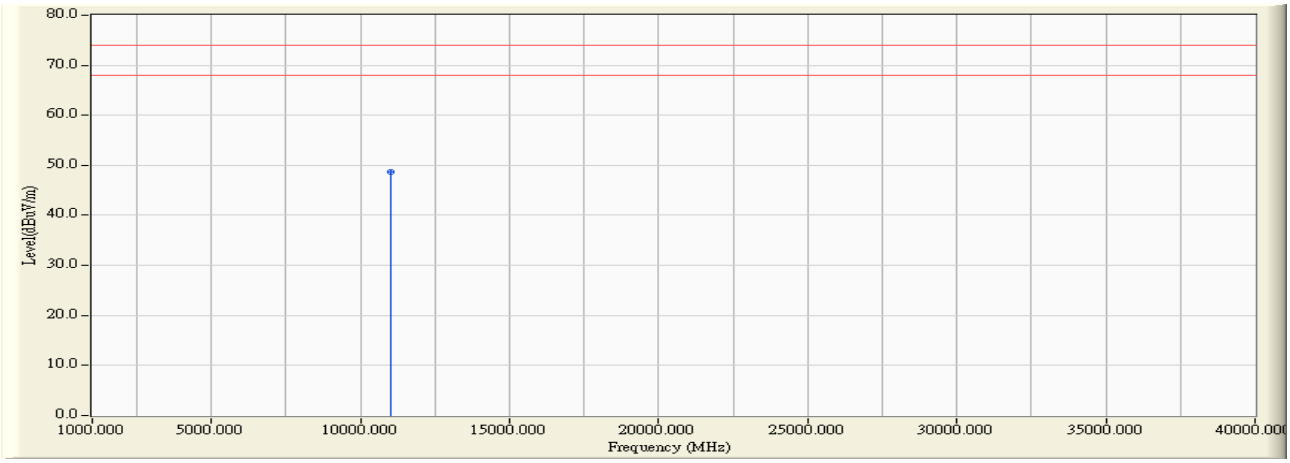


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 17.132 | 31.660 | 48.792 | -25.208 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

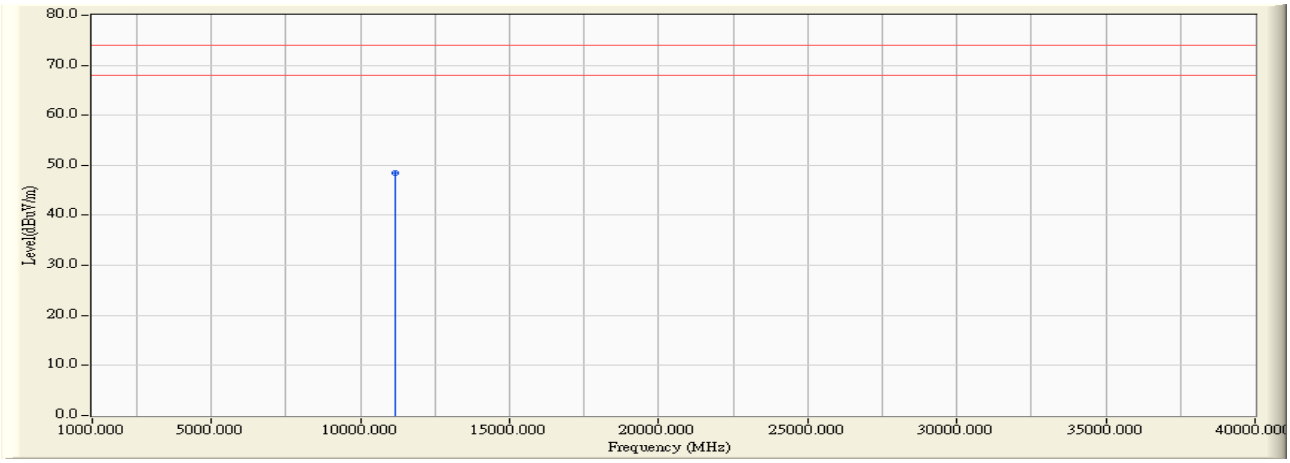


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 16.664 | 31.740 | 48.405 | -25.595 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 116 (5580MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

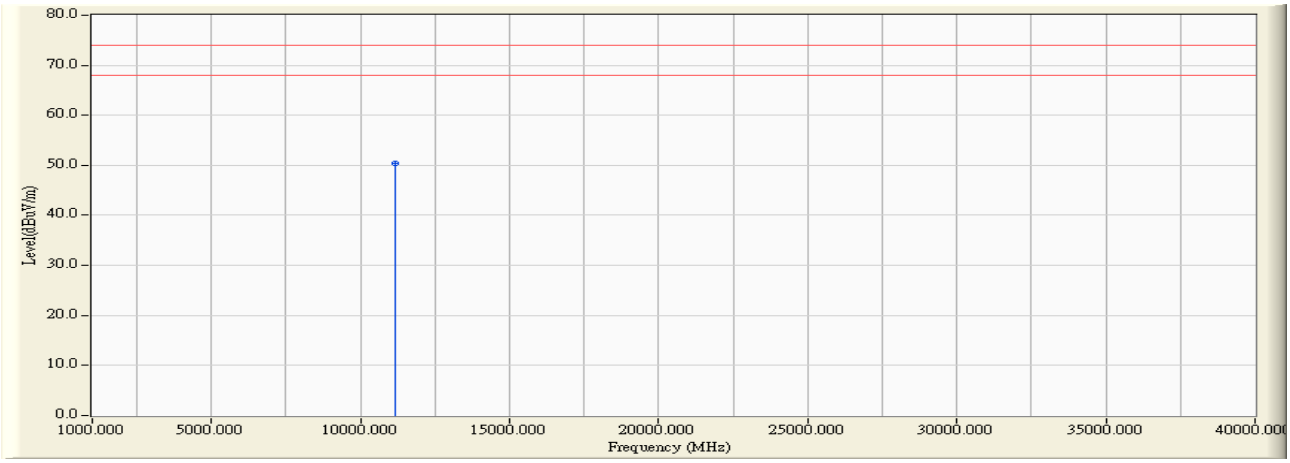


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 17.643 | 32.780 | 50.423 | -23.577 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

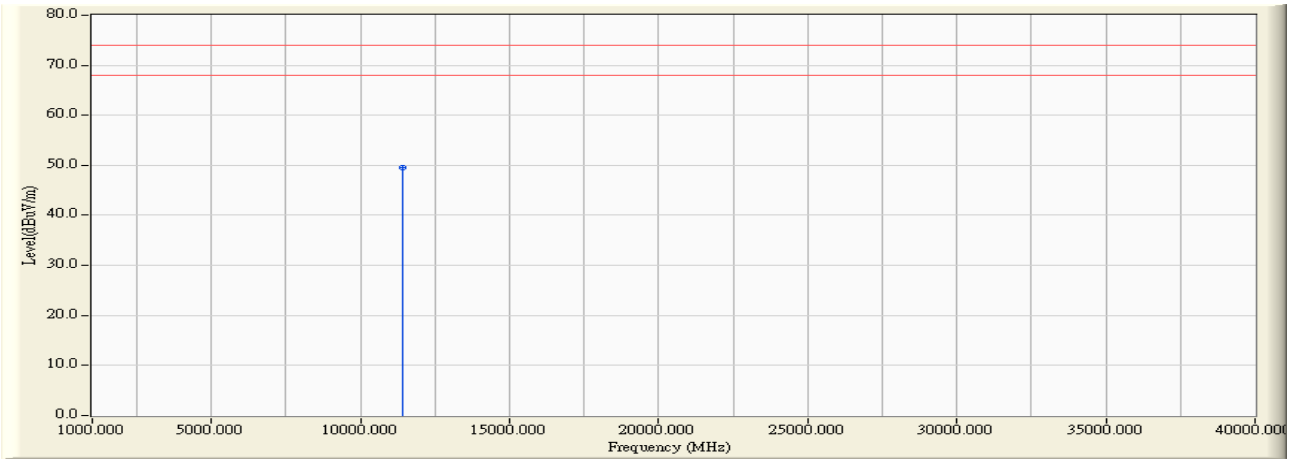


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 16.530 | 33.000 | 49.531 | -24.469 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

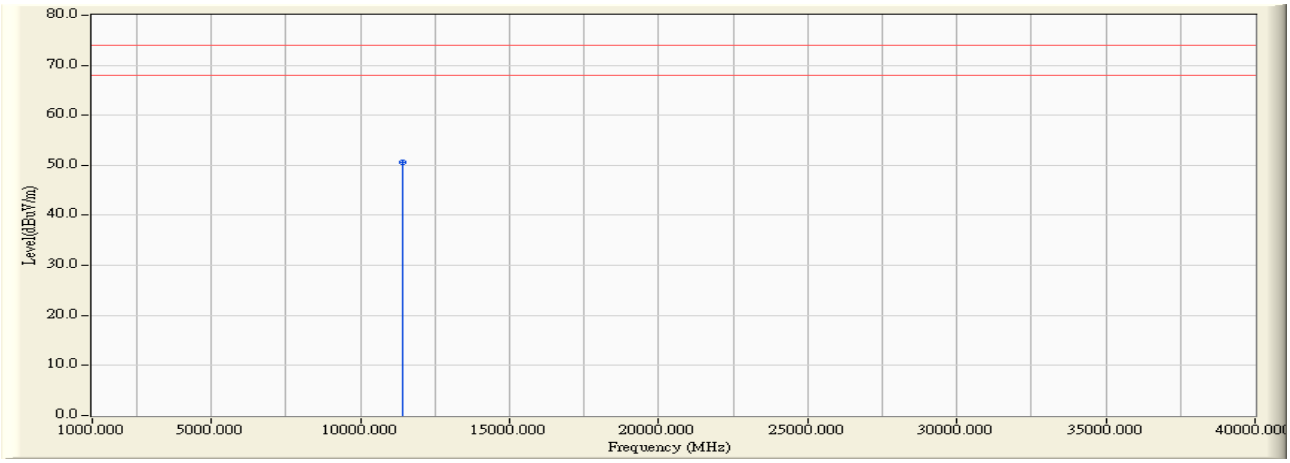


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 17.138 | 33.450 | 50.588 | -23.412 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
   上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

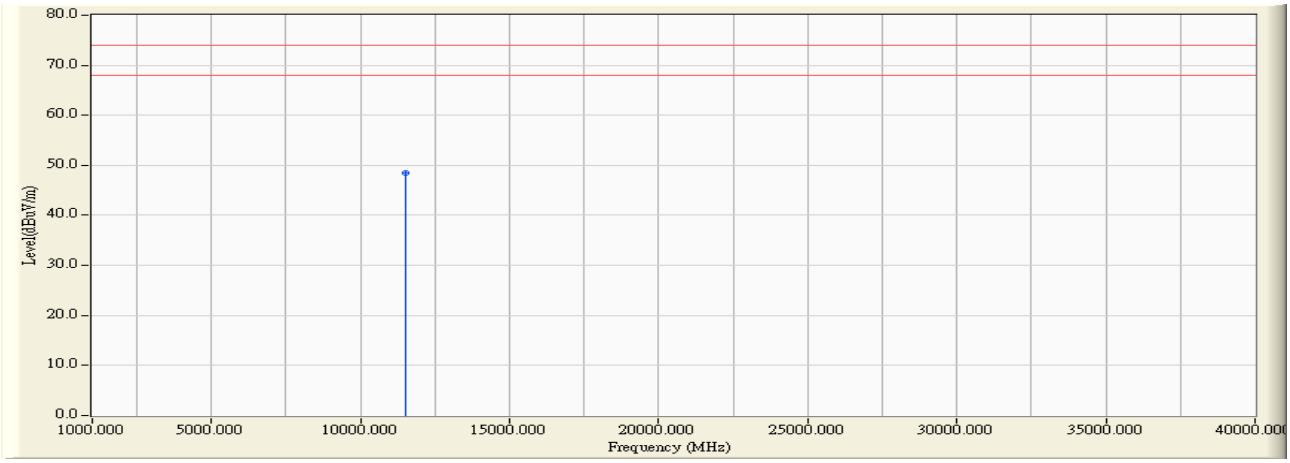


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 17.106 | 31.270 | 48.377 | -25.623 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

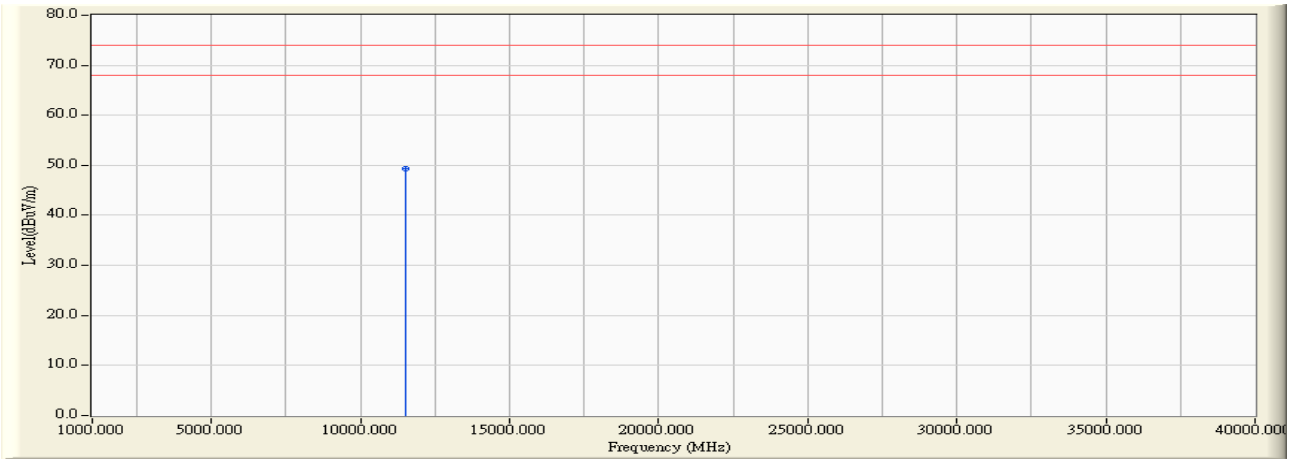


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 18.034 | 31.300 | 49.335 | -24.665 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
   上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

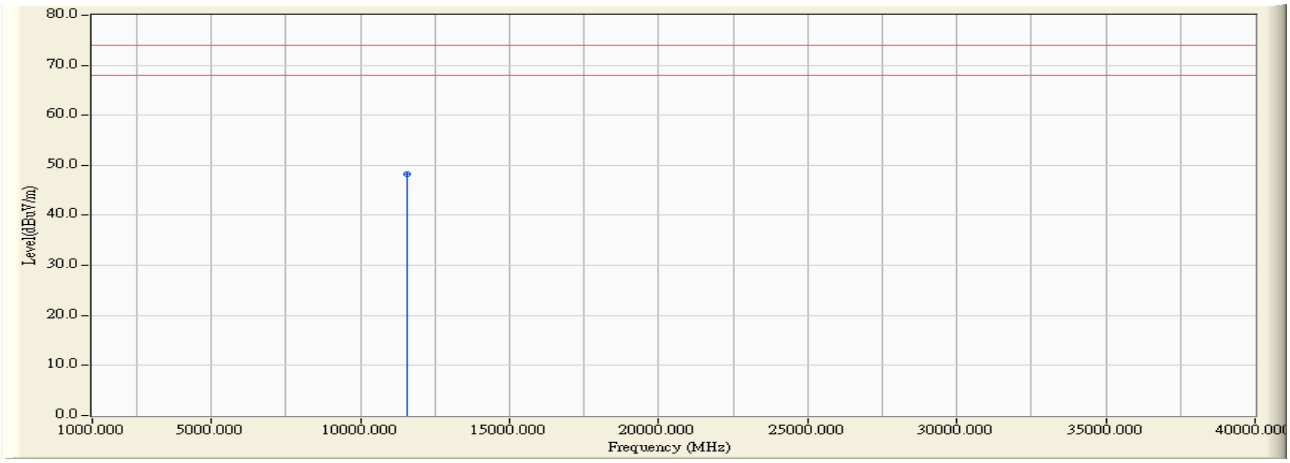


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 16.809 | 31.460 | 48.269 | -25.731 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

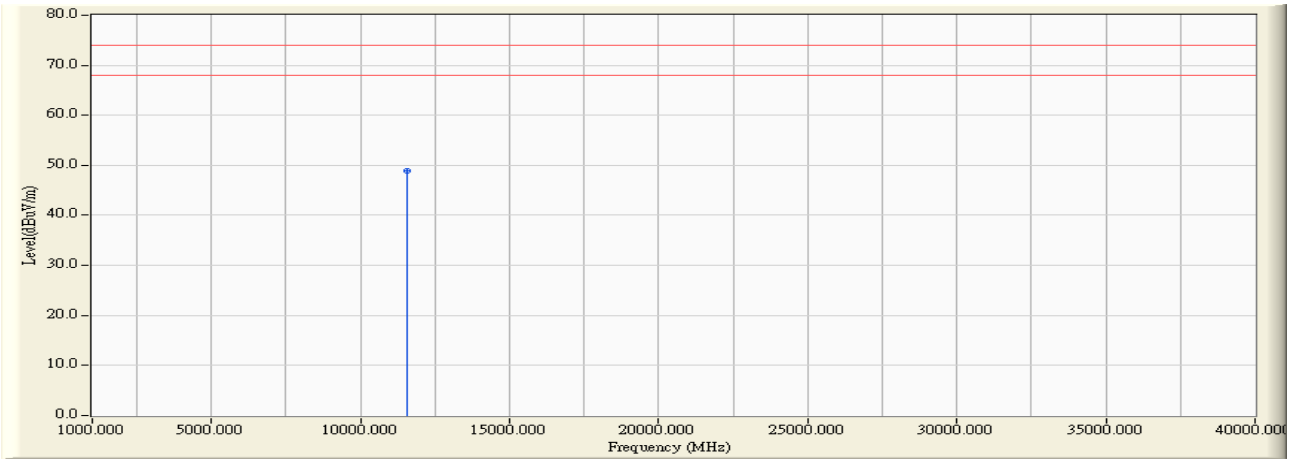


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 17.698 | 31.240 | 48.938 | -25.062 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
   上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 165 (5825MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

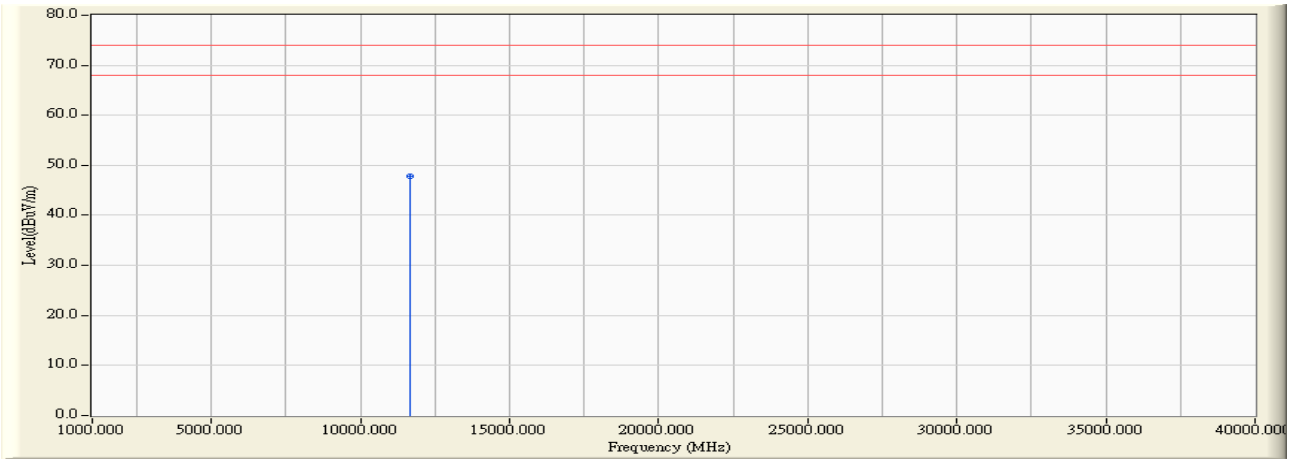


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 16.158 | 31.570 | 47.728 | -26.272 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

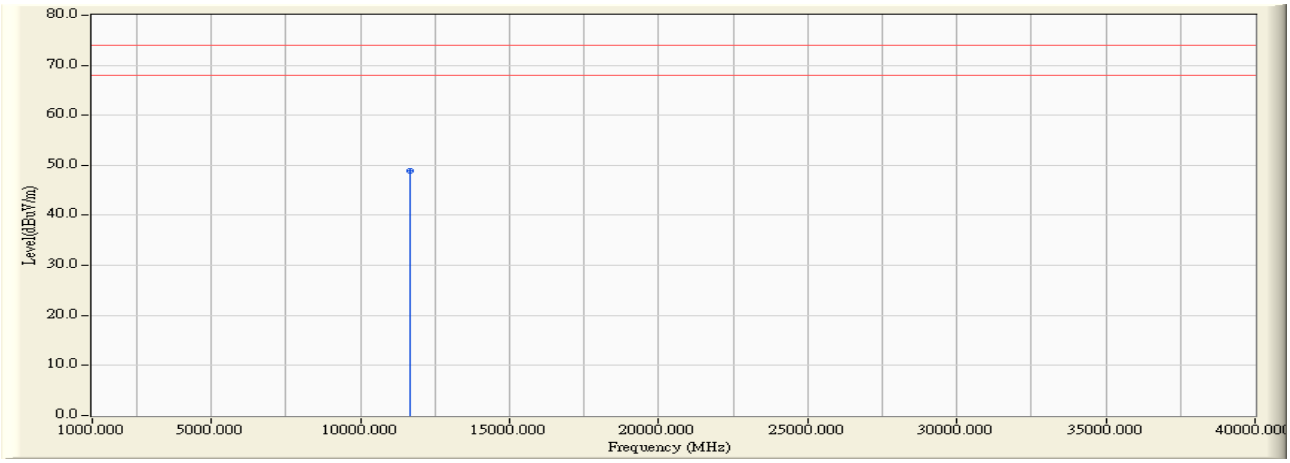


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 17.274 | 31.630 | 48.905 | -25.095 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
   上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

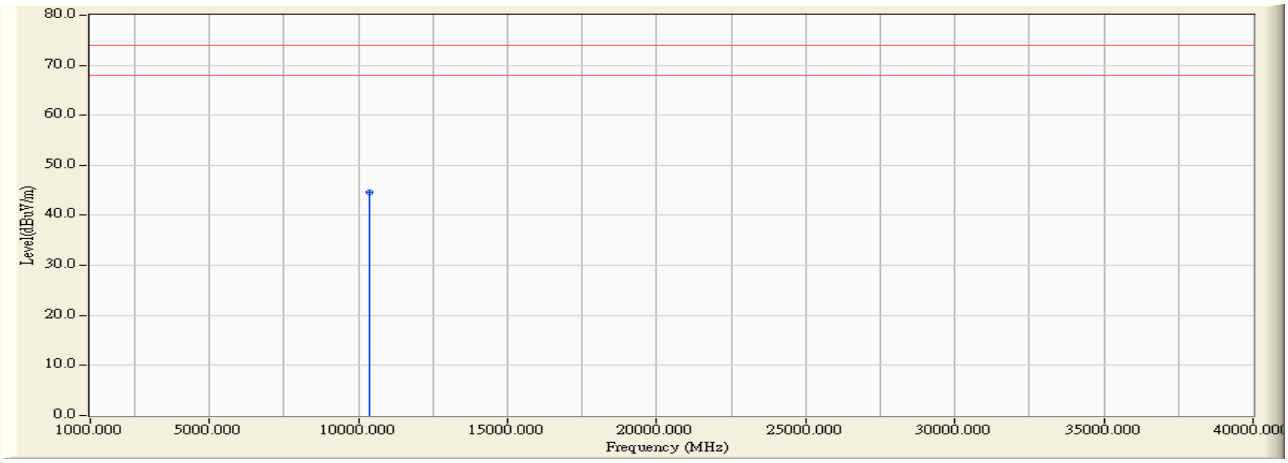


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 12.930 | 31.720 | 44.650 | -29.350 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

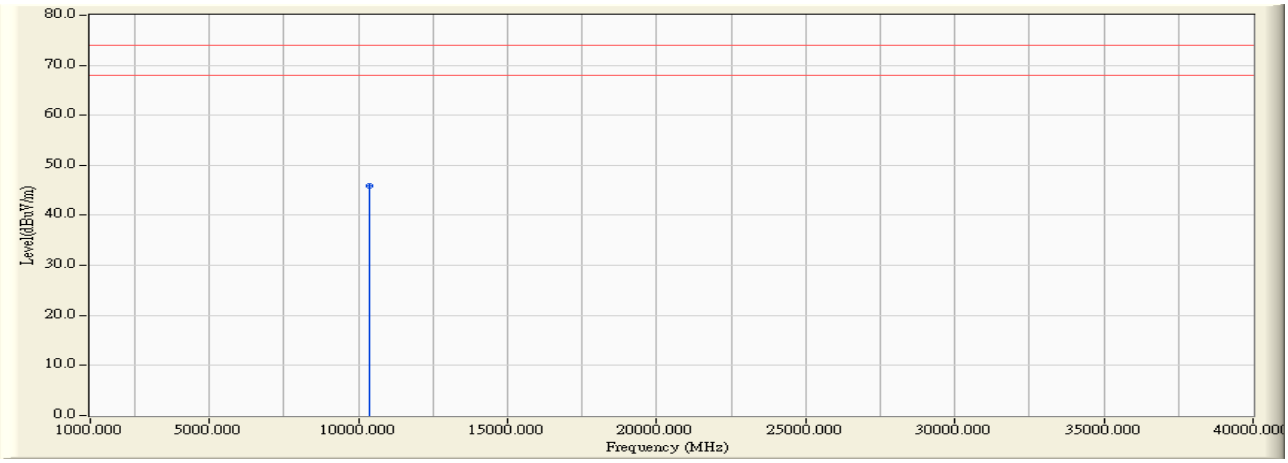


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 13.724 | 32.150 | 45.874 | -28.126 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

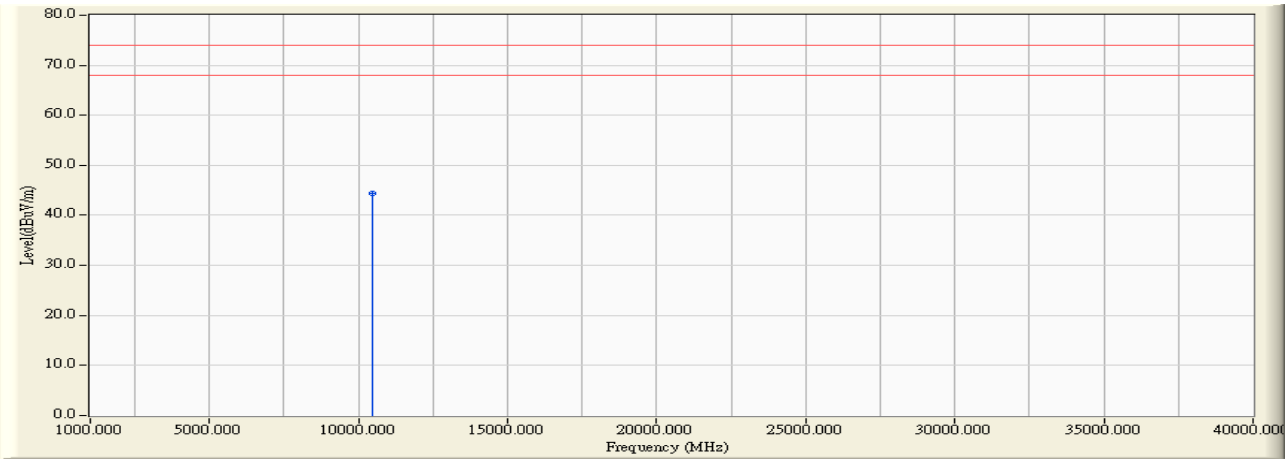


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 13.322 | 31.020 | 44.342 | -29.658 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

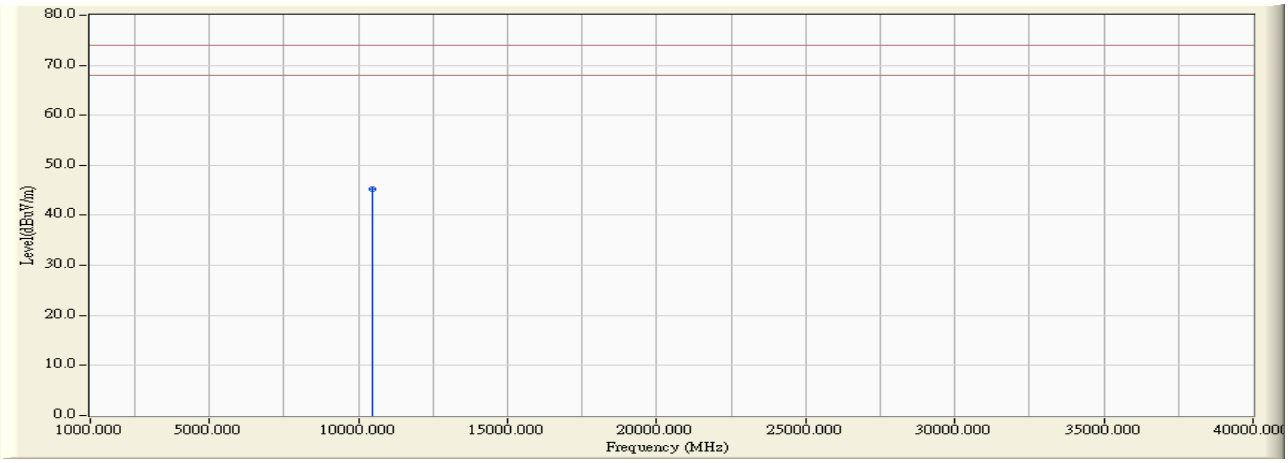


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 14.245 | 31.000 | 45.245 | -28.755 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

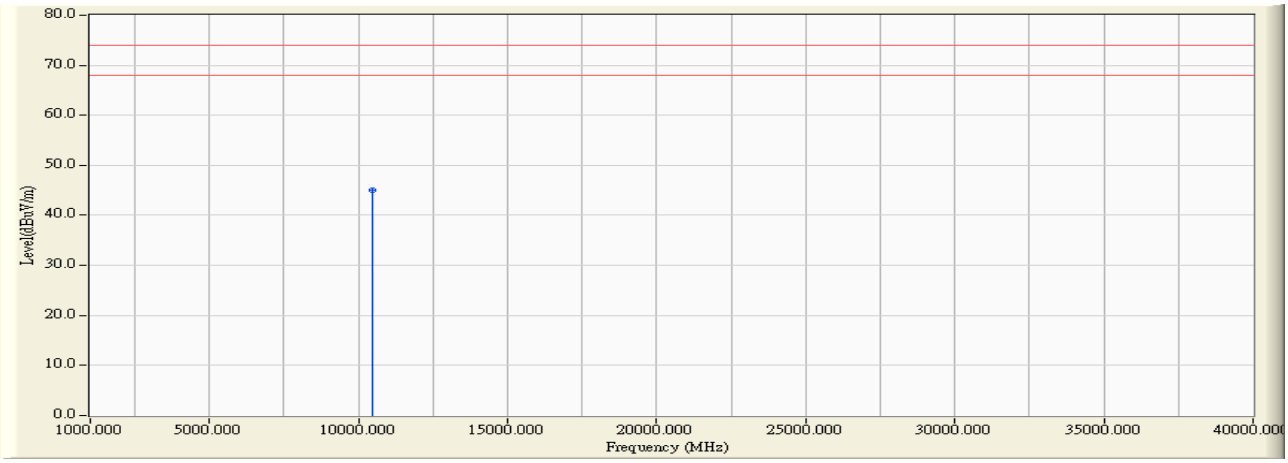


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 13.693 | 31.380 | 45.074 | -28.926 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

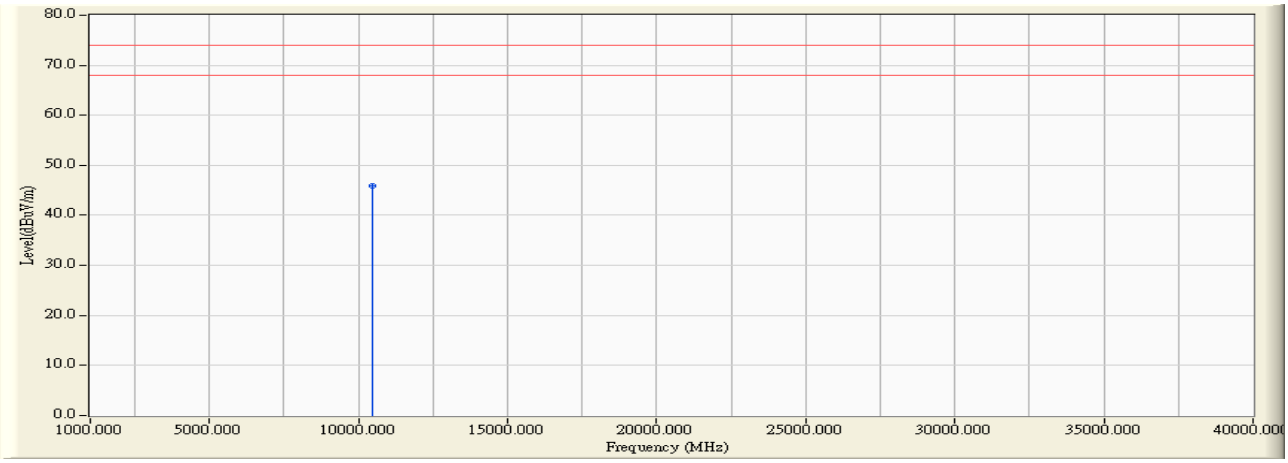


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 14.620 | 31.360 | 45.981 | -28.019 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

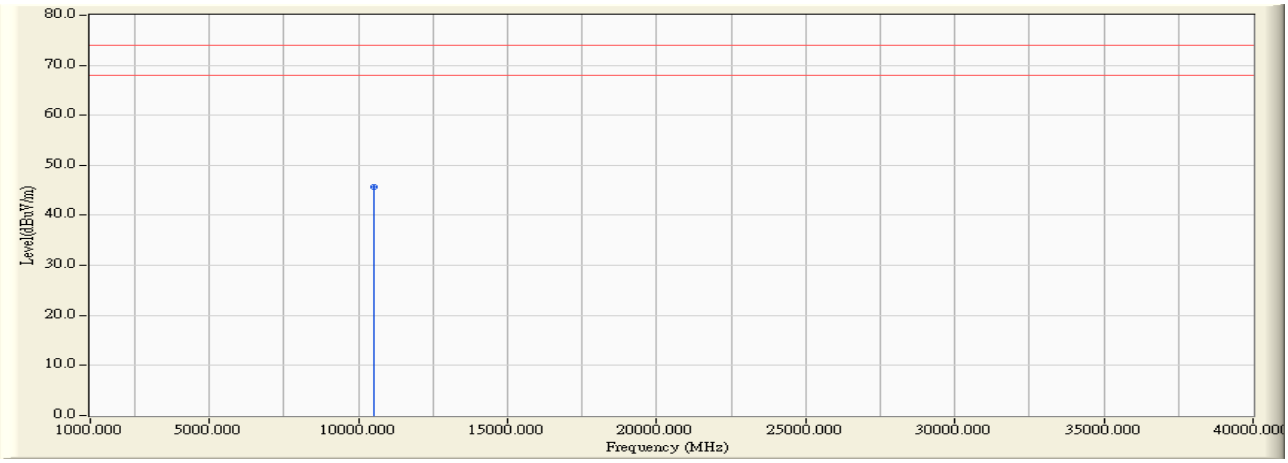


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 14.015 | 31.760 | 45.775 | -28.225 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

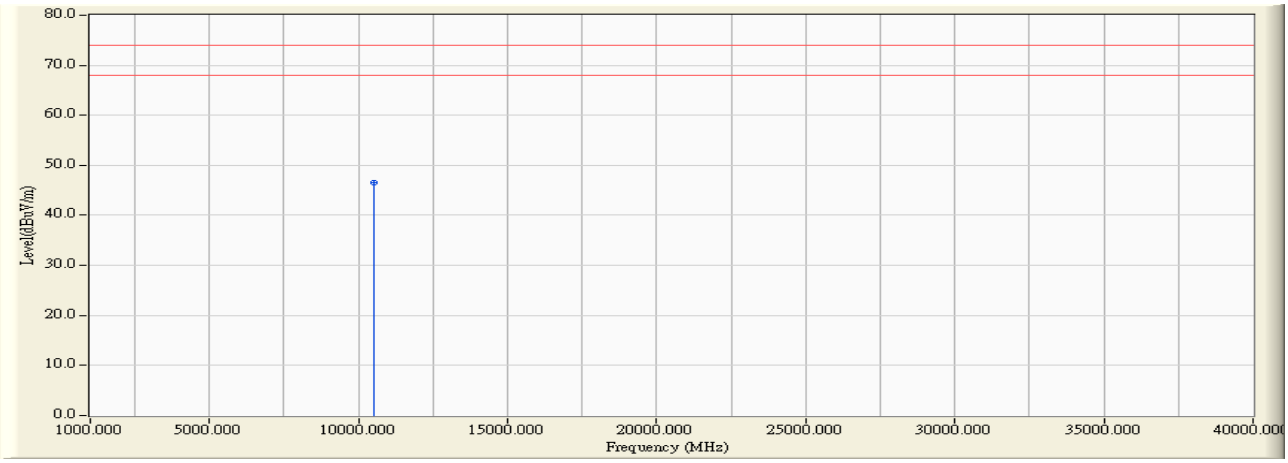


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 14.818 | 31.670 | 46.488 | -27.512 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

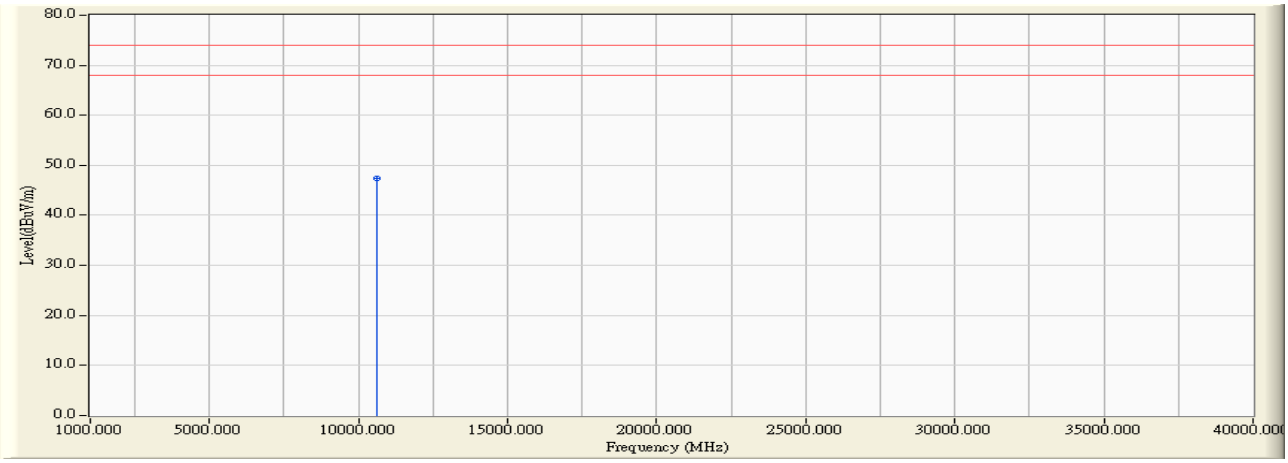


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 14.550 | 32.770 | 47.319 | -26.681 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

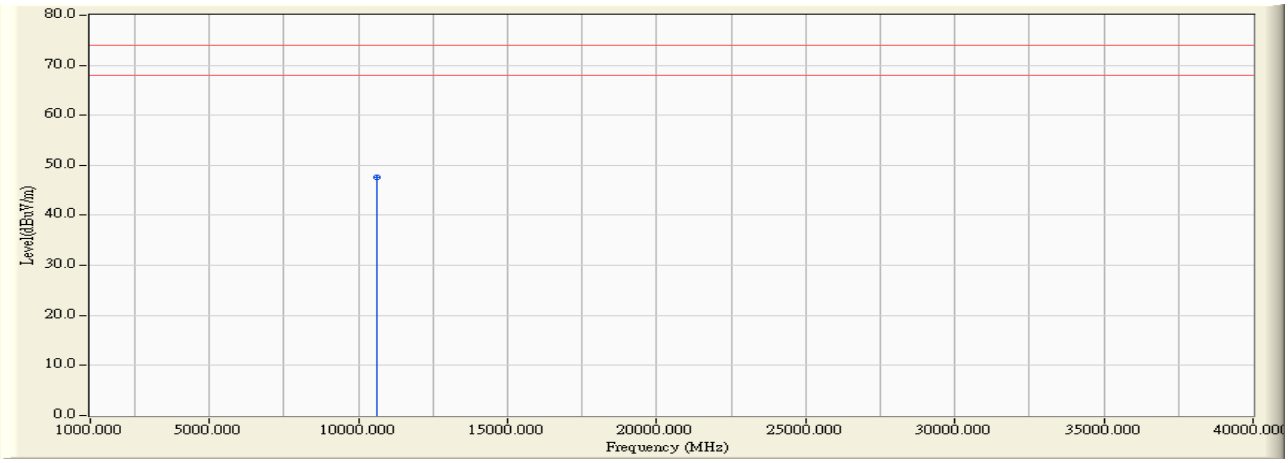


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 14.881 | 32.810 | 47.691 | -26.309 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

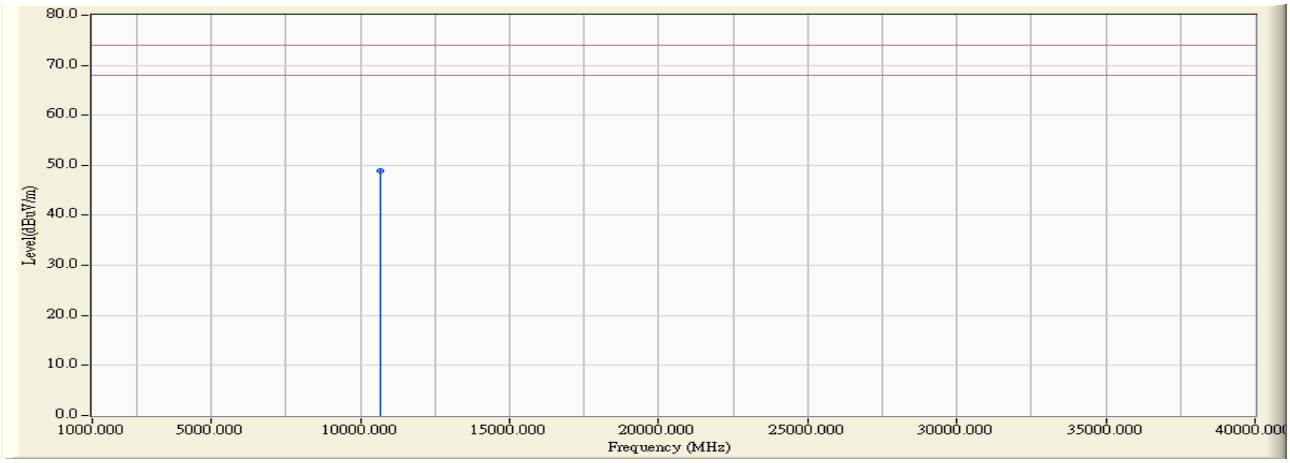


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 14.690 | 34.240 | 48.930 | -25.070 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 64 (5320MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

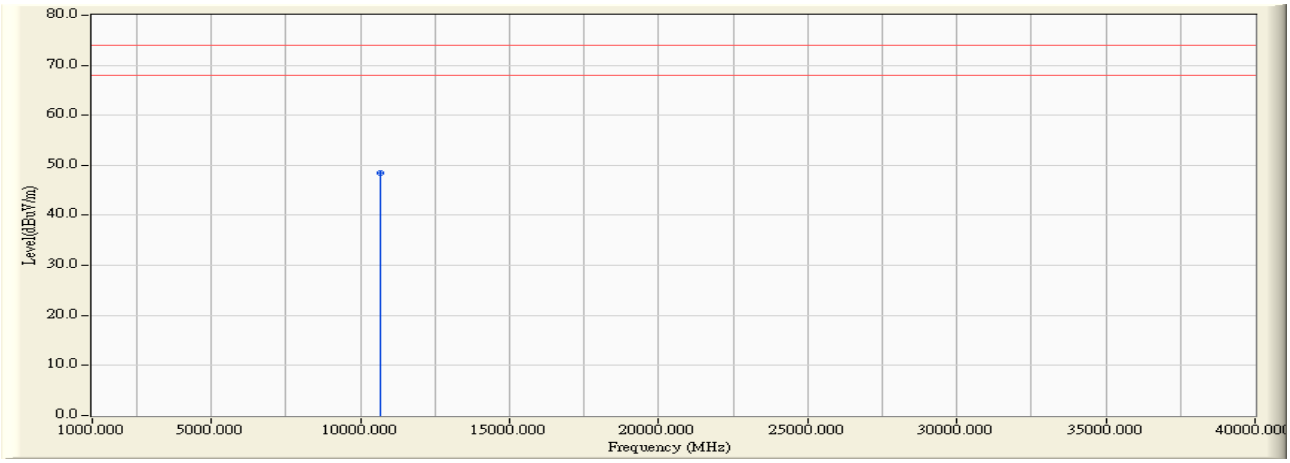



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 15.083 | 33.400 | 48.483 | -25.517 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 100 (5500MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

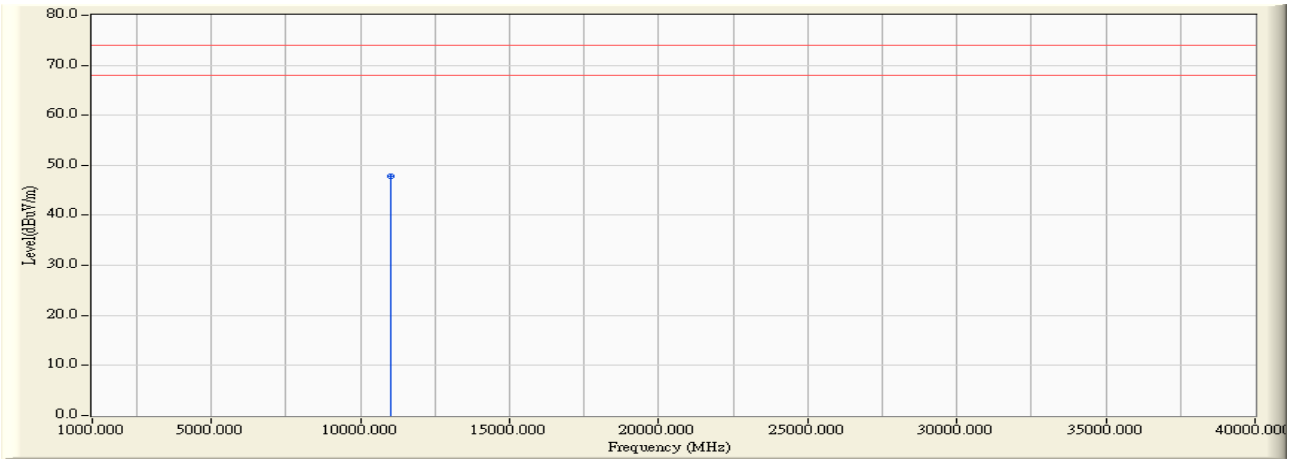


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 16.399 | 31.380 | 47.779 | -26.221 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 100 (5500MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

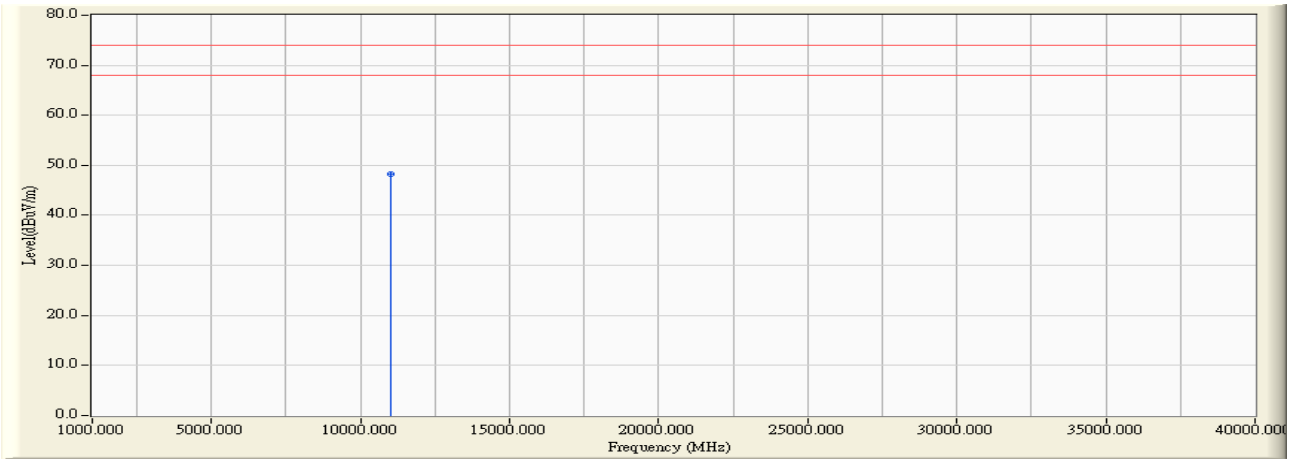



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 17.132 | 31.180 | 48.312 | -25.688 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

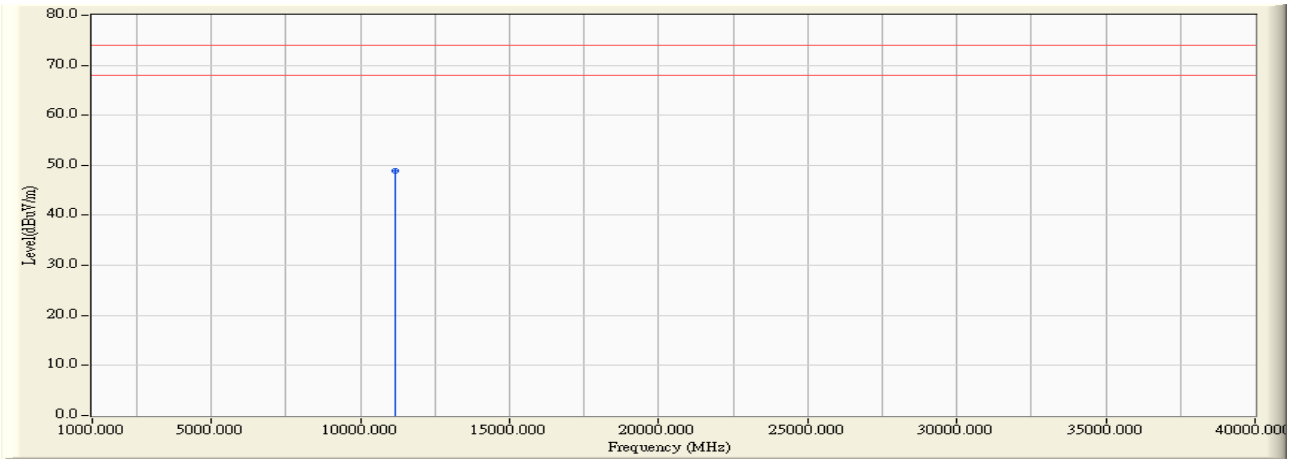


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 16.664 | 32.130 | 48.795 | -25.205 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

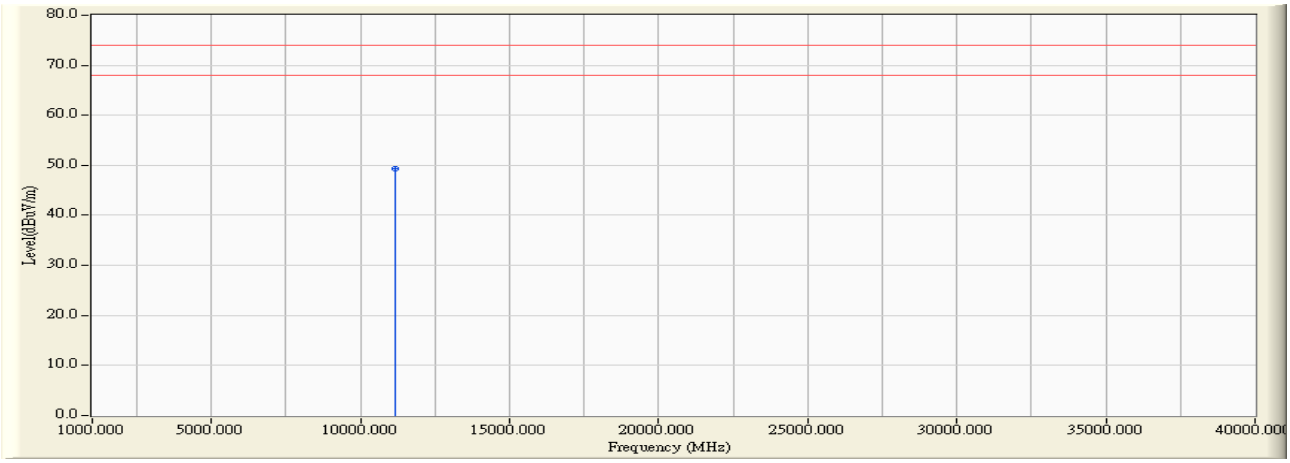


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 17.643 | 31.740 | 49.383 | -24.617 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

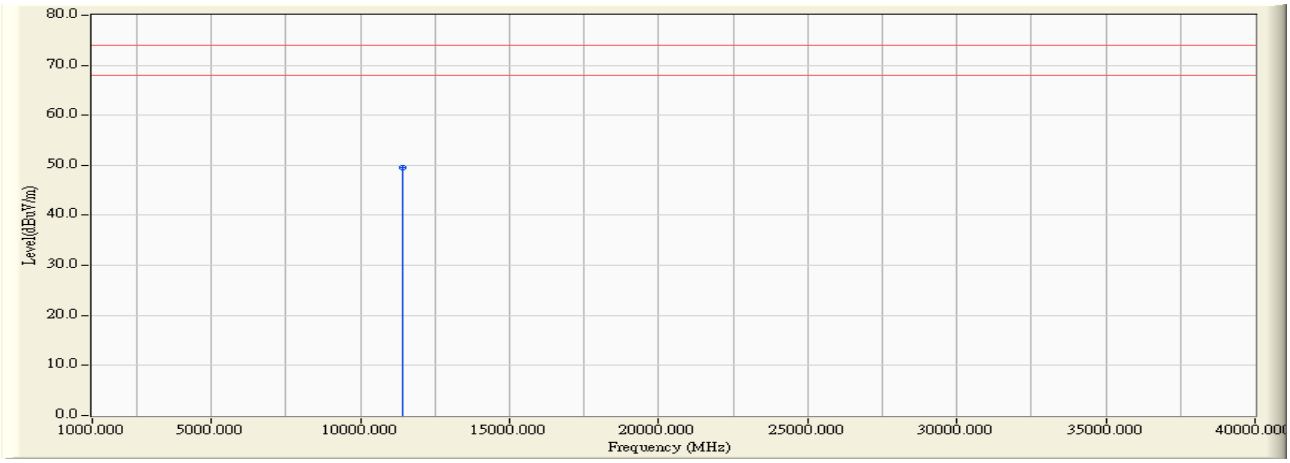


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 16.530 | 33.010 | 49.541 | -24.459 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 140 (5700MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

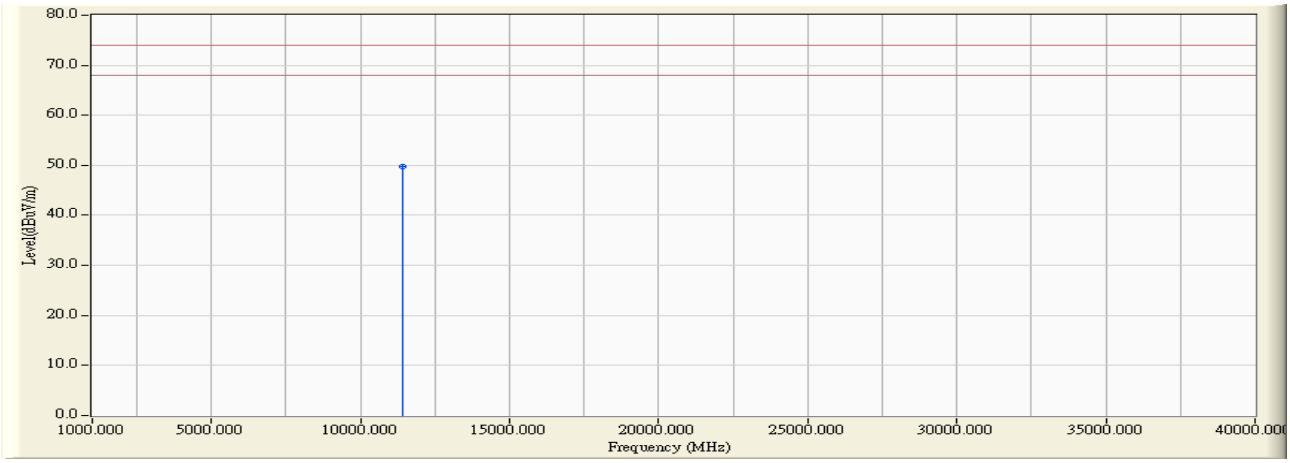



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 17.138 | 32.720 | 49.858 | -24.142 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 149 (5745MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

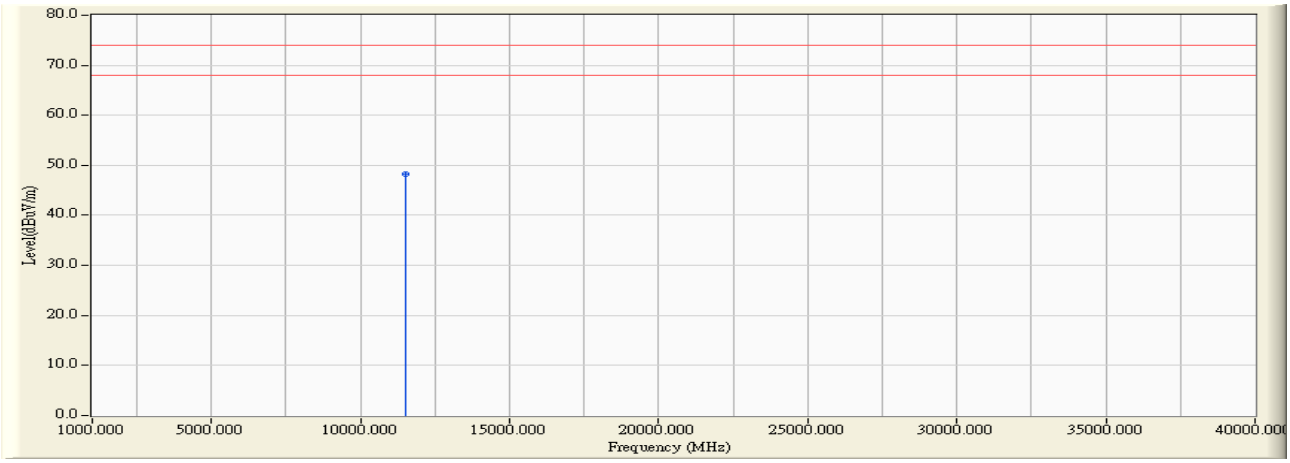


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 17.106 | 31.200 | 48.307 | -25.693 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

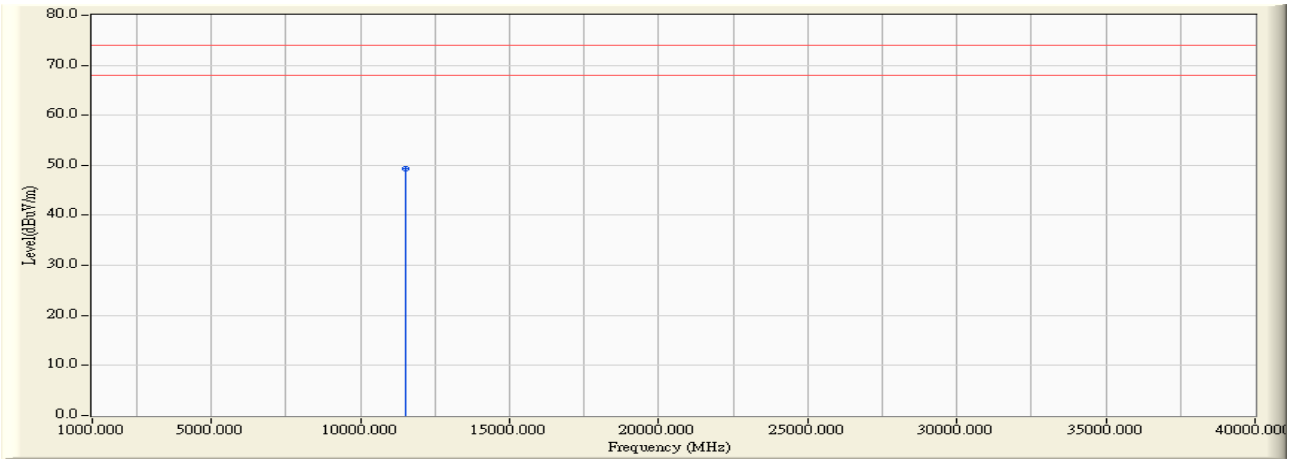



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 18.034 | 31.400 | 49.435 | -24.565 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 157 (5785MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

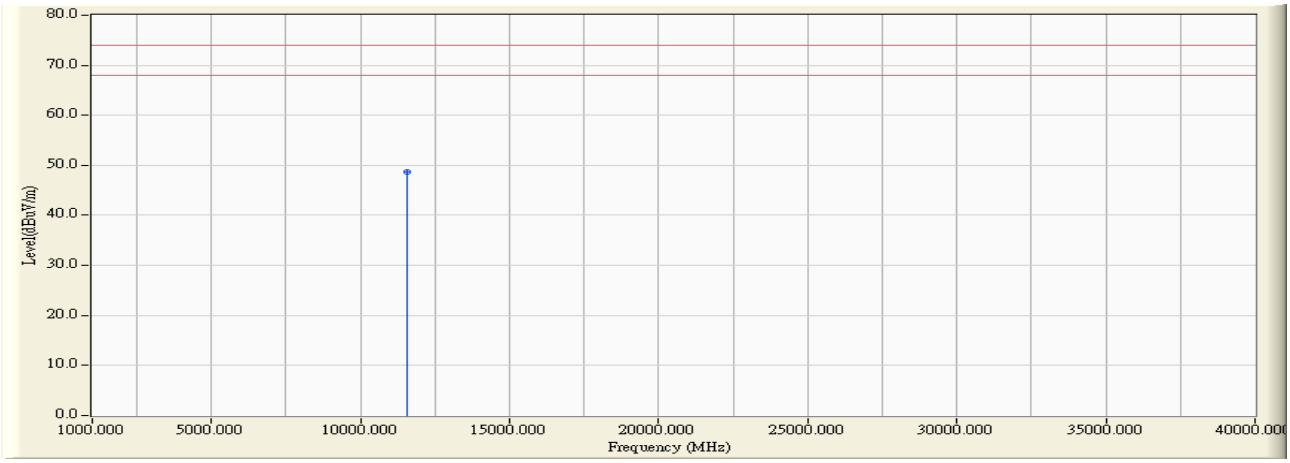



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 16.809 | 31.920 | 48.729 | -25.271 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

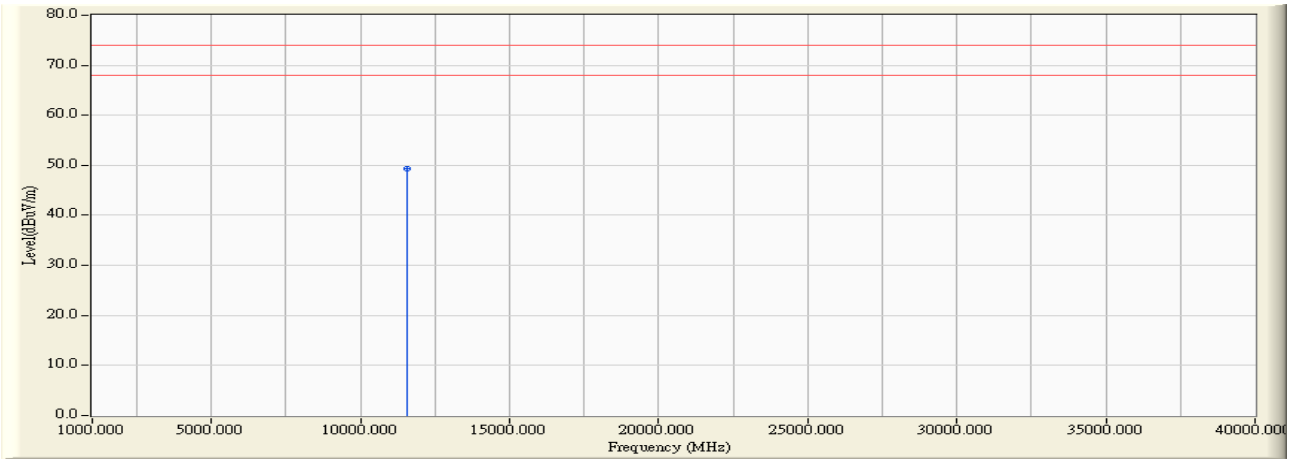



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 17.698 | 31.540 | 49.238 | -24.762 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 165 (5825MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

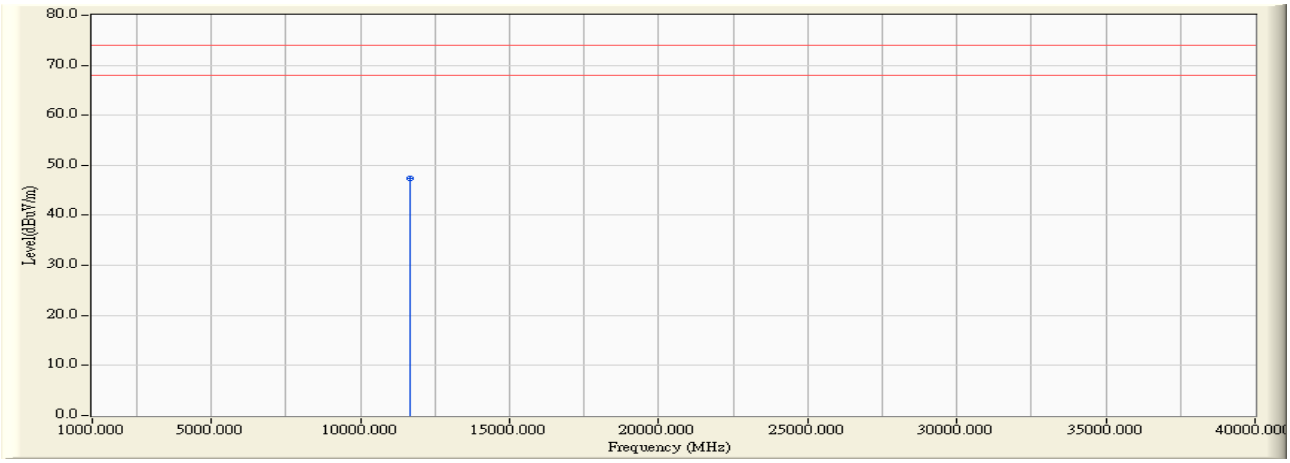


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 16.158 | 31.170 | 47.328 | -26.672 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

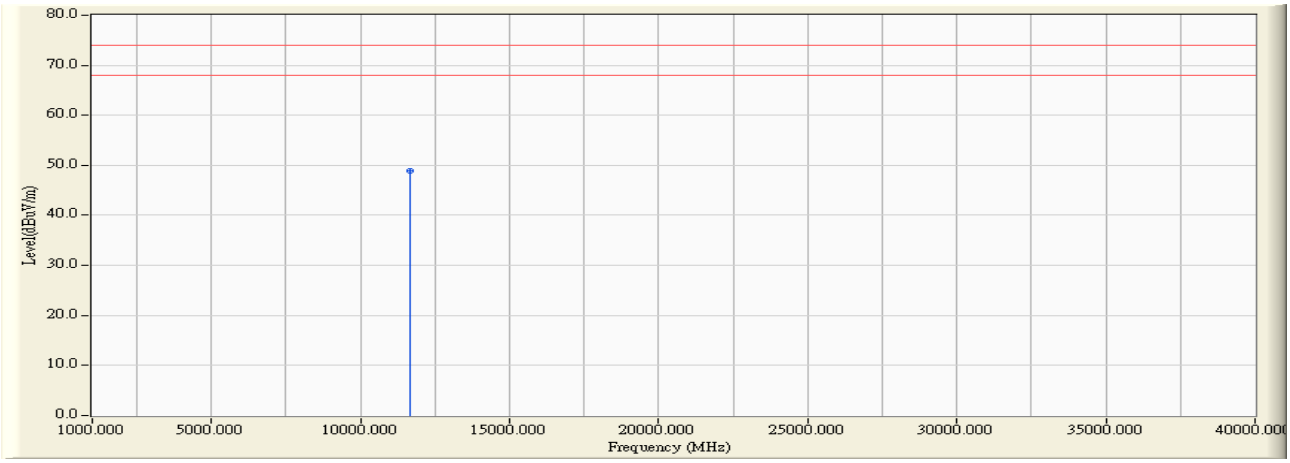



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 17.274 | 31.590 | 48.865 | -25.135 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

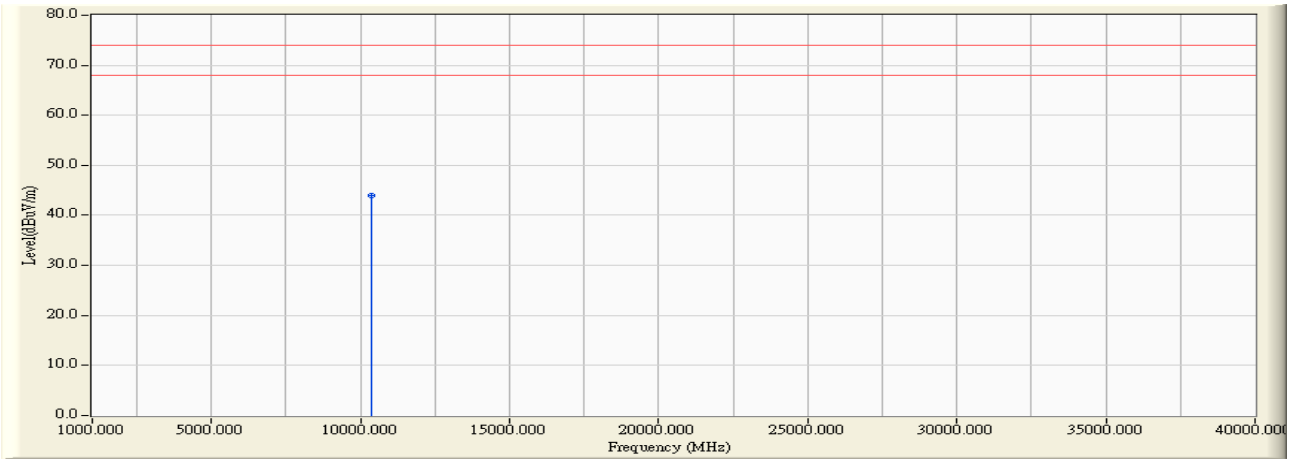


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 12.939 | 30.930 | 43.869 | -30.131 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

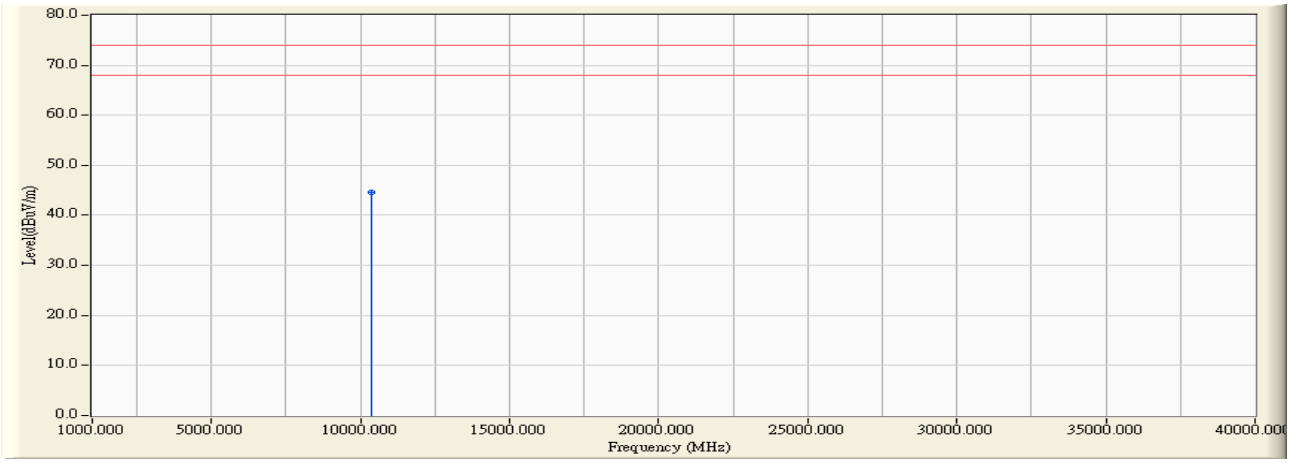


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 13.796 | 30.730 | 44.526 | -29.474 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

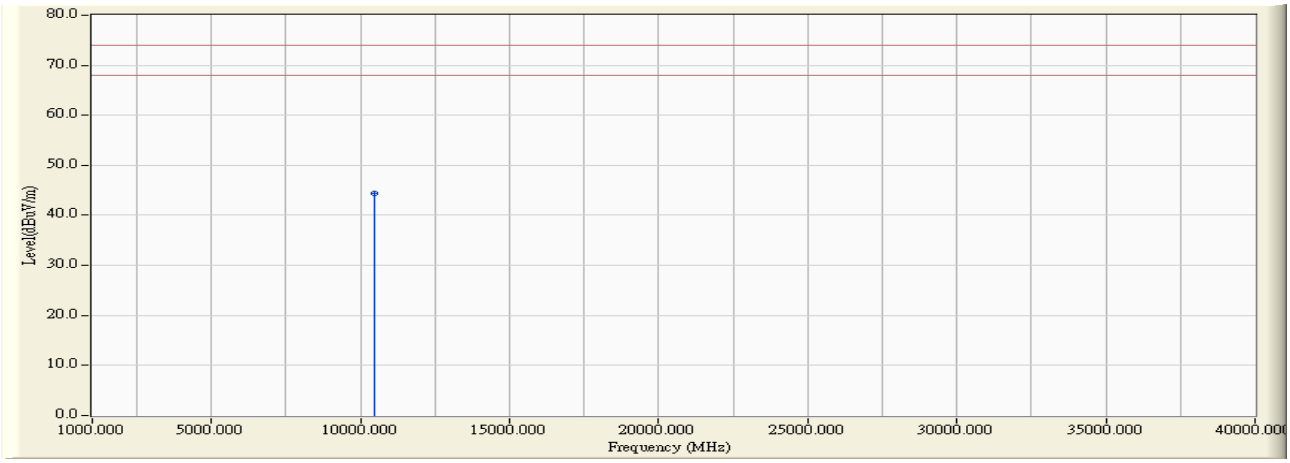


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 13.508 | 30.840 | 44.348 | -29.652 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

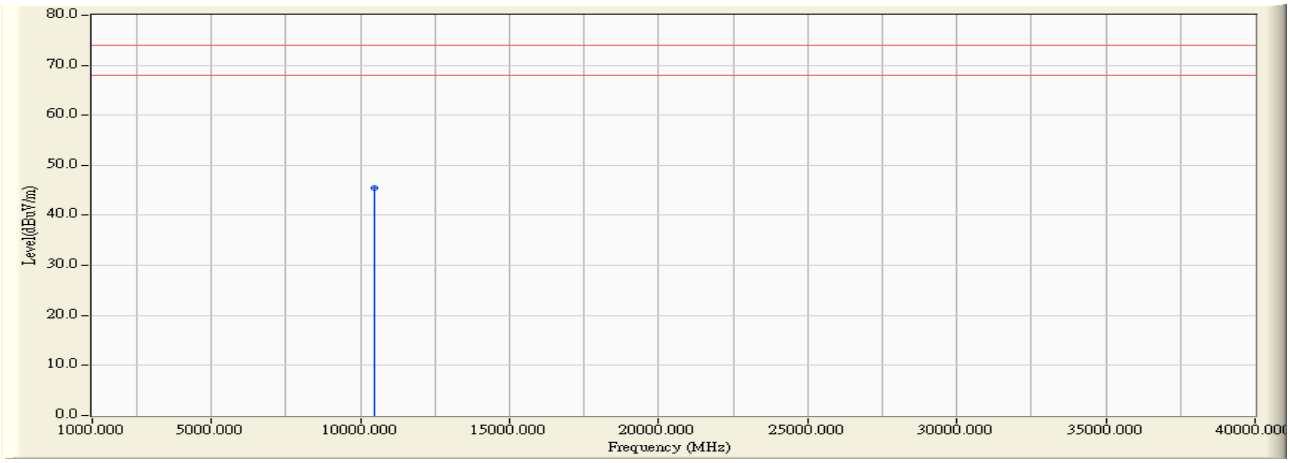


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 14.433 | 30.970 | 45.403 | -28.597 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH54 (5270MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

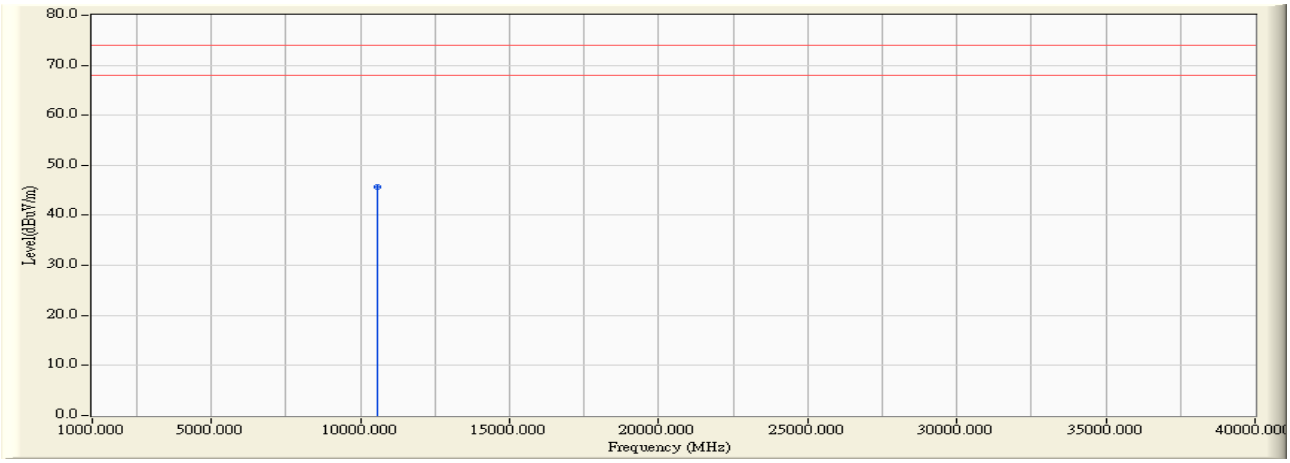


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 14.151 | 31.540 | 45.690 | -28.310 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

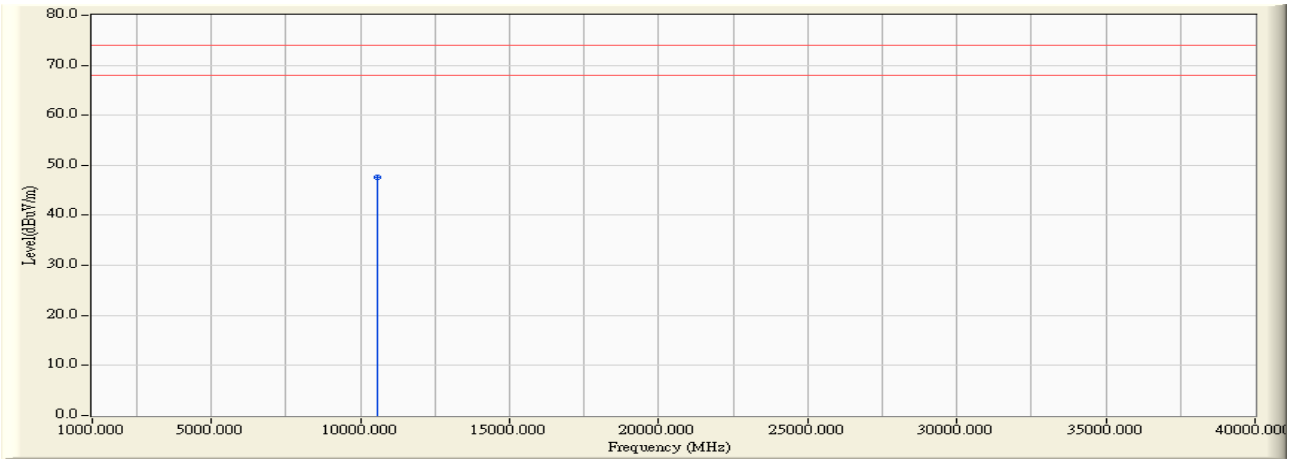


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 14.829 | 32.880 | 47.708 | -26.292 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 62 (5310MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

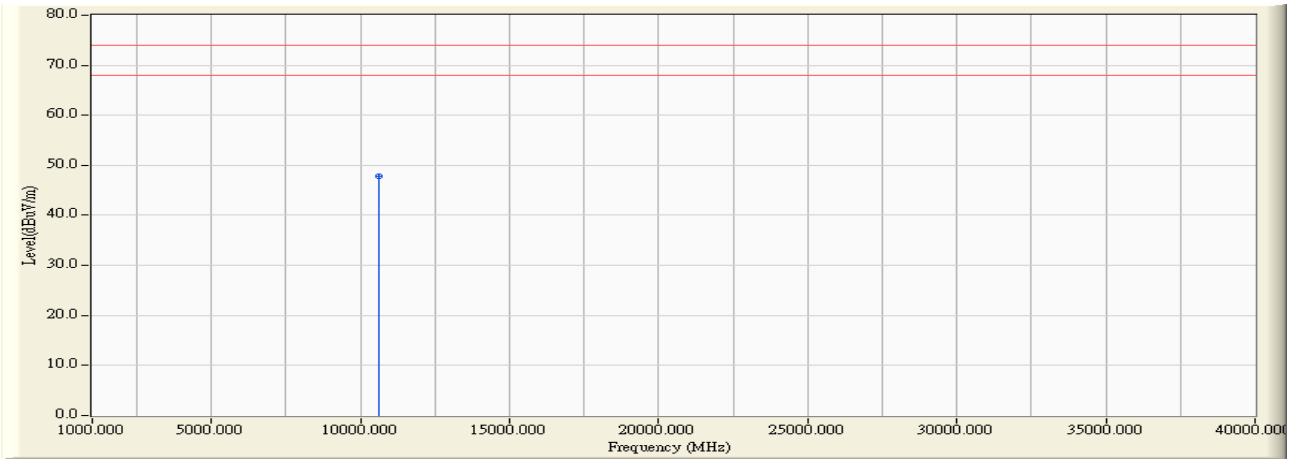


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 14.623 | 33.310 | 47.933 | -26.067 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

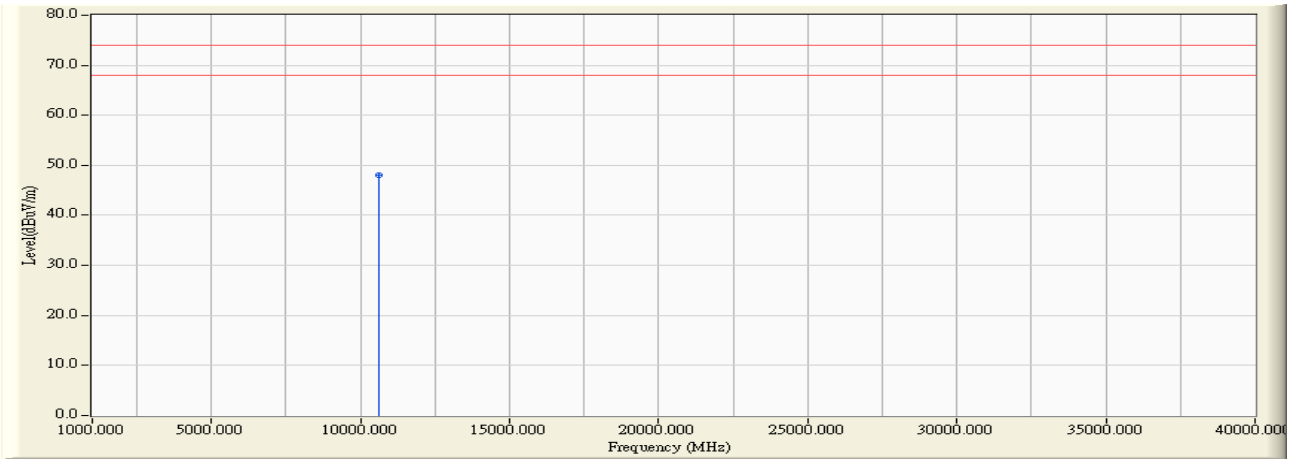


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 14.970 | 33.110 | 48.080 | -25.920 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

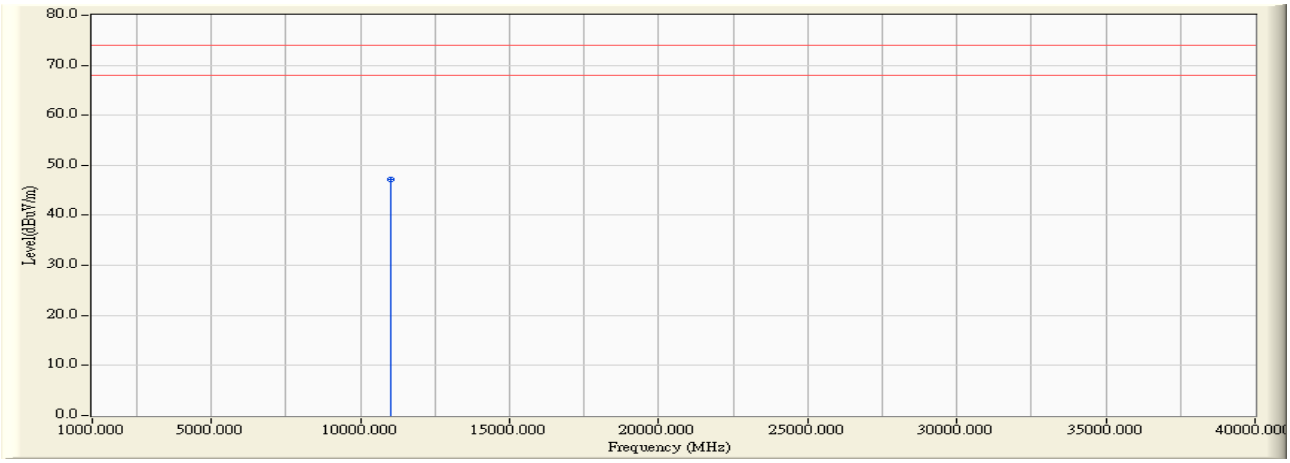


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 16.474 | 30.810 | 47.283 | -26.717 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

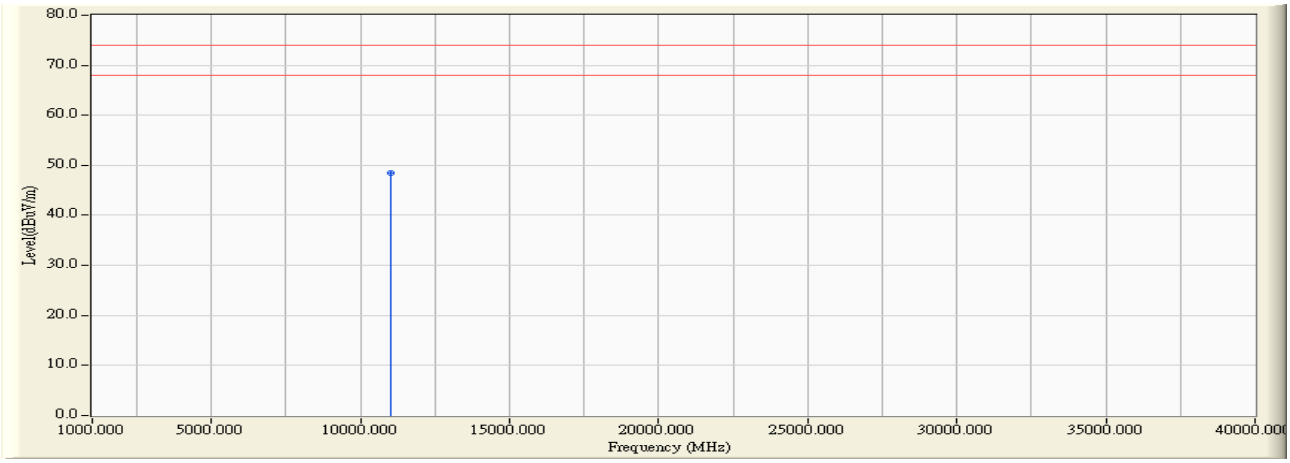


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 17.224 | 31.230 | 48.454 | -25.546 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 110(5550MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

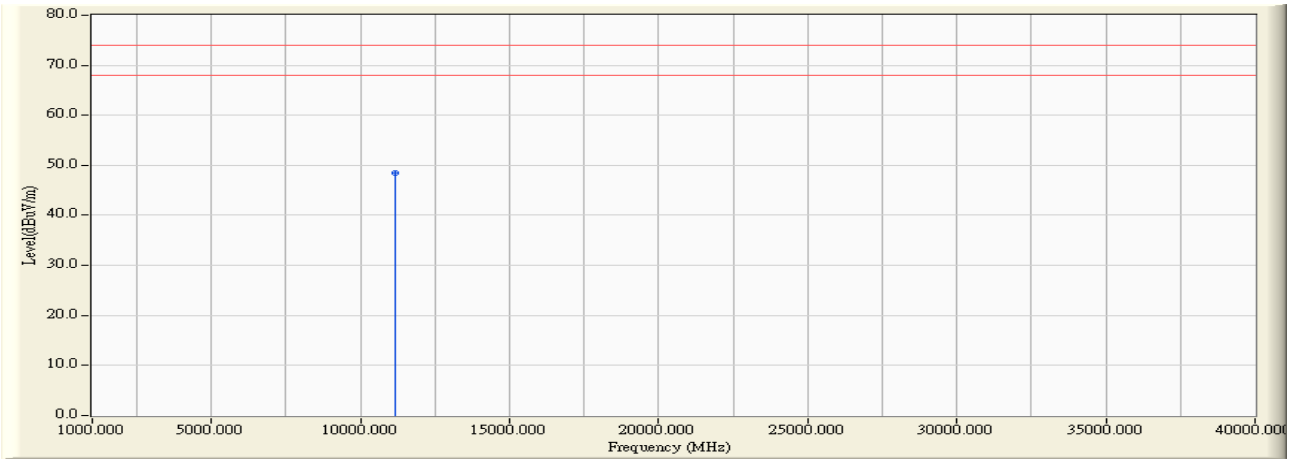


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 16.657 | 31.900 | 48.556 | -25.444 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110(5550MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

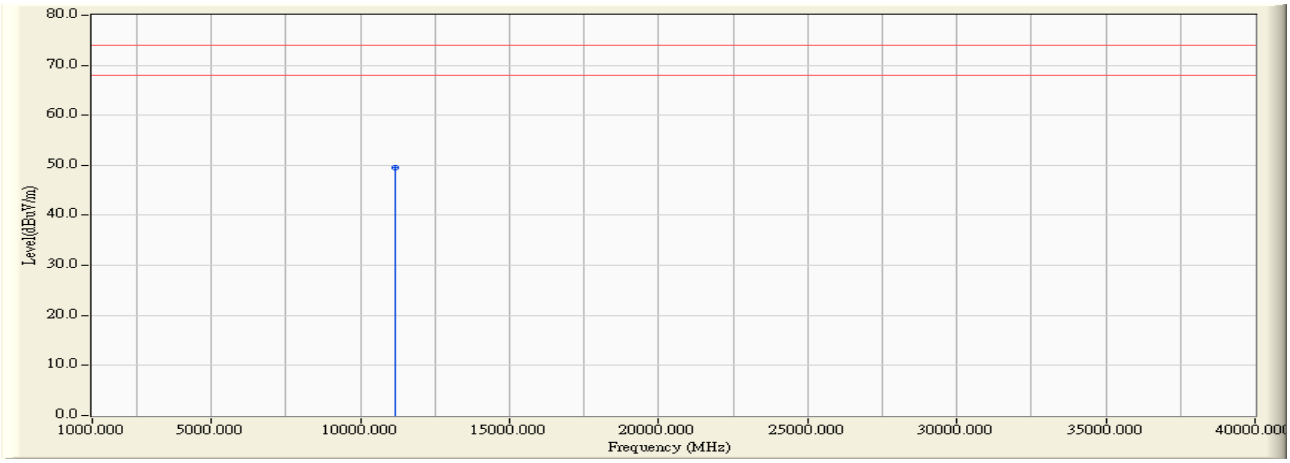



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 17.681 | 31.790 | 49.470 | -24.530 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

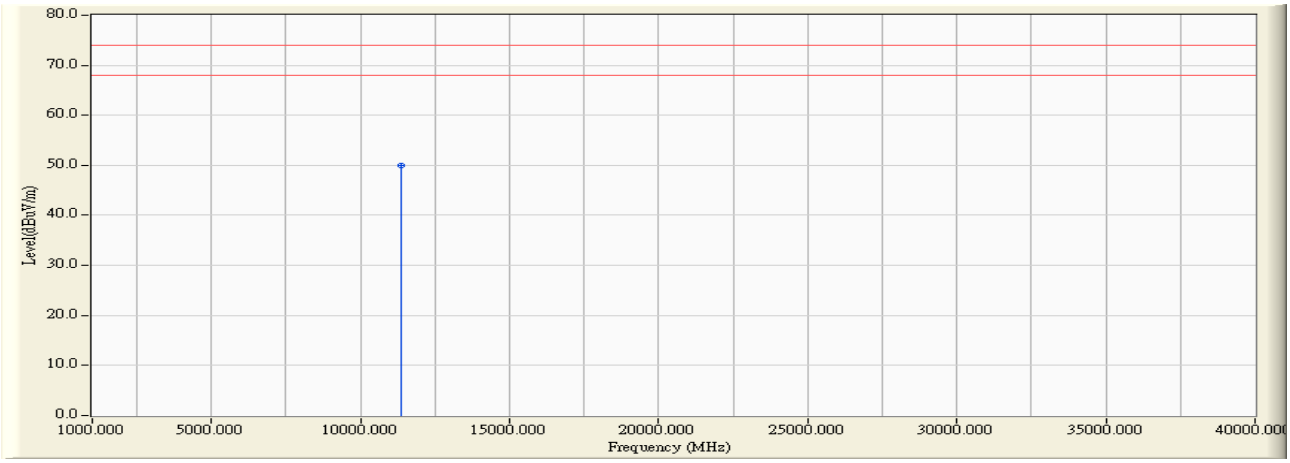


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 16.408 | 33.550 | 49.957 | -24.043 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

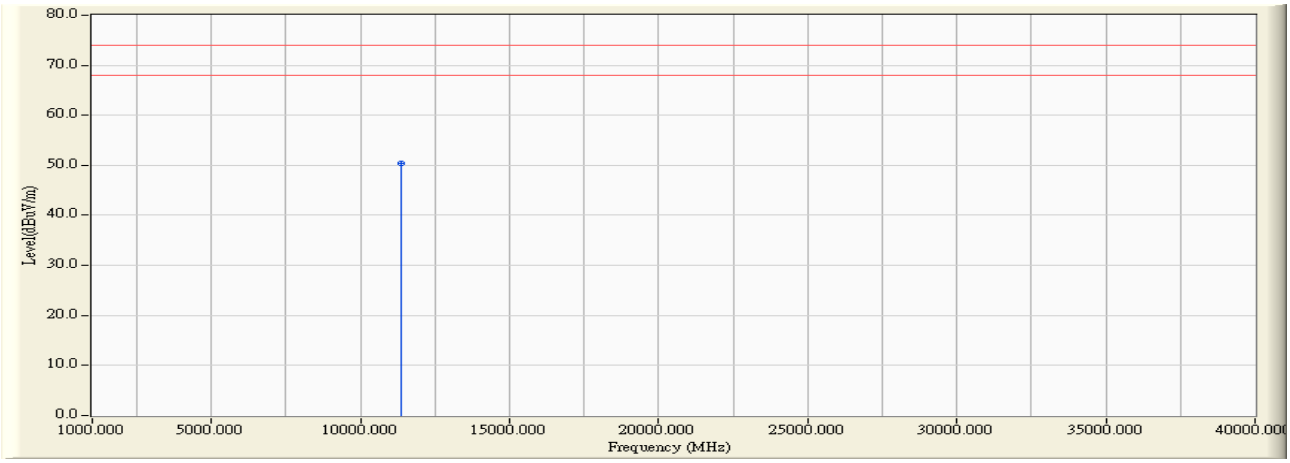



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 17.167 | 33.210 | 50.377 | -23.623 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

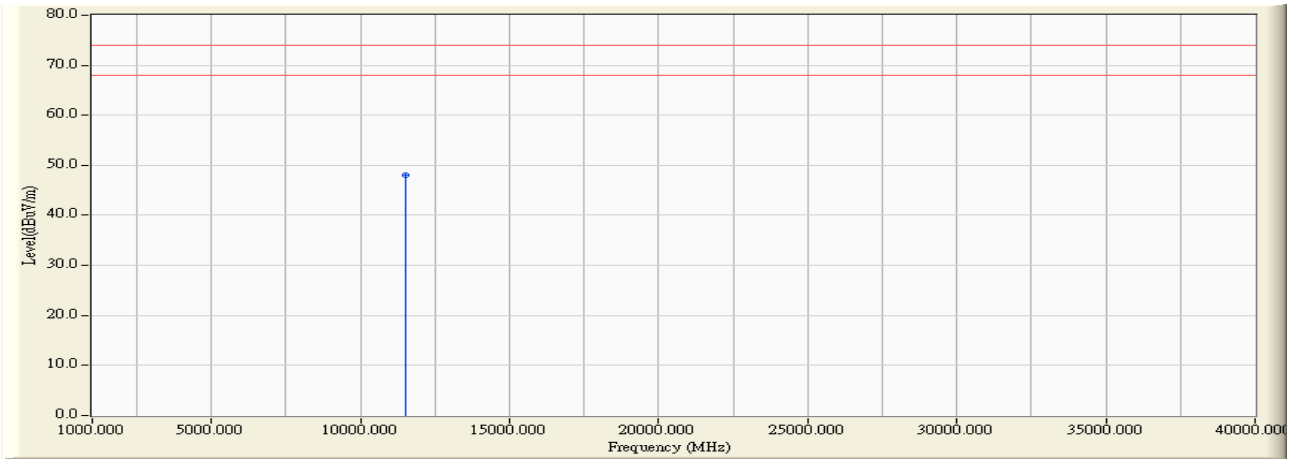


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 17.124 | 30.920 | 48.044 | -25.956 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

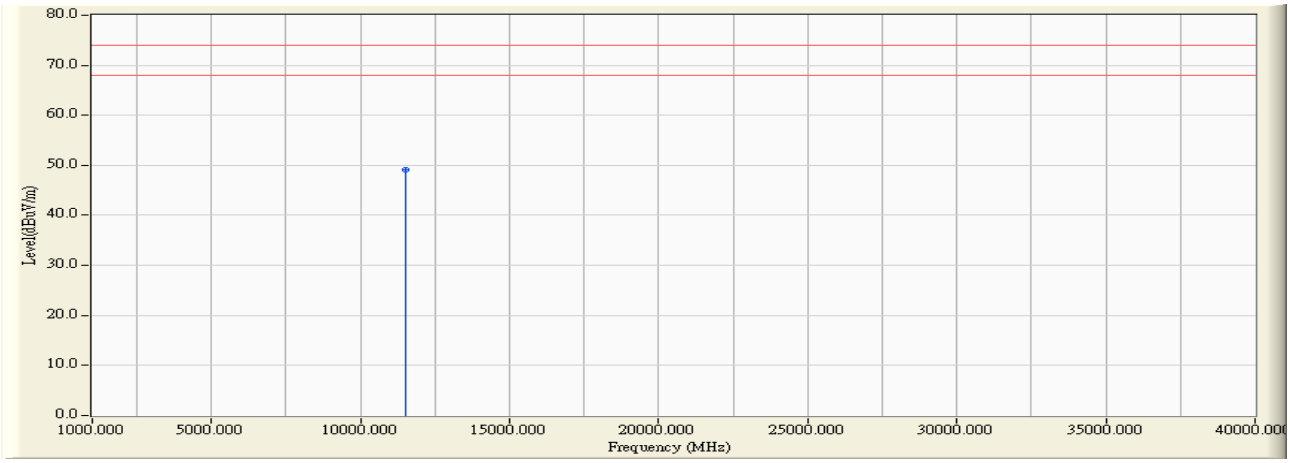


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 18.081 | 31.020 | 49.101 | -24.899 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

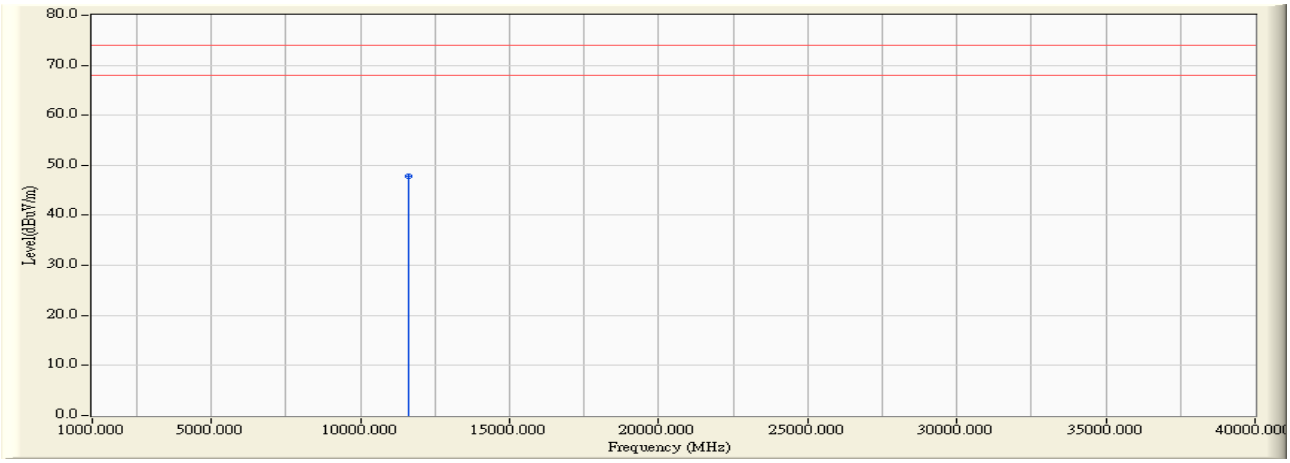


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 16.701 | 31.180 | 47.880 | -26.120 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

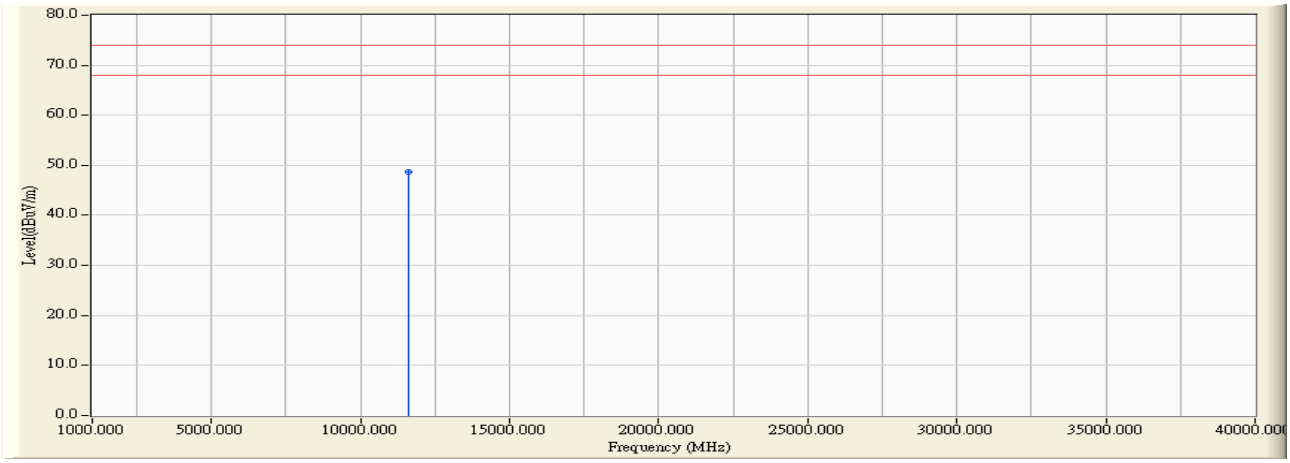


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 17.567 | 31.050 | 48.616 | -25.384 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 144 (5720MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

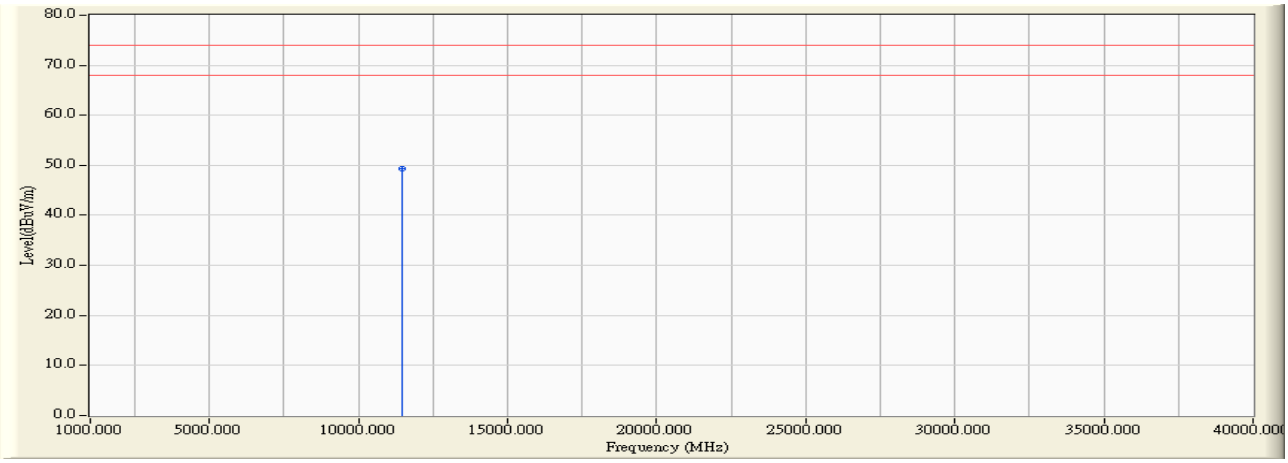


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 16.779 | 32.520 | 49.299 | -24.701 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

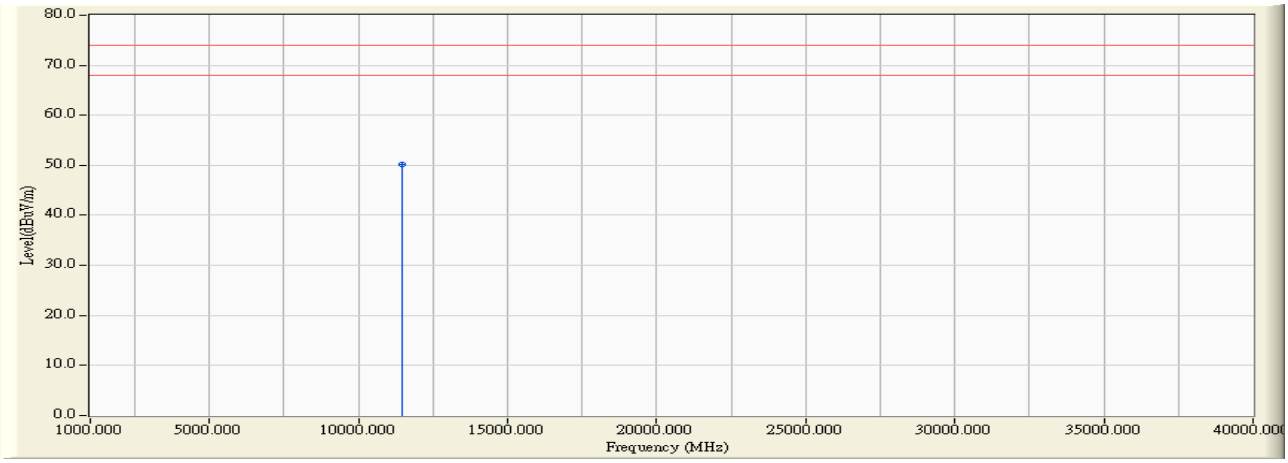


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 17.519 | 32.650 | 50.169 | -23.831 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

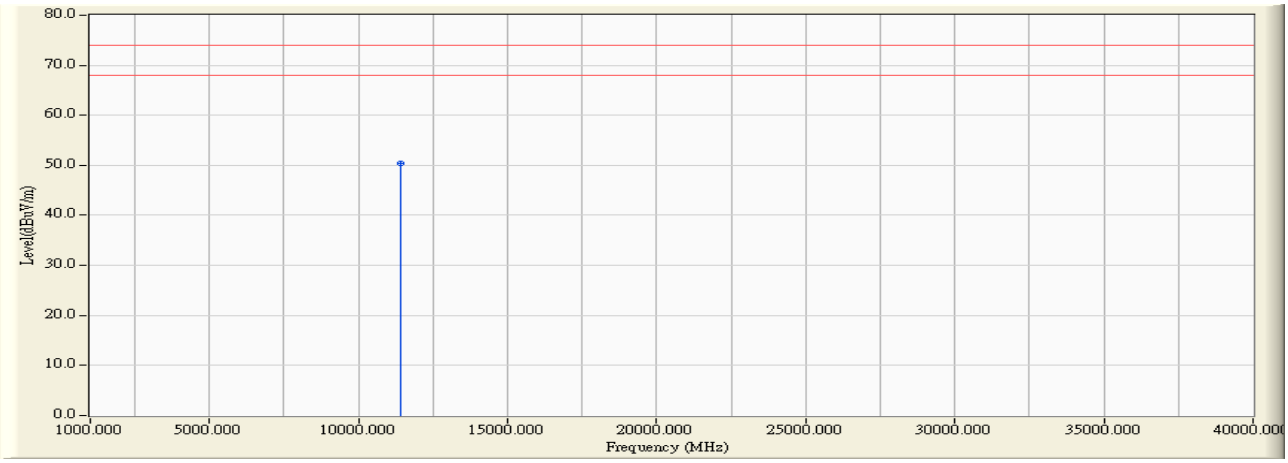


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 16.648 | 33.650 | 50.297 | -23.703 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

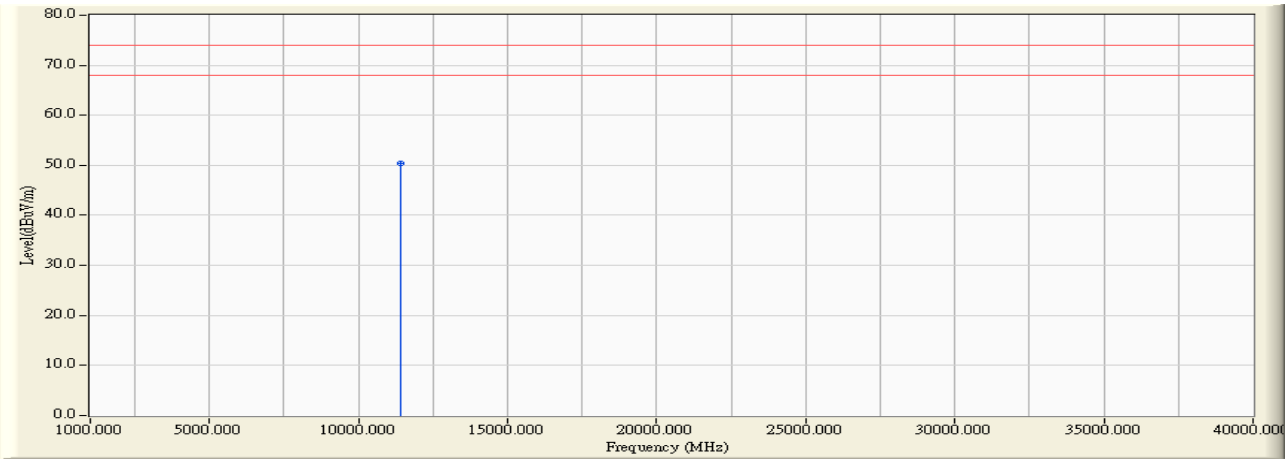


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 17.311 | 33.010 | 50.320 | -23.680 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

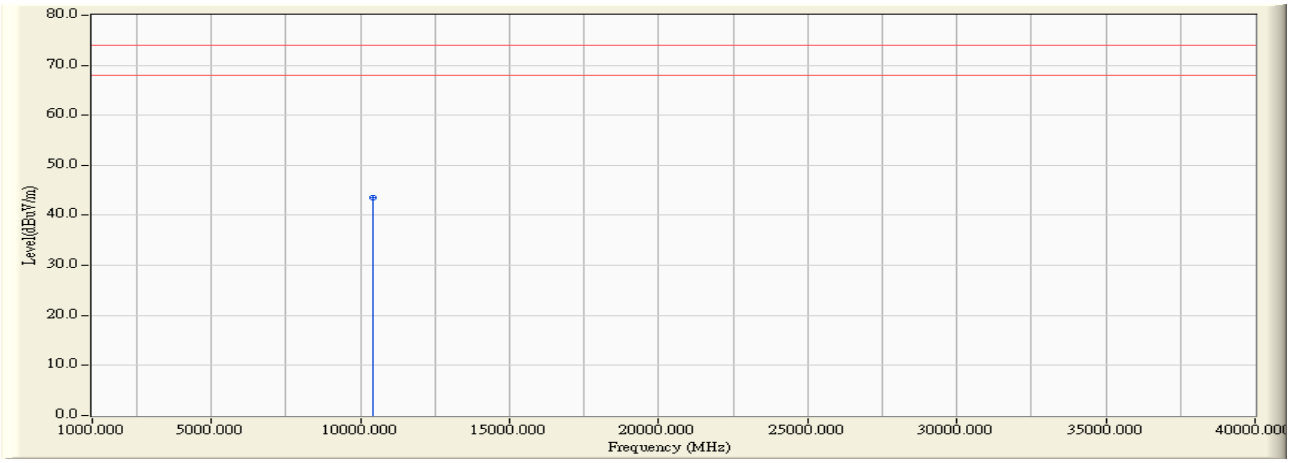


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 13.135 | 30.500 | 43.635 | -30.365 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

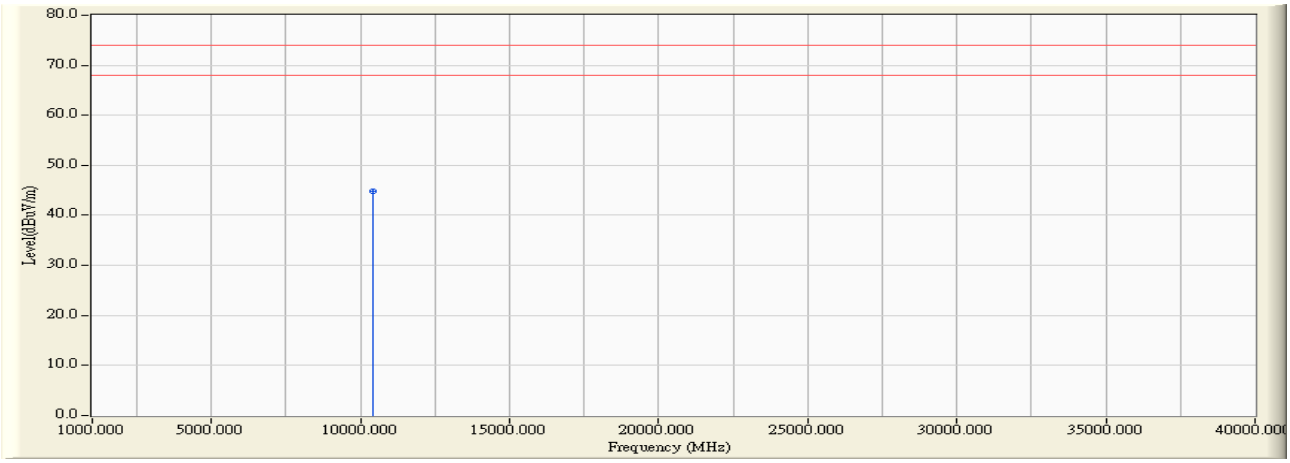


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 14.057 | 30.830 | 44.887 | -29.113 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

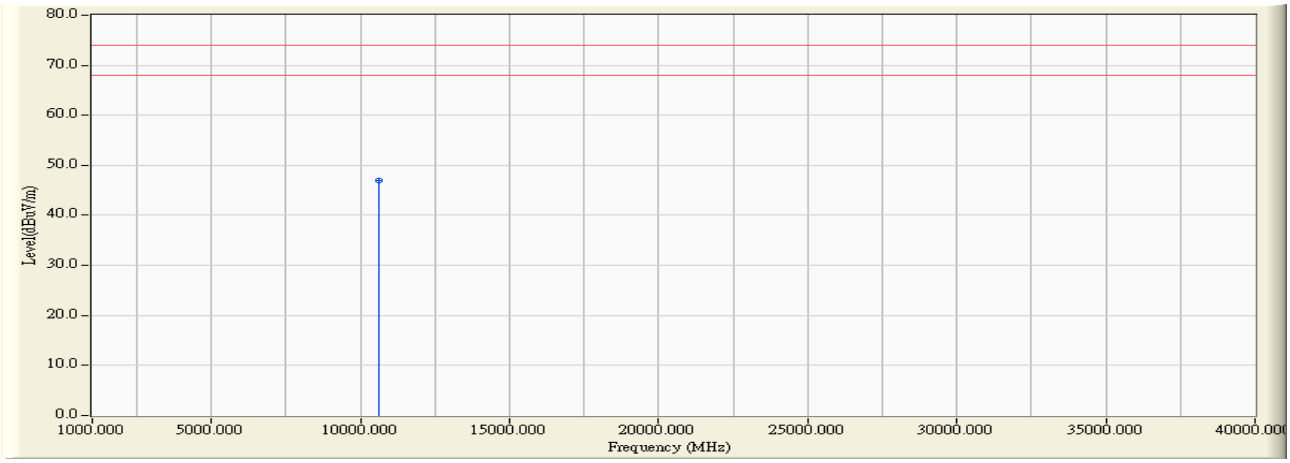


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10590.000 | 14.491 | 32.500 | 46.992 | -27.008 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

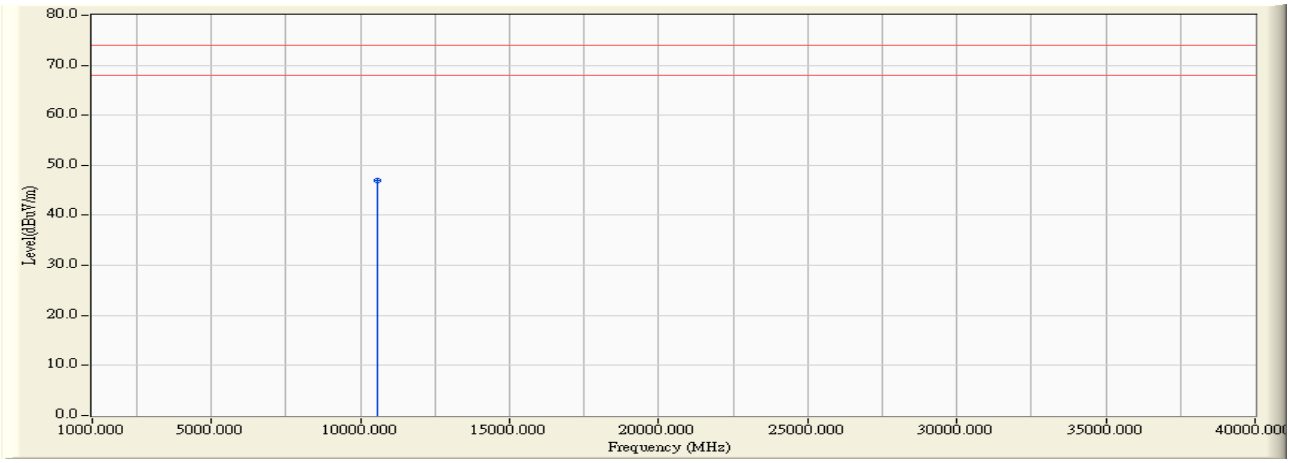


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 14.849 | 32.150 | 46.999 | -27.001 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 106 (5530MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

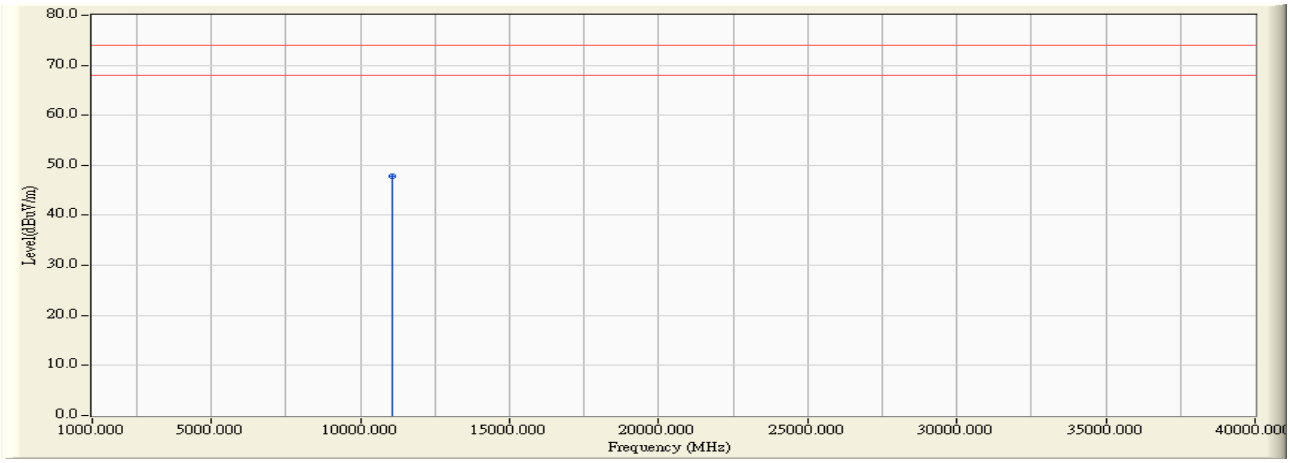


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 16.580 | 31.300 | 47.880 | -26.120 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 106 (5530MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

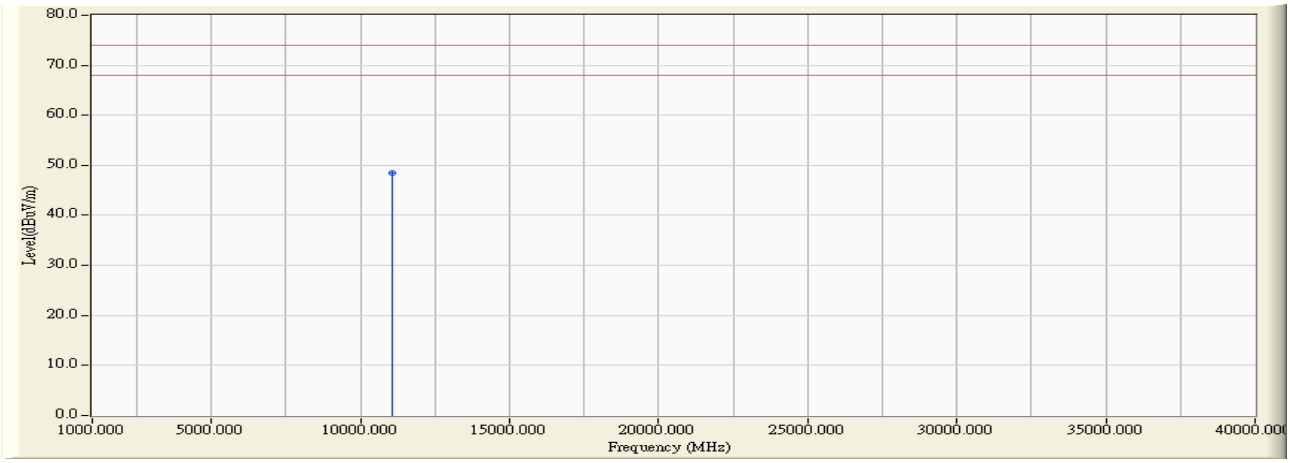


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 17.375 | 31.120 | 48.495 | -25.505 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

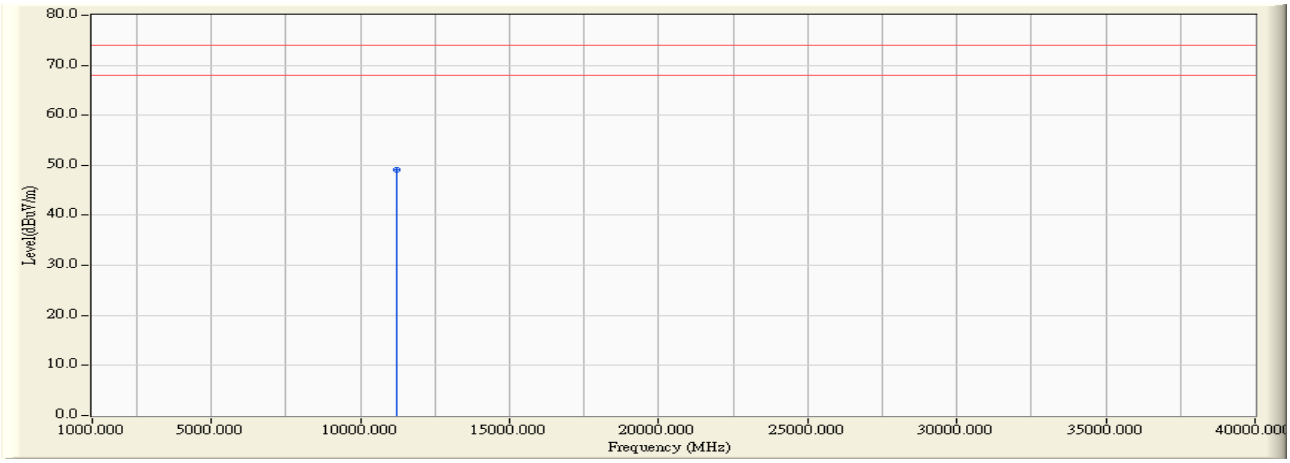


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 16.589 | 32.540 | 49.130 | -24.870 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

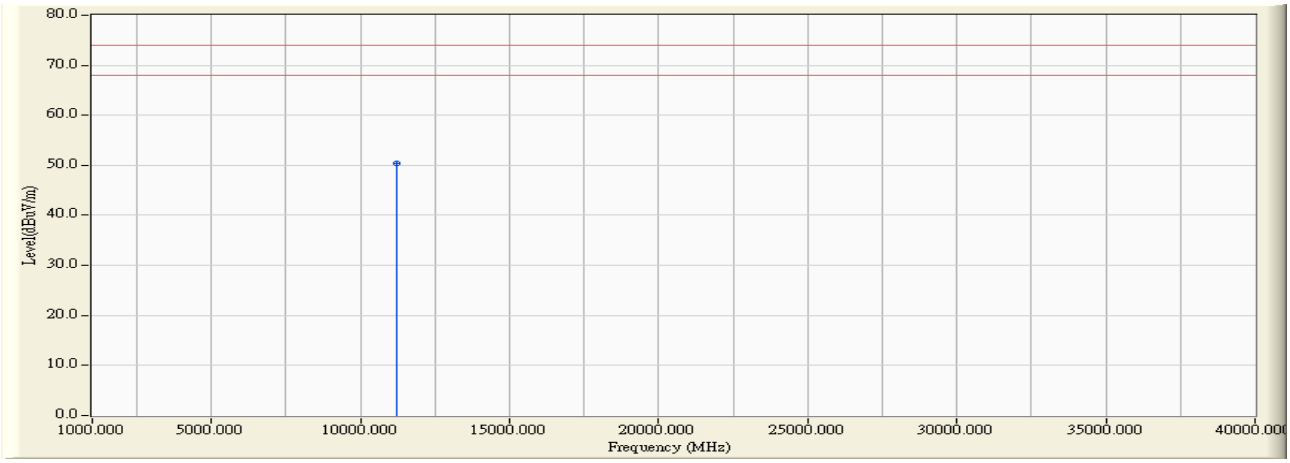


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 17.620 | 32.710 | 50.330 | -23.670 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

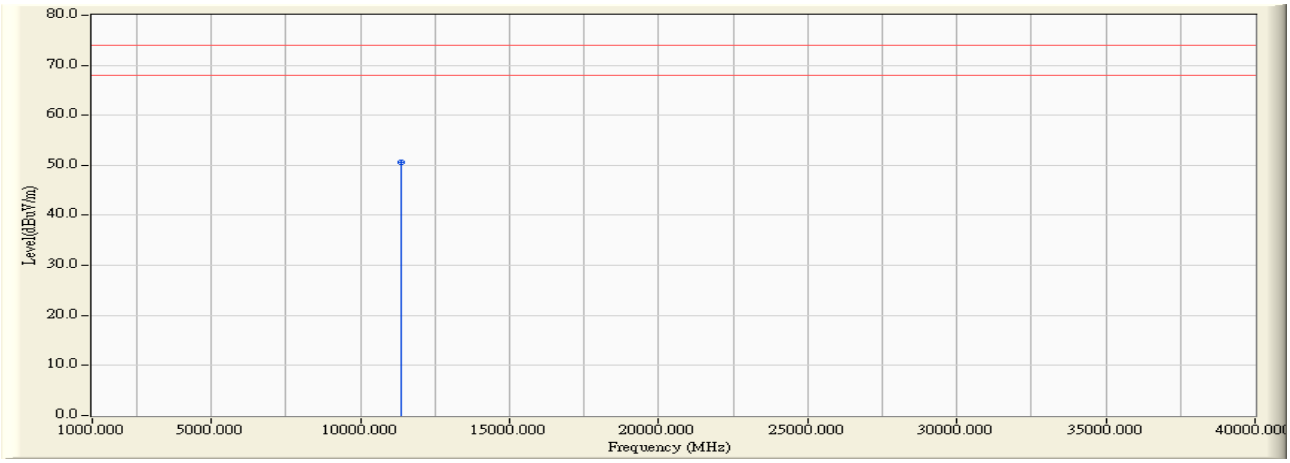


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 16.480 | 34.230 | 50.711 | -23.289 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

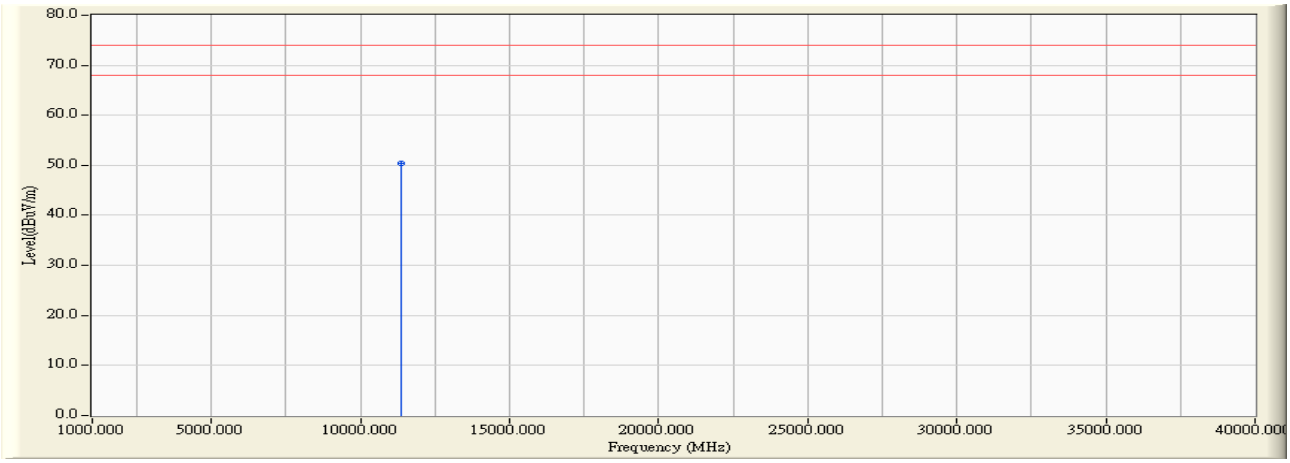


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 17.125 | 33.260 | 50.386 | -23.614 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

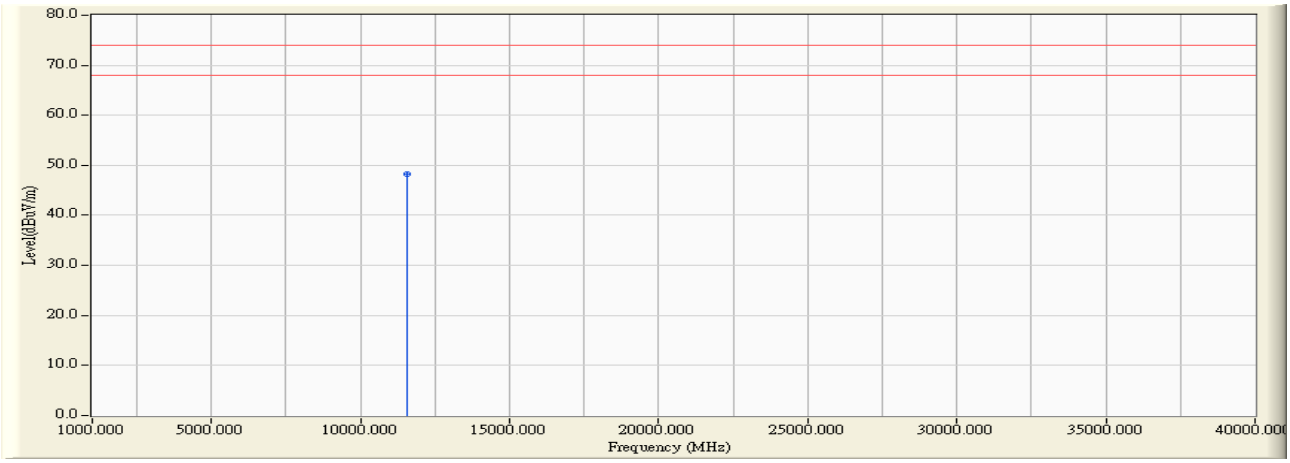


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 16.914 | 31.310 | 48.224 | -25.776 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

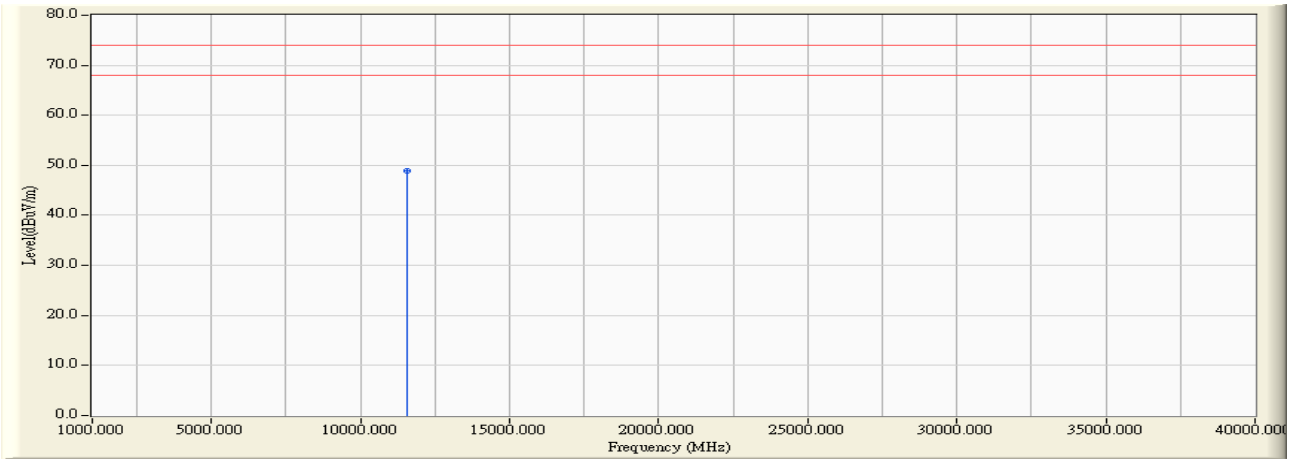


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 17.826 | 31.140 | 48.965 | -25.035 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH36 (5180MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

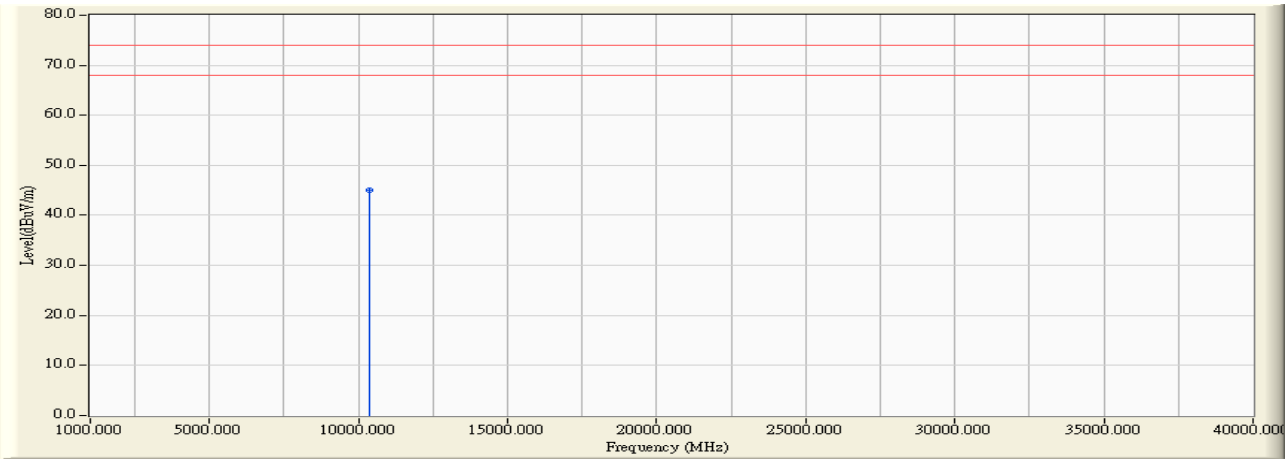



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 12.930 | 32.190 | 45.120 | -28.880 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

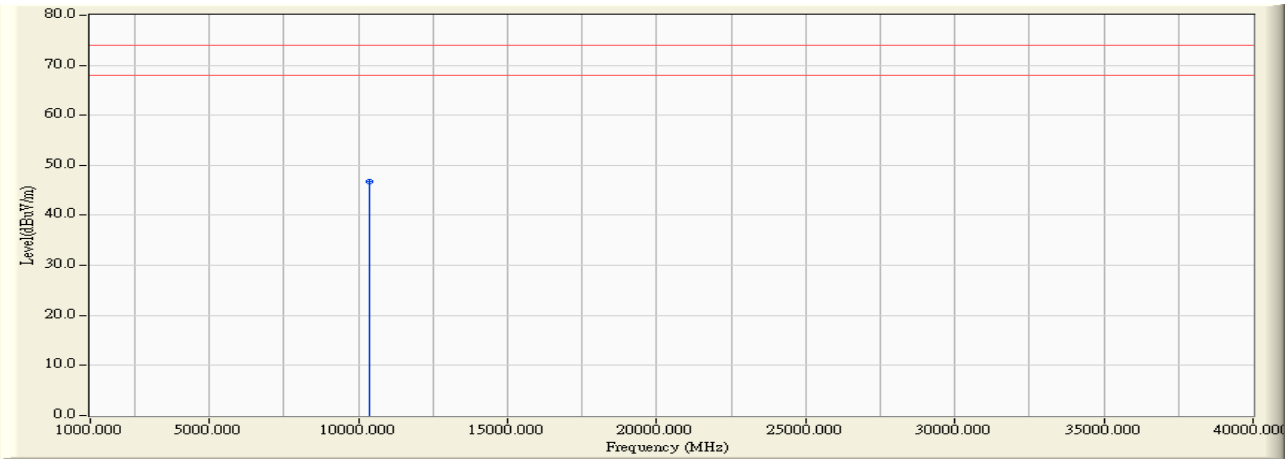


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 13.724 | 33.080 | 46.804 | -27.196 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

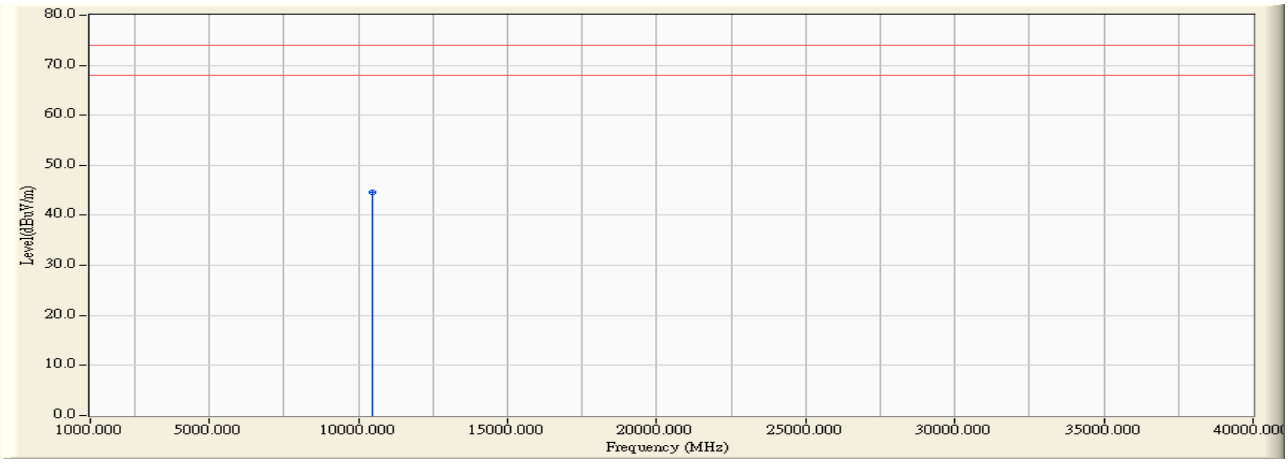


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 13.322 | 31.190 | 44.512 | -29.488 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

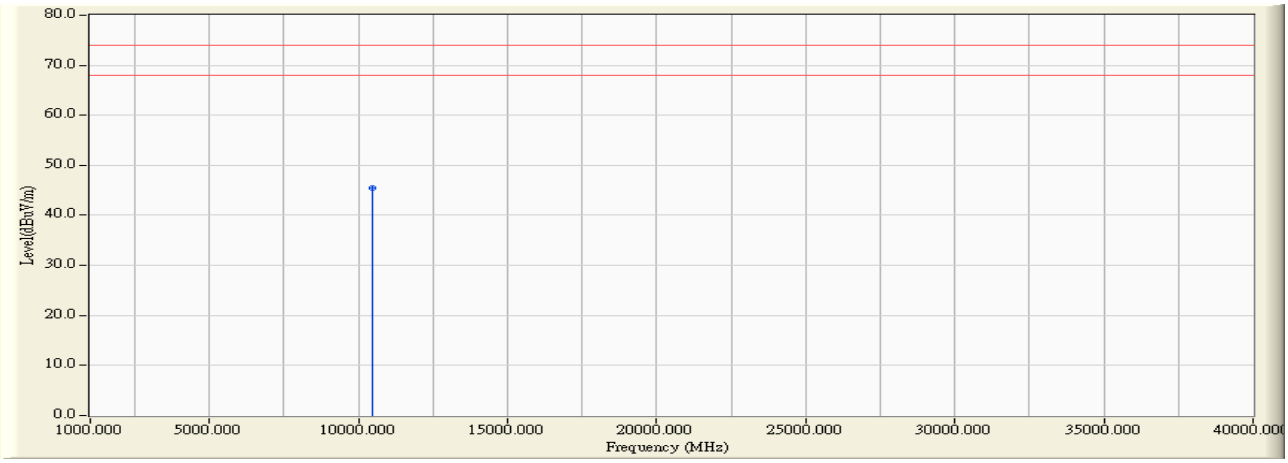


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 14.245 | 31.130 | 45.375 | -28.625 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

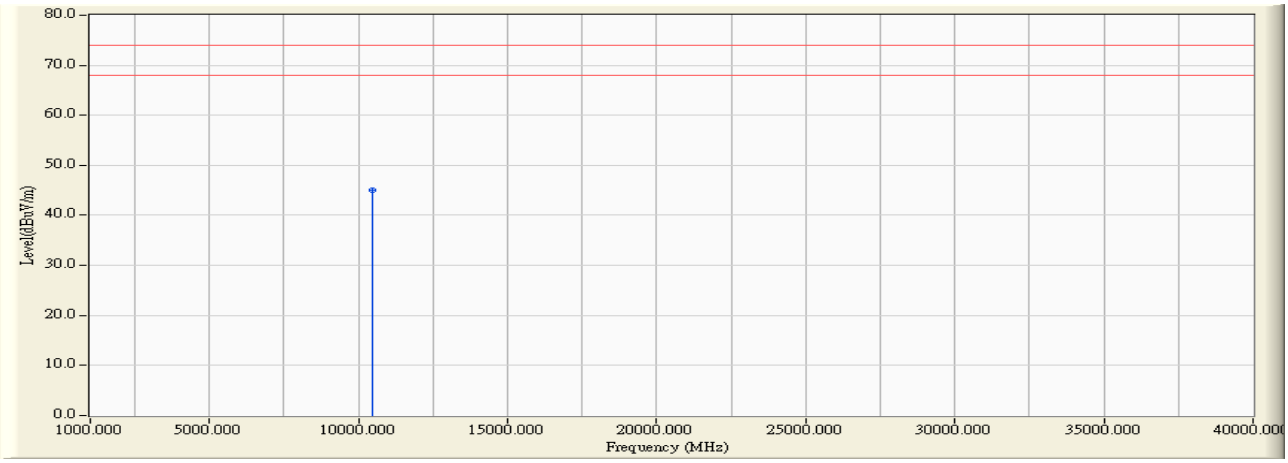


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 13.693 | 31.420 | 45.114 | -28.886 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

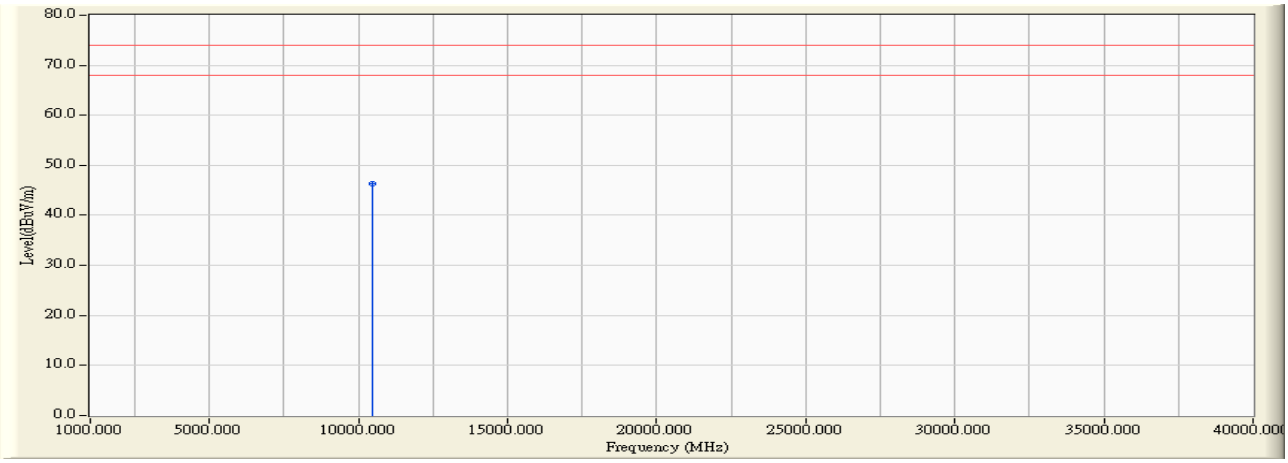


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 14.620 | 31.790 | 46.411 | -27.589 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

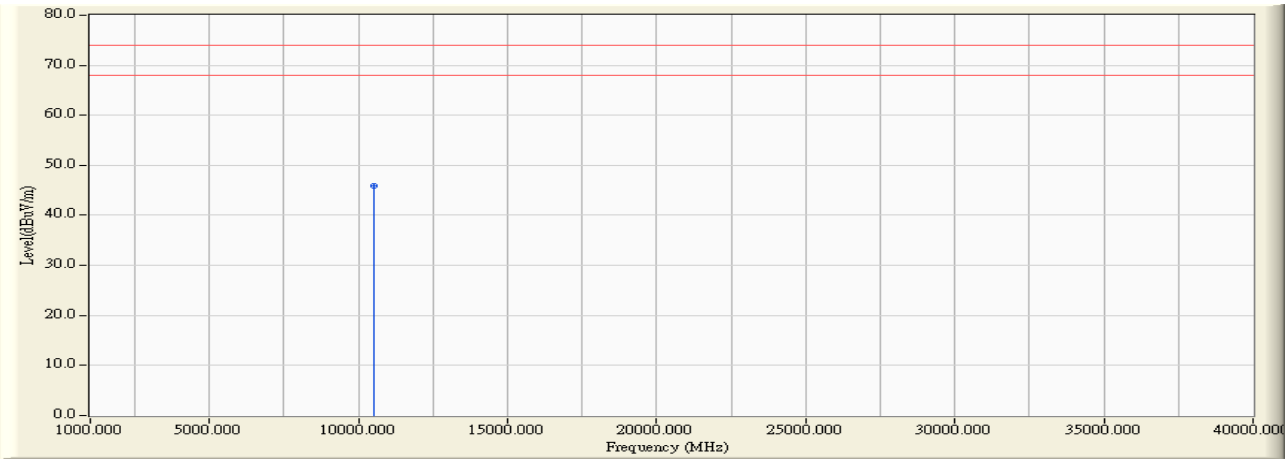


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 14.015 | 31.840 | 45.855 | -28.145 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

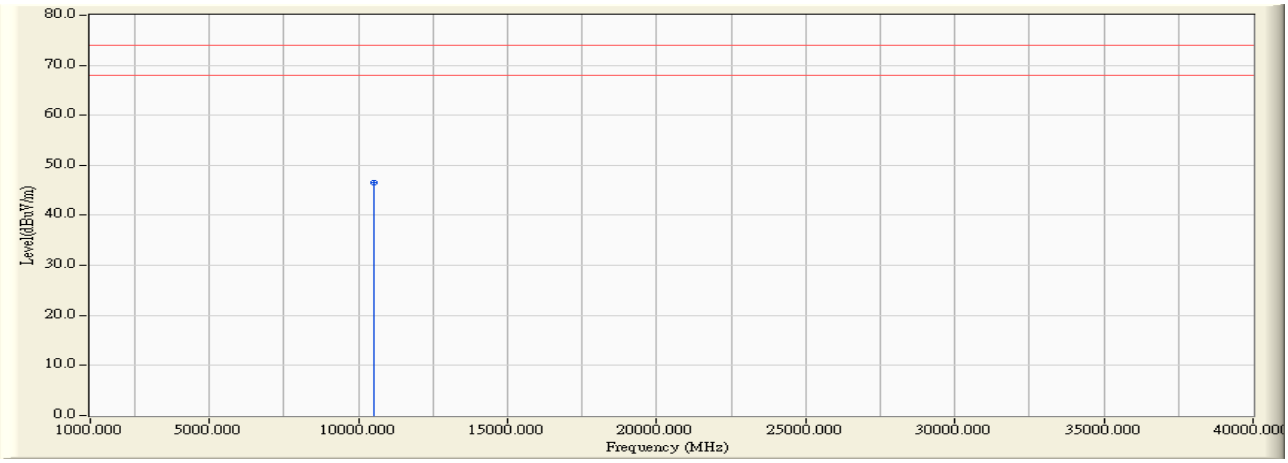


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 14.818 | 31.750 | 46.568 | -27.432 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

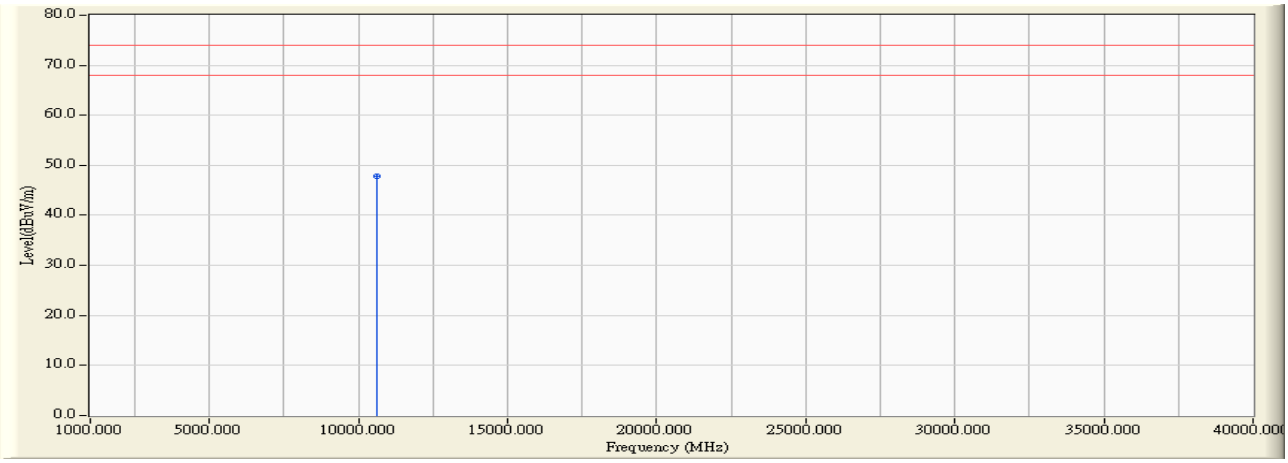


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 14.550 | 33.230 | 47.779 | -26.221 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

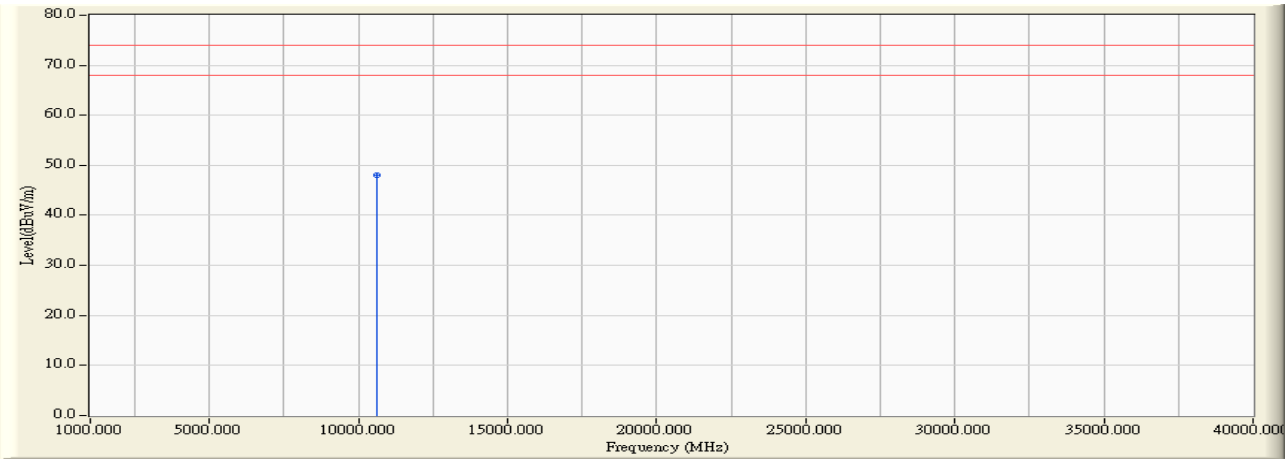


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 14.881 | 33.250 | 48.131 | -25.869 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

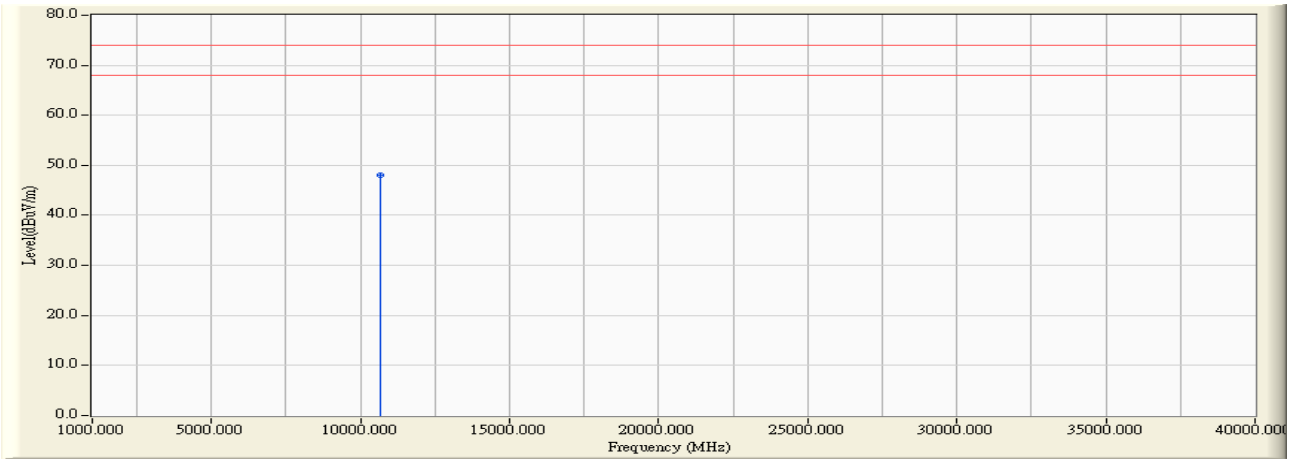


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 14.690 | 33.340 | 48.030 | -25.970 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 64 (5320MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

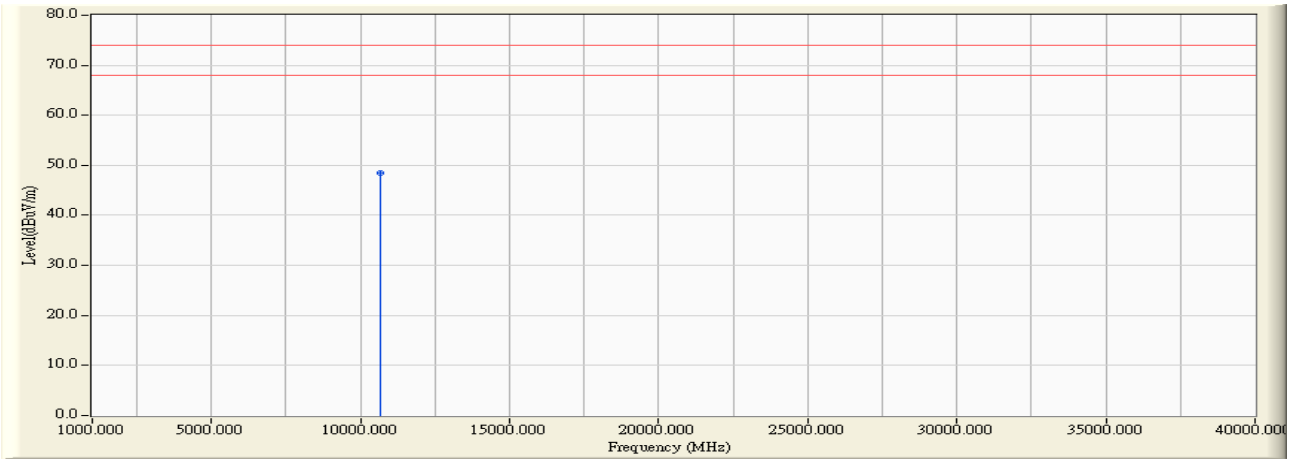



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 15.083 | 33.350 | 48.433 | -25.567 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

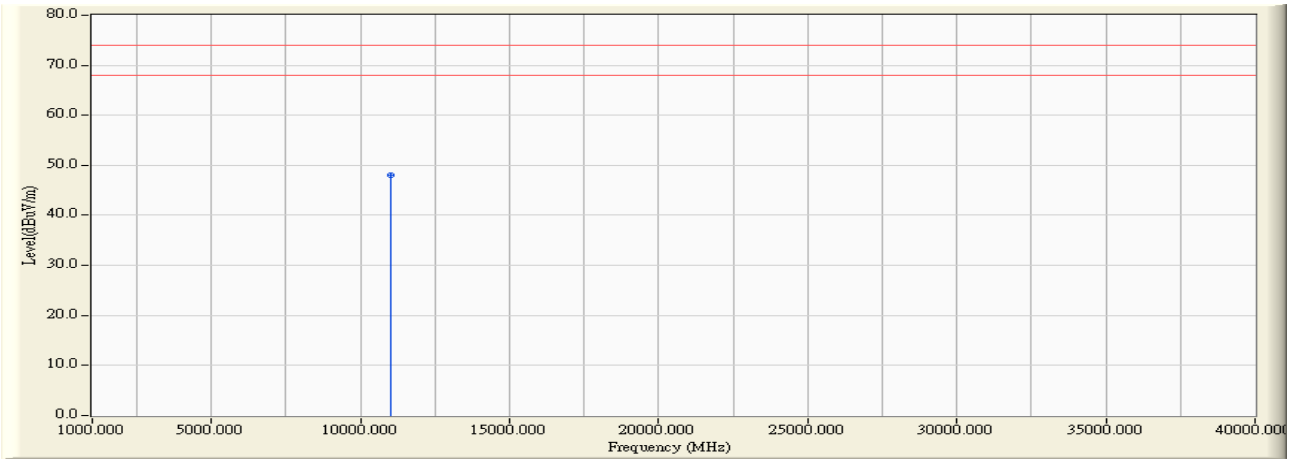


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 16.399 | 31.710 | 48.109 | -25.891 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 100 (5500MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

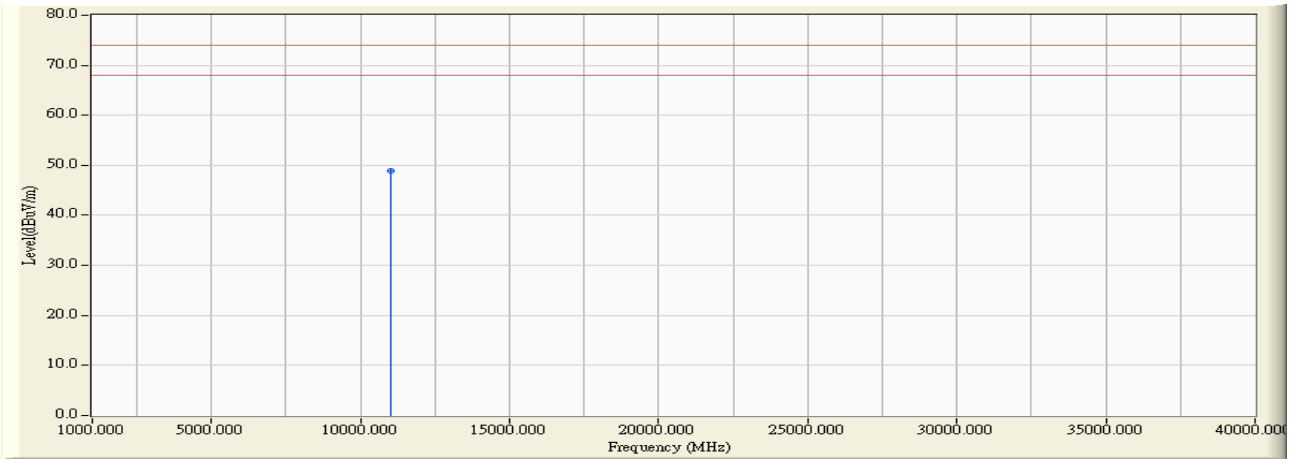



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 17.132 | 31.720 | 48.852 | -25.148 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

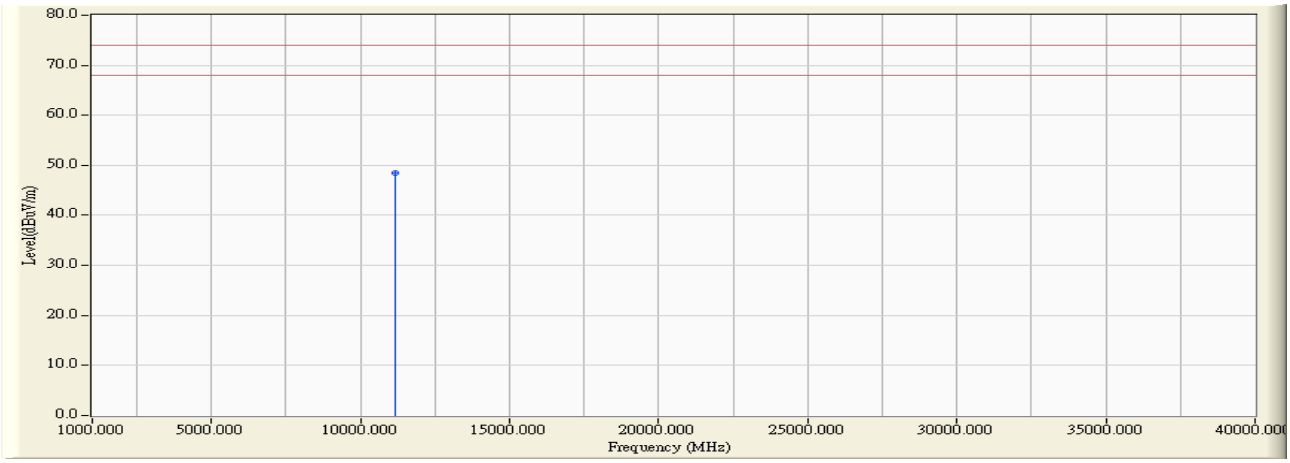


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 16.664 | 31.890 | 48.555 | -25.445 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

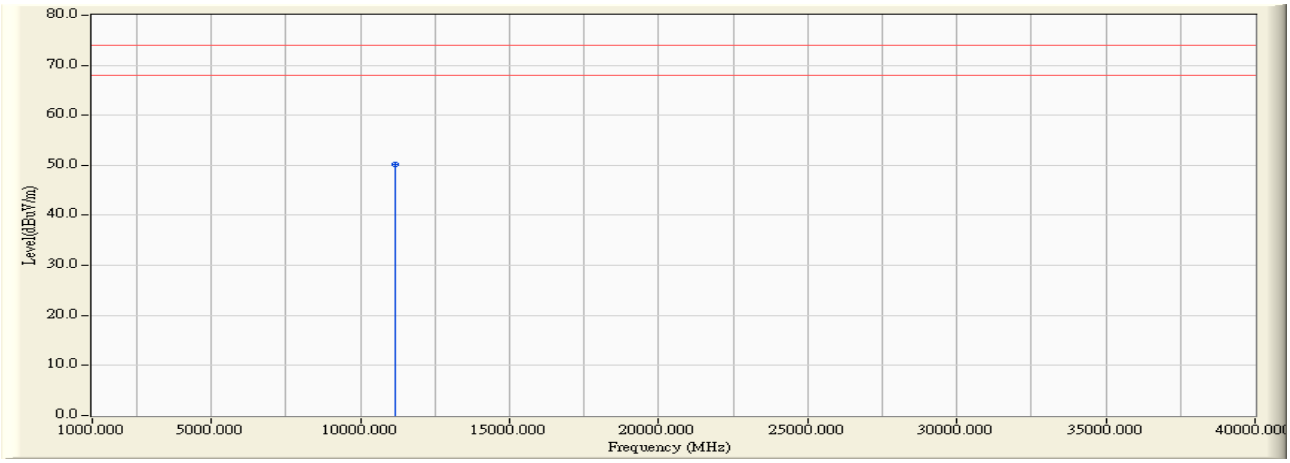


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 17.643 | 32.580 | 50.223 | -23.777 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

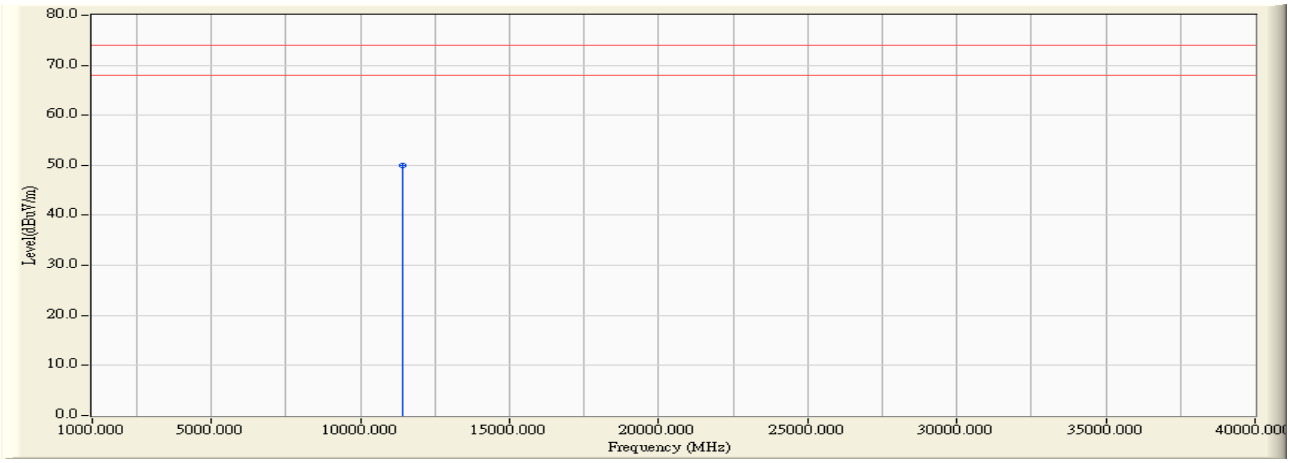



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 16.530 | 33.420 | 49.951 | -24.049 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 140 (5700MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

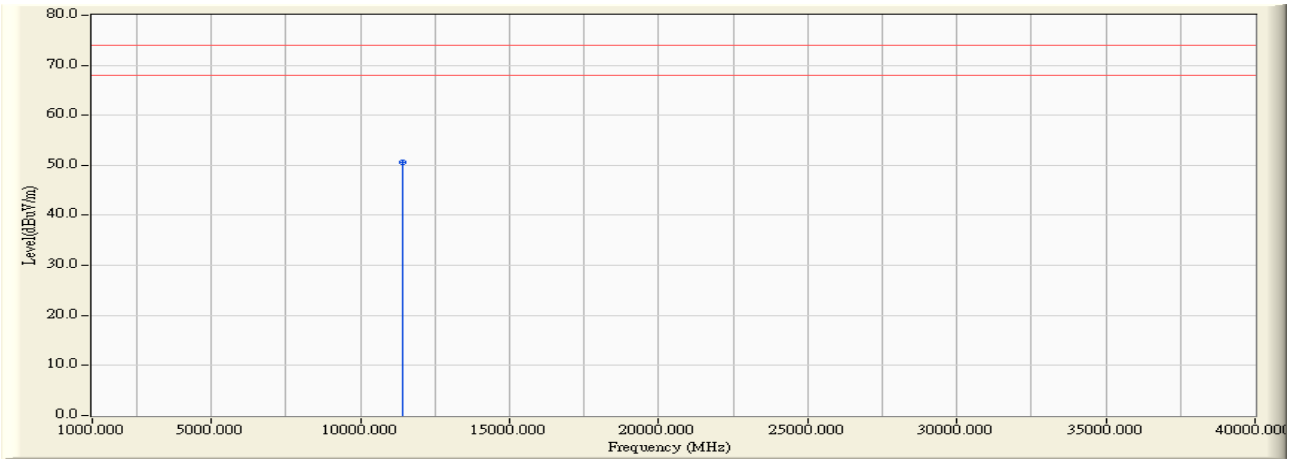



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 17.138 | 33.500 | 50.638 | -23.362 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 149 (5745MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

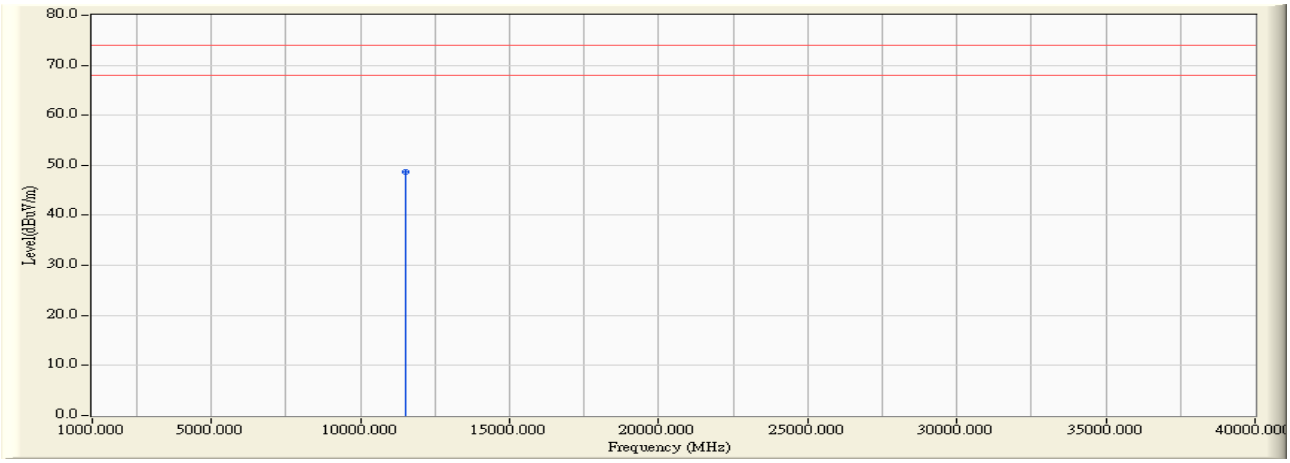



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 17.106 | 31.480 | 48.587 | -25.413 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

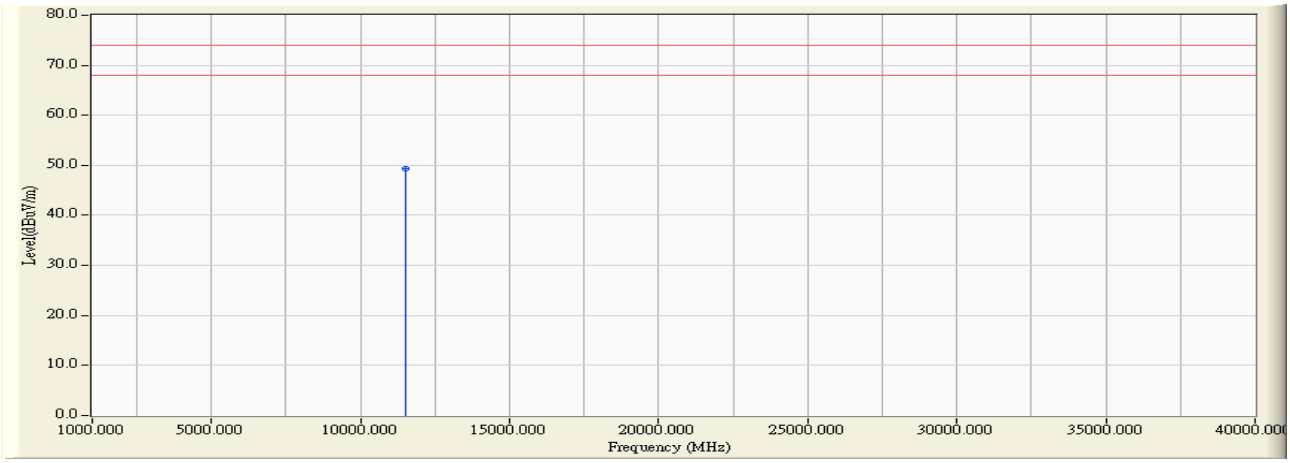



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 18.034 | 31.290 | 49.325 | -24.675 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 157 (5785MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

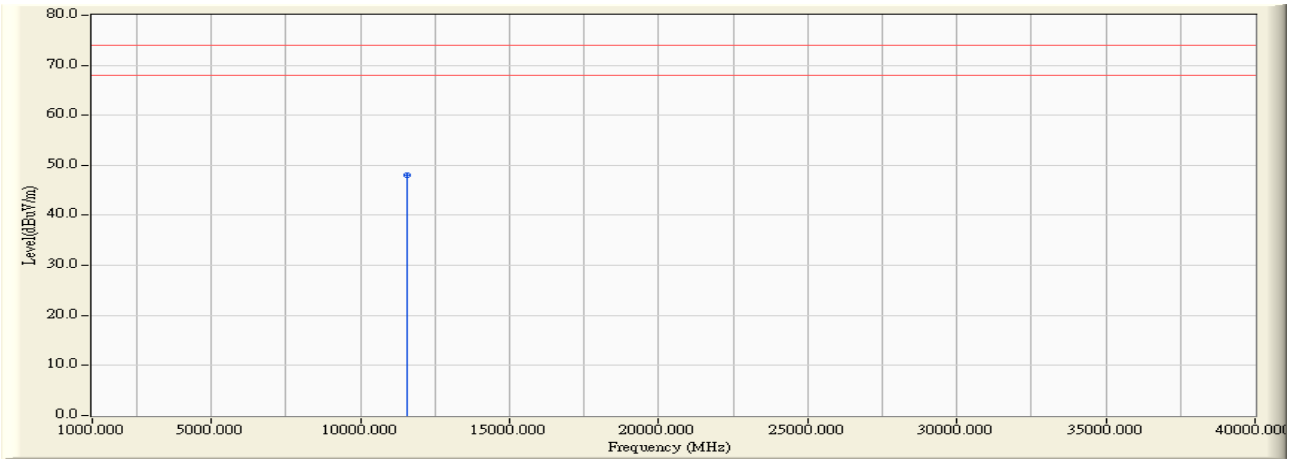


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 16.809 | 31.290 | 48.099 | -25.901 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 157 (5785MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

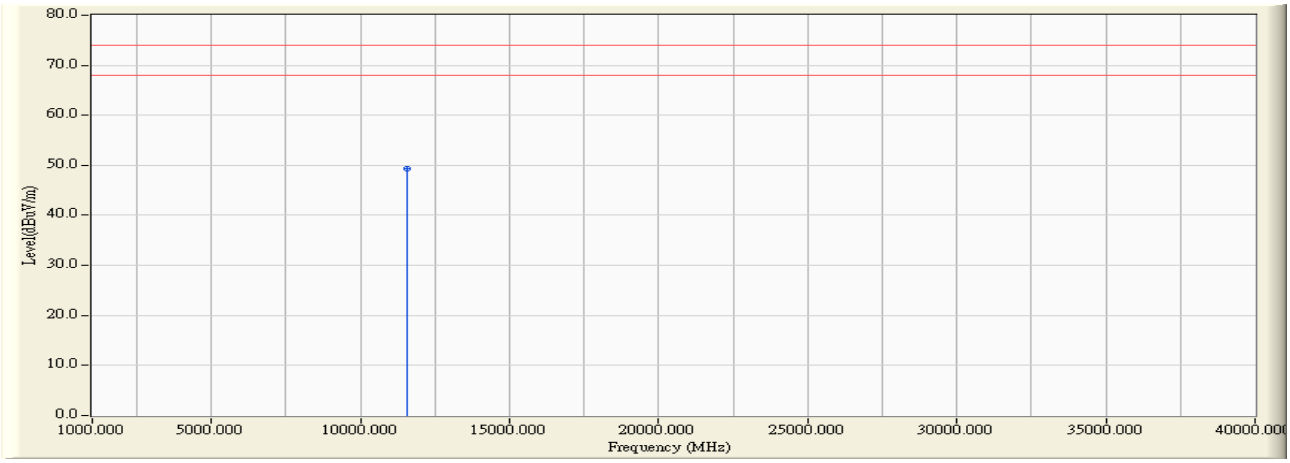



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 17.698 | 31.700 | 49.398 | -24.602 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 165 (5825MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

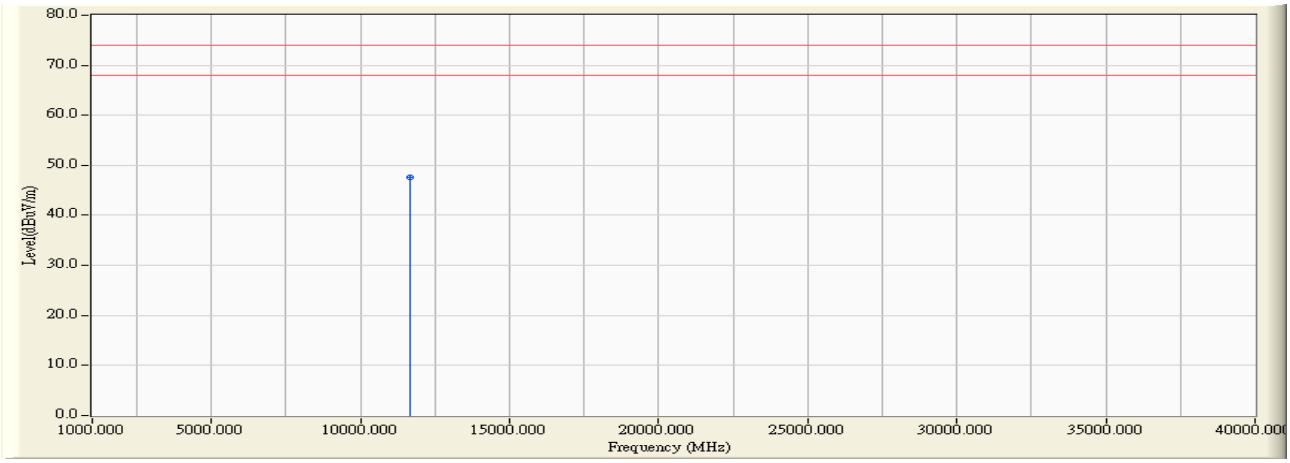



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 16.158 | 31.420 | 47.578 | -26.422 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 165 (5825MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

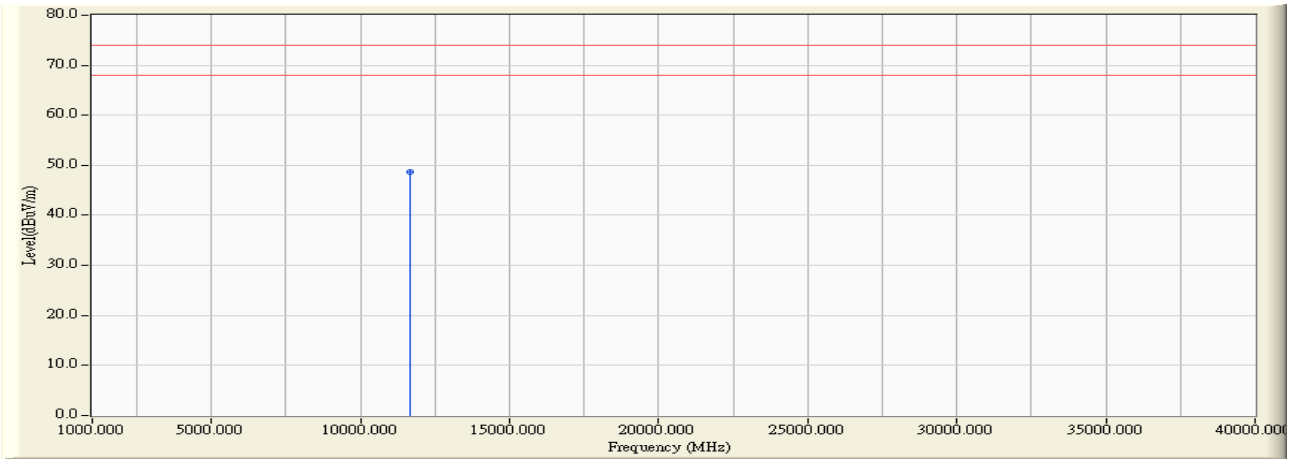



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 17.274 | 31.470 | 48.745 | -25.255 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH38 (5190MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

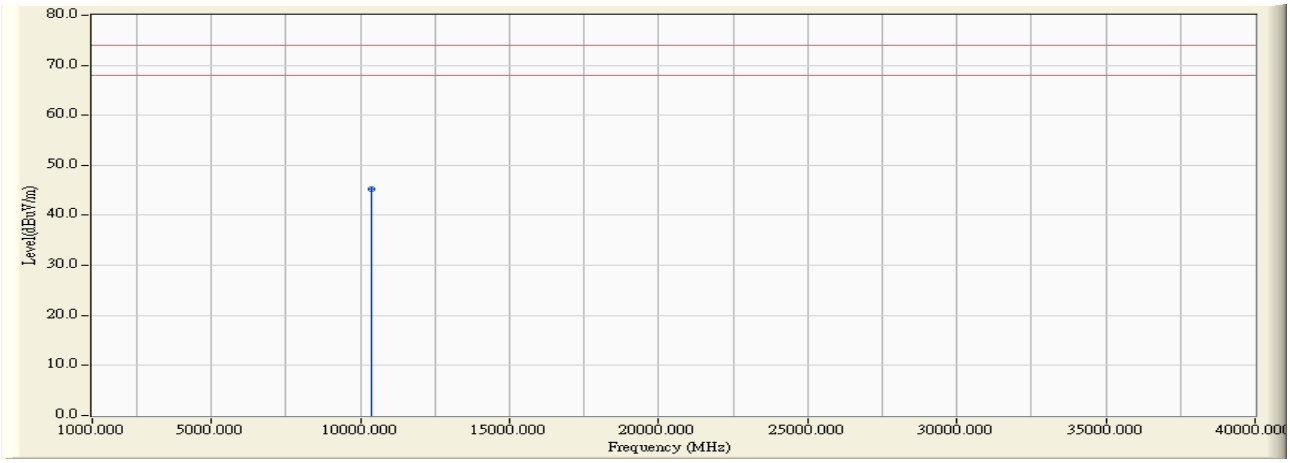


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 12.939 | 32.220 | 45.159 | -28.841 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH38 (5190MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

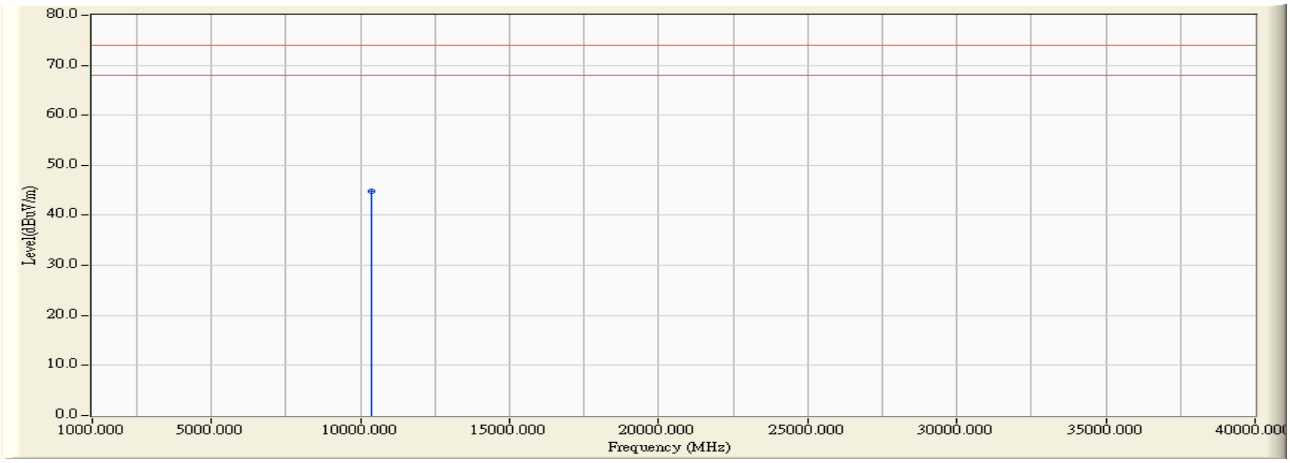



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 42.388 | 31.120 | 44.916 | -29.084 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

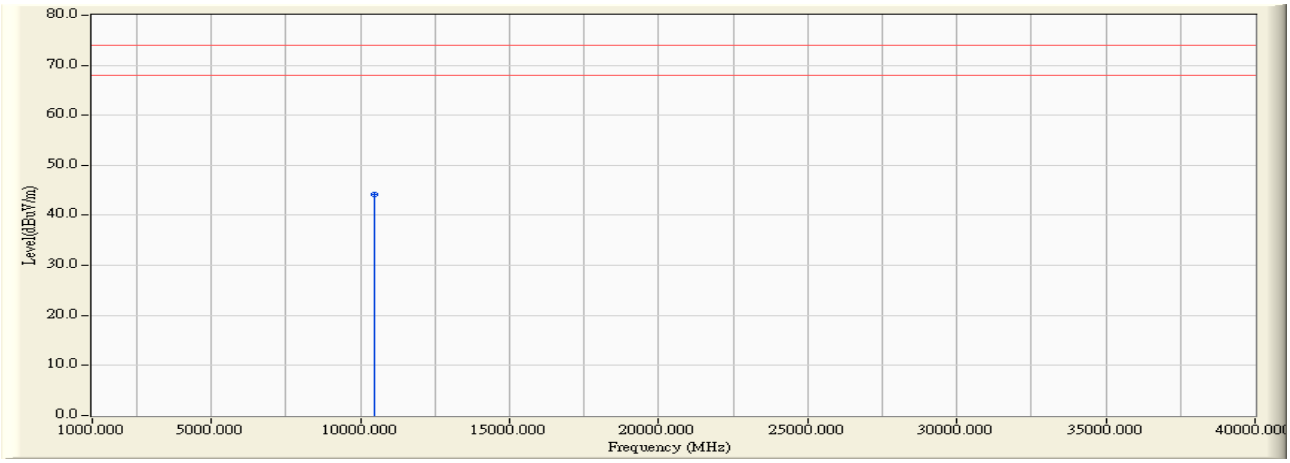


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 13.508 | 30.720 | 44.228 | -29.772 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH46 (5230MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

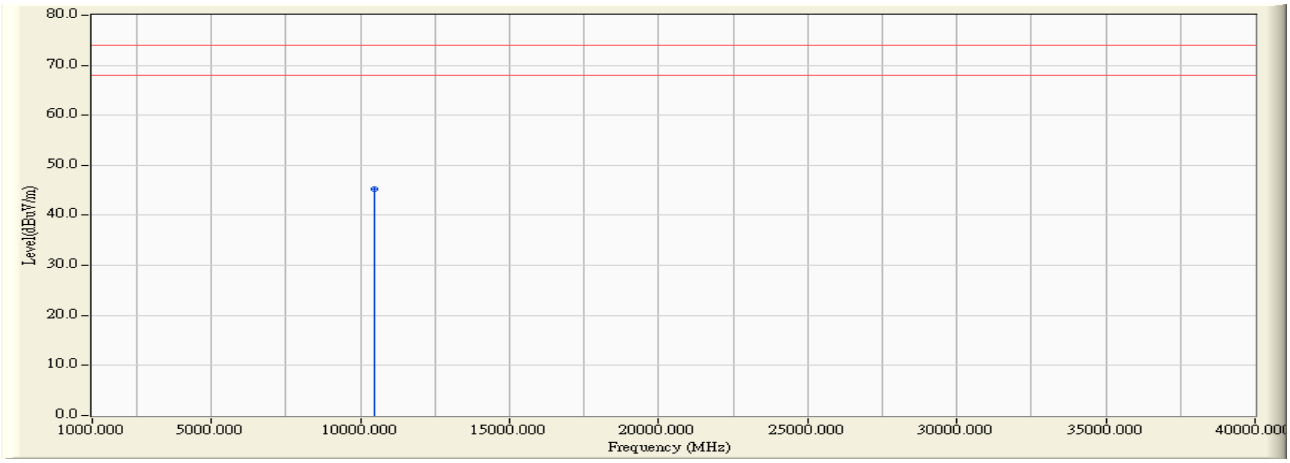



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 14.433 | 30.910 | 45.343 | -28.657 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

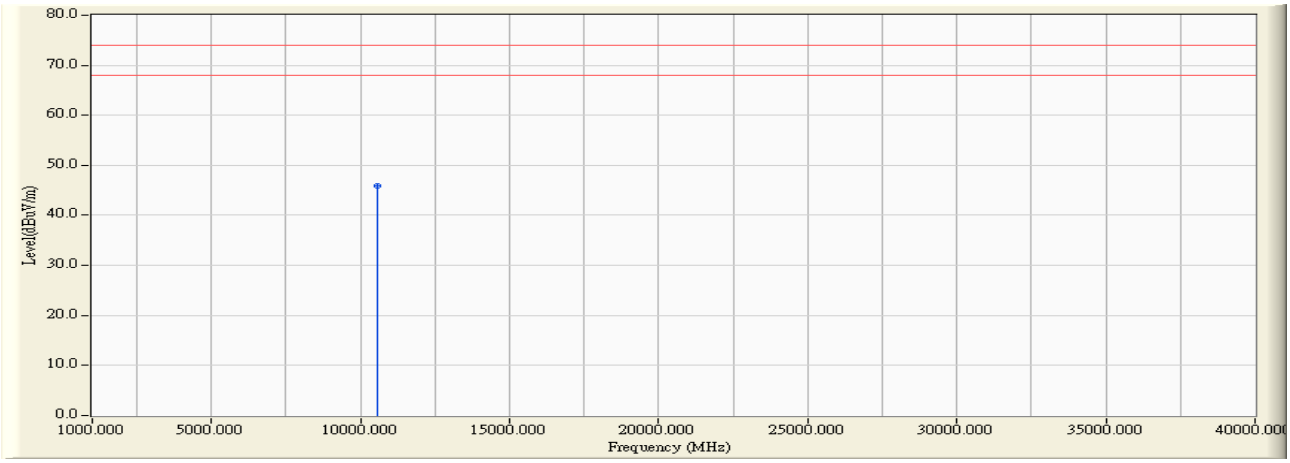


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 14.151 | 31.820 | 45.970 | -28.030 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

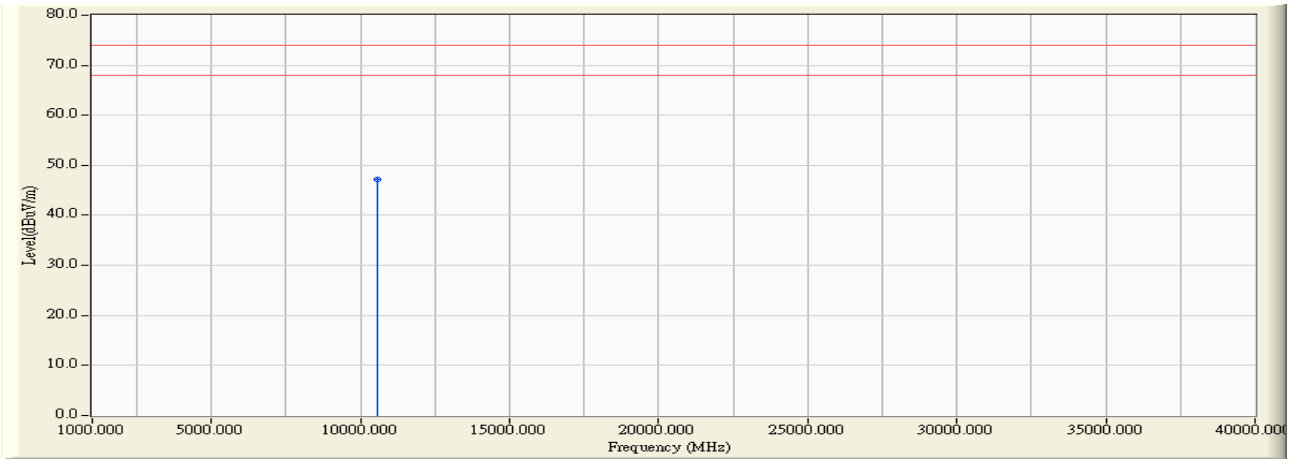


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 14.829 | 32.350 | 47.178 | -26.822 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

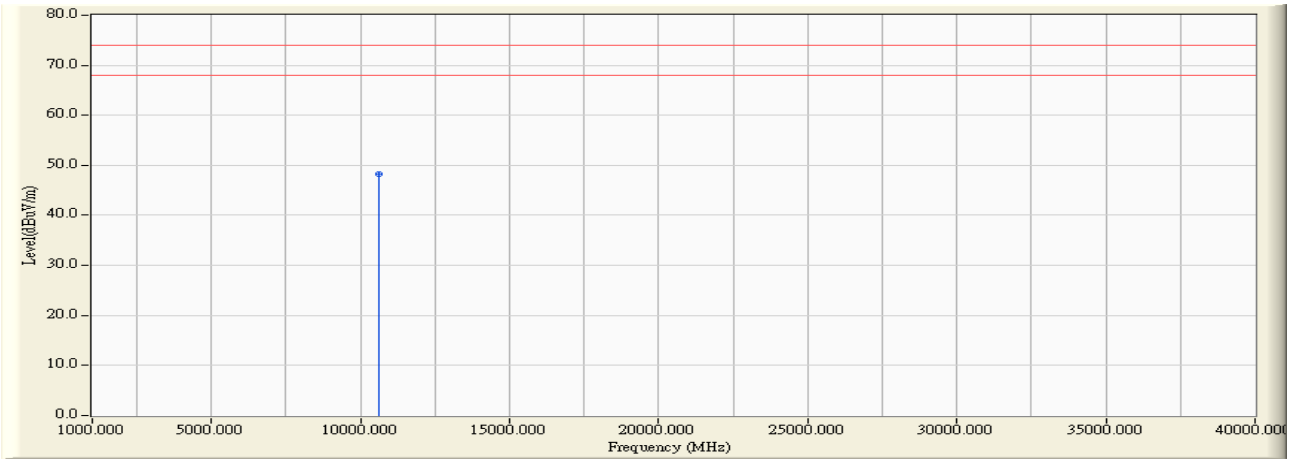


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 14.623 | 33.670 | 48.293 | -25.707 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

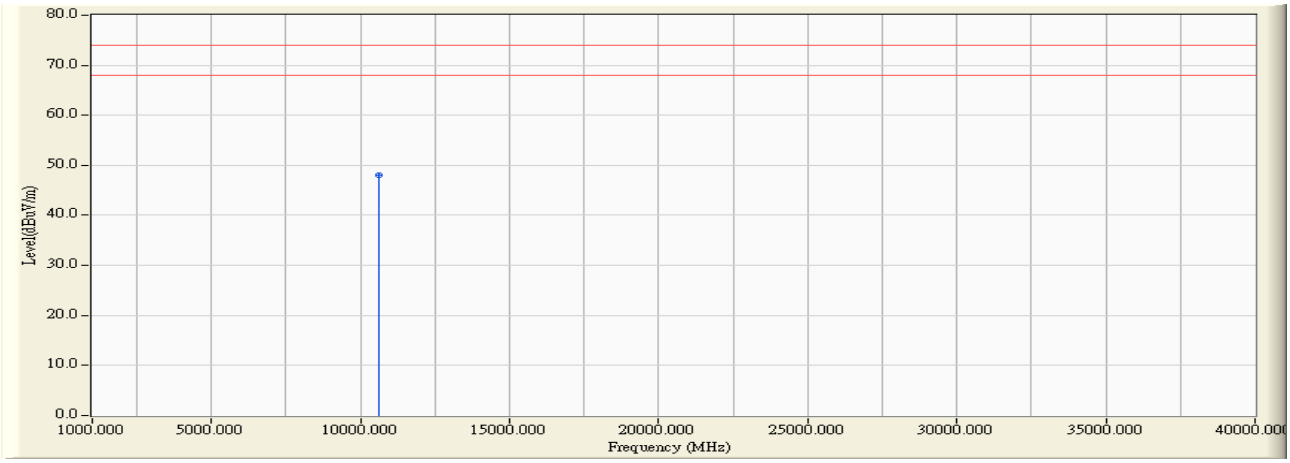


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 14.970 | 33.080 | 48.050 | -25.950 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 102 (5510MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

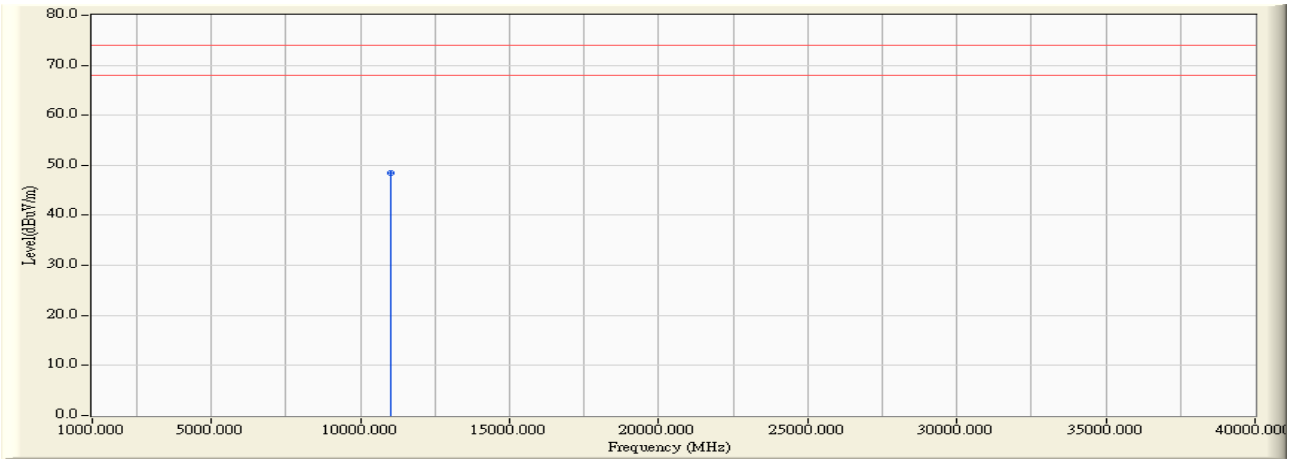


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 16.474 | 32.080 | 48.553 | -25.447 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

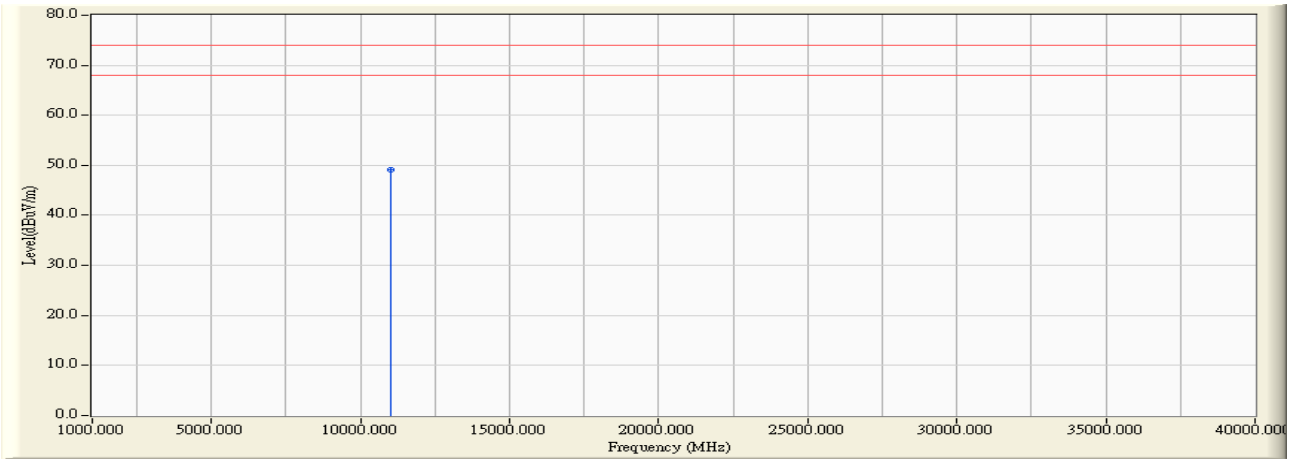


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 17.224 | 31.860 | 49.084 | -24.916 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 110(5550MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

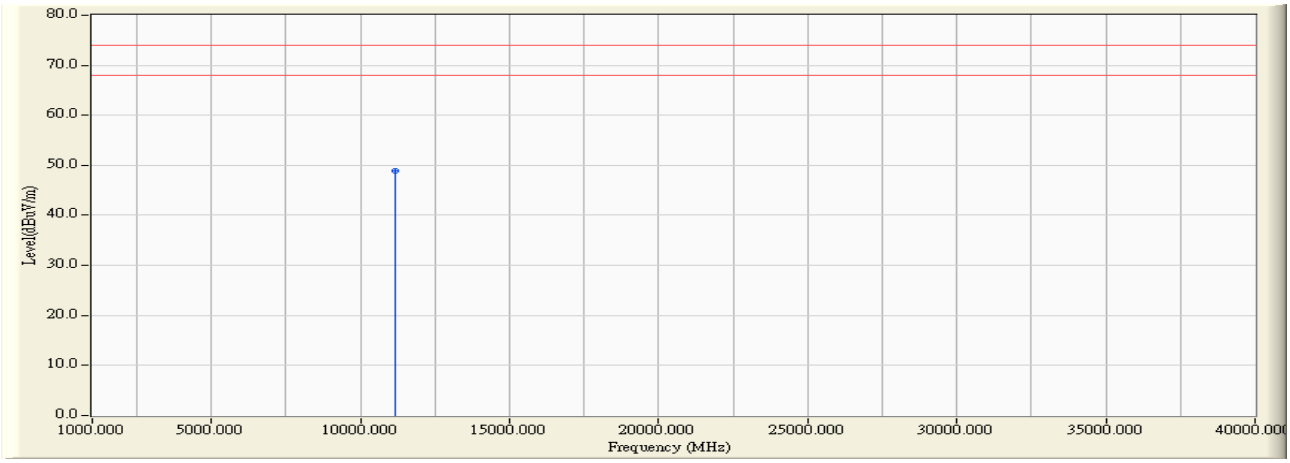


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 16.657 | 32.350 | 49.006 | -24.994 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110(5550MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

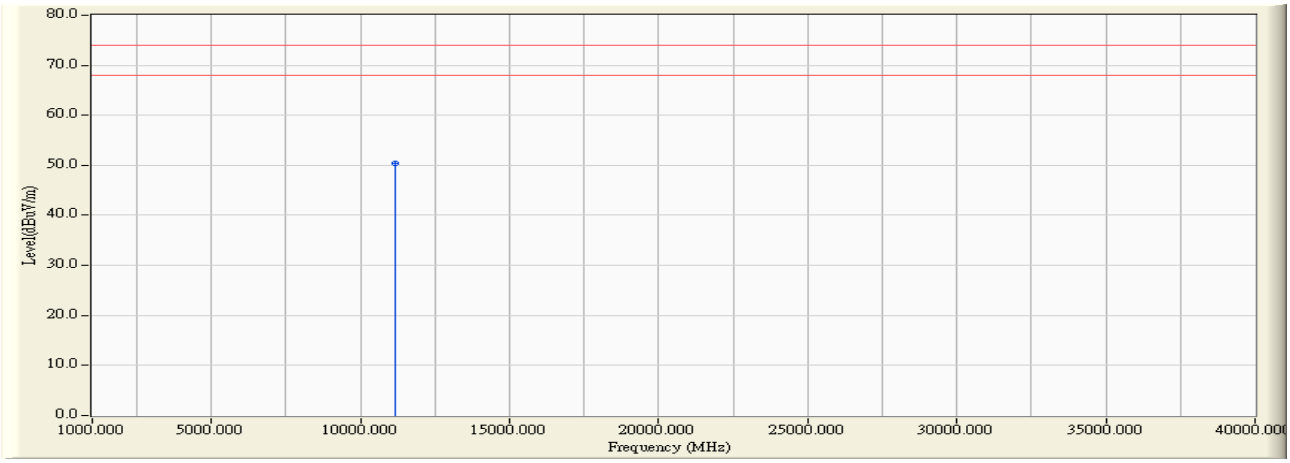


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 17.681 | 32.670 | 50.350 | -23.650 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

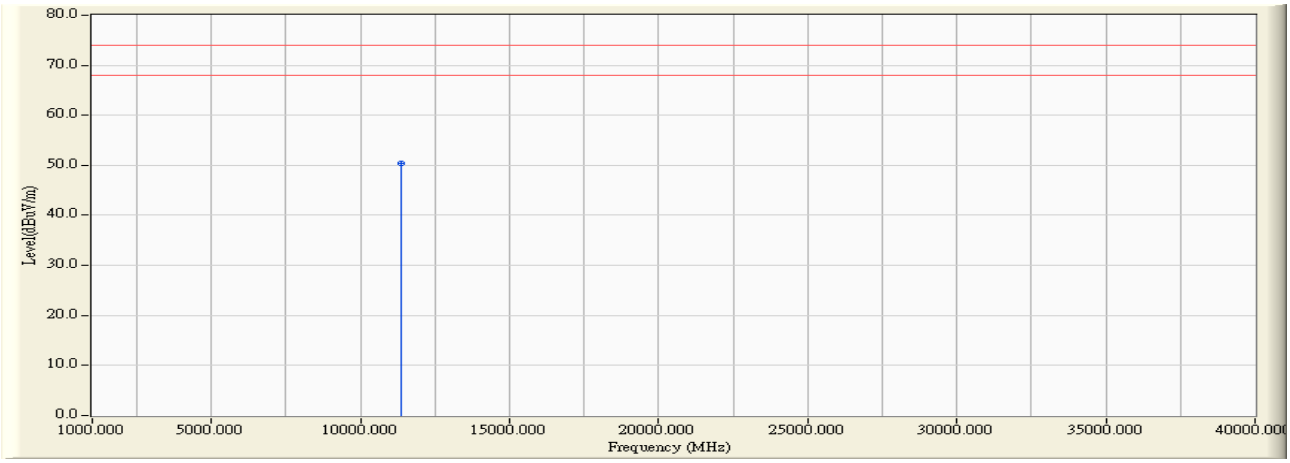


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 16.408 | 34.000 | 50.407 | -23.593 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

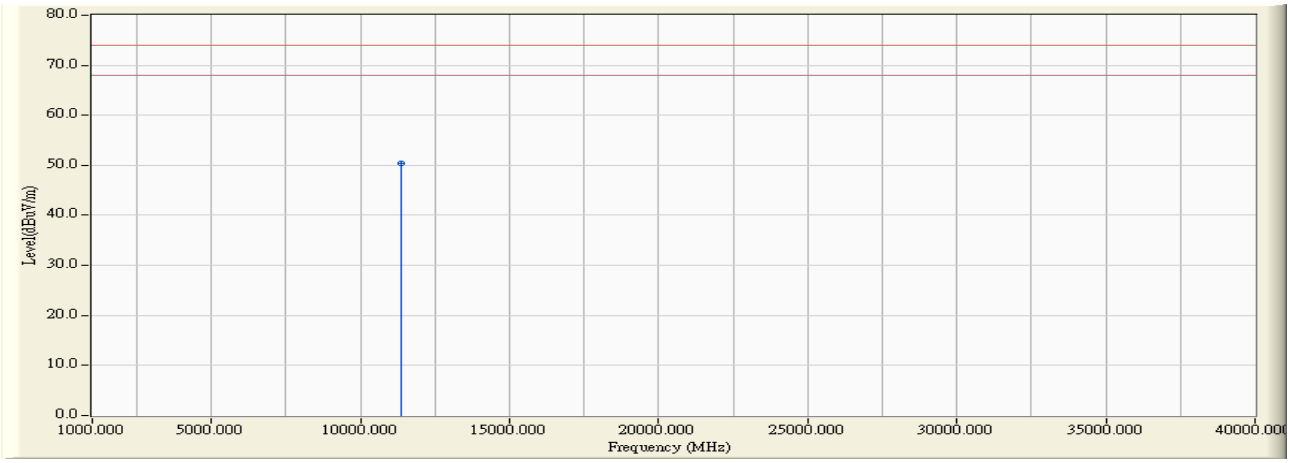


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 17.167 | 33.180 | 50.347 | -23.653 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

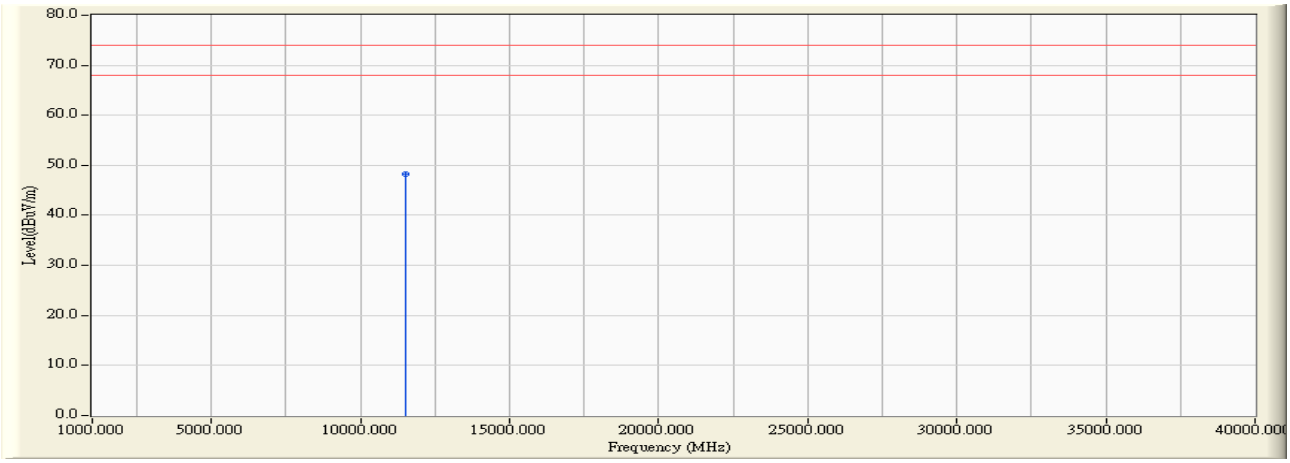


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 17.124 | 31.170 | 48.294 | -25.706 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

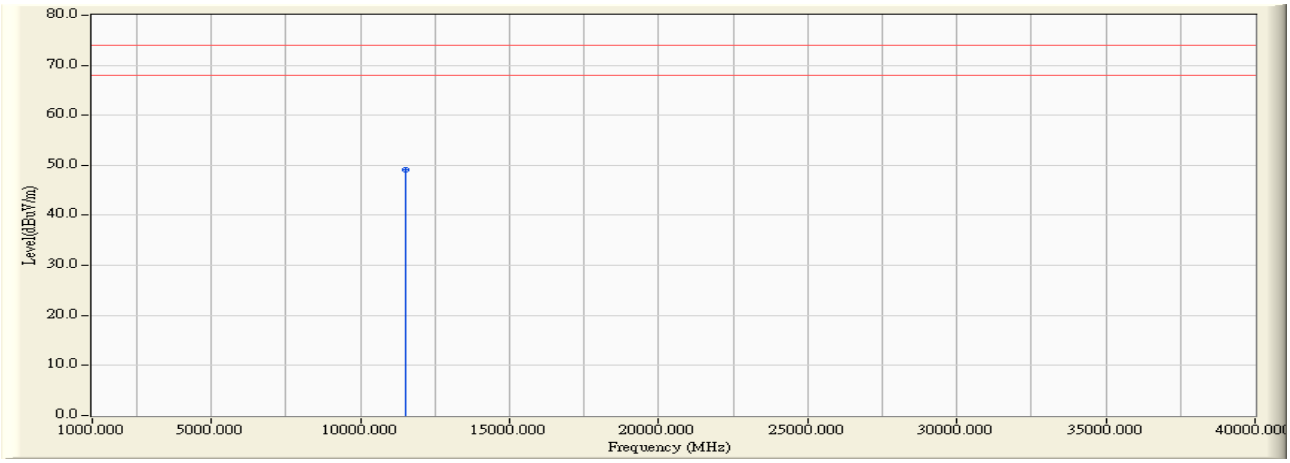



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 18.081 | 31.110 | 49.191 | -24.809 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

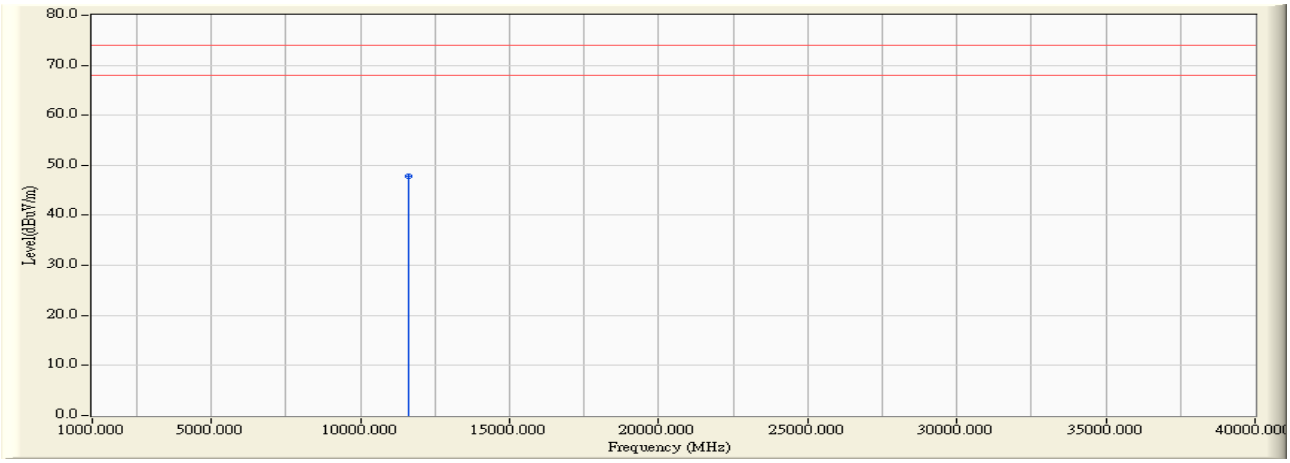


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 16.701 | 31.080 | 47.780 | -26.220 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

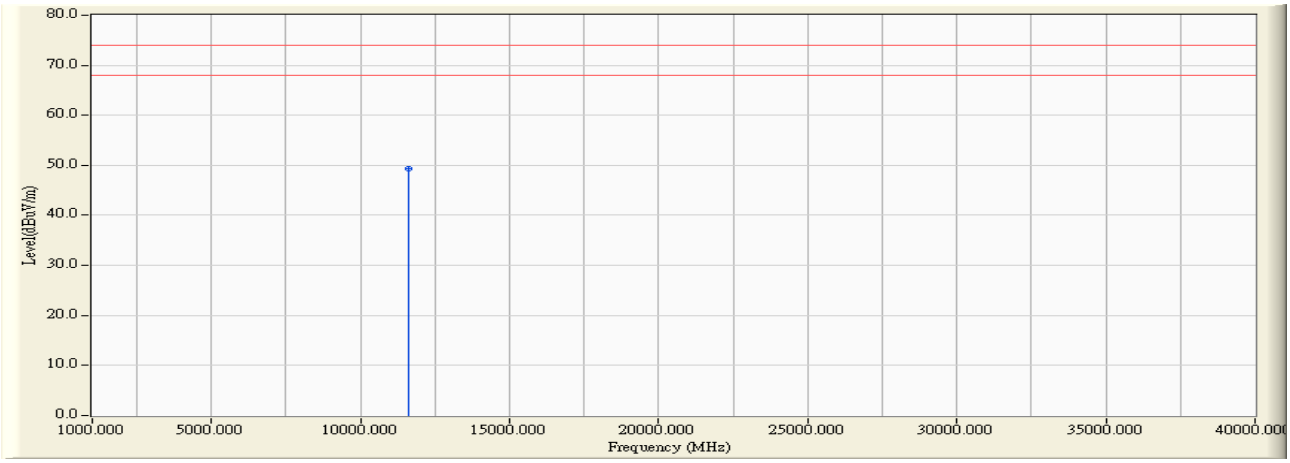


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 17.567 | 31.830 | 49.396 | -24.604 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

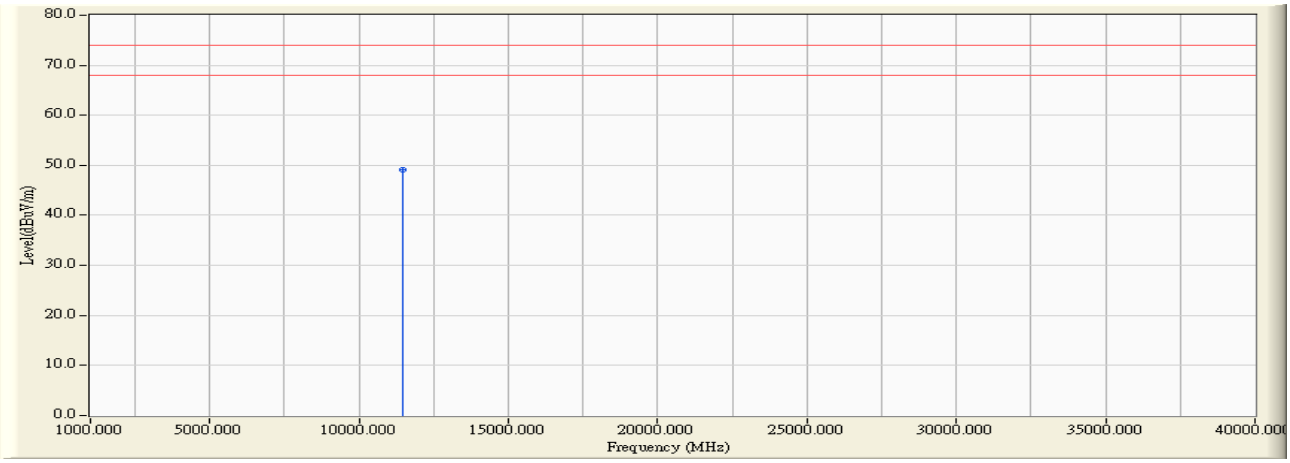



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 16.779 | 32.290 | 49.069 | -24.931 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

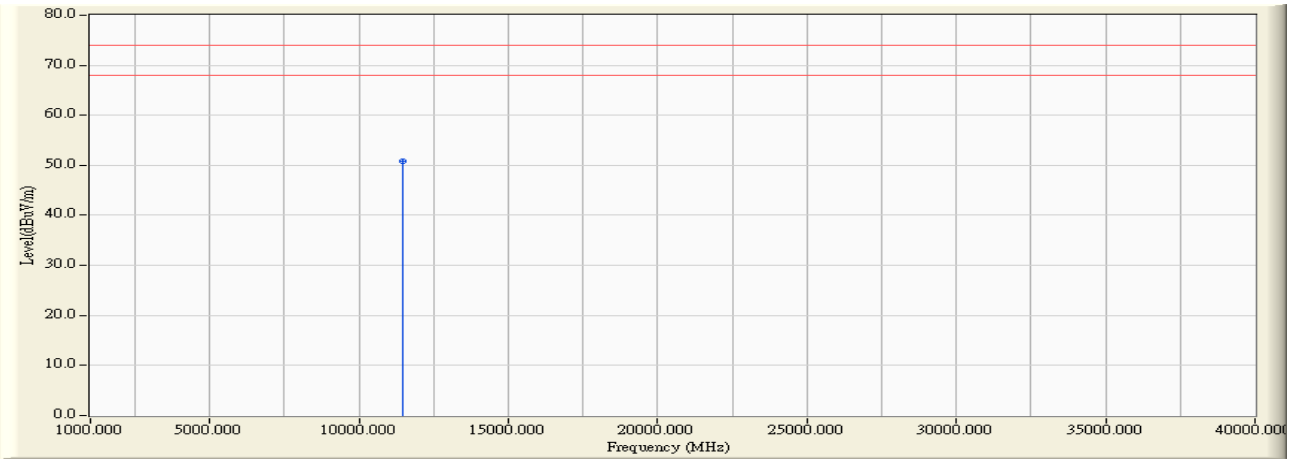


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 17.519 | 33.370 | 50.889 | -23.111 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

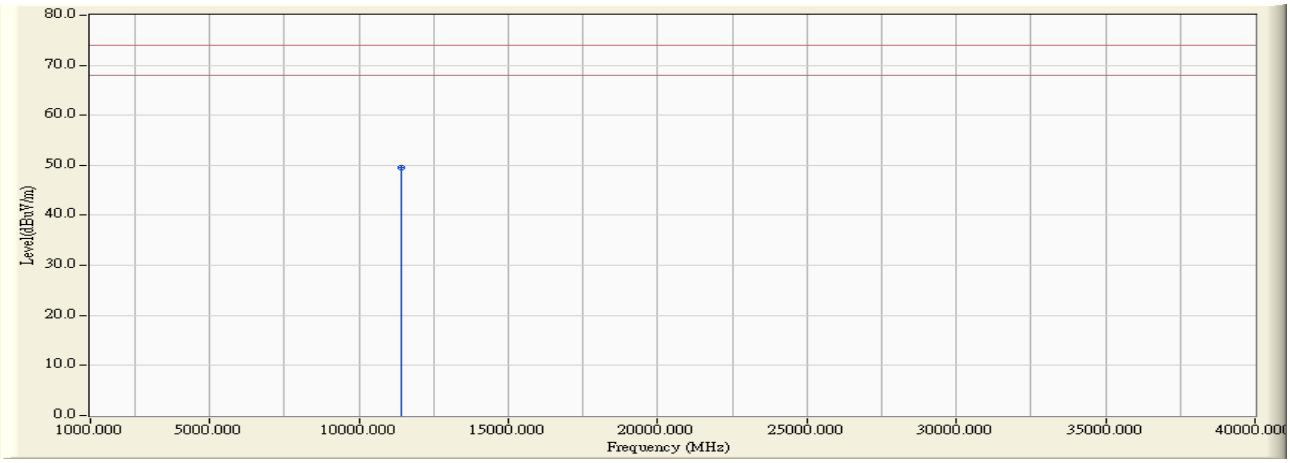


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 16.648 | 32.860 | 49.507 | -24.493 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

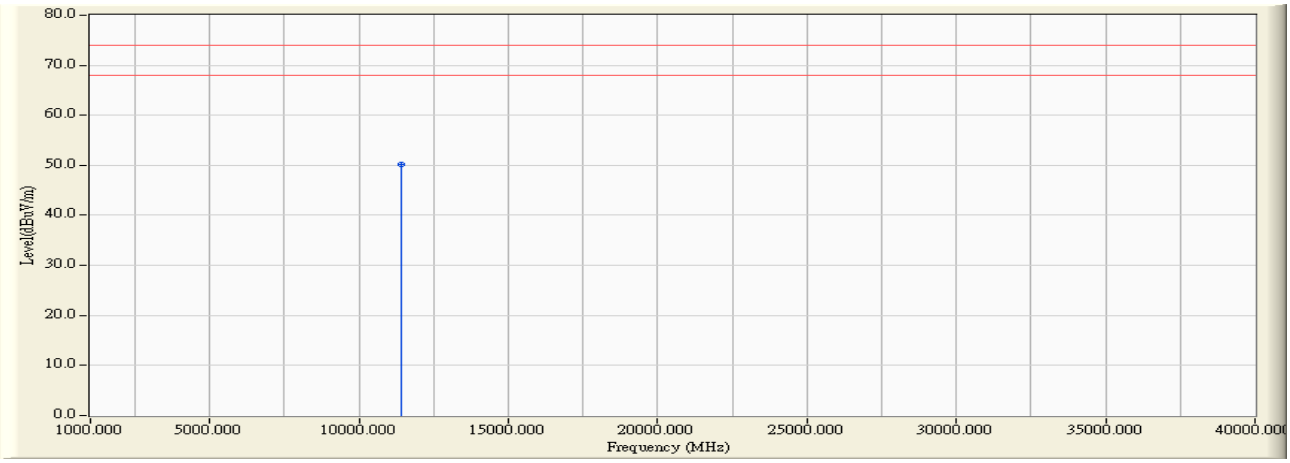



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 17.311 | 32.800 | 50.110 | -23.890 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

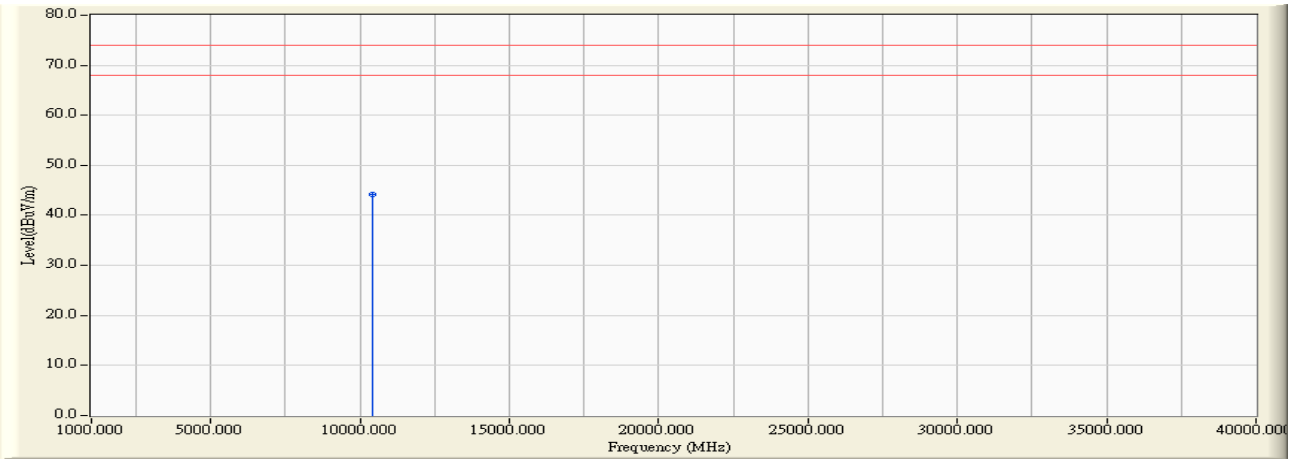


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 13.135 | 30.950 | 44.085 | -29.915 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

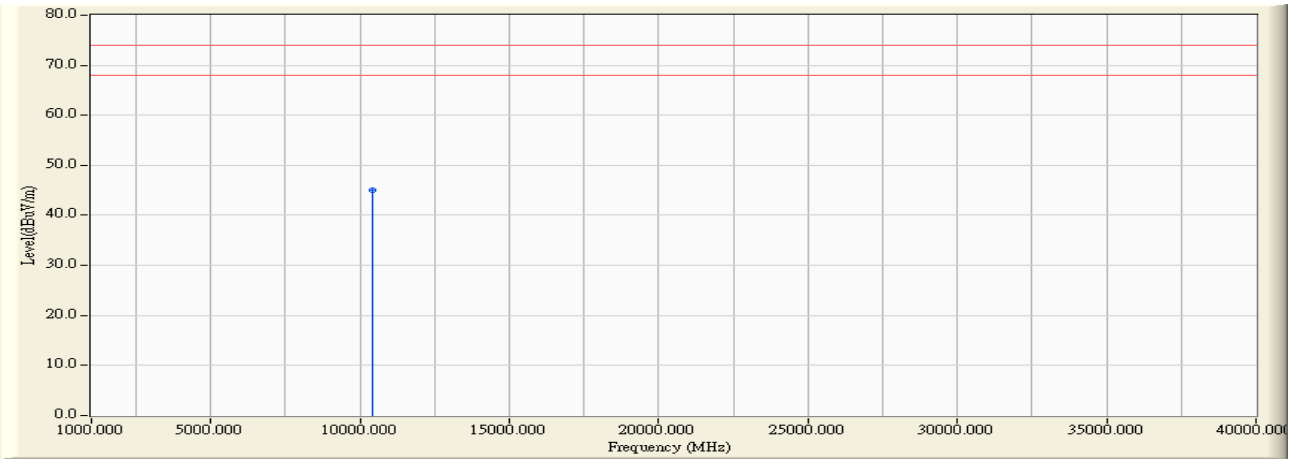


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 14.057 | 30.990 | 45.047 | -28.953 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

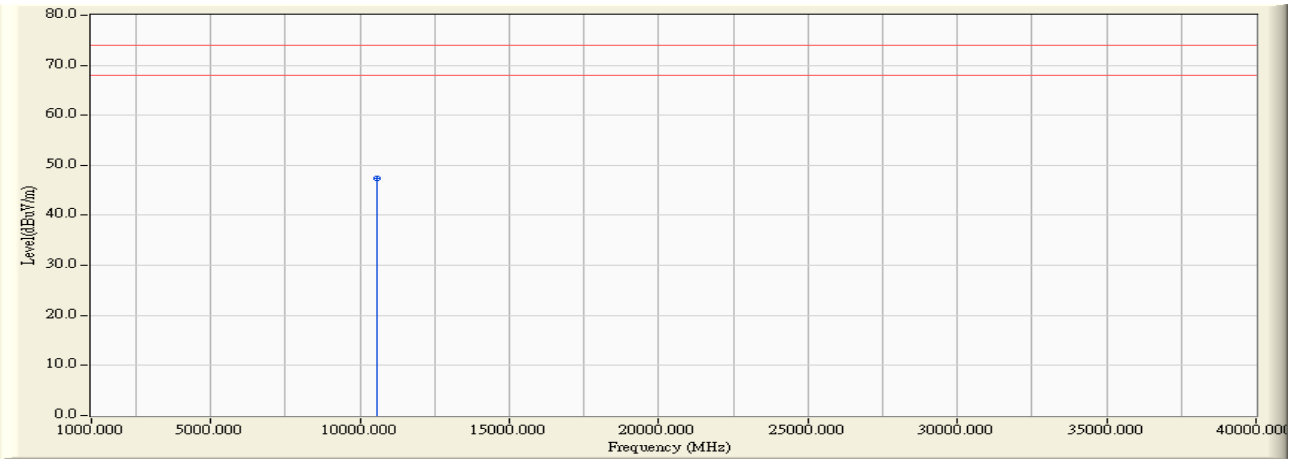


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 14.423 | 33.020 | 47.443 | -26.557 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

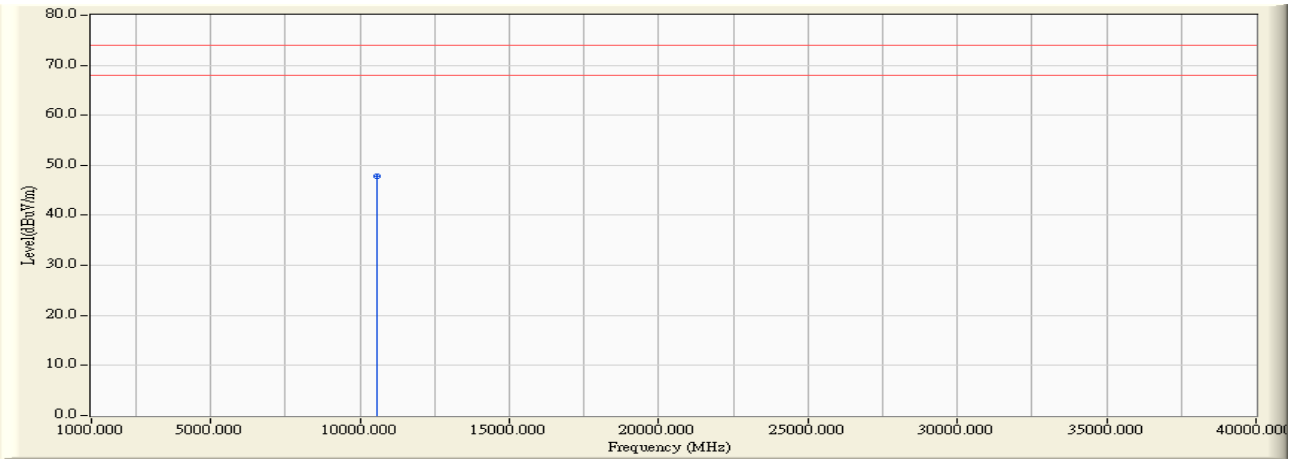


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 14.849 | 32.880 | 47.729 | -26.271 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

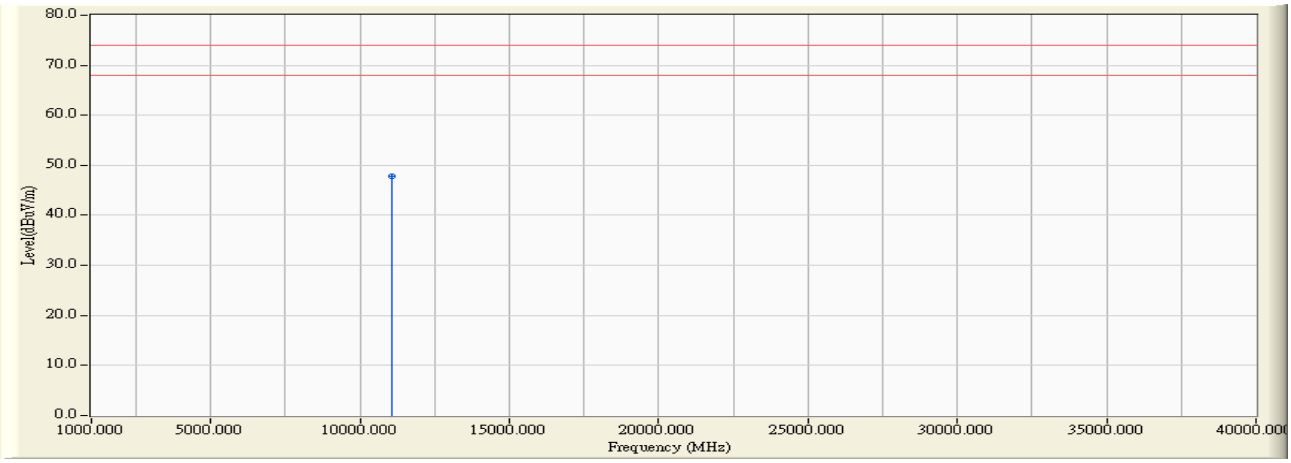


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 16.580 | 31.280 | 47.860 | -26.140 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

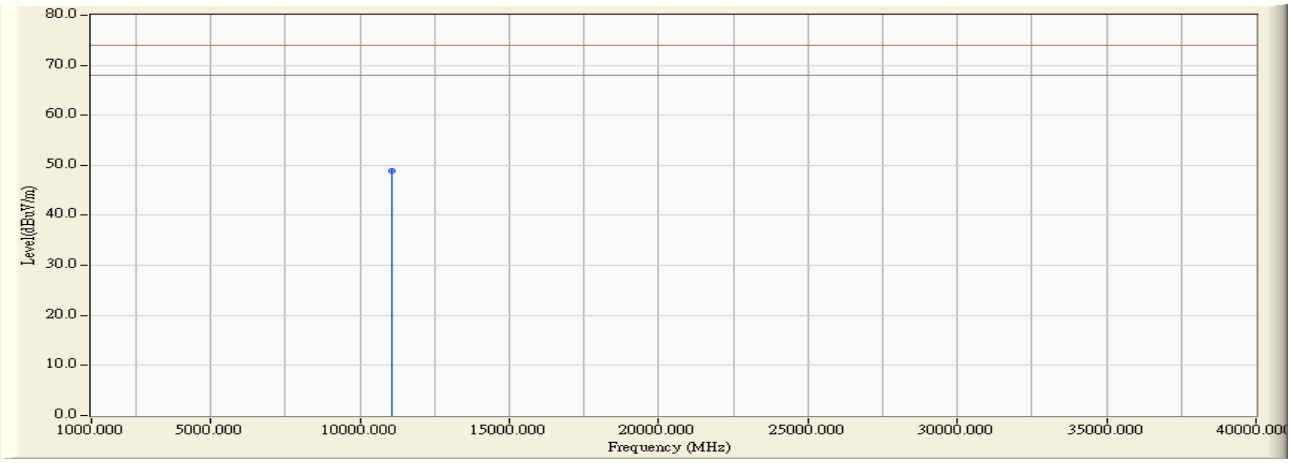


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 17.375 | 31.500 | 48.875 | -25.125 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

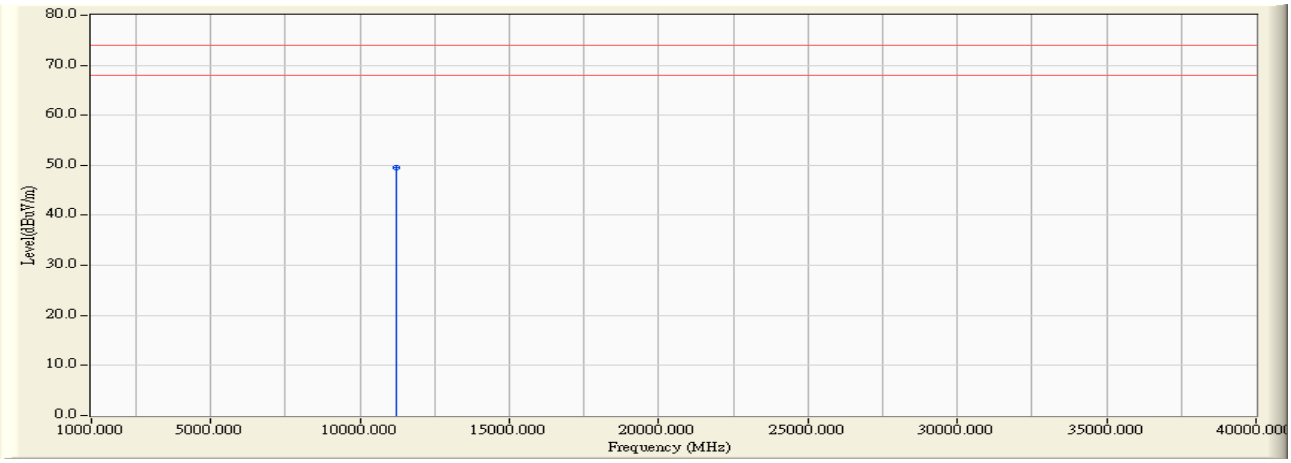


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 16.589 | 32.940 | 49.530 | -24.470 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

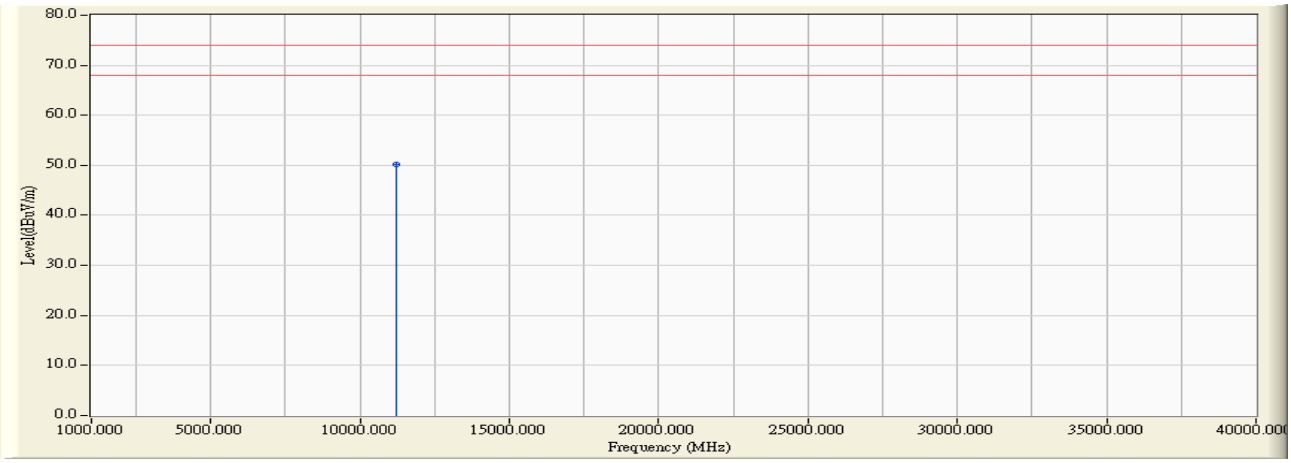


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 17.620 | 32.630 | 50.250 | -23.750 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

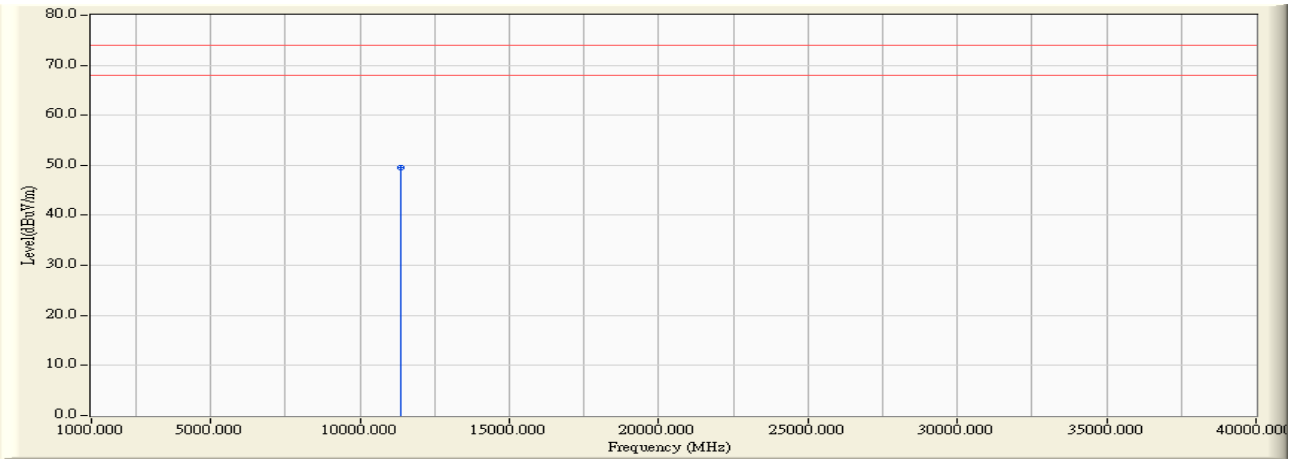


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 16.480 | 32.960 | 49.441 | -24.559 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

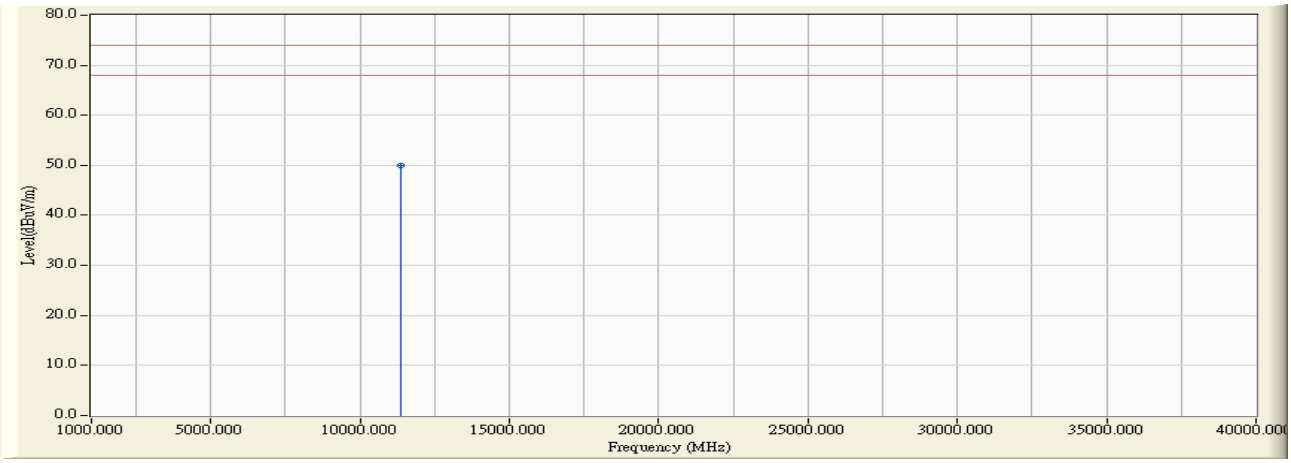


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 17.125 | 32.830 | 49.956 | -24.044 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 155 (5775MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 05 日 | 環境濕度：48 % |

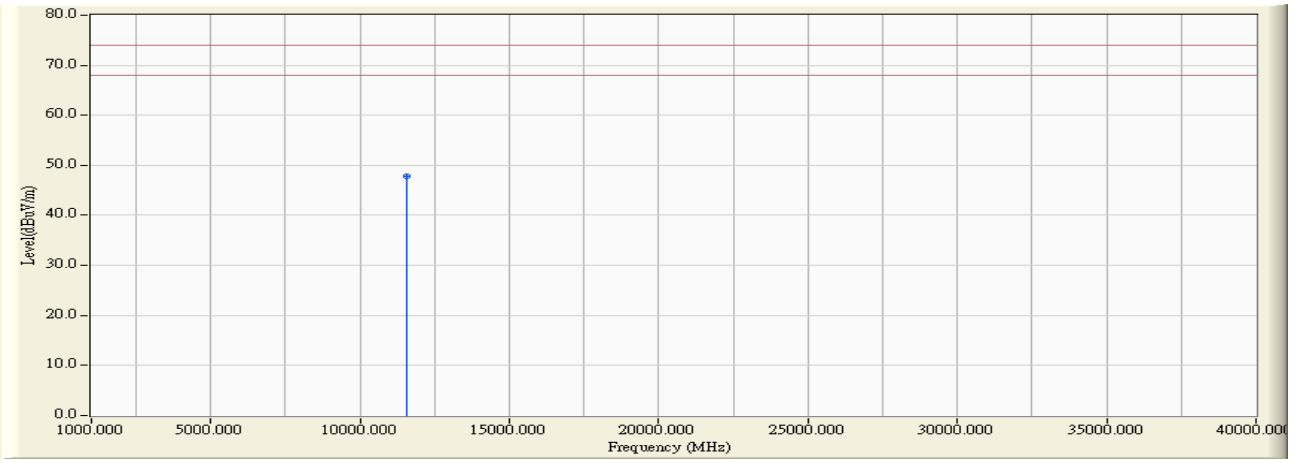


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 16.914 | 30.980 | 47.894 | -26.106 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

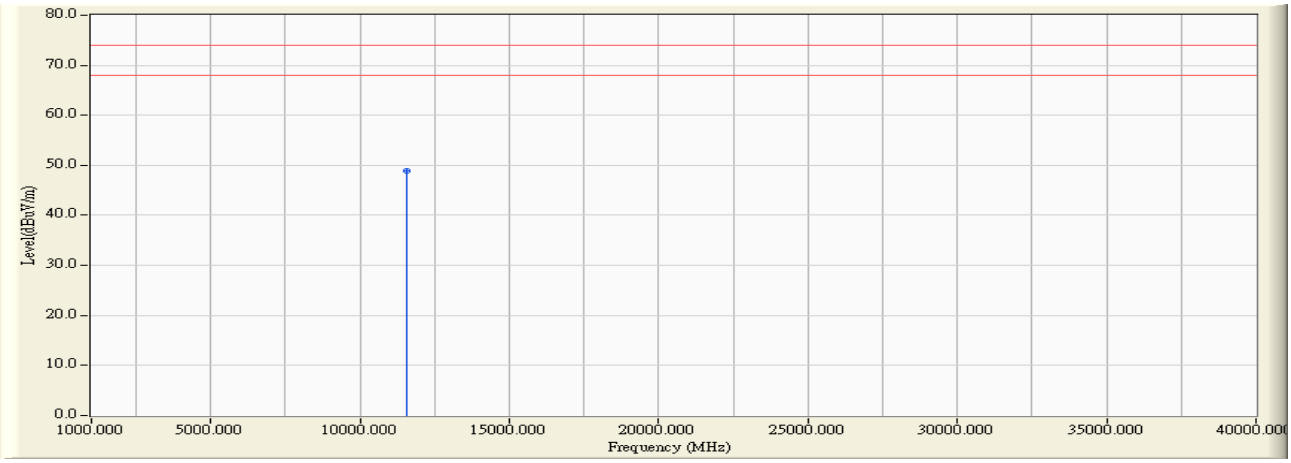


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 17.826 | 31.070 | 48.895 | -25.105 | 74.000 | 54.000 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

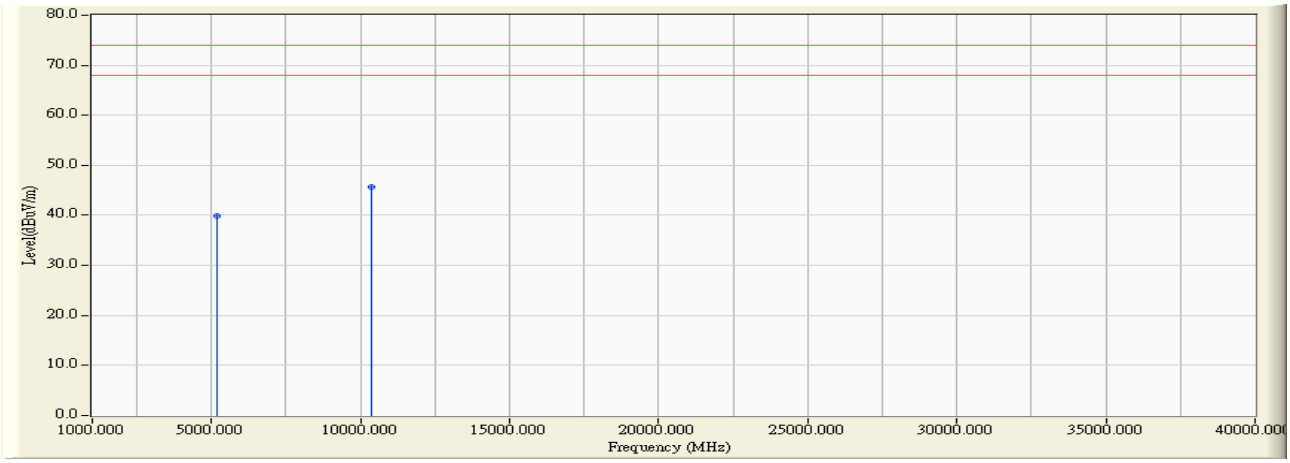



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | 3.234 | 36.590 | 39.824 | -34.176 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | 13.054 | 32.590 | 45.644 | -28.356 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

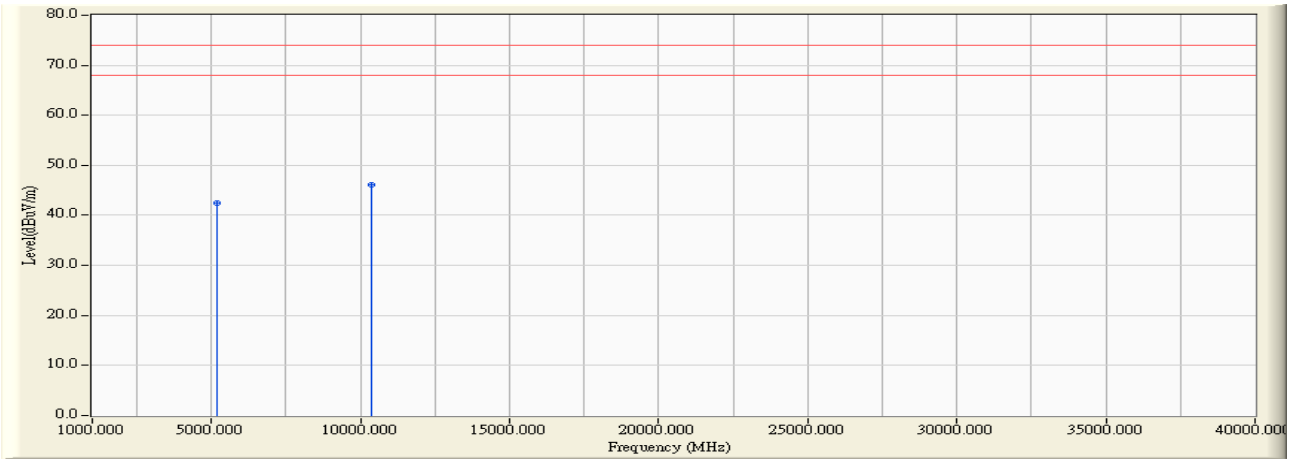



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | 5.341 | 37.140 | 42.482 | -31.518 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | 13.848 | 32.340 | 46.188 | -27.812 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

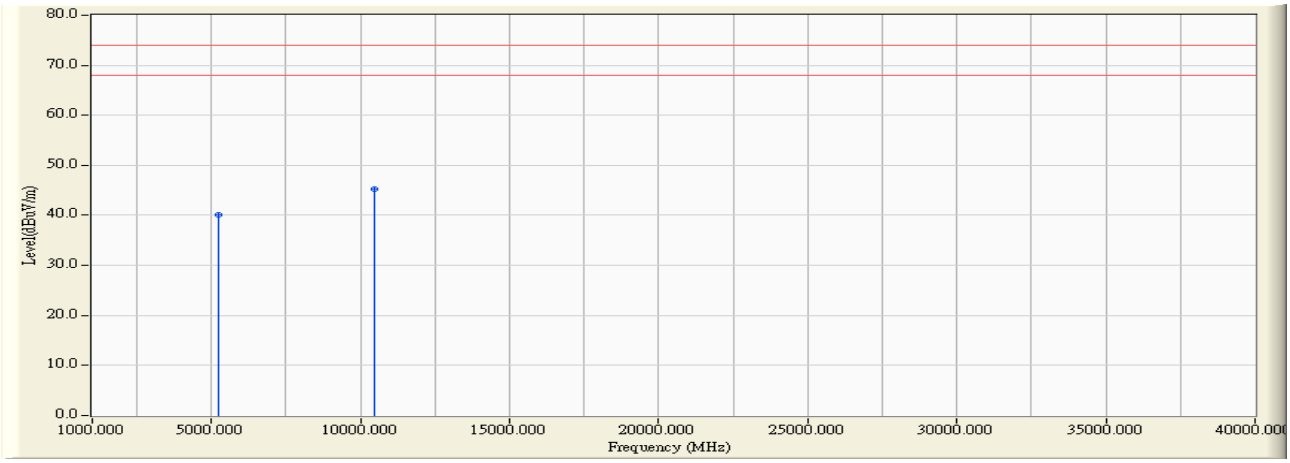



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | 3.308 | 36.890 | 40.198 | -33.802 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | 13.462 | 31.740 | 45.201 | -28.799 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

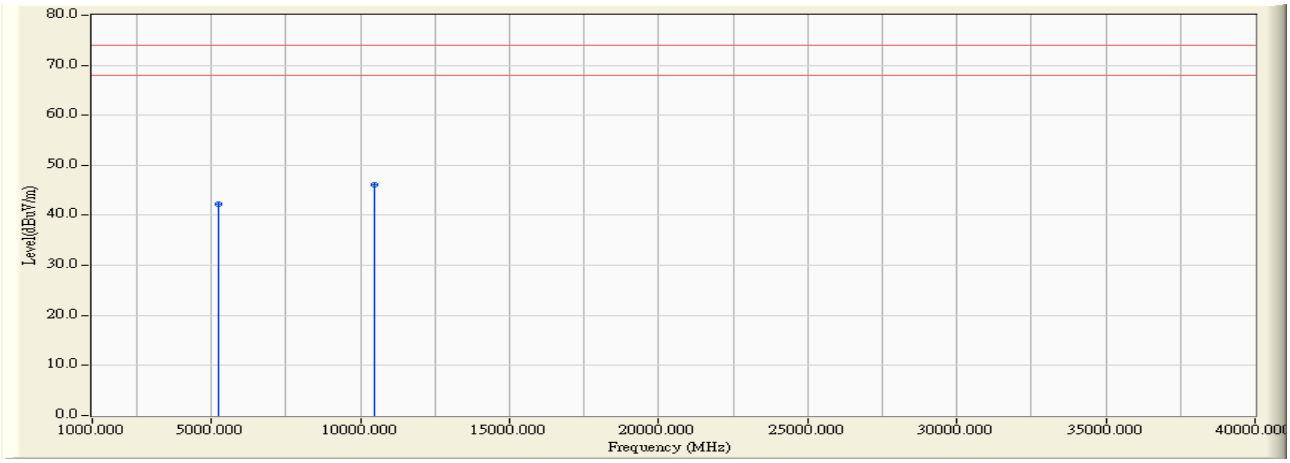



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | 35.623 | 36.770 | 42.240 | -31.760 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | 43.019 | 31.740 | 46.125 | -27.875 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 05 日　　環境濕度：48 %

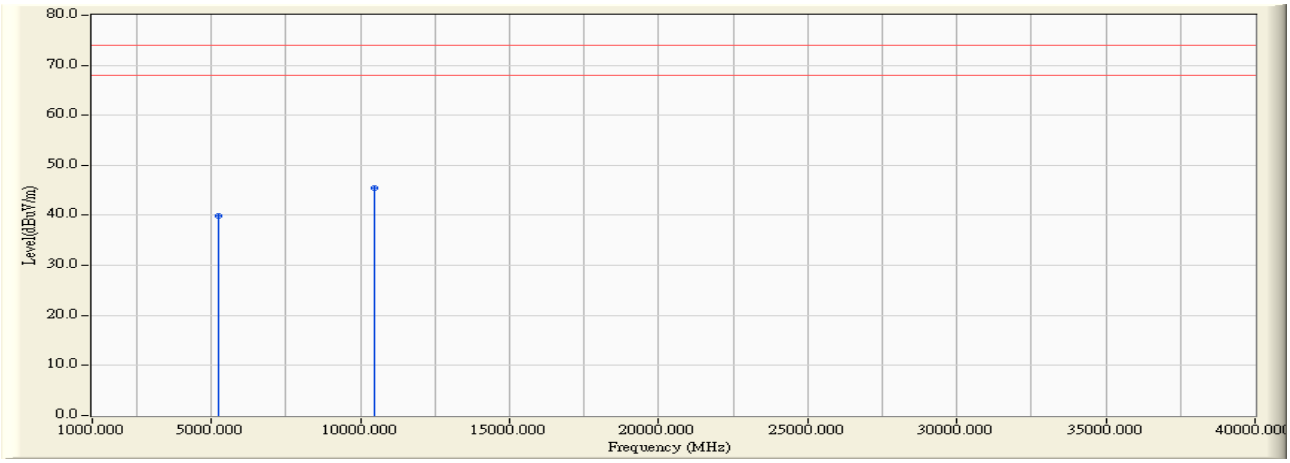



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | 3.451 | 36.340 | 39.791 | -34.209 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | 13.813 | 31.650 | 45.464 | -28.536 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

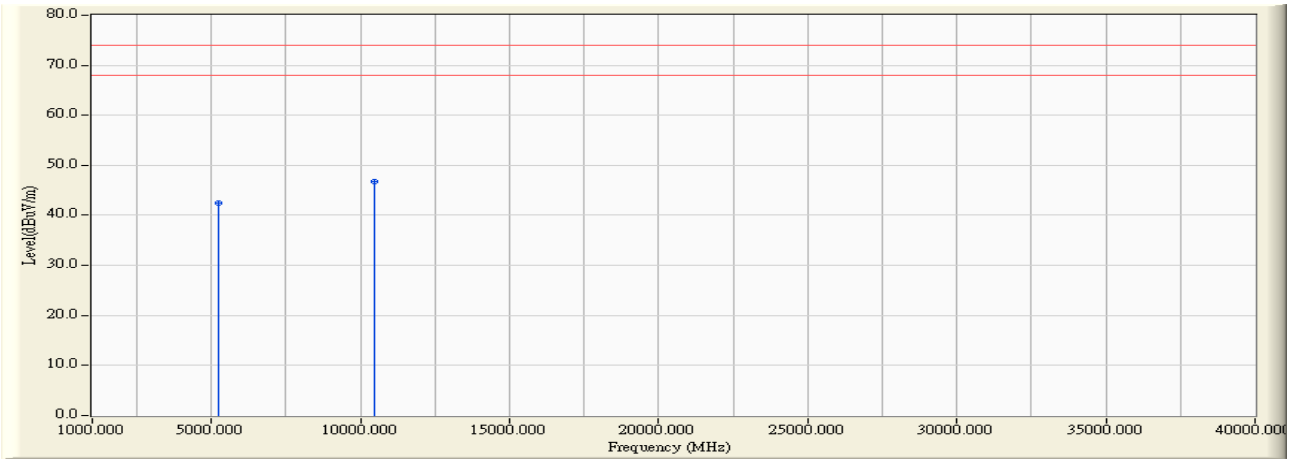



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | 5.542 | 36.860 | 42.401 | -31.599 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | 14.740 | 31.980 | 46.720 | -27.280 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

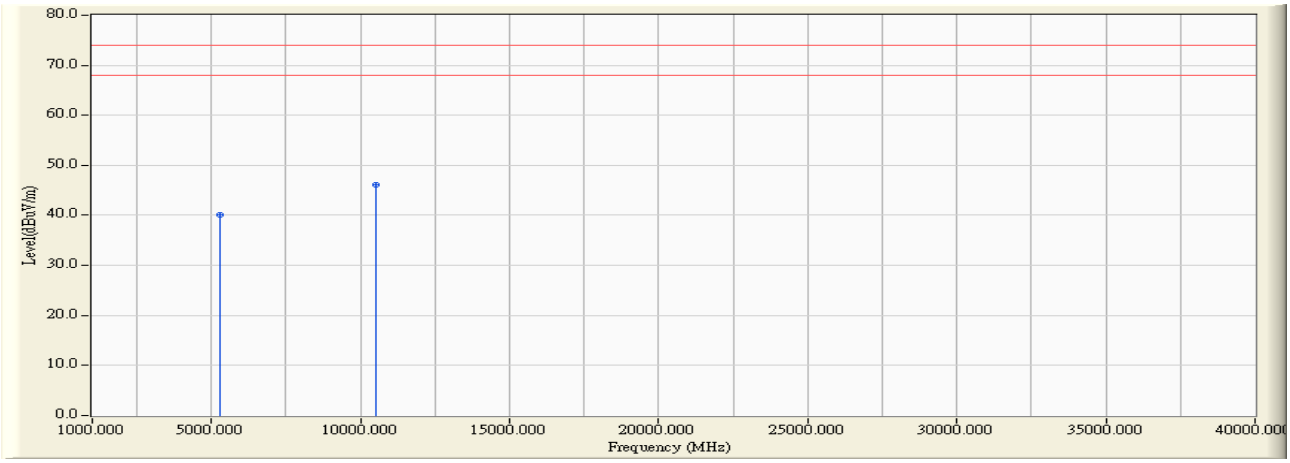



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | 3.592 | 36.480 | 40.072 | -33.928 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 14.115 | 32.060 | 46.175 | -27.825 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

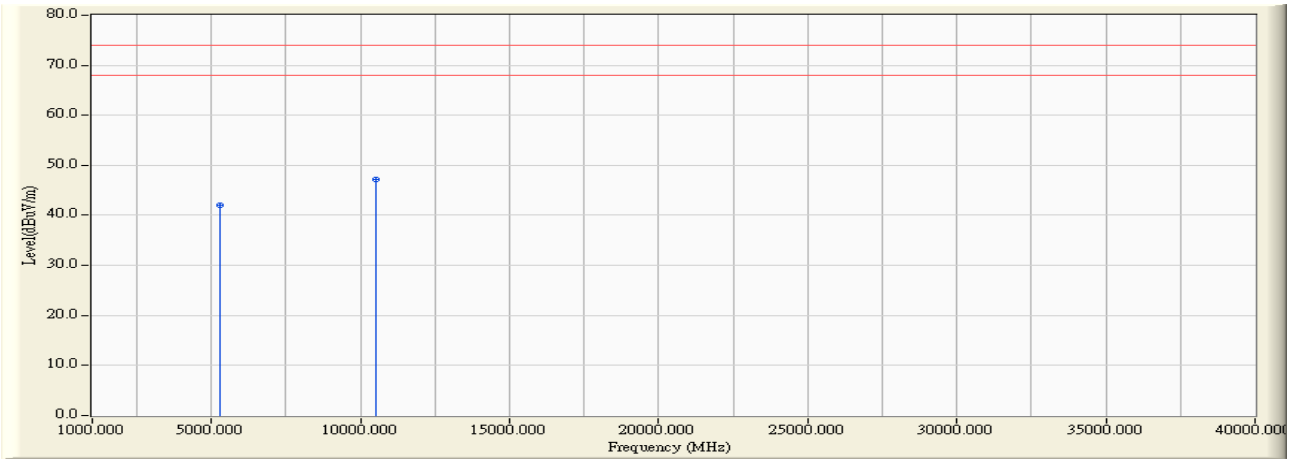



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | 5.612 | 36.470 | 42.082 | -31.918 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 14.918 | 32.260 | 47.178 | -26.822 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 60 (5300MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

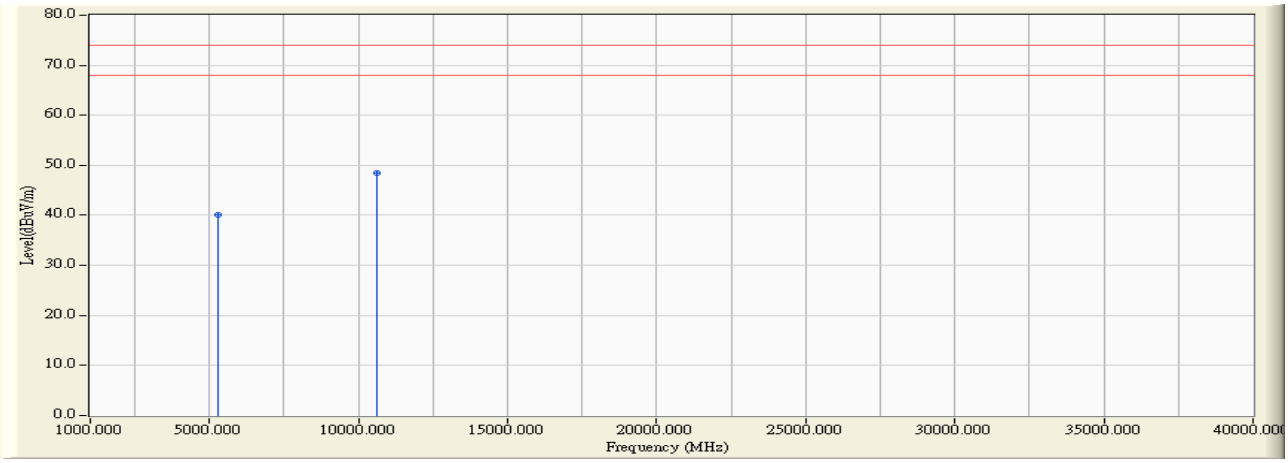



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | 34.032 | 36.340 | 40.207 | -33.793 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 43.989 | 33.760 | 48.375 | -25.625 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

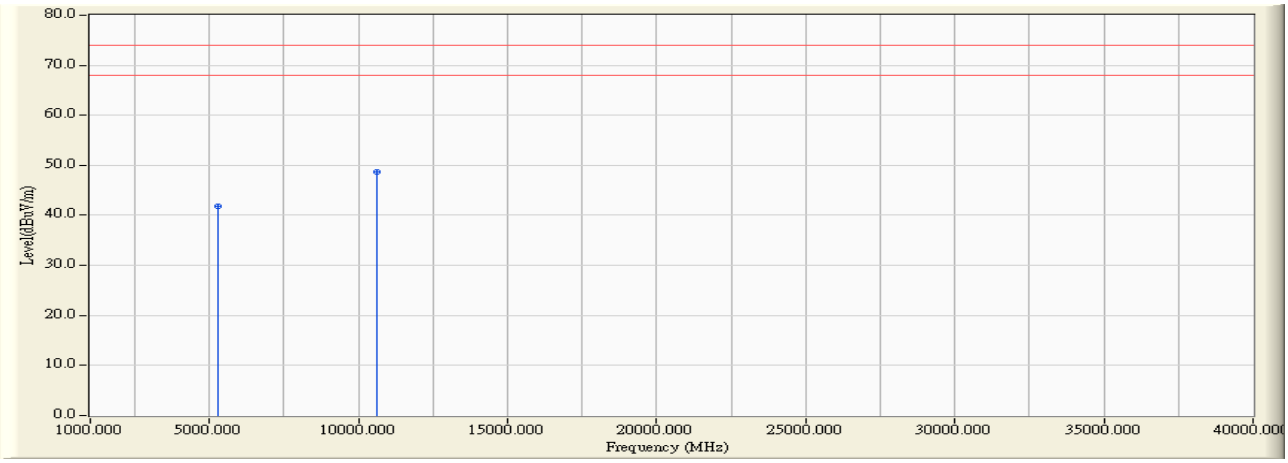



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | 5.751 | 36.030 | 41.781 | -32.219 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 14.947 | 33.770 | 48.717 | -25.283 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 64 (5320MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

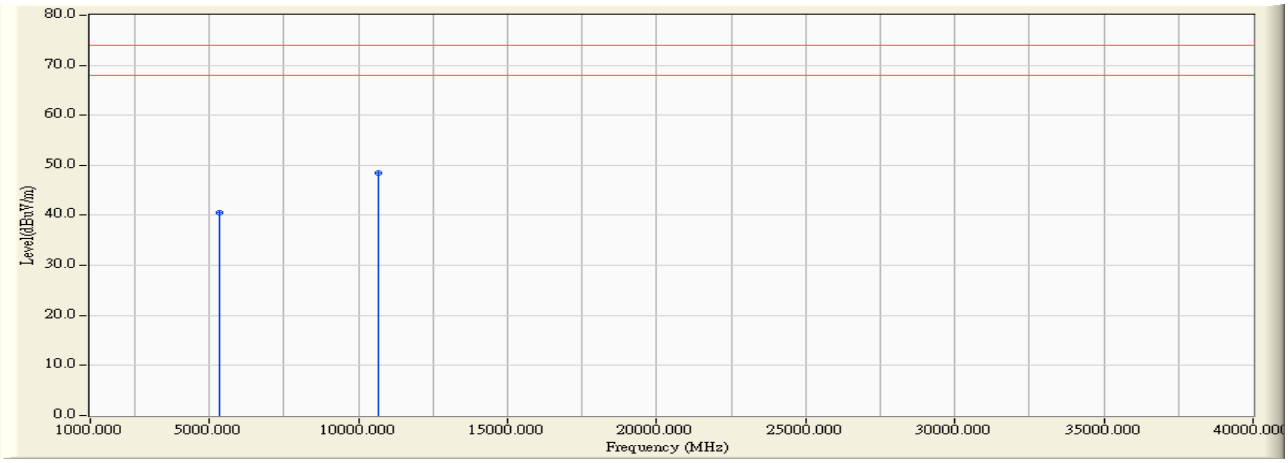



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | 3.813 | 36.750 | 40.562 | -33.438 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 14.790 | 33.620 | 48.410 | -25.590 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

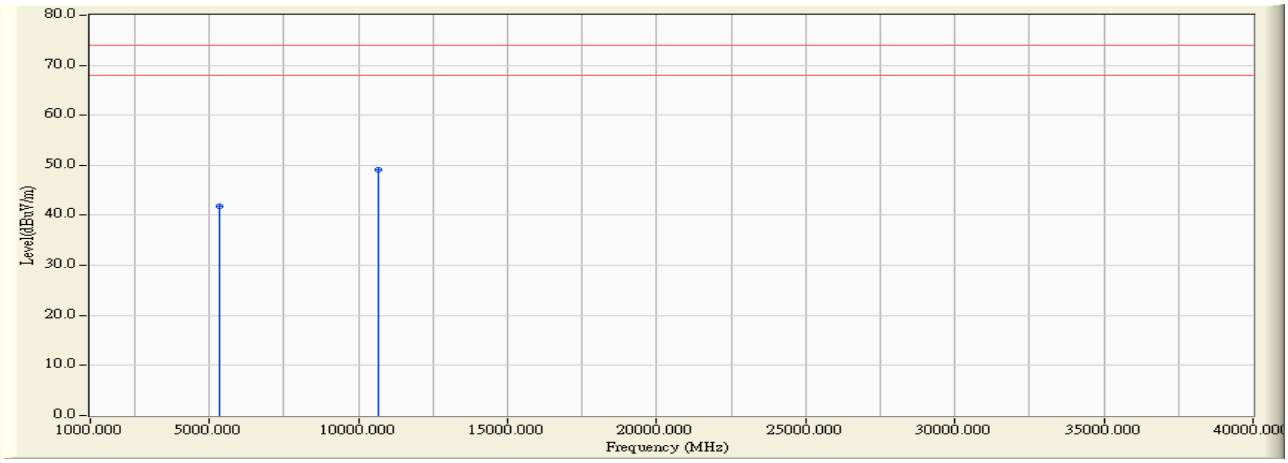



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | 5.730 | 36.160 | 41.889 | -32.111 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 15.183 | 33.900 | 49.083 | -24.917 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

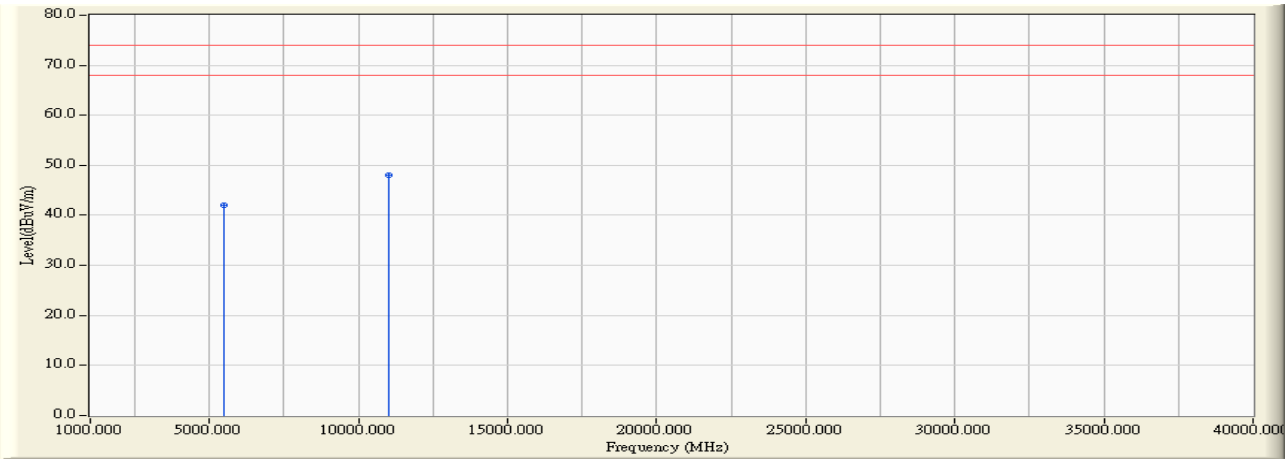



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | 4.814 | 37.120 | 41.934 | -32.066 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 16.156 | 31.930 | 48.086 | -25.914 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 100 (5500MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

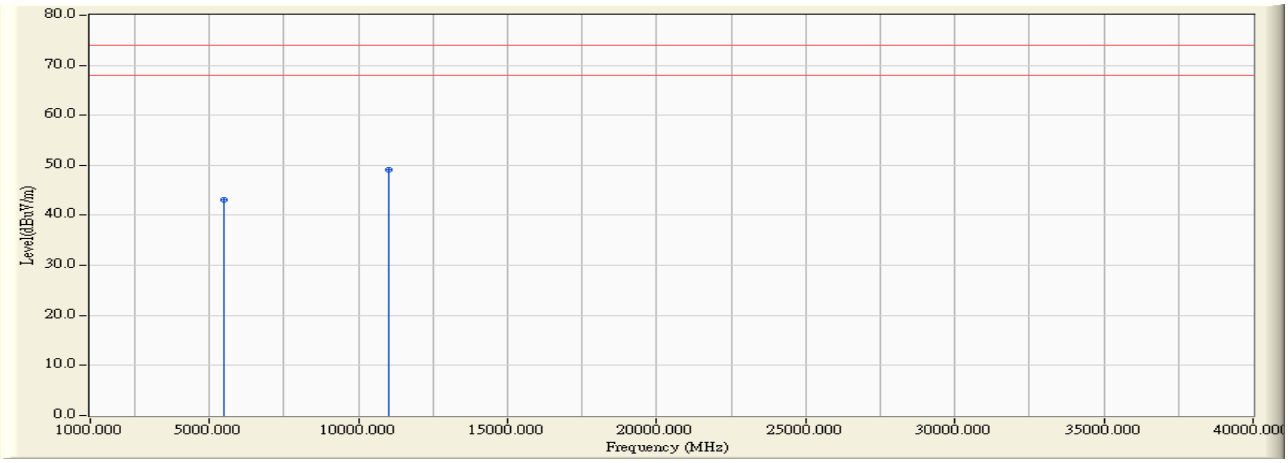



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | 6.275 | 36.790 | 43.065 | -30.935 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 16.889 | 32.140 | 49.029 | -24.971 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

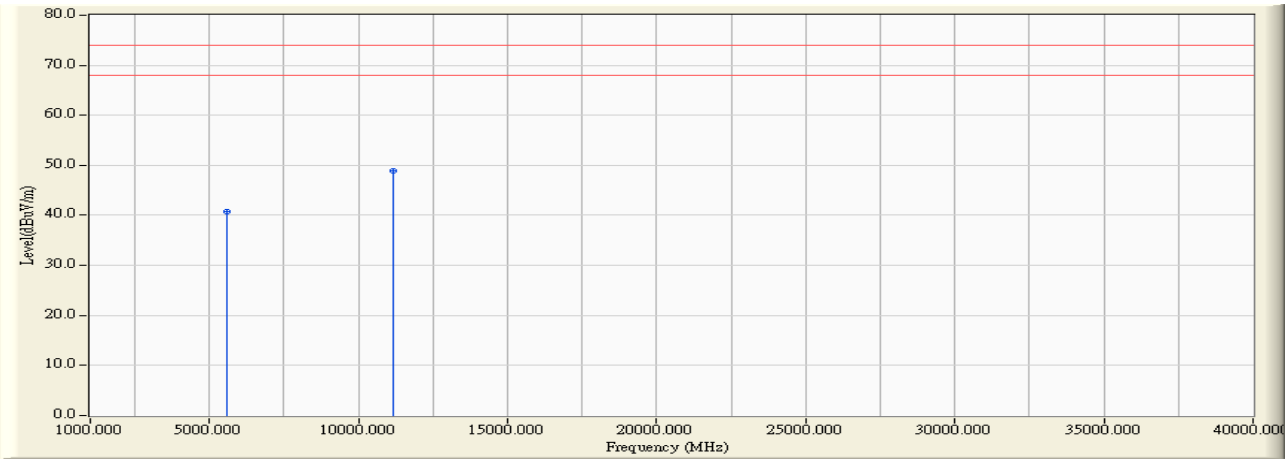



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | 4.247 | 36.510 | 40.757 | -33.243 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 16.844 | 32.050 | 48.894 | -25.106 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 116 (5580MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

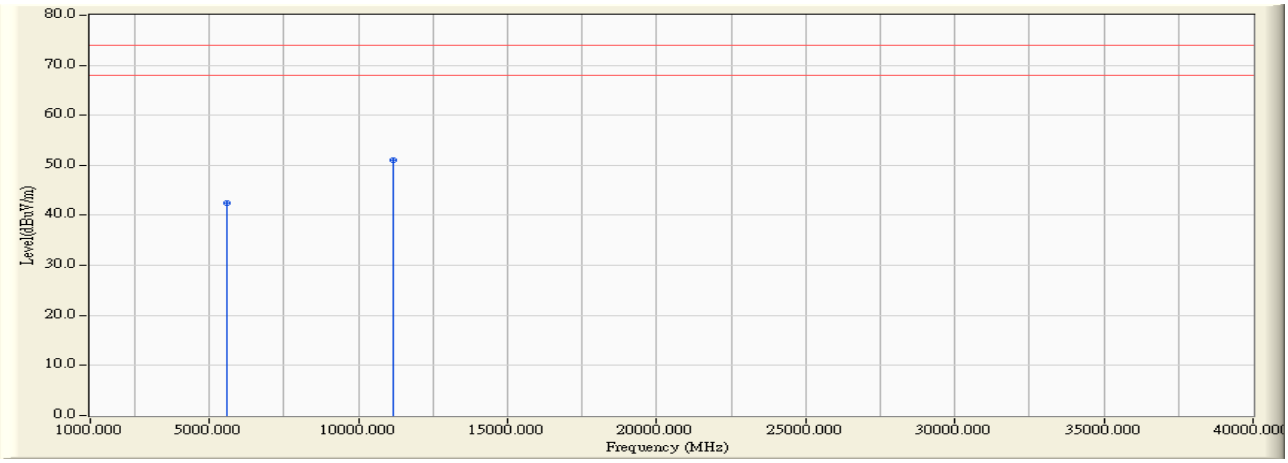



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | 5.817 | 36.610 | 42.427 | -31.573 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 17.823 | 33.150 | 50.973 | -23.027 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 140 (5700MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

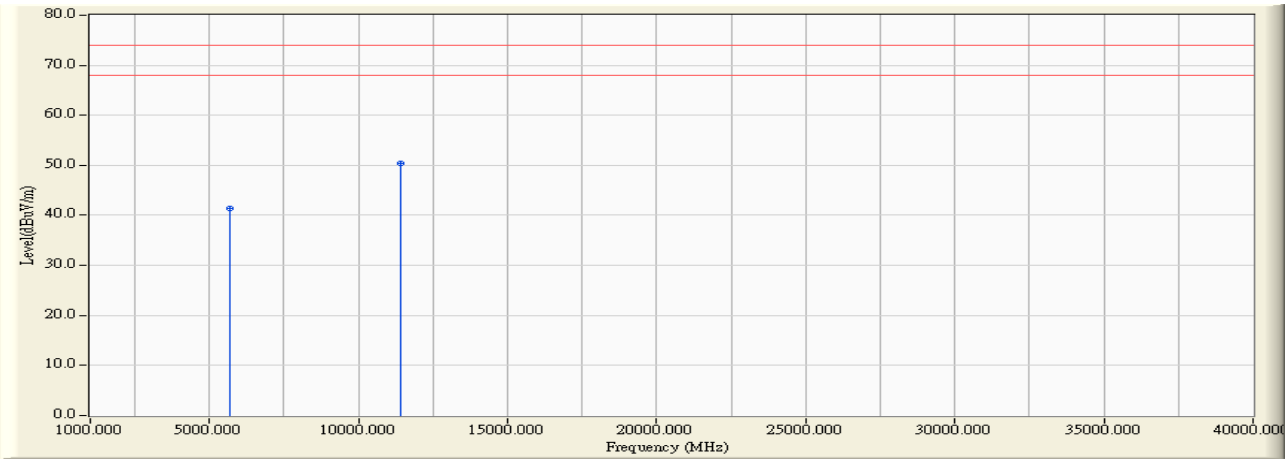



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | 4.627 | 36.700 | 41.327 | -32.673 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 16.623 | 33.700 | 50.324 | -23.676 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

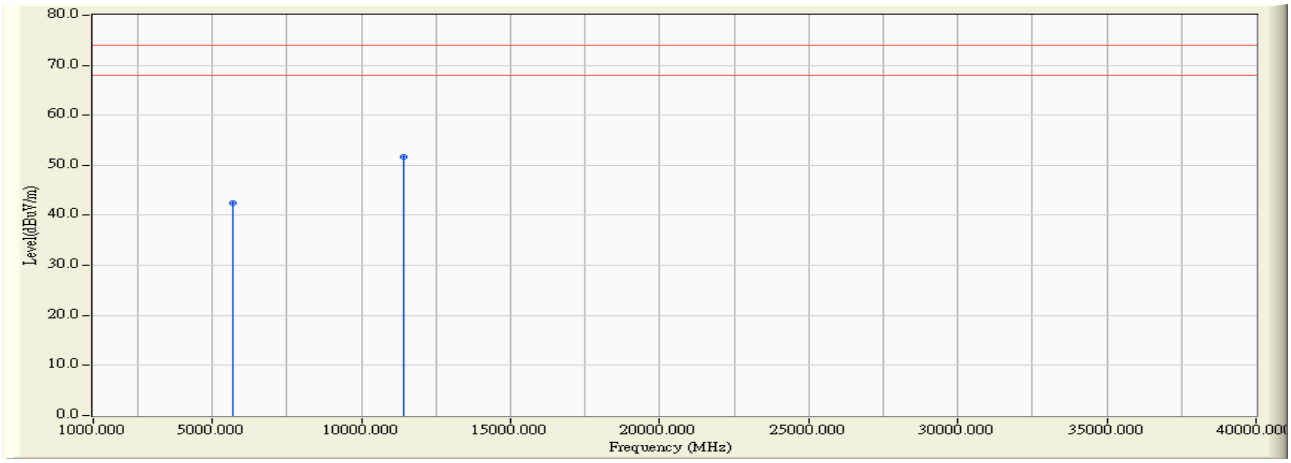



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | 5.983 | 36.550 | 42.532 | -31.468 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 17.231 | 34.550 | 51.782 | -22.218 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 149 (5745MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

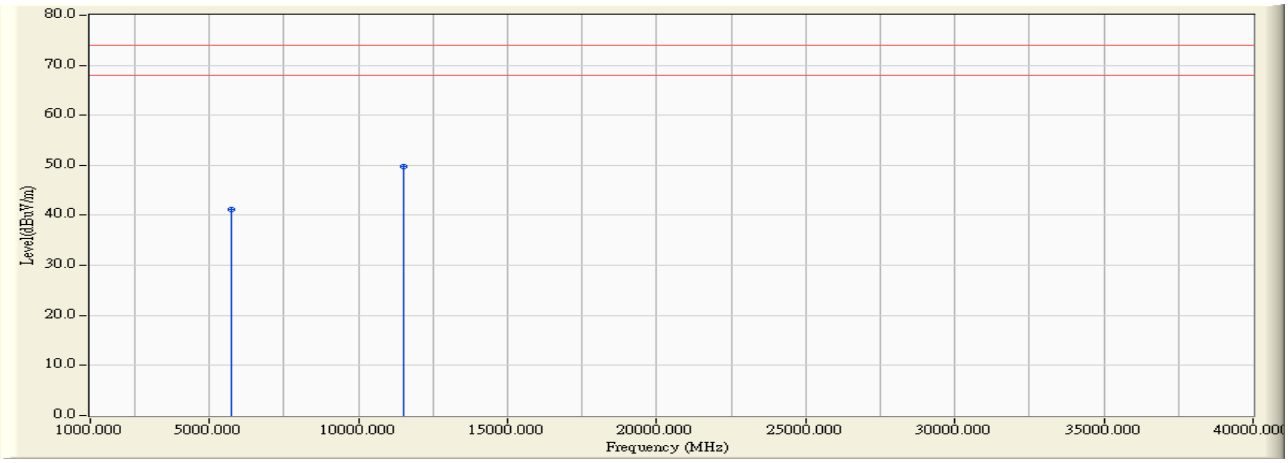



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | 4.656 | 36.620 | 41.277 | -32.723 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 17.196 | 32.620 | 49.817 | -24.183 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

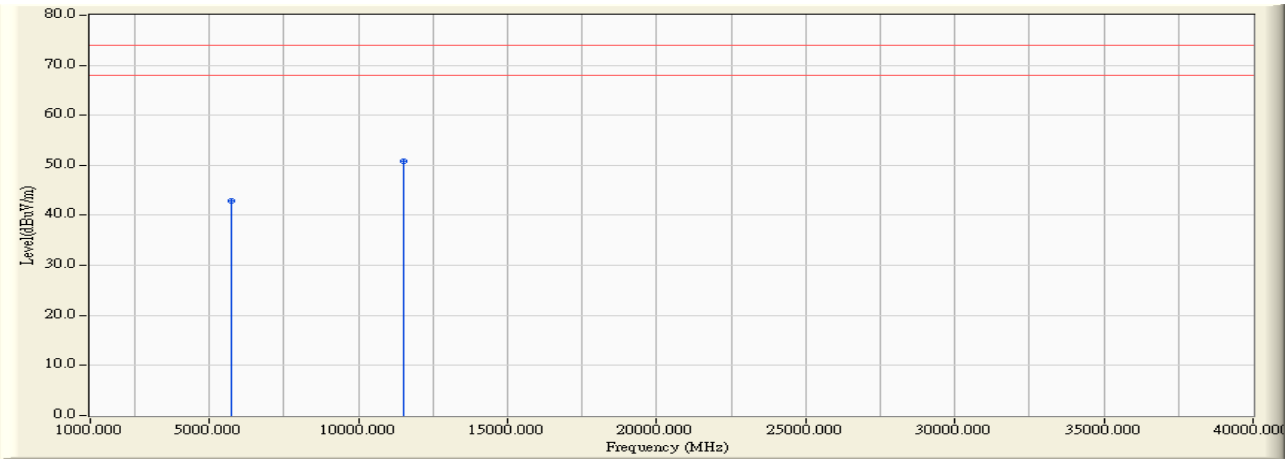



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | 5.988 | 37.010 | 42.999 | -31.001 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 18.124 | 32.760 | 50.885 | -23.115 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 157 (5785MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

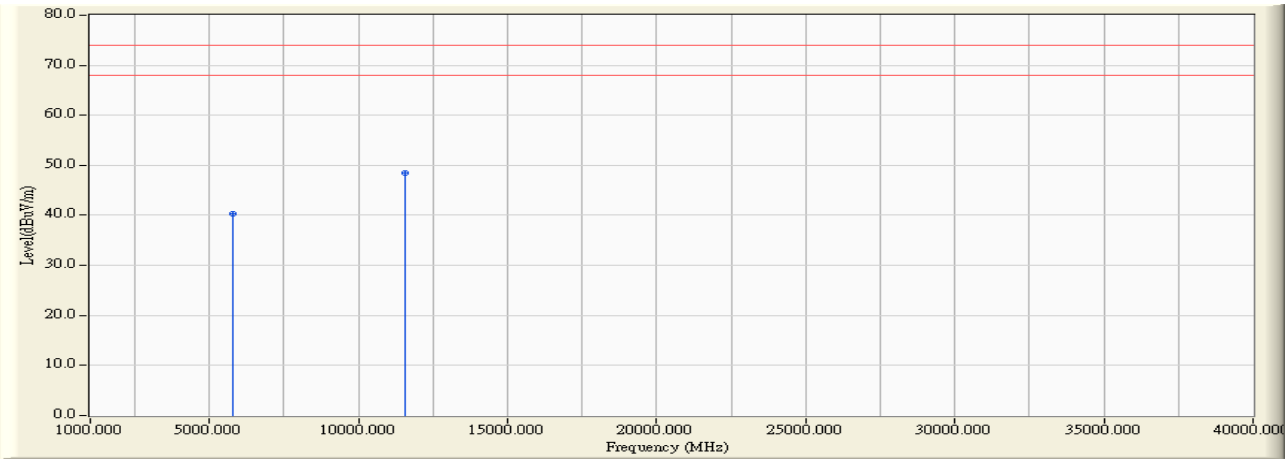



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | 4.663 | 35.670 | 40.333 | -33.667 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 16.899 | 31.550 | 48.449 | -25.551 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

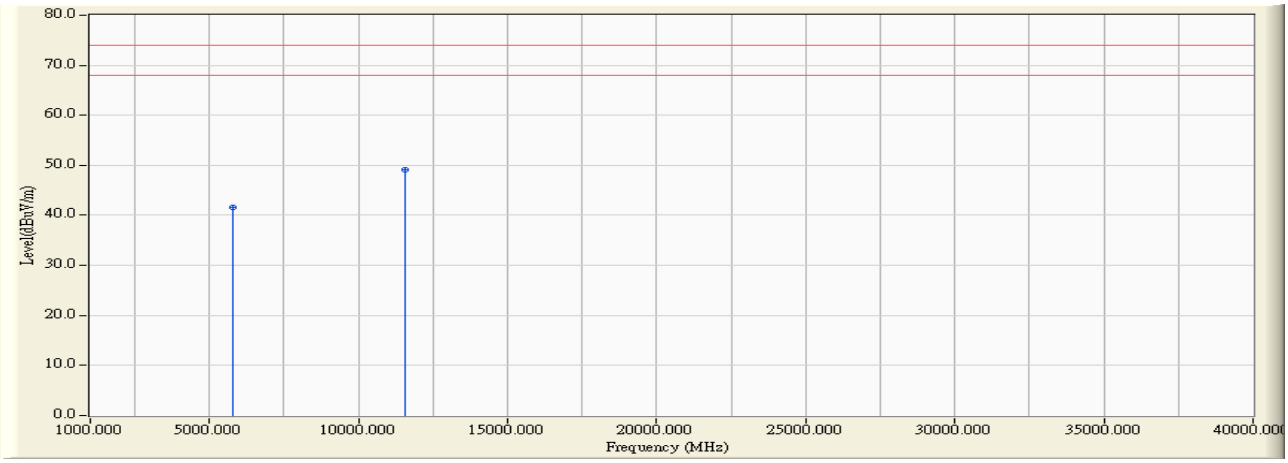



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | 5.981 | 35.660 | 41.641 | -32.359 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 17.788 | 31.320 | 49.108 | -24.892 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

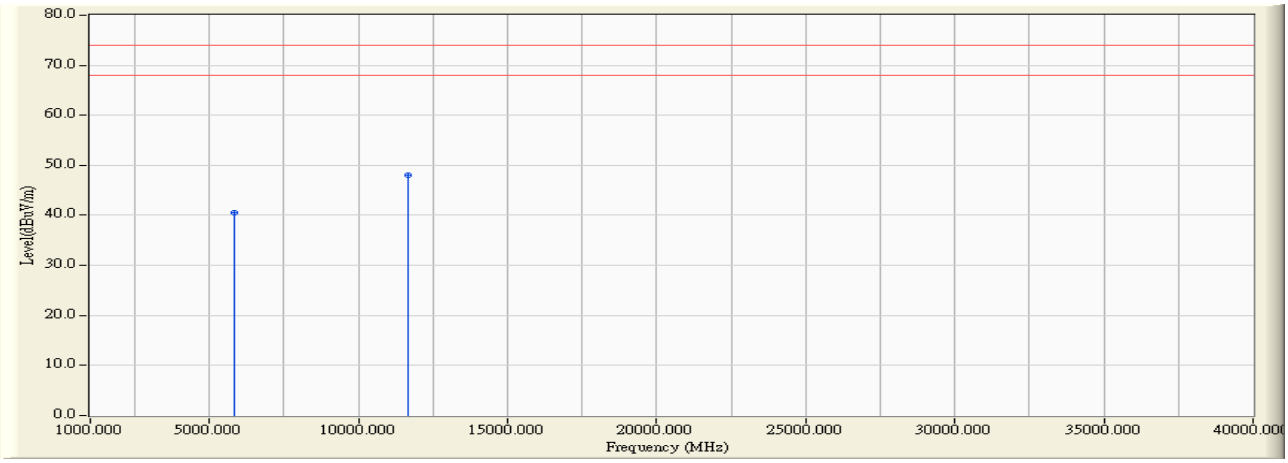



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | 4.813 | 35.650 | 40.464 | -33.536 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 16.325 | 31.820 | 48.146 | -25.854 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

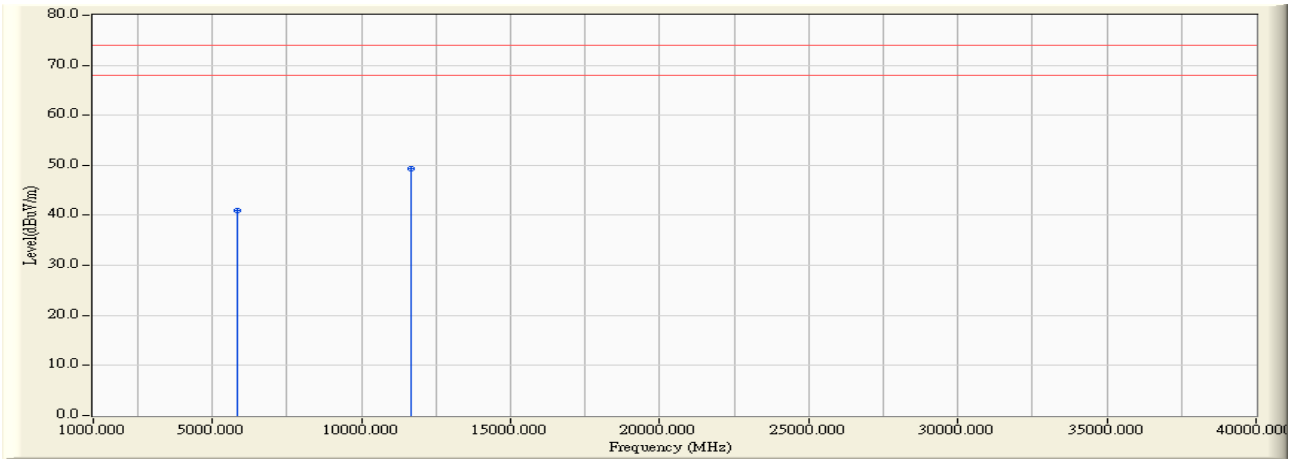



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | 6.007 | 35.020 | 41.027 | -32.973 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 17.441 | 31.910 | 49.352 | -24.648 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 38(5190 MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

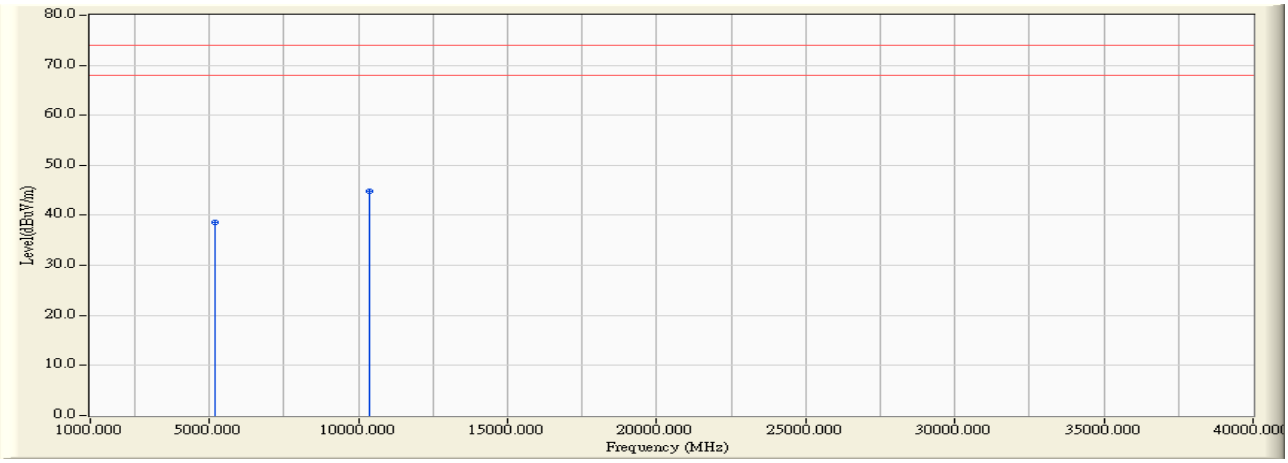



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | 3.196 | 35.440 | 38.637 | -35.363 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | 13.081 | 31.760 | 44.841 | -29.159 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38(5190 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

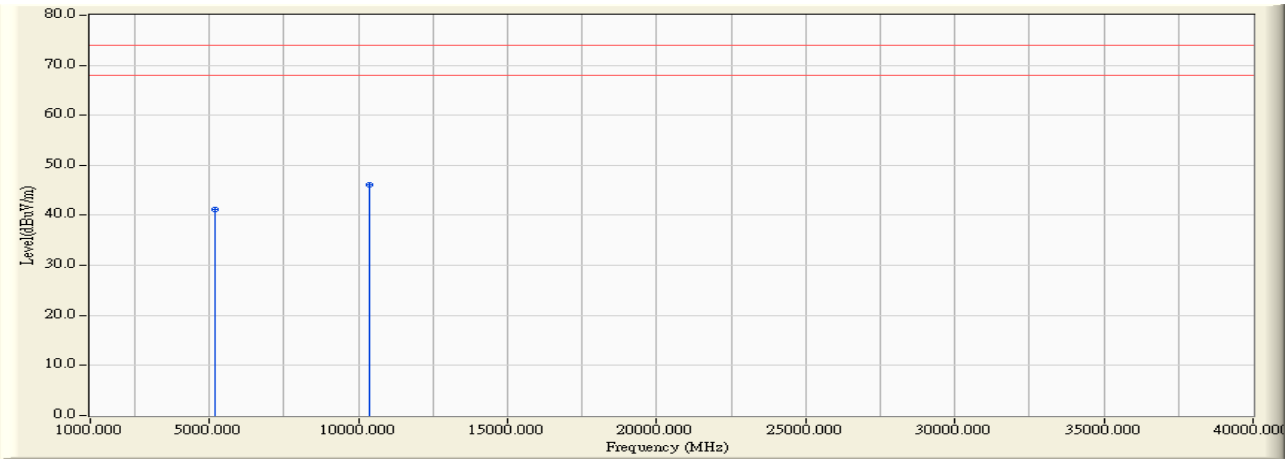



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | 5.366 | 35.800 | 41.167 | -32.833 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | 13.938 | 32.090 | 46.028 | -27.972 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46(5230 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

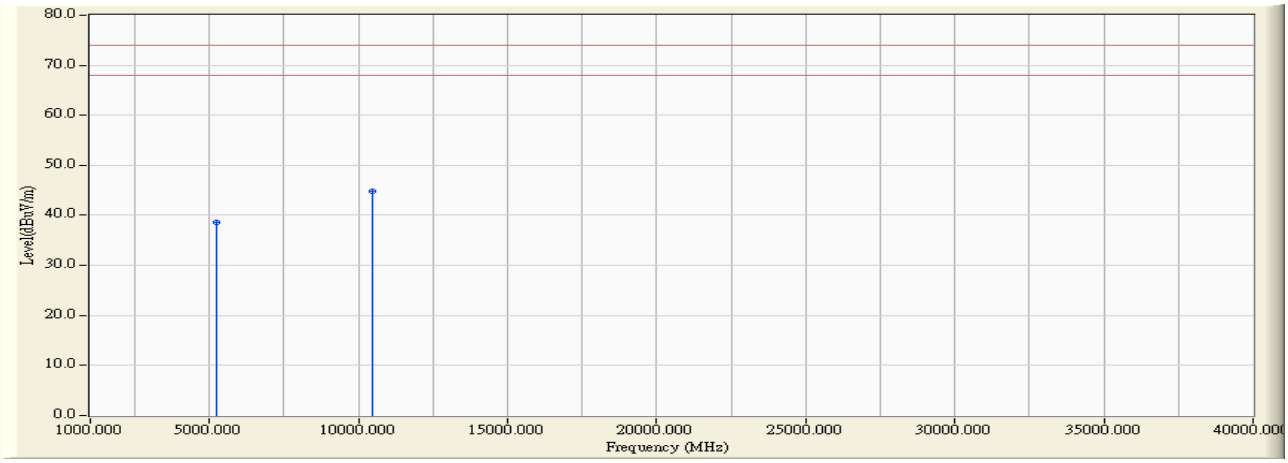



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | 3.380 | 35.260 | 38.639 | -35.361 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | 13.638 | 31.230 | 44.868 | -29.132 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 46(5230 MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

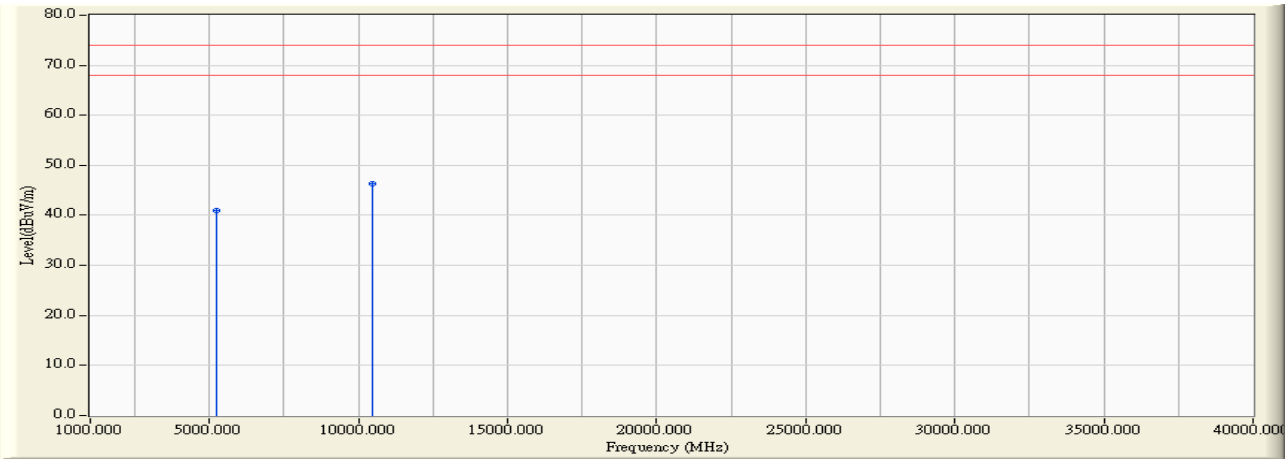



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | 5.506 | 35.520 | 41.025 | -32.975 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | 14.563 | 31.710 | 46.273 | -27.727 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54(5270 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

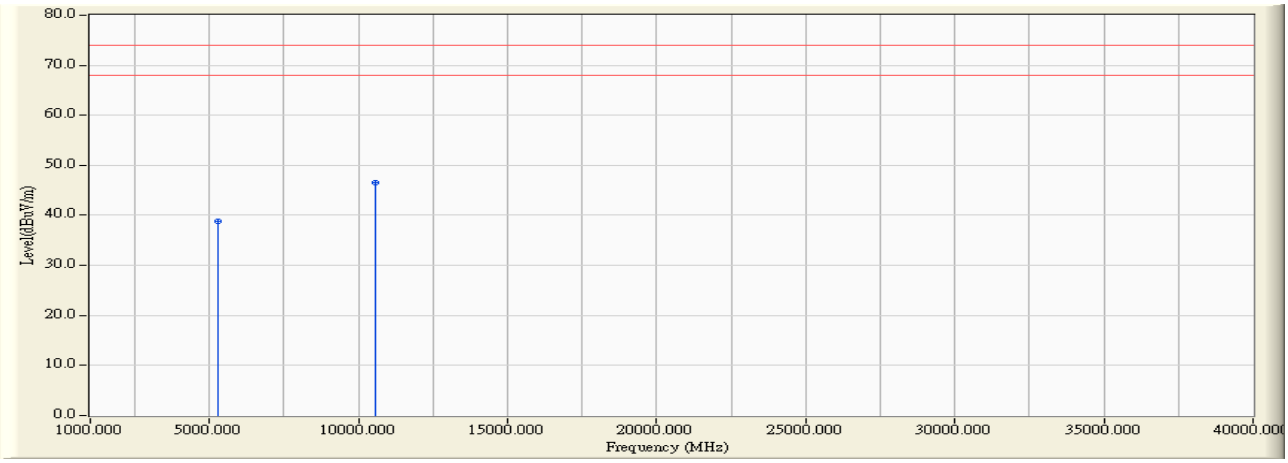



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | 3.662 | 35.250 | 38.912 | -35.088 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 14.241 | 32.260 | 46.501 | -27.499 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54(5270 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

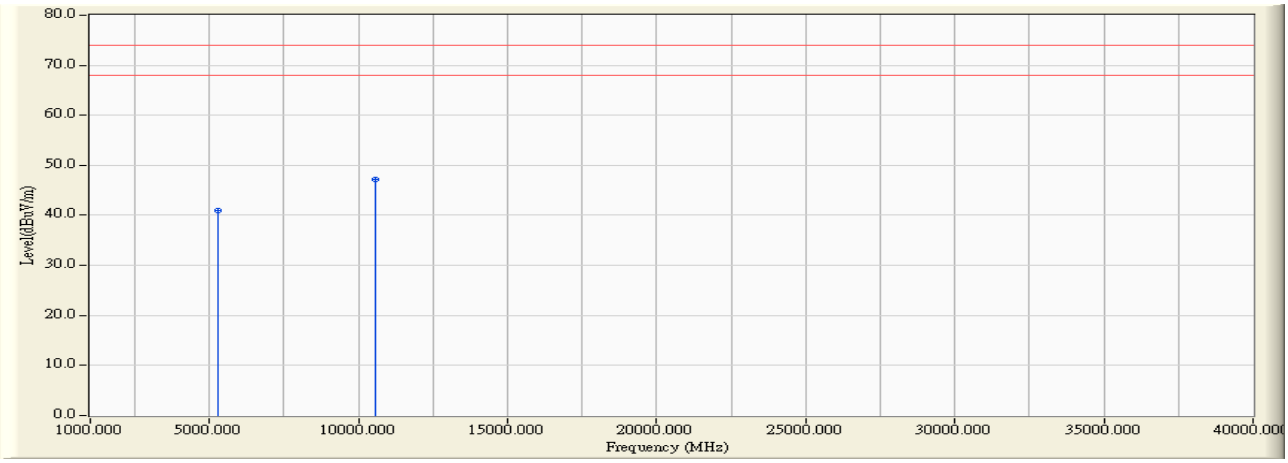



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | 5.647 | 35.310 | 40.957 | -33.043 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 14.919 | 32.260 | 47.179 | -26.821 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

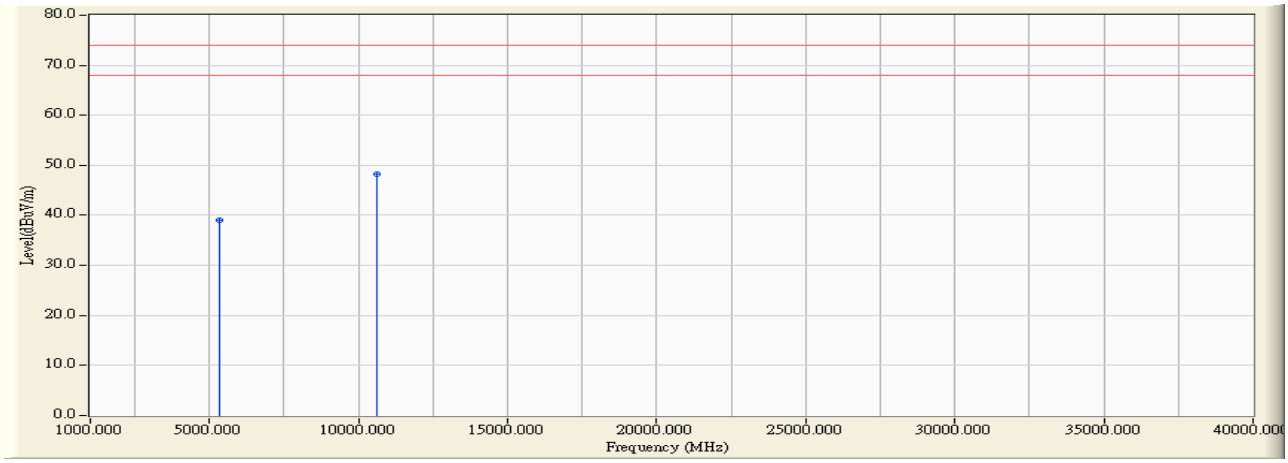



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | 3.844 | 35.240 | 39.085 | -34.915 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 14.703 | 33.550 | 48.253 | -25.747 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 62 (5310 MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

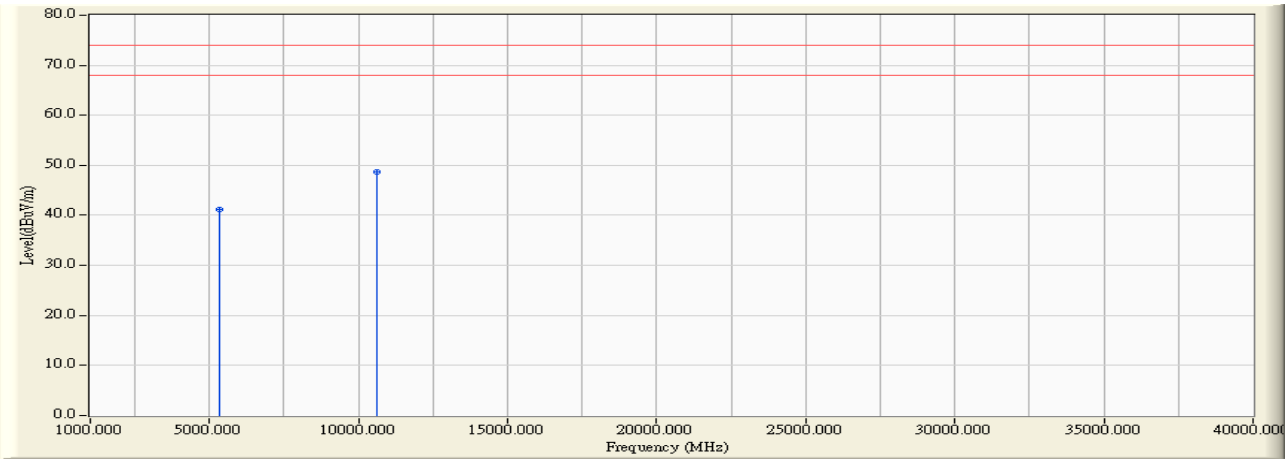



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | 5.742 | 35.400 | 41.142 | -32.858 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 15.050 | 33.550 | 48.600 | -25.400 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 102 (5510 MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

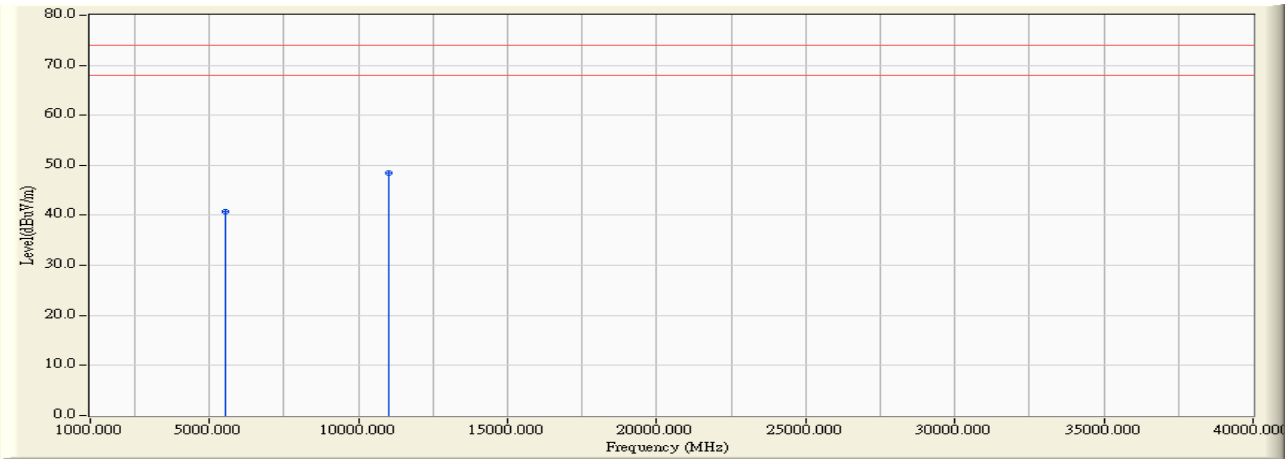



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | 4.809 | 35.930 | 40.739 | -33.261 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 16.269 | 32.240 | 48.508 | -25.492 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 102 (5510 MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

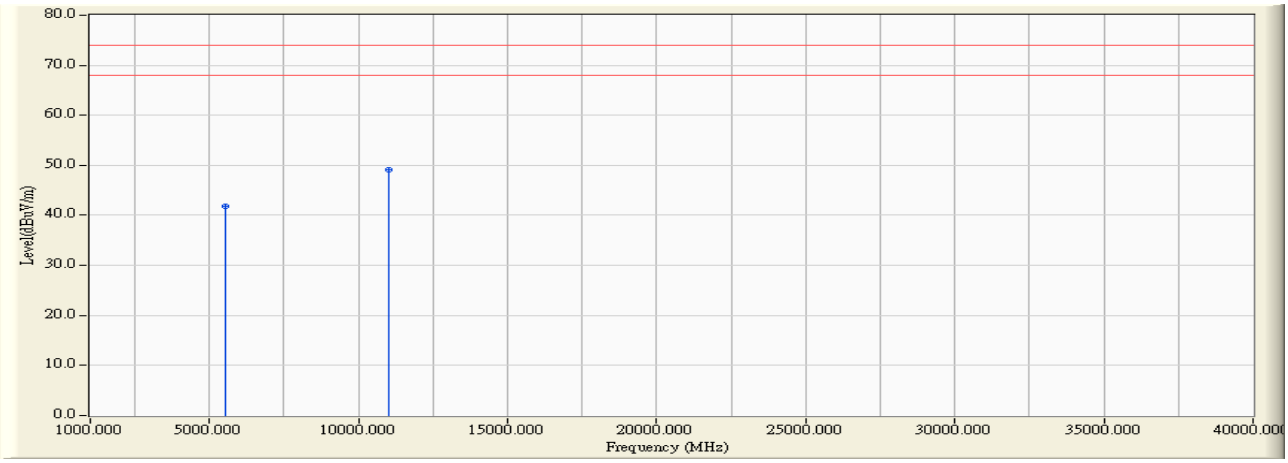



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | 6.258 | 35.590 | 41.848 | -32.152 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 17.019 | 32.030 | 49.049 | -24.951 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 110 (5550 MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

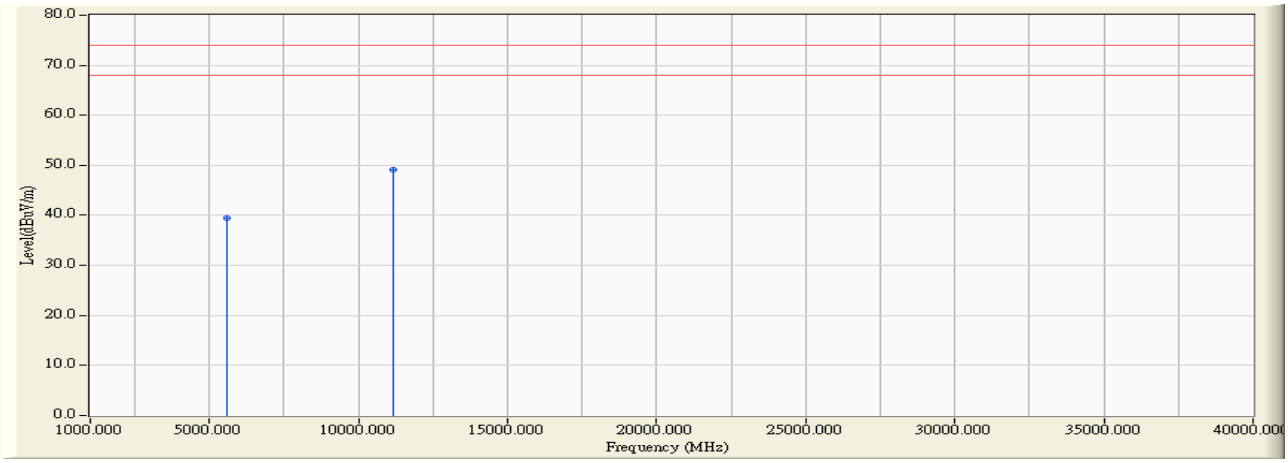



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | 4.168 | 35.240 | 39.408 | -34.592 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 16.892 | 32.310 | 49.202 | -24.798 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 110 (5550 MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

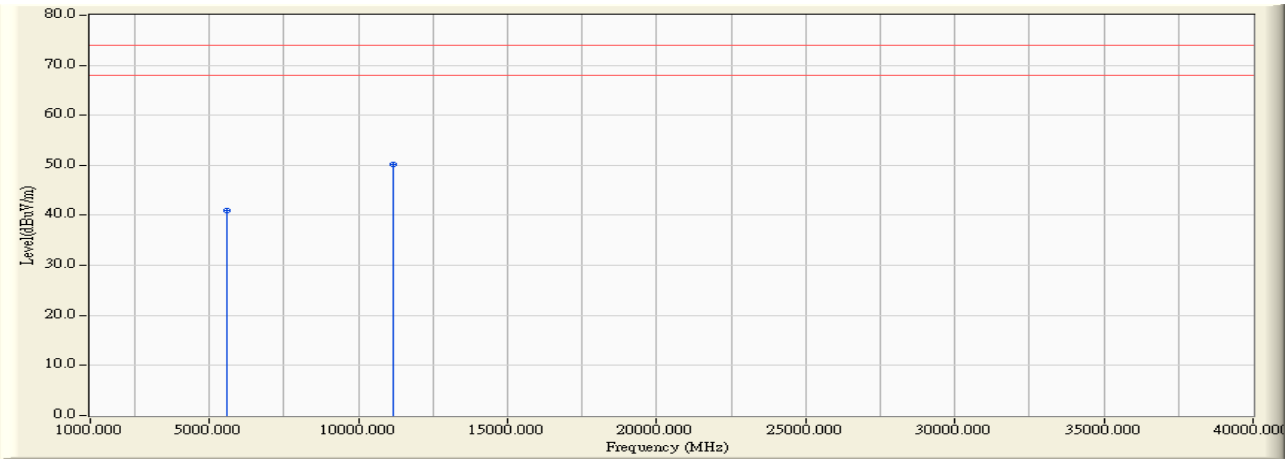



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | 5.755 | 35.110 | 40.865 | -33.135 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 17.916 | 32.230 | 50.146 | -23.854 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

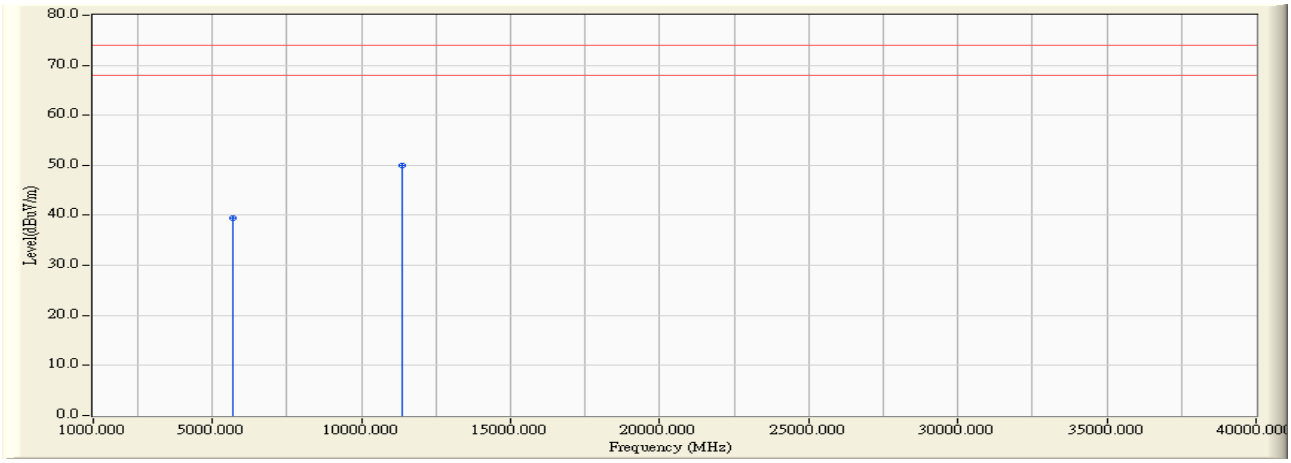



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | 4.483 | 35.060 | 39.543 | -34.457 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 16.558 | 33.310 | 49.867 | -24.133 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 134 (5670 MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

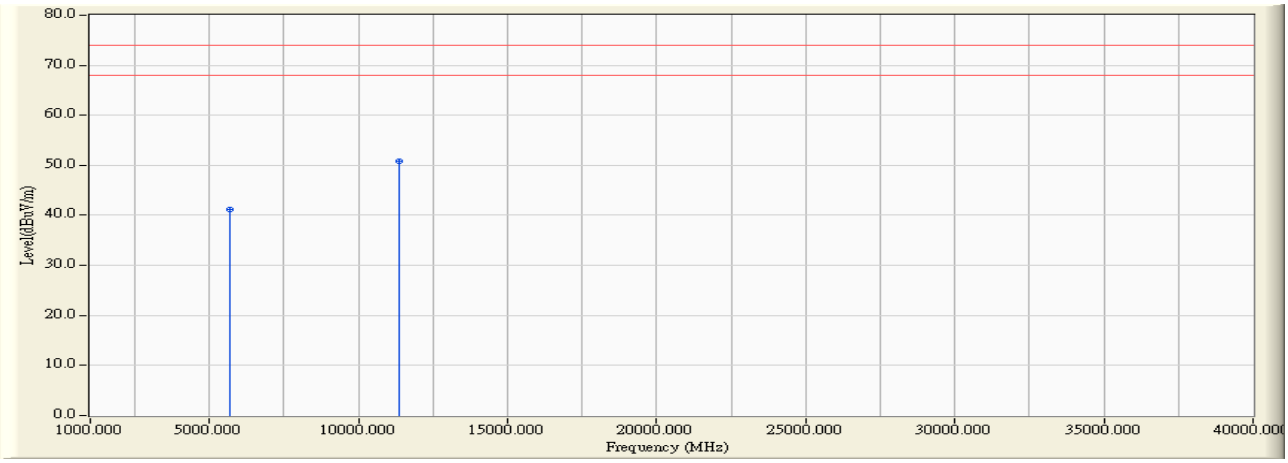



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | 5.906 | 35.260 | 41.166 | -32.834 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 17.317 | 33.550 | 50.867 | -23.133 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

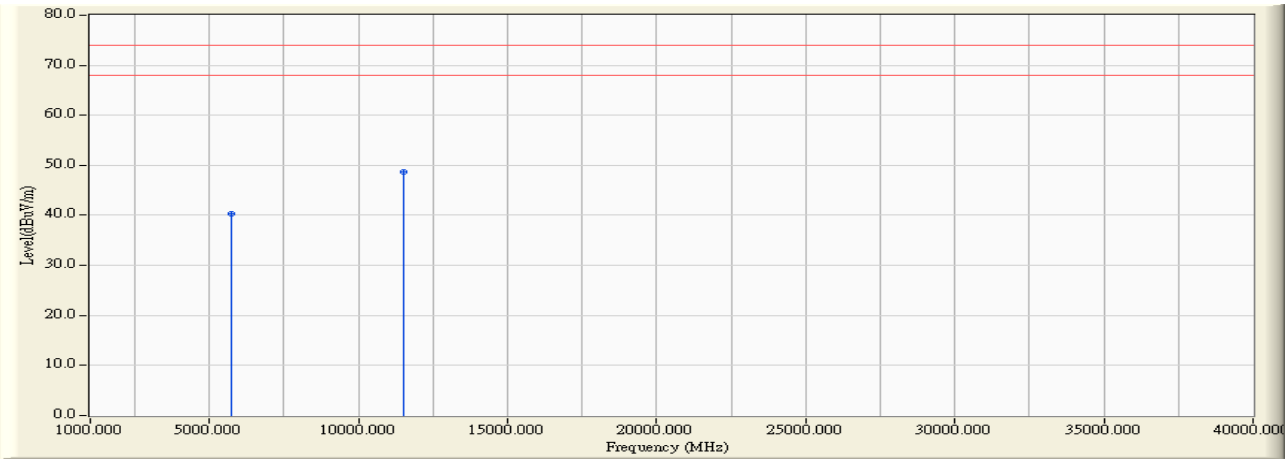



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5755.000 | 4.658 | 35.600 | 40.258 | -33.742 | 74.000 | 54.000 |
| 11510.000 | 17.214 | 31.540 | 48.754 | -25.246 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755 MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

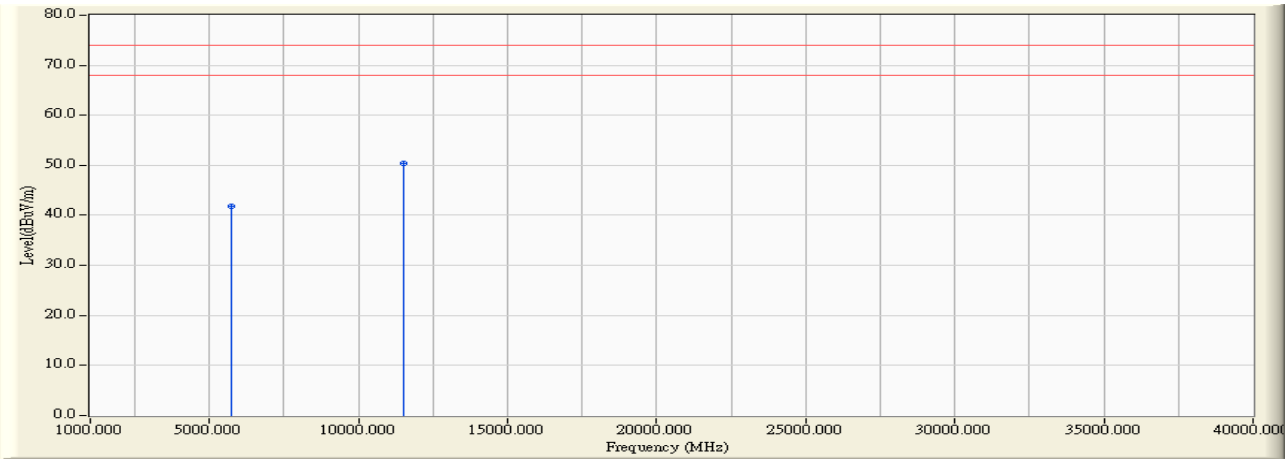



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5755.000 | 5.986 | 35.790 | 41.777 | -32.223 | 74.000 | 54.000 |
| 11510.000 | 18.171 | 32.170 | 50.341 | -23.659 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

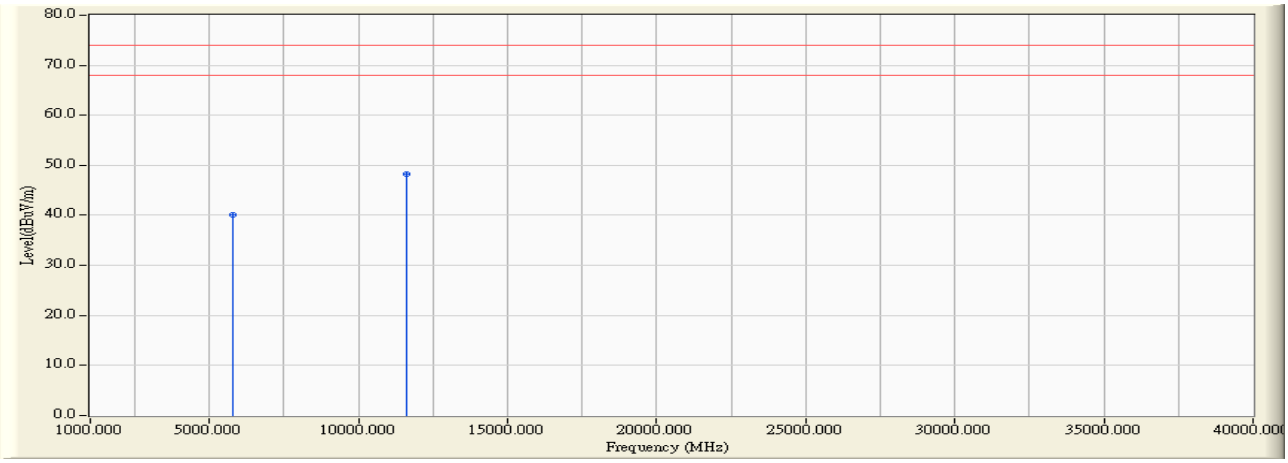



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | 4.667 | 35.350 | 40.017 | -33.983 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 16.791 | 31.550 | 48.340 | -25.660 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795 MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

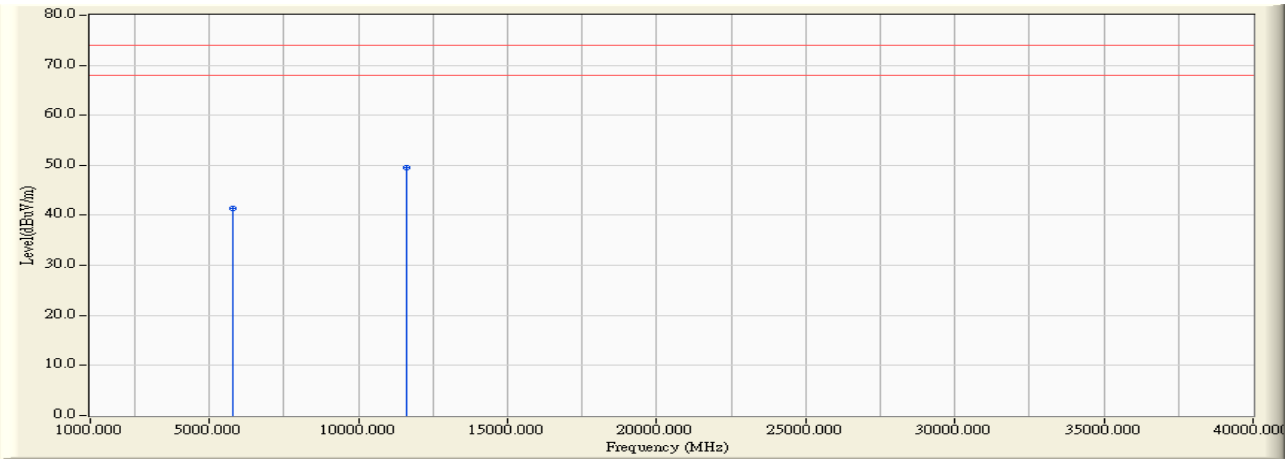



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | 5.978 | 35.320 | 41.298 | -32.702 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 17.657 | 31.990 | 49.646 | -24.354 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

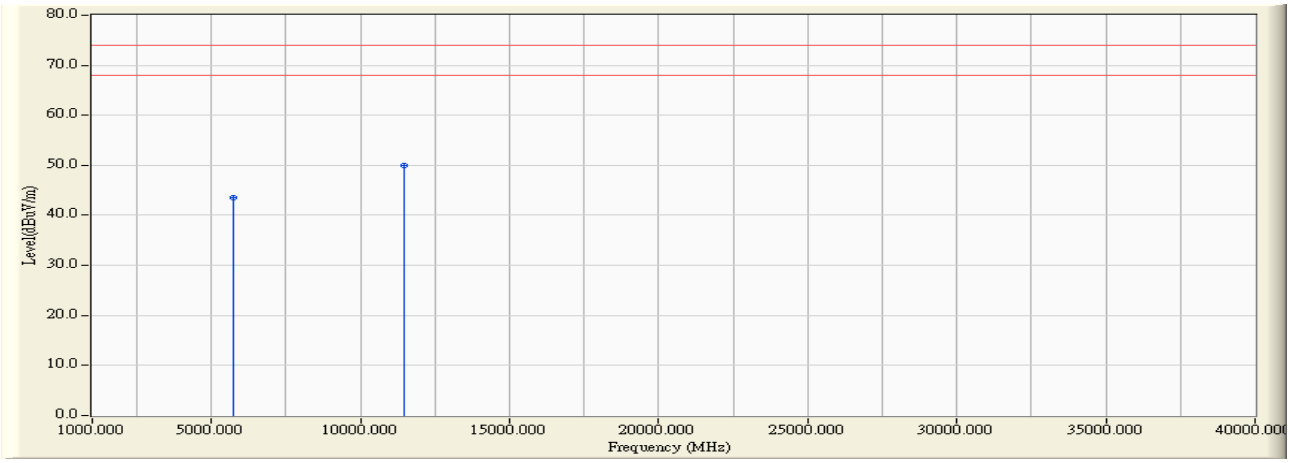



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | 4.653 | 38.870 | 43.523 | -30.477 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 16.869 | 33.080 | 49.949 | -24.051 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

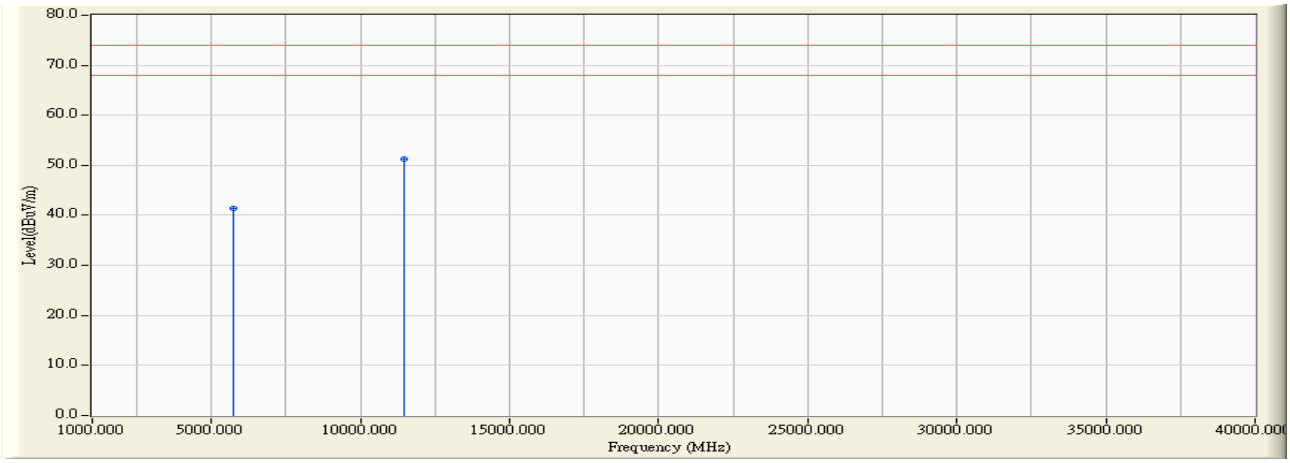



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | 5.993 | 35.410 | 41.403 | -32.597 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 17.609 | 33.660 | 51.269 | -22.731 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

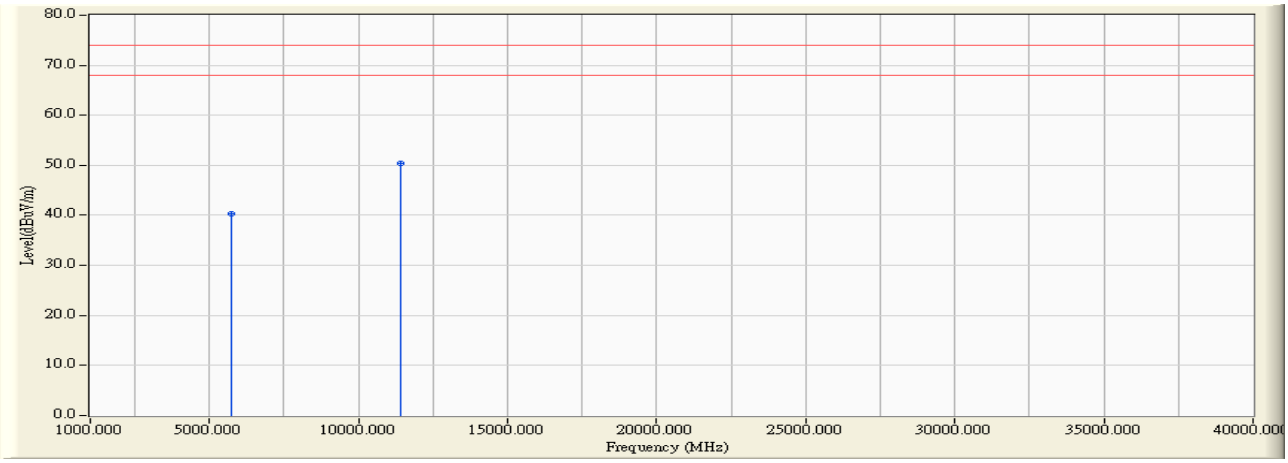



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | 4.651 | 35.720 | 40.371 | -33.629 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 16.738 | 33.680 | 50.417 | -23.583 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 142F (5710MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

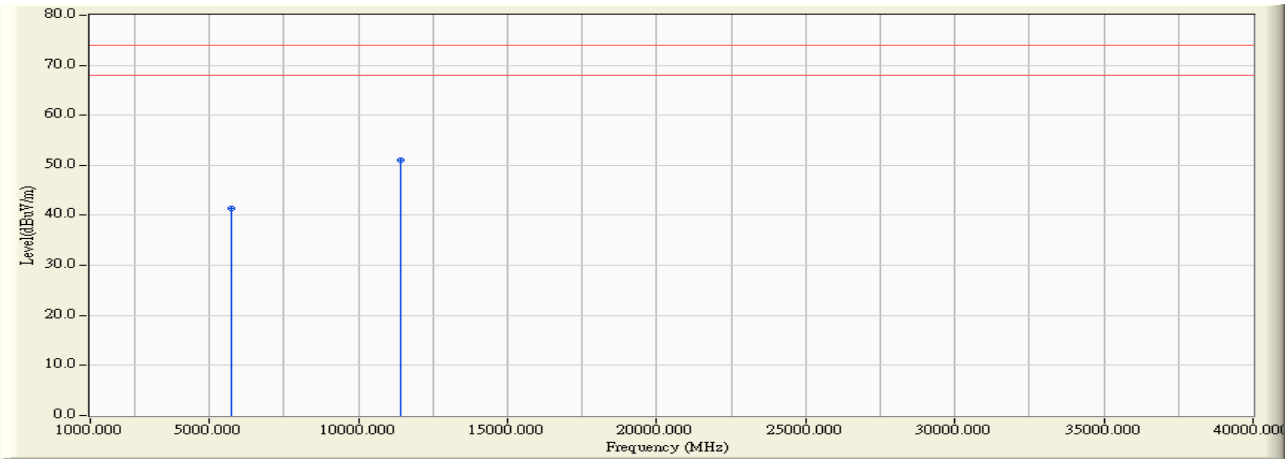



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | 5.995 | 35.450 | 41.444 | -32.556 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 17.401 | 33.550 | 50.950 | -23.050 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 42 (5210 MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

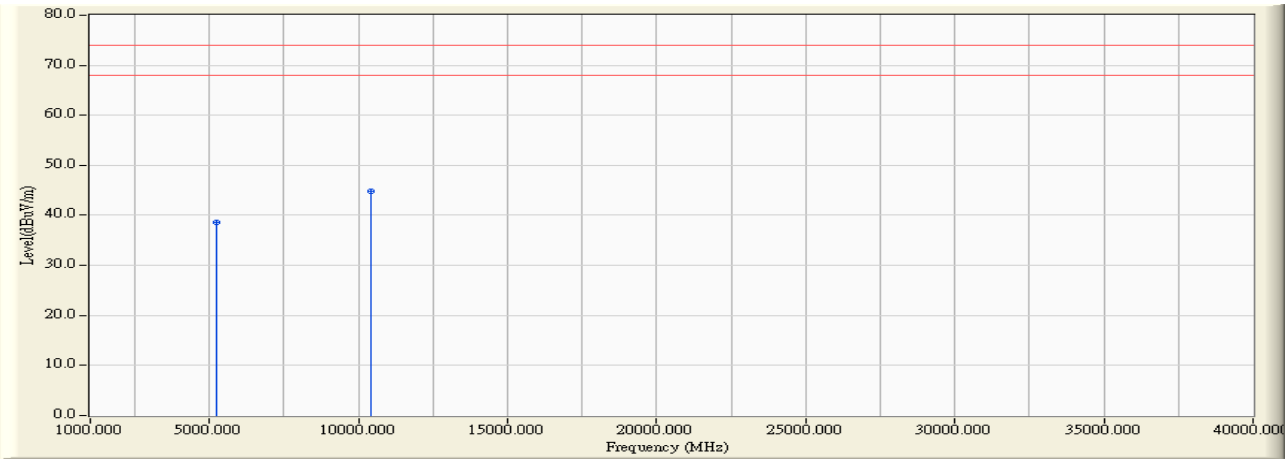



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | 3.242 | 35.350 | 38.592 | -35.408 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | 13.285 | 31.580 | 44.865 | -29.135 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 42 (5210 MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

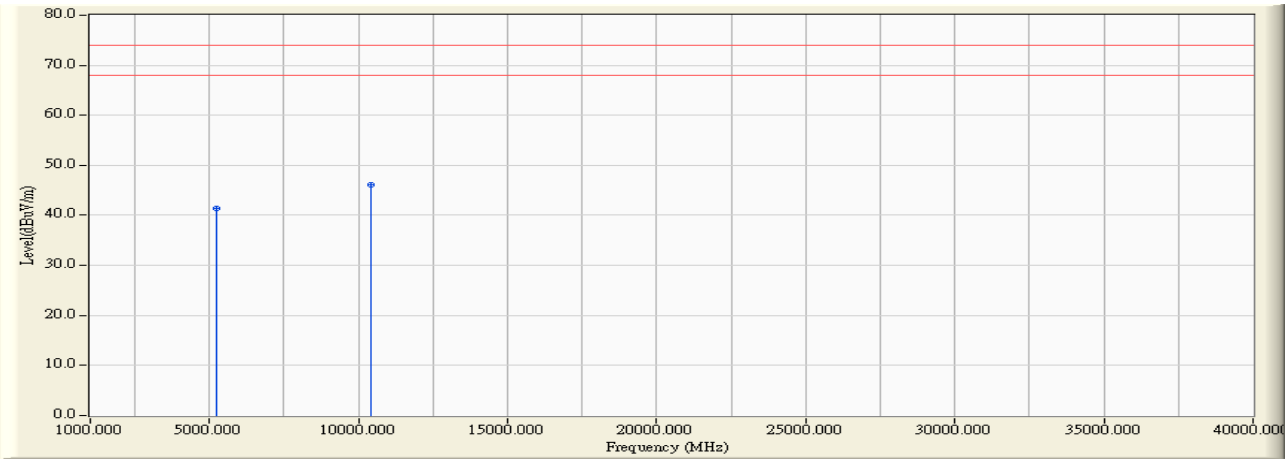



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | 5.436 | 35.970 | 41.406 | -32.594 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | 14.207 | 31.810 | 46.017 | -27.983 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

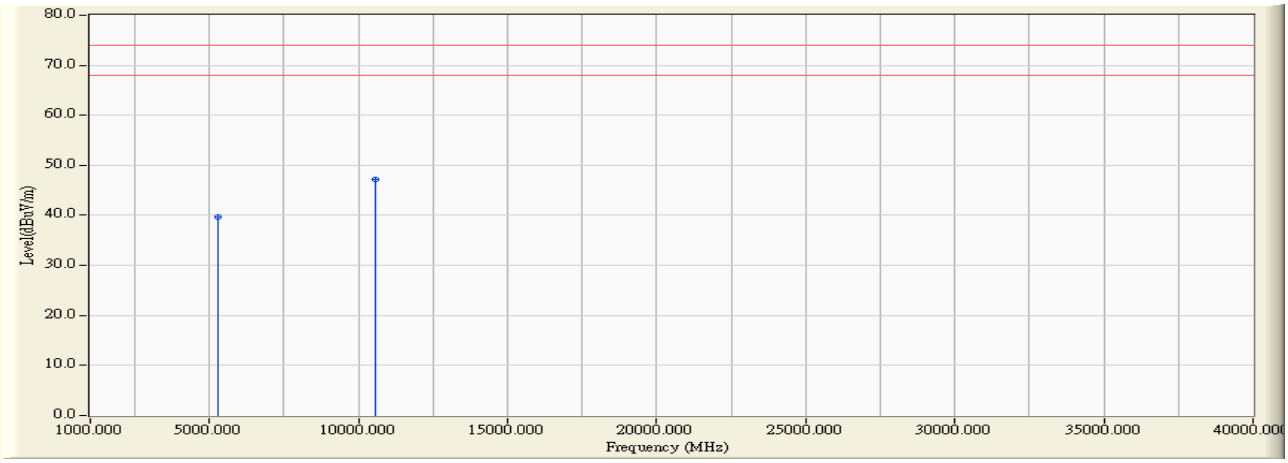



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | 3.802 | 35.930 | 39.732 | -34.268 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 14.493 | 32.740 | 47.234 | -26.766 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

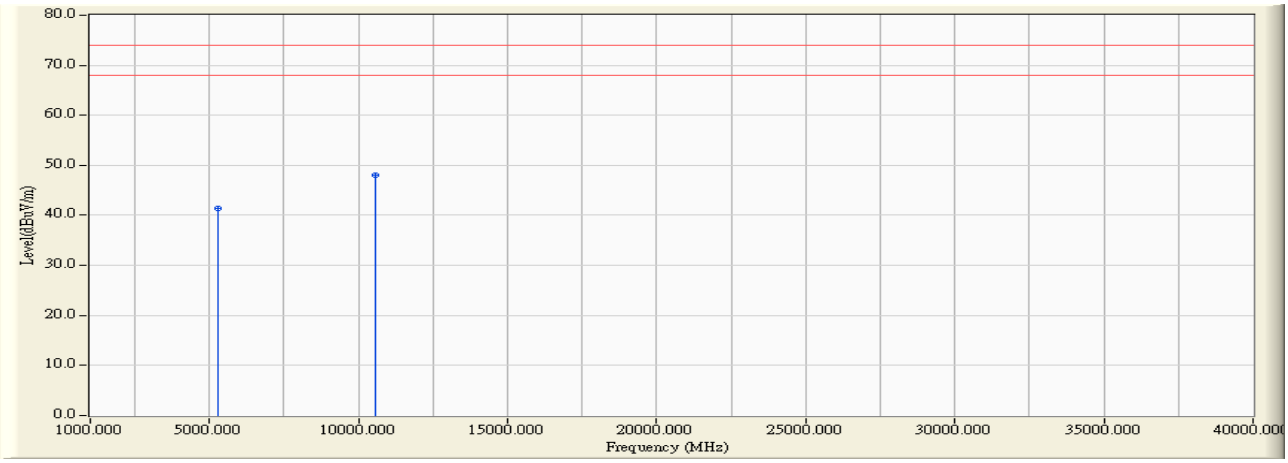



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | 5.717 | 35.590 | 41.307 | -32.693 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 14.919 | 33.150 | 48.070 | -25.930 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

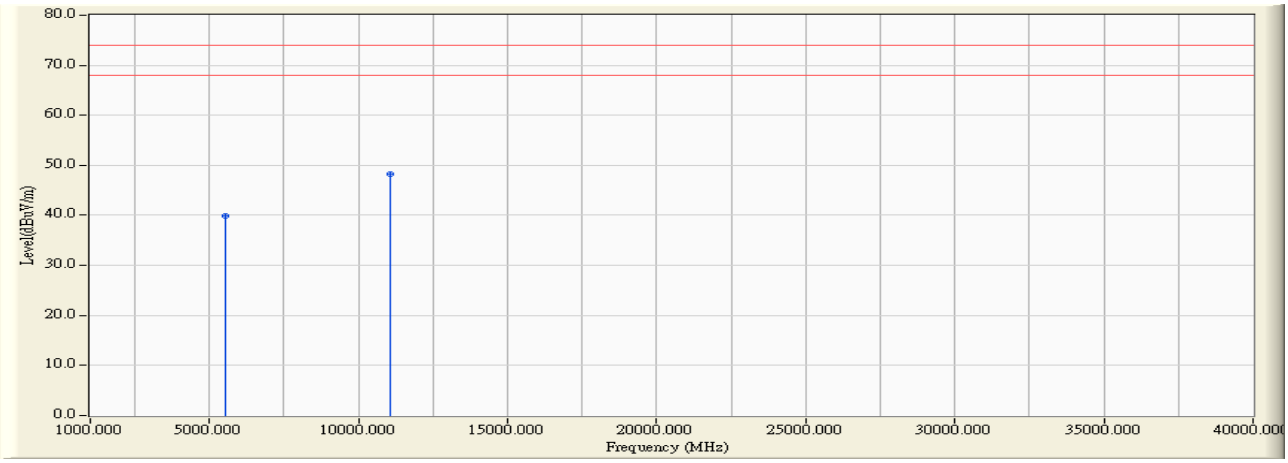



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | 4.648 | 35.300 | 39.948 | -34.052 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 16.485 | 31.770 | 48.255 | -25.745 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

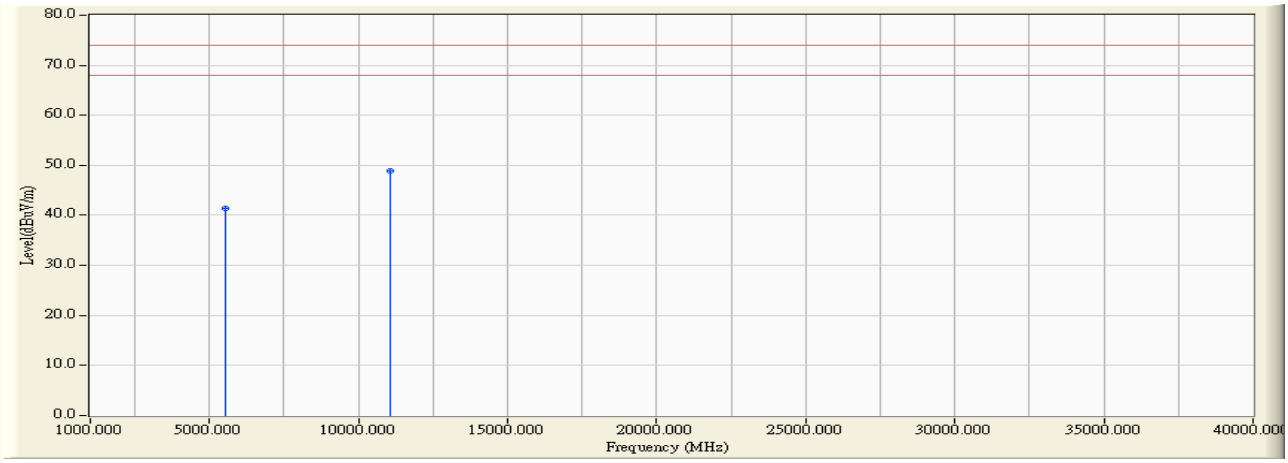



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | 36.253 | 35.180 | 41.311 | -32.689 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 46.217 | 31.650 | 48.930 | -25.070 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 122 (5610MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

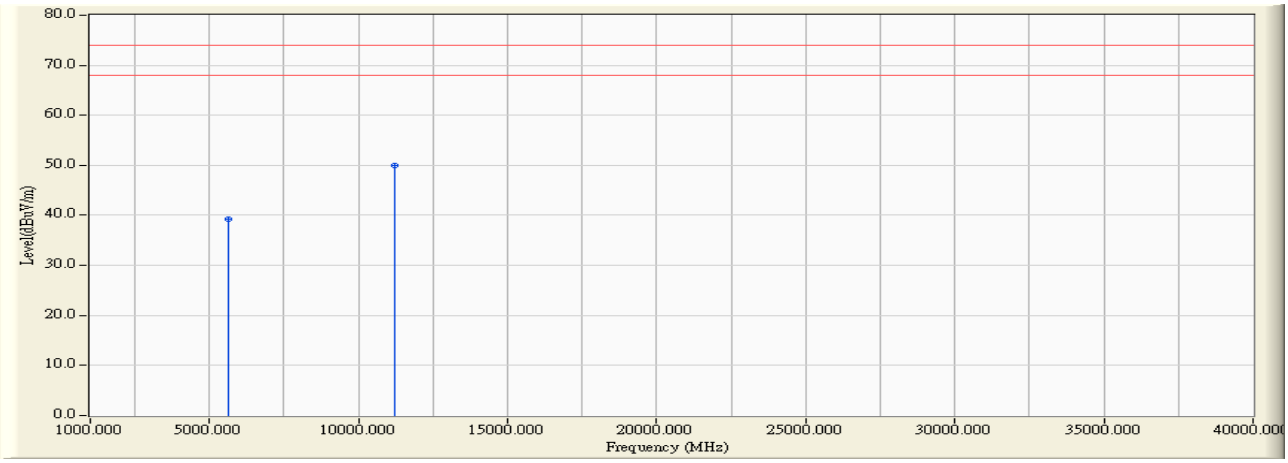



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | 4.143 | 35.130 | 39.274 | -34.726 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 16.859 | 33.110 | 49.970 | -24.030 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 122 (5610MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

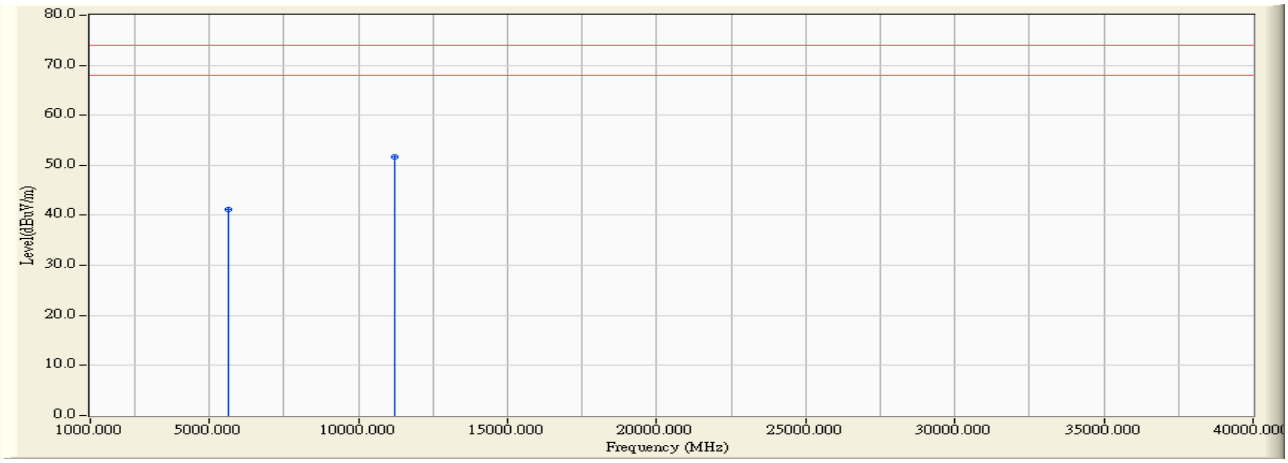



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | 5.721 | 35.430 | 41.151 | -32.849 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 17.890 | 33.720 | 51.610 | -22.390 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

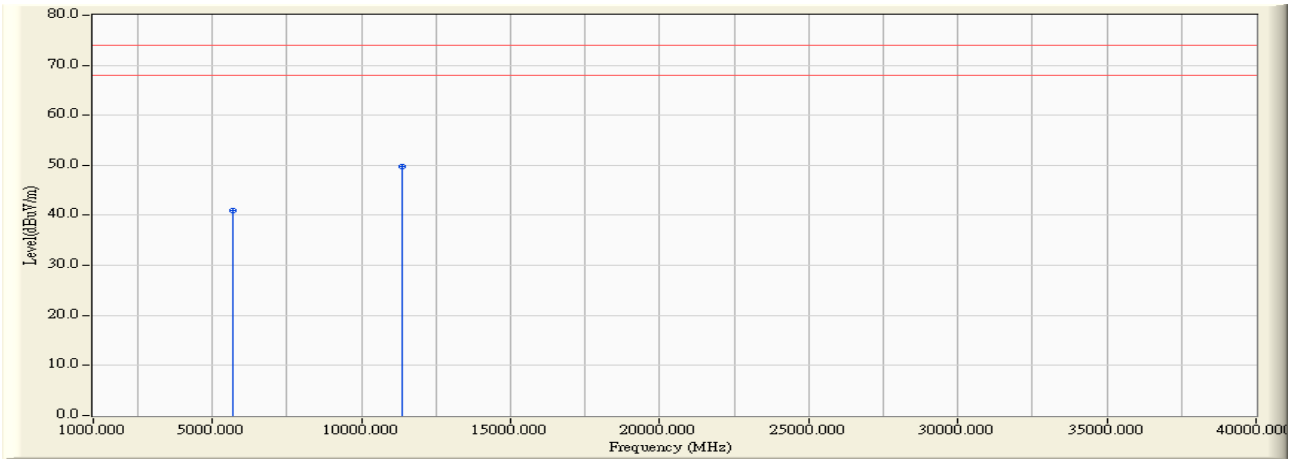



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | 4.595 | 36.320 | 40.915 | -33.085 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 16.590 | 33.210 | 49.801 | -24.199 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

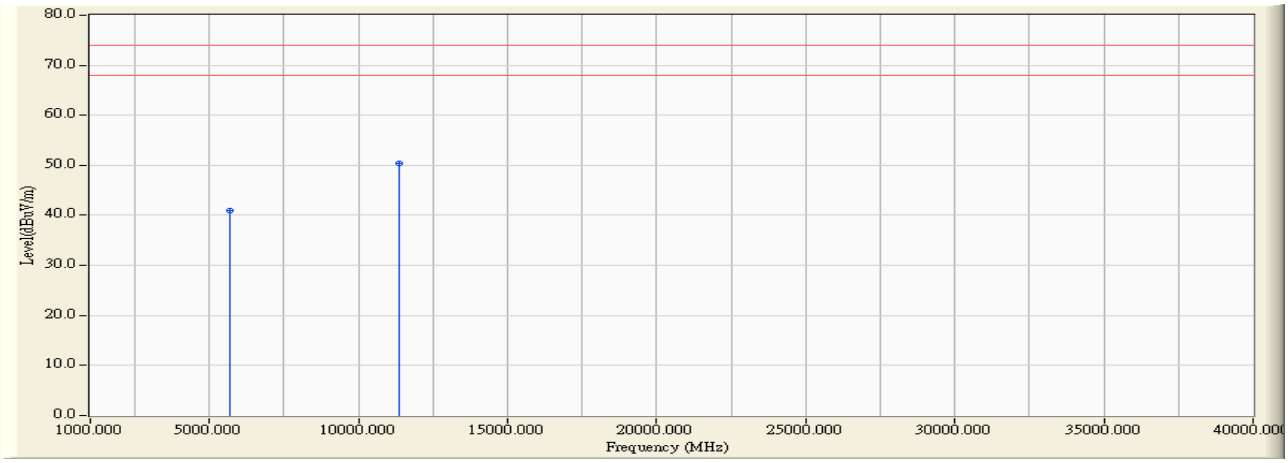



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | 5.967 | 35.090 | 41.056 | -32.944 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 17.235 | 33.180 | 50.416 | -23.584 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 155 (5775MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

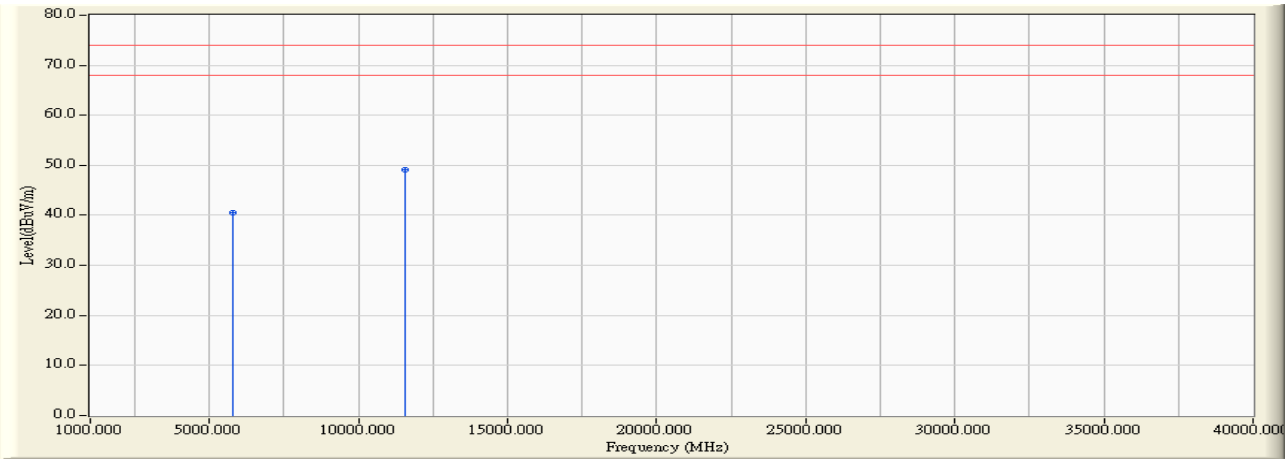



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | 4.661 | 35.870 | 40.531 | -33.469 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 17.004 | 32.210 | 49.214 | -24.786 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 155 (5775MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

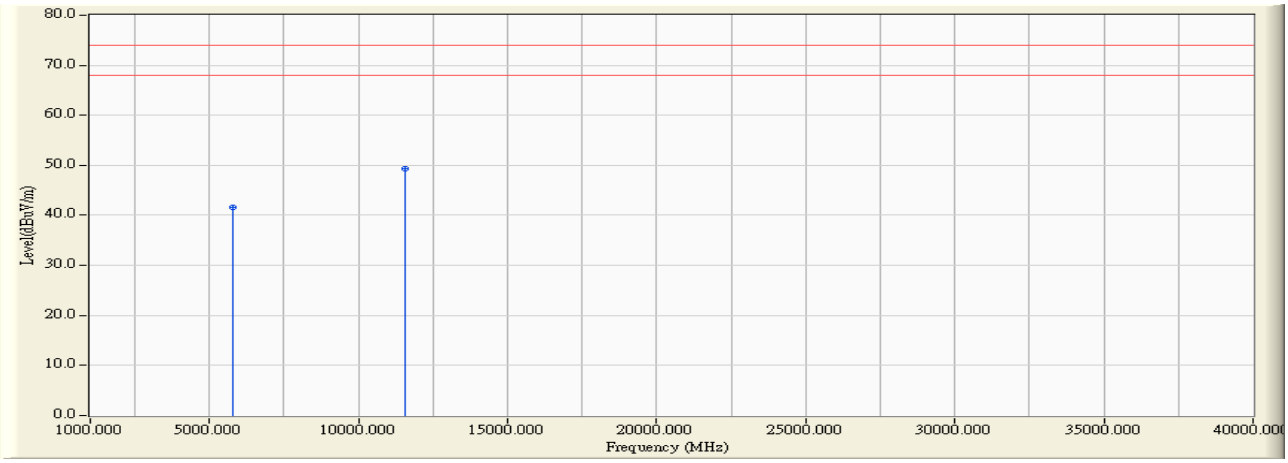



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | 5.983 | 35.610 | 41.593 | -32.407 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 17.916 | 31.460 | 49.375 | -24.625 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

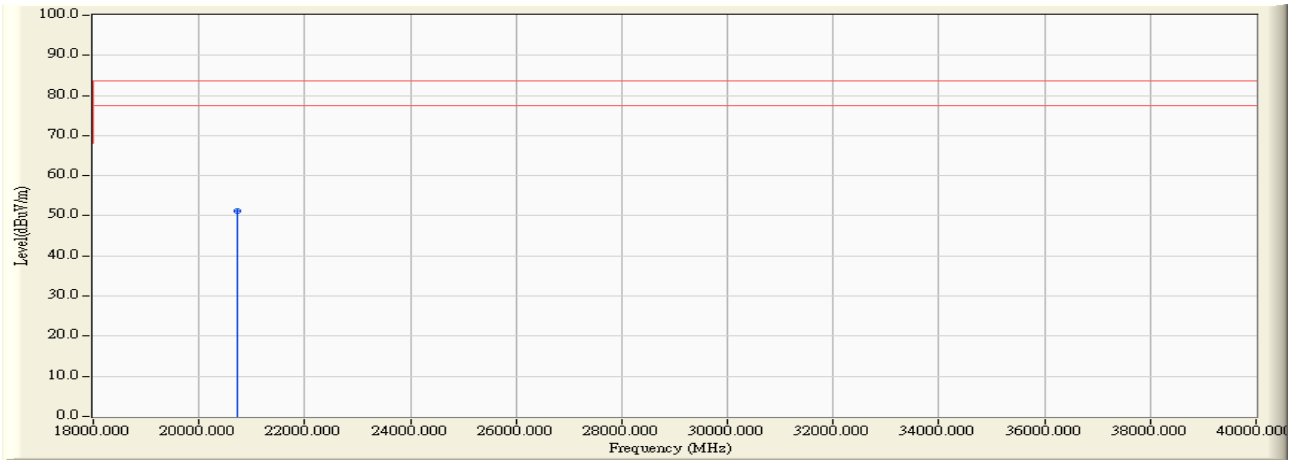


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20720.000 | -24.152 | 75.330 | 51.178 | -32.362 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

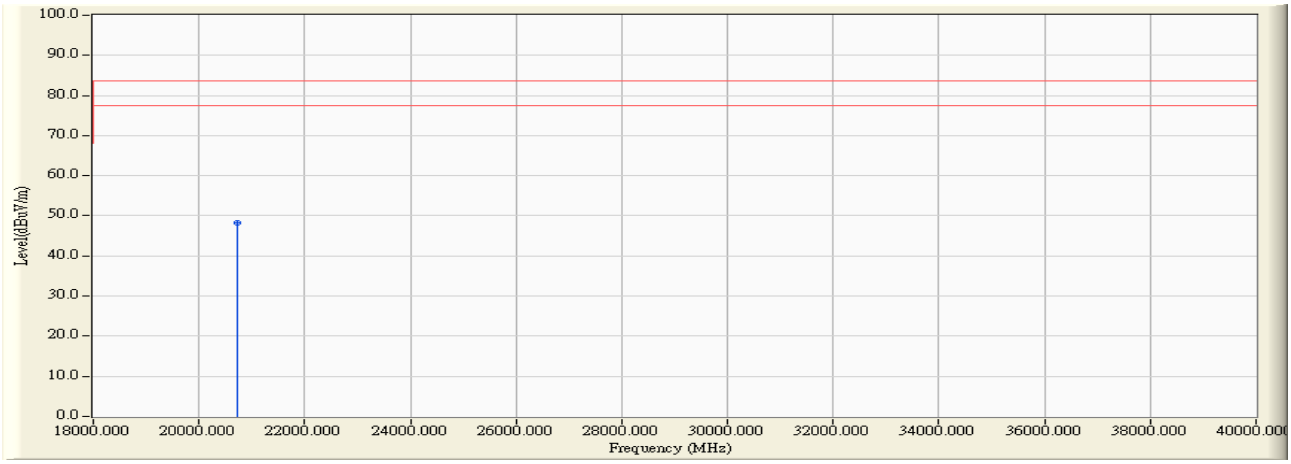


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20720.000 | -24.152 | 72.320 | 48.168 | -35.372 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

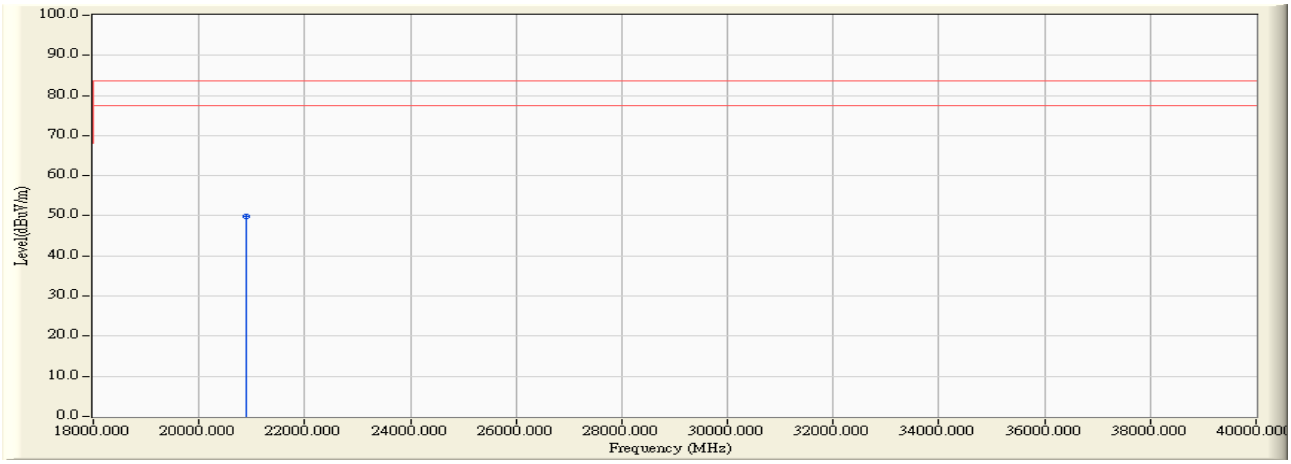


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20880.000 | -23.829 | 73.620 | 49.791 | -33.749 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH44 (5220MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

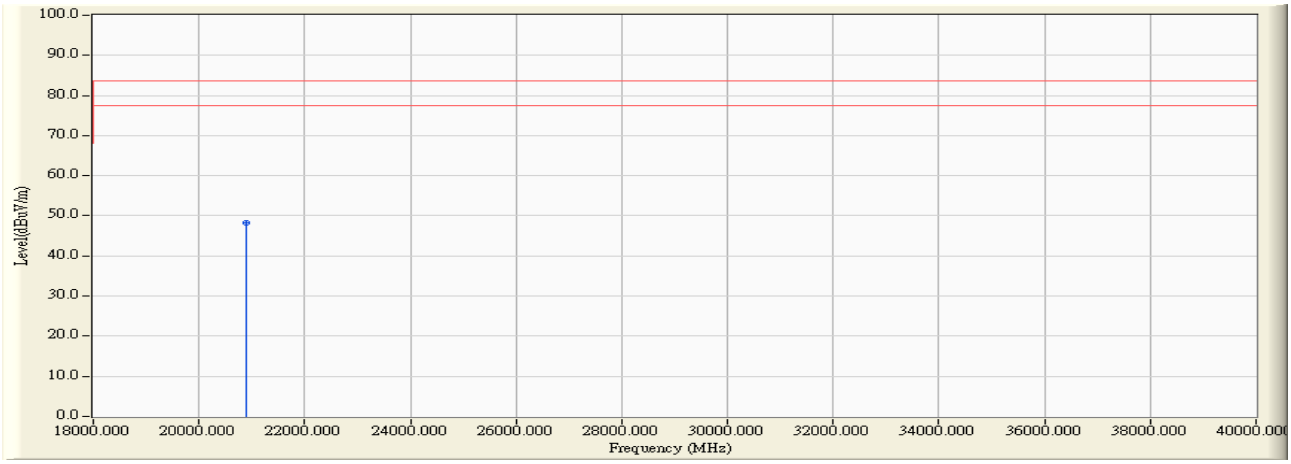


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20880.000 | -23.829 | 72.140 | 48.311 | -35.229 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

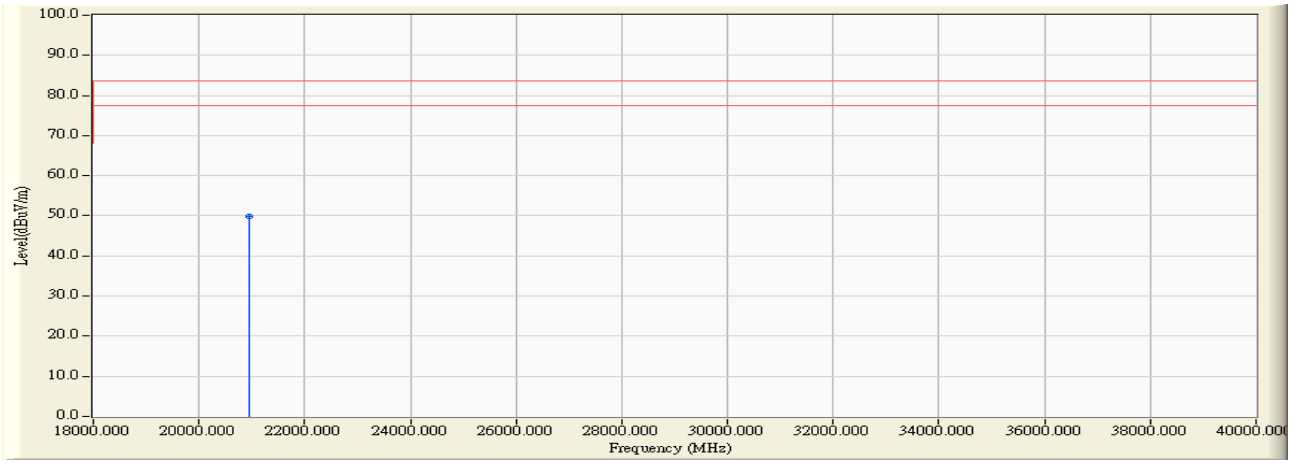


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20960.000 | -23.660 | 73.580 | 49.920 | -33.620 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

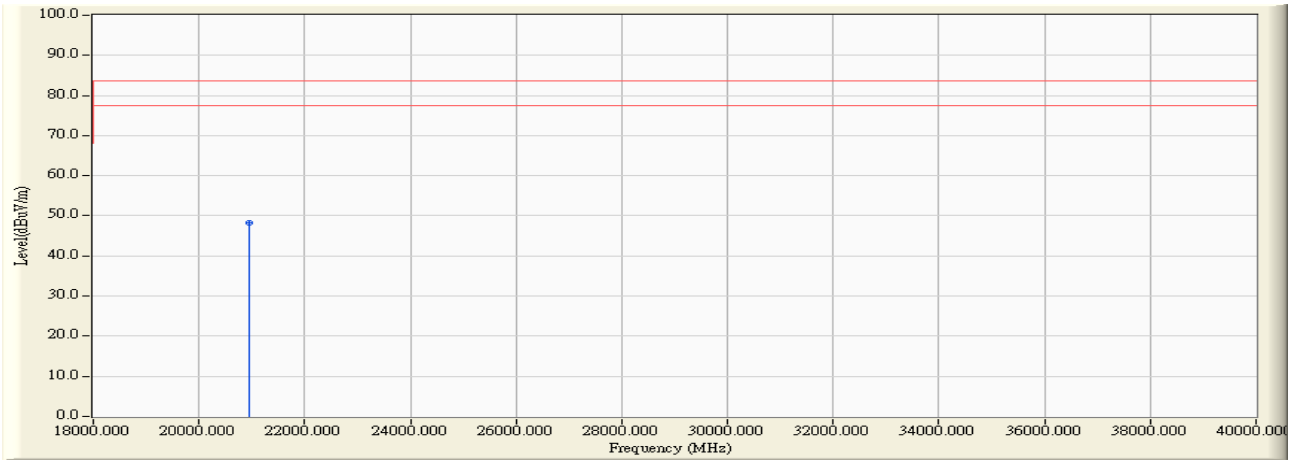


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20960.000 | -23.660 | 71.850 | 48.190 | -35.350 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH52 (5260MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

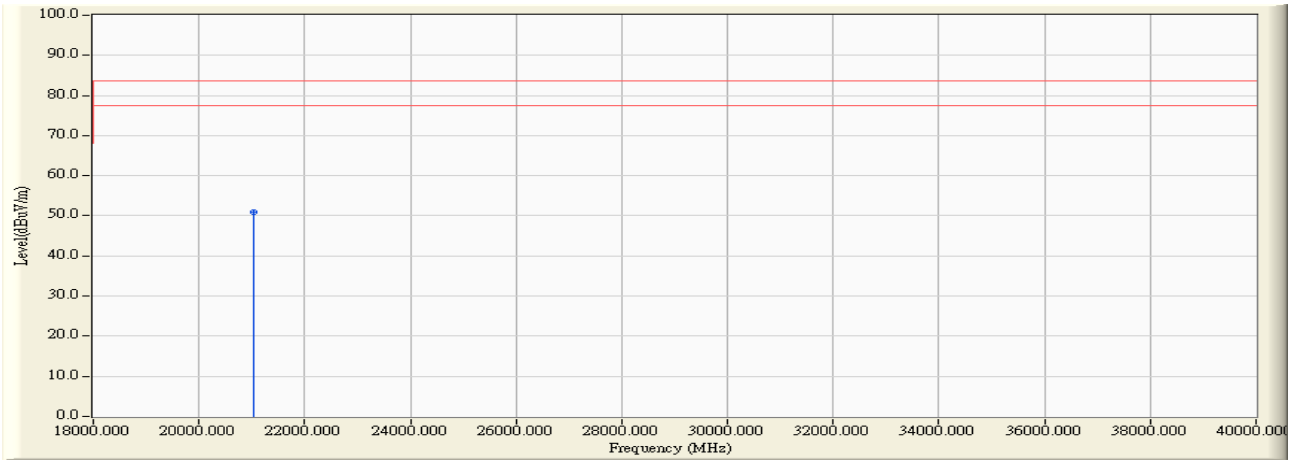


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21040.000 | -23.539 | 74.430 | 50.891 | -32.649 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH52 (5260MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

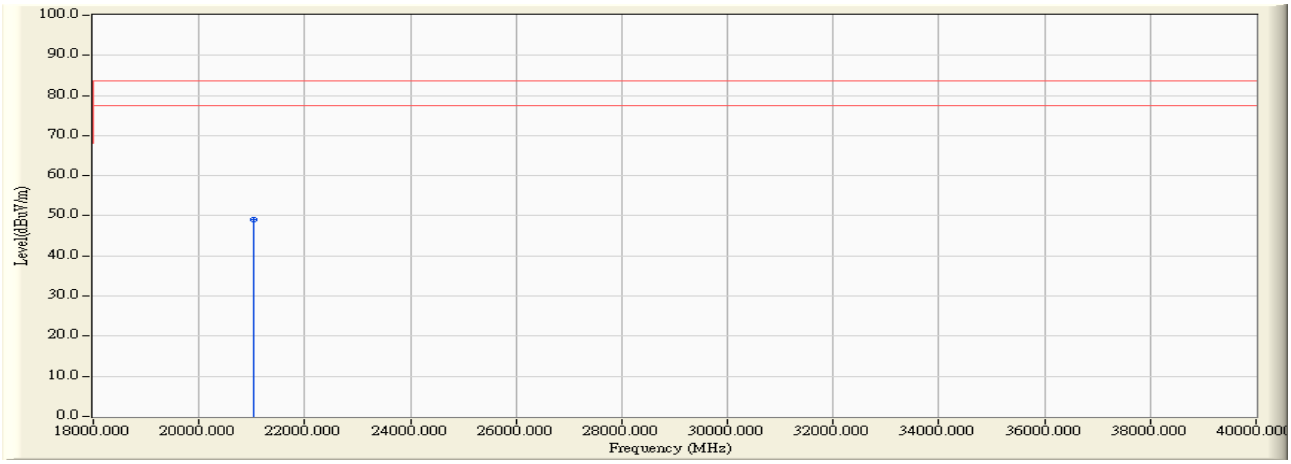


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21040.000 | -23.539 | 72.660 | 49.121 | -34.419 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH60 (5300MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

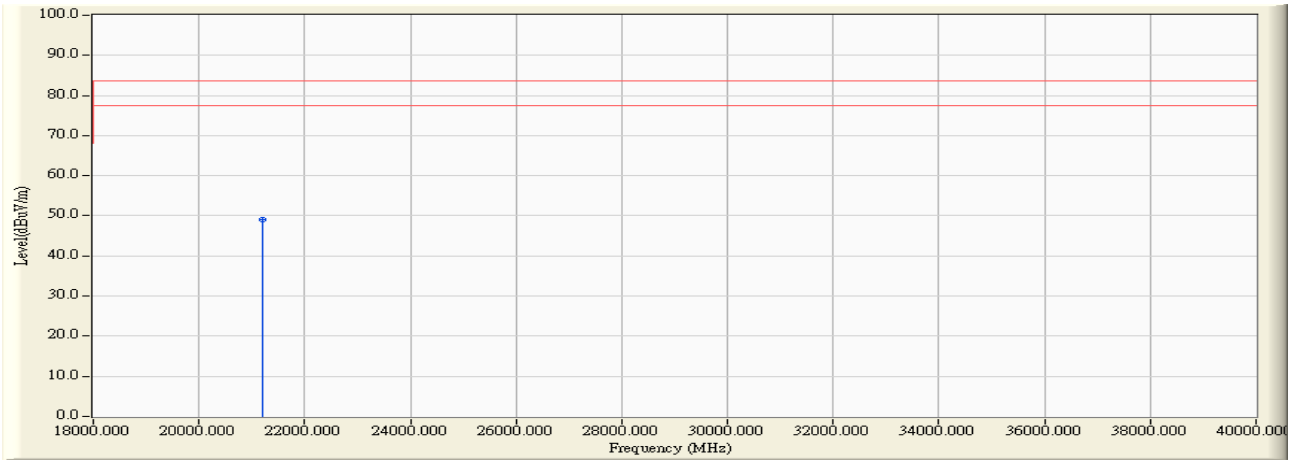


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21200.000 | -23.363 | 72.500 | 49.137 | -34.403 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH60 (5300MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

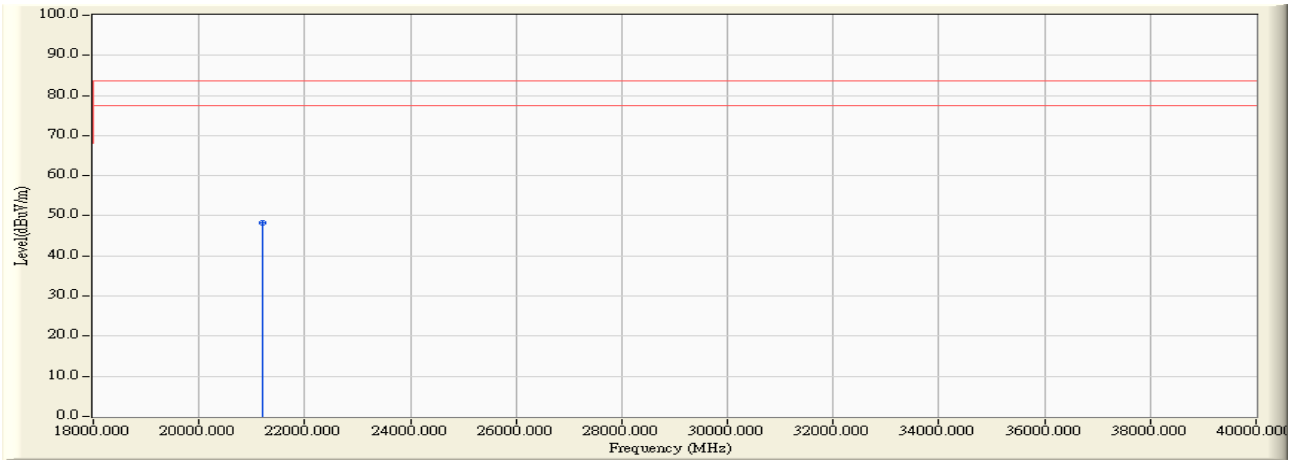


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21200.000 | -23.363 | 71.690 | 48.327 | -35.213 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

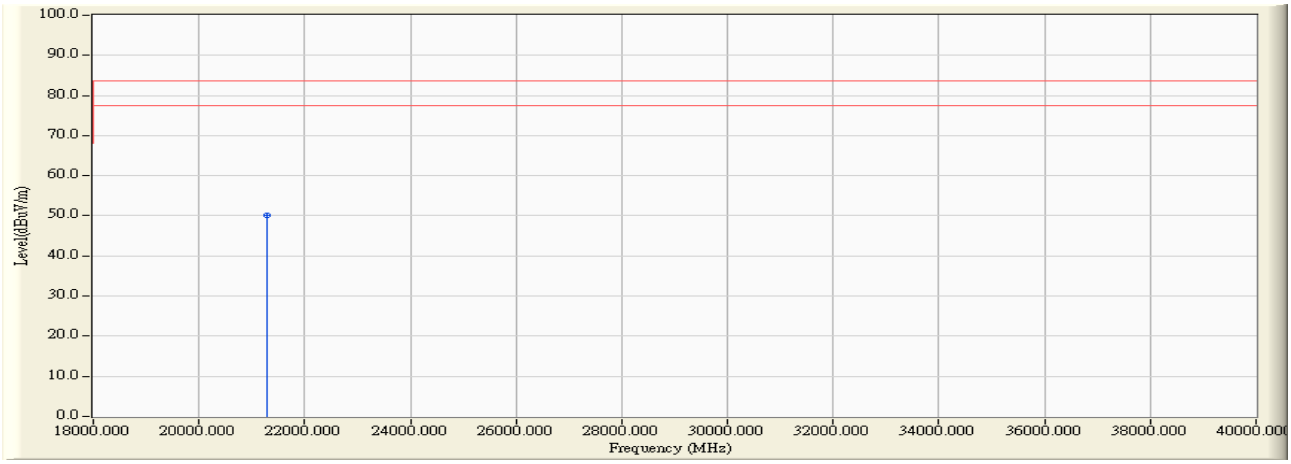


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21280.000 | -23.279 | 73.370 | 50.091 | -33.449 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

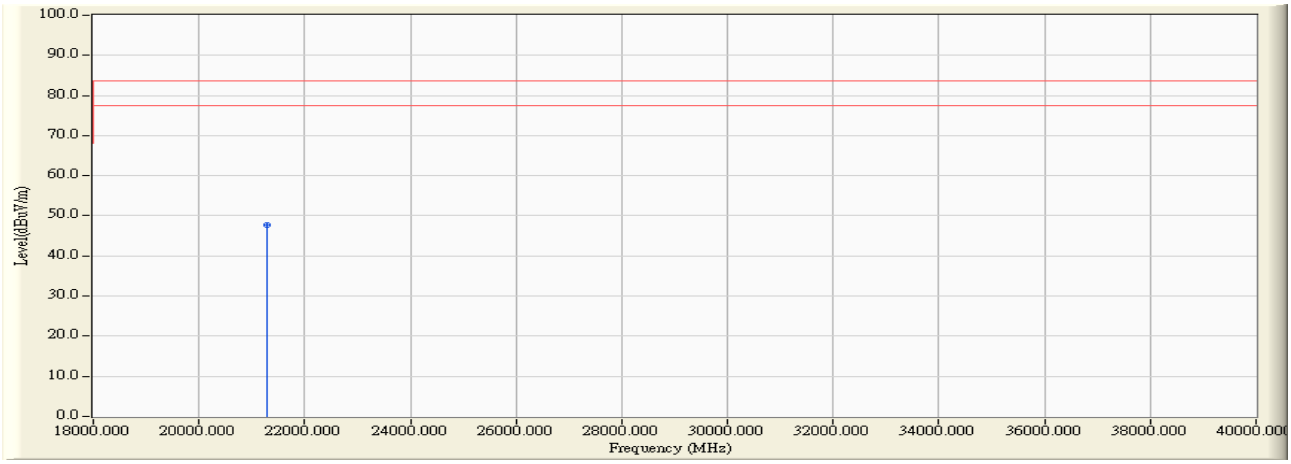


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 21280.000 | -23.279 | 71.030 | 47.751 | -35.789 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH100 (5500MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

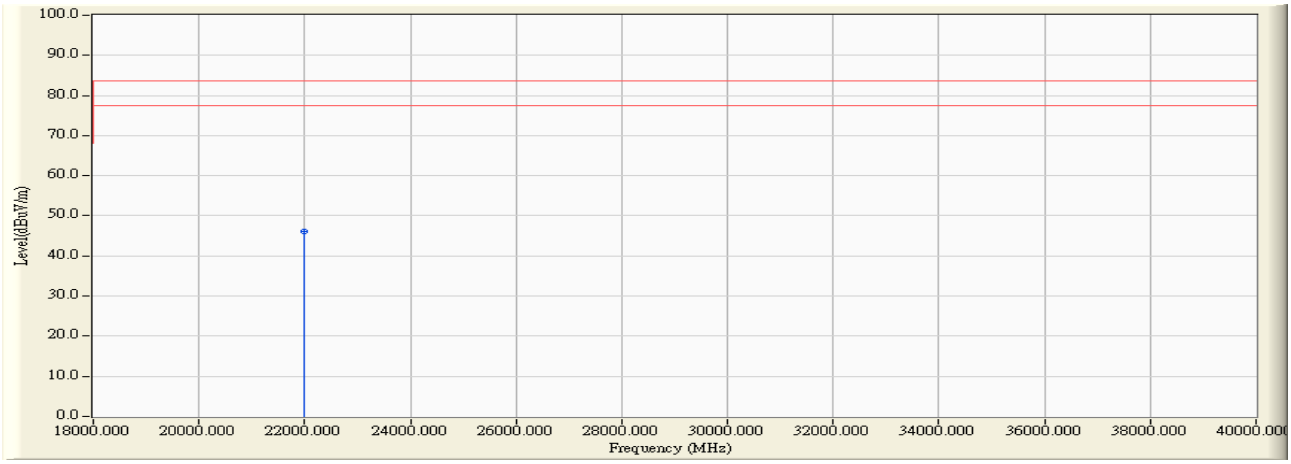


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22000.000 | -22.871 | 68.950 | 46.079 | -37.461 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH100 (5500MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

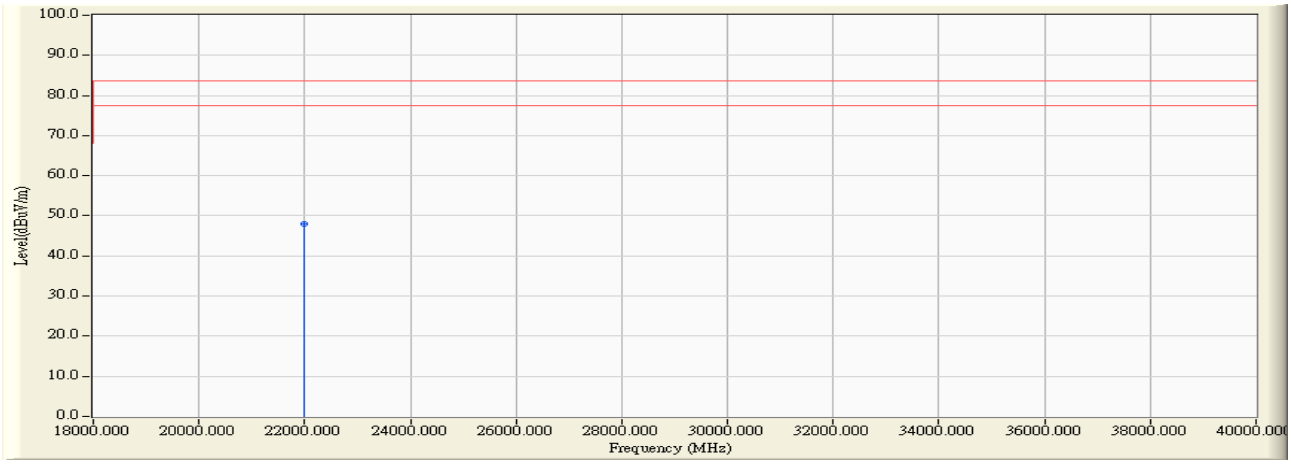


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22000.000 | -22.871 | 70.940 | 48.069 | -35.471 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH116 (5580MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

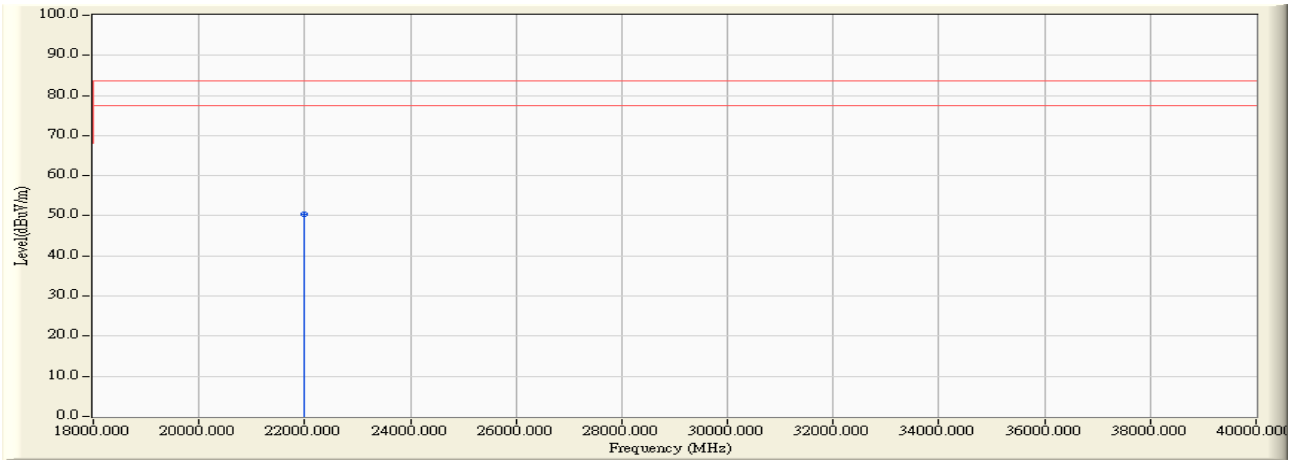


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22000.000 | -22.871 | 73.380 | 50.509 | -33.031 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH116 (5580MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

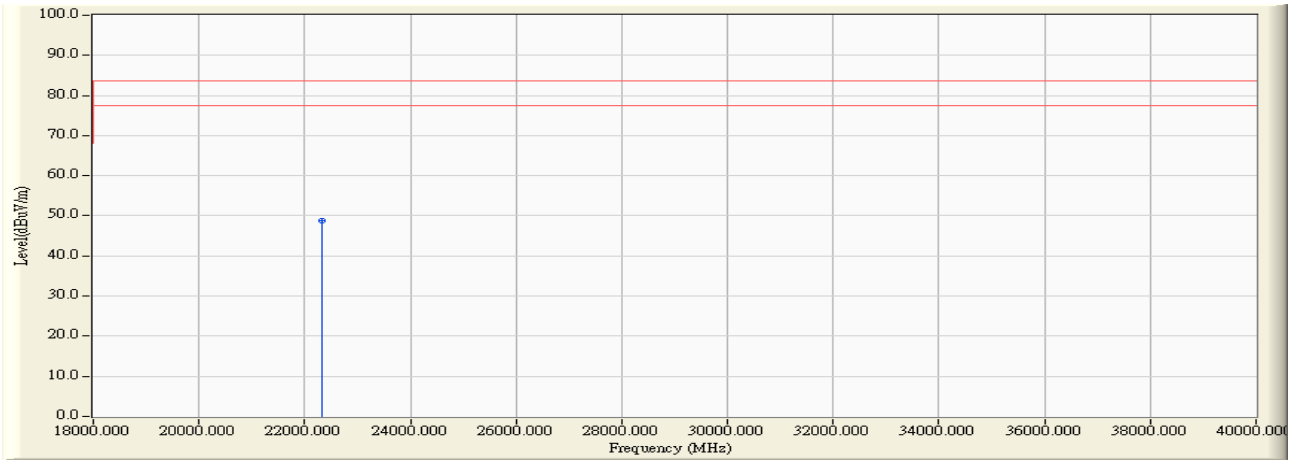


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22320.000 | -22.651 | 71.410 | 48.758 | -34.782 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH140 (5700MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

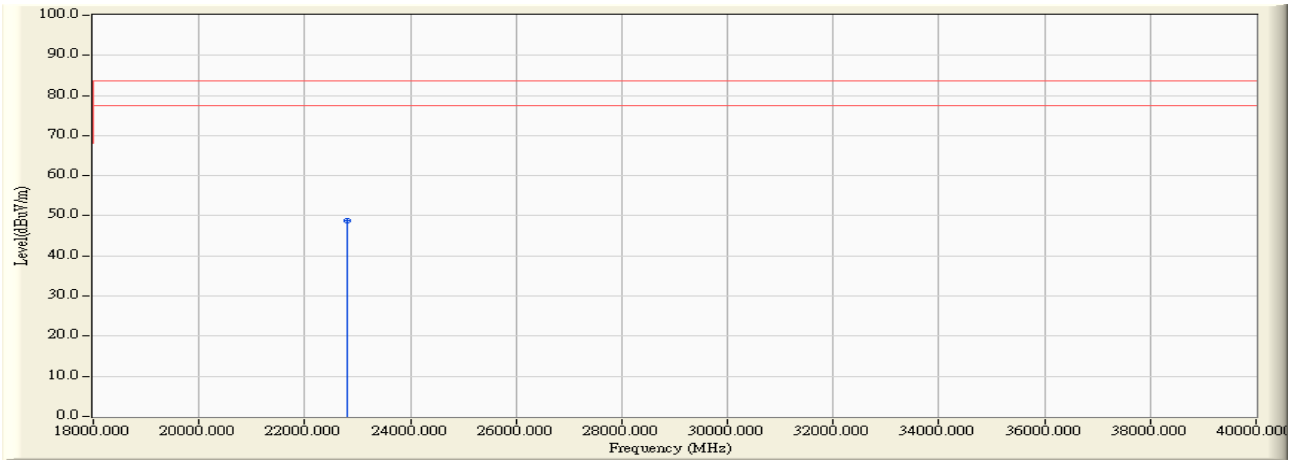


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22800.000 | -22.320 | 71.170 | 48.850 | -34.690 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

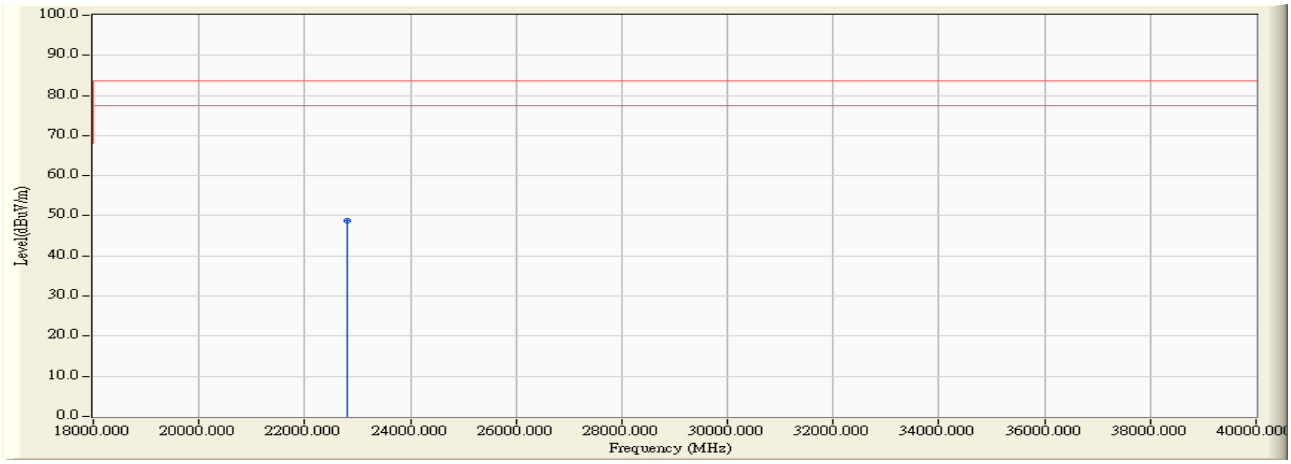


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22800.000 | -22.320 | 71.080 | 48.760 | -34.780 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH149 (5745MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

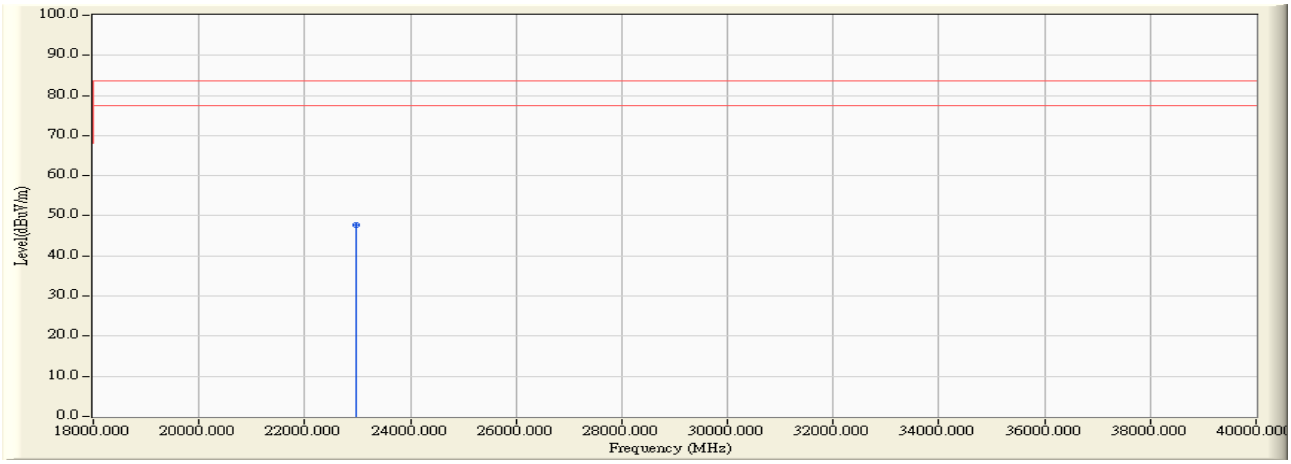


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22980.000 | -22.194 | 69.790 | 47.597 | -35.943 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

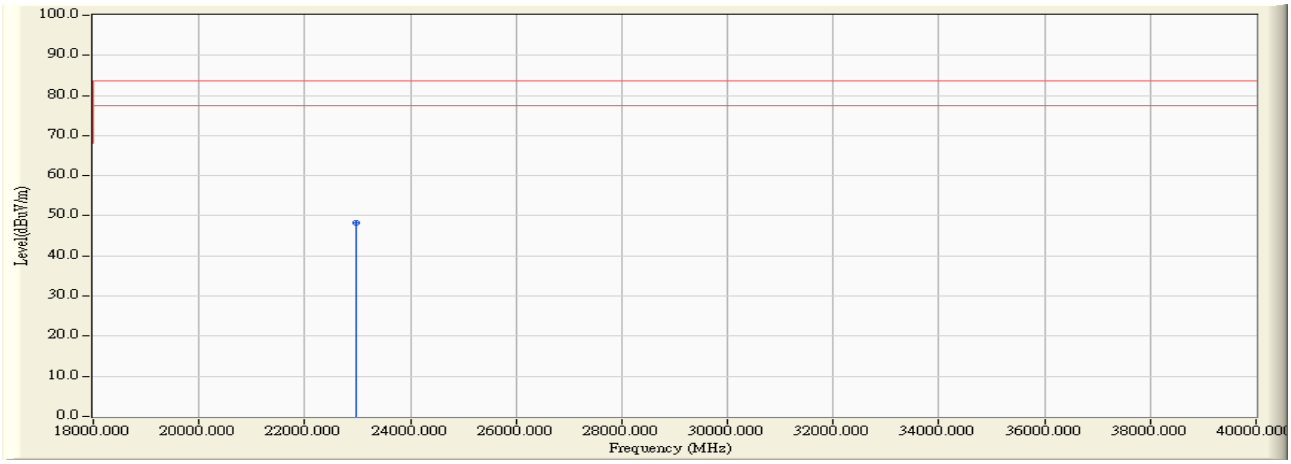


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 22980.000 | -22.194 | 70.360 | 48.167 | -35.373 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH157 (5785MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

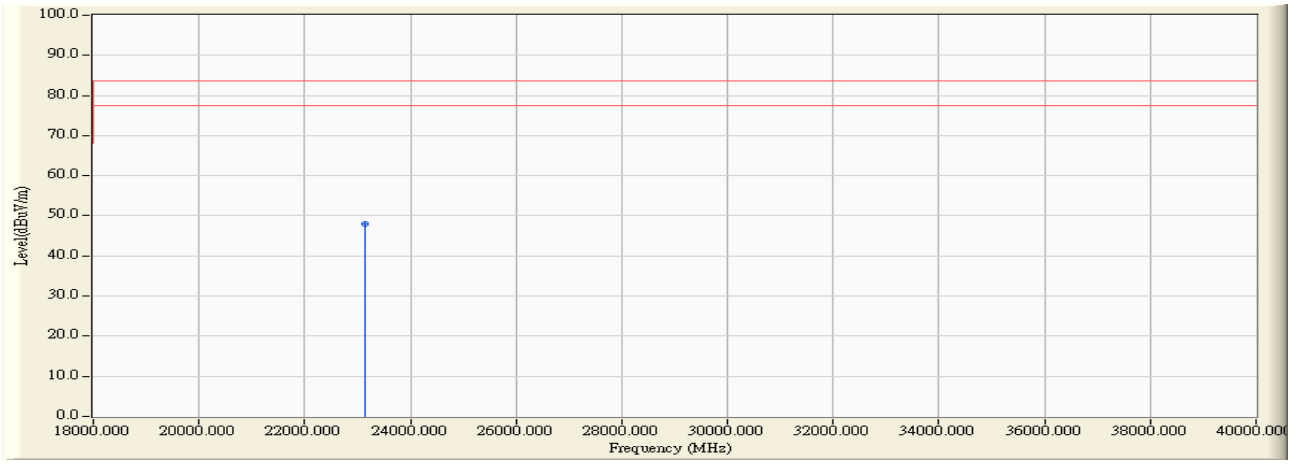


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 23140.000 | -22.107 | 70.160 | 48.054 | -35.486 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

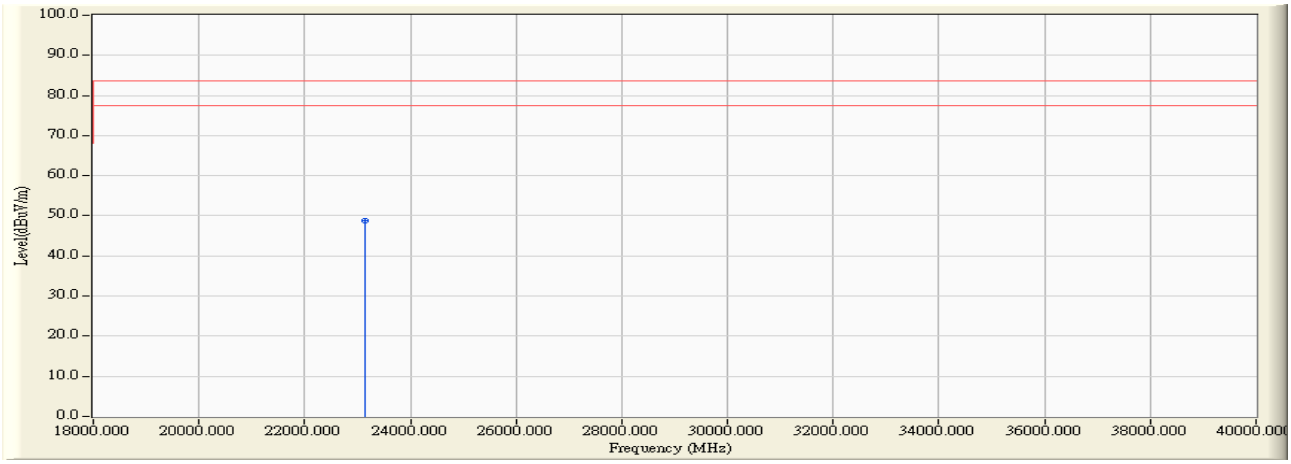


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 23140.000 | -22.107 | 70.800 | 48.694 | -34.846 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH165 (5825MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

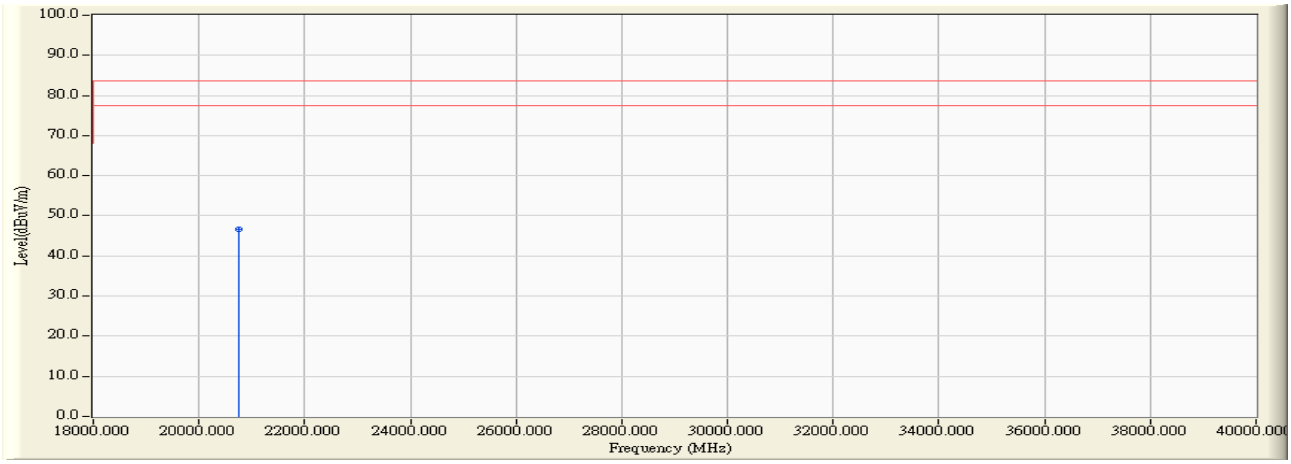


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20760.000 | -24.076 | 70.670 | 46.594 | -36.946 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

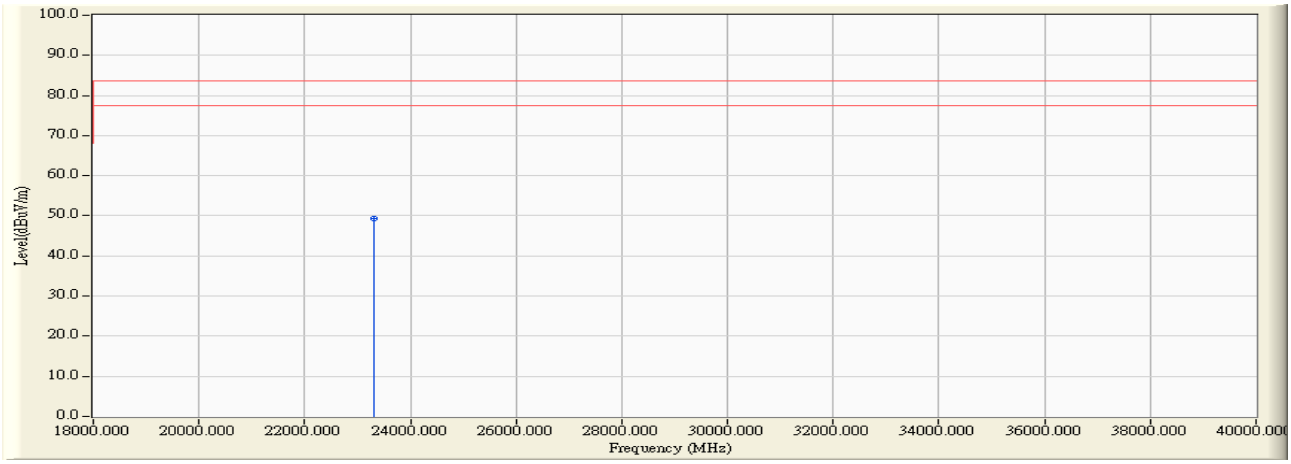


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 23300.000 | -22.029 | 71.480 | 49.451 | -34.089 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH38 (5190MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

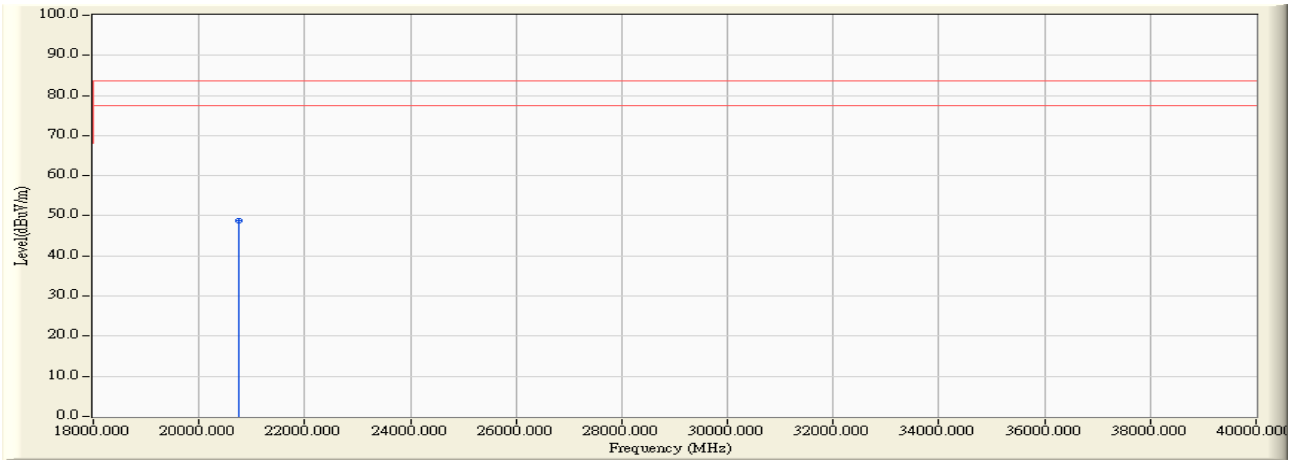


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20760.000 | -24.076 | 72.920 | 48.844 | -34.696 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

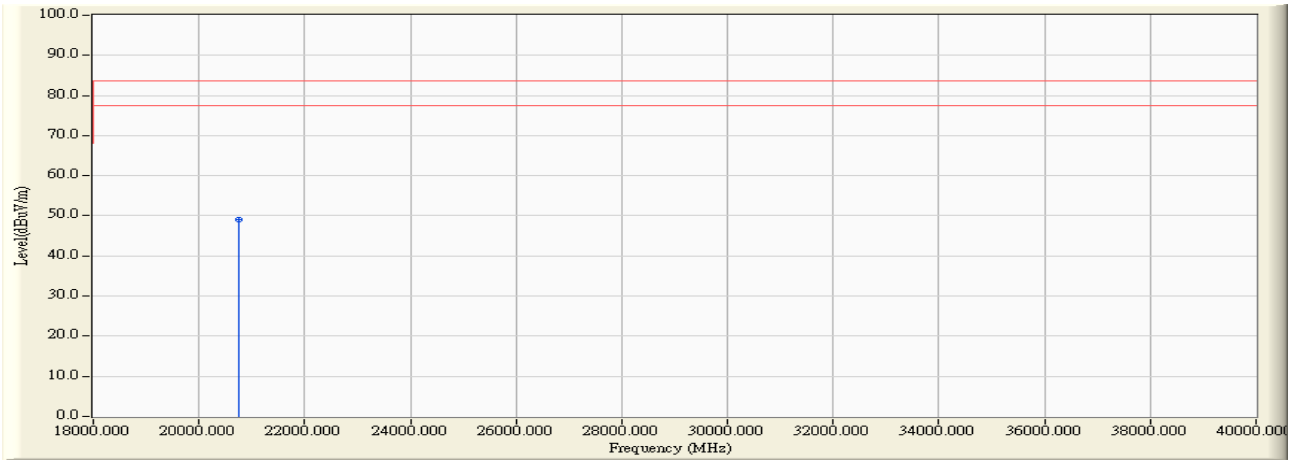


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 20760.000 | -24.076 | 73.100 | 49.024 | -34.516 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

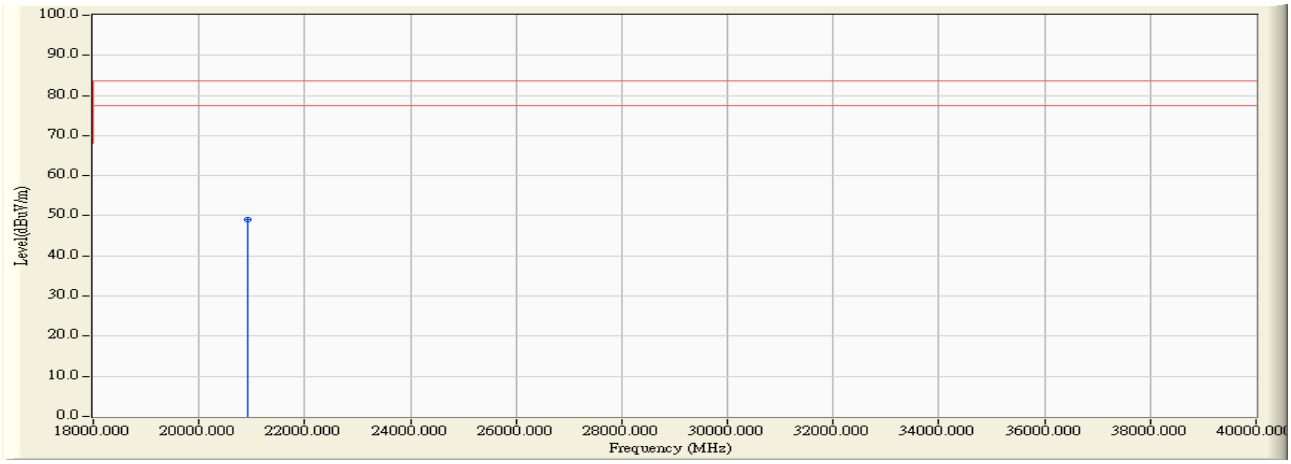


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20920.000 | -23.741 | 72.770 | 49.029 | -34.511 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

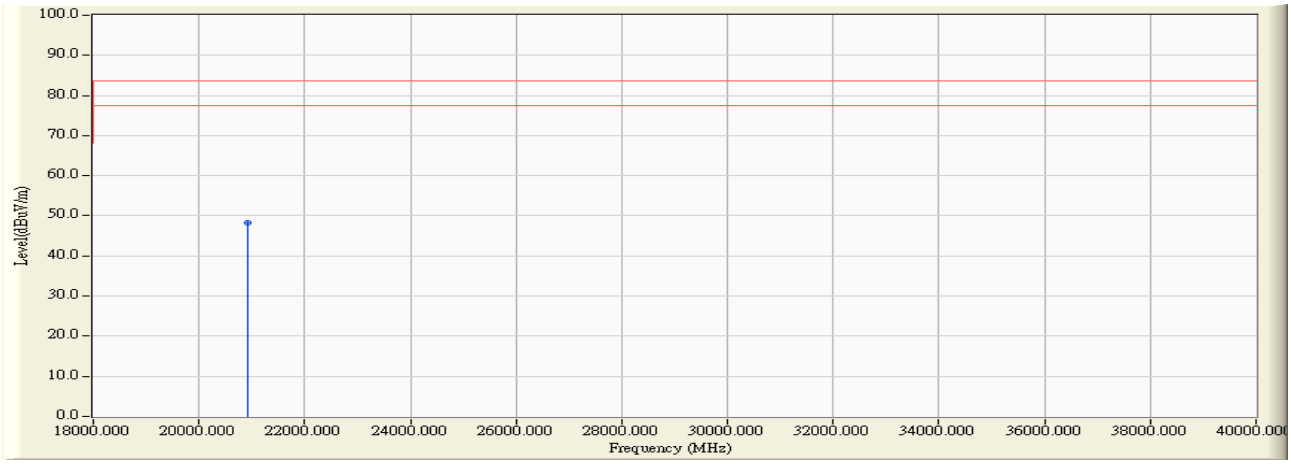


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20920.000 | -23.741 | 72.130 | 48.389 | -35.151 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

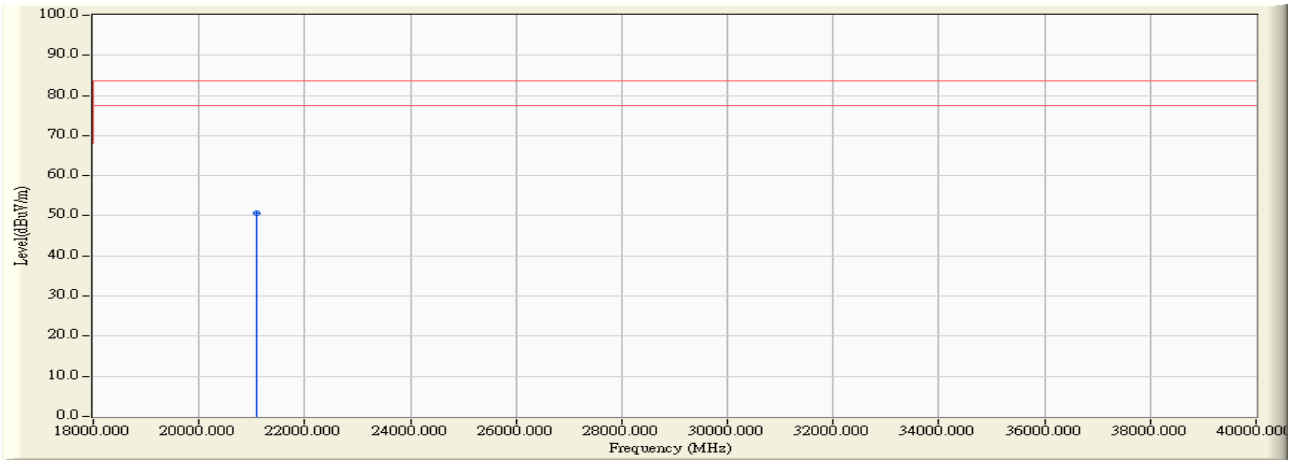


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21080.000 | -23.493 | 74.290 | 50.797 | -32.743 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

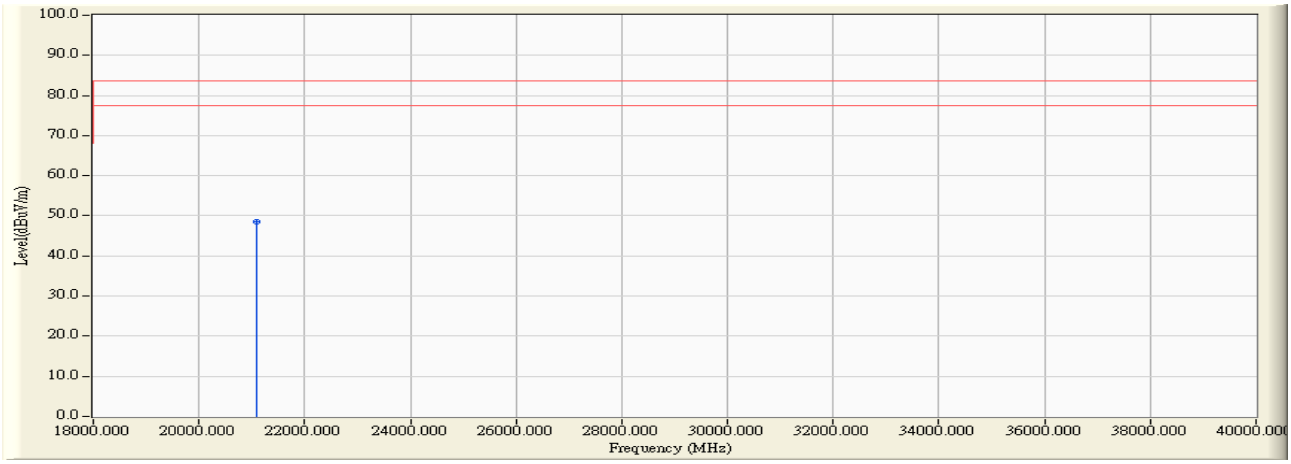


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21080.000 | -23.493 | 72.150 | 48.657 | -34.883 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH62 (5310MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

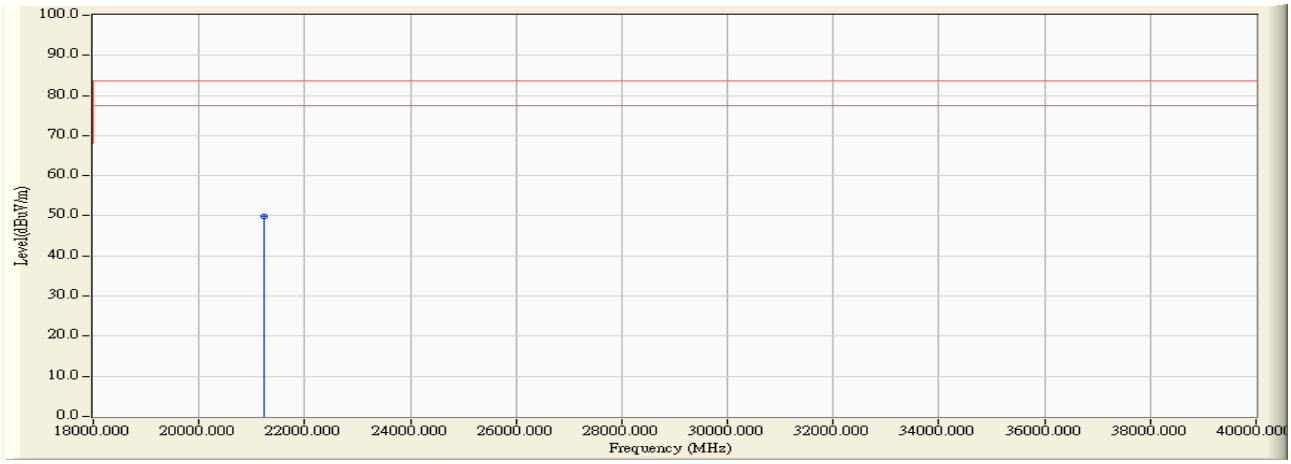


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21240.000 | -23.323 | 73.270 | 49.946 | -33.594 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH62 (5310MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

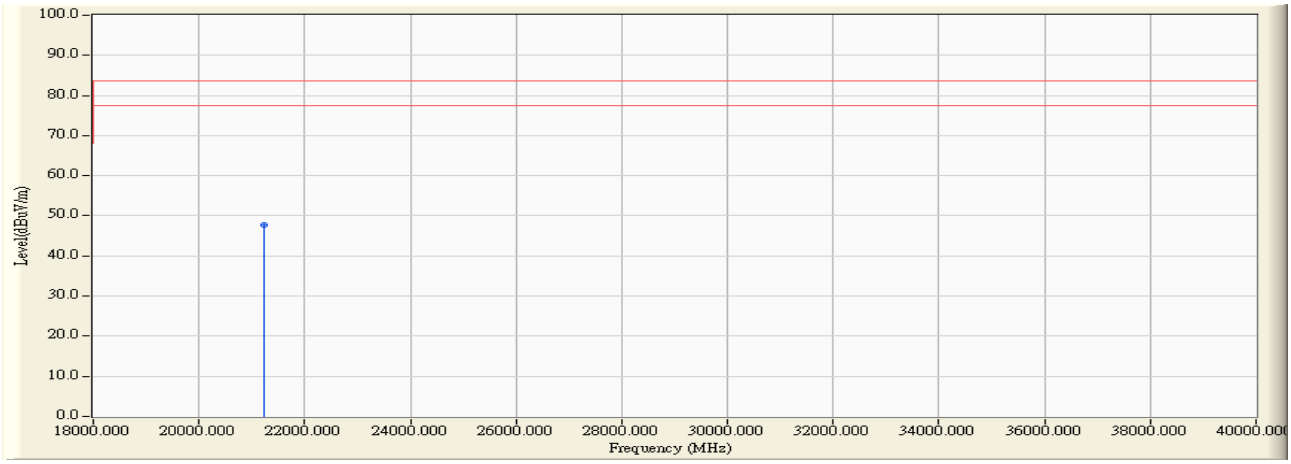


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21240.000 | -23.323 | 71.150 | 47.826 | -35.714 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH102 (5510MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

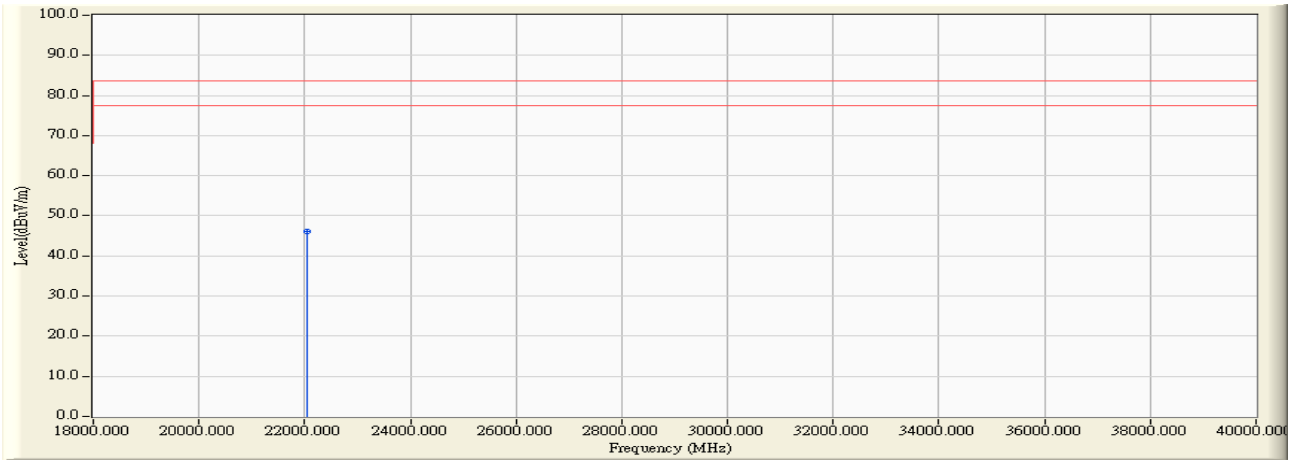


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22040.000 | -22.841 | 68.900 | 46.060 | -37.480 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

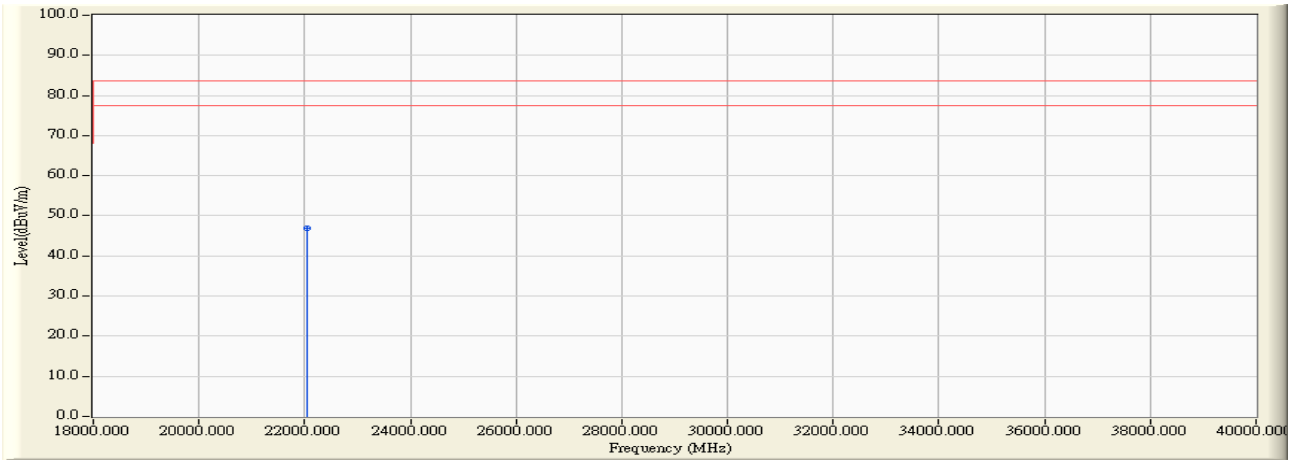


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22040.000 | -22.841 | 69.830 | 46.990 | -36.550 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH110 (5550MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

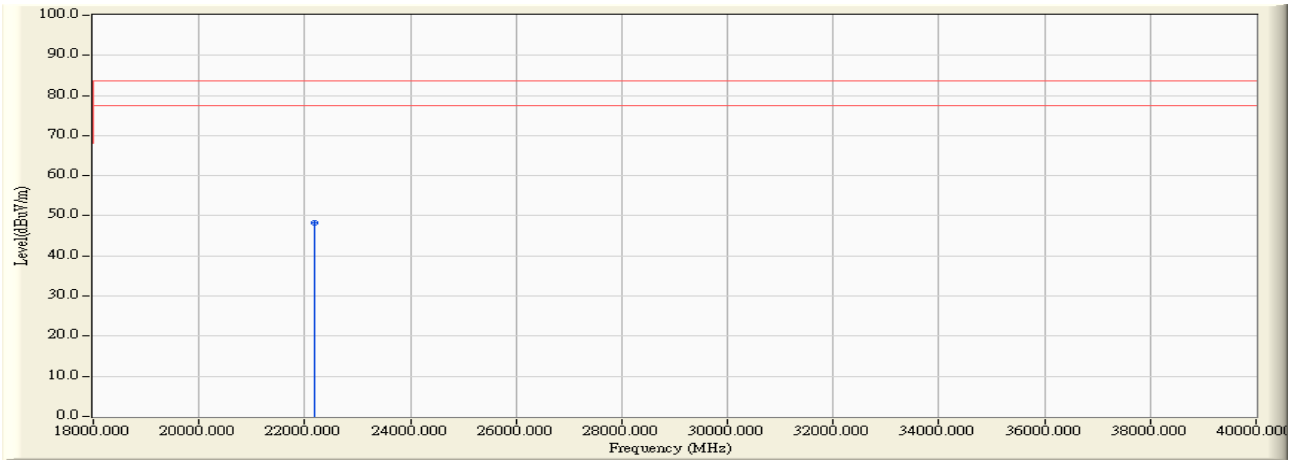


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22200.000 | -22.733 | 70.900 | 48.167 | -35.373 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH110 (5550MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

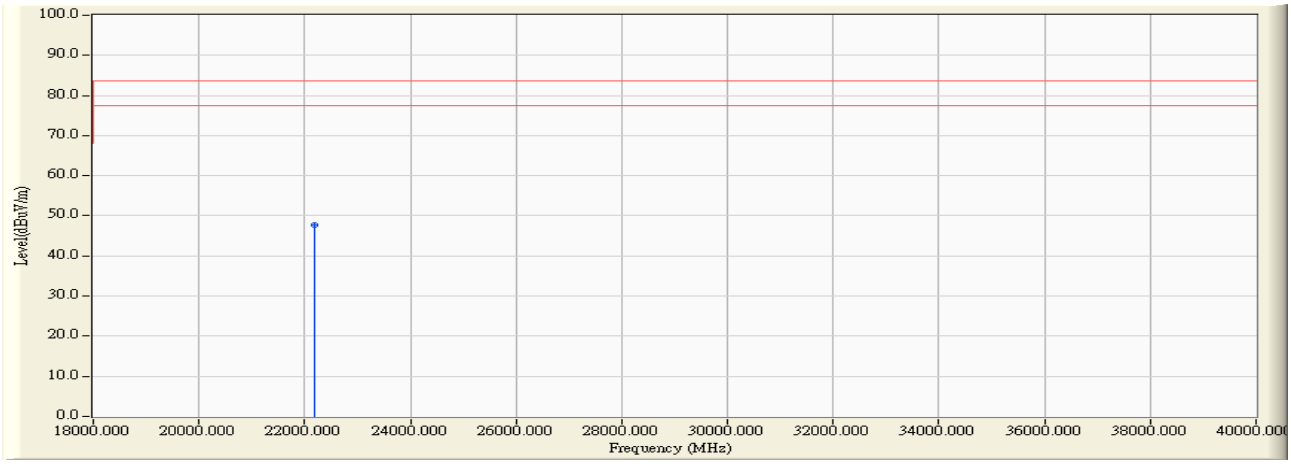


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22200.000 | -22.733 | 70.460 | 47.727 | -35.813 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH134 (5670MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

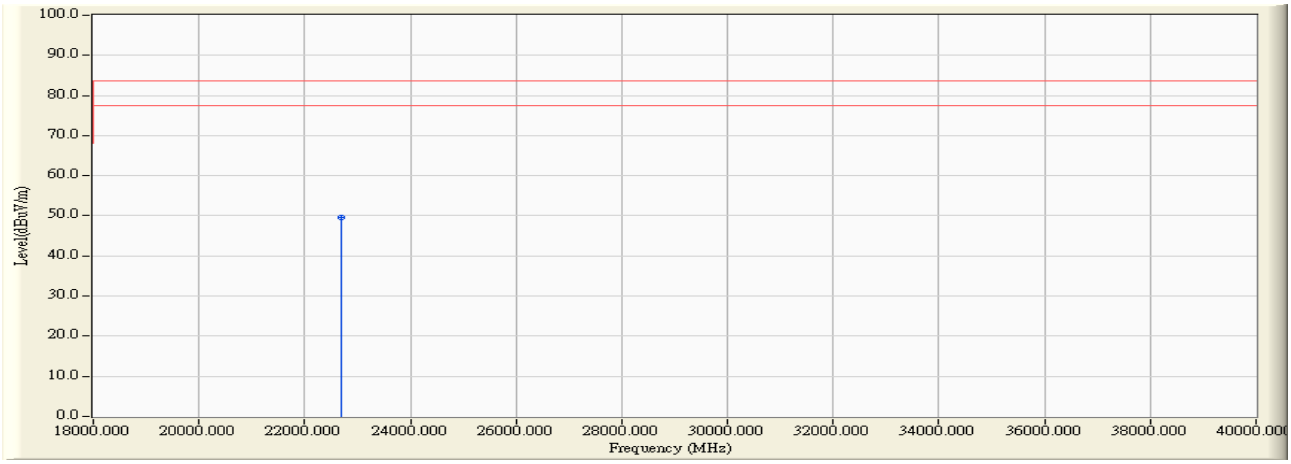


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22680.000 | -22.402 | 72.070 | 49.668 | -33.872 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH34 (5670MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

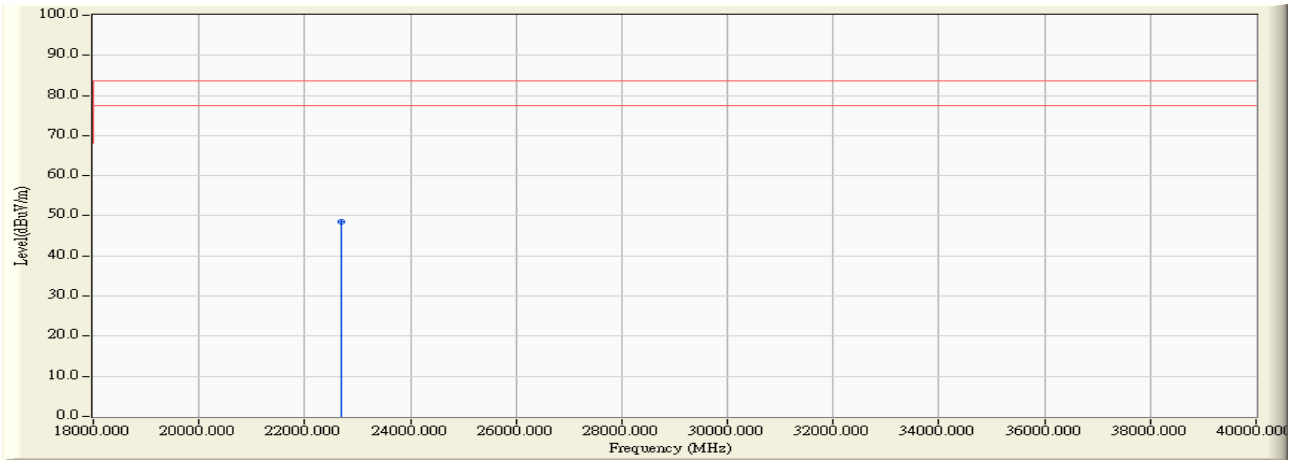


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22680.000 | -22.402 | 71.050 | 48.648 | -34.892 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

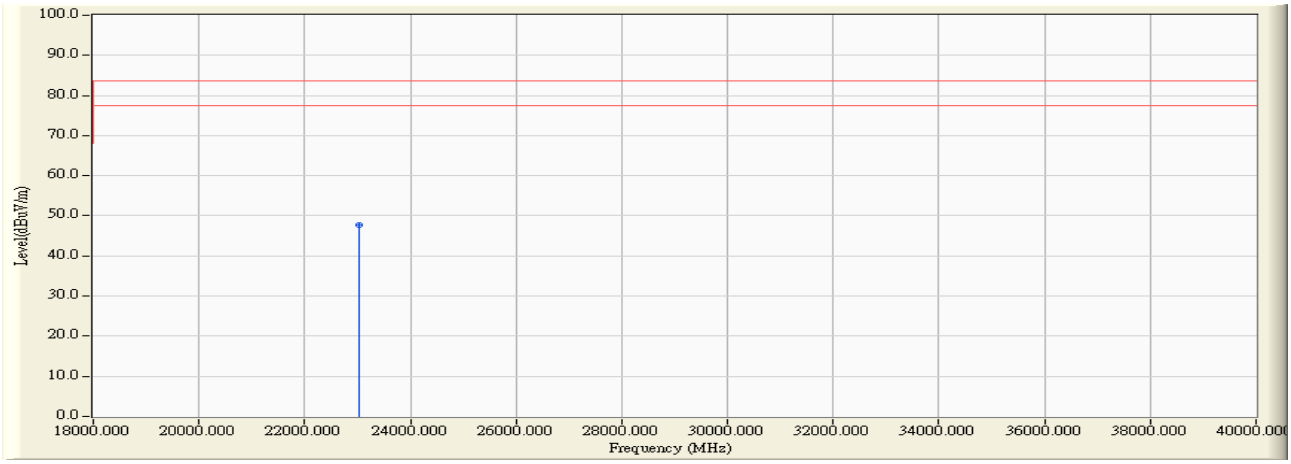


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 23020.000 | -22.167 | 69.900 | 47.732 | -35.808 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH151 (5755MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

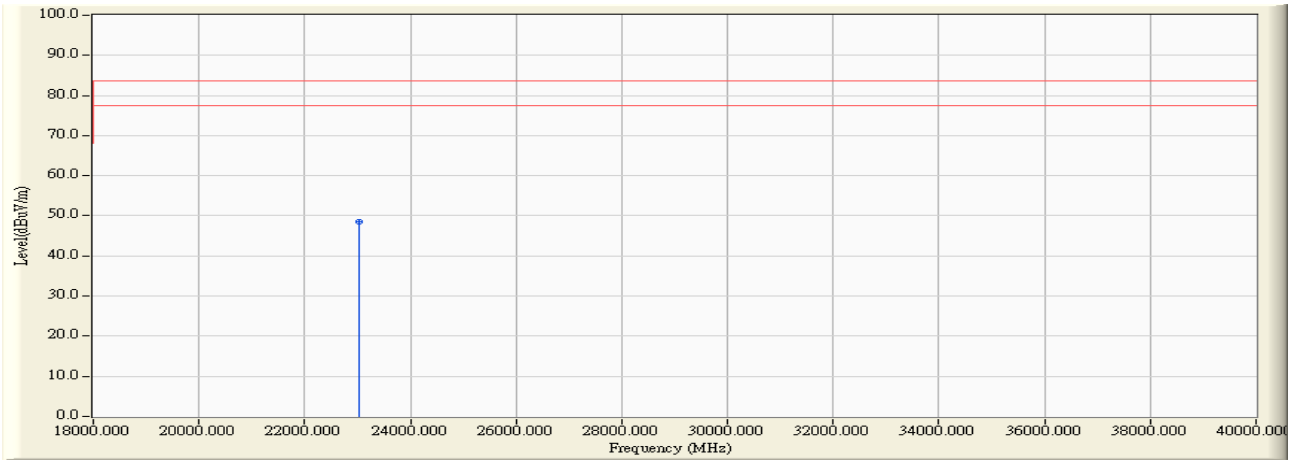


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 23020.000 | -22.167 | 70.790 | 48.622 | -34.918 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

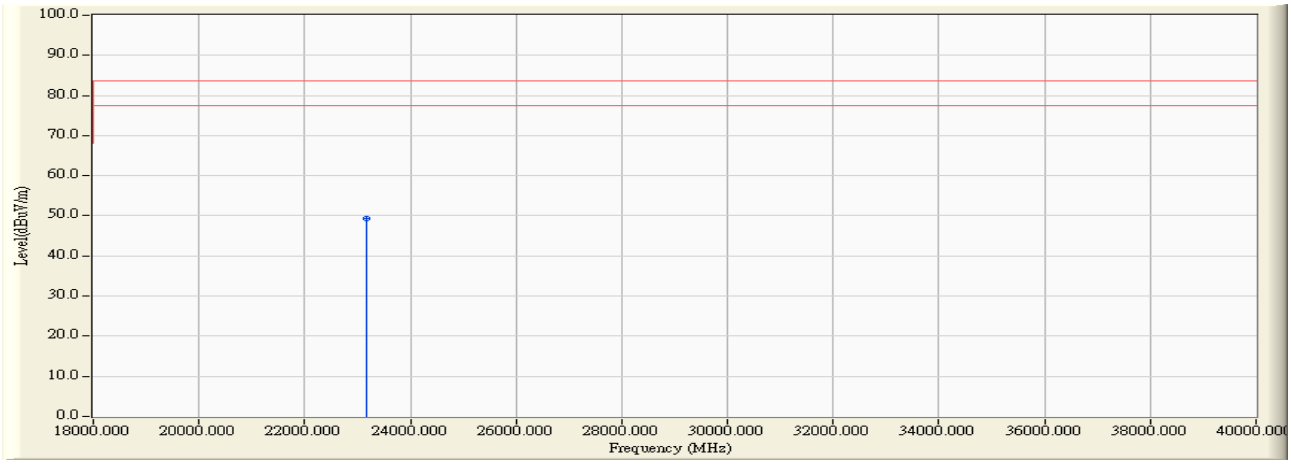


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 23180.000 | -22.081 | 71.310 | 49.228 | -34.312 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

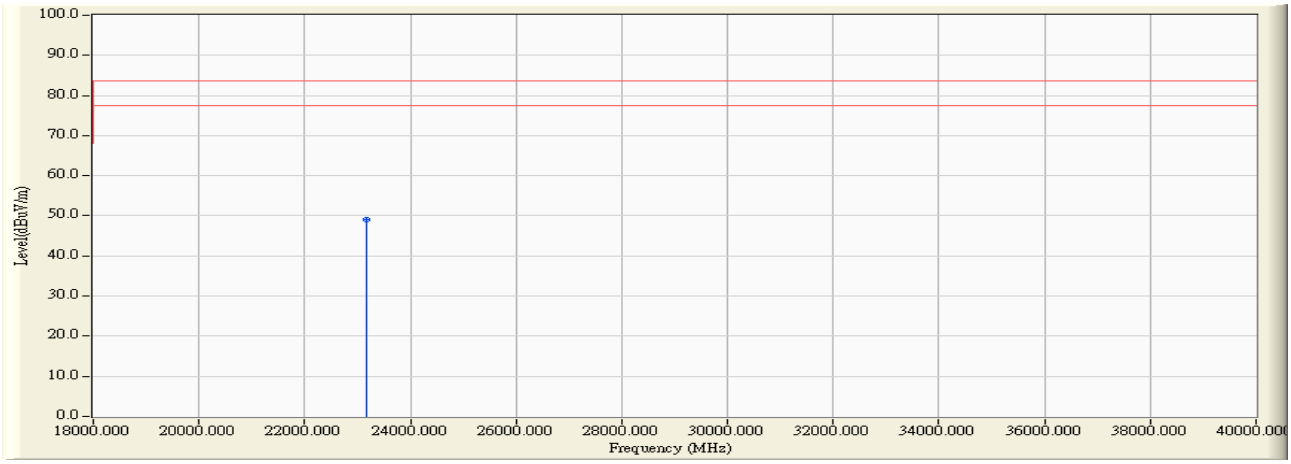


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 23180.000 | -22.081 | 71.120 | 49.038 | -34.502 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

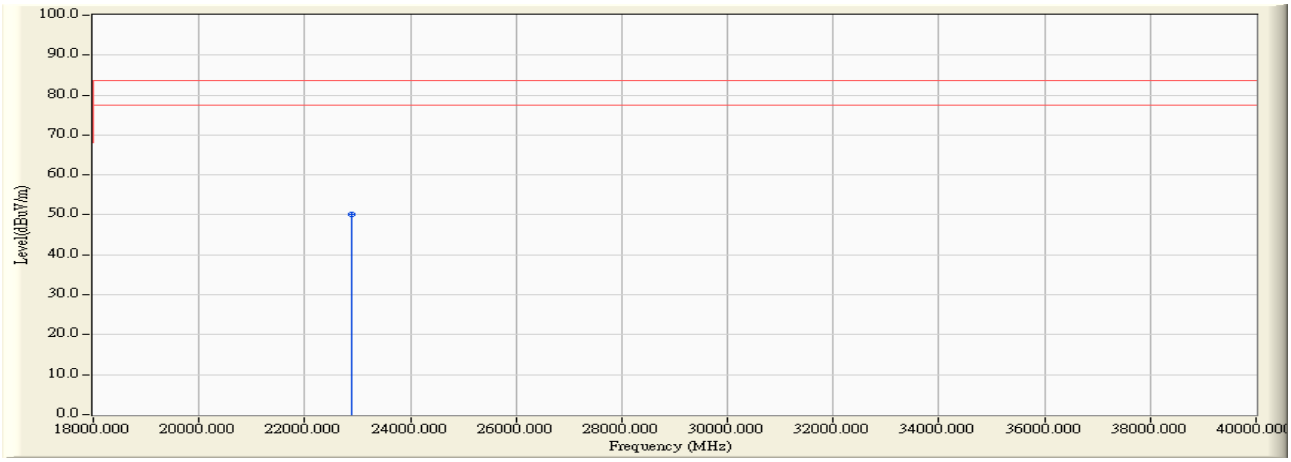


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22880.000 | -22.264 | 72.480 | 50.216 | -33.324 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH144 (5720MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

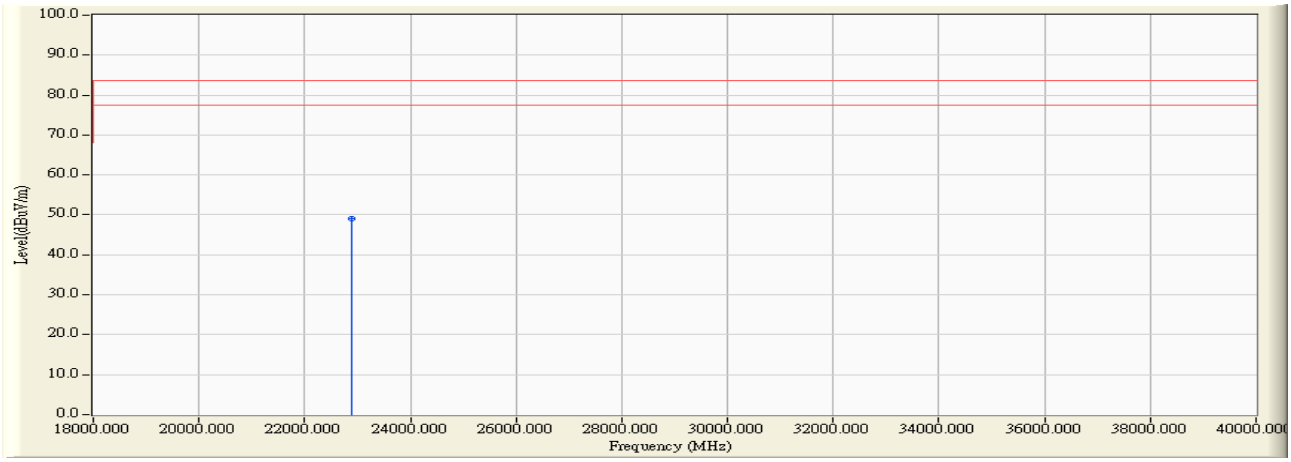


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22880.000 | -22.264 | 71.410 | 49.146 | -34.394 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH142F (5710MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

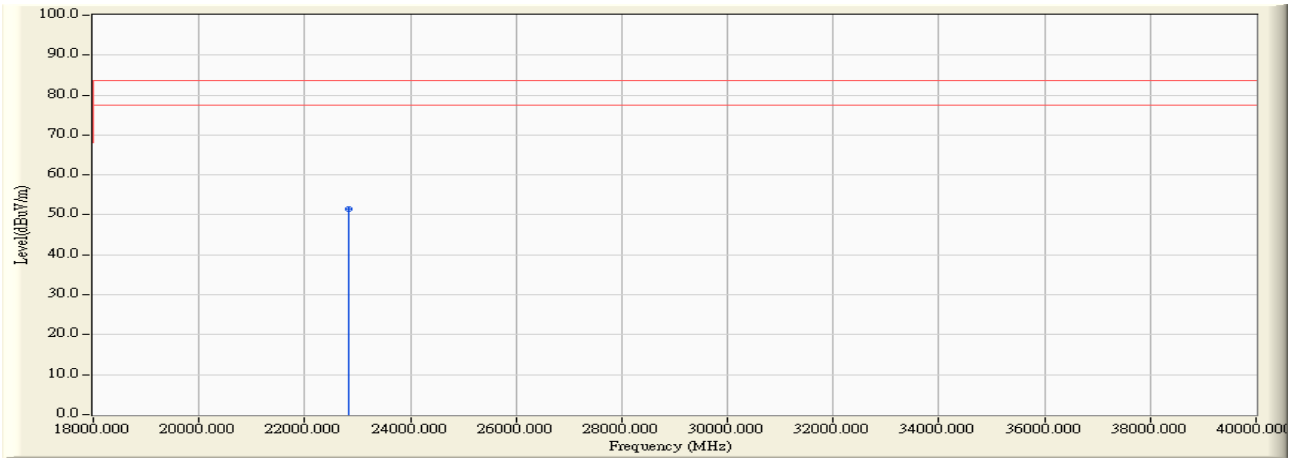



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22840.000 | -22.293 | 73.850 | 51.557 | -31.983 | 83.540 | 63.540 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH142F (5710MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

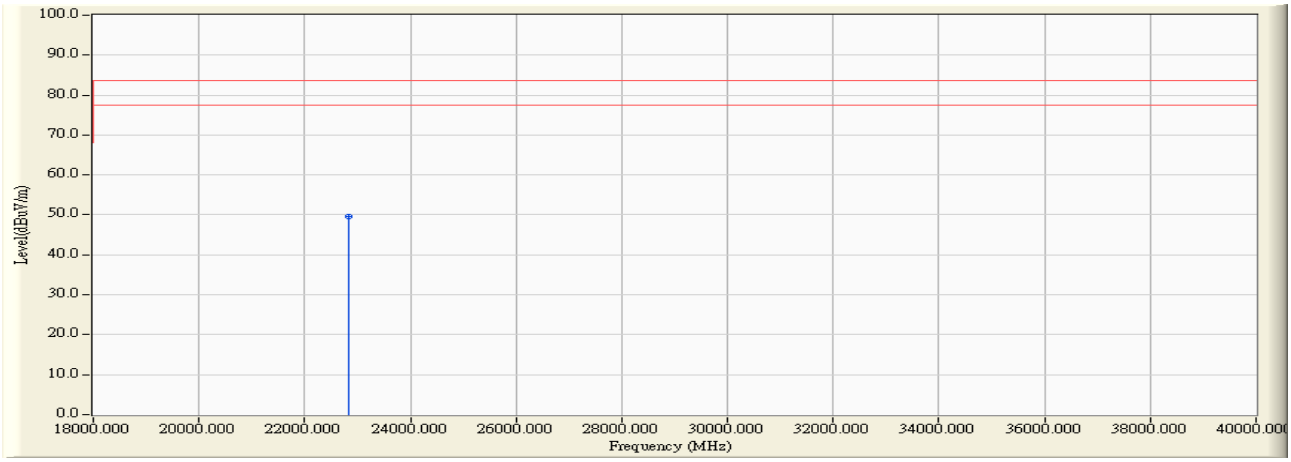


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 22840.000 | -22.293 | 71.770 | 49.477 | -34.063 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

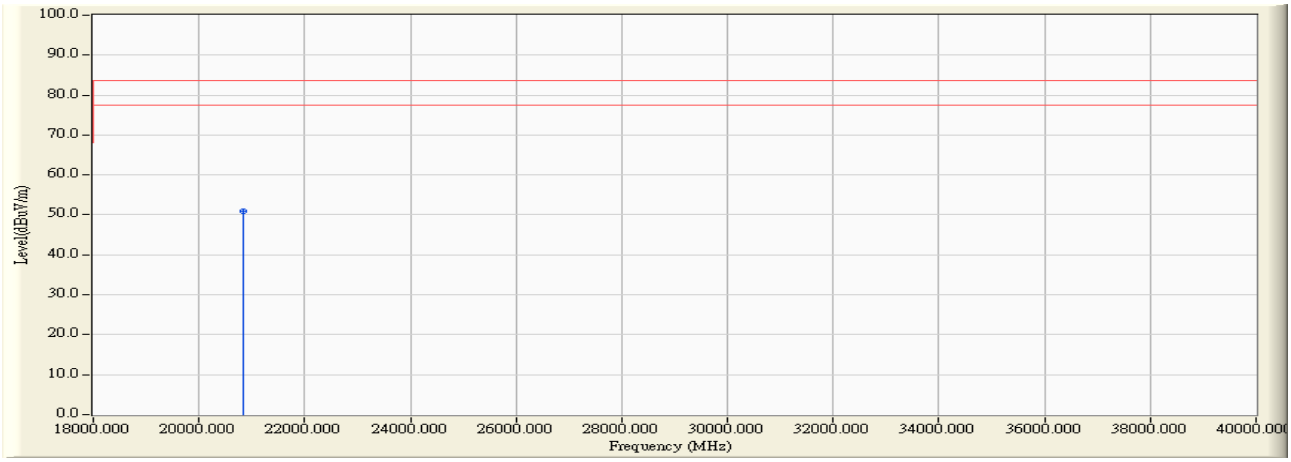


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20840.000 | -23.913 | 74.970 | 51.057 | -32.483 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH42 (5210MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

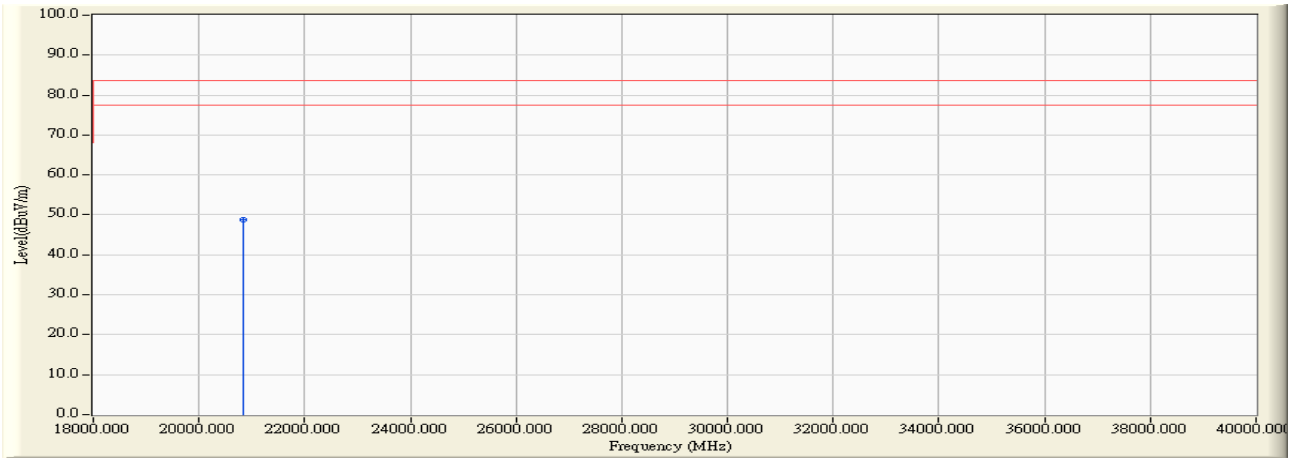


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20840.000 | -23.913 | 72.740 | 48.827 | -34.713 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH58 (5290MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

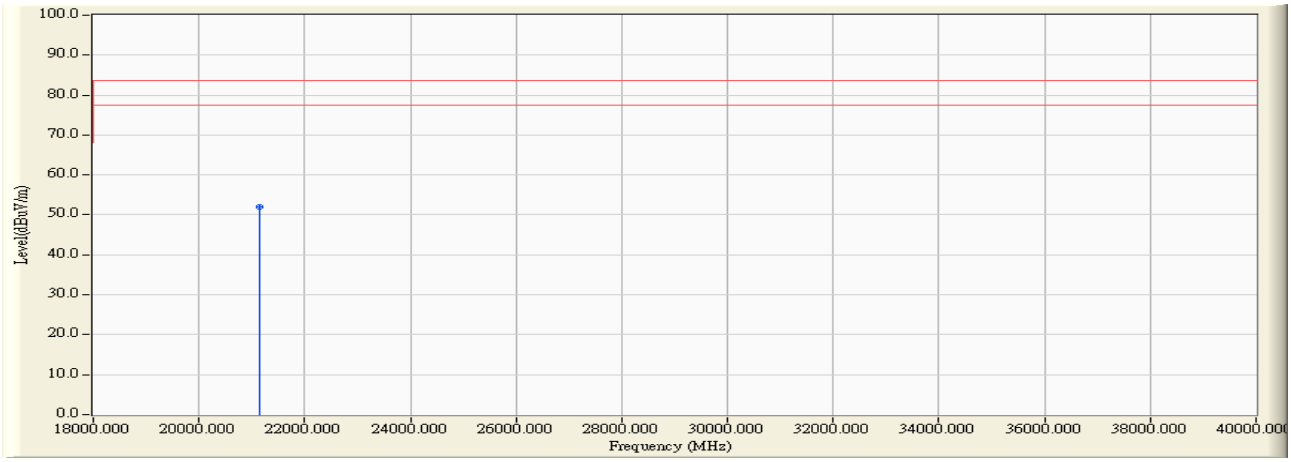


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21160.000 | -23.405 | 75.450 | 52.046 | -31.494 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH58 (5290MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

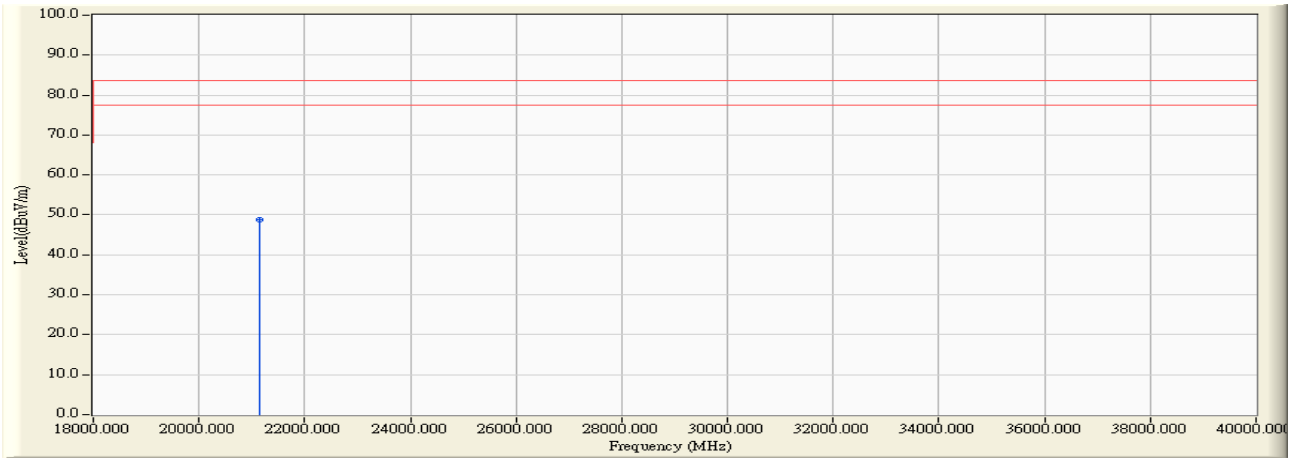


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21160.000 | -23.405 | 72.270 | 48.866 | -34.674 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH106 (5530MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

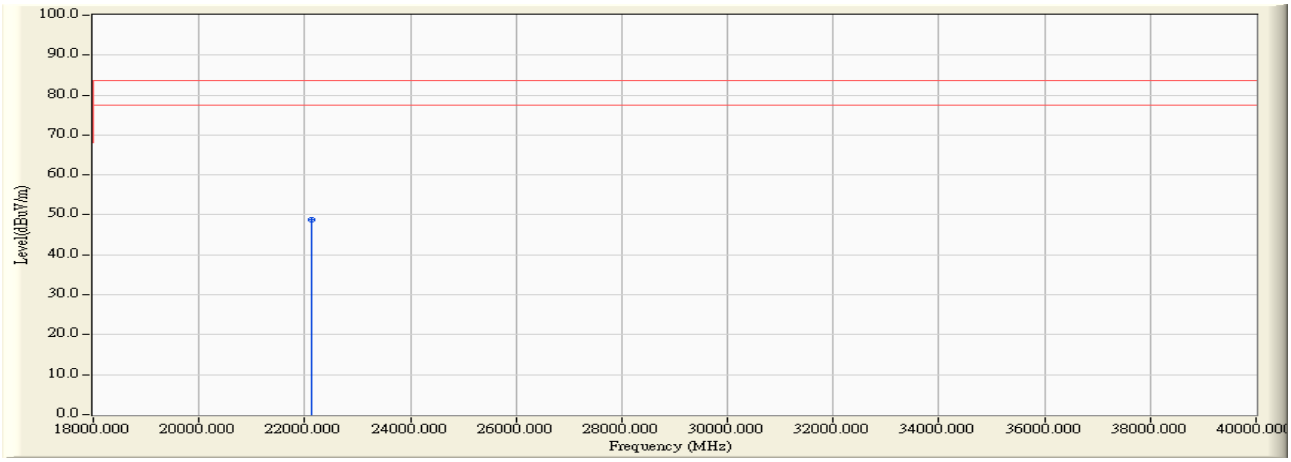


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22120.000 | -22.784 | 71.590 | 48.805 | -34.735 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH106 (5530MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

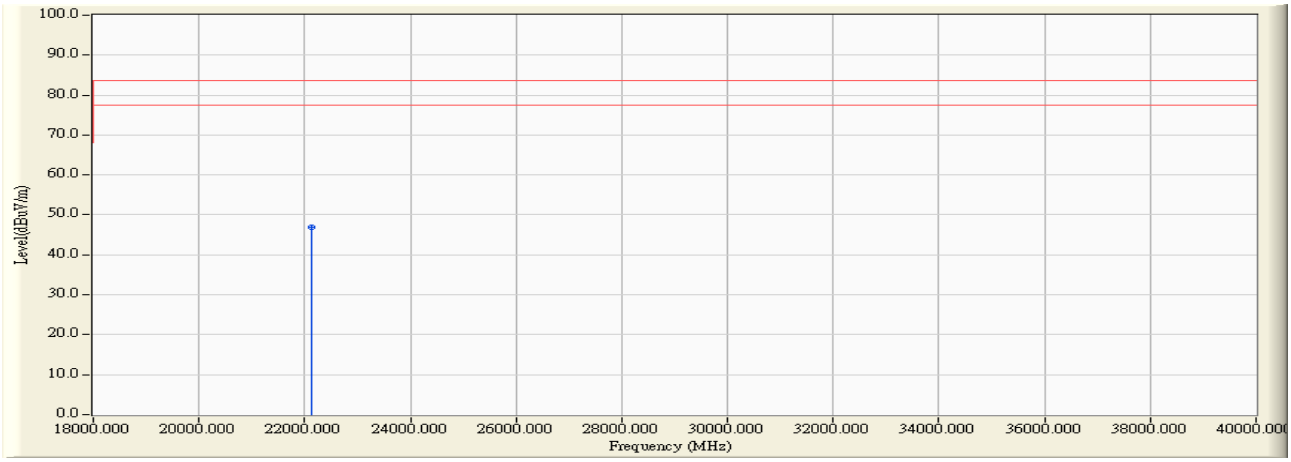


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22120.000 | -22.784 | 69.730 | 46.945 | -36.595 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH122 (5610MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

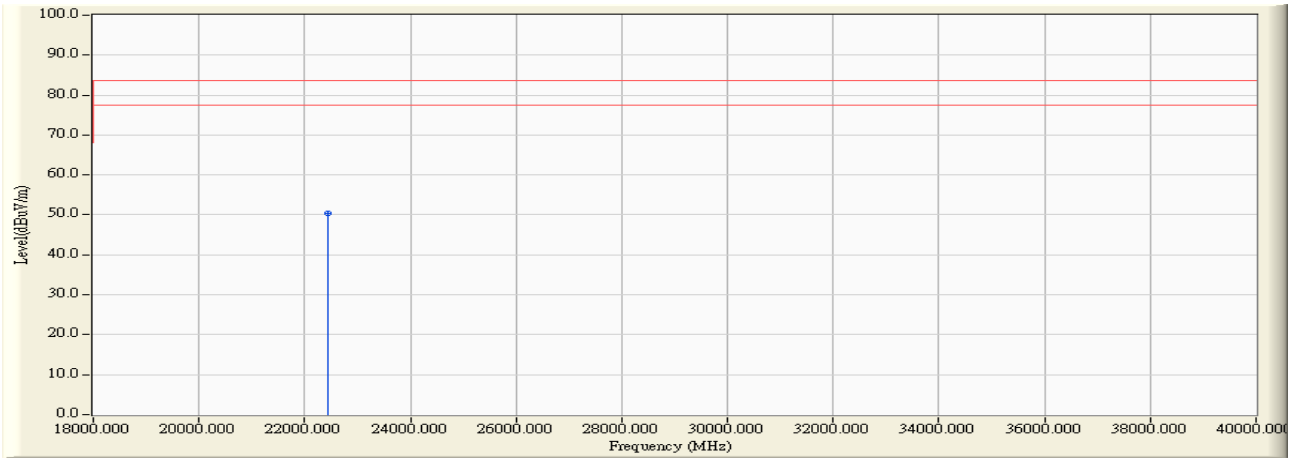


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22440.000 | -22.571 | 72.930 | 50.360 | -33.180 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

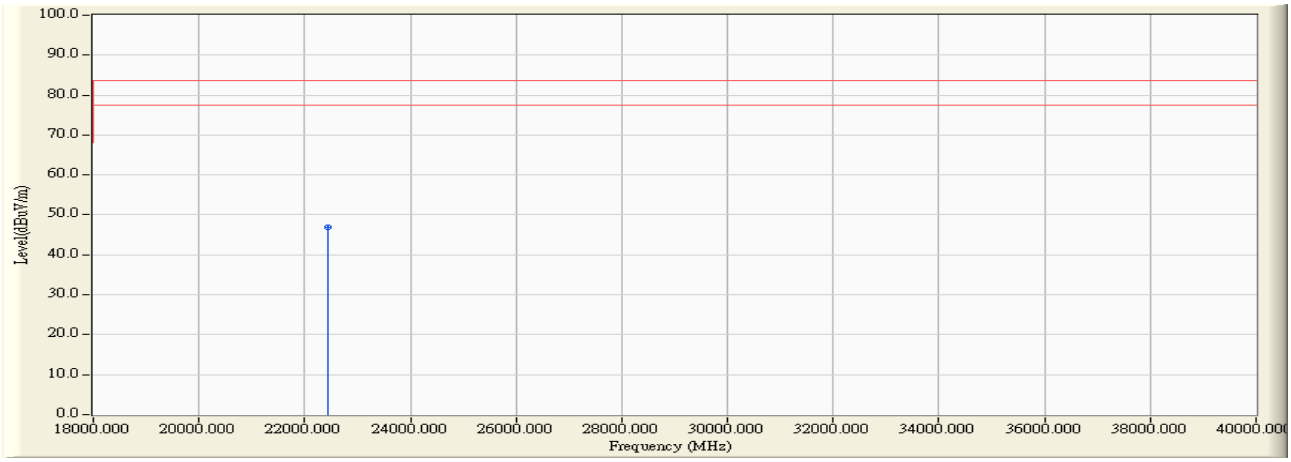


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBμV | Measurement Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBμV/m | Average Limit<br>dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22440.000 | -22.571 | 69.410 | 46.840 | -36.700 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH138 (5690MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

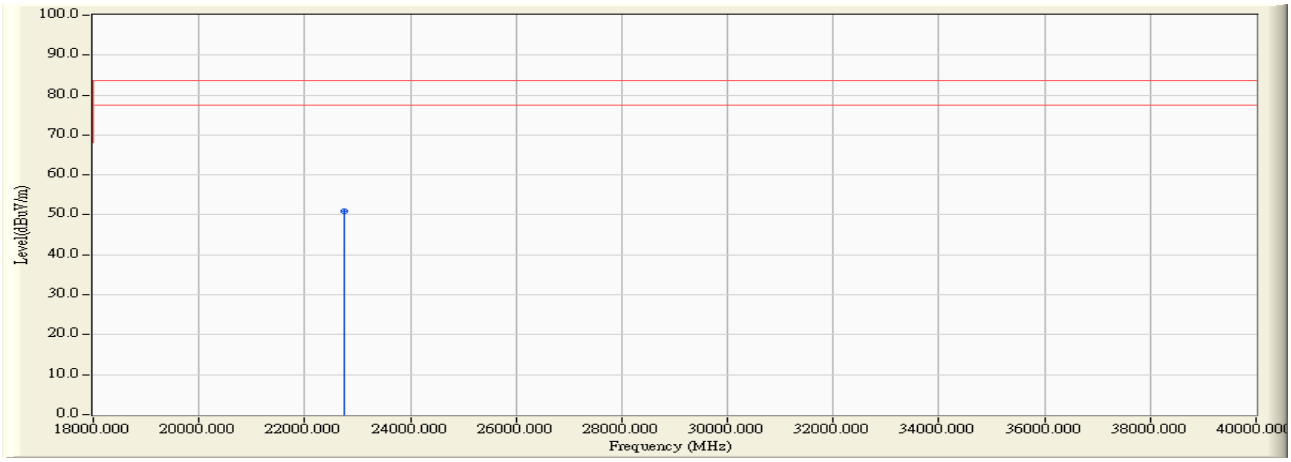


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22760.000 | -22.351 | 73.380 | 51.029 | -32.511 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH138 (5690MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

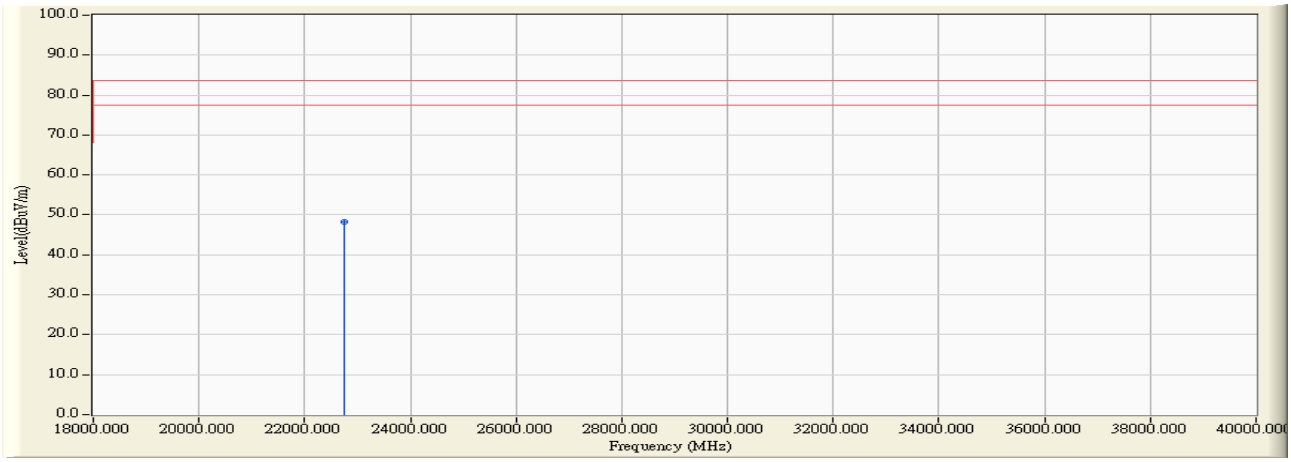


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22760.000 | -22.351 | 70.730 | 48.379 | -35.161 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH155 (5775MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

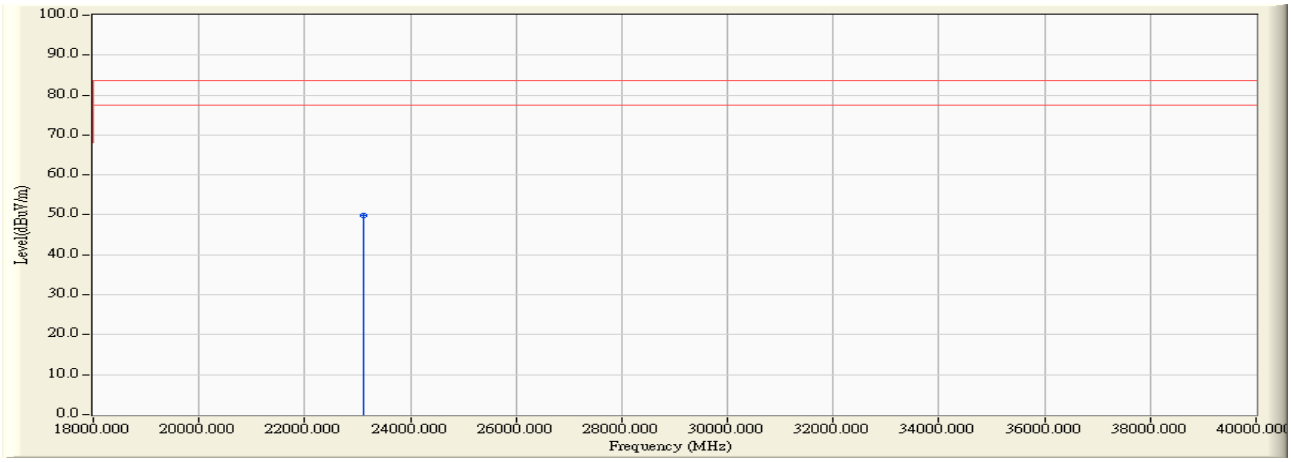


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 23100.000 | -22.128 | 71.880 | 49.752 | -33.788 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH155 (5775MHz) | 測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz |
| 量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 | 測試距離：1 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 13 日 | 環境濕度：48 % |

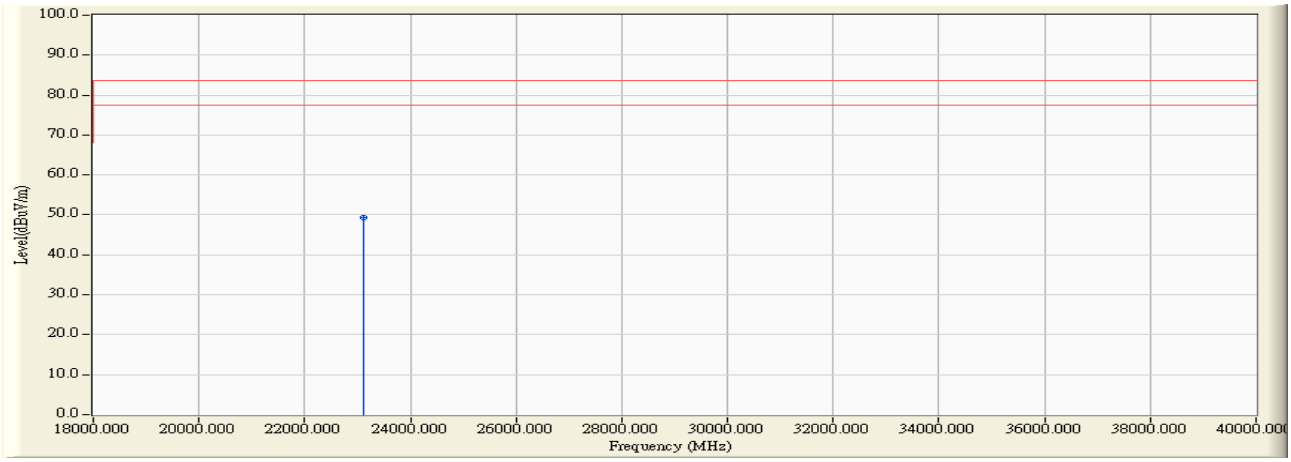


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 23100.000 | -22.128 | 71.420 | 49.292 | -34.248 | 83.540 | 63.540 |


**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

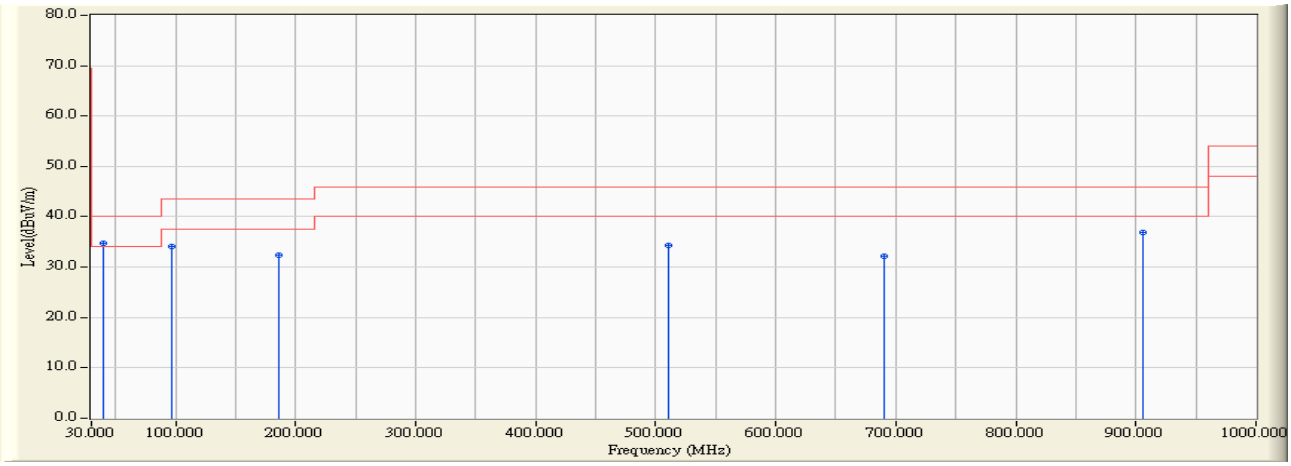



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 39.841 | -3.633 | 38.483 | 34.849 | -5.151 | 40.000 |
| 97.478 | -7.687 | 41.694 | 34.007 | -9.493 | 43.500 |
| 186.043 | -11.971 | 44.330 | 32.359 | -11.141 | 43.500 |
| 510.783 | 1.481 | 32.759 | 34.240 | -11.760 | 46.000 |
| 690.725 | 3.705 | 28.517 | 32.222 | -13.778 | 46.000 |
| 905.812 | 5.762 | 31.211 | 36.973 | -9.027 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

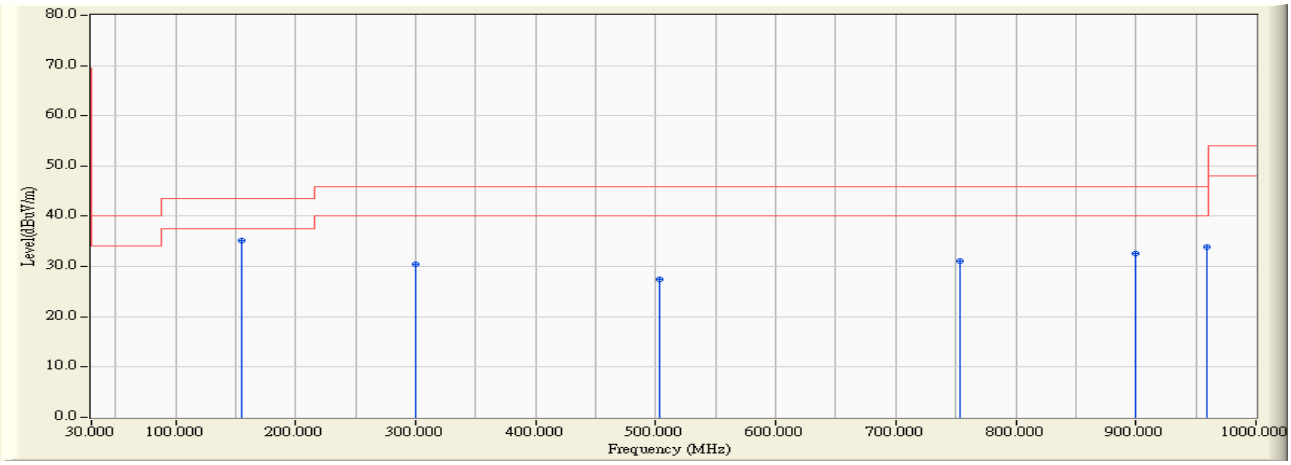



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 155.116 | -6.218 | 41.469 | 35.252 | -8.248 | 43.500 |
| 299.913 | -6.839 | 37.290 | 30.450 | -15.550 | 46.000 |
| 503.754 | -0.852 | 28.394 | 27.542 | -18.458 | 46.000 |
| 753.986 | 3.234 | 27.964 | 31.198 | -14.802 | 46.000 |
| 900.188 | 3.388 | 29.120 | 32.508 | -13.492 | 46.000 |
| 959.232 | 6.961 | 27.002 | 33.964 | -12.036 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

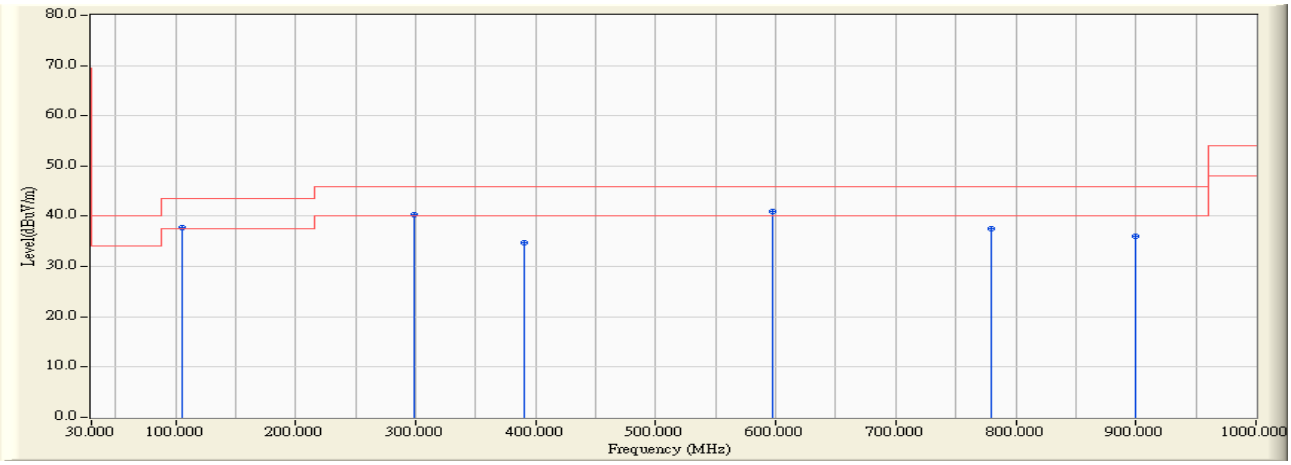



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 105.913 | -6.721 | 44.482 | 37.762 | -5.738 | 43.500 |
| 298.507 | -3.621 | 44.011 | 40.390 | -5.610 | 46.000 |
| 389.884 | -1.761 | 36.575 | 34.813 | -11.187 | 46.000 |
| 597.942 | 3.999 | 36.894 | 40.893 | -5.107 | 46.000 |
| 779.290 | 4.178 | 33.353 | 37.532 | -8.468 | 46.000 |
| 900.188 | 5.549 | 30.479 | 36.028 | -9.972 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

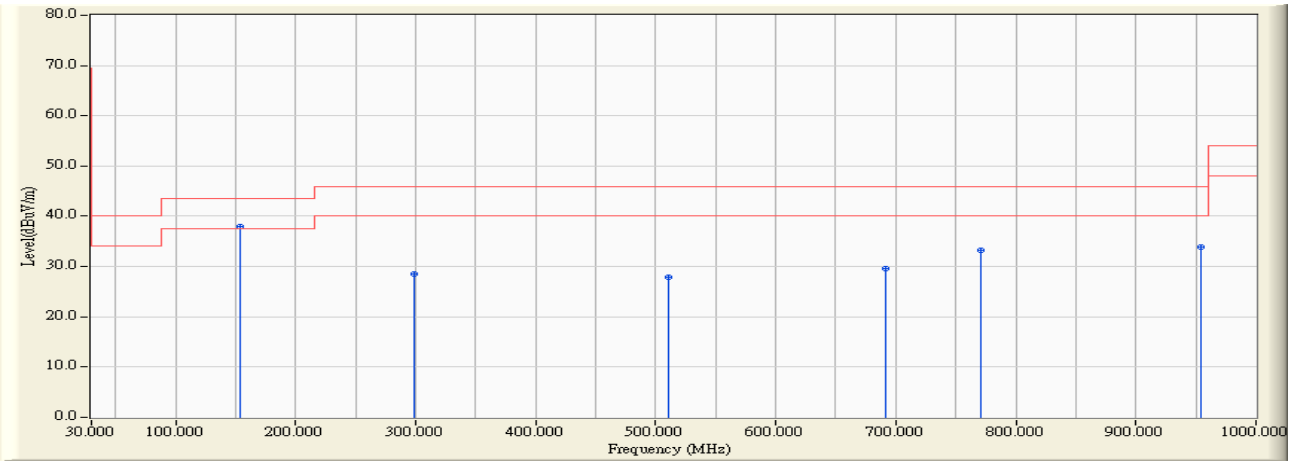



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 153.710 | -6.217 | 44.080 | 37.863 | -5.637 | 43.500 |
| 298.507 | -7.009 | 35.447 | 28.437 | -17.563 | 46.000 |
| 510.783 | -0.199 | 28.041 | 27.842 | -18.158 | 46.000 |
| 692.130 | 2.343 | 27.257 | 29.600 | -16.400 | 46.000 |
| 770.855 | 3.106 | 30.033 | 33.139 | -12.861 | 46.000 |
| 953.609 | 6.637 | 27.237 | 33.874 | -12.126 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

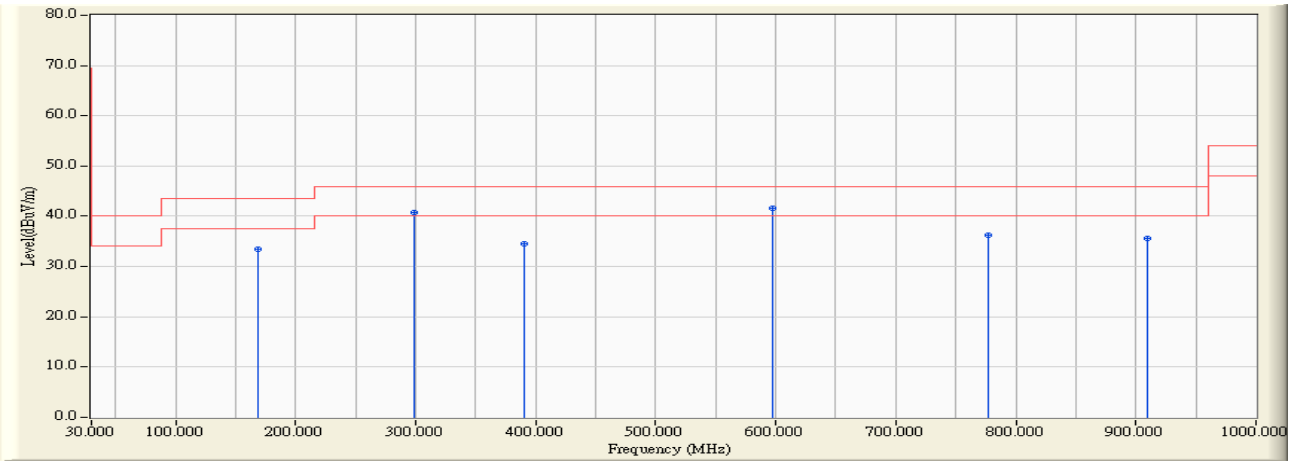



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 169.174 | -10.583 | 43.942 | 33.359 | -10.141 | 43.500 |
| 298.507 | -3.621 | 44.359 | 40.738 | -5.262 | 46.000 |
| 389.884 | -1.761 | 36.319 | 34.557 | -11.443 | 46.000 |
| 597.942 | 3.999 | 37.677 | 41.676 | -4.324 | 46.000 |
| 776.478 | 4.181 | 32.047 | 36.228 | -9.772 | 46.000 |
| 910.029 | 6.122 | 29.435 | 35.556 | -10.444 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

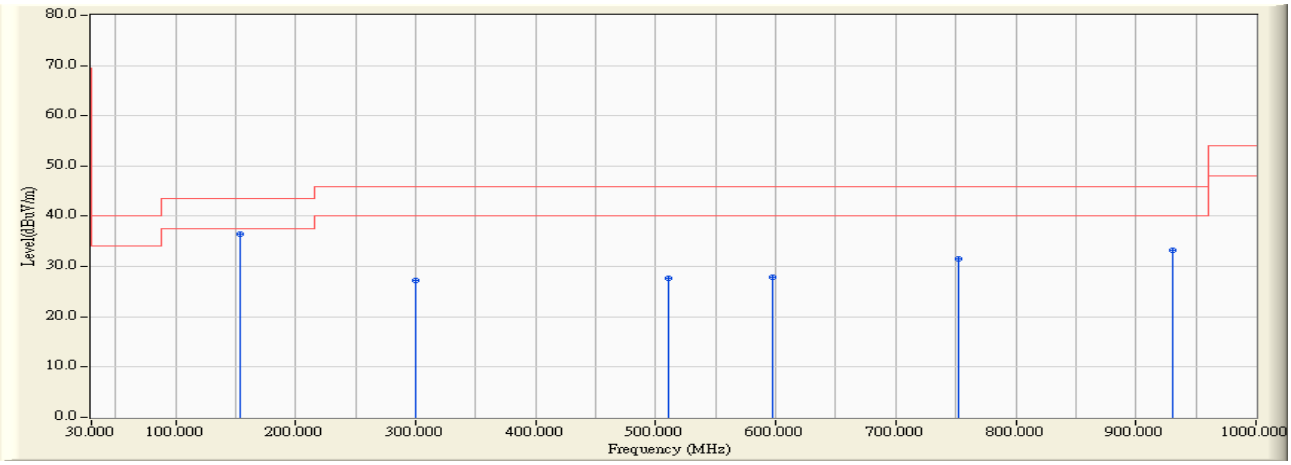



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 153.710 | -6.217 | 42.745 | 36.528 | -6.972 | 43.500 |
| 299.913 | -6.839 | 34.180 | 27.340 | -18.660 | 46.000 |
| 510.783 | -0.199 | 27.916 | 27.717 | -18.283 | 46.000 |
| 597.942 | -3.006 | 30.857 | 27.852 | -18.148 | 46.000 |
| 752.580 | 3.012 | 28.585 | 31.596 | -14.404 | 46.000 |
| 931.116 | 6.341 | 26.900 | 33.241 | -12.759 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

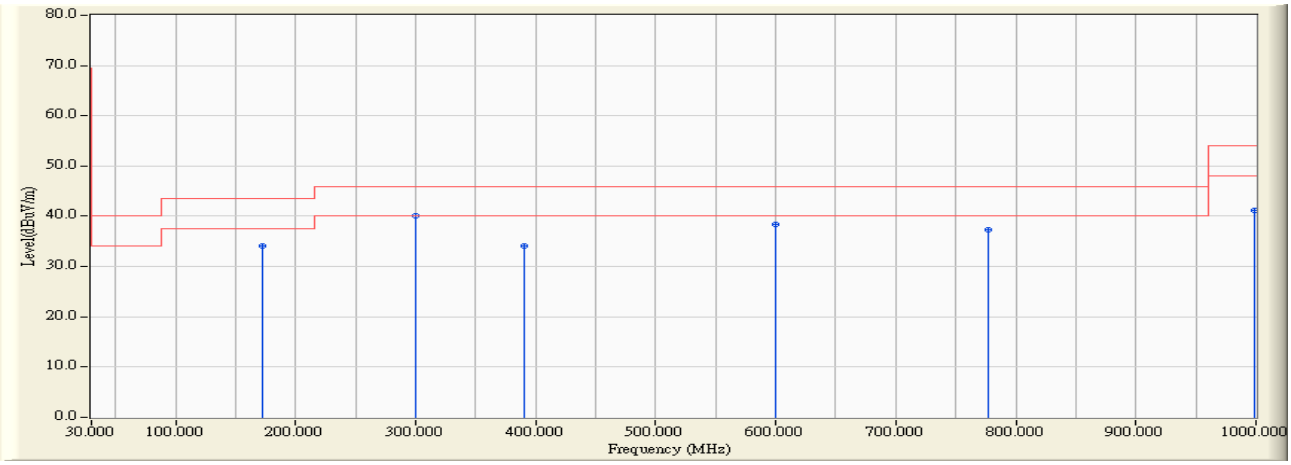



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 171.986 | -10.188 | 44.371 | 34.183 | -9.317 | 43.500 |
| 299.913 | -3.564 | 43.732 | 40.168 | -5.832 | 46.000 |
| 389.884 | -1.761 | 35.789 | 34.027 | -11.973 | 46.000 |
| 599.348 | 3.984 | 34.414 | 38.398 | -7.602 | 46.000 |
| 776.478 | 4.181 | 33.069 | 37.250 | -8.750 | 46.000 |
| 998.594 | 8.591 | 32.685 | 41.275 | -12.725 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

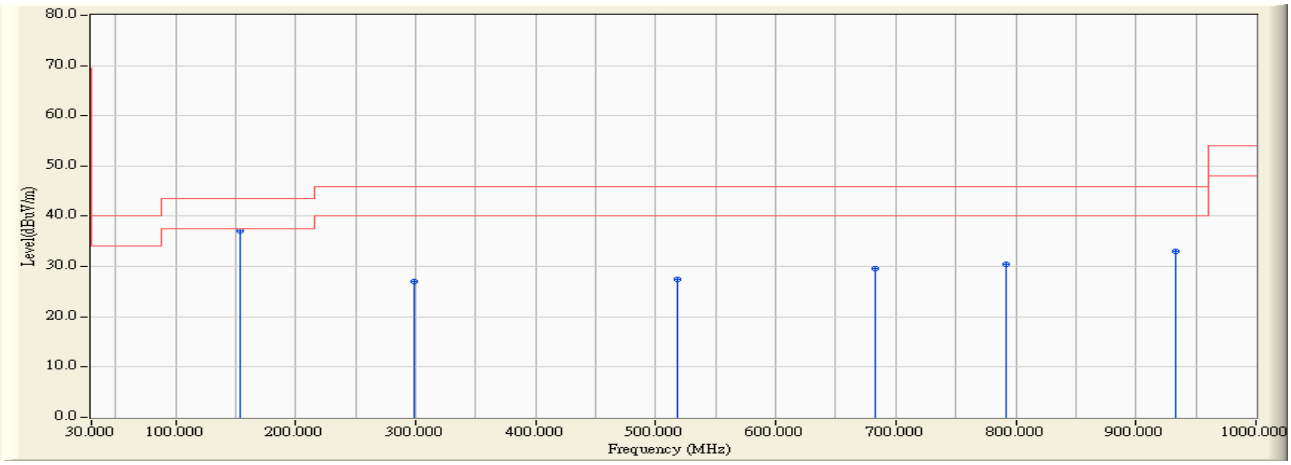



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 153.710 | -6.217 | 43.277 | 37.060 | -6.440 | 43.500 |
| 298.507 | -7.009 | 34.057 | 27.047 | -18.953 | 46.000 |
| 517.812 | -0.719 | 28.070 | 27.351 | -18.649 | 46.000 |
| 682.290 | 1.601 | 27.950 | 29.551 | -16.449 | 46.000 |
| 791.942 | 2.897 | 27.611 | 30.508 | -15.492 | 46.000 |
| 932.522 | 6.075 | 26.903 | 32.977 | -13.023 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

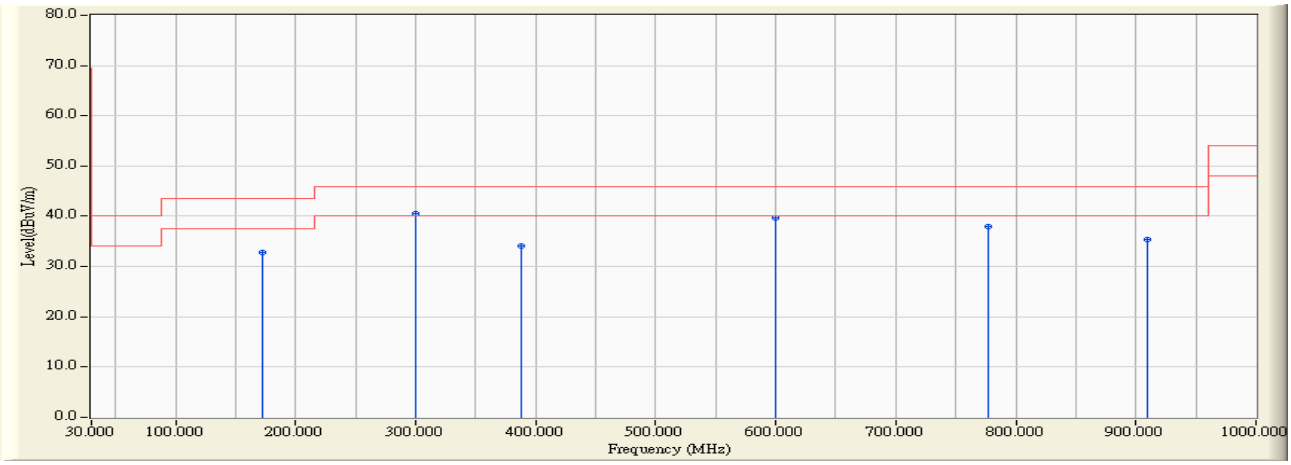



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 171.986 | -10.188 | 43.090 | 32.902 | -10.598 | 43.500 |
| 299.913 | -3.564 | 44.118 | 40.554 | -5.446 | 46.000 |
| 388.478 | -1.647 | 35.711 | 34.064 | -11.936 | 46.000 |
| 599.348 | 3.984 | 35.657 | 39.641 | -6.359 | 46.000 |
| 776.478 | 4.181 | 33.743 | 37.924 | -8.076 | 46.000 |
| 910.029 | 6.122 | 29.340 | 35.461 | -10.539 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

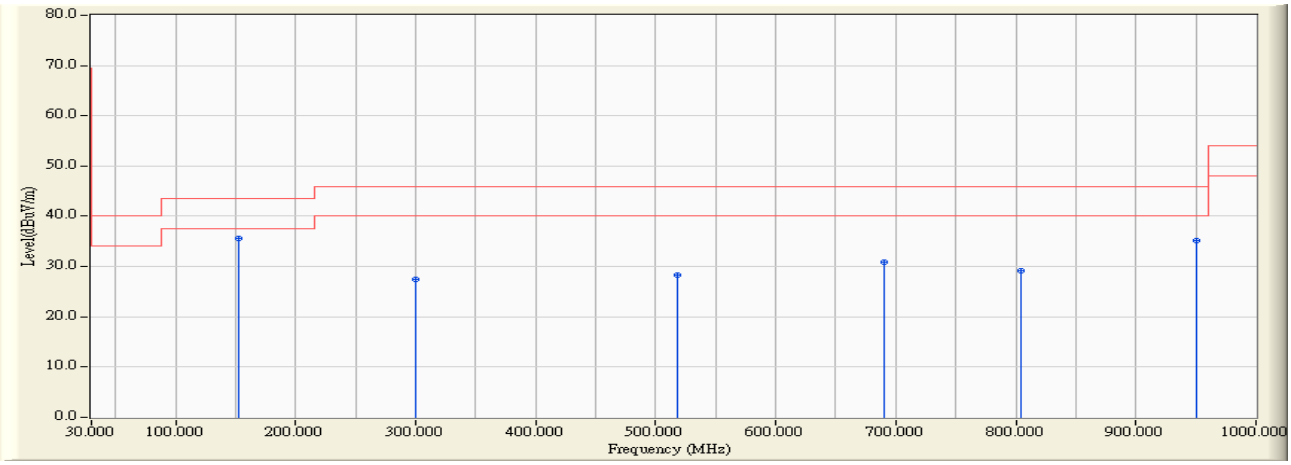



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 152.304 | -6.215 | 41.823 | 35.608 | -7.892 | 43.500 |
| 299.913 | -6.839 | 34.365 | 27.525 | -18.475 | 46.000 |
| 517.812 | -0.719 | 29.009 | 28.290 | -17.710 | 46.000 |
| 690.725 | 2.504 | 28.310 | 30.814 | -15.186 | 46.000 |
| 804.594 | 3.701 | 25.487 | 29.188 | -16.812 | 46.000 |
| 950.797 | 6.619 | 28.471 | 35.090 | -10.910 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

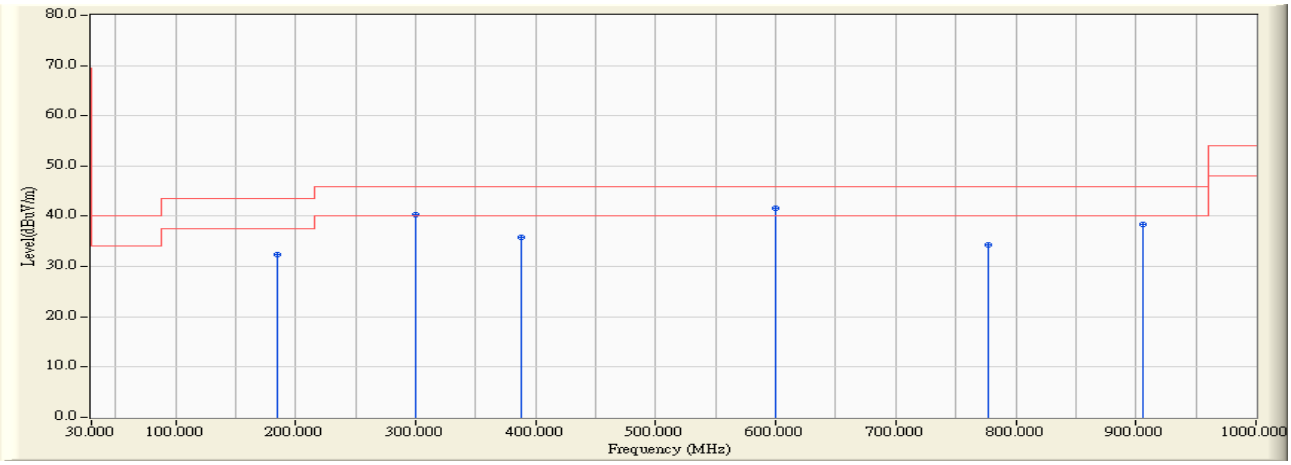



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 184.638 | -12.352 | 44.824 | 32.472 | -11.028 | 43.500 |
| 299.913 | -3.564 | 43.848 | 40.284 | -5.716 | 46.000 |
| 388.478 | -1.647 | 37.448 | 35.801 | -10.199 | 46.000 |
| 599.348 | 3.984 | 37.687 | 41.671 | -4.329 | 46.000 |
| 776.478 | 4.181 | 30.206 | 34.387 | -11.613 | 46.000 |
| 905.812 | 5.762 | 32.639 | 38.401 | -7.599 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

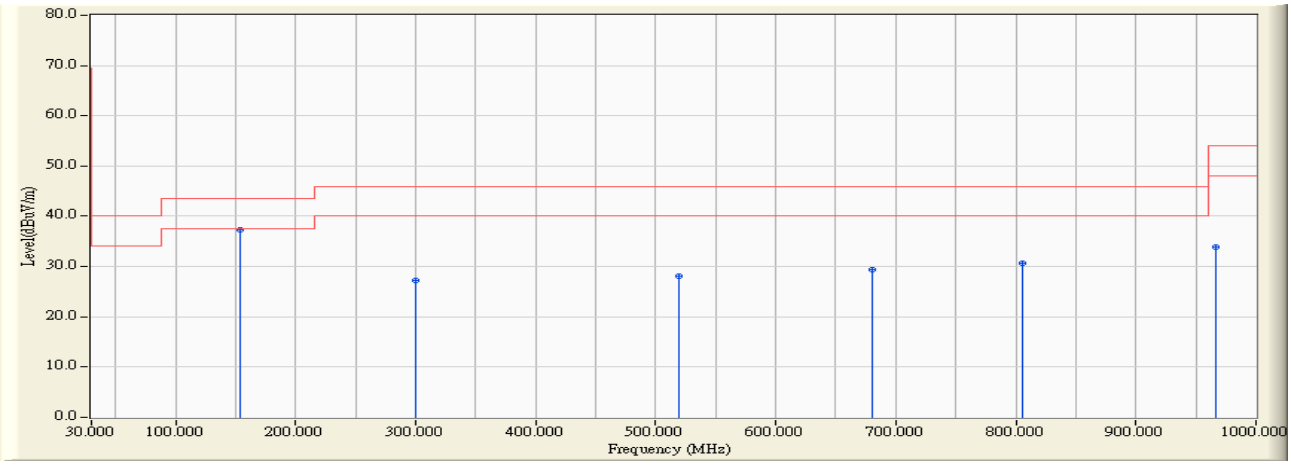



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 153.710 | -6.217 | 43.636 | 37.419 | -6.081 | 43.500 |
| 299.913 | -6.839 | 34.082 | 27.242 | -18.758 | 46.000 |
| 519.217 | -0.492 | 28.592 | 28.100 | -17.900 | 46.000 |
| 680.884 | 1.245 | 28.187 | 29.433 | -16.567 | 46.000 |
| 806.000 | 3.908 | 26.759 | 30.667 | -15.333 | 46.000 |
| 966.261 | 8.016 | 25.939 | 33.955 | -20.045 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

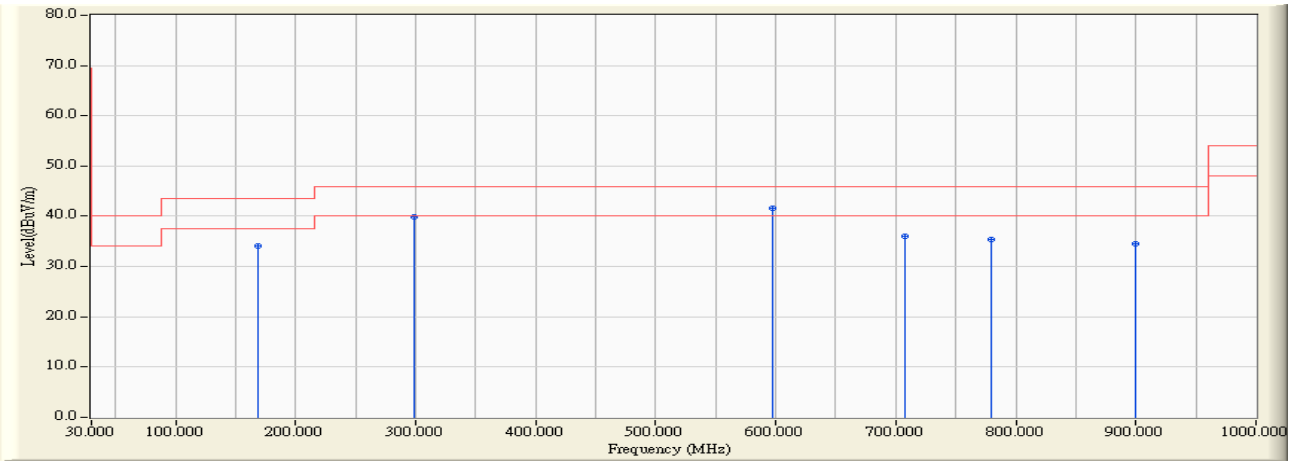



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 169.174 | -10.583 | 44.778 | 34.195 | -9.305 | 43.500 |
| 298.507 | -3.621 | 43.492 | 39.871 | -6.129 | 46.000 |
| 597.942 | 3.999 | 37.552 | 41.551 | -4.449 | 46.000 |
| 707.594 | 3.070 | 32.862 | 35.932 | -10.068 | 46.000 |
| 779.290 | 4.178 | 31.257 | 35.436 | -10.564 | 46.000 |
| 900.188 | 5.549 | 28.925 | 34.474 | -11.526 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

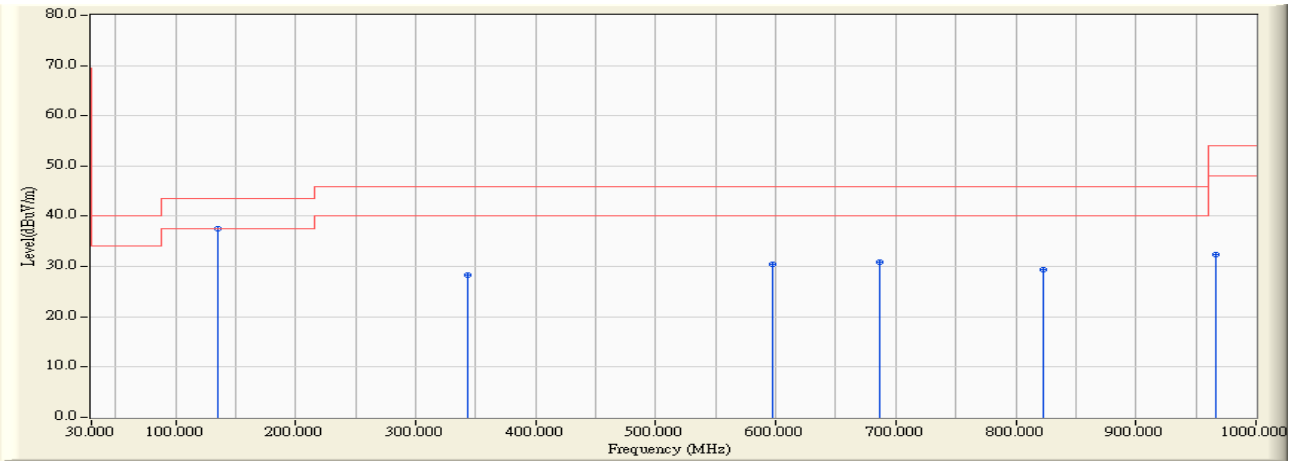



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 135.435 | -4.789 | 42.402 | 37.613 | -5.887 | 43.500 |
| 343.493 | -3.321 | 31.664 | 28.343 | -17.657 | 46.000 |
| 597.942 | -3.006 | 33.401 | 30.396 | -15.604 | 46.000 |
| 686.507 | 2.371 | 28.497 | 30.868 | -15.132 | 46.000 |
| 822.870 | 3.442 | 25.841 | 29.283 | -16.717 | 46.000 |
| 966.261 | 8.016 | 24.378 | 32.394 | -21.606 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

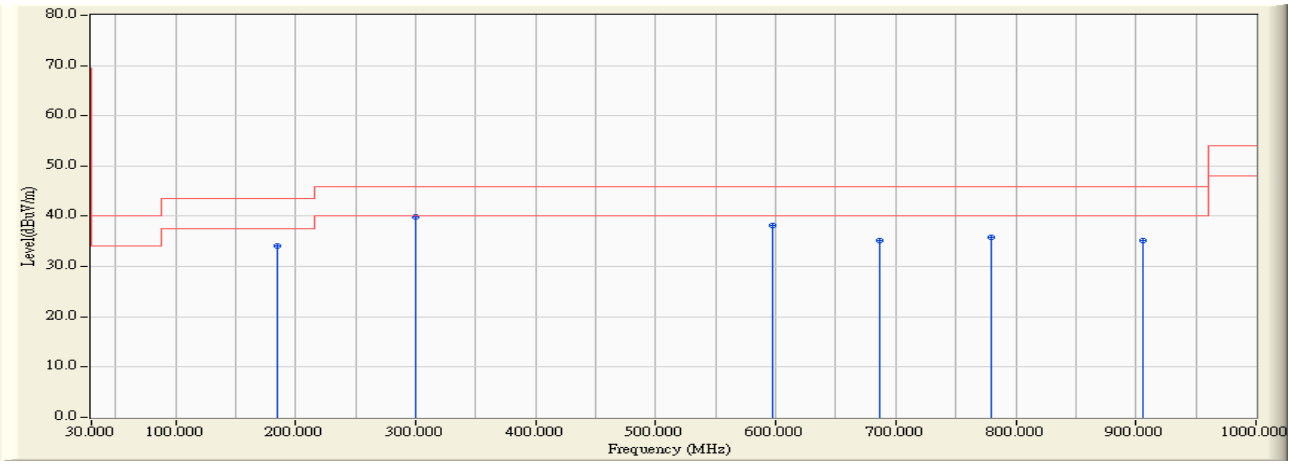



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 184.638 | -12.352 | 46.512 | 34.160 | -9.340 | 43.500 |
| 299.913 | -3.564 | 43.457 | 39.893 | -6.107 | 46.000 |
| 597.942 | 3.999 | 34.222 | 38.221 | -7.779 | 46.000 |
| 686.507 | 3.092 | 32.136 | 35.228 | -10.772 | 46.000 |
| 779.290 | 4.178 | 31.678 | 35.857 | -10.143 | 46.000 |
| 905.812 | 5.762 | 29.473 | 35.235 | -10.765 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

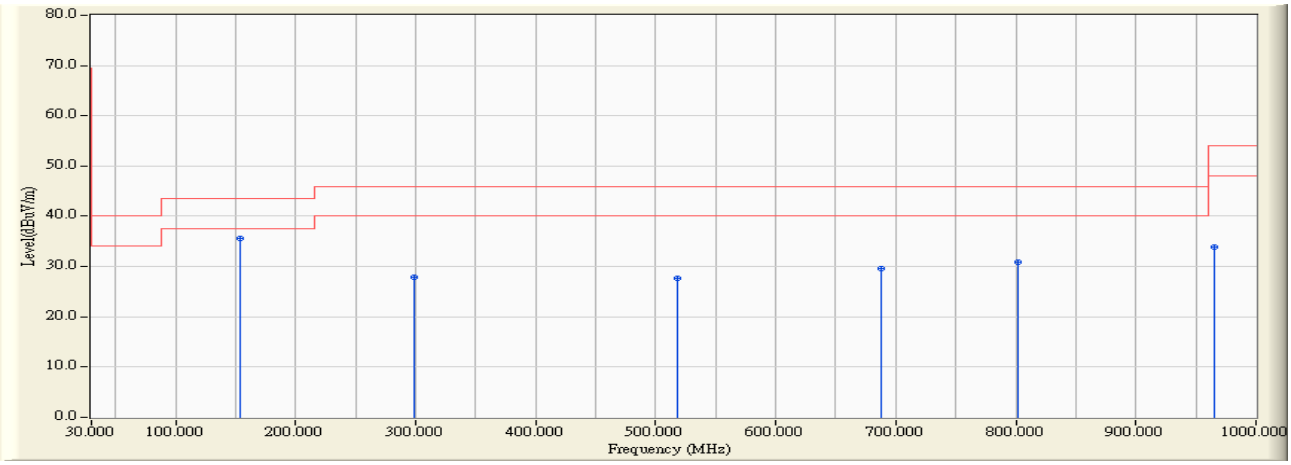



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 153.710 | -6.217 | 41.732 | 35.515 | -7.985 | 43.500 |
| 298.507 | -7.009 | 34.941 | 27.931 | -18.069 | 46.000 |
| 517.812 | -0.719 | 28.489 | 27.770 | -18.230 | 46.000 |
| 687.913 | 2.458 | 27.205 | 29.663 | -16.337 | 46.000 |
| 801.783 | 3.085 | 27.870 | 30.955 | -15.045 | 46.000 |
| 964.855 | 7.897 | 26.031 | 33.929 | -20.071 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

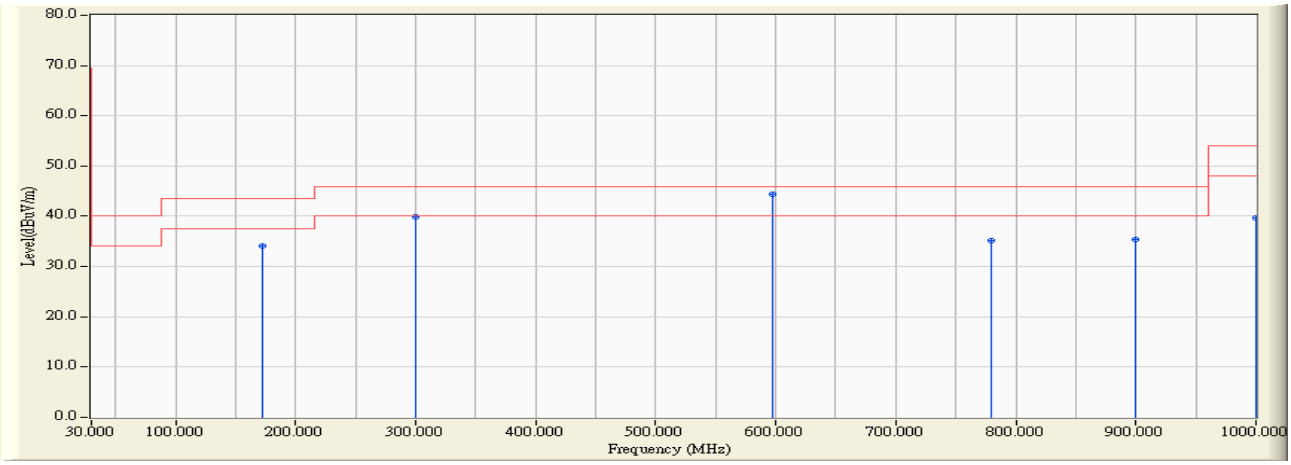



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 171.986 | -10.188 | 44.194 | 34.006 | -9.494 | 43.500 |
| 299.913 | -3.564 | 43.478 | 39.914 | -6.086 | 46.000 |
| 597.942 | 3.999 | 40.367 | 44.366 | -1.634 | 46.000 |
| 779.290 | 4.178 | 31.096 | 35.275 | -10.725 | 46.000 |
| 900.188 | 5.549 | 29.753 | 35.302 | -10.698 | 46.000 |
| 1000.000 | 9.119 | 30.545 | 39.664 | -14.336 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

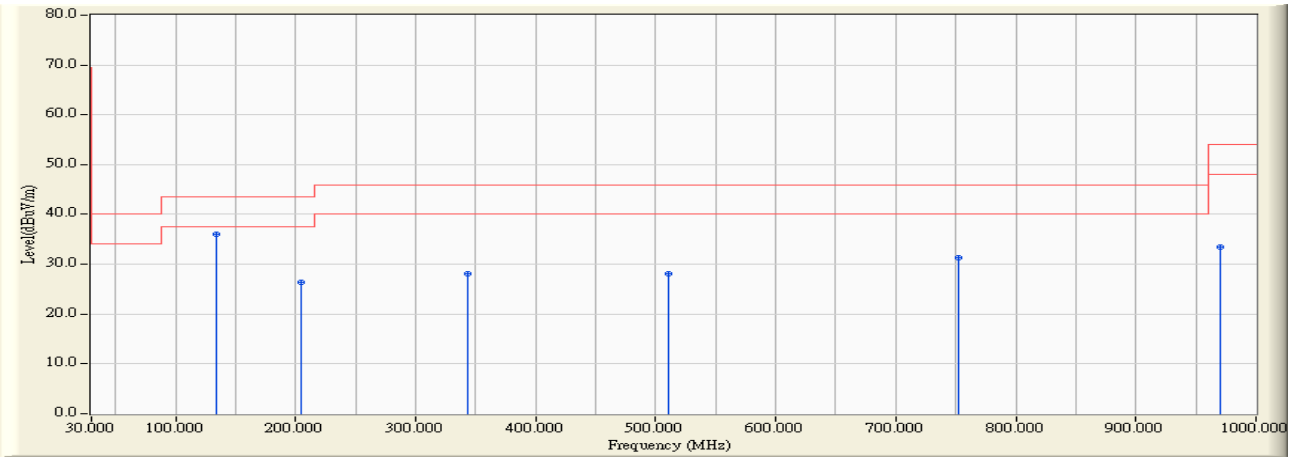



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 134.029 | -4.557 | 40.554 | 35.998 | -7.502 | 43.500 |
| 204.319 | -7.674 | 34.058 | 26.384 | -17.116 | 43.500 |
| 343.493 | -3.321 | 31.382 | 28.061 | -17.939 | 46.000 |
| 510.783 | -0.199 | 28.393 | 28.194 | -17.806 | 46.000 |
| 752.580 | 3.012 | 28.392 | 31.403 | -14.597 | 46.000 |
| 970.478 | 7.689 | 25.827 | 33.516 | -20.484 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

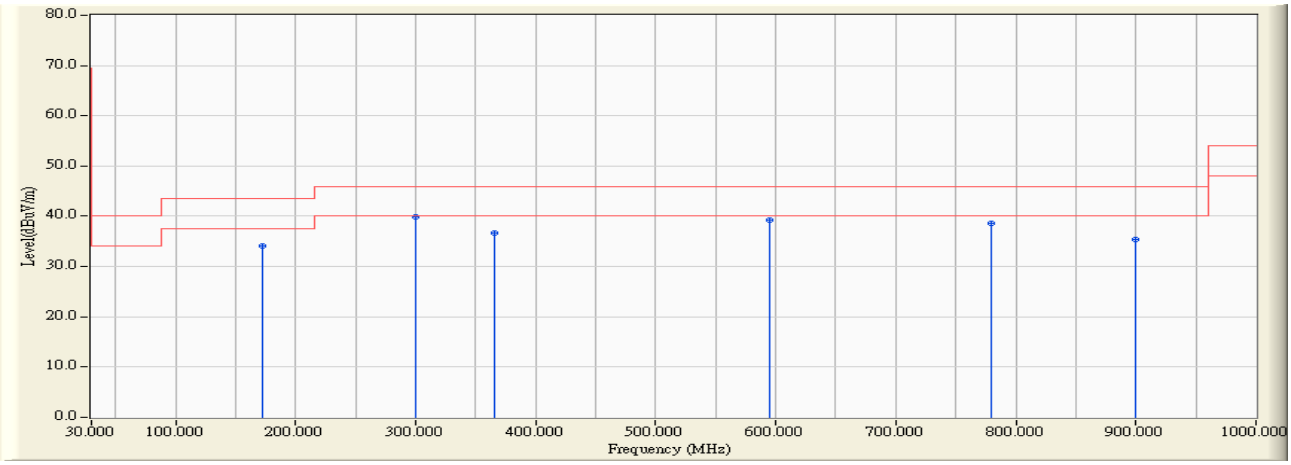



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 171.986 | -10.188 | 44.201 | 34.013 | -9.487 | 43.500 |
| 299.913 | -3.564 | 43.509 | 39.945 | -6.055 | 46.000 |
| 365.986 | -1.305 | 37.941 | 36.636 | -9.364 | 46.000 |
| 595.130 | 3.963 | 35.278 | 39.241 | -6.759 | 46.000 |
| 779.290 | 4.178 | 34.433 | 38.612 | -7.388 | 46.000 |
| 900.188 | 5.549 | 29.814 | 35.363 | -10.637 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

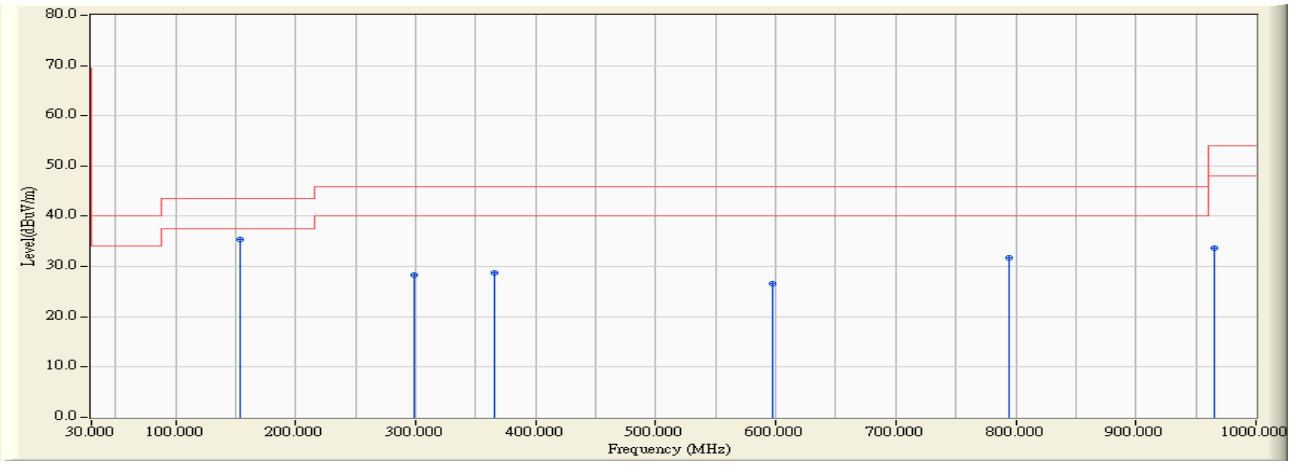



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 153.710 | -6.217 | 41.668 | 35.451 | -8.049 | 43.500 |
| 298.507 | -7.009 | 35.384 | 28.374 | -17.626 | 46.000 |
| 365.986 | -2.246 | 31.017 | 28.771 | -17.229 | 46.000 |
| 597.942 | -3.006 | 29.688 | 26.683 | -19.317 | 46.000 |
| 794.754 | 2.853 | 28.914 | 31.767 | -14.233 | 46.000 |
| 964.855 | 7.897 | 25.681 | 33.579 | -20.421 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

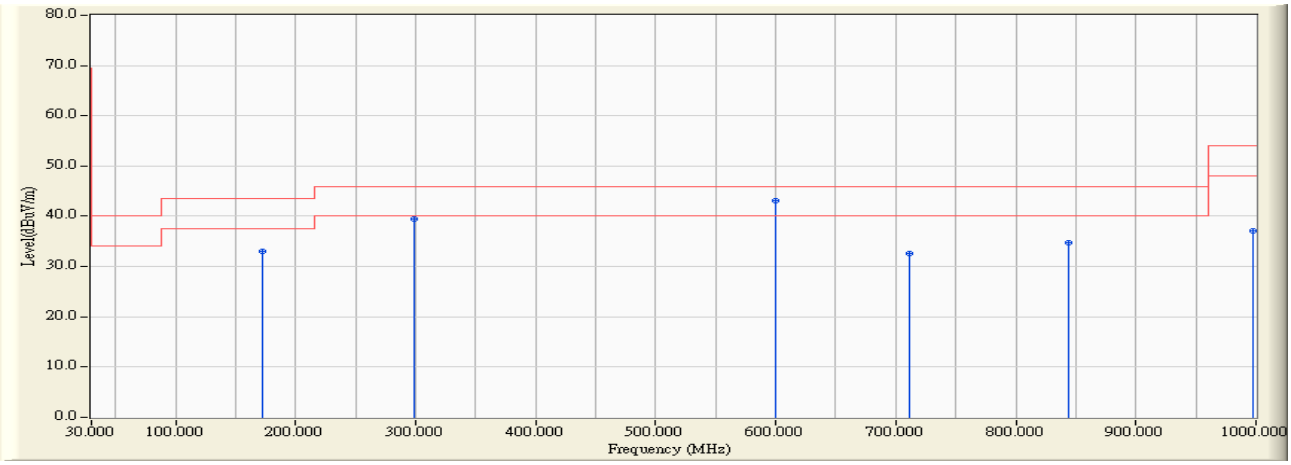



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 171.986 | -10.188 | 43.186 | 32.998 | -10.502 | 43.500 |
| 298.507 | -3.621 | 43.107 | 39.486 | -6.514 | 46.000 |
| 599.348 | 3.984 | 39.163 | 43.147 | -2.853 | 46.000 |
| 711.812 | 3.588 | 28.946 | 32.534 | -13.466 | 46.000 |
| 843.957 | 5.505 | 29.294 | 34.800 | -11.200 | 46.000 |
| 997.188 | 8.063 | 29.001 | 37.065 | -16.935 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

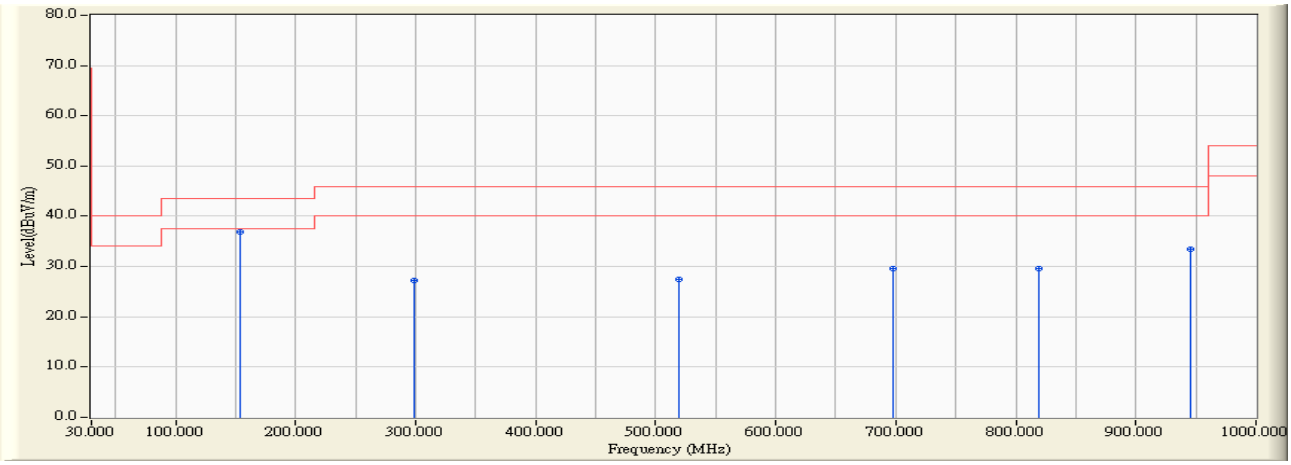



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 153.710 | -6.217 | 43.009 | 36.792 | -6.708 | 43.500 |
| 298.507 | -7.009 | 34.330 | 27.320 | -18.680 | 46.000 |
| 519.217 | -0.492 | 27.914 | 27.422 | -18.578 | 46.000 |
| 697.754 | 1.186 | 28.455 | 29.641 | -16.359 | 46.000 |
| 818.652 | 3.297 | 26.297 | 29.594 | -16.406 | 46.000 |
| 945.174 | 6.593 | 26.936 | 33.529 | -12.471 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 151 (5755MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

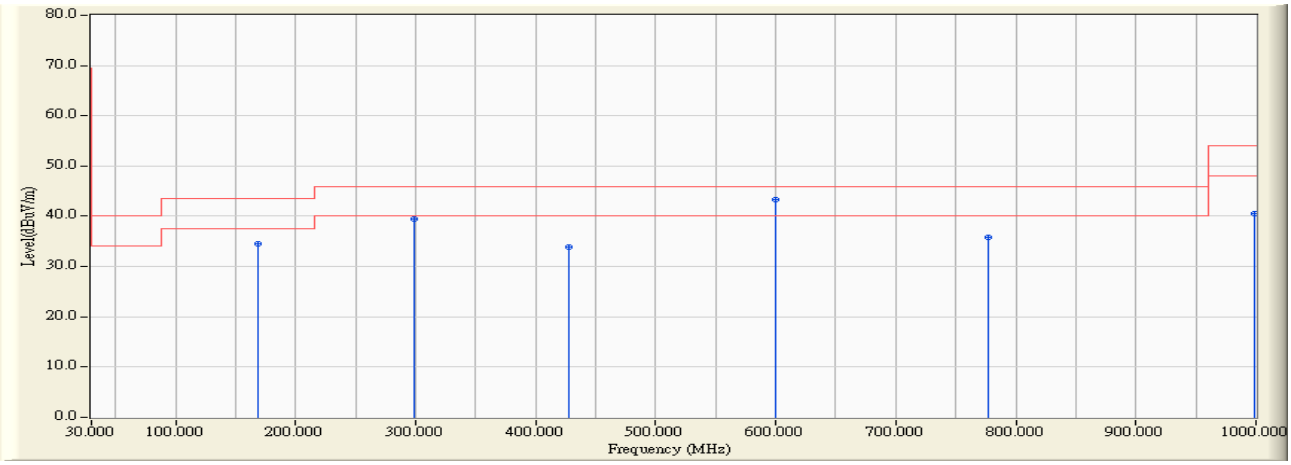



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 169.174 | -10.583 | 45.088 | 34.505 | -8.995 | 43.500 |
| 298.507 | -3.621 | 43.172 | 39.551 | -6.449 | 46.000 |
| 427.841 | -2.637 | 36.624 | 33.987 | -12.013 | 46.000 |
| 599.348 | 3.984 | 39.351 | 43.335 | -2.665 | 46.000 |
| 776.478 | 4.181 | 31.696 | 35.877 | -10.123 | 46.000 |
| 998.594 | 8.591 | 31.867 | 40.457 | -13.543 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 151 (5755MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

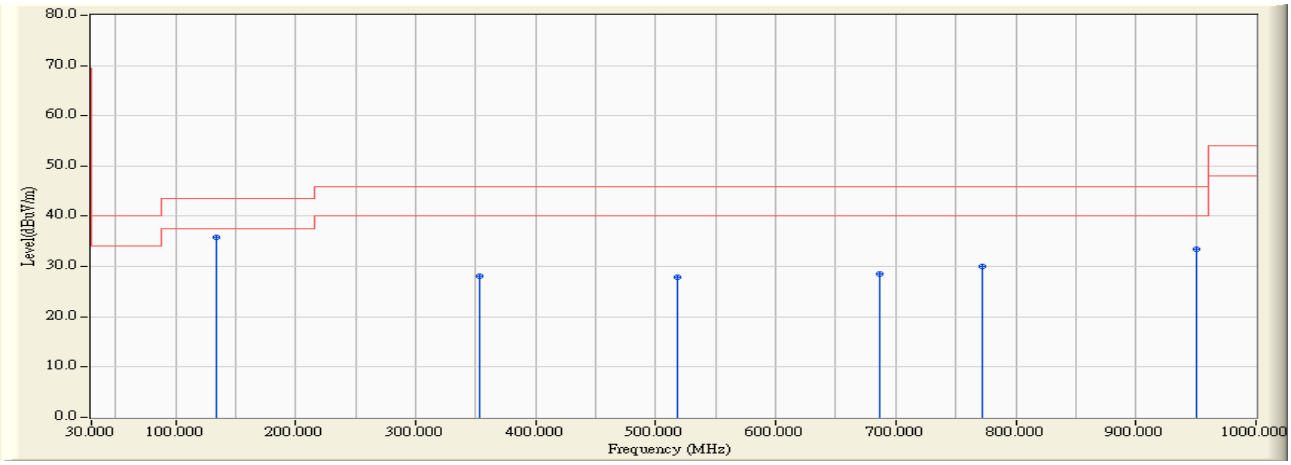



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 134.029 | -4.557 | 40.469 | 35.913 | -7.587 | 43.500 |
| 353.333 | -3.707 | 31.845 | 28.137 | -17.863 | 46.000 |
| 517.812 | -0.719 | 28.499 | 27.780 | -18.220 | 46.000 |
| 686.507 | 2.371 | 26.123 | 28.494 | -17.506 | 46.000 |
| 772.261 | 2.895 | 27.090 | 29.984 | -16.016 | 46.000 |
| 950.797 | 6.619 | 26.876 | 33.495 | -12.505 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 144 (5720MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：CBL6112B / 2697 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：105 年 05 月 06 日 | 環境濕度：48 % |

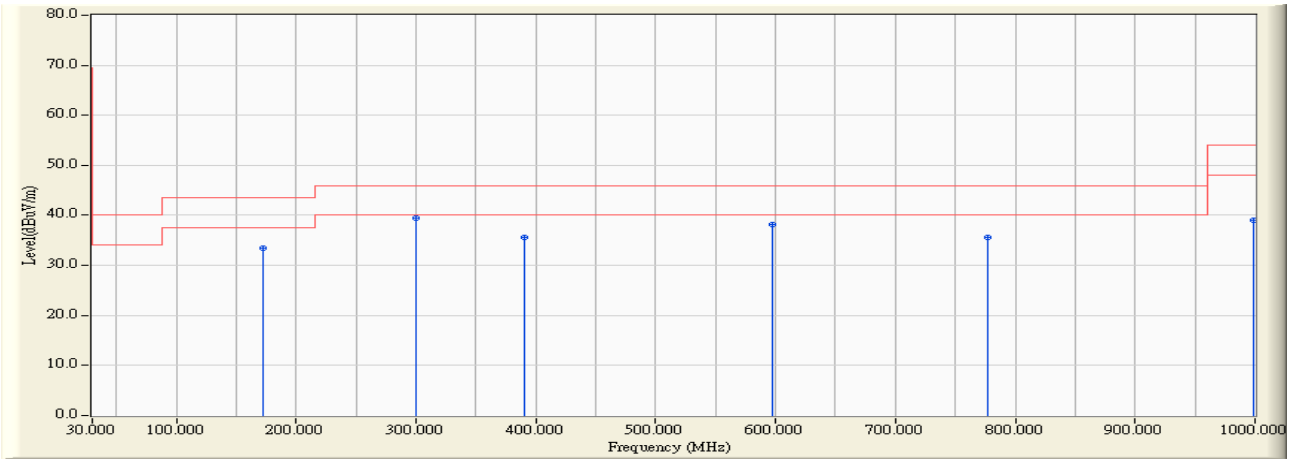



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 171.986 | -10.188 | 43.571 | 33.383 | -10.117 | 43.500 |
| 299.913 | -3.564 | 43.127 | 39.563 | -6.437 | 46.000 |
| 389.884 | -1.761 | 37.337 | 35.575 | -10.425 | 46.000 |
| 597.942 | 3.999 | 34.112 | 38.111 | -7.889 | 46.000 |
| 776.478 | 4.181 | 31.342 | 35.523 | -10.477 | 46.000 |
| 998.594 | 8.591 | 30.340 | 38.930 | -15.070 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

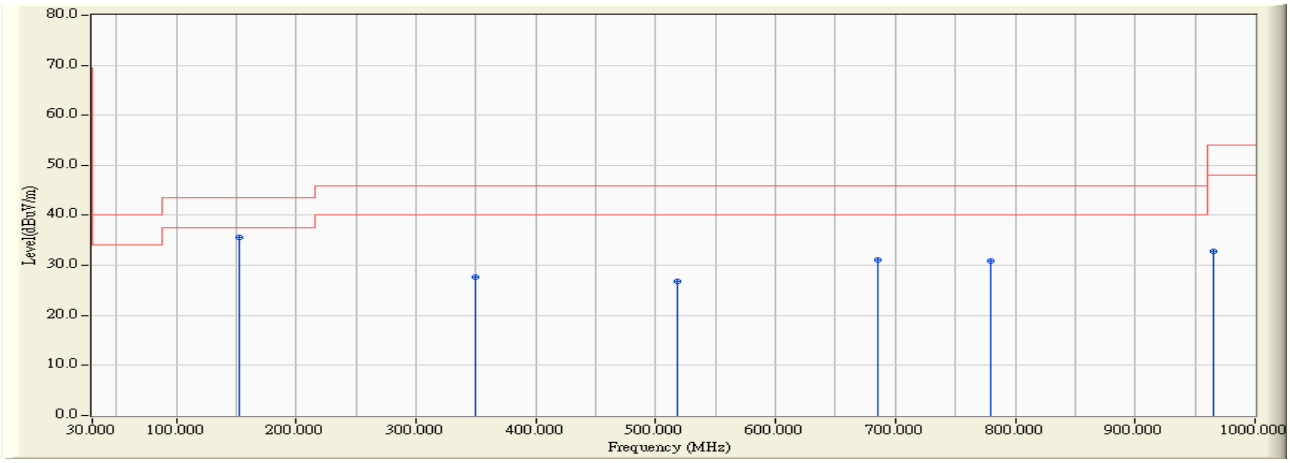



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 152.304 | -6.215 | 41.848 | 35.633 | -7.867 | 43.500 |
| 349.116 | -3.642 | 31.223 | 27.581 | -18.419 | 46.000 |
| 517.812 | -0.719 | 27.472 | 26.753 | -19.247 | 46.000 |
| 685.101 | 2.239 | 28.837 | 31.076 | -14.924 | 46.000 |
| 779.290 | 2.963 | 27.913 | 30.876 | -15.124 | 46.000 |
| 964.855 | 7.897 | 24.903 | 32.801 | -21.199 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 142F (5710MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

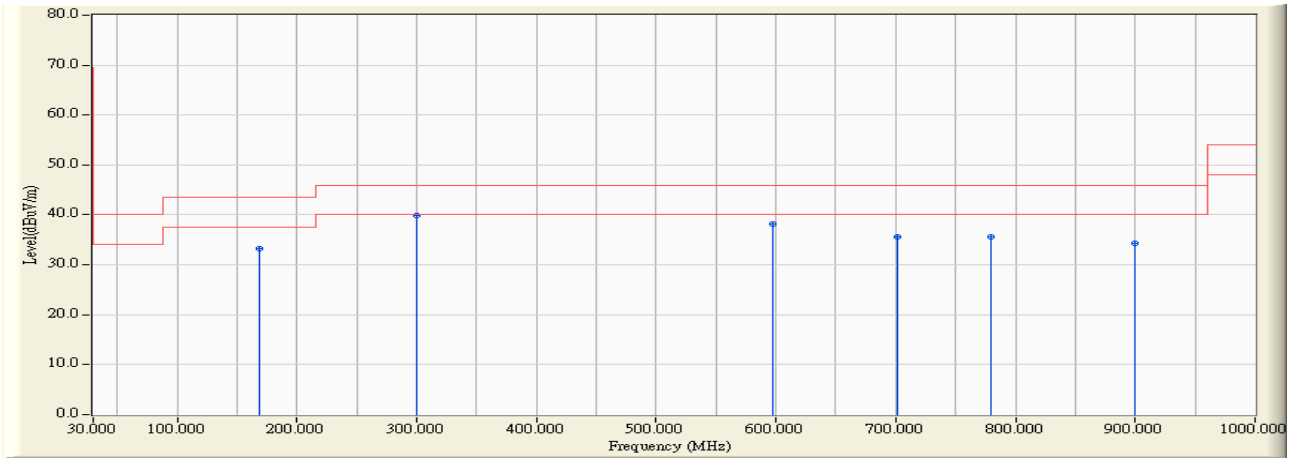



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 169.174 | -10.583 | 43.857 | 33.274 | -10.226 | 43.500 |
| 299.913 | -3.564 | 43.420 | 39.856 | -6.144 | 46.000 |
| 597.942 | 3.999 | 34.280 | 38.279 | -7.721 | 46.000 |
| 701.971 | 2.650 | 32.904 | 35.554 | -10.446 | 46.000 |
| 779.290 | 4.178 | 31.431 | 35.610 | -10.390 | 46.000 |
| 900.188 | 5.549 | 28.706 | 34.255 | -11.745 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 142F (5710MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

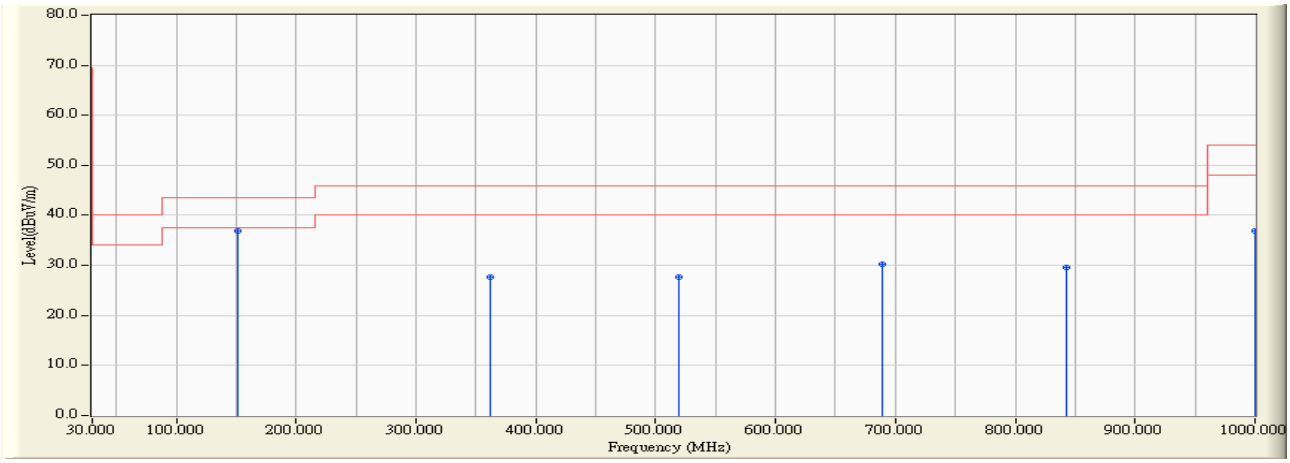



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 150.899 | -6.221 | 43.096 | 36.875 | -6.625 | 43.500 |
| 361.768 | -3.119 | 30.826 | 27.707 | -18.293 | 46.000 |
| 519.217 | -0.492 | 28.140 | 27.648 | -18.352 | 46.000 |
| 689.319 | 2.525 | 27.755 | 30.280 | -15.720 | 46.000 |
| 842.551 | 3.059 | 26.643 | 29.702 | -16.298 | 46.000 |
| 1000.000 | 4.329 | 32.484 | 36.813 | -17.187 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

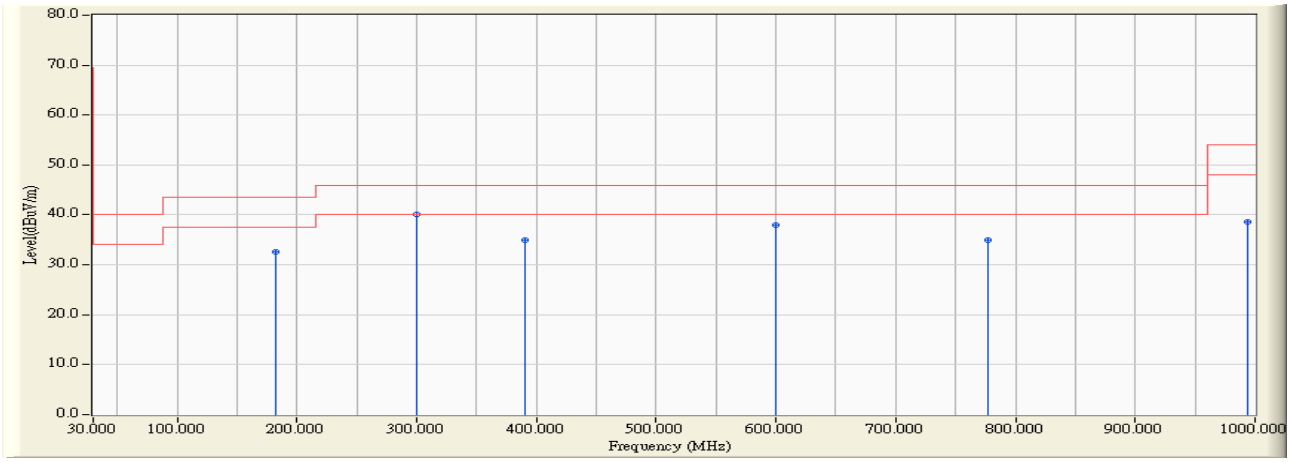



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 181.826 | -12.190 | 44.807 | 32.618 | -10.882 | 43.500 |
| 299.913 | -3.564 | 43.604 | 40.040 | -5.960 | 46.000 |
| 389.884 | -1.761 | 36.798 | 35.036 | -10.964 | 46.000 |
| 599.348 | 3.984 | 33.998 | 37.982 | -8.018 | 46.000 |
| 776.478 | 4.181 | 30.758 | 34.939 | -11.061 | 46.000 |
| 994.377 | 7.169 | 31.484 | 38.653 | -15.347 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

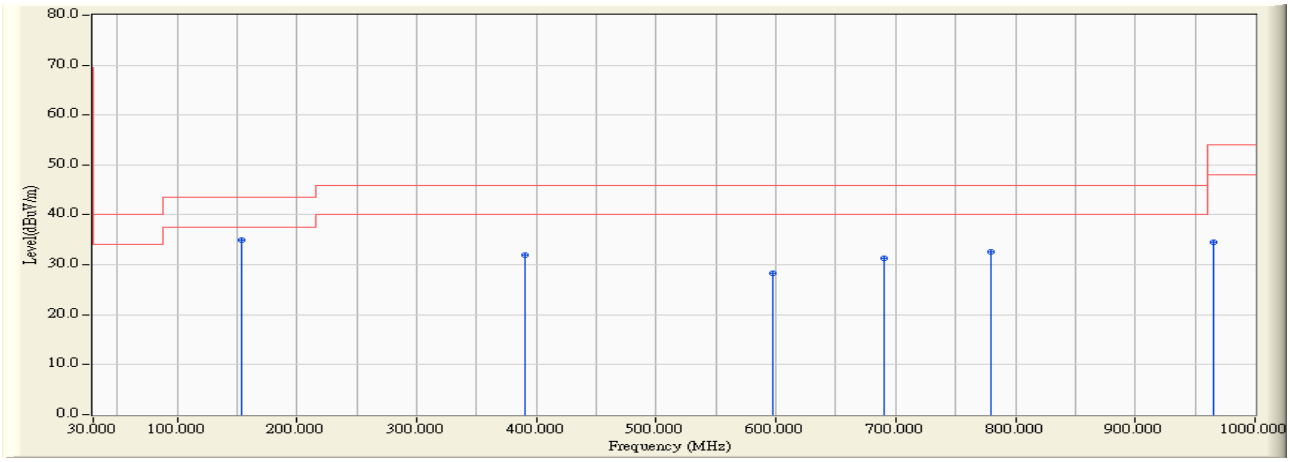



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 153.710 | -6.217 | 41.229 | 35.012 | -8.488 | 43.500 |
| 389.884 | -3.070 | 34.963 | 31.892 | -14.108 | 46.000 |
| 597.942 | -3.006 | 31.418 | 28.413 | -17.587 | 46.000 |
| 690.725 | 2.504 | 28.790 | 31.294 | -14.706 | 46.000 |
| 779.290 | 2.963 | 29.681 | 32.644 | -13.356 | 46.000 |
| 964.855 | 7.897 | 26.662 | 34.560 | -19.440 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

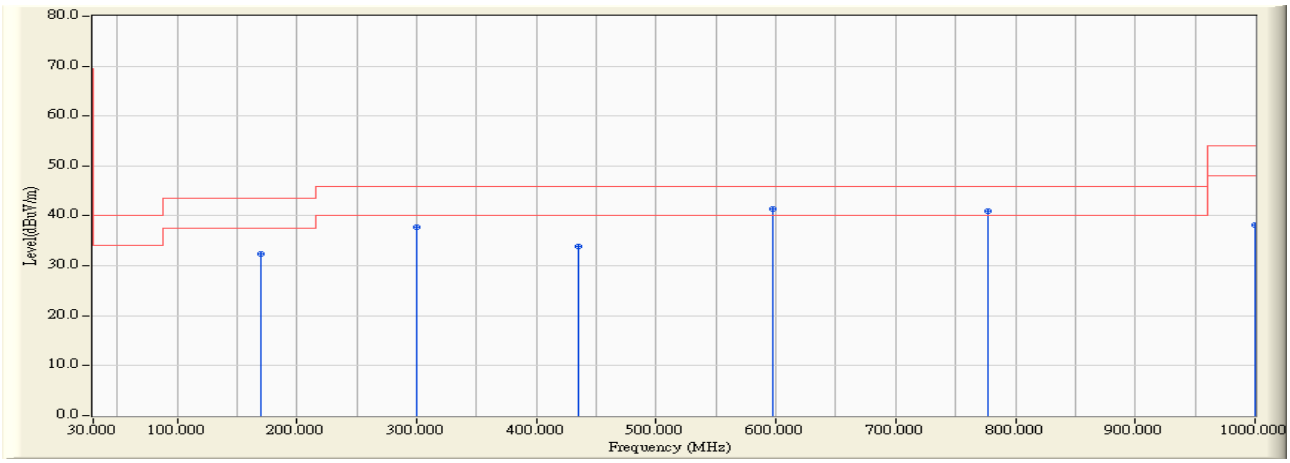



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 170.580 | -10.384 | 42.781 | 32.397 | -11.103 | 43.500 |
| 299.913 | -3.564 | 41.225 | 37.661 | -8.339 | 46.000 |
| 434.870 | -1.926 | 35.907 | 33.981 | -12.019 | 46.000 |
| 597.942 | 3.999 | 37.467 | 41.466 | -4.534 | 46.000 |
| 776.478 | 4.181 | 36.877 | 41.058 | -4.942 | 46.000 |
| 1000.000 | 9.119 | 29.044 | 38.163 | -15.837 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

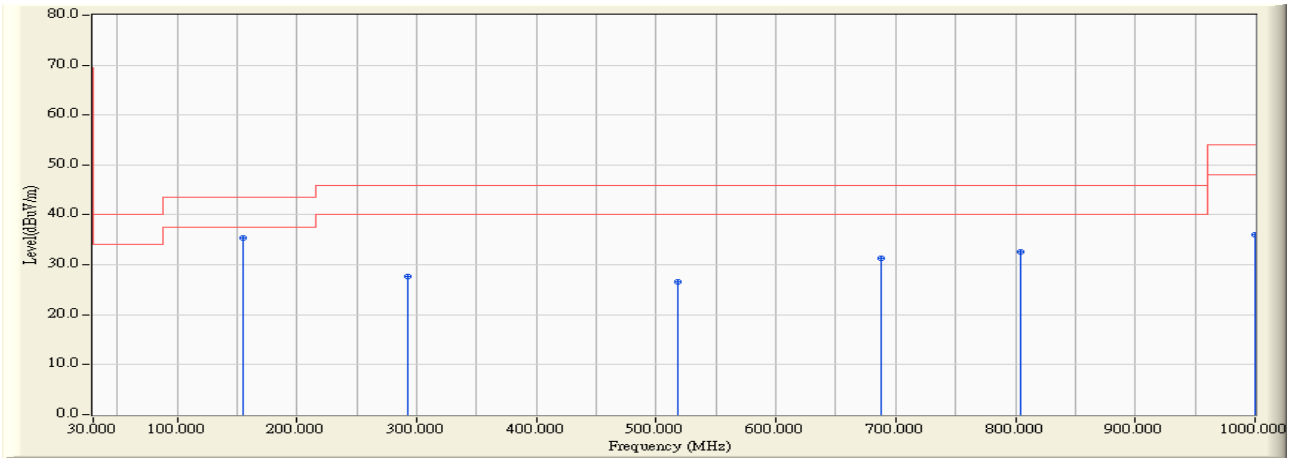



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 155.116 | -6.218 | 41.519 | 35.302 | -8.198 | 43.500 |
| 292.884 | -7.869 | 35.570 | 27.701 | -18.299 | 46.000 |
| 517.812 | -0.719 | 27.318 | 26.599 | -19.401 | 46.000 |
| 687.913 | 2.458 | 28.840 | 31.298 | -14.702 | 46.000 |
| 804.594 | 3.701 | 28.797 | 32.498 | -13.502 | 46.000 |
| 1000.000 | 4.329 | 31.794 | 36.123 | -17.877 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

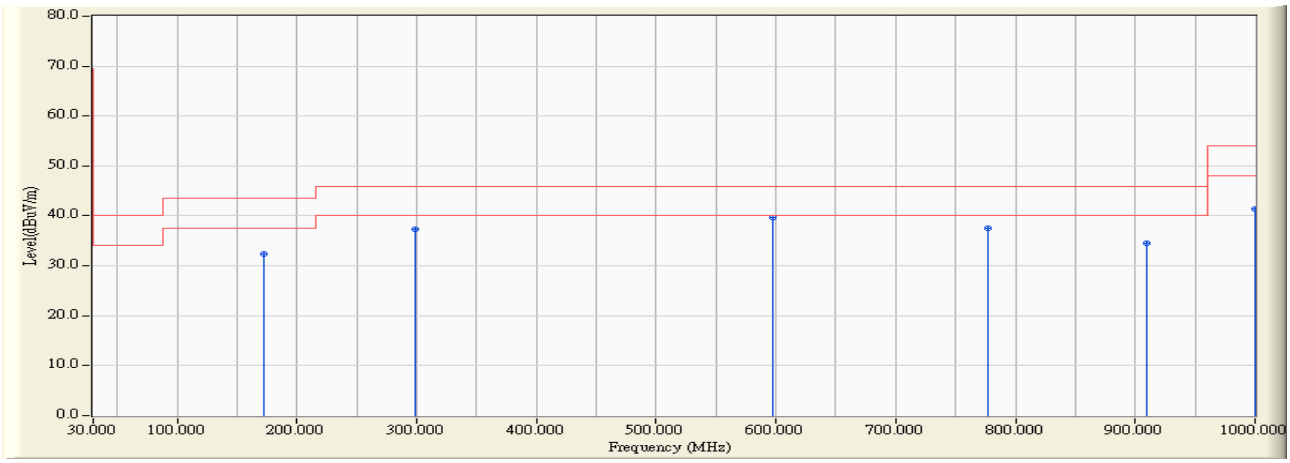



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 171.986 | -10.188 | 42.674 | 32.486 | -11.014 | 43.500 |
| 298.507 | -3.621 | 40.958 | 37.337 | -8.663 | 46.000 |
| 597.942 | 3.999 | 35.689 | 39.688 | -6.312 | 46.000 |
| 776.478 | 4.181 | 33.404 | 37.585 | -8.415 | 46.000 |
| 910.029 | 6.122 | 28.369 | 34.490 | -11.510 | 46.000 |
| 1000.000 | 9.119 | 32.284 | 41.403 | -12.597 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

| | |
|---|---|
| 待測物型號：8265D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：105 年 05 月 06 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

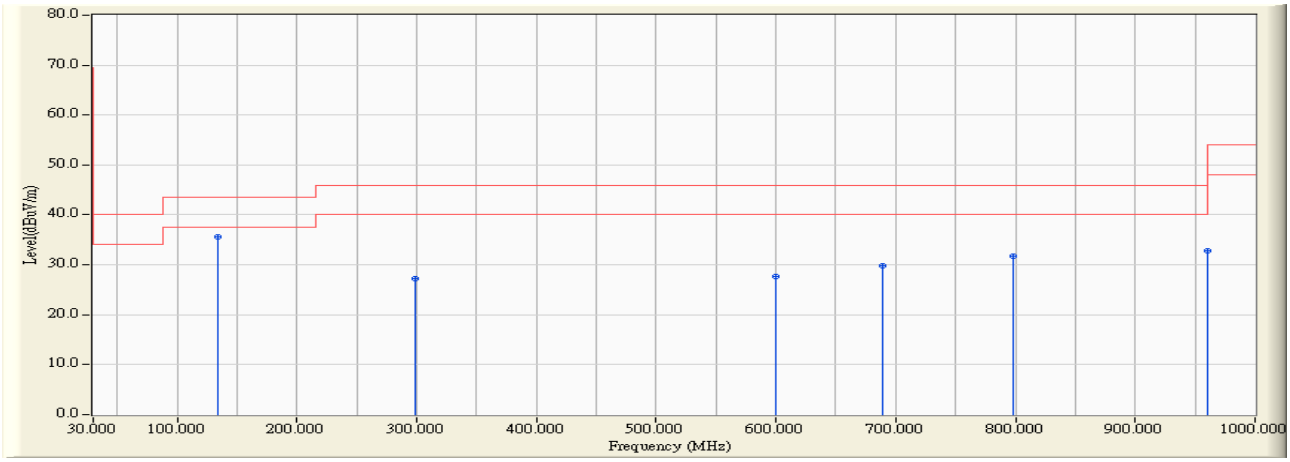


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 134.029 | -4.557 | 40.188 | 35.632 | -7.868 | 43.500 |
| 298.507 | -7.009 | 34.289 | 27.279 | -18.721 | 46.000 |
| 599.348 | -2.928 | 30.555 | 27.627 | -18.373 | 46.000 |
| 689.319 | 2.525 | 27.387 | 29.912 | -16.088 | 46.000 |
| 797.565 | 2.819 | 29.010 | 31.830 | -14.170 | 46.000 |
| 960.638 | 7.166 | 25.592 | 32.758 | -21.242 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。