

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

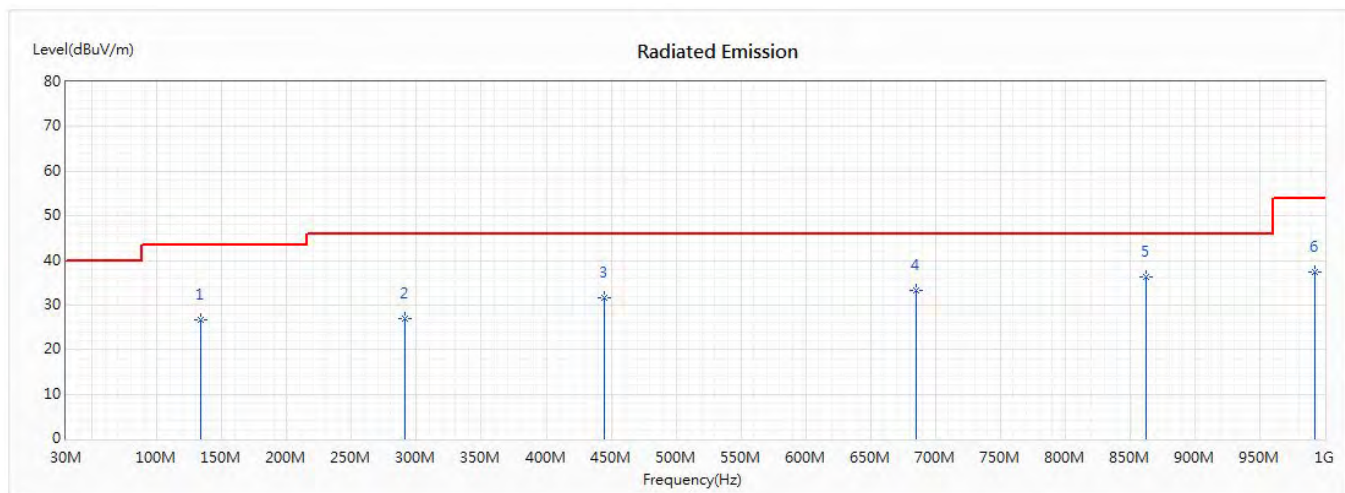
視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	133.79	26.59	43.50	-16.91	38.38	-11.79	QP
2	290.93	26.96	46.00	-19.04	36.65	-9.69	QP
3	445.16	31.56	46.00	-14.44	37.58	-6.02	QP
4	684.75	33.19	46.00	-12.81	34.91	-1.72	QP
* 5	862.26	36.23	46.00	-9.77	35.74	0.49	QP
6	992.24	37.48	54.00	-16.52	35.31	2.17	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

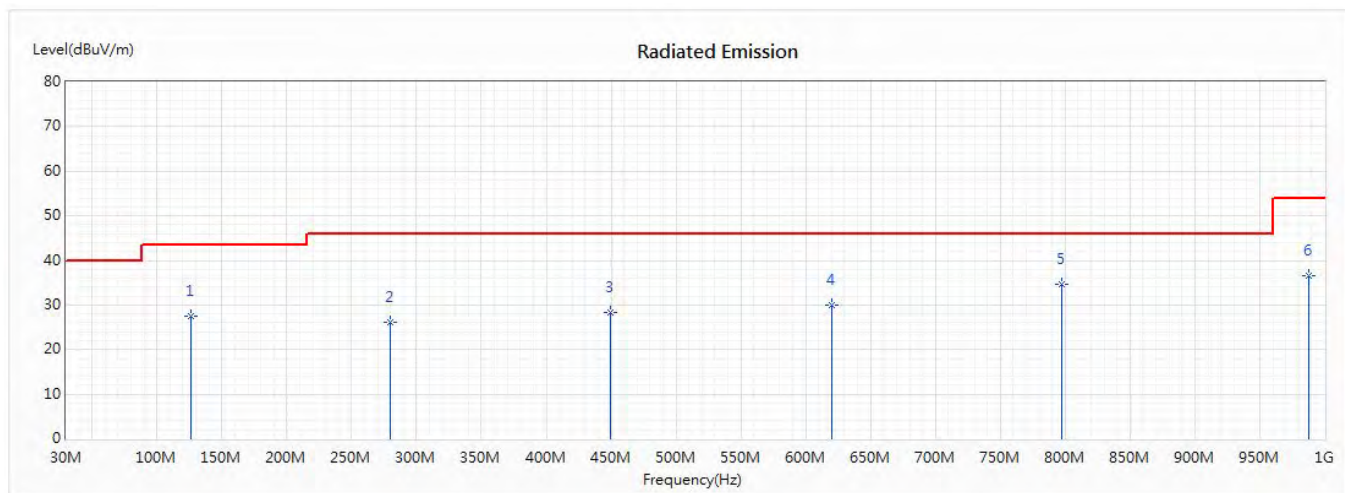
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	126.03	27.45	43.50	-16.05	40.24	-12.79	QP
2	280.26	26.02	46.00	-19.98	35.93	-9.91	QP
3	449.04	28.29	46.00	-17.71	34.08	-5.79	QP
4	619.76	29.89	46.00	-16.11	32.49	-2.60	QP
* 5	797.27	34.70	46.00	-11.30	34.95	-0.25	QP
6	987.39	36.57	54.00	-17.43	34.46	2.11	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

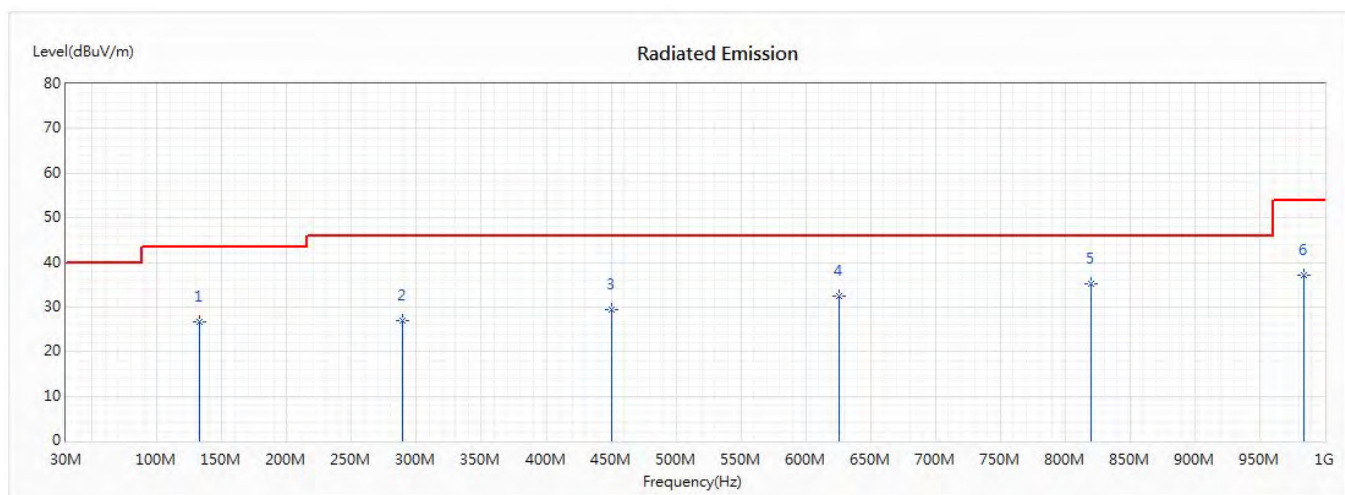
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	132.82	26.70	43.50	-16.80	38.67	-11.97	QP
2	288.99	26.96	46.00	-19.04	36.65	-9.69	QP
3	450.01	29.32	46.00	-16.68	35.04	-5.72	QP
4	625.58	32.45	46.00	-13.55	35.02	-2.57	QP
* 5	819.58	35.20	46.00	-10.80	35.12	0.08	QP
6	983.51	37.20	54.00	-16.80	35.20	2.00	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

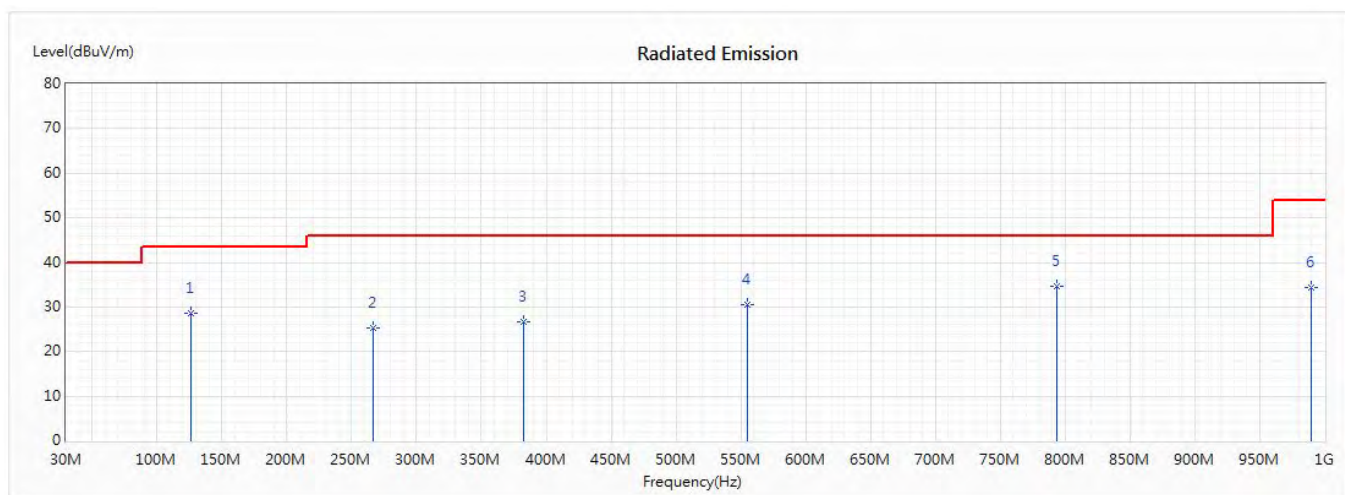
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	126.03	28.62	43.50	-14.88	41.41	-12.79	QP
2	266.68	25.21	46.00	-20.79	35.67	-10.46	QP
3	382.11	26.57	46.00	-19.43	33.91	-7.34	QP
4	554.77	30.52	46.00	-15.48	34.56	-4.04	QP
* 5	793.39	34.74	46.00	-11.26	34.91	-0.17	QP
6	989.33	34.46	54.00	-19.54	32.31	2.15	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

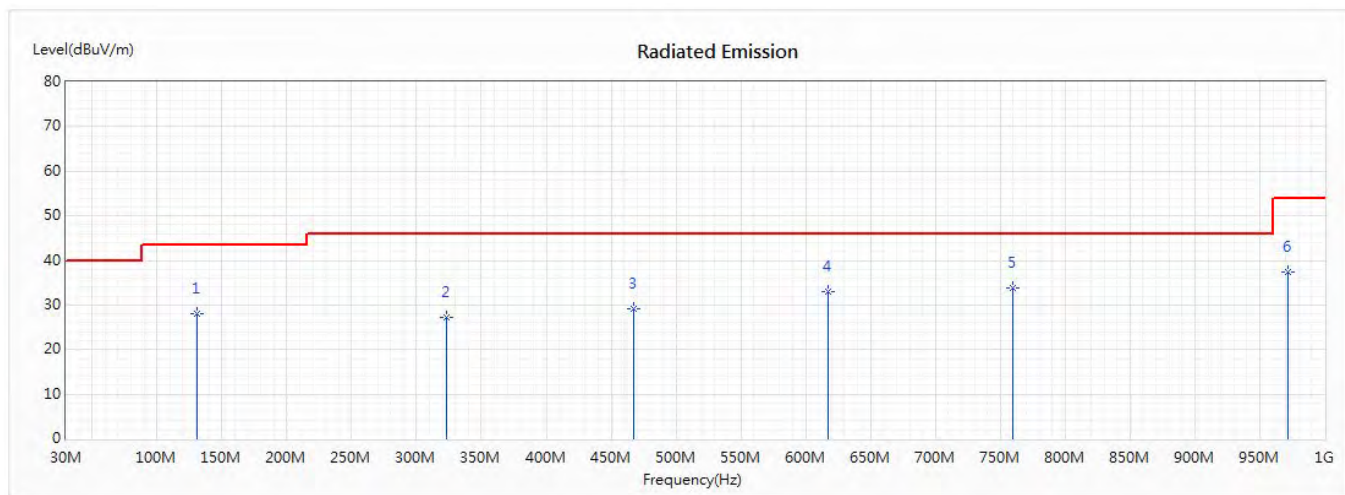
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	130.88	28.12	43.50	-15.38	40.20	-12.08	QP
2	322.94	27.14	46.00	-18.86	35.82	-8.68	QP
3	467.47	29.17	46.00	-16.83	34.47	-5.30	QP
4	616.85	32.97	46.00	-13.03	35.52	-2.55	QP
* 5	759.44	33.75	46.00	-12.25	34.20	-0.45	QP
6	971.87	37.31	54.00	-16.69	35.36	1.95	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

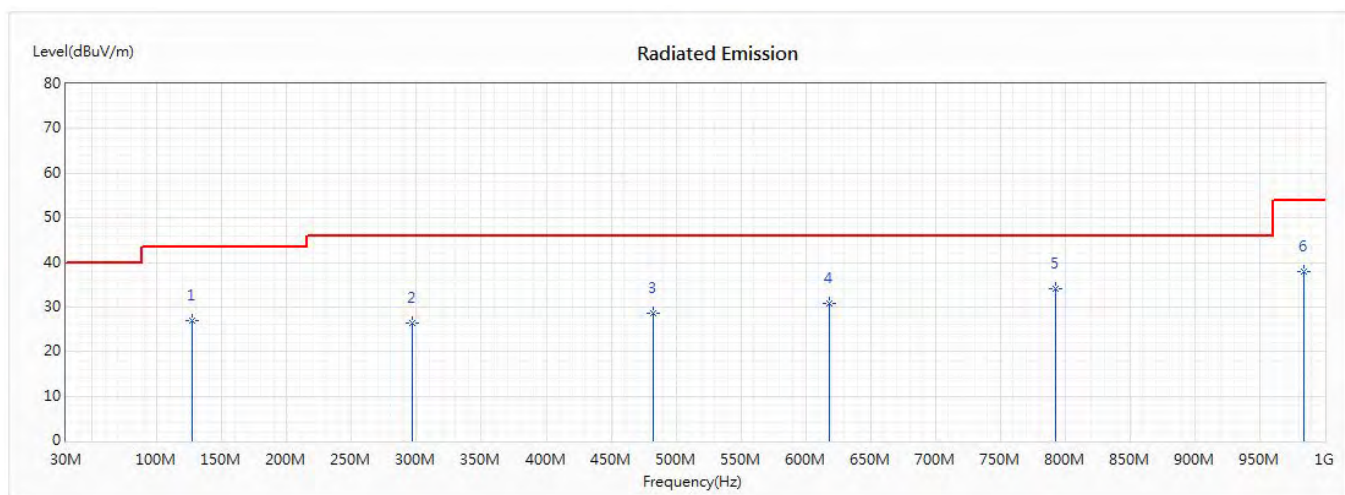
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	127	26.99	43.50	-16.51	39.68	-12.69	QP
2	296.75	26.41	46.00	-19.59	36.01	-9.60	QP
3	482.02	28.47	46.00	-17.53	33.49	-5.02	QP
4	617.82	30.90	46.00	-15.10	33.47	-2.57	QP
* 5	792.42	34.11	46.00	-11.89	34.28	-0.17	QP
6	983.51	38.00	54.00	-16.00	36.00	2.00	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

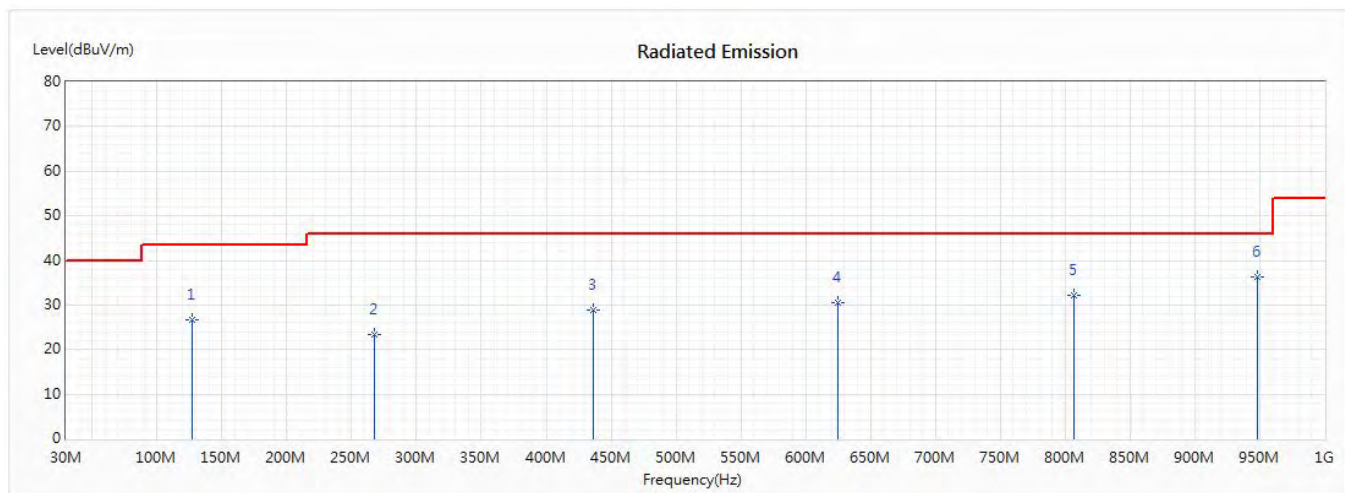
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	127	26.79	43.50	-16.71	39.48	-12.69	QP
2	267.65	23.48	46.00	-22.52	33.88	-10.40	QP
3	436.43	28.82	46.00	-17.18	35.00	-6.18	QP
4	624.61	30.40	46.00	-15.60	33.00	-2.60	QP
5	806.97	32.19	46.00	-13.81	32.39	-0.20	QP
* 6	948.59	36.23	46.00	-9.77	34.41	1.82	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

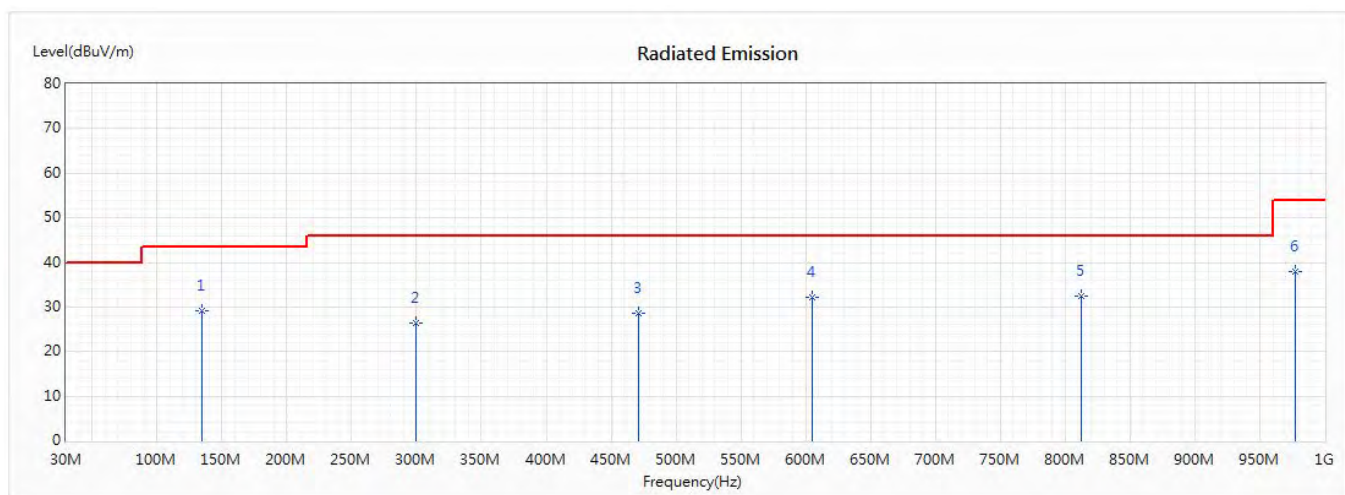
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	134.76	29.19	43.50	-14.31	40.84	-11.65	QP
2	299.66	26.44	46.00	-19.56	35.91	-9.47	QP
3	471.35	28.48	46.00	-17.52	33.65	-5.17	QP
4	605.21	32.04	46.00	-13.96	34.66	-2.62	QP
* 5	812.79	32.37	46.00	-13.63	32.44	-0.07	QP
6	977.69	37.92	54.00	-16.08	36.01	1.91	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

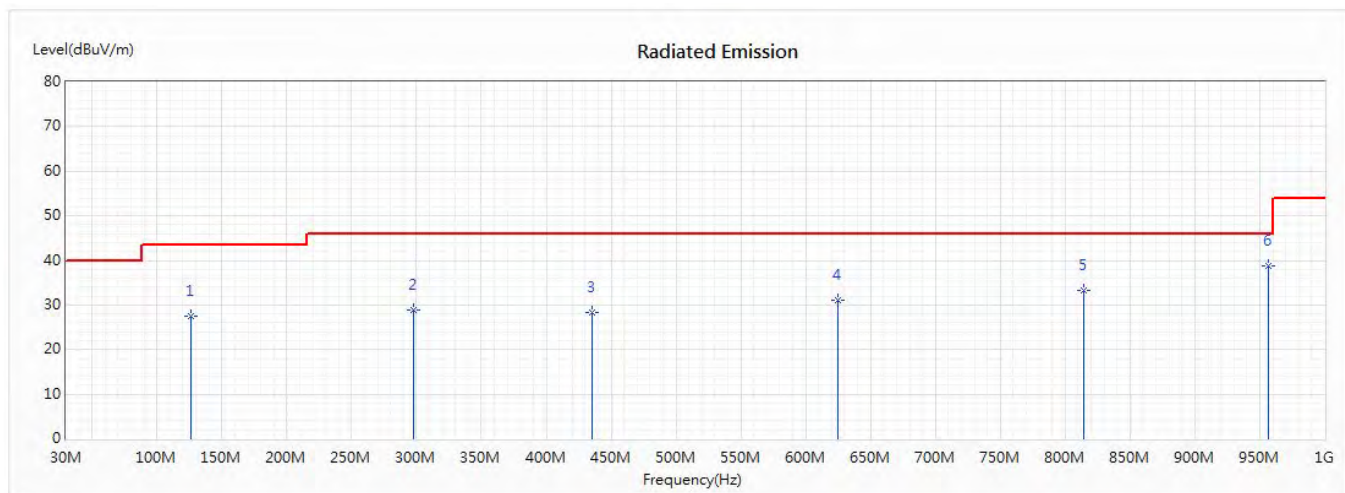
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	126.03	27.41	43.50	-16.09	40.20	-12.79	QP
2	297.72	28.82	46.00	-17.18	38.38	-9.56	QP
3	435.46	28.33	46.00	-17.67	34.55	-6.22	QP
4	624.61	31.01	46.00	-14.99	33.61	-2.60	QP
5	814.73	33.21	46.00	-12.79	33.25	-0.04	QP
* 6	956.35	38.90	46.00	-7.10	36.98	1.92	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

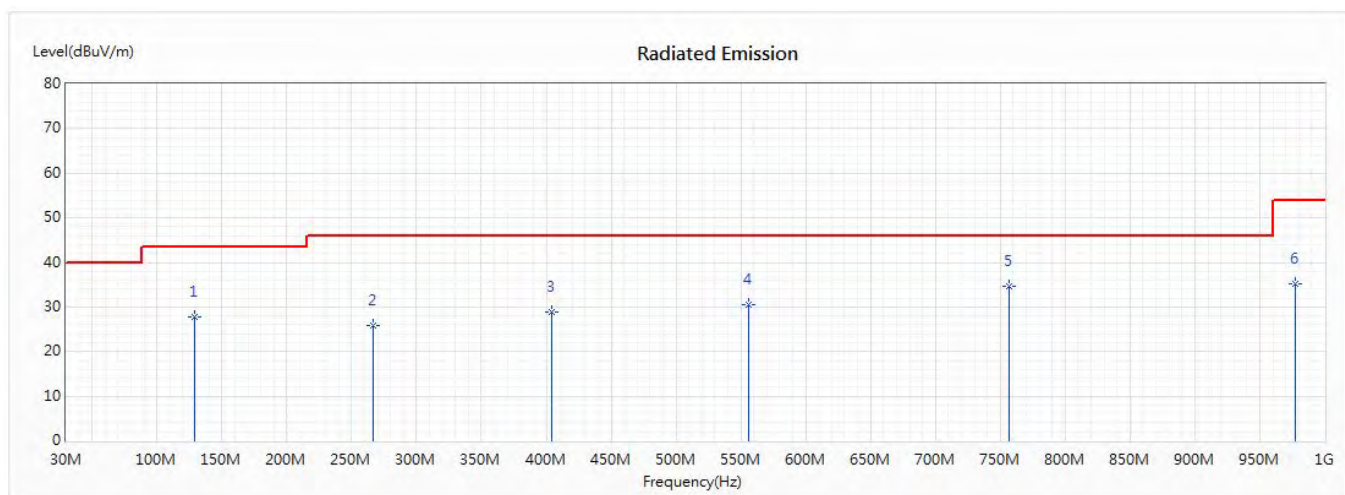
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	128.94	27.69	43.50	-15.81	40.08	-12.39	QP
2	266.68	25.82	46.00	-20.18	36.28	-10.46	QP
3	404.42	28.85	46.00	-17.15	35.85	-7.00	QP
4	555.74	30.62	46.00	-15.38	34.63	-4.01	QP
* 5	756.53	34.76	46.00	-11.24	35.22	-0.46	QP
6	977.69	35.23	54.00	-18.77	33.32	1.91	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

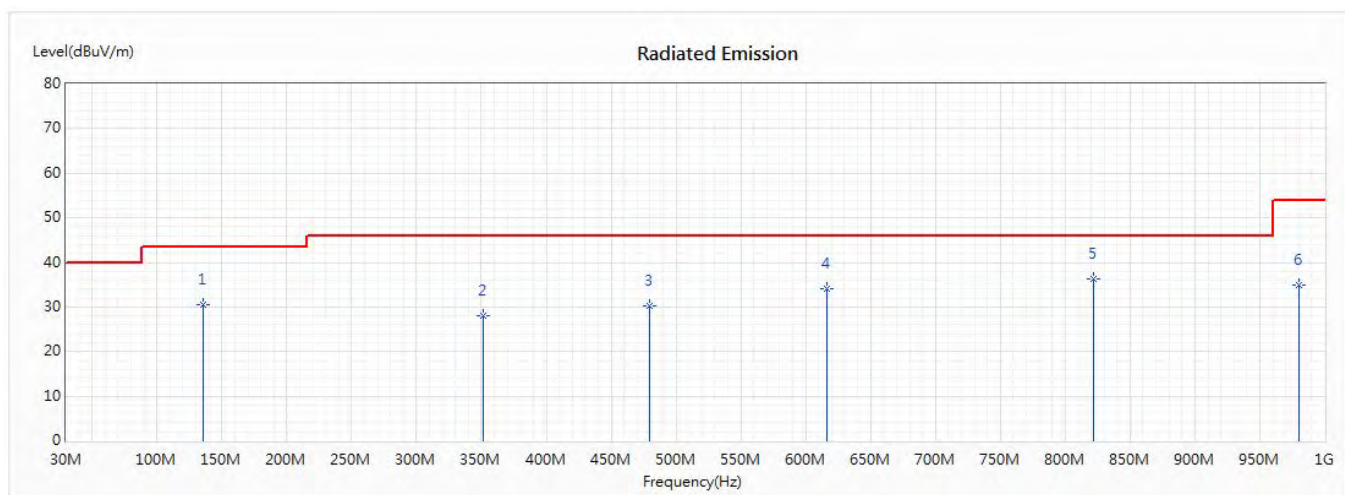
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	135.73	30.39	43.50	-13.11	41.87	-11.48	QP
2	351.07	28.14	46.00	-17.86	36.34	-8.20	QP
3	480.08	30.34	46.00	-15.66	35.33	-4.99	QP
4	615.88	34.10	46.00	-11.90	36.63	-2.53	QP
* 5	821.52	36.23	46.00	-9.77	36.14	0.09	QP
6	980.6	34.82	54.00	-19.18	32.94	1.88	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

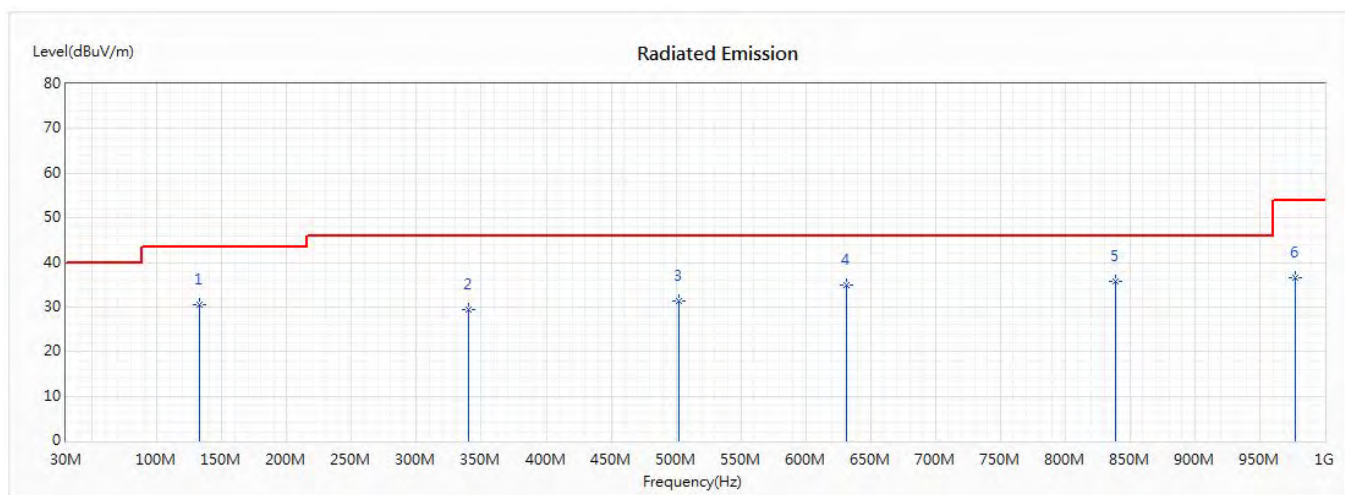
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	132.82	30.51	43.50	-12.99	42.48	-11.97	QP
2	340.4	29.54	46.00	-16.46	37.88	-8.34	QP
3	502.39	31.30	46.00	-14.70	36.06	-4.76	QP
4	631.4	34.89	46.00	-11.11	37.27	-2.38	QP
* 5	838.98	35.76	46.00	-10.24	35.46	0.30	QP
6	977.69	36.55	54.00	-17.45	34.64	1.91	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

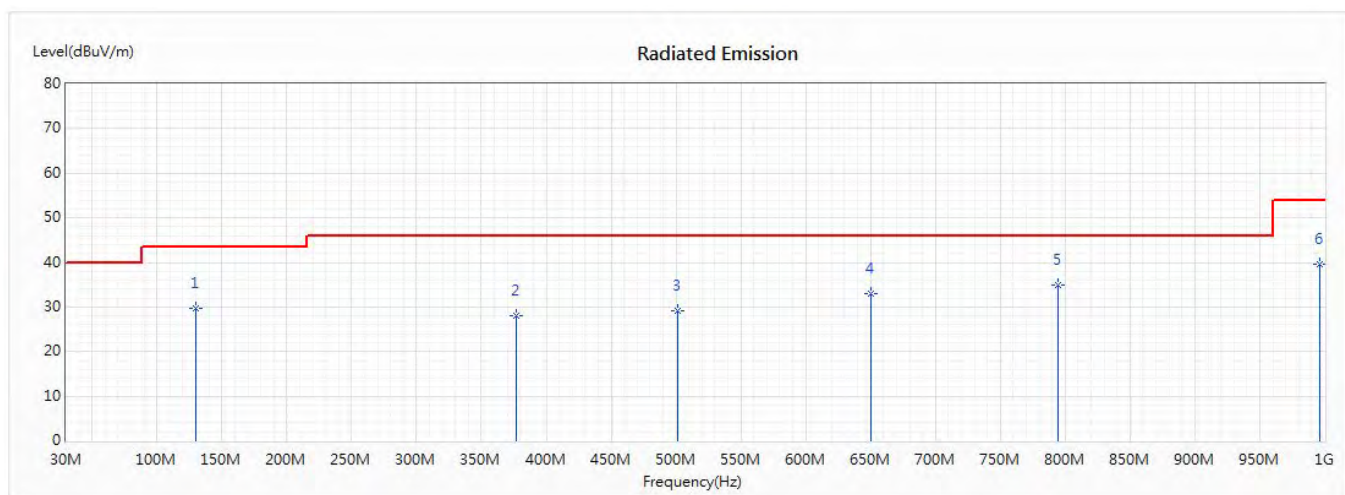
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	129.91	29.73	43.50	-13.77	42.01	-12.28	QP
2	377.26	28.11	46.00	-17.89	35.51	-7.40	QP
3	501.42	29.20	46.00	-16.80	33.96	-4.76	QP
4	649.83	33.08	46.00	-12.92	35.34	-2.26	QP
* 5	794.36	34.94	46.00	-11.06	35.11	-0.17	QP
6	996.12	39.48	54.00	-14.52	37.29	2.19	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

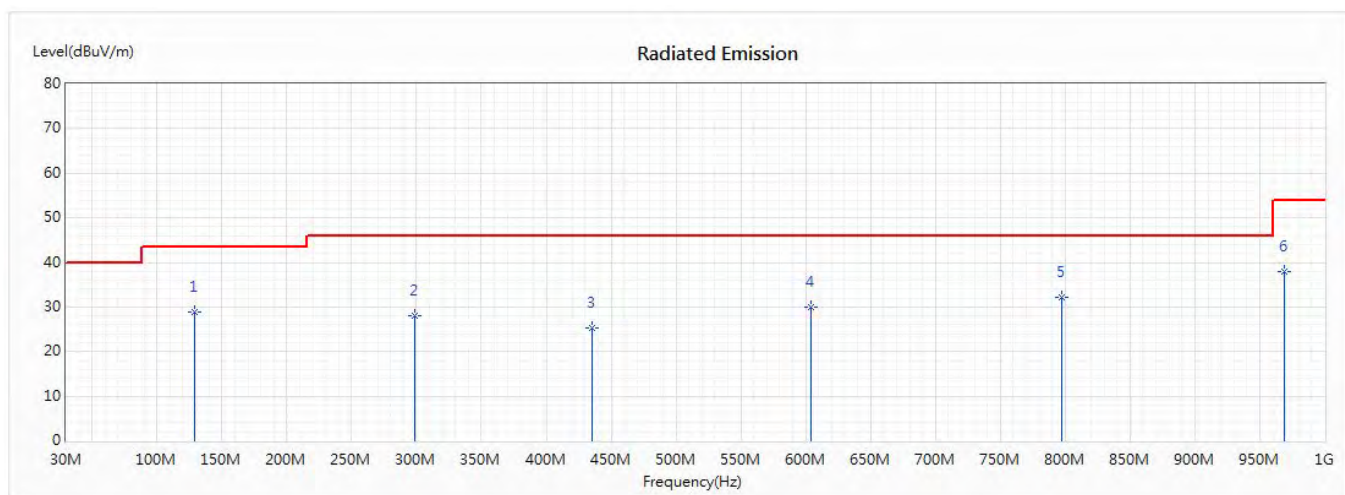
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	128.94	28.93	43.50	-14.57	41.32	-12.39	QP
2	298.69	28.11	46.00	-17.89	37.62	-9.51	QP
3	435.46	25.39	46.00	-20.61	31.61	-6.22	QP
4	604.24	29.83	46.00	-16.17	32.47	-2.64	QP
* 5	797.27	32.23	46.00	-13.77	32.48	-0.25	QP
6	968.96	37.85	54.00	-16.15	35.87	1.98	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

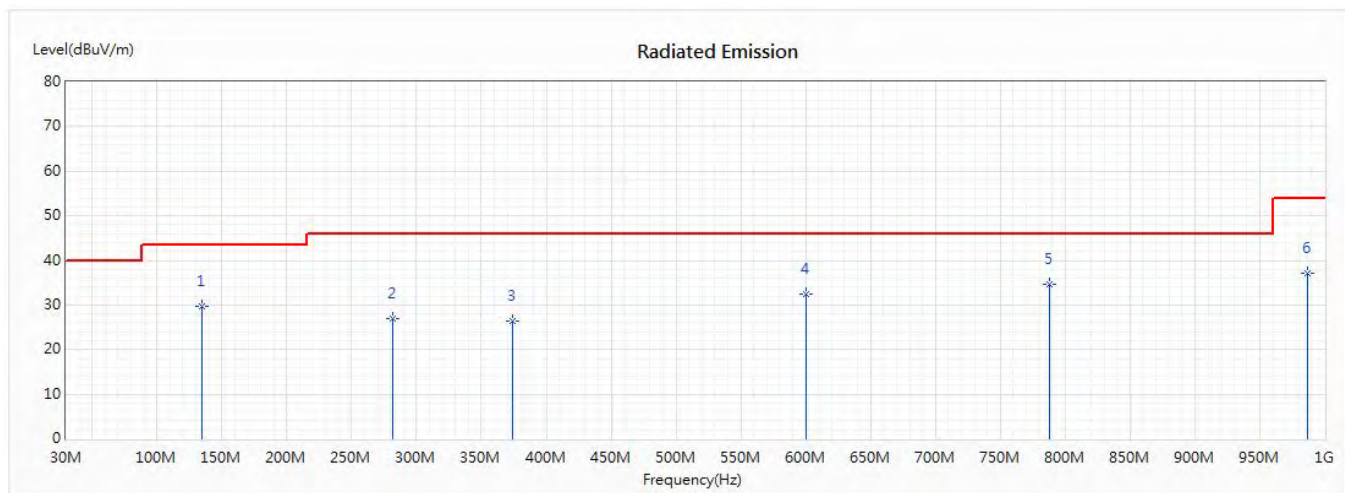
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	134.76	29.81	43.50	-13.69	41.46	-11.65	QP
2	281.23	27.02	46.00	-18.98	36.89	-9.87	QP
3	374.35	26.42	46.00	-19.58	33.89	-7.47	QP
4	600.36	32.49	46.00	-13.51	35.21	-2.72	QP
* 5	787.57	34.64	46.00	-11.36	34.83	-0.19	QP
6	986.42	37.09	54.00	-16.91	35.00	2.09	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

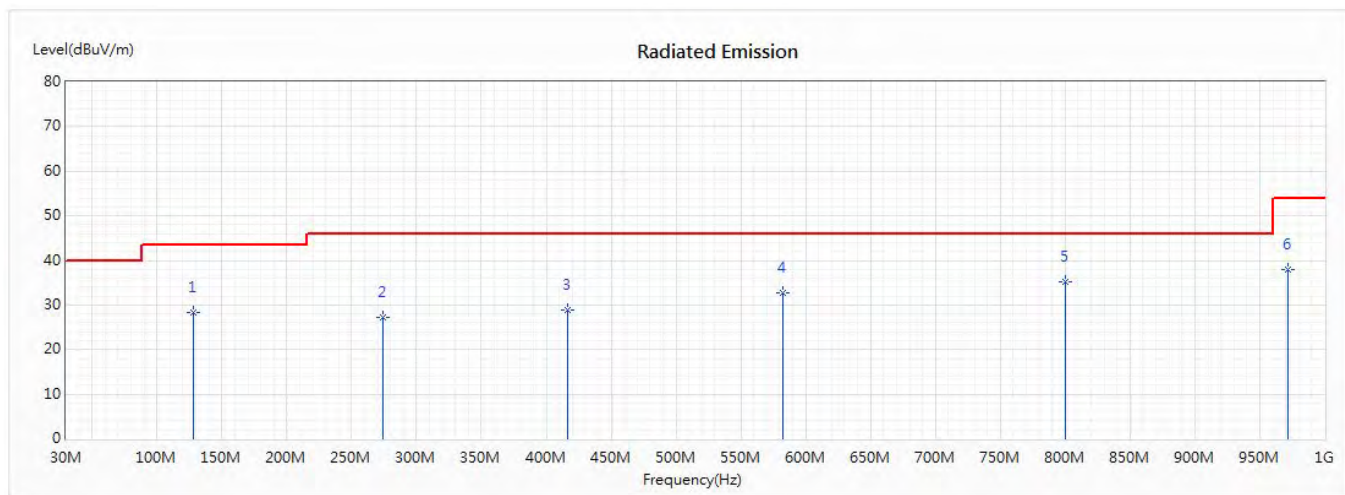
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	127.97	28.36	43.50	-15.14	40.94	-12.58	QP
2	274.44	27.24	46.00	-18.76	37.30	-10.06	QP
3	416.06	28.92	46.00	-17.08	35.67	-6.75	QP
4	581.93	32.60	46.00	-13.40	35.93	-3.33	QP
* 5	800.18	35.14	46.00	-10.86	35.50	-0.36	QP
6	971.87	38.02	54.00	-15.98	36.07	1.95	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

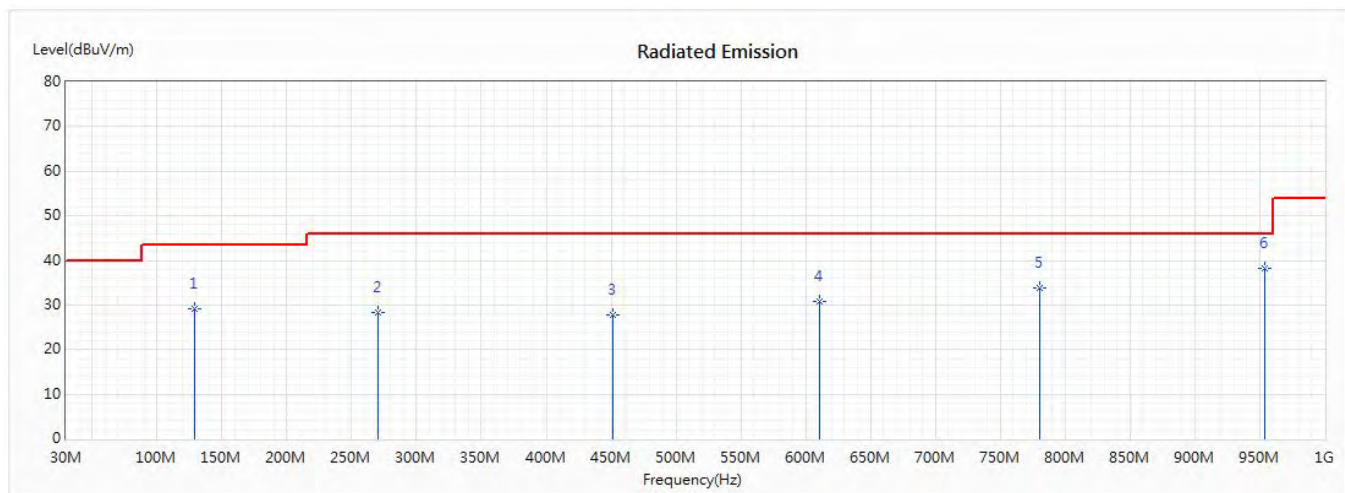
視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	128.94	29.16	43.50	-14.34	41.55	-12.39	QP
2	270.56	28.38	46.00	-17.62	38.60	-10.22	QP
3	450.98	27.71	46.00	-18.29	33.41	-5.70	QP
4	611.03	30.83	46.00	-15.17	33.34	-2.51	QP
5	780.78	33.86	46.00	-12.14	34.14	-0.28	QP
* 6	953.44	38.15	46.00	-7.85	36.26	1.89	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

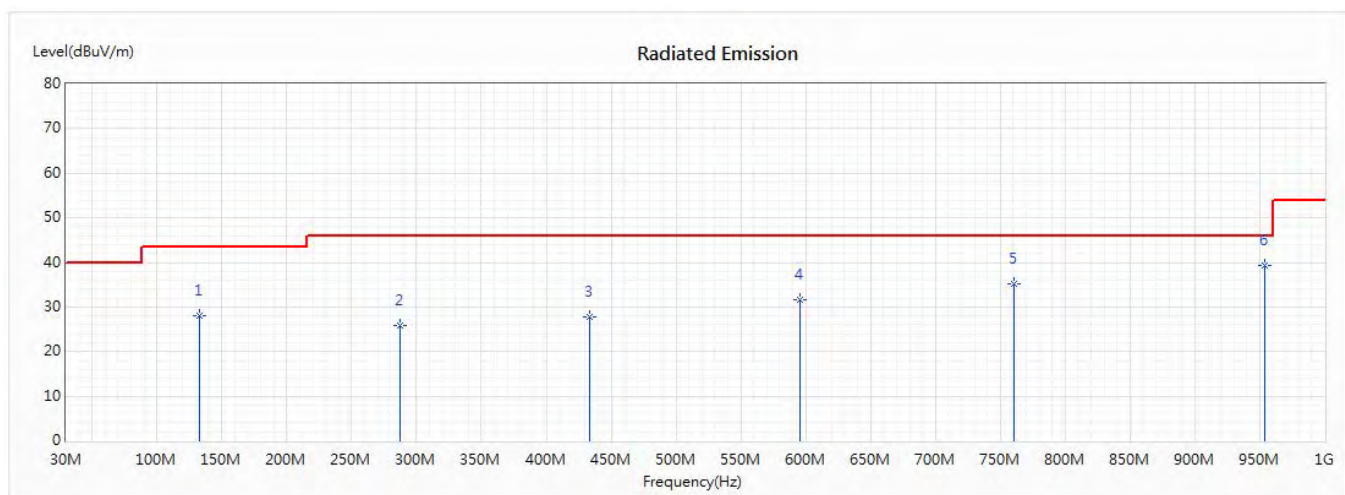
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	132.82	28.11	43.50	-15.39	40.08	-11.97	QP
2	287.05	25.76	46.00	-20.24	35.46	-9.70	QP
3	433.52	27.79	46.00	-18.21	34.07	-6.28	QP
4	595.51	31.71	46.00	-14.29	34.54	-2.83	QP
5	760.41	35.27	46.00	-10.73	35.72	-0.45	QP
* 6	953.44	39.27	46.00	-6.73	37.38	1.89	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW

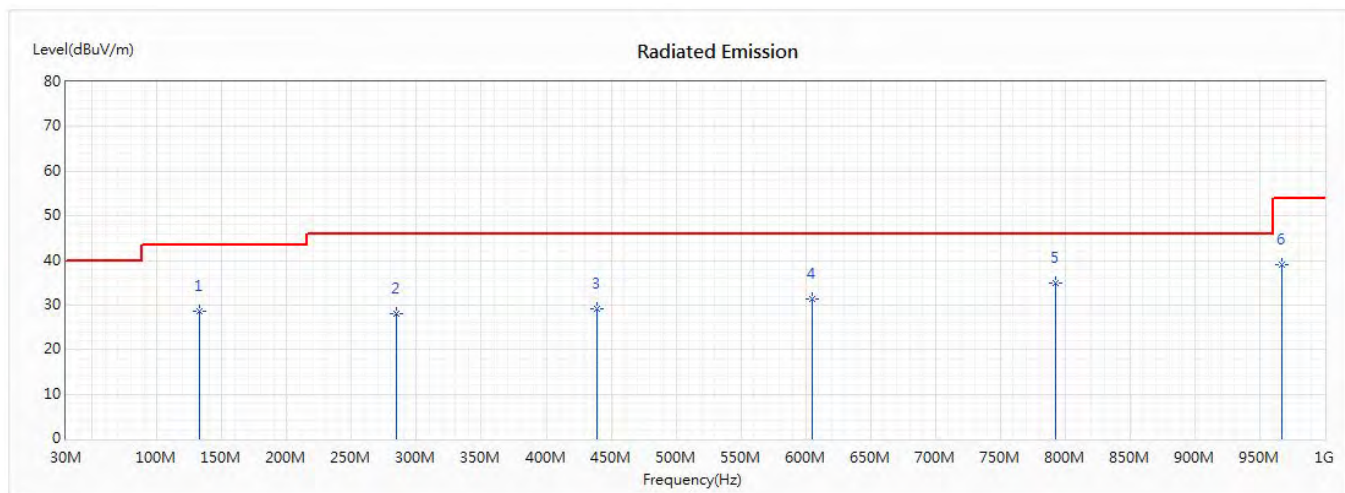
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	132.82	28.64	43.50	-14.86	40.61	-11.97	QP
2	284.14	28.13	46.00	-17.87	37.86	-9.73	QP
3	439.34	29.08	46.00	-16.92	35.15	-6.07	QP
4	605.21	31.24	46.00	-14.76	33.86	-2.62	QP
* 5	792.42	34.97	46.00	-11.03	35.14	-0.17	QP
6	967.02	39.03	54.00	-14.97	36.97	2.06	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW

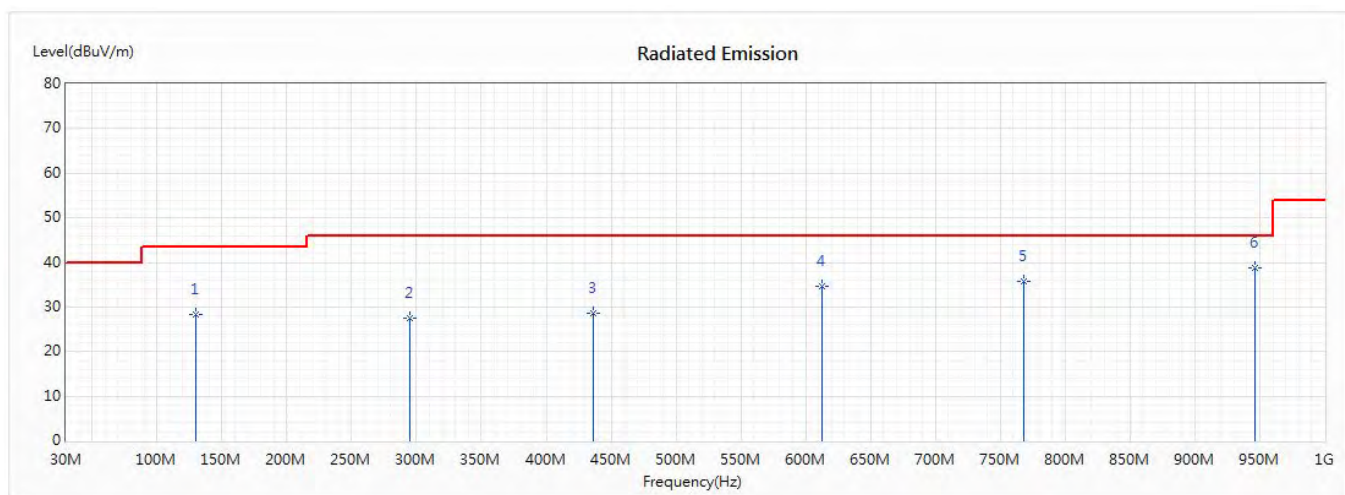
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	129.91	28.38	43.50	-15.12	40.66	-12.28	QP
2	294.81	27.50	46.00	-18.50	37.17	-9.67	QP
3	436.43	28.61	46.00	-17.39	34.79	-6.18	QP
4	612.97	34.52	46.00	-11.48	37.04	-2.52	QP
5	768.17	35.83	46.00	-10.17	36.27	-0.44	QP
* 6	946.65	38.88	46.00	-7.12	37.06	1.82	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW

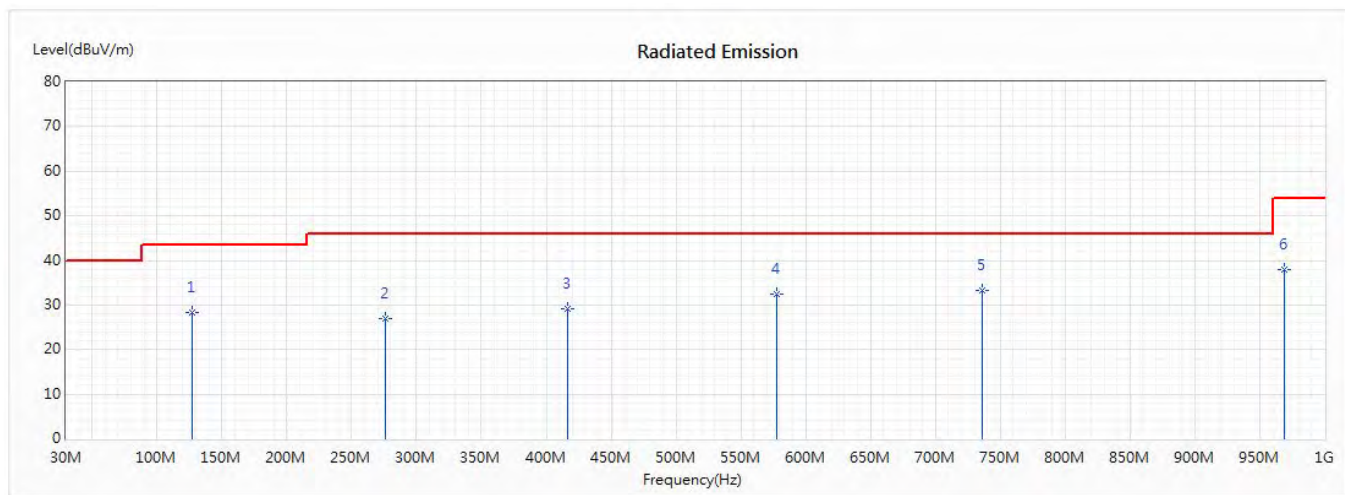
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	127	28.32	43.50	-15.18	41.01	-12.69	QP
2	276.38	26.90	46.00	-19.10	36.90	-10.00	QP
3	416.06	29.17	46.00	-16.83	35.92	-6.75	QP
4	578.05	32.51	46.00	-13.49	35.93	-3.42	QP
* 5	736.16	33.32	46.00	-12.68	34.27	-0.95	QP
6	968.96	38.07	54.00	-15.93	36.09	1.98	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW

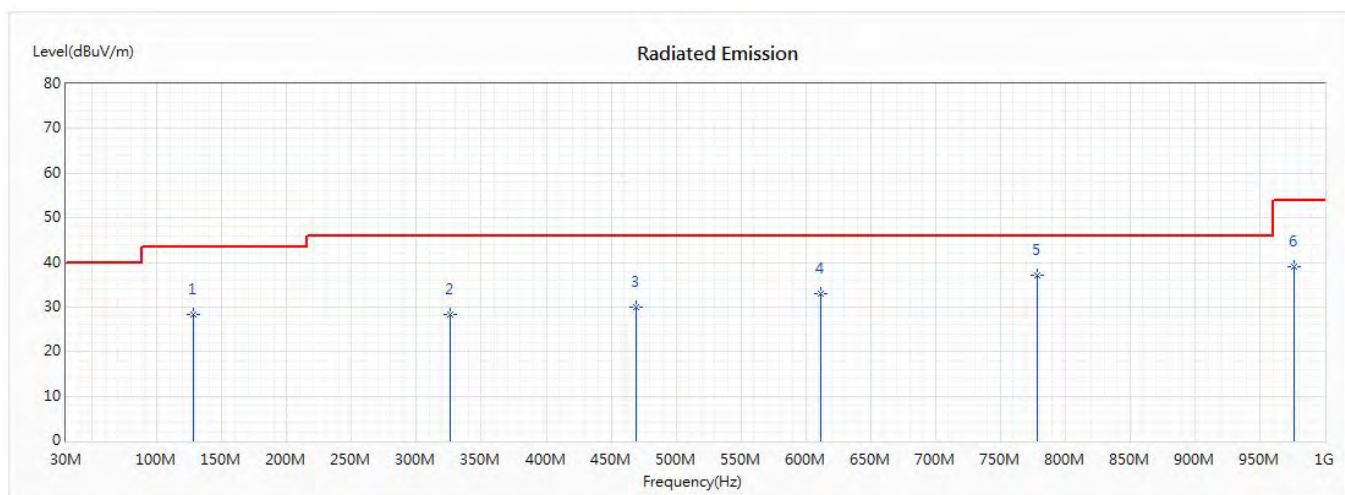
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	127.97	28.19	43.50	-15.31	40.77	-12.58	QP
2	325.85	28.26	46.00	-17.74	36.83	-8.57	QP
3	469.41	29.87	46.00	-16.13	35.09	-5.22	QP
4	612	33.11	46.00	-12.89	35.62	-2.51	QP
* 5	778.84	37.00	46.00	-9.00	37.33	-0.33	QP
6	976.72	39.06	54.00	-14.94	37.13	1.93	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

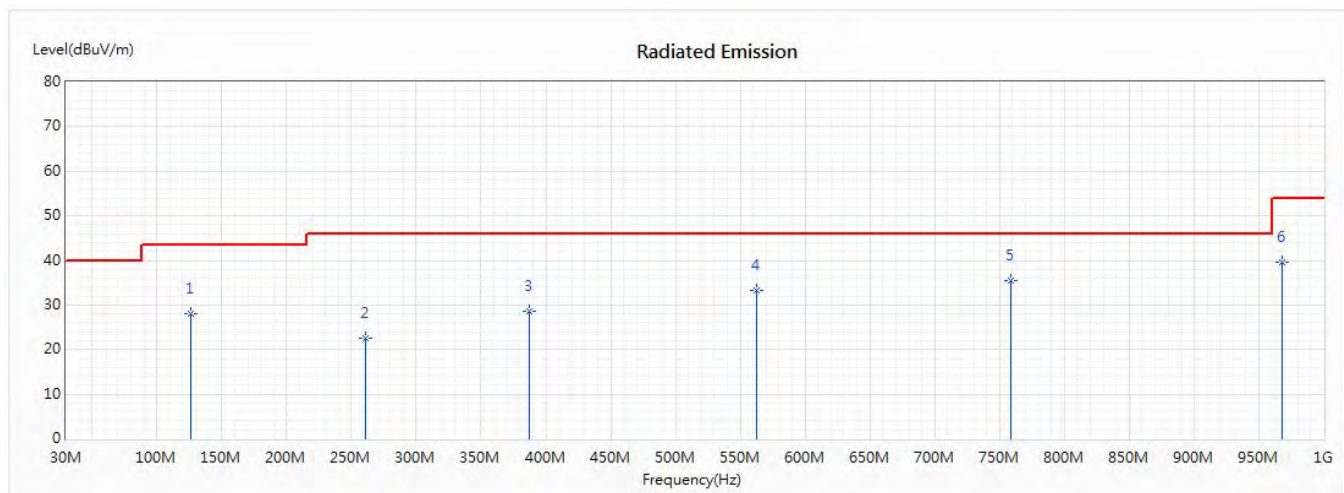
視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	126.03	28.17	43.50	-15.33	40.96	-12.79	QP
2	260.86	22.61	46.00	-23.39	33.44	-10.83	QP
3	386.96	28.56	46.00	-17.44	35.85	-7.29	QP
4	562.53	33.19	46.00	-12.81	36.90	-3.71	QP
* 5	758.47	35.46	46.00	-10.54	35.91	-0.45	QP
6	967.99	39.68	54.00	-14.32	37.66	2.02	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

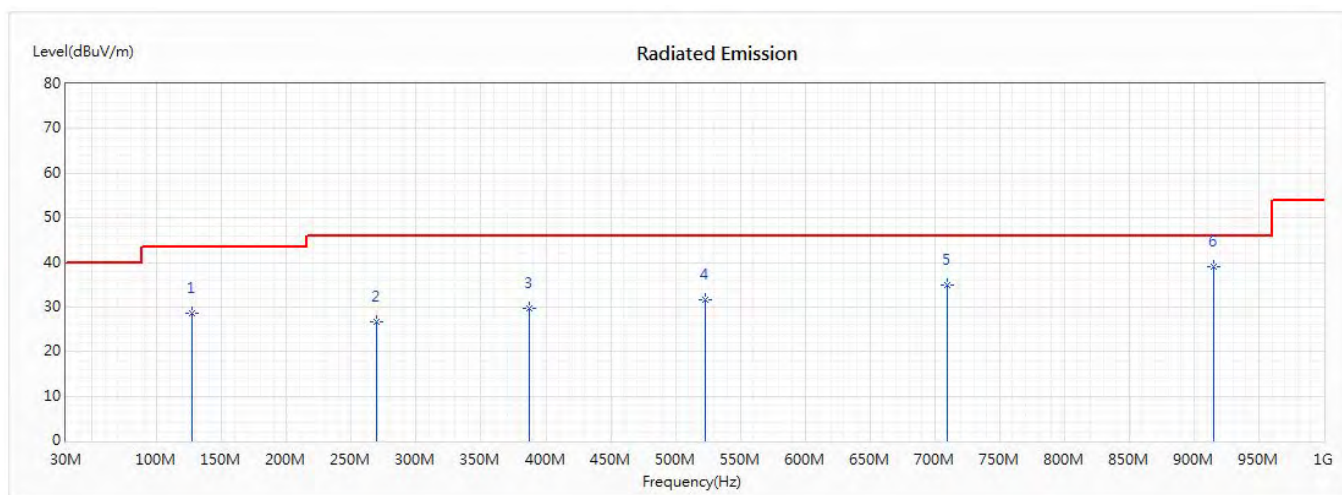
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	127	28.63	43.50	-14.87	41.32	-12.69	QP
2	269.59	26.70	46.00	-19.30	36.97	-10.27	QP
3	386.96	29.63	46.00	-16.37	36.92	-7.29	QP
4	522.76	31.61	46.00	-14.39	35.88	-4.27	QP
5	709.97	35.00	46.00	-11.00	36.37	-1.37	QP
* 6	915.61	39.03	46.00	-6.97	37.56	1.47	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

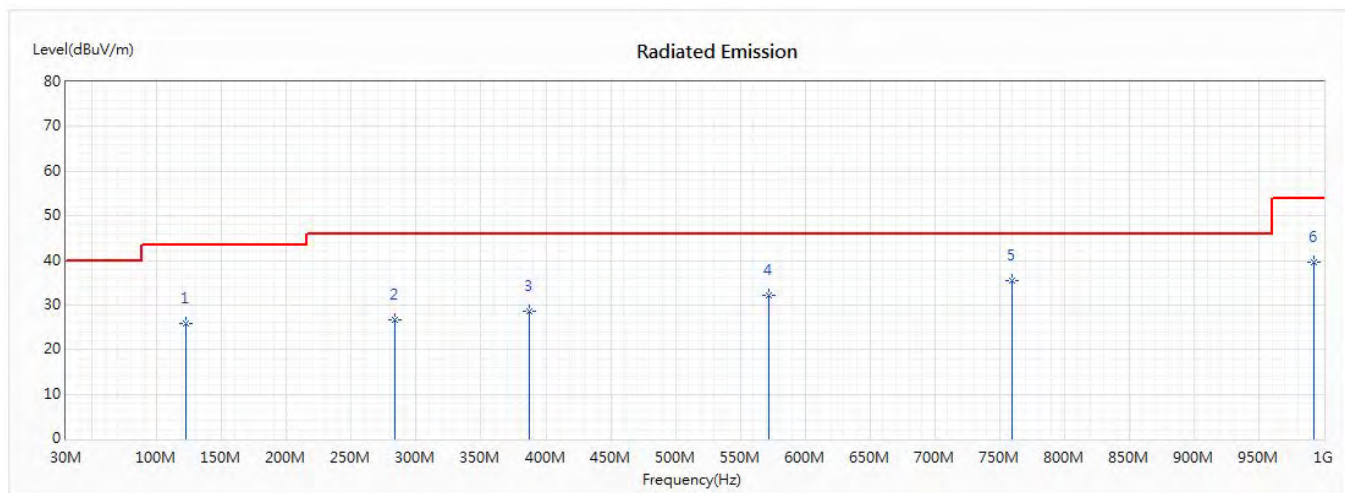
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	122.15	25.76	43.50	-17.74	38.96	-13.20	QP
2	283.17	26.79	46.00	-19.21	36.57	-9.78	QP
3	386.96	28.61	46.00	-17.39	35.90	-7.29	QP
4	572.23	32.10	46.00	-13.90	35.60	-3.50	QP
* 5	759.44	35.33	46.00	-10.67	35.78	-0.45	QP
6	992.24	39.55	54.00	-14.45	37.38	2.17	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

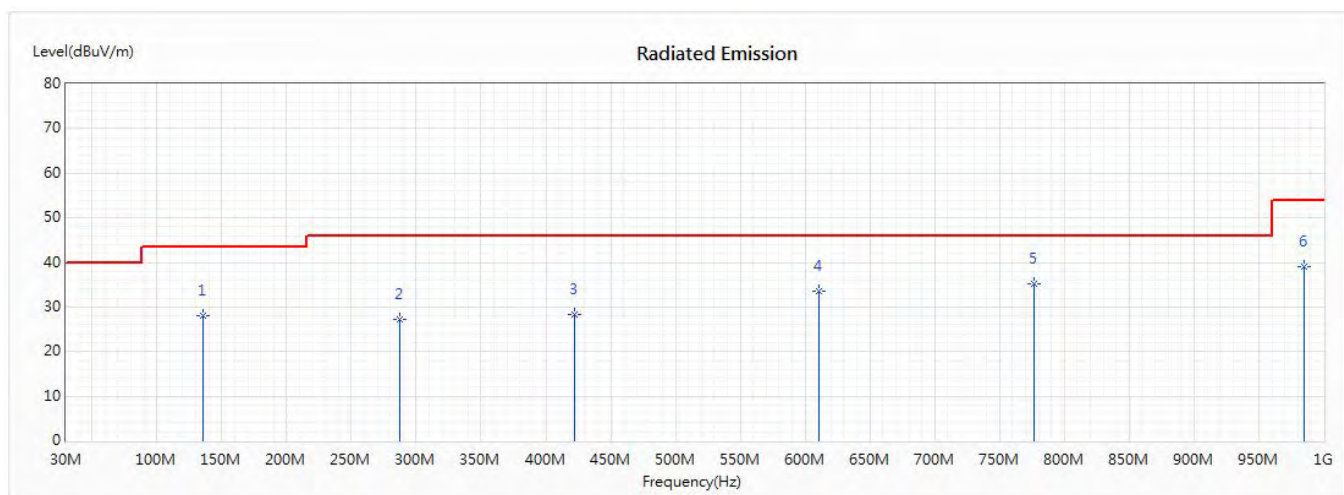
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	135.73	28.13	43.50	-15.37	39.61	-11.48	QP
2	287.05	27.20	46.00	-18.80	36.90	-9.70	QP
3	421.88	28.18	46.00	-17.82	34.77	-6.59	QP
4	611.03	33.48	46.00	-12.52	35.99	-2.51	QP
* 5	776.9	35.32	46.00	-10.68	35.69	-0.37	QP
6	984.48	39.12	54.00	-14.88	37.08	2.04	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

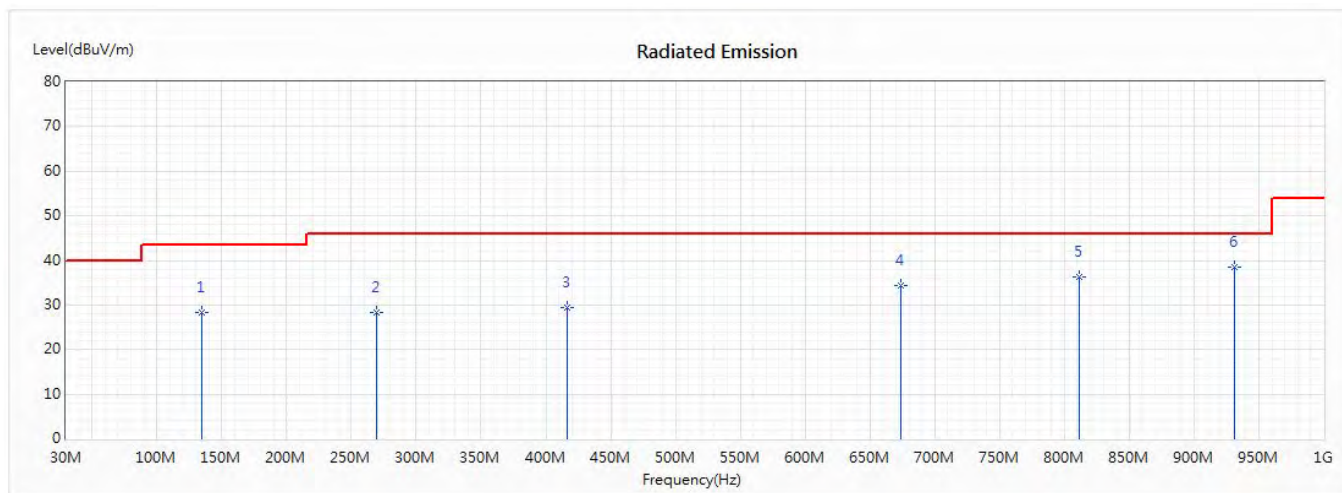
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	134.76	28.22	43.50	-15.28	39.87	-11.65	QP
2	269.59	28.45	46.00	-17.55	38.72	-10.27	QP
3	416.06	29.39	46.00	-16.61	36.14	-6.75	QP
4	674.08	34.25	46.00	-11.75	37.11	-2.86	QP
5	811.82	36.38	46.00	-9.62	36.47	-0.09	QP
* 6	931.13	38.37	46.00	-7.63	37.02	1.35	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

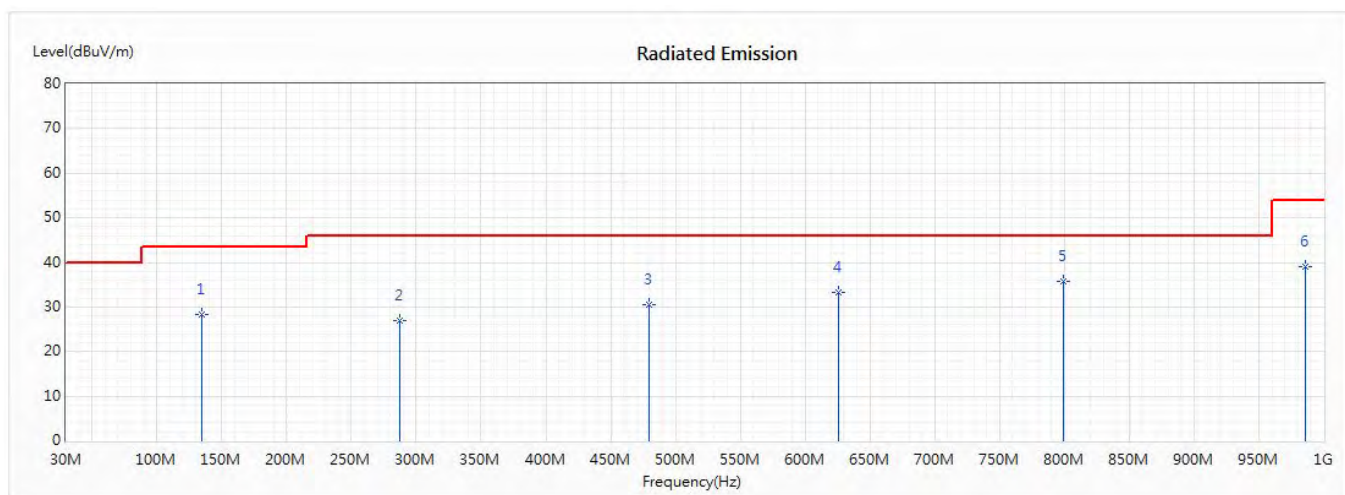
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	134.76	28.24	43.50	-15.26	39.89	-11.65	QP
2	287.05	27.07	46.00	-18.93	36.77	-9.70	QP
3	480.08	30.62	46.00	-15.38	35.61	-4.99	QP
4	625.58	33.37	46.00	-12.63	35.94	-2.57	QP
* 5	799.21	35.82	46.00	-10.18	36.15	-0.33	QP
6	985.45	39.09	54.00	-14.91	37.02	2.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

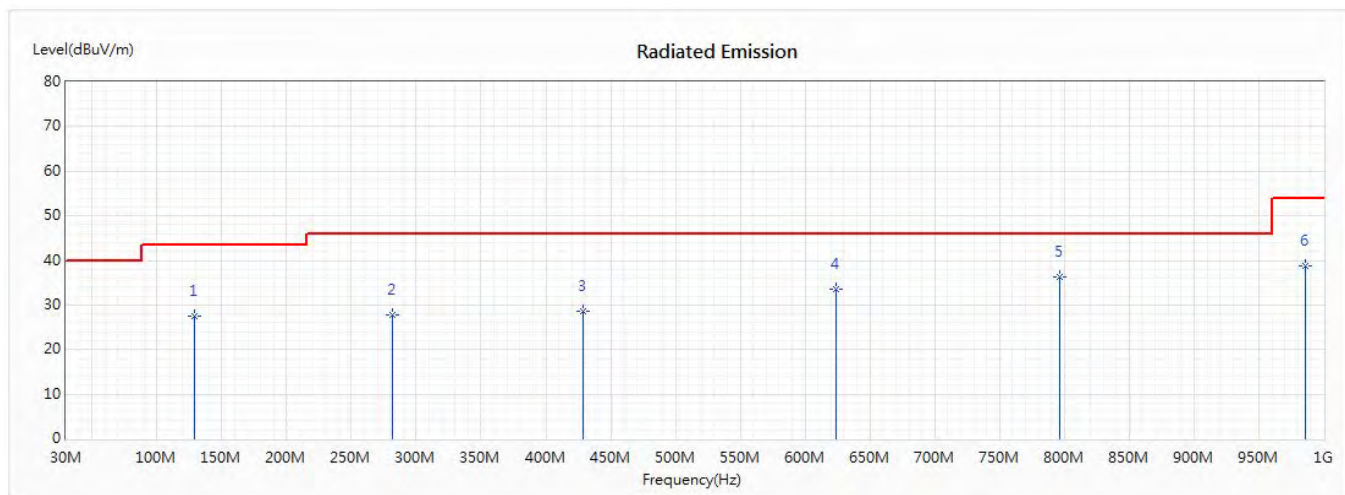
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	128.94	27.36	43.50	-16.14	39.75	-12.39	QP
2	281.23	27.71	46.00	-18.29	37.58	-9.87	QP
3	428.67	28.72	46.00	-17.28	35.10	-6.38	QP
4	623.64	33.56	46.00	-12.44	36.16	-2.60	QP
* 5	796.3	36.21	46.00	-9.79	36.43	-0.22	QP
6	985.45	38.88	54.00	-15.12	36.81	2.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

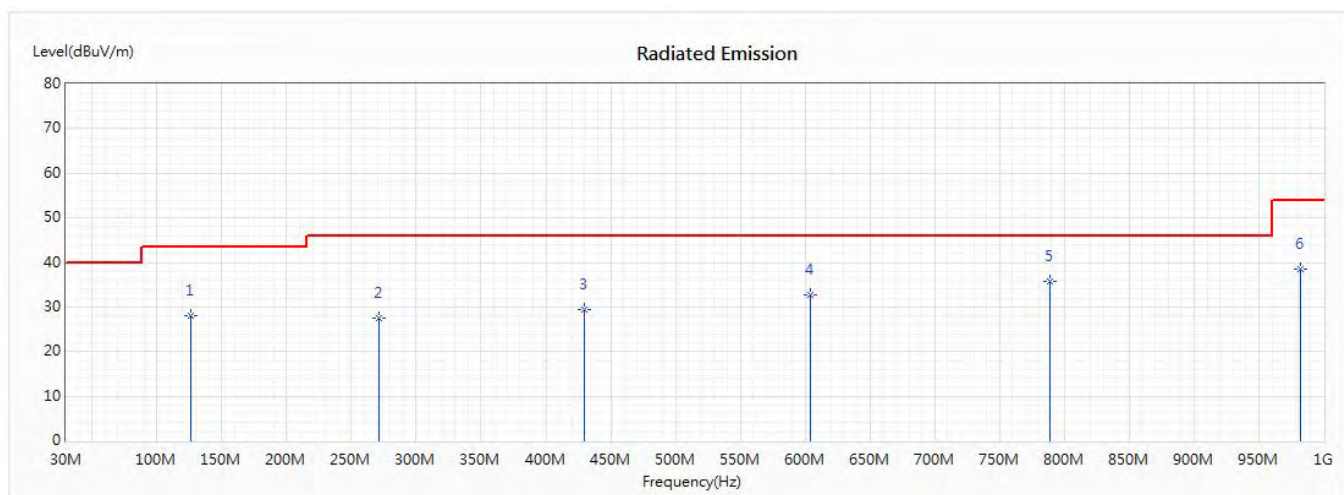
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	126.03	28.05	43.50	-15.45	40.84	-12.79	QP
2	271.53	27.40	46.00	-18.60	37.58	-10.18	QP
3	429.64	29.50	46.00	-16.50	35.87	-6.37	QP
4	604.24	32.58	46.00	-13.42	35.22	-2.64	QP
* 5	788.54	35.74	46.00	-10.26	35.93	-0.19	QP
6	982.54	38.44	54.00	-15.56	36.48	1.96	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

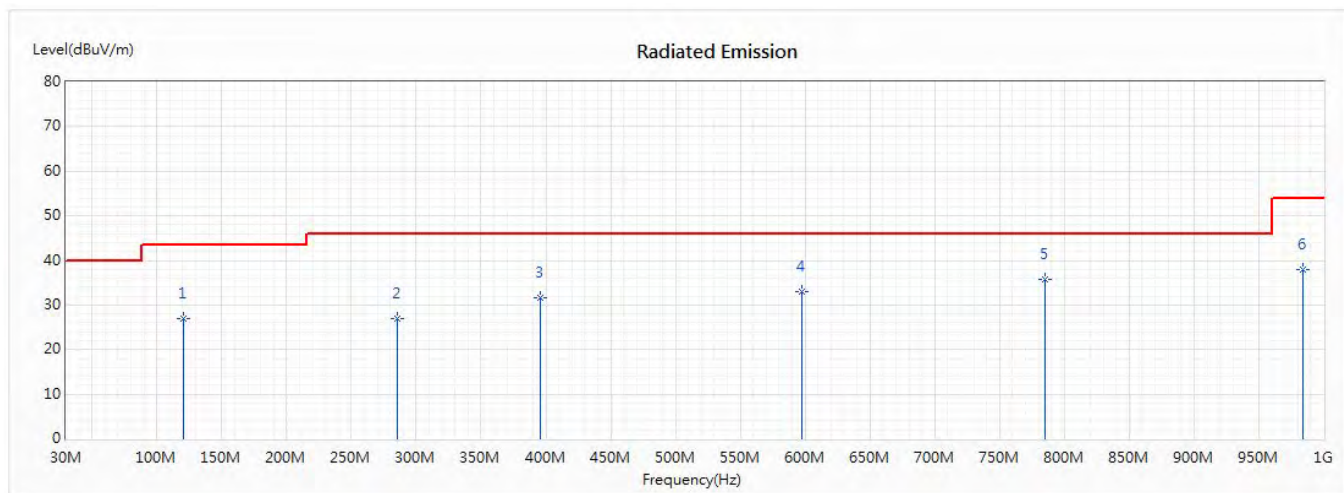
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	120.21	26.86	43.50	-16.64	40.28	-13.42	QP
2	285.11	27.03	46.00	-18.97	36.73	-9.70	QP
3	395.69	31.60	46.00	-14.40	38.70	-7.10	QP
4	597.45	32.89	46.00	-13.11	35.67	-2.78	QP
* 5	784.66	35.86	46.00	-10.14	36.07	-0.21	QP
6	983.51	37.84	54.00	-16.16	35.84	2.00	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

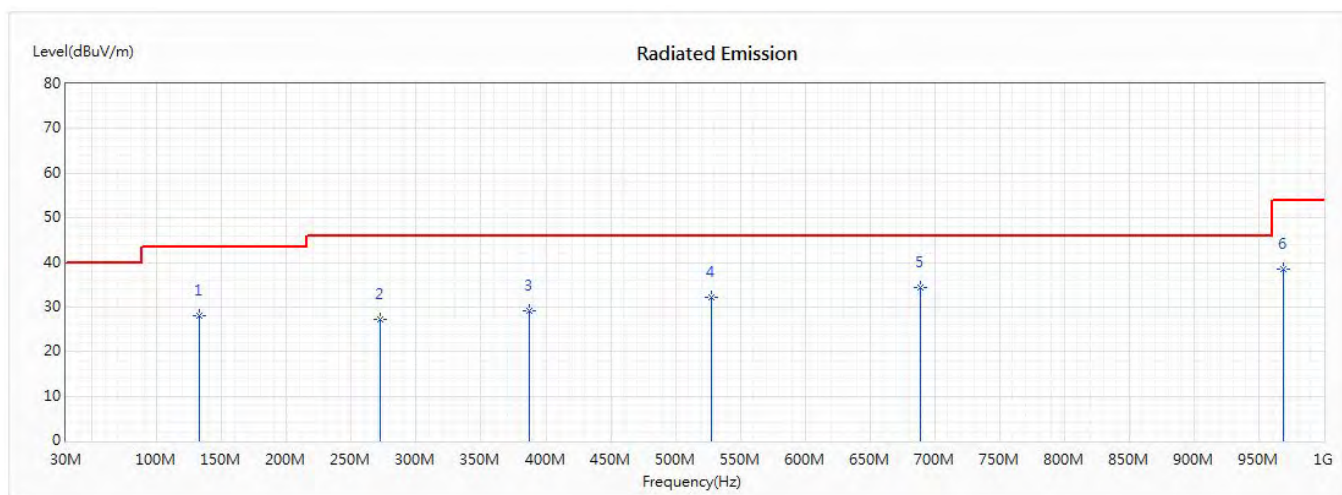
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	132.82	28.02	43.50	-15.48	39.99	-11.97	QP
2	272.5	27.08	46.00	-18.92	37.22	-10.14	QP
3	386.96	29.25	46.00	-16.75	36.54	-7.29	QP
4	527.61	32.04	46.00	-13.96	36.33	-4.29	QP
* 5	688.63	34.47	46.00	-11.53	36.25	-1.78	QP
6	968.96	38.41	54.00	-15.59	36.43	1.98	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

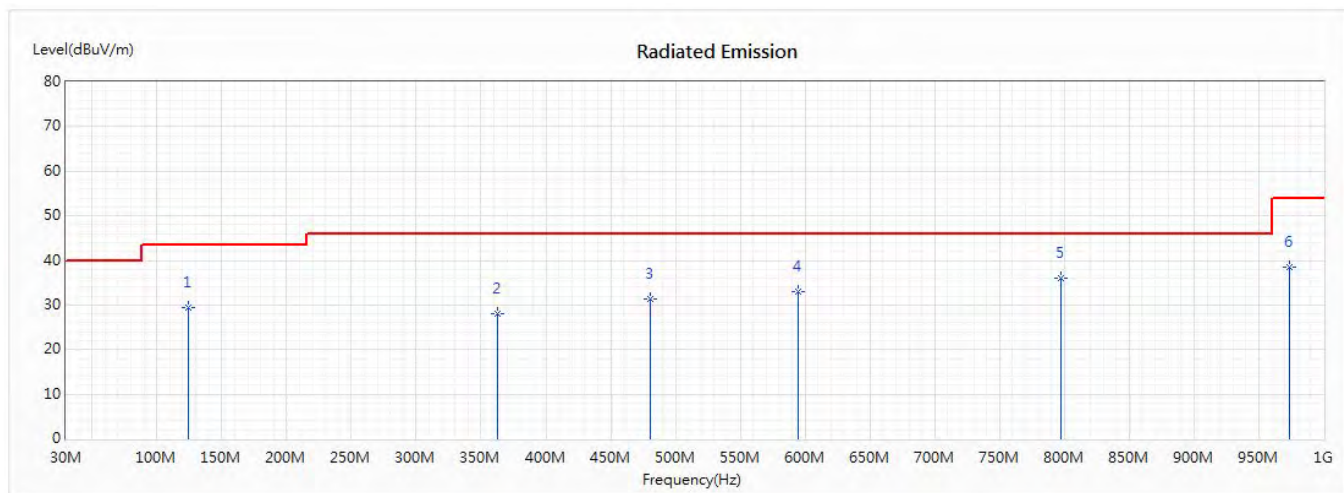
視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	124.09	29.41	43.50	-14.09	42.51	-13.10	QP
2	362.71	28.03	46.00	-17.97	35.87	-7.84	QP
3	481.05	31.24	46.00	-14.76	36.25	-5.01	QP
4	594.54	33.10	46.00	-12.90	35.96	-2.86	QP
* 5	797.27	36.14	46.00	-9.86	36.39	-0.25	QP
6	973.81	38.52	54.00	-15.48	36.57	1.95	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

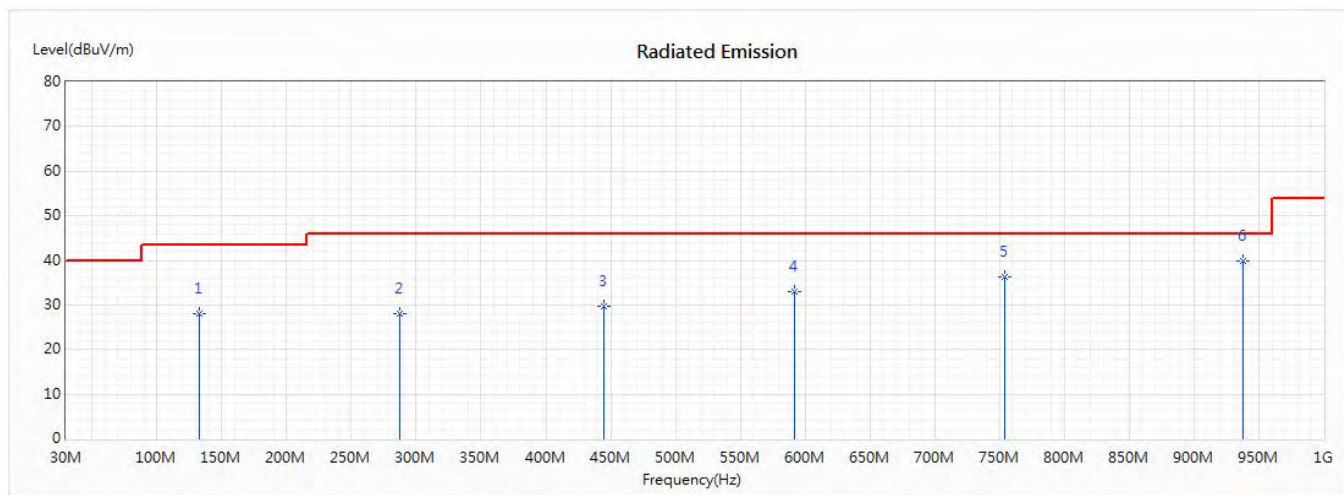
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	132.82	28.16	43.50	-15.34	40.13	-11.97	QP
2	287.05	28.12	46.00	-17.88	37.82	-9.70	QP
3	445.16	29.81	46.00	-16.19	35.83	-6.02	QP
4	591.63	33.08	46.00	-12.92	36.06	-2.98	QP
5	753.62	36.22	46.00	-9.78	36.74	-0.52	QP
* 6	937.92	39.73	46.00	-6.27	38.16	1.57	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

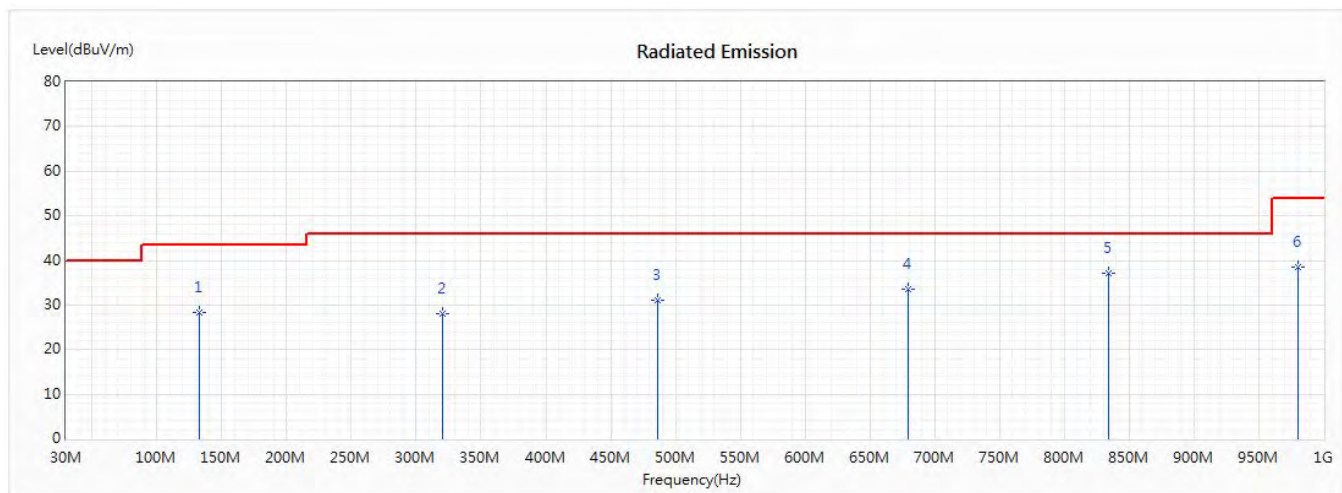
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	132.82	28.33	43.50	-15.17	40.30	-11.97	QP
2	320.03	28.13	46.00	-17.87	36.93	-8.80	QP
3	485.9	31.16	46.00	-14.84	36.24	-5.08	QP
4	679.9	33.43	46.00	-12.57	35.27	-1.84	QP
* 5	834.13	37.03	46.00	-8.97	36.83	0.20	QP
6	980.6	38.45	54.00	-15.55	36.57	1.88	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

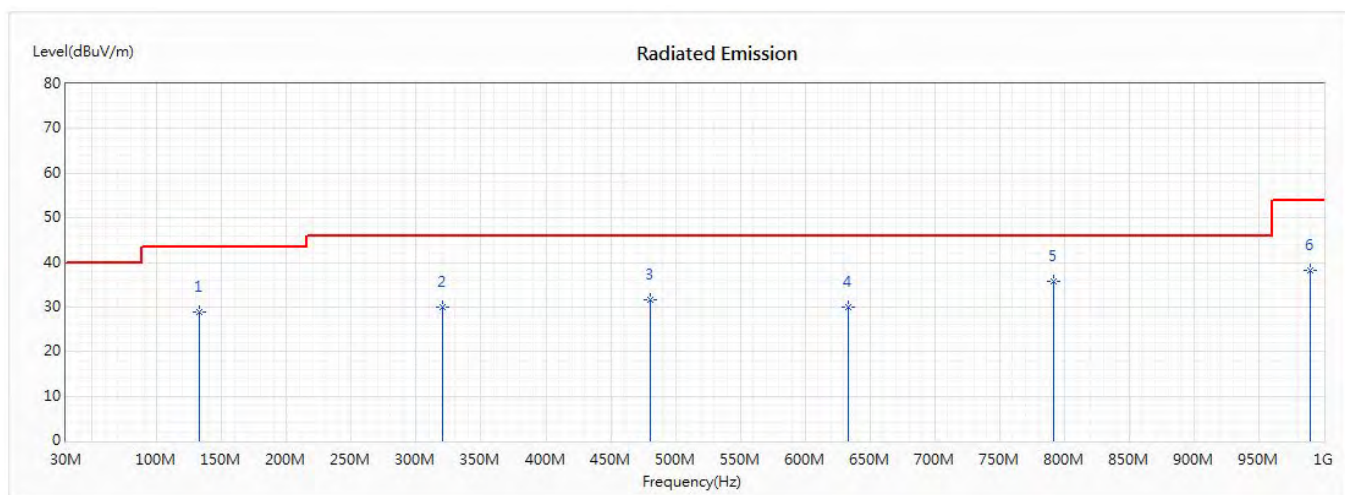
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	132.82	28.87	43.50	-14.63	40.84	-11.97	QP
2	320.03	30.01	46.00	-15.99	38.81	-8.80	QP
3	481.05	31.51	46.00	-14.49	36.52	-5.01	QP
4	633.34	30.02	46.00	-15.98	32.40	-2.38	QP
* 5	791.45	35.65	46.00	-10.35	35.83	-0.18	QP
6	989.33	38.29	54.00	-15.71	36.14	2.15	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

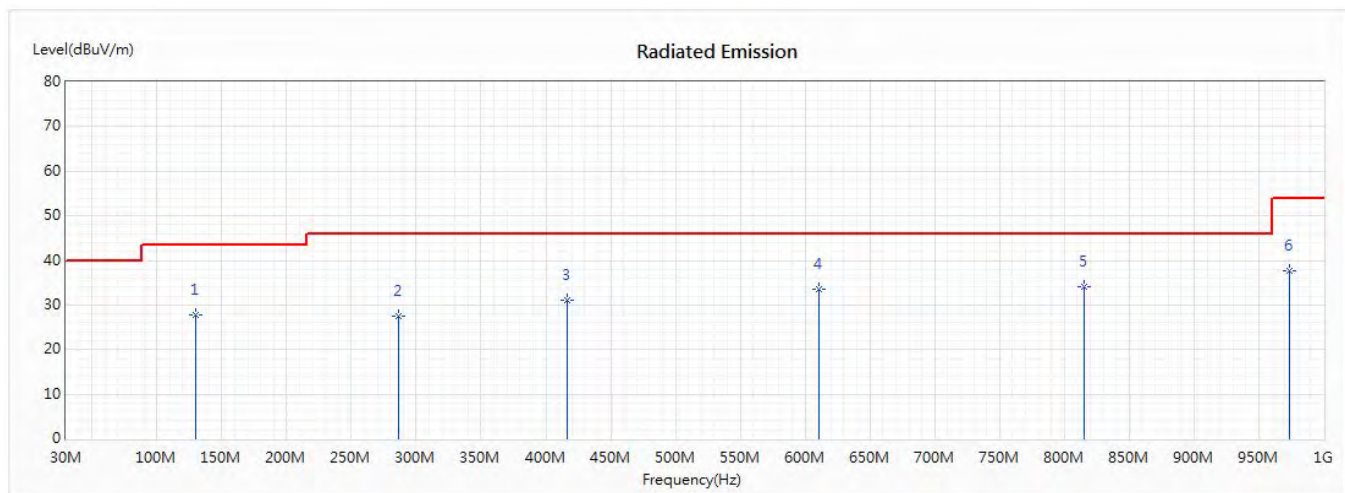
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	129.91	27.72	43.50	-15.78	40.00	-12.28	QP
2	286.08	27.50	46.00	-18.50	37.20	-9.70	QP
3	416.06	31.14	46.00	-14.86	37.89	-6.75	QP
4	611.03	33.49	46.00	-12.51	36.00	-2.51	QP
* 5	815.7	34.15	46.00	-11.85	34.17	-0.02	QP
6	973.81	37.71	54.00	-16.29	35.76	1.95	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

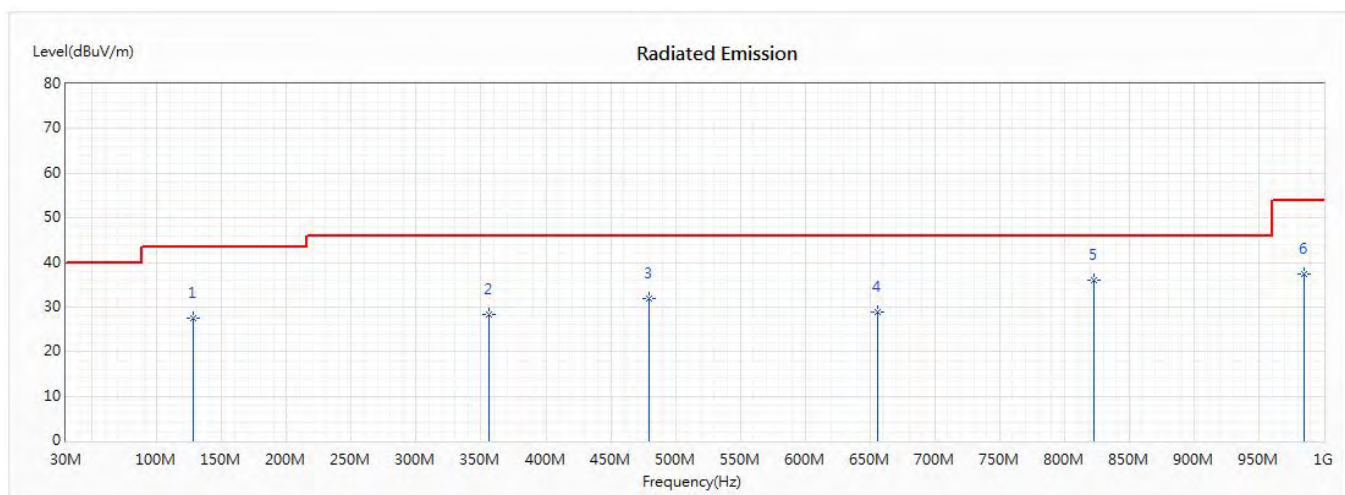
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	127.97	27.49	43.50	-16.01	40.07	-12.58	QP
2	355.92	28.22	46.00	-17.78	36.29	-8.07	QP
3	480.08	31.78	46.00	-14.22	36.77	-4.99	QP
4	655.65	28.86	46.00	-17.14	31.02	-2.16	QP
* 5	822.49	36.07	46.00	-9.93	35.98	0.09	QP
6	984.48	37.49	54.00	-16.51	35.45	2.04	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

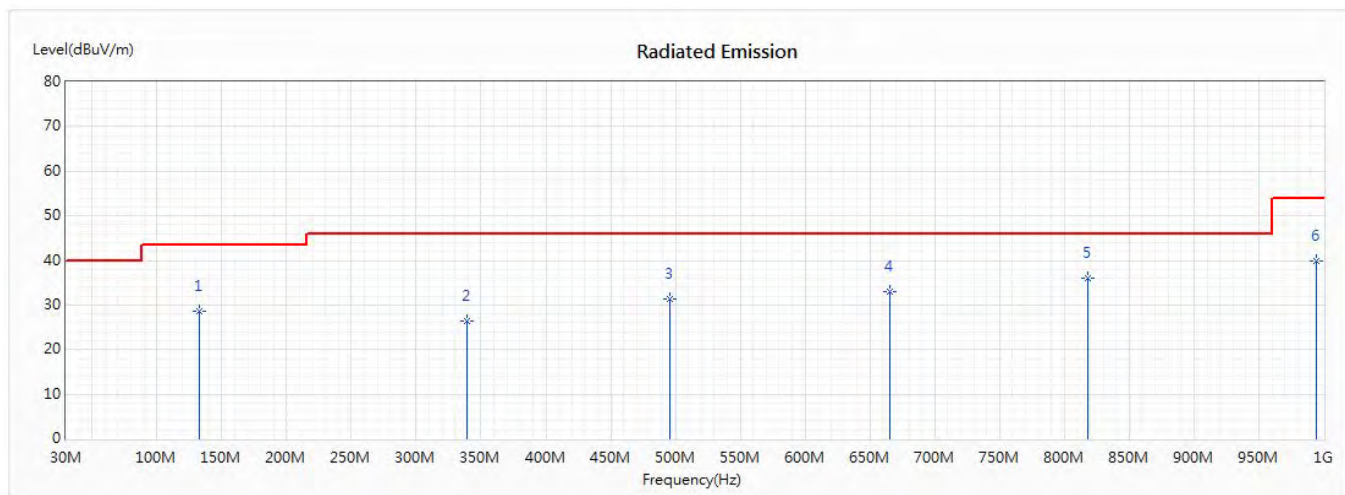
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	132.82	28.55	43.50	-14.95	40.52	-11.97	QP
2	339.43	26.49	46.00	-19.51	34.85	-8.36	QP
3	495.6	31.36	46.00	-14.64	36.21	-4.85	QP
4	665.35	32.96	46.00	-13.04	35.10	-2.14	QP
* 5	817.64	35.96	46.00	-10.04	35.94	0.02	QP
6	994.18	39.85	54.00	-14.15	37.68	2.17	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

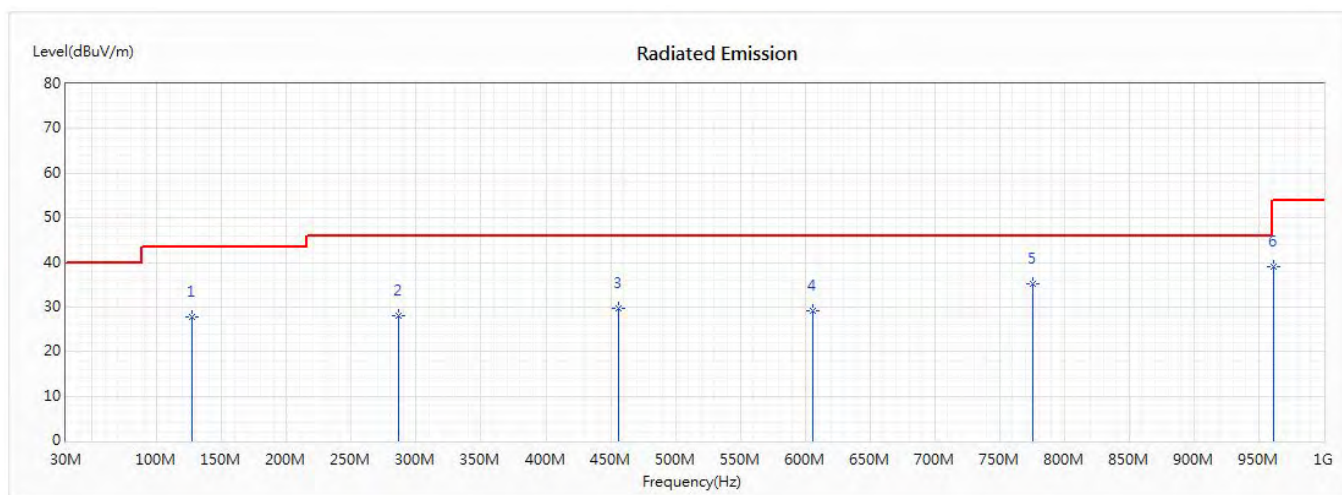
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	127	27.67	43.50	-15.83	40.36	-12.69	QP
2	286.08	27.91	46.00	-18.09	37.61	-9.70	QP
3	455.83	29.59	46.00	-16.41	35.19	-5.60	QP
4	606.18	29.05	46.00	-16.95	31.65	-2.60	QP
* 5	775.93	35.11	46.00	-10.89	35.50	-0.39	QP
6	961.2	39.07	54.00	-14.93	37.09	1.98	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

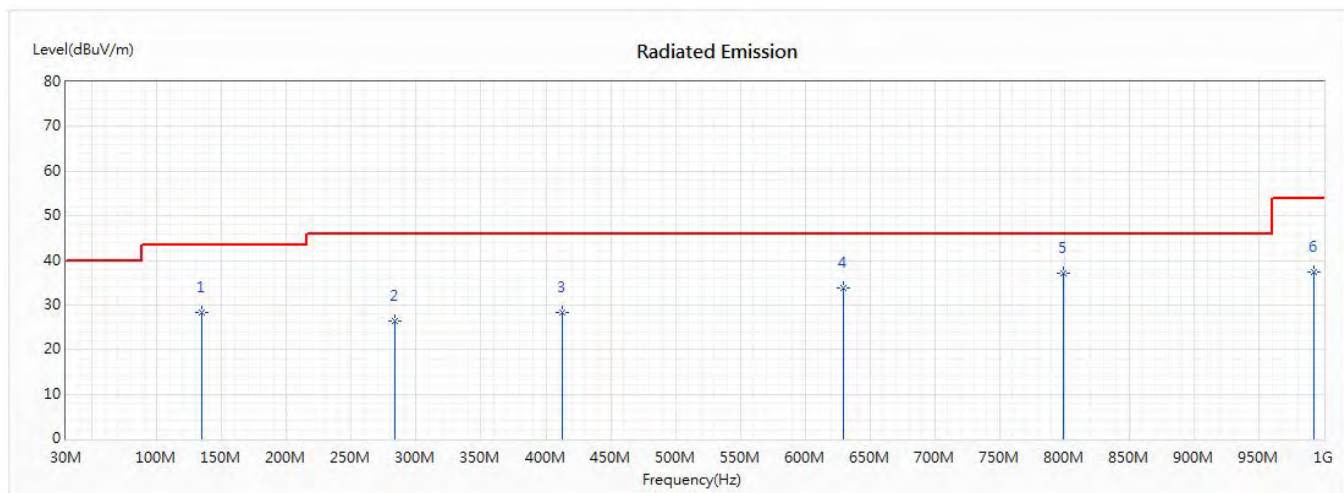
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	134.76	28.35	43.50	-15.15	40.00	-11.65	QP
2	283.17	26.43	46.00	-19.57	36.21	-9.78	QP
3	413.15	28.28	46.00	-17.72	35.13	-6.85	QP
4	629.46	33.92	46.00	-12.08	36.33	-2.41	QP
* 5	799.21	36.99	46.00	-9.01	37.32	-0.33	QP
6	992.24	37.41	54.00	-16.59	35.24	2.17	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

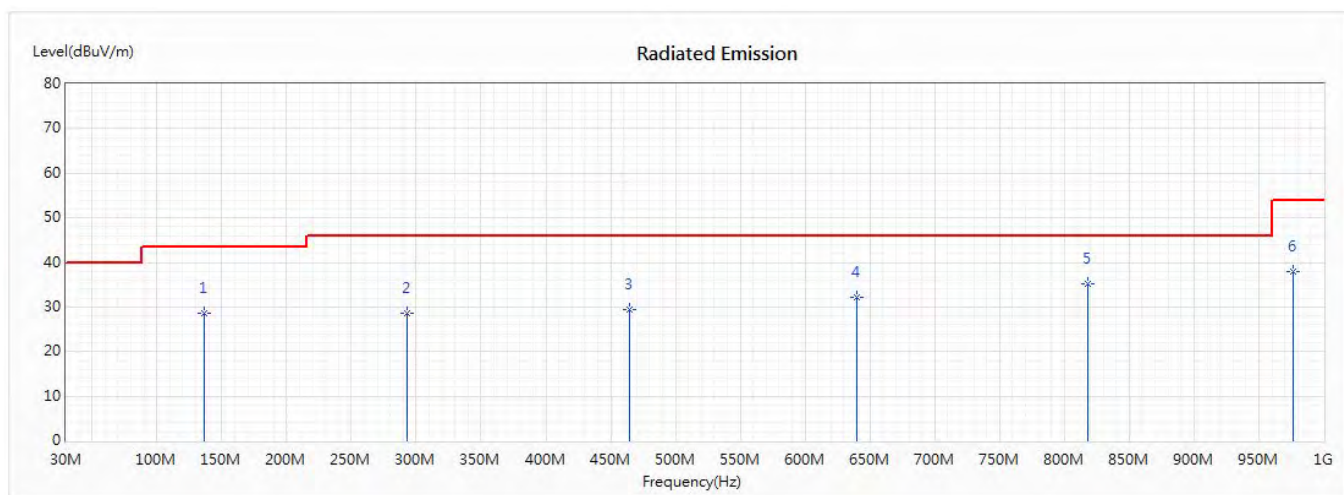
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	136.7	28.56	43.50	-14.94	39.91	-11.35	QP
2	292.87	28.67	46.00	-17.33	38.36	-9.69	QP
3	464.56	29.30	46.00	-16.70	34.72	-5.42	QP
4	640.13	32.10	46.00	-13.90	34.48	-2.38	QP
* 5	817.64	35.16	46.00	-10.84	35.14	0.02	QP
6	976.72	37.87	54.00	-16.13	35.94	1.93	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

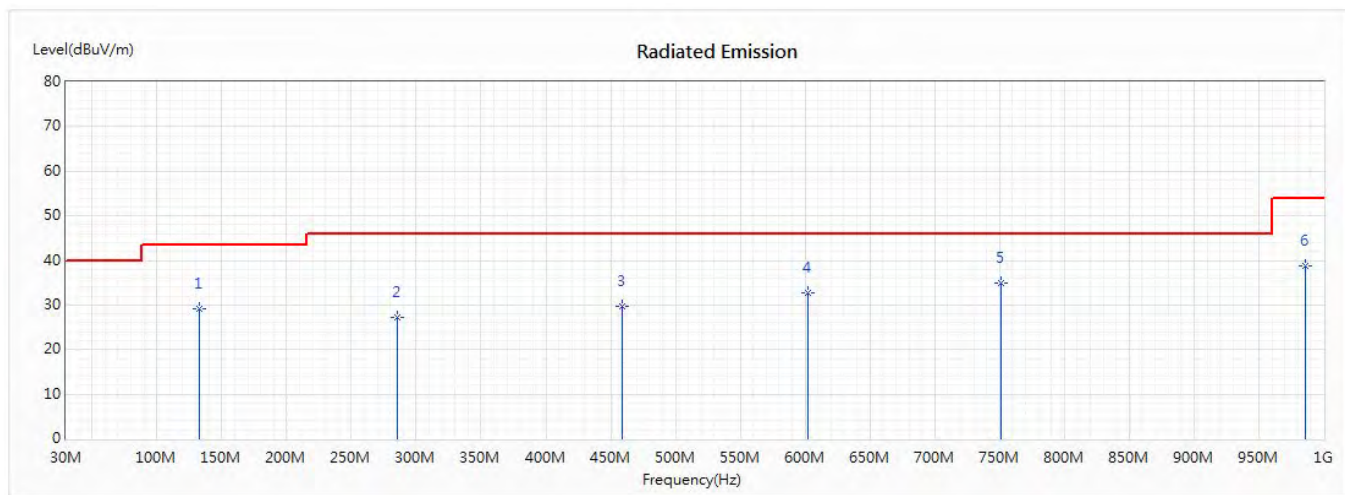
視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	132.82	29.25	43.50	-14.25	41.22	-11.97	QP
2	285.11	27.10	46.00	-18.90	36.80	-9.70	QP
3	458.74	29.61	46.00	-16.39	35.15	-5.54	QP
4	602.3	32.84	46.00	-13.16	35.52	-2.68	QP
* 5	750.71	34.91	46.00	-11.09	35.55	-0.64	QP
6	985.45	38.76	54.00	-15.24	36.69	2.07	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

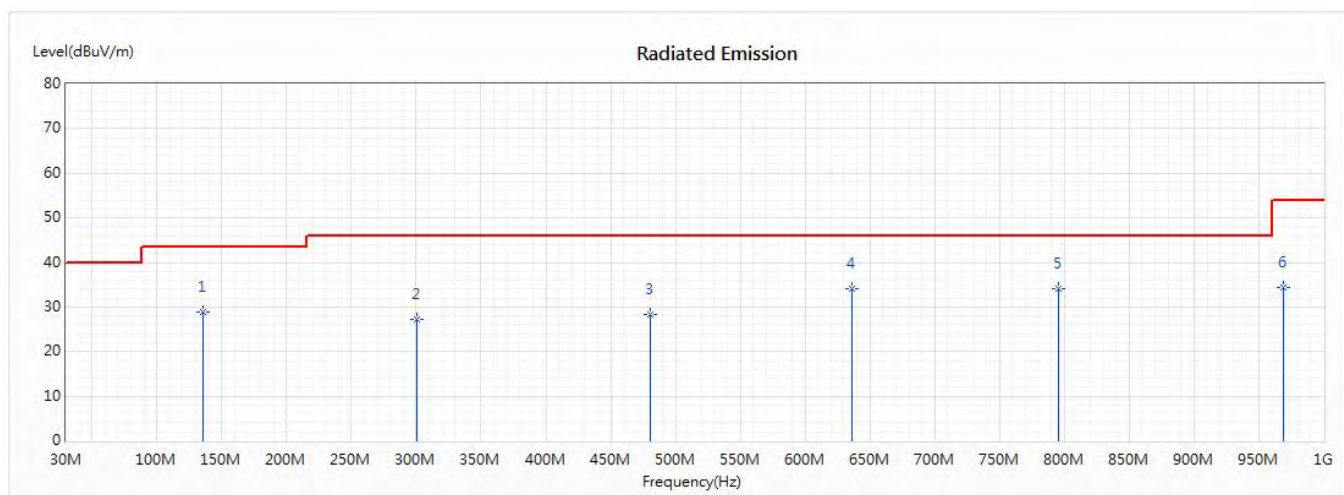
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	135.73	28.87	43.50	-14.63	40.35	-11.48	QP
2	300.63	27.12	46.00	-18.88	36.55	-9.43	QP
3	481.05	28.32	46.00	-17.68	33.33	-5.01	QP
4	636.25	34.02	46.00	-11.98	36.39	-2.37	QP
* 5	795.33	34.09	46.00	-11.91	34.27	-0.18	QP
6	968.96	34.45	54.00	-19.55	32.47	1.98	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

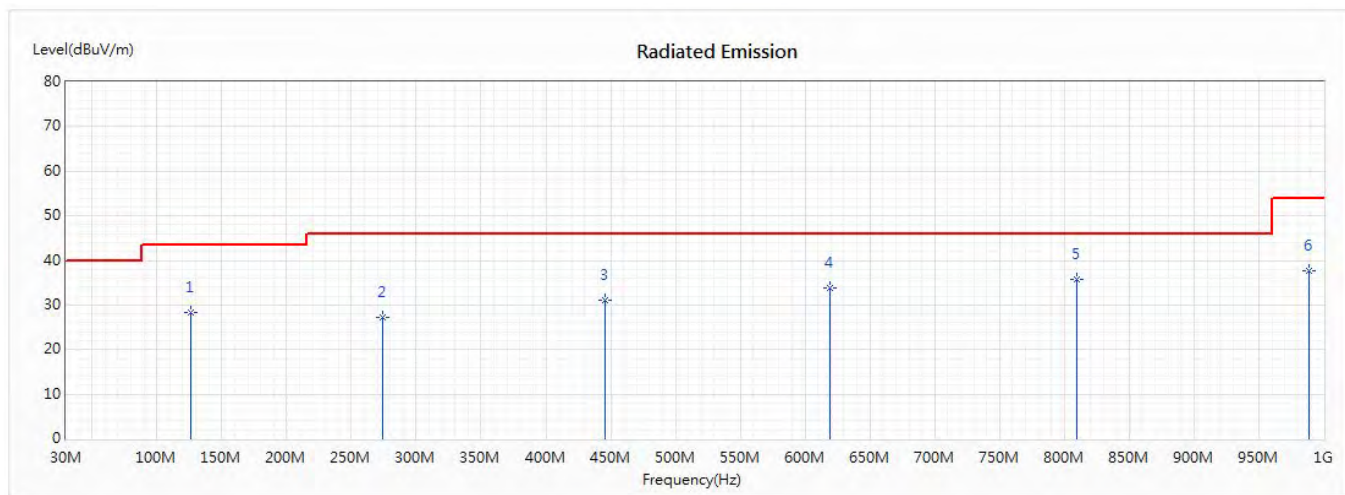
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	126.03	28.29	43.50	-15.21	41.08	-12.79	QP
2	274.44	27.26	46.00	-18.74	37.32	-10.06	QP
3	446.13	30.98	46.00	-15.02	36.94	-5.96	QP
4	618.79	33.76	46.00	-12.24	36.35	-2.59	QP
* 5	809.88	35.84	46.00	-10.16	35.98	-0.14	QP
6	988.36	37.69	54.00	-16.31	35.56	2.13	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

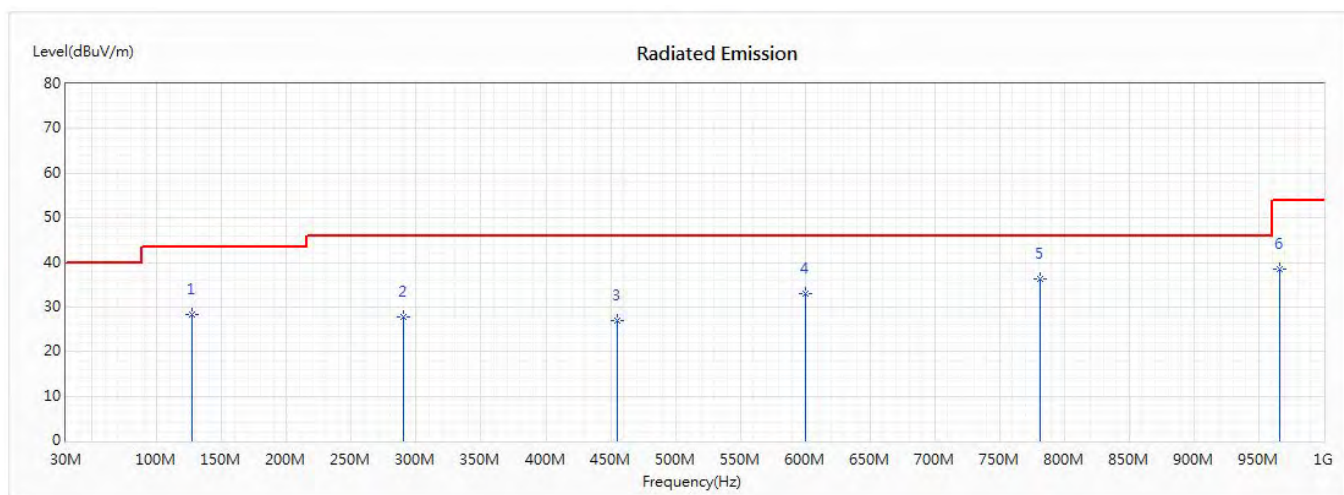
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	127	28.27	43.50	-15.23	40.96	-12.69	QP
2	289.96	27.80	46.00	-18.20	37.49	-9.69	QP
3	454.86	26.96	46.00	-19.04	32.58	-5.62	QP
4	600.36	33.10	46.00	-12.90	35.82	-2.72	QP
* 5	781.75	36.27	46.00	-9.73	36.53	-0.26	QP
6	966.05	38.45	54.00	-15.55	36.35	2.10	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 30: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW

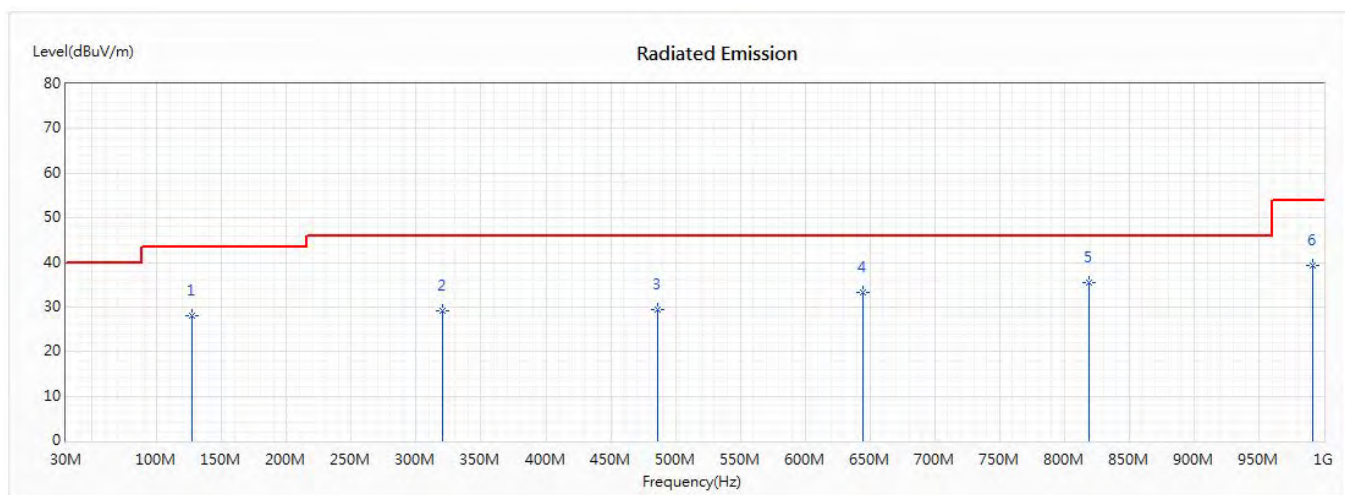
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	127	28.02	43.50	-15.48	40.71	-12.69	QP
2	320.03	29.24	46.00	-16.76	38.04	-8.80	QP
3	485.9	29.47	46.00	-16.53	34.55	-5.08	QP
4	644.98	33.33	46.00	-12.67	35.70	-2.37	QP
* 5	818.61	35.52	46.00	-10.48	35.47	0.05	QP
6	991.27	39.41	54.00	-14.59	37.24	2.17	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 30: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW

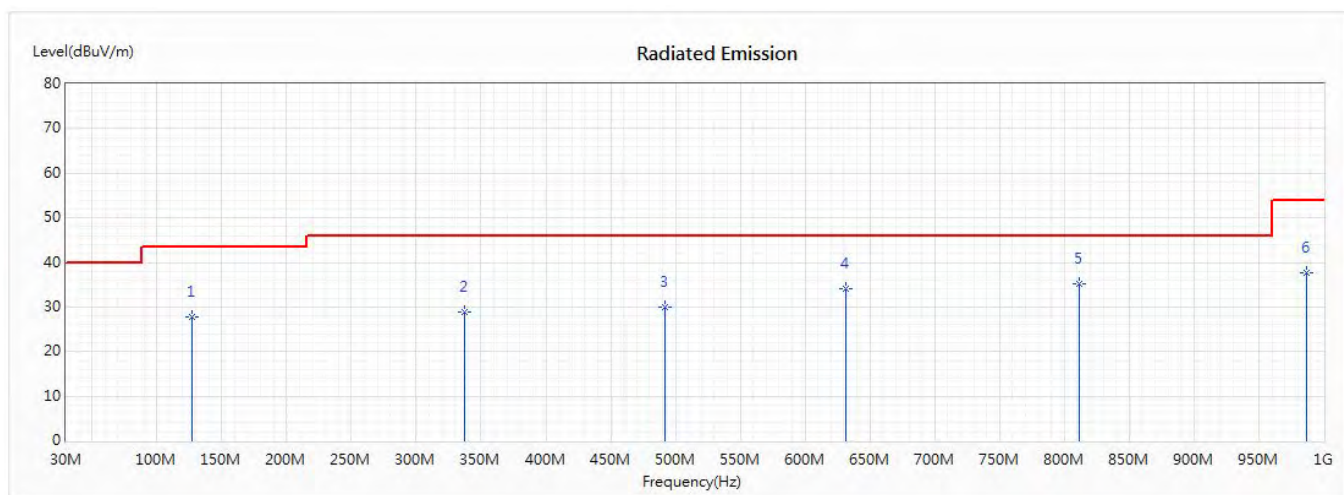
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	127	27.74	43.50	-15.76	40.43	-12.69	QP
2	337.49	28.87	46.00	-17.13	37.28	-8.41	QP
3	491.72	30.03	46.00	-15.97	35.03	-5.00	QP
4	631.4	34.07	46.00	-11.93	36.45	-2.38	QP
* 5	811.82	35.28	46.00	-10.72	35.37	-0.09	QP
6	986.42	37.64	54.00	-16.36	35.55	2.09	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 30: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW

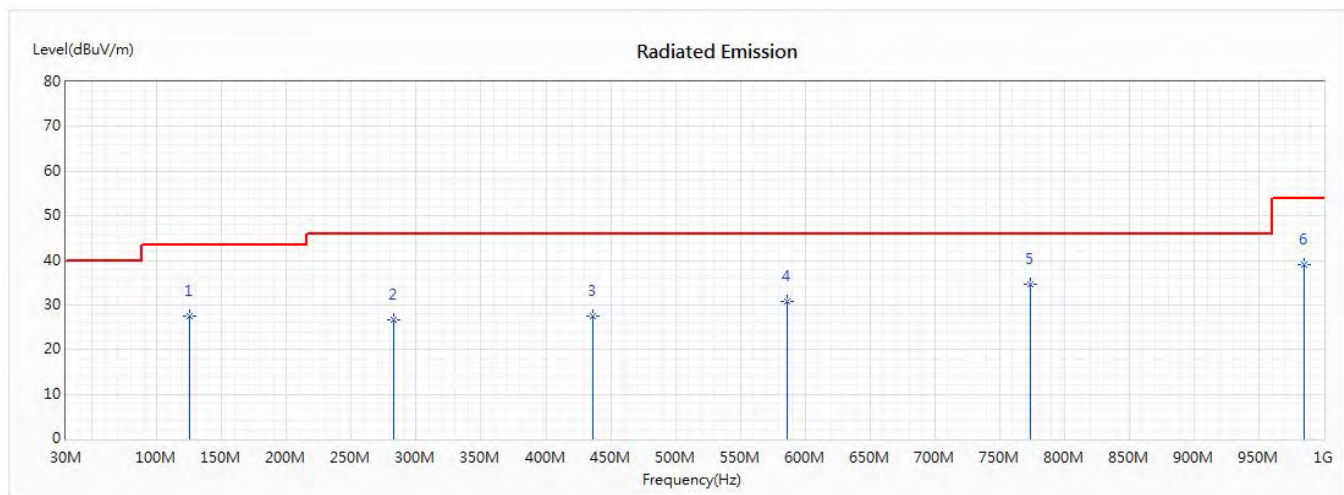
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	27.45	43.50	-16.05	40.44	-12.99	QP
2	282.2	26.72	46.00	-19.28	36.54	-9.82	QP
3	436.43	27.60	46.00	-18.40	33.78	-6.18	QP
4	585.81	30.77	46.00	-15.23	34.00	-3.23	QP
* 5	773.99	34.73	46.00	-11.27	35.15	-0.42	QP
6	984.48	38.94	54.00	-15.06	36.90	2.04	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 30: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW

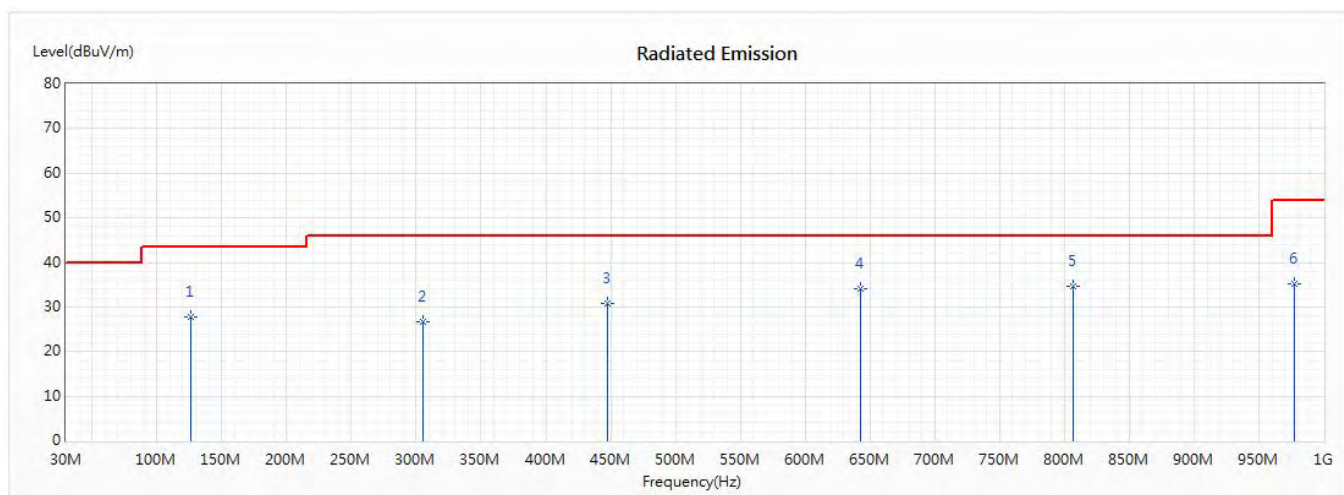
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	126.03	27.65	43.50	-15.85	40.44	-12.79	QP
2	305.48	26.62	46.00	-19.38	35.86	-9.24	QP
3	448.07	30.66	46.00	-15.34	36.51	-5.85	QP
4	643.04	34.18	46.00	-11.82	36.55	-2.37	QP
* 5	806.97	34.64	46.00	-11.36	34.84	-0.20	QP
6	977.69	35.07	54.00	-18.93	33.16	1.91	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

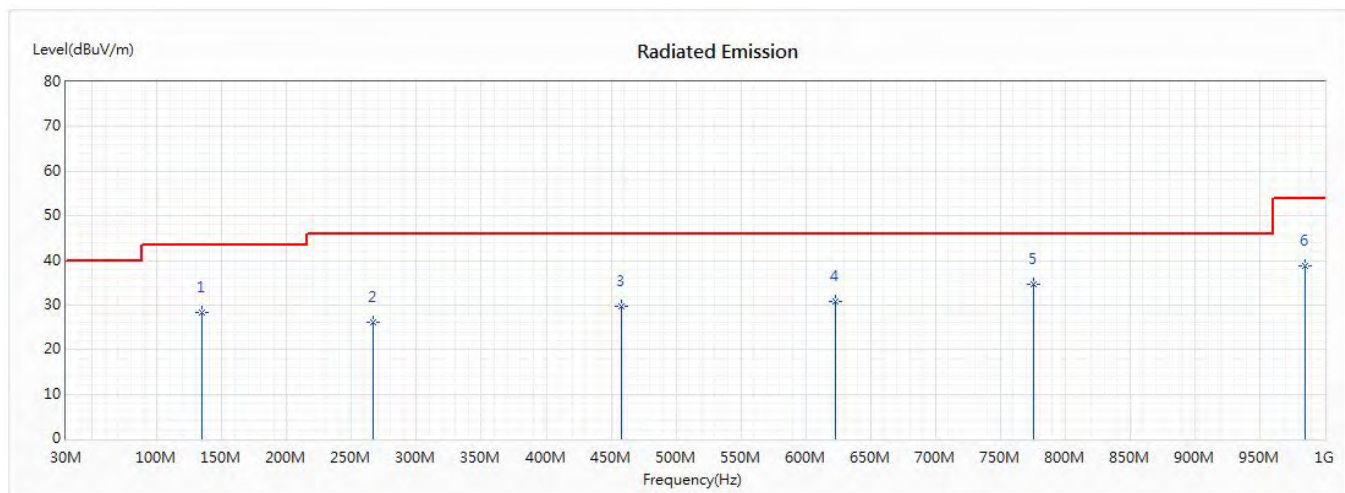
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	134.76	28.33	43.50	-15.17	39.98	-11.65	QP
2	266.68	26.00	46.00	-20.00	36.46	-10.46	QP
3	457.77	29.65	46.00	-16.35	35.21	-5.56	QP
4	622.67	30.82	46.00	-15.18	33.42	-2.60	QP
* 5	775.93	34.60	46.00	-11.40	34.99	-0.39	QP
6	984.48	38.67	54.00	-15.33	36.63	2.04	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

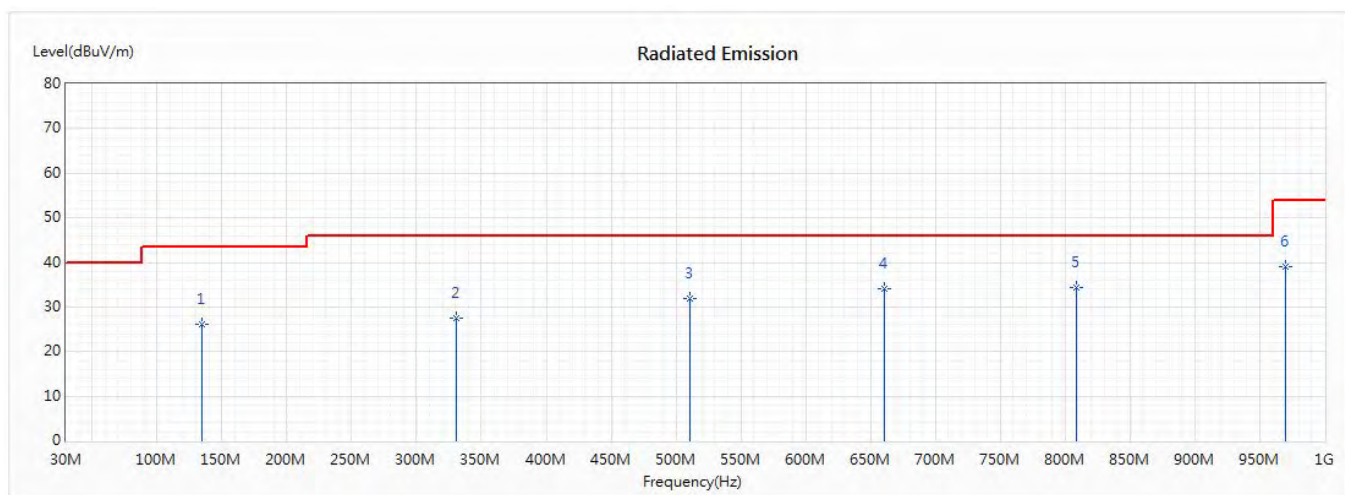
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	134.76	26.13	43.50	-17.37	37.78	-11.65	QP
2	330.7	27.51	46.00	-18.49	35.99	-8.48	QP
3	511.12	31.92	46.00	-14.08	36.51	-4.59	QP
4	660.5	34.13	46.00	-11.87	36.36	-2.23	QP
* 5	808.91	34.35	46.00	-11.65	34.51	-0.16	QP
6	969.93	39.03	54.00	-14.97	37.09	1.94	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

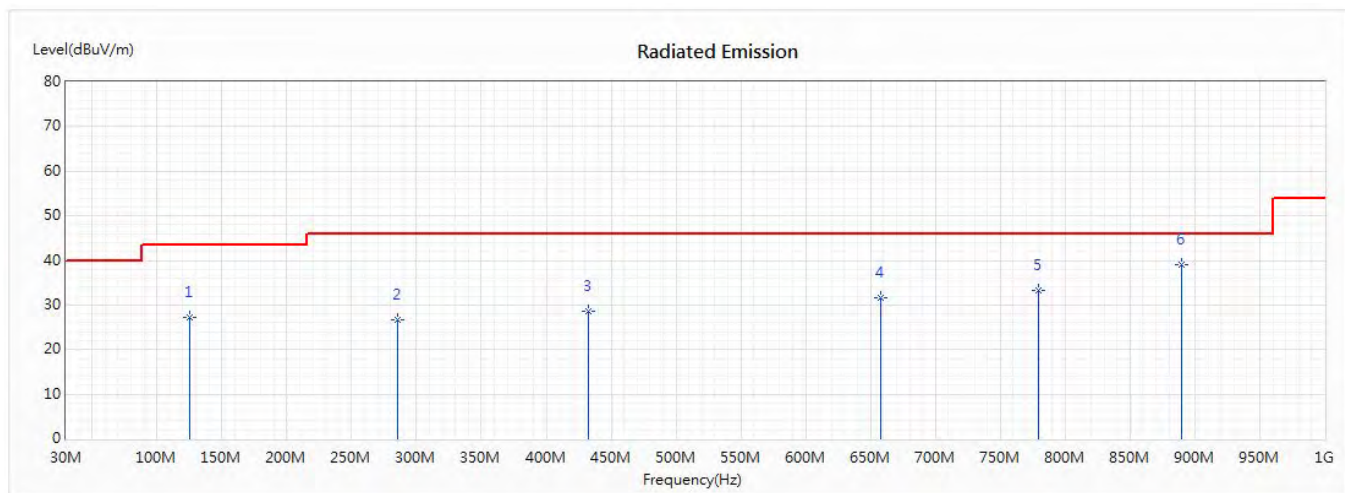
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	27.09	43.50	-16.41	40.08	-12.99	QP
2	285.11	26.54	46.00	-19.46	36.24	-9.70	QP
3	432.55	28.46	46.00	-17.54	34.76	-6.30	QP
4	657.59	31.62	46.00	-14.38	33.82	-2.20	QP
5	779.81	33.19	46.00	-12.81	33.50	-0.31	QP
* 6	889.42	39.01	46.00	-6.99	38.18	0.83	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

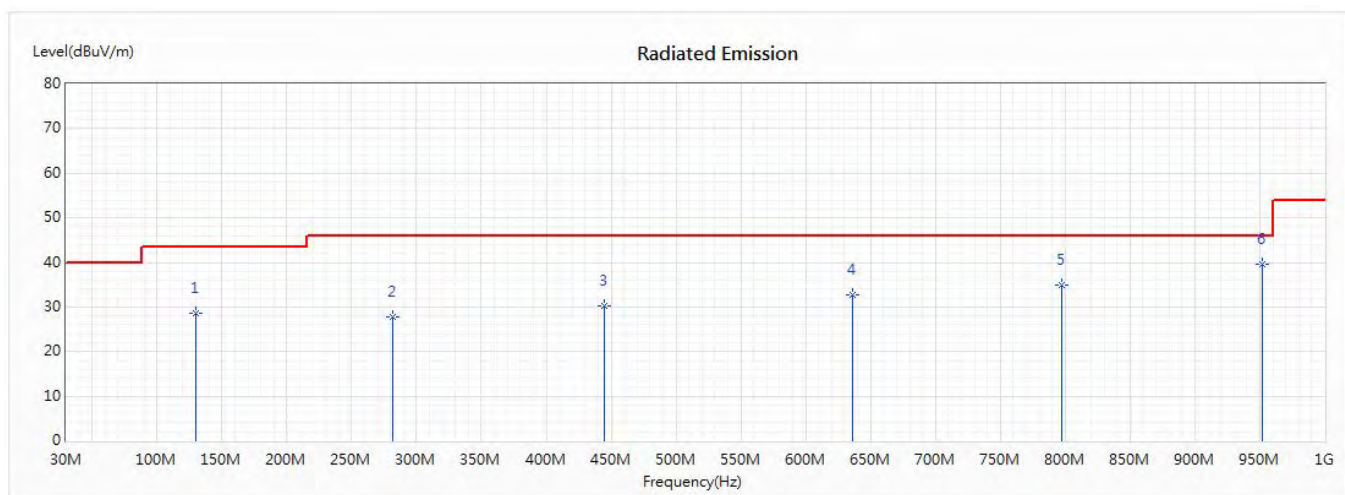
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	129.91	28.58	43.50	-14.92	40.86	-12.28	QP
2	281.23	27.77	46.00	-18.23	37.64	-9.87	QP
3	445.16	30.24	46.00	-15.76	36.26	-6.02	QP
4	636.25	32.65	46.00	-13.35	35.02	-2.37	QP
5	797.27	34.98	46.00	-11.02	35.23	-0.25	QP
* 6	951.5	39.53	46.00	-6.47	37.68	1.85	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

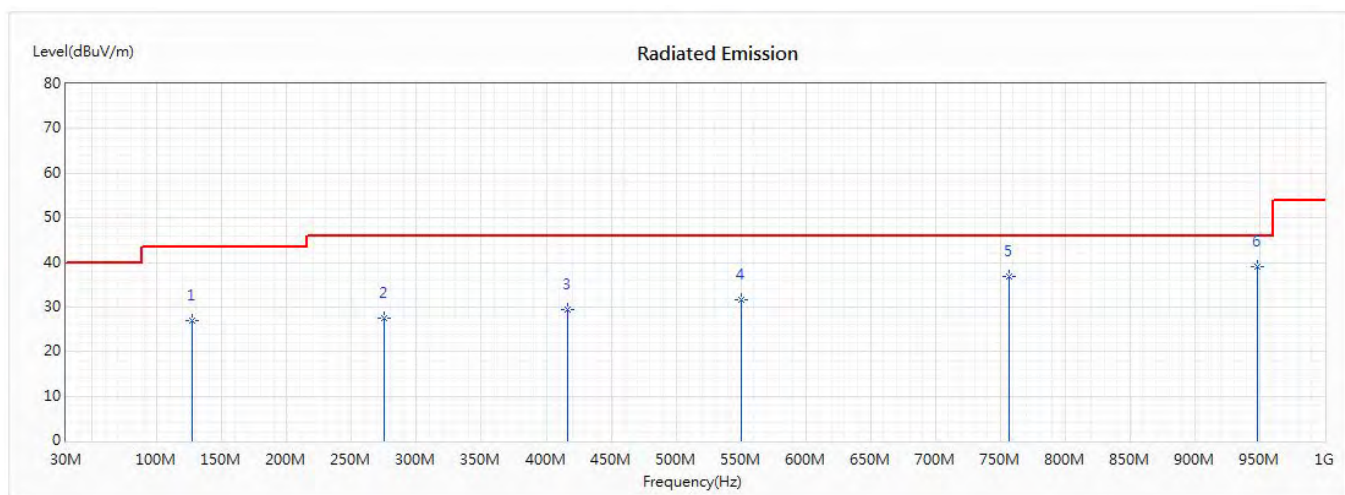
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	127	26.90	43.50	-16.60	39.59	-12.69	QP
2	275.41	27.53	46.00	-18.47	37.55	-10.02	QP
3	416.06	29.34	46.00	-16.66	36.09	-6.75	QP
4	549.92	31.68	46.00	-14.32	35.73	-4.05	QP
5	756.53	36.84	46.00	-9.16	37.30	-0.46	QP
* 6	948.59	39.15	46.00	-6.85	37.33	1.82	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

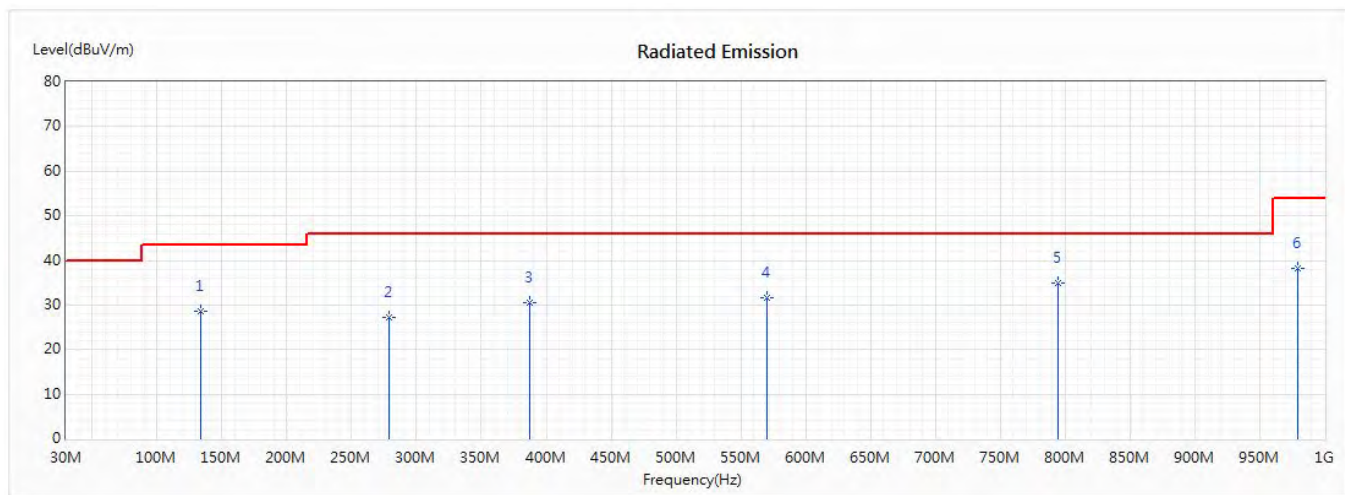
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	133.79	28.57	43.50	-14.93	40.36	-11.79	QP
2	279.29	27.11	46.00	-18.89	37.05	-9.94	QP
3	386.96	30.54	46.00	-15.46	37.83	-7.29	QP
4	570.29	31.55	46.00	-14.45	35.05	-3.50	QP
* 5	794.36	34.88	46.00	-11.12	35.05	-0.17	QP
6	979.63	38.29	54.00	-15.71	36.42	1.87	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

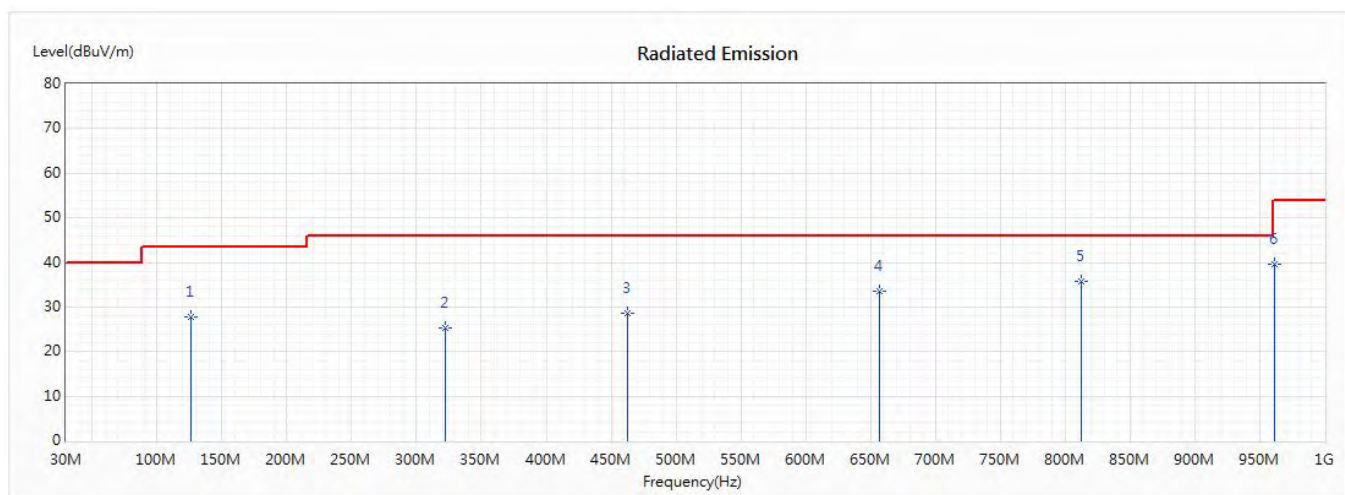
視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	126.03	27.68	43.50	-15.82	40.47	-12.79	QP
2	321.97	25.23	46.00	-20.77	33.95	-8.72	QP
3	462.62	28.68	46.00	-17.32	34.14	-5.46	QP
4	656.62	33.56	46.00	-12.44	35.74	-2.18	QP
* 5	812.79	35.75	46.00	-10.25	35.82	-0.07	QP
6	961.2	39.58	54.00	-14.42	37.60	1.98	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

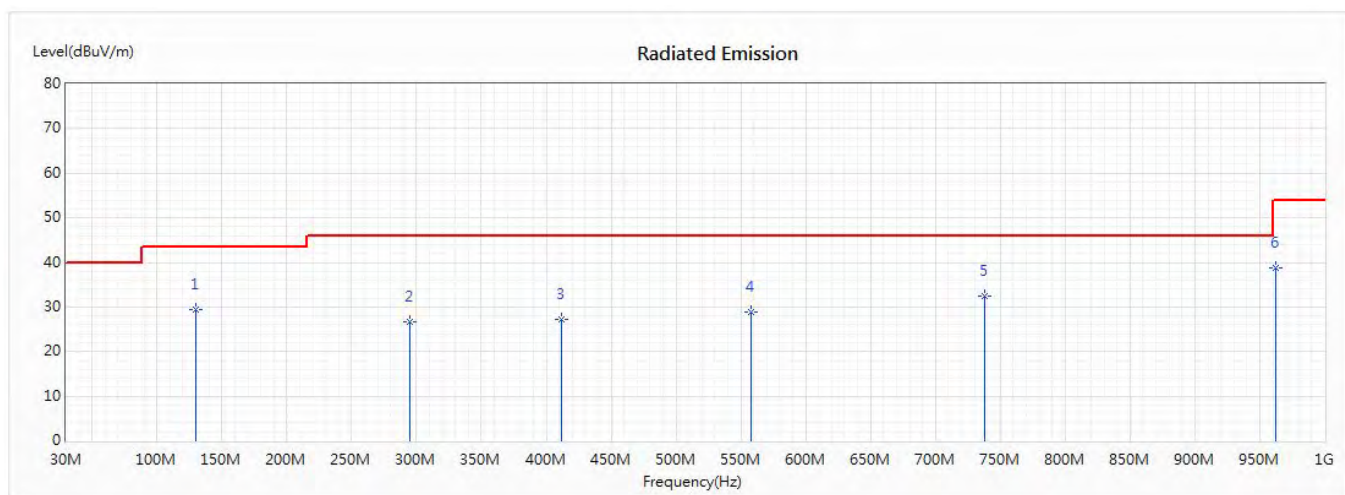
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	129.91	29.53	43.50	-13.97	41.81	-12.28	QP
2	294.81	26.64	46.00	-19.36	36.31	-9.67	QP
3	412.18	27.30	46.00	-18.70	34.18	-6.88	QP
4	557.68	28.81	46.00	-17.19	32.73	-3.92	QP
* 5	738.1	32.55	46.00	-13.45	33.43	-0.88	QP
6	962.17	38.70	54.00	-15.30	36.68	2.02	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW

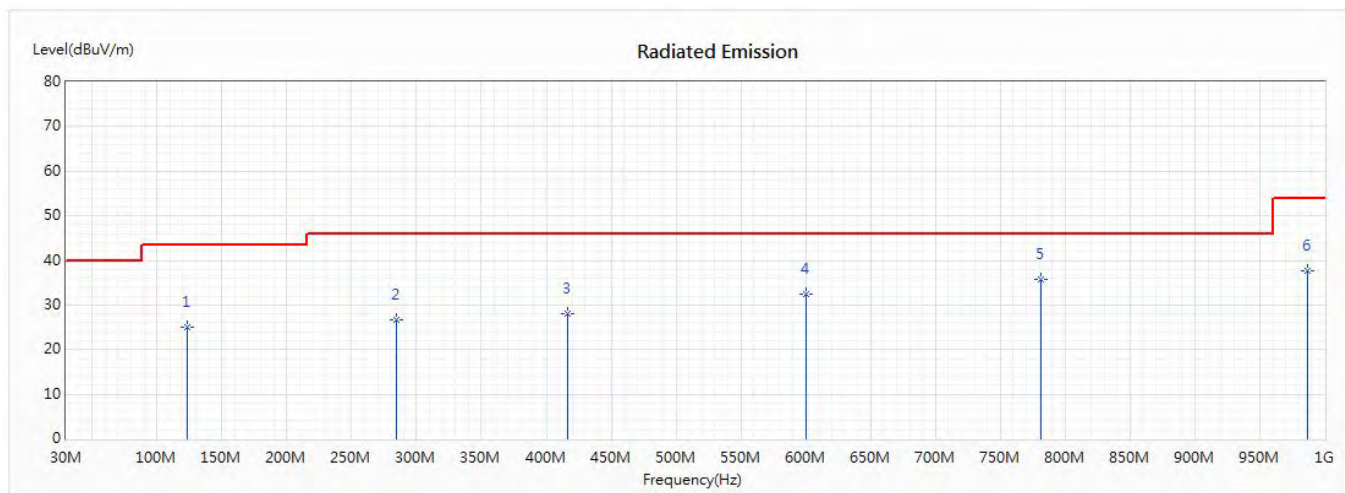
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	123.12	24.92	43.50	-18.58	38.04	-13.12	QP
2	284.14	26.65	46.00	-19.35	36.38	-9.73	QP
3	416.06	28.09	46.00	-17.91	34.84	-6.75	QP
4	600.36	32.47	46.00	-13.53	35.19	-2.72	QP
* 5	781.75	35.74	46.00	-10.26	36.00	-0.26	QP
6	986.42	37.58	54.00	-16.42	35.49	2.09	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW

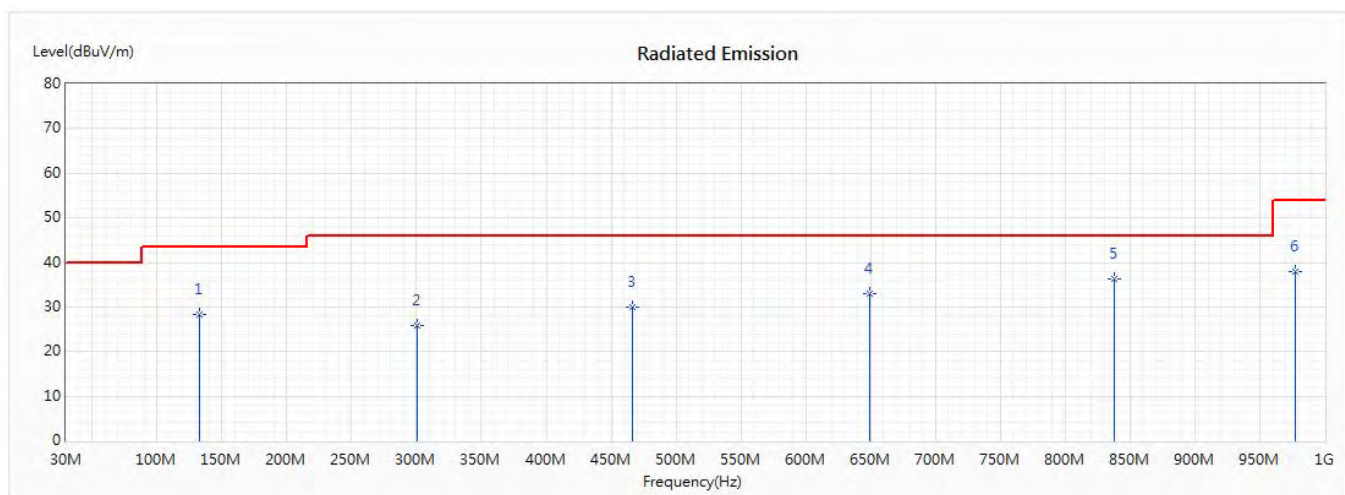
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	132.82	28.18	43.50	-15.32	40.15	-11.97	QP
2	300.63	25.95	46.00	-20.05	35.38	-9.43	QP
3	466.5	29.96	46.00	-16.04	35.30	-5.34	QP
4	648.86	32.90	46.00	-13.10	35.18	-2.28	QP
* 5	838.01	36.30	46.00	-9.70	36.02	0.28	QP
6	977.69	37.85	54.00	-16.15	35.94	1.91	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

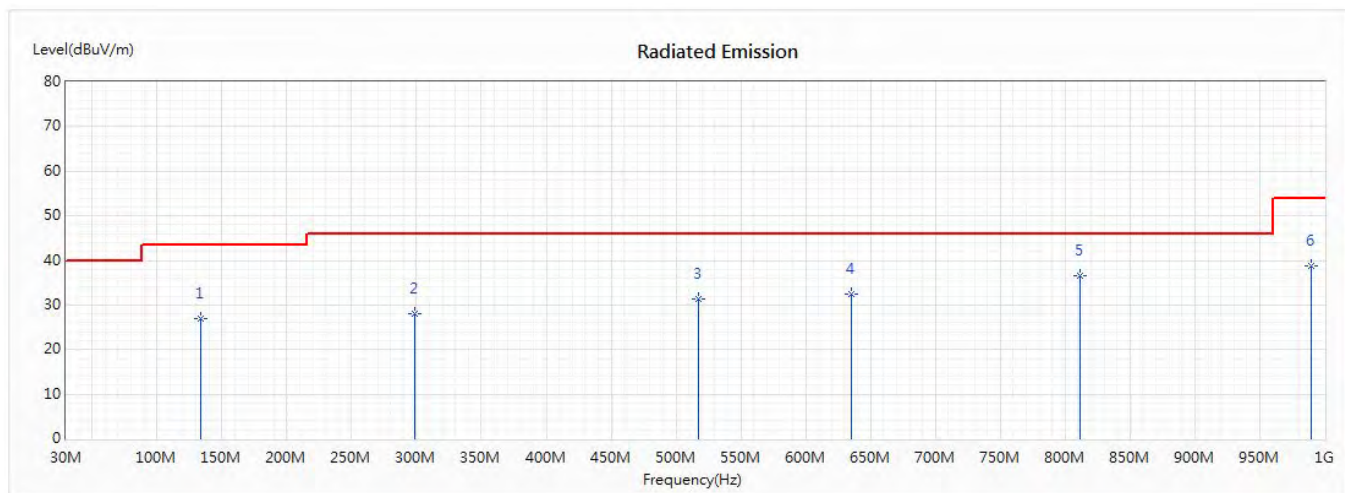
視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	133.79	26.92	43.50	-16.58	38.71	-11.79	QP
2	298.69	27.96	46.00	-18.04	37.47	-9.51	QP
3	516.94	31.39	46.00	-14.61	35.73	-4.34	QP
4	635.28	32.32	46.00	-13.68	34.70	-2.38	QP
* 5	811.82	36.60	46.00	-9.40	36.69	-0.09	QP
6	989.33	38.90	54.00	-15.10	36.75	2.15	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW

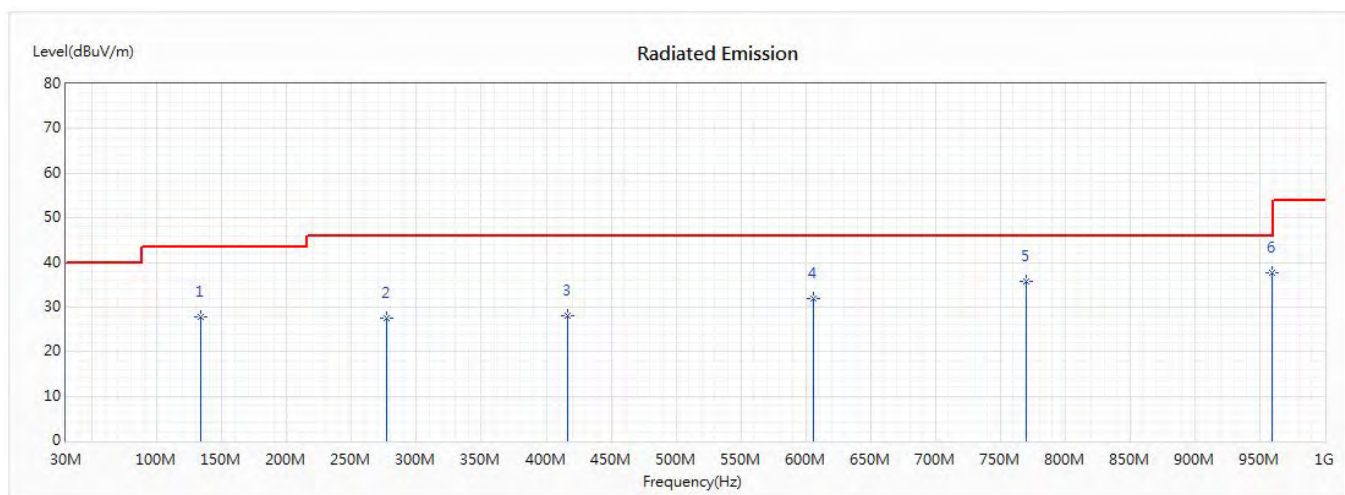
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	133.79	27.65	43.50	-15.85	39.44	-11.79	QP
2	277.35	27.41	46.00	-18.59	37.39	-9.98	QP
3	416.06	28.09	46.00	-17.91	34.84	-6.75	QP
4	606.18	31.77	46.00	-14.23	34.37	-2.60	QP
5	770.11	35.74	46.00	-10.26	36.16	-0.42	QP
* 6	959.26	37.61	46.00	-8.39	35.68	1.93	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW

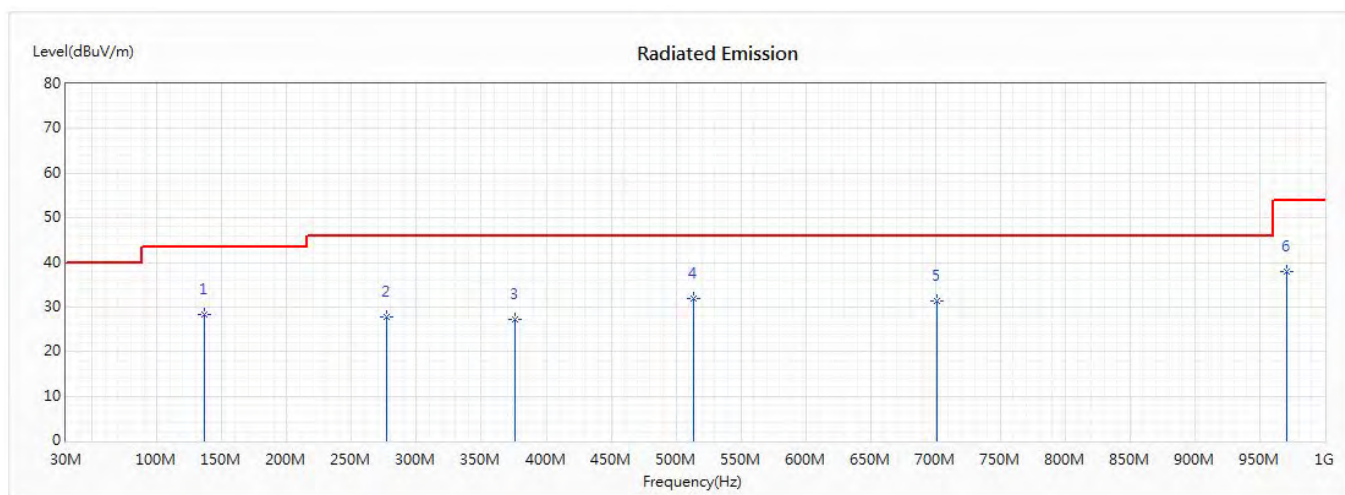
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	136.7	28.39	43.50	-15.11	39.74	-11.35	QP
2	277.35	27.66	46.00	-18.34	37.64	-9.98	QP
3	376.29	27.21	46.00	-18.79	34.63	-7.42	QP
* 4	514.03	31.99	46.00	-14.01	36.46	-4.47	QP
5	701.24	31.47	46.00	-14.53	33.06	-1.59	QP
6	970.9	38.00	54.00	-16.00	36.05	1.95	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW

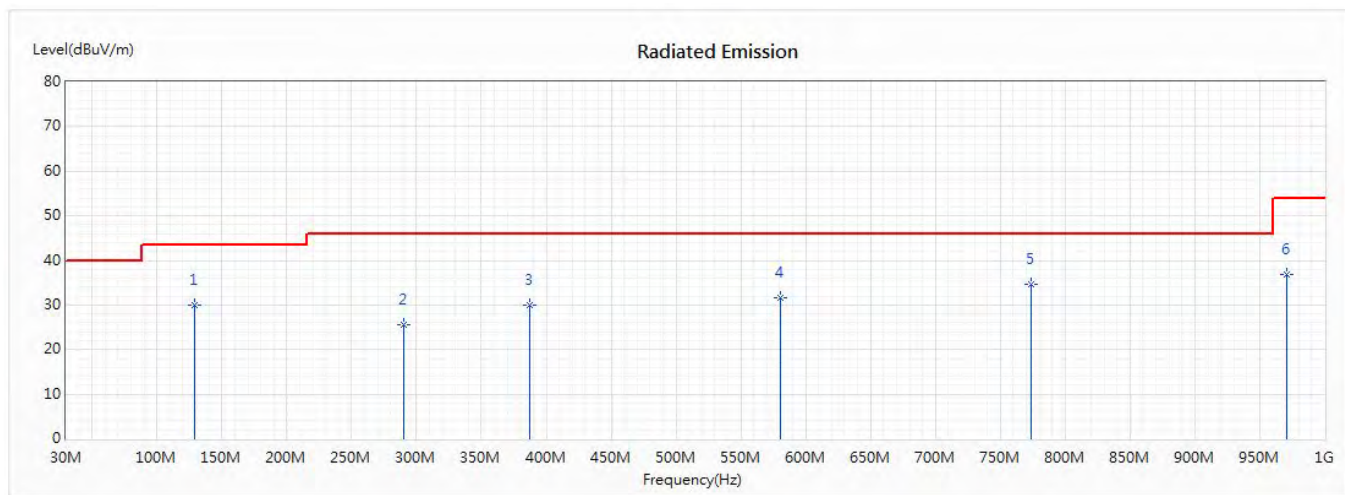
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	128.94	30.08	43.50	-13.42	42.47	-12.39	QP
2	289.96	25.48	46.00	-20.52	35.17	-9.69	QP
3	386.96	30.06	46.00	-15.94	37.35	-7.29	QP
4	580.96	31.63	46.00	-14.37	34.98	-3.35	QP
* 5	773.99	34.74	46.00	-11.26	35.16	-0.42	QP
6	970.9	36.92	54.00	-17.08	34.97	1.95	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW

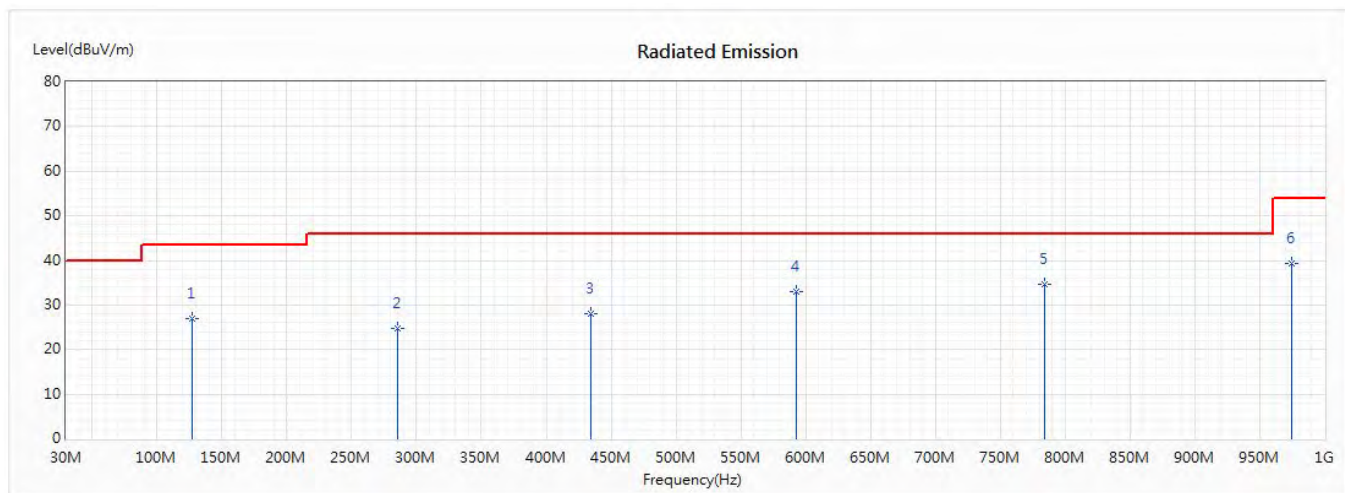
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	127	26.82	43.50	-16.68	39.51	-12.69	QP
2	285.11	24.82	46.00	-21.18	34.52	-9.70	QP
3	434.49	27.98	46.00	-18.02	34.23	-6.25	QP
4	592.6	32.90	46.00	-13.10	35.84	-2.94	QP
* 5	783.69	34.71	46.00	-11.29	34.94	-0.23	QP
6	974.78	39.20	54.00	-14.80	37.25	1.95	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW

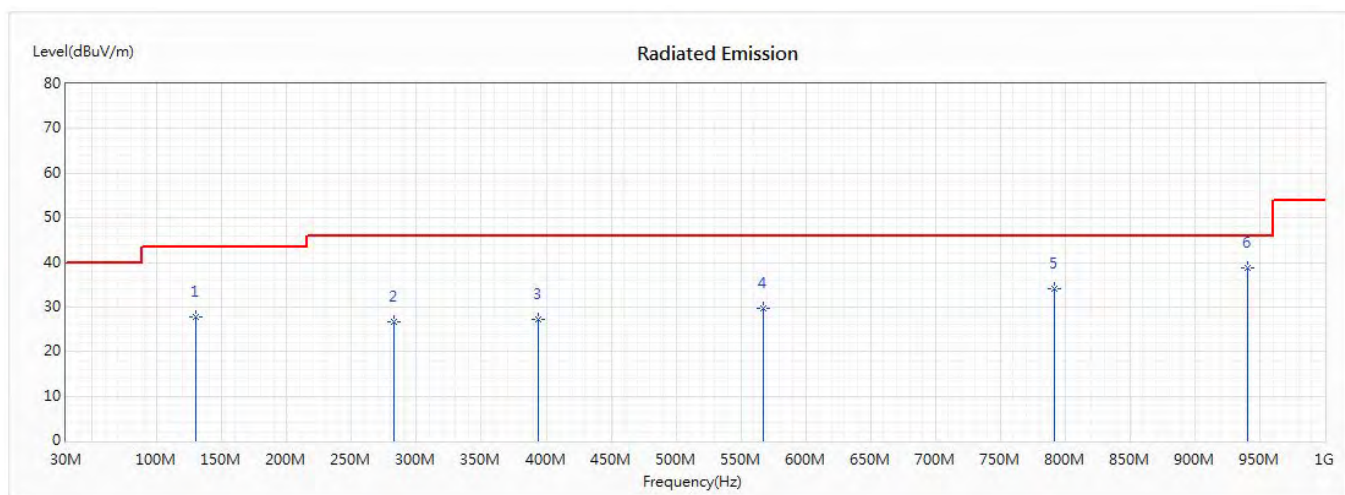
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	129.91	27.68	43.50	-15.82	39.96	-12.28	QP
2	282.2	26.57	46.00	-19.43	36.39	-9.82	QP
3	393.75	27.20	46.00	-18.80	34.32	-7.12	QP
4	567.38	29.66	46.00	-16.34	33.22	-3.56	QP
5	791.45	34.07	46.00	-11.93	34.25	-0.18	QP
* 6	940.83	38.80	46.00	-7.20	37.16	1.64	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW

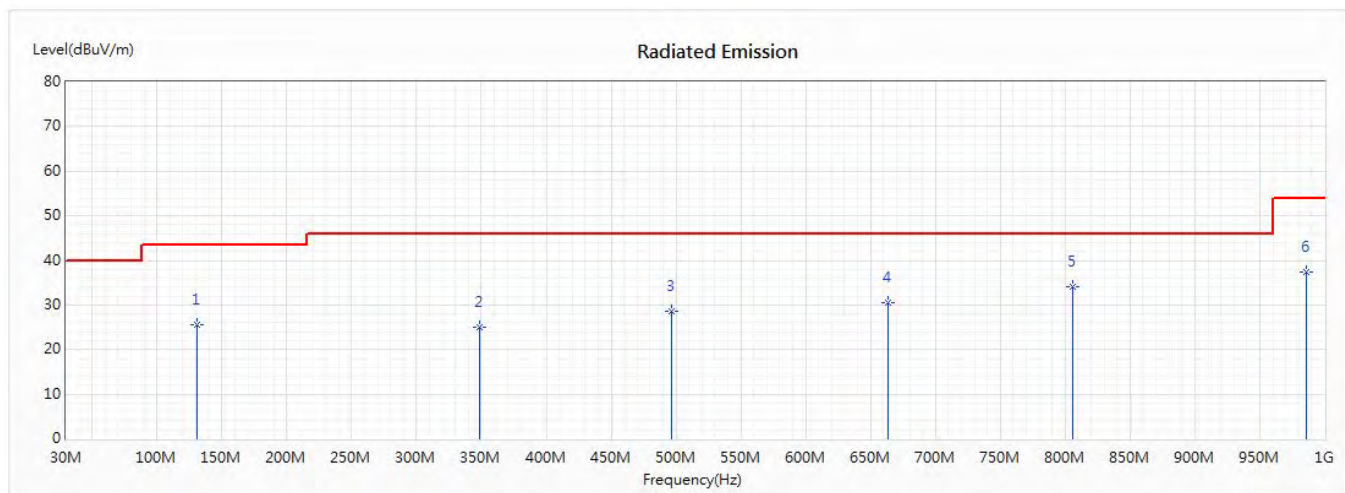
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	130.88	25.69	43.50	-17.81	37.77	-12.08	QP
2	348.16	24.88	46.00	-21.12	33.11	-8.23	QP
3	496.57	28.68	46.00	-17.32	33.52	-4.84	QP
4	663.41	30.52	46.00	-15.48	32.70	-2.18	QP
* 5	806	34.12	46.00	-11.88	34.35	-0.23	QP
6	985.45	37.41	54.00	-16.59	35.34	2.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW

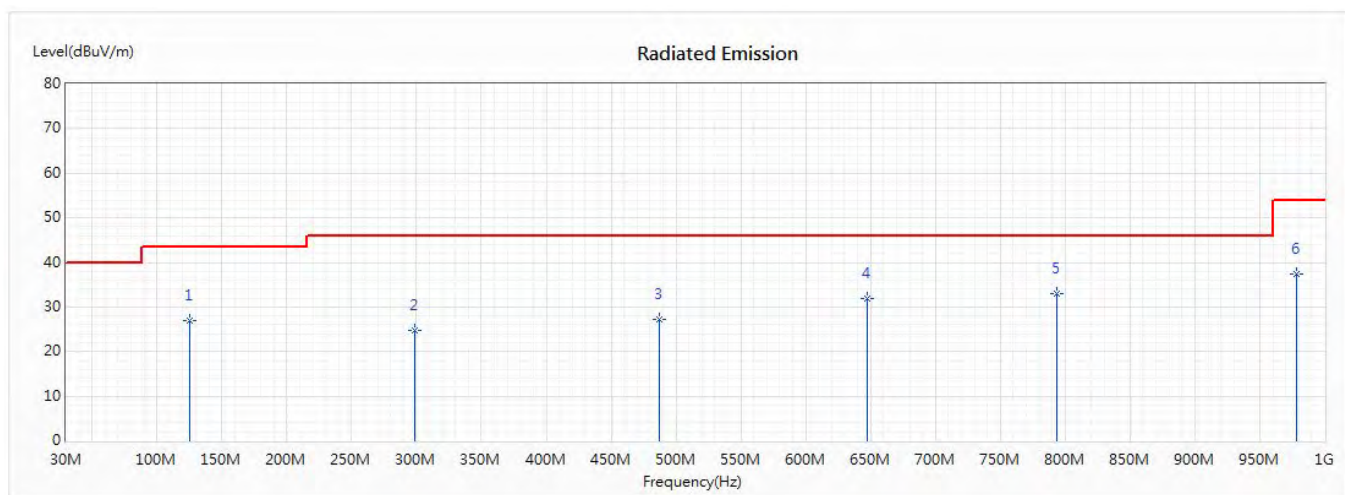
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	27.07	43.50	-16.43	40.06	-12.99	QP
2	298.69	24.77	46.00	-21.23	34.28	-9.51	QP
3	486.87	27.28	46.00	-18.72	32.35	-5.07	QP
4	647.89	31.92	46.00	-14.08	34.22	-2.30	QP
* 5	793.39	33.11	46.00	-12.89	33.28	-0.17	QP
6	978.66	37.50	54.00	-16.50	35.61	1.89	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW

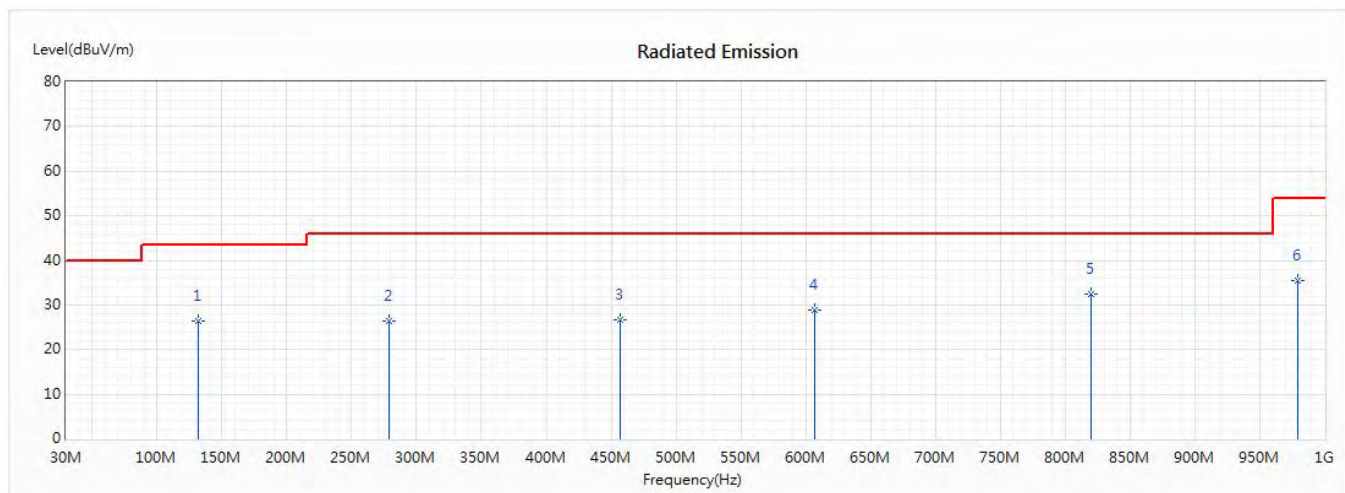
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	131.85	26.35	43.50	-17.15	38.41	-12.06	QP
2	279.29	26.32	46.00	-19.68	36.26	-9.94	QP
3	456.8	26.66	46.00	-19.34	32.24	-5.58	QP
4	607.15	28.99	46.00	-17.01	31.57	-2.58	QP
* 5	819.58	32.33	46.00	-13.67	32.25	0.08	QP
6	979.63	35.55	54.00	-18.45	33.68	1.87	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW

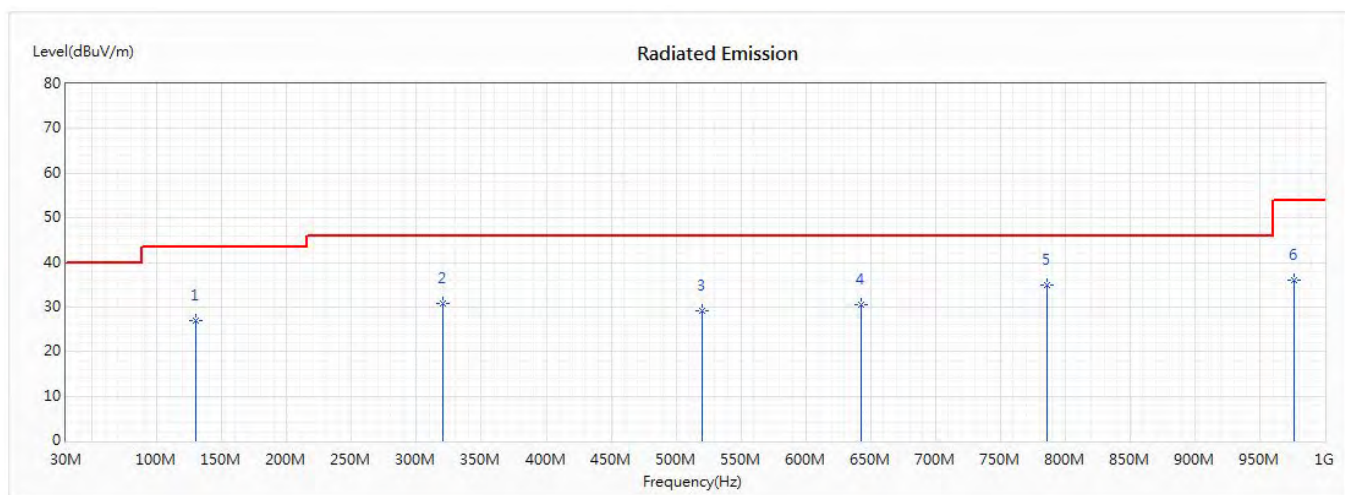
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	129.91	26.94	43.50	-16.56	39.22	-12.28	QP
2	320.03	30.71	46.00	-15.29	39.51	-8.80	QP
3	519.85	29.07	46.00	-16.93	33.30	-4.23	QP
4	643.04	30.56	46.00	-15.44	32.93	-2.37	QP
* 5	785.63	34.94	46.00	-11.06	35.14	-0.20	QP
6	976.72	35.88	54.00	-18.12	33.95	1.93	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW

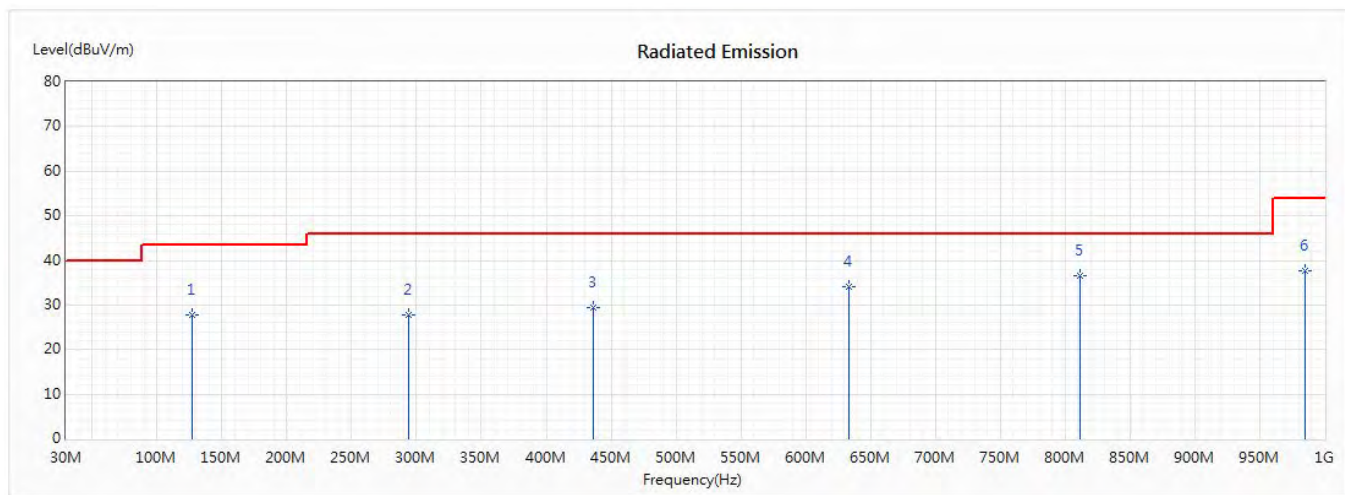
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	127	27.81	43.50	-15.69	40.50	-12.69	QP
2	293.84	27.65	46.00	-18.35	37.32	-9.67	QP
3	436.43	29.48	46.00	-16.52	35.66	-6.18	QP
4	633.34	34.02	46.00	-11.98	36.40	-2.38	QP
* 5	811.82	36.65	46.00	-9.35	36.74	-0.09	QP
6	984.48	37.62	54.00	-16.38	35.58	2.04	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW

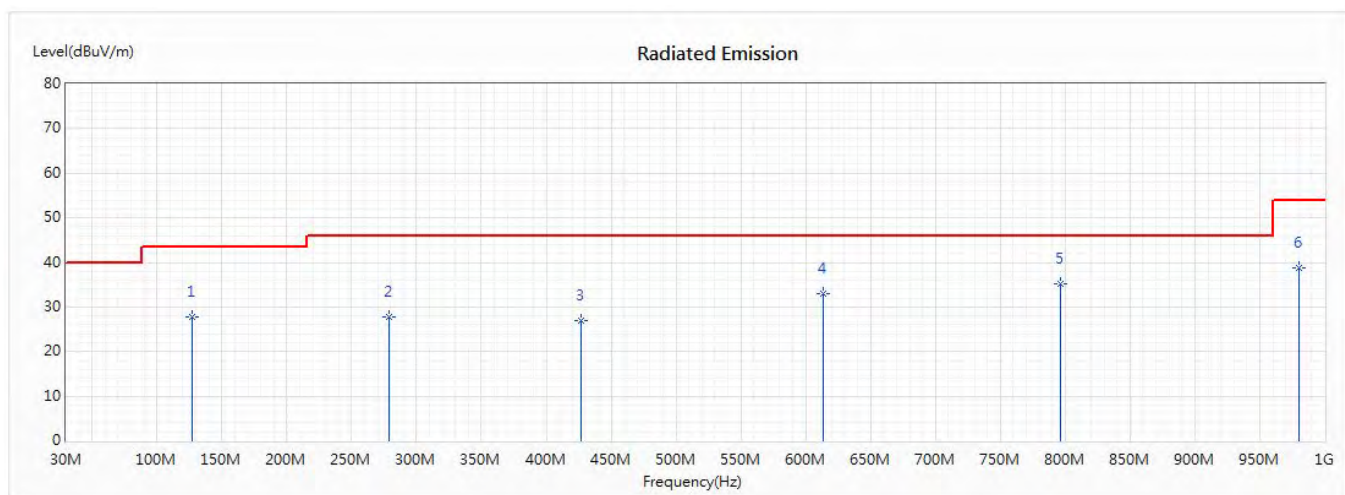
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	127	27.71	43.50	-15.79	40.40	-12.69	QP
2	279.29	27.78	46.00	-18.22	37.72	-9.94	QP
3	426.73	26.88	46.00	-19.12	33.30	-6.42	QP
4	613.94	32.92	46.00	-13.08	35.43	-2.51	QP
* 5	796.3	35.15	46.00	-10.85	35.37	-0.22	QP
6	980.6	38.82	54.00	-15.18	36.94	1.88	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW

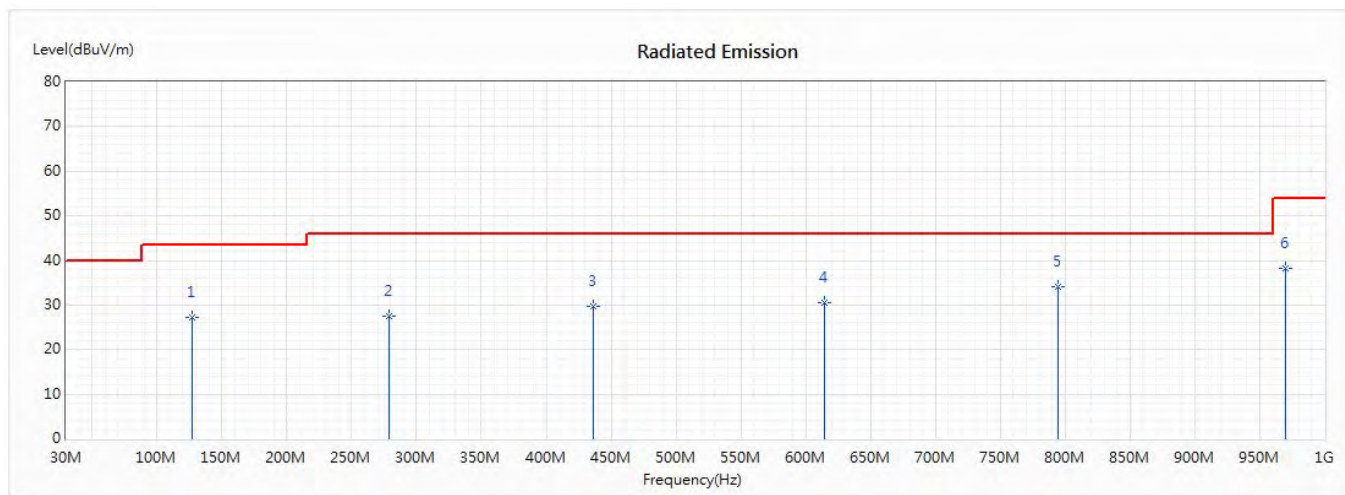
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	127	27.35	43.50	-16.15	40.04	-12.69	QP
2	279.29	27.61	46.00	-18.39	37.55	-9.94	QP
3	436.43	29.65	46.00	-16.35	35.83	-6.18	QP
4	614.91	30.60	46.00	-15.40	33.11	-2.51	QP
* 5	794.36	34.08	46.00	-11.92	34.25	-0.17	QP
6	969.93	38.11	54.00	-15.89	36.17	1.94	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW

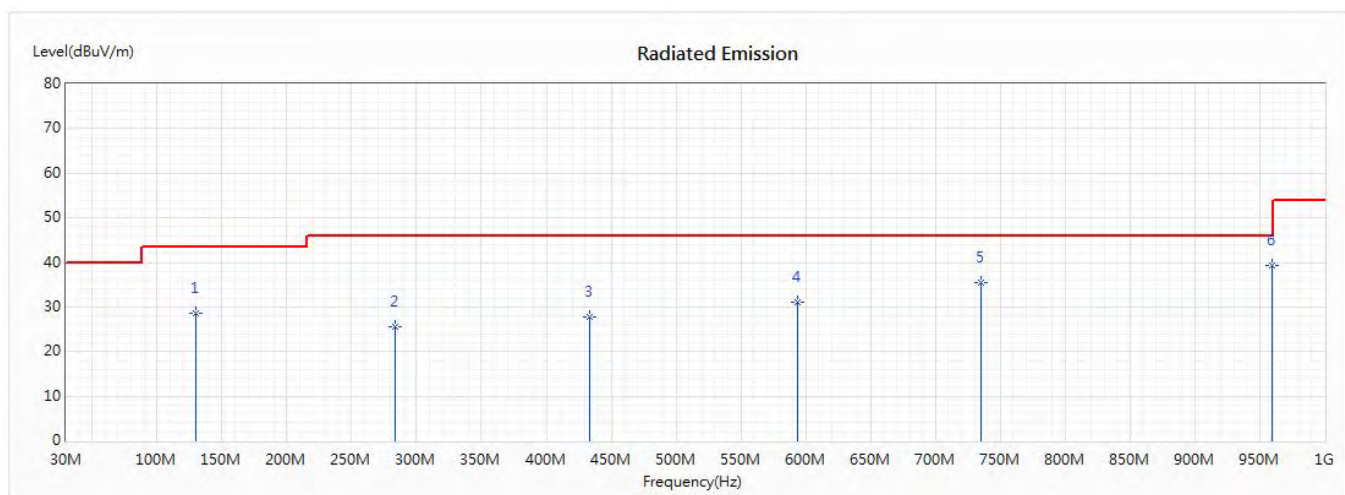
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	129.91	28.51	43.50	-14.99	40.79	-12.28	QP
2	283.17	25.56	46.00	-20.44	35.34	-9.78	QP
3	433.52	27.74	46.00	-18.26	34.02	-6.28	QP
4	593.57	31.02	46.00	-14.98	33.92	-2.90	QP
5	735.19	35.38	46.00	-10.62	36.38	-1.00	QP
* 6	959.26	39.30	46.00	-6.70	37.37	1.93	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW

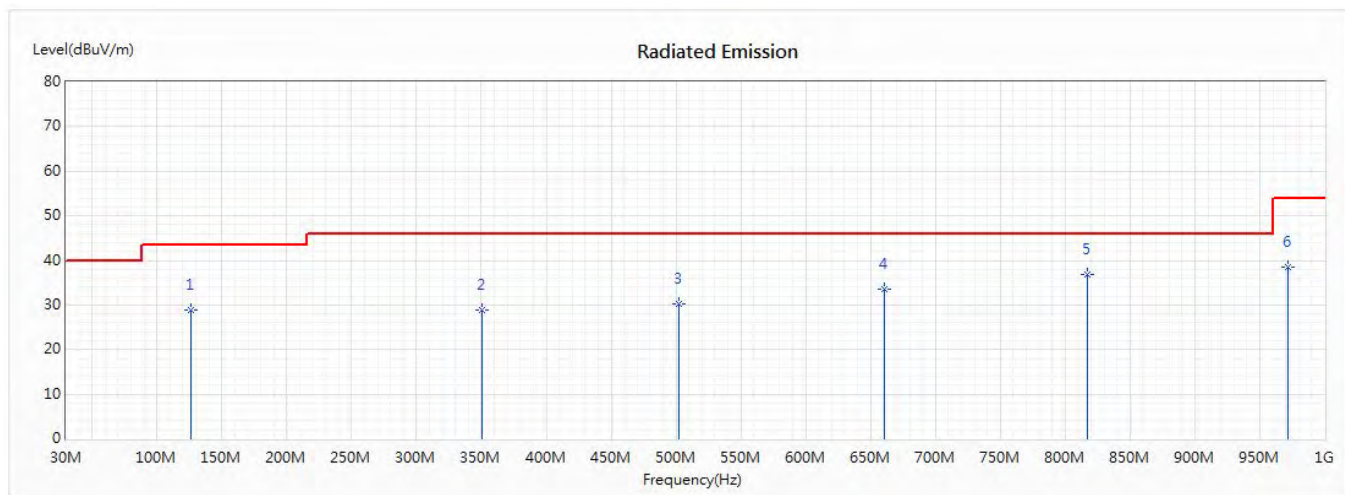
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	126.03	28.93	43.50	-14.57	41.72	-12.79	QP
2	350.1	28.91	46.00	-17.09	37.13	-8.22	QP
3	502.39	30.18	46.00	-15.82	34.94	-4.76	QP
4	660.5	33.44	46.00	-12.56	35.67	-2.23	QP
* 5	816.67	36.71	46.00	-9.29	36.71	0.00	QP
6	971.87	38.47	54.00	-15.53	36.52	1.95	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW

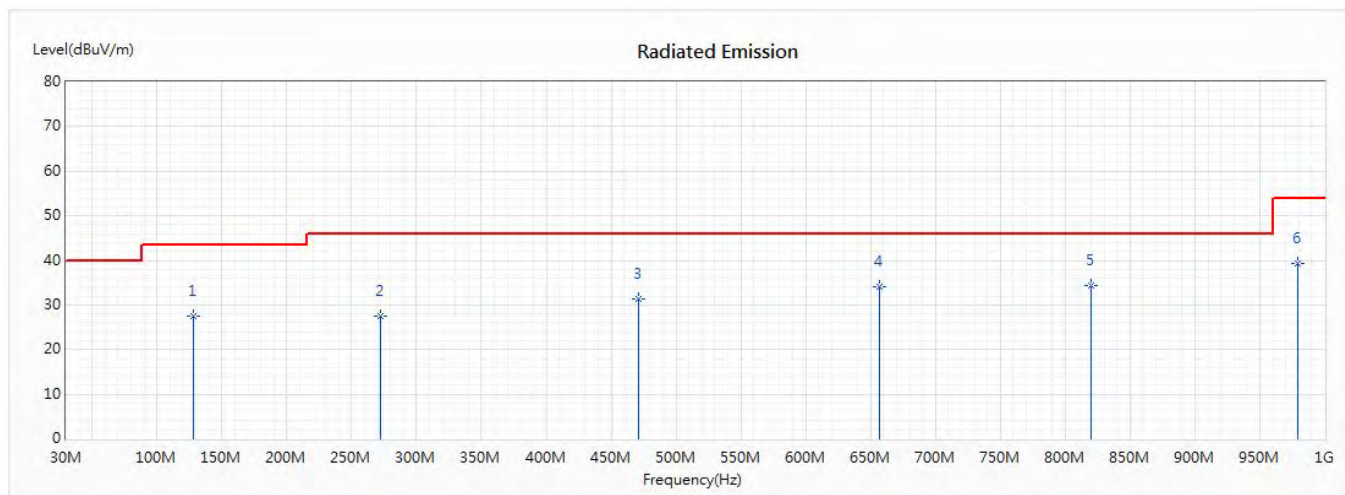
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	127.97	27.48	43.50	-16.02	40.06	-12.58	QP
2	272.5	27.56	46.00	-18.44	37.70	-10.14	QP
3	471.35	31.44	46.00	-14.56	36.61	-5.17	QP
4	656.62	34.04	46.00	-11.96	36.22	-2.18	QP
* 5	819.58	34.38	46.00	-11.62	34.30	0.08	QP
6	979.63	39.35	54.00	-14.65	37.48	1.87	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW

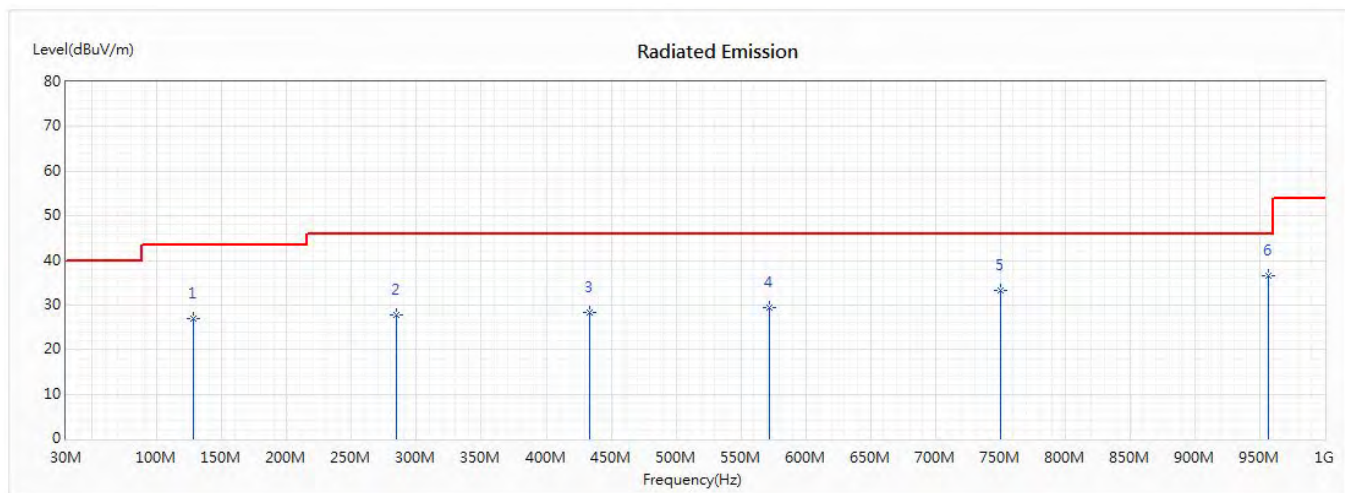
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	127.97	26.92	43.50	-16.58	39.50	-12.58	QP
2	284.14	27.80	46.00	-18.20	37.53	-9.73	QP
3	433.52	28.25	46.00	-17.75	34.53	-6.28	QP
4	572.23	29.54	46.00	-16.46	33.04	-3.50	QP
5	749.74	33.27	46.00	-12.73	33.95	-0.68	QP
* 6	956.35	36.66	46.00	-9.34	34.74	1.92	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW

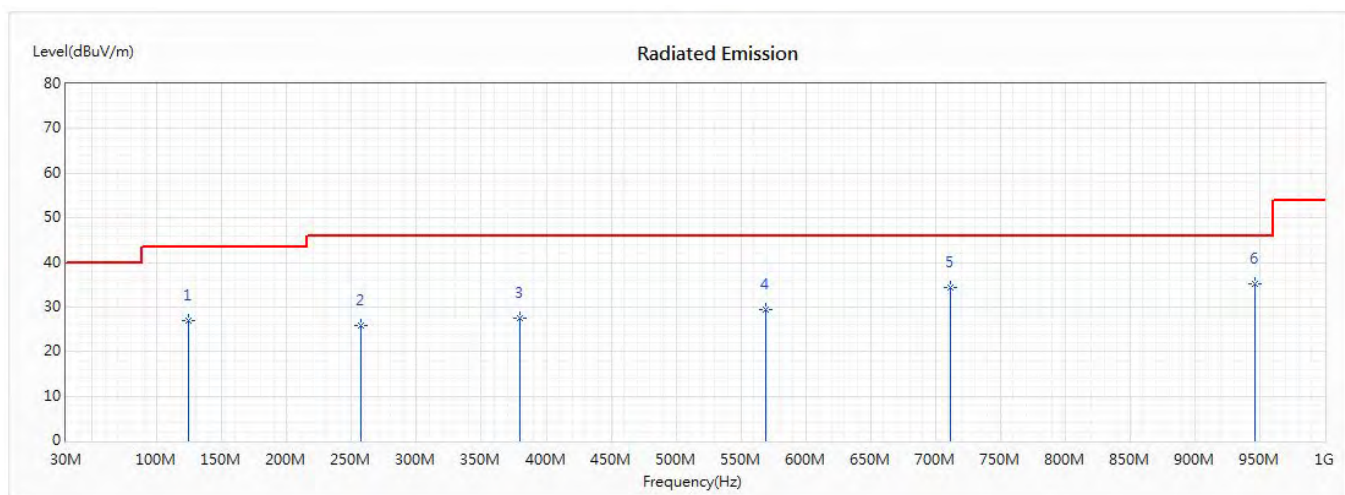
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	124.09	26.95	43.50	-16.55	40.05	-13.10	QP
2	256.98	25.74	46.00	-20.26	36.74	-11.00	QP
3	380.17	27.54	46.00	-18.46	34.89	-7.35	QP
4	569.32	29.53	46.00	-16.47	33.04	-3.51	QP
5	711.91	34.46	46.00	-11.54	35.78	-1.32	QP
* 6	946.65	35.25	46.00	-10.75	33.43	1.82	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

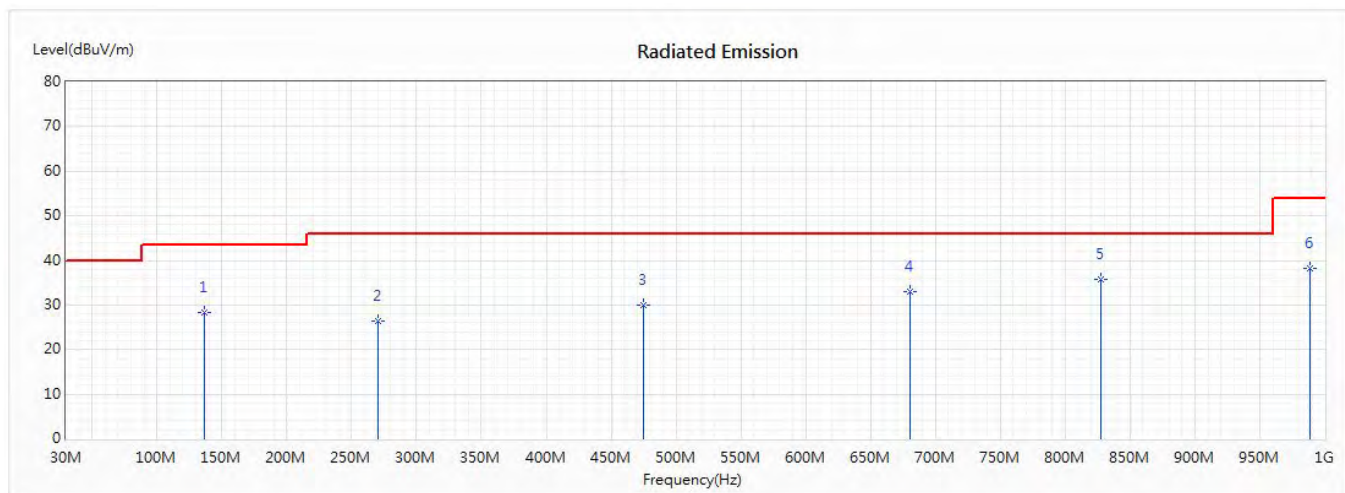
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	136.7	28.31	43.50	-15.19	39.66	-11.35	QP
2	270.56	26.36	46.00	-19.64	36.58	-10.22	QP
3	475.23	29.97	46.00	-16.03	35.06	-5.09	QP
4	680.87	33.00	46.00	-13.00	34.79	-1.79	QP
* 5	827.34	35.85	46.00	-10.15	35.75	0.10	QP
6	988.36	38.23	54.00	-15.77	36.10	2.13	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

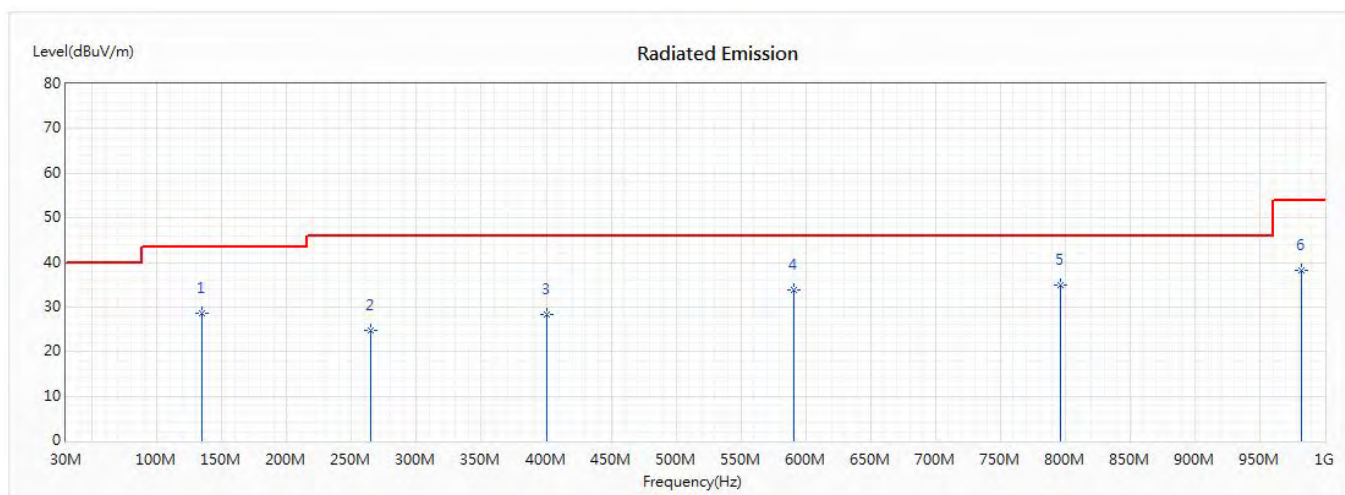
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	134.76	28.52	43.50	-14.98	40.17	-11.65	QP
2	264.74	24.79	46.00	-21.21	35.38	-10.59	QP
3	400.54	28.24	46.00	-17.76	35.32	-7.08	QP
4	590.66	33.71	46.00	-12.29	36.74	-3.03	QP
* 5	796.3	34.86	46.00	-11.14	35.08	-0.22	QP
6	982.54	38.30	54.00	-15.70	36.34	1.96	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

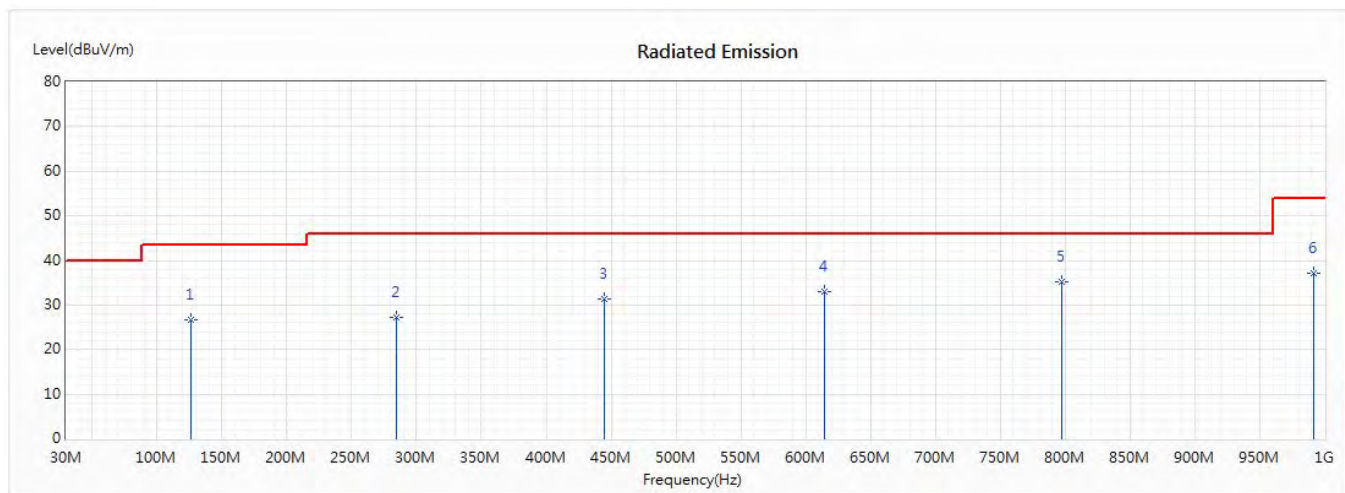
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	126.03	26.77	43.50	-16.73	39.56	-12.79	QP
2	284.14	27.29	46.00	-18.71	37.02	-9.73	QP
3	445.16	31.35	46.00	-14.65	37.37	-6.02	QP
4	614.91	33.10	46.00	-12.90	35.61	-2.51	QP
* 5	797.27	35.25	46.00	-10.75	35.50	-0.25	QP
6	991.27	37.11	54.00	-16.89	34.94	2.17	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

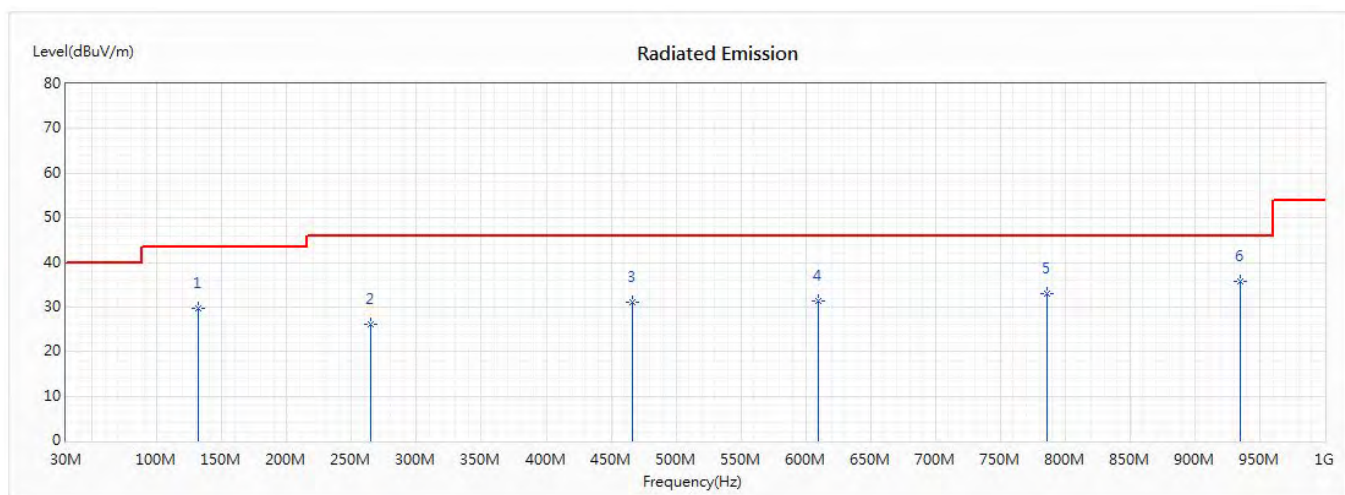
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	131.85	29.59	43.50	-13.91	41.65	-12.06	QP
2	264.74	26.03	46.00	-19.97	36.62	-10.59	QP
3	466.5	31.04	46.00	-14.96	36.38	-5.34	QP
4	610.06	31.26	46.00	-14.74	33.77	-2.51	QP
5	785.63	32.93	46.00	-13.07	33.13	-0.20	QP
* 6	935.01	35.66	46.00	-10.34	34.16	1.50	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

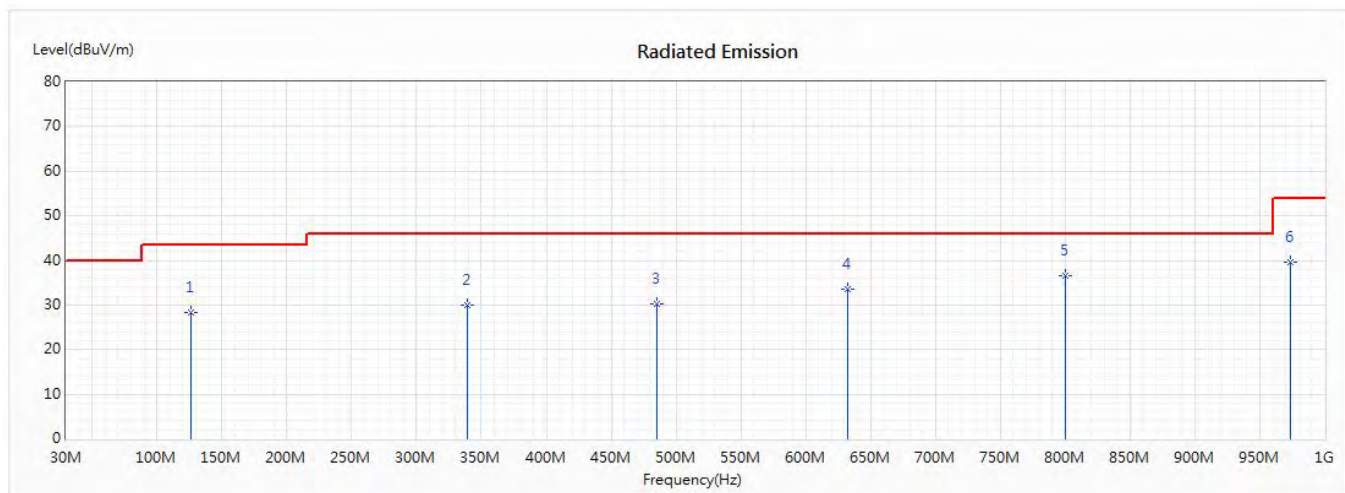
視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	126.03	28.29	43.50	-15.21	41.08	-12.79	QP
2	339.43	29.85	46.00	-16.15	38.21	-8.36	QP
3	484.93	30.33	46.00	-15.67	35.41	-5.08	QP
4	632.37	33.45	46.00	-12.55	35.83	-2.38	QP
* 5	800.18	36.53	46.00	-9.47	36.89	-0.36	QP
6	973.81	39.70	54.00	-14.30	37.75	1.95	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

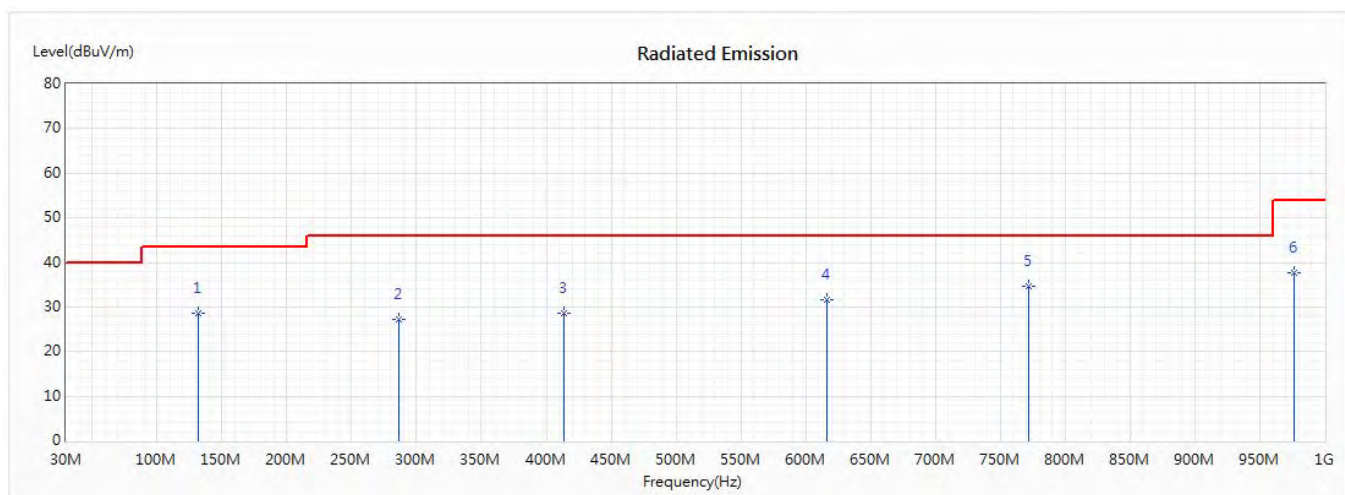
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	131.85	28.52	43.50	-14.98	40.58	-12.06	QP
2	286.08	27.13	46.00	-18.87	36.83	-9.70	QP
3	414.12	28.56	46.00	-17.44	35.37	-6.81	QP
4	615.88	31.65	46.00	-14.35	34.18	-2.53	QP
* 5	772.05	34.72	46.00	-11.28	35.14	-0.42	QP
6	976.72	37.78	54.00	-16.22	35.85	1.93	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

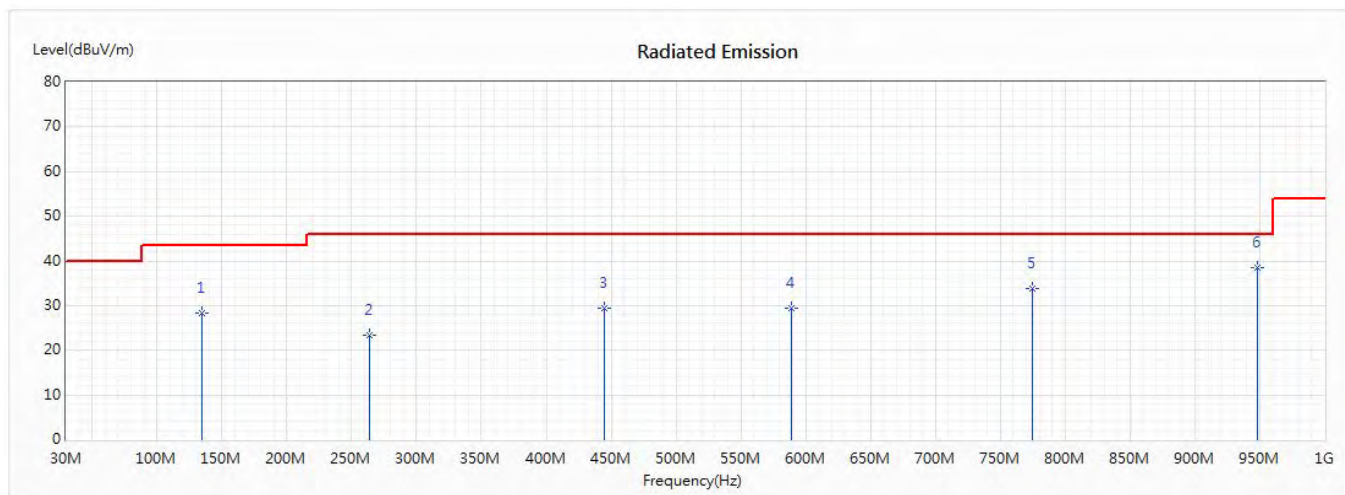
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	134.76	28.31	43.50	-15.19	39.96	-11.65	QP
2	263.77	23.29	46.00	-22.71	33.93	-10.64	QP
3	445.16	29.29	46.00	-16.71	35.31	-6.02	QP
4	588.72	29.52	46.00	-16.48	32.63	-3.11	QP
5	774.96	33.70	46.00	-12.30	34.12	-0.42	QP
* 6	948.59	38.59	46.00	-7.41	36.77	1.82	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

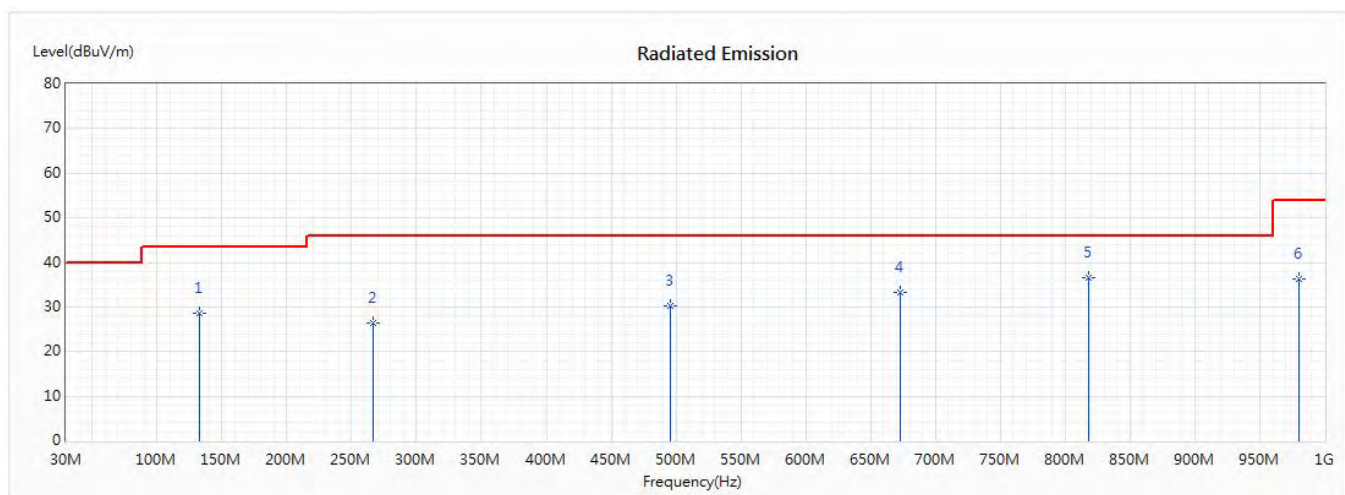
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	132.82	28.57	43.50	-14.93	40.54	-11.97	QP
2	266.68	26.33	46.00	-19.67	36.79	-10.46	QP
3	495.6	30.34	46.00	-15.66	35.19	-4.85	QP
4	673.11	33.24	46.00	-12.76	35.93	-2.69	QP
* 5	817.64	36.47	46.00	-9.53	36.45	0.02	QP
6	980.6	36.38	54.00	-17.62	34.50	1.88	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

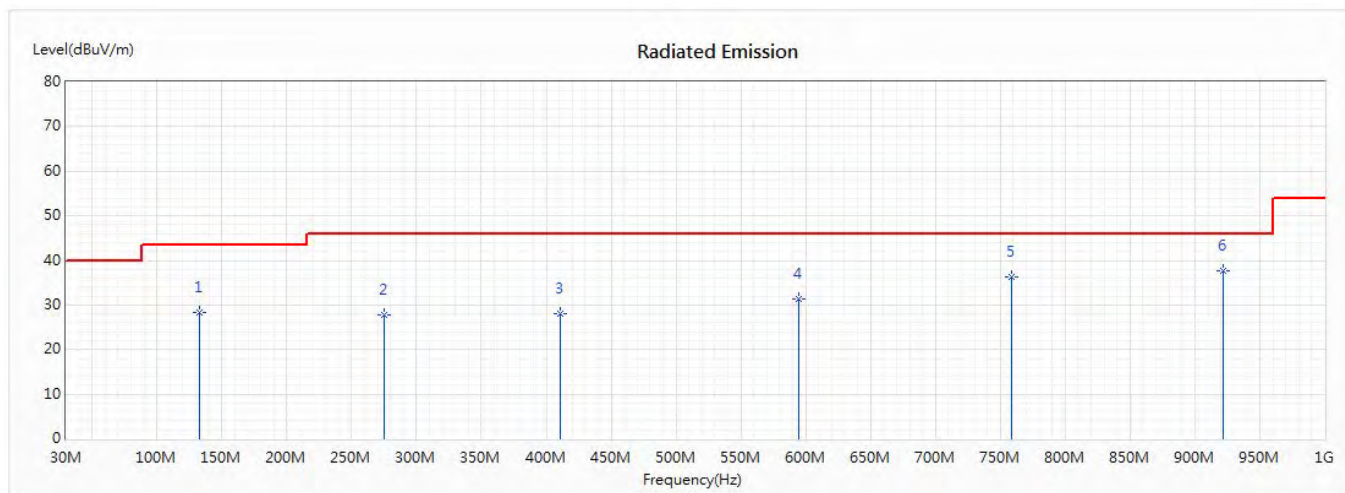
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	132.82	28.44	43.50	-15.06	40.41	-11.97	QP
2	275.41	27.63	46.00	-18.37	37.65	-10.02	QP
3	411.21	28.00	46.00	-18.00	34.92	-6.92	QP
4	594.54	31.43	46.00	-14.57	34.29	-2.86	QP
5	758.47	36.16	46.00	-9.84	36.61	-0.45	QP
* 6	921.43	37.72	46.00	-8.28	36.37	1.35	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

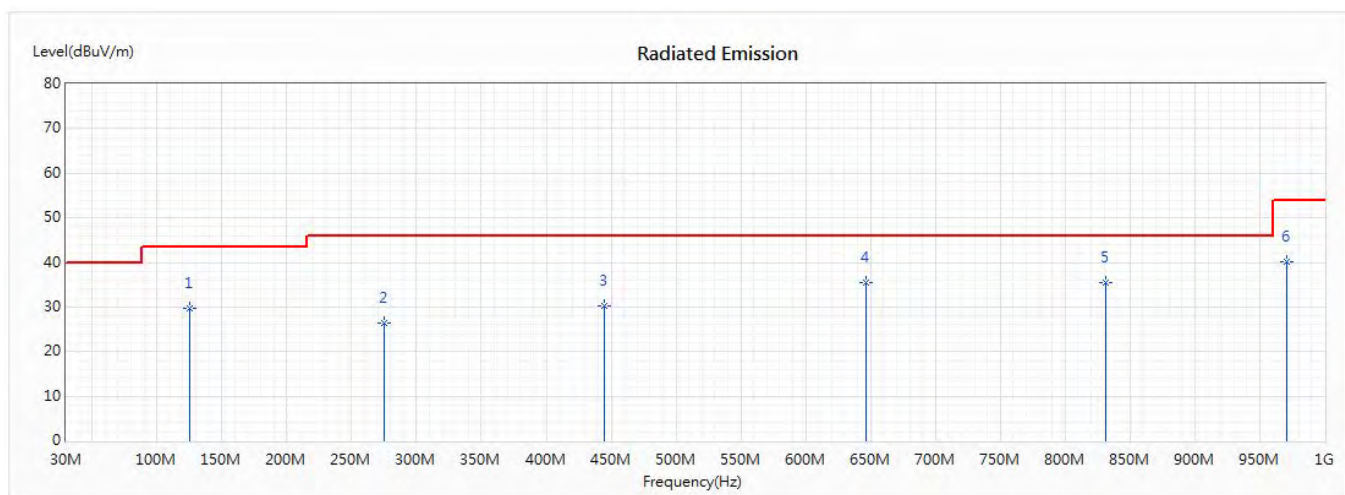
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	29.79	43.50	-13.71	42.78	-12.99	QP
2	275.41	26.47	46.00	-19.53	36.49	-10.02	QP
3	445.16	30.14	46.00	-15.86	36.16	-6.02	QP
* 4	646.92	35.35	46.00	-10.65	37.68	-2.33	QP
5	831.22	35.34	46.00	-10.66	35.22	0.12	QP
6	970.9	40.15	54.00	-13.85	38.20	1.95	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

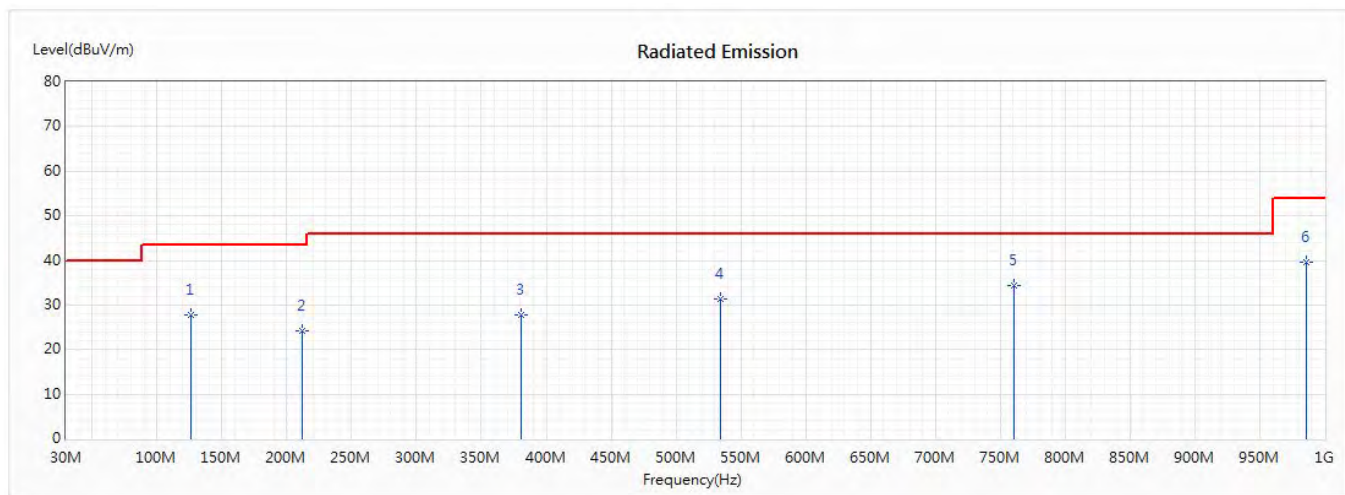
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	126.03	27.70	43.50	-15.80	40.49	-12.79	QP
2	212.36	24.14	43.50	-19.36	36.62	-12.48	QP
3	381.14	27.89	46.00	-18.11	35.23	-7.34	QP
4	534.4	31.21	46.00	-14.79	35.40	-4.19	QP
* 5	760.41	34.35	46.00	-11.65	34.80	-0.45	QP
6	985.45	39.46	54.00	-14.54	37.39	2.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

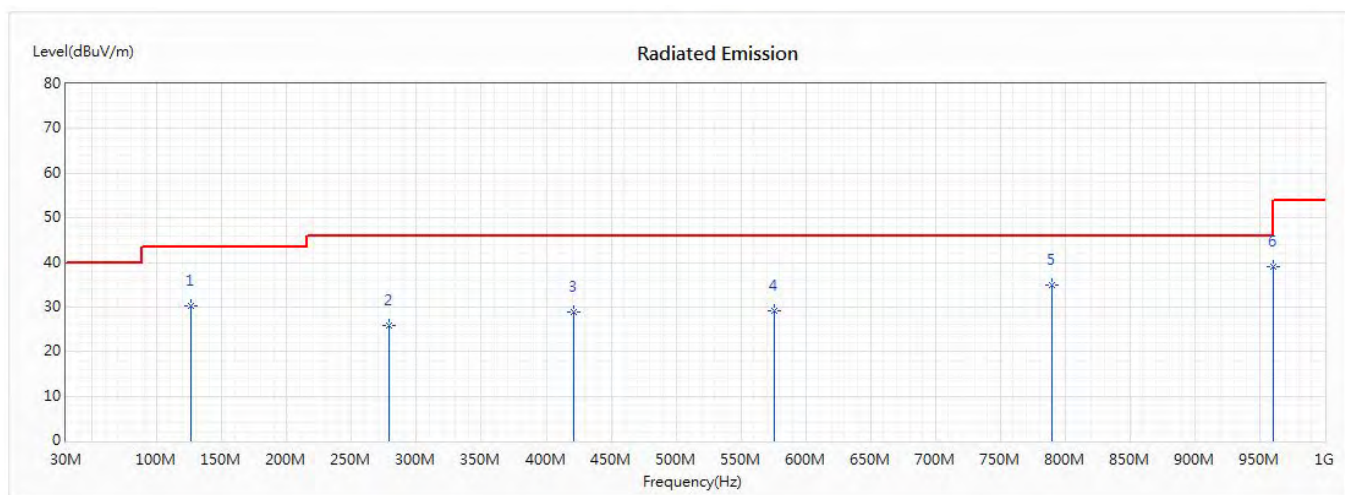
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	126.03	30.27	43.50	-13.23	43.06	-12.79	QP
2	279.29	25.71	46.00	-20.29	35.65	-9.94	QP
3	420.91	28.99	46.00	-17.01	35.62	-6.63	QP
4	576.11	29.04	46.00	-16.96	32.50	-3.46	QP
* 5	789.51	34.92	46.00	-11.08	35.11	-0.19	QP
6	960.23	38.94	54.00	-15.06	37.00	1.94	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

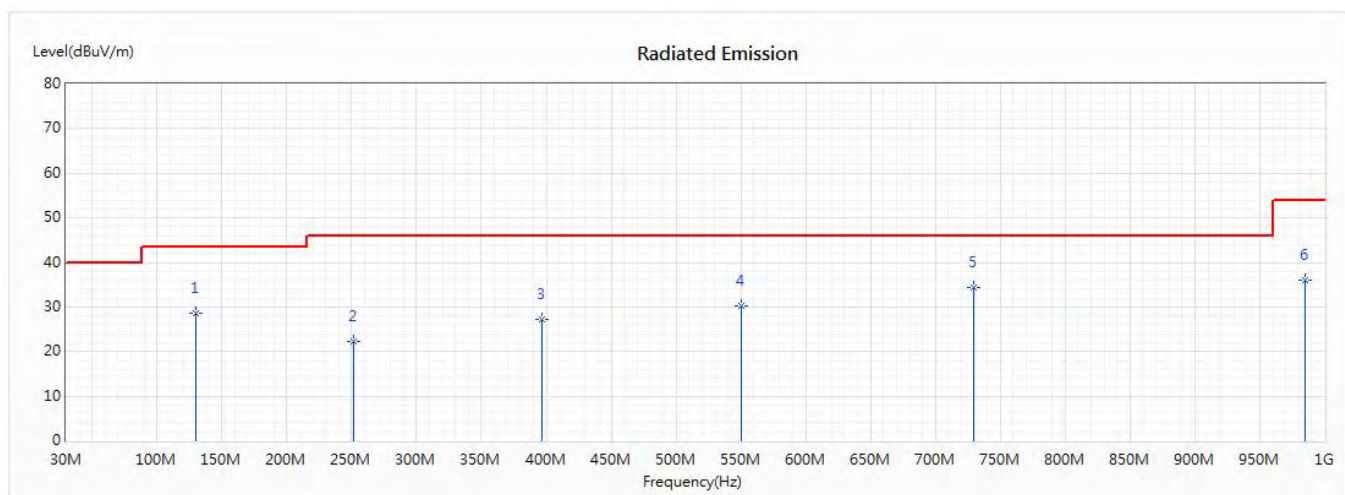
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	129.91	28.59	43.50	-14.91	40.87	-12.28	QP
2	251.16	22.17	46.00	-23.83	33.36	-11.19	QP
3	396.66	27.08	46.00	-18.92	34.18	-7.10	QP
4	549.92	30.30	46.00	-15.70	34.35	-4.05	QP
* 5	729.37	34.24	46.00	-11.76	35.27	-1.03	QP
6	984.48	35.88	54.00	-18.12	33.84	2.04	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

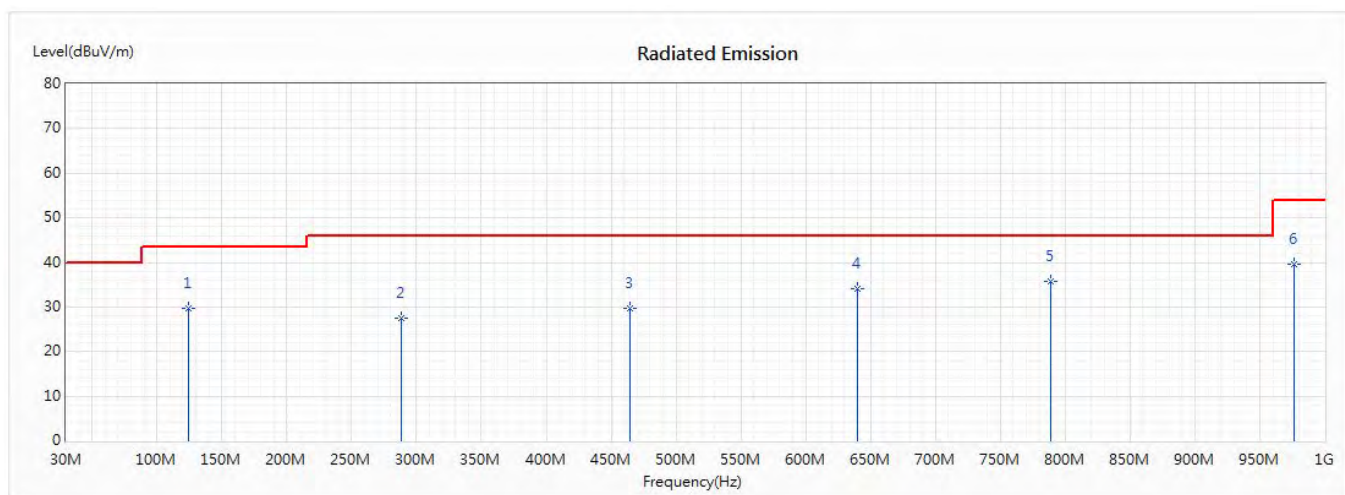
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	124.09	29.68	43.50	-13.82	42.78	-13.10	QP
2	288.02	27.36	46.00	-18.64	37.06	-9.70	QP
3	464.56	29.78	46.00	-16.22	35.20	-5.42	QP
4	640.13	34.12	46.00	-11.88	36.50	-2.38	QP
* 5	788.54	35.71	46.00	-10.29	35.90	-0.19	QP
6	976.72	39.72	54.00	-14.28	37.79	1.93	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

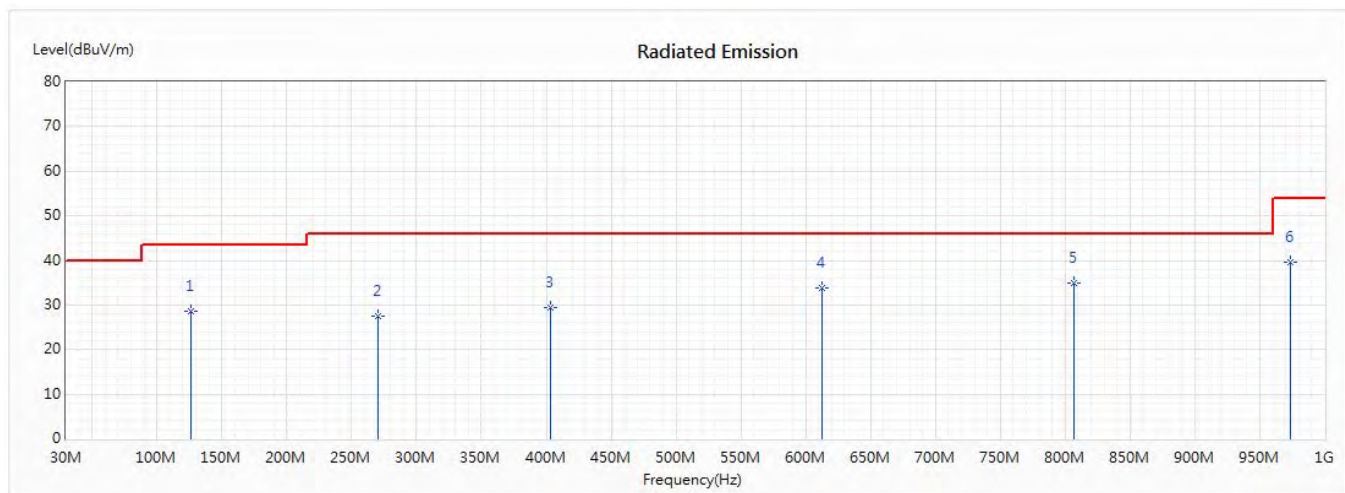
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	126.03	28.50	43.50	-15.00	41.29	-12.79	QP
2	270.56	27.57	46.00	-18.43	37.79	-10.22	QP
3	403.45	29.55	46.00	-16.45	36.56	-7.01	QP
4	612.97	33.95	46.00	-12.05	36.47	-2.52	QP
* 5	806.97	34.88	46.00	-11.12	35.08	-0.20	QP
6	973.81	39.46	54.00	-14.54	37.51	1.95	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

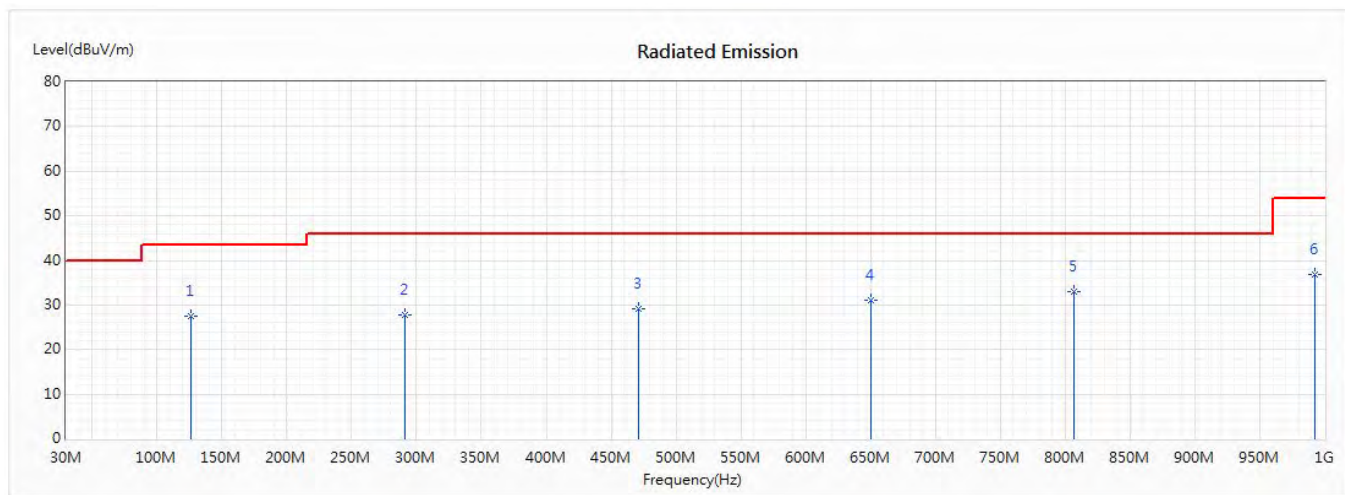
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	126.03	27.60	43.50	-15.90	40.39	-12.79	QP
2	290.93	27.86	46.00	-18.14	37.55	-9.69	QP
3	471.35	29.20	46.00	-16.80	34.37	-5.17	QP
4	649.83	30.97	46.00	-15.03	33.23	-2.26	QP
* 5	806.97	32.88	46.00	-13.12	33.08	-0.20	QP
6	992.24	36.81	54.00	-17.19	34.64	2.17	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

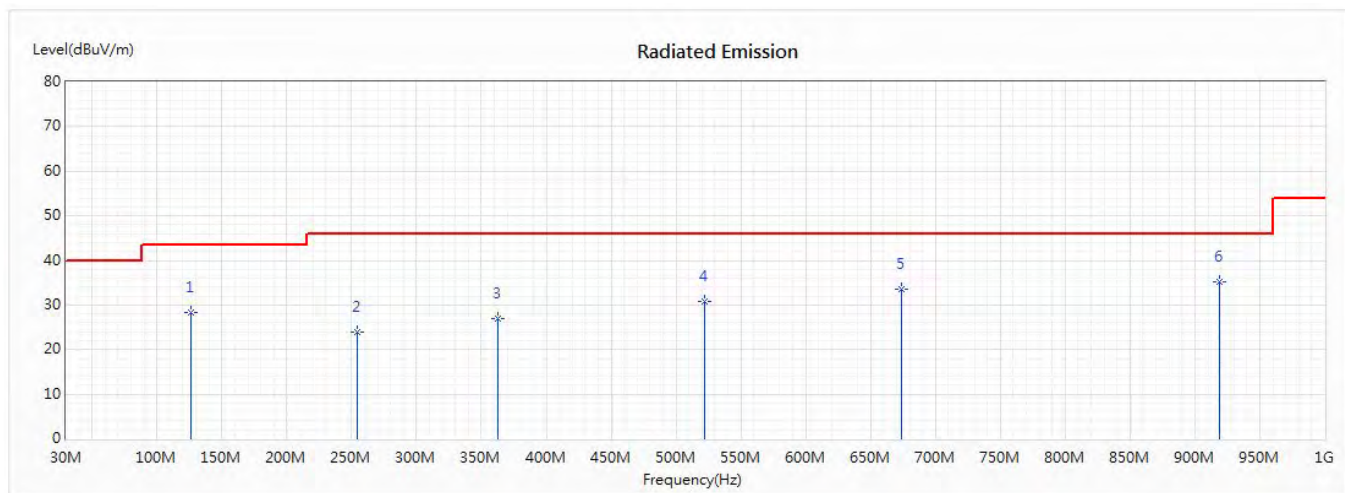
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	126.03	28.41	43.50	-15.09	41.20	-12.79	QP
2	254.07	24.05	46.00	-21.95	35.17	-11.12	QP
3	362.71	26.98	46.00	-19.02	34.82	-7.84	QP
4	521.79	30.84	46.00	-15.16	35.09	-4.25	QP
5	674.08	33.49	46.00	-12.51	36.35	-2.86	QP
* 6	918.52	35.06	46.00	-10.94	33.65	1.41	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

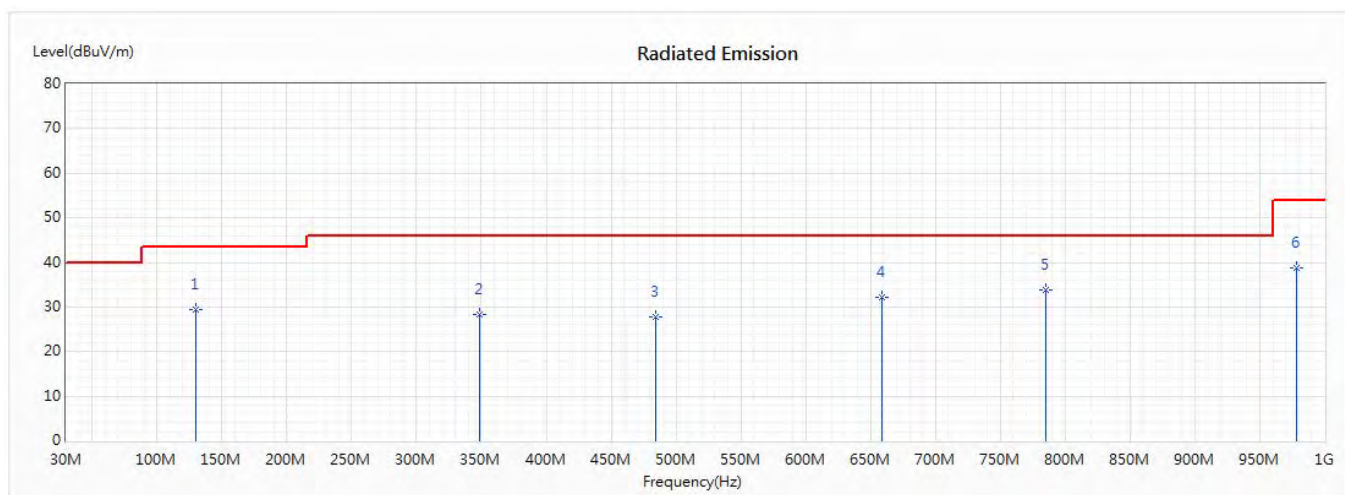
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	129.91	29.50	43.50	-14.00	41.78	-12.28	QP
2	348.16	28.32	46.00	-17.68	36.55	-8.23	QP
3	483.96	27.72	46.00	-18.28	32.78	-5.06	QP
4	658.56	32.22	46.00	-13.78	34.43	-2.21	QP
* 5	784.66	33.84	46.00	-12.16	34.05	-0.21	QP
6	978.66	38.63	54.00	-15.37	36.74	1.89	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

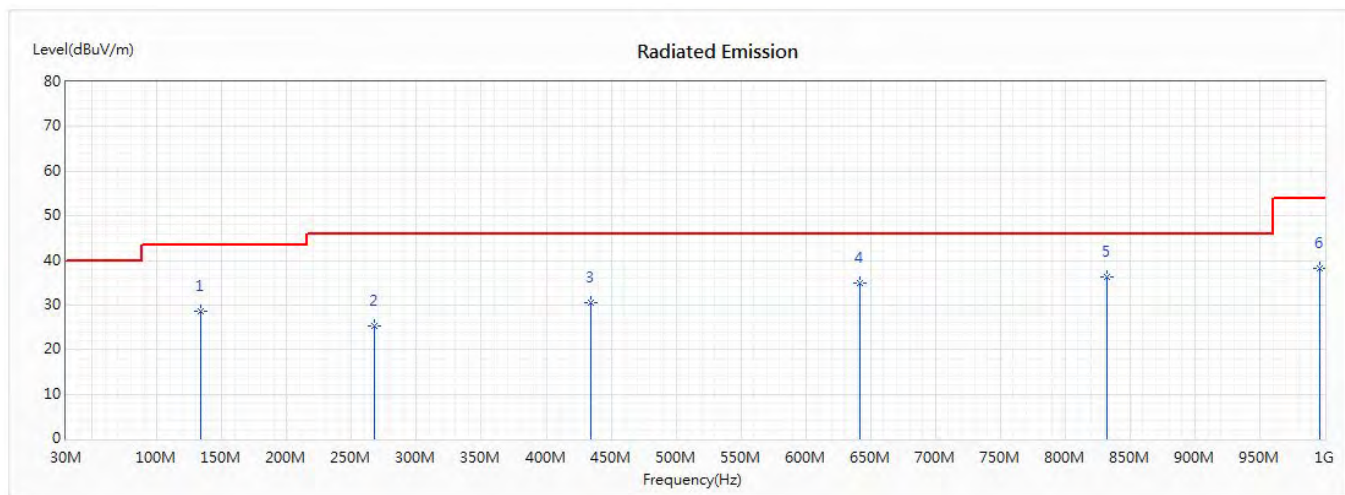
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	133.79	28.65	43.50	-14.85	40.44	-11.79	QP
2	267.65	25.34	46.00	-20.66	35.74	-10.40	QP
3	434.49	30.43	46.00	-15.57	36.68	-6.25	QP
4	642.07	34.78	46.00	-11.22	37.15	-2.37	QP
* 5	832.19	36.32	46.00	-9.68	36.16	0.16	QP
6	996.12	38.17	54.00	-15.83	35.98	2.19	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

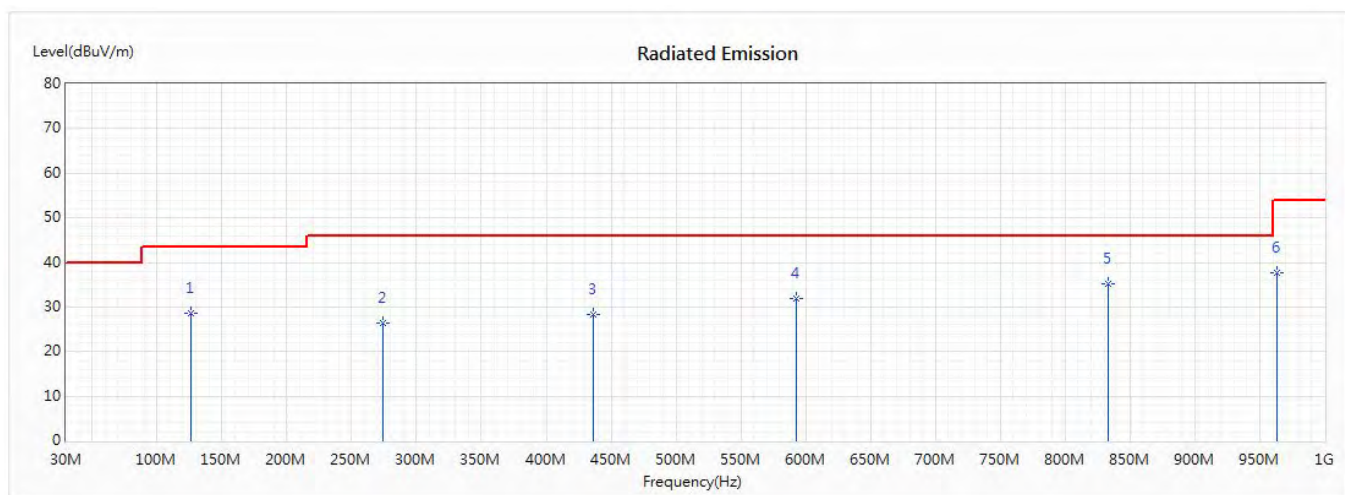
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	126.03	28.54	43.50	-14.96	41.33	-12.79	QP
2	274.44	26.45	46.00	-19.55	36.51	-10.06	QP
3	436.43	28.22	46.00	-17.78	34.40	-6.18	QP
4	592.6	31.90	46.00	-14.10	34.84	-2.94	QP
* 5	833.16	35.25	46.00	-10.75	35.07	0.18	QP
6	963.14	37.79	54.00	-16.21	35.73	2.06	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

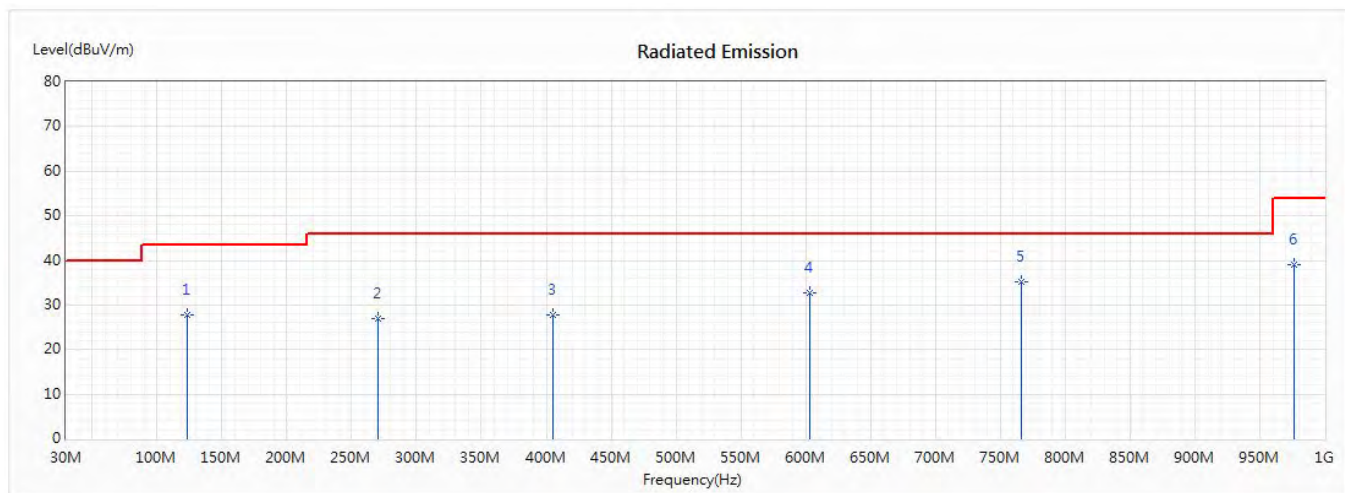
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	123.12	27.68	43.50	-15.82	40.80	-13.12	QP
2	270.56	26.83	46.00	-19.17	37.05	-10.22	QP
3	405.39	27.88	46.00	-18.12	34.87	-6.99	QP
4	603.27	32.77	46.00	-13.23	35.42	-2.65	QP
* 5	766.23	35.07	46.00	-10.93	35.51	-0.44	QP
6	976.72	38.97	54.00	-15.03	37.04	1.93	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

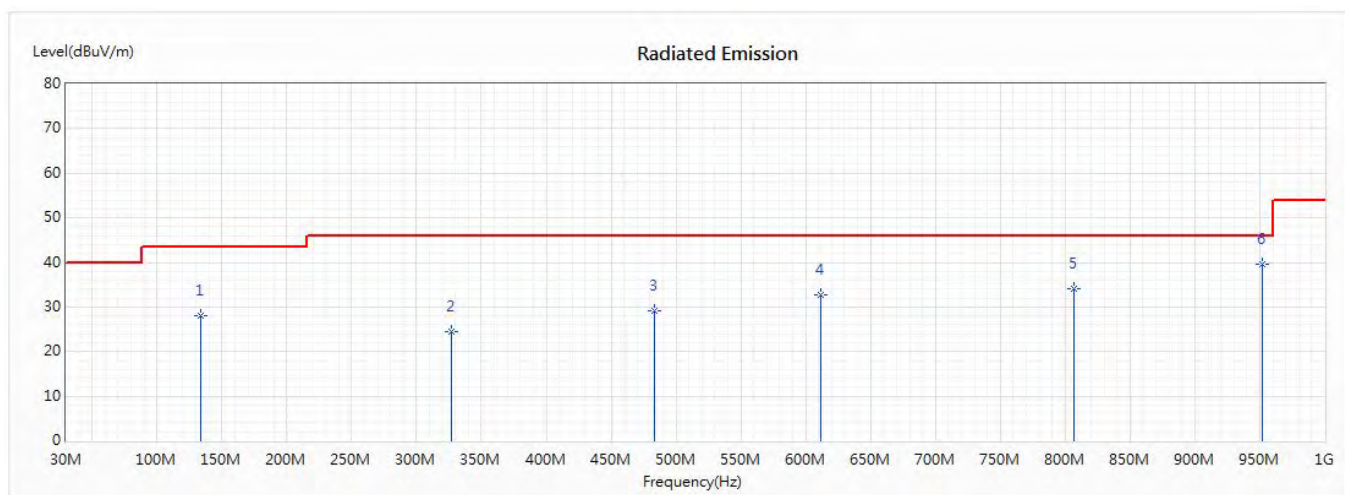
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	133.79	27.91	43.50	-15.59	39.70	-11.79	QP
2	326.82	24.38	46.00	-21.62	32.93	-8.55	QP
3	482.99	29.01	46.00	-16.99	34.05	-5.04	QP
4	612	32.71	46.00	-13.29	35.22	-2.51	QP
5	806.97	34.14	46.00	-11.86	34.34	-0.20	QP
* 6	951.5	39.57	46.00	-6.43	37.72	1.85	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

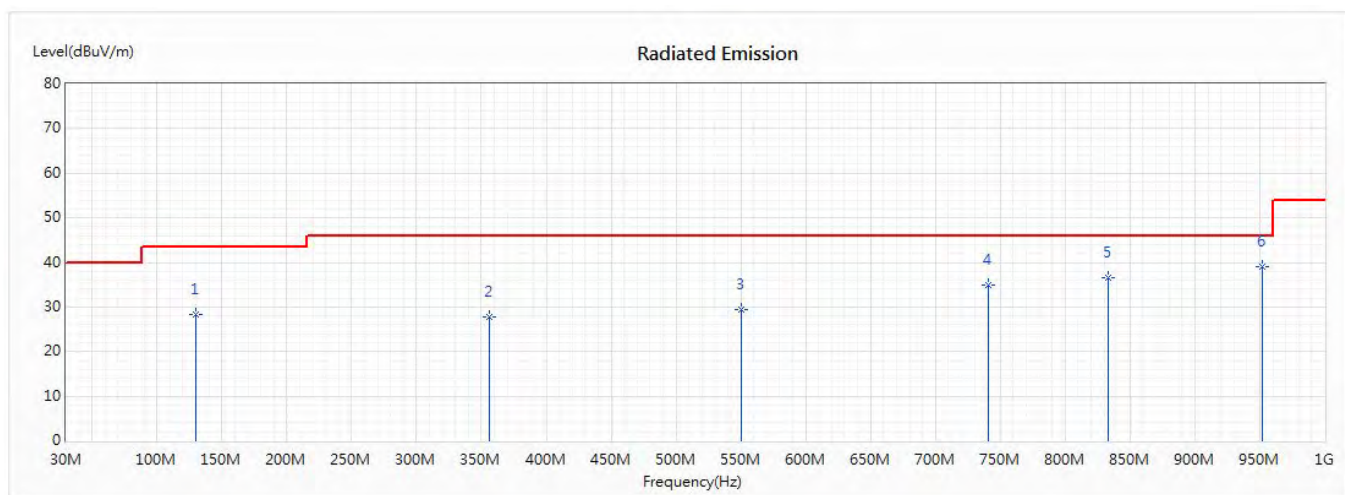
視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	129.91	28.25	43.50	-15.25	40.53	-12.28	QP
2	355.92	27.76	46.00	-18.24	35.83	-8.07	QP
3	549.92	29.50	46.00	-16.50	33.55	-4.05	QP
4	741.01	34.99	46.00	-11.01	35.77	-0.78	QP
5	833.16	36.68	46.00	-9.32	36.50	0.18	QP
* 6	951.5	38.96	46.00	-7.04	37.11	1.85	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

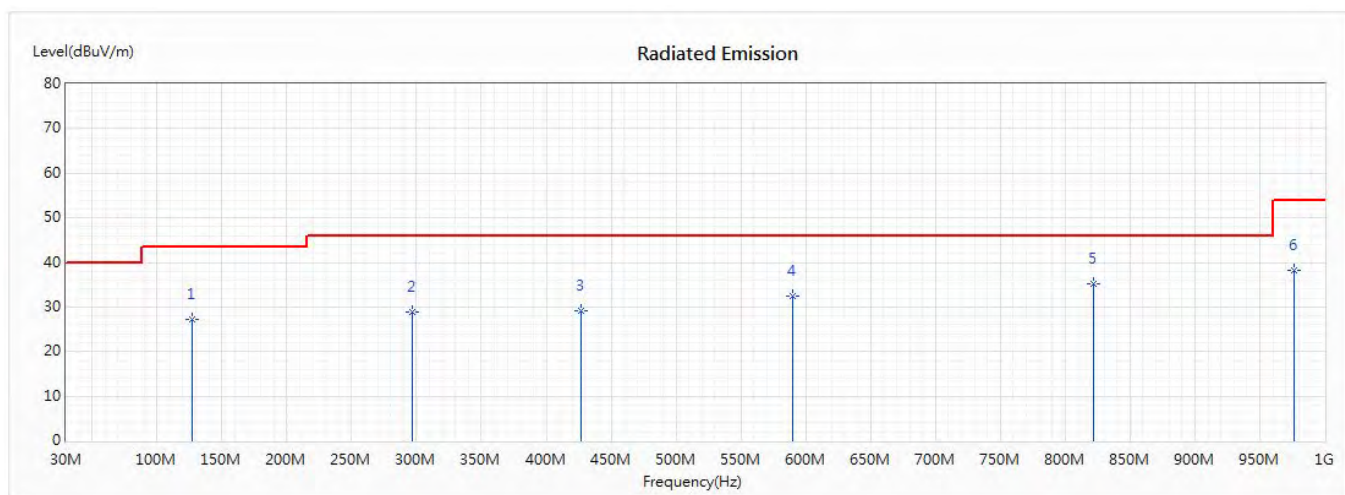
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	127	27.26	43.50	-16.24	39.95	-12.69	QP
2	296.75	28.96	46.00	-17.04	38.56	-9.60	QP
3	426.73	29.18	46.00	-16.82	35.60	-6.42	QP
4	589.69	32.51	46.00	-13.49	35.58	-3.07	QP
* 5	821.52	35.31	46.00	-10.69	35.22	0.09	QP
6	976.72	38.10	54.00	-15.90	36.17	1.93	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 38: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW

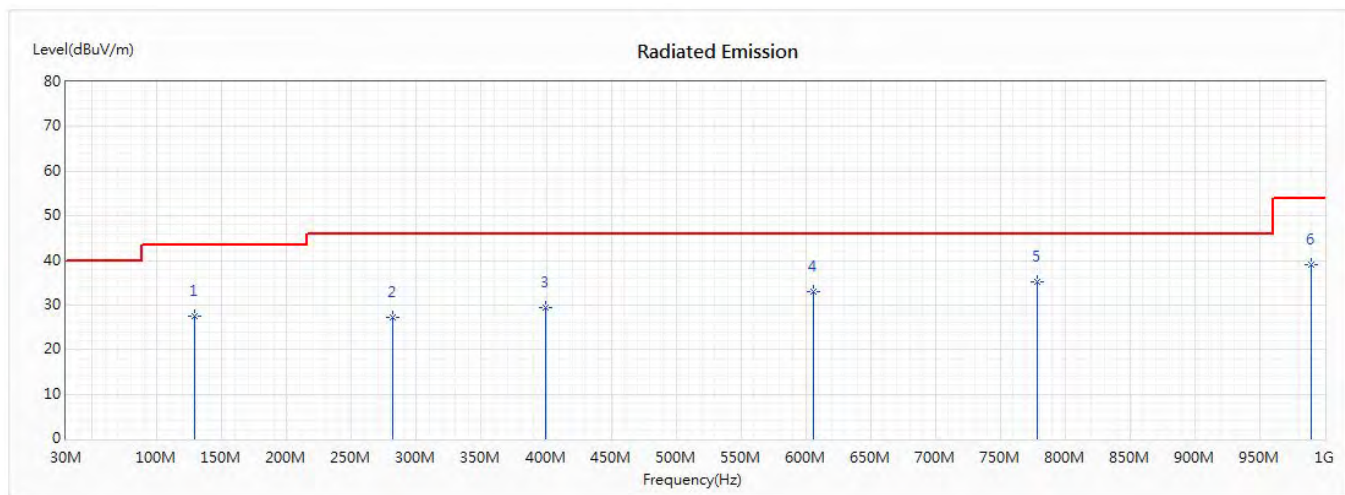
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	128.94	27.41	43.50	-16.09	39.80	-12.39	QP
2	281.23	27.12	46.00	-18.88	36.99	-9.87	QP
3	399.57	29.50	46.00	-16.50	36.59	-7.09	QP
4	606.18	33.06	46.00	-12.94	35.66	-2.60	QP
* 5	778.84	35.09	46.00	-10.91	35.42	-0.33	QP
6	989.33	39.09	54.00	-14.91	36.94	2.15	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 38: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW

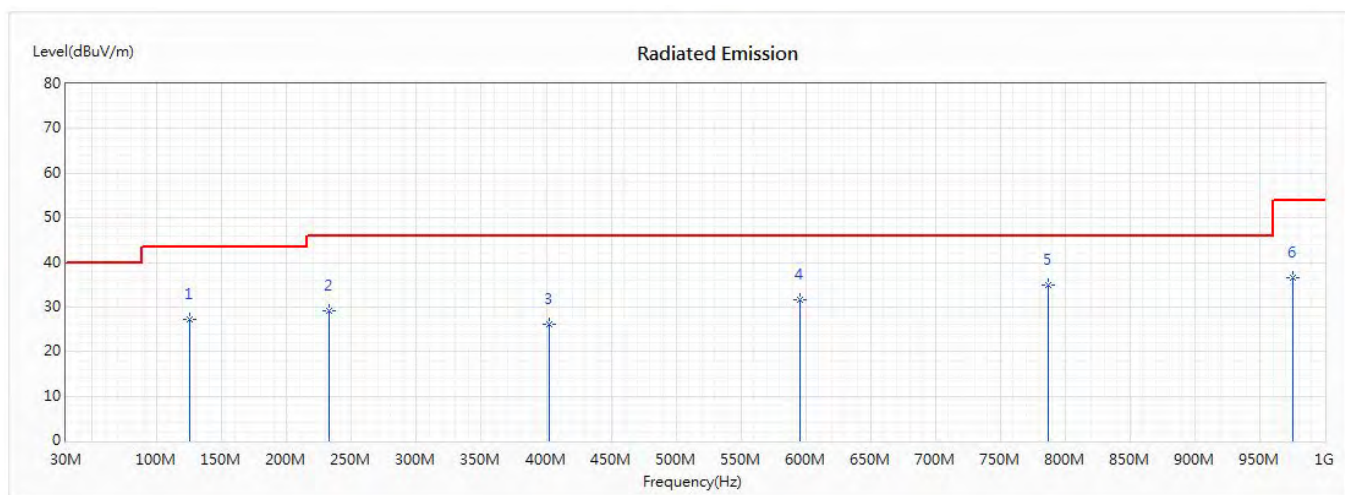
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	27.26	43.50	-16.24	40.25	-12.99	QP
2	232.73	29.13	46.00	-16.87	40.87	-11.74	QP
3	402.48	26.21	46.00	-19.79	33.24	-7.03	QP
4	595.51	31.51	46.00	-14.49	34.34	-2.83	QP
* 5	786.6	34.82	46.00	-11.18	35.01	-0.19	QP
6	975.75	36.70	54.00	-17.30	34.76	1.94	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 38: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW

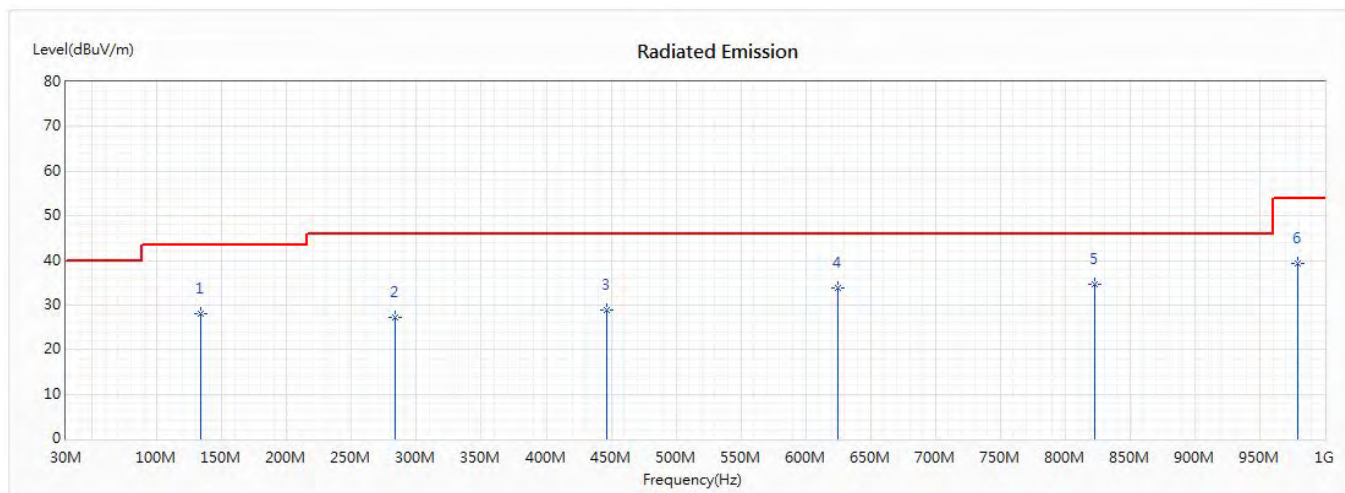
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	133.79	27.93	43.50	-15.57	39.72	-11.79	QP
2	283.17	27.11	46.00	-18.89	36.89	-9.78	QP
3	447.1	28.89	46.00	-17.11	34.79	-5.90	QP
4	624.61	33.90	46.00	-12.10	36.50	-2.60	QP
* 5	822.49	34.58	46.00	-11.42	34.49	0.09	QP
6	979.63	39.37	54.00	-14.63	37.50	1.87	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 38: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW

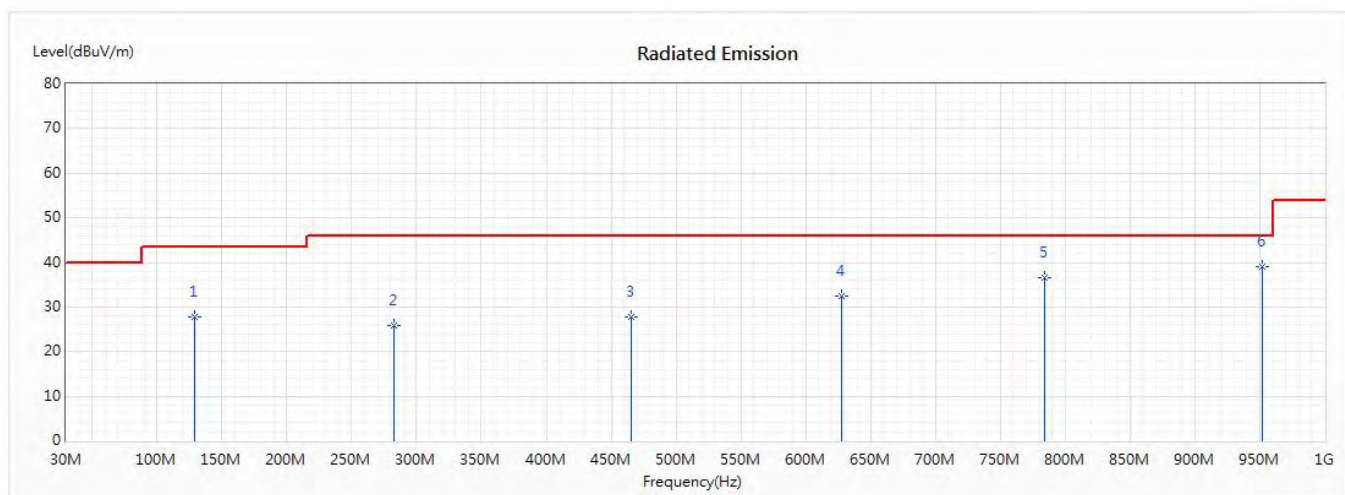
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 15 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	128.94	27.82	43.50	-15.68	40.21	-12.39	QP
2	282.2	25.96	46.00	-20.04	35.78	-9.82	QP
3	465.53	27.82	46.00	-18.18	33.21	-5.39	QP
4	627.52	32.48	46.00	-13.52	34.97	-2.49	QP
5	783.69	36.55	46.00	-9.45	36.78	-0.23	QP
* 6	951.5	39.17	46.00	-6.83	37.32	1.85	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

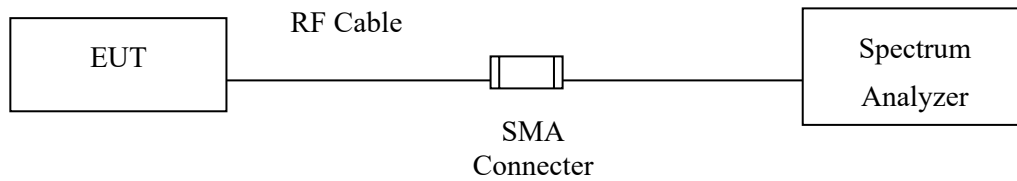
不必要發射測試結果:	PASS
------------	------

6. Duty Cycle

6.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，
待測物應在正常發射狀態下量測。

6.2. 測試架構圖



6.3. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 2.31\text{msec}$

6.4. Duty Cycle 測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：109 年 06 月 26 日

測試項目：Duty Cycle

測試模式：--

測試距離：Conducted

Duty Cycle Formula:

$\text{Duty Cycle} = \text{Ton} / (\text{Ton} + \text{Toff})$

$\text{Duty Factor} = 10 \text{ Log } (1/\text{Duty Cycle})$

Results:

SISO A

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11 a	2.1100	2.3400	90.17	0.45
802.11 n20	24.8433	25.0400	99.21	0.03
802.11 n40	17.8767	18.0900	98.82	0.05
802.11 ac80	11.0300	11.2300	98.22	0.08
802.11 ac160	5.5900	5.8100	96.21	0.17
802.11 ax20	24.7100	24.9300	99.12	0.04
802.11 ax40	19.8000	20.0200	98.90	0.05
802.11 ax80	9.5000	9.7400	97.54	0.11
802.11 ax160	4.8300	5.0500	95.64	0.19

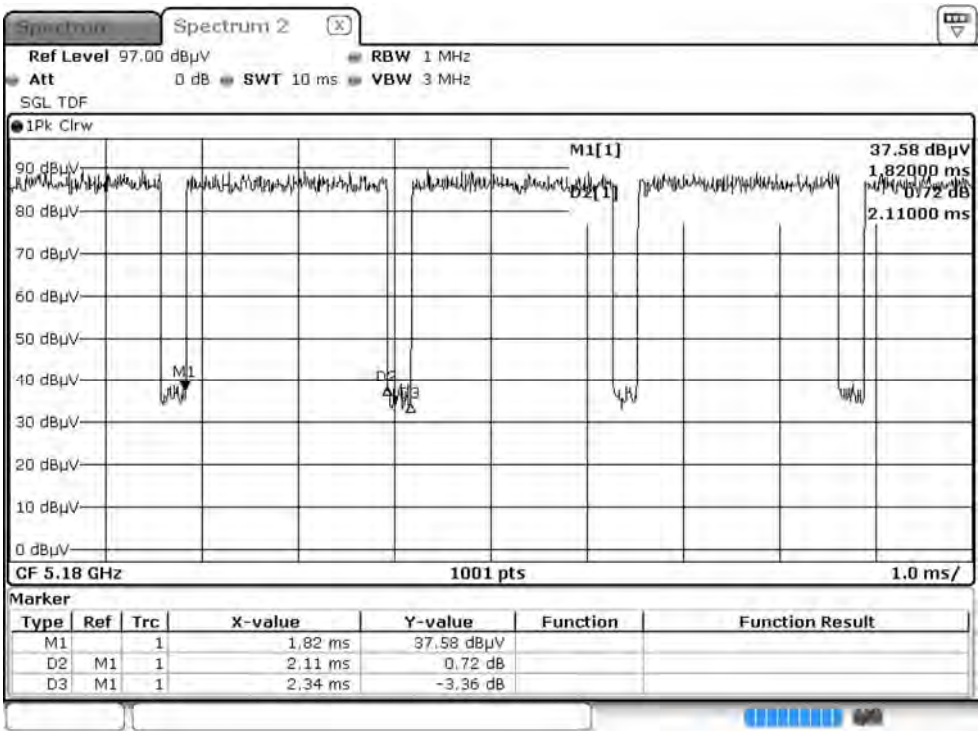
SISO B

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11 a	2.1100	2.3400	90.17	0.45
802.11 n20	2.1100	2.3500	89.79	0.47
802.11 n40	2.1100	2.3500	89.79	0.47
802.11 ac80	11.1300	11.2800	98.67	0.06
802.11 ac160	5.5800	5.7800	96.54	0.15
802.11 ax20	2.1100	2.3500	89.79	0.47
802.11 ax40	2.1100	2.3400	90.17	0.45
802.11 ax80	9.5900	9.7700	98.16	0.08
802.11 ax160	4.8100	5.0300	95.63	0.19

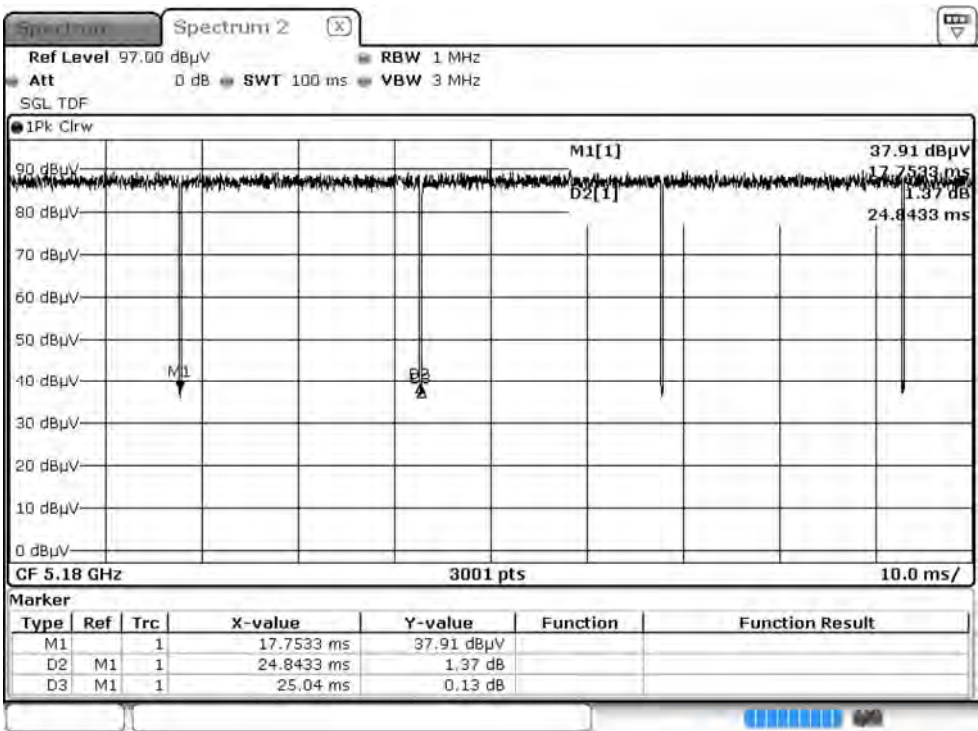
MIMO

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11 n20	18.6100	18.7900	99.04	0.04
802.11 n40	8.9800	9.1967	97.64	0.10
802.11 ac80	5.5266	5.7700	95.78	0.19
802.11 ac160	2.8100	3.0400	92.43	0.34
802.11 ax20	19.8200	20.0500	98.85	0.05
802.11 ax40	9.9700	10.1833	97.91	0.09
802.11 ax80	4.7833	5.0233	95.22	0.21
802.11 ax160	2.4200	2.6666	90.75	0.42

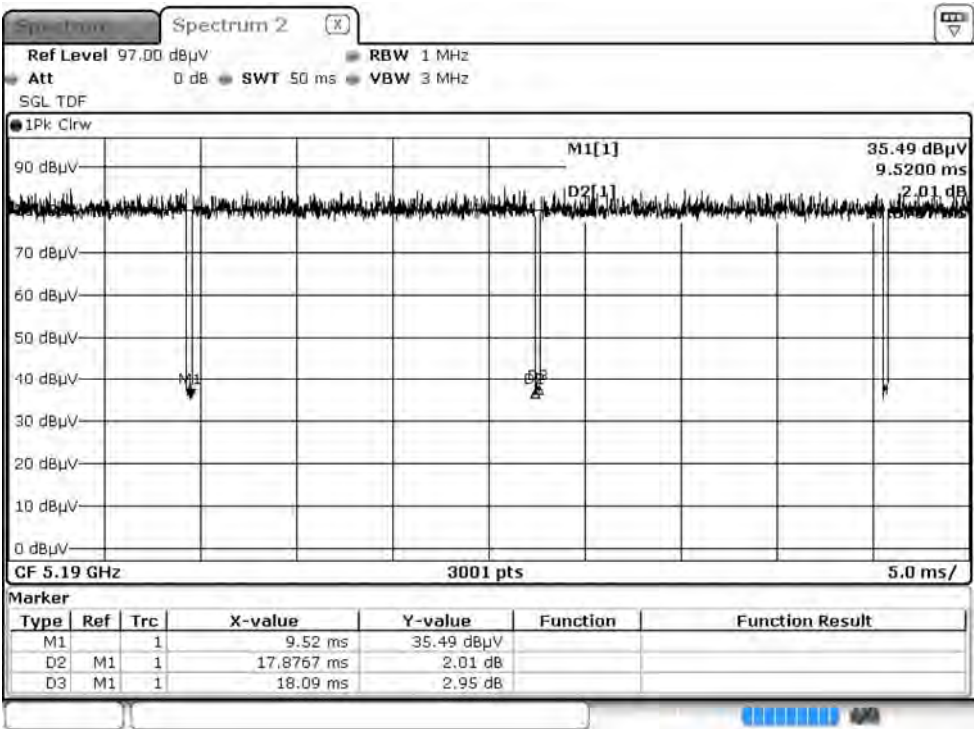
802.11a (SISO A)



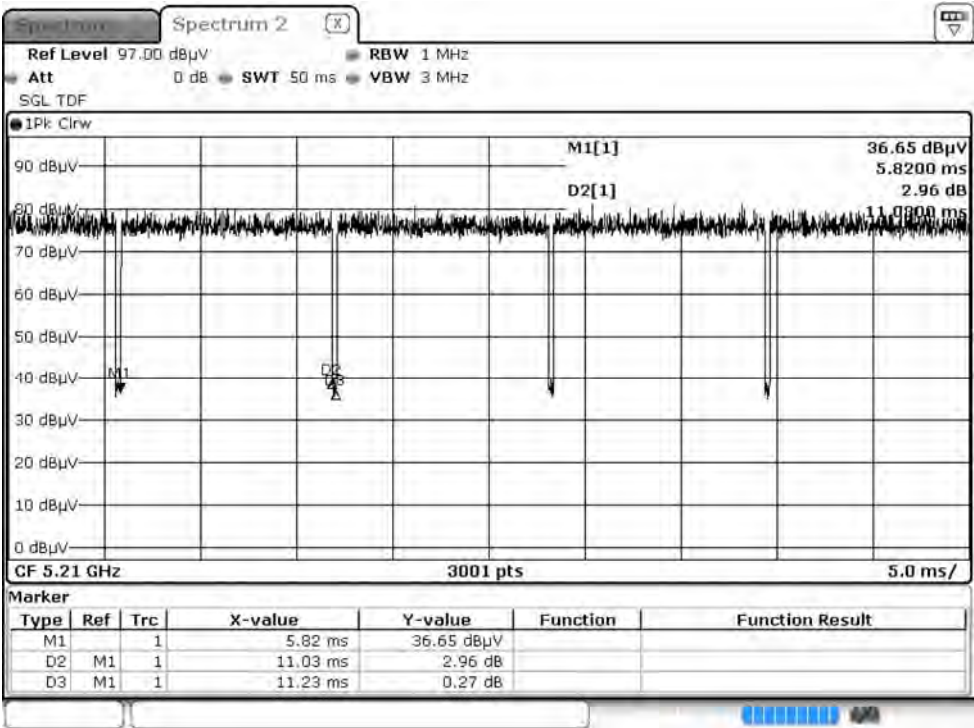
802.11n20 (SISO A)



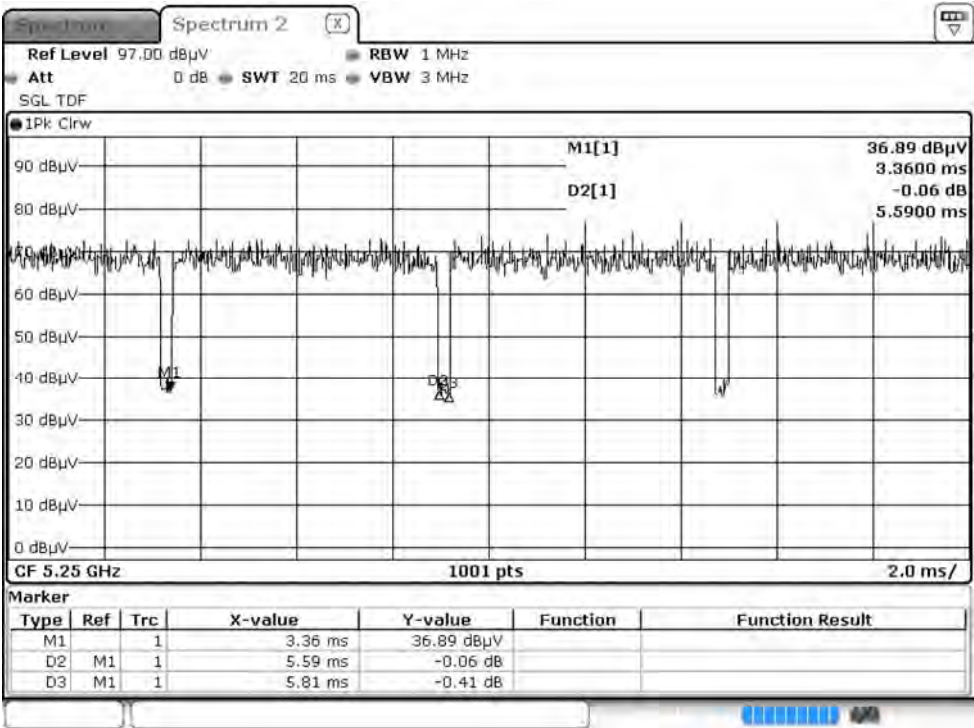
802.11n40 (SISO A)



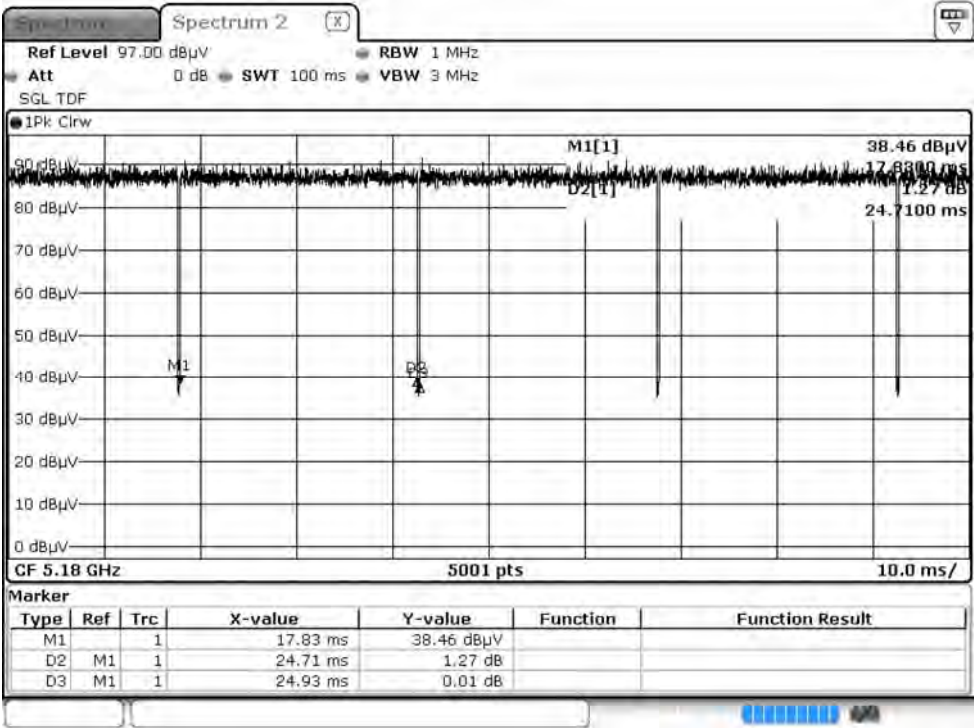
802.11ac80 (SISO A)



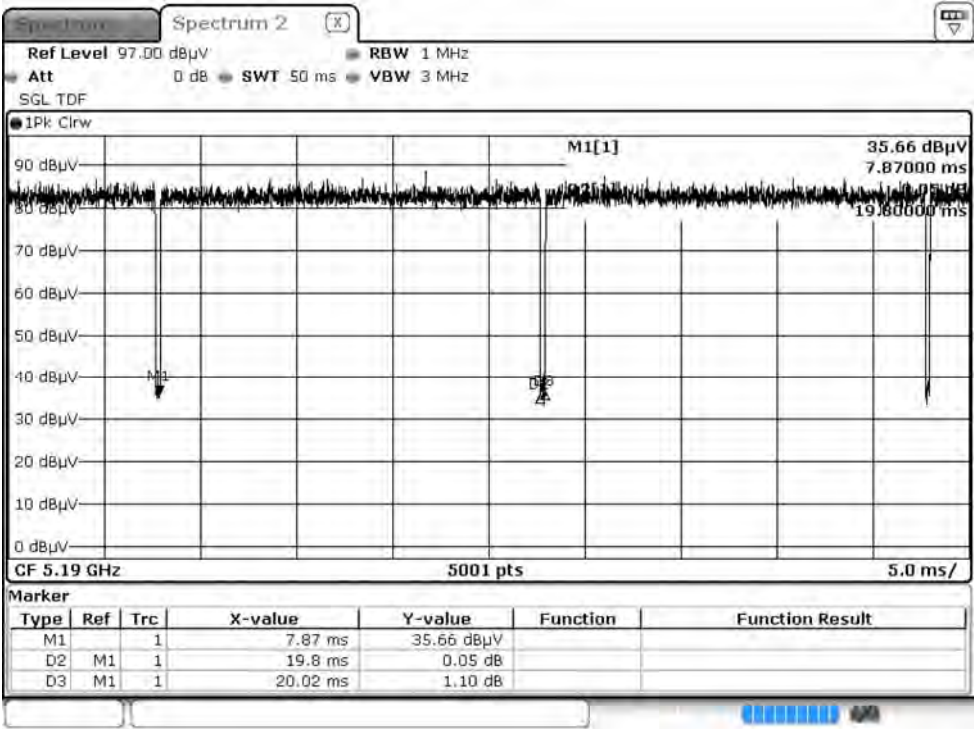
802.11ac160 (SISO A)



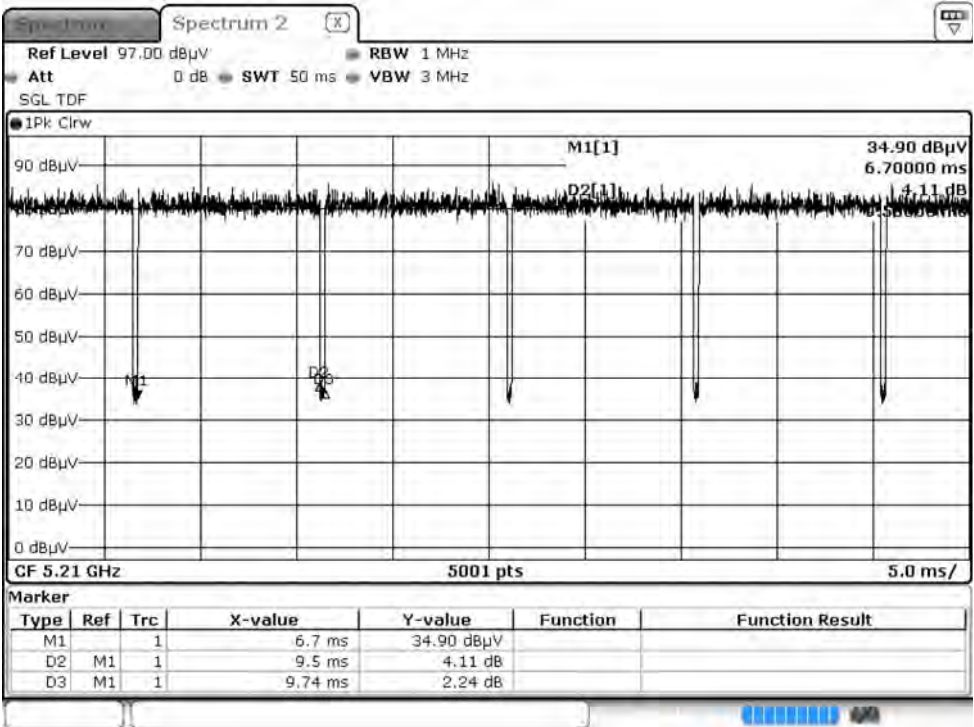
802.11ax20 (SISO A)



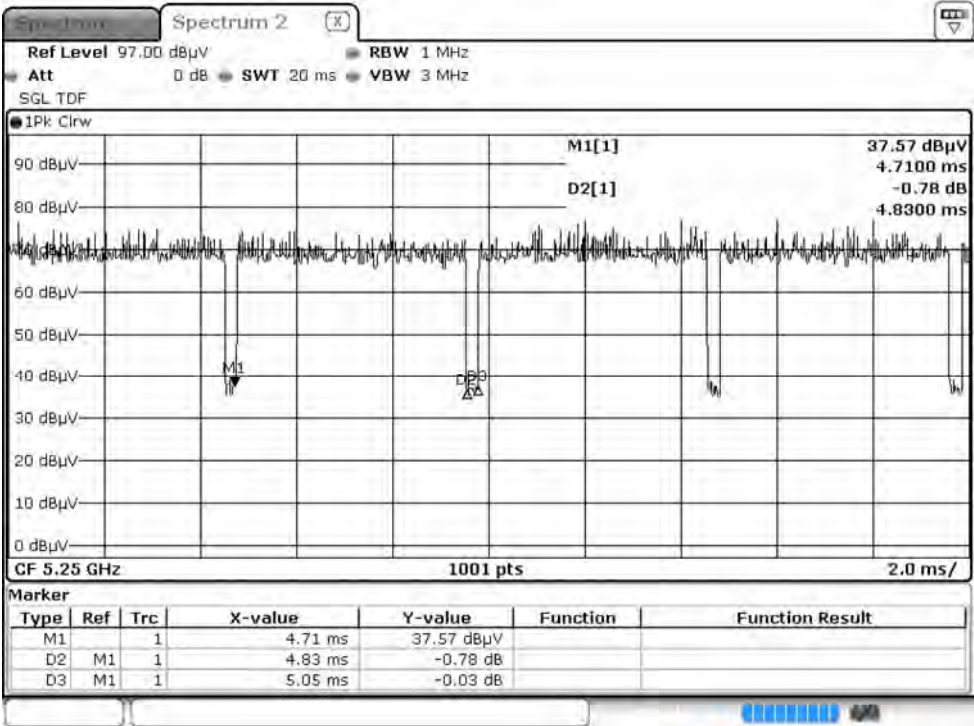
802.11ax40 (SISO A)



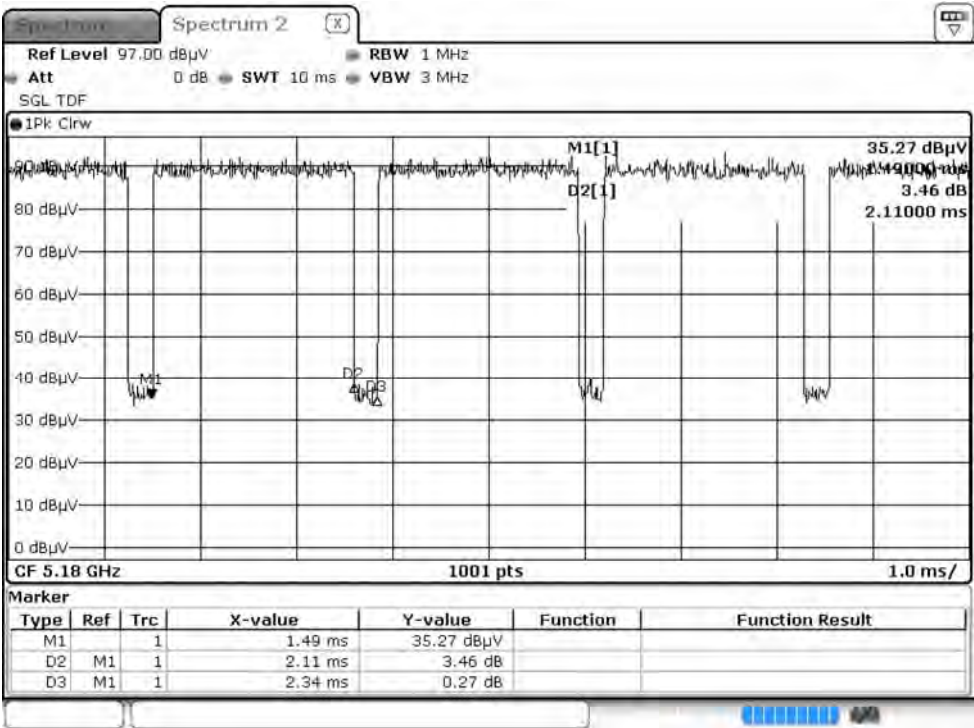
802.11ax80 (SISO A)



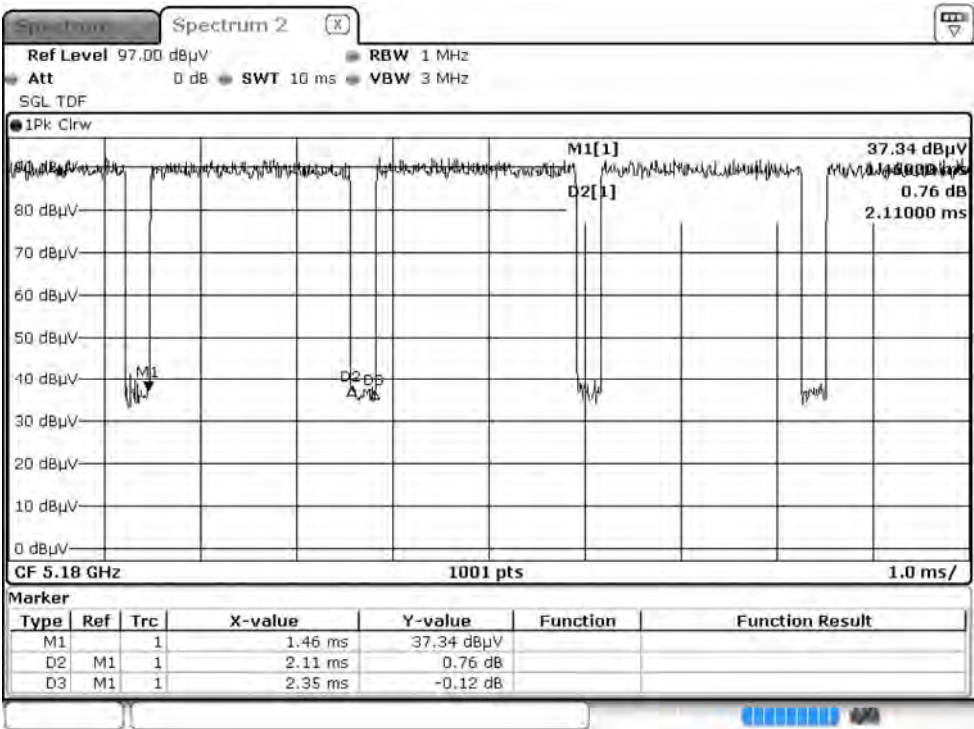
802.11ax160 (SISO A)



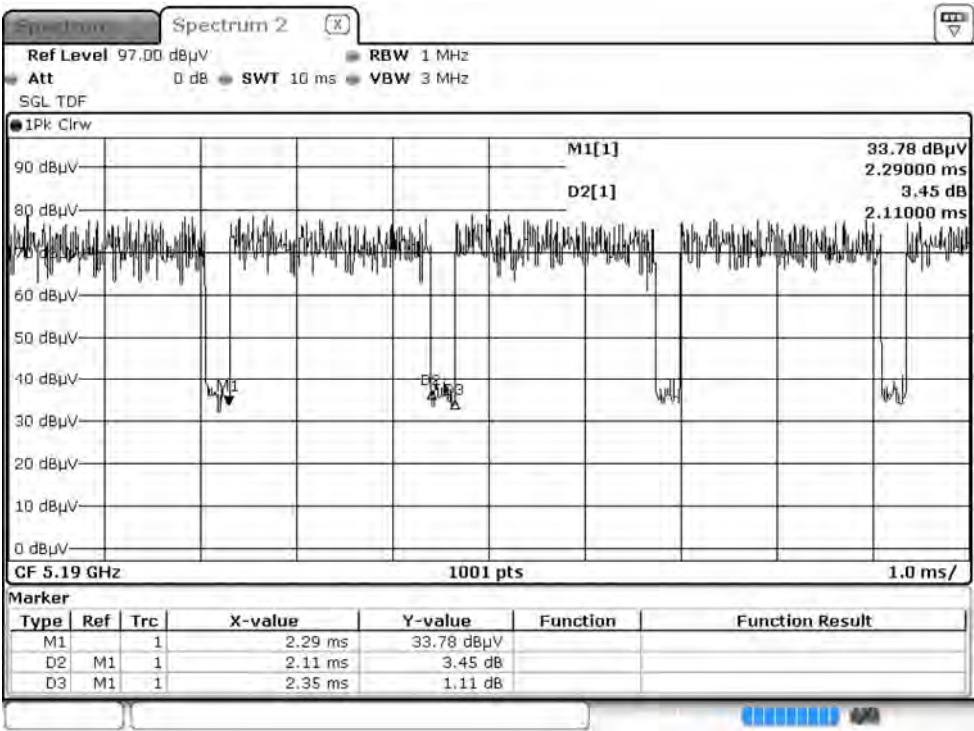
802.11a (SISO B)



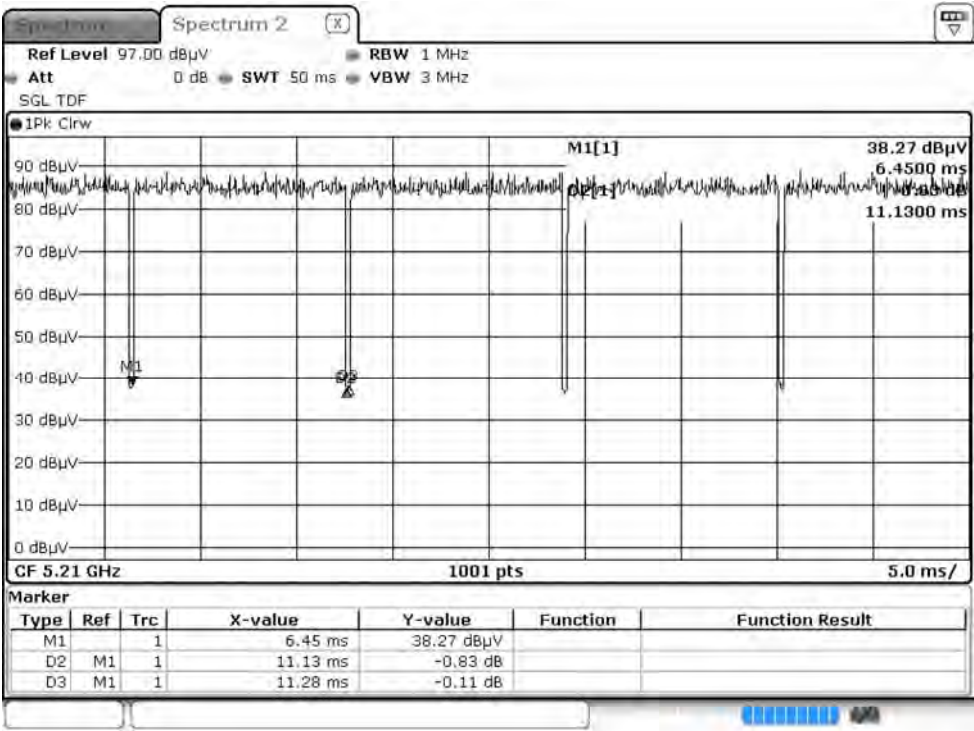
802.11n20 (SISO B)



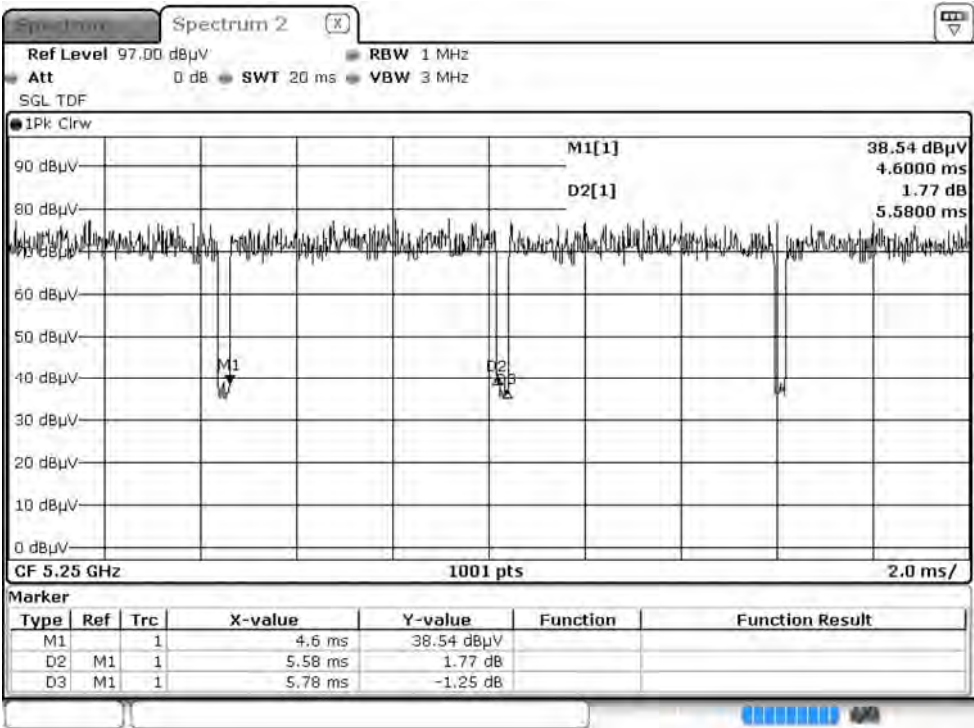
802.11n40 (SISO B)



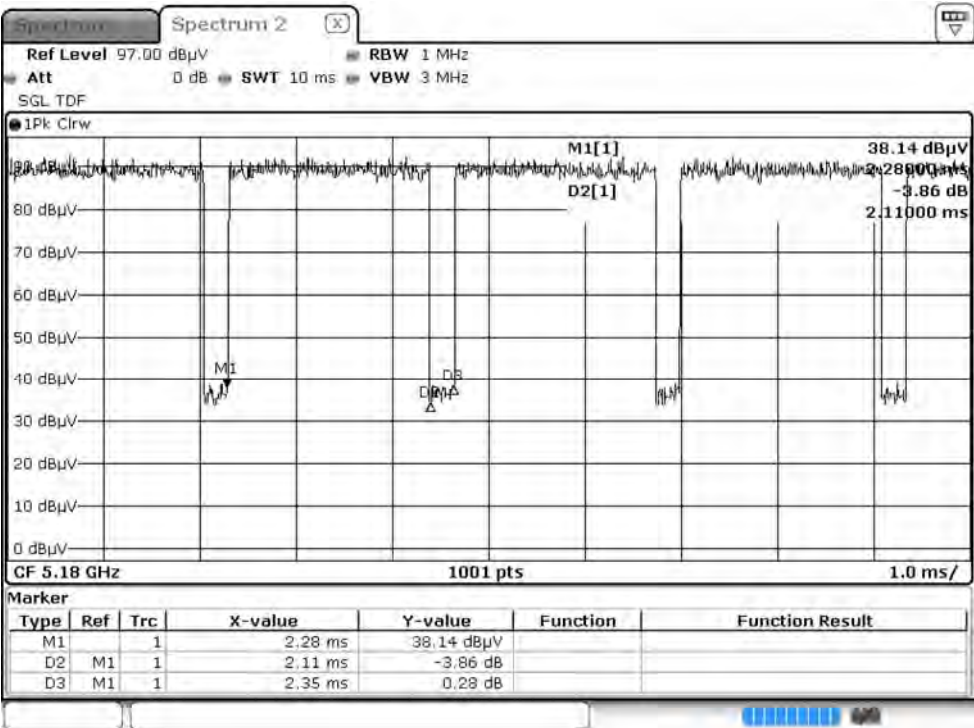
802.11ac80 (SISO B)



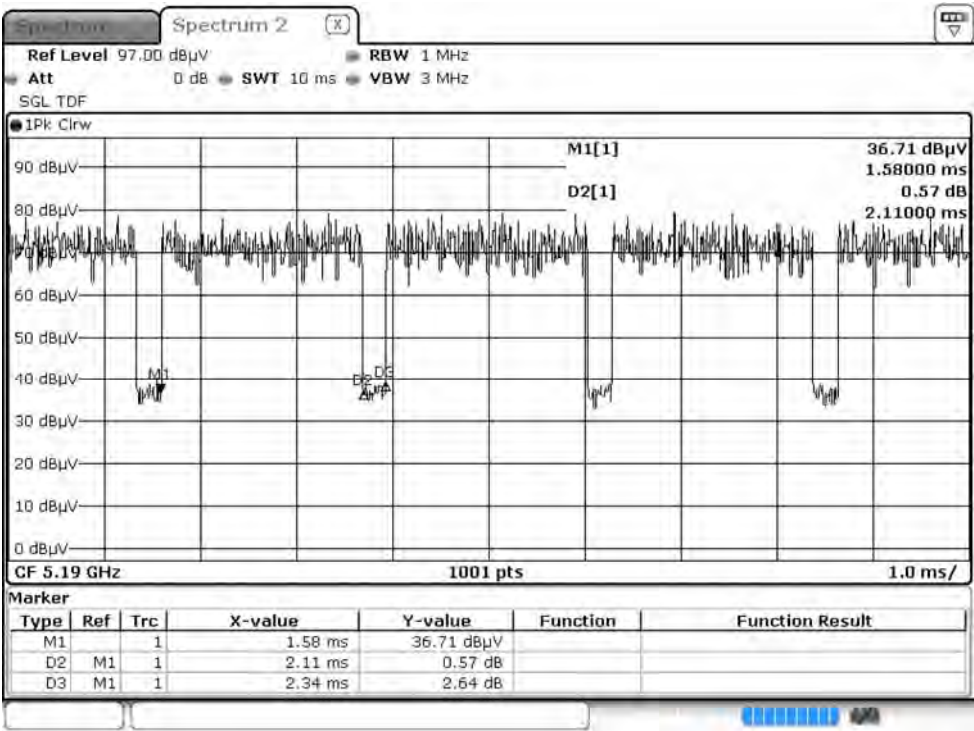
802.11ac160 (SISO B)



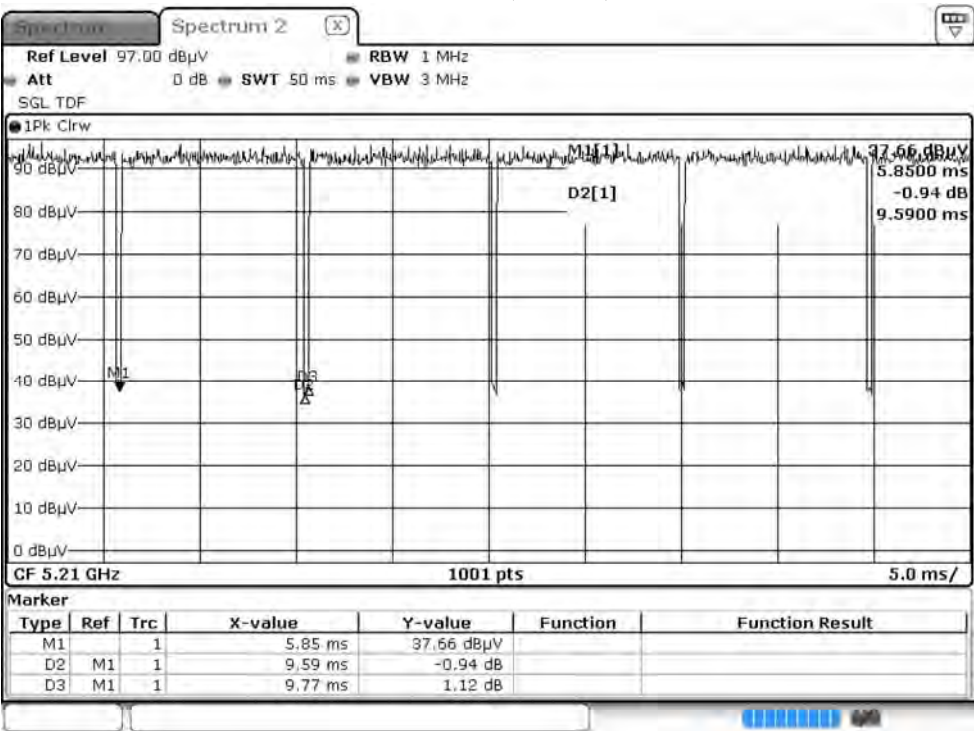
802.11ax20 (SISO B)



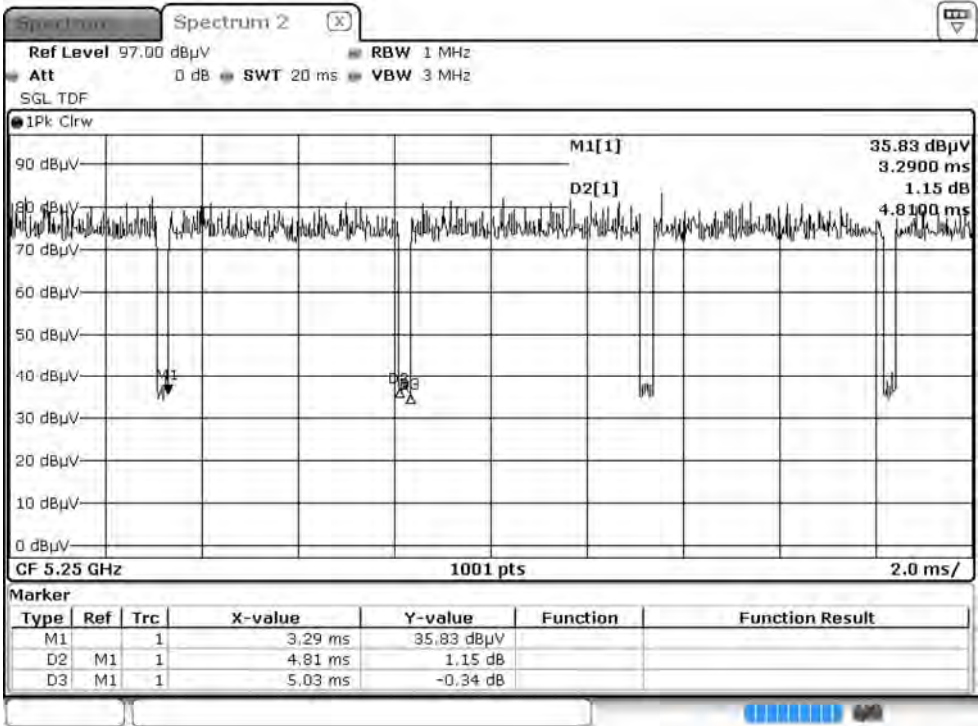
802.11ax40 (SISO B)



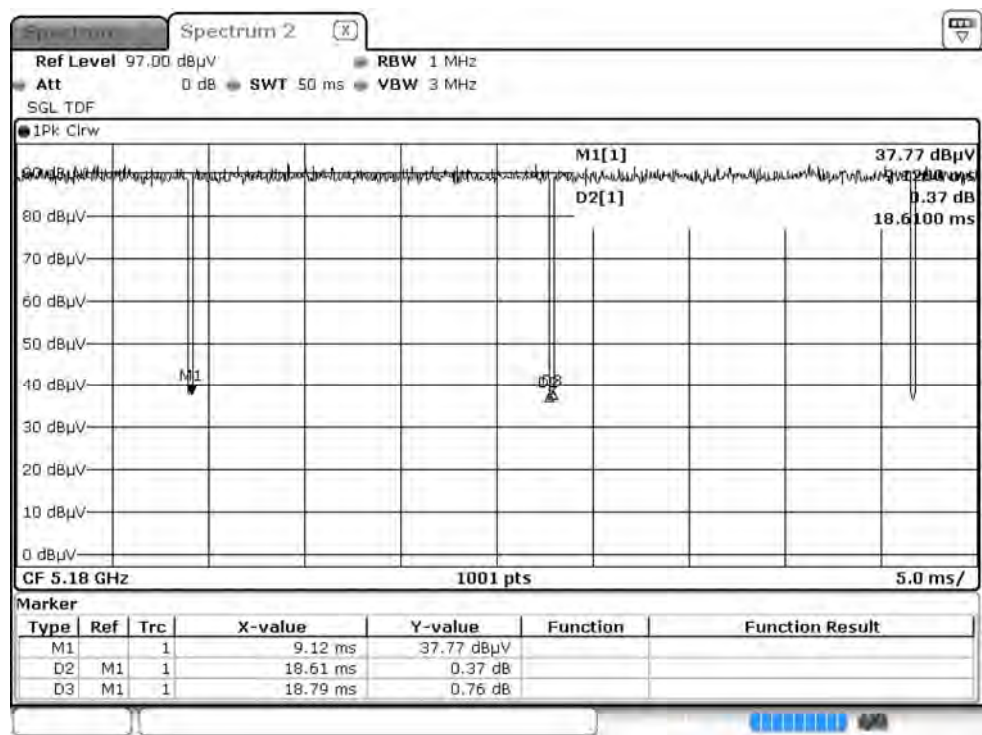
802.11ax80 (SISO B)



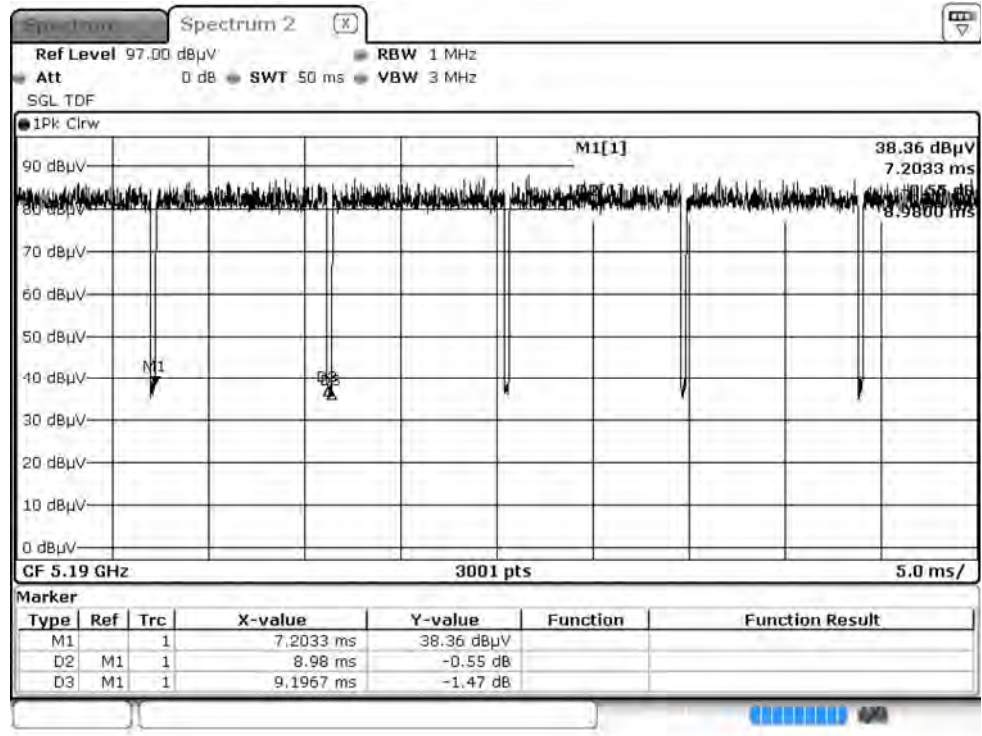
802.11ax160 (SISO B)



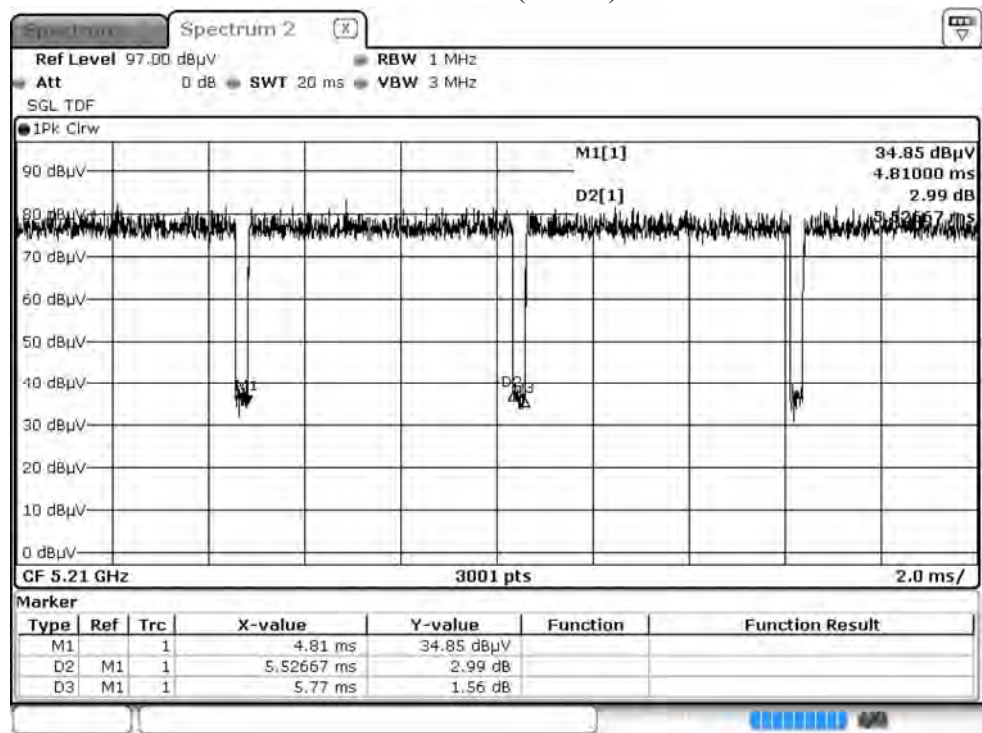
802.11n20 (MIMO)



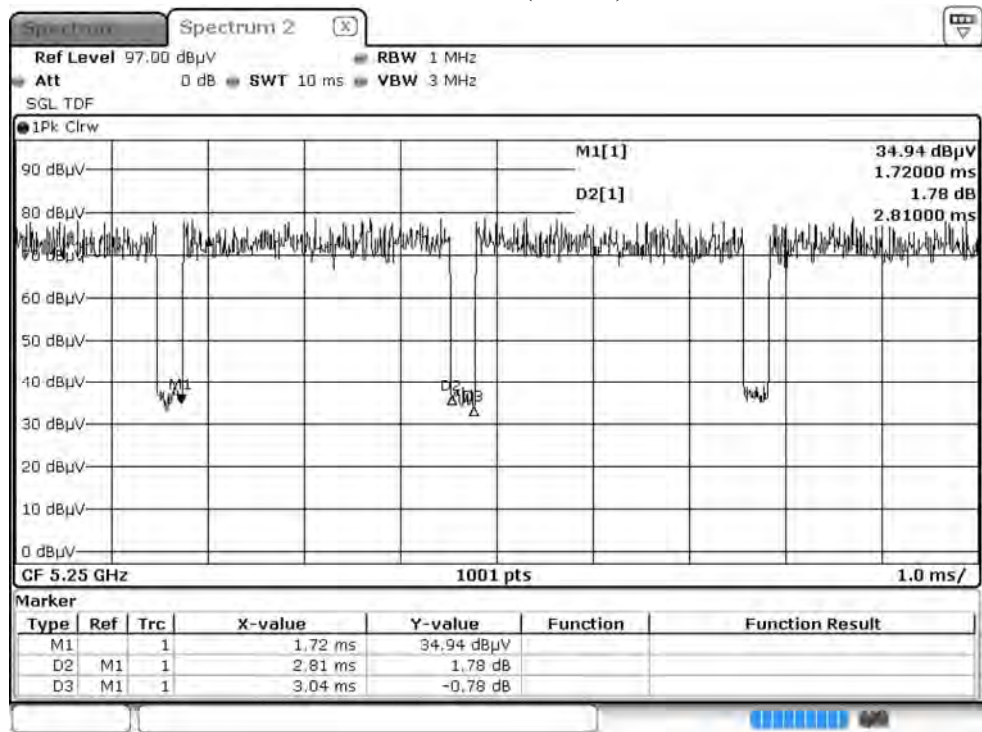
802.11n40 (MIMO)



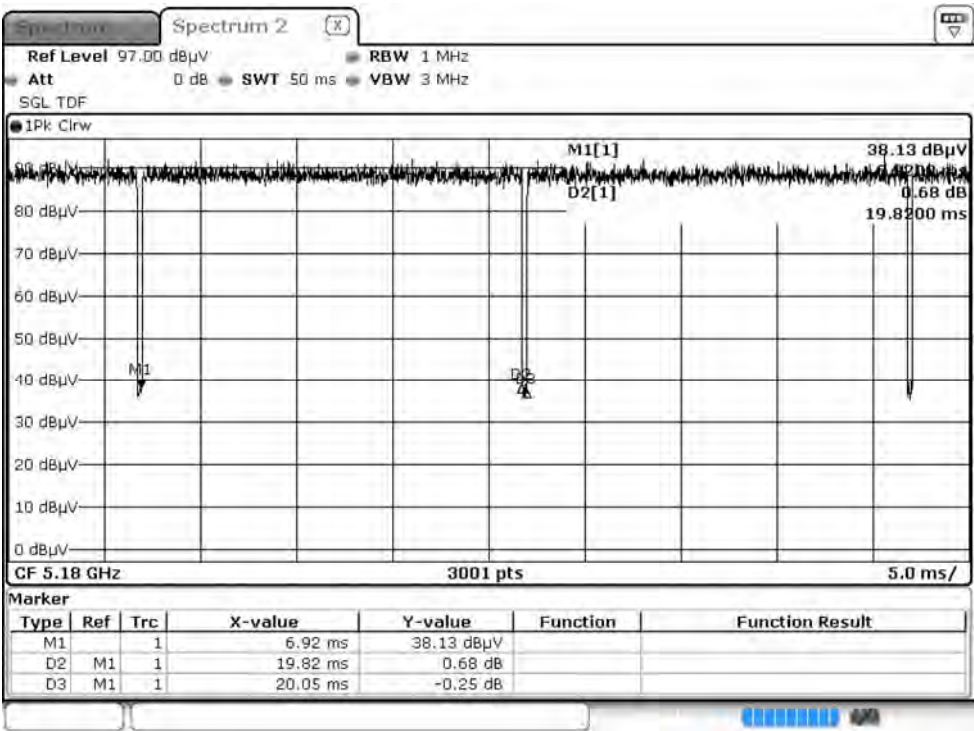
802.11ac80 (MIMO)



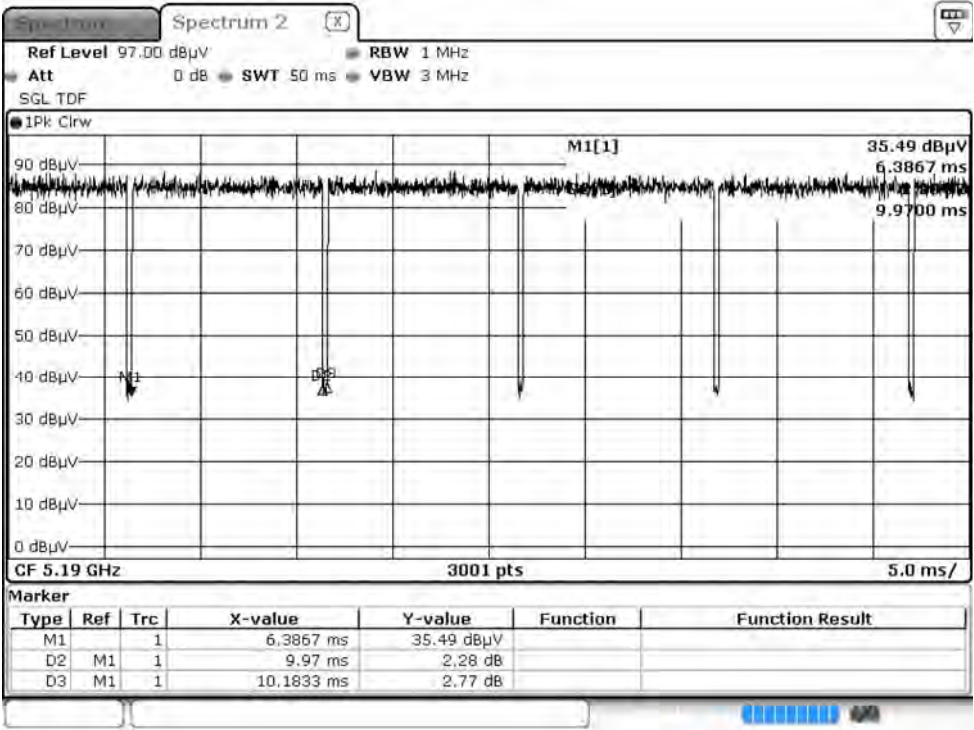
802.11ac160 (MIMO)



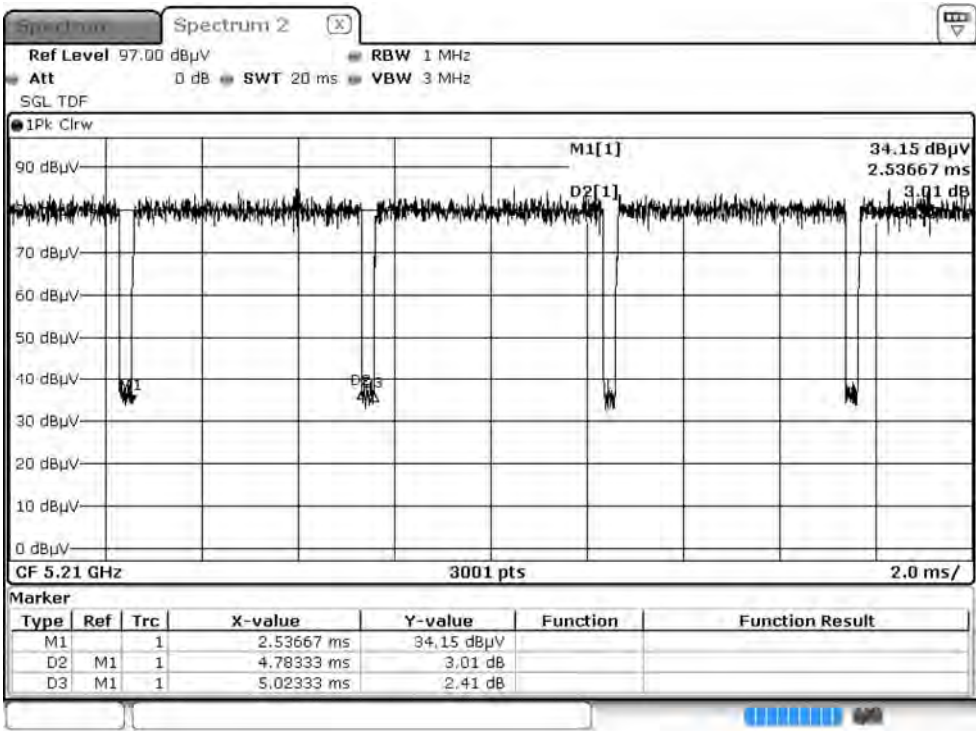
802.11ax20 (MIMO)



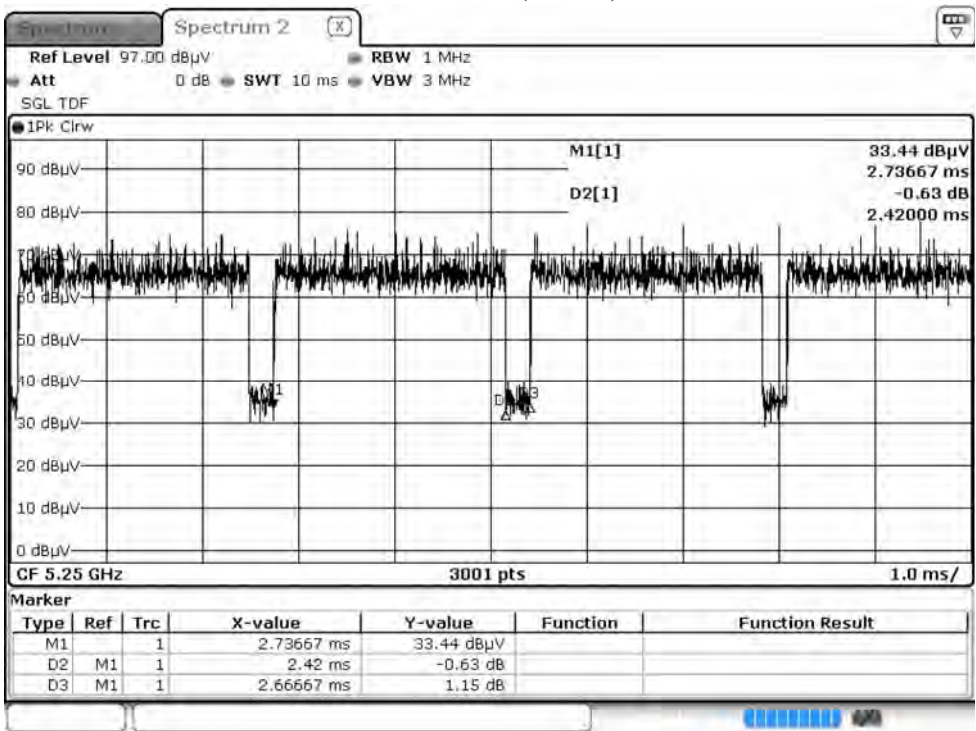
802.11ax40 (MIMO)



802.11ax80 (MIMO)

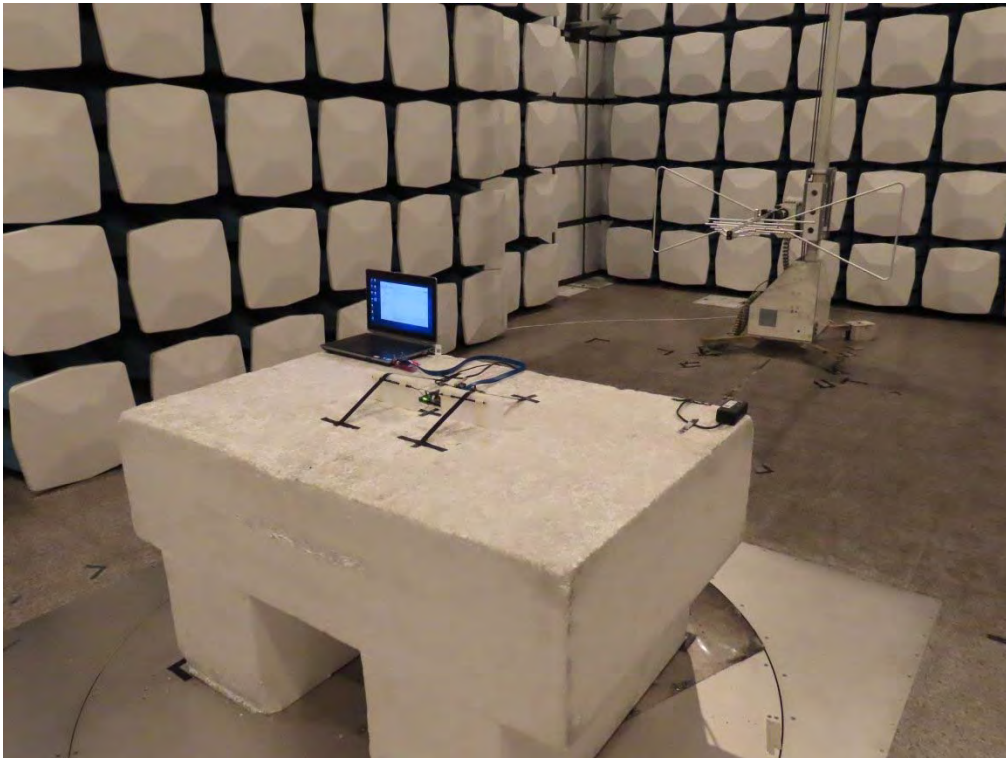


802.11ax160 (MIMO)

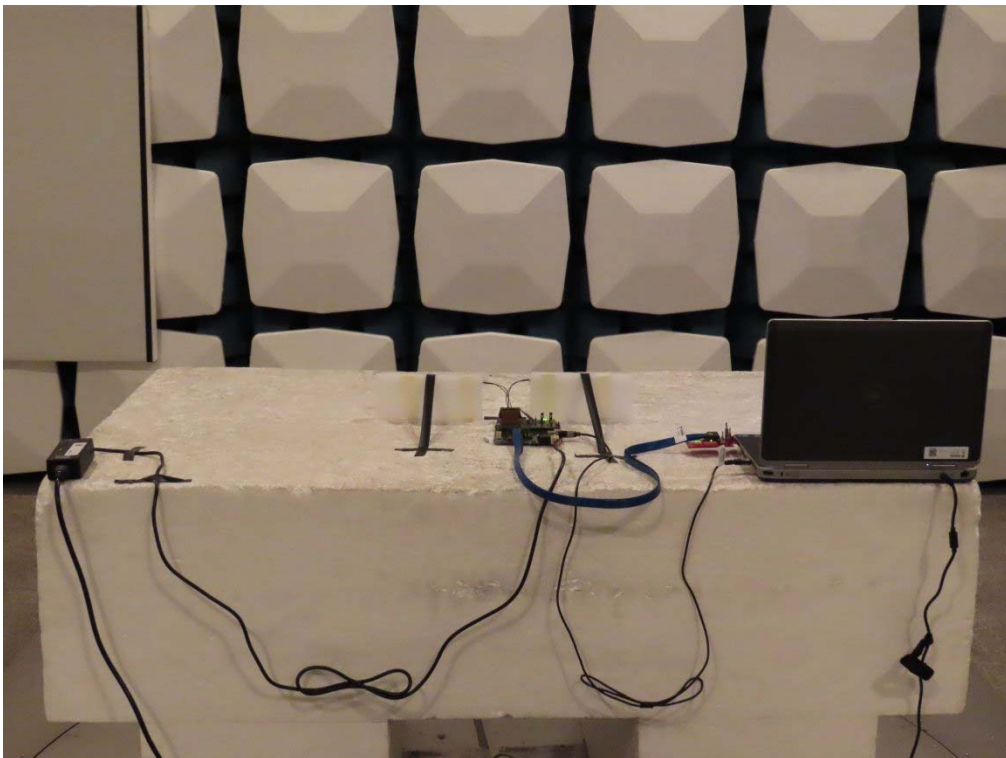


附件 1: 待測物測試擺設相片

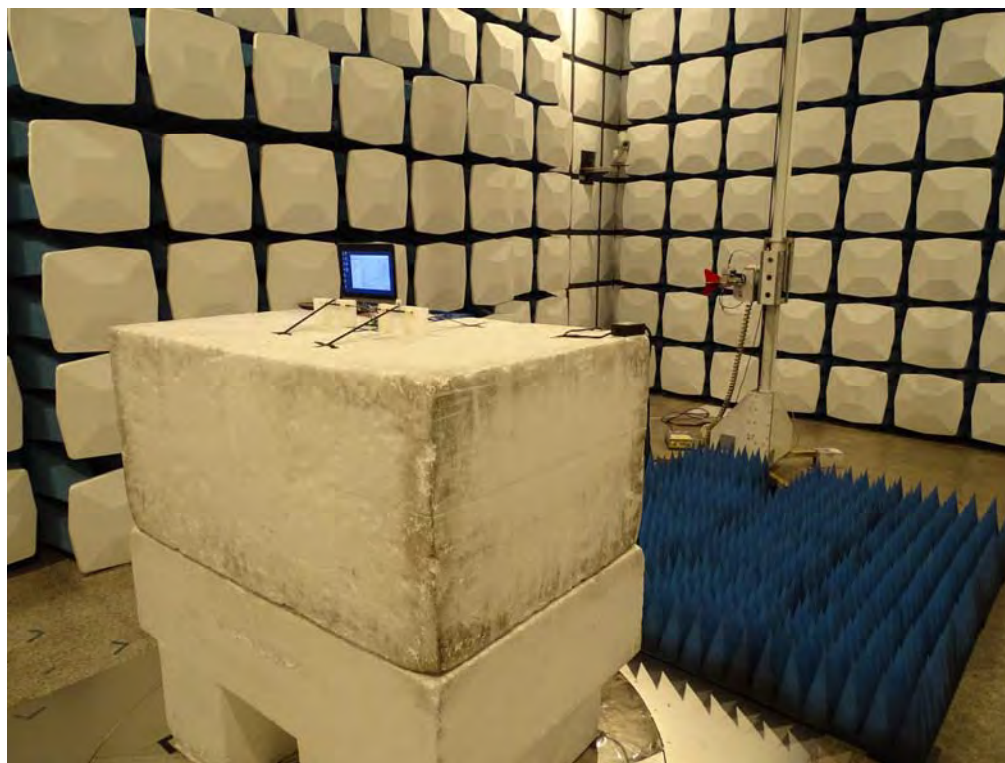
測試相片：輻射測試 正面相片



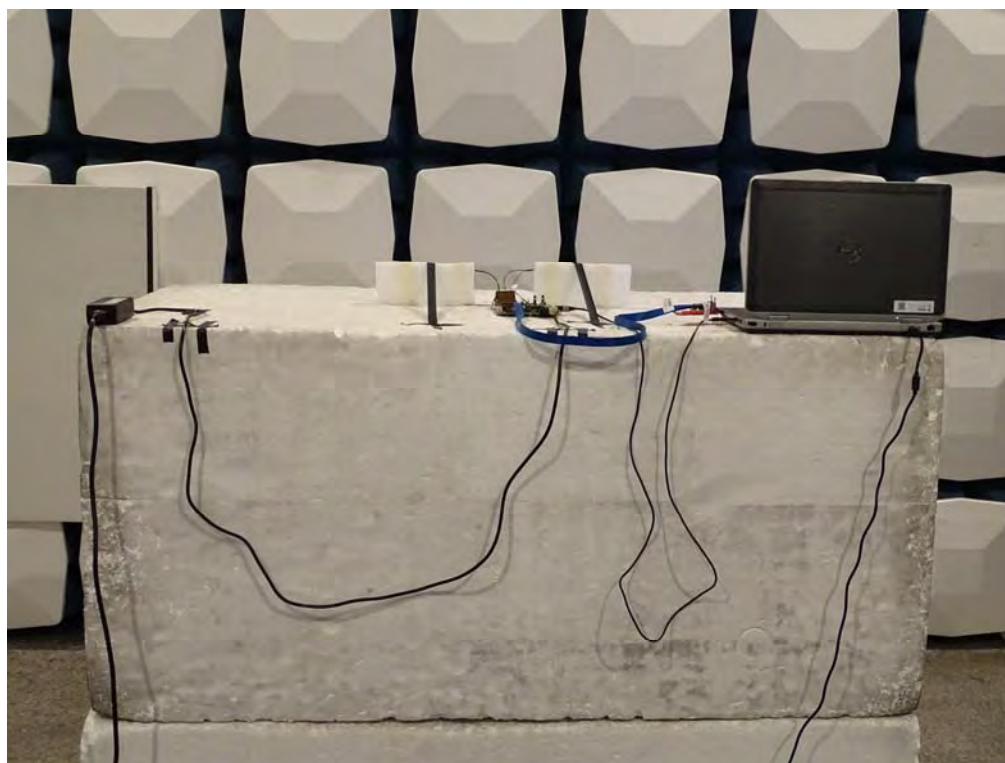
測試相片：輻射測試 背面相片



測試相片：輻射測試 正面相片(Horn)



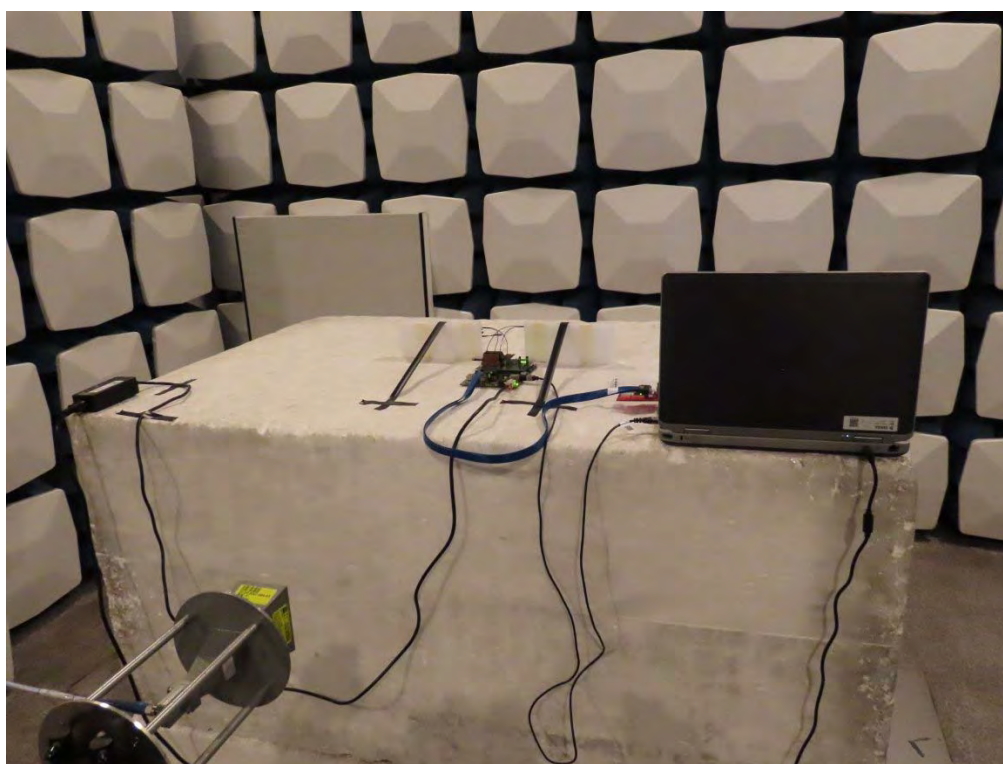
測試相片：輻射測試 背面相片(Horn)



測試相片：輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片：輻射測試 背面相片(Horn)



近照

