


測試報告

報 告 編 號	： BTL-NCC-2-2010C093
廠 品 稱	： WiFi 模組
主 牌	： GSD
系 型	： WCT0LR2201J
申 列 型	： N/A
申 請 人 名	稱： 人因科技股份有限公司
製 造 廠 地	址： 新北市中和區中正路 866 之 2 號 16 樓
器 材 廠	商： 惠州高盛達科技有限公司
樣 品 型	式： WLAN 5GHz
檢 驗 編	號： DG2020111143
驗 標	準： 低功率射頻器材技術規範: NCC LP0002(109-07-01)
試 驗 結	果： 符合
收 件 日	期： 109 年 10 月 21 日
測 試 日	期： 109 年 11 月 12 日 ~ 109 年 12 月 05 日
發 行 日	期： 110 年 01 月 21 日
實 驗 室 名	稱： 東研信超股份有限公司
實 驗 室 地	址： 台北市內湖區舊宗路二段171巷18號
試 驗 場 地	址： 新北市汐止區大同路二段169巷68-1號
電 話	： (02)2641-8198
傳 真	： (02)2641-8698
認 可 登 錄 編 號	： 0659
認 可 範 圍	： 9 kHz - 40 GHz
認 可 有 效 期 限	： 2018/08/21~2021/08/20

本測試報告內所記載之測試結果以及待測試設備系統之組成，係依照上述檢驗標準所規定之量測方法實施。

報告審核人：



陳冠昇，工程師

報告簽署人：



許惠超，經理



本實驗室聲明

除非本實驗室與客戶間有書面同意特定之量測不準確度，否則本實驗室依適用的測試標準、程式所完成之測試報告，係以一般商用範圍可接受之不準確度來表示測試結果之正確性。

本測試報告所記載之測試結果僅對客戶所指定之待測樣品，在本測試報告所述及之測試條件下所實施之量測有效。製造商有責任確保爾後製造之量產品，其所使用之電氣、機構的零件與本待測樣品所使用的相同。本實驗室沒有義務對客戶或他者，以本實驗室所出具之測試報告做其它增加或減少之推斷。

本測試報告屬客戶之機密文件。居於客戶、本實驗室間之相互保護，未經本實驗室簽署之局部影印或複製均屬無效。

內容目錄

報告發行歷史紀錄	4
1 產品基本資料	6
2 適用規範	9
2.1 規範要求	9
2.2 型式認證之頻率量測記錄須在其作業頻率範圍內依下表規定數量測試	11
3 測試實驗室基本資料	12
4 測試地點	12
5 測試方法	12
6 取樣方式	12
7 量測不確定度	13
8 測試環境條件	13
9 測試系統	14
10 測試模式	15
10.1 測試頻道	15
10.2 測試軟體與設定	16
10.3 測試模式說明	17
10.4 工作週期量測	18
11 電源線傳導干擾	20
11.1 適用標準	20
11.2 量測方法	20
11.3 使用設備及測試連接圖	21
11.4 量測記錄	22
12 天線增益	24
12.1 適用標準	24
12.2 天線增益	24
13 發射頻寬	25
13.1 適用標準	25
13.2 量測方法	25
13.3 使用設備及測試連接圖	25
13.4 量測記錄	26
14 最大傳導輸出功率	31
14.1 適用標準	31
14.2 量測方法	31
14.3 使用設備及測試連接圖	31
14.4 量測記錄	32
15 功率密度	44
15.1 適用標準	44
15.2 量測方法	44
15.3 使用設備及測試連接圖	44
15.4 量測記錄	45
16 場強輻射	61
16.1 適用標準	61
16.2 量測方法	61
16.3 使用設備及測試連接圖	62
16.4 量測記錄	64
17 測試相片	142
17.1 傳導測試相片	142
17.2 輻射測試相片	143

報告發行歷史紀錄

報告版本	內容	發行日期
R00	初始報告。	110 年 01 月 21 日

低功率射頻器材測試紀錄表

項次	測試項目	適用規範	測試結果	測試設備	結果判定
1	電源線傳導干擾	低功率射頻器材技術規範 3.3/FCC 15.207 & 15.407(b)	Page 22	Page 21	合格
2	天線增益	低功率射頻器材技術規範 5.7.8/FCC 15.203	Page 24	----	合格
3	發射頻寬	低功率射頻器材技術規範 5.7.3.4&5.7.5/ FCC 15.407(a) & 15.407(e)	Page 26	Page 25	合格
4	最大傳導輸出功率	低功率射頻器材技術規範 5.7.3/FCC 15.407(a)	Page 32	Page 31	合格
5	功率密度	低功率射頻器材技術規範 5.7.3/FCC 15.407(a)	Page 45	Page 44	合格
6	場強輻射	低功率射頻器材技術規範 3.6 及 5.7.4 /FCC 15.205(a) & 15.209(a) & 15.407(b)	Page 64	Page 62	合格

For UNII-1 this device was functioned as a

☐ Access point device ☒ Client device

1 產品基本資料

產 品 名 稱	WiFi 模組
廠 牌	GSD
主 型 式	WCT0LR2201J
系 列 型 式	N/A
型 式 差 異	N/A
供 電 方 式	AC Mains.
額 定 電 源	AC100-240V ~ 50/60Hz 5.0A
使 用 頻 帶	5150 MHz 到 5250 MHz 5725 MHz 到 5850 MHz
工 作 頻 率	5180 MHz 到 5240 MHz 5745 MHz 到 5825 MHz
頻 道 數 目	15
調 變 技 術	IEEE 802.11a/n/ac: OFDM
傳 輸 速 率	IEEE 802.11a: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps IEEE 802.11n: up to 300 Mbps IEEE 802.11ac: up to 866.7 Mbps
主 要 應 用	無線資料傳輸運用。
最大傳導輸出功率	5150 MHz 到 5250 MHz 頻段： IEEE 802.11a: 13.78 dBm IEEE 802.11n (HT20): 18.39 dBm IEEE 802.11n (HT40): 18.54 dBm IEEE 802.11ac (VHT20): 15.62 dBm IEEE 802.11ac (VHT40): 16.08 dBm IEEE 802.11ac (VHT80): 17.29 dBm 5725 MHz 到 5850 MHz 頻段： IEEE 802.11a: 14.68 dBm IEEE 802.11n (HT20): 18.27 dBm IEEE 802.11n (HT40): 18.17 dBm IEEE 802.11ac (VHT20): 15.19 dBm IEEE 802.11ac (VHT40): 15.27 dBm IEEE 802.11ac (VHT80): 16.34 dBm
各 頻 道 中 心 頻 率	註 1
天 線 規 格	註 2
併 同 販 賣 之 線 材 或 設 備	註 3
連 接 介 面 埠 描 述	請參閱使用手冊。
其 它 相 關 聲 明	註 4

註：

1. 各頻道中心頻率：

5150 MHz 到 5250 MHz 頻段					
IEEE 802.11a IEEE 802.11n (HT20) IEEE 802.11ac (VHT20)		IEEE 802.11n (HT40) IEEE 802.11ac (VHT40)		IEEE 802.11ac (VHT80)	
頻道 (CH)	頻率 (MHz)	頻道 (CH)	頻率 (MHz)	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
36	5180	38	5190	42	5210
40	5200	46	5230		
44	5220				
48	5240				

5725 MHz 到 5850 MHz 頻段					
IEEE 802.11a IEEE 802.11n (HT20) IEEE 802.11ac (VHT20)		IEEE 802.11n (HT40) IEEE 802.11ac (VHT40)		IEEE 802.11ac (VHT80)	
頻道 (CH)	頻率 (MHz)	頻道 (CH)	頻率 (MHz)	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
149	5745	151	5755	155	5775
153	5765	159	5795		
157	5785				
161	5805				
165	5825				

2. 天線規格：

代號	廠牌	型號	類型	連接頭	增益值 (dBi)
1		A100-0062	Dipole	N/A	2.61
2		A100-0062	Dipole	N/A	2.61

Note:

- This EUT supports MIMO 2X2, any transmit signals are correlated with each other, so the Direction Gain= $G_{Ant}+10\log(N)$ dBi, that is Directional gain= $2.61+10\log(2)$ dBi=5.62.
- The antenna gain is provided by the manufacturer.

Operating Mode	2TX
TX Mode	
IEEE 802.11a	V (Ant. 1 + Ant. 2)
IEEE 802.11n (HT20)	V (Ant. 1 + Ant. 2)
IEEE 802.11n (HT40)	V (Ant. 1 + Ant. 2)
IEEE 802.11ac (VHT20)	V (Ant. 1 + Ant. 2)
IEEE 802.11ac (VHT40)	V (Ant. 1 + Ant. 2)
IEEE 802.11ac (VHT80)	V (Ant. 1 + Ant. 2)

3. 併同販賣之線材或設備：

名稱	廠牌	型號
互動智慧電子白板	ERGOTECH	CWS7
互動智慧電子白板	ERGOTECH	CWS6
互動智慧電子白板	ERGOTECH	CWS8
互動智慧電子白板	ERGOTECH	TW7
互動智慧電子白板	ERGOTECH	TW8

4. 本測試報告屬新設計之機型，申請新的型式認證。
此產品具有 WLAN 2.4GHz、WLAN 5GHz 功能。

功能	報告編號	備註
WLAN 2.4G	BTL-NCC-1-2010C093	-
WLAN 5G	BTL-NCC-2-2010C093	本報告

2 適用規範

2.1 規範要求

1. 傳導之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之 3.3 節及 FCC Part 15.207，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率 (MHz)	傳導限制值 (dBμV)	
	準峰值 (Quasi-peak)	平均值 (Average)
0.15~0.5	66~56(註)	56~46(註)
0.5~5	56	46
5~30	60	50

註：隨頻率之對數遞減。

2. 天線增益之要求

天線規格不受國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 3.2 節規定之限制。

3. 發射頻寬之量測

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 5.7.3.4&5.7.5 及 FCC 15.407(a)&15.407(e)之規定，要求如下：

Limit	Frequency Range (MHz)
26 dB Bandwidth	5150-5250
Minimum 500kHz 6dB Bandwidth	5725-5850

4. 最大傳導輸出功率與功率密度之要求

最大傳導輸出功率依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 5.7.3 及 FCC 15.407(a)之規定，要求如下：

Limit	Frequency Range (MHz)
AP device: 1 Watt (30 dBm) Client device: 250 mW (24 dBm)	5150-5250
1 Watt (30dBm)	5725-5850

功率密度依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 5.7.3 及 FCC 15.407(a)之規定，要求如下：

Limit	Frequency Range (MHz)
AP device: 17 dBm/MHz Client device: 11 dBm/MHz	5150-5250
30dBm/500kHz	5725-5850

5. 頻帶邊緣之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 5.7.4 及 15.407(b)之規定。

Limit	Frequency Range (MHz)
-27dBm/MHz	5150-5250
所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 27 dBm/MHz ~ 15.6 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz ~ 25 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 15.6 dBm/MHz ~ 10 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 25 MHz ~ 75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 10 dBm/MHz ~ -27 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 ≥ 75 MHz 的頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ -27 dBm/MHz	5725-5850

6. 輻射場強之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 3.6 及 15.209(a)之規定。

頻率(f) (MHz)	電場強度 (微伏特/公尺， $\mu\text{V/m}$)	測距 (公尺)
$0.009 \leq f \leq 0.490$	$2400/f(\text{kHz})$	300
$0.490 < f \leq 1.705$	$24000/f(\text{kHz})$	30
$1.705 < f < 30$	30	30
$30 \leq f \leq 88$	100	3
$88 < f \leq 216$	150	3
$216 < f \leq 960$	200	3
$960 < f$	500	3

Note:


(1) The tighter limit applies at the band edges.

LIMITS OF UNWANTED EMISSION OUT OF THE RESTRICTED BANDS

Frequencies (MHz)	EIRP Limit (dBm)	Equivalent Field Strength at 3m (dBμV/m)
5725-5850	-27(Note 1)	68.3
	10(Note 1)	105.3
	15.6(Note 1)	110.9
	27(Note 1)	122.3

Note:

- 依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範5.7.4.2 在 5.725 GHz~5.850 GHz 的頻段操作之發射器：所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 27 dBm/MHz~15.6 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz~25 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 15.6 dBm/MHz~10 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 25 MHz~75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 10 dBm/MHz~27 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 ≥ 75 MHz 的頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ -27 dBm/MHz.有關遮罩限制值詳圖 1。

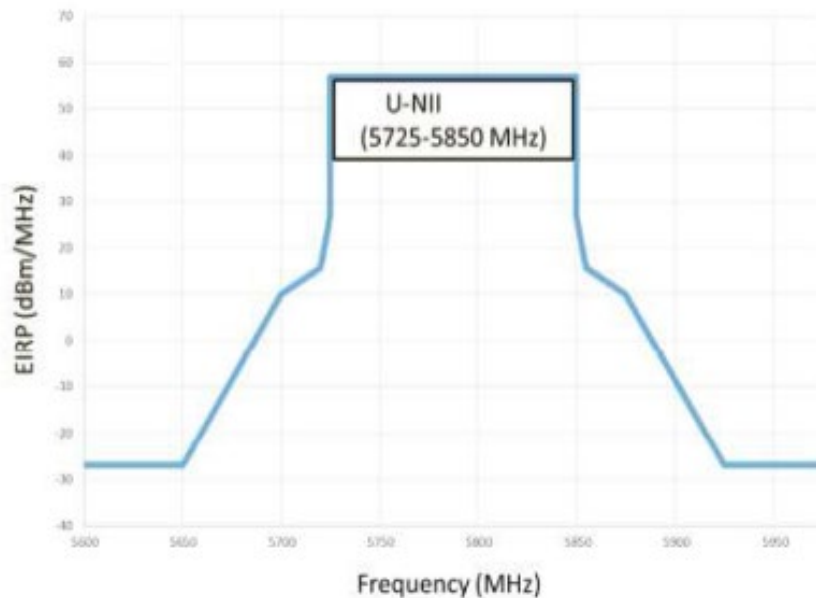

2.2 型式認證之頻率量測記錄須在其作業頻率範圍內依下表規定數量測試

作業頻率範圍	待測頻率數	待測頻率在作業範圍內之位置
小於等於 1 兆赫 (MHz)	1	中間
1-10 兆赫 (MHz)	2	一端於頂端，另一近於底端
大於 10 兆赫 (MHz)	3	一端於頂端，一近於底端，另一位於中間

3 測試實驗室基本資料

實驗室認可登錄編號為：0659

實驗室之認可範圍：9 kHz ~ 40 GHz

實驗室認可有效期限：2018/08/21~2021/08/20

測試場地：C05/CB15

實驗室名稱：東研信超股份有限公司

實驗室地址：新北市汐止區大同路二段 169 巷 68-1 號

電話：(02)2461-8198

傳真：(02)2461-8698

公司名稱：東研信超股份有限公司

公司地址：台北市內湖區舊宗路二段 171 巷 18 號

4 測試地點

傳導干擾電壓及輻射干擾場強測試地點在東研信超股份有限公司所屬之 EMC 實驗室，傳導干擾電壓量測於隔離室內實施，輻射干擾場強於 3m 9*6*6* Site 實施，地點為新北市汐止區大同路二段 169 巷 68-1 號。此實驗室已經由中華民國實驗室認證體系(TAF，原 CNLA)機構評鑑合格並取得認證核准。認可編號為 0659。

5 測試方法

本測試報告內所記載之測試方法，係依照低功率射頻器材技術規範：NCC LP0002(109-07-01) 的限制值與量測方法之規定實施，並參考 EIA、IEEE、ANSI C63.4、FCC/47CFR Part 2 之檢驗法，輻射場強 1GHz 以上測試依照 ANSI C63.10-2013 年版執行。

6 取樣方式

用以實施量測的測試件是從客戶所提出申請登錄型式認可之產品系列、機型或版別中，依其 EMI 特性考慮產品間之差異與類似性，型式認證之頻率量測記錄須在其作業頻率範圍內依規定數量測試歸納出代表性之試驗樣品實施相關的量測以獲取可能的最大量測值。

7 量測不確定度

量測結果不確定度在信賴水準 95 %，擴充係數 $k = 2$ 時，擴充不確定度 $U = 2xu_c$ 。

量測項目	量測場地	頻率範圍	天線	擴充不確定度(U)
電源傳導干擾	C05	150 kHz ~ 30 MHz	-	3.44
場強輻射	CB15	0.03 GHz ~ 0.2 GHz	-	4.20
		0.2 GHz ~ 1 GHz	-	3.64
		1 GHz ~ 6 GHz	-	4.56
		6 GHz ~ 18 GHz	-	3.90
		18 GHz ~ 26 GHz	-	4.46
		26 GHz ~ 40 GHz	-	4.40


8 測試環境條件

檢驗項目	測試溫度	測試溼度	測試電壓
電源線傳導干擾	23°C	66%	AC 110V/60Hz
發射頻寬	25°C	60%	AC 110V/60Hz
最大傳導輸出功率	25°C	60%	AC 110V/60Hz
功率密度	25°C	60%	AC 110V/60Hz
場強輻射	23°C	66%	AC 110V/60Hz

9 測試系統

實施量測時，測試系統係以待測物搭配典型的、一般常應用的週邊設備為輔助測試設備與測試樣品（EUT）組成測試系統；或依據製造商提供之產品使用說明書所提及之特定應用方法組成如圖（一）所示的測試系統組成示意圖。各輔助測試設備（含測試樣品-EUT）及連接介面之信號纜線、電源線之特別使用規定，請詳見請詳見附表（一）、附表（二）。

圖（一）、測試系統組成示意圖

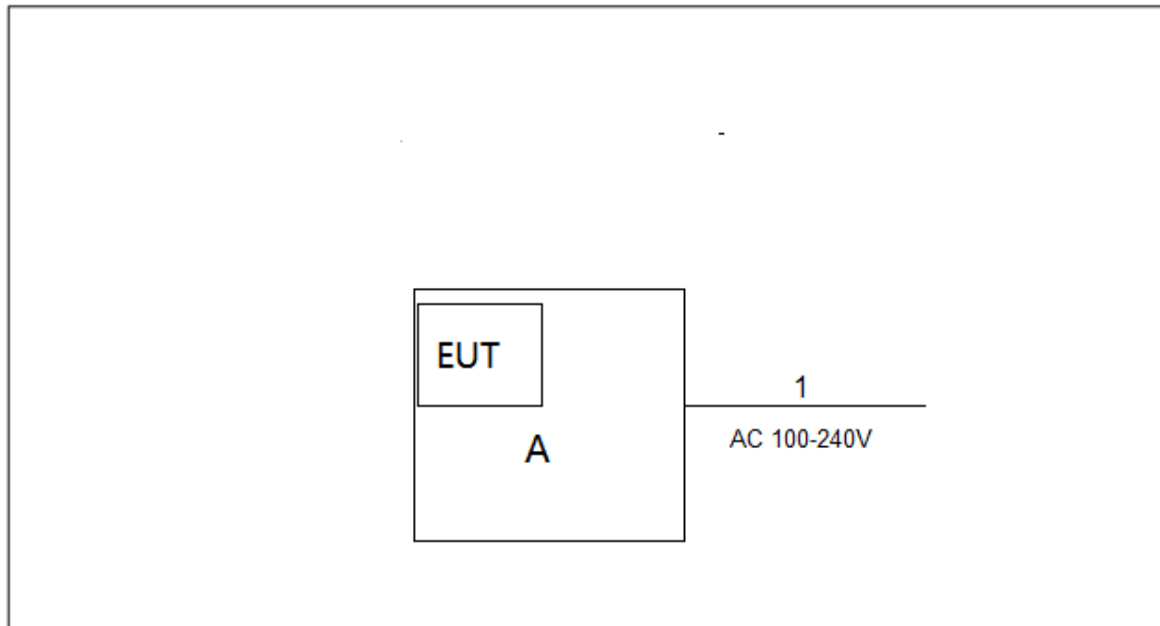

附表（二）測試系統使用之輔助測試設備

代號	設備名稱	廠牌	型號 (Model No.)	序號 (S/N)	備註
A	互動智慧電子白板	ERGOTECH	CWS7	-	-

附表（三）介面連接信號纜線

代號	線材名稱	製造商	型號 (Model No.)	隔離線	附加鐵粉芯	長度	備註
1	AC Cable	常州市薛巷電訊元件有限公司	DTI-2P-01L+DTIII-2P-01	NO	NO	1.2m	-

附記：

- (1) 備註欄內標示為"EUT"者為申請型式試驗之代表測試樣品，未標示者為輔助測試設備。
- (2) 備註欄內標示為"✓"者為本實驗室提供之輔助測試設備，未標示者為客戶自行準備之輔助測試設備。
- (3) 本案經申請者切結器材不提供隨貨信號線材，配件由實驗室提供併同檢驗。

10 測試模式

10.1 測試頻道

5150 MHz 到 5250 MHz 頻帶：

IEEE 802.11a, IEEE 802.11n (HT20), IEEE 802.11ac (VHT20)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	36	5180
Middle	40	5200
High	48	5240

IEEE 802.11n (HT40), IEEE 802.11ac (VHT40)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	38	5190
High	46	5230

IEEE 802.11ac (VHT80)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	42	5210

5725 MHz 至 5850 MHz 頻帶：

IEEE 802.11a, IEEE 802.11n (HT20), IEEE 802.11ac (VHT20)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	149	5745
Middle	157	5785
High	165	5825

IEEE 802.11n (HT40), IEEE 802.11ac (VHT40)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	151	5755
High	159	5795

IEEE 802.11ac (VHT80)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
High	155	5775

10.2 測試軟體與設定

5150 MHz 到 5250 MHz 頻帶			
Test Software Version	MP_Kit_RTL11ac_8822CU_USB_v2.01		
Frequency (MHz)	5180	5200	5240
IEEE 802.11a	47	48	47
IEEE 802.11n (HT20)	57	56	58
IEEE 802.11ac (VHT20)	48	47	47
Frequency (MHz)	5190	5230	
IEEE 802.11n (HT40)	58	58	
IEEE 802.11ac (VHT40)	35	50	
Frequency (MHz)	5210		
IEEE 802.11ac (VHT80)	54		

5725 MHz 到 5850 MHz 頻帶			
Test Software Version	MP_Kit_RTL11ac_8822CU_USB_v2.01		
Frequency (MHz)	5745	5785	5825
IEEE 802.11a	52	52	52
IEEE 802.11n (HT20)	62	63	63
IEEE 802.11ac (VHT20)	53	52	52
Frequency (MHz)	5755	5795	
IEEE 802.11n (HT40)	63	63	
IEEE 802.11ac (VHT40)	55	56	
Frequency (MHz)	5775		
IEEE 802.11ac (VHT80)	58		

10.3 測試模式說明

項次	測試項目	IEEE	調變	Data Rate	頻率	備註
1	電源線傳導干擾	802.11n (HT40)	OFDM	MCS 8	Low	(1)
2	發射頻寬	802.11a	OFDM	6 Mbps	Low 、 Middle 、 High	
		802.11n (HT20)	OFDM	MCS 8		
		802.11n (HT40)	OFDM	MCS 8		
		802.11ac (VHT80)	OFDM	MCS 8		
3	最大傳導輸出功率	802.11a	OFDM	6 Mbps	Low 、 Middle 、 High	
		802.11n (HT20)	OFDM	MCS 8		
		802.11n (HT40)	OFDM	MCS 8		
		802.11ac (VHT20)	OFDM	MCS 8		
		802.11ac (VHT40)	OFDM	MCS 8		
		802.11ac (VHT80)	OFDM	MCS 8		
4	功率密度	802.11a	OFDM	6 Mbps	Low 、 Middle 、 High	
		802.11n (HT20)	OFDM	MCS 8		
		802.11n (HT40)	OFDM	MCS 8		
		802.11ac (VHT80)	OFDM	MCS 8		
5	場強輻射 (主波)	802.11a	OFDM	6 Mbps	Low 、 Middle 、 High	
		802.11n (HT20)	OFDM	MCS 8		
		802.11n (HT40)	OFDM	MCS 8		
		802.11ac (VHT80)	OFDM	MCS 8		
	場強輻射 (1 GHz 以下)	802.11n (HT40)	OFDM	MCS 8	Low	(2)
	場強輻射 (1 GHz 以上)	802.11a	OFDM	6 Mbps	Low 、 Middle 、 High	
		802.11n (HT20)	OFDM	MCS 8		
		802.11n (HT40)	OFDM	MCS 8		
		802.11ac (VHT80)	OFDM	MCS 8		
		802.11n (HT40)	OFDM	MCS 8	Low	(2)

備註：

- (1) 預掃時此模式為較差的干擾雜訊，擇此模式作最終測試並記錄之。
- (2) 接收模式時，預掃時無差異，擇同場強輻射 (1 GHz以下) 模式作最終測試並記錄之。
- (3) The measurements for Power were tested, the worst case were IEEE 802.11a mode, IEEE 802.11n (HT20) mode, IEEE 802.11n (HT40) mode and IEEE 802.11ac(VHT80) mode, only worst case were documented for other test items .
- (4) Both TX Mode and HDMI Mode were tested, the worst case were TX Mode, only worst case were documented.
- (5) 併同販賣之設備型號差異僅型號命名不同，無結構差異，所有搭配測試皆在型號CWS7上進行。

10.4 工作週期量測


如果工作週期 $\geq 98\%$ ，不需要考慮工作因數。

如果工作週期 $< 98\%$ ，需要考慮工作因數。

最大傳導輸出功率=實測功率+工作因數

功率密度=實測功率密度+工作因數

IEEE 802.11a

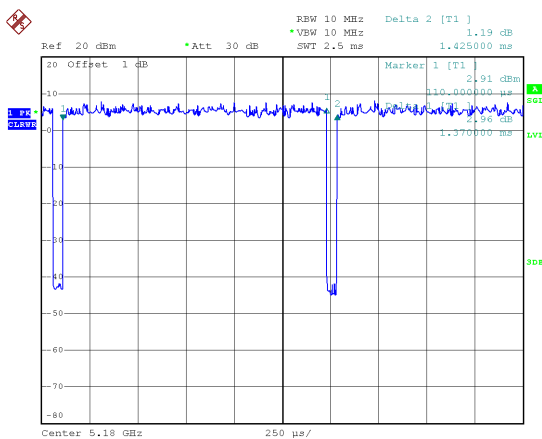


Date: 20.NOV.2020 13:39:00

工作週期= 1.370 ms / 1.425 ms = 96.14%

工作因數= $10 \log(1 / \text{Duty cycle}) = 0.17$

IEEE 802.11n (HT20)

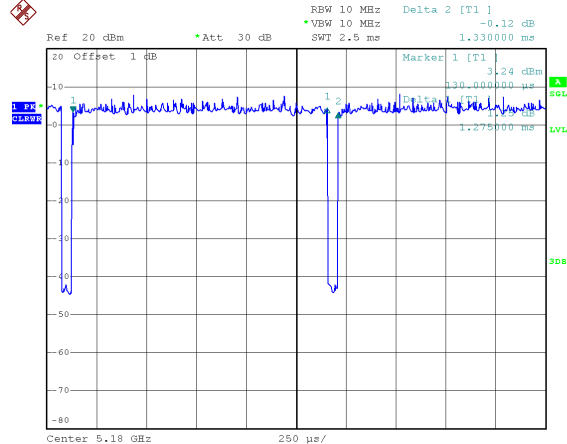


Date: 20.NOV.2020 13:39:19

工作週期= 1.275 ms / 1.330 ms = 95.86%

工作因數= $10 \log(1 / \text{Duty cycle}) = 0.18$

IEEE 802.11n (HT40)

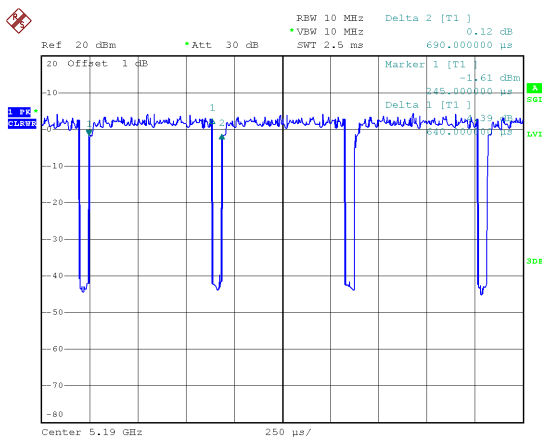


Date: 20.NOV.2020 13:39:52

工作週期= 0.640 ms / 0.690 ms = 92.75%

工作因數= $10 \log(1 / \text{Duty cycle}) = 0.33$

IEEE 802.11ac (VHT20)

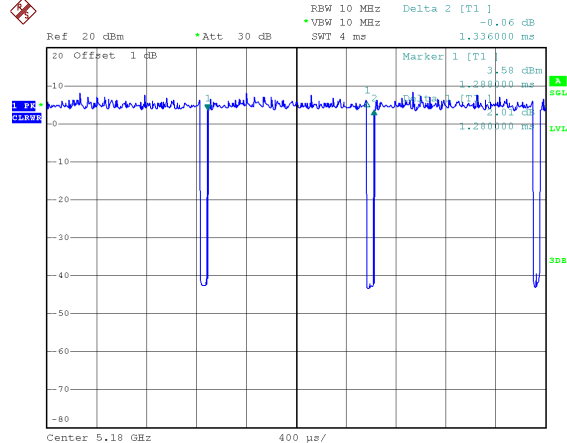


Date: 20.NOV.2020 13:39:38

工作週期= 1.280 ms / 1.335 ms = 95.81%

工作因數= $10 \log(1 / \text{Duty cycle}) = 0.19$


IEEE 802.11ac (VHT40)

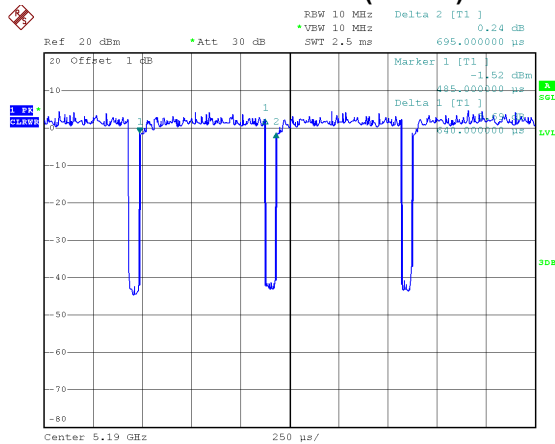

Date: 20.NOV.2020 13:40:03

工作週期 = $0.640 \text{ ms} / 0.695 \text{ ms} = 92.09\%$
工作因數 = $10 \log(1 / \text{Duty cycle}) = 0.36$

IEEE 802.11ac (VHT80)

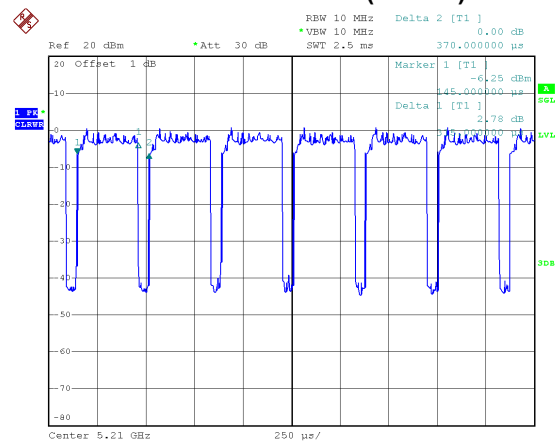

Date: 20.NOV.2020 13:40:14

工作週期 = $0.315 \text{ ms} / 0.370 \text{ ms} = 85.14\%$
工作因數 = $10 \log(1 / \text{Duty cycle}) = 0.70$

NOTE:

For IEEE 802.11a, IEEE 802.11n (HT20), IEEE 802.11ac (VHT20):

For radiated emissions frequency above 1 GHz, the resolution bandwidth of test receiver/spectrum analyzer is 1 MHz and the video bandwidth is 1 kHz (Duty cycle < 98%).

For IEEE 802.11n (HT40), IEEE 802.11ac (VHT40):

For radiated emissions frequency above 1 GHz, the resolution bandwidth of test receiver/spectrum analyzer is 1 MHz and the video bandwidth is 2 kHz (Duty cycle < 98%).

For IEEE 802.11ac (VHT80):

For radiated emissions frequency above 1 GHz, the resolution bandwidth of test receiver/spectrum analyzer is 1 MHz and the video bandwidth is 3 kHz (Duty cycle < 98%).

11 電源線傳導干擾

11.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之 3.3 節及 FCC Part 15.207，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率 (MHz)	傳導限制值 (dB μ V)	
	準峰值 (Quasi-peak)	平均值 (Average)
0.15~0.5	66~56(註)	56~46(註)
0.5~5	56	46
5~30	60	50

註：隨頻率之對數遞減。

11.2 量測方法

將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源阻抗穩定網路上並保持 0.8 米的距離。

附記：


- (1) 量測頻率範圍從 0.15MHz 到 30MHz。原始觀測數據低於限制值達 20dB 以上時，其記錄值即不列於上表。但必要時以“-”表示原始觀測值太小，已無法以 QP Mode 量測到有效讀值。
- (2) 原始觀測數據低於限制值，但未達 20dB 以上者，其數據需全部記錄於上表。但當應記錄之數據超過 10 個頻率點以上時，只記錄最大的 10 個頻率點記錄值於上表。
- (3) 量測值之基本計算公式表示如下：
 結果值 = 讀值 + 校正因數(CF)
 校正因數(CF) = AF + CL + DG
 其中 AF = 電源阻抗模擬網路，CL = 同軸信號纜線衰減損失，DG = 衰減器(如有使用時)

11.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
TWO-LINE V-NETWORK	R&S	ENV216	101050	Jun. 11, 2020	Jun. 10, 2021
Test Cable	EMCI	EMC400-BM-BM-5000	170501	Jun. 08, 2020	Jun. 07, 2021
EMI Test Receiver	R&S	ESR7	101433	Dec. 13, 2019	Dec. 12, 2021
Measurement Software	EZ	EZ EMC (Version NB-03A1-01)	N/A	N/A	N/A

附記：“N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。


測試系統配置說明

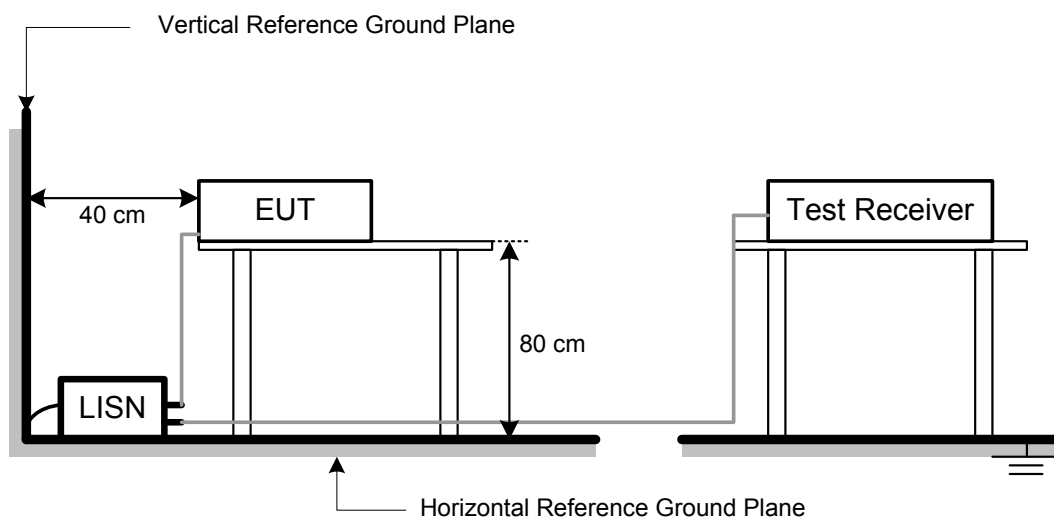

11.4 量測記錄

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5190 MHz
 解析頻寬: 10 kHz
 檢測器: Peak/Quasi-Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 10 kHz
 測試日期: 109/11/19

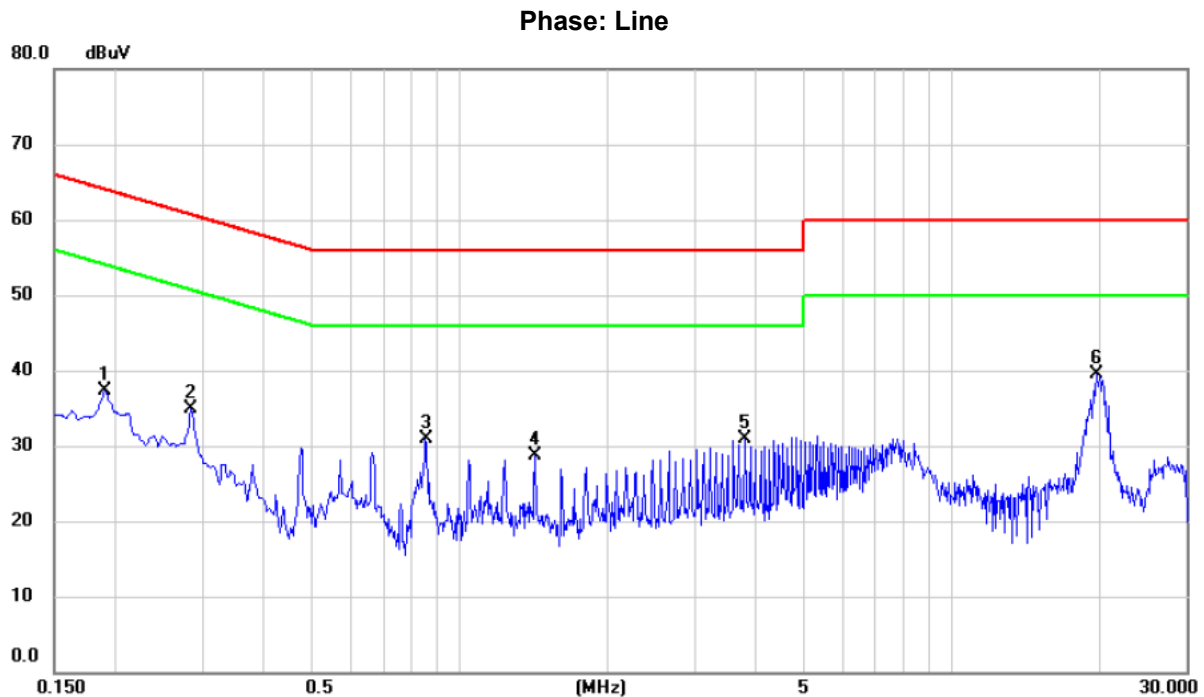


No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV	dBuV	dB	Detector	Comment
1		0.191	27.61	9.68	37.29	64.01	-26.72	peak	
2		0.285	25.21	9.69	34.90	60.67	-25.77	peak	
3		0.857	21.13	9.71	30.84	56.00	-25.16	peak	
4		1.428	19.00	9.74	28.74	56.00	-27.26	peak	
5		3.809	21.05	9.85	30.90	56.00	-25.10	peak	
6	*	19.752	29.57	9.92	39.49	60.00	-20.51	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5190 MHz
 解析頻寬: 10 kHz
 檢測器: Peak/Quasi-Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 10 kHz
 測試日期: 109/11/19

Phase: Neutral

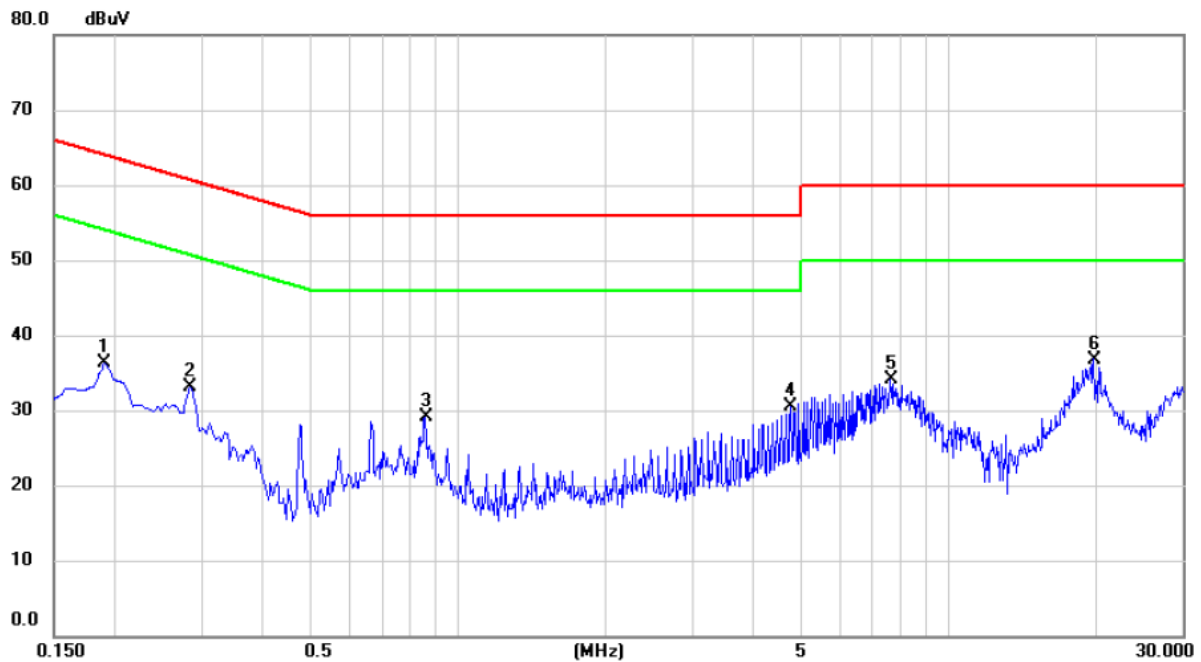

No. Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV	Limit dBuV	Margin dB	Detector	Comment
1	0.191	26.55	9.68	36.23	64.01	-27.78	peak	
2	0.285	23.43	9.69	33.12	60.67	-27.55	peak	
3	0.861	19.43	9.71	29.14	56.00	-26.86	peak	
4	4.776	20.67	9.89	30.56	56.00	-25.44	peak	
5	7.643	24.10	9.94	34.04	60.00	-25.96	peak	
6 *	19.793	26.88	9.92	36.80	60.00	-23.20	peak	

12 天線增益

12.1 適用標準

天線的規格不受國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 3.2 節及 FCC 15.203 規定之限制。
使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

12.2 天線增益

代號	廠牌	型號	類型	連接頭	增益值 (dBi)
1	 巴倫	A100-0062	Dipole	N/A	2.61
2	 巴倫	A100-0062	Dipole	N/A	2.61

Note:

1. This EUT supports MIMO 2X2, any transmit signals are correlated with each other , so the Direction Gain= $G_{Ant}+10\log(N)$ dBi, that is Directional gain= $2.61+10\log(2)$ dBi=5.62.
2. The antenna gain is provided by the manufacturer.

13 發射頻寬

13.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 5.7.3.4 & 5.7.5 及 FCC 15.407(a) & 15.407(e)之規定，要求如下：

Test Item	Limit	Frequency Range (MHz)
Bandwidth	26 dB Bandwidth	5150-5250
	Minimum 500kHz 6dB Bandwidth	5725-5850

13.2 量測方法

頻譜分析儀設定如下：

- (1) 測量時，5.2 GHz 頻帶，5.3 GHz 頻帶及 5.6 GHz 頻帶的頻譜分析儀之解析頻寬為 300 kHz (Bandwidth 20 MHz and 40 MHz), 1 MHz (Bandwidth 80 MHz)，5.8 GHz 頻帶的頻譜分析儀之解析頻寬為 100 kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。
- (2)為求得精確測量，頻率掃描範圍（Span）遠大於解析頻寬。

13.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Spectrum Analyzer	R&S	FSP 40	100129	Jun. 15, 2020	Jun. 14, 2021

附記：“N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。


測試系統配置說明




13.4 量測記錄

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射
 解析頻寬: 300 kHz 視頻頻寬: 1 MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 109/11/23


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
36	5180	39.35	PASS
40	5200	33.95	PASS
48	5240	34.19	PASS

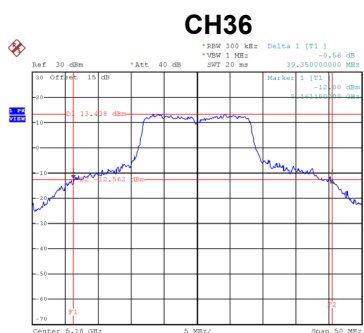

Date: 23.NOV.2020 16:52:49

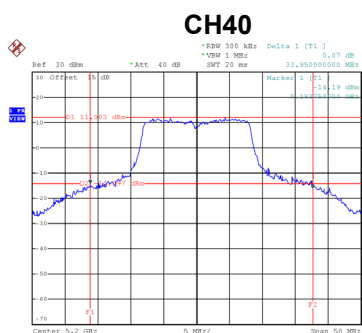


Date: 23.NOV.2020 16:53:59

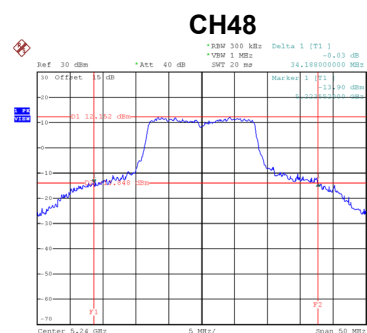


Date: 23.NOV.2020 16:55:13

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射
 解析頻寬: 300 kHz 視頻頻寬: 1 MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 109/11/23


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
36	5180	33.00	PASS
40	5200	33.30	PASS
48	5240	36.80	PASS

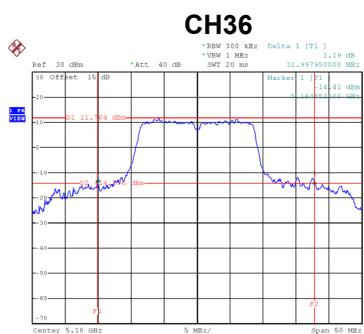

Date: 23.NOV.2020 17:27:21

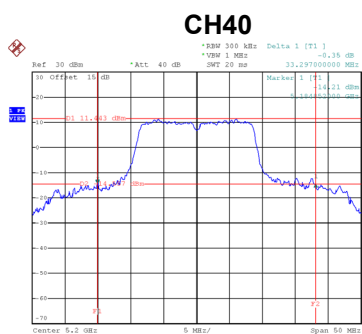


Date: 23.NOV.2020 17:28:48

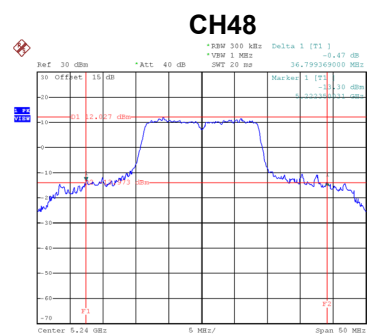


Date: 23.NOV.2020 17:29:56

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射
 解析頻寬: 1 MHz 視頻頻寬: 3 MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
38	5190	76.50	PASS
46	5230	76.20	PASS

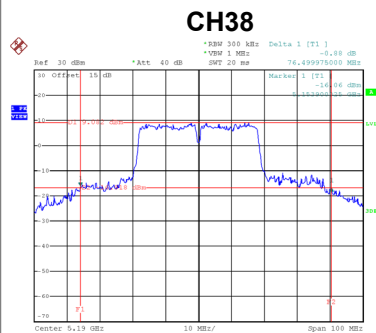

Date: 23.NOV.2020 17:12:30

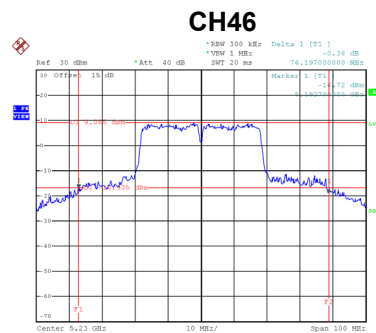


Date: 23.NOV.2020 17:13:36


測試頻道: IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶
 解析頻寬: 100 kHz
 檢測器: Peak

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 300 kHz
 測試日期: 109/11/23


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	6dB 發射頻寬 (MHz)	限制值 (kHz)	判定
149	5745	16.45	≥ 500	PASS
157	5785	16.35	≥ 500	PASS
165	5825	16.35	≥ 500	PASS

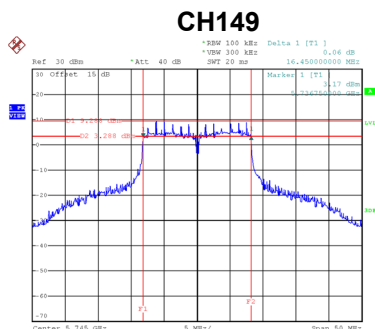

Date: 23.NOV.2020 16:56:14

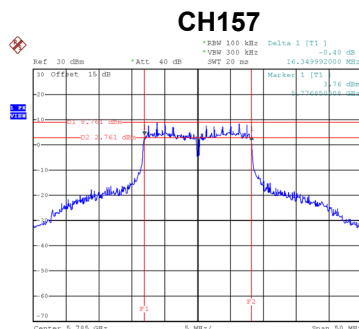

Date: 23.NOV.2020 16:57:28

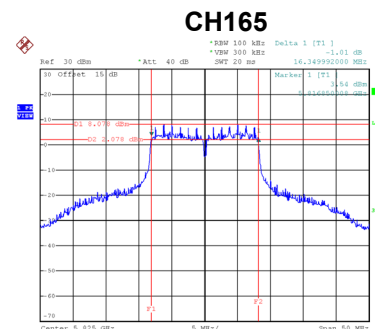


Date: 23.NOV.2020 16:58:27


測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.8 GHz 頻帶
 解析頻寬: 100 kHz
 檢測器: Peak

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 300 kHz
 測試日期: 109/11/23


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	6dB 發射頻寬 (MHz)	限制值 (kHz)	判定
149	5745	16.99	≥ 500	PASS
157	5785	16.99	≥ 500	PASS
165	5825	17.39	≥ 500	PASS

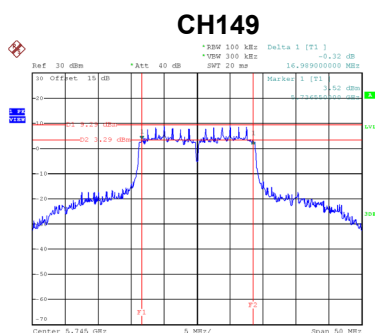

Date: 23.NOV.2020 17:30:58

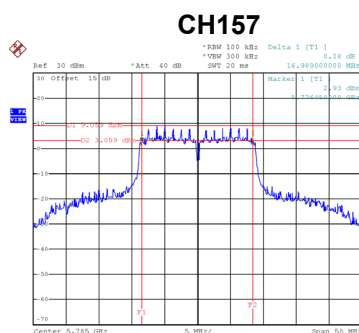


Date: 23.NOV.2020 17:32:03

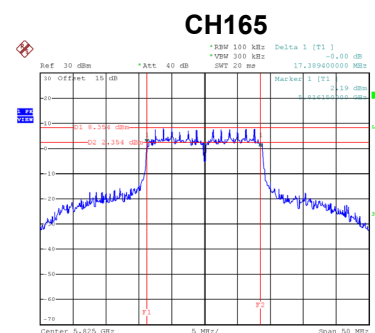


Date: 23.NOV.2020 17:33:01

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射
 解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz
 檢測器: Peak 測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	6dB 發射頻寬 (MHz)	限制值 (kHz)	判定
151	5755	36.00	≥ 500	PASS
159	5795	35.79	≥ 500	PASS

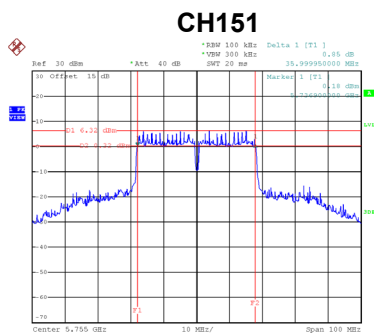

Date: 23.NOV.2020 17:14:52

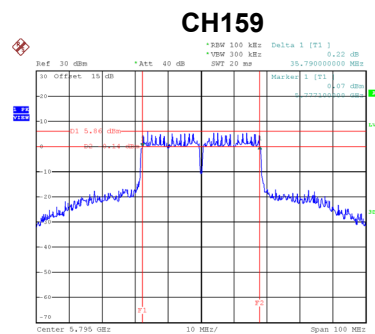

Date: 23.NOV.2020 17:16:07

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射

解析頻寬: 1 MHz


視頻頻寬: 3 MHz

檢測器: Peak

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
42	5210	145.59	PASS

CH42



Date: 23.NOV.2020 17:51:45

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射

解析頻寬: 100 kHz


視頻頻寬: 300 kHz

檢測器: Peak

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	6dB 發射頻寬 (MHz)	限制值 (kHz)	判定
155	5775	75.40	≥ 500	PASS

CH155

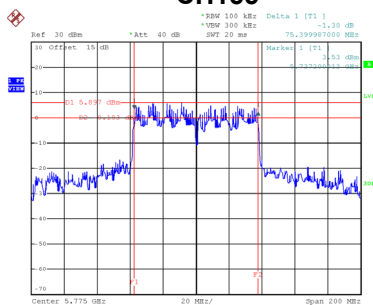

Date: 23.NOV.2020 17:53:41

14 最大傳導輸出功率

14.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 5.7.3 及 FCC 15.407(a) 之規定，要求如下：

Test Item	Limit	Frequency Range (MHz)
Maximum Output Power	AP device: 1 Watt (30 dBm) Client device: 250 mW (24 dBm)	5150-5250
	1 Watt (30dBm)	5725-5850

Note:

- For an indoor access point operating in the band 5.15-5.25 GHz, the maximum conducted output power over the frequency band of operation shall not exceed 1 W provided the maximum antenna gain does not exceed 6 dBi. In addition, the maximum power spectral density shall not exceed 17 dBm in any 1 megahertz band. If transmitting antennas of directional gain greater than 6 dBi are used, both the maximum conducted output power and the maximum power spectral density shall be reduced by the amount in dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dBi.

14.2 量測方法

頻譜分析儀設定如下：

- (1)此為 RF 傳導測試，將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。
- (2)設定儀器之解析頻寬大於 6 dB /26 dB 發射頻寬或使用峰值功率表。

14.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1128008	Jun. 11, 2020	Jun. 10, 2021
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1126001	Jun. 11, 2020	Jun. 10, 2021

附記：“N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明



14.4 量測記錄

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
檢 測 器: RMS 測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	10.26	0.17	10.43	30.00
40	5200	10.63	0.17	10.80	30.00
48	5240	10.32	0.17	10.49	30.00

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
檢 測 器: RMS 測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	10.21	0.17	10.38	30.00
40	5200	10.57	0.17	10.74	30.00
48	5240	10.26	0.17	10.43	30.00

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
檢 測 器: RMS 測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	13.42	30.00
40	5200	13.78	30.00
48	5240	13.47	30.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	15.21	0.18	15.39	30.00
40	5200	15.13	0.18	15.31	30.00
48	5240	15.24	0.18	15.42	30.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	15.13	0.18	15.31	30.00
40	5200	15.01	0.18	15.19	30.00
48	5240	15.15	0.18	15.33	30.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	18.36	30.00
40	5200	18.26	30.00
48	5240	18.39	30.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	15.33	0.33	15.66	30.00
46	5230	15.21	0.33	15.54	30.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	15.08	0.33	15.41	30.00
46	5230	15.03	0.33	15.36	30.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	18.54	30.00
46	5230	18.46	30.00

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶
檢 測 器: RMS

測試模式: 發射_Ant. 1
測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	11.57	0.17	11.74	30.00
157	5785	11.46	0.17	11.63	30.00
165	5825	10.94	0.17	11.11	30.00

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶
檢 測 器: RMS

測試模式: 發射_Ant. 2
測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	11.42	0.17	11.59	30.00
157	5785	11.52	0.17	11.69	30.00
165	5825	11.02	0.17	11.19	30.00

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶
檢 測 器: RMS

測試模式: 發射_Total
測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	14.68	30.00
157	5785	14.67	30.00
165	5825	14.16	30.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 1

檢 測 器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	15.01	0.18	15.19	30.00
157	5785	14.21	0.18	14.39	30.00
165	5825	13.54	0.18	13.72	30.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 2

檢 測 器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	15.15	0.18	15.33	30.00
157	5785	14.73	0.18	14.91	30.00
165	5825	14.51	0.18	14.69	30.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	18.27	30.00
157	5785	17.67	30.00
165	5825	17.25	30.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	14.63	0.33	14.96	30.00
159	5795	14.05	0.33	14.38	30.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	15.02	0.33	15.35	30.00
159	5795	14.56	0.33	14.89	30.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	18.17	30.00
159	5795	17.65	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

檢 測 器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	12.74	0.19	12.93	30.00
40	5200	11.98	0.19	12.17	30.00
48	5240	12.57	0.19	12.76	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

檢 測 器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	12.09	0.19	12.28	30.00
40	5200	11.84	0.19	12.03	30.00
48	5240	12.03	0.19	12.22	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	15.62	30.00
40	5200	15.11	30.00
48	5240	15.50	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: RMS 測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	8.26	0.36	8.62	30.00
46	5230	12.78	0.36	13.14	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: RMS 測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	8.13	0.36	8.49	30.00
46	5230	12.64	0.36	13.00	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: RMS 測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	11.56	30.00
46	5230	16.08	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: RMS 測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
42	5210	13.62	0.70	14.32	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: RMS 測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
42	5210	13.54	0.70	14.24	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: RMS 測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
42	5210	17.29	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 1

檢 測 器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	12.13	0.19	12.32	30.00
157	5785	10.48	0.19	10.67	30.00
165	5825	10.13	0.19	10.32	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 2

檢 測 器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	11.86	0.19	12.05	30.00
157	5785	10.37	0.19	10.56	30.00
165	5825	10.47	0.19	10.66	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	15.19	30.00
157	5785	13.62	30.00
165	5825	13.50	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

檢測器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	11.86	0.36	12.22	30.00
159	5795	11.63	0.36	11.99	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

檢測器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	11.94	0.36	12.30	30.00
159	5795	12.01	0.36	12.37	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Total

檢測器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	15.27	30.00
159	5795	15.19	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

檢測器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	12.71	0.70	13.41	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

檢測器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	12.54	0.70	13.24	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Total

檢測器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	16.34	30.00

15 功率密度

15.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 5.7.3 及 FCC 15.407(a) 之規定，要求如下：

Test Item	Limit	Frequency Range (MHz)
Power Spectral Density	AP device: 17 dBm/MHz Client device: 11 dBm/MHz	5150-5250
	30dBm/500kHz	5725-5850

15.2 量測方法

頻譜分析儀設定如下：

將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。找出發射峰值並擴展於通帶內，設定解析頻寬為 1MHz，視訊頻寬大於解析頻寬。

15.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Spectrum Analyzer	R&S	FSP 40	100129	Jun. 15, 2020	Jun. 14, 2021

附記：“N/A” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明



15.4 量測記錄


測試頻道: IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: RMS

測試模式: 發射_Ant.1
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 109/11/23


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	9.90	0.17	10.07	17.00
40	5200	8.48	0.17	8.65	17.00
48	5240	8.68	0.17	8.85	17.00



Date: 23.NOV.2020 16:53:03

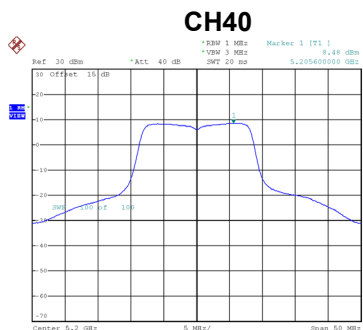

Date: 23.NOV.2020 16:54:13

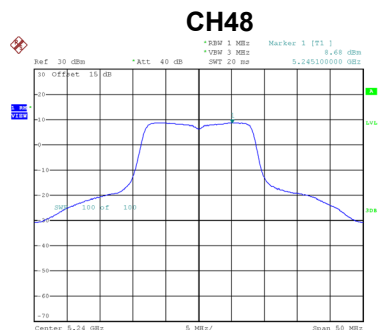


Date: 23.NOV.2020 16:55:26


測試頻道: IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: RMS

測試模式: 發射_Ant.2
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 109/11/23


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	8.09	0.17	8.26	17.00
40	5200	8.14	0.17	8.31	17.00
48	5240	8.97	0.17	9.14	17.00

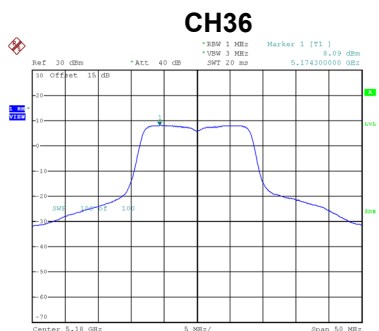

Date: 23.NOV.2020 18:44:30

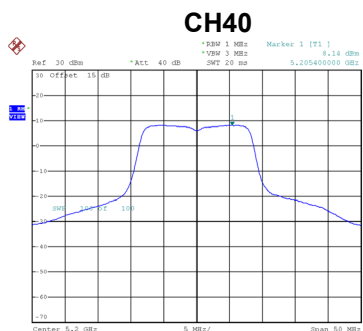

Date: 23.NOV.2020 19:45:26

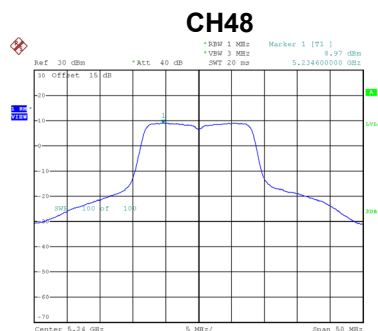


Date: 23.NOV.2020 18:46:10

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/11/23


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	12.27	17.00
40	5200	11.49	17.00
48	5240	12.01	17.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: RMS 測試日期: 109/11/23


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	8.14	0.18	8.32	17.00
40	5200	7.75	0.18	7.93	17.00
48	5240	8.20	0.18	8.38	17.00

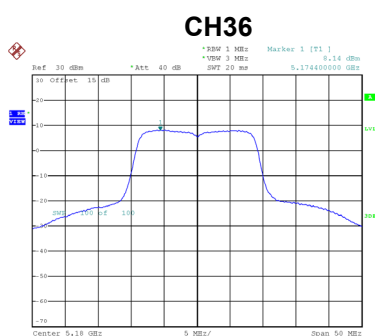

Date: 23.NOV.2020 17:27:35

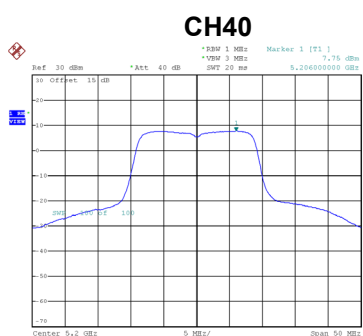


Date: 23.NOV.2020 17:29:01

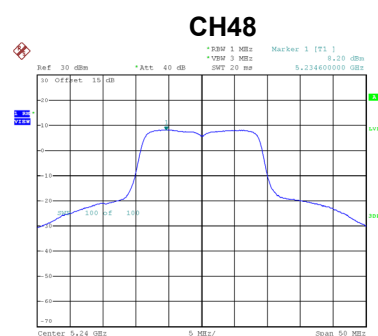


Date: 23.NOV.2020 17:30:10

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: RMS 測試日期: 109/11/23


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	8.32	0.18	8.50	17.00
40	5200	7.90	0.18	8.08	17.00
48	5240	7.93	0.18	8.11	17.00

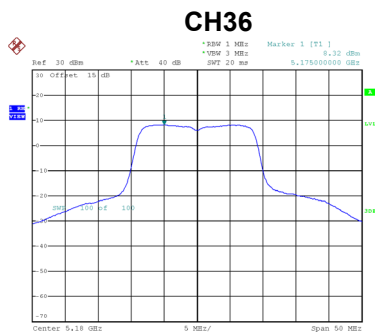

Date: 23.NOV.2020 18:48:57

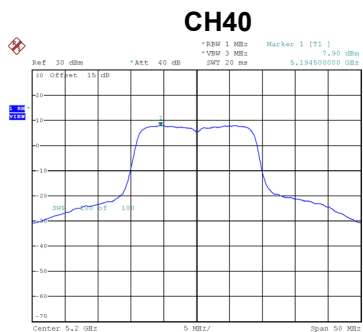

Date: 23.NOV.2020 18:49:27

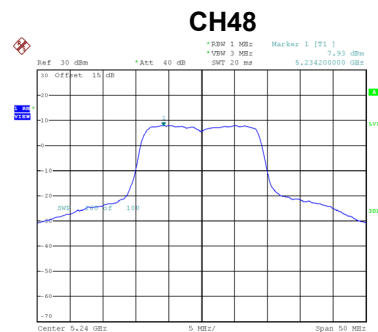

Date: 23.NOV.2020 18:49:56

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: RMS 測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	11.42	17.00
40	5200	11.02	17.00
48	5240	11.26	17.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS


測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	5.42	0.33	5.75	17.00
46	5230	5.27	0.33	5.60	17.00

CH38

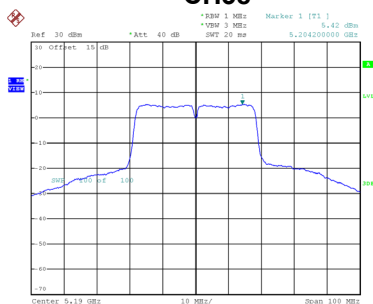

CH46

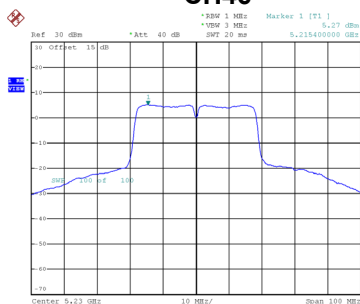

Date: 23.NOV.2020 17:12:49

Date: 23.NOV.2020 17:13:55

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS


測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	5.41	0.33	5.74	17.00
46	5230	4.99	0.33	5.32	17.00

CH38

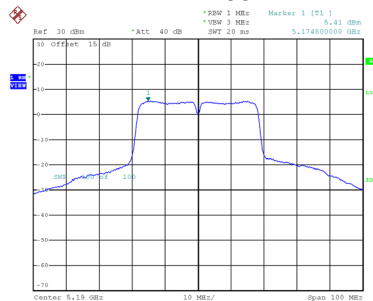

CH46

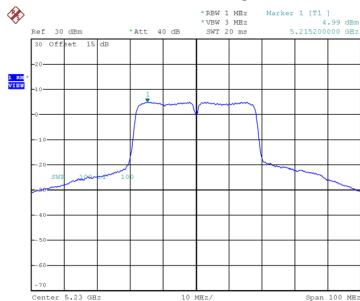

Date: 23.NOV.2020 18:53:03

Date: 23.NOV.2020 18:53:42

測試頻道:	IEEE 802.11n (HT40) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/11/23


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	8.75	17.00
46	5230	8.47	17.00

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: RMS

測試模式: 發射_Ant.1
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 109/11/23


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	6.09	0.17	6.26	30.00
157	5785	6.07	0.17	6.24	30.00
165	5825	5.04	0.17	5.21	30.00

CH149

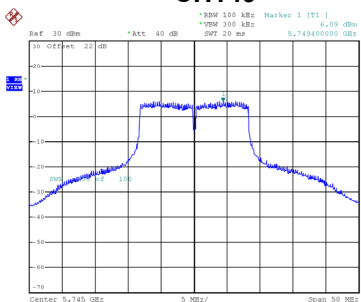


Date: 23.NOV.2020 19:48:26

CH157



Date: 23.NOV.2020 19:50:18

CH165




Date: 23.NOV.2020 19:51:24

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: RMS

測試模式: 發射_Ant.2
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 109/11/23


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	7.23	0.17	7.40	30.00
157	5785	7.53	0.17	7.70	30.00
165	5825	6.14	0.17	6.31	30.00

CH149




Date: 23.NOV.2020 19:48:53

CH157



Date: 23.NOV.2020 19:49:52

CH165



Date: 23.NOV.2020 19:51:54


測試頻道:	IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	9.88	30.00
157	5785	10.04	30.00
165	5825	8.81	30.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: RMS 測試日期: 109/11/23


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	6.26	0.18	6.44	30.00
157	5785	7.07	0.18	7.25	30.00
165	5825	5.24	0.18	5.42	30.00

CH149

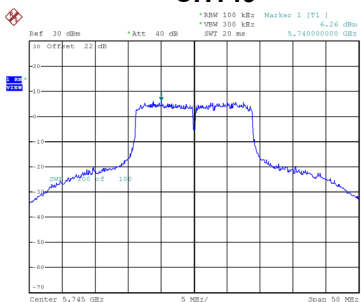


Date: 23.NOV.2020 20:02:04

CH157



Date: 23.NOV.2020 20:04:00

CH165




Date: 23.NOV.2020 20:05:31

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: RMS 測試日期: 109/11/23


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	7.42	0.18	7.60	30.00
157	5785	7.24	0.18	7.42	30.00
165	5825	6.49	0.18	6.67	30.00

CH149




Date: 23.NOV.2020 20:02:41

CH157



Date: 23.NOV.2020 20:03:33

CH165



Date: 23.NOV.2020 20:05:57

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: RMS 測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	10.07	30.00
157	5785	10.35	30.00
165	5825	9.10	30.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/11/23


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	2.84	0.33	3.17	30.00
159	5795	1.91	0.33	2.24	30.00

CH151



Date: 23.NOV.2020 20:08:13

CH159



Date: 23.NOV.2020 20:12:57

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/11/23


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	4.43	0.33	4.76	30.00
159	5795	3.63	0.33	3.96	30.00

CH151

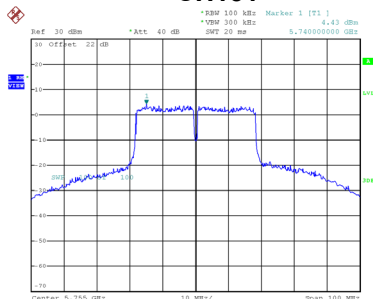

Date: 23.NOV.2020 20:07:14

CH159

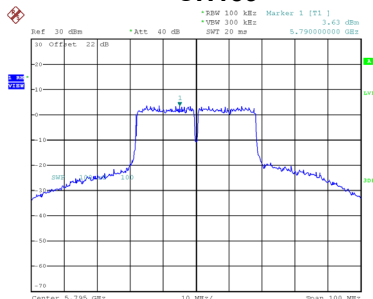

Date: 23.NOV.2020 20:11:43

測試頻道:	IEEE 802.11n (HT40) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	7.04	30.00
159	5795	6.19	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	3.11	0.70	3.81	17.00

CH42

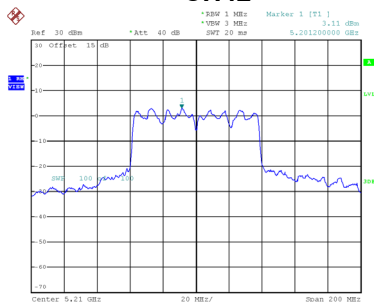

Date: 23.NOV.2020 17:52:04

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	3.27	0.70	3.97	17.00

CH42

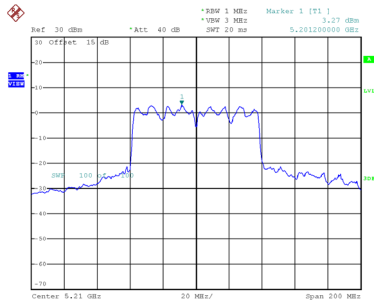

Date: 23.NOV.2020 19:07:06

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	6.90	17.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	1.45	0.70	2.15	30.00

CH155



Date: 23.NOV.2020 17:54:00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	2.94	0.70	3.64	30.00

CH155



Date: 23.NOV.2020 19:07:47

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/11/23

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	5.97	30.00

附記：

(1) 若天線方向增益超過6 dBi，限制值須等量減少超過6 dBi天線方向增益的dBi總量。

16 場強輻射

16.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 3.6 及 15.209(a)之規定。

頻率(f) (MHz)	電場強度 (微伏特/公尺, $\mu\text{V/m}$)	測距 (公尺)
$0.009 \leq f \leq 0.490$	$2400/f(\text{kHz})$	300
$0.490 < f \leq 1.705$	$24000/f(\text{kHz})$	30
$1.705 < f < 30$	30	30
$30 \leq f \leq 88$	100	3
$88 < f \leq 216$	150	3
$216 < f \leq 960$	200	3
$960 < f$	500	3

Note:

(1) The tighter limit applies at the band edges.

16.2 量測方法

15-2-1 輻射場強1GHz以下:

將待測物置於0.8米高的非金屬桌面,保持在持續工作狀態,接收天線置於距離待測物3米外的1米高度。待測物放置於桌面,360度旋轉,遠端接收天線亦需從1米至4米升降變化,以找出其相對位置之最大輻射電場強度,量測時接收天線將分別置於水準、垂直極向分別執行測試。

15-2-2 輻射場強1GHz以上:

將待測物置於1.5米高的非金屬桌面,保持在持續工作狀態,接收天線置於距離待測物3米外的1米高度。待測物放置於桌面,360度旋轉,遠端接收天線亦需從1米至4米升降變化,以找出其相對位置之最大輻射電場強度,量測時接收天線將分別置於水平、垂直極向分別執行測試。

附記:

- (1) 任一高於1000兆赫(MHz)之頻率需以平均值檢波器功能量測,其它頻率則以準峰值功能量測。當規定之發射限度為平均值時(包括1000MHz以下),同時亦必須符合以峰值檢波器功能測量之限制值,其測峰值發射限值相當於受測頻率之最大容許平均值再加20dB,若另有規定其不同峰值限制值者除外。若無其他特別指定,測量高於1000兆赫(MHz)之頻率測試儀器須使用1 MHz之解析頻寬執行,1000MHz以下之頻率測試儀器須使用100 KHz解析頻寬執行。
- (2) 由於 9KHz – 30MHz發射之電場強度訊號太弱,量測時將不附上此量測值。
- (3) 量測範圍內之頻率(30MHz–40000MHz),本地震盪頻率或主波及其諧波(量測至其10倍之諧波止,若其發射之訊號太弱而儀器無法量測時將不再附上此量測值。
- (4) 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值(即餘裕度乃量測之峰值相對於平均值限制值),則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。
- (5) 量測值之基本計算公式表示如下:

$$\text{結果值} = \text{讀值} + \text{校正因子(CF)}$$

$$\text{校正因子(CF)} = \text{AF} + \text{CL} - \text{AG}$$

其中 AF = 天線校正因素, CL = 同軸信號纜線衰減損失, AG = 信號放大器增益(如有使用時)。
- (6) 待測物擺設方式:
“X” - 直接置放於桌面; “Y” - 直接站立於桌面; “Z” - 直接側放於桌面


16.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Preamplifier	EMCI	EMC02325B	980217	Apr. 10, 2020	Apr. 09, 2021
Preamplifier	EMCI	EMC012645B	980267	Apr. 10, 2020	Apr. 09, 2021
Test Cable	EMCI	EMC-SM-SM-1000	180809	Apr. 10, 2020	Apr. 09, 2021
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-3000	151205	Apr. 10, 2020	Apr. 09, 2021
Test Cable	EMCI	EMC-SM-SM-7000	180408	Apr. 10, 2020	Apr. 09, 2021
MXE EMI Receiver	Agilent	N9038A	MY554200087	Jun. 10, 2020	Jun. 09, 2021
Signal Analyzer	Agilent	N9010A	MY56480554	Aug. 25, 2020	Aug. 24, 2021
Horn Ant	SCHWARZBECK	BBHA 9120D	9120D-1342	Jun. 12, 2020	Jun. 11, 2021
Trilog-Broadband Antenna	Schwarzbeck	VULB 9168	VULB 9168-352	Jul. 24, 2020	Jul. 23, 2021
5dB Attenuator	EMCI	EMCI-N-6-05	AT-N0625	Jul. 24, 2020	Jul. 23, 2021
Measurement Software	EZ	EZ EMC (Version NB-03A1-01)	N/A	N/A	N/A


附記：“N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明

A 30-1000MHz 使用寬頻天線

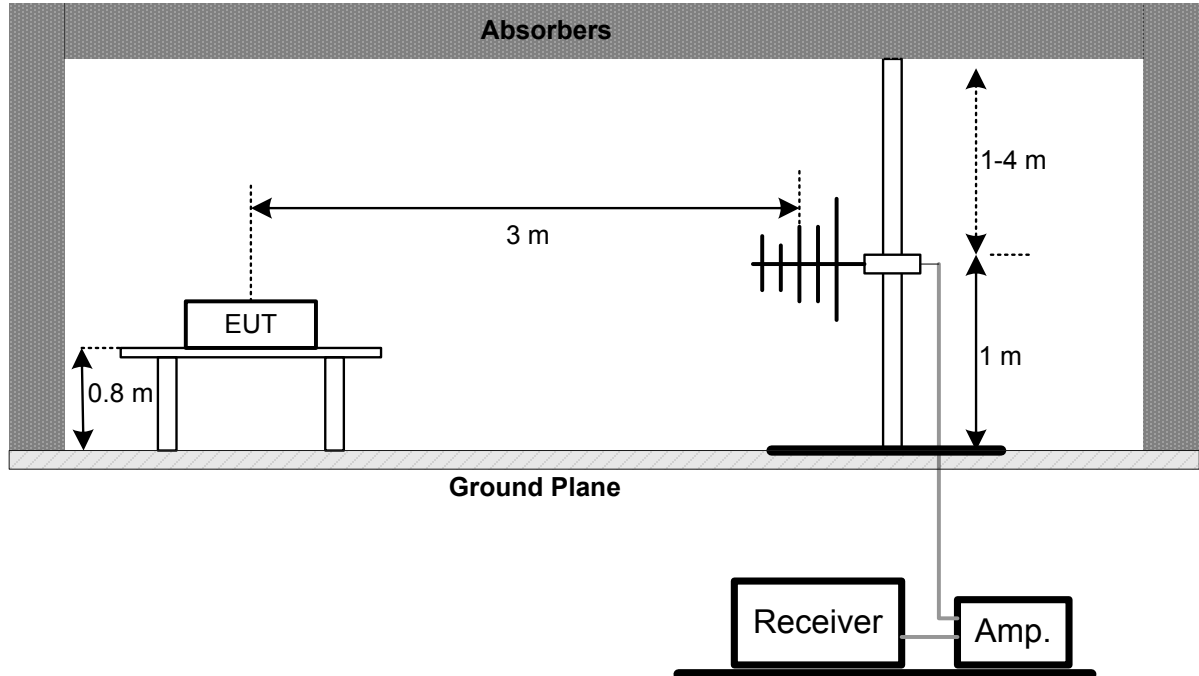

B 1000MHz 以上使用號角天線

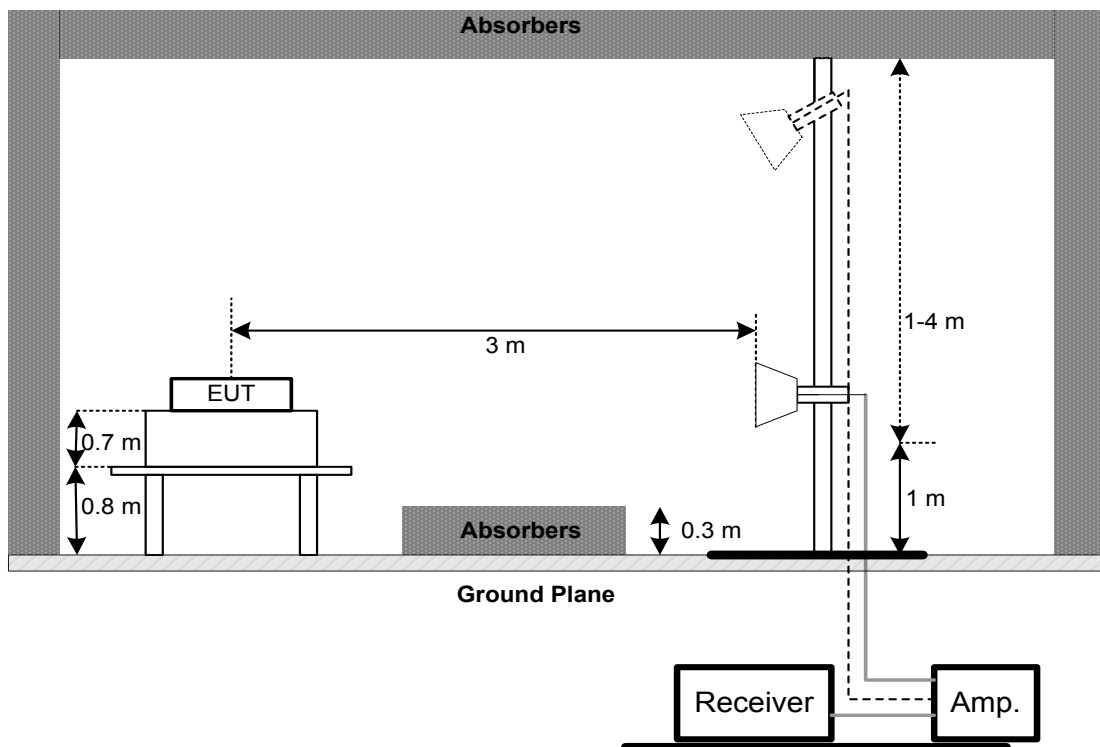

16.4 量測記錄


16.4.1 其它不必要之雜訊

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5190 MHz
 解析頻寬: 100 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna
 檢測器: Quasi-Peak/Peak

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 300 kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

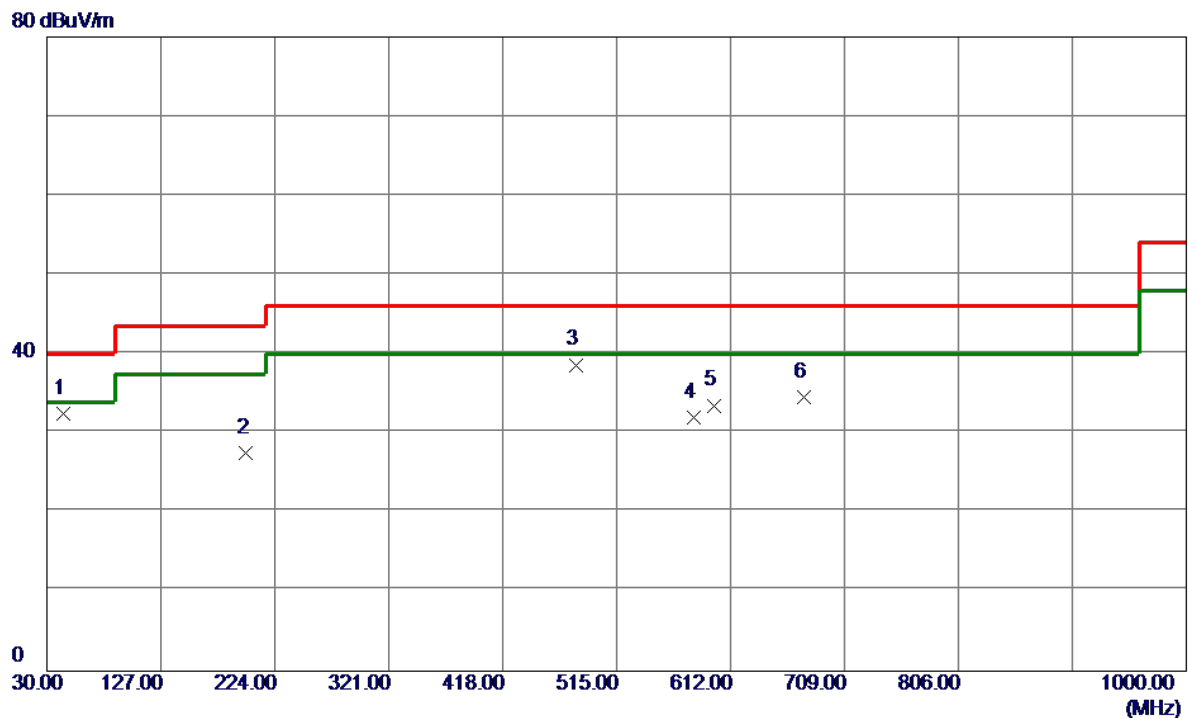


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	43.5800	40.94	-8.40	32.54	40.00	-7.46	Peak	
2	199.7500	38.39	-10.83	27.56	43.50	-15.94	Peak	
3 *	480.0800	41.98	-3.34	38.64	46.00	-7.36	Peak	
4	580.9600	32.98	-0.97	32.01	46.00	-13.99	Peak	
5	597.4500	33.93	-0.41	33.52	46.00	-12.48	Peak	
6	674.0800	33.82	0.73	34.55	46.00	-11.45	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5190 MHz
 解析頻寬: 100 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna
 檢測器: Quasi-Peak/Peak

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 300 kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

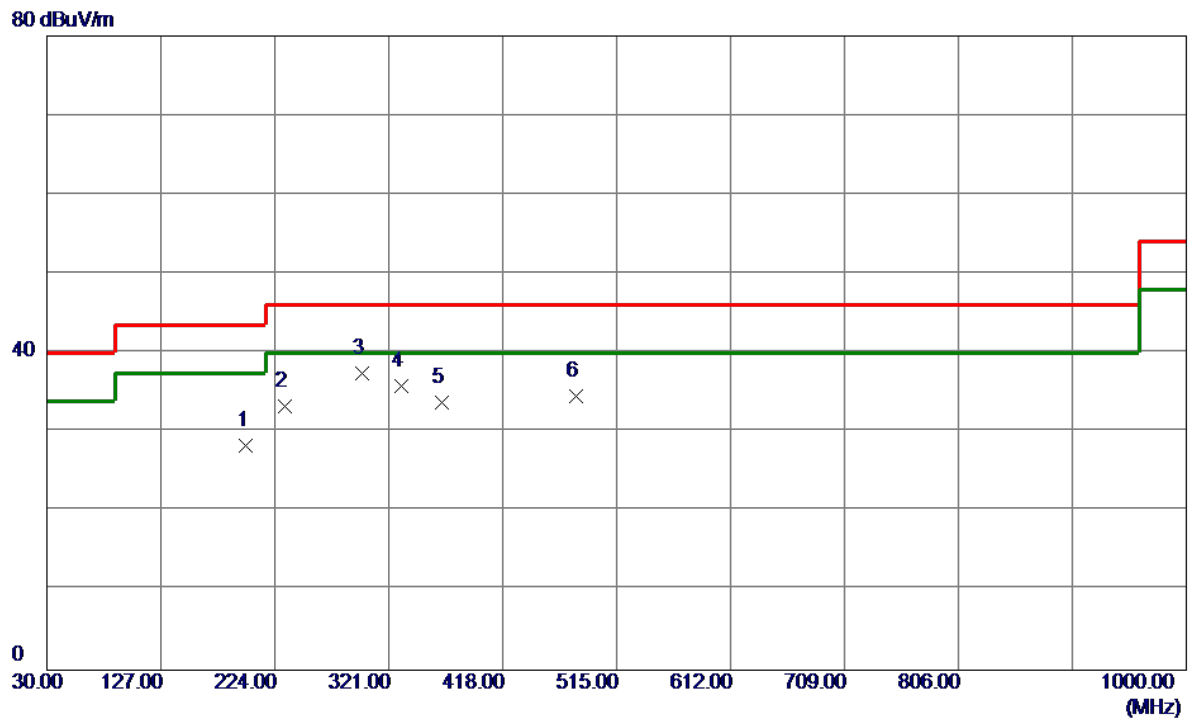


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	199.7500	39.22	-10.83	28.39	43.50	-15.11	Peak	
2	232.7300	42.75	-9.40	33.35	46.00	-12.65	Peak	
3 *	298.6900	44.90	-7.51	37.39	46.00	-8.61	Peak	
4	331.6700	42.58	-6.69	35.89	46.00	-10.11	Peak	
5	366.5900	39.62	-5.85	33.77	46.00	-12.23	Peak	
6	480.0800	37.94	-3.34	34.60	46.00	-11.40	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5190 MHz
 解析頻寬: 100 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna
 檢測器: Quasi-Peak/Peak

測試模式: 接收
 視頻頻寬: 300 kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical

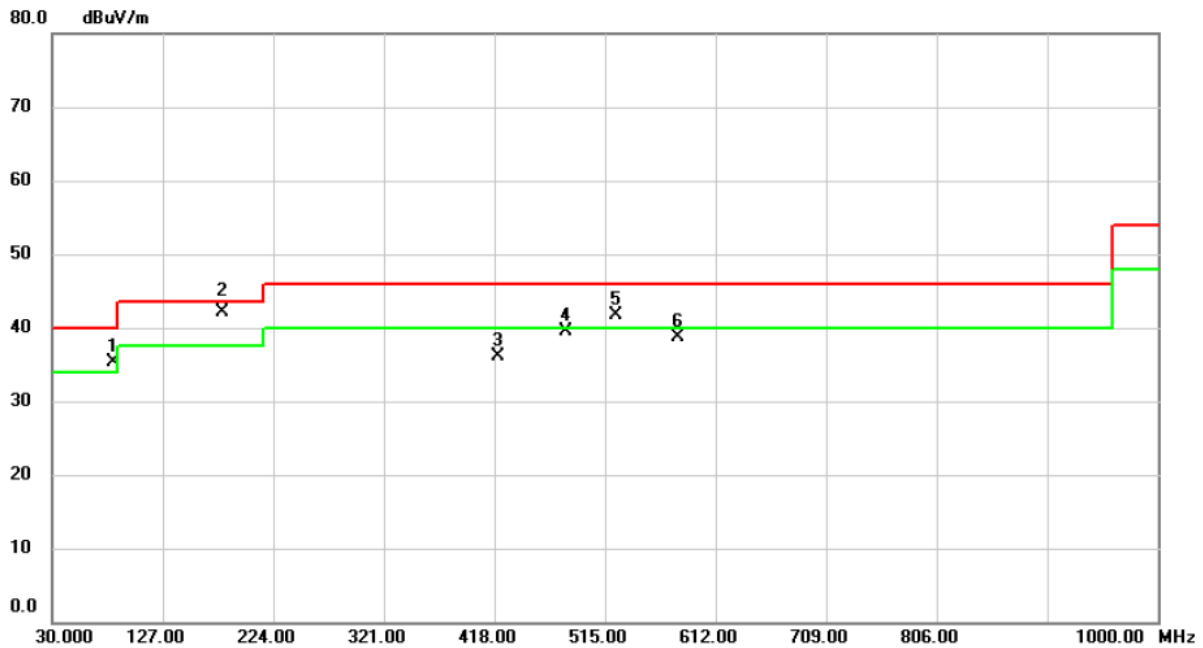

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1	!	83.8350	48.40	-13.00	35.40	40.00	-4.60	peak	
2	*	179.8650	51.96	-9.83	42.13	43.50	-1.37	QP	
3		421.3950	40.70	-4.53	36.17	46.00	-9.83	peak	
4		480.5650	42.78	-3.33	39.45	46.00	-6.55	peak	
5	!	525.1850	44.29	-2.51	41.78	46.00	-4.22	peak	
6		578.5350	39.79	-1.04	38.75	46.00	-7.25	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5190 MHz
 解析頻寬: 100 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna
 檢測器: Quasi-Peak/Peak

測試模式: 接收
 視頻頻寬: 300 kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

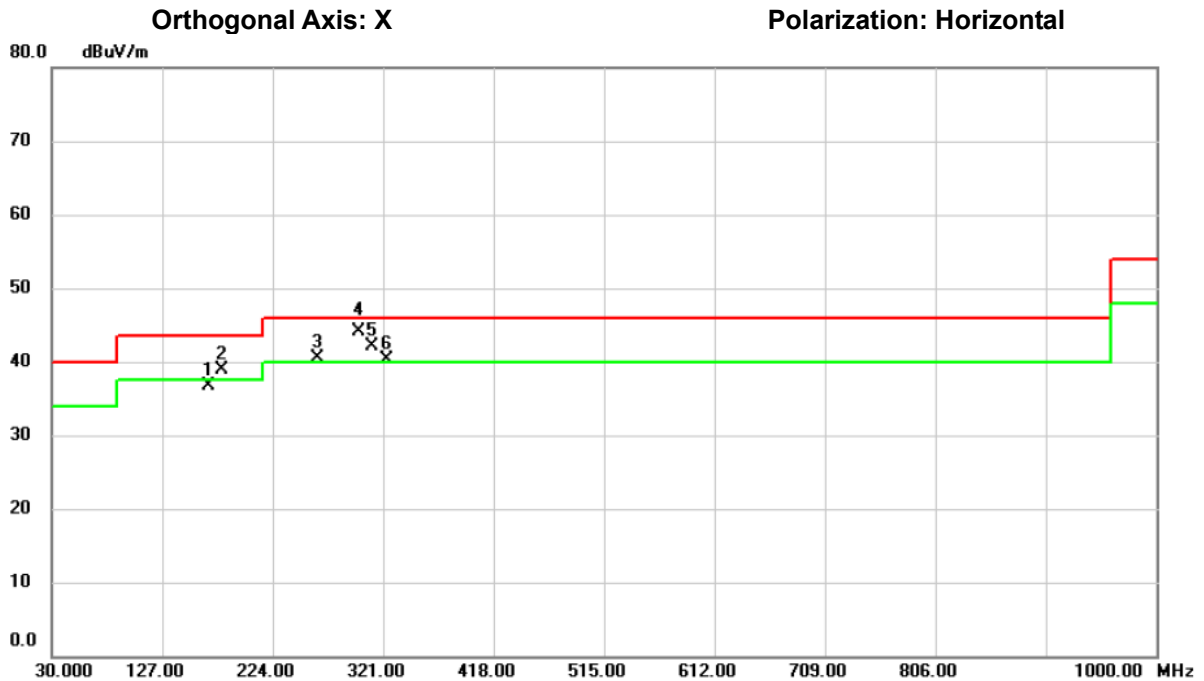

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		167.7400	45.39	-8.63	36.76	43.50	-6.74	peak	
2	!	179.8650	48.80	-9.83	38.97	43.50	-4.53	peak	
3	!	263.7700	48.96	-8.44	40.52	46.00	-5.48	peak	
4	*	300.1450	51.61	-7.48	44.13	46.00	-1.87	QP	
5	!	311.7850	49.20	-7.18	42.02	46.00	-3.98	peak	
6	!	323.9100	47.29	-6.89	40.40	46.00	-5.60	peak	

16.4.2 諧波及本地震盪(1000 MHz - 主波之十倍諧波)


測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

130 dBuV/m

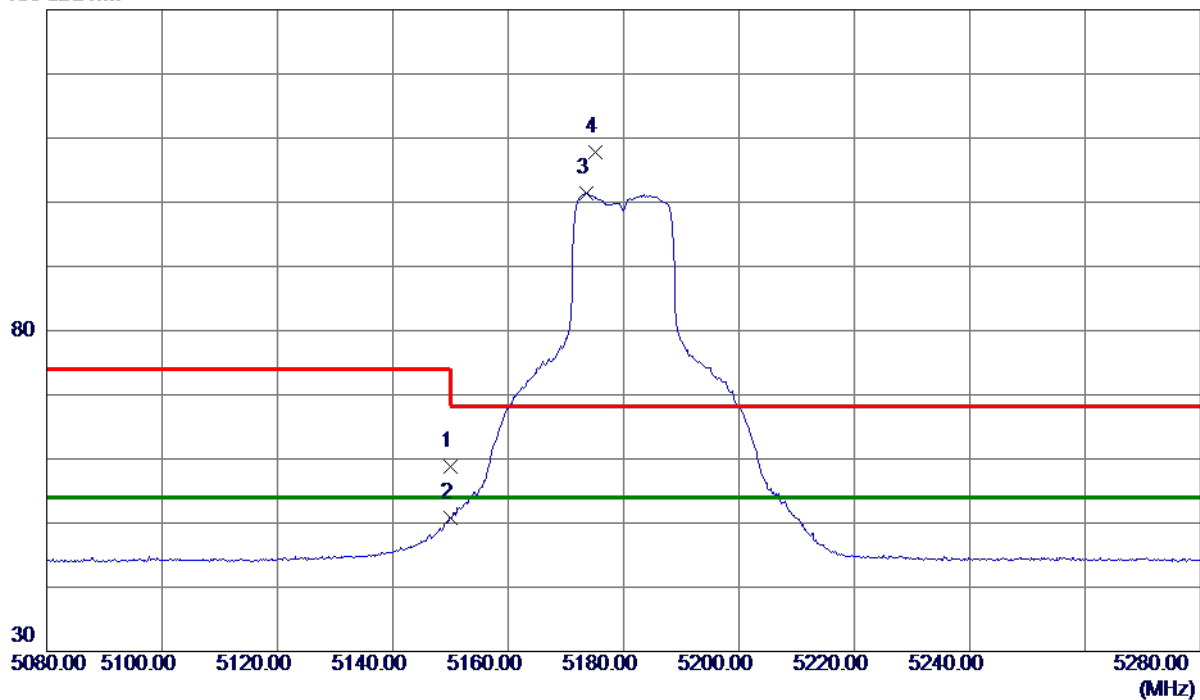


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5150.0000	21.55	37.30	58.85	74.00	-15.15	Peak	
2	5150.0000	13.58	37.30	50.88	54.00	-3.12	AVG	
3 *	5173.6000	63.99	37.33	101.32	54.00	47.32	AVG	主波訊號不予判定
4	5175.2000	70.45	37.33	107.78	68.30	39.48	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

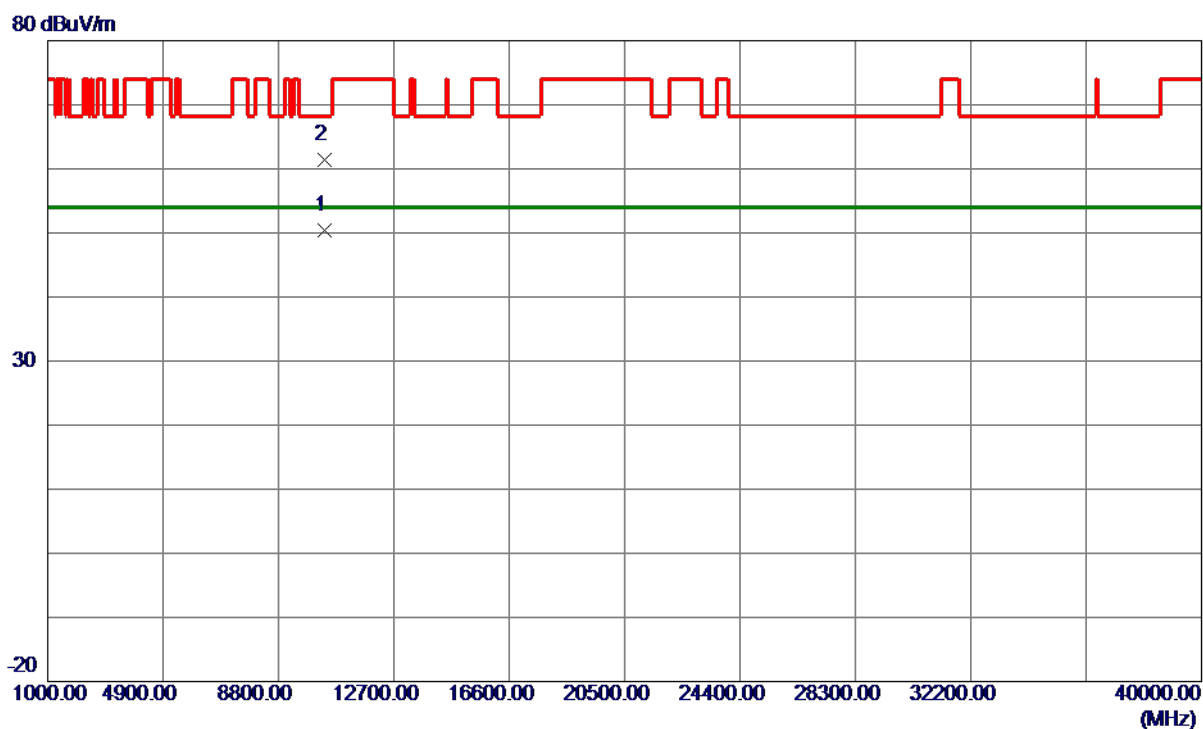

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	10359.3450	48.82	1.57	50.39	54.00	-3.61	AVG	
2	10360.7500	59.75	1.58	61.33	68.30	-6.97	Peak	


測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

130 dBuV/m

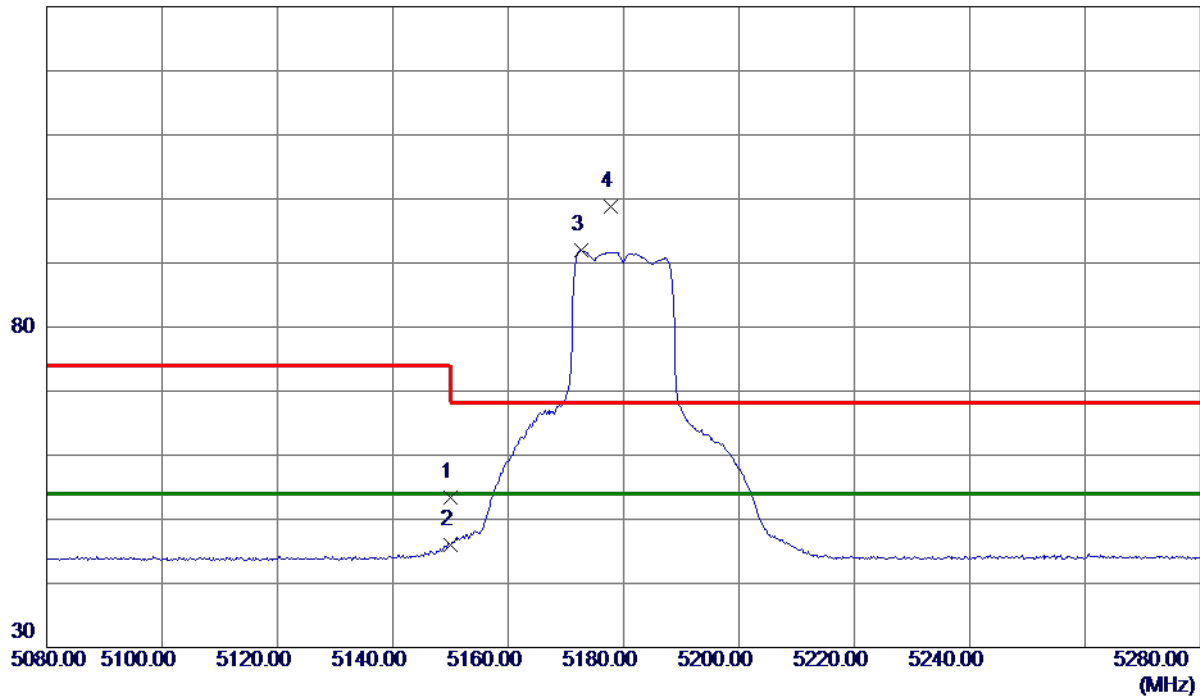


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5150.0000	16.16	37.30	53.46	74.00	-20.54	Peak	
2	5150.0000	8.78	37.30	46.08	54.00	-7.92	AVG	
3 *	5172.6000	54.66	37.33	91.99	54.00	37.99	AVG	主波訊號不予判定
4	5177.8000	61.39	37.34	98.73	68.30	30.43	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

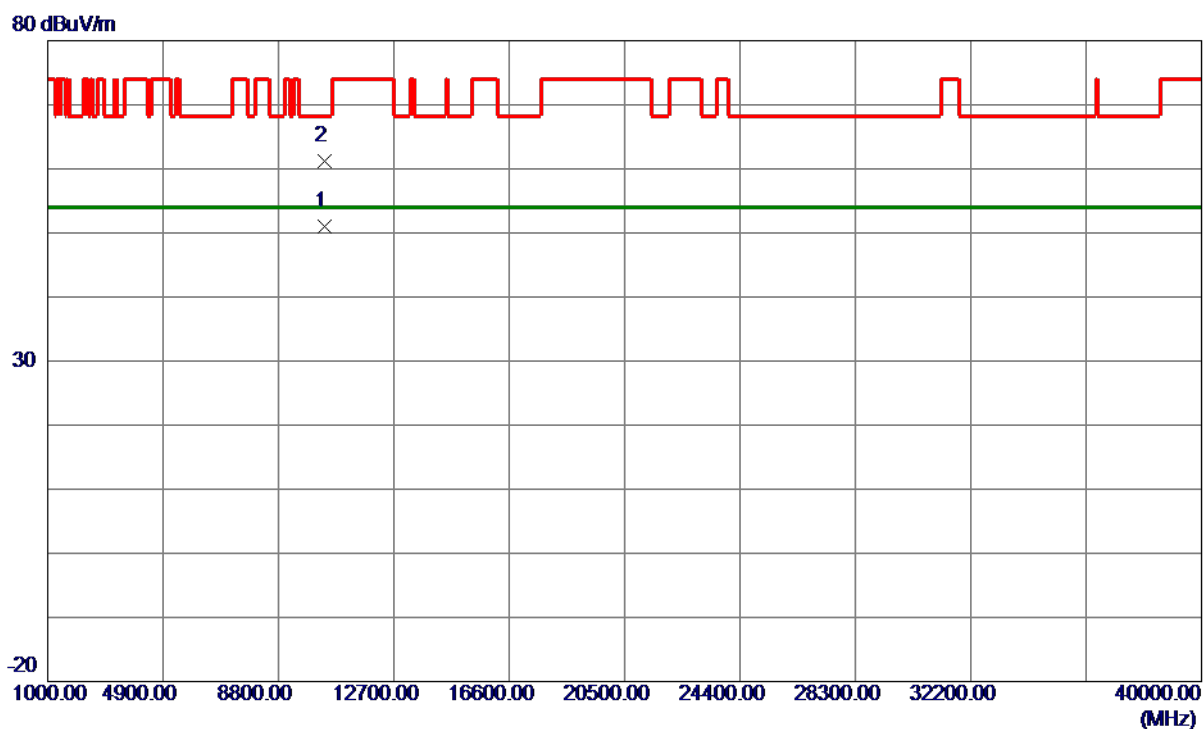

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	10360.4800	49.39	1.57	50.96	54.00	-3.04	AVG	
2	10360.8250	59.59	1.58	61.17	68.30	-7.13	Peak	


測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

130 dBuV/m

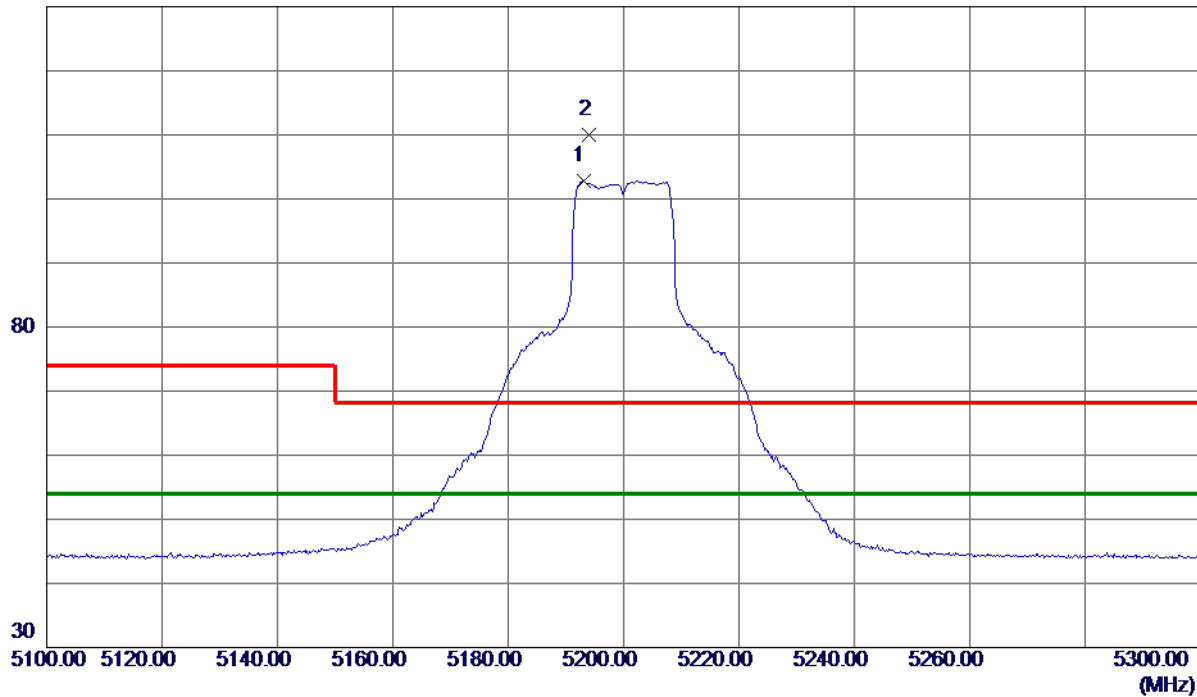


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5193.0000	65.48	37.35	102.83	54.00	48.83	AVG	主波訊號不予判定
2	5194.0000	72.58	37.35	109.93	68.30	41.63	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

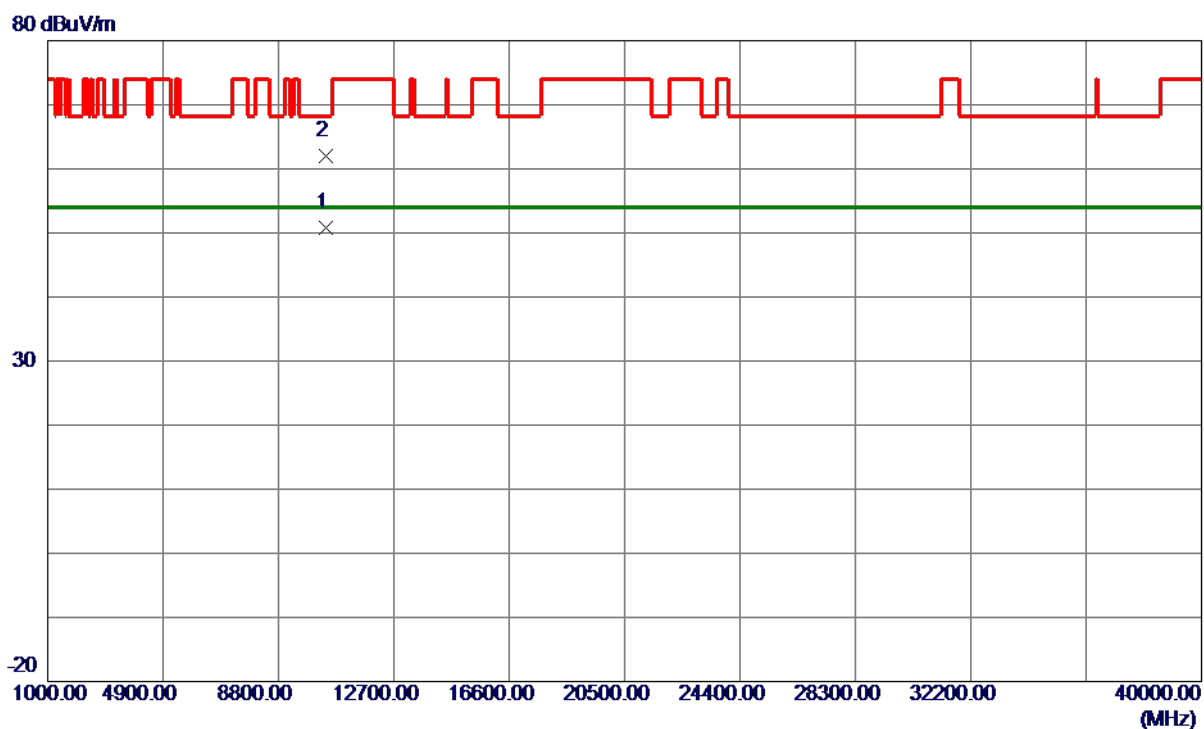


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	10399.4250	49.10	1.62	50.72	54.00	-3.28	AVG	
2	10400.7550	60.29	1.62	61.91	68.30	-6.39	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

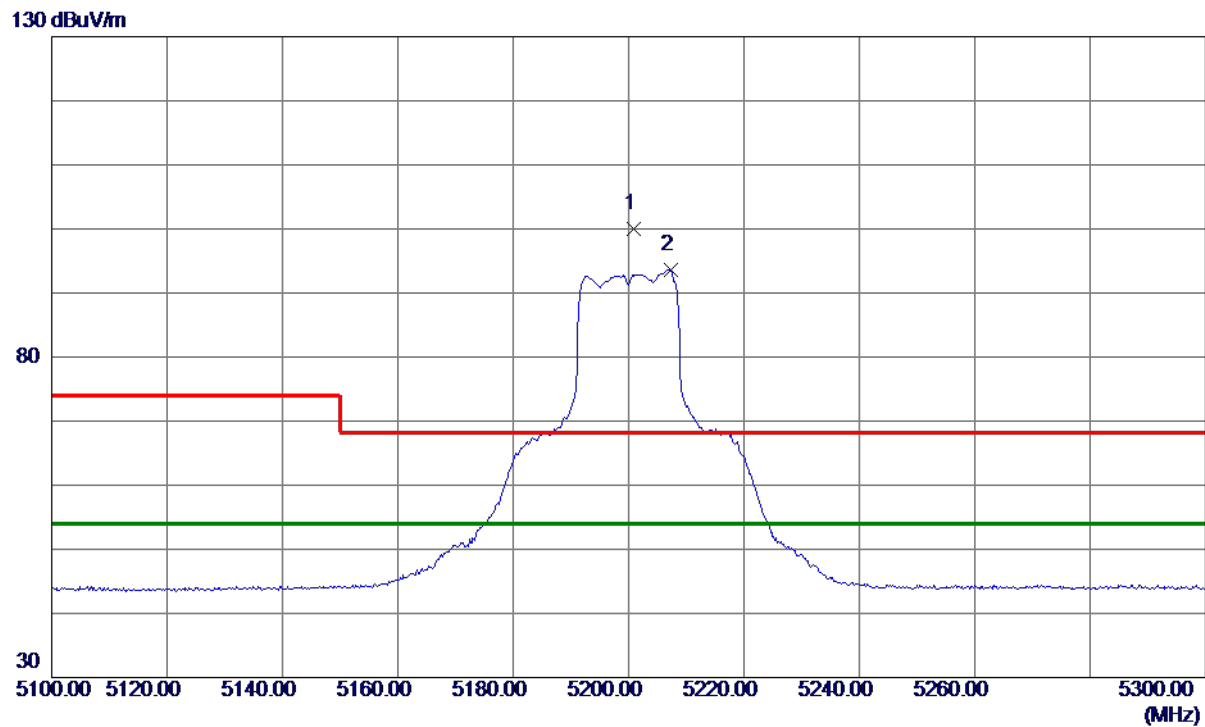


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5200.9000	62.70	37.36	100.06	68.30	31.76	Peak	主波訊號不予判定
2 *	5207.3000	56.32	37.37	93.69	54.00	39.69	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

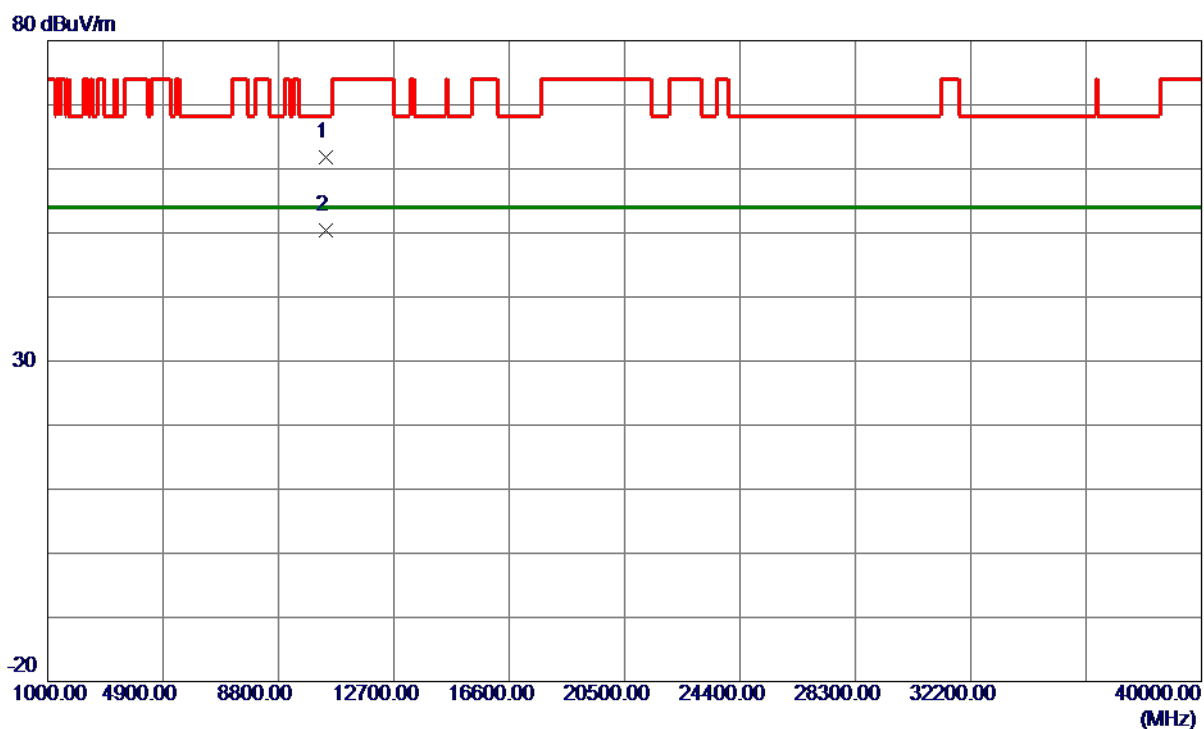

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	10398.5350	60.19	1.61	61.80	68.30	-6.50	Peak	
2 *	10399.4550	48.82	1.62	50.44	54.00	-3.56	AVG	


測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

130 dBuV/m

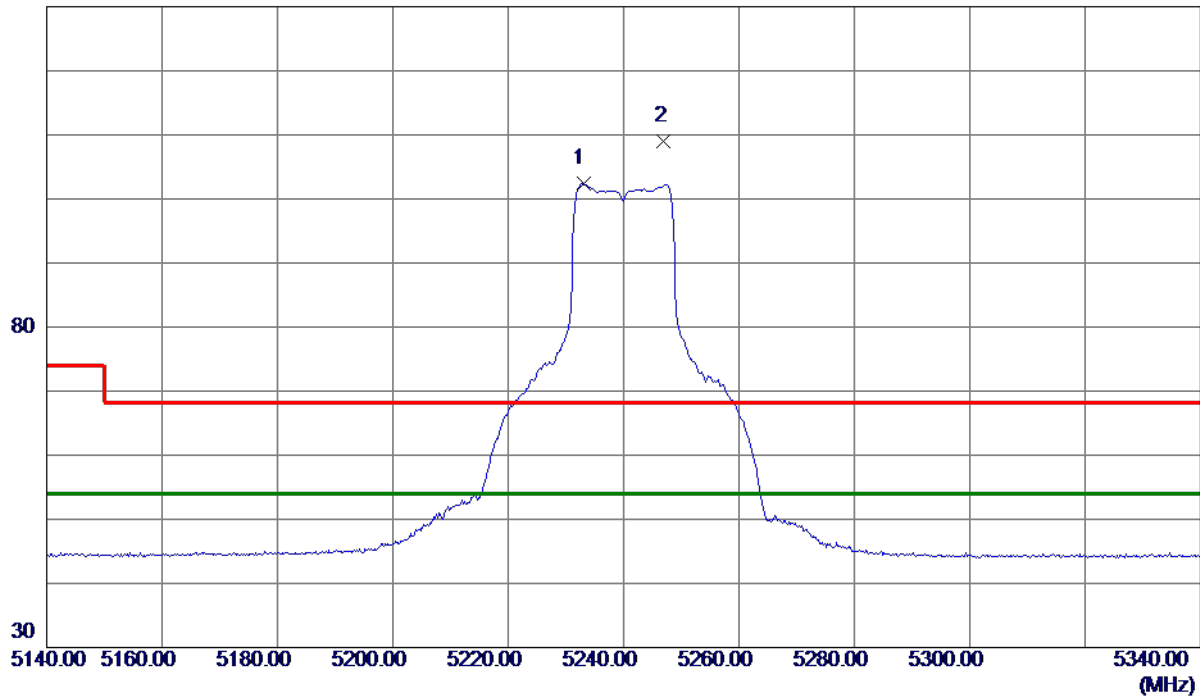


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5233.0000	64.95	37.40	102.35	54.00	48.35	AVG	主波訊號不予判定
2	5247.0000	71.54	37.41	108.95	68.30	40.65	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

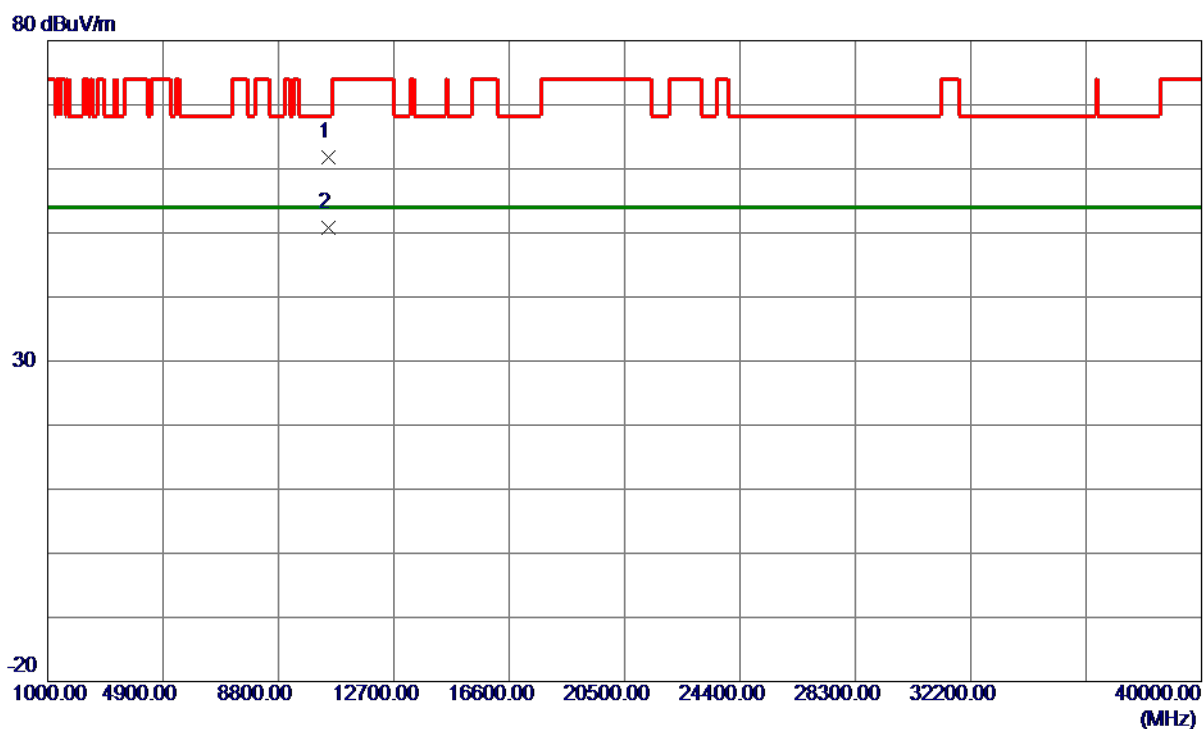

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	10478.5100	60.19	1.70	61.89	68.30	-6.41	Peak	
2 *	10479.5450	49.01	1.70	50.71	54.00	-3.29	AVG	


測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

130 dBuV/m

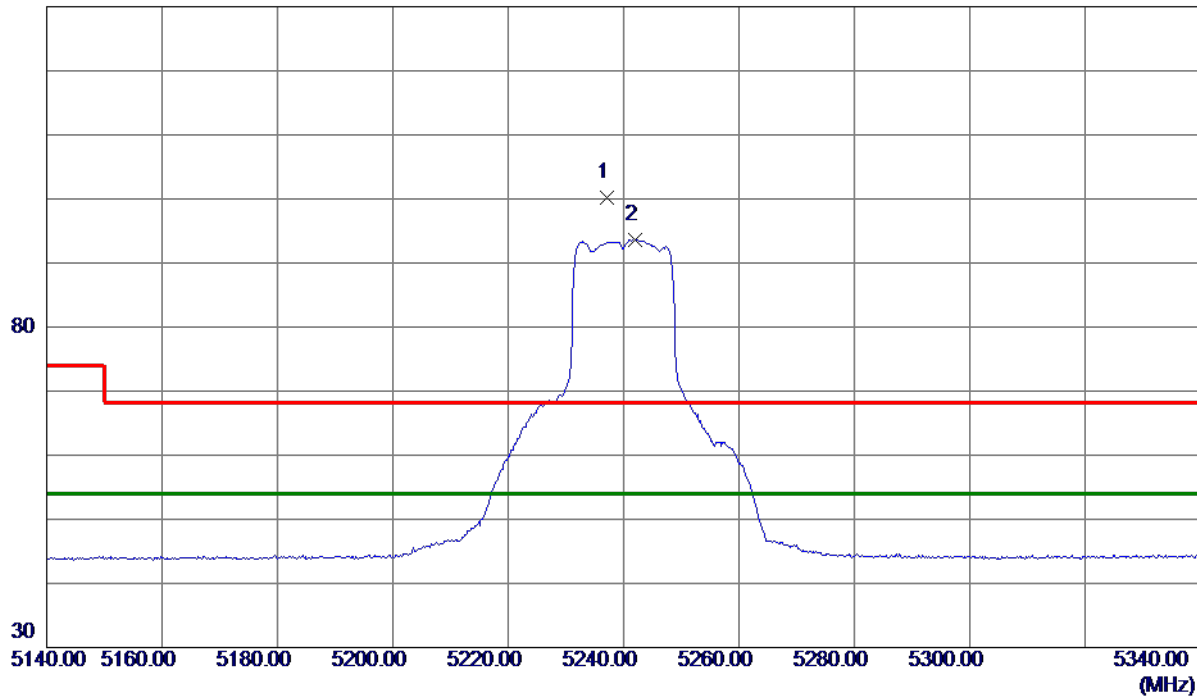

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5237.1000	62.82	37.40	100.22	68.30	31.92	Peak	主波訊號不予判定
2 *	5242.1000	56.25	37.41	93.66	54.00	39.66	AVG	主波訊號不予判定


測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

80 dBuV/m

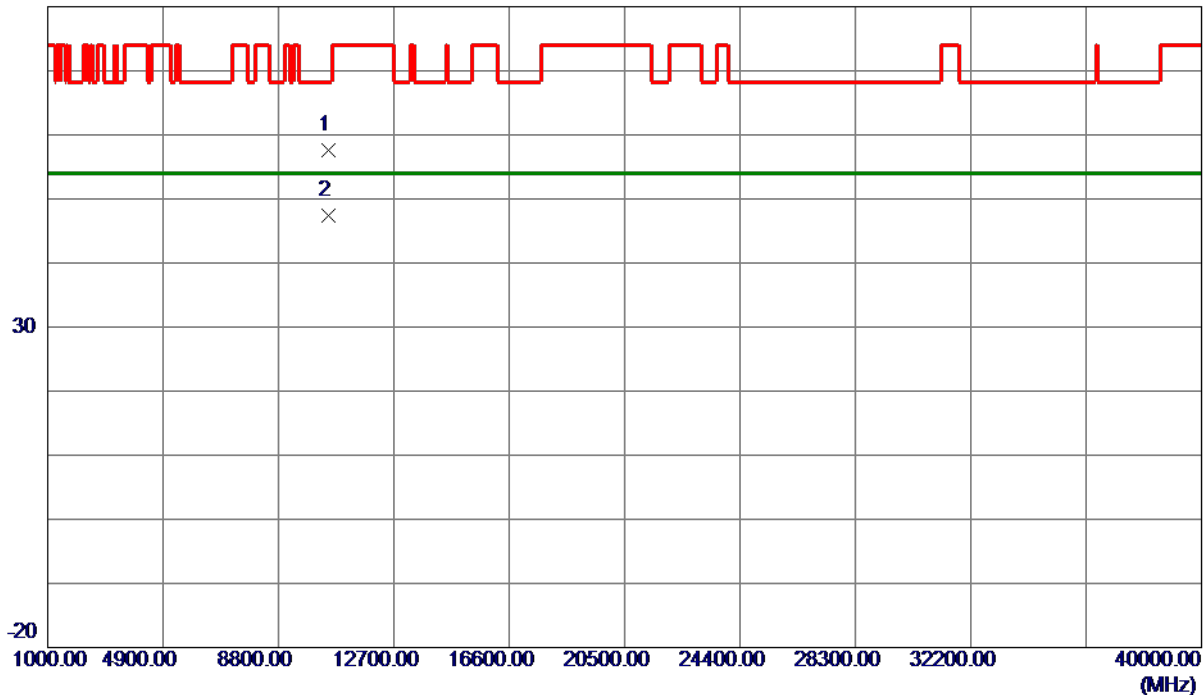


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	10479.7750	55.99	1.70	57.69	68.30	-10.61	Peak	
2 *	10480.5850	45.71	1.70	47.41	54.00	-6.59	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5745 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

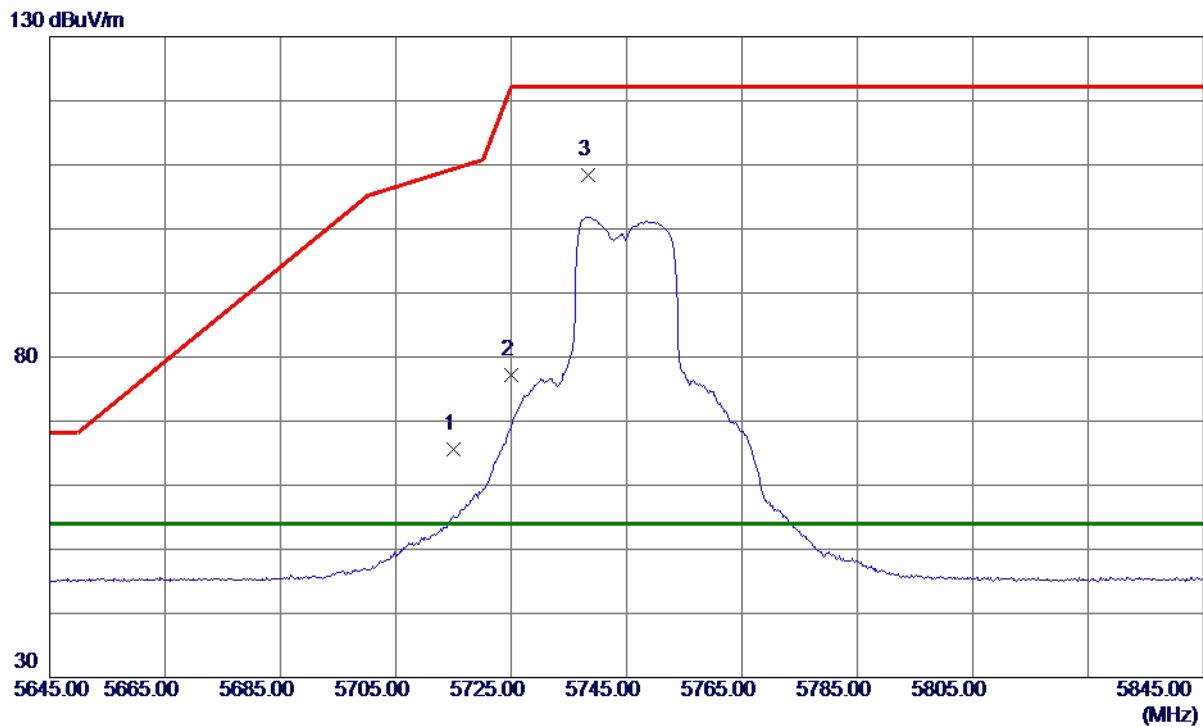

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5715.0000	27.52	38.13	65.65	109.40	-43.75	Peak	
2	5725.0000	39.04	38.15	77.19	122.20	-45.01	Peak	
3 *	5738.4000	70.29	38.18	108.47	122.20	-13.73	Peak	主波訊號不予判定


測試頻道: IEEE 802.11a / 5745 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

80 dBuV/m

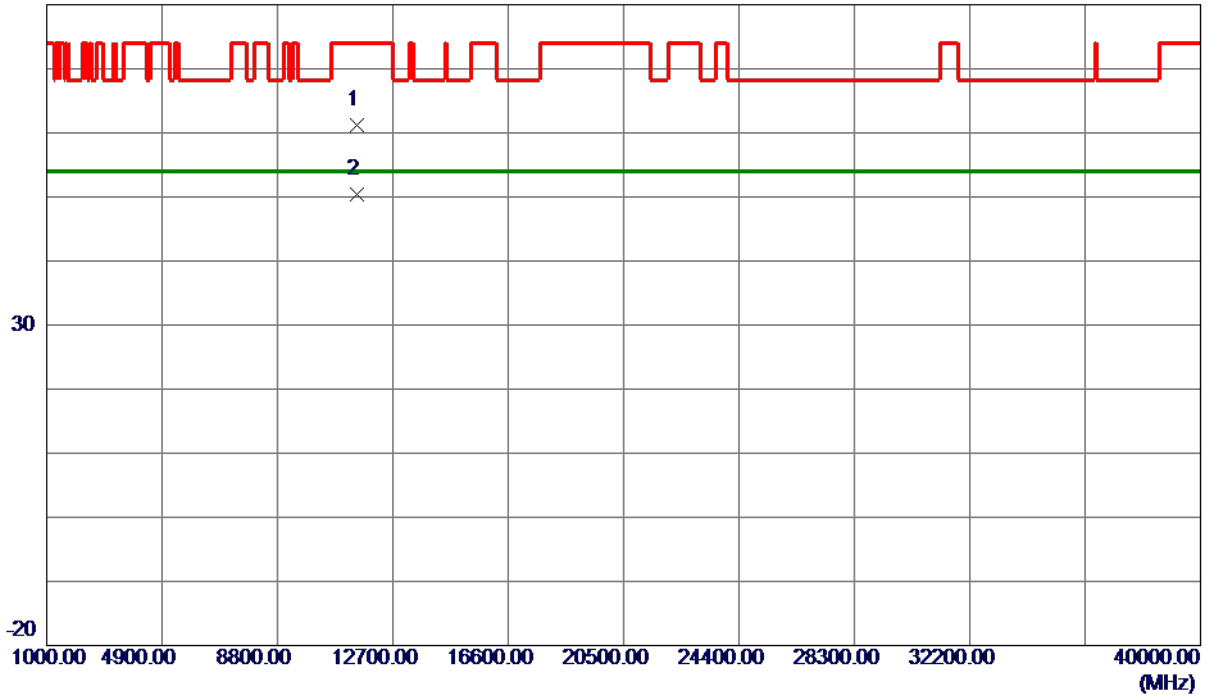


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	11488.3800	58.38	2.90	61.28	74.00	-12.72	Peak	
2 *	11489.6200	47.49	2.90	50.39	54.00	-3.61	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5745 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

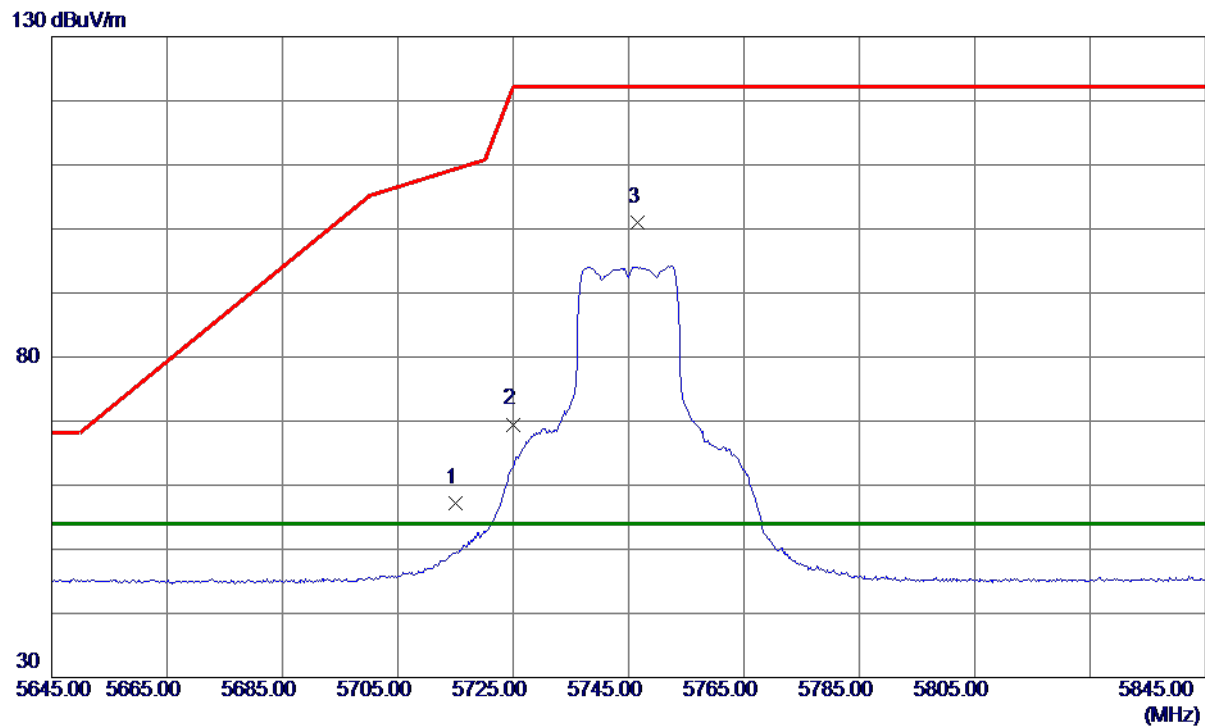

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5715.0000	19.08	38.13	57.21	109.40	-52.19	Peak	
2	5725.0000	31.35	38.15	69.50	122.20	-52.70	Peak	
3 *	5746.5000	62.88	38.20	101.08	122.20	-21.12	Peak	主波訊號不予判定


測試頻道: IEEE 802.11a / 5745 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

80 dBuV/m

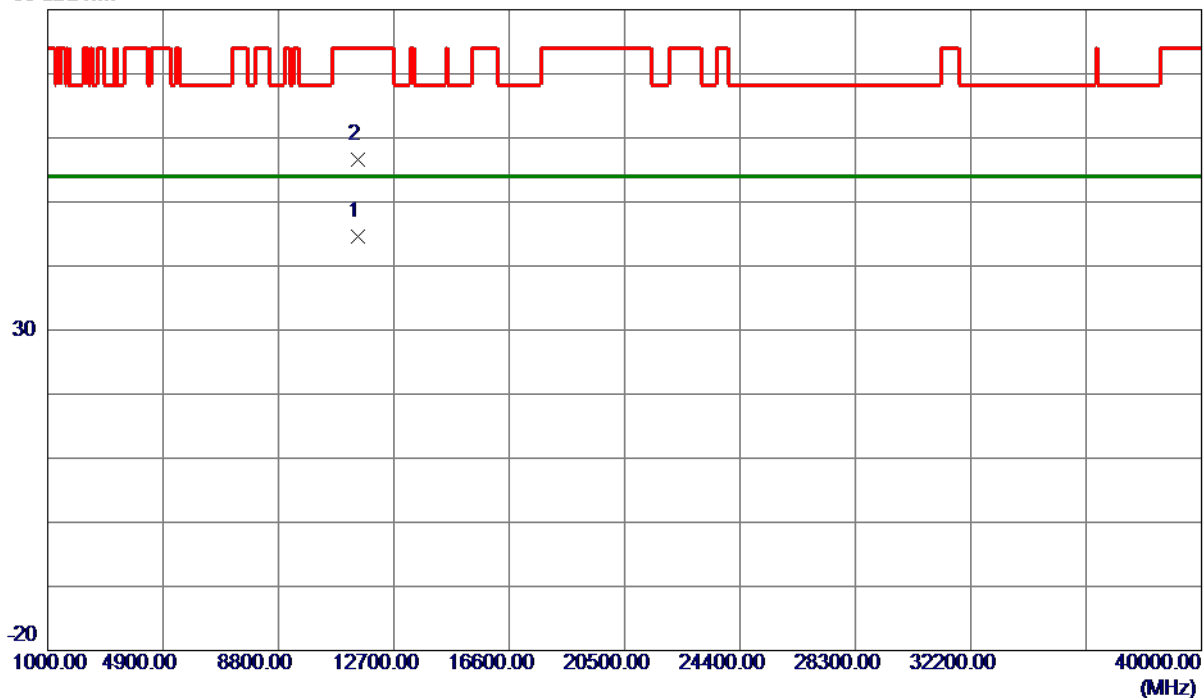


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11488.0000	41.77	2.90	44.67	54.00	-9.33	AVG	
2	11488.3500	53.66	2.90	56.56	74.00	-17.44	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

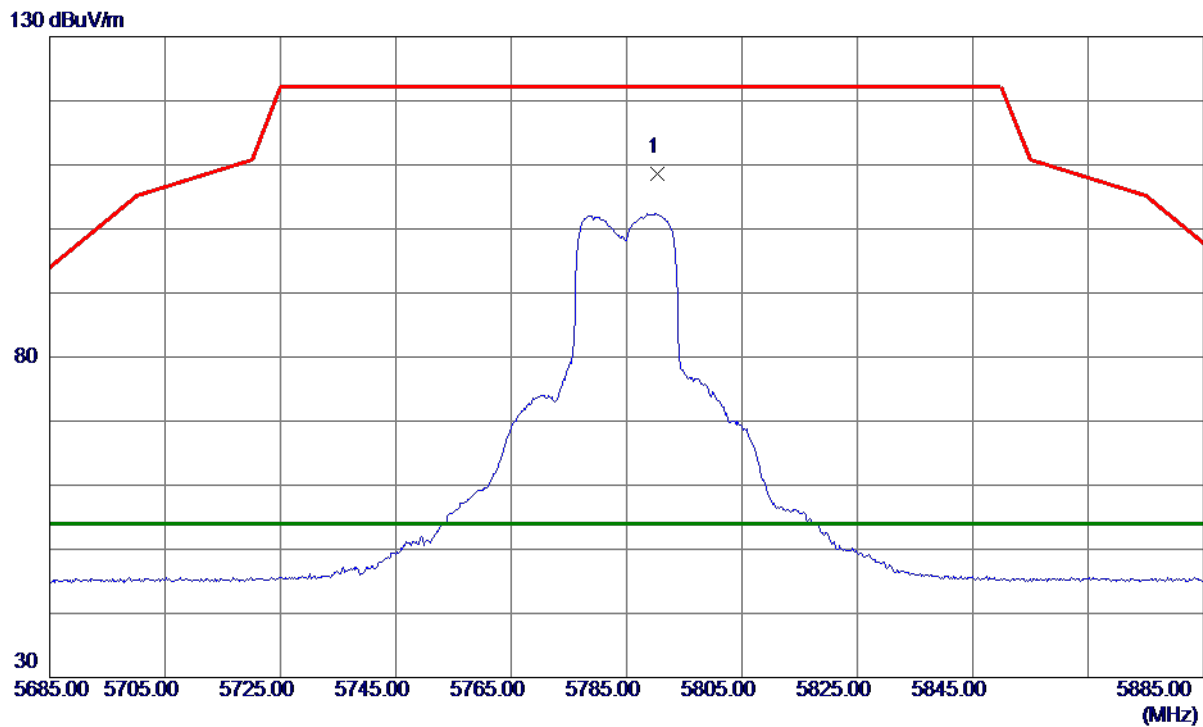


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5790.4000	70.41	38.29	108.70	122.20	-13.50	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

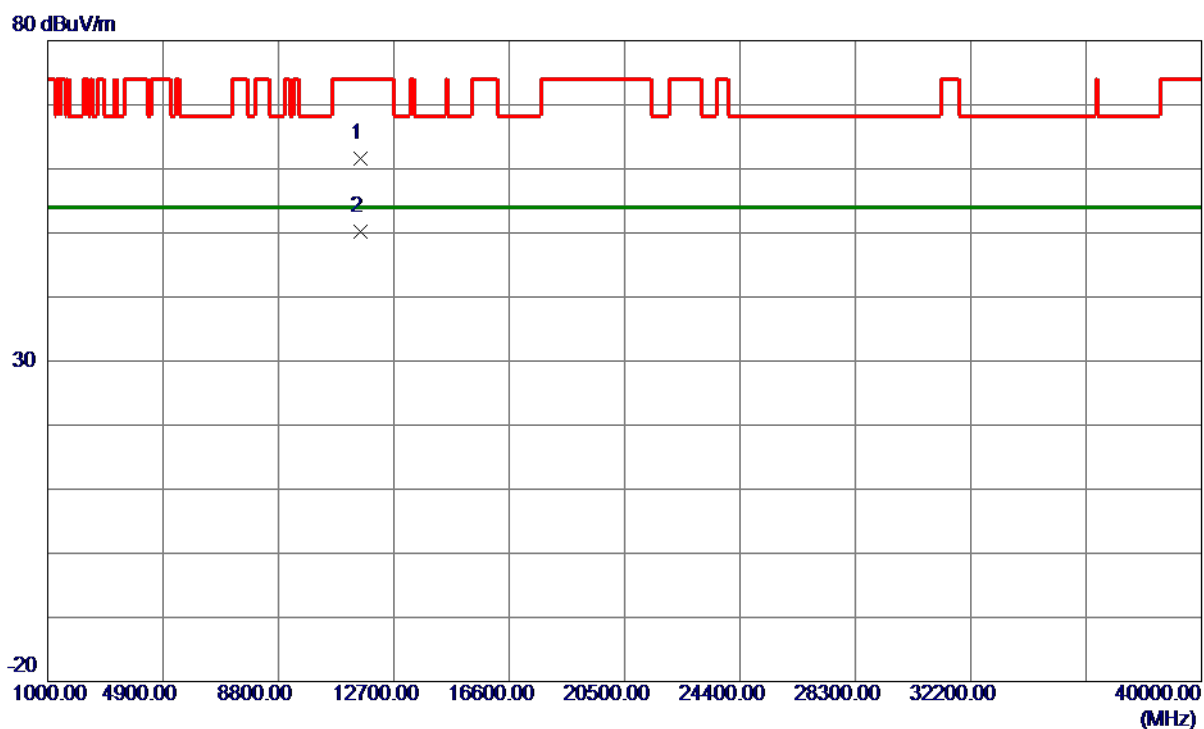


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	11570.7200	58.94	2.72	61.66	74.00	-12.34	Peak	
2 *	11570.8600	47.44	2.72	50.16	54.00	-3.84	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

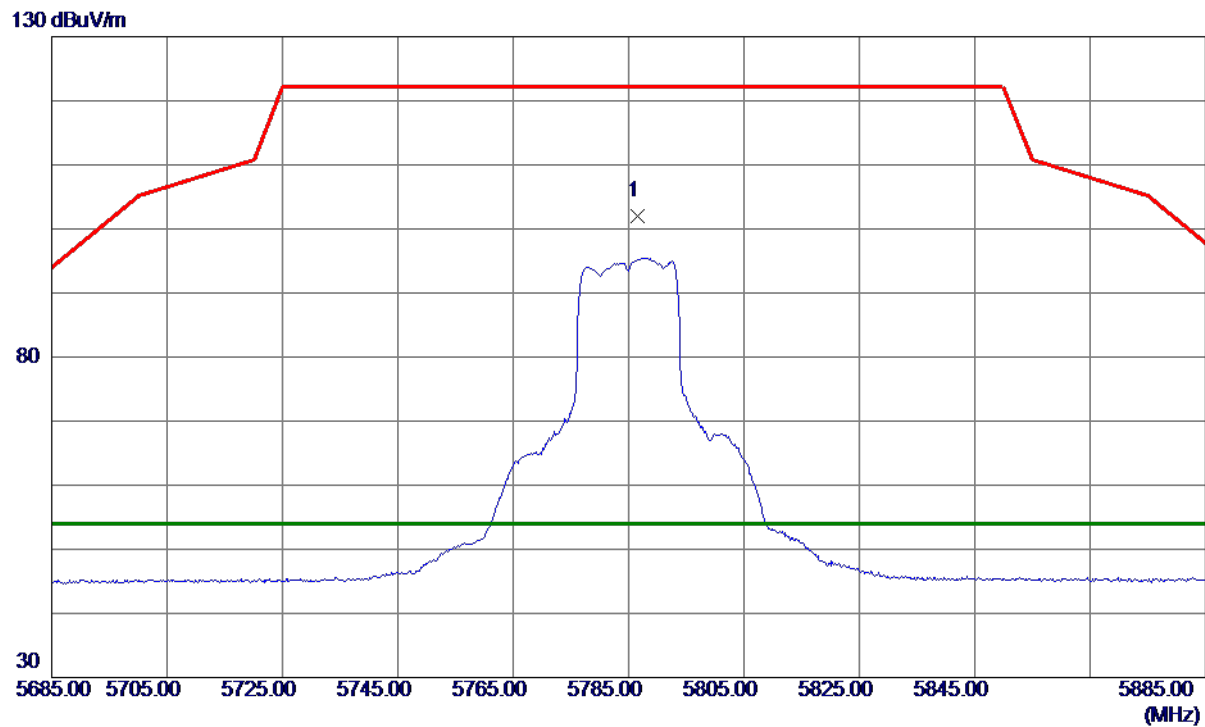

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5786.6000	63.79	38.28	102.07	122.20	-20.13	Peak	主波訊號不予判定


測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

80 dBuV/m

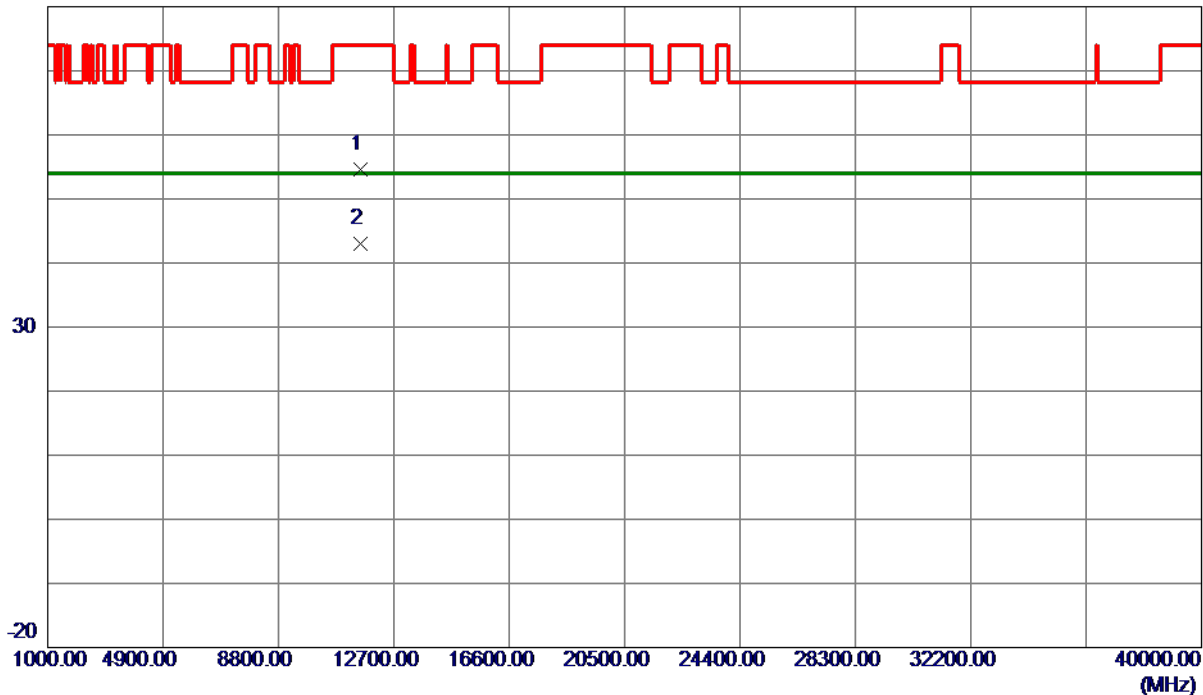


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	11563.6600	51.85	2.74	54.59	74.00	-19.41	Peak	
2 *	11567.3900	40.27	2.73	43.00	54.00	-11.00	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5825 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

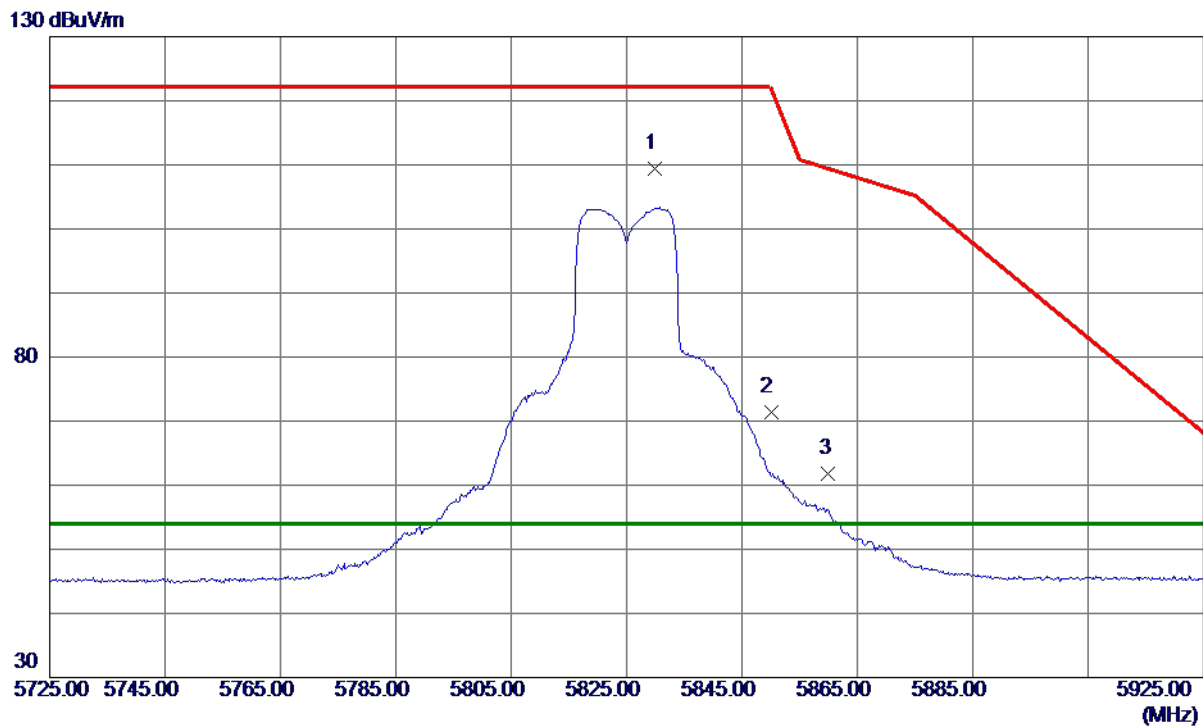


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5829.8000	70.94	38.37	109.31	122.20	-12.89	Peak	主波訊號不予判定
2	5850.0000	33.05	38.41	71.46	122.20	-50.74	Peak	
3	5860.0000	23.37	38.43	61.80	109.40	-47.60	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5825 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

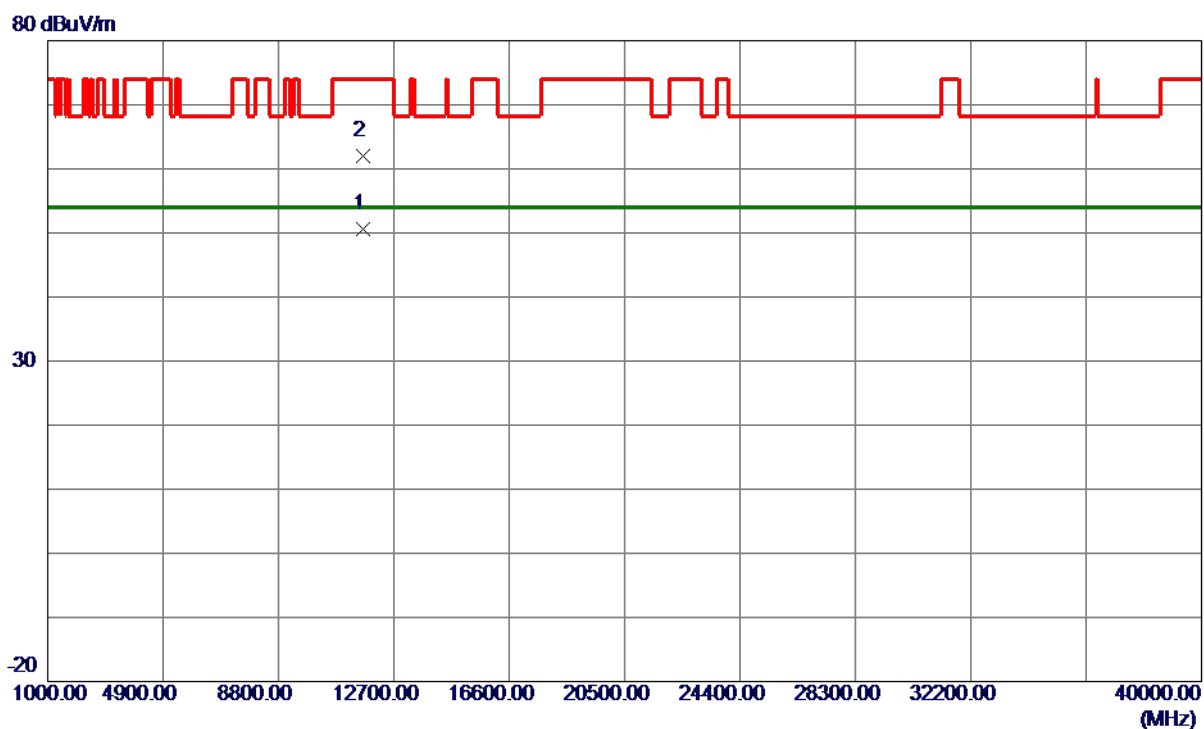


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11650.6600	48.01	2.50	50.51	54.00	-3.49	AVG	
2	11650.7000	59.43	2.50	61.93	74.00	-12.07	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5825 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

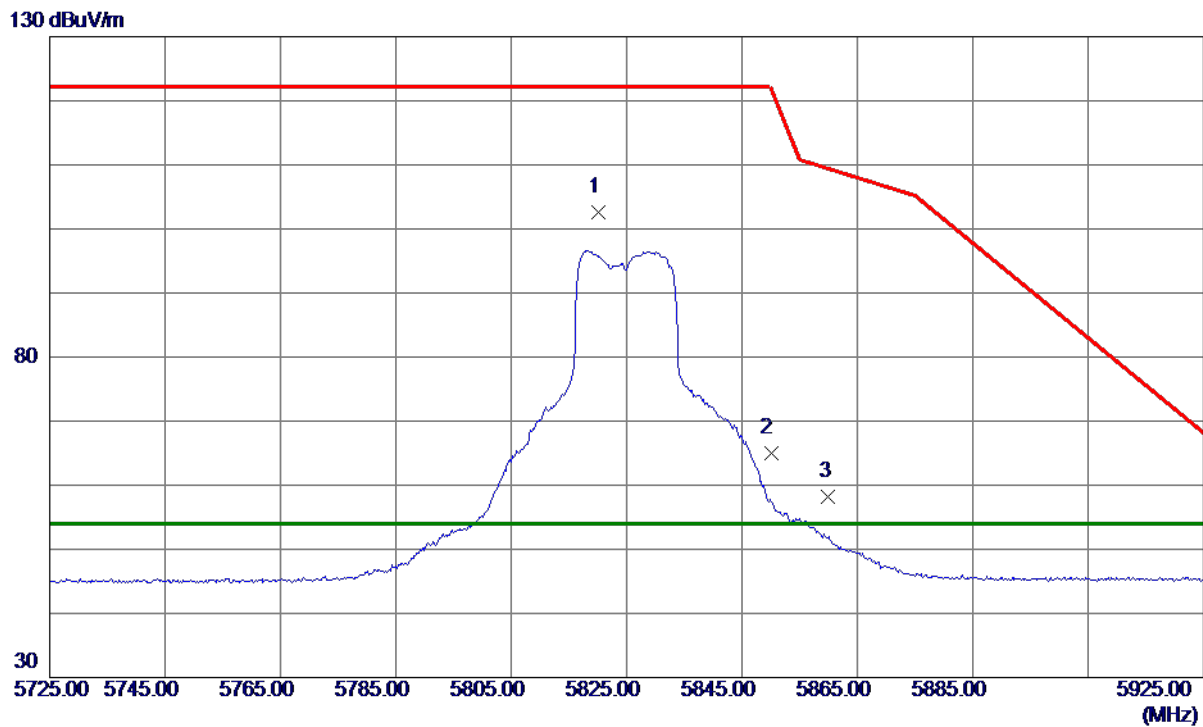


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5820.2000	64.28	38.35	102.63	122.20	-19.57	Peak	主波訊號不予判定
2	5850.0000	26.63	38.41	65.04	122.20	-57.16	Peak	
3	5860.0000	19.70	38.43	58.13	109.40	-51.27	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5825 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

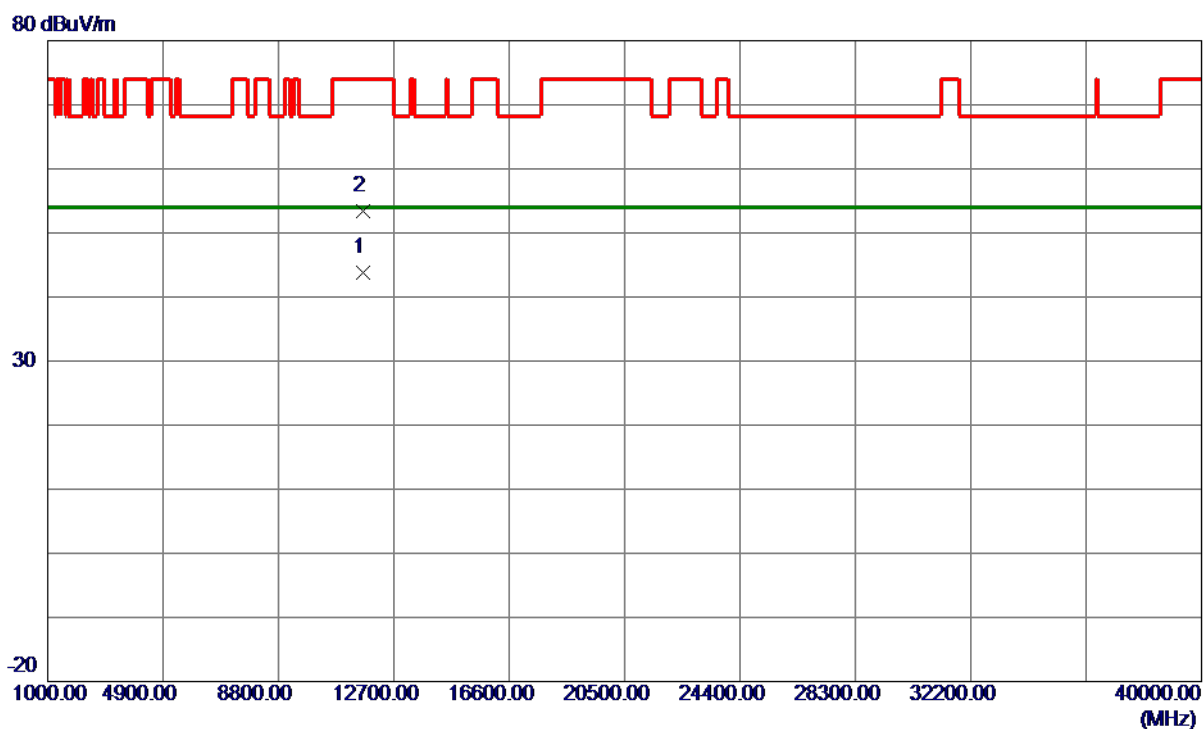


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11648.5199	41.28	2.51	43.79	54.00	-10.21	AVG	
2	11655.9200	50.88	2.49	53.37	74.00	-20.63	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5180 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

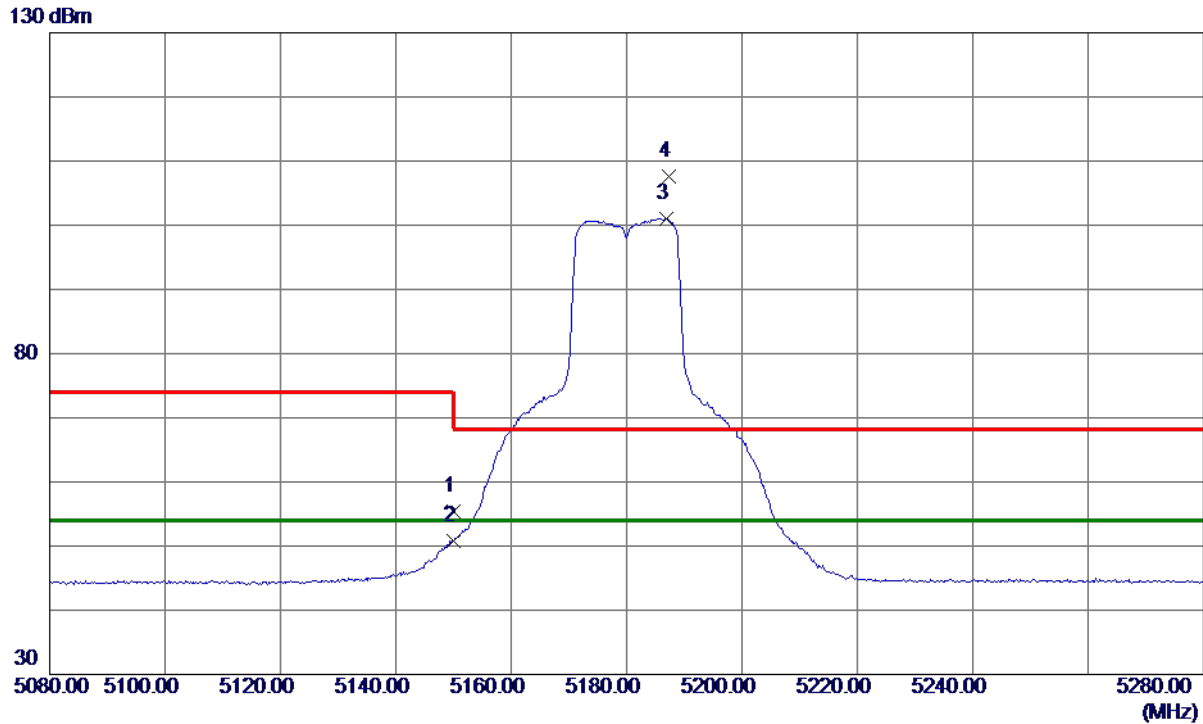


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	5150.0000	18.16	37.30	55.46	74.00	-18.54	Peak	
2	5150.0000	13.57	37.30	50.87	54.00	-3.13	AVG	
3 *	5186.9000	63.71	37.35	101.06	54.00	47.06	AVG	主波訊號不予判定
4	5187.4000	70.27	37.35	107.62	68.30	39.32	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5180 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

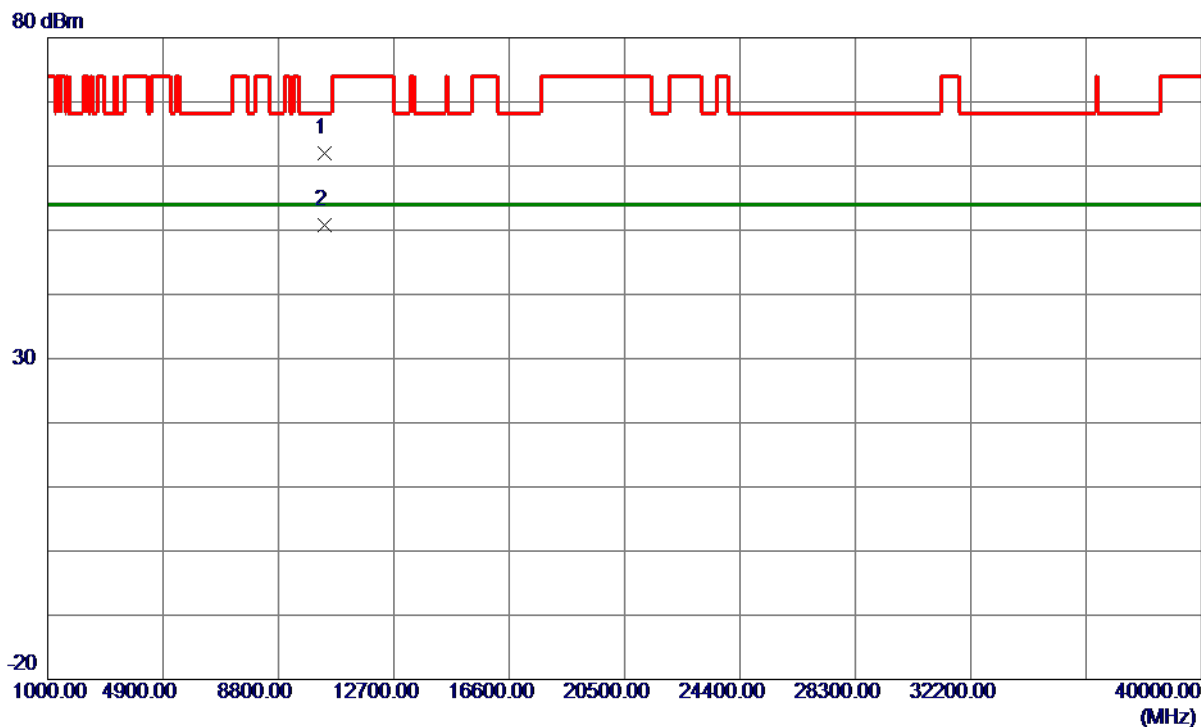


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	10358.6600	60.47	1.57	62.04	68.30	-6.26	Peak	
2 *	10359.5150	49.23	1.57	50.80	54.00	-3.20	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5180 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

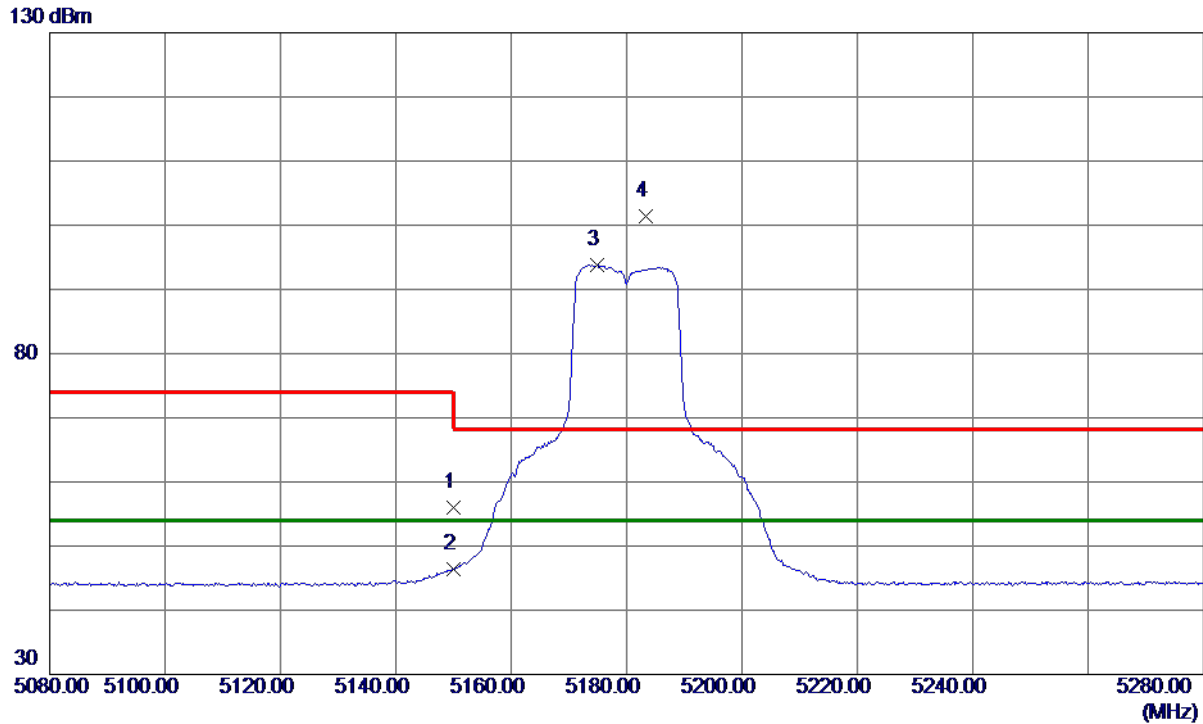


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	5150.0000	18.77	37.30	56.07	74.00	-17.93	Peak	
2	5150.0000	9.08	37.30	46.38	54.00	-7.62	AVG	
3 *	5174.9000	56.44	37.33	93.77	54.00	39.77	AVG	主波訊號不予判定
4	5183.4000	64.09	37.34	101.43	68.30	33.13	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5180 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

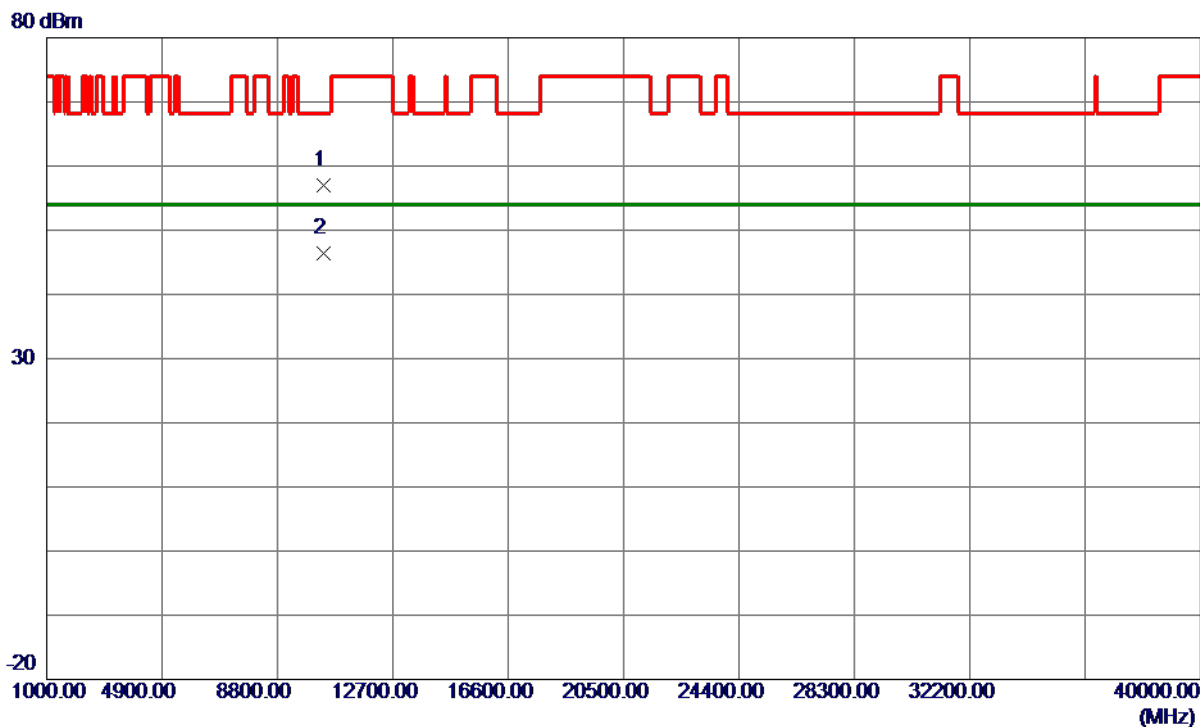


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	10358.4200	55.38	1.57	56.95	68.30	-11.35	Peak	
2 *	10359.5300	44.86	1.57	46.43	54.00	-7.57	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5200 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

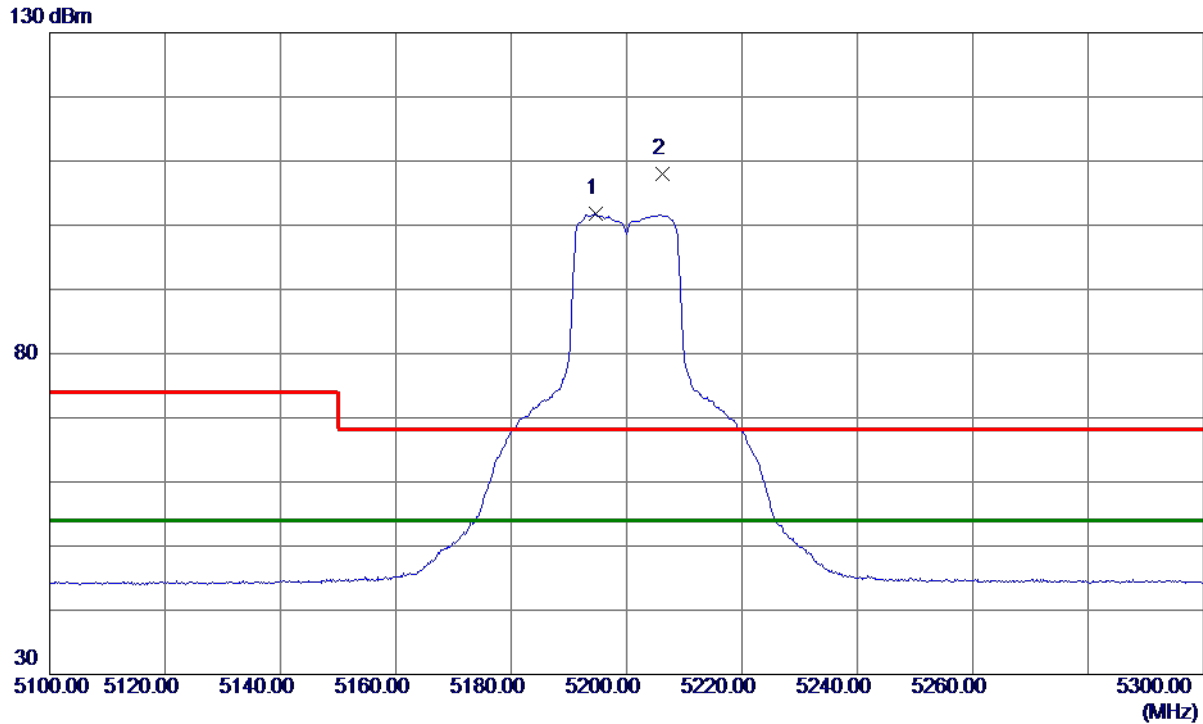


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5194.6000	64.40	37.35	101.75	54.00	47.75	AVG	主波訊號不予判定
2	5206.2000	70.61	37.37	107.98	68.30	39.68	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5200 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

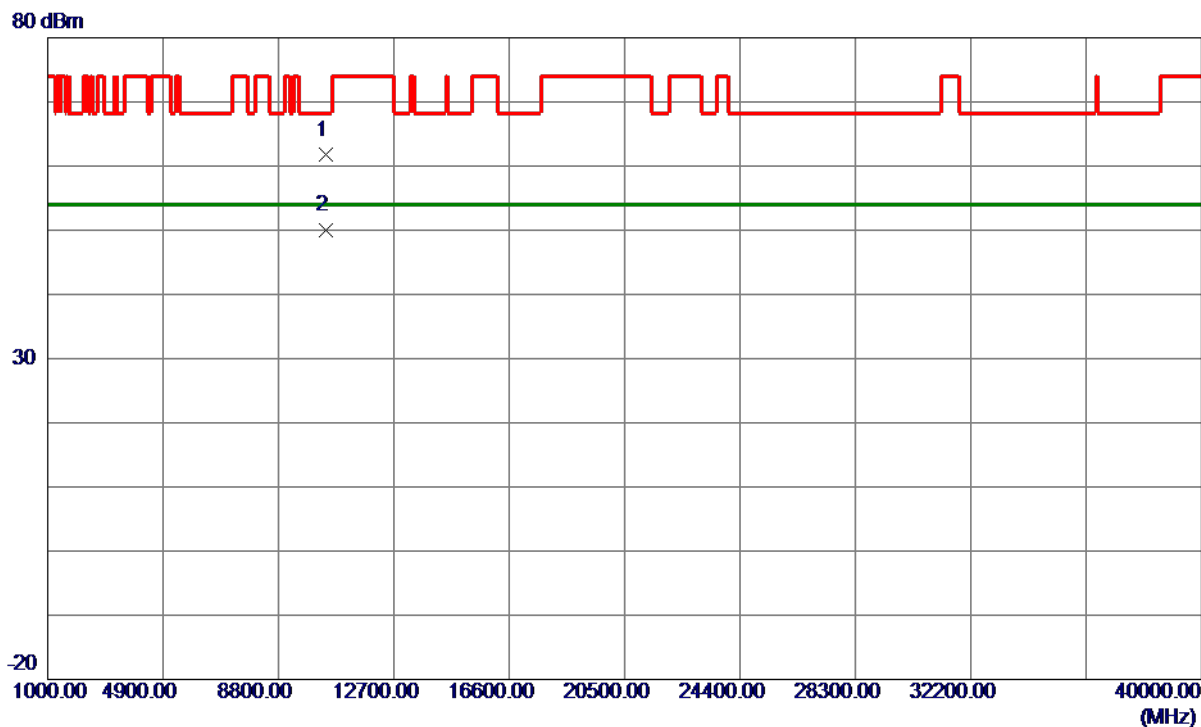


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	10398.3600	60.09	1.61	61.70	68.30	-6.60	Peak	
2 *	10399.3200	48.43	1.62	50.05	54.00	-3.95	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5200 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

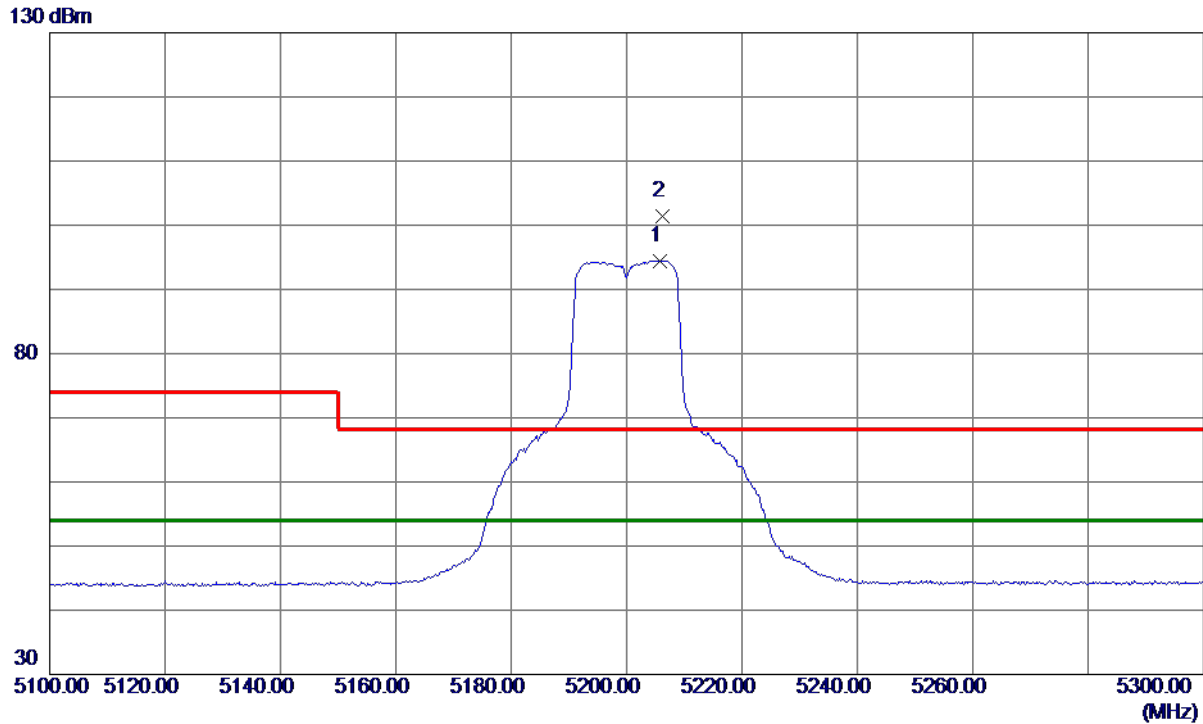


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5205.8000	57.11	37.37	94.48	54.00	40.48	AVG	主波訊號不予判定
2	5206.3000	64.05	37.37	101.42	68.30	33.12	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5200 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

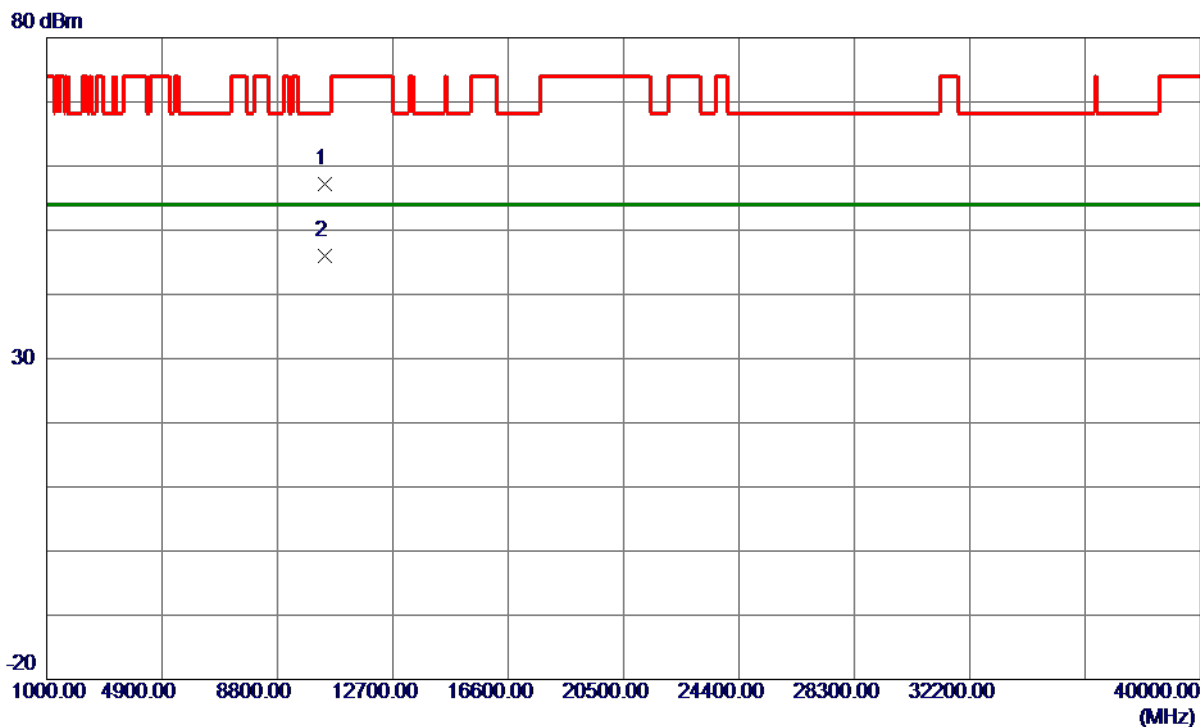


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	10398.5550	55.53	1.61	57.14	68.30	-11.16	Peak	
2 *	10399.4400	44.43	1.62	46.05	54.00	-7.95	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5240 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

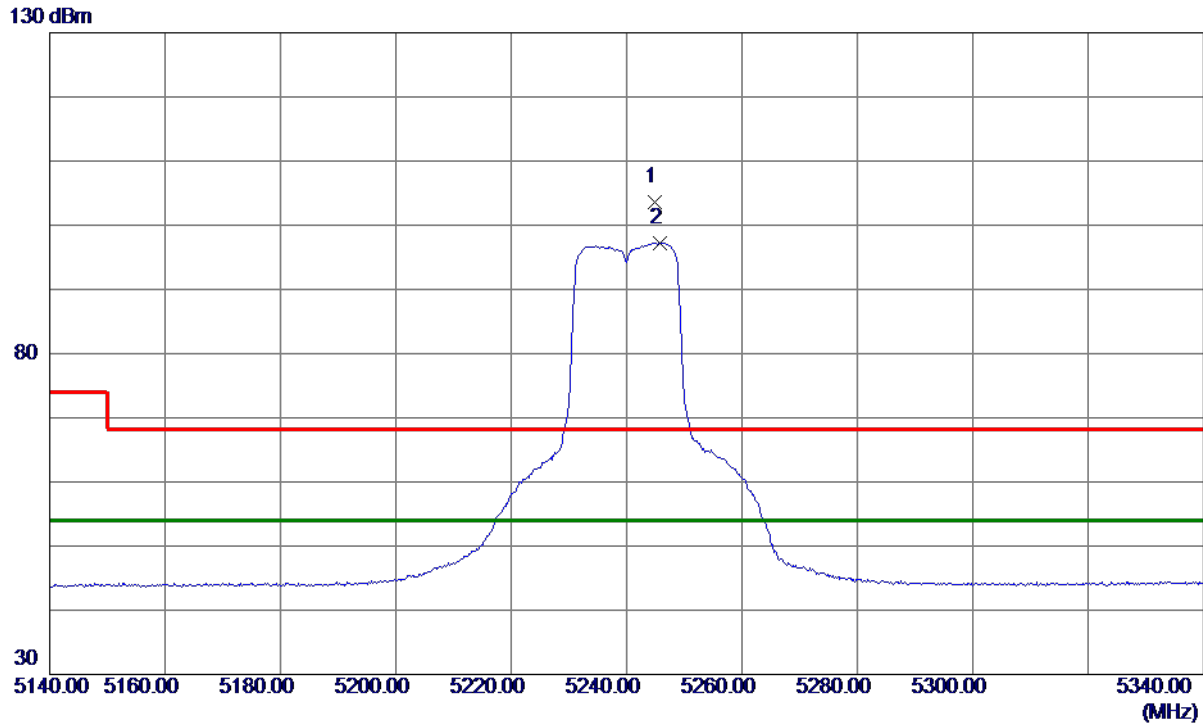


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	5244.9000	66.16	37.41	103.57	68.30	35.27	Peak	主波訊號不予判定
2 *	5245.7000	59.85	37.41	97.26	54.00	43.26	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5240 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

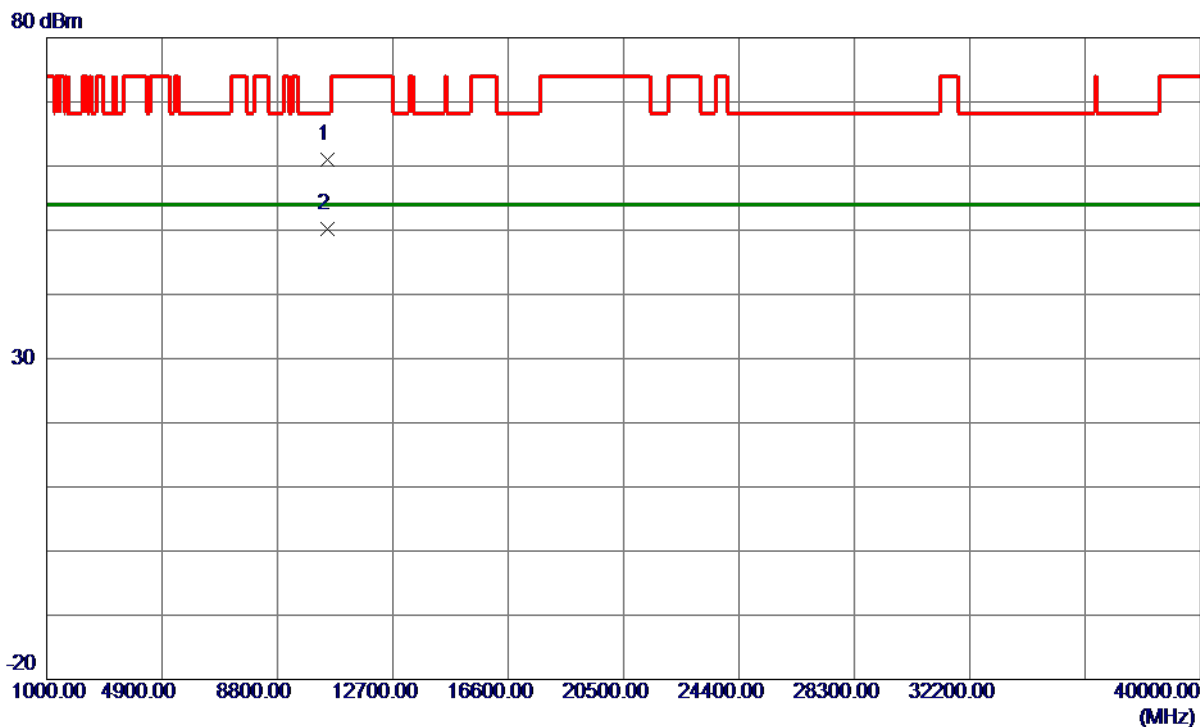


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	10478.5599	59.37	1.70	61.07	68.30	-7.23	Peak	
2 *	10479.4700	48.50	1.70	50.20	54.00	-3.80	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5240 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

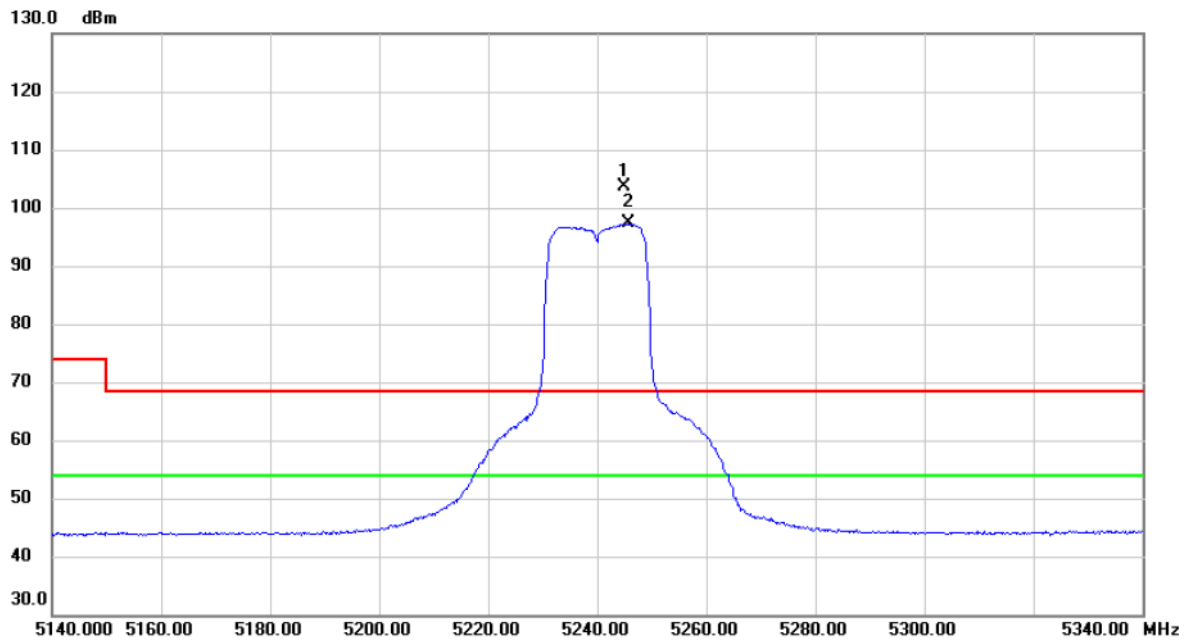


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure- ment dBm	Limit dBm	Over dB	Detector	Comment
1	X	5244.900	66.16	37.41	103.57	68.30	35.27	peak	主波訊號不予判定
2	*	5245.700	59.85	37.41	97.26	54.00	43.26	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5240 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

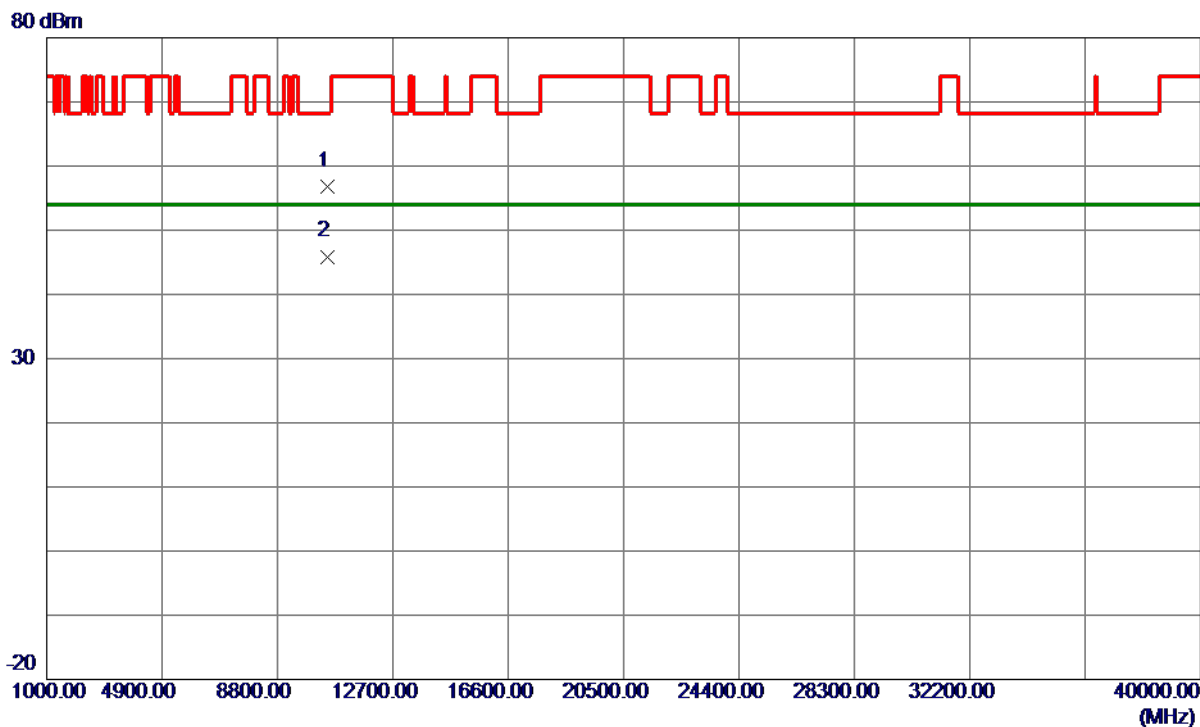


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	10478.9250	55.13	1.70	56.83	68.30	-11.47	Peak	
2 *	10479.5750	44.20	1.70	45.90	54.00	-8.10	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5190 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

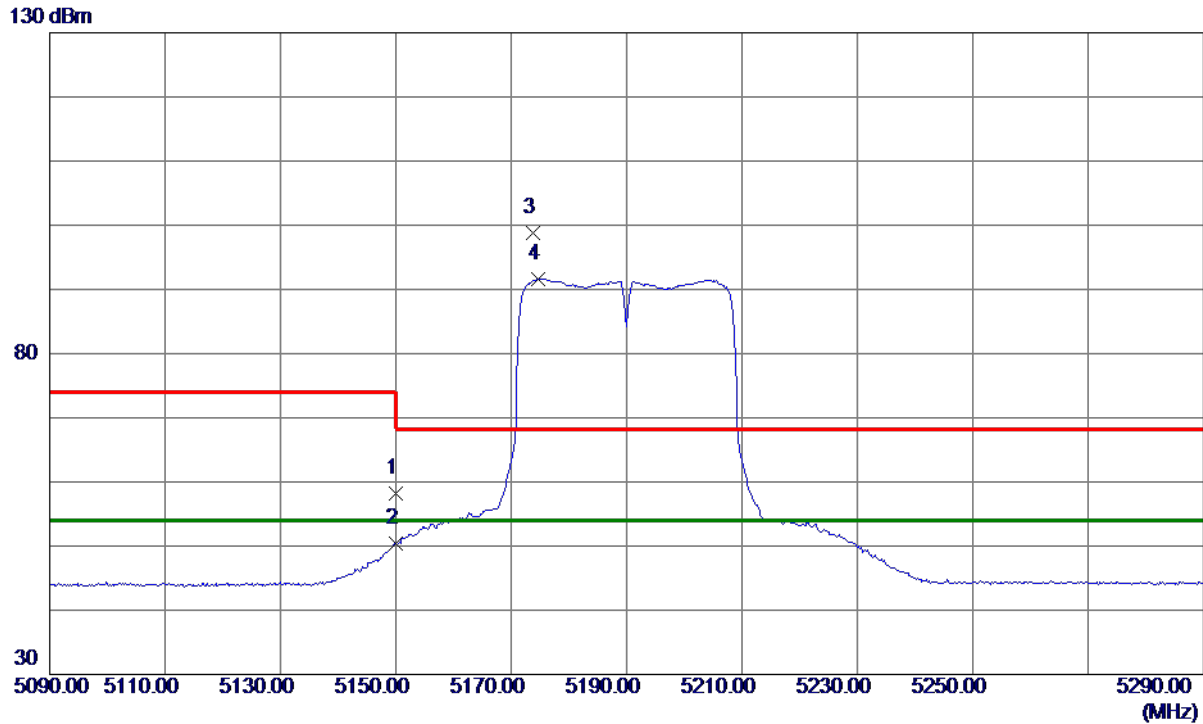


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	5150.0000	20.94	37.30	58.24	74.00	-15.76	Peak	
2	5150.0000	13.11	37.30	50.41	54.00	-3.59	AVG	
3	5173.7000	61.54	37.33	98.87	68.30	30.57	Peak	主波訊號不予判定
4 *	5174.6000	54.28	37.33	91.61	54.00	37.61	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5190 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

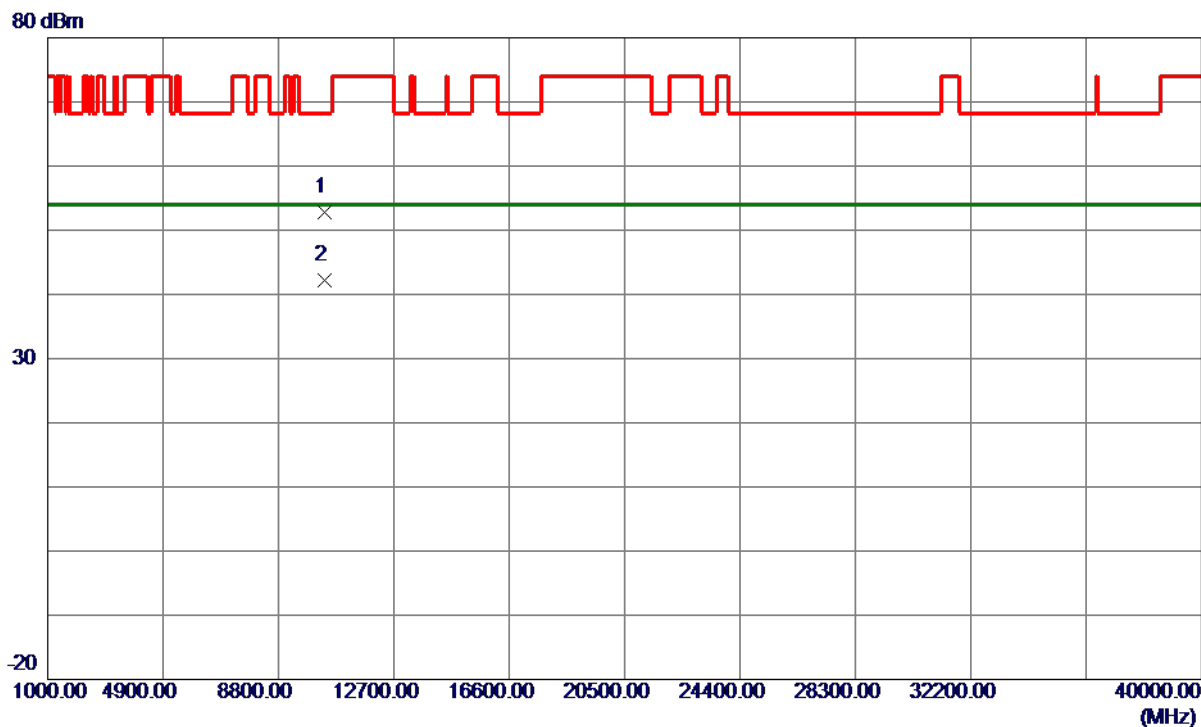


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	10377.2500	51.26	1.59	52.85	68.30	-15.45	Peak	
2 *	10378.3400	40.58	1.59	42.17	54.00	-11.83	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5190 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

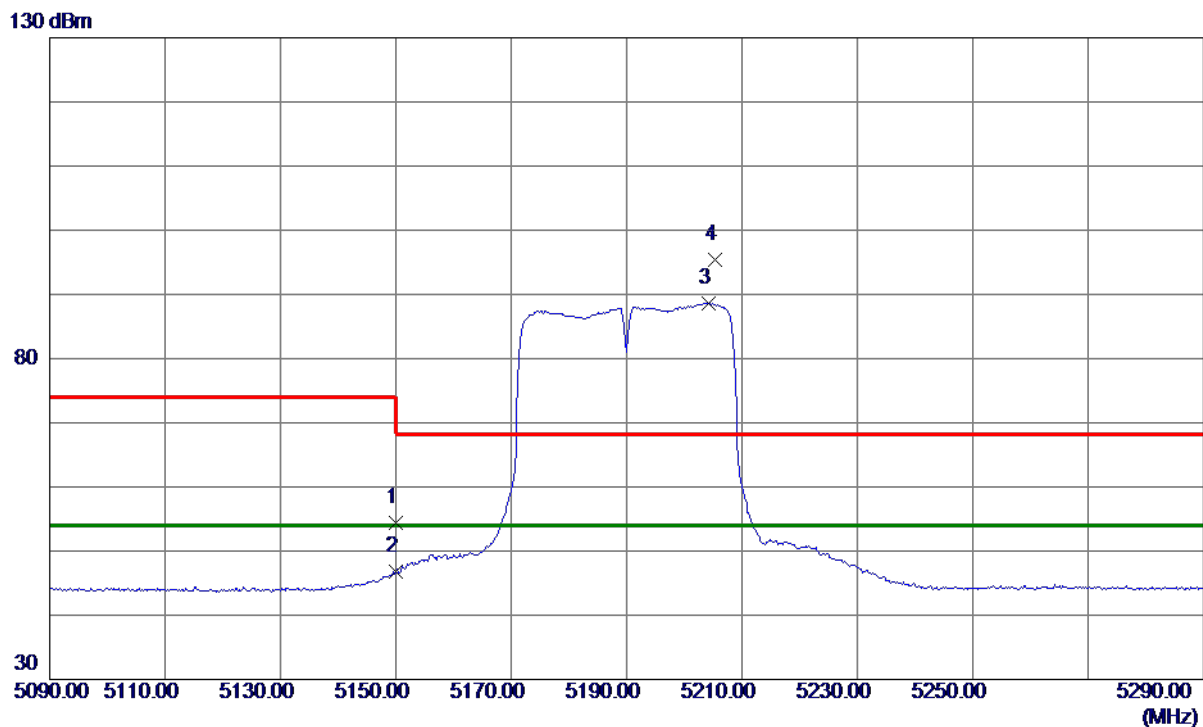


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	5150.0000	17.19	37.30	54.49	74.00	-19.51	Peak	
2	5150.0000	9.50	37.30	46.80	54.00	-7.20	AVG	
3 *	5204.2000	51.33	37.36	88.69	54.00	34.69	AVG	主波訊號不予判定
4	5205.4000	58.03	37.37	95.40	68.30	27.10	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5190 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

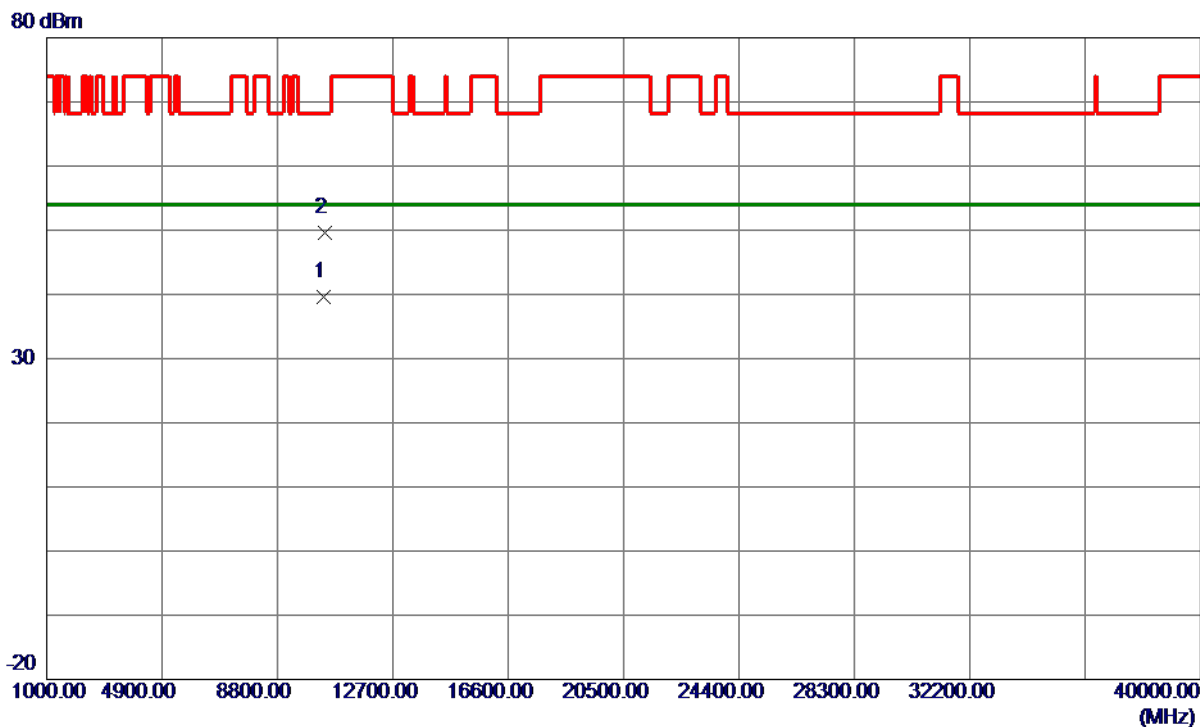


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1 *	10380.1500	38.02	1.60	39.62	54.00	-14.38	AVG	
2	10383.5150	48.03	1.60	49.63	68.30	-18.67	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5230 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

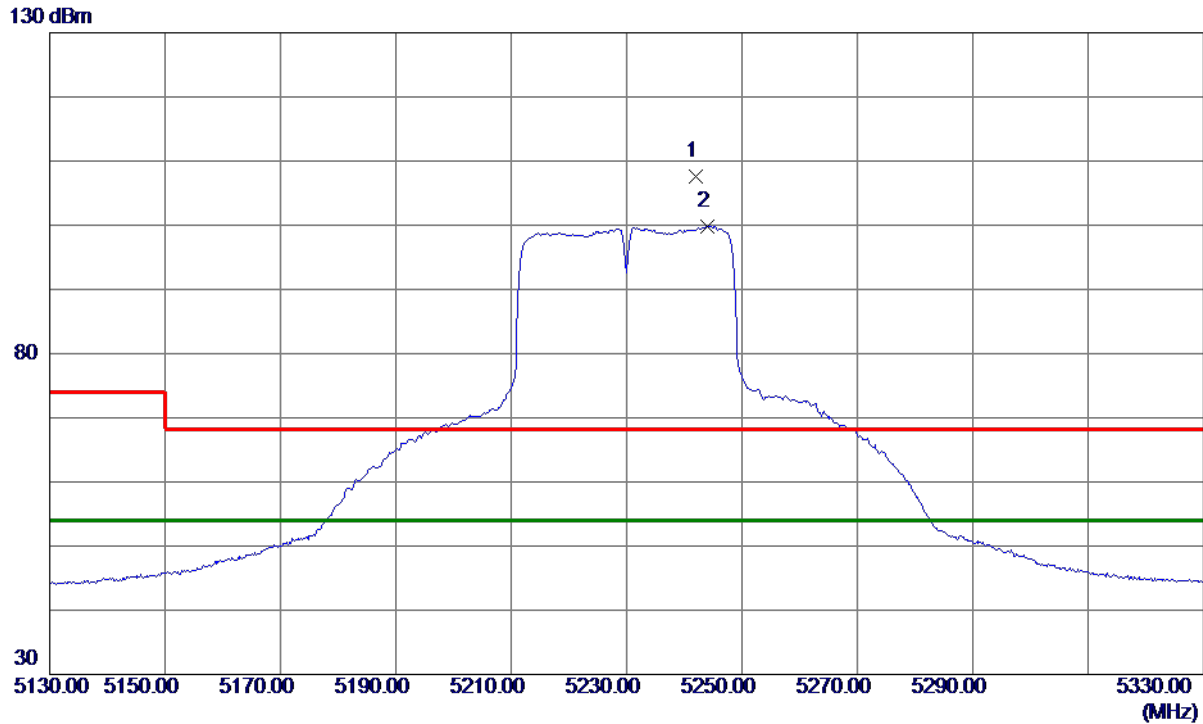


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	5241.9000	70.18	37.41	107.59	68.30	39.29	Peak	主波訊號不予判定
2 *	5244.0000	62.38	37.41	99.79	54.00	45.79	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5230 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

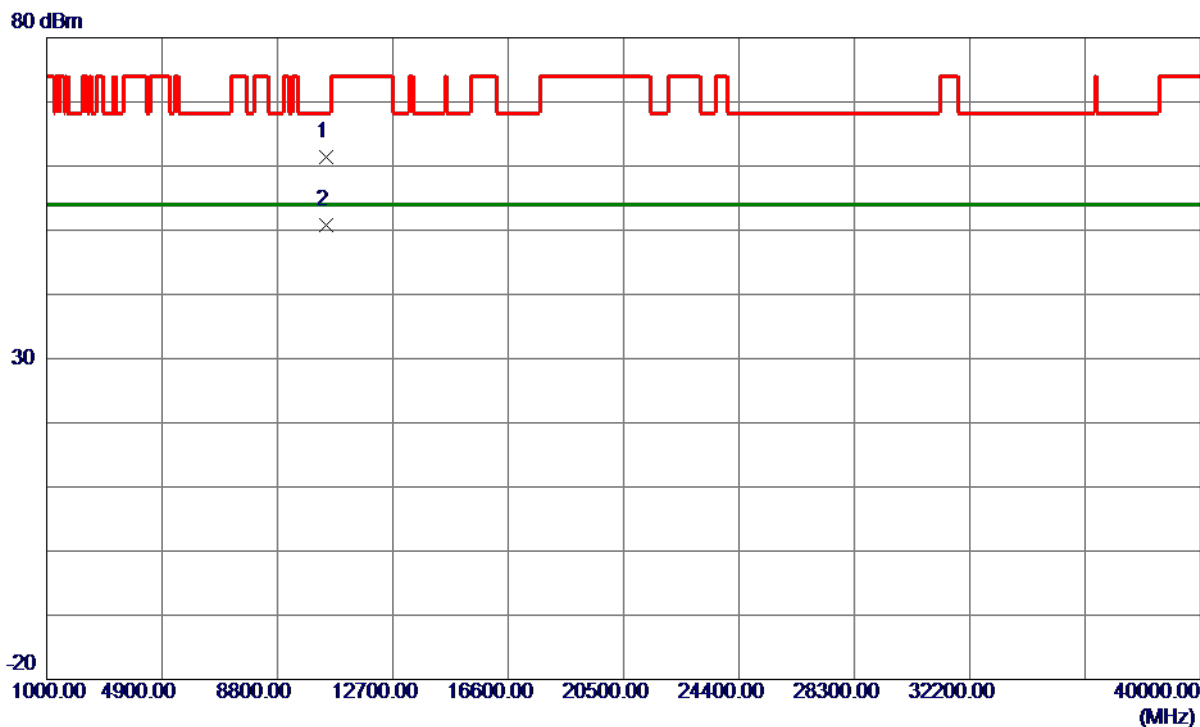


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	10456.5900	59.77	1.67	61.44	68.30	-6.86	Peak	
2 *	10458.5150	49.05	1.68	50.73	54.00	-3.27	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5230 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

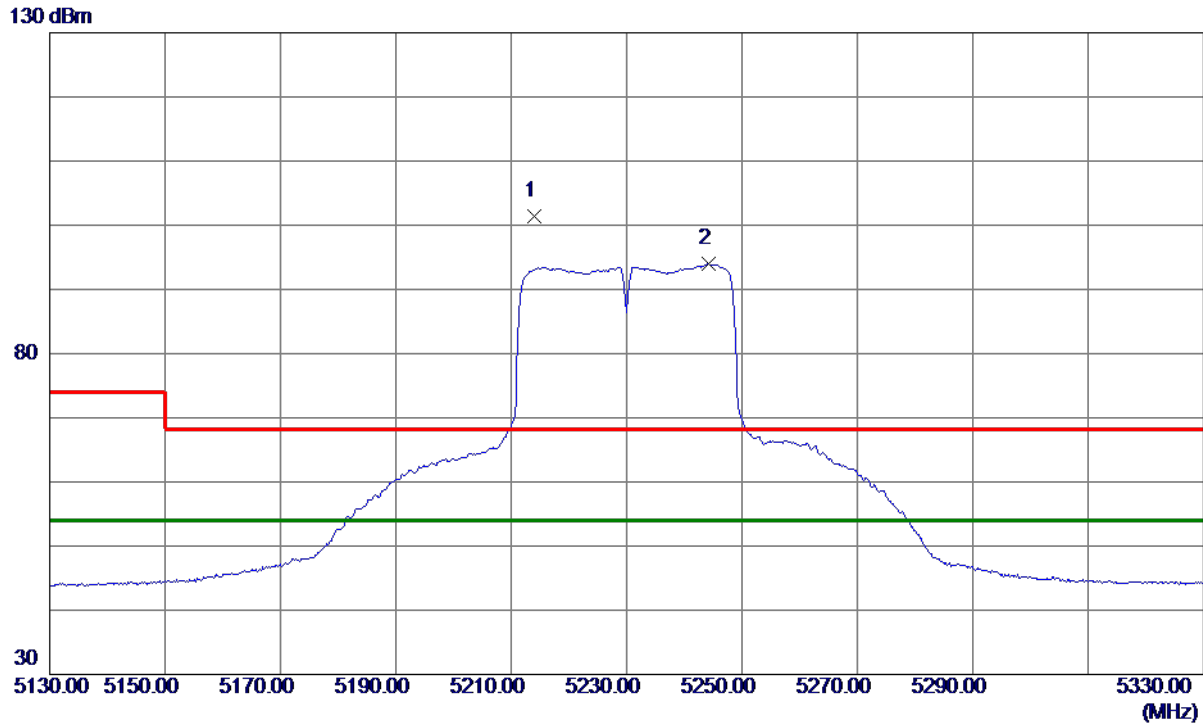


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	5213.9000	64.03	37.38	101.41	68.30	33.11	Peak	主波訊號不予判定
2 *	5244.2000	56.51	37.41	93.92	54.00	39.92	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5230 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

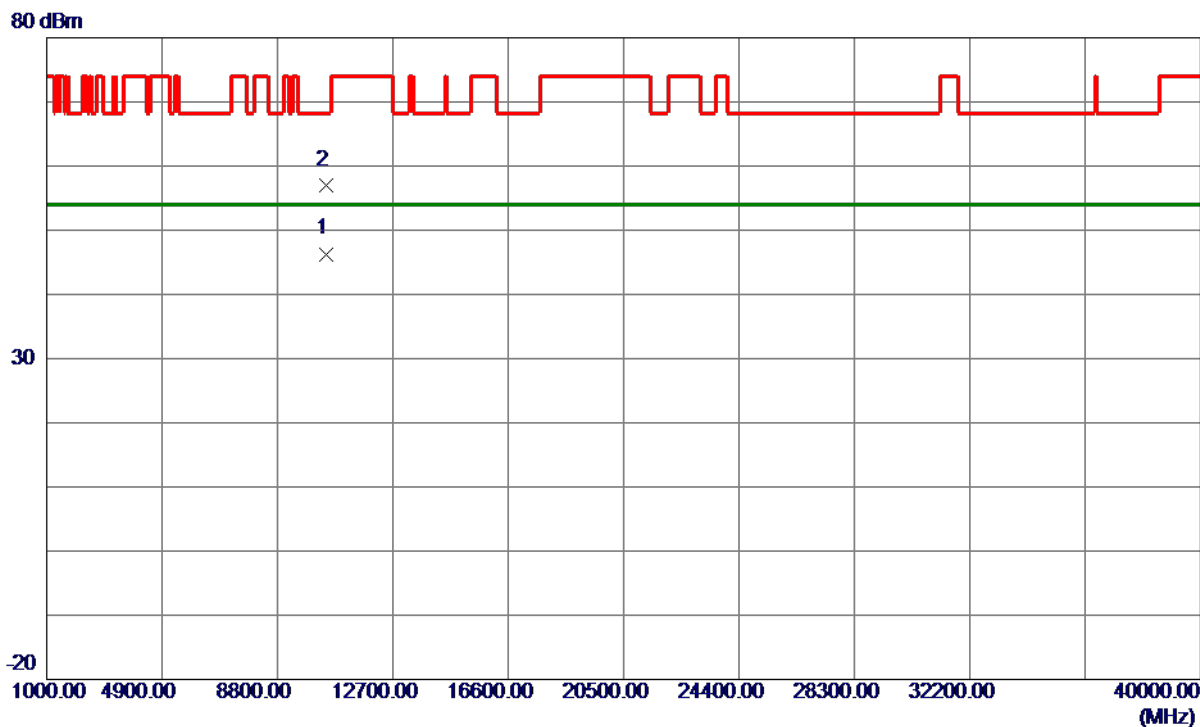

No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1 *	10458.4700	44.62	1.68	46.30	54.00	-7.70	AVG	
2	10458.6600	55.31	1.68	56.99	68.30	-11.31	Peak	


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5210 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

130 dBuV/m

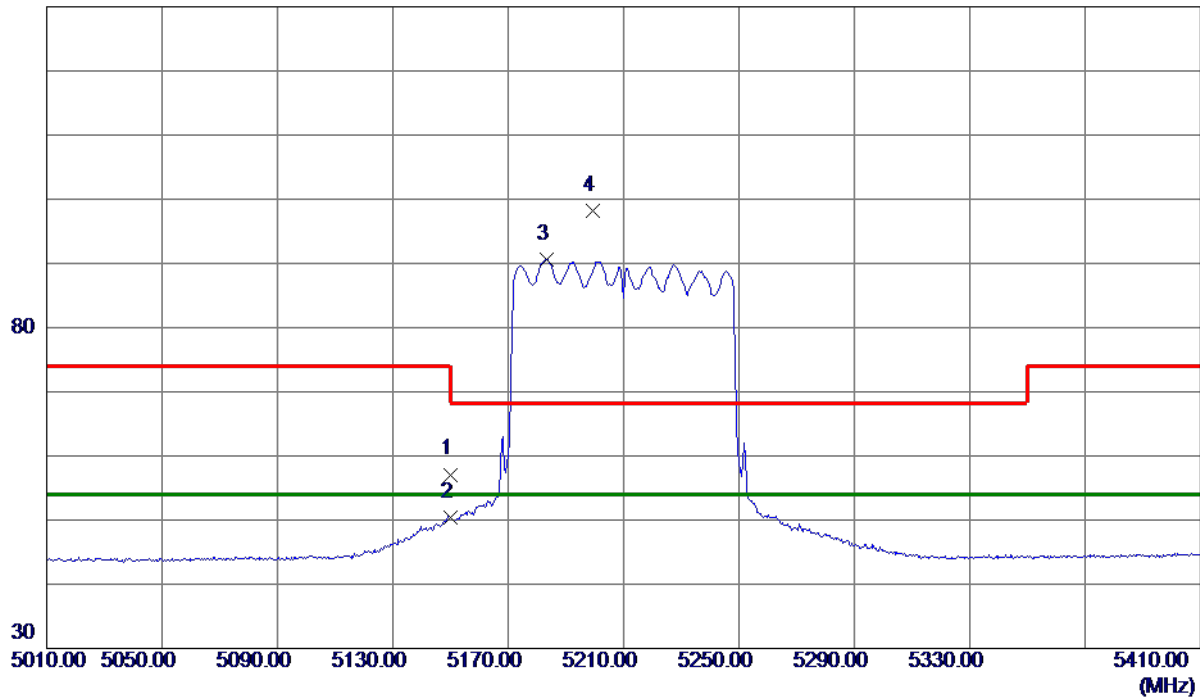

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5150.0000	19.80	37.30	57.10	74.00	-16.90	Peak	
2	5150.0000	13.09	37.30	50.39	54.00	-3.61	AVG	
3 *	5183.2000	53.35	37.34	90.69	54.00	36.69	AVG	主波訊號不予判定
4	5199.4000	60.89	37.36	98.25	68.30	29.95	Peak	主波訊號不予判定


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5210 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

80 dBuV/m

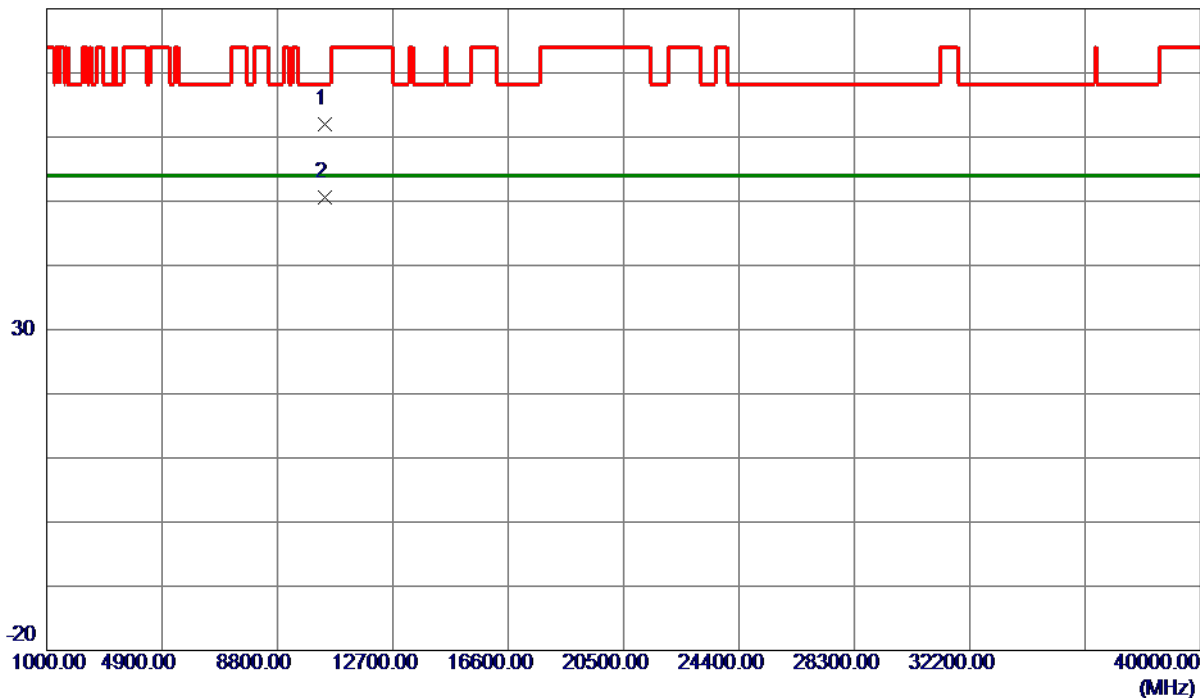

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	10417.8550	60.45	1.63	62.08	68.30	-6.22	Peak	
2 *	10420.1550	48.94	1.64	50.58	54.00	-3.42	AVG	


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5210 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

130 dBuV/m

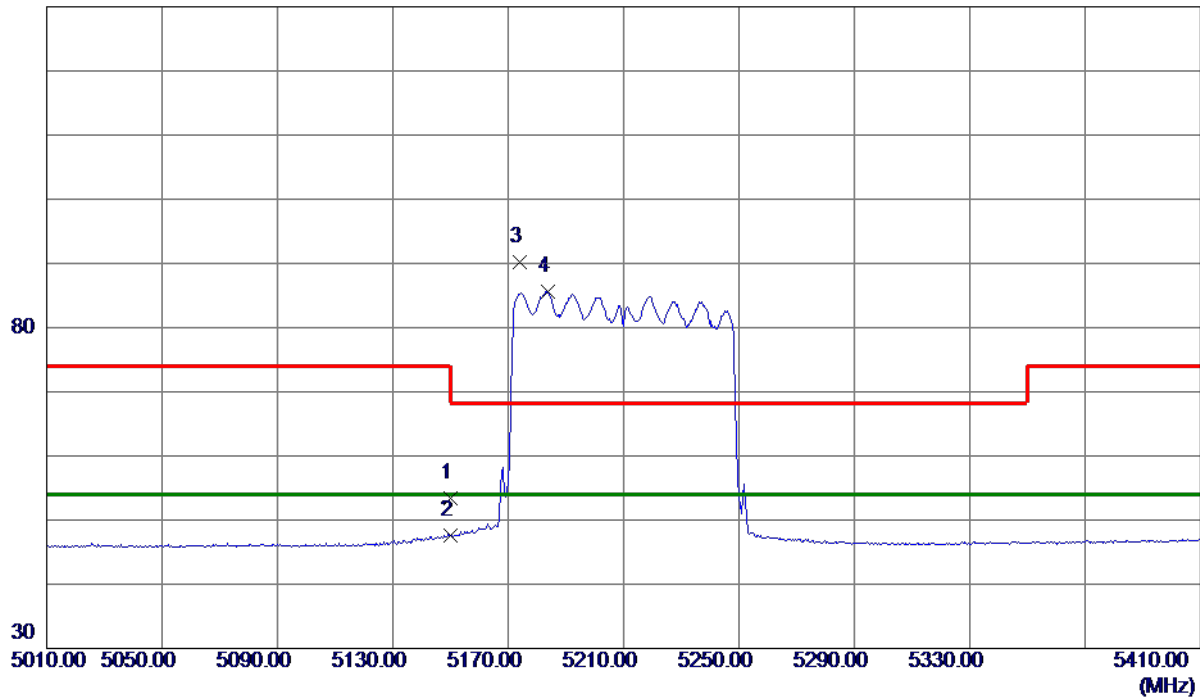

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5150.0000	16.16	37.30	53.46	74.00	-20.54	Peak	
2	5150.0000	10.38	37.30	47.68	54.00	-6.32	AVG	
3	5174.2000	52.85	37.33	90.18	68.30	21.88	Peak	主波訊號不予判定
4 *	5183.6000	48.30	37.34	85.64	54.00	31.64	AVG	主波訊號不予判定


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5210 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

80 dBuV/m

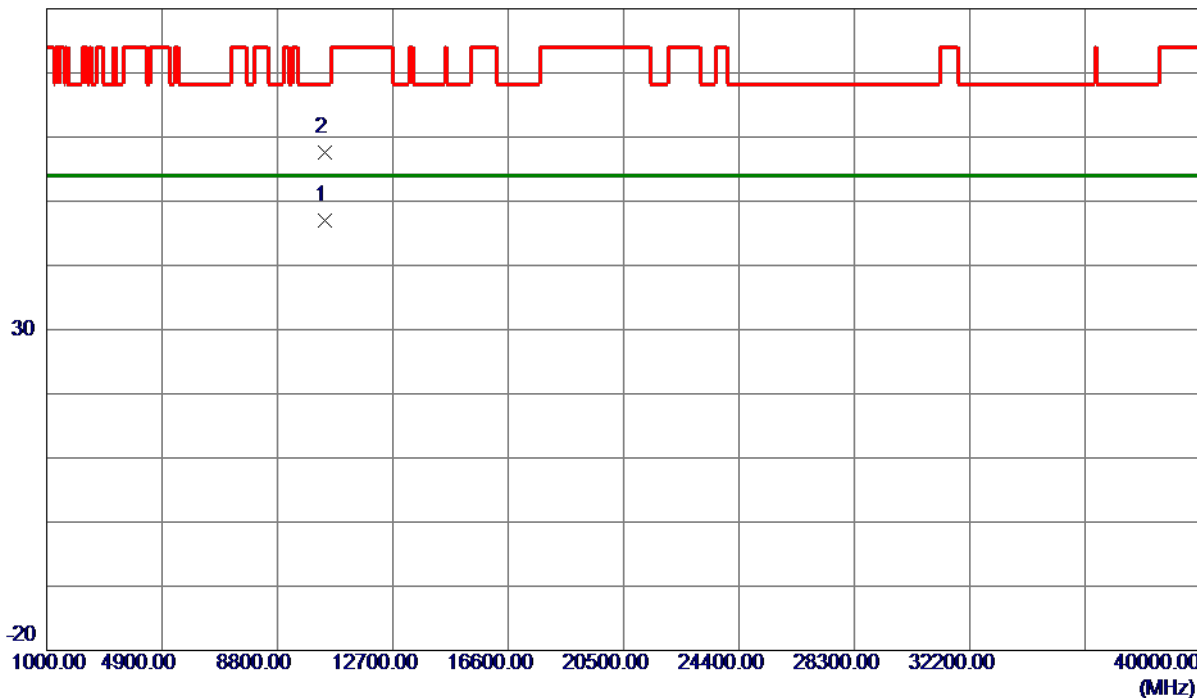


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	10420.1250	45.34	1.64	46.98	54.00	-7.02	AVG	
2	10421.0550	55.91	1.64	57.55	68.30	-10.75	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5745 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

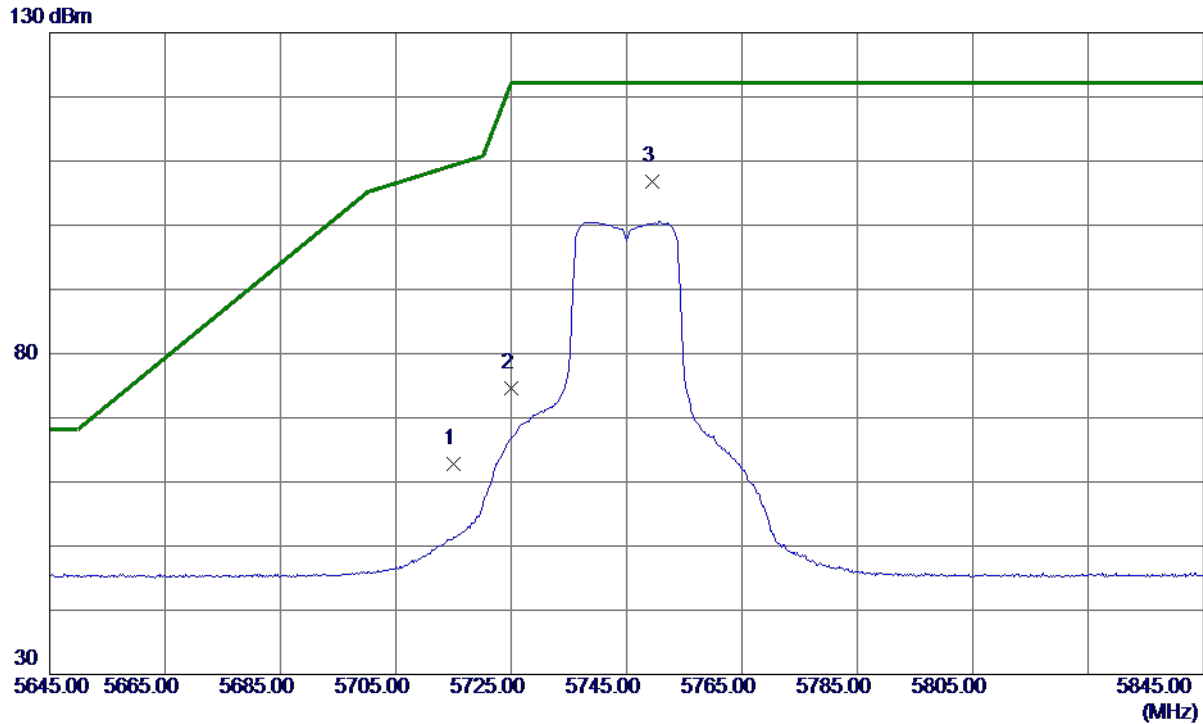


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	5715.0000	24.75	38.13	62.88	109.40	-46.52	Peak	
2	5725.0000	36.52	38.15	74.67	122.20	-47.53	Peak	
3 *	5749.4000	68.62	38.20	106.82	122.20	-15.38	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5745 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

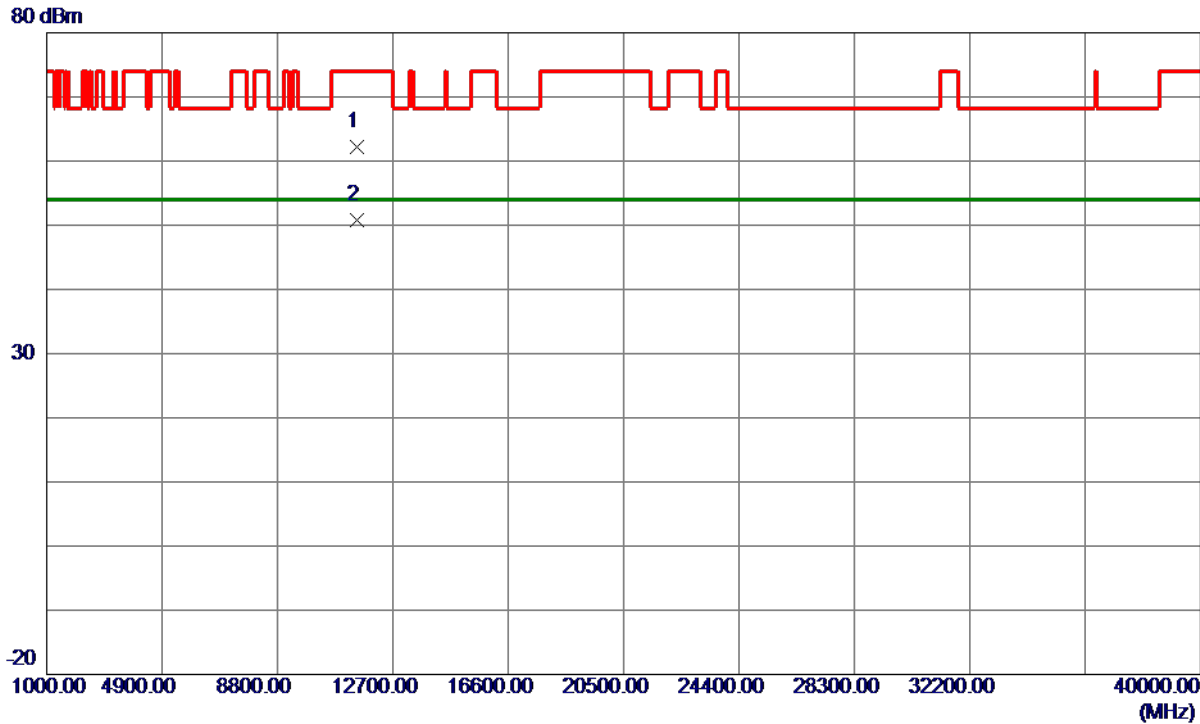


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	11490.3530	59.32	2.90	62.22	74.00	-11.78	Peak	
2 *	11490.6609	47.83	2.90	50.73	54.00	-3.27	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5745 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

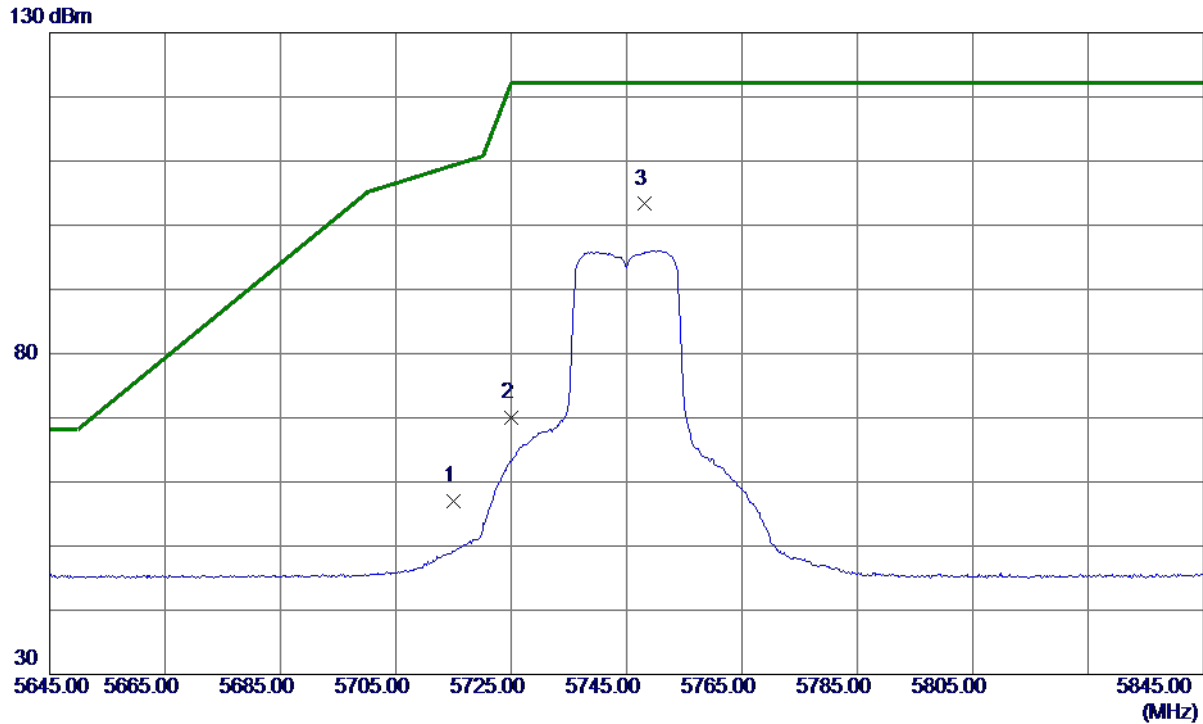


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	5715.0000	18.95	38.13	57.08	109.40	-52.32	Peak	
2	5725.0000	31.85	38.15	70.00	122.20	-52.20	Peak	
3 *	5748.1000	65.10	38.20	103.30	122.20	-18.90	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5745 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

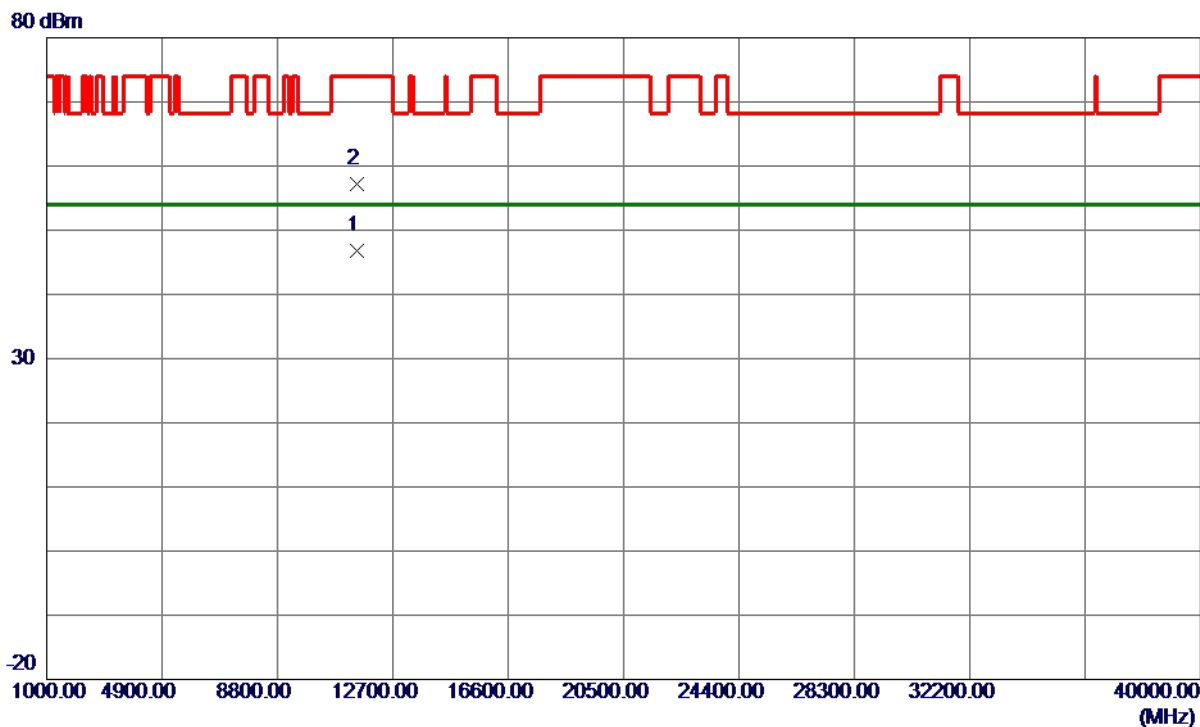


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11489.7150	43.94	2.90	46.84	54.00	-7.16	AVG	
2	11490.5390	54.33	2.90	57.23	74.00	-16.77	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5785 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

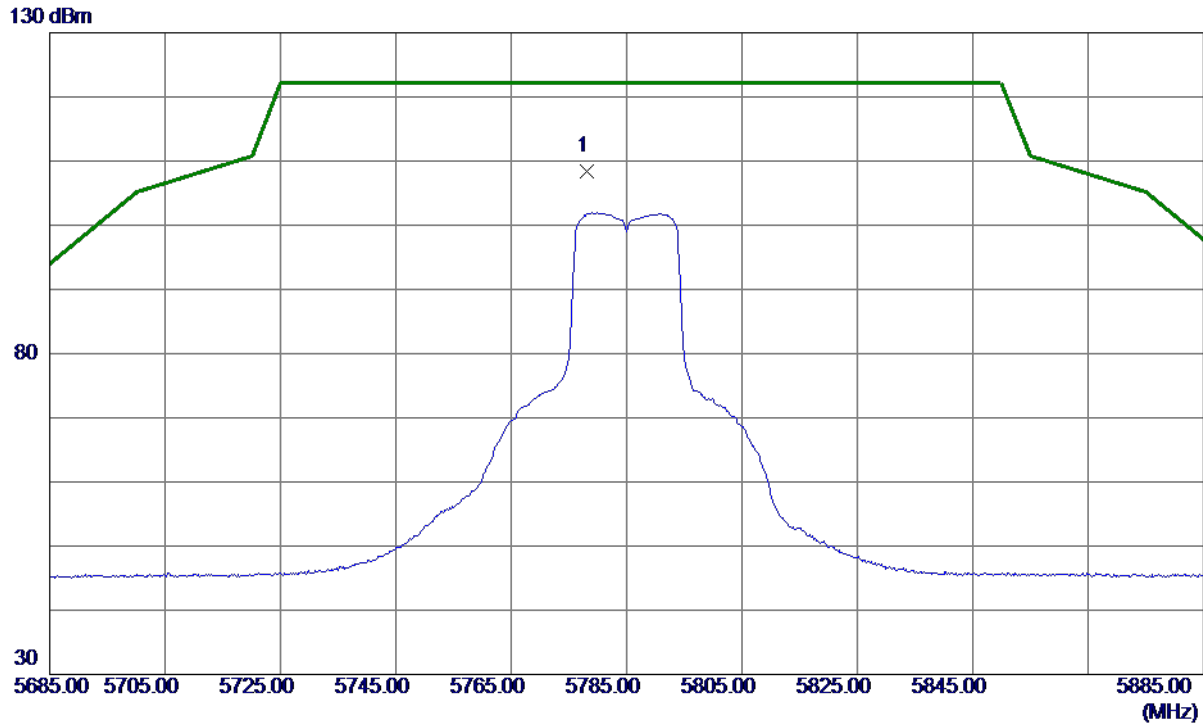


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5778.1000	70.18	38.26	108.44	122.20	-13.76	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5785 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

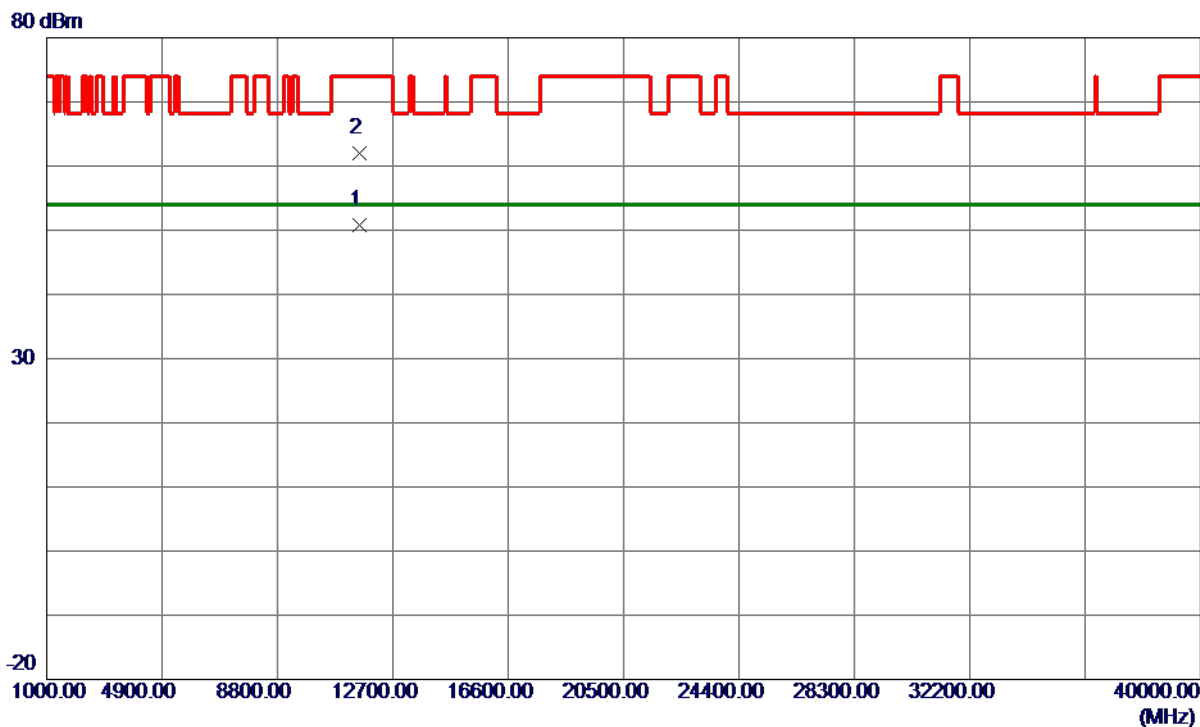


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11569.4560	48.03	2.72	50.75	54.00	-3.25	AVG	
2	11569.9870	59.23	2.72	61.95	74.00	-12.05	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5785 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

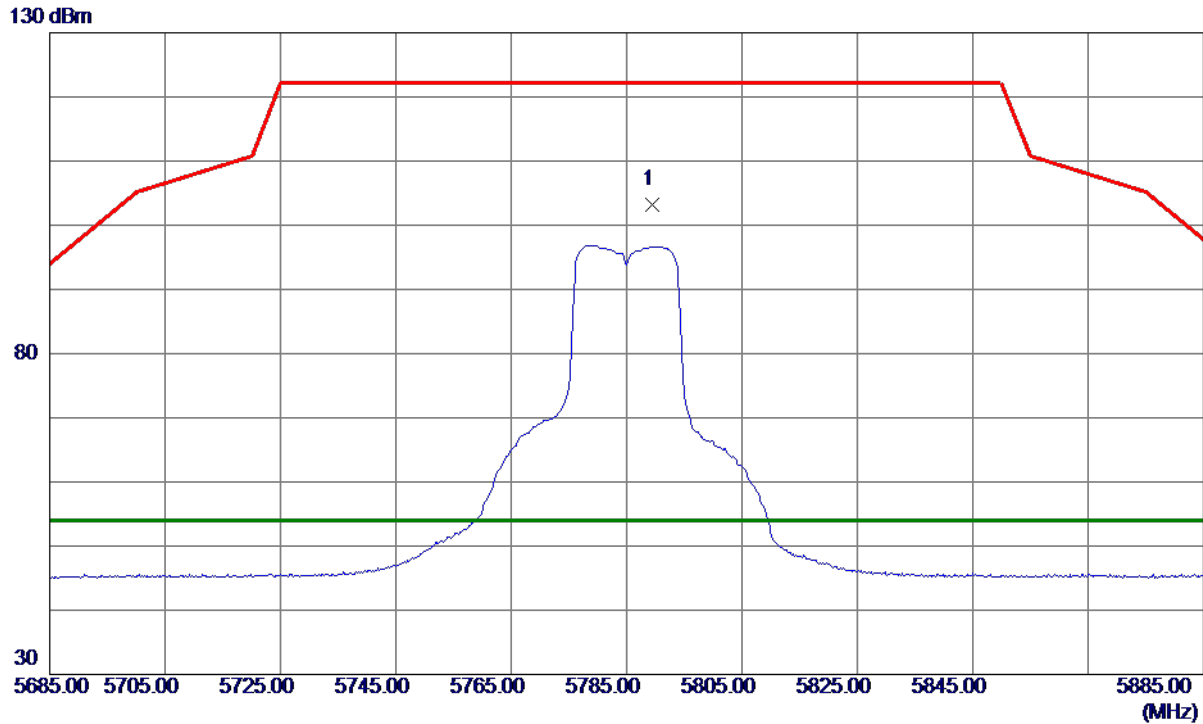


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5789.5000	64.91	38.29	103.20	122.20	-19.00	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5785 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

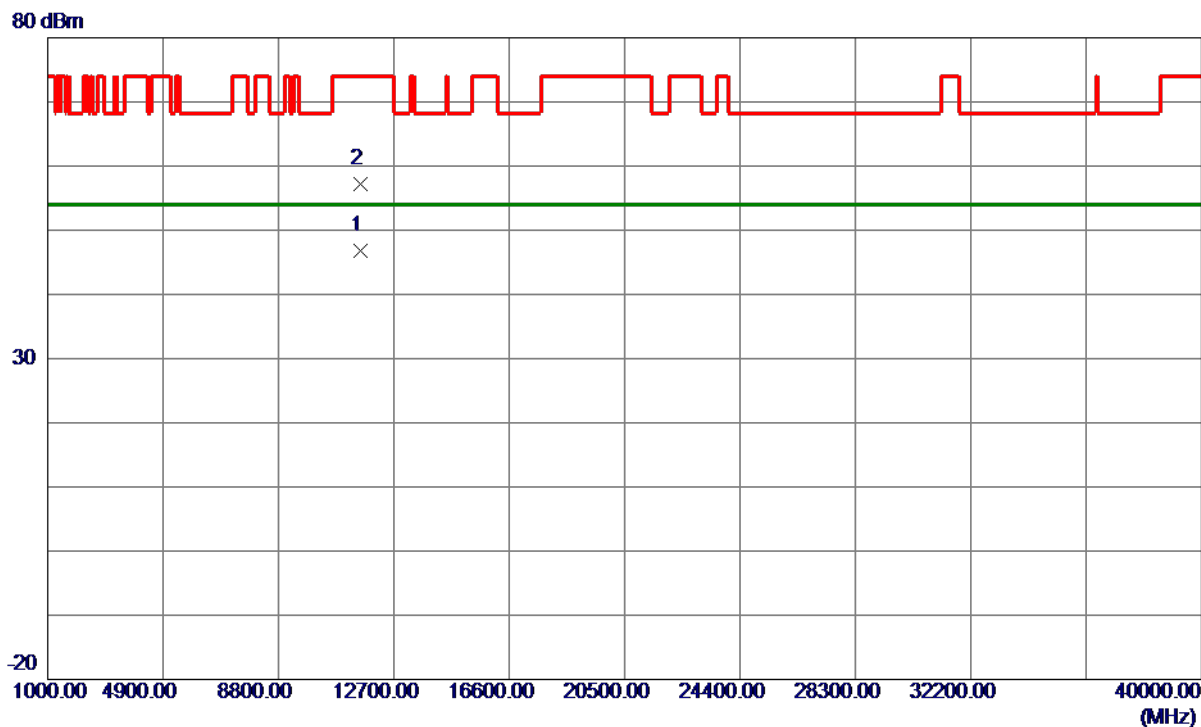


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11567.4690	43.98	2.73	46.71	54.00	-7.29	AVG	
2	11571.9509	54.52	2.71	57.23	74.00	-16.77	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5825 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

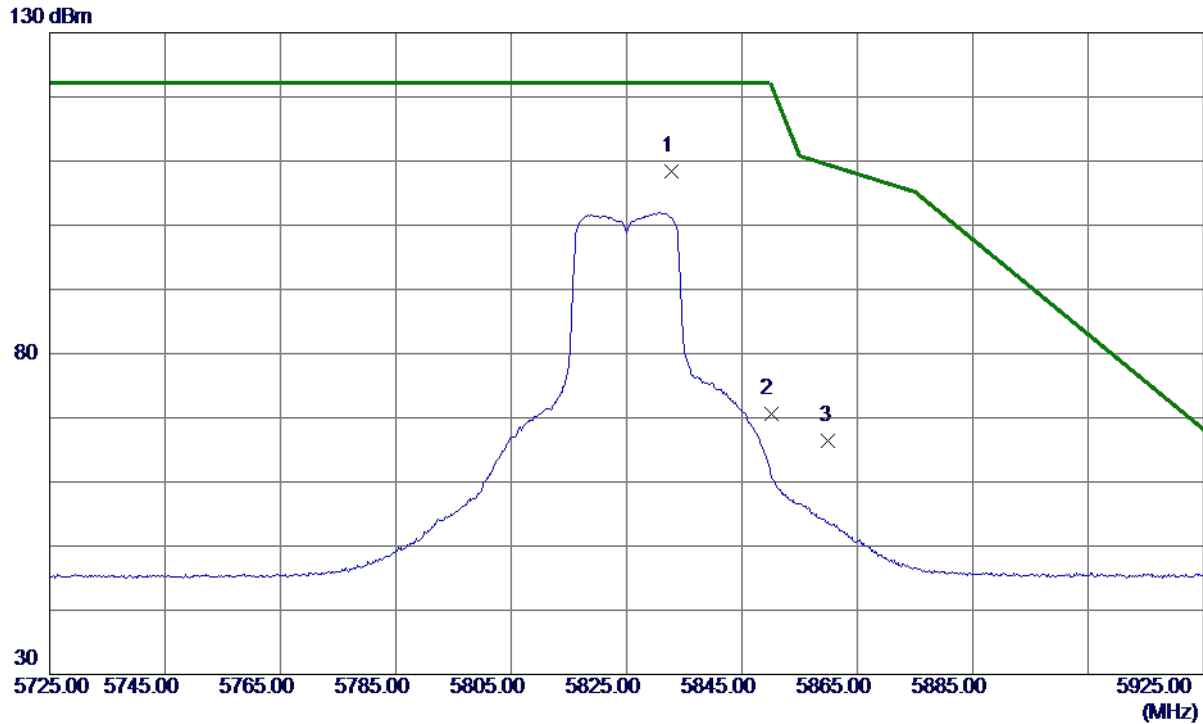


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5832.7000	69.97	38.38	108.35	122.20	-13.85	Peak	主波訊號不予判定
2	5850.0000	32.11	38.41	70.52	122.20	-51.68	Peak	
3	5860.0000	28.05	38.43	66.48	109.40	-42.92	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5825 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

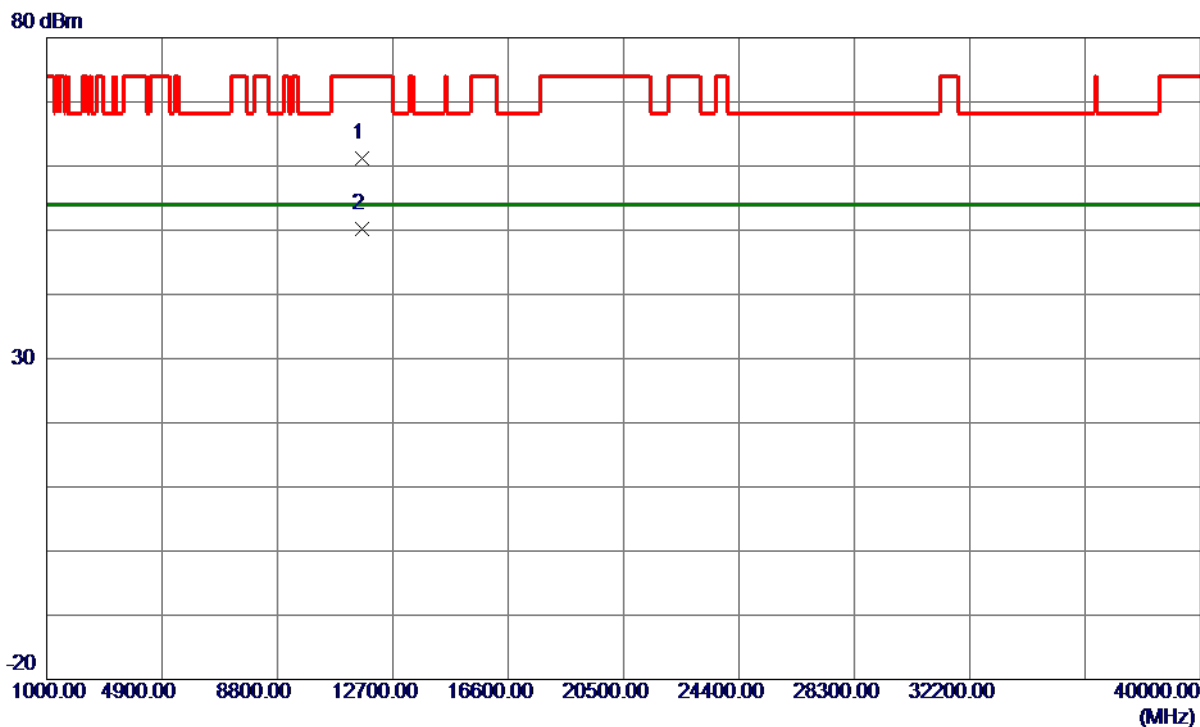


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	11648.0500	58.69	2.51	61.20	74.00	-12.80	Peak	
2 *	11661.7050	47.65	2.47	50.12	54.00	-3.88	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5825 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

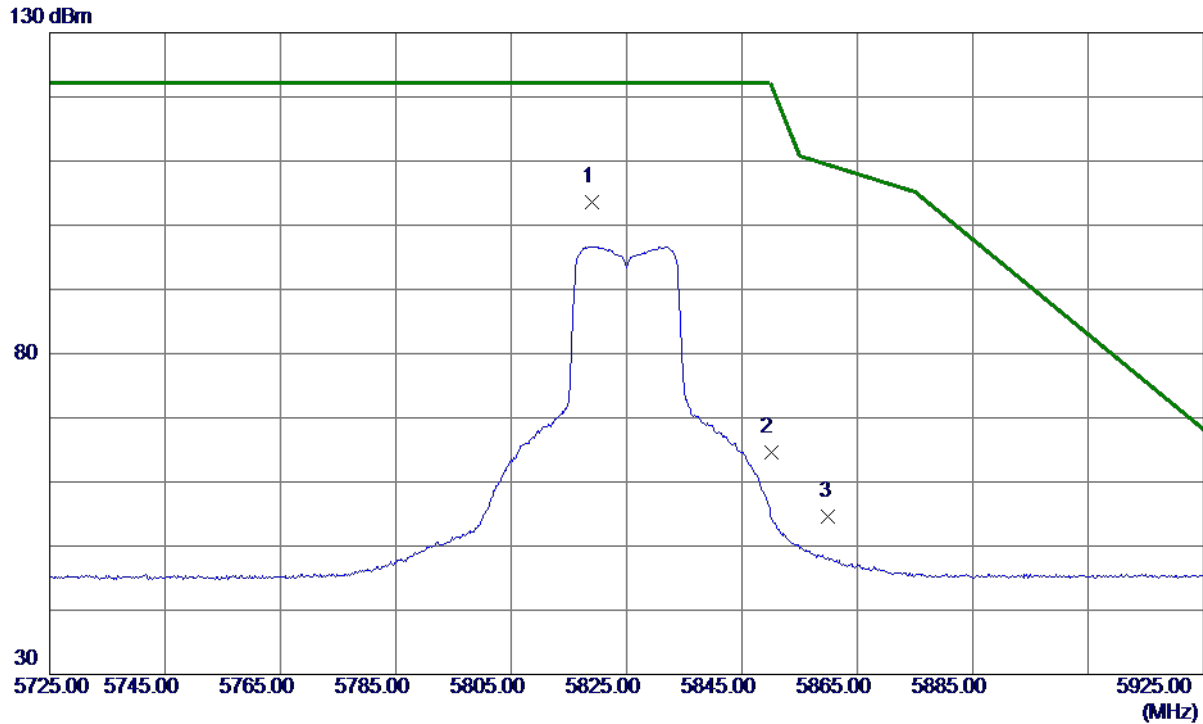


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5819.0000	65.18	38.35	103.53	122.20	-18.67	Peak	主波訊號不予判定
2	5850.0000	26.15	38.41	64.56	122.20	-57.64	Peak	
3	5860.0000	16.26	38.43	54.69	109.40	-54.71	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5825 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

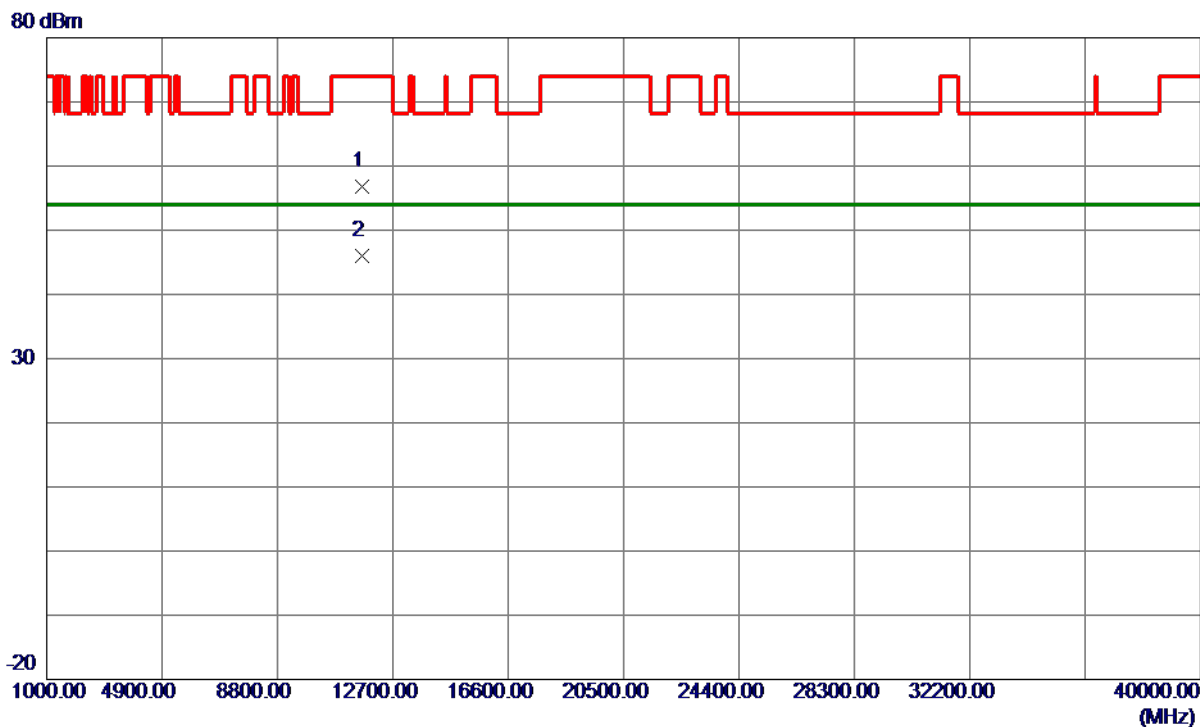


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	11648.4170	54.28	2.51	56.79	74.00	-17.21	Peak	
2 *	11652.0970	43.47	2.50	45.97	54.00	-8.03	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5755 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

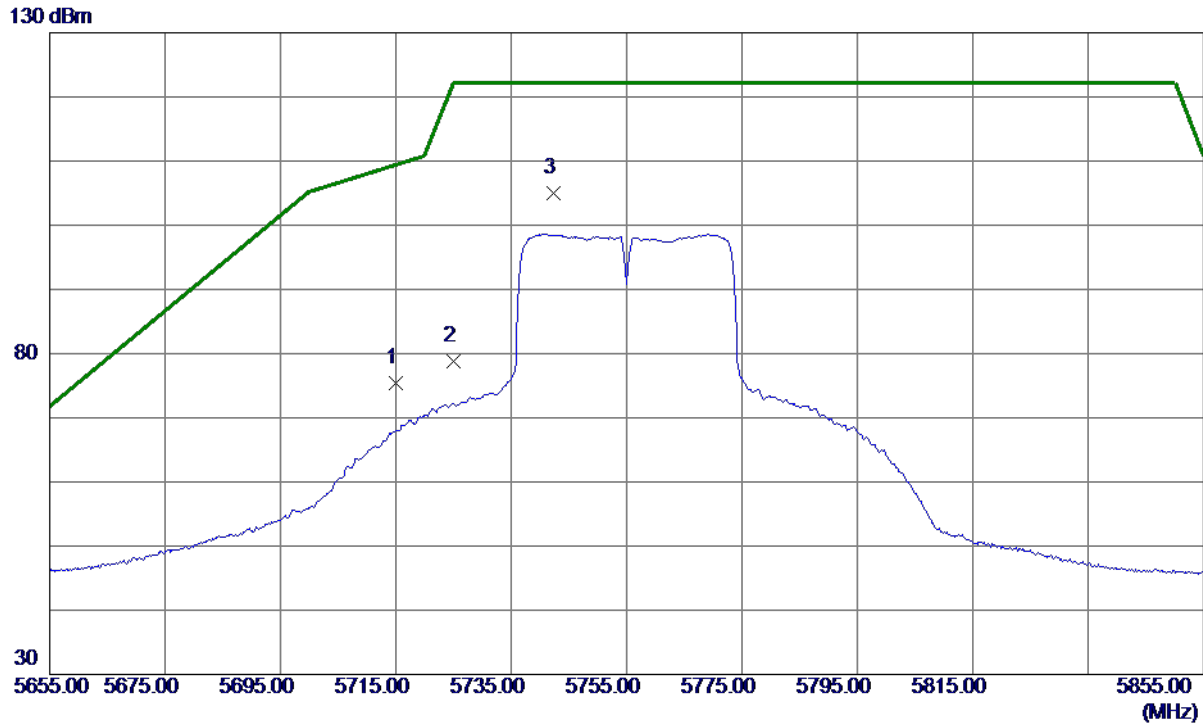


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	5715.0000	37.23	38.13	75.36	109.40	-34.04	Peak	
2	5725.0000	40.57	38.15	78.72	122.20	-43.48	Peak	
3 *	5742.3000	66.91	38.19	105.10	122.20	-17.10	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5755 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

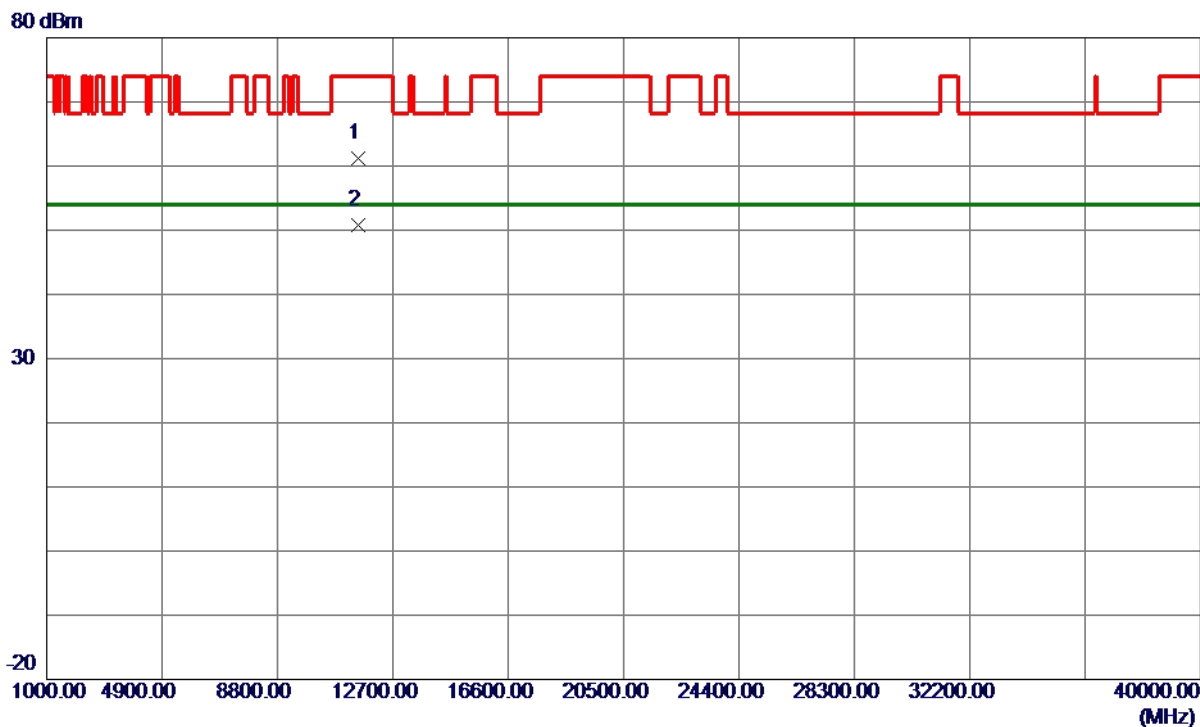


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	11509.9200	58.31	2.88	61.19	74.00	-12.81	Peak	
2 *	11510.8350	47.88	2.88	50.76	54.00	-3.24	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40)/
5755 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

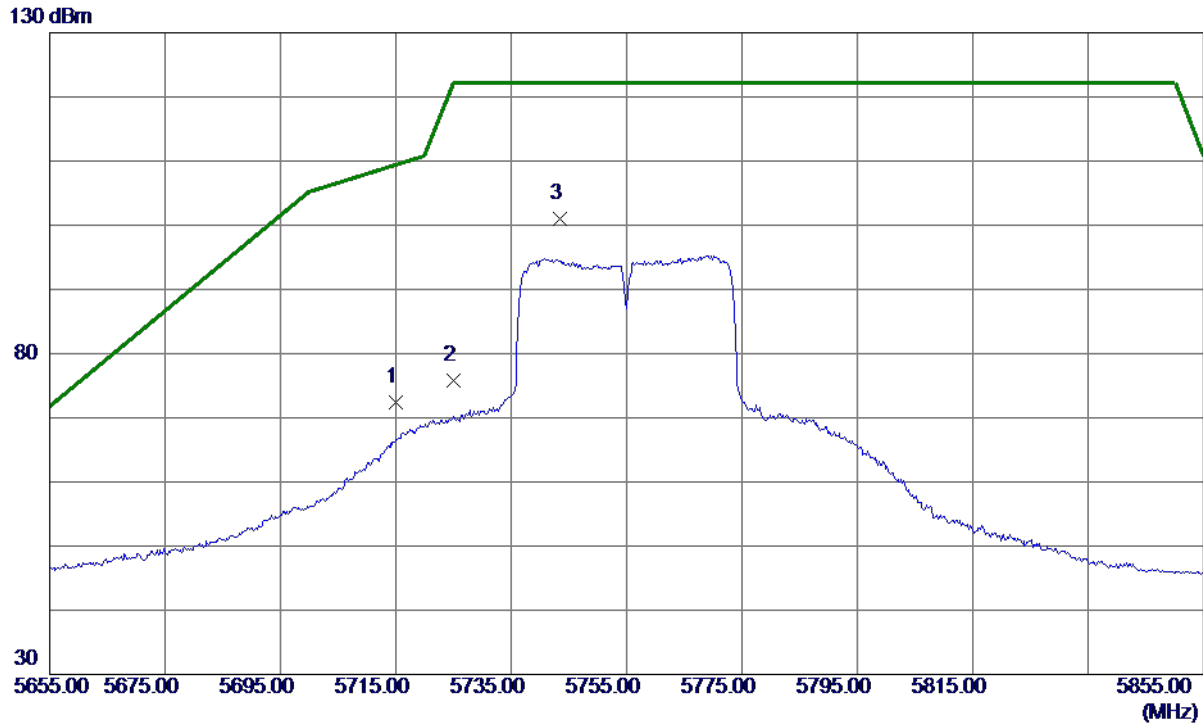


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	5715.0000	34.22	38.13	72.35	109.40	-37.05	Peak	
2	5725.0000	37.71	38.15	75.86	122.20	-46.34	Peak	
3 *	5743.5000	62.90	38.19	101.09	122.20	-21.11	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5755 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

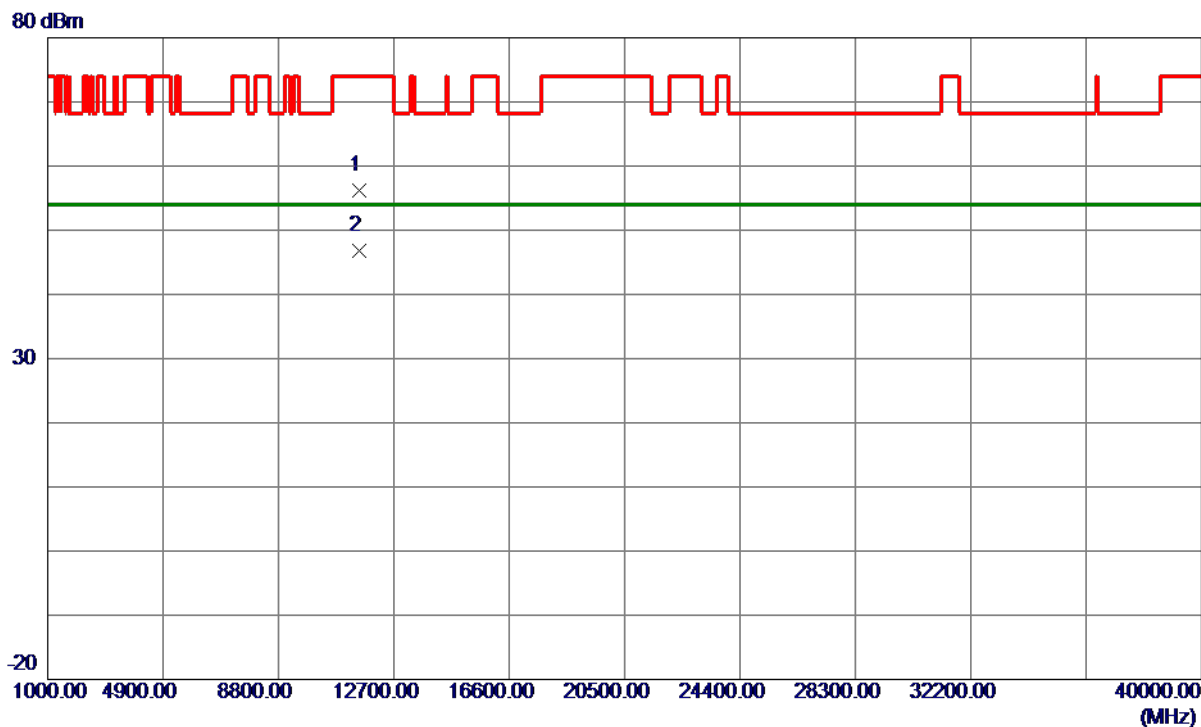


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	11509.8370	53.33	2.88	56.21	74.00	-17.79	Peak	
2 *	11512.1470	43.93	2.88	46.81	54.00	-7.19	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5795 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

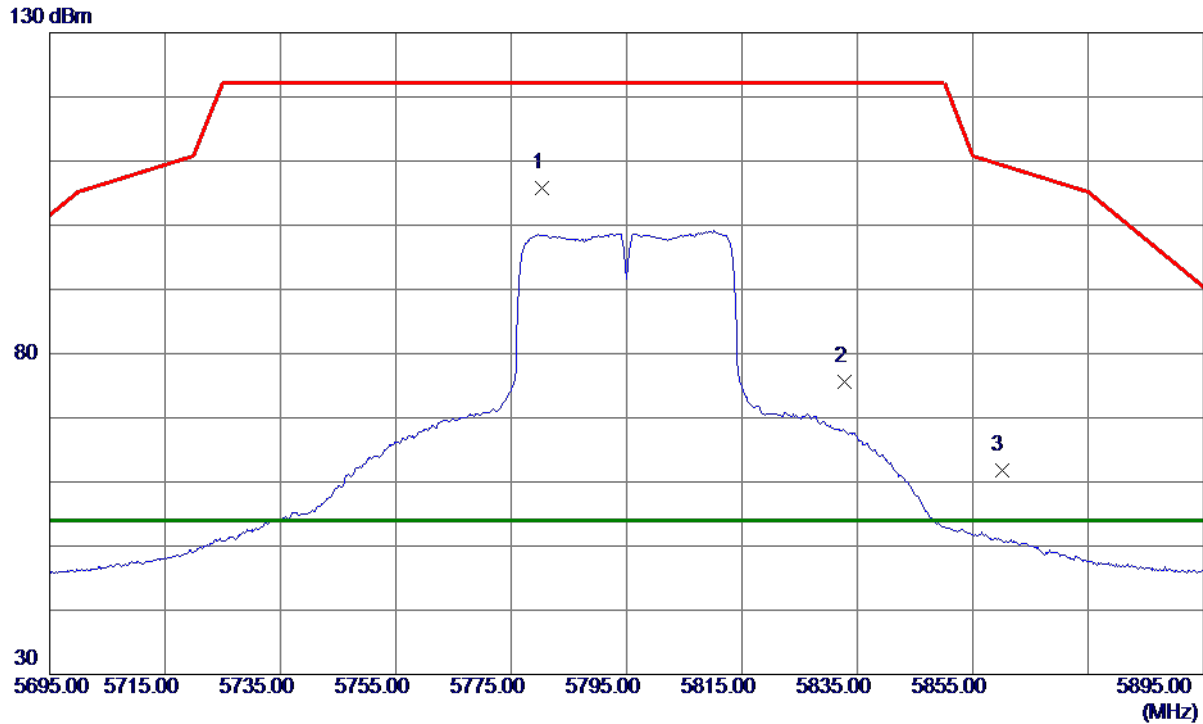


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5780.3000	67.50	38.27	105.77	122.20	-16.43	Peak	主波訊號不予判定
2	5832.7000	37.16	38.38	75.54	122.20	-46.66	Peak	
3	5860.0000	23.46	38.43	61.89	109.40	-47.51	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5795 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

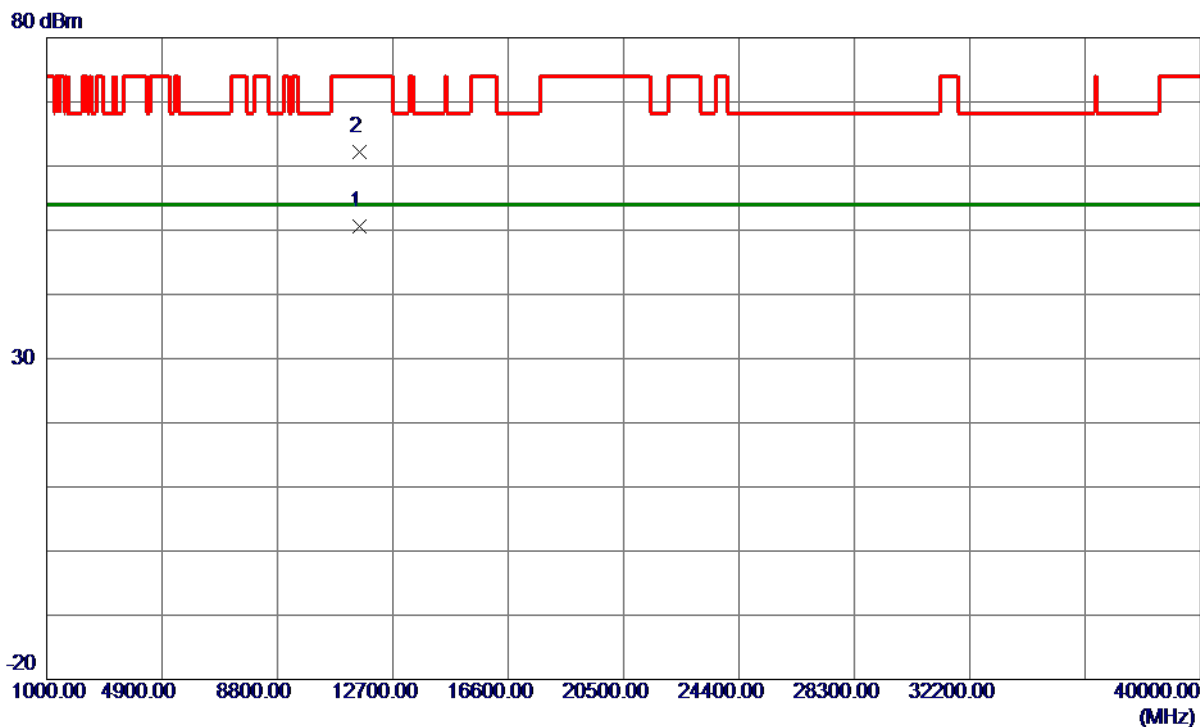


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11588.4029	48.02	2.67	50.69	54.00	-3.31	AVG	
2	11588.6730	59.49	2.67	62.16	74.00	-11.84	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5795 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

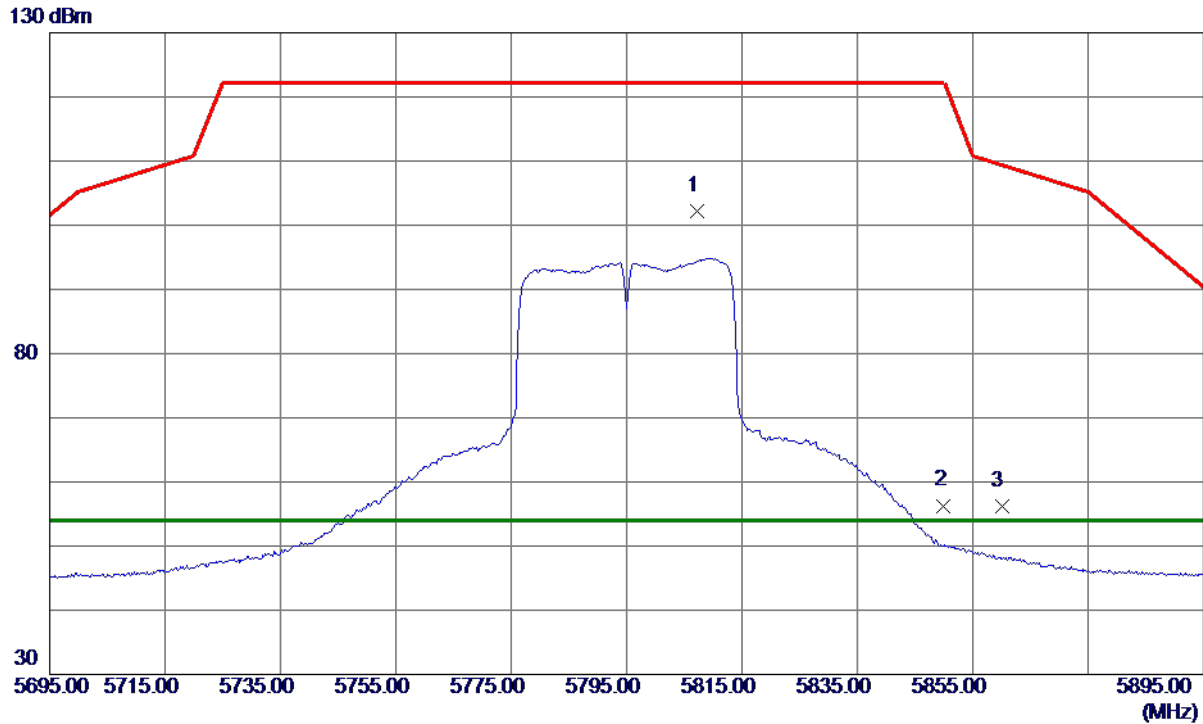


No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5807.3000	63.80	38.32	102.12	122.20	-20.08	Peak	主波訊號不予判定
2	5850.0000	17.89	38.41	56.30	122.20	-65.90	Peak	
3	5860.0000	17.69	38.43	56.12	109.40	-53.28	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5795 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

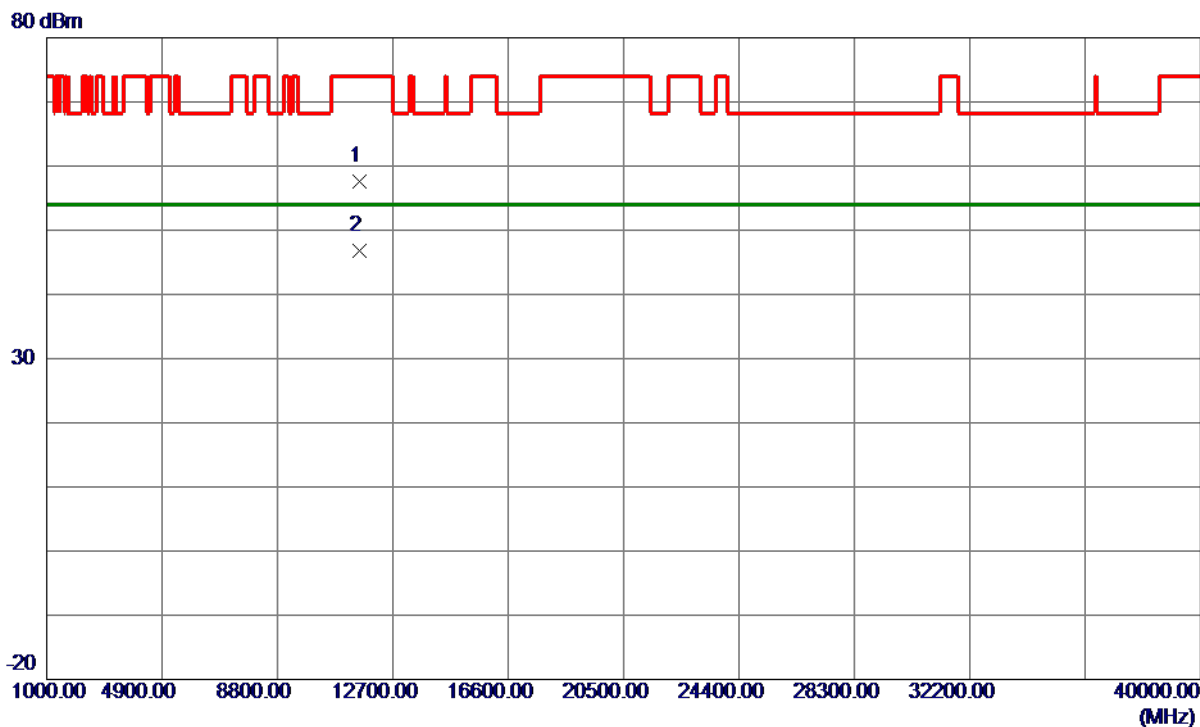

No.	Freq. MHz	Reading Level dBm	Correct Factor dB	Measure ment dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Comment
1	11591.0870	55.00	2.66	57.66	74.00	-16.34	Peak	
2 *	11591.4550	44.11	2.66	46.77	54.00	-7.23	AVG	


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5775 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

130 dBuV/m

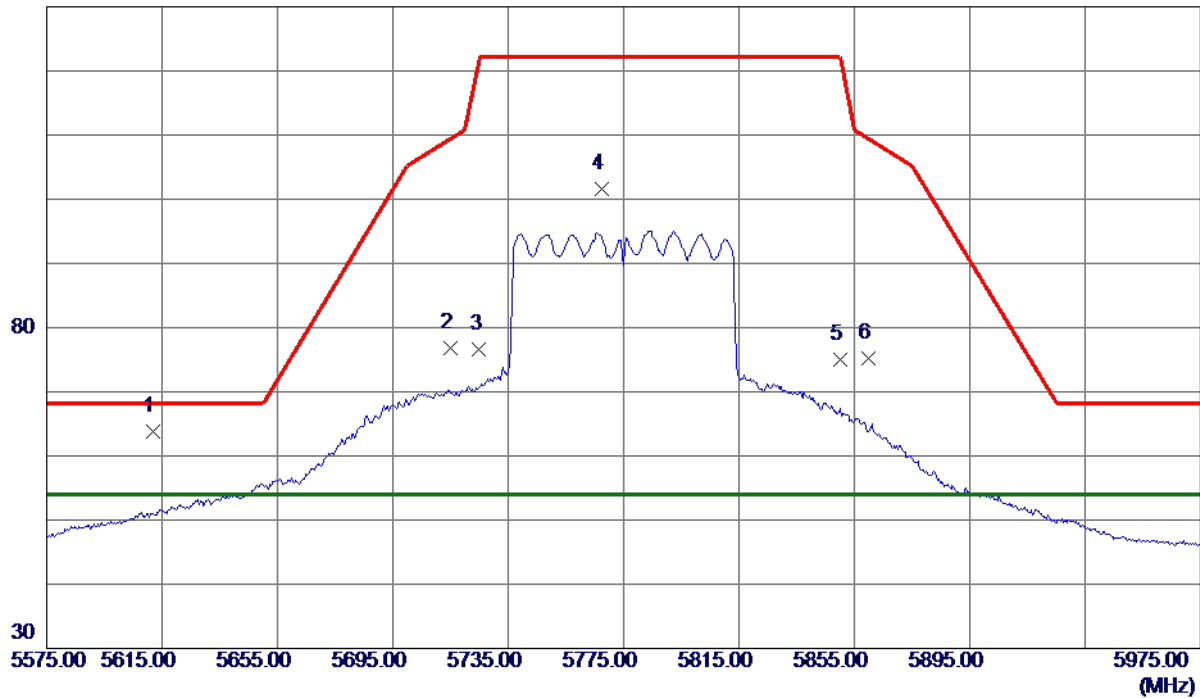

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5611.8000	25.89	37.92	63.81	68.20	-4.39	Peak	
2	5715.0000	38.71	38.13	76.84	109.40	-32.56	Peak	
3	5725.0000	38.49	38.15	76.64	122.20	-45.56	Peak	
4	5767.4000	63.36	38.24	101.60	122.20	-20.60	Peak	主波訊號不予判定
5	5850.0000	36.53	38.41	74.94	122.20	-47.26	Peak	
6	5860.0000	36.80	38.43	75.23	109.40	-34.17	Peak	


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5775 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

80 dBuV/m

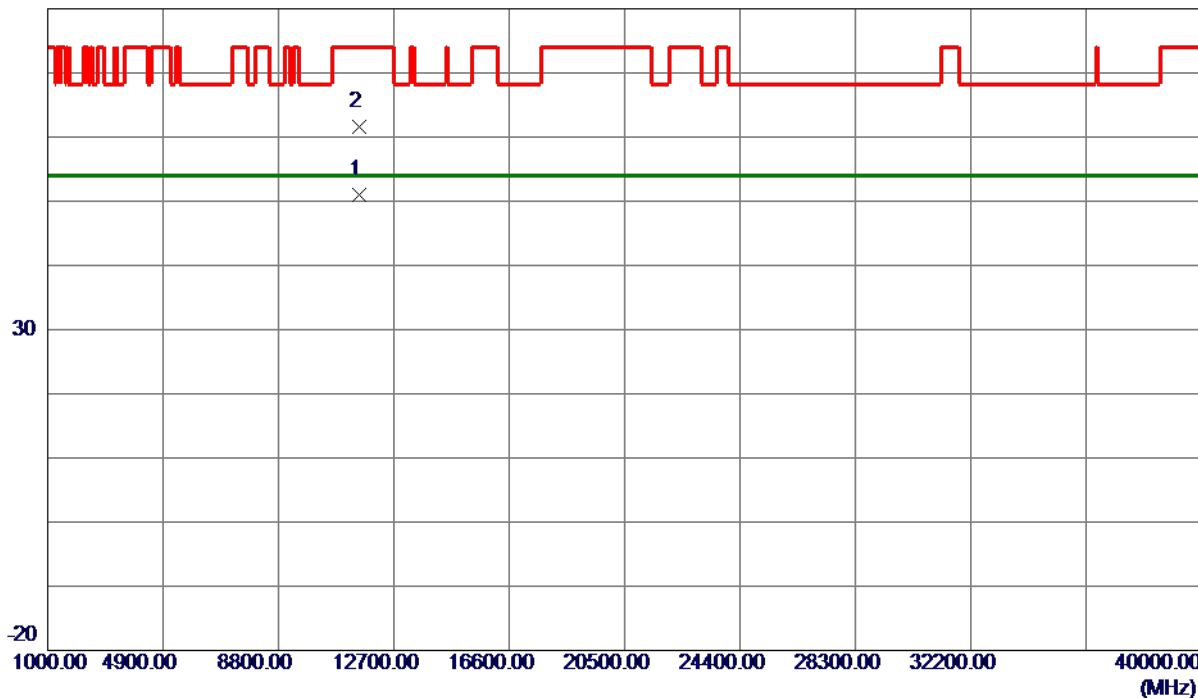

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11550.1900	48.20	2.77	50.97	54.00	-3.03	AVG	
2	11550.8900	58.77	2.77	61.54	74.00	-12.46	Peak	


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5775 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

130 dBuV/m

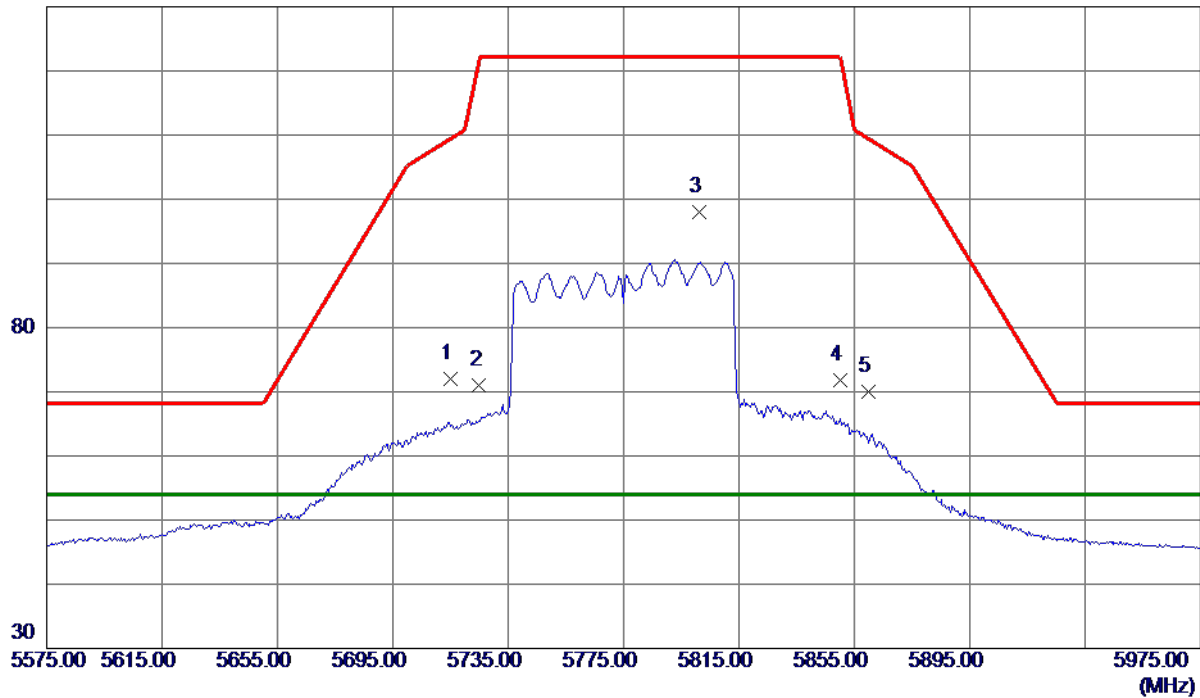

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5715.0000	33.90	38.13	72.03	109.40	-37.37	Peak	
2	5725.0000	32.76	38.15	70.91	122.20	-51.29	Peak	
3 *	5801.4000	59.67	38.31	97.98	122.20	-24.22	Peak	主波訊號不予判定
4	5850.0000	33.31	38.41	71.72	122.20	-50.48	Peak	
5	5860.0000	31.56	38.43	69.99	109.40	-39.41	Peak	


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5775 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/12/10

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal

80 dBuV/m

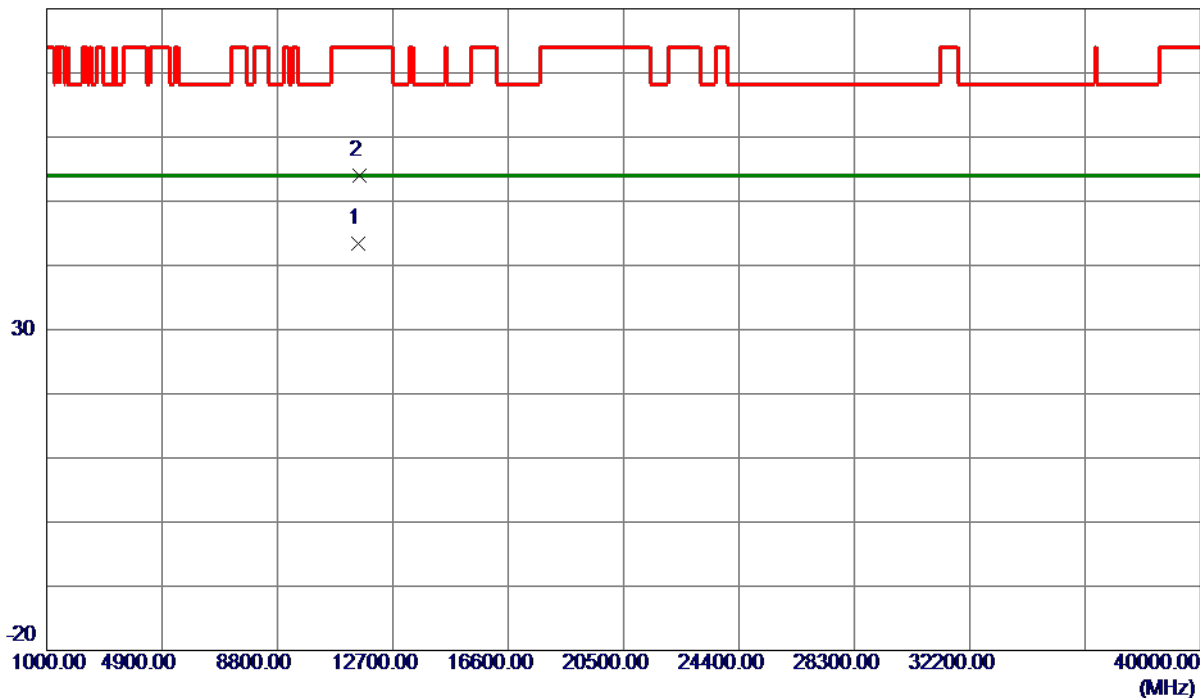

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11550.3200	40.68	2.77	43.45	54.00	-10.55	AVG	
2	11557.0800	51.34	2.75	54.09	74.00	-19.91	Peak	


測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5190 MHz 測試模式: 接收
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米
 檢測器: Peak/AV 測試日期: 109/12/10

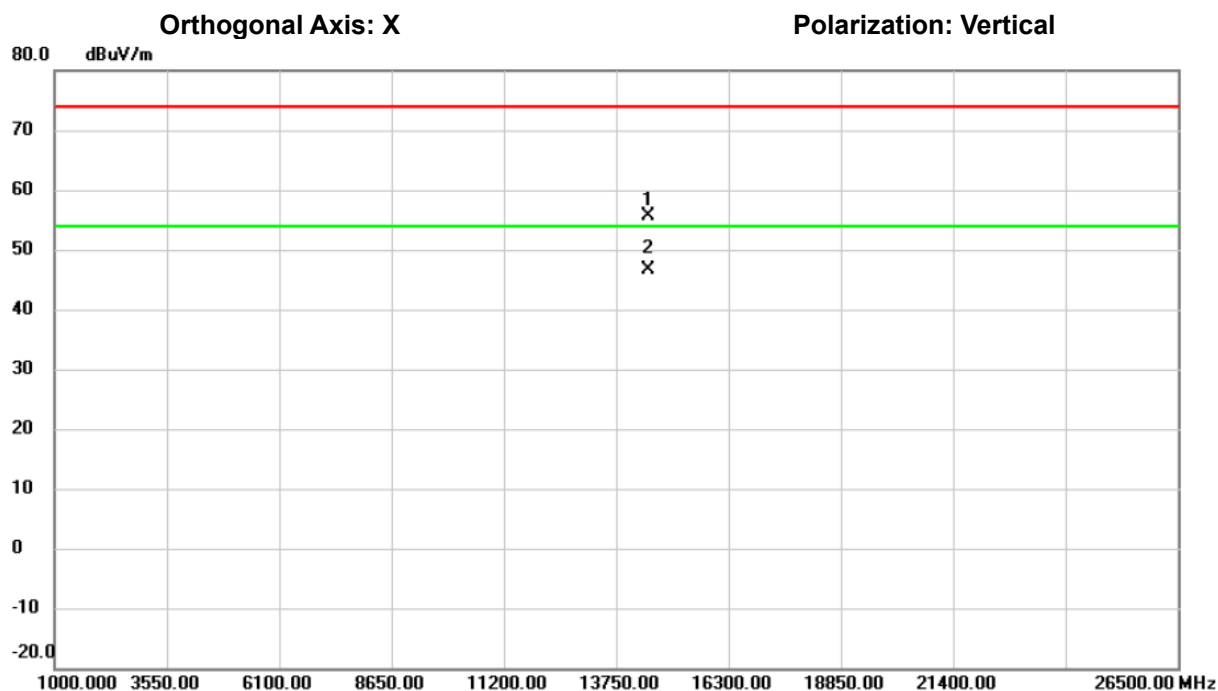

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		14476.75	37.46	18.14	55.60	74.00	-18.40	peak	
2	*	14476.75	28.39	18.14	46.53	54.00	-7.47	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5190 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 接收
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/12/10

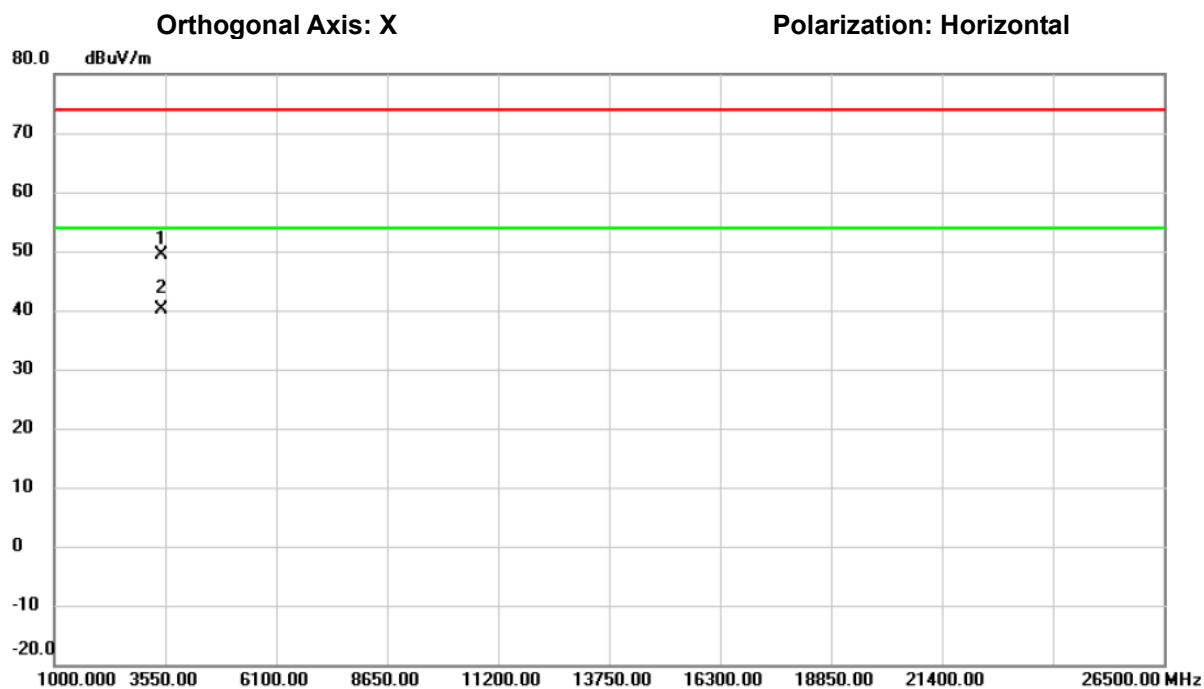

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		3448.000	48.30	1.09	49.39	74.00	-24.61	peak	
2	*	3448.000	39.16	1.09	40.25	54.00	-13.75	AVG	