


附錄 一

受測裝置之測試結果

目錄	頁次
1. 電源線傳導干擾之量測.....	2
2. 場強輻射之量測.....	8
2.1. 量測頻率範圍: 9kHz-30MHz	8
2.2. 量測之波形圖.....	11
2.3. 量測頻率範圍: 30MHz-1000MHz.....	17
2.4. 頻寬量測.....	23

1. 電源線傳導干擾之量測

測試日期	2019/04/15	環境溫/濕度	22°C/55%
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	5W		

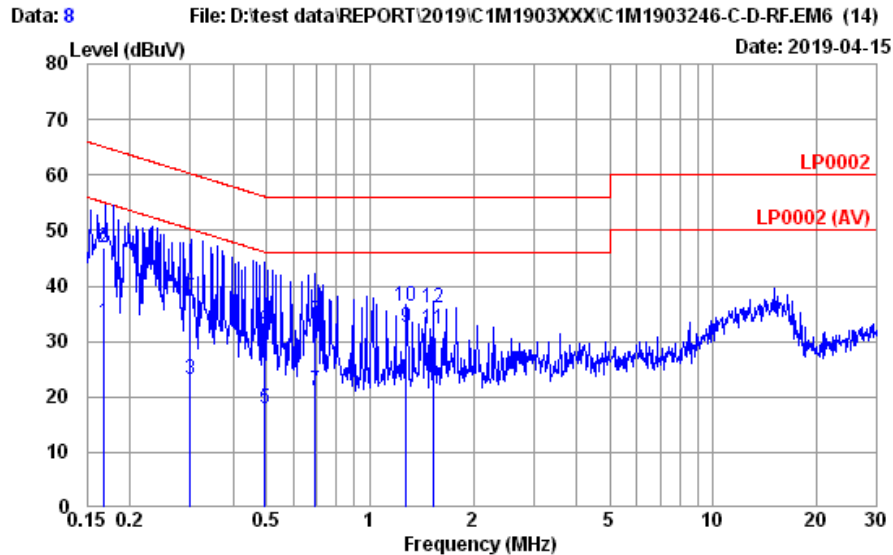


Site no. : No.8 Shielded Room Data no. : 8
Condition : ENV4200 100169 LISN Phase : NEUTRAL
Limit : LP0002
Env. / Ins. : 22°C / 55% ESR3 (1774) Engineer : Xar Zhuo
EUT : HLW-TNMP7
Power Rating : 110Vac/60Hz
Test Mode : Operating
5W

	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV)	Limits (dBμV)	Margin (dB)	Remark
1	0.169	10.67	0.03	9.86	12.94	33.50	55.03	21.53	Average
2	0.169	10.67	0.03	9.86	26.32	46.88	65.03	18.15	QP
3	0.300	10.54	0.04	9.86	2.78	23.22	50.23	27.01	Average
4	0.300	10.54	0.04	9.86	19.14	39.58	60.23	20.65	QP
5	0.494	10.49	0.04	9.86	-2.44	17.95	46.10	28.15	Average
6	0.494	10.49	0.04	9.86	11.64	32.03	56.10	24.07	QP
7	0.694	10.48	0.05	9.86	0.57	20.96	46.00	25.04	Average
8	0.694	10.48	0.05	9.86	13.39	33.78	56.00	22.22	QP
9	1.277	10.48	0.06	9.86	12.09	32.49	46.00	13.51	Average
10	1.277	10.48	0.06	9.86	15.90	36.30	56.00	19.70	QP
11	1.533	10.49	0.06	9.86	11.94	32.35	46.00	13.65	Average
12	1.533	10.49	0.06	9.86	15.63	36.04	56.00	19.96	QP

Remarks: 1. Emission Level= AMN Factor + Cable Loss + Pulse Att. + Reading.
2. If the average limit is met when using a quasi-peak detector,
the EUT shall be deemed to meet both limits and measurement
with average detector is unnecessary.

測試日期	2019/04/15	環境溫/濕度	22°C/55%
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	5W		

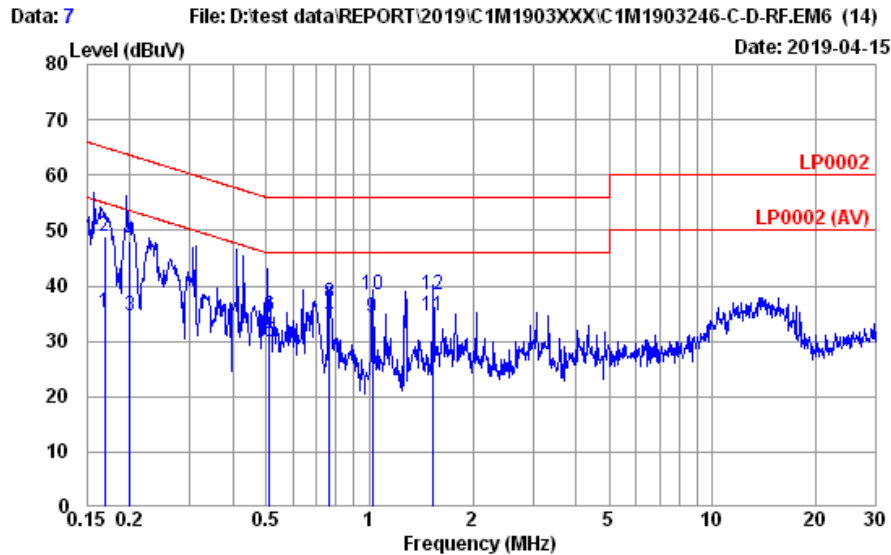


Site no. : No.8 Shielded Room Data no. : 7
Condition : ENV4200 100169 LISN Phase : LINE
Limit : LP0002
Env. / Ins. : 22°C / 55% ESR3 (1774) Engineer : Xar Zhuo
EUT : HLW-TNMP7
Power Rating : 110Vac/60Hz
Test Mode : Operating
5W

	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV)	Limits (dBμV)	Margin (dB)	Remark
1	0.169	10.59	0.03	9.86	14.71	35.19	55.02	19.83	Average
2	0.169	10.59	0.03	9.86	28.47	48.95	65.02	16.07	QP
3	0.200	10.54	0.03	9.86	14.09	34.52	53.61	19.09	Average
4	0.200	10.54	0.03	9.86	27.49	47.92	63.61	15.69	QP
5	0.511	10.44	0.05	9.86	9.43	29.78	46.00	16.22	Average
6	0.511	10.44	0.05	9.86	14.33	34.68	56.00	21.32	QP
7	0.766	10.43	0.05	9.86	12.22	32.56	46.00	13.44	Average
8	0.766	10.43	0.05	9.86	16.51	36.85	56.00	19.15	QP
9	1.021	10.42	0.06	9.86	14.00	34.34	46.00	11.66	Average
10	1.021	10.42	0.06	9.86	17.97	38.31	56.00	17.69	QP
11	1.533	10.44	0.06	9.86	14.21	34.57	46.00	11.43	Average
12	1.533	10.44	0.06	9.86	18.06	38.42	56.00	17.58	QP

Remarks: 1. Emission Level= AMN Factor + Cable Loss + Pulse Att. + Reading.
2. If the average limit is met when using a quasi-peak detector,
the EUT shall be deemed to meet both limits and measurement
with average detector is unnecessary.

測試日期	2019/04/15	環境溫/濕度	22°C/55%
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	10W		

Data: 6 File: D:\test data\REPORT\2019\C1M1903XXX\C1M1903246-C-D-RF.EM6 (14)

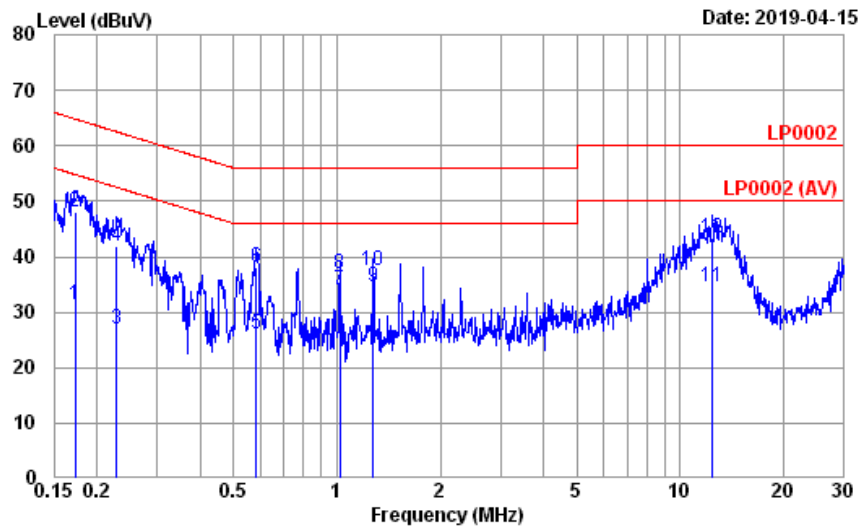


Site no. : No.8 Shielded Room Data no. : 6
Condition : ENV4200 100169 LISN Phase : NEUTRAL
Limit : LP0002
Env. / Ins. : 22°C / 55% ESR3 (1774) Engineer : Xar Zhuo
EUT : HLW-TNMP7
Power Rating : 110Vac/60Hz
Test Mode : Operating
10W

	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV)	Limits (dBμV)	Margin (dB)	Remark
1	0.173	10.66	0.03	9.86	10.85	31.40	54.81	23.41	Average
2	0.173	10.66	0.03	9.86	27.53	48.08	64.81	16.73	QP
3	0.228	10.60	0.03	9.86	6.53	27.02	52.52	25.50	Average
4	0.228	10.60	0.03	9.86	21.39	41.88	62.52	20.64	QP
5	0.582	10.48	0.05	9.86	5.76	26.15	46.00	19.85	Average
6	0.582	10.48	0.05	9.86	17.81	38.20	56.00	17.80	QP
7	1.021	10.47	0.06	9.86	13.64	34.03	46.00	11.97	Average
8	1.021	10.47	0.06	9.86	16.43	36.82	56.00	19.18	QP
9	1.277	10.48	0.06	9.86	14.13	34.53	46.00	11.47	Average
10	1.277	10.48	0.06	9.86	17.04	37.44	56.00	18.56	QP
11	12.384	12.04	0.21	9.91	12.51	34.67	50.00	15.33	Average
12	12.384	12.04	0.21	9.91	21.32	43.48	60.00	16.52	QP

Remarks: 1. Emission Level= AMN Factor + Cable Loss + Pulse Att. + Reading.
2. If the average limit is met when using a quasi-peak detector,
the EUT shall be deemed to meet both limits and measurement
with average detector is unnecessary.

測試日期	2019/04/15	環境溫/濕度	22°C/55%
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	10W		

Data: 5 File: D:\test data\REPORT\2019\C1M1903XXX\C1M1903246-C-D-RF.EM6 (14)

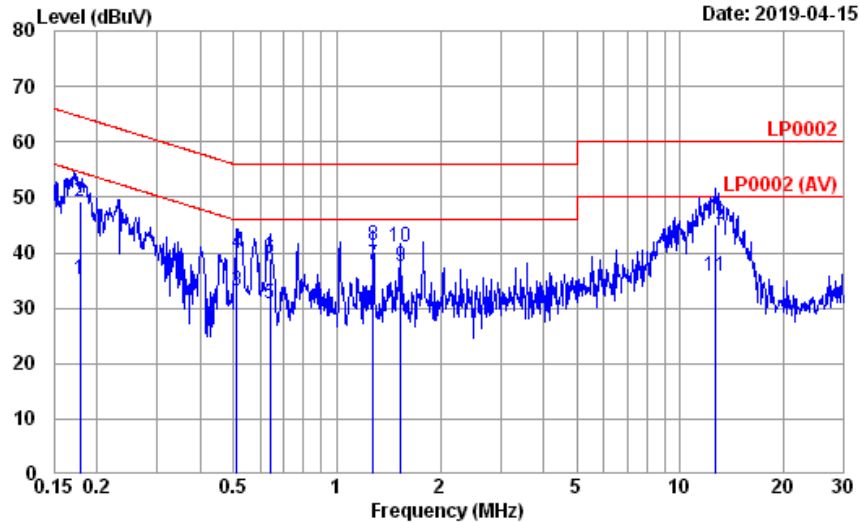


Site no. : No.8 Shielded Room Data no. : 5
Condition : ENV4200 100169 LISN Phase : LINE
Limit : LP0002
Env. / Ins. : 22°C / 55% ESR3 (1774) Engineer : Xar Zhuo
EUT : HLW-TNMP7
Power Rating : 110Vac/60Hz
Test Mode : Operating
10W

	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV)	Limits (dBμV)	Margin (dB)	Remark
1	0.178	10.57	0.03	9.86	14.61	35.07	54.56	19.49	Average
2	0.178	10.57	0.03	9.86	28.82	49.28	64.56	15.28	QP
3	0.510	10.44	0.05	9.86	12.82	33.17	46.00	12.83	Average
4	0.510	10.44	0.05	9.86	19.49	39.84	56.00	16.16	QP
5	0.637	10.43	0.05	9.86	10.55	30.89	46.00	15.11	Average
6	0.637	10.43	0.05	9.86	18.76	39.10	56.00	16.90	QP
7	1.276	10.43	0.06	9.86	17.32	37.67	46.00	8.33	Average
8	1.276	10.43	0.06	9.86	21.03	41.38	56.00	14.62	QP
9	1.532	10.44	0.06	9.86	17.08	37.44	46.00	8.56	Average
10	1.532	10.44	0.06	9.86	20.80	41.16	56.00	14.84	QP
11	12.716	11.83	0.22	9.91	13.89	35.85	50.00	14.15	Average
12	12.716	11.83	0.22	9.91	23.18	45.14	60.00	14.86	QP

Remarks: 1. Emission Level= AMN Factor + Cable Loss + Pulse Att. + Reading.
2. If the average limit is met when using a quasi-peak detector,
the EUT shall be deemed to meet both limits and measurement
with average detector is unnecessary.

測試日期	2019/04/15	環境溫/濕度	22°C/55%
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	15W		

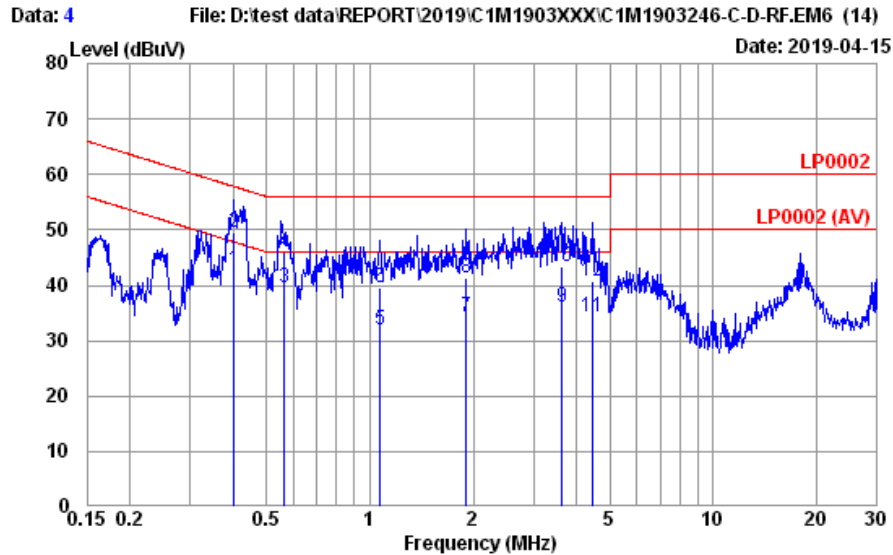


Site no. : No.8 Shielded Room Data no. : 4
Condition : ENV4200 100169 LISN Phase : NEUTRAL
Limit : LP0002
Env. / Ins. : 22°C / 55% ESR3 (1774) Engineer : Xar Zhuo
EUT : HLW-TNMP7
Power Rating : 110Vac/60Hz
Test Mode : Operating
15W

	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV)	Limits (dBμV)	Margin (dB)	Remark
1	0.401	10.49	0.04	9.86	22.48	42.87	47.83	4.96	Average
2	0.401	10.49	0.04	9.86	29.09	49.48	57.83	8.35	QP
3	0.563	10.48	0.05	9.86	19.03	39.42	46.00	6.58	Average
4	0.563	10.48	0.05	9.86	25.63	46.02	56.00	9.98	QP
5	1.071	10.47	0.06	9.86	11.68	32.07	46.00	13.93	Average
6	1.071	10.47	0.06	9.86	19.14	39.53	56.00	16.47	QP
7	1.908	10.51	0.08	9.86	13.78	34.23	46.00	11.77	Average
8	1.908	10.51	0.08	9.86	20.85	41.30	56.00	14.70	QP
9	3.617	10.62	0.11	9.87	15.48	36.08	46.00	9.92	Average
10	3.617	10.62	0.11	9.87	22.79	43.39	56.00	12.61	QP
11	4.430	10.72	0.12	9.87	13.69	34.40	46.00	11.60	Average
12	4.430	10.72	0.12	9.87	19.99	40.70	56.00	15.30	QP

Remarks: 1. Emission Level= AMN Factor + Cable Loss + Pulse Att. + Reading.
2. If the average limit is met when using a quasi-peak detector,
the EUT shall be deemed to meet both limits and measurement
with average detector is unnecessary.

測試日期	2019/04/15	環境溫/濕度	22°C/55%
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	15W		

Data: 3 File: D:\test data\REPORT\2019\C1M1903XXX\C1M1903246-C-D-RF.EM6 (14)

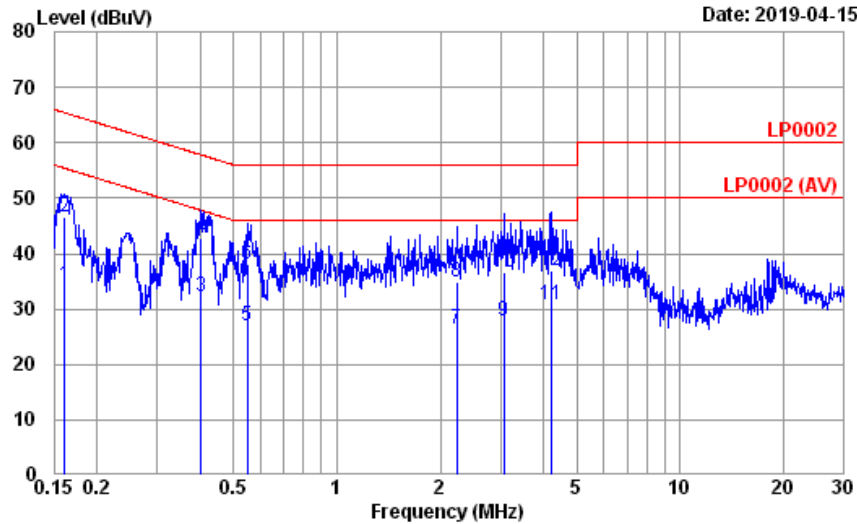

Site no. : No.8 Shielded Room Data no. : 3
Condition : ENV4200 100169 LISN Phase : LINE
Limit : LP0002
Env. / Ins. : 22°C / 55% ESR3 (1774) Engineer : Xar Zhuo
EUT : HLW-TNMP7
Power Rating : 110Vac/60Hz
Test Mode : Operating
15W

	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV)	Limits (dBμV)	Margin (dB)	Remark
1	0.161	10.60	0.03	9.86	13.84	34.33	55.43	21.10	Average
2	0.161	10.60	0.03	9.86	26.25	46.74	65.43	18.69	QP
3	0.402	10.45	0.04	9.86	11.81	32.16	47.81	15.65	Average
4	0.402	10.45	0.04	9.86	22.41	42.76	57.81	15.05	QP
5	0.549	10.44	0.05	9.86	6.75	27.10	46.00	18.90	Average
6	0.549	10.44	0.05	9.86	17.77	38.12	56.00	17.88	QP
7	2.237	10.47	0.08	9.86	5.89	26.30	46.00	19.70	Average
8	2.237	10.47	0.08	9.86	14.47	34.88	56.00	21.12	QP
9	3.058	10.51	0.10	9.87	7.23	27.71	46.00	18.29	Average
10	3.058	10.51	0.10	9.87	16.07	36.55	56.00	19.45	QP
11	4.212	10.58	0.11	9.87	10.27	30.83	46.00	15.17	Average
12	4.212	10.58	0.11	9.87	16.23	36.79	56.00	19.21	QP

Remarks: 1. Emission Level= AMN Factor + Cable Loss + Pulse Att. + Reading.
2. If the average limit is met when using a quasi-peak detector,
the EUT shall be deemed to meet both limits and measurement
with average detector is unnecessary.

2. 場強輻射之量測

測試日期	2019/03/25	Temp./Hum.	23°C/50%
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	5W		

2.1. 量測頻率範圍: 9kHz-30MHz

Mode	WPC	Frequency	127.72kHz
天線極性	0°		

Emission Frequency (kHz)	Emission Level @3m (dBμV/m)	Limits @3m (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
127.720	91.70	105.48	13.78	Peak
383.160	65.10	95.94	30.84	Peak
638.600	50.30	71.50	21.20	QP
894.040	41.50	68.58	27.08	QP

註 1: 除了主波發射訊號值外，其餘的雜波均是環境雜訊。

2: 因 Peak 值低於 Average limit 所以不另行讀 Average。

Mode	WPC	Frequency	127.72kHz
天線極性	90°		

Emission Frequency (kHz)	Emission Level @3m (dBμV/m)	Limits @3m (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
127.720	86.80	105.48	18.68	Peak
383.160	62.40	95.94	33.54	Peak
638.600	49.20	71.50	22.30	QP
894.040	40.90	68.58	27.68	QP

註: 1. 除了主波發射訊號值外，其餘的雜波均是環境雜訊。

2. 因 Peak 值低於 Average Limit 所以不另行讀 Average 值。

測試日期	2019/03/25	Temp./Hum.	23°C/50%
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	10W		

Mode	WPC	Frequency	127.58kHz
天線極性	0°		

Emission Frequency (kHz)	Emission Level @3m (dBμV/m)	Limits @3m (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
127.580	92.40	105.49	13.09	Peak
382.740	57.60	95.95	38.35	Peak
637.900	54.30	71.51	17.21	QP
893.060	46.40	68.59	22.19	QP

註 1: 除了主波發射訊號值外，其餘的雜波均是環境雜訊。

2: 因 Peak 值低於 Average limit 所以不另行讀 Average。

Mode	WPC	Frequency	127.58kHz
天線極性	90°		

Emission Frequency (kHz)	Emission Level @3m (dBμV/m)	Limits @3m (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
127.580	88.10	105.49	17.39	Peak
382.740	58.80	95.95	37.15	Peak
637.900	52.70	71.51	18.81	QP
893.060	46.40	68.59	22.19	QP

註: 1. 除了主波發射訊號值外，其餘的雜波均是環境雜訊。

2. 因 Peak 值低於 Average Limit 所以不另行讀 Average 值。

測試日期	2019/03/25	Temp./Hum.	23°C/50%
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	15W		

Mode	WPC	Frequency	127.58kHz
天線極性	0°		

Emission Frequency (kHz)	Emission Level @3m (dBμV/m)	Limits @3m (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
127.580	100.65	105.49	4.84	Peak
382.740	77.53	95.95	18.42	Peak
637.900	64.38	71.51	7.13	QP
893.060	56.26	68.59	12.33	QP

註 1: 除了主波發射訊號值外，其餘的雜波均是環境雜訊。

2: 因 Peak 值低於 Average limit 所以不另行讀 Average。

Mode	WPC	Frequency	127.58kHz
天線極性	90°		




Emission Frequency (kHz)	Emission Level @3m (dBμV/m)	Limits @3m (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
127.580	96.52	105.49	8.97	Peak
382.740	70.88	95.95	25.07	Peak
637.900	60.17	71.51	11.34	QP
893.060	53.74	68.59	14.85	QP

註: 1. 除了主波發射訊號值外，其餘的雜波均是環境雜訊。




2. 因 Peak 值低於 Average Limit 所以不另行讀 Average 值。

2.2. 量測之波形圖




Mode	WPC	Frequency	127.72kHz
天線極性	0°		
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	5W		

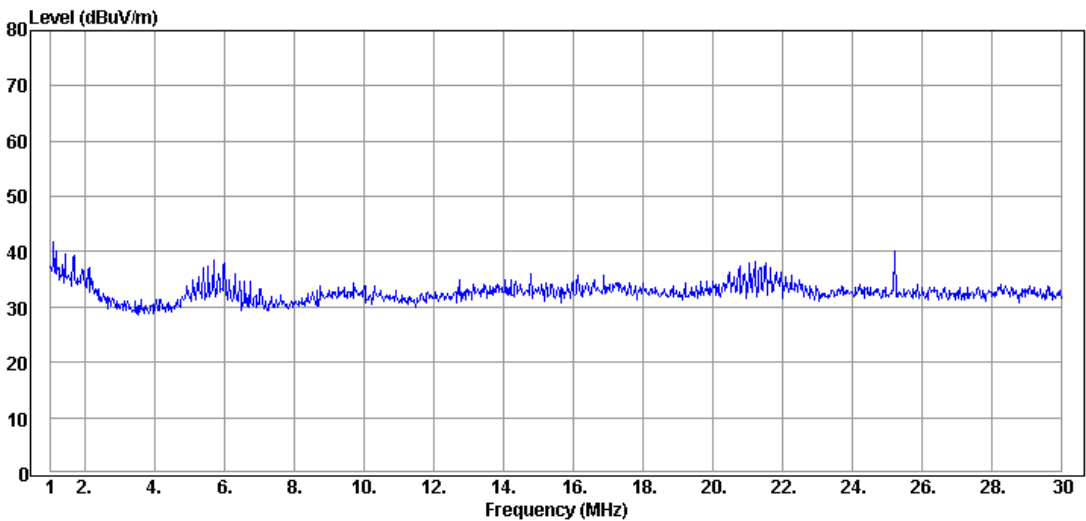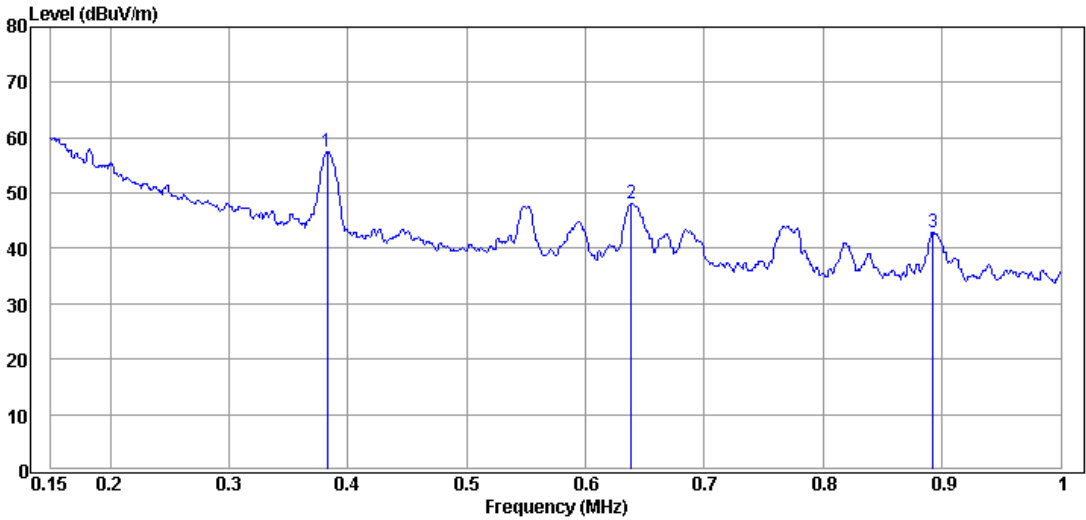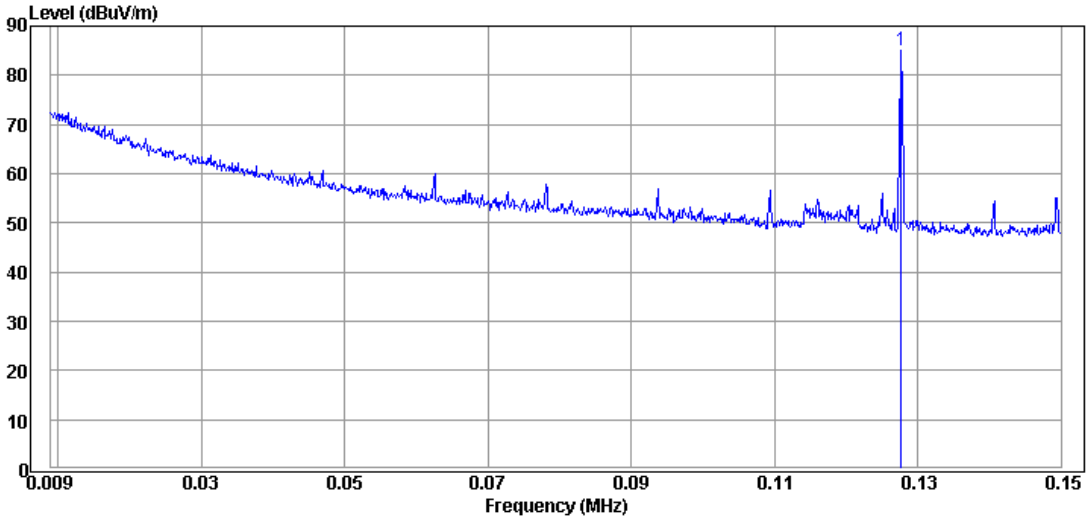




Mode	WPC	Frequency	127.72kHz
天線極性	90°		
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	5W		

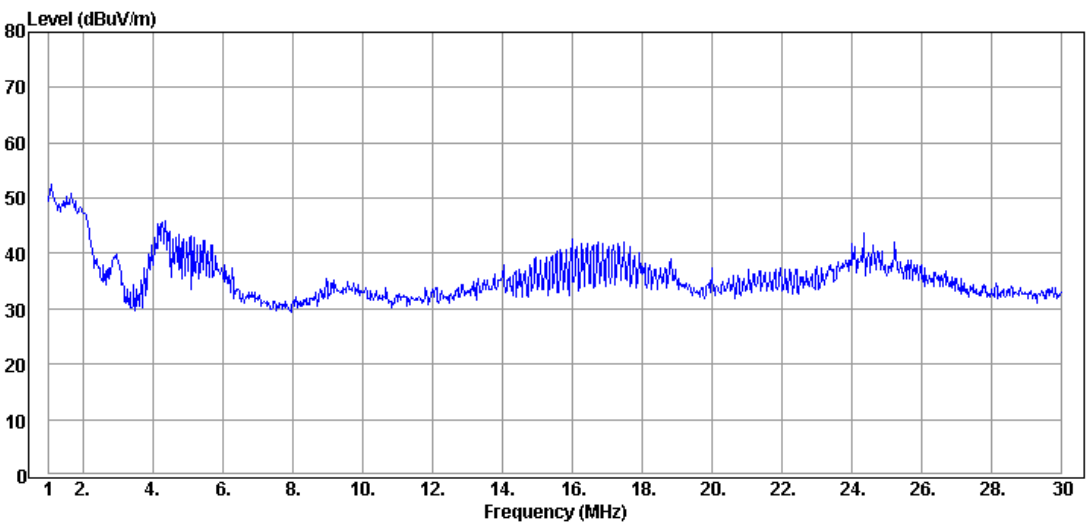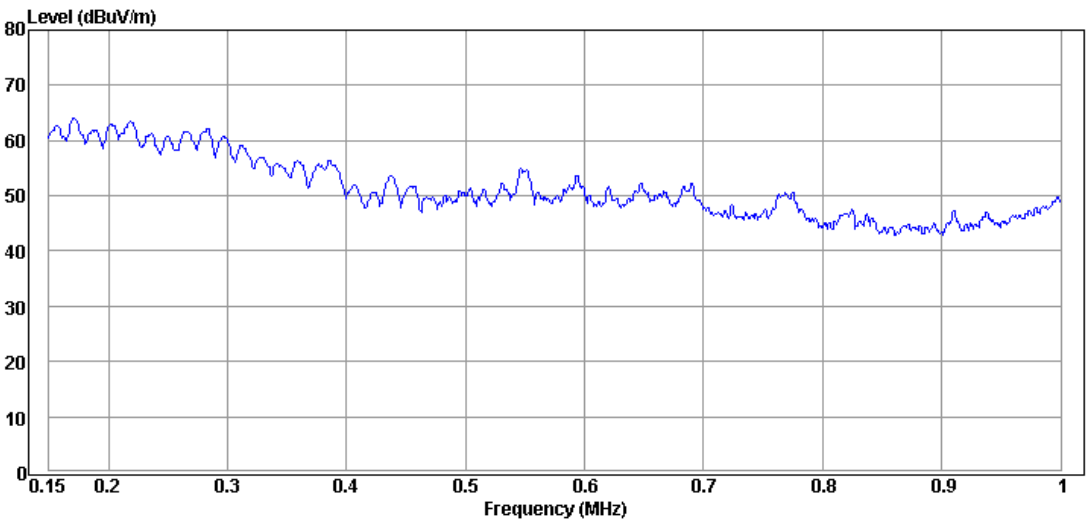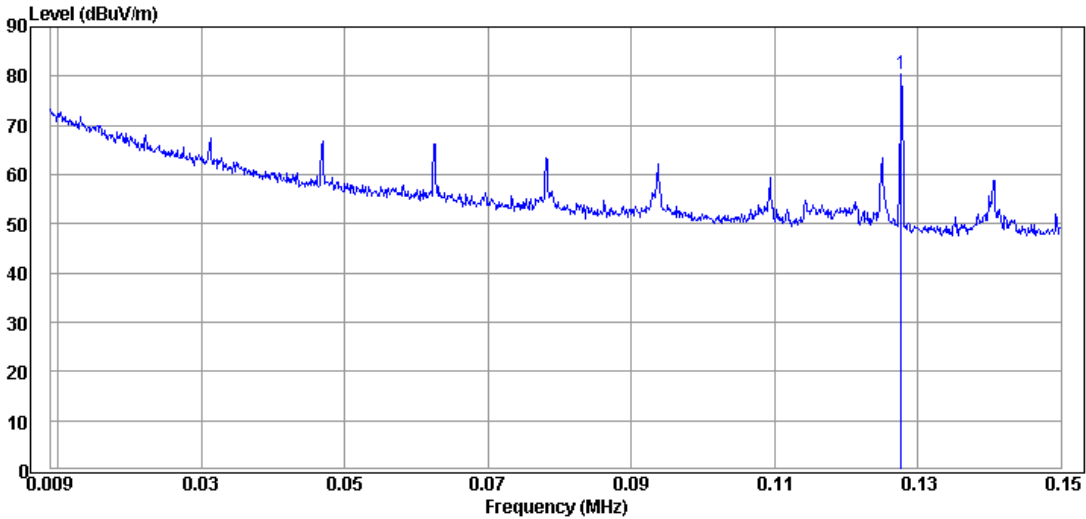




Mode	WPC	Frequency	127.58kHz
天線極性	0°		
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	10W		

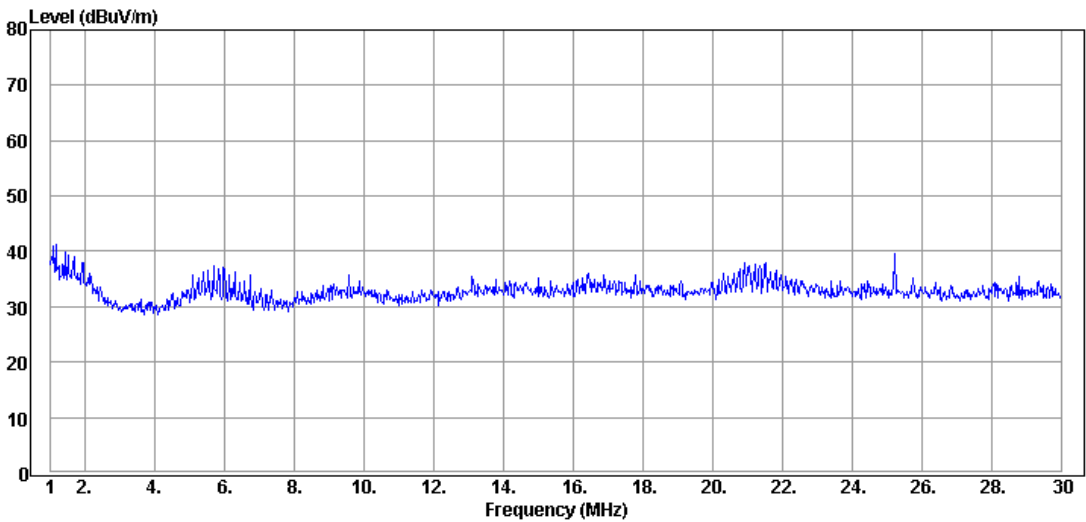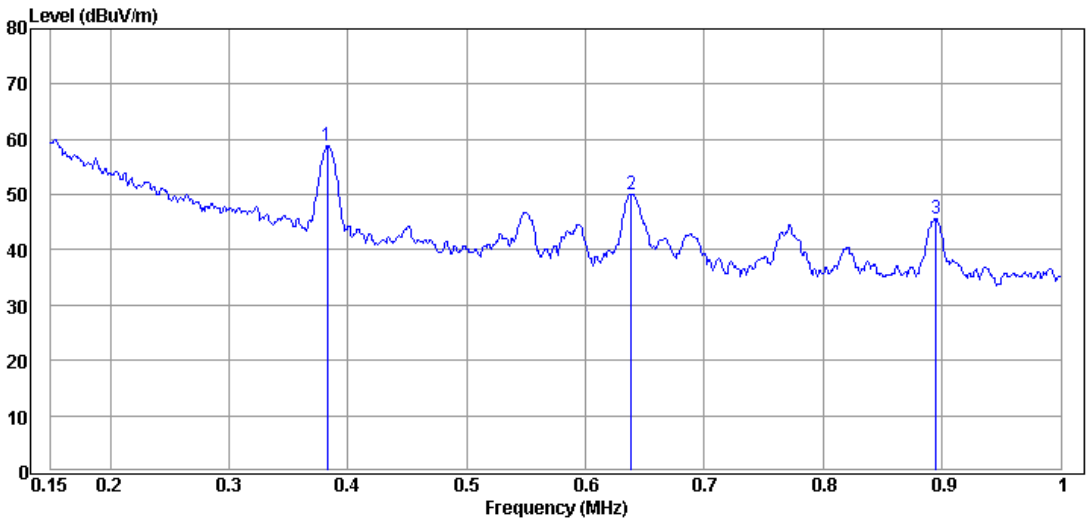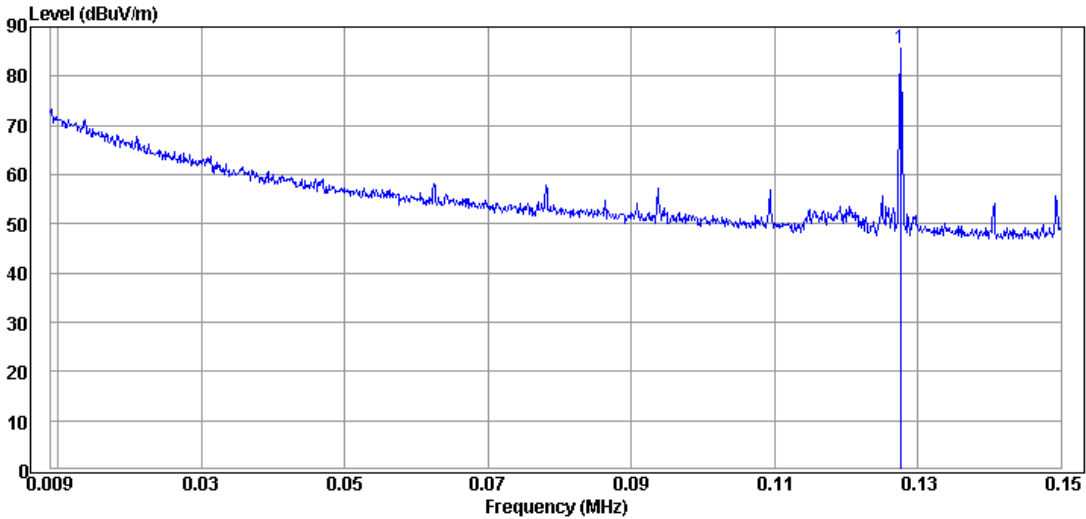




Mode	WPC	Frequency	127.58kHz
天線極性	90°		
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	10W		

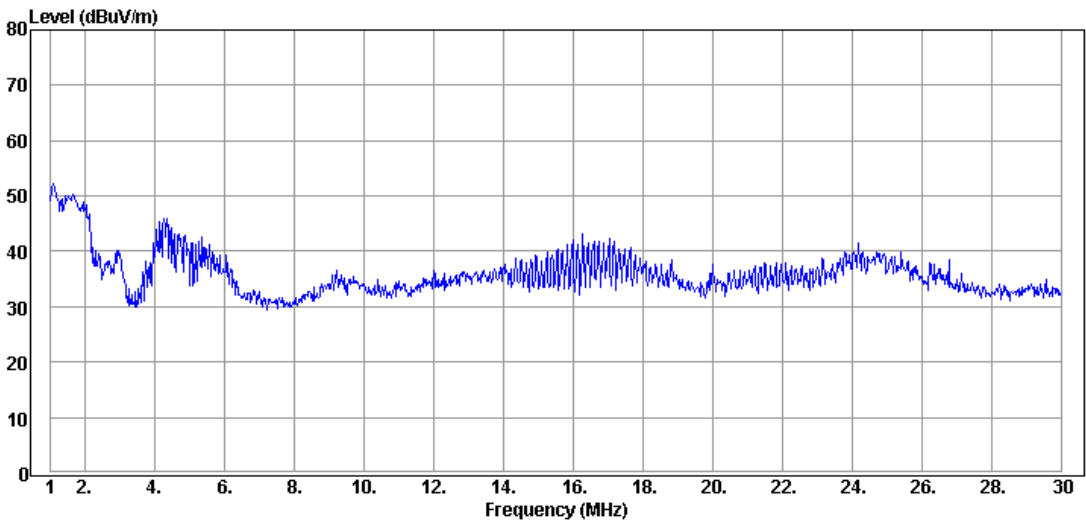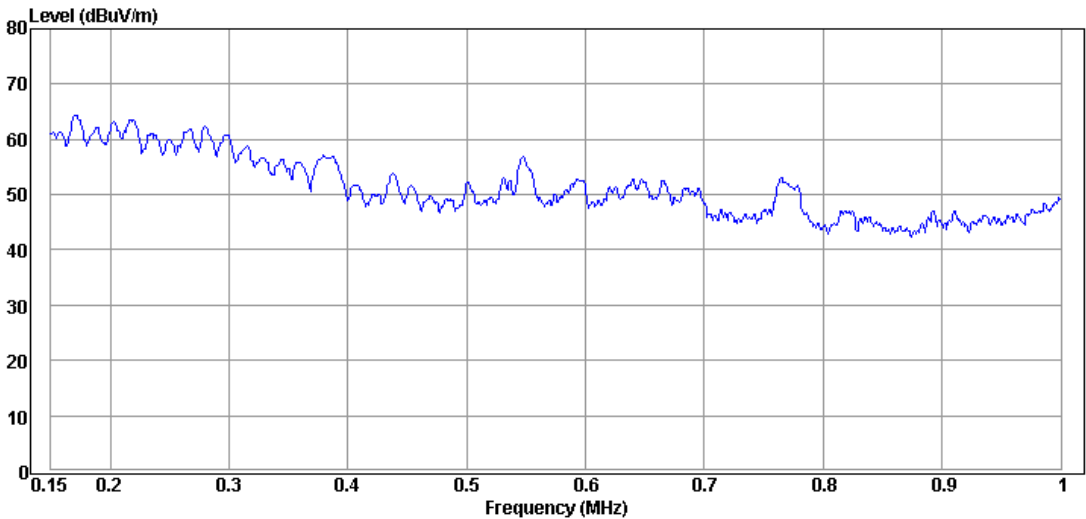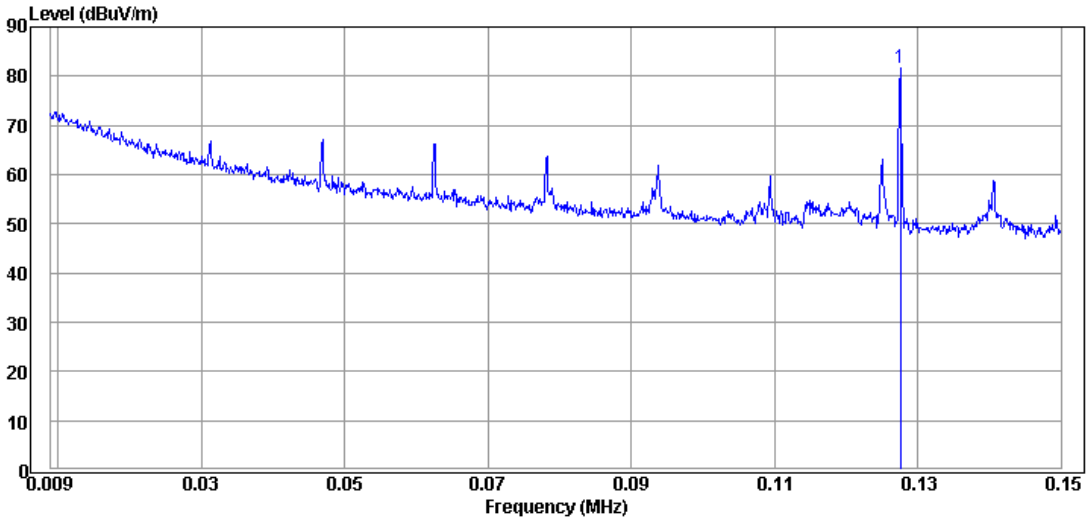

Mode	WPC	Frequency	127.58kHz
天線極性	0°		
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	15W		

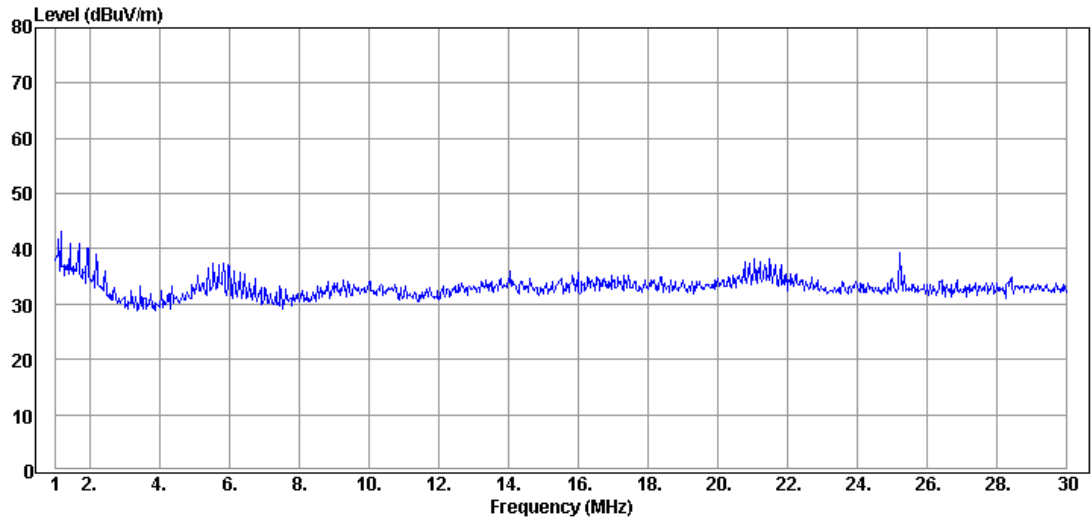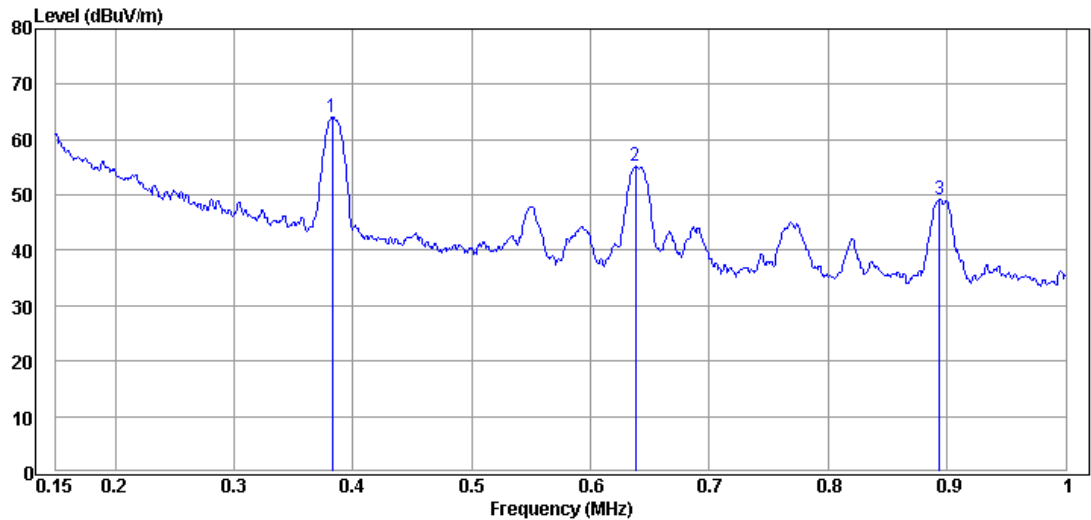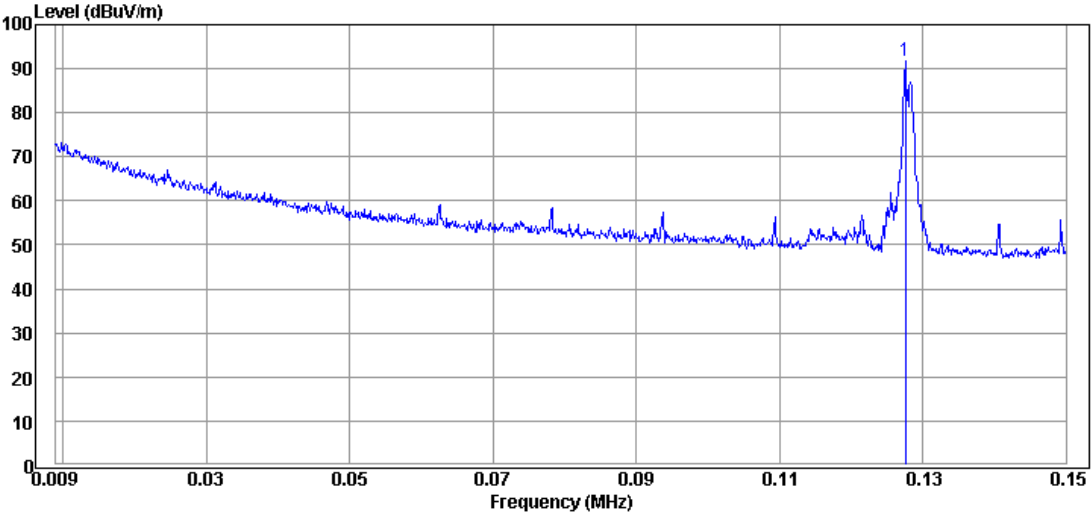


Mode	WPC	Frequency	127.58kHz
天線極性	90°		
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	15W		

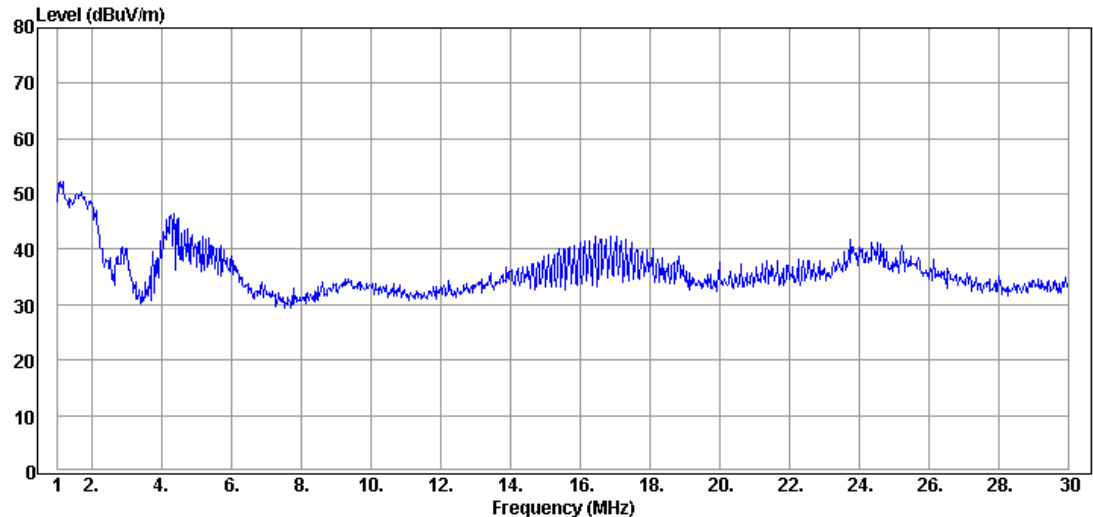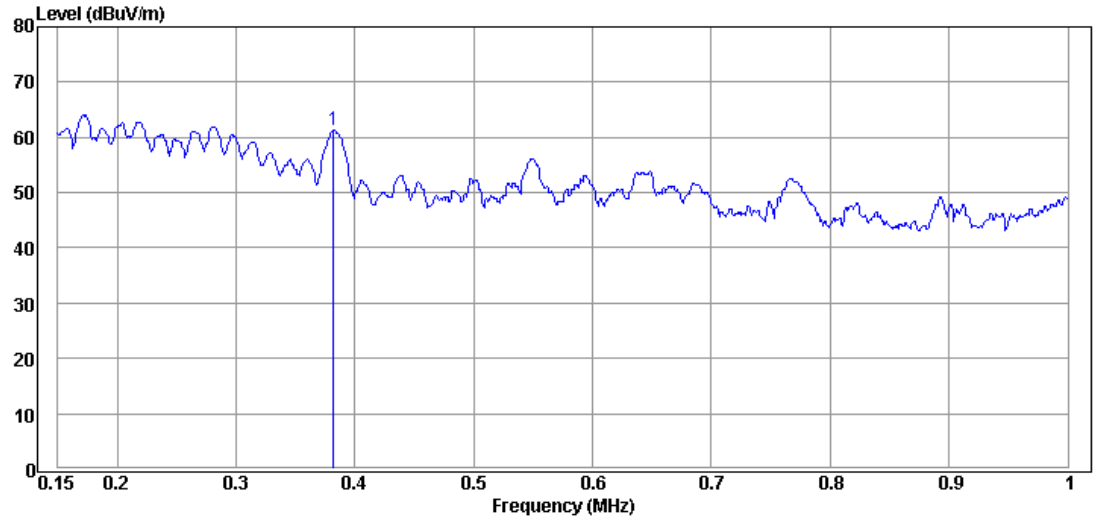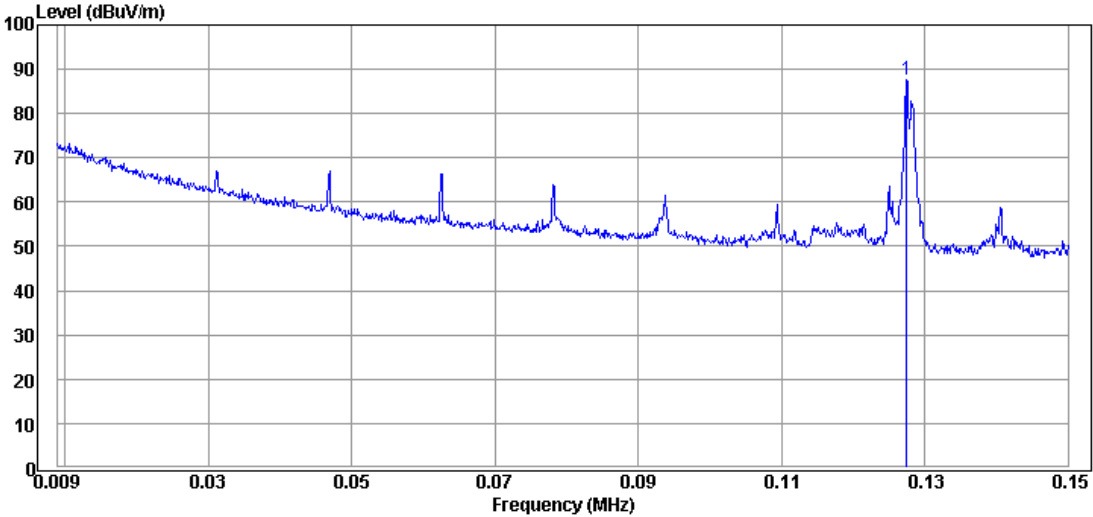

2.3. 量測頻率範圍：30MHz-1000MHz


Mode	WPC	Frequency	127.72kHz
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	5W		

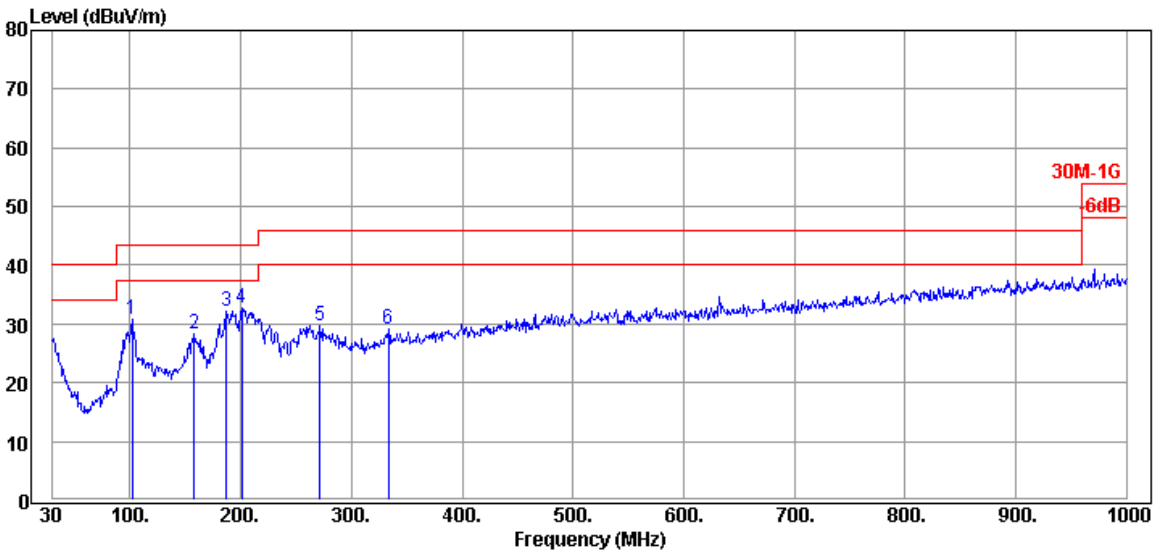

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
101.78	17.50	2.31	11.01	30.82	43.50	12.68	Peak
158.04	16.59	2.99	8.60	28.18	43.50	15.32	Peak
187.14	15.72	3.30	13.14	32.16	43.50	11.34	Peak
200.72	16.31	3.43	13.00	32.74	43.50	10.76	Peak
271.53	19.21	4.16	6.38	29.75	46.00	16.25	Peak
333.61	20.69	4.96	3.52	29.17	46.00	16.83	Peak


Mode	WPC	Frequency	127.72kHz
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	5W		

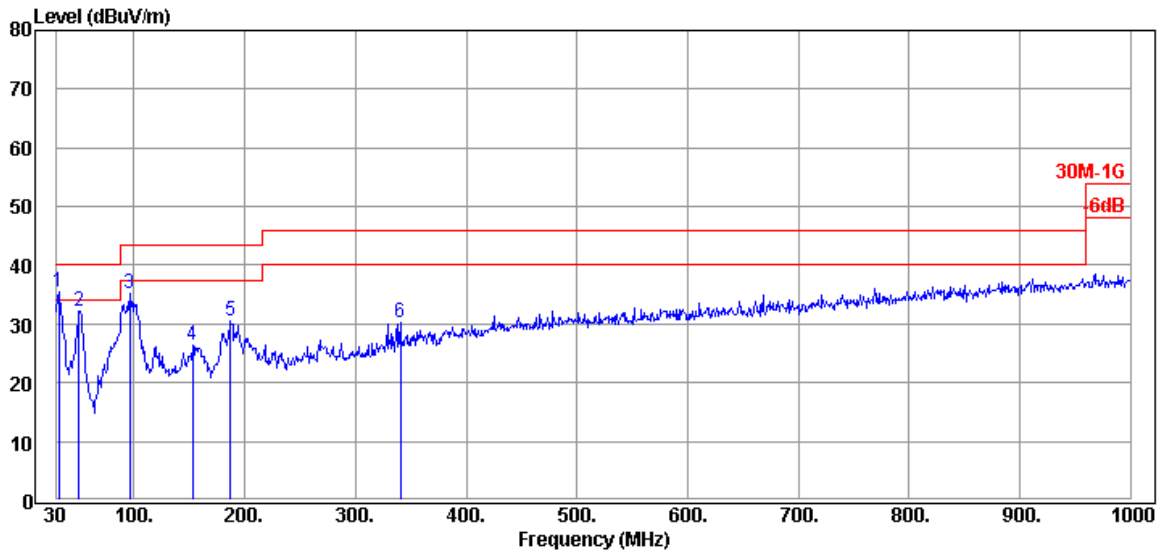

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
31.94	24.34	1.23	9.77	35.34	40.00	4.66	Peak
50.37	14.69	1.57	16.01	32.27	40.00	7.73	Peak
95.96	16.65	2.24	16.40	35.29	43.50	8.21	Peak
153.19	16.84	2.93	6.69	26.46	43.50	17.04	Peak
187.14	15.72	3.30	11.63	30.65	43.50	12.85	Peak
340.40	20.89	5.06	4.39	30.34	46.00	15.66	Peak


Mode	WPC	Frequency	127.58kHz
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	10W		

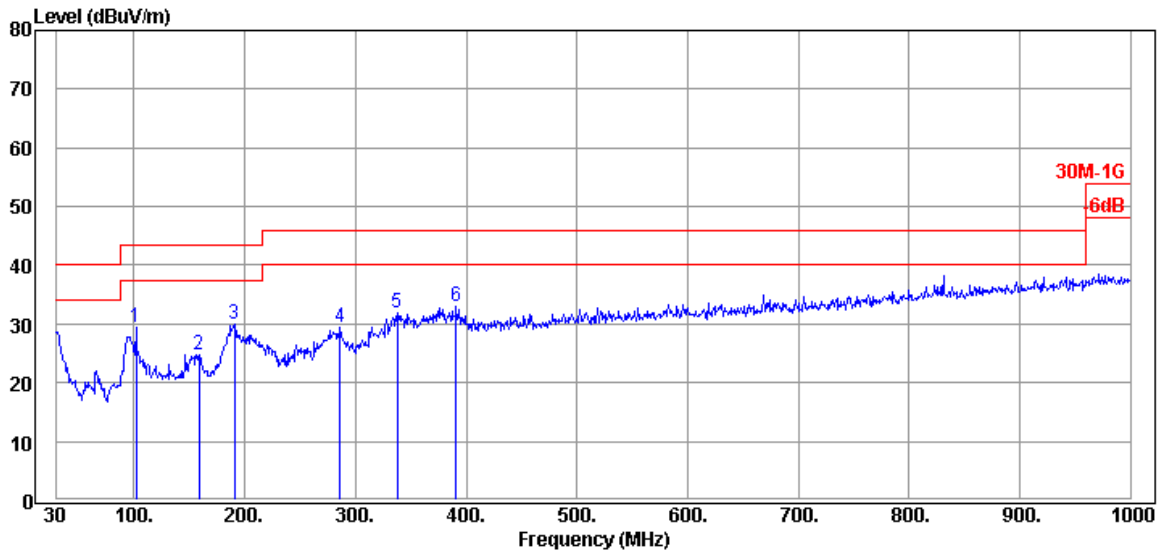

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
101.78	17.50	2.31	9.69	29.50	43.50	14.00	Peak
159.01	16.53	3.00	5.11	24.64	43.50	18.86	Peak
191.02	15.89	3.34	10.70	29.93	43.50	13.57	Peak
286.08	19.47	4.30	5.61	29.38	46.00	16.62	Peak
337.49	20.79	5.02	6.03	31.84	46.00	14.16	Peak
390.84	22.17	5.75	4.97	32.89	46.00	13.11	Peak


Mode	WPC	Frequency	127.58kHz
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	10W		

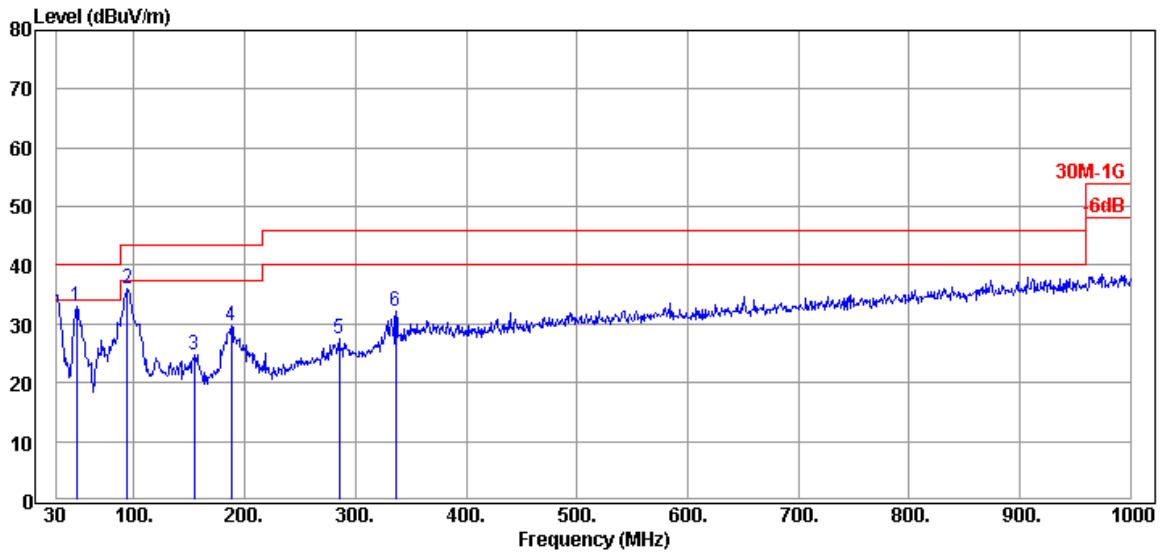

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
48.43	15.45	1.54	15.98	32.97	40.00	7.03	Peak
94.02	16.25	2.21	17.54	36.00	43.50	7.50	Peak
154.16	16.78	2.94	5.10	24.82	43.50	18.68	Peak
188.11	15.78	3.31	10.70	29.79	43.50	13.71	Peak
285.11	19.45	4.29	3.65	27.39	46.00	18.61	Peak
336.52	20.76	5.01	6.33	32.10	46.00	13.90	Peak


Mode	WPC	Frequency	127.58kHz
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	15W		

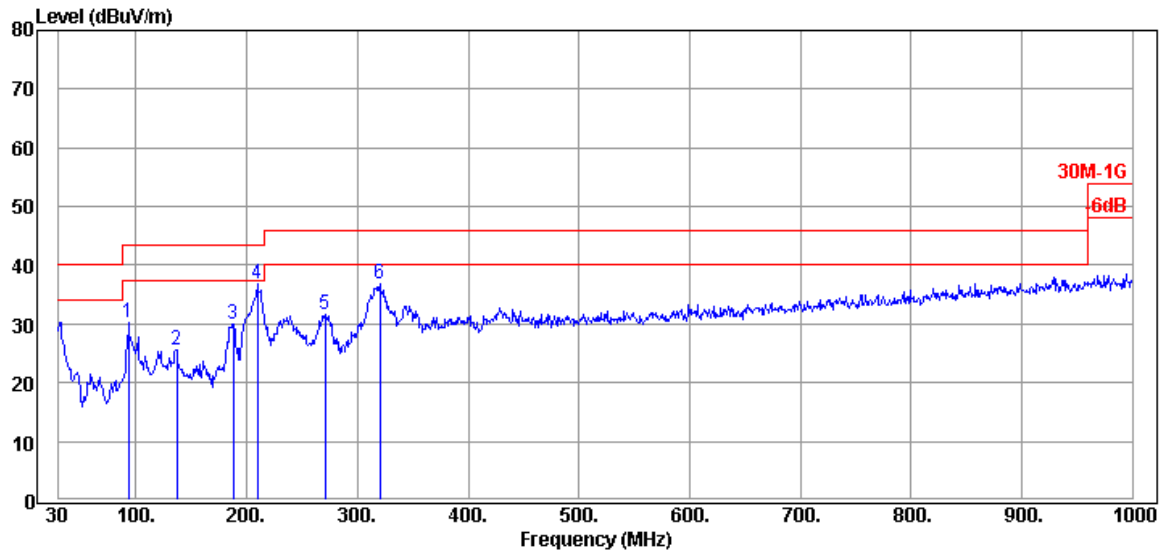

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
93.05	16.05	2.20	11.98	30.23	43.50	13.27	Peak
136.70	17.73	2.73	5.20	25.66	43.50	17.84	Peak
188.11	15.78	3.31	10.87	29.96	43.50	13.54	Peak
209.45	16.79	3.53	16.58	36.90	43.50	6.60	Peak
270.56	19.20	4.15	8.13	31.48	46.00	14.52	Peak
320.03	20.30	4.75	11.77	36.82	46.00	9.18	Peak

Mode	WPC	Frequency	127.58kHz
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	15W		

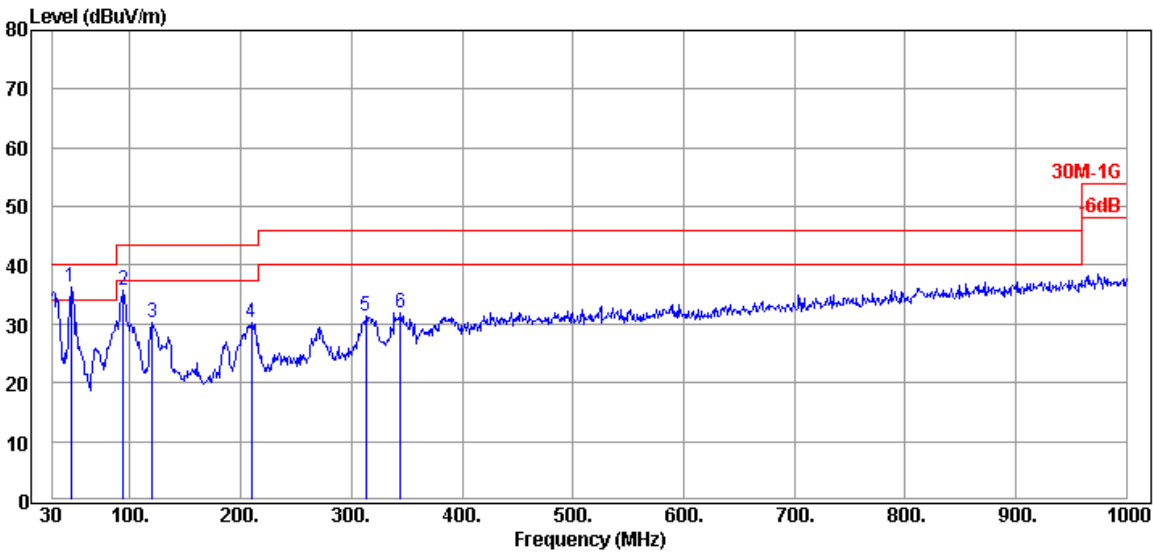


Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
46.49	16.35	1.50	18.41	36.26	40.00	3.74	Peak
94.02	16.25	2.21	17.29	35.75	43.50	7.75	Peak
120.21	18.63	2.53	9.13	30.29	43.50	13.21	Peak
209.45	16.79	3.53	9.87	30.19	43.50	13.31	Peak
313.24	20.10	4.65	6.49	31.24	46.00	14.76	Peak
344.28	20.99	5.12	5.82	31.93	46.00	14.07	Peak

2.4. 頻寬量測


測試日期	2019/03/25	環境溫/濕度	23°C/50%
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	5W		

Mode	WPC	Frequency	127.6kHz
------	-----	-----------	----------

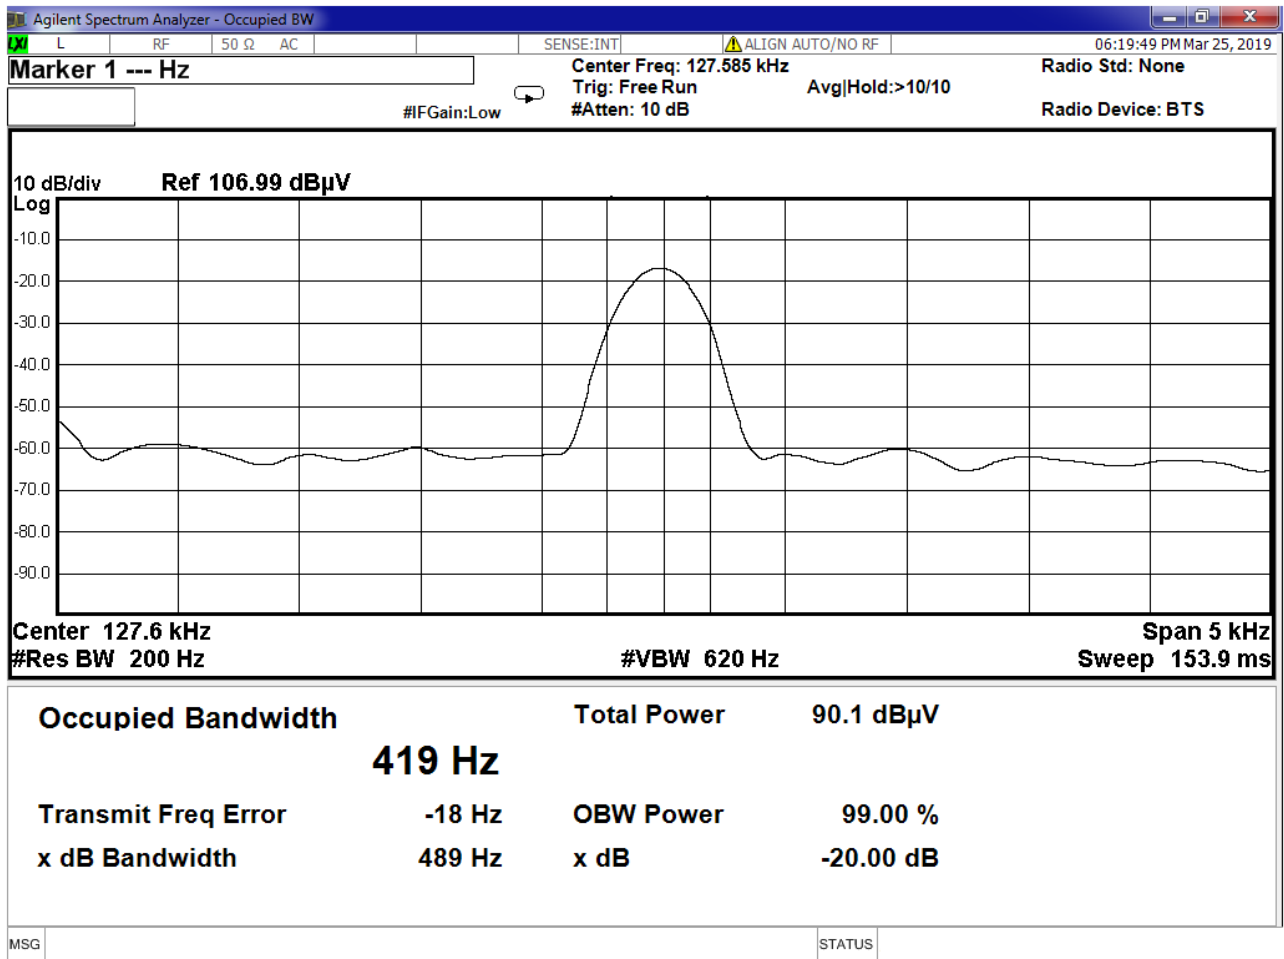

測試日期	2019/03/25	環境溫/濕度	23°C/50%
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	10W		

Mode	WPC	Frequency	115.8kHz
------	-----	-----------	----------

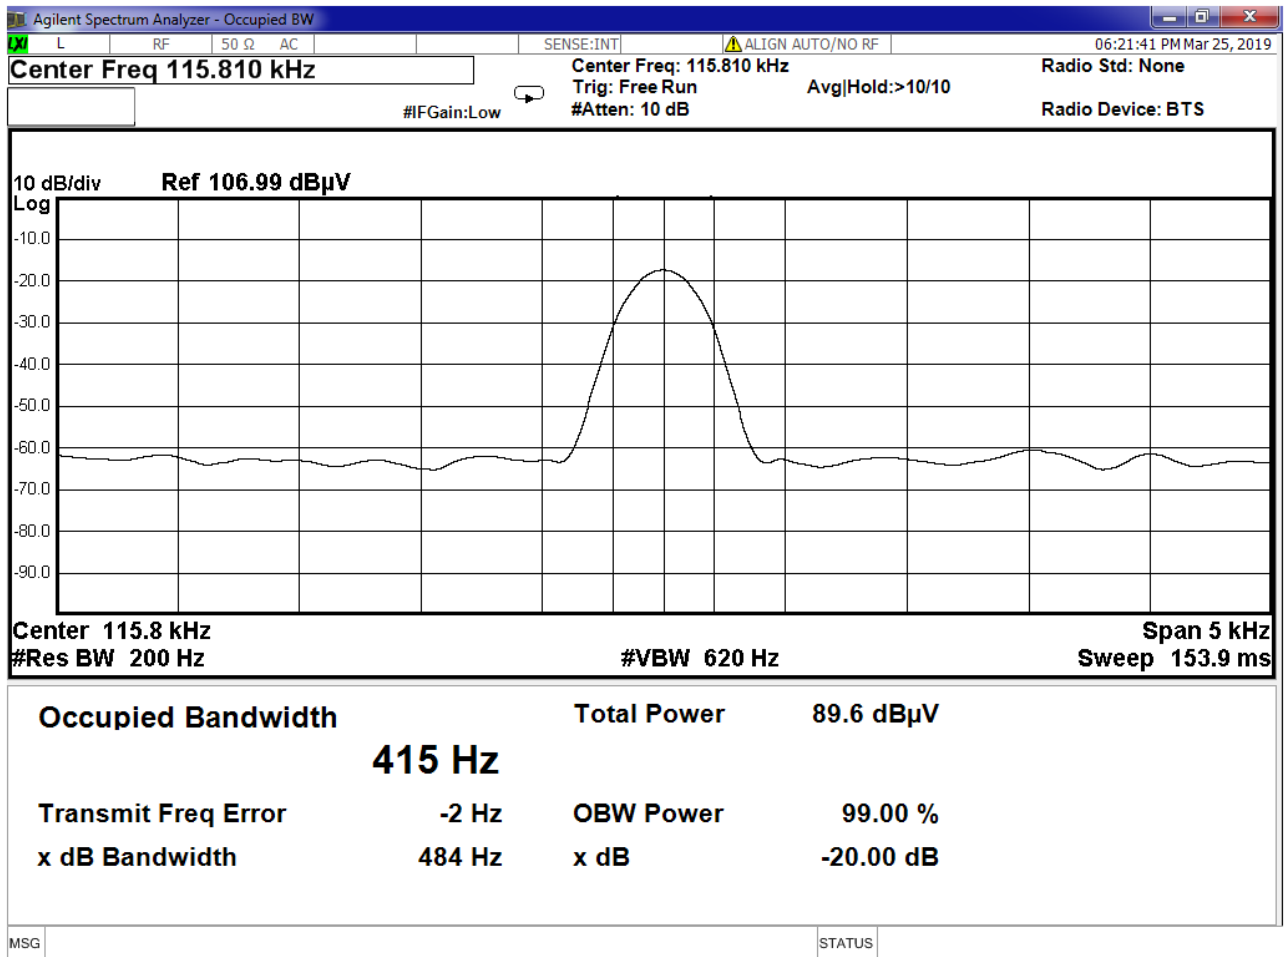

測試日期	2019/03/25	環境溫/濕度	23°C/50%
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過電源供應器供電)		
測試模式	15W		

Mode	WPC	Frequency	126.5kHz
------	-----	-----------	----------

