

## 低功率射頻電機試驗報告

申請廠商

心禮企業社

製造廠商

安徽華米信息科技有限公司

產品名稱

小米手環6 NFC版

廠牌

MI

型號

XMSH16HM

工作頻率

2402 - 2480兆赫(MHz)

調變方式

GFSK

備註

型號: XMSH16HM為主申請

系列型號: N/A

填發本型式認可報告之試驗機構 (認可代號)

麥斯萊特科技股份有限公司  
電磁相容檢測實驗室

認可實驗室代號: 1288

認證有效期限: 一百一十一年十二月六日止

日期: 中華民國一百一十年五月二十七日

簽章:

陳良山



# 測試證明信

產品名稱：小米手環6 NFC版  
商標或廠牌：MI  
產品型號：XMSH16HM  
申請廠商：心禮企業社  
量測規範：低功率LP0002(109.7.1)  
發行日期：110年5月27日  
檢驗受理日期：110年4月29日  
樣品接受日期：110年4月29日  
檢驗完成日期：110年5月26日

## 本實驗室特此證明：

上述待測設備樣品，於110年5月26日已在本公司的標準測試場地完成量測。報告中所描述之測試結果和待測設備的架構組合，均根據實際量測情況作詳實的記錄。由測試結果顯示，此台待測設備確實已符合國家傳播通訊委員會低功率射頻器材技術規範(109.7.1)低功率LP0002版本中所規定之各項測試要求。

簽署人：



日期：中華民國110年5月27日

麥斯萊特科技股份有限公司

新北市石碇區十八重溪七十四之四號

電話：(02) 2663-3486 傳真：(02) 2663-3582

## 實驗室聲明

本測試報告所敘述之測試結果，僅對客戶所提供之測試樣品，在此測試報告所述及之測試條件下所實施之量測有效。製造廠商有責任確保備用後製造之量產品，其所使用之電氣、機構的零件與本測試樣品所使用的相同。本實驗室沒有義務對客戶或其他者，以本實驗室所出具之測試報告做其它增加或減少之推斷。

為保護客戶及本公司之權益，未獲得本實驗室書面允許，證明書或報告不得節錄複製。本測試報告的結果，不考量量測不確定度。

**報告記事**

| 報告編號          | 發行日期     | 修改內容 |
|---------------|----------|------|
| MLT2105NCC010 | 110/5/27 | 原始報告 |
|               |          |      |
|               |          |      |
|               |          |      |
|               |          |      |
|               |          |      |
|               |          |      |
|               |          |      |
|               |          |      |
|               |          |      |
|               |          |      |
|               |          |      |
|               |          |      |
|               |          |      |
|               |          |      |
|               |          |      |
|               |          |      |
|               |          |      |
|               |          |      |

| 目錄                  | 頁次 |
|---------------------|----|
| 1. 基本資料 .....       | 5  |
| 1.1. 申請廠商 .....     | 5  |
| 1.2. 產品描述 .....     | 5  |
| 1.3. 系列型號差異說明 ..... | 5  |
| 1.4. 產品特性 .....     | 5  |
| 1.5. 測試環境 .....     | 6  |
| 1.6. 天線增益 .....     | 6  |
| 1.7. 測試使用軟體 .....   | 6  |
| 1.8. 測試方法之依據 .....  | 7  |
| 2. 主波發射 .....       | 8  |
| 2.1. 適用標準 .....     | 8  |
| 2.2. 測試配置圖 .....    | 8  |
| 2.3. 測試說明 .....     | 8  |
| 2.4. 測試數據 .....     | 9  |
| 2.5. 繪圖資料 .....     | 10 |
| 3. 頻帶邊緣外之發射 .....   | 13 |
| 3.1. 適用標準 .....     | 13 |
| 3.2. 測試配置圖 .....    | 14 |
| 3.3. 測試說明 .....     | 14 |
| 3.4. 測試數據 .....     | 15 |
| 3.5. 繪圖資料 .....     | 16 |
| 4. 頻率範圍外之輻射發射 ..... | 18 |
| 4.1. 適用標準 .....     | 18 |
| 4.2. 測試配置圖 .....    | 18 |
| 4.3. 測試說明 .....     | 19 |
| 4.4. 測試數據 .....     | 20 |
| 4.5. 繪圖資料 .....     | 26 |
| 5. 電源傳導干擾 .....     | 32 |
| 5.1. 適用標準 .....     | 32 |
| 5.2. 測試配置圖 .....    | 32 |
| 5.3. 測試說明 .....     | 33 |
| 5.4. 測試數據 .....     | 34 |
| 6. 測試設備明細表 .....    | 36 |
| 6.1. 不確定度評估 .....   | 36 |
| 7. 產品測試照 .....      | 37 |
| 8. 產品照片 .....       | 40 |

## 1. 基本資料

### 1.1. 申請廠商

1.1.1. 名稱：心禮企業社

1.1.2. 地址：新北市三峽區大德路477號14樓

### 1.2. 產品描述

- a) 產品型態：小米手環6 NFC版
- b) 商標：MI
- c) 產品型號：XMSH16HM
- d) 供應電源：1) DC 5V--- From PC  
2) DC 3.7V--- From Battery
- e) 天線增益：2.3 dBi（廠商提供）
- f) 天線型式：FPCB Antenna
- g) 電池：廠商--- PL  
型號--- 401224H
- h) USB Charger Cable：廠商--- MI  
型號--- XMSH16HM USB Charger Cable

1.3. 系列型號差異說明：N/A。

### 1.4. 產品特性

此裝置採用GFSK調變技術，發射頻率從2402至2480MHz共40個頻道應用於藍牙無線傳輸。頻道對應頻率如下：（NFC只有接收功能）

2.4 GHz使用頻率表如下：

| 頻道 | 對應頻率 (MHz) | 頻道 | 對應頻率 (MHz) | 頻道 | 對應頻率 (MHz) | 頻道 | 對應頻率 (MHz) |
|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|
| 0  | 2402       | 10 | 2422       | 20 | 2442       | 30 | 2462       |
| 1  | 2404       | 11 | 2424       | 21 | 2444       | 31 | 2464       |
| 2  | 2406       | 12 | 2426       | 22 | 2446       | 32 | 2466       |
| 3  | 2408       | 13 | 2428       | 23 | 2448       | 33 | 2468       |
| 4  | 2410       | 14 | 2430       | 24 | 2450       | 34 | 2470       |
| 5  | 2412       | 15 | 2432       | 25 | 2452       | 35 | 2472       |
| 6  | 2414       | 16 | 2434       | 26 | 2454       | 36 | 2474       |
| 7  | 2416       | 17 | 2436       | 27 | 2456       | 37 | 2476       |
| 8  | 2418       | 18 | 2438       | 28 | 2458       | 38 | 2478       |
| 9  | 2420       | 19 | 2440       | 29 | 2460       | 39 | 2480       |

### 1.5. 測試環境

溫度：27°C

濕度：70%

### 1.6. 天線增益

本產品的天線增益是由申請廠商提供規格參數，本實驗室不負相關責任。

### 1.7. 測試使用軟體

使用工程模式：由申請廠商提供工程模式

如何控制頻道：待測物上電後，經由上面的按鍵，來切換低中高頻率做測試。

測試軟體版本：無

使用測試治具：無

控制功能有(CH頻率變更)

TX On / TX Off控制發射模式

測試系統使用之輔助測試設備：如下表

| 設備名稱  | 製造商    | 型號        | 序號                       | 備註 |
|-------|--------|-----------|--------------------------|----|
| 桌上型電腦 | Dell   | DCSM      | 7LDZX1S                  | AE |
| 螢幕    | SONY   | SDM-HS74  | 1356906                  | AE |
| 印表機   | HP     | C4562B    | H946151BZ                | AE |
| 數據機   | D-Link | DFM-560EL | ES0025A000007            | AE |
| 滑鼠    | Dell   | MOC5U0    | H0Y02HZ4                 | AE |
| 鍵盤    | Dell   | SK-8115   | MY-0DJ325-71619-885-0166 | AE |

#### 1.8. 測試方法之依據

本測試報告之所有項目，皆依據國家傳播通訊委員會低功率射頻器材技術規範(109.7.1)低功率LP0002版本，ANSI 63.4及EIA-603之規定測試。所有測試項目，其調變信號以最高傳輸速率進行檢測。

#### 低功率射頻器材技術規範4.10節


| 項次 | 測試項目       | 適用規範                     | 測試結果    | 量測設備  | 備註 |
|----|------------|--------------------------|---------|-------|----|
| 1  | 主波發射       | 低功率射頻器材技術規範<br>4.10.2.2節 | 請參閱2.4節 | 請參閱6節 | 合格 |
| 2  | 頻帶邊緣外之發射   | 低功率射頻器材技術規範<br>4.10.2.4節 | 請參閱3.4節 | 請參閱6節 | 合格 |
| 3  | 頻率範圍外之輻射發射 | 低功率射頻器材技術規範<br>4.10.2.2節 | 請參閱4.4節 | 請參閱6節 | 合格 |
| 4  | 電源傳導干擾     | 低功率射頻器材技術規範<br>3.3節      | 請參閱5.4節 | 請參閱6節 | 合格 |

## 2. 主波發射

### 2.1. 適用標準

依據低功率射頻器材技術規範第4.10.2.2之規定，操作於2400-2483.5 MHz之任何發射型式器材：50毫伏/公尺(平均值)

### 2.2. 測試配置圖

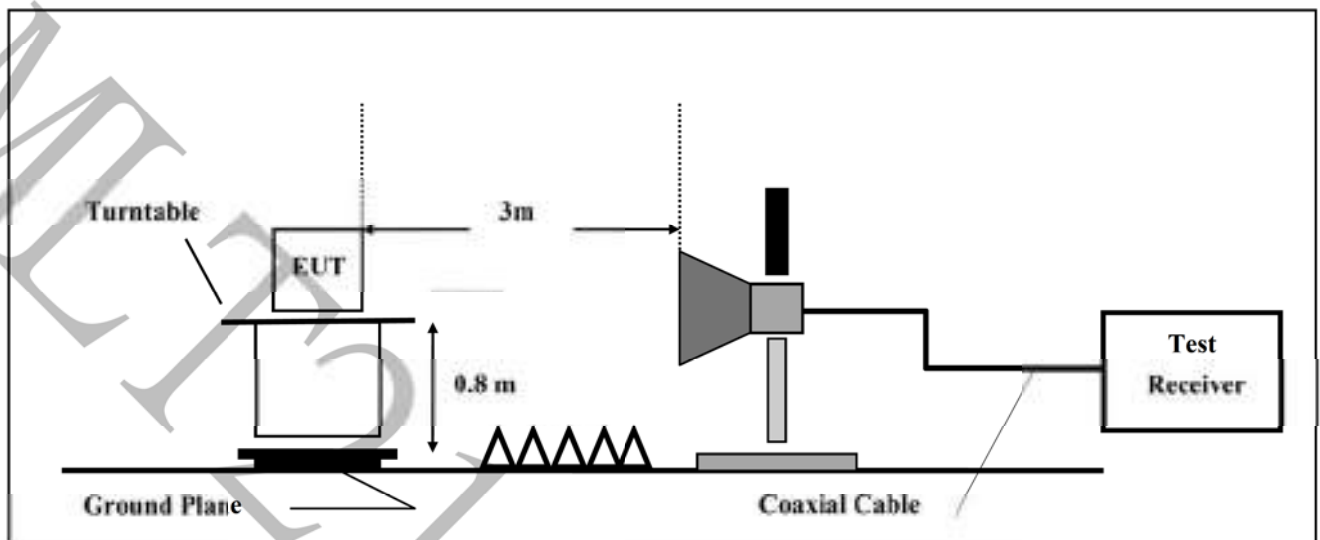

#### 2.2.1. 測試系統示意圖



### 2.3. 測試說明

將待測物置於80公分高的非金屬桌面，並使其在發射接收狀態，接收天線置於3米外相同的高度，待測物下方有一旋轉盤作360度旋轉，另外接收天線從1米至4米昇降變化，分別評估X、Y、Z軸以找出最大輻射電場強度，接收天線置於水平及垂直極化各執行一次。量測頻率範圍1GHz以上，測試接收機解析頻寬為3MHz。經評估結果X軸為worst case，在後續之報告頁中所示為最差狀況數據。

## 2.4. 測試數據

主波發射頻率：2402 MHz 操作模式：發射模式

| 頻率<br>(MHz) | 天線極性<br>H/V | 量測值<br>(dBuV) | 修正因子   | 干擾值<br>(dBuV/m) | 限制值<br>(dBuV/m) | 餘裕值<br>(dB) | 判定結果 |
|-------------|-------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 2401.66     | V           | 118.00        | -32.93 | 85.07           | 114             | -28.93      | 符合   |
| 2401.74     | H           | 116.02        | -32.93 | 83.09           | 114             | -30.91      | 符合   |

主波發射頻率：2440 MHz 操作模式：發射模式

| 頻率<br>(MHz) | 天線極性<br>H/V | 量測值<br>(dBuV) | 修正因子   | 干擾值<br>(dBuV/m) | 限制值<br>(dBuV/m) | 餘裕值<br>(dB) | 判定結果 |
|-------------|-------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 2439.84     | V           | 117.42        | -33.08 | 84.34           | 114             | -29.66      | 符合   |
| 2439.71     | H           | 114.10        | -33.08 | 81.02           | 114             | -32.98      | 符合   |

主波發射頻率：2480 MHz 操作模式：發射模式


| 頻率<br>(MHz) | 天線極性<br>H/V | 量測值<br>(dBuV) | 修正因子   | 干擾值<br>(dBuV/m) | 限制值<br>(dBuV/m) | 餘裕值<br>(dB) | 判定結果 |
|-------------|-------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 2479.84     | V           | 117.44        | -32.78 | 84.66           | 114             | -29.34      | 符合   |
| 2479.80     | H           | 113.86        | -32.79 | 81.07           | 114             | -32.93      | 符合   |

備註：1. 干擾值=量測值+修正因子。

2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 $\geq 0$ 則判定為不合格。

## 2.5. 繪圖資料


主波發射頻率：2402 MHz 垂直

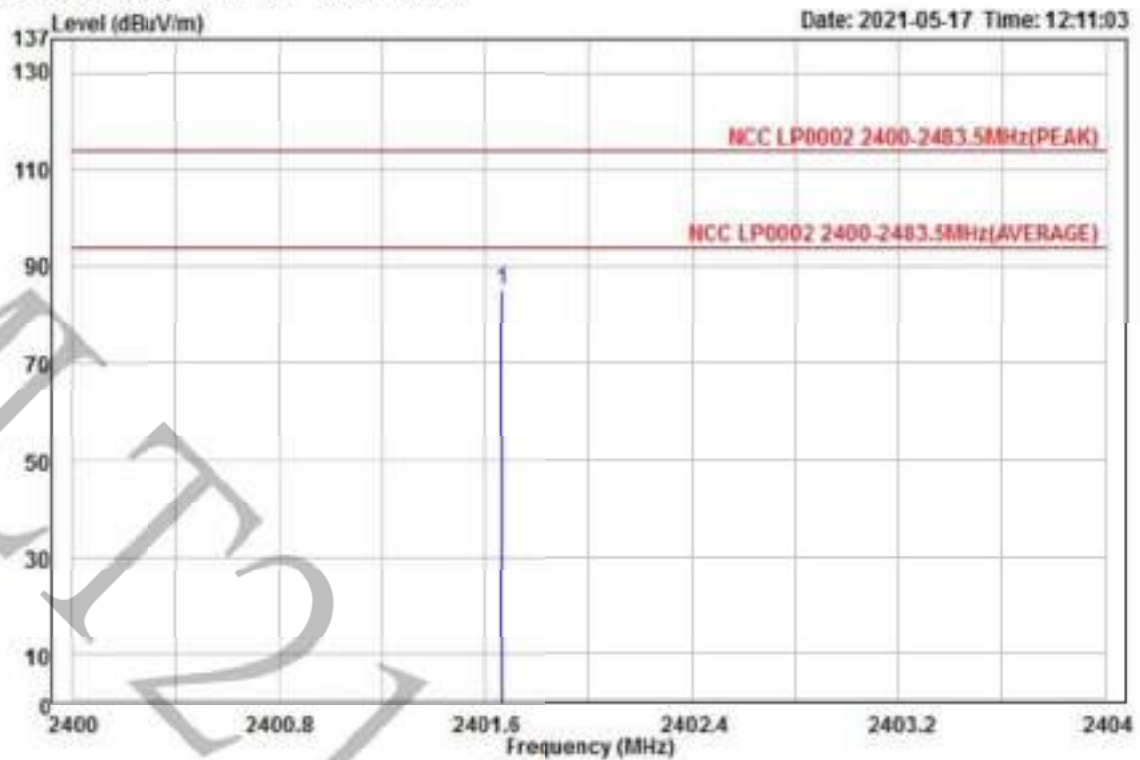

主波發射頻率：2402 MHz 水平




主波發射頻率：2440 MHz 垂直

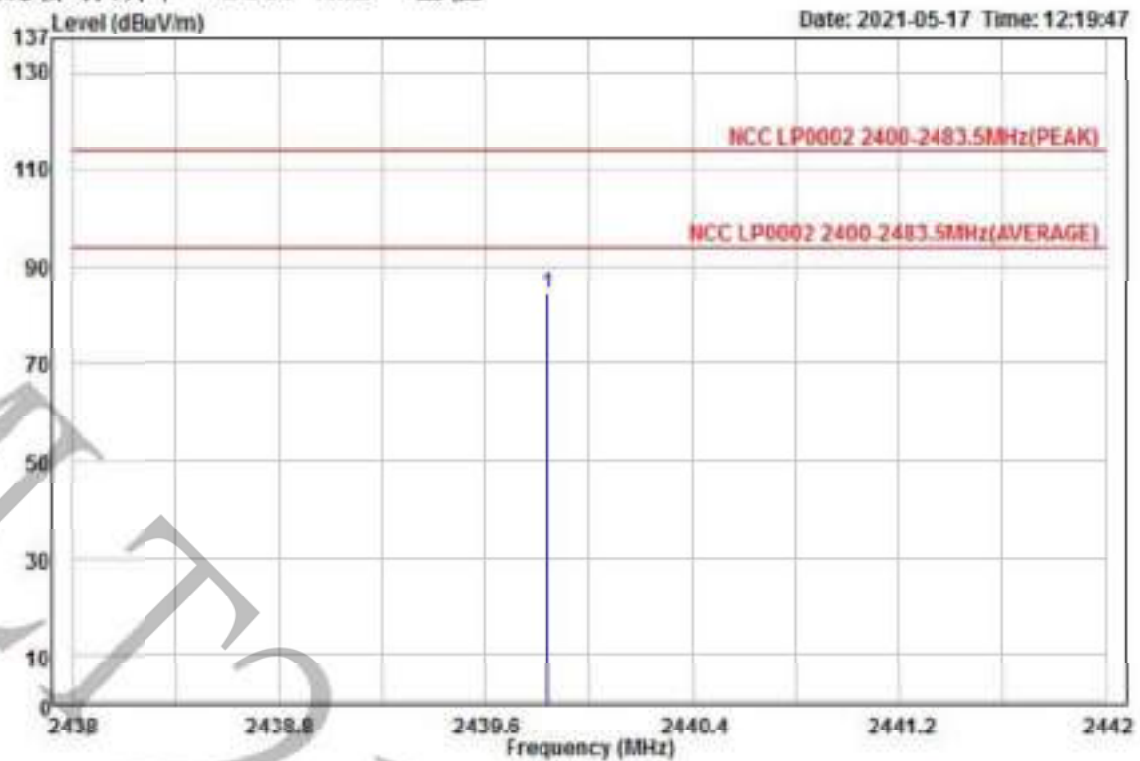

主波發射頻率：2440 MHz 水平



主波發射頻率：2480 MHz 垂直

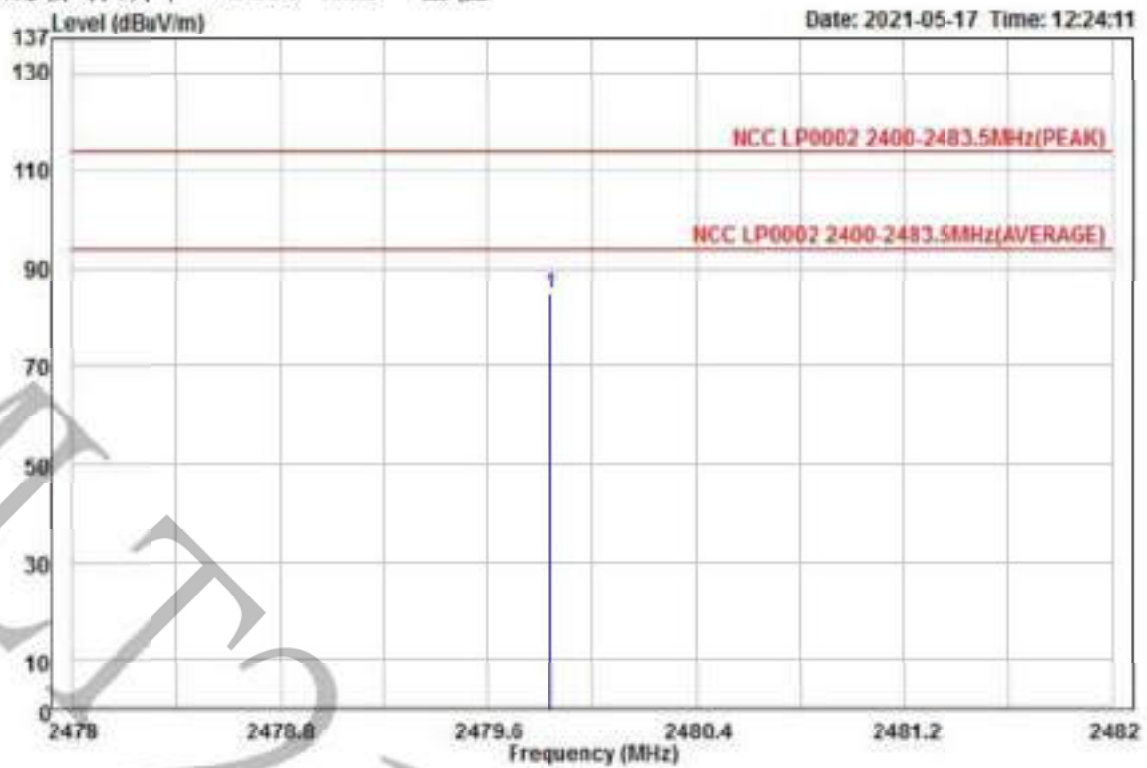

主波發射頻率：2480 MHz 水平



### 3. 頻帶邊緣外之發射


#### 3.1. 適用標準

依據低功率射頻器材技術規範第4.10.2.4之規定，除諧波外，指定頻帶外之發射應比主波低50dB以上或依第3.6節之發射限制，兩者取其較鬆者。

禁用頻帶表

| 頻率(MHz)       | 頻率(MHz)       |
|---------------|---------------|
| 0.090~0.110   | 1660.0~1785.0 |
| 0.490~0.510   | 1805.0~1880.0 |
| 2.172~2.198   | 1885.0~1900.0 |
| 3.013~3.033   | 1905.0~1985.0 |
| 4.115~4.198   | 2010.0~2025.0 |
| 5.670~5.690   | 2110.0~2170.0 |
| 6.200~6.300   | 2200.0~2300.0 |
| 8.230~8.400   | 2310.0~2390.0 |
| 12.265~12.600 | 2483.5~2900.0 |
| 13.340~13.430 | 3260.0~3267.0 |
| 14.965~15.020 | 3332.0~3339.0 |
| 16.700~16.755 | 3345.8~3358.0 |
| 19.965~20.020 | 3500.0~4400.0 |
| 25.500~25.700 | 4500.0~5250.0 |
| 37.475~38.275 | 5350.0~5460.0 |
| 73.500~75.400 | 7250.0~7750.0 |
| 108.00~138.00 | 8025.0~8500.0 |
| 149.90~150.05 | 9000.0~9200.0 |
| 156.70~156.90 | 9300.0~9500.0 |
| 162.01~167.17 | 10600~12700   |
| 167.72~173.20 | 13250~13400   |
| 240.00~285.00 | 14470~14500   |
| 322.00~335.40 | 15350~16200   |
| 399.90~410.00 | 17700~21400   |
| 485.00~510.00 | 22010~23120   |
| 608.00~614.00 | 23600~24000   |
| 703.00~748.00 | 31200~31800   |
| 758.00~803.00 | 36430~36500   |
| 825.00~915.00 | 38600 以上      |
| 930.00~1240.0 |               |
| 1300.0~1427.0 |               |
| 1435.0~1626.5 |               |

### 3.2. 測試配置圖

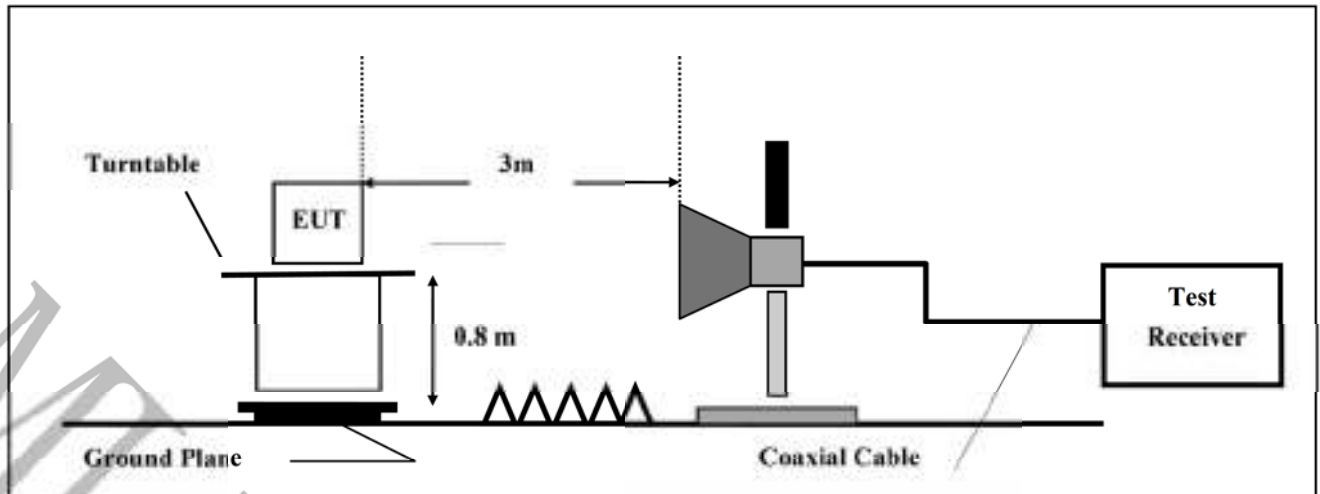

#### 3.2.1. 測試系統示意圖



### 3.3. 測試說明

將待測物置於80公分高的非金屬桌面，並使其在發射接收狀態，接收天線置於3米外相同的高度，待測物下方有一旋轉盤作360度旋轉，另外接收天線從1米至4米昇降變化，分別評估X、Y、Z軸以找出最大輻射電場強度，接收天線置於水平及垂直極化各執行一次。量測頻率範圍1GHz以上，測試接收機解析頻寬為3MHz。經評估結果X軸為worst case，在後續之報告頁中所示為最差狀況數據。

### 3.4. 測試數據

#### 2400MHz下頻帶邊緣

| 頻率<br>(MHz) | 天線極性<br>H/V | 量測值<br>(dBuV) | 修正因子   | 干擾值<br>(dBuV/m) | 限制值<br>(dBuV/m) | 餘裕值<br>(dB) | 判定結果 |
|-------------|-------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 2393.93     | V           | 80.35         | -32.94 | 47.41           | 74              | -26.59      | 符合   |
| 2394.40     | H           | 80.23         | -32.94 | 47.29           | 74              | -26.71      | 符合   |

#### 2483.5MHz上頻帶邊緣


| 頻率<br>(MHz) | 天線極性<br>H/V | 量測值<br>(dBuV) | 修正因子   | 干擾值<br>(dBuV/m) | 限制值<br>(dBuV/m) | 餘裕值<br>(dB) | 判定結果 |
|-------------|-------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 2483.52     | V           | 84.37         | -32.75 | 51.62           | 74              | -22.38      | 符合   |
| 2483.52     | H           | 82.24         | -32.75 | 49.49           | 74              | -24.51      | 符合   |

備註：1. 修正因子=天線因子+饋線損失-前置放大器增益（1GHz以上使用）。


2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 $\geq 0$ 則判定為不合格。

### 3.5. 繪圖資料

主波發射頻率：2400 MHz 下頻帶邊緣 垂直

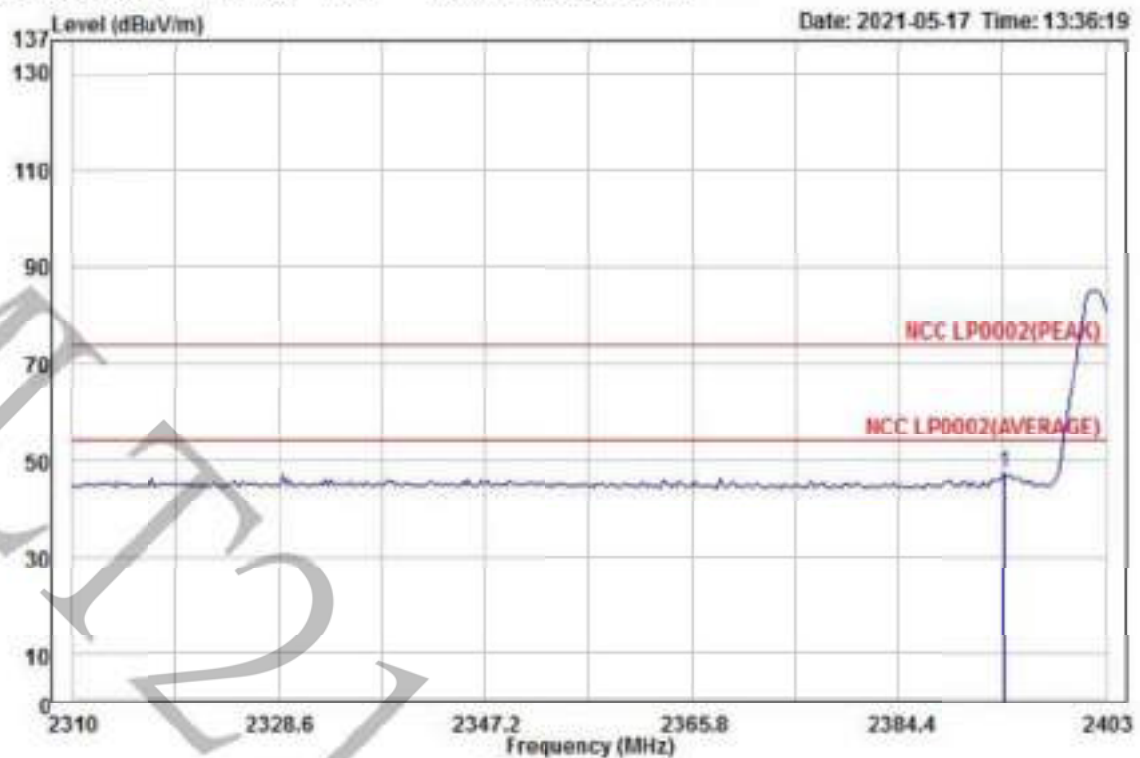

主波發射頻率：2400 MHz 下頻帶邊緣 水平

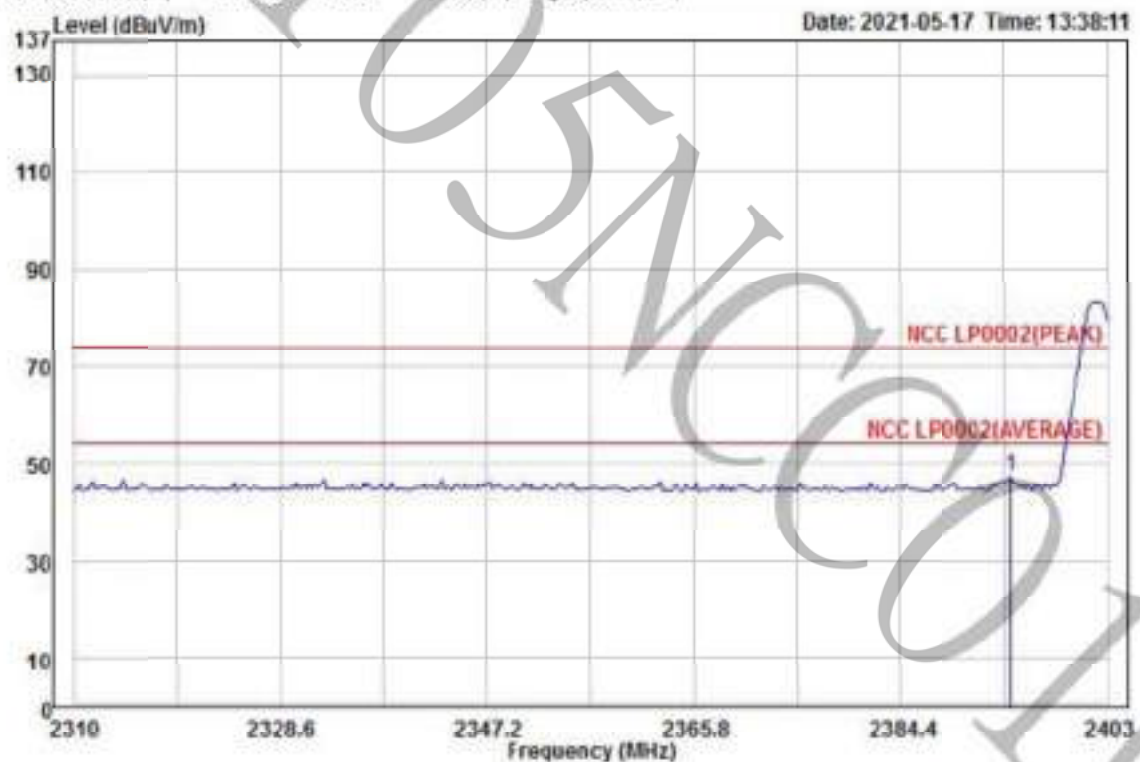

主波發射頻率：2483.5 MHz 上頻帶邊緣 垂直



主波發射頻率：2483.5 MHz 上頻帶邊緣 水平




## 4. 頻率範圍外之輻射發射

### 4.1. 適用標準


依據低功率射頻器材技術規範第4.10.2.2之規定，其他超出頻率範圍外落於第3.5節禁用頻段之輻射發射，應符合低功率射頻器材技術規範第3.6節之規定。

### 4.2. 測試配置圖


量測頻率低於1GHz配置圖

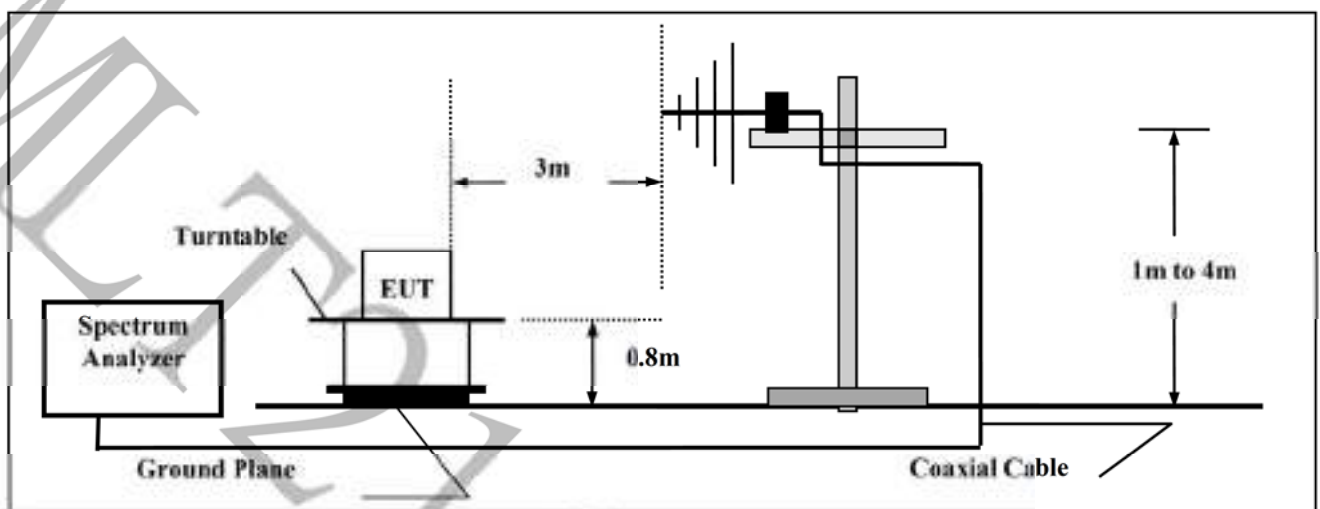

量測頻率高於1GHz配置圖

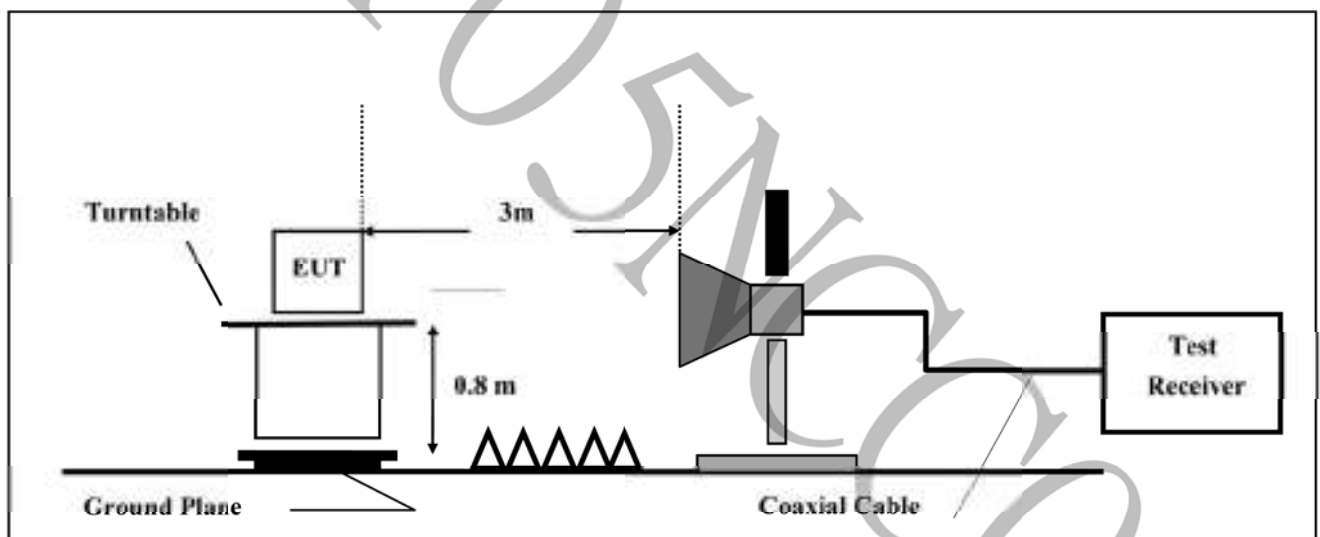

#### 4.2.1. 測試系統示意圖



#### 4.3. 測試說明

將待測物置於80公分高的非金屬桌面，並使其在發射接收狀態，接收天線置於3米外相同的高度，待測物下方有一旋轉盤作360度旋轉，另外接收天線從1米至4米昇降變化，分別評估X、Y、Z軸以找出最大輻射電場強度，接收天線置於水平及垂直極化各執行一次。量測頻率範圍從30MHz至1000MHz，測試接收機解析頻寬為120KHz。量測頻率範圍1GHz以上，測試接收機解析頻寬為3MHz。

其待測物皆有進行發射與接收模式測試，經評估後以發射模式之X軸為worst case，而接收模式則以X軸2402 MHz為worst case，在後續之報告頁中所示為最差狀況數據。

#### 4.4. 測試數據

取最差條件模式下測試

主波發射頻率：2402 MHz 1GHz以下 操作模式：發射模式

| 輻射干擾場強      |               |               |        |                 |                 |             |      |
|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 頻率<br>(MHz) | 天線極性<br>H / V | 量測值<br>(dBuV) | 修正因子   | 干擾值<br>(dBuV/m) | 限制值<br>(dBuV/m) | 餘裕值<br>(dB) | 備註   |
| 31.44       | V             | 42.47         | -11.60 | 30.87           | 40              | -9.13       | □ QP |
| 108.88      | V             | 40.37         | -23.25 | 17.12           | 43.5            | -26.38      | □ QP |
| 172.43      | V             | 39.72         | -20.62 | 19.10           | 43.5            | -24.40      | □ QP |
| 250.02      | V             | 43.12         | -16.93 | 26.19           | 46              | -19.81      | □ QP |
| 572.68      | V             | 32.91         | -6.66  | 26.25           | 46              | -19.75      | □ QP |
| 802.20      | V             | 32.99         | -0.61  | 32.38           | 46              | -13.62      | □ QP |
| 39.98       | H             | 40.15         | -16.13 | 24.02           | 40              | -15.98      | □ QP |
| 315.88      | H             | 39.79         | -14.64 | 25.15           | 46              | -20.85      | □ QP |
| 410.00      | H             | 39.63         | -11.34 | 28.29           | 46              | -17.71      | □ QP |
| 651.75      | H             | 33.05         | -4.17  | 28.88           | 46              | -17.12      | □ QP |
| 757.81      | H             | 31.95         | -1.10  | 30.85           | 46              | -15.15      | □ QP |
| 892.61      | H             | 31.17         | 1.79   | 32.96           | 46              | -13.04      | □ QP |

備註：1. 落於禁用頻段之輻射發射皆符合限制值，參閱4.5節繪圖資料。

2. --- 意指發射信號低於儀器背景雜訊無法量測。

3. 頻率30~1000MHz儀器讀值以峰值取值。

4. 干擾值=量測值+修正因子。

5. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值≥0則判定為不合格。

主波接收頻率：2402 MHz 1GHz以下 操作模式：接收模式

| 頻率<br>(MHz) | 天線極性<br>H/V | 量測值<br>(dBuV) | 修正因子   | 干擾值<br>(dBuV/m) | 限制值<br>(dBuV/m) | 餘裕值<br>(dB) | 判定結果 |
|-------------|-------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 33.02       | V           | 43.76         | -12.57 | 31.19           | 40              | -8.81       | 符合   |
| 108.77      | V           | 42.03         | -23.24 | 18.79           | 43.5            | -24.71      | 符合   |
| 172.12      | V           | 39.82         | -21.00 | 18.82           | 43.5            | -24.68      | 符合   |
| 260.45      | V           | 38.59         | -16.73 | 21.86           | 46              | -24.14      | 符合   |
| 326.75      | V           | 45.33         | -14.31 | 31.02           | 46              | -14.98      | 符合   |
| 576.55      | V           | 32.66         | -6.30  | 26.36           | 46              | -19.64      | 符合   |
| 42.03       | H           | 39.06         | -17.19 | 21.87           | 40              | -18.13      | 符合   |
| 318.88      | H           | 40.17         | -14.55 | 25.62           | 46              | -20.38      | 符合   |
| 412.70      | H           | 36.58         | -11.03 | 25.55           | 46              | -20.45      | 符合   |
| 664.91      | H           | 32.42         | -3.54  | 28.88           | 46              | -17.12      | 符合   |
| 759.53      | H           | 34.30         | -1.02  | 33.28           | 46              | -12.72      | 符合   |
| 899.95      | H           | 33.66         | 2.16   | 35.82           | 46              | -10.18      | 符合   |

- 備註：1. 落於禁用頻段之輻射發射皆符合限制值，參閱4.5節繪圖資料。  
 2. --- 意指發射信號低於儀器背景雜訊無法量測。  
 3. 頻率30~1000MHz儀器讀值以峰值取值。  
 4. 干擾值=量測值+修正因子。  
 5. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值≥0則判定為不合格。

主波發射頻率：2402 MHz 1GHz以上 操作模式：發射模式

| 頻率<br>(MHz) | 天線極性<br>H/V | 量測值<br>(dBuV) | 修正因子   | 干擾值<br>(dBuV/m) | 限制值<br>(dBuV/m) | 餘裕值<br>(dB) | 判定結果 |
|-------------|-------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 4802.50     | V           | 68.10         | -28.09 | 40.01           | 74              | -33.99      | 符合   |
| 4981.25     | V           | 68.39         | -27.99 | 40.40           | 74              | -33.60      | 符合   |
| 6005.00     | V           | 63.29         | -23.40 | 39.89           | 74              | -34.11      | 符合   |
| 7207.50     | V           | 64.11         | -21.27 | 42.84           | 74              | -31.16      | 符合   |
| 10545.00    | V           | 58.05         | -12.27 | 45.78           | 74              | -28.22      | 符合   |
| 13485.00    | V           | 58.17         | -12.02 | 46.15           | 74              | -27.85      | 符合   |
| 4802.50     | H           | 70.53         | -28.09 | 42.44           | 74              | -31.56      | 符合   |
| 4997.50     | H           | 70.83         | -27.82 | 43.01           | 74              | -30.99      | 符合   |
| 5176.25     | H           | 66.55         | -27.41 | 39.14           | 74              | -34.86      | 符合   |
| 7207.50     | H           | 60.94         | -21.27 | 39.67           | 74              | -34.33      | 符合   |
| 10545.00    | H           | 61.55         | -12.27 | 49.28           | 74              | -24.72      | 符合   |
| 13380.00    | H           | 59.43         | -12.51 | 46.92           | 74              | -27.08      | 符合   |

- 備註：1. 修正因子=天線因子+饋線損失-前置放大器增益（1GHz以上使用）。  
 2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 $\geq 0$ 則判定為不合格。  
 3. 若峰值量測值低於平均值限制值，則無需執行平均值量測。  
 4. 其他頻率點至26GHz為止，如果是量測值數據過低不列入記錄。

主波發射頻率：2440 MHz 1GHz以上 操作模式：發射模式

| 頻率<br>(MHz) | 天線極性<br>H/V | 量測值<br>(dBuV) | 修正因子   | 干擾值<br>(dBuV/m) | 限制值<br>(dBuV/m) | 餘裕值<br>(dB) | 判定結果 |
|-------------|-------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 4883.75     | V           | 66.95         | -28.10 | 38.85           | 74              | -35.15      | 符合   |
| 4981.25     | V           | 68.85         | -27.99 | 40.86           | 74              | -33.14      | 符合   |
| 5940.00     | V           | 62.44         | -23.53 | 38.91           | 74              | -35.09      | 符合   |
| 7321.25     | V           | 61.15         | -21.44 | 39.71           | 74              | -34.29      | 符合   |
| 10597.50    | V           | 57.33         | -12.17 | 45.16           | 74              | -28.84      | 符合   |
| 13485.00    | V           | 57.75         | -12.02 | 45.73           | 74              | -28.27      | 符合   |
| 4883.75     | H           | 68.18         | -28.10 | 40.08           | 74              | -33.92      | 符合   |
| 4981.25     | H           | 71.30         | -27.99 | 43.31           | 74              | -30.69      | 符合   |
| 5972.50     | H           | 62.84         | -23.35 | 39.49           | 74              | -34.51      | 符合   |
| 7321.25     | H           | 59.75         | -21.44 | 38.31           | 74              | -35.69      | 符合   |
| 10623.75    | H           | 57.60         | -11.99 | 45.61           | 74              | -28.39      | 符合   |
| 13616.25    | H           | 58.32         | -11.67 | 46.65           | 74              | -27.35      | 符合   |

- 備註：1. 修正因子=天線因子+饋線損失-前置放大器增益（1GHz以上使用）。  
 2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值≥0則判定為不合格。  
 3. 若峰值量測值低於平均值限制值，則無需執行平均值量測。  
 4. 其他頻率點至26GHz為止，如果是量測值數據過低不列入記錄。

主波發射頻率：2480 MHz 1GHz以上 操作模式：發射模式

| 頻率<br>(MHz) | 天線極性<br>H/V | 量測值<br>(dBuV) | 修正因子   | 干擾值<br>(dBuV/m) | 限制值<br>(dBuV/m) | 餘裕值<br>(dB) | 判定結果 |
|-------------|-------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 4965.00     | V           | 68.80         | -28.07 | 40.73           | 74              | -33.27      | 符合   |
| 4981.25     | V           | 68.64         | -27.99 | 40.65           | 74              | -33.35      | 符合   |
| 6395.00     | V           | 61.68         | -23.13 | 38.55           | 74              | -35.45      | 符合   |
| 7435.00     | V           | 59.64         | -20.88 | 38.76           | 74              | -35.24      | 符合   |
| 11043.75    | V           | 57.88         | -12.64 | 45.24           | 74              | -28.76      | 符合   |
| 14298.75    | V           | 57.37         | -10.91 | 46.46           | 74              | -27.54      | 符合   |
| 4493.75     | H           | 65.95         | -28.36 | 37.59           | 74              | -36.41      | 符合   |
| 4965.00     | H           | 69.43         | -28.07 | 41.36           | 74              | -32.64      | 符合   |
| 4997.50     | H           | 71.26         | -27.82 | 43.44           | 74              | -30.56      | 符合   |
| 7435.00     | H           | 59.84         | -20.88 | 38.96           | 74              | -35.04      | 符合   |
| 10545.00    | H           | 59.89         | -12.27 | 47.62           | 74              | -26.38      | 符合   |
| 13485.00    | H           | 58.23         | -12.02 | 46.21           | 74              | -27.79      | 符合   |

- 備註：1. 修正因子=天線因子+饋線損失-前置放大器增益（1GHz以上使用）。  
 2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 $\geq 0$ 則判定為不合格。  
 3. 若峰值量測值低於平均值限制值，則無需執行平均值量測。  
 4. 其他頻率點至26GHz為止，如果是量測值數據過低不列入記錄。


主波接收頻率：2402 MHz 1GHz以上 操作模式：接收模式

| 頻率<br>(MHz) | 天線極性<br>H/V | 量測值<br>(dBuV) | 修正因子   | 干擾值<br>(dBuV/m) | 限制值<br>(dBuV/m) | 餘裕值<br>(dB) | 判定結果 |
|-------------|-------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 3697.50     | V           | 65.85         | -30.36 | 35.49           | 74              | -38.51      | 符合   |
| 4981.25     | V           | 68.80         | -27.99 | 40.81           | 74              | -33.19      | 符合   |
| 5501.25     | V           | 66.34         | -26.83 | 39.51           | 74              | -34.49      | 符合   |
| 6411.25     | V           | 62.56         | -23.21 | 39.35           | 74              | -34.65      | 符合   |
| 10755.00    | V           | 57.13         | -12.16 | 44.97           | 74              | -29.03      | 符合   |
| 13511.25    | V           | 57.20         | -11.83 | 45.37           | 74              | -28.63      | 符合   |
| 3990.00     | H           | 66.80         | -29.77 | 37.03           | 74              | -36.97      | 符合   |
| 4493.75     | H           | 65.52         | -28.36 | 37.16           | 74              | -36.84      | 符合   |
| 4997.50     | H           | 70.29         | -27.82 | 42.47           | 74              | -31.53      | 符合   |
| 5858.75     | H           | 62.27         | -23.93 | 38.34           | 74              | -35.66      | 符合   |
| 10545.00    | H           | 61.05         | -12.27 | 48.78           | 74              | -25.22      | 符合   |
| 13537.50    | H           | 57.70         | -11.91 | 45.79           | 74              | -28.21      | 符合   |


- 備註：1. 修正因子=天線因子+饋線損失-前置放大器增益（1GHz以上使用）。  
 2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值≥0則判定為不合格。  
 3. 若峰值量測值低於平均值限制值，則無需執行平均值量測。  
 4. 其他頻率點至26GHz為止，如果是量測值數據過低不列入記錄。

#### 4.5. 繪圖資料


主波發射頻率：2402 MHz 1GHz以下 垂直

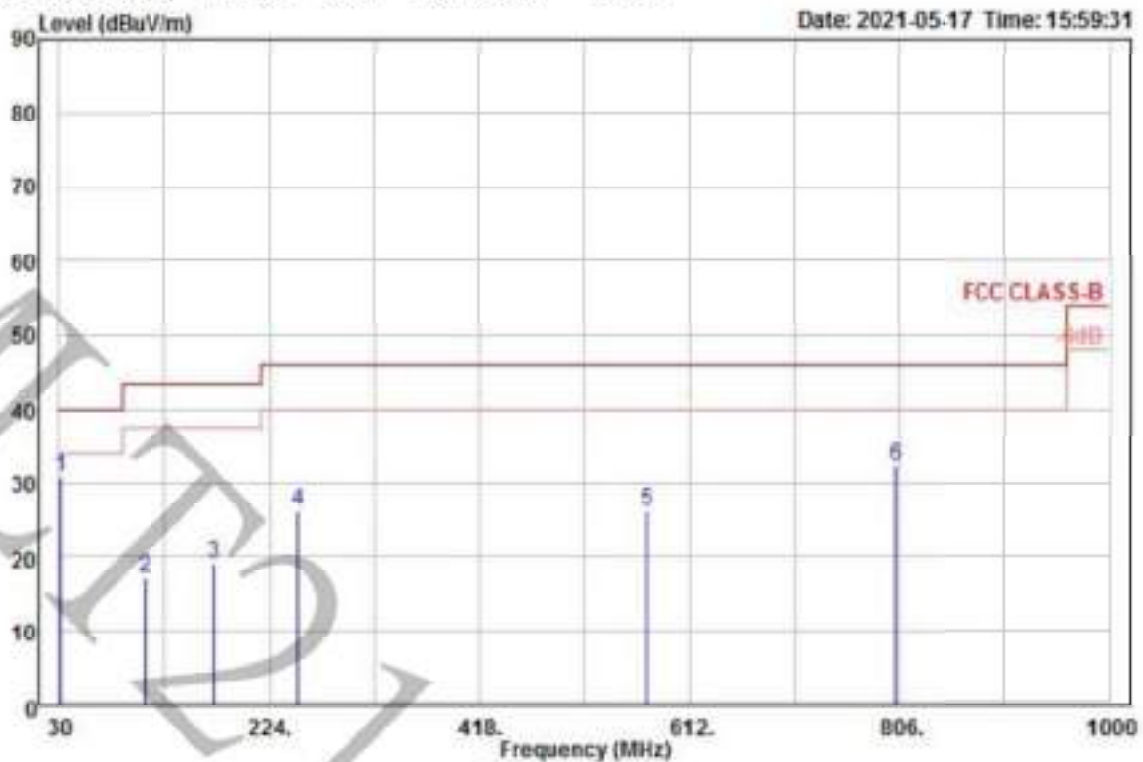


主波發射頻率：2402 MHz 1GHz以下 水平

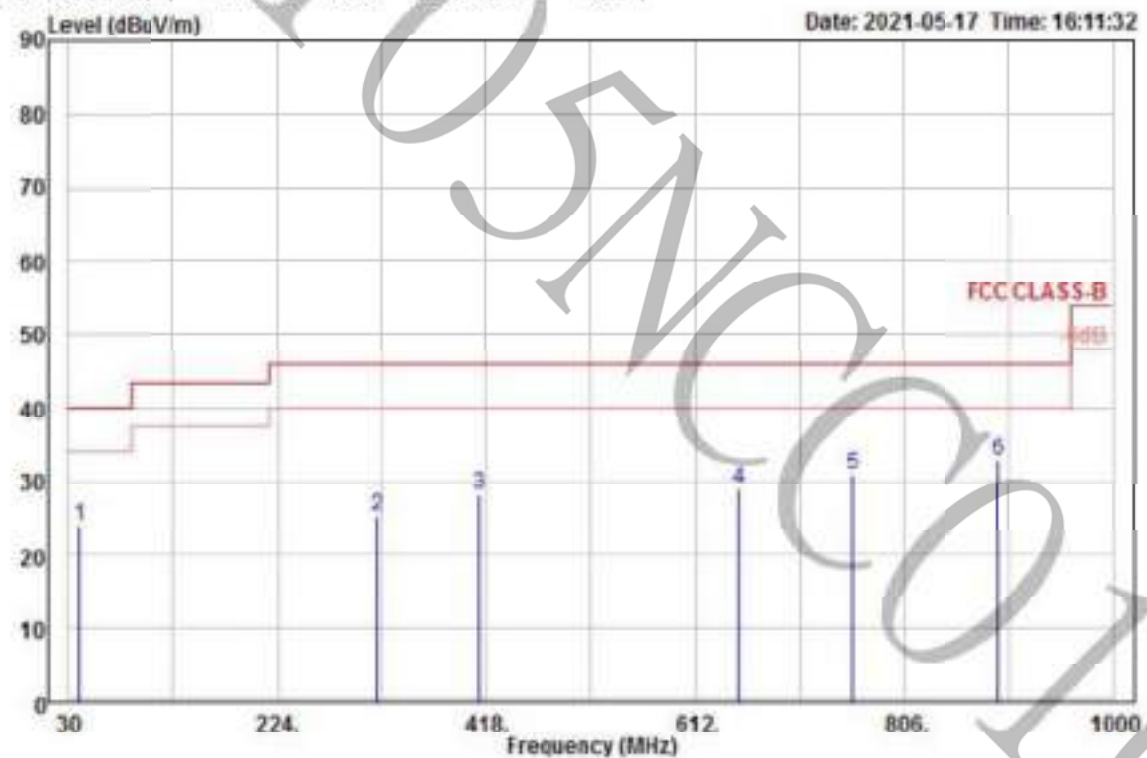


主波接收频率：2402 MHz 1GHz以下 垂直

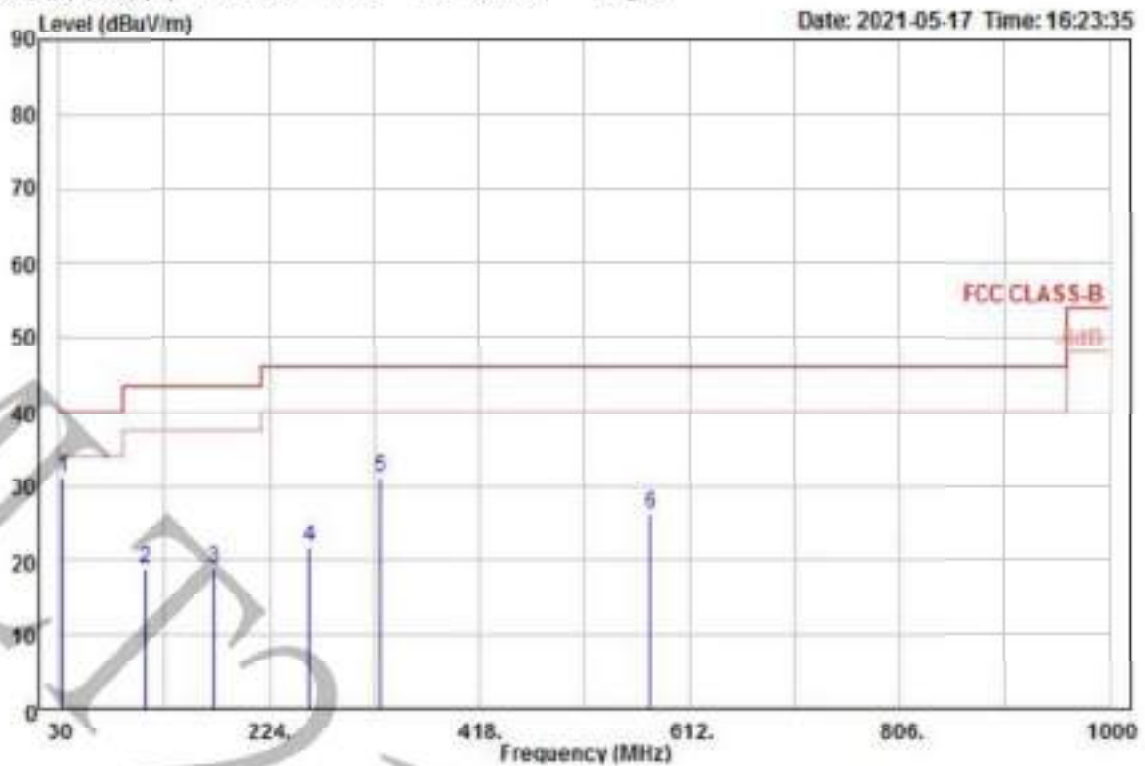


主波接收频率：2402 MHz 1GHz以下 水平

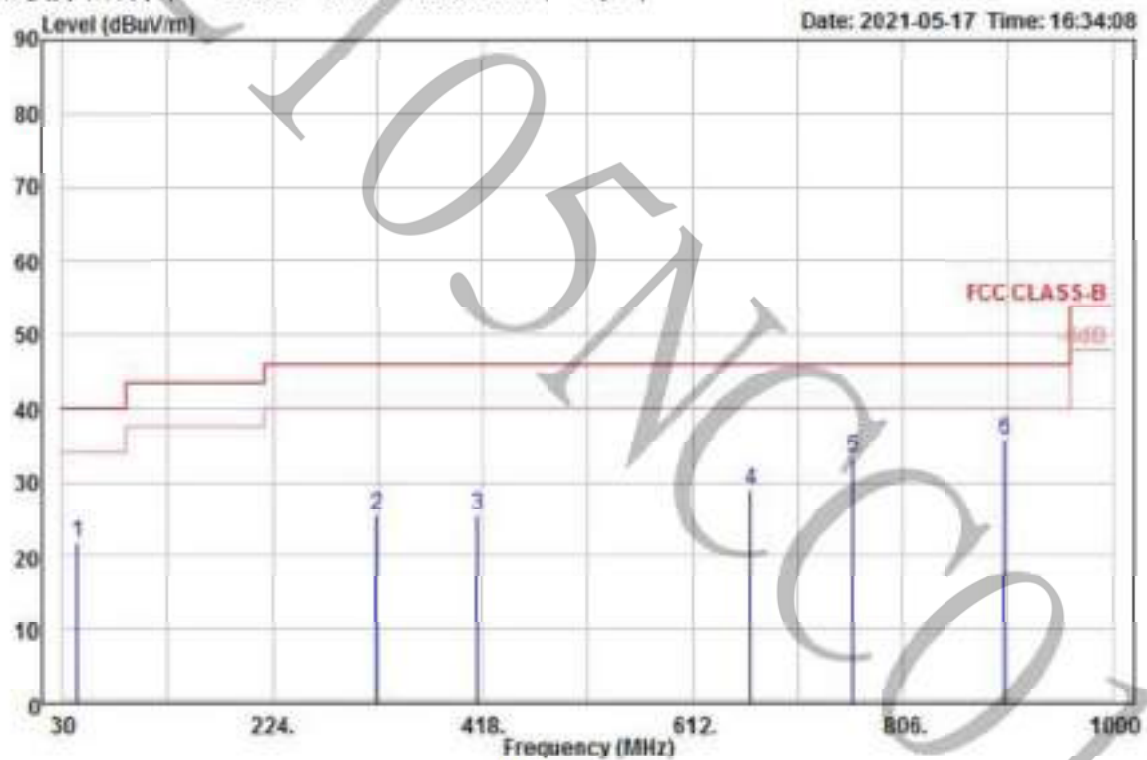


主波發射頻率：2402 MHz 1GHz以上 垂直

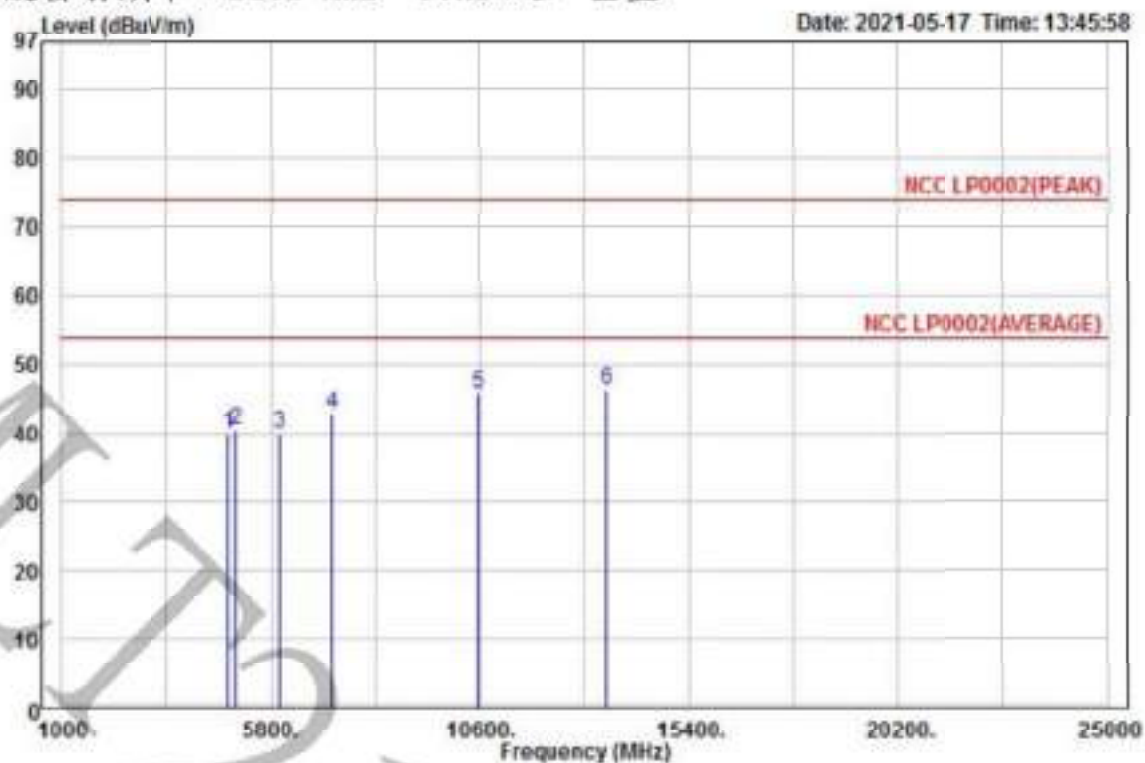


主波發射頻率：2402 MHz 1GHz以上 水平

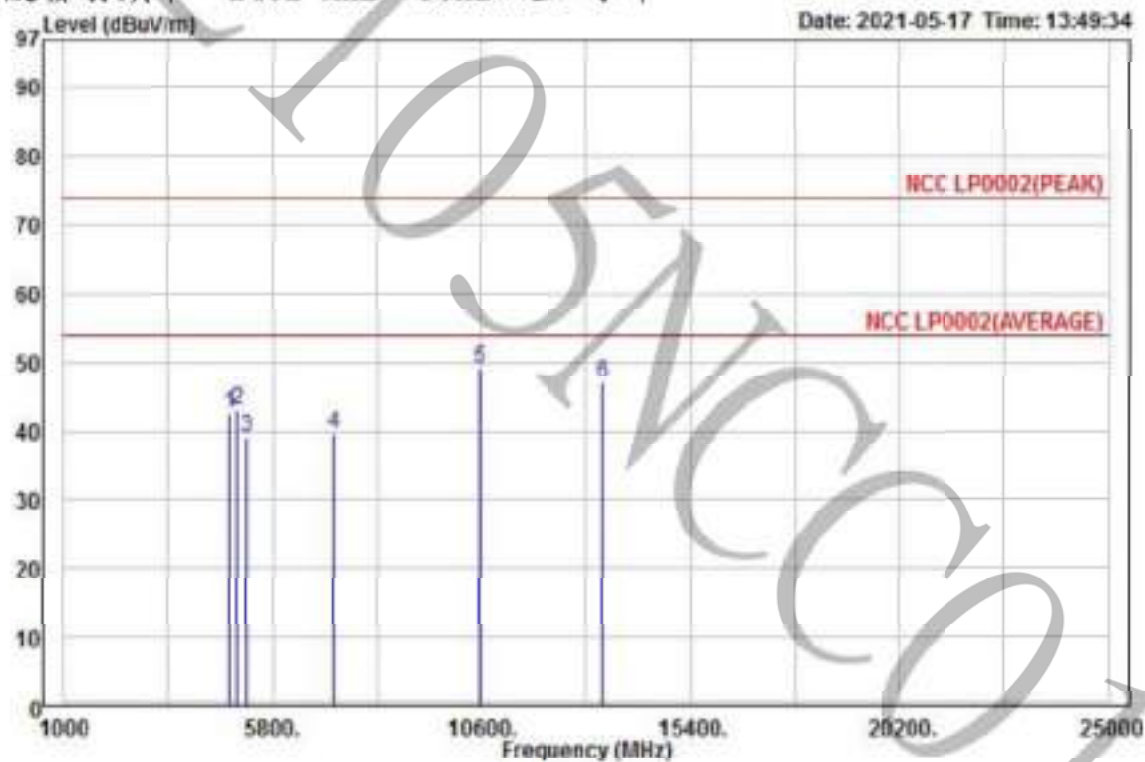


主波發射頻率：2440 MHz 1GHz以上 垂直

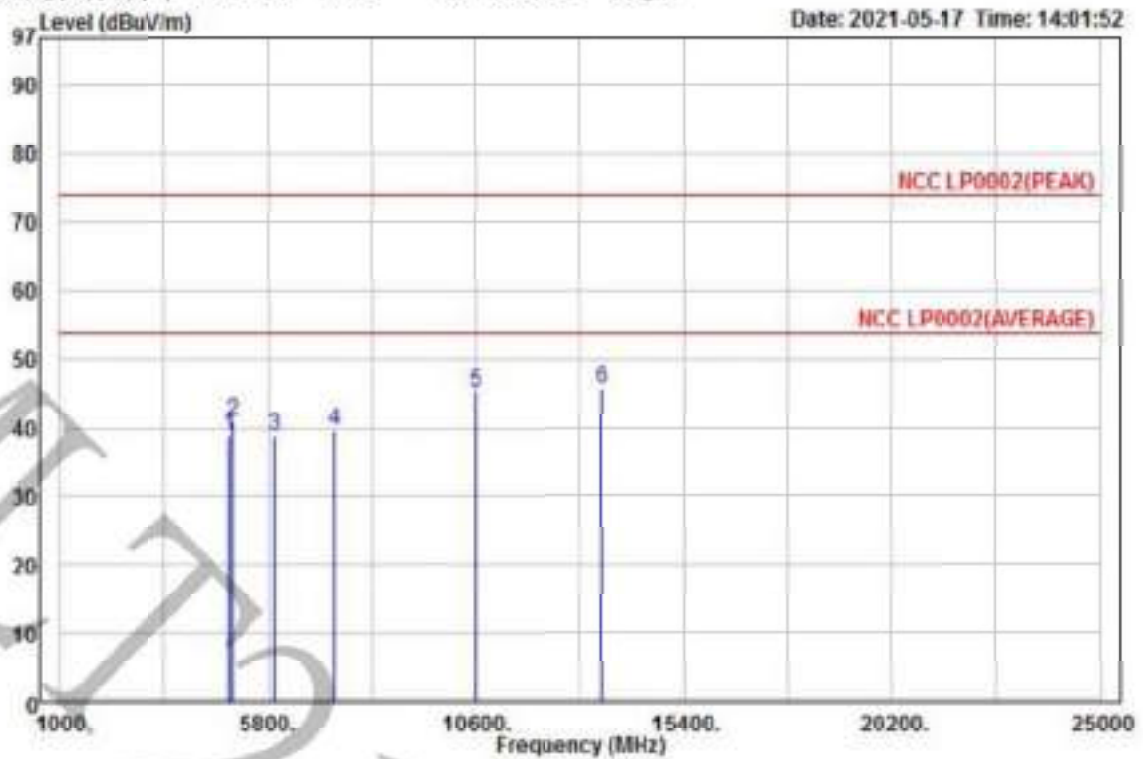

主波發射頻率：2440 MHz 1GHz以上 水平

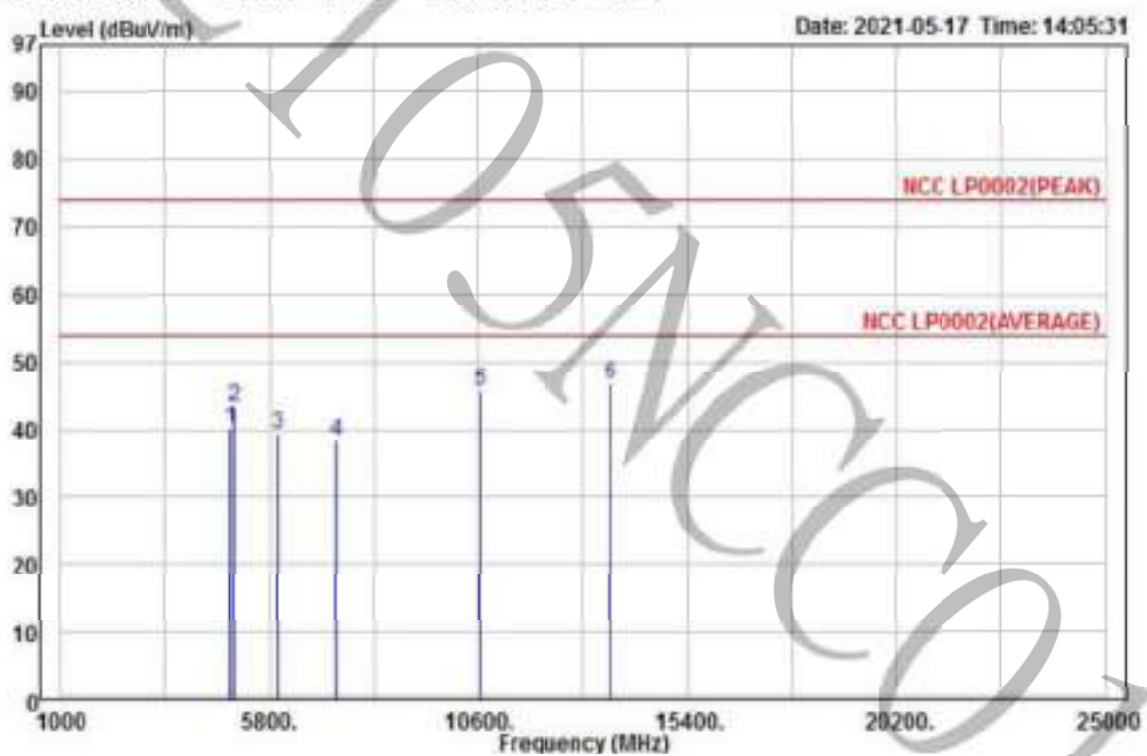


主波發射頻率：2480 MHz 1GHz以上 垂直

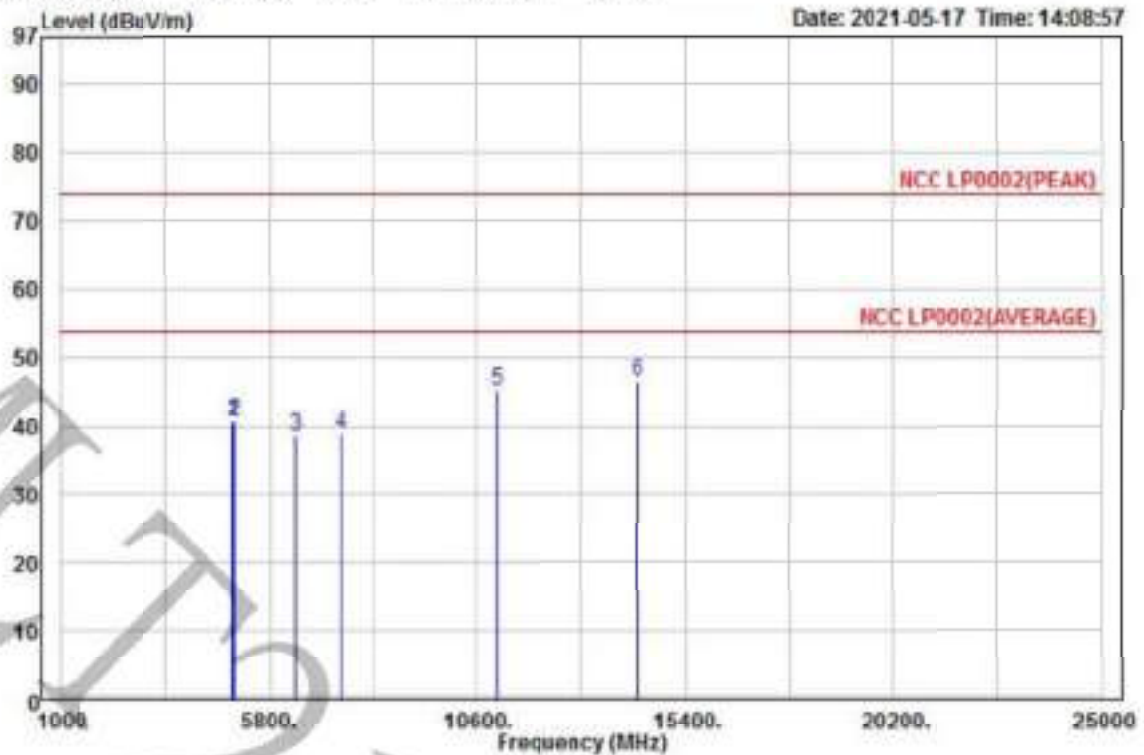


主波發射頻率：2480 MHz 1GHz以上 水平



主波接收频率：2402 MHz 1GHz以上 垂直

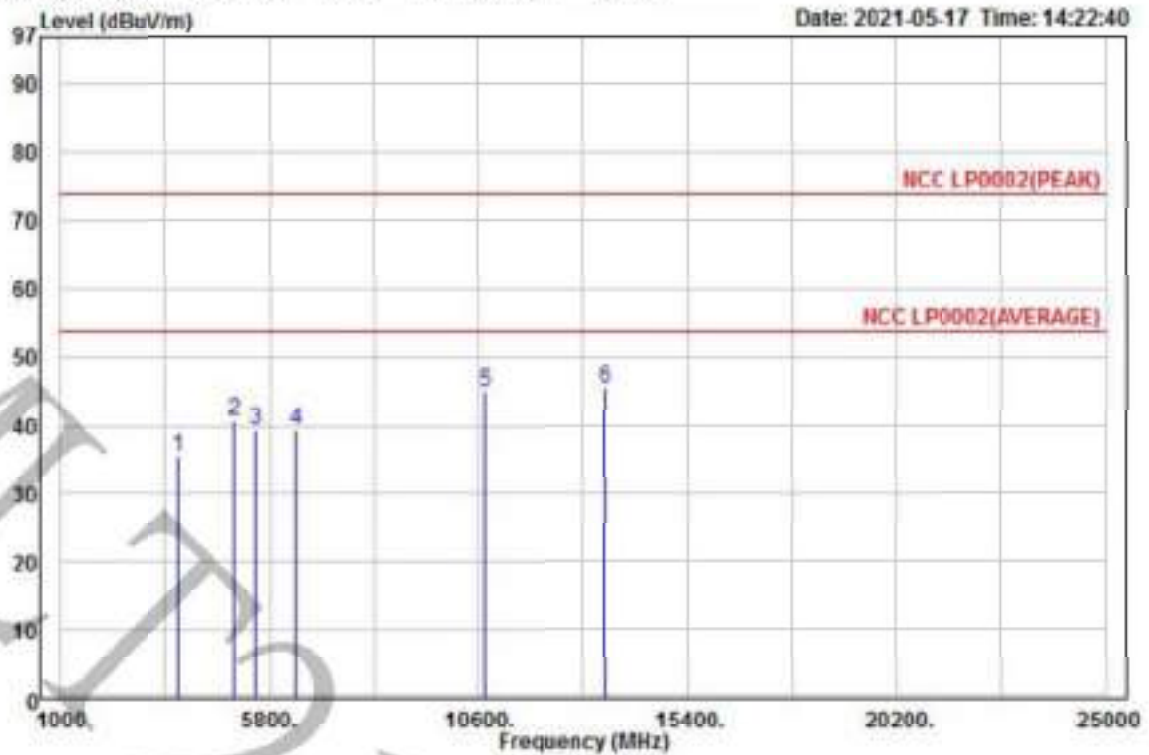

主波接收频率：2402 MHz 1GHz以上 水平

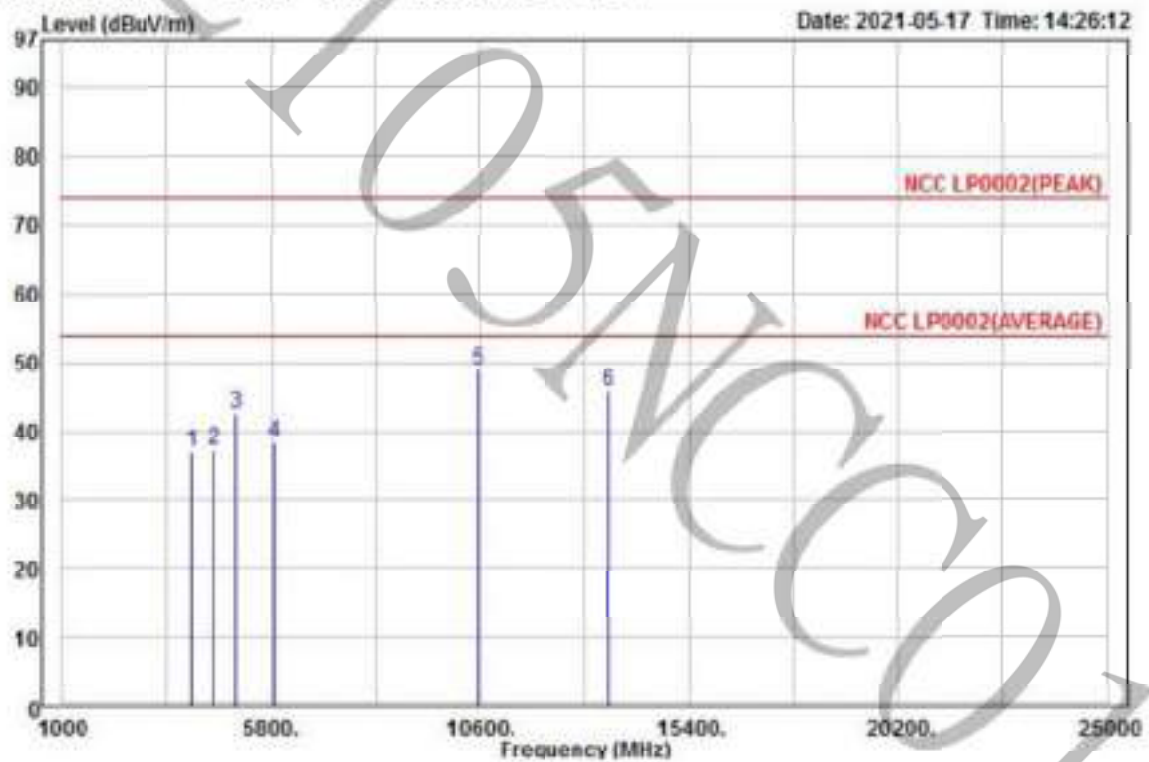

## 5. 電源傳導干擾


### 5.1. 適用標準

依據低功率射頻器材技術規範第3.3節之規定，以市電為電源之低功率射頻器材，傳導回電源線上頻率自150KHz至30MHz之射頻電壓不得超過 下表所列之限制值。


| 頻率 (MHz) | 傳導限制值(dB $\mu$ V) |              |
|----------|-------------------|--------------|
|          | 準峰值(Quasi-peak)   | 平均值(Average) |
| 0.15-0.5 | 66-56(備註)         | 56-46(備註)    |
| 0.5-5    | 56                | 46           |
| 5-30     | 60                | 50           |

備註：隨頻率之對數遞減

### 5.2. 測試配置圖

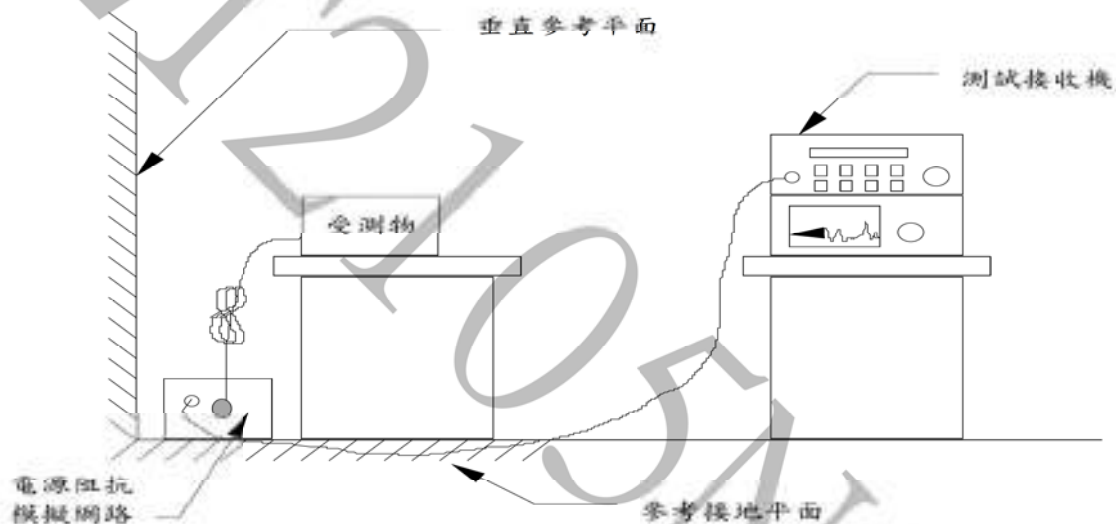

### 5.2.1. 測試系統示意圖

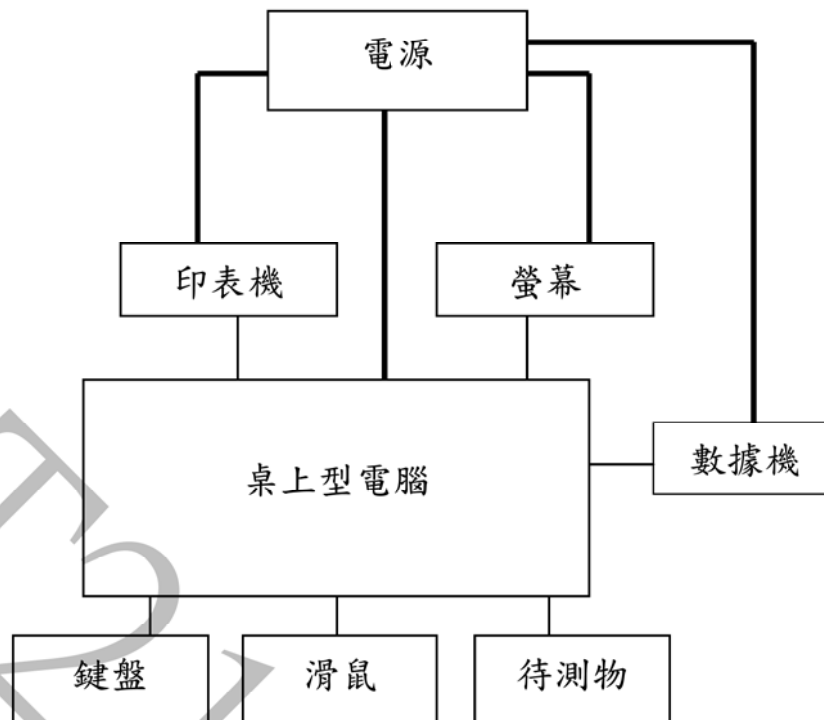

### 5.3. 測試說明

將待測物置於隔離室內進行量測，桌上型設備置於80公分高的非金屬桌面，待測物電源線接至電源阻抗模擬網路(LISN)，同時保持待測物至LISN距離80公分，並將電源線多餘部份以30至40公分之8字形捆綁於電源線中央，在正常工作狀態下，執行待測物之火線及地線各量測一次。量測頻率範圍從150KHz至30MHz，測試接收機解析頻寬為9KHz。

#### 5.4. 測試數據


操作模式：充電模式

| 端點 | 頻率<br>(MHz) | 量測值<br>(dBuV) |    | 修正<br>因子 | 限制值<br>(dBuV) |       | 干擾值<br>(dBuV) |    | 餘裕值<br>(dBuV) |    |
|----|-------------|---------------|----|----------|---------------|-------|---------------|----|---------------|----|
|    |             | QP            | AV |          | QP            | AV    | QP            | AV | QP            | AV |
| L1 | 0.165       | 46.77         | —  | 0.22     | 65.21         | 55.21 | 46.99         | —  | -18.22        | —  |
|    | 0.284       | 46.99         | —  | 0.19     | 60.69         | 50.69 | 47.18         | —  | -13.51        | —  |
|    | 0.822       | 37.92         | —  | 0.20     | 56            | 46    | 38.12         | —  | -17.88        | —  |
|    | 1.538       | 36.13         | —  | 0.22     | 56            | 46    | 36.35         | —  | -19.65        | —  |
|    | 2.359       | 33.68         | —  | 0.26     | 56            | 46    | 33.94         | —  | -22.06        | —  |
|    | 5.105       | 31.03         | —  | 0.39     | 60            | 50    | 31.42         | —  | -28.58        | —  |
|    | 22.224      | 27.94         | —  | 0.92     | 60            | 50    | 28.86         | —  | -31.14        | —  |
| L2 | 0.165       | 48.34         | —  | 0.21     | 65.21         | 55.21 | 48.55         | —  | -16.66        | —  |
|    | 0.284       | 47.06         | —  | 0.18     | 60.69         | 50.69 | 47.24         | —  | -13.45        | —  |
|    | 0.026       | 36.23         | —  | 0.20     | 56            | 46    | 36.43         | —  | -19.57        | —  |
|    | 2.060       | 35.23         | —  | 0.26     | 56            | 46    | 35.49         | —  | -20.51        | —  |
|    | 2.881       | 35.45         | —  | 0.30     | 56            | 46    | 35.75         | —  | -20.25        | —  |
|    | 5.105       | 34.36         | —  | 0.39     | 60            | 50    | 34.75         | —  | -25.25        | —  |
|    | 21.732      | 28.27         | —  | 0.88     | 60            | 50    | 29.15         | —  | -30.85        | —  |


- 備註：1. “—”表示以 QP Mode 量測到的讀值已低於 AV Mode 限制值，而直接判定可視同符合AV Mode 限制值的規定，並在平均值 AV 餘裕值 標示“—”。
2. 當應記錄應記錄之數據超過14個頻率點以上時，只記錄最大的14個頻率點記錄值於上表。
3. 除非特別申明，否則記錄值係使用 QP Mode 或 AV Mode 量測而得。
4. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值≥0則判定為不合格。

## 5.1. 繪圖資料

操作模式：充電模式(L1)

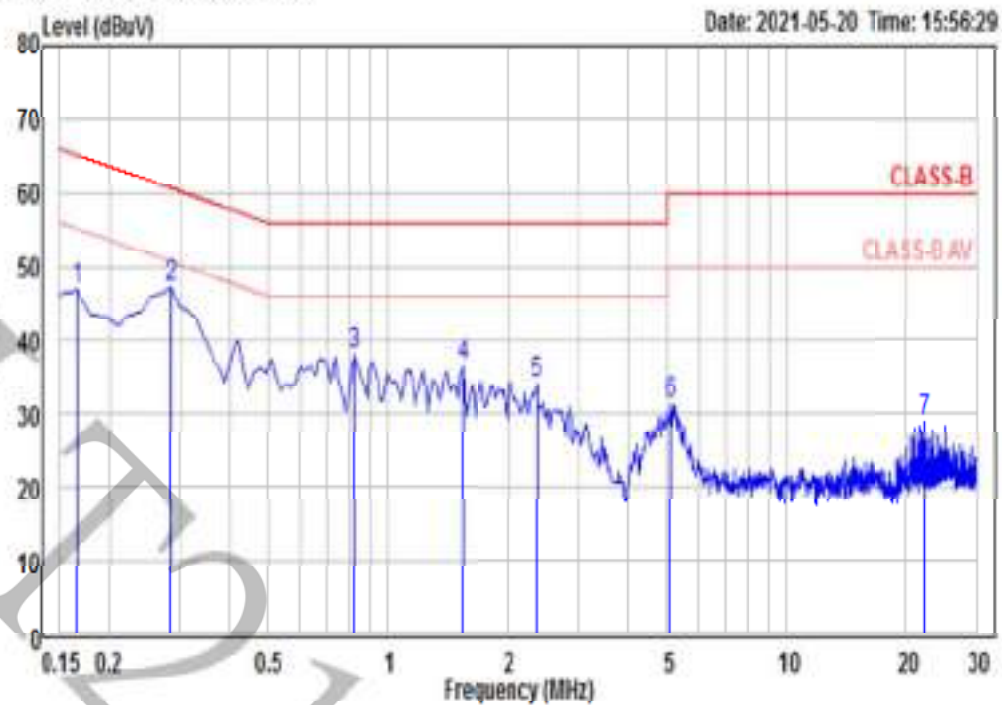

操作模式：充電模式(L2)

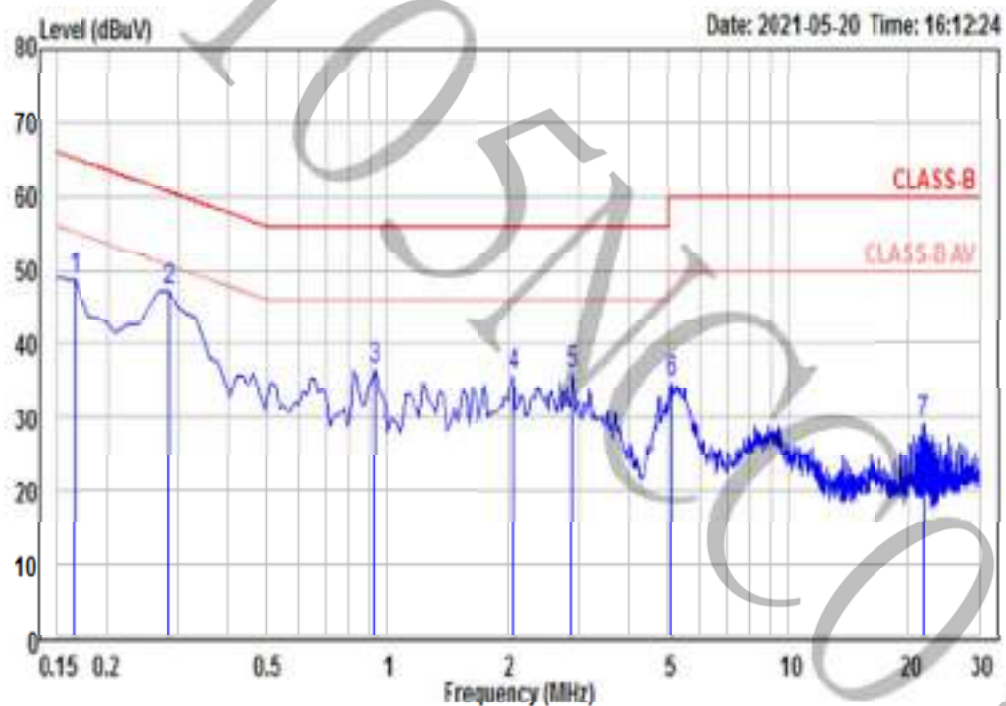

## 6. 測試設備明細表

| 項次  | 廠牌          | 儀器設備名稱            | 序號(S/N)    | 型號                   | 本次校驗       | 下次校驗       | 備註 |
|-----|-------------|-------------------|------------|----------------------|------------|------------|----|
| 1.  | R&S         | Receiver          | 100085     | ESPI                 | 2020/12/23 | 2021/12/23 | ☑  |
| 2.  | MLT         | Pre Amplifier     | 20110209   | PREAMP6G-01          | 2021/03/11 | 2022/03/11 | ☑  |
| 3.  | MLT         | Pre Amplifier     | 20110301   | PREAMP6G-02          | 2021/03/11 | 2022/03/11 | ☑  |
| 4.  | EMCO        | Biconilog Antenna | 44568      | 3142C                | 2020/10/26 | 2021/10/26 | ☑  |
| 5.  | EMCO        | LISN              | 2654       | 3825/2               | 2021/01/13 | 2022/01/13 | ☑  |
| 6.  | EMCO        | LISN              | 2658       | 3825/2               | 2020/12/23 | 2021/12/23 | ☑  |
| 7.  | HP          | Spectrum Analyzer | US40240137 | E7403A               | 2021/01/13 | 2022/01/13 | ☑  |
| 8.  | Agilent     | Spectrum Analyzer | US44300422 | E4446A               | 2021/03/11 | 2022/03/11 | ☑  |
| 9.  | SCHWARZBECK | Horn Antenna      | 304        | BBHA 9120D           | 2021/01/26 | 2022/01/26 | ☑  |
| 10. | SCHWARZBECK | Horn Antenna      | 9170181    | BBHA 9170            | 2020/11/18 | 2021/11/18 | ☑  |
| 11. | MLT         | TA                | RF-01      | 0.1~19.1GHz<br>60dBm | 2021/03/11 | 2022/03/11 | ☑  |
| 12. | Herotek     | Pre Amplifier     | 306090     | A402-417             | 2020/12/25 | 2021/12/25 | ☑  |
| 13. | Agilent     | Spectrum Analyzer | MY46471764 | N9020A               | 2020/12/31 | 2021/12/31 | ☑  |

### 6.1. 不確定度評估

量測不確定度：量測的不確定度根據NAMAS NIS 81計算，其中相對組合標準不確定度， $k=2.0$ ，信賴水準約95%的置信水平。這些測試的不確定度如下：

| 測試項目                  | 不確定度評估                  |
|-----------------------|-------------------------|
| 頻率誤差                  | $\pm 2.18\text{E}-08\%$ |
| 峰值輸出功率(conducted)     | $\pm 1.32 \text{ dB}$   |
| 功率密度(conducted)       | $\pm 0.44 \text{ dB}$   |
| 頻率範圍外之傳導發射(conducted) | $\pm 2.36 \text{ dB}$   |
| 頻率範圍外之輻射發射(radiated)  | $\pm 4.24 \text{ dB}$   |
| 輻射測試 (30MHz ~ 1GHz)   | $\pm 3.96 \text{ dB}$   |
| 傳導測試                  | $\pm 2.24 \text{ dB}$   |