

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

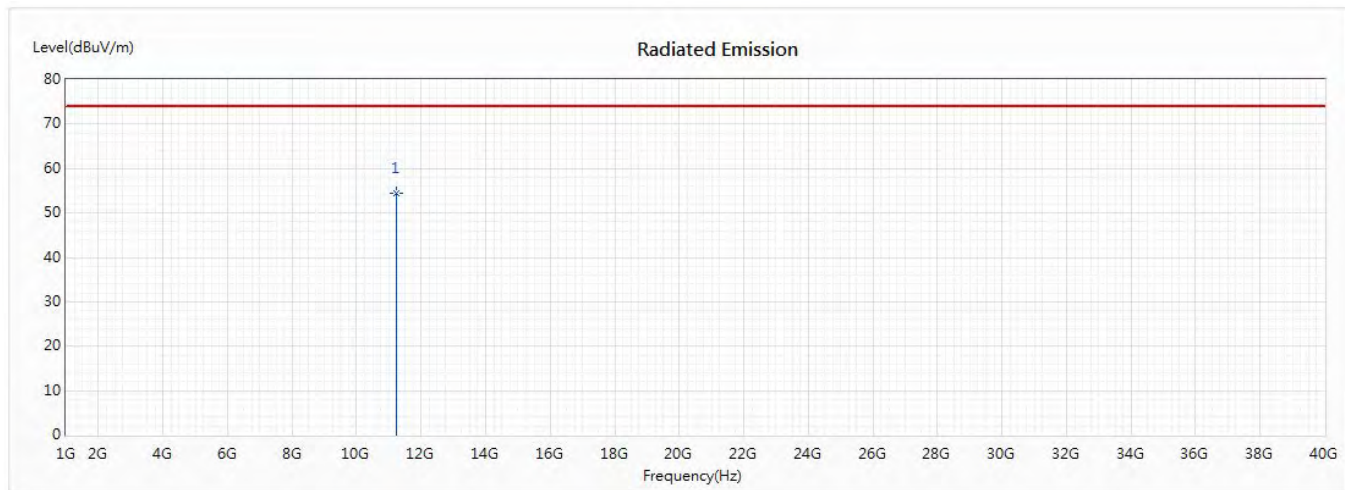
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5610MHz)

測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11220	54.43	74.00	-19.57	48.70	5.73	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

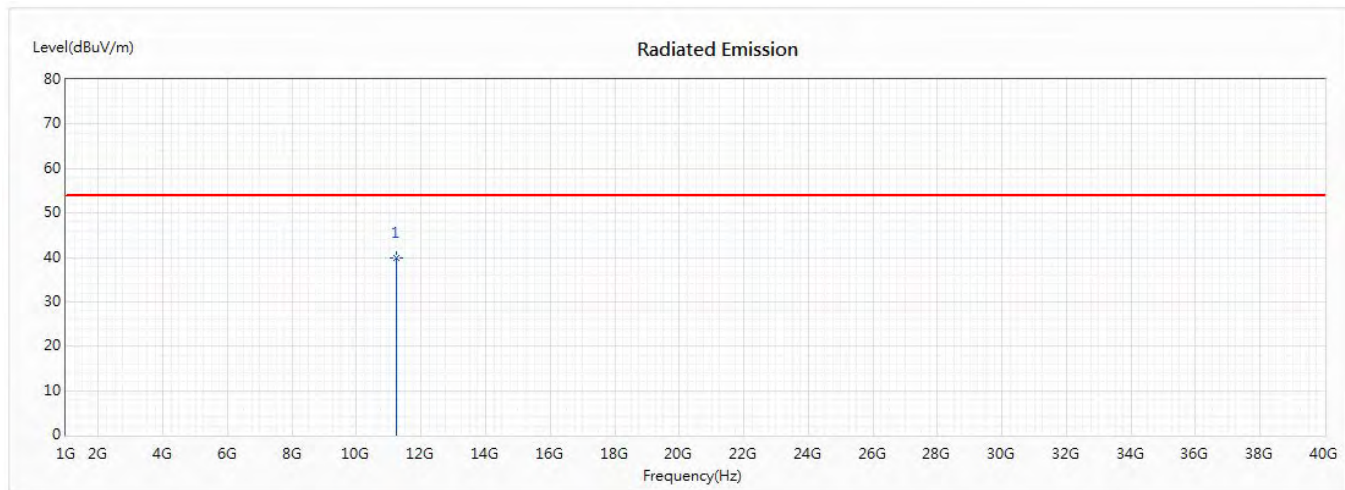
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5610MHz)

測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11220	39.97	54.00	-14.03	34.24	5.73	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

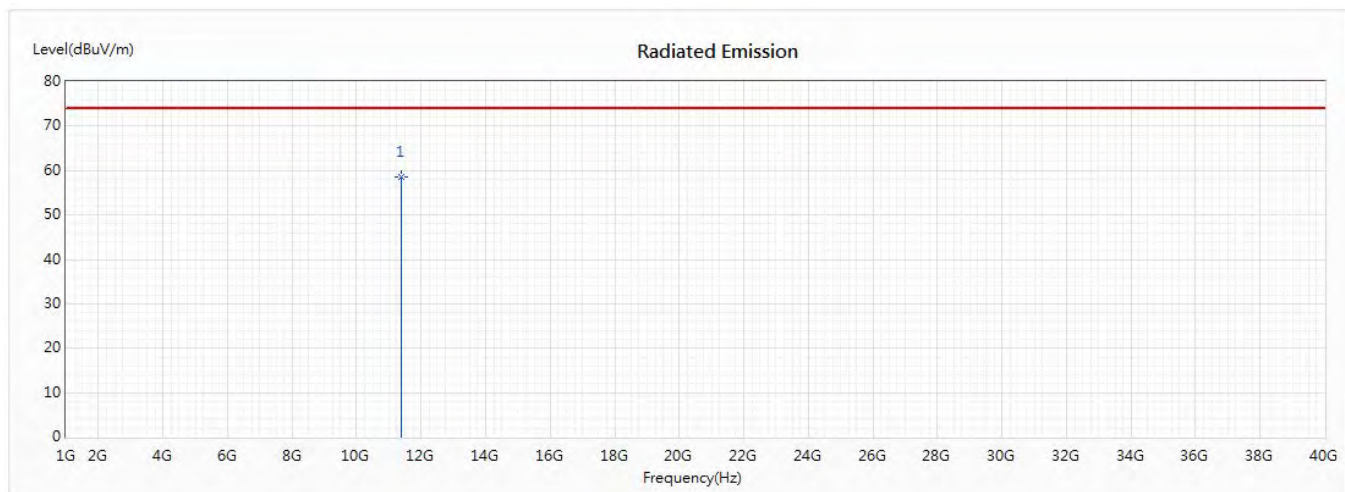
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11380	58.63	74.00	-15.37	52.65	5.98	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

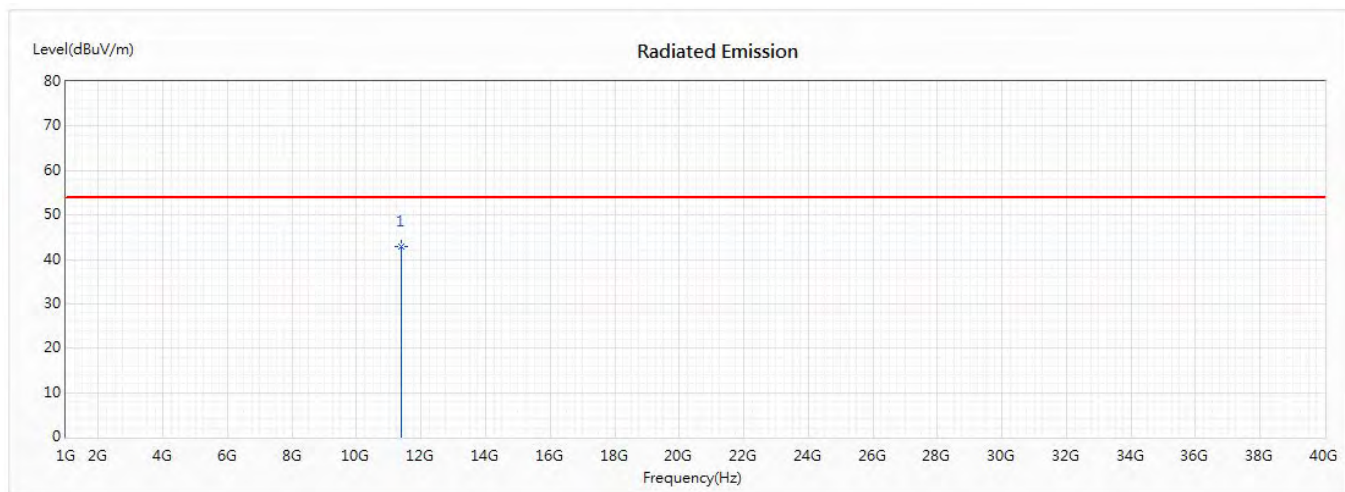
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11380	42.88	54.00	-11.12	36.90	5.98	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

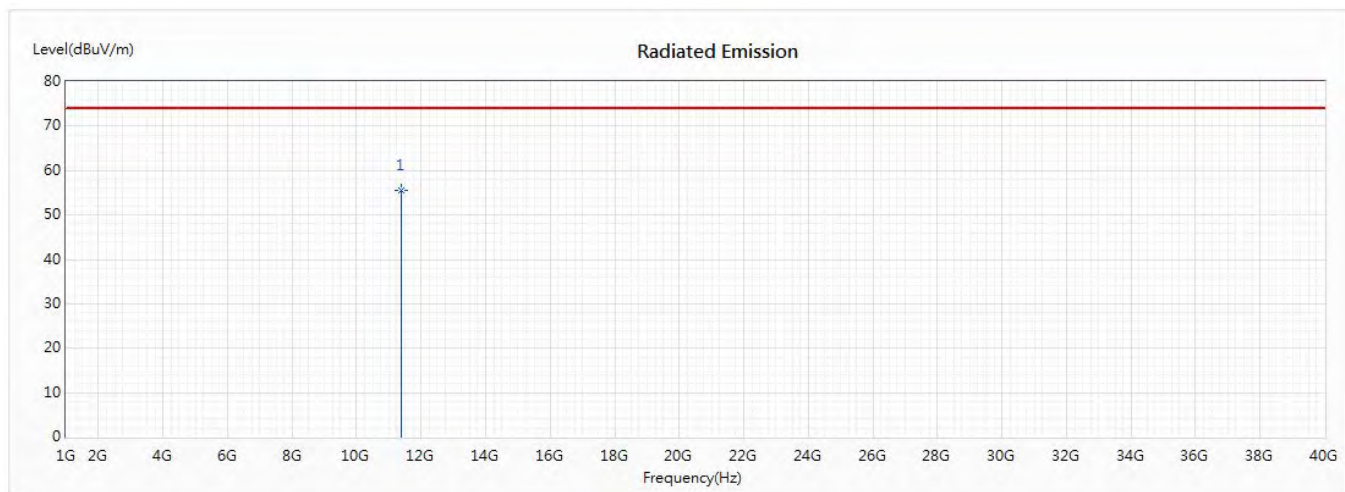
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11380	55.48	74.00	-18.52	49.50	5.98	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

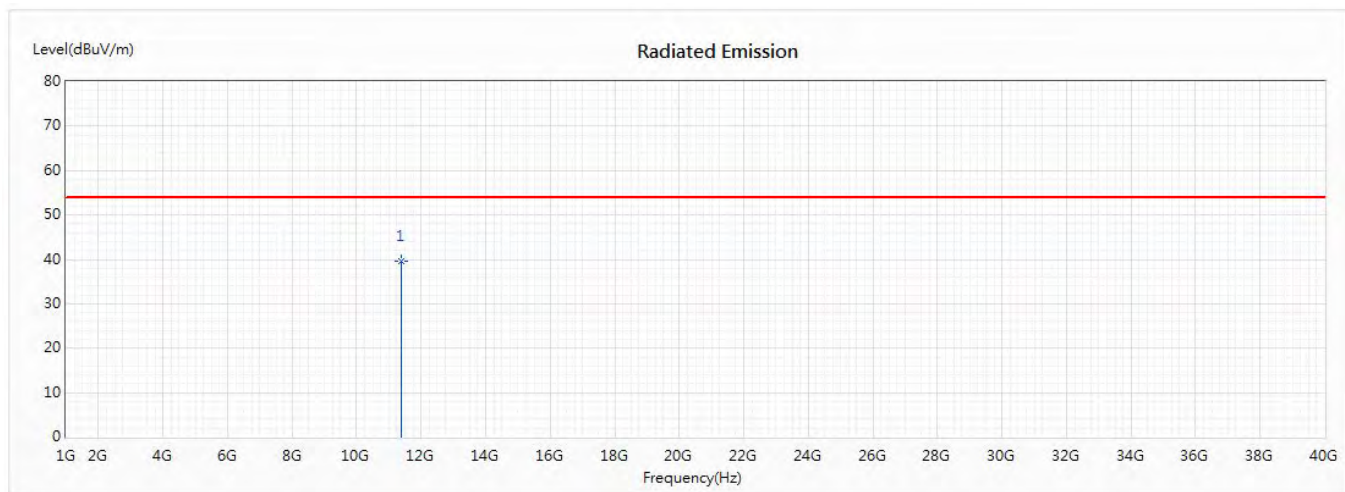
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11380	39.67	54.00	-14.33	33.69	5.98	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

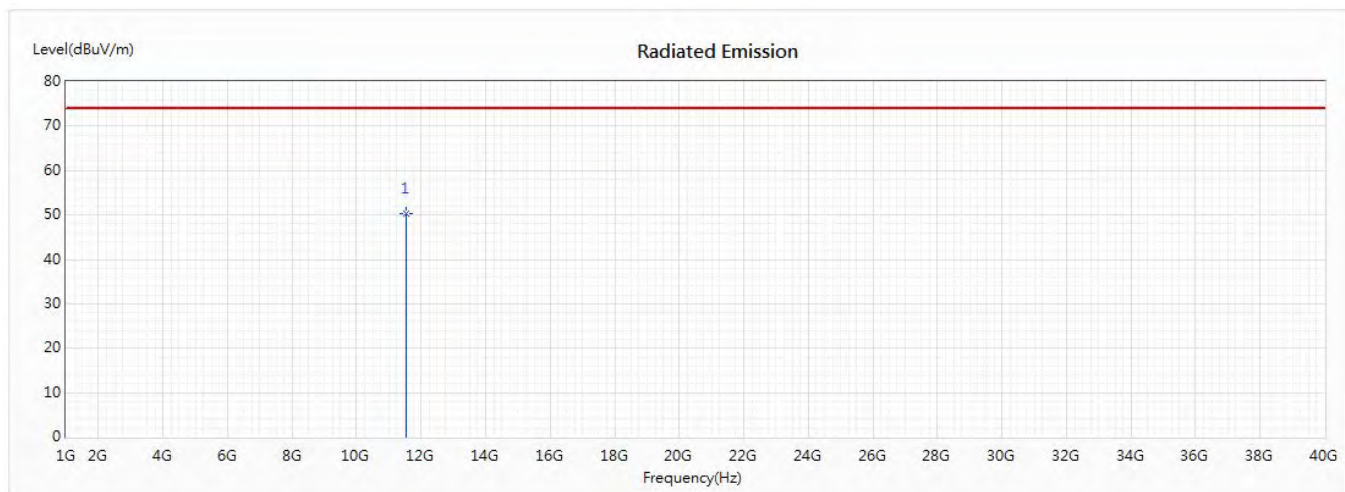
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11550	50.23	74.00	-23.77	44.06	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

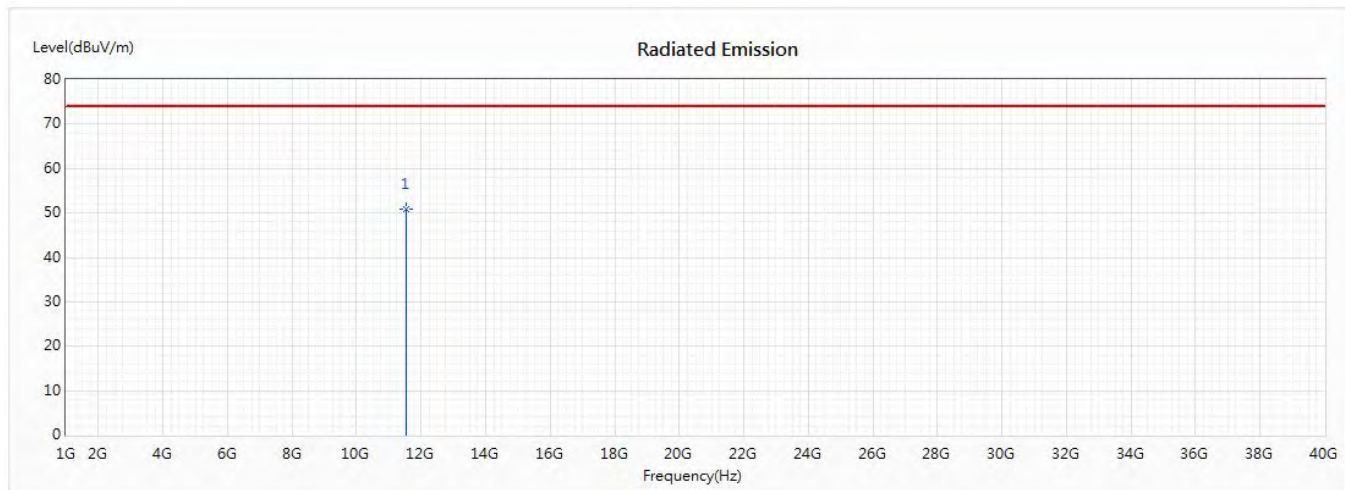
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11550	50.77	74.00	-23.23	44.60	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

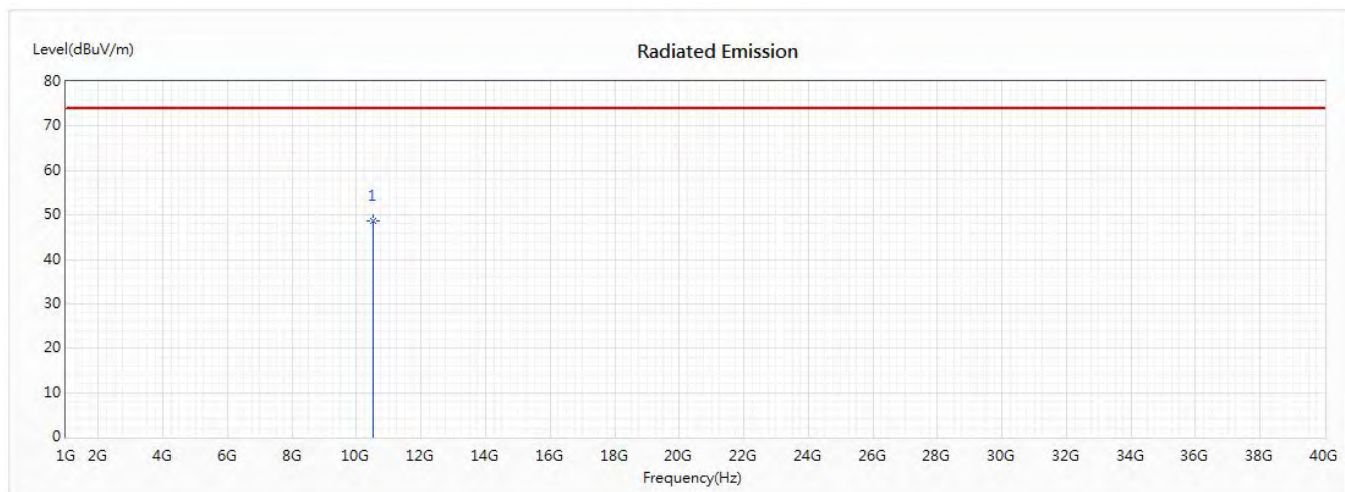
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10500	48.59	74.00	-25.41	43.00	5.59	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

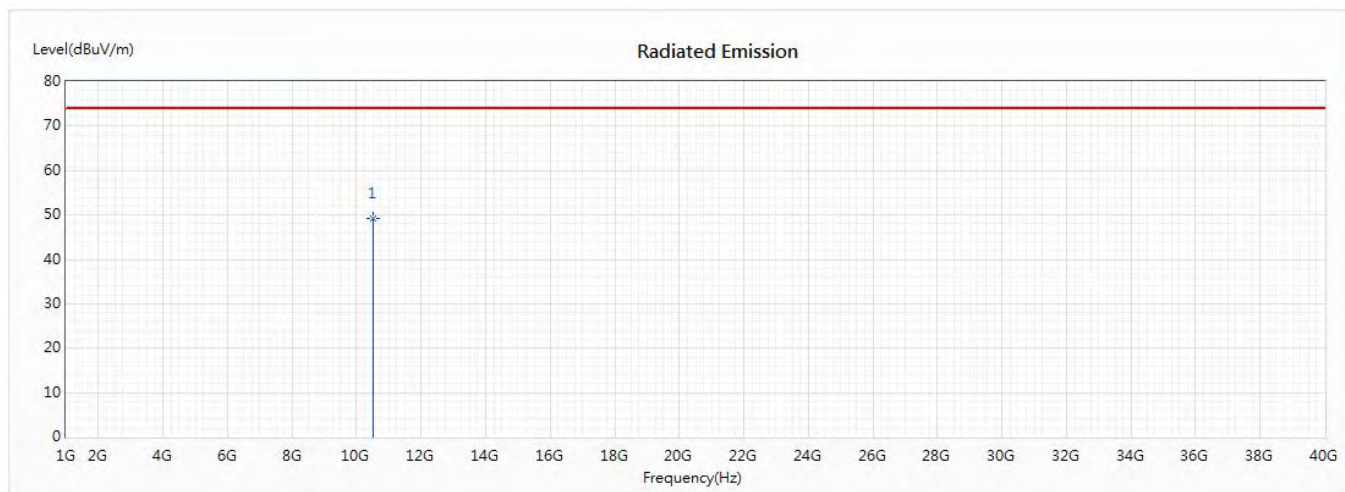
測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10500	49.23	74.00	-24.77	43.64	5.59	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

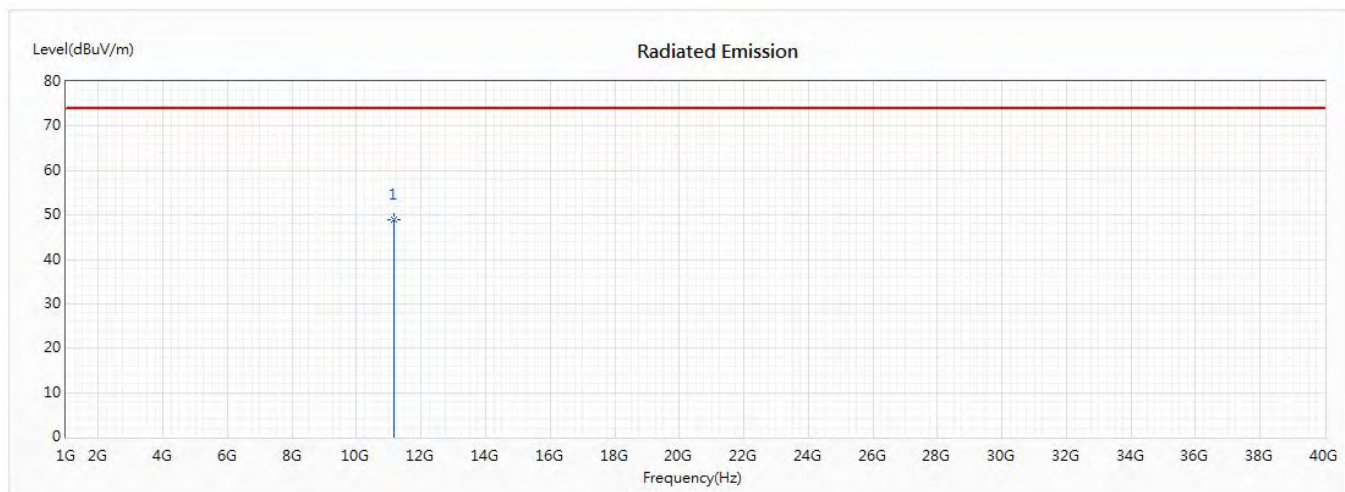
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11140	48.91	74.00	-25.09	43.05	5.86	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

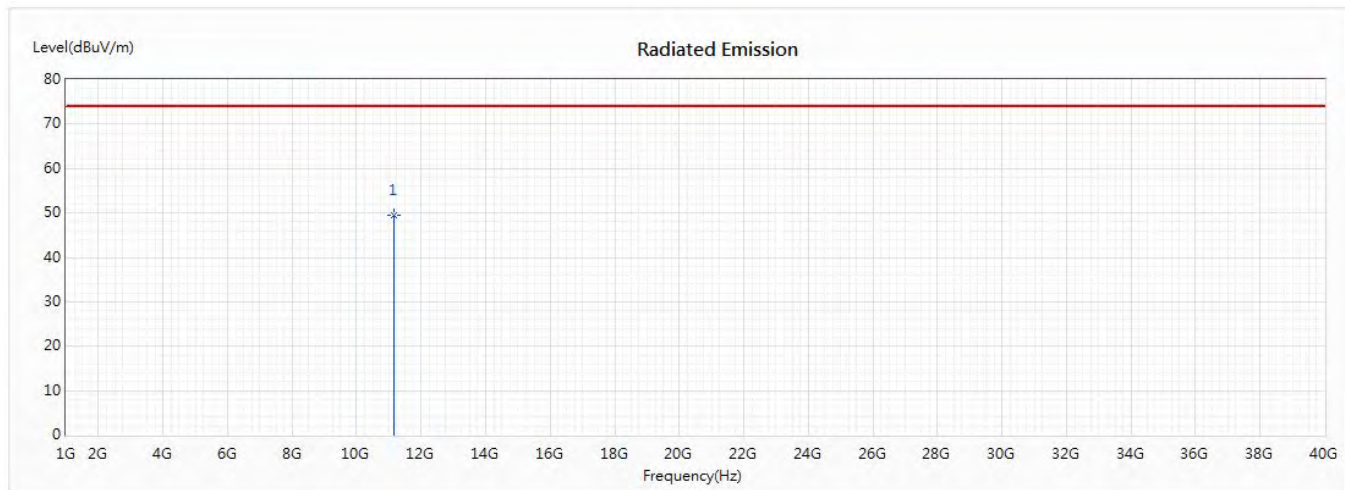
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11140	49.55	74.00	-24.45	43.69	5.86	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

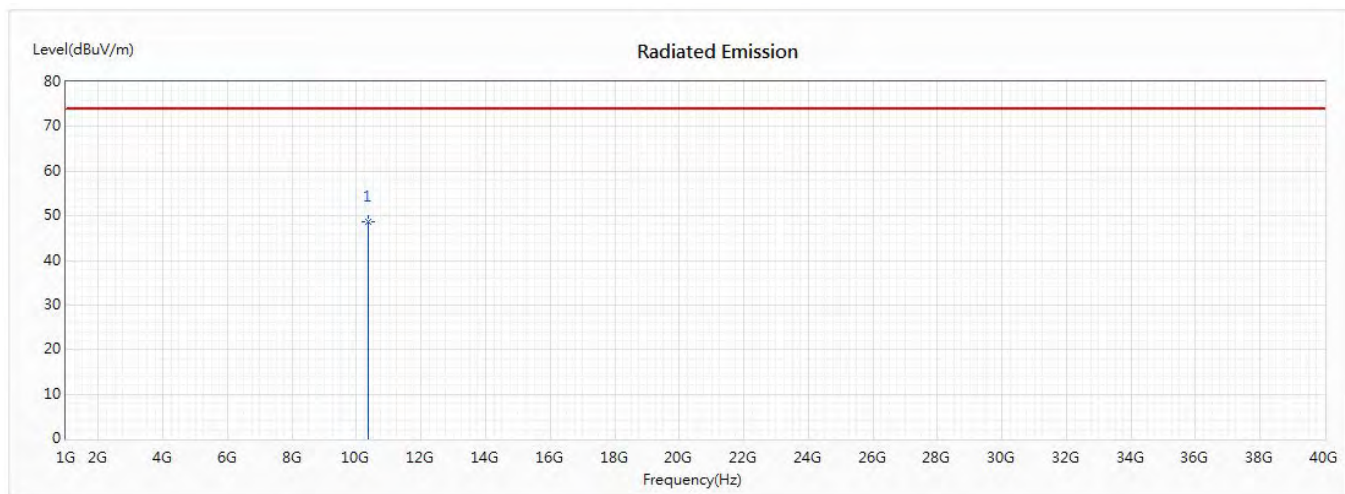
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 36 (5180MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	48.56	74.00	-25.44	43.07	5.49	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

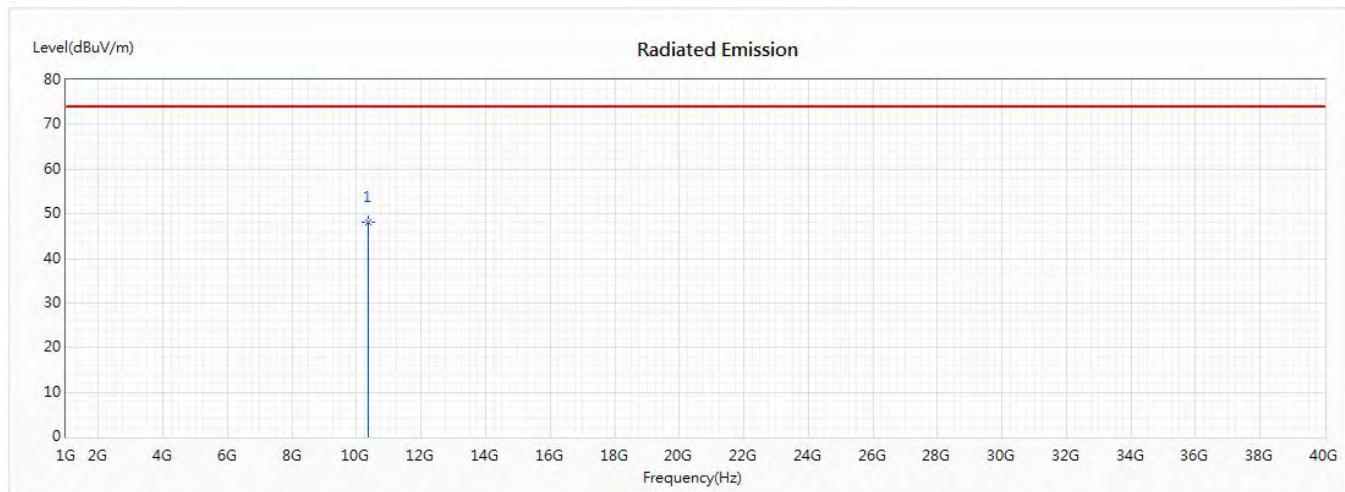
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 36 (5180MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical

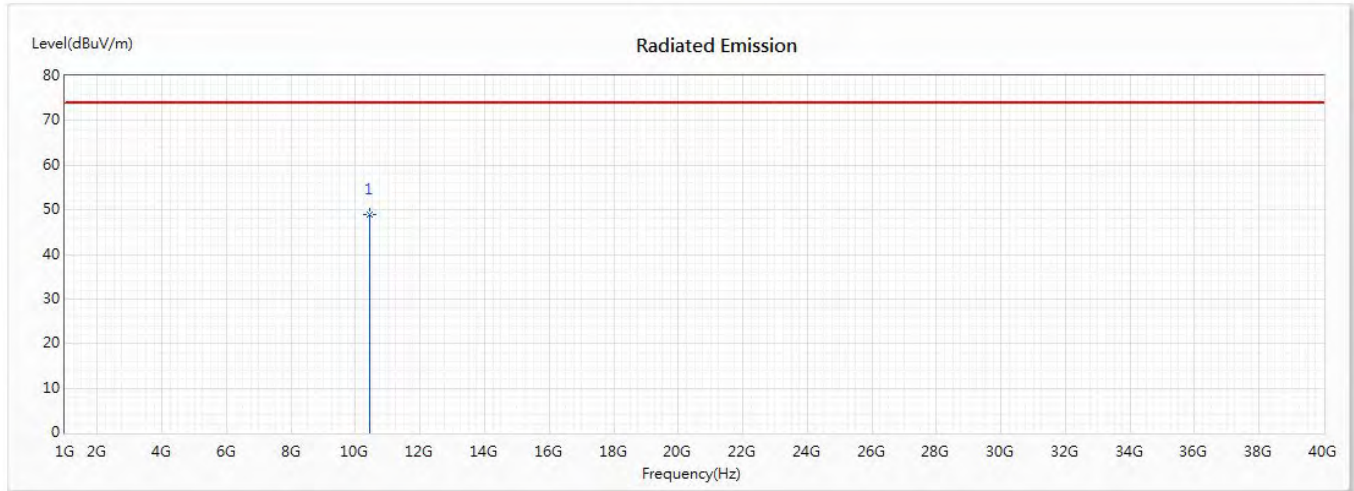
No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	48.14	74.00	-25.86	42.65	5.49	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

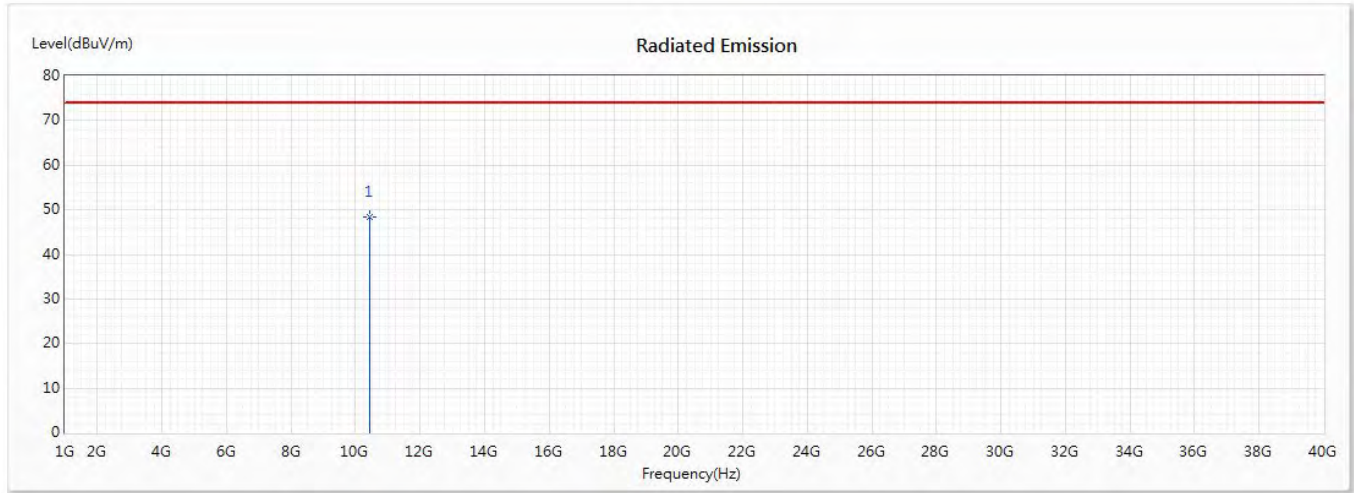


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	49.02	74.00	-24.98	43.26	5.76	PK

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	48.28	74.00	-25.72	42.52	5.76	PK

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

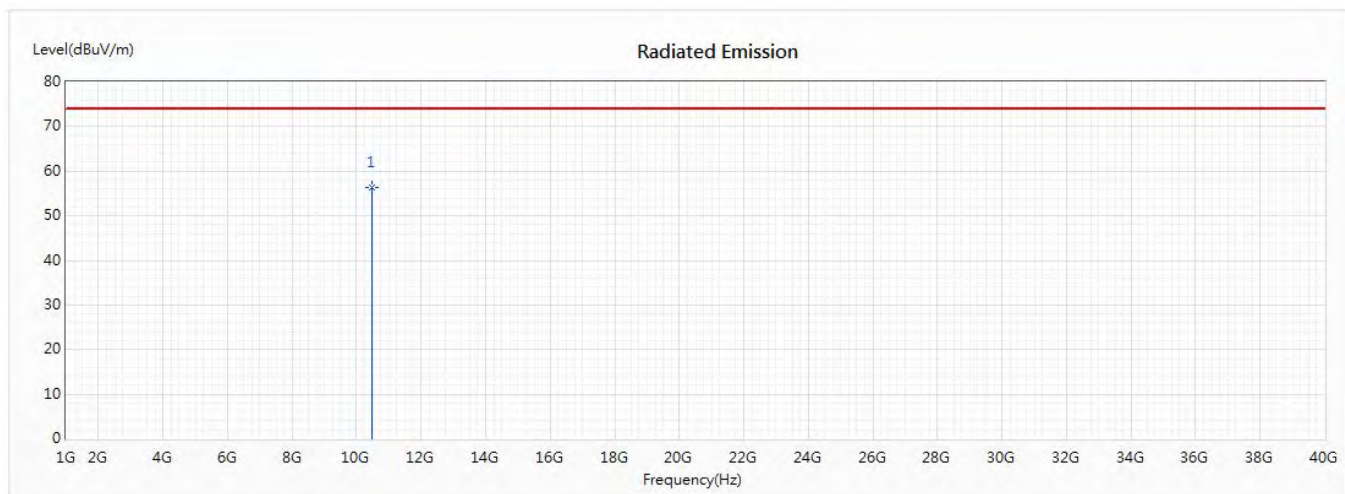
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	56.45	74.00	-17.55	50.75	5.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

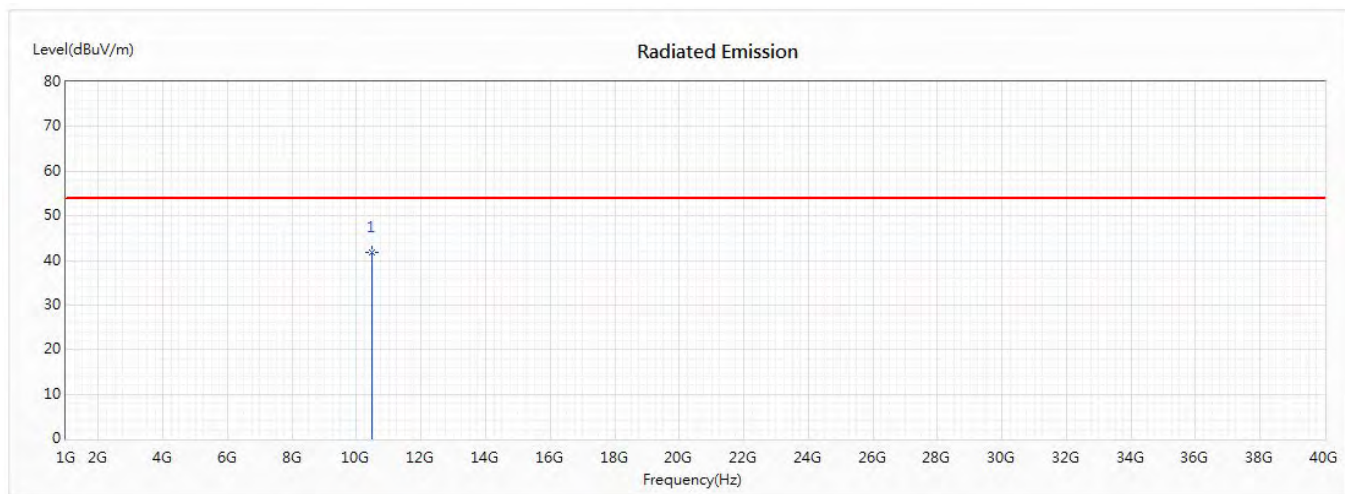
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	41.81	54.00	-12.19	36.11	5.70	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

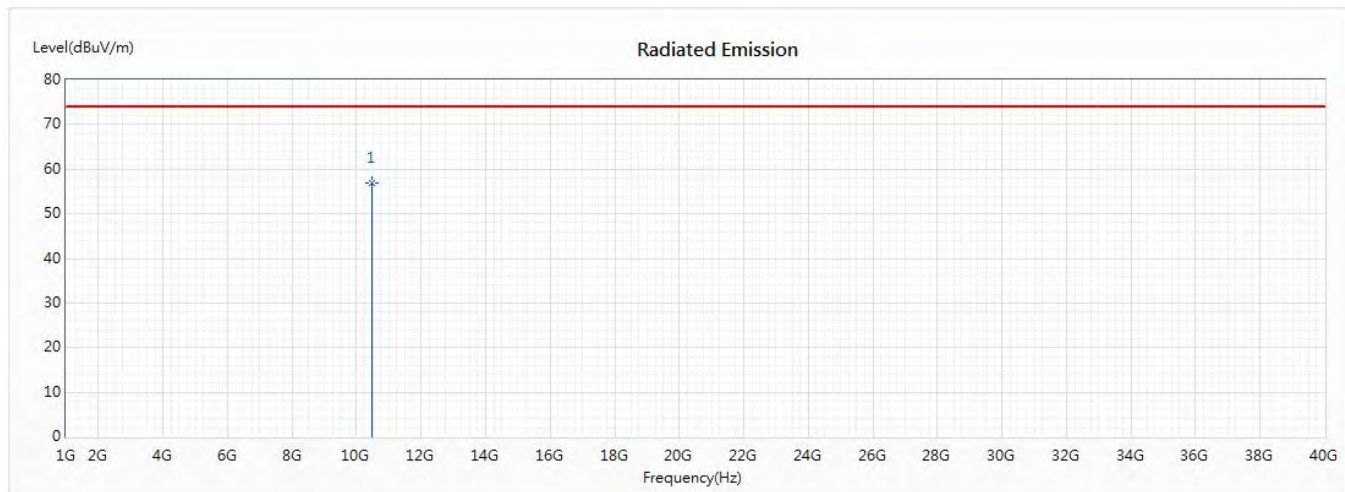
測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	56.96	74.00	-17.04	51.26	5.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

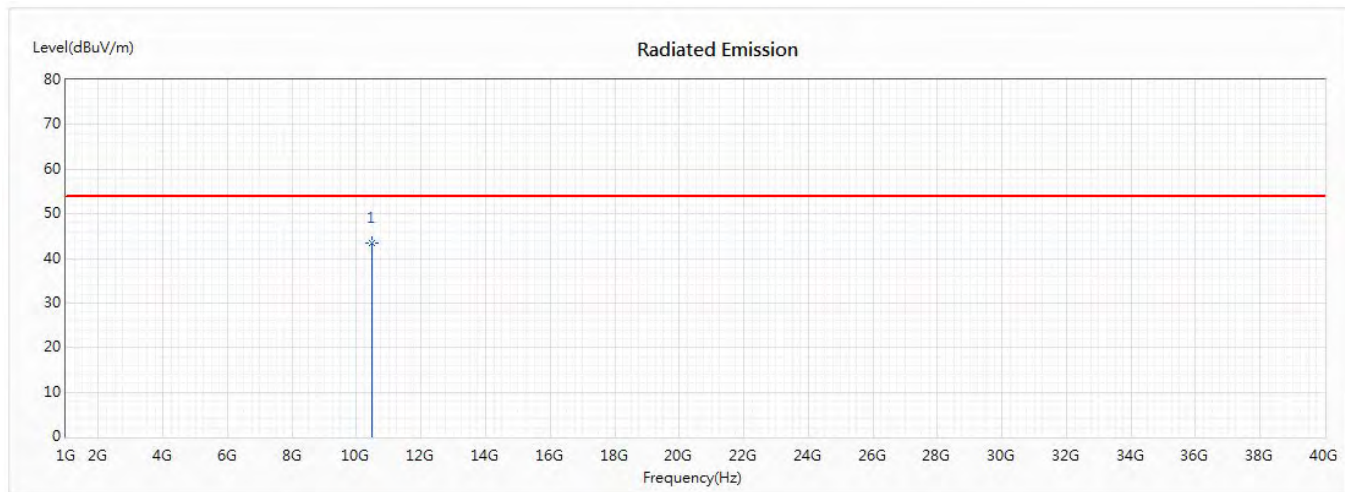
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	43.42	54.00	-10.58	37.72	5.70	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

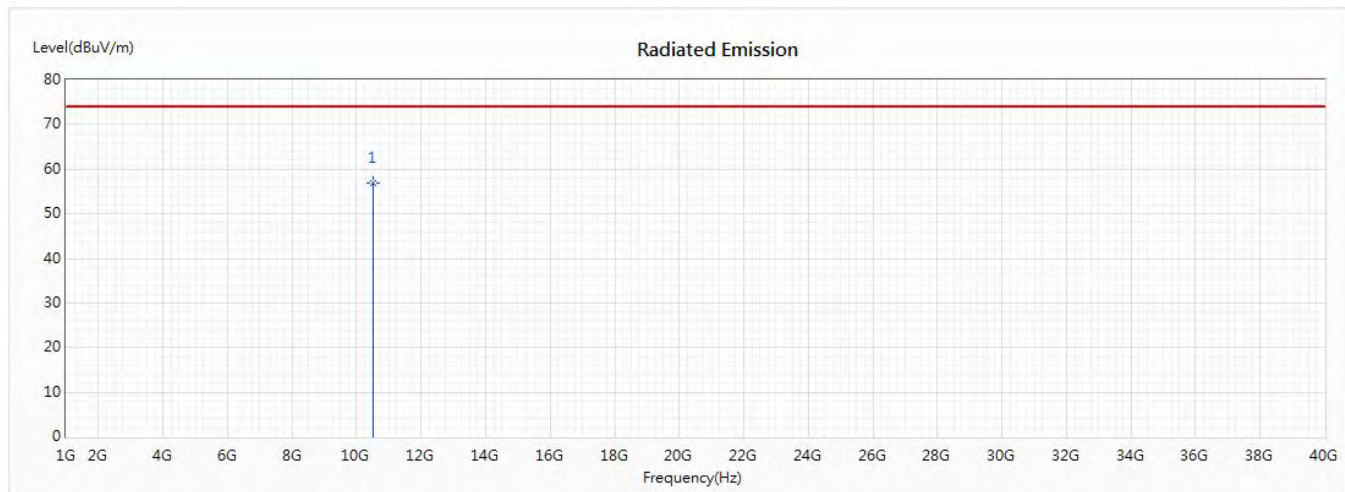
測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	56.84	74.00	-17.16	51.36	5.48	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

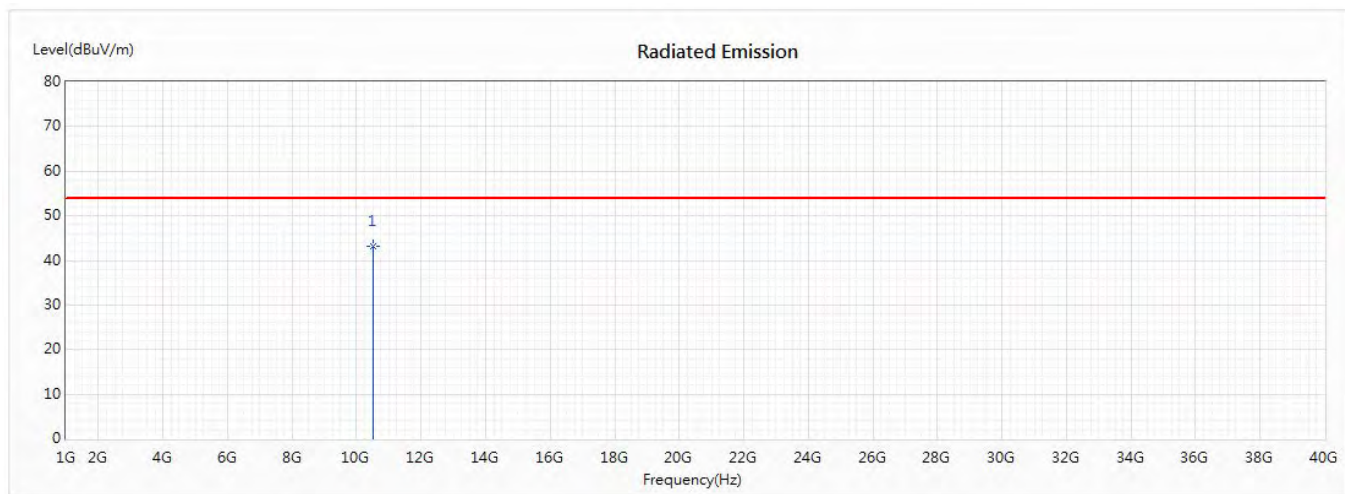
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	43.09	54.00	-10.91	37.61	5.48	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

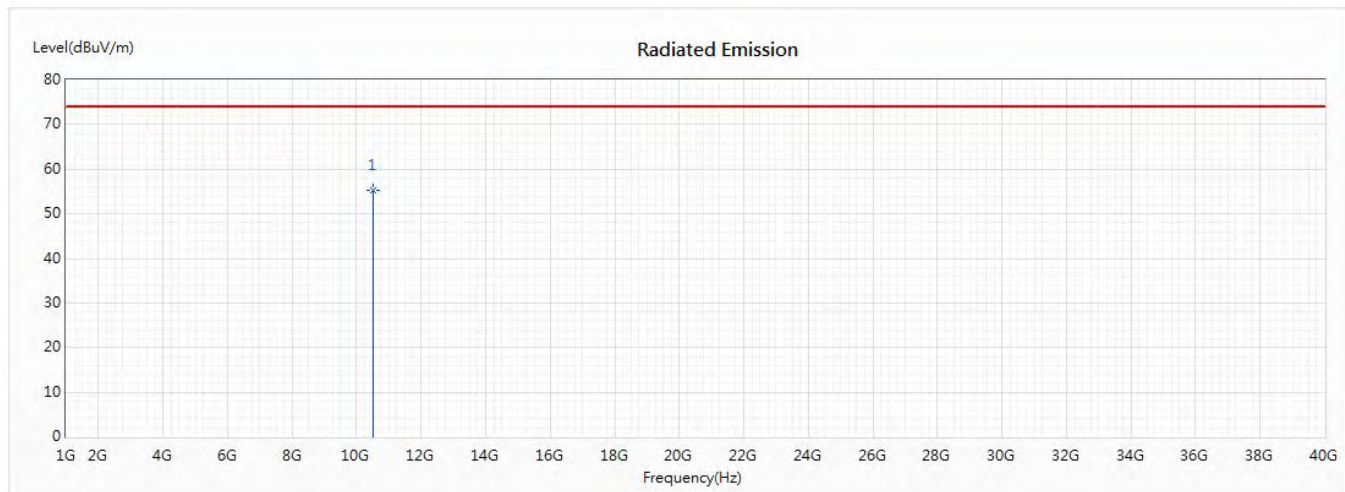
測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	55.19	74.00	-18.81	49.71	5.48	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

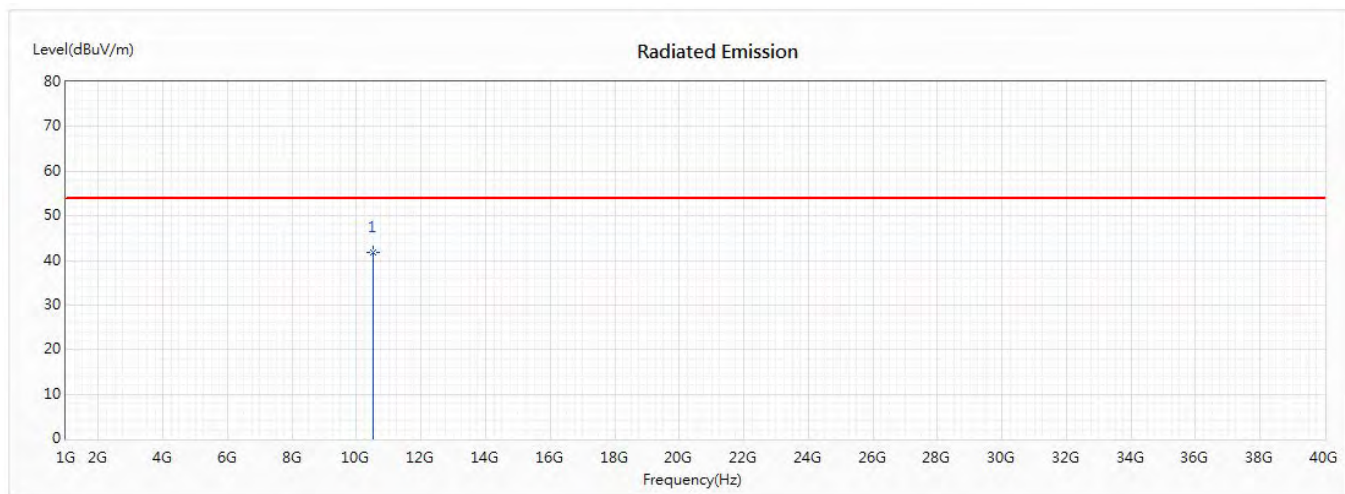
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	41.75	54.00	-12.25	36.27	5.48	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

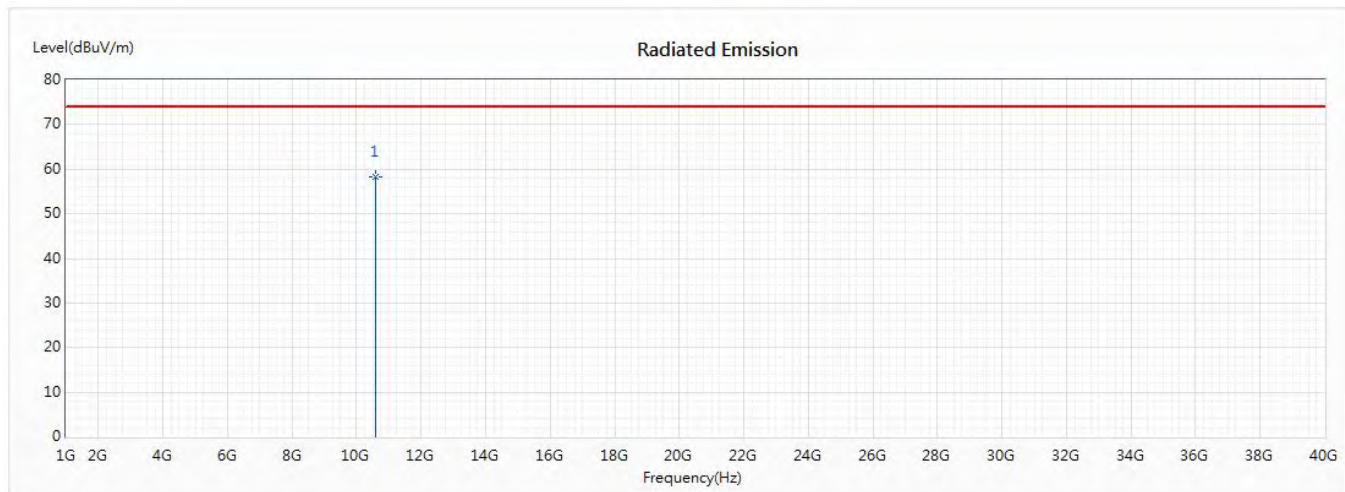
測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	58.30	74.00	-15.70	52.42	5.88	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

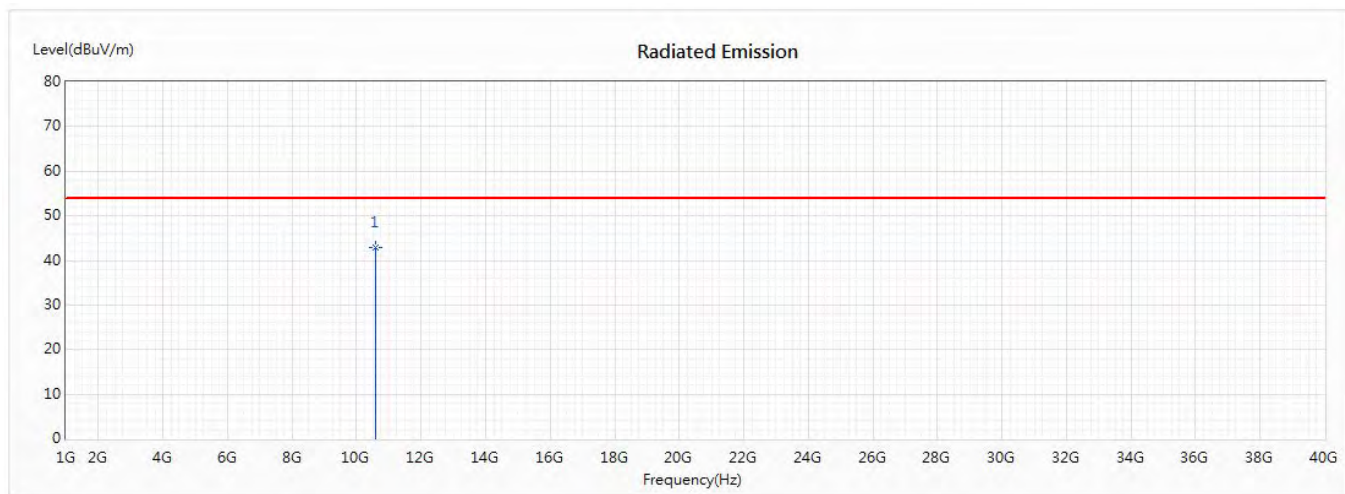
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	42.79	54.00	-11.21	36.91	5.88	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

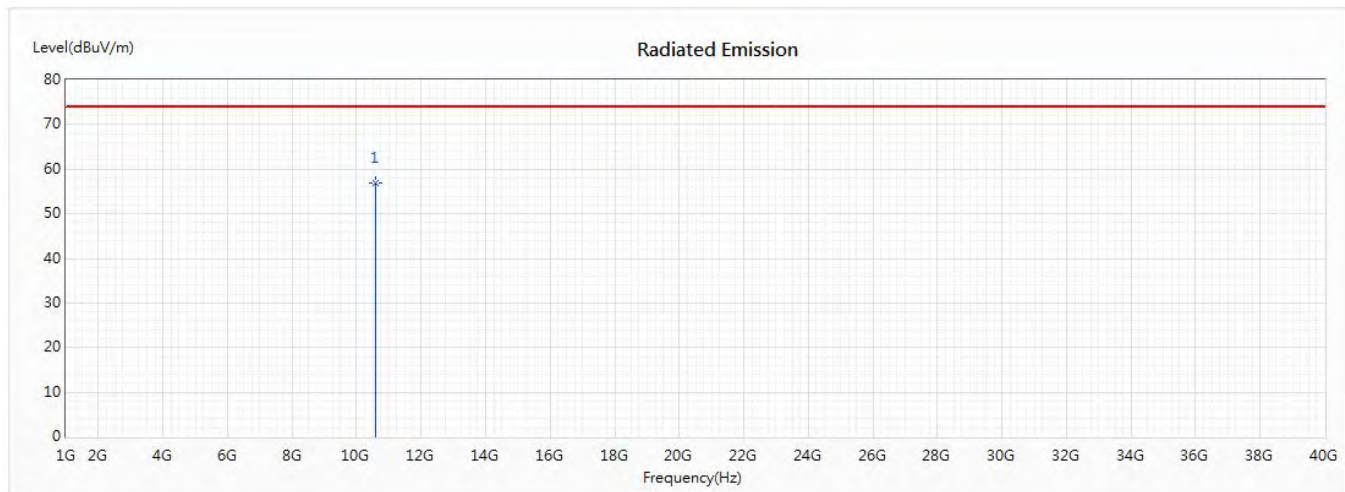
測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	56.96	74.00	-17.04	51.08	5.88	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

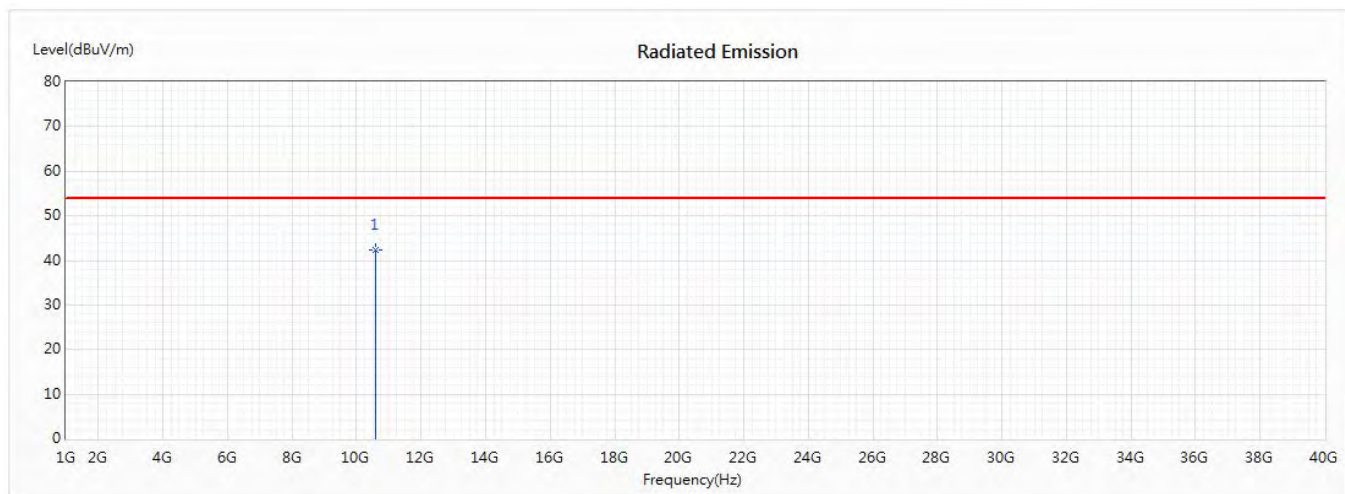
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	42.41	54.00	-11.59	36.53	5.88	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

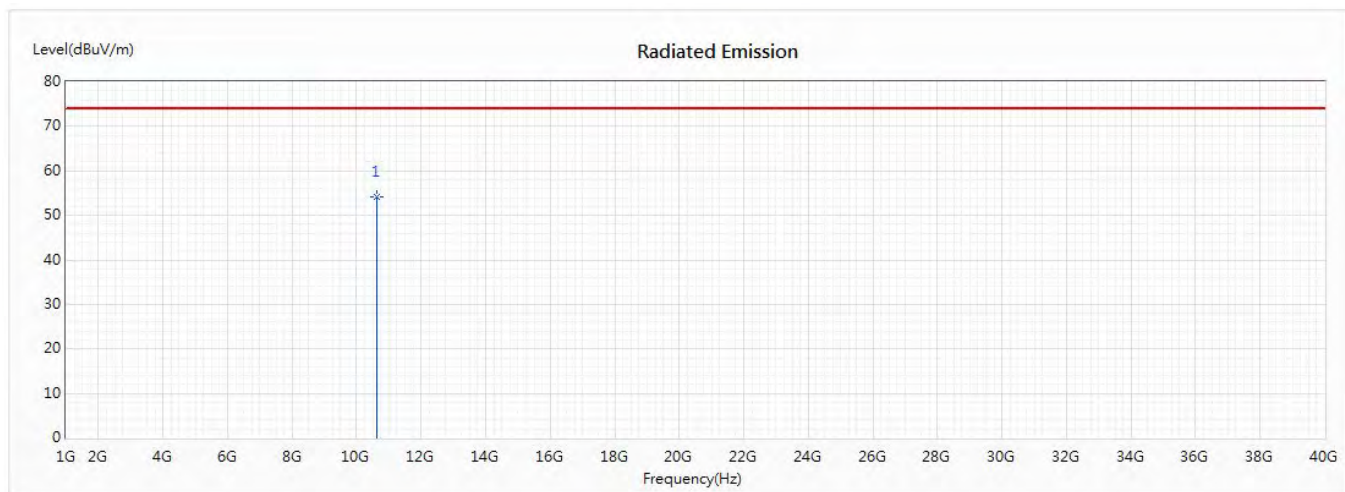
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	54.27	74.00	-19.73	48.59	5.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

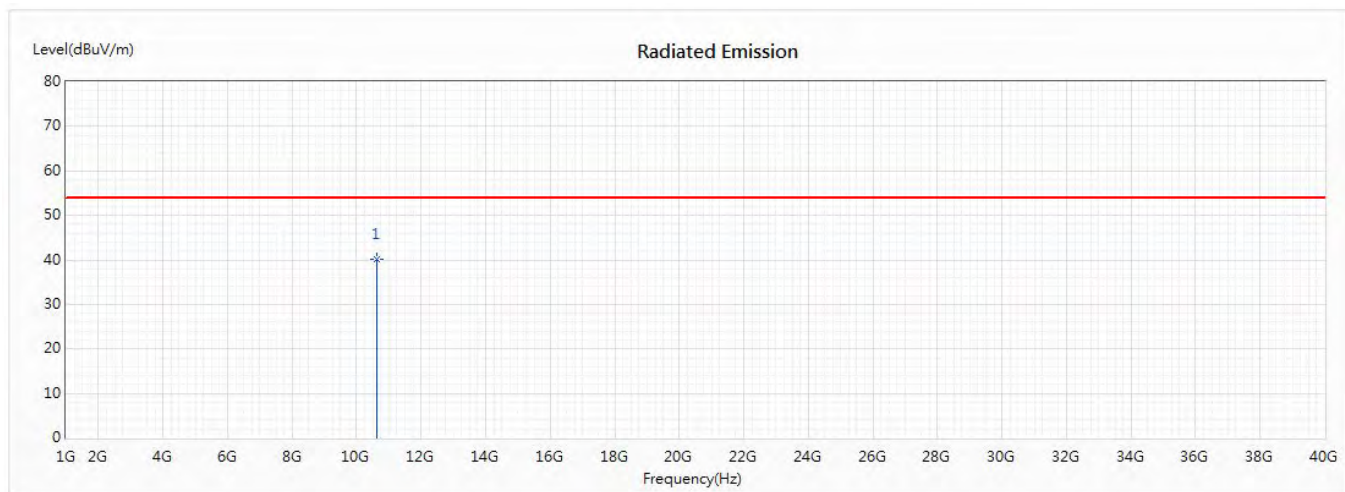
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	40.08	54.00	-13.92	34.40	5.68	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

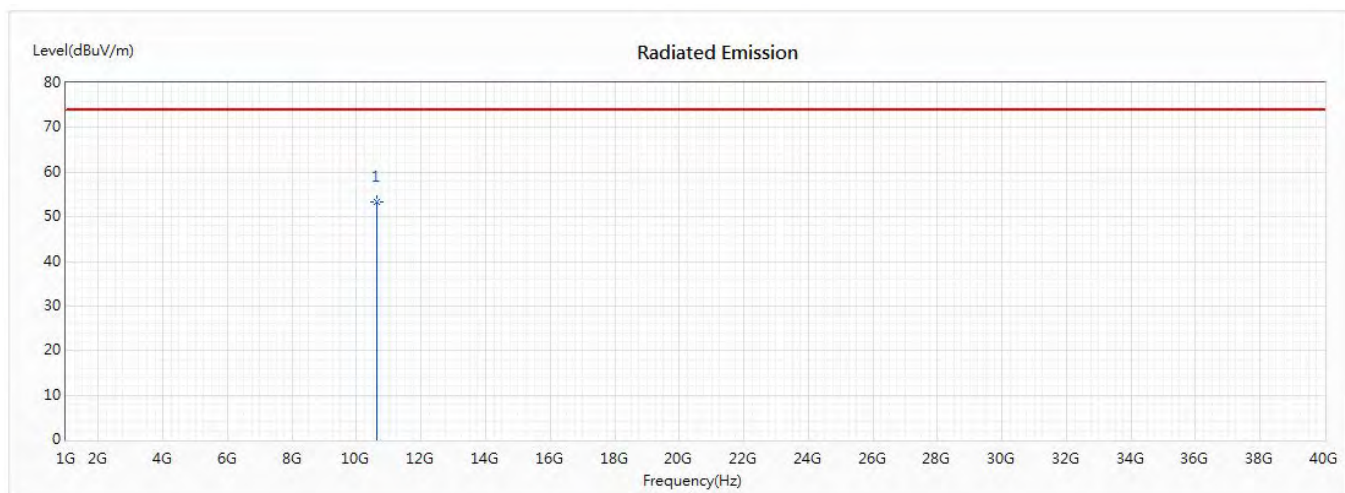
測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	53.27	74.00	-20.73	47.59	5.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

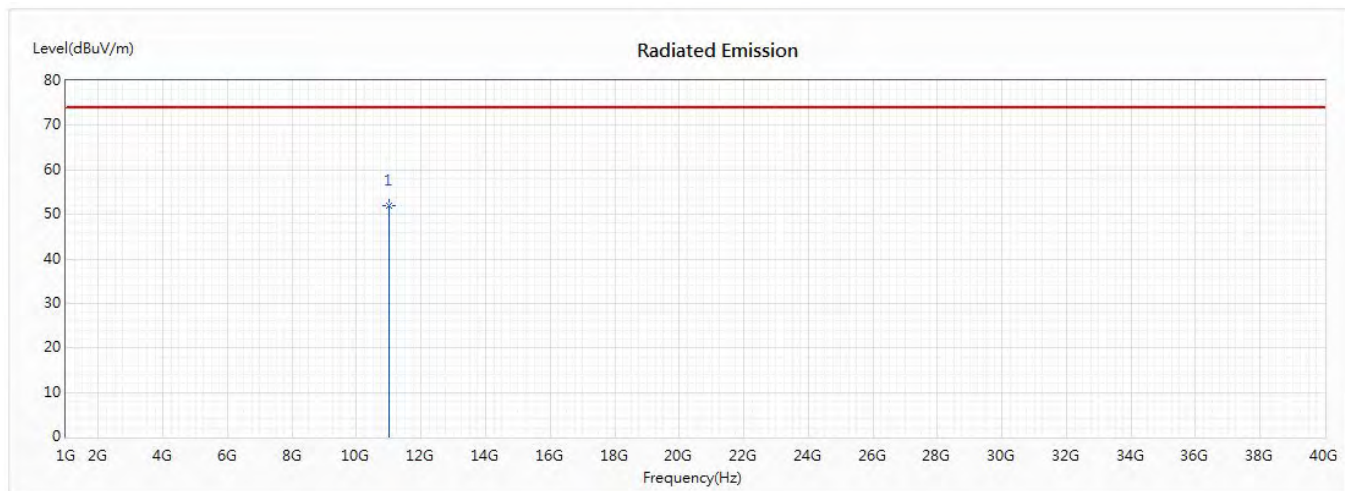
測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	51.83	74.00	-22.17	46.05	5.78	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

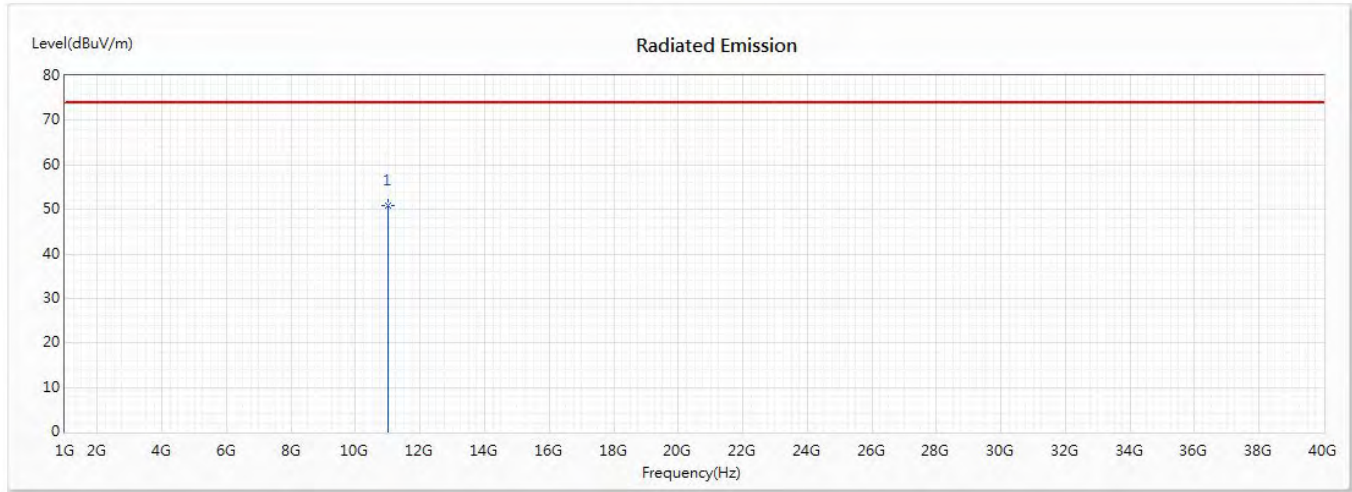
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	50.78	74.00	-23.22	45.00	5.78	PK

- 備 註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

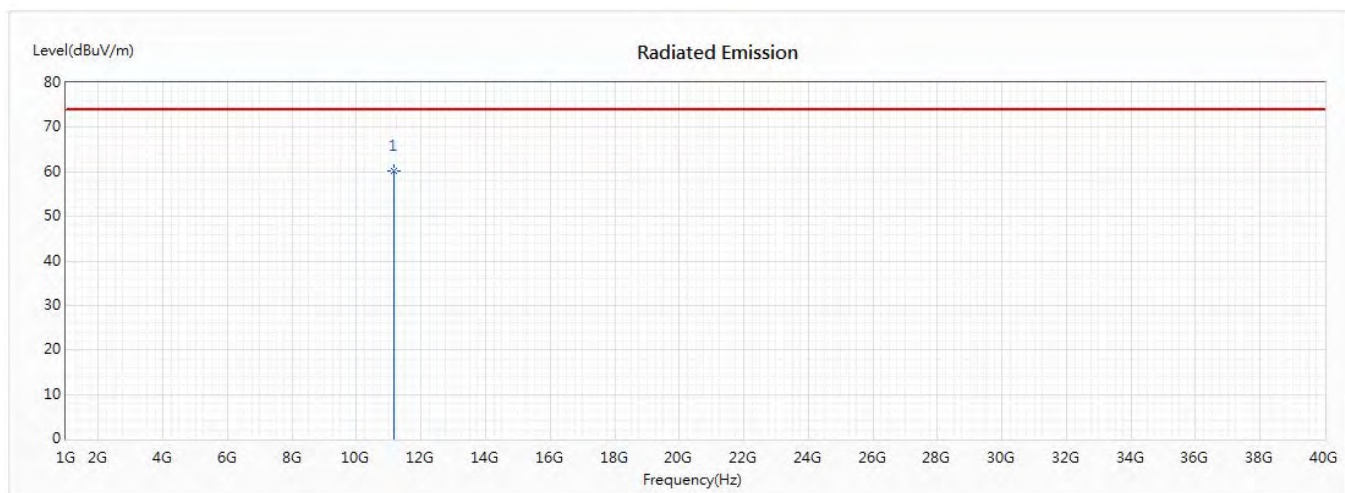
測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	60.17	74.00	-13.83	54.28	5.89	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

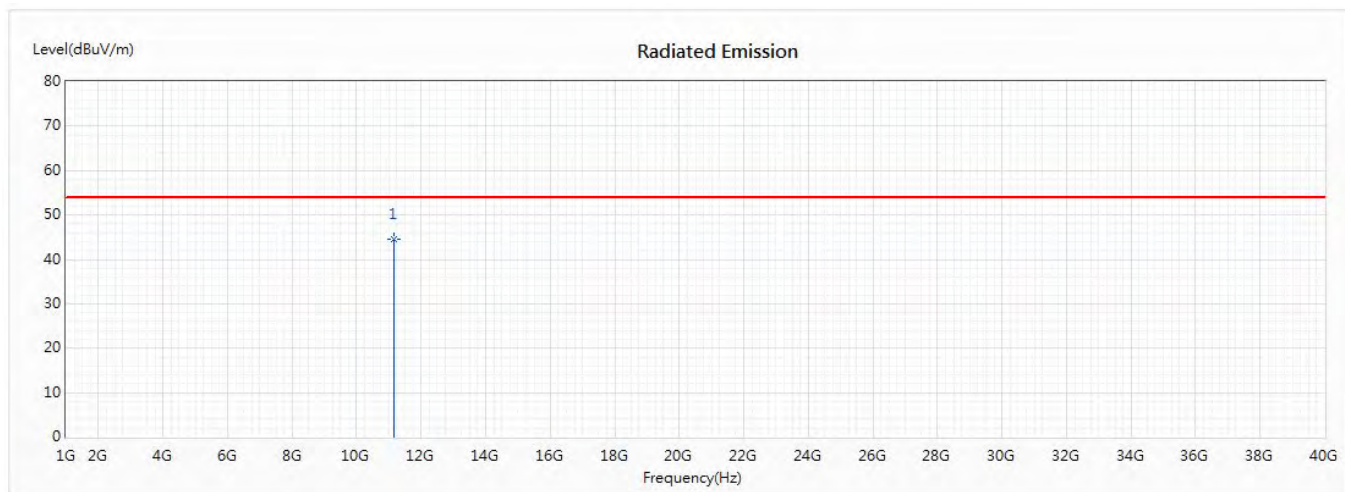
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	44.61	54.00	-9.39	38.72	5.89	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

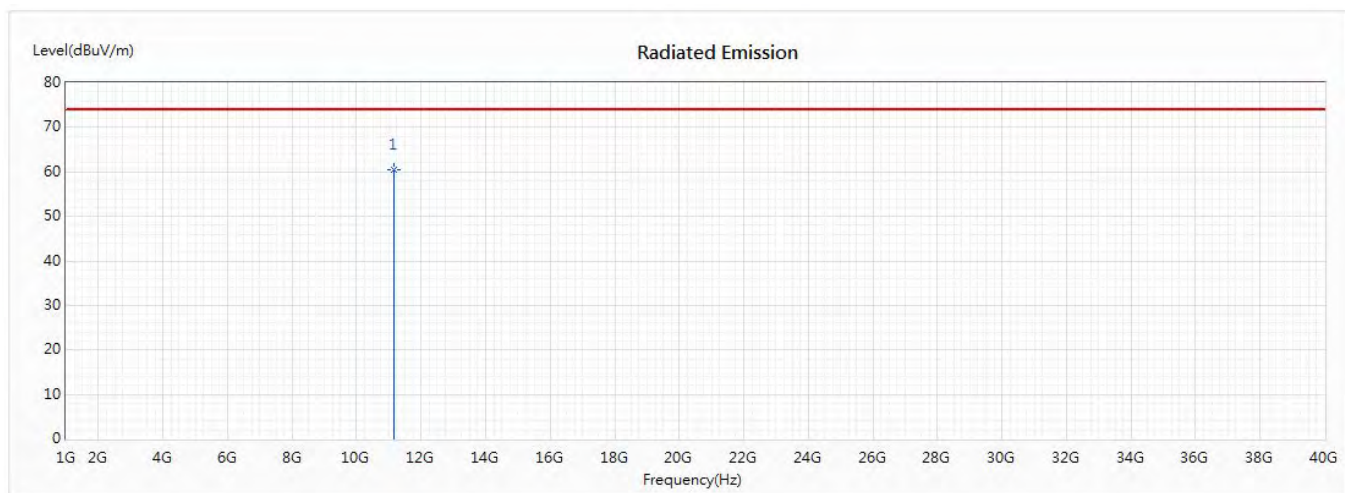
測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	60.47	74.00	-13.53	54.58	5.89	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

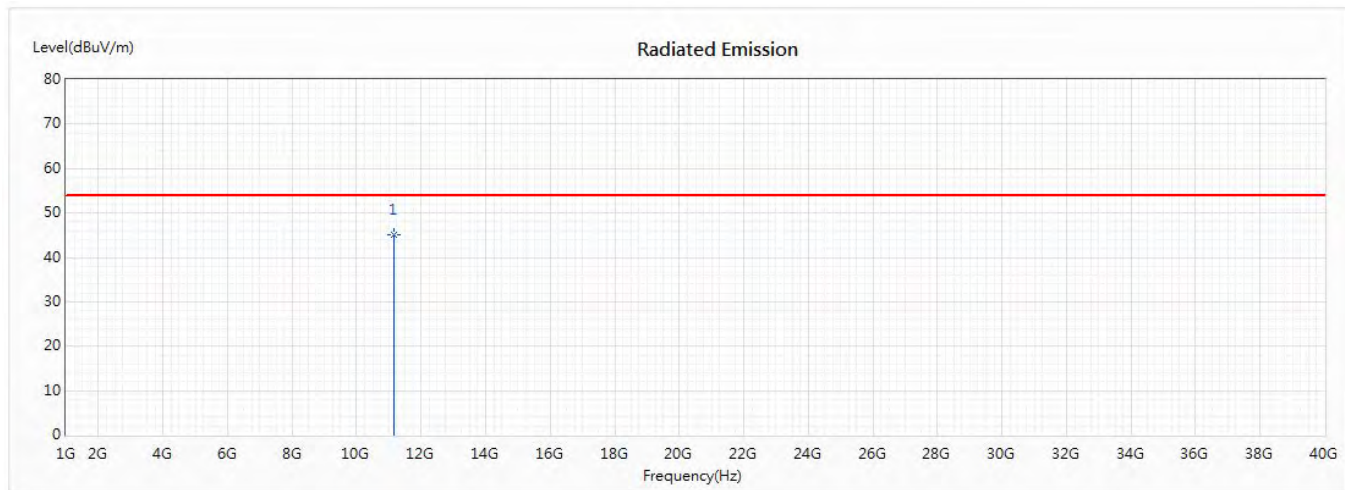
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	45.06	54.00	-8.94	39.17	5.89	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

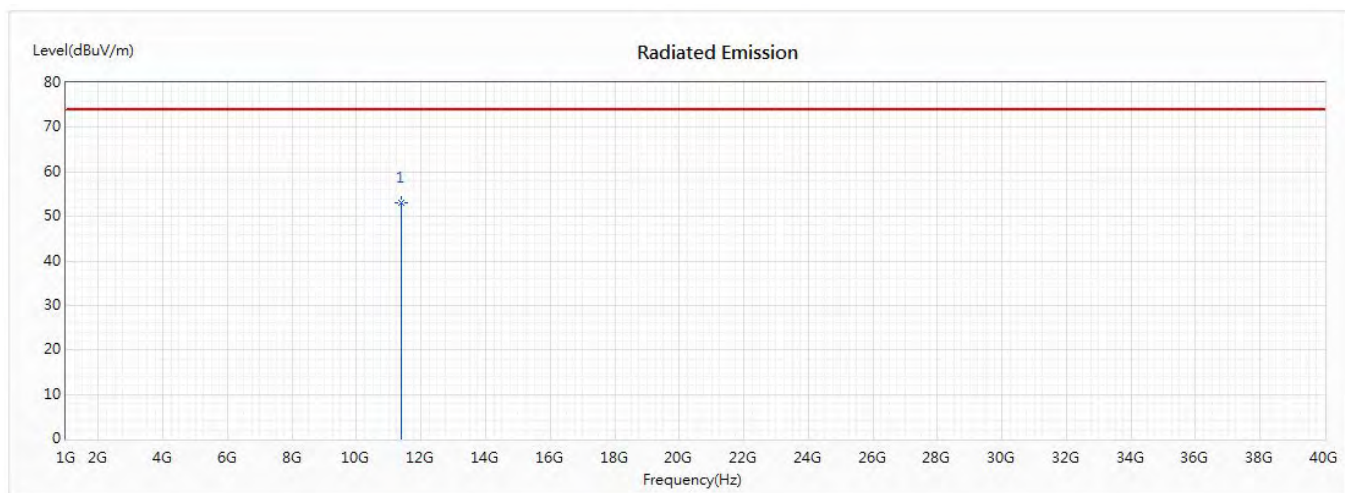
測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	53.11	74.00	-20.89	46.94	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

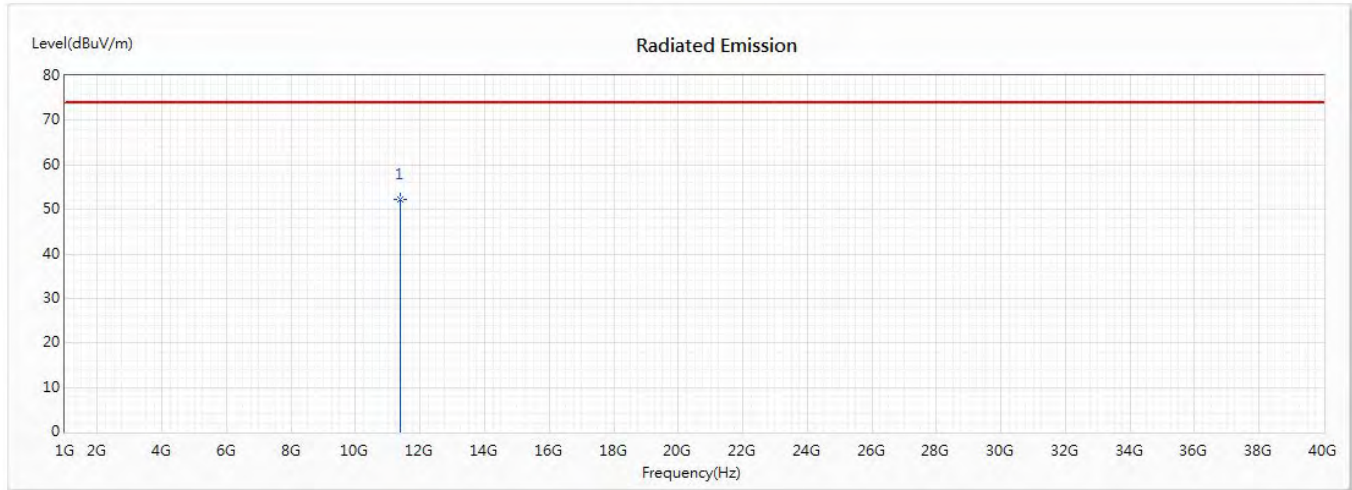
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	52.37	74.00	-21.63	46.20	6.17	PK

- 備 註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

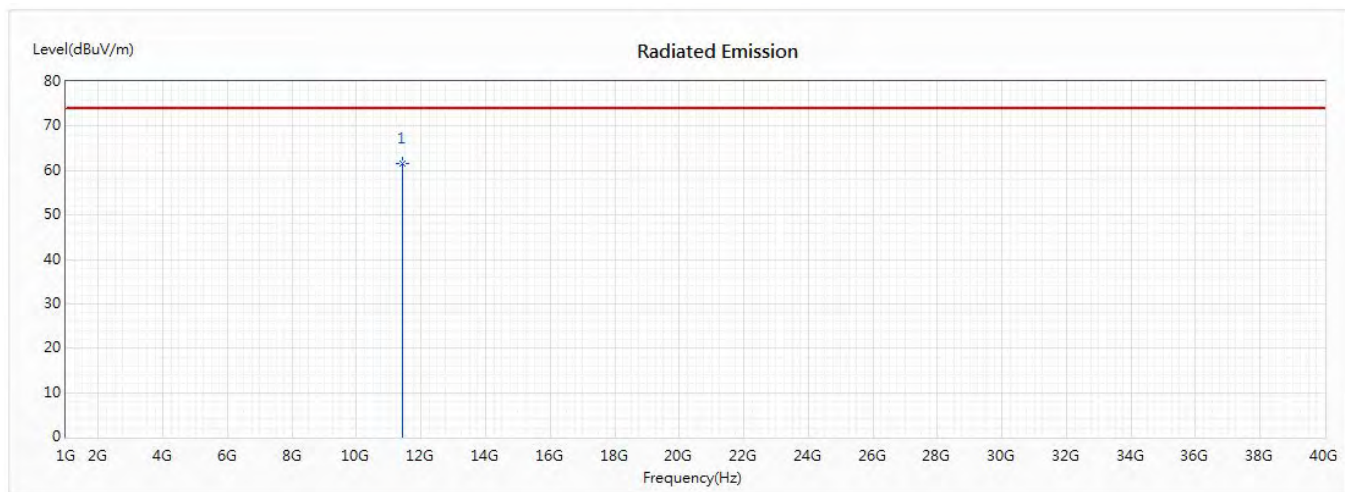
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11440	61.57	74.00	-12.43	55.41	6.16	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

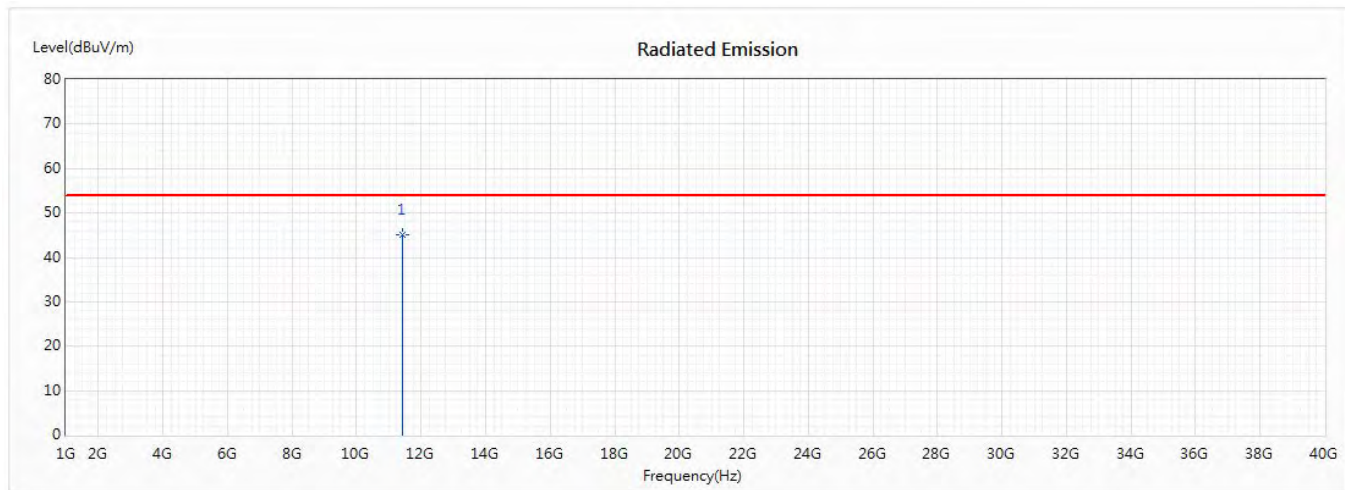
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11440	44.95	54.00	-9.05	38.79	6.16	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

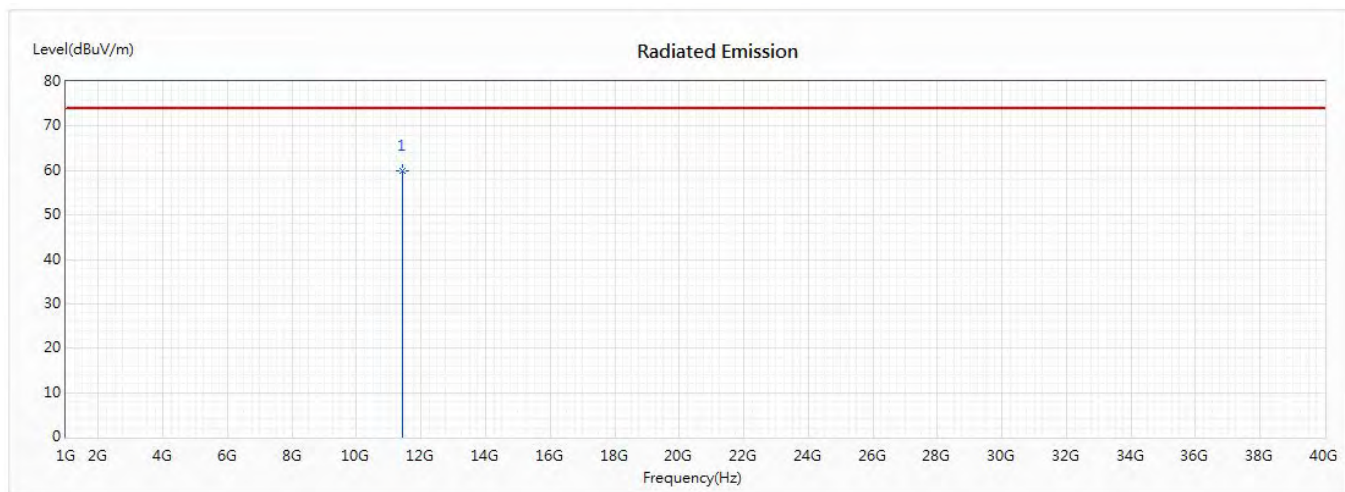
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11440	60.03	74.00	-13.97	53.87	6.16	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

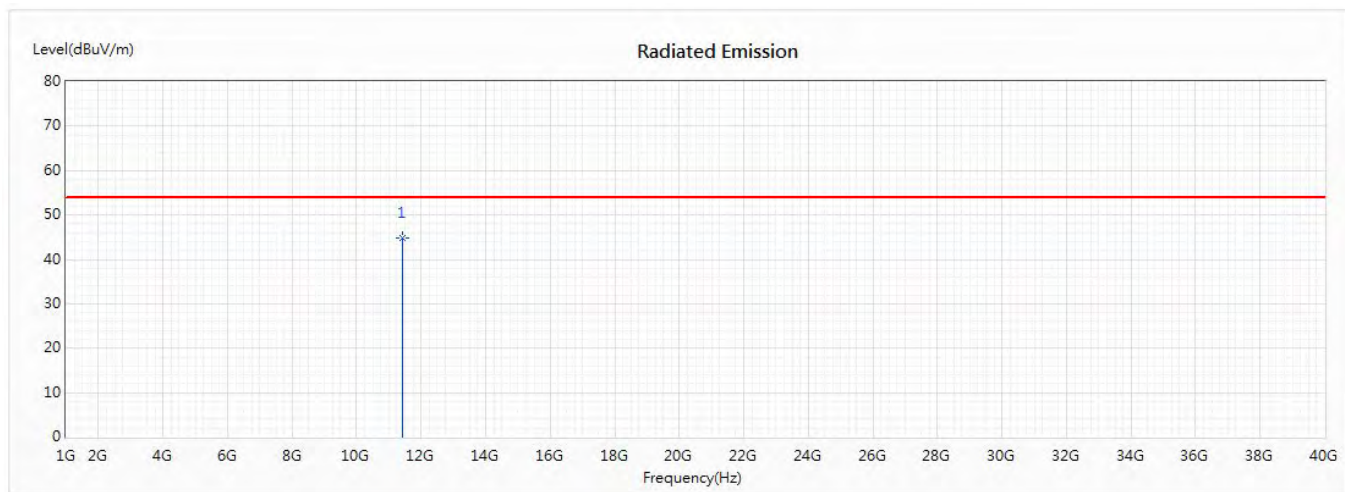
測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11440	44.87	54.00	-9.13	38.71	6.16	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

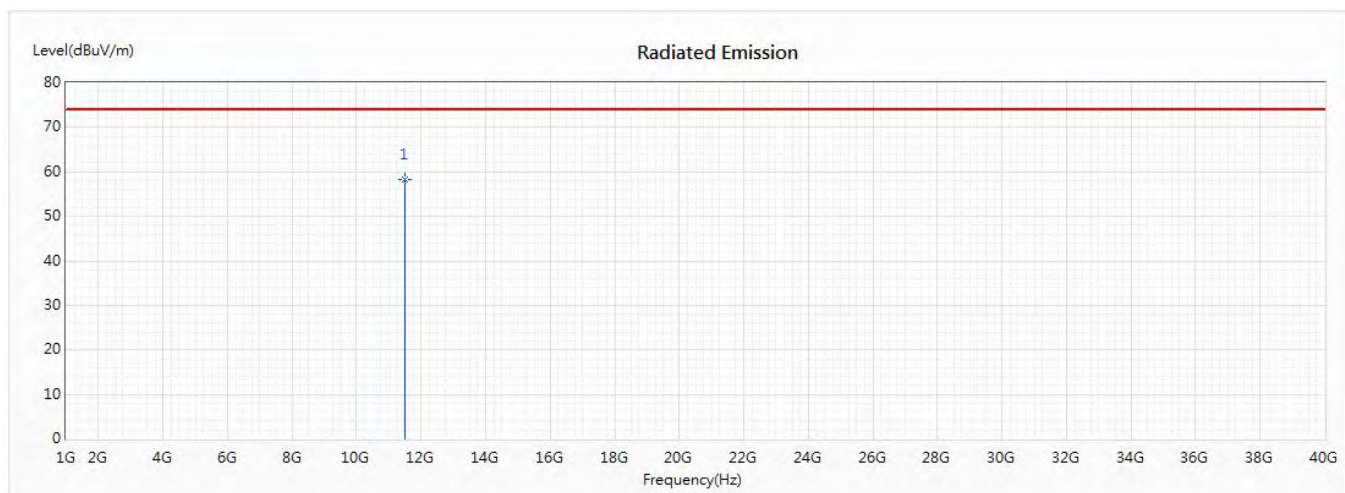
測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dB μ V/m)	Limit (dB μ V/m)	Margin (dB)	Reading Level (dB μ V)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	58.38	74.00	-15.62	52.20	6.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

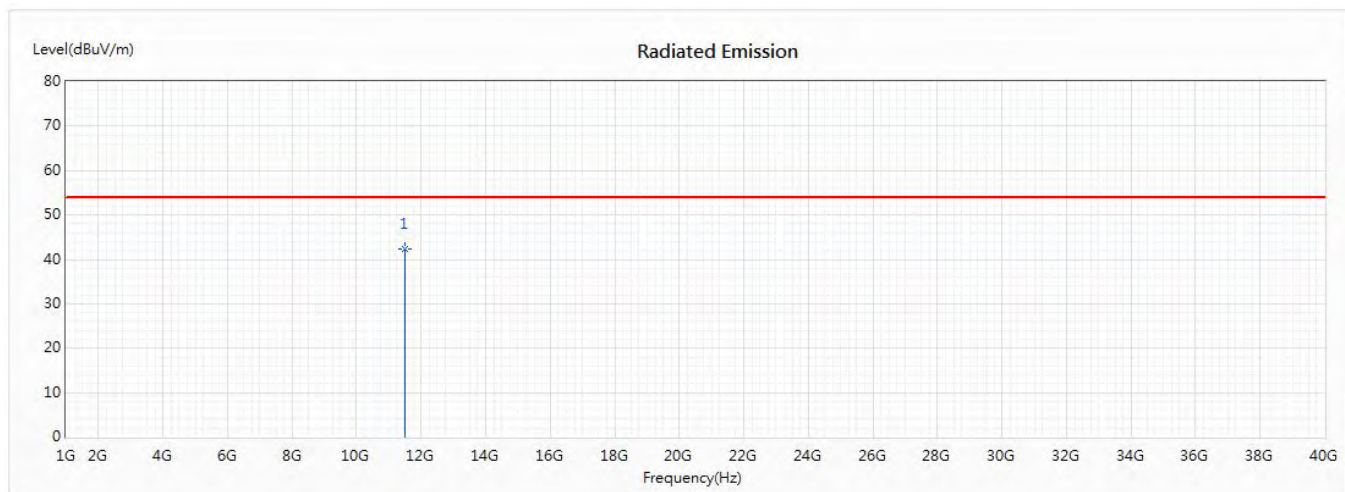
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

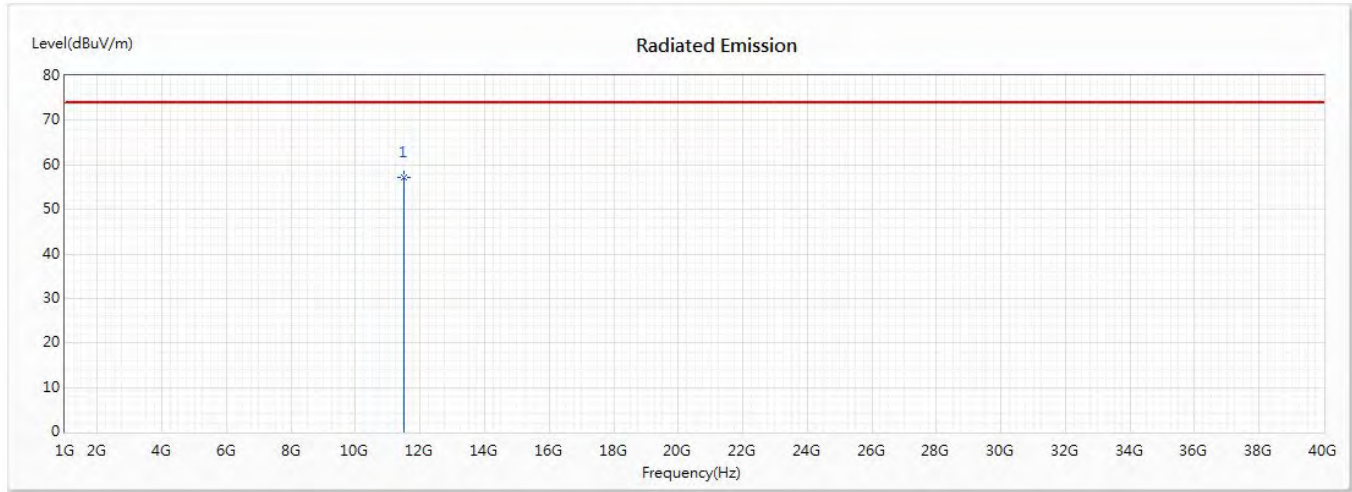
No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	42.47	54.00	-11.53	36.29	6.18	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	57.27	74.00	-16.73	51.09	6.18	PK

- 備 註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

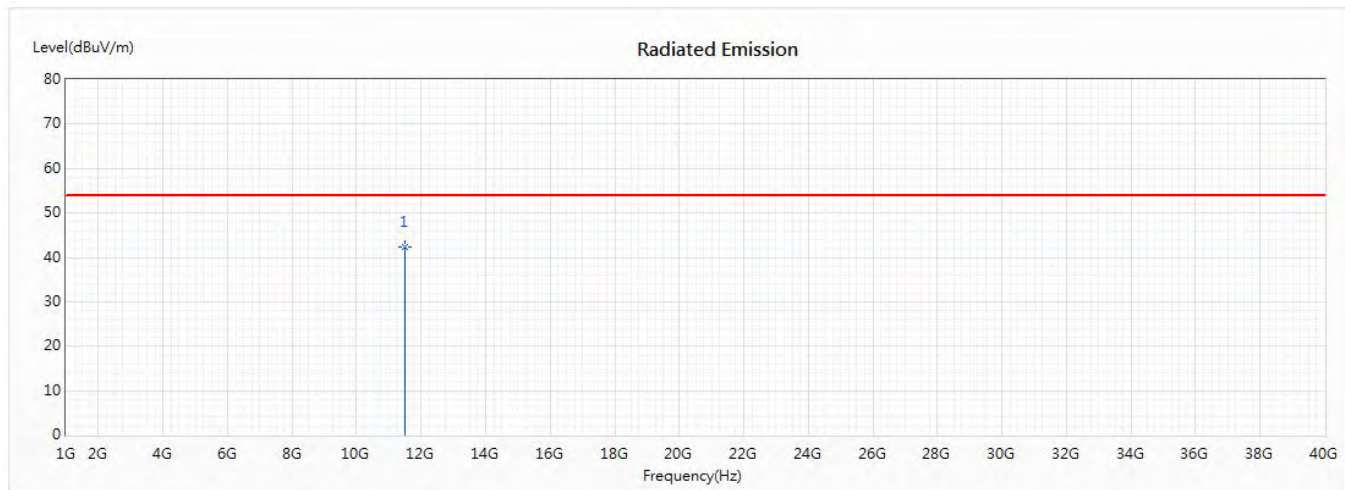
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	42.29	54.00	-11.71	36.11	6.18	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

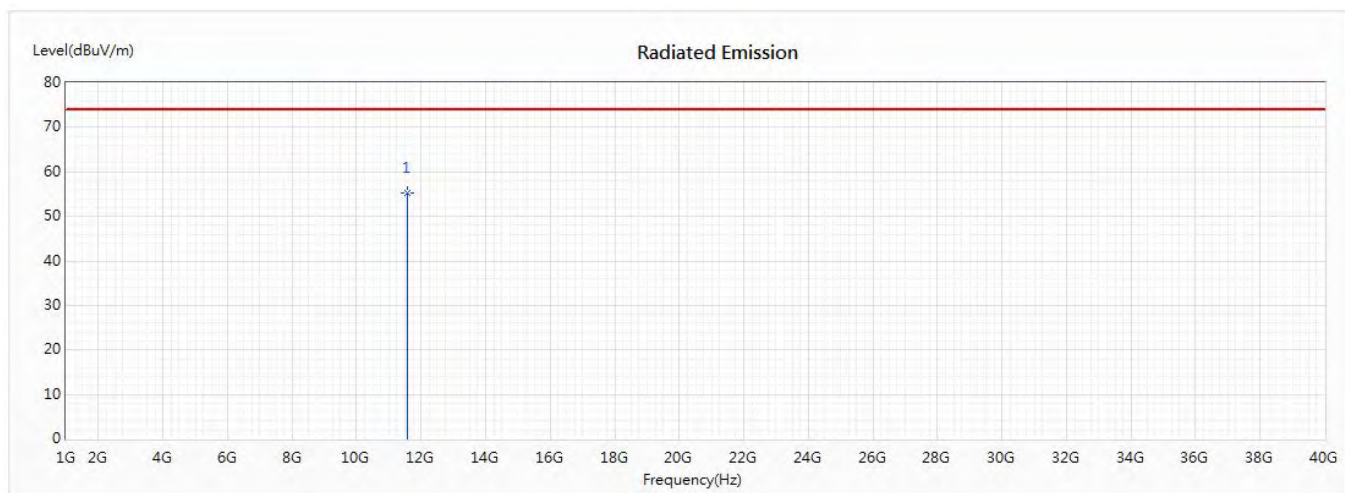
測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dB μ V/m)	Limit (dB μ V/m)	Margin (dB)	Reading Level (dB μ V)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	55.38	74.00	-18.62	48.97	6.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

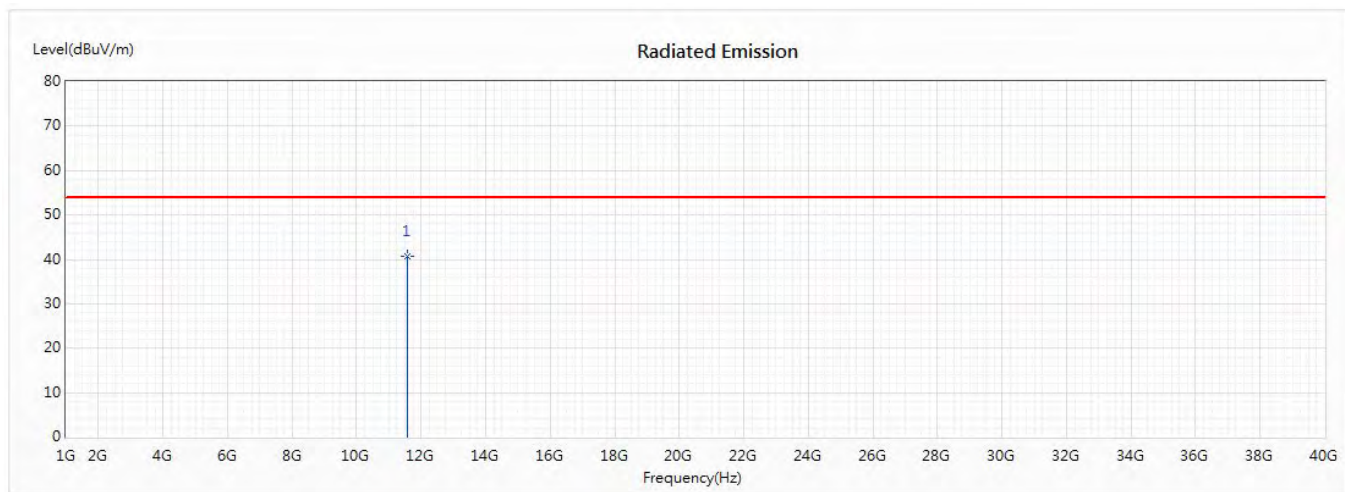
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	40.71	54.00	-13.29	34.30	6.41	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

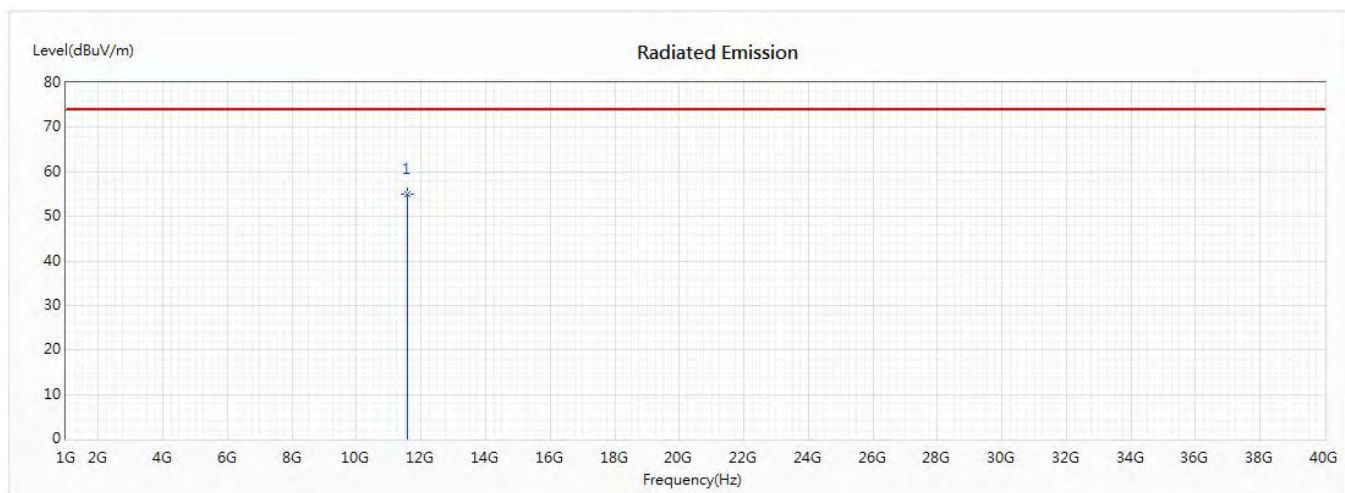
測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical

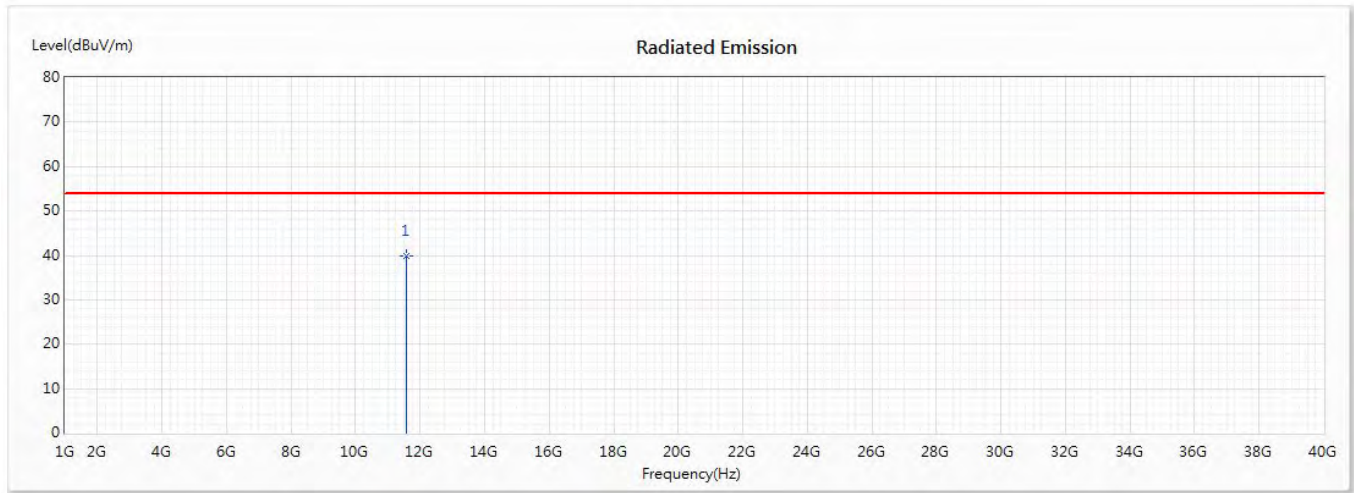
No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	54.97	74.00	-19.03	48.56	6.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	39.83	54.00	-14.17	33.42	6.41	AV

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

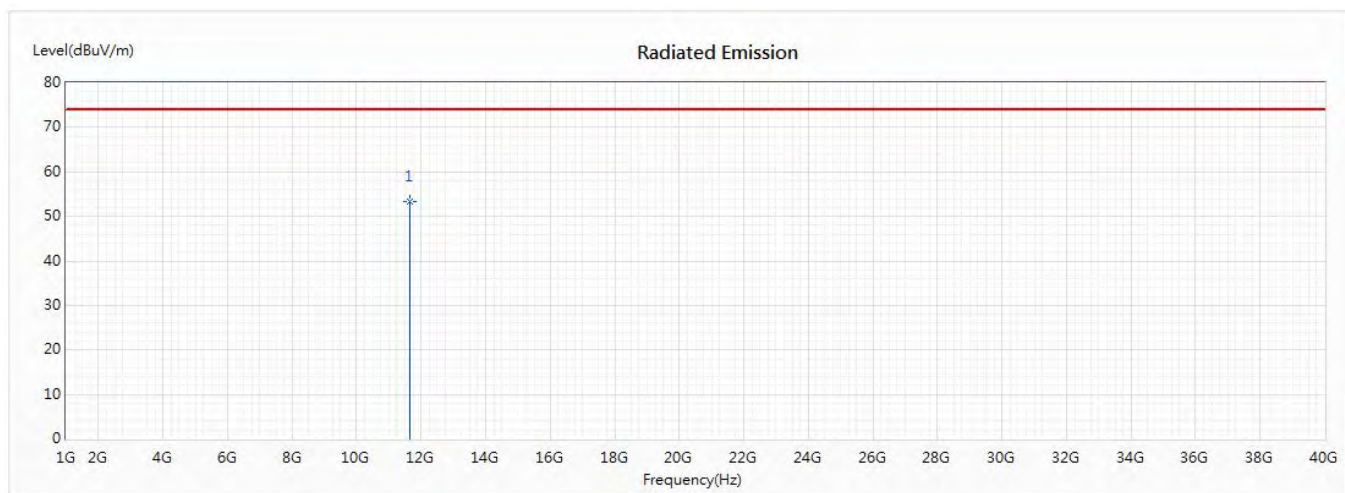
測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	53.36	74.00	-20.64	46.98	6.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

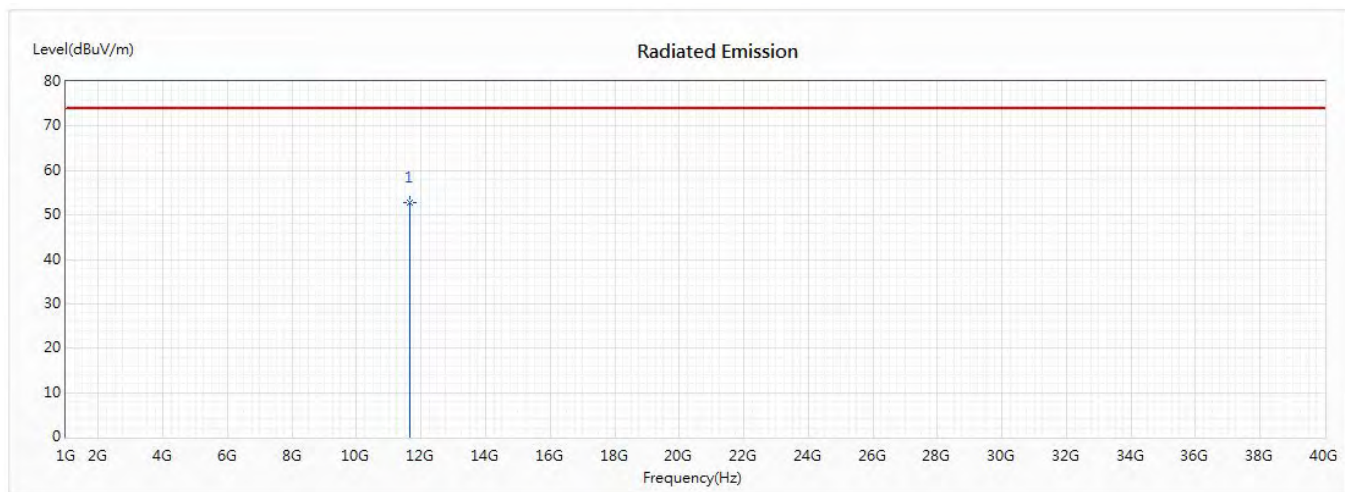
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	52.67	74.00	-21.33	46.29	6.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

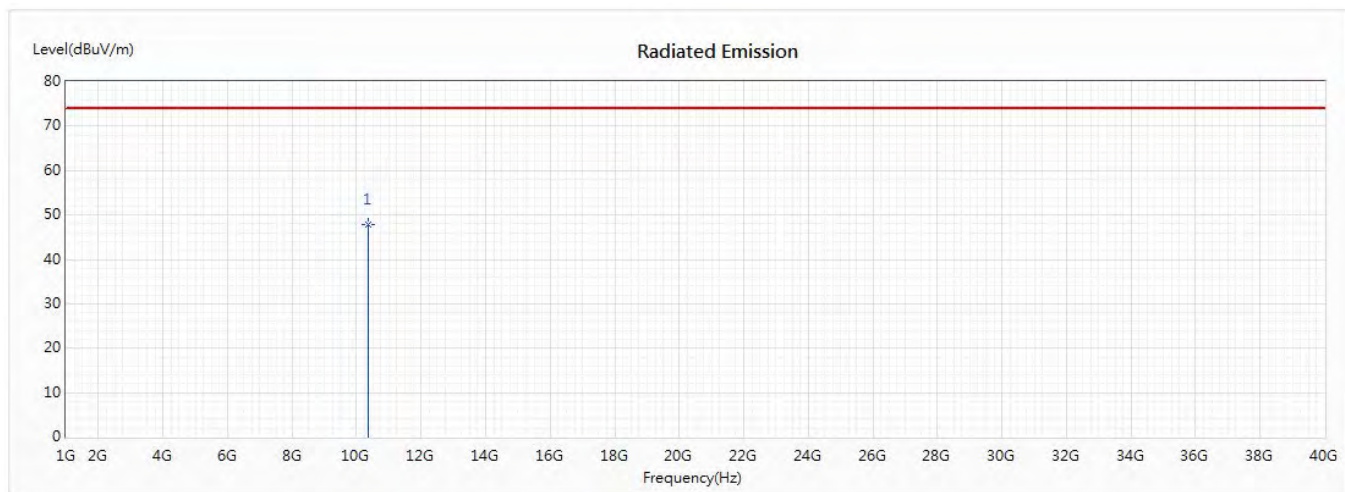
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38 (5190 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10380	47.89	74.00	-26.11	42.62	5.27	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

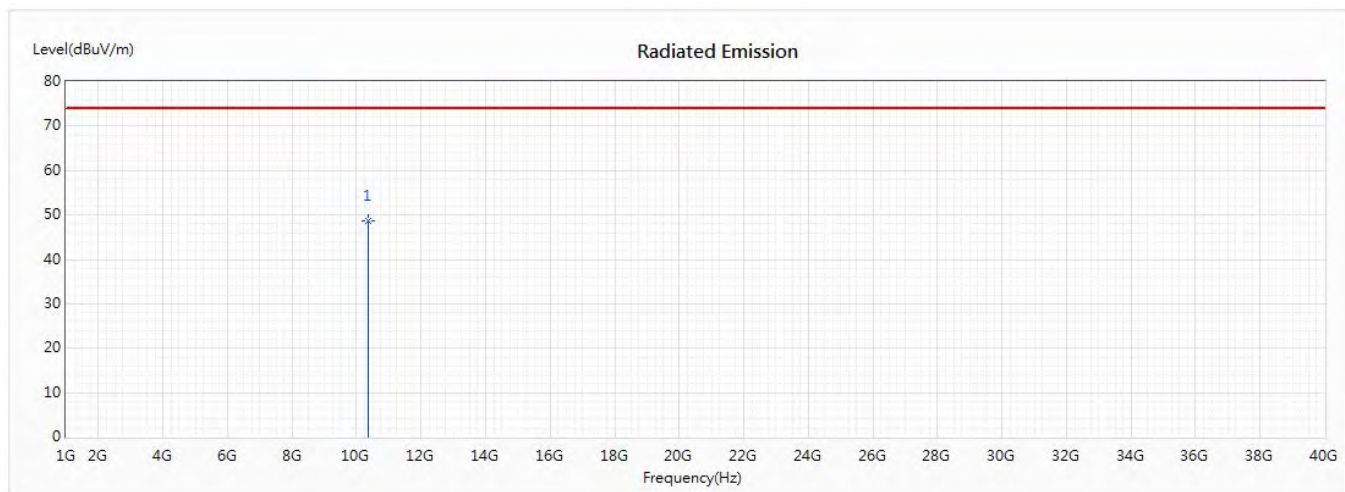
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38 (5190 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10380	48.53	74.00	-25.47	43.26	5.27	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

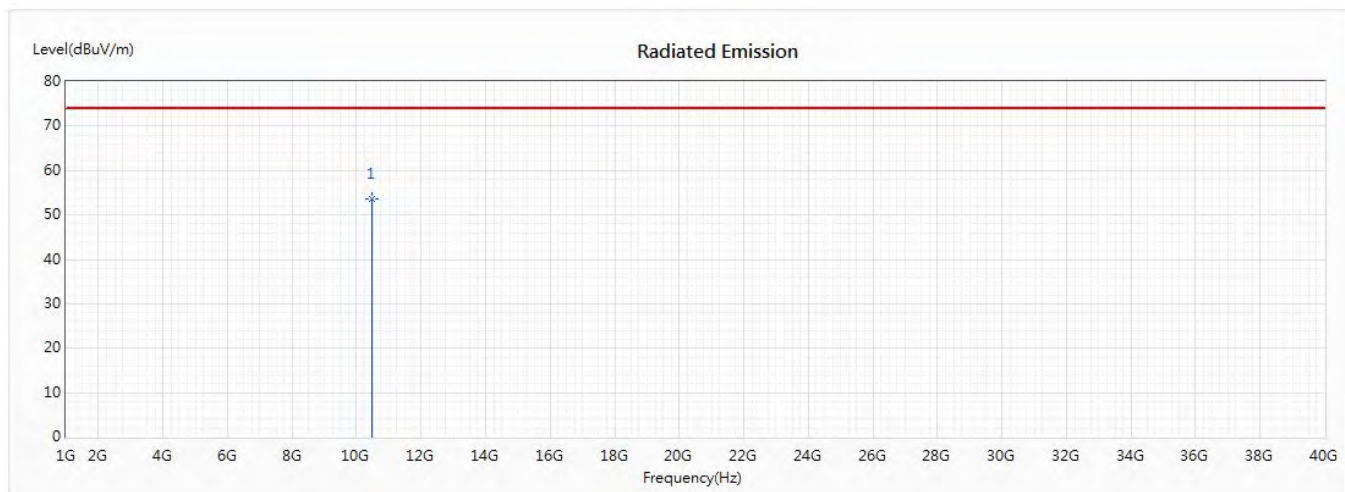
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 46 (5230 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10460	53.68	74.00	-20.32	47.87	5.81	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 46 (5230 MHz)

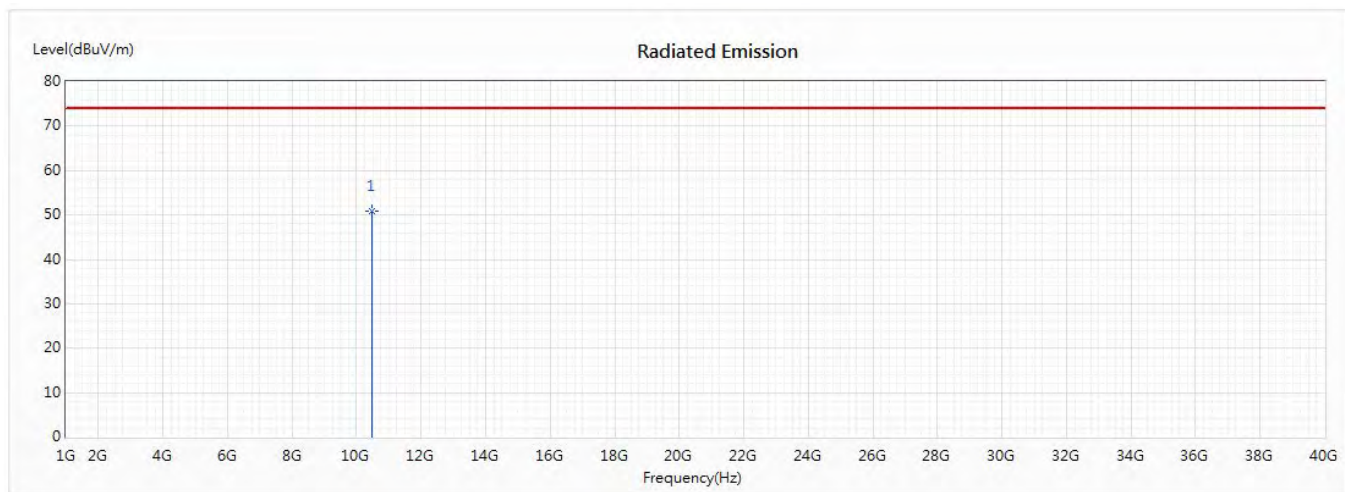
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10460	50.97	74.00	-23.03	45.16	5.81	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

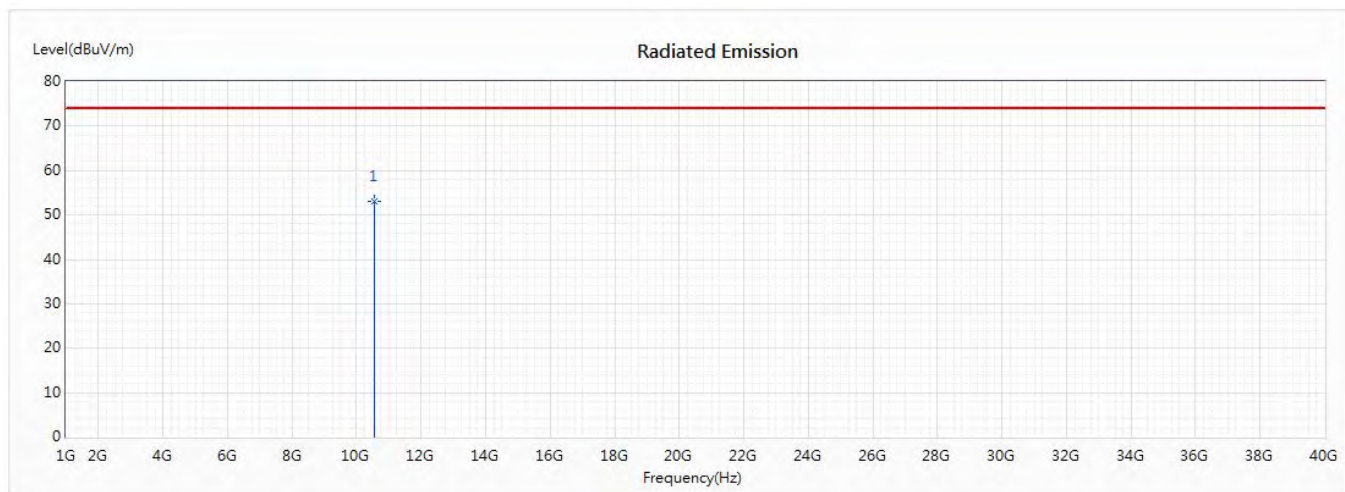
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 54 (5270 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10540	53.11	74.00	-20.89	47.68	5.43	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

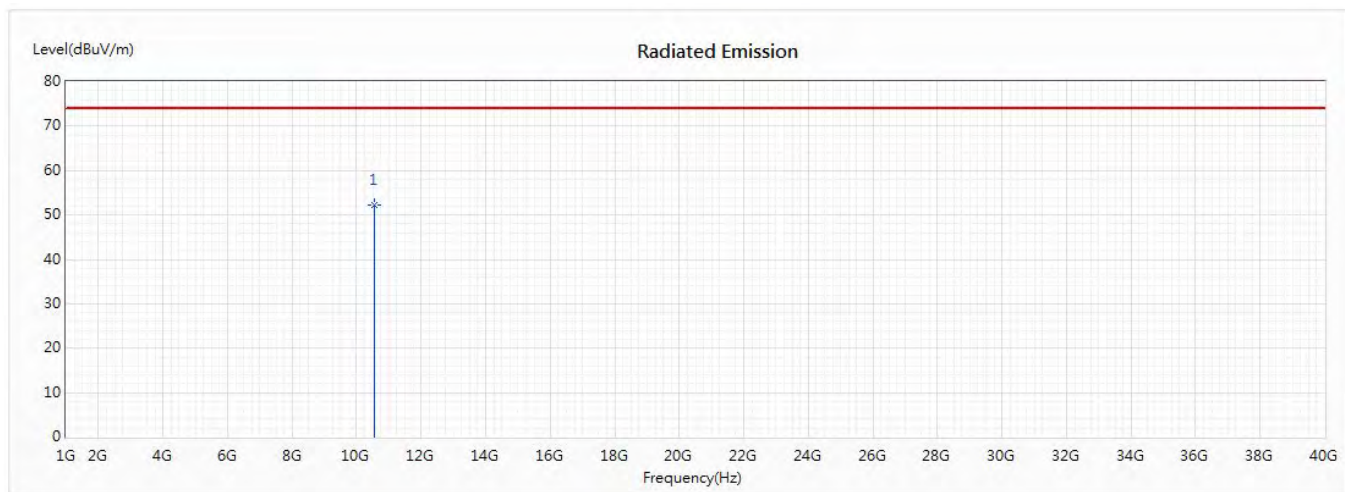
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10540	52.33	74.00	-21.67	46.90	5.43	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

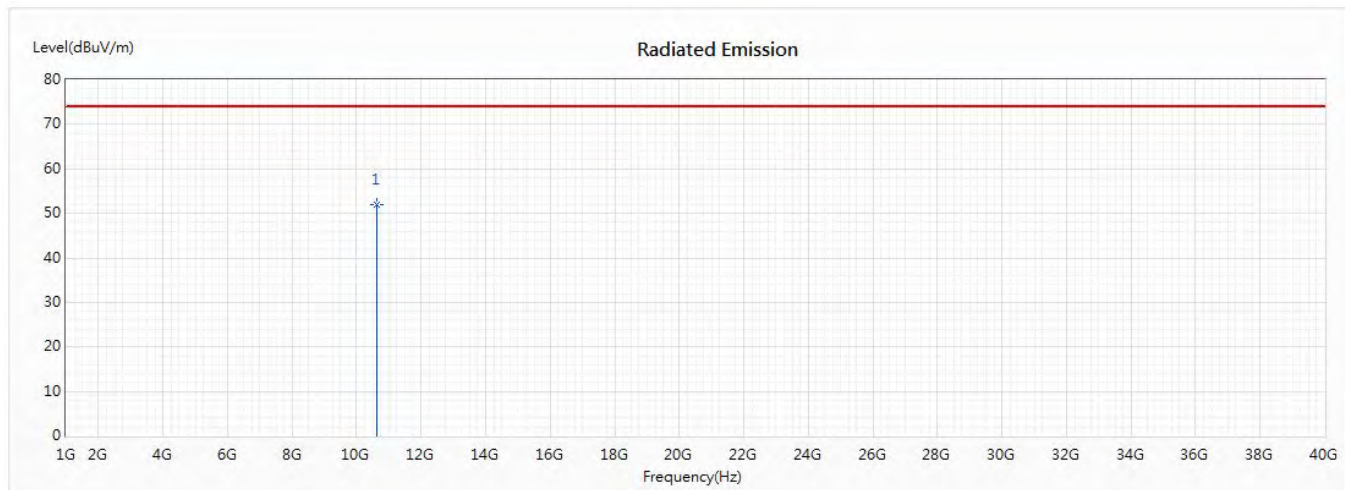
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10620	51.87	74.00	-22.13	45.90	5.97	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

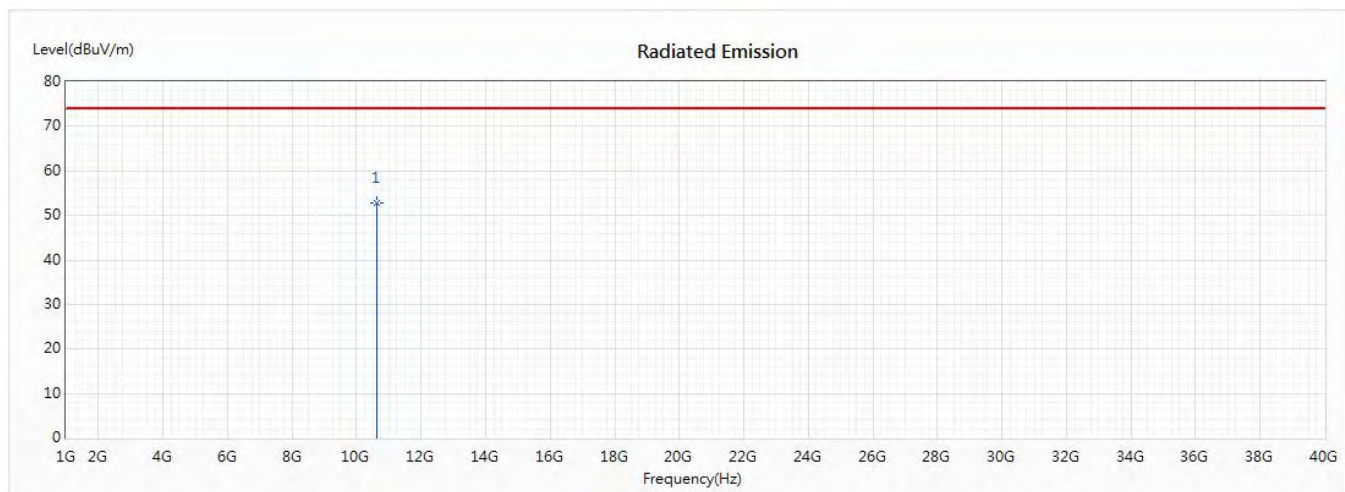
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10620	52.90	74.00	-21.10	46.93	5.97	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

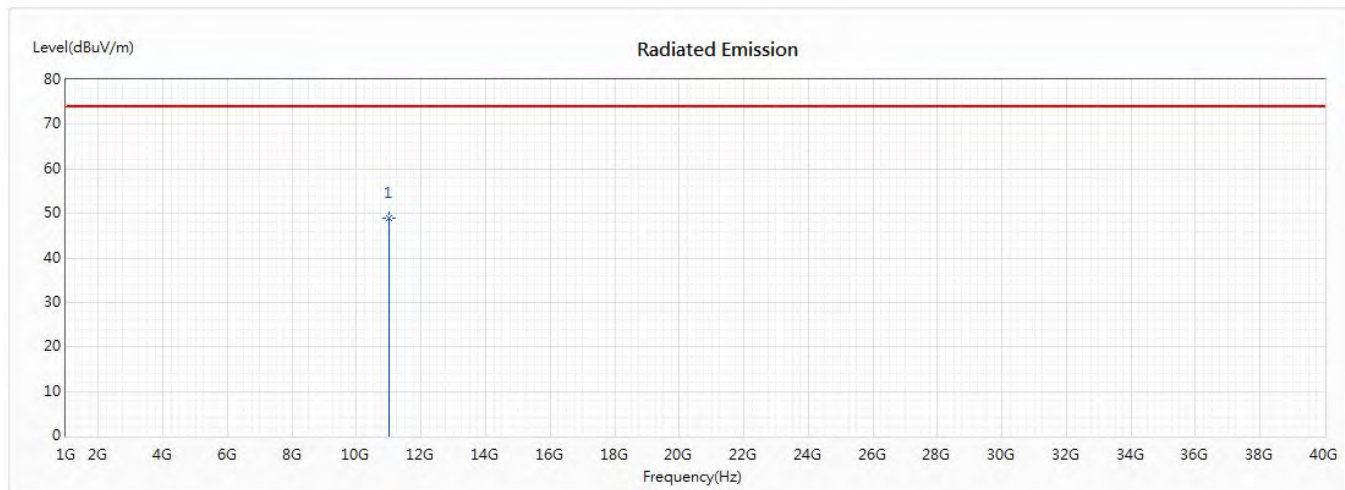
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11020	48.82	74.00	-25.18	42.96	5.86	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

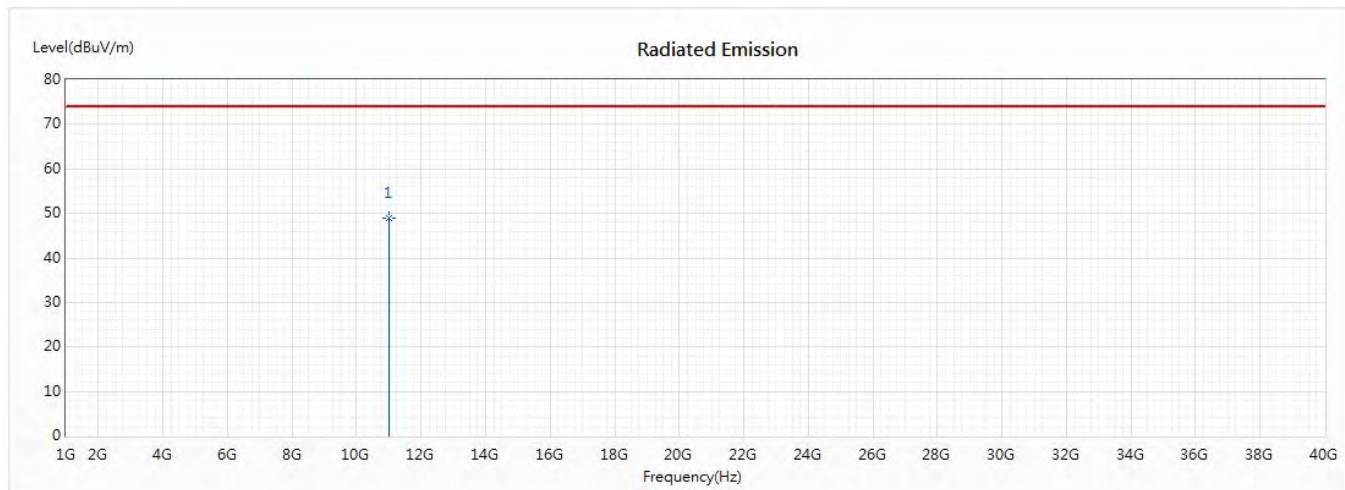
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11020	48.80	74.00	-25.20	42.94	5.86	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

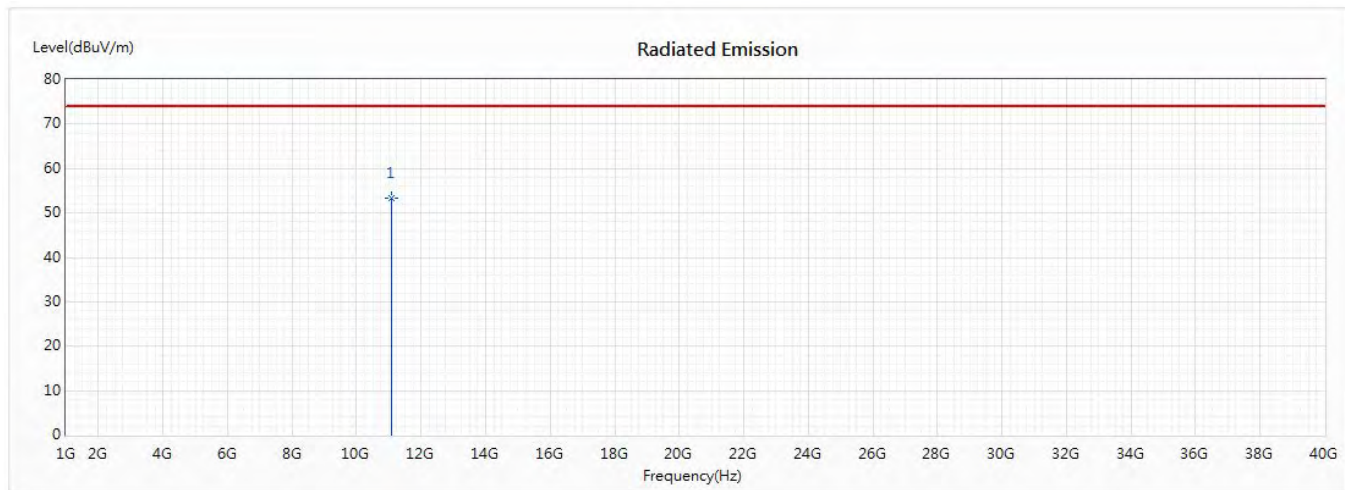
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11100	53.35	74.00	-20.65	47.70	5.65	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

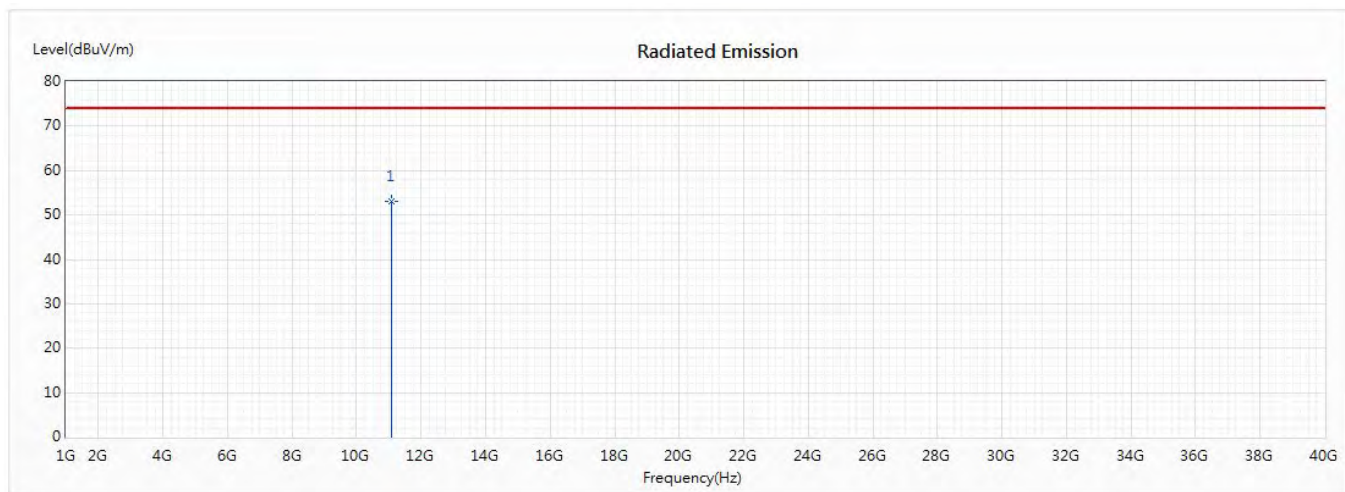
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11100	52.97	74.00	-21.03	47.32	5.65	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

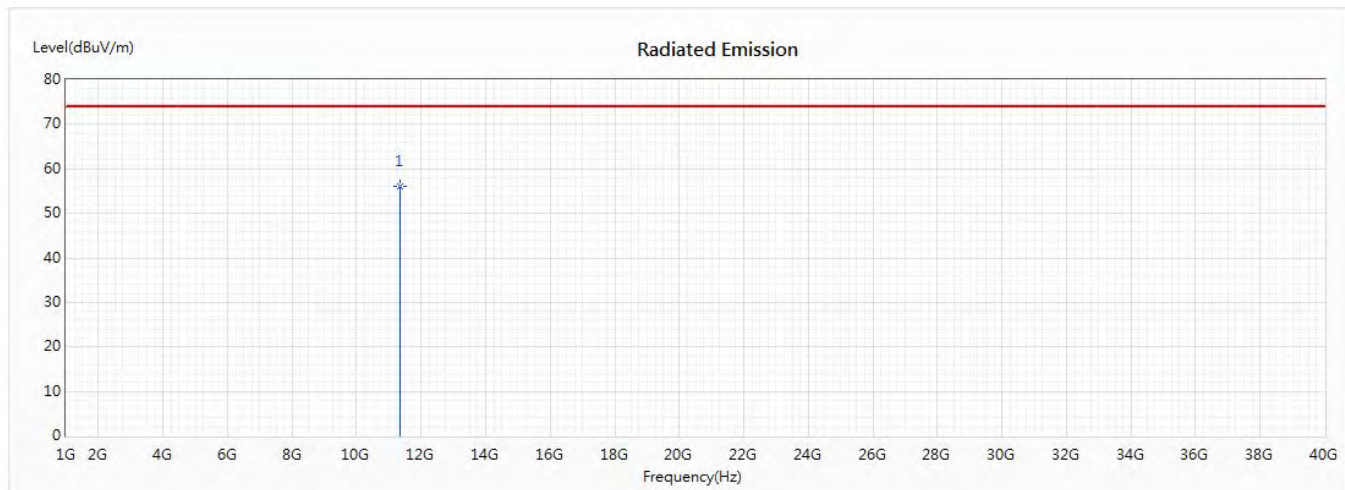
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11340	55.98	74.00	-18.02	50.16	5.82	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

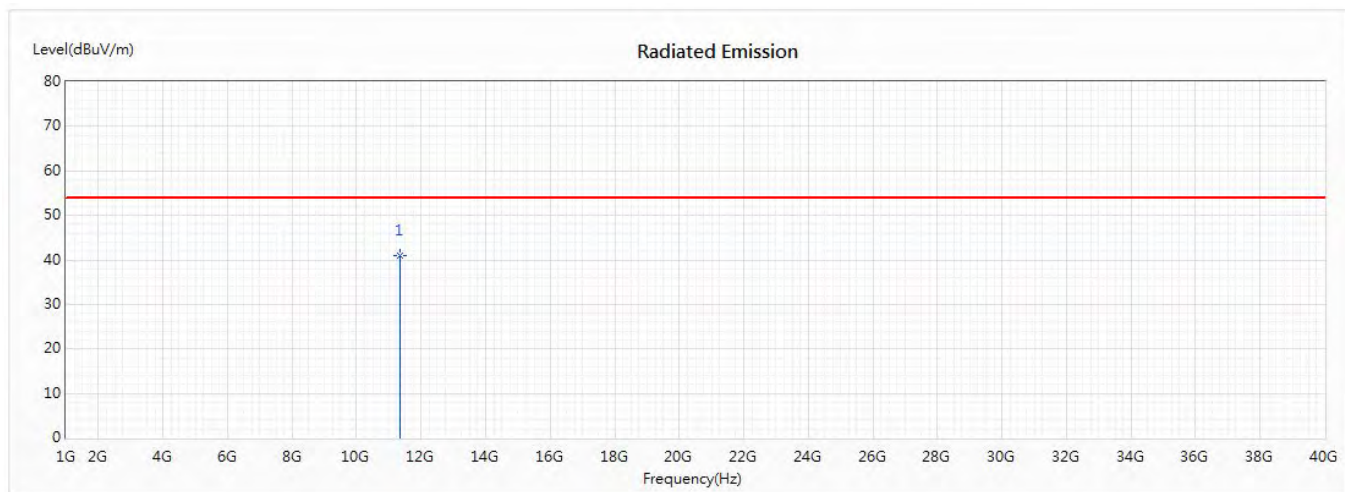
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11340	41.08	54.00	-12.92	35.26	5.82	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

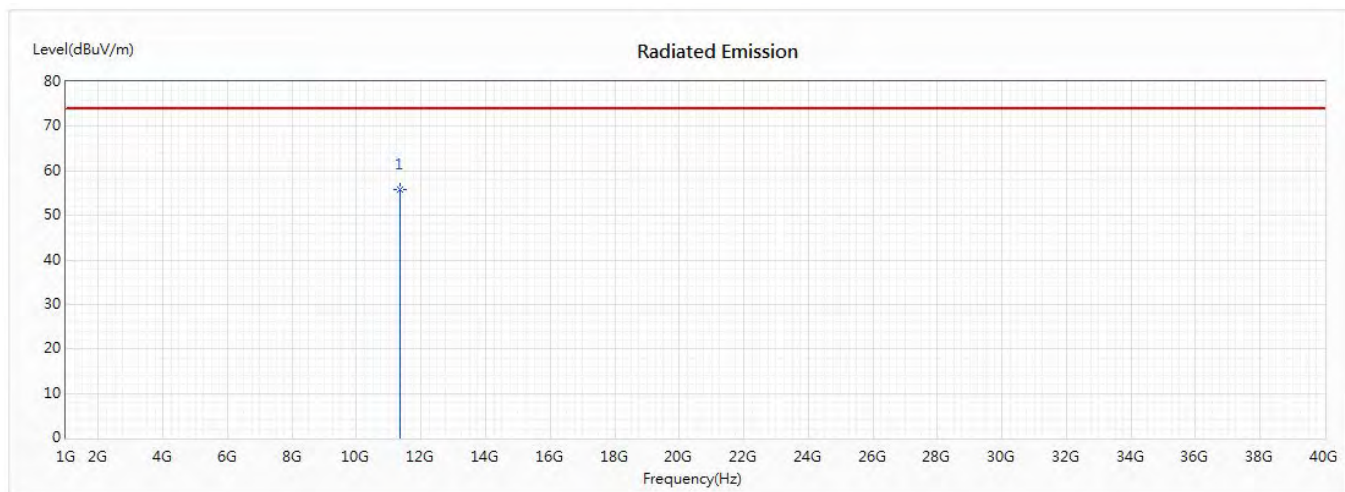
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11340	55.70	74.00	-18.30	49.88	5.82	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

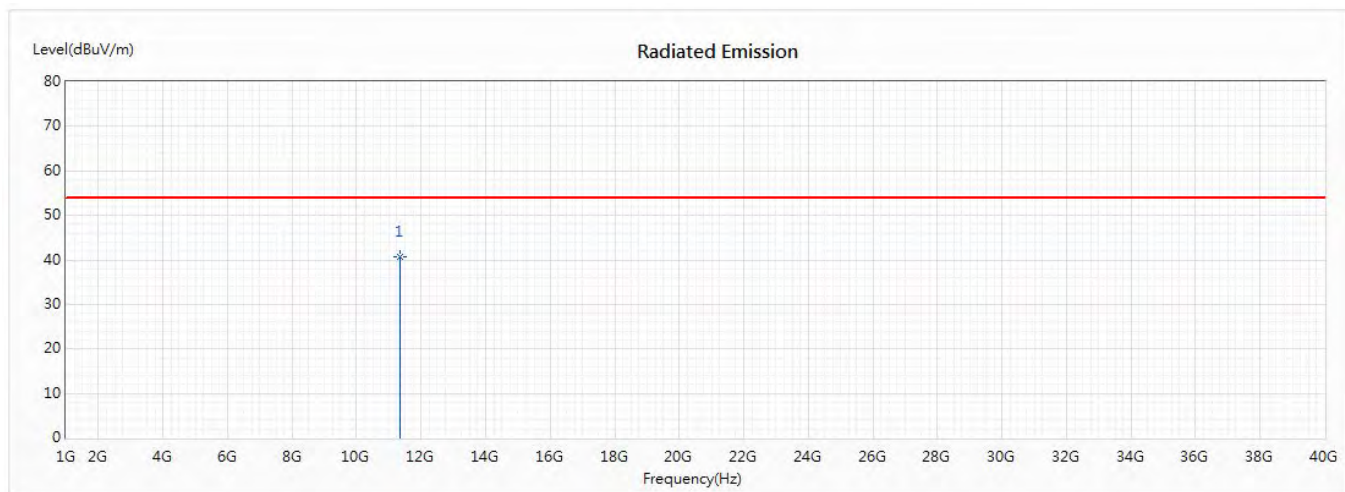
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11340	40.78	54.00	-13.22	34.96	5.82	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

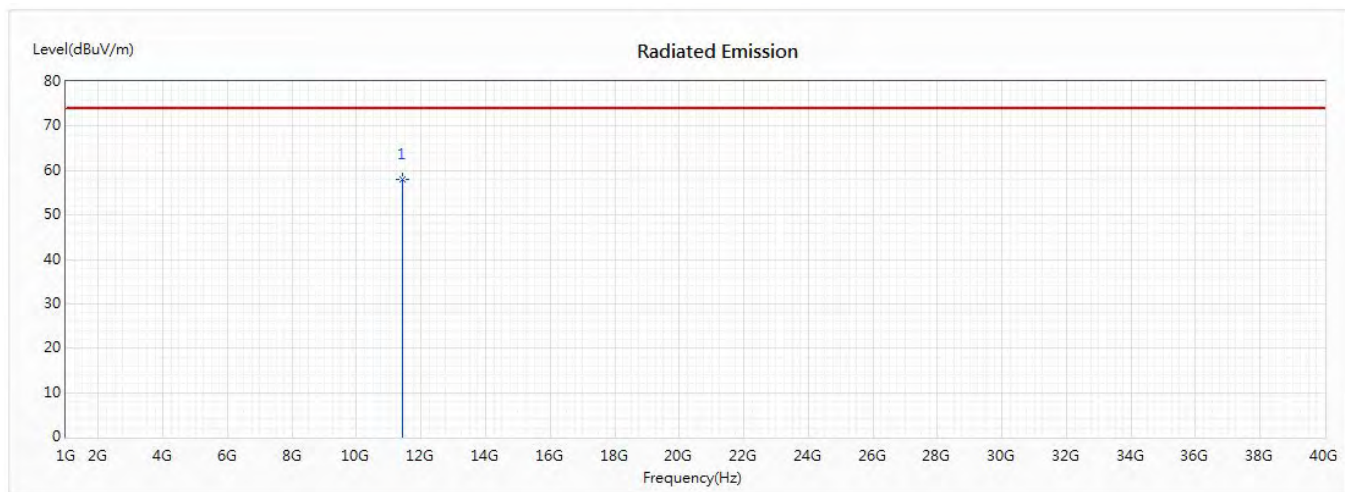
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11420	57.98	74.00	-16.02	51.81	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

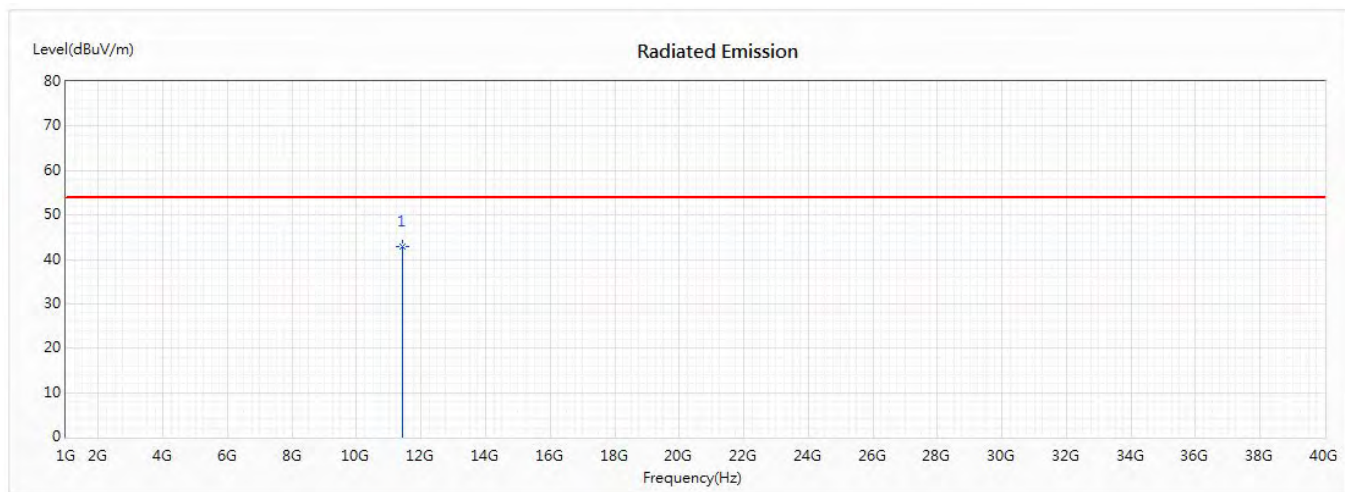
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11420	42.99	54.00	-11.01	36.82	6.17	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

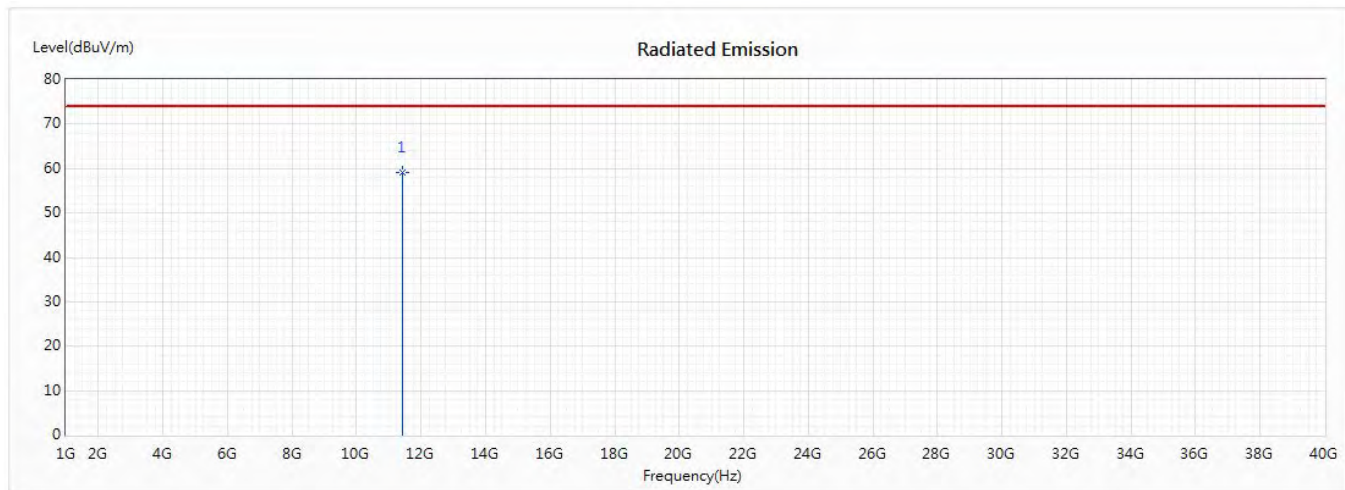
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142 (5710 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11420	59.12	74.00	-14.88	52.95	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

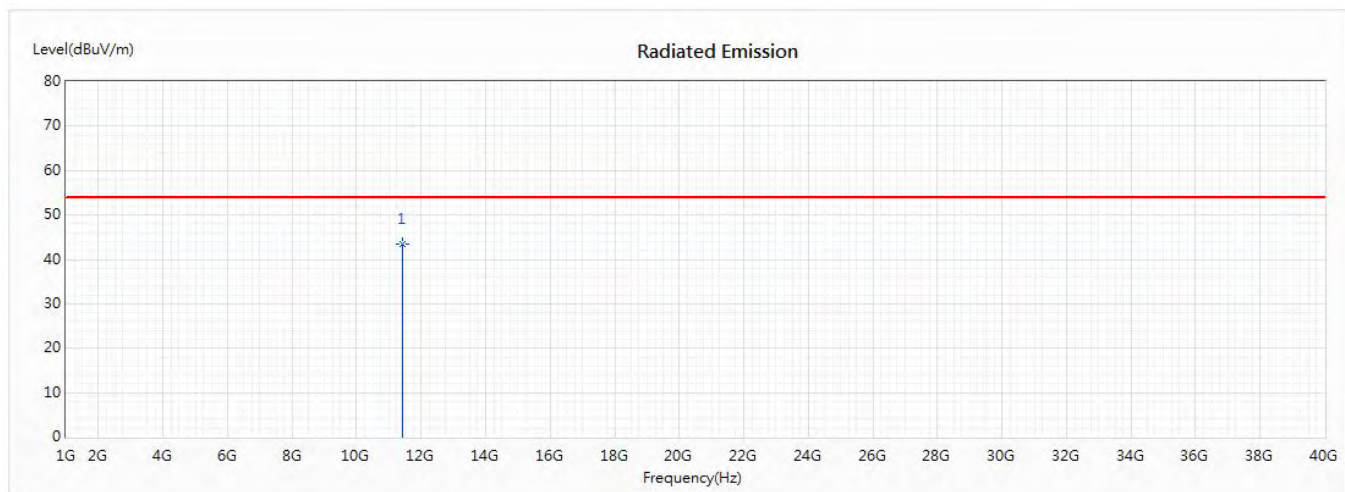
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142 (5710 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11420	43.37	54.00	-10.63	37.20	6.17	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

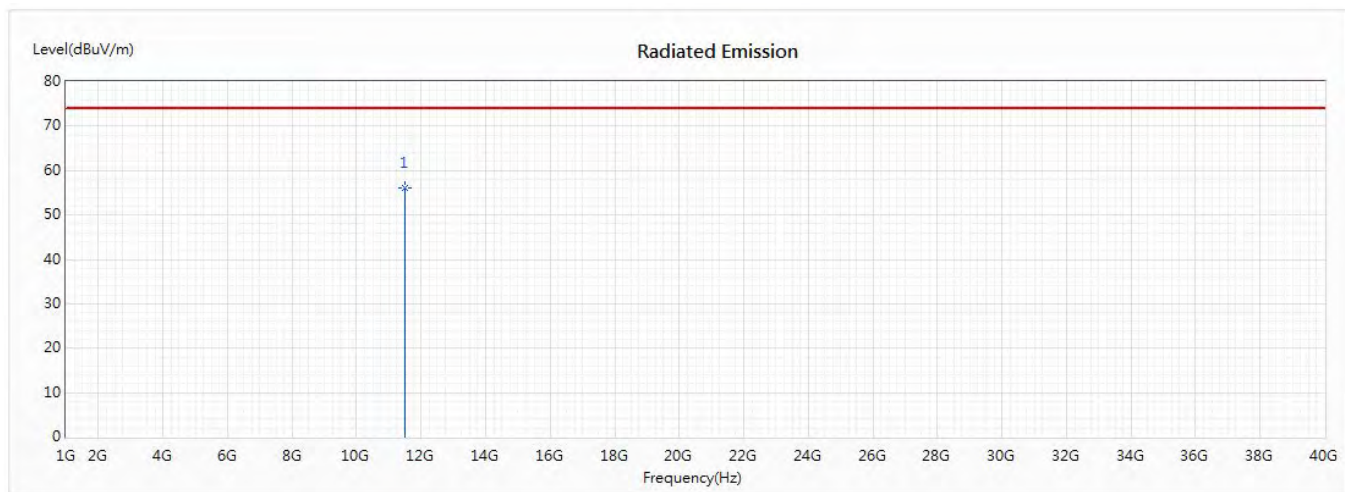
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11510	55.95	74.00	-18.05	49.89	6.06	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

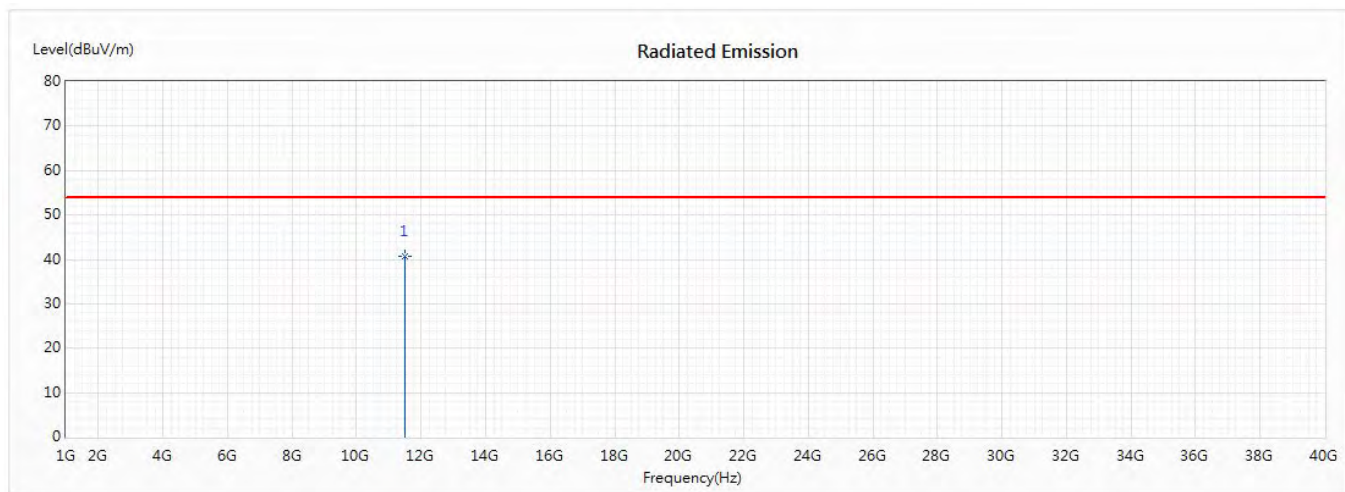
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11510	40.59	54.00	-13.41	34.53	6.06	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

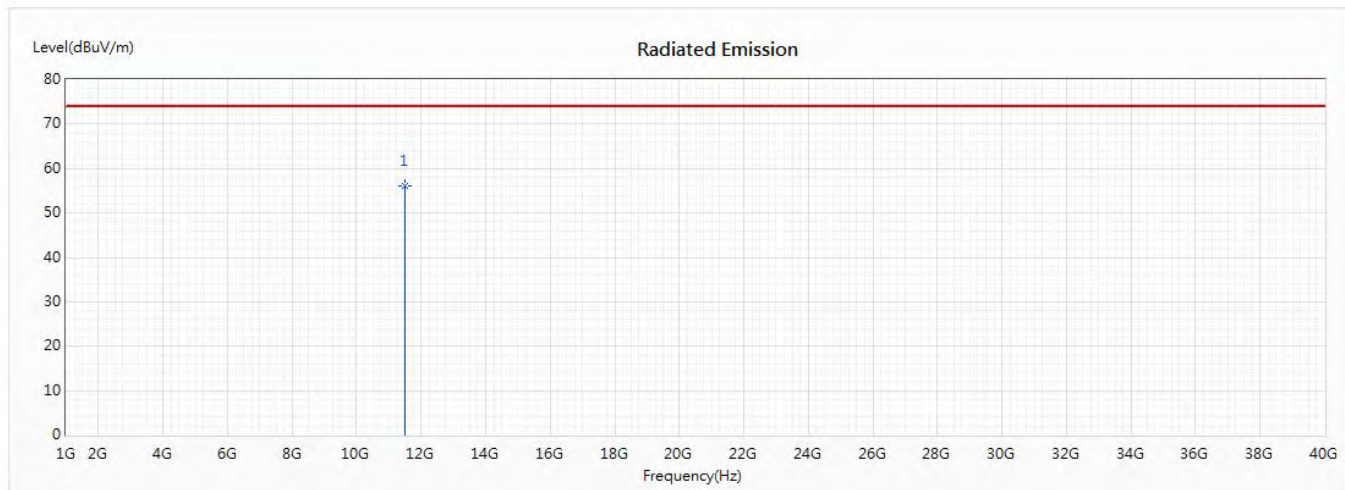
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11510	55.98	74.00	-18.02	49.92	6.06	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

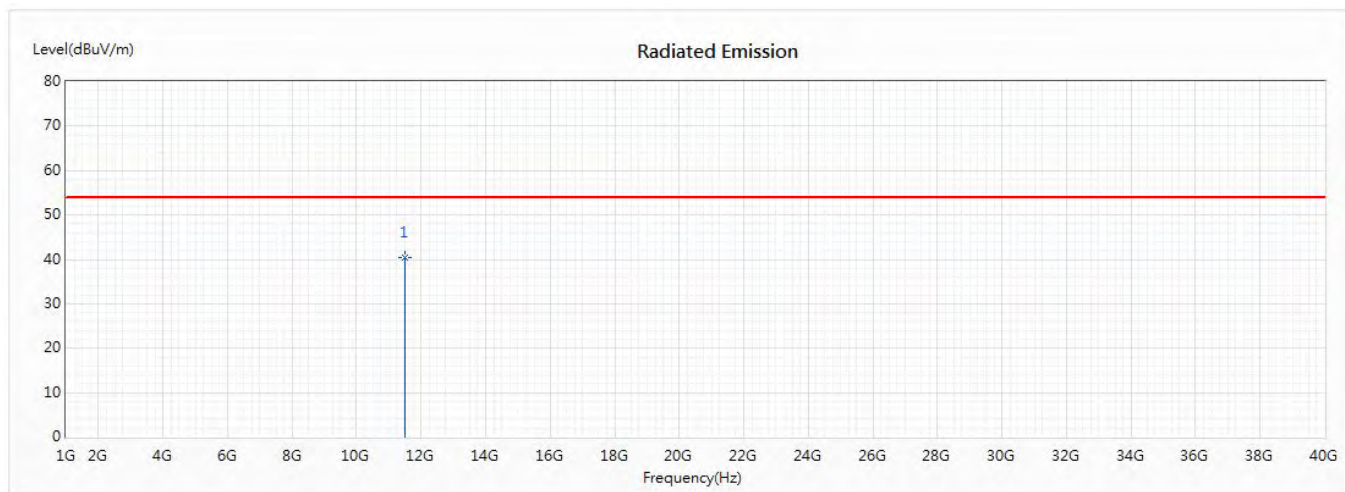
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11510	40.47	54.00	-13.53	34.41	6.06	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

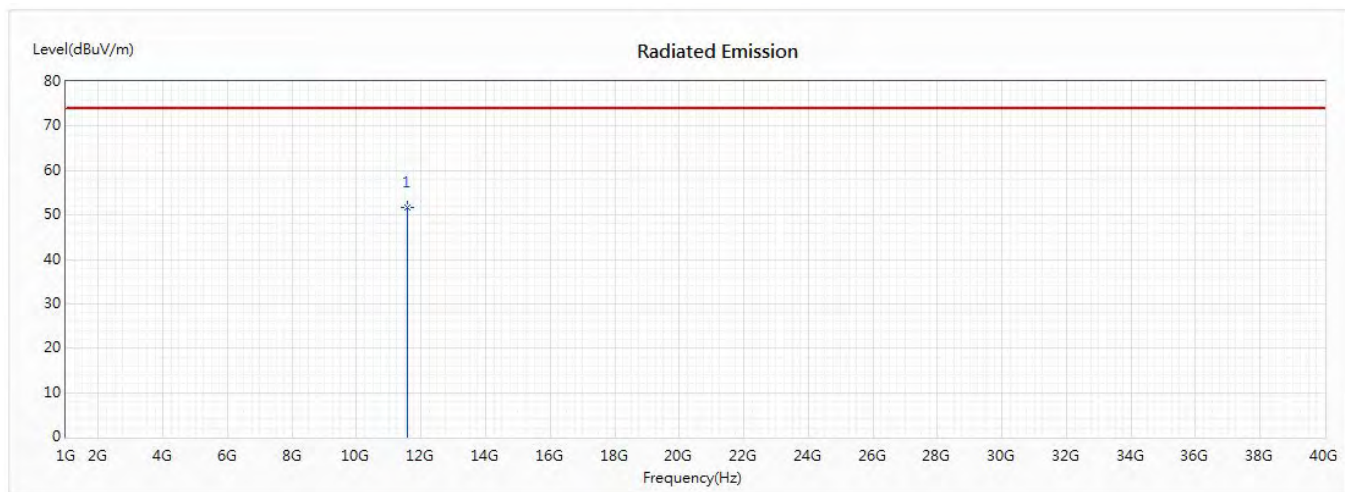
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11590	51.82	74.00	-22.18	45.25	6.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

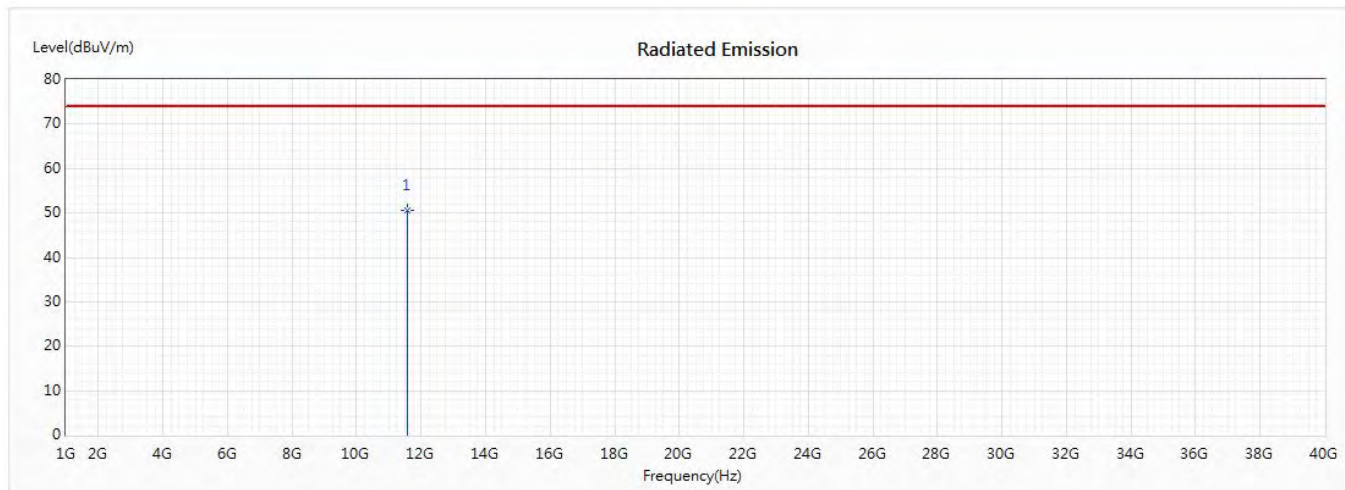
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795 MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11590	50.67	74.00	-23.33	44.10	6.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)

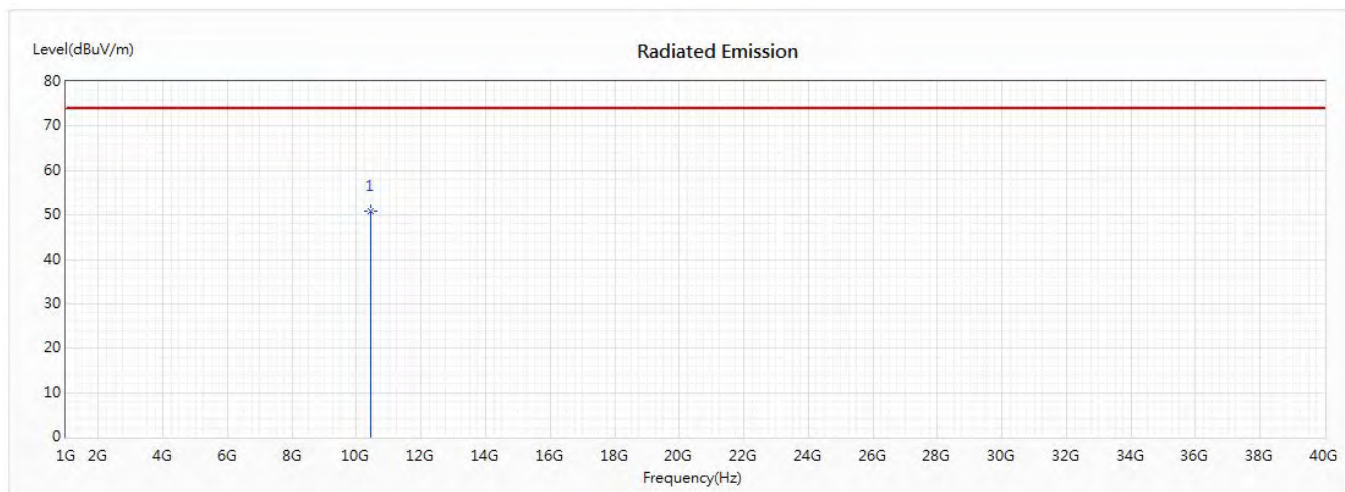
測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10420	50.98	74.00	-23.02	45.51	5.47	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

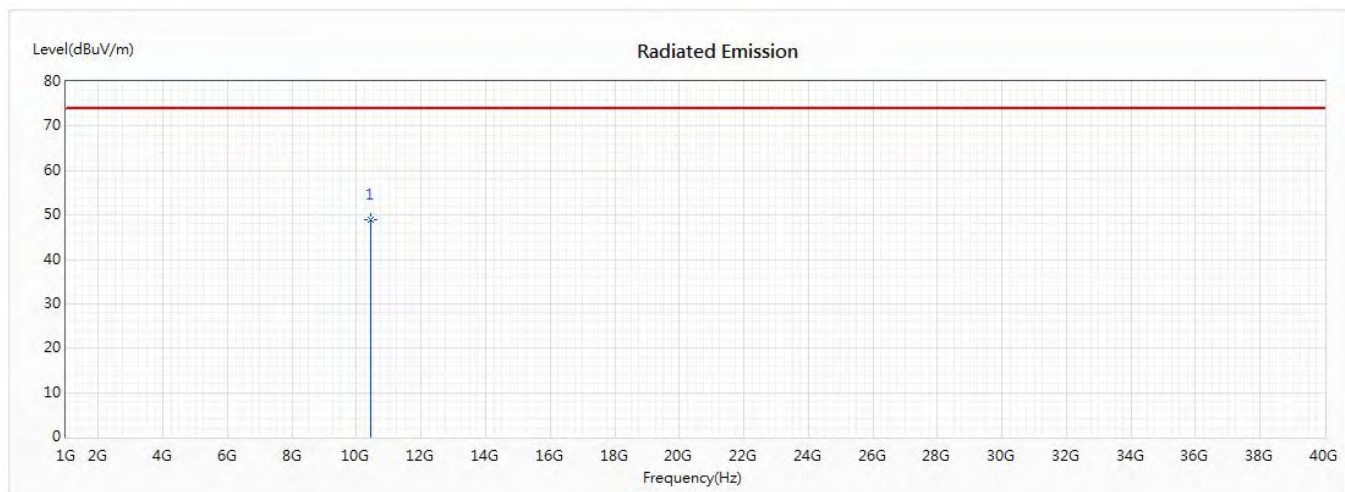
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10420	49.02	74.00	-24.98	43.55	5.47	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

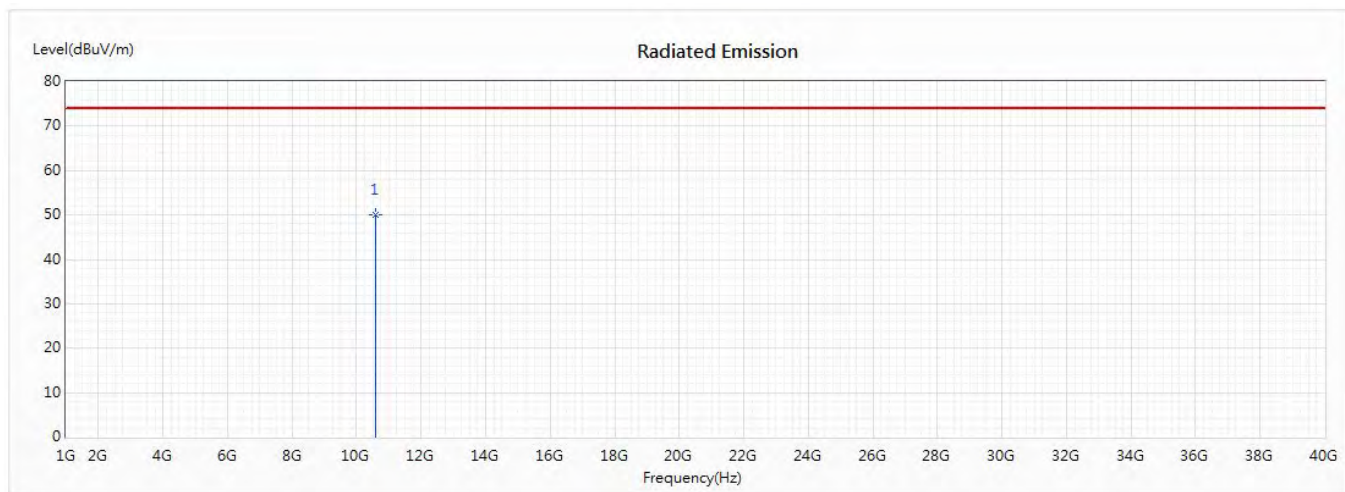
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290 MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10580	49.95	74.00	-24.05	44.28	5.67	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

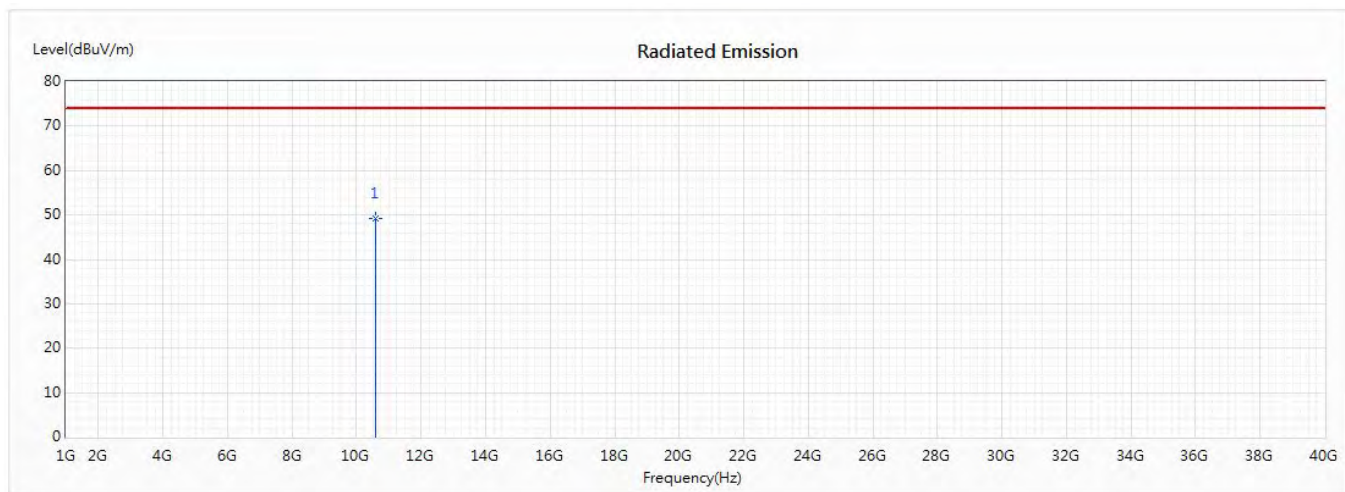
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290 MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10580	49.11	74.00	-24.89	43.44	5.67	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

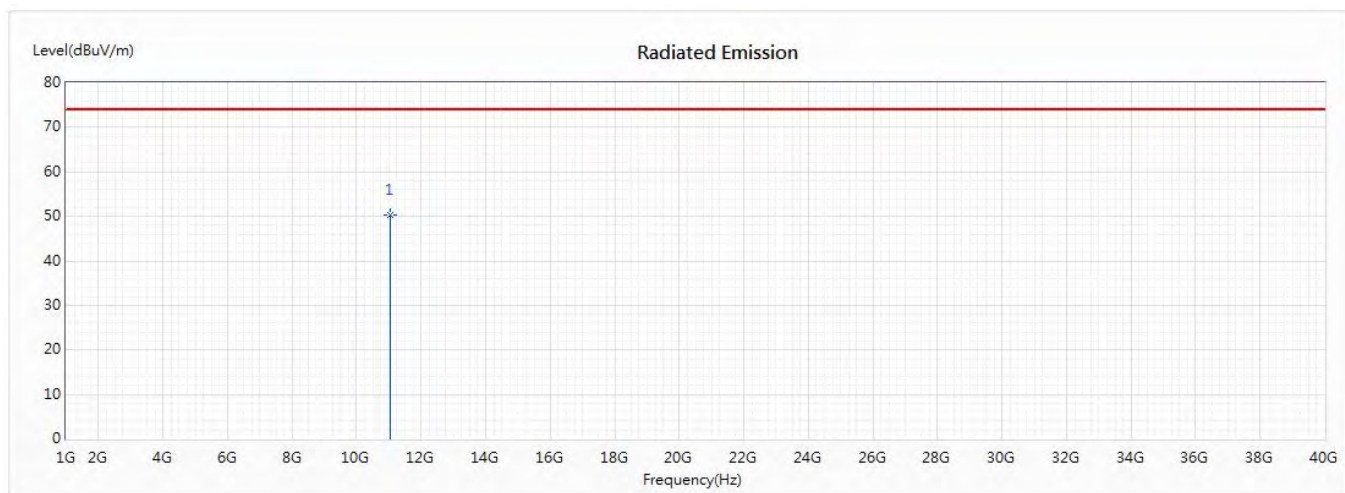
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11060	50.39	74.00	-23.61	44.98	5.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

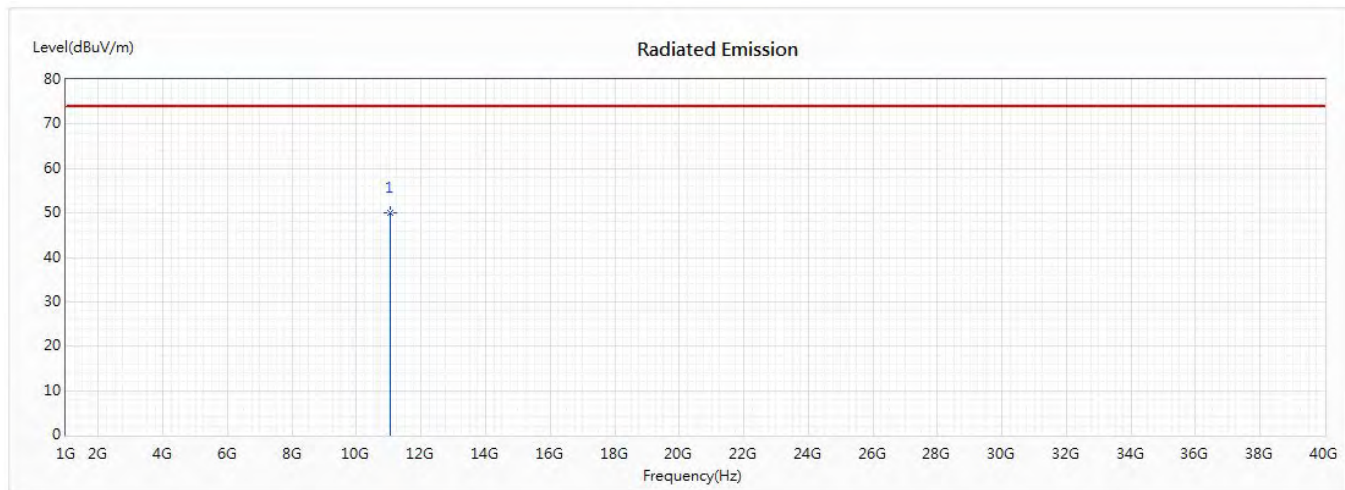
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11060	50.12	74.00	-23.88	44.71	5.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

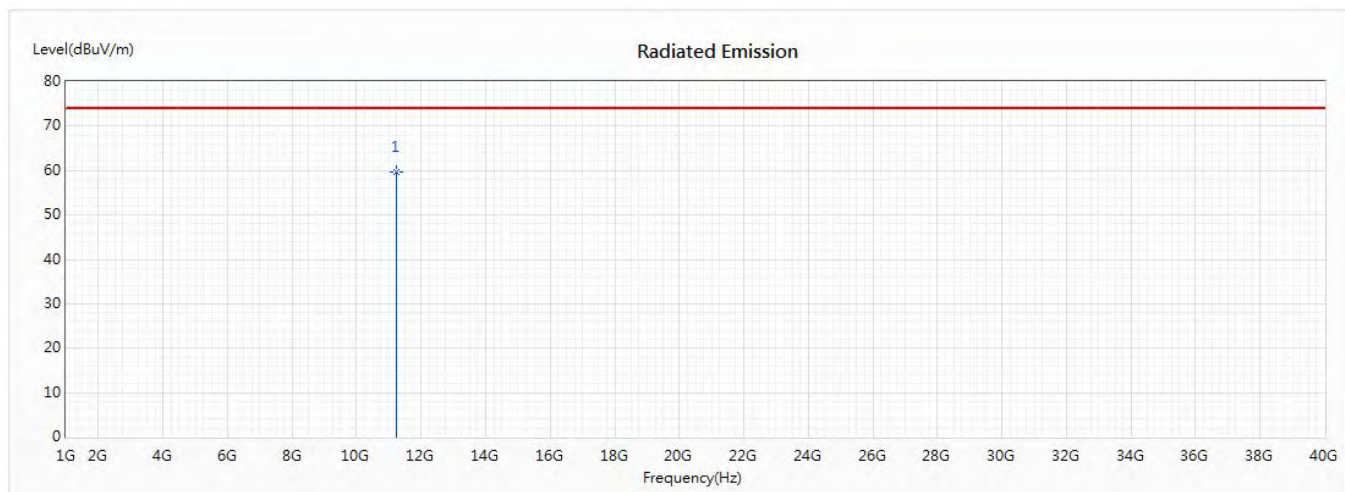
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5610MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11220	59.67	74.00	-14.33	53.94	5.73	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

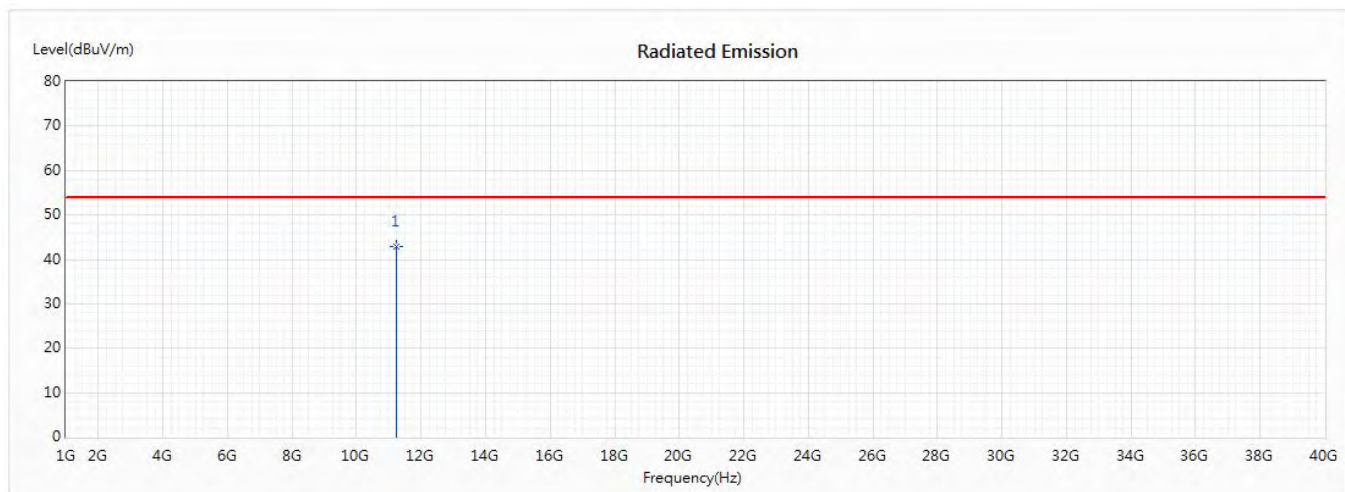
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5610MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11220	42.95	54.00	-11.05	37.22	5.73	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

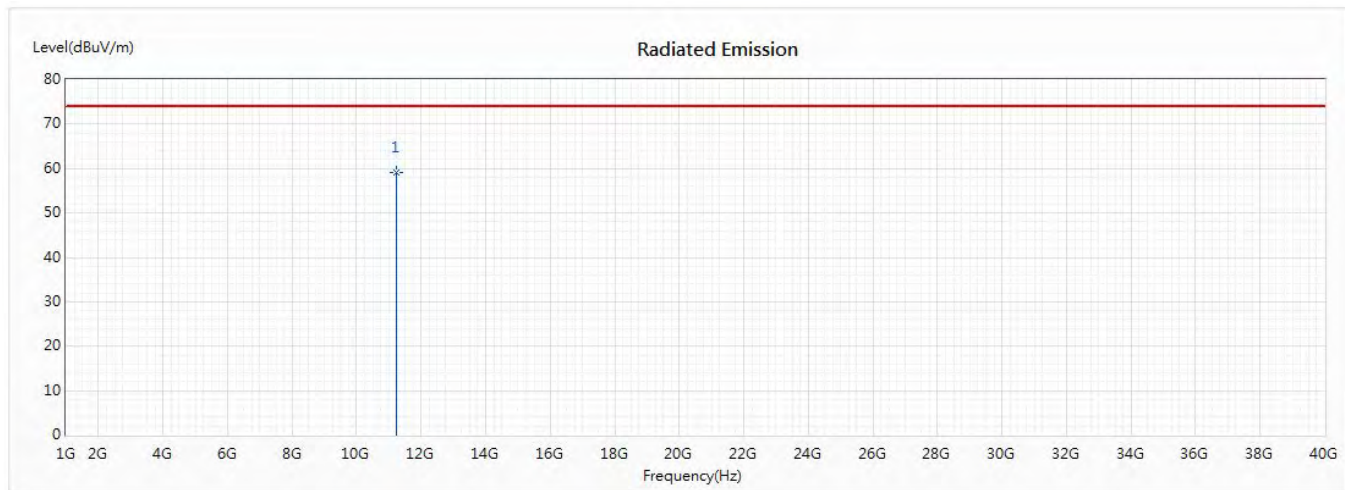
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5610MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11220	59.12	74.00	-14.88	53.39	5.73	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

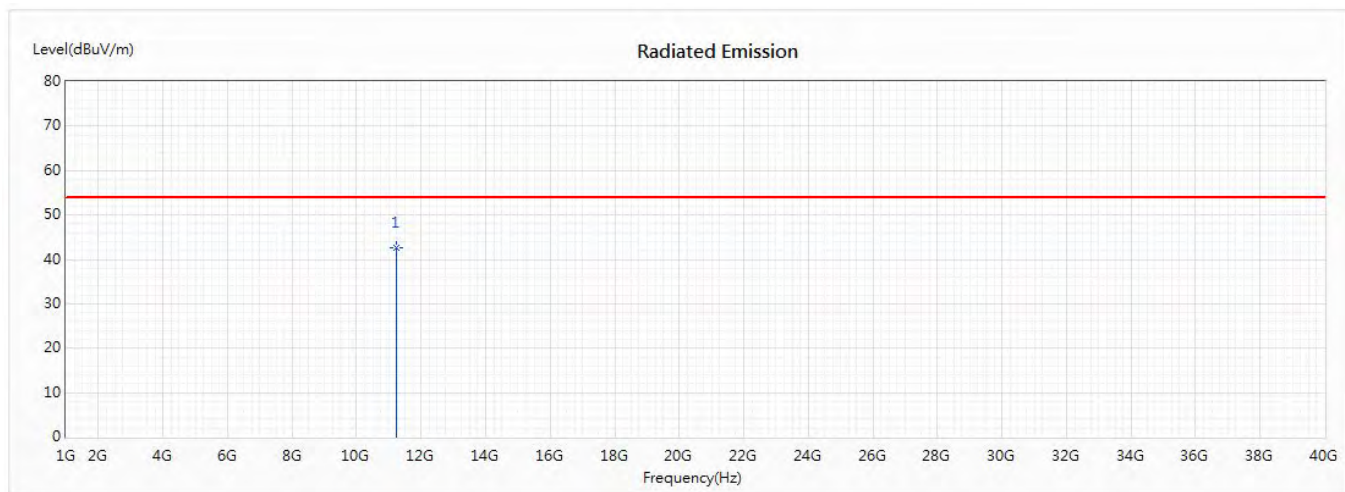
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5610MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11220	42.51	54.00	-11.49	36.78	5.73	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

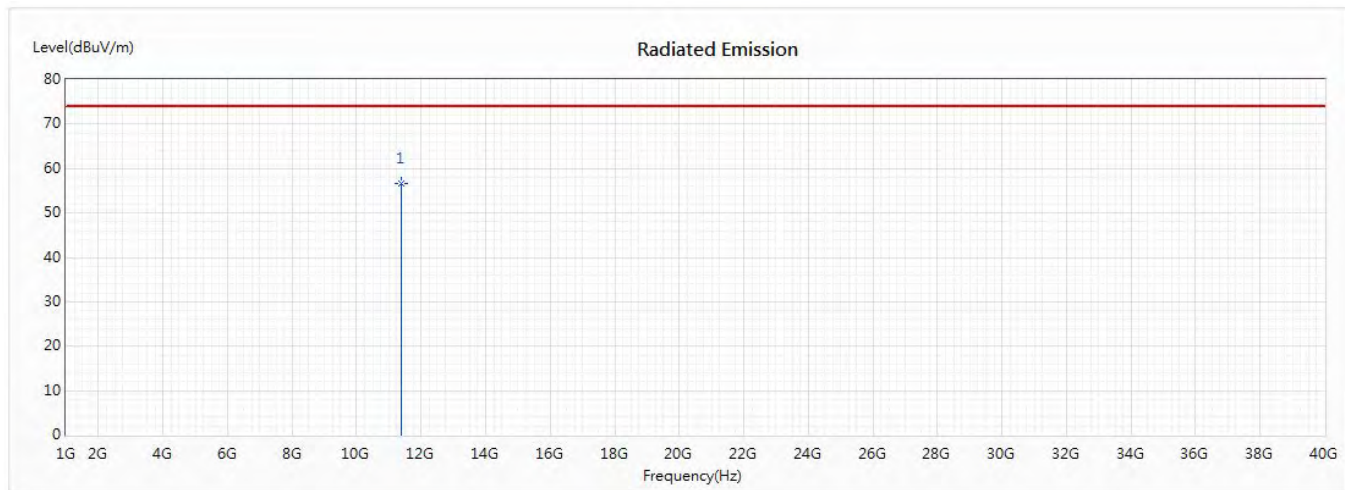
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11380	56.63	74.00	-17.37	50.65	5.98	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

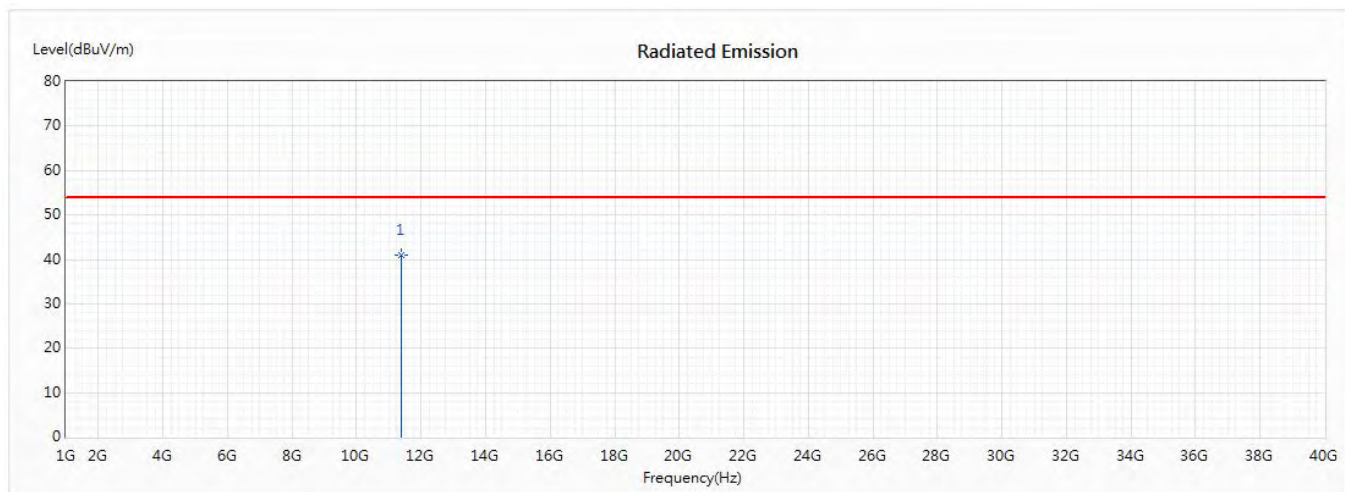
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11380	40.98	54.00	-13.02	35.00	5.98	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

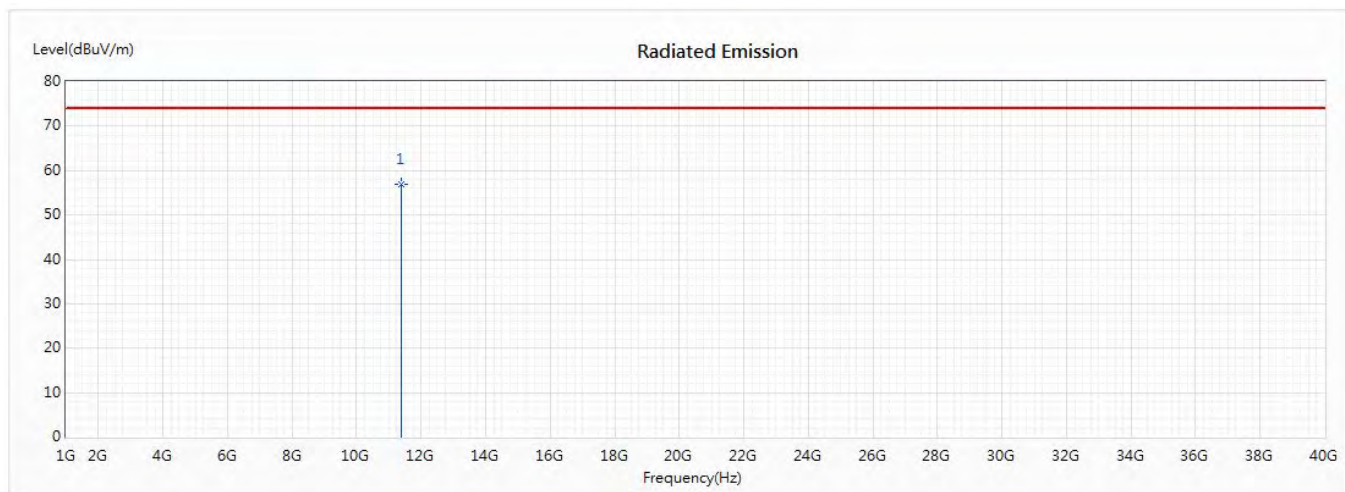
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11380	56.87	74.00	-17.13	50.89	5.98	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

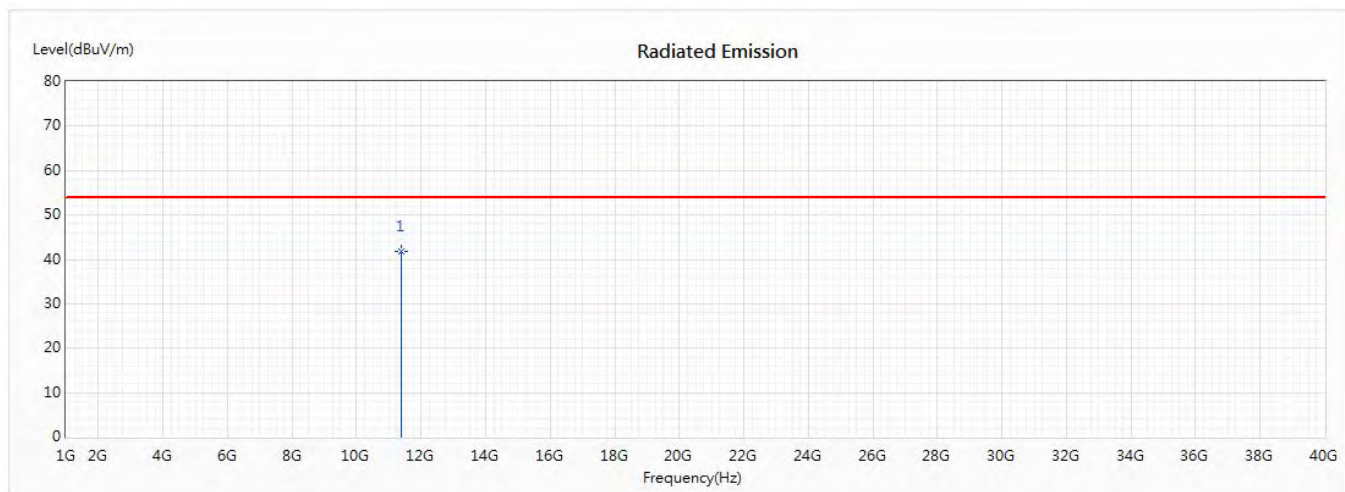
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11380	41.82	54.00	-12.18	35.84	5.98	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

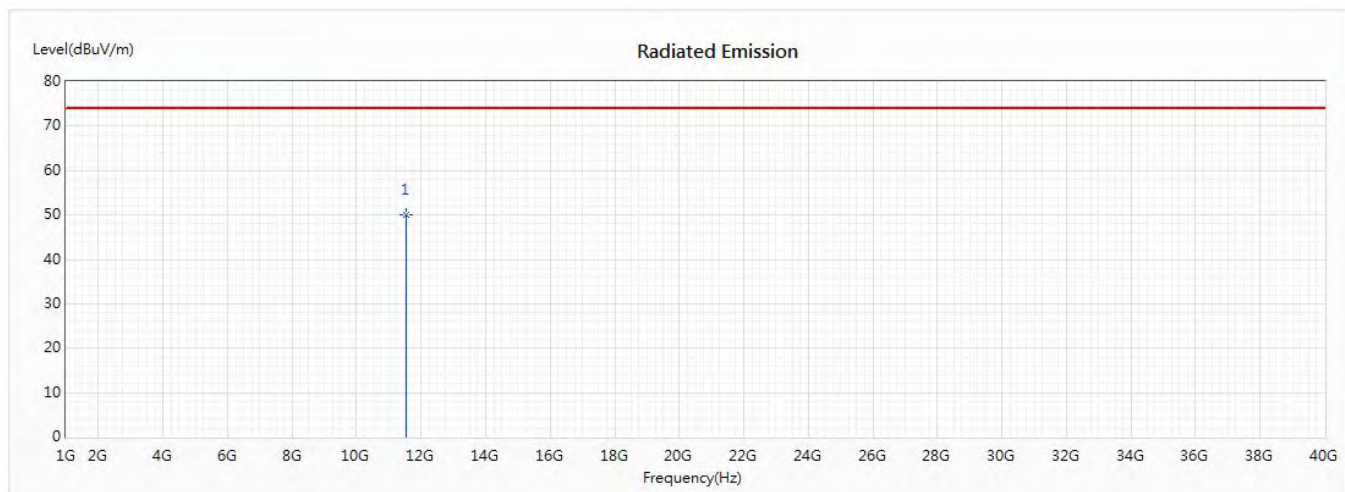
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11550	50.05	74.00	-23.95	43.88	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

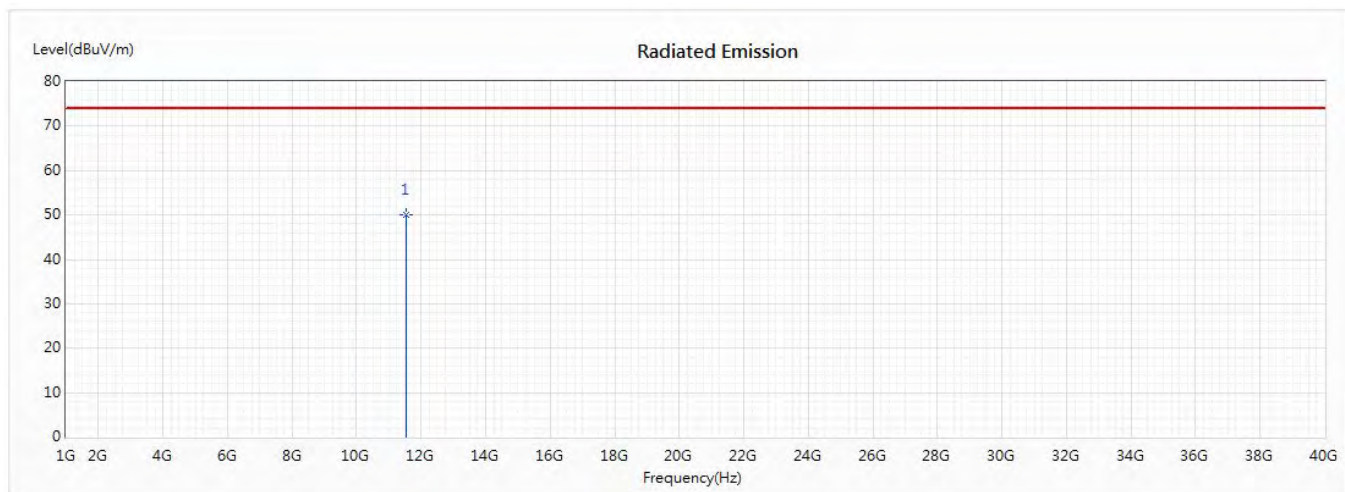
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11550	50.17	74.00	-23.83	44.00	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

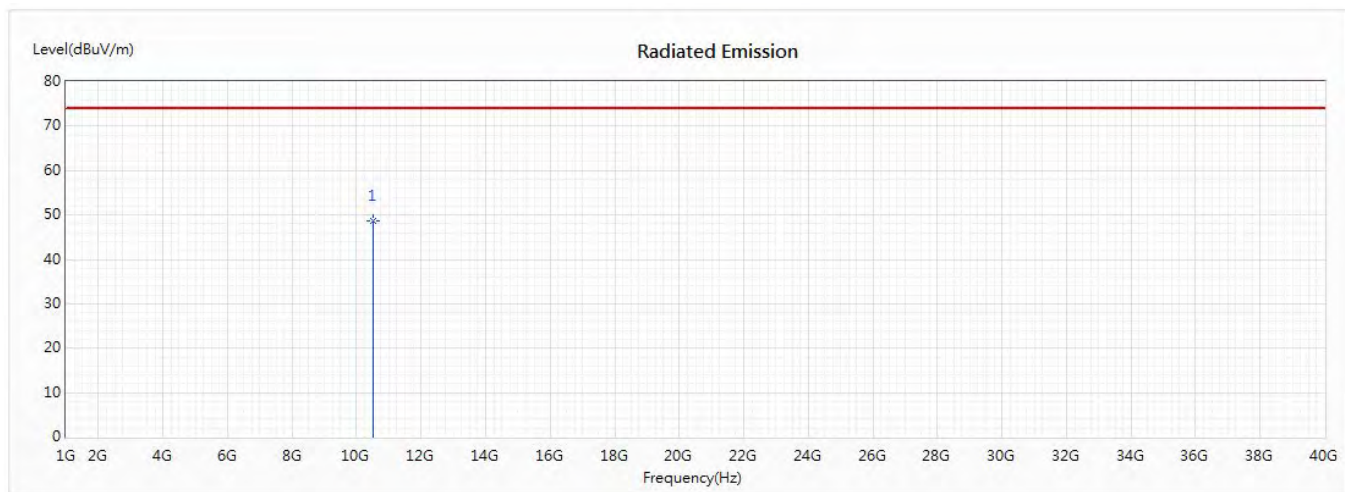
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10500	48.72	74.00	-25.28	43.13	5.59	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

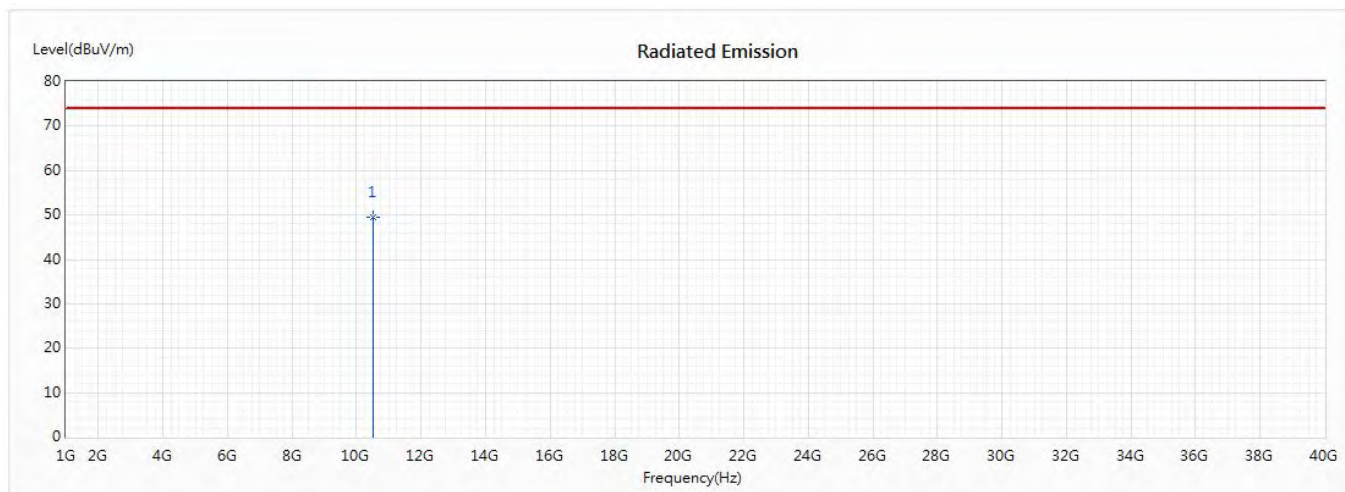
測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 11 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10500	49.56	74.00	-24.44	43.97	5.59	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

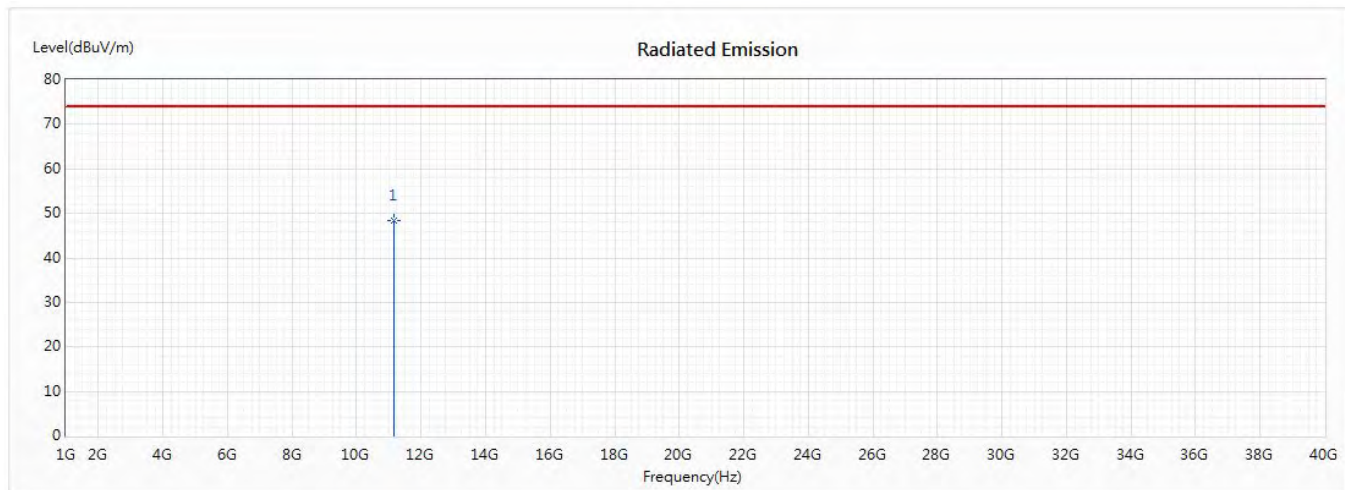
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 21 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11140	48.38	74.00	-25.62	42.52	5.86	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

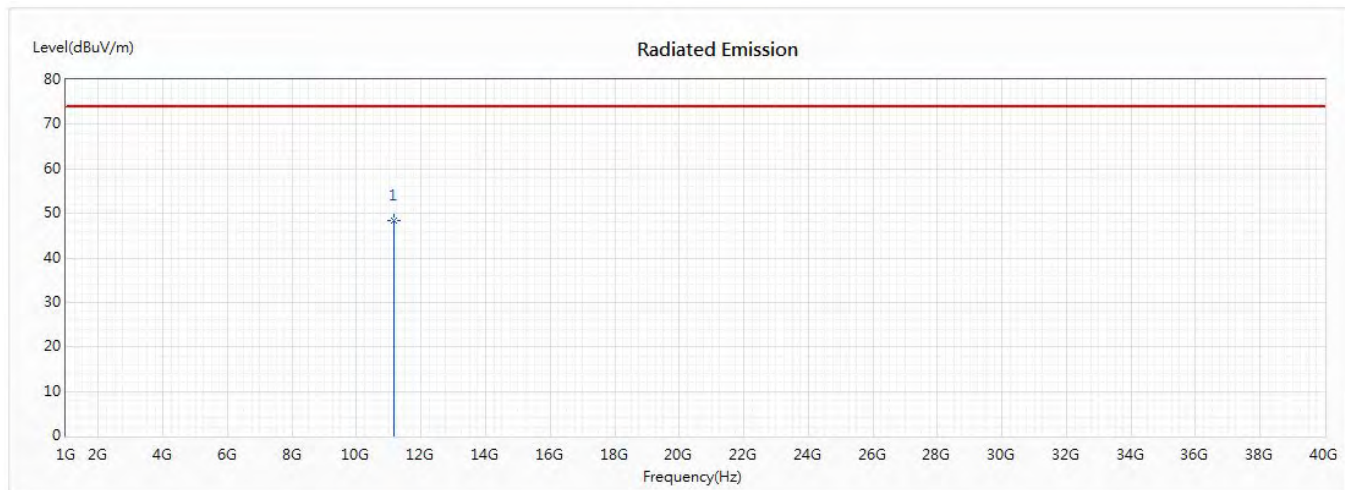
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 21 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11140	48.34	74.00	-25.66	42.48	5.86	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

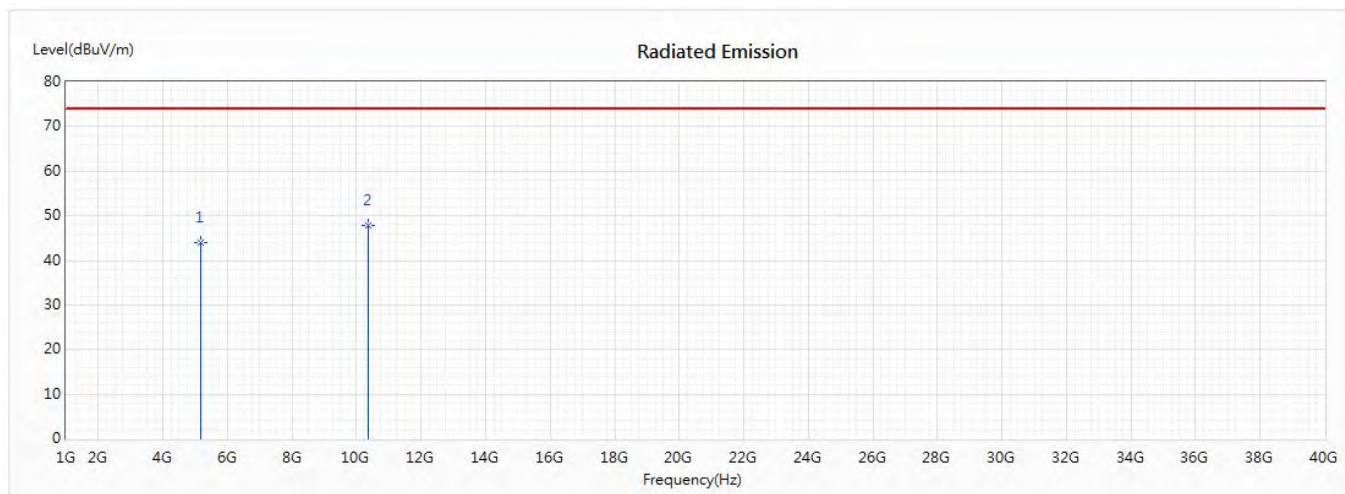
測試頻道：CH 36 (5180MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5180	44.02	74.00	-29.98	45.41	-1.39	PK
* 2	10360	47.78	74.00	-26.22	42.29	5.49	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

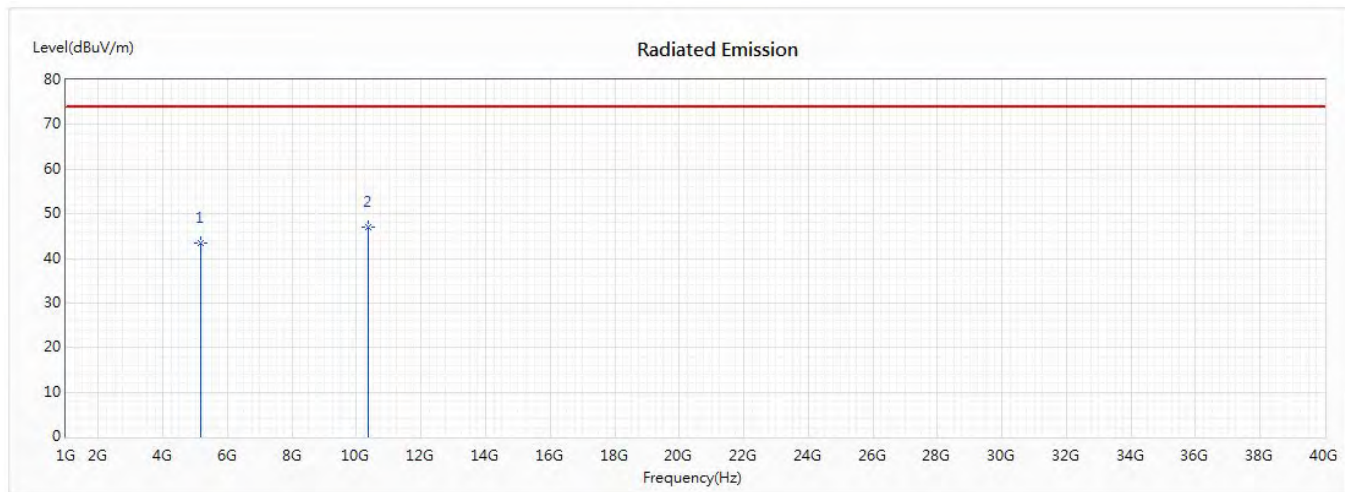
測試頻道：CH 36 (5180MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5180	43.32	74.00	-30.68	44.71	-1.39	PK
* 2	10360	47.08	74.00	-26.92	41.59	5.49	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

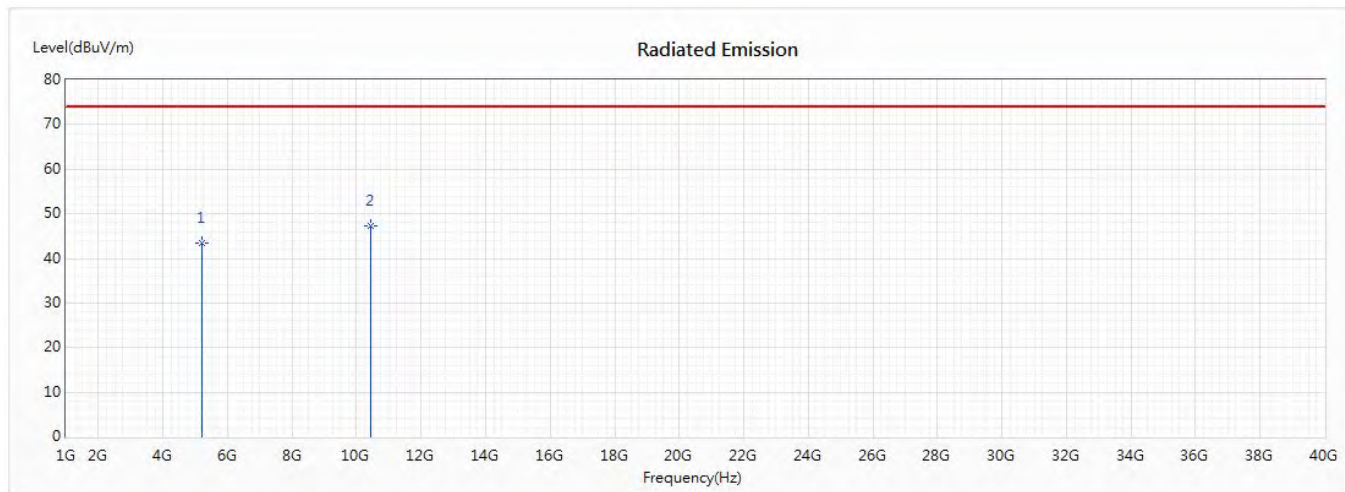
測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

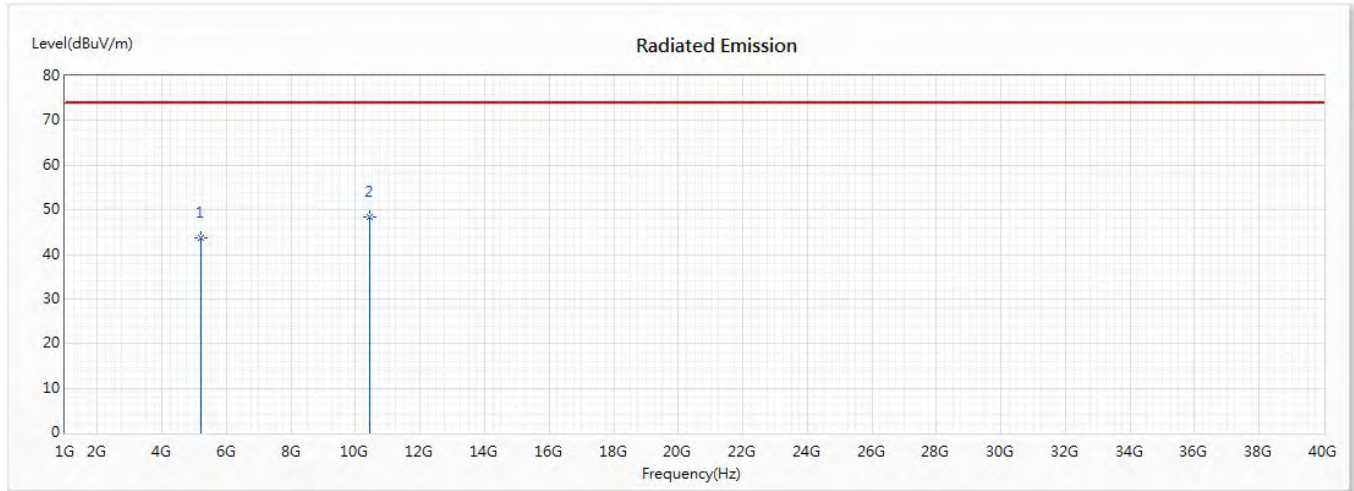
No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5220	43.39	74.00	-30.61	44.67	-1.28	PK
* 2	10440	47.42	74.00	-26.58	41.66	5.76	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5220	43.67	74.00	-30.33	44.95	-1.28	PK
* 2	10440	48.26	74.00	-25.74	42.50	5.76	PK

- 備 註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

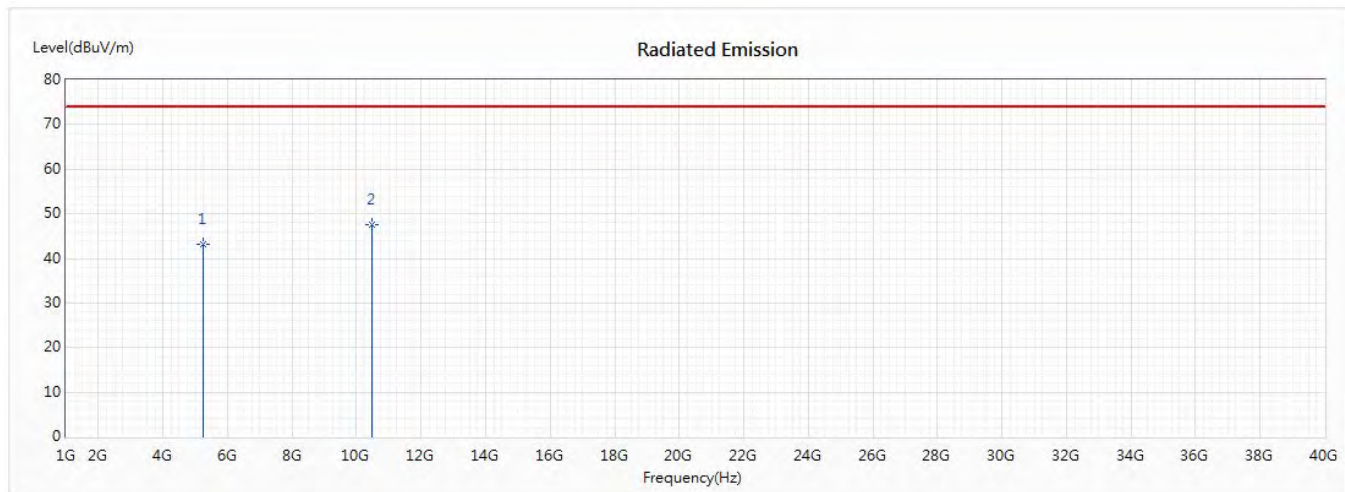
測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5240	43.21	74.00	-30.79	44.46	-1.25	PK
* 2	10480	47.55	74.00	-26.45	41.85	5.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

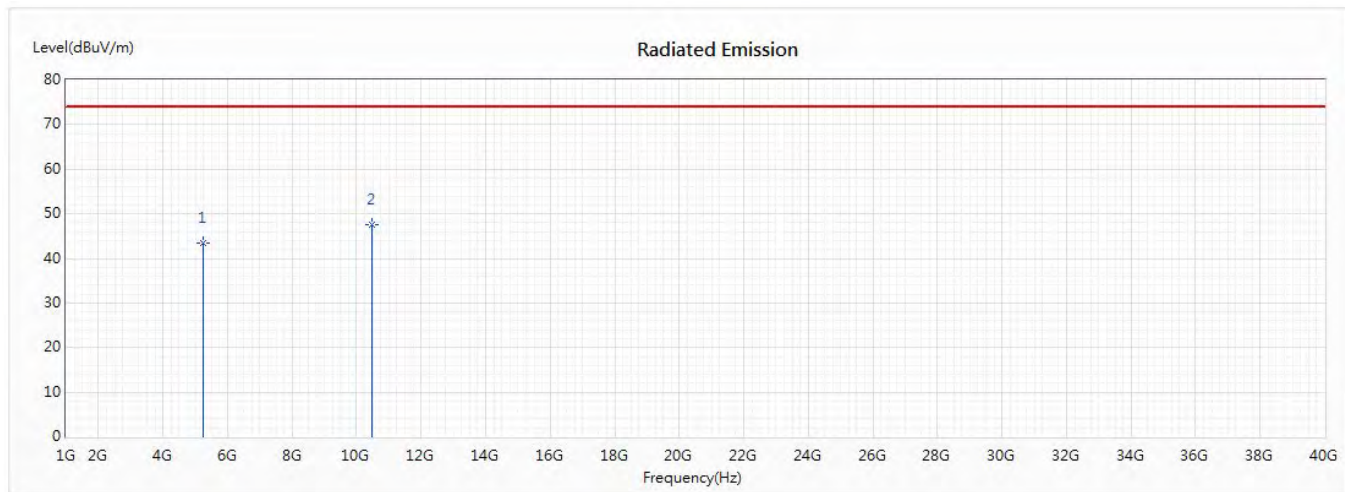
測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5240	43.45	74.00	-30.55	44.70	-1.25	PK
* 2	10480	47.44	74.00	-26.56	41.74	5.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

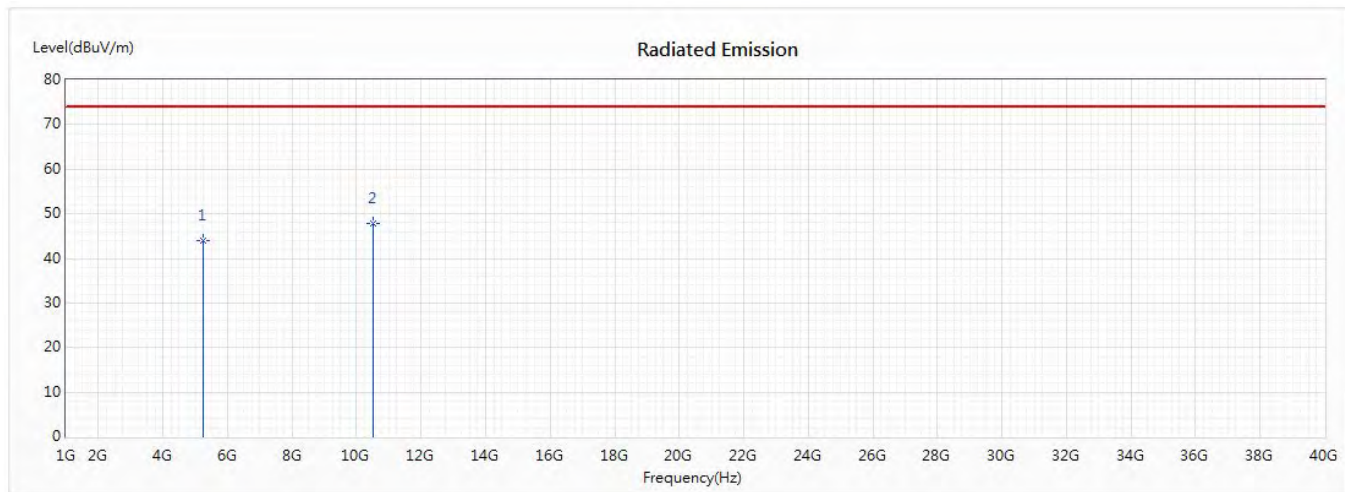
測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

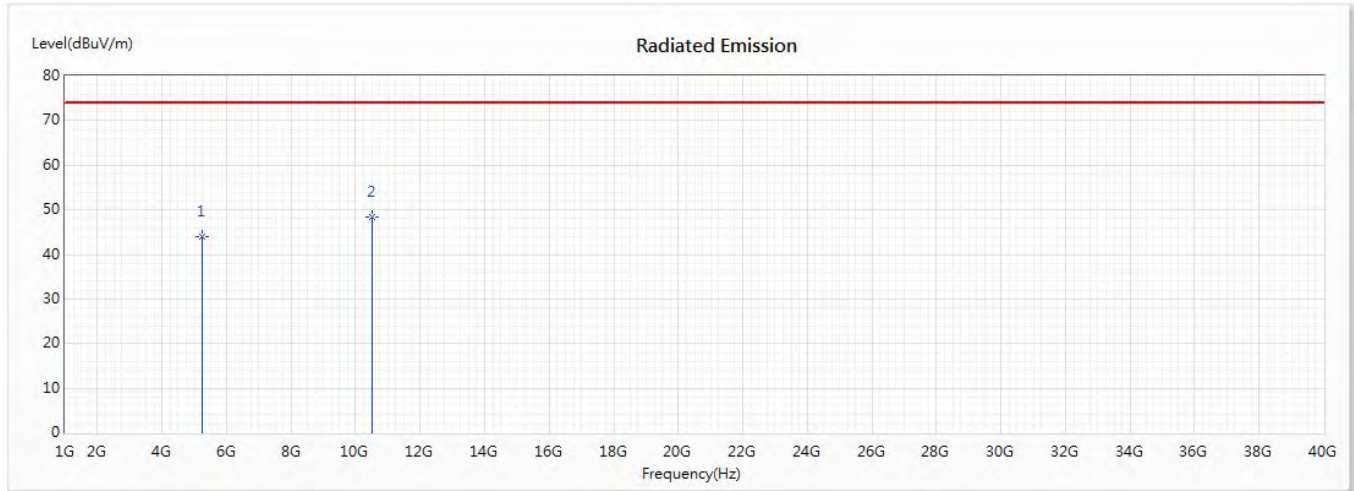
No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5260	43.95	74.00	-30.05	45.19	-1.24	PK
* 2	10520	47.77	74.00	-26.23	42.29	5.48	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

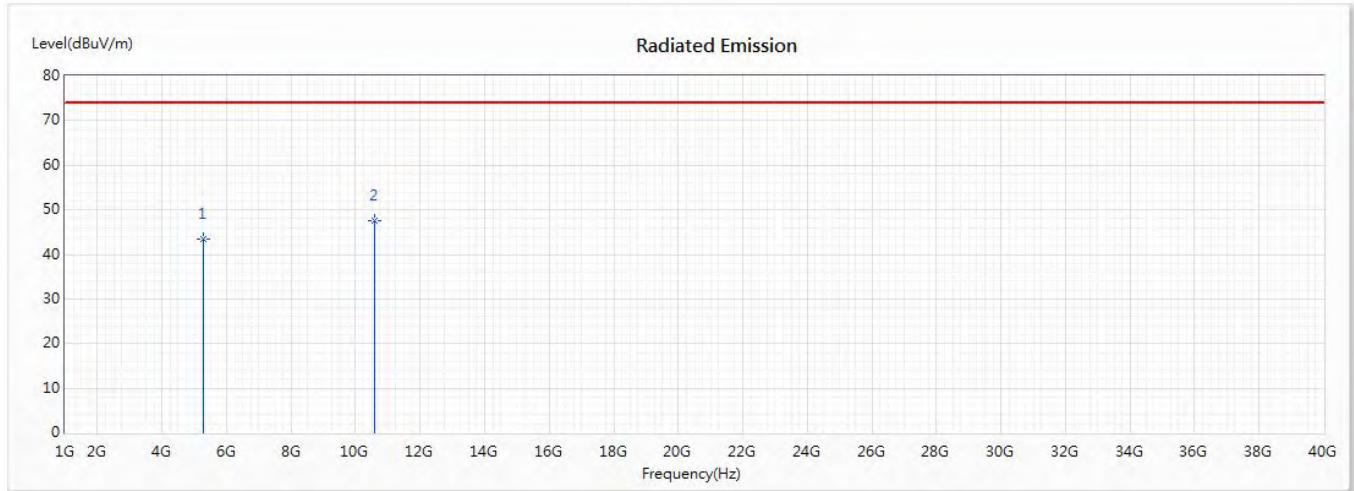


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5260	43.96	74.00	-30.04	45.20	-1.24	PK
* 2	10520	48.38	74.00	-25.62	42.90	5.48	PK

- 備 註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5300	43.52	74.00	-30.48	44.56	-1.04	PK
* 2	10600	47.48	74.00	-26.52	41.60	5.88	PK

- 備 註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

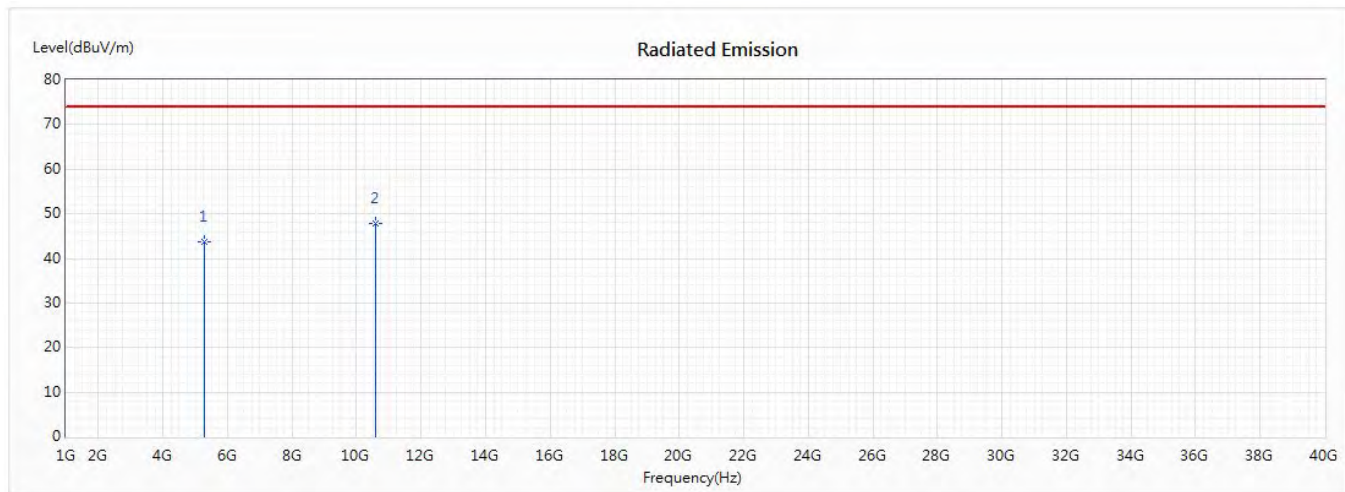
測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5300	43.70	74.00	-30.30	44.74	-1.04	PK
* 2	10600	47.72	74.00	-26.28	41.84	5.88	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

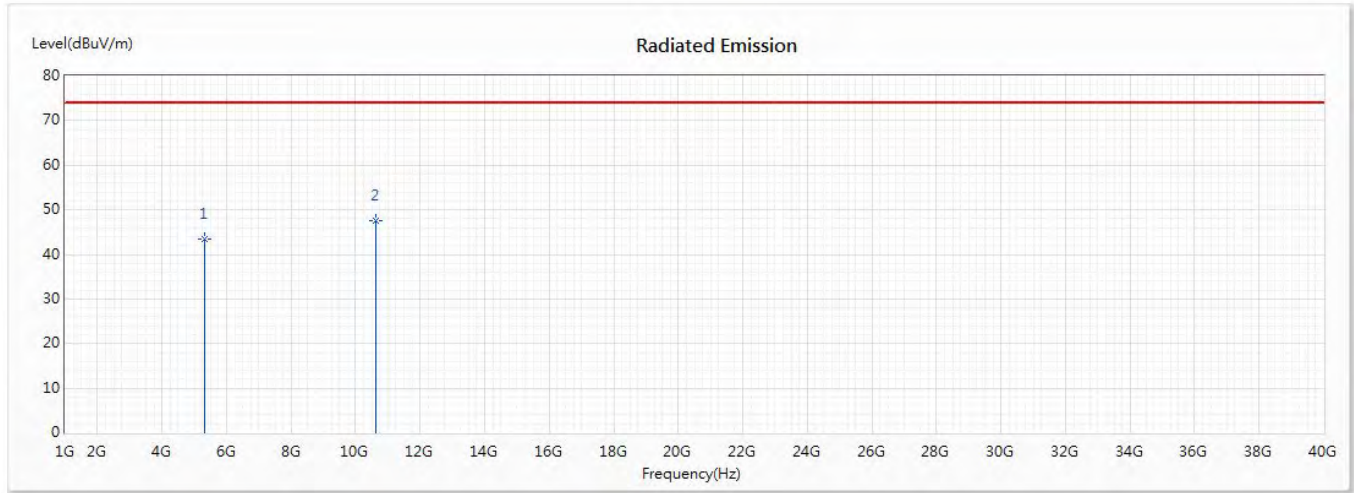
測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5320	43.42	74.00	-30.58	44.54	-1.12	PK
* 2	10640	47.53	74.00	-26.47	41.85	5.68	PK

- 備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

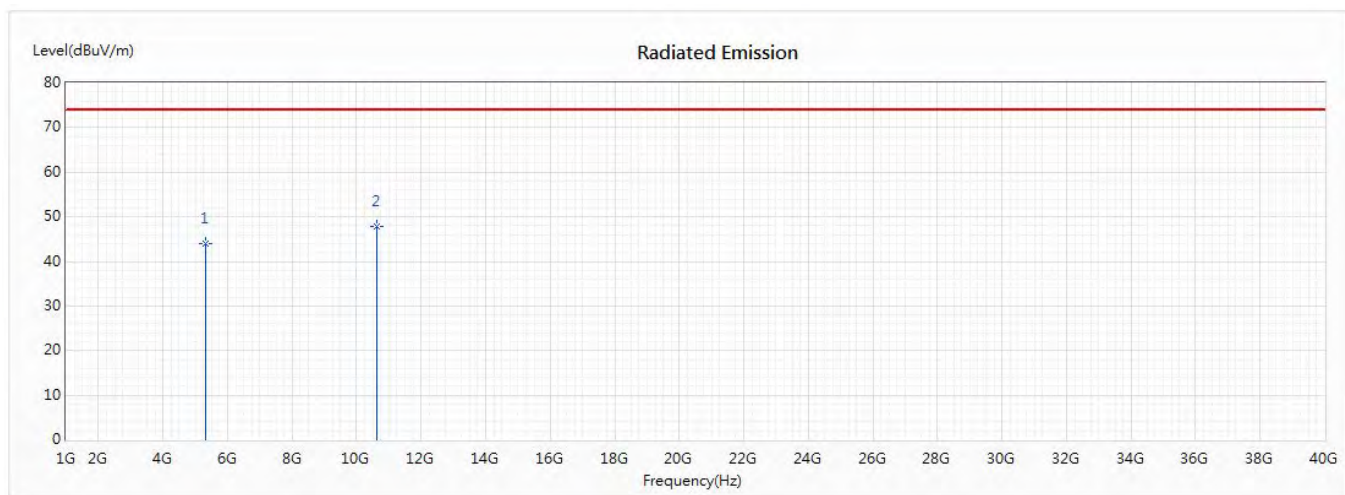
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5320	43.92	74.00	-30.08	45.04	-1.12	PK
* 2	10640	47.71	74.00	-26.29	42.03	5.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

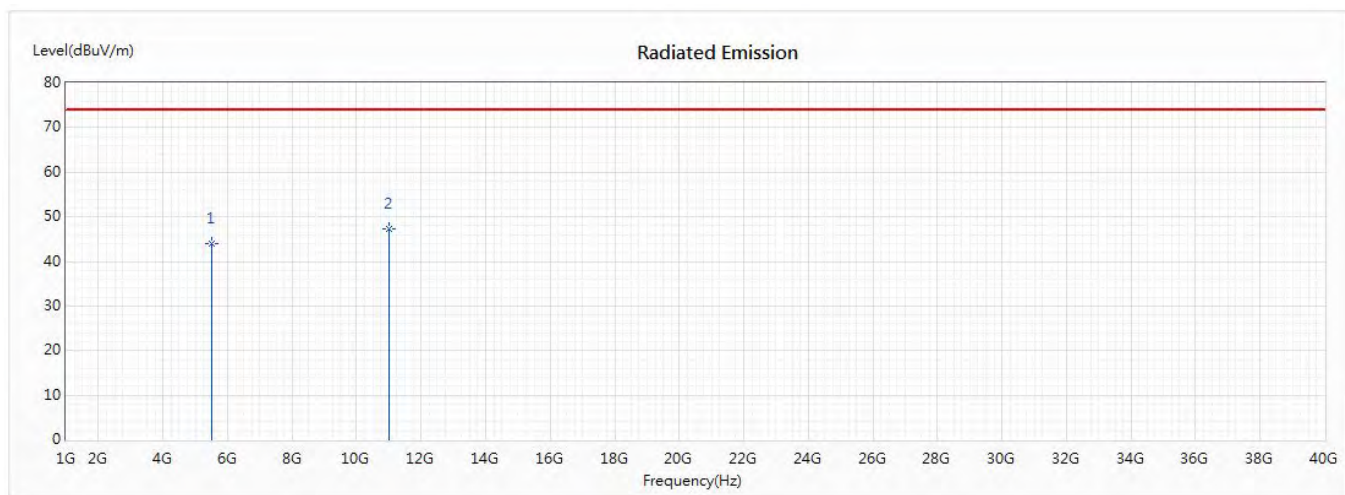
測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5500	43.89	74.00	-30.11	44.73	-0.84	PK
* 2	11000	47.39	74.00	-26.61	41.61	5.78	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

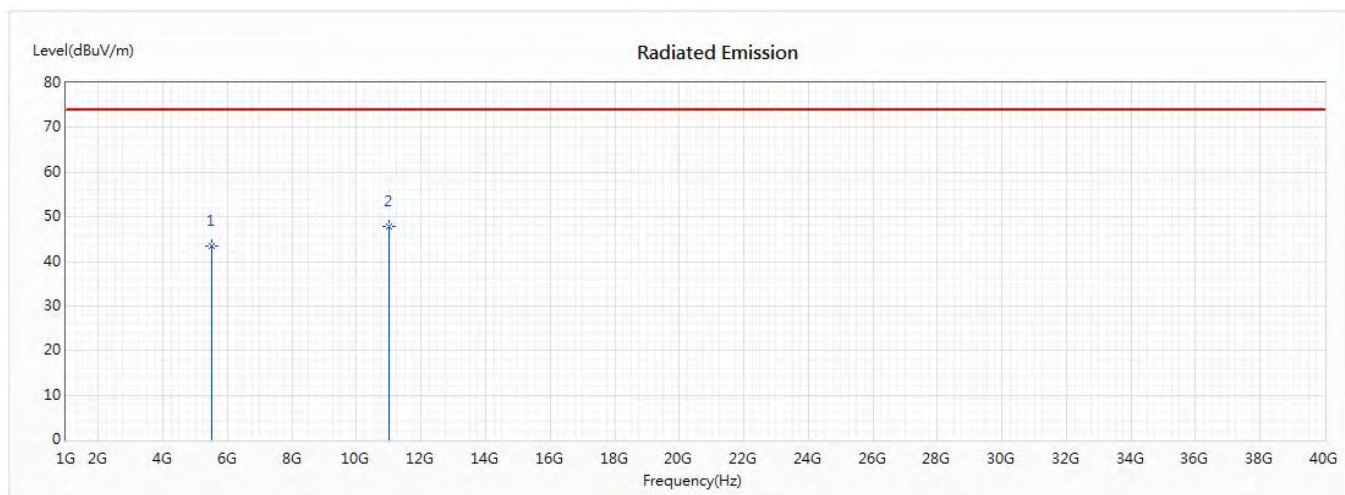
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5500	43.53	74.00	-30.47	44.37	-0.84	PK
* 2	11000	47.80	74.00	-26.20	42.02	5.78	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

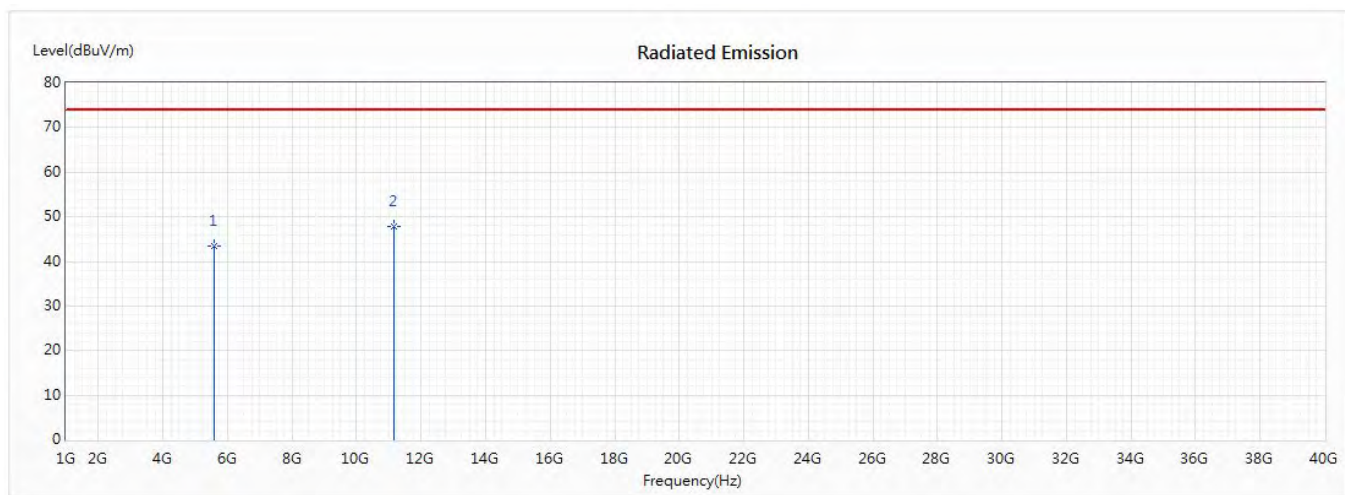
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5580	43.45	74.00	-30.55	44.15	-0.70	PK
* 2	11160	47.84	74.00	-26.16	41.95	5.89	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

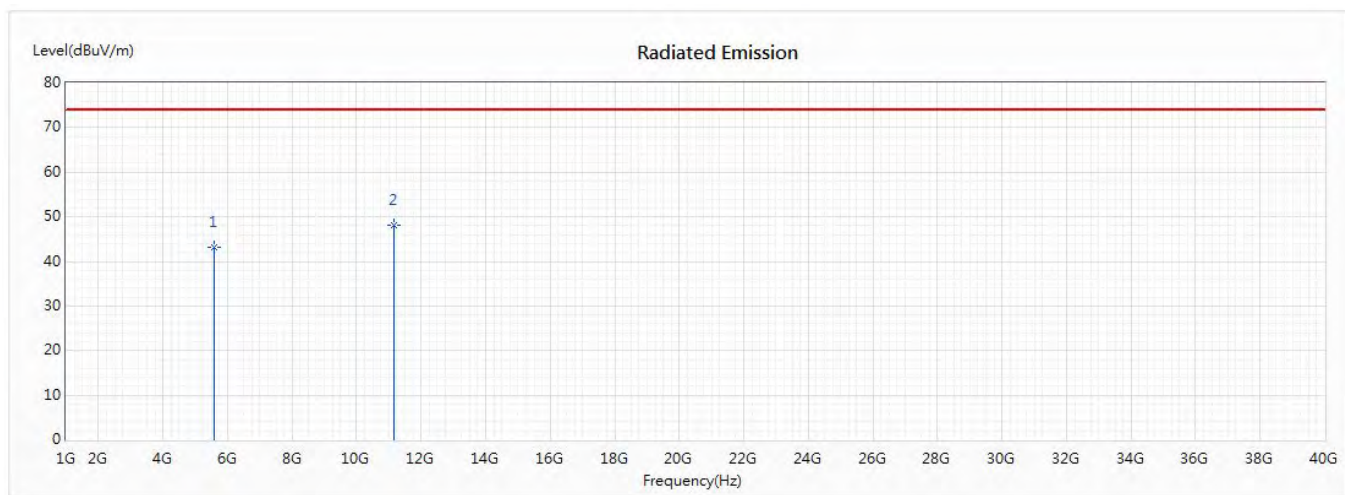
測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5580	43.26	74.00	-30.74	43.96	-0.70	PK
* 2	11160	48.09	74.00	-25.91	42.20	5.89	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

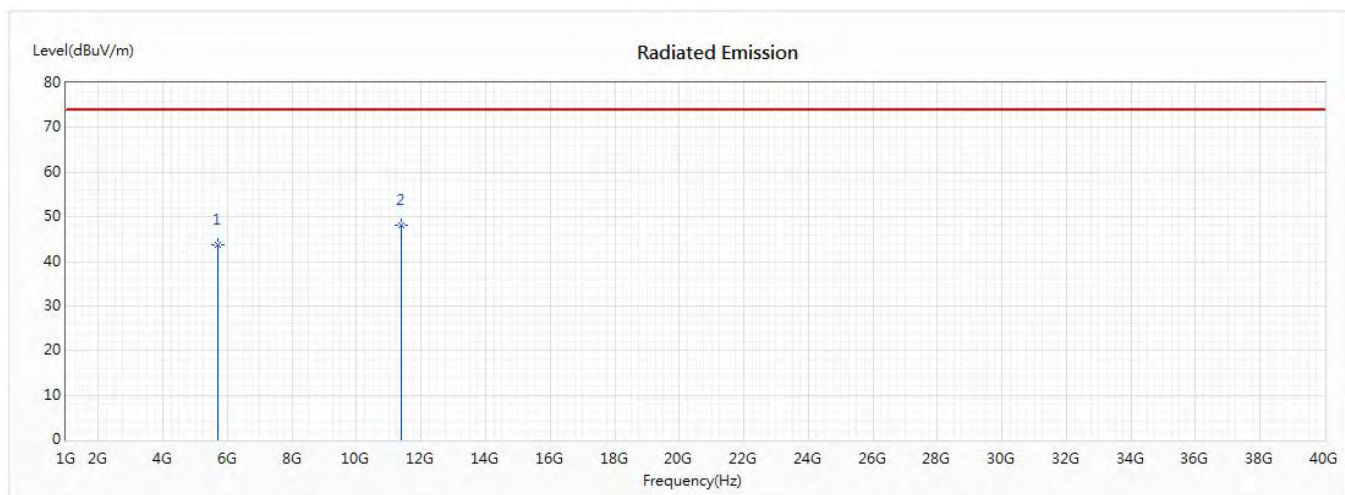
測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5700	43.62	74.00	-30.38	44.02	-0.40	PK
* 2	11400	48.20	74.00	-25.80	42.03	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

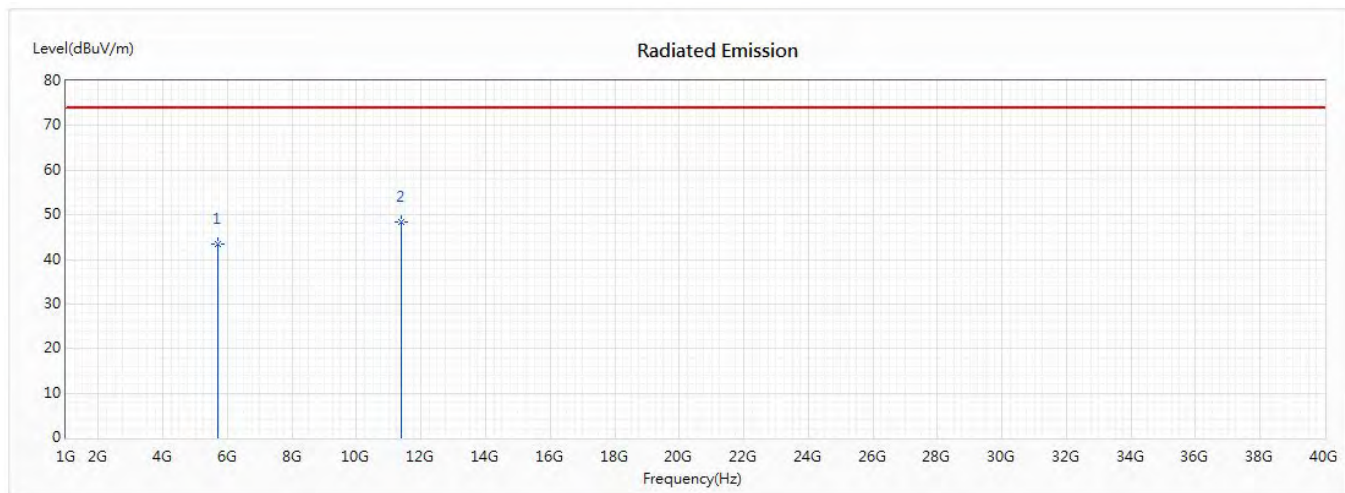
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5700	43.43	74.00	-30.57	43.83	-0.40	PK
* 2	11400	48.38	74.00	-25.62	42.21	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

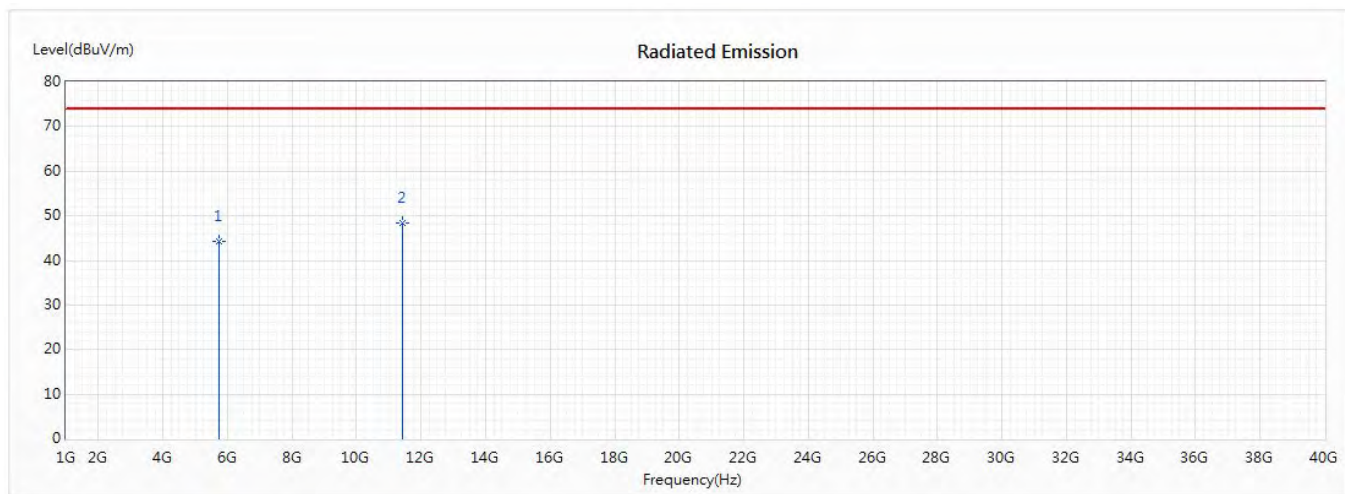
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5720	44.20	74.00	-29.80	44.63	-0.43	PK
* 2	11440	48.41	74.00	-25.59	42.25	6.16	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

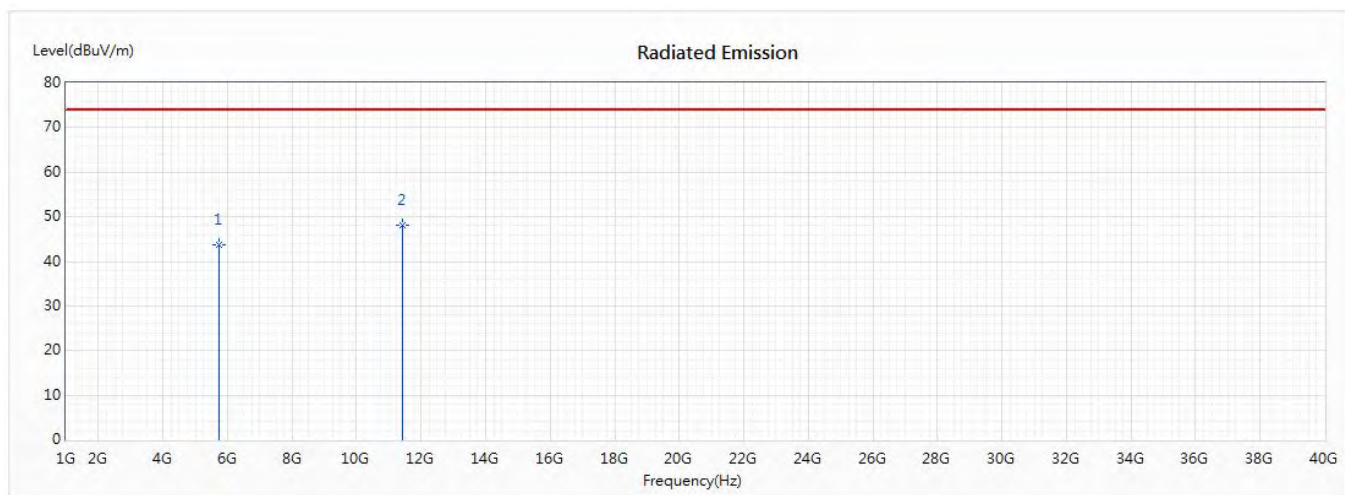
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5720	43.81	74.00	-30.19	44.24	-0.43	PK
* 2	11440	48.14	74.00	-25.86	41.98	6.16	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

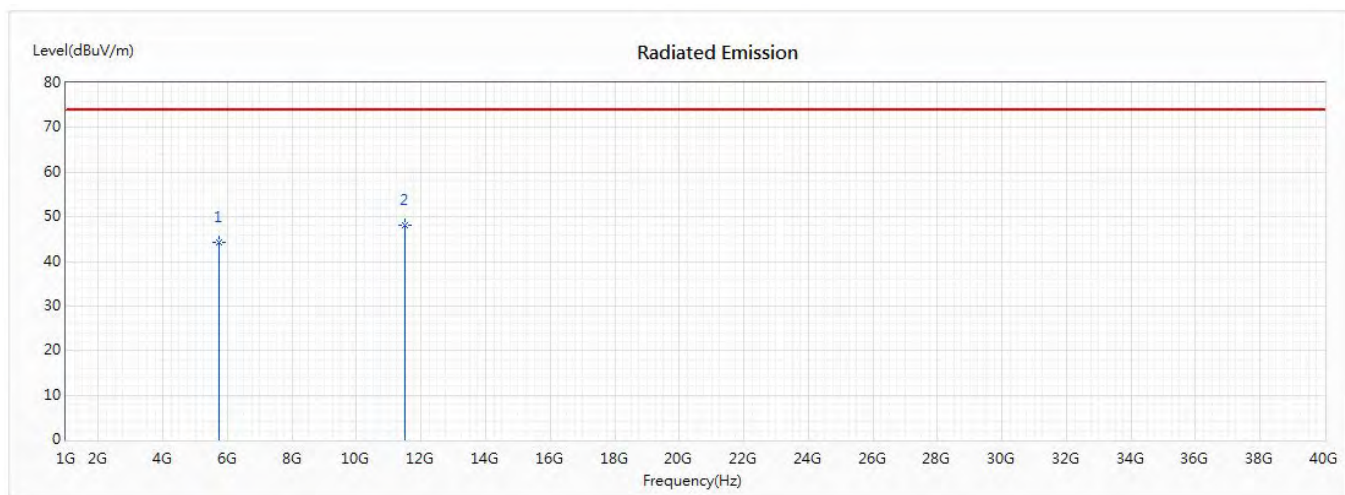
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5745	44.25	74.00	-29.75	44.59	-0.34	PK
* 2	11490	48.04	74.00	-25.96	41.86	6.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

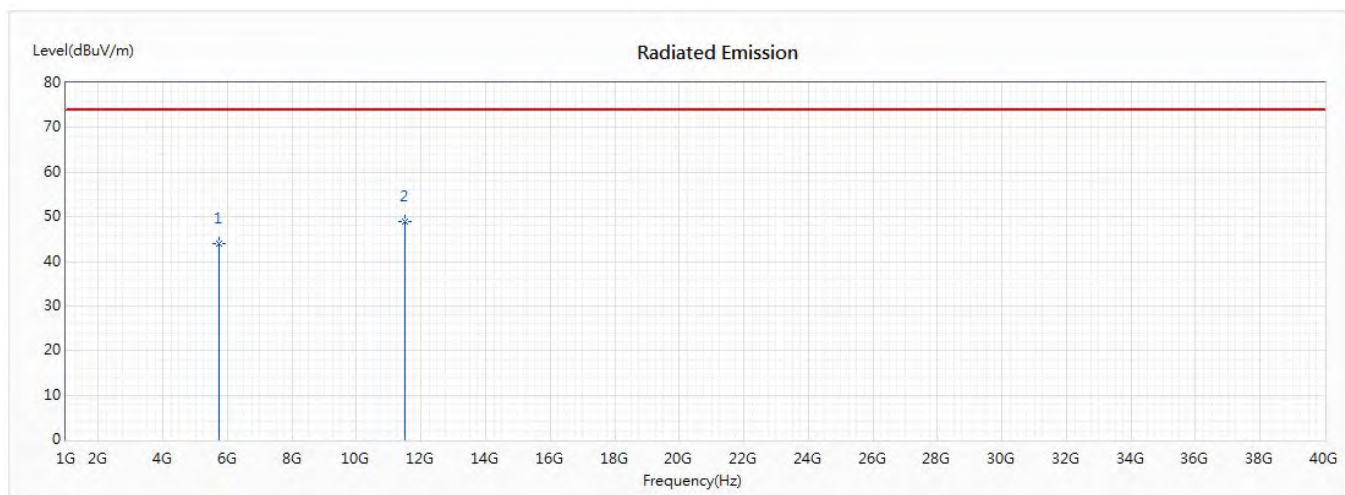
測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5745	44.01	74.00	-29.99	44.35	-0.34	PK
* 2	11490	48.88	74.00	-25.12	42.70	6.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

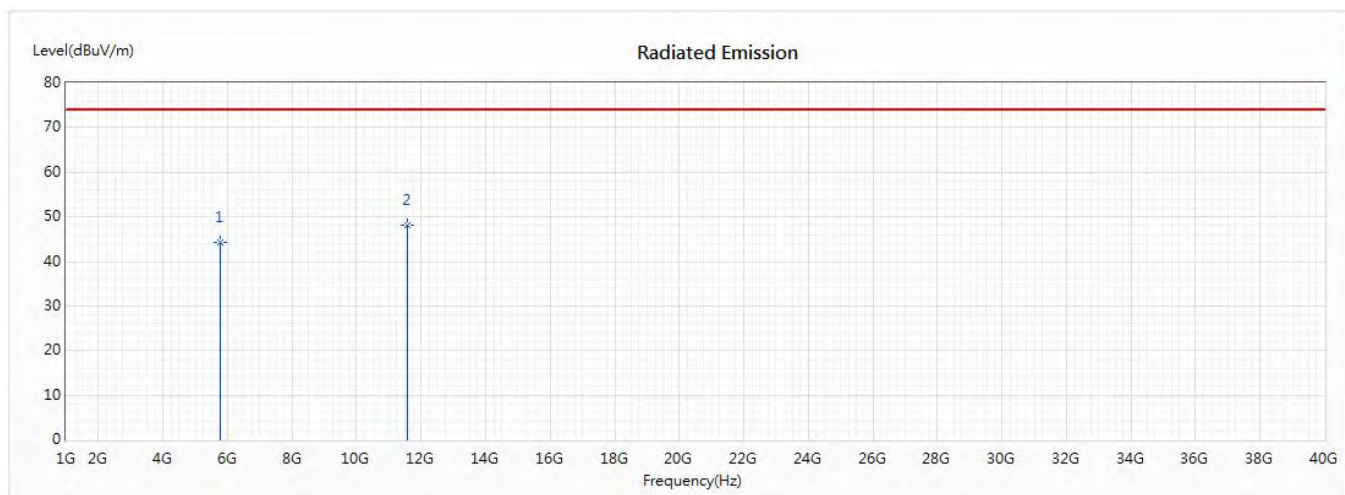
測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5785	44.13	74.00	-29.87	44.28	-0.15	PK
* 2	11570	47.99	74.00	-26.01	41.58	6.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

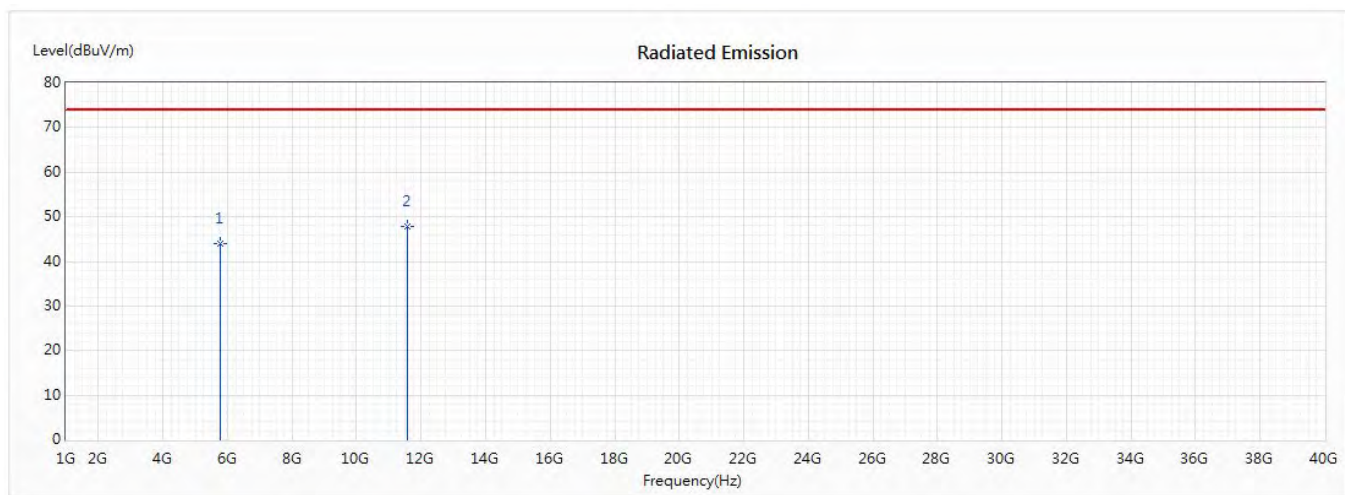
測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5785	44.03	74.00	-29.97	44.18	-0.15	PK
* 2	11570	47.96	74.00	-26.04	41.55	6.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

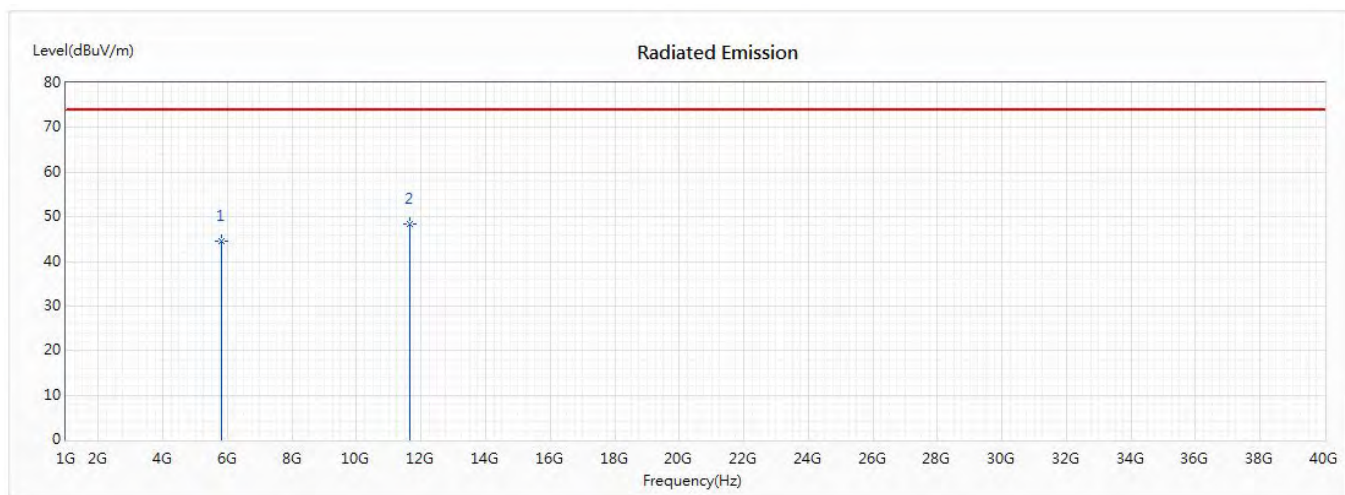
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5825	44.44	74.00	-29.56	44.46	-0.02	PK
* 2	11650	48.25	74.00	-25.75	41.87	6.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

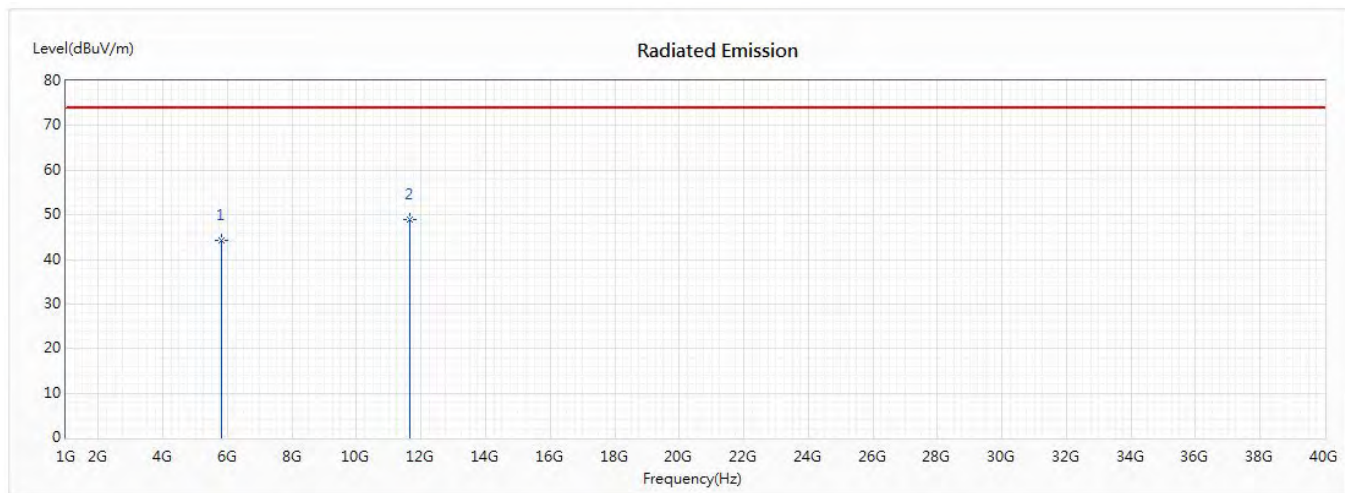
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5825	44.23	74.00	-29.77	44.25	-0.02	PK
* 2	11650	48.91	74.00	-25.09	42.53	6.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

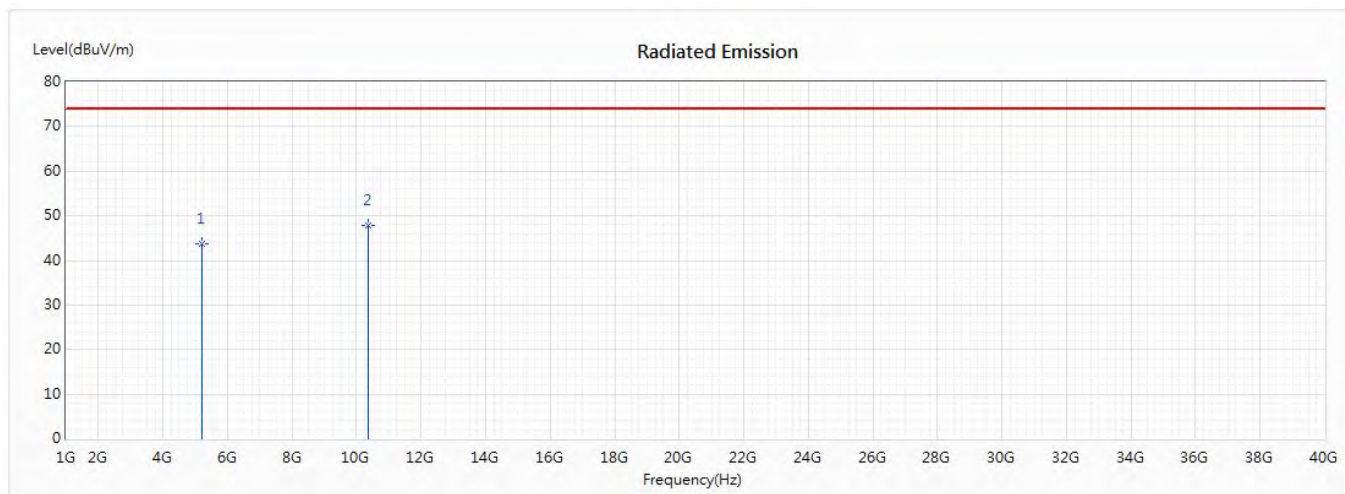
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38 (5190 MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5190	43.82	74.00	-30.18	45.16	-1.34	PK
* 2	10380	47.95	74.00	-26.05	42.68	5.27	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

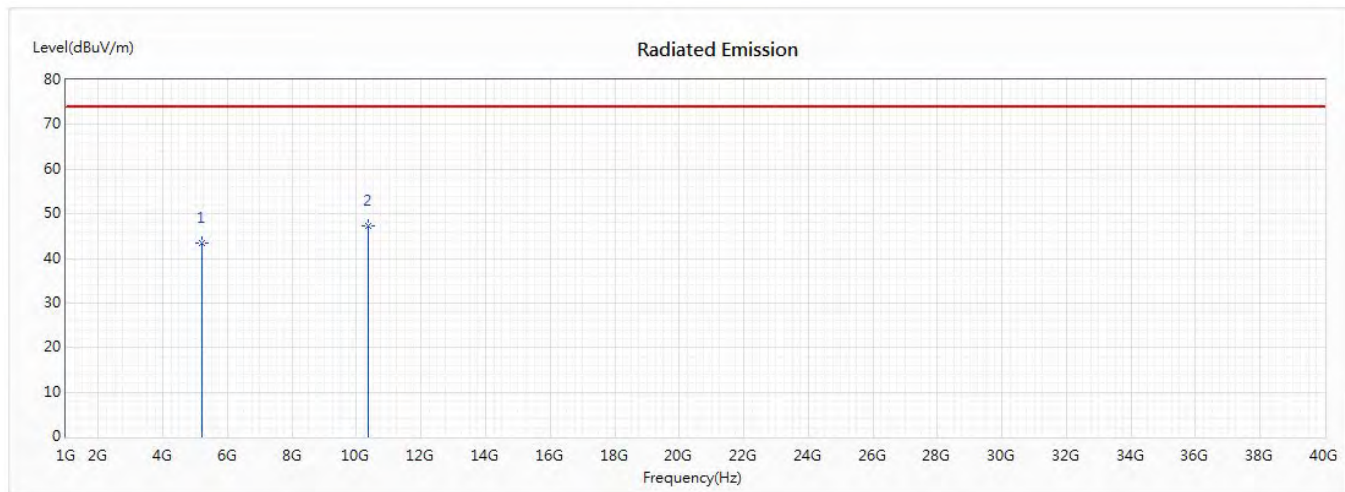
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38 (5190 MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5190	43.37	74.00	-30.63	44.71	-1.34	PK
* 2	10380	47.24	74.00	-26.76	41.97	5.27	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

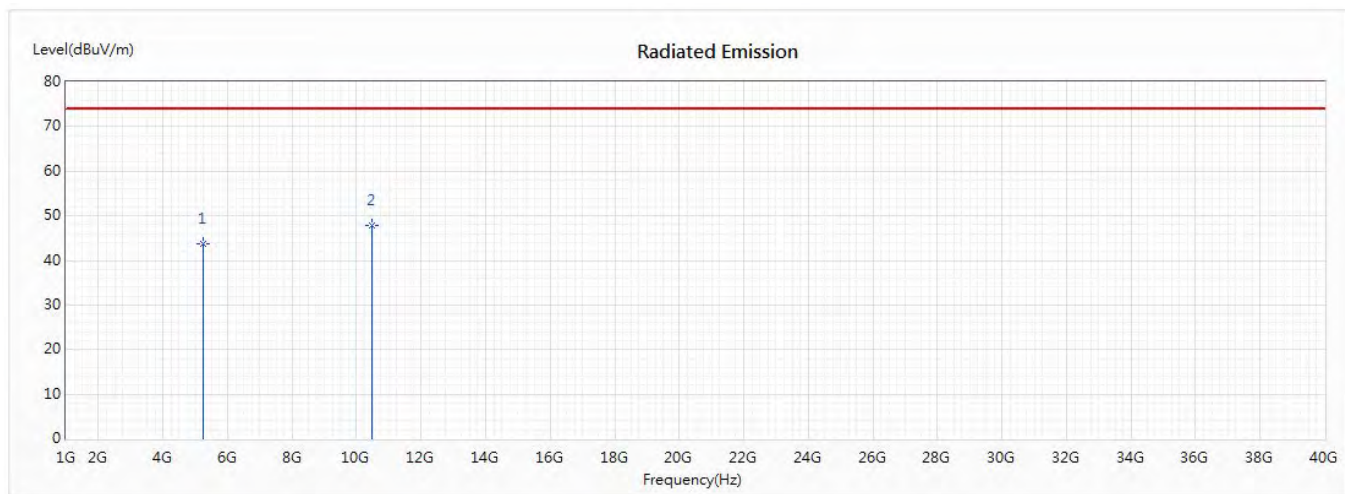
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 46 (5230 MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5230	43.63	74.00	-30.37	44.90	-1.27	PK
* 2	10460	47.90	74.00	-26.10	42.09	5.81	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

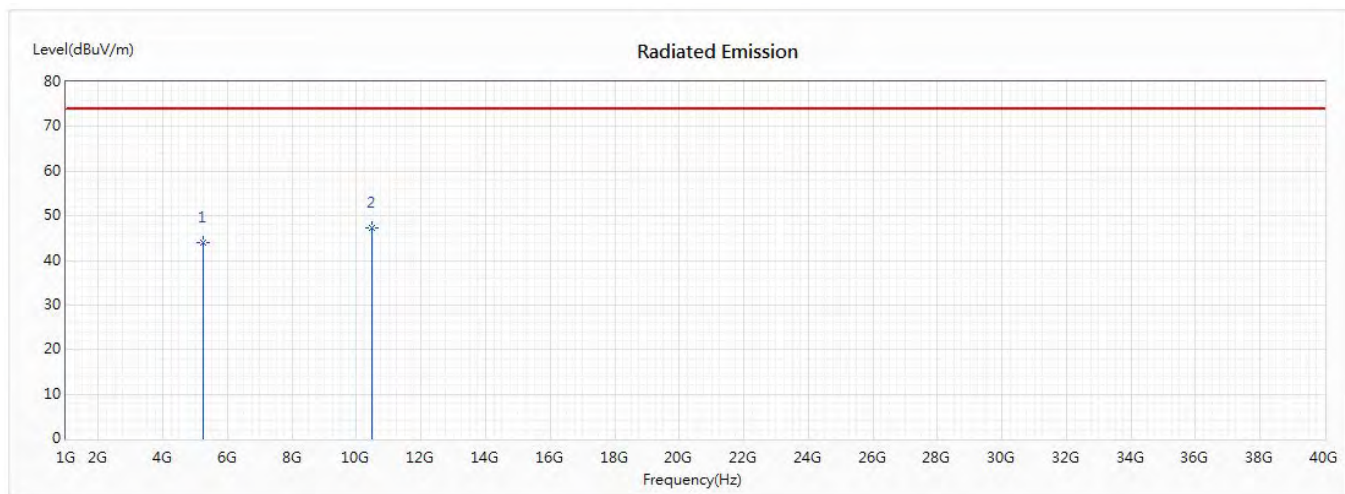
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 46 (5230 MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5230	44.12	74.00	-29.88	45.39	-1.27	PK
* 2	10460	47.39	74.00	-26.61	41.58	5.81	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

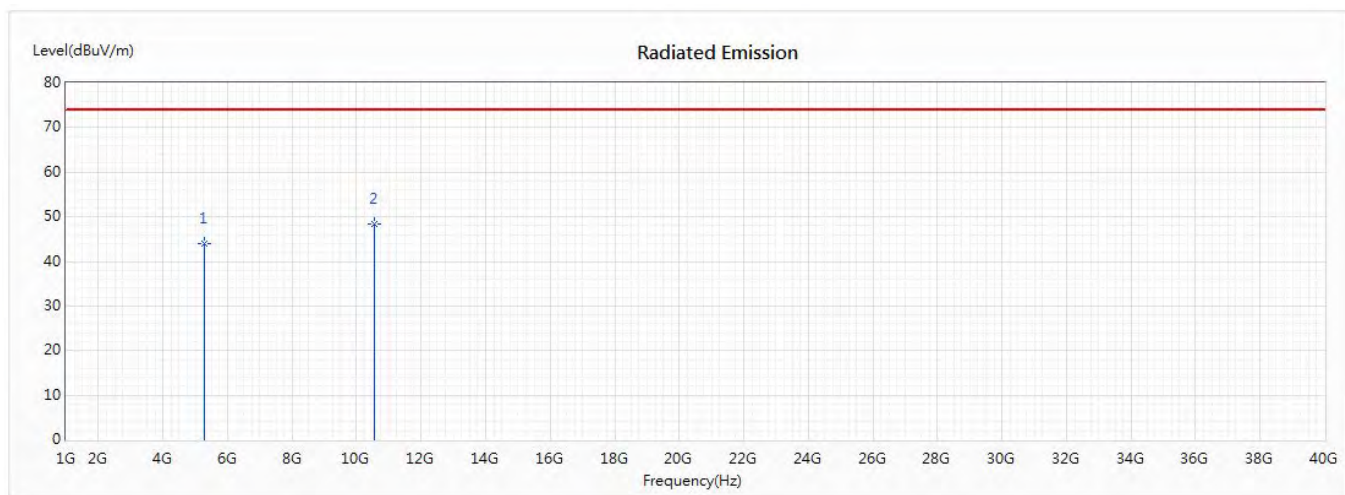
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 54 (5270 MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dB μ V/m)	Limit (dB μ V/m)	Margin (dB)	Reading Level (dB μ V)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5270	43.89	74.00	-30.11	45.05	-1.16	PK
* 2	10540	48.33	74.00	-25.67	42.90	5.43	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

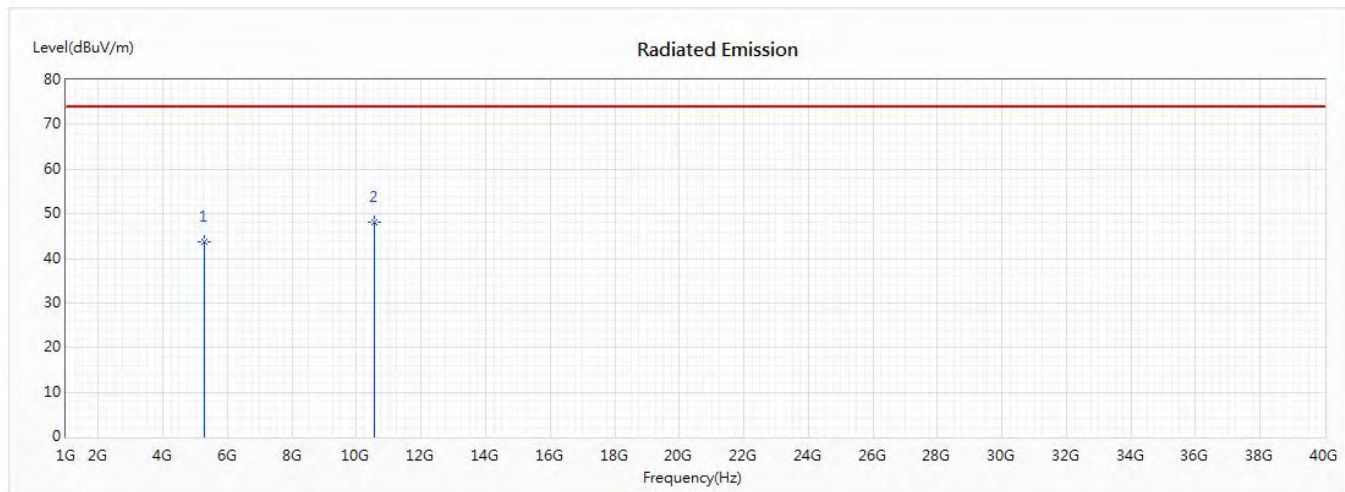
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 54 (5270 MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5270	43.84	74.00	-30.16	45.00	-1.16	PK
* 2	10540	48.00	74.00	-26.00	42.57	5.43	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

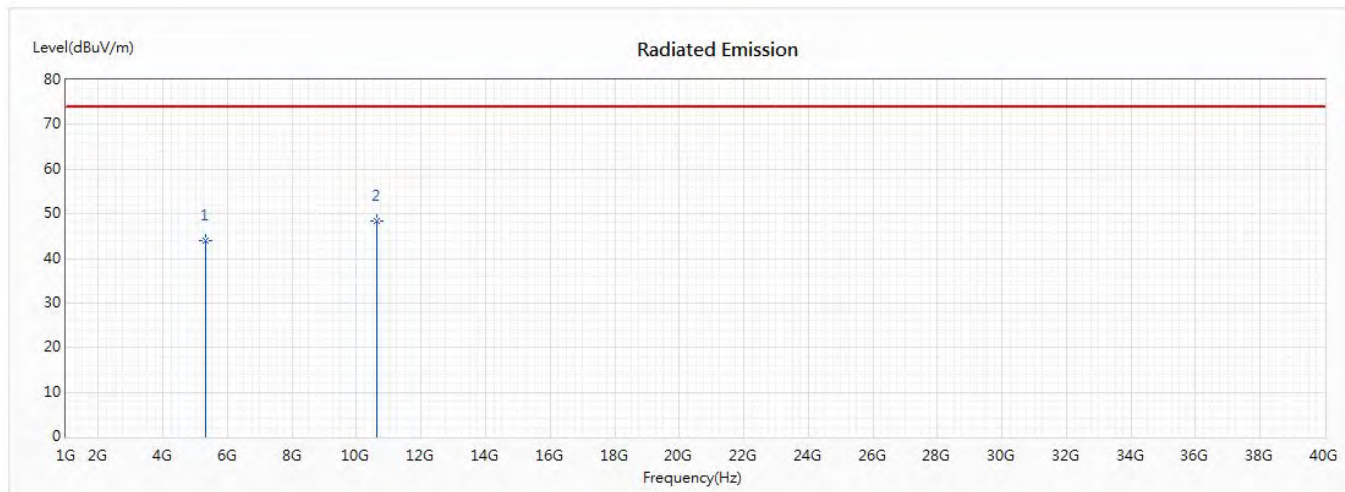
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310 MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5310	43.88	74.00	-30.12	44.96	-1.08	PK
* 2	10620	48.32	74.00	-25.68	42.35	5.97	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

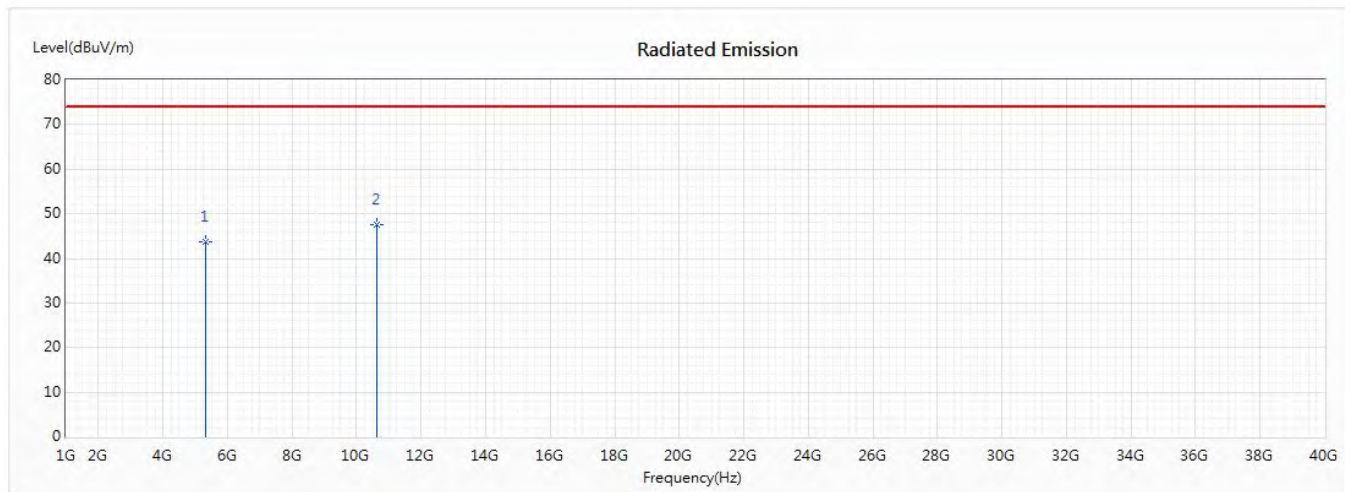
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310 MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5310	43.74	74.00	-30.26	44.82	-1.08	PK
* 2	10620	47.47	74.00	-26.53	41.50	5.97	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

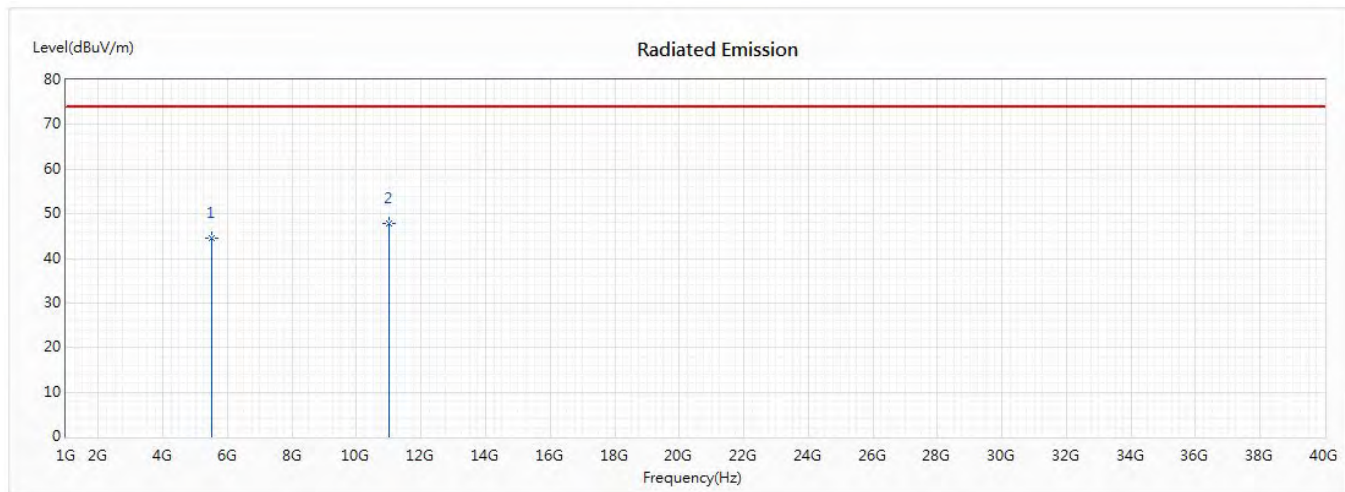
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510 MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5510	44.47	74.00	-29.53	45.23	-0.76	PK
* 2	11020	47.74	74.00	-26.26	41.88	5.86	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

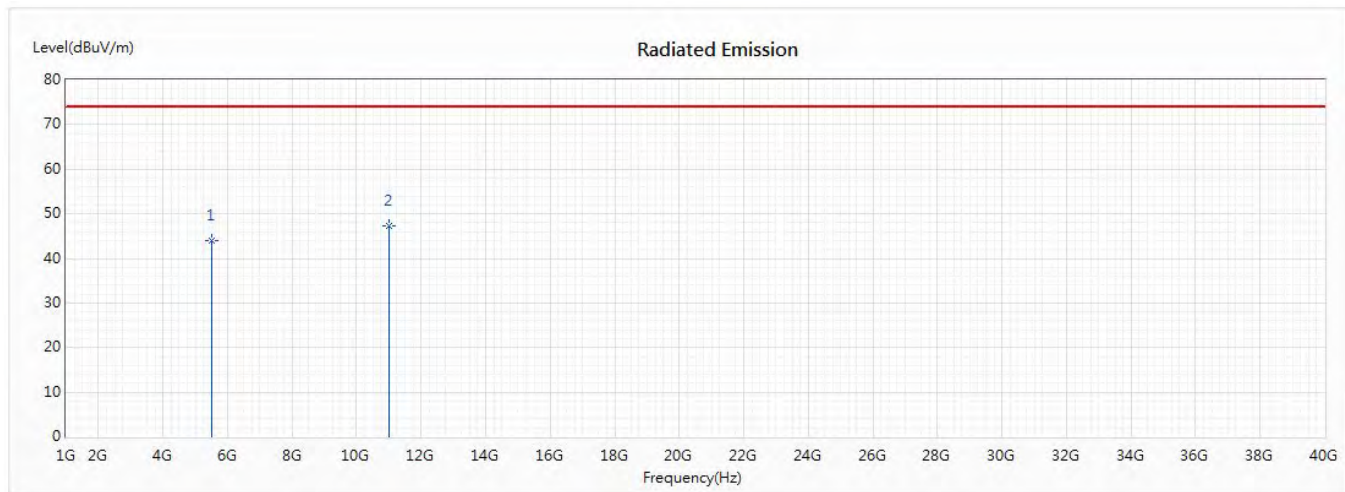
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510 MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5510	43.88	74.00	-30.12	44.64	-0.76	PK
* 2	11020	47.34	74.00	-26.66	41.48	5.86	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

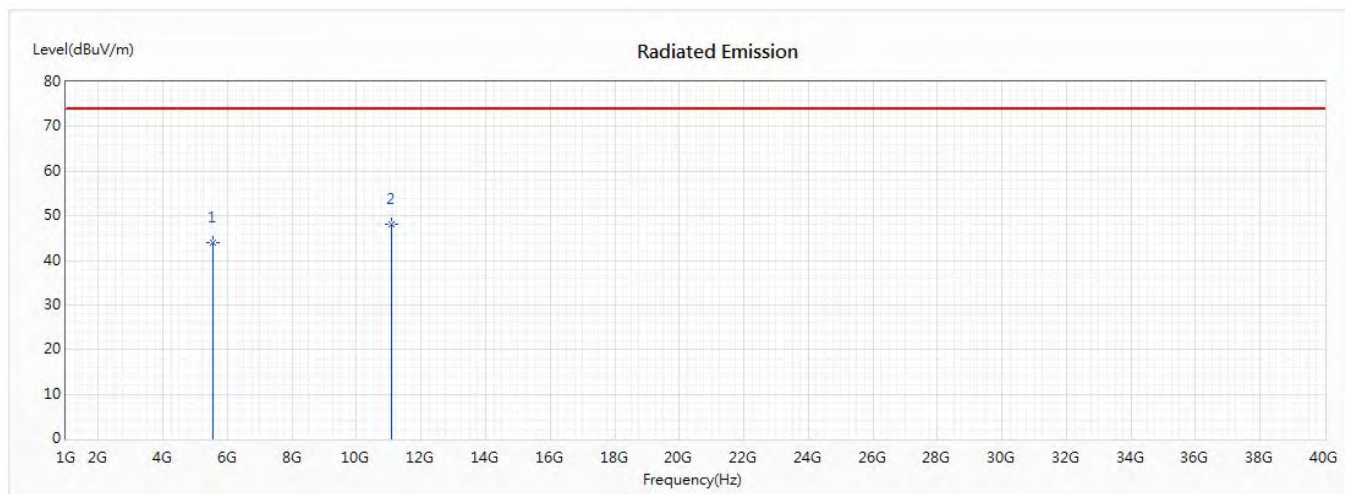
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5550	43.98	74.00	-30.02	44.70	-0.72	PK
* 2	11100	48.19	74.00	-25.81	42.54	5.65	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

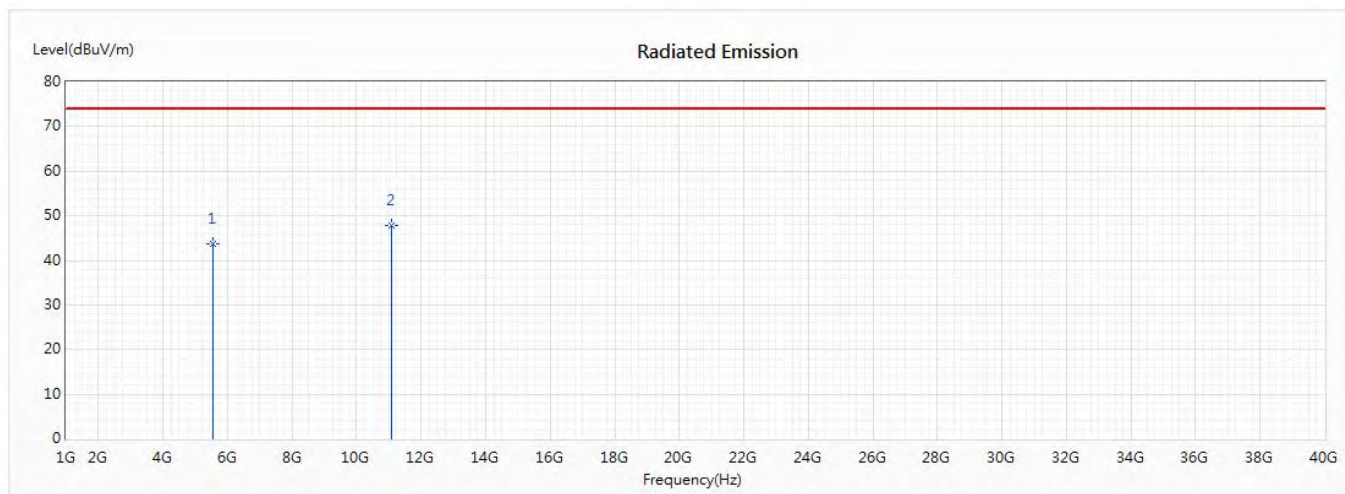
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5550	43.65	74.00	-30.35	44.37	-0.72	PK
* 2	11100	47.76	74.00	-26.24	42.11	5.65	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

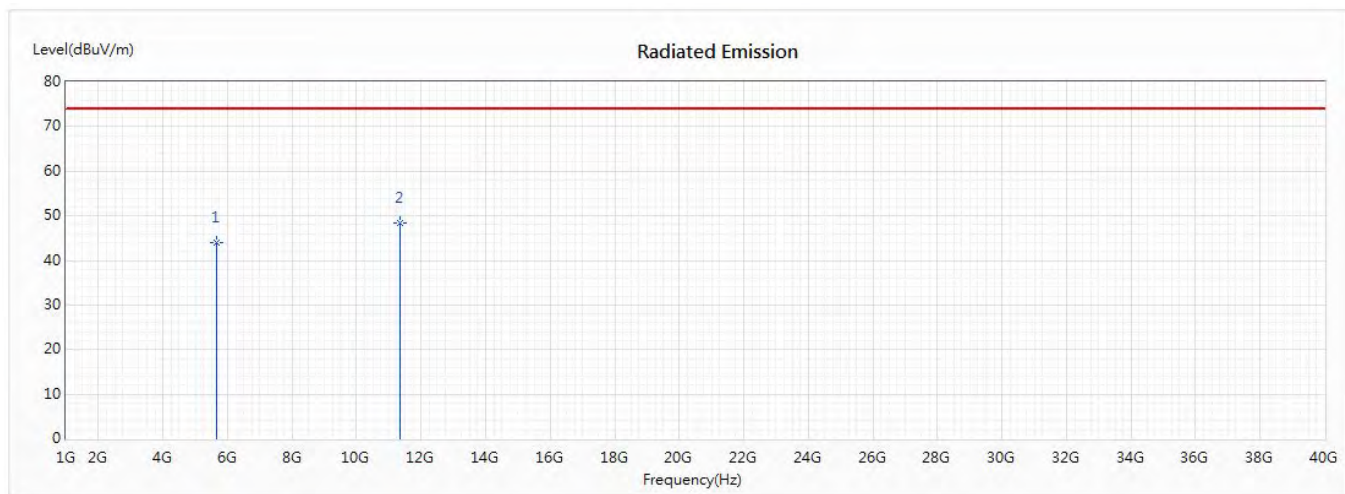
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5670	44.02	74.00	-29.98	44.46	-0.44	PK
* 2	11340	48.49	74.00	-25.51	42.67	5.82	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

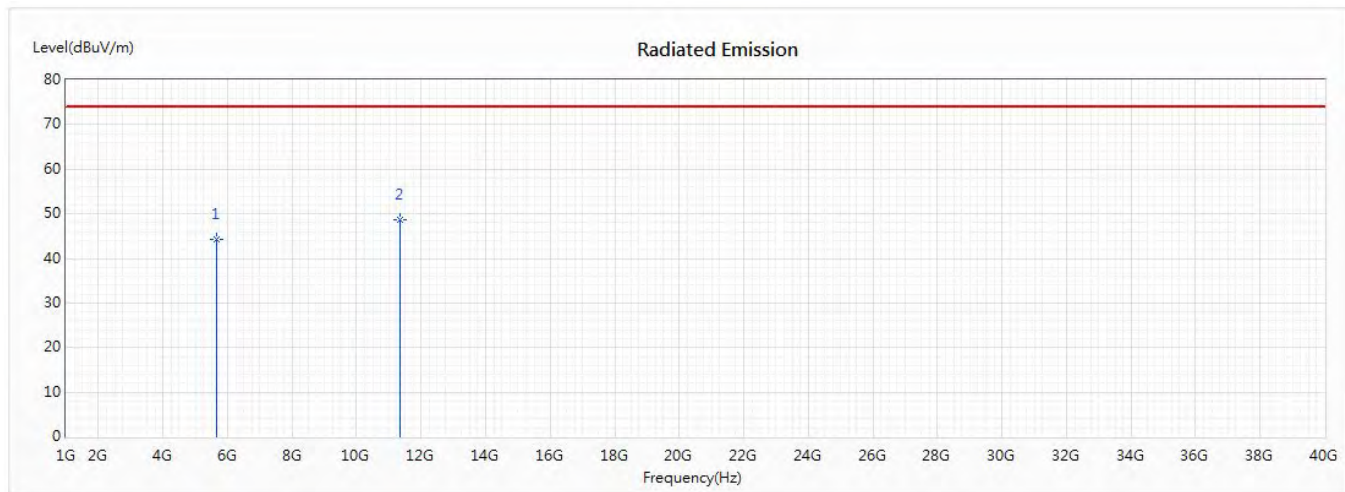
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5670	44.20	74.00	-29.80	44.64	-0.44	PK
* 2	11340	48.57	74.00	-25.43	42.75	5.82	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

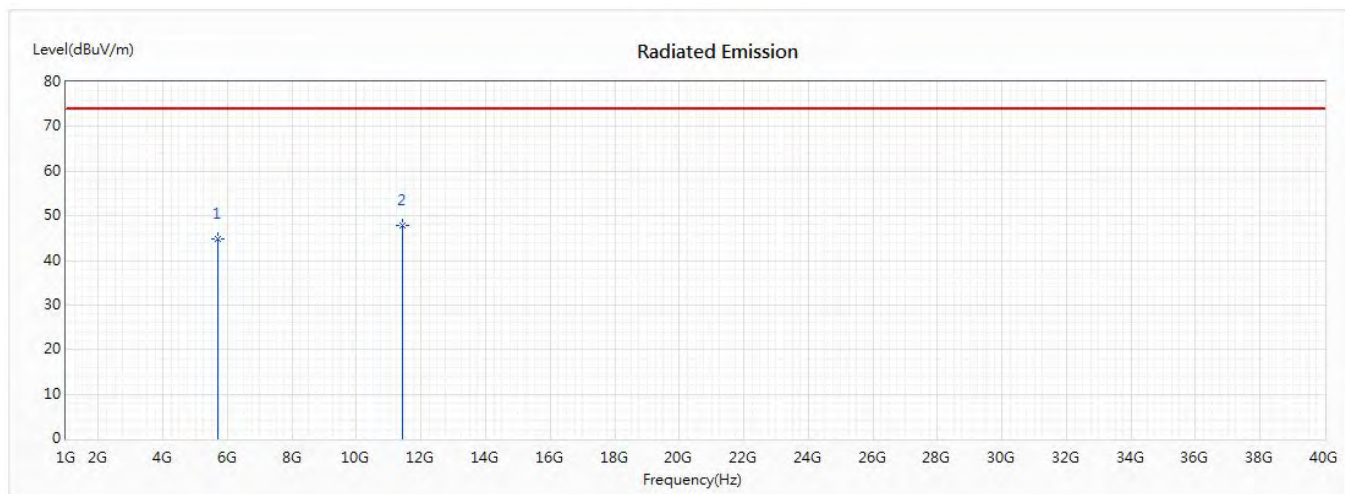
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142 (5710 MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5710	44.80	74.00	-29.20	45.23	-0.43	PK
* 2	11420	47.95	74.00	-26.05	41.78	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

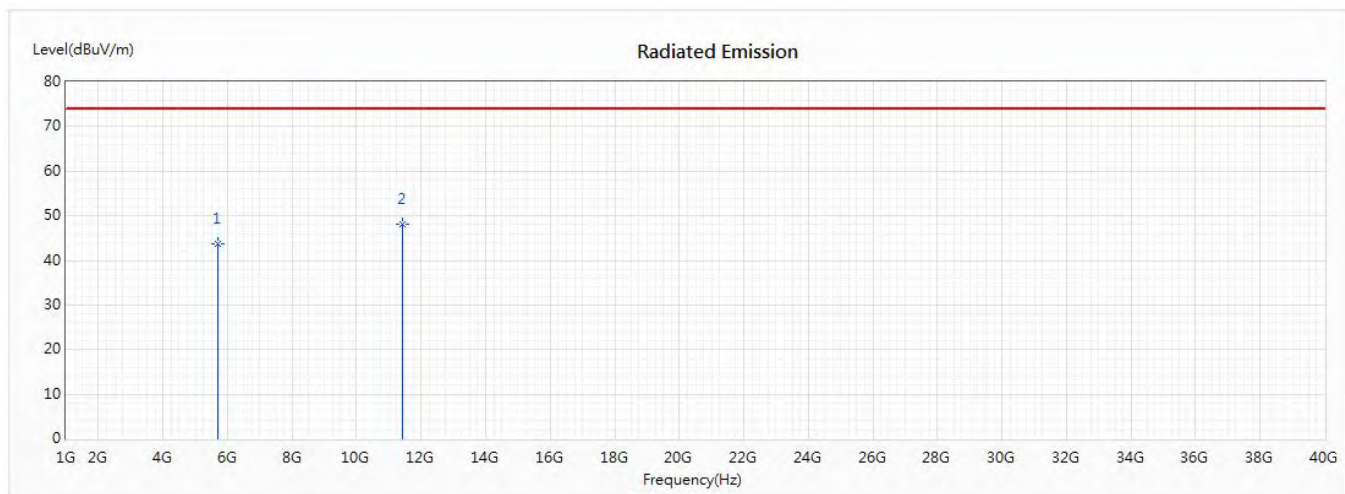
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142 (5710 MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5710	43.78	74.00	-30.22	44.21	-0.43	PK
* 2	11420	48.12	74.00	-25.88	41.95	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

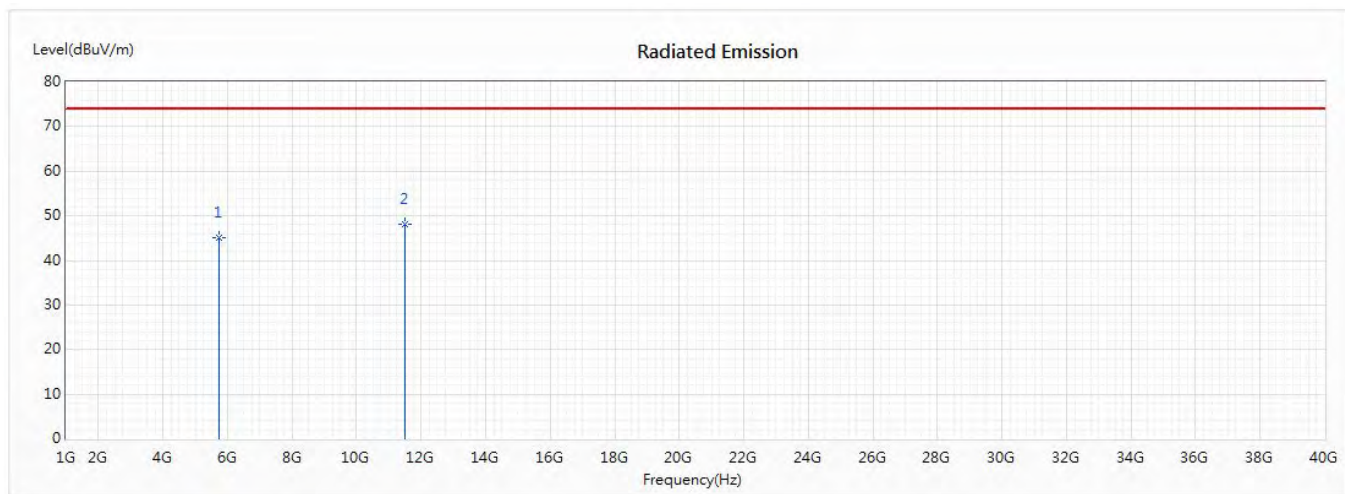
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5755	45.19	74.00	-28.81	45.50	-0.31	PK
* 2	11510	48.23	74.00	-25.77	42.17	6.06	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

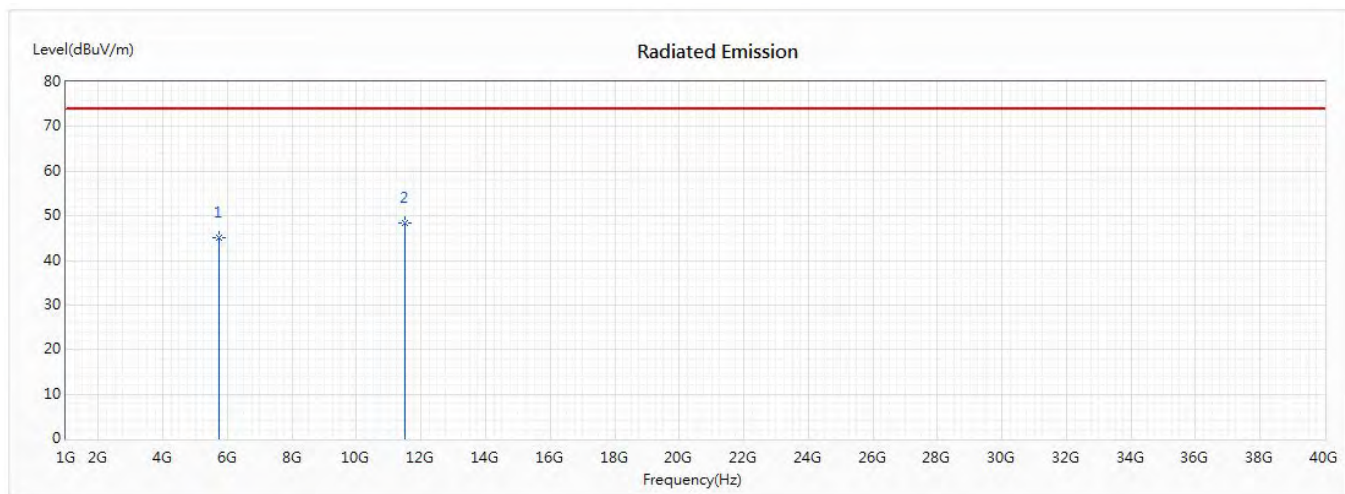
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5755	45.01	74.00	-28.99	45.32	-0.31	PK
* 2	11510	48.41	74.00	-25.59	42.35	6.06	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

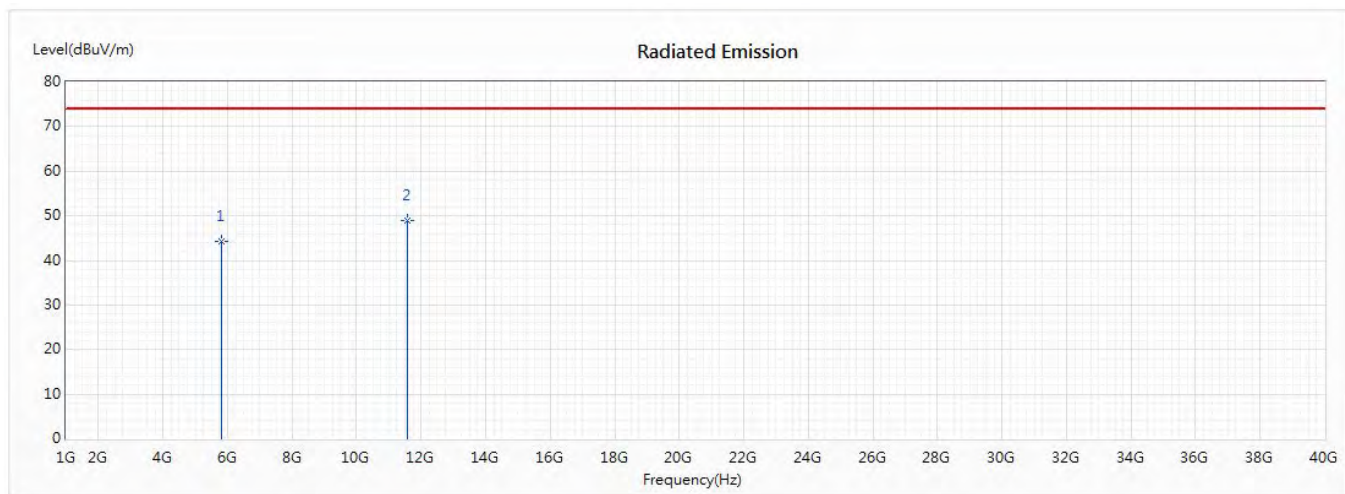
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795 MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

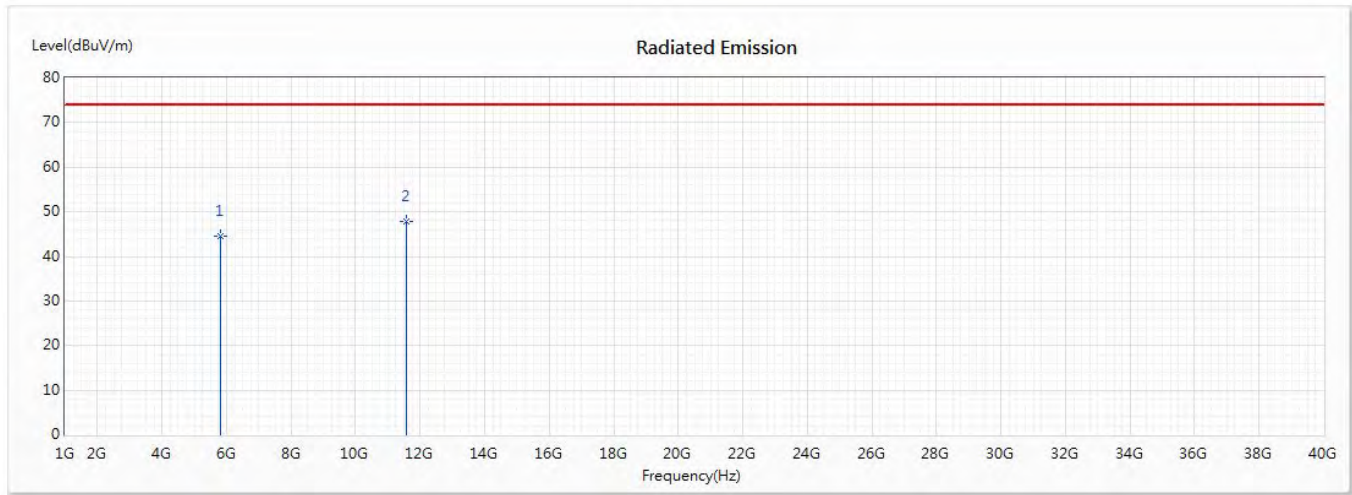
No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5795	44.35	74.00	-29.65	44.50	-0.15	PK
* 2	11590	49.03	74.00	-24.97	42.46	6.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)
測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5795	44.51	74.00	-29.49	44.66	-0.15	PK
* 2	11590	47.84	74.00	-26.16	41.27	6.57	PK

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

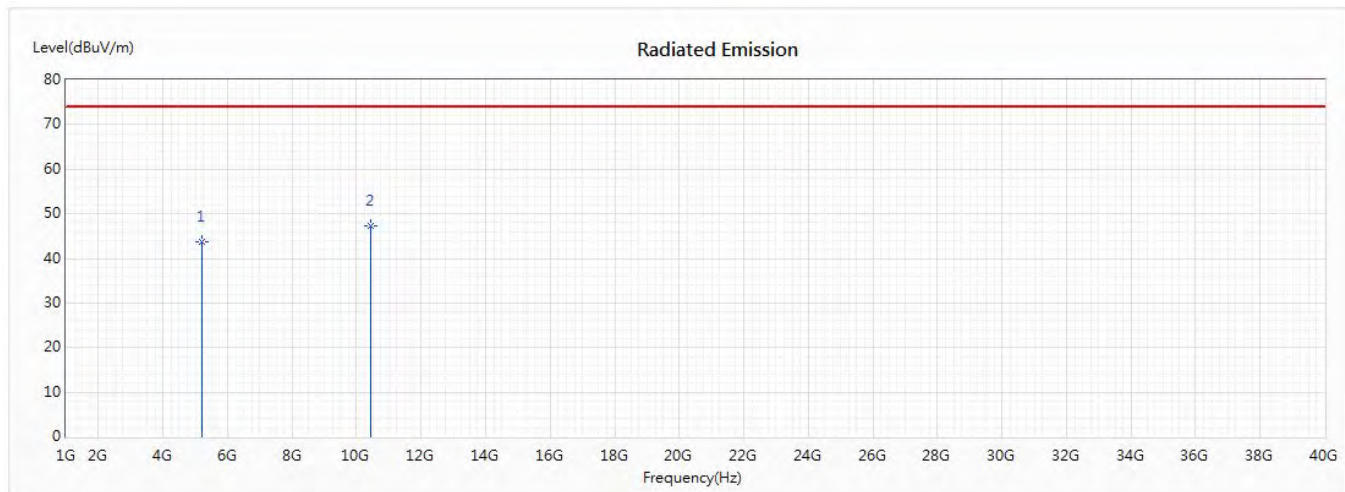
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	43.67	74.00	-30.33	44.94	-1.27	PK
* 2	10420	47.20	74.00	-26.80	41.73	5.47	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

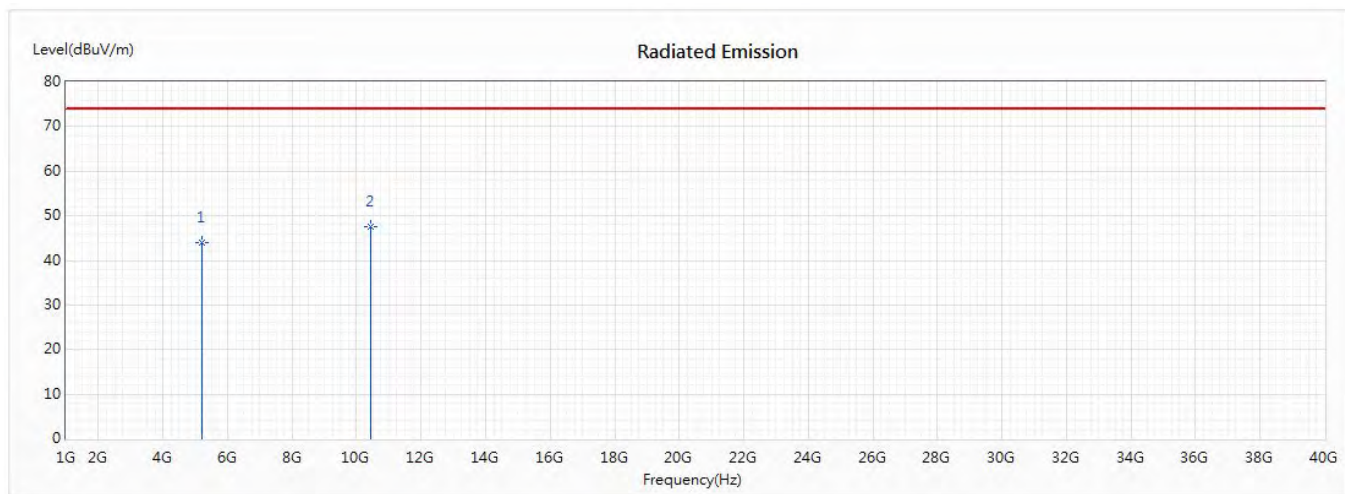
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	43.93	74.00	-30.07	45.20	-1.27	PK
* 2	10420	47.47	74.00	-26.53	42.00	5.47	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

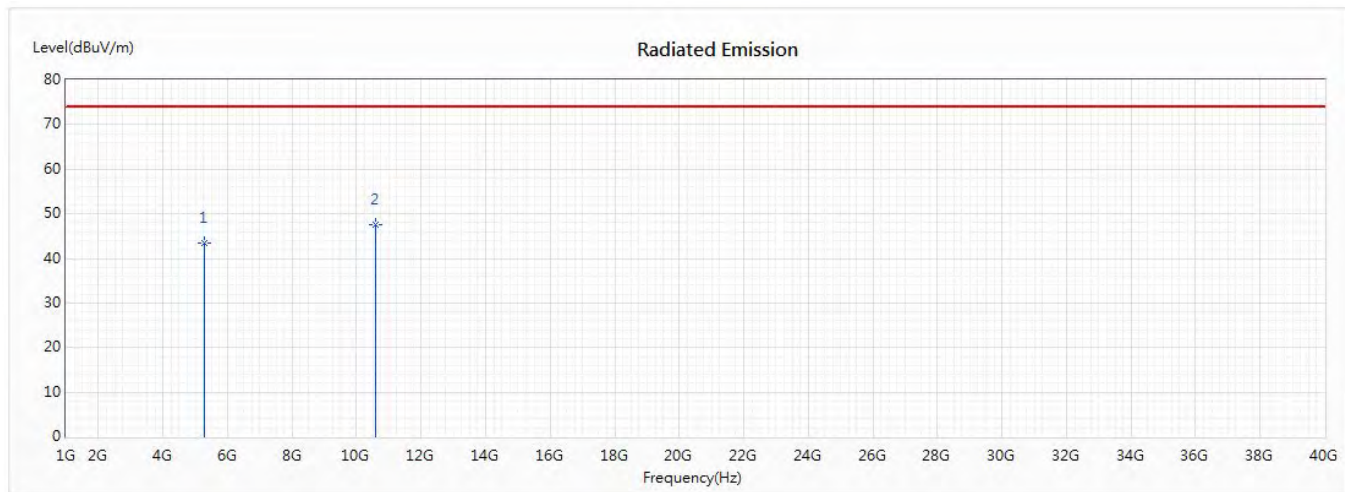
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290 MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5290	43.35	74.00	-30.65	44.41	-1.06	PK
* 2	10580	47.43	74.00	-26.57	41.76	5.67	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

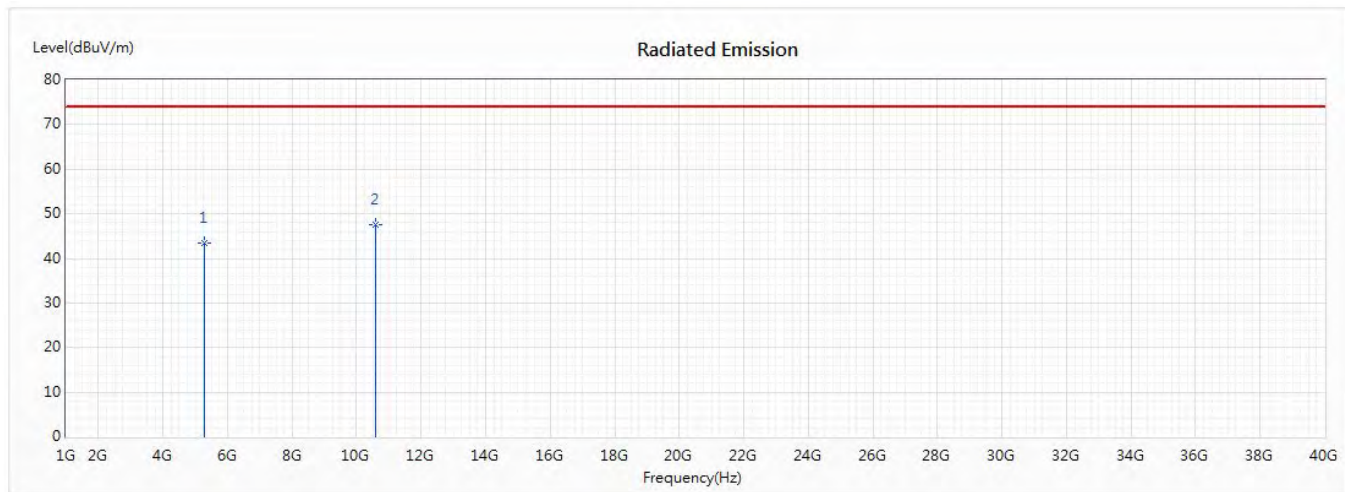
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290 MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5290	43.44	74.00	-30.56	44.50	-1.06	PK
* 2	10580	47.63	74.00	-26.37	41.96	5.67	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

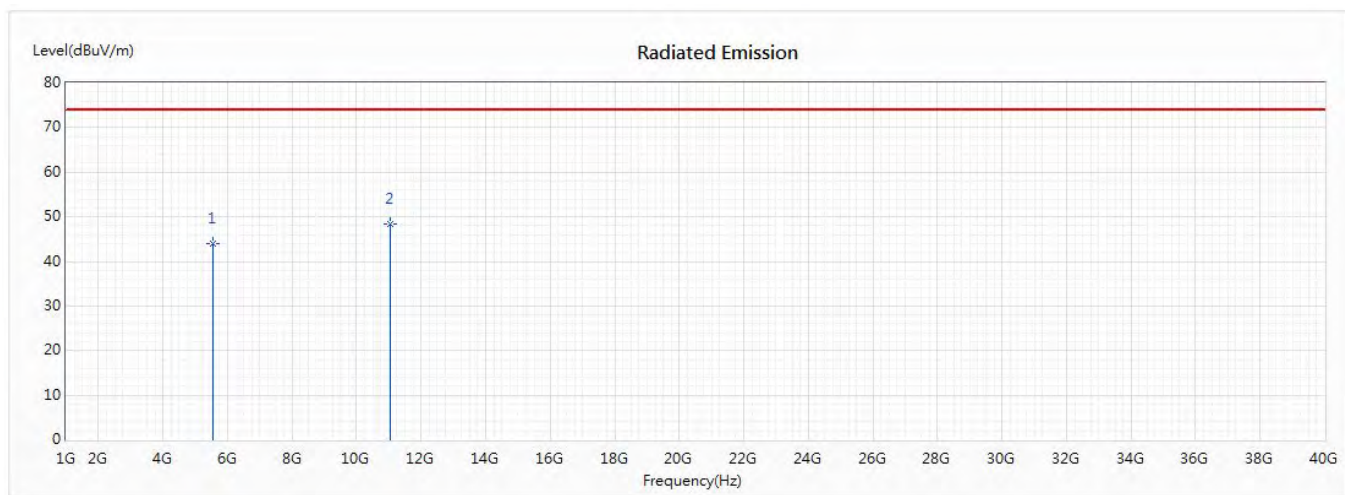
測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5530	44.03	74.00	-29.97	44.81	-0.78	PK
* 2	11060	48.26	74.00	-25.74	42.85	5.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

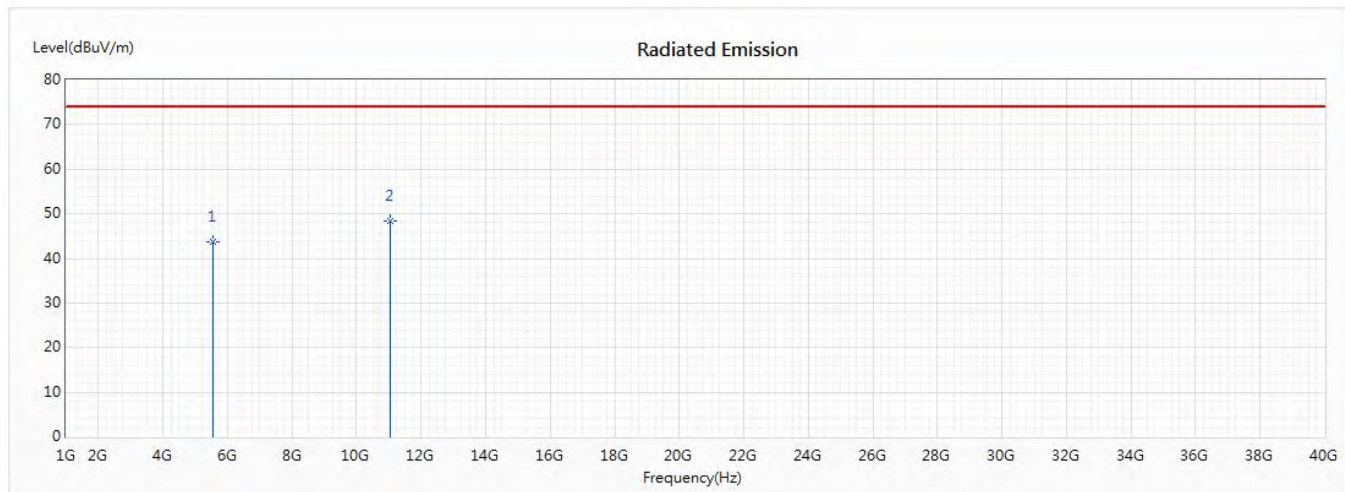
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5530	43.60	74.00	-30.40	44.38	-0.78	PK
* 2	11060	48.33	74.00	-25.67	42.92	5.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

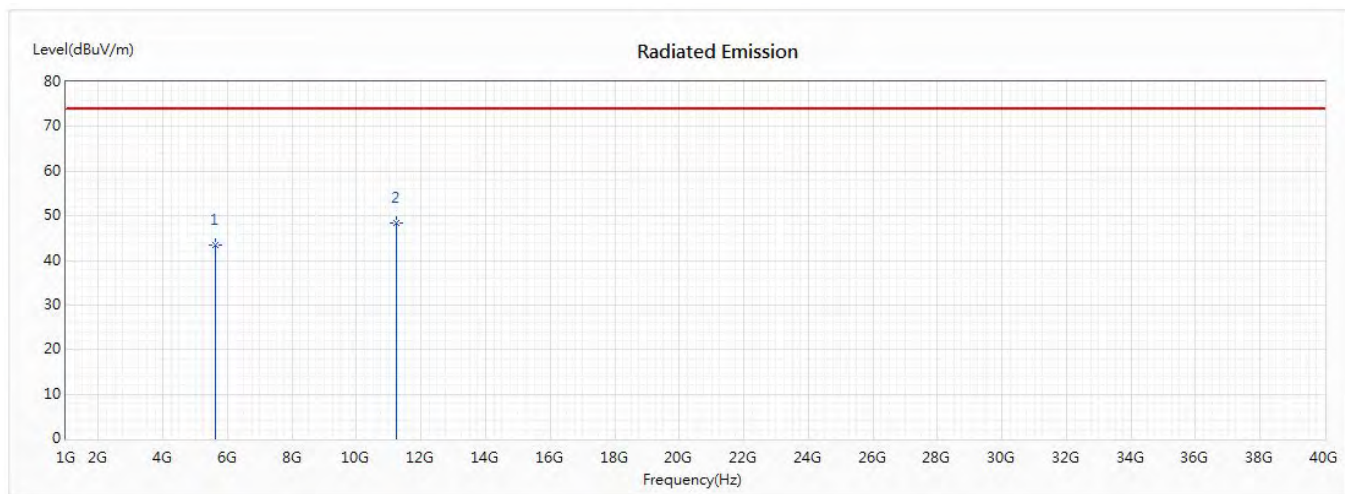
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5610MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5610	43.49	74.00	-30.51	44.18	-0.69	PK
* 2	11220	48.38	74.00	-25.62	42.65	5.73	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

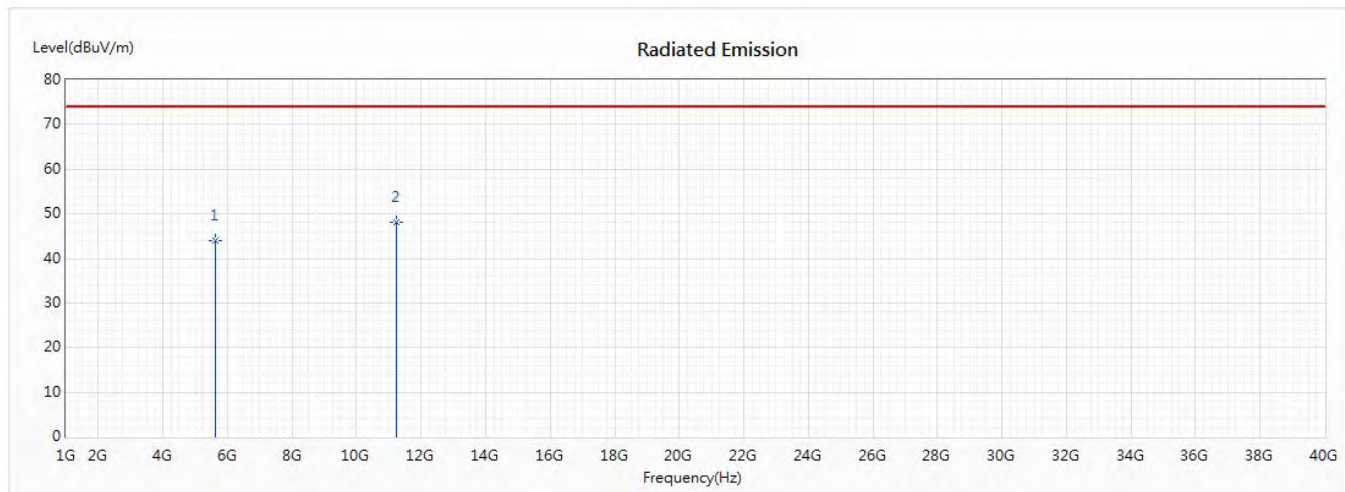
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5610MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5610	43.87	74.00	-30.13	44.56	-0.69	PK
* 2	11220	47.99	74.00	-26.01	42.26	5.73	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

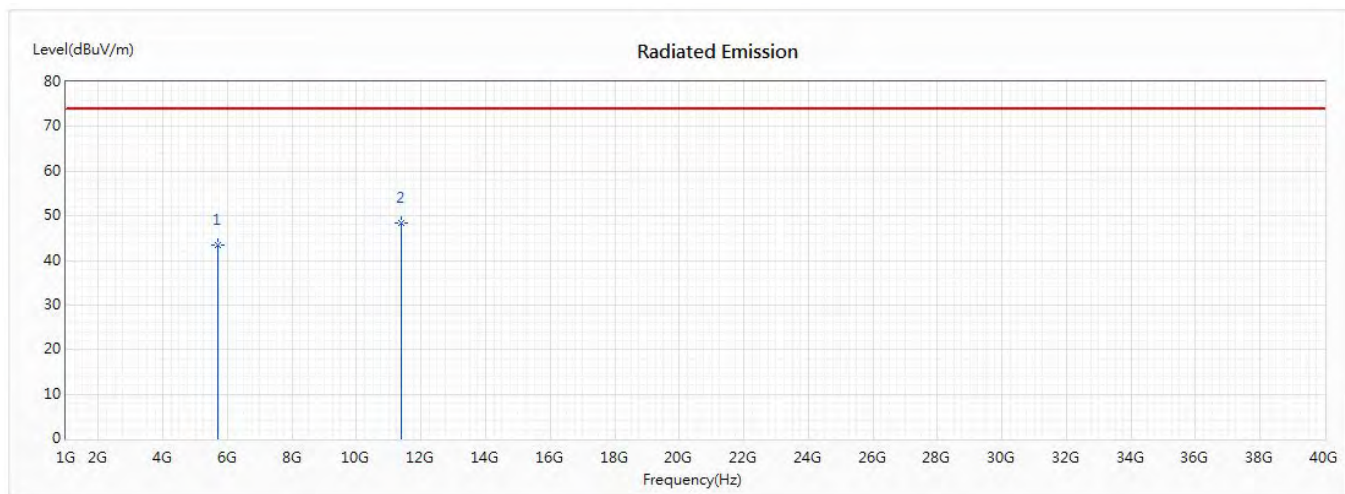
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5690	43.57	74.00	-30.43	43.92	-0.35	PK
* 2	11380	48.47	74.00	-25.53	42.49	5.98	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

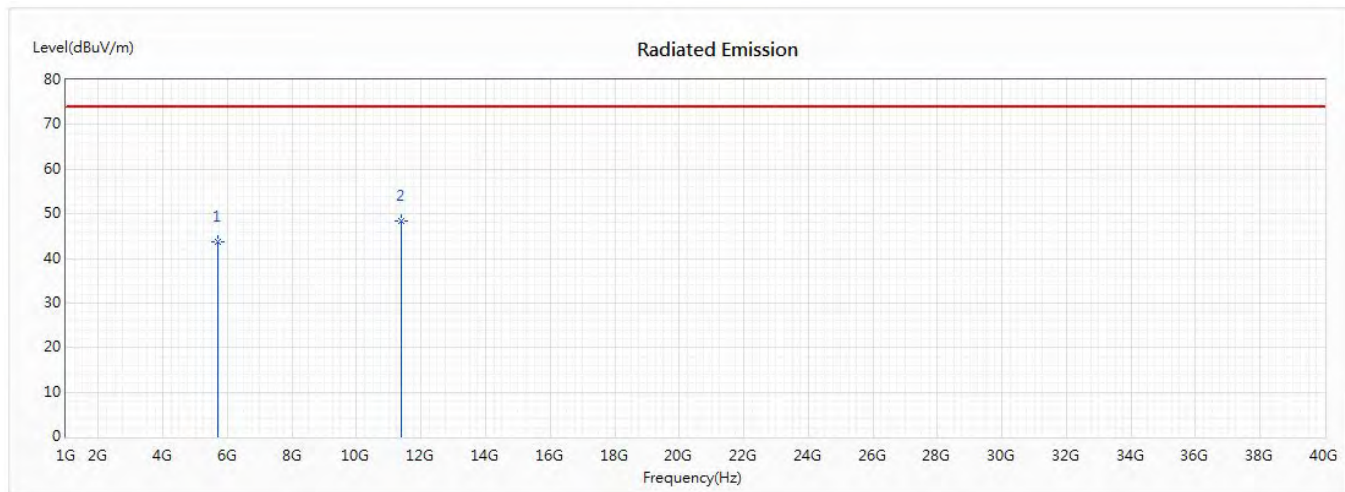
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5690	43.78	74.00	-30.22	44.13	-0.35	PK
* 2	11380	48.42	74.00	-25.58	42.44	5.98	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

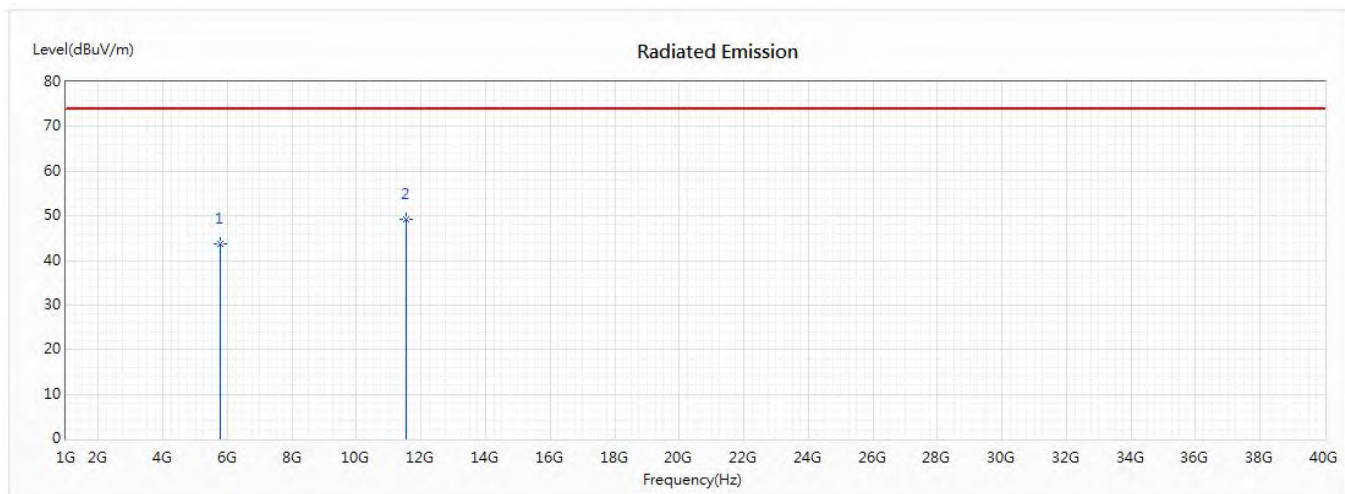
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5775	43.84	74.00	-30.16	44.04	-0.20	PK
* 2	11550	49.08	74.00	-24.92	42.91	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

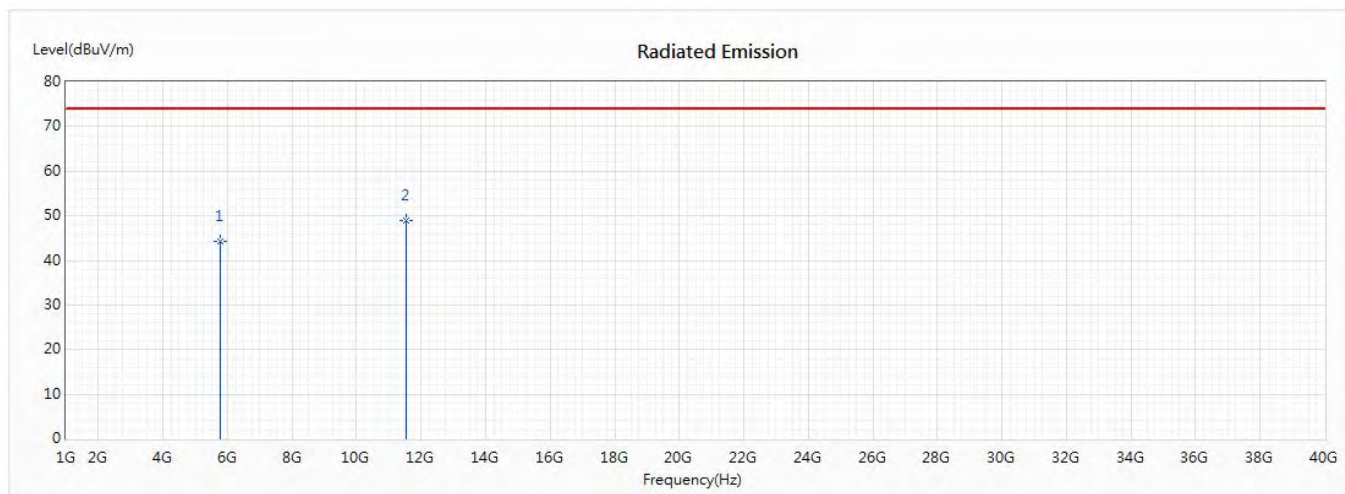
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 06 月 26 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5775	44.34	74.00	-29.66	44.54	-0.20	PK
* 2	11550	48.80	74.00	-25.20	42.63	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。