


Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/17
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11a_5220MHz	Humidity (%RH)	51.0

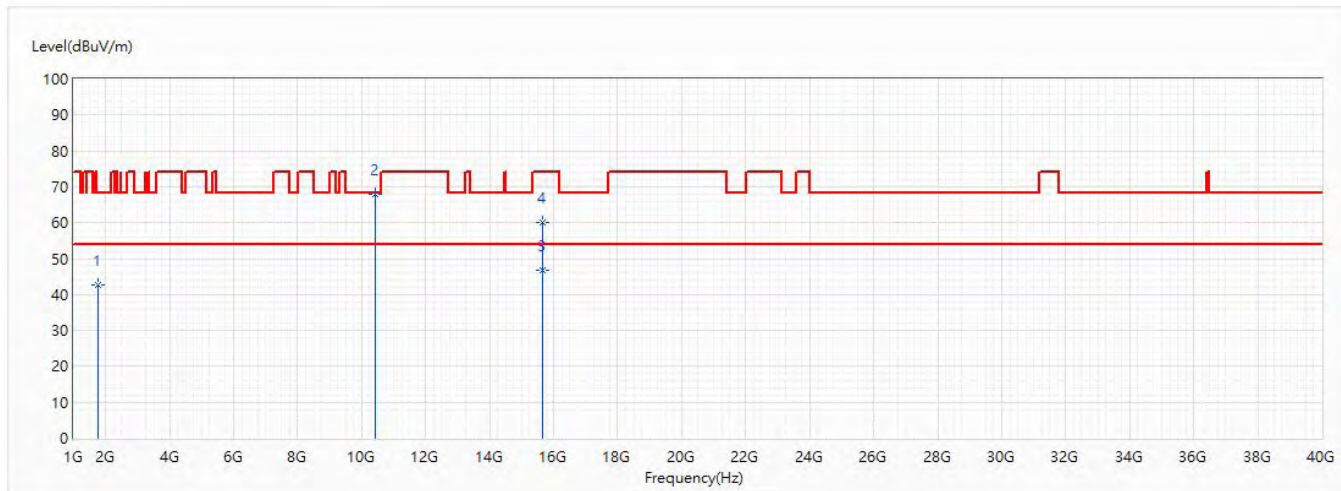


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.66	68.20	-25.54	51.39	-8.73	PK
* 2	10440	67.75	68.20	-0.45	48.35	19.40	PK
3	15660	46.71	54.00	-7.29	25.08	21.63	AV
4	15660	59.92	74.00	-14.08	38.29	21.63	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/17
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11a_5220MHz	Humidity (%RH)	51.0

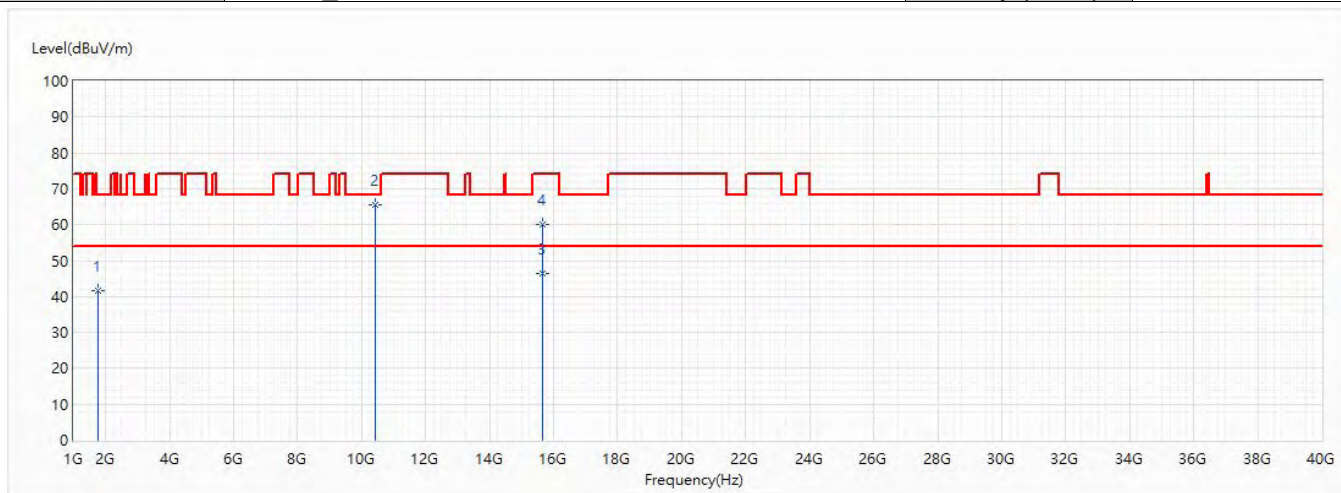


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.68	68.20	-26.52	50.41	-8.73	PK
* 2	10440	65.51	68.20	-2.69	46.11	19.40	PK
3	15660	46.58	54.00	-7.42	24.95	21.63	AV
4	15660	60.04	74.00	-13.96	38.41	21.63	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11a_5240MHz	Humidity (%RH)	51.0

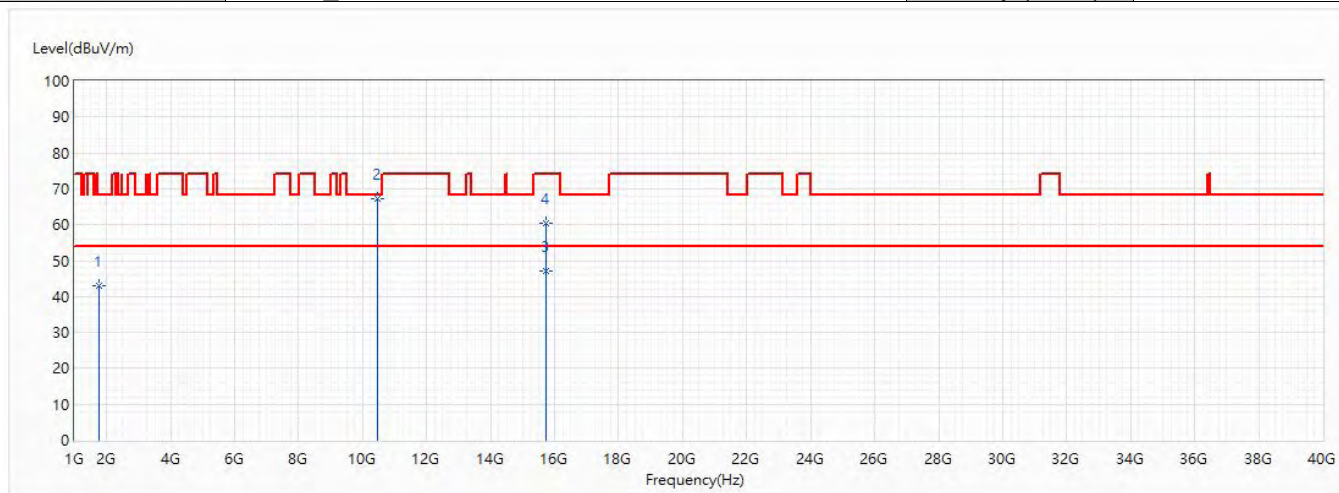


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.89	68.20	-25.31	51.62	-8.73	PK
* 2	10480	67.38	68.20	-0.82	47.81	19.57	PK
3	15720	46.97	54.00	-7.03	25.52	21.45	AV
4	15720	60.25	74.00	-13.75	38.80	21.45	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11a_5240MHz	Humidity (%RH)	51.0

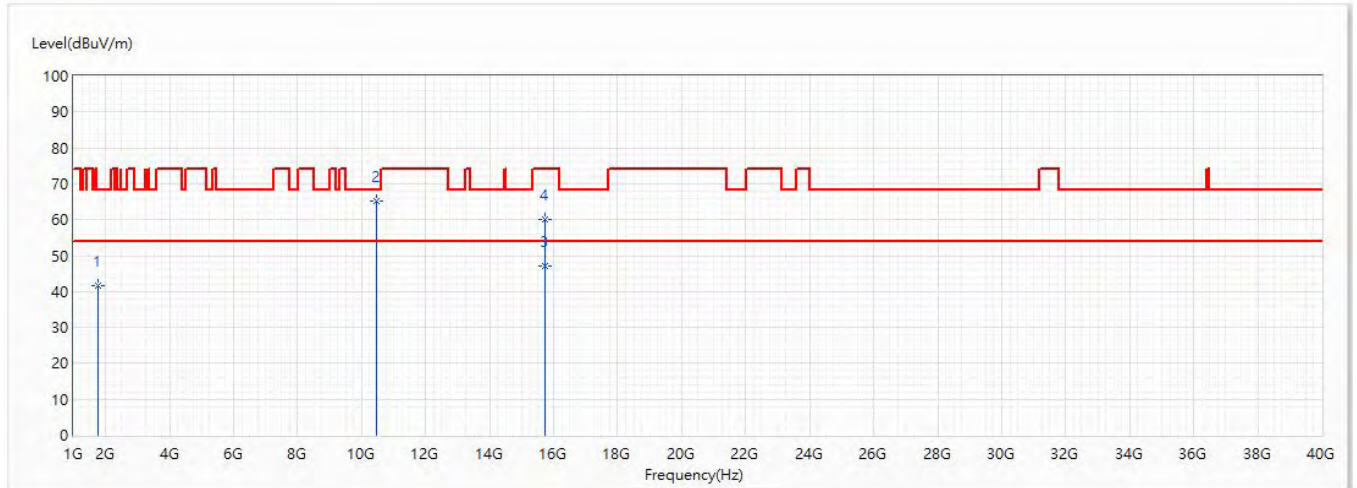


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.69	68.20	-26.51	50.42	-8.73	PK
* 2	10480	65.18	68.20	-3.02	45.61	19.57	PK
3	15720	46.95	54.00	-7.05	25.50	21.45	AV
4	15720	59.98	74.00	-14.02	38.53	21.45	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/17
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5180MHz	Humidity (%RH)	51.0

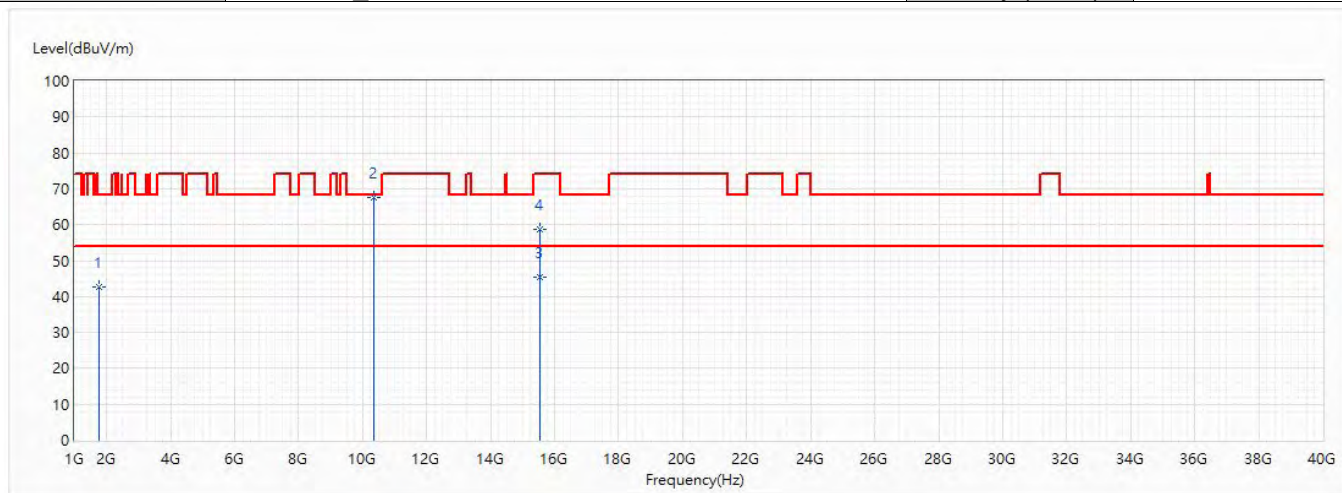


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.77	68.20	-25.43	51.50	-8.73	PK
* 2	10360	67.66	68.20	-0.54	48.58	19.08	PK
3	15540	45.47	54.00	-8.53	23.48	21.99	AV
4	15540	58.68	74.00	-15.32	36.69	21.99	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/17
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5180MHz	Humidity (%RH)	51.0

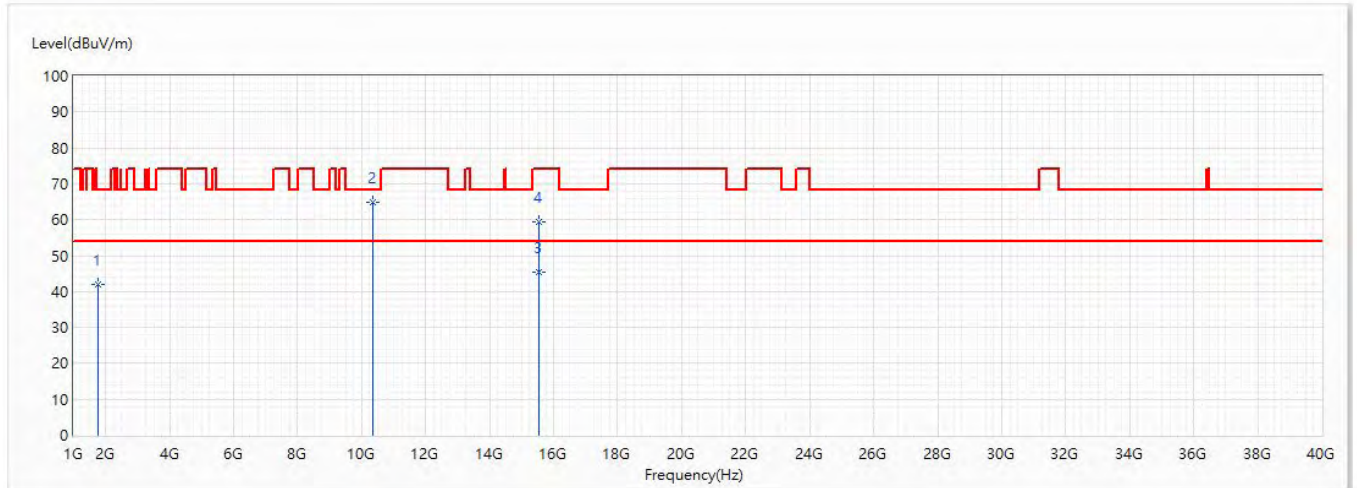


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.86	68.20	-26.34	50.59	-8.73	PK
* 2	10360	64.82	68.20	-3.38	45.74	19.08	PK
3	15540	45.50	54.00	-8.50	23.51	21.99	AV
4	15540	59.38	74.00	-14.62	37.39	21.99	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	51.0

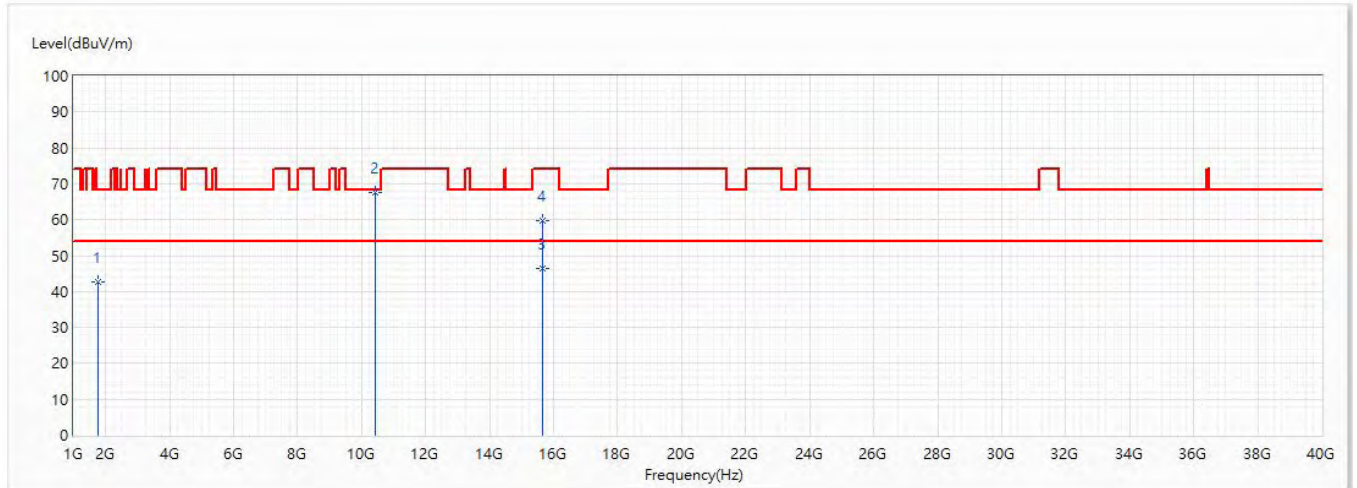


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.69	68.20	-25.51	51.42	-8.73	PK
* 2	10440	67.57	68.20	-0.63	48.17	19.40	PK
3	15660	46.53	54.00	-7.47	24.90	21.63	AV
4	15660	59.58	74.00	-14.42	37.95	21.63	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	51.0

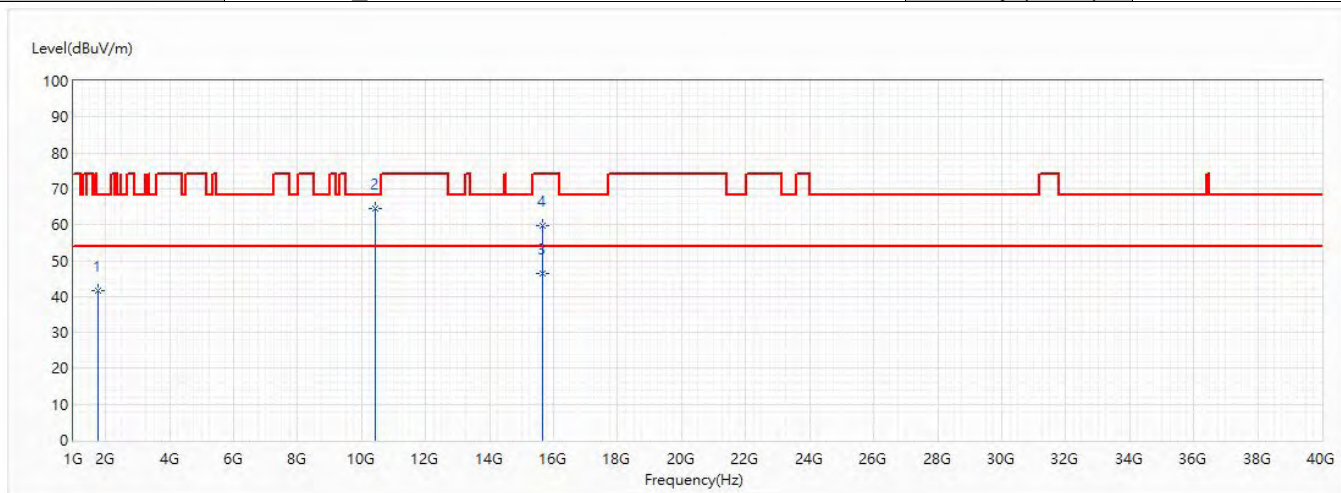


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.75	68.20	-26.45	50.48	-8.73	PK
* 2	10440	64.59	68.20	-3.61	45.19	19.40	PK
3	15660	46.45	54.00	-7.55	24.82	21.63	AV
4	15660	59.77	74.00	-14.23	38.14	21.63	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5240MHz	Humidity (%RH)	51.0

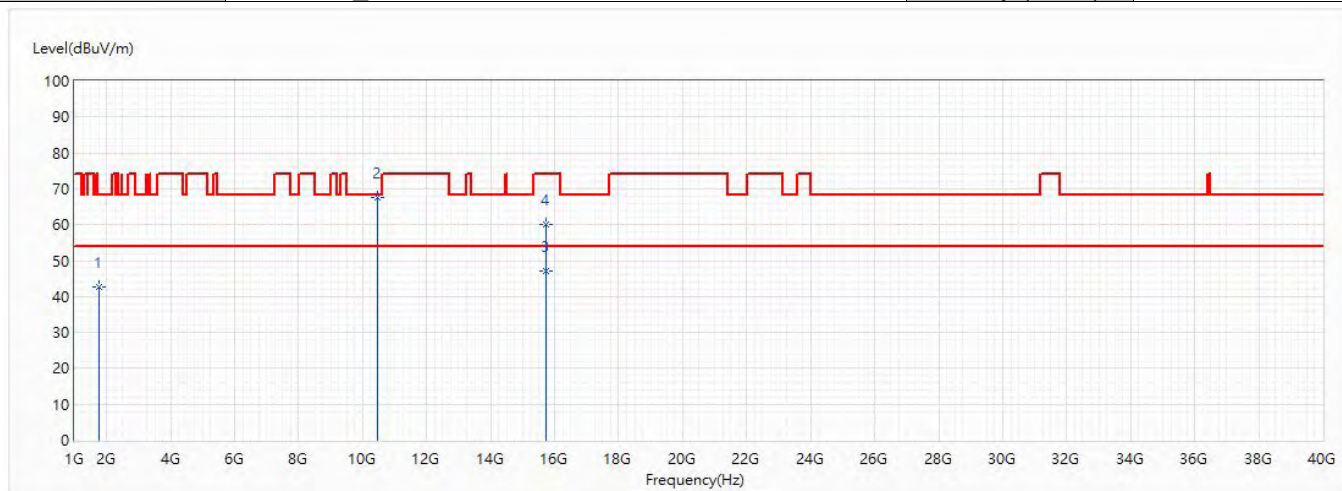


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.74	68.20	-25.46	51.47	-8.73	PK
* 2	10480	67.63	68.20	-0.57	48.06	19.57	PK
3	15720	47.10	54.00	-6.90	25.65	21.45	AV
4	15720	60.14	74.00	-13.86	38.69	21.45	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5240MHz	Humidity (%RH)	51.0

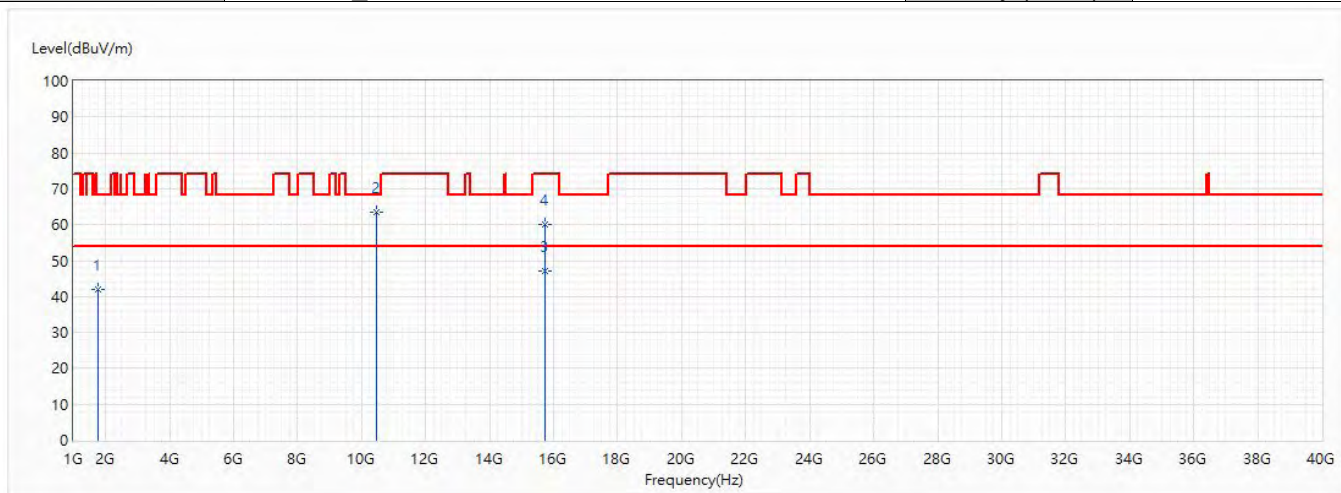


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.82	68.20	-26.38	50.55	-8.73	PK
* 2	10480	63.36	68.20	-4.84	43.79	19.57	PK
3	15720	46.94	54.00	-7.06	25.49	21.45	AV
4	15720	60.17	74.00	-13.83	38.72	21.45	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	51.0

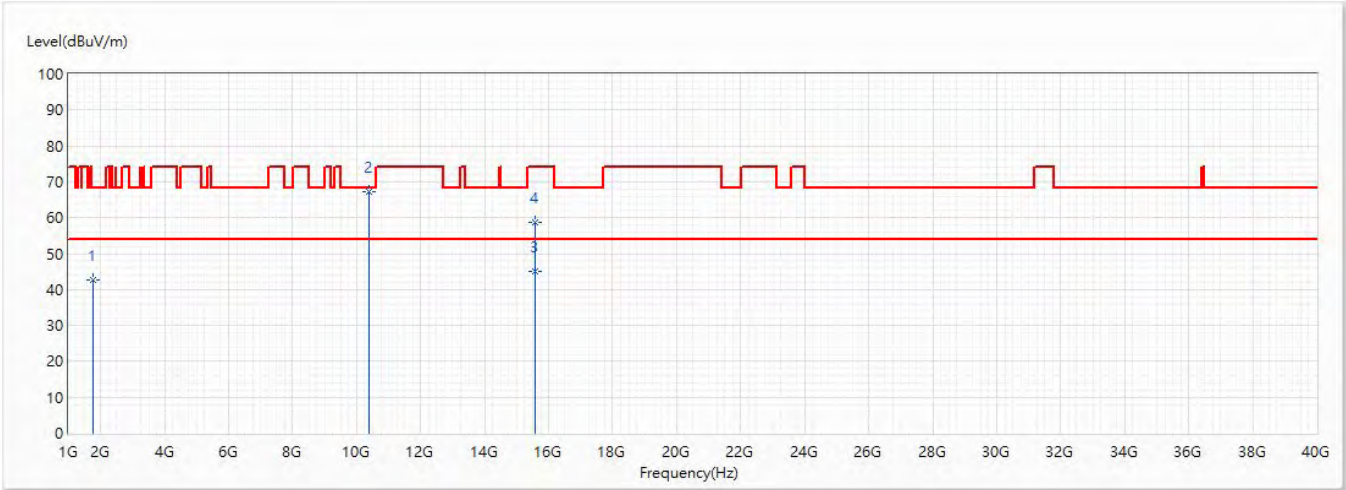

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.69	68.20	-25.51	51.42	-8.73	PK
* 2	10380	67.11	68.20	-1.09	47.94	19.17	PK
3	15570	45.08	54.00	-8.92	23.19	21.89	AV
4	15570	58.85	74.00	-15.15	36.96	21.89	PK

- 備 註：
1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	51.0

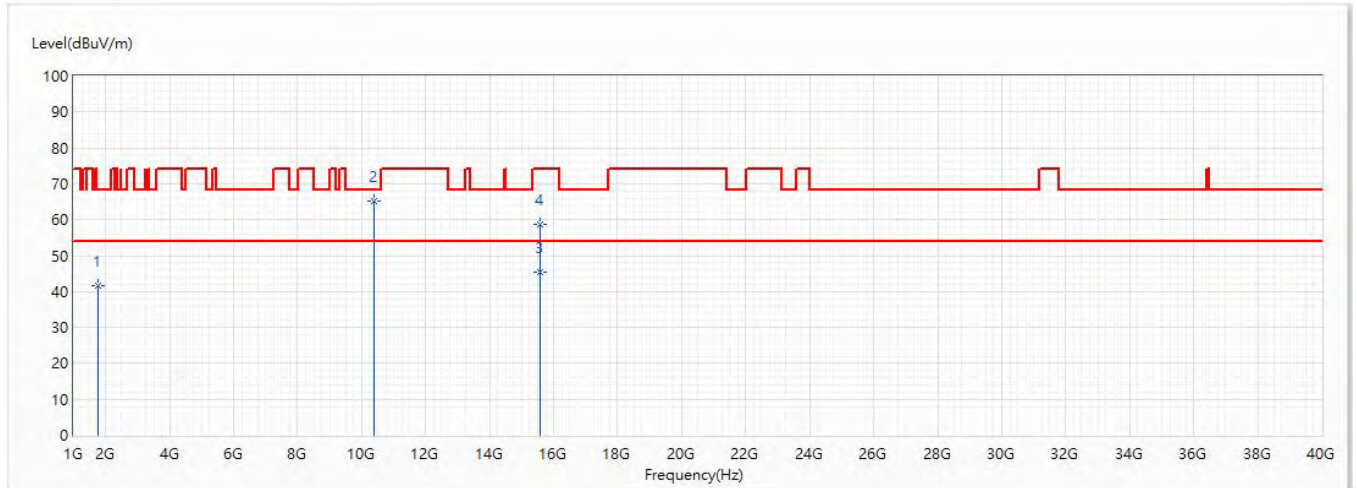


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.77	68.20	-26.43	50.50	-8.73	PK
* 2	10380	65.03	68.20	-3.17	45.86	19.17	PK
3	15570	45.32	54.00	-8.68	23.43	21.89	AV
4	15570	58.68	74.00	-15.32	36.79	21.89	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5230MHz	Humidity (%RH)	51.0

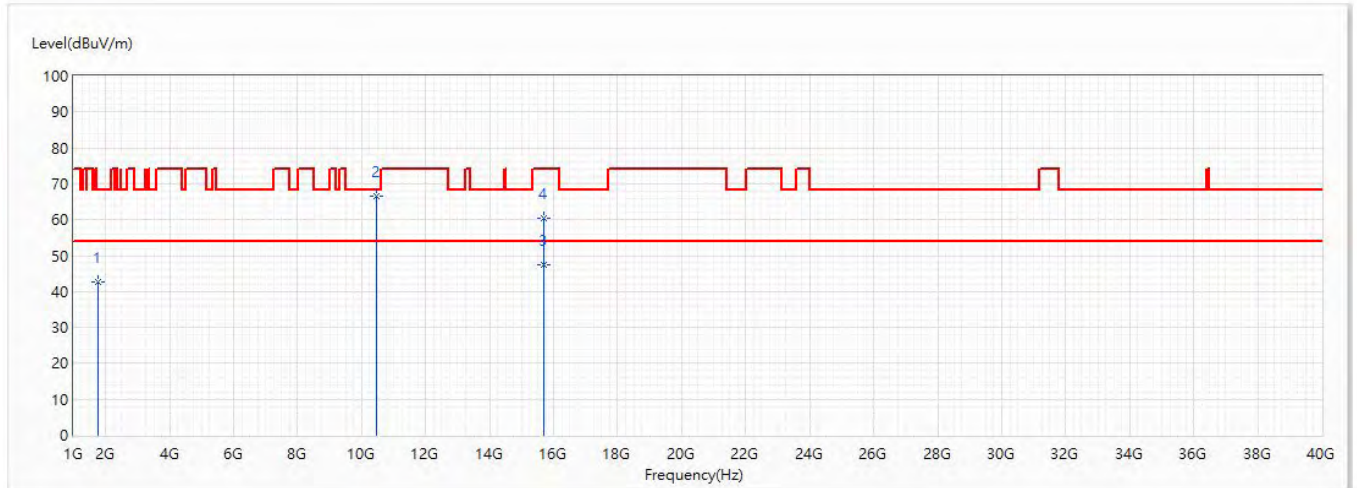


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.63	68.20	-25.57	51.36	-8.73	PK
* 2	10460	66.48	68.20	-1.72	47.00	19.48	PK
3	15690	47.31	54.00	-6.69	25.76	21.55	AV
4	15690	60.33	74.00	-13.67	38.78	21.55	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5230MHz	Humidity (%RH)	51.0

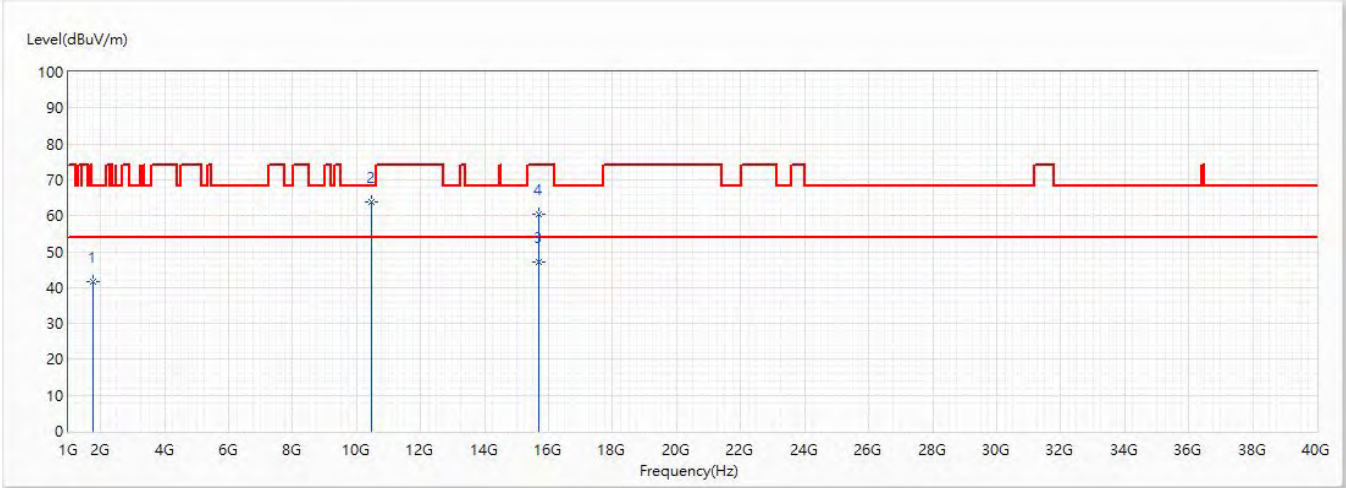

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.72	68.20	-26.48	50.45	-8.73	PK
* 2	10460	63.94	68.20	-4.26	44.46	19.48	PK
3	15690	47.08	54.00	-6.92	25.53	21.55	AV
4	15690	60.56	74.00	-13.44	39.01	21.55	PK

- 備 註：
1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	51.0

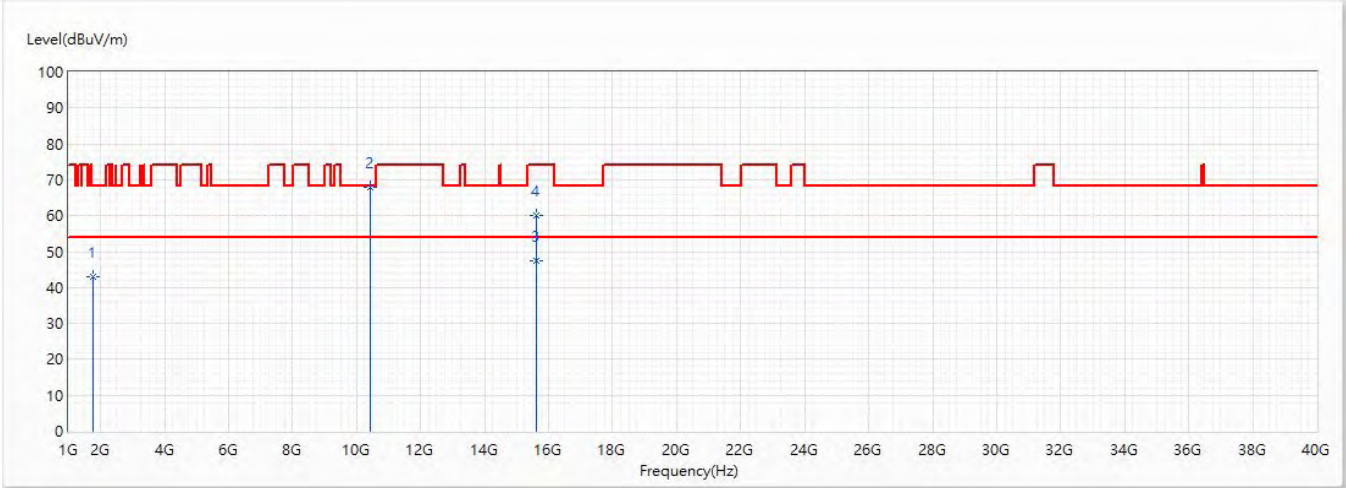

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.92	68.20	-25.28	51.65	-8.73	PK
* 2	10420	67.90	68.20	-0.30	48.58	19.32	PK
3	15630	47.37	54.00	-6.63	25.64	21.73	AV
4	15630	59.90	74.00	-14.10	38.17	21.73	PK

- 備 註：
1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	51.0

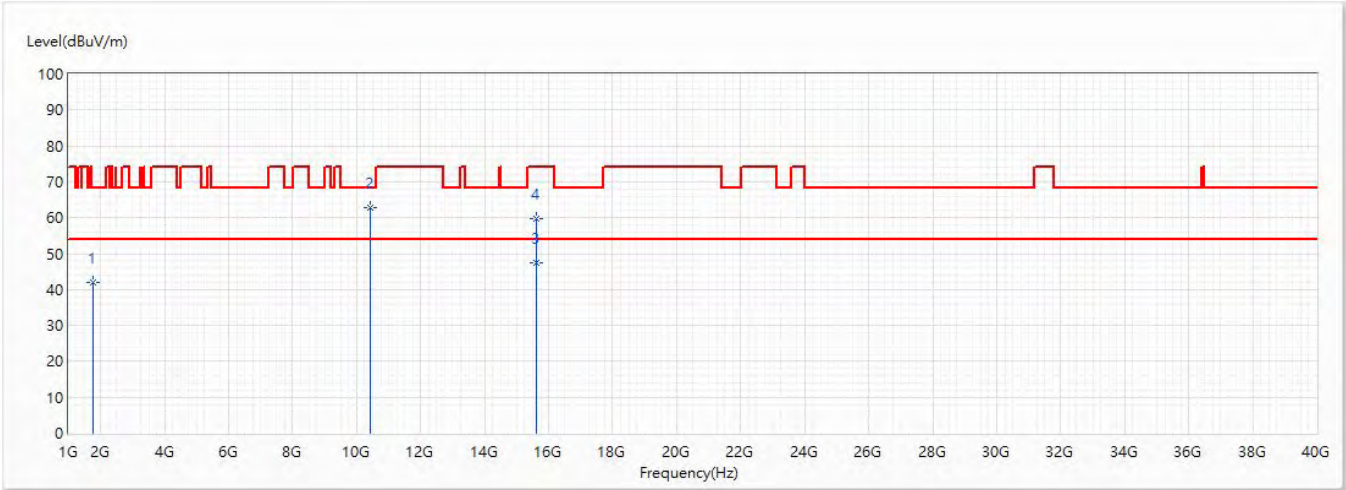

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.86	68.20	-26.34	50.59	-8.73	PK
* 2	10420	62.96	68.20	-5.24	43.64	19.32	PK
3	15630	47.31	54.00	-6.69	25.58	21.73	AV
4	15630	59.84	74.00	-14.16	38.11	21.73	PK

- 備 註：
1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11a_5745MHz	Humidity (%RH)	51.0

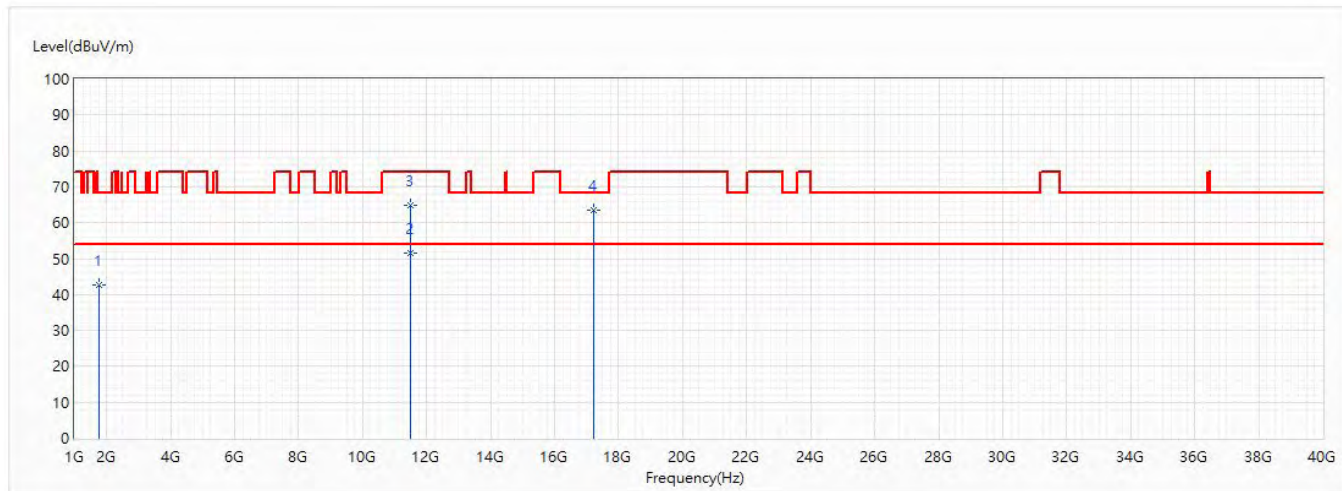


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.82	68.20	-25.38	51.55	-8.73	PK
* 2	11490	51.45	54.00	-2.55	30.27	21.18	AV
3	11490	64.89	74.00	-9.11	43.71	21.18	PK
4	17235	63.38	68.20	-4.82	36.78	26.60	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11a_5745MHz	Humidity (%RH)	51.0

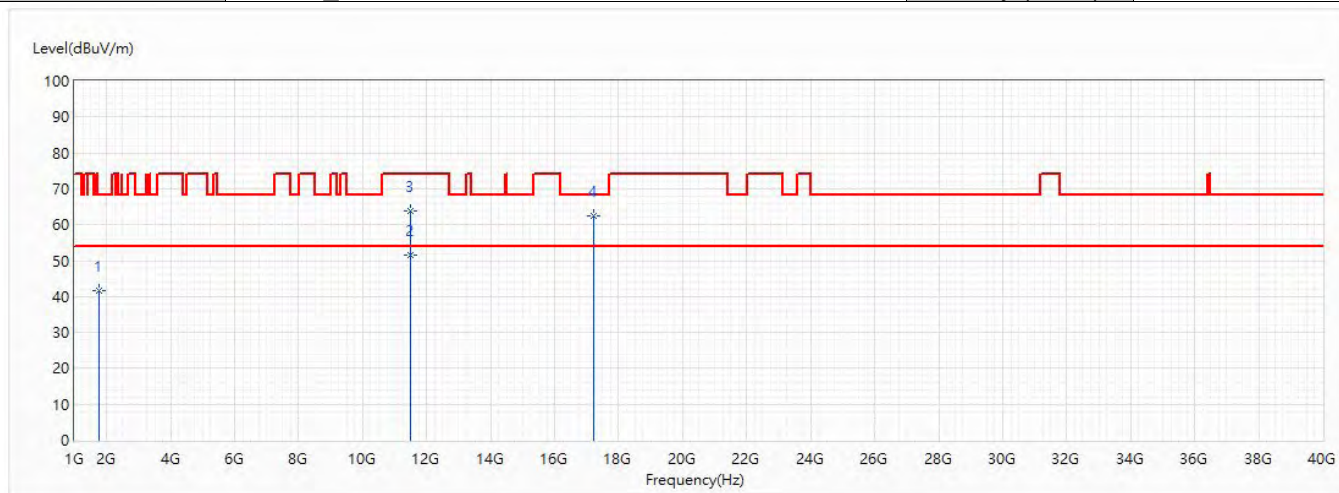


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.76	68.20	-26.44	50.49	-8.73	PK
* 2	11490	51.38	54.00	-2.62	30.20	21.18	AV
3	11490	63.80	74.00	-10.20	42.62	21.18	PK
4	17235	62.61	68.20	-5.59	36.01	26.60	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11a_5785MHz	Humidity (%RH)	51.0

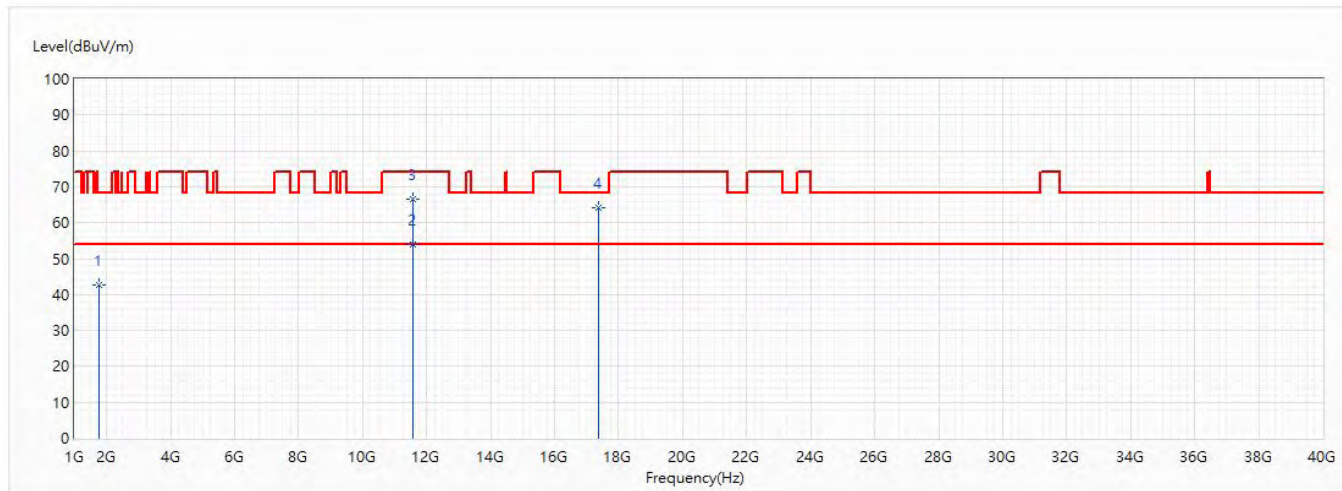


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.59	68.20	-25.61	51.32	-8.73	PK
* 2	11570	53.83	54.00	-0.17	32.75	21.08	AV
3	11570	66.52	74.00	-7.48	45.44	21.08	PK
4	17355	64.00	68.20	-4.20	36.35	27.65	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11a_5785MHz	Humidity (%RH)	51.0

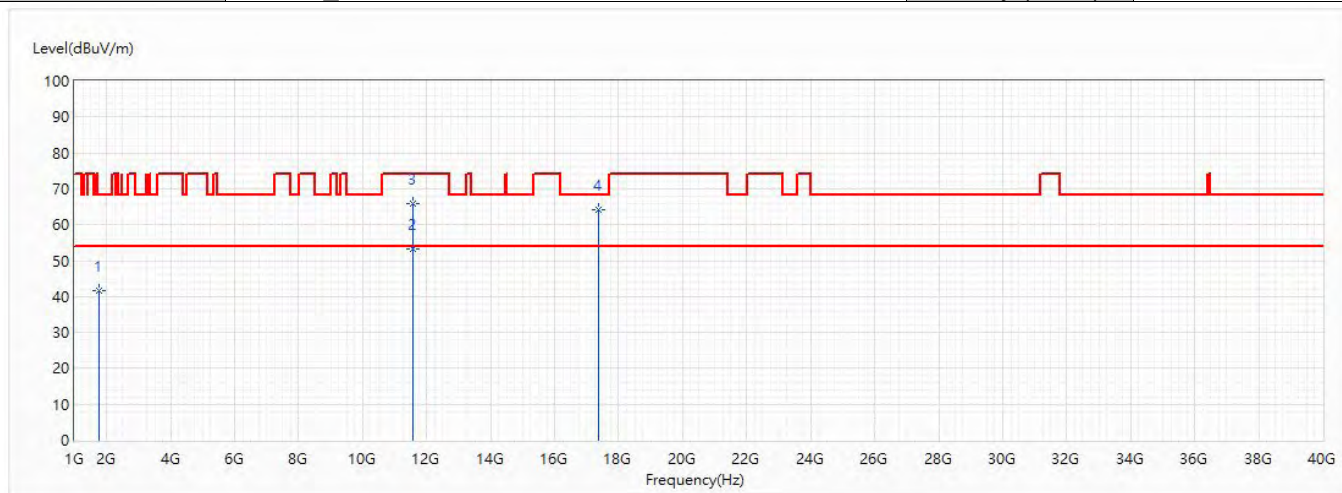


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.62	68.20	-26.58	50.35	-8.73	PK
* 2	11570	53.25	54.00	-0.75	32.17	21.08	AV
3	11570	65.99	74.00	-8.01	44.91	21.08	PK
4	17355	64.14	68.20	-4.06	36.49	27.65	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11a_5825MHz	Humidity (%RH)	51.0

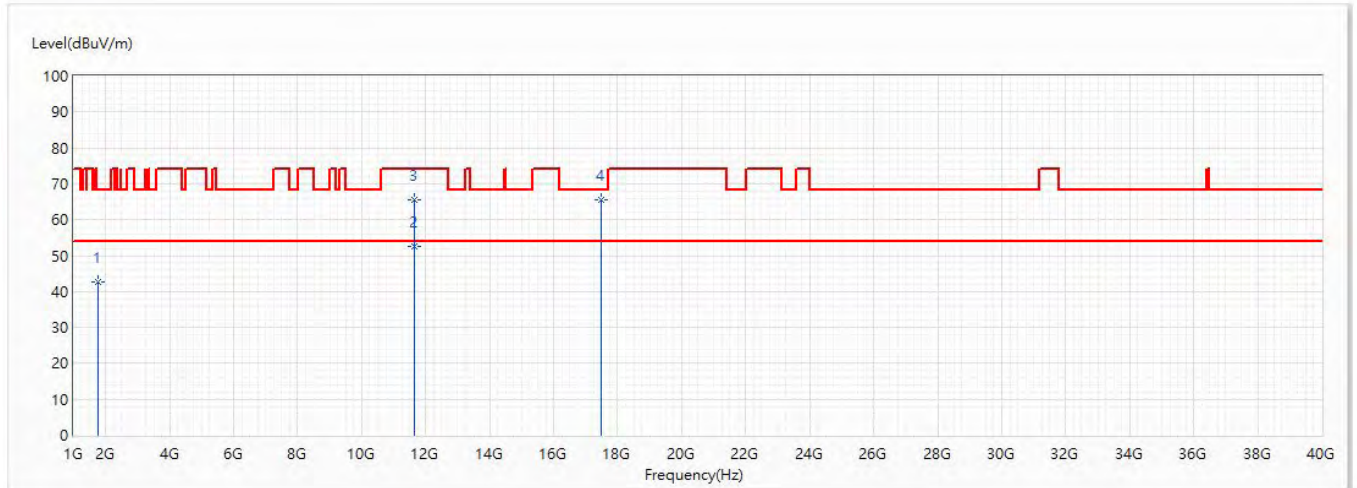


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.66	68.20	-25.54	51.39	-8.73	PK
* 2	11650	52.60	54.00	-1.40	31.66	20.94	AV
3	11650	65.62	74.00	-8.38	44.68	20.94	PK
4	17475	65.43	68.20	-2.77	36.74	28.69	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11a_5825MHz	Humidity (%RH)	51.0

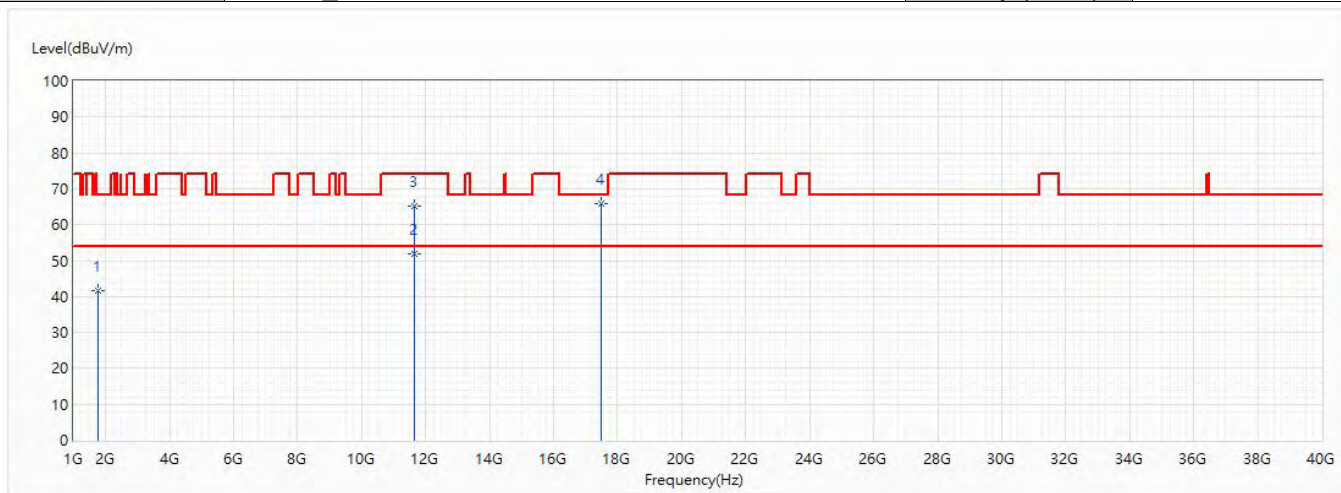


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.74	68.20	-26.46	50.47	-8.73	PK
* 2	11650	51.86	54.00	-2.14	30.92	20.94	AV
3	11650	65.15	74.00	-8.85	44.21	20.94	PK
4	17475	65.81	68.20	-2.39	37.12	28.69	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5745MHz	Humidity (%RH)	51.0

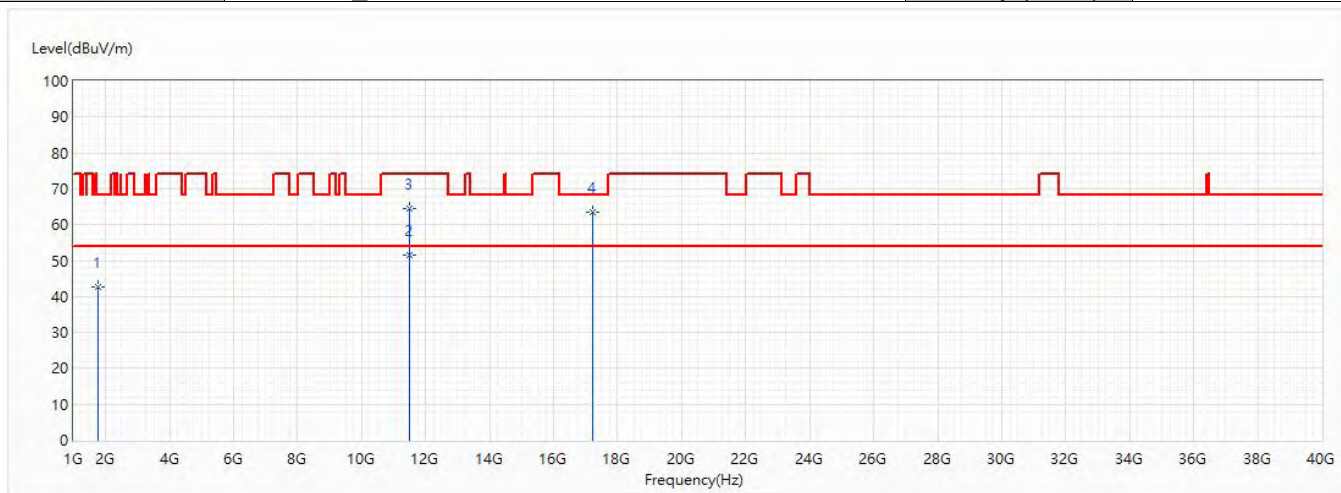


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.71	68.20	-25.49	51.44	-8.73	PK
* 2	11490	51.62	54.00	-2.38	30.44	21.18	AV
3	11490	64.53	74.00	-9.47	43.35	21.18	PK
4	17235	63.51	68.20	-4.69	36.91	26.60	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5745MHz	Humidity (%RH)	51.0

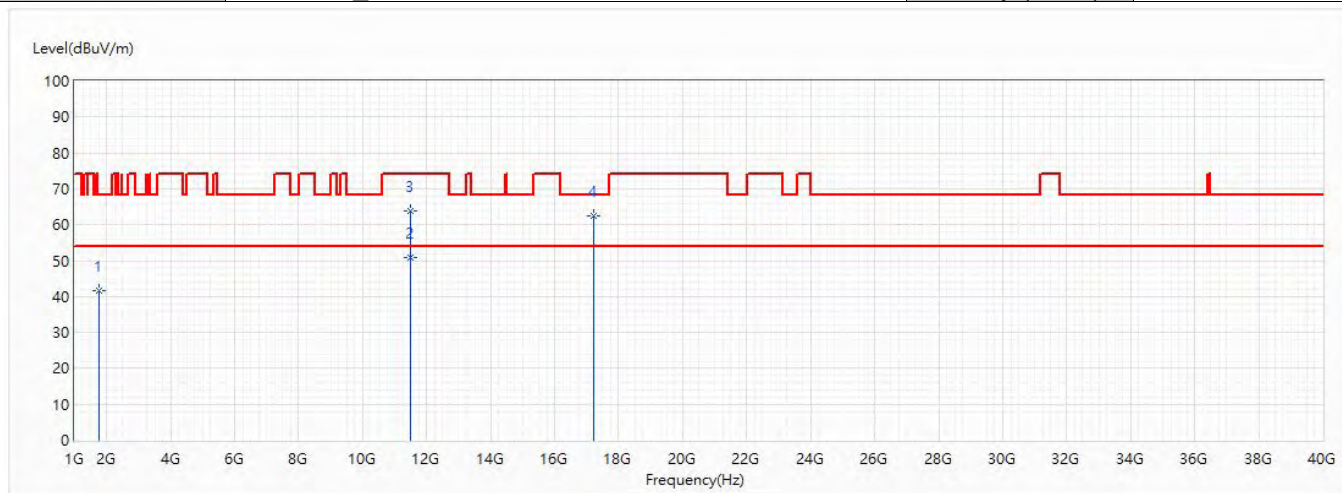


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.73	68.20	-26.47	50.46	-8.73	PK
* 2	11490	51.01	54.00	-2.99	29.83	21.18	AV
3	11490	63.88	74.00	-10.12	42.70	21.18	PK
4	17235	62.54	68.20	-5.66	35.94	26.60	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	51.0

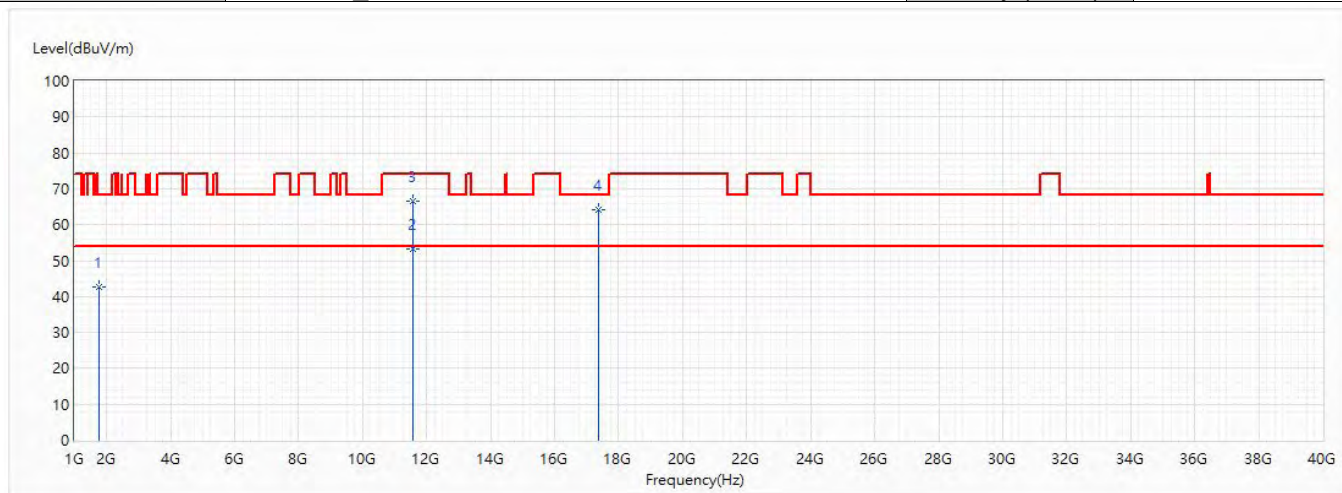


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.63	68.20	-25.57	51.36	-8.73	PK
* 2	11570	53.41	54.00	-0.59	32.33	21.08	AV
3	11570	66.68	74.00	-7.32	45.60	21.08	PK
4	17355	64.25	68.20	-3.95	36.60	27.65	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	51.0

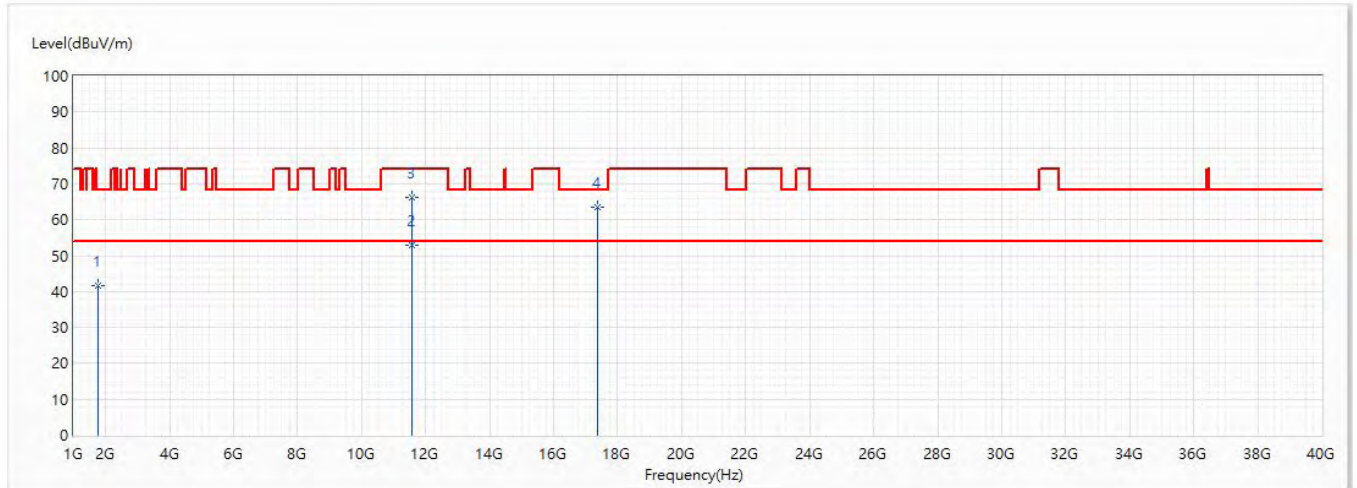


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.73	68.20	-26.47	50.46	-8.73	PK
* 2	11570	52.83	54.00	-1.17	31.75	21.08	AV
3	11570	66.26	74.00	-7.74	45.18	21.08	PK
4	17355	63.38	68.20	-4.82	35.73	27.65	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5825MHz	Humidity (%RH)	51.0

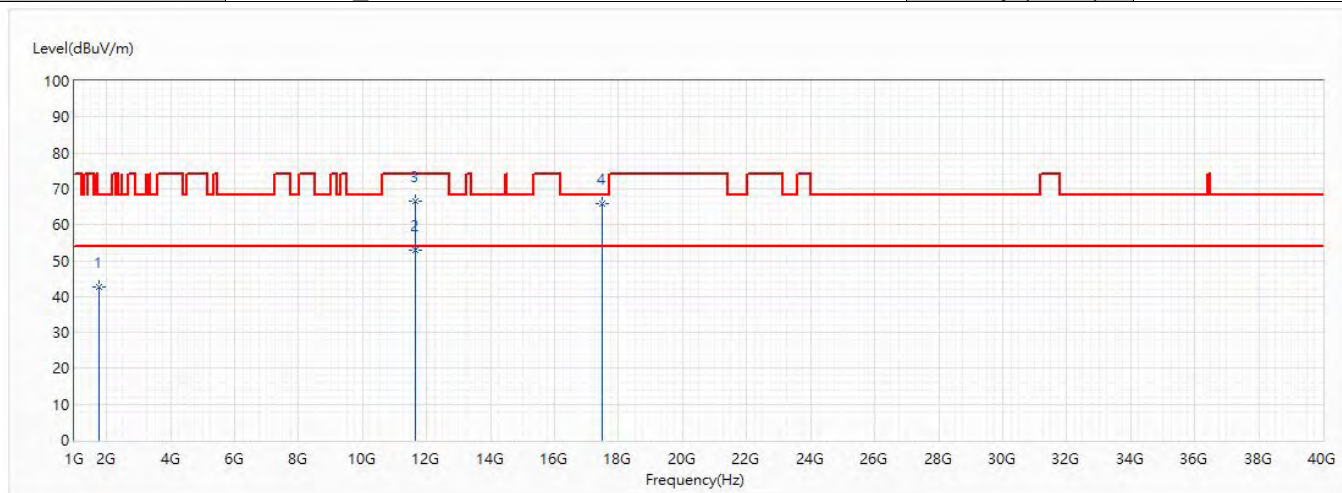


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.74	68.20	-25.46	51.47	-8.73	PK
* 2	11650	53.02	54.00	-0.98	32.08	20.94	AV
3	11650	66.40	74.00	-7.60	45.46	20.94	PK
4	17475	65.71	68.20	-2.49	37.02	28.69	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5825MHz	Humidity (%RH)	51.0

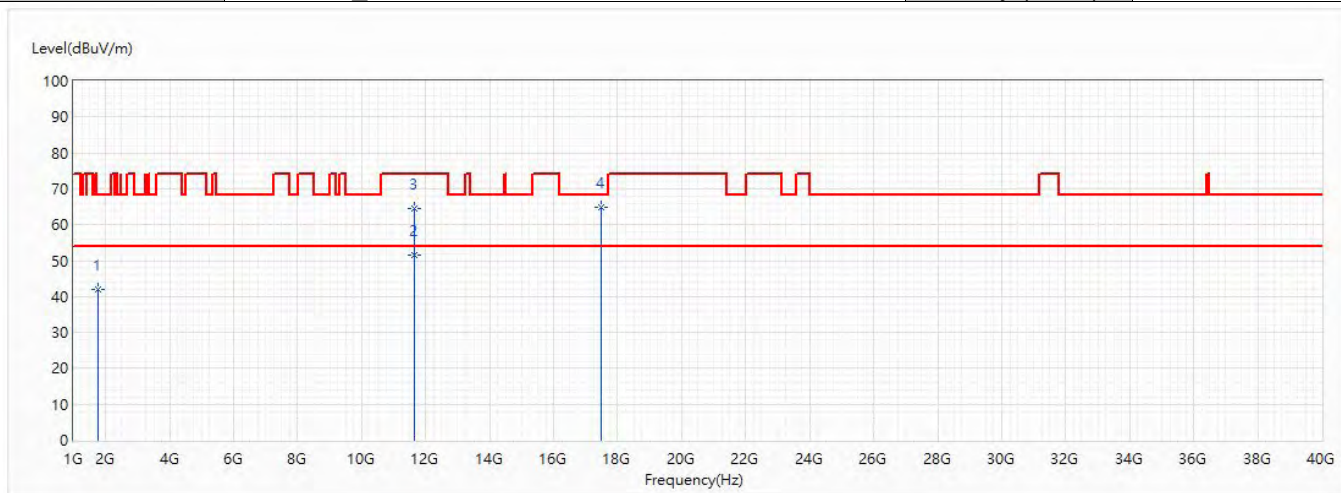


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.89	68.20	-26.31	50.62	-8.73	PK
* 2	11650	51.49	54.00	-2.51	30.55	20.94	AV
3	11650	64.63	74.00	-9.37	43.69	20.94	PK
4	17475	65.01	68.20	-3.19	36.32	28.69	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	51.0

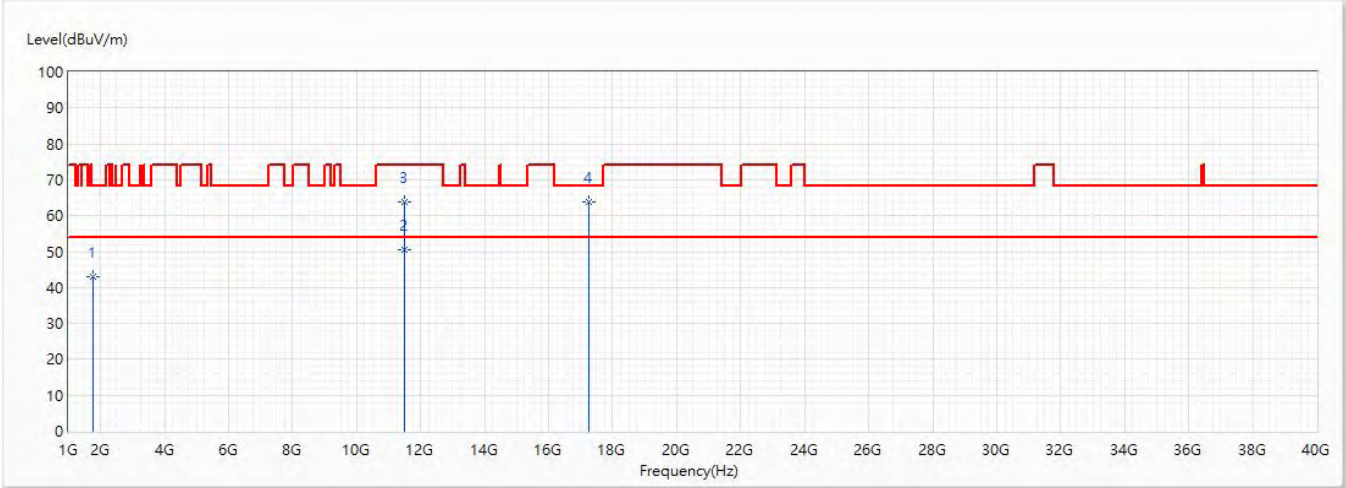

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.87	68.20	-25.33	51.60	-8.73	PK
* 2	11510	50.60	54.00	-3.40	29.42	21.18	AV
3	11510	63.72	74.00	-10.28	42.54	21.18	PK
4	17265	63.86	68.20	-4.34	36.99	26.87	PK

- 備 註：
- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
 - 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	51.0

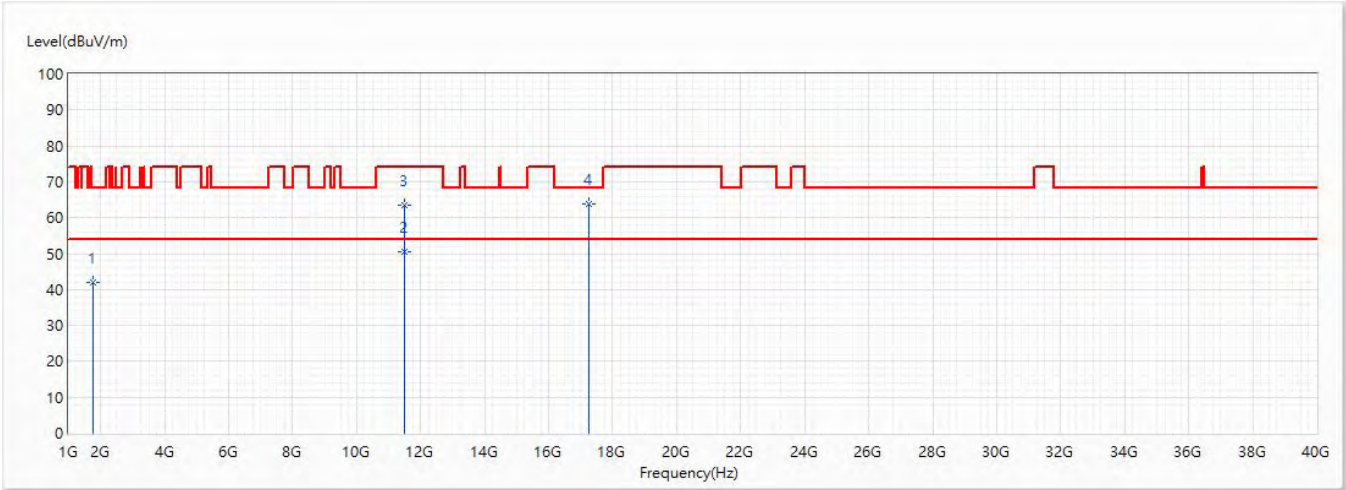

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.86	68.20	-26.34	50.59	-8.73	PK
* 2	11510	50.51	54.00	-3.49	29.33	21.18	AV
3	11510	63.52	74.00	-10.48	42.34	21.18	PK
4	17265	63.89	68.20	-4.31	37.02	26.87	PK

- 備 註：
1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5795MHz	Humidity (%RH)	51.0

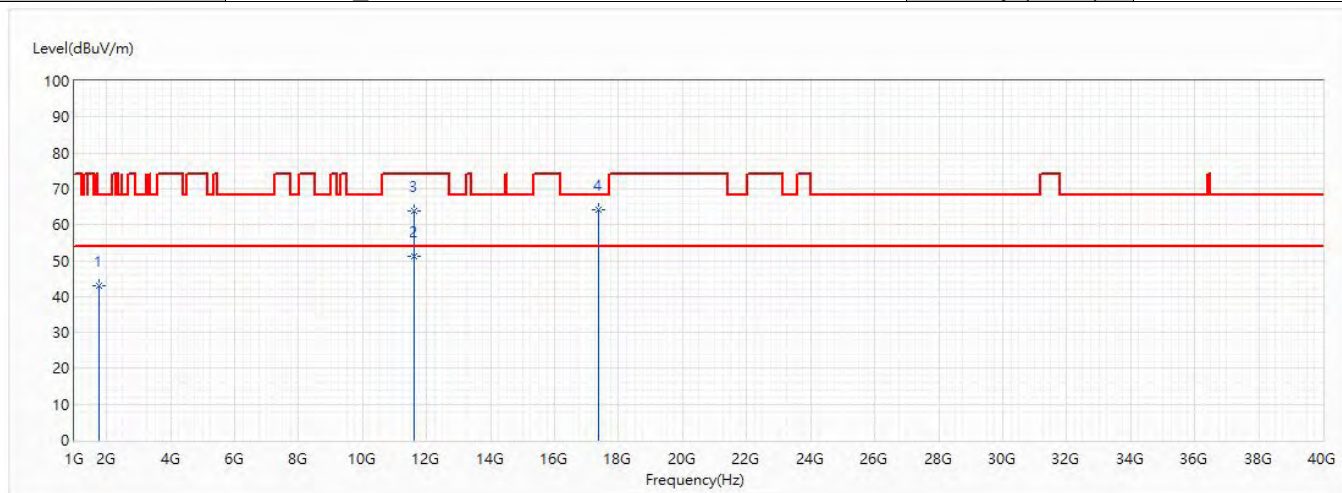


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.87	68.20	-25.33	51.60	-8.73	PK
* 2	11590	51.17	54.00	-2.83	30.13	21.04	AV
3	11590	63.90	74.00	-10.10	42.86	21.04	PK
4	17385	64.08	68.20	-4.12	36.18	27.90	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5795MHz	Humidity (%RH)	51.0

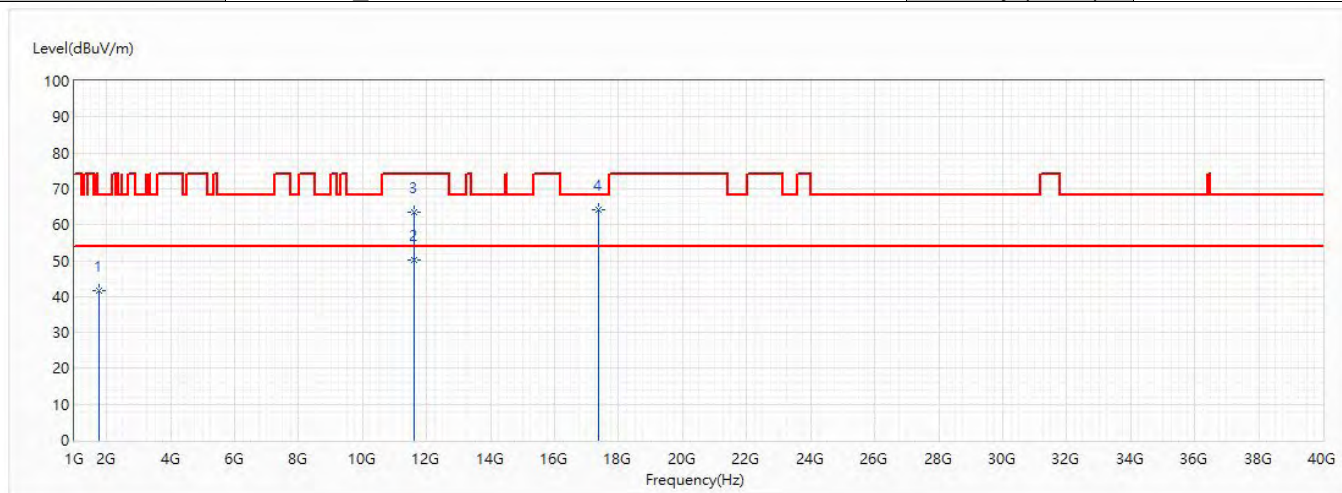


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.69	68.20	-26.51	50.42	-8.73	PK
* 2	11590	50.11	54.00	-3.89	29.07	21.04	AV
3	11590	63.42	74.00	-10.58	42.38	21.04	PK
4	17385	64.00	68.20	-4.20	36.10	27.90	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	51.0

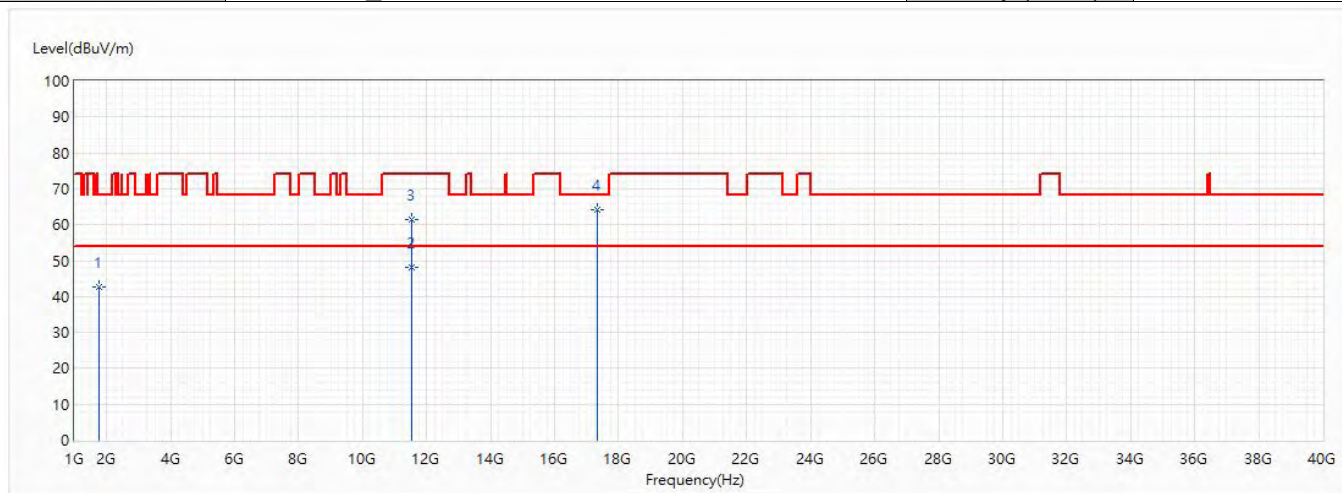


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.55	68.20	-25.65	51.28	-8.73	PK
2	11550	48.19	54.00	-5.81	27.08	21.11	AV
3	11550	61.56	74.00	-12.44	40.45	21.11	PK
* 4	17325	64.23	68.20	-3.97	36.84	27.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	51.0

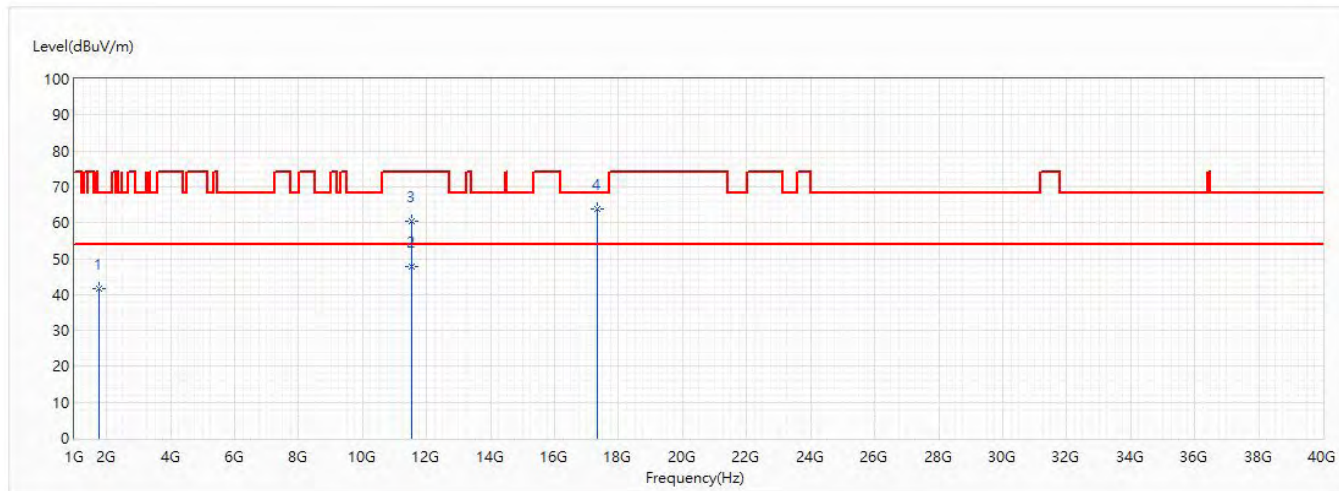


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.66	68.20	-26.54	50.39	-8.73	PK
2	11550	47.80	54.00	-6.20	26.69	21.11	AV
3	11550	60.46	74.00	-13.54	39.35	21.11	PK
* 4	17325	63.92	68.20	-4.28	36.53	27.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11a_5180MHz	Humidity (%RH)	41.0

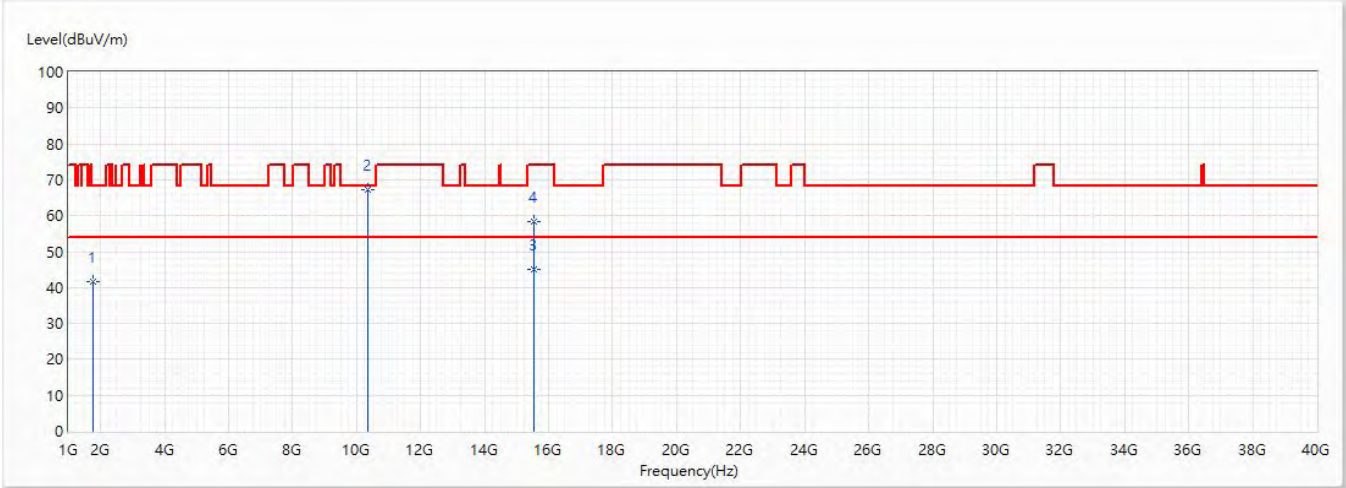

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.64	68.20	-26.56	50.37	-8.73	PK
* 2	10360	67.10	68.20	-1.10	48.02	19.08	PK
3	15540	45.00	54.00	-9.00	23.01	21.99	AV
4	15540	58.32	74.00	-15.68	36.33	21.99	PK

- 備 註：
- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
 - 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11a_5180MHz	Humidity (%RH)	41.0

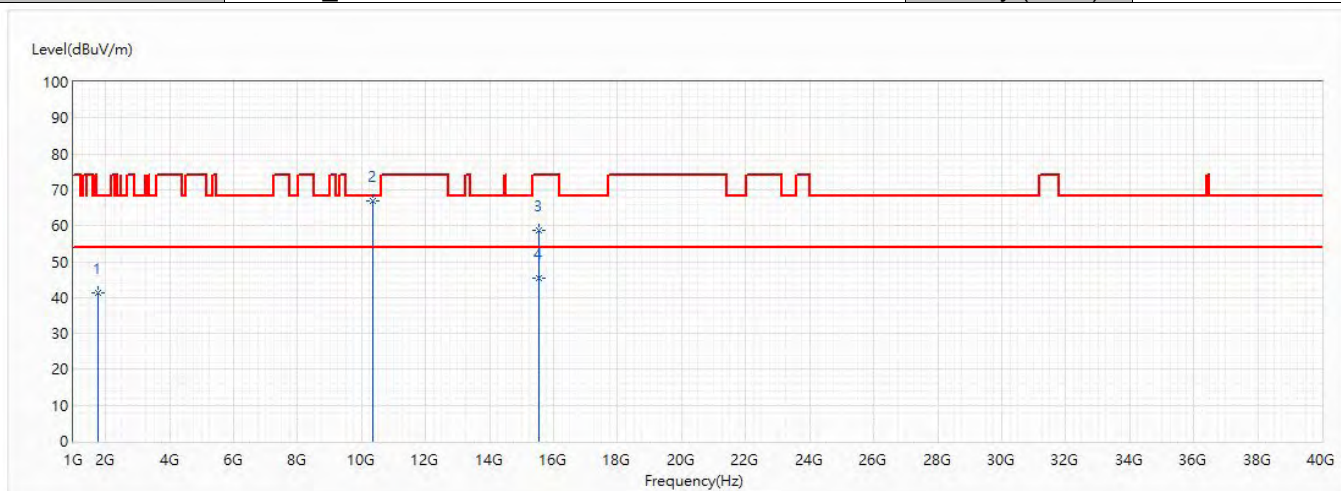


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.25	68.20	-26.95	49.98	-8.73	PK
* 2	10360	67.05	68.20	-1.15	47.97	19.08	PK
3	15540	58.61	74.00	-15.39	36.62	21.99	PK
4	15540	45.25	54.00	-8.75	23.26	21.99	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11a_5220MHz	Humidity (%RH)	41.0

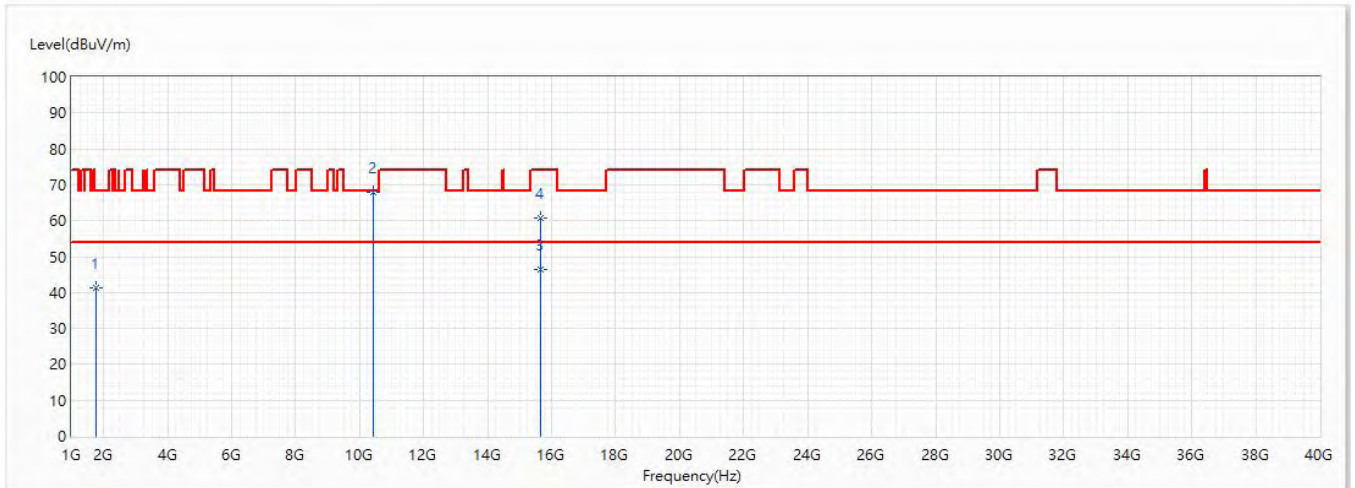


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.17	68.20	-27.03	49.90	-8.73	PK
* 2	10440	67.88	68.20	-0.32	48.48	19.40	PK
3	15660	46.40	54.00	-7.60	24.77	21.63	AV
4	15660	60.62	74.00	-13.38	38.99	21.63	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11a_5220MHz	Humidity (%RH)	41.0

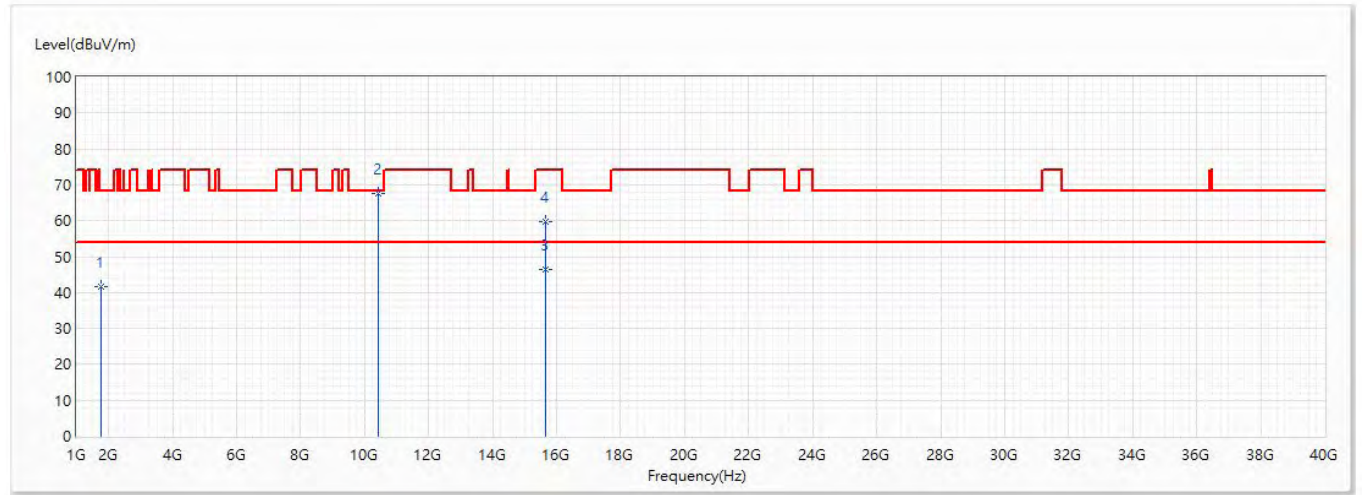


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.47	68.20	-26.73	50.20	-8.73	PK
* 2	10440	67.71	68.20	-0.49	48.31	19.40	PK
3	15660	46.57	54.00	-7.43	24.94	21.63	AV
4	15660	59.81	74.00	-14.19	38.18	21.63	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11a_5240MHz	Humidity (%RH)	41.0

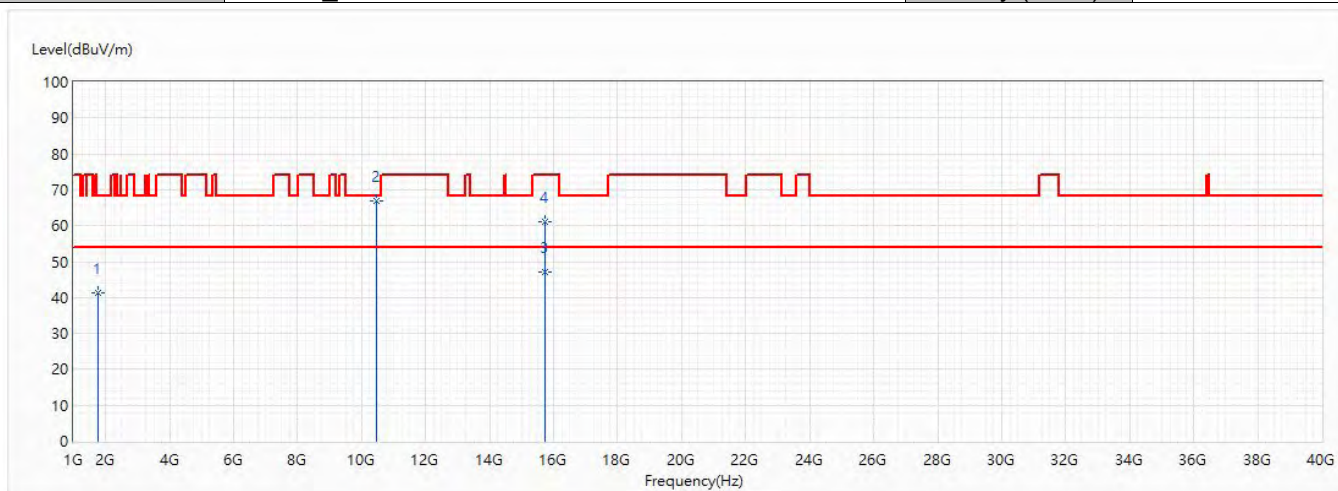


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.38	68.20	-26.82	50.11	-8.73	PK
* 2	10480	67.00	68.20	-1.20	47.43	19.57	PK
3	15720	47.07	54.00	-6.93	25.62	21.45	AV
4	15720	61.01	74.00	-12.99	39.56	21.45	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11a_5240MHz	Humidity (%RH)	41.0

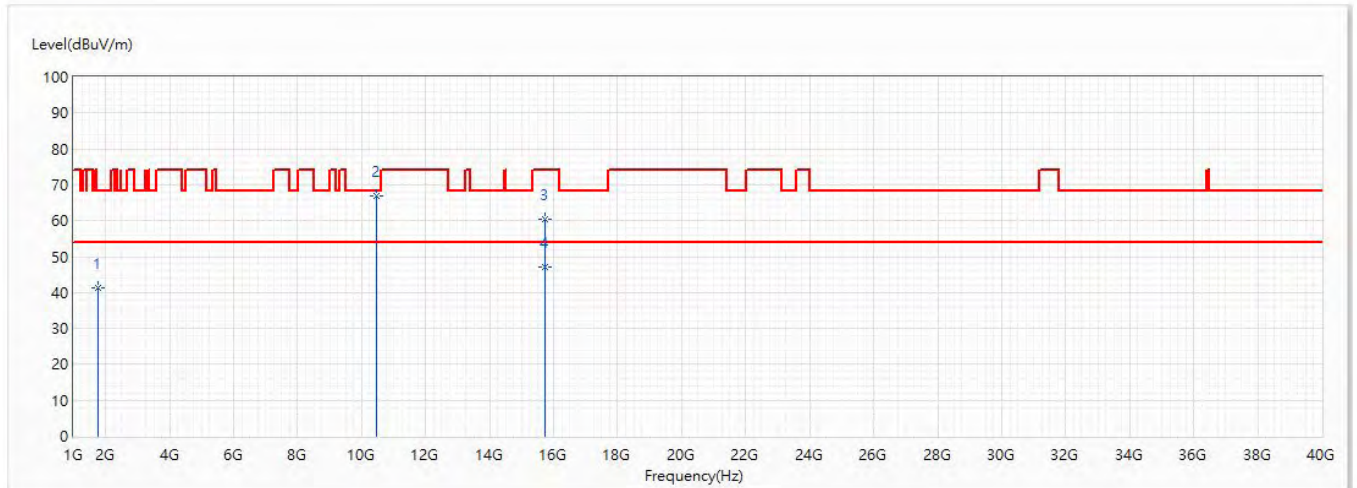


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.33	68.20	-26.87	50.06	-8.73	PK
* 2	10480	67.05	68.20	-1.15	47.48	19.57	PK
3	15720	60.43	74.00	-13.57	38.98	21.45	PK
4	15720	47.08	54.00	-6.92	25.63	21.45	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11n20_5180MHz	Humidity (%RH)	41.0

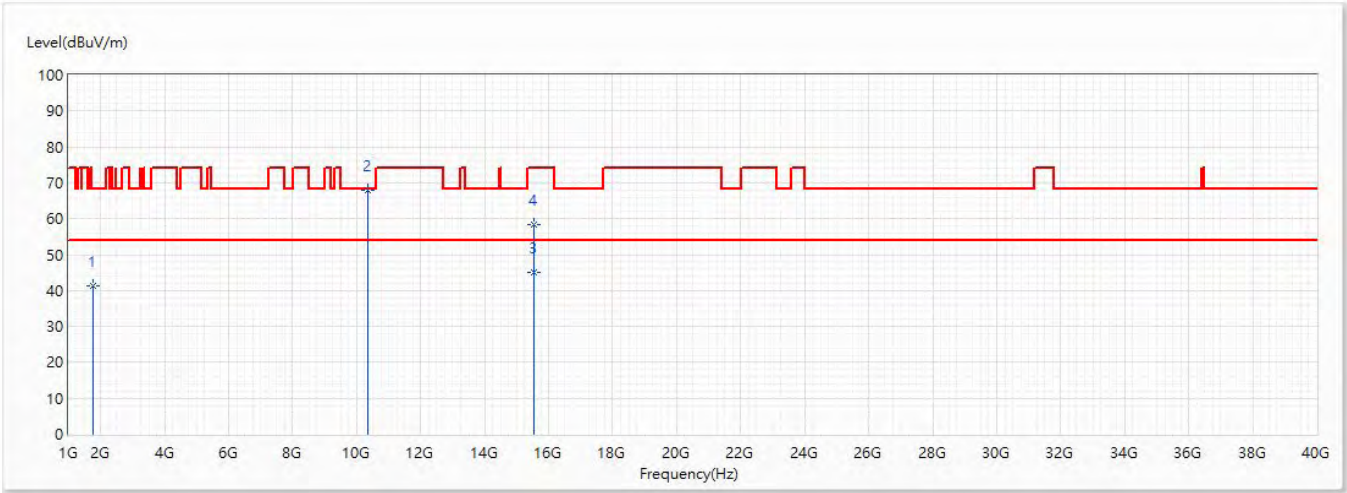


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.44	68.20	-26.76	50.17	-8.73	PK
* 2	10360	68.01	68.20	-0.19	48.93	19.08	PK
3	15540	45.07	54.00	-8.93	23.08	21.99	AV
4	15540	58.32	74.00	-15.68	36.33	21.99	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11n20_5180MHz	Humidity (%RH)	41.0

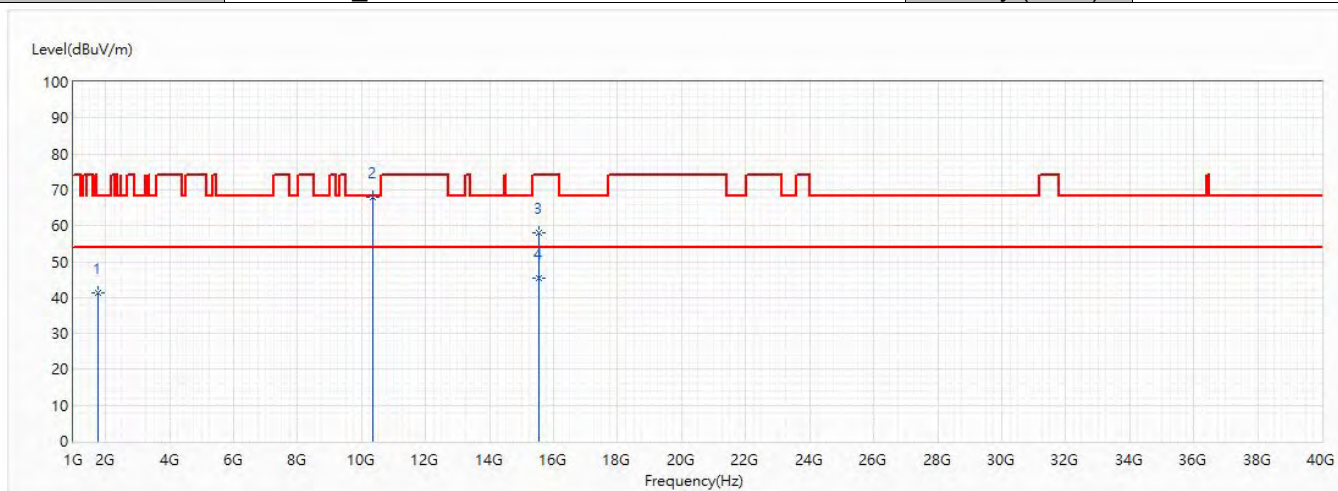


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.34	68.20	-26.86	50.07	-8.73	PK
* 2	10360	67.95	68.20	-0.25	48.87	19.08	PK
3	15540	58.15	74.00	-15.85	36.16	21.99	PK
4	15540	45.35	54.00	-8.65	23.36	21.99	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	41.0

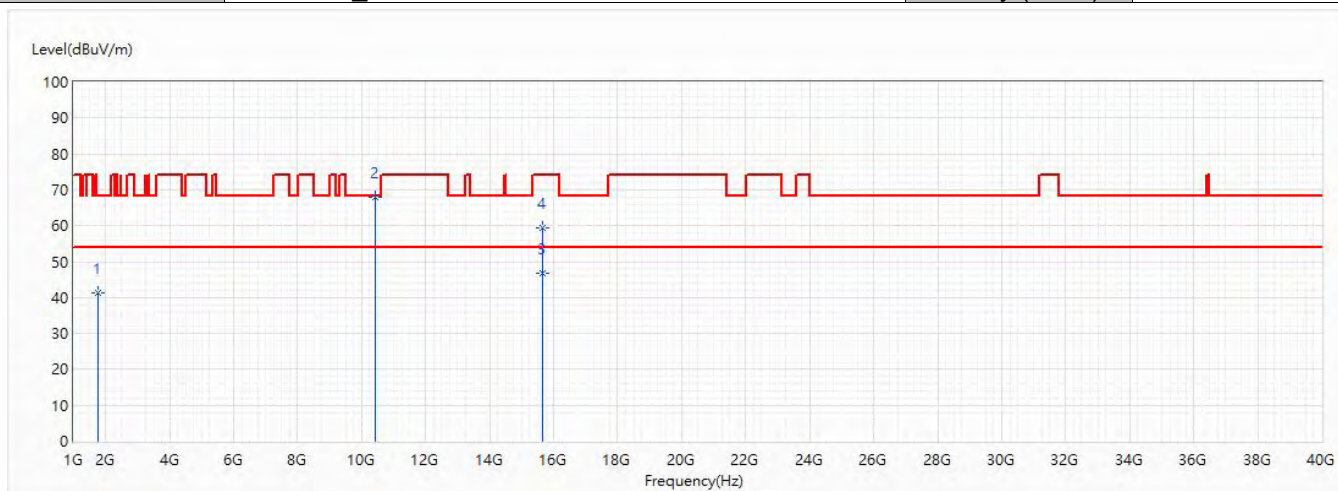


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.37	68.20	-26.83	50.10	-8.73	PK
* 2	10440	67.99	68.20	-0.21	48.59	19.40	PK
3	15660	46.66	54.00	-7.34	25.03	21.63	AV
4	15660	59.47	74.00	-14.53	37.84	21.63	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	41.0

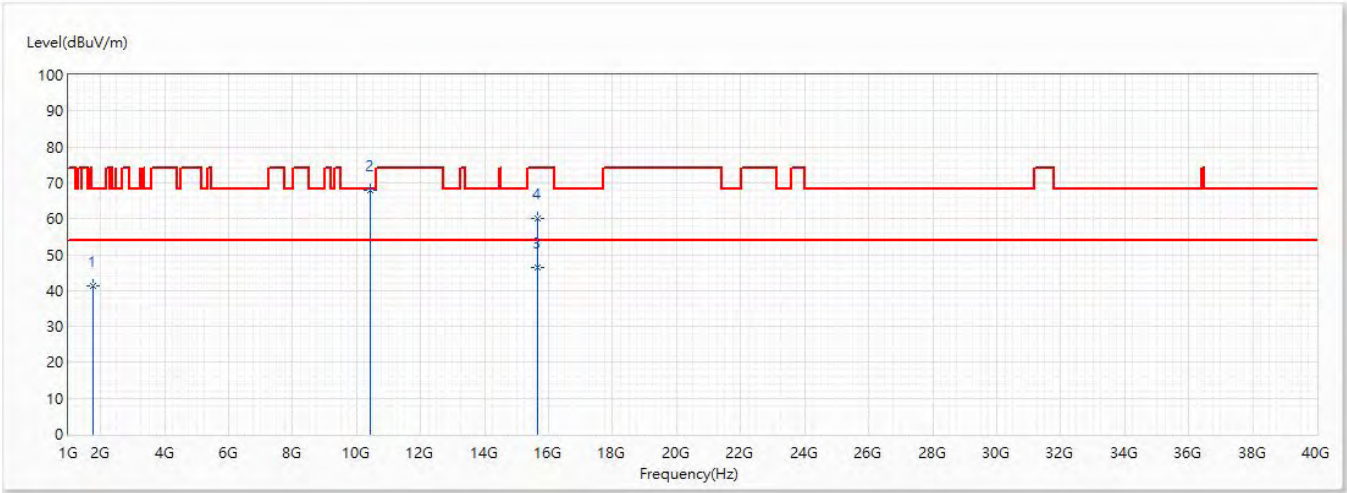


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.39	68.20	-26.81	50.12	-8.73	PK
* 2	10440	67.89	68.20	-0.31	48.49	19.40	PK
3	15660	46.52	54.00	-7.48	24.89	21.63	AV
4	15660	59.96	74.00	-14.04	38.33	21.63	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11n20_5240MHz	Humidity (%RH)	41.0

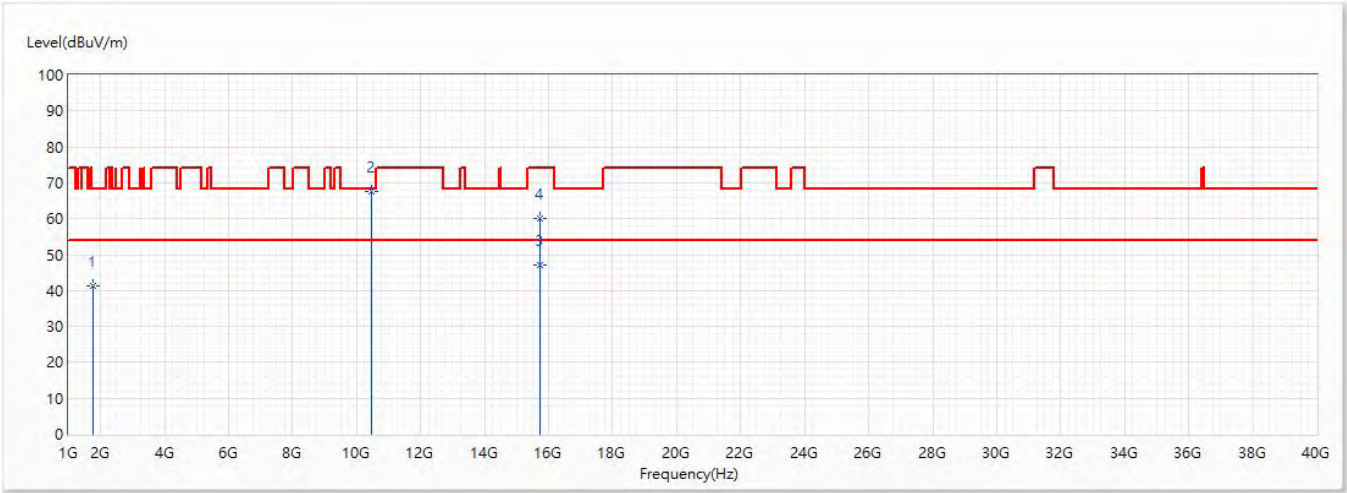


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.29	68.20	-26.91	50.02	-8.73	PK
* 2	10480	67.70	68.20	-0.50	48.13	19.57	PK
3	15720	47.12	54.00	-6.88	25.67	21.45	AV
4	15720	60.11	74.00	-13.89	38.66	21.45	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11n20_5240MHz	Humidity (%RH)	41.0

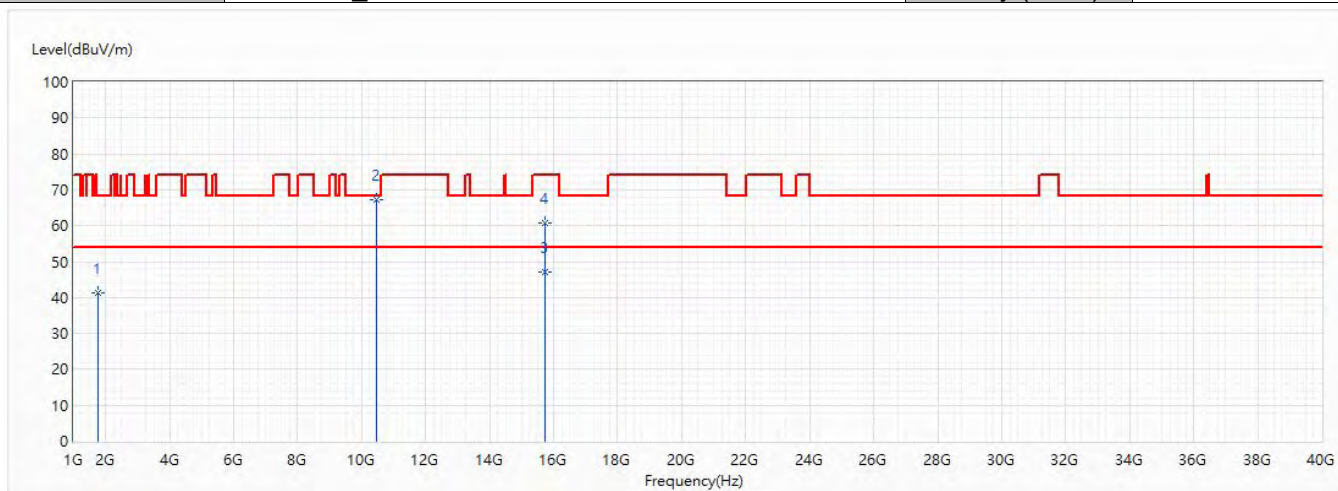


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.25	68.20	-26.95	49.98	-8.73	PK
* 2	10480	67.11	68.20	-1.09	47.54	19.57	PK
3	15720	47.14	54.00	-6.86	25.69	21.45	AV
4	15720	60.60	74.00	-13.40	39.15	21.45	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	41.0

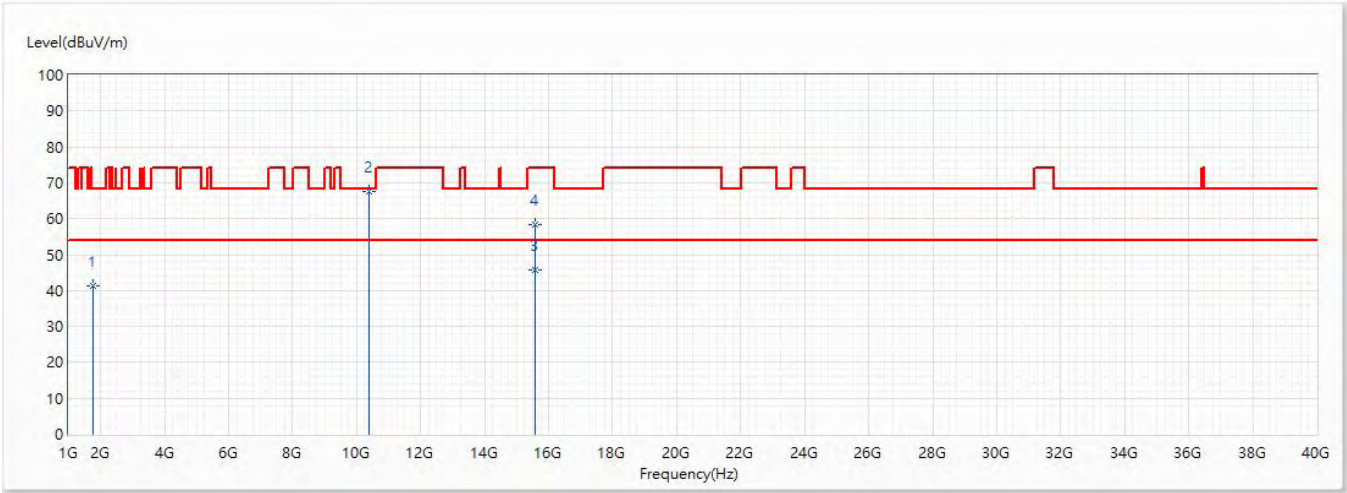


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.41	68.20	-26.79	50.14	-8.73	PK
* 2	10380	67.42	68.20	-0.78	48.25	19.17	PK
3	15570	45.65	54.00	-8.35	23.76	21.89	AV
4	15570	58.51	74.00	-15.49	36.62	21.89	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
- 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	41.0

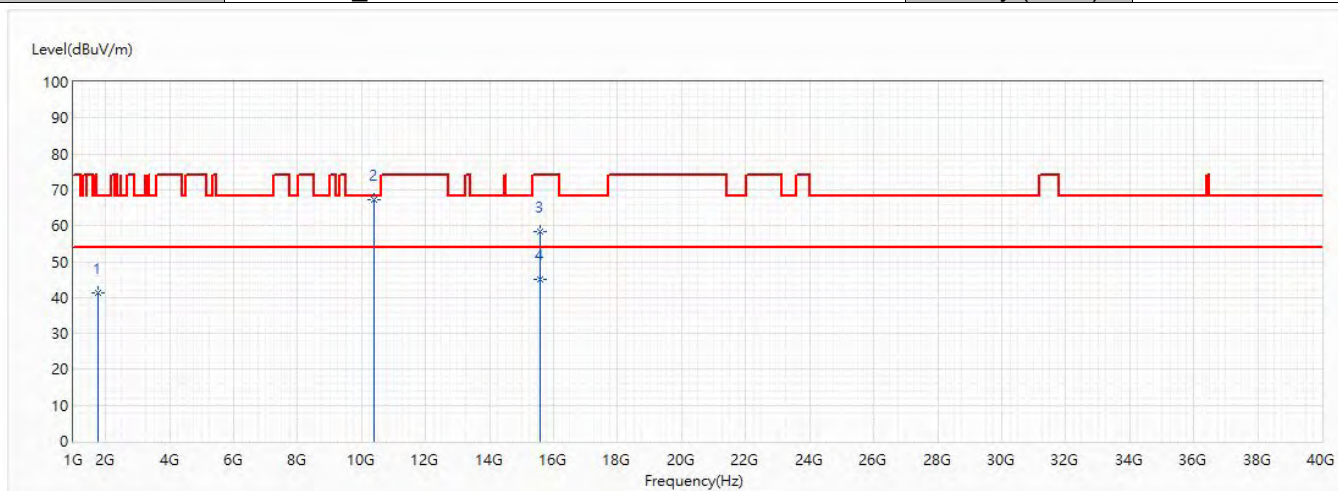


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.46	68.20	-26.74	50.19	-8.73	PK
* 2	10380	67.36	68.20	-0.84	48.19	19.17	PK
3	15570	58.42	74.00	-15.58	36.53	21.89	PK
4	15570	45.10	54.00	-8.90	23.21	21.89	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11n40_5230MHz	Humidity (%RH)	41.0

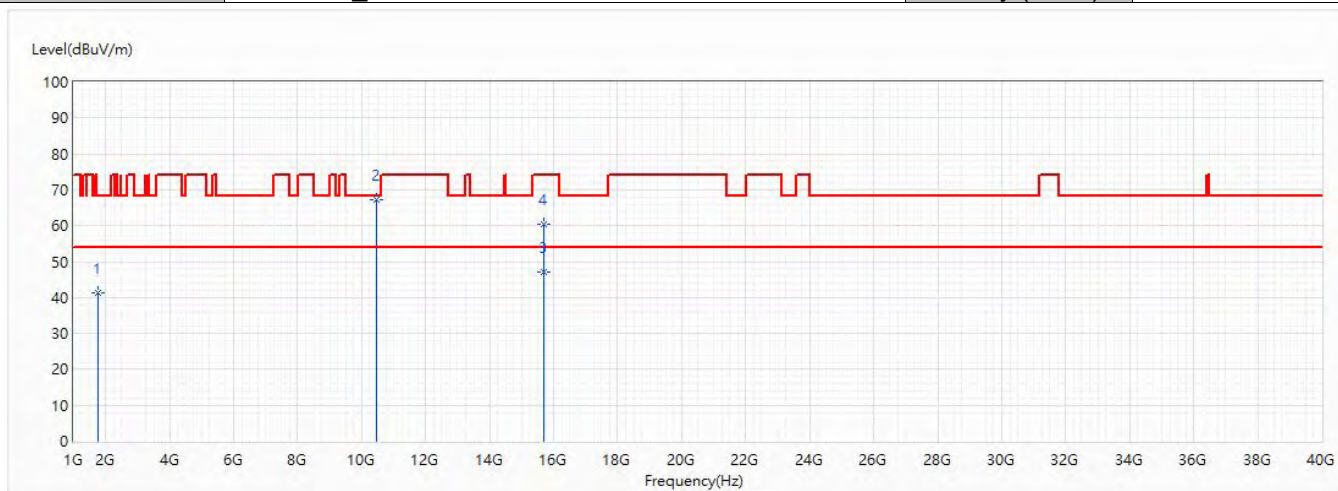


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.39	68.20	-26.81	50.12	-8.73	PK
* 2	10460	67.37	68.20	-0.83	47.89	19.48	PK
3	15690	47.14	54.00	-6.86	25.59	21.55	AV
4	15690	60.49	74.00	-13.51	38.94	21.55	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11n40_5230MHz	Humidity (%RH)	41.0

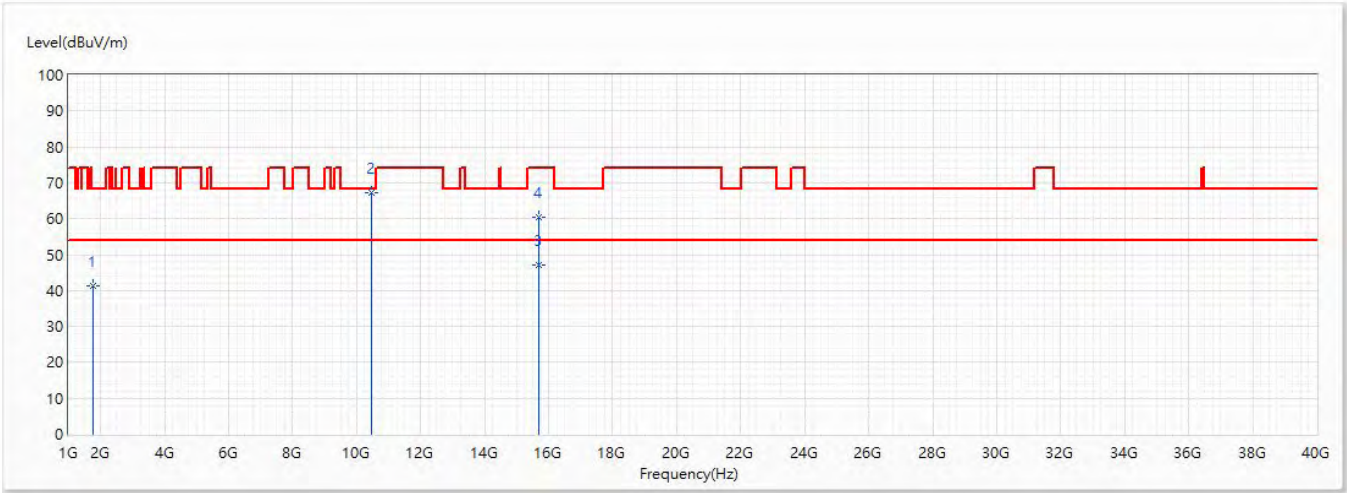


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.34	68.20	-26.86	50.07	-8.73	PK
* 2	10460	67.32	68.20	-0.88	47.84	19.48	PK
3	15690	47.26	54.00	-6.74	25.71	21.55	AV
4	15690	60.38	74.00	-13.62	38.83	21.55	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	41.0

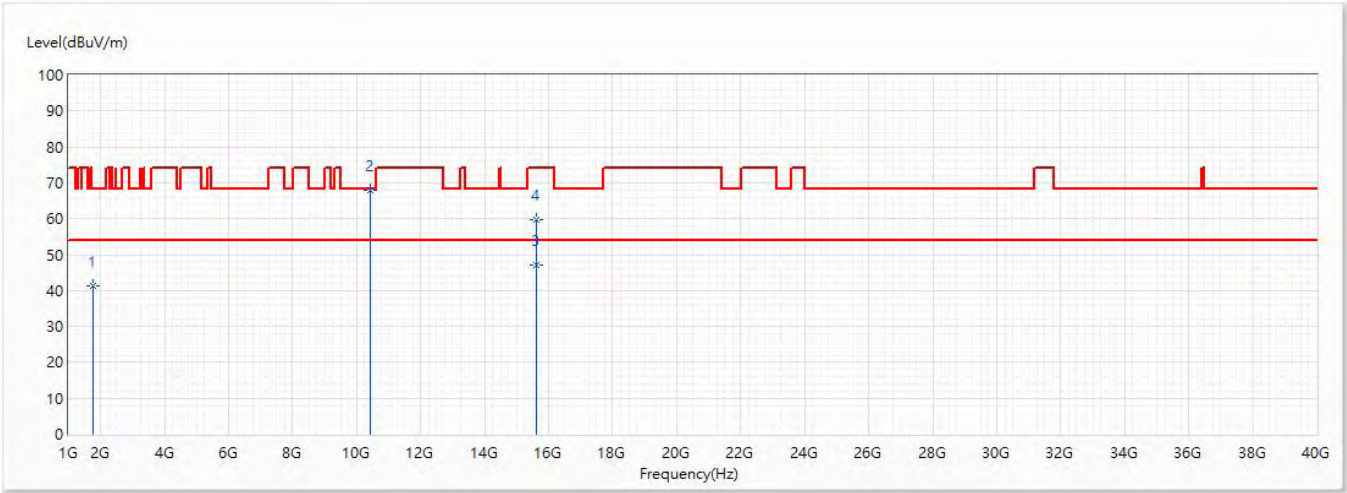


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.36	68.20	-26.84	50.09	-8.73	PK
* 2	10420	67.94	68.20	-0.26	48.62	19.32	PK
3	15630	47.04	54.00	-6.96	25.31	21.73	AV
4	15630	59.76	74.00	-14.24	38.03	21.73	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	41.0

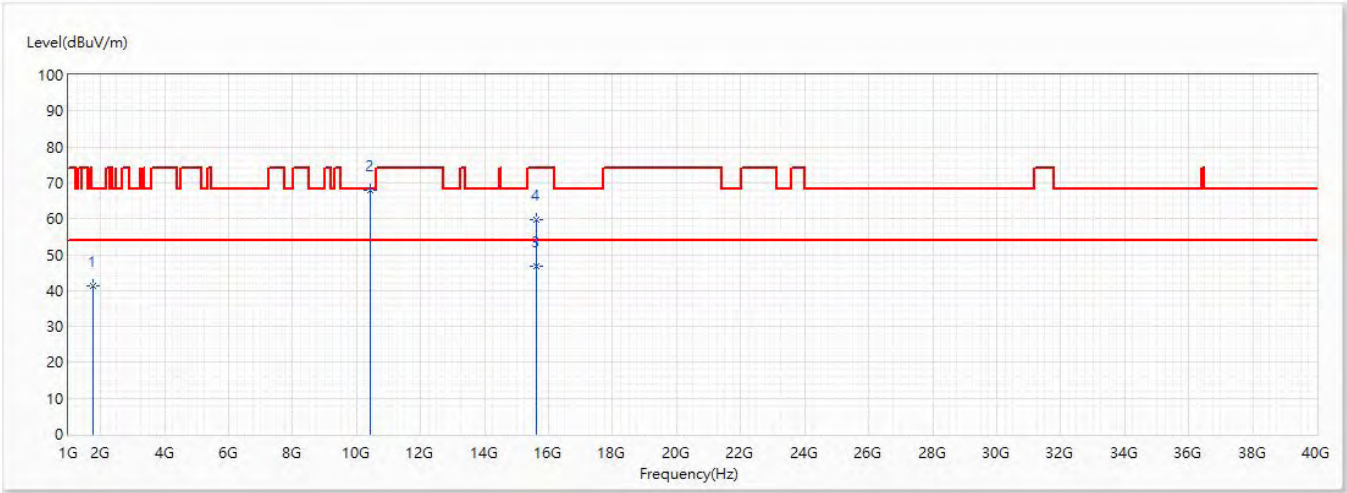


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.28	68.20	-26.92	50.01	-8.73	PK
* 2	10420	67.85	68.20	-0.35	48.53	19.32	PK
3	15630	46.82	54.00	-7.18	25.09	21.73	AV
4	15630	59.67	74.00	-14.33	37.94	21.73	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11a_5745MHz	Humidity (%RH)	41.0

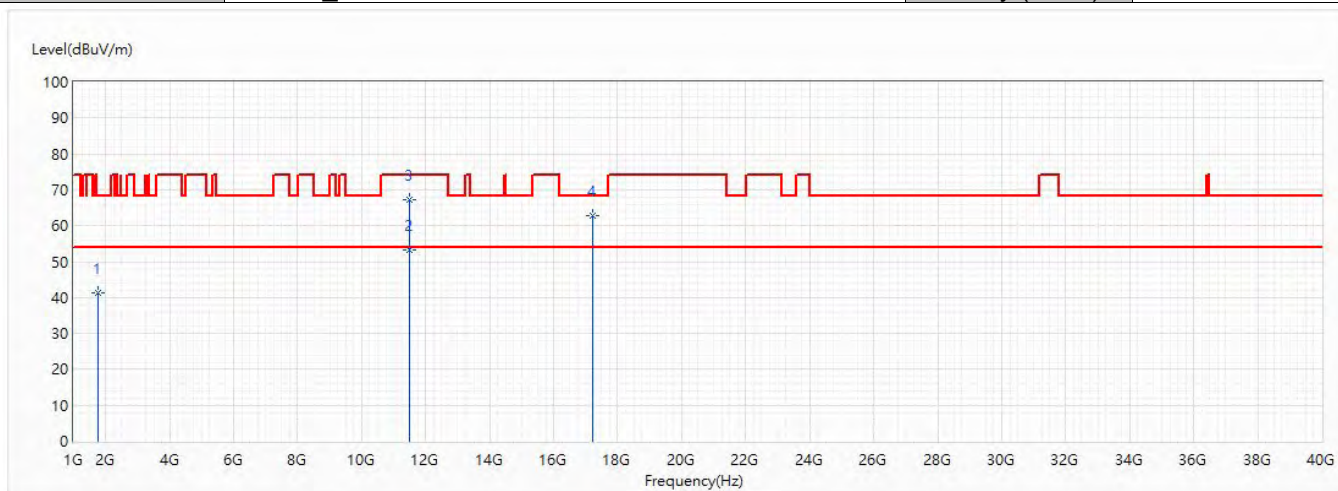


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.26	68.20	-26.94	49.99	-8.73	PK
* 2	11490	53.26	54.00	-0.74	32.08	21.18	AV
3	11490	67.22	74.00	-6.78	46.04	21.18	PK
4	17235	62.90	68.20	-5.30	36.30	26.60	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11a_5745MHz	Humidity (%RH)	41.0

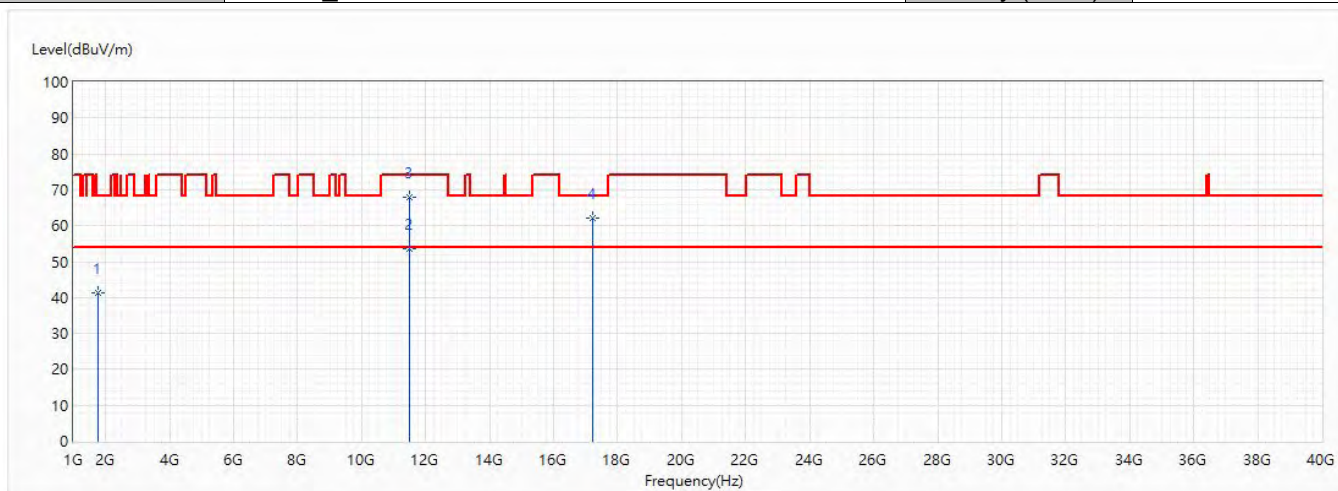


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.42	68.20	-26.78	50.15	-8.73	PK
* 2	11490	53.72	54.00	-0.28	32.54	21.18	AV
3	11490	67.81	74.00	-6.19	46.63	21.18	PK
4	17235	62.24	68.20	-5.96	35.64	26.60	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11a_5785MHz	Humidity (%RH)	41.0

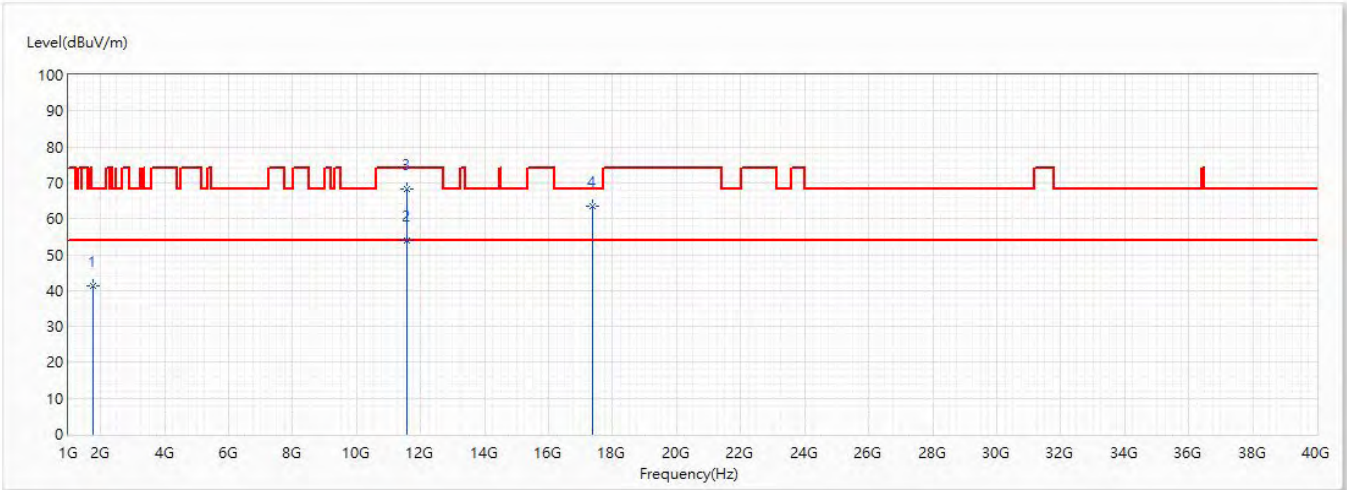


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.36	68.20	-26.84	50.09	-8.73	PK
* 2	11570	53.88	54.00	-0.12	32.80	21.08	AV
3	11570	68.23	74.00	-5.77	47.15	21.08	PK
4	17355	63.65	68.20	-4.55	36.00	27.65	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11a_5785MHz	Humidity (%RH)	41.0

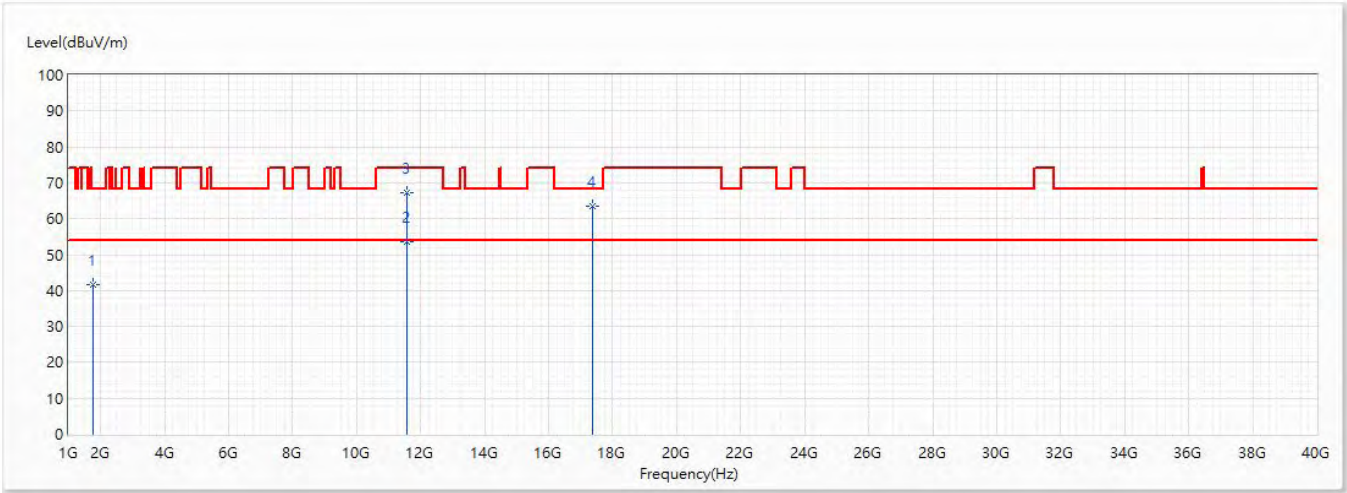


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.68	68.20	-26.52	50.41	-8.73	PK
* 2	11570	53.53	54.00	-0.47	32.45	21.08	AV
3	11570	67.20	74.00	-6.80	46.12	21.08	PK
4	17355	63.44	68.20	-4.76	35.79	27.65	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11a_5825MHz	Humidity (%RH)	41.0

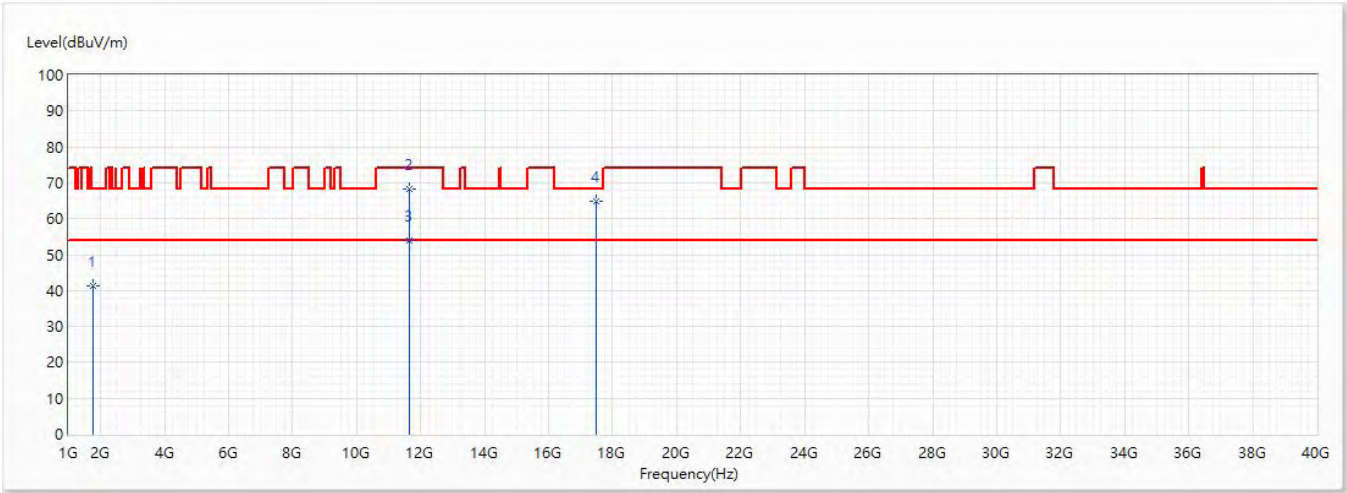


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.26	68.20	-26.94	49.99	-8.73	PK
2	11650	68.42	74.00	-5.58	47.48	20.94	PK
* 3	11650	53.89	54.00	-0.11	32.95	20.94	AV
4	17475	64.95	68.20	-3.25	36.26	28.69	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
- 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11a_5825MHz	Humidity (%RH)	41.0

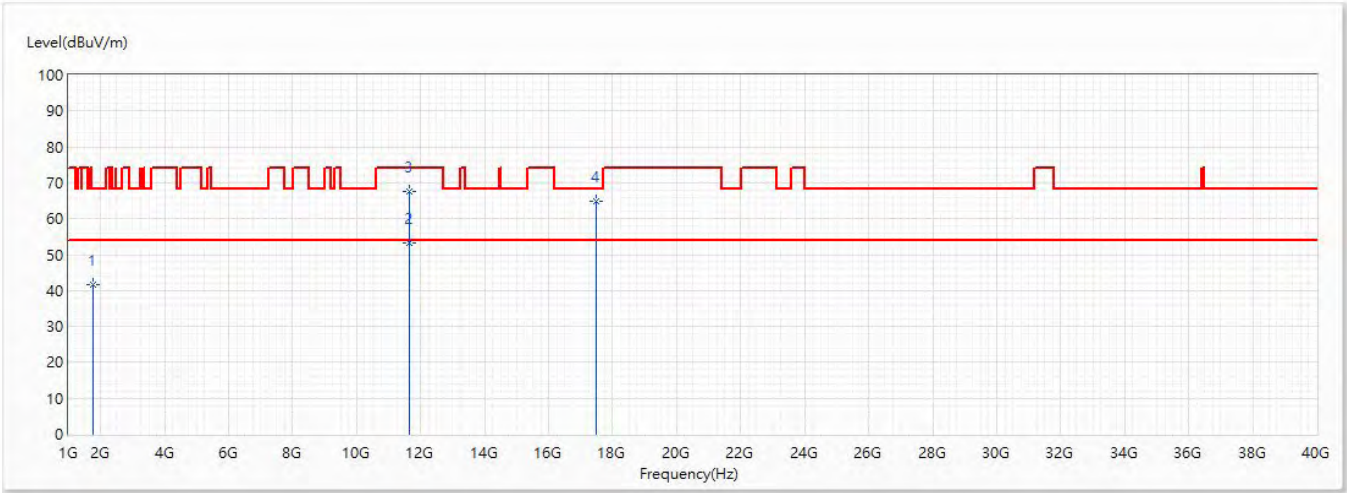


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.62	68.20	-26.58	50.35	-8.73	PK
* 2	11650	53.36	54.00	-0.64	32.42	20.94	AV
3	11650	67.43	74.00	-6.57	46.49	20.94	PK
4	17475	64.85	68.20	-3.35	36.16	28.69	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11n20_5745MHz	Humidity (%RH)	41.0

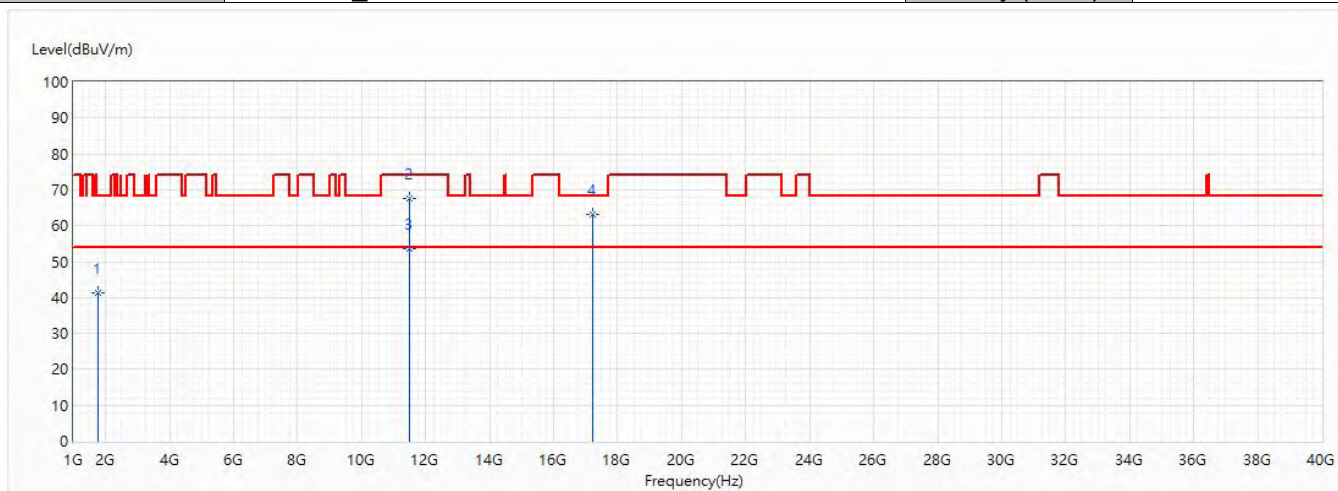


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.19	68.20	-27.01	49.92	-8.73	PK
2	11490	67.49	74.00	-6.51	46.31	21.18	PK
* 3	11490	53.48	54.00	-0.52	32.30	21.18	AV
4	17235	63.08	68.20	-5.12	36.48	26.60	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11n20_5745MHz	Humidity (%RH)	41.0

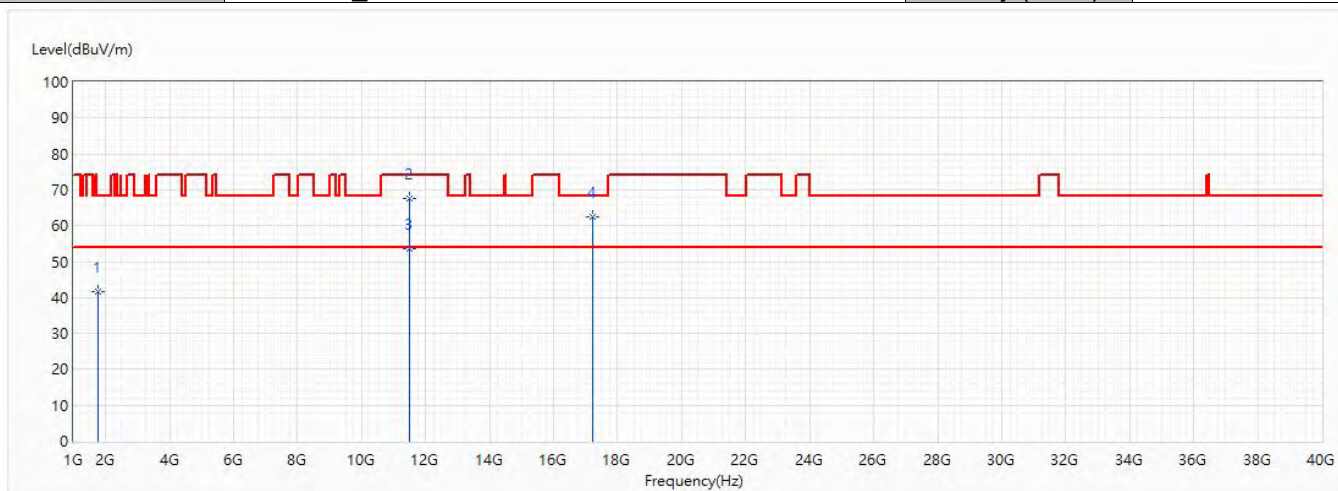


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.56	68.20	-26.64	50.29	-8.73	PK
2	11490	67.63	74.00	-6.37	46.45	21.18	PK
* 3	11490	53.58	54.00	-0.42	32.40	21.18	AV
4	17235	62.55	68.20	-5.65	35.95	26.60	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	41.0

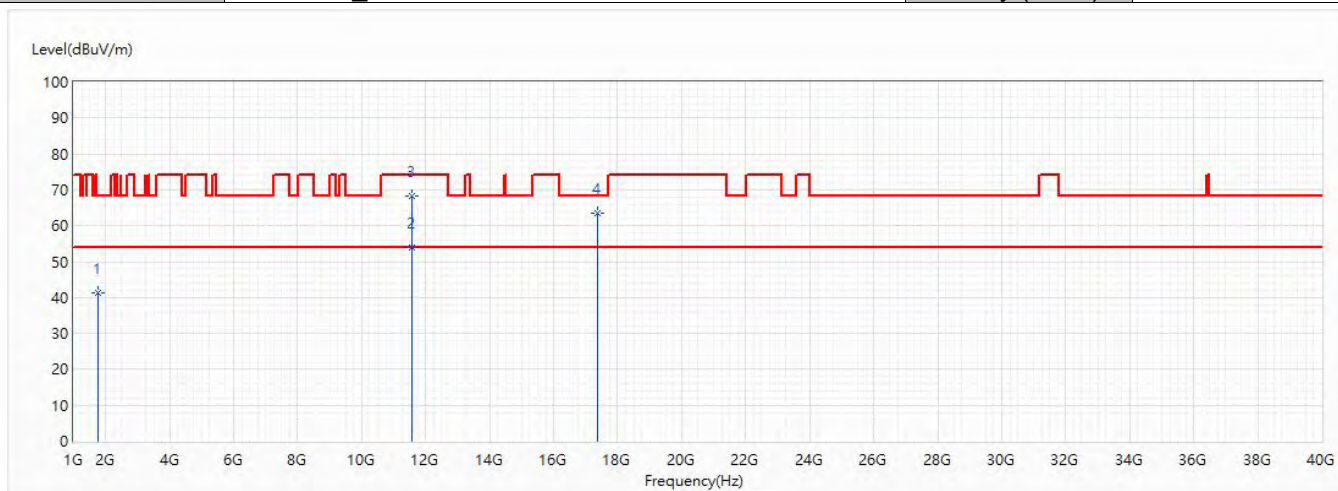


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.28	68.20	-26.92	50.01	-8.73	PK
* 2	11570	53.89	54.00	-0.11	32.81	21.08	AV
3	11570	68.38	74.00	-5.62	47.30	21.08	PK
4	17355	63.57	68.20	-4.63	35.92	27.65	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	41.0

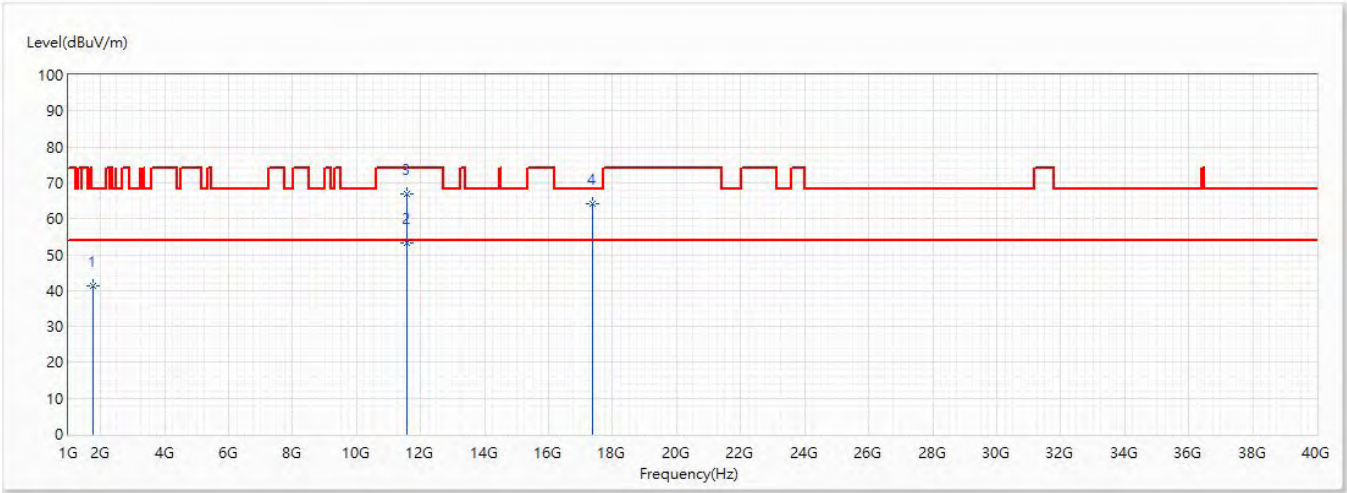


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.42	68.20	-26.78	50.15	-8.73	PK
* 2	11570	53.21	54.00	-0.79	32.13	21.08	AV
3	11570	66.85	74.00	-7.15	45.77	21.08	PK
4	17355	64.00	68.20	-4.20	36.35	27.65	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11n20_5825MHz	Humidity (%RH)	41.0

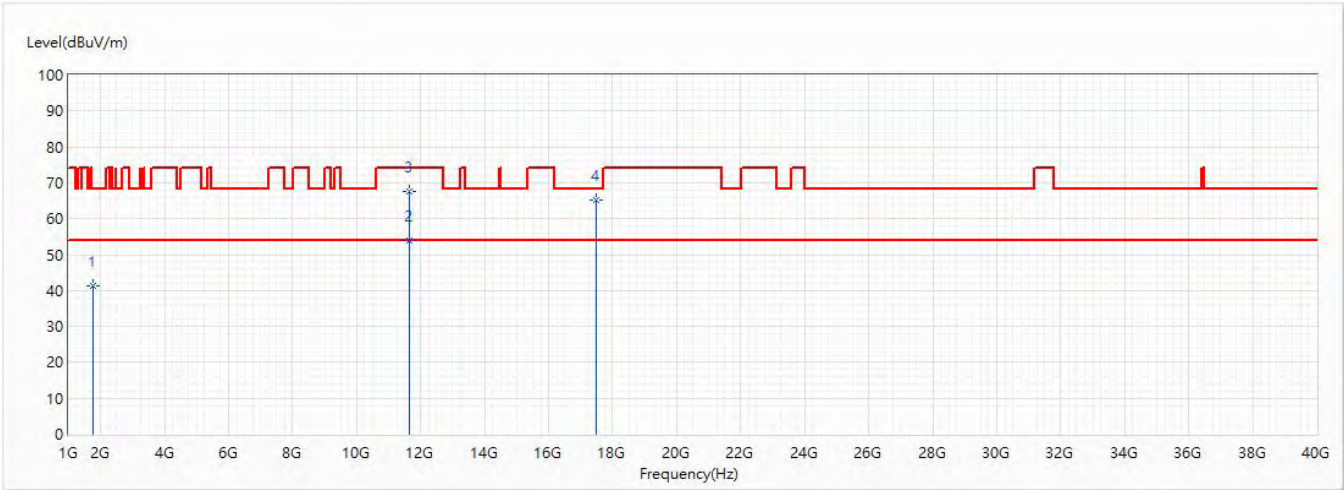


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.27	68.20	-26.93	50.00	-8.73	PK
* 2	11650	53.87	54.00	-0.13	32.93	20.94	AV
3	11650	67.73	74.00	-6.27	46.79	20.94	PK
4	17475	65.29	68.20	-2.91	36.60	28.69	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
- 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11n20_5825MHz	Humidity (%RH)	41.0

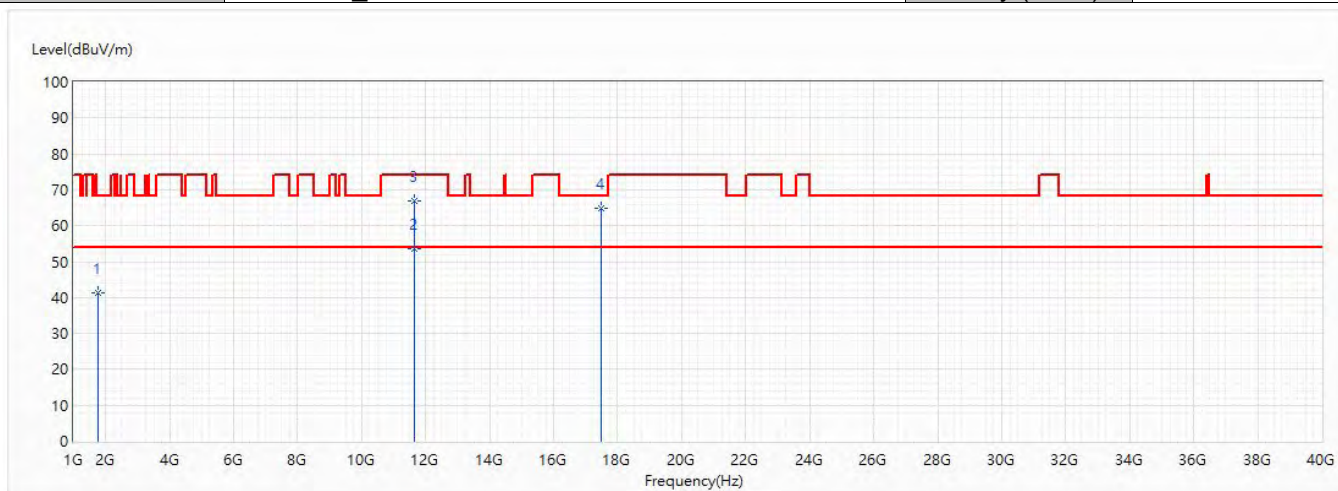


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.28	68.20	-26.92	50.01	-8.73	PK
* 2	11650	53.53	54.00	-0.47	32.59	20.94	AV
3	11650	66.88	74.00	-7.12	45.94	20.94	PK
4	17475	64.74	68.20	-3.46	36.05	28.69	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	41.0

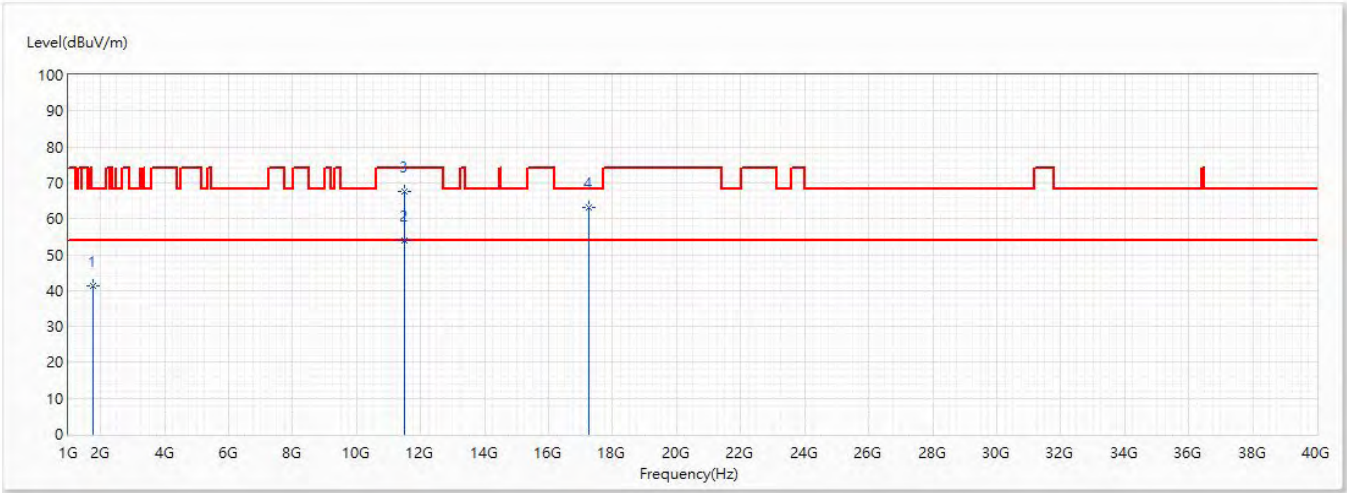


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.28	68.20	-26.92	50.01	-8.73	PK
* 2	11510	53.77	54.00	-0.23	32.59	21.18	AV
3	11510	67.54	74.00	-6.46	46.36	21.18	PK
4	17265	63.31	68.20	-4.89	36.44	26.87	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	41.0

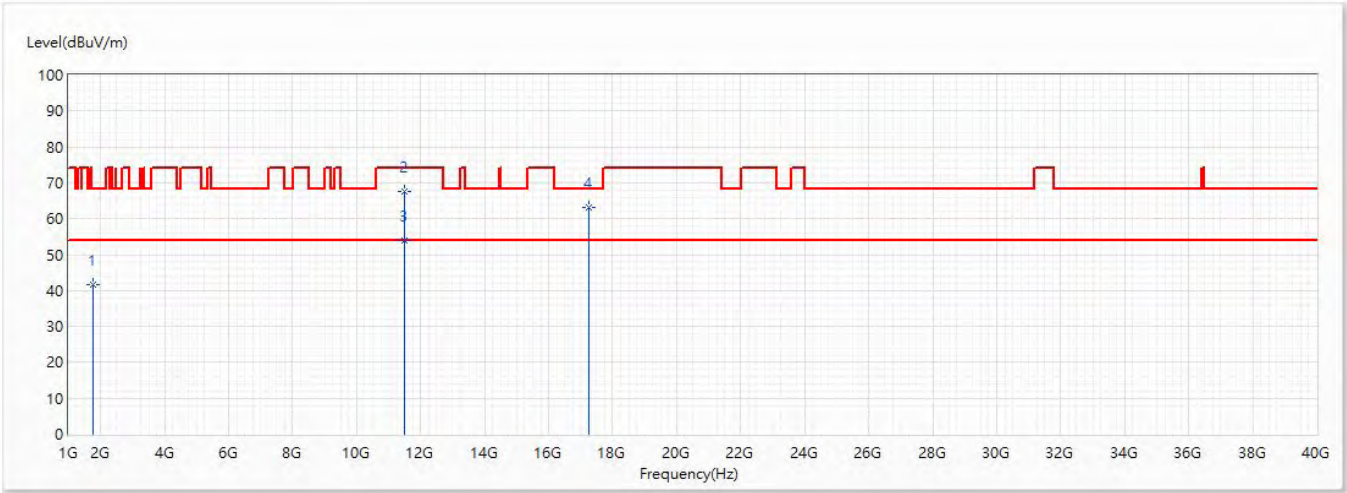


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.51	68.20	-26.69	50.24	-8.73	PK
2	11510	67.60	74.00	-6.40	46.42	21.18	PK
* 3	11510	53.89	54.00	-0.11	32.71	21.18	AV
4	17265	63.18	68.20	-5.02	36.31	26.87	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11n40_5795MHz	Humidity (%RH)	41.0

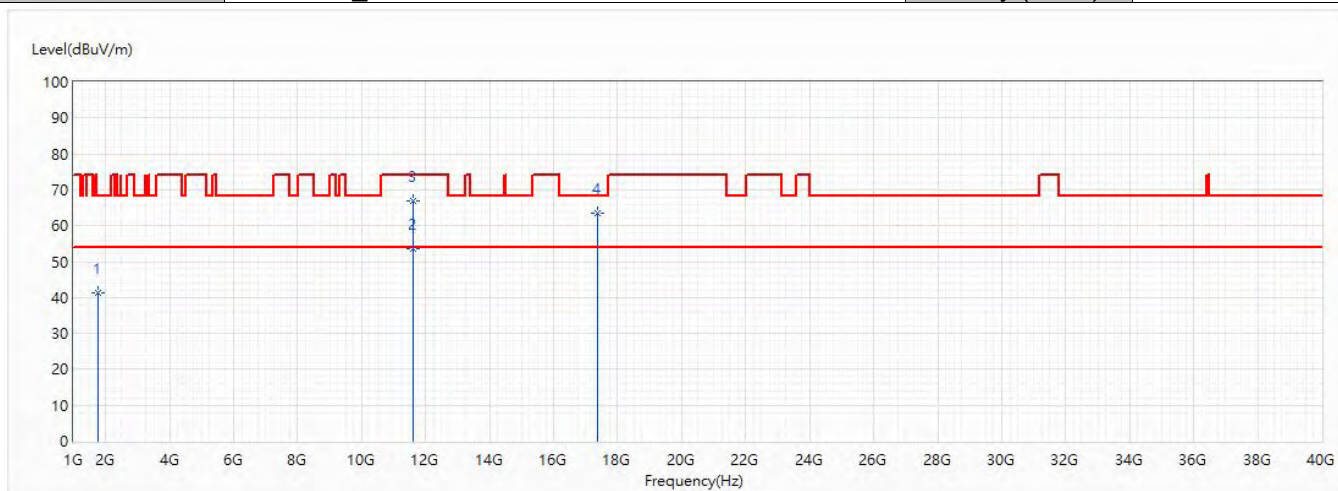


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.31	68.20	-26.89	50.04	-8.73	PK
* 2	11590	53.58	54.00	-0.42	32.54	21.04	AV
3	11590	67.01	74.00	-6.99	45.97	21.04	PK
4	17385	63.64	68.20	-4.56	35.74	27.90	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11n40_5795MHz	Humidity (%RH)	41.0

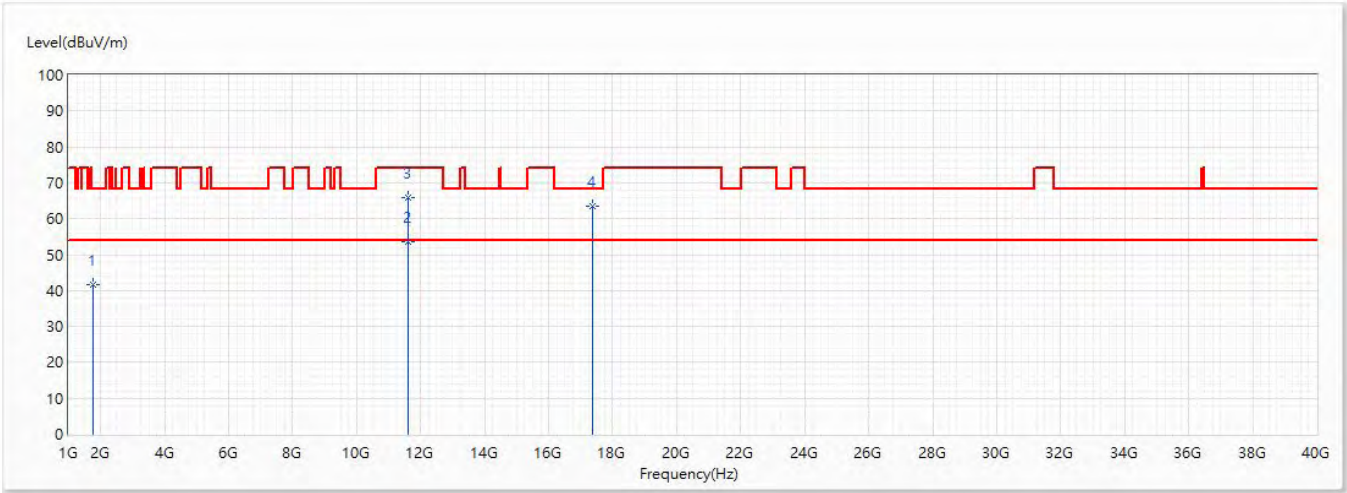


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.55	68.20	-26.65	50.28	-8.73	PK
* 2	11590	53.75	54.00	-0.25	32.71	21.04	AV
3	11590	65.80	74.00	-8.20	44.76	21.04	PK
4	17385	63.53	68.20	-4.67	35.63	27.90	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	41.0

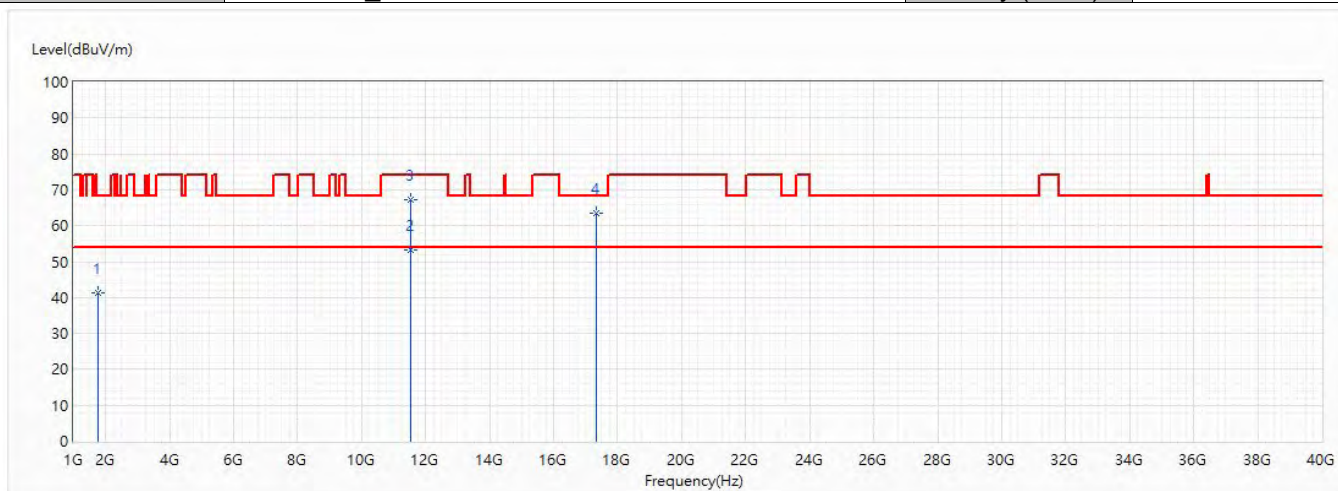


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.44	68.20	-26.76	50.17	-8.73	PK
* 2	11550	53.17	54.00	-0.83	32.06	21.11	AV
3	11550	67.17	74.00	-6.83	46.06	21.11	PK
4	17325	63.55	68.20	-4.65	36.16	27.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	20.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	41.0

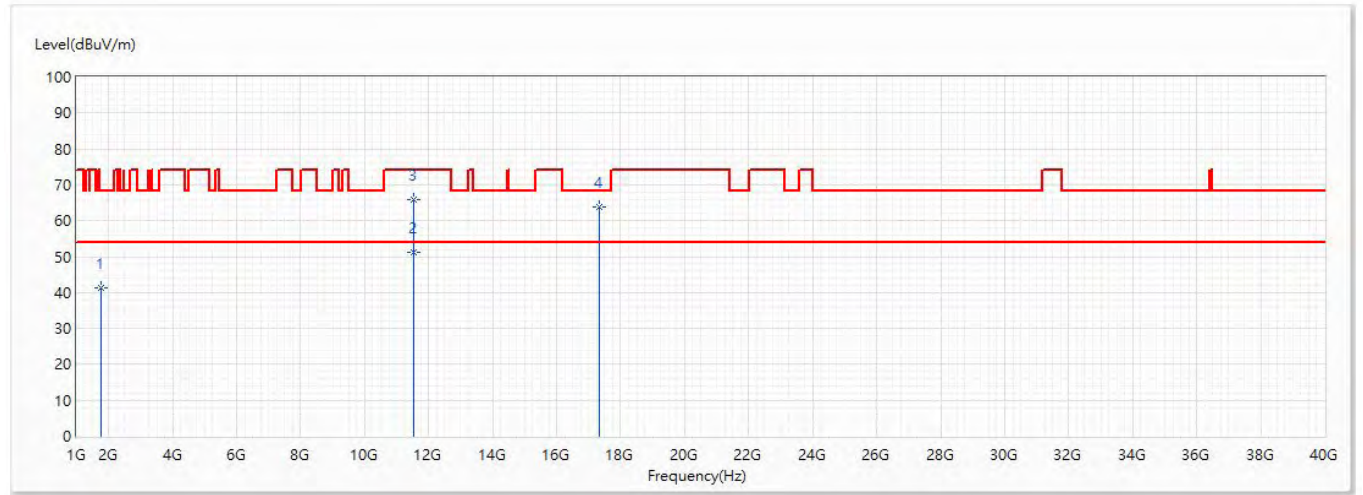


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.36	68.20	-26.84	50.09	-8.73	PK
* 2	11550	51.30	54.00	-2.70	30.19	21.11	AV
3	11550	65.94	74.00	-8.06	44.83	21.11	PK
4	17325	63.84	68.20	-4.36	36.45	27.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5180MHz	Humidity (%RH)	51.0

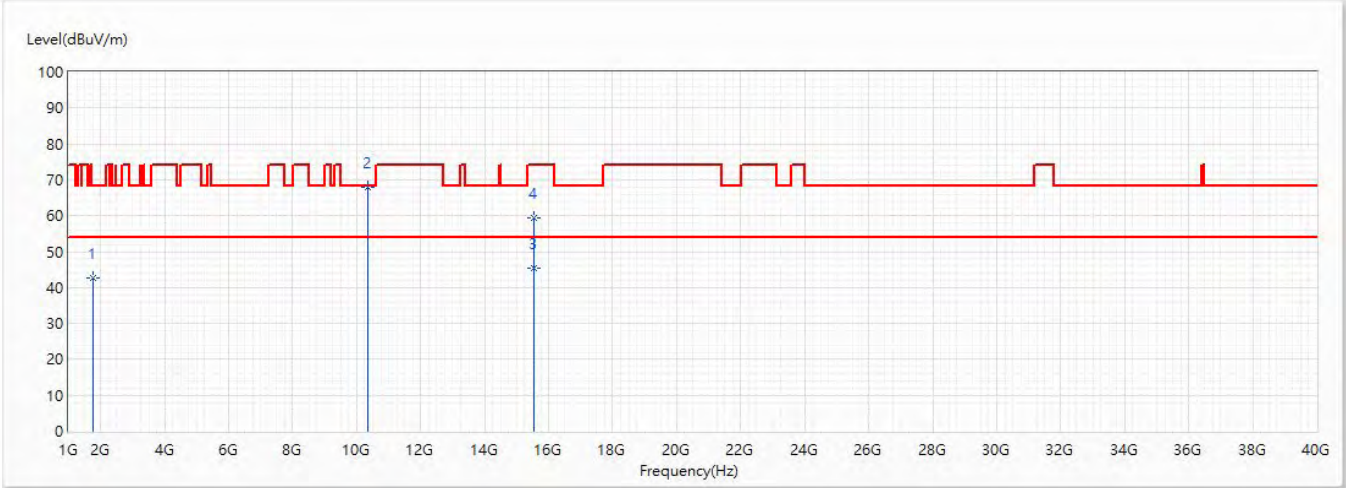

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.68	68.20	-25.52	51.41	-8.73	PK
* 2	10360	67.89	68.20	-0.31	48.81	19.08	PK
3	15540	45.40	54.00	-8.60	23.41	21.99	AV
4	15540	59.23	74.00	-14.77	37.24	21.99	PK

- 備 註：
1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5180MHz	Humidity (%RH)	51.0

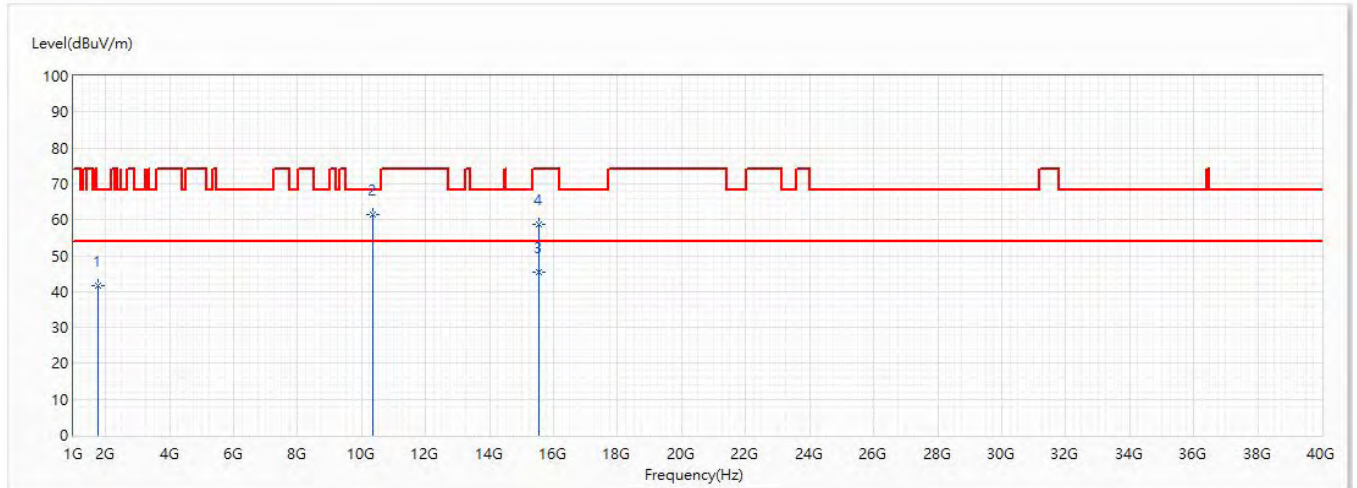


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.79	68.20	-26.41	50.52	-8.73	PK
* 2	10360	61.48	68.20	-6.72	42.40	19.08	PK
3	15540	45.53	54.00	-8.47	23.54	21.99	AV
4	15540	58.56	74.00	-15.44	36.57	21.99	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	51.0

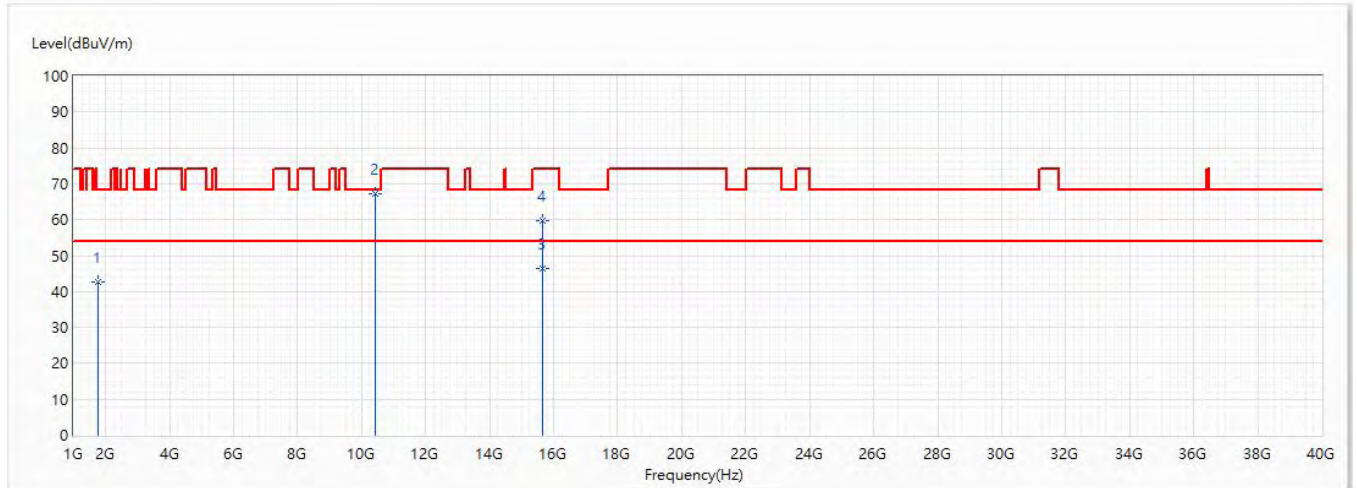


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.64	68.20	-25.56	51.37	-8.73	PK
* 2	10440	67.39	68.20	-0.81	47.99	19.40	PK
3	15660	46.53	54.00	-7.47	24.90	21.63	AV
4	15660	59.81	74.00	-14.19	38.18	21.63	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	51.0

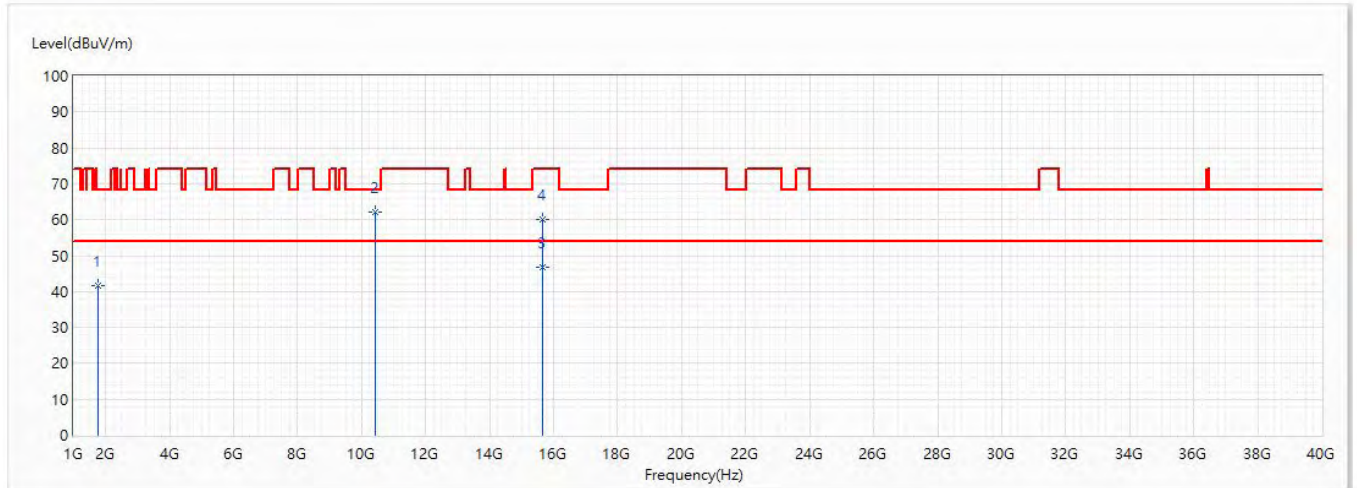


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.72	68.20	-26.48	50.45	-8.73	PK
* 2	10440	62.03	68.20	-6.17	42.63	19.40	PK
3	15660	46.81	54.00	-7.19	25.18	21.63	AV
4	15660	60.04	74.00	-13.96	38.41	21.63	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5240MHz	Humidity (%RH)	51.0

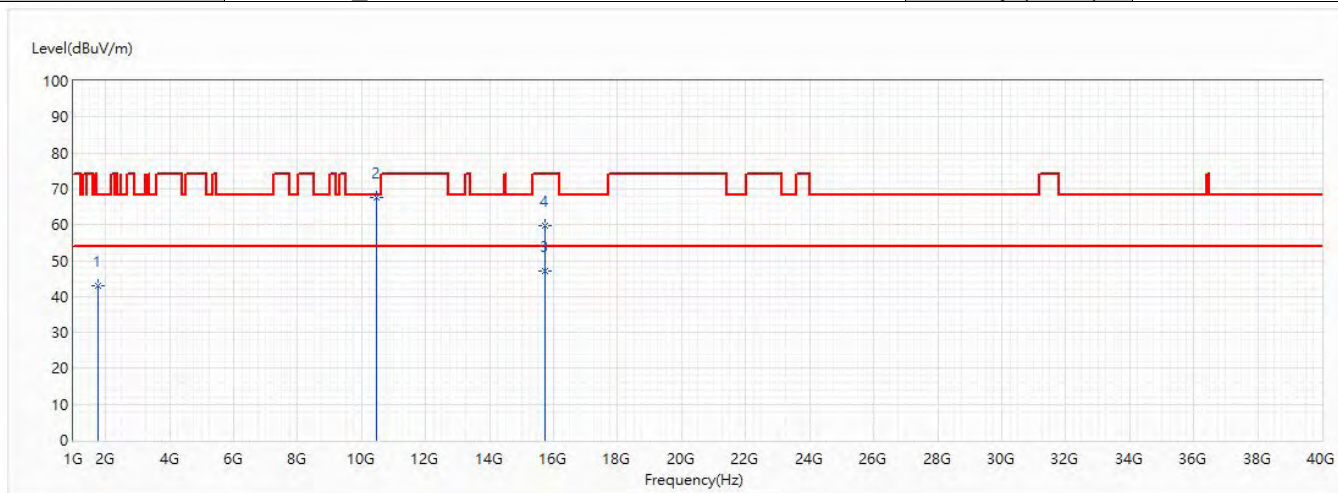


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.89	68.20	-25.31	51.62	-8.73	PK
* 2	10480	67.50	68.20	-0.70	47.93	19.57	PK
3	15720	46.95	54.00	-7.05	25.50	21.45	AV
4	15720	59.81	74.00	-14.19	38.36	21.45	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5240MHz	Humidity (%RH)	51.0

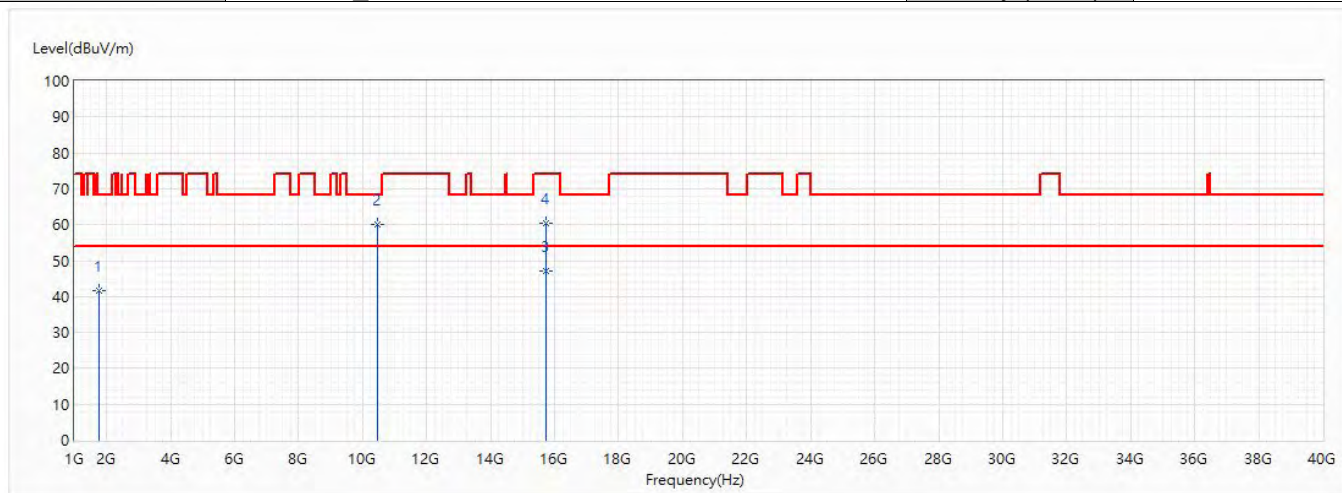


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.73	68.20	-26.47	50.46	-8.73	PK
2	10480	60.05	68.20	-8.15	40.48	19.57	PK
* 3	15720	46.99	54.00	-7.01	25.54	21.45	AV
4	15720	60.51	74.00	-13.49	39.06	21.45	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	51.0

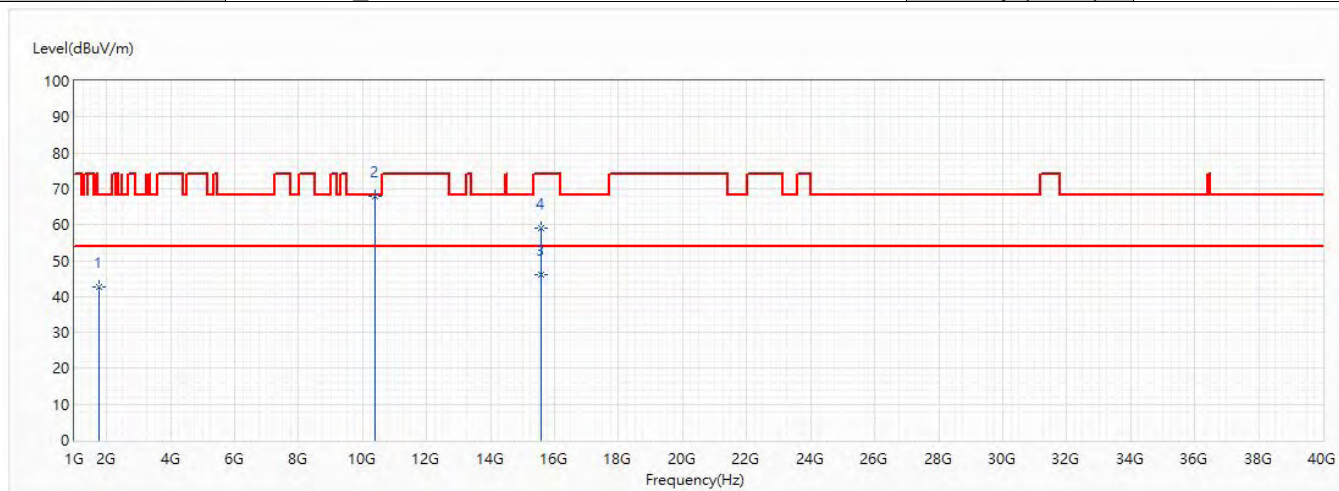


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.77	68.20	-25.43	51.50	-8.73	PK
* 2	10380	67.92	68.20	-0.28	48.75	19.17	PK
3	15570	45.91	54.00	-8.09	24.02	21.89	AV
4	15570	58.90	74.00	-15.10	37.01	21.89	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	51.0

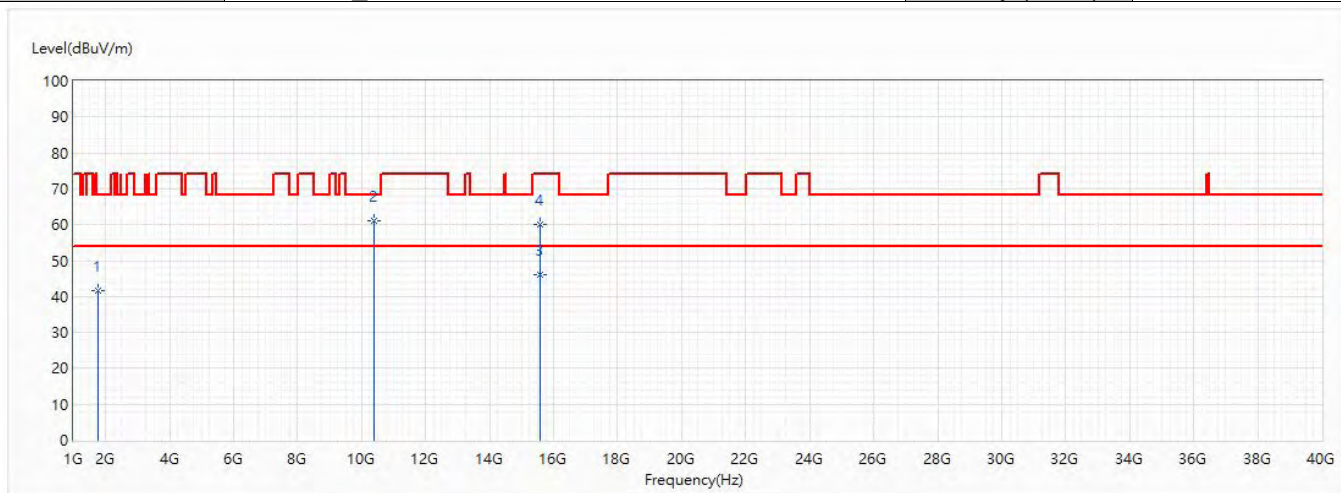


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.77	68.20	-26.43	50.50	-8.73	PK
* 2	10380	61.03	68.20	-7.17	41.86	19.17	PK
3	15570	45.99	54.00	-8.01	24.10	21.89	AV
4	15570	60.00	74.00	-14.00	38.11	21.89	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5230MHz	Humidity (%RH)	51.0

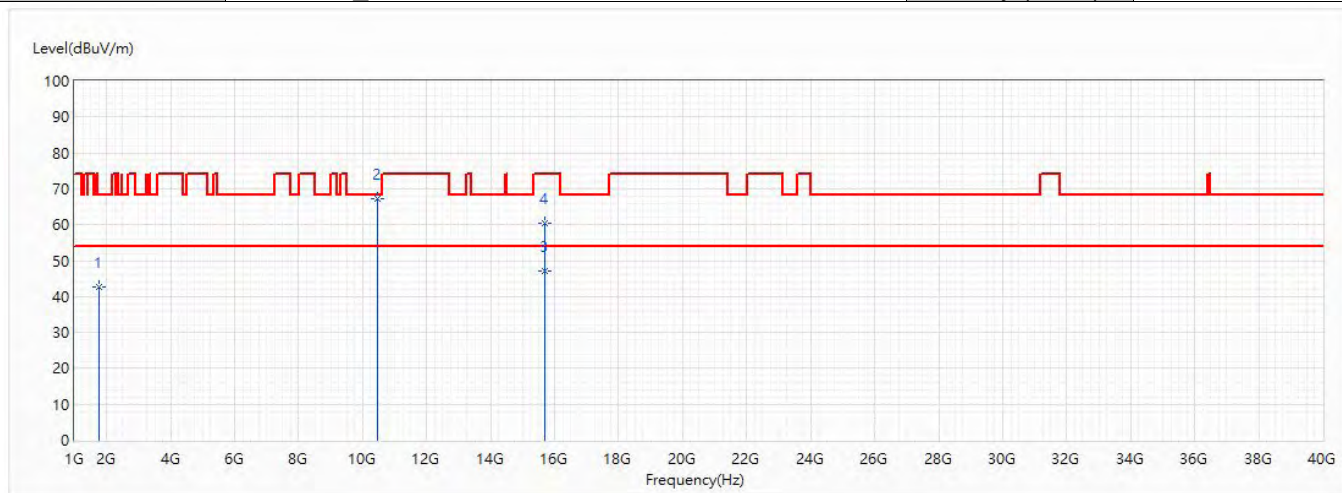


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.69	68.20	-25.51	51.42	-8.73	PK
* 2	10460	67.32	68.20	-0.88	47.84	19.48	PK
3	15690	47.09	54.00	-6.91	25.54	21.55	AV
4	15690	60.44	74.00	-13.56	38.89	21.55	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5230MHz	Humidity (%RH)	51.0

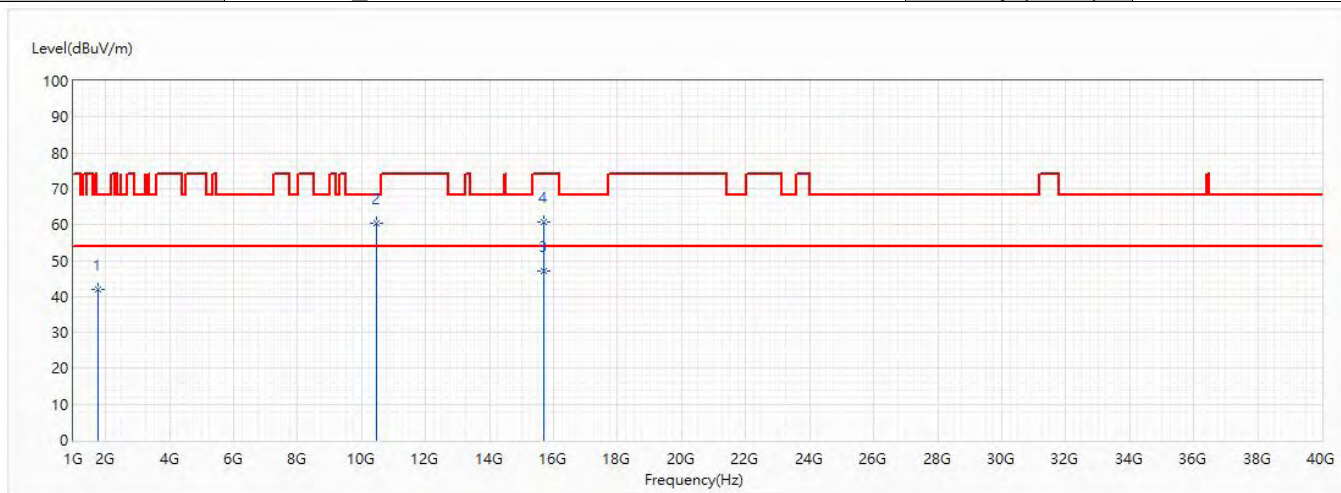


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.81	68.20	-26.39	50.54	-8.73	PK
2	10460	60.37	68.20	-7.83	40.89	19.48	PK
* 3	15690	47.16	54.00	-6.84	25.61	21.55	AV
4	15690	60.78	74.00	-13.22	39.23	21.55	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	51.0

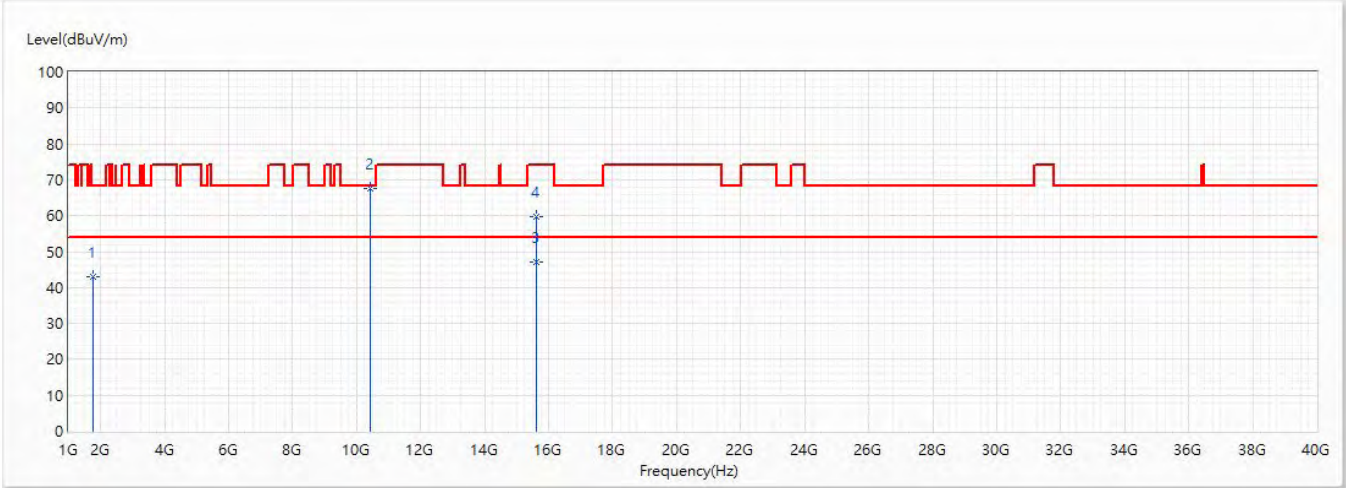


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.86	68.20	-25.34	51.59	-8.73	PK
* 2	10420	67.50	68.20	-0.70	48.18	19.32	PK
3	15630	47.06	54.00	-6.94	25.33	21.73	AV
4	15630	59.86	74.00	-14.14	38.13	21.73	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	51.0

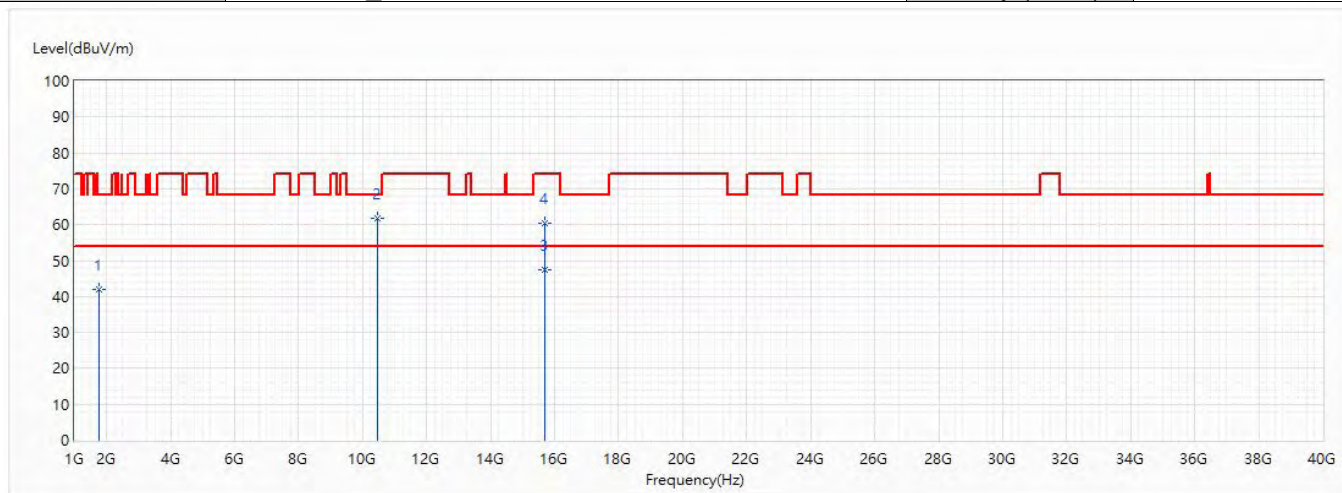


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.85	68.20	-26.35	50.58	-8.73	PK
* 2	10460	61.89	68.20	-6.31	42.41	19.48	PK
3	15690	47.40	54.00	-6.60	25.85	21.55	AV
4	15690	60.48	74.00	-13.52	38.93	21.55	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5745MHz	Humidity (%RH)	51.0

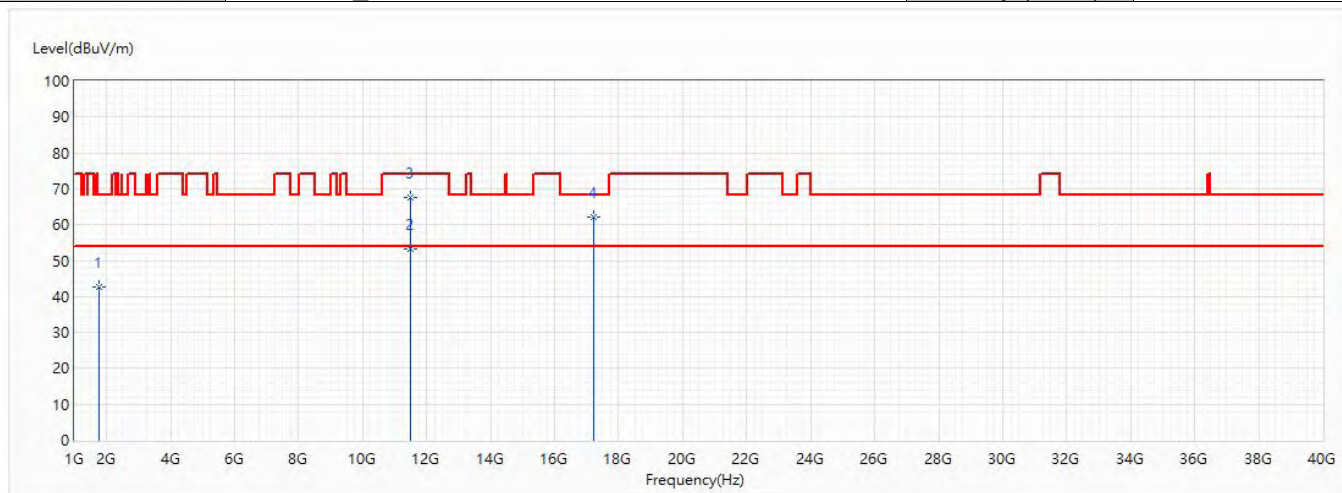


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.72	68.20	-25.48	51.45	-8.73	PK
* 2	11490	53.10	54.00	-0.90	31.92	21.18	AV
3	11490	67.60	74.00	-6.40	46.42	21.18	PK
4	17235	62.13	68.20	-6.07	35.53	26.60	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5745MHz	Humidity (%RH)	51.0

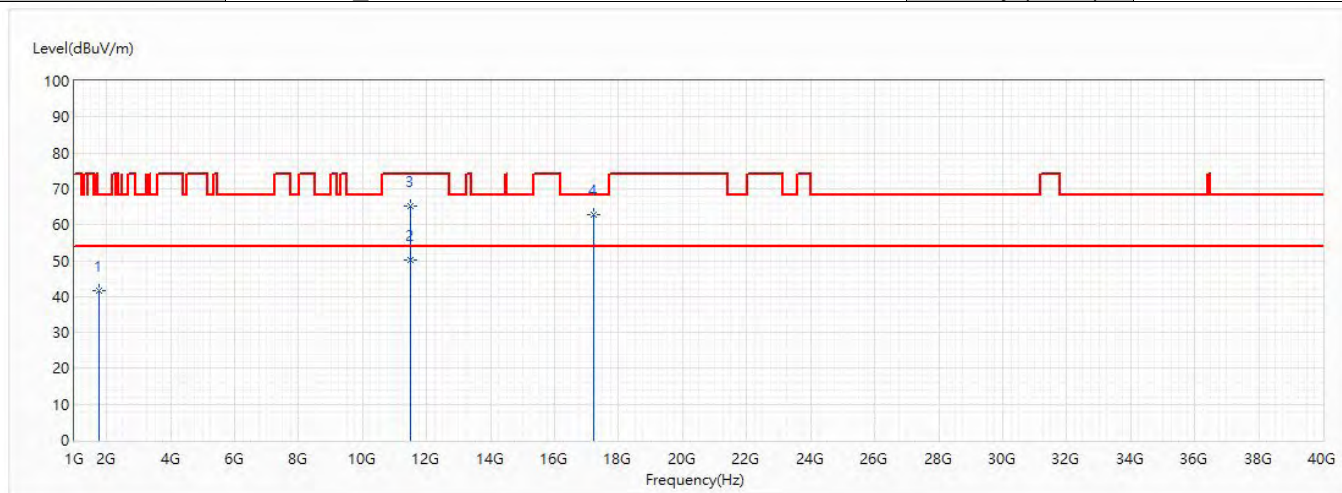


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.77	68.20	-26.43	50.50	-8.73	PK
* 2	11490	50.11	54.00	-3.89	28.93	21.18	AV
3	11490	65.06	74.00	-8.94	43.88	21.18	PK
4	17235	62.63	68.20	-5.57	36.03	26.60	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	51.0

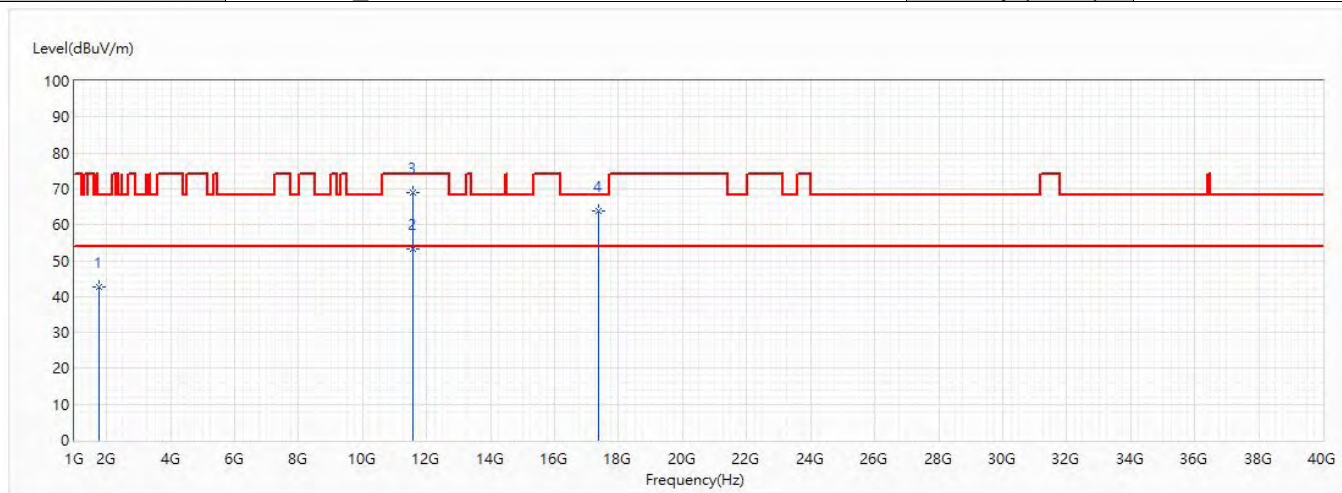


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.63	68.20	-25.57	51.36	-8.73	PK
* 2	11570	53.11	54.00	-0.89	32.03	21.08	AV
3	11570	68.82	74.00	-5.18	47.74	21.08	PK
4	17355	63.87	68.20	-4.33	36.22	27.65	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	51.0

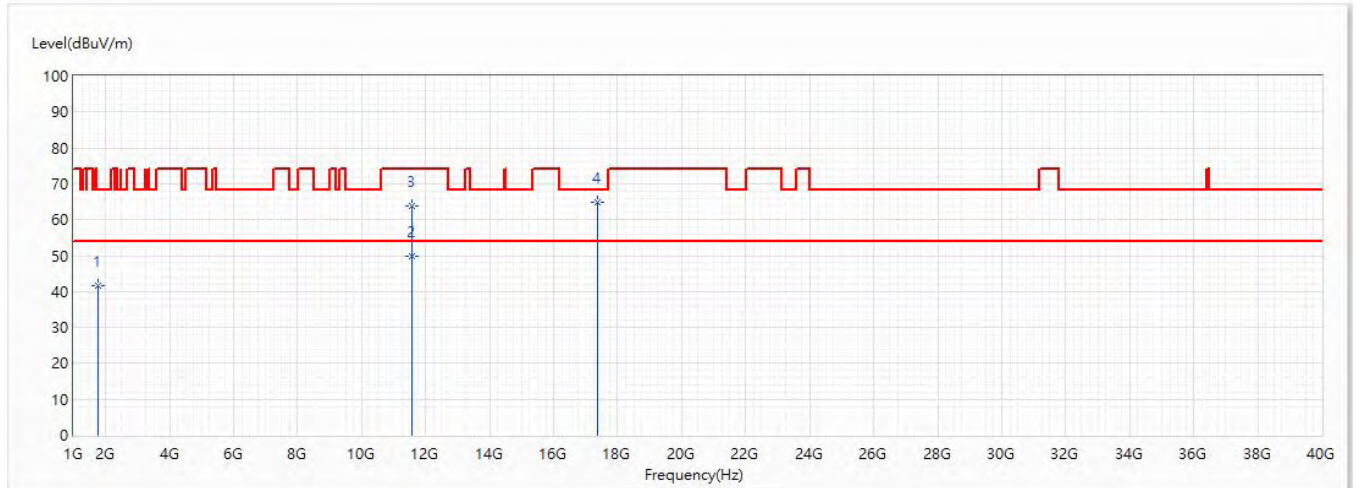


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.66	68.20	-26.54	50.39	-8.73	PK
2	11570	49.68	54.00	-4.32	28.60	21.08	AV
3	11570	63.87	74.00	-10.13	42.79	21.08	PK
* 4	17355	64.87	68.20	-3.33	37.22	27.65	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5825MHz	Humidity (%RH)	51.0

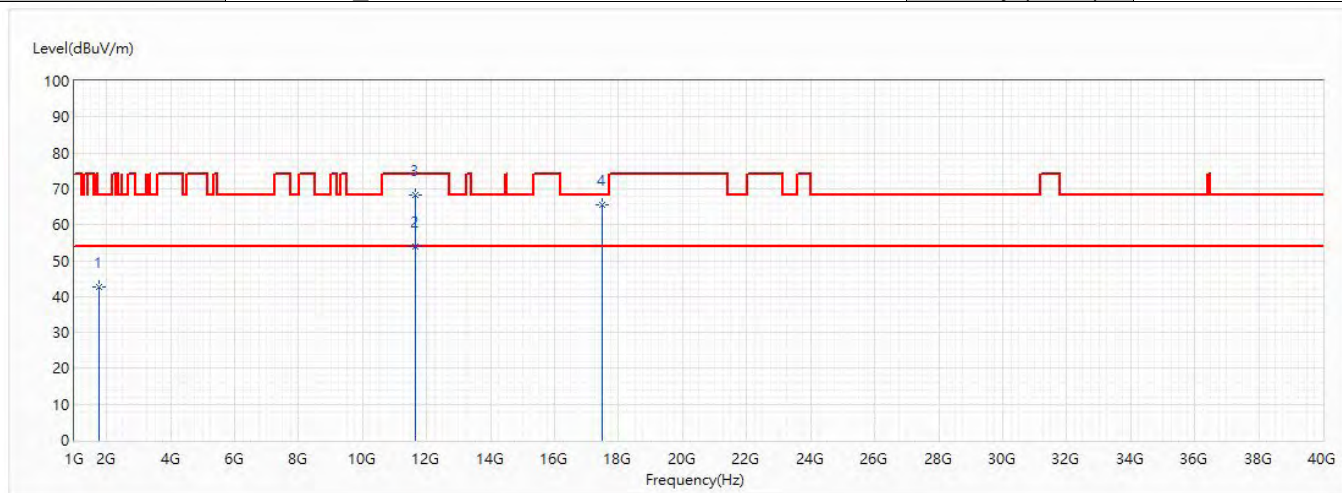


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.55	68.20	-25.65	51.28	-8.73	PK
* 2	11650	53.83	54.00	-0.17	32.89	20.94	AV
3	11650	68.25	74.00	-5.75	47.31	20.94	PK
4	17475	65.55	68.20	-2.65	36.86	28.69	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5825MHz	Humidity (%RH)	51.0

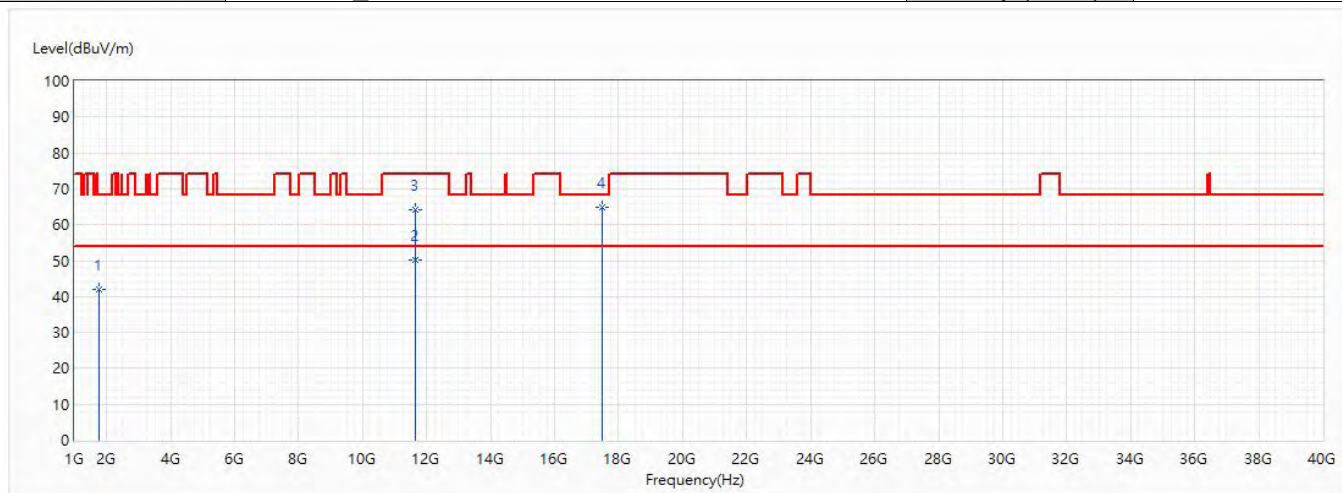


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.81	68.20	-26.39	50.54	-8.73	PK
2	11650	50.05	54.00	-3.95	29.11	20.94	AV
3	11650	64.06	74.00	-9.94	43.12	20.94	PK
* 4	17475	64.99	68.20	-3.21	36.30	28.69	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	51.0

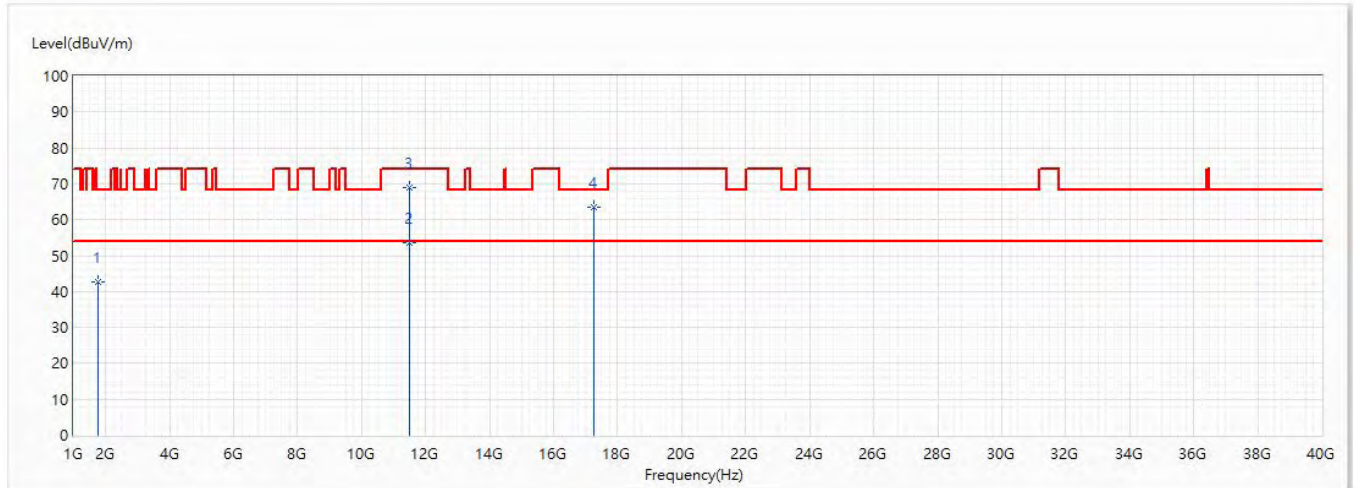


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.78	68.20	-25.42	51.51	-8.73	PK
* 2	11510	53.73	54.00	-0.27	32.55	21.18	AV
3	11510	68.82	74.00	-5.18	47.64	21.18	PK
4	17265	63.44	68.20	-4.76	36.57	26.87	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	51.0

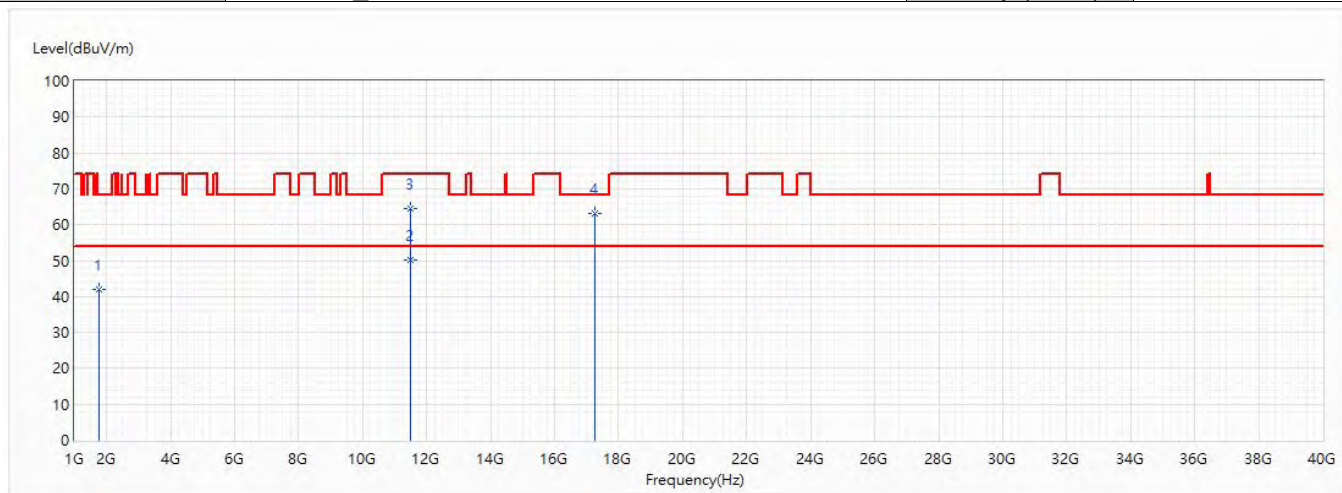


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.82	68.20	-26.38	50.55	-8.73	PK
* 2	11510	50.01	54.00	-3.99	28.83	21.18	AV
3	11510	64.40	74.00	-9.60	43.22	21.18	PK
4	17265	63.02	68.20	-5.18	36.15	26.87	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5795MHz	Humidity (%RH)	51.0

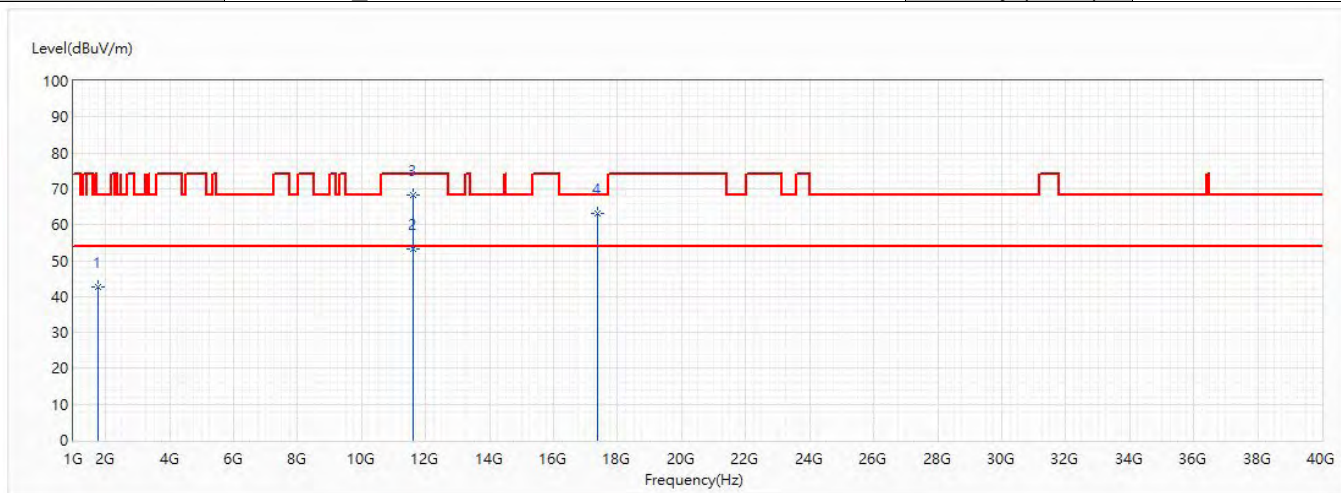


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.78	68.20	-25.42	51.51	-8.73	PK
* 2	11590	53.08	54.00	-0.92	32.04	21.04	AV
3	11590	68.37	74.00	-5.63	47.33	21.04	PK
4	17385	63.29	68.20	-4.91	35.39	27.90	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5795MHz	Humidity (%RH)	51.0

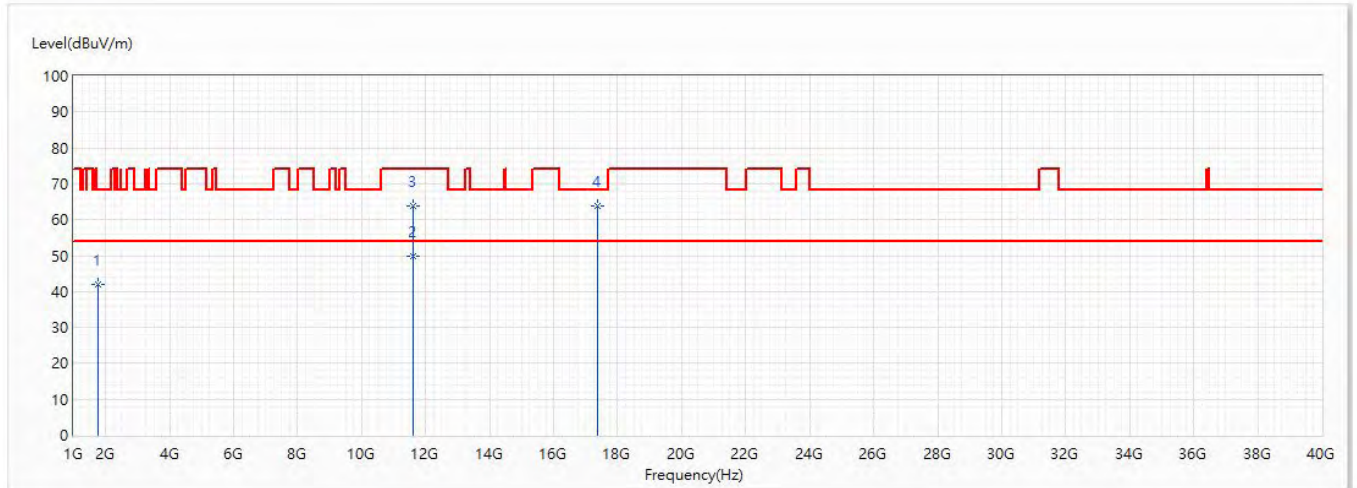


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.88	68.20	-26.32	50.61	-8.73	PK
* 2	11590	49.80	54.00	-4.20	28.76	21.04	AV
3	11590	63.75	74.00	-10.25	42.71	21.04	PK
4	17385	63.91	68.20	-4.29	36.01	27.90	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	51.0

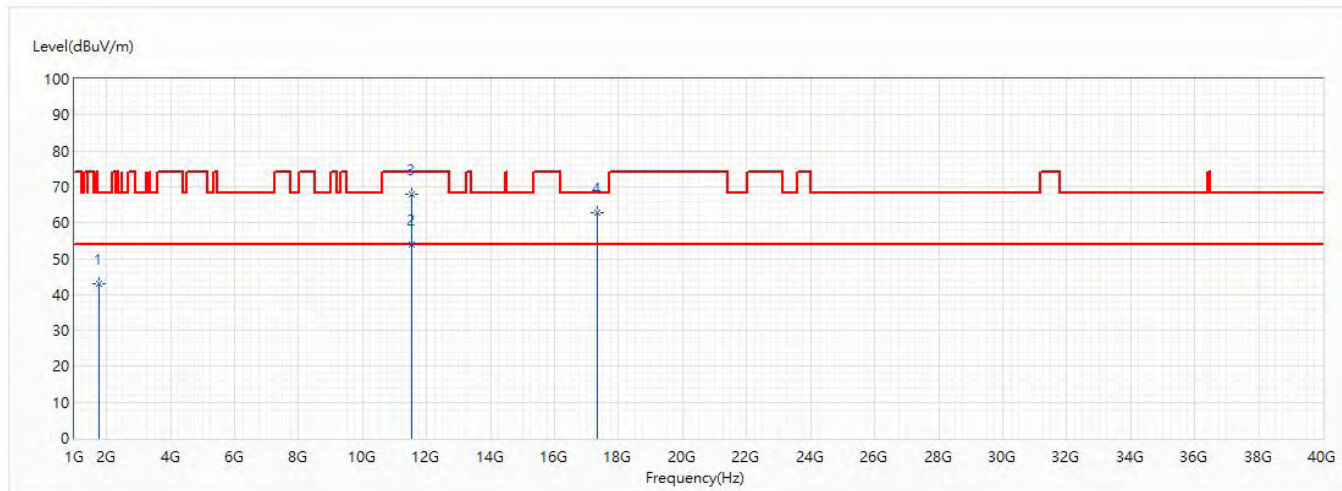


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.85	68.20	-25.35	51.58	-8.73	PK
* 2	11550	53.83	54.00	-0.17	32.72	21.11	AV
3	11550	67.85	74.00	-6.15	46.74	21.11	PK
4	17325	62.65	68.20	-5.55	35.26	27.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	51.0

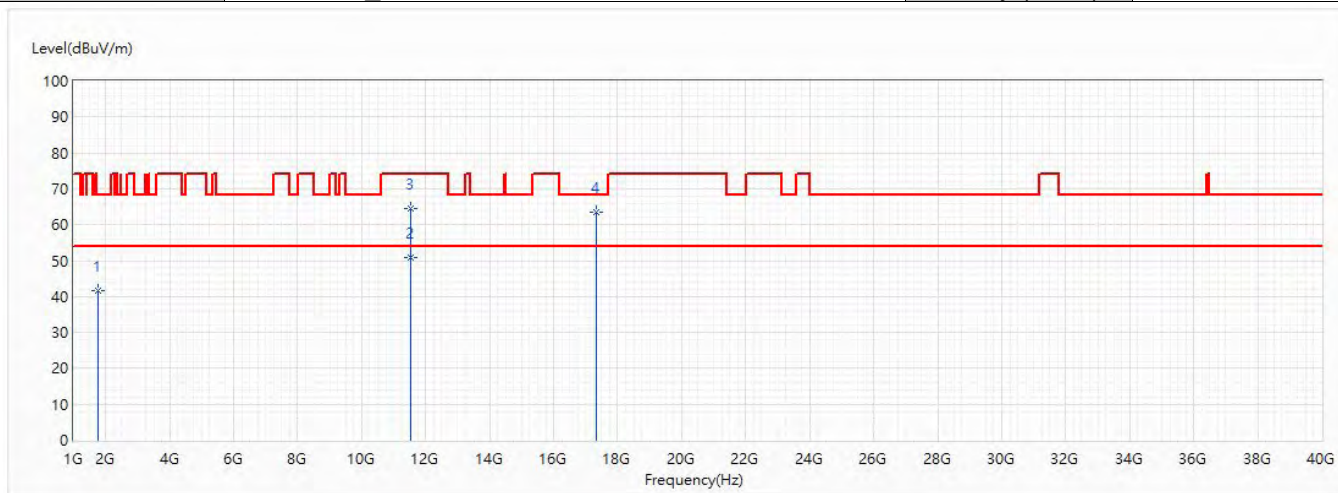


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.67	68.20	-26.53	50.40	-8.73	PK
* 2	11550	50.70	54.00	-3.30	29.59	21.11	AV
3	11550	64.58	74.00	-9.42	43.47	21.11	PK
4	17325	63.41	68.20	-4.79	36.02	27.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5180MHz	Humidity (%RH)	48.0

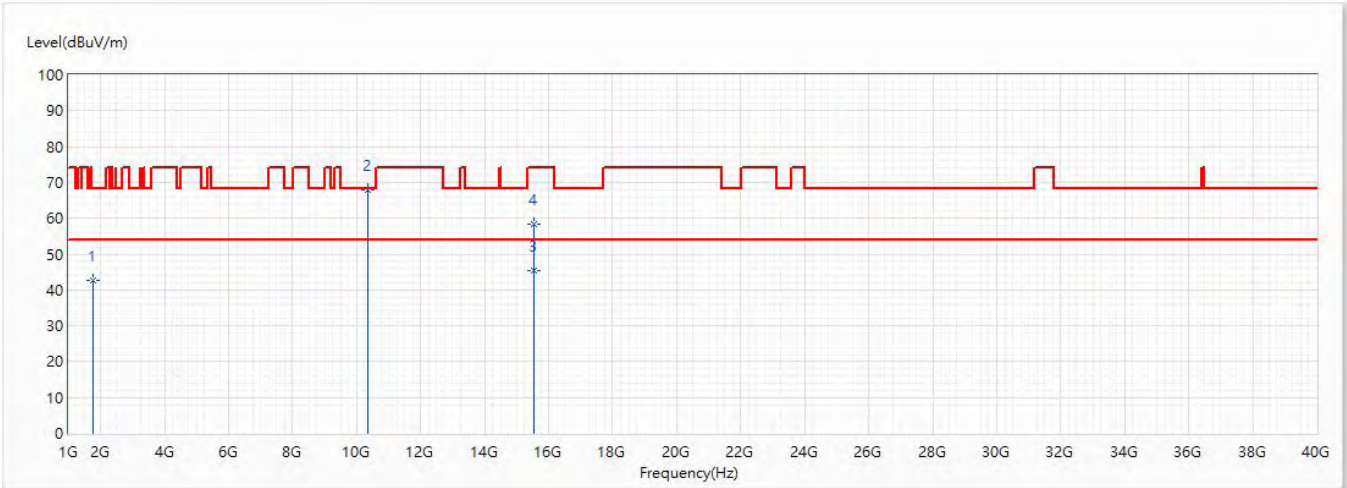


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.66	68.20	-25.54	51.39	-8.73	PK
* 2	10360	67.87	68.20	-0.33	48.79	19.08	PK
3	15540	45.46	54.00	-8.54	23.47	21.99	AV
4	15540	58.40	74.00	-15.60	36.41	21.99	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5180MHz	Humidity (%RH)	48.0

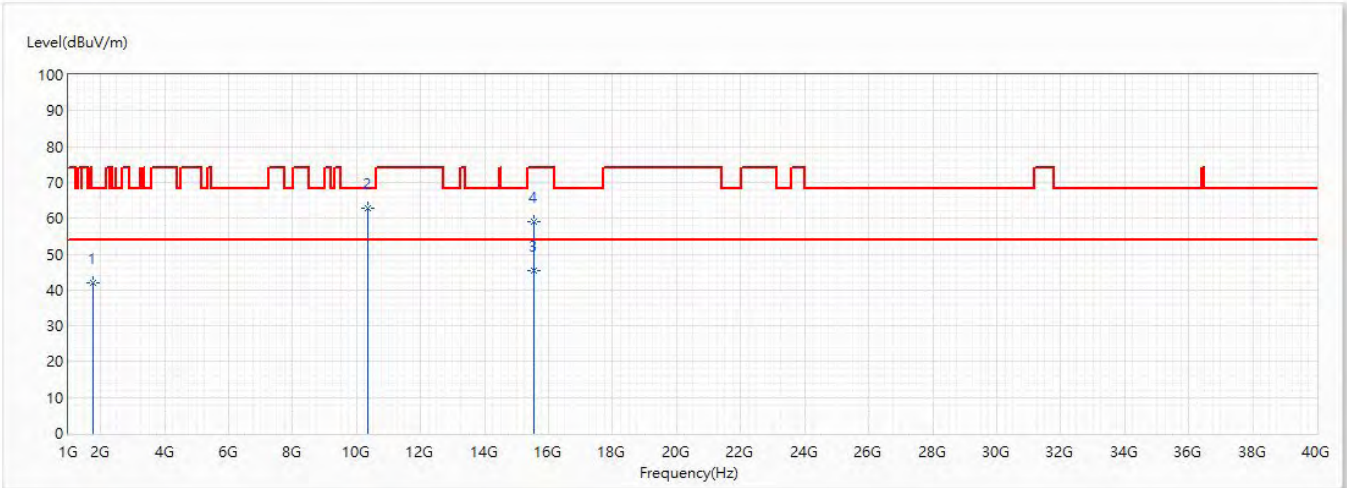


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.81	68.20	-26.39	50.54	-8.73	PK
* 2	10360	62.91	68.20	-5.29	43.83	19.08	PK
3	15540	45.37	54.00	-8.63	23.38	21.99	AV
4	15540	58.88	74.00	-15.12	36.89	21.99	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	48.0

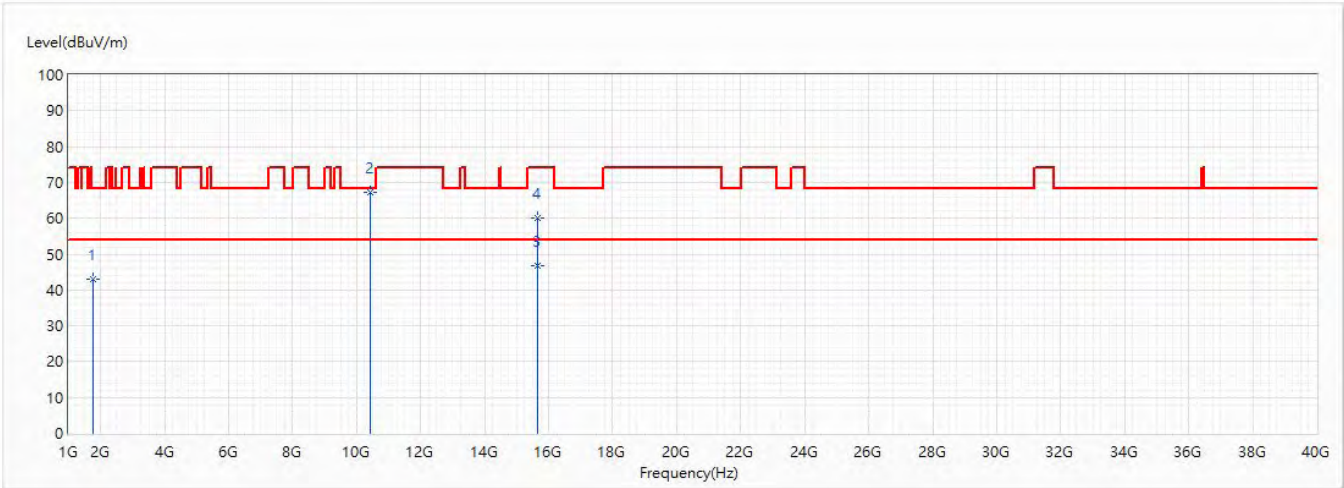


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.89	68.20	-25.31	51.62	-8.73	PK
* 2	10440	67.09	68.20	-1.11	47.69	19.40	PK
3	15660	46.64	54.00	-7.36	25.01	21.63	AV
4	15660	60.23	74.00	-13.77	38.60	21.63	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	48.0

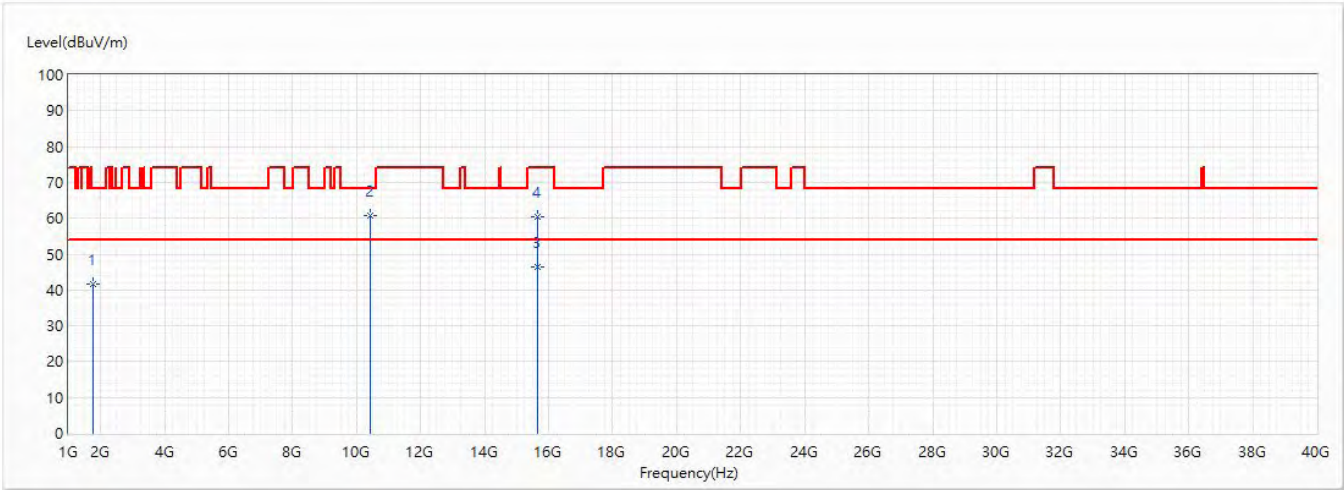


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.69	68.20	-26.51	50.42	-8.73	PK
* 2	10440	60.80	68.20	-7.40	41.40	19.40	PK
3	15660	46.51	54.00	-7.49	24.88	21.63	AV
4	15660	60.44	74.00	-13.56	38.81	21.63	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5240MHz	Humidity (%RH)	48.0

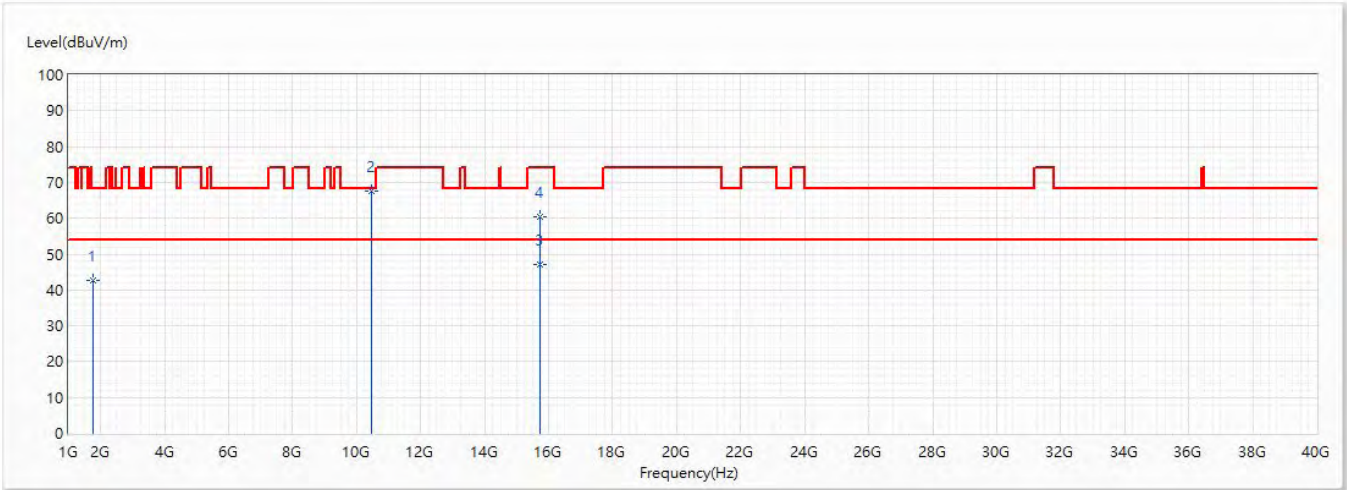


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.82	68.20	-25.38	51.55	-8.73	PK
* 2	10480	67.65	68.20	-0.55	48.08	19.57	PK
3	15720	47.10	54.00	-6.90	25.65	21.45	AV
4	15720	60.50	74.00	-13.50	39.05	21.45	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5240MHz	Humidity (%RH)	48.0

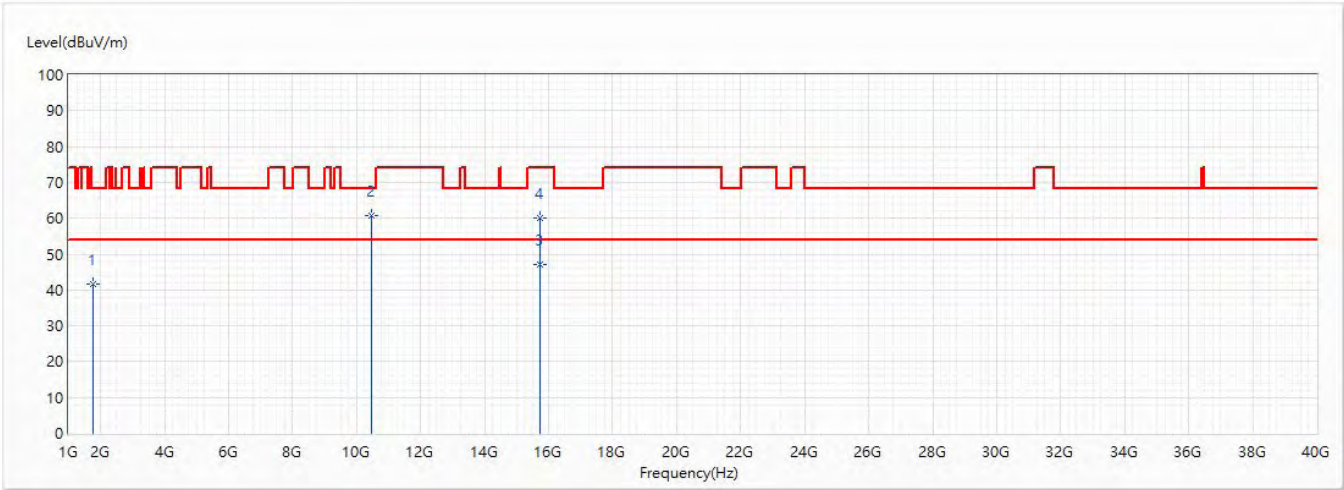


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.63	68.20	-26.57	50.36	-8.73	PK
2	10480	60.92	68.20	-7.28	41.35	19.57	PK
* 3	15720	47.02	54.00	-6.98	25.57	21.45	AV
4	15720	60.19	74.00	-13.81	38.74	21.45	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	48.0

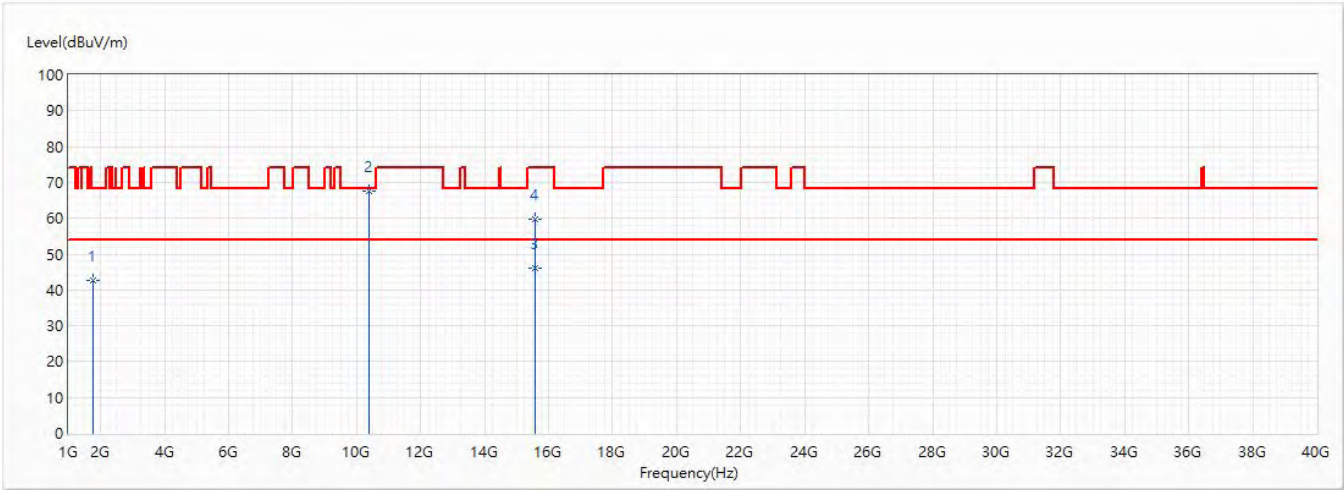


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.76	68.20	-25.44	51.49	-8.73	PK
* 2	10380	67.60	68.20	-0.60	48.43	19.17	PK
3	15570	46.10	54.00	-7.90	24.21	21.89	AV
4	15570	59.85	74.00	-14.15	37.96	21.89	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	48.0

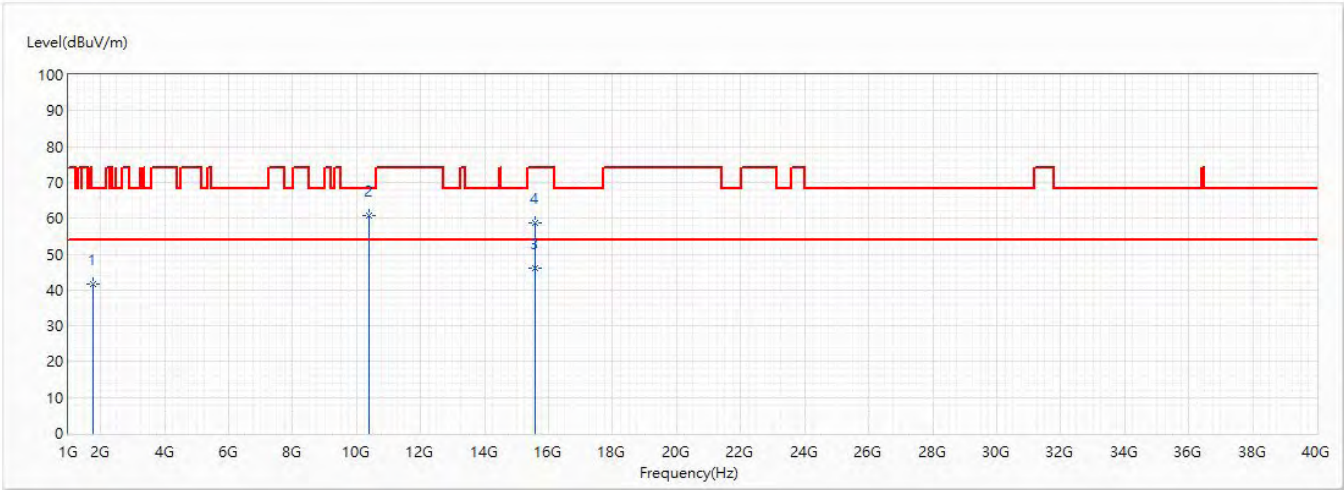


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.58	68.20	-26.62	50.31	-8.73	PK
* 2	10380	60.78	68.20	-7.42	41.61	19.17	PK
3	15570	45.94	54.00	-8.06	24.05	21.89	AV
4	15570	58.82	74.00	-15.18	36.93	21.89	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5230MHz	Humidity (%RH)	48.0

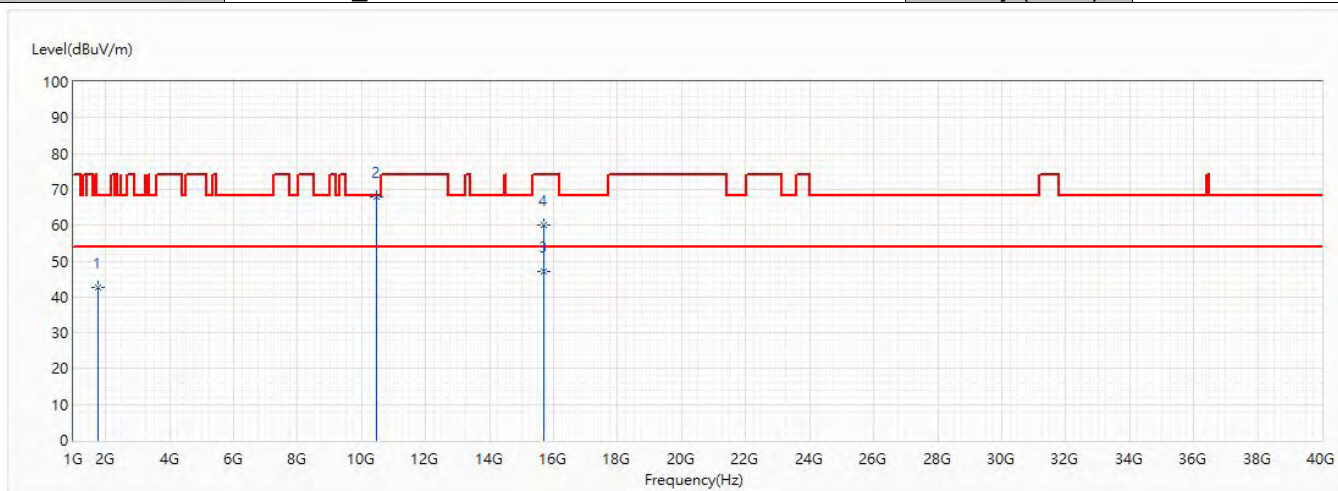


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.71	68.20	-25.49	51.44	-8.73	PK
* 2	10460	67.75	68.20	-0.45	48.27	19.48	PK
3	15690	47.10	54.00	-6.90	25.55	21.55	AV
4	15690	60.11	74.00	-13.89	38.56	21.55	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5230MHz	Humidity (%RH)	48.0

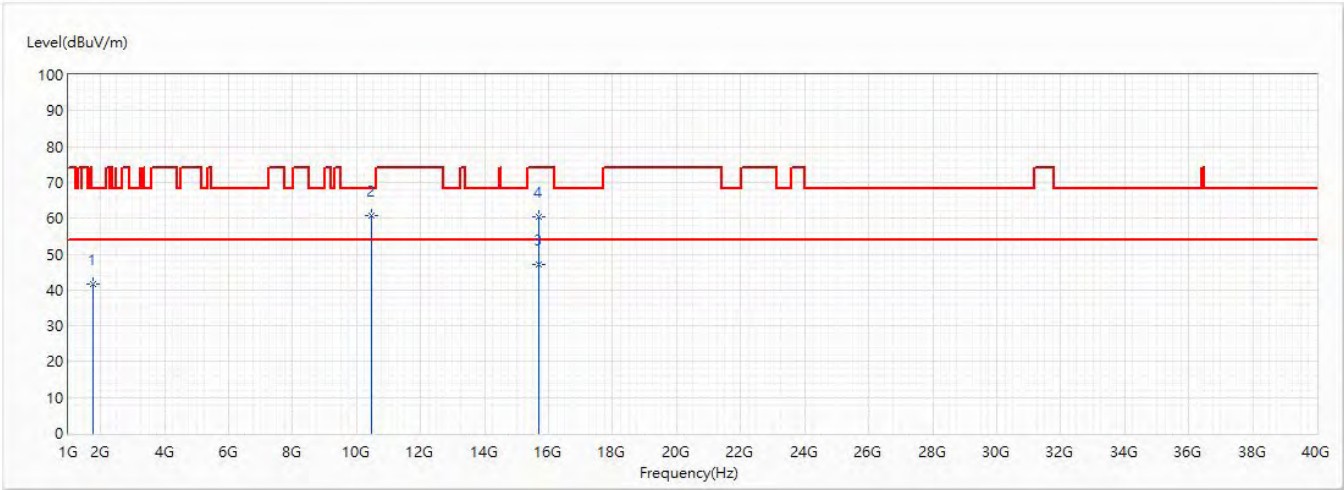


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.69	68.20	-26.51	50.42	-8.73	PK
2	10460	60.83	68.20	-7.37	41.35	19.48	PK
* 3	15690	47.17	54.00	-6.83	25.62	21.55	AV
4	15690	60.24	74.00	-13.76	38.69	21.55	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	48.0

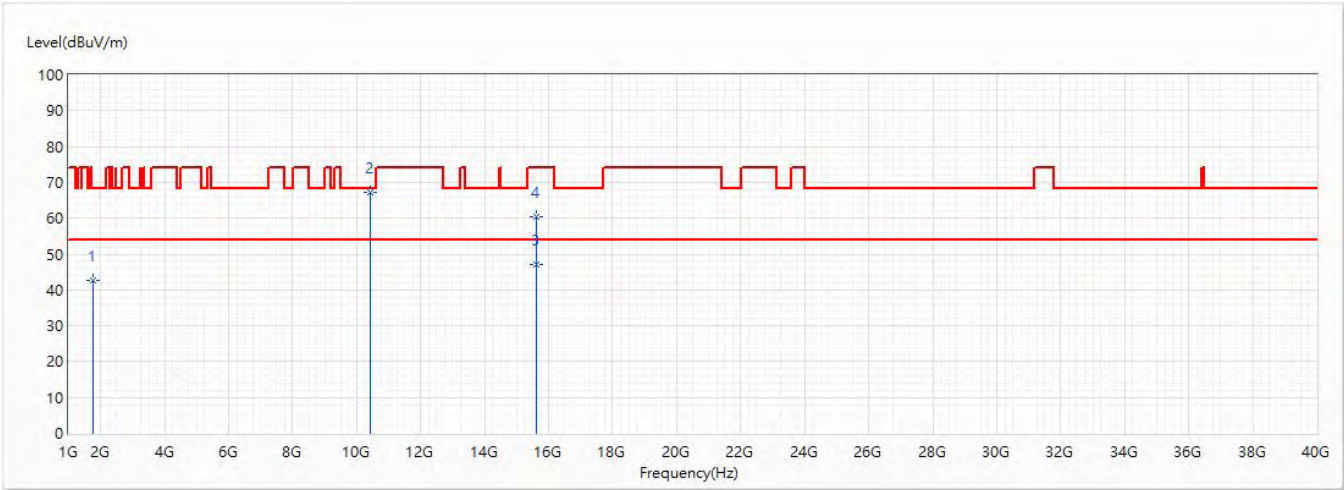


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.72	68.20	-25.48	51.45	-8.73	PK
* 2	10420	67.28	68.20	-0.92	47.96	19.32	PK
3	15630	47.25	54.00	-6.75	25.52	21.73	AV
4	15630	60.27	74.00	-13.73	38.54	21.73	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	48.0

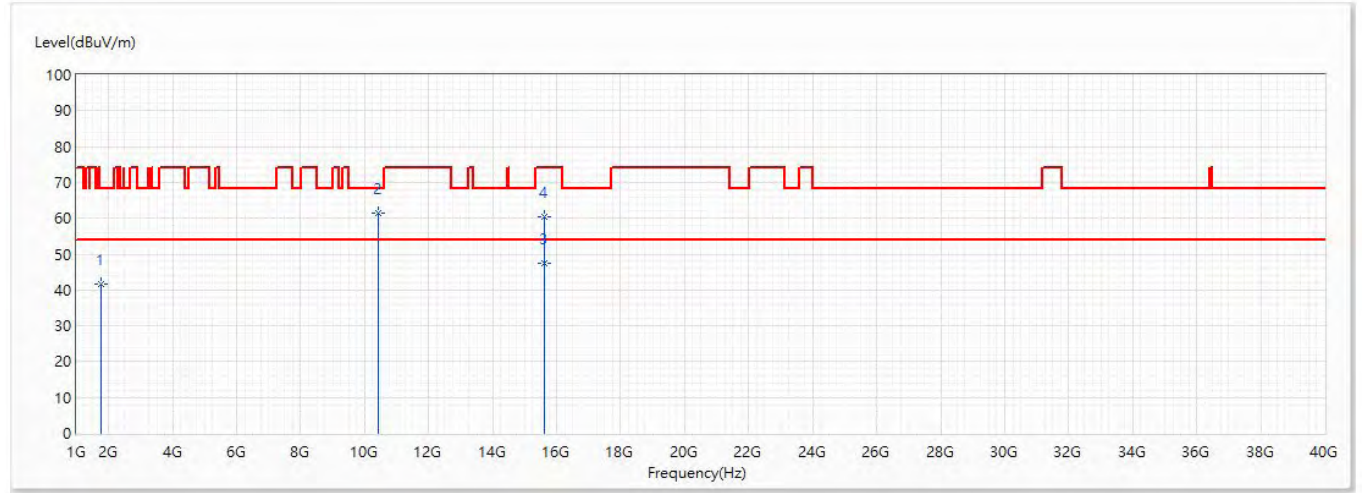


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.74	68.20	-26.46	50.47	-8.73	PK
2	10420	61.31	68.20	-6.89	41.99	19.32	PK
* 3	15630	47.45	54.00	-6.55	25.72	21.73	AV
4	15630	60.35	74.00	-13.65	38.62	21.73	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5745MHz	Humidity (%RH)	48.0

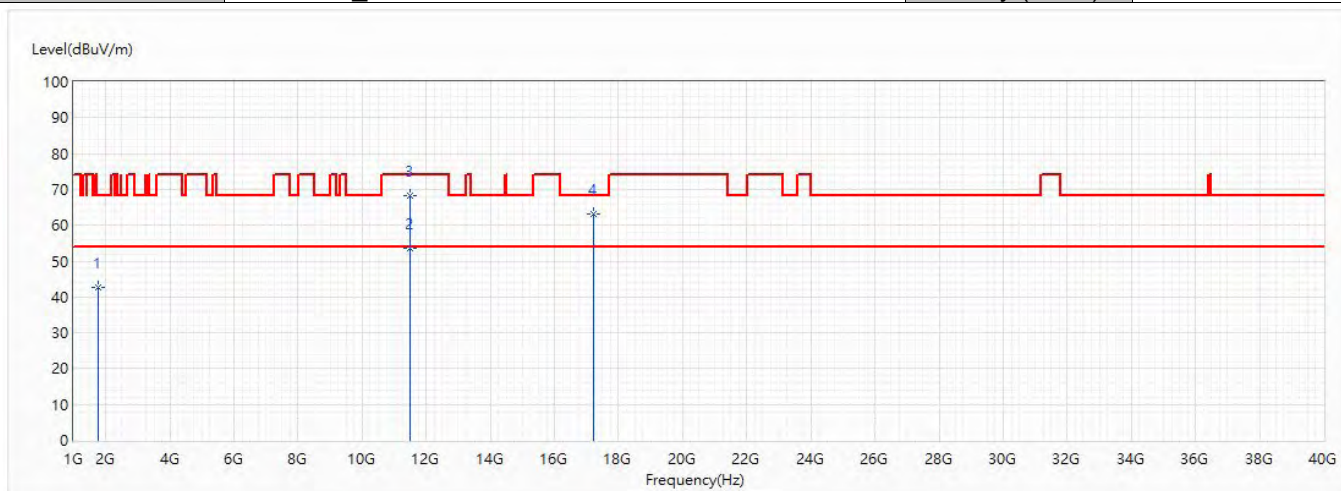


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.68	68.20	-25.52	51.41	-8.73	PK
* 2	11490	53.69	54.00	-0.31	32.51	21.18	AV
3	11490	68.41	74.00	-5.59	47.23	21.18	PK
4	17235	63.06	68.20	-5.14	36.46	26.60	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5745MHz	Humidity (%RH)	48.0

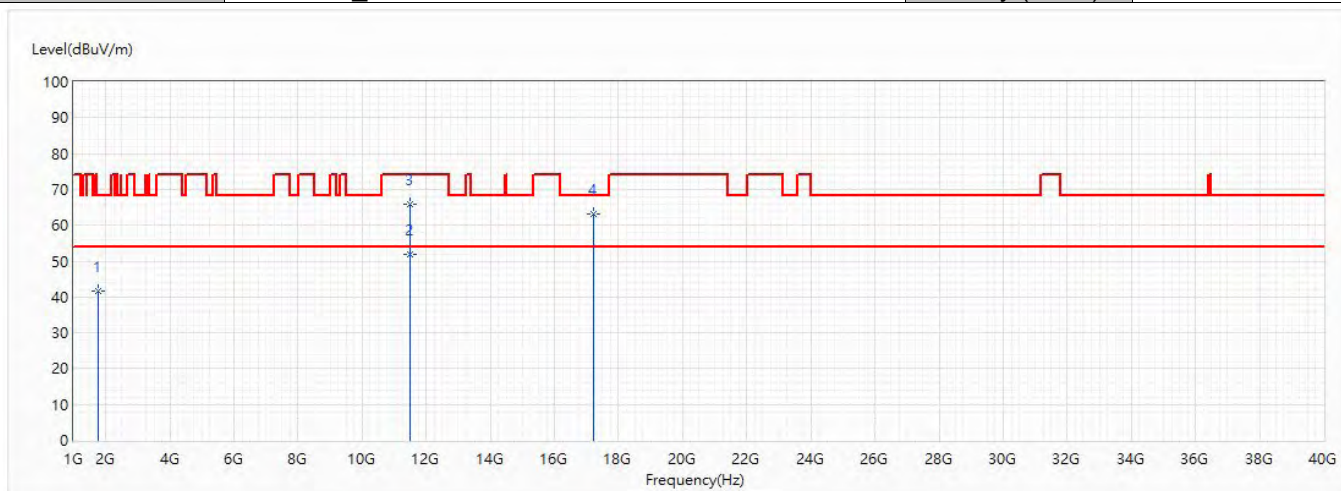


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.72	68.20	-26.48	50.45	-8.73	PK
* 2	11490	51.95	54.00	-2.05	30.77	21.18	AV
3	11490	65.90	74.00	-8.10	44.72	21.18	PK
4	17235	63.00	68.20	-5.20	36.40	26.60	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	48.0

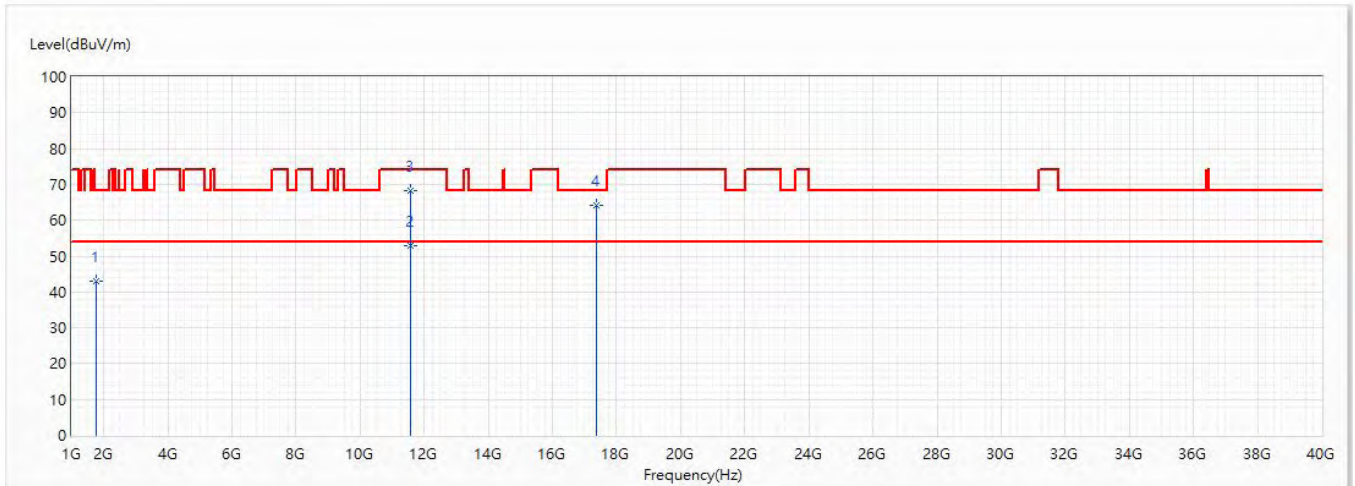


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.85	68.20	-25.35	51.58	-8.73	PK
* 2	11570	53.04	54.00	-0.96	31.96	21.08	AV
3	11570	68.29	74.00	-5.71	47.21	21.08	PK
4	17355	64.02	68.20	-4.18	36.37	27.65	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	48.0

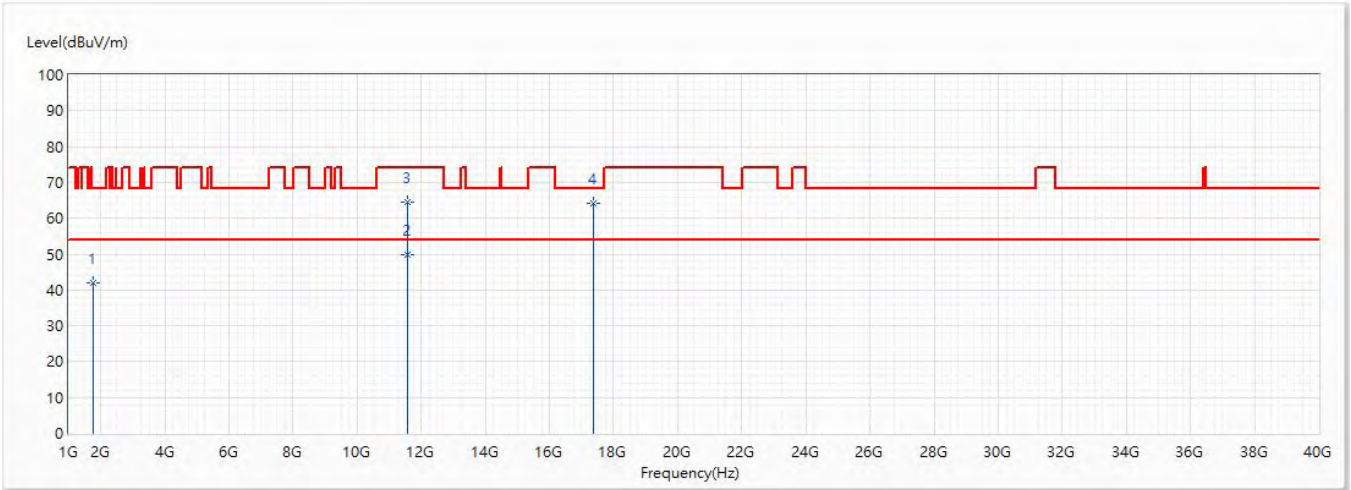


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.81	68.20	-26.39	50.54	-8.73	PK
2	11570	49.73	54.00	-4.27	28.65	21.08	AV
3	11570	64.64	74.00	-9.36	43.56	21.08	PK
* 4	17355	64.05	68.20	-4.15	36.40	27.65	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5825MHz	Humidity (%RH)	48.0

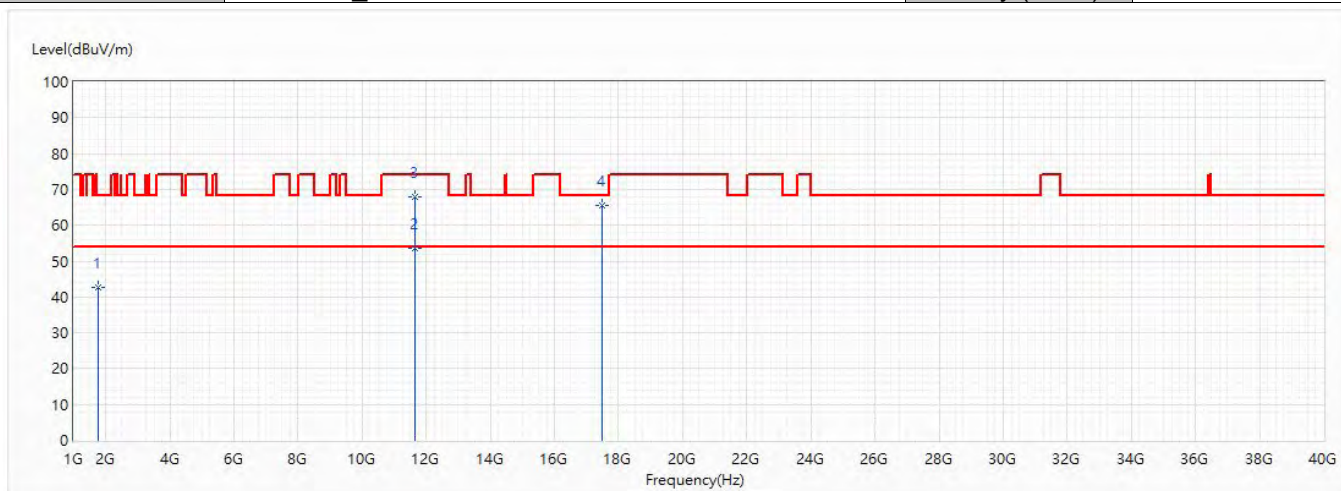


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.81	68.20	-25.39	51.54	-8.73	PK
* 2	11650	53.75	54.00	-0.25	32.81	20.94	AV
3	11650	67.88	74.00	-6.12	46.94	20.94	PK
4	17475	65.43	68.20	-2.77	36.74	28.69	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n20_5825MHz	Humidity (%RH)	48.0

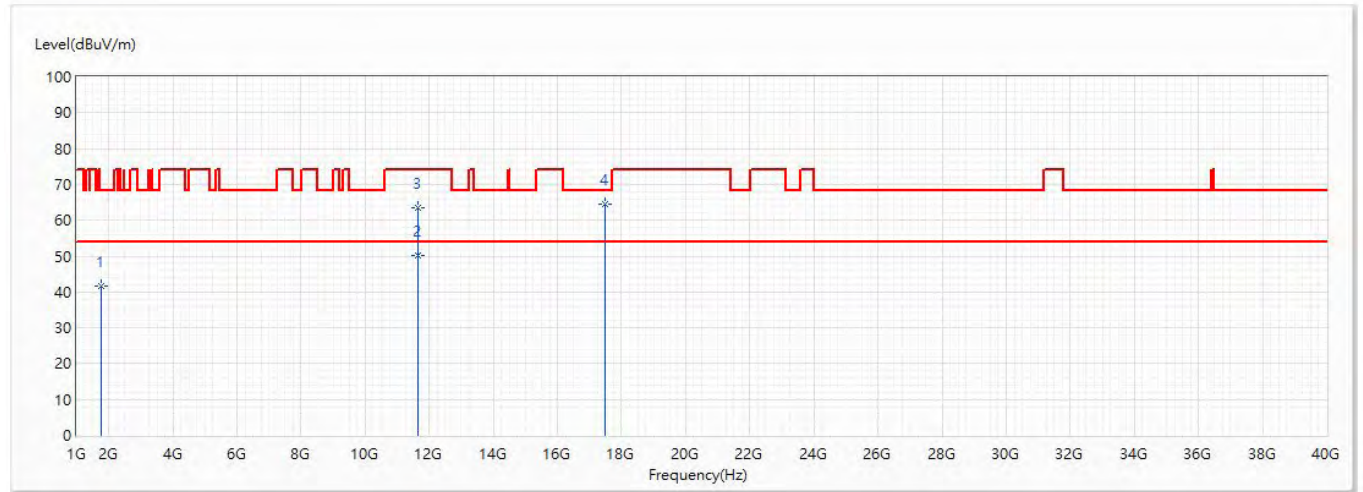


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.77	68.20	-26.43	50.50	-8.73	PK
2	11650	50.14	54.00	-3.86	29.20	20.94	AV
3	11650	63.48	74.00	-10.52	42.54	20.94	PK
* 4	17475	64.67	68.20	-3.53	35.98	28.69	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	48.0

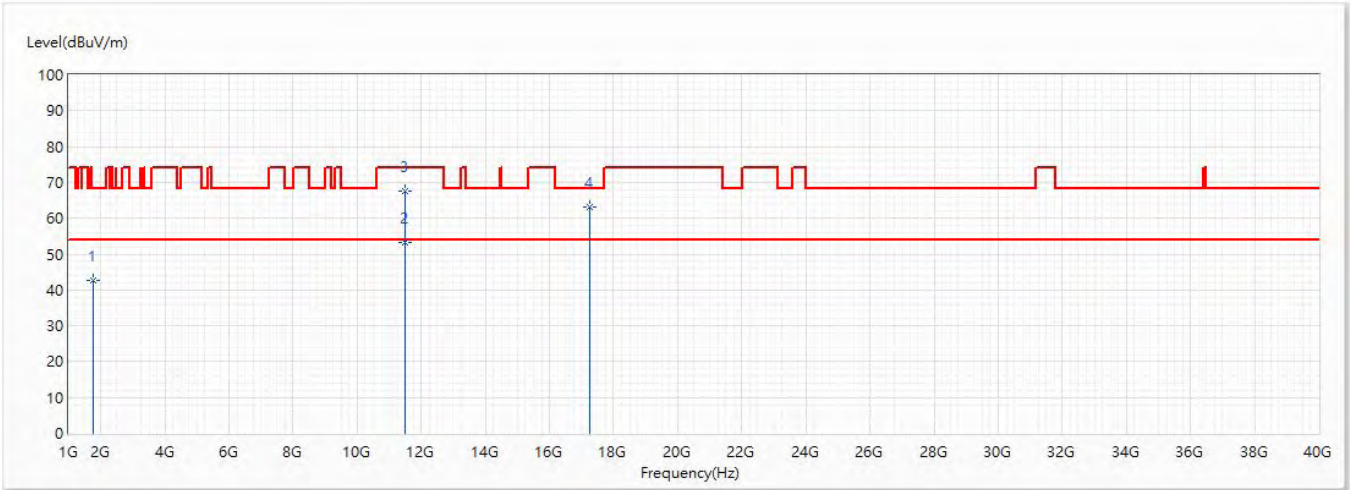


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.78	68.20	-25.42	51.51	-8.73	PK
* 2	11510	53.27	54.00	-0.73	32.09	21.18	AV
3	11510	67.57	74.00	-6.43	46.39	21.18	PK
4	17265	63.15	68.20	-5.05	36.28	26.87	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	48.0

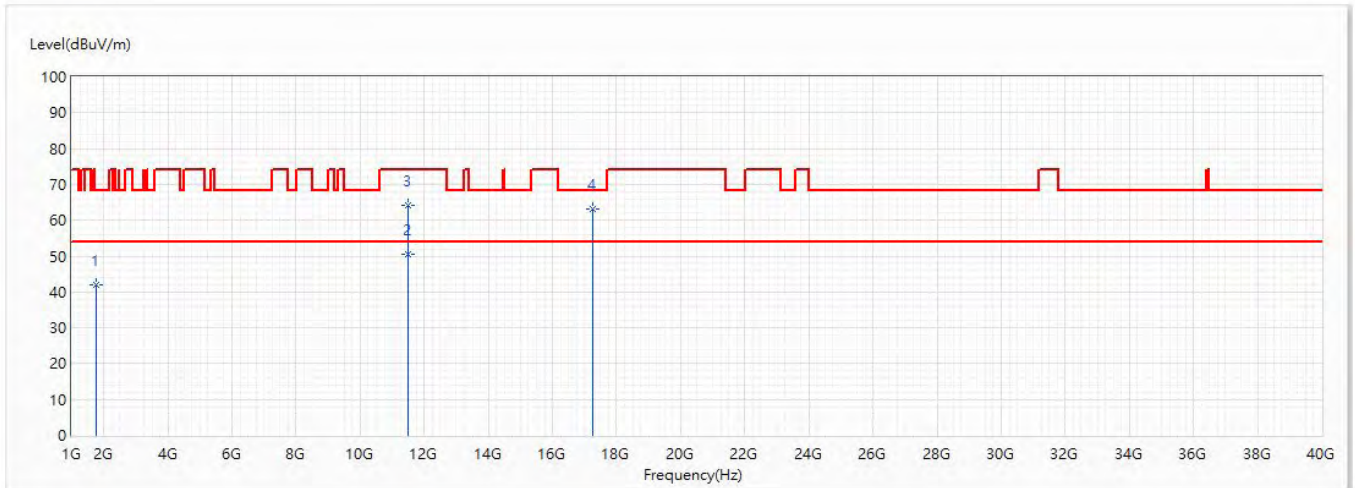


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.82	68.20	-26.38	50.55	-8.73	PK
* 2	11510	50.63	54.00	-3.37	29.45	21.18	AV
3	11510	64.13	74.00	-9.87	42.95	21.18	PK
4	17265	63.23	68.20	-4.97	36.36	26.87	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5795MHz	Humidity (%RH)	48.0

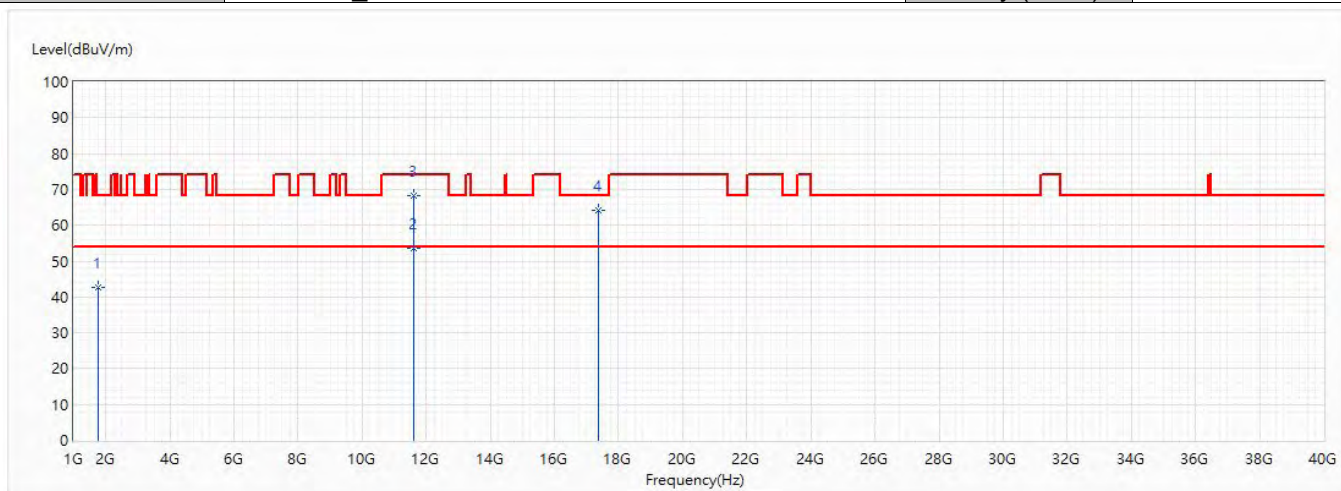


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.74	68.20	-25.46	51.47	-8.73	PK
* 2	11590	53.64	54.00	-0.36	32.60	21.04	AV
3	11590	68.12	74.00	-5.88	47.08	21.04	PK
4	17385	64.29	68.20	-3.91	36.39	27.90	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11n40_5795MHz	Humidity (%RH)	48.0

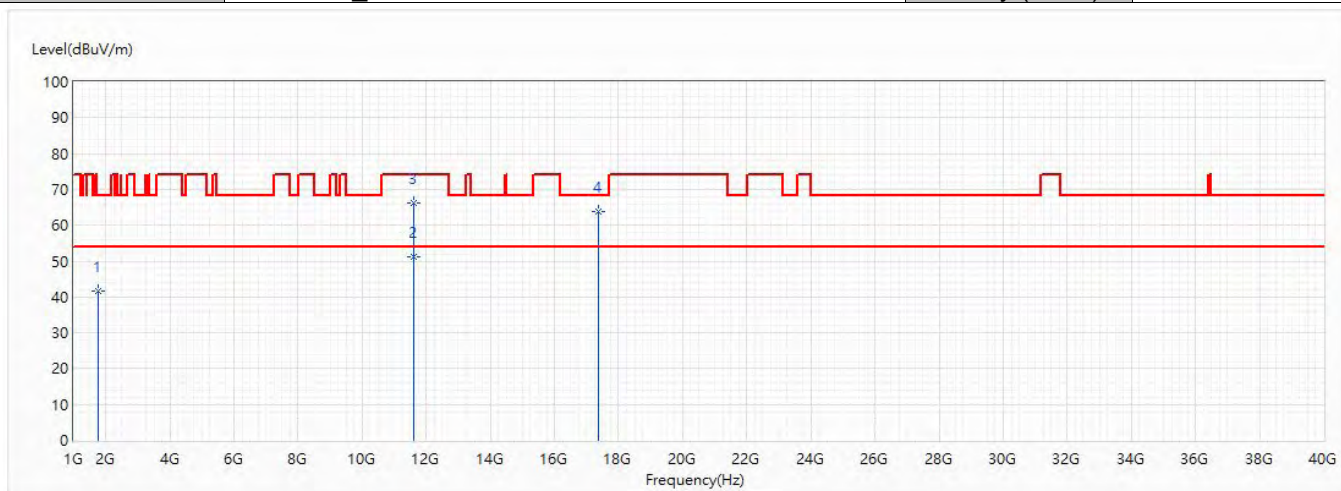


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.78	68.20	-26.42	50.51	-8.73	PK
* 2	11590	51.08	54.00	-2.92	30.04	21.04	AV
3	11590	66.11	74.00	-7.89	45.07	21.04	PK
4	17385	63.93	68.20	-4.27	36.03	27.90	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	48.0

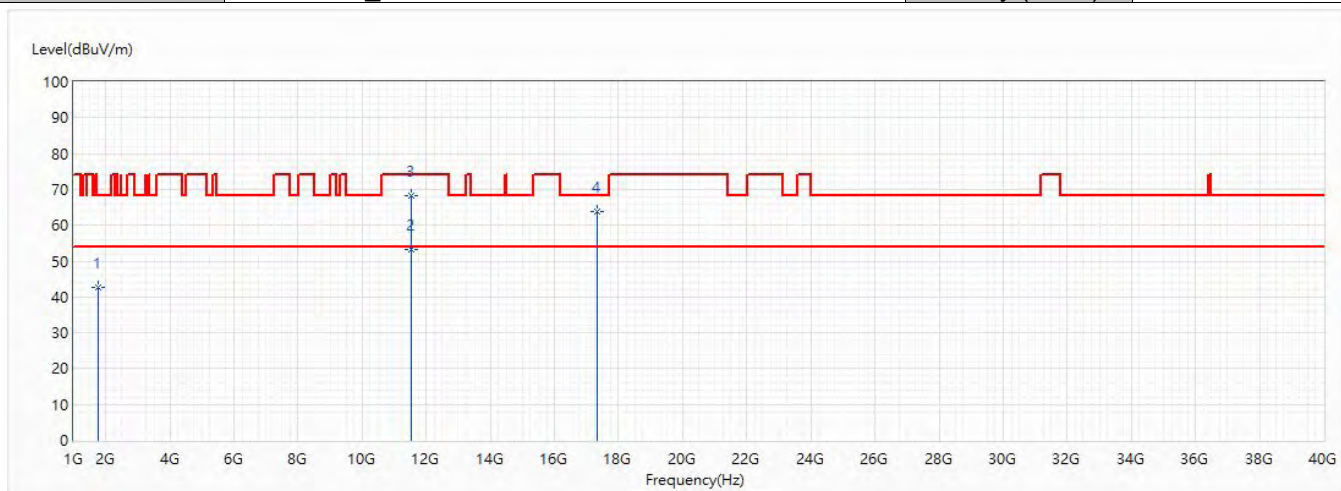


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.72	68.20	-25.48	51.45	-8.73	PK
* 2	11550	53.13	54.00	-0.87	32.02	21.11	AV
3	11550	68.20	74.00	-5.80	47.09	21.11	PK
4	17325	63.87	68.20	-4.33	36.48	27.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/19
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	48.0

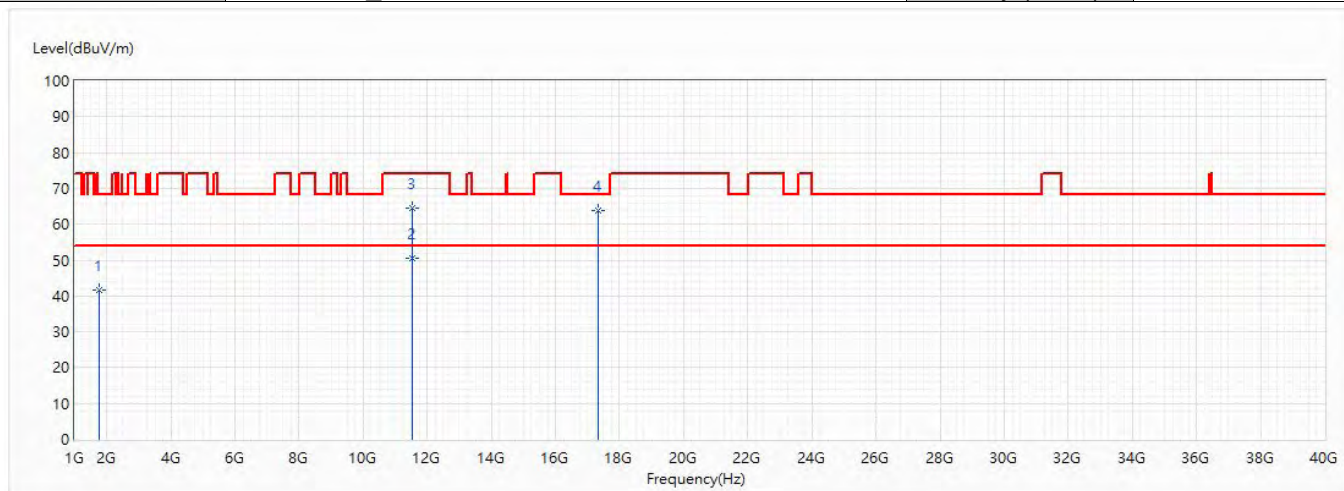


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.74	68.20	-26.46	50.47	-8.73	PK
* 2	11550	50.68	54.00	-3.32	29.57	21.11	AV
3	11550	64.55	74.00	-9.45	43.44	21.11	PK
4	17325	63.70	68.20	-4.50	36.31	27.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5180MHz	Humidity (%RH)	52.0

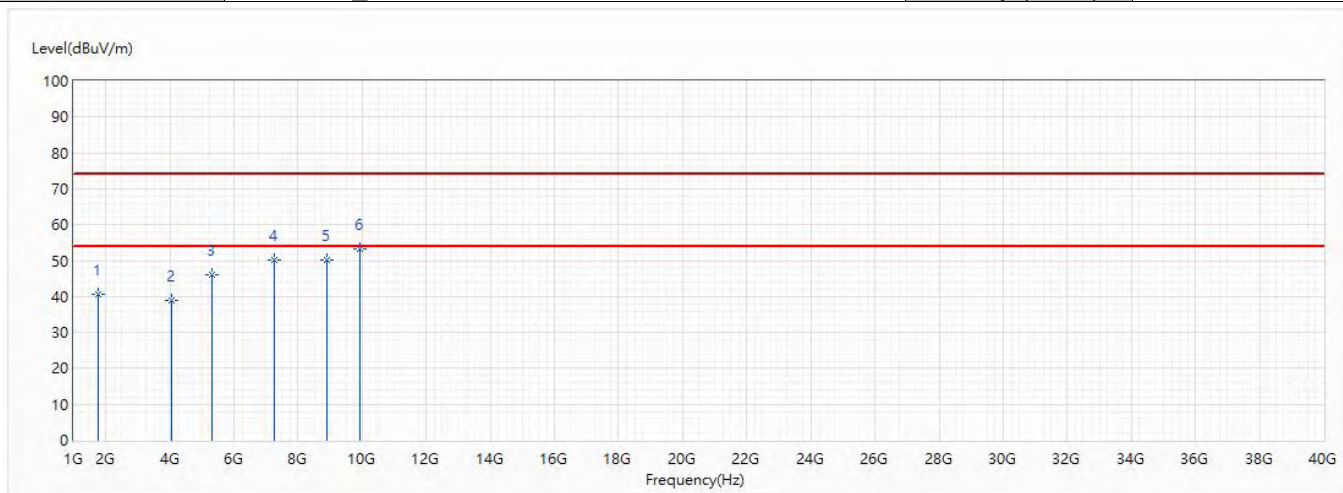


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.63	74.00	-33.37	49.36	-8.73	PK
2	4045	38.99	74.00	-35.01	39.46	-0.47	PK
3	5296	45.96	74.00	-28.04	40.74	5.22	PK
4	7258	50.14	74.00	-23.86	38.57	11.57	PK
5	8914	50.24	74.00	-23.76	35.33	14.91	PK
* 6	9916	53.11	74.00	-20.89	35.62	17.49	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5180MHz	Humidity (%RH)	52.0

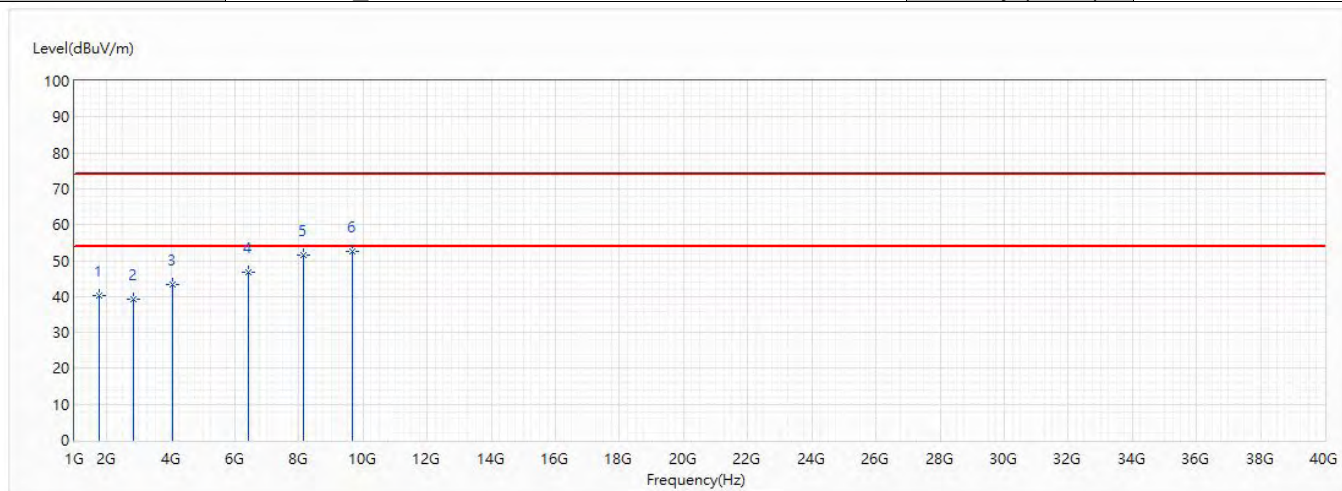


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.11	74.00	-33.89	48.84	-8.73	PK
2	2830	39.33	74.00	-34.67	44.06	-4.73	PK
3	4045	43.39	74.00	-30.61	43.86	-0.47	PK
4	6400	46.91	74.00	-27.09	38.89	8.02	PK
5	8122	51.48	74.00	-22.52	37.28	14.20	PK
* 6	9676	52.56	74.00	-21.44	35.53	17.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	52.0

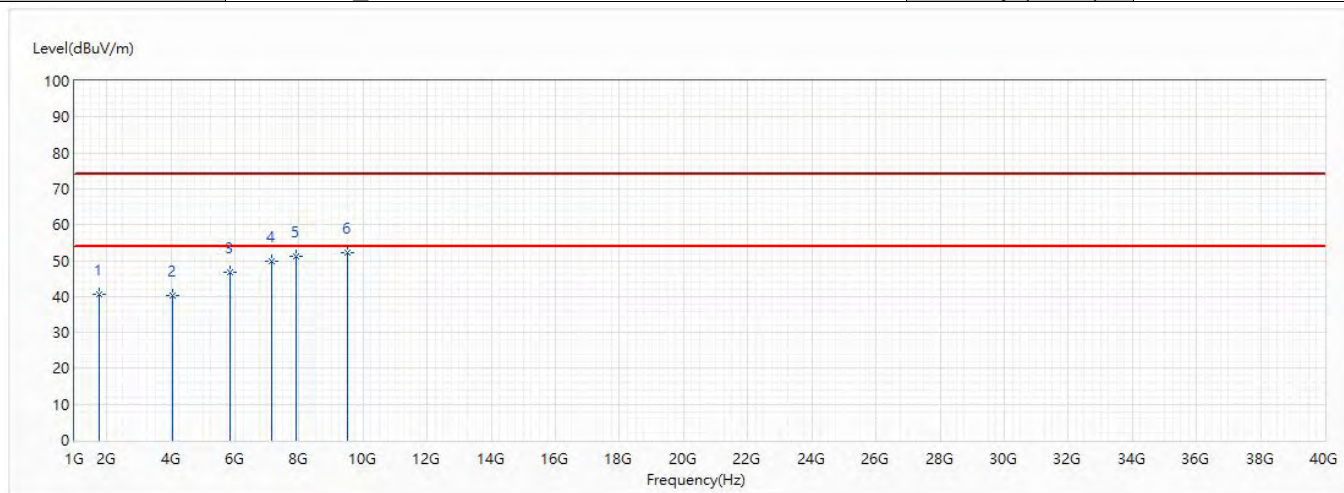


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.57	74.00	-33.43	49.30	-8.73	PK
2	4045	40.37	74.00	-33.63	40.84	-0.47	PK
3	5851	46.60	74.00	-27.40	40.11	6.49	PK
4	7132	49.81	74.00	-24.19	38.55	11.26	PK
5	7897	51.36	74.00	-22.64	37.49	13.87	PK
* 6	9508	52.38	74.00	-21.62	35.68	16.70	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	0802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	52.0

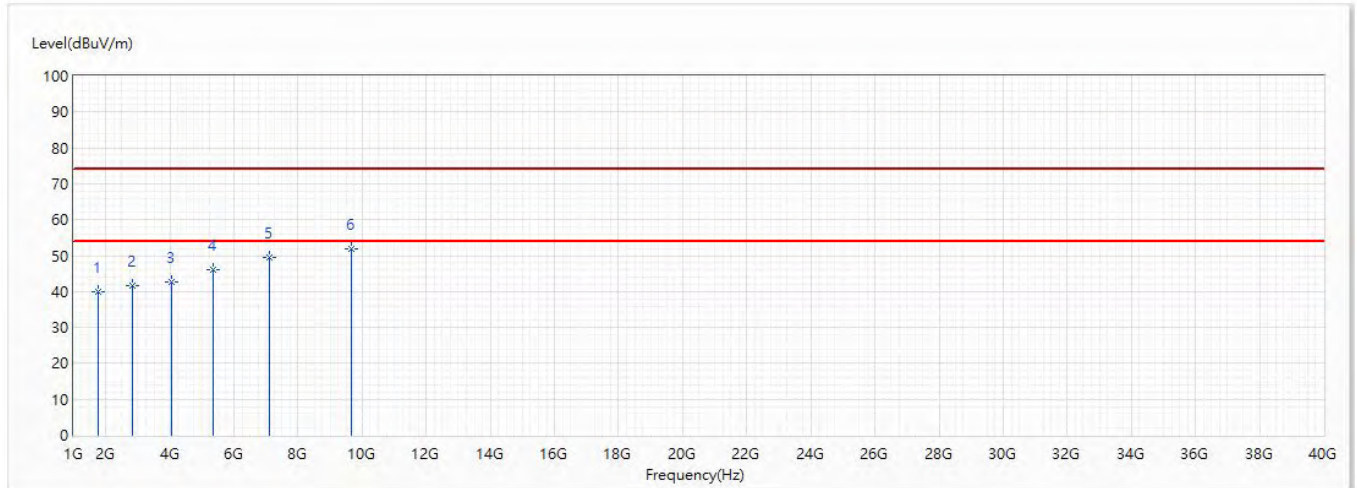


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.08	74.00	-33.92	48.81	-8.73	PK
2	2830	41.71	74.00	-32.29	46.44	-4.73	PK
3	4045	42.75	74.00	-31.25	43.22	-0.47	PK
4	5362	45.91	74.00	-28.09	40.48	5.43	PK
5	7102	49.36	74.00	-24.64	38.18	11.18	PK
* 6	9661	51.71	74.00	-22.29	34.71	17.00	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5240MHz	Humidity (%RH)	52.0

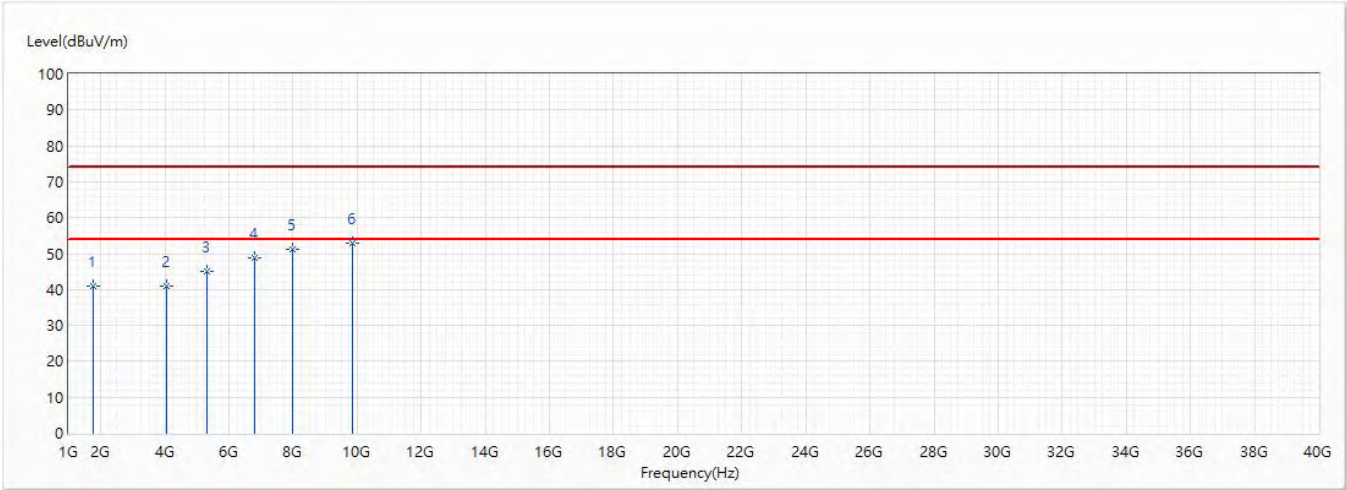


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.85	74.00	-33.15	49.58	-8.73	PK
2	4045	40.93	74.00	-33.07	41.40	-0.47	PK
3	5296	45.17	74.00	-28.83	39.95	5.22	PK
4	6796	48.86	74.00	-25.14	38.99	9.87	PK
5	7978	51.23	74.00	-22.77	37.03	14.20	PK
* 6	9871	53.01	74.00	-20.99	35.61	17.40	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
- 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5240MHz	Humidity (%RH)	52.0

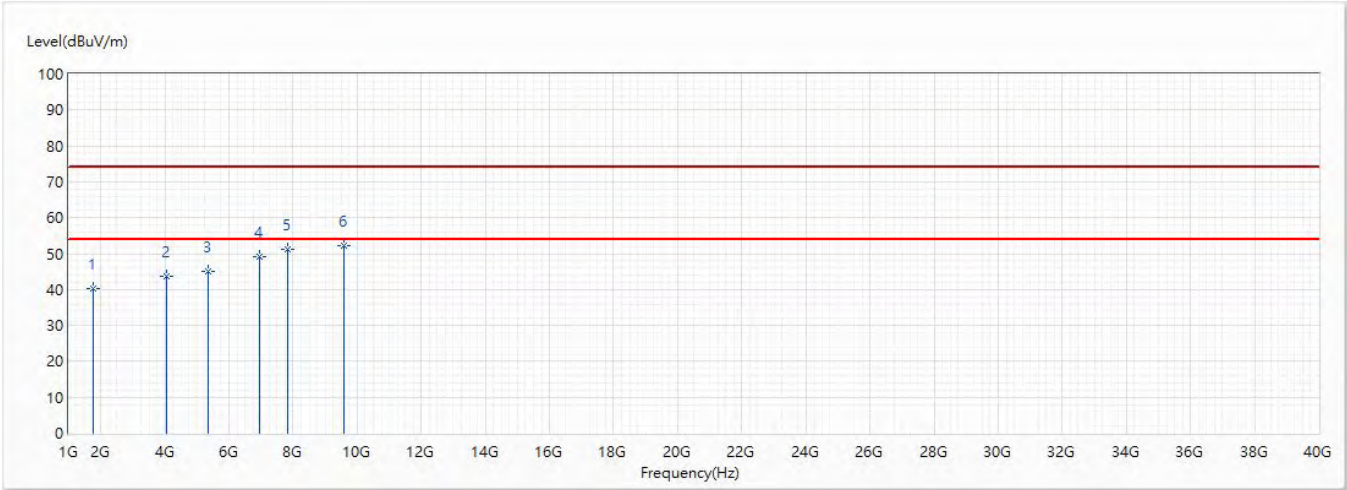

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.23	74.00	-33.77	48.96	-8.73	PK
2	4045	43.68	74.00	-30.32	44.15	-0.47	PK
3	5356	45.16	74.00	-28.84	39.75	5.41	PK
4	6952	49.07	74.00	-24.93	38.39	10.68	PK
5	7822	51.31	74.00	-22.69	37.76	13.55	PK
* 6	9595	52.08	74.00	-21.92	35.21	16.87	PK

- 備 註：
- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
 - 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。