


Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n(40M) 5230MHz		

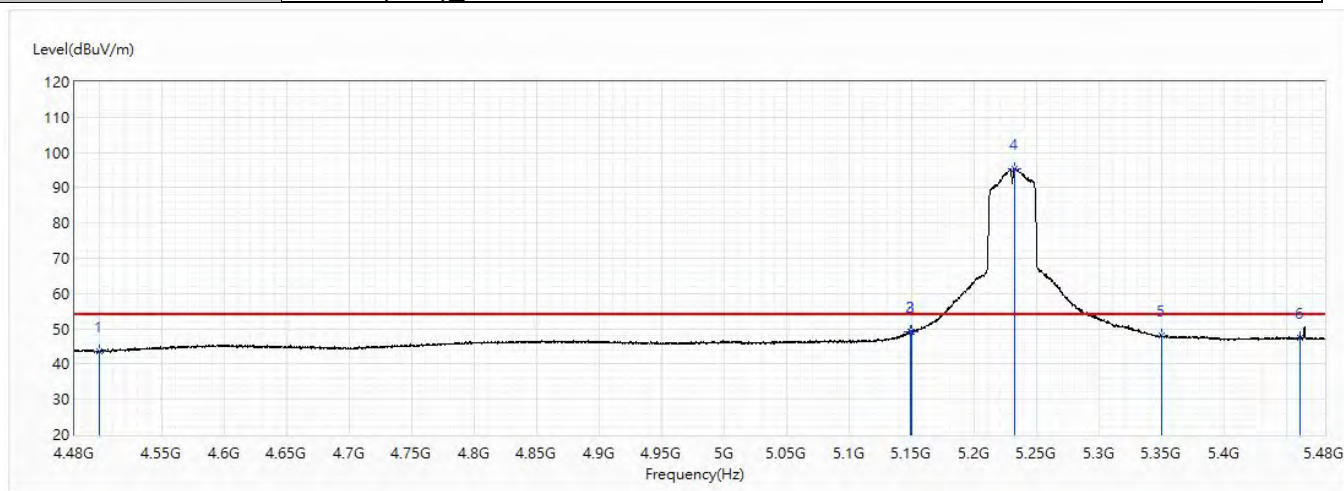


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	43.54	54.00	-10.46	17.97	25.57	AV
2	5148.25	49.28	54.00	-4.72	21.95	27.33	AV
3	5150	49.01	54.00	-4.99	21.68	27.33	AV
! 4	5231.5	95.35	54.00	41.35	67.95	27.40	AV
5	5350	48.01	54.00	-5.99	20.49	27.52	AV
6	5460	47.50	54.00	-6.50	19.87	27.63	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11ac(80M) 5210MHz		

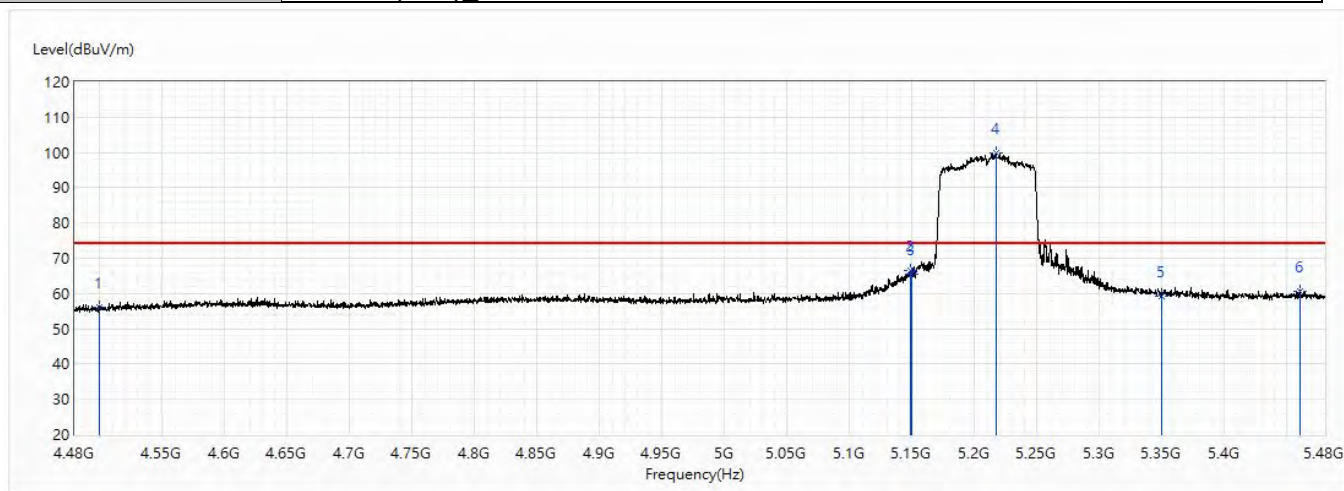


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	55.97	74.00	-18.03	30.40	25.57	PK
2	5148.5	66.43	74.00	-7.57	39.10	27.33	PK
3	5150	65.45	74.00	-8.55	38.12	27.33	PK
! 4	5217	99.69	74.00	25.69	72.30	27.39	PK
5	5350	59.38	74.00	-14.62	31.86	27.52	PK
6	5460	60.78	74.00	-13.22	33.15	27.63	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11ac(80M) 5210MHz		

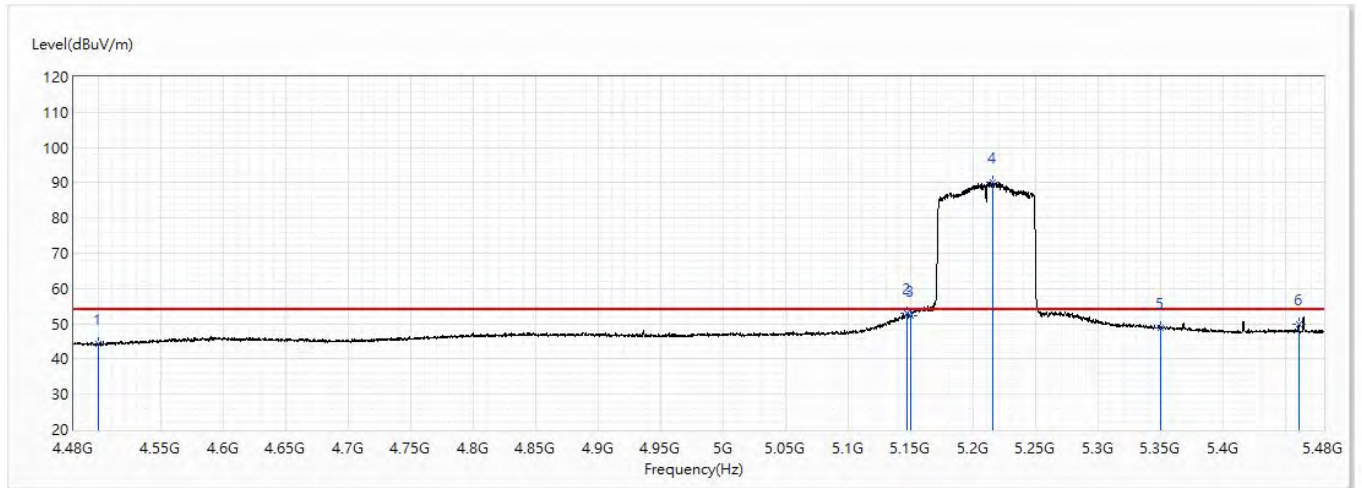


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	44.16	54.00	-9.84	18.59	25.57	AV
2	5146.25	52.92	54.00	-1.08	25.59	27.33	AV
3	5150	52.16	54.00	-1.84	24.83	27.33	AV
! 4	5215.75	90.09	54.00	36.09	62.70	27.39	AV
5	5350	48.69	54.00	-5.31	21.17	27.52	AV
6	5460	49.81	54.00	-4.19	22.18	27.63	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11ac(80M) 5210MHz		

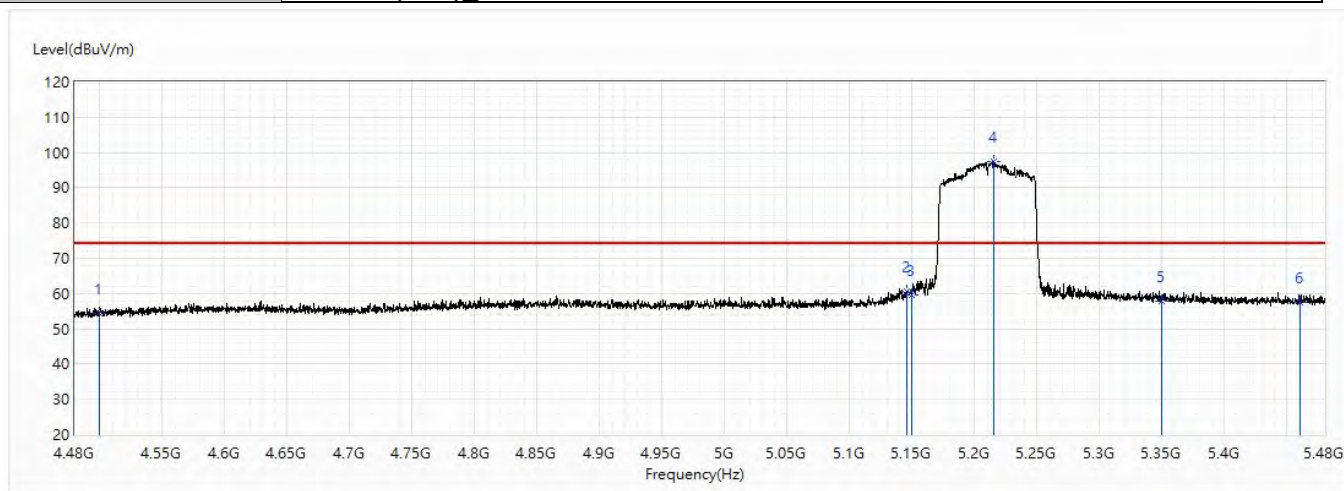


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	54.53	74.00	-19.47	28.96	25.57	PK
2	5146	60.79	74.00	-13.21	33.46	27.33	PK
3	5150	59.74	74.00	-14.26	32.41	27.33	PK
! 4	5215.5	97.56	74.00	23.56	70.17	27.39	PK
5	5350	57.77	74.00	-16.23	30.25	27.52	PK
6	5460	57.41	74.00	-16.59	29.78	27.63	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11ac(80M) 5210MHz		

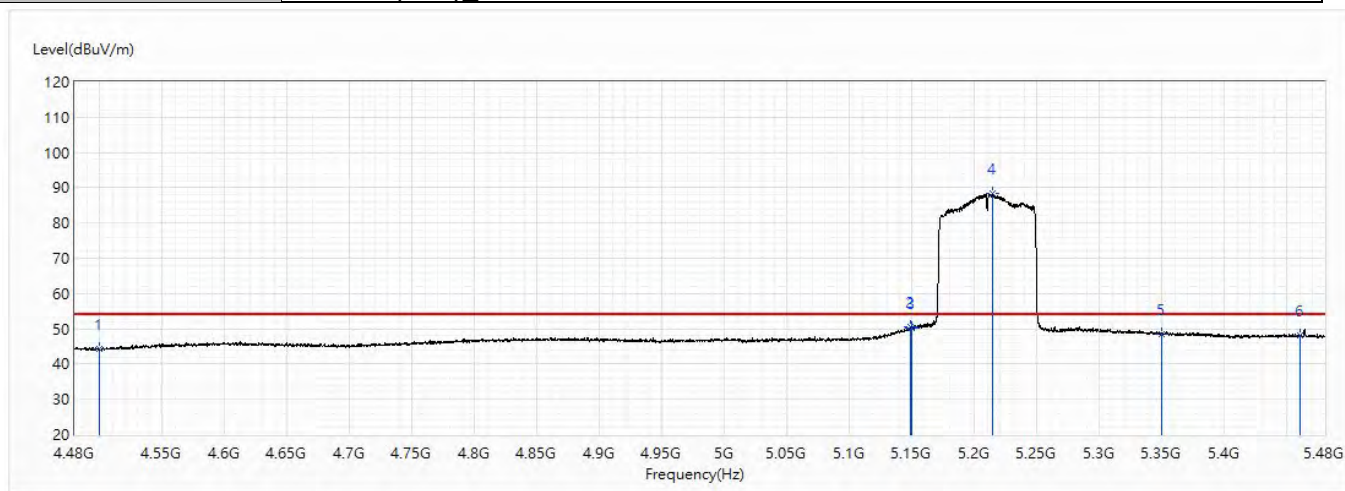


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	44.26	54.00	-9.74	18.69	25.57	AV
2	5148.75	50.64	54.00	-3.36	23.31	27.33	AV
3	5150	50.35	54.00	-3.65	23.02	27.33	AV
! 4	5214	88.33	54.00	34.33	60.95	27.38	AV
5	5350	48.60	54.00	-5.40	21.08	27.52	AV
6	5460	48.28	54.00	-5.72	20.65	27.63	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit_MIMO_Port 1 + 4		
Note :	802.11n20_5745MHz		

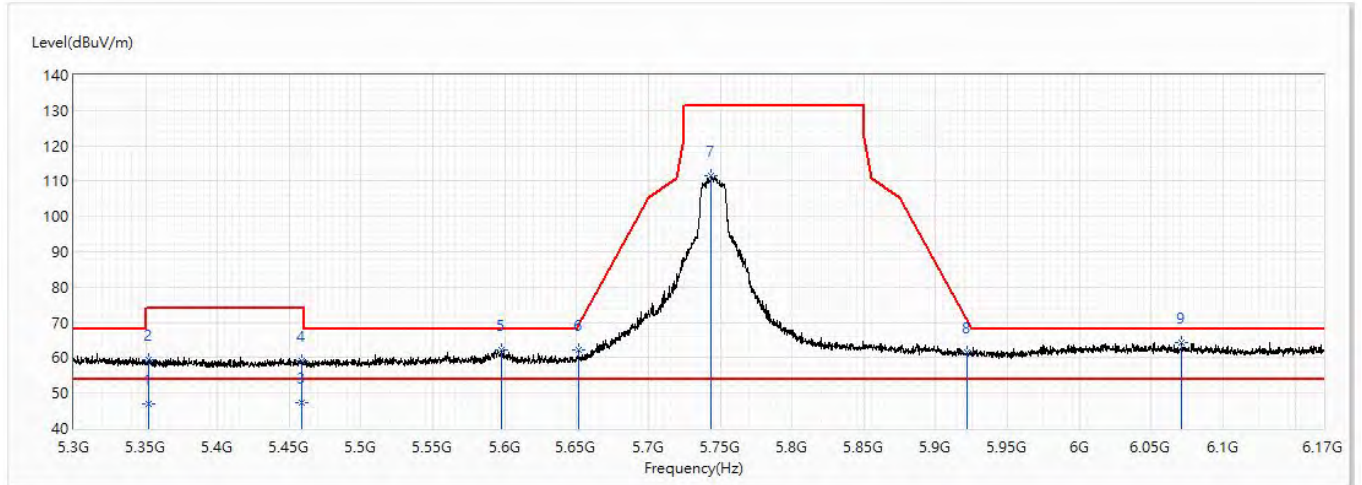


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5352.2	46.93	54.00	-7.07	19.41	27.52	AV
2	5352.2	59.36	74.00	-14.64	31.84	27.52	PK
3	5458.34	47.25	54.00	-6.75	19.62	27.63	AV
4	5458.34	59.09	74.00	-14.91	31.46	27.63	PK
5	5597.758	62.26	68.20	-5.94	34.04	28.22	PK
6	5651.263	62.14	69.14	-7.00	33.63	28.51	PK
7	5743.7	111.54	131.20	-19.66	82.51	29.03	PK
8	5921.833	61.60	70.53	-8.93	31.57	30.03	PK
* 9	6071.473	64.28	68.20	-3.92	33.42	30.86	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5745MHz		

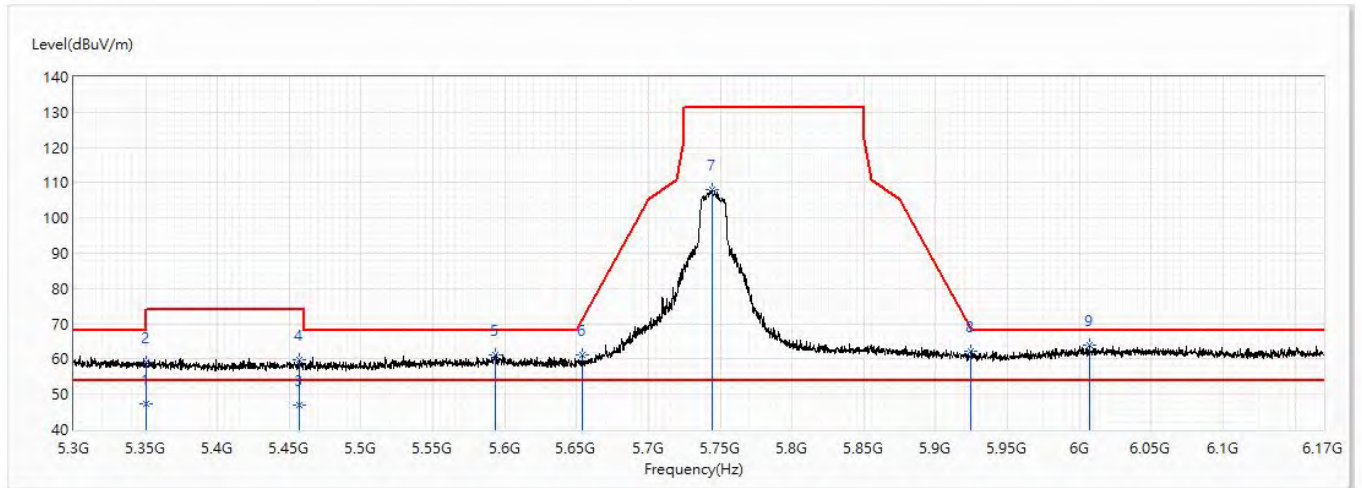


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.025	47.17	54.00	-6.83	19.65	27.52	AV
2	5350.025	59.04	74.00	-14.96	31.52	27.52	PK
3	5456.6	46.78	54.00	-7.22	19.15	27.63	AV
4	5456.6	59.72	74.00	-14.28	32.09	27.63	PK
5	5593.625	61.14	68.20	-7.06	32.94	28.20	PK
6	5653.873	61.31	71.08	-9.76	32.77	28.54	PK
7	5744.135	108.06	131.20	-23.14	79.02	29.04	PK
8	5924.225	62.19	68.77	-6.58	32.15	30.04	PK
* 9	6007.093	64.00	68.20	-4.20	33.50	30.50	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5785MHz		

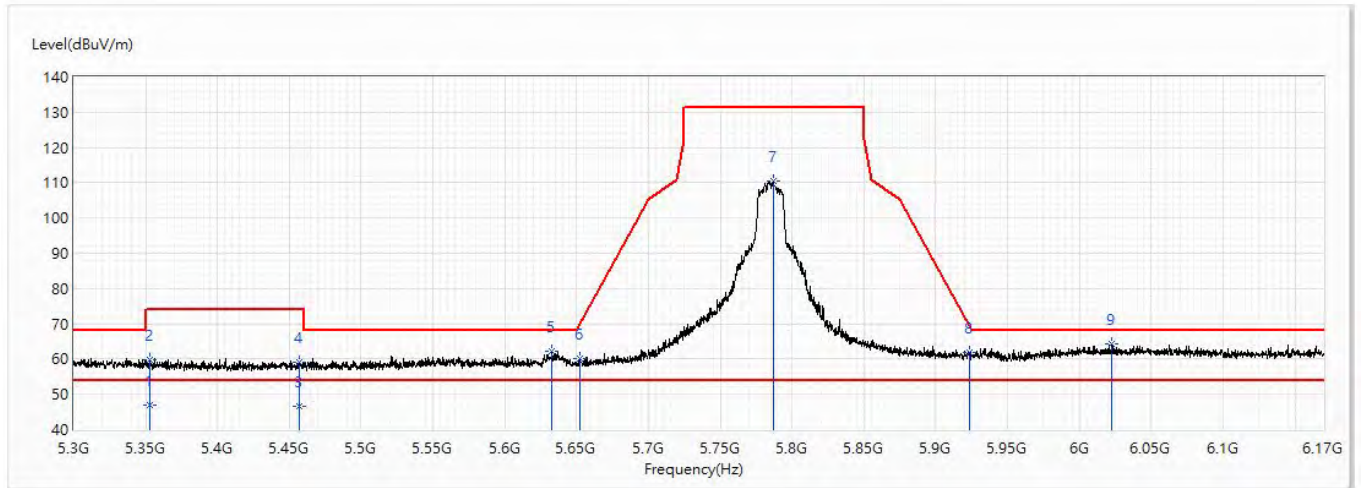


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5352.853	46.99	54.00	-7.01	19.47	27.52	AV
2	5352.853	59.84	74.00	-14.16	32.32	27.52	PK
3	5457.253	46.74	54.00	-7.26	19.11	27.63	AV
4	5457.253	59.27	74.00	-14.73	31.64	27.63	PK
5	5632.558	62.28	68.20	-5.92	33.87	28.41	PK
6	5652.35	60.14	69.95	-9.81	31.63	28.51	PK
7	5786.765	110.54	131.20	-20.66	81.27	29.27	PK
8	5923.138	61.75	69.57	-7.82	31.72	30.03	PK
* 9	6022.535	64.15	68.20	-4.05	33.56	30.59	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5785MHz		

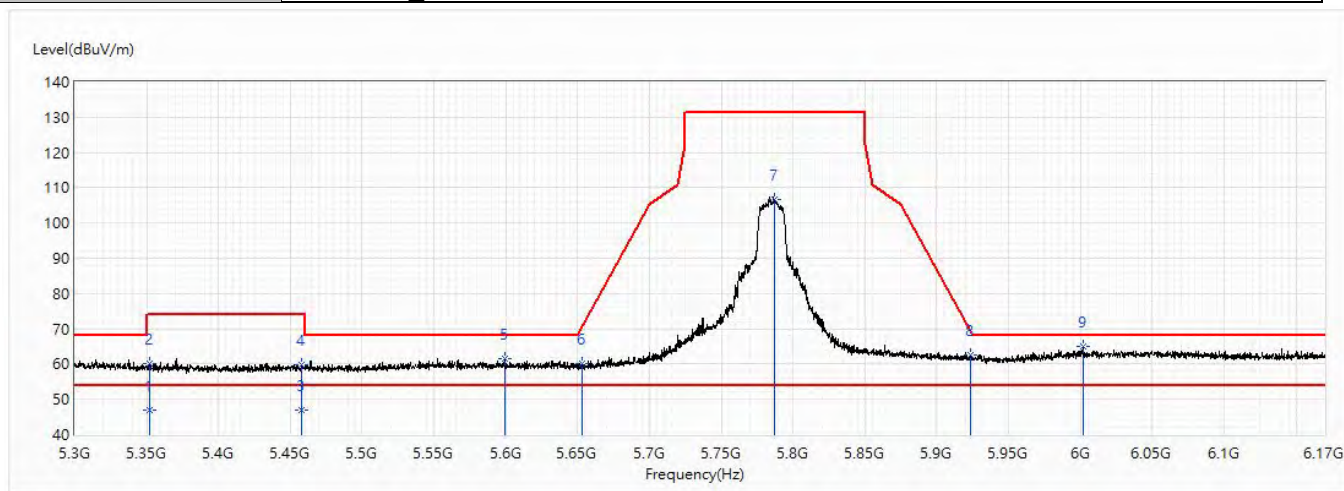


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5351.765	47.10	54.00	-6.90	19.58	27.52	AV
2	5351.765	60.08	74.00	-13.92	32.56	27.52	PK
3	5457.688	46.87	54.00	-7.13	19.24	27.63	AV
4	5457.688	59.91	74.00	-14.09	32.28	27.63	PK
5	5599.063	61.55	68.20	-6.65	33.33	28.22	PK
6	5653.438	60.18	70.75	-10.58	31.65	28.53	PK
7	5786.765	106.79	131.20	-24.41	77.52	29.27	PK
8	5923.79	62.51	69.09	-6.58	32.48	30.03	PK
* 9	6001.655	64.85	68.20	-3.35	34.38	30.47	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5825MHz		

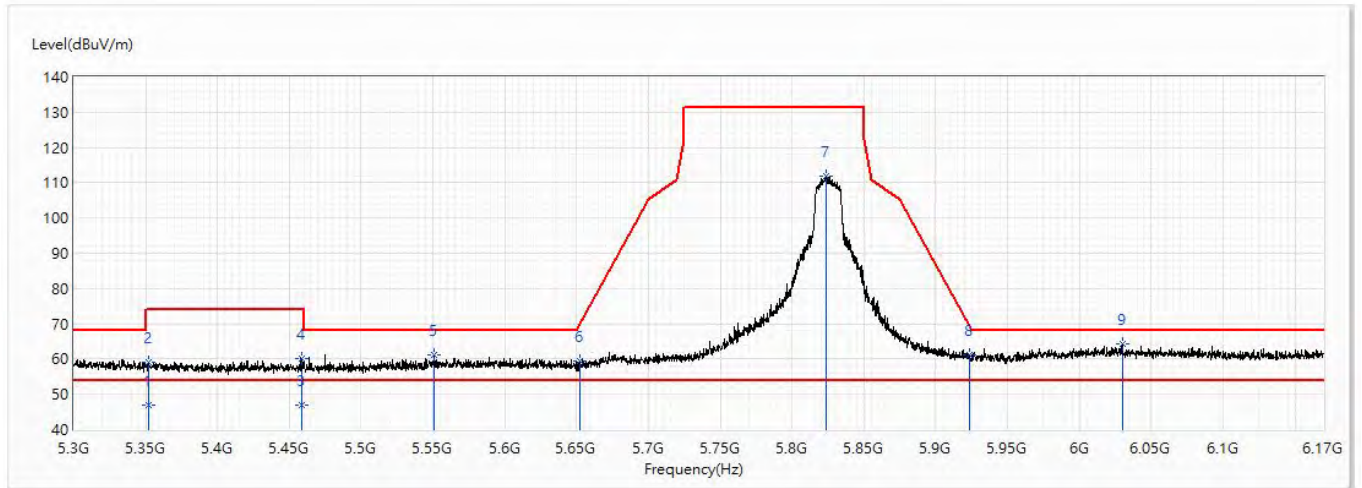


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5352.2	46.96	54.00	-7.04	19.44	27.52	AV
2	5352.2	59.04	74.00	-14.96	31.52	27.52	PK
3	5458.34	46.83	54.00	-7.17	19.20	27.63	AV
4	5458.34	60.12	74.00	-13.88	32.49	27.63	PK
5	5550.995	61.11	68.20	-7.09	33.16	27.95	PK
6	5652.35	59.33	69.95	-10.62	30.82	28.51	PK
7	5823.74	111.95	131.20	-19.25	82.48	29.47	PK
8	5923.138	61.20	69.57	-8.37	31.17	30.03	PK
* 9	6029.713	64.25	68.20	-3.95	33.63	30.62	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5825MHz		

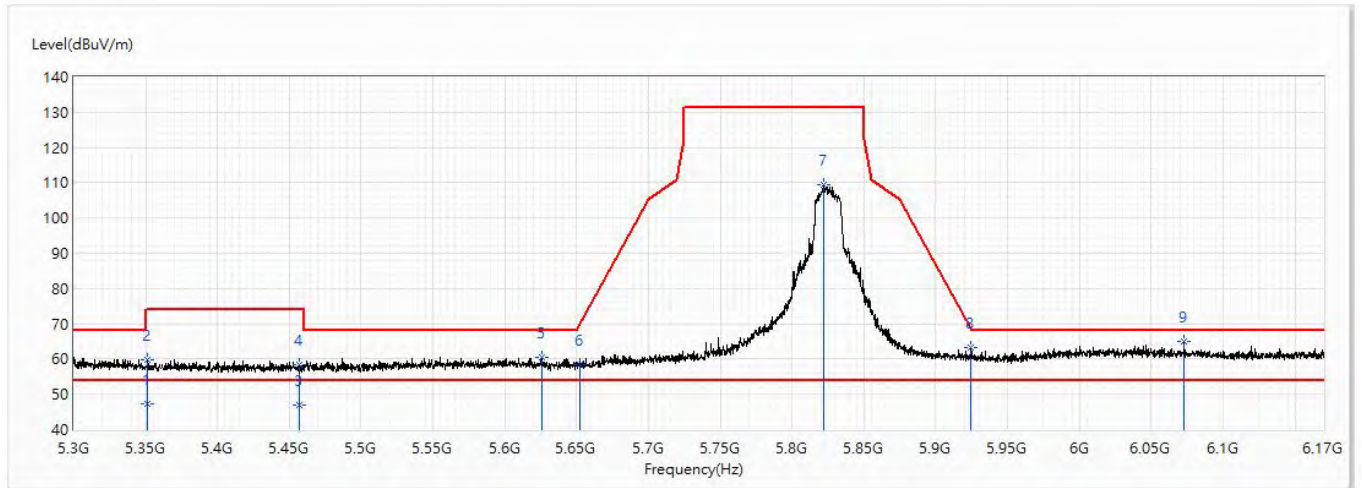


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5351.548	47.14	54.00	-6.86	19.62	27.52	AV
2	5351.548	59.65	74.00	-14.35	32.13	27.52	PK
3	5456.6	47.03	54.00	-6.97	19.40	27.63	AV
4	5456.6	58.35	74.00	-15.65	30.72	27.63	PK
5	5625.598	60.54	68.20	-7.66	32.16	28.38	PK
6	5652.568	58.35	70.11	-11.76	29.84	28.51	PK
7	5822	109.49	131.20	-21.71	80.02	29.47	PK
8	5924.443	63.11	68.61	-5.50	33.07	30.04	PK
* 9	6072.995	65.09	68.20	-3.11	34.22	30.87	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n40 5755MHz		

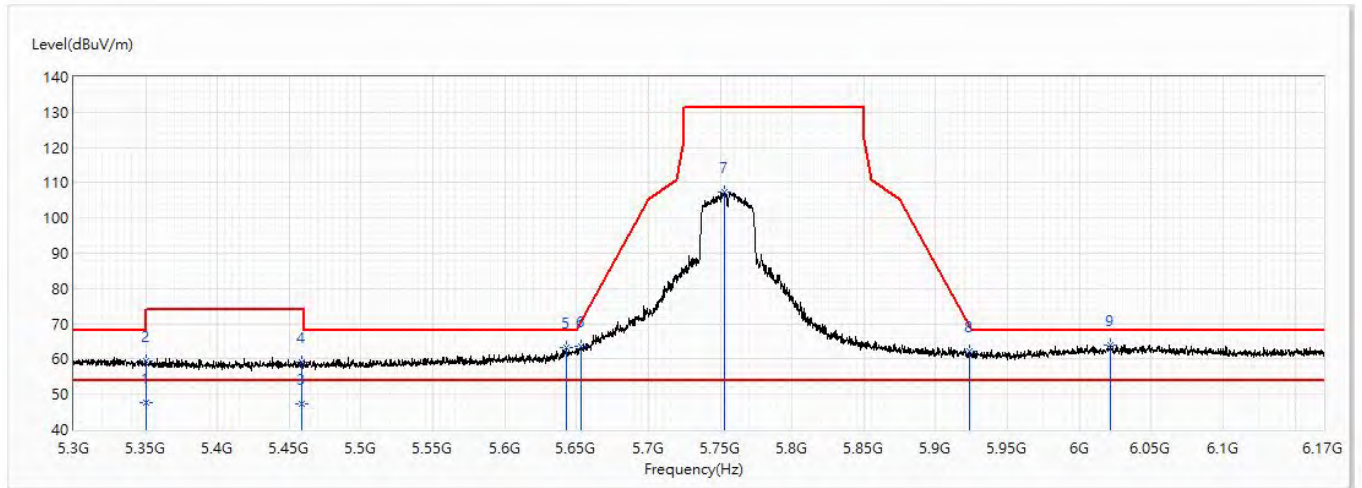


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.243	47.56	54.00	-6.44	20.04	27.52	AV
2	5350.243	59.53	74.00	-14.47	32.01	27.52	PK
3	5458.993	47.46	54.00	-6.54	19.83	27.63	AV
4	5458.993	59.03	74.00	-14.97	31.40	27.63	PK
5	5642.998	63.22	68.20	-4.98	34.75	28.47	PK
6	5652.785	63.57	70.27	-6.70	35.05	28.52	PK
7	5753.27	107.42	131.20	-23.78	78.33	29.09	PK
8	5923.138	62.33	69.57	-7.24	32.30	30.03	PK
* 9	6021.448	64.05	68.20	-4.15	33.47	30.58	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n40 5755MHz		

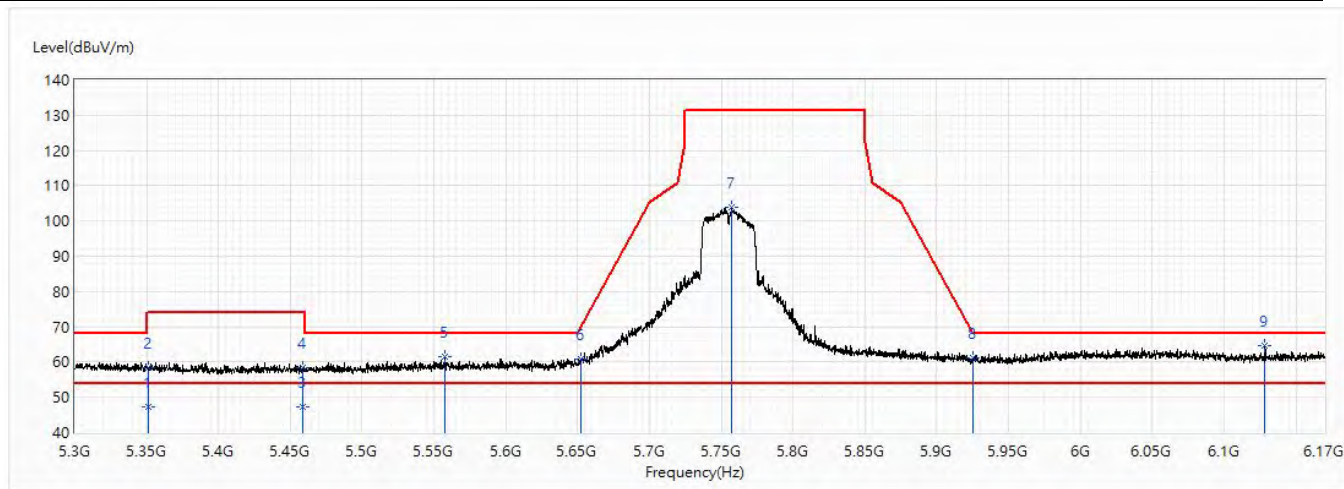


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5351.548	47.18	54.00	-6.82	19.66	27.52	AV
2	5351.548	58.33	74.00	-15.67	30.81	27.52	PK
3	5458.34	47.33	54.00	-6.67	19.70	27.63	AV
4	5458.34	58.44	74.00	-15.56	30.81	27.63	PK
5	5557.955	61.62	68.20	-6.58	33.63	27.99	PK
6	5651.915	60.82	69.62	-8.80	32.31	28.51	PK
7	5756.968	104.01	131.20	-27.19	74.91	29.10	PK
8	5924.878	61.19	68.29	-7.10	31.15	30.04	PK
* 9	6128.458	64.76	68.20	-3.44	33.58	31.18	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n40 5795MHz		

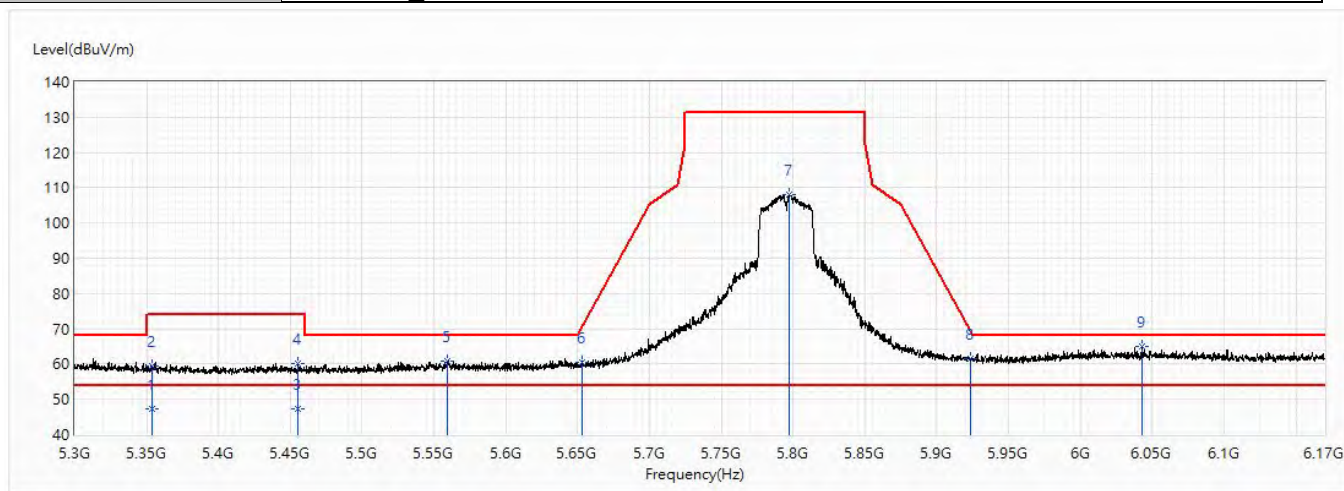


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5353.94	47.18	54.00	-6.82	19.66	27.52	AV
2	5353.94	59.53	74.00	-14.47	32.01	27.52	PK
3	5455.078	47.17	54.00	-6.83	19.54	27.63	AV
4	5455.078	60.10	74.00	-13.90	32.47	27.63	PK
5	5559.043	60.92	68.20	-7.28	32.92	28.00	PK
6	5653.003	60.59	70.43	-9.84	32.06	28.53	PK
7	5796.988	108.01	131.20	-23.19	78.69	29.32	PK
8	5923.355	61.64	69.41	-7.78	31.61	30.03	PK
* 9	6043.198	65.10	68.20	-3.10	34.40	30.70	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n40 5795MHz		

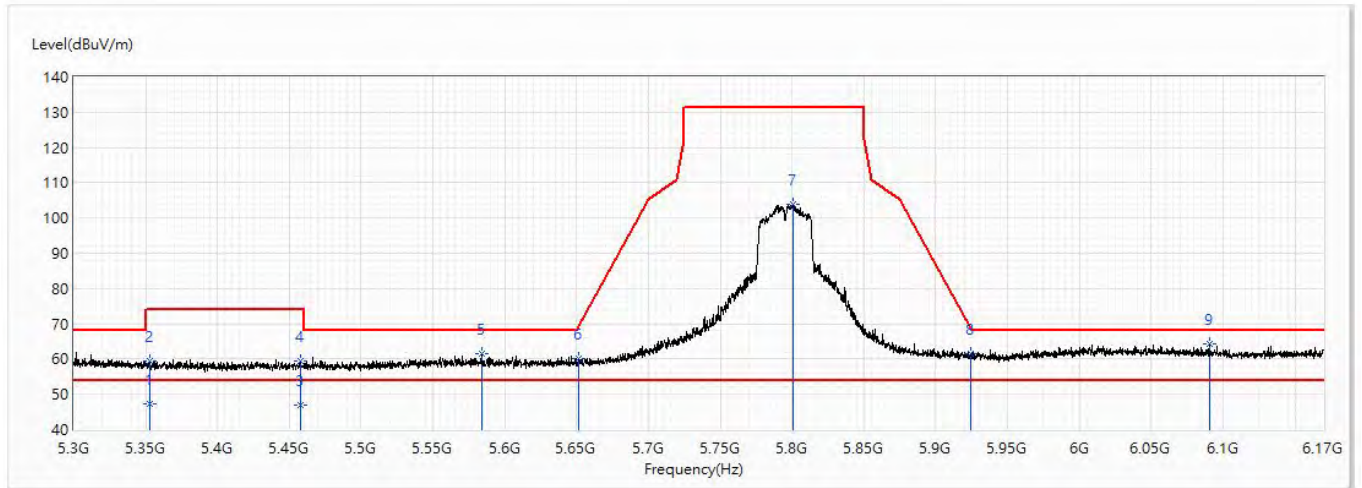


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5352.635	47.20	54.00	-6.80	19.68	27.52	AV
2	5352.635	59.44	74.00	-14.56	31.92	27.52	PK
3	5457.47	46.95	54.00	-7.05	19.32	27.63	AV
4	5457.47	59.42	74.00	-14.58	31.79	27.63	PK
5	5583.62	61.46	68.20	-6.74	33.33	28.13	PK
6	5651.48	60.10	69.30	-9.20	31.59	28.51	PK
7	5800.903	103.75	131.20	-27.45	74.41	29.34	PK
8	5924.008	61.70	68.93	-7.23	31.67	30.03	PK
* 9	6090.395	64.31	68.20	-3.89	33.35	30.96	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

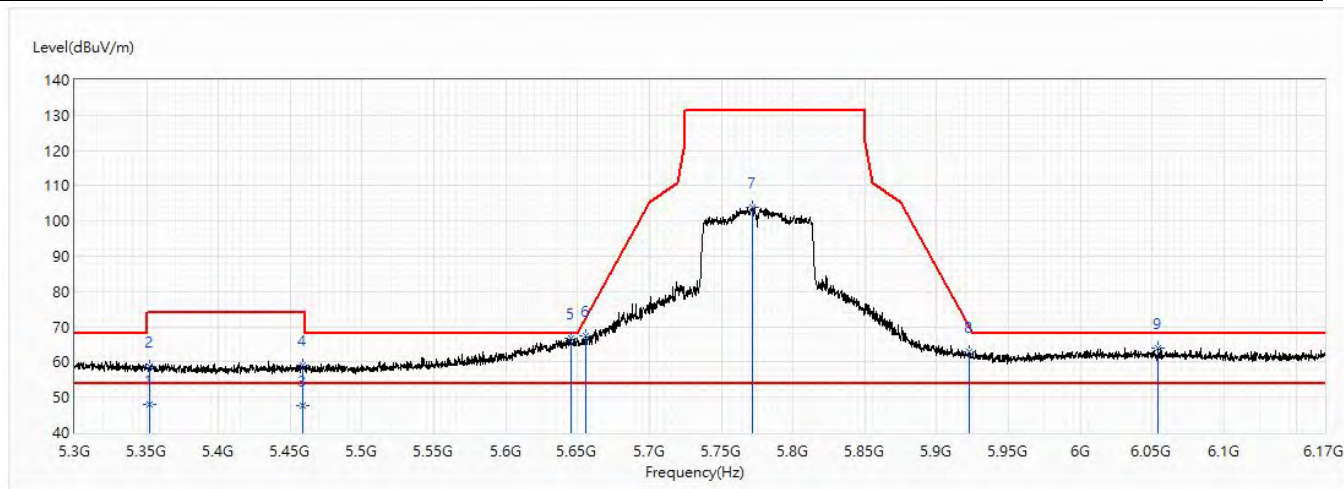


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5351.983	48.13	54.00	-5.87	20.61	27.52	AV
2	5351.983	58.75	74.00	-15.25	31.23	27.52	PK
3	5458.993	47.67	54.00	-6.33	20.04	27.63	AV
4	5458.993	59.14	74.00	-14.86	31.51	27.63	PK
* 5	5645.608	66.68	68.20	-1.52	38.19	28.49	PK
6	5655.613	67.28	72.37	-5.09	38.74	28.54	PK
7	5771.54	103.88	131.20	-27.32	74.70	29.18	PK
8	5922.485	62.84	70.05	-7.21	32.81	30.03	PK
9	6053.855	64.11	68.20	-4.09	33.36	30.75	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/5
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

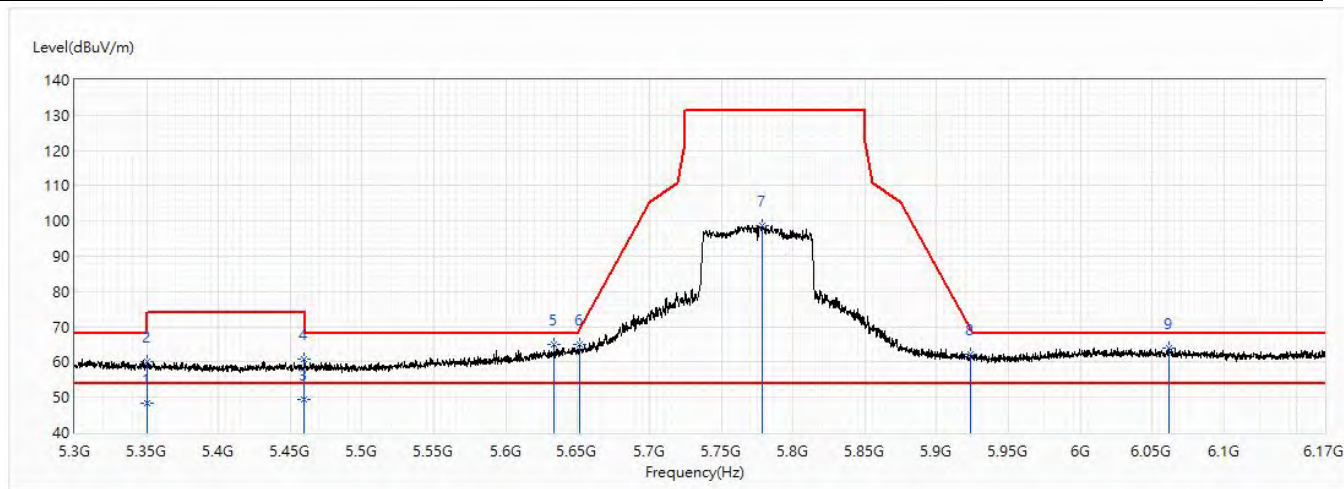

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.025	48.16	54.00	-5.84	20.64	27.52	AV
2	5350.025	60.25	74.00	-13.75	32.73	27.52	PK
3	5459.863	49.43	54.00	-4.57	21.80	27.63	AV
4	5459.863	60.76	74.00	-13.24	33.13	27.63	PK
* 5	5633.645	64.95	68.20	-3.25	36.53	28.42	PK
6	5651.263	65.14	69.14	-3.99	36.63	28.51	PK
7	5778.283	98.76	131.20	-32.44	69.54	29.22	PK
8	5923.355	62.12	69.41	-7.29	32.09	30.03	PK
9	6061.25	64.10	68.20	-4.10	33.30	30.80	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

9. 不必要之發射

9.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

在 5.15 GHz~5.35 GHz 及 5.470 GHz~5.725 GHz 頻段操作的發射器：帶外發射之

有效等向輻射功率(EIRP) ≤ -27 dBm/MHz。在 5.725 GHz~5.850 GHz 的頻段操作之發射器：

所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 27 dBm/MHz~15.6


dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz~25 MHz，有效等向輻射

功率(EIRP) ≤ 15.6 dBm/MHz~10 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊

緣外 25 MHz~75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 10 dBm/MHz~-27 dBm/MHz

(以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 ≥ 75 MHz 的頻率之發射，有效等

向輻射功率(EIRP) ≤ -27 dBm/MHz；有關遮罩限制值詳圖1。

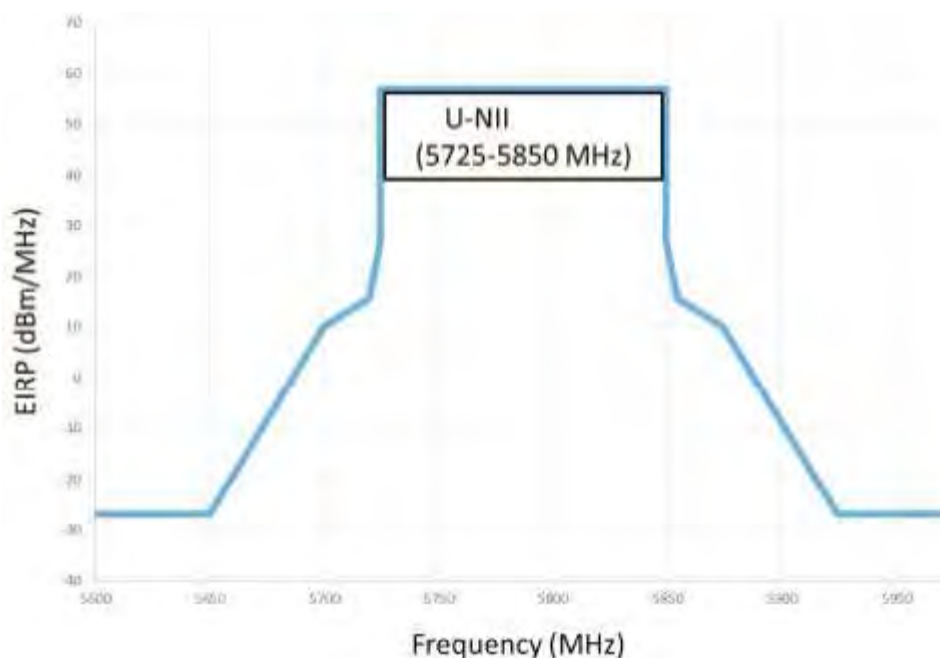

(3) 在 1 兆赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.14 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak)檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.12 節之規定。

9.2. 量測方法

* EIRP 量測

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以頻譜分析儀量測待測物之最大輻射電場強度，在將待測物置換成替代天線並連接到信號產生器上，調整接收天線上的信號產生器之輸出位準，使頻譜分析儀上之電場強度與之前待測物的最大電場強度相同，紀錄此輸出位準並應於水準及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。


* 輻射發射量測

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水準及垂直極化方向各量測一次。


待測物應在正常發射狀態下量測。

9.3. 測試架構圖


Under 1GHz 測試架構圖:

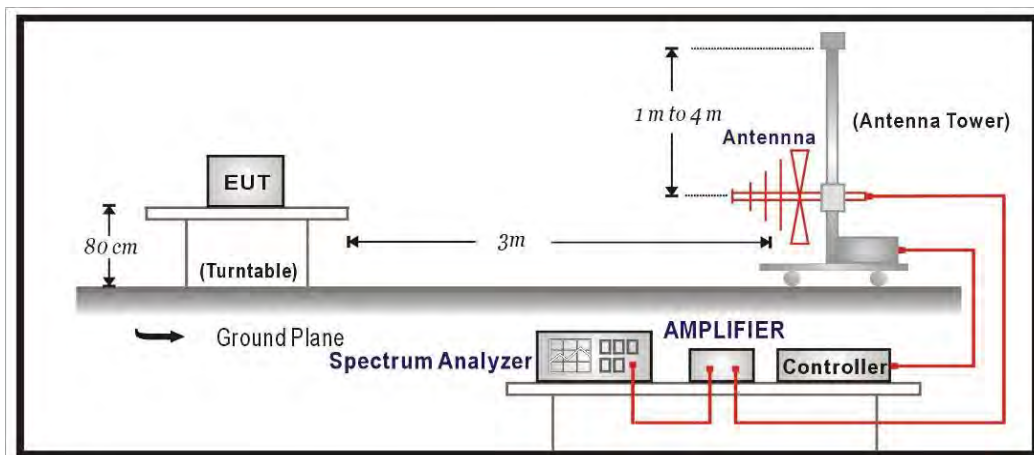

Above 1GHz (TX mode)測試架構圖:

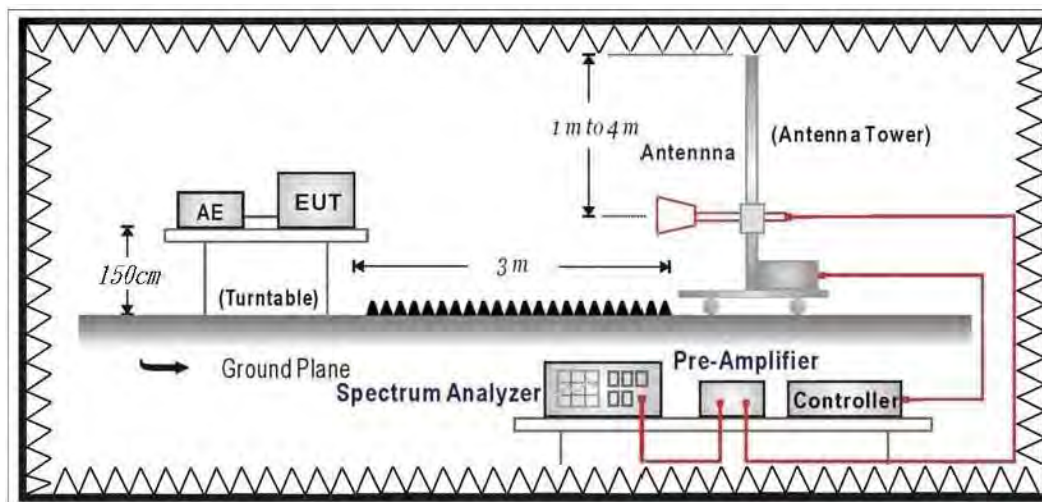


Above 1GHz (RX mode)測試架構圖:

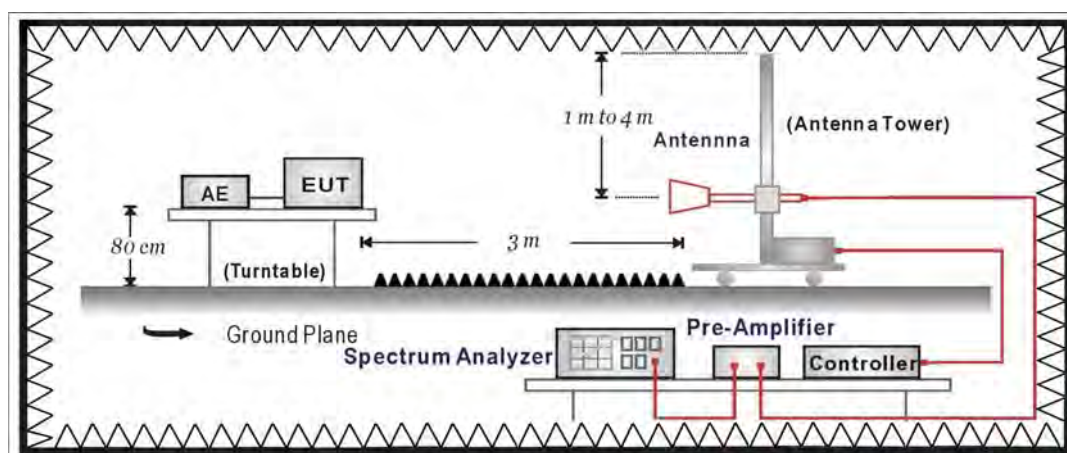

9.4. 測試結果

30MHz-1GHz Spurious:

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5220MHz		

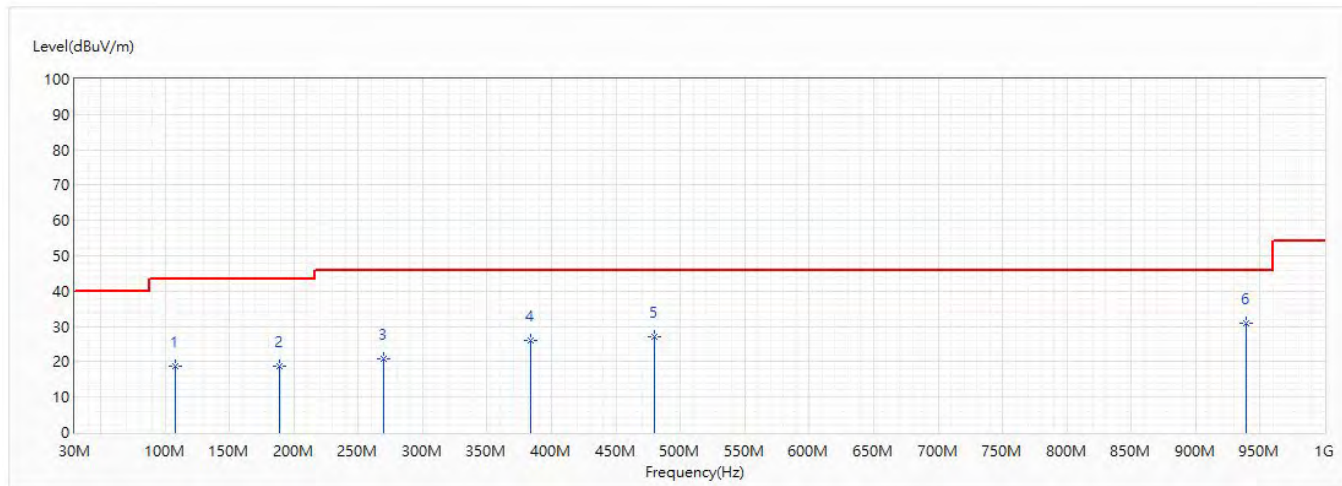


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	107.964	18.86	43.50	-24.64	41.34	-22.48	QP
2	188.959	18.87	43.50	-24.63	41.44	-22.57	QP
3	269.954	20.78	46.00	-25.22	40.38	-19.60	QP
4	384.05	26.05	46.00	-19.95	42.28	-16.23	QP
5	480.08	27.24	46.00	-18.76	41.47	-14.23	QP
* 6	939.254	30.82	46.00	-15.18	39.68	-8.86	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5220MHz		

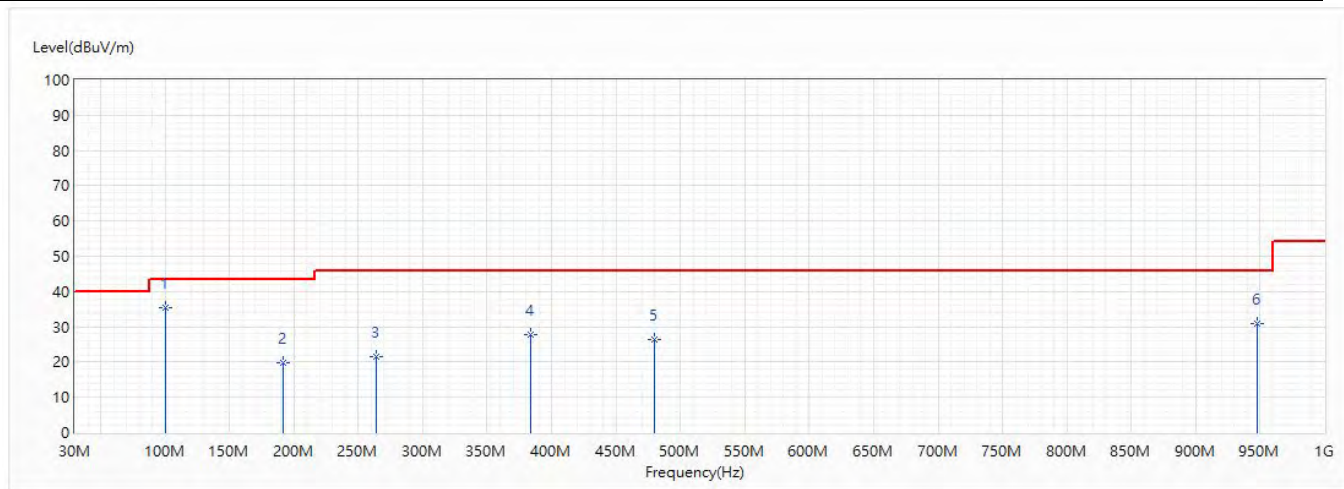


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	99.961	35.44	43.50	-8.06	58.25	-22.81	QP
2	191.99	19.88	43.50	-23.62	42.52	-22.64	QP
3	264.013	21.41	46.00	-24.59	41.12	-19.71	QP
4	384.05	27.64	46.00	-18.36	43.87	-16.23	QP
5	480.08	26.39	46.00	-19.61	40.62	-14.23	QP
6	947.863	30.77	46.00	-15.23	39.49	-8.72	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5220MHz		

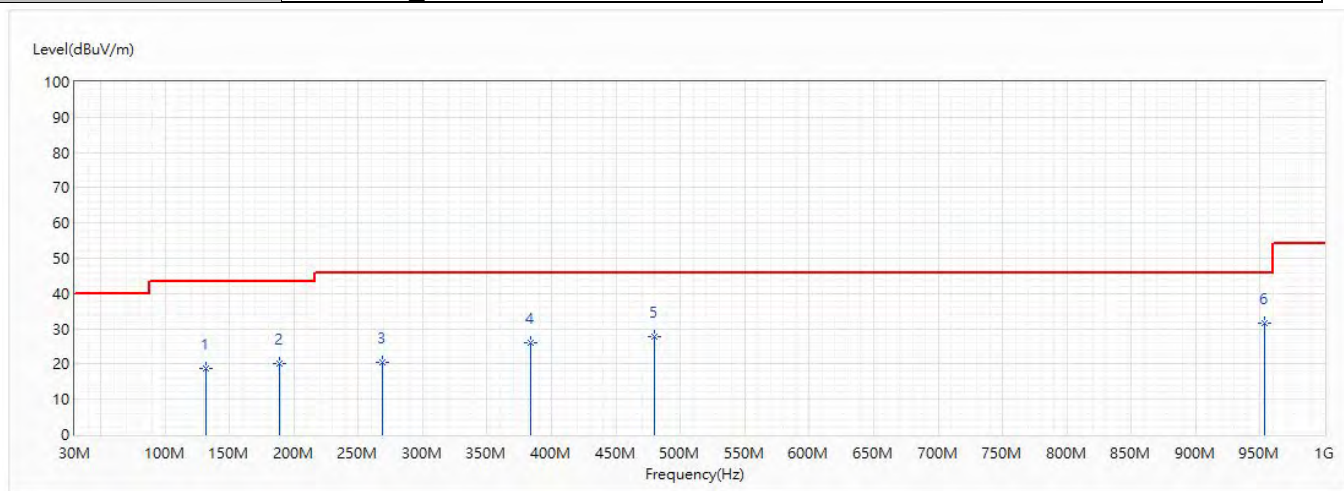


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	131.486	18.86	43.50	-24.64	40.92	-22.06	QP
2	188.959	20.07	43.50	-23.43	42.64	-22.57	QP
3	268.499	20.40	46.00	-25.60	40.02	-19.62	QP
4	384.05	26.13	46.00	-19.87	42.36	-16.23	QP
5	479.959	27.83	46.00	-18.17	42.06	-14.23	QP
* 6	953.683	31.51	46.00	-14.49	40.14	-8.63	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5220MHz		

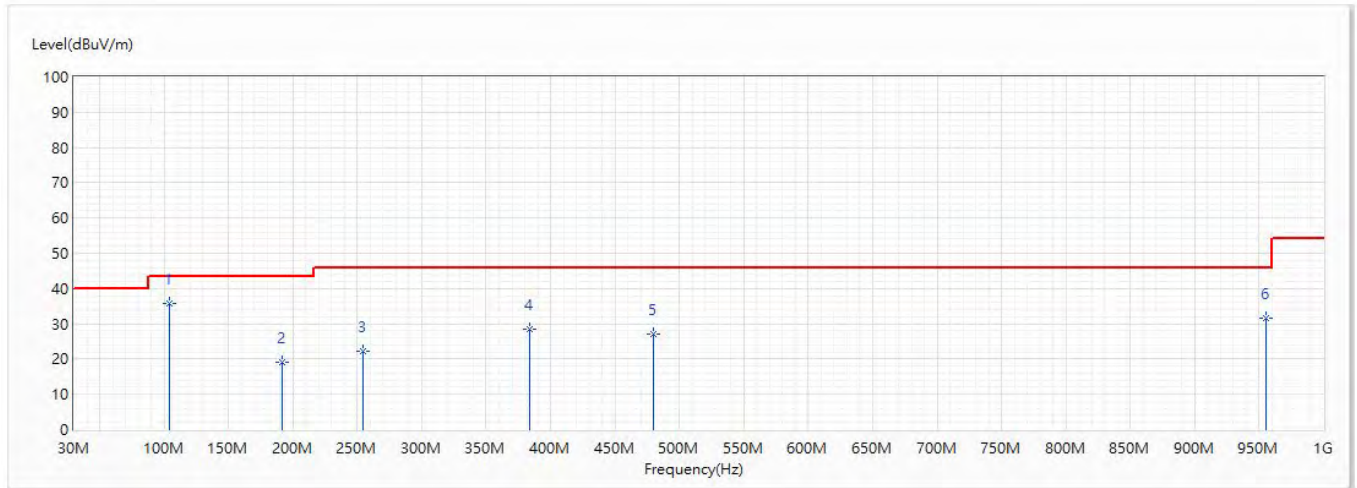


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	103.841	35.85	43.50	-7.65	58.42	-22.57	QP
2	191.99	19.27	43.50	-24.23	41.91	-22.64	QP
3	254.07	22.33	46.00	-23.67	42.22	-19.89	QP
4	384.05	28.43	46.00	-17.57	44.66	-16.23	QP
5	479.959	26.94	46.00	-19.06	41.17	-14.23	QP
6	955.38	31.60	46.00	-14.40	40.20	-8.60	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5190MHz		

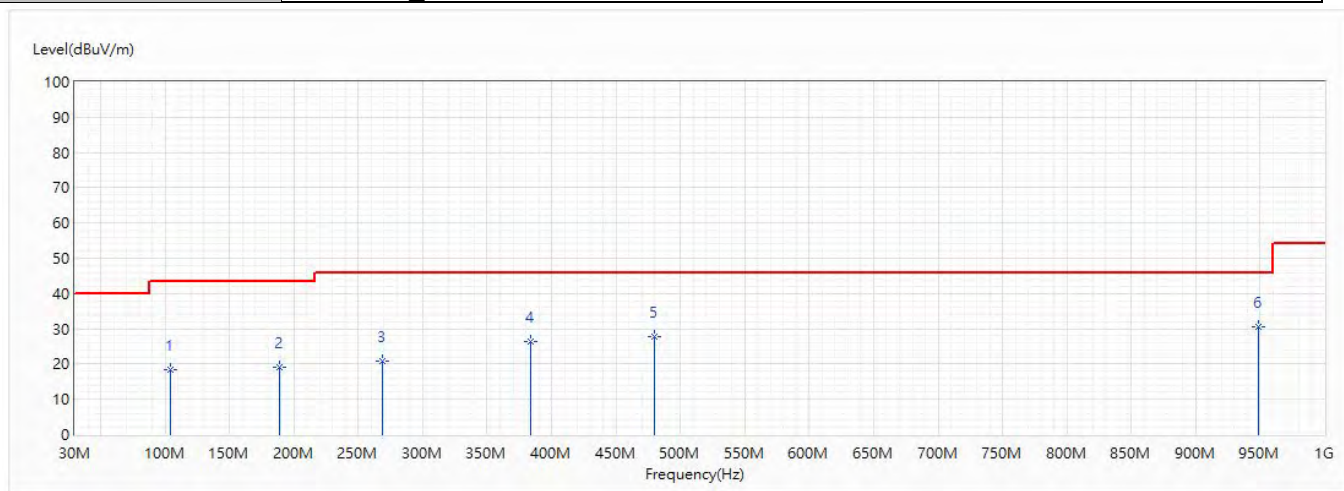


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	104.326	18.39	43.50	-25.11	40.94	-22.55	QP
2	188.959	19.16	43.50	-24.34	41.73	-22.57	QP
3	268.256	20.76	46.00	-25.24	40.39	-19.63	QP
4	384.05	26.39	46.00	-19.61	42.62	-16.23	QP
5	480.08	27.70	46.00	-18.30	41.93	-14.23	QP
* 6	949.075	30.71	46.00	-15.29	39.41	-8.70	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5190MHz		

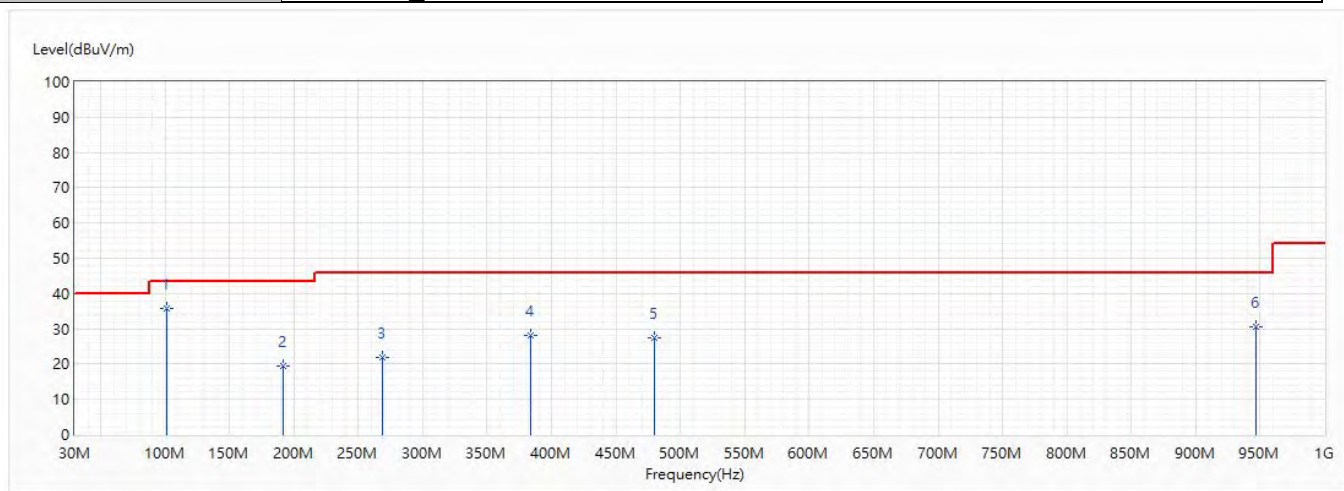


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	101.538	35.61	43.50	-7.89	58.22	-22.61	QP
2	191.99	19.41	43.50	-24.09	42.05	-22.64	QP
3	268.984	21.82	46.00	-24.18	41.43	-19.61	QP
4	384.05	28.20	46.00	-17.80	44.43	-16.23	QP
5	479.959	27.28	46.00	-18.72	41.51	-14.23	QP
6	946.408	30.66	46.00	-15.34	39.40	-8.74	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

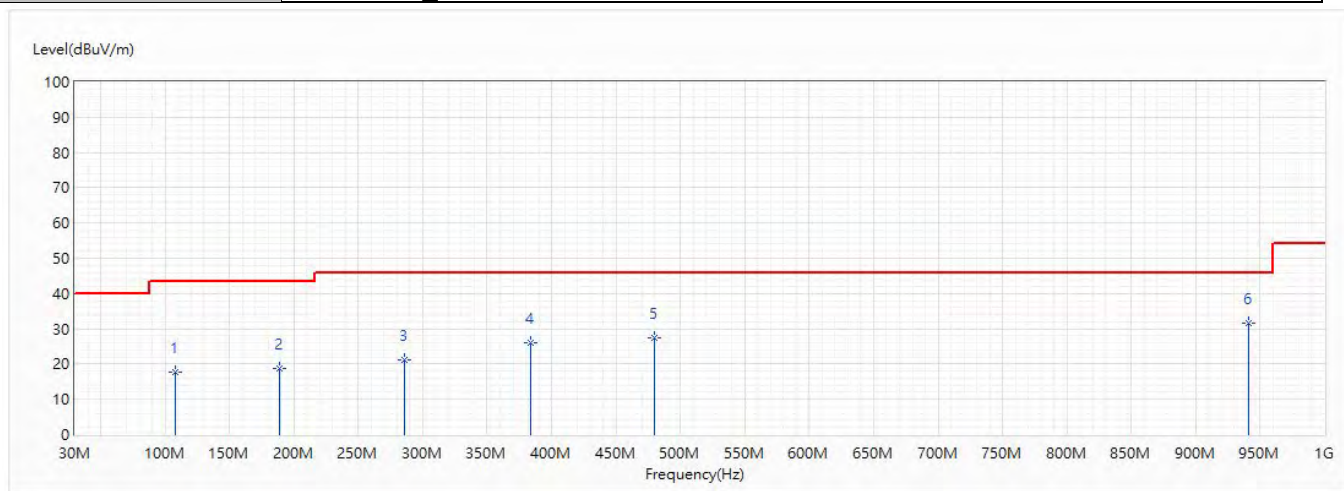


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	108.085	17.69	43.50	-25.81	40.17	-22.48	QP
2	188.959	18.84	43.50	-24.66	41.41	-22.57	QP
3	285.353	21.01	46.00	-24.99	40.32	-19.31	QP
4	384.05	26.06	46.00	-19.94	42.29	-16.23	QP
5	480.08	27.43	46.00	-18.57	41.66	-14.23	QP
* 6	941.073	31.55	46.00	-14.45	40.38	-8.83	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

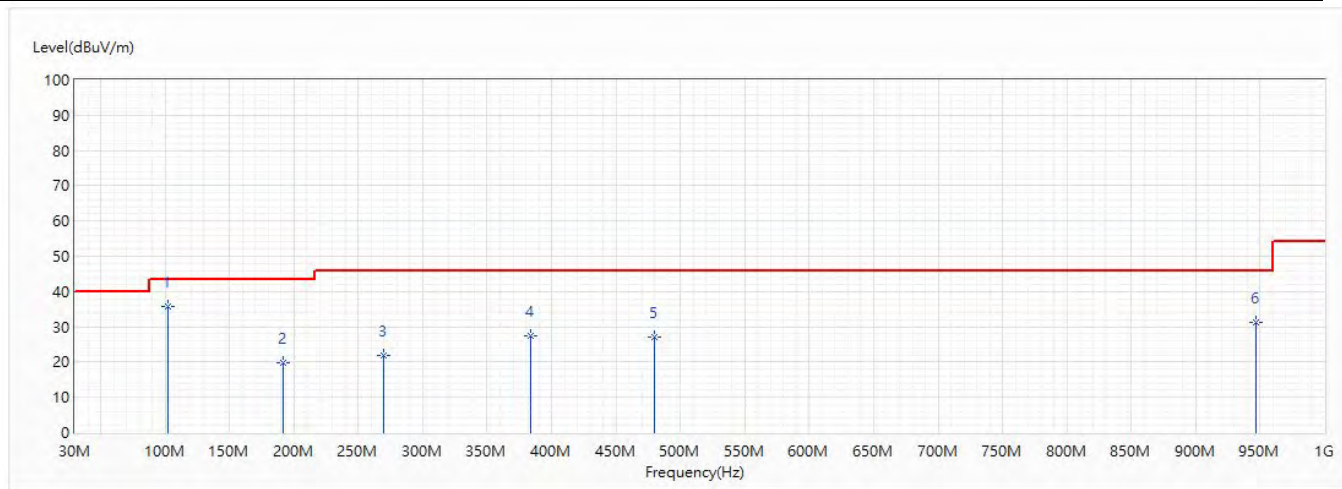


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	101.901	35.64	43.50	-7.86	58.24	-22.60	QP
2	191.99	19.62	43.50	-23.88	42.26	-22.64	QP
3	269.469	21.84	46.00	-24.16	41.44	-19.60	QP
4	384.05	27.54	46.00	-18.46	43.77	-16.23	QP
5	479.959	27.03	46.00	-18.97	41.26	-14.23	QP
6	947.014	31.16	46.00	-14.84	39.89	-8.73	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5785MHz		

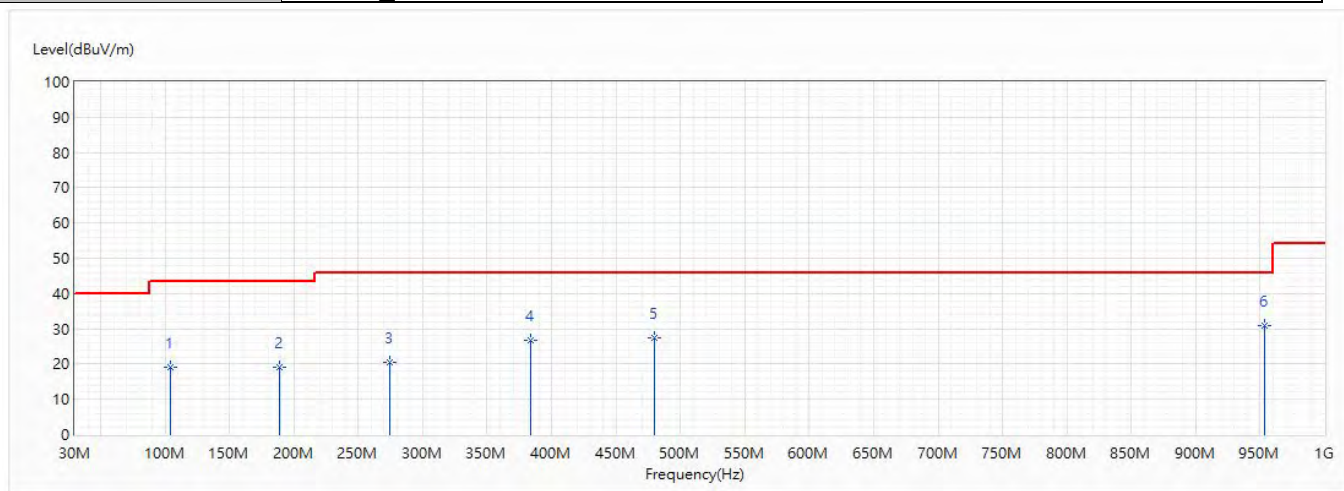


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	104.326	19.00	43.50	-24.50	41.55	-22.55	QP
2	188.959	19.01	43.50	-24.49	41.58	-22.57	QP
3	274.561	20.55	46.00	-25.45	40.07	-19.52	QP
4	384.05	26.57	46.00	-19.43	42.80	-16.23	QP
5	480.08	27.35	46.00	-18.65	41.58	-14.23	QP
* 6	953.198	30.91	46.00	-15.09	39.55	-8.64	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5785MHz		

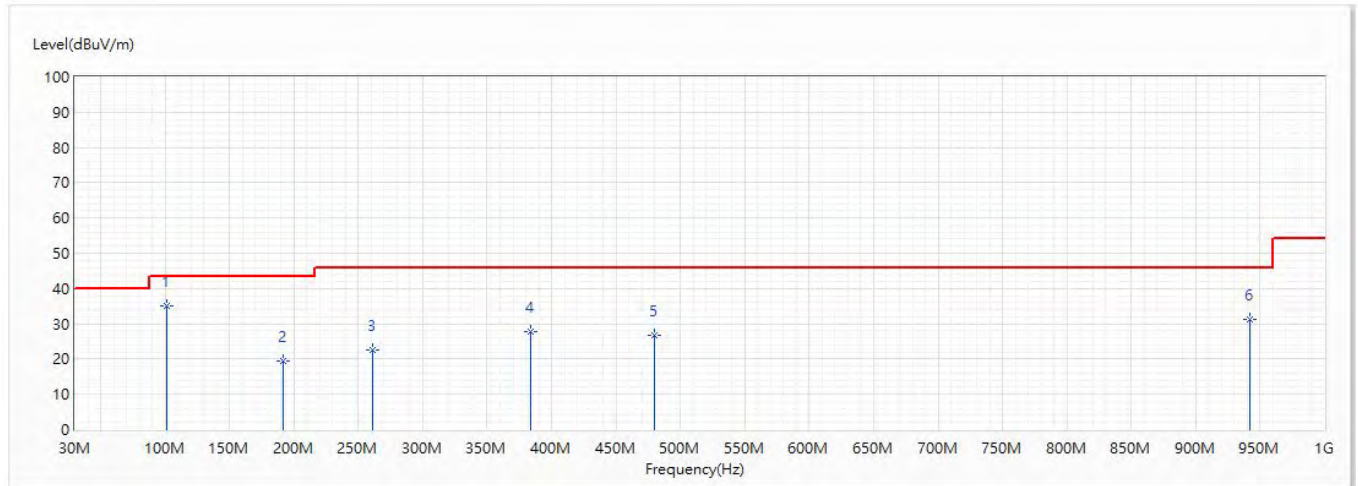


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	101.659	35.11	43.50	-8.39	57.72	-22.61	QP
2	191.99	19.38	43.50	-24.12	42.02	-22.64	QP
3	261.224	22.51	46.00	-23.49	42.27	-19.76	QP
4	384.05	27.75	46.00	-18.25	43.98	-16.23	QP
5	480.08	26.57	46.00	-19.43	40.80	-14.23	QP
6	942.285	31.24	46.00	-14.76	40.05	-8.81	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5785MHz		

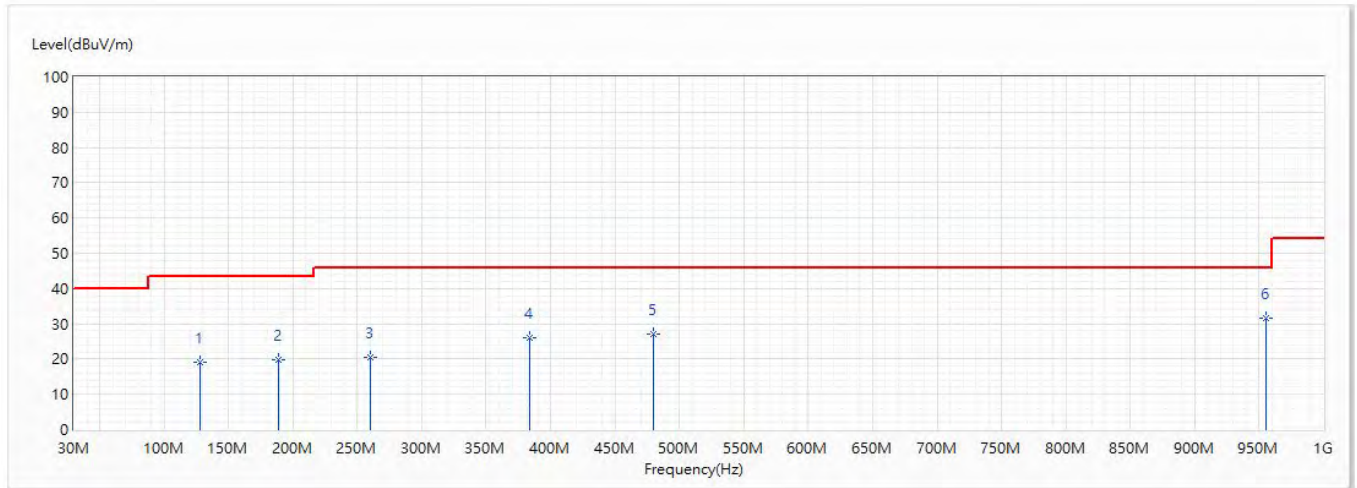


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	127.97	18.98	43.50	-24.52	41.09	-22.11	QP
2	188.959	19.62	43.50	-23.88	42.19	-22.57	QP
3	260.011	20.51	46.00	-25.49	40.29	-19.78	QP
4	384.05	26.09	46.00	-19.91	42.32	-16.23	QP
5	479.959	27.16	46.00	-18.84	41.39	-14.23	QP
* 6	955.744	31.54	46.00	-14.46	40.13	-8.59	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5785MHz		

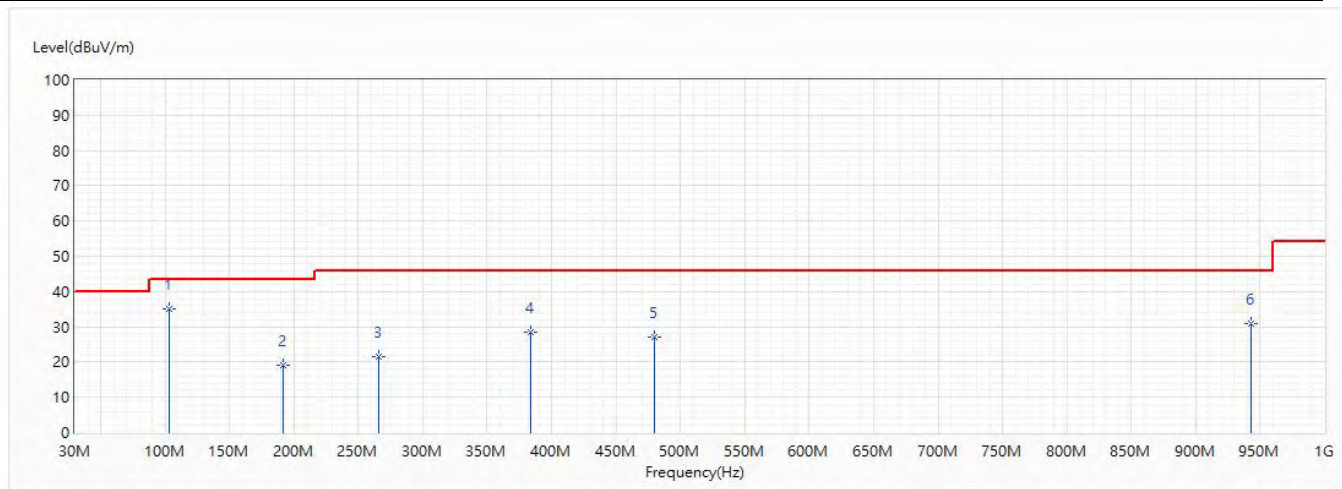


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	102.993	35.21	43.50	-8.29	57.79	-22.58	QP
2	191.99	19.02	43.50	-24.48	41.66	-22.64	QP
3	265.953	21.52	46.00	-24.48	41.18	-19.66	QP
4	384.05	28.42	46.00	-17.58	44.65	-16.23	QP
5	479.959	27.18	46.00	-18.82	41.41	-14.23	QP
6	943.376	30.89	46.00	-15.11	39.69	-8.80	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5755MHz		

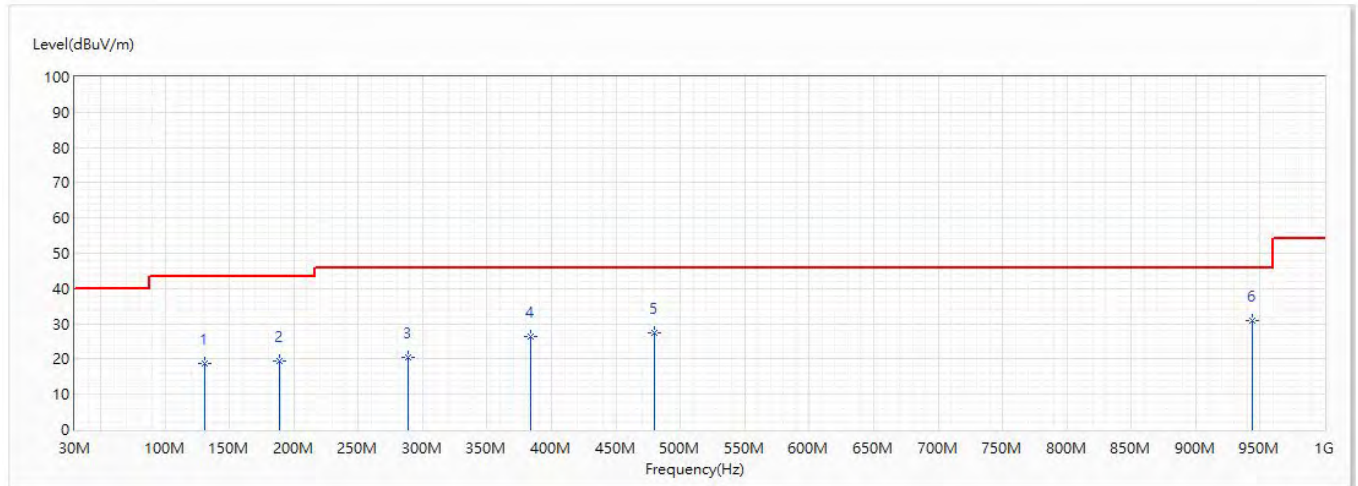


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	130.638	18.90	43.50	-24.60	40.97	-22.07	QP
2	188.959	19.57	43.50	-23.93	42.14	-22.57	QP
3	288.263	20.50	46.00	-25.50	39.77	-19.27	QP
4	384.05	26.26	46.00	-19.74	42.49	-16.23	QP
5	480.08	27.29	46.00	-18.71	41.52	-14.23	QP
* 6	944.225	30.88	46.00	-15.12	39.66	-8.78	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5755MHz		

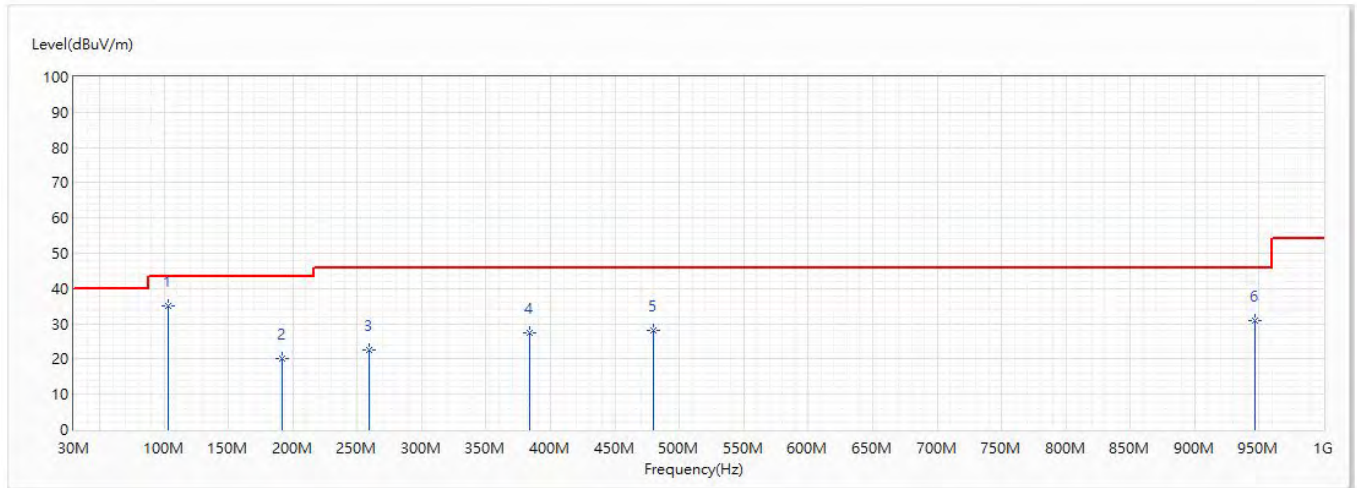


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	102.993	35.09	43.50	-8.41	57.67	-22.58	QP
2	191.99	20.08	43.50	-23.42	42.72	-22.64	QP
3	258.799	22.59	46.00	-23.41	42.39	-19.80	QP
4	383.808	27.27	46.00	-18.73	43.52	-16.25	QP
5	479.959	28.23	46.00	-17.77	42.46	-14.23	QP
6	946.65	30.75	46.00	-15.25	39.49	-8.74	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11ac80_5775MHz		

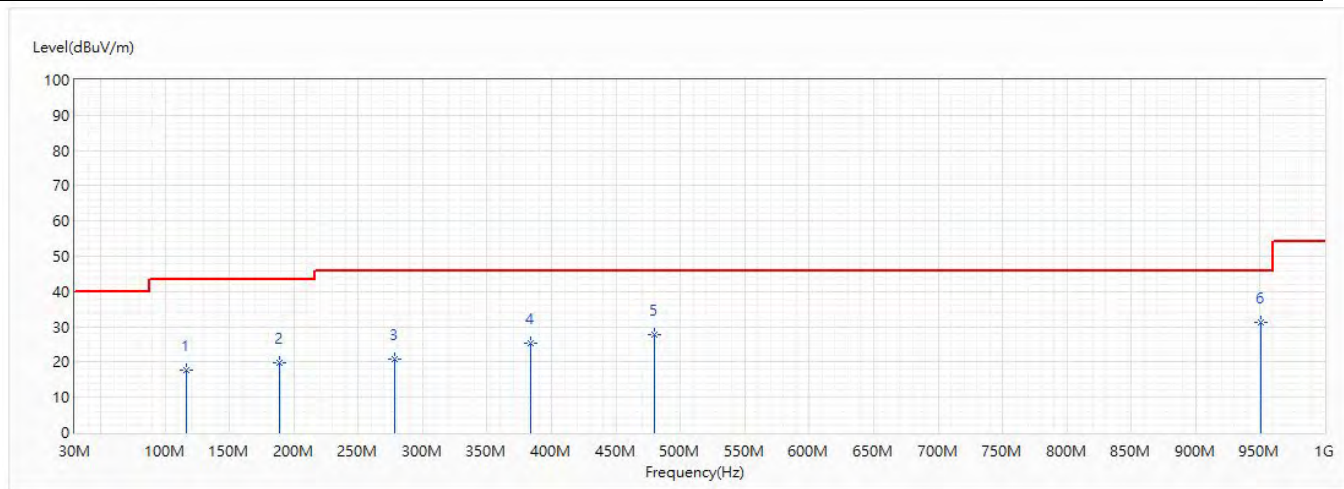


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	116.451	17.72	43.50	-25.78	40.03	-22.31	QP
2	188.959	19.69	43.50	-23.81	42.26	-22.57	QP
3	277.835	20.72	46.00	-25.28	40.18	-19.46	QP
4	383.929	25.25	46.00	-20.75	41.50	-16.25	QP
5	479.959	27.90	46.00	-18.10	42.13	-14.23	QP
* 6	950.773	31.33	46.00	-14.67	40.00	-8.67	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11ac80_5775MHz		

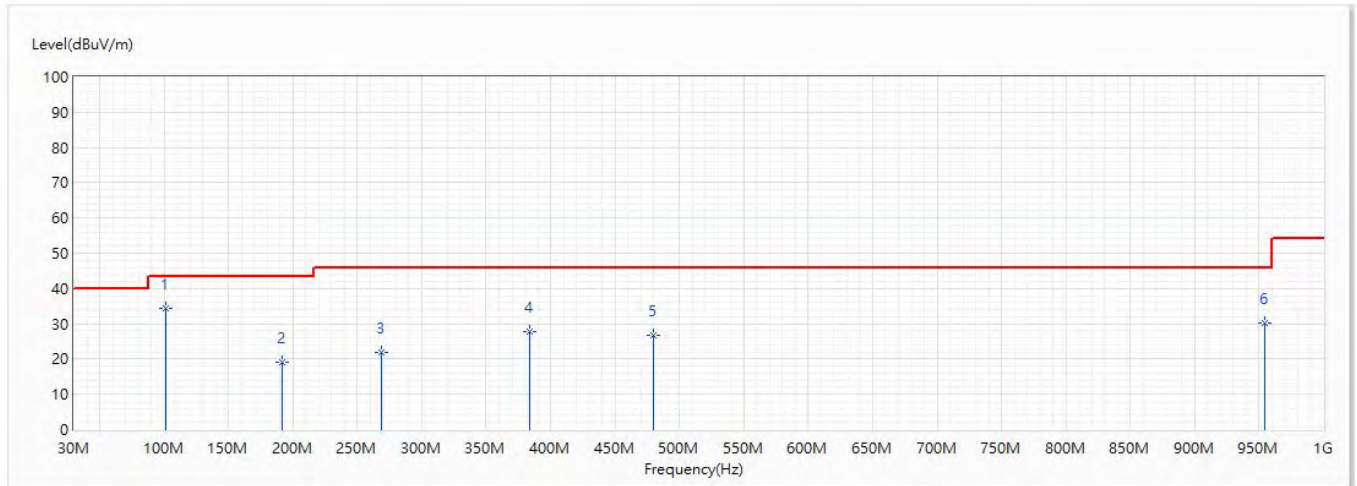


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	101.659	34.39	43.50	-9.11	57.00	-22.61	QP
2	191.99	19.21	43.50	-24.29	41.85	-22.64	QP
3	268.256	21.88	46.00	-24.12	41.51	-19.63	QP
4	384.05	27.80	46.00	-18.20	44.03	-16.23	QP
5	480.08	26.89	46.00	-19.11	41.12	-14.23	QP
6	954.046	30.36	46.00	-15.64	38.98	-8.62	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5220MHz		

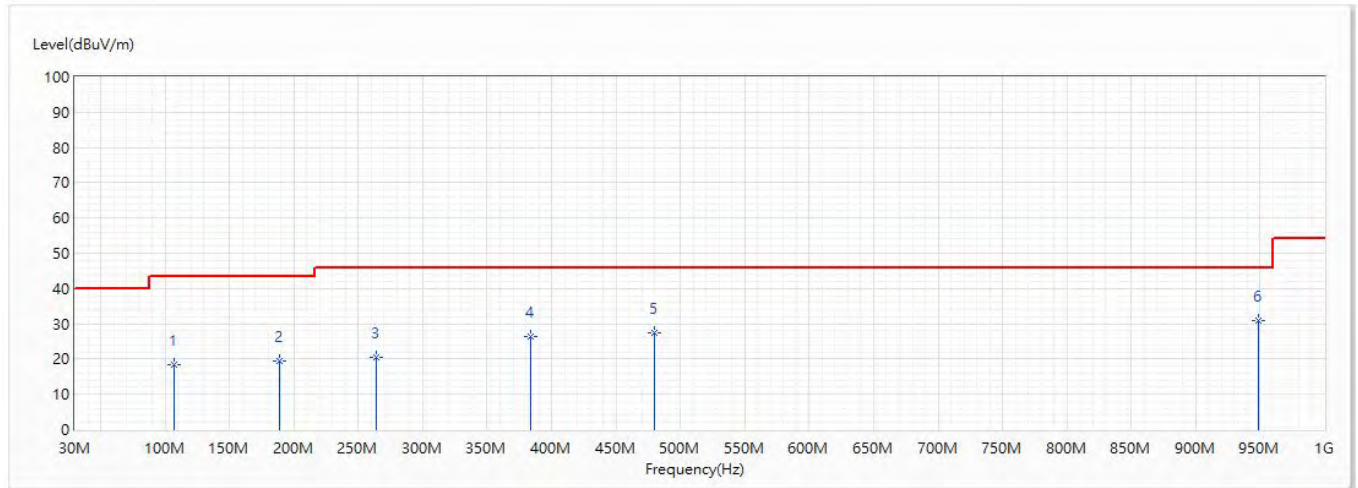


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	106.751	18.42	43.50	-25.08	40.93	-22.51	QP
2	188.959	19.58	43.50	-23.92	42.15	-22.57	QP
3	263.649	20.54	46.00	-25.46	40.26	-19.72	QP
4	384.05	26.39	46.00	-19.61	42.62	-16.23	QP
5	480.08	27.30	46.00	-18.70	41.53	-14.23	QP
* 6	948.59	30.83	46.00	-15.17	39.54	-8.71	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5220MHz		

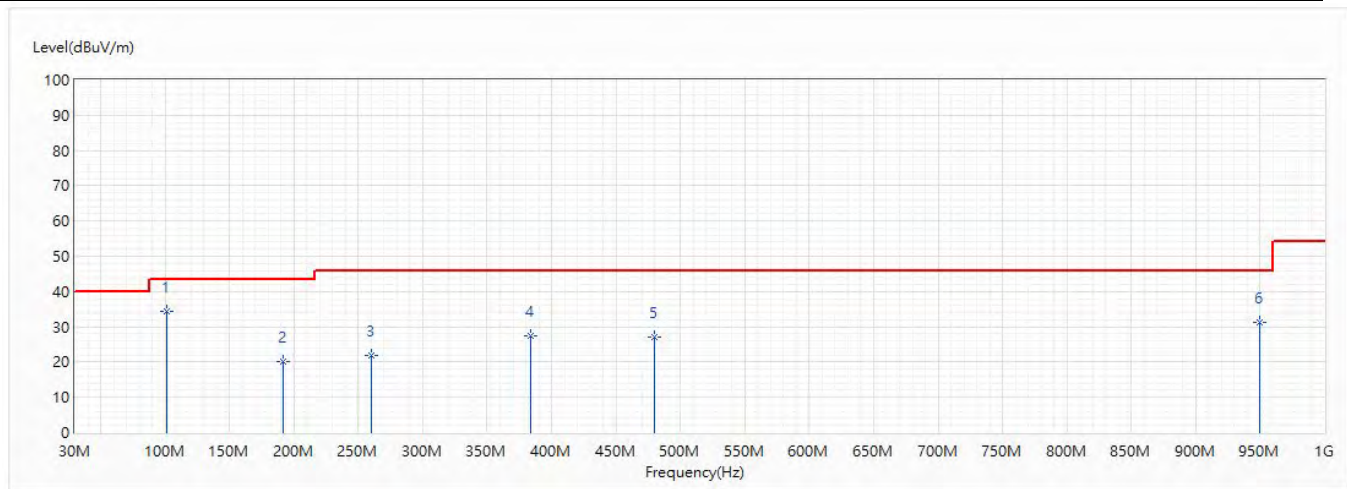


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	101.659	34.50	43.50	-9.00	57.11	-22.61	QP
2	191.99	20.24	43.50	-23.26	42.88	-22.64	QP
3	260.011	21.88	46.00	-24.12	41.66	-19.78	QP
4	383.929	27.48	46.00	-18.52	43.73	-16.25	QP
5	479.959	26.95	46.00	-19.05	41.18	-14.23	QP
6	949.318	31.41	46.00	-14.59	40.11	-8.70	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5220MHz		

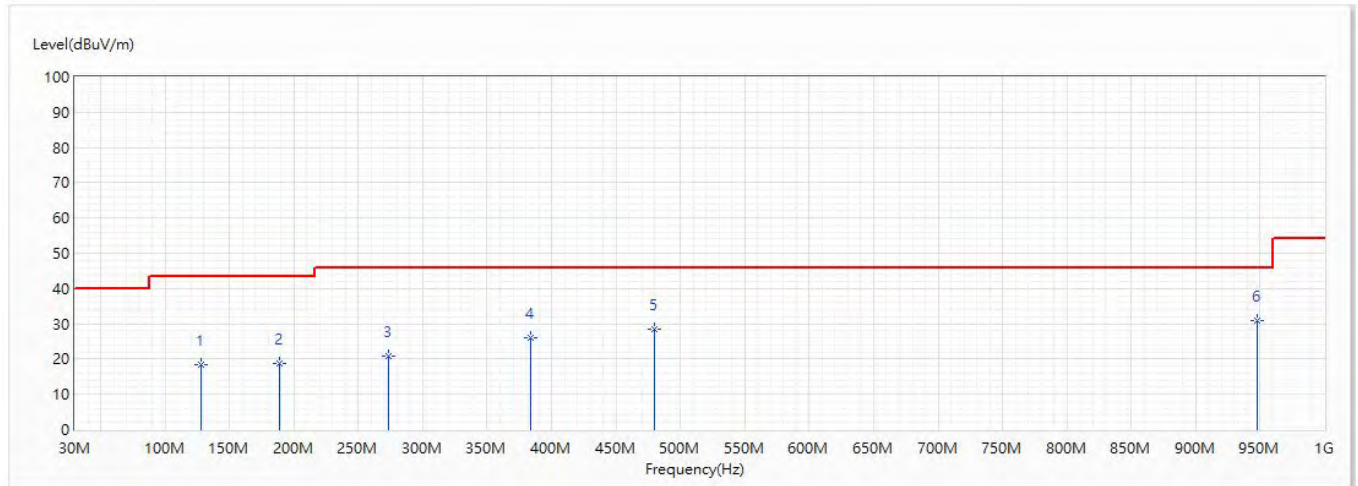


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	128.091	18.34	43.50	-25.16	40.45	-22.11	QP
2	188.959	18.91	43.50	-24.59	41.48	-22.57	QP
3	273.228	20.72	46.00	-25.28	40.26	-19.54	QP
4	384.05	26.20	46.00	-19.80	42.43	-16.23	QP
5	479.959	28.40	46.00	-17.60	42.63	-14.23	QP
* 6	947.741	30.95	46.00	-15.05	39.67	-8.72	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5220MHz		

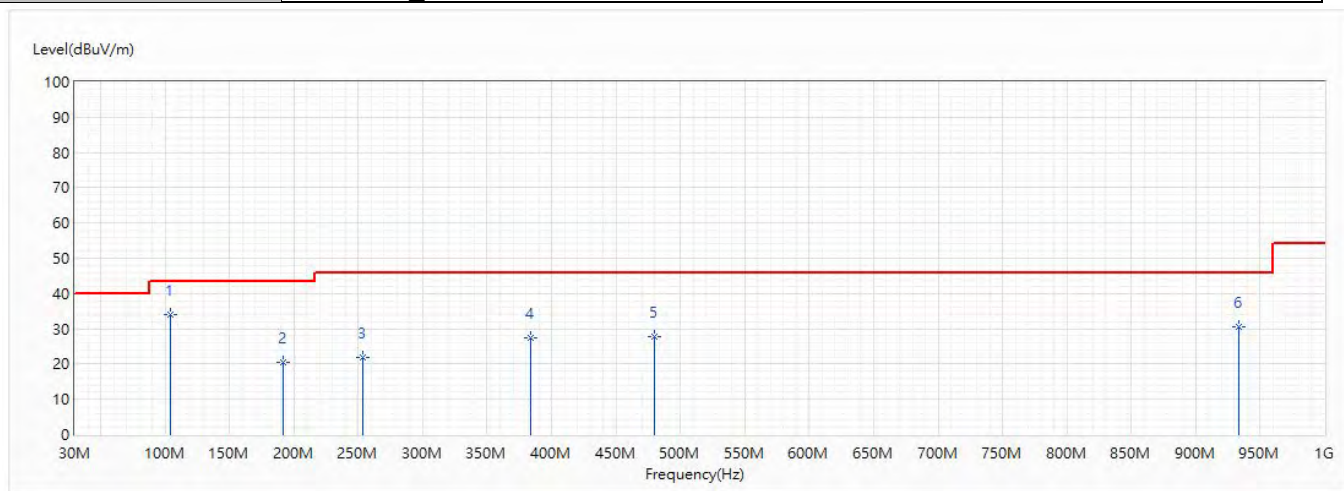


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	104.084	34.18	43.50	-9.32	56.74	-22.56	QP
2	191.99	20.34	43.50	-23.16	42.98	-22.64	QP
3	253.706	21.83	46.00	-24.17	41.73	-19.90	QP
4	384.05	27.58	46.00	-18.42	43.81	-16.23	QP
5	480.08	27.65	46.00	-18.35	41.88	-14.23	QP
6	933.07	30.66	46.00	-15.34	39.62	-8.96	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40_5190MHz		

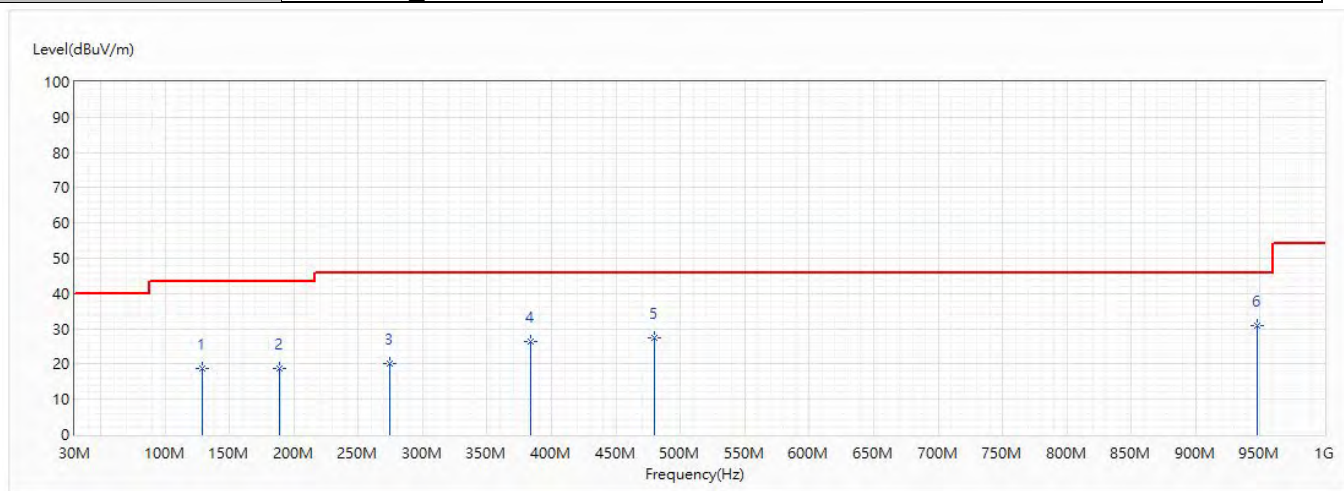


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	129.061	18.69	43.50	-24.81	40.79	-22.10	QP
2	188.959	18.81	43.50	-24.69	41.38	-22.57	QP
3	274.683	20.06	46.00	-25.94	39.58	-19.52	QP
4	384.05	26.47	46.00	-19.53	42.70	-16.23	QP
5	479.959	27.46	46.00	-18.54	41.69	-14.23	QP
* 6	947.984	30.84	46.00	-15.16	39.55	-8.71	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40_5190MHz		

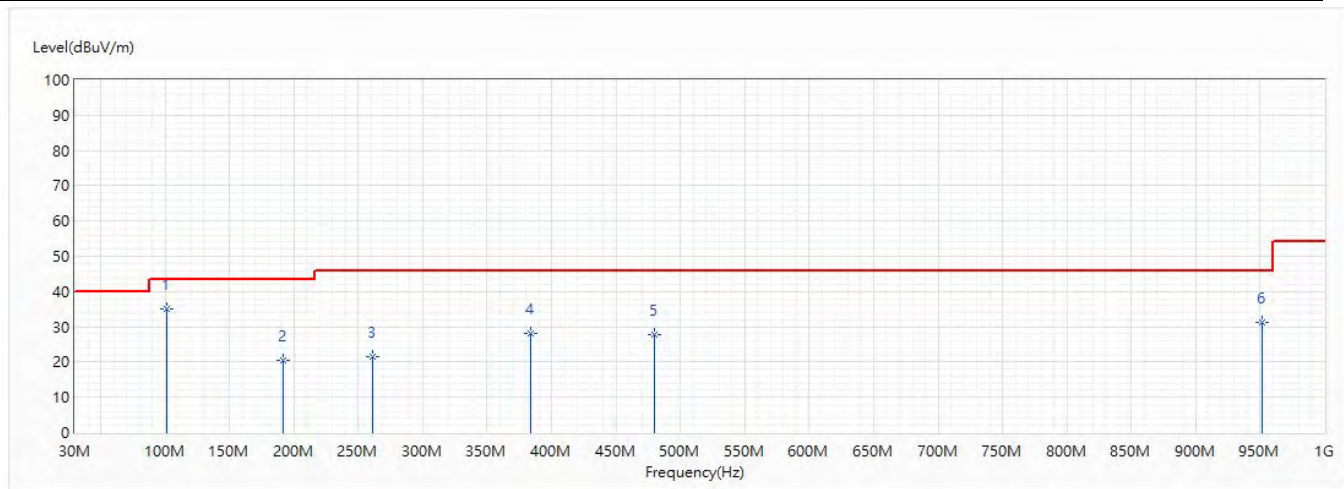


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	101.295	35.06	43.50	-8.44	57.68	-22.62	QP
2	191.99	20.53	43.50	-22.97	43.17	-22.64	QP
3	260.618	21.41	46.00	-24.59	41.18	-19.77	QP
4	384.05	28.08	46.00	-17.92	44.31	-16.23	QP
5	479.959	27.73	46.00	-18.27	41.96	-14.23	QP
6	951.379	31.17	46.00	-14.83	39.83	-8.66	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

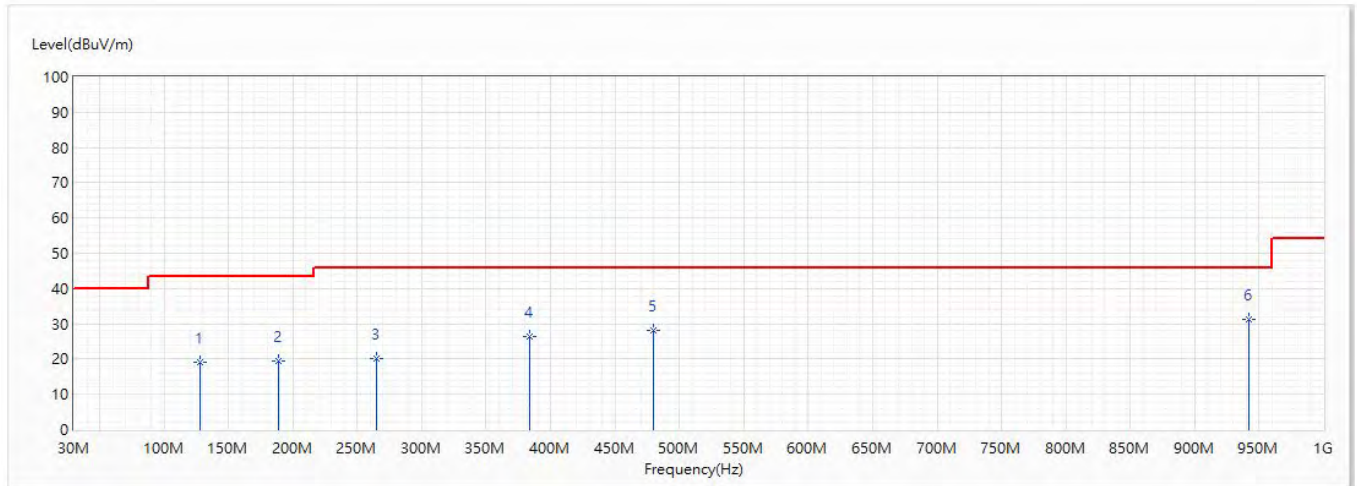


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	128.091	18.96	43.50	-24.54	41.07	-22.11	QP
2	188.959	19.42	43.50	-24.08	41.99	-22.57	QP
3	264.983	20.18	46.00	-25.82	39.88	-19.70	QP
4	384.05	26.40	46.00	-19.60	42.63	-16.23	QP
5	480.08	28.01	46.00	-17.99	42.24	-14.23	QP
* 6	942.043	31.16	46.00	-14.84	39.98	-8.82	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

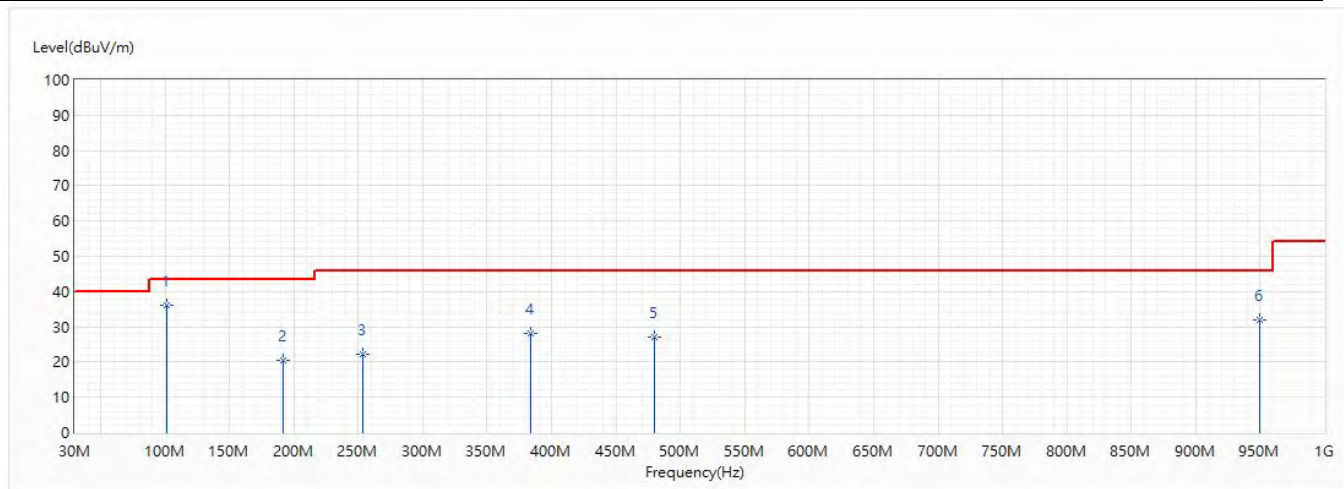


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	100.931	36.17	43.50	-7.33	58.79	-22.62	QP
2	191.99	20.59	43.50	-22.91	43.23	-22.64	QP
3	253.464	22.27	46.00	-23.73	42.17	-19.90	QP
4	384.05	28.02	46.00	-17.98	44.25	-16.23	QP
5	479.959	27.04	46.00	-18.96	41.27	-14.23	QP
6	949.803	32.08	46.00	-13.92	40.77	-8.69	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5785MHz		

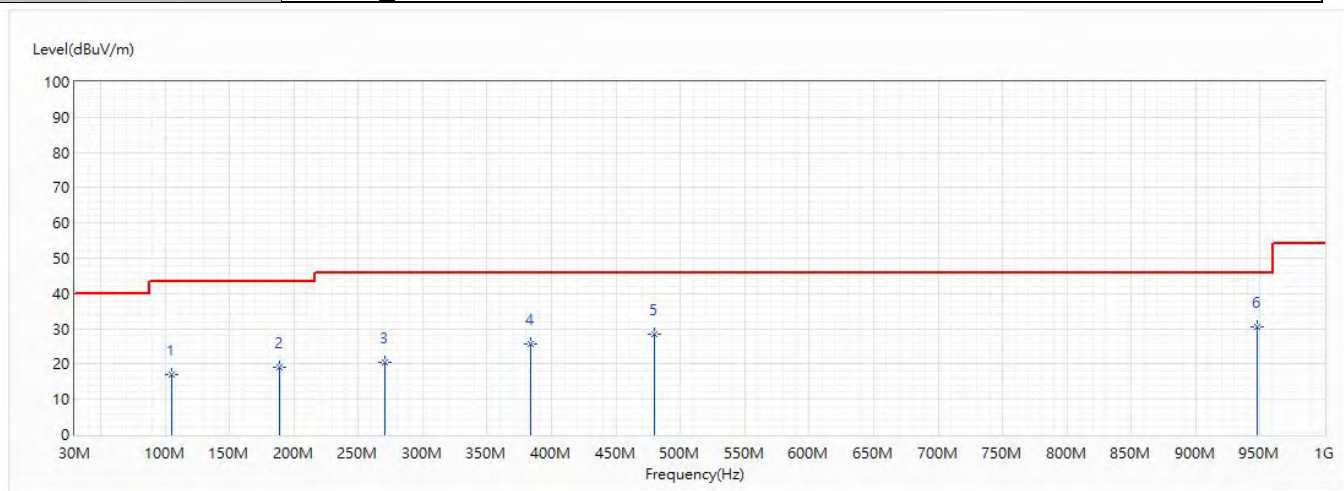


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	105.296	17.18	43.50	-26.32	39.71	-22.53	QP
2	188.959	19.10	43.50	-24.40	41.67	-22.57	QP
3	270.681	20.41	46.00	-25.59	40.00	-19.59	QP
4	384.05	25.63	46.00	-20.37	41.86	-16.23	QP
5	479.959	28.45	46.00	-17.55	42.68	-14.23	QP
* 6	947.863	30.52	46.00	-15.48	39.24	-8.72	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5785MHz		

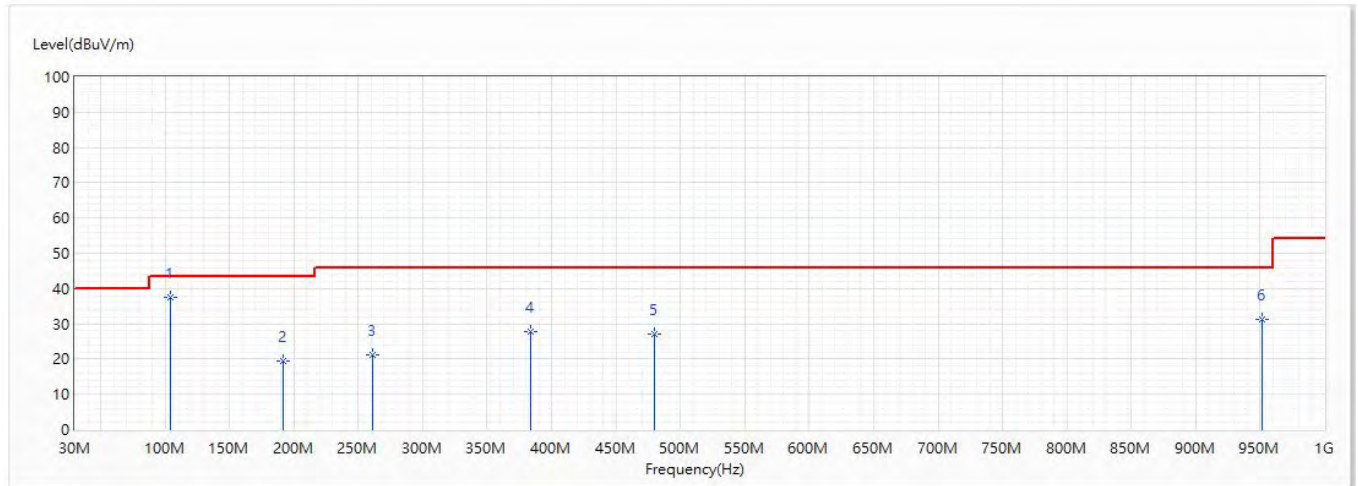


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	103.72	37.64	43.50	-5.86	60.21	-22.57	QP
2	191.99	19.35	43.50	-24.15	41.99	-22.64	QP
3	260.981	21.11	46.00	-24.89	40.87	-19.76	QP
4	384.05	27.69	46.00	-18.31	43.92	-16.23	QP
5	480.08	27.25	46.00	-18.75	41.48	-14.23	QP
6	951.743	31.31	46.00	-14.69	39.97	-8.66	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/22
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5785MHz		

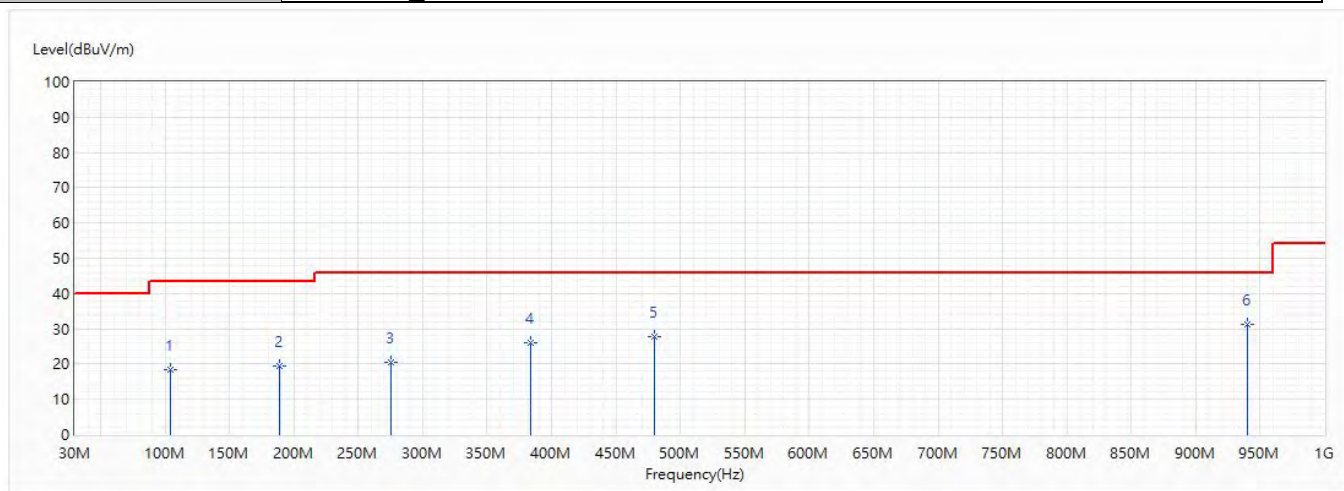


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	104.448	18.54	43.50	-24.96	41.09	-22.55	QP
2	188.959	19.57	43.50	-23.93	42.14	-22.57	QP
3	274.925	20.43	46.00	-25.57	39.95	-19.52	QP
4	384.05	25.98	46.00	-20.02	42.21	-16.23	QP
5	479.959	27.78	46.00	-18.22	42.01	-14.23	QP
* 6	940.466	31.30	46.00	-14.70	40.13	-8.83	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/22
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5785MHz		

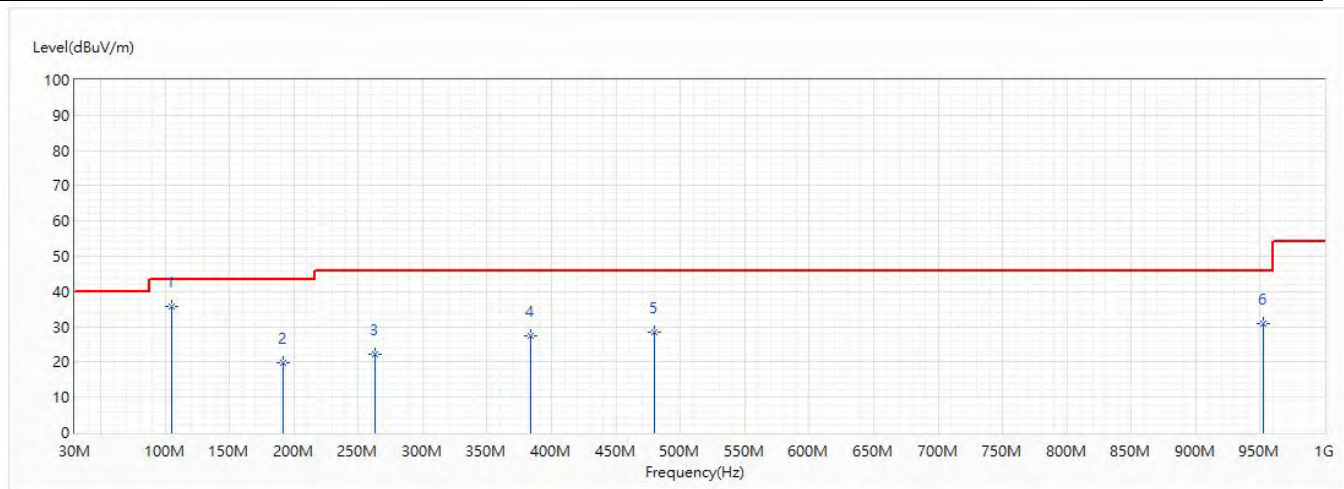


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	105.539	35.75	43.50	-7.75	58.28	-22.53	QP
2	191.99	19.73	43.50	-23.77	42.37	-22.64	QP
3	262.921	22.06	46.00	-23.94	41.79	-19.73	QP
4	384.05	27.56	46.00	-18.44	43.79	-16.23	QP
5	480.08	28.33	46.00	-17.67	42.56	-14.23	QP
6	952.349	31.03	46.00	-14.97	39.68	-8.65	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/22
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40_5755MHz		

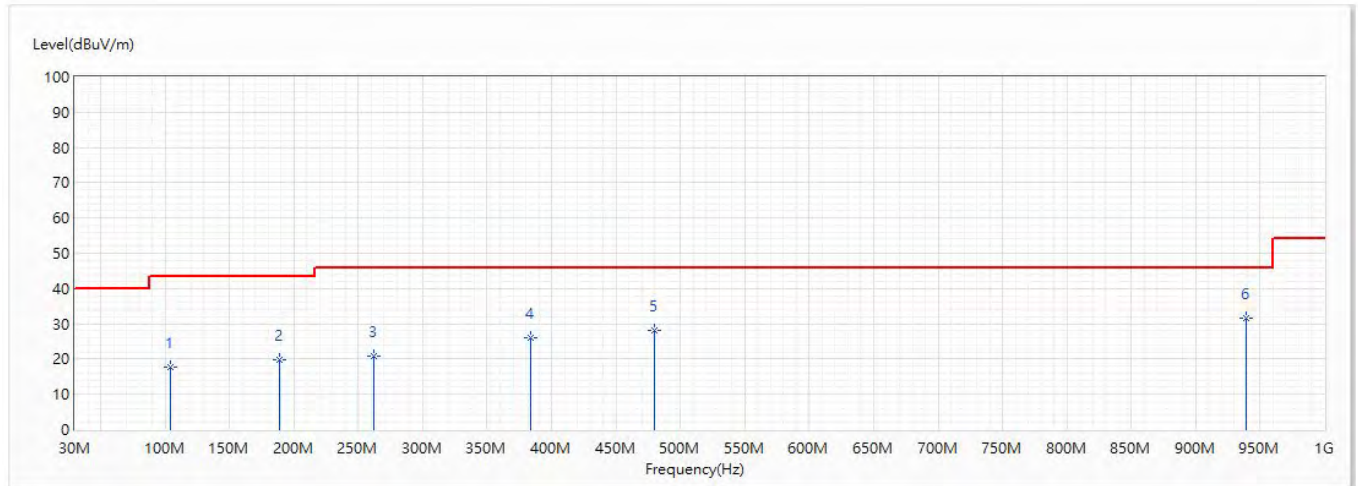


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	103.841	17.84	43.50	-25.66	40.41	-22.57	QP
2	188.959	19.78	43.50	-23.72	42.35	-22.57	QP
3	262.315	20.73	46.00	-25.27	40.47	-19.74	QP
4	383.929	25.97	46.00	-20.03	42.22	-16.25	QP
5	479.959	28.13	46.00	-17.87	42.36	-14.23	QP
* 6	939.375	31.60	46.00	-14.40	40.46	-8.86	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/22
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40_5755MHz		

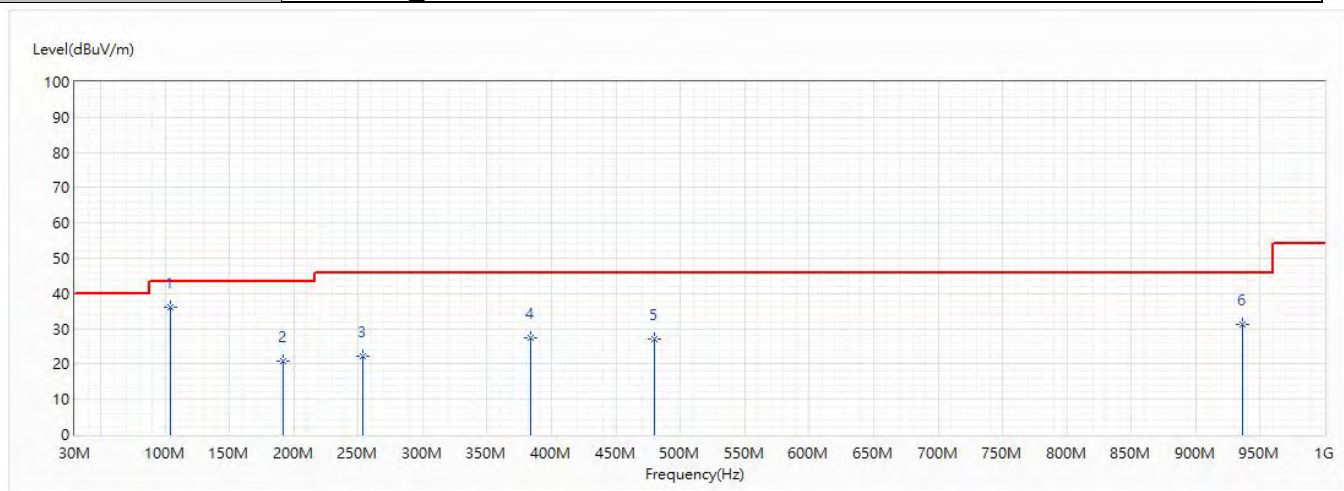


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	104.205	36.14	43.50	-7.36	58.69	-22.55	QP
2	191.99	20.75	43.50	-22.75	43.39	-22.64	QP
3	253.949	22.32	46.00	-23.68	42.21	-19.89	QP
4	383.929	27.58	46.00	-18.42	43.83	-16.25	QP
5	479.959	26.91	46.00	-19.09	41.14	-14.23	QP
6	936.708	31.22	46.00	-14.78	40.12	-8.90	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/22
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11ac80_5775MHz		

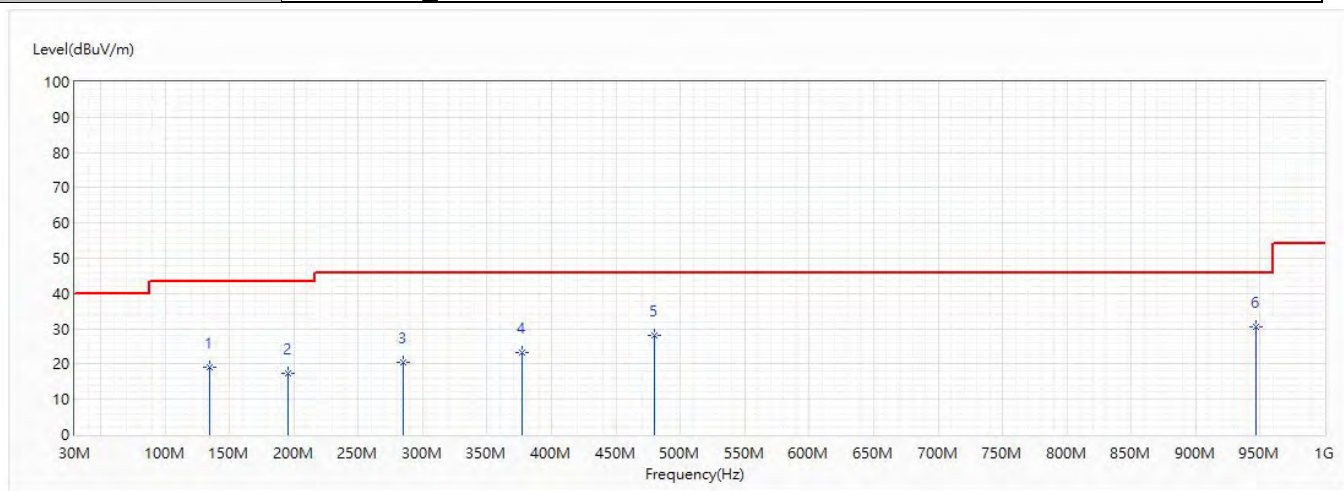


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	134.881	18.94	43.50	-24.56	40.94	-22.00	QP
2	195.628	17.43	43.50	-26.07	40.16	-22.73	QP
3	284.625	20.57	46.00	-25.43	39.91	-19.34	QP
4	377.139	23.20	46.00	-22.80	39.66	-16.46	QP
5	480.08	27.97	46.00	-18.03	42.20	-14.23	QP
* 6	946.286	30.67	46.00	-15.33	39.41	-8.74	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/22
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

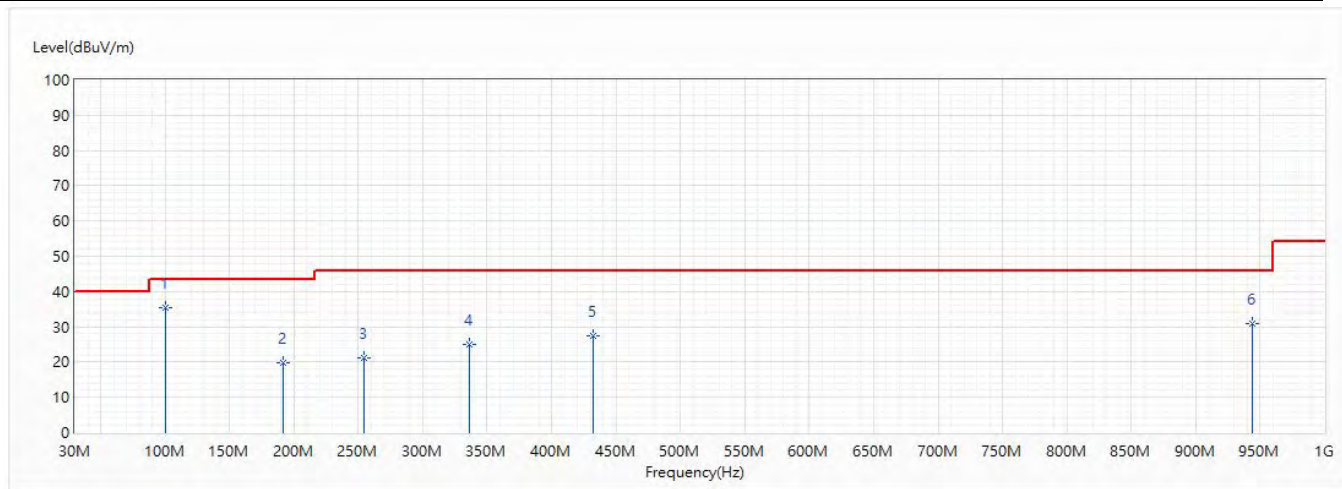


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	100.81	35.41	43.50	-8.09	58.03	-22.62	QP
2	191.99	19.63	43.50	-23.87	42.27	-22.64	QP
3	254.07	21.28	46.00	-24.72	41.17	-19.89	QP
4	336.035	25.06	46.00	-20.94	42.90	-17.84	QP
5	432.065	27.32	46.00	-18.68	42.43	-15.11	QP
6	944.346	30.97	46.00	-15.03	39.75	-8.78	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5220MHz		

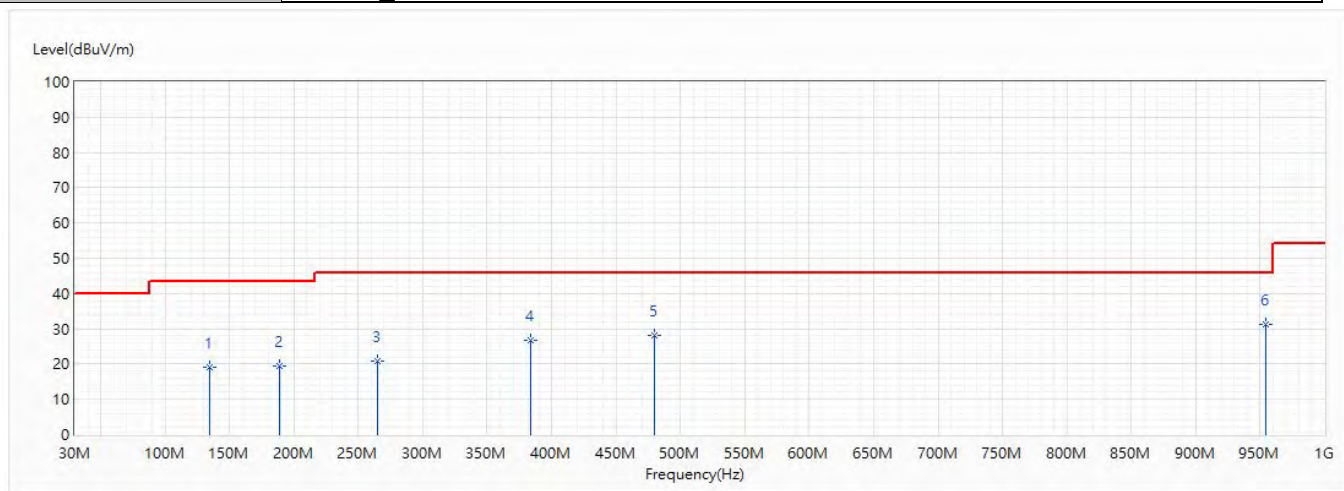


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	134.881	19.22	43.50	-24.28	41.22	-22.00	QP
2	188.959	19.54	43.50	-23.96	42.11	-22.57	QP
3	265.225	21.00	46.00	-25.00	40.67	-19.67	QP
4	384.05	26.64	46.00	-19.36	42.87	-16.23	QP
5	480.08	27.96	46.00	-18.04	42.19	-14.23	QP
* 6	953.925	31.12	46.00	-14.88	39.74	-8.62	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5220MHz		

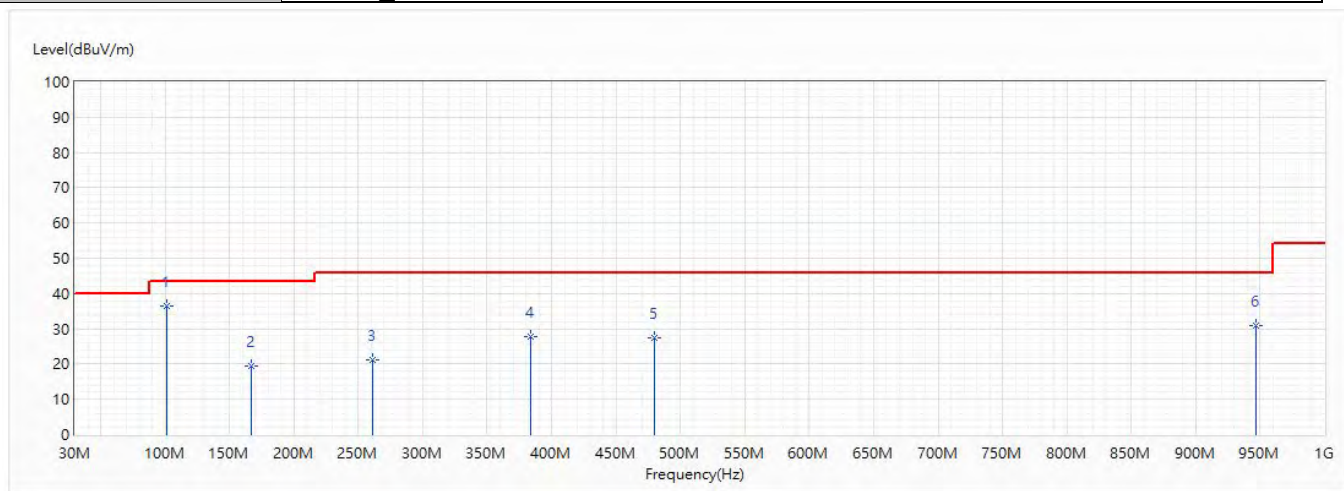


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	101.78	36.52	43.50	-6.98	59.12	-22.60	QP
2	166.649	19.33	43.50	-24.17	41.35	-22.02	QP
3	260.981	21.22	46.00	-24.78	40.98	-19.76	QP
4	384.05	27.90	46.00	-18.10	44.13	-16.23	QP
5	480.08	27.33	46.00	-18.67	41.56	-14.23	QP
6	946.286	31.00	46.00	-15.00	39.74	-8.74	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5220MHz		

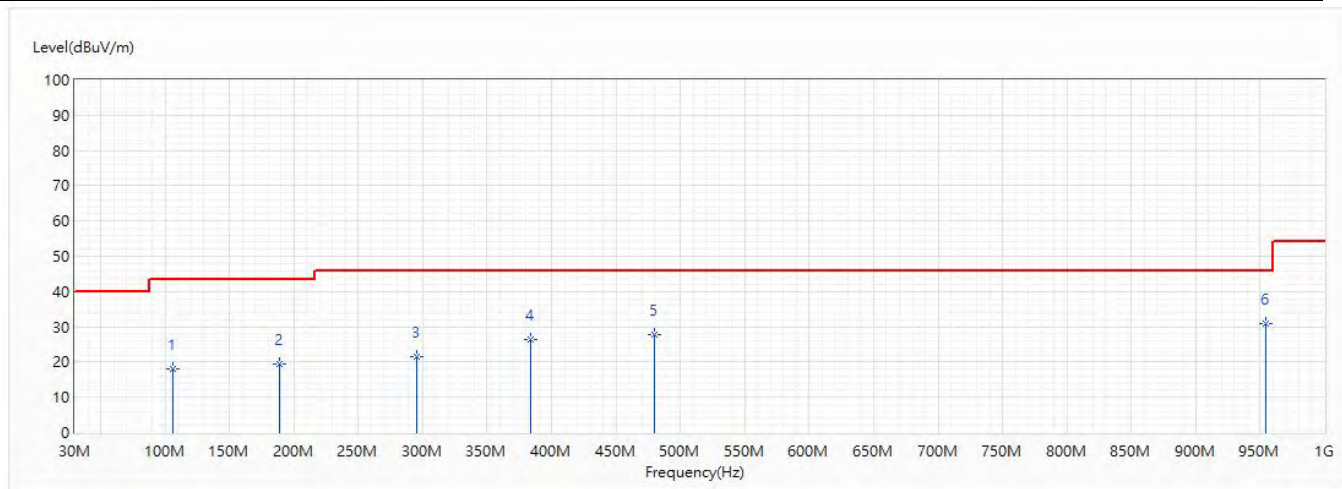


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	106.509	18.02	43.50	-25.48	40.53	-22.51	QP
2	188.959	19.42	43.50	-24.08	41.99	-22.57	QP
3	295.538	21.41	46.00	-24.59	40.53	-19.12	QP
4	384.05	26.41	46.00	-19.59	42.64	-16.23	QP
5	479.959	27.74	46.00	-18.26	41.97	-14.23	QP
* 6	954.289	31.06	46.00	-14.94	39.68	-8.62	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5220MHz		

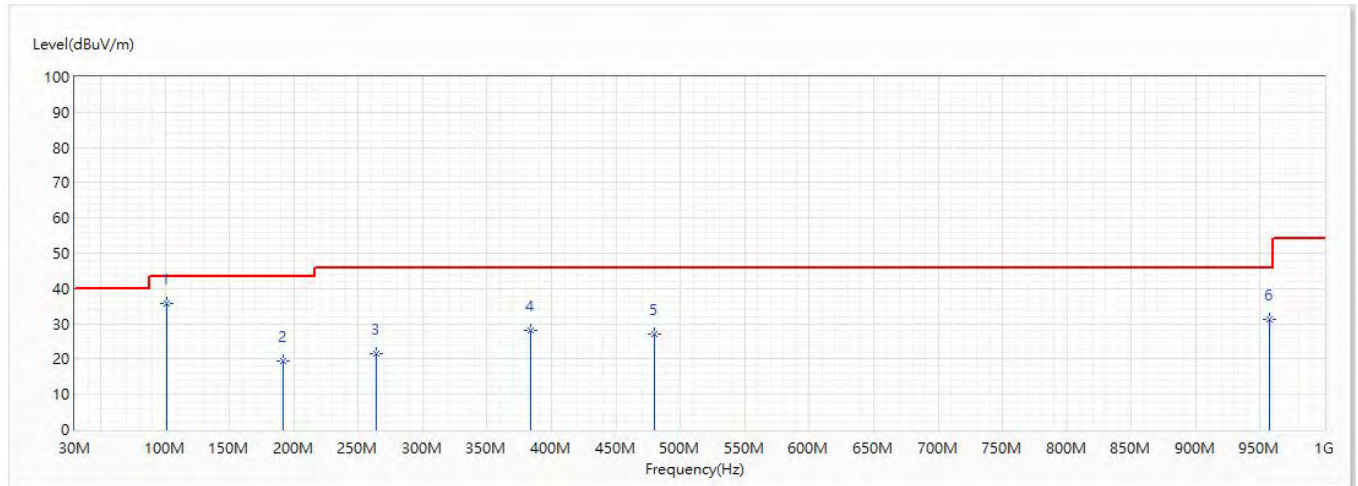


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	101.659	35.68	43.50	-7.82	58.29	-22.61	QP
2	191.99	19.60	43.50	-23.90	42.24	-22.64	QP
3	264.013	21.42	46.00	-24.58	41.13	-19.71	QP
4	384.05	27.97	46.00	-18.03	44.20	-16.23	QP
5	479.959	26.98	46.00	-19.02	41.21	-14.23	QP
6	957.441	31.24	46.00	-14.76	39.80	-8.56	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40_5190MHz		

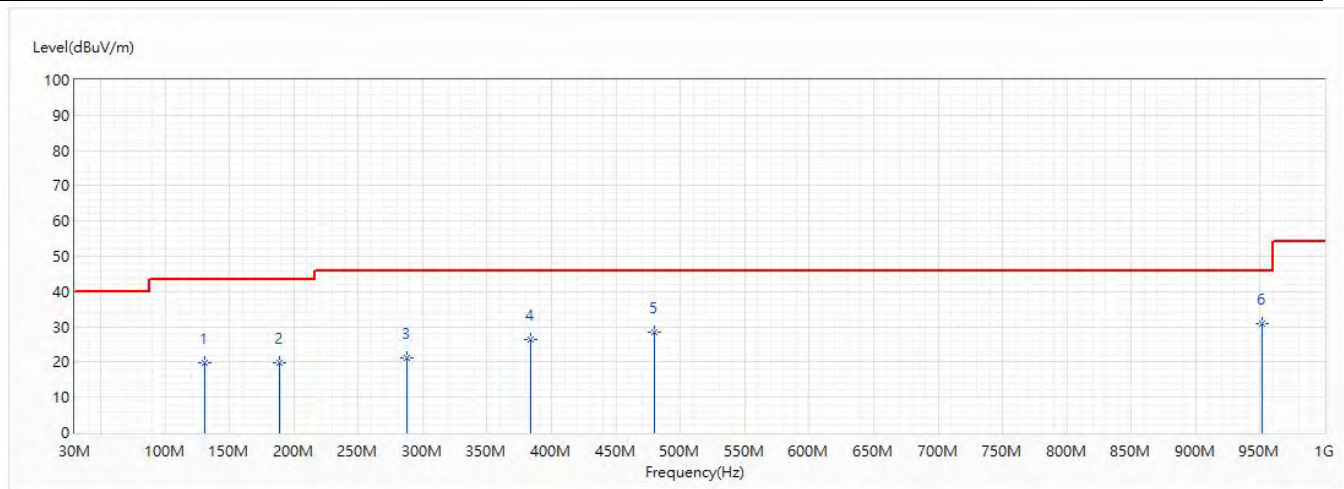


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	130.516	19.94	43.50	-23.56	42.01	-22.07	QP
2	188.959	19.74	43.50	-23.76	42.31	-22.57	QP
3	287.535	21.27	46.00	-24.73	40.55	-19.28	QP
4	384.05	26.40	46.00	-19.60	42.63	-16.23	QP
5	479.959	28.52	46.00	-17.48	42.75	-14.23	QP
* 6	951.864	31.05	46.00	-14.95	39.71	-8.66	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40_5190MHz		

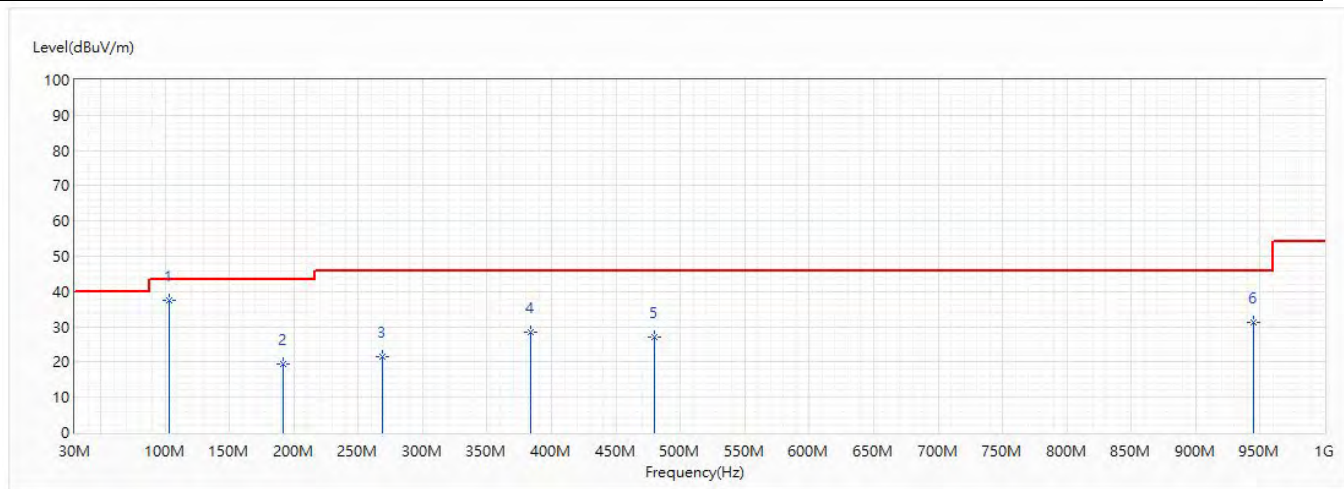


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	103.235	37.54	43.50	-5.96	60.12	-22.58	QP
2	191.99	19.46	43.50	-24.04	42.10	-22.64	QP
3	268.984	21.41	46.00	-24.59	41.02	-19.61	QP
4	384.05	28.48	46.00	-17.52	44.71	-16.23	QP
5	479.959	26.95	46.00	-19.05	41.18	-14.23	QP
6	944.71	31.09	46.00	-14.91	39.86	-8.77	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

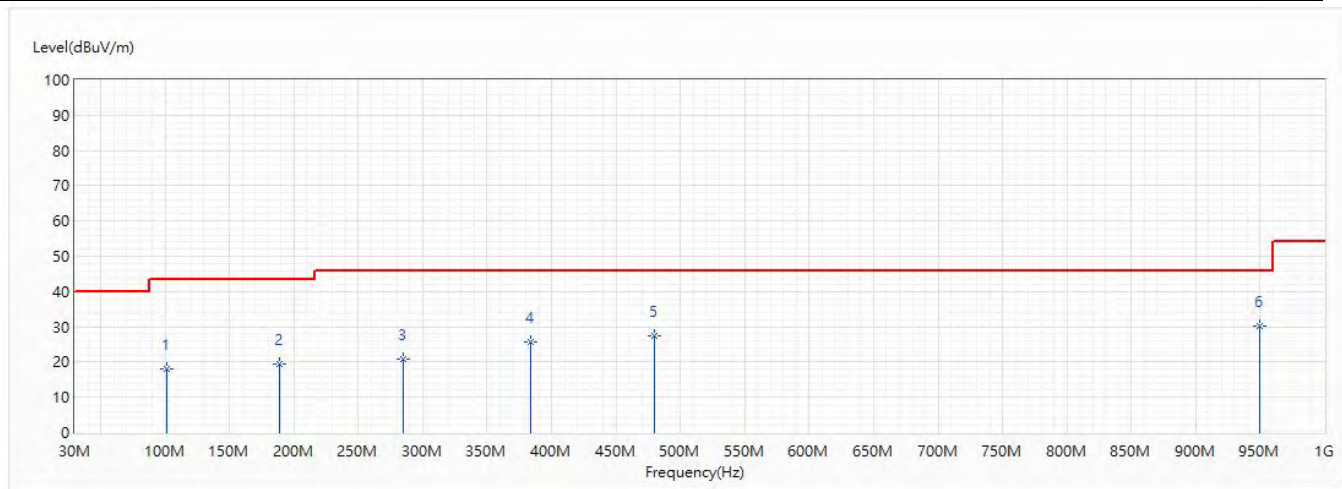


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	101.416	18.13	43.50	-25.37	40.75	-22.62	QP
2	188.959	19.44	43.50	-24.06	42.01	-22.57	QP
3	284.746	20.96	46.00	-25.04	40.30	-19.34	QP
4	384.05	25.65	46.00	-20.35	41.88	-16.23	QP
5	480.08	27.58	46.00	-18.42	41.81	-14.23	QP
* 6	949.681	30.34	46.00	-15.66	39.03	-8.69	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

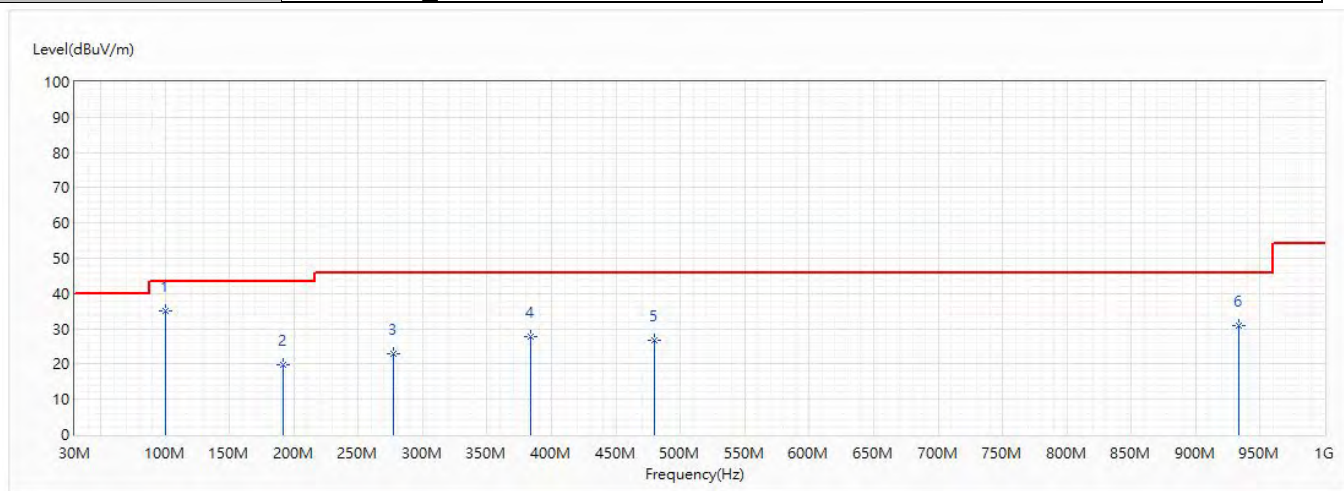


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	100.325	35.02	43.50	-8.48	57.76	-22.74	QP
2	191.99	19.88	43.50	-23.62	42.52	-22.64	QP
3	277.593	22.96	46.00	-23.04	42.42	-19.46	QP
4	384.05	27.91	46.00	-18.09	44.14	-16.23	QP
5	479.959	26.72	46.00	-19.28	40.95	-14.23	QP
6	933.191	31.05	46.00	-14.95	40.01	-8.96	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5785MHz		

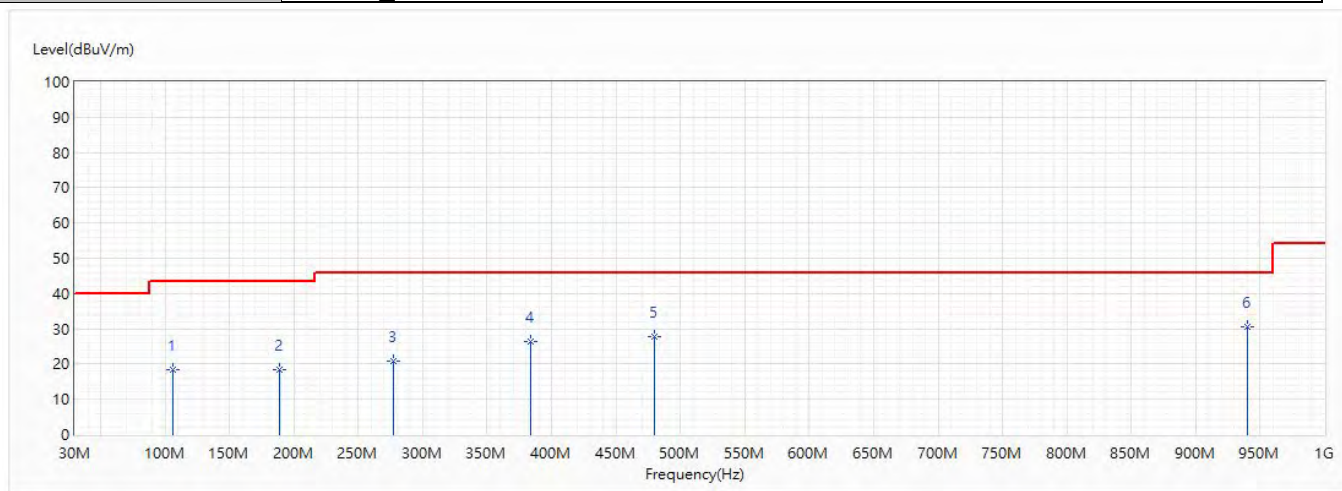


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	105.903	18.29	43.50	-25.21	40.82	-22.53	QP
2	188.959	18.55	43.50	-24.95	41.12	-22.57	QP
3	277.593	20.86	46.00	-25.14	40.32	-19.46	QP
4	384.05	26.28	46.00	-19.72	42.51	-16.23	QP
5	479.959	27.79	46.00	-18.21	42.02	-14.23	QP
* 6	940.103	30.59	46.00	-15.41	39.44	-8.85	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5785MHz		

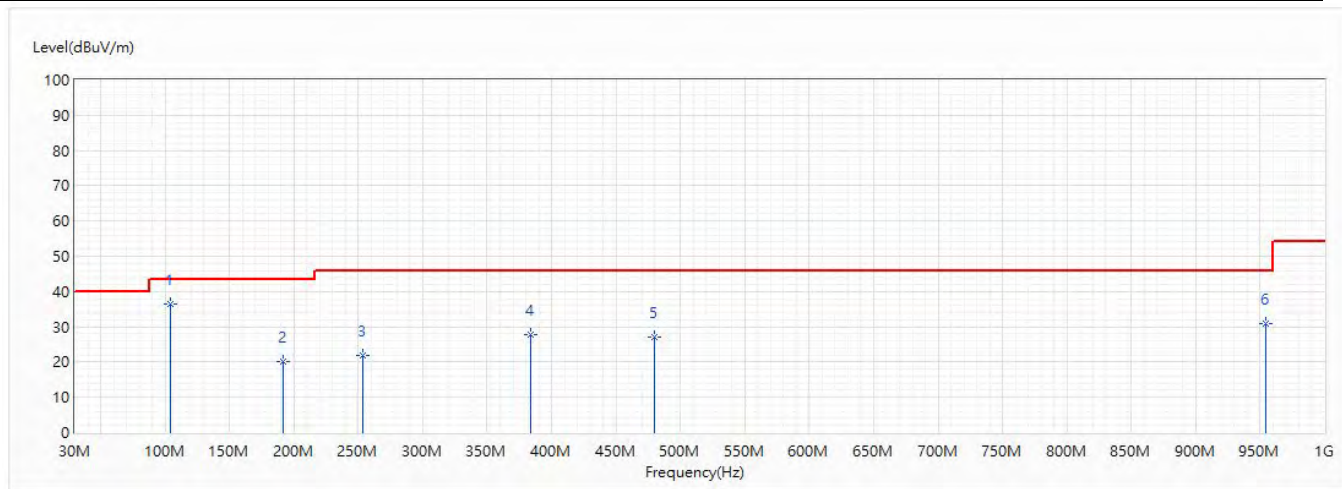


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	103.841	36.46	43.50	-7.04	59.03	-22.57	QP
2	191.99	20.13	43.50	-23.37	42.77	-22.64	QP
3	253.828	21.77	46.00	-24.23	41.67	-19.90	QP
4	384.05	27.91	46.00	-18.09	44.14	-16.23	QP
5	479.959	27.14	46.00	-18.86	41.37	-14.23	QP
6	954.774	30.78	46.00	-15.22	39.39	-8.61	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5785MHz		

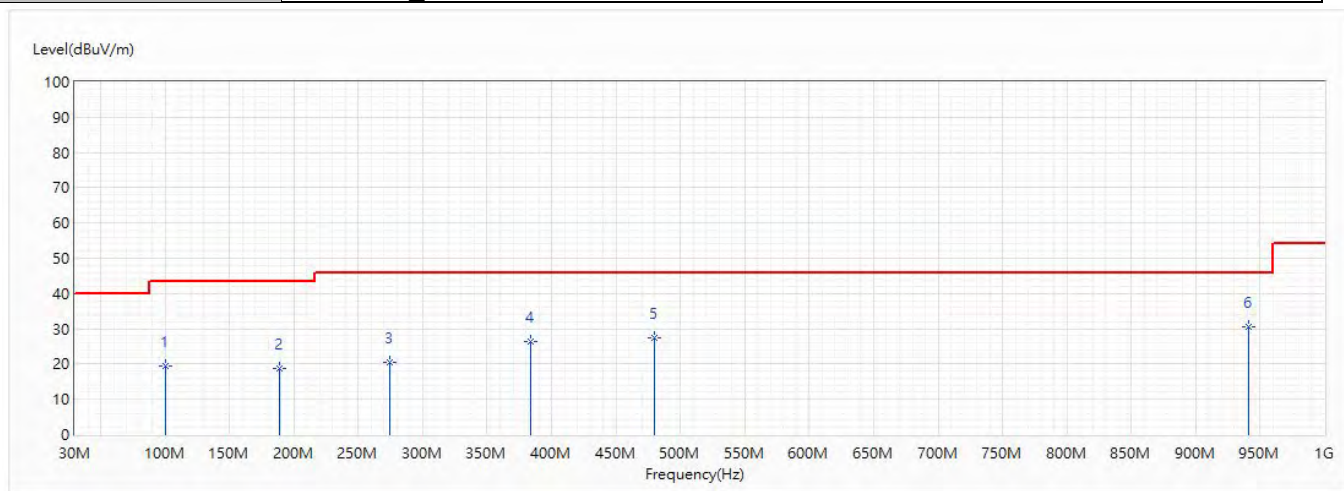


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	100.81	19.39	43.50	-24.11	42.01	-22.62	QP
2	188.959	18.71	43.50	-24.79	41.28	-22.57	QP
3	274.683	20.38	46.00	-25.62	39.90	-19.52	QP
4	384.05	26.34	46.00	-19.66	42.57	-16.23	QP
5	479.959	27.34	46.00	-18.66	41.57	-14.23	QP
* 6	940.83	30.67	46.00	-15.33	39.50	-8.83	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5785MHz		

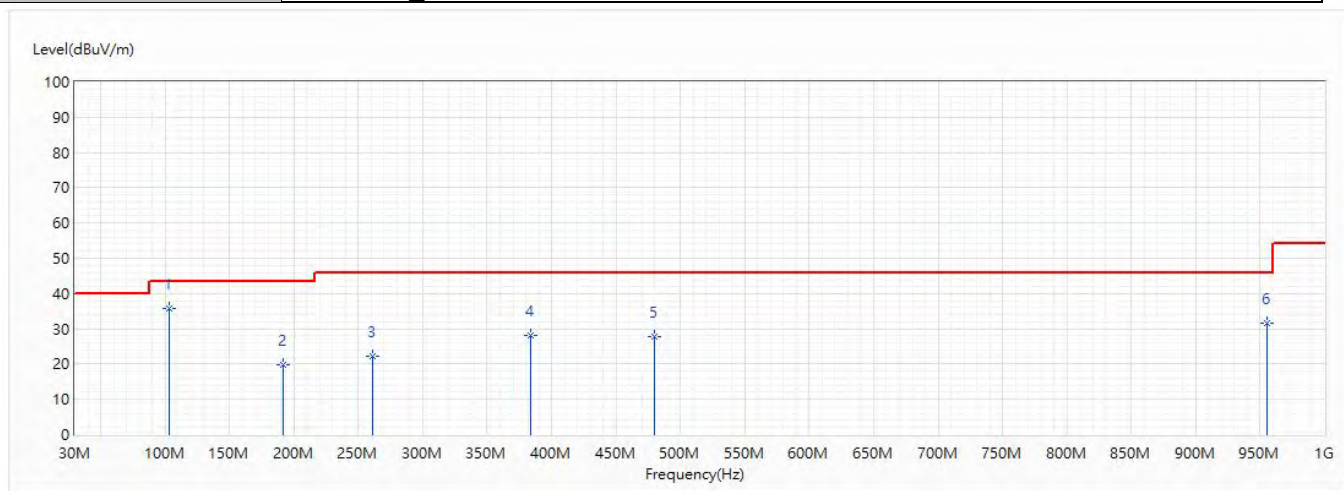


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	103.114	35.70	43.50	-7.80	58.28	-22.58	QP
2	191.99	19.63	43.50	-23.87	42.27	-22.64	QP
3	260.86	22.05	46.00	-23.95	41.82	-19.77	QP
4	384.05	28.08	46.00	-17.92	44.31	-16.23	QP
5	479.959	27.90	46.00	-18.10	42.13	-14.23	QP
6	955.501	31.46	46.00	-14.54	40.05	-8.59	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40_5755MHz		

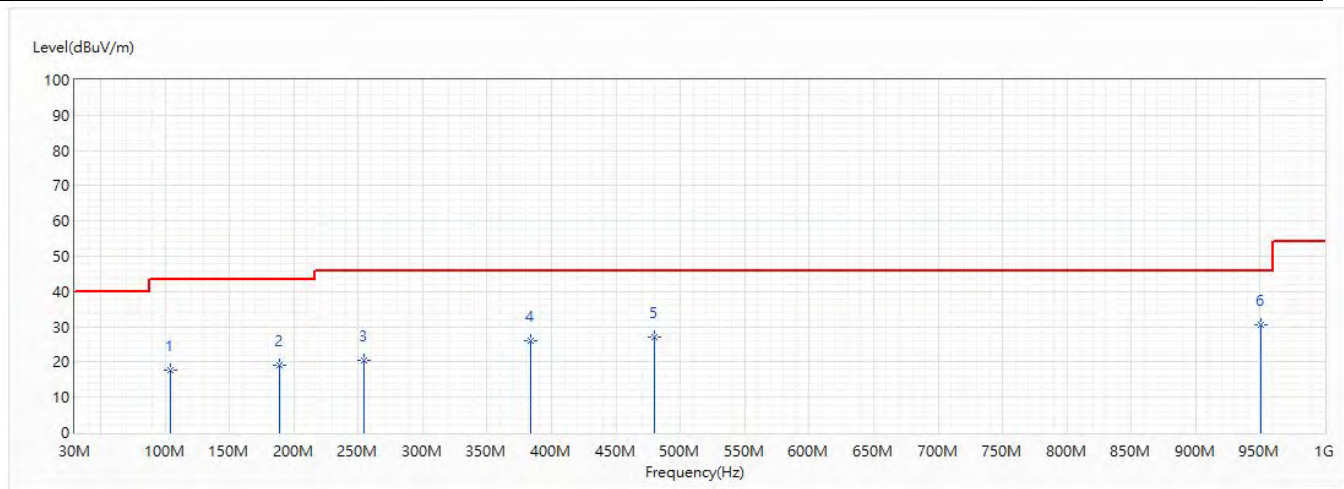


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	104.205	17.66	43.50	-25.84	40.21	-22.55	QP
2	188.959	19.03	43.50	-24.47	41.60	-22.57	QP
3	254.07	20.44	46.00	-25.56	40.33	-19.89	QP
4	384.05	25.95	46.00	-20.05	42.18	-16.23	QP
5	480.08	27.25	46.00	-18.75	41.48	-14.23	QP
* 6	951.015	30.59	46.00	-15.41	39.26	-8.67	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40_5755MHz		

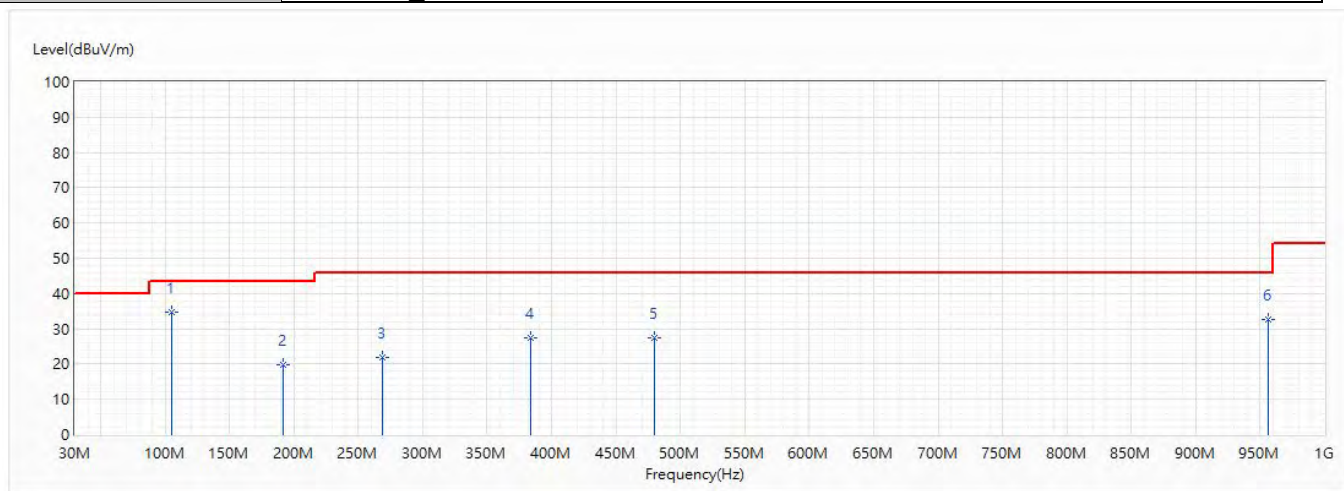


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	105.296	34.75	43.50	-8.75	57.28	-22.53	QP
2	191.99	19.79	43.50	-23.71	42.43	-22.64	QP
3	268.499	21.78	46.00	-24.22	41.40	-19.62	QP
4	384.05	27.43	46.00	-18.57	43.66	-16.23	QP
5	480.08	27.57	46.00	-18.43	41.80	-14.23	QP
6	956.471	32.51	46.00	-13.49	41.08	-8.57	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

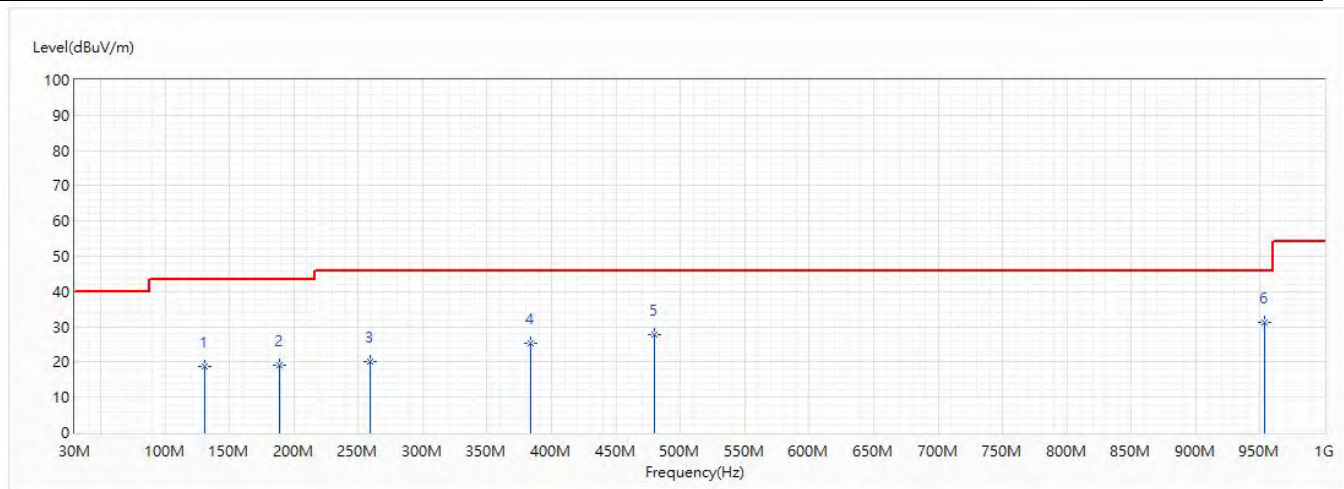


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	130.638	18.65	43.50	-24.85	40.72	-22.07	QP
2	188.959	19.03	43.50	-24.47	41.60	-22.57	QP
3	259.648	20.07	46.00	-25.93	39.85	-19.78	QP
4	384.05	25.46	46.00	-20.54	41.69	-16.23	QP
5	479.959	27.74	46.00	-18.26	41.97	-14.23	QP
* 6	953.44	31.30	46.00	-14.70	39.93	-8.63	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

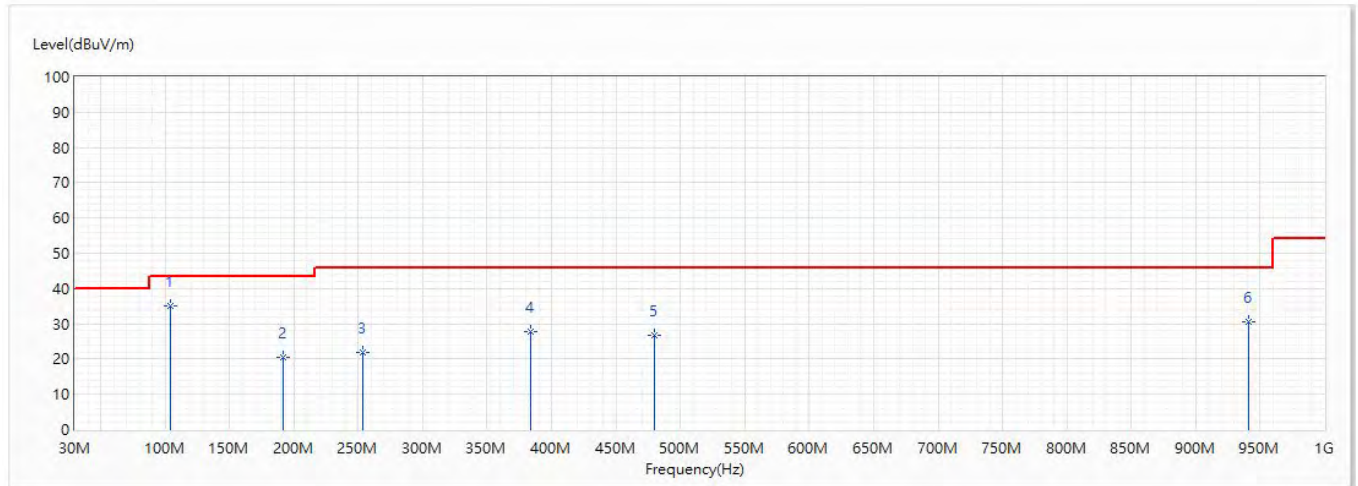


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	104.326	34.95	43.50	-8.55	57.50	-22.55	QP
2	191.99	20.37	43.50	-23.13	43.01	-22.64	QP
3	253.828	21.80	46.00	-24.20	41.70	-19.90	QP
4	384.05	27.79	46.00	-18.21	44.02	-16.23	QP
5	479.959	26.61	46.00	-19.39	40.84	-14.23	QP
6	941.315	30.39	46.00	-15.61	39.21	-8.82	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5220MHz		

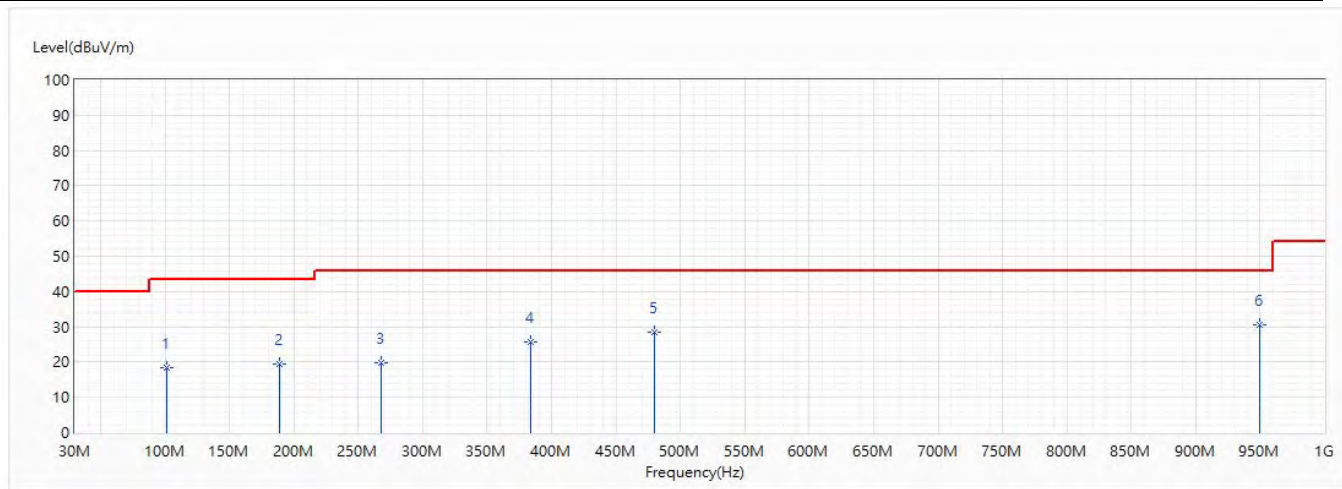


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	101.295	18.43	43.50	-25.07	41.05	-22.62	QP
2	188.959	19.50	43.50	-24.00	42.07	-22.57	QP
3	267.65	19.79	46.00	-26.21	39.43	-19.64	QP
4	384.05	25.62	46.00	-20.38	41.85	-16.23	QP
5	479.959	28.45	46.00	-17.55	42.68	-14.23	QP
* 6	949.318	30.72	46.00	-15.28	39.42	-8.70	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5220MHz		

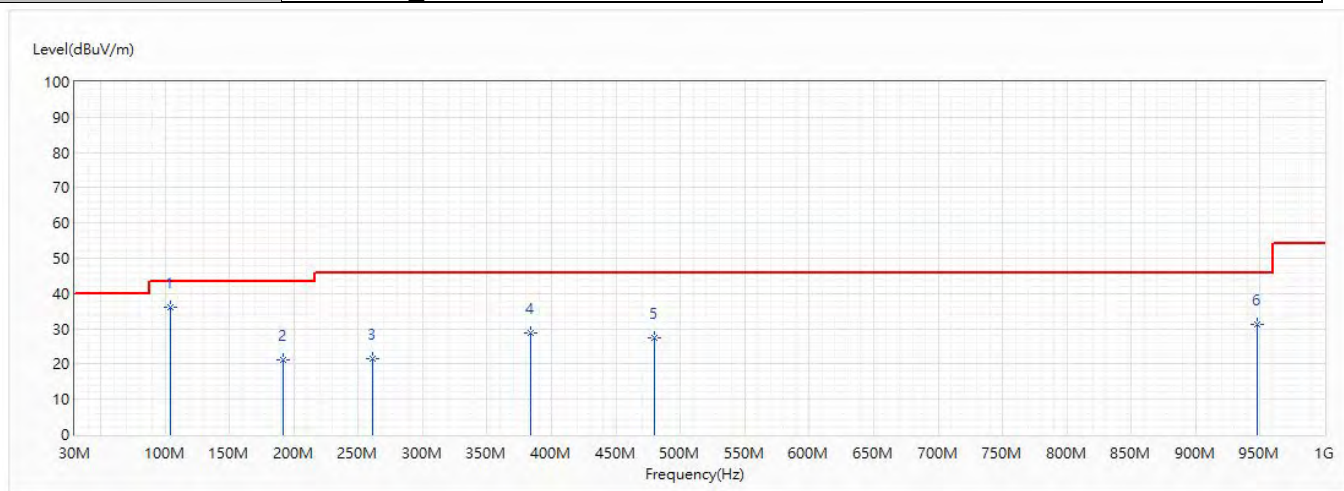


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	104.084	36.11	43.50	-7.39	58.67	-22.56	QP
2	191.99	21.04	43.50	-22.46	43.68	-22.64	QP
3	261.466	21.39	46.00	-24.61	41.15	-19.76	QP
4	384.05	28.68	46.00	-17.32	44.91	-16.23	QP
5	479.959	27.42	46.00	-18.58	41.65	-14.23	QP
6	947.62	31.23	46.00	-14.77	39.95	-8.72	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n40 5190MHz		

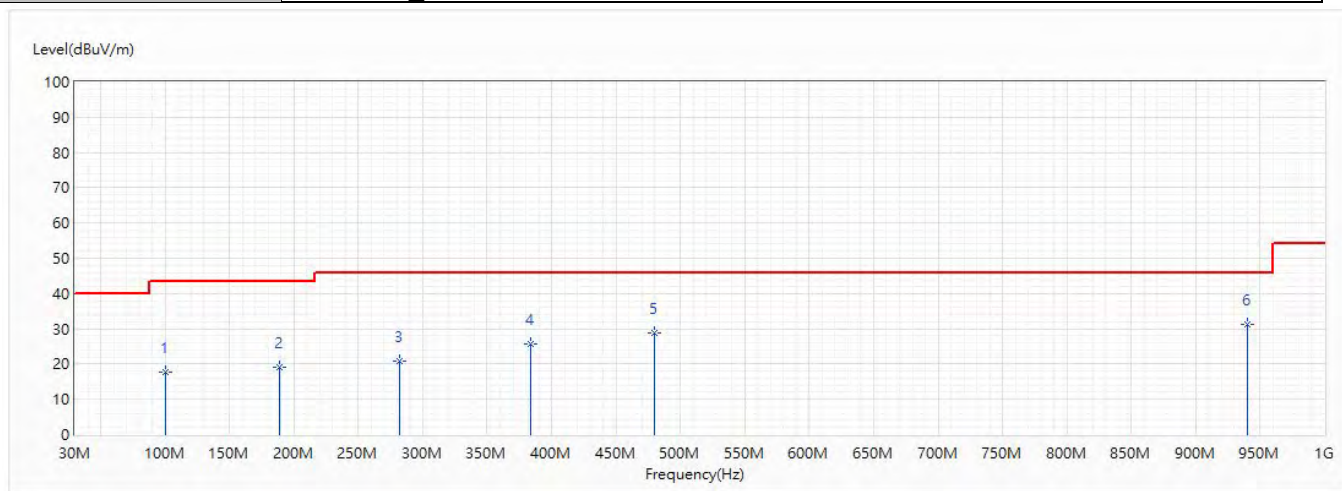


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	100.446	17.69	43.50	-25.81	40.40	-22.71	QP
2	188.959	19.10	43.50	-24.40	41.67	-22.57	QP
3	282.321	20.87	46.00	-25.13	40.24	-19.37	QP
4	384.05	25.66	46.00	-20.34	41.89	-16.23	QP
5	479.959	28.89	46.00	-17.11	43.12	-14.23	QP
* 6	939.86	31.21	46.00	-14.79	40.06	-8.85	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n40 5190MHz		

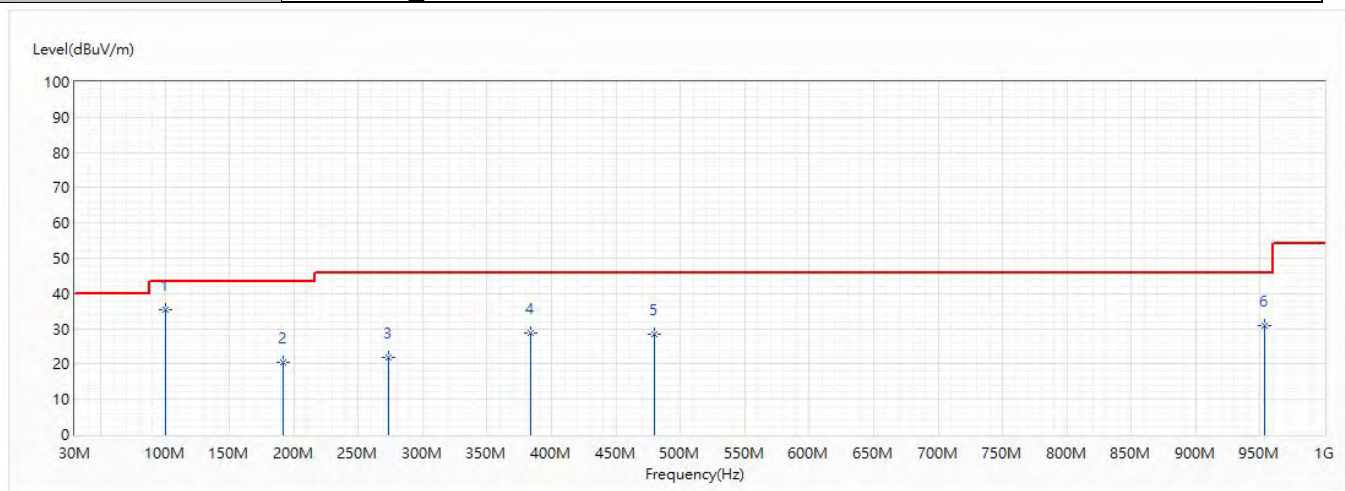


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	100.81	35.47	43.50	-8.03	58.09	-22.62	QP
2	191.99	20.43	43.50	-23.07	43.07	-22.64	QP
3	272.985	21.78	46.00	-24.22	41.32	-19.54	QP
4	384.05	28.72	46.00	-17.28	44.95	-16.23	QP
5	480.08	28.31	46.00	-17.69	42.54	-14.23	QP
6	953.44	30.99	46.00	-15.01	39.62	-8.63	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

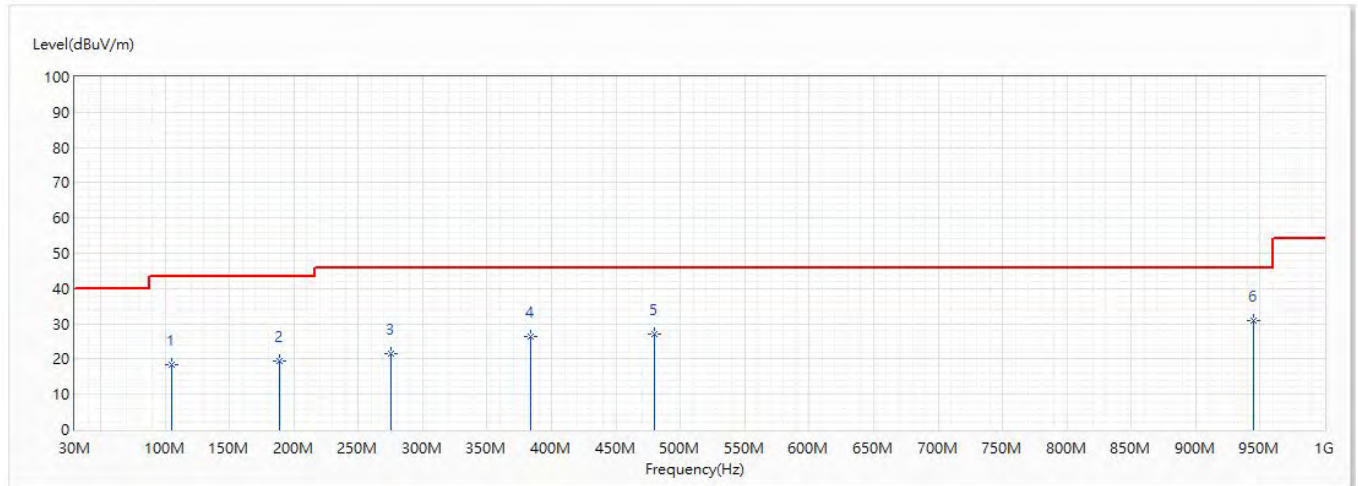


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	105.539	18.23	43.50	-25.27	40.76	-22.53	QP
2	188.959	19.39	43.50	-24.11	41.96	-22.57	QP
3	275.41	21.53	46.00	-24.47	41.02	-19.49	QP
4	384.05	26.42	46.00	-19.58	42.65	-16.23	QP
5	479.959	27.05	46.00	-18.95	41.28	-14.23	QP
* 6	945.316	30.93	46.00	-15.07	39.69	-8.76	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

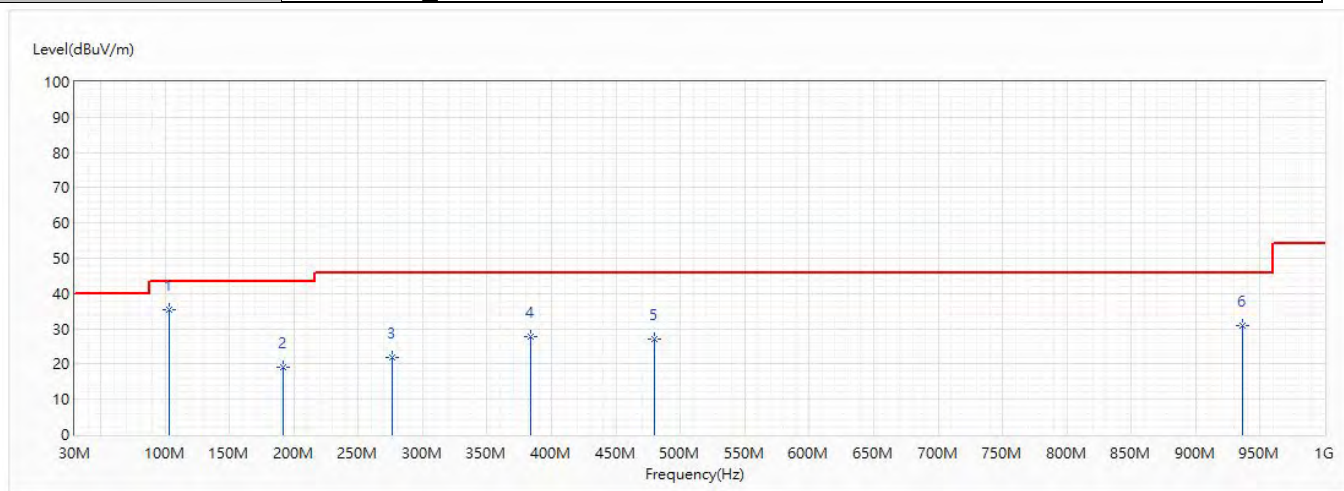


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	103.114	35.53	43.50	-7.97	58.11	-22.58	QP
2	191.99	19.18	43.50	-24.32	41.82	-22.64	QP
3	276.623	21.92	46.00	-24.08	41.39	-19.47	QP
4	384.05	27.73	46.00	-18.27	43.96	-16.23	QP
5	480.08	27.06	46.00	-18.94	41.29	-14.23	QP
6	936.223	30.76	46.00	-15.24	39.67	-8.91	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5785MHz		

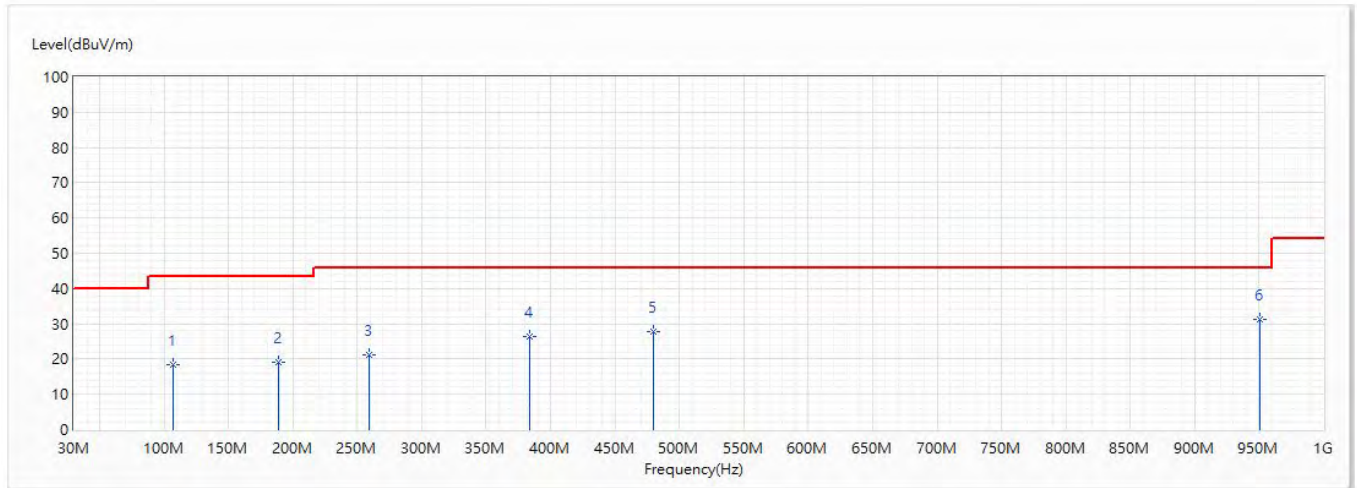


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	106.63	18.53	43.50	-24.97	41.04	-22.51	QP
2	188.959	19.27	43.50	-24.23	41.84	-22.57	QP
3	258.799	21.06	46.00	-24.94	40.86	-19.80	QP
4	384.05	26.22	46.00	-19.78	42.45	-16.23	QP
5	480.08	27.64	46.00	-18.36	41.87	-14.23	QP
* 6	950.773	31.29	46.00	-14.71	39.96	-8.67	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5785MHz		

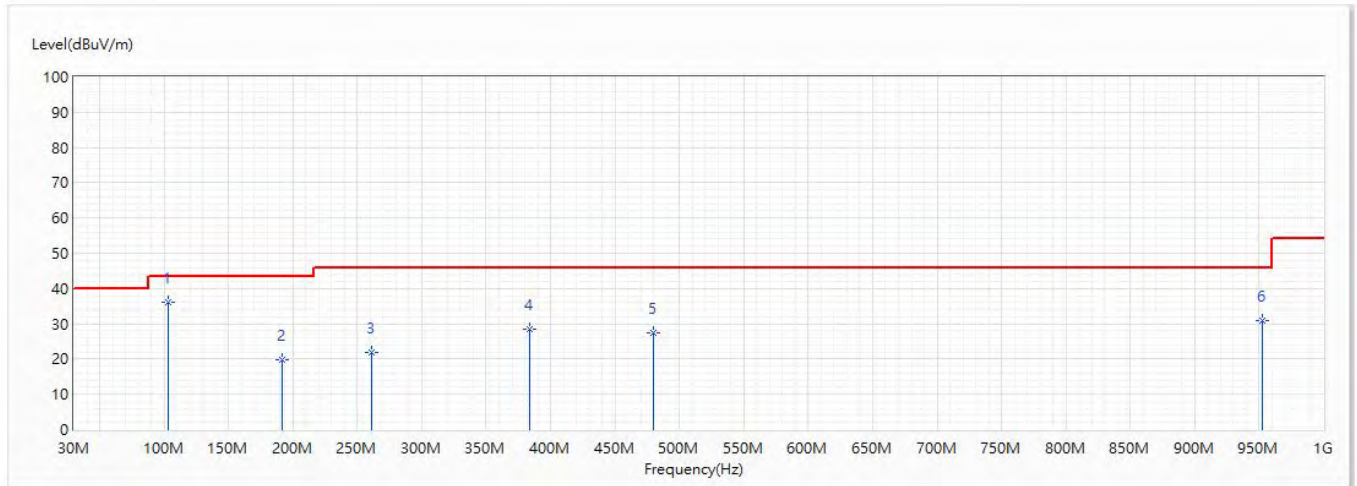


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	103.114	36.08	43.50	-7.42	58.66	-22.58	QP
2	191.99	19.89	43.50	-23.61	42.53	-22.64	QP
3	261.345	21.83	46.00	-24.17	41.59	-19.76	QP
4	384.05	28.49	46.00	-17.51	44.72	-16.23	QP
5	480.08	27.42	46.00	-18.58	41.65	-14.23	QP
6	951.985	30.98	46.00	-15.02	39.64	-8.66	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n40 5755MHz		

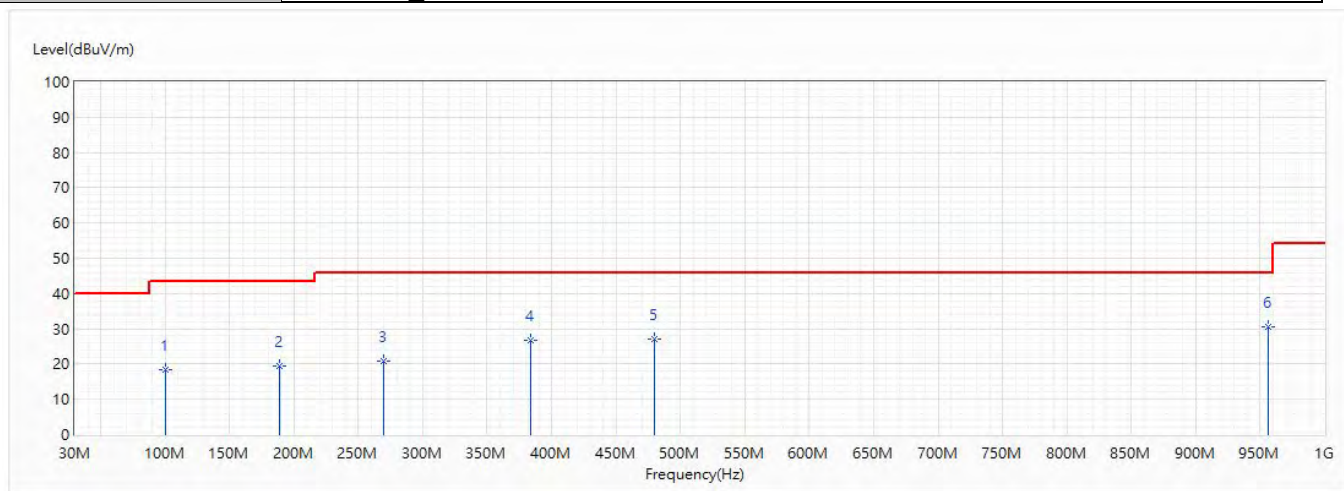


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	100.568	18.41	43.50	-25.09	41.08	-22.67	QP
2	189.08	19.45	43.50	-24.05	42.02	-22.57	QP
3	269.469	20.68	46.00	-25.32	40.28	-19.60	QP
4	384.05	26.61	46.00	-19.39	42.84	-16.23	QP
5	479.959	27.19	46.00	-18.81	41.42	-14.23	QP
* 6	955.865	30.39	46.00	-15.61	38.98	-8.59	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n40 5755MHz		

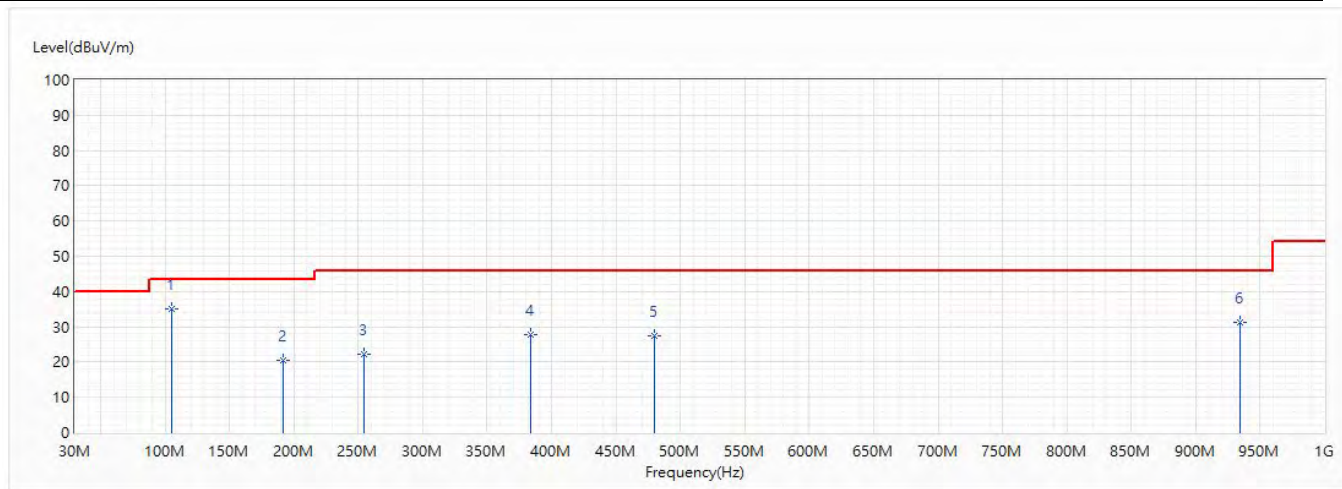


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	104.811	35.20	43.50	-8.30	57.75	-22.55	QP
2	191.99	20.51	43.50	-22.99	43.15	-22.64	QP
3	254.191	22.29	46.00	-23.71	42.18	-19.89	QP
4	384.05	27.83	46.00	-18.17	44.06	-16.23	QP
5	479.959	27.52	46.00	-18.48	41.75	-14.23	QP
6	934.768	31.10	46.00	-14.90	40.03	-8.93	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

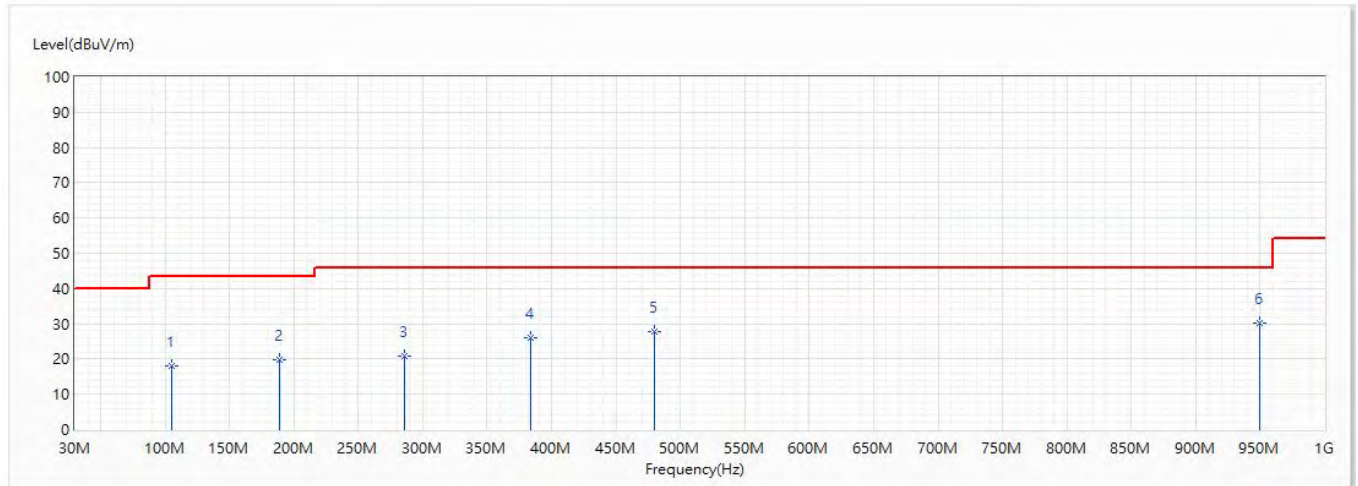


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	105.296	17.98	43.50	-25.52	40.51	-22.53	QP
2	188.959	19.67	43.50	-23.83	42.24	-22.57	QP
3	286.08	21.00	46.00	-25.00	40.30	-19.30	QP
4	384.05	25.87	46.00	-20.13	42.10	-16.23	QP
5	480.08	27.62	46.00	-18.38	41.85	-14.23	QP
* 6	950.045	30.33	46.00	-15.67	39.01	-8.68	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

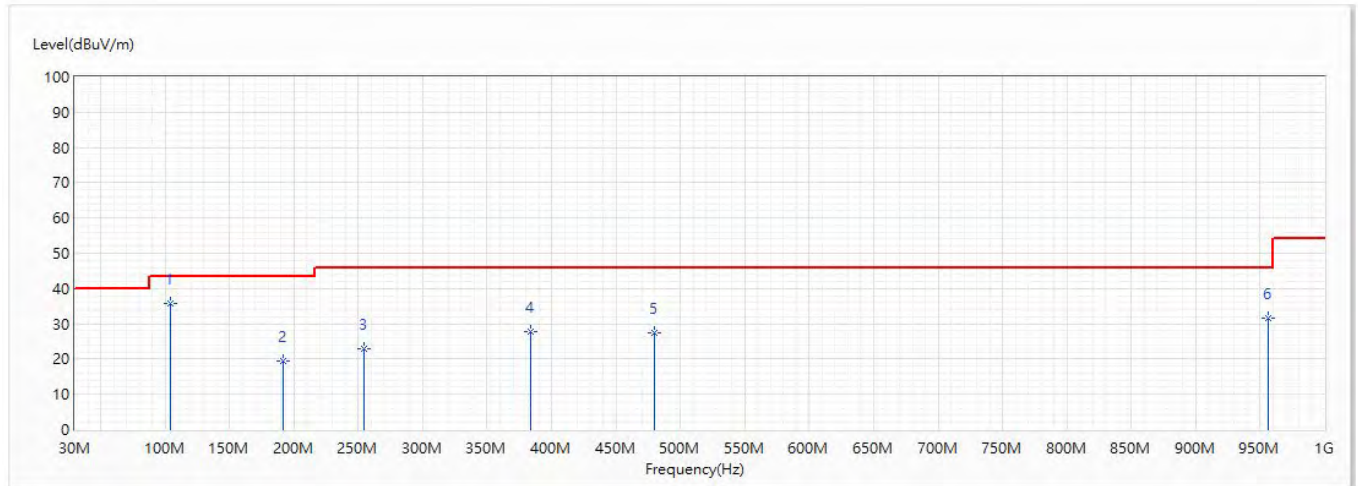


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	103.72	35.85	43.50	-7.65	58.42	-22.57	QP
2	191.99	19.29	43.50	-24.21	41.93	-22.64	QP
3	254.07	22.83	46.00	-23.17	42.72	-19.89	QP
4	384.05	27.82	46.00	-18.18	44.05	-16.23	QP
5	479.959	27.57	46.00	-18.43	41.80	-14.23	QP
6	956.229	31.44	46.00	-14.56	40.03	-8.59	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 5: Receiver_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5220MHz		

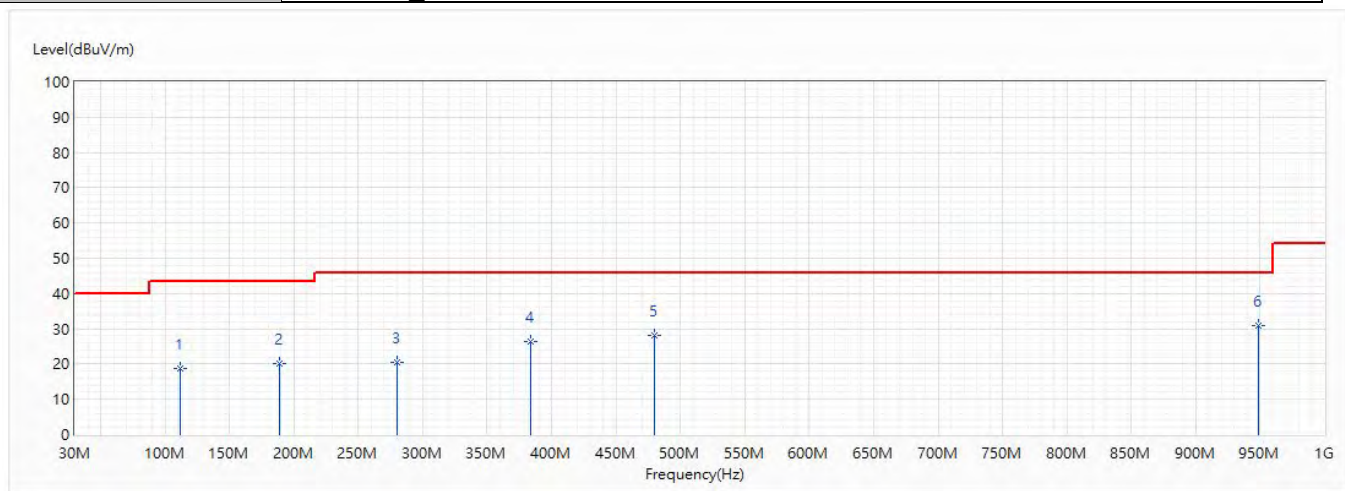


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	111.965	18.68	43.50	-24.82	41.08	-22.40	QP
2	188.959	20.13	43.50	-23.37	42.70	-22.57	QP
3	280.503	20.57	46.00	-25.43	39.98	-19.41	QP
4	384.05	26.42	46.00	-19.58	42.65	-16.23	QP
5	480.08	28.10	46.00	-17.90	42.33	-14.23	QP
* 6	948.469	30.94	46.00	-15.06	39.65	-8.71	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 5: Receiver_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5220MHz		

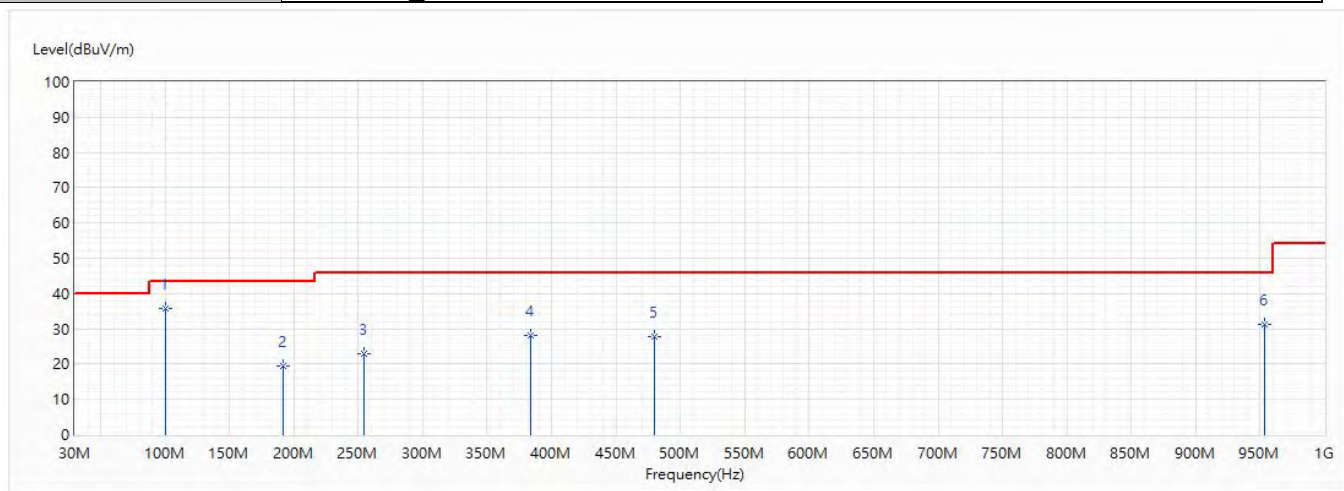


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	99.961	35.62	43.50	-7.88	58.43	-22.81	QP
2	191.99	19.42	43.50	-24.08	42.06	-22.64	QP
3	254.07	22.91	46.00	-23.09	42.80	-19.89	QP
4	384.05	28.12	46.00	-17.88	44.35	-16.23	QP
5	479.959	27.72	46.00	-18.28	41.95	-14.23	QP
6	953.683	31.37	46.00	-14.63	40.00	-8.63	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 5: Receiver_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5190MHz		

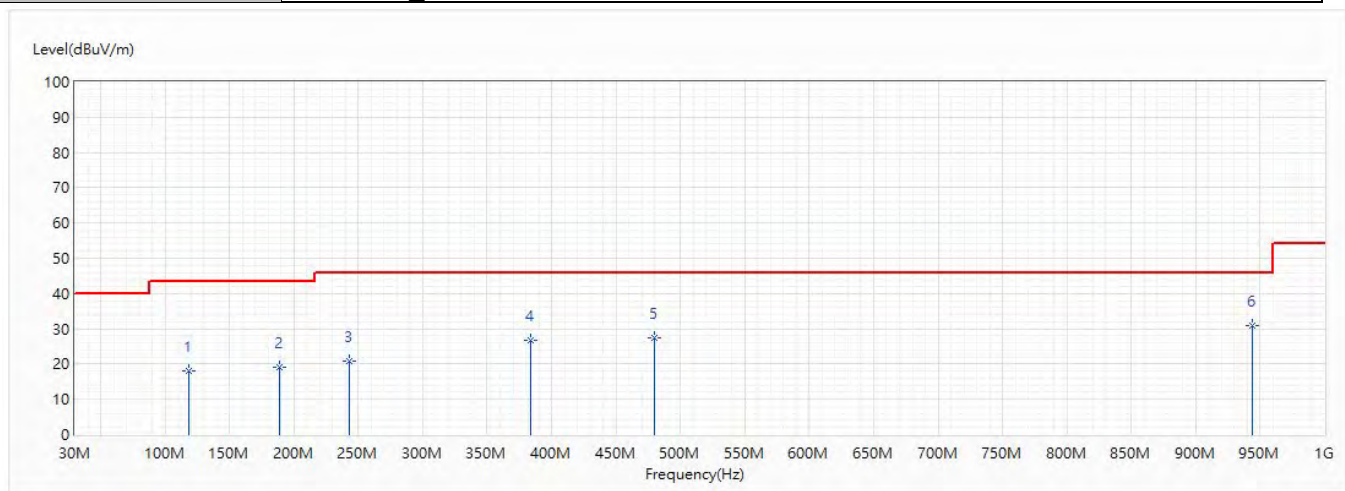


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	118.028	18.11	43.50	-25.39	40.39	-22.28	QP
2	188.959	19.03	43.50	-24.47	41.60	-22.57	QP
3	243.036	20.76	46.00	-25.24	41.14	-20.38	QP
4	384.05	26.75	46.00	-19.25	42.98	-16.23	QP
5	480.08	27.29	46.00	-18.71	41.52	-14.23	QP
* 6	944.104	31.04	46.00	-14.96	39.82	-8.78	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 5: Receiver_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5190MHz		

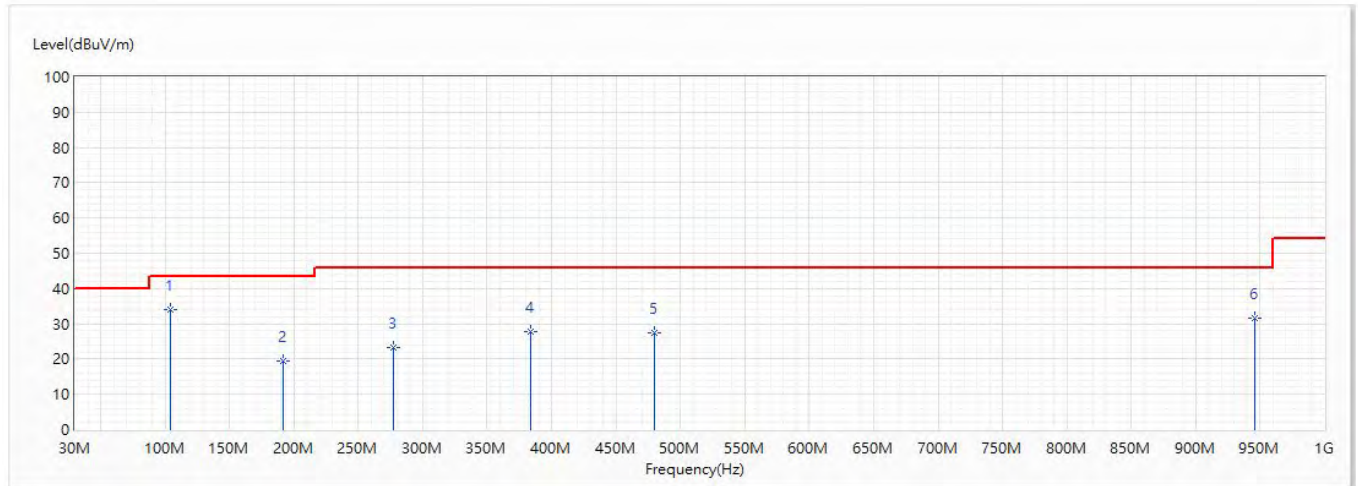


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	103.841	34.16	43.50	-9.34	56.73	-22.57	QP
2	191.99	19.48	43.50	-24.02	42.12	-22.64	QP
3	277.714	23.13	46.00	-22.87	42.59	-19.46	QP
4	384.05	27.84	46.00	-18.16	44.07	-16.23	QP
5	479.959	27.42	46.00	-18.58	41.65	-14.23	QP
6	946.165	31.43	46.00	-14.57	40.18	-8.75	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 5: Receiver_SISO_Port 1		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

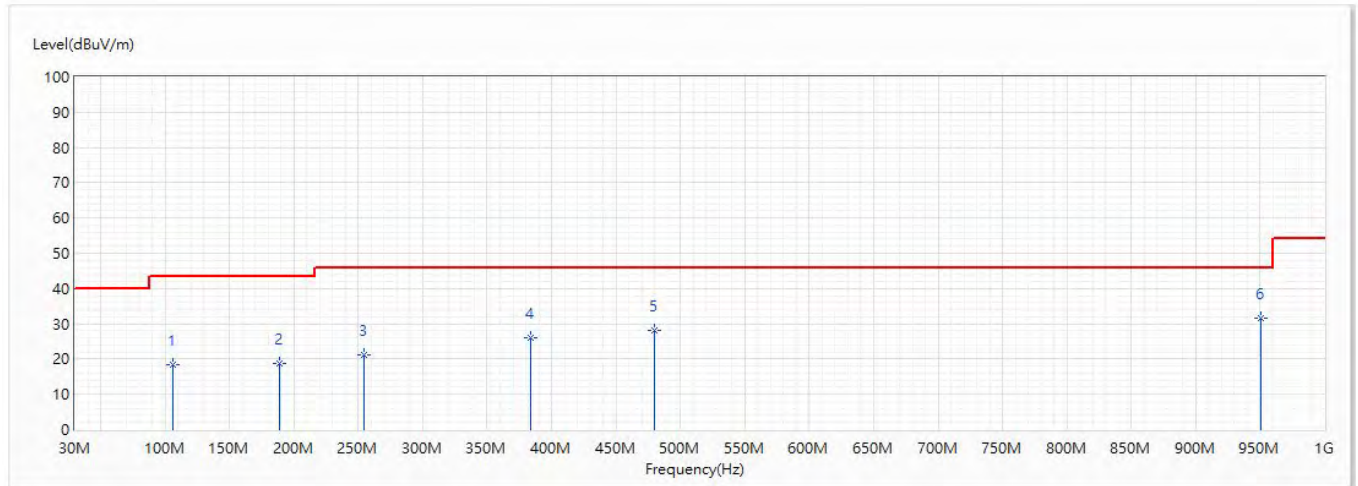


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	106.509	18.34	43.50	-25.16	40.85	-22.51	QP
2	188.959	18.91	43.50	-24.59	41.48	-22.57	QP
3	254.07	21.03	46.00	-24.97	40.92	-19.89	QP
4	383.808	26.11	46.00	-19.89	42.36	-16.25	QP
5	480.201	28.02	46.00	-17.98	42.25	-14.23	QP
* 6	950.773	31.76	46.00	-14.24	40.43	-8.67	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 5: Receiver_SISO_Port 1		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

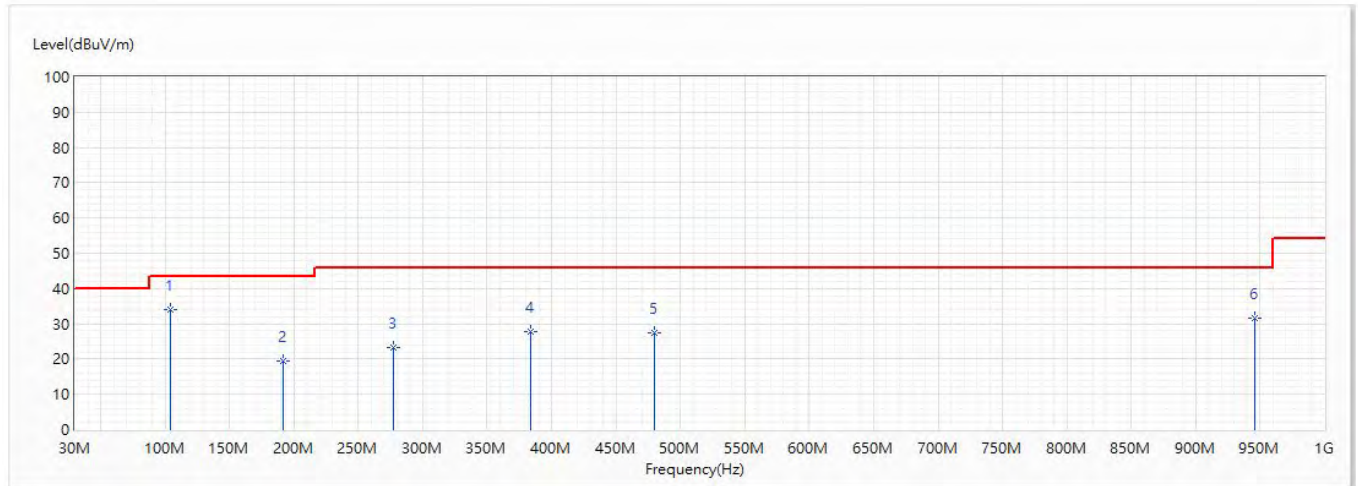


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	103.841	34.16	43.50	-9.34	56.73	-22.57	QP
2	191.99	19.48	43.50	-24.02	42.12	-22.64	QP
3	277.714	23.13	46.00	-22.87	42.59	-19.46	QP
4	384.05	27.84	46.00	-18.16	44.07	-16.23	QP
5	480.08	27.54	46.00	-18.46	41.77	-14.23	QP
6	946.165	31.43	46.00	-14.57	40.18	-8.75	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 5: Receiver_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5785MHz		

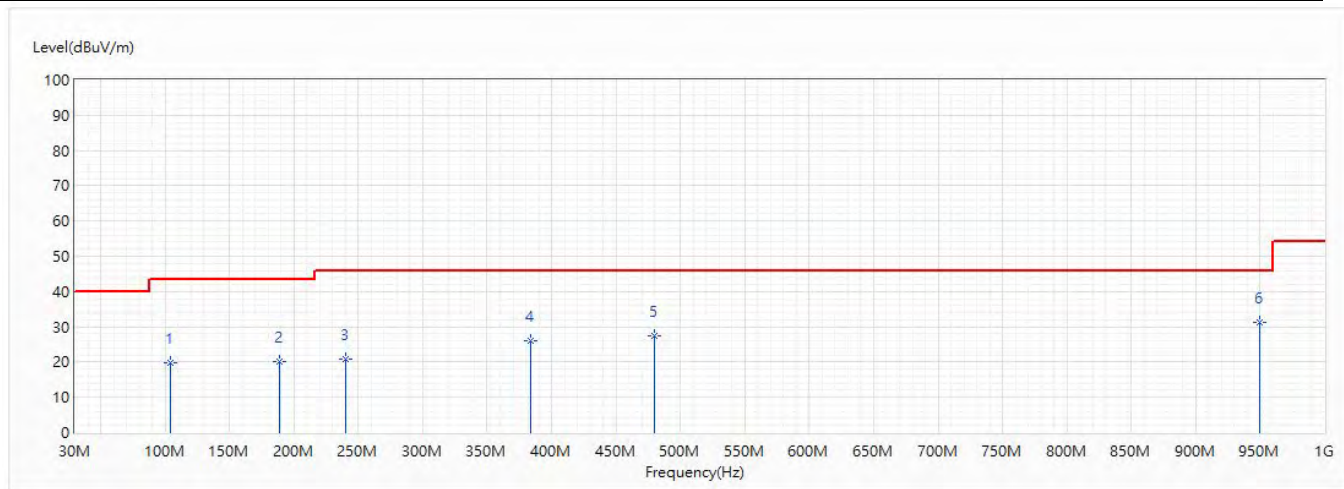


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	104.326	19.92	43.50	-23.58	42.47	-22.55	QP
2	188.959	20.12	43.50	-23.38	42.69	-22.57	QP
3	240.005	20.72	46.00	-25.28	41.28	-20.56	QP
4	383.929	25.95	46.00	-20.05	42.20	-16.25	QP
5	479.959	27.56	46.00	-18.44	41.79	-14.23	QP
* 6	949.439	31.08	46.00	-14.92	39.78	-8.70	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 5: Receiver_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5785MHz		

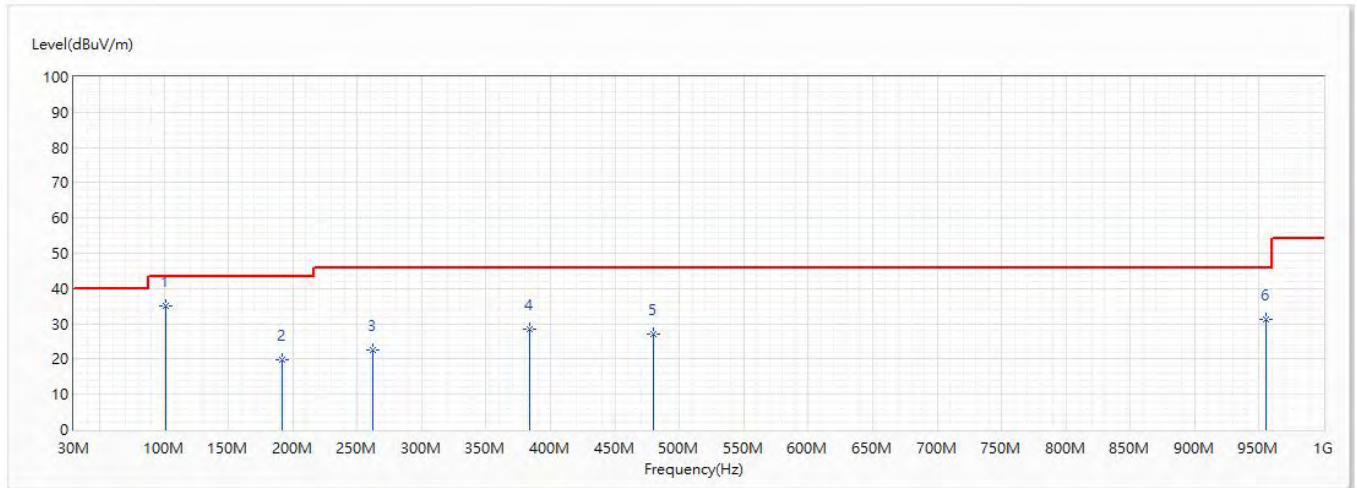


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	101.053	35.03	43.50	-8.47	57.65	-22.62	QP
2	191.99	19.78	43.50	-23.72	42.42	-22.64	QP
3	261.588	22.61	46.00	-23.39	42.37	-19.76	QP
4	384.05	28.38	46.00	-17.62	44.61	-16.23	QP
5	479.959	27.13	46.00	-18.87	41.36	-14.23	QP
6	955.016	31.26	46.00	-14.74	39.86	-8.60	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 5: Receiver_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5755MHz		

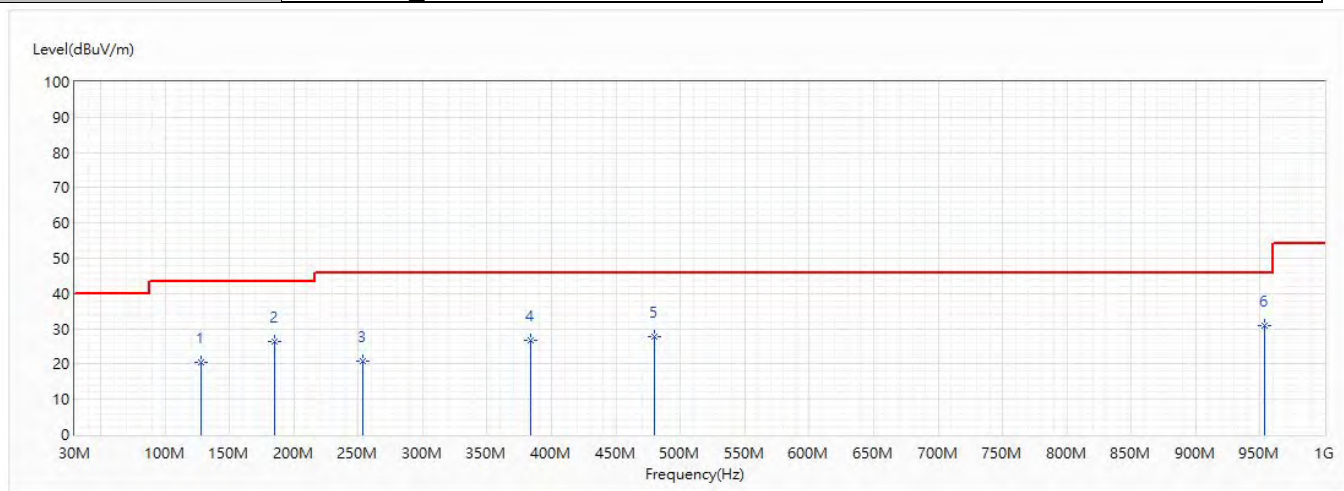


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	128.091	20.41	43.50	-23.09	42.52	-22.11	QP
2	185.443	26.30	43.50	-17.20	48.78	-22.48	QP
3	253.221	20.69	46.00	-25.31	40.59	-19.90	QP
4	384.05	26.58	46.00	-19.42	42.81	-16.23	QP
5	479.959	27.64	46.00	-18.36	41.87	-14.23	QP
* 6	953.319	31.06	46.00	-14.94	39.69	-8.63	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 5: Receiver_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5755MHz		

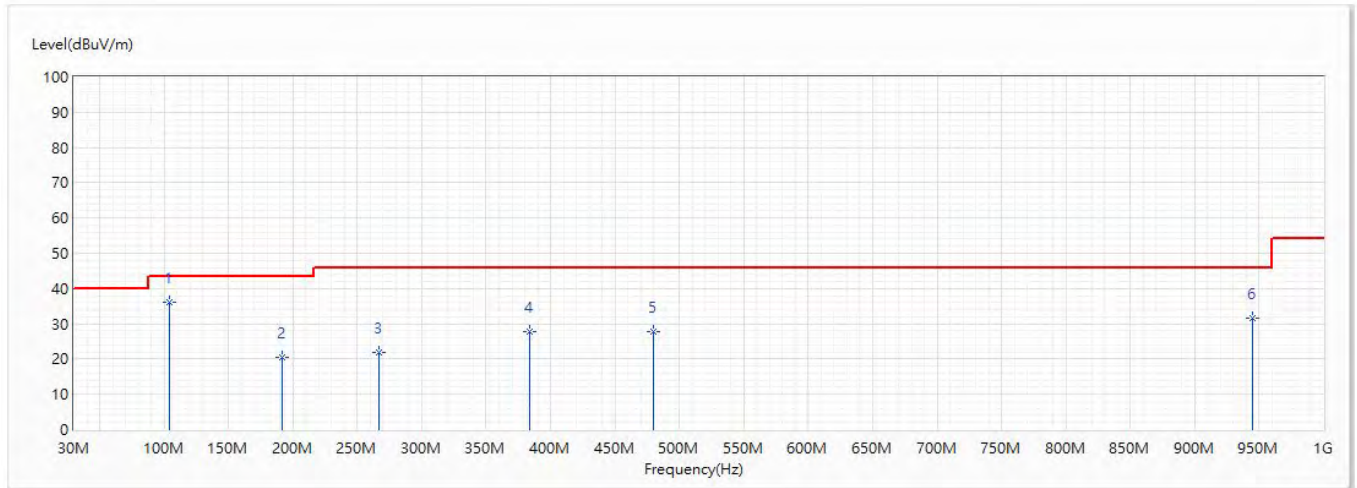


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	104.205	36.10	43.50	-7.40	58.65	-22.55	QP
2	191.99	20.37	43.50	-23.13	43.01	-22.64	QP
3	267.044	21.90	46.00	-24.10	41.55	-19.65	QP
4	384.05	27.82	46.00	-18.18	44.05	-16.23	QP
5	479.959	27.64	46.00	-18.36	41.87	-14.23	QP
6	945.195	31.65	46.00	-14.35	40.41	-8.76	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 5: Receiver_SISO_Port 1		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

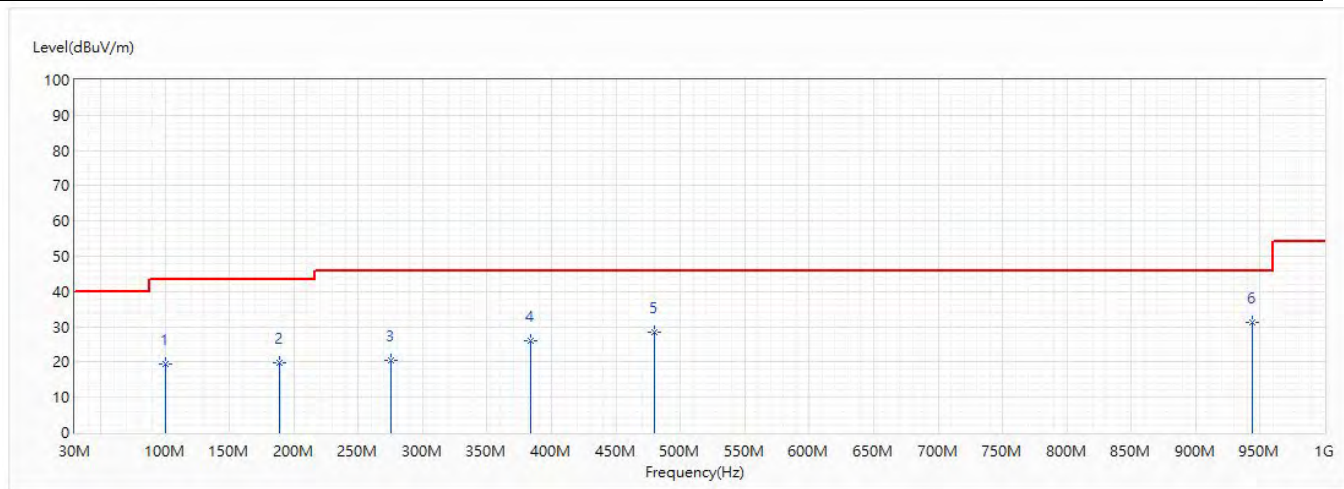


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	99.961	19.57	43.50	-23.93	42.38	-22.81	QP
2	188.959	19.90	43.50	-23.60	42.47	-22.57	QP
3	275.046	20.48	46.00	-25.52	39.98	-19.50	QP
4	384.05	26.15	46.00	-19.85	42.38	-16.23	QP
5	479.959	28.39	46.00	-17.61	42.62	-14.23	QP
* 6	943.861	31.39	46.00	-14.61	40.17	-8.78	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 5: Receiver_SISO_Port 1		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

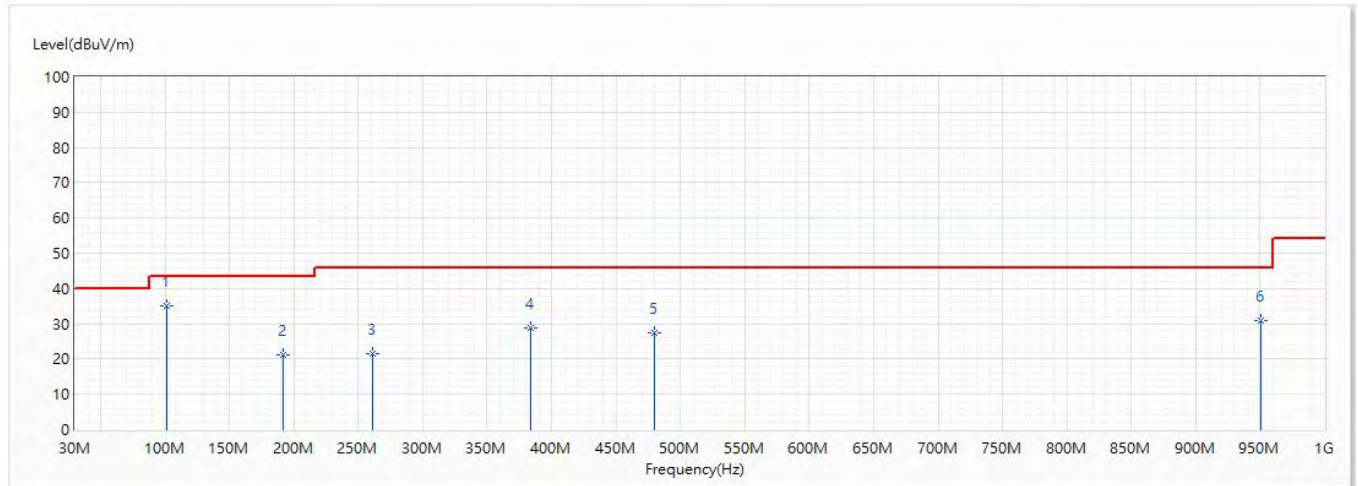


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	101.416	34.95	43.50	-8.55	57.57	-22.62	QP
2	191.99	21.11	43.50	-22.39	43.75	-22.64	QP
3	261.466	21.43	46.00	-24.57	41.19	-19.76	QP
4	383.929	28.72	46.00	-17.28	44.97	-16.25	QP
5	479.959	27.43	46.00	-18.57	41.66	-14.23	QP
6	950.166	31.02	46.00	-14.98	39.70	-8.68	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 6: Receiver_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5220MHz		

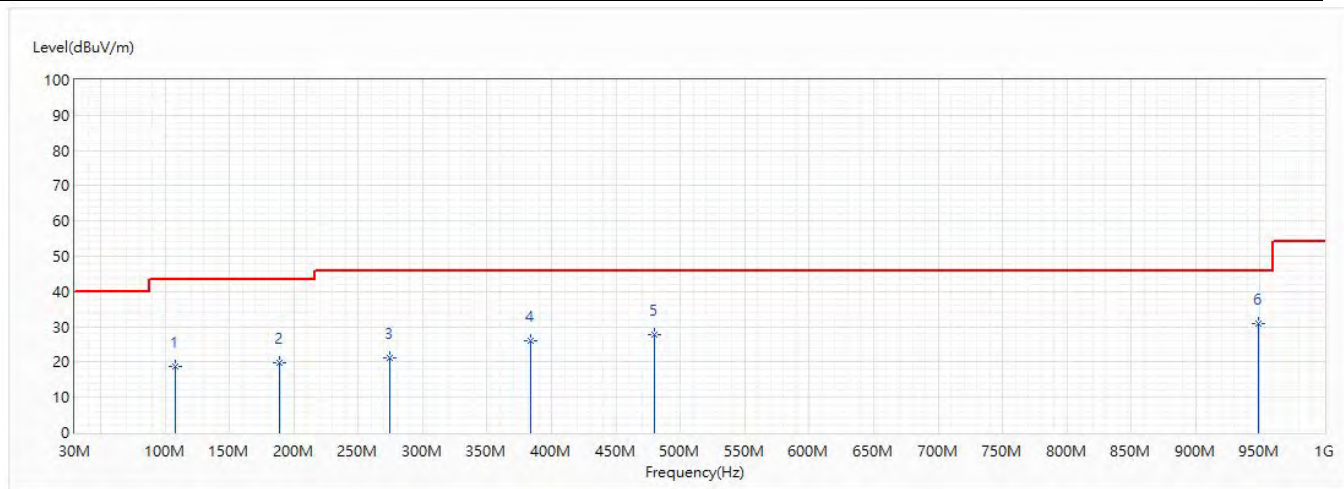


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	108.328	18.68	43.50	-24.82	41.16	-22.48	QP
2	188.959	19.78	43.50	-23.72	42.35	-22.57	QP
3	274.804	21.29	46.00	-24.71	40.81	-19.52	QP
4	384.05	25.97	46.00	-20.03	42.20	-16.23	QP
5	480.08	27.70	46.00	-18.30	41.93	-14.23	QP
* 6	948.469	30.75	46.00	-15.25	39.46	-8.71	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 6: Receiver_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5220MHz		

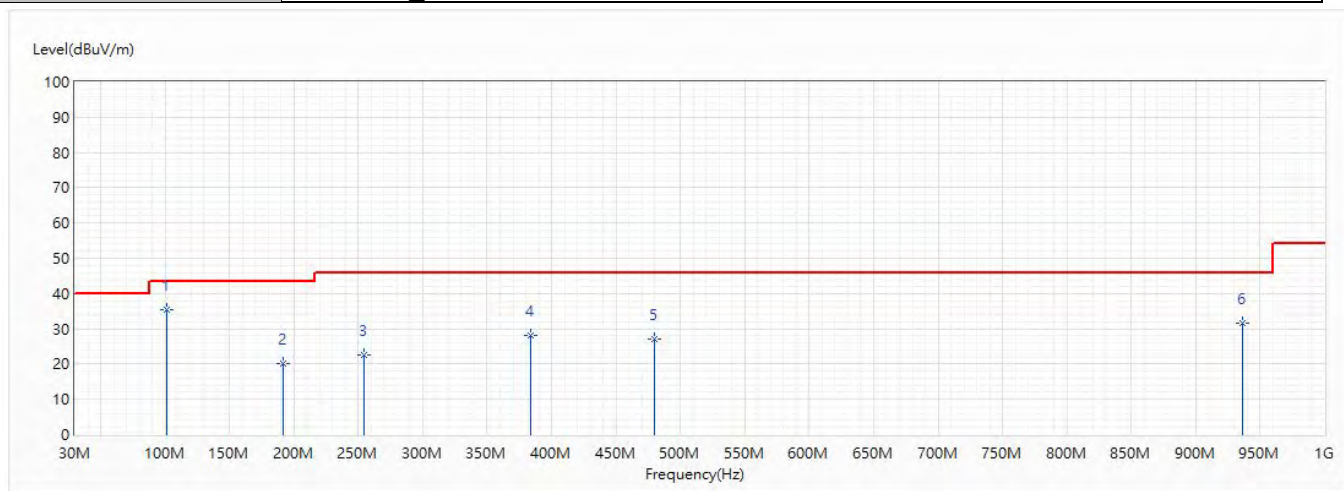


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	101.659	35.45	43.50	-8.05	58.06	-22.61	QP
2	191.99	20.05	43.50	-23.45	42.69	-22.64	QP
3	254.191	22.52	46.00	-23.48	42.41	-19.89	QP
4	384.05	28.14	46.00	-17.86	44.37	-16.23	QP
5	479.959	27.15	46.00	-18.85	41.38	-14.23	QP
6	936.101	31.62	46.00	-14.38	40.53	-8.91	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 6: Receiver_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40_5190MHz		

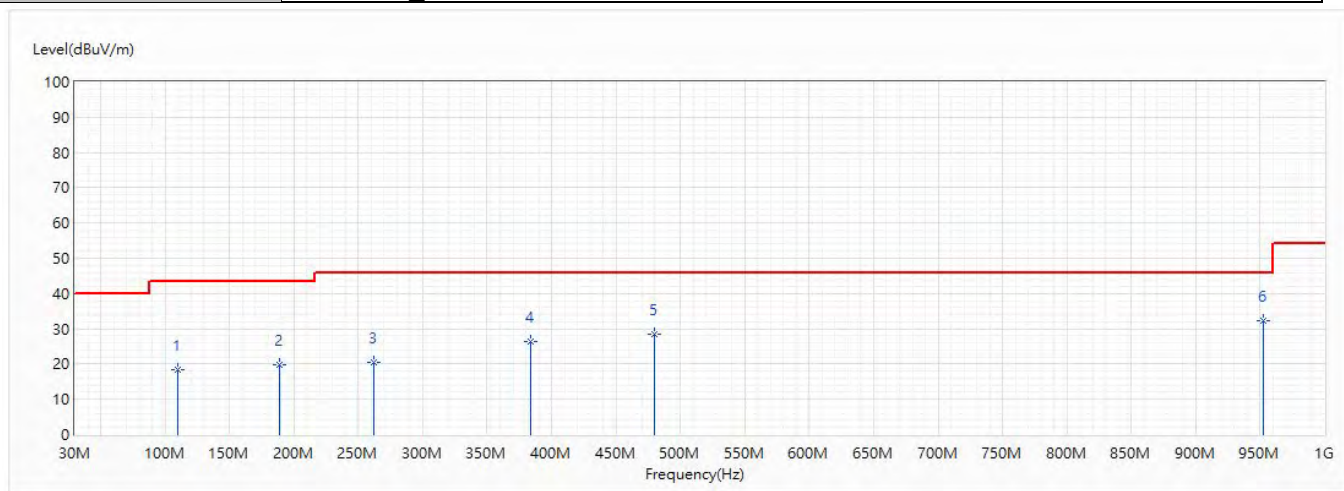


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	110.025	18.36	43.50	-25.14	40.80	-22.44	QP
2	188.959	19.64	43.50	-23.86	42.21	-22.57	QP
3	262.436	20.38	46.00	-25.62	40.11	-19.73	QP
4	384.05	26.44	46.00	-19.56	42.67	-16.23	QP
5	480.08	28.52	46.00	-17.48	42.75	-14.23	QP
* 6	952.591	32.18	46.00	-13.82	40.83	-8.65	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 6: Receiver_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40_5190MHz		

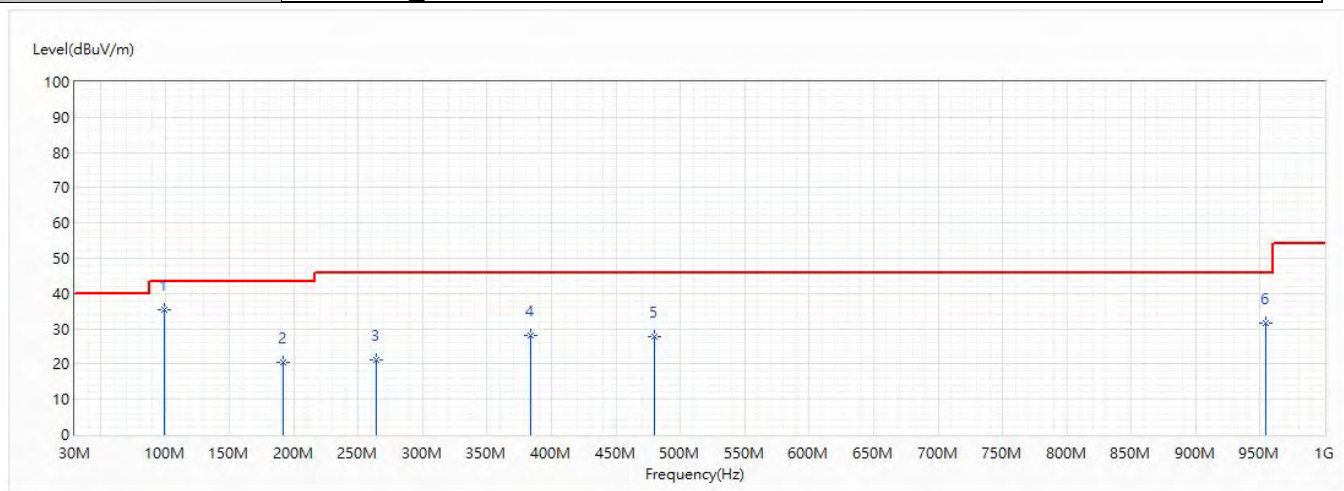


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	99.719	35.36	43.50	-8.14	58.22	-22.86	QP
2	191.99	20.55	43.50	-22.95	43.19	-22.64	QP
3	263.77	21.07	46.00	-24.93	40.78	-19.71	QP
4	384.05	28.16	46.00	-17.84	44.39	-16.23	QP
5	479.959	27.69	46.00	-18.31	41.92	-14.23	QP
6	953.925	31.50	46.00	-14.50	40.12	-8.62	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 6: Receiver_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

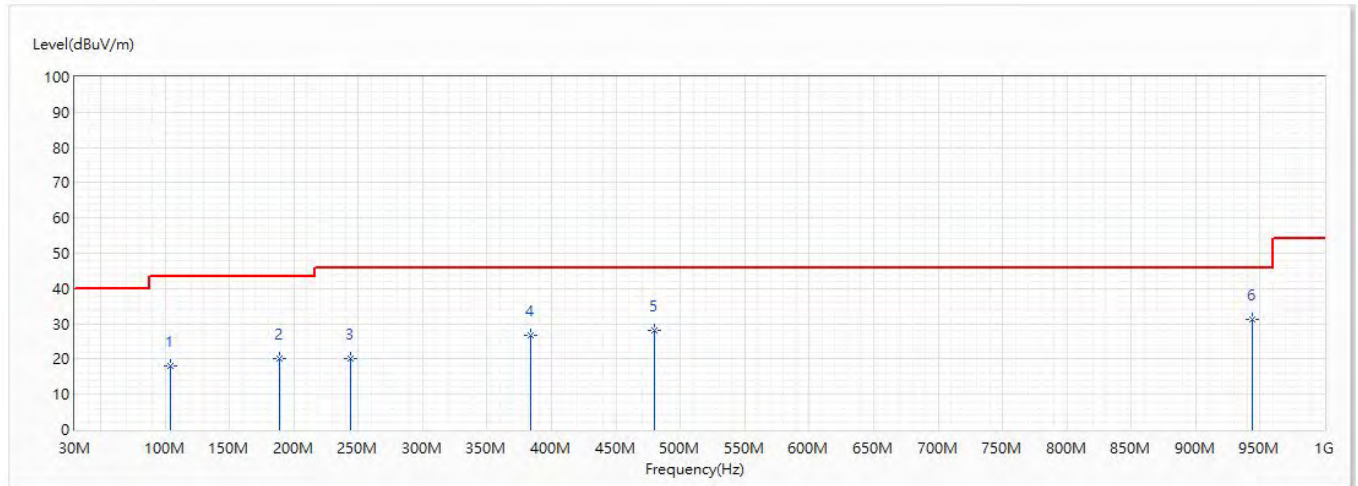


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	104.205	18.16	43.50	-25.34	40.71	-22.55	QP
2	188.959	20.31	43.50	-23.19	42.88	-22.57	QP
3	243.764	20.04	46.00	-25.96	40.38	-20.34	QP
4	384.05	26.88	46.00	-19.12	43.11	-16.23	QP
5	479.959	28.10	46.00	-17.90	42.33	-14.23	QP
* 6	943.619	31.16	46.00	-14.84	39.95	-8.79	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 6: Receiver_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

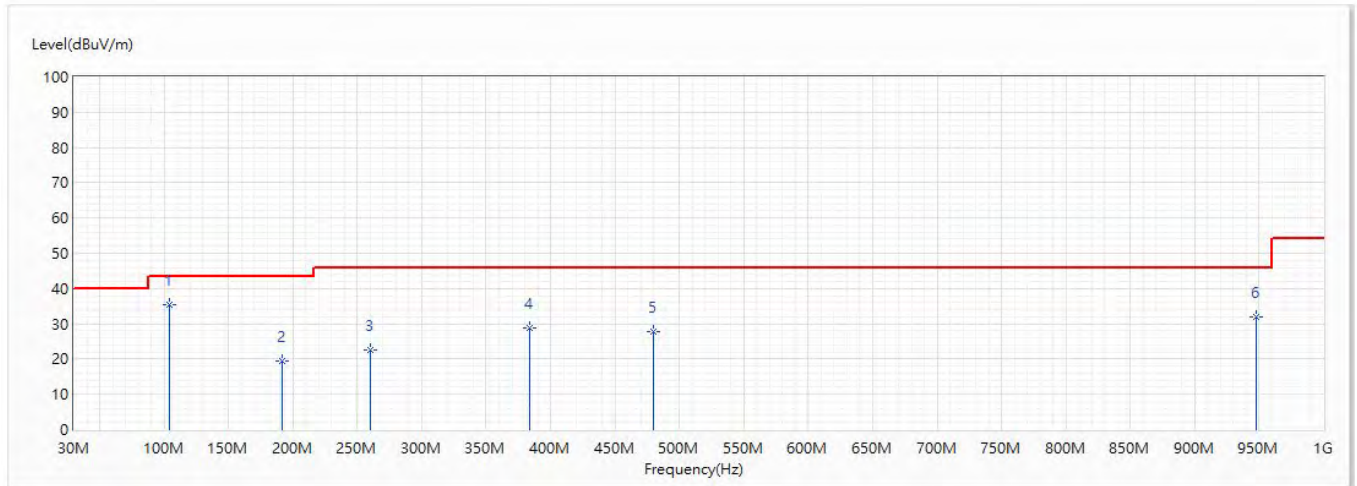


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	104.326	35.31	43.50	-8.19	57.86	-22.55	QP
2	191.99	19.58	43.50	-23.92	42.22	-22.64	QP
3	260.011	22.70	46.00	-23.30	42.48	-19.78	QP
4	384.05	28.99	46.00	-17.01	45.22	-16.23	QP
5	480.08	27.61	46.00	-18.39	41.84	-14.23	QP
6	947.62	31.82	46.00	-14.18	40.54	-8.72	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 6: Receiver_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5785MHz		

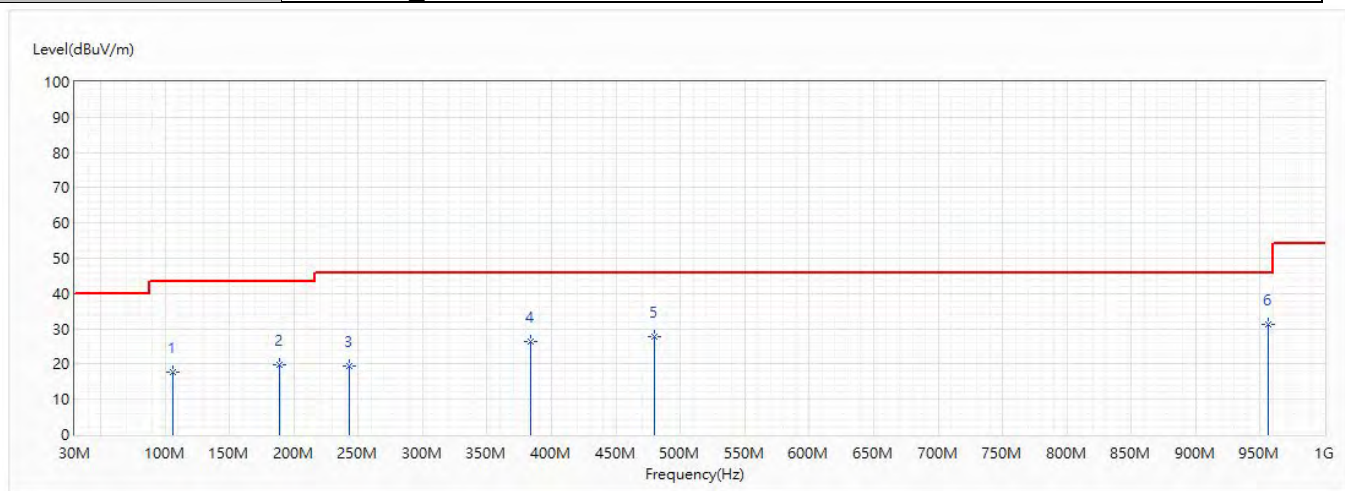


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	105.66	17.69	43.50	-25.81	40.22	-22.53	QP
2	188.959	19.72	43.50	-23.78	42.29	-22.57	QP
3	243.036	19.54	46.00	-26.46	39.92	-20.38	QP
4	384.05	26.52	46.00	-19.48	42.75	-16.23	QP
5	479.959	27.73	46.00	-18.27	41.96	-14.23	QP
* 6	956.35	31.41	46.00	-14.59	39.99	-8.58	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 6: Receiver_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5785MHz		

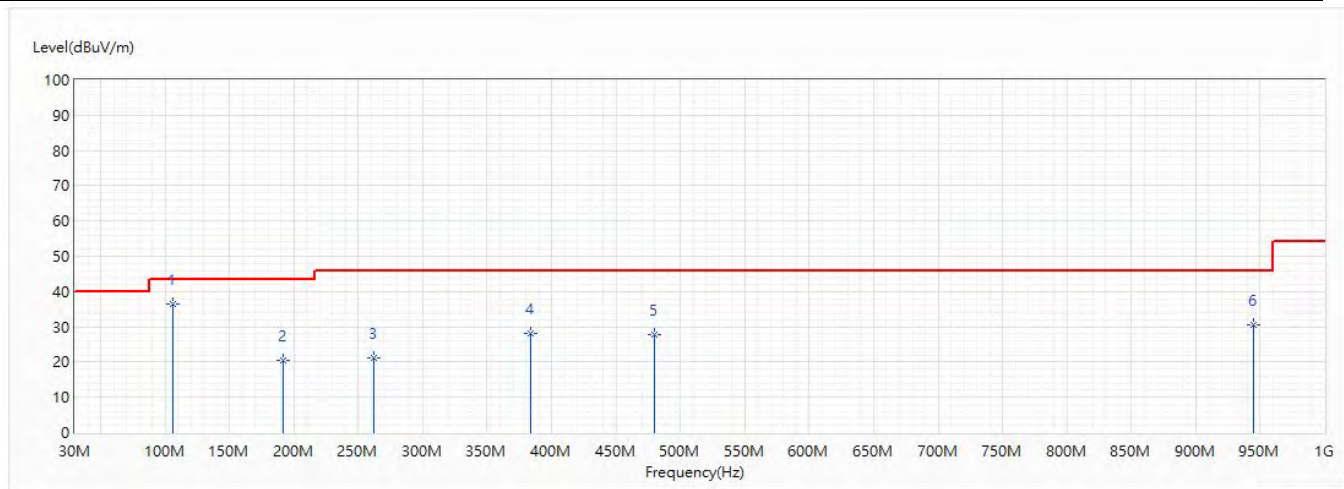


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	106.024	36.33	43.50	-7.17	58.85	-22.52	QP
2	191.99	20.56	43.50	-22.94	43.20	-22.64	QP
3	261.709	21.26	46.00	-24.74	41.00	-19.74	QP
4	384.05	28.18	46.00	-17.82	44.41	-16.23	QP
5	480.08	27.73	46.00	-18.27	41.96	-14.23	QP
6	944.953	30.71	46.00	-15.29	39.48	-8.77	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 6: Receiver_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40_5755MHz		

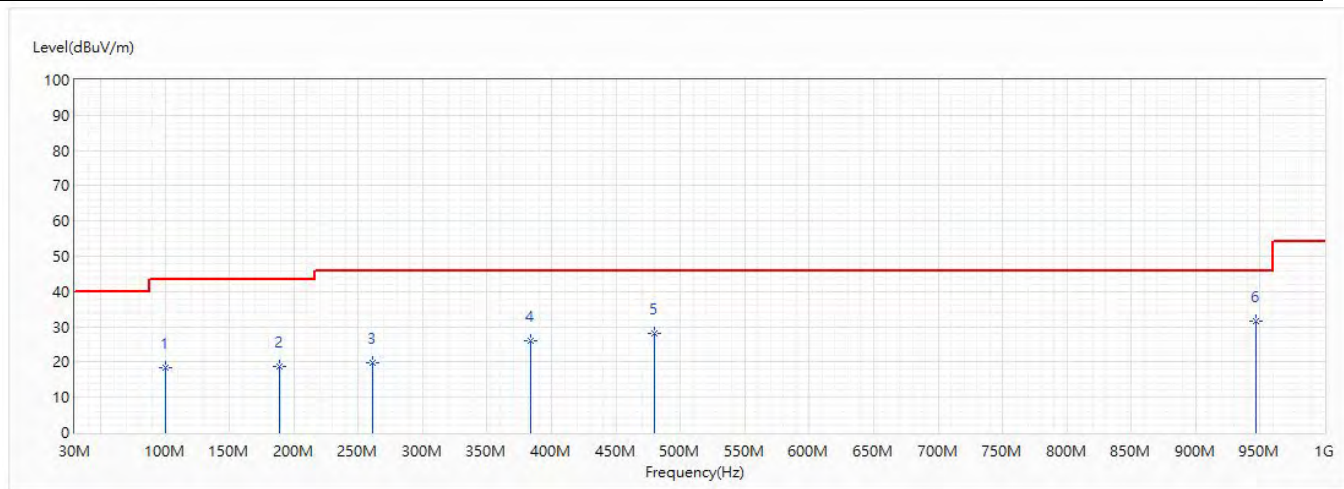


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	100.689	18.39	43.50	-25.11	41.04	-22.65	QP
2	188.959	18.71	43.50	-24.79	41.28	-22.57	QP
3	261.224	19.75	46.00	-26.25	39.51	-19.76	QP
4	383.929	25.94	46.00	-20.06	42.19	-16.25	QP
5	479.959	28.14	46.00	-17.86	42.37	-14.23	QP
* 6	946.771	31.65	46.00	-14.35	40.39	-8.74	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 6: Receiver_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40_5755MHz		

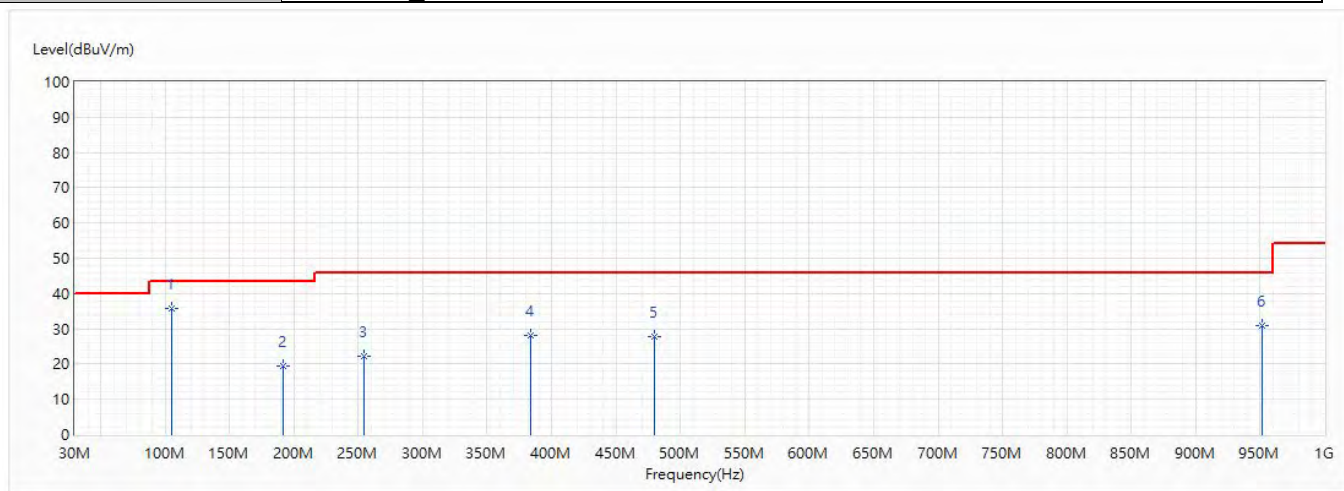


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	105.539	35.90	43.50	-7.60	58.43	-22.53	QP
2	191.99	19.30	43.50	-24.20	41.94	-22.64	QP
3	254.191	22.16	46.00	-23.84	42.05	-19.89	QP
4	384.05	27.98	46.00	-18.02	44.21	-16.23	QP
5	480.08	27.76	46.00	-18.24	41.99	-14.23	QP
6	951.743	31.07	46.00	-14.93	39.73	-8.66	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 6: Receiver_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

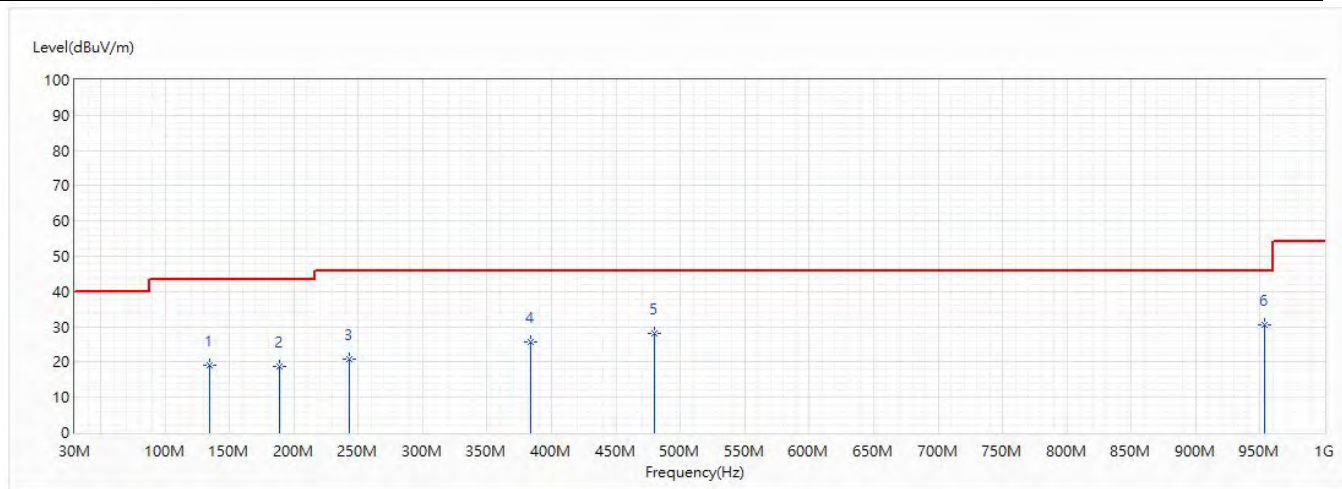


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	135.003	19.07	43.50	-24.43	41.07	-22.00	QP
2	188.959	18.87	43.50	-24.63	41.44	-22.57	QP
3	243.036	20.91	46.00	-25.09	41.29	-20.38	QP
4	383.929	25.58	46.00	-20.42	41.83	-16.25	QP
5	480.08	28.15	46.00	-17.85	42.38	-14.23	QP
* 6	953.076	30.68	46.00	-15.32	39.32	-8.64	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 6: Receiver_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

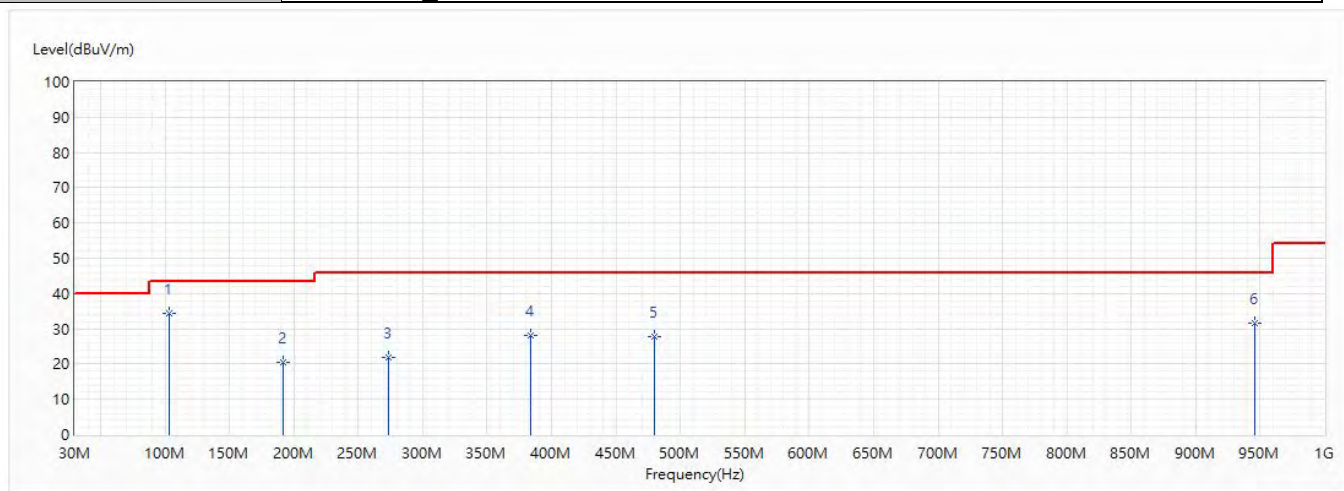


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	103.478	34.22	43.50	-9.28	56.79	-22.57	QP
2	191.99	20.45	43.50	-23.05	43.09	-22.64	QP
3	272.985	21.79	46.00	-24.21	41.33	-19.54	QP
4	384.05	28.05	46.00	-17.95	44.28	-16.23	QP
5	480.08	27.76	46.00	-18.24	41.99	-14.23	QP
6	945.559	31.51	46.00	-14.49	40.26	-8.75	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 7: Receiver_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5220MHz		

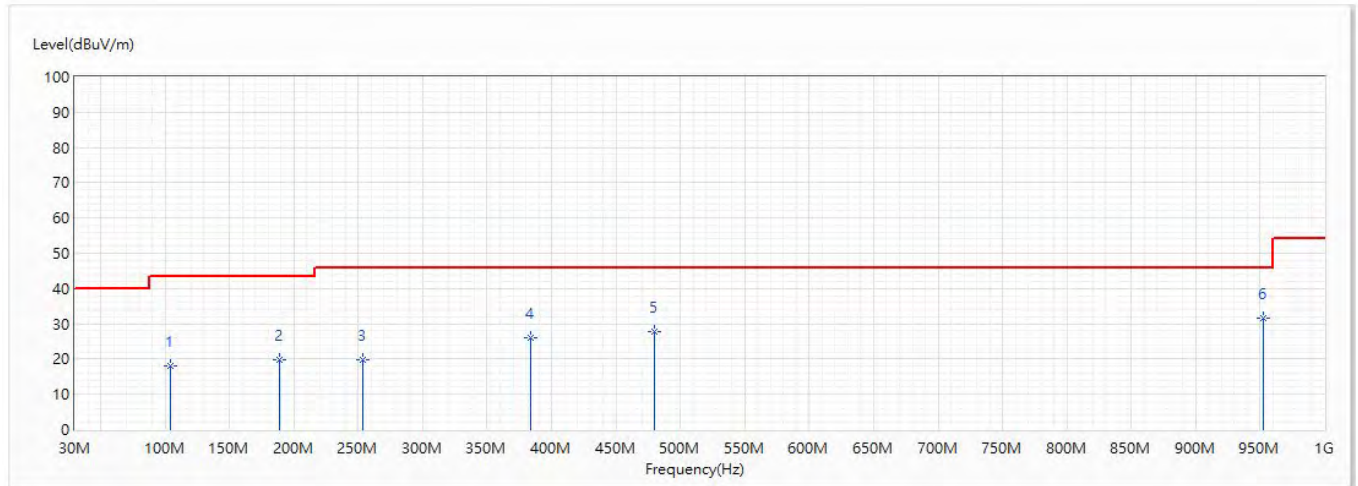


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	104.326	18.20	43.50	-25.30	40.75	-22.55	QP
2	188.959	19.94	43.50	-23.56	42.51	-22.57	QP
3	253.828	19.83	46.00	-26.17	39.73	-19.90	QP
4	384.05	26.14	46.00	-19.86	42.37	-16.23	QP
5	479.959	27.92	46.00	-18.08	42.15	-14.23	QP
* 6	952.228	31.44	46.00	-14.56	40.09	-8.65	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 7: Receiver_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5220MHz		

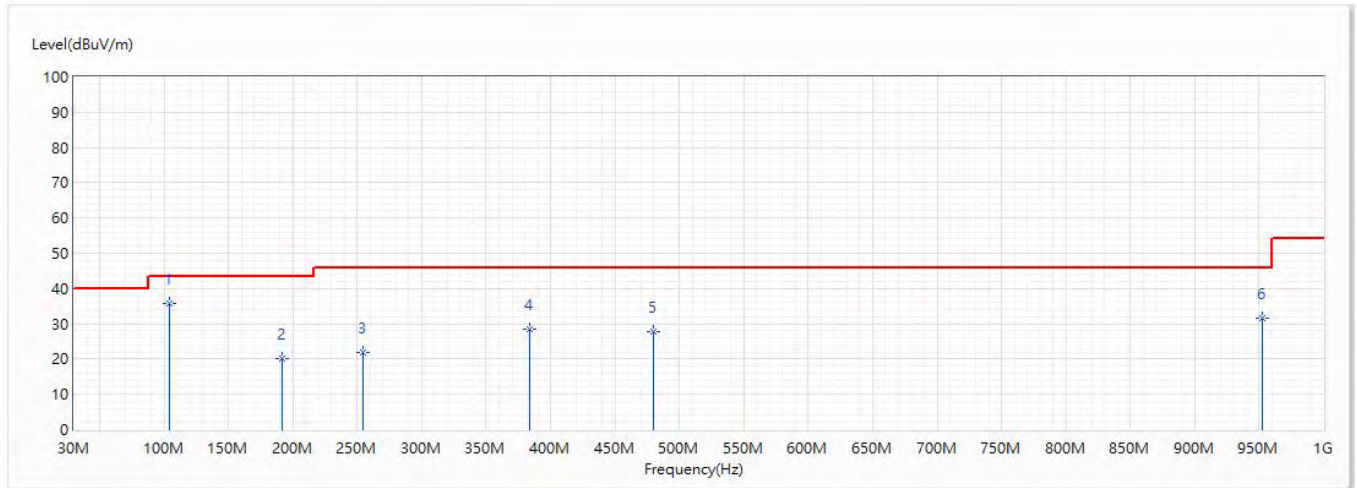


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	104.084	35.67	43.50	-7.83	58.23	-22.56	QP
2	191.99	20.06	43.50	-23.44	42.70	-22.64	QP
3	254.07	21.75	46.00	-24.25	41.64	-19.89	QP
4	384.05	28.60	46.00	-17.40	44.83	-16.23	QP
5	479.959	27.66	46.00	-18.34	41.89	-14.23	QP
6	951.985	31.48	46.00	-14.52	40.14	-8.66	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 7: Receiver_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40_5190MHz		

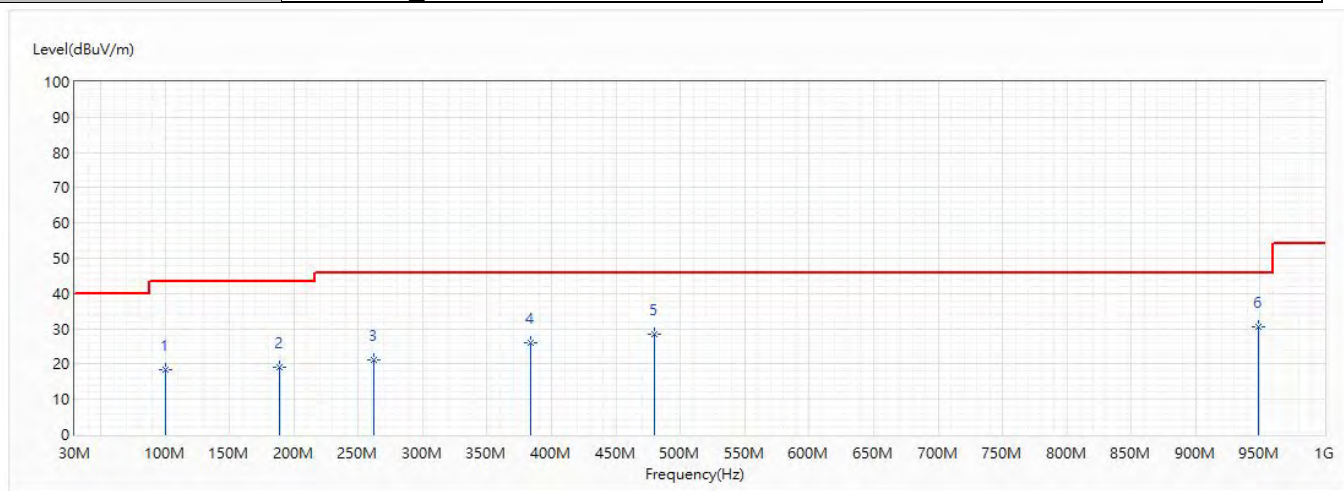


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	100.083	18.32	43.50	-25.18	41.11	-22.79	QP
2	188.959	19.00	43.50	-24.50	41.57	-22.57	QP
3	261.951	21.27	46.00	-24.73	41.01	-19.74	QP
4	384.05	25.95	46.00	-20.05	42.18	-16.23	QP
5	480.08	28.34	46.00	-17.66	42.57	-14.23	QP
* 6	948.711	30.71	46.00	-15.29	39.42	-8.71	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 7: Receiver_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40_5190MHz		

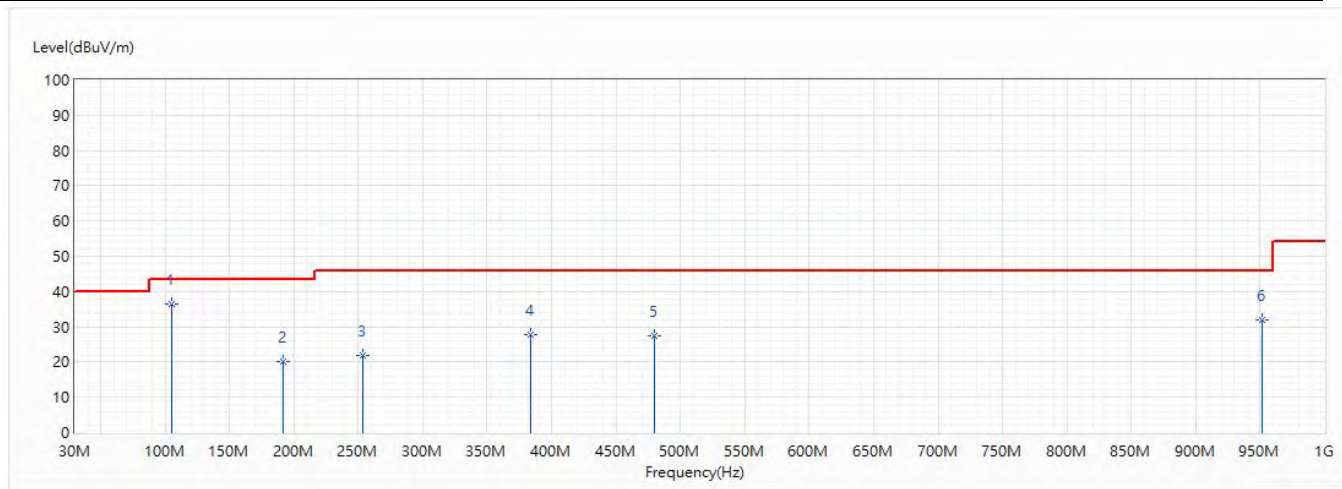


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	104.933	36.50	43.50	-7.00	59.05	-22.55	QP
2	191.99	20.04	43.50	-23.46	42.68	-22.64	QP
3	253.585	21.80	46.00	-24.20	41.70	-19.90	QP
4	383.808	27.64	46.00	-18.36	43.89	-16.25	QP
5	479.959	27.42	46.00	-18.58	41.65	-14.23	QP
6	951.864	31.89	46.00	-14.11	40.55	-8.66	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 7: Receiver_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

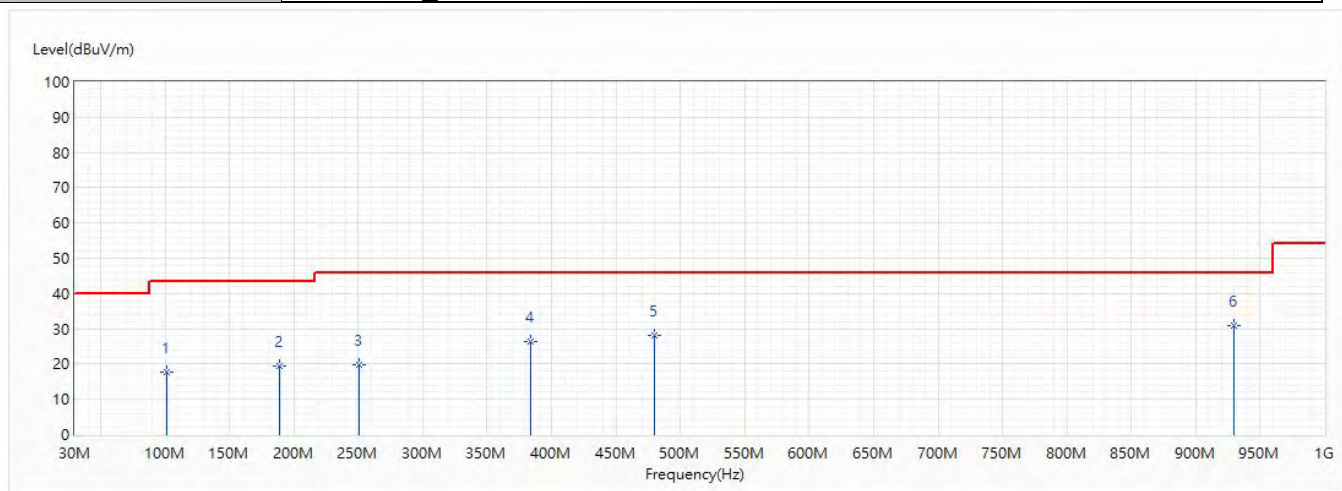


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	101.659	17.85	43.50	-25.65	40.46	-22.61	QP
2	188.959	19.48	43.50	-24.02	42.05	-22.57	QP
3	250.19	19.78	46.00	-26.22	39.74	-19.96	QP
4	384.05	26.55	46.00	-19.45	42.78	-16.23	QP
5	480.08	28.01	46.00	-17.99	42.24	-14.23	QP
* 6	929.918	30.74	46.00	-15.26	39.75	-9.01	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 7: Receiver_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

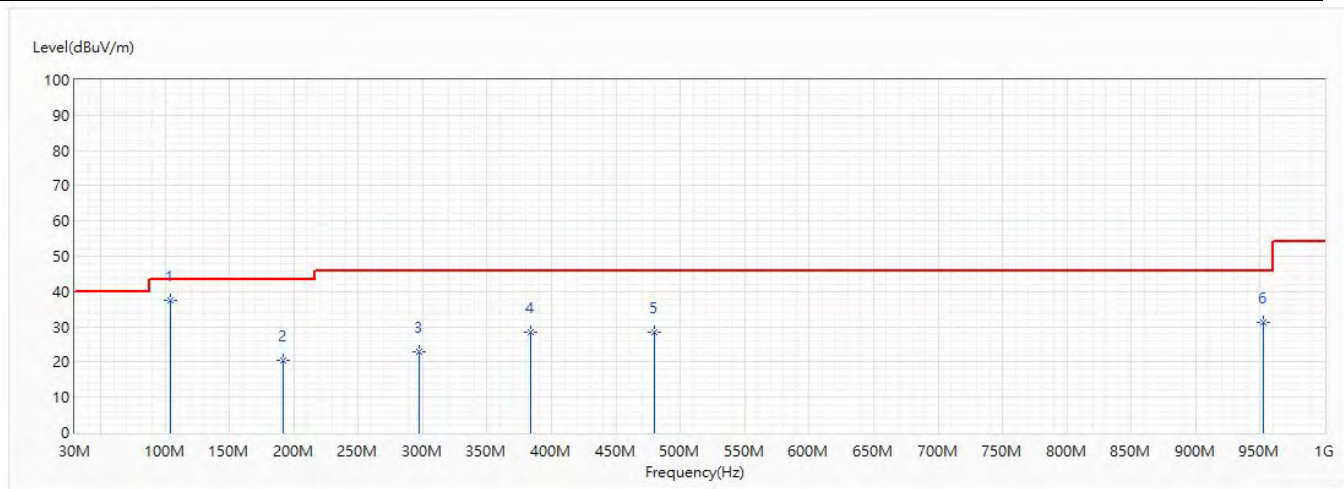


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	104.326	37.61	43.50	-5.89	60.16	-22.55	QP
2	191.99	20.38	43.50	-23.12	43.02	-22.64	QP
3	296.993	22.82	46.00	-23.18	41.92	-19.10	QP
4	384.05	28.49	46.00	-17.51	44.72	-16.23	QP
5	479.959	28.33	46.00	-17.67	42.56	-14.23	QP
6	952.47	31.36	46.00	-14.64	40.01	-8.65	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 7: Receiver_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5785MHz		

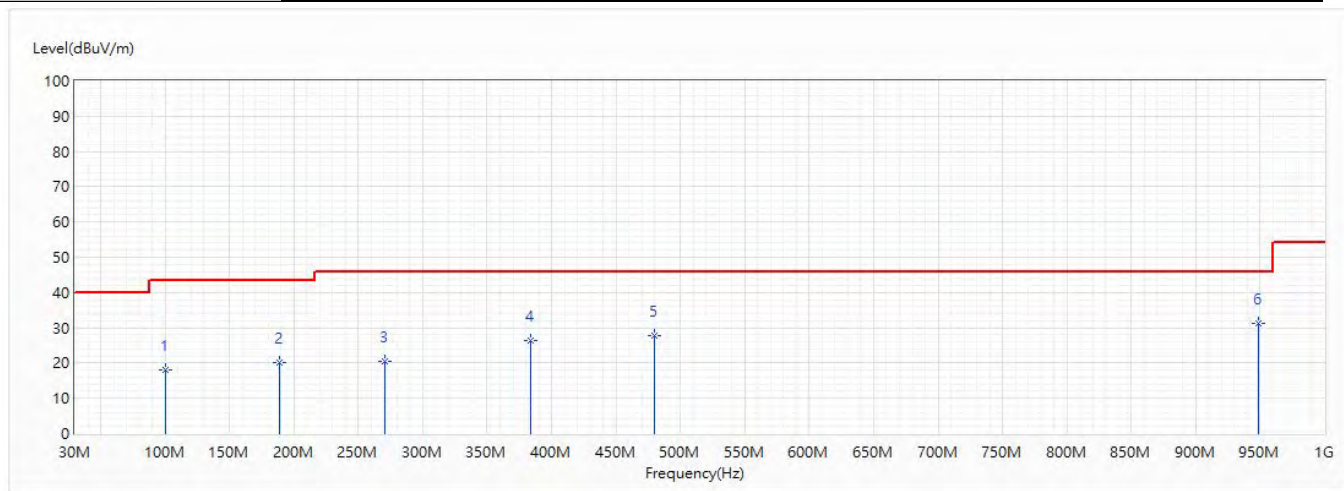


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	100.568	18.01	43.50	-25.49	40.68	-22.67	QP
2	188.959	19.97	43.50	-23.53	42.54	-22.57	QP
3	270.803	20.49	46.00	-25.51	40.08	-19.59	QP
4	384.05	26.42	46.00	-19.58	42.65	-16.23	QP
5	479.959	27.86	46.00	-18.14	42.09	-14.23	QP
* 6	948.226	31.26	46.00	-14.74	39.97	-8.71	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 7: Receiver_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5785MHz		

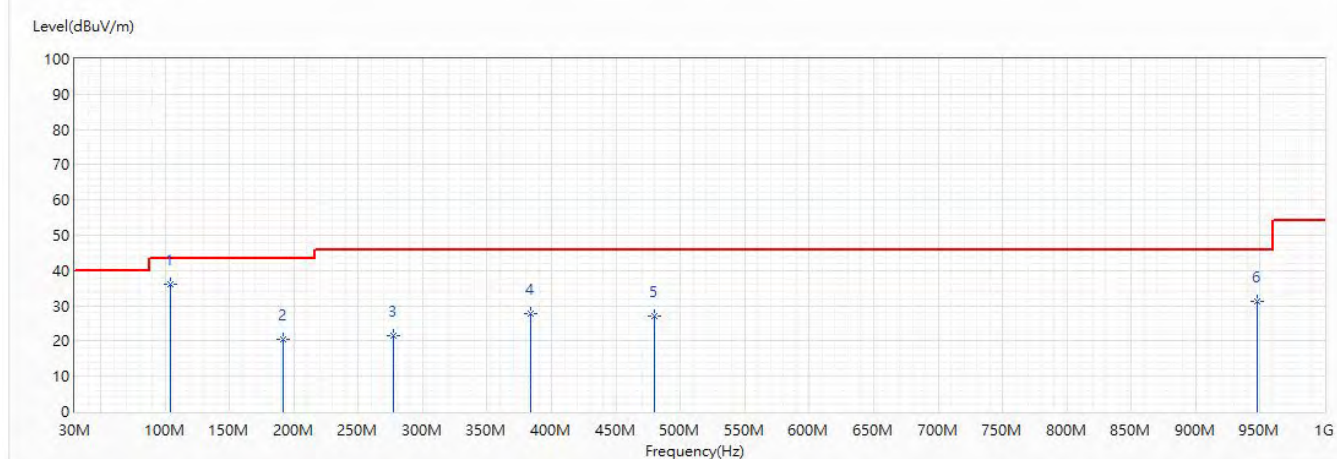


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	104.326	36.06	43.50	-7.44	58.61	-22.55	QP
2	191.99	20.42	43.50	-23.08	43.06	-22.64	QP
3	277.593	21.53	46.00	-24.47	40.99	-19.46	QP
4	384.05	27.95	46.00	-18.05	44.18	-16.23	QP
5	480.08	26.96	46.00	-19.04	41.19	-14.23	QP
6	947.984	31.20	46.00	-14.80	39.91	-8.71	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 7: Receiver_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40_5755MHz		

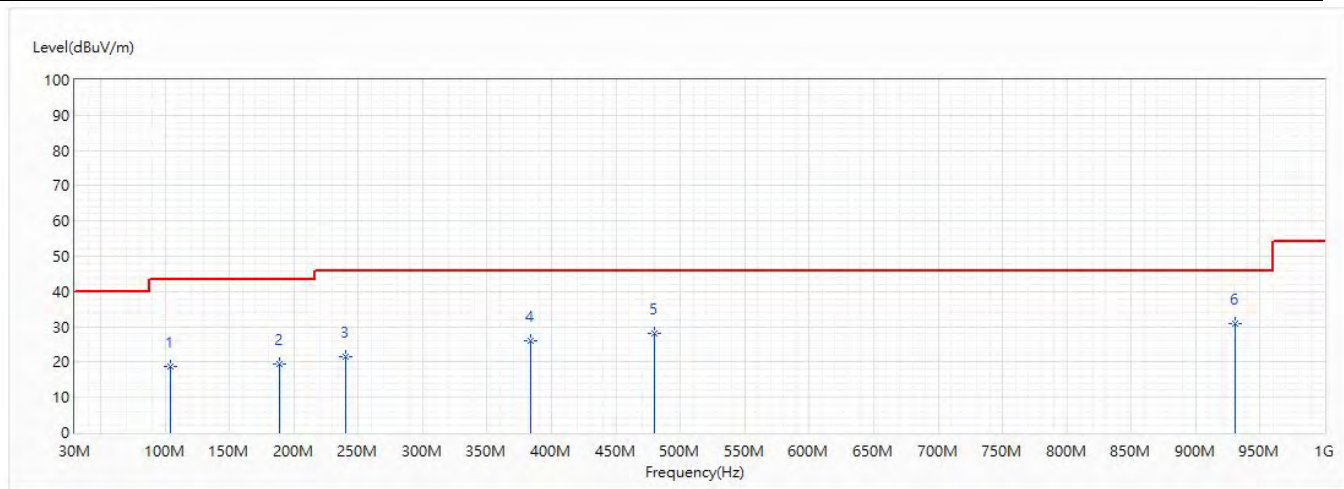


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	103.72	18.71	43.50	-24.79	41.28	-22.57	QP
2	188.959	19.41	43.50	-24.09	41.98	-22.57	QP
3	240.49	21.40	46.00	-24.60	41.93	-20.53	QP
4	384.05	26.16	46.00	-19.84	42.39	-16.23	QP
5	480.08	28.15	46.00	-17.85	42.38	-14.23	QP
* 6	930.766	30.88	46.00	-15.12	39.87	-8.99	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 7: Receiver_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40_5755MHz		

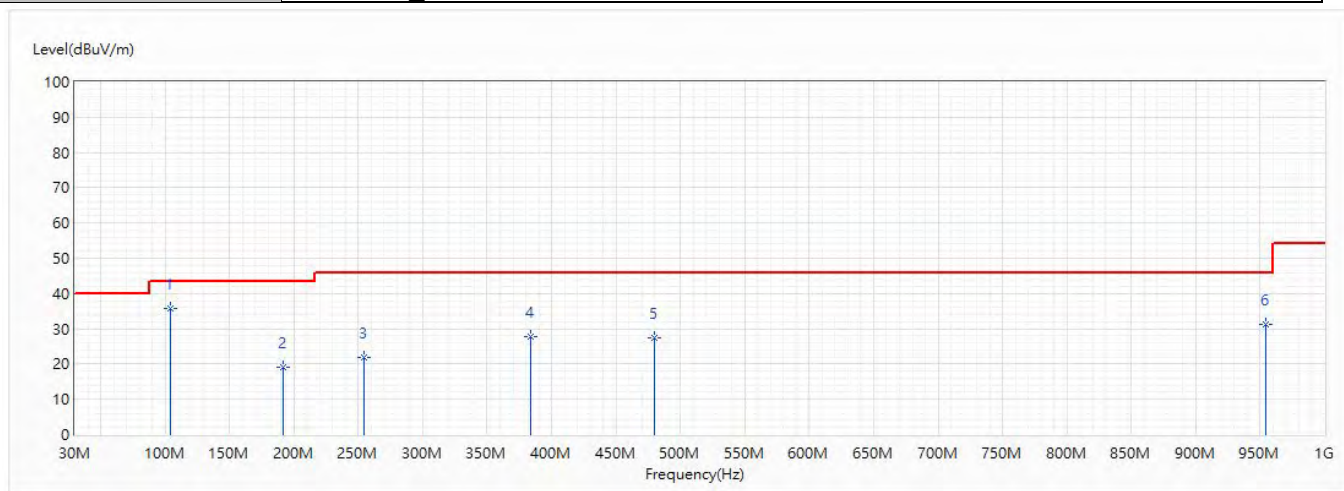


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	104.569	35.90	43.50	-7.60	58.45	-22.55	QP
2	191.99	19.20	43.50	-24.30	41.84	-22.64	QP
3	254.191	21.73	46.00	-24.27	41.62	-19.89	QP
4	384.05	27.93	46.00	-18.07	44.16	-16.23	QP
5	480.08	27.35	46.00	-18.65	41.58	-14.23	QP
6	954.289	31.20	46.00	-14.80	39.82	-8.62	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 7: Receiver_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

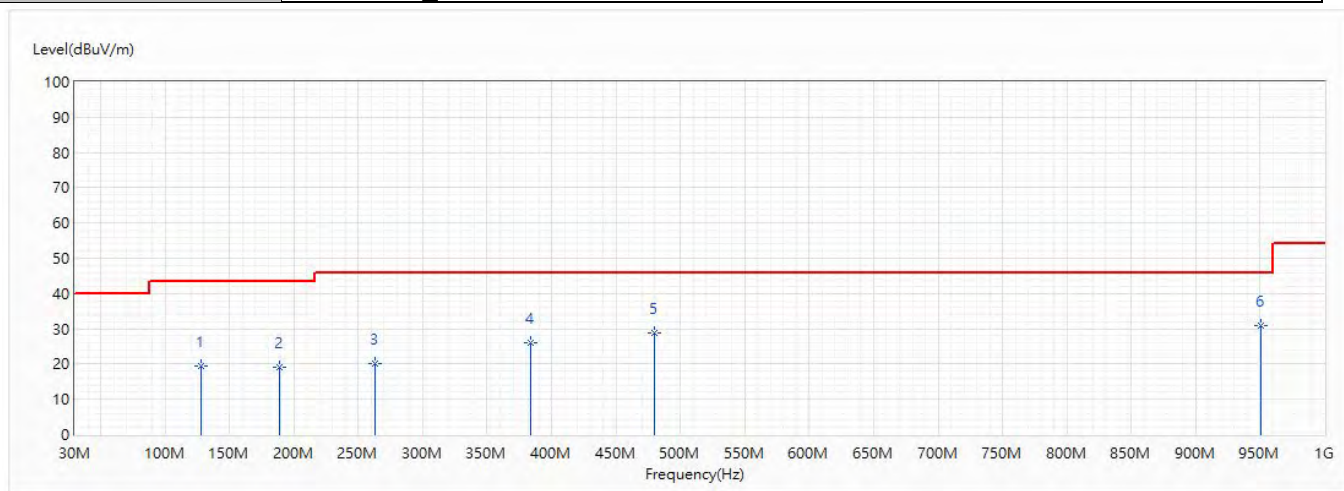


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	128.091	19.50	43.50	-24.00	41.61	-22.11	QP
2	188.959	19.24	43.50	-24.26	41.81	-22.57	QP
3	262.8	20.07	46.00	-25.93	39.80	-19.73	QP
4	384.05	26.17	46.00	-19.83	42.40	-16.23	QP
5	480.08	28.69	46.00	-17.31	42.92	-14.23	QP
* 6	950.773	31.01	46.00	-14.99	39.68	-8.67	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 7: Receiver_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

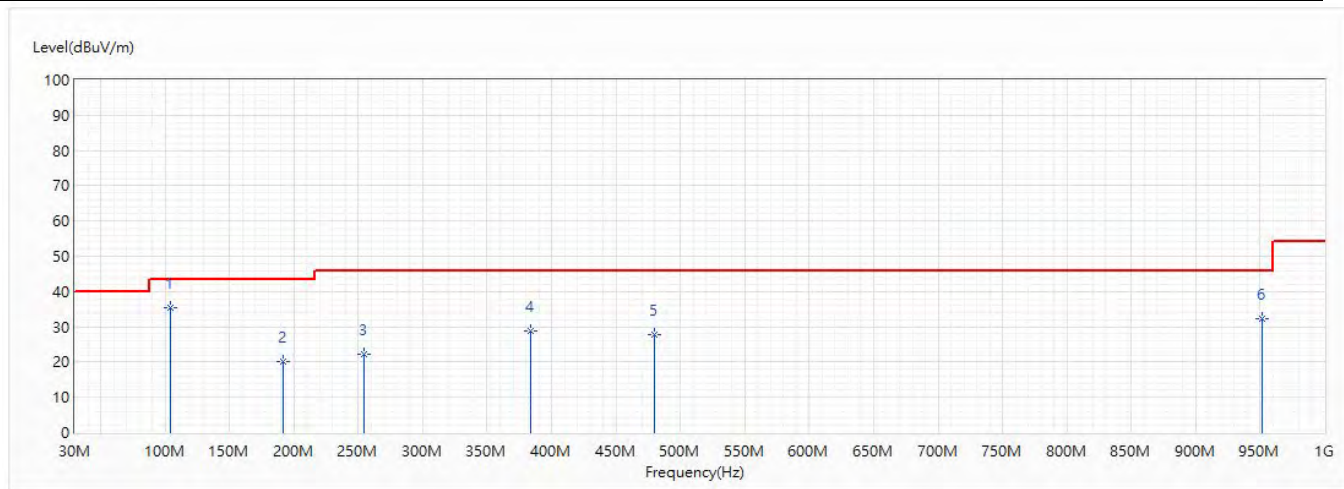


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	104.326	35.47	43.50	-8.03	58.02	-22.55	QP
2	191.99	20.12	43.50	-23.38	42.76	-22.64	QP
3	254.191	22.24	46.00	-23.76	42.13	-19.89	QP
4	384.05	28.89	46.00	-17.11	45.12	-16.23	QP
5	479.959	27.64	46.00	-18.36	41.87	-14.23	QP
6	951.743	32.21	46.00	-13.79	40.87	-8.66	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 8: Receiver MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5220MHz		

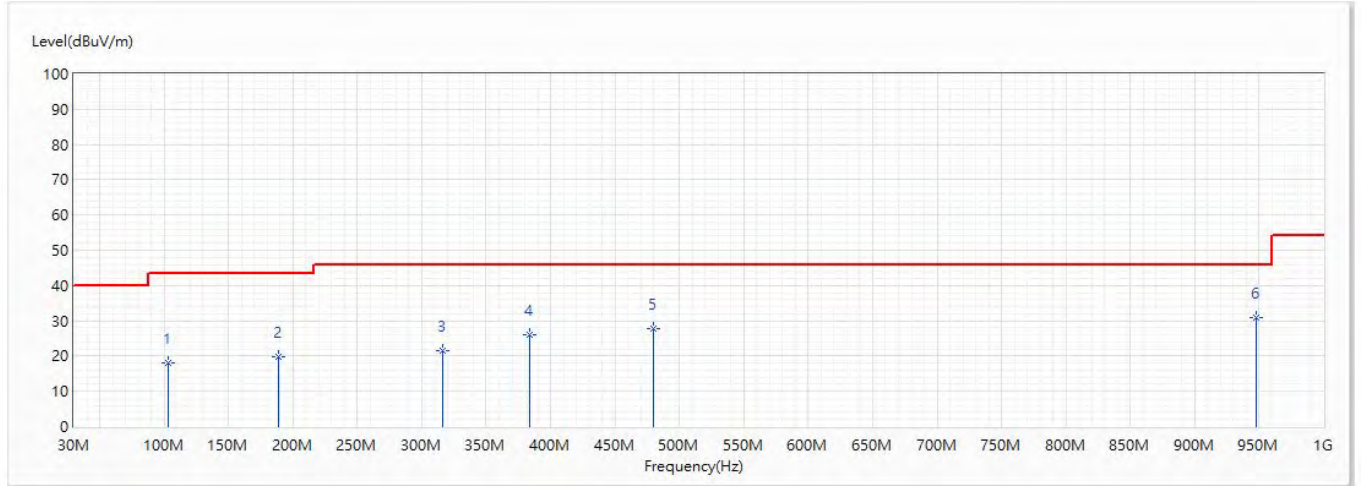


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	103.235	18.01	43.50	-25.49	40.59	-22.58	QP
2	189.08	19.84	43.50	-23.66	42.41	-22.57	QP
3	316.15	21.54	46.00	-24.46	40.05	-18.51	QP
4	384.05	26.20	46.00	-19.80	42.43	-16.23	QP
5	480.08	27.62	46.00	-18.38	41.85	-14.23	QP
* 6	947.863	31.03	46.00	-14.97	39.75	-8.72	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 8: Receiver MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5220MHz		

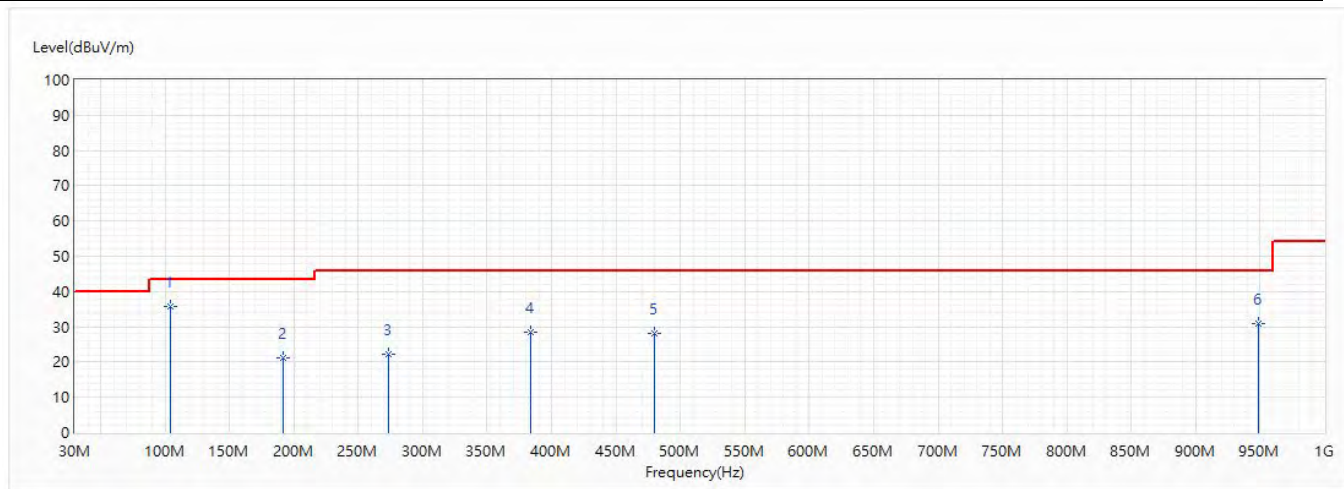


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	104.326	35.80	43.50	-7.70	58.35	-22.55	QP
2	191.99	21.15	43.50	-22.35	43.79	-22.64	QP
3	272.985	22.27	46.00	-23.73	41.81	-19.54	QP
4	384.05	28.33	46.00	-17.67	44.56	-16.23	QP
5	479.959	27.99	46.00	-18.01	42.22	-14.23	QP
6	949.075	30.92	46.00	-15.08	39.62	-8.70	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 8: Receiver MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n40 5190MHz		

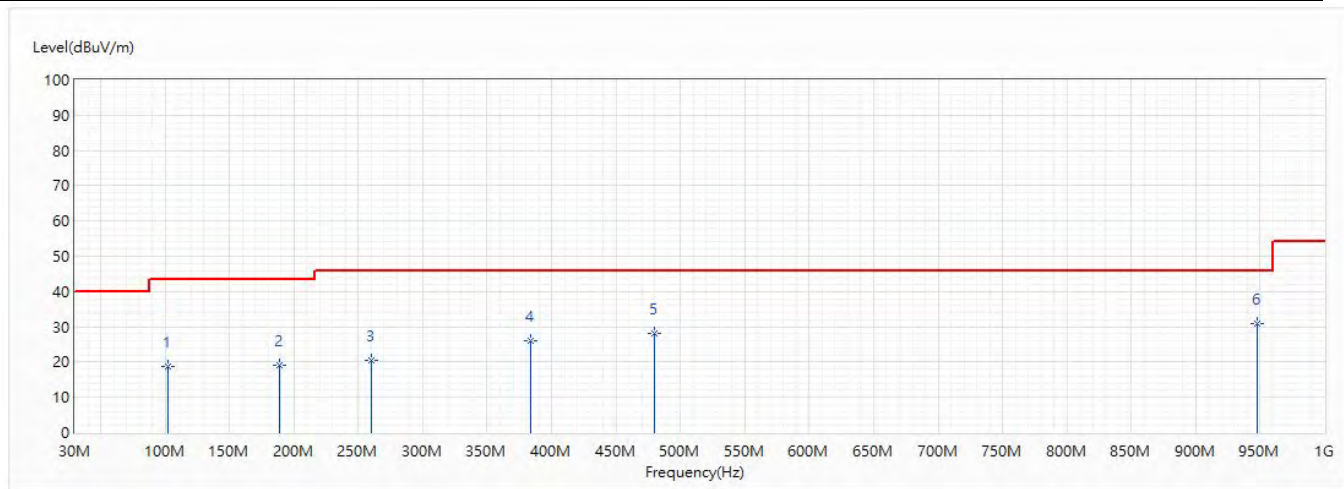


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	102.265	18.73	43.50	-24.77	41.33	-22.60	QP
2	188.959	18.99	43.50	-24.51	41.56	-22.57	QP
3	260.496	20.53	46.00	-25.47	40.30	-19.77	QP
4	384.05	25.97	46.00	-20.03	42.20	-16.23	QP
5	479.959	28.07	46.00	-17.93	42.30	-14.23	QP
* 6	947.62	30.94	46.00	-15.06	39.66	-8.72	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 8: Receiver MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n40 5190MHz		

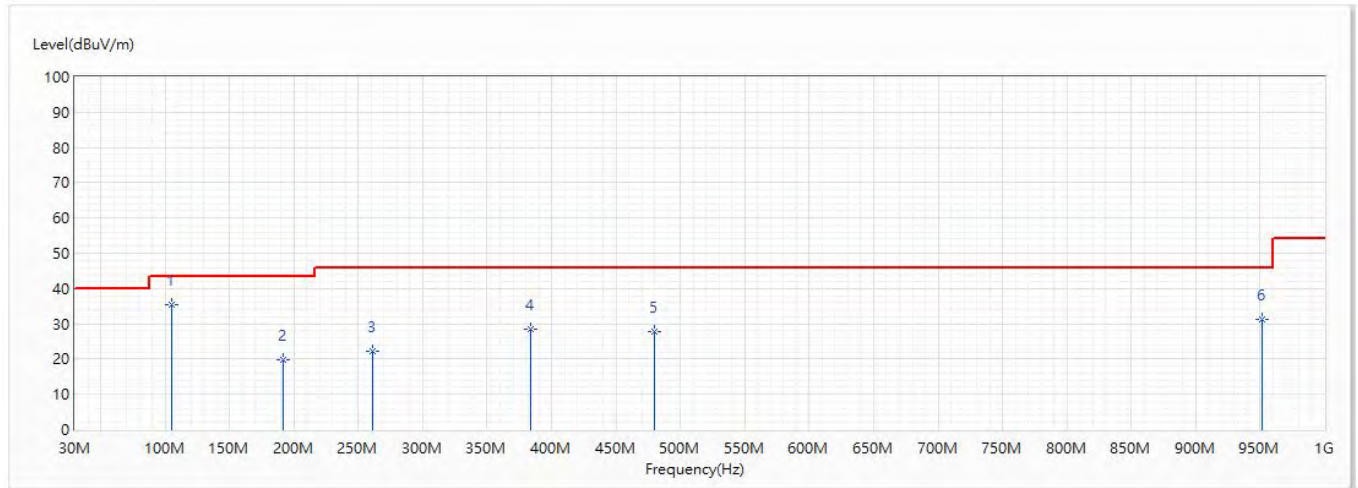


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	104.933	35.34	43.50	-8.16	57.89	-22.55	QP
2	191.99	19.79	43.50	-23.71	42.43	-22.64	QP
3	261.466	22.16	46.00	-23.84	41.92	-19.76	QP
4	384.05	28.54	46.00	-17.46	44.77	-16.23	QP
5	480.08	27.68	46.00	-18.32	41.91	-14.23	QP
6	951.258	31.25	46.00	-14.75	39.91	-8.66	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 8: Receiver MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

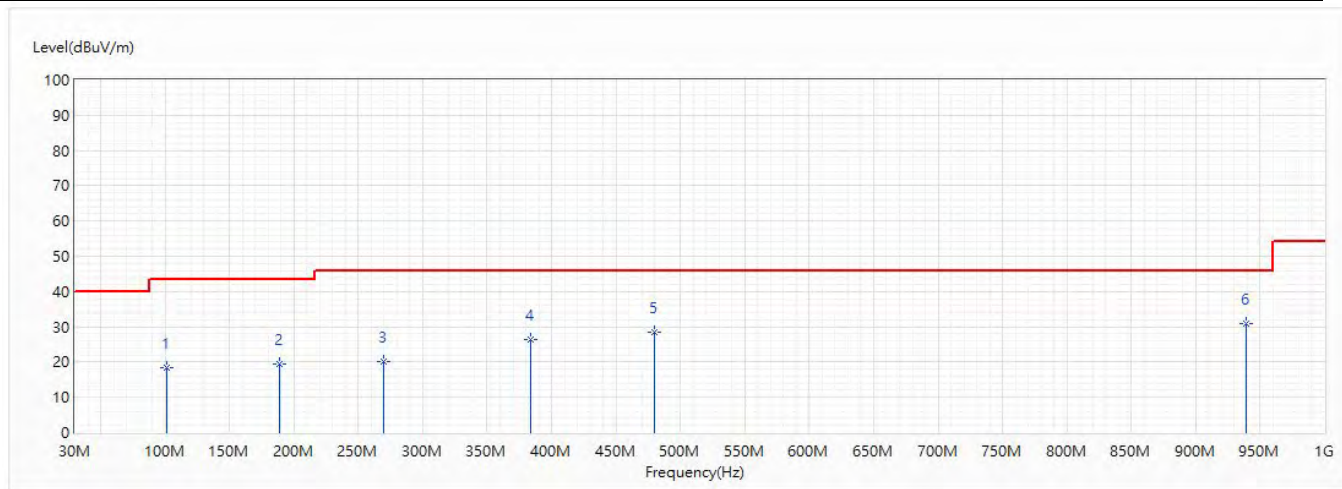


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	100.931	18.56	43.50	-24.94	41.18	-22.62	QP
2	188.959	19.59	43.50	-23.91	42.16	-22.57	QP
3	269.226	20.04	46.00	-25.96	39.65	-19.61	QP
4	384.05	26.23	46.00	-19.77	42.46	-16.23	QP
5	480.08	28.60	46.00	-17.40	42.83	-14.23	QP
* 6	939.254	30.77	46.00	-15.23	39.63	-8.86	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 8: Receiver MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

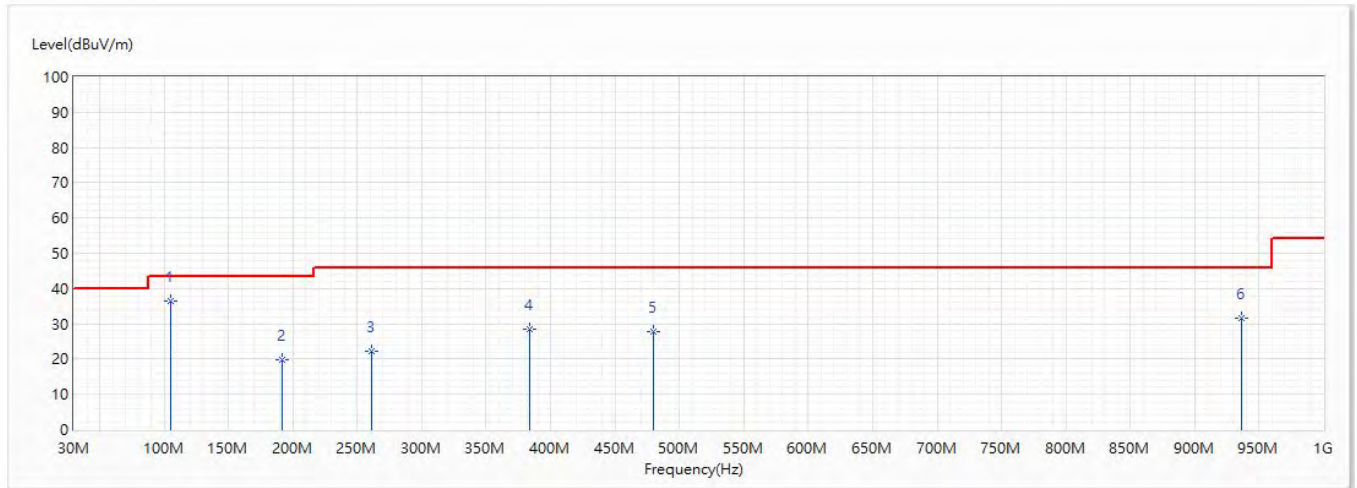


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	105.539	36.42	43.50	-7.08	58.95	-22.53	QP
2	191.99	19.64	43.50	-23.86	42.28	-22.64	QP
3	260.618	22.25	46.00	-23.75	42.02	-19.77	QP
4	384.05	28.50	46.00	-17.50	44.73	-16.23	QP
5	480.08	27.61	46.00	-18.39	41.84	-14.23	QP
6	935.859	31.53	46.00	-14.47	40.44	-8.91	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 8: Receiver MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5785MHz		

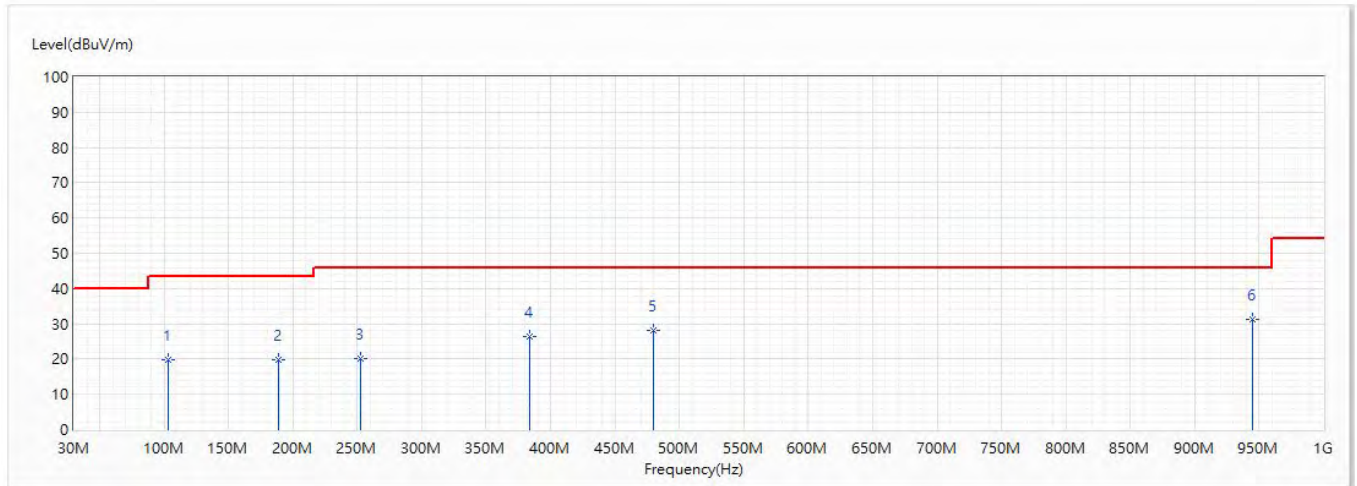


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	102.993	19.81	43.50	-23.69	42.39	-22.58	PK
2	188.959	19.77	43.50	-23.73	42.34	-22.57	PK
3	252.251	20.09	46.00	-25.91	40.01	-19.92	PK
4	384.05	26.36	46.00	-19.64	42.59	-16.23	PK
5	480.08	28.06	46.00	-17.94	42.29	-14.23	PK
* 6	944.831	31.27	46.00	-14.73	40.04	-8.77	PK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 8: Receiver MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20_5785MHz		

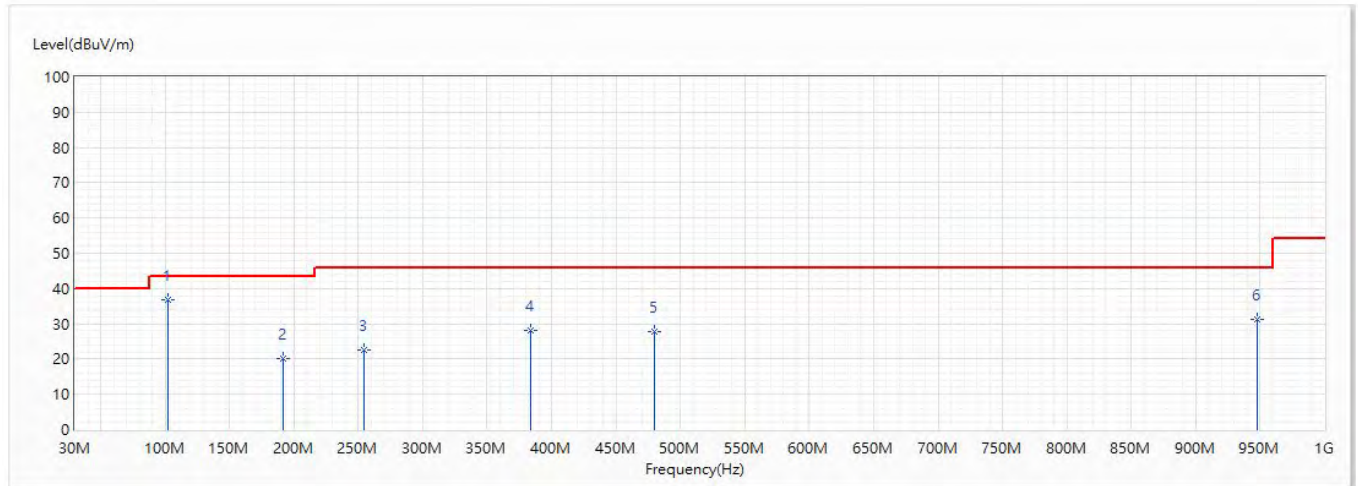


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	102.265	36.87	43.50	-6.63	59.47	-22.60	PK
2	191.99	20.06	43.50	-23.44	42.70	-22.64	PK
3	254.07	22.41	46.00	-23.59	42.30	-19.89	PK
4	384.05	28.21	46.00	-17.79	44.44	-16.23	PK
5	480.08	27.81	46.00	-18.19	42.04	-14.23	PK
6	947.863	31.16	46.00	-14.84	39.88	-8.72	PK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 8: Receiver MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n40 5755MHz		

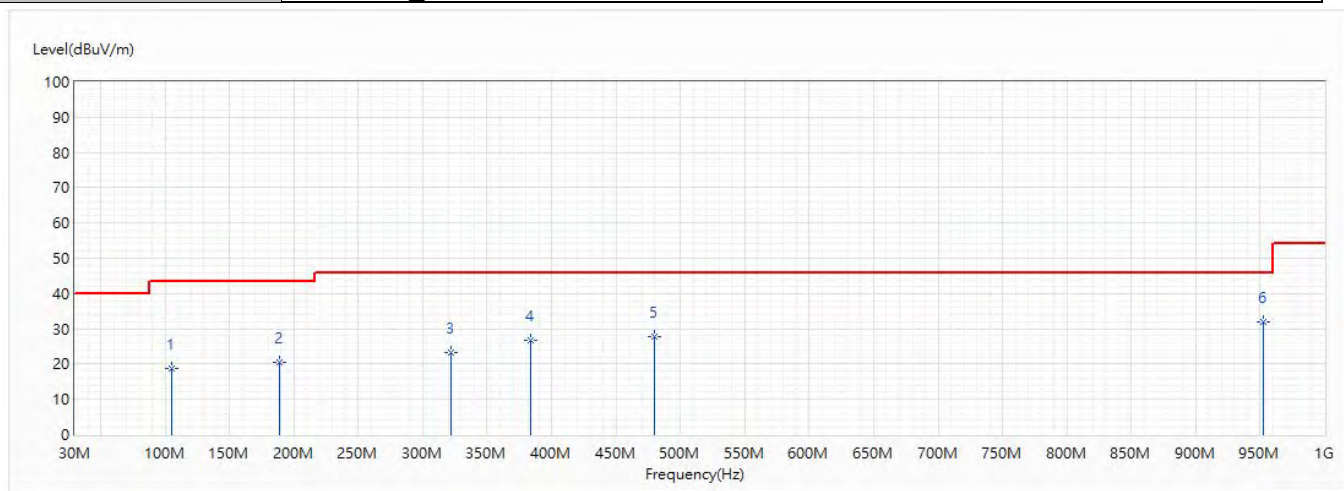


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	105.054	18.76	43.50	-24.74	41.30	-22.54	PK
2	188.959	20.52	43.50	-22.98	43.09	-22.57	PK
3	322.334	23.14	46.00	-22.86	41.45	-18.31	PK
4	384.05	26.88	46.00	-19.12	43.11	-16.23	PK
5	480.08	27.64	46.00	-18.36	41.87	-14.23	PK
* 6	952.834	32.03	46.00	-13.97	40.68	-8.65	PK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 8: Receiver MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n40 5755MHz		

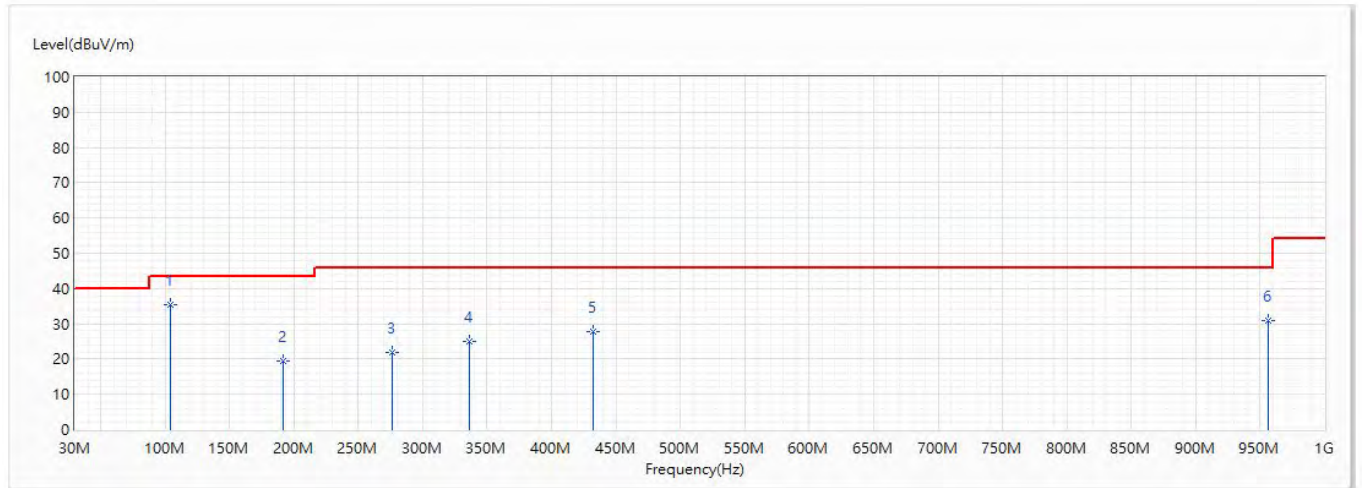


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	103.841	35.42	43.50	-8.08	57.99	-22.57	PK
2	191.99	19.40	43.50	-24.10	42.04	-22.64	PK
3	276.623	22.01	46.00	-23.99	41.48	-19.47	PK
4	336.035	24.83	46.00	-21.17	42.67	-17.84	PK
5	432.065	27.94	46.00	-18.06	43.05	-15.11	PK
6	956.471	31.06	46.00	-14.94	39.63	-8.57	PK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 8: Receiver MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

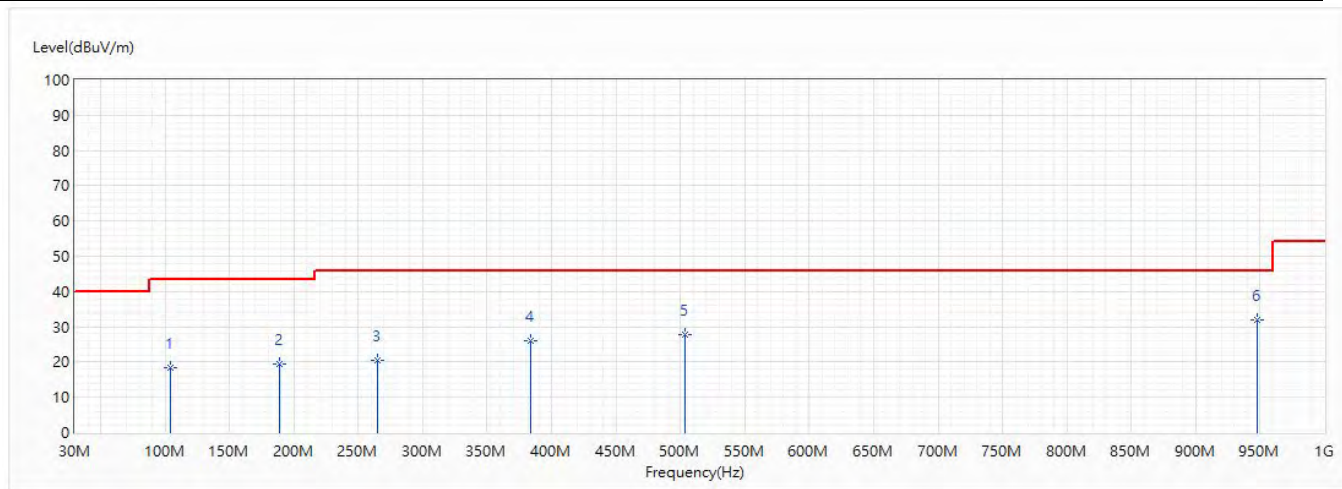


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	103.963	18.32	43.50	-25.18	40.88	-22.56	PK
2	188.959	19.35	43.50	-24.15	41.92	-22.57	PK
3	264.619	20.42	46.00	-25.58	40.12	-19.70	PK
4	384.05	26.15	46.00	-19.85	42.38	-16.23	PK
5	503.966	27.88	46.00	-18.12	41.69	-13.81	PK
* 6	947.741	31.84	46.00	-14.16	40.56	-8.72	PK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 8: Receiver MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

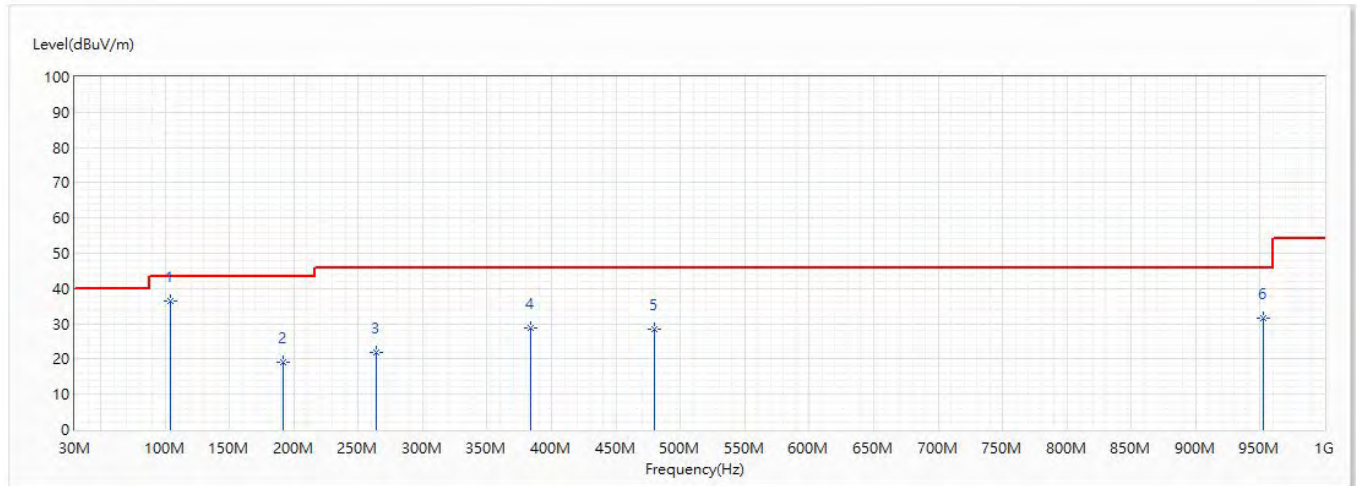


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	103.841	36.51	43.50	-6.99	59.08	-22.57	PK
2	191.99	19.10	43.50	-24.40	41.74	-22.64	PK
3	264.013	21.99	46.00	-24.01	41.70	-19.71	PK
4	384.05	28.69	46.00	-17.31	44.92	-16.23	PK
5	479.959	28.46	46.00	-17.54	42.69	-14.23	PK
6	952.47	31.43	46.00	-14.57	40.08	-8.65	PK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Harmonic & Spurious:

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5180MHz		

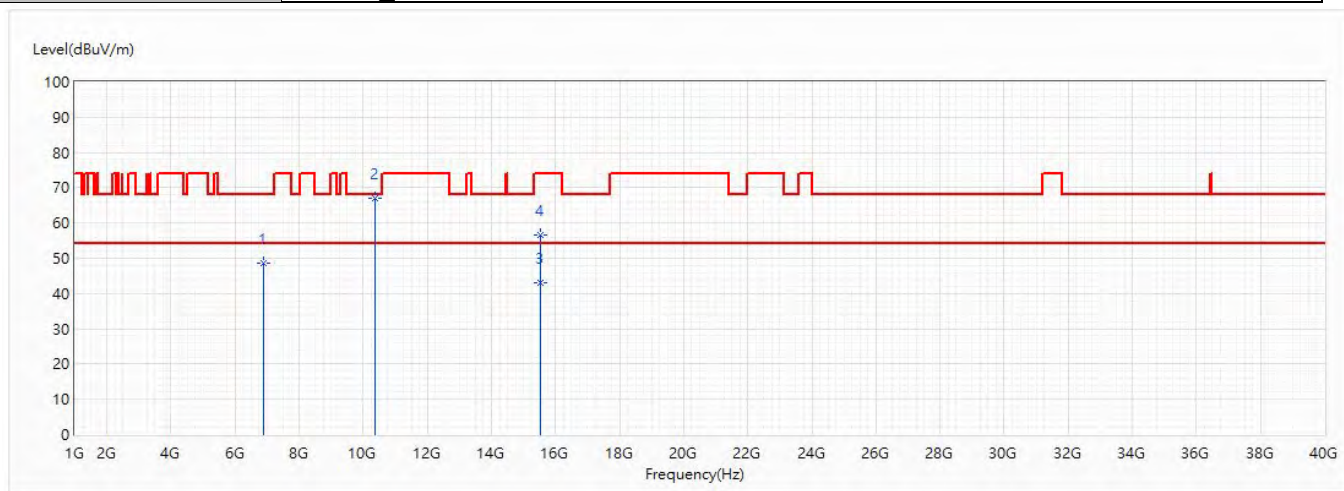


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6906.667	48.72	68.20	-19.48	38.98	9.74	PK
* 2	10360	67.01	68.20	-1.19	49.10	17.91	PK
3	15540	43.07	54.00	-10.93	22.94	20.13	AV
4	15540	56.46	74.00	-17.54	36.33	20.13	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5180MHz		

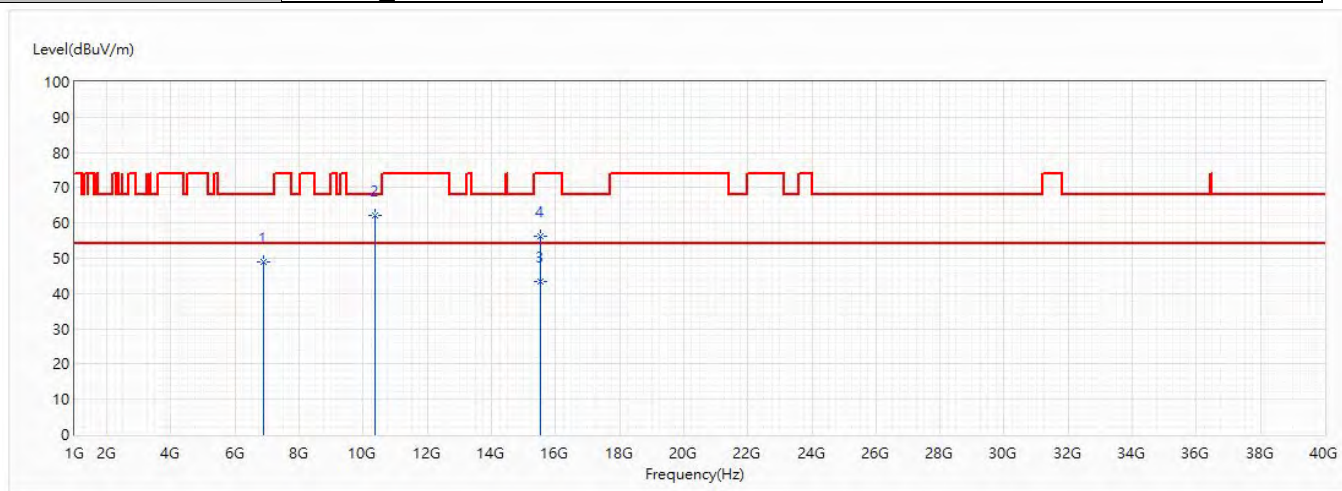

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6906.667	48.91	68.20	-19.29	39.17	9.74	PK
* 2	10360	62.01	68.20	-6.19	44.10	17.91	PK
3	15540	43.26	54.00	-10.74	23.13	20.13	AV
4	15540	56.23	74.00	-17.77	36.10	20.13	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。